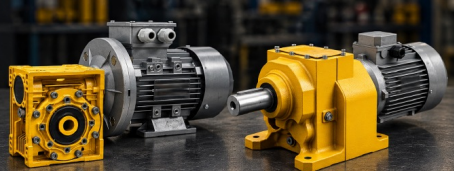

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ D275

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D275	0.12 - 0.25	99 - 538

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

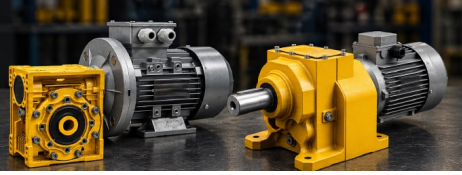

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [А]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,12 0,16	0,17 0,19 0,22 0,24 0,28 0,32 0,37	5403 4593 4020 3773 3211 2794 2449	**8471,90** **7216,80** **6304,09** **5912,93** **5027,18** **4366,47** **3820,66**	10997 26050 32274 34501 38905 41680 43821	0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,5 1,8	**DR676-2E63M/4B**	0,42	283	132	IE2
	0,44 0,49 0,57 0,66 0,70	2098 1871 1591 1392 1306	**3215,89** **2865,49** **2440,98** **2132,27** **1999,96**	45652 46792 48104 48978 49339	2,0 2,3 2,7 3,1 3,3	**DR675-2E63M/4B**	0,42	280	132	IE2
	0,24 0,29 0,33	3685 3135 2729	**5762,85** **4899,59** **4255,64**	7602 20192 25481	0,8 1,0 1,1	**DR576-2E63M/4B**	0,42	165	126	IE2
	0,41 0,48 0,59 0,67 0,72 0,84 0,97	2240 1895 1553 1359 1276 1085 944	**3432,03** **2900,65** **2379,02** **2078,15** **1949,20** **1657,21** **1439,41**	30303 33065 35435 36640 37129 38190 38926	1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,8 3,2	**DR575-2E63M/4B**	0,42	162	126	IE2
	0,49 0,59	1827 1529	**2851,73** **2381,67**	12542 17197	0,8 1,0	**DR476-2E63M/4B**	0,42	120	120	IE2
	0,73 0,87 0,92 0,94 1,2 1,3 1,6 1,9 2,2	1264 1057 998 973 746 697 590 493 426	**1937,71** **1618,43** **1529,03** **1492,69** **1140,69** **1065,48** **900,55** **752,10** **648,55**	20171 22080 22565 22816 24477 24802 25482 26048 26422	1,2 1,5 1,6 1,6 2,1 2,2 2,6 3,1 3,6	**DR475-2E63M/4B**	0,42	119	120	IE2
	0,9 0,9 1,1	1047 948 811	**1639,97** **1484,14** **1272,49**	7309 9703 12102	0,8 0,9 1,0	**DR376-2E63M/4B**	0,42	79	114	IE2
	1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,2 3,7	773 688 609 513 436 374 339 290 249	**1188,10** **1053,09** **930,99** **783,07** **665,75** **570,43** **516,22** **442,60** **378,91**	12660 13785 14702 15696 16392 16909 17184 17544 17830	1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,2 2,4 2,8 3,3	**DR375-2E63M/4B**	0,42	78	114	IE2
	1,5 1,7 1,9 2,3 2,7 3,1 3,4 4,0 4,7	611 544 481 405 345 296 268 229 197	**936,69** **830,25** **733,99** **617,37** **524,87** **449,72** **406,99** **348,95** **298,73**	9041 10250 11208 12206 12900 13407 13675 14023 14299	1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 2,0 2,2 2,6 3,0	**DR285-2E63M/4B**	0,42	35	110	IE2

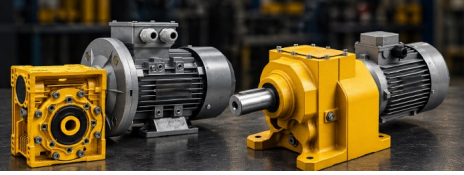

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [H]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,12	1,7	538	**823,76**	10469	0,8	**DR275-2E63M/4B**	0,42	30	106	IE2
0,16	1,9	471	**720,79**	11633	1,0					
	2,3	390	**596,04**	12807	1,2					
	2,8	326	**497,10**	13598	1,4					
	3,4	273	**416,71**	14170	1,6					
	3,9	234	**356,74**	14548	1,9					
	4,2	218	**331,04**	14704	2,1					
	5,6	165	**251,08**	15158	2,7					
	6,5	142	**214,95**	15343	3,2					
	6,7	137	**207,93**	15378	3,3					
	7,7	120	**181,94**	15500	3,8					
	9,3	99	**150,45**	16006	4,0					
	10	104	**137,94**	15853	4,0	**DR273-2E63M/4B**	0,42	25	104	IE2
	12	91	**120,49**	15660	4,0					
	9,8	108	**142,89**	7012	1,9	**DR173-2E63M/4B**	0,42	20	102	IE2
	12	91	**120,64**	7214	2,2					
	14	78	**103,34**	7360	2,6					
	15	69	**91,25**	7457	2,9					
	16	64	**85,23**	7503	3,1					
	19	54	**72,04**	7602	3,7					
	23	45	**60,16**	7838	4,0					
	7,8	135	**180,05**	4708	1,1	**DR073-2E63M/4B**	0,42	15	100	IE2
	10	110	**146,60**	4515	1,4					
	10	101	**133,46**	4423	1,5					
	12	90	**120,11**	4318	1,7					
	14	76	**100,43**	4137	2,0					
	16	64	**85,12**	3968	2,3					
	19	55	**72,87**	3810	2,7					
	21	51	**67,62**	3735	2,9					
	22	48	**62,94**	3663	3,2					
	27	40	**52,62**	3486	3,8					
	31	34	**44,60**	3326	4,0					
	37	29	**38,18**	3180	4,0					
	40	27	**35,43**	3111	4,0					
	38	28	**36,86**	3147	4,0	**DR072-2E63M/4B**	0,42	14	100	IE2
	46	24	**30,71**	2982	4,0					
	51	21	**27,64**	2890	4,0					
	56	19	**25,01**	2804	4,0					
	66	16	**21,12**	2663	4,0					
	77	14	**18,09**	2539	4,0					
	88	12	**15,97**	2443	4,0					
	94	11	**14,92**	2392	4,0					
	111	10	**12,61**	2269	4,0					
	133	8,1	**10,53**	2144	4,0					
	160	6,7	**8,76**	2018	4,0					
	171	6,2	**8,18**	1974	4,0					
	202	5,3	**6,91**	1871	4,0					
	242	4,4	**5,77**	1766	4,0					
0,18	0,09	15044	**9820,98**	63892	0,9	**DR876-2E71M/6B**	0,60	481	144	IE2
0,25	0,11	13213	**8612,25**	75551	1,0					
	0,12	11699	**7613,73**	83502	1,1					
	0,14	10298	**6697,26**	89856	1,3					
	0,15	9140	**5940,18**	94533	1,4					
	0,17	8165	**5304,23**	98120	1,6					
	0,19	7335	**4762,49**	100957	1,8					
	0,23	6182	**4005,78**	104588	2,1					
	0,27	5266	**3405,63**	107242	2,5					

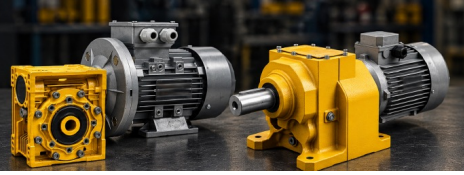

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	0,31 0,34 0,39	4724 4242 3718	**2990,66** **2683,53** **2356,74**	108721 109985 111300	2,8 3,1 3,5	**DR875-2E71M/6B**	0,60	506	144	IE2
	0,14 0,16 0,18 0,21	9481 9066 7802 6697	**6492,84** **5875,88** **5058,99** **4334,63**	42895 46880 56884 63870	0,8 0,9 1,0 1,2	**DR776-2E71M/6B**	0,60	316	138	IE2
	0,25 0,28 0,32 0,36 0,41 0,46 0,56 0,61 0,70	5822 5212 4499 3982 3564 3135 2624 2386 2099	**3691,20** **3302,14** **2855,58** **2523,53** **2257,90** **1982,78** **1656,07** **1507,38** **1323,71**	68895 71781 74860 76914 78476 79874 81594 82358 83245	1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,1 3,4 3,9	**DR775-2E71M/6B**	0,60	306	138	IE2
	0,28 0,32 0,37	5083 4424 3878	**5027,18** **4366,47** **3820,66**	18685 28101 33585	0,8 1,0 1,1	**DR676-2E63M/4C**	0,56	283	132	IE2
	0,44 0,49 0,57 0,66 0,70 0,82 0,95 1,1 1,3 1,6 1,9	3322 2962 2518 2204 2069 1760 1531 1342 1112 930 781	**3215,89** **2865,49** **2440,98** **2132,27** **1999,96** **1700,37** **1476,89** **1292,28** **1068,62** **891,23** **747,10**	38099 40608 43349 45071 45762 47322 48369 49189 50132 52878 55052	1,3 1,5 1,7 2,0 2,1 2,4 2,8 3,2 3,9 4,0 4,0	**DR675-2E63M/4C**	0,56	225	132	IE2
	0,41 0,48 0,59 0,67 0,72 0,84 0,97 1,1	3546 3000 2459 2152 2020 1718 1495 1310	**3432,03** **2900,65** **2379,02** **2078,15** **1949,20** **1657,21** **1439,41** **1259,48**	12258 22159 28293 31049 32115 34333 35805 36920	0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,3	**DR575-2E63M/4B**	0,56	164	126	IE2
	1,3 1,5 1,8	1170 990 812	**720,91** **609,29** **499,72**	37796 38690 39581	2,6 3,0 3,7	**DR574-2E71M/6B**	0,60	160	124	IE2
	0,72 0,87 0,92 0,94 1,2 1,3	2008 1679 1587 1546 1185 1108	**1937,71** **1618,43** **1529,03** **1492,69** **1140,69** **1065,48**	8214 15099 16436 16975 20984 21689	0,8 0,9 1,0 1,0 1,3 1,4	**DR475-2E63M/4C**	0,56	119	120	IE2
	1,6 1,8 2,0	949 849 746	**584,15** **522,66** **458,98**	23051 23767 24488	1,6 1,8 2,1	**DR474-2E71M/6B**	0,60	115	120	IE2

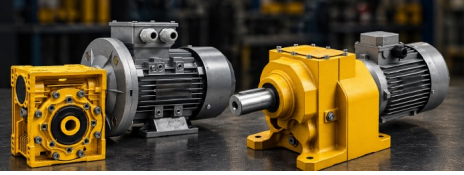

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	2,4 2,7 3,1	624 558 491	**584,15** **522,66** **458,98**	25285 25684 26038	2,5 2,8 3,2	**DR474-2E63M/4C**	0,56	122	120	IE2
	1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,2 3,7 4,0 4,2 4,5	1090 964 812 691 592 536 459 394 366 347 322	**1053,09** **930,99** **783,07** **665,75** **570,43** **516,22** **442,60** **378,91** **351,62** **333,87** **309,82**	5918 9308 12096 13755 14889 15466 16183 16769 16974 17120 17307	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,1 2,2 2,4 2,5	**DR375-2E63M/4C**	0,56	78	114	IE2
	5,4 6,1 7,6	299 263 212	**171,89** **151,15** **121,67**	17455 17728 18068	2,7 3,1 3,9	**DR373-2E71M/6B**	0,60	71	112	IE2
	1,9 2,3 2,7 3,1 3,4 4,0 4,7 5,1 5,3 5,7 6,6	762 642 546 468 424 363 311 289 274 255 222	**733,99** **617,37** **524,87** **449,72** **406,99** **348,95** **298,73** **277,21** **263,22** **244,26** **212,12**	4945 8418 10218 11393 11977 12701 13248 13468 13611 13794 14088	0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,7	**DR285-2E63M/4C**	0,56	38	110	IE2
	6,8 7,7 8,2 9,6	236 208 196 167	**135,52** **119,16** **112,15** **95,92**	13964 14199 14307 14517	2,5 2,9 3,1 3,6	**DR283-2E71M/6B**	0,60	34	108	IE2
	2,8 3,4 3,9 4,2 5,6	516 433 371 345 261	**497,10** **416,71** **356,74** **331,04** **251,08**	10885 12218 13045 13374 14281	0,9 1,0 1,2 1,3 1,7	**DR275-2E63M/4C**	0,56	30	106	IE2
	6,7 7,6 8,1 9,6	240 210 197 167	**137,94** **120,49** **113,02** **96,09**	14480 14774 14885 15139	1,9 2,1 2,3 2,7	**DR273-2E71M/6B**	0,60	26	104	IE2
	10 12 12 15 17 19	157 137 129 110 95 83	**137,94** **120,49** **113,02** **96,09** **83,46** **73,03**	15221 15375 15138 14494 13950 13448	2,9 3,3 3,5 4,0 4,0 4,0	**DR273-2E63M/4C**	0,56	22	104	IE2
	6,4 7,6 8,9	248 209 180	**142,89** **120,64** **103,34**	4391 5351 5941	0,8 1,0 1,1	**DR173-3E71M/6C**	0,55	23	102	IE3

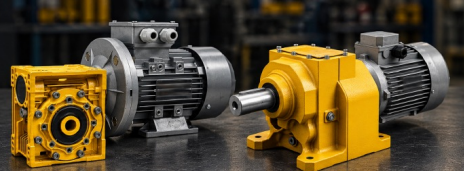

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	0,24 0,28 0,33 0,36	8301 7144 6131 5555	**5875,88** **5058,99** **4334,63** **3922,75**	53790 61512 67209 69974	1,0 1,1 1,3 1,5	**DR776-2E71M/4B**	0,71	316	138	IE2
	0,39 0,43 0,50 0,56 0,63 0,72 0,86 0,95	5330 4772 4119 3646 3263 2870 2403 2184	**3691,20** **3302,14** **2855,58** **2523,53** **2257,90** **1982,78** **1656,07** **1507,38**	71146 73639 76208 78031 79424 80780 82304 82984	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,4 3,7	**DR775-2E71M/4B**	0,71	306	138	IE2
	0,37	5403	**3820,66**	11118	0,8	**DR676-2E71M/4B**	0,71	285	132	IE2
	0,44 0,50 0,58 0,67 0,71 0,84 0,96 1,1	4628 4126 3509 3070 2882 2452 2133 1870	**3215,89** **2865,49** **2440,98** **2132,27** **1999,96** **1700,37** **1476,89** **1292,28**	25590 31232 36678 39883 41201 43733 45468 46795	0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,8 2,0 2,3	**DR675-2E71M/4B**	0,71	227	132	IE2
	1,4 1,5 1,8	1555 1387 1180	**675,51** **601,90** **512,73**	48262 48998 49860	2,8 3,1 3,6	**DR674-2E71M/6C**	0,78	221	130	IE2
	0,60 0,69 0,73 0,86 0,99 1,1	3426 2998 2814 2394 2083 1825	**2379,02** **2078,15** **1949,20** **1657,21** **1439,41** **1259,48**	14966 22156 24489 28914 31615 33577	0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6	**DR575-2E71M/4B**	0,71	165	126	IE2
	1,3 1,5 1,8	1659 1404 1152	**720,91** **609,29** **499,72**	34736 36367 37828	1,8 2,1 2,6	**DR574-2E71M/6C**	0,78	161	124	IE2
	2,0 2,3	1071 907	**720,91** **609,29**	38264 39116	2,8 3,3	**DR574-2E71M/4B**	0,71	160	124	IE2
	1,2 1,3	1651 1543	**1140,69** **1065,48**	15510 17012	0,9 1,0	**DR475-2E71M/4B**	0,71	122	120	IE2
	1,6 1,8 2,0	1346 1204 1059	**584,15** **522,66** **458,98**	19550 20924 22211	1,2 1,3 1,5	**DR474-2E71M/6C**	0,78	117	118	IE2
	2,4 2,7 3,1	869 777 683	**584,15** **522,66** **458,98**	23664 24276 24906	1,8 2,0 2,3	**DR474-2E71M/4B**	0,71	117	118	IE2
	3,8 4,3 5,3	588 521 425	**242,68** **215,03** **174,97**	25504 25901 26439	2,6 3,0 3,7	**DR473-2E71M/6C**	0,78	111	116	IE2

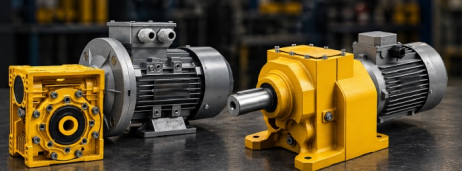

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [А]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	2,1 2,5 2,8 3,2 3,8 4,1 4,3 4,6	962 825 747 640 549 510 483 449	**665,75** **570,43** **516,22** **442,60** **378,91** **351,62** **333,87** **309,82**	9491 12007 13095 14416 15380 15758 16001 16280	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8	**DR375-2E71M/4B**	0,71	81	114	IE2
	5,4 6,1 7,6	416 366 295	**171,89** **151,15** **121,67**	16604 17004 17463	2,0 2,2 2,8	**DR373-2E71M/6C**	0,78	71	112	IE2
	8,3 9,4	268 236	**171,89** **151,15**	17696 17915	3,1 3,5	**DR373-2E71M/4B**	0,71	70	112	IE2
	2,7 3,2 3,5 4,1 4,8 5,1 5,4 5,8 6,7	761 652 590 506 434 403 382 355 309	**524,87** **449,72** **406,99** **348,95** **298,73** **277,21** **263,22** **244,26** **212,12**	5009 8175 9436 10854 11868 12236 12482 12789 13274	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9	**DR285-3E71M/4B**	0,71	41	110	IE2
	6,8 7,7 8,2 9,6	328 289 272 233	**135,52** **119,16** **112,15** **95,92**	13110 13501 13660 14013	1,8 2,1 2,2 2,6	**DR283-2E71M/6C**	0,78	36	108	IE2
	11 12 13	212 187 176	**135,52** **119,16** **112,15**	14171 14380 14477	2,8 3,2 3,4	**DR283-2E71M/4B**	0,71	35	108	IE2
	4,0 4,3 5,7	517 480 364	**356,74** **331,04** **251,08**	10925 11541 13172	0,9 0,9 1,2	**DR275-2E71M/4B**	0,71	32	106	IE2
	6,7 7,6 8,1 9,6	334 292 274 233	**137,94** **120,49** **113,02** **96,09**	13548 14006 14191 14587	1,4 1,6 1,7 2,0	**DR273-2E71M/6C**	0,78	26	104	IE2
	10 12 13 15 17 20 24	215 188 177 150 131 114 95	**137,94** **120,49** **113,02** **96,09** **83,46** **73,03** **60,39**	14725 14962 14782 14183 13674 13200 12545	2,1 2,4 2,5 3,0 3,4 3,9 4,0	**DR273-2E71M/4B**	0,71	25	104	IE2
	10 12 14 16 17 20 24 27 30	222 188 161 143 133 113 94 81 75	**142,89** **120,64** **103,34** **91,25** **85,23** **72,04** **60,16** **51,88** **47,81**	5043 5768 6246 6541 6668 6948 7183 7327 7393	0,9 1,1 1,2 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7	**DR173-2E71M/4B**	0,71	22	102	IE2

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR275.00
DR276.00

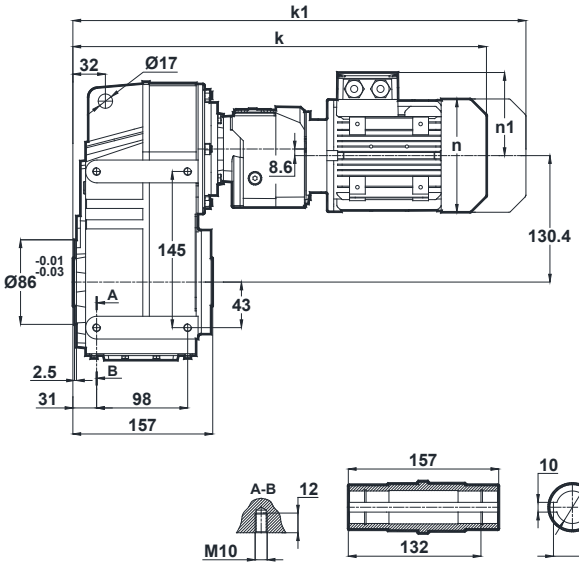

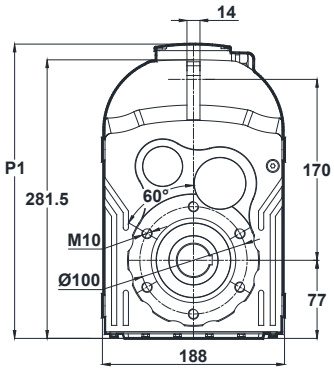

	63	71
k	486	513
k1	557	604
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71
Tip / *Type* / Тип

DR275.01
DR276.01

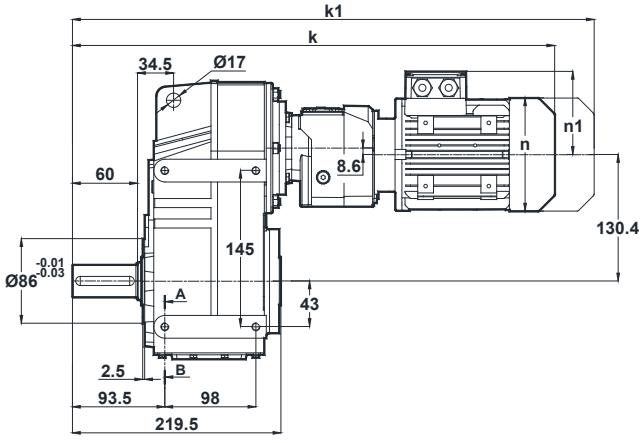

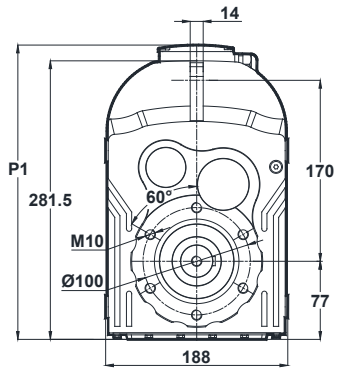



	63	71
k	548	575
k1	619	666
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71
Tip / *Type* / Тип

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimensions "k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR275.02
DR276.02

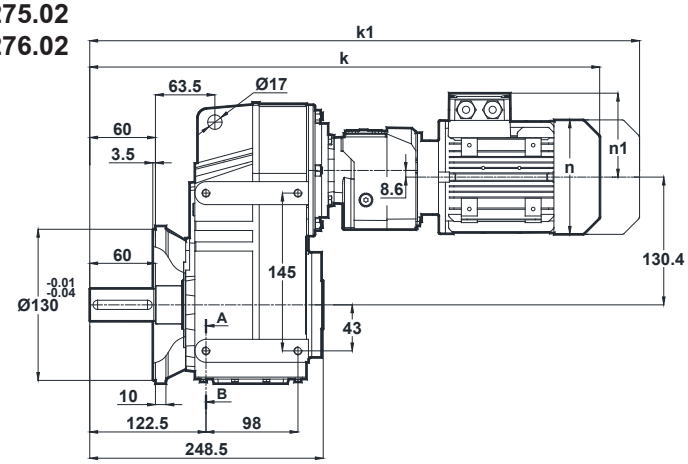

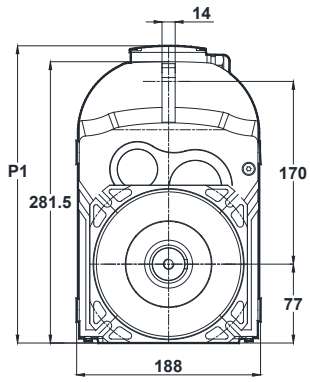







	63	71
k	577	604
k1	648	695
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



DR275.03
DR276.03

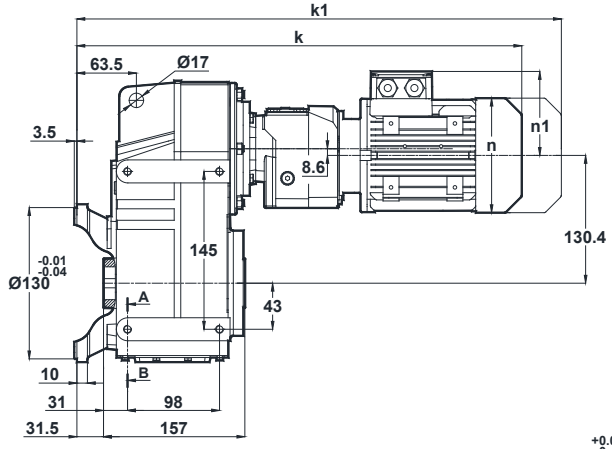

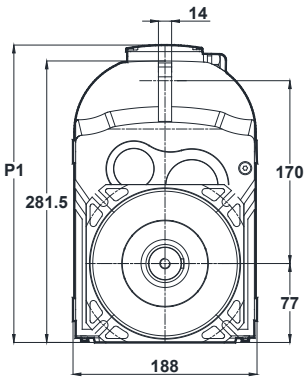





	63	71
k	517	544
k1	588	635
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimensions "k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN275.00
DN276.00

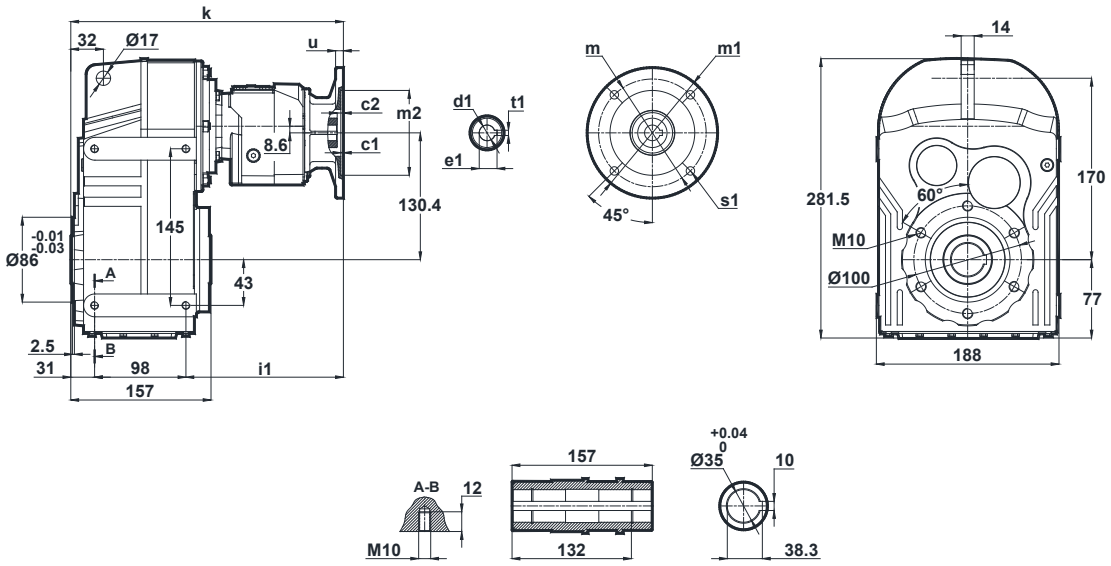

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	204	10	333	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	205	12	335	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	350	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	350	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	231	14	361	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

DN275.01
DN276.01

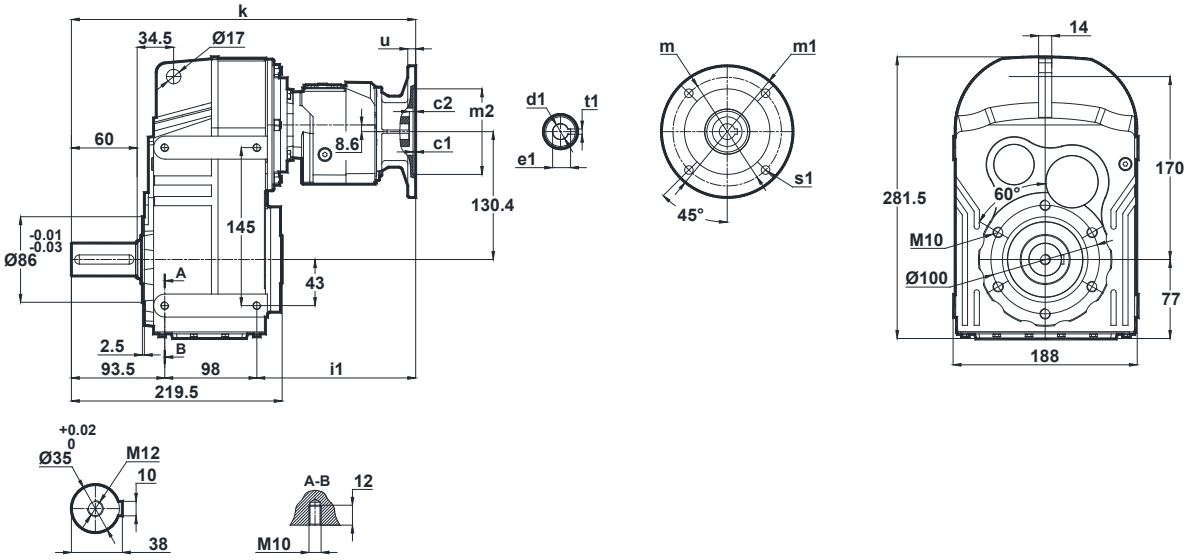

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	204	10	395	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	205	12	397	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	412	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	412	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	231	14	423	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

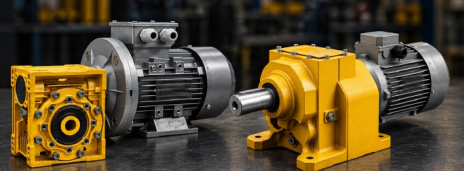

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN275.02
DN276.02

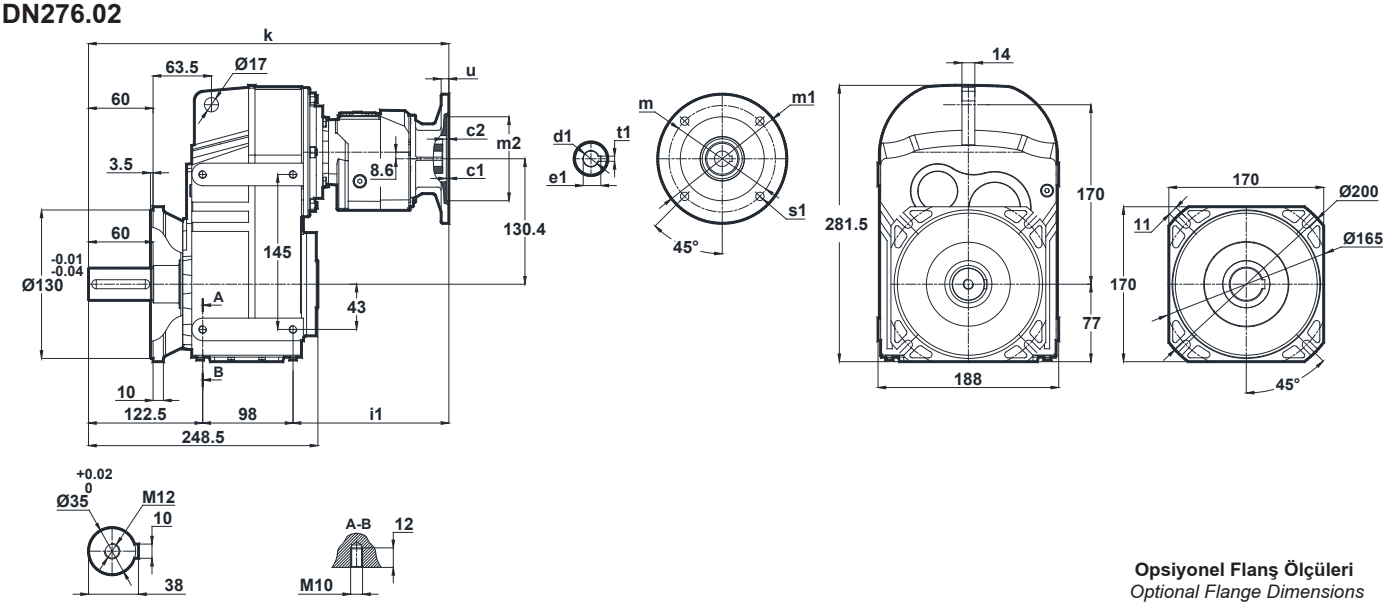

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	204	10	424	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	205	12	426	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	441	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	441	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	231	14	452	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



DN275.03
DN276.03

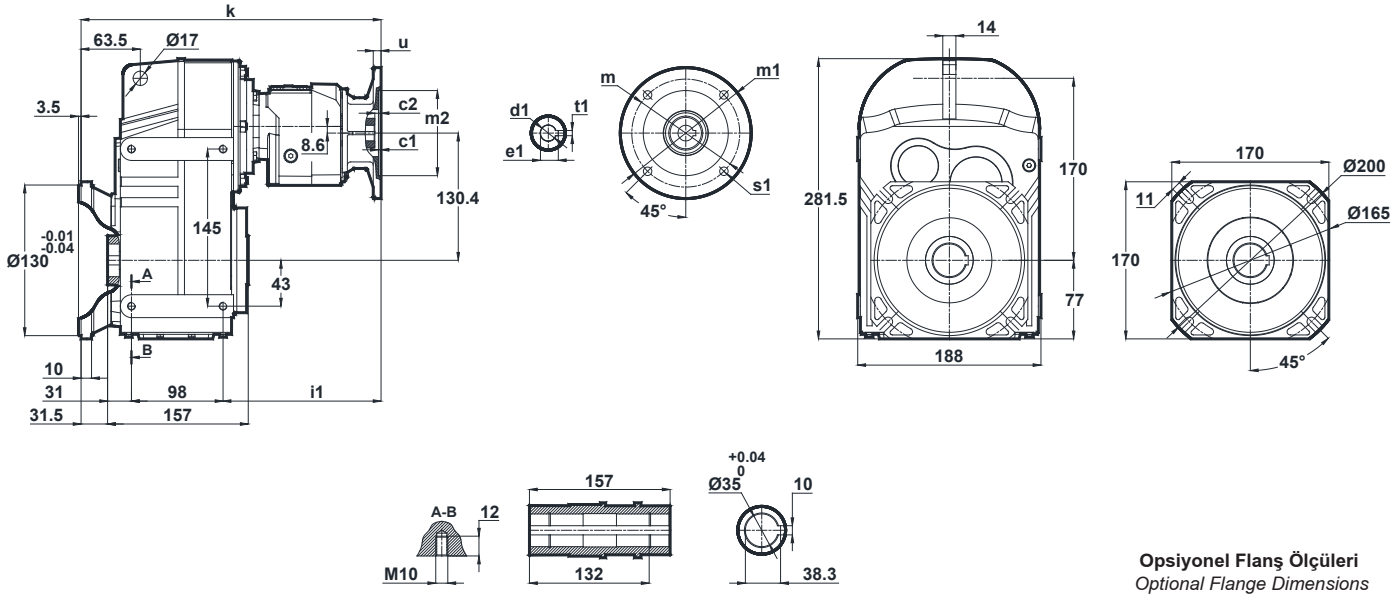

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	204	10	364	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	205	12	366	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	381	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	381	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	231	14	392	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV275.00
DV276.00

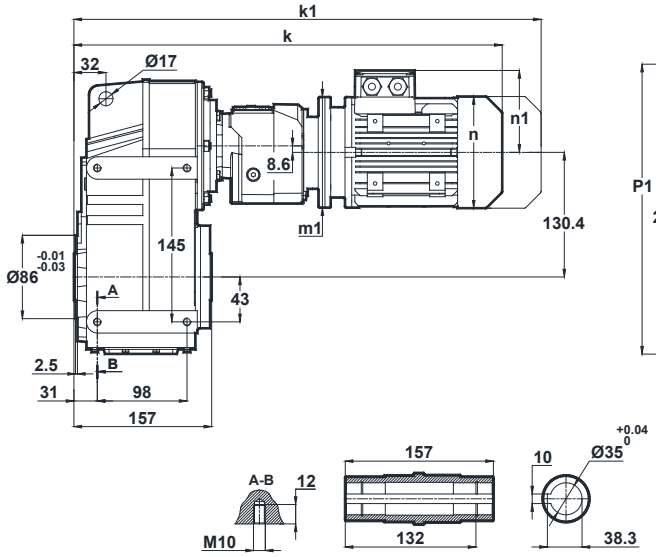

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	523	547
k1	594	638
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71
Tip / *Type* / Тип

DV275.01
DV276.01

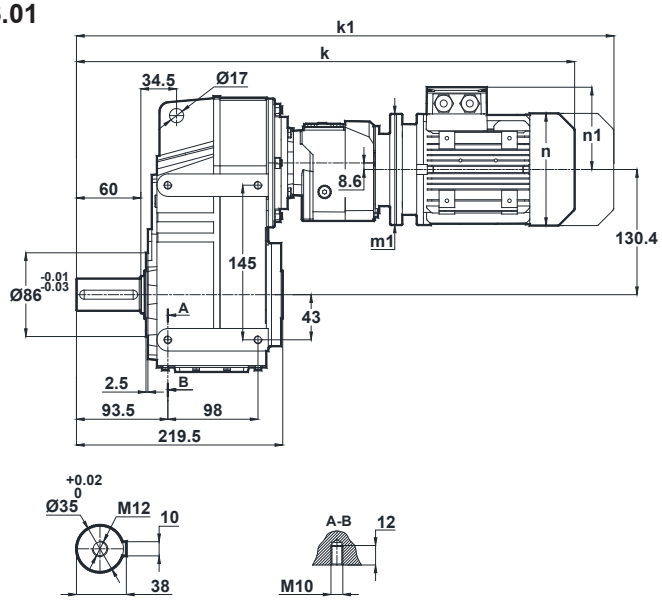

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	585	609
k1	656	700
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71
Tip / *Type* / Тип

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimensions "k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV275.02
DV276.02

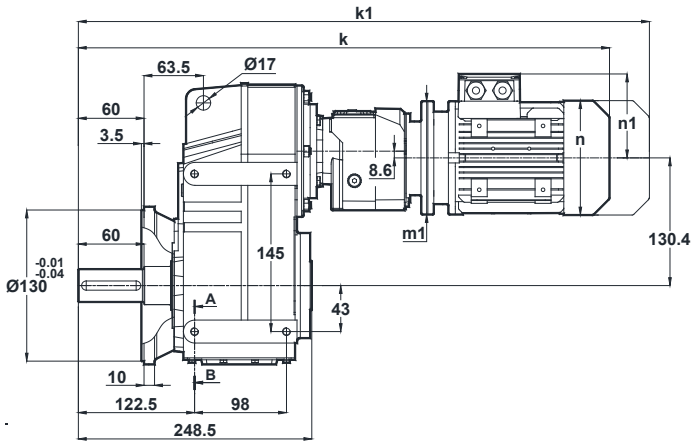

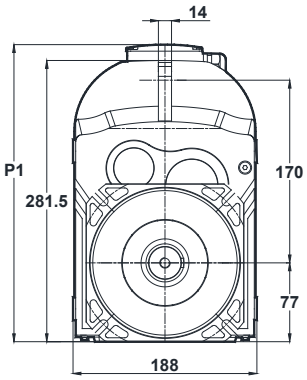







	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	614	638
k1	685	729
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / *Type* / Тип
63-71

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



DV275.03
DV276.03

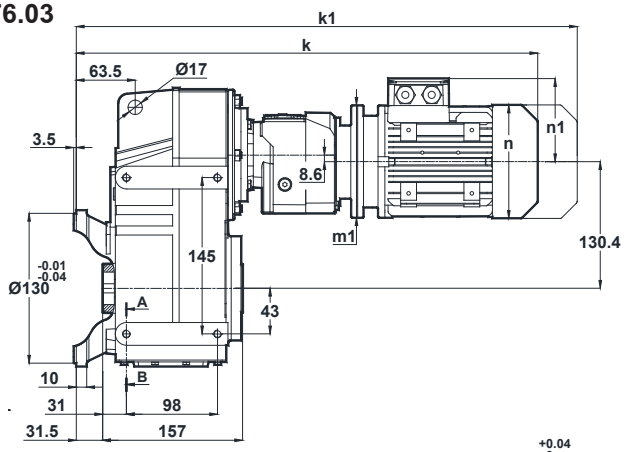

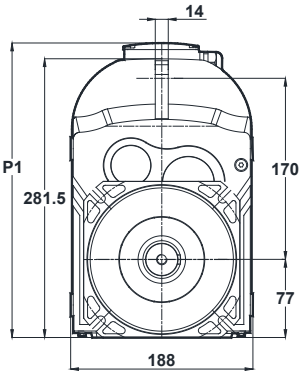





	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	554	578
k1	625	669
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / *Type* / Тип
63-71

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimensions "k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT275.00
DT276.00

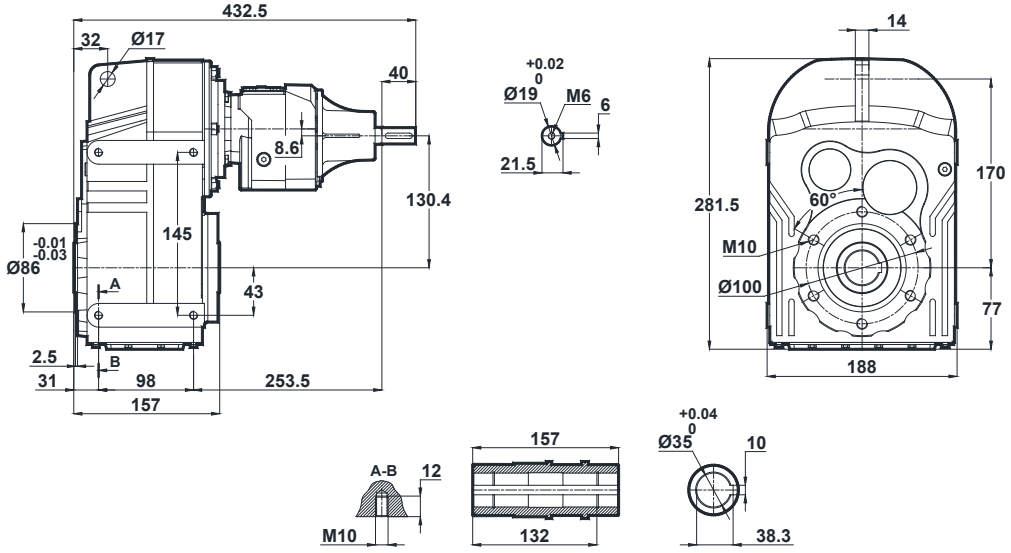

DT275.01
DT276.01

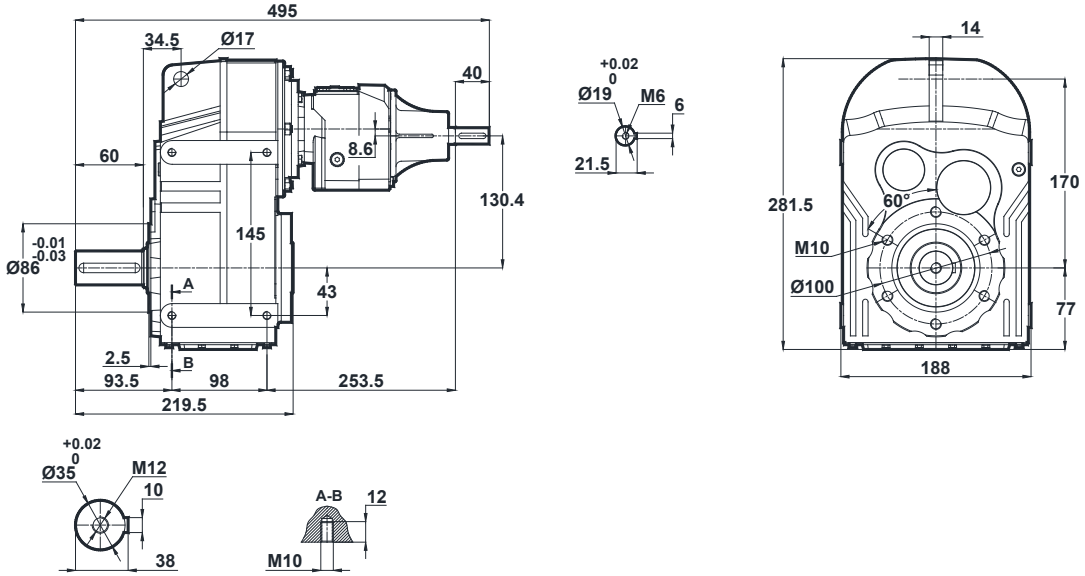

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT275.02
DT276.02

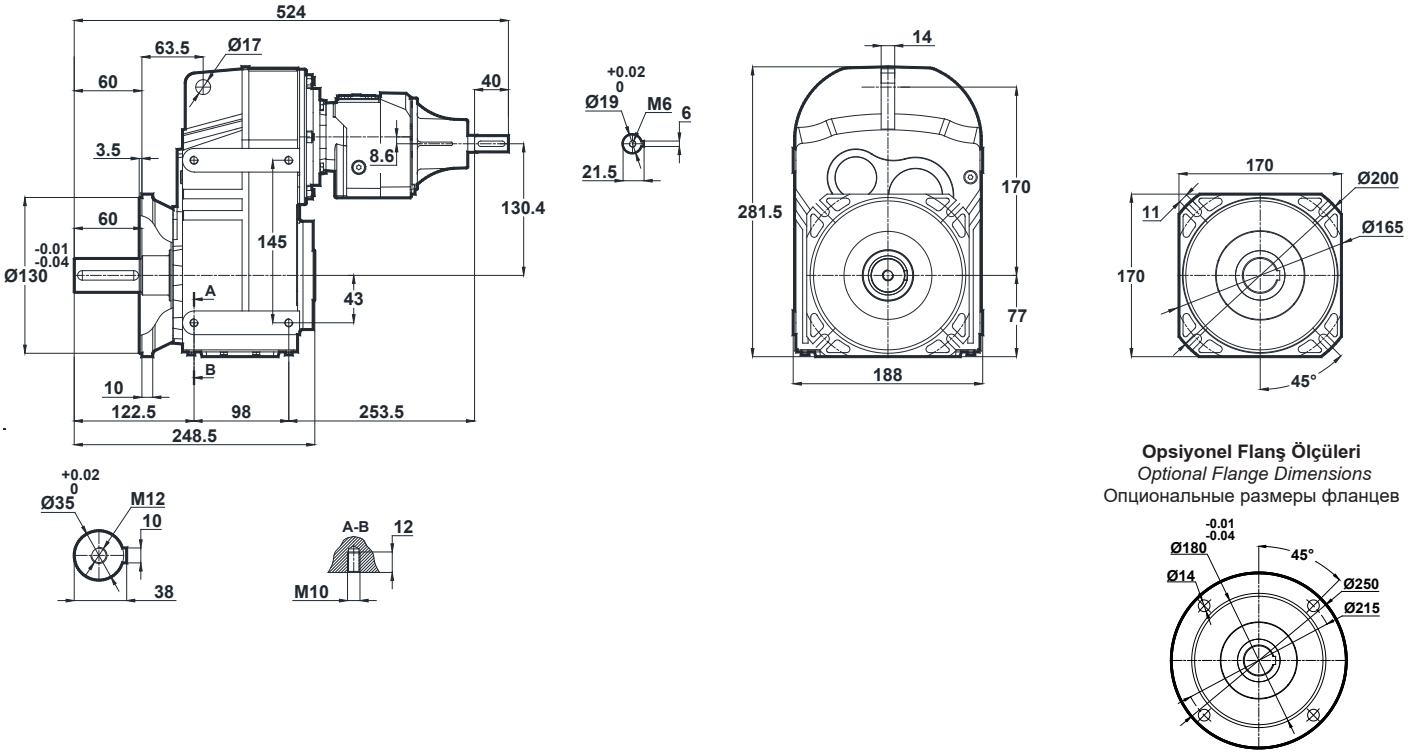

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев

DT275.03
DT276.03

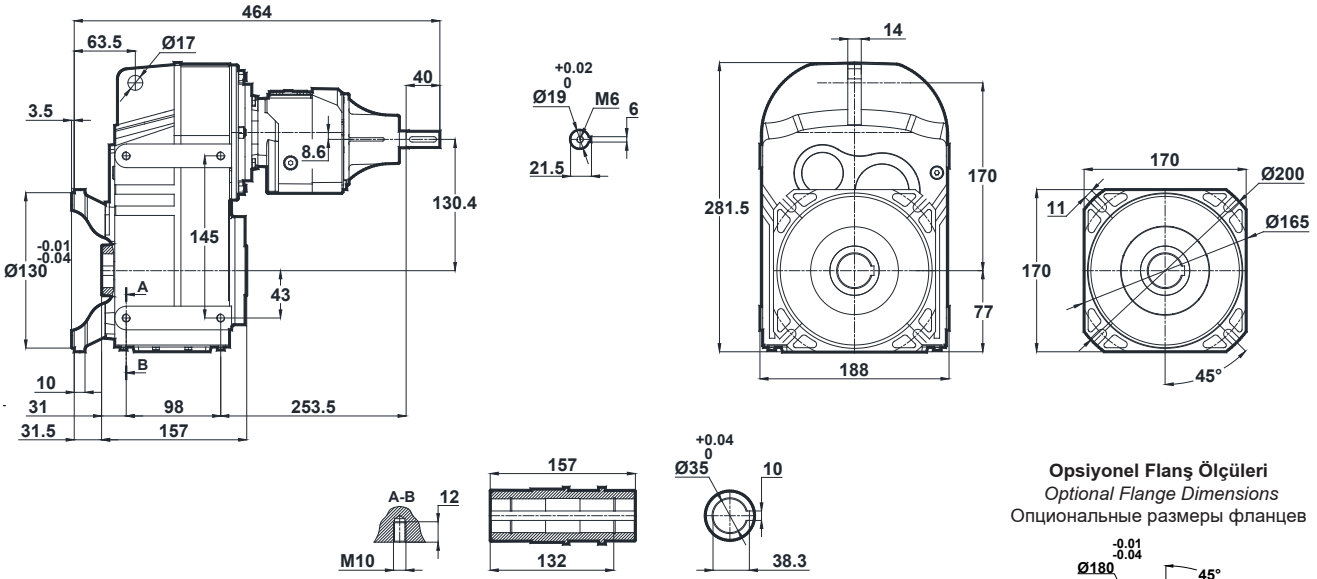

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев