



YILMAZ D282

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D282	1.1 - 9.2	50 - 605

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	1,4	6795	1046,63	102551	1,9	DR875-3E90S/4C	2,51	516	144	IE3
	1,6	6032	928,31	104912	2,2					
	1,7	5391	828,93	106787	2,4					
	1,9	4844	744,27	108310	2,7					
	0,96	9737	1507,38	40181	0,8	DR775-3E90S/4C	2,51	316	138	IE3
	1,1	8566	1323,71	51201	0,9					
	1,3	7172	1105,59	61029	1,1					
	1,5	6489	632,92	65039	1,2	DR774-3E90L/6C	2,75	304	136	IE3
	1,7	5811	566,21	68629	1,4					
	1,9	5019	489,64	72400	1,6					
	2,3	4207	632,92	75738	1,9	DR774-3E90S/4C	2,51	306	136	IE3
	2,6	3767	566,21	77474	2,1					
	3,0	3254	489,64	79376	2,5					
	3,3	2912	438,10	80570	2,7					
	3,8	2562	384,72	81739	3,1					
	4,5	2145	321,33	83060	3,7					
	2,1	4476	675,51	27375	1,0	DR674-3E90S/4C	2,51	331	130	IE3
	2,4	3992	601,90	32594	1,1					
	2,8	3396	512,73	37544	1,3					
	3,4	2818	424,33	41537	1,5					
	4,0	2412	362,91	43892	1,8					
	4,6	2119	318,25	45466	2,0					
	5,2	1877	281,35	46699	2,3					
	6,1	1582	236,65	48093	2,7					
	2,9	3315	499,72	17181	0,9	DR574-3E90S/4C	2,51	167	124	IE3
	3,7	2673	255,83	26097	1,1	DR573-3E90L/6C	2,75	162	122	IE3
	4,5	2197	209,81	30672	1,4					
	4,9	2016	192,62	32145	1,5					
	5,7	1737	255,83	34201	1,7	DR573-3E90S/4C	2,51	162	122	IE3
	6,9	1428	209,81	36162	2,1					
	7,5	1310	192,62	36873	2,3					
	8,6	1149	168,60	37801	2,6					
	9,7	1017	149,15	38512	2,9					
	12	861	126,06	39313	3,5					
	5,4	1833	174,97	12410	0,8	DR473-3E90L/6C	2,75	118	116	IE3
	6,0	1650	242,68	15508	0,9	DR473-3E90S/4C	2,51	119	116	IE3
	6,7	1462	215,03	18039	1,1					
	8,3	1192	174,97	20919	1,3					
	9,4	1054	154,63	22151	1,5					
	10	943	138,35	23015	1,6					
	12	829	121,49	23909	1,9					
	14	694	101,48	24807	2,2					
	15	656	95,87	25054	2,4					
	19	531	154,63	25810	2,9	DR473-3E80M/2C	2,26	114	116	IE3
	21	475	138,35	26408	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	10	1027	151,15	7865	0,8	DR373-3E90S/4C	2,46	81	112	IE3
	12	827	121,67	11884	1,0					
	14	726	106,69	13303	1,1					
	15	643	94,32	14330	1,3					
	18	541	79,34	15416	1,5					
	21	461	67,45	16176	1,8					
	25	395	57,79	16714	2,1					
	28	358	52,30	17016	2,3					
	35	284	41,42	17814	2,8					
	41	244	35,49	18333	3,1					
	45	221	32,11	18617	3,3	DR283-3E90S/4C	2,51	43	108	IE3
	13	764	112,15	4872	0,8					
	15	654	95,92	8124	0,9					
	17	574	84,12	9765	1,0					
	19	508	74,36	10819	1,2					
	23	428	62,55	11927	1,4					
	27	364	53,18	12672	1,6					
	32	312	45,56	13217	1,9					
	35	283	41,23	13511	2,1					
	49	207	29,85	14199	2,9	DR273-3E90S/4C	2,51	36	104	IE3
	58	172	24,79	14484	3,5					
	17	568	83,46	9880	0,8					
	20	498	73,03	10855	0,9					
	24	412	60,39	10613	1,1					
	29	344	50,36	10333	1,3					
	34	289	42,22	10027	1,6					
	40	249	36,38	9751	1,8					
	48	208	30,34	9399	2,2					
	56	179	25,78	9075	2,5	DR272-3E90S/4C	2,51	34	104	IE3
	64	157	22,67	8816	2,9					
	68	148	21,33	8694	3,0					
	79	127	18,25	8378	3,6					
	91	111	16,00	8115	4,0					
	103	98	14,14	7870	4,0					
	122	83	11,90	7531	4,0					
	46	215	31,52	5167	0,9	DR173-3E90S/4C	2,51	32	102	IE3
	53	186	27,18	5772	1,1					
	67	151	21,79	6143	1,3					
	76	132	19,04	6008	1,5					
	81	124	17,86	5939	1,6					
	96	106	15,18	5755	1,9					
	110	92	13,19	5587	2,2					
	126	80	11,54	5422	2,5					
	152	67	9,54	5182	3,0					
	187	54	7,74	4858	3,3					
	216	47	6,72	4688	3,6	DR172-3E90S/4C	2,51	29	102	IE3
	247	41	5,88	4527	3,9					
	298	34	4,86	4300	4,0					
	58	173	25,01	1638	0,9					
	69	146	21,12	1689	1,0					
	80	126	18,09	1712	1,2					
	91	111	15,97	1716	1,4					
	97	104	14,92	1715	1,4					
	115	88	12,61	1699	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип $DR072-3E90S/4C$	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	138	73	10,53	1670	2,0	DR072-3E90S/4C	2,51	25	100	IE3
	166	61	8,76	1582	2,5					
	177	57	8,18	1568	2,6					
	210	48	6,91	1529	3,1					
	251	40	5,77	1480	3,7					
	273	37	10,53	1481	4,0	DR072-3E80M/2C	2,26	26	100	IE3
	329	31	8,76	1400	4,0					
	352	29	8,18	1378	4,0					
	417	24	6,91	1325	4,0					
	499	20	5,77	1267	4,0					
1,5 2,0	0,69	18436	2079,97	199607	1,0	DR975-3E90L/4D	3,30	800	150	IE3
	0,77	16563	1867,46	204963	1,1					
	0,91	14110	1591,90	211126	1,3					
	1,0	12449	1403,36	215140	1,4					
	1,2	11052	1244,98	218297	1,6					
	1,3	9861	1110,06	220838	1,8					
	1,5	8355	938,19	223860	2,2					
	1,8	7228	523,19	225963	2,5	DR974-3E100L/6B	3,50	797	148	IE3
	2,3	5744	415,16	228600	3,1					
	2,6	5144	371,15	229612	3,5					
	0,80	16020	1813,10	56199	0,8	DR875-3E90L/4D	3,30	518	144	IE3
	0,89	14337	1622,25	68726	0,9					
	1,0	12612	1424,58	78863	1,0					
	1,2	10560	1189,85	88889	1,2					
	1,4	9298	1046,63	94046	1,4					
	1,6	8363	607,27	97254	1,6	DR874-3E100L/6B	3,50	515	142	IE3
	1,8	7411	537,22	100572	1,8					
	2,0	6657	482,05	103075	2,0					
	2,3	5639	407,42	106098	2,3					
	2,9	4630	334,15	108908	2,8					
	3,3	4061	293,46	110391	3,2					
	3,7	3593	259,15	111563	3,6					
	1,5	8710	632,92	50148	0,9	DR774-3E100L/6B	3,50	314	136	IE3
	1,7	7800	566,21	56906	1,0					
	2,0	6736	489,64	63642	1,2					
	2,3	5757	632,92	69006	1,4	DR774-3E90L/4D	3,30	305	136	IE3
	2,6	5155	566,21	71865	1,6					
	3,0	4452	489,64	74917	1,8					
	3,3	3985	438,10	76683	2,0					
	3,8	3506	384,72	78505	2,3					
	4,3	3124	222,16	79856	2,6	DR773-3E100L/6B	3,50	294	134	IE3
	5,0	2678	190,20	81373	3,0					
	6,0	2228	158,23	82813	3,6					
	2,8	4647	512,73	25407	0,9	DR674-3E90L/4D	3,30	233	130	IE3
	3,4	3856	424,33	33994	1,1					
	4,0	3301	362,91	38339	1,3					
	4,3	3111	221,47	39600	1,4	DR673-3E100L/6B	3,50	232	128	IE3
	4,8	2771	197,01	41834	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	5,7 6,8 7,7	2365 1969 1756	167,96 139,76 124,53	44147 46253 47295	1,8 2,2 2,4	DR673-3E100L/6B	3,50	232	128	IE3
	4,6	2948	209,81	22865	1,0	DR573-3E100L/6B	3,50	171	122	IE3
	5,6 6,9 7,5 8,6 9,7 11	2379 1955 1795 1573 1393 1179	255,83 209,81 192,62 168,60 149,15 126,06	29124 32665 33841 35330 36403 37652	1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5	DR573-3E90L/4D	3,30	163	122	IE3
	14 15	973 893	209,81 192,62	38746 39154	3,1 3,4	DR573-3E90S/2B	2,97	161	122	IE3
	6,7 8,3 9,3 10 12 14 15	2002 1632 1444 1292 1136 950 898	215,03 174,97 154,63 138,35 121,49 101,48 95,87	8402 15819 18263 19930 21432 22998 23396	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7	DR473-3E90L/4D	3,30	119	116	IE3
	19 21 24	718 643 565	154,63 138,35 121,49	24649 25448 26250	2,2 2,3 2,5	DR473-3E90S/2B	2,97	117	116	IE3
	14 15 18 21 25 28 35 41 45	995 880 741 631 541 490 389 334 302	106,69 94,32 79,34 67,45 57,79 52,30 41,42 35,49 32,11	8750 11036 13135 14486 15433 15922 17054 17753 18127	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4	DR373-3E90L/4D	3,30	83	112	IE3
	57 64	242 214	25,42 22,46	17870 18054	3,4 3,8	DR372-3E90L/4D	3,30	77	112	IE3
	19 23 27 32 35	696 586 499 428 388	74,36 62,55 53,18 45,56 41,23	7173 9579 10980 11945 12434	0,9 1,0 1,2 1,4 1,5	DR283-3E90L/4D	3,30	45	108	IE3
	48 58 68 77	284 236 203 179	29,85 24,79 21,28 18,73	13513 13955 14243 14519	2,1 2,5 3,0 3,3	DR282-3E90L/4D	3,30	42	108	IE3
	24 29 34 40 48	564 471 396 341 285	60,39 50,36 42,22 36,38 30,34	9685 9570 9396 9214 8957	0,8 1,0 1,1 1,3 1,6	DR273-3E90L/4D	3,30	38	104	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	2,4	8079	607,27	98328	1,6	DR874-3E100L/4C	4,65	520	142	IE3
	2,7	7159	537,22	101567	1,8					
	3,0	6430	482,05	103767	2,0					
	3,6	5447	407,42	106680	2,4					
	4,3	4472	334,15	109347	2,9					
	4,9	3923	293,46	110787	3,3					
	5,6	3470	259,15	111876	3,7					
	2,3	8414	632,92	52382	1,0	DR774-3E100L/4C	4,65	312	136	IE3
	2,6	7535	566,21	58704	1,1					
	3,0	6507	489,64	64817	1,2					
	3,3	5824	438,10	68465	1,4					
	3,8	5124	384,72	71927	1,6					
	4,3	4563	222,16	74383	1,8	DR773-3E112M/6B	4,95	298	134	IE3
	5,0	3912	190,20	77017	2,0					
	6,1	3256	158,23	79451	2,5					
	6,5	3030	222,16	80200	2,6	DR773-3E100L/4C	4,65	298	134	IE3
	7,6	2598	190,20	81650	3,1					
	9,2	2162	158,23	83029	3,7					
	4,3	4546	221,47	26935	0,9	DR673-3E112M/6B	4,95	236	128	IE3
	4,9	4048	197,01	32204	1,1					
	5,7	3456	167,96	37227	1,2					
	6,5	3018	221,47	40162	1,4	DR673-3E100L/4C	4,65	236	128	IE3
	7,4	2688	197,01	42343	1,6					
	8,6	2295	167,96	44618	1,9					
	10	1910	139,76	46564	2,3					
	12	1704	124,53	47556	2,5					
	5,7	3464	168,60	14530	0,9	DR573-3E112M/6B	4,95	175	122	IE3
	6,4	3068	149,15	21427	1,0					
	6,9	2859	209,81	23940	1,0	DR573-3E100L/4C	4,65	175	122	IE3
	7,5	2625	192,62	26616	1,1					
	8,6	2300	168,60	29696	1,3					
	9,7	2038	149,15	31920	1,5					
	12	1725	126,06	34288	1,7					
	14	1415	103,39	36314	2,1					
	16	1251	91,30	37243	2,4					
	18	1113	81,15	38016	2,7					
	21	943	68,64	38915	3,2					
	24	841	61,12	39427	3,6					
	10	1889	138,35	11205	0,8	DR473-3E100L/4C	4,65	124	116	IE3
	12	1661	121,49	15352	0,9					
	14	1390	101,48	18876	1,1					
	15	1314	95,87	19655	1,2					
	18	1110	81,00	21633	1,4					
	21	969	70,59	23211	1,5					
	23	850	61,85	24515	1,7					
	27	747	54,35	25371	1,9					
	31	652	47,37	26277	2,1					
	35	572	41,50	27013	2,3					
	42	473	34,28	27850	2,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	21	923	67,45	10194	0,9	DR373-3E100L/4C	4,65	88	112	IE3
	25	792	57,79	12393	1,0					
	28	717	52,30	13389	1,1					
	35	569	41,42	15466	1,4					
	41	488	35,49	16597	1,5					
	45	442	32,11	17144	1,6					
	53	379	27,53	17886	1,8					
	57	354	25,42	17057	2,3	DR372-3E100L/4C	4,65	82	112	IE3
	65	313	22,46	17367	2,6					
	72	280	20,10	17606	2,9					
	82	246	17,65	17841	3,3					
	27	729	53,18	6128	0,8	DR283-3E100L/4C	4,65	50	108	IE3
	32	626	45,56	8744	1,0					
	35	567	41,23	9862	1,1					
	41	486	35,35	11139	1,2					
	48	417	30,28	12188	1,4					
	58	345	24,79	12879	1,7	DR282-3E100L/4C	4,65	47	108	IE3
	68	296	21,28	13399	2,0					
	77	261	18,73	13826	2,3					
	87	232	16,62	14292	2,4					
	103	196	14,06	14874	2,7					
	121	168	12,03	15298	2,9					
	140	145	10,38	15612	3,2					
	153	132	9,45	15232	3,3					
	177	115	8,19	14650	3,6					
	34	578	42,22	8240	0,8	DR273-3E100L/4C	4,65	43	104	IE3
	40	499	36,38	8228	0,9					
	48	417	30,34	8144	1,1					
	57	350	25,44	8007	1,3					
	64	315	22,67	7894	1,4	DR272-3E100L/4C	4,65	41	104	IE3
	68	297	21,33	7828	1,5					
	79	254	18,25	7643	1,8					
	91	223	16,00	7474	2,0					
	103	197	14,14	7306	2,3					
	122	166	11,90	7060	2,7					
	143	141	10,11	6822	3,0					
	167	121	8,67	6591	3,3					
	212	96	6,84	6184	3,3					
	249	82	5,82	5950	3,6					
	291	70	4,98	5730	3,9					
	81	249	17,86	4278	0,8	DR172-3E100L/4C	4,65	36	102	IE3
	96	212	15,18	4576	0,9					
	110	184	13,19	4576	1,1					
	126	161	11,54	4548	1,2					
	152	133	9,54	4470	1,5					
	187	108	7,74	4218	1,7					
	216	94	6,72	4138	1,8					
	247	82	5,88	4050	1,9					
	298	68	4,86	3911	2,1					
	375	54	7,74	3728	2,7	DR172-3E90L/2C	4,25	29	102	IE3
	431	47	6,72	3610	2,9					
	493	41	5,88	3497	3,2					
	596	34	4,86	3335	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	91	223	15,97	784	0,7	DR072-3E100L/4C	4,65	25	100	IE3
	97	208	14,92	855	0,7					
	115	176	12,61	993	0,9					
	138	147	10,53	1094	1,0					
	166	122	8,76	1050	1,2					
	177	114	8,18	1075	1,3					
	210	97	6,91	1121	1,6					
	251	81	5,77	1147	1,9					
	275	74	10,53	1212	2,0	DR072-3E90L/2C	4,25	26	100	IE3
	331	61	8,76	1152	2,5					
	355	57	8,18	1148	2,6					
	419	48	6,91	1133	3,1					
	502	40	5,77	1109	3,7					
3,0 4,0	1,2	22028	1244,98	187523	0,8	DR975-3E100L/4D	6,26	806	150	IE3
	1,3	19655	1110,06	195673	0,9					
	1,5	16652	938,19	204401	1,1					
	1,7	15333	864,41	207981	1,2					
	1,9	14233	523,19	210931	1,3	DR974-3E132S/6B	6,55	819	148	IE3
	2,3	11311	415,16	217867	1,6					
	2,6	10130	371,15	220349	1,8					
	2,8	9521	523,19	221538	1,9	DR974-3E100L/4D	6,26	801	148	IE3
	3,5	7567	415,16	225359	2,4					
	3,9	6776	371,15	226807	2,7					
	4,4	6091	333,23	228020	3,0					
	5,1	5192	284,06	229548	3,5					
	1,6	16451	928,31	52631	0,8	DR875-3E100L/4D	6,26	526	144	IE3
	1,7	14701	828,93	66292	0,9					
	1,9	13210	744,27	75580	1,0					
	2,4	11016	607,27	86527	1,2	DR874-3E100L/4D	6,26	516	142	IE3
	2,7	9762	537,22	91940	1,3					
	3,0	8768	482,05	95901	1,5					
	3,6	7427	407,42	100563	1,8					
	4,3	6098	334,15	104776	2,1					
	4,9	5350	293,46	106956	2,4					
	5,6	4732	259,15	108655	2,7					
	6,4	4127	225,61	110243	3,2					
	2,6	10274	566,21	33564	0,8	DR774-3E100L/4D	6,26	313	136	IE3
	3,0	8873	489,64	48595	0,9					
	3,3	7942	438,10	55907	1,0					
	3,8	6987	384,72	62014	1,1					
	4,4	6153	222,16	66852	1,3	DR773-3E132S/6B	6,55	318	134	IE3
	5,1	5275	190,20	71217	1,5					
	6,1	4390	158,23	75104	1,8					
	6,5	4135	222,16	76089	1,9	DR773-3E100L/4D	6,26	319	134	IE3
	7,6	3545	190,20	78360	2,3					
	9,2	2950	158,23	80474	2,7					
	10	2642	141,55	81498	3,0					
	5,8	4660	167,96	25164	0,9	DR673-3E132S/6B	6,55	254	128	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	6,5 7,4 8,6 10 12	4118 3668 3131 2607 2325	221,47 197,01 167,96 139,76 124,53	31316 35396 39385 42832 44444	1,0 1,2 1,4 1,6 1,8	DR673-3E100L/4D	6,26	236	128	IE3
	14 16 16 19 22 25	1928 1697 1655 1425 1238 1084	69,18 60,82 59,34 51,01 44,27 38,70	46507 47615 47810 48832 49622 50245	2,2 2,5 2,6 3,0 3,5 4,0	DR673-3E132S/6B	6,55	254	128	IE3
	7,5 8,6 9,7 12 14 16 18 21 24 29 33	3581 3139 2780 2353 1931 1708 1519 1287 1147 942 833	192,62 168,60 149,15 126,06 103,39 91,30 81,15 68,64 61,12 50,13 44,27	11083 20186 24889 29214 32746 34348 35651 37037 37830 38922 39467	0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,2 3,6	DR573-3E100L/4D	6,26	176	122	IE3
	14 15 18 21 23 27 31 35 42	1896 1792 1515 1322 1159 1020 890 781 646	101,48 95,87 81,00 70,59 61,85 54,35 47,37 41,50 34,28	11053 13215 17384 20090 22159 23542 24882 25887 27043	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9	DR472-3E100L/4D	6,26	124	116	IE3
	59 70	468 396	24,54 20,74	26195 26586	3,3 3,9	DR472-3E100L/4D	6,26	119	116	IE3
	28 35 41 45 53	978 777 666 604 517	52,30 41,42 35,49 32,11 27,53	9067 13097 14874 15762 16884	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3	DR373-3E100L/4D	6,26	89	112	IE3
	57 65 72 82 98 107 123	483 427 382 336 281 259 224	25,42 22,46 20,10 17,65 14,74 13,60 11,77	15972 16460 16823 17203 17604 17757 18146	1,7 1,9 2,1 2,4 2,9 3,2 3,5	DR372-3E100L/4D	6,26	83	112	IE3
	41 48	663 568	35,35 30,28	7964 10008	0,9 1,0	DR283-3E100L/4D	6,26	51	108	IE3
	58 68 77 87 103	471 404 356 316 268	24,79 21,28 18,73 16,62 14,06	11328 12200 12877 13534 14319	1,3 1,5 1,7 1,8 2,0	DR282-3E100L/4D	6,26	47	108	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	121	230	12,03	14885	2,1	DR282-3E100L/4D	6,26	47	108	IE3
	140	198	10,38	15292	2,3					
	153	181	9,45	14992	2,4					
	177	156	8,19	14443	2,6					
	205	136	7,09	13903	2,8					
	218	127	6,65	13607	2,7					
	253	110	5,74	13083	2,9					
	278	100	5,22	12754	3,0					
	321	87	4,52	12266	3,2					
	370	75	3,92	11790	3,5					
	48	568	30,34	7185	0,8	DR273-3E100L/4D	6,26	43	104	IE3
	57	477	25,44	7215	0,9					
	64	430	22,67	7195	1,0	DR272-3E100L/4D	6,26	41	104	IE3
	68	405	21,33	7173	1,1					
	79	347	18,25	7090	1,3					
	91	304	16,00	6992	1,5					
	103	269	14,14	6884	1,7					
	122	227	11,90	6708	2,0					
	143	193	10,11	6525	2,2					
	167	166	8,67	6338	2,4					
	212	131	6,84	5965	2,4					
	249	111	5,82	5765	2,7					
	291	95	4,98	5572	2,9					
	336	82	8,67	5437	3,9	DR272-3E100L/2C	5,58	41	104	IE3
	425	65	6,84	5095	4,0					
	500	55	5,82	4893	4,0					
	584	47	4,98	4705	4,0					
	110	251	13,19	3782	0,8	DR172-3E100L/4D	6,26	36	102	IE3
	126	220	11,54	3865	0,9					
	152	182	9,54	3919	1,1					
	187	148	7,74	3720	1,2					
	216	128	6,72	3712	1,3					
	247	112	5,88	3683	1,4					
	298	93	4,86	3613	1,6					
	376	73	7,74	3492	2,0	DR172-3E100L/2C	5,58	38	102	IE3
	433	64	6,72	3407	2,1					
	495	56	5,88	3320	2,3					
	598	46	4,86	3189	2,5					
	138	201	10,53	570	0,7	DR072-3E100L/4D	6,26	33	100	IE3
	166	167	8,76	552	0,9					
	177	156	8,18	676	1,0					
	210	132	6,91	791	1,1					
	251	110	5,77	880	1,4					
	276	100	10,53	1005	1,5	DR072-3E100L/2C	5,58	33	100	IE3
	332	83	8,76	960	1,8					
	356	78	8,18	970	1,9					
	421	66	6,91	985	2,3					
	504	55	5,77	988	2,7					
4,0 5,5	1,9	18977	523,19	197747	0,9	DR974-3E132M/6C	8,52	823	148	IE3
	2,3	15082	415,16	208766	1,2					
	2,6	13506	371,15	212724	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	2,8	12608	523,19	214667	1,4	DR974-3E112M/4D	8,05	813	148	IE3
	3,5	10020	415,16	220435	1,8					
	3,9	8973	371,15	222584	2,0					
	4,4	8065	333,23	224365	2,2					
	5,1	6875	284,06	226587	2,6					
	5,8	6069	250,41	228022	3,0					
	6,6	5390	222,15	229185	3,3					
	7,4	4811	197,95	230203	3,7					
	2,4	14588	607,27	67056	0,9	DR874-3E112M/4D	8,05	524	142	IE3
	2,7	12927	537,22	77163	1,0					
	3,0	11611	482,05	83925	1,1					
	3,6	9835	407,42	91781	1,3					
	4,4	8075	334,15	98437	1,6					
	5,0	7084	293,46	101618	1,8					
	5,6	6267	259,15	104202	2,1					
	6,5	5465	225,61	106576	2,4					
	7,6	4757	128,20	108689	2,7	DR873-3E132M/6C	8,52	527	140	IE3
	8,4	4273	115,03	109905	3,0					
	9,6	3749	101,03	111224	3,5					
	11	3269	87,95	112387	4,0					
	4,4	8212	222,16	53965	1,0	DR773-3E132M/6C	8,52	322	134	IE3
	5,1	7040	190,20	61827	1,1					
	6,1	5859	158,23	68379	1,4					
	12	3038	81,72	80178	2,6					
	13	2698	72,50	81433	3,0					
	6,6	5477	222,16	70275	1,5	DR773-3E112M/4D	8,05	308	134	IE3
	7,7	4696	190,20	73725	1,7					
	9,2	3908	158,23	76929	2,0					
	10	3500	141,55	78480	2,3					
	7,4	4858	197,01	22387	0,9	DR673-3E112M/4D	8,05	237	128	IE3
	8,7	4148	167,96	31041	1,0					
	10	3453	139,76	37109	1,2					
	12	3080	124,53	39813	1,4					
	14	2573	69,18	43022	1,7	DR673-3E132M/6C	8,52	258	128	IE3
	16	2209	59,34	45068	1,9					
	19	1902	51,01	46637	2,3					
	22	1653	44,27	47819	2,6					
	25	1447	38,70	48713	3,0					
	29	1273	34,02	49524	3,4					
	12	3118	126,06	20356	1,0	DR573-3E112M/4D	8,05	184	122	IE3
	14	2558	103,39	27305	1,2					
	16	2262	91,30	30108	1,3					
	18	2013	81,15	32171	1,5					
	21	1705	68,64	34424	1,8					
	24	1520	61,12	35646	2,0					
	29	1248	50,13	37240	2,4					
	33	1103	44,27	38051	2,7					
	37	982	39,35	39156	3,0					
	43	854	33,86	39349	3,5	DR572-3E112M/4D	8,05	177	122	IE3
	51	729	28,87	40365	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	21	1751	70,59	14732	0,9	DR473-3E112M/4D	8,05	132	116	IE3
	24	1536	61,85	18457	0,9					
	27	1351	54,35	20720	1,0					
	31	1179	47,37	22769	1,1					
	35	1034	41,50	24269	1,2					
	43	856	34,28	25929	1,4					
	51	711	28,45	27113	1,6					
	59	619	24,54	25309	2,5	DR472-3E112M/4D	8,05	126	116	IE3
	70	524	20,74	25877	3,0					
	76	483	19,11	26112	3,2					
	86	430	17,01	26399	3,6					
	45	800	32,11	13644	0,9	DR373-3E112M/4D	8,05	94	112	IE3
	53	685	27,53	15376	1,0					
	62	588	23,58	16591	1,1					
	65	566	22,46	15159	1,4	DR372-3E112M/4D	8,05	88	112	IE3
	73	507	20,10	15743	1,6					
	83	445	17,65	16286	1,8					
	99	373	14,74	16919	2,2					
	107	343	13,60	17147	2,4					
	124	297	11,77	17662	2,7					
	142	260	10,25	18232	2,9					
	163	228	8,98	18700	3,1					
	197	188	7,42	18872	3,4					
	218	169	6,69	18220	3,1					
	252	147	5,79	17523	3,4					
	289	128	5,05	16878	3,6					
	330	112	4,42	16275	3,9					
	78	472	18,73	11463	1,2	DR282-3E112M/4D	8,05	54	108	IE3
	88	419	16,62	12453	1,3					
	104	355	14,06	13556	1,5					
	121	304	12,03	14315	1,6					
	141	263	10,38	14858	1,7					
	155	239	9,45	14664	1,8					
	178	207	8,19	14157	2,0					
	206	180	7,09	13654	2,1					
	220	169	6,65	13352	2,0					
	255	146	5,74	12861	2,2					
	280	133	5,22	12550	2,3					
	323	115	4,52	12088	2,4					
	373	99	3,92	11634	2,6					
	411	90	7,09	11372	3,4	DR282-3E112M/2C	7,28	50	108	IE3
	439	84	6,65	11135	3,3					
	508	73	5,74	10696	3,5					
	559	66	5,22	10421	3,7					
	645	57	4,52	10015	3,9					
	745	50	3,92	9619	4,0					
	91	403	16,00	6371	1,1	DR272-3E112M/4D	8,05	48	104	IE3
	103	357	14,14	6338	1,3					
	123	300	11,90	6252	1,5					
	144	256	10,11	6140	1,7					
	168	219	8,67	6010	1,8					
	213	173	6,84	5679	1,8					
	251	147	5,82	5523	2,0					
	293	126	4,98	5365	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	336	110	8,67	5280	2,9	DR272-3E112M/2C	7,28	46	104	IE3
	426	87	6,84	4958	3,0					
	501	74	5,82	4777	3,3					
	585	63	4,98	4605	3,5					
5,5 7,5	2,6	18667	371,15	199011	1,0	DR974-3E132M/6D	11,6	828	148	IE3
	2,8	17277	523,19	202633	1,0	DR974-3E132S/4C	10,9	833	148	IE3
	3,5	13730	415,16	211954	1,3					
	3,9	12296	371,15	215398	1,5					
	4,4	11052	333,23	218216	1,6					
	5,2	9421	284,06	221678	1,9	DR874-3E132S/4C	10,9	544	142	IE3
	5,9	8316	250,41	223881	2,2					
	6,6	7386	222,15	225649	2,4					
	7,4	6593	197,95	227177	2,7					
	4,4	11066	334,15	86126	1,2	DR873-3E132M/6D	11,6	530	140	IE3
	5,0	9707	293,46	92028	1,3					
	5,7	8587	259,15	96551	1,5					
	6,5	7488	225,61	100247	1,7					
	7,5	6579	128,20	103371	2,0	DR873-3E132S/4C	10,9	531	140	IE3
	8,4	5910	115,03	105394	2,2					
	9,6	5186	101,03	107474	2,5					
	11	4522	87,95	109257	2,9					
	11	4350	128,20	109629	3,0	DR773-3E132M/6D	11,6	327	134	IE3
	13	3908	115,03	110765	3,3					
	15	3429	101,03	111948	3,8					
	5,1	9738	190,20	40153	0,8	DR773-3E132S/4C	10,9	347	134	IE3
	6,1	8104	158,23	54735	1,0					
	6,6	7506	222,16	58725	1,1					
	7,7	6435	190,20	65096	1,2					
	9,3	5356	158,23	70674	1,5	DR673-3E132S/4C	10,9	257	128	IE3
	10	4797	141,55	73313	1,7					
	12	4145	122,41	76114	1,9					
	14	3595	105,99	78129	2,2					
	16	3148	92,70	79752	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	18	2779	81,72	81023	2,9					
	20	2468	72,50	82044	3,2					
	10	4732	139,76	24236	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	12	4221	124,53	30269	1,0					
	14	3594	106,08	35903	1,2					
	16	3094	91,19	39720	1,4					
	19	2689	79,14	42338	1,6	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	21	2354	69,18	44240	1,8					
	24	2071	60,82	45753	2,1					
	25	2020	59,34	46036	2,1					
	29	1740	51,01	47360	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	33	1512	44,27	48408	2,8					
	38	1324	38,70	49229	3,2					
	43	1165	34,02	49888	3,7					
	14	3506	103,39	12812	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	16	3100	91,30	20634	1,0					
	18	2758	81,15	25032	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	21	2337	68,64	29293	1,3	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	24	2083	61,12	31495	1,4					
	29	1710	50,13	34309	1,8					
	33	1512	44,27	35664	2,0					
	37	1346	39,35	37191	2,2					
	44	1140	33,28	39159	2,4					
	51	999	28,87	38641	3,0	DR572-3E132S/4C	10,9	197	122	IE3
	61	832	24,02	39480	3,6					
	68	742	21,40	40060	4,0					
	80	631	18,23	42379	4,0					
	31	1616	47,37	18519	0,8	DR473-3E132S/4C	10,9	152	116	IE3
	35	1417	41,50	21196	0,9					
	43	1173	34,28	23827	1,0					
	51	975	28,45	25684	1,2					
	60	849	24,54	23767	1,8	DR472-3E132S/4C	10,9	146	116	IE3
	71	719	20,74	24674	2,2					
	77	662	19,11	25044	2,3					
	86	590	17,01	25489	2,6					
	98	521	15,02	25890	3,0					
	110	464	13,35	26211	3,3					
	118	430	12,40	26392	3,6					
	140	364	10,48	26486	4,0					
	164	310	8,93	25359	4,0					
	194	262	7,54	24099	4,0					
	218	233	6,71	23335	4,0					
	235	216	6,23	22866	4,0					
	278	183	5,26	21824	4,0					
	327	156	4,48	20865	4,0					
	390	130	7,54	19846	4,0	DR472-3E132S/2B	9,90	137	116	IE3
	439	116	6,71	19193	4,0					
	473	107	6,23	18793	4,0					
	560	91	5,26	17908	4,0					
	657	77	4,48	17098	4,0					
	83	610	17,65	14693	1,3	DR372-3E132S/4C	10,9	114	112	IE3
	99	511	14,74	15697	1,6					
	108	471	13,60	16088	1,7					
	125	408	11,77	16837	1,9					
	143	356	10,25	17601	2,1					
	163	312	8,98	18178	2,2					
	197	258	7,42	18560	2,5					
	219	232	6,69	17887	2,3					
	253	201	5,79	17234	2,5					
	290	176	5,05	16626	2,6					
	331	154	4,42	16052	2,8					
	401	127	3,65	15246	3,1					
	440	115	6,69	14866	3,7	DR372-3E132S/2B	9,90	105	112	IE3
	508	100	5,79	14287	4,0					
	583	87	5,05	13752	4,0					
	666	76	4,42	13253	4,0					
	806	63	3,65	12558	4,0					
	104	487	14,06	12125	1,1	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	122	417	12,03	13291	1,2					
	141	360	10,38	14095	1,3					
	155	328	9,45	14197	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	179	284	8,19	13753	1,4	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	207	246	7,09	13303	1,5					
	220	231	6,65	12992	1,5					
	255	200	5,74	12551	1,6					
	281	182	5,22	12268	1,7					
	324	157	4,52	11843	1,8					
	374	136	3,92	11421	1,9					
	415	122	7,09	11175	2,5	DR282-3E132S/2B	9,90	65	108	IE3
	443	115	6,65	10934	2,4					
	513	99	5,74	10519	2,6					
	564	90	5,22	10258	2,7					
	651	78	4,52	9871	2,9					
	752	68	3,92	9492	3,1					
7,5 10	3,5	18723	415,16	198352	1,0	DR974-3E132M/4D	14,80	832	148	IE3
	3,9	16768	371,15	204044	1,1					
	4,4	15071	333,23	208956	1,2					
	5,1	13303	191,74	213157	1,4	DR973-3E160M/6D	15,60	850	146	IE3
	5,7	11878	171,00	216546	1,5					
	6,3	10699	153,87	219143	1,7					
	7,1	9465	136,23	221480	1,9					
	8,2	8290	119,15	223907	2,2					
	9,2	7338	105,33	225795	2,5					
	10	6550	93,91	227129	2,7					
	12	5887	84,31	228379	3,1					
	14	5019	71,87	229692	3,6					
	5,0	13237	293,46	75425	1,0	DR874-3E132M/4D	14,80	541	142	IE3
	5,7	11710	259,15	83251	1,1					
	6,5	10211	225,61	90070	1,3					
	7,6	8909	128,20	95338	1,5	DR873-3E160M/6D	15,60	569	140	IE3
	8,4	8003	115,03	98632	1,6					
	9,6	7023	101,03	101926	1,9					
	11	5934	128,20	105268	2,2	DR873-3E132M/4D	14,80	533	140	IE3
	13	5330	115,03	107010	2,4					
	15	4678	101,03	108802	2,8					
	17	4079	87,95	110365	3,2					
	19	3593	77,36	111578	3,6					
	7,7	8778	190,20	49412	0,9	DR773-3E132M/4D	14,80	353	134	IE3
	9,3	7306	158,23	60185	1,1					
	10	6543	141,55	64613	1,2					
	12	5654	122,41	69316	1,4					
	14	4903	105,99	72842	1,6					
	16	4294	92,70	75467	1,9					
	18	3790	81,72	77436	2,1					
	20	3366	72,50	79012	2,4					
	23	2932	41,85	80571	2,7	DR773-3E160M/6D	15,60	406	134	IE3
	26	2604	37,12	81553	3,1					
	29	2325	33,10	82540	3,4					
	30	2240	31,92	82799	3,6					
	35	1943	27,65	84369	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	14	4902	106,08	21751	0,9	DR673-3E132M/4D	14,80	263	128	IE3
	16	4221	91,19	30278	1,0					
	19	3668	79,14	35393	1,2					
	21	3211	69,18	38825	1,3					
	24	2826	60,82	41425	1,5					
	25	2756	59,34	41865	1,6					
	29	2373	51,01	44128	1,8					
	33	2063	44,27	45805	2,1					
	38	1806	38,70	47074	2,4					
	43	1590	34,02	48083	2,7					
	56	1233	26,11	49626	3,5	DR672-3E132M/4D	14,80	253	128	IE3
	63	1104	23,36	50149	3,9					
	21	3188	68,64	19385	0,9	DR573-3E132M/4D	14,80	210	122	IE3
	24	2842	61,12	24157	1,1					
	29	2333	50,13	29405	1,3					
	33	2063	44,27	31718	1,5					
	37	1836	39,35	34098	1,6					
	44	1555	33,28	36956	1,8					
	51	1363	28,87	36614	2,2	DR572-3E132M/4D	14,80	203	122	IE3
	61	1134	24,02	37920	2,6					
	68	1012	21,40	38572	3,0					
	80	861	18,23	39331	3,5					
	93	741	15,67	40060	4,0					
	108	644	13,60	42133	4,0					
	51	1330	28,45	23277	0,8	DR473-3E132M/4D	14,80	158	116	IE3
	60	1158	24,54	21247	1,3					
	71	980	20,74	22774	1,6	DR472-3E132M/4D	14,80	148	116	IE3
	77	903	19,11	23350	1,7					
	86	804	17,01	24087	1,9					
	98	711	15,02	24723	2,2					
	110	633	13,35	25224	2,4					
	118	587	12,40	25502	2,6					
	140	496	10,48	26012	3,1					
	164	423	8,93	24989	3,4					
	194	358	7,54	23740	3,3					
	218	318	6,71	23017	3,5					
	235	295	6,23	22571	3,6					
	278	250	5,26	21576	4,0					
	327	213	4,48	20654	4,0					
	390	178	7,54	19670	4,0	DR472-3E132S/2C	13,20	143	116	IE3
	439	158	6,71	19036	4,0					
	473	147	6,23	18648	4,0					
	560	124	5,26	17786	4,0					
	657	106	4,48	16994	4,0					
	83	833	17,65	11742	1,0	DR372-3E132M/4D	14,80	120	112	IE3
	99	697	14,74	13690	1,2					
	108	642	13,60	14346	1,3					
	125	556	11,77	15515	1,4					
	143	485	10,25	16607	1,5					
	163	426	8,98	17410	1,6					
	197	352	7,42	18162	1,8					
	219	317	6,69	17461	1,7					
	253	275	5,79	16867	1,8					
	290	240	5,05	16307	1,9					
	331	210	4,42	15774	2,1					
	401	174	3,65	15017	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	440	158	6,69	14657	2,7	DR372-3E132S/2C	13,20	112	112	IE3
	508	137	5,79	14107	3,0					
	583	119	5,05	13596	3,2					
	666	104	4,42	13117	3,4					
	806	86	3,65	12445	3,7					
	122	569	12,03	11510	0,9	DR282-3E132M/4D	14,80	82	108	IE3
	141	492	10,38	12822	0,9					
	155	448	9,45	13479	1,0					
	179	388	8,19	13221	1,1					
	207	336	7,09	12845	1,1					
	220	315	6,65	12521	1,1					
	255	272	5,74	12146	1,2					
	281	248	5,22	11901	1,2					
	324	215	4,52	11526	1,3					
	374	186	3,92	11148	1,4					
	415	167	7,09	10952	1,9	DR282-3E132S/2C	13,20	72	108	IE3
	443	157	6,65	10704	1,8					
	513	136	5,74	10322	1,9					
	564	123	5,22	10079	2,0					
	651	107	4,52	9717	2,1					
	752	93	3,92	9359	2,3					
9,2 12,3	3,5	23046	415,16	183829	0,8	DR974-3EC132M/4E	18,40	838	148	IE3
	3,9	20639	371,15	192263	0,9					
	4,4	18550	333,23	198889	1,0					
	5,0	16293	293,46	53962	0,8	DR874-3EC132M/4E	18,40	547	142	IE3
	5,7	14413	259,15	68262	0,9					
	6,5	12569	225,61	79084	1,0					
	11	7305	128,20	101001	1,8	DR873-3EC132M/4E	18,40	539	140	IE3
	13	6562	115,03	103388	2,0					
	15	5759	101,03	105811	2,3					
	17	5021	87,95	107900	2,6					
	19	4423	77,36	109503	2,9					
	9,2	8994	158,23	47630	0,9	DR773-3EC132M/4E	18,40	359	134	IE3
	10	8055	141,55	55082	1,0					
	12	6961	122,41	62209	1,1					
	14	6036	105,99	67390	1,3					
	16	5287	92,70	71106	1,5					
	18	4666	81,72	73900	1,7					
	20	4145	72,50	76071	1,9					
	16	5196	91,19	16461	0,8	DR673-3EC132M/4E	18,40	269	128	IE3
	18	4516	79,14	26990	1,0					
	21	3953	69,18	32902	1,1					
	24	3479	60,82	36868	1,2					
	25	3393	59,34	37510	1,3					
	29	2922	51,01	40820	1,5					
	33	2540	44,27	43189	1,7					
	38	2223	38,70	44966	1,9					
	43	1957	34,02	46347	2,2					
	56	1518	26,11	48418	2,8	DR672-3EC132M/4E	18,40	259	128	IE3
	63	1360	23,36	49109	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	21	3924	68,64	-	0,8	DR573-3EC132M/4E	18,40	219	122	IE3
	24	3498	61,12	13359	0,9					
	29	2872	50,13	23786	1,0					
	33	2539	44,27	27498	1,2					
	37	2260	39,35	30898	1,3					
	44	1915	33,28	34644	1,4					
	51	1678	28,87	34609	1,8	DR572-3EC132M/4E	18,40	209	122	IE3
	61	1397	24,02	36413	2,1					
	68	1246	21,40	37300	2,4					
	80	1060	18,23	38323	2,8					
	93	913	15,67	39085	3,3					
	108	793	13,60	40281	3,6					
	59	1426	24,54	18462	1,1	DR472-3EC132M/4E	18,40	154	116	IE3
	70	1207	20,74	20773	1,3					
	76	1111	19,11	21662	1,4					
	86	990	17,01	22682	1,6					
	97	876	15,02	23573	1,8					
	109	779	13,35	24266	2,0					
	118	722	12,40	24652	2,1					
	139	611	10,48	25363	2,5					
	164	521	8,93	24692	2,8					
	194	441	7,54	23452	2,7					
	218	392	6,71	22765	2,9					
	234	364	6,23	22338	2,9					
	277	308	5,26	21382	3,2					
	326	262	4,48	20492	3,5					
	83	1025	17,65	7917	0,8	DR372-3EC132M/4E	18,40	126	112	IE3
	99	858	14,74	11365	1,0					
	107	790	13,60	12415	1,0					
	124	685	11,77	14129	1,2					
	142	597	10,25	15601	1,2					
	163	524	8,98	16664	1,3					
	197	433	7,42	17834	1,5					
	218	390	6,69	17108	1,4					
	252	338	5,79	16565	1,5					
	289	295	5,05	16046	1,6					
	330	259	4,42	15548	1,7					
	400	214	3,65	14834	1,8					
	141	605	10,38	11430	0,8	DR282-3EC132M/4E	18,40	88	108	IE3
	155	551	9,45	12377	0,8					
	178	477	8,19	12769	0,9					
	206	414	7,09	12458	0,9					
	220	388	6,65	12120	0,9					
	255	335	5,74	11804	0,9					
	280	305	5,22	11592	1,0					
	323	264	4,52	11262	1,1					
	373	229	3,92	10921	1,1					
11 15	5,1	19522	191,74	195964	0,9	DR973-3E160L/6E	23,10	865	146	IE3
	5,7	17431	171,00	201979	1,0					
	6,3	15701	153,87	206831	1,1					
	7,1	13889	136,23	211539	1,3					
	7,6	12994	191,74	213962	1,4	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	8,6	11603	171,00	216941	1,6					
	9,5	10452	153,87	219630	1,7					
	12	8100	119,15	224340	2,2					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR282.00

DR283.00

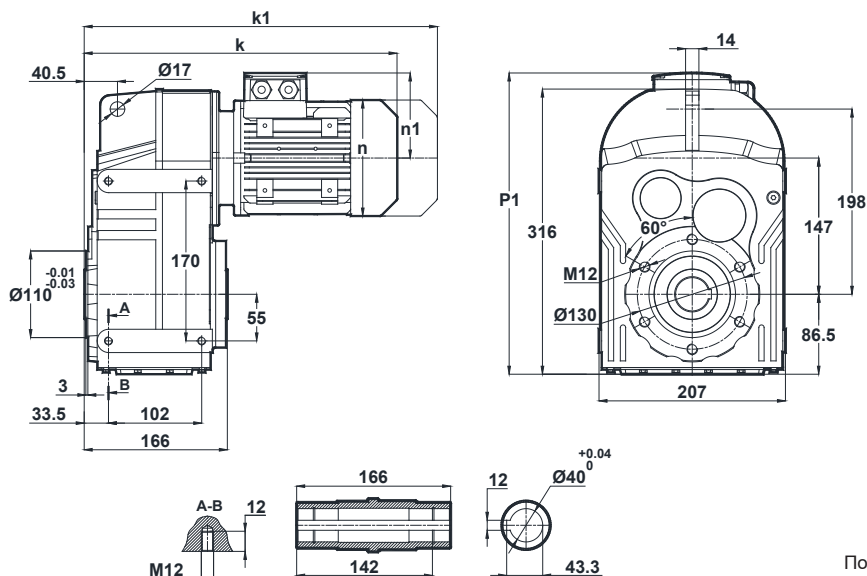


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	370	404	443	443	491	515	598	598
k1	461	497	522	522	599	620	728	728
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR282.01

DR283.01

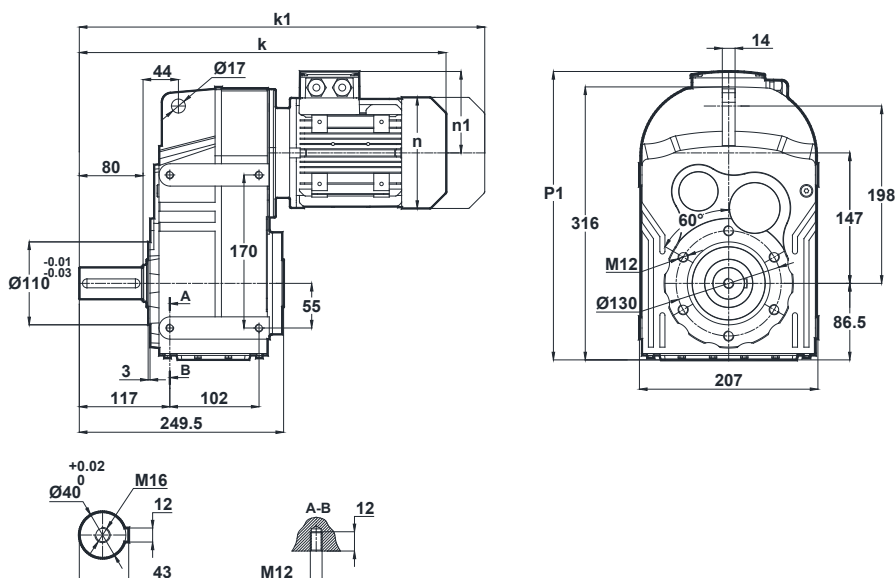

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	454	488	527	527	575	599	682	682
k1	545	581	606	606	683	704	812	812
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки








YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR282.02


DR283.02

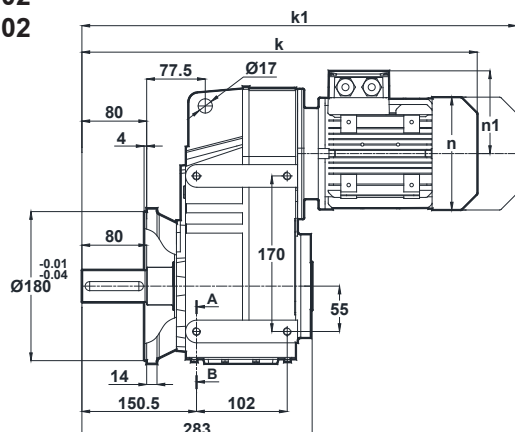


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	487	521	560	560	608	632	715	715
k1	578	614	639	639	716	737	845	845
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

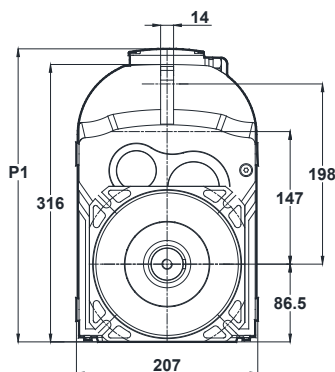

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев





DR282.03


DR283.03

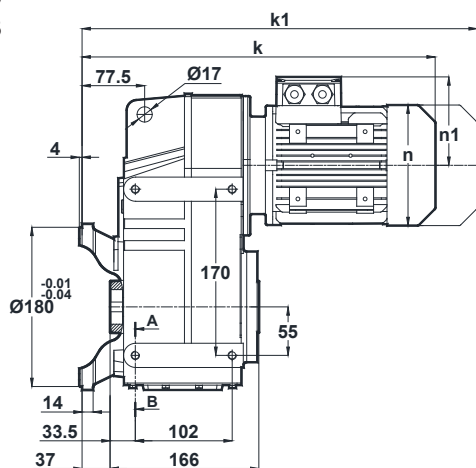


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	407	441	480	480	528	552	635	635
k1	498	534	559	559	636	657	765	765
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

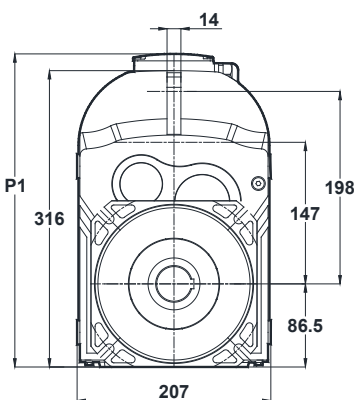

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN282.00


DN283.00

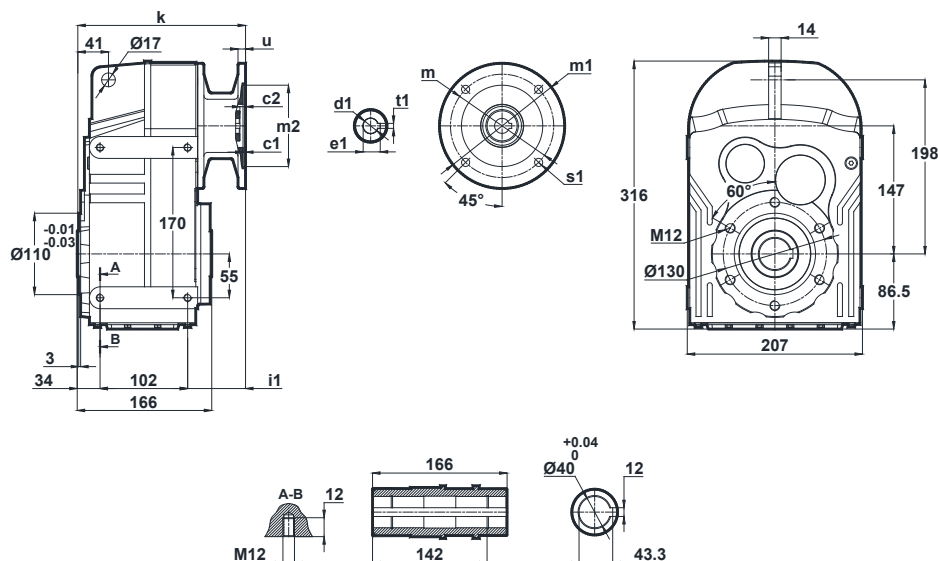


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	223	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	194	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	223	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	223	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	80	12	216	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	259	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

DN282.01

DN283.01

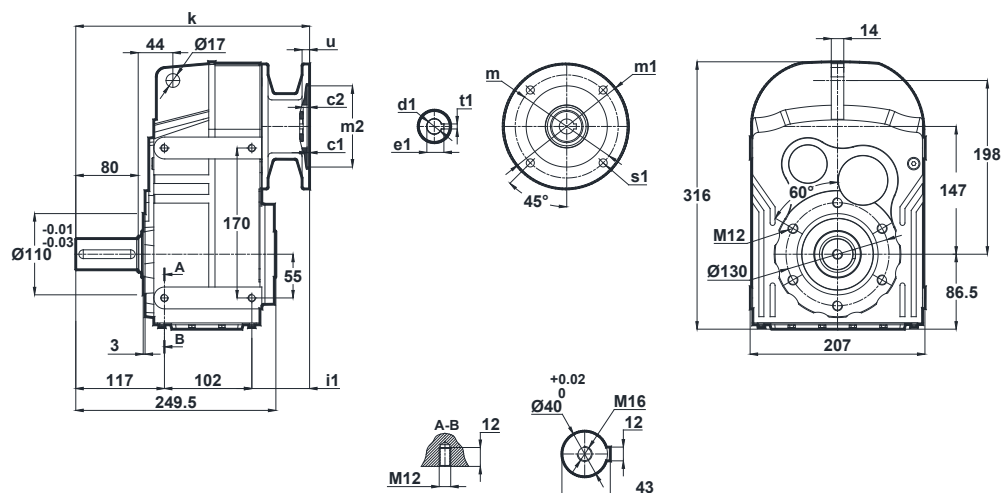

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	307	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	278	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	307	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	307	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	80	12	300	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	343	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

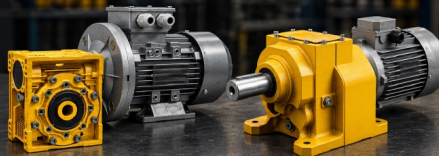


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN282.02

DN283.02

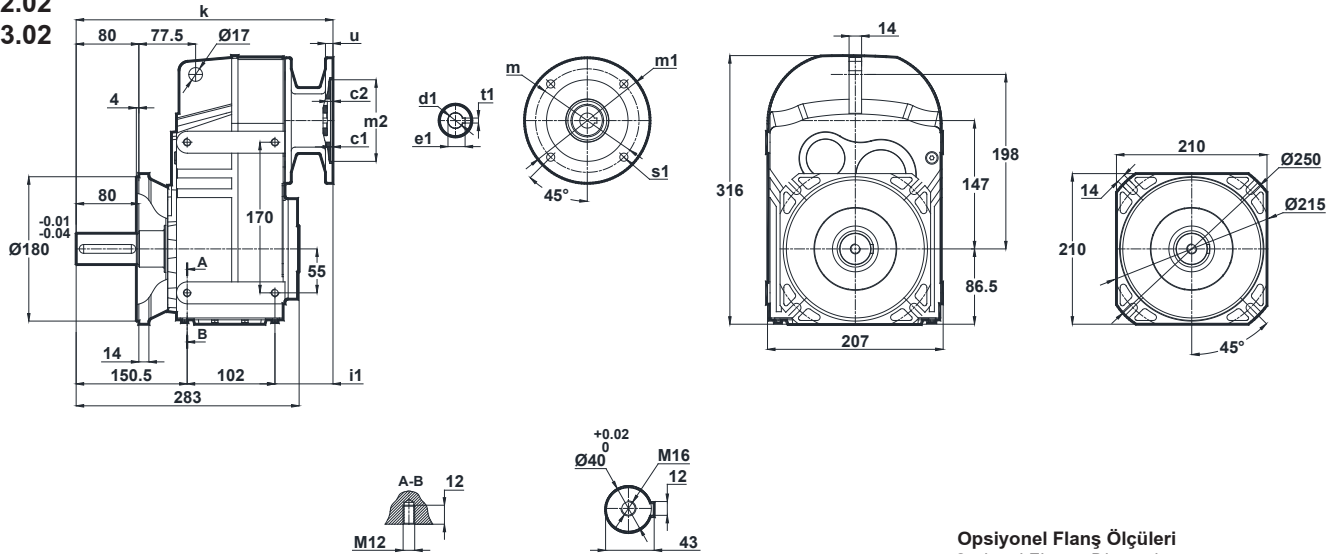


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	340	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	311	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70	58	10	311	14	5	16.3
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	340	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80	87	12	340	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	340	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95	87	12	340	24	8	27.3
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	80	12	333	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110	80	12	333	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	376	38	10	41.3
132/B14	6		11	165	200	130	127	15	376	38	10	41.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DN282.03

DN283.03

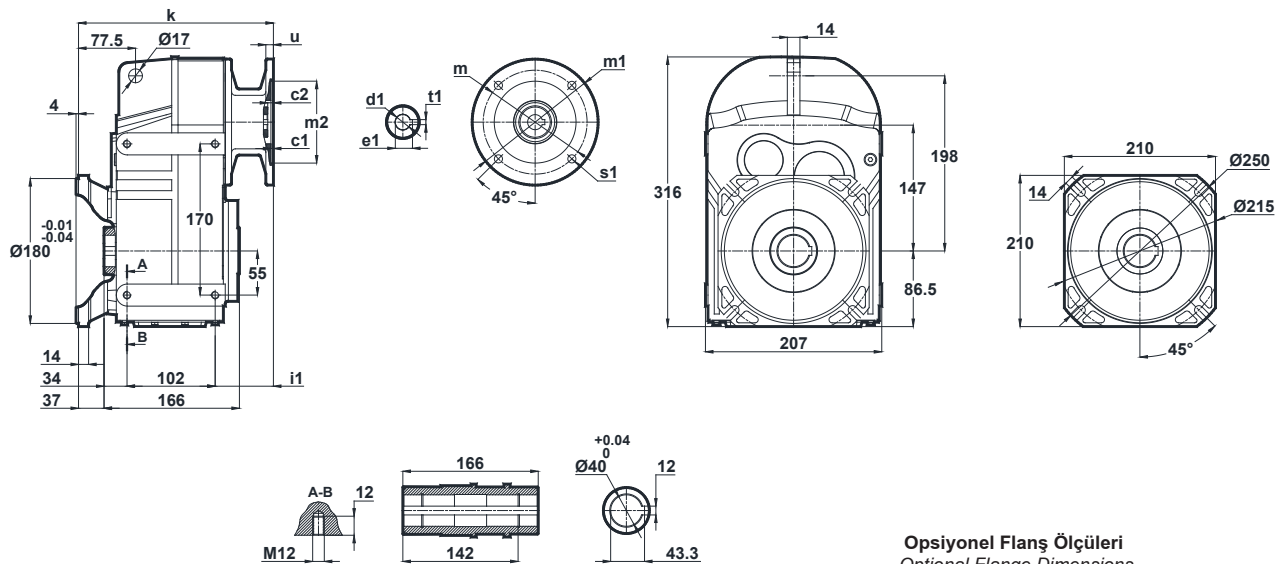


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	260	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	231	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70	58	10	231	14	5	16.3
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	260	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80	87	12	260	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	260	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95	87	12	260	24	8	27.3
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	80	12	253	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110	80	12	253	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	296	38	10	41.3
132/B14	6		11	165	200	130	127	15	296	38	10	41.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV282.00

DV283.00

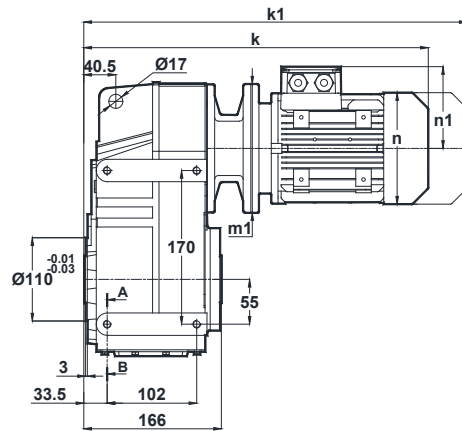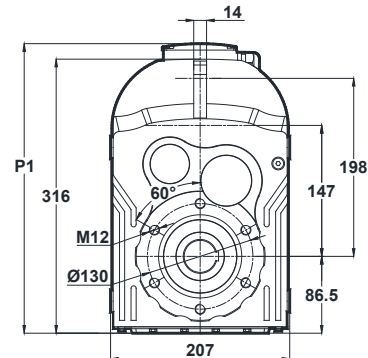




	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	406	457	498	498	525	548	674	674
k1	497	550	577	577	633	653	804	804
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV282.01

DV283.01

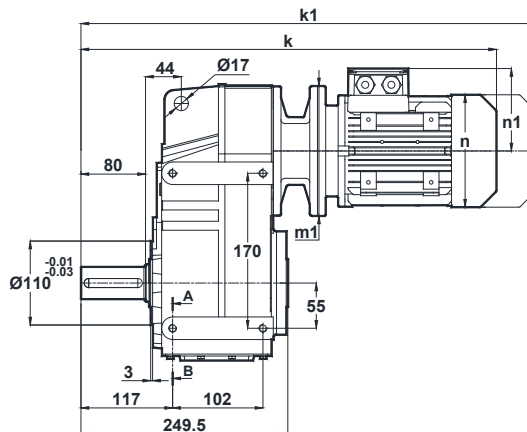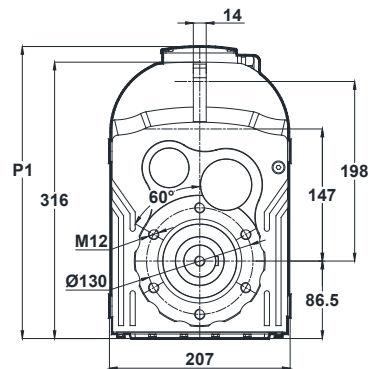

	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	490	541	582	582	609	632	758	758
k1	581	634	661	661	717	737	888	888
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV282.02



DV283.02

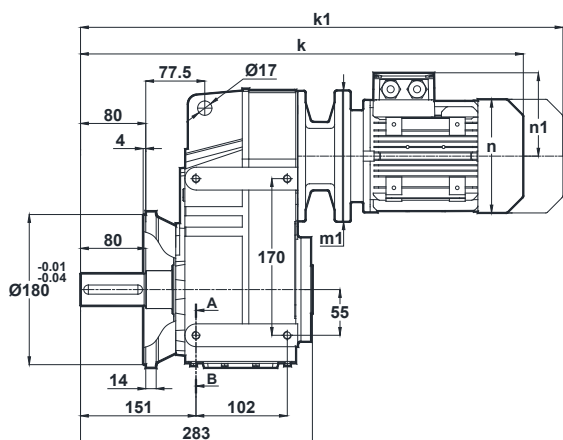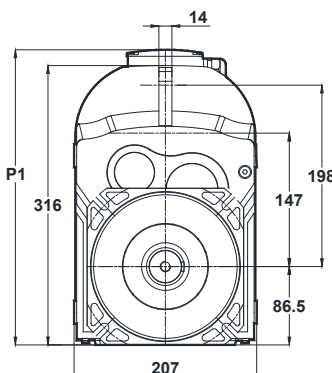

	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	523	574	615	615	642	665	791	791
k1	614	667	694	694	750	770	921	921
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки







Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV282.03



DV283.03

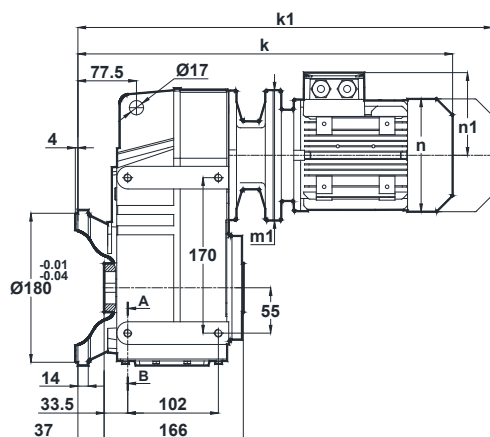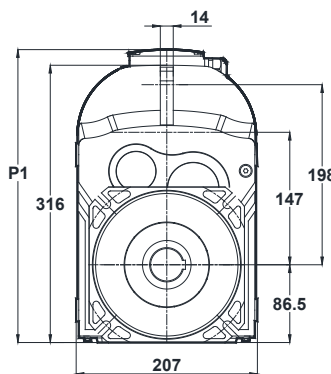

	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	443	494	535	535	562	585	711	711
k1	534	587	614	614	670	690	841	841
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT282.00

DT283.00

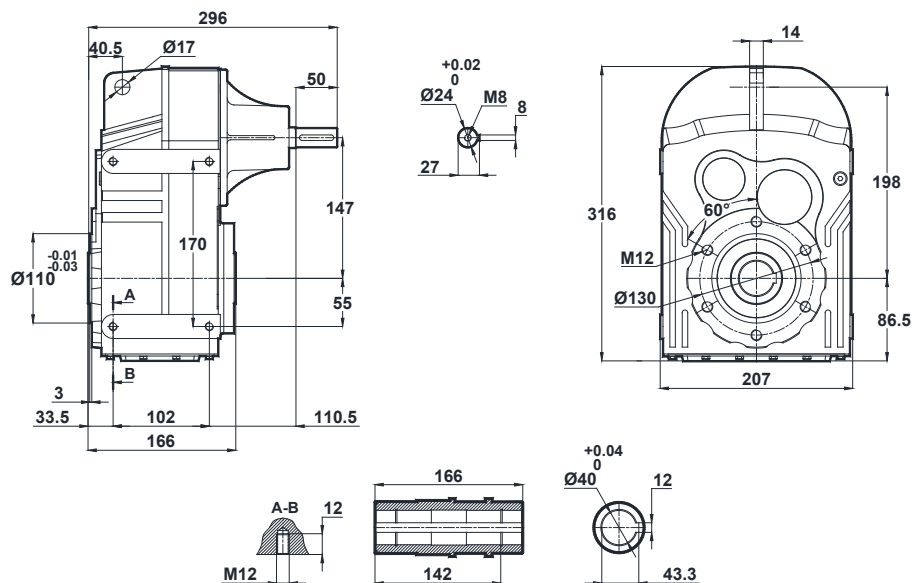

DT282.01

DT283.01

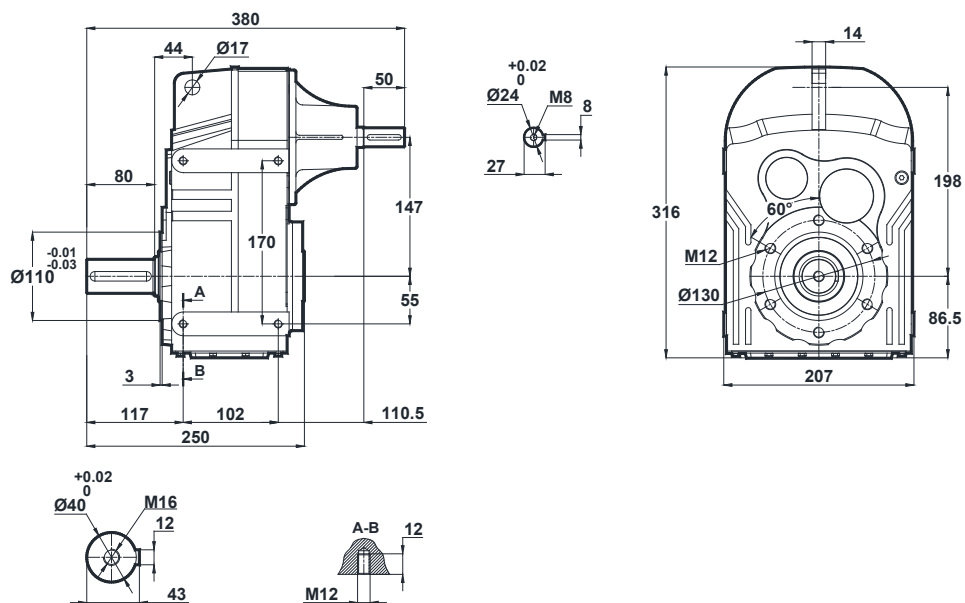









YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT282.02


DT283.02

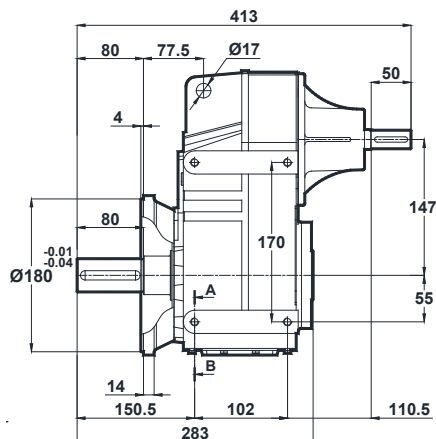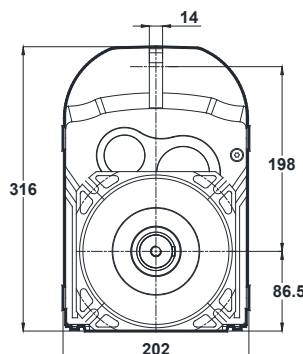

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев







Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT282.03


DT283.03

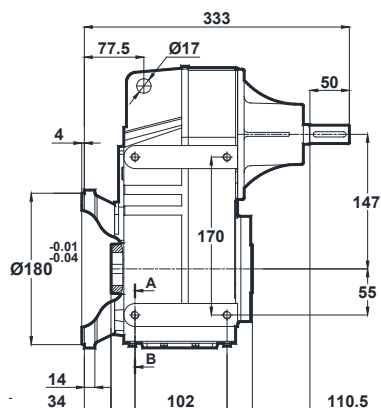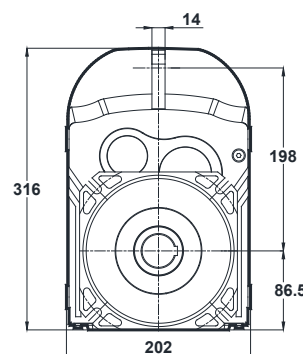

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Diger Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> EK Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров