



YILMAZ D472

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D472	3 - 15	77 - 1438

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	91	223	15,97	784	0,7	DR072-3E100L/4C	4,65	25	100	IE3
	97	208	14,92	855	0,7					
	115	176	12,61	993	0,9					
	138	147	10,53	1094	1,0					
	166	122	8,76	1050	1,2					
	177	114	8,18	1075	1,3					
	210	97	6,91	1121	1,6					
	251	81	5,77	1147	1,9					
	275	74	10,53	1212	2,0	DR072-3E90L/2C	4,25	26	100	IE3
	331	61	8,76	1152	2,5					
	355	57	8,18	1148	2,6					
	419	48	6,91	1133	3,1					
	502	40	5,77	1109	3,7					
3,0 4,0	1,2	22028	1244,98	187523	0,8	DR975-3E100L/4D	6,26	806	150	IE3
	1,3	19655	1110,06	195673	0,9					
	1,5	16652	938,19	204401	1,1					
	1,7	15333	864,41	207981	1,2					
	1,9	14233	523,19	210931	1,3	DR974-3E132S/6B	6,55	819	148	IE3
	2,3	11311	415,16	217867	1,6					
	2,6	10130	371,15	220349	1,8					
	2,8	9521	523,19	221538	1,9	DR974-3E100L/4D	6,26	801	148	IE3
	3,5	7567	415,16	225359	2,4					
	3,9	6776	371,15	226807	2,7					
	4,4	6091	333,23	228020	3,0					
	5,1	5192	284,06	229548	3,5					
	1,6	16451	928,31	52631	0,8	DR875-3E100L/4D	6,26	526	144	IE3
	1,7	14701	828,93	66292	0,9					
	1,9	13210	744,27	75580	1,0					
	2,4	11016	607,27	86527	1,2	DR874-3E100L/4D	6,26	516	142	IE3
	2,7	9762	537,22	91940	1,3					
	3,0	8768	482,05	95901	1,5					
	3,6	7427	407,42	100563	1,8					
	4,3	6098	334,15	104776	2,1					
	4,9	5350	293,46	106956	2,4					
	5,6	4732	259,15	108655	2,7					
	6,4	4127	225,61	110243	3,2					
	2,6	10274	566,21	33564	0,8	DR774-3E100L/4D	6,26	313	136	IE3
	3,0	8873	489,64	48595	0,9					
	3,3	7942	438,10	55907	1,0					
	3,8	6987	384,72	62014	1,1					
	4,4	6153	222,16	66852	1,3	DR773-3E132S/6B	6,55	318	134	IE3
	5,1	5275	190,20	71217	1,5					
	6,1	4390	158,23	75104	1,8					
	6,5	4135	222,16	76089	1,9	DR773-3E100L/4D	6,26	319	134	IE3
	7,6	3545	190,20	78360	2,3					
	9,2	2950	158,23	80474	2,7					
	10	2642	141,55	81498	3,0					
	5,8	4660	167,96	25164	0,9	DR673-3E132S/6B	6,55	254	128	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	6,5 7,4 8,6 10 12	4118 3668 3131 2607 2325	221,47 197,01 167,96 139,76 124,53	31316 35396 39385 42832 44444	1,0 1,2 1,4 1,6 1,8	DR673-3E100L/4D	6,26	236	128	IE3
	14 16 16 19 22 25	1928 1697 1655 1425 1238 1084	69,18 60,82 59,34 51,01 44,27 38,70	46507 47615 47810 48832 49622 50245	2,2 2,5 2,6 3,0 3,5 4,0					
	7,5 8,6 9,7 12 14 16 18 21 24 29 33	3581 3139 2780 2353 1931 1708 1519 1287 1147 942 833	192,62 168,60 149,15 126,06 103,39 91,30 81,15 68,64 61,12 50,13 44,27	11083 20186 24889 29214 32746 34348 35651 37037 37830 38922 39467	0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,2 3,6					
	14 15 18 21 23 27 31 35 42	1896 1792 1515 1322 1159 1020 890 781 646	101,48 95,87 81,00 70,59 61,85 54,35 47,37 41,50 34,28	11053 13215 17384 20090 22159 23542 24882 25887 27043	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9					
	59 70	468 396	24,54 20,74	26195 26586	3,3 3,9	DR472-3E100L/4D	6,26	119	116	IE3
	28 35 41 45 53	978 777 666 604 517	52,30 41,42 35,49 32,11 27,53	9067 13097 14874 15762 16884	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3	DR373-3E100L/4D	6,26	89	112	IE3
	57 65 72 82 98 107 123	483 427 382 336 281 259 224	25,42 22,46 20,10 17,65 14,74 13,60 11,77	15972 16460 16823 17203 17604 17757 18146	1,7 1,9 2,1 2,4 2,9 3,2 3,5	DR372-3E100L/4D	6,26	83	112	IE3
	41 48	663 568	35,35 30,28	7964 10008	0,9 1,0	DR283-3E100L/4D	6,26	51	108	IE3
	58 68 77 87 103	471 404 356 316 268	24,79 21,28 18,73 16,62 14,06	11328 12200 12877 13534 14319	1,3 1,5 1,7 1,8 2,0	DR282-3E100L/4D	6,26	47	108	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	2,8	12608	523,19	214667	1,4	DR974-3E112M/4D	8,05	813	148	IE3
	3,5	10020	415,16	220435	1,8					
	3,9	8973	371,15	222584	2,0					
	4,4	8065	333,23	224365	2,2					
	5,1	6875	284,06	226587	2,6					
	5,8	6069	250,41	228022	3,0					
	6,6	5390	222,15	229185	3,3					
	7,4	4811	197,95	230203	3,7					
	2,4	14588	607,27	67056	0,9	DR874-3E112M/4D	8,05	524	142	IE3
	2,7	12927	537,22	77163	1,0					
	3,0	11611	482,05	83925	1,1					
	3,6	9835	407,42	91781	1,3					
	4,4	8075	334,15	98437	1,6					
	5,0	7084	293,46	101618	1,8					
	5,6	6267	259,15	104202	2,1					
	6,5	5465	225,61	106576	2,4					
	7,6	4757	128,20	108689	2,7	DR873-3E132M/6C	8,52	527	140	IE3
	8,4	4273	115,03	109905	3,0					
	9,6	3749	101,03	111224	3,5					
	11	3269	87,95	112387	4,0					
	4,4	8212	222,16	53965	1,0	DR773-3E132M/6C	8,52	322	134	IE3
	5,1	7040	190,20	61827	1,1					
	6,1	5859	158,23	68379	1,4					
	12	3038	81,72	80178	2,6					
	13	2698	72,50	81433	3,0					
	6,6	5477	222,16	70275	1,5	DR773-3E112M/4D	8,05	308	134	IE3
	7,7	4696	190,20	73725	1,7					
	9,2	3908	158,23	76929	2,0					
	10	3500	141,55	78480	2,3					
	7,4	4858	197,01	22387	0,9	DR673-3E112M/4D	8,05	237	128	IE3
	8,7	4148	167,96	31041	1,0					
	10	3453	139,76	37109	1,2					
	12	3080	124,53	39813	1,4					
	14	2573	69,18	43022	1,7	DR673-3E132M/6C	8,52	258	128	IE3
	16	2209	59,34	45068	1,9					
	19	1902	51,01	46637	2,3					
	22	1653	44,27	47819	2,6					
	25	1447	38,70	48713	3,0					
	29	1273	34,02	49524	3,4					
	12	3118	126,06	20356	1,0	DR573-3E112M/4D	8,05	184	122	IE3
	14	2558	103,39	27305	1,2					
	16	2262	91,30	30108	1,3					
	18	2013	81,15	32171	1,5					
	21	1705	68,64	34424	1,8					
	24	1520	61,12	35646	2,0					
	29	1248	50,13	37240	2,4					
	33	1103	44,27	38051	2,7					
	37	982	39,35	39156	3,0					
	43	854	33,86	39349	3,5	DR572-3E112M/4D	8,05	177	122	IE3
	51	729	28,87	40365	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	21	1751	70,59	14732	0,9	DR473-3E112M/4D	8,05	132	116	IE3
	24	1536	61,85	18457	0,9					
	27	1351	54,35	20720	1,0					
	31	1179	47,37	22769	1,1					
	35	1034	41,50	24269	1,2					
	43	856	34,28	25929	1,4					
	51	711	28,45	27113	1,6					
	59	619	24,54	25309	2,5	DR472-3E112M/4D	8,05	126	116	IE3
	70	524	20,74	25877	3,0					
	76	483	19,11	26112	3,2					
	86	430	17,01	26399	3,6					
	45	800	32,11	13644	0,9	DR373-3E112M/4D	8,05	94	112	IE3
	53	685	27,53	15376	1,0					
	62	588	23,58	16591	1,1					
	65	566	22,46	15159	1,4	DR372-3E112M/4D	8,05	88	112	IE3
	73	507	20,10	15743	1,6					
	83	445	17,65	16286	1,8					
	99	373	14,74	16919	2,2					
	107	343	13,60	17147	2,4					
	124	297	11,77	17662	2,7					
	142	260	10,25	18232	2,9					
	163	228	8,98	18700	3,1					
	197	188	7,42	18872	3,4					
	218	169	6,69	18220	3,1					
	252	147	5,79	17523	3,4					
	289	128	5,05	16878	3,6					
	330	112	4,42	16275	3,9					
	78	472	18,73	11463	1,2	DR282-3E112M/4D	8,05	54	108	IE3
	88	419	16,62	12453	1,3					
	104	355	14,06	13556	1,5					
	121	304	12,03	14315	1,6					
	141	263	10,38	14858	1,7					
	155	239	9,45	14664	1,8					
	178	207	8,19	14157	2,0					
	206	180	7,09	13654	2,1					
	220	169	6,65	13352	2,0					
	255	146	5,74	12861	2,2					
	280	133	5,22	12550	2,3					
	323	115	4,52	12088	2,4					
	373	99	3,92	11634	2,6					
	411	90	7,09	11372	3,4	DR282-3E112M/2C	7,28	50	108	IE3
	439	84	6,65	11135	3,3					
	508	73	5,74	10696	3,5					
	559	66	5,22	10421	3,7					
	645	57	4,52	10015	3,9					
	745	50	3,92	9619	4,0					
	91	403	16,00	6371	1,1	DR272-3E112M/4D	8,05	48	104	IE3
	103	357	14,14	6338	1,3					
	123	300	11,90	6252	1,5					
	144	256	10,11	6140	1,7					
	168	219	8,67	6010	1,8					
	213	173	6,84	5679	1,8					
	251	147	5,82	5523	2,0					
	293	126	4,98	5365	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	336	110	8,67	5280	2,9	DR272-3E112M/2C	7,28	46	104	IE3
	426	87	6,84	4958	3,0					
	501	74	5,82	4777	3,3					
	585	63	4,98	4605	3,5					
5,5 7,5	2,6	18667	371,15	199011	1,0	DR974-3E132M/6D	11,6	828	148	IE3
	2,8	17277	523,19	202633	1,0	DR974-3E132S/4C	10,9	833	148	IE3
	3,5	13730	415,16	211954	1,3					
	3,9	12296	371,15	215398	1,5					
	4,4	11052	333,23	218216	1,6					
	5,2	9421	284,06	221678	1,9	DR874-3E132S/4C	10,9	544	142	IE3
	5,9	8316	250,41	223881	2,2					
	6,6	7386	222,15	225649	2,4					
	7,4	6593	197,95	227177	2,7					
	4,4	11066	334,15	86126	1,2	DR873-3E132M/6D	11,6	530	140	IE3
	5,0	9707	293,46	92028	1,3					
	5,7	8587	259,15	96551	1,5					
	6,5	7488	225,61	100247	1,7					
	7,5	6579	128,20	103371	2,0	DR873-3E132S/4C	10,9	531	140	IE3
	8,4	5910	115,03	105394	2,2					
	9,6	5186	101,03	107474	2,5					
	11	4522	87,95	109257	2,9					
	11	4350	128,20	109629	3,0	DR773-3E132M/6D	11,6	327	134	IE3
	13	3908	115,03	110765	3,3					
	15	3429	101,03	111948	3,8					
	5,1	9738	190,20	40153	0,8	DR773-3E132S/4C	10,9	347	134	IE3
	6,1	8104	158,23	54735	1,0					
	6,6	7506	222,16	58725	1,1					
	7,7	6435	190,20	65096	1,2					
	9,3	5356	158,23	70674	1,5	DR673-3E132S/4C	10,9	257	128	IE3
	10	4797	141,55	73313	1,7					
	12	4145	122,41	76114	1,9					
	14	3595	105,99	78129	2,2					
	16	3148	92,70	79752	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	18	2779	81,72	81023	2,9					
	20	2468	72,50	82044	3,2					
	10	4732	139,76	24236	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	12	4221	124,53	30269	1,0					
	14	3594	106,08	35903	1,2					
	16	3094	91,19	39720	1,4					
	19	2689	79,14	42338	1,6	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	21	2354	69,18	44240	1,8					
	24	2071	60,82	45753	2,1					
	25	2020	59,34	46036	2,1					
	29	1740	51,01	47360	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	33	1512	44,27	48408	2,8					
	38	1324	38,70	49229	3,2					
	43	1165	34,02	49888	3,7					
	14	3506	103,39	12812	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	16	3100	91,30	20634	1,0					
	18	2758	81,15	25032	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	21	2337	68,64	29293	1,3	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	24	2083	61,12	31495	1,4					
	29	1710	50,13	34309	1,8					
	33	1512	44,27	35664	2,0					
	37	1346	39,35	37191	2,2					
	44	1140	33,28	39159	2,4					
	51	999	28,87	38641	3,0	DR572-3E132S/4C	10,9	197	122	IE3
	61	832	24,02	39480	3,6					
	68	742	21,40	40060	4,0					
	80	631	18,23	42379	4,0					
	31	1616	47,37	18519	0,8	DR473-3E132S/4C	10,9	152	116	IE3
	35	1417	41,50	21196	0,9					
	43	1173	34,28	23827	1,0					
	51	975	28,45	25684	1,2					
	60	849	24,54	23767	1,8	DR472-3E132S/4C	10,9	146	116	IE3
	71	719	20,74	24674	2,2					
	77	662	19,11	25044	2,3					
	86	590	17,01	25489	2,6					
	98	521	15,02	25890	3,0					
	110	464	13,35	26211	3,3					
	118	430	12,40	26392	3,6					
	140	364	10,48	26486	4,0					
	164	310	8,93	25359	4,0					
	194	262	7,54	24099	4,0					
	218	233	6,71	23335	4,0					
	235	216	6,23	22866	4,0					
	278	183	5,26	21824	4,0					
	327	156	4,48	20865	4,0					
	390	130	7,54	19846	4,0	DR472-3E132S/2B	9,90	137	116	IE3
	439	116	6,71	19193	4,0					
	473	107	6,23	18793	4,0					
	560	91	5,26	17908	4,0					
	657	77	4,48	17098	4,0					
	83	610	17,65	14693	1,3	DR372-3E132S/4C	10,9	114	112	IE3
	99	511	14,74	15697	1,6					
	108	471	13,60	16088	1,7					
	125	408	11,77	16837	1,9					
	143	356	10,25	17601	2,1					
	163	312	8,98	18178	2,2					
	197	258	7,42	18560	2,5					
	219	232	6,69	17887	2,3					
	253	201	5,79	17234	2,5					
	290	176	5,05	16626	2,6					
	331	154	4,42	16052	2,8					
	401	127	3,65	15246	3,1					
	440	115	6,69	14866	3,7	DR372-3E132S/2B	9,90	105	112	IE3
	508	100	5,79	14287	4,0					
	583	87	5,05	13752	4,0					
	666	76	4,42	13253	4,0					
	806	63	3,65	12558	4,0					
	104	487	14,06	12125	1,1	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	122	417	12,03	13291	1,2					
	141	360	10,38	14095	1,3					
	155	328	9,45	14197	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	179	284	8,19	13753	1,4	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	207	246	7,09	13303	1,5					
	220	231	6,65	12992	1,5					
	255	200	5,74	12551	1,6					
	281	182	5,22	12268	1,7					
	324	157	4,52	11843	1,8					
	374	136	3,92	11421	1,9					
	415	122	7,09	11175	2,5	DR282-3E132S/2B	9,90	65	108	IE3
	443	115	6,65	10934	2,4					
	513	99	5,74	10519	2,6					
	564	90	5,22	10258	2,7					
	651	78	4,52	9871	2,9					
	752	68	3,92	9492	3,1					
7,5 10	3,5	18723	415,16	198352	1,0	DR974-3E132M/4D	14,80	832	148	IE3
	3,9	16768	371,15	204044	1,1					
	4,4	15071	333,23	208956	1,2					
	5,1	13303	191,74	213157	1,4	DR973-3E160M/6D	15,60	850	146	IE3
	5,7	11878	171,00	216546	1,5					
	6,3	10699	153,87	219143	1,7					
	7,1	9465	136,23	221480	1,9					
	8,2	8290	119,15	223907	2,2					
	9,2	7338	105,33	225795	2,5					
	10	6550	93,91	227129	2,7					
	12	5887	84,31	228379	3,1					
	14	5019	71,87	229692	3,6					
	5,0	13237	293,46	75425	1,0	DR874-3E132M/4D	14,80	541	142	IE3
	5,7	11710	259,15	83251	1,1					
	6,5	10211	225,61	90070	1,3					
	7,6	8909	128,20	95338	1,5	DR873-3E160M/6D	15,60	569	140	IE3
	8,4	8003	115,03	98632	1,6					
	9,6	7023	101,03	101926	1,9					
	11	5934	128,20	105268	2,2	DR873-3E132M/4D	14,80	533	140	IE3
	13	5330	115,03	107010	2,4					
	15	4678	101,03	108802	2,8					
	17	4079	87,95	110365	3,2					
	19	3593	77,36	111578	3,6					
	7,7	8778	190,20	49412	0,9	DR773-3E132M/4D	14,80	353	134	IE3
	9,3	7306	158,23	60185	1,1					
	10	6543	141,55	64613	1,2					
	12	5654	122,41	69316	1,4					
	14	4903	105,99	72842	1,6					
	16	4294	92,70	75467	1,9					
	18	3790	81,72	77436	2,1					
	20	3366	72,50	79012	2,4					
	23	2932	41,85	80571	2,7	DR773-3E160M/6D	15,60	406	134	IE3
	26	2604	37,12	81553	3,1					
	29	2325	33,10	82540	3,4					
	30	2240	31,92	82799	3,6					
	35	1943	27,65	84369	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	14	4902	106,08	21751	0,9	DR673-3E132M/4D	14,80	263	128	IE3
	16	4221	91,19	30278	1,0					
	19	3668	79,14	35393	1,2					
	21	3211	69,18	38825	1,3					
	24	2826	60,82	41425	1,5					
	25	2756	59,34	41865	1,6					
	29	2373	51,01	44128	1,8					
	33	2063	44,27	45805	2,1					
	38	1806	38,70	47074	2,4					
	43	1590	34,02	48083	2,7					
	56	1233	26,11	49626	3,5	DR672-3E132M/4D	14,80	253	128	IE3
	63	1104	23,36	50149	3,9					
	21	3188	68,64	19385	0,9	DR573-3E132M/4D	14,80	210	122	IE3
	24	2842	61,12	24157	1,1					
	29	2333	50,13	29405	1,3					
	33	2063	44,27	31718	1,5					
	37	1836	39,35	34098	1,6					
	44	1555	33,28	36956	1,8					
	51	1363	28,87	36614	2,2	DR572-3E132M/4D	14,80	203	122	IE3
	61	1134	24,02	37920	2,6					
	68	1012	21,40	38572	3,0					
	80	861	18,23	39331	3,5					
	93	741	15,67	40060	4,0					
	108	644	13,60	42133	4,0					
	51	1330	28,45	23277	0,8	DR473-3E132M/4D	14,80	158	116	IE3
	60	1158	24,54	21247	1,3					
	71	980	20,74	22774	1,6	DR472-3E132M/4D	14,80	148	116	IE3
	77	903	19,11	23350	1,7					
	86	804	17,01	24087	1,9					
	98	711	15,02	24723	2,2					
	110	633	13,35	25224	2,4					
	118	587	12,40	25502	2,6					
	140	496	10,48	26012	3,1					
	164	423	8,93	24989	3,4					
	194	358	7,54	23740	3,3					
	218	318	6,71	23017	3,5					
	235	295	6,23	22571	3,6					
	278	250	5,26	21576	4,0					
	327	213	4,48	20654	4,0					
	390	178	7,54	19670	4,0	DR472-3E132S/2C	13,20	143	116	IE3
	439	158	6,71	19036	4,0					
	473	147	6,23	18648	4,0					
	560	124	5,26	17786	4,0					
	657	106	4,48	16994	4,0					
	83	833	17,65	11742	1,0	DR372-3E132M/4D	14,80	120	112	IE3
	99	697	14,74	13690	1,2					
	108	642	13,60	14346	1,3					
	125	556	11,77	15515	1,4					
	143	485	10,25	16607	1,5					
	163	426	8,98	17410	1,6					
	197	352	7,42	18162	1,8					
	219	317	6,69	17461	1,7					
	253	275	5,79	16867	1,8					
	290	240	5,05	16307	1,9					
	331	210	4,42	15774	2,1					
	401	174	3,65	15017	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	440	158	6,69	14657	2,7	DR372-3E132S/2C	13,20	112	112	IE3
	508	137	5,79	14107	3,0					
	583	119	5,05	13596	3,2					
	666	104	4,42	13117	3,4					
	806	86	3,65	12445	3,7					
	122	569	12,03	11510	0,9	DR282-3E132M/4D	14,80	82	108	IE3
	141	492	10,38	12822	0,9					
	155	448	9,45	13479	1,0					
	179	388	8,19	13221	1,1					
	207	336	7,09	12845	1,1					
	220	315	6,65	12521	1,1					
	255	272	5,74	12146	1,2					
	281	248	5,22	11901	1,2					
	324	215	4,52	11526	1,3					
	374	186	3,92	11148	1,4					
	415	167	7,09	10952	1,9	DR282-3E132S/2C	13,20	72	108	IE3
	443	157	6,65	10704	1,8					
	513	136	5,74	10322	1,9					
	564	123	5,22	10079	2,0					
	651	107	4,52	9717	2,1					
	752	93	3,92	9359	2,3					
9,2 12,3	3,5	23046	415,16	183829	0,8	DR974-3EC132M/4E	18,40	838	148	IE3
	3,9	20639	371,15	192263	0,9					
	4,4	18550	333,23	198889	1,0					
	5,0	16293	293,46	53962	0,8	DR874-3EC132M/4E	18,40	547	142	IE3
	5,7	14413	259,15	68262	0,9					
	6,5	12569	225,61	79084	1,0					
	11	7305	128,20	101001	1,8	DR873-3EC132M/4E	18,40	539	140	IE3
	13	6562	115,03	103388	2,0					
	15	5759	101,03	105811	2,3					
	17	5021	87,95	107900	2,6					
	19	4423	77,36	109503	2,9					
	9,2	8994	158,23	47630	0,9	DR773-3EC132M/4E	18,40	359	134	IE3
	10	8055	141,55	55082	1,0					
	12	6961	122,41	62209	1,1					
	14	6036	105,99	67390	1,3					
	16	5287	92,70	71106	1,5					
	18	4666	81,72	73900	1,7					
	20	4145	72,50	76071	1,9					
	16	5196	91,19	16461	0,8	DR673-3EC132M/4E	18,40	269	128	IE3
	18	4516	79,14	26990	1,0					
	21	3953	69,18	32902	1,1					
	24	3479	60,82	36868	1,2					
	25	3393	59,34	37510	1,3					
	29	2922	51,01	40820	1,5					
	33	2540	44,27	43189	1,7					
	38	2223	38,70	44966	1,9					
	43	1957	34,02	46347	2,2					
	56	1518	26,11	48418	2,8	DR672-3EC132M/4E	18,40	259	128	IE3
	63	1360	23,36	49109	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
9,2 12,3	21	3924	68,64	-	0,8	DR573-3EC132M/4E	18,40	219	122	IE3
	24	3498	61,12	13359	0,9					
	29	2872	50,13	23786	1,0					
	33	2539	44,27	27498	1,2					
	37	2260	39,35	30898	1,3					
	44	1915	33,28	34644	1,4					
	51	1678	28,87	34609	1,8	DR572-3EC132M/4E	18,40	209	122	IE3
	61	1397	24,02	36413	2,1					
	68	1246	21,40	37300	2,4					
	80	1060	18,23	38323	2,8					
	93	913	15,67	39085	3,3					
	108	793	13,60	40281	3,6					
	59	1426	24,54	18462	1,1	DR472-3EC132M/4E	18,40	154	116	IE3
	70	1207	20,74	20773	1,3					
	76	1111	19,11	21662	1,4					
	86	990	17,01	22682	1,6					
	97	876	15,02	23573	1,8					
	109	779	13,35	24266	2,0					
	118	722	12,40	24652	2,1					
	139	611	10,48	25363	2,5					
	164	521	8,93	24692	2,8					
	194	441	7,54	23452	2,7					
	218	392	6,71	22765	2,9					
	234	364	6,23	22338	2,9					
	277	308	5,26	21382	3,2					
	326	262	4,48	20492	3,5					
	83	1025	17,65	7917	0,8	DR372-3EC132M/4E	18,40	126	112	IE3
	99	858	14,74	11365	1,0					
	107	790	13,60	12415	1,0					
	124	685	11,77	14129	1,2					
	142	597	10,25	15601	1,2					
	163	524	8,98	16664	1,3					
	197	433	7,42	17834	1,5					
	218	390	6,69	17108	1,4					
	252	338	5,79	16565	1,5					
	289	295	5,05	16046	1,6					
	330	259	4,42	15548	1,7					
	400	214	3,65	14834	1,8					
	141	605	10,38	11430	0,8	DR282-3EC132M/4E	18,40	88	108	IE3
	155	551	9,45	12377	0,8					
	178	477	8,19	12769	0,9					
	206	414	7,09	12458	0,9					
	220	388	6,65	12120	0,9					
	255	335	5,74	11804	0,9					
	280	305	5,22	11592	1,0					
	323	264	4,52	11262	1,1					
	373	229	3,92	10921	1,1					
11 15	5,1	19522	191,74	195964	0,9	DR973-3E160L/6E	23,10	865	146	IE3
	5,7	17431	171,00	201979	1,0					
	6,3	15701	153,87	206831	1,1					
	7,1	13889	136,23	211539	1,3					
	7,6	12994	191,74	213962	1,4	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	8,6	11603	171,00	216941	1,6					
	9,5	10452	153,87	219630	1,7					
	12	8100	119,15	224340	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	14	7170	105,33	225936	2,5	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	16	6400	93,91	226496	2,8					
	17	5753	84,31	220008	3,1					
	20	4906	71,87	210640	3,7					
	7,6	13075	128,20	76189	1,0	DR873-3E160L/6E	23,10	568	140	IE3
	8,4	11745	115,03	83159	1,1					
	9,6	10307	101,03	89728	1,3					
	11	8705	128,20	96275	1,5	DR873-3E160M/4C	21,00	549	140	IE3
	13	7820	115,03	99413	1,7					
	15	6863	101,03	102535	1,9					
	17	5984	87,95	105238	2,2					
	19	5271	77,36	107277	2,5					
	21	4681	68,62	108878	2,8					
	24	4185	61,27	110166	3,1					
	27	3762	55,01	111226	3,5					
	28	3549	51,94	111744	3,7					
	10	9599	141,55	41623	0,8	DR773-3E160M/4C	21,00	386	134	IE3
	12	8295	122,41	53303	1,0					
	14	7193	105,99	61044	1,1					
	16	6300	92,70	66194	1,3					
	18	5561	81,72	69958	1,4					
	20	4939	72,50	72832	1,6					
	23	4408	64,64	75095	1,8					
	24	4247	62,33	75673	1,9					
	27	3684	53,99	77886	2,2					
	31	3211	46,99	79601	2,5					
	35	2866	41,85	80789	2,8					
	39	2546	37,12	81828	3,1					
	44	2273	33,10	82706	3,5					
	46	2190	31,92	82958	3,7					
	21	4710	69,18	24752	0,9	DR673-3E160M/4C	21,00	296	128	IE3
	24	4146	60,82	31197	1,0					
	25	4043	59,34	32186	1,1					
	29	3482	51,01	36977	1,2					
	33	3026	44,27	40245	1,4					
	38	2649	38,70	42628	1,6					
	43	2332	34,02	44445	1,8					
	49	2062	30,04	45809	2,1					
	56	1809	26,11	47106	2,4	DR672-3E160M/4C	21,00	286	128	IE3
	63	1620	23,36	47994	2,7					
	73	1400	20,20	48964	3,1					
	84	1214	17,49	49740	3,5					
	29	3422	50,13	14997	0,9	DR573-3E160M/4C	21,00	246	122	IE3
	33	3026	44,27	21754	1,0					
	37	2693	39,35	26824	1,1					
	44	2282	33,28	32043	1,2					
	52	1950	28,39	35445	1,3					
	61	1664	24,02	34728	1,8	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	68	1485	21,40	35835	2,0					
	80	1264	18,23	37197	2,4					
	93	1088	15,67	38167	2,8					
	108	945	13,60	39524	3,0					
	123	827	11,89	40839	3,3					
	140	728	10,45	41856	3,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	169	601	8,65	39511	3,4	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	197	518	7,43	37926	3,7					
	227	450	6,45	36483	4,0					
	260	394	5,64	35152	4,0					
	296	346	4,96	33913	4,0					
	335	306	4,38	32748	4,0					
	71	1438	20,74	18316	1,1	DR472-3E160M/4C	21,00	191	116	IE3
	77	1324	19,11	19593	1,2					
	86	1180	17,01	21038	1,3					
	98	1043	15,02	22239	1,5					
	110	928	13,35	23158	1,7					
	118	861	12,40	23660	1,8					
	140	728	10,48	24610	2,1					
	164	621	8,93	24332	2,3					
	194	525	7,54	23104	2,3					
	218	467	6,71	22454	2,4					
	235	433	6,23	22049	2,5					
	278	367	5,26	21136	2,7					
	327	313	4,48	20281	2,9					
15 20	6,3	21348	153,87	190136	0,8	DR973-3E180L/6E	30,80	935	146	IE3
	7,2	18885	136,23	198061	1,0					
	7,6	17722	191,74	201521	1,0	DR973-3E160L/4E	28,70	861	146	IE3
	8,6	15825	171,00	206738	1,1					
	9,5	14256	153,87	210863	1,3					
	11	12612	136,23	214663	1,4					
	12	11048	119,15	218340	1,6					
	14	9779	105,33	220906	1,8					
	16	8730	93,91	222722	2,1					
	17	7847	84,31	216628	2,3					
	20	6691	71,87	207768	2,7					
	23	5906	63,36	200928	3,0					
	26	5246	56,21	194567	3,4					
	11	11872	128,20	83040	1,1	DR873-3E160L/4E	28,70	565	140	IE3
	13	10666	115,03	88576	1,2					
	15	9360	101,03	93920	1,4					
	17	8162	87,95	98325	1,6					
	19	7190	77,36	101590	1,8					
	21	6385	68,62	104135	2,0					
	24	5708	61,27	106096	2,3					
	27	5131	55,01	107712	2,5					
	28	4841	51,94	108496	2,7					
	32	4238	45,41	110068	3,1					
	37	3730	39,92	111333	3,5					
	14	9811	105,99	39394	0,8	DR773-3E160L/4E	28,70	401	134	IE3
	16	8593	92,70	50954	0,9					
	18	7584	81,72	58373	1,1					
	20	6736	72,50	63642	1,2					
	23	6013	64,64	67604	1,3					
	24	5793	62,33	68724	1,4					
	27	5025	53,99	72373	1,6					
	31	4379	46,99	75276	1,8					
	35	3909	41,85	76983	2,0					
	39	3473	37,12	78660	2,3					
	44	3100	33,10	79992	2,6					
	46	2987	31,92	80379	2,7					
	53	2591	27,65	81289	3,1					
	61	2258	24,06	78458	3,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	29 33 38 43 49	4749 4128 3614 3181 2812	51,01 44,27 38,70 34,02 30,04	23980 31219 35838 39114 41575	0,9 1,0 1,2 1,4 1,5	DR673-3E160L/4E	28,70	311	128	IE3
	56 63 73 84 96 109 122 137 142	2468 2210 1910 1656 1450 1280 1136 1014 977	26,11 23,36 20,20 17,49 15,30 13,48 11,96 10,67 10,29	43640 45142 46607 47858 48770 49694 51109 52198 52490	1,7 1,9 2,3 2,6 3,0 3,3 3,5 3,8 3,9	DR672-3E160L/4E	28,70	301	128	IE3
	44 52	3112 2659	33,28 28,39	23943 30286	0,9 1,0	DR573-3E160L/4E	28,70	261	122	IE3
	61 68 80 93 108 123 140 169 197 227 260 296 335	2270 2025 1724 1484 1289 1128 993 820 706 614 537 472 417	24,02 21,40 18,23 15,67 13,60 11,89 10,45 8,65 7,43 6,45 5,64 4,96 4,38	30053 32041 34292 35858 37725 39450 40763 38865 37373 36004 34734 33546 32425	1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5	DR572-3E160L/4E	28,70	251	122	IE3
	98 110 118 140 164 194 218 235 278 327	1423 1266 1174 994 847 717 638 591 500 427	15,02 13,35 12,40 10,48 8,93 7,54 6,71 6,23 5,26 4,48	18470 20206 21106 22658 23570 22364 21799 21443 20627 19850	1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1	DR472-3E160L/4E	28,70	215	116	IE3
18,5 25	8,6 9,6 11 12 14 16 17 21 23 26 34	19387 17464 15450 13534 11980 10694 9613 8197 7236 6427 4972	171,00 153,87 136,23 119,15 105,33 93,91 84,31 71,87 63,36 56,21 43,38	196507 201972 207722 212628 216172 219022 213282 204879 198352 192254 179452	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,6	DR973-3E180M/4C	35,00	901	146	IE3
	12 13 15 17 19 21	14544 13066 11467 9999 8808 7822	128,20 115,03 101,03 87,95 77,36 68,62	67406 76391 84605 91103 95782 99313	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR472.00


DR473.00

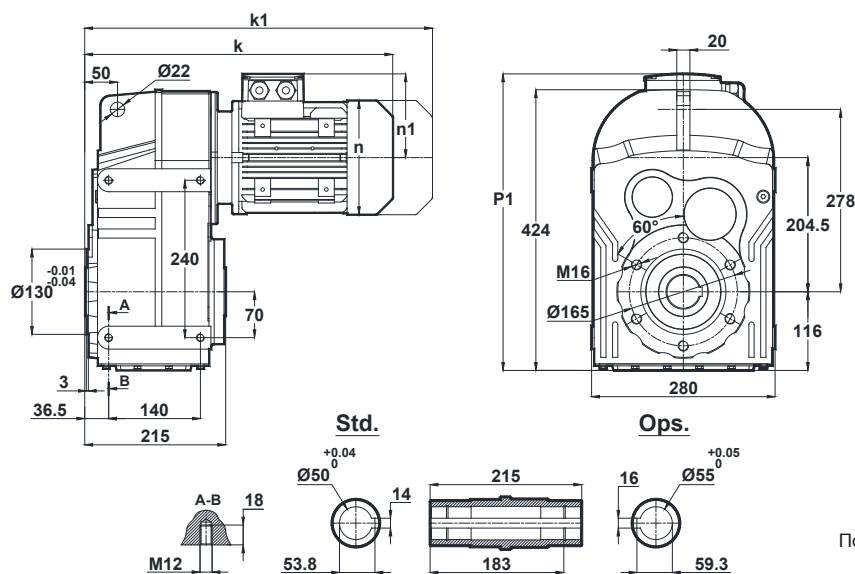

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	405	439	478	478	526	550	637	637	733	733
k1	496	532	557	557	634	655	767	767	883	883
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

DR472.01


DR473.01

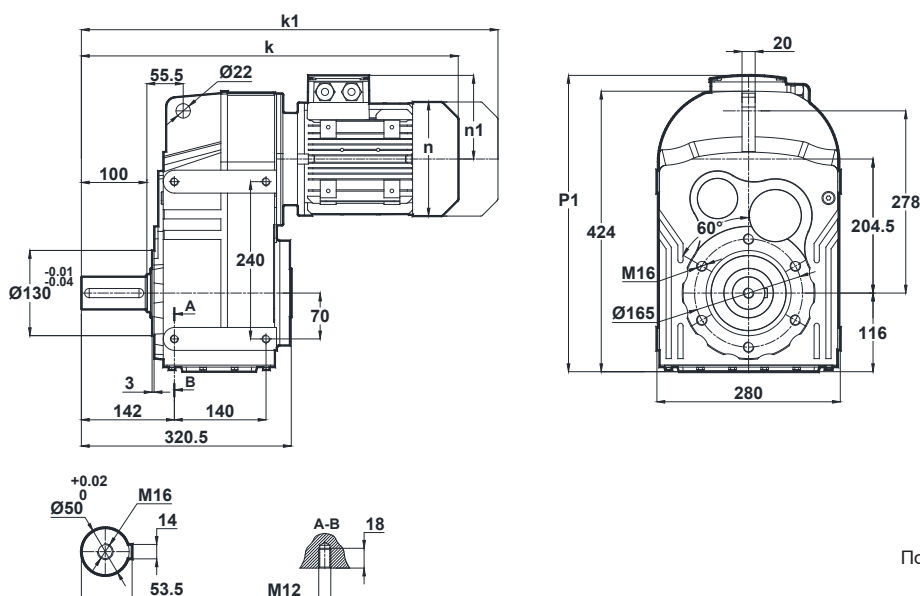

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	510	544	583	583	631	655	742	742	838	838
k1	601	637	662	662	739	760	872	872	988	988
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR472.02

DR473.02

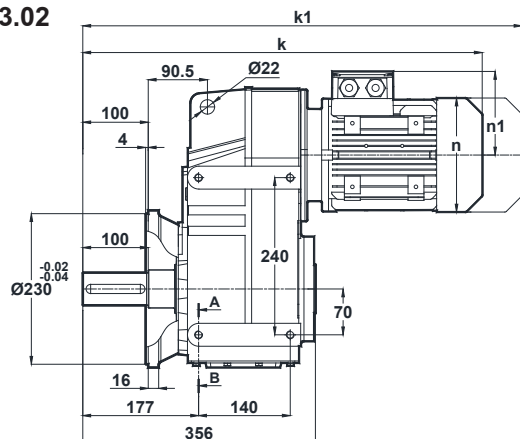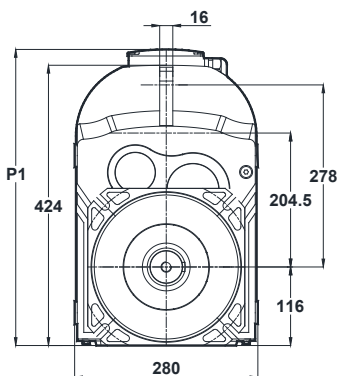


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	545	579	618	618	666	690	777	777	873	873
k1	636	672	697	697	774	795	907	907	1023	1023
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев






71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR472.03

DR473.03

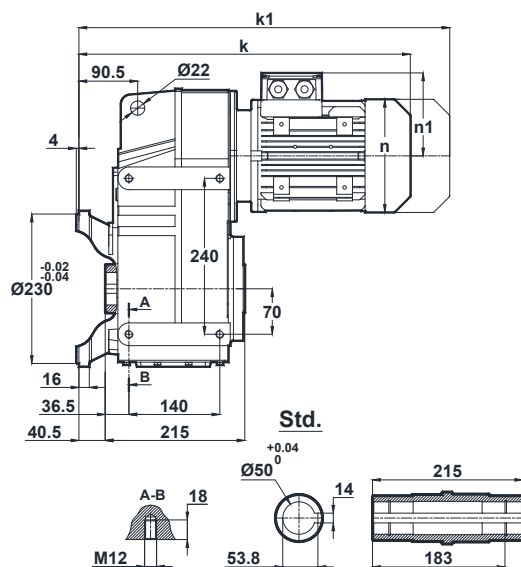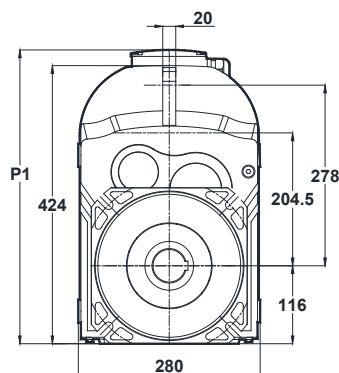


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	445	479	518	518	566	590	677	677	773	773
k1	536	572	597	597	674	695	807	807	923	923
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN472.00


DN473.00

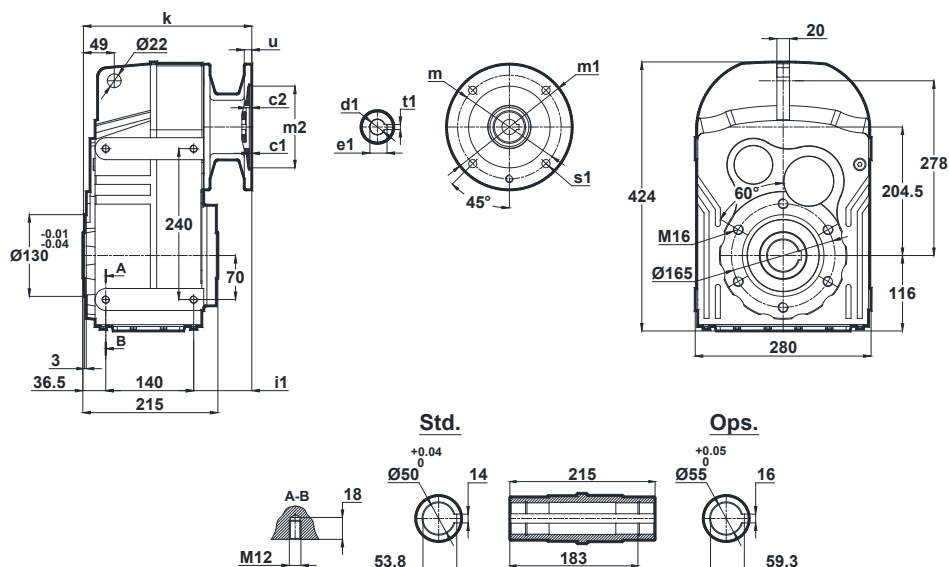

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	260	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	260	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	260	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	260	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	260	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	277	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	277	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	297	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	297	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	376	42	12	45.3

DN472.01

DN473.01

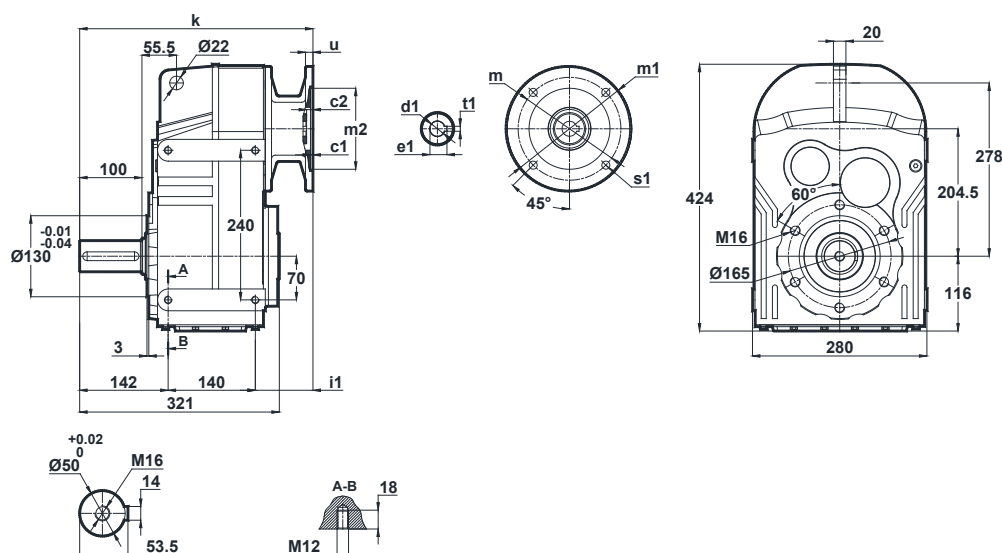

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	365	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	365	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	365	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	365	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	365	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	382	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	382	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	402	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	402	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	481	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN472.02

DN473.02

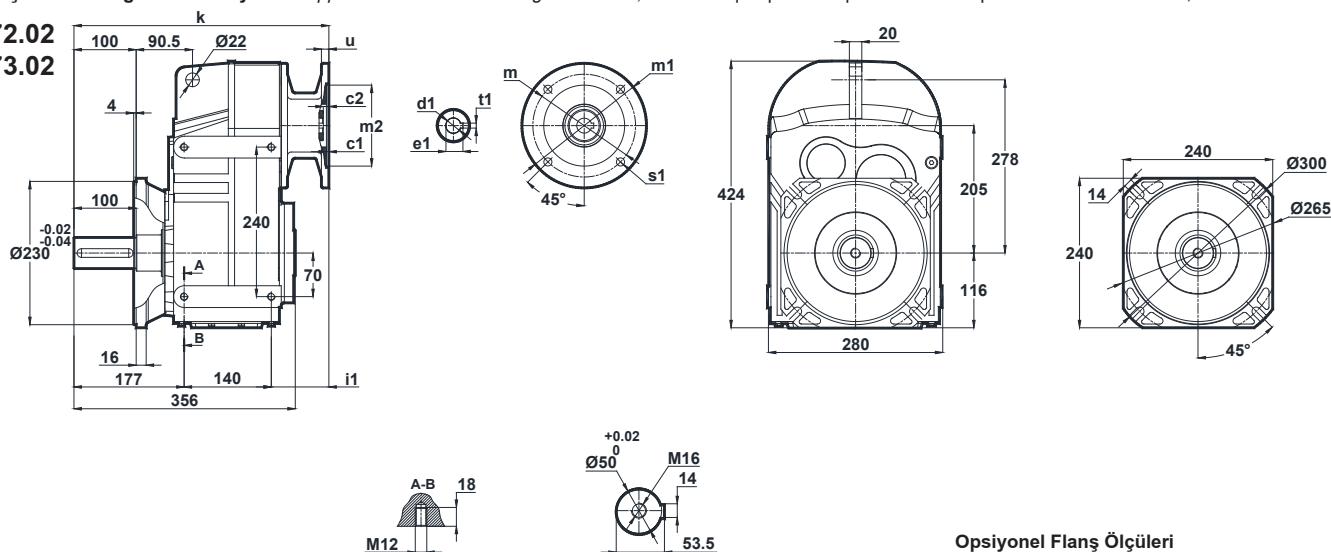

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	400	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	400	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	400	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	400	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	400	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	417	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	417	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	437	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	437	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	516	42	12	45.3


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DN472.03

DN473.03

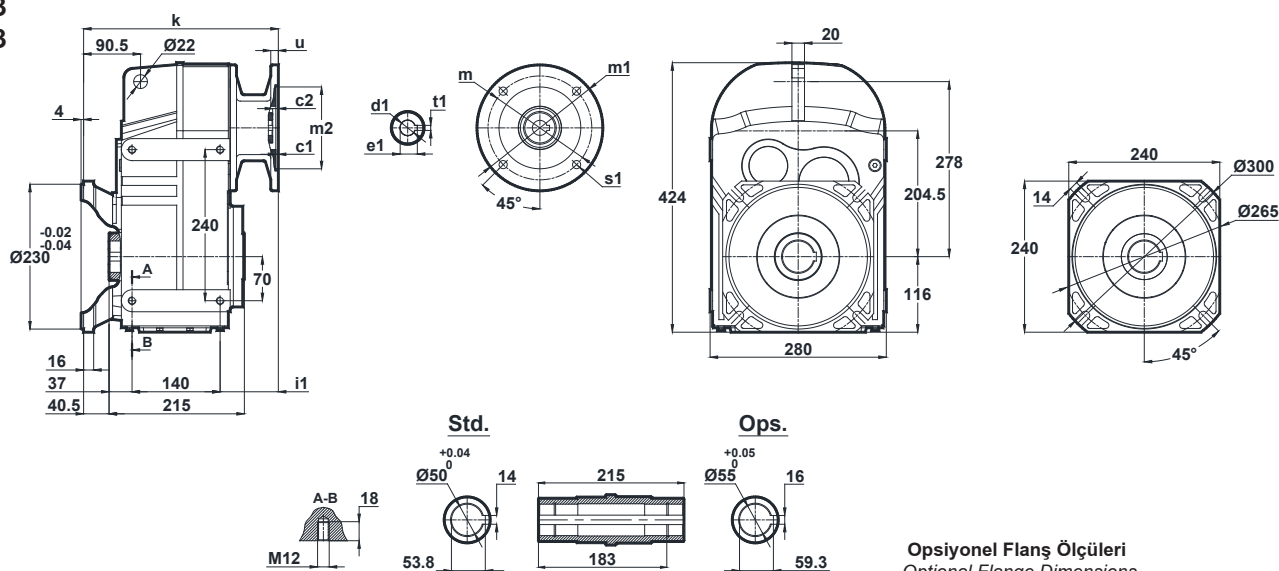

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	300	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	300	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	300	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	300	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	300	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	317	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	317	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	337	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	337	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	416	42	12	45.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV472.00

DV473.00

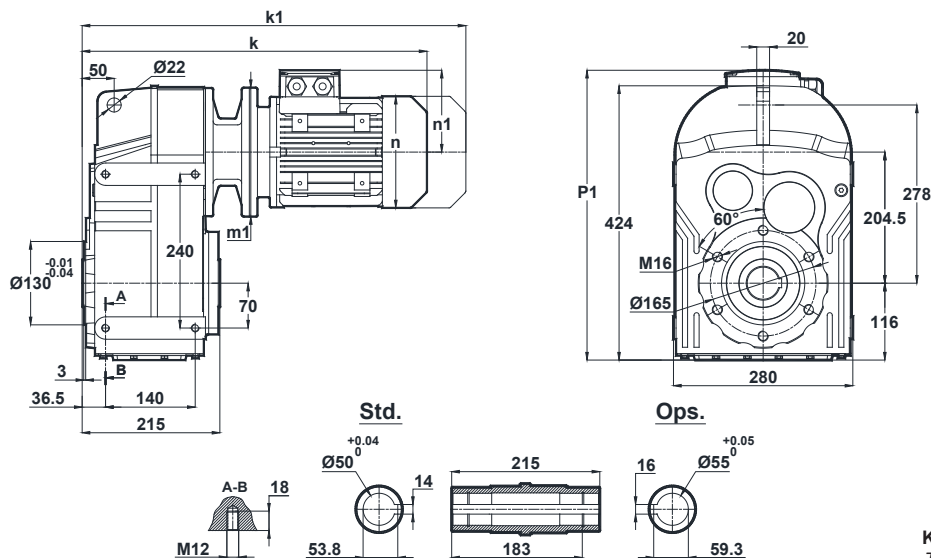


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	472	494	535	535	586	609	712	712	871	871
k1	563	587	614	614	694	714	842	842	1021	1021
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

DV472.01

DV473.01

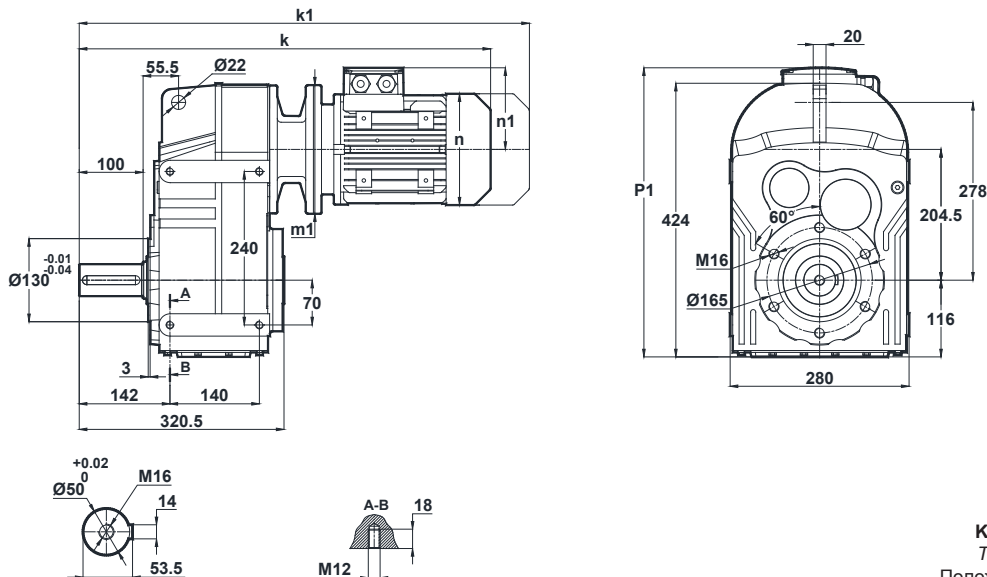

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	577	599	640	640	691	714	817	817	976	976
k1	668	692	719	719	799	819	947	947	1126	1126
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV472.02

DV473.02

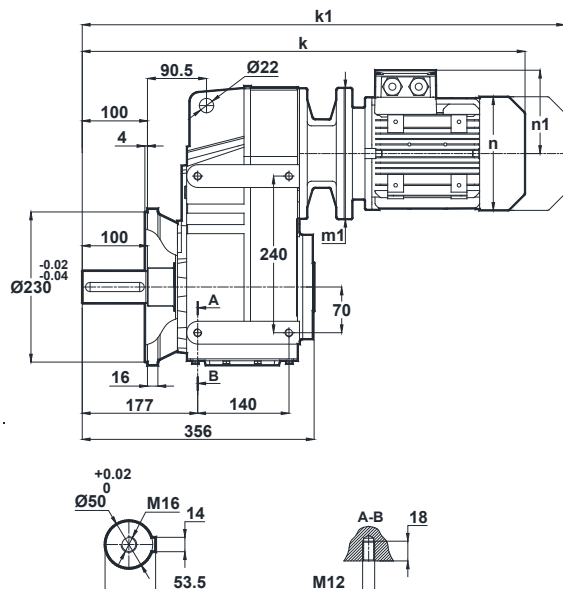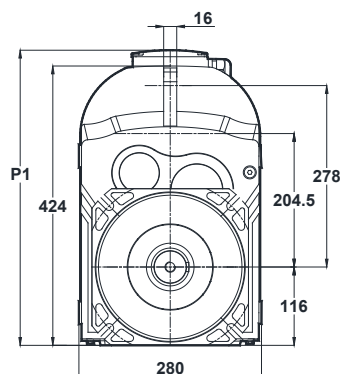


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

1 Опциональные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип






Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	612	634	675	675	726	749	852	852	1011	1011
k1	703	727	754	754	834	854	982	982	1161	1161
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

DV472.03

DV473.03

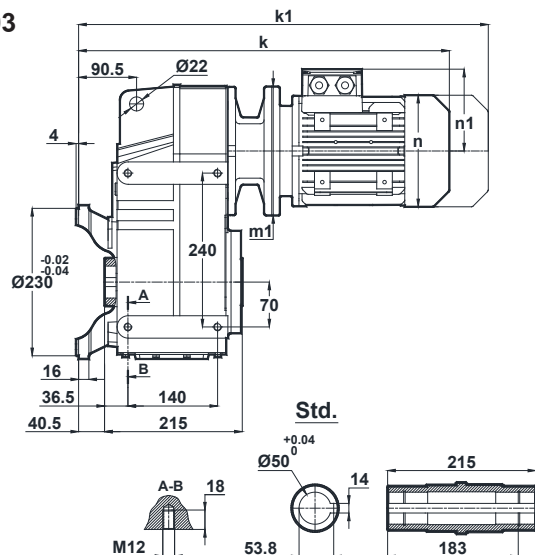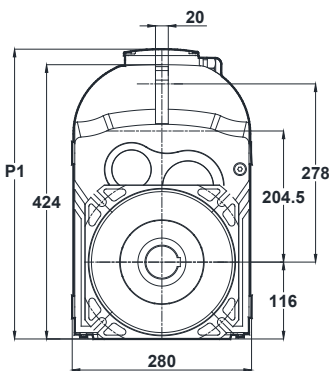


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

1 Опциональные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	512	534	575	575	626	649	752	752	911	911
k1	603	627	654	654	734	754	882	882	1061	1061
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT472.00

DT473.00

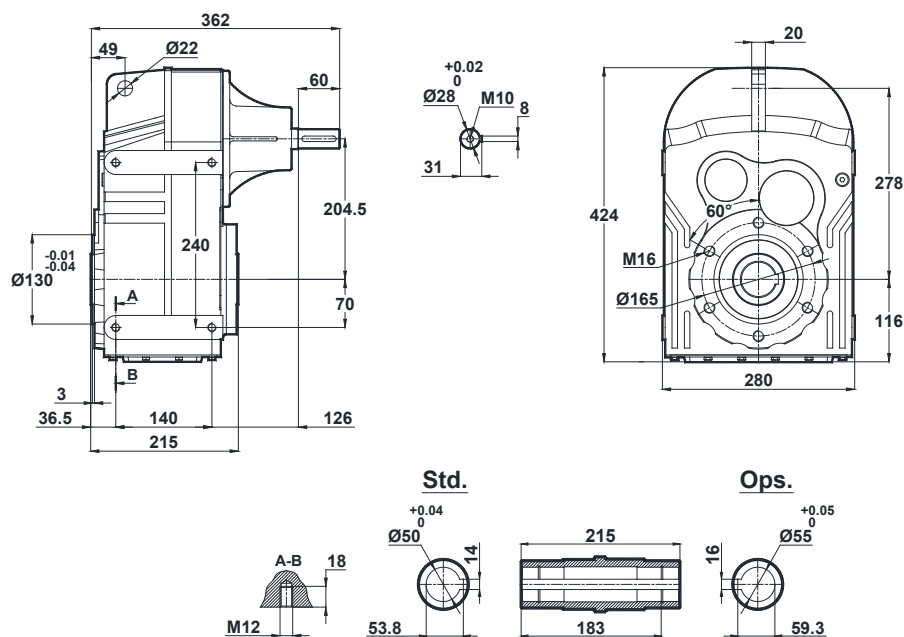

DT472.01

DT473.01

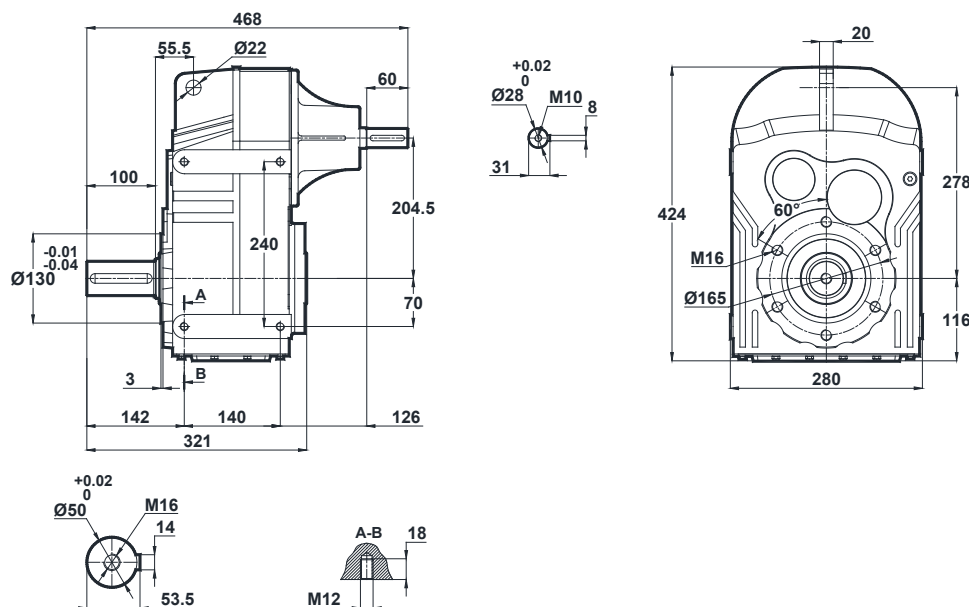







YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT472.02

DT473.02

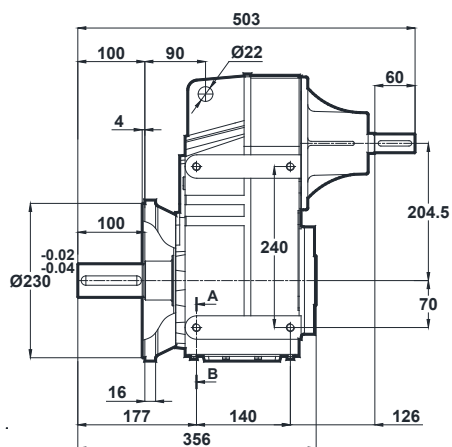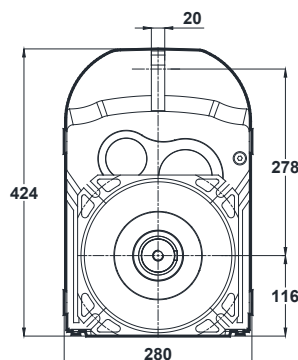





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT472.03






DT473.03

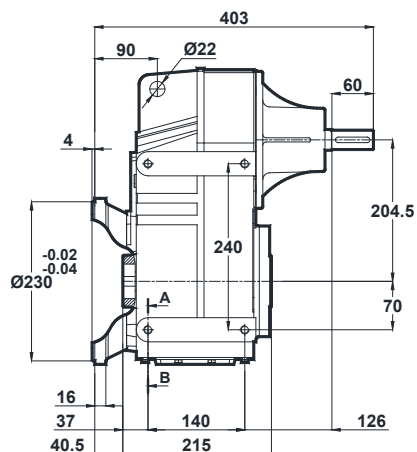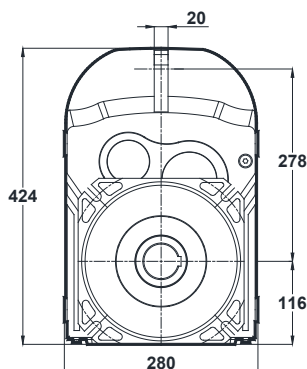

Std.

Ops.

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров