



YILMAZ D572

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D572	4 - 22	306 - 3319

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	121	230	12,03	14885	2,1	DR282-3E100L/4D	6,26	47	108	IE3
	140	198	10,38	15292	2,3					
	153	181	9,45	14992	2,4					
	177	156	8,19	14443	2,6					
	205	136	7,09	13903	2,8					
	218	127	6,65	13607	2,7					
	253	110	5,74	13083	2,9					
	278	100	5,22	12754	3,0					
	321	87	4,52	12266	3,2					
	370	75	3,92	11790	3,5					
	48	568	30,34	7185	0,8	DR273-3E100L/4D	6,26	43	104	IE3
	57	477	25,44	7215	0,9					
	64	430	22,67	7195	1,0	DR272-3E100L/4D	6,26	41	104	IE3
	68	405	21,33	7173	1,1					
	79	347	18,25	7090	1,3					
	91	304	16,00	6992	1,5					
	103	269	14,14	6884	1,7					
	122	227	11,90	6708	2,0					
	143	193	10,11	6525	2,2					
	167	166	8,67	6338	2,4					
	212	131	6,84	5965	2,4					
	249	111	5,82	5765	2,7					
	291	95	4,98	5572	2,9					
	336	82	8,67	5437	3,9	DR272-3E100L/2C	5,58	41	104	IE3
	425	65	6,84	5095	4,0					
	500	55	5,82	4893	4,0					
	584	47	4,98	4705	4,0					
	110	251	13,19	3782	0,8	DR172-3E100L/4D	6,26	36	102	IE3
	126	220	11,54	3865	0,9					
	152	182	9,54	3919	1,1					
	187	148	7,74	3720	1,2					
	216	128	6,72	3712	1,3					
	247	112	5,88	3683	1,4					
	298	93	4,86	3613	1,6					
	376	73	7,74	3492	2,0	DR172-3E100L/2C	5,58	38	102	IE3
	433	64	6,72	3407	2,1					
	495	56	5,88	3320	2,3					
	598	46	4,86	3189	2,5					
	138	201	10,53	570	0,7	DR072-3E100L/4D	6,26	33	100	IE3
	166	167	8,76	552	0,9					
	177	156	8,18	676	1,0					
	210	132	6,91	791	1,1					
	251	110	5,77	880	1,4					
	276	100	10,53	1005	1,5	DR072-3E100L/2C	5,58	33	100	IE3
	332	83	8,76	960	1,8					
	356	78	8,18	970	1,9					
	421	66	6,91	985	2,3					
	504	55	5,77	988	2,7					
4,0 5,5	1,9	18977	523,19	197747	0,9	DR974-3E132M/6C	8,52	823	148	IE3
	2,3	15082	415,16	208766	1,2					
	2,6	13506	371,15	212724	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	2,8	12608	523,19	214667	1,4	DR974-3E112M/4D	8,05	813	148	IE3
	3,5	10020	415,16	220435	1,8					
	3,9	8973	371,15	222584	2,0					
	4,4	8065	333,23	224365	2,2					
	5,1	6875	284,06	226587	2,6					
	5,8	6069	250,41	228022	3,0					
	6,6	5390	222,15	229185	3,3					
	7,4	4811	197,95	230203	3,7					
	2,4	14588	607,27	67056	0,9	DR874-3E112M/4D	8,05	524	142	IE3
	2,7	12927	537,22	77163	1,0					
	3,0	11611	482,05	83925	1,1					
	3,6	9835	407,42	91781	1,3					
	4,4	8075	334,15	98437	1,6					
	5,0	7084	293,46	101618	1,8					
	5,6	6267	259,15	104202	2,1					
	6,5	5465	225,61	106576	2,4					
	7,6	4757	128,20	108689	2,7	DR873-3E132M/6C	8,52	527	140	IE3
	8,4	4273	115,03	109905	3,0					
	9,6	3749	101,03	111224	3,5					
	11	3269	87,95	112387	4,0					
	4,4	8212	222,16	53965	1,0	DR773-3E132M/6C	8,52	322	134	IE3
	5,1	7040	190,20	61827	1,1					
	6,1	5859	158,23	68379	1,4					
	12	3038	81,72	80178	2,6					
	13	2698	72,50	81433	3,0					
	6,6	5477	222,16	70275	1,5	DR773-3E112M/4D	8,05	308	134	IE3
	7,7	4696	190,20	73725	1,7					
	9,2	3908	158,23	76929	2,0					
	10	3500	141,55	78480	2,3					
	7,4	4858	197,01	22387	0,9	DR673-3E112M/4D	8,05	237	128	IE3
	8,7	4148	167,96	31041	1,0					
	10	3453	139,76	37109	1,2					
	12	3080	124,53	39813	1,4					
	14	2573	69,18	43022	1,7	DR673-3E132M/6C	8,52	258	128	IE3
	16	2209	59,34	45068	1,9					
	19	1902	51,01	46637	2,3					
	22	1653	44,27	47819	2,6					
	25	1447	38,70	48713	3,0					
	29	1273	34,02	49524	3,4					
	12	3118	126,06	20356	1,0	DR573-3E112M/4D	8,05	184	122	IE3
	14	2558	103,39	27305	1,2					
	16	2262	91,30	30108	1,3					
	18	2013	81,15	32171	1,5					
	21	1705	68,64	34424	1,8					
	24	1520	61,12	35646	2,0					
	29	1248	50,13	37240	2,4					
	33	1103	44,27	38051	2,7					
	37	982	39,35	39156	3,0					
	43	854	33,86	39349	3,5	DR572-3E112M/4D	8,05	177	122	IE3
	51	729	28,87	40365	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _a [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	336	110	8,67	5280	2,9	DR272-3E112M/2C	7,28	46	104	IE3
	426	87	6,84	4958	3,0					
	501	74	5,82	4777	3,3					
	585	63	4,98	4605	3,5					
5,5 7,5	2,6	18667	371,15	199011	1,0	DR974-3E132M/6D	11,6	828	148	IE3
	2,8	17277	523,19	202633	1,0	DR974-3E132S/4C	10,9	833	148	IE3
	3,5	13730	415,16	211954	1,3					
	3,9	12296	371,15	215398	1,5					
	4,4	11052	333,23	218216	1,6					
	5,2	9421	284,06	221678	1,9	DR874-3E132S/4C	10,9	544	142	IE3
	5,9	8316	250,41	223881	2,2					
	6,6	7386	222,15	225649	2,4					
	7,4	6593	197,95	227177	2,7					
	4,4	11066	334,15	86126	1,2	DR873-3E132M/6D	11,6	530	140	IE3
	5,0	9707	293,46	92028	1,3					
	5,7	8587	259,15	96551	1,5					
	6,5	7488	225,61	100247	1,7					
	7,5	6579	128,20	103371	2,0	DR873-3E132S/4C	10,9	531	140	IE3
	8,4	5910	115,03	105394	2,2					
	9,6	5186	101,03	107474	2,5					
	11	4522	87,95	109257	2,9					
	11	4350	128,20	109629	3,0	DR773-3E132M/6D	11,6	327	134	IE3
	13	3908	115,03	110765	3,3					
	15	3429	101,03	111948	3,8					
	5,1	9738	190,20	40153	0,8	DR773-3E132S/4C	10,9	347	134	IE3
	6,1	8104	158,23	54735	1,0					
	6,6	7506	222,16	58725	1,1					
	7,7	6435	190,20	65096	1,2					
	9,3	5356	158,23	70674	1,5	DR673-3E132S/4C	10,9	257	128	IE3
	10	4797	141,55	73313	1,7					
	12	4145	122,41	76114	1,9					
	14	3595	105,99	78129	2,2					
	16	3148	92,70	79752	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	18	2779	81,72	81023	2,9					
	20	2468	72,50	82044	3,2					
	10	4732	139,76	24236	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	12	4221	124,53	30269	1,0					
	14	3594	106,08	35903	1,2					
	16	3094	91,19	39720	1,4					
	19	2689	79,14	42338	1,6	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	21	2354	69,18	44240	1,8					
	24	2071	60,82	45753	2,1					
	25	2020	59,34	46036	2,1					
	29	1740	51,01	47360	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	33	1512	44,27	48408	2,8					
	38	1324	38,70	49229	3,2					
	43	1165	34,02	49888	3,7					
	14	3506	103,39	12812	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	16	3100	91,30	20634	1,0					
	18	2758	81,15	25032	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	21	2337	68,64	29293	1,3	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	24	2083	61,12	31495	1,4					
	29	1710	50,13	34309	1,8					
	33	1512	44,27	35664	2,0					
	37	1346	39,35	37191	2,2					
	44	1140	33,28	39159	2,4					
	51	999	28,87	38641	3,0	DR572-3E132S/4C	10,9	197	122	IE3
	61	832	24,02	39480	3,6					
	68	742	21,40	40060	4,0					
	80	631	18,23	42379	4,0					
	31	1616	47,37	18519	0,8	DR473-3E132S/4C	10,9	152	116	IE3
	35	1417	41,50	21196	0,9					
	43	1173	34,28	23827	1,0					
	51	975	28,45	25684	1,2					
	60	849	24,54	23767	1,8	DR472-3E132S/4C	10,9	146	116	IE3
	71	719	20,74	24674	2,2					
	77	662	19,11	25044	2,3					
	86	590	17,01	25489	2,6					
	98	521	15,02	25890	3,0					
	110	464	13,35	26211	3,3					
	118	430	12,40	26392	3,6					
	140	364	10,48	26486	4,0					
	164	310	8,93	25359	4,0					
	194	262	7,54	24099	4,0					
	218	233	6,71	23335	4,0					
	235	216	6,23	22866	4,0					
	278	183	5,26	21824	4,0					
	327	156	4,48	20865	4,0					
	390	130	7,54	19846	4,0	DR472-3E132S/2B	9,90	137	116	IE3
	439	116	6,71	19193	4,0					
	473	107	6,23	18793	4,0					
	560	91	5,26	17908	4,0					
	657	77	4,48	17098	4,0					
	83	610	17,65	14693	1,3	DR372-3E132S/4C	10,9	114	112	IE3
	99	511	14,74	15697	1,6					
	108	471	13,60	16088	1,7					
	125	408	11,77	16837	1,9					
	143	356	10,25	17601	2,1					
	163	312	8,98	18178	2,2					
	197	258	7,42	18560	2,5					
	219	232	6,69	17887	2,3					
	253	201	5,79	17234	2,5					
	290	176	5,05	16626	2,6					
	331	154	4,42	16052	2,8					
	401	127	3,65	15246	3,1					
	440	115	6,69	14866	3,7	DR372-3E132S/2B	9,90	105	112	IE3
	508	100	5,79	14287	4,0					
	583	87	5,05	13752	4,0					
	666	76	4,42	13253	4,0					
	806	63	3,65	12558	4,0					
	104	487	14,06	12125	1,1	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	122	417	12,03	13291	1,2					
	141	360	10,38	14095	1,3					
	155	328	9,45	14197	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	179	284	8,19	13753	1,4	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	207	246	7,09	13303	1,5					
	220	231	6,65	12992	1,5					
	255	200	5,74	12551	1,6					
	281	182	5,22	12268	1,7					
	324	157	4,52	11843	1,8					
	374	136	3,92	11421	1,9					
	415	122	7,09	11175	2,5	DR282-3E132S/2B	9,90	65	108	IE3
	443	115	6,65	10934	2,4					
	513	99	5,74	10519	2,6					
	564	90	5,22	10258	2,7					
	651	78	4,52	9871	2,9					
	752	68	3,92	9492	3,1					
7,5 10	3,5	18723	415,16	198352	1,0	DR974-3E132M/4D	14,80	832	148	IE3
	3,9	16768	371,15	204044	1,1					
	4,4	15071	333,23	208956	1,2					
	5,1	13303	191,74	213157	1,4	DR973-3E160M/6D	15,60	850	146	IE3
	5,7	11878	171,00	216546	1,5					
	6,3	10699	153,87	219143	1,7					
	7,1	9465	136,23	221480	1,9					
	8,2	8290	119,15	223907	2,2					
	9,2	7338	105,33	225795	2,5					
	10	6550	93,91	227129	2,7					
	12	5887	84,31	228379	3,1					
	14	5019	71,87	229692	3,6					
	5,0	13237	293,46	75425	1,0	DR874-3E132M/4D	14,80	541	142	IE3
	5,7	11710	259,15	83251	1,1					
	6,5	10211	225,61	90070	1,3					
	7,6	8909	128,20	95338	1,5	DR873-3E160M/6D	15,60	569	140	IE3
	8,4	8003	115,03	98632	1,6					
	9,6	7023	101,03	101926	1,9					
	11	5934	128,20	105268	2,2	DR873-3E132M/4D	14,80	533	140	IE3
	13	5330	115,03	107010	2,4					
	15	4678	101,03	108802	2,8					
	17	4079	87,95	110365	3,2					
	19	3593	77,36	111578	3,6					
	7,7	8778	190,20	49412	0,9	DR773-3E132M/4D	14,80	353	134	IE3
	9,3	7306	158,23	60185	1,1					
	10	6543	141,55	64613	1,2					
	12	5654	122,41	69316	1,4					
	14	4903	105,99	72842	1,6					
	16	4294	92,70	75467	1,9					
	18	3790	81,72	77436	2,1					
	20	3366	72,50	79012	2,4					
	23	2932	41,85	80571	2,7	DR773-3E160M/6D	15,60	406	134	IE3
	26	2604	37,12	81553	3,1					
	29	2325	33,10	82540	3,4					
	30	2240	31,92	82799	3,6					
	35	1943	27,65	84369	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	14	4902	106,08	21751	0,9	DR673-3E132M/4D	14,80	263	128	IE3
	16	4221	91,19	30278	1,0					
	19	3668	79,14	35393	1,2					
	21	3211	69,18	38825	1,3					
	24	2826	60,82	41425	1,5					
	25	2756	59,34	41865	1,6					
	29	2373	51,01	44128	1,8					
	33	2063	44,27	45805	2,1					
	38	1806	38,70	47074	2,4					
	43	1590	34,02	48083	2,7					
	56	1233	26,11	49626	3,5	DR672-3E132M/4D	14,80	253	128	IE3
	63	1104	23,36	50149	3,9					
	21	3188	68,64	19385	0,9	DR573-3E132M/4D	14,80	210	122	IE3
	24	2842	61,12	24157	1,1					
	29	2333	50,13	29405	1,3					
	33	2063	44,27	31718	1,5					
	37	1836	39,35	34098	1,6					
	44	1555	33,28	36956	1,8					
	51	1363	28,87	36614	2,2	DR572-3E132M/4D	14,80	203	122	IE3
	61	1134	24,02	37920	2,6					
	68	1012	21,40	38572	3,0					
	80	861	18,23	39331	3,5					
	93	741	15,67	40060	4,0					
	108	644	13,60	42133	4,0					
	51	1330	28,45	23277	0,8	DR473-3E132M/4D	14,80	158	116	IE3
	60	1158	24,54	21247	1,3					
	71	980	20,74	22774	1,6	DR472-3E132M/4D	14,80	148	116	IE3
	77	903	19,11	23350	1,7					
	86	804	17,01	24087	1,9					
	98	711	15,02	24723	2,2					
	110	633	13,35	25224	2,4					
	118	587	12,40	25502	2,6					
	140	496	10,48	26012	3,1					
	164	423	8,93	24989	3,4					
	194	358	7,54	23740	3,3					
	218	318	6,71	23017	3,5					
	235	295	6,23	22571	3,6					
	278	250	5,26	21576	4,0					
	327	213	4,48	20654	4,0					
	390	178	7,54	19670	4,0	DR472-3E132S/2C	13,20	143	116	IE3
	439	158	6,71	19036	4,0					
	473	147	6,23	18648	4,0					
	560	124	5,26	17786	4,0					
	657	106	4,48	16994	4,0					
	83	833	17,65	11742	1,0	DR372-3E132M/4D	14,80	120	112	IE3
	99	697	14,74	13690	1,2					
	108	642	13,60	14346	1,3					
	125	556	11,77	15515	1,4					
	143	485	10,25	16607	1,5					
	163	426	8,98	17410	1,6					
	197	352	7,42	18162	1,8					
	219	317	6,69	17461	1,7					
	253	275	5,79	16867	1,8					
	290	240	5,05	16307	1,9					
	331	210	4,42	15774	2,1					
	401	174	3,65	15017	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	440	158	6,69	14657	2,7	DR372-3E132S/2C	13,20	112	112	IE3
	508	137	5,79	14107	3,0					
	583	119	5,05	13596	3,2					
	666	104	4,42	13117	3,4					
	806	86	3,65	12445	3,7					
	122	569	12,03	11510	0,9	DR282-3E132M/4D	14,80	82	108	IE3
	141	492	10,38	12822	0,9					
	155	448	9,45	13479	1,0					
	179	388	8,19	13221	1,1					
	207	336	7,09	12845	1,1					
	220	315	6,65	12521	1,1					
	255	272	5,74	12146	1,2					
	281	248	5,22	11901	1,2					
	324	215	4,52	11526	1,3					
	374	186	3,92	11148	1,4					
	415	167	7,09	10952	1,9	DR282-3E132S/2C	13,20	72	108	IE3
	443	157	6,65	10704	1,8					
	513	136	5,74	10322	1,9					
	564	123	5,22	10079	2,0					
	651	107	4,52	9717	2,1					
	752	93	3,92	9359	2,3					
9,2 12,3	3,5	23046	415,16	183829	0,8	DR974-3EC132M/4E	18,40	838	148	IE3
	3,9	20639	371,15	192263	0,9					
	4,4	18550	333,23	198889	1,0					
	5,0	16293	293,46	53962	0,8	DR874-3EC132M/4E	18,40	547	142	IE3
	5,7	14413	259,15	68262	0,9					
	6,5	12569	225,61	79084	1,0					
	11	7305	128,20	101001	1,8	DR873-3EC132M/4E	18,40	539	140	IE3
	13	6562	115,03	103388	2,0					
	15	5759	101,03	105811	2,3					
	17	5021	87,95	107900	2,6					
	19	4423	77,36	109503	2,9					
	9,2	8994	158,23	47630	0,9	DR773-3EC132M/4E	18,40	359	134	IE3
	10	8055	141,55	55082	1,0					
	12	6961	122,41	62209	1,1					
	14	6036	105,99	67390	1,3					
	16	5287	92,70	71106	1,5					
	18	4666	81,72	73900	1,7					
	20	4145	72,50	76071	1,9					
	16	5196	91,19	16461	0,8	DR673-3EC132M/4E	18,40	269	128	IE3
	18	4516	79,14	26990	1,0					
	21	3953	69,18	32902	1,1					
	24	3479	60,82	36868	1,2					
	25	3393	59,34	37510	1,3					
	29	2922	51,01	40820	1,5					
	33	2540	44,27	43189	1,7					
	38	2223	38,70	44966	1,9					
	43	1957	34,02	46347	2,2					
	56	1518	26,11	48418	2,8	DR672-3EC132M/4E	18,40	259	128	IE3
	63	1360	23,36	49109	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	21	3924	68,64	-	0,8	DR573-3EC132M/4E	18,40	219	122	IE3
	24	3498	61,12	13359	0,9					
	29	2872	50,13	23786	1,0					
	33	2539	44,27	27498	1,2					
	37	2260	39,35	30898	1,3					
	44	1915	33,28	34644	1,4					
	51	1678	28,87	34609	1,8	DR572-3EC132M/4E	18,40	209	122	IE3
	61	1397	24,02	36413	2,1					
	68	1246	21,40	37300	2,4					
	80	1060	18,23	38323	2,8					
	93	913	15,67	39085	3,3					
	108	793	13,60	40281	3,6					
	59	1426	24,54	18462	1,1	DR472-3EC132M/4E	18,40	154	116	IE3
	70	1207	20,74	20773	1,3					
	76	1111	19,11	21662	1,4					
	86	990	17,01	22682	1,6					
	97	876	15,02	23573	1,8					
	109	779	13,35	24266	2,0					
	118	722	12,40	24652	2,1					
	139	611	10,48	25363	2,5					
	164	521	8,93	24692	2,8					
	194	441	7,54	23452	2,7					
	218	392	6,71	22765	2,9					
	234	364	6,23	22338	2,9					
	277	308	5,26	21382	3,2					
	326	262	4,48	20492	3,5					
	83	1025	17,65	7917	0,8	DR372-3EC132M/4E	18,40	126	112	IE3
	99	858	14,74	11365	1,0					
	107	790	13,60	12415	1,0					
	124	685	11,77	14129	1,2					
	142	597	10,25	15601	1,2					
	163	524	8,98	16664	1,3					
	197	433	7,42	17834	1,5					
	218	390	6,69	17108	1,4					
	252	338	5,79	16565	1,5					
	289	295	5,05	16046	1,6					
	330	259	4,42	15548	1,7					
	400	214	3,65	14834	1,8					
	141	605	10,38	11430	0,8	DR282-3EC132M/4E	18,40	88	108	IE3
	155	551	9,45	12377	0,8					
	178	477	8,19	12769	0,9					
	206	414	7,09	12458	0,9					
	220	388	6,65	12120	0,9					
	255	335	5,74	11804	0,9					
	280	305	5,22	11592	1,0					
	323	264	4,52	11262	1,1					
	373	229	3,92	10921	1,1					
11 15	5,1	19522	191,74	195964	0,9	DR973-3E160L/6E	23,10	865	146	IE3
	5,7	17431	171,00	201979	1,0					
	6,3	15701	153,87	206831	1,1					
	7,1	13889	136,23	211539	1,3					
	7,6	12994	191,74	213962	1,4	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	8,6	11603	171,00	216941	1,6					
	9,5	10452	153,87	219630	1,7					
	12	8100	119,15	224340	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	14	7170	105,33	225936	2,5	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	16	6400	93,91	226496	2,8					
	17	5753	84,31	220008	3,1					
	20	4906	71,87	210640	3,7					
	7,6	13075	128,20	76189	1,0	DR873-3E160L/6E	23,10	568	140	IE3
	8,4	11745	115,03	83159	1,1					
	9,6	10307	101,03	89728	1,3					
	11	8705	128,20	96275	1,5	DR873-3E160M/4C	21,00	549	140	IE3
	13	7820	115,03	99413	1,7					
	15	6863	101,03	102535	1,9					
	17	5984	87,95	105238	2,2					
	19	5271	77,36	107277	2,5					
	21	4681	68,62	108878	2,8					
	24	4185	61,27	110166	3,1					
	27	3762	55,01	111226	3,5					
	28	3549	51,94	111744	3,7					
	10	9599	141,55	41623	0,8	DR773-3E160M/4C	21,00	386	134	IE3
	12	8295	122,41	53303	1,0					
	14	7193	105,99	61044	1,1					
	16	6300	92,70	66194	1,3					
	18	5561	81,72	69958	1,4					
	20	4939	72,50	72832	1,6					
	23	4408	64,64	75095	1,8					
	24	4247	62,33	75673	1,9					
	27	3684	53,99	77886	2,2					
	31	3211	46,99	79601	2,5					
	35	2866	41,85	80789	2,8					
	39	2546	37,12	81828	3,1					
	44	2273	33,10	82706	3,5					
	46	2190	31,92	82958	3,7					
	21	4710	69,18	24752	0,9	DR673-3E160M/4C	21,00	296	128	IE3
	24	4146	60,82	31197	1,0					
	25	4043	59,34	32186	1,1					
	29	3482	51,01	36977	1,2					
	33	3026	44,27	40245	1,4					
	38	2649	38,70	42628	1,6					
	43	2332	34,02	44445	1,8					
	49	2062	30,04	45809	2,1					
	56	1809	26,11	47106	2,4	DR672-3E160M/4C	21,00	286	128	IE3
	63	1620	23,36	47994	2,7					
	73	1400	20,20	48964	3,1					
	84	1214	17,49	49740	3,5					
	29	3422	50,13	14997	0,9	DR573-3E160M/4C	21,00	246	122	IE3
	33	3026	44,27	21754	1,0					
	37	2693	39,35	26824	1,1					
	44	2282	33,28	32043	1,2					
	52	1950	28,39	35445	1,3					
	61	1664	24,02	34728	1,8	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	68	1485	21,40	35835	2,0					
	80	1264	18,23	37197	2,4					
	93	1088	15,67	38167	2,8					
	108	945	13,60	39524	3,0					
	123	827	11,89	40839	3,3					
	140	728	10,45	41856	3,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	169	601	8,65	39511	3,4	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	197	518	7,43	37926	3,7					
	227	450	6,45	36483	4,0					
	260	394	5,64	35152	4,0					
	296	346	4,96	33913	4,0					
	335	306	4,38	32748	4,0					
	71	1438	20,74	18316	1,1	DR472-3E160M/4C	21,00	191	116	IE3
	77	1324	19,11	19593	1,2					
	86	1180	17,01	21038	1,3					
	98	1043	15,02	22239	1,5					
	110	928	13,35	23158	1,7					
	118	861	12,40	23660	1,8					
	140	728	10,48	24610	2,1					
	164	621	8,93	24332	2,3					
	194	525	7,54	23104	2,3					
	218	467	6,71	22454	2,4					
	235	433	6,23	22049	2,5					
	278	367	5,26	21136	2,7					
	327	313	4,48	20281	2,9					
15 20	6,3	21348	153,87	190136	0,8	DR973-3E180L/6E	30,80	935	146	IE3
	7,2	18885	136,23	198061	1,0					
	7,6	17722	191,74	201521	1,0	DR973-3E160L/4E	28,70	861	146	IE3
	8,6	15825	171,00	206738	1,1					
	9,5	14256	153,87	210863	1,3					
	11	12612	136,23	214663	1,4					
	12	11048	119,15	218340	1,6					
	14	9779	105,33	220906	1,8					
	16	8730	93,91	222722	2,1					
	17	7847	84,31	216628	2,3					
	20	6691	71,87	207768	2,7					
	23	5906	63,36	200928	3,0					
	26	5246	56,21	194567	3,4					
	11	11872	128,20	83040	1,1	DR873-3E160L/4E	28,70	565	140	IE3
	13	10666	115,03	88576	1,2					
	15	9360	101,03	93920	1,4					
	17	8162	87,95	98325	1,6					
	19	7190	77,36	101590	1,8					
	21	6385	68,62	104135	2,0					
	24	5708	61,27	106096	2,3					
	27	5131	55,01	107712	2,5					
	28	4841	51,94	108496	2,7					
	32	4238	45,41	110068	3,1					
	37	3730	39,92	111333	3,5					
	14	9811	105,99	39394	0,8	DR773-3E160L/4E	28,70	401	134	IE3
	16	8593	92,70	50954	0,9					
	18	7584	81,72	58373	1,1					
	20	6736	72,50	63642	1,2					
	23	6013	64,64	67604	1,3					
	24	5793	62,33	68724	1,4					
	27	5025	53,99	72373	1,6					
	31	4379	46,99	75276	1,8					
	35	3909	41,85	76983	2,0					
	39	3473	37,12	78660	2,3					
	44	3100	33,10	79992	2,6					
	46	2987	31,92	80379	2,7					
	53	2591	27,65	81289	3,1					
	61	2258	24,06	78458	3,5					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	29	4749	51,01	23980	0,9	DR673-3E160L/4E	28,70	311	128	IE3
	33	4128	44,27	31219	1,0					
	38	3614	38,70	35838	1,2					
	43	3181	34,02	39114	1,4					
	49	2812	30,04	41575	1,5					
	56	2468	26,11	43640	1,7	DR672-3E160L/4E	28,70	301	128	IE3
	63	2210	23,36	45142	1,9					
	73	1910	20,20	46607	2,3					
	84	1656	17,49	47858	2,6					
	96	1450	15,30	48770	3,0					
	109	1280	13,48	49694	3,3					
	122	1136	11,96	51109	3,5					
	137	1014	10,67	52198	3,8					
	142	977	10,29	52490	3,9					
	44	3112	33,28	23943	0,9	DR573-3E160L/4E	28,70	261	122	IE3
	52	2659	28,39	30286	1,0					
	61	2270	24,02	30053	1,3	DR572-3E160L/4E	28,70	251	122	IE3
	68	2025	21,40	32041	1,5					
	80	1724	18,23	34292	1,7					
	93	1484	15,67	35858	2,0					
	108	1289	13,60	37725	2,2					
	123	1128	11,89	39450	2,4					
	140	993	10,45	40763	2,6					
	169	820	8,65	38865	2,5					
	197	706	7,43	37373	2,7					
	227	614	6,45	36004	2,9					
	260	537	5,64	34734	3,1					
	296	472	4,96	33546	3,3					
	335	417	4,38	32425	3,5					
	98	1423	15,02	18470	1,1	DR472-3E160L/4E	28,70	215	116	IE3
	110	1266	13,35	20206	1,2					
	118	1174	12,40	21106	1,3					
	140	994	10,48	22658	1,6					
	164	847	8,93	23570	1,7					
	194	717	7,54	22364	1,7					
	218	638	6,71	21799	1,8					
	235	591	6,23	21443	1,8					
	278	500	5,26	20627	2,0					
	327	427	4,48	19850	2,1					
18,5 25	8,6	19387	171,00	196507	0,9	DR973-3E180M/4C	35,00	901	146	IE3
	9,6	17464	153,87	201972	1,0					
	11	15450	136,23	207722	1,2					
	12	13534	119,15	212628	1,3					
	14	11980	105,33	216172	1,5					
	16	10694	93,91	219022	1,7					
	17	9613	84,31	213282	1,9					
	21	8197	71,87	204879	2,2					
	23	7236	63,36	198352	2,5					
	26	6427	56,21	192254	2,8					
	34	4972	43,38	179452	3,6					
	12	14544	128,20	67406	0,9	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3
	13	13066	115,03	76391	1,0					
	15	11467	101,03	84605	1,1					
	17	9999	87,95	91103	1,3					
	19	8808	77,36	95782	1,5					
	21	7822	68,62	99313	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	24	6993	61,27	101922	1,9	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3
	27	6286	55,01	104319	2,1					
	28	5931	51,94	105467	2,2					
	32	5192	45,41	107447	2,5					
	37	4570	39,92	109130	2,8					
	48	3498	30,50	111830	3,7					
	18	9291	81,72	44784	0,9	DR773-3E180M/4C	35,00	441	134	IE3
	20	8252	72,50	53639	1,0					
	24	7097	62,33	61486	1,1					
	27	6156	53,99	66847	1,3					
	31	5365	46,99	70804	1,5					
	35	4789	41,85	73409	1,7					
	40	4254	37,12	75661	1,9					
	45	3798	33,10	77381	2,1					
	46	3659	31,92	77978	2,2					
	53	3174	27,65	79712	2,5					
	61	2766	24,06	77204	2,9					
	65	2638	22,77	76227	3,0	DR772-3E180M/4C	35,00	426	134	IE3
	74	2299	19,82	73609	3,5					
	85	2025	17,44	71223	4,0					
	33	5057	44,27	19234	0,9	DR673-3E180M/4C	35,00	351	128	IE3
	38	4427	38,70	28011	1,0					
	43	3897	34,02	33413	1,1					
	49	3445	30,04	37171	1,2					
	56	3024	26,11	40194	1,4	DR672-3E180M/4C	35,00	341	128	IE3
	63	2708	23,36	42220	1,6					
	73	2339	20,20	44361	1,8					
	84	2029	17,49	46006	2,1					
	96	1776	15,30	47287	2,4					
	109	1568	13,48	48429	2,7					
	123	1392	11,96	50093	2,9					
	138	1242	10,67	51400	3,1					
	143	1197	10,29	51672	3,2					
	166	1038	8,91	53077	3,4					
	190	904	7,75	54218	3,7					
	198	868	7,45	54509	3,3					
	223	771	6,61	52772	3,5					
	250	688	5,89	51145	3,7					
	260	663	5,68	50637	3,8					
	61	2781	24,02	24869	1,1	DR572-3E180M/4C	35,00	291	122	IE3
	69	2481	21,40	28079	1,2					
	81	2112	18,23	31385	1,4					
	94	1818	15,67	33628	1,7					
	108	1580	13,60	36043	1,8					
	124	1382	11,89	38148	2,0					
	141	1216	10,45	39743	2,1					
	171	1005	8,65	38231	2,0					
	198	865	7,43	36821	2,2					
	229	752	6,45	35519	2,4					
	262	658	5,64	34305	2,5					
	298	579	4,96	33164	2,7					
	337	511	4,38	32082	2,9					
22 30	11	18437	136,23	199385	1,0	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	12	16151	119,15	205917	1,1					
	14	14296	105,33	210678	1,3					
	16	12762	93,91	214241	1,4					

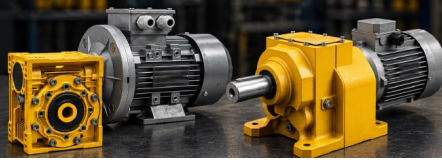

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	17	11471	84,31	210461	1,6	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	20	9781	71,87	202512	1,8					
	23	8635	63,36	196291	2,1					
	26	7669	56,21	190449	2,3					
	34	5933	43,38	178101	3,0					
	38	5238	38,24	172260	3,4					
	43	4652	33,93	166826	3,9					
	15	13683	101,03	72813	1,0	DR873-3E180L/4D	41,40	608	140	IE3
	17	11932	87,95	82552	1,1					
	19	10511	77,36	89089	1,2					
	21	9335	68,62	93895	1,4					
	24	8345	61,27	97578	1,6					
	27	7501	55,01	100487	1,7					
	28	7078	51,94	101711	1,8					
	32	6196	45,41	104682	2,1					
	37	5454	39,92	106765	2,4					
	48	4175	30,50	110154	3,1					
	55	3655	26,66	111451	3,6					
	63	3217	23,44	111782	4,0					
	24	8469	62,33	51946	0,9	DR773-3E180L/4D	41,40	444	134	IE3
	27	7347	53,99	60083	1,1					
	31	6402	46,99	65641	1,2					
	35	5715	41,85	69203	1,4					
	40	5077	37,12	72086	1,6					
	44	4532	33,10	74503	1,8					
	46	4367	31,92	75138	1,8					
	53	3788	27,65	77480	2,1	DR772-3E180L/4D	41,40	429	134	IE3
	61	3301	24,06	76139	2,4					
	65	3148	22,77	75237	2,5					
	74	2744	19,82	72758	2,9					
	84	2417	17,44	70485	3,3					
	95	2146	15,46	68383	3,6	DR673-3E180L/4D	41,40	354	128	IE3
	106	1918	13,81	66425	3,8					
	43	4651	34,02	25522	0,9					
	49	4111	30,04	31539	1,0					
	56	3608	26,11	35981	1,2	DR672-3E180L/4D	41,40	344	128	IE3
	63	3231	23,36	38832	1,3					
	73	2792	20,20	41759	1,5					
	84	2421	17,49	43953	1,8					
	96	2120	15,30	45575	2,0					
	109	1871	13,48	47008	2,3					
	123	1661	11,96	49004	2,4					
	138	1483	10,67	50507	2,6					
	143	1428	10,29	50839	2,7					
	165	1238	8,91	52428	2,9					
	190	1079	7,75	53707	3,1					
	197	1037	7,45	54097	2,8					
	222	920	6,61	52412	3,0					
	250	821	5,89	50829	3,1					
	259	791	5,68	50334	3,2					
	299	686	4,92	48411	3,5					
	343	597	4,28	46602	3,7					
	61	3319	24,02	16963	0,9	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	69	2961	21,40	22583	1,0					
	81	2520	18,23	27677	1,2					
	94	2169	15,67	30916	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	108	1885	13,60	34084	1,5	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	124	1650	11,89	36634	1,6					
	141	1452	10,45	38573	1,8					
	170	1199	8,65	37689	1,7					
	198	1033	7,43	36362	1,8					
	228	897	6,45	35126	2,0					
	261	785	5,64	33966	2,1					
	297	691	4,96	32870	2,3					
	336	610	4,38	31827	2,4					
30 40	16	17345	93,91	202475	1,0	DR973-3E200L/4D	54,50	930	146	IE3
	17	15590	84,31	203358	1,2					
	21	13294	71,87	196473	1,4					
	23	11735	63,36	190975	1,5					
	26	10424	56,21	185735	1,7					
	29	9305	50,12	180724	1,9					
	34	8064	43,38	174459	2,2					
	39	7119	38,24	169044	2,5					
	43	6323	33,93	163967	2,8	DR873-3E200L/4D	54,50	634	140	IE3
	57	4831	25,92	151994	3,7					
	21	12687	68,62	78462	1,0					
	24	11342	61,27	85191	1,1					
	27	10195	55,01	90282	1,3					
	28	9619	51,94	92646	1,4					
	32	8421	45,41	97201	1,5					
	37	7413	39,92	100697	1,8					
	42	6552	35,24	103433	2,0					
	48	5674	30,50	105990	2,3					
	55	4968	26,66	107952	2,6					
	63	4373	23,44	109530	3,0					
	83	3297	17,67	101221	3,3	DR773-3E200L/4D	54,50	470	134	IE3
	95	2886	15,45	97804	3,7					
	109	2541	13,58	94585	4,0					
	35	7768	41,85	57128	1,0					
	40	6900	37,12	62675	1,2					
	45	6160	33,10	66801	1,3	DR772-3E200L/4D	54,50	455	134	IE3
	46	5935	31,92	67932	1,3					
	53	5149	27,65	71810	1,6					
	61	4487	24,06	73469	1,8					
	65	4278	22,77	72740	1,9					
	74	3730	19,82	70589	2,1					
	85	3285	17,44	68579	2,4					
	95	2917	15,46	66693	2,6					
	107	2607	13,81	64916	2,8					
	119	2343	12,40	63234	3,0					
	126	2210	11,71	62342	3,1					
	144	1934	10,23	60272	3,3					
	164	1702	9,00	58318	3,6					
	170	1645	8,70	57342	3,2					
	190	1470	7,76	55711	3,4					
	212	1321	6,97	54180	3,6					
	224	1246	6,58	53373	3,7	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	256	1091	5,75	51512	4,0					
	292	960	5,06	49768	4,0					
	330	848	4,47	48119	4,0					
	73	3795	20,20	34319	1,1					
	84	3290	17,49	38327	1,3					
	96	2881	15,30	41129	1,5					
	109	2543	13,48	43495	1,7					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR572.00

DR573.00

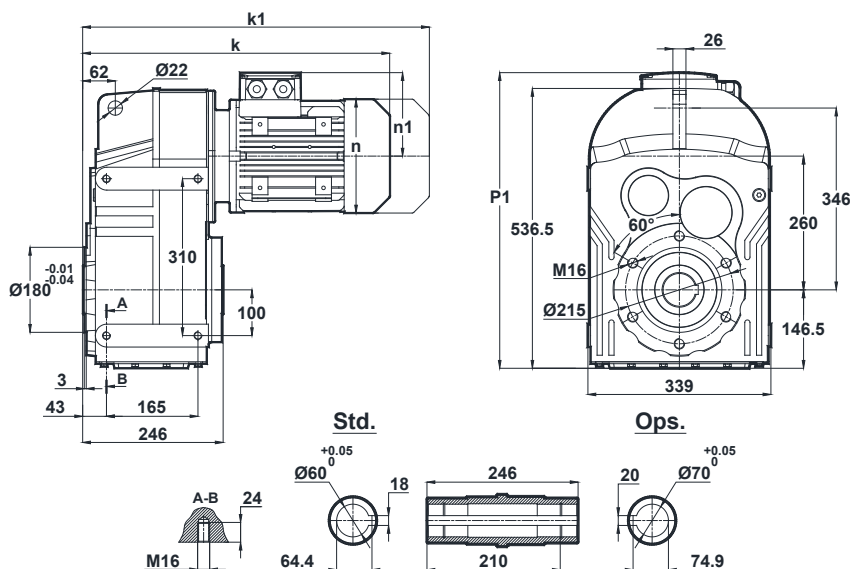


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	461	500	500	545	569	654	654	750	750	822	822
k1	554	579	579	653	674	784	784	900	900	1009	1009
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

DR572.01

DR573.01

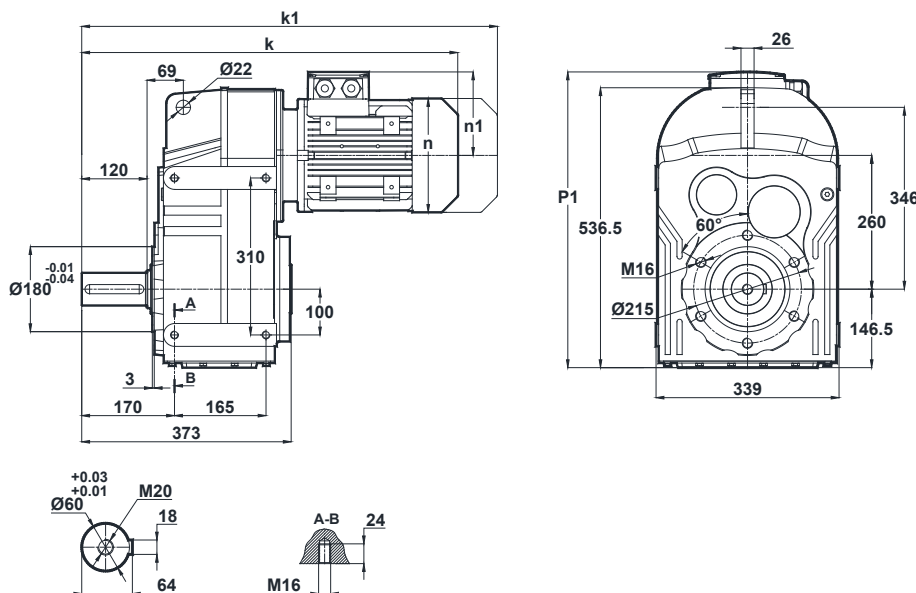

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	588	627	627	672	696	781	781	877	877	949	949
k1	681	706	706	780	801	911	911	1027	1027	1136	1136
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649






"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR572.02

DR573.02

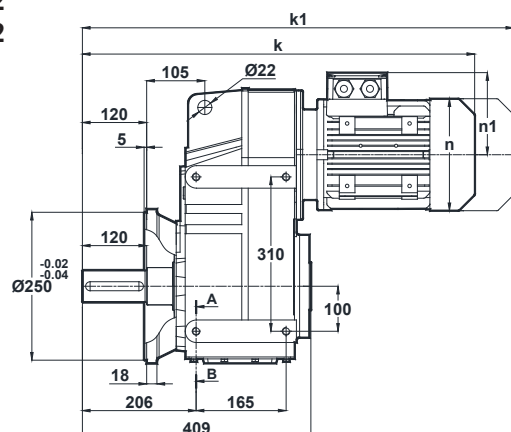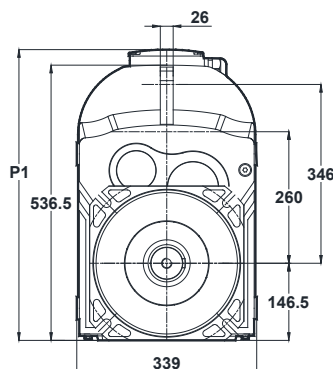

Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları


Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	624	663	663	708	732	817	817	913	913	985	985
k1	717	742	742	816	837	947	947	1063	1063	1172	1172
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

DR572.03


DR573.03

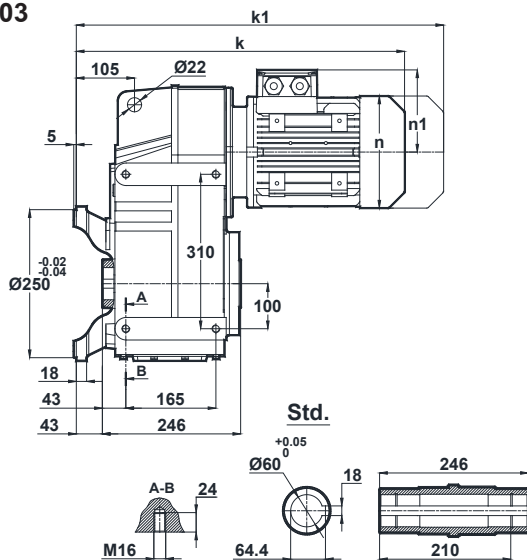

Std.

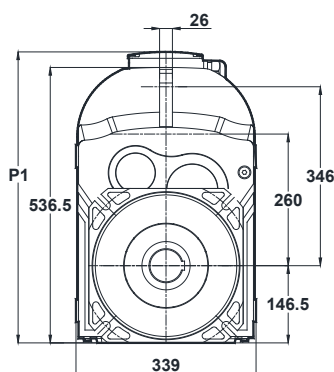

Ops.



Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	504	543	543	588	612	697	697	793	793	865	865
k1	597	622	622	696	717	827	827	943	943	1052	1052
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

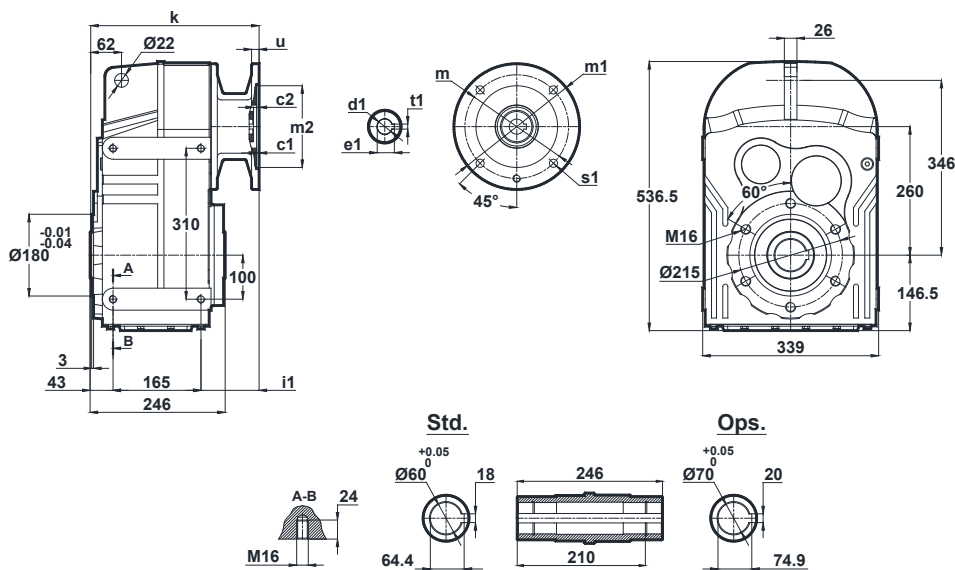DN572.00
DN573.00


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	277	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	277	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	68	12	277	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	87	15	295	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	87	15	295	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	105	15	314	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	105	15	314	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	393	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	393	48	14	51.8

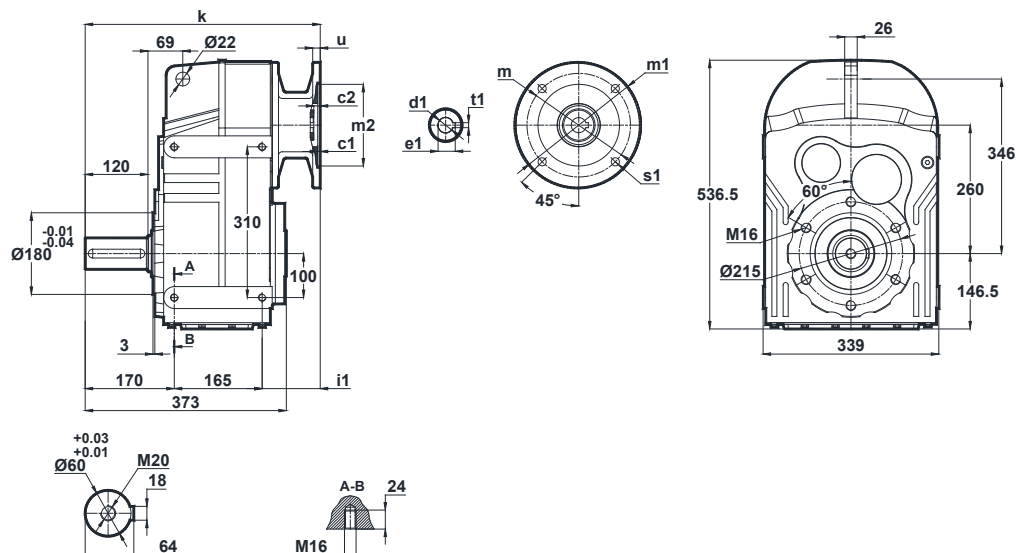DN572.01
DN573.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	404	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	404	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	68	12	404	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	87	15	422	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	87	15	422	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	105	15	441	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	105	15	441	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	520	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	520	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN572.02

DN573.02

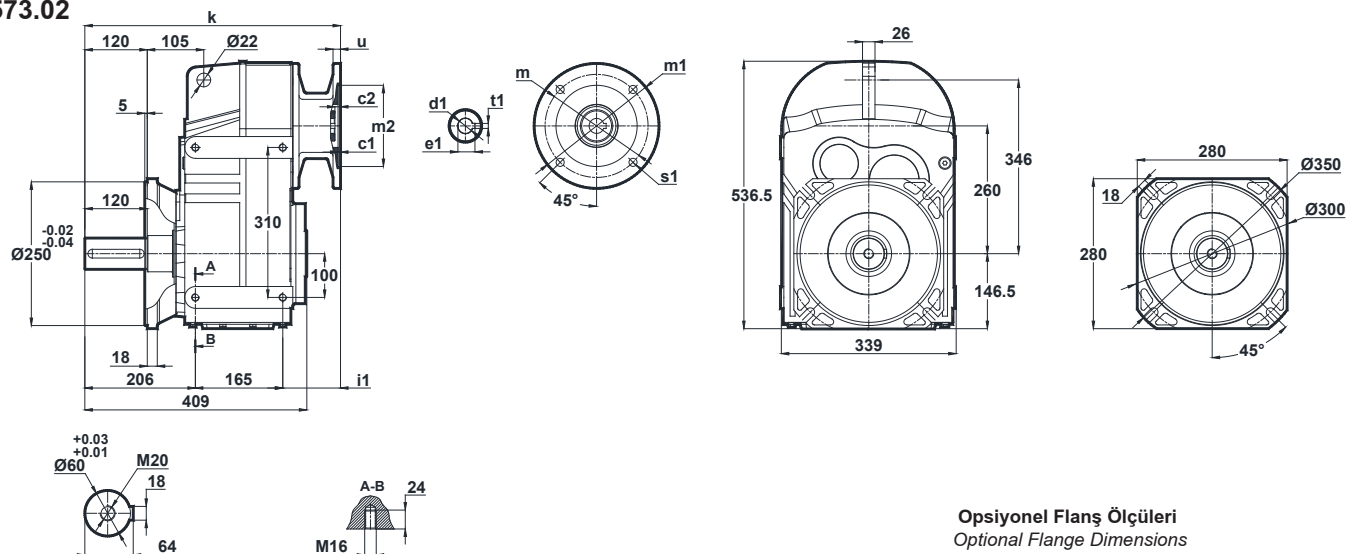


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	440	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	68	12	440	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	87	15	458	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	105	15	477	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	556	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	556	48	14	51.8

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimension:

Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DN572.03

DN573.03

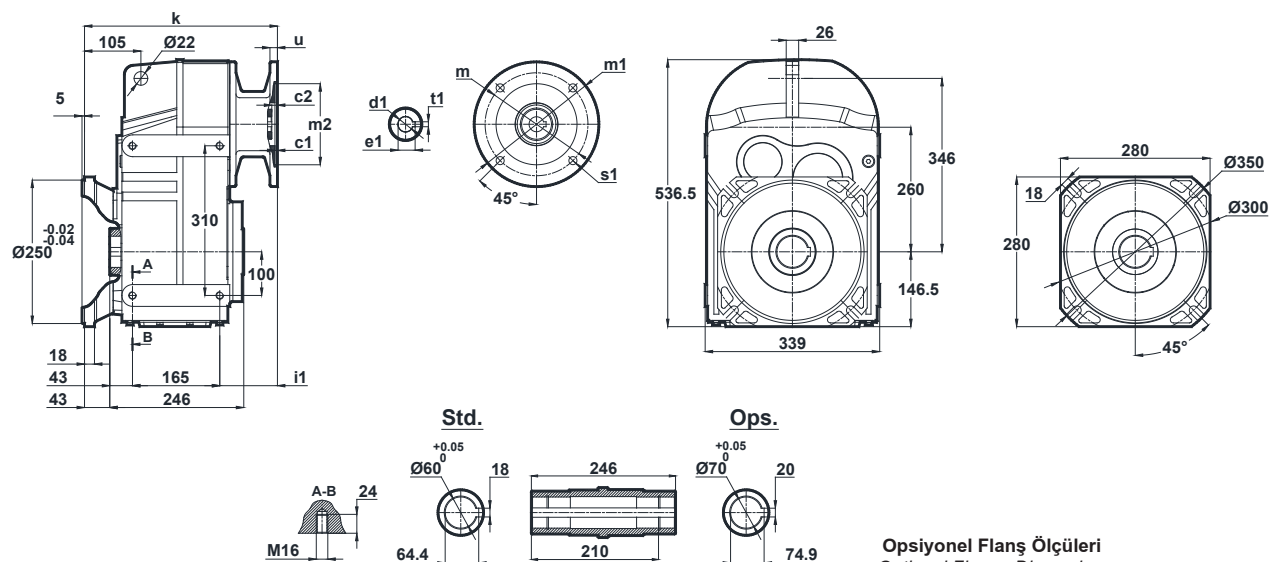


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	320	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	68	12	320	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	87	15	338	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	105	15	357	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	436	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	436	48	14	51.8

Opsiyonel Flans Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Diger Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> EK Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV572.00

DV573.00

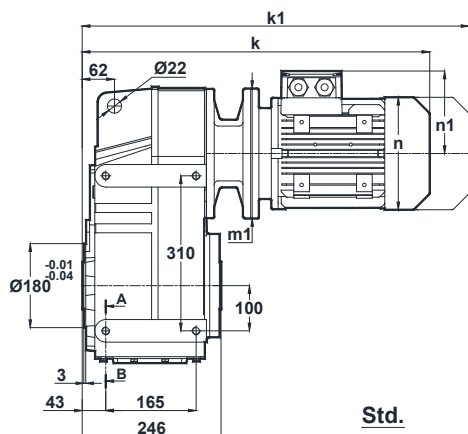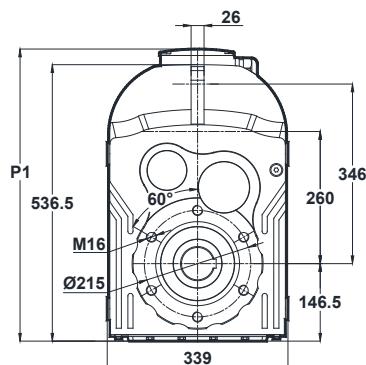


Std.

Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

80-90-100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	511	552	552	604	627	729	729	888	888	979	979
k1	604	631	631	712	732	859	859	1038	1038	1166	1166
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649


DV572.01

DV573.01

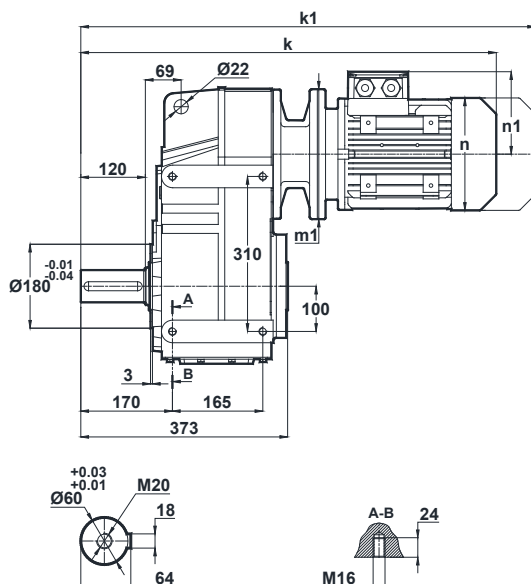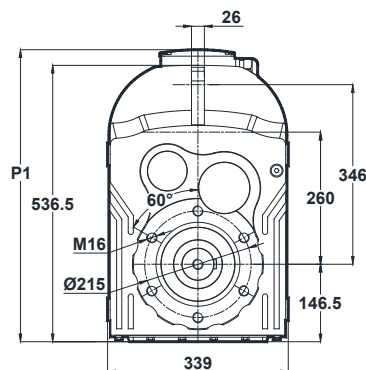

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	638	679	679	731	754	856	856	1015	1015	1106	1106
k1	731	758	758	839	859	986	986	1165	1165	1293	1293
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV572.02

DV573.02

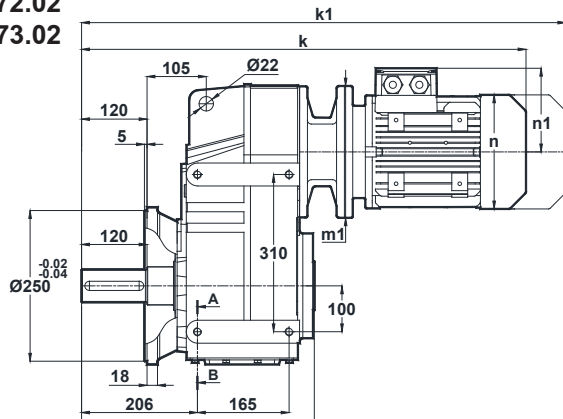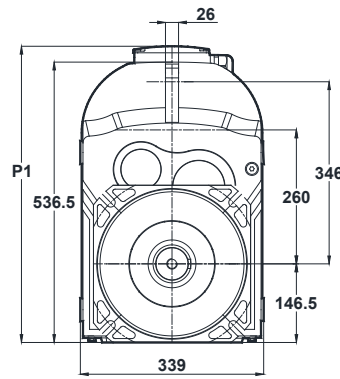

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев


Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları




Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	674	715	715	767	790	892	892	1051	1051	1142	1142
k1	767	794	794	875	895	1022	1022	1201	1201	1329	1329
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

DV572.03

DV573.03

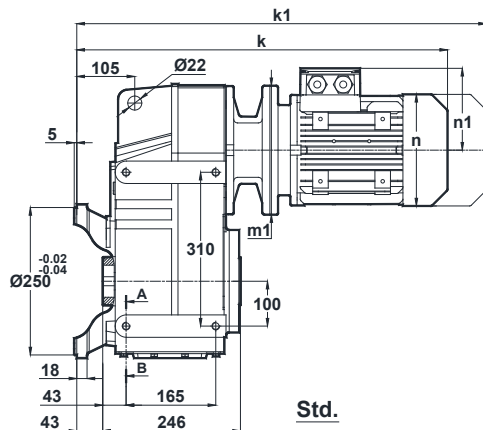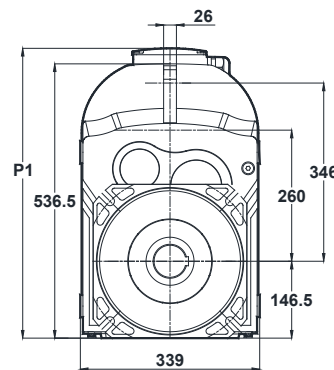

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев


Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	554	595	595	647	670	772	772	931	931	1022	1022
k1	647	674	674	755	775	902	902	1081	1081	1209	1209
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT572.00

DT573.00

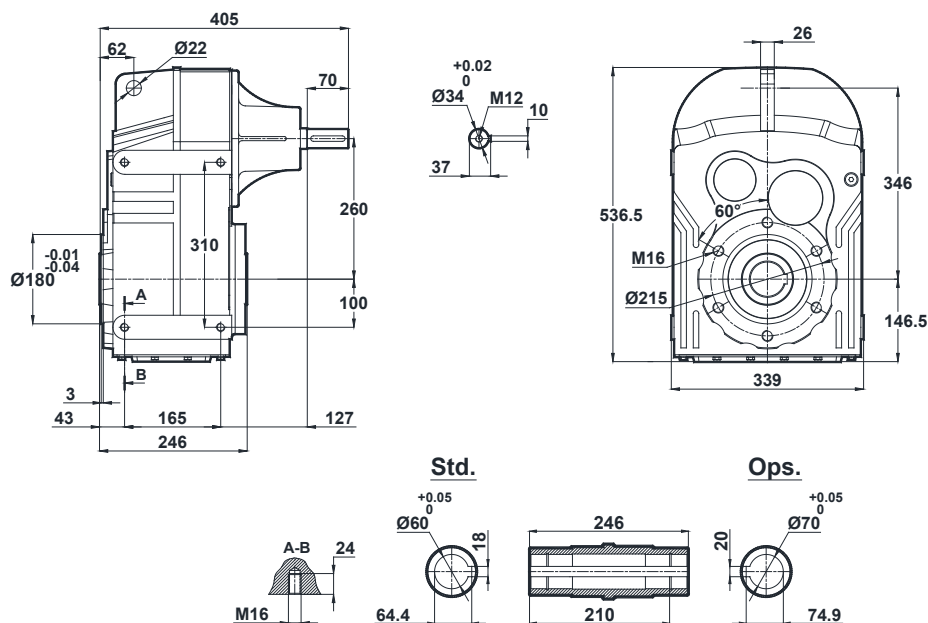

DT572.01

DT573.01

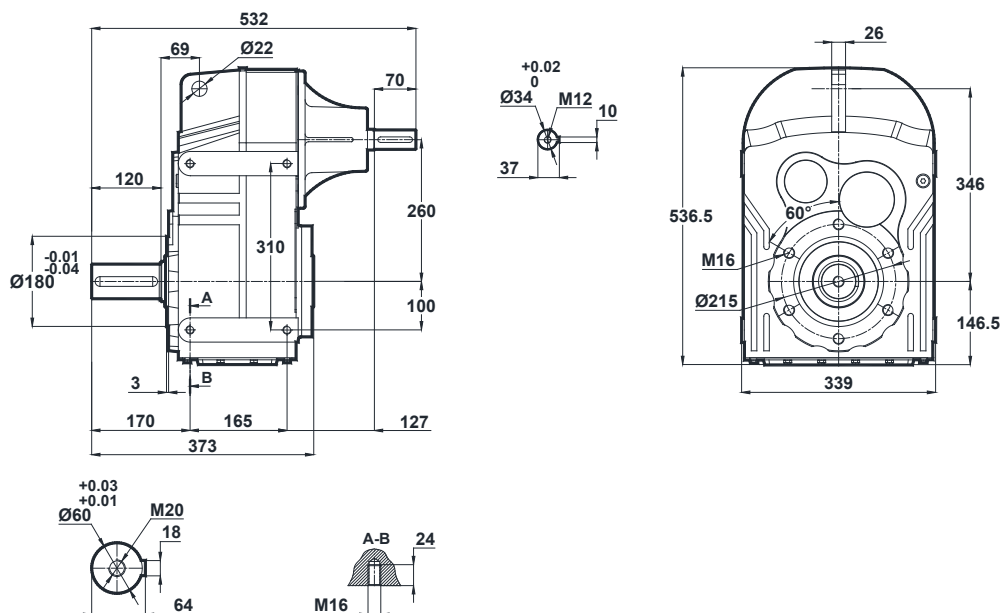




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT572.02

DT573.02

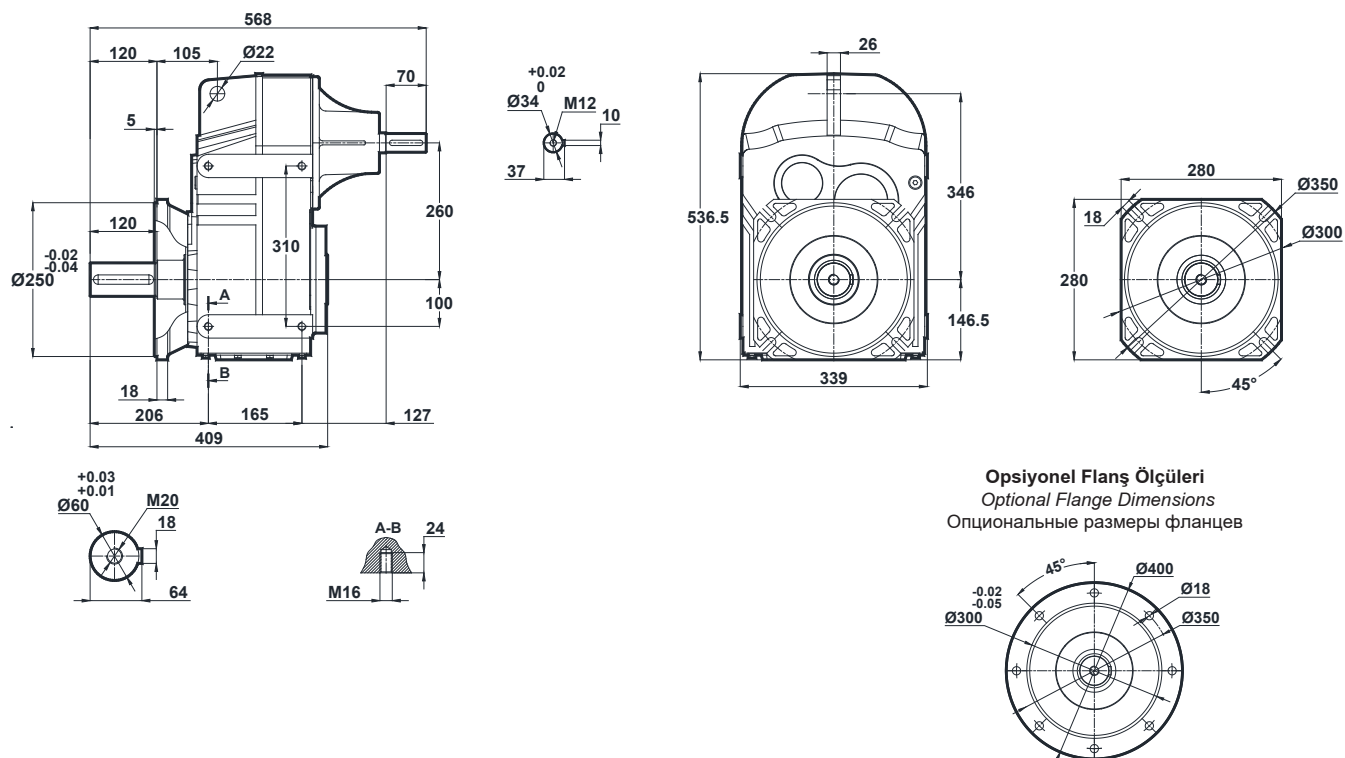

Opsiyonel Flanş Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT572.03

DT573.03

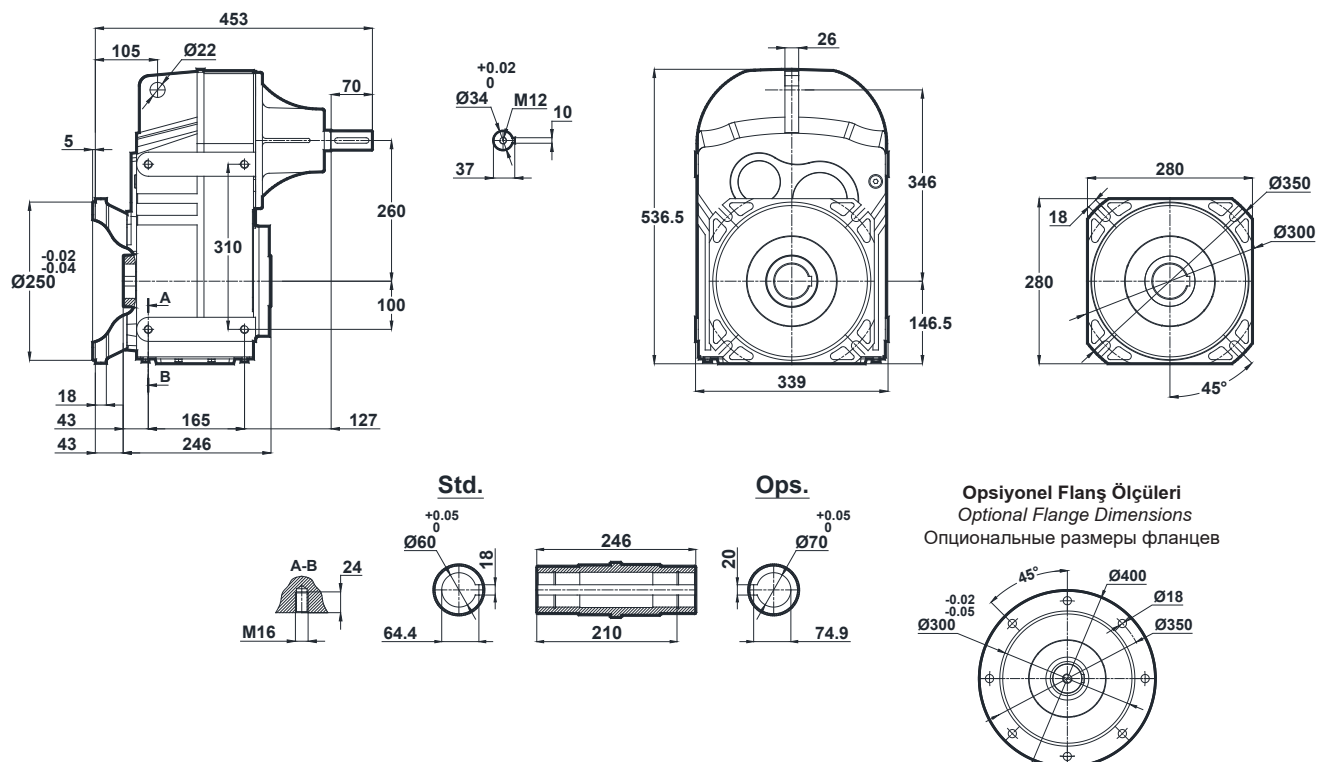

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров