



YILMAZ D772

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D772	18.5 - 45	848 - 4370

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	29 33 38 43 49	4749 4128 3614 3181 2812	51,01 44,27 38,70 34,02 30,04	23980 31219 35838 39114 41575	0,9 1,0 1,2 1,4 1,5	DR673-3E160L/4E	28,70	311	128	IE3
	56 63 73 84 96 109 122 137 142	2468 2210 1910 1656 1450 1280 1136 1014 977	26,11 23,36 20,20 17,49 15,30 13,48 11,96 10,67 10,29	43640 45142 46607 47858 48770 49694 51109 52198 52490	1,7 1,9 2,3 2,6 3,0 3,3 3,5 3,8 3,9	DR672-3E160L/4E	28,70	301	128	IE3
	44 52	3112 2659	33,28 28,39	23943 30286	0,9 1,0	DR573-3E160L/4E	28,70	261	122	IE3
	61 68 80 93 108 123 140 169 197 227 260 296 335	2270 2025 1724 1484 1289 1128 993 820 706 614 537 472 417	24,02 21,40 18,23 15,67 13,60 11,89 10,45 8,65 7,43 6,45 5,64 4,96 4,38	30053 32041 34292 35858 37725 39450 40763 38865 37373 36004 34734 33546 32425	1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5	DR572-3E160L/4E	28,70	251	122	IE3
	98 110 118 140 164 194 218 235 278 327	1423 1266 1174 994 847 717 638 591 500 427	15,02 13,35 12,40 10,48 8,93 7,54 6,71 6,23 5,26 4,48	18470 20206 21106 22658 23570 22364 21799 21443 20627 19850	1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1	DR472-3E160L/4E	28,70	215	116	IE3
18,5 25	8,6 9,6 11 12 14 16 17 21 23 26 34	19387 17464 15450 13534 11980 10694 9613 8197 7236 6427 4972	171,00 153,87 136,23 119,15 105,33 93,91 84,31 71,87 63,36 56,21 43,38	196507 201972 207722 212628 216172 219022 213282 204879 198352 192254 179452	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,6	DR973-3E180M/4C	35,00	901	146	IE3
	12 13 15 17 19 21	14544 13066 11467 9999 8808 7822	128,20 115,03 101,03 87,95 77,36 68,62	67406 76391 84605 91103 95782 99313	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	24	6993	61,27	101922	1,9	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3
	27	6286	55,01	104319	2,1					
	28	5931	51,94	105467	2,2					
	32	5192	45,41	107447	2,5					
	37	4570	39,92	109130	2,8					
	48	3498	30,50	111830	3,7					
	18	9291	81,72	44784	0,9	DR773-3E180M/4C	35,00	441	134	IE3
	20	8252	72,50	53639	1,0					
	24	7097	62,33	61486	1,1					
	27	6156	53,99	66847	1,3					
	31	5365	46,99	70804	1,5					
	35	4789	41,85	73409	1,7					
	40	4254	37,12	75661	1,9					
	45	3798	33,10	77381	2,1					
	46	3659	31,92	77978	2,2					
	53	3174	27,65	79712	2,5					
	61	2766	24,06	77204	2,9					
	65	2638	22,77	76227	3,0	DR772-3E180M/4C	35,00	426	134	IE3
	74	2299	19,82	73609	3,5					
	85	2025	17,44	71223	4,0					
	33	5057	44,27	19234	0,9	DR673-3E180M/4C	35,00	351	128	IE3
	38	4427	38,70	28011	1,0					
	43	3897	34,02	33413	1,1					
	49	3445	30,04	37171	1,2					
	56	3024	26,11	40194	1,4	DR672-3E180M/4C	35,00	341	128	IE3
	63	2708	23,36	42220	1,6					
	73	2339	20,20	44361	1,8					
	84	2029	17,49	46006	2,1					
	96	1776	15,30	47287	2,4					
	109	1568	13,48	48429	2,7					
	123	1392	11,96	50093	2,9					
	138	1242	10,67	51400	3,1					
	143	1197	10,29	51672	3,2					
	166	1038	8,91	53077	3,4					
	190	904	7,75	54218	3,7					
	198	868	7,45	54509	3,3					
	223	771	6,61	52772	3,5					
	250	688	5,89	51145	3,7					
	260	663	5,68	50637	3,8					
	61	2781	24,02	24869	1,1	DR572-3E180M/4C	35,00	291	122	IE3
	69	2481	21,40	28079	1,2					
	81	2112	18,23	31385	1,4					
	94	1818	15,67	33628	1,7					
	108	1580	13,60	36043	1,8					
	124	1382	11,89	38148	2,0					
	141	1216	10,45	39743	2,1					
	171	1005	8,65	38231	2,0					
	198	865	7,43	36821	2,2					
	229	752	6,45	35519	2,4					
	262	658	5,64	34305	2,5					
	298	579	4,96	33164	2,7					
	337	511	4,38	32082	2,9					
22 30	11	18437	136,23	199385	1,0	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	12	16151	119,15	205917	1,1					
	14	14296	105,33	210678	1,3					
	16	12762	93,91	214241	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	17	11471	84,31	210461	1,6	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	20	9781	71,87	202512	1,8					
	23	8635	63,36	196291	2,1					
	26	7669	56,21	190449	2,3					
	34	5933	43,38	178101	3,0					
	38	5238	38,24	172260	3,4					
	43	4652	33,93	166826	3,9					
	15	13683	101,03	72813	1,0	DR873-3E180L/4D	41,40	608	140	IE3
	17	11932	87,95	82552	1,1					
	19	10511	77,36	89089	1,2					
	21	9335	68,62	93895	1,4					
	24	8345	61,27	97578	1,6					
	27	7501	55,01	100487	1,7					
	28	7078	51,94	101711	1,8					
	32	6196	45,41	104682	2,1					
	37	5454	39,92	106765	2,4					
	48	4175	30,50	110154	3,1					
	55	3655	26,66	111451	3,6					
	63	3217	23,44	111782	4,0					
	24	8469	62,33	51946	0,9	DR773-3E180L/4D	41,40	444	134	IE3
	27	7347	53,99	60083	1,1					
	31	6402	46,99	65641	1,2					
	35	5715	41,85	69203	1,4					
	40	5077	37,12	72086	1,6					
	44	4532	33,10	74503	1,8					
	46	4367	31,92	75138	1,8					
	53	3788	27,65	77480	2,1	DR772-3E180L/4D	41,40	429	134	IE3
	61	3301	24,06	76139	2,4					
	65	3148	22,77	75237	2,5					
	74	2744	19,82	72758	2,9					
	84	2417	17,44	70485	3,3					
	95	2146	15,46	68383	3,6	DR673-3E180L/4D	41,40	354	128	IE3
	106	1918	13,81	66425	3,8					
	43	4651	34,02	25522	0,9					
	49	4111	30,04	31539	1,0					
	56	3608	26,11	35981	1,2	DR672-3E180L/4D	41,40	344	128	IE3
	63	3231	23,36	38832	1,3					
	73	2792	20,20	41759	1,5					
	84	2421	17,49	43953	1,8					
	96	2120	15,30	45575	2,0					
	109	1871	13,48	47008	2,3					
	123	1661	11,96	49004	2,4					
	138	1483	10,67	50507	2,6					
	143	1428	10,29	50839	2,7					
	165	1238	8,91	52428	2,9					
	190	1079	7,75	53707	3,1					
	197	1037	7,45	54097	2,8					
	222	920	6,61	52412	3,0					
	250	821	5,89	50829	3,1					
	259	791	5,68	50334	3,2					
	299	686	4,92	48411	3,5					
	343	597	4,28	46602	3,7					
	61	3319	24,02	16963	0,9	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	69	2961	21,40	22583	1,0					
	81	2520	18,23	27677	1,2					
	94	2169	15,67	30916	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	108	1885	13,60	34084	1,5	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	124	1650	11,89	36634	1,6					
	141	1452	10,45	38573	1,8					
	170	1199	8,65	37689	1,7					
	198	1033	7,43	36362	1,8					
	228	897	6,45	35126	2,0					
	261	785	5,64	33966	2,1					
	297	691	4,96	32870	2,3					
30 40	336	610	4,38	31827	2,4	DR973-3E200L/4D	54,50	930	146	IE3
	16	17345	93,91	202475	1,0					
	17	15590	84,31	203358	1,2					
	21	13294	71,87	196473	1,4					
	23	11735	63,36	190975	1,5					
	26	10424	56,21	185735	1,7					
	29	9305	50,12	180724	1,9					
	34	8064	43,38	174459	2,2					
	39	7119	38,24	169044	2,5	DR873-3E200L/4D	54,50	634	140	IE3
	43	6323	33,93	163967	2,8					
	57	4831	25,92	151994	3,7					
	21	12687	68,62	78462	1,0					
	24	11342	61,27	85191	1,1					
	27	10195	55,01	90282	1,3					
	28	9619	51,94	92646	1,4					
	32	8421	45,41	97201	1,5					
	37	7413	39,92	100697	1,8					
	42	6552	35,24	103433	2,0					
	48	5674	30,50	105990	2,3					
	55	4968	26,66	107952	2,6	DR773-3E200L/4D	54,50	470	134	IE3
	63	4373	23,44	109530	3,0					
	83	3297	17,67	101221	3,3					
	95	2886	15,45	97804	3,7					
	109	2541	13,58	94585	4,0					
	35	7768	41,85	57128	1,0	DR772-3E200L/4D	54,50	455	134	IE3
	40	6900	37,12	62675	1,2					
	45	6160	33,10	66801	1,3					
	46	5935	31,92	67932	1,3					
	53	5149	27,65	71810	1,6					
	61	4487	24,06	73469	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	65	4278	22,77	72740	1,9					
	74	3730	19,82	70589	2,1					
	85	3285	17,44	68579	2,4					
	95	2917	15,46	66693	2,6					
	107	2607	13,81	64916	2,8					
	119	2343	12,40	63234	3,0					
	126	2210	11,71	62342	3,1					
	144	1934	10,23	60272	3,3					
	164	1702	9,00	58318	3,6					
	170	1645	8,70	57342	3,2					
	190	1470	7,76	55711	3,4					
	212	1321	6,97	54180	3,6					
	224	1246	6,58	53373	3,7					
	256	1091	5,75	51512	4,0					
	292	960	5,06	49768	4,0					
	330	848	4,47	48119	4,0					
	73	3795	20,20	34319	1,1	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	84	3290	17,49	38327	1,3					
	96	2881	15,30	41129	1,5					
	109	2543	13,48	43495	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
30 40	123	2258	11,96	46209	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	138	2015	10,67	48305	1,9					
	143	1941	10,29	48790	2,0					
	166	1684	8,91	50851	2,1					
	190	1467	7,75	52480	2,3					
	198	1409	7,45	52988	2,0					
	223	1251	6,61	51426	2,2					
	250	1117	5,89	49948	2,3					
	260	1076	5,68	49484	2,4					
	300	933	4,92	47672	2,5					
	344	812	4,28	45956	2,7					
37 50	21	16364	71,87	191175	1,1	DR973-3E225S/4C	65,7	1020	146	IE3
	23	14445	63,36	186321	1,2					
	26	12831	56,21	181618	1,4					
	29	11453	50,12	177061	1,6					
	34	9926	43,38	171294	1,8					
	39	8763	38,24	166257	2,1					
	44	7784	33,93	161494	2,3					
	57	5947	25,92	149895	3,0					
	65	5250	22,85	145196	3,3					
	73	4664	20,27	140796	3,6					
	27	12549	55,01	79060	1,0	DR873-3E225S/4C	65,7	723	140	IE3
	28	11840	51,94	82684	1,1					
	33	10366	45,41	89469	1,3					
	37	9124	39,92	94513	1,4					
	42	8065	35,24	98411	1,6					
	48	6984	30,50	102097	1,9					
	55	6115	26,66	104728	2,1					
	63	5383	23,44	106900	2,4					
	84	4058	17,67	99569	2,7					
	96	3553	15,45	96360	3,0					
	109	3128	13,58	93315	3,2					
	105	3258	14,02	94785	3,5	DR872-3E225S/4C	65,7	705	140	IE3
	120	2875	12,36	91746	3,7					
	135	2553	10,97	88909	4,0					
	151	2278	9,78	86242	4,0					
	45	7582	33,10	58284	1,1	DR773-3E225S/4C	65,7	555	134	IE3
	46	7305	31,92	60100	1,1					
	53	6338	27,65	65864	1,3					
	61	5523	24,06	70047	1,4					
	71	4790	20,87	67947	1,2					
	79	4276	18,61	66544	1,3					
	82	4120	17,95	66087	1,3					
	96	3590	15,46	65218	2,1	DR772-3E225S/4C	65,7	548	134	IE3
	107	3209	13,81	63601	2,3					
	119	2884	12,40	62055	2,4					
	126	2721	11,71	61230	2,5					
	144	2381	10,23	59301	2,7					
	164	2095	9,00	57463	2,9					
	170	2025	8,70	56404	2,6					
	190	1810	7,76	54873	2,8					
	212	1627	6,97	53428	2,9					
	225	1534	6,58	52663	3,0					
	257	1343	5,75	50890	3,2					
	292	1181	5,06	49220	3,5					
	331	1044	4,47	47634	3,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
45 60	23	17581	63,36	181048	1,0	DR973-3E225M/4D	80,00	1050	146	IE3
	26	15616	56,21	176974	1,2					
	29	13940	50,12	172948	1,3					
	34	12081	43,38	167761	1,5					
	39	10665	38,24	163162	1,7					
	44	9474	33,93	158765	1,9					
	57	7238	25,92	147591	2,5					
	65	6390	22,85	143176	2,7					
	73	5677	20,27	139013	3,0					
	89	4707	16,64	133080	3,8	DR972-3E225M/4D	80,00	1031	146	IE3
	33	12616	45,41	78748	1,0	DR873-3E225M/4D	80,00	751	140	IE3
	37	11106	39,92	86217	1,2					
	42	9817	35,24	91795	1,3					
	48	8501	30,50	96872	1,5					
	55	7442	26,66	100583	1,7					
	63	6552	23,44	103453	2,0					
	84	4940	17,67	97737	2,2					
	96	4325	15,45	94768	2,4					
	109	3807	13,58	91924	2,7					
	105	3966	14,02	93512	2,8	DR872-3E225M/4D	80,00	735	140	IE3
	119	3500	12,36	90629	3,0					
	135	3108	10,97	87923	3,3					
	151	2773	9,78	85367	3,5					
	169	2484	8,75	82938	3,7					
	182	2304	8,12	80822	3,4					
	206	2033	7,16	78200	3,7					
	232	1806	6,35	75756	3,9					
	261	1611	5,66	73462	4,0					
	291	1443	5,07	71294	4,0					
	53	7714	27,65	57500	1,0	DR773-3E225M/4D	80,00	586	134	IE3
	61	6722	24,06	63681	1,2					
	71	5830	20,87	65313	1,0					
	79	5205	18,61	64215	1,1					
	82	5015	17,95	63847	1,1					
	96	4370	15,46	63555	1,8	DR772-3E225M/4D	80,00	578	134	IE3
	107	3906	13,81	62126	1,9					
	119	3510	12,40	60738	2,0					
	126	3311	11,71	59990	2,1					
	144	2898	10,23	58224	2,2					
	164	2550	9,00	56522	2,4					
	170	2465	8,70	55363	2,1					
	190	2203	7,76	53949	2,3					
	212	1980	6,97	52602	2,4					
	224	1868	6,58	51885	2,5					
	257	1634	5,75	50214	2,7					
	292	1438	5,06	48629	2,8					
	331	1271	4,47	47115	3,0					
55 75	30	16981	50,12	167592	1,1	DR973-3E250M/4D	95,3	1135	146	IE3
	34	14716	43,38	163143	1,2					
	39	12991	38,24	159100	1,4					
	44	11540	33,93	155166	1,6					
	57	8817	25,92	144536	2,0					
	65	7784	22,85	140484	2,2					
	73	6915	20,27	136623	2,4					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR772.00

DR773.00

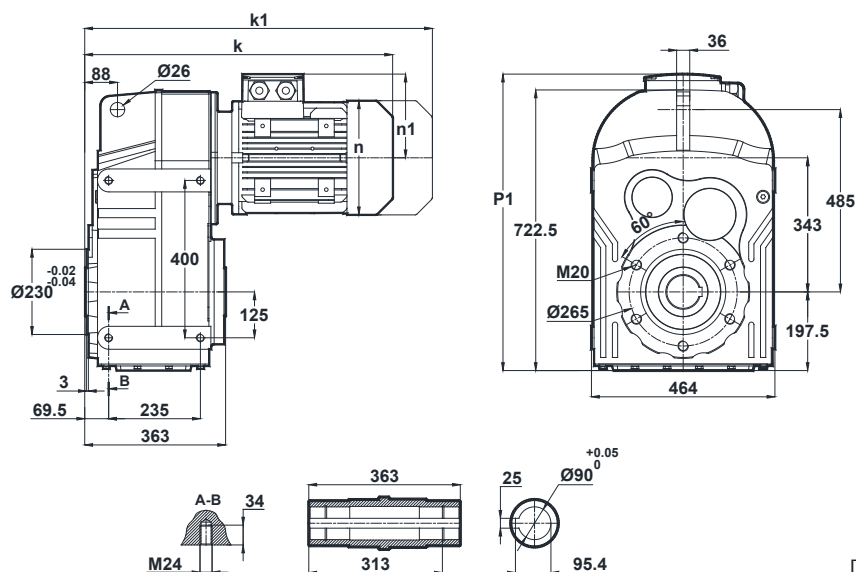


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	585	655	742	742	838	838	910	910	949	1011	1011
k1	693	760	872	872	988	988	1097	1097	1141	1194	1194
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR772.01

DR773.01

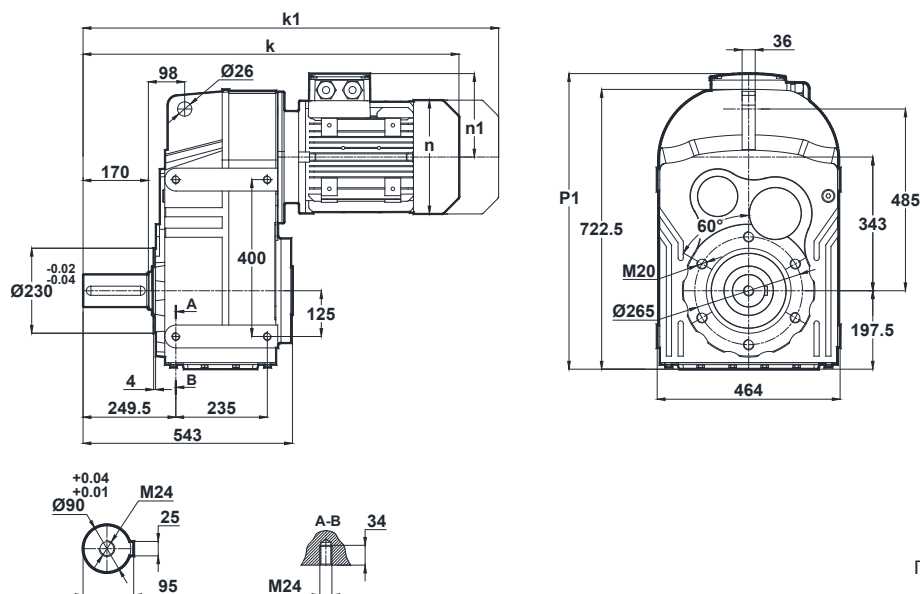

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	733	835	922	922	1018	1018	1090	1090	1129	1191	1191
k1	841	940	1052	1052	1168	1168	1277	1277	1321	1374	1374
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR772.02

DR773.02

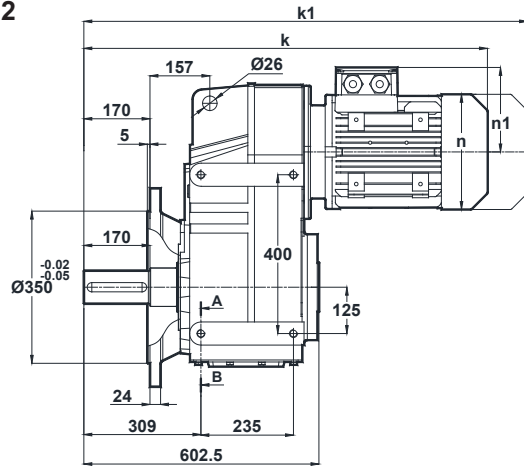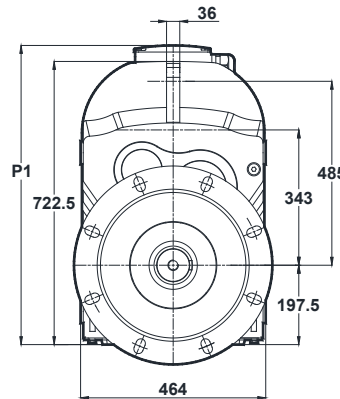

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4 **Poz.2**

Poz.3





100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	781	895	982	982	1078	1078	1150	1150	1189	1251	1251
k1	889	1000	1112	1112	1228	1228	1337	1337	1381	1434	1434
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

DR772.03

DR773.03

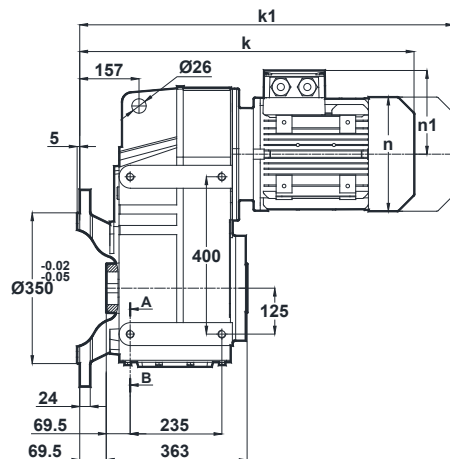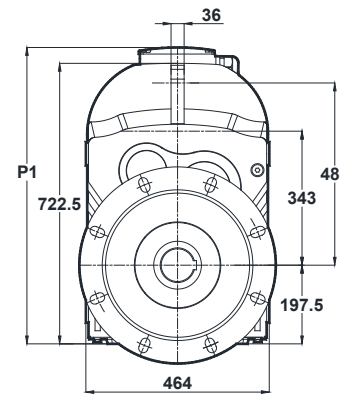

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4 **Poz.2**

Poz.3

100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	641	725	812	812	908	908	980	980	1019	1081	1081
k1	749	830	942	942	1058	1058	1167	1167	1211	1264	1264
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN772.00


DN773.00

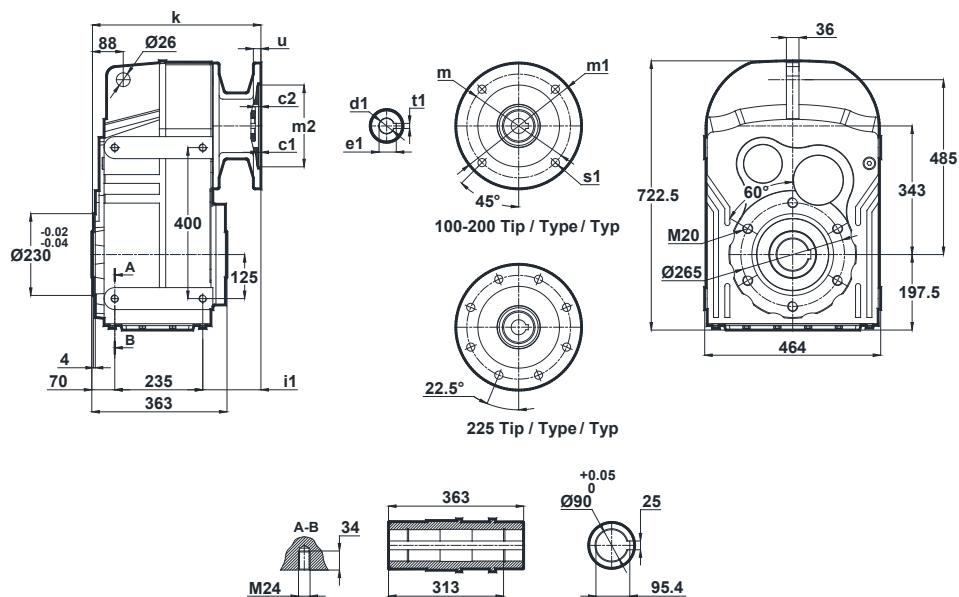

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	390	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	405	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	480	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	480	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	500	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	553	60	18	64.4

DN772.01

DN773.01

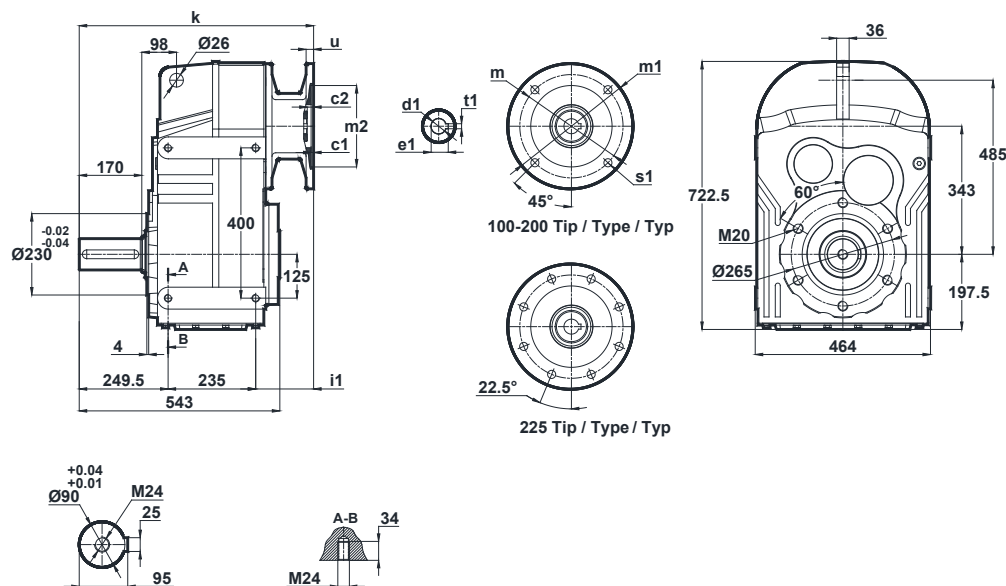

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	570	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	585	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	660	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	660	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	680	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	733	60	18	64.4




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN772.02


DN773.02

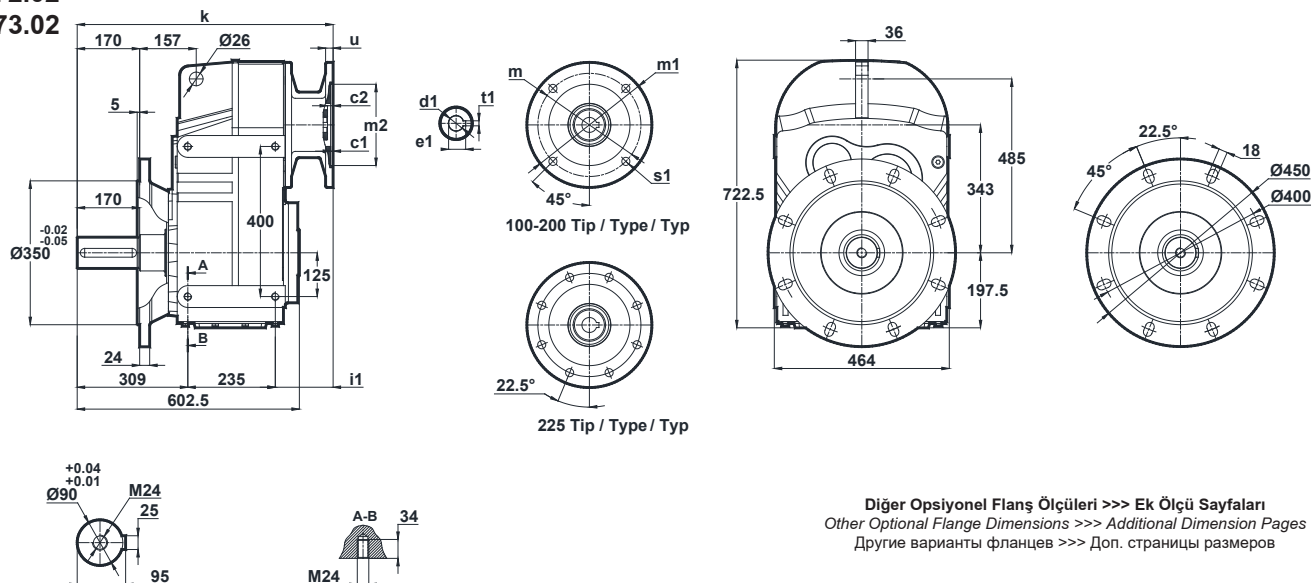

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	630	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	645	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	720	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	720	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	740	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	793	60	18	64.4

DN772.03

DN773.03


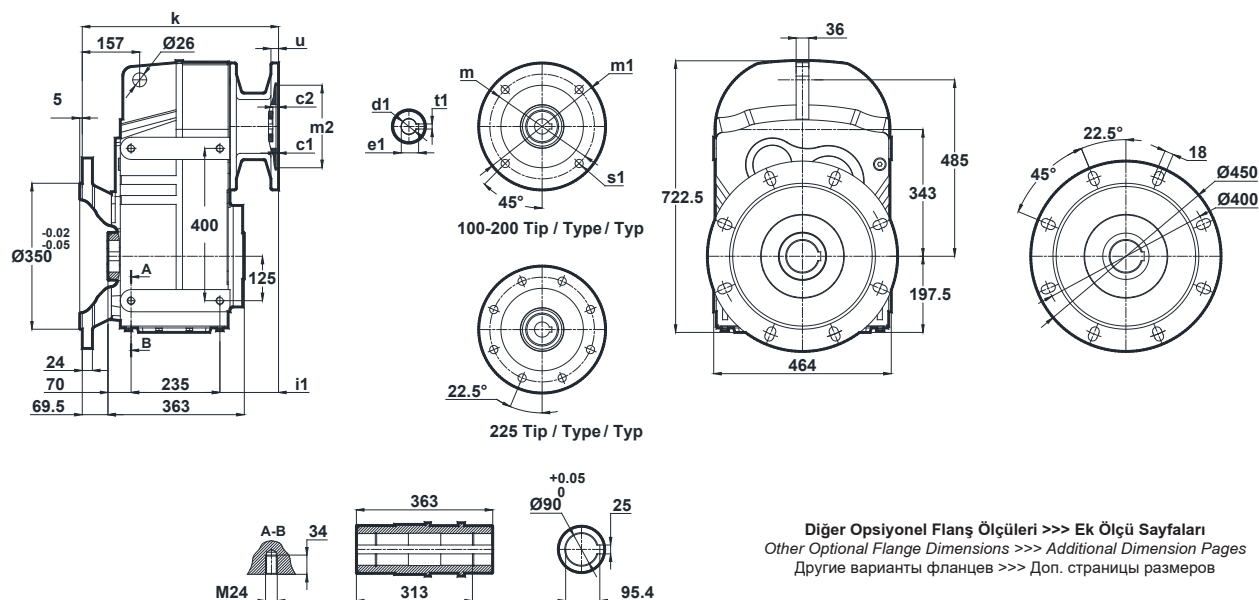


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	460	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	475	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	550	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	550	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	570	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	623	60	18	64.4





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektilme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

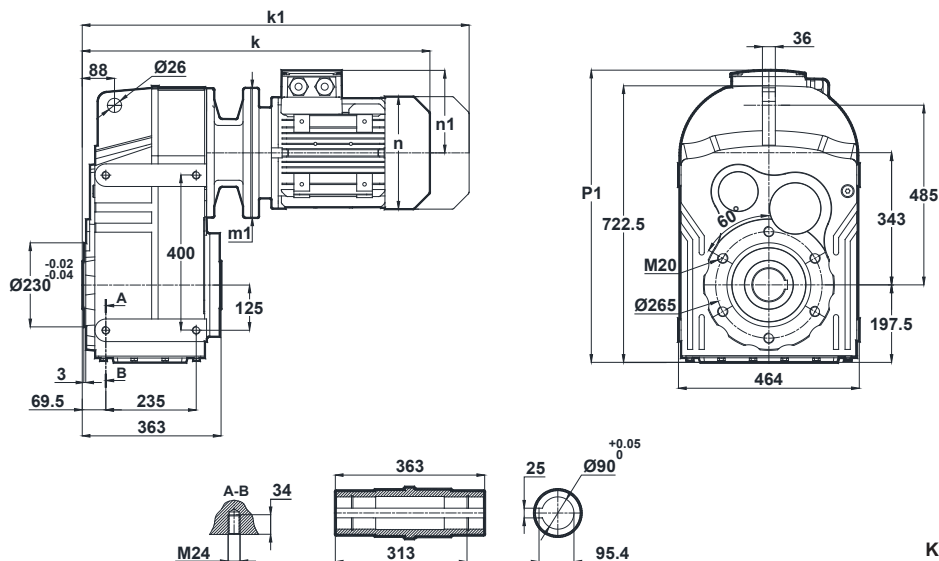DV772.00
DV773.00

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

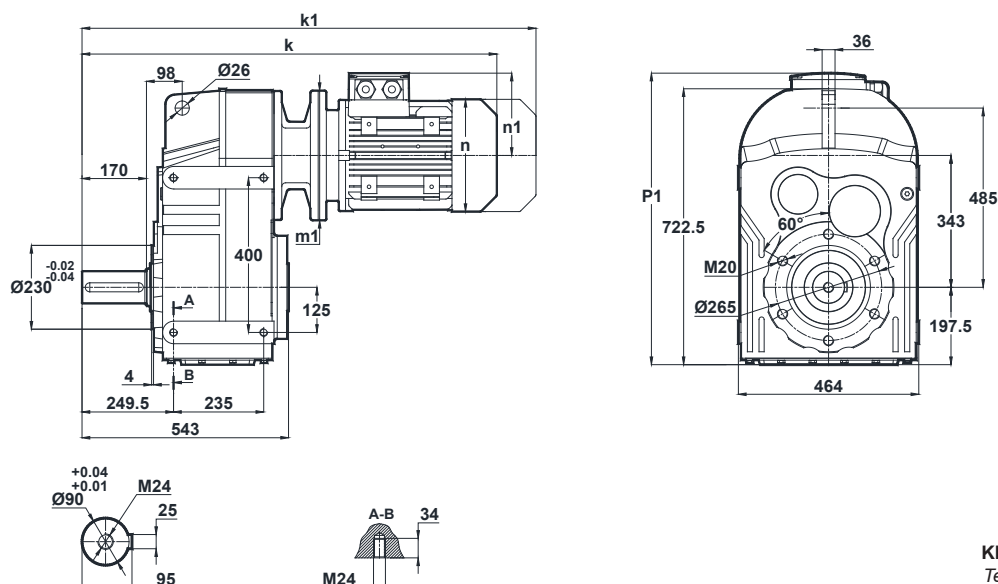
	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	699	722	820	820	975	975	1066	1066	1127	1243	1243
k1	807	827	950	950	1125	1125	1253	1253	1319	1426	1426
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

DV772.01
DV773.01

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	879	902	1000	1000	1155	1155	1246	1246	1307	1423	1423
k1	987	1007	1130	1130	1305	1305	1433	1433	1499	1606	1606
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV772.02

DV773.02

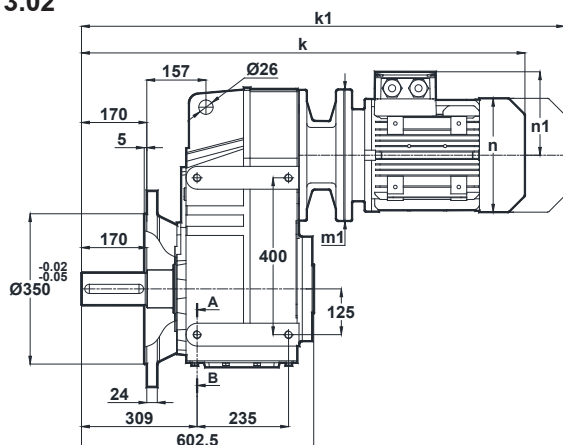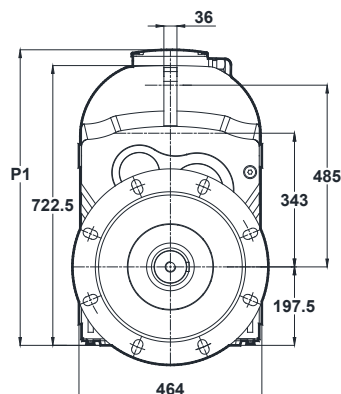

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки







100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	939	962	1060	1060	1215	1215	1306	1306	1367	1483	1483
k1	1047	1067	1190	1190	1365	1365	1493	1493	1559	1666	1666
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853


DV772.03

DV773.03

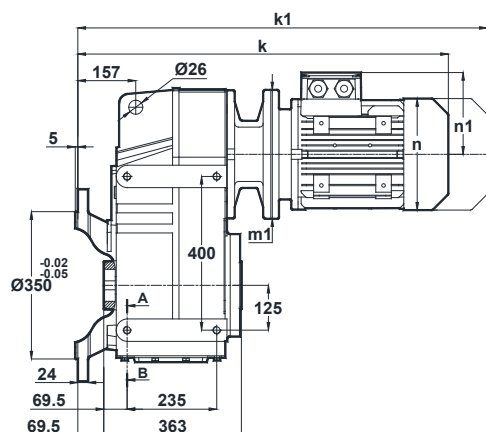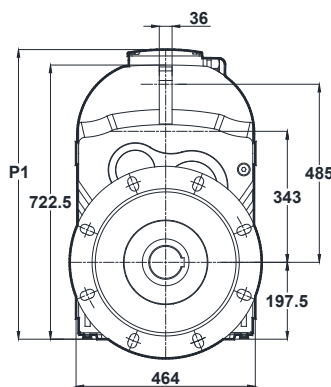

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	769	792	890	890	1045	1045	1136	1136	1197	1313	1313
k1	877	897	1020	1020	1195	1195	1323	1323	1389	1496	1496
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT772.00

DT773.00

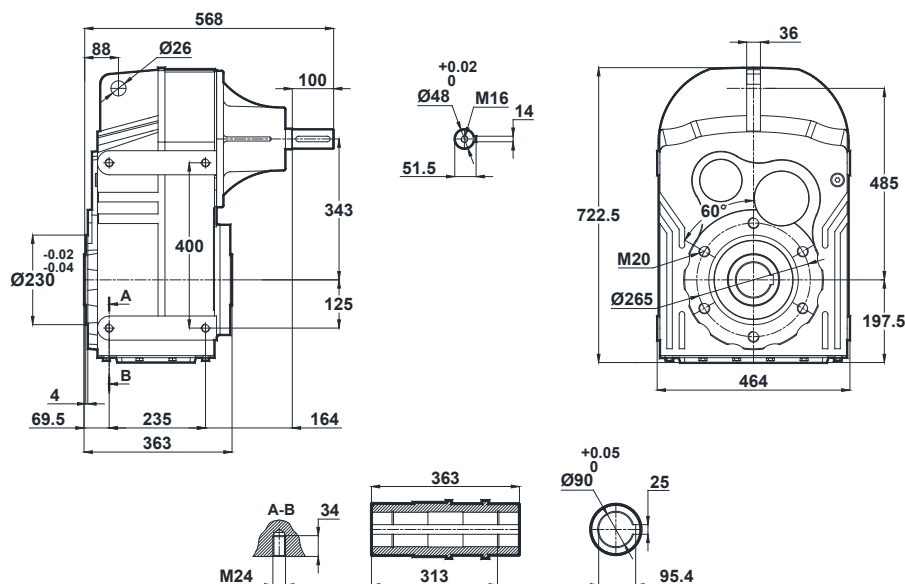

DT772.01

DT773.01

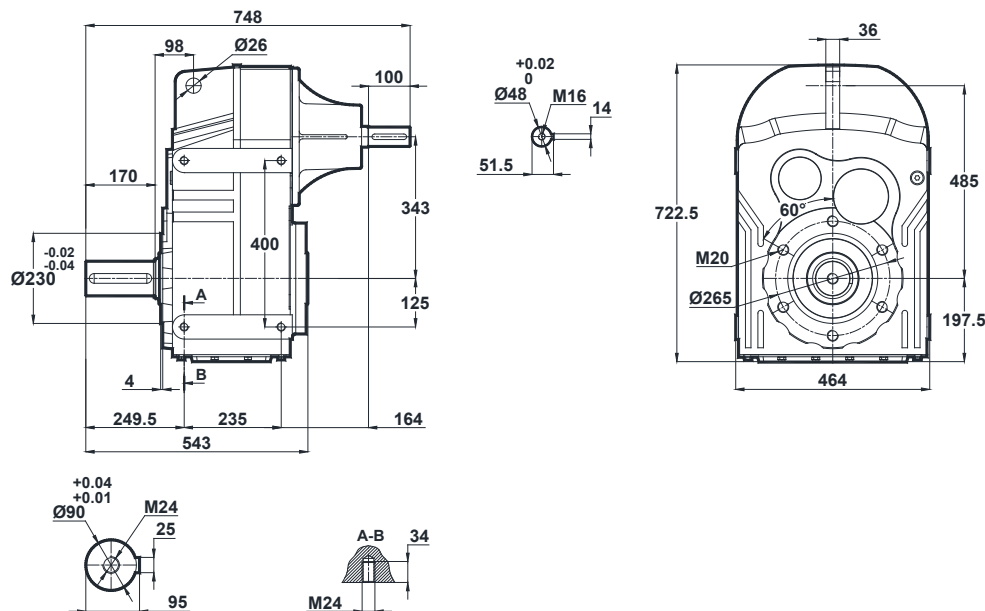




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT772.02


DT773.02

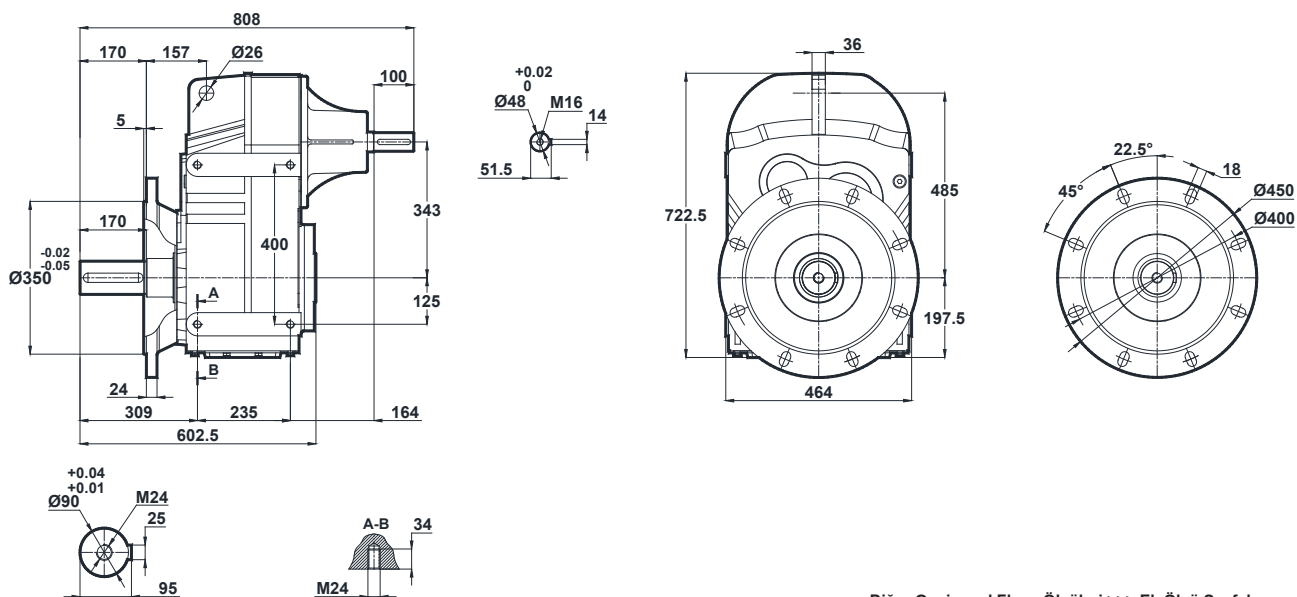

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT772.03

DT773.03

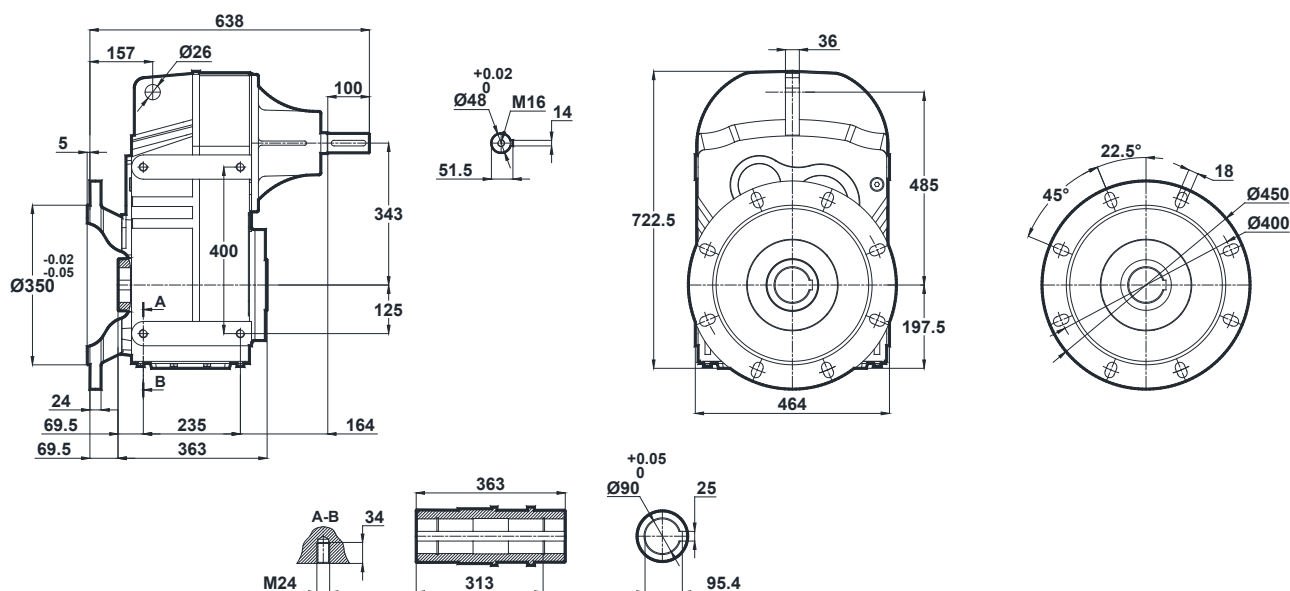

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров