



YILMAZ D773

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D773	1.5 - 45	1943 - 9811

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	10	1027	151,15	7865	0,8	DR373-3E90S/4C	2,46	81	112	IE3
	12	827	121,67	11884	1,0					
	14	726	106,69	13303	1,1					
	15	643	94,32	14330	1,3					
	18	541	79,34	15416	1,5					
	21	461	67,45	16176	1,8					
	25	395	57,79	16714	2,1					
	28	358	52,30	17016	2,3					
	35	284	41,42	17814	2,8					
	41	244	35,49	18333	3,1					
	45	221	32,11	18617	3,3	DR283-3E90S/4C	2,51	43	108	IE3
	13	764	112,15	4872	0,8					
	15	654	95,92	8124	0,9					
	17	574	84,12	9765	1,0					
	19	508	74,36	10819	1,2					
	23	428	62,55	11927	1,4					
	27	364	53,18	12672	1,6					
	32	312	45,56	13217	1,9					
	35	283	41,23	13511	2,1					
	49	207	29,85	14199	2,9	DR282-3E90S/4C	2,51	40	108	IE3
	58	172	24,79	14484	3,5					
	17	568	83,46	9880	0,8	DR273-3E90S/4C	2,51	36	104	IE3
	20	498	73,03	10855	0,9					
	24	412	60,39	10613	1,1					
	29	344	50,36	10333	1,3					
	34	289	42,22	10027	1,6					
	40	249	36,38	9751	1,8					
	48	208	30,34	9399	2,2					
	56	179	25,78	9075	2,5	DR272-3E90S/4C	2,51	34	104	IE3
	64	157	22,67	8816	2,9					
	68	148	21,33	8694	3,0					
	79	127	18,25	8378	3,6					
	91	111	16,00	8115	4,0					
	103	98	14,14	7870	4,0					
	122	83	11,90	7531	4,0					
	46	215	31,52	5167	0,9	DR173-3E90S/4C	2,51	32	102	IE3
	53	186	27,18	5772	1,1					
	67	151	21,79	6143	1,3	DR172-3E90S/4C	2,51	29	102	IE3
	76	132	19,04	6008	1,5					
	81	124	17,86	5939	1,6					
	96	106	15,18	5755	1,9					
	110	92	13,19	5587	2,2					
	126	80	11,54	5422	2,5					
	152	67	9,54	5182	3,0					
	187	54	7,74	4858	3,3					
	216	47	6,72	4688	3,6					
	247	41	5,88	4527	3,9					
	298	34	4,86	4300	4,0					
	58	173	25,01	1638	0,9	DR072-3E90S/4C	2,51	25	100	IE3
	69	146	21,12	1689	1,0					
	80	126	18,09	1712	1,2					
	91	111	15,97	1716	1,4					
	97	104	14,92	1715	1,4					
	115	88	12,61	1699	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	138	73	10,53	1670	2,0	DR072-3E90S/4C	2,51	25	100	IE3
	166	61	8,76	1582	2,5					
	177	57	8,18	1568	2,6					
	210	48	6,91	1529	3,1					
	251	40	5,77	1480	3,7					
	273	37	10,53	1481	4,0	DR072-3E80M/2C	2,26	26	100	IE3
	329	31	8,76	1400	4,0					
	352	29	8,18	1378	4,0					
	417	24	6,91	1325	4,0					
	499	20	5,77	1267	4,0					
1,5 2,0	0,69	18436	2079,97	199607	1,0	DR975-3E90L/4D	3,30	800	150	IE3
	0,77	16563	1867,46	204963	1,1					
	0,91	14110	1591,90	211126	1,3					
	1,0	12449	1403,36	215140	1,4					
	1,2	11052	1244,98	218297	1,6					
	1,3	9861	1110,06	220838	1,8					
	1,5	8355	938,19	223860	2,2					
	1,8	7228	523,19	225963	2,5	DR974-3E100L/6B	3,50	797	148	IE3
	2,3	5744	415,16	228600	3,1					
	2,6	5144	371,15	229612	3,5					
	0,80	16020	1813,10	56199	0,8	DR875-3E90L/4D	3,30	518	144	IE3
	0,89	14337	1622,25	68726	0,9					
	1,0	12612	1424,58	78863	1,0					
	1,2	10560	1189,85	88889	1,2					
	1,4	9298	1046,63	94046	1,4					
	1,6	8363	607,27	97254	1,6	DR874-3E100L/6B	3,50	515	142	IE3
	1,8	7411	537,22	100572	1,8					
	2,0	6657	482,05	103075	2,0					
	2,3	5639	407,42	106098	2,3					
	2,9	4630	334,15	108908	2,8					
	3,3	4061	293,46	110391	3,2					
	3,7	3593	259,15	111563	3,6					
	1,5	8710	632,92	50148	0,9	DR774-3E100L/6B	3,50	314	136	IE3
	1,7	7800	566,21	56906	1,0					
	2,0	6736	489,64	63642	1,2					
	2,3	5757	632,92	69006	1,4	DR774-3E90L/4D	3,30	305	136	IE3
	2,6	5155	566,21	71865	1,6					
	3,0	4452	489,64	74917	1,8					
	3,3	3985	438,10	76683	2,0					
	3,8	3506	384,72	78505	2,3					
	4,3	3124	222,16	79856	2,6	DR773-3E100L/6B	3,50	294	134	IE3
	5,0	2678	190,20	81373	3,0					
	6,0	2228	158,23	82813	3,6					
	2,8	4647	512,73	25407	0,9	DR674-3E90L/4D	3,30	233	130	IE3
	3,4	3856	424,33	33994	1,1					
	4,0	3301	362,91	38339	1,3					
	4,3	3111	221,47	39600	1,4	DR673-3E100L/6B	3,50	232	128	IE3
	4,8	2771	197,01	41834	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	56	245	25,78	8703	1,8	DR272-3E90L/4D	3,30	36	104	IE3
	64	216	22,67	8491	2,1					
	68	203	21,33	8389	2,2					
	79	174	18,25	8121	2,6					
	90	152	16,00	7891	3,0					
	102	135	14,14	7673	3,3					
	121	114	11,90	7368	4,0					
	143	97	10,11	7083	4,0					
	66	207	21,79	5372	1,0	DR172-3E90L/4D	3,30	31	102	IE3
	76	181	19,04	5477	1,1					
	81	170	17,86	5444	1,2					
	95	145	15,18	5340	1,4					
	110	126	13,19	5230	1,6					
	125	110	11,54	5113	1,8					
	151	91	9,54	4929	2,2					
	187	74	7,74	4631	2,4					
	215	64	6,72	4492	2,6					
	246	56	5,88	4357	2,8					
	297	47	4,86	4161	3,1					
	68	201	21,12	1248	0,7	DR072-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	80	172	18,09	1343	0,9					
	90	152	15,97	1397	1,0					
	97	142	14,92	1419	1,1					
	115	120	12,61	1455	1,2					
	137	101	10,53	1469	1,5					
	165	84	8,76	1398	1,8					
	177	78	8,18	1397	1,9					
	209	66	6,91	1386	2,3					
	250	55	5,77	1363	2,7					
	275	50	10,53	1385	3,0	DR072-3E90S/2B	2,97	27	100	IE3
	331	42	8,76	1311	3,6					
	355	39	8,18	1296	3,9					
	419	33	6,91	1256	4,0					
	502	27	5,77	1210	4,0					
2,2 3,0	0,91	20623	1591,90	192317	0,9	DR975-3E100L/4C	4,65	805	150	IE3
	1,0	18196	1403,36	200150	1,0					
	1,2	16154	1244,98	205776	1,1					
	1,3	14413	1110,06	210362	1,2					
	1,5	12211	938,19	215691	1,5					
	1,7	11244	864,41	217874	1,6					
	1,8	10546	523,19	219470	1,7	DR974-3E112M/6B	4,95	801	148	IE3
	2,3	8381	415,16	223866	2,2					
	2,6	7506	371,15	225522	2,4					
	2,8	6982	523,19	226435	2,6	DR974-3E100L/4C	4,65	799	148	IE3
	3,5	5549	415,16	228949	3,2					
	3,9	4969	371,15	229915	3,6					
	1,2	15434	1189,85	61236	0,8	DR875-3E100L/4C	4,65	825	144	IE3
	1,4	13590	1046,63	73373	1,0					
	1,6	12202	607,27	81000	1,1	DR874-3E112M/6B	4,95	521	142	IE3
	1,8	10813	537,22	87618	1,2					
	2,0	9712	482,05	92280	1,3					
	2,4	8227	407,42	97896	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	2,4	8079	607,27	98328	1,6	DR874-3E100L/4C	4,65	520	142	IE3
	2,7	7159	537,22	101567	1,8					
	3,0	6430	482,05	103767	2,0					
	3,6	5447	407,42	106680	2,4					
	4,3	4472	334,15	109347	2,9					
	4,9	3923	293,46	110787	3,3					
	5,6	3470	259,15	111876	3,7					
	2,3	8414	632,92	52382	1,0	DR774-3E100L/4C	4,65	312	136	IE3
	2,6	7535	566,21	58704	1,1					
	3,0	6507	489,64	64817	1,2					
	3,3	5824	438,10	68465	1,4					
	3,8	5124	384,72	71927	1,6					
	4,3	4563	222,16	74383	1,8	DR773-3E112M/6B	4,95	298	134	IE3
	5,0	3912	190,20	77017	2,0					
	6,1	3256	158,23	79451	2,5					
	6,5	3030	222,16	80200	2,6	DR773-3E100L/4C	4,65	298	134	IE3
	7,6	2598	190,20	81650	3,1					
	9,2	2162	158,23	83029	3,7					
	4,3	4546	221,47	26935	0,9	DR673-3E112M/6B	4,95	236	128	IE3
	4,9	4048	197,01	32204	1,1					
	5,7	3456	167,96	37227	1,2					
	6,5	3018	221,47	40162	1,4	DR673-3E100L/4C	4,65	236	128	IE3
	7,4	2688	197,01	42343	1,6					
	8,6	2295	167,96	44618	1,9					
	10	1910	139,76	46564	2,3					
	12	1704	124,53	47556	2,5					
	5,7	3464	168,60	14530	0,9	DR573-3E112M/6B	4,95	175	122	IE3
	6,4	3068	149,15	21427	1,0					
	6,9	2859	209,81	23940	1,0	DR573-3E100L/4C	4,65	175	122	IE3
	7,5	2625	192,62	26616	1,1					
	8,6	2300	168,60	29696	1,3					
	9,7	2038	149,15	31920	1,5					
	12	1725	126,06	34288	1,7					
	14	1415	103,39	36314	2,1					
	16	1251	91,30	37243	2,4					
	18	1113	81,15	38016	2,7					
	21	943	68,64	38915	3,2					
	24	841	61,12	39427	3,6					
	10	1889	138,35	11205	0,8	DR473-3E100L/4C	4,65	124	116	IE3
	12	1661	121,49	15352	0,9					
	14	1390	101,48	18876	1,1					
	15	1314	95,87	19655	1,2					
	18	1110	81,00	21633	1,4					
	21	969	70,59	23211	1,5					
	23	850	61,85	24515	1,7					
	27	747	54,35	25371	1,9					
	31	652	47,37	26277	2,1					
	35	572	41,50	27013	2,3					
	42	473	34,28	27850	2,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	21	923	67,45	10194	0,9	DR373-3E100L/4C	4,65	88	112	IE3
	25	792	57,79	12393	1,0					
	28	717	52,30	13389	1,1					
	35	569	41,42	15466	1,4					
	41	488	35,49	16597	1,5					
	45	442	32,11	17144	1,6					
	53	379	27,53	17886	1,8					
	57	354	25,42	17057	2,3	DR372-3E100L/4C	4,65	82	112	IE3
	65	313	22,46	17367	2,6					
	72	280	20,10	17606	2,9					
	82	246	17,65	17841	3,3					
	27	729	53,18	6128	0,8	DR283-3E100L/4C	4,65	50	108	IE3
	32	626	45,56	8744	1,0					
	35	567	41,23	9862	1,1					
	41	486	35,35	11139	1,2					
	48	417	30,28	12188	1,4					
	58	345	24,79	12879	1,7	DR282-3E100L/4C	4,65	47	108	IE3
	68	296	21,28	13399	2,0					
	77	261	18,73	13826	2,3					
	87	232	16,62	14292	2,4					
	103	196	14,06	14874	2,7					
	121	168	12,03	15298	2,9					
	140	145	10,38	15612	3,2					
	153	132	9,45	15232	3,3					
	177	115	8,19	14650	3,6					
	34	578	42,22	8240	0,8	DR273-3E100L/4C	4,65	43	104	IE3
	40	499	36,38	8228	0,9					
	48	417	30,34	8144	1,1					
	57	350	25,44	8007	1,3					
	64	315	22,67	7894	1,4	DR272-3E100L/4C	4,65	41	104	IE3
	68	297	21,33	7828	1,5					
	79	254	18,25	7643	1,8					
	91	223	16,00	7474	2,0					
	103	197	14,14	7306	2,3					
	122	166	11,90	7060	2,7					
	143	141	10,11	6822	3,0					
	167	121	8,67	6591	3,3					
	212	96	6,84	6184	3,3					
	249	82	5,82	5950	3,6					
	291	70	4,98	5730	3,9					
	81	249	17,86	4278	0,8	DR172-3E100L/4C	4,65	36	102	IE3
	96	212	15,18	4576	0,9					
	110	184	13,19	4576	1,1					
	126	161	11,54	4548	1,2					
	152	133	9,54	4470	1,5					
	187	108	7,74	4218	1,7					
	216	94	6,72	4138	1,8					
	247	82	5,88	4050	1,9					
	298	68	4,86	3911	2,1					
	375	54	7,74	3728	2,7	DR172-3E90L/2C	4,25	29	102	IE3
	431	47	6,72	3610	2,9					
	493	41	5,88	3497	3,2					
	596	34	4,86	3335	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	91	223	15,97	784	0,7	DR072-3E100L/4C	4,65	25	100	IE3
	97	208	14,92	855	0,7					
	115	176	12,61	993	0,9					
	138	147	10,53	1094	1,0					
	166	122	8,76	1050	1,2					
	177	114	8,18	1075	1,3					
	210	97	6,91	1121	1,6					
	251	81	5,77	1147	1,9					
	275	74	10,53	1212	2,0	DR072-3E90L/2C	4,25	26	100	IE3
	331	61	8,76	1152	2,5					
	355	57	8,18	1148	2,6					
	419	48	6,91	1133	3,1					
	502	40	5,77	1109	3,7					
3,0 4,0	1,2	22028	1244,98	187523	0,8	DR975-3E100L/4D	6,26	806	150	IE3
	1,3	19655	1110,06	195673	0,9					
	1,5	16652	938,19	204401	1,1					
	1,7	15333	864,41	207981	1,2					
	1,9	14233	523,19	210931	1,3	DR974-3E132S/6B	6,55	819	148	IE3
	2,3	11311	415,16	217867	1,6					
	2,6	10130	371,15	220349	1,8					
	2,8	9521	523,19	221538	1,9	DR974-3E100L/4D	6,26	801	148	IE3
	3,5	7567	415,16	225359	2,4					
	3,9	6776	371,15	226807	2,7					
	4,4	6091	333,23	228020	3,0					
	5,1	5192	284,06	229548	3,5					
	1,6	16451	928,31	52631	0,8	DR875-3E100L/4D	6,26	526	144	IE3
	1,7	14701	828,93	66292	0,9					
	1,9	13210	744,27	75580	1,0					
	2,4	11016	607,27	86527	1,2	DR874-3E100L/4D	6,26	516	142	IE3
	2,7	9762	537,22	91940	1,3					
	3,0	8768	482,05	95901	1,5					
	3,6	7427	407,42	100563	1,8					
	4,3	6098	334,15	104776	2,1					
	4,9	5350	293,46	106956	2,4					
	5,6	4732	259,15	108655	2,7					
	6,4	4127	225,61	110243	3,2					
	2,6	10274	566,21	33564	0,8	DR774-3E100L/4D	6,26	313	136	IE3
	3,0	8873	489,64	48595	0,9					
	3,3	7942	438,10	55907	1,0					
	3,8	6987	384,72	62014	1,1					
	4,4	6153	222,16	66852	1,3	DR773-3E132S/6B	6,55	318	134	IE3
	5,1	5275	190,20	71217	1,5					
	6,1	4390	158,23	75104	1,8					
	6,5	4135	222,16	76089	1,9	DR773-3E100L/4D	6,26	319	134	IE3
	7,6	3545	190,20	78360	2,3					
	9,2	2950	158,23	80474	2,7					
	10	2642	141,55	81498	3,0					
	5,8	4660	167,96	25164	0,9	DR673-3E132S/6B	6,55	254	128	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	121	230	12,03	14885	2,1	DR282-3E100L/4D	6,26	47	108	IE3
	140	198	10,38	15292	2,3					
	153	181	9,45	14992	2,4					
	177	156	8,19	14443	2,6					
	205	136	7,09	13903	2,8					
	218	127	6,65	13607	2,7					
	253	110	5,74	13083	2,9					
	278	100	5,22	12754	3,0					
	321	87	4,52	12266	3,2					
	370	75	3,92	11790	3,5					
	48	568	30,34	7185	0,8	DR273-3E100L/4D	6,26	43	104	IE3
	57	477	25,44	7215	0,9					
	64	430	22,67	7195	1,0	DR272-3E100L/4D	6,26	41	104	IE3
	68	405	21,33	7173	1,1					
	79	347	18,25	7090	1,3					
	91	304	16,00	6992	1,5					
	103	269	14,14	6884	1,7					
	122	227	11,90	6708	2,0					
	143	193	10,11	6525	2,2					
	167	166	8,67	6338	2,4					
	212	131	6,84	5965	2,4					
	249	111	5,82	5765	2,7					
	291	95	4,98	5572	2,9					
	336	82	8,67	5437	3,9	DR272-3E100L/2C	5,58	41	104	IE3
	425	65	6,84	5095	4,0					
	500	55	5,82	4893	4,0					
	584	47	4,98	4705	4,0					
	110	251	13,19	3782	0,8	DR172-3E100L/4D	6,26	36	102	IE3
	126	220	11,54	3865	0,9					
	152	182	9,54	3919	1,1					
	187	148	7,74	3720	1,2					
	216	128	6,72	3712	1,3					
	247	112	5,88	3683	1,4					
	298	93	4,86	3613	1,6					
	376	73	7,74	3492	2,0	DR172-3E100L/2C	5,58	38	102	IE3
	433	64	6,72	3407	2,1					
	495	56	5,88	3320	2,3					
	598	46	4,86	3189	2,5					
	138	201	10,53	570	0,7	DR072-3E100L/4D	6,26	33	100	IE3
	166	167	8,76	552	0,9					
	177	156	8,18	676	1,0					
	210	132	6,91	791	1,1					
	251	110	5,77	880	1,4					
	276	100	10,53	1005	1,5	DR072-3E100L/2C	5,58	33	100	IE3
	332	83	8,76	960	1,8					
	356	78	8,18	970	1,9					
	421	66	6,91	985	2,3					
	504	55	5,77	988	2,7					
4,0 5,5	1,9	18977	523,19	197747	0,9	DR974-3E132M/6C	8,52	823	148	IE3
	2,3	15082	415,16	208766	1,2					
	2,6	13506	371,15	212724	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	2,8	12608	523,19	214667	1,4	DR974-3E112M/4D	8,05	813	148	IE3
	3,5	10020	415,16	220435	1,8					
	3,9	8973	371,15	222584	2,0					
	4,4	8065	333,23	224365	2,2					
	5,1	6875	284,06	226587	2,6					
	5,8	6069	250,41	228022	3,0					
	6,6	5390	222,15	229185	3,3					
	7,4	4811	197,95	230203	3,7					
	2,4	14588	607,27	67056	0,9	DR874-3E112M/4D	8,05	524	142	IE3
	2,7	12927	537,22	77163	1,0					
	3,0	11611	482,05	83925	1,1					
	3,6	9835	407,42	91781	1,3					
	4,4	8075	334,15	98437	1,6					
	5,0	7084	293,46	101618	1,8					
	5,6	6267	259,15	104202	2,1					
	6,5	5465	225,61	106576	2,4					
	7,6	4757	128,20	108689	2,7	DR873-3E132M/6C	8,52	527	140	IE3
	8,4	4273	115,03	109905	3,0					
	9,6	3749	101,03	111224	3,5					
	11	3269	87,95	112387	4,0					
	4,4	8212	222,16	53965	1,0	DR773-3E132M/6C	8,52	322	134	IE3
	5,1	7040	190,20	61827	1,1					
	6,1	5859	158,23	68379	1,4					
	12	3038	81,72	80178	2,6					
	13	2698	72,50	81433	3,0					
	6,6	5477	222,16	70275	1,5	DR773-3E112M/4D	8,05	308	134	IE3
	7,7	4696	190,20	73725	1,7					
	9,2	3908	158,23	76929	2,0					
	10	3500	141,55	78480	2,3					
	7,4	4858	197,01	22387	0,9	DR673-3E112M/4D	8,05	237	128	IE3
	8,7	4148	167,96	31041	1,0					
	10	3453	139,76	37109	1,2					
	12	3080	124,53	39813	1,4					
	14	2573	69,18	43022	1,7	DR673-3E132M/6C	8,52	258	128	IE3
	16	2209	59,34	45068	1,9					
	19	1902	51,01	46637	2,3					
	22	1653	44,27	47819	2,6					
	25	1447	38,70	48713	3,0					
	29	1273	34,02	49524	3,4					
	12	3118	126,06	20356	1,0	DR573-3E112M/4D	8,05	184	122	IE3
	14	2558	103,39	27305	1,2					
	16	2262	91,30	30108	1,3					
	18	2013	81,15	32171	1,5					
	21	1705	68,64	34424	1,8					
	24	1520	61,12	35646	2,0					
	29	1248	50,13	37240	2,4					
	33	1103	44,27	38051	2,7					
	37	982	39,35	39156	3,0					
	43	854	33,86	39349	3,5	DR572-3E112M/4D	8,05	177	122	IE3
	51	729	28,87	40365	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	21	1751	70,59	14732	0,9	DR473-3E112M/4D	8,05	132	116	IE3
	24	1536	61,85	18457	0,9					
	27	1351	54,35	20720	1,0					
	31	1179	47,37	22769	1,1					
	35	1034	41,50	24269	1,2					
	43	856	34,28	25929	1,4					
	51	711	28,45	27113	1,6					
	59	619	24,54	25309	2,5	DR472-3E112M/4D	8,05	126	116	IE3
	70	524	20,74	25877	3,0					
	76	483	19,11	26112	3,2					
	86	430	17,01	26399	3,6					
	45	800	32,11	13644	0,9	DR373-3E112M/4D	8,05	94	112	IE3
	53	685	27,53	15376	1,0					
	62	588	23,58	16591	1,1					
	65	566	22,46	15159	1,4	DR372-3E112M/4D	8,05	88	112	IE3
	73	507	20,10	15743	1,6					
	83	445	17,65	16286	1,8					
	99	373	14,74	16919	2,2					
	107	343	13,60	17147	2,4					
	124	297	11,77	17662	2,7					
	142	260	10,25	18232	2,9					
	163	228	8,98	18700	3,1					
	197	188	7,42	18872	3,4					
	218	169	6,69	18220	3,1					
	252	147	5,79	17523	3,4					
	289	128	5,05	16878	3,6					
	330	112	4,42	16275	3,9					
	78	472	18,73	11463	1,2	DR282-3E112M/4D	8,05	54	108	IE3
	88	419	16,62	12453	1,3					
	104	355	14,06	13556	1,5					
	121	304	12,03	14315	1,6					
	141	263	10,38	14858	1,7					
	155	239	9,45	14664	1,8					
	178	207	8,19	14157	2,0					
	206	180	7,09	13654	2,1					
	220	169	6,65	13352	2,0					
	255	146	5,74	12861	2,2					
	280	133	5,22	12550	2,3					
	323	115	4,52	12088	2,4					
	373	99	3,92	11634	2,6					
	411	90	7,09	11372	3,4	DR282-3E112M/2C	7,28	50	108	IE3
	439	84	6,65	11135	3,3					
	508	73	5,74	10696	3,5					
	559	66	5,22	10421	3,7					
	645	57	4,52	10015	3,9					
	745	50	3,92	9619	4,0					
	91	403	16,00	6371	1,1	DR272-3E112M/4D	8,05	48	104	IE3
	103	357	14,14	6338	1,3					
	123	300	11,90	6252	1,5					
	144	256	10,11	6140	1,7					
	168	219	8,67	6010	1,8					
	213	173	6,84	5679	1,8					
	251	147	5,82	5523	2,0					
	293	126	4,98	5365	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	336	110	8,67	5280	2,9	DR272-3E112M/2C	7,28	46	104	IE3
	426	87	6,84	4958	3,0					
	501	74	5,82	4777	3,3					
	585	63	4,98	4605	3,5					
5,5 7,5	2,6	18667	371,15	199011	1,0	DR974-3E132M/6D	11,6	828	148	IE3
	2,8	17277	523,19	202633	1,0	DR974-3E132S/4C	10,9	833	148	IE3
	3,5	13730	415,16	211954	1,3					
	3,9	12296	371,15	215398	1,5					
	4,4	11052	333,23	218216	1,6					
	5,2	9421	284,06	221678	1,9	DR874-3E132S/4C	10,9	544	142	IE3
	5,9	8316	250,41	223881	2,2					
	6,6	7386	222,15	225649	2,4					
	7,4	6593	197,95	227177	2,7					
	4,4	11066	334,15	86126	1,2	DR873-3E132M/6D	11,6	530	140	IE3
	5,0	9707	293,46	92028	1,3					
	5,7	8587	259,15	96551	1,5					
	6,5	7488	225,61	100247	1,7					
	7,5	6579	128,20	103371	2,0	DR873-3E132S/4C	10,9	531	140	IE3
	8,4	5910	115,03	105394	2,2					
	9,6	5186	101,03	107474	2,5					
	11	4522	87,95	109257	2,9					
	11	4350	128,20	109629	3,0	DR773-3E132M/6D	11,6	327	134	IE3
	13	3908	115,03	110765	3,3					
	15	3429	101,03	111948	3,8					
	5,1	9738	190,20	40153	0,8	DR773-3E132S/4C	10,9	347	134	IE3
	6,1	8104	158,23	54735	1,0					
	6,6	7506	222,16	58725	1,1					
	7,7	6435	190,20	65096	1,2					
	9,3	5356	158,23	70674	1,5	DR673-3E132S/4C	10,9	257	128	IE3
	10	4797	141,55	73313	1,7					
	12	4145	122,41	76114	1,9					
	14	3595	105,99	78129	2,2					
	16	3148	92,70	79752	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	18	2779	81,72	81023	2,9					
	20	2468	72,50	82044	3,2					
	10	4732	139,76	24236	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	12	4221	124,53	30269	1,0					
	14	3594	106,08	35903	1,2					
	16	3094	91,19	39720	1,4					
	19	2689	79,14	42338	1,6	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	21	2354	69,18	44240	1,8					
	24	2071	60,82	45753	2,1					
	25	2020	59,34	46036	2,1					
	29	1740	51,01	47360	2,5	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	33	1512	44,27	48408	2,8					
	38	1324	38,70	49229	3,2					
	43	1165	34,02	49888	3,7					
	14	3506	103,39	12812	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	16	3100	91,30	20634	1,0					
	18	2758	81,15	25032	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	21	2337	68,64	29293	1,3	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	24	2083	61,12	31495	1,4					
	29	1710	50,13	34309	1,8					
	33	1512	44,27	35664	2,0					
	37	1346	39,35	37191	2,2					
	44	1140	33,28	39159	2,4					
	51	999	28,87	38641	3,0	DR572-3E132S/4C	10,9	197	122	IE3
	61	832	24,02	39480	3,6					
	68	742	21,40	40060	4,0					
	80	631	18,23	42379	4,0					
	31	1616	47,37	18519	0,8	DR473-3E132S/4C	10,9	152	116	IE3
	35	1417	41,50	21196	0,9					
	43	1173	34,28	23827	1,0					
	51	975	28,45	25684	1,2					
	60	849	24,54	23767	1,8	DR472-3E132S/4C	10,9	146	116	IE3
	71	719	20,74	24674	2,2					
	77	662	19,11	25044	2,3					
	86	590	17,01	25489	2,6					
	98	521	15,02	25890	3,0					
	110	464	13,35	26211	3,3					
	118	430	12,40	26392	3,6					
	140	364	10,48	26486	4,0					
	164	310	8,93	25359	4,0					
	194	262	7,54	24099	4,0					
	218	233	6,71	23335	4,0					
	235	216	6,23	22866	4,0					
	278	183	5,26	21824	4,0					
	327	156	4,48	20865	4,0					
	390	130	7,54	19846	4,0	DR472-3E132S/2B	9,90	137	116	IE3
	439	116	6,71	19193	4,0					
	473	107	6,23	18793	4,0					
	560	91	5,26	17908	4,0					
	657	77	4,48	17098	4,0					
	83	610	17,65	14693	1,3	DR372-3E132S/4C	10,9	114	112	IE3
	99	511	14,74	15697	1,6					
	108	471	13,60	16088	1,7					
	125	408	11,77	16837	1,9					
	143	356	10,25	17601	2,1					
	163	312	8,98	18178	2,2					
	197	258	7,42	18560	2,5					
	219	232	6,69	17887	2,3					
	253	201	5,79	17234	2,5					
	290	176	5,05	16626	2,6					
	331	154	4,42	16052	2,8					
	401	127	3,65	15246	3,1					
	440	115	6,69	14866	3,7	DR372-3E132S/2B	9,90	105	112	IE3
	508	100	5,79	14287	4,0					
	583	87	5,05	13752	4,0					
	666	76	4,42	13253	4,0					
	806	63	3,65	12558	4,0					
	104	487	14,06	12125	1,1	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	122	417	12,03	13291	1,2					
	141	360	10,38	14095	1,3					
	155	328	9,45	14197	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	179	284	8,19	13753	1,4	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	207	246	7,09	13303	1,5					
	220	231	6,65	12992	1,5					
	255	200	5,74	12551	1,6					
	281	182	5,22	12268	1,7					
	324	157	4,52	11843	1,8					
	374	136	3,92	11421	1,9					
	415	122	7,09	11175	2,5	DR282-3E132S/2B	9,90	65	108	IE3
	443	115	6,65	10934	2,4					
	513	99	5,74	10519	2,6					
	564	90	5,22	10258	2,7					
	651	78	4,52	9871	2,9					
	752	68	3,92	9492	3,1					
7,5 10	3,5	18723	415,16	198352	1,0	DR974-3E132M/4D	14,80	832	148	IE3
	3,9	16768	371,15	204044	1,1					
	4,4	15071	333,23	208956	1,2					
	5,1	13303	191,74	213157	1,4	DR973-3E160M/6D	15,60	850	146	IE3
	5,7	11878	171,00	216546	1,5					
	6,3	10699	153,87	219143	1,7					
	7,1	9465	136,23	221480	1,9					
	8,2	8290	119,15	223907	2,2					
	9,2	7338	105,33	225795	2,5					
	10	6550	93,91	227129	2,7					
	12	5887	84,31	228379	3,1					
	14	5019	71,87	229692	3,6					
	5,0	13237	293,46	75425	1,0	DR874-3E132M/4D	14,80	541	142	IE3
	5,7	11710	259,15	83251	1,1					
	6,5	10211	225,61	90070	1,3					
	7,6	8909	128,20	95338	1,5	DR873-3E160M/6D	15,60	569	140	IE3
	8,4	8003	115,03	98632	1,6					
	9,6	7023	101,03	101926	1,9					
	11	5934	128,20	105268	2,2	DR873-3E132M/4D	14,80	533	140	IE3
	13	5330	115,03	107010	2,4					
	15	4678	101,03	108802	2,8					
	17	4079	87,95	110365	3,2					
	19	3593	77,36	111578	3,6					
	7,7	8778	190,20	49412	0,9	DR773-3E132M/4D	14,80	353	134	IE3
	9,3	7306	158,23	60185	1,1					
	10	6543	141,55	64613	1,2					
	12	5654	122,41	69316	1,4					
	14	4903	105,99	72842	1,6					
	16	4294	92,70	75467	1,9					
	18	3790	81,72	77436	2,1					
	20	3366	72,50	79012	2,4					
	23	2932	41,85	80571	2,7	DR773-3E160M/6D	15,60	406	134	IE3
	26	2604	37,12	81553	3,1					
	29	2325	33,10	82540	3,4					
	30	2240	31,92	82799	3,6					
	35	1943	27,65	84369	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	14	4902	106,08	21751	0,9	DR673-3E132M/4D	14,80	263	128	IE3
	16	4221	91,19	30278	1,0					
	19	3668	79,14	35393	1,2					
	21	3211	69,18	38825	1,3					
	24	2826	60,82	41425	1,5					
	25	2756	59,34	41865	1,6					
	29	2373	51,01	44128	1,8					
	33	2063	44,27	45805	2,1					
	38	1806	38,70	47074	2,4					
	43	1590	34,02	48083	2,7					
	56	1233	26,11	49626	3,5	DR672-3E132M/4D	14,80	253	128	IE3
	63	1104	23,36	50149	3,9					
	21	3188	68,64	19385	0,9	DR573-3E132M/4D	14,80	210	122	IE3
	24	2842	61,12	24157	1,1					
	29	2333	50,13	29405	1,3					
	33	2063	44,27	31718	1,5					
	37	1836	39,35	34098	1,6					
	44	1555	33,28	36956	1,8					
	51	1363	28,87	36614	2,2	DR572-3E132M/4D	14,80	203	122	IE3
	61	1134	24,02	37920	2,6					
	68	1012	21,40	38572	3,0					
	80	861	18,23	39331	3,5					
	93	741	15,67	40060	4,0					
	108	644	13,60	42133	4,0					
	51	1330	28,45	23277	0,8	DR473-3E132M/4D	14,80	158	116	IE3
	60	1158	24,54	21247	1,3					
	71	980	20,74	22774	1,6	DR472-3E132M/4D	14,80	148	116	IE3
	77	903	19,11	23350	1,7					
	86	804	17,01	24087	1,9					
	98	711	15,02	24723	2,2					
	110	633	13,35	25224	2,4					
	118	587	12,40	25502	2,6					
	140	496	10,48	26012	3,1					
	164	423	8,93	24989	3,4					
	194	358	7,54	23740	3,3					
	218	318	6,71	23017	3,5					
	235	295	6,23	22571	3,6					
	278	250	5,26	21576	4,0					
	327	213	4,48	20654	4,0					
	390	178	7,54	19670	4,0	DR472-3E132S/2C	13,20	143	116	IE3
	439	158	6,71	19036	4,0					
	473	147	6,23	18648	4,0					
	560	124	5,26	17786	4,0					
	657	106	4,48	16994	4,0					
	83	833	17,65	11742	1,0	DR372-3E132M/4D	14,80	120	112	IE3
	99	697	14,74	13690	1,2					
	108	642	13,60	14346	1,3					
	125	556	11,77	15515	1,4					
	143	485	10,25	16607	1,5					
	163	426	8,98	17410	1,6					
	197	352	7,42	18162	1,8					
	219	317	6,69	17461	1,7					
	253	275	5,79	16867	1,8					
	290	240	5,05	16307	1,9					
	331	210	4,42	15774	2,1					
	401	174	3,65	15017	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	440	158	6,69	14657	2,7	DR372-3E132S/2C	13,20	112	112	IE3
	508	137	5,79	14107	3,0					
	583	119	5,05	13596	3,2					
	666	104	4,42	13117	3,4					
	806	86	3,65	12445	3,7					
	122	569	12,03	11510	0,9	DR282-3E132M/4D	14,80	82	108	IE3
	141	492	10,38	12822	0,9					
	155	448	9,45	13479	1,0					
	179	388	8,19	13221	1,1					
	207	336	7,09	12845	1,1					
	220	315	6,65	12521	1,1					
	255	272	5,74	12146	1,2					
	281	248	5,22	11901	1,2					
	324	215	4,52	11526	1,3					
	374	186	3,92	11148	1,4					
	415	167	7,09	10952	1,9	DR282-3E132S/2C	13,20	72	108	IE3
	443	157	6,65	10704	1,8					
	513	136	5,74	10322	1,9					
	564	123	5,22	10079	2,0					
	651	107	4,52	9717	2,1					
	752	93	3,92	9359	2,3					
9,2 12,3	3,5	23046	415,16	183829	0,8	DR974-3EC132M/4E	18,40	838	148	IE3
	3,9	20639	371,15	192263	0,9					
	4,4	18550	333,23	198889	1,0					
	5,0	16293	293,46	53962	0,8	DR874-3EC132M/4E	18,40	547	142	IE3
	5,7	14413	259,15	68262	0,9					
	6,5	12569	225,61	79084	1,0					
	11	7305	128,20	101001	1,8	DR873-3EC132M/4E	18,40	539	140	IE3
	13	6562	115,03	103388	2,0					
	15	5759	101,03	105811	2,3					
	17	5021	87,95	107900	2,6					
	19	4423	77,36	109503	2,9					
	9,2	8994	158,23	47630	0,9	DR773-3EC132M/4E	18,40	359	134	IE3
	10	8055	141,55	55082	1,0					
	12	6961	122,41	62209	1,1					
	14	6036	105,99	67390	1,3					
	16	5287	92,70	71106	1,5					
	18	4666	81,72	73900	1,7					
	20	4145	72,50	76071	1,9					
	16	5196	91,19	16461	0,8	DR673-3EC132M/4E	18,40	269	128	IE3
	18	4516	79,14	26990	1,0					
	21	3953	69,18	32902	1,1					
	24	3479	60,82	36868	1,2					
	25	3393	59,34	37510	1,3					
	29	2922	51,01	40820	1,5					
	33	2540	44,27	43189	1,7					
	38	2223	38,70	44966	1,9					
	43	1957	34,02	46347	2,2					
	56	1518	26,11	48418	2,8	DR672-3EC132M/4E	18,40	259	128	IE3
	63	1360	23,36	49109	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	21	3924	68,64	-	0,8	DR573-3EC132M/4E	18,40	219	122	IE3
	24	3498	61,12	13359	0,9					
	29	2872	50,13	23786	1,0					
	33	2539	44,27	27498	1,2					
	37	2260	39,35	30898	1,3					
	44	1915	33,28	34644	1,4					
	51	1678	28,87	34609	1,8	DR572-3EC132M/4E	18,40	209	122	IE3
	61	1397	24,02	36413	2,1					
	68	1246	21,40	37300	2,4					
	80	1060	18,23	38323	2,8					
	93	913	15,67	39085	3,3					
	108	793	13,60	40281	3,6					
	59	1426	24,54	18462	1,1	DR472-3EC132M/4E	18,40	154	116	IE3
	70	1207	20,74	20773	1,3					
	76	1111	19,11	21662	1,4					
	86	990	17,01	22682	1,6					
	97	876	15,02	23573	1,8					
	109	779	13,35	24266	2,0					
	118	722	12,40	24652	2,1					
	139	611	10,48	25363	2,5					
	164	521	8,93	24692	2,8					
	194	441	7,54	23452	2,7					
	218	392	6,71	22765	2,9					
	234	364	6,23	22338	2,9					
	277	308	5,26	21382	3,2					
	326	262	4,48	20492	3,5					
	83	1025	17,65	7917	0,8	DR372-3EC132M/4E	18,40	126	112	IE3
	99	858	14,74	11365	1,0					
	107	790	13,60	12415	1,0					
	124	685	11,77	14129	1,2					
	142	597	10,25	15601	1,2					
	163	524	8,98	16664	1,3					
	197	433	7,42	17834	1,5					
	218	390	6,69	17108	1,4					
	252	338	5,79	16565	1,5					
	289	295	5,05	16046	1,6					
	330	259	4,42	15548	1,7					
	400	214	3,65	14834	1,8					
	141	605	10,38	11430	0,8	DR282-3EC132M/4E	18,40	88	108	IE3
	155	551	9,45	12377	0,8					
	178	477	8,19	12769	0,9					
	206	414	7,09	12458	0,9					
	220	388	6,65	12120	0,9					
	255	335	5,74	11804	0,9					
	280	305	5,22	11592	1,0					
	323	264	4,52	11262	1,1					
	373	229	3,92	10921	1,1					
11 15	5,1	19522	191,74	195964	0,9	DR973-3E160L/6E	23,10	865	146	IE3
	5,7	17431	171,00	201979	1,0					
	6,3	15701	153,87	206831	1,1					
	7,1	13889	136,23	211539	1,3					
	7,6	12994	191,74	213962	1,4	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	8,6	11603	171,00	216941	1,6					
	9,5	10452	153,87	219630	1,7					
	12	8100	119,15	224340	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	14	7170	105,33	225936	2,5	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	16	6400	93,91	226496	2,8					
	17	5753	84,31	220008	3,1					
	20	4906	71,87	210640	3,7					
	7,6	13075	128,20	76189	1,0	DR873-3E160L/6E	23,10	568	140	IE3
	8,4	11745	115,03	83159	1,1					
	9,6	10307	101,03	89728	1,3					
	11	8705	128,20	96275	1,5	DR873-3E160M/4C	21,00	549	140	IE3
	13	7820	115,03	99413	1,7					
	15	6863	101,03	102535	1,9					
	17	5984	87,95	105238	2,2					
	19	5271	77,36	107277	2,5					
	21	4681	68,62	108878	2,8					
	24	4185	61,27	110166	3,1					
	27	3762	55,01	111226	3,5					
	28	3549	51,94	111744	3,7					
	10	9599	141,55	41623	0,8	DR773-3E160M/4C	21,00	386	134	IE3
	12	8295	122,41	53303	1,0					
	14	7193	105,99	61044	1,1					
	16	6300	92,70	66194	1,3					
	18	5561	81,72	69958	1,4					
	20	4939	72,50	72832	1,6					
	23	4408	64,64	75095	1,8					
	24	4247	62,33	75673	1,9					
	27	3684	53,99	77886	2,2					
	31	3211	46,99	79601	2,5					
	35	2866	41,85	80789	2,8					
	39	2546	37,12	81828	3,1					
	44	2273	33,10	82706	3,5					
	46	2190	31,92	82958	3,7					
	21	4710	69,18	24752	0,9	DR673-3E160M/4C	21,00	296	128	IE3
	24	4146	60,82	31197	1,0					
	25	4043	59,34	32186	1,1					
	29	3482	51,01	36977	1,2					
	33	3026	44,27	40245	1,4					
	38	2649	38,70	42628	1,6					
	43	2332	34,02	44445	1,8					
	49	2062	30,04	45809	2,1					
	56	1809	26,11	47106	2,4	DR672-3E160M/4C	21,00	286	128	IE3
	63	1620	23,36	47994	2,7					
	73	1400	20,20	48964	3,1					
	84	1214	17,49	49740	3,5					
	29	3422	50,13	14997	0,9	DR573-3E160M/4C	21,00	246	122	IE3
	33	3026	44,27	21754	1,0					
	37	2693	39,35	26824	1,1					
	44	2282	33,28	32043	1,2					
	52	1950	28,39	35445	1,3					
	61	1664	24,02	34728	1,8	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	68	1485	21,40	35835	2,0					
	80	1264	18,23	37197	2,4					
	93	1088	15,67	38167	2,8					
	108	945	13,60	39524	3,0					
	123	827	11,89	40839	3,3					
	140	728	10,45	41856	3,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	169	601	8,65	39511	3,4	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	197	518	7,43	37926	3,7					
	227	450	6,45	36483	4,0					
	260	394	5,64	35152	4,0					
	296	346	4,96	33913	4,0					
	335	306	4,38	32748	4,0					
	71	1438	20,74	18316	1,1	DR472-3E160M/4C	21,00	191	116	IE3
	77	1324	19,11	19593	1,2					
	86	1180	17,01	21038	1,3					
	98	1043	15,02	22239	1,5					
	110	928	13,35	23158	1,7					
	118	861	12,40	23660	1,8					
	140	728	10,48	24610	2,1					
	164	621	8,93	24332	2,3					
	194	525	7,54	23104	2,3					
	218	467	6,71	22454	2,4					
	235	433	6,23	22049	2,5					
	278	367	5,26	21136	2,7					
	327	313	4,48	20281	2,9					
15 20	6,3	21348	153,87	190136	0,8	DR973-3E180L/6E	30,80	935	146	IE3
	7,2	18885	136,23	198061	1,0					
	7,6	17722	191,74	201521	1,0	DR973-3E160L/4E	28,70	861	146	IE3
	8,6	15825	171,00	206738	1,1					
	9,5	14256	153,87	210863	1,3					
	11	12612	136,23	214663	1,4					
	12	11048	119,15	218340	1,6					
	14	9779	105,33	220906	1,8					
	16	8730	93,91	222722	2,1					
	17	7847	84,31	216628	2,3					
	20	6691	71,87	207768	2,7					
	23	5906	63,36	200928	3,0					
	26	5246	56,21	194567	3,4					
	11	11872	128,20	83040	1,1	DR873-3E160L/4E	28,70	565	140	IE3
	13	10666	115,03	88576	1,2					
	15	9360	101,03	93920	1,4					
	17	8162	87,95	98325	1,6					
	19	7190	77,36	101590	1,8					
	21	6385	68,62	104135	2,0					
	24	5708	61,27	106096	2,3					
	27	5131	55,01	107712	2,5					
	28	4841	51,94	108496	2,7					
	32	4238	45,41	110068	3,1					
	37	3730	39,92	111333	3,5					
	14	9811	105,99	39394	0,8	DR773-3E160L/4E	28,70	401	134	IE3
	16	8593	92,70	50954	0,9					
	18	7584	81,72	58373	1,1					
	20	6736	72,50	63642	1,2					
	23	6013	64,64	67604	1,3					
	24	5793	62,33	68724	1,4					
	27	5025	53,99	72373	1,6					
	31	4379	46,99	75276	1,8					
	35	3909	41,85	76983	2,0					
	39	3473	37,12	78660	2,3					
	44	3100	33,10	79992	2,6					
	46	2987	31,92	80379	2,7					
	53	2591	27,65	81289	3,1					
	61	2258	24,06	78458	3,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	29 33 38 43 49	4749 4128 3614 3181 2812	51,01 44,27 38,70 34,02 30,04	23980 31219 35838 39114 41575	0,9 1,0 1,2 1,4 1,5	DR673-3E160L/4E	28,70	311	128	IE3
	56 63 73 84 96 109 122 137 142	2468 2210 1910 1656 1450 1280 1136 1014 977	26,11 23,36 20,20 17,49 15,30 13,48 11,96 10,67 10,29	43640 45142 46607 47858 48770 49694 51109 52198 52490	1,7 1,9 2,3 2,6 3,0 3,3 3,5 3,8 3,9	DR672-3E160L/4E	28,70	301	128	IE3
	44 52	3112 2659	33,28 28,39	23943 30286	0,9 1,0	DR573-3E160L/4E	28,70	261	122	IE3
	61 68 80 93 108 123 140 169 197 227 260 296 335	2270 2025 1724 1484 1289 1128 993 820 706 614 537 472 417	24,02 21,40 18,23 15,67 13,60 11,89 10,45 8,65 7,43 6,45 5,64 4,96 4,38	30053 32041 34292 35858 37725 39450 40763 38865 37373 36004 34734 33546 32425	1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5	DR572-3E160L/4E	28,70	251	122	IE3
	98 110 118 140 164 194 218 235 278 327	1423 1266 1174 994 847 717 638 591 500 427	15,02 13,35 12,40 10,48 8,93 7,54 6,71 6,23 5,26 4,48	18470 20206 21106 22658 23570 22364 21799 21443 20627 19850	1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 2,0 2,1	DR472-3E160L/4E	28,70	215	116	IE3
18,5 25	8,6 9,6 11 12 14 16 17 21 23 26 34	19387 17464 15450 13534 11980 10694 9613 8197 7236 6427 4972	171,00 153,87 136,23 119,15 105,33 93,91 84,31 71,87 63,36 56,21 43,38	196507 201972 207722 212628 216172 219022 213282 204879 198352 192254 179452	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,6	DR973-3E180M/4C	35,00	901	146	IE3
	12 13 15 17 19 21	14544 13066 11467 9999 8808 7822	128,20 115,03 101,03 87,95 77,36 68,62	67406 76391 84605 91103 95782 99313	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	24	6993	61,27	101922	1,9	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3
	27	6286	55,01	104319	2,1					
	28	5931	51,94	105467	2,2					
	32	5192	45,41	107447	2,5					
	37	4570	39,92	109130	2,8					
	48	3498	30,50	111830	3,7					
	18	9291	81,72	44784	0,9	DR773-3E180M/4C	35,00	441	134	IE3
	20	8252	72,50	53639	1,0					
	24	7097	62,33	61486	1,1					
	27	6156	53,99	66847	1,3					
	31	5365	46,99	70804	1,5					
	35	4789	41,85	73409	1,7					
	40	4254	37,12	75661	1,9					
	45	3798	33,10	77381	2,1					
	46	3659	31,92	77978	2,2					
	53	3174	27,65	79712	2,5					
	61	2766	24,06	77204	2,9					
	65	2638	22,77	76227	3,0	DR772-3E180M/4C	35,00	426	134	IE3
	74	2299	19,82	73609	3,5					
	85	2025	17,44	71223	4,0					
	33	5057	44,27	19234	0,9	DR673-3E180M/4C	35,00	351	128	IE3
	38	4427	38,70	28011	1,0					
	43	3897	34,02	33413	1,1					
	49	3445	30,04	37171	1,2					
	56	3024	26,11	40194	1,4	DR672-3E180M/4C	35,00	341	128	IE3
	63	2708	23,36	42220	1,6					
	73	2339	20,20	44361	1,8					
	84	2029	17,49	46006	2,1					
	96	1776	15,30	47287	2,4					
	109	1568	13,48	48429	2,7					
	123	1392	11,96	50093	2,9					
	138	1242	10,67	51400	3,1					
	143	1197	10,29	51672	3,2					
	166	1038	8,91	53077	3,4					
	190	904	7,75	54218	3,7					
	198	868	7,45	54509	3,3					
	223	771	6,61	52772	3,5					
	250	688	5,89	51145	3,7					
	260	663	5,68	50637	3,8					
	61	2781	24,02	24869	1,1	DR572-3E180M/4C	35,00	291	122	IE3
	69	2481	21,40	28079	1,2					
	81	2112	18,23	31385	1,4					
	94	1818	15,67	33628	1,7					
	108	1580	13,60	36043	1,8					
	124	1382	11,89	38148	2,0					
	141	1216	10,45	39743	2,1					
	171	1005	8,65	38231	2,0					
	198	865	7,43	36821	2,2					
	229	752	6,45	35519	2,4					
	262	658	5,64	34305	2,5					
	298	579	4,96	33164	2,7					
	337	511	4,38	32082	2,9					
22 30	11	18437	136,23	199385	1,0	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	12	16151	119,15	205917	1,1					
	14	14296	105,33	210678	1,3					
	16	12762	93,91	214241	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	17	11471	84,31	210461	1,6	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	20	9781	71,87	202512	1,8					
	23	8635	63,36	196291	2,1					
	26	7669	56,21	190449	2,3					
	34	5933	43,38	178101	3,0					
	38	5238	38,24	172260	3,4					
	43	4652	33,93	166826	3,9					
	15	13683	101,03	72813	1,0	DR873-3E180L/4D	41,40	608	140	IE3
	17	11932	87,95	82552	1,1					
	19	10511	77,36	89089	1,2					
	21	9335	68,62	93895	1,4					
	24	8345	61,27	97578	1,6					
	27	7501	55,01	100487	1,7					
	28	7078	51,94	101711	1,8					
	32	6196	45,41	104682	2,1					
	37	5454	39,92	106765	2,4					
	48	4175	30,50	110154	3,1					
	55	3655	26,66	111451	3,6					
	63	3217	23,44	111782	4,0					
	24	8469	62,33	51946	0,9	DR773-3E180L/4D	41,40	444	134	IE3
	27	7347	53,99	60083	1,1					
	31	6402	46,99	65641	1,2					
	35	5715	41,85	69203	1,4					
	40	5077	37,12	72086	1,6					
	44	4532	33,10	74503	1,8					
	46	4367	31,92	75138	1,8					
	53	3788	27,65	77480	2,1	DR772-3E180L/4D	41,40	429	134	IE3
	61	3301	24,06	76139	2,4					
	65	3148	22,77	75237	2,5					
	74	2744	19,82	72758	2,9					
	84	2417	17,44	70485	3,3					
	95	2146	15,46	68383	3,6	DR673-3E180L/4D	41,40	354	128	IE3
	106	1918	13,81	66425	3,8					
	43	4651	34,02	25522	0,9	DR672-3E180L/4D	41,40	344	128	IE3
	49	4111	30,04	31539	1,0					
	56	3608	26,11	35981	1,2	DR672-3E180L/4D	41,40	344	128	IE3
	63	3231	23,36	38832	1,3					
	73	2792	20,20	41759	1,5					
	84	2421	17,49	43953	1,8					
	96	2120	15,30	45575	2,0					
	109	1871	13,48	47008	2,3					
	123	1661	11,96	49004	2,4					
	138	1483	10,67	50507	2,6					
	143	1428	10,29	50839	2,7					
	165	1238	8,91	52428	2,9					
	190	1079	7,75	53707	3,1					
	197	1037	7,45	54097	2,8					
	222	920	6,61	52412	3,0					
	250	821	5,89	50829	3,1					
	259	791	5,68	50334	3,2					
	299	686	4,92	48411	3,5					
	343	597	4,28	46602	3,7					
	61	3319	24,02	16963	0,9	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	69	2961	21,40	22583	1,0					
	81	2520	18,23	27677	1,2					
	94	2169	15,67	30916	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	108	1885	13,60	34084	1,5	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	124	1650	11,89	36634	1,6					
	141	1452	10,45	38573	1,8					
	170	1199	8,65	37689	1,7					
	198	1033	7,43	36362	1,8					
	228	897	6,45	35126	2,0					
	261	785	5,64	33966	2,1					
	297	691	4,96	32870	2,3					
30 40	336	610	4,38	31827	2,4	DR973-3E200L/4D	54,50	930	146	IE3
	16	17345	93,91	202475	1,0					
	17	15590	84,31	203358	1,2					
	21	13294	71,87	196473	1,4					
	23	11735	63,36	190975	1,5					
	26	10424	56,21	185735	1,7					
	29	9305	50,12	180724	1,9					
	34	8064	43,38	174459	2,2					
	39	7119	38,24	169044	2,5	DR873-3E200L/4D	54,50	634	140	IE3
	43	6323	33,93	163967	2,8					
	57	4831	25,92	151994	3,7					
	21	12687	68,62	78462	1,0					
	24	11342	61,27	85191	1,1					
	27	10195	55,01	90282	1,3					
	28	9619	51,94	92646	1,4					
	32	8421	45,41	97201	1,5					
	37	7413	39,92	100697	1,8					
	42	6552	35,24	103433	2,0					
	48	5674	30,50	105990	2,3					
	55	4968	26,66	107952	2,6	DR773-3E200L/4D	54,50	470	134	IE3
	63	4373	23,44	109530	3,0					
	83	3297	17,67	101221	3,3					
	95	2886	15,45	97804	3,7					
	109	2541	13,58	94585	4,0					
	35	7768	41,85	57128	1,0	DR772-3E200L/4D	54,50	455	134	IE3
	40	6900	37,12	62675	1,2					
	45	6160	33,10	66801	1,3					
	46	5935	31,92	67932	1,3					
	53	5149	27,65	71810	1,6					
	61	4487	24,06	73469	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	65	4278	22,77	72740	1,9					
	74	3730	19,82	70589	2,1					
	85	3285	17,44	68579	2,4					
	95	2917	15,46	66693	2,6					
	107	2607	13,81	64916	2,8					
	119	2343	12,40	63234	3,0					
	126	2210	11,71	62342	3,1					
	144	1934	10,23	60272	3,3					
	164	1702	9,00	58318	3,6					
	170	1645	8,70	57342	3,2					
	190	1470	7,76	55711	3,4					
	212	1321	6,97	54180	3,6					
	224	1246	6,58	53373	3,7					
	256	1091	5,75	51512	4,0					
	292	960	5,06	49768	4,0					
	330	848	4,47	48119	4,0					
	73	3795	20,20	34319	1,1	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	84	3290	17,49	38327	1,3					
	96	2881	15,30	41129	1,5					
	109	2543	13,48	43495	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
30 40	123	2258	11,96	46209	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	138	2015	10,67	48305	1,9					
	143	1941	10,29	48790	2,0					
	166	1684	8,91	50851	2,1					
	190	1467	7,75	52480	2,3					
	198	1409	7,45	52988	2,0					
	223	1251	6,61	51426	2,2					
	250	1117	5,89	49948	2,3					
	260	1076	5,68	49484	2,4					
	300	933	4,92	47672	2,5					
	344	812	4,28	45956	2,7					
37 50	21	16364	71,87	191175	1,1	DR973-3E225S/4C	65,7	1020	146	IE3
	23	14445	63,36	186321	1,2					
	26	12831	56,21	181618	1,4					
	29	11453	50,12	177061	1,6					
	34	9926	43,38	171294	1,8					
	39	8763	38,24	166257	2,1					
	44	7784	33,93	161494	2,3					
	57	5947	25,92	149895	3,0					
	65	5250	22,85	145196	3,3					
	73	4664	20,27	140796	3,6					
	27	12549	55,01	79060	1,0	DR873-3E225S/4C	65,7	723	140	IE3
	28	11840	51,94	82684	1,1					
	33	10366	45,41	89469	1,3					
	37	9124	39,92	94513	1,4					
	42	8065	35,24	98411	1,6					
	48	6984	30,50	102097	1,9					
	55	6115	26,66	104728	2,1					
	63	5383	23,44	106900	2,4					
	84	4058	17,67	99569	2,7					
	96	3553	15,45	96360	3,0					
	109	3128	13,58	93315	3,2					
	105	3258	14,02	94785	3,5	DR872-3E225S/4C	65,7	705	140	IE3
	120	2875	12,36	91746	3,7					
	135	2553	10,97	88909	4,0					
	151	2278	9,78	86242	4,0					
	45	7582	33,10	58284	1,1	DR773-3E225S/4C	65,7	555	134	IE3
	46	7305	31,92	60100	1,1					
	53	6338	27,65	65864	1,3					
	61	5523	24,06	70047	1,4					
	71	4790	20,87	67947	1,2					
	79	4276	18,61	66544	1,3					
	82	4120	17,95	66087	1,3					
	96	3590	15,46	65218	2,1	DR772-3E225S/4C	65,7	548	134	IE3
	107	3209	13,81	63601	2,3					
	119	2884	12,40	62055	2,4					
	126	2721	11,71	61230	2,5					
	144	2381	10,23	59301	2,7					
	164	2095	9,00	57463	2,9					
	170	2025	8,70	56404	2,6					
	190	1810	7,76	54873	2,8					
	212	1627	6,97	53428	2,9					
	225	1534	6,58	52663	3,0					
	257	1343	5,75	50890	3,2					
	292	1181	5,06	49220	3,5					
	331	1044	4,47	47634	3,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
45 60	23	17581	63,36	181048	1,0	DR973-3E225M/4D	80,00	1050	146	IE3
	26	15616	56,21	176974	1,2					
	29	13940	50,12	172948	1,3					
	34	12081	43,38	167761	1,5					
	39	10665	38,24	163162	1,7					
	44	9474	33,93	158765	1,9					
	57	7238	25,92	147591	2,5					
	65	6390	22,85	143176	2,7					
	73	5677	20,27	139013	3,0					
	89	4707	16,64	133080	3,8	DR972-3E225M/4D	80,00	1031	146	IE3
	33	12616	45,41	78748	1,0	DR873-3E225M/4D	80,00	751	140	IE3
	37	11106	39,92	86217	1,2					
	42	9817	35,24	91795	1,3					
	48	8501	30,50	96872	1,5					
	55	7442	26,66	100583	1,7					
	63	6552	23,44	103453	2,0					
	84	4940	17,67	97737	2,2					
	96	4325	15,45	94768	2,4					
	109	3807	13,58	91924	2,7					
	105	3966	14,02	93512	2,8	DR872-3E225M/4D	80,00	735	140	IE3
	119	3500	12,36	90629	3,0					
	135	3108	10,97	87923	3,3					
	151	2773	9,78	85367	3,5					
	169	2484	8,75	82938	3,7					
	182	2304	8,12	80822	3,4					
	206	2033	7,16	78200	3,7					
	232	1806	6,35	75756	3,9					
	261	1611	5,66	73462	4,0					
	291	1443	5,07	71294	4,0					
	53	7714	27,65	57500	1,0	DR773-3E225M/4D	80,00	586	134	IE3
	61	6722	24,06	63681	1,2					
	71	5830	20,87	65313	1,0					
	79	5205	18,61	64215	1,1					
	82	5015	17,95	63847	1,1					
	96	4370	15,46	63555	1,8	DR772-3E225M/4D	80,00	578	134	IE3
	107	3906	13,81	62126	1,9					
	119	3510	12,40	60738	2,0					
	126	3311	11,71	59990	2,1					
	144	2898	10,23	58224	2,2					
	164	2550	9,00	56522	2,4					
	170	2465	8,70	55363	2,1					
	190	2203	7,76	53949	2,3					
	212	1980	6,97	52602	2,4					
	224	1868	6,58	51885	2,5					
	257	1634	5,75	50214	2,7					
	292	1438	5,06	48629	2,8					
	331	1271	4,47	47115	3,0					
55 75	30	16981	50,12	167592	1,1	DR973-3E250M/4D	95,3	1135	146	IE3
	34	14716	43,38	163143	1,2					
	39	12991	38,24	159100	1,4					
	44	11540	33,93	155166	1,6					
	57	8817	25,92	144536	2,0					
	65	7784	22,85	140484	2,2					
	73	6915	20,27	136623	2,4					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR772.00

DR773.00

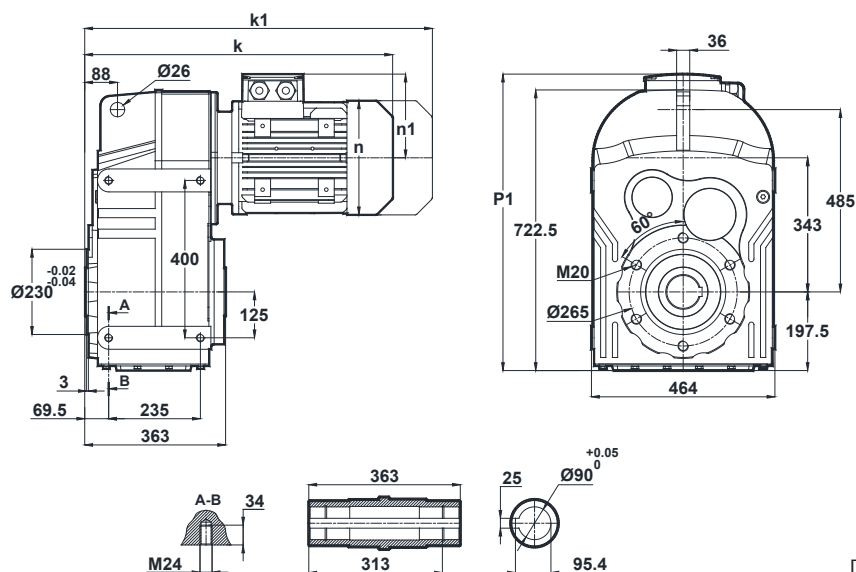


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	585	655	742	742	838	838	910	910	949	1011	1011
k1	693	760	872	872	988	988	1097	1097	1141	1194	1194
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR772.01

DR773.01

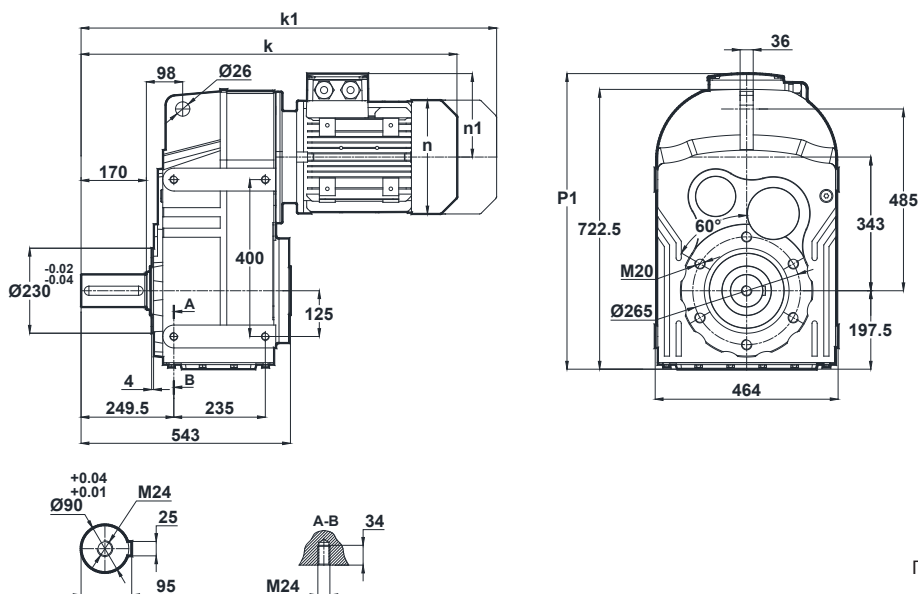


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	733	835	922	922	1018	1018	1090	1090	1129	1191	1191
k1	841	940	1052	1052	1168	1168	1277	1277	1321	1374	1374
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





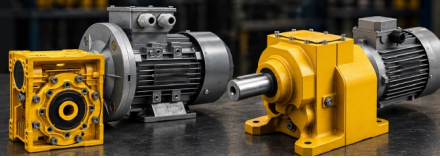


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR772.02

DR773.02

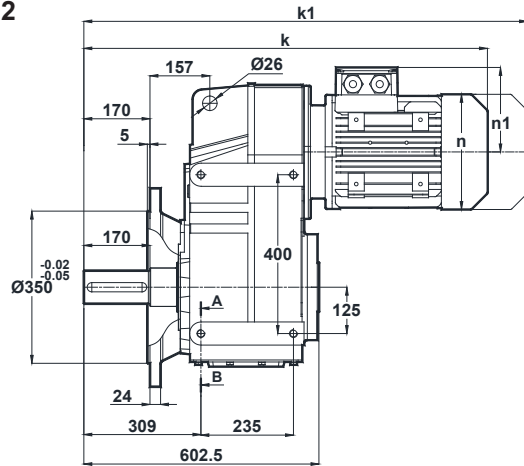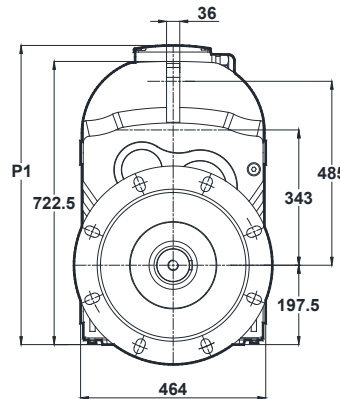

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2

Poz.3







100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	781	895	982	982	1078	1078	1150	1150	1189	1251	1251
k1	889	1000	1112	1112	1228	1228	1337	1337	1381	1434	1434
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

DR772.03

DR773.03

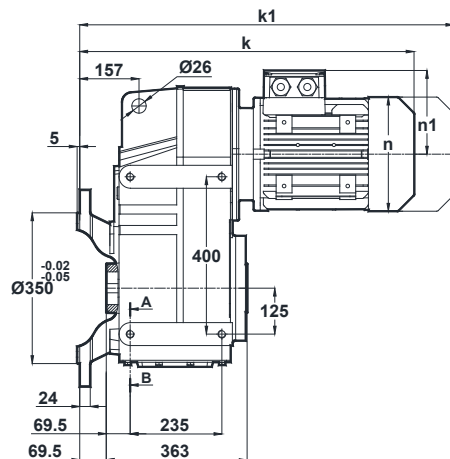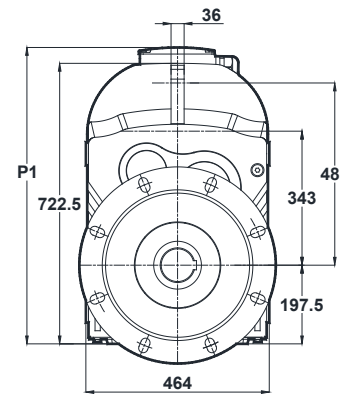

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2

Poz.3

100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	641	725	812	812	908	908	980	980	1019	1081	1081
k1	749	830	942	942	1058	1058	1167	1167	1211	1264	1264
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN772.00


DN773.00

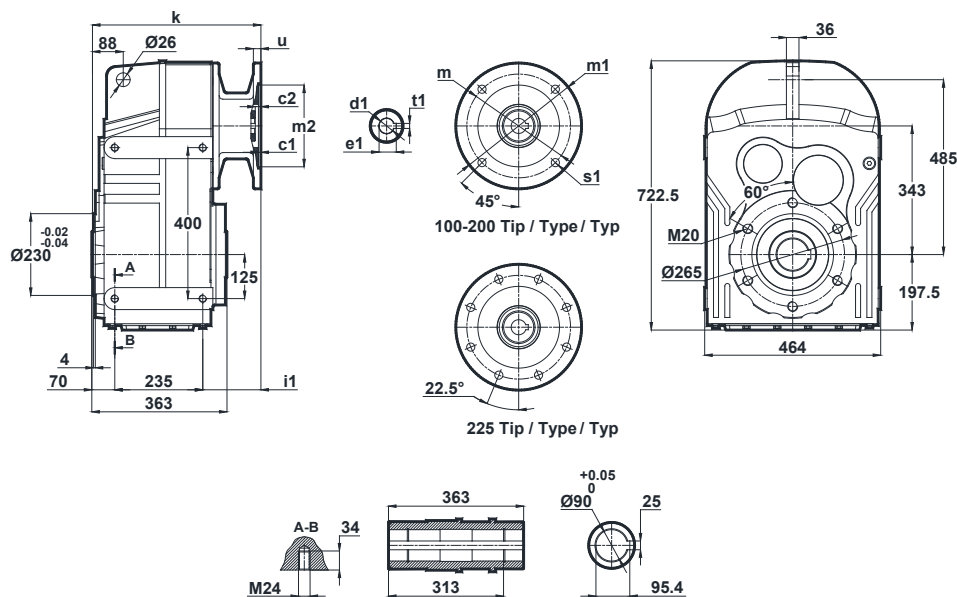

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	390	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	405	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	480	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	480	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	500	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	553	60	18	64.4

DN772.01

DN773.01

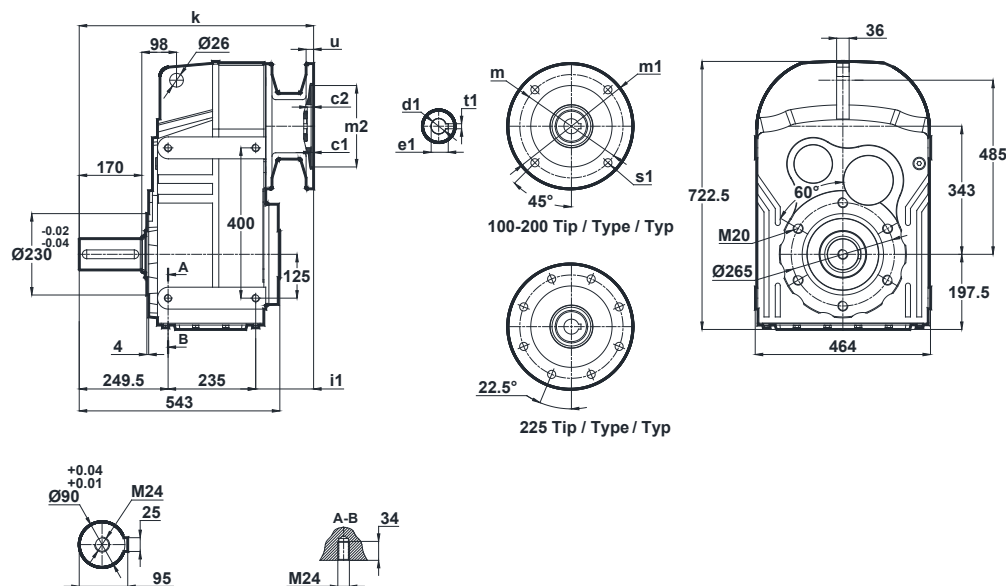

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	570	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	585	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	660	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	660	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	680	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	733	60	18	64.4




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN772.02


DN773.02

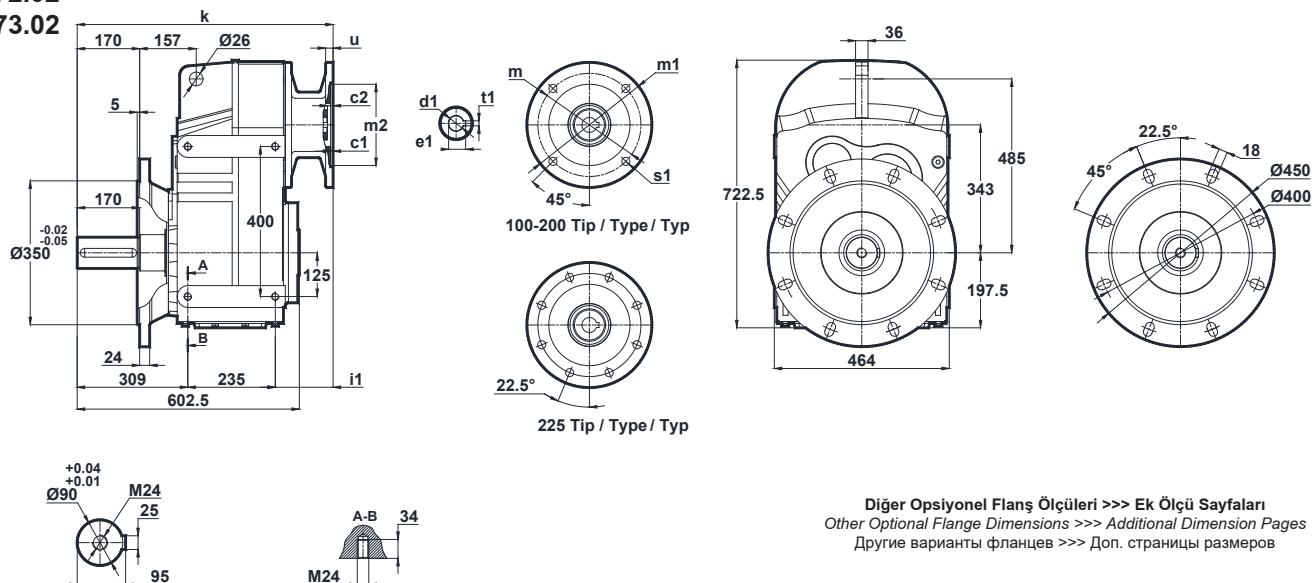

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	630	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	645	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	720	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	720	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	740	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	793	60	18	64.4

DN772.03

DN773.03


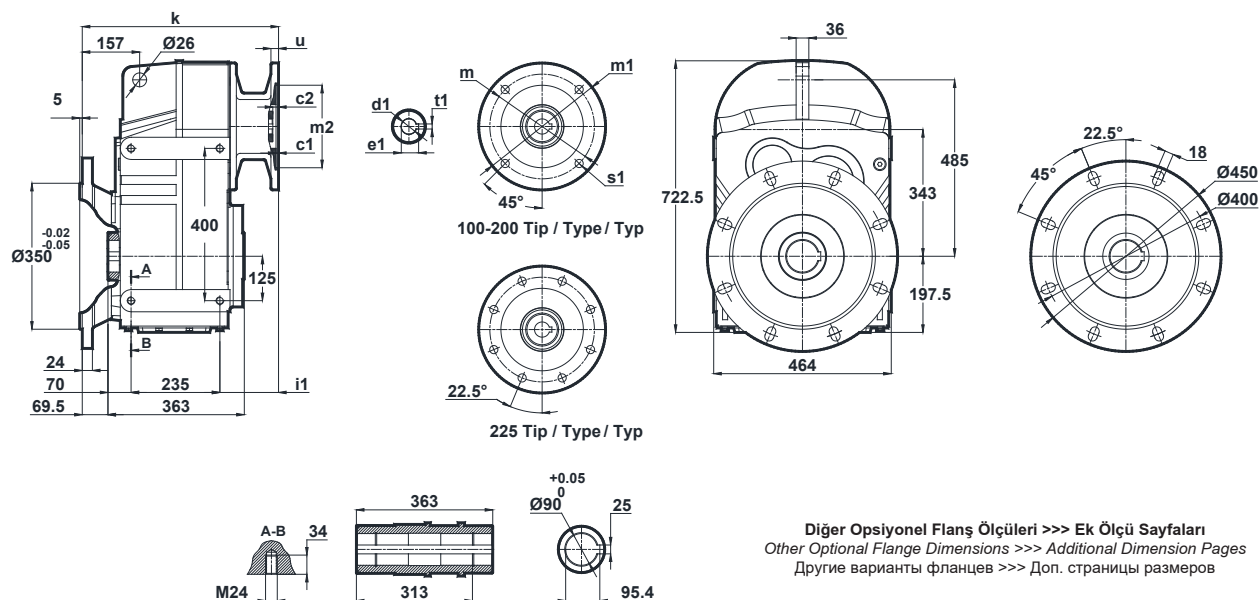


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	460	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	475	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	550	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	550	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	570	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	623	60	18	64.4





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektilme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

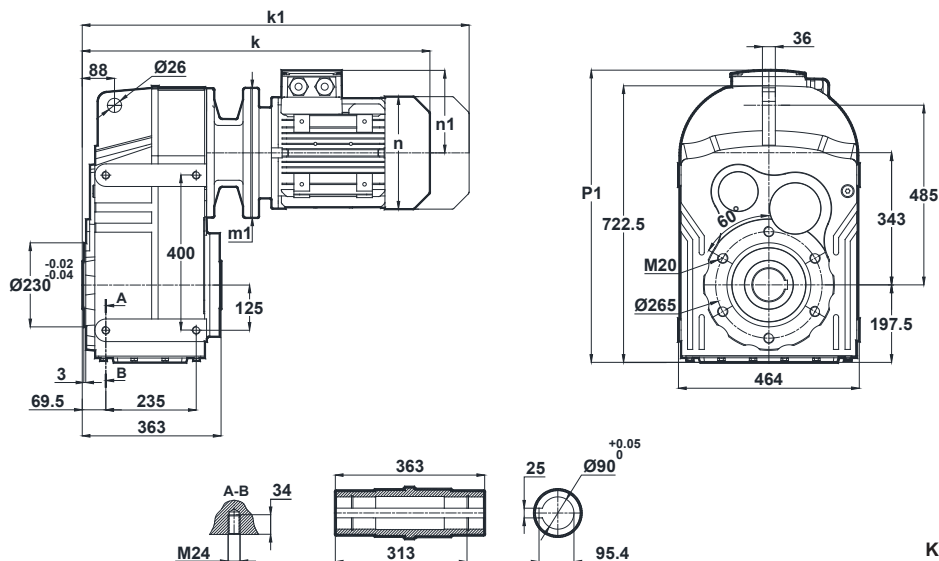DV772.00
DV773.00

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

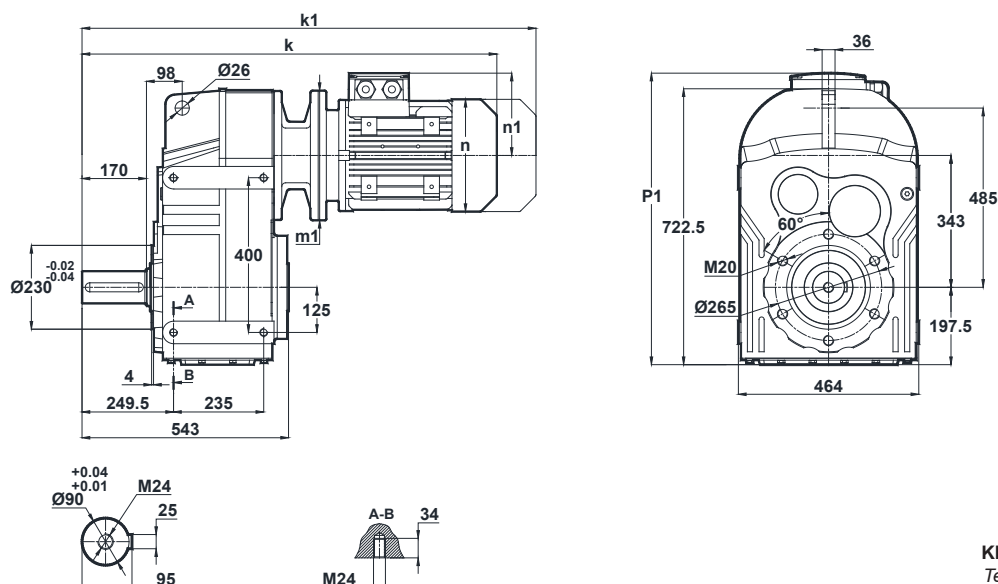
	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	699	722	820	820	975	975	1066	1066	1127	1243	1243
k1	807	827	950	950	1125	1125	1253	1253	1319	1426	1426
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

DV772.01
DV773.01

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	879	902	1000	1000	1155	1155	1246	1246	1307	1423	1423
k1	987	1007	1130	1130	1305	1305	1433	1433	1499	1606	1606
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV772.02

DV773.02

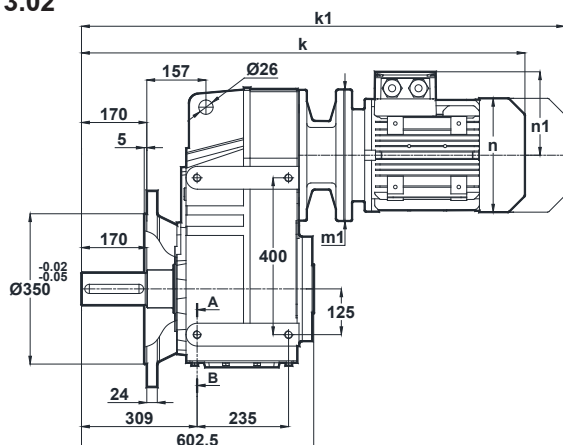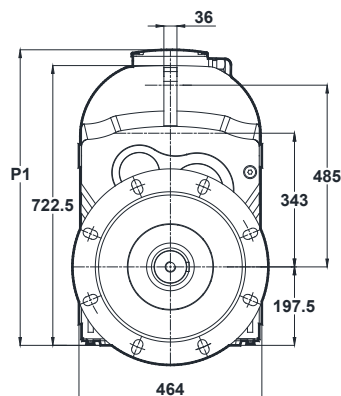

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	939	962	1060	1060	1215	1215	1306	1306	1367	1483	1483
k1	1047	1067	1190	1190	1365	1365	1493	1493	1559	1666	1666
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853


DV772.03

DV773.03

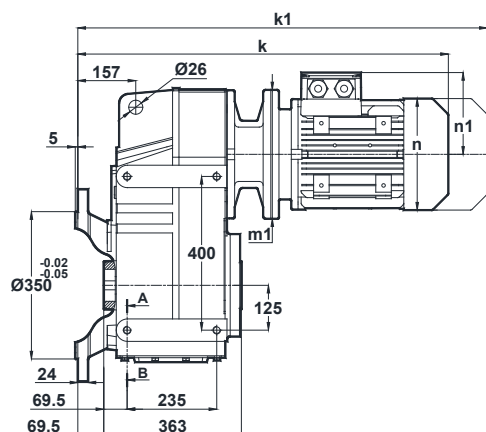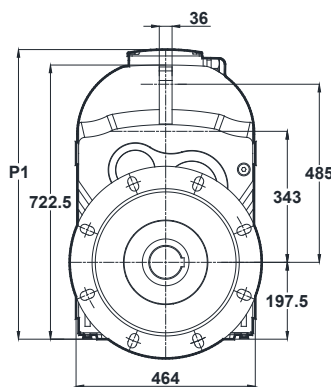

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	769	792	890	890	1045	1045	1136	1136	1197	1313	1313
k1	877	897	1020	1020	1195	1195	1323	1323	1389	1496	1496
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT772.00

DT773.00

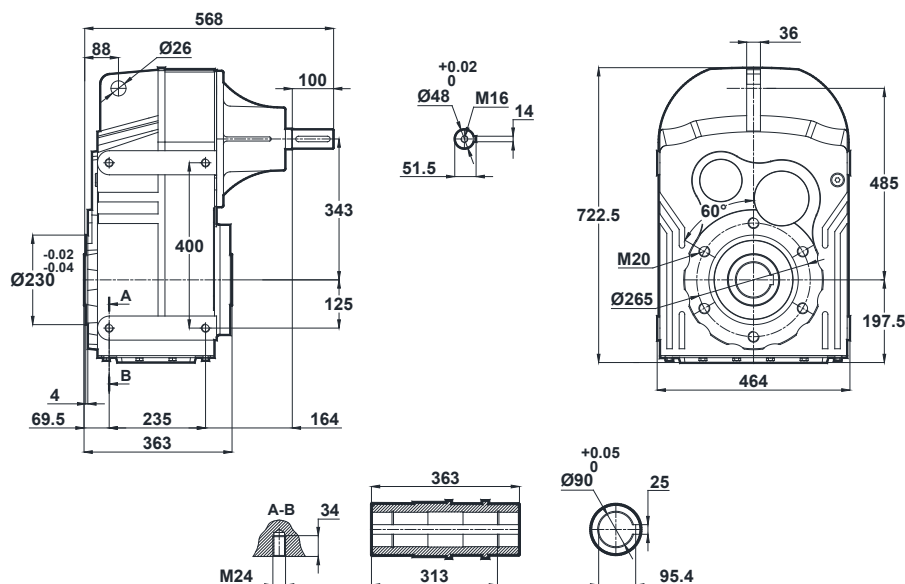

DT772.01

DT773.01

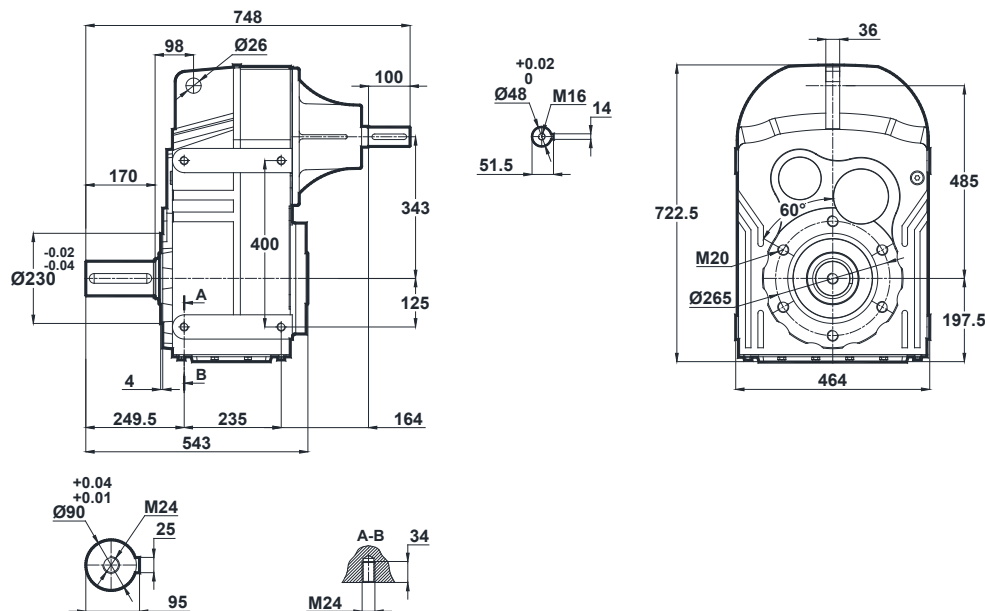




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT772.02


DT773.02

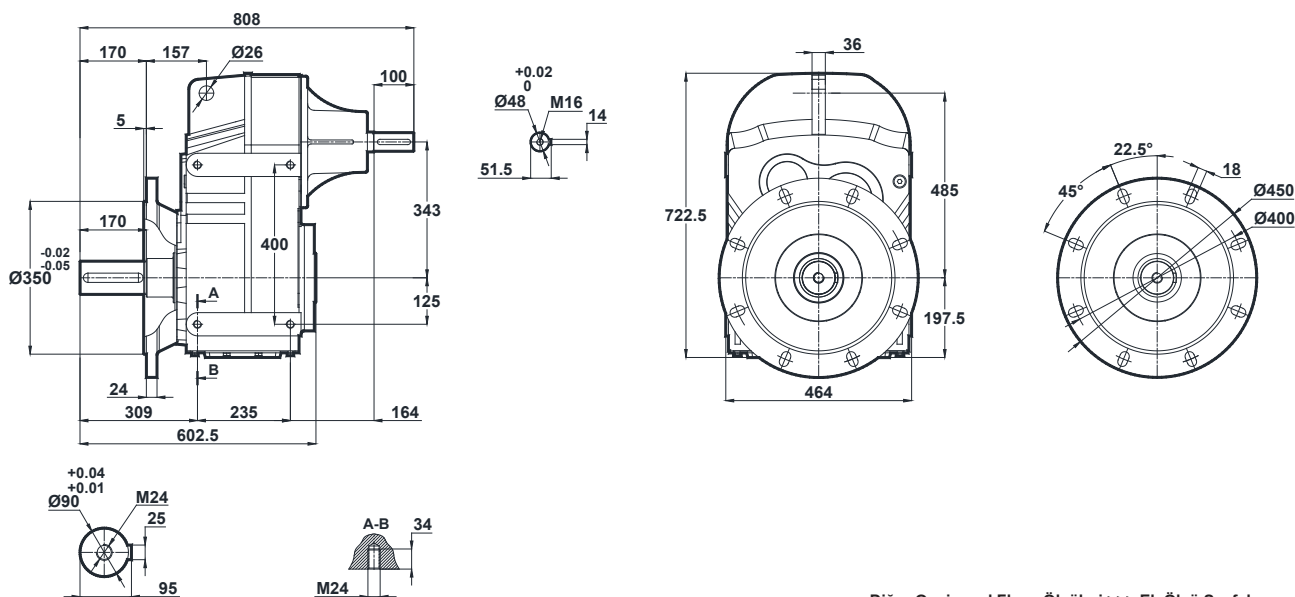

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT772.03

DT773.03

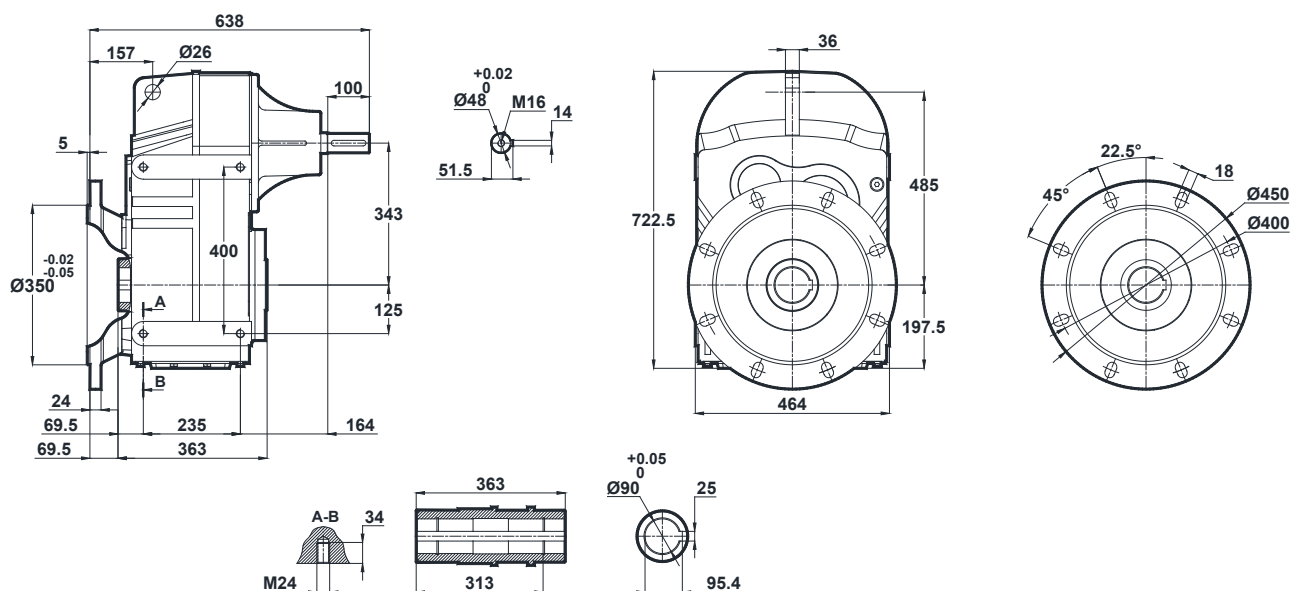

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



D Serisi Opsiyonel Çıkış Flanş Ölçüleri




Optional Output Flange Dimensions For D Series

Дополнительные Размеры Выходного Фланца Для Серии D

A

B




1

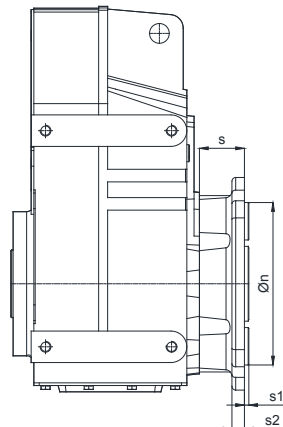

C

D

E



Tip Type Тип	Flanş Kodu Flange Code Код фланца	Flanş Tipi Flange Type Тип фланца	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions монтажные размеры							
			Øm	Øm1	Øn	j	s	s1	s2	y
D073 D173	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	14	28	3,5	12	-
D273	DX05.5D273-250	A1	250	215	180	Ø14	39,5	4	15	-
D283 D373	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
D473	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
D573 D673	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
D773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
D873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-