



YILMAZ D775

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D775	0.18 - 1.1	2099 - 9917

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	1,7 1,9 2,3 2,8 3,4 3,9 4,2 5,6 6,5 6,7 7,7 9,3	538 471 390 326 273 234 218 165 142 137 120 99	823,76 720,79 596,04 497,10 416,71 356,74 331,04 251,08 214,95 207,93 181,94 150,45	10469 11633 12807 13598 14170 14548 14704 15158 15343 15378 15500 16006	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,7 3,2 3,3 3,8 4,0	DR275-2E63M/4B	0,42	30	106	IE2
	10 12	104 91	137,94 120,49	15853 15660	4,0 4,0	DR273-2E63M/4B	0,42	25	104	IE2
	9,8 12 14 15 16 19 23	108 91 78 69 64 54 45	142,89 120,64 103,34 91,25 85,23 72,04 60,16	7012 7214 7360 7457 7503 7602 7838	1,9 2,2 2,6 2,9 3,1 3,7 4,0	DR173-2E63M/4B	0,42	20	102	IE2
	7,8 10 10 12 14 16 19 21 22 27 31 37 40	135 110 101 90 76 64 55 51 48 40 34 29 27	180,05 146,60 133,46 120,11 100,43 85,12 72,87 67,62 62,94 52,62 44,60 38,18 35,43	4708 4515 4423 4318 4137 3968 3810 3735 3663 3486 3326 3180 3111	1,1 1,4 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,8 4,0 4,0 4,0	DR073-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
0,18 0,25	38 46 51 56 66 77 88 94 111 133 160 171 202 242	28 24 21 19 16 14 12 11 10 8,1 6,7 6,2 5,3 4,4	36,86 30,71 27,64 25,01 21,12 18,09 15,97 14,92 12,61 10,53 8,76 8,18 6,91 5,77	3147 2982 2890 2804 2663 2539 2443 2392 2269 2144 2018 1974 1871 1766	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	DR072-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,23 0,27	15044 13213 11699 10298 9140 8165 7335 6182 5266	9820,98 8612,25 7613,73 6697,26 5940,18 5304,23 4762,49 4005,78 3405,63	63892 75551 83502 89856 94533 98120 100957 104588 107242	0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5	DR876-2E71M/6B	0,60	481	144	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,31	4724	2990,66	108721	2,8	DR875-2E71M/6B	0,60	506	144	IE2
	0,34	4242	2683,53	109985	3,1					
	0,39	3718	2356,74	111300	3,5					
	0,14	9481	6492,84	42895	0,8	DR776-2E71M/6B	0,60	316	138	IE2
	0,16	9066	5875,88	46880	0,9					
	0,18	7802	5058,99	56884	1,0					
	0,21	6697	4334,63	63870	1,2					
	0,25	5822	3691,20	68895	1,4	DR775-2E71M/6B	0,60	306	138	IE2
	0,28	5212	3302,14	71781	1,6					
	0,32	4499	2855,58	74860	1,8					
	0,36	3982	2523,53	76914	2,0					
	0,41	3564	2257,90	78476	2,3					
	0,46	3135	1982,78	79874	2,6					
	0,56	2624	1656,07	81594	3,1					
	0,61	2386	1507,38	82358	3,4					
	0,70	2099	1323,71	83245	3,9	DR676-2E63M/4C	0,56	283	132	IE2
	0,28	5083	5027,18	18685	0,8					
	0,32	4424	4366,47	28101	1,0					
	0,37	3878	3820,66	33585	1,1					
	0,44	3322	3215,89	38099	1,3					
	0,49	2962	2865,49	40608	1,5					
	0,57	2518	2440,98	43349	1,7					
	0,66	2204	2132,27	45071	2,0					
	0,70	2069	1999,96	45762	2,1					
	0,82	1760	1700,37	47322	2,4					
	0,95	1531	1476,89	48369	2,8	DR675-2E63M/4C	0,56	225	132	IE2
	1,1	1342	1292,28	49189	3,2					
	1,3	1112	1068,62	50132	3,9					
	1,6	930	891,23	52878	4,0					
	1,9	781	747,10	55052	4,0					
	0,41	3546	3432,03	12258	0,8					
	0,48	3000	2900,65	22159	1,0					
	0,59	2459	2379,02	28293	1,2					
	0,67	2152	2078,15	31049	1,4					
	0,72	2020	1949,20	32115	1,5					
	0,84	1718	1657,21	34333	1,7	DR575-2E63M/4B	0,56	164	126	IE2
	0,97	1495	1439,41	35805	2,0					
	1,1	1310	1259,48	36920	2,3					
	1,3	1170	720,91	37796	2,6	DR574-2E71M/6B	0,60	160	124	IE2
	1,5	990	609,29	38690	3,0					
	1,8	812	499,72	39581	3,7					
	0,72	2008	1937,71	8214	0,8	DR475-2E63M/4C	0,56	119	120	IE2
	0,87	1679	1618,43	15099	0,9					
	0,92	1587	1529,03	16436	1,0					
	0,94	1546	1492,69	16975	1,0					
	1,2	1185	1140,69	20984	1,3					
	1,3	1108	1065,48	21689	1,4					
	1,6	949	584,15	23051	1,6	DR474-2E71M/6B	0,60	115	120	IE2
	1,8	849	522,66	23767	1,8					
	2,0	746	458,98	24488	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	9,8	162	142,89	6085	1,2	DR173-2E63M/4C	0,56	20	102	IE2
	12	137	120,64	6512	1,5					
	14	118	103,34	6809	1,7					
	15	104	91,25	6997	1,9					
	16	97	85,23	7087	2,1					
	19	82	72,04	7263	2,4					
	23	69	60,16	7426	2,9					
	27	59	51,88	7526	3,4					
	29	55	47,81	7571	3,7					
	31	51	44,66	7604	3,9					
	37	43	37,75	7860	4,0					
	44	36	31,52	8138	4,0					
	7,8	204	180,05	4208	0,7	DR073-2E63M/4C	0,56	15	100	IE2
	9,5	167	146,60	4126	0,9					
	10	152	133,46	4076	1,0					
	12	137	120,11	4013	1,1					
	14	114	100,43	3893	1,3					
	16	97	85,12	3771	1,5					
	19	83	72,87	3649	1,8					
	21	77	67,62	3589	1,9					
	22	72	62,94	3530	2,1					
	27	60	52,62	3383	2,5					
	31	51	44,60	3245	2,9					
	37	44	38,18	3116	3,4					
	40	41	35,43	3054	3,7					
	38	43	36,86	3087	3,5	DR072-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	46	36	30,71	2938	4,0					
	51	32	27,64	2853	4,0					
	56	29	25,01	2773	4,0					
	66	25	21,12	2642	4,0					
	77	21	18,09	2525	4,0					
	88	19	15,97	2434	4,0					
	94	17	14,92	2385	4,0					
	111	15	12,61	2267	4,0					
	133	12	10,53	2145	4,0					
	160	10	8,76	2020	4,0					
	171	9,5	8,18	1978	4,0					
	202	8,0	6,91	1877	4,0					
	242	6,7	5,77	1775	4,0					
	266	6,0	10,53	1700	4,0	DR072-2E63M/2A	0,56	16	100	IE2
	320	5,0	8,76	1600	4,0					
	342	4,7	8,18	1565	4,0					
	405	3,9	6,91	1484	4,0					
	485	3,3	5,77	1400	4,0					
0,25 0,34	0,15	13774	9820,98	72263	0,9	DR876-2E71M/4B	0,71	516	144	IE2
	0,17	12098	8612,25	81529	1,1					
	0,19	10711	7613,73	88069	1,2					
	0,21	9428	6697,26	93410	1,4					
	0,24	8368	5940,18	97399	1,6					
	0,27	7476	5304,23	100488	1,7					
	0,30	6716	4762,49	102950	1,9					
	0,36	5660	4005,78	106124	2,3					
	0,42	4821	3405,63	108461	2,7					
	0,48	4325	2990,66	109770	3,0	DR875-2E71/M4B	0,71	506	144	IE2
	0,53	3884	2683,53	110891	3,3					
	0,60	3404	2356,74	112120	3,8					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	0,24	8301	5875,88	53790	1,0	DR776-2E71M/4B	0,71	316	138	IE2
	0,28	7144	5058,99	61512	1,1					
	0,33	6131	4334,63	67209	1,3					
	0,36	5555	3922,75	69974	1,5					
	0,39	5330	3691,20	71146	1,5	DR775-2E71M/4B	0,71	306	138	IE2
	0,43	4772	3302,14	73639	1,7					
	0,50	4119	2855,58	76208	2,0					
	0,56	3646	2523,53	78031	2,2					
	0,63	3263	2257,90	79424	2,5					
	0,72	2870	1982,78	80780	2,8					
	0,86	2403	1656,07	82304	3,4					
	0,95	2184	1507,38	82984	3,7					
	0,37	5403	3820,66	11118	0,8	DR676-2E71M/4B	0,71	285	132	IE2
	0,44	4628	3215,89	25590	0,9	DR675-2E71M/4B	0,71	227	132	IE2
	0,50	4126	2865,49	31232	1,0					
	0,58	3509	2440,98	36678	1,2					
	0,67	3070	2132,27	39883	1,4					
	0,71	2882	1999,96	41201	1,5					
	0,84	2452	1700,37	43733	1,8					
	0,96	2133	1476,89	45468	2,0					
	1,1	1870	1292,28	46795	2,3					
	1,4	1555	675,51	48262	2,8	DR674-2E71M/6C	0,78	221	130	IE2
	1,5	1387	601,90	48998	3,1					
	1,8	1180	512,73	49860	3,6					
	0,60	3426	2379,02	14966	0,9	DR575-2E71M/4B	0,71	165	126	IE2
	0,69	2998	2078,15	22156	1,0					
	0,73	2814	1949,20	24489	1,1					
	0,86	2394	1657,21	28914	1,3					
	0,99	2083	1439,41	31615	1,4					
	1,1	1825	1259,48	33577	1,6					
	1,3	1659	720,91	34736	1,8	DR574-2E71M/6C	0,78	161	124	IE2
	1,5	1404	609,29	36367	2,1					
	1,8	1152	499,72	37828	2,6					
	2,0	1071	720,91	38264	2,8	DR574-2E71M/4B	0,71	160	124	IE2
	2,3	907	609,29	39116	3,3					
	1,2	1651	1140,69	15510	0,9	DR475-2E71M/4B	0,71	122	120	IE2
	1,3	1543	1065,48	17012	1,0					
	1,6	1346	584,15	19550	1,2	DR474-2E71M/6C	0,78	117	118	IE2
	1,8	1204	522,66	20924	1,3					
	2,0	1059	458,98	22211	1,5					
	2,4	869	584,15	23664	1,8	DR474-2E71M/4B	0,71	117	118	IE2
	2,7	777	522,66	24276	2,0					
	3,1	683	458,98	24906	2,3					
	3,8	588	242,68	25504	2,6	DR473-2E71M/6C	0,78	111	116	IE2
	4,3	521	215,03	25901	3,0					
	5,3	425	174,97	26439	3,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	32	70	44,66	7440	2,9	DR173-2E71M/4B	0,71	22	102	IE2
	38	59	37,75	7559	3,4					
	45	49	31,52	7675	4,0					
	11	208	133,46	3594	0,7	DR073-2E71M/4B	0,71	16	100	IE2
	12	187	120,11	3575	0,8					
	14	157	100,43	3519	1,0					
	17	133	85,12	3446	1,1					
	20	114	72,87	3364	1,3					
	21	106	67,62	3321	1,4					
	23	98	62,94	3277	1,5					
	27	82	52,62	3163	1,8					
	32	70	44,60	3051	2,1					
	37	60	38,18	2943	2,5					
	40	56	35,43	2890	2,7					
	39	58	36,86	2918	2,6	DR072-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	46	49	30,71	2790	3,1					
	52	44	27,64	2715	3,4					
	57	40	25,01	2645	3,8					
	67	34	21,12	2527	4,0					
	79	29	18,09	2421	4,0					
	89	25	15,97	2337	4,0					
	96	24	14,92	2292	4,0					
	113	20	12,61	2183	4,0					
	135	17	10,53	2070	4,0					
	163	14	8,76	1950	4,0					
	174	13	8,18	1910	4,0					
	206	11	6,91	1816	4,0					
	247	9,2	5,77	1718	4,0					
	266	8,4	10,53	1681	4,0	DR072-2E63M/2B	0,67	16	100	IE2
	320	7,0	8,76	1582	4,0					
	342	6,5	8,18	1549	4,0					
	405	5,5	6,91	1469	4,0					
	485	4,6	5,77	1388	4,0					
0,37 0,50	0,13	23273	7017,74	183787	0,8	DR976-2E80M/6A	1,08	803	150	IE2
	0,17	18262	5494,80	199937	1,0					
	0,20	15287	4589,41	208242	1,2					
	0,25	12306	3686,99	215571	1,5					
	0,30	10304	3079,47	219985	1,7					
	0,32	9742	2909,37	221154	1,8	DR975-2E80M/6A	1,08	791	150	IE2
	0,44	7104	2079,97	226259	2,5					
	0,50	6382	1867,46	227547	2,8					
	0,58	5437	1591,90	229169	3,3					
	0,66	4797	1403,36	230224	3,8					
	0,19	16342	7613,73	53493	0,8	DR876-2E71M/4C	1,00	516	144	IE2
	0,21	14386	6697,26	68404	0,9					
	0,24	12767	5940,18	78031	1,0					
	0,27	11407	5304,23	84897	1,1					
	0,30	10246	4762,49	90074	1,3					
	0,36	8636	4005,78	96424	1,5					
	0,42	7356	3405,63	100887	1,8					
	0,48	6599	2990,66	103314	2,0	DR875-2E71M/4C	1,00	506	144	IE2
	0,53	5925	2683,53	105351	2,2					
	0,60	5194	2356,74	107441	2,5					
	0,69	4527	2051,67	109244	2,9					
	0,79	4007	1813,10	110582	3,3					
	0,88	3586	1622,25	111624	3,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	0,33 0,36	9355 8475	4334,63 3922,75	44155 51892	0,9 0,9	DR776-2E71M/4C	1,00	316	138	IE2
	0,39 0,72 0,86 0,95 1,1 1,3	8133 4379 3666 3333 2932 2455	3691,20 1982,78 1656,07 1507,38 1323,71 1105,59	54517 75155 77955 79175 80572 82139	1,0 1,8 2,2 2,4 2,7 3,3	DR775-2E71M/4C	1,00	306	138	IE2
	0,58 0,67 0,71 0,84 0,96 1,1	5354 4684 4397 3741 3255 2853	2440,98 2132,27 1999,96 1700,37 1476,89 1292,28	12591 24849 28367 34780 38587 41394	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5	DR675-2E71M/4C	1,00	227	132	IE2
	1,4 1,5 1,8	2360 2105 1791	675,51 601,90 512,73	44307 45615 47176	1,8 2,0 2,4	DR674-2E80M/6A	1,08	224	130	IE2
	2,1 2,4 2,8	1532 1366 1162	675,51 601,90 512,73	48366 49086 49931	2,8 3,1 3,7	DR674-2E71M/4C	1,00	221	130	IE2
	0,86 0,99 1,1	3652 3178 2785	1657,21 1439,41 1259,48	8717 19513 24827	0,8 0,9 1,1	DR575-2E71M/4C	1,00	165	126	IE2
	1,3 1,5 1,9	2518 2131 1748	720,91 609,29 499,72	27715 31223 34195	1,2 1,4 1,7	DR574-2E80M/6A	1,08	161	124	IE2
	2,0 2,3 2,9	1634 1383 1134	720,91 609,29 499,72	34902 36493 37917	1,8 2,2 2,6	DR574-2E71M/4C	1,00	160	124	IE2
	3,6	911	255,83	39089	3,3	DR573-2E80M/6A	1,08	155	122	IE2
	1,8 2,0	1827 1607	522,66 458,98	12659 16315	0,8 1,0	DR474-2E80M/6A	1,08	120	118	IE2
	2,4 2,7 3,1	1326 1186 1043	584,15 522,66 458,98	19670 21049 22310	1,2 1,3 1,5	DR474-2E71M/4C	1,00	117	118	IE2
	3,8 4,3 5,3	865 766 625	242,68 215,03 174,97	23651 24354 25280	1,8 2,0 2,5	DR473-2E80M/6A	1,08	112	116	IE2
	5,9 6,6	563 499	242,68 215,03	25654 26027	2,8 3,1	DR473-2E71M/4C	1,00	109	116	IE2
	3,2 3,8 4,1 4,3 4,6	976 837 778 738 685	442,60 378,91 351,62 333,87 309,82	9099 11696 12597 13152 13823	0,8 1,0 1,1 1,1 1,2	DR375-2E71M/4C	1,00	81	114	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. электродвигателя
0,37 0,50	5,4 6,1 7,6	611 538 433	171,89 151,15 121,67	14717 15455 16416	1,3 1,5 1,9	DR373-2E80M/6A	1,08	74	112	IE2
	8,3 9,4 12 13	398 350 282 248	171,89 151,15 121,67 106,69	16714 17094 17598 17836	2,1 2,3 2,9 3,3	DR373-2E71M/4C	1,00	71	112	IE2
	4,1 4,8 5,1 5,4 5,8	771 662 615 583 542	348,95 298,73 277,21 263,22 244,26	4558 7956 8969 9573 10288	0,8 0,9 1,0 1,0 1,1	DR285-2E71M/4C	1,00	41	110	IE2
	6,8 7,8 8,2 9,6	483 425 400 342	135,52 119,16 112,15 95,92	11219 11988 12292 12924	1,2 1,4 1,5 1,8	DR283-2E80M/6A	1,08	36	108	IE2
	11 12 13 15 17 19	315 277 261 223 196 173	135,52 119,16 112,15 95,92 84,12 74,36	13217 13588 13740 14076 14305 14496	1,9 2,2 2,3 2,7 3,1 3,5	DR283-2E71M/4C	1,00	34	108	IE2
	6,7 7,7 8,2 9,6	491 429 403 342	137,94 120,49 113,02 96,09	11361 12304 12669 13404	0,9 1,0 1,1 1,3	DR273-2E80M/6A	1,08	29	104	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 28 34 39	319 279 262 223 194 170 141 117 99 85	137,94 120,49 113,02 96,09 83,46 73,03 60,39 50,36 42,22 36,38	13658 14102 14278 13764 13311 12884 12284 11724 11193 10757	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,7 3,2 3,8 4,0 4,0	DR273-2E71M/4C	1,00	26	104	IE2
	14 16 17 20 24 27 30 32 38 45	239 212 198 167 140 121 111 104 88 73	103,34 91,25 85,23 72,04 60,16 51,88 47,81 44,66 37,75 31,52	4596 5288 5576 6147 6581 6850 6972 7061 7256 7408	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,8 1,9 2,3 2,7	DR173-2E71M/4C	1,00	22	102	IE2
	48 56 65 75	70 60 52 45	29,67 25,24 21,79 19,04	7441 7523 7217 6941	2,9 3,4 3,9 4,0	DR172-2E71M/4C	1,00	20	102	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _a [кВт] P _a [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	17	197	85,12	2958	0,8	DR073-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	20	169	72,87	2953	0,9					
	21	157	67,62	2941	1,0					
	23	146	62,94	2926	1,0					
	27	122	52,62	2873	1,2					
	32	104	44,60	2809	1,4					
	37	89	38,18	2738	1,7					
	40	83	35,43	2701	1,8					
	39	87	36,86	2720	1,7	DR072-2E71M/4C	1,00	14	100	IE2
	46	73	30,71	2626	2,1					
	52	65	27,64	2569	2,3					
	57	59	25,01	2513	2,6					
	67	50	21,12	2417	3,0					
	79	43	18,09	2327	3,5					
	89	38	15,97	2255	4,0					
	96	35	14,92	2215	4,0					
	113	30	12,61	2118	4,0					
	135	25	10,53	2016	4,0					
	163	21	8,76	1901	4,0					
	174	19	8,18	1865	4,0					
	206	16	6,91	1777	4,0					
	247	14	5,77	1686	4,0					
	265	13	10,53	1656	4,0	DR072-2E71M/2A	0,90	16	100	IE2
	319	11	8,76	1559	4,0					
	341	10	8,18	1528	4,0					
	404	8,3	6,91	1452	4,0					
0,55 0,75	0,21	22222	7017,74	187652	0,8	DR976-2E80M/4B	1,45	803	150	IE2
	0,26	17437	5494,80	202689	1,0					
	0,31	14597	4589,41	210277	1,2					
	0,39	11750	3686,99	216743	1,5					
	0,47	9839	3079,47	220885	1,8					
	0,49	9302	2909,37	221983	1,9					
	0,69	6783	2079,97	226794	2,7	DR975-2E80M/4B	1,45	791	150	IE2
	0,77	6094	1867,46	228013	3,0					
	0,90	5192	1591,90	229547	3,5					
	0,30	15073	4762,49	63785	0,9	DR876-2E80M/4B	1,45	519	144	IE2
	0,36	12704	4005,78	78376	1,0					
	0,42	10821	3405,63	87582	1,2					
	0,48	9707	2990,66	92569	1,3	DR875-2E80M/4B	1,45	509	144	IE2
	0,54	8716	2683,53	96350	1,5					
	0,61	7641	2356,74	100112	1,7					
	0,70	6659	2051,67	103271	2,0					
	0,79	5894	1813,10	105562	2,2					
	0,89	5275	1622,25	107165	2,5					
	1,0	4641	1424,58	108901	2,8					
	1,2	3885	1189,85	110853	3,3					
	1,4	3421	1046,63	111995	3,8					
	0,50	9244	2855,58	45826	0,9	DR775-2E80M/4B	1,45	309	138	IE2
	0,57	8183	2523,53	54478	1,0					
	0,64	7323	2257,90	60514	1,1					
	0,73	6442	1982,78	65553	1,3					
	0,87	5393	1656,07	70852	1,5					
	0,96	4902	1507,38	73071	1,6					
	1,1	4313	1323,71	75549	1,9					
	1,3	3611	1105,59	78253	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	6,9 7,8 8,3 9,7	714 629 592 506	135,52 119,16 112,15 95,92	6656 8728 9443 10864	0,8 1,0 1,0 1,2	DR283-2E80M/6B	1,50	73	108	IE2
	11 12 13 15 17 19 23 27	463 408 384 328 288 255 215 183	135,52 119,16 112,15 95,92 84,12 74,36 62,55 53,18	11506 12212 12492 13098 13498 13807 14139 14404	1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,3	DR283-2E80M/4B	1,45	37	108	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 29 34 40 47	470 411 386 328 285 250 207 173 145 125 104	137,94 120,49 113,02 96,09 83,46 73,03 60,39 50,36 42,22 36,38 30,34	11623 12516 12852 13097 12730 12374 11860 11367 10890 10493 10017	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 4,0	DR273-2E80M/4B	1,45	31	104	IE2
	56	90	25,78	9599	4,0	DR272-2E80M/4B	1,45	28	104	IE2
	20 24 28 30 32 38 46 53	246 206 178 164 153 129 108 93	72,04 60,16 51,88 47,81 44,66 37,75 31,52 27,18	4406 5414 5961 6193 6378 6721 7010 7182	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1	DR173-2E80M/4B	1,45	25	102	IE2
	66 76 81 95 109	76 66 62 53 46	21,79 19,04 17,86 15,18 13,19	6944 6702 6588 6302 6058	2,6 3,0 3,2 3,8 4,0	DR172-2E80M/4B	1,45	22	102	IE2
	27 32 38 41	180 153 131 122	52,62 44,60 38,18 35,43	2417 2427 2414 2402	0,8 1,0 1,2 1,2	DR073-2E80M/4B	1,45	16	100	IE2
	39 47 52 58 68 80 90 97 114 137 164 176 208 249	128 107 96 87 74 63 56 52 44 37 31 29 24 20	36,86 30,71 27,64 25,01 21,12 18,09 15,97 14,92 12,61 10,53 8,76 8,18 6,91 5,77	2409 2369 2339 2306 2242 2178 2123 2092 2014 1929 1821 1790 1714 1633	1,2 1,4 1,6 1,7 2,0 2,4 2,7 2,9 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	DR072-2E80M/4B	1,45	15	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	265	19	10,53	1615	4,0	DR072-2E71M/2B	1,25	16	100	IE2
	319	16	8,76	1522	4,0					
	341	15	8,18	1493	4,0					
	404	12	6,91	1422	4,0					
	483	10	5,77	1349	4,0					
0,75 1,0	0,32	19768	4589,41	195316	0,9	DR976-3E80M/4D	1,77	805	150	IE3
	0,39	15913	3686,99	206283	1,1					
	0,47	13324	3079,47	212951	1,4					
	0,50	12597	2909,37	214691	1,4					
	0,70	9186	2079,97	222154	2,0	DR975-3E80M/4D	1,77	793	150	IE3
	0,78	8253	1867,46	224002	2,2					
	0,91	7031	1591,90	226303	2,6					
	1,0	6203	1403,36	227786	2,9					
	1,2	5507	1244,98	228987	3,3					
	1,3	4914	1110,06	229979	3,7					
						DR876-3E80M/4D	1,77	521	144	IE3
	0,43	14654	3405,63	66595	0,9					
	0,48	13146	2990,66	75941	1,0					
	0,54	11804	2683,53	82989	1,1					
	0,62	10348	2356,74	89644	1,3	DR875-3E80M/4D	1,77	511	144	IE3
	0,71	9018	2051,67	94998	1,4					
	0,80	7982	1813,10	98730	1,6					
	0,89	7144	1622,25	101421	1,8					
	1,0	6284	1424,58	104147	2,1					
	1,2	5262	1189,85	107152	2,5	DR775-3E80M/4D	1,77	311	138	IE3
	1,4	4633	1046,63	108879	2,8					
	1,6	4113	928,31	110242	3,2					
	1,7	3675	828,93	111344	3,5					
	0,64	9917	2257,90	38132	0,8	DR774-3E90S/6B	1,96	305	136	IE3
	0,73	8724	1982,78	49865	0,9					
	0,88	7303	1656,07	60205	1,1					
	0,96	6639	1507,38	64203	1,2					
	1,1	5840	1323,71	68487	1,4					
	1,3	4890	1105,59	72910	1,6	DR774-3E80M/4D	1,77	301	136	IE3
	1,5	4401	632,92	75123	1,8					
	1,7	3941	566,21	76864	2,0					
	1,9	3404	489,64	78853	2,4					
						DR674-3E90S/6B	1,96	227	130	IE3
	2,3	2868	632,92	80719	2,8					
	2,6	2569	566,21	81717	3,1					
	3,0	2218	489,64	82832	3,6					
	1,4	4683	675,51	24804	0,9	DR674-3E80M/4D	1,77	226	130	IE3
	1,6	4177	601,90	30824	1,0					
	1,8	3553	512,73	36327	1,2					
	2,1	3052	675,51	40007	1,4					
	2,4	2722	601,90	42135	1,6					
	2,8	2316	512,73	44462	1,9					
	3,4	1921	424,33	46477	2,2					
	4,0	1645	362,91	47806	2,6					
	4,6	1445	318,25	48705	3,0					
	5,2	1279	281,35	49415	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i>	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i>	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i>	Çevrim Oranı <i>Ratio</i>	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i>	Servis Faktörü <i>Service Factors</i>	Tipi <i>Type</i>	Anma Akımı <i>Rated Current</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i>	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i>	
Мощ ность Р _г [кВт] Р _г [л.с.]	Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Передаточное отношение i	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Коэффициент эксплуатации f _s	Тип	Номиналь- ный ток [А]	Масса ~ [кг]	Разм. Стр.	Класс энергоэфф Электрод- вигателя	
0,75 1,0	56	122	25,78	9399	3,7	DR272-3E80M/4D	1,77	29	104	IE3	
	64	107	22,67	9100	4,0						
	68	101	21,33	8960	4,0						
	79	86	18,25	8605	4,0						
	32	208	44,66	5325	1,0	DR173-3E80M/4D	1,77	27	102	IE3	
	38	176	37,75	5978	1,1						
	46	147	31,52	6460	1,4						
	53	127	27,18	6752	1,6						
	67	103	21,79	6659	1,9	DR172-3E80M/4D	1,77	25	102	IE3	
	76	90	19,04	6454	2,2						
	81	85	17,86	6356	2,4						
	96	72	15,18	6106	2,8						
	110	63	13,19	5889	3,2						
	126	55	11,54	5685	3,7						
	152	45	9,54	5398	4,0						
	33	207	44,60	1982	0,7	DR073-3E80M/4D	1,77	18	100	IE3	
	38	178	38,18	2041	0,8						
	41	165	35,43	2059	0,9						
	39	173	36,86	2050	0,9	DR072-3E80M/4D	1,77	16	100	IE3	
	47	145	30,71	2077	1,0						
	52	130	27,64	2078	1,1						
	58	118	25,01	2072	1,3						
	69	100	21,12	2048	1,5						
	80	86	18,09	2014	1,8						
	91	76	15,97	1979	2,0						
	97	71	14,92	1959	2,1						
	115	60	12,61	1903	2,5						
	138	50	10,53	1837	3,0						
	166	42	8,76	1736	3,6						
	177	39	8,18	1711	3,9						
	210	33	6,91	1648	4,0						
	251	27	5,77	1578	4,0						
	273	25	10,53	1562	4,0	DR072-3E80M/2B	1,59	17	100	IE3	
	329	21	8,76	1474	4,0						
	352	19	8,18	1447	4,0						
	417	16	6,91	1383	4,0						
	499	14	5,77	1315	4,0						
1,1	0,50	18476	2909,37	199202	1,0	DR976-3E90S/4C		2,51	798	150	IE3
	0,70	13473	2079,97	212586	1,3	DR975-3E90S/4C		2,51	798	150	IE3
	0,78	12105	1867,46	215840	1,5						
	0,91	10312	1591,90	219817	1,7						
	1,0	9098	1403,36	222332	2,0						
	1,2	8077	1244,98	224341	2,2						
	1,3	7207	1110,06	225980	2,5						
	1,5	6106	938,19	227956	2,9						
	0,62	15177	2356,74	62792	0,9	DR875-3E90S/4C		2,51	516	144	IE3
	0,71	13226	2051,67	75488	1,0						
	0,80	11707	1813,10	83461	1,1						
	0,89	10478	1622,25	89087	1,2						
	1,0	9217	1424,58	94234	1,4						
	1,2	7717	1189,85	99676	1,7						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	1,4	6795	1046,63	102551	1,9	DR875-3E90S/4C	2,51	516	144	IE3
	1,6	6032	928,31	104912	2,2					
	1,7	5391	828,93	106787	2,4					
	1,9	4844	744,27	108310	2,7					
	0,96	9737	1507,38	40181	0,8	DR775-3E90S/4C	2,51	316	138	IE3
	1,1	8566	1323,71	51201	0,9					
	1,3	7172	1105,59	61029	1,1					
	1,5	6489	632,92	65039	1,2	DR774-3E90L/6C	2,75	304	136	IE3
	1,7	5811	566,21	68629	1,4					
	1,9	5019	489,64	72400	1,6					
	2,3	4207	632,92	75738	1,9	DR774-3E90S/4C	2,51	306	136	IE3
	2,6	3767	566,21	77474	2,1					
	3,0	3254	489,64	79376	2,5					
	3,3	2912	438,10	80570	2,7					
	3,8	2562	384,72	81739	3,1					
	4,5	2145	321,33	83060	3,7					
	2,1	4476	675,51	27375	1,0	DR674-3E90S/4C	2,51	331	130	IE3
	2,4	3992	601,90	32594	1,1					
	2,8	3396	512,73	37544	1,3					
	3,4	2818	424,33	41537	1,5					
	4,0	2412	362,91	43892	1,8					
	4,6	2119	318,25	45466	2,0					
	5,2	1877	281,35	46699	2,3					
	6,1	1582	236,65	48093	2,7					
	2,9	3315	499,72	17181	0,9	DR574-3E90S/4C	2,51	167	124	IE3
	3,7	2673	255,83	26097	1,1					
	4,5	2197	209,81	30672	1,4					
	4,9	2016	192,62	32145	1,5	DR573-3E90L/6C	2,75	162	122	IE3
	5,7	1737	255,83	34201	1,7					
	6,9	1428	209,81	36162	2,1					
	7,5	1310	192,62	36873	2,3					
	8,6	1149	168,60	37801	2,6					
	9,7	1017	149,15	38512	2,9					
	12	861	126,06	39313	3,5	DR573-3E90S/4C	2,51	162	122	IE3
	5,4	1833	174,97	12410	0,8					
	6,0	1650	242,68	15508	0,9					
	6,7	1462	215,03	18039	1,1	DR473-3E90S/4C	2,51	119	116	IE3
	8,3	1192	174,97	20919	1,3					
	9,4	1054	154,63	22151	1,5					
	10	943	138,35	23015	1,6					
	12	829	121,49	23909	1,9					
	14	694	101,48	24807	2,2					
	15	656	95,87	25054	2,4					
	19	531	154,63	25810	2,9					
	21	475	138,35	26408	3,2					
	19	531	154,63	25810	2,9	DR473-3E80M/2C	2,26	114	116	IE3
	21	475	138,35	26408	3,2					





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR775.00

DR776.00

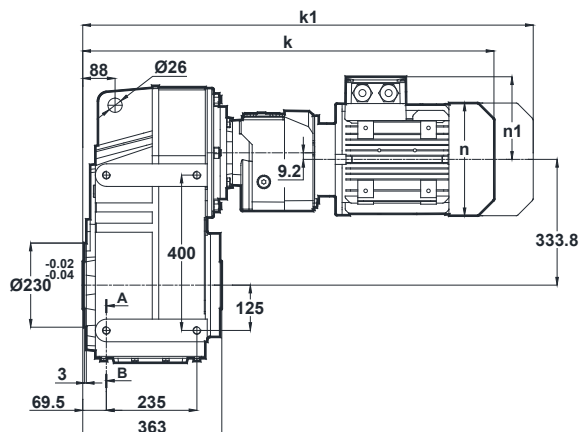



	71	80	90S	90L
k	775	809	848	848
k1	866	902	927	927
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


DR775.01

DR776.01

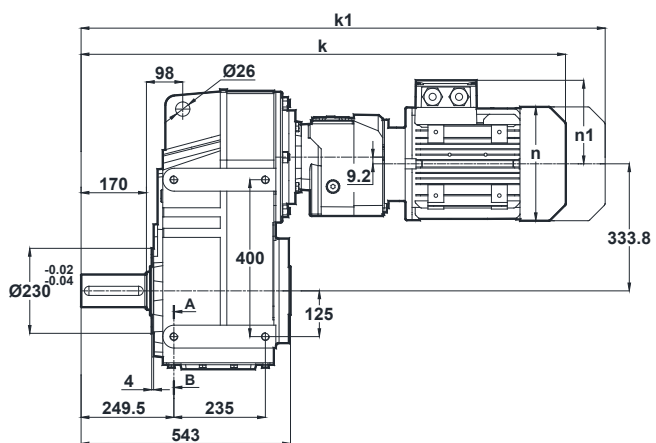

	71	80	90S	90L
k	955	989	1028	1028
k1	1046	1082	1107	1107
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


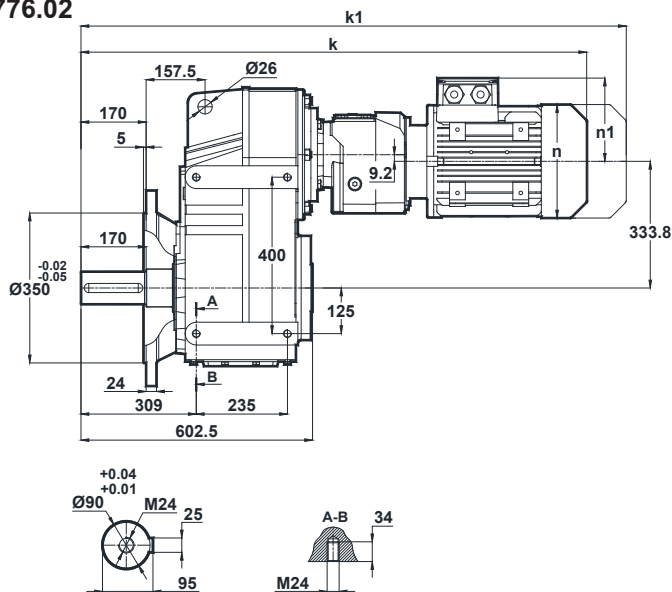
“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR775.02

DR776.02



	71	80	90S	90L
k	1015	1049	1088	1088
k1	1106	1142	1167	1167
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-

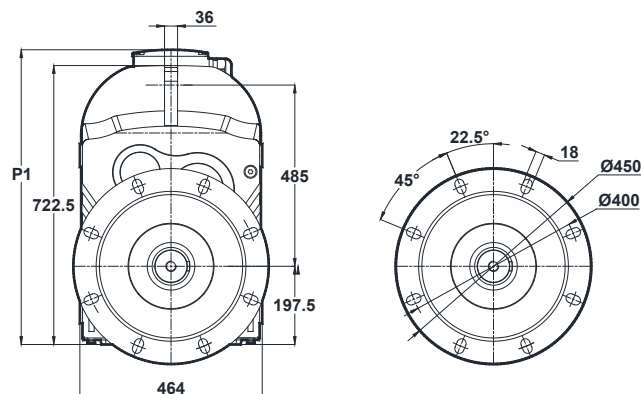

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2

Poz.3

71-80-90
Tip / Type / Тип


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR775.03

DR776.03

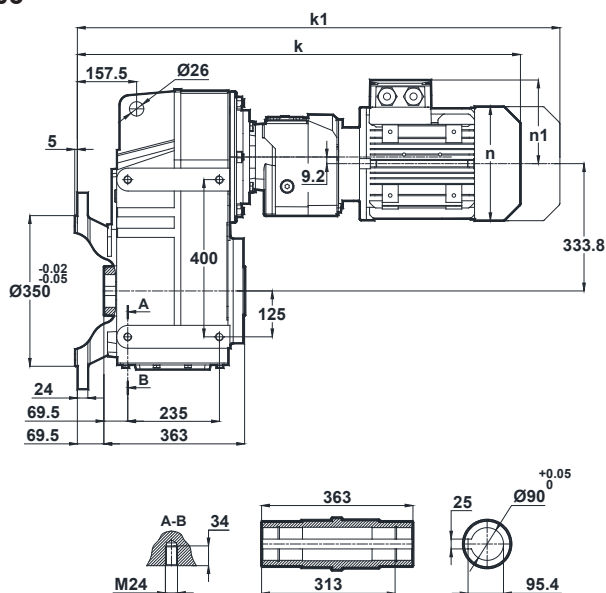

	71	80	90S	90L
k	845	879	918	918
k1	936	972	997	997
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-

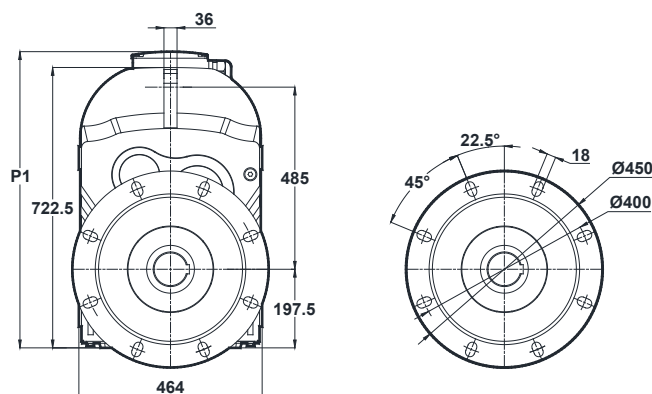

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2

Poz.3

71-80-90
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN775.00


DN776.00

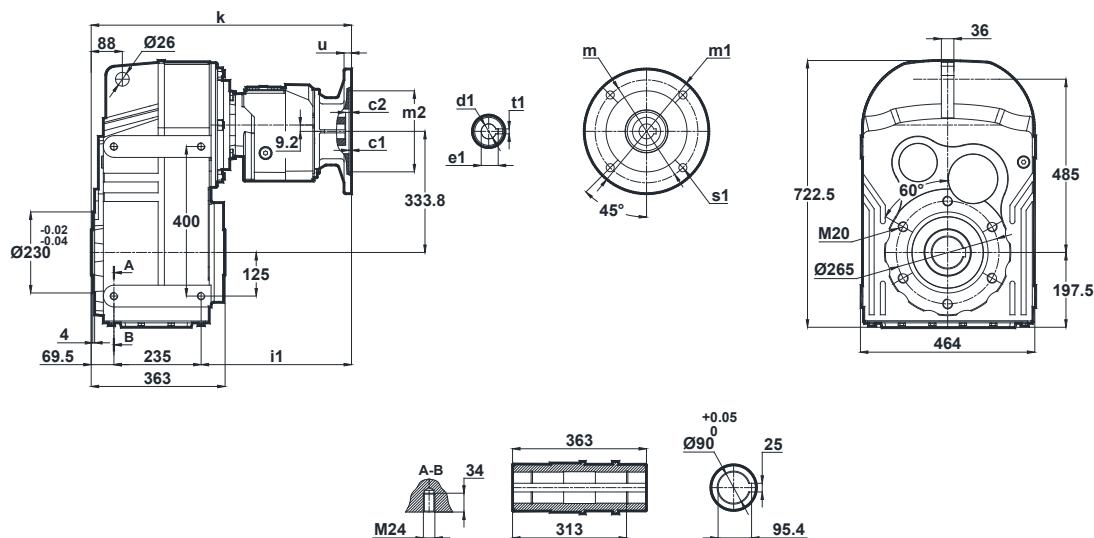

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	630	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	630	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	630	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	647	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	667	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	747	42	12	45.3

DN775.01

DN776.01

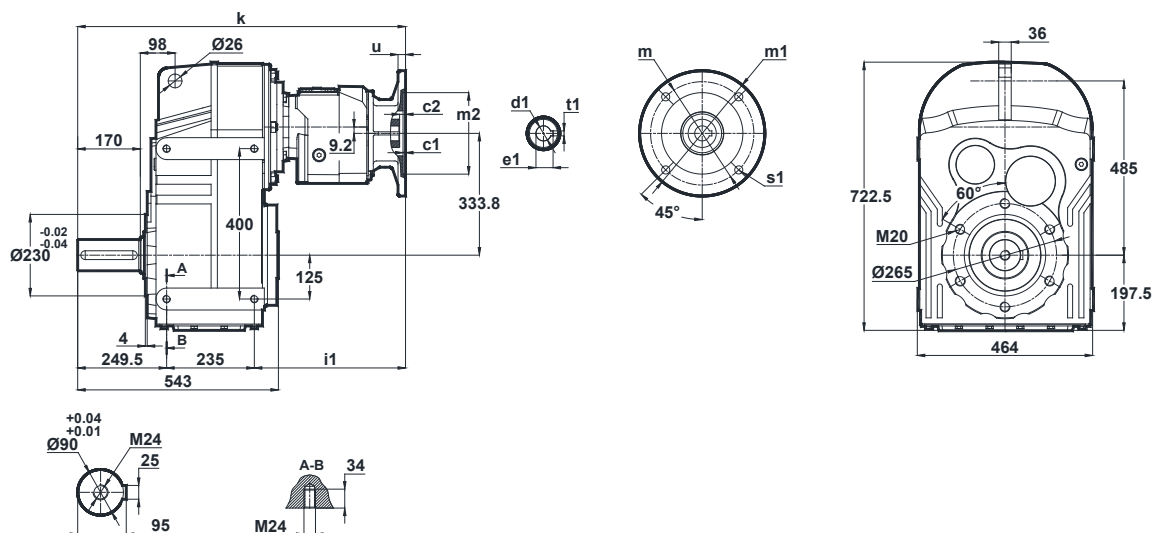

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	810	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	810	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	810	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	827	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	847	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	927	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN775.02

DN776.02

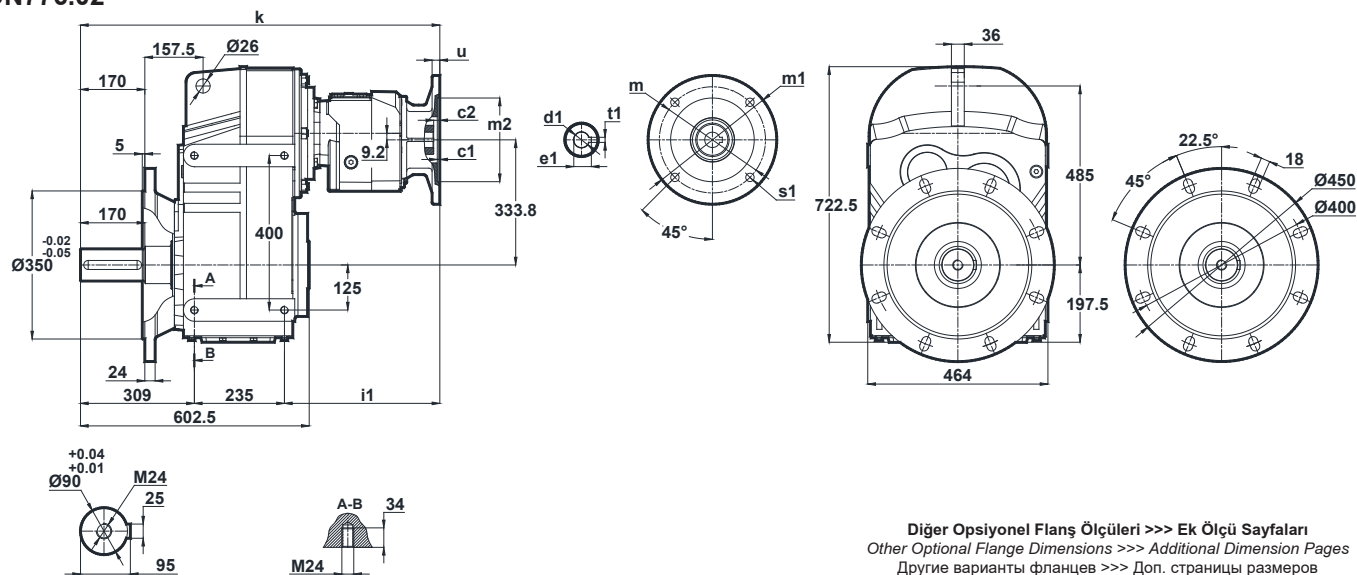


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	870	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	870	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	870	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	887	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	907	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	987	42	12	45.3

DN775.03

DN776.03

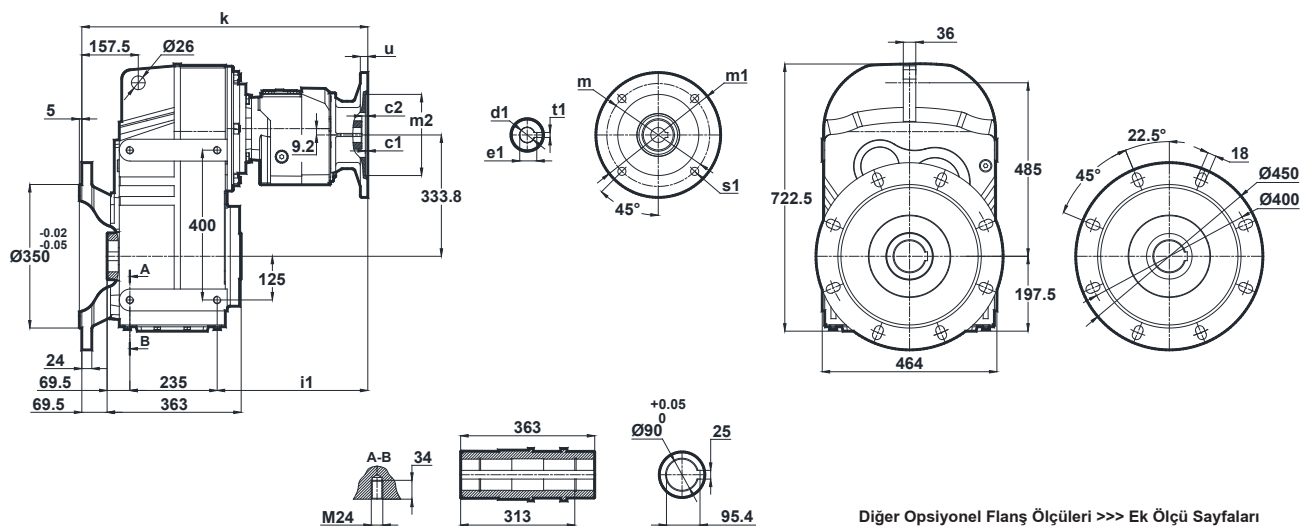

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	700	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	700	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	700	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	717	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	737	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	817	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV775.00


DV776.00

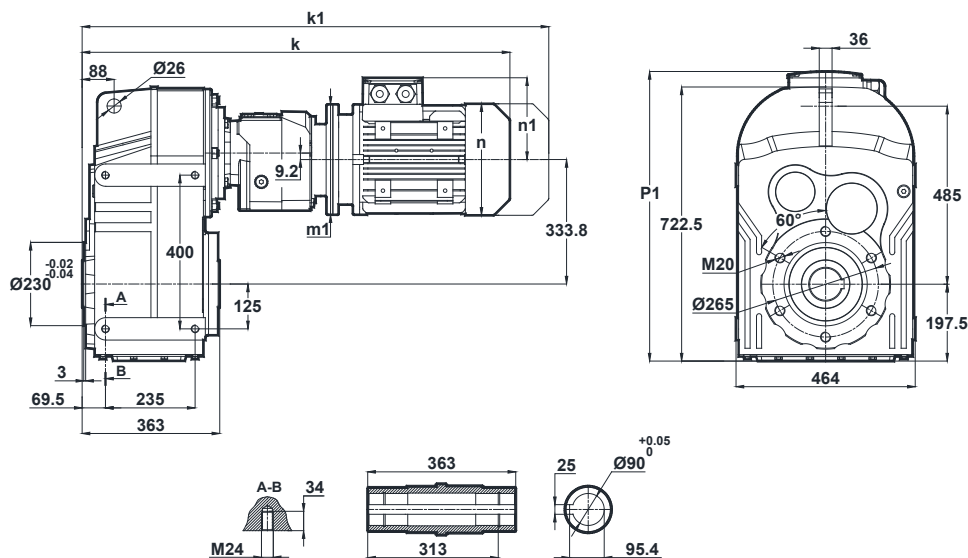

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	842	864	905	905
k1	933	957	984	984
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

DV775.01

DV776.01

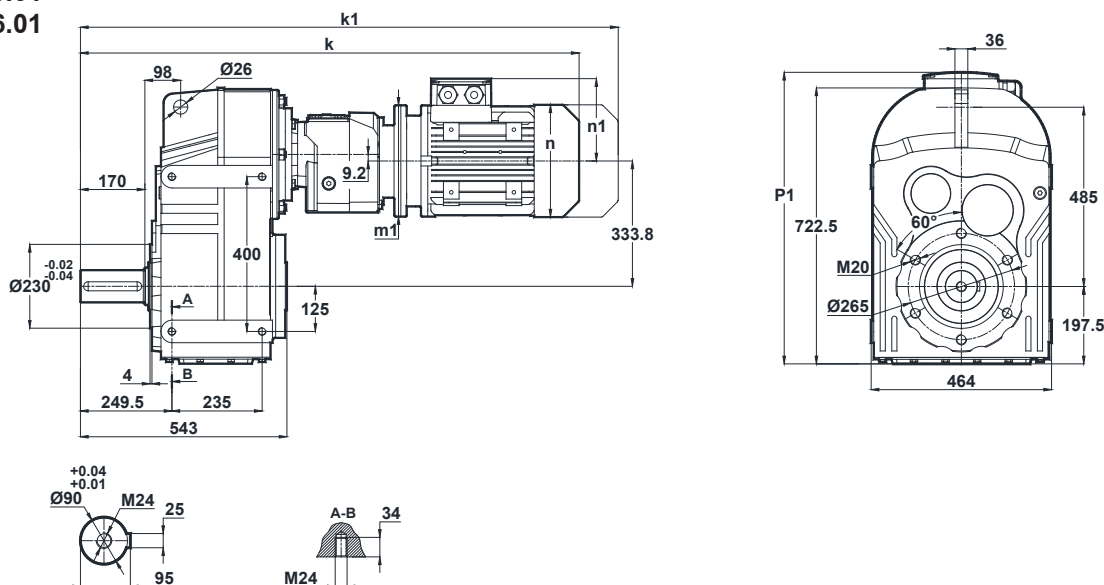

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1022	1044	1085	1085
k1	1113	1137	1164	1164
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV775.02

DV776.02

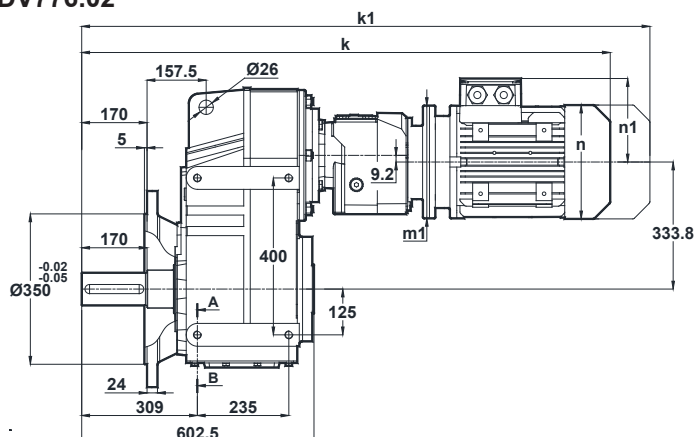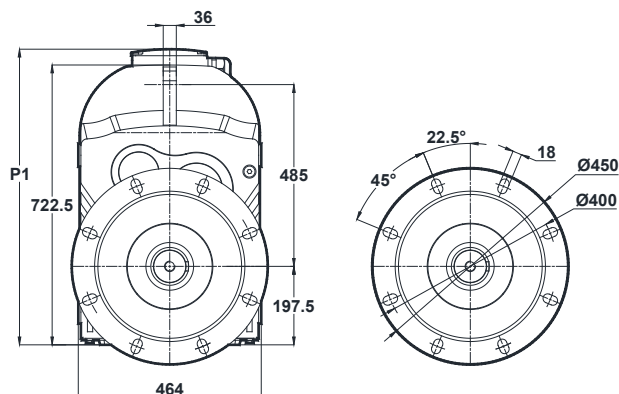


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları



Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1082	1104	1145	1145
k1	1173	1197	1224	1224
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

DV775.03

DV776.03

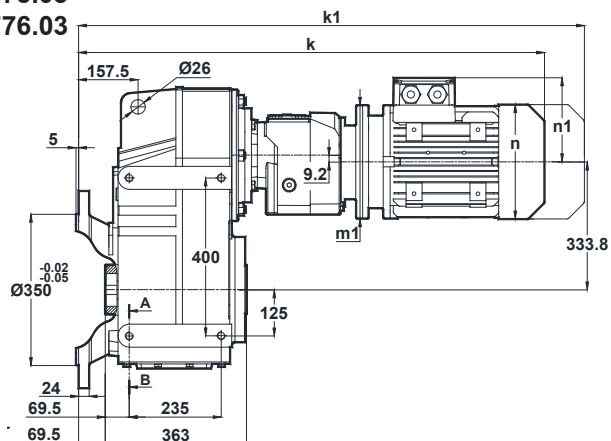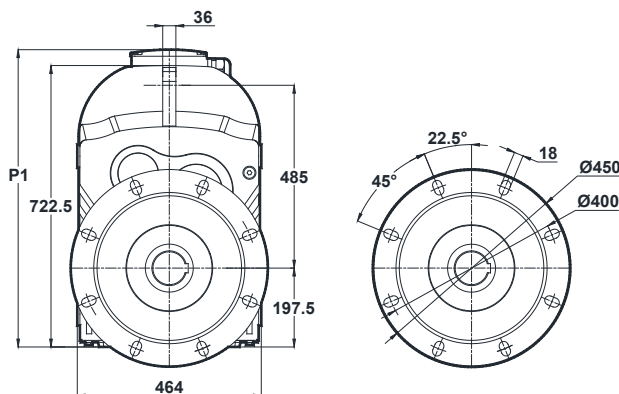


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	912	934	975	975
k1	1003	1027	1054	1054
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT775.00

DT776.00

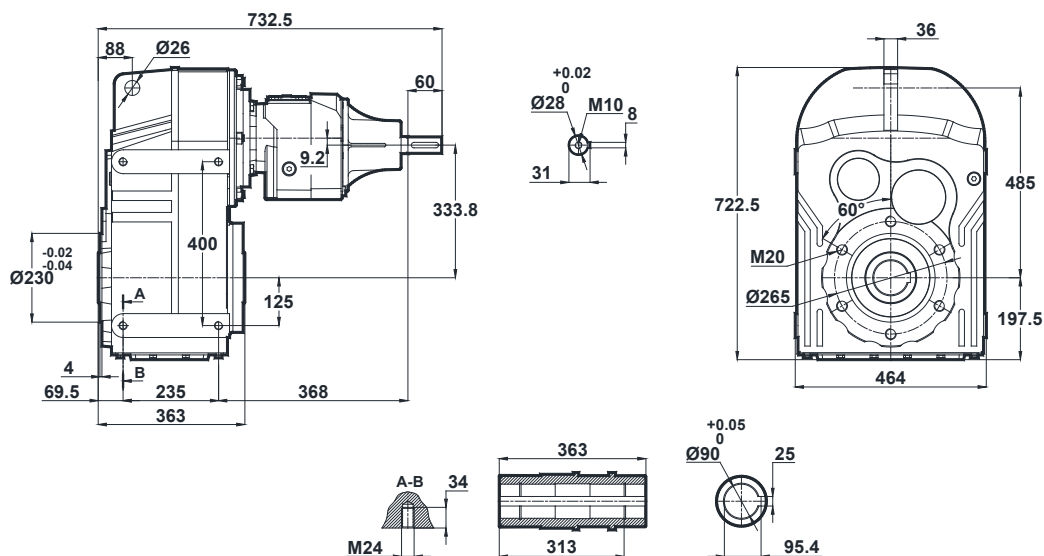

DT775.01

DT776.01

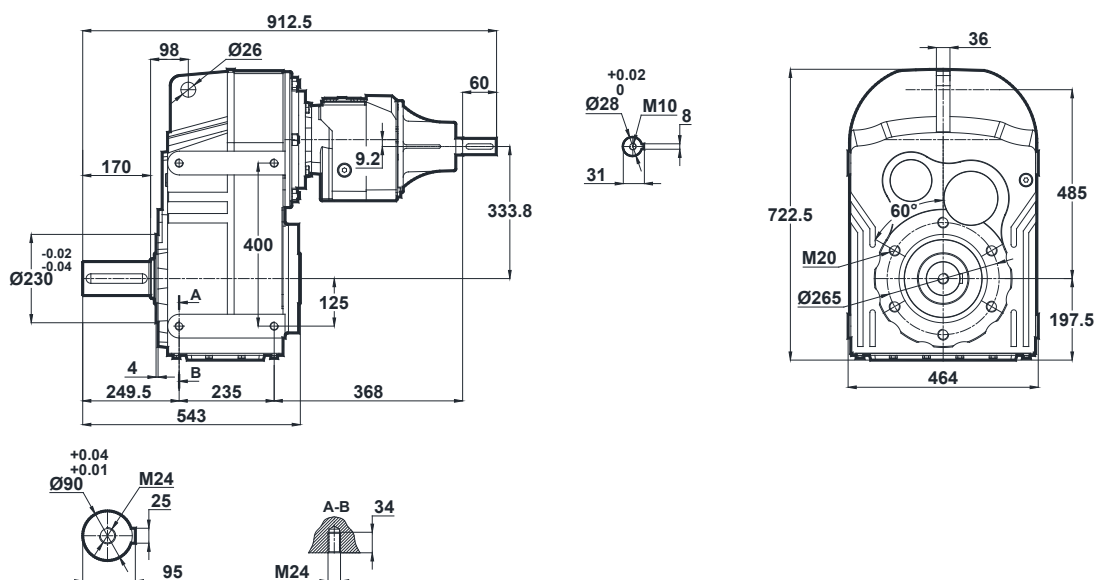




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT775.02


DT776.02

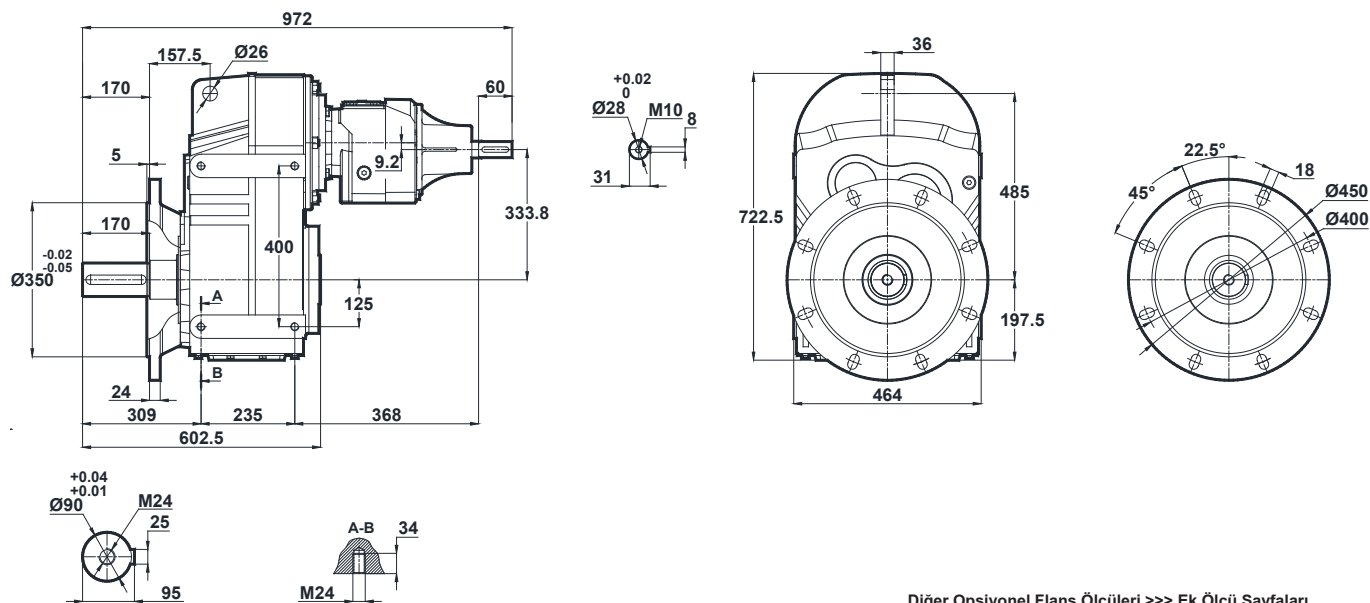

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT775.03

DT776.03

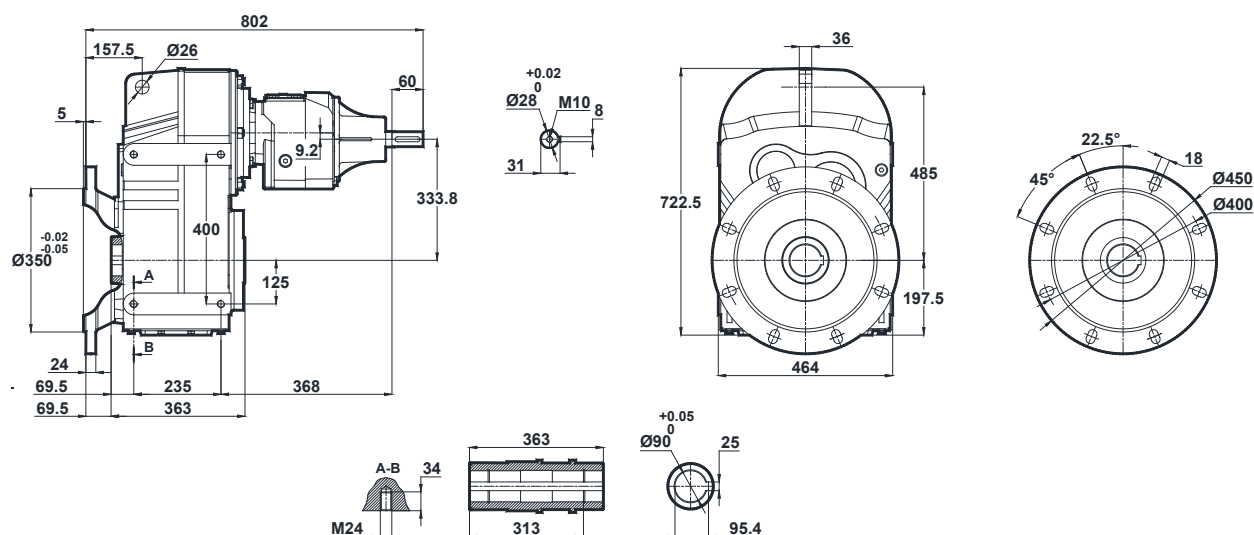

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров