



YILMAZ D872

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D872	37 - 90	1443 - 7875

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	108	1885	13,60	34084	1,5	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	124	1650	11,89	36634	1,6					
	141	1452	10,45	38573	1,8					
	170	1199	8,65	37689	1,7					
	198	1033	7,43	36362	1,8					
	228	897	6,45	35126	2,0					
	261	785	5,64	33966	2,1					
	297	691	4,96	32870	2,3					
30 40	336	610	4,38	31827	2,4	DR973-3E200L/4D	54,50	930	146	IE3
	16	17345	93,91	202475	1,0					
	17	15590	84,31	203358	1,2					
	21	13294	71,87	196473	1,4					
	23	11735	63,36	190975	1,5					
	26	10424	56,21	185735	1,7					
	29	9305	50,12	180724	1,9					
	34	8064	43,38	174459	2,2					
	39	7119	38,24	169044	2,5	DR873-3E200L/4D	54,50	634	140	IE3
	43	6323	33,93	163967	2,8					
	57	4831	25,92	151994	3,7					
	21	12687	68,62	78462	1,0					
	24	11342	61,27	85191	1,1					
	27	10195	55,01	90282	1,3					
	28	9619	51,94	92646	1,4					
	32	8421	45,41	97201	1,5					
	37	7413	39,92	100697	1,8					
	42	6552	35,24	103433	2,0					
	48	5674	30,50	105990	2,3					
	55	4968	26,66	107952	2,6	DR773-3E200L/4D	54,50	470	134	IE3
	63	4373	23,44	109530	3,0					
	83	3297	17,67	101221	3,3					
	95	2886	15,45	97804	3,7					
	109	2541	13,58	94585	4,0					
	35	7768	41,85	57128	1,0	DR772-3E200L/4D	54,50	455	134	IE3
	40	6900	37,12	62675	1,2					
	45	6160	33,10	66801	1,3					
	46	5935	31,92	67932	1,3					
	53	5149	27,65	71810	1,6					
	61	4487	24,06	73469	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	65	4278	22,77	72740	1,9					
	74	3730	19,82	70589	2,1					
	85	3285	17,44	68579	2,4					
	95	2917	15,46	66693	2,6					
	107	2607	13,81	64916	2,8					
	119	2343	12,40	63234	3,0					
	126	2210	11,71	62342	3,1					
	144	1934	10,23	60272	3,3					
	164	1702	9,00	58318	3,6					
	170	1645	8,70	57342	3,2					
	190	1470	7,76	55711	3,4					
	212	1321	6,97	54180	3,6					
	224	1246	6,58	53373	3,7					
	256	1091	5,75	51512	4,0					
	292	960	5,06	49768	4,0					
	330	848	4,47	48119	4,0					
	73	3795	20,20	34319	1,1	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	84	3290	17,49	38327	1,3					
	96	2881	15,30	41129	1,5					
	109	2543	13,48	43495	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
30 40	123	2258	11,96	46209	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	138	2015	10,67	48305	1,9					
	143	1941	10,29	48790	2,0					
	166	1684	8,91	50851	2,1					
	190	1467	7,75	52480	2,3					
	198	1409	7,45	52988	2,0					
	223	1251	6,61	51426	2,2					
	250	1117	5,89	49948	2,3					
	260	1076	5,68	49484	2,4					
	300	933	4,92	47672	2,5					
	344	812	4,28	45956	2,7					
37 50	21	16364	71,87	191175	1,1	DR973-3E225S/4C	65,7	1020	146	IE3
	23	14445	63,36	186321	1,2					
	26	12831	56,21	181618	1,4					
	29	11453	50,12	177061	1,6					
	34	9926	43,38	171294	1,8					
	39	8763	38,24	166257	2,1					
	44	7784	33,93	161494	2,3					
	57	5947	25,92	149895	3,0					
	65	5250	22,85	145196	3,3					
	73	4664	20,27	140796	3,6					
	27	12549	55,01	79060	1,0	DR873-3E225S/4C	65,7	723	140	IE3
	28	11840	51,94	82684	1,1					
	33	10366	45,41	89469	1,3					
	37	9124	39,92	94513	1,4					
	42	8065	35,24	98411	1,6					
	48	6984	30,50	102097	1,9					
	55	6115	26,66	104728	2,1					
	63	5383	23,44	106900	2,4					
	84	4058	17,67	99569	2,7					
	96	3553	15,45	96360	3,0					
	109	3128	13,58	93315	3,2					
	105	3258	14,02	94785	3,5	DR872-3E225S/4C	65,7	705	140	IE3
	120	2875	12,36	91746	3,7					
	135	2553	10,97	88909	4,0					
	151	2278	9,78	86242	4,0					
	45	7582	33,10	58284	1,1	DR773-3E225S/4C	65,7	555	134	IE3
	46	7305	31,92	60100	1,1					
	53	6338	27,65	65864	1,3					
	61	5523	24,06	70047	1,4					
	71	4790	20,87	67947	1,2					
	79	4276	18,61	66544	1,3					
	82	4120	17,95	66087	1,3					
	96	3590	15,46	65218	2,1	DR772-3E225S/4C	65,7	548	134	IE3
	107	3209	13,81	63601	2,3					
	119	2884	12,40	62055	2,4					
	126	2721	11,71	61230	2,5					
	144	2381	10,23	59301	2,7					
	164	2095	9,00	57463	2,9					
	170	2025	8,70	56404	2,6					
	190	1810	7,76	54873	2,8					
	212	1627	6,97	53428	2,9					
	225	1534	6,58	52663	3,0					
	257	1343	5,75	50890	3,2					
	292	1181	5,06	49220	3,5					
	331	1044	4,47	47634	3,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
45 60	23	17581	63,36	181048	1,0	DR973-3E225M/4D	80,00	1050	146	IE3
	26	15616	56,21	176974	1,2					
	29	13940	50,12	172948	1,3					
	34	12081	43,38	167761	1,5					
	39	10665	38,24	163162	1,7					
	44	9474	33,93	158765	1,9					
	57	7238	25,92	147591	2,5					
	65	6390	22,85	143176	2,7					
	73	5677	20,27	139013	3,0					
	89	4707	16,64	133080	3,8	DR972-3E225M/4D	80,00	1031	146	IE3
	33	12616	45,41	78748	1,0	DR873-3E225M/4D	80,00	751	140	IE3
	37	11106	39,92	86217	1,2					
	42	9817	35,24	91795	1,3					
	48	8501	30,50	96872	1,5					
	55	7442	26,66	100583	1,7					
	63	6552	23,44	103453	2,0					
	84	4940	17,67	97737	2,2					
	96	4325	15,45	94768	2,4					
	109	3807	13,58	91924	2,7					
	105	3966	14,02	93512	2,8	DR872-3E225M/4D	80,00	735	140	IE3
	119	3500	12,36	90629	3,0					
	135	3108	10,97	87923	3,3					
	151	2773	9,78	85367	3,5					
	169	2484	8,75	82938	3,7					
	182	2304	8,12	80822	3,4					
	206	2033	7,16	78200	3,7					
	232	1806	6,35	75756	3,9					
	261	1611	5,66	73462	4,0					
	291	1443	5,07	71294	4,0					
	53	7714	27,65	57500	1,0	DR773-3E225M/4D	80,00	586	134	IE3
	61	6722	24,06	63681	1,2					
	71	5830	20,87	65313	1,0					
	79	5205	18,61	64215	1,1					
	82	5015	17,95	63847	1,1					
	96	4370	15,46	63555	1,8	DR772-3E225M/4D	80,00	578	134	IE3
	107	3906	13,81	62126	1,9					
	119	3510	12,40	60738	2,0					
	126	3311	11,71	59990	2,1					
	144	2898	10,23	58224	2,2					
	164	2550	9,00	56522	2,4					
	170	2465	8,70	55363	2,1					
	190	2203	7,76	53949	2,3					
	212	1980	6,97	52602	2,4					
	224	1868	6,58	51885	2,5					
	257	1634	5,75	50214	2,7					
	292	1438	5,06	48629	2,8					
	331	1271	4,47	47115	3,0					
55 75	30	16981	50,12	167592	1,1	DR973-3E250M/4D	95,3	1135	146	IE3
	34	14716	43,38	163143	1,2					
	39	12991	38,24	159100	1,4					
	44	11540	33,93	155166	1,6					
	57	8817	25,92	144536	2,0					
	65	7784	22,85	140484	2,2					
	73	6915	20,27	136623	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
55 75	89	5734	16,64	131301	3,1	DR972-3E250M/4D	95,3	1116	146	IE3
	100	5093	14,77	127380	3,5					
	112	4554	13,19	123732	4,0					
	125	4094	11,85	120315	4,0					
	42	11958	35,24	82139	1,1	DR873-3E250M/4D	95,3	836	140	IE3
	49	10355	30,50	89541	1,3					
	56	9066	26,66	94741	1,4					
	63	7981	23,44	98655	1,6					
	84	6017	17,67	95330	1,8					
	96	5268	15,45	92668	2,0					
	109	4638	13,58	90078	2,2					
	106	4831	14,02	91813	2,3	DR872-3E250M/4D	95,3	820	140	IE3
	120	4263	12,36	89129	2,5					
	135	3786	10,97	86589	2,7					
	152	3378	9,78	84174	2,8					
	169	3027	8,75	81866	3,0					
	182	2807	8,12	79710	2,8					
	207	2477	7,16	77216	3,0					
	233	2200	6,35	74879	3,2					
	262	1963	5,66	72676	3,4					
	292	1758	5,07	70586	3,8					
75 97	39	17657	38,24	150978	1,0	DR973-4E280S/4D	127,00	1295	146	IE4
	44	15685	33,93	147997	1,1					
	57	11984	25,92	138466	1,5					
	65	10580	22,85	135155	1,6					
	73	9399	20,27	131911	1,8					
	89	7793	16,64	127839	2,3	DR972-4E280S/4D	127,00	1170	146	IE4
	101	6923	14,77	124309	2,6					
	113	6190	13,19	120988	2,9					
	125	5565	11,85	117848	3,2					
	150	4670	9,94	111957	3,2					
	169	4148	8,82	108650	3,4					
	189	3709	7,88	105568	3,6					
	210	3335	7,08	102678	3,9					
	56	12322	26,66	80292	1,1	DR873-4E280S/4D	127,00	996	140	IE4
	63	10847	23,44	87463	1,2					
	84	8179	17,67	90521	1,3					
	96	7161	15,45	88486	1,5					
	110	6304	13,58	86418	1,6					
	106	6566	14,02	88462	1,7	DR872-4E280S/4D	127,00	967	140	IE4
	120	5795	12,36	86182	1,8					
	136	5146	10,97	83979	2,0					
	152	4592	9,78	81849	2,1					
	170	4114	8,75	79786	2,2					
	183	3816	8,12	77543	2,1					
	208	3367	7,16	75306	2,2					
	234	2990	6,35	73185	2,4					
	263	2668	5,66	71164	2,5					
	293	2390	5,07	69231	2,8					
90 117	57	14372	25,92	133882	1,3	DR973-4E280M/4E	152,00	1355	146	IE4
	65	12688	22,85	131146	1,4					
	73	11272	20,27	128378	1,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
90 117	89	9346	16,64	125273	1,9	DR972-4E280M/4E	152,00	1230	146	IE4
	101	8302	14,77	122042	2,2					
	113	7424	13,19	118970	2,4					
	126	6674	11,85	116040	2,7					
	150	5601	9,94	110272	2,7					
	169	4975	8,82	107159	2,8					
	189	4448	7,88	104240	3,0					
	210	3999	7,08	101487	3,2					
	96	8587	15,45	85325	1,2	DR873-4E280M/4E	152,00	1056	140	IE4
	110	7560	13,58	83662	1,3					
	106	7875	14,02	85950	1,4	DR872-4E280M/4E	152,00	1027	140	IE4
	120	6950	12,36	83981	1,5					
	136	6171	10,97	82036	1,6					
	152	5507	9,78	80124	1,7					
	170	4934	8,75	78248	1,9					
	183	4576	8,12	75934	1,7					
	208	4038	7,16	73894	1,8					
	234	3586	6,35	71937	2,0					
	263	3200	5,66	70055	2,1					
	293	2867	5,07	68241	2,3					
110 150	57	17542	25,92	127642	1,0	DR973-4E315S/4D	187,00	1551	146	IE4
	65	15487	22,85	125696	1,1					
	74	13758	20,27	123582	1,2					
	90	11408	16,64	121801	1,6	DR972-4E315S/4D	187,00	1426	146	IE4
	101	10134	14,77	118975	1,8					
	113	9061	13,19	116241	2,0					
	126	8146	11,85	113597	2,2					
	150	6837	9,94	107994	2,2					
	169	6073	8,82	105144	2,3					
	189	5430	7,88	102444	2,5					
	210	4881	7,08	99877	2,6					
132 180	65	18585	22,85	119592	0,9	DR973-4E315M/4E	225,00	1572	146	IE4
	74	16510	20,27	118225	1,0					
	90	13690	16,64	117959	1,3	DR972-4E315M/4E	225,00	1447	146	IE4
	101	12161	14,77	115592	1,5					
	113	10874	13,19	113237	1,7					
	126	9776	11,85	110915	1,8					
	150	8204	9,94	105492	1,8					
	169	7288	8,82	102938	1,9					
	189	6516	7,88	100484	2,1					
	210	5858	7,08	98125	2,2					
160 220	90	16595	16,64	112975	1,1	DR972-4E315L/4F	272,00	1495	146	IE4
	101	14741	14,77	111209	1,2					
	113	13181	13,19	109352	1,4					
	126	11850	11,85	107449	1,5					
	150	9945	9,94	102258	1,5					
	169	8834	8,82	100089	1,6					
	189	7899	7,88	97956	1,7					
	210	7101	7,08	95867	1,8					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR872.00

DR873.00

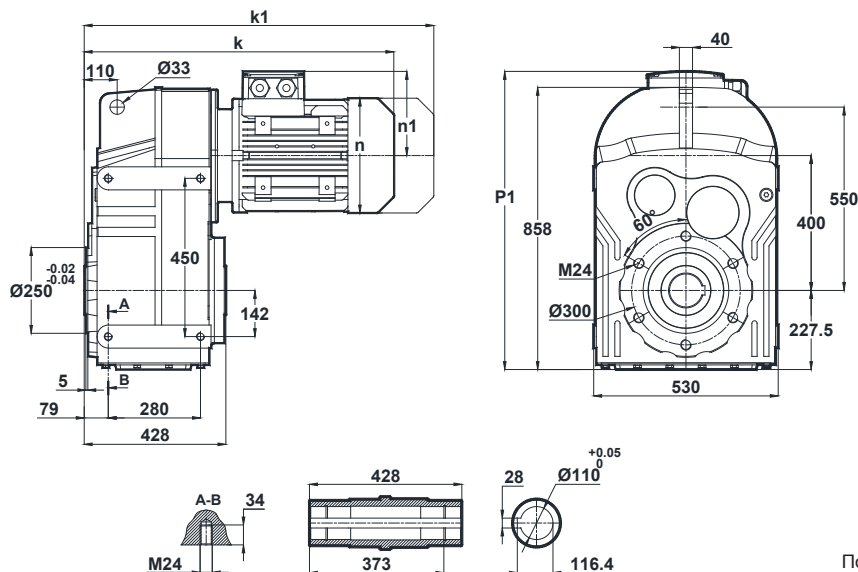


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	809	809	885	885	957	957	996	1061	1061	1144	1263	1263
k1	939	939	1035	1035	1144	1144	1188	1244	1244	1301	1461	1461
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

DR872.01

DR873.01

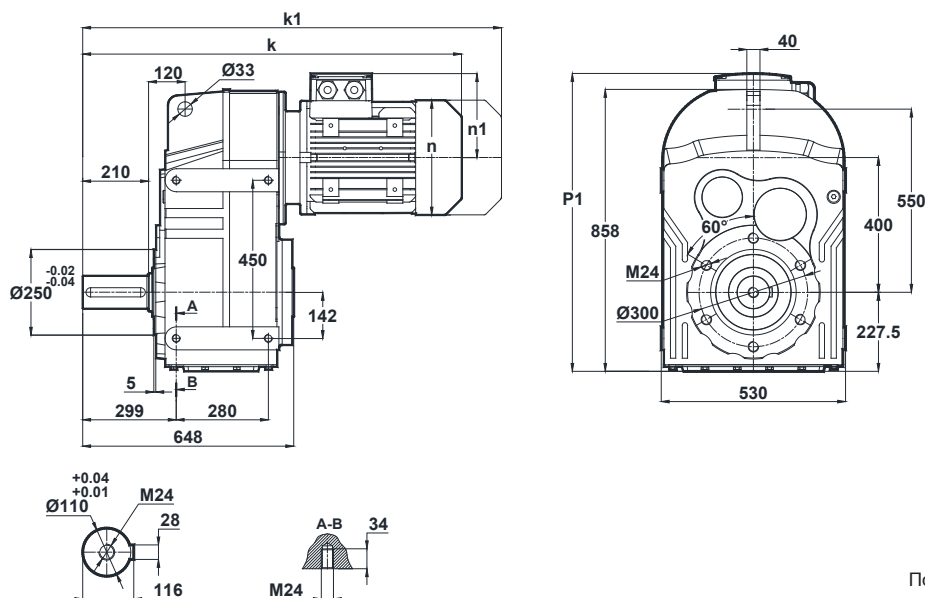

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1029	1029	1105	1105	1177	1177	1216	1281	1281	1364	1483	1483
k1	1159	1159	1255	1255	1364	1364	1408	1464	1464	1521	1681	1681
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

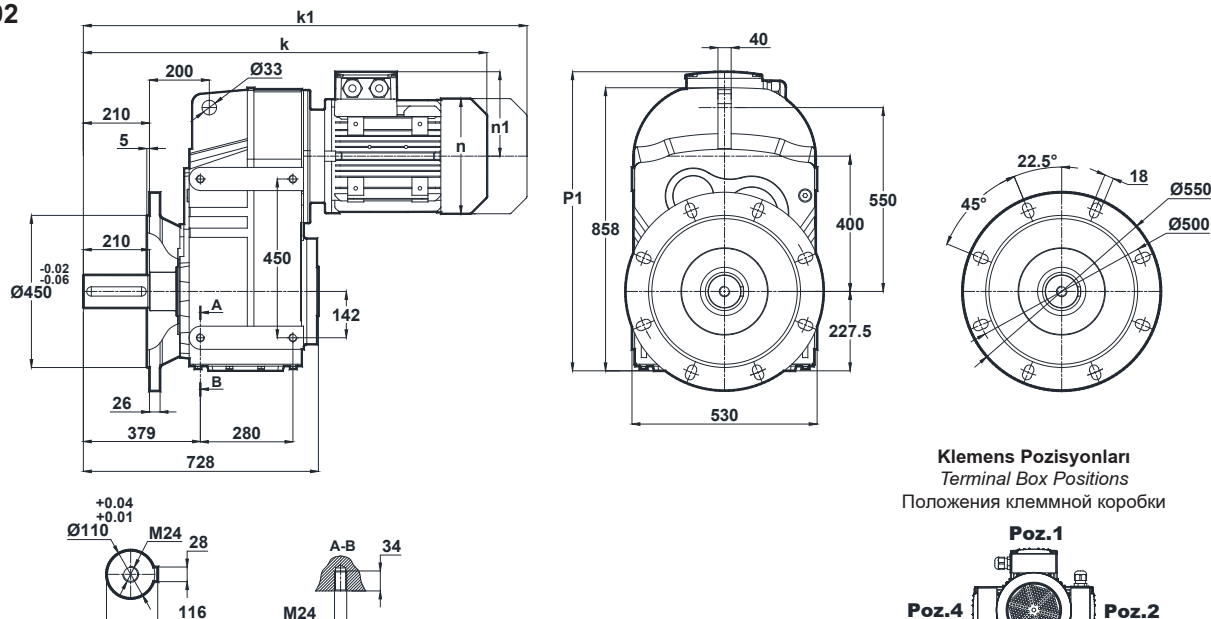
DR872.02
DR873.02


	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1109	1109	1185	1185	1257	1257	1296	1361	1361	1444	1563	1563
k1	1239	1239	1335	1335	1444	1444	1488	1544	1544	1601	1761	1761
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

132-160-180-200-225-250-280

Tip / Type / Тип

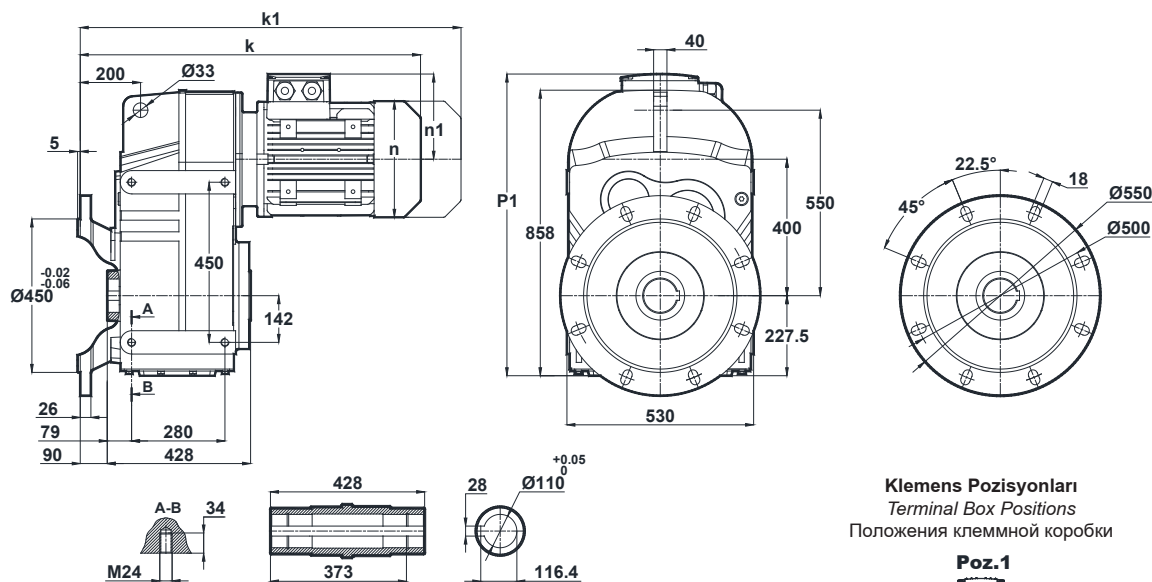Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DR872.03
DR873.03


	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	899	899	975	975	1047	1047	1086	1151	1151	1234	1353	1353
k1	1029	1029	1125	1125	1234	1234	1278	1334	1334	1391	1551	1551
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

132-160-180-200-225-250-280

Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN872.00


DN873.00

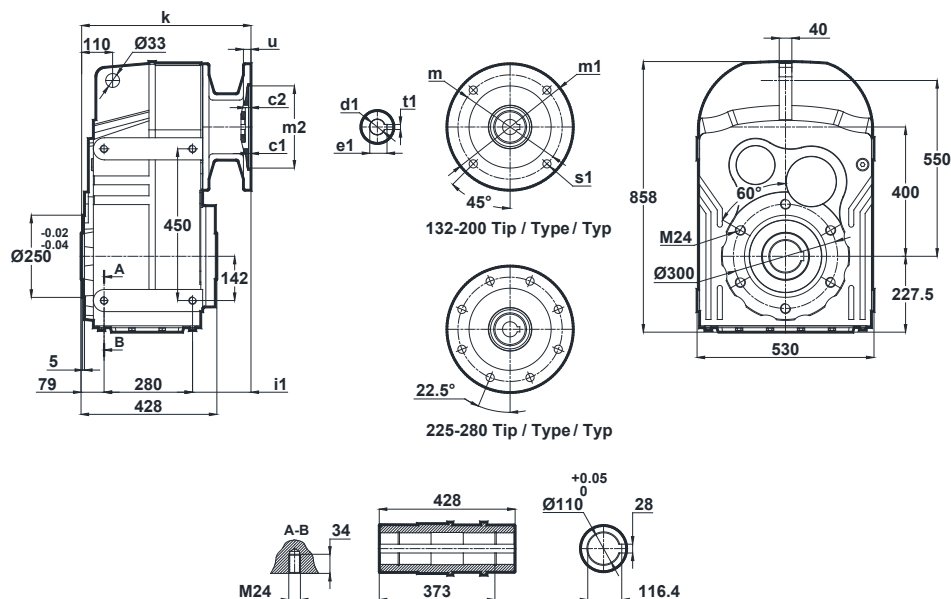

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	457	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	602	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	602	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	602	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	602	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	602	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	602	75	20	79.9

DN872.01

DN873.01

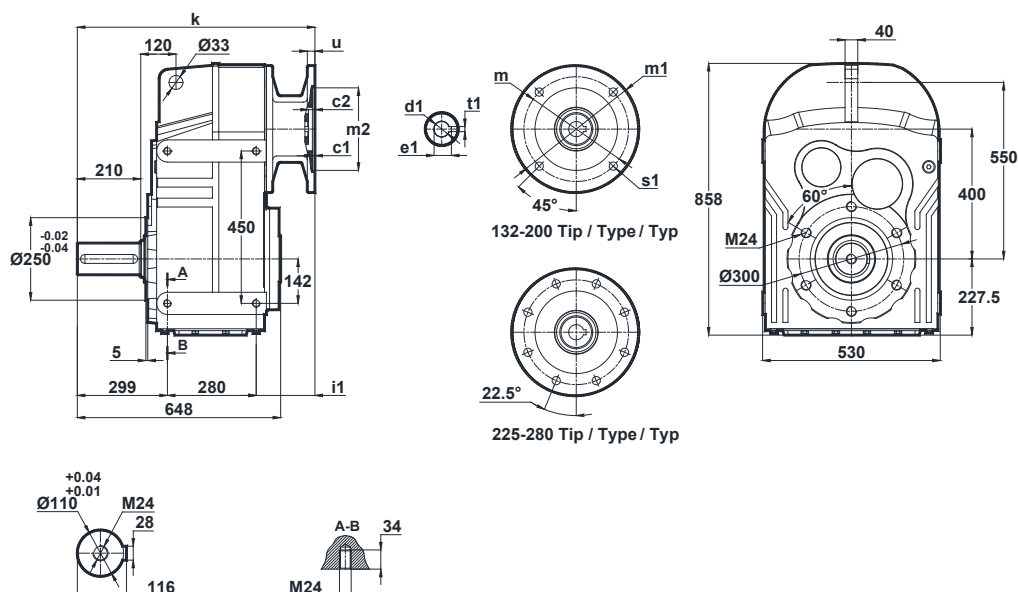

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	677	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	822	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	822	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	822	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	822	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	822	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	822	75	20	79.9




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN872.02


DN873.02

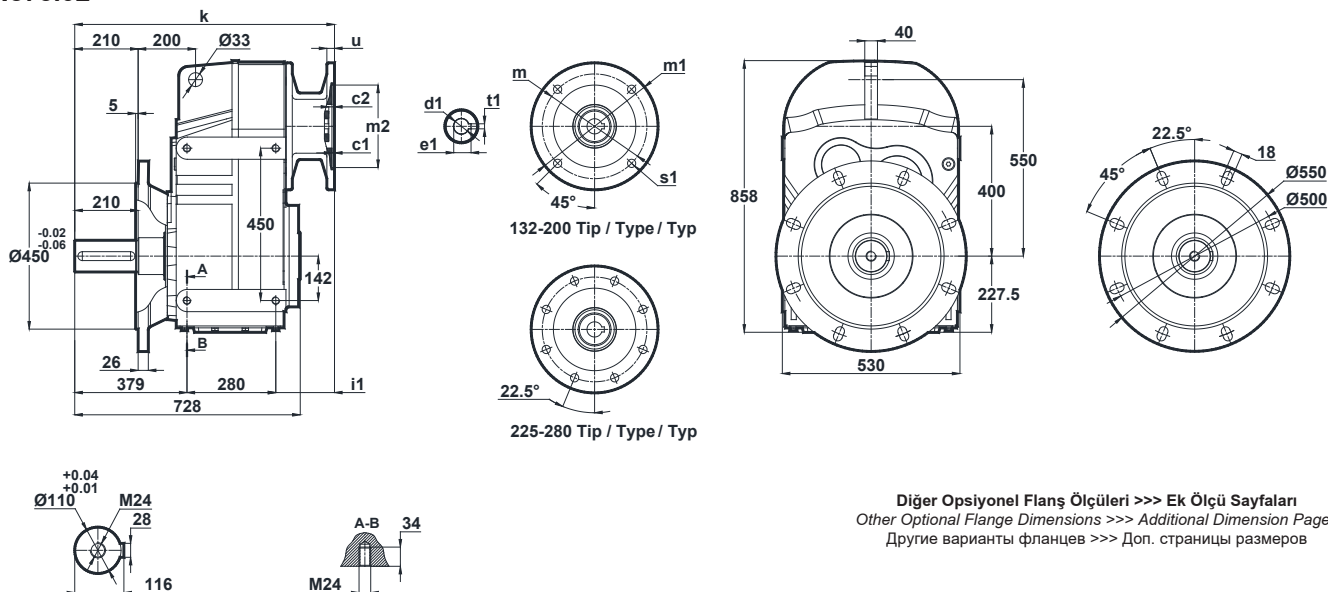

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	757	15	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	902	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	902	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	902	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	902	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	902	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	902	75	20	79.9

DN872.03

DN873.03

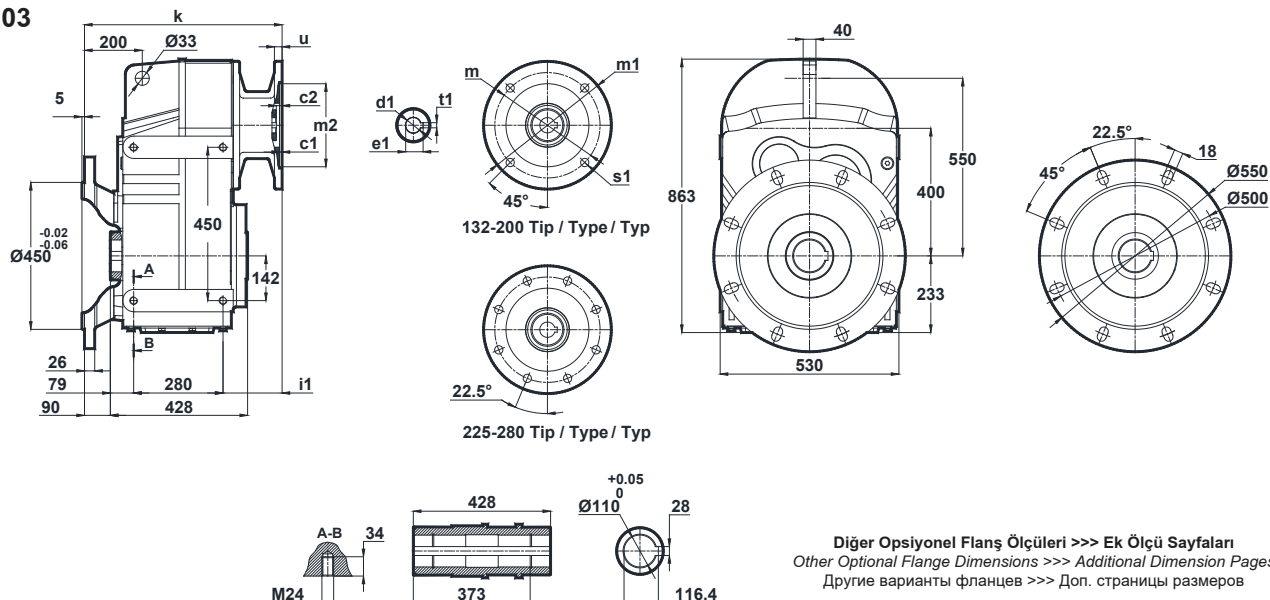

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	547	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	692	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	692	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	692	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	692	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	692	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	692	75	20	79.9




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV872.00

DV873.00

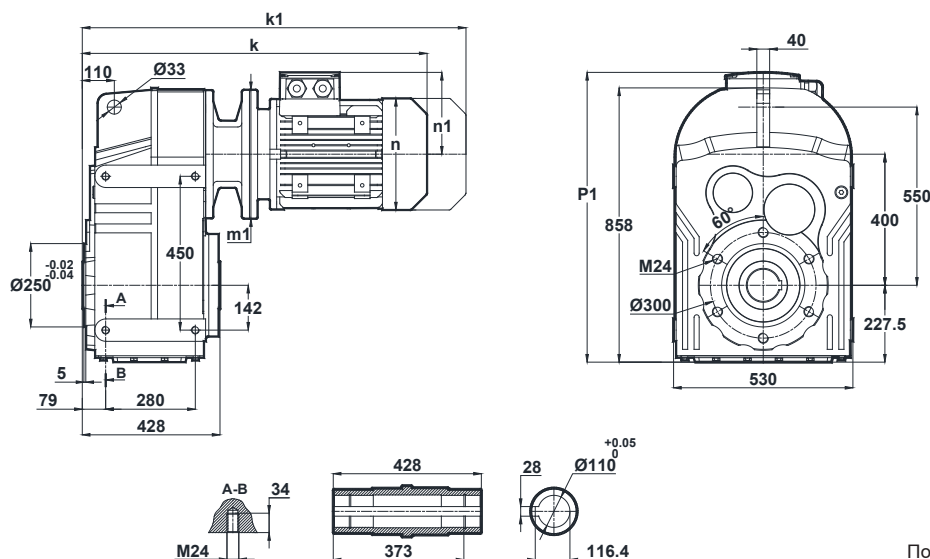

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип


	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	872	872	1097	1097	1188	1188	1229	1292	1292	1358	1474	1474
k1	1002	1002	1247	1247	1375	1375	1421	1475	1475	1515	1672	1672
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

DV872.01

DV873.01

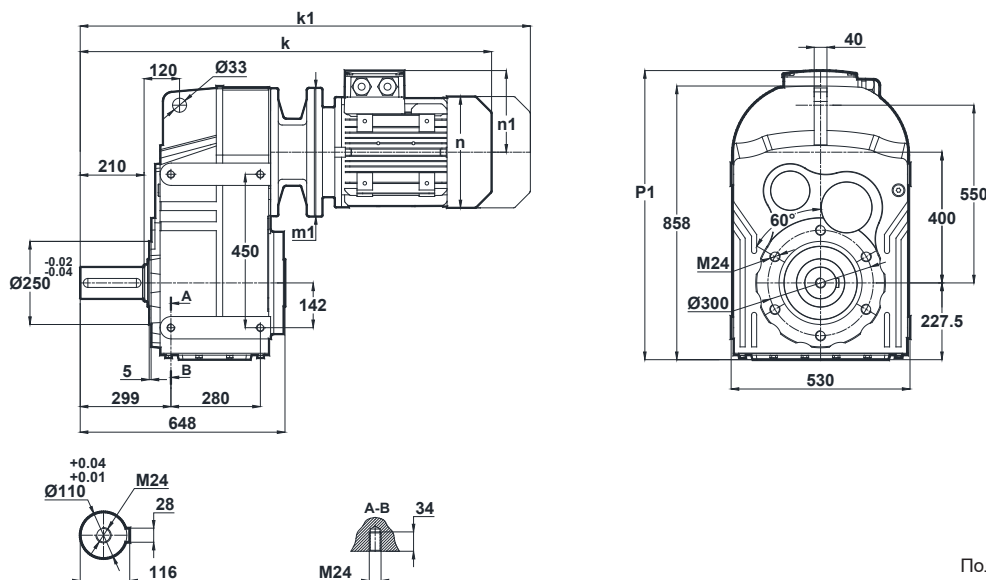

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1092	1092	1317	1317	1408	1408	1449	1512	1512	1578	1694	1694
k1	1222	1222	1467	1467	1595	1595	1641	1695	1695	1735	1892	1892
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV872.02

DV873.02

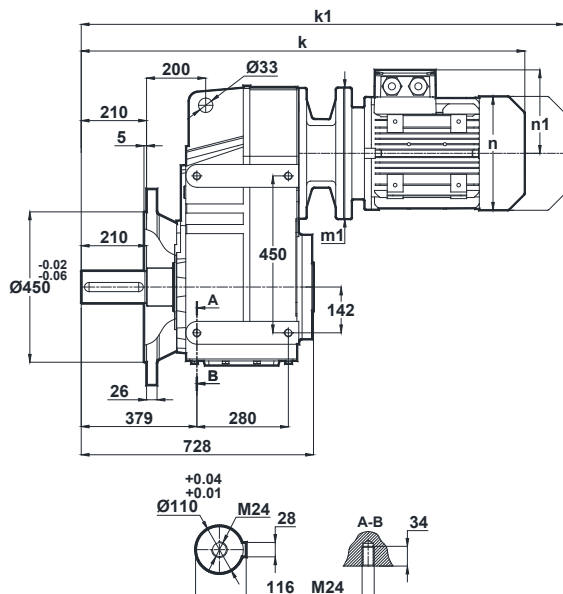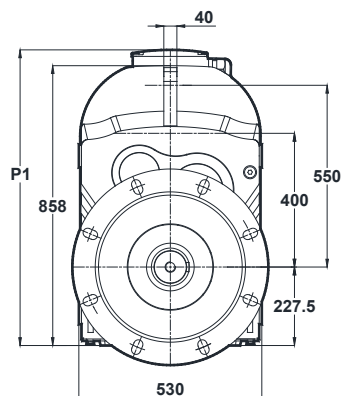

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1172	1172	1397	1397	1488	1488	1529	1592	1592	1658	1774	1774
k1	1302	1302	1547	1547	1675	1675	1721	1775	1775	1815	1972	1972
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030


DV872.03

DV873.03

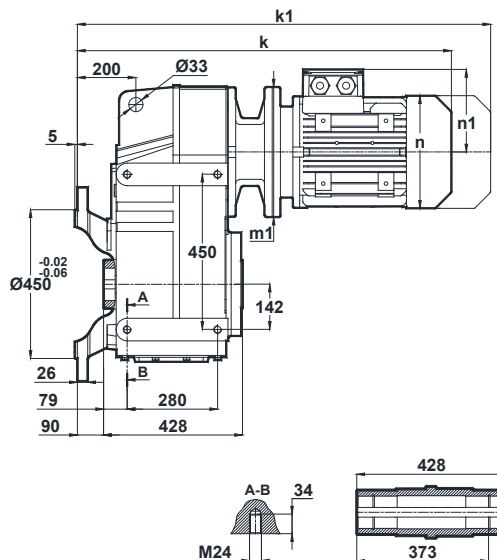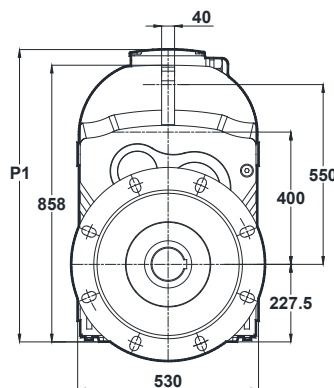

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	962	962	1187	1187	1278	1278	1319	1382	1382	1448	1564	1564
k1	1092	1092	1337	1337	1465	1465	1511	1565	1565	1605	1762	1762
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT872.00

DT873.00

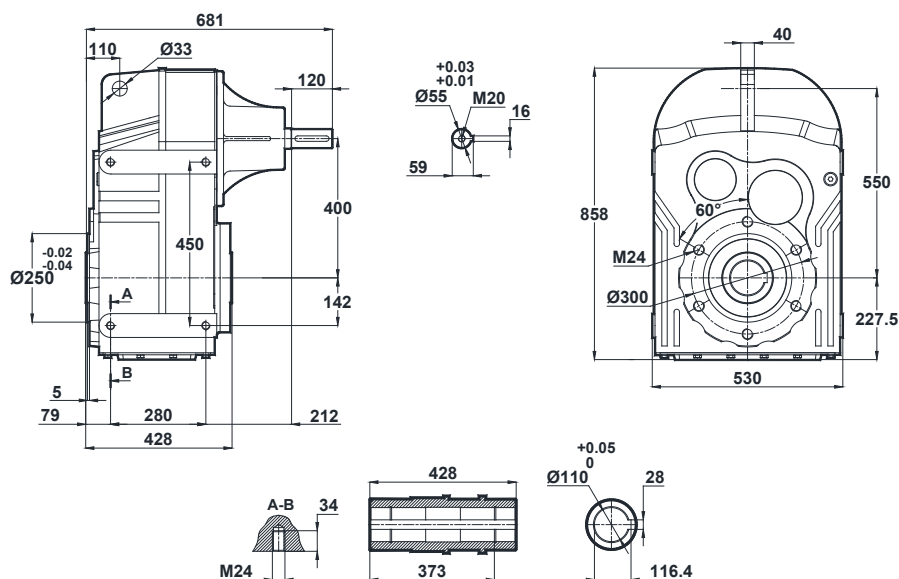

DT872.01

DT873.01

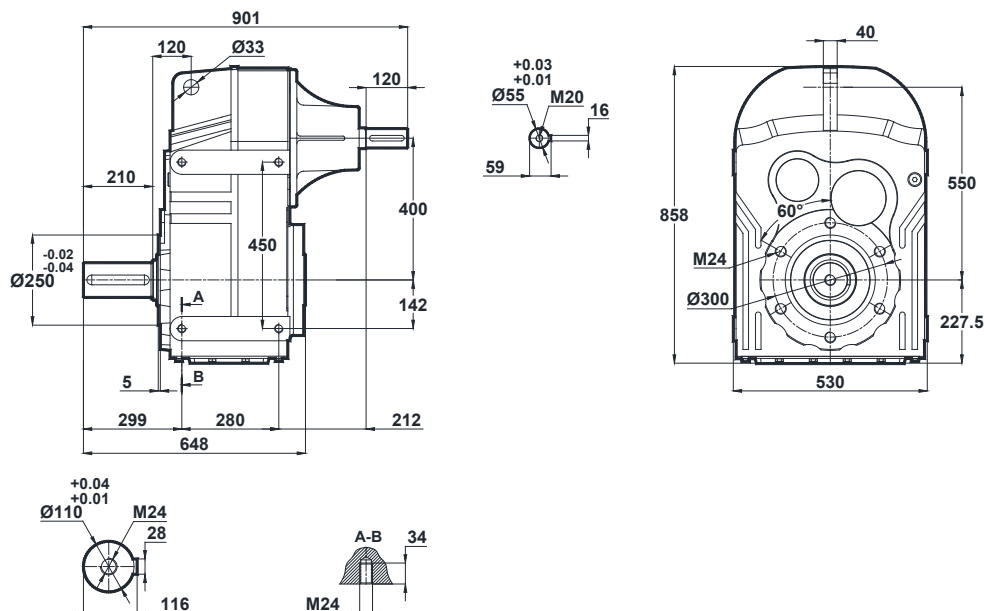




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT872.02


DT873.02

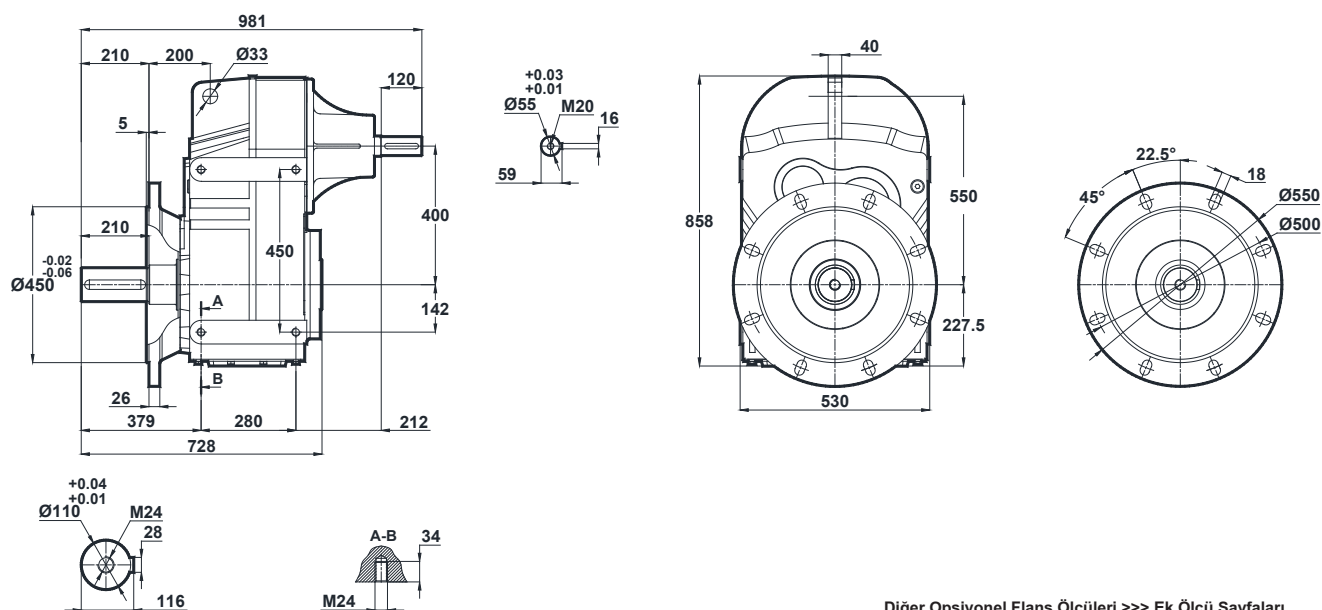

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT872.03

DT873.03

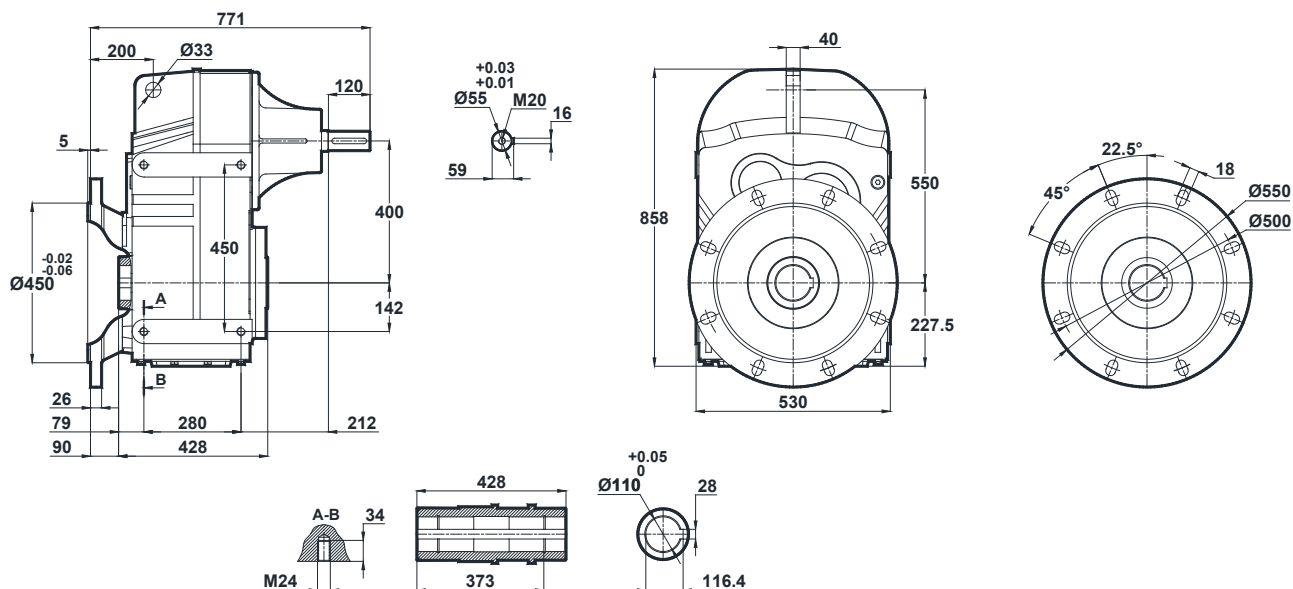

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров