



YILMAZ D875

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D875	0.18 - 3	3404 - 16451

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	1,7	538	823,76	10469	0,8	DR275-2E63M/4B	0,42	30	106	IE2
	1,9	471	720,79	11633	1,0					
	2,3	390	596,04	12807	1,2					
	2,8	326	497,10	13598	1,4					
	3,4	273	416,71	14170	1,6					
	3,9	234	356,74	14548	1,9					
	4,2	218	331,04	14704	2,1					
	5,6	165	251,08	15158	2,7					
	6,5	142	214,95	15343	3,2					
	6,7	137	207,93	15378	3,3					
	7,7	120	181,94	15500	3,8	DR273-2E63M/4B	0,42	25	104	IE2
	9,3	99	150,45	16006	4,0					
	10	104	137,94	15853	4,0	DR173-2E63M/4B	0,42	20	102	IE2
	12	91	120,49	15660	4,0					
	9,8	108	142,89	7012	1,9					
	12	91	120,64	7214	2,2					
	14	78	103,34	7360	2,6					
	15	69	91,25	7457	2,9					
	16	64	85,23	7503	3,1					
	19	54	72,04	7602	3,7	DR073-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
	23	45	60,16	7838	4,0					
	7,8	135	180,05	4708	1,1					
	10	110	146,60	4515	1,4					
	10	101	133,46	4423	1,5					
	12	90	120,11	4318	1,7					
	14	76	100,43	4137	2,0					
	16	64	85,12	3968	2,3					
	19	55	72,87	3810	2,7					
	21	51	67,62	3735	2,9	DR072-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	22	48	62,94	3663	3,2					
	27	40	52,62	3486	3,8					
	31	34	44,60	3326	4,0					
	37	29	38,18	3180	4,0					
	40	27	35,43	3111	4,0					
	38	28	36,86	3147	4,0					
	46	24	30,71	2982	4,0					
	51	21	27,64	2890	4,0					
	56	19	25,01	2804	4,0					
	66	16	21,12	2663	4,0					
	77	14	18,09	2539	4,0					
	88	12	15,97	2443	4,0					
	94	11	14,92	2392	4,0					
0,18 0,25	111	10	12,61	2269	4,0					
	133	8,1	10,53	2144	4,0					
	160	6,7	8,76	2018	4,0					
	171	6,2	8,18	1974	4,0					
	202	5,3	6,91	1871	4,0					
	242	4,4	5,77	1766	4,0					
	0,09	15044	9820,98	63892	0,9	DR876-2E71M/6B	0,60	481	144	IE2
	0,11	13213	8612,25	75551	1,0					
	0,12	11699	7613,73	83502	1,1					
	0,14	10298	6697,26	89856	1,3					
	0,15	9140	5940,18	94533	1,4					
	0,17	8165	5304,23	98120	1,6					
	0,19	7335	4762,49	100957	1,8					
	0,23	6182	4005,78	104588	2,1					
	0,27	5266	3405,63	107242	2,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,31	4724	2990,66	108721	2,8	DR875-2E71M/6B	0,60	506	144	IE2
	0,34	4242	2683,53	109985	3,1					
	0,39	3718	2356,74	111300	3,5					
	0,14	9481	6492,84	42895	0,8	DR776-2E71M/6B	0,60	316	138	IE2
	0,16	9066	5875,88	46880	0,9					
	0,18	7802	5058,99	56884	1,0					
	0,21	6697	4334,63	63870	1,2					
	0,25	5822	3691,20	68895	1,4	DR775-2E71M/6B	0,60	306	138	IE2
	0,28	5212	3302,14	71781	1,6					
	0,32	4499	2855,58	74860	1,8					
	0,36	3982	2523,53	76914	2,0					
	0,41	3564	2257,90	78476	2,3					
	0,46	3135	1982,78	79874	2,6					
	0,56	2624	1656,07	81594	3,1					
	0,61	2386	1507,38	82358	3,4					
	0,70	2099	1323,71	83245	3,9					
	0,28	5083	5027,18	18685	0,8	DR676-2E63M/4C	0,56	283	132	IE2
	0,32	4424	4366,47	28101	1,0					
	0,37	3878	3820,66	33585	1,1					
	0,44	3322	3215,89	38099	1,3	DR675-2E63M/4C	0,56	225	132	IE2
	0,49	2962	2865,49	40608	1,5					
	0,57	2518	2440,98	43349	1,7					
	0,66	2204	2132,27	45071	2,0					
	0,70	2069	1999,96	45762	2,1					
	0,82	1760	1700,37	47322	2,4					
	0,95	1531	1476,89	48369	2,8					
	1,1	1342	1292,28	49189	3,2					
	1,3	1112	1068,62	50132	3,9					
	1,6	930	891,23	52878	4,0					
	1,9	781	747,10	55052	4,0					
	0,41	3546	3432,03	12258	0,8	DR575-2E63M/4B	0,56	164	126	IE2
	0,48	3000	2900,65	22159	1,0					
	0,59	2459	2379,02	28293	1,2					
	0,67	2152	2078,15	31049	1,4					
	0,72	2020	1949,20	32115	1,5					
	0,84	1718	1657,21	34333	1,7					
	0,97	1495	1439,41	35805	2,0					
	1,1	1310	1259,48	36920	2,3					
	1,3	1170	720,91	37796	2,6	DR574-2E71M/6B	0,60	160	124	IE2
	1,5	990	609,29	38690	3,0					
	1,8	812	499,72	39581	3,7					
	0,72	2008	1937,71	8214	0,8	DR475-2E63M/4C	0,56	119	120	IE2
	0,87	1679	1618,43	15099	0,9					
	0,92	1587	1529,03	16436	1,0					
	0,94	1546	1492,69	16975	1,0					
	1,2	1185	1140,69	20984	1,3					
	1,3	1108	1065,48	21689	1,4					
	1,6	949	584,15	23051	1,6	DR474-2E71M/6B	0,60	115	120	IE2
	1,8	849	522,66	23767	1,8					
	2,0	746	458,98	24488	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	2,4	624	584,15	25285	2,5	DR474-2E63M/4C	0,56	122	120	IE2
	2,7	558	522,66	25684	2,8					
	3,1	491	458,98	26038	3,2					
	1,3	1090	1053,09	5918	0,8	DR375-2E63M/4C	0,56	78	114	IE2
	1,5	964	930,99	9308	0,9					
	1,8	812	783,07	12096	1,0					
	2,1	691	665,75	13755	1,2					
	2,5	592	570,43	14889	1,4					
	2,7	536	516,22	15466	1,5					
	3,2	459	442,60	16183	1,8					
	3,7	394	378,91	16769	2,1					
	4,0	366	351,62	16974	2,2					
	4,2	347	333,87	17120	2,4					
	4,5	322	309,82	17307	2,5					
	5,4	299	171,89	17455	2,7	DR373-2E71M/6B	0,60	71	112	IE2
	6,1	263	151,15	17728	3,1					
	7,6	212	121,67	18068	3,9					
	1,9	762	733,99	4945	0,8	DR285-2E63M/4C	0,56	38	110	IE2
	2,3	642	617,37	8418	0,9					
	2,7	546	524,87	10218	1,1					
	3,1	468	449,72	11393	1,3					
	3,4	424	406,99	11977	1,4					
	4,0	363	348,95	12701	1,7					
	4,7	311	298,73	13248	1,9					
	5,1	289	277,21	13468	2,1					
	5,3	274	263,22	13611	2,2					
	5,7	255	244,26	13794	2,4					
	6,6	222	212,12	14088	2,7					
	6,8	236	135,52	13964	2,5	DR283-2E71M/6B	0,60	34	108	IE2
	7,7	208	119,16	14199	2,9					
	8,2	196	112,15	14307	3,1					
	9,6	167	95,92	14517	3,6					
	2,8	516	497,10	10885	0,9	DR275-2E63M/4C	0,56	30	106	IE2
	3,4	433	416,71	12218	1,0					
	3,9	371	356,74	13045	1,2					
	4,2	345	331,04	13374	1,3					
	5,6	261	251,08	14281	1,7					
	6,7	240	137,94	14480	1,9	DR273-2E71M/6B	0,60	26	104	IE2
	7,6	210	120,49	14774	2,1					
	8,1	197	113,02	14885	2,3					
	9,6	167	96,09	15139	2,7					
	10	157	137,94	15221	2,9	DR273-2E63M/4C	0,56	22	104	IE2
	12	137	120,49	15375	3,3					
	12	129	113,02	15138	3,5					
	15	110	96,09	14494	4,0					
	17	95	83,46	13950	4,0					
	19	83	73,03	13448	4,0					
	6,4	248	142,89	4391	0,8	DR173-3E71M/6C	0,55	23	102	IE3
	7,6	209	120,64	5351	1,0					
	8,9	180	103,34	5941	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	9,8	162	142,89	6085	1,2	DR173-2E63M/4C	0,56	20	102	IE2
	12	137	120,64	6512	1,5					
	14	118	103,34	6809	1,7					
	15	104	91,25	6997	1,9					
	16	97	85,23	7087	2,1					
	19	82	72,04	7263	2,4					
	23	69	60,16	7426	2,9					
	27	59	51,88	7526	3,4					
	29	55	47,81	7571	3,7					
	31	51	44,66	7604	3,9					
	37	43	37,75	7860	4,0					
	44	36	31,52	8138	4,0					
	7,8	204	180,05	4208	0,7	DR073-2E63M/4C	0,56	15	100	IE2
	9,5	167	146,60	4126	0,9					
	10	152	133,46	4076	1,0					
	12	137	120,11	4013	1,1					
	14	114	100,43	3893	1,3					
	16	97	85,12	3771	1,5					
	19	83	72,87	3649	1,8					
	21	77	67,62	3589	1,9					
	22	72	62,94	3530	2,1					
	27	60	52,62	3383	2,5					
	31	51	44,60	3245	2,9					
	37	44	38,18	3116	3,4					
	40	41	35,43	3054	3,7					
	38	43	36,86	3087	3,5	DR072-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	46	36	30,71	2938	4,0					
	51	32	27,64	2853	4,0					
	56	29	25,01	2773	4,0					
	66	25	21,12	2642	4,0					
	77	21	18,09	2525	4,0					
	88	19	15,97	2434	4,0					
	94	17	14,92	2385	4,0					
	111	15	12,61	2267	4,0					
	133	12	10,53	2145	4,0					
	160	10	8,76	2020	4,0					
	171	9,5	8,18	1978	4,0					
	202	8,0	6,91	1877	4,0					
	242	6,7	5,77	1775	4,0					
	266	6,0	10,53	1700	4,0	DR072-2E63M/2A	0,56	16	100	IE2
	320	5,0	8,76	1600	4,0					
	342	4,7	8,18	1565	4,0					
	405	3,9	6,91	1484	4,0					
	485	3,3	5,77	1400	4,0					
0,25 0,34	0,15	13774	9820,98	72263	0,9	DR876-2E71M/4B	0,71	516	144	IE2
	0,17	12098	8612,25	81529	1,1					
	0,19	10711	7613,73	88069	1,2					
	0,21	9428	6697,26	93410	1,4					
	0,24	8368	5940,18	97399	1,6					
	0,27	7476	5304,23	100488	1,7					
	0,30	6716	4762,49	102950	1,9					
	0,36	5660	4005,78	106124	2,3					
	0,42	4821	3405,63	108461	2,7					
	0,48	4325	2990,66	109770	3,0	DR875-2E71/M4B	0,71	506	144	IE2
	0,53	3884	2683,53	110891	3,3					
	0,60	3404	2356,74	112120	3,8					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	2,1	962	665,75	9491	0,9	DR375-2E71M/4B	0,71	81	114	IE2
	2,5	825	570,43	12007	1,0					
	2,8	747	516,22	13095	1,1					
	3,2	640	442,60	14416	1,3					
	3,8	549	378,91	15380	1,5					
	4,1	510	351,62	15758	1,6					
	4,3	483	333,87	16001	1,7					
	4,6	449	309,82	16280	1,8					
	5,4	416	171,89	16604	2,0	DR373-2E71M/6C	0,78	71	112	IE2
	6,1	366	151,15	17004	2,2					
	7,6	295	121,67	17463	2,8					
	8,3	268	171,89	17696	3,1	DR373-2E71M/4B	0,71	70	112	IE2
	9,4	236	151,15	17915	3,5					
	2,7	761	524,87	5009	0,8	DR285-3E71M/4B	0,71	41	110	IE2
	3,2	652	449,72	8175	0,9					
	3,5	590	406,99	9436	1,0					
	4,1	506	348,95	10854	1,2					
	4,8	434	298,73	11868	1,4					
	5,1	403	277,21	12236	1,5					
	5,4	382	263,22	12482	1,6					
	5,8	355	244,26	12789	1,7					
	6,7	309	212,12	13274	1,9					
	6,8	328	135,52	13110	1,8	DR283-2E71M/6C	0,78	36	108	IE2
	7,7	289	119,16	13501	2,1					
	8,2	272	112,15	13660	2,2					
	9,6	233	95,92	14013	2,6					
	11	212	135,52	14171	2,8	DR283-2E71M/4B	0,71	35	108	IE2
	12	187	119,16	14380	3,2					
	13	176	112,15	14477	3,4					
	4,0	517	356,74	10925	0,9	DR275-2E71M/4B	0,71	32	106	IE2
	4,3	480	331,04	11541	0,9					
	5,7	364	251,08	13172	1,2					
	6,7	334	137,94	13548	1,4	DR273-2E71M/6C	0,78	26	104	IE2
	7,6	292	120,49	14006	1,6					
	8,1	274	113,02	14191	1,7					
	9,6	233	96,09	14587	2,0					
	10	215	137,94	14725	2,1	DR273-2E71M/4B	0,71	25	104	IE2
	12	188	120,49	14962	2,4					
	13	177	113,02	14782	2,5					
	15	150	96,09	14183	3,0					
	17	131	83,46	13674	3,4					
	20	114	73,03	13200	3,9					
	24	95	60,39	12545	4,0					
	10	222	142,89	5043	0,9	DR173-2E71M/4B	0,71	22	102	IE2
	12	188	120,64	5768	1,1					
	14	161	103,34	6246	1,2					
	16	143	91,25	6541	1,4					
	17	133	85,23	6668	1,5					
	20	113	72,04	6948	1,8					
	24	94	60,16	7183	2,1					
	27	81	51,88	7327	2,5					
	30	75	47,81	7393	2,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	32	70	44,66	7440	2,9	DR173-2E71M/4B	0,71	22	102	IE2
	38	59	37,75	7559	3,4					
	45	49	31,52	7675	4,0					
	11	208	133,46	3594	0,7	DR073-2E71M/4B	0,71	16	100	IE2
	12	187	120,11	3575	0,8					
	14	157	100,43	3519	1,0					
	17	133	85,12	3446	1,1					
	20	114	72,87	3364	1,3					
	21	106	67,62	3321	1,4					
	23	98	62,94	3277	1,5					
	27	82	52,62	3163	1,8					
	32	70	44,60	3051	2,1					
	37	60	38,18	2943	2,5					
	40	56	35,43	2890	2,7					
	39	58	36,86	2918	2,6	DR072-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	46	49	30,71	2790	3,1					
	52	44	27,64	2715	3,4					
	57	40	25,01	2645	3,8					
	67	34	21,12	2527	4,0					
	79	29	18,09	2421	4,0					
	89	25	15,97	2337	4,0					
	96	24	14,92	2292	4,0					
	113	20	12,61	2183	4,0					
	135	17	10,53	2070	4,0					
	163	14	8,76	1950	4,0					
	174	13	8,18	1910	4,0					
	206	11	6,91	1816	4,0					
	247	9,2	5,77	1718	4,0					
	266	8,4	10,53	1681	4,0	DR072-2E63M/2B	0,67	16	100	IE2
	320	7,0	8,76	1582	4,0					
	342	6,5	8,18	1549	4,0					
	405	5,5	6,91	1469	4,0					
	485	4,6	5,77	1388	4,0					
0,37 0,50	0,13	23273	7017,74	183787	0,8	DR976-2E80M/6A	1,08	803	150	IE2
	0,17	18262	5494,80	199937	1,0					
	0,20	15287	4589,41	208242	1,2					
	0,25	12306	3686,99	215571	1,5					
	0,30	10304	3079,47	219985	1,7					
	0,32	9742	2909,37	221154	1,8	DR975-2E80M/6A	1,08	791	150	IE2
	0,44	7104	2079,97	226259	2,5					
	0,50	6382	1867,46	227547	2,8					
	0,58	5437	1591,90	229169	3,3					
	0,66	4797	1403,36	230224	3,8					
	0,19	16342	7613,73	53493	0,8	DR876-2E71M/4C	1,00	516	144	IE2
	0,21	14386	6697,26	68404	0,9					
	0,24	12767	5940,18	78031	1,0					
	0,27	11407	5304,23	84897	1,1					
	0,30	10246	4762,49	90074	1,3					
	0,36	8636	4005,78	96424	1,5					
	0,42	7356	3405,63	100887	1,8					
	0,48	6599	2990,66	103314	2,0	DR875-2E71M/4C	1,00	506	144	IE2
	0,53	5925	2683,53	105351	2,2					
	0,60	5194	2356,74	107441	2,5					
	0,69	4527	2051,67	109244	2,9					
	0,79	4007	1813,10	110582	3,3					
	0,88	3586	1622,25	111624	3,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. электродвигателя
0,37 0,50	5,4 6,1 7,6	611 538 433	171,89 151,15 121,67	14717 15455 16416	1,3 1,5 1,9	DR373-2E80M/6A	1,08	74	112	IE2
	8,3 9,4 12 13	398 350 282 248	171,89 151,15 121,67 106,69	16714 17094 17598 17836	2,1 2,3 2,9 3,3	DR373-2E71M/4C	1,00	71	112	IE2
	4,1 4,8 5,1 5,4 5,8	771 662 615 583 542	348,95 298,73 277,21 263,22 244,26	4558 7956 8969 9573 10288	0,8 0,9 1,0 1,0 1,1	DR285-2E71M/4C	1,00	41	110	IE2
	6,8 7,8 8,2 9,6	483 425 400 342	135,52 119,16 112,15 95,92	11219 11988 12292 12924	1,2 1,4 1,5 1,8	DR283-2E80M/6A	1,08	36	108	IE2
	11 12 13 15 17 19	315 277 261 223 196 173	135,52 119,16 112,15 95,92 84,12 74,36	13217 13588 13740 14076 14305 14496	1,9 2,2 2,3 2,7 3,1 3,5	DR283-2E71M/4C	1,00	34	108	IE2
	6,7 7,7 8,2 9,6	491 429 403 342	137,94 120,49 113,02 96,09	11361 12304 12669 13404	0,9 1,0 1,1 1,3	DR273-2E80M/6A	1,08	29	104	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 28 34 39	319 279 262 223 194 170 141 117 99 85	137,94 120,49 113,02 96,09 83,46 73,03 60,39 50,36 42,22 36,38	13658 14102 14278 13764 13311 12884 12284 11724 11193 10757	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,7 3,2 3,8 4,0 4,0	DR273-2E71M/4C	1,00	26	104	IE2
	14 16 17 20 24 27 30 32 38 45	239 212 198 167 140 121 111 104 88 73	103,34 91,25 85,23 72,04 60,16 51,88 47,81 44,66 37,75 31,52	4596 5288 5576 6147 6581 6850 6972 7061 7256 7408	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,8 1,9 2,3 2,7	DR173-2E71M/4C	1,00	22	102	IE2
	48 56 65 75	70 60 52 45	29,67 25,24 21,79 19,04	7441 7523 7217 6941	2,9 3,4 3,9 4,0	DR172-2E71M/4C	1,00	20	102	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	17	197	85,12	2958	0,8	DR073-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	20	169	72,87	2953	0,9					
	21	157	67,62	2941	1,0					
	23	146	62,94	2926	1,0					
	27	122	52,62	2873	1,2					
	32	104	44,60	2809	1,4					
	37	89	38,18	2738	1,7					
	40	83	35,43	2701	1,8					
	39	87	36,86	2720	1,7	DR072-2E71M/4C	1,00	14	100	IE2
	46	73	30,71	2626	2,1					
	52	65	27,64	2569	2,3					
	57	59	25,01	2513	2,6					
	67	50	21,12	2417	3,0					
	79	43	18,09	2327	3,5					
	89	38	15,97	2255	4,0					
	96	35	14,92	2215	4,0					
	113	30	12,61	2118	4,0					
	135	25	10,53	2016	4,0					
	163	21	8,76	1901	4,0					
	174	19	8,18	1865	4,0					
	206	16	6,91	1777	4,0					
	247	14	5,77	1686	4,0					
	265	13	10,53	1656	4,0	DR072-2E71M/2A	0,90	16	100	IE2
	319	11	8,76	1559	4,0					
	341	10	8,18	1528	4,0					
	404	8,3	6,91	1452	4,0					
0,55 0,75	0,21	22222	7017,74	187652	0,8	DR976-2E80M/4B	1,45	803	150	IE2
	0,26	17437	5494,80	202689	1,0					
	0,31	14597	4589,41	210277	1,2					
	0,39	11750	3686,99	216743	1,5					
	0,47	9839	3079,47	220885	1,8					
	0,49	9302	2909,37	221983	1,9					
	0,69	6783	2079,97	226794	2,7	DR975-2E80M/4B	1,45	791	150	IE2
	0,77	6094	1867,46	228013	3,0					
	0,90	5192	1591,90	229547	3,5					
	0,30	15073	4762,49	63785	0,9	DR876-2E80M/4B	1,45	519	144	IE2
	0,36	12704	4005,78	78376	1,0					
	0,42	10821	3405,63	87582	1,2					
	0,48	9707	2990,66	92569	1,3	DR875-2E80M/4B	1,45	509	144	IE2
	0,54	8716	2683,53	96350	1,5					
	0,61	7641	2356,74	100112	1,7					
	0,70	6659	2051,67	103271	2,0					
	0,79	5894	1813,10	105562	2,2					
	0,89	5275	1622,25	107165	2,5					
	1,0	4641	1424,58	108901	2,8					
	1,2	3885	1189,85	110853	3,3					
	1,4	3421	1046,63	111995	3,8					
	0,50	9244	2855,58	45826	0,9	DR775-2E80M/4B	1,45	309	138	IE2
	0,57	8183	2523,53	54478	1,0					
	0,64	7323	2257,90	60514	1,1					
	0,73	6442	1982,78	65553	1,3					
	0,87	5393	1656,07	70852	1,5					
	0,96	4902	1507,38	73071	1,6					
	1,1	4313	1323,71	75549	1,9					
	1,3	3611	1105,59	78253	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _a [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	6,9	714	135,52	6656	0,8	DR283-2E80M/6B	1,50	73	108	IE2
	7,8	629	119,16	8728	1,0					
	8,3	592	112,15	9443	1,0					
	9,7	506	95,92	10864	1,2					
	11	463	135,52	11506	1,3	DR283-2E80M/4B	1,45	37	108	IE2
	12	408	119,16	12212	1,5					
	13	384	112,15	12492	1,6					
	15	328	95,92	13098	1,8					
	17	288	84,12	13498	2,1					
	19	255	74,36	13807	2,4					
	23	215	62,55	14139	2,8					
	27	183	53,18	14404	3,3					
	10	470	137,94	11623	1,0	DR273-2E80M/4B	1,45	31	104	IE2
	12	411	120,49	12516	1,1					
	13	386	113,02	12852	1,2					
	15	328	96,09	13097	1,4					
	17	285	83,46	12730	1,6					
	20	250	73,03	12374	1,8					
	24	207	60,39	11860	2,2					
	29	173	50,36	11367	2,6					
	34	145	42,22	10890	3,1					
	40	125	36,38	10493	3,6					
	47	104	30,34	10017	4,0					
	56	90	25,78	9599	4,0	DR272-2E80M/4B	1,45	28	104	IE2
	20	246	72,04	4406	0,8	DR173-2E80M/4B	1,45	25	102	IE2
	24	206	60,16	5414	1,0					
	28	178	51,88	5961	1,1					
	30	164	47,81	6193	1,2					
	32	153	44,66	6378	1,3					
	38	129	37,75	6721	1,5					
	46	108	31,52	7010	1,8					
	53	93	27,18	7182	2,1					
	66	76	21,79	6944	2,6	DR172-2E80M/4B	1,45	22	102	IE2
	76	66	19,04	6702	3,0					
	81	62	17,86	6588	3,2					
	95	53	15,18	6302	3,8					
	109	46	13,19	6058	4,0					
	27	180	52,62	2417	0,8	DR073-2E80M/4B	1,45	16	100	IE2
	32	153	44,60	2427	1,0					
	38	131	38,18	2414	1,2					
	41	122	35,43	2402	1,2					
	39	128	36,86	2409	1,2	DR072-2E80M/4B	1,45	15	100	IE2
	47	107	30,71	2369	1,4					
	52	96	27,64	2339	1,6					
	58	87	25,01	2306	1,7					
	68	74	21,12	2242	2,0					
	80	63	18,09	2178	2,4					
	90	56	15,97	2123	2,7					
	97	52	14,92	2092	2,9					
	114	44	12,61	2014	3,4					
	137	37	10,53	1929	4,0					
	164	31	8,76	1821	4,0					
	176	29	8,18	1790	4,0					
	208	24	6,91	1714	4,0					
	249	20	5,77	1633	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	265	19	10,53	1615	4,0	DR072-2E71M/2B	1,25	16	100	IE2
	319	16	8,76	1522	4,0					
	341	15	8,18	1493	4,0					
	404	12	6,91	1422	4,0					
	483	10	5,77	1349	4,0					
0,75 1,0	0,32	19768	4589,41	195316	0,9	DR976-3E80M/4D	1,77	805	150	IE3
	0,39	15913	3686,99	206283	1,1					
	0,47	13324	3079,47	212951	1,4					
	0,50	12597	2909,37	214691	1,4					
	0,70	9186	2079,97	222154	2,0	DR975-3E80M/4D	1,77	793	150	IE3
	0,78	8253	1867,46	224002	2,2					
	0,91	7031	1591,90	226303	2,6					
	1,0	6203	1403,36	227786	2,9					
	1,2	5507	1244,98	228987	3,3					
	1,3	4914	1110,06	229979	3,7					
	0,43	14654	3405,63	66595	0,9	DR876-3E80M/4D	1,77	521	144	IE3
	0,48	13146	2990,66	75941	1,0	DR875-3E80M/4D	1,77	511	144	IE3
	0,54	11804	2683,53	82989	1,1					
	0,62	10348	2356,74	89644	1,3					
	0,71	9018	2051,67	94998	1,4					
	0,80	7982	1813,10	98730	1,6					
	0,89	7144	1622,25	101421	1,8					
	1,0	6284	1424,58	104147	2,1					
	1,2	5262	1189,85	107152	2,5					
	1,4	4633	1046,63	108879	2,8					
	1,6	4113	928,31	110242	3,2					
	1,7	3675	828,93	111344	3,5					
	0,64	9917	2257,90	38132	0,8	DR775-3E80M/4D	1,77	311	138	IE3
	0,73	8724	1982,78	49865	0,9					
	0,88	7303	1656,07	60205	1,1					
	0,96	6639	1507,38	64203	1,2					
	1,1	5840	1323,71	68487	1,4					
	1,3	4890	1105,59	72910	1,6					
	1,5	4401	632,92	75123	1,8	DR774-3E90S/6B	1,96	305	136	IE3
	1,7	3941	566,21	76864	2,0					
	1,9	3404	489,64	78853	2,4					
	2,3	2868	632,92	80719	2,8	DR774-3E80M/4D	1,77	301	136	IE3
	2,6	2569	566,21	81717	3,1					
	3,0	2218	489,64	82832	3,6					
	1,4	4683	675,51	24804	0,9	DR674-3E90S/6B	1,96	227	130	IE3
	1,6	4177	601,90	30824	1,0					
	1,8	3553	512,73	36327	1,2					
	2,1	3052	675,51	40007	1,4	DR674-3E80M/4D	1,77	226	130	IE3
	2,4	2722	601,90	42135	1,6					
	2,8	2316	512,73	44462	1,9					
	3,4	1921	424,33	46477	2,2					
	4,0	1645	362,91	47806	2,6					
	4,6	1445	318,25	48705	3,0					
	5,2	1279	281,35	49415	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	1,9	3468	499,72	13905	0,9	DR574-3E90S/6B	1,96	167	124	IE3
	2,0	3256	720,91	18226	0,9	DR574-3E80M/4D	1,77	165	124	IE3
	2,4	2755	609,29	25206	1,1					
	2,9	2260	499,72	30126	1,3					
	3,7	1810	255,83	33689	1,7	DR573-3E90S/6B	1,96	161	122	IE3
	4,5	1487	209,81	35805	2,0					
	4,9	1365	192,62	36560	2,2					
	5,7	1184	255,83	37604	2,5	DR573-3E80M/4D	1,77	157	122	IE3
	6,9	973	209,81	38745	3,1					
	7,5	893	192,62	39153	3,4					
	3,9	1719	242,68	14462	0,9	DR473-3E90S/6B	1,96	118	116	IE3
	4,4	1523	215,03	17279	1,0					
	5,4	1241	174,97	20440	1,2					
	6,0	1124	242,68	21541	1,4	DR473-3E80M/4D	1,77	114	116	IE3
	6,7	996	215,03	22636	1,6					
	8,3	812	174,97	23993	1,9					
	9,4	718	154,63	24643	2,2					
	10	643	138,35	25137	2,4					
	12	565	121,49	25618	2,7					
	14	473	101,48	26156	3,3					
	15	447	95,87	26301	3,5					
	7,8	861	121,67	11337	1,0	DR373-3E90S/6B	1,96	80	112	IE3
	8,4	795	171,89	12348	1,0	DR373-3E80M/4D	1,77	76	112	IE3
	9,6	700	151,15	13643	1,2					
	12	564	121,67	15190	1,5					
	14	495	106,69	15858	1,7					
	15	438	94,32	16351	1,9					
	18	369	79,34	16930	2,2					
	21	314	67,45	17353	2,6					
	25	269	57,79	17676	3,0					
	28	244	52,30	17851	3,4					
	11	628	135,52	8696	1,0	DR283-3E80M/4D	1,77	38	108	IE3
	12	553	119,16	10102	1,1					
	13	521	112,15	10623	1,2					
	15	445	95,92	11700	1,3					
	17	391	84,12	12378	1,5					
	19	346	74,36	12886	1,7					
	23	291	62,55	13428	2,1					
	27	248	53,18	13839	2,4					
	32	213	45,56	14151	2,8					
	35	193	41,23	14319	3,1					
	13	523	113,02	10747	0,9	DR273-3E80M/4D	1,77	31	104	IE3
	15	445	96,09	12022	1,0					
	17	387	83,46	12095	1,2					
	20	339	73,03	11819	1,3					
	24	281	60,39	11401	1,6					
	29	234	50,36	10984	1,9					
	34	197	42,22	10568	2,3					
	40	170	36,38	10215	2,7					
	48	142	30,34	9783	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность Р _г [кВт] Р _г [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф Электрод- вигателя	
0,75 1,0	56	122	25,78	9399	3,7	DR272-3E80M/4D	1,77	29	104	IE3	
	64	107	22,67	9100	4,0						
	68	101	21,33	8960	4,0						
	79	86	18,25	8605	4,0						
	32	208	44,66	5325	1,0	DR173-3E80M/4D	1,77	27	102	IE3	
	38	176	37,75	5978	1,1						
	46	147	31,52	6460	1,4						
	53	127	27,18	6752	1,6						
	67	103	21,79	6659	1,9	DR172-3E80M/4D	1,77	25	102	IE3	
	76	90	19,04	6454	2,2						
	81	85	17,86	6356	2,4						
	96	72	15,18	6106	2,8						
	110	63	13,19	5889	3,2						
	126	55	11,54	5685	3,7						
	152	45	9,54	5398	4,0						
	33	207	44,60	1982	0,7	DR073-3E80M/4D	1,77	18	100	IE3	
	38	178	38,18	2041	0,8						
	41	165	35,43	2059	0,9						
	39	173	36,86	2050	0,9	DR072-3E80M/4D	1,77	16	100	IE3	
	47	145	30,71	2077	1,0						
	52	130	27,64	2078	1,1						
	58	118	25,01	2072	1,3						
	69	100	21,12	2048	1,5						
	80	86	18,09	2014	1,8						
	91	76	15,97	1979	2,0						
	97	71	14,92	1959	2,1						
	115	60	12,61	1903	2,5						
	138	50	10,53	1837	3,0						
	166	42	8,76	1736	3,6						
	177	39	8,18	1711	3,9						
	210	33	6,91	1648	4,0						
	251	27	5,77	1578	4,0						
	273	25	10,53	1562	4,0	DR072-3E80M/2B	1,59	17	100	IE3	
	329	21	8,76	1474	4,0						
	352	19	8,18	1447	4,0						
	417	16	6,91	1383	4,0						
	499	14	5,77	1315	4,0						
1,1	0,50	18476	2909,37	199202	1,0	DR976-3E90S/4C		2,51	798	150	IE3
	0,70	13473	2079,97	212586	1,3	DR975-3E90S/4C		2,51	798	150	IE3
	0,78	12105	1867,46	215840	1,5						
	0,91	10312	1591,90	219817	1,7						
	1,0	9098	1403,36	222332	2,0						
	1,2	8077	1244,98	224341	2,2						
	1,3	7207	1110,06	225980	2,5						
	1,5	6106	938,19	227956	2,9						
	0,62	15177	2356,74	62792	0,9	DR875-3E90S/4C		2,51	516	144	IE3
	0,71	13226	2051,67	75488	1,0						
	0,80	11707	1813,10	83461	1,1						
	0,89	10478	1622,25	89087	1,2						
	1,0	9217	1424,58	94234	1,4						
	1,2	7717	1189,85	99676	1,7						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	1,4	6795	1046,63	102551	1,9	DR875-3E90S/4C	2,51	516	144	IE3
	1,6	6032	928,31	104912	2,2					
	1,7	5391	828,93	106787	2,4					
	1,9	4844	744,27	108310	2,7					
	0,96	9737	1507,38	40181	0,8	DR775-3E90S/4C	2,51	316	138	IE3
	1,1	8566	1323,71	51201	0,9					
	1,3	7172	1105,59	61029	1,1					
	1,5	6489	632,92	65039	1,2	DR774-3E90L/6C	2,75	304	136	IE3
	1,7	5811	566,21	68629	1,4					
	1,9	5019	489,64	72400	1,6					
	2,3	4207	632,92	75738	1,9	DR774-3E90S/4C	2,51	306	136	IE3
	2,6	3767	566,21	77474	2,1					
	3,0	3254	489,64	79376	2,5					
	3,3	2912	438,10	80570	2,7					
	3,8	2562	384,72	81739	3,1					
	4,5	2145	321,33	83060	3,7					
	2,1	4476	675,51	27375	1,0	DR674-3E90S/4C	2,51	331	130	IE3
	2,4	3992	601,90	32594	1,1					
	2,8	3396	512,73	37544	1,3					
	3,4	2818	424,33	41537	1,5					
	4,0	2412	362,91	43892	1,8					
	4,6	2119	318,25	45466	2,0					
	5,2	1877	281,35	46699	2,3					
	6,1	1582	236,65	48093	2,7					
	2,9	3315	499,72	17181	0,9	DR574-3E90S/4C	2,51	167	124	IE3
	3,7	2673	255,83	26097	1,1					
	4,5	2197	209,81	30672	1,4					
	4,9	2016	192,62	32145	1,5	DR573-3E90L/6C	2,75	162	122	IE3
	5,7	1737	255,83	34201	1,7					
	6,9	1428	209,81	36162	2,1					
	7,5	1310	192,62	36873	2,3					
	8,6	1149	168,60	37801	2,6					
	9,7	1017	149,15	38512	2,9					
	12	861	126,06	39313	3,5	DR573-3E90S/4C	2,51	162	122	IE3
	5,4	1833	174,97	12410	0,8					
	6,0	1650	242,68	15508	0,9					
	6,7	1462	215,03	18039	1,1	DR473-3E90S/4C	2,51	119	116	IE3
	8,3	1192	174,97	20919	1,3					
	9,4	1054	154,63	22151	1,5					
	10	943	138,35	23015	1,6					
	12	829	121,49	23909	1,9					
	14	694	101,48	24807	2,2					
	15	656	95,87	25054	2,4					
	19	531	154,63	25810	2,9					
	21	475	138,35	26408	3,2					
	19	531	154,63	25810	2,9	DR473-3E80M/2C	2,26	114	116	IE3
	21	475	138,35	26408	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	10	1027	151,15	7865	0,8	DR373-3E90S/4C	2,46	81	112	IE3
	12	827	121,67	11884	1,0					
	14	726	106,69	13303	1,1					
	15	643	94,32	14330	1,3					
	18	541	79,34	15416	1,5					
	21	461	67,45	16176	1,8					
	25	395	57,79	16714	2,1					
	28	358	52,30	17016	2,3					
	35	284	41,42	17814	2,8					
	41	244	35,49	18333	3,1					
	45	221	32,11	18617	3,3	DR283-3E90S/4C	2,51	43	108	IE3
	13	764	112,15	4872	0,8					
	15	654	95,92	8124	0,9					
	17	574	84,12	9765	1,0					
	19	508	74,36	10819	1,2					
	23	428	62,55	11927	1,4					
	27	364	53,18	12672	1,6					
	32	312	45,56	13217	1,9					
	35	283	41,23	13511	2,1					
	49	207	29,85	14199	2,9	DR282-3E90S/4C	2,51	40	108	IE3
	58	172	24,79	14484	3,5					
	17	568	83,46	9880	0,8	DR273-3E90S/4C	2,51	36	104	IE3
	20	498	73,03	10855	0,9					
	24	412	60,39	10613	1,1					
	29	344	50,36	10333	1,3					
	34	289	42,22	10027	1,6					
	40	249	36,38	9751	1,8					
	48	208	30,34	9399	2,2					
	56	179	25,78	9075	2,5	DR272-3E90S/4C	2,51	34	104	IE3
	64	157	22,67	8816	2,9					
	68	148	21,33	8694	3,0					
	79	127	18,25	8378	3,6					
	91	111	16,00	8115	4,0					
	103	98	14,14	7870	4,0					
	122	83	11,90	7531	4,0					
	46	215	31,52	5167	0,9	DR173-3E90S/4C	2,51	32	102	IE3
	53	186	27,18	5772	1,1					
	67	151	21,79	6143	1,3	DR172-3E90S/4C	2,51	29	102	IE3
	76	132	19,04	6008	1,5					
	81	124	17,86	5939	1,6					
	96	106	15,18	5755	1,9					
	110	92	13,19	5587	2,2					
	126	80	11,54	5422	2,5					
	152	67	9,54	5182	3,0					
	187	54	7,74	4858	3,3					
	216	47	6,72	4688	3,6					
	247	41	5,88	4527	3,9					
	298	34	4,86	4300	4,0					
	58	173	25,01	1638	0,9	DR072-3E90S/4C	2,51	25	100	IE3
	69	146	21,12	1689	1,0					
	80	126	18,09	1712	1,2					
	91	111	15,97	1716	1,4					
	97	104	14,92	1715	1,4					
	115	88	12,61	1699	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип $DR072-3E90S/4C$	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	138	73	10,53	1670	2,0	DR072-3E90S/4C	2,51	25	100	IE3
	166	61	8,76	1582	2,5					
	177	57	8,18	1568	2,6					
	210	48	6,91	1529	3,1					
	251	40	5,77	1480	3,7					
	273	37	10,53	1481	4,0	DR072-3E80M/2C	2,26	26	100	IE3
	329	31	8,76	1400	4,0					
	352	29	8,18	1378	4,0					
	417	24	6,91	1325	4,0					
	499	20	5,77	1267	4,0					
1,5 2,0	0,69	18436	2079,97	199607	1,0	DR975-3E90L/4D	3,30	800	150	IE3
	0,77	16563	1867,46	204963	1,1					
	0,91	14110	1591,90	211126	1,3					
	1,0	12449	1403,36	215140	1,4					
	1,2	11052	1244,98	218297	1,6					
	1,3	9861	1110,06	220838	1,8					
	1,5	8355	938,19	223860	2,2					
	1,8	7228	523,19	225963	2,5	DR974-3E100L/6B	3,50	797	148	IE3
	2,3	5744	415,16	228600	3,1					
	2,6	5144	371,15	229612	3,5					
	0,80	16020	1813,10	56199	0,8	DR875-3E90L/4D	3,30	518	144	IE3
	0,89	14337	1622,25	68726	0,9					
	1,0	12612	1424,58	78863	1,0					
	1,2	10560	1189,85	88889	1,2					
	1,4	9298	1046,63	94046	1,4					
	1,6	8363	607,27	97254	1,6	DR874-3E100L/6B	3,50	515	142	IE3
	1,8	7411	537,22	100572	1,8					
	2,0	6657	482,05	103075	2,0					
	2,3	5639	407,42	106098	2,3					
	2,9	4630	334,15	108908	2,8					
	3,3	4061	293,46	110391	3,2					
	3,7	3593	259,15	111563	3,6					
	1,5	8710	632,92	50148	0,9	DR774-3E100L/6B	3,50	314	136	IE3
	1,7	7800	566,21	56906	1,0					
	2,0	6736	489,64	63642	1,2					
	2,3	5757	632,92	69006	1,4	DR774-3E90L/4D	3,30	305	136	IE3
	2,6	5155	566,21	71865	1,6					
	3,0	4452	489,64	74917	1,8					
	3,3	3985	438,10	76683	2,0					
	3,8	3506	384,72	78505	2,3					
	4,3	3124	222,16	79856	2,6	DR773-3E100L/6B	3,50	294	134	IE3
	5,0	2678	190,20	81373	3,0					
	6,0	2228	158,23	82813	3,6					
	2,8	4647	512,73	25407	0,9	DR674-3E90L/4D	3,30	233	130	IE3
	3,4	3856	424,33	33994	1,1					
	4,0	3301	362,91	38339	1,3					
	4,3	3111	221,47	39600	1,4	DR673-3E100L/6B	3,50	232	128	IE3
	4,8	2771	197,01	41834	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	5,7 6,8 7,7	2365 1969 1756	167,96 139,76 124,53	44147 46253 47295	1,8 2,2 2,4	DR673-3E100L/6B	3,50	232	128	IE3
	4,6	2948	209,81	22865	1,0	DR573-3E100L/6B	3,50	171	122	IE3
	5,6 6,9 7,5 8,6 9,7 11	2379 1955 1795 1573 1393 1179	255,83 209,81 192,62 168,60 149,15 126,06	29124 32665 33841 35330 36403 37652	1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5	DR573-3E90L/4D	3,30	163	122	IE3
	14 15	973 893	209,81 192,62	38746 39154	3,1 3,4	DR573-3E90S/2B	2,97	161	122	IE3
	6,7 8,3 9,3 10 12 14 15	2002 1632 1444 1292 1136 950 898	215,03 174,97 154,63 138,35 121,49 101,48 95,87	8402 15819 18263 19930 21432 22998 23396	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7	DR473-3E90L/4D	3,30	119	116	IE3
	19 21 24	718 643 565	154,63 138,35 121,49	24649 25448 26250	2,2 2,3 2,5	DR473-3E90S/2B	2,97	117	116	IE3
	14 15 18 21 25 28 35 41 45	995 880 741 631 541 490 389 334 302	106,69 94,32 79,34 67,45 57,79 52,30 41,42 35,49 32,11	8750 11036 13135 14486 15433 15922 17054 17753 18127	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4	DR373-3E90L/4D	3,30	83	112	IE3
	57 64	242 214	25,42 22,46	17870 18054	3,4 3,8	DR372-3E90L/4D	3,30	77	112	IE3
	19 23 27 32 35	696 586 499 428 388	74,36 62,55 53,18 45,56 41,23	7173 9579 10980 11945 12434	0,9 1,0 1,2 1,4 1,5	DR283-3E90L/4D	3,30	45	108	IE3
	48 58 68 77	284 236 203 179	29,85 24,79 21,28 18,73	13513 13955 14243 14519	2,1 2,5 3,0 3,3	DR282-3E90L/4D	3,30	42	108	IE3
	24 29 34 40 48	564 471 396 341 285	60,39 50,36 42,22 36,38 30,34	9685 9570 9396 9214 8957	0,8 1,0 1,1 1,3 1,6	DR273-3E90L/4D	3,30	38	104	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	56	245	25,78	8703	1,8	DR272-3E90L/4D	3,30	36	104	IE3
	64	216	22,67	8491	2,1					
	68	203	21,33	8389	2,2					
	79	174	18,25	8121	2,6					
	90	152	16,00	7891	3,0					
	102	135	14,14	7673	3,3					
	121	114	11,90	7368	4,0					
	143	97	10,11	7083	4,0					
	66	207	21,79	5372	1,0	DR172-3E90L/4D	3,30	31	102	IE3
	76	181	19,04	5477	1,1					
	81	170	17,86	5444	1,2					
	95	145	15,18	5340	1,4					
	110	126	13,19	5230	1,6					
	125	110	11,54	5113	1,8					
	151	91	9,54	4929	2,2					
	187	74	7,74	4631	2,4					
	215	64	6,72	4492	2,6					
	246	56	5,88	4357	2,8					
	297	47	4,86	4161	3,1					
	68	201	21,12	1248	0,7	DR072-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	80	172	18,09	1343	0,9					
	90	152	15,97	1397	1,0					
	97	142	14,92	1419	1,1					
	115	120	12,61	1455	1,2					
	137	101	10,53	1469	1,5					
	165	84	8,76	1398	1,8					
	177	78	8,18	1397	1,9					
	209	66	6,91	1386	2,3					
	250	55	5,77	1363	2,7					
	275	50	10,53	1385	3,0	DR072-3E90S/2B	2,97	27	100	IE3
	331	42	8,76	1311	3,6					
	355	39	8,18	1296	3,9					
	419	33	6,91	1256	4,0					
	502	27	5,77	1210	4,0					
2,2 3,0	0,91	20623	1591,90	192317	0,9	DR975-3E100L/4C	4,65	805	150	IE3
	1,0	18196	1403,36	200150	1,0					
	1,2	16154	1244,98	205776	1,1					
	1,3	14413	1110,06	210362	1,2					
	1,5	12211	938,19	215691	1,5					
	1,7	11244	864,41	217874	1,6	DR974-3E112M/6B	4,95	801	148	IE3
	1,8	10546	523,19	219470	1,7					
	2,3	8381	415,16	223866	2,2					
	2,6	7506	371,15	225522	2,4	DR974-3E100L/4C	4,65	799	148	IE3
	2,8	6982	523,19	226435	2,6					
	3,5	5549	415,16	228949	3,2					
	3,9	4969	371,15	229915	3,6	DR875-3E100L/4C	4,65	825	144	IE3
	1,2	15434	1189,85	61236	0,8					
	1,4	13590	1046,63	73373	1,0	DR874-3E112M/6B	4,95	521	142	IE3
	1,6	12202	607,27	81000	1,1					
	1,8	10813	537,22	87618	1,2					
	2,0	9712	482,05	92280	1,3					
	2,4	8227	407,42	97896	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	21	923	67,45	10194	0,9	DR373-3E100L/4C	4,65	88	112	IE3
	25	792	57,79	12393	1,0					
	28	717	52,30	13389	1,1					
	35	569	41,42	15466	1,4					
	41	488	35,49	16597	1,5					
	45	442	32,11	17144	1,6					
	53	379	27,53	17886	1,8					
	57	354	25,42	17057	2,3	DR372-3E100L/4C	4,65	82	112	IE3
	65	313	22,46	17367	2,6					
	72	280	20,10	17606	2,9					
	82	246	17,65	17841	3,3					
	27	729	53,18	6128	0,8	DR283-3E100L/4C	4,65	50	108	IE3
	32	626	45,56	8744	1,0					
	35	567	41,23	9862	1,1					
	41	486	35,35	11139	1,2					
	48	417	30,28	12188	1,4					
	58	345	24,79	12879	1,7	DR282-3E100L/4C	4,65	47	108	IE3
	68	296	21,28	13399	2,0					
	77	261	18,73	13826	2,3					
	87	232	16,62	14292	2,4					
	103	196	14,06	14874	2,7					
	121	168	12,03	15298	2,9					
	140	145	10,38	15612	3,2					
	153	132	9,45	15232	3,3					
	177	115	8,19	14650	3,6					
	34	578	42,22	8240	0,8	DR273-3E100L/4C	4,65	43	104	IE3
	40	499	36,38	8228	0,9					
	48	417	30,34	8144	1,1					
	57	350	25,44	8007	1,3					
	64	315	22,67	7894	1,4	DR272-3E100L/4C	4,65	41	104	IE3
	68	297	21,33	7828	1,5					
	79	254	18,25	7643	1,8					
	91	223	16,00	7474	2,0					
	103	197	14,14	7306	2,3					
	122	166	11,90	7060	2,7					
	143	141	10,11	6822	3,0					
	167	121	8,67	6591	3,3					
	212	96	6,84	6184	3,3					
	249	82	5,82	5950	3,6					
	291	70	4,98	5730	3,9					
	81	249	17,86	4278	0,8	DR172-3E100L/4C	4,65	36	102	IE3
	96	212	15,18	4576	0,9					
	110	184	13,19	4576	1,1					
	126	161	11,54	4548	1,2					
	152	133	9,54	4470	1,5					
	187	108	7,74	4218	1,7					
	216	94	6,72	4138	1,8					
	247	82	5,88	4050	1,9					
	298	68	4,86	3911	2,1					
	375	54	7,74	3728	2,7	DR172-3E90L/2C	4,25	29	102	IE3
	431	47	6,72	3610	2,9					
	493	41	5,88	3497	3,2					
	596	34	4,86	3335	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	91	223	15,97	784	0,7	DR072-3E100L/4C	4,65	25	100	IE3
	97	208	14,92	855	0,7					
	115	176	12,61	993	0,9					
	138	147	10,53	1094	1,0					
	166	122	8,76	1050	1,2					
	177	114	8,18	1075	1,3					
	210	97	6,91	1121	1,6					
	251	81	5,77	1147	1,9					
	275	74	10,53	1212	2,0	DR072-3E90L/2C	4,25	26	100	IE3
	331	61	8,76	1152	2,5					
	355	57	8,18	1148	2,6					
	419	48	6,91	1133	3,1					
	502	40	5,77	1109	3,7					
3,0 4,0	1,2	22028	1244,98	187523	0,8	DR975-3E100L/4D	6,26	806	150	IE3
	1,3	19655	1110,06	195673	0,9					
	1,5	16652	938,19	204401	1,1					
	1,7	15333	864,41	207981	1,2					
	1,9	14233	523,19	210931	1,3	DR974-3E132S/6B	6,55	819	148	IE3
	2,3	11311	415,16	217867	1,6					
	2,6	10130	371,15	220349	1,8					
	2,8	9521	523,19	221538	1,9	DR974-3E100L/4D	6,26	801	148	IE3
	3,5	7567	415,16	225359	2,4					
	3,9	6776	371,15	226807	2,7					
	4,4	6091	333,23	228020	3,0					
	5,1	5192	284,06	229548	3,5					
	1,6	16451	928,31	52631	0,8	DR875-3E100L/4D	6,26	526	144	IE3
	1,7	14701	828,93	66292	0,9					
	1,9	13210	744,27	75580	1,0					
	2,4	11016	607,27	86527	1,2	DR874-3E100L/4D	6,26	516	142	IE3
	2,7	9762	537,22	91940	1,3					
	3,0	8768	482,05	95901	1,5					
	3,6	7427	407,42	100563	1,8					
	4,3	6098	334,15	104776	2,1					
	4,9	5350	293,46	106956	2,4					
	5,6	4732	259,15	108655	2,7					
	6,4	4127	225,61	110243	3,2					
	2,6	10274	566,21	33564	0,8	DR774-3E100L/4D	6,26	313	136	IE3
	3,0	8873	489,64	48595	0,9					
	3,3	7942	438,10	55907	1,0					
	3,8	6987	384,72	62014	1,1					
	4,4	6153	222,16	66852	1,3	DR773-3E132S/6B	6,55	318	134	IE3
	5,1	5275	190,20	71217	1,5					
	6,1	4390	158,23	75104	1,8					
	6,5	4135	222,16	76089	1,9	DR773-3E100L/4D	6,26	319	134	IE3
	7,6	3545	190,20	78360	2,3					
	9,2	2950	158,23	80474	2,7					
	10	2642	141,55	81498	3,0					
	5,8	4660	167,96	25164	0,9	DR673-3E132S/6B	6,55	254	128	IE3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR875.00

DR876.00

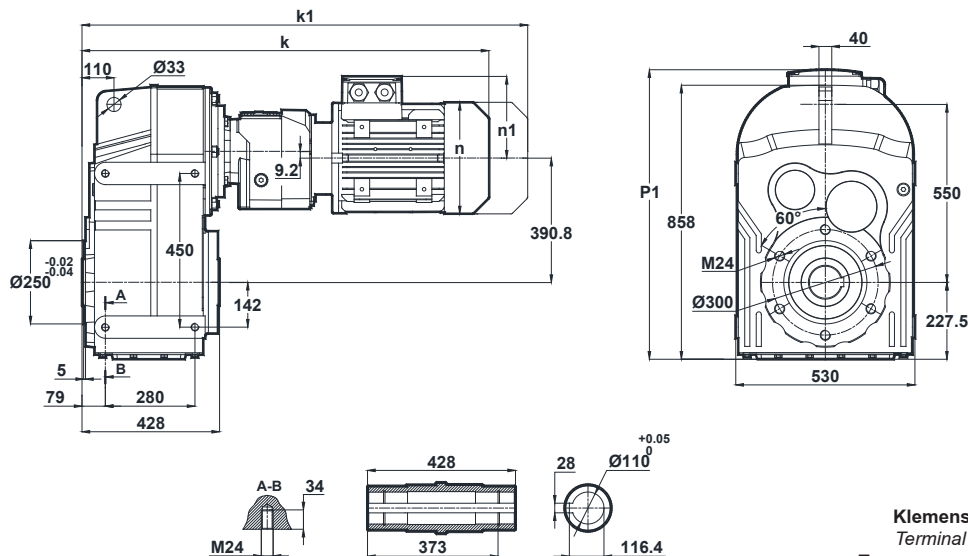


	71	80	90S	90L	100L
k	838	872	911	911	959
k1	929	965	990	990	1067
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


DR875.01

DR876.01

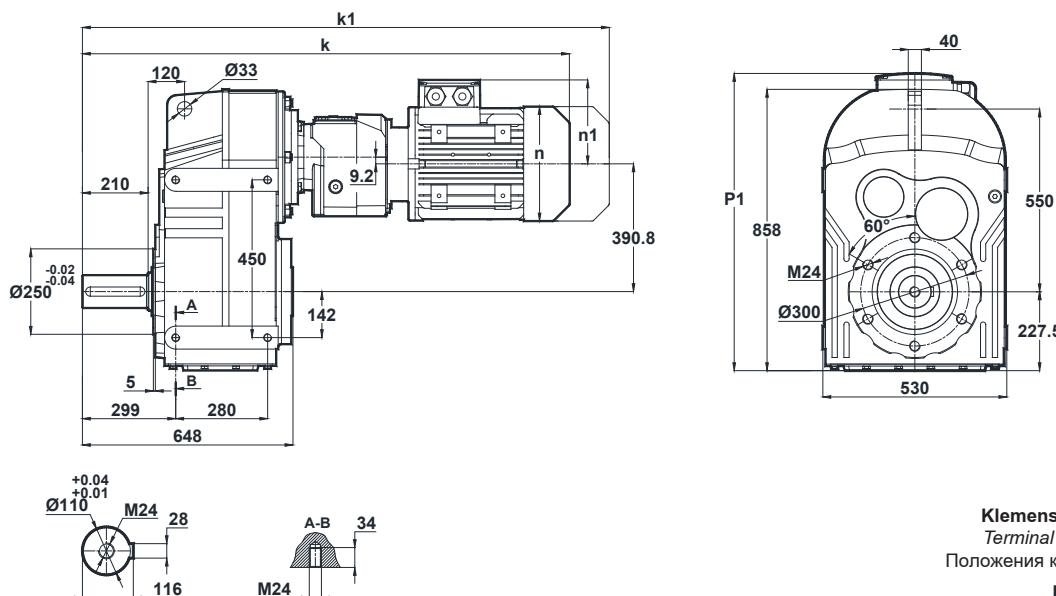

	71	80	90S	90L	100L
k	1058	1092	1131	1131	1179
k1	1149	1185	1210	1210	1287
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR875.02

DR876.02

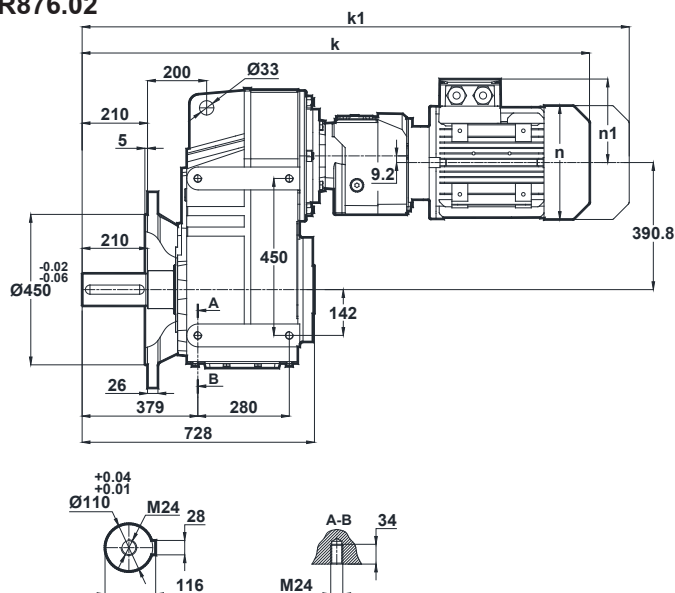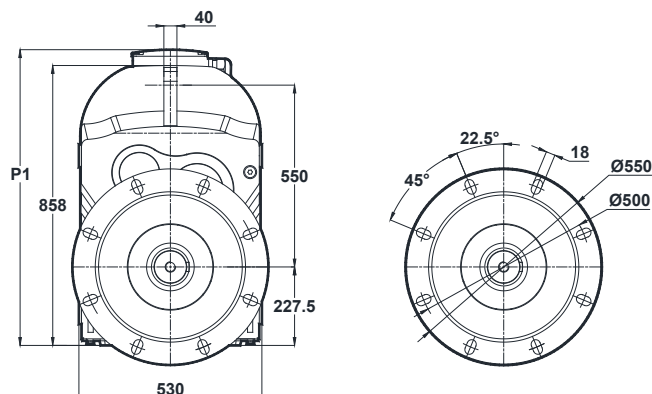

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





	71	80	90S	90L	100L
k	1138	1172	1211	1211	1259
k1	1229	1265	1290	1290	1367
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR875.03

DR876.03

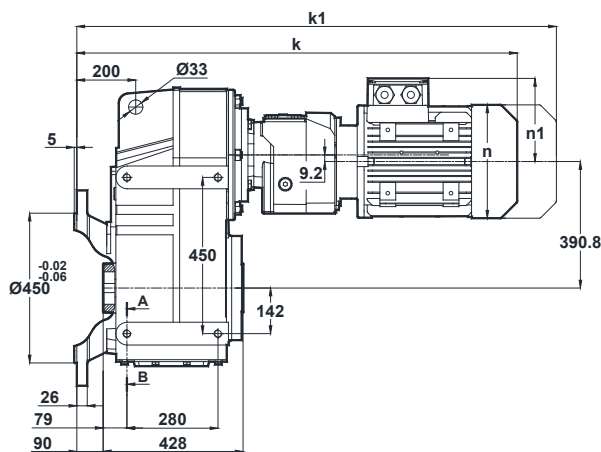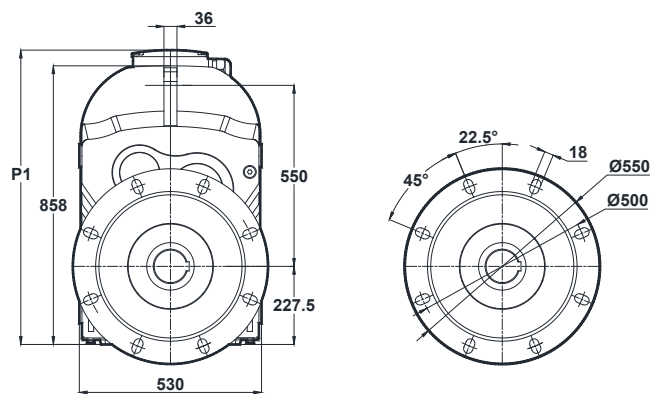

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	71	80	90S	90L	100L
k	928	962	1001	1001	1049
k1	1019	1055	1080	1080	1157
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN875.00


DN876.00

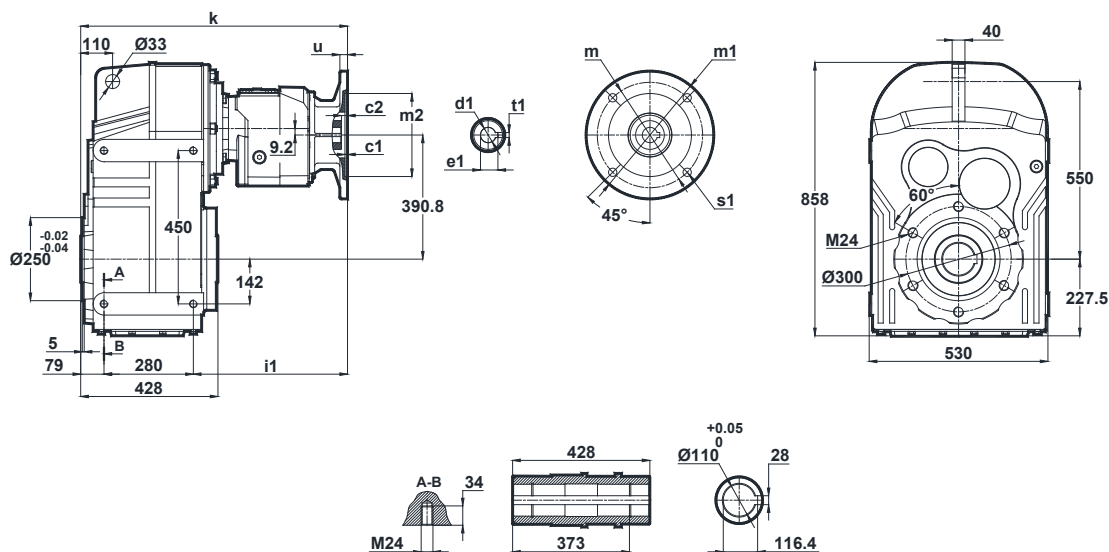

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	693	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	693	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	693	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	693	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	693	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	710	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	710	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	730	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	730	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	809	42	12	45.3

DN875.01

DN876.01

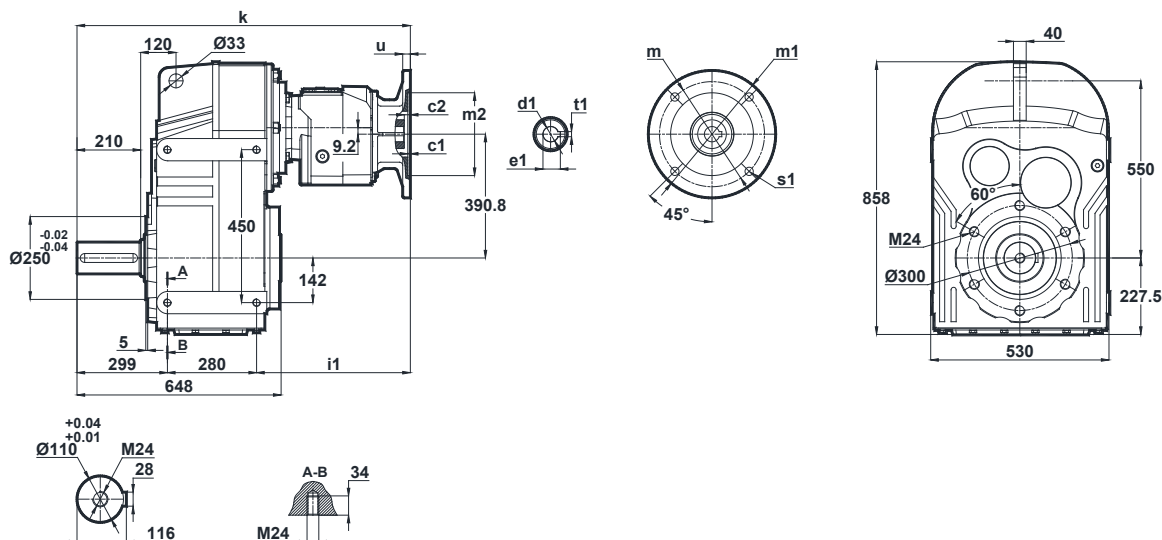

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	913	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	913	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	913	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	913	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	913	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	930	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	930	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	950	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	950	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	1029	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN875.02

DN876.02

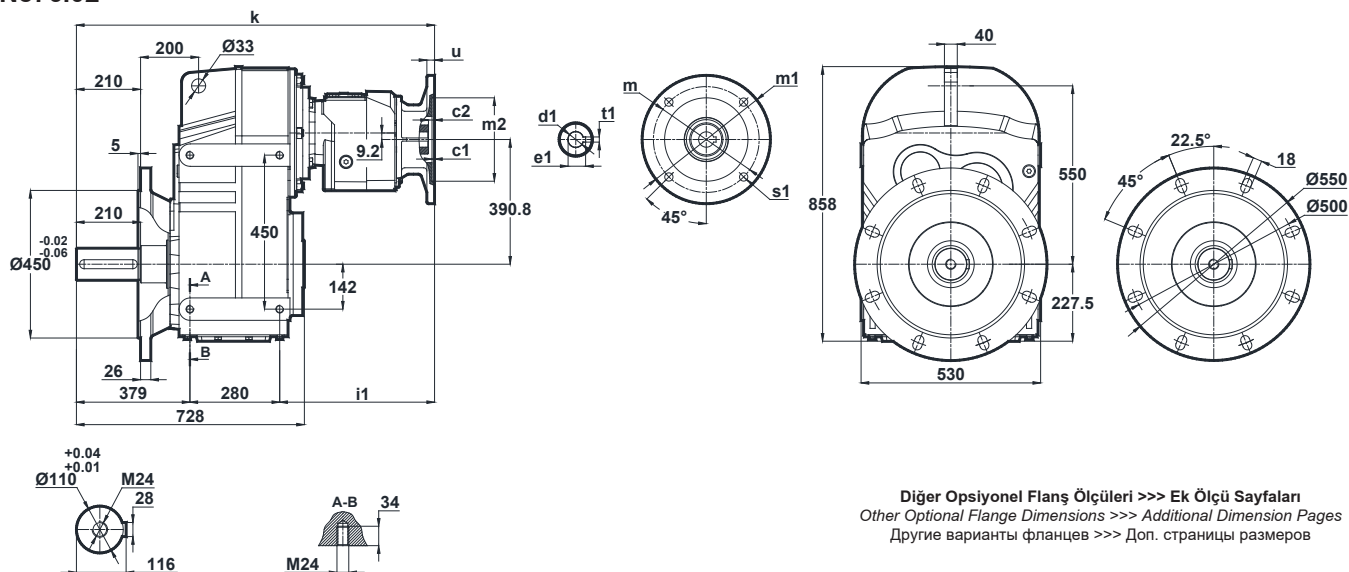


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	993	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	333	12	993	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	333	12	993	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	350	15	1010	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	370	15	1030	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	1109	42	12	45.3

DN875.03

DN876.03

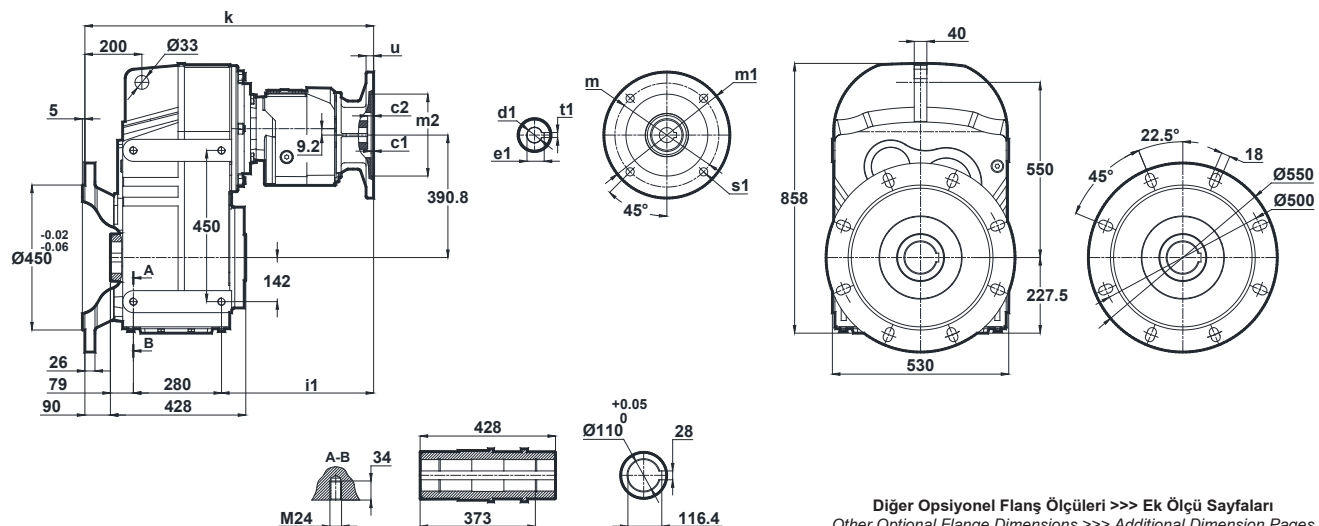

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	783	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	333	12	783	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	333	12	783	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	350	15	800	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	370	15	820	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	899	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV875.00

DV876.00

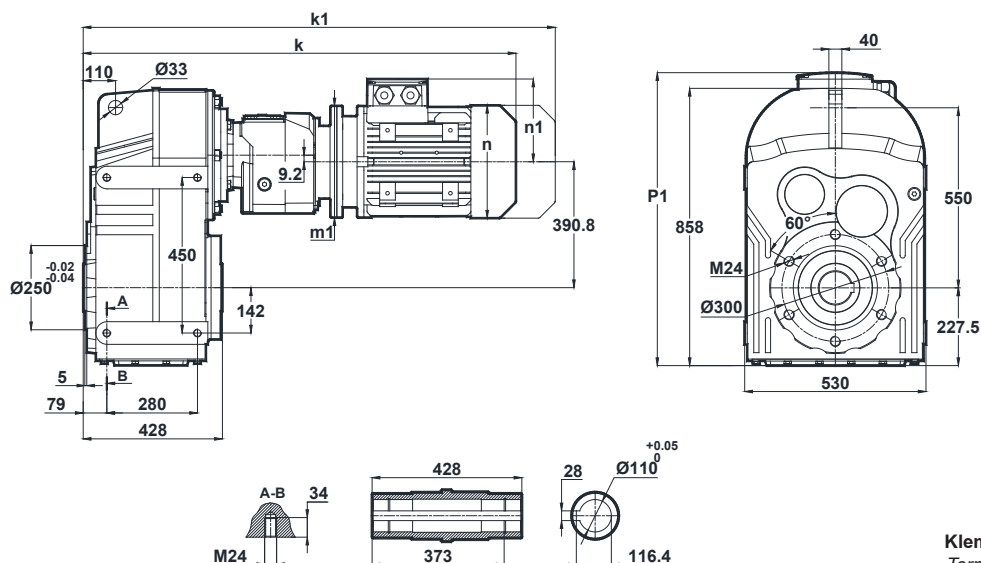


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	905	927	968	968	1019
k1	996	1020	1047	1047	1127
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV875.01

DV876.01

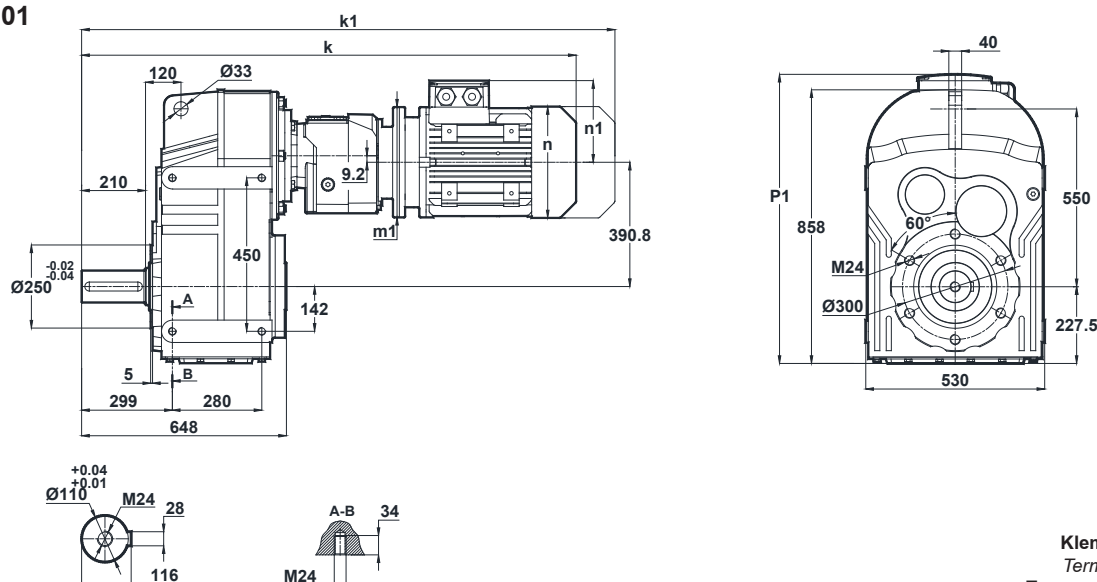


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1125	1147	1188	1188	1239
k1	1216	1240	1267	1267	1347
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


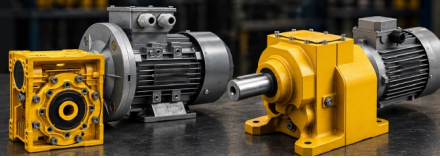


YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV875.02


DV876.02

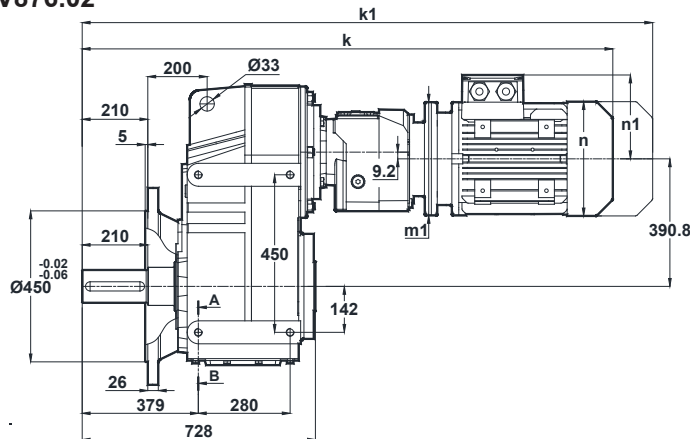

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1205	1227	1268	1268	1319
k1	1296	1320	1347	1347	1427
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

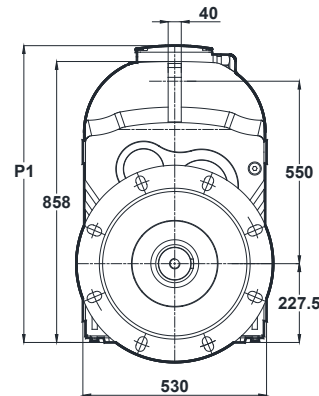



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV875.03


DV876.03

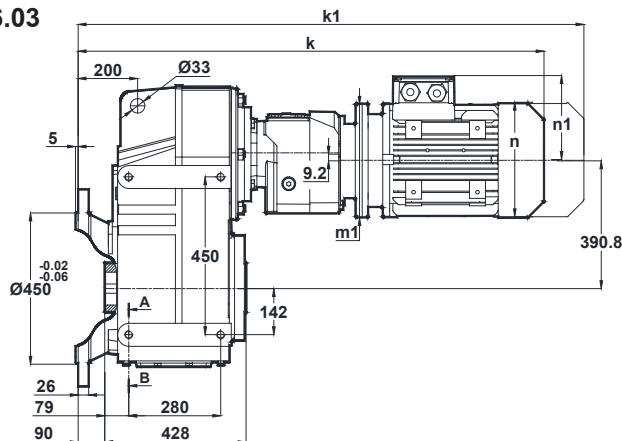

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	995	1017	1058	1058	1109
k1	1086	1110	1137	1137	1217
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

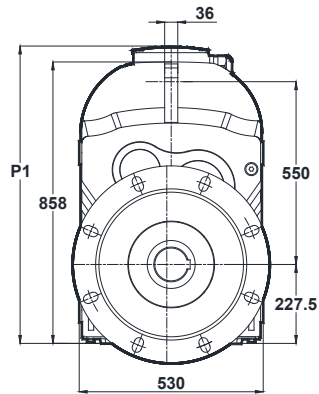

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT875.00

DT876.00

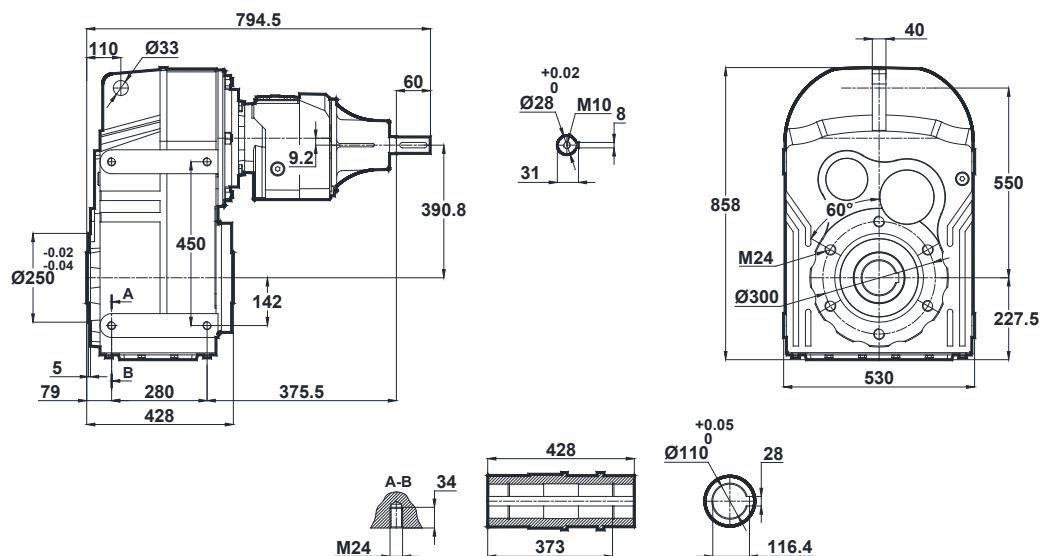

DT875.01

DT876.01

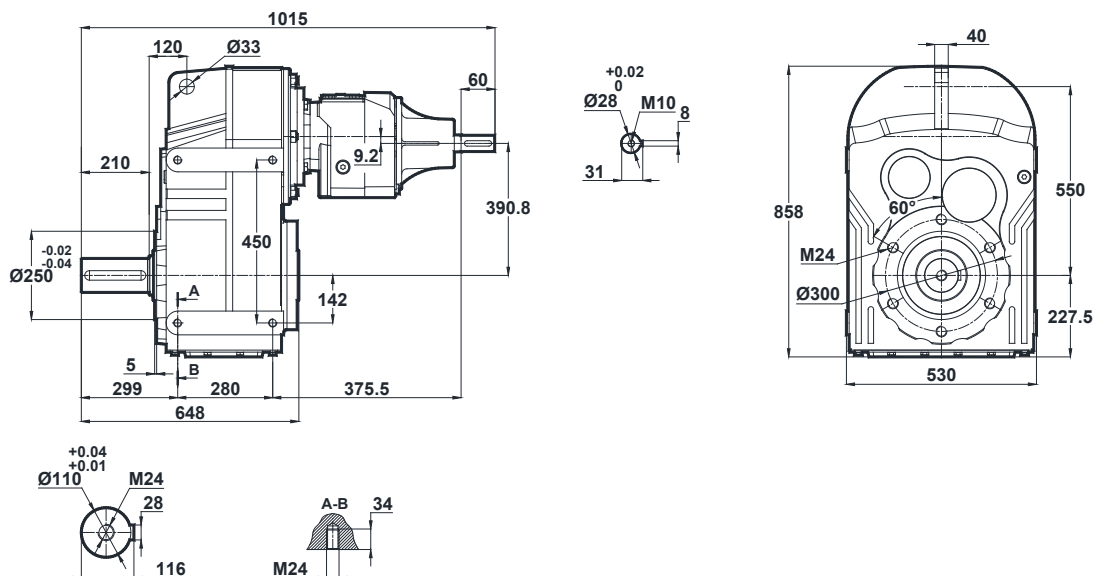




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT875.02


DT876.02

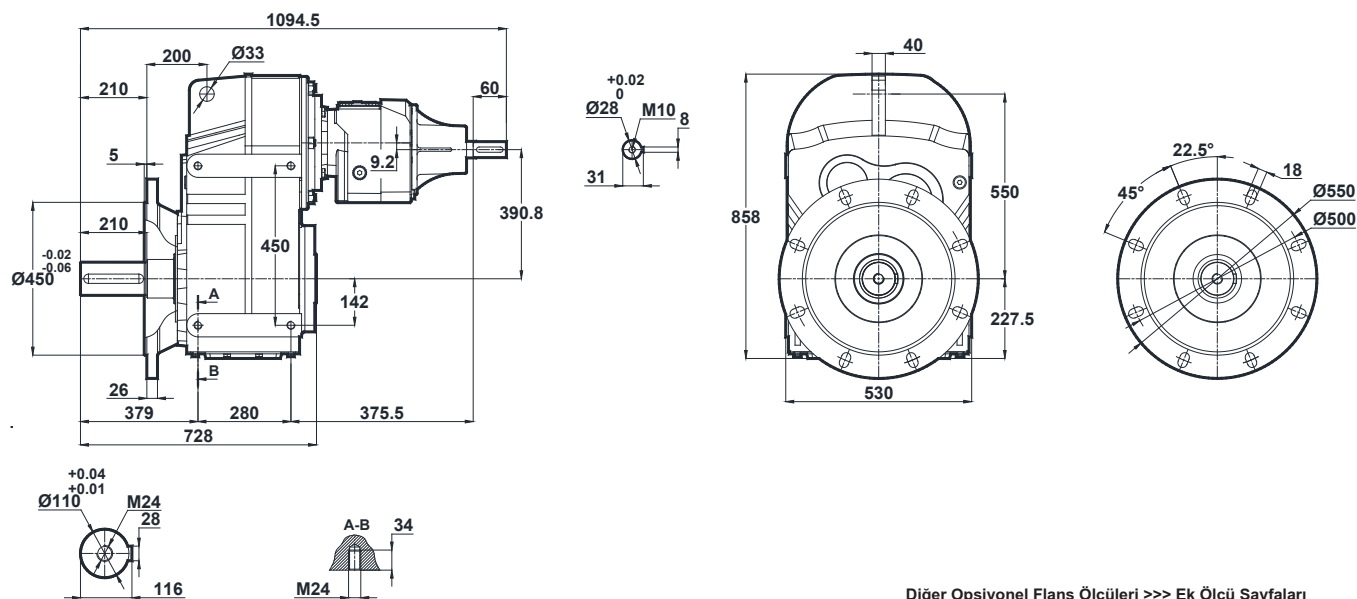

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT875.03

DT876.03

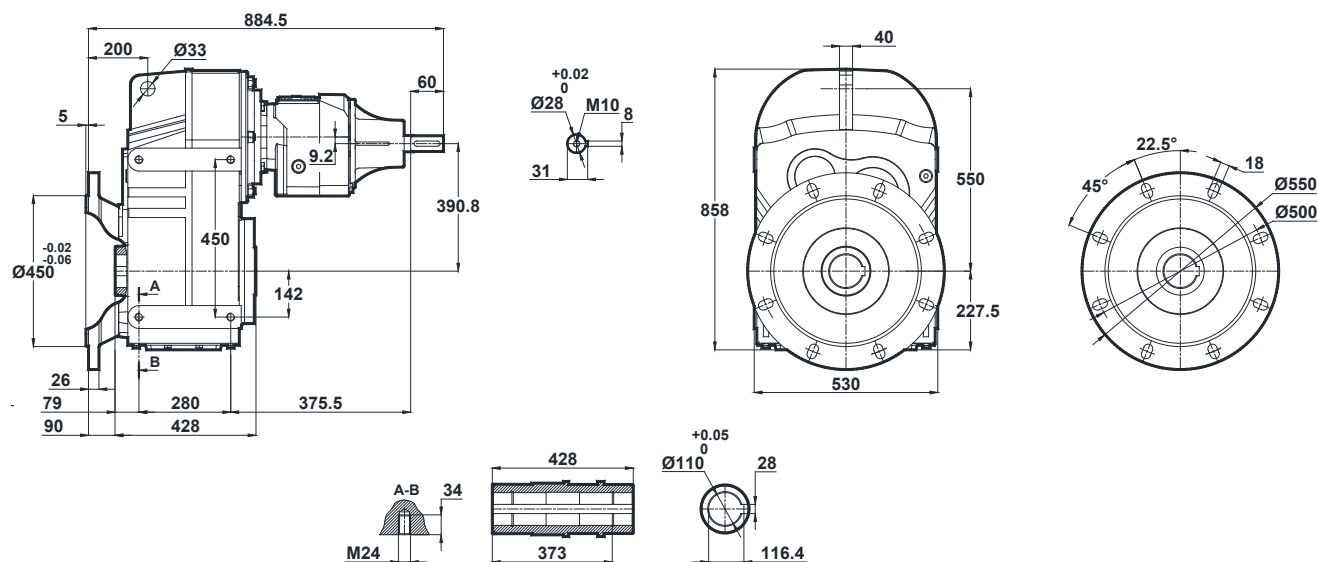

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров