



YILMAZ D876

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 6 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D876	0.18 - 0.75	4821 - 16342

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	0,17	5403	8471,90	10997	0,8	DR676-2E63M/4B	0,42	283	132	IE2
	0,19	4593	7216,80	26050	0,9					
	0,22	4020	6304,09	32274	1,1					
	0,24	3773	5912,93	34501	1,1					
	0,28	3211	5027,18	38905	1,3					
	0,32	2794	4366,47	41680	1,5					
	0,37	2449	3820,66	43821	1,8					
	0,44	2098	3215,89	45652	2,0	DR675-2E63M/4B	0,42	280	132	IE2
	0,49	1871	2865,49	46792	2,3					
	0,57	1591	2440,98	48104	2,7					
	0,66	1392	2132,27	48978	3,1					
	0,70	1306	1999,96	49339	3,3					
	0,24	3685	5762,85	7602	0,8	DR576-2E63M/4B	0,42	165	126	IE2
	0,29	3135	4899,59	20192	1,0					
	0,33	2729	4255,64	25481	1,1					
	0,41	2240	3432,03	30303	1,3	DR575-2E63M/4B	0,42	162	126	IE2
	0,48	1895	2900,65	33065	1,6					
	0,59	1553	2379,02	35435	1,9					
	0,67	1359	2078,15	36640	2,2					
	0,72	1276	1949,20	37129	2,4					
	0,84	1085	1657,21	38190	2,8					
	0,97	944	1439,41	38926	3,2					
	0,49	1827	2851,73	12542	0,8	DR476-2E63M/4B	0,42	120	120	IE2
	0,59	1529	2381,67	17197	1,0					
	0,73	1264	1937,71	20171	1,2	DR475-2E63M/4B	0,42	119	120	IE2
	0,87	1057	1618,43	22080	1,5					
	0,92	998	1529,03	22565	1,6					
	0,94	973	1492,69	22816	1,6					
	1,2	746	1140,69	24477	2,1					
	1,3	697	1065,48	24802	2,2					
	1,6	590	900,55	25482	2,6					
	1,9	493	752,10	26048	3,1					
	2,2	426	648,55	26422	3,6					
	0,9	1047	1639,97	7309	0,8	DR376-2E63M/4B	0,42	79	114	IE2
	0,9	948	1484,14	9703	0,9					
	1,1	811	1272,49	12102	1,0					
	1,2	773	1188,10	12660	1,1	DR375-2E63M/4B	0,42	78	114	IE2
	1,3	688	1053,09	13785	1,2					
	1,5	609	930,99	14702	1,3					
	1,8	513	783,07	15696	1,6					
	2,1	436	665,75	16392	1,9					
	2,5	374	570,43	16909	2,2					
	2,7	339	516,22	17184	2,4					
	3,2	290	442,60	17544	2,8					
	3,7	249	378,91	17830	3,3					
	1,5	611	936,69	9041	1,0	DR285-2E63M/4B	0,42	35	110	IE2
	1,7	544	830,25	10250	1,1					
	1,9	481	733,99	11208	1,2					
	2,3	405	617,37	12206	1,5					
	2,7	345	524,87	12900	1,7					
	3,1	296	449,72	13407	2,0					
	3,4	268	406,99	13675	2,2					
	4,0	229	348,95	14023	2,6					
	4,7	197	298,73	14299	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	1,7 1,9 2,3 2,8 3,4 3,9 4,2 5,6 6,5 6,7 7,7 9,3	538 471 390 326 273 234 218 165 142 137 120 99	823,76 720,79 596,04 497,10 416,71 356,74 331,04 251,08 214,95 207,93 181,94 150,45	10469 11633 12807 13598 14170 14548 14704 15158 15343 15378 15500 16006	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,7 3,2 3,3 3,8 4,0	DR275-2E63M/4B	0,42	30	106	IE2
	10 12	104 91	137,94 120,49	15853 15660	4,0 4,0	DR273-2E63M/4B	0,42	25	104	IE2
	9,8 12 14 15 16 19 23	108 91 78 69 64 54 45	142,89 120,64 103,34 91,25 85,23 72,04 60,16	7012 7214 7360 7457 7503 7602 7838	1,9 2,2 2,6 2,9 3,1 3,7 4,0	DR173-2E63M/4B	0,42	20	102	IE2
	7,8 10 10 12 14 16 19 21 22 27 31 37 40	135 110 101 90 76 64 55 51 48 40 34 29 27	180,05 146,60 133,46 120,11 100,43 85,12 72,87 67,62 62,94 52,62 44,60 38,18 35,43	4708 4515 4423 4318 4137 3968 3810 3735 3663 3486 3326 3180 3111	1,1 1,4 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,8 4,0 4,0 4,0	DR073-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
0,18 0,25	38 46 51 56 66 77 88 94 111 133 160 171 202 242	28 24 21 19 16 14 12 11 10 8,1 6,7 6,2 5,3 4,4	36,86 30,71 27,64 25,01 21,12 18,09 15,97 14,92 12,61 10,53 8,76 8,18 6,91 5,77	3147 2982 2890 2804 2663 2539 2443 2392 2269 2144 2018 1974 1871 1766	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	DR072-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,23 0,27	15044 13213 11699 10298 9140 8165 7335 6182 5266	9820,98 8612,25 7613,73 6697,26 5940,18 5304,23 4762,49 4005,78 3405,63	63892 75551 83502 89856 94533 98120 100957 104588 107242	0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5	DR876-2E71M/6B	0,60	481	144	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	2,4	624	584,15	25285	2,5	DR474-2E63M/4C	0,56	122	120	IE2
	2,7	558	522,66	25684	2,8					
	3,1	491	458,98	26038	3,2					
	1,3	1090	1053,09	5918	0,8	DR375-2E63M/4C	0,56	78	114	IE2
	1,5	964	930,99	9308	0,9					
	1,8	812	783,07	12096	1,0					
	2,1	691	665,75	13755	1,2					
	2,5	592	570,43	14889	1,4					
	2,7	536	516,22	15466	1,5					
	3,2	459	442,60	16183	1,8					
	3,7	394	378,91	16769	2,1					
	4,0	366	351,62	16974	2,2					
	4,2	347	333,87	17120	2,4					
	4,5	322	309,82	17307	2,5					
	5,4	299	171,89	17455	2,7	DR373-2E71M/6B	0,60	71	112	IE2
	6,1	263	151,15	17728	3,1					
	7,6	212	121,67	18068	3,9					
	1,9	762	733,99	4945	0,8	DR285-2E63M/4C	0,56	38	110	IE2
	2,3	642	617,37	8418	0,9					
	2,7	546	524,87	10218	1,1					
	3,1	468	449,72	11393	1,3					
	3,4	424	406,99	11977	1,4					
	4,0	363	348,95	12701	1,7					
	4,7	311	298,73	13248	1,9					
	5,1	289	277,21	13468	2,1					
	5,3	274	263,22	13611	2,2					
	5,7	255	244,26	13794	2,4					
	6,6	222	212,12	14088	2,7					
	6,8	236	135,52	13964	2,5	DR283-2E71M/6B	0,60	34	108	IE2
	7,7	208	119,16	14199	2,9					
	8,2	196	112,15	14307	3,1					
	9,6	167	95,92	14517	3,6					
	2,8	516	497,10	10885	0,9	DR275-2E63M/4C	0,56	30	106	IE2
	3,4	433	416,71	12218	1,0					
	3,9	371	356,74	13045	1,2					
	4,2	345	331,04	13374	1,3					
	5,6	261	251,08	14281	1,7					
	6,7	240	137,94	14480	1,9	DR273-2E71M/6B	0,60	26	104	IE2
	7,6	210	120,49	14774	2,1					
	8,1	197	113,02	14885	2,3					
	9,6	167	96,09	15139	2,7					
	10	157	137,94	15221	2,9	DR273-2E63M/4C	0,56	22	104	IE2
	12	137	120,49	15375	3,3					
	12	129	113,02	15138	3,5					
	15	110	96,09	14494	4,0					
	17	95	83,46	13950	4,0					
	19	83	73,03	13448	4,0					
	6,4	248	142,89	4391	0,8	DR173-3E71M/6C	0,55	23	102	IE3
	7,6	209	120,64	5351	1,0					
	8,9	180	103,34	5941	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	9,8	162	142,89	6085	1,2	DR173-2E63M/4C	0,56	20	102	IE2
	12	137	120,64	6512	1,5					
	14	118	103,34	6809	1,7					
	15	104	91,25	6997	1,9					
	16	97	85,23	7087	2,1					
	19	82	72,04	7263	2,4					
	23	69	60,16	7426	2,9					
	27	59	51,88	7526	3,4					
	29	55	47,81	7571	3,7					
	31	51	44,66	7604	3,9					
	37	43	37,75	7860	4,0					
	44	36	31,52	8138	4,0					
	7,8	204	180,05	4208	0,7	DR073-2E63M/4C	0,56	15	100	IE2
	9,5	167	146,60	4126	0,9					
	10	152	133,46	4076	1,0					
	12	137	120,11	4013	1,1					
	14	114	100,43	3893	1,3					
	16	97	85,12	3771	1,5					
	19	83	72,87	3649	1,8					
	21	77	67,62	3589	1,9					
	22	72	62,94	3530	2,1					
	27	60	52,62	3383	2,5					
	31	51	44,60	3245	2,9					
	37	44	38,18	3116	3,4					
	40	41	35,43	3054	3,7					
	38	43	36,86	3087	3,5	DR072-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	46	36	30,71	2938	4,0					
	51	32	27,64	2853	4,0					
	56	29	25,01	2773	4,0					
	66	25	21,12	2642	4,0					
	77	21	18,09	2525	4,0					
	88	19	15,97	2434	4,0					
	94	17	14,92	2385	4,0					
	111	15	12,61	2267	4,0					
	133	12	10,53	2145	4,0					
	160	10	8,76	2020	4,0					
	171	9,5	8,18	1978	4,0					
	202	8,0	6,91	1877	4,0					
	242	6,7	5,77	1775	4,0					
	266	6,0	10,53	1700	4,0	DR072-2E63M/2A	0,56	16	100	IE2
	320	5,0	8,76	1600	4,0					
	342	4,7	8,18	1565	4,0					
	405	3,9	6,91	1484	4,0					
	485	3,3	5,77	1400	4,0					
0,25 0,34	0,15	13774	9820,98	72263	0,9	DR876-2E71M/4B	0,71	516	144	IE2
	0,17	12098	8612,25	81529	1,1					
	0,19	10711	7613,73	88069	1,2					
	0,21	9428	6697,26	93410	1,4					
	0,24	8368	5940,18	97399	1,6					
	0,27	7476	5304,23	100488	1,7					
	0,30	6716	4762,49	102950	1,9					
	0,36	5660	4005,78	106124	2,3					
	0,42	4821	3405,63	108461	2,7					
	0,48	4325	2990,66	109770	3,0	DR875-2E71/M4B	0,71	506	144	IE2
	0,53	3884	2683,53	110891	3,3					
	0,60	3404	2356,74	112120	3,8					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	2,1	962	665,75	9491	0,9	DR375-2E71M/4B	0,71	81	114	IE2
	2,5	825	570,43	12007	1,0					
	2,8	747	516,22	13095	1,1					
	3,2	640	442,60	14416	1,3					
	3,8	549	378,91	15380	1,5					
	4,1	510	351,62	15758	1,6					
	4,3	483	333,87	16001	1,7					
	4,6	449	309,82	16280	1,8					
	5,4	416	171,89	16604	2,0	DR373-2E71M/6C	0,78	71	112	IE2
	6,1	366	151,15	17004	2,2					
	7,6	295	121,67	17463	2,8					
	8,3	268	171,89	17696	3,1	DR373-2E71M/4B	0,71	70	112	IE2
	9,4	236	151,15	17915	3,5					
	2,7	761	524,87	5009	0,8	DR285-3E71M/4B	0,71	41	110	IE2
	3,2	652	449,72	8175	0,9					
	3,5	590	406,99	9436	1,0					
	4,1	506	348,95	10854	1,2					
	4,8	434	298,73	11868	1,4					
	5,1	403	277,21	12236	1,5					
	5,4	382	263,22	12482	1,6					
	5,8	355	244,26	12789	1,7					
	6,7	309	212,12	13274	1,9					
	6,8	328	135,52	13110	1,8	DR283-2E71M/6C	0,78	36	108	IE2
	7,7	289	119,16	13501	2,1					
	8,2	272	112,15	13660	2,2					
	9,6	233	95,92	14013	2,6					
	11	212	135,52	14171	2,8	DR283-2E71M/4B	0,71	35	108	IE2
	12	187	119,16	14380	3,2					
	13	176	112,15	14477	3,4					
	4,0	517	356,74	10925	0,9	DR275-2E71M/4B	0,71	32	106	IE2
	4,3	480	331,04	11541	0,9					
	5,7	364	251,08	13172	1,2					
	6,7	334	137,94	13548	1,4	DR273-2E71M/6C	0,78	26	104	IE2
	7,6	292	120,49	14006	1,6					
	8,1	274	113,02	14191	1,7					
	9,6	233	96,09	14587	2,0					
	10	215	137,94	14725	2,1	DR273-2E71M/4B	0,71	25	104	IE2
	12	188	120,49	14962	2,4					
	13	177	113,02	14782	2,5					
	15	150	96,09	14183	3,0					
	17	131	83,46	13674	3,4					
	20	114	73,03	13200	3,9					
	24	95	60,39	12545	4,0					
	10	222	142,89	5043	0,9	DR173-2E71M/4B	0,71	22	102	IE2
	12	188	120,64	5768	1,1					
	14	161	103,34	6246	1,2					
	16	143	91,25	6541	1,4					
	17	133	85,23	6668	1,5					
	20	113	72,04	6948	1,8					
	24	94	60,16	7183	2,1					
	27	81	51,88	7327	2,5					
	30	75	47,81	7393	2,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	32	70	44,66	7440	2,9	DR173-2E71M/4B	0,71	22	102	IE2
	38	59	37,75	7559	3,4					
	45	49	31,52	7675	4,0					
	11	208	133,46	3594	0,7	DR073-2E71M/4B	0,71	16	100	IE2
	12	187	120,11	3575	0,8					
	14	157	100,43	3519	1,0					
	17	133	85,12	3446	1,1					
	20	114	72,87	3364	1,3					
	21	106	67,62	3321	1,4					
	23	98	62,94	3277	1,5					
	27	82	52,62	3163	1,8					
	32	70	44,60	3051	2,1					
	37	60	38,18	2943	2,5					
	40	56	35,43	2890	2,7					
	39	58	36,86	2918	2,6	DR072-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	46	49	30,71	2790	3,1					
	52	44	27,64	2715	3,4					
	57	40	25,01	2645	3,8					
	67	34	21,12	2527	4,0					
	79	29	18,09	2421	4,0					
	89	25	15,97	2337	4,0					
	96	24	14,92	2292	4,0					
	113	20	12,61	2183	4,0					
	135	17	10,53	2070	4,0					
	163	14	8,76	1950	4,0					
	174	13	8,18	1910	4,0					
	206	11	6,91	1816	4,0					
	247	9,2	5,77	1718	4,0					
	266	8,4	10,53	1681	4,0	DR072-2E63M/2B	0,67	16	100	IE2
	320	7,0	8,76	1582	4,0					
	342	6,5	8,18	1549	4,0					
	405	5,5	6,91	1469	4,0					
	485	4,6	5,77	1388	4,0					
0,37 0,50	0,13	23273	7017,74	183787	0,8	DR976-2E80M/6A	1,08	803	150	IE2
	0,17	18262	5494,80	199937	1,0					
	0,20	15287	4589,41	208242	1,2					
	0,25	12306	3686,99	215571	1,5					
	0,30	10304	3079,47	219985	1,7					
	0,32	9742	2909,37	221154	1,8	DR975-2E80M/6A	1,08	791	150	IE2
	0,44	7104	2079,97	226259	2,5					
	0,50	6382	1867,46	227547	2,8					
	0,58	5437	1591,90	229169	3,3					
	0,66	4797	1403,36	230224	3,8					
	0,19	16342	7613,73	53493	0,8	DR876-2E71M/4C	1,00	516	144	IE2
	0,21	14386	6697,26	68404	0,9					
	0,24	12767	5940,18	78031	1,0					
	0,27	11407	5304,23	84897	1,1					
	0,30	10246	4762,49	90074	1,3					
	0,36	8636	4005,78	96424	1,5					
	0,42	7356	3405,63	100887	1,8					
	0,48	6599	2990,66	103314	2,0	DR875-2E71M/4C	1,00	506	144	IE2
	0,53	5925	2683,53	105351	2,2					
	0,60	5194	2356,74	107441	2,5					
	0,69	4527	2051,67	109244	2,9					
	0,79	4007	1813,10	110582	3,3					
	0,88	3586	1622,25	111624	3,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. электродвигателя
0,37 0,50	5,4 6,1 7,6	611 538 433	171,89 151,15 121,67	14717 15455 16416	1,3 1,5 1,9	DR373-2E80M/6A	1,08	74	112	IE2
	8,3 9,4 12 13	398 350 282 248	171,89 151,15 121,67 106,69	16714 17094 17598 17836	2,1 2,3 2,9 3,3	DR373-2E71M/4C	1,00	71	112	IE2
	4,1 4,8 5,1 5,4 5,8	771 662 615 583 542	348,95 298,73 277,21 263,22 244,26	4558 7956 8969 9573 10288	0,8 0,9 1,0 1,0 1,1	DR285-2E71M/4C	1,00	41	110	IE2
	6,8 7,8 8,2 9,6	483 425 400 342	135,52 119,16 112,15 95,92	11219 11988 12292 12924	1,2 1,4 1,5 1,8	DR283-2E80M/6A	1,08	36	108	IE2
	11 12 13 15 17 19	315 277 261 223 196 173	135,52 119,16 112,15 95,92 84,12 74,36	13217 13588 13740 14076 14305 14496	1,9 2,2 2,3 2,7 3,1 3,5	DR283-2E71M/4C	1,00	34	108	IE2
	6,7 7,7 8,2 9,6	491 429 403 342	137,94 120,49 113,02 96,09	11361 12304 12669 13404	0,9 1,0 1,1 1,3	DR273-2E80M/6A	1,08	29	104	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 28 34 39	319 279 262 223 194 170 141 117 99 85	137,94 120,49 113,02 96,09 83,46 73,03 60,39 50,36 42,22 36,38	13658 14102 14278 13764 13311 12884 12284 11724 11193 10757	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,7 3,2 3,8 4,0 4,0	DR273-2E71M/4C	1,00	26	104	IE2
	14 16 17 20 24 27 30 32 38 45	239 212 198 167 140 121 111 104 88 73	103,34 91,25 85,23 72,04 60,16 51,88 47,81 44,66 37,75 31,52	4596 5288 5576 6147 6581 6850 6972 7061 7256 7408	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,8 1,9 2,3 2,7	DR173-2E71M/4C	1,00	22	102	IE2
	48 56 65 75	70 60 52 45	29,67 25,24 21,79 19,04	7441 7523 7217 6941	2,9 3,4 3,9 4,0	DR172-2E71M/4C	1,00	20	102	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	17	197	85,12	2958	0,8	DR073-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	20	169	72,87	2953	0,9					
	21	157	67,62	2941	1,0					
	23	146	62,94	2926	1,0					
	27	122	52,62	2873	1,2					
	32	104	44,60	2809	1,4					
	37	89	38,18	2738	1,7					
	40	83	35,43	2701	1,8					
	39	87	36,86	2720	1,7	DR072-2E71M/4C	1,00	14	100	IE2
	46	73	30,71	2626	2,1					
	52	65	27,64	2569	2,3					
	57	59	25,01	2513	2,6					
	67	50	21,12	2417	3,0					
	79	43	18,09	2327	3,5					
	89	38	15,97	2255	4,0					
	96	35	14,92	2215	4,0					
	113	30	12,61	2118	4,0					
	135	25	10,53	2016	4,0					
	163	21	8,76	1901	4,0					
	174	19	8,18	1865	4,0					
	206	16	6,91	1777	4,0					
	247	14	5,77	1686	4,0					
	265	13	10,53	1656	4,0	DR072-2E71M/2A	0,90	16	100	IE2
	319	11	8,76	1559	4,0					
	341	10	8,18	1528	4,0					
	404	8,3	6,91	1452	4,0					
0,55 0,75	0,21	22222	7017,74	187652	0,8	DR976-2E80M/4B	1,45	803	150	IE2
	0,26	17437	5494,80	202689	1,0					
	0,31	14597	4589,41	210277	1,2					
	0,39	11750	3686,99	216743	1,5					
	0,47	9839	3079,47	220885	1,8					
	0,49	9302	2909,37	221983	1,9					
	0,69	6783	2079,97	226794	2,7	DR975-2E80M/4B	1,45	791	150	IE2
	0,77	6094	1867,46	228013	3,0					
	0,90	5192	1591,90	229547	3,5					
	0,30	15073	4762,49	63785	0,9	DR876-2E80M/4B	1,45	519	144	IE2
	0,36	12704	4005,78	78376	1,0					
	0,42	10821	3405,63	87582	1,2					
	0,48	9707	2990,66	92569	1,3	DR875-2E80M/4B	1,45	509	144	IE2
	0,54	8716	2683,53	96350	1,5					
	0,61	7641	2356,74	100112	1,7					
	0,70	6659	2051,67	103271	2,0					
	0,79	5894	1813,10	105562	2,2					
	0,89	5275	1622,25	107165	2,5					
	1,0	4641	1424,58	108901	2,8					
	1,2	3885	1189,85	110853	3,3					
	1,4	3421	1046,63	111995	3,8					
	0,50	9244	2855,58	45826	0,9	DR775-2E80M/4B	1,45	309	138	IE2
	0,57	8183	2523,53	54478	1,0					
	0,64	7323	2257,90	60514	1,1					
	0,73	6442	1982,78	65553	1,3					
	0,87	5393	1656,07	70852	1,5					
	0,96	4902	1507,38	73071	1,6					
	1,1	4313	1323,71	75549	1,9					
	1,3	3611	1105,59	78253	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	6,9 7,8 8,3 9,7	714 629 592 506	135,52 119,16 112,15 95,92	6656 8728 9443 10864	0,8 1,0 1,0 1,2	DR283-2E80M/6B	1,50	73	108	IE2
	11 12 13 15 17 19 23 27	463 408 384 328 288 255 215 183	135,52 119,16 112,15 95,92 84,12 74,36 62,55 53,18	11506 12212 12492 13098 13498 13807 14139 14404	1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,3	DR283-2E80M/4B	1,45	37	108	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 29 34 40 47	470 411 386 328 285 250 207 173 145 125 104	137,94 120,49 113,02 96,09 83,46 73,03 60,39 50,36 42,22 36,38 30,34	11623 12516 12852 13097 12730 12374 11860 11367 10890 10493 10017	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 4,0	DR273-2E80M/4B	1,45	31	104	IE2
	56	90	25,78	9599	4,0	DR272-2E80M/4B	1,45	28	104	IE2
	20 24 28 30 32 38 46 53	246 206 178 164 153 129 108 93	72,04 60,16 51,88 47,81 44,66 37,75 31,52 27,18	4406 5414 5961 6193 6378 6721 7010 7182	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1	DR173-2E80M/4B	1,45	25	102	IE2
	66 76 81 95 109	76 66 62 53 46	21,79 19,04 17,86 15,18 13,19	6944 6702 6588 6302 6058	2,6 3,0 3,2 3,8 4,0	DR172-2E80M/4B	1,45	22	102	IE2
	27 32 38 41	180 153 131 122	52,62 44,60 38,18 35,43	2417 2427 2414 2402	0,8 1,0 1,2 1,2	DR073-2E80M/4B	1,45	16	100	IE2
	39 47 52 58 68 80 90 97 114 137 164 176 208 249	128 107 96 87 74 63 56 52 44 37 31 29 24 20	36,86 30,71 27,64 25,01 21,12 18,09 15,97 14,92 12,61 10,53 8,76 8,18 6,91 5,77	2409 2369 2339 2306 2242 2178 2123 2092 2014 1929 1821 1790 1714 1633	1,2 1,4 1,6 1,7 2,0 2,4 2,7 2,9 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	DR072-2E80M/4B	1,45	15	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	265	19	10,53	1615	4,0	DR072-2E71M/2B	1,25	16	100	IE2
	319	16	8,76	1522	4,0					
	341	15	8,18	1493	4,0					
	404	12	6,91	1422	4,0					
	483	10	5,77	1349	4,0					
0,75 1,0	0,32	19768	4589,41	195316	0,9	DR976-3E80M/4D	1,77	805	150	IE3
	0,39	15913	3686,99	206283	1,1					
	0,47	13324	3079,47	212951	1,4					
	0,50	12597	2909,37	214691	1,4					
	0,70	9186	2079,97	222154	2,0	DR975-3E80M/4D	1,77	793	150	IE3
	0,78	8253	1867,46	224002	2,2					
	0,91	7031	1591,90	226303	2,6					
	1,0	6203	1403,36	227786	2,9					
	1,2	5507	1244,98	228987	3,3					
	1,3	4914	1110,06	229979	3,7					
	0,43	14654	3405,63	66595	0,9	DR876-3E80M/4D	1,77	521	144	IE3
	0,48	13146	2990,66	75941	1,0	DR875-3E80M/4D	1,77	511	144	IE3
	0,54	11804	2683,53	82989	1,1					
	0,62	10348	2356,74	89644	1,3					
	0,71	9018	2051,67	94998	1,4					
	0,80	7982	1813,10	98730	1,6					
	0,89	7144	1622,25	101421	1,8					
	1,0	6284	1424,58	104147	2,1					
	1,2	5262	1189,85	107152	2,5					
	1,4	4633	1046,63	108879	2,8					
	1,6	4113	928,31	110242	3,2					
	1,7	3675	828,93	111344	3,5					
	0,64	9917	2257,90	38132	0,8	DR775-3E80M/4D	1,77	311	138	IE3
	0,73	8724	1982,78	49865	0,9					
	0,88	7303	1656,07	60205	1,1					
	0,96	6639	1507,38	64203	1,2					
	1,1	5840	1323,71	68487	1,4					
	1,3	4890	1105,59	72910	1,6					
	1,5	4401	632,92	75123	1,8	DR774-3E90S/6B	1,96	305	136	IE3
	1,7	3941	566,21	76864	2,0					
	1,9	3404	489,64	78853	2,4					
	2,3	2868	632,92	80719	2,8	DR774-3E80M/4D	1,77	301	136	IE3
	2,6	2569	566,21	81717	3,1					
	3,0	2218	489,64	82832	3,6					
	1,4	4683	675,51	24804	0,9	DR674-3E90S/6B	1,96	227	130	IE3
	1,6	4177	601,90	30824	1,0					
	1,8	3553	512,73	36327	1,2					
	2,1	3052	675,51	40007	1,4	DR674-3E80M/4D	1,77	226	130	IE3
	2,4	2722	601,90	42135	1,6					
	2,8	2316	512,73	44462	1,9					
	3,4	1921	424,33	46477	2,2					
	4,0	1645	362,91	47806	2,6					
	4,6	1445	318,25	48705	3,0					
	5,2	1279	281,35	49415	3,4					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR875.00

DR876.00

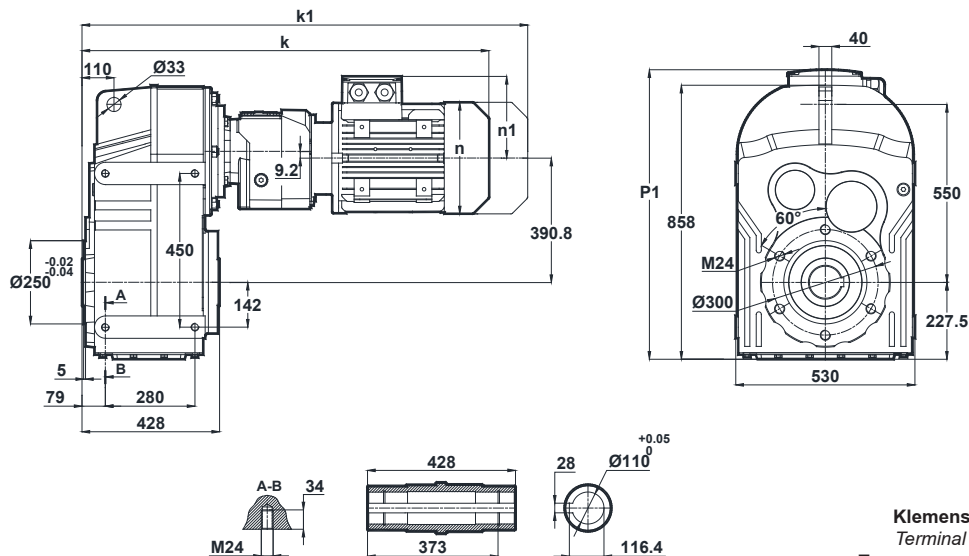


	71	80	90S	90L	100L
k	838	872	911	911	959
k1	929	965	990	990	1067
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


DR875.01

DR876.01

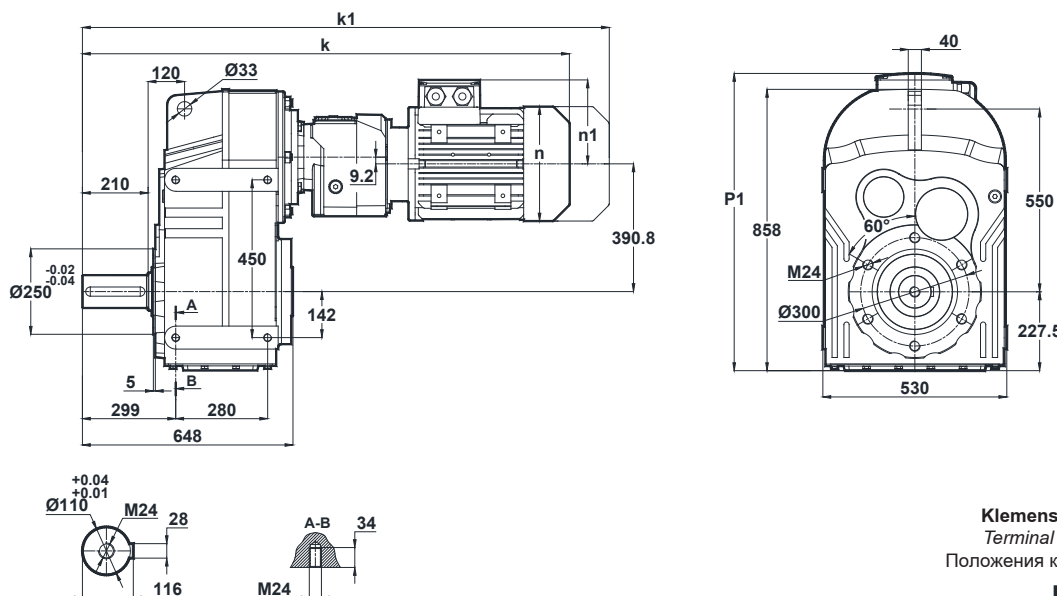

	71	80	90S	90L	100L
k	1058	1092	1131	1131	1179
k1	1149	1185	1210	1210	1287
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR875.02

DR876.02

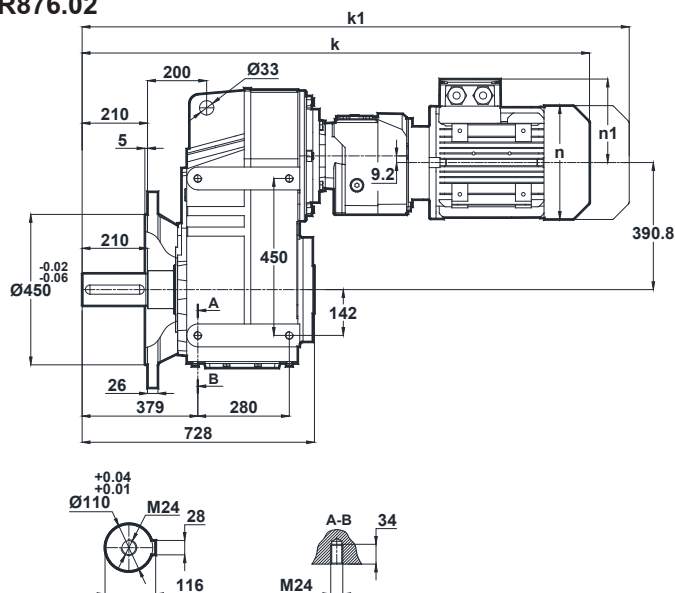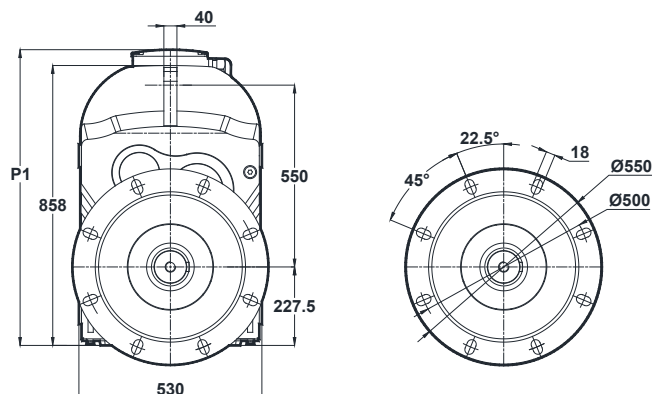

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





	71	80	90S	90L	100L
k	1138	1172	1211	1211	1259
k1	1229	1265	1290	1290	1367
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR875.03

DR876.03

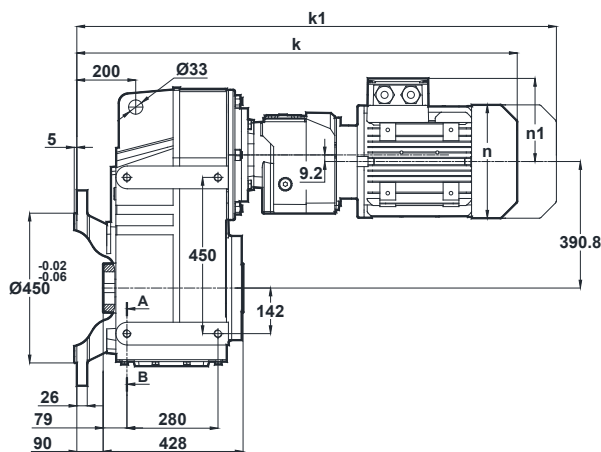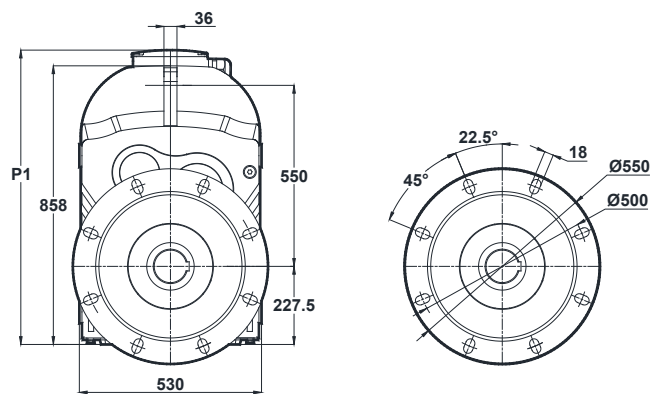

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	71	80	90S	90L	100L
k	928	962	1001	1001	1049
k1	1019	1055	1080	1080	1157
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN875.00


DN876.00

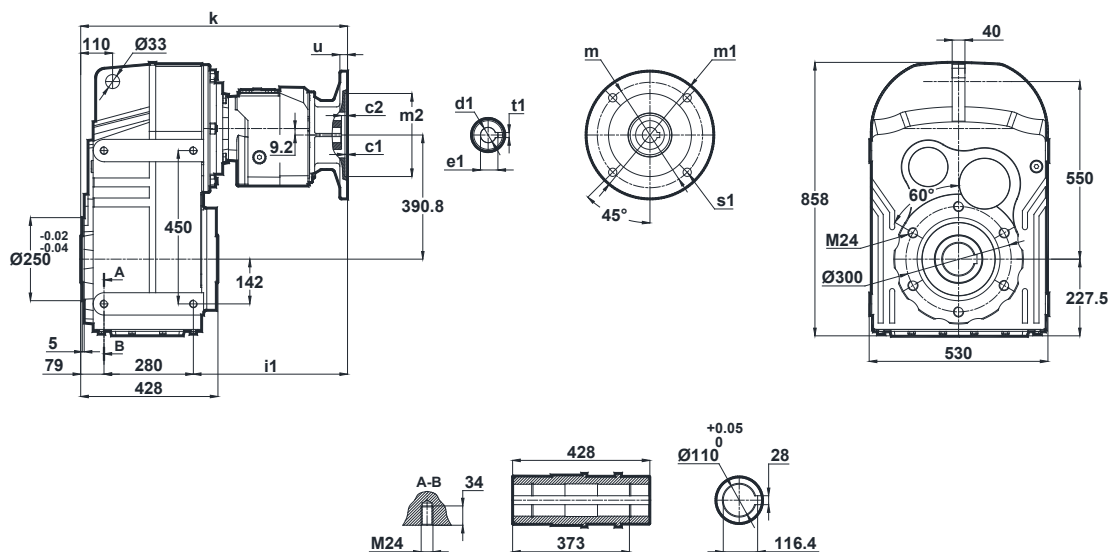

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	693	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	693	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	693	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	693	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	693	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	710	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	710	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	730	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	730	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	809	42	12	45.3

DN875.01

DN876.01

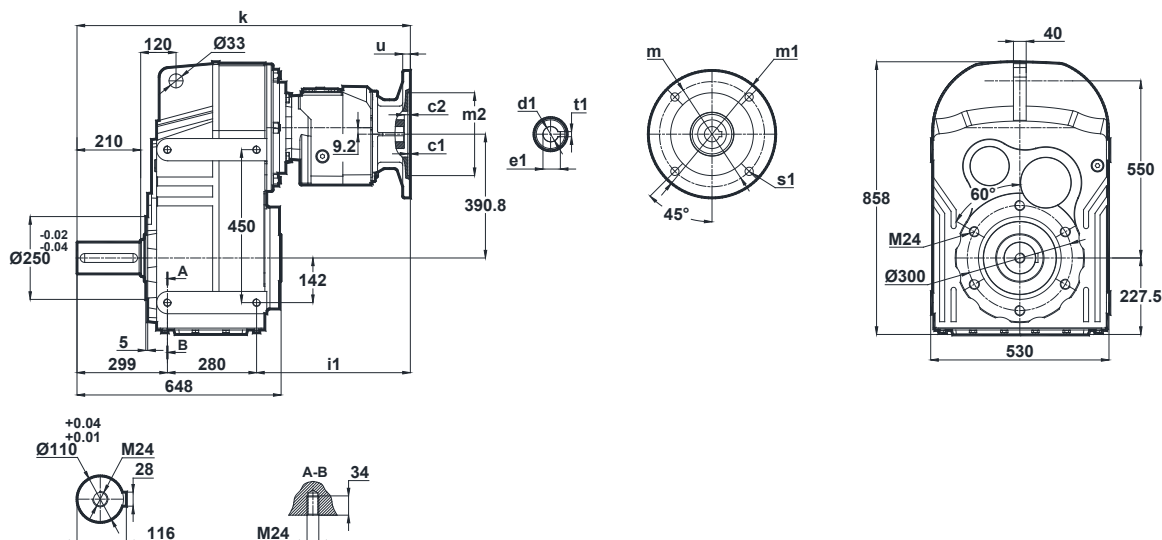

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	913	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	913	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	913	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	913	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	913	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	930	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	930	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	950	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	950	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	1029	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN875.02

DN876.02

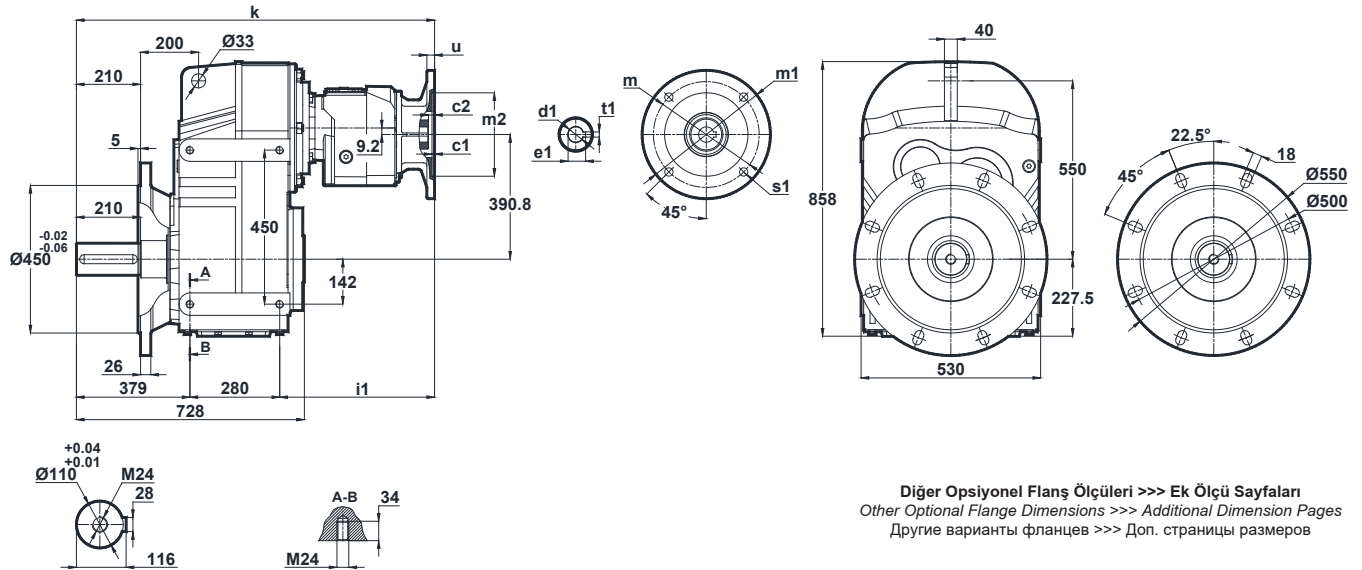


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	993	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	993	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	993	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	993	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	993	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	1010	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	1010	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	1030	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	1030	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	1109	42	12	45.3

DN875.03

DN876.03

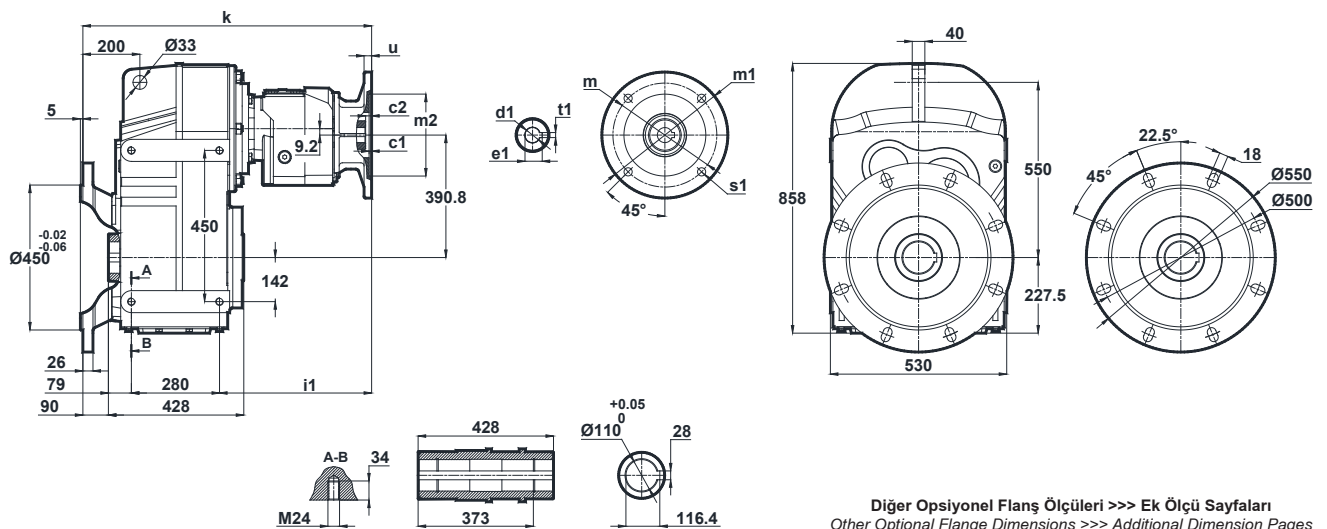

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	783	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	783	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	783	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	783	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	783	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	800	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	800	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	820	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	820	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	899	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV875.00

DV876.00

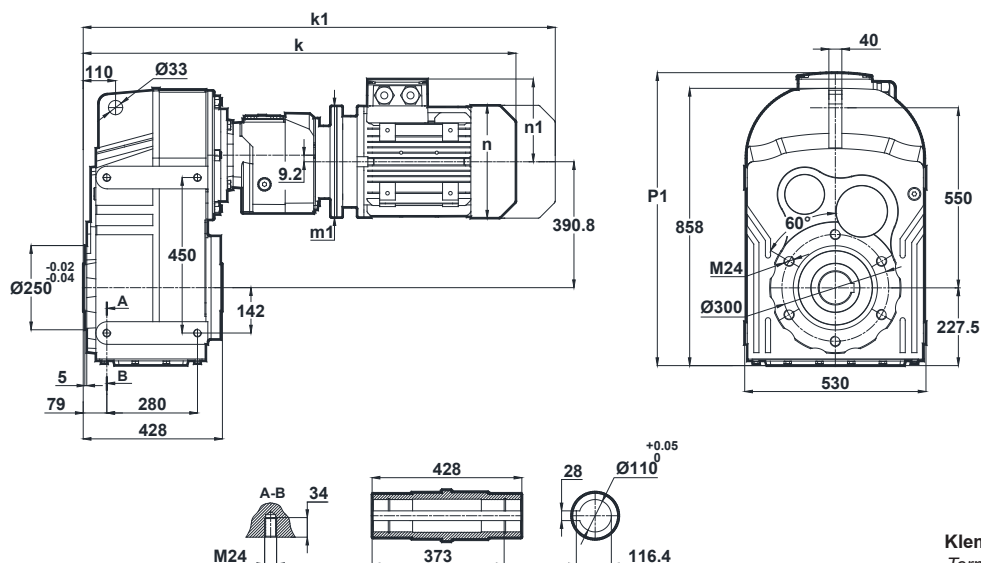


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	905	927	968	968	1019
k1	996	1020	1047	1047	1127
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV875.01

DV876.01

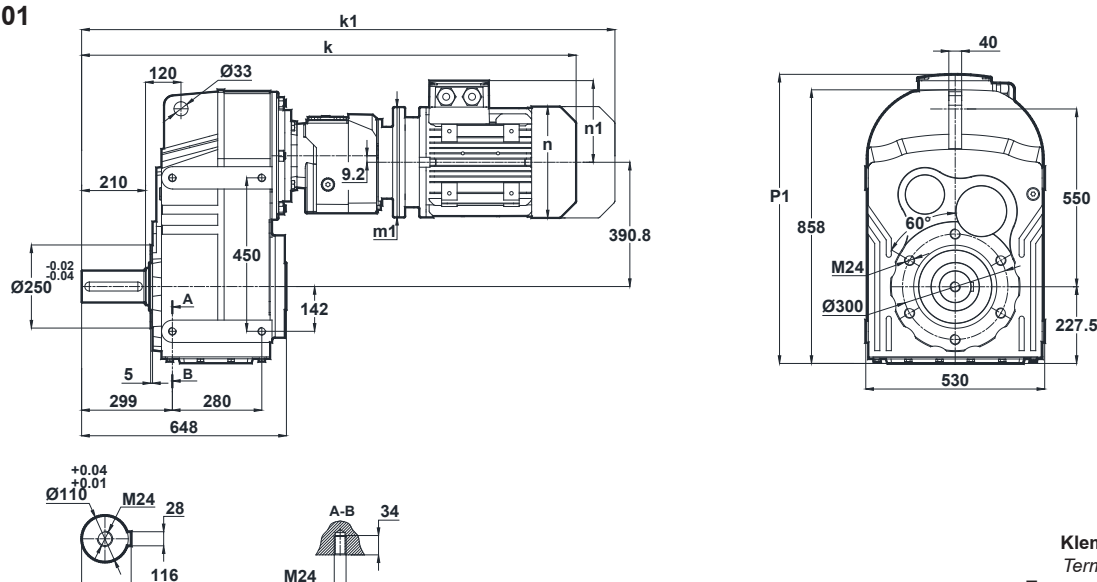

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1125	1147	1188	1188	1239
k1	1216	1240	1267	1267	1347
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV875.02

DV876.02

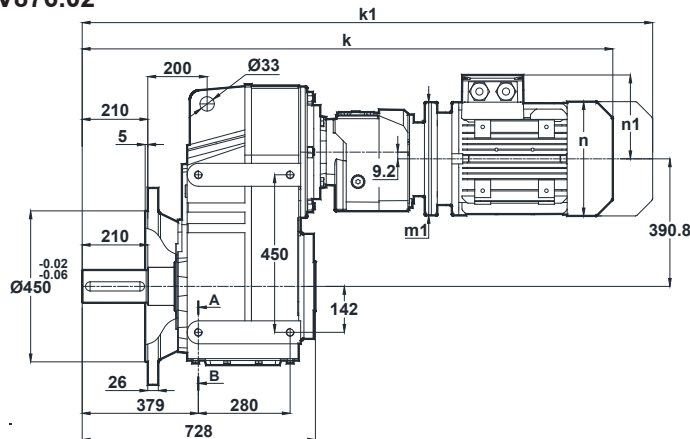

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1205	1227	1268	1268	1319
k1	1296	1320	1347	1347	1427
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DV875.03

DV876.03

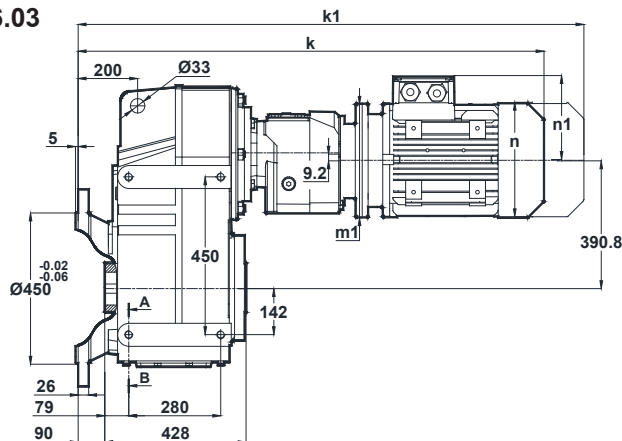

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	995	1017	1058	1058	1109
k1	1086	1110	1137	1137	1217
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT875.00

DT876.00

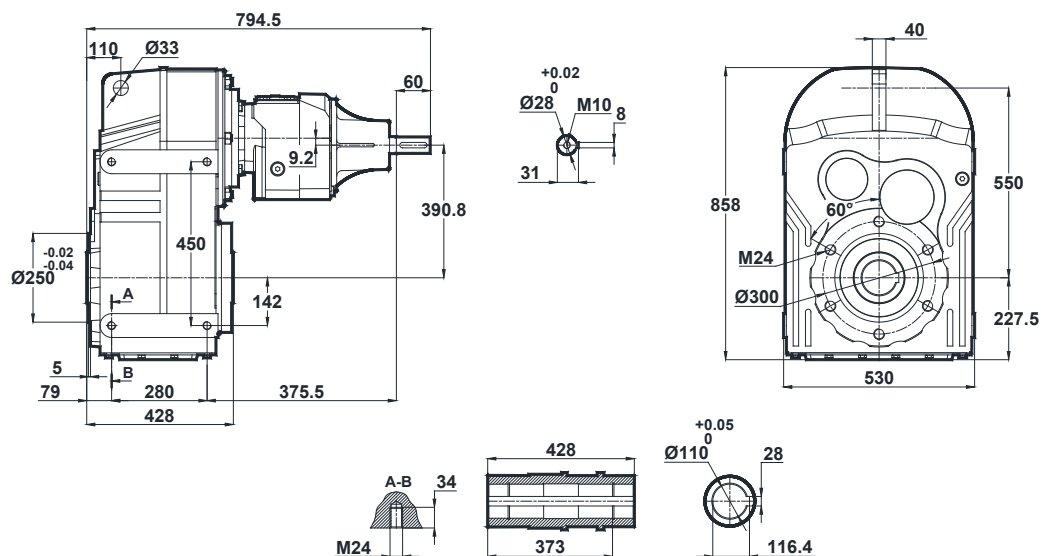

DT875.01

DT876.01

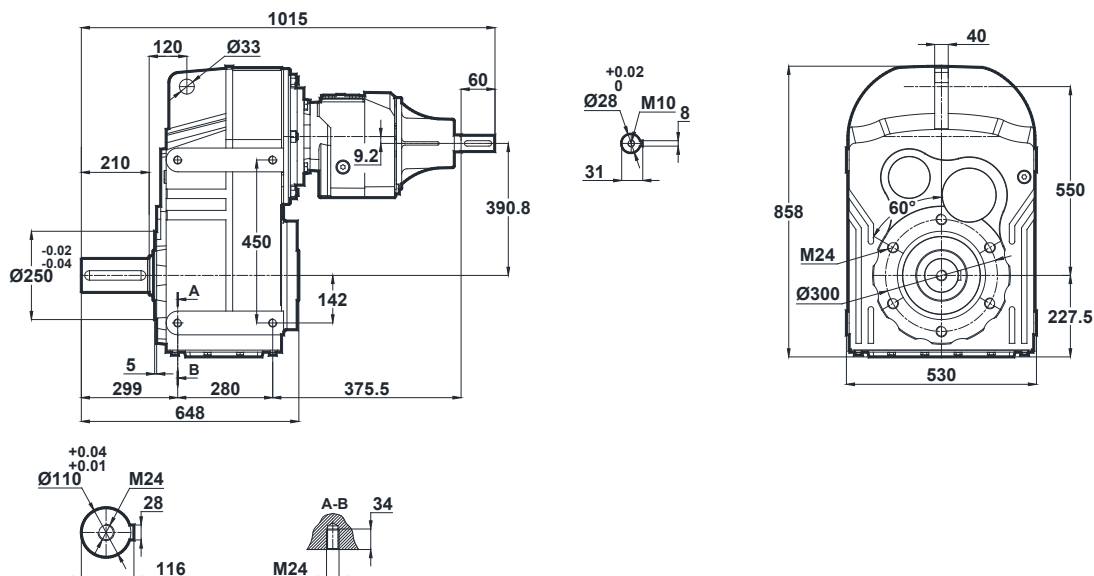




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT875.02


DT876.02

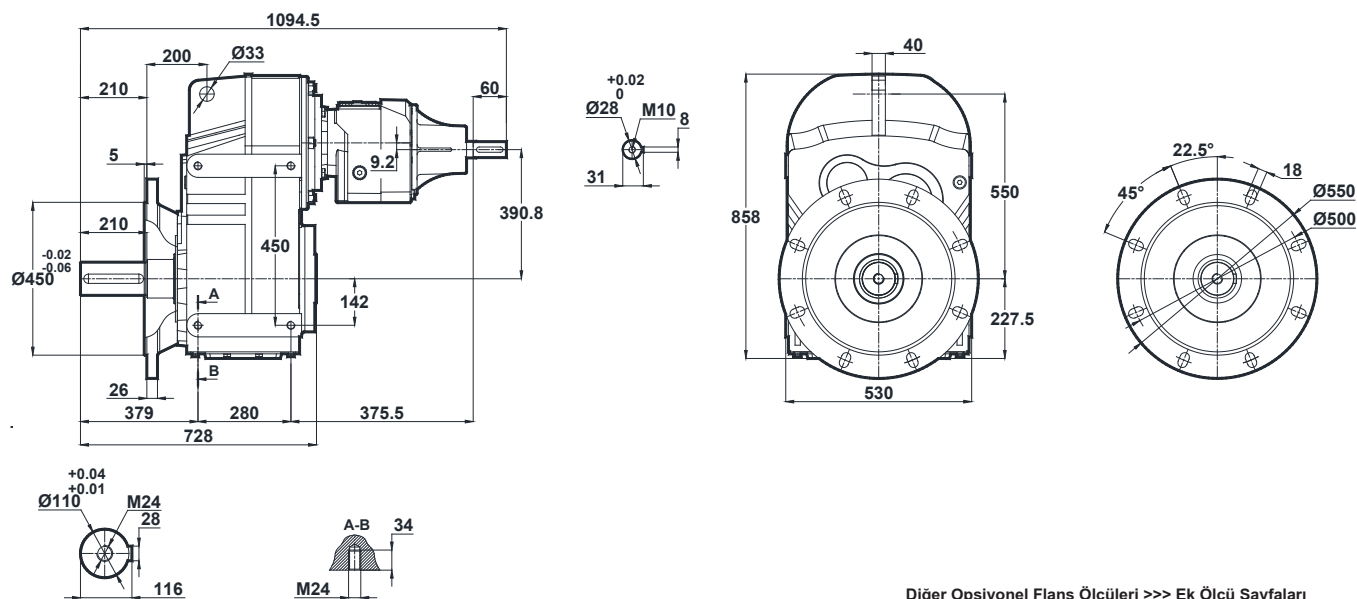

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT875.03

DT876.03

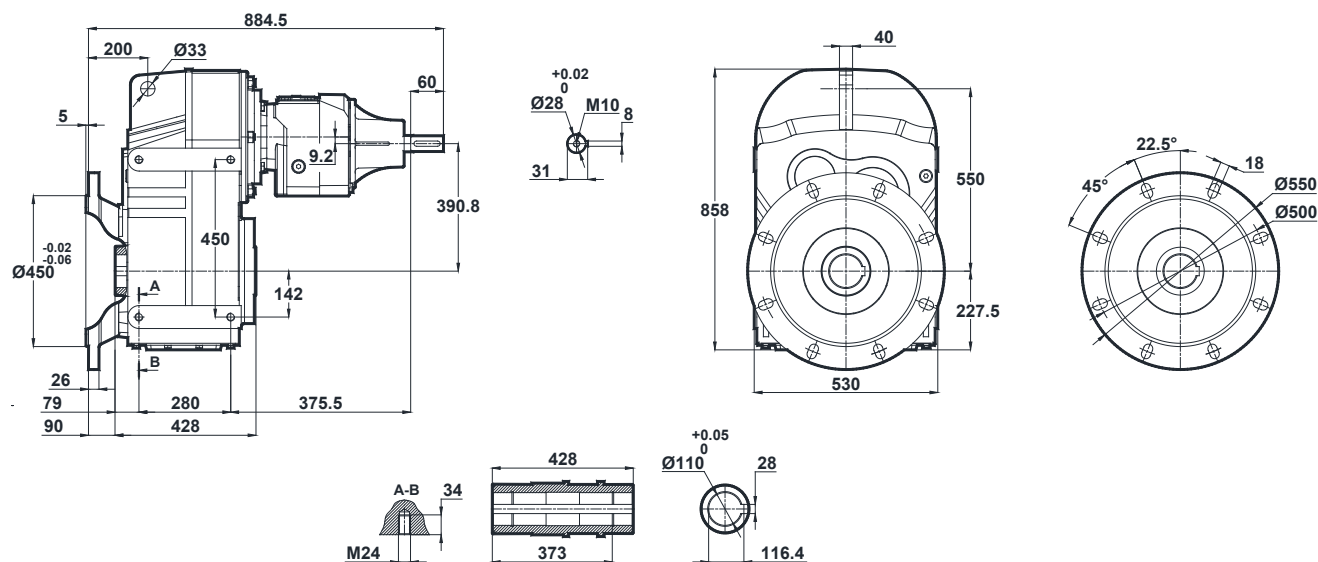

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров