



YILMAZ D972

Технические характеристики и габаритные размеры

цилиндрический редуктор с параллельными валами, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D972	45 - 160	3335 - 16595

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип $DR672-3E200L/4D$	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя IE3
30 40	123	2258	11,96	46209	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	138	2015	10,67	48305	1,9					
	143	1941	10,29	48790	2,0					
	166	1684	8,91	50851	2,1					
	190	1467	7,75	52480	2,3					
	198	1409	7,45	52988	2,0					
	223	1251	6,61	51426	2,2					
	250	1117	5,89	49948	2,3					
	260	1076	5,68	49484	2,4					
	300	933	4,92	47672	2,5					
	344	812	4,28	45956	2,7					
37 50	21	16364	71,87	191175	1,1	DR973-3E225S/4C	65,7	1020	146	IE3
	23	14445	63,36	186321	1,2					
	26	12831	56,21	181618	1,4					
	29	11453	50,12	177061	1,6					
	34	9926	43,38	171294	1,8					
	39	8763	38,24	166257	2,1					
	44	7784	33,93	161494	2,3					
	57	5947	25,92	149895	3,0					
	65	5250	22,85	145196	3,3					
	73	4664	20,27	140796	3,6					
	27	12549	55,01	79060	1,0	DR873-3E225S/4C	65,7	723	140	IE3
	28	11840	51,94	82684	1,1					
	33	10366	45,41	89469	1,3					
	37	9124	39,92	94513	1,4					
	42	8065	35,24	98411	1,6					
	48	6984	30,50	102097	1,9					
	55	6115	26,66	104728	2,1					
	63	5383	23,44	106900	2,4					
	84	4058	17,67	99569	2,7					
	96	3553	15,45	96360	3,0					
	109	3128	13,58	93315	3,2					
	105	3258	14,02	94785	3,5	DR872-3E225S/4C	65,7	705	140	IE3
	120	2875	12,36	91746	3,7					
	135	2553	10,97	88909	4,0					
	151	2278	9,78	86242	4,0					
	45	7582	33,10	58284	1,1	DR773-3E225S/4C	65,7	555	134	IE3
	46	7305	31,92	60100	1,1					
	53	6338	27,65	65864	1,3					
	61	5523	24,06	70047	1,4					
	71	4790	20,87	67947	1,2					
	79	4276	18,61	66544	1,3					
	82	4120	17,95	66087	1,3					
	96	3590	15,46	65218	2,1	DR772-3E225S/4C	65,7	548	134	IE3
	107	3209	13,81	63601	2,3					
	119	2884	12,40	62055	2,4					
	126	2721	11,71	61230	2,5					
	144	2381	10,23	59301	2,7					
	164	2095	9,00	57463	2,9					
	170	2025	8,70	56404	2,6					
	190	1810	7,76	54873	2,8					
	212	1627	6,97	53428	2,9					
	225	1534	6,58	52663	3,0					
	257	1343	5,75	50890	3,2					
	292	1181	5,06	49220	3,5					
	331	1044	4,47	47634	3,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
45 60	23	17581	63,36	181048	1,0	DR973-3E225M/4D	80,00	1050	146	IE3
	26	15616	56,21	176974	1,2					
	29	13940	50,12	172948	1,3					
	34	12081	43,38	167761	1,5					
	39	10665	38,24	163162	1,7					
	44	9474	33,93	158765	1,9					
	57	7238	25,92	147591	2,5					
	65	6390	22,85	143176	2,7					
	73	5677	20,27	139013	3,0					
	89	4707	16,64	133080	3,8	DR972-3E225M/4D	80,00	1031	146	IE3
	33	12616	45,41	78748	1,0	DR873-3E225M/4D	80,00	751	140	IE3
	37	11106	39,92	86217	1,2					
	42	9817	35,24	91795	1,3					
	48	8501	30,50	96872	1,5					
	55	7442	26,66	100583	1,7					
	63	6552	23,44	103453	2,0					
	84	4940	17,67	97737	2,2					
	96	4325	15,45	94768	2,4					
	109	3807	13,58	91924	2,7					
	105	3966	14,02	93512	2,8	DR872-3E225M/4D	80,00	735	140	IE3
	119	3500	12,36	90629	3,0					
	135	3108	10,97	87923	3,3					
	151	2773	9,78	85367	3,5					
	169	2484	8,75	82938	3,7					
	182	2304	8,12	80822	3,4					
	206	2033	7,16	78200	3,7					
	232	1806	6,35	75756	3,9					
	261	1611	5,66	73462	4,0					
	291	1443	5,07	71294	4,0					
	53	7714	27,65	57500	1,0	DR773-3E225M/4D	80,00	586	134	IE3
	61	6722	24,06	63681	1,2					
	71	5830	20,87	65313	1,0					
	79	5205	18,61	64215	1,1					
	82	5015	17,95	63847	1,1					
	96	4370	15,46	63555	1,8	DR772-3E225M/4D	80,00	578	134	IE3
	107	3906	13,81	62126	1,9					
	119	3510	12,40	60738	2,0					
	126	3311	11,71	59990	2,1					
	144	2898	10,23	58224	2,2					
	164	2550	9,00	56522	2,4					
	170	2465	8,70	55363	2,1					
	190	2203	7,76	53949	2,3					
	212	1980	6,97	52602	2,4					
	224	1868	6,58	51885	2,5					
	257	1634	5,75	50214	2,7					
	292	1438	5,06	48629	2,8					
	331	1271	4,47	47115	3,0					
55 75	30	16981	50,12	167592	1,1	DR973-3E250M/4D	95,3	1135	146	IE3
	34	14716	43,38	163143	1,2					
	39	12991	38,24	159100	1,4					
	44	11540	33,93	155166	1,6					
	57	8817	25,92	144536	2,0					
	65	7784	22,85	140484	2,2					
	73	6915	20,27	136623	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
55 75	89	5734	16,64	131301	3,1	DR972-3E250M/4D	95,3	1116	146	IE3
	100	5093	14,77	127380	3,5					
	112	4554	13,19	123732	4,0					
	125	4094	11,85	120315	4,0					
	42	11958	35,24	82139	1,1	DR873-3E250M/4D	95,3	836	140	IE3
	49	10355	30,50	89541	1,3					
	56	9066	26,66	94741	1,4					
	63	7981	23,44	98655	1,6					
	84	6017	17,67	95330	1,8					
	96	5268	15,45	92668	2,0					
	109	4638	13,58	90078	2,2					
	106	4831	14,02	91813	2,3	DR872-3E250M/4D	95,3	820	140	IE3
	120	4263	12,36	89129	2,5					
	135	3786	10,97	86589	2,7					
	152	3378	9,78	84174	2,8					
	169	3027	8,75	81866	3,0					
	182	2807	8,12	79710	2,8					
	207	2477	7,16	77216	3,0					
	233	2200	6,35	74879	3,2					
	262	1963	5,66	72676	3,4					
	292	1758	5,07	70586	3,8					
75 97	39	17657	38,24	150978	1,0	DR973-4E280S/4D	127,00	1295	146	IE4
	44	15685	33,93	147997	1,1					
	57	11984	25,92	138466	1,5					
	65	10580	22,85	135155	1,6					
	73	9399	20,27	131911	1,8					
	89	7793	16,64	127839	2,3	DR972-4E280S/4D	127,00	1170	146	IE4
	101	6923	14,77	124309	2,6					
	113	6190	13,19	120988	2,9					
	125	5565	11,85	117848	3,2					
	150	4670	9,94	111957	3,2					
	169	4148	8,82	108650	3,4					
	189	3709	7,88	105568	3,6					
	210	3335	7,08	102678	3,9					
	56	12322	26,66	80292	1,1	DR873-4E280S/4D	127,00	996	140	IE4
	63	10847	23,44	87463	1,2					
	84	8179	17,67	90521	1,3					
	96	7161	15,45	88486	1,5					
	110	6304	13,58	86418	1,6					
	106	6566	14,02	88462	1,7	DR872-4E280S/4D	127,00	967	140	IE4
	120	5795	12,36	86182	1,8					
	136	5146	10,97	83979	2,0					
	152	4592	9,78	81849	2,1					
	170	4114	8,75	79786	2,2					
	183	3816	8,12	77543	2,1					
	208	3367	7,16	75306	2,2					
	234	2990	6,35	73185	2,4					
	263	2668	5,66	71164	2,5					
	293	2390	5,07	69231	2,8					
90 117	57	14372	25,92	133882	1,3	DR973-4E280M/4E	152,00	1355	146	IE4
	65	12688	22,85	131146	1,4					
	73	11272	20,27	128378	1,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
90 117	89	9346	16,64	125273	1,9	DR972-4E280M/4E	152,00	1230	146	IE4
	101	8302	14,77	122042	2,2					
	113	7424	13,19	118970	2,4					
	126	6674	11,85	116040	2,7					
	150	5601	9,94	110272	2,7					
	169	4975	8,82	107159	2,8					
	189	4448	7,88	104240	3,0					
	210	3999	7,08	101487	3,2					
	96	8587	15,45	85325	1,2	DR873-4E280M/4E	152,00	1056	140	IE4
	110	7560	13,58	83662	1,3					
	106	7875	14,02	85950	1,4	DR872-4E280M/4E	152,00	1027	140	IE4
	120	6950	12,36	83981	1,5					
	136	6171	10,97	82036	1,6					
	152	5507	9,78	80124	1,7					
	170	4934	8,75	78248	1,9					
	183	4576	8,12	75934	1,7					
	208	4038	7,16	73894	1,8					
	234	3586	6,35	71937	2,0					
	263	3200	5,66	70055	2,1					
	293	2867	5,07	68241	2,3					
110 150	57	17542	25,92	127642	1,0	DR973-4E315S/4D	187,00	1551	146	IE4
	65	15487	22,85	125696	1,1					
	74	13758	20,27	123582	1,2					
	90	11408	16,64	121801	1,6	DR972-4E315S/4D	187,00	1426	146	IE4
	101	10134	14,77	118975	1,8					
	113	9061	13,19	116241	2,0					
	126	8146	11,85	113597	2,2					
	150	6837	9,94	107994	2,2					
	169	6073	8,82	105144	2,3					
	189	5430	7,88	102444	2,5					
	210	4881	7,08	99877	2,6					
132 180	65	18585	22,85	119592	0,9	DR973-4E315M/4E	225,00	1572	146	IE4
	74	16510	20,27	118225	1,0					
	90	13690	16,64	117959	1,3	DR972-4E315M/4E	225,00	1447	146	IE4
	101	12161	14,77	115592	1,5					
	113	10874	13,19	113237	1,7					
	126	9776	11,85	110915	1,8					
	150	8204	9,94	105492	1,8					
	169	7288	8,82	102938	1,9					
	189	6516	7,88	100484	2,1					
	210	5858	7,08	98125	2,2					
160 220	90	16595	16,64	112975	1,1	DR972-4E315L/4F	272,00	1495	146	IE4
	101	14741	14,77	111209	1,2					
	113	13181	13,19	109352	1,4					
	126	11850	11,85	107449	1,5					
	150	9945	9,94	102258	1,5					
	169	8834	8,82	100089	1,6					
	189	7899	7,88	97956	1,7					
	210	7101	7,08	95867	1,8					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR972.00

DR973.00

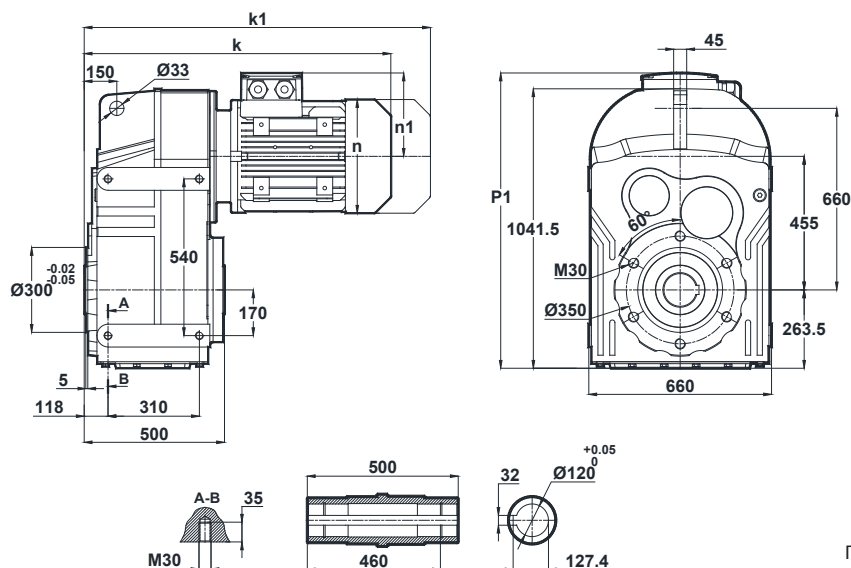

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	952	952	1024	1024	1063	1115	1115	1198	1317	1317	1531	1531	1531
k1	1102	1102	1211	1211	1255	1298	1298	1355	1515	1515	1940	1940	1940
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

DR972.01

DR973.01

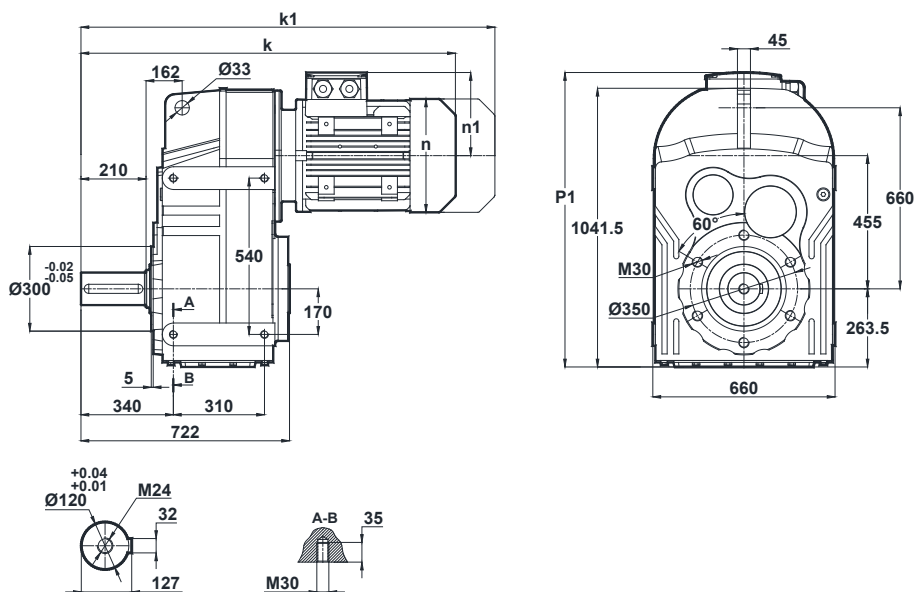

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	1174	1174	1246	1246	1285	1337	1337	1420	1539	1539	1753	1753	1753
k1	1324	1324	1433	1433	1477	1520	1520	1577	1737	1737	2162	2162	2162
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR972.02

DR973.02

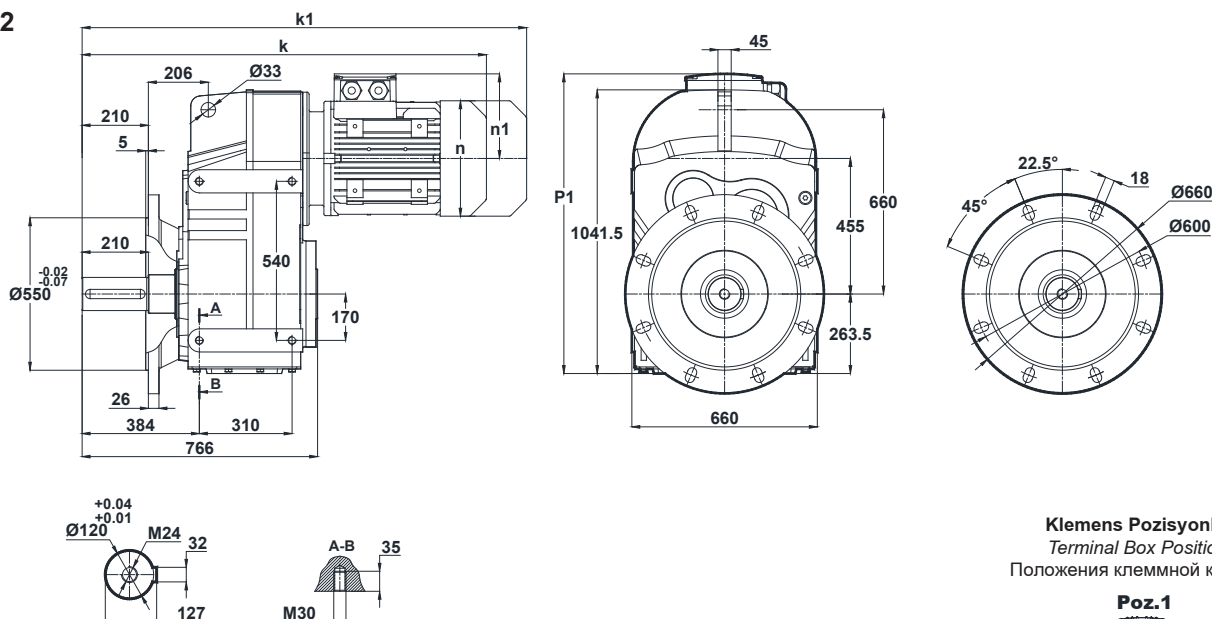

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	1218	1218	1290	1290	1329	1381	1381	1464	1583	1583	1797	1797	1797
k1	1368	1368	1477	1477	1521	1564	1564	1621	1781	1781	2206	2206	2206
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

DR972.03

DR973.03

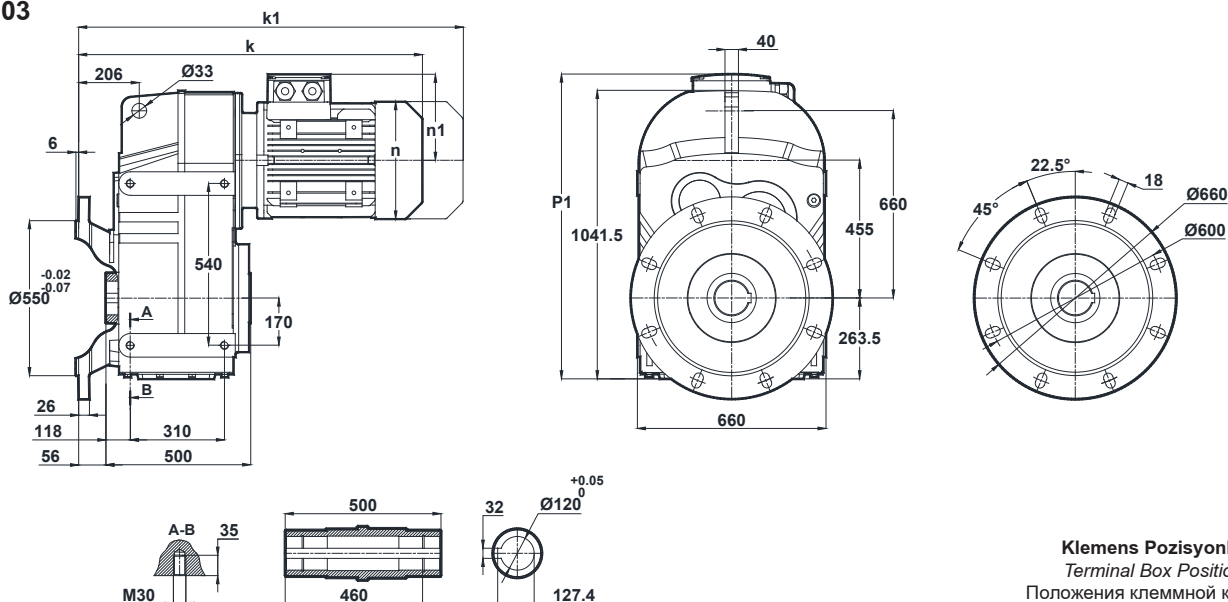

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	1008	1008	1080	1080	1119	1171	1171	1254	1373	1373	1587	1587	1587
k1	1158	1158	1267	1267	1311	1354	1354	1411	1571	1571	1996	1996	1996
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN972.00



DN973.00

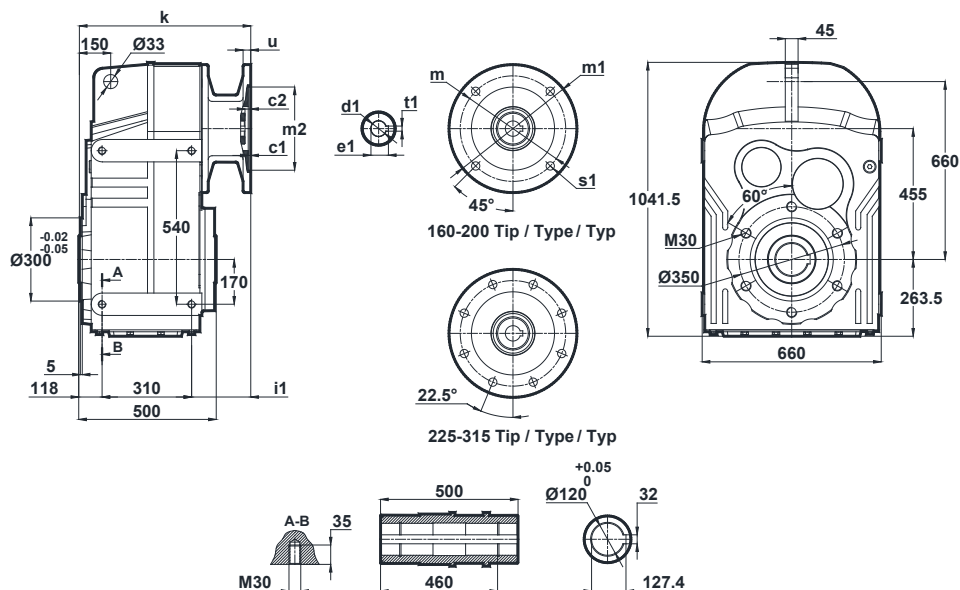

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	163	20	591	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	163	20	591	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	187	22	615	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	229	24	657	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	281	24	709	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	281	24	709	75	20	79.9
315M/B5	7	15	24	610	660	550	331	28	759	80	22	85.4
315N/B5	7	15	24	610	660	550	331	28	759	85	22	90.4
315L/B5	7	15	24	610	660	550	331	28	759	90	25	95.4

DN972.01

DN973.01

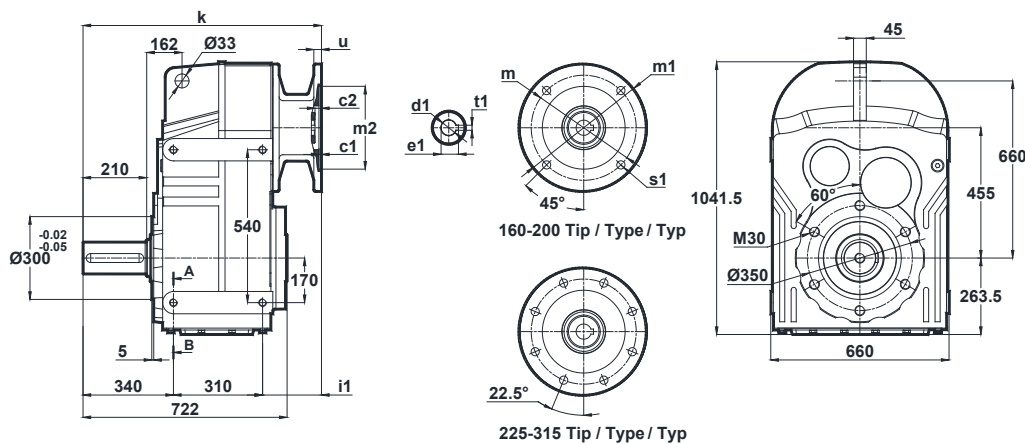


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	350	163	20	813	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	350	163	20	813	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	400	187	22	837	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	450	229	24	879	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	550	281	24	931	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	550	281	24	931	75	20	79.9
315M/B5	7	15	24	610	660	660	331	28	981	80	22	85.4
315N/B5	7	15	24	610	660	660	331	28	981	85	22	90.4
315L/B5	7	15	24	610	660	660	331	28	981	90	25	95.4


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV973.00

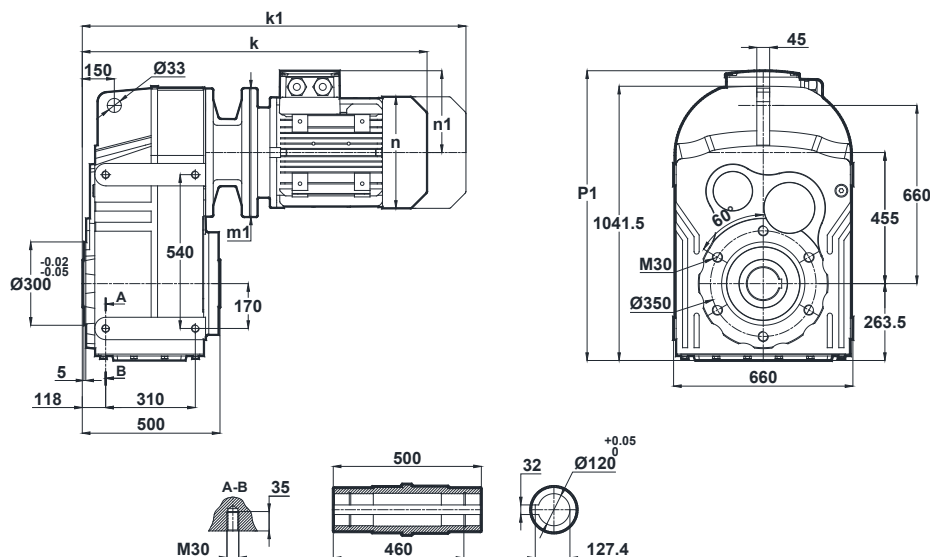


	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1086	1086	1177	1177	1242	1347	1347	1465	1581	1581	1861	1861	2008
k1	1236	1236	1364	1364	1434	1530	1530	1622	1779	1779	2270	2270	2270
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

DV973.01

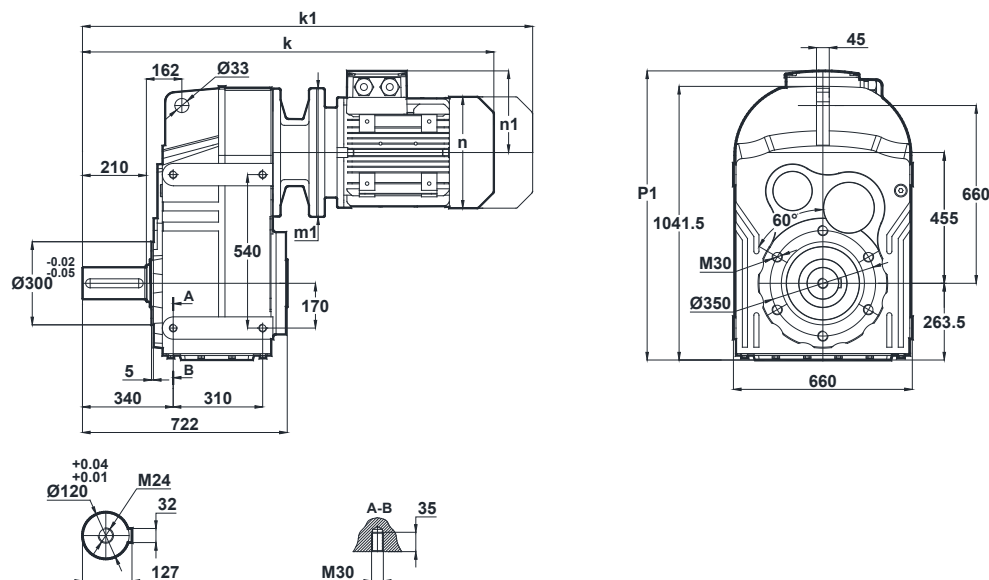

	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1308	1308	1399	1399	1464	1569	1569	1687	1803	1803	2083	2083	2230
k1	1458	1458	1586	1586	1656	1752	1752	1844	2001	2001	2492	2492	2639
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV972.02

DV973.02

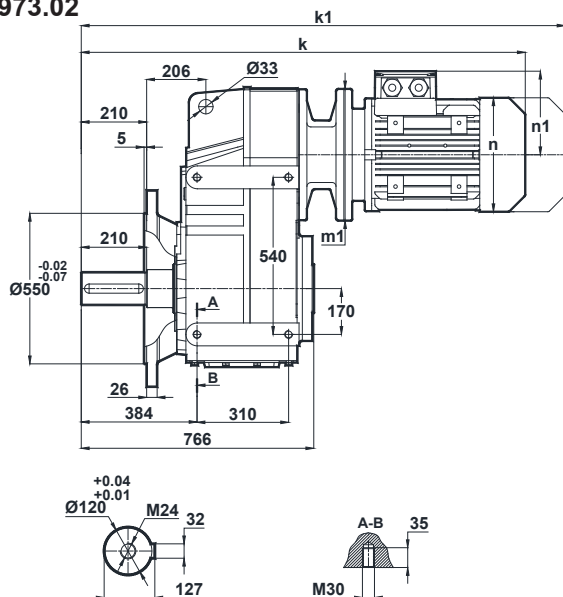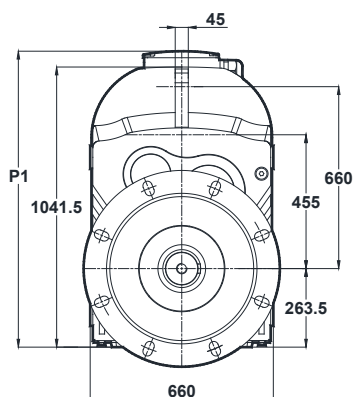

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки






160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1352	1352	1443	1443	1508	1613	1613	1731	1847	1847	2127	2127	2274
k1	1502	1502	1630	1630	1700	1796	1796	1888	2045	2045	2536	2536	2683
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

DV972.03

DV973.03

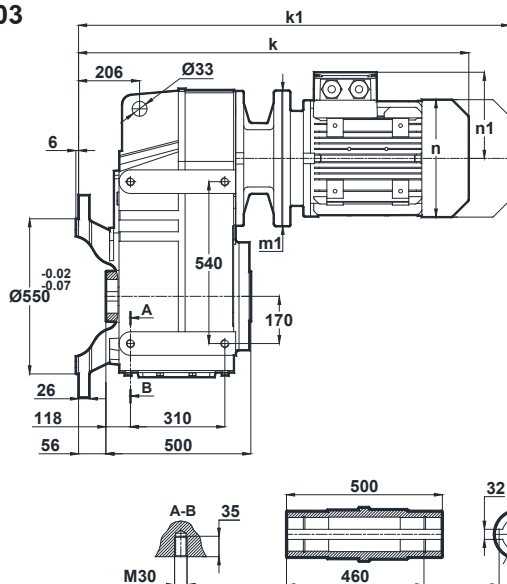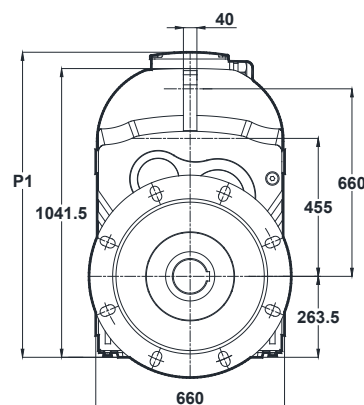

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1142	1142	1233	1233	1298	1403	1403	1521	1637	1637	1917	1917	2064
k1	1292	1292	1420	1420	1490	1586	1586	1678	1835	1835	2326	2326	2473
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT972.00

DT973.00

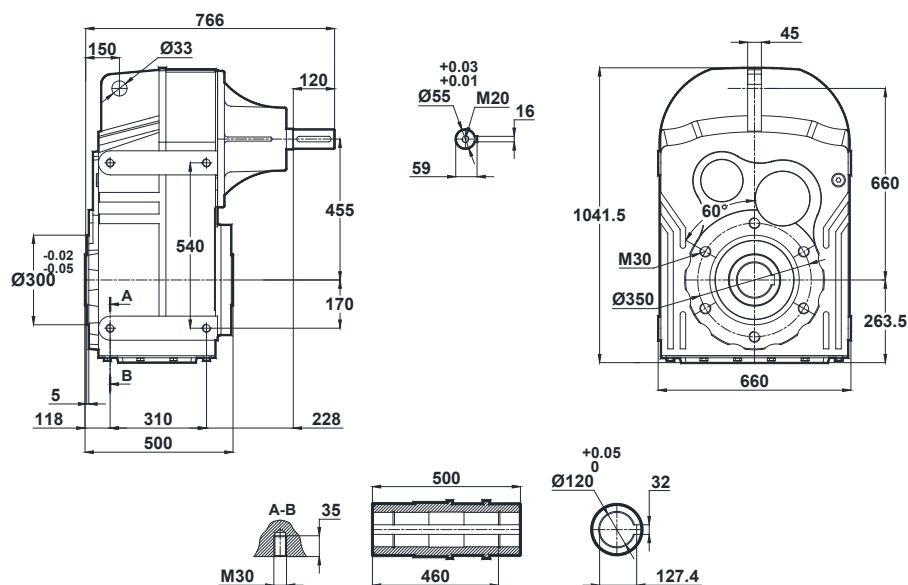

DT972.01

DT973.01

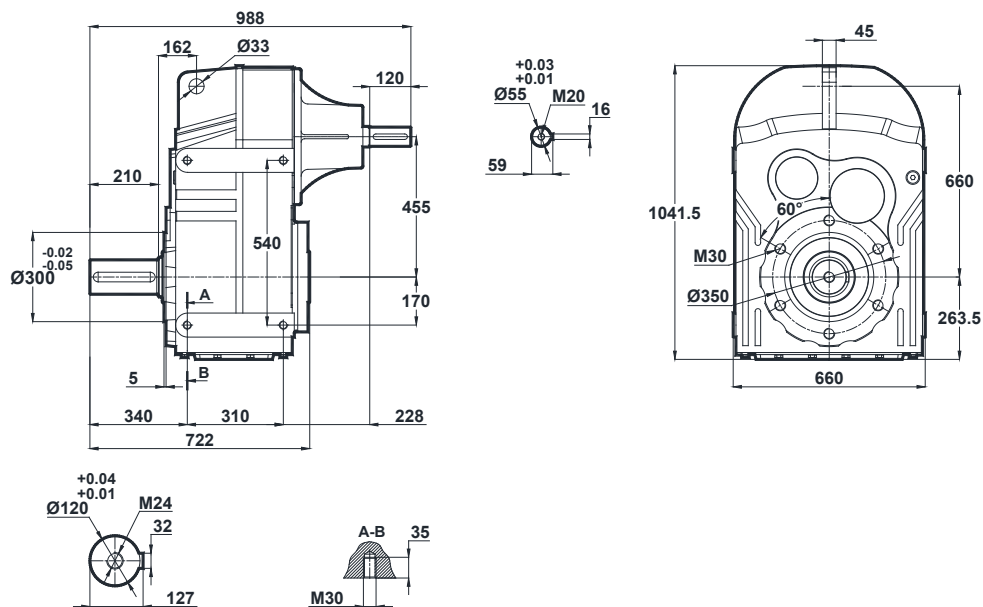




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT972.02

DT973.02

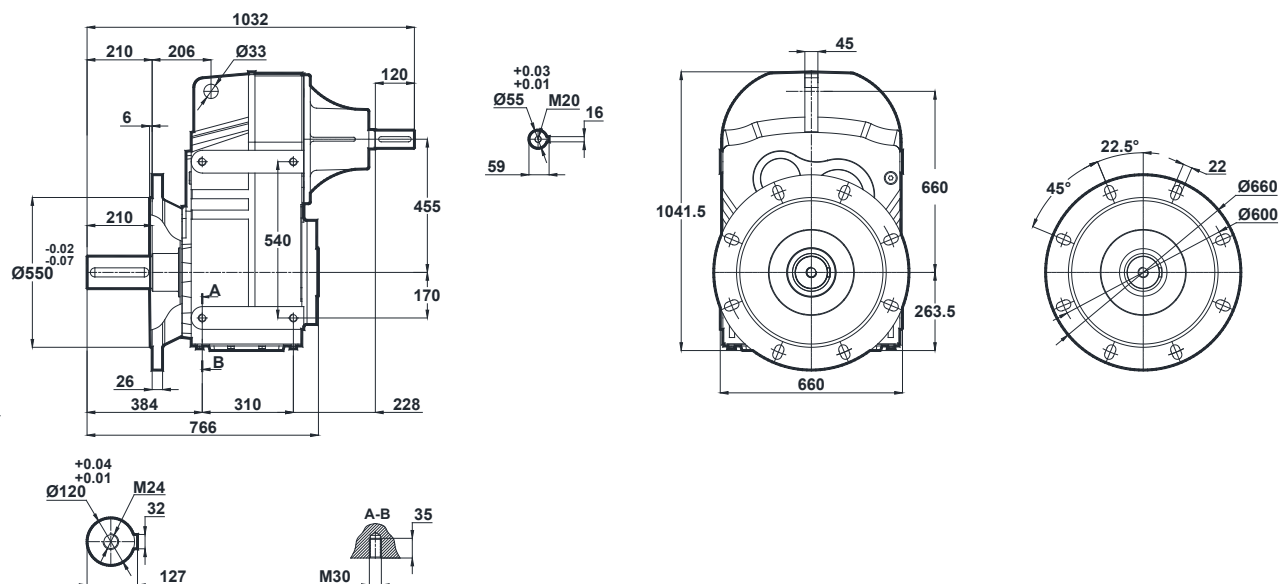

DT972.03

DT973.03

