



YILMAZ E080/E040

Технические характеристики и габаритные размеры

сдвоенный червячный редуктор

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
E080/E040	0.12 - 0.37	130 - 474

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çıkış Gücü <i>Output Power</i> Выходная мощность P_2 [кВт]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип EV030-G56/4a	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя IE1
0,06 0,08	17	16	0,01	80	1830	0,7	EV030-G56/4a	0,25	3,9	68	IE1
	23	12	0,03	60	1830	0,8					
	27	11	0,03	50	1830	1,3					
	33	10	0,03	42	1830	1,6					
	40	8	0,03	34	1830	2,1					
	47	8	0,04	29	1830	2,3					
	55	7	0,04	25	1830	2,6					
	65	6	0,04	21	1743	2,8					
	81	5	0,04	17	1631	3,5					
	94	5	0,05	14,5	1551	3,9					
	130	4	0,05	10,5	1396	4,7					
	189	3	0,05	7,25	1241	6,5					
	261	2	0,05	5,25	1115	9,6					
0,09 0,12	1,1	185	0,02	1218	6200	0,7	EV063-E030-G56/4b	0,63	10,4	102	IE1
	1,4	156	0,02	986	6200	0,9					
	1,6	145	0,02	841	6200	0,9					
	1,9	130	0,03	725	6200	1,0					
	2,3	117	0,03	609	6200	1,1					
	2,8	99	0,03	493	6200	1,3					
	3,3	89	0,03	420,5	6200	1,4					
	4,5	68	0,03	304,5	6200	1,8					
	6,5	60	0,04	210,25	6200	2,4					
	2,3	100	0,02	609	4800	0,8	EV050-E030-G56/4b	0,63	8,1	101	IE1
	2,8	108	0,03	493	4800	0,9					
	3,3	101	0,03	420,5	4800	0,9					
	3,8	90	0,04	362,5	4800	1,0					
	4,5	81	0,04	304,5	4800	1,1					
	5,6	69	0,04	246,5	4800	1,3					
	6,5	62	0,04	210,25	4800	1,4					
	7,9	55	0,05	174	4800	1,7					
	10	48	0,05	137,75	4800	1,9					
	4,1	76	0,03	336	3400	0,8	EV040-E030-G56/4b	0,63	6,3	100	IE1
	5,1	64	0,03	272	3400	1,0					
	5,9	60	0,04	232	3400	1,0					
	6,9	62	0,04	200	3400	1,1					
	8,2	56	0,05	168	3400	1,2					
	10	48	0,05	136	3400	1,4					
	12	43	0,05	116	3400	1,5					
	16	33	0,06	84	3400	1,9					
	23	18	0,04	60	1830	0,5	EV030-G56/4b	0,63	4	68	IE1
	28	16	0,05	50	1830	0,9					
	33	14	0,05	42	1830	1,1					
	40	12	0,05	34	1830	1,4					
	47	11	0,06	29	1830	1,5					
	55	10	0,06	25	1784	1,7					
	65	9	0,06	21	1686	1,9					
	81	8	0,07	17	1580	2,3					
	95	7	0,07	14,5	1504	2,6					
	131	5	0,07	10,5	1356	3,2					
	190	4	0,08	7,25	1209	4,3					
	262	3	0,08	5,25	1087	6,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çıkış Gücü <i>Output Power</i> Выходная мощность P_2 [кВт]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,12 0,16	0,76	182	0,02	1860	7400	1,0	EV080-E040-2E63M/4B	0,42	16,6	104	IE2
	0,94	336	0,03	1500	7400	0,8					
	1,1	306	0,04	1260	7400	0,9					
	1,5	137	0,02	930	7400	2,1					
	1,9	229	0,04	750	7400	1,6					
	2,2	208	0,05	630	7400	1,7					
	2,9	175	0,05	480	7400	2,0					
	3,7	143	0,06	375	7400	2,4					
	1,1	339	0,04	1260	7000	0,6	EV075-E040-2E63M/4B	0,42	15	103	IE2
	1,5	149	0,02	930	7000	1,5					
	1,9	197	0,04	750	7000	1,1					
	2,2	222	0,05	630	7000	1,3					
	2,9	186	0,06	480	7000	1,5					
	3,7	152	0,06	375	7000	1,8					
	4,5	131	0,06	315	7000	2,0					
	5,9	104	0,06	240	7000	2,5					
	7,8	81	0,07	180	7000	3,1					
	1,9	170	0,03	725	6200	0,8	EV063-E030-2E63M/4B	0,42	10,8	102	IE2
	2,3	152	0,04	609	6200	0,8					
	2,8	130	0,04	493	6200	1,0					
	3,3	116	0,04	420,5	6200	1,1					
	4,6	89	0,04	304,5	6200	1,4					
	6,7	78	0,05	210,25	6200	1,8					
	3,8	119	0,05	366	6200	0,8	EV063-NR01-2E63M/4B	0,42	15,6	108	IE2
	4,6	127	0,06	306	6200	0,9					
	6,0	100	0,06	234	6200	1,2					
	8,1	74	0,06	174	6200	1,9					
	9,2	82	0,08	153	6200	1,6					
	12	65	0,08	117	6200	2,2					
	2,8	141	0,04	493	4800	0,7	EV050-E030-2E63M/4B	0,42	8,5	101	IE2
	3,3	131	0,05	420,5	4800	0,7					
	3,9	118	0,05	362,5	4800	0,8					
	4,6	106	0,05	304,5	4800	0,9					
	5,7	90	0,05	246,5	4800	1,0					
	6,7	80	0,06	210,25	4800	1,1					
	8,1	71	0,06	174	4800	1,2					
	10	63	0,07	137,75	4800	1,4					
	8,1	75	0,06	174	4800	1,0	EV050-NR01-2E63M/4B	0,42	13,3	107	IE2
	9,4	78	0,08	150	4800	1,0					
	12	62	0,08	114	4800	1,3					
	16	48	0,08	87	4800	1,8					
	5,2	84	0,05	272	3400	0,7	EV040-E030-2E63M/4B	0,42	6,7	100	IE2
	6,1	78	0,05	232	3400	0,8					
	7,0	82	0,06	200	3400	0,8					
	8,4	73	0,06	168	3400	0,9					
	10	62	0,07	136	3400	1,0					
	12	56	0,07	116	3400	1,1					
	17	43	0,07	84	3400	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çıkış Gücü <i>Output Power</i> Выходная мощность P_2 [кВт]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,12 0,16	14	45	0,02	100	3400	0,7	EV040-2E63M/4B	0,42	5,6	72	IE2
	18	35	0,03	80	3340	0,9					
	23	28	0,04	62	3026	1,2					
	28	24	0,07	50	2734	1,5					
	33	22	0,08	42	2586	1,7					
	44	19	0,09	32	2375	2,0					
	56	15	0,09	25	2198	2,6					
	67	13	0,09	21	2084	3,0					
	88	10	0,10	16	1914	3,8					
	117	8	0,10	12	1746	5,4					
	134	7	0,10	10,5	1673	5,5					
	176	6	0,10	8,0	1531	7,2					
	28	21	0,06	50	1830	0,6	EV030-2E63M/4B	0,42	4,4	64	IE2
	33	19	0,07	42	1830	0,8					
	41	16	0,07	34	1830	1,0					
	48	15	0,07	29	1830	1,1					
	56	13	0,08	25	1787	1,3					
	67	12	0,08	21	1689	1,4					
	83	10	0,09	17	1583	1,7					
	97	9	0,09	14,5	1507	1,9					
	134	7	0,10	10,5	1359	2,4					
	194	5	0,10	7,25	1212	3,2					
	268	4	0,11	5,25	1089	4,8					
0,18 0,25	1,5	202	0,03	930	7400	1,4	EV080-E040-2E63M/4C	0,56	17,1	104	IE2
	1,9	343	0,07	750	7400	1,0					
	2,2	308	0,07	630	7400	1,1					
	2,9	262	0,08	480	7400	1,3					
	3,7	214	0,08	375	7400	1,6					
	4,5	185	0,09	315	7400	1,8					
	5,9	147	0,09	240	7400	2,2					
	7,8	130	0,11	180	7400	2,7					
	1,5	220	0,03	930	7000	1,0	EV075-E040-2E63M/4C	0,56	15	103	IE2
	1,9	296	0,06	750	7000	0,8					
	2,2	328	0,08	630	7000	0,8					
	2,9	279	0,09	480	7000	1,0					
	3,7	228	0,09	375	7000	1,2					
	4,5	197	0,09	315	7000	1,3					
	5,9	157	0,10	240	7000	1,6					
	7,8	121	0,10	180	7000	2,0					
	3,8	226	0,09	372,5	7000	0,8	EV075-NR11-2E63M/4C	0,56	16	109	IE2
	4,7	197	0,10	298	7000	1,0					
	6,3	159	0,10	223,5	7000	1,4					
	7,5	148	0,12	186,25	7000	1,6					
	9,4	125	0,12	149	7000	1,9					
	12,6	99	0,13	111,75	7000	2,6					
	4,6	134	0,06	304,5	6200	0,9	EV063-E030-2E63M/4C	0,56	11,3	102	IE2
	6,7	118	0,08	210,25	6200	1,2					
	6,0	150	0,09	234	6200	0,8	EV063-NR01-2E63M/4C	0,56	16,1	108	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çıkış Gücü <i>Output Power</i> Выходная мощность P_2 [кВт]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	8,1	112	0,09	174	6200	1,2	EV063-NR01-2E63M/4C	0,56	16,1	108	IE2
	9,2	124	0,12	153	6200	1,0					
	12	98	0,12	117	6200	1,4					
	9,3	79	0,08	100	6200	0,9	E063-2E71M/6B	0,60	12,7	80	IE2
	11	75	0,09	82	6200	1,3					
	15	60	0,10	61	6200	1,9					
	18	58	0,11	51	6200	1,9					
	24	46	0,11	39	5936	2,7					
	8,1	107	0,09	174	4800	0,8	EV050-E030-2E63M/4C	0,56	10,7	101	IE2
	10	94	0,10	137,75	4800	0,9					
	12	93	0,12	114	4800	0,8	EV050-NR01-2E63M/4C	0,56	13,8	107	IE2
	16	73	0,12	87	4800	1,2					
	11	78	0,09	83	4800	0,7	EV050-2E71M/6B	0,60	10,4	76	IE2
	15	59	0,09	62	4778	1,0					
	19	54	0,10	50	4467	1,2					
	24	43	0,11	38	4092	1,6					
	32	35	0,12	29	3755	2,1					
	37	34	0,13	25	3591	2,2					
	49	27	0,14	19	3290	2,6					
	14	61	0,09	100	4800	0,8	EV050-2E63M/4C	0,56	7,8	76	IE2
	17	55	0,10	83	4723	0,9					
	23	45	0,11	62	4297	1,3					
	28	38	0,11	50	4028	1,6					
	37	31	0,12	38	3685	2,1					
	48	25	0,13	29	3376	2,8					
	56	23	0,14	25	3236	3,0					
	12	84	0,11	116	3400	0,7	EV040-E030-2E63M/4C	0,56	7,2	100	IE2
	17	64	0,11	84	3400	0,9					
	19	52	0,10	50	2856	0,7	EV040-2E71M/6B	0,60	8,6	72	IE2
	22	47	0,11	42	2703	0,8					
	29	40	0,12	32	2491	1,0					
	37	33	0,13	25	2315	1,3					
	44	29	0,13	21	2203	1,4					
	58	23	0,14	16	2030	1,9					
	78	18	0,14	12	1863	2,7					
	89	16	0,15	10,5	1786	2,7					
	18	53	0,10	80	3270	0,6	EV040-2E63M/4C	0,56	6,5	72	IE2
	23	42	0,10	62	2945	0,8					
	28	36	0,11	50	2610	1,0					
	33	33	0,11	42	2477	1,1					
	44	28	0,13	32	2278	1,3					
	56	23	0,13	25	2114	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çıkış Gücü <i>Output Power</i> Выходная мощность P_2 [кВт]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	67	20	0,14	21	2010	1,9	EV040-2E63M/4C	0,56	6,5	72	IE2
	88	16	0,14	16	1853	2,6					
	117	12	0,15	12	1694	3,5					
	134	11	0,15	10,5	1625	3,6					
	176	9	0,16	8,0	1488	4,7					
	41	24	0,10	34	1762	0,7	EV030-2E63M/4C	0,56	4	64	IE2
	48	22	0,11	29	1688	0,8					
	56	20	0,12	25	1610	0,9					
	67	18	0,12	21	1525	0,9					
	83	15	0,13	17	1440	1,1					
	97	14	0,14	14,5	1378	1,3					
	134	10	0,15	10,5	1249	1,5					
	194	8	0,15	7,25	1125	2,1					
	268	6	0,16	5,25	1013	3,0					
0,25 0,34	1,0	742	0,07	1640	13000	1,1	EV125-E063-2E71M/4B	0,71	74,5	106	IE2
	1,2	682	0,09	1189	13000	1,7					
	1,6	553	0,09	884,5	13000	2,1					
	1,9	513	0,10	739,5	13000	2,2					
	2,5	410	0,11	565,5	13000	2,8					
	1,2	590	0,07	1240	8200	0,7	EV100-E050-2E71M/4B	0,71	41,7	105	IE2
	1,5	562	0,09	930	8200	1,1					
	1,9	489	0,10	750	8200	1,3					
	2,5	400	0,11	570	8200	1,6					
	3,3	324	0,11	435	8200	1,9					
	3,8	299	0,12	375	8200	2,0					
	5,0	239	0,13	285	8200	2,5					
	3,1	322	0,10	469,35	8200	1,0	EV100-NR11-2E71M/4B	0,71	47,6	111	IE2
	3,7	335	0,13	387,4	8200	1,2					
	4,8	267	0,13	298	8200	1,7					
	6,4	220	0,15	223,5	8200	2,5					
	7,4	219	0,17	193,7	8200	2,2					
	9,6	172	0,17	149	8200	3,1					
	1,9	474	0,09	750	7400	0,8	EV080-E040-2E71M/4B	0,71	19,3	104	IE2
	2,3	425	0,10	630	7400	0,9					
	3,0	361	0,11	480	7400	1,0					
	3,8	294	0,12	375	7400	1,2					
	4,6	251	0,12	315	7400	1,4					
	6,0	201	0,13	240	7400	1,7					
	8,0	176	0,15	180	7400	2,1					
	4,8	261	0,13	298	7400	1,0	EV080-NR11-2E71M/4B	0,71	22,9	110	IE2
	6,4	202	0,14	223,5	7400	1,5					
	7,3	220	0,17	197,43	7400	1,3					
	9,6	167	0,17	149	7400	1,9					
	13	129	0,17	111,75	7400	2,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çıkış Gücü <i>Output Power</i> Выходная мощность P_2 [кВт]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkışı <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	3	384	0,12	480	7000	0,7	EV075-040-2E71M/4B	0,71	19,0	103	IE2
	4	313	0,13	375	7000	0,9					
	5	268	0,13	315	7000	1,0					
	6	214	0,13	240	7000	1,2					
	8	166	0,14	180	7000	1,5					
	9	149	0,14	158	7000	1,7					
	12	130	0,16	120	7000	2,1					
	18	93	0,18	80	7000	2,9					
	5	267	0,13	298	7000	0,8	EV075-NR11-2E71M/4B	0,71	20,0	109	IE2
	6	217	0,15	223,5	7000	1,1					
	8	201	0,16	186,25	7000	1,2					
	10	170	0,17	149	7000	1,5					
	13	135	0,18	111,75	7000	2,0					
	8,2	152	0,13	174	6200	0,9	EV063-NR01-2E71M/4B	0,71	18,3	108	IE2
	9,4	168	0,17	153	6200	0,8					
	12	133	0,17	117	6200	1,1					
	9,3	109	0,11	100	6200	0,7	EV063-2E71M/6C	0,78	13,6	80	IE2
	11	104	0,12	82	6200	1,0					
	15	84	0,13	61	6200	1,5					
	18	80	0,15	51	6200	1,5					
	24	64	0,16	39	5779	2,1					
	32	51	0,17	29	5249	3,1					
	36	49	0,19	25,5	5055	2,7					
	14	80	0,12	100	6200	1,0	EV063-2E71M/4B	0,71	12,3	80	IE2
	18	75	0,14	82	6200	1,4					
	24	61	0,15	61	5862	2,0					
	28	56	0,17	51	5544	2,0					
	37	45	0,17	39	5092	2,8					
	15	82	0,13	62	4569	0,8	EV050-2E71M/6C	0,78	8,9	76	IE2
	19	74	0,14	50	4279	0,9					
	24	60	0,15	38	3927	1,2					
	32	49	0,16	29	3610	1,7					
	37	47	0,18	25	3460	1,7					
	49	37	0,19	19	3175	2,1					
	64	29	0,20	14,5	2923	2,9					
	23	59	0,14	62	4058	1,0	EV050-2E71M/4B	0,71	9,0	76	IE2
	29	52	0,16	50	3817	1,2					
	38	42	0,17	38	3495	1,6					
	49	34	0,18	29	3206	2,1					
	57	32	0,19	25	3083	2,2					
	76	25	0,20	19	2824	2,7					
	22	66	0,15	42	2502	0,7	EV040-2E71M/6C	0,78	9,6	72	IE2
	29	56	0,17	32	2316	0,8					
	37	46	0,18	25	2162	1,0					
	44	40	0,19	21	2065	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çıkış Gücü <i>Output Power</i> Выходная мощность P_2 [кВт]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	58	32	0,20	16	1912	1,5	EV040-2E71M/6C	0,78	9,6	72	IE2
	78	25	0,20	12	1763	2,1					
	89	22	0,21	10,5	1692	2,1					
	116	18	0,22	8,0	1553	2,8					
	23	57	0,14	62	2778	0,6	EV040-2E71M/4B	0,71	8,3	72	IE2
	29	50	0,15	50	2411	0,8					
	34	48	0,17	42	2295	0,8					
	45	38	0,18	32	2118	1,0					
	57	31	0,19	25	1972	1,3					
	68	27	0,19	21	1884	1,5					
	90	21	0,20	16	1741	1,9					
	120	17	0,21	12	1595	2,7					
	137	15	0,21	10,5	1533	2,7					
	179	12	0,22	8,0	1406	3,6					
0,37 0,50	1,2	1009	0,13	1189	13000	1,2	EV125-E063-2E71M/4C	1,00	75,4	106	IE2
	1,6	819	0,14	884,5	13000	1,4					
	1,9	759	0,15	739,5	13000	1,5					
	2,5	607	0,16	565,5	13000	1,9					
	3,4	474	0,17	420,5	13000	2,3					
	3,9	443	0,18	369,75	13000	2,5					
	5,1	411	0,22	282,75	13000	3,0					
	1,5	831	0,13	930	8200	0,8	EV100-E050-2E71M/4C	1,00	42,6	105	IE2
	1,9	724	0,15	750	8200	0,9					
	2,5	592	0,16	570	8200	1,1					
	3,3	479	0,17	435	8200	1,3					
	3,8	442	0,18	375	8200	1,4					
	5,0	353	0,19	285	8200	1,7					
	6,6	313	0,22	217,5	8200	2,1					
	8,0	263	0,22	180	8200	2,4					
	3,1	474	0,15	469,35	8200	0,7	EV100-NR11-2E71M/4C	1,00	48,5	111	IE2
	3,7	496	0,19	387,4	8200	0,8					
	4,8	396	0,20	298	8200	1,1					
	6,4	325	0,22	223,5	8200	1,7					
	7,4	324	0,25	193,7	8200	1,5					
	10	253	0,26	149	8200	2,1					
	8,7	216	0,20	107	8200	0,9	EV100-2E80M/6A	1,08	40,8	92	IE2
	11	184	0,22	82	8200	1,8					
	15	148	0,23	63	8200	3,4					
	3,8	435	0,17	375	7400	0,8	EV080-E040-2E71M/4C	1,00	20,2	104	IE2
	4,6	372	0,18	315	7400	0,9					
	6,0	298	0,19	240	7400	1,1					
	8,0	260	0,22	180	7400	1,4					
	6,4	298	0,20	223,5	7400	1,0	EV080-NR11-2E71M/4C	1,00	27,8	110	IE2
	7,3	326	0,25	197,43	7400	0,8					
	9,6	248	0,25	149	7400	1,3					
	13	190	0,26	111,75	7400	1,8					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

EV080.□ - 040

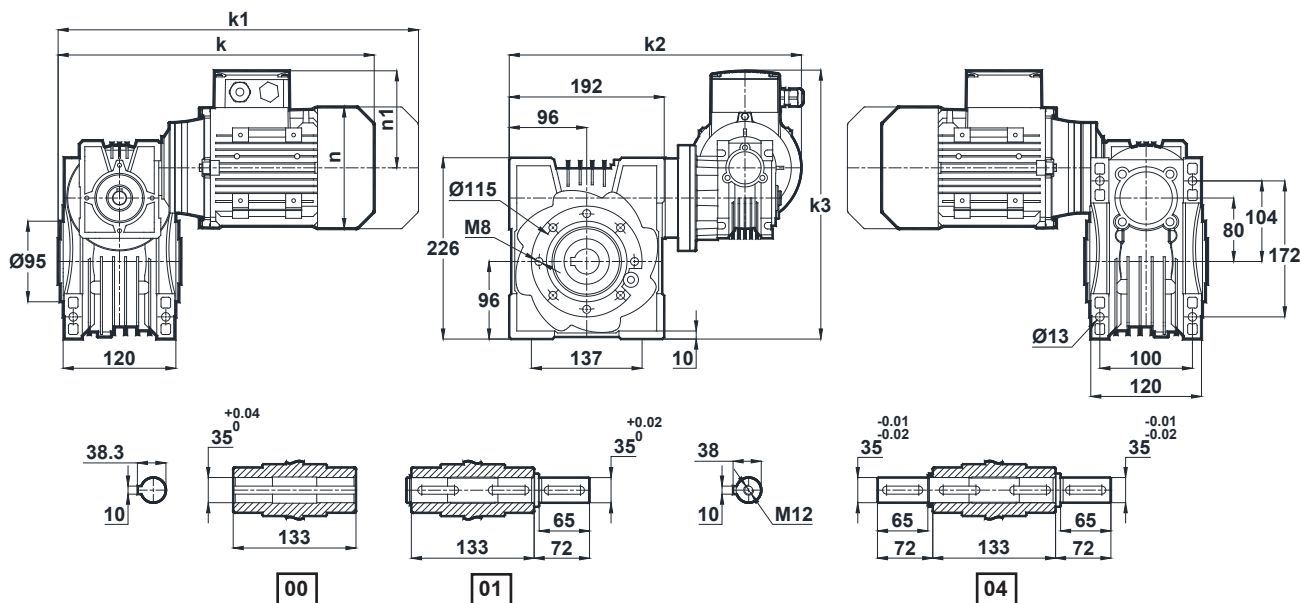

IEC B14	k	k1	k2	k3	n	n1
63	339.5	392.5	333.5	298	121	97
71	354	445	341.5	313	137	112

EV080.□ - 040

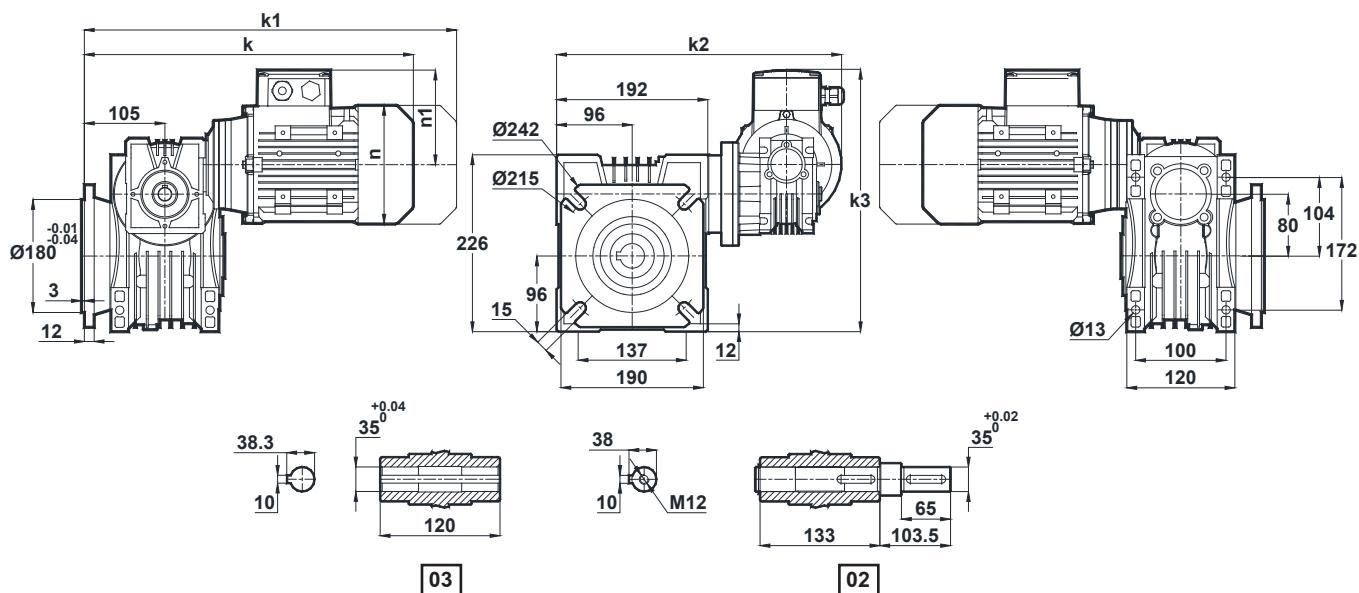

IEC B14	k	k1	k2	k3	n	n1
63	374.5	427.5	351.5	313	121	97
71	392.5	483.5	341.5	313	137	112


Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange / Подключение электродвигателя через фланец IEC B14
 "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. Dimensions "k1" is for motors with brake. Размеры «k1» для электродвигателей с тормозом.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

ET080.□ - 040

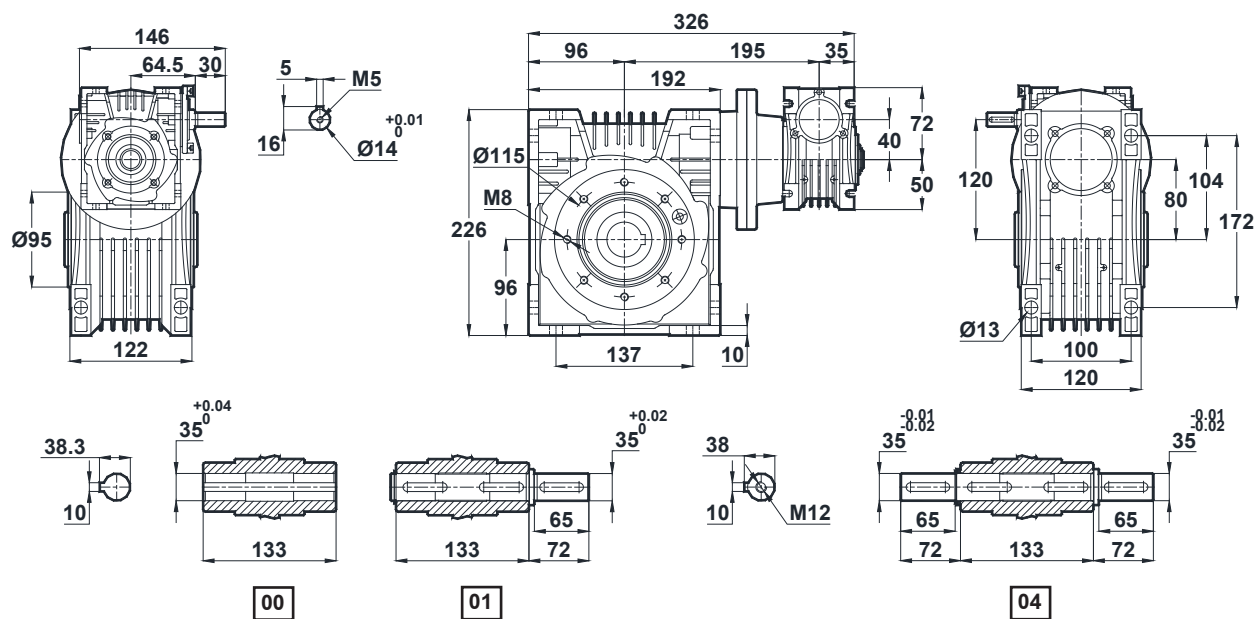

ET080.□ - 040

