

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ HT1623

Технические характеристики и габаритные размеры

индустриальный цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
HT1623	63 - 935	160510 - 165000


Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

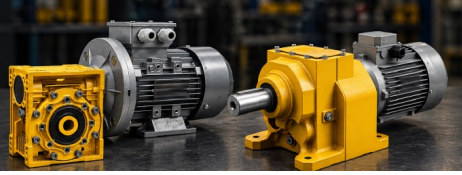


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	4,7	**1400**	**76**	**HT1524**	**120**	-	230	-	135 E1	206 R1	240	15
150000	325,13	4,3		**70**		**116**	-	223	-	131 E1	200 R1	240	15
133550	9,48	148	**1400**	**2099**	**HT1622**	**371**	1849	1331	2626	2262 E7	2234 R5	250	30
137000	10,24	137		**1994**		**384**	1832	1314	2584	2237 E7	2209 R5	250	30
142000	11,33	124		**1868**		**387**	1765	1260	2470	2150 E7	2125 R5	250	33
145850	12,30	114		**1768**		**389**	1718	1218	2389	2090 E7	2066 R5	250	31
149400	13,22	106		**1684**		**412**	1772	1249	2451	2153 E7	2128 R5	250	31
152850	14,19	99		**1606**		**409**	1722	1204	2368	2091 E7	2066 R5	250	29
160450	16,49	85		**1452**		**387**	1605	1102	2190	1949 E7	1716 R4	250	24
164600	17,87	78		**1376**		**376**	1537	1046	2085	1866 E7	1643 R4	250	22
165000	19,63	71		**1256**		**372**	1496	1004	2012	1375 E6	1598 R4	250	29
162770	21,22	66		**1148**		**342**	1365	908	1826	1654 E7	1458 R4	250	37
165000	26,52	53	**1400**	**935**	**HT1623**	**316**	732	807	1170	1060 E6	1225 R4	250	35
165000	30,62	46		**810**		**309**	710	768	1119	1026 E6	944 R3	250	40
165000	35,58	39		**698**		**294**	671	712	1044	968 E6	891 R3	250	45
165000	40,74	34		**610**		**283**	643	670	987	727 E5	852 R3	250	47
165000	44,31	32		**561**		**274**	620	639	945	701 E5	822 R3	250	49
165000	48,37	29		**515**		**264**	596	609	902	674 E5	790 R3	250	51
165000	55,65	25		**448**		**254**	571	573	853	645 E5	540 R2	250	46
165000	60,46	23		**412**		**248**	555	550	822	626 E5	525 R2	250	46
165000	64,98	22		**384**		**246**	550	539	809	442 E4	520 R2	250	46
165000	70,08	20		**356**		**237**	529	514	773	426 E4	408 R1	250	34
164530	79,35	18		**314**		**229**	509	486	736	410 E4	393 R1	250	34
160510	85,74	16		**284**		**206**	458	432	658	369 E4	354 R1	250	34
165000	101,68	14	**1400**	**245**	**HT1624**	**187**	-	415	-	263 E3	320 R1	250	31
165000	117,89	12		**211**		**177**	-	384	-	249 E3	303 R1	250	31
165000	127,28	11		**196**		**173**	-	370	-	215 E2	294 R1	250	31
165000	137,71	10		**181**		**167**	-	355	-	188 E1	285 R1	250	31
165000	149,36	9,4		**167**		**162**	-	341	-	182 E1	276 R1	250	31
165000	162,48	8,6		**154**		**157**	-	326	-	176 E1	267 R1	250	31
165000	177,34	7,9		**141**		**152**	-	311	-	170 E1	257 R1	250	20
165000	205,55	6,8		**122**		**144**	-	289	-	161 E1	244 R1	250	20
165000	237,80	5,9		**105**		**137**	-	270	-	154 E1	233 R1	250	20
165000	260,72	5,4		**96**		**134**	-	260	-	150 E1	227 R1	250	15
165000	282,13	5,0		**89**		**129**	-	248	-	145 E1	219 R1	250	15
165000	306,60	4,6		**82**		**124**	-	235	-	139 E1	210 R1	250	15
165000	329,56	4,2		**76**		**123**	-	233	-	138 E1	209 R1	250	15
165000	357,11	3,9		**70**		**120**	-	226	-	134 E1	203 R1	250	15

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

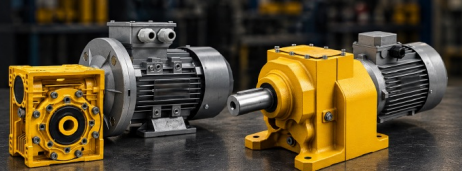


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	3,0	**900**	**49**	**HT1524**	**106**	-	191	-	120 E1	183 R1	240	15
150000	325,13	2,8		**45**		**103**	-	184	-	116 E1	177 R1	240	15
139650	7,28	124	**900**	**1837**	**HT1622**	**398**	1343	1255	2068	2171 E7	2144 R5	250	39
145000	8,18	110		**1698**		**433**	1402	1294	2134	2254 E7	2227 R5	250	35
152450	9,48	95		**1541**		**431**	1345	1221	2017	2151 E7	2126 R5	250	35
156450	10,24	88		**1464**		**426**	1309	1180	1951	2089 E7	2064 R5	250	34
162100	11,33	79		**1372**		**409**	1238	1099	1826	1971 E7	1948 R5	250	37
165000	12,30	73		**1287**		**399**	1192	1048	1746	1894 E7	1872 R5	250	39
165000	13,22	68		**1197**		**414**	1221	1066	1780	1939 E7	1917 R5	250	46
165000	14,19	63		**1116**		**403**	1180	1019	1707	1871 E7	1849 R5	250	52
165000	16,49	55		**961**		**371**	1090	923	1563	1730 E7	1526 R4	250	63
165000	17,87	50		**888**		**357**	1040	872	1481	1649 E7	1455 R4	250	68
165000	19,63	46		**809**		**348**	1009	836	1425	1217 E6	1410 R4	250	76
164720	21,22	42		**748**		**319**	918	752	1289	1452 E7	1282 R4	250	80
165000	26,52	34	**900**	**602**	**HT1623**	**285**	532	664	878	929 E6	1072 R4	250	53
165000	30,62	29		**522**		**277**	515	631	839	897 E6	826 R3	250	58
165000	35,58	25		**450**		**263**	485	584	779	845 E6	778 R3	250	63
165000	40,74	22		**393**		**252**	464	546	733	635 E5	743 R3	250	65
165000	44,31	20		**362**		**243**	447	522	702	612 E5	716 R3	250	66
165000	48,37	19		**332**		**234**	430	496	669	588 E5	688 R3	250	66
165000	55,65	16		**289**		**224**	411	465	631	561 E5	470 R2	250	46
165000	60,46	15		**266**		**218**	399	446	607	545 E5	457 R2	250	46
165000	64,98	14		**247**		**216**	395	438	598	385 E4	452 R2	250	46
165000	70,08	13		**229**		**208**	381	418	572	371 E4	356 R1	250	34
165000	79,35	11		**203**		**201**	366	394	542	357 E4	342 R1	250	34
162600	85,74	10		**186**		**180**	329	351	484	321 E4	308 R1	250	34
165000	101,68	8,9	**900**	**158**	**HT1624**	**168**	-	346	-	234 E3	285 R1	250	31
165000	117,89	7,6		**136**		**159**	-	321	-	222 E3	269 R1	250	31
165000	127,28	7,1		**126**		**154**	-	308	-	191 E2	262 R1	250	31
165000	137,71	6,5		**117**		**149**	-	296	-	168 E1	254 R1	250	31
165000	149,36	6,0		**108**		**145**	-	283	-	162 E1	246 R1	250	31
165000	162,48	5,5		**99**		**140**	-	270	-	157 E1	237 R1	250	31
165000	177,34	5,1		**91**		**135**	-	257	-	151 E1	229 R1	250	20
165000	205,55	4,4		**79**		**128**	-	240	-	143 E1	217 R1	250	20
165000	237,80	3,8		**68**		**122**	-	225	-	137 E1	207 R1	250	20
165000	260,72	3,5		**62**		**119**	-	216	-	134 E1	202 R1	250	15
165000	282,13	3,2		**57**		**115**	-	206	-	129 E1	194 R1	250	15
165000	306,60	2,9		**53**		**110**	-	195	-	124 E1	187 R1	250	15
165000	329,56	2,7		**49**		**109**	-	193	-	123 E1	185 R1	515	15
165000	357,11	2,5		**45**		**106**	-	186	-	119 E1	180 R1	515	15


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

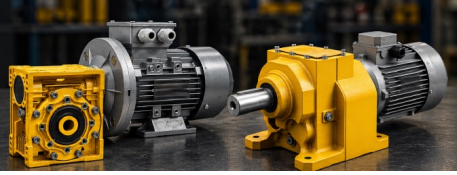

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	2,5	**750**	**41**	**HT1524**	**101**	-	176	-	114 E1	174 R1	240	15
150000	325,13	2,3		**38**		**98**	-	170	-	110 E1	168 R1	240	15
147500	7,28	103	**750**	**1617**	**HT1622**	**414**	1095	1201	1782	2110 E7	2085 R5	250	41
153150	8,18	92		**1495**		**441**	1135	1224	1822	2175 E7	2150 R5	250	37
161050	9,48	79		**1357**		**430**	1081	1141	1705	2060 E7	2036 R5	250	37
165000	10,24	73		**1288**		**422**	1049	1095	1641	1995 E7	1972 R5	250	36
165000	11,33	66		**1164**		**402**	990	1022	1535	1876 E7	1854 R5	250	52
165000	12,30	61		**1073**		**390**	951	974	1466	1801 E7	1780 R5	250	60
165000	13,22	57		**998**		**402**	974	987	1490	1842 E7	1820 R5	250	67
165000	14,19	53		**930**		**390**	940	945	1429	1775 E7	1754 R5	250	73
165000	16,49	45		**802**		**359**	867	853	1303	1638 E7	1447 R4	250	84
165000	17,87	42		**740**		**344**	827	802	1231	1561 E7	1378 R4	250	89
165000	19,63	38		**674**		**335**	802	769	1184	1153 E6	1334 R4	250	97
165000	21,22	35		**625**		**306**	730	692	1069	1373 E7	1213 R4	250	101
165000	26,52	28	**750**	**502**	**HT1623**	**272**	464	611	779	878 E6	1012 R4	250	61
165000	30,62	24		**435**		**264**	449	578	740	847 E6	781 R3	250	66
165000	35,58	21		**375**		**249**	424	535	688	798 E6	735 R3	250	66
165000	40,74	18		**328**		**239**	405	503	649	600 E5	702 R3	250	66
165000	44,31	17		**302**		**231**	390	479	620	578 E5	676 R3	250	66
165000	48,37	16		**277**		**222**	375	455	591	555 E5	649 R3	250	66
165000	55,65	13		**241**		**212**	358	428	557	529 E5	444 R2	250	46
165000	60,46	12		**222**		**206**	348	409	535	514 E5	431 R2	250	46
165000	64,98	12		**206**		**204**	345	401	526	364 E4	427 R2	250	46
165000	70,08	11		**191**		**197**	332	381	502	350 E4	336 R1	250	34
165000	79,35	9,5		**169**		**190**	319	361	477	337 E4	323 R1	250	34
163490	85,74	8,7		**156**		**171**	287	322	426	303 E4	290 R1	250	34
165000	101,68	7,4	**750**	**132**	**HT1624**	**160**	-	321	-	223 E3	271 R1	250	31
165000	117,89	6,4		**114**		**151**	-	297	-	211 E3	257 R1	250	31
165000	127,28	5,9		**105**		**147**	-	286	-	182 E2	249 R1	250	31
165000	137,71	5,4		**97**		**142**	-	274	-	160 E1	242 R1	250	31
165000	149,36	5,0		**90**		**138**	-	262	-	155 E1	234 R1	250	31
165000	162,48	4,6		**83**		**133**	-	251	-	149 E1	226 R1	250	31
165000	177,34	4,2		**76**		**129**	-	239	-	144 E1	218 R1	250	20
165000	205,55	3,6		**66**		**122**	-	222	-	137 E1	206 R1	250	20
165000	237,80	3,2		**57**		**116**	-	208	-	130 E1	197 R1	250	20
165000	260,72	2,9		**52**		**113**	-	199	-	127 E1	192 R1	250	15
165000	282,13	2,7		**48**		**109**	-	190	-	122 E1	185 R1	250	15
165000	306,60	2,4		**44**		**105**	-	180	-	118 E1	177 R1	250	15
165000	329,56	2,3		**41**		**104**	-	178	-	117 E1	176 R1	250	15
165000	357,11	2,1		**38**		**101**	-	173	-	113 E1	171 R1	250	15

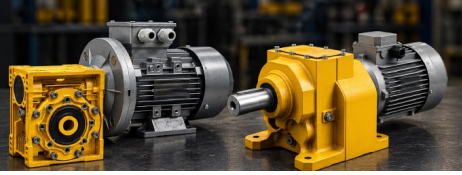

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	1,5	**450**	**25**	**HT1524**	**88**	-	142	-	99 E1	151 R1	240	15
150000	325,13	1,4		**23**		**85**	-	138	-	96 E1	146 R1	240	15
165000	7,28	62	**450**	**1087**	**HT1622**	**404**	855	988	1380	1855 E7	1833 R5	250	65
165000	8,18	55		**967**		**419**	877	996	1397	1898 E7	1877 R5	250	75
165000	9,48	47		**835**		**398**	826	919	1296	1783 E7	1762 R5	250	94
165000	10,24	44		**774**		**386**	799	880	1244	1721 E7	1701 R5	250	102
165000	11,33	40		**700**		**364**	750	816	1158	1612 E7	1594 R5	250	114
165000	12,30	37		**645**		**350**	719	774	1101	1544 E7	1526 R5	250	113
165000	13,22	34		**599**		**358**	735	784	1118	1577 E7	1559 R5	250	112
165000	14,19	32		**559**		**346**	708	748	1071	1518 E7	1501 R5	250	112
165000	16,49	27		**482**		**317**	652	675	973	1397 E7	1236 R4	250	112
165000	17,87	25		**445**		**303**	621	637	920	1330 E7	1176 R4	250	111
165000	19,63	23		**405**		**294**	601	606	881	984 E6	1137 R4	250	110
165000	21,22	21		**376**		**268**	546	544	794	1168 E7	1033 R4	250	110
165000	26,52	17	**450**	**302**	**HT1623**	**235**	326	480	560	746 E6	860 R4	250	66
165000	30,62	15		**262**		**228**	315	456	533	720 E6	664 R3	250	66
165000	35,58	13		**226**		**214**	297	420	492	677 E6	624 R3	250	66
165000	40,74	11		**197**		**205**	283	393	463	509 E5	596 R3	250	66
165000	44,31	10		**182**		**198**	273	375	442	491 E5	574 R3	250	66
165000	48,37	9,3		**167**		**190**	262	356	420	471 E5	551 R3	250	66
165000	55,65	8,1		**145**		**181**	250	334	395	449 E5	377 R2	250	46
165000	60,46	7,4		**133**		**176**	243	321	380	435 E5	365 R2	250	46
165000	64,98	6,9		**124**		**174**	240	314	373	309 E4	362 R2	250	46
165000	70,08	6,4		**115**		**168**	231	299	356	297 E4	285 R1	250	34
165000	79,35	5,7		**102**		**161**	223	282	337	285 E4	274 R1	250	34
165000	85,74	5,2		**95**		**145**	200	251	300	257 E4	246 R1	250	34
165000	101,68	4,4	**450**	**79**	**HT1624**	**140**	-	259	-	195 E3	236 R1	250	31
165000	117,89	3,8		**68**		**132**	-	240	-	184 E3	223 R1	250	31
165000	127,28	3,5		**63**		**128**	-	231	-	159 E2	217 R1	250	31
165000	137,71	3,3		**59**		**124**	-	222	-	139 E1	210 R1	250	31
165000	149,36	3,0		**54**		**120**	-	212	-	135 E1	203 R1	250	31
165000	162,48	2,8		**50**		**116**	-	201	-	130 E1	196 R1	250	31
165000	177,34	2,5		**46**		**112**	-	192	-	125 E1	189 R1	250	20
165000	205,55	2,2		**39**		**106**	-	178	-	119 E1	179 R1	250	20
165000	237,80	1,9		**34**		**101**	-	167	-	113 E1	171 R1	250	20
165000	260,72	1,7		**31**		**99**	-	161	-	110 E1	167 R1	250	15
165000	282,13	1,6		**29**		**95**	-	153	-	106 E1	160 R1	250	15
165000	306,60	1,5		**27**		**91**	-	146	-	102 E1	154 R1	250	15
165000	329,56	1,4		**25**		**90**	-	144	-	101 E1	153 R1	250	15
165000	357,11	1,3		**23**		**88**	-	140	-	98 E1	148 R1	250	15

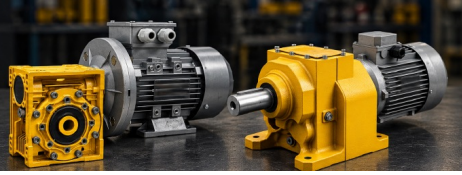

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
150000	300,05	1,0	**300**	**16**	**HT1524**	**78**	-	120	-	88	E1	134	R1	240	15
150000	325,13	0,92		**15**		**76**	-	116	-	85	E1	130	R1	240	15
165000	7,28	41	**300**	**726**	**HT1622**	**371**	655	825	1074	1643	E7	1624	R5	250	118
165000	8,18	37		**646**		**381**	670	829	1084	1679	E7	1660	R5	250	117
165000	9,48	32		**558**		**359**	630	764	1004	1573	E7	1555	R5	250	116
165000	10,24	29		**516**		**347**	608	731	962	1517	E7	1500	R5	250	115
165000	11,33	26		**467**		**326**	570	676	893	1420	E7	1404	R5	250	114
165000	12,30	24		**431**		**313**	546	640	847	1359	E7	1344	R5	250	113
165000	13,22	23		**400**		**320**	558	647	860	1389	E7	1373	R5	250	112
165000	14,19	21		**373**		**308**	537	617	822	1336	E7	1321	R5	250	112
165000	16,49	18		**322**		**283**	494	557	746	1227	E7	1086	R4	250	112
165000	17,87	17		**297**		**270**	471	525	705	1168	E7	1033	R4	250	111
165000	19,63	15		**271**		**262**	455	501	675	864	E6	998	R4	250	110
165000	21,22	14		**251**		**238**	413	450	608	1025	E7	906	R4	250	110
165000	26,52	11	**300**	**202**	**HT1623**	**208**	261	396	443	655	E6	754	R4	250	66
165000	30,62	9,8		**175**		**201**	252	375	420	632	E6	582	R3	250	66
165000	35,58	8,4		**151**		**189**	237	347	390	594	E6	547	R3	250	66
165000	40,74	7,4		**132**		**181**	226	325	365	447	E5	522	R3	250	66
165000	44,31	6,8		**121**		**174**	218	309	349	430	E5	503	R3	250	66
165000	48,37	6,2		**111**		**167**	210	292	330	413	E5	483	R3	250	66
165000	55,65	5,4		**97**		**159**	200	273	309	393	E5	330	R2	250	46
165000	60,46	5,0		**89**		**155**	194	263	298	381	E5	320	R2	250	46
165000	64,98	4,6		**83**		**153**	192	258	292	270	E4	317	R2	250	46
165000	70,08	4,3		**77**		**147**	184	245	279	260	E4	249	R1	250	34
165000	79,35	3,8		**68**		**142**	177	232	265	250	E4	240	R1	250	34
165000	85,74	3,5		**63**		**127**	159	206	235	225	E4	215	R1	250	34
165000	101,68	3,0	**300**	**53**	**HT1624**	**125**	-	218	-	174	E3	211	R1	250	31
165000	117,89	2,5		**46**		**118**	-	203	-	164	E3	200	R1	250	31
165000	127,28	2,4		**42**		**115**	-	195	-	142	E2	194	R1	250	31
165000	137,71	2,2		**39**		**111**	-	186	-	124	E1	188	R1	250	31
165000	149,36	2,0		**36**		**107**	-	179	-	120	E1	182	R1	250	31
165000	162,48	1,8		**33**		**104**	-	171	-	116	E1	175	R1	250	31
165000	177,34	1,7		**31**		**100**	-	163	-	112	E1	169	R1	250	20
165000	205,55	1,5		**26**		**95**	-	151	-	106	E1	160	R1	250	20
165000	237,80	1,3		**23**		**90**	-	142	-	101	E1	153	R1	250	20
165000	260,72	1,2		**21**		**88**	-	136	-	99	E1	149	R1	250	15
165000	282,13	1,1		**19**		**85**	-	130	-	95	E1	143	R1	250	15
165000	306,60	0,98		**18**		**81**	-	123	-	91	E1	137	R1	250	15
165000	329,56	0,91		**17**		**81**	-	122	-	90	E1	136	R1	250	15
165000	357,11	0,84		**15**		**78**	-	118	-	88	E1	132	R1	250	15


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1623.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

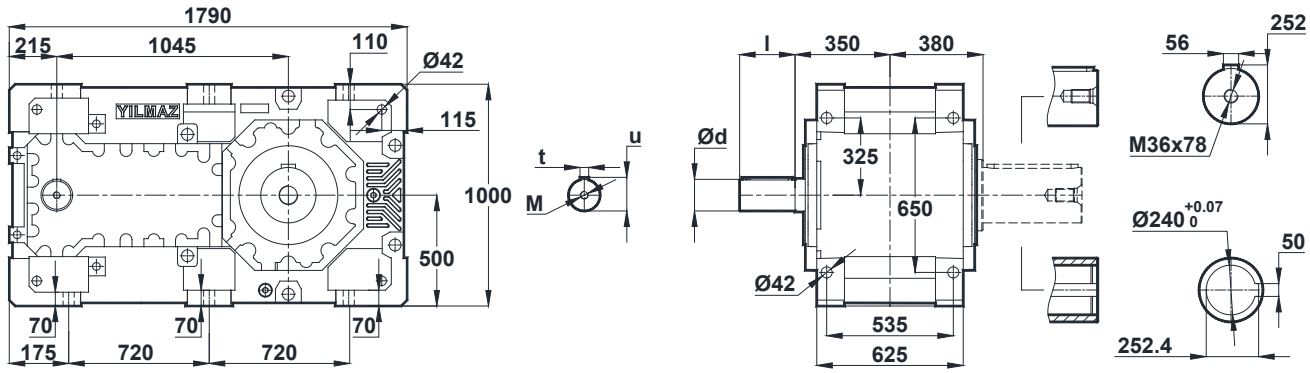


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

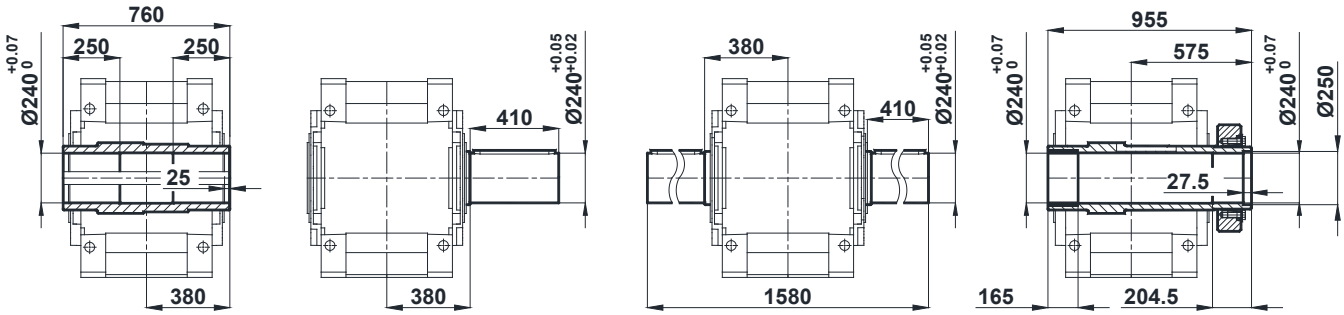

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений


HT1623			
i	*26,52 - 48,37*	*55,65 - 64,98*	*70,08 - 85,74*
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(m6) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

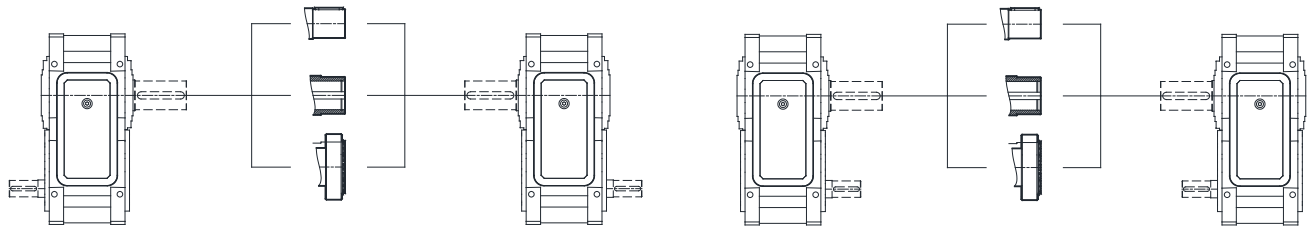


R L U V

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HTE1623.0E.□

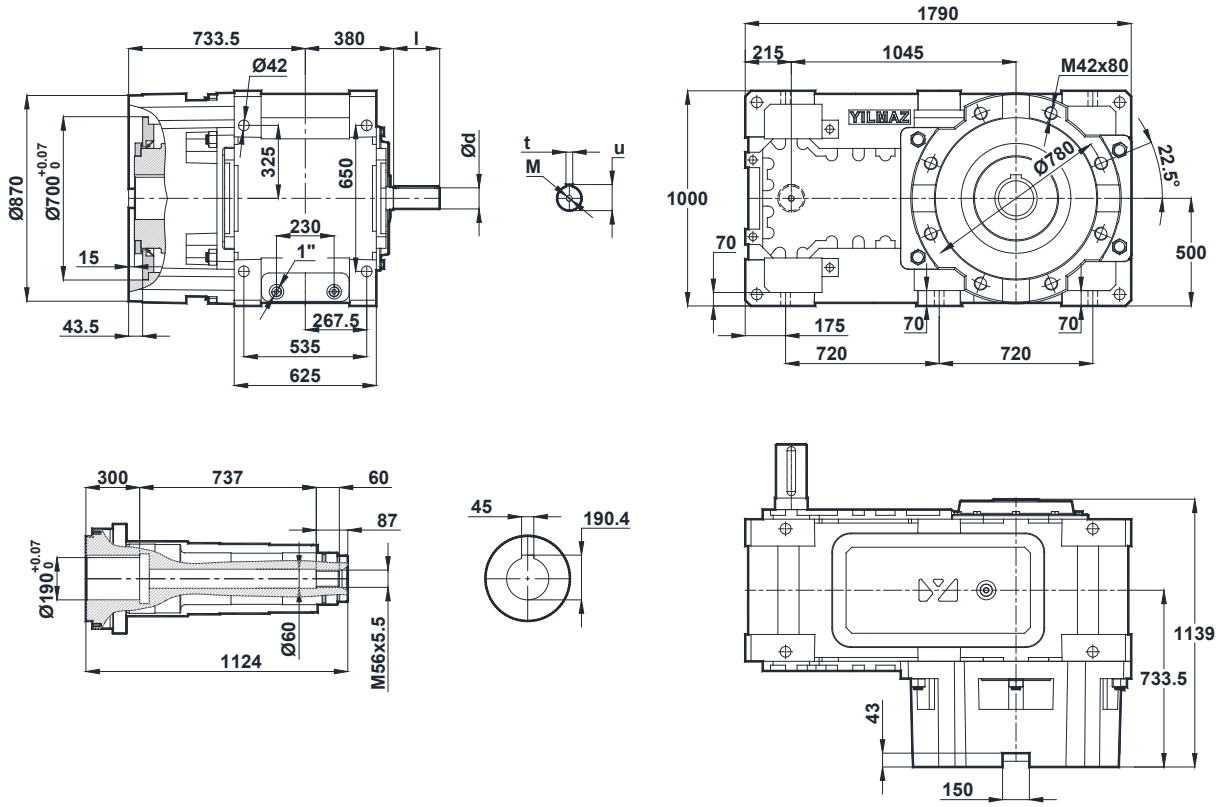

HT1623			
i	*26,52 - 48,37*	*55,65 - 64,98*	*70,08 - 85,74*
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(36) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

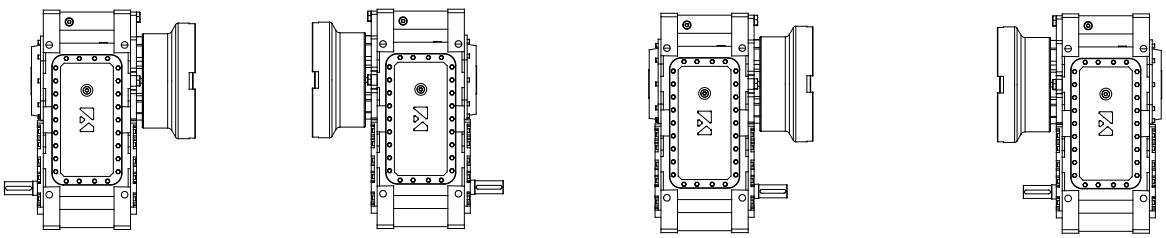


R L U V

H Serisi Kilit Ölçü Tablosu

H Series Backstop Mounting Dimensions

Монтажные Размеры Блокиратора Обратного Хода Серии H

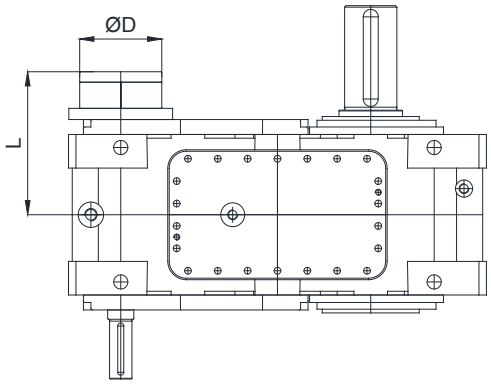

Tip *Type* Тип	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение	ØD	L
HT0322	5,33 - 7,80	150	202.5
	9,05 - 9,79	125	198.5
	11,75 - 14,79	110	191.5
	16,64 - 19,18	95	191.5
HT0323	20,73 - 28,54	95	191.5
	32,76 - 75,08	90	191.5
HT0422	6,05 - 8,85	150	202.5
	10,27 - 11,11	125	198.5
	13,33 - 16,78	110	191.5
	18,88 - 21,76	95	191.5
HT0423	23,52 - 32,38	95	191.5
	37,17 - 85,18	90	191.5
HT0522	6,37 - 8,06	179	242.5
	9,64 - 11,37	150	222.5
	13,69 - 16,79	130	217.5
	18,19 - 20,93	125	218.5
HT0523	24,54 - 32,06	110	210.5
	36,94 - 46,42	100	211.5
	51,42 - 68,22	96	210.5
	73,88 - 86,20	92	210.5
HT0622	7,91 - 10,01	179	242.5
	11,98 - 14,12	150	222.5
	17,00 - 20,85	130	217.5
	22,59 - 25,99	125	218.5
HT0623	30,48 - 39,81	110	210.5
	45,88 - 57,66	100	211.5
	63,87 - 84,72	96	210.5
	91,76 - 107,05	92	210.5
HT0722	6,28 - 8,50	190	267
	9,22 - 14,68	179	267
	16,10 - 18,93	150	247
HT0723	22,59 - 25,09	150	246
	28,70 - 41,46	130	241
	49,76 - 62,65	110	238
	70,49 - 81,25	100	239
HT0724	87,80 - 160,61	96	238
	187,92 - 318,01	92	238
HT0822	7,96 - 10,78	190	267
	11,69 - 18,62	179	267
	20,41 - 24,00	150	247
HT0823	28,64 - 31,81	150	246
	36,39 - 52,57	130	241
	63,09 - 79,44	110	238
	89,37 - 103,02	100	239
HT0824	111,32 - 203,63	96	238
	238,25 - 403,19	92	238
HT0922	6,44 - 11,14	210	317
	12,03 - 16,26	190	305
	17,45 - 20,65	179	307
HT0923	25,06 - 28,08	179	305
	31,70 - 44,71	150	282
	53,85 - 66,05	125	278
	71,53 - 82,31	110	274
HT0924	96,53	110	273
	110,08 - 126,09	100	274
	145,30 - 182,60	96	273
	202,27 - 339,04	92	273
HT1022	7,96 - 13,79	210	317
	14,89 - 20,12	190	305
	21,60 - 25,55	179	307
HT1023	31,01 - 34,75	179	305
	39,23 - 55,32	150	282
	66,63 - 81,72	125	278
	88,51 - 101,84	110	274
HT1024	119,44	110	273
	136,20 - 156,01	100	274
	179,78 - 225,93	96	273
	250,27 - 419,49	92	273

Tip *Type* Тип	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение	ØD	L
HT1122	6,33 - 11,55	245	361
	13,29 - 14,44	210	352
	15,52 - 16,73	210	352
	18,95 - 20,48	190	346
HT1123	24,28 - 30,39	190	340
	32,89 - 49,09	179	342
	56,79 - 73,22	150	320
HT1124	87,37 - 127,77	130	314
	148,28 - 192,45	110	311
	223,60 - 242,29	100	312
	272,58 - 314,22	96	308
HT1222	8,14 - 14,85	245	361
	17,09 - 18,56	210	352
	19,95 - 21,52	210	352
	24,36 - 26,33	190	346
HT1223	31,22 - 39,08	190	340
	42,28 - 63,11	179	342
	73,01 - 94,14	150	320
HT1224	112,33 - 164,28	130	314
	190,64 - 247,43	110	311
	287,49 - 311,52	100	312
	350,46 - 404,00	96	308
HT1322	6,62 - 10,94	245	440
	12,27 - 13,22	245	440
	15,24 - 17,20	245	426
	18,60 - 20,21	245	426
HT1323	24,94 - 28,96	210	407
	33,67 - 40,01	210	407
	43,18 - 46,62	190	395
	54,87 - 80,02	179	397
HT1324	97,17 - 173,25	150	374
	208,68 - 255,93	125	370
	277,20 - 318,93	110	366
HT1422	8,01 - 13,24	245	440
	14,84 - 15,99	245	440
	18,44 - 20,80	245	426
	22,50 - 24,44	245	426
HT1423	30,17 - 35,03	210	407
	40,97 - 48,40	210	407
	52,24 - 56,40	190	395
	66,38 - 96,80	179	397
HT1424	117,49 - 209,57	150	374
	252,44 - 309,60	125	370
	335,32 - 385,80	110	366
HT1522	6,63	412	490
	7,44 - 11,20	322	490
	12,04 - 19,32	290	478
HT1523	24,15 - 27,88	290	475
	32,39 - 37,09	245	461
	40,34 - 44,03	245	461
	50,66 - 63,80	210	452
	72,24 - 78,06	190	440
HT1524	92,57 - 147,93	179	444.5
	161,46 - 215,50	150	422.5
	237,37 - 279,15	130	416.5
HT1622	6,63	412	490
	7,44 - 11,20	322	490
	12,04 - 19,32	290	478
HT1623	26,52 - 30,62	290	475
	35,58 - 40,74	245	461
	44,31 - 48,37	245	461
	55,65 - 70,08	210	452
	79,35 - 85,74	190	440
HT1624	101,68 - 162,48	179	444.5
	177,34 - 237,80	150	422.5
	260,72 - 306,60	130	416.5