

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ HT1823

Технические характеристики и габаритные размеры

индустриальный цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
HT1823	89 - 1207	240000


Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

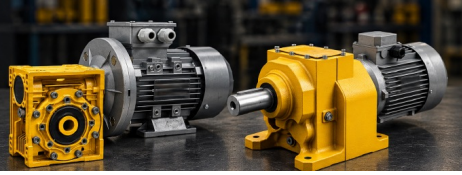


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
200000	11,60	121	**1400**	**2566**	**HT1722**	**536**	1496	3117	E8	3396	R6	250	93
200000	12,79	109		**2326**		**552**	1498	2525	E7	2495	R5	250	93
200000	13,82	101		**2154**		**546**	1454	2439	E7	2155	R4	250	93
200000	14,98	93		**1988**		**535**	1401	2341	E7	2070	R4	250	93
200000	16,31	86		**1827**		**525**	1344	2233	E7	1977	R4	250	33
200000	17,90	78		**1666**		**524**	1323	1684	E6	1941	R4	250	33
200000	19,33	72		**1543**		**505**	1263	1606	E6	1850	R4	250	33
200000	25,76	54	**1400**	**1157**	**HT1723**	**566**	1616	1311	E5	1522	R3	250	54
200000	29,71	47		**1003**		**548**	1549	1258	E5	1066	R2	250	60
200000	34,55	41		**863**		**527**	1481	880	E4	1020	R2	250	66
200000	40,60	35		**735**		**505**	1409	839	E4	807	R1	250	66
200000	44,23	32		**675**		**493**	1372	818	E4	787	R1	250	66
200000	49,23	28		**606**		**480**	1328	641	E3	763	R1	250	46
200000	53,44	26		**559**		**469**	1294	564	E2	745	R1	250	49
200000	58,24	24		**513**		**457**	1259	550	E2	725	R1	250	51
200000	64,49	22		**463**		**446**	1222	493	E1	706	R1	250	29
200000	70,09	20		**427**		**435**	1190	480	E1	688	R1	250	29
200000	76,01	18		**393**		**424**	1159	468	E1	670	R1	250	29
200000	89,87	16	**1400**	**333**	**HT1724**	**305**	-	336	E1	481	R1	250	24
200000	104,21	13		**287**		**291**	-	321	E1	459	R1	250	26
200000	112,50	12		**266**		**284**	-	313	E1	448	R1	250	26
200000	121,72	12		**246**		**277**	-	305	E1	437	R1	250	26
200000	132,02	11		**227**		**270**	-	297	E1	425	R1	250	26
200000	143,62	9,7		**209**		**263**	-	290	E1	414	R1	250	26
200000	156,75	8,9		**191**		**257**	-	282	E1	403	R1	250	16
200000	181,69	7,7		**165**		**245**	-	269	E1	384	R1	250	16
200000	210,19	6,7		**143**		**234**	-	257	E1	367	R1	250	16
200000	229,09	6,1		**131**		**223**	-	246	E1	350	R1	250	21
200000	251,17	5,6		**120**		**217**	-	238	E1	340	R1	250	21
200000	271,80	5,2		**111**		**211**	-	232	E1	331	R1	250	21
200000	294,67	4,8		**102**		**204**	-	224	E1	319	R1	250	21
200000	320,23	4,4		**94**		**198**	-	218	E1	311	R1	250	21
240000	13,40	105	**1400**	**2665**	**HT1822**	**609**	1628	3206	E8	3489	R6	300	93
240000	14,78	95		**2416**		**618**	1618	2594	E7	2564	R5	300	93
240000	15,96	88		**2238**		**605**	1562	2496	E7	2468	R5	300	93
240000	17,31	81		**2065**		**588**	1498	2387	E7	2117	R4	300	93
240000	18,84	74		**1898**		**572**	1432	2272	E7	2016	R4	300	33
238520	20,68	68		**1719**		**567**	1405	1719	E6	1976	R4	300	33
232550	22,33	63		**1553**		**545**	1339	1637	E6	1880	R4	300	33
240000	29,75	47	**1400**	**1207**	**HT1823**	**490**	1386	1364	E6	1263	R3	300	66
240000	34,32	41		**1048**		**468**	1313	1292	E6	1197	R3	300	66
240000	39,91	35		**902**		**442**	1235	974	E5	1126	R3	300	66
240000	46,90	30		**768**		**414**	1150	908	E5	774	R2	300	66
240000	51,09	27		**706**		**399**	1105	872	E5	744	R2	300	66
240000	56,87	25		**634**		**389**	1071	846	E5	722	R2	300	75
240000	61,73	23		**585**		**374**	1028	602	E4	580	R1	300	75
240000	67,28	21		**537**		**358**	982	576	E4	555	R1	300	75
240000	74,50	19		**485**		**354**	967	568	E4	548	R1	300	29
240000	80,96	17		**447**		**338**	924	444	E3	524	R1	300	29
240000	87,81	16		**412**		**329**	898	432	E3	509	R1	300	29
240000	103,82	13	**1400**	**346**	**HT1824**	**321**	-	351	E1	494	R1	300	26
240000	120,37	12		**299**		**306**	-	335	E1	472	R1	300	26
240000	129,96	11		**277**		**299**	-	327	E1	460	R1	300	26
240000	140,61	10		**256**		**291**	-	319	E1	449	R1	300	26
240000	152,51	9,2		**236**		**284**	-	311	E1	437	R1	300	26
240000	165,90	8,4		**217**		**276**	-	302	E1	425	R1	300	26
240000	181,08	7,7		**199**		**269**	-	295	E1	414	R1	300	16
240000	209,88	6,7		**172**		**257**	-	281	E1	395	R1	300	16

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

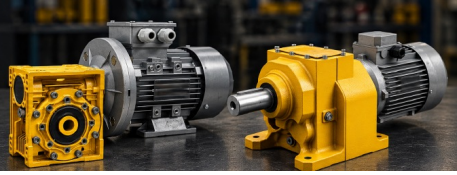


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6		Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
182190	6,76	133	**900**	**2576**	**HT1722**	**573**	1274	4181	E9	4570	R7	250	84
200000	7,42	121		**2575**		**577**	1252	4048	E9	4421	R7	250	84
195540	8,39	107		**2226**		**586**	1241	3948	E9	3486	R6	250	84
199910	9,06	99		**2108**		**583**	1215	3113	E8	3387	R6	250	84
200000	9,81	92		**1950**		**577**	1186	3017	E8	3281	R6	250	84
200000	11,60	78		**1650**		**554**	1117	2809	E8	3053	R6	250	93
200000	12,79	70		**1496**		**553**	1102	2262	E7	2237	R5	250	93
200000	13,82	65		**1386**		**534**	1058	2165	E7	1919	R4	250	93
200000	14,98	60		**1279**		**514**	1011	2064	E7	1831	R4	250	93
200000	16,31	55		**1176**		**493**	959	1947	E7	1728	R4	250	33
200000	17,90	50		**1072**		**484**	936	1465	E6	1683	R4	250	33
200000	19,33	47		**993**		**460**	887	1386	E6	1593	R4	250	33
200000	22,46	40	**900**	**854**	**HT1723**	**517**	1160	1171	E5	1356	R3	250	66
200000	25,76	35		**745**		**497**	1111	1122	E5	1299	R3	250	66
200000	29,71	30		**646**		**480**	1068	1079	E5	916	R2	250	66
200000	34,55	26		**556**		**461**	1023	759	E4	877	R2	250	66
200000	40,60	22		**473**		**441**	978	726	E4	698	R1	250	66
200000	44,23	20		**435**		**430**	952	707	E4	680	R1	250	66
200000	49,23	18		**390**		**418**	921	555	E3	659	R1	250	71
200000	53,44	17		**360**		**407**	897	488	E2	642	R1	250	74
200000	58,24	16		**330**		**397**	873	476	E2	625	R1	250	75
200000	64,49	14		**298**		**384**	843	424	E1	605	R1	250	29
200000	70,09	13		**275**		**373**	818	411	E1	587	R1	250	29
200000	76,01	12		**253**		**364**	797	401	E1	572	R1	250	29
200000	89,87	10	**900**	**214**	**HT1724**	**270**	-	297	E1	425	R1	250	26
200000	104,21	8,6		**185**		**259**	-	284	E1	406	R1	250	26
200000	112,50	8,0		**171**		**252**	-	277	E1	396	R1	250	26
200000	121,72	7,4		**159**		**246**	-	271	E1	386	R1	250	26
200000	132,02	6,8		**146**		**239**	-	263	E1	375	R1	250	26
200000	143,62	6,3		**134**		**232**	-	255	E1	364	R1	250	26
200000	156,75	5,7		**123**		**226**	-	249	E1	354	R1	250	16
200000	181,69	5,0		**106**		**216**	-	238	E1	339	R1	250	16
200000	210,19	4,3		**92**		**207**	-	227	E1	324	R1	250	16
200000	229,09	3,9		**84**		**197**	-	217	E1	309	R1	250	21
200000	251,17	3,6		**77**		**192**	-	211	E1	300	R1	250	21
200000	271,80	3,3		**71**		**192**	-	211	E1	300	R1	250	21
200000	294,67	3,1		**66**		**185**	-	203	E1	289	R1	250	21
200000	320,23	2,8		**61**		**180**	-	198	E1	281	R1	250	21
210460	7,80	115	**900**	**2575**	**HT1822**	**657**	1411	4332	E9	4727	R7	300	84
239200	8,57	105		**2665**		**653**	1373	4162	E9	3679	R6	300	84
225890	9,70	93		**2225**		**656**	1349	3285	E8	3571	R6	300	84
230940	10,47	86		**2108**		**646**	1315	3182	E8	3458	R6	300	84
237660	11,33	79		**2005**		**634**	1277	3076	E8	3341	R6	300	84
240000	13,40	67		**1714**		**602**	1193	2849	E8	3094	R6	300	93
240000	14,78	61		**1554**		**597**	1173	2298	E7	2272	R5	300	93
240000	15,96	56		**1440**		**575**	1124	2196	E7	2172	R5	300	93
240000	17,31	52		**1329**		**552**	1073	2092	E7	1860	R4	300	93
240000	18,84	48		**1222**		**527**	1017	1973	E7	1755	R4	300	33
240000	20,68	44		**1114**		**516**	991	1491	E6	1709	R4	300	33
235850	22,33	40		**1014**		**491**	939	1411	E6	1617	R4	300	33
240000	25,94	35	**900**	**891**	**HT1823**	**451**	1008	1230	E6	1405	R4	300	66
240000	29,75	30		**778**		**430**	958	1168	E6	1083	R3	300	66
240000	34,32	26		**675**		**410**	909	1108	E6	1028	R3	300	66
240000	39,91	23		**581**		**387**	856	839	E5	968	R3	300	66
240000	46,90	19		**495**		**362**	800	784	E5	669	R2	300	66
240000	51,09	18		**455**		**348**	769	753	E5	643	R2	300	66
240000	56,87	16		**409**		**338**	745	730	E5	623	R2	300	66
240000	61,73	15		**377**		**325**	715	520	E4	501	R1	300	69
240000	67,28	13		**346**		**311**	683	497	E4	480	R1	300	71
240000	74,50	12		**313**		**306**	671	489	E4	471	R1	300	29

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

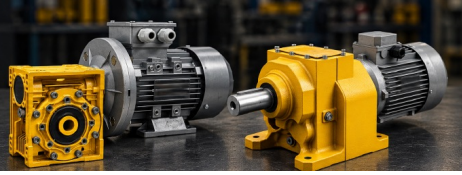


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	11	**900**	**288**	**HT1823**	**292**	639	381	E3	449	R1	300	29
240000	87,81	10		**266**		**284**	622	371	E3	437	R1	300	29
240000	103,82	8,7	**900**	**223**	**HT1824**	**284**	-	311	E1	437	R1	300	26
240000	120,37	7,5		**192**		**272**	-	297	E1	417	R1	300	26
240000	129,96	6,9		**178**		**265**	-	290	E1	407	R1	300	26
240000	140,61	6,4		**165**		**258**	-	282	E1	397	R1	300	26
240000	152,51	5,9		**152**		**251**	-	274	E1	385	R1	300	26
240000	165,90	5,4		**140**		**244**	-	267	E1	374	R1	300	26
240000	181,08	5,0		**128**		**237**	-	259	E1	364	R1	300	16
240000	209,88	4,3		**110**		**227**	-	248	E1	348	R1	300	16
240000	242,81	3,7		**96**		**217**	-	237	E1	332	R1	300	16
240000	264,64	3,4		**88**		**207**	-	226	E1	317	R1	300	21
240000	290,15	3,1		**80**		**201**	-	220	E1	308	R1	300	21
240000	313,98	2,9		**74**		**201**	-	219	E1	308	R1	300	21
240000	340,40	2,6		**60**		**193**	-	211	E1	296	R1	300	21
240000	369,92	2,4		**55**		**188**	-	205	E1	288	R1	300	21
300000	7,81	115	**900**	**3670**	**HT1922**	**808**	1770	5473	E10	5974	R8	280	185
300000	8,83	102		**3244**		**845**	1803	5483	E10	5078	R7	280	185
300000	10,32	87		**2778**		**825**	1719	4393	E9	4779	R7	280	185
300000	11,20	80		**2560**		**806**	1664	4233	E9	3759	R6	280	185
300000	12,20	74		**2351**		**782**	1601	4058	E9	3605	R6	280	185
298550	12,78	70		**2232**		**798**	1631	3382	E8	3666	R6	280	120
300000	13,82	65		**2075**		**774**	1570	3247	E8	3518	R6	280	120
300000	15,00	60		**1914**		**746**	1504	3102	E8	3360	R6	280	120
298200	16,15	56		**1766**		**760**	1525	2599	E7	2571	R5	280	125
300000	18,81	48		**1527**		**702**	1396	2371	E7	2118	R4	280	125
300000	20,42	44		**1407**		**669**	1325	2248	E7	2008	R4	280	125
300000	24,04	37	**900**	**1201**	**HT1923**	**588**	1375	1835	E7	1645	R4	280	113
300000	26,98	33		**1069**		**592**	1377	1836	E7	1646	R4	280	113
300000	31,28	29		**923**		**561**	1299	1369	E6	1275	R3	280	113
300000	33,78	27		**855**		**544**	1259	1326	E6	1235	R3	280	113
300000	37,40	24		**773**		**516**	1192	1256	E6	1170	R3	280	113
300000	40,60	22		**713**		**498**	1148	1209	E6	1126	R3	280	113
300000	43,64	21		**663**		**502**	1156	993	E5	1134	R3	280	80
300000	46,84	19		**618**		**487**	1118	960	E5	1097	R3	280	80
300000	54,42	17		**533**		**453**	1038	892	E5	772	R2	280	80
300000	58,97	15		**492**		**436**	999	859	E5	743	R2	280	61
300000	64,78	14		**448**		**423**	966	635	E4	614	R1	280	61
300000	70,02	13		**415**		**393**	898	590	E4	571	R1	280	61
300000	89,05	10	**900**	**326**	**HT1924**	**333**	-	499	E4	483	R1	280	40
300000	103,39	8,7		**280**		**326**	-	408	E3	472	R1	280	40
300000	120,93	7,4		**240**		**307**	-	354	E2	445	R1	280	40
300000	131,24	6,9		**221**		**298**	-	320	E1	430	R1	280	40
300000	142,85	6,3		**203**		**288**	-	310	E1	416	R1	280	40
300000	154,18	5,8		**188**		**287**	-	309	E1	414	R1	280	40
300000	166,45	5,4		**175**		**278**	-	300	E1	402	R1	280	26
300000	195,90	4,6		**149**		**259**	-	279	E1	375	R1	280	26
300000	224,93	4,0		**129**		**247**	-	266	E1	357	R1	280	26
300000	241,48	3,7		**121**		**244**	-	262	E1	352	R1	280	18
300000	261,20	3,4		**112**		**235**	-	253	E1	339	R1	280	18
300000	283,04	3,2		**103**		**227**	-	245	E1	328	R1	280	18
300000	309,58	2,9		**94**		**218**	-	235	E1	315	R1	280	18
300000	335,91	2,7		**87**		**212**	-	228	E1	306	R1	280	18
345000	8,70	103	**900**	**3787**	**HT2022**	**869**	1871	5409	E10	5897	R8	320	169
345000	9,84	91		**3348**		**897**	1888	5387	E10	4994	R7	320	183
345000	11,50	78		**2867**		**868**	1789	4310	E9	4683	R7	320	185
345000	12,48	72		**2642**		**846**	1729	4148	E9	4507	R7	320	185
345000	13,60	66		**2426**		**819**	1662	3974	E9	3536	R6	320	185


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

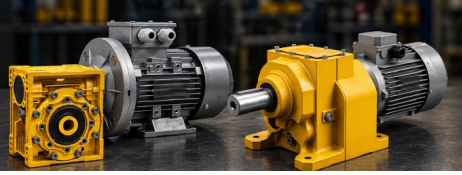

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
184690	6,76	111	**750**	**2176**	**HT1722**	**609**	1180	4098	E9	4472	R7	250	84
200000	7,42	101		**2146**		**599**	1144	3929	E9	4285	R7	250	84
197850	8,39	89		**1877**		**596**	1120	3799	E9	3359	R6	250	84
200000	9,06	83		**1758**		**586**	1091	2989	E8	3249	R6	250	84
200000	9,81	77		**1625**		**574**	1060	2887	E8	3137	R6	250	84
200000	11,60	65		**1375**		**544**	990	2673	E8	2904	R6	250	93
200000	12,79	59		**1247**		**539**	974	2152	E7	2128	R5	250	93
200000	13,82	54		**1155**		**519**	933	2056	E7	1825	R4	250	93
200000	14,98	50		**1066**		**498**	891	1958	E7	1738	R4	250	93
200000	16,31	46		**980**		**475**	844	1845	E7	1638	R4	250	33
200000	17,90	42		**894**		**465**	823	1389	E6	1595	R4	250	33
200000	19,33	39		**828**		**441**	779	1313	E6	1508	R4	250	33
200000	22,46	33	**750**	**712**	**HT1723**	**493**	1002	1109	E5	1284	R3	250	66
200000	25,76	29		**621**		**473**	960	1061	E5	1228	R3	250	66
200000	29,71	25		**539**		**456**	922	1020	E5	867	R2	250	66
200000	34,55	22		**463**		**437**	883	718	E4	830	R2	250	66
200000	40,60	19		**395**		**419**	843	686	E4	661	R1	250	66
200000	44,23	17		**362**		**408**	821	668	E4	643	R1	250	66
200000	49,23	15		**326**		**395**	794	525	E3	622	R1	250	75
200000	53,44	14		**300**		**386**	773	462	E2	606	R1	250	75
200000	58,24	13		**275**		**375**	753	450	E2	590	R1	250	75
200000	64,49	12		**249**		**363**	727	400	E1	571	R1	250	29
200000	70,09	11		**229**		**353**	705	388	E1	554	R1	250	29
200000	76,01	9,9		**211**		**344**	687	379	E1	540	R1	250	29
200000	89,87	8,3	**750**	**179**	**HT1724**	**258**	-	284	E1	405	R1	250	26
200000	104,21	7,2		**154**		**247**	-	271	E1	387	R1	250	26
200000	112,50	6,7		**143**		**241**	-	265	E1	377	R1	250	26
200000	121,72	6,2		**132**		**235**	-	258	E1	368	R1	250	26
200000	132,02	5,7		**122**		**228**	-	251	E1	357	R1	250	26
200000	143,62	5,2		**112**		**221**	-	243	E1	347	R1	250	26
200000	156,75	4,8		**103**		**216**	-	237	E1	338	R1	250	16
200000	181,69	4,1		**89**		**206**	-	226	E1	322	R1	250	16
200000	210,19	3,6		**77**		**197**	-	216	E1	308	R1	250	16
200000	229,09	3,3		**70**		**188**	-	207	E1	294	R1	250	21
200000	251,17	3,0		**64**		**183**	-	201	E1	286	R1	250	21
200000	271,80	2,8		**59**		**183**	-	201	E1	286	R1	250	21
200000	294,67	2,5		**55**		**176**	-	193	E1	275	R1	550	21
200000	320,23	2,3		**51**		**171**	-	188	E1	268	R1	550	21
213350	7,80	96	**750**	**2175**	**HT1822**	**678**	1285	4194	E9	4572	R7	300	84
240000	8,57	88		**2229**		**662**	1238	4003	E9	3543	R6	300	84
228550	9,70	77		**1877**		**654**	1207	3147	E8	3418	R6	300	84
233520	10,47	72		**1777**		**640**	1171	3040	E8	3301	R6	300	84
240000	11,33	66		**1688**		**624**	1134	2930	E8	3181	R6	300	84
240000	13,40	56		**1429**		**585**	1053	2704	E8	2935	R6	300	93
240000	14,78	51		**1296**		**578**	1034	2181	E7	2157	R5	300	93
240000	15,96	47		**1200**		**555**	990	2082	E7	2059	R5	300	93
240000	17,31	43		**1108**		**531**	944	1981	E7	1763	R4	300	93
240000	18,84	40		**1019**		**506**	893	1867	E7	1662	R4	300	33
240000	20,68	36		**928**		**494**	870	1411	E6	1617	R4	300	33
237140	22,33	34		**850**		**469**	824	1335	E6	1529	R4	300	33
240000	25,94	29	**750**	**743**	**HT1823**	**429**	870	1162	E6	1327	R4	300	66
240000	29,75	25		**648**		**409**	827	1103	E6	1023	R3	300	66
240000	34,32	22		**563**		**389**	784	1047	E6	971	R3	300	66
240000	39,91	19		**484**		**367**	739	792	E5	914	R3	300	66
240000	46,90	16		**413**		**343**	690	740	E5	632	R2	300	66
240000	51,09	15		**379**		**330**	663	711	E5	607	R2	300	66
240000	56,87	13		**341**		**320**	642	688	E5	588	R2	300	75
240000	61,73	12		**314**		**307**	616	491	E4	473	R1	300	75
240000	67,28	11		**289**		**294**	589	469	E4	453	R1	300	75
240000	74,50	10		**261**		**289**	578	461	E4	444	R1	300	29

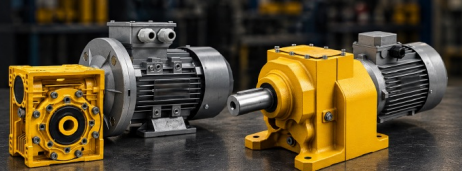


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	9,3	750	240	HT1823	276	551	360	E3	424	R1	300	29
240000	87,81	8,5		222		268	535	350	E3	412	R1	300	29
240000	103,82	7,2	750	186	HT1824	271	-	296	E1	416	R1	300	26
240000	120,37	6,2		160		259	-	283	E1	398	R1	300	26
240000	129,96	5,8		149		253	-	276	E1	388	R1	300	26
240000	140,61	5,3		137		246	-	269	E1	378	R1	300	26
240000	152,51	4,9		127		239	-	262	E1	367	R1	300	26
240000	165,90	4,5		116		232	-	254	E1	356	R1	300	26
240000	181,08	4,1		107		226	-	247	E1	347	R1	300	16
240000	209,88	3,6		92		216	-	236	E1	331	R1	300	16
240000	242,81	3,1		80		207	-	226	E1	316	R1	300	16
240000	264,64	2,8		73		197	-	215	E1	302	R1	300	21
240000	290,15	2,6		67		191	-	209	E1	293	R1	300	21
240000	313,98	2,4		62		191	-	209	E1	293	R1	300	21
240000	340,40	2,2		57		184	-	201	E1	282	R1	300	21
240000	369,92	2,0		52		179	-	195	E1	274	R1	300	21
300000	6,63	113	750	3597	HT1922	868	1780	5774	E10	6300	R8	280	185
300000	7,81	96		3058		833	1662	5295	E10	5774	R8	280	185
300000	8,83	85		2703		854	1673	5265	E10	4879	R7	280	185
300000	10,32	73		2315		818	1578	4194	E9	4560	R7	280	185
300000	11,20	67		2134		793	1522	4031	E9	3582	R6	280	185
300000	12,20	62		1960		765	1460	3856	E9	3428	R6	280	185
300000	12,78	59		1869		780	1485	3216	E8	3484	R6	280	120
300000	13,82	54		1730		753	1427	3083	E8	3339	R6	280	120
300000	15,00	50		1595		723	1364	2941	E8	3185	R6	280	120
300000	16,15	46		1481		735	1381	2465	E7	2439	R5	280	125
300000	18,81	40		1273		675	1261	2245	E7	2007	R4	280	125
300000	20,42	37		1173		642	1196	2127	E7	1902	R4	280	125
300000	24,04	31	750	1001	HT1923	561	1247	1734	E7	1555	R4	280	113
300000	26,98	28		892		563	1249	1734	E7	1555	R4	280	113
300000	31,28	24		770		532	1177	1293	E6	1205	R3	280	113
300000	33,78	22		713		516	1140	1252	E6	1167	R3	280	113
300000	37,40	20		645		490	1080	1185	E6	1105	R3	280	113
300000	40,60	19		594		472	1039	1141	E6	1063	R3	280	113
300000	43,64	17		553		476	1046	937	E5	1070	R3	280	80
300000	46,84	16		515		461	1012	906	E5	1035	R3	280	80
300000	54,42	14		444		428	939	842	E5	729	R2	280	80
300000	58,97	13		410		412	903	810	E5	701	R2	280	61
300000	64,78	12		374		399	874	599	E4	580	R1	280	61
300000	70,02	11		346		371	811	556	E4	538	R1	280	61
300000	89,05	8,4	750	272	HT1924	318	-	474	E4	459	R1	280	40
300000	103,39	7,3		234		311	-	389	E3	449	R1	280	40
300000	120,93	6,2		200		293	-	337	E2	423	R1	280	40
300000	131,24	5,7		185		283	-	305	E1	409	R1	280	40
300000	142,85	5,3		170		274	-	295	E1	396	R1	280	40
300000	154,18	4,9		157		273	-	294	E1	394	R1	280	40
300000	166,45	4,5		146		265	-	285	E1	382	R1	280	26
300000	195,90	3,8		124		247	-	266	E1	356	R1	280	26
300000	224,93	3,3		108		235	-	253	E1	340	R1	280	26
300000	241,48	3,1		101		232	-	249	E1	334	R1	280	18
300000	261,20	2,9		93		223	-	240	E1	322	R1	280	18
300000	283,04	2,6		86		216	-	233	E1	312	R1	280	18
300000	309,58	2,4		79		207	-	223	E1	299	R1	280	18
300000	335,91	2,2		73		202	-	217	E1	291	R1	280	18
345000	7,39	102	750	3712	HT2022	929	1877	5690	E10	6202	R8	320	166
345000	8,70	86		3156		881	1737	5197	E10	5661	R8	320	185
345000	9,84	76		2790		894	1738	5148	E10	4775	R7	320	185
345000	11,50	65		2390		853	1634	4102	E9	4455	R7	320	185


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

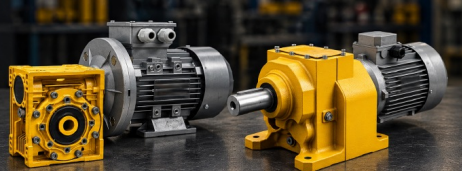

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
190330	6,76	67	**450**	**1346**	**HT1722**	**608**	880	3629	E9	3953	R7	250	84
200000	7,42	61		**1288**		**582**	840	3442	E9	3749	R7	250	84
200000	8,39	54		**1139**		**564**	811	3299	E9	2922	R6	250	84
200000	9,06	50		**1056**		**547**	784	2592	E8	2814	R6	250	84
200000	9,81	46		**976**		**529**	756	2493	E8	2706	R6	250	84
200000	11,60	39		**826**		**491**	700	2294	E8	2489	R6	250	93
200000	12,79	35		**749**		**483**	686	1846	E7	1826	R5	250	93
200000	13,82	33		**694**		**462**	655	1761	E7	1565	R4	250	93
200000	14,98	30		**641**		**440**	624	1674	E7	1488	R4	250	93
200000	16,31	28		**589**		**417**	589	1575	E7	1401	R4	250	33
200000	17,90	25		**537**		**407**	574	1187	E6	1361	R4	250	33
200000	19,33	23		**498**		**385**	543	1122	E6	1286	R4	250	33
200000	22,46	20	**450**	**428**	**HT1723**	**426**	697	947	E5	1095	R3	250	66
200000	25,76	18		**373**		**408**	667	905	E5	1046	R3	250	66
200000	29,71	15		**324**		**392**	640	869	E5	739	R2	250	66
200000	34,55	13		**279**		**375**	612	613	E4	707	R2	250	66
200000	40,60	11		**237**		**359**	584	585	E4	563	R1	250	66
200000	44,23	10		**218**		**349**	569	569	E4	548	R1	250	66
200000	49,23	9,1		**196**		**338**	550	447	E3	530	R1	250	75
200000	53,44	8,4		**180**		**329**	535	394	E2	516	R1	250	75
200000	58,24	7,7		**166**		**320**	521	383	E2	502	R1	250	75
200000	64,49	7,0		**150**		**309**	503	340	E1	485	R1	250	29
200000	70,09	6,4		**138**		**300**	488	330	E1	470	R1	250	29
200000	76,01	5,9		**127**		**293**	475	322	E1	458	R1	250	29
200000	89,87	5,0	**450**	**108**	**HT1724**	**225**	-	248	E1	353	R1	250	26
200000	104,21	4,3		**93**		**215**	-	237	E1	337	R1	250	26
200000	112,50	4,0		**86**		**210**	-	231	E1	329	R1	250	26
200000	121,72	3,7		**79**		**205**	-	225	E1	320	R1	250	26
200000	132,02	3,4		**73**		**199**	-	219	E1	311	R1	250	26
200000	143,62	3,1		**67**		**193**	-	212	E1	302	R1	250	26
200000	156,75	2,9		**62**		**188**	-	206	E1	294	R1	250	16
200000	181,69	2,5		**53**		**179**	-	197	E1	281	R1	250	16
200000	210,19	2,1		**46**		**172**	-	188	E1	268	R1	250	16
200000	229,09	2,0		**42**		**164**	-	180	E1	256	R1	250	21
200000	251,17	1,8		**39**		**159**	-	175	E1	248	R1	250	21
200000	271,80	1,7		**36**		**159**	-	174	E1	248	R1	250	21
200000	294,67	1,5		**33**		**153**	-	168	E1	239	R1	250	21
200000	320,23	1,4		**30**		**149**	-	163	E1	232	R1	250	21
219860	7,80	58	**450**	**1346**	**HT1822**	**652**	939	3665	E9	3990	R7	300	84
240000	8,57	52		**1338**		**623**	894	3473	E9	3080	R6	300	84
234660	9,70	46		**1157**		**603**	862	2720	E8	2951	R6	300	84
239470	10,47	43		**1095**		**584**	833	2619	E8	2841	R6	300	84
240000	11,33	40		**1014**		**564**	803	2517	E8	2730	R6	300	84
240000	13,40	34		**859**		**522**	740	2313	E8	2508	R6	300	93
240000	14,78	30		**779**		**512**	725	1865	E7	1845	R5	300	93
240000	15,96	28		**721**		**489**	692	1778	E7	1759	R5	300	93
240000	17,31	26		**666**		**466**	659	1690	E7	1506	R4	300	93
240000	18,84	24		**612**		**441**	622	1591	E7	1417	R4	300	33
240000	20,68	22		**558**		**430**	605	1204	E6	1378	R4	300	33
240000	22,33	20		**517**		**407**	573	1138	E6	1302	R4	300	33
240000	25,94	17	**450**	**447**	**HT1823**	**370**	604	989	E6	1129	R4	300	66
240000	29,75	15		**390**		**351**	573	938	E6	871	R3	300	66
240000	34,32	13		**338**		**333**	544	889	E6	825	R3	300	66
240000	39,91	11		**291**		**314**	511	673	E5	776	R3	300	66
240000	46,90	9,6		**248**		**293**	477	628	E5	537	R2	300	66
240000	51,09	8,8		**228**		**282**	458	603	E5	516	R2	300	66
240000	56,87	7,9		**205**		**273**	444	584	E5	499	R2	300	75
240000	61,73	7,3		**189**		**262**	426	417	E4	402	R1	300	75
240000	67,28	6,7		**174**		**250**	407	399	E4	384	R1	300	75
240000	74,50	6,0		**157**		**246**	399	391	E4	377	R1	300	29

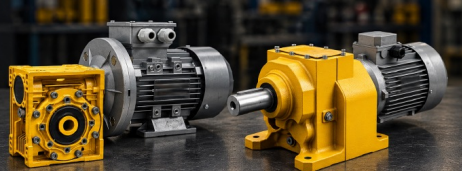

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	5,6	**450**	**145**	**HT1823**	**234**	380	305	E3	359	R1	300	29
240000	87,81	5,1		**133**		**228**	370	297	E3	349	R1	300	29
240000	103,82	4,3	**450**	**112**	**HT1824**	**237**	-	258	E1	363	R1	300	26
240000	120,37	3,7		**96**		**226**	-	247	E1	346	R1	300	26
240000	129,96	3,5		**89**		**220**	-	241	E1	338	R1	300	26
240000	140,61	3,2		**83**		**215**	-	235	E1	329	R1	300	26
240000	152,51	3,0		**76**		**209**	-	228	E1	320	R1	300	26
240000	165,90	2,7		**70**		**203**	-	221	E1	310	R1	300	26
240000	181,08	2,5		**64**		**197**	-	215	E1	302	R1	300	16
240000	209,88	2,1		**55**		**188**	-	206	E1	288	R1	300	16
240000	242,81	1,9		**48**		**180**	-	196	E1	275	R1	300	16
240000	264,64	1,7		**44**		**172**	-	187	E1	263	R1	300	21
240000	290,15	1,6		**40**		**167**	-	182	E1	255	R1	300	21
240000	313,98	1,4		**37**		**166**	-	181	E1	254	R1	300	21
240000	340,40	1,3		**34**		**160**	-	174	E1	245	R1	300	21
240000	369,92	1,2		**32**		**155**	-	170	E1	238	R1	300	21
300000	6,63	68	**450**	**2159**	**HT1922**	**874**	1328	5132	E10	5589	R8	280	185
300000	7,81	58		**1836**		**798**	1204	4615	E10	5026	R8	280	185
300000	8,83	51		**1623**		**798**	1196	4553	E10	4224	R7	280	185
300000	10,32	44		**1391**		**747**	1115	3606	E9	3917	R7	280	185
300000	11,20	40		**1282**		**718**	1070	3455	E9	3075	R6	280	185
300000	12,20	37		**1177**		**687**	1023	3297	E9	2935	R6	280	185
300000	12,78	35		**1123**		**698**	1039	2755	E8	2981	R6	280	120
300000	13,82	33		**1039**		**670**	996	2635	E8	2852	R6	280	120
300000	15,00	30		**958**		**640**	950	2510	E8	2716	R6	280	120
300000	16,15	28		**890**		**648**	960	2107	E7	2085	R5	280	125
300000	18,81	24		**765**		**591**	874	1915	E7	1713	R4	280	125
300000	20,42	22		**705**		**560**	828	1812	E7	1622	R4	280	125
300000	24,04	19	**450**	**602**	**HT1923**	**484**	848	1473	E7	1322	R4	280	113
300000	26,98	17		**536**		**485**	848	1472	E7	1321	R4	280	113
300000	31,28	14		**463**		**457**	799	1099	E6	1024	R3	280	113
300000	33,78	13		**429**		**443**	774	1063	E6	991	R3	280	113
300000	37,40	12		**388**		**419**	732	1006	E6	938	R3	280	113
300000	40,60	11		**358**		**403**	705	968	E6	903	R3	280	113
300000	43,64	10		**332**		**406**	709	795	E5	908	R3	280	80
300000	46,84	9,6		**310**		**393**	686	769	E5	878	R3	280	80
300000	54,42	8,3		**267**		**365**	636	714	E5	618	R2	280	80
300000	58,97	7,6		**247**		**351**	611	686	E5	594	R2	280	61
300000	64,78	6,9		**225**		**339**	591	507	E4	491	R1	280	61
300000	70,02	6,4		**208**		**315**	549	471	E4	456	R1	280	61
300000	89,05	5,1	**450**	**163**	**HT1924**	**276**	-	412	E4	399	R1	280	40
300000	103,39	4,4		**141**		**270**	-	338	E3	390	R1	280	40
300000	120,93	3,7		**120**		**254**	-	293	E2	367	R1	280	40
300000	131,24	3,4		**111**		**246**	-	265	E1	355	R1	280	40
300000	142,85	3,2		**102**		**238**	-	256	E1	343	R1	280	40
300000	154,18	2,9		**94**		**237**	-	255	E1	342	R1	280	40
300000	166,45	2,7		**88**		**230**	-	247	E1	331	R1	280	26
300000	195,90	2,3		**75**		**214**	-	230	E1	309	R1	280	26
300000	224,93	2,0		**65**		**204**	-	220	E1	294	R1	280	26
300000	241,48	1,9		**61**		**201**	-	216	E1	290	R1	280	18
300000	261,20	1,7		**56**		**194**	-	208	E1	279	R1	280	18
300000	283,04	1,6		**52**		**187**	-	201	E1	270	R1	280	18
300000	309,58	1,5		**47**		**180**	-	193	E1	259	R1	280	18
300000	335,91	1,3		**44**		**175**	-	188	E1	252	R1	280	18
345000	7,39	61	**450**	**2229**	**HT2022**	**905**	1372	4994	E10	5435	R8	320	185
345000	8,70	52		**1896**		**826**	1243	4497	E10	4893	R8	320	185
345000	9,84	46		**1676**		**822**	1231	4428	E10	4111	R7	320	185
345000	11,50	39		**1436**		**769**	1147	3514	E9	3814	R7	320	185

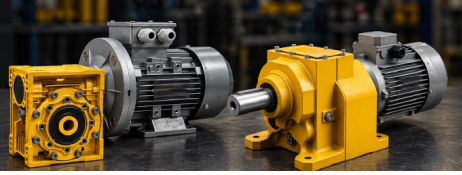

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
193800	6,76	44	**300**	**914**	**HT1722**	**561**	713	3214	E9	3499	R7	250	84
200000	7,42	40		**860**		**534**	677	3042	E9	3311	R7	250	84
200000	8,39	36		**760**		**514**	651	2911	E9	2580	R6	250	84
200000	9,06	33		**705**		**496**	628	2287	E8	2482	R6	250	84
200000	9,81	31		**651**		**478**	604	2198	E8	2384	R6	250	84
200000	11,60	26		**552**		**441**	557	2018	E8	2190	R6	250	93
200000	12,79	23		**500**		**432**	545	1625	E7	1607	R5	250	93
200000	13,82	22		**463**		**413**	520	1549	E7	1378	R4	250	93
200000	14,98	20		**428**		**393**	495	1472	E7	1309	R4	250	93
200000	16,31	18		**393**		**371**	467	1385	E7	1232	R4	250	33
200000	17,90	17		**359**		**361**	454	1044	E6	1197	R4	250	33
200000	19,33	16		**332**		**342**	429	987	E6	1131	R4	250	33
200000	22,46	13	**300**	**286**	**HT1723**	**377**	528	833	E5	962	R3	250	66
200000	25,76	12		**249**		**361**	505	796	E5	919	R3	250	66
200000	29,71	10		**216**		**346**	484	763	E5	650	R2	250	66
200000	34,55	8,7		**186**		**331**	462	539	E4	621	R2	250	66
200000	40,60	7,4		**158**		**316**	441	514	E4	495	R1	250	66
200000	44,23	6,8		**145**		**307**	429	500	E4	481	R1	250	66
200000	49,23	6,1		**131**		**297**	415	393	E3	465	R1	250	75
200000	53,44	5,6		**120**		**289**	404	346	E2	453	R1	250	75
200000	58,24	5,2		**111**		**282**	393	337	E2	441	R1	250	75
200000	64,49	4,7		**100**		**272**	379	299	E1	425	R1	250	29
200000	70,09	4,3		**92**		**264**	368	290	E1	412	R1	250	29
200000	76,01	3,9		**85**		**257**	358	282	E1	402	R1	250	29
200000	89,87	3,3	**300**	**72**	**HT1724**	**202**	-	222	E1	316	R1	250	26
200000	104,21	2,9		**62**		**193**	-	212	E1	302	R1	250	26
200000	112,50	2,7		**57**		**188**	-	207	E1	294	R1	250	26
200000	121,72	2,5		**53**		**183**	-	201	E1	287	R1	250	26
200000	132,02	2,3		**49**		**178**	-	196	E1	278	R1	250	26
200000	143,62	2,1		**45**		**173**	-	190	E1	270	R1	250	26
200000	156,75	1,9		**41**		**168**	-	185	E1	263	R1	250	16
200000	181,69	1,7		**36**		**161**	-	176	E1	251	R1	250	16
200000	210,19	1,4		**31**		**153**	-	169	E1	240	R1	250	16
200000	229,09	1,3		**28**		**146**	-	161	E1	229	R1	250	21
200000	251,17	1,2		**26**		**142**	-	156	E1	222	R1	250	21
200000	271,80	1,1		**24**		**142**	-	156	E1	222	R1	250	21
200000	294,67	1,0		**22**		**136**	-	150	E1	213	R1	250	21
200000	320,23	0,94		**20**		**133**	-	146	E1	207	R1	250	21
223870	7,80	38	**300**	**915**	**HT1822**	**376**	481	3238	E9	3522	R7	300	84
240000	8,57	35		**893**		**358**	458	3062	E9	2718	R6	300	84
238500	9,70	31		**785**		**347**	442	2398	E8	2601	R6	300	84
240000	10,47	29		**732**		**336**	427	2307	E8	2501	R6	300	84
240000	11,33	26		**677**		**324**	411	2216	E8	2402	R6	300	84
240000	13,40	22		**573**		**299**	379	2033	E8	2204	R6	300	93
240000	14,78	20		**520**		**294**	371	1640	E7	1622	R5	300	93
240000	15,96	19		**481**		**281**	355	1563	E7	1546	R5	300	93
240000	17,31	17		**445**		**267**	338	1485	E7	1323	R4	300	93
240000	18,84	16		**409**		**253**	319	1398	E7	1246	R4	300	33
240000	20,68	15		**373**		**247**	311	1059	E6	1210	R4	300	33
240000	22,33	13		**345**		**234**	294	1000	E6	1144	R4	300	33
240000	25,94	12	**300**	**298**	**HT1823**	**326**	456	868	E6	990	R4	300	66
240000	29,75	10		**260**		**310**	433	823	E6	764	R3	300	66
240000	34,32	8,7		**226**		**294**	410	780	E6	724	R3	300	66
240000	39,91	7,5		**195**		**276**	386	591	E5	681	R3	300	66
240000	46,90	6,4		**166**		**258**	360	551	E5	471	R2	300	66
240000	51,09	5,9		**153**		**248**	346	529	E5	452	R2	300	66
240000	56,87	5,3		**137**		**240**	335	512	E5	438	R2	300	75
240000	61,73	4,9		**126**		**230**	321	366	E4	353	R1	300	75
240000	67,28	4,5		**116**		**220**	307	349	E4	337	R1	300	75
240000	74,50	4,0		**105**		**216**	301	343	E4	330	R1	300	29

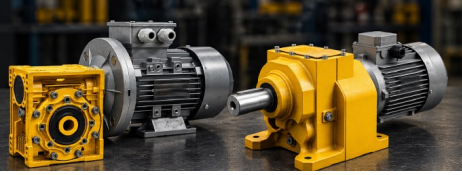

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	3,7	300	97	HT1823	205	287	268	E3	315	R1	300	29
240000	87,81	3,4		89		200	279	260	E3	306	R1	300	29
240000	103,82	2,9	300	75	HT1824	212	-	231	E1	324	R1	300	26
240000	120,37	2,5		64		202	-	221	E1	310	R1	300	26
240000	129,96	2,3		60		197	-	215	E1	302	R1	300	26
240000	140,61	2,1		55		192	-	210	E1	294	R1	300	26
240000	152,51	2,0		51		187	-	204	E1	286	R1	300	26
240000	165,90	1,8		47		181	-	198	E1	277	R1	300	26
240000	181,08	1,7		43		176	-	193	E1	270	R1	300	16
240000	209,88	1,4		37		168	-	184	E1	257	R1	300	16
240000	242,81	1,2		32		161	-	176	E1	246	R1	300	16
240000	264,64	1,1		29		153	-	167	E1	235	R1	300	21
240000	290,15	1,0		27		149	-	162	E1	228	R1	300	21
240000	313,98	1,0		25		148	-	162	E1	227	R1	300	21
240000	340,40	0,88		23		143	-	156	E1	218	R1	300	21
240000	369,92	0,81		21		139	-	151	E1	212	R1	300	21
300000	6,63	45	300	1441	HT1922	808	1057	4542	E10	4944	R8	280	185
300000	7,81	38		1225		728	951	4069	E10	4429	R8	280	185
300000	8,83	34		1083		722	941	4008	E10	3720	R7	280	185
300000	10,32	29		928		672	874	3171	E9	3443	R7	280	185
300000	11,20	27		855		644	838	3037	E9	2704	R6	280	185
300000	12,20	25		786		615	800	2896	E9	2579	R6	280	185
300000	12,78	24		749		625	812	2421	E8	2619	R6	280	120
300000	13,82	22		694		598	777	2315	E8	2504	R6	280	120
300000	15,00	20		640		571	741	2204	E8	2384	R6	280	120
300000	16,15	19		594		577	748	1850	E7	1831	R5	280	125
300000	18,81	16		511		339	441	1681	E7	1505	R4	280	125
300000	20,42	15		471		321	418	1590	E7	1424	R4	280	125
300000	24,04	13	300	402	HT1923	427	626	1292	E7	1159	R4	280	113
300000	26,98	11		358		427	626	1291	E7	1159	R4	280	113
300000	31,28	9,6		309		403	589	963	E6	898	R3	280	113
300000	33,78	8,9		286		390	570	932	E6	869	R3	280	113
300000	37,40	8,0		259		369	540	882	E6	822	R3	280	113
300000	40,60	7,4		239		355	519	849	E6	791	R3	280	113
300000	43,64	6,9		222		357	522	697	E5	795	R3	280	80
300000	46,84	6,4		207		345	505	674	E5	769	R3	280	80
300000	54,42	5,5		179		320	469	626	E5	542	R2	280	80
300000	58,97	5,1		165		308	450	600	E5	520	R2	280	61
300000	64,78	4,6		150		298	435	444	E4	430	R1	280	61
300000	70,02	4,3		139		276	404	413	E4	400	R1	280	61
300000	89,05	3,4	300	109	HT1924	246	-	367	E4	355	R1	280	40
300000	103,39	2,9		94		241	-	301	E3	348	R1	280	40
300000	120,93	2,5		80		227	-	261	E2	327	R1	280	40
300000	131,24	2,3		74		220	-	236	E1	317	R1	280	40
300000	142,85	2,1		68		212	-	228	E1	306	R1	280	40
300000	154,18	1,9		63		212	-	228	E1	305	R1	280	40
300000	166,45	1,8		59		205	-	220	E1	296	R1	280	26
300000	195,90	1,5		50		191	-	205	E1	275	R1	280	26
300000	224,93	1,3		43		182	-	196	E1	262	R1	280	26
300000	241,48	1,2		40		179	-	193	E1	258	R1	280	18
300000	261,20	1,1		37		172	-	185	E1	249	R1	280	18
300000	283,04	1,1		35		167	-	179	E1	241	R1	280	18
300000	309,58	0,97		32		160	-	172	E1	231	R1	280	18
300000	335,91	0,89		29		155	-	167	E1	224	R1	280	18
345000	7,39	41	300	1487	HT2022	829	1085	4409	E10	4796	R8	320	185
345000	8,70	35		1265		748	978	3958	E10	4305	R8	320	185
345000	9,84	31		1118		740	966	3894	E10	3616	R7	320	185
345000	11,50	26		958		689	897	3088	E9	3350	R7	320	185


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1823.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

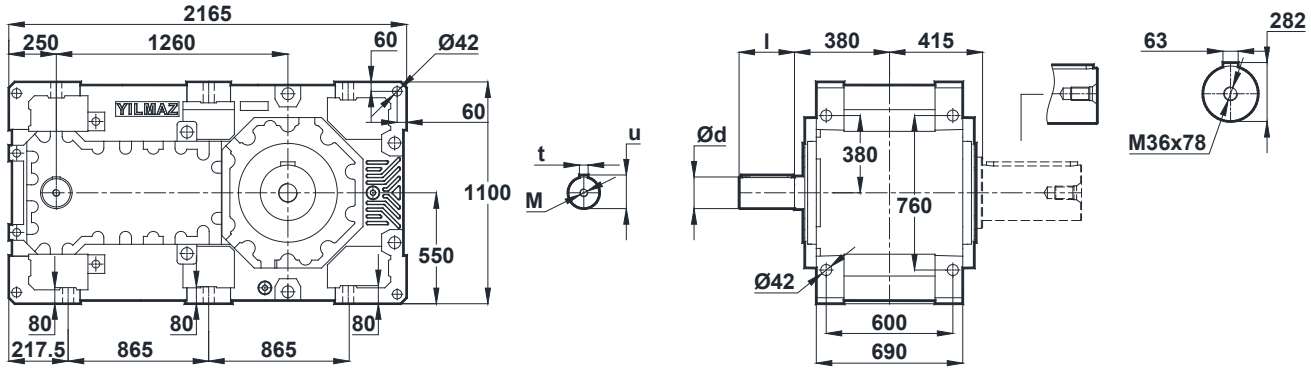


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

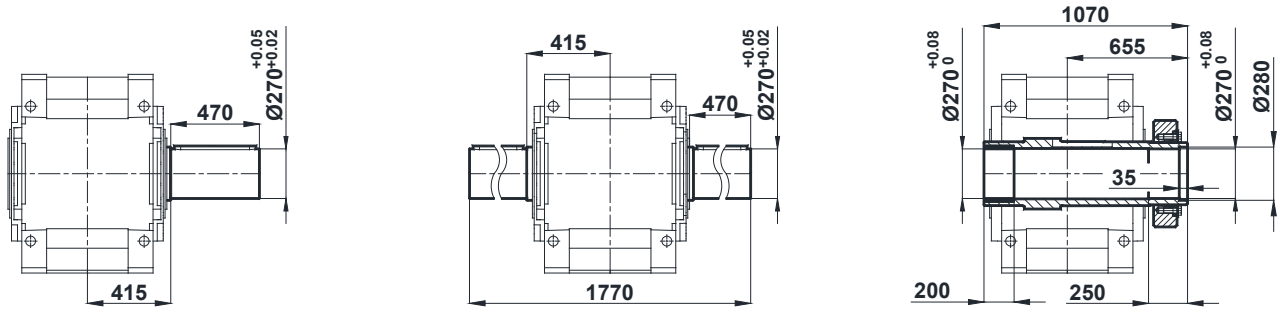

01 04 0S

HT1823			
i	***29,75 - 51,09***	***56,87 - 67,28***	***74,50 - 87,81***
d / l	100(m6) / 200	75(m6) / 140	60(m6) / 140
t / u	28 / 106	20 / 79,5	18 / 64
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

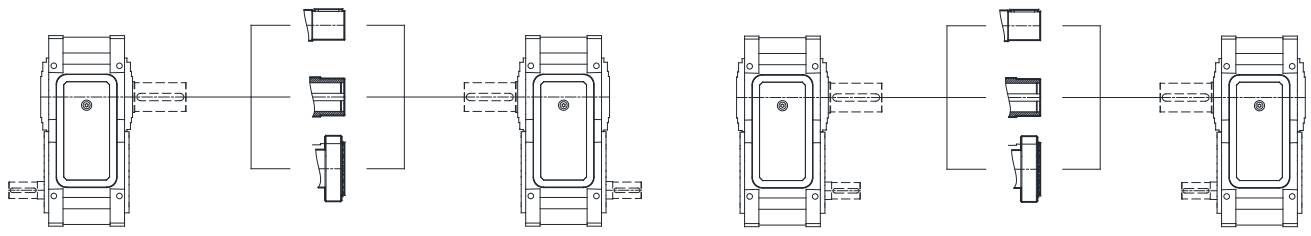

R L U V