

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ HT2022

Технические характеристики и габаритные размеры

индустриальный цилиндрический редуктор, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
HT2022	486 - 3787	323500 - 345000


Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

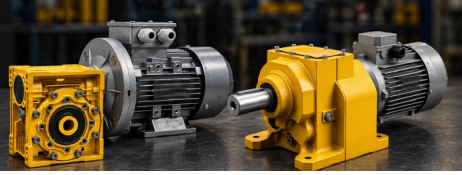


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
240000	242,81	5,8	**1400**	**148**	**HT1824**	**245**	-	268	E1	376	R1	300	16
240000	264,64	5,3		**136**		**234**	-	256	E1	360	R1	300	21
240000	290,15	4,8		**124**		**227**	-	249	E1	349	R1	300	21
240000	313,98	4,5		**115**		**222**	-	242	E1	340	R1	300	21
240000	340,40	4,1		**106**		**214**	-	233	E1	328	R1	300	21
240000	369,92	3,8		**98**		**208**	-	227	E1	319	R1	300	21
293800	13,82	101	**1400**	**3159**	**HT1922**	**772**	2064	3595	E8	3904	R6	280	120
299720	15,00	93		**2972**		**760**	1996	3463	E8	3758	R6	280	120
290190	16,15	87		**2671**		**784**	2034	2901	E7	2870	R5	280	125
298410	18,81	74		**2360**		**743**	1882	2673	E7	2381	R4	280	125
300000	20,42	69		**2187**		**715**	1793	2544	E7	2267	R4	280	125
300000	31,28	45	**1400**	**1434**	**HT1923**	**629**	1771	1565	E6	1457	R3	280	95
300000	33,78	41		**1328**		**612**	1717	1518	E6	1412	R3	280	99
300000	37,40	37		**1201**		**582**	1627	1439	E6	1340	R3	280	105
300000	40,60	35		**1107**		**563**	1568	1387	E6	1291	R3	280	105
300000	43,64	32		**1029**		**570**	1579	1138	E5	1301	R3	280	80
300000	46,84	30		**959**		**553**	1529	1101	E5	1260	R3	280	80
300000	54,42	26		**827**		**516**	1420	1024	E5	885	R2	280	80
300000	58,97	24		**764**		**499**	1368	989	E5	855	R2	280	61
300000	64,78	22		**695**		**484**	1324	730	E4	707	R1	280	61
300000	70,02	20		**644**		**450**	1231	679	E4	657	R1	280	61
300000	89,05	16	**1400**	**506**	**HT1924**	**374**	-	561	E4	543	R1	280	40
300000	103,39	14		**435**		**366**	-	459	E3	531	R1	280	40
300000	120,93	12		**373**		**345**	-	398	E2	500	R1	280	40
300000	131,24	11		**344**		**335**	-	360	E1	485	R1	280	40
300000	142,85	9,8		**316**		**323**	-	348	E1	468	R1	280	40
300000	154,18	9,1		**292**		**322**	-	347	E1	467	R1	280	40
300000	166,45	8,4		**271**		**313**	-	337	E1	453	R1	280	26
300000	195,90	7,1		**231**		**292**	-	315	E1	423	R1	280	26
300000	224,93	6,2		**201**		**279**	-	300	E1	403	R1	280	26
300000	241,48	5,8		**187**		**275**	-	296	E1	397	R1	280	18
300000	261,20	5,4		**173**		**265**	-	285	E1	383	R1	280	18
300000	283,04	4,9		**160**		**257**	-	276	E1	371	R1	280	18
300000	309,58	4,5		**146**		**246**	-	265	E1	356	R1	280	18
300000	335,91	4,2		**135**		**240**	-	258	E1	346	R1	280	18
327510	15,41	91	**1400**	**3161**	**HT2022**	**826**	2159	3559	E8	3859	R6	320	120
334110	16,72	84		**2973**		**808**	2082	3421	E8	3707	R6	320	120
323500	18,00	78		**2672**		**829**	2114	2869	E7	3755	R6	320	125
332650	20,97	67		**2362**		**781**	1951	2639	E7	2357	R4	320	125
336980	22,77	62		**2205**		**750**	1858	2511	E7	2244	R4	320	125
345000	34,87	40	**1400**	**1480**	**HT2023**	**643**	1799	1548	E6	1754	R4	320	90
345000	37,66	37		**1371**		**625**	1743	1501	E6	1399	R3	320	94
345000	41,69	34		**1240**		**595**	1653	1424	E6	1327	R3	320	102
345000	45,26	31		**1143**		**575**	1593	1372	E6	1279	R3	320	105
345000	48,65	29		**1062**		**581**	1603	1129	E5	1288	R3	320	80
345000	52,21	27		**991**		**563**	1551	1094	E5	1247	R3	320	80
345000	60,66	23		**854**		**525**	1442	1017	E5	883	R2	320	80
345000	65,73	21		**788**		**508**	1389	982	E5	853	R2	320	61
345000	72,22	19		**718**		**493**	1344	731	E4	826	R2	320	61
345000	78,06	18		**665**		**459**	1251	680	E4	768	R2	320	61
345000	99,27	14	**1400**	**522**	**HT2024**	**382**	-	564	E4	547	R1	320	40
345000	115,26	12		**450**		**366**	-	454	E3	523	R1	320	40
345000	134,80	10		**385**		**344**	-	394	E2	491	R1	320	40
345000	146,30	9,6		**355**		**333**	-	357	E1	475	R1	320	40
345000	159,24	8,8		**326**		**321**	-	345	E1	458	R1	320	40
345000	171,88	8,1		**302**		**321**	-	344	E1	458	R1	320	40

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

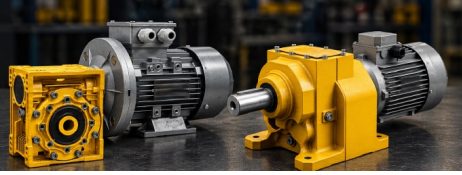


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	11	**900**	**288**	**HT1823**	**292**	639	381	E3	449	R1	300	29
240000	87,81	10		**266**		**284**	622	371	E3	437	R1	300	29
240000	103,82	8,7	**900**	**223**	**HT1824**	**284**	-	311	E1	437	R1	300	26
240000	120,37	7,5		**192**		**272**	-	297	E1	417	R1	300	26
240000	129,96	6,9		**178**		**265**	-	290	E1	407	R1	300	26
240000	140,61	6,4		**165**		**258**	-	282	E1	397	R1	300	26
240000	152,51	5,9		**152**		**251**	-	274	E1	385	R1	300	26
240000	165,90	5,4		**140**		**244**	-	267	E1	374	R1	300	26
240000	181,08	5,0		**128**		**237**	-	259	E1	364	R1	300	16
240000	209,88	4,3		**110**		**227**	-	248	E1	348	R1	300	16
240000	242,81	3,7		**96**		**217**	-	237	E1	332	R1	300	16
240000	264,64	3,4		**88**		**207**	-	226	E1	317	R1	300	21
240000	290,15	3,1		**80**		**201**	-	220	E1	308	R1	300	21
240000	313,98	2,9		**74**		**201**	-	219	E1	308	R1	300	21
240000	340,40	2,6		**60**		**193**	-	211	E1	296	R1	300	21
240000	369,92	2,4		**55**		**188**	-	205	E1	288	R1	300	21
300000	7,81	115	**900**	**3670**	**HT1922**	**808**	1770	5473	E10	5974	R8	280	185
300000	8,83	102		**3244**		**845**	1803	5483	E10	5078	R7	280	185
300000	10,32	87		**2778**		**825**	1719	4393	E9	4779	R7	280	185
300000	11,20	80		**2560**		**806**	1664	4233	E9	3759	R6	280	185
300000	12,20	74		**2351**		**782**	1601	4058	E9	3605	R6	280	185
298550	12,78	70		**2232**		**798**	1631	3382	E8	3666	R6	280	120
300000	13,82	65		**2075**		**774**	1570	3247	E8	3518	R6	280	120
300000	15,00	60		**1914**		**746**	1504	3102	E8	3360	R6	280	120
298200	16,15	56		**1766**		**760**	1525	2599	E7	2571	R5	280	125
300000	18,81	48		**1527**		**702**	1396	2371	E7	2118	R4	280	125
300000	20,42	44		**1407**		**669**	1325	2248	E7	2008	R4	280	125
300000	24,04	37	**900**	**1201**	**HT1923**	**588**	1375	1835	E7	1645	R4	280	113
300000	26,98	33		**1069**		**592**	1377	1836	E7	1646	R4	280	113
300000	31,28	29		**923**		**561**	1299	1369	E6	1275	R3	280	113
300000	33,78	27		**855**		**544**	1259	1326	E6	1235	R3	280	113
300000	37,40	24		**773**		**516**	1192	1256	E6	1170	R3	280	113
300000	40,60	22		**713**		**498**	1148	1209	E6	1126	R3	280	113
300000	43,64	21		**663**		**502**	1156	993	E5	1134	R3	280	80
300000	46,84	19		**618**		**487**	1118	960	E5	1097	R3	280	80
300000	54,42	17		**533**		**453**	1038	892	E5	772	R2	280	80
300000	58,97	15		**492**		**436**	999	859	E5	743	R2	280	61
300000	64,78	14		**448**		**423**	966	635	E4	614	R1	280	61
300000	70,02	13		**415**		**393**	898	590	E4	571	R1	280	61
300000	89,05	10	**900**	**326**	**HT1924**	**333**	-	499	E4	483	R1	280	40
300000	103,39	8,7		**280**		**326**	-	408	E3	472	R1	280	40
300000	120,93	7,4		**240**		**307**	-	354	E2	445	R1	280	40
300000	131,24	6,9		**221**		**298**	-	320	E1	430	R1	280	40
300000	142,85	6,3		**203**		**288**	-	310	E1	416	R1	280	40
300000	154,18	5,8		**188**		**287**	-	309	E1	414	R1	280	40
300000	166,45	5,4		**175**		**278**	-	300	E1	402	R1	280	26
300000	195,90	4,6		**149**		**259**	-	279	E1	375	R1	280	26
300000	224,93	4,0		**129**		**247**	-	266	E1	357	R1	280	26
300000	241,48	3,7		**121**		**244**	-	262	E1	352	R1	280	18
300000	261,20	3,4		**112**		**235**	-	253	E1	339	R1	280	18
300000	283,04	3,2		**103**		**227**	-	245	E1	328	R1	280	18
300000	309,58	2,9		**94**		**218**	-	235	E1	315	R1	280	18
300000	335,91	2,7		**87**		**212**	-	228	E1	306	R1	280	18
345000	8,70	103	**900**	**3787**	**HT2022**	**869**	1871	5409	E10	5897	R8	320	169
345000	9,84	91		**3348**		**897**	1888	5387	E10	4994	R7	320	183
345000	11,50	78		**2867**		**868**	1789	4310	E9	4683	R7	320	185
345000	12,48	72		**2642**		**846**	1729	4148	E9	4507	R7	320	185
345000	13,60	66		**2426**		**819**	1662	3974	E9	3536	R6	320	185

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

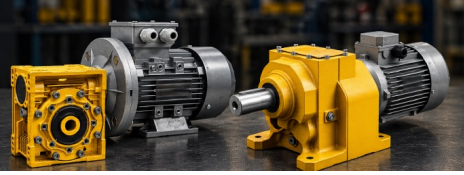


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
332810	14,25	63	**900**	**2233**	**HT2022**	**833**	1687	3317	E8	3590	R6	320	120
338890	15,41	58		**2104**		**806**	1623	3183	E8	3445	R6	320	120
344820	16,72	54		**1974**		**776**	1554	3041	E8	3291	R6	320	120
332420	18,00	50		**1767**		**788**	1571	2552	E7	3321	R6	320	125
340770	20,97	43		**1557**		**727**	1439	2330	E7	2086	R4	320	125
344660	22,77	40		**1451**		**693**	1366	2210	E7	1979	R4	320	125
345000	26,79	34	**900**	**1240**	**HT2023**	**602**	1401	1808	E7	1790	R5	320	113
345000	30,08	30		**1104**		**604**	1401	1807	E7	1623	R4	320	113
345000	34,87	26		**953**		**571**	1321	1352	E6	1530	R4	320	113
345000	37,66	24		**883**		**554**	1280	1310	E6	1222	R3	320	113
345000	41,69	22		**798**		**526**	1213	1241	E6	1158	R3	320	113
345000	45,26	20		**736**		**507**	1168	1195	E6	1115	R3	320	113
345000	48,65	19		**684**		**511**	1174	984	E5	1121	R3	320	80
345000	52,21	17		**638**		**495**	1136	953	E5	1085	R3	320	80
345000	60,66	15		**550**		**461**	1055	885	E5	769	R2	320	80
345000	65,73	14		**508**		**444**	1015	852	E5	741	R2	320	61
345000	72,22	13		**463**		**430**	982	635	E4	717	R2	320	61
345000	78,06	12		**429**		**400**	914	590	E4	667	R2	320	61
345000	99,27	9,1	**900**	**336**	**HT2024**	**341**	-	502	E4	486	R1	320	40
345000	115,26	7,8		**290**		**326**	-	404	E3	465	R1	320	40
345000	134,80	6,7		**248**		**306**	-	351	E2	436	R1	320	40
345000	146,30	6,2		**229**		**296**	-	318	E1	422	R1	320	40
345000	159,24	5,7		**210**		**285**	-	306	E1	406	R1	320	40
345000	171,88	5,2		**195**		**285**	-	306	E1	406	R1	320	40
345000	185,55	4,9		**180**		**276**	-	297	E1	394	R1	320	26
345000	218,38	4,1		**154**		**256**	-	275	E1	365	R1	320	26
345000	250,74	3,6		**134**		**244**	-	262	E1	347	R1	320	26
345000	269,19	3,3		**125**		**240**	-	257	E1	341	R1	320	18
345000	291,18	3,1		**115**		**231**	-	247	E1	328	R1	320	18
345000	315,52	2,9		**107**		**224**	-	240	E1	318	R1	320	18
340590	345,10	2,6		**98**		**205**	-	219	E1	291	R1	320	18
345000	374,45	2,4		**90**		**199**	-	214	E1	284	R1	320	18
384400	9,18	98	**900**	**4000**	**HT2122**	**954**	2273	5705	E10	6217	R8	370	330
393500	9,95	91		**3778**		**948**	2220	5535	E10	5133	R7	370	330
403200	10,82	83		**3562**		**935**	2157	5344	E10	4957	R7	370	330
416000	12,06	75		**3299**		**891**	2025	4259	E9	4625	R7	370	330
420000	13,03	69		**3082**		**918**	2063	4321	E9	4691	R7	370	330
420000	14,16	64		**2838**		**891**	1982	4135	E9	3684	R6	370	330
420000	15,45	58		**2602**		**859**	1893	3937	E9	3508	R6	370	330
420000	16,23	56		**2478**		**855**	1878	3902	E9	3477	R6	370	328
420000	17,57	51		**2290**		**823**	1793	3717	E9	3313	R6	370	327
420000	19,10	47		**2108**		**786**	1703	2906	E8	3140	R6	370	327
420000	26,39	34	**900**	**1530**	**HT2123**	**783**	1822	2441	E8	2630	R6	370	162
420000	28,99	31		**1394**		**751**	1743	1966	E7	1947	R5	370	160
420000	32,79	27		**1233**		**724**	1675	1892	E7	1708	R4	370	160
420000	35,40	25		**1143**		**702**	1623	1834	E7	1657	R4	370	160
420000	38,32	24		**1056**		**680**	1570	1775	E7	1603	R4	370	159
420000	45,31	20		**894**		**632**	1456	1327	E6	1244	R3	370	158
420000	49,98	18		**811**		**617**	1416	1294	E6	1213	R3	370	124
420000	53,99	17		**751**		**595**	1364	1037	E5	1169	R3	370	123
420000	58,53	15		**694**		**572**	1310	997	E5	1124	R3	370	123
420000	63,72	14		**638**		**540**	1253	969	E5	853	R2	370	88
420000	69,92	13		**581**		**526**	1218	933	E5	822	R2	370	88
420000	75,52	12		**539**		**504**	1169	708	E4	789	R2	370	88

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

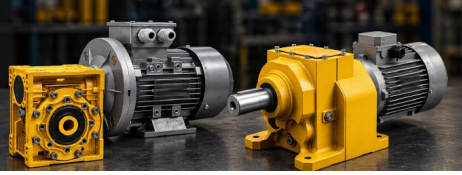


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	9,3	750	240	HT1823	276	551	360	E3	424	R1	300	29
240000	87,81	8,5		222		268	535	350	E3	412	R1	300	29
240000	103,82	7,2	750	186	HT1824	271	-	296	E1	416	R1	300	26
240000	120,37	6,2		160		259	-	283	E1	398	R1	300	26
240000	129,96	5,8		149		253	-	276	E1	388	R1	300	26
240000	140,61	5,3		137		246	-	269	E1	378	R1	300	26
240000	152,51	4,9		127		239	-	262	E1	367	R1	300	26
240000	165,90	4,5		116		232	-	254	E1	356	R1	300	26
240000	181,08	4,1		107		226	-	247	E1	347	R1	300	16
240000	209,88	3,6		92		216	-	236	E1	331	R1	300	16
240000	242,81	3,1		80		207	-	226	E1	316	R1	300	16
240000	264,64	2,8		73		197	-	215	E1	302	R1	300	21
240000	290,15	2,6		67		191	-	209	E1	293	R1	300	21
240000	313,98	2,4		62		191	-	209	E1	293	R1	300	21
240000	340,40	2,2		57		184	-	201	E1	282	R1	300	21
240000	369,92	2,0		52		179	-	195	E1	274	R1	300	21
300000	6,63	113	750	3597	HT1922	868	1780	5774	E10	6300	R8	280	185
300000	7,81	96		3058		833	1662	5295	E10	5774	R8	280	185
300000	8,83	85		2703		854	1673	5265	E10	4879	R7	280	185
300000	10,32	73		2315		818	1578	4194	E9	4560	R7	280	185
300000	11,20	67		2134		793	1522	4031	E9	3582	R6	280	185
300000	12,20	62		1960		765	1460	3856	E9	3428	R6	280	185
300000	12,78	59		1869		780	1485	3216	E8	3484	R6	280	120
300000	13,82	54		1730		753	1427	3083	E8	3339	R6	280	120
300000	15,00	50		1595		723	1364	2941	E8	3185	R6	280	120
300000	16,15	46		1481		735	1381	2465	E7	2439	R5	280	125
300000	18,81	40		1273		675	1261	2245	E7	2007	R4	280	125
300000	20,42	37		1173		642	1196	2127	E7	1902	R4	280	125
300000	24,04	31	750	1001	HT1923	561	1247	1734	E7	1555	R4	280	113
300000	26,98	28		892		563	1249	1734	E7	1555	R4	280	113
300000	31,28	24		770		532	1177	1293	E6	1205	R3	280	113
300000	33,78	22		713		516	1140	1252	E6	1167	R3	280	113
300000	37,40	20		645		490	1080	1185	E6	1105	R3	280	113
300000	40,60	19		594		472	1039	1141	E6	1063	R3	280	113
300000	43,64	17		553		476	1046	937	E5	1070	R3	280	80
300000	46,84	16		515		461	1012	906	E5	1035	R3	280	80
300000	54,42	14		444		428	939	842	E5	729	R2	280	80
300000	58,97	13		410		412	903	810	E5	701	R2	280	61
300000	64,78	12		374		399	874	599	E4	580	R1	280	61
300000	70,02	11		346		371	811	556	E4	538	R1	280	61
300000	89,05	8,4	750	272	HT1924	318	-	474	E4	459	R1	280	40
300000	103,39	7,3		234		311	-	389	E3	449	R1	280	40
300000	120,93	6,2		200		293	-	337	E2	423	R1	280	40
300000	131,24	5,7		185		283	-	305	E1	409	R1	280	40
300000	142,85	5,3		170		274	-	295	E1	396	R1	280	40
300000	154,18	4,9		157		273	-	294	E1	394	R1	280	40
300000	166,45	4,5		146		265	-	285	E1	382	R1	280	26
300000	195,90	3,8		124		247	-	266	E1	356	R1	280	26
300000	224,93	3,3		108		235	-	253	E1	340	R1	280	26
300000	241,48	3,1		101		232	-	249	E1	334	R1	280	18
300000	261,20	2,9		93		223	-	240	E1	322	R1	280	18
300000	283,04	2,6		86		216	-	233	E1	312	R1	280	18
300000	309,58	2,4		79		207	-	223	E1	299	R1	280	18
300000	335,91	2,2		73		202	-	217	E1	291	R1	280	18
345000	7,39	102	750	3712	HT2022	929	1877	5690	E10	6202	R8	320	166
345000	8,70	86		3156		881	1737	5197	E10	5661	R8	320	185
345000	9,84	76		2790		894	1738	5148	E10	4775	R7	320	185
345000	11,50	65		2390		853	1634	4102	E9	4455	R7	320	185

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

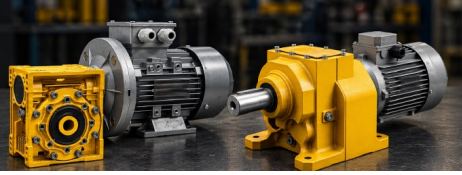


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
345000	12,48	60	**750**	**2202**	**HT2022**	**827**	1575	3940	E9	4279	R7	320	185
345000	13,60	55		**2023**		**797**	1510	3769	E9	3356	R6	320	185
336890	14,25	53		**1884**		**809**	1532	3148	E8	3406	R6	320	120
342750	15,41	49		**1774**		**780**	1471	3018	E8	3264	R6	320	120
345000	16,72	45		**1647**		**749**	1407	2880	E8	3115	R6	320	120
335460	18,00	42		**1486**		**759**	1421	2417	E7	3142	R6	320	125
343550	20,97	36		**1309**		**697**	1299	2205	E7	1975	R4	320	125
345000	22,77	33		**1211**		**663**	1233	2090	E7	1873	R4	320	125
345000	26,79	28	**750**	**1034**	**HT2023**	**572**	1270	1708	E7	1690	R5	320	113
345000	30,08	25		**920**		**573**	1269	1706	E7	1532	R4	320	113
345000	34,87	22		**795**		**542**	1196	1277	E6	1444	R4	320	113
345000	37,66	20		**736**		**525**	1158	1236	E6	1154	R3	320	113
345000	41,69	18		**666**		**498**	1097	1171	E6	1093	R3	320	113
345000	45,26	17		**614**		**480**	1057	1128	E6	1052	R3	320	113
345000	48,65	15		**571**		**484**	1062	929	E5	1058	R3	320	80
345000	52,21	14		**532**		**468**	1028	899	E5	1023	R3	320	80
345000	60,66	12		**459**		**435**	955	835	E5	726	R2	320	80
345000	65,73	11		**424**		**419**	918	803	E5	698	R2	320	61
345000	72,22	10		**386**		**406**	888	598	E4	676	R2	320	61
345000	78,06	9,6		**358**		**378**	826	557	E4	628	R2	320	61
345000	99,27	7,6	**750**	**280**	**HT2024**	**325**	-	478	E4	463	R1	320	40
345000	115,26	6,5		**242**		**310**	-	385	E3	442	R1	320	40
345000	134,80	5,6		**207**		**292**	-	334	E2	415	R1	320	40
345000	146,30	5,1		**191**		**282**	-	302	E1	401	R1	320	40
345000	159,24	4,7		**175**		**272**	-	291	E1	387	R1	320	40
345000	171,88	4,4		**162**		**272**	-	291	E1	387	R1	320	40
345000	185,55	4,0		**150**		**263**	-	282	E1	374	R1	320	26
345000	218,38	3,4		**128**		**244**	-	262	E1	347	R1	320	26
345000	250,74	3,0		**112**		**232**	-	249	E1	330	R1	320	26
345000	269,19	2,8		**104**		**228**	-	245	E1	324	R1	320	18
345000	291,18	2,6		**96**		**219**	-	235	E1	312	R1	320	18
345000	315,52	2,4		**89**		**213**	-	228	E1	302	R1	320	18
345000	345,10	2,2		**82**		**194**	-	209	E1	276	R1	320	18
345000	374,45	2,0		**75**		**189**	-	203	E1	269	R1	320	18
372350	6,79	110	**750**	**4359**	**HT2122**	**989**	2258	6043	E10	6588	R8	370	330
390900	8,06	93		**3858**		**981**	2160	5681	E10	6188	R8	370	330
406000	9,18	82		**3522**		**979**	2109	5486	E10	5972	R8	370	330
415650	9,95	75		**3327**		**962**	2049	5302	E10	4921	R7	370	330
420000	10,82	69		**3094**		**940**	1981	5102	E10	4736	R7	370	330
420000	12,06	62		**2777**		**887**	1851	4059	E9	4405	R7	370	330
420000	13,03	58		**2570**		**909**	1881	4112	E9	4461	R7	370	330
420000	14,16	53		**2366**		**877**	1803	3929	E9	3504	R6	370	330
420000	15,45	49		**2170**		**841**	1719	3736	E9	3332	R6	370	330
420000	16,23	46		**2066**		**836**	1704	3700	E9	3300	R6	370	330
420000	17,57	43		**1910**		**801**	1625	3522	E9	3142	R6	370	330
420000	19,10	39		**1758**		**764**	1542	2755	E8	2975	R6	370	330
420000	26,39	28	**750**	**1276**	**HT2123**	**744**	1722	2310	E8	2488	R6	370	165
420000	28,99	26		**1162**		**713**	1647	1861	E7	1843	R5	370	165
420000	32,79	23		**1028**		**686**	1582	1789	E7	1616	R4	370	165
420000	35,40	21		**953**		**666**	1532	1734	E7	1567	R4	370	165
420000	38,32	20		**881**		**644**	1481	1678	E7	1516	R4	370	165
420000	45,31	17		**746**		**598**	1374	1254	E6	1176	R3	370	165
420000	49,98	15		**676**		**584**	1335	1222	E6	1146	R3	370	127
420000	53,99	14		**627**		**563**	1286	980	E5	1105	R3	370	127
420000	58,53	13		**579**		**541**	1235	942	E5	1061	R3	370	127
420000	63,72	12		**532**		**511**	1181	914	E5	806	R2	370	88
420000	69,92	11		**485**		**498**	1149	880	E5	776	R2	370	88
420000	75,52	10		**449**		**477**	1102	668	E4	744	R2	370	88


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

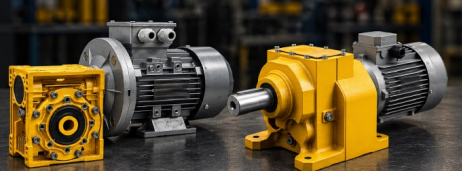

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	5,6	**450**	**145**	**HT1823**	**234**	380	305	E3	359	R1	300	29
240000	87,81	5,1		**133**		**228**	370	297	E3	349	R1	300	29
240000	103,82	4,3	**450**	**112**	**HT1824**	**237**	-	258	E1	363	R1	300	26
240000	120,37	3,7		**96**		**226**	-	247	E1	346	R1	300	26
240000	129,96	3,5		**89**		**220**	-	241	E1	338	R1	300	26
240000	140,61	3,2		**83**		**215**	-	235	E1	329	R1	300	26
240000	152,51	3,0		**76**		**209**	-	228	E1	320	R1	300	26
240000	165,90	2,7		**70**		**203**	-	221	E1	310	R1	300	26
240000	181,08	2,5		**64**		**197**	-	215	E1	302	R1	300	16
240000	209,88	2,1		**55**		**188**	-	206	E1	288	R1	300	16
240000	242,81	1,9		**48**		**180**	-	196	E1	275	R1	300	16
240000	264,64	1,7		**44**		**172**	-	187	E1	263	R1	300	21
240000	290,15	1,6		**40**		**167**	-	182	E1	255	R1	300	21
240000	313,98	1,4		**37**		**166**	-	181	E1	254	R1	300	21
240000	340,40	1,3		**34**		**160**	-	174	E1	245	R1	300	21
240000	369,92	1,2		**32**		**155**	-	170	E1	238	R1	300	21
300000	6,63	68	**450**	**2159**	**HT1922**	**874**	1328	5132	E10	5589	R8	280	185
300000	7,81	58		**1836**		**798**	1204	4615	E10	5026	R8	280	185
300000	8,83	51		**1623**		**798**	1196	4553	E10	4224	R7	280	185
300000	10,32	44		**1391**		**747**	1115	3606	E9	3917	R7	280	185
300000	11,20	40		**1282**		**718**	1070	3455	E9	3075	R6	280	185
300000	12,20	37		**1177**		**687**	1023	3297	E9	2935	R6	280	185
300000	12,78	35		**1123**		**698**	1039	2755	E8	2981	R6	280	120
300000	13,82	33		**1039**		**670**	996	2635	E8	2852	R6	280	120
300000	15,00	30		**958**		**640**	950	2510	E8	2716	R6	280	120
300000	16,15	28		**890**		**648**	960	2107	E7	2085	R5	280	125
300000	18,81	24		**765**		**591**	874	1915	E7	1713	R4	280	125
300000	20,42	22		**705**		**560**	828	1812	E7	1622	R4	280	125
300000	24,04	19	**450**	**602**	**HT1923**	**484**	848	1473	E7	1322	R4	280	113
300000	26,98	17		**536**		**485**	848	1472	E7	1321	R4	280	113
300000	31,28	14		**463**		**457**	799	1099	E6	1024	R3	280	113
300000	33,78	13		**429**		**443**	774	1063	E6	991	R3	280	113
300000	37,40	12		**388**		**419**	732	1006	E6	938	R3	280	113
300000	40,60	11		**358**		**403**	705	968	E6	903	R3	280	113
300000	43,64	10		**332**		**406**	709	795	E5	908	R3	280	80
300000	46,84	9,6		**310**		**393**	686	769	E5	878	R3	280	80
300000	54,42	8,3		**267**		**365**	636	714	E5	618	R2	280	80
300000	58,97	7,6		**247**		**351**	611	686	E5	594	R2	280	61
300000	64,78	6,9		**225**		**339**	591	507	E4	491	R1	280	61
300000	70,02	6,4		**208**		**315**	549	471	E4	456	R1	280	61
300000	89,05	5,1	**450**	**163**	**HT1924**	**276**	-	412	E4	399	R1	280	40
300000	103,39	4,4		**141**		**270**	-	338	E3	390	R1	280	40
300000	120,93	3,7		**120**		**254**	-	293	E2	367	R1	280	40
300000	131,24	3,4		**111**		**246**	-	265	E1	355	R1	280	40
300000	142,85	3,2		**102**		**238**	-	256	E1	343	R1	280	40
300000	154,18	2,9		**94**		**237**	-	255	E1	342	R1	280	40
300000	166,45	2,7		**88**		**230**	-	247	E1	331	R1	280	26
300000	195,90	2,3		**75**		**214**	-	230	E1	309	R1	280	26
300000	224,93	2,0		**65**		**204**	-	220	E1	294	R1	280	26
300000	241,48	1,9		**61**		**201**	-	216	E1	290	R1	280	18
300000	261,20	1,7		**56**		**194**	-	208	E1	279	R1	280	18
300000	283,04	1,6		**52**		**187**	-	201	E1	270	R1	280	18
300000	309,58	1,5		**47**		**180**	-	193	E1	259	R1	280	18
300000	335,91	1,3		**44**		**175**	-	188	E1	252	R1	280	18
345000	7,39	61	**450**	**2229**	**HT2022**	**905**	1372	4994	E10	5435	R8	320	185
345000	8,70	52		**1896**		**826**	1243	4497	E10	4893	R8	320	185
345000	9,84	46		**1676**		**822**	1231	4428	E10	4111	R7	320	185
345000	11,50	39		**1436**		**769**	1147	3514	E9	3814	R7	320	185

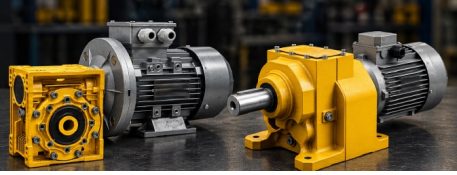

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
345000	12,48	36	**450**	**1323**	**HT2022**	**740**	1102	3368	E9	3655	R7	320	185
345000	13,60	33		**1215**		**708**	1053	3216	E9	2866	R6	320	185
345000	14,25	32		**1159**		**718**	1068	2690	E8	2908	R6	320	120
345000	15,41	29		**1073**		**689**	1024	2575	E8	2783	R6	320	120
345000	16,72	27		**990**		**659**	977	2454	E8	2653	R6	320	120
342680	18,00	25		**912**		**665**	986	2062	E7	2674	R6	320	125
345000	20,97	22		**790**		**608**	899	1877	E7	1684	R4	320	125
345000	22,77	20		**728**		**577**	852	1779	E7	1595	R4	320	125
345000	26,79	17	**450**	**622**	**HT2023**	**492**	862	1450	E7	1435	R5	320	113
345000	30,08	15		**553**		**492**	861	1447	E7	1301	R4	320	113
345000	34,87	13		**478**		**464**	811	1084	E6	1225	R4	320	113
345000	37,66	12		**443**		**449**	785	1049	E6	980	R3	320	113
345000	41,69	11		**400**		**426**	744	994	E6	927	R3	320	113
345000	45,26	9,9		**369**		**410**	716	956	E6	893	R3	320	113
345000	48,65	9,2		**343**		**412**	719	788	E5	897	R3	320	80
345000	52,21	8,6		**320**		**399**	696	762	E5	867	R3	320	80
345000	60,66	7,4		**276**		**371**	646	708	E5	615	R2	320	80
345000	65,73	6,8		**255**		**356**	621	680	E5	591	R2	320	61
345000	72,22	6,2		**232**		**345**	601	507	E4	572	R2	320	61
345000	78,06	5,8		**215**		**321**	559	471	E4	532	R2	320	61
345000	99,27	4,5	**450**	**169**	**HT2024**	**283**	-	415	E4	402	R1	320	40
345000	115,26	3,9		**145**		**270**	-	334	E3	384	R1	320	40
345000	134,80	3,3		**124**		**253**	-	290	E2	360	R1	320	40
345000	146,30	3,1		**115**		**245**	-	263	E1	348	R1	320	40
345000	159,24	2,8		**105**		**236**	-	253	E1	335	R1	320	40
345000	171,88	2,6		**98**		**236**	-	253	E1	336	R1	320	40
345000	185,55	2,4		**91**		**228**	-	245	E1	325	R1	320	26
345000	218,38	2,1		**77**		**212**	-	227	E1	301	R1	320	26
345000	250,74	1,8		**67**		**201**	-	216	E1	286	R1	320	26
345000	269,19	1,7		**63**		**198**	-	212	E1	281	R1	320	18
345000	291,18	1,5		**58**		**190**	-	204	E1	270	R1	320	18
345000	315,52	1,4		**54**		**184**	-	198	E1	262	R1	320	18
345000	345,10	1,3		**49**		**168**	-	180	E1	239	R1	320	18
345000	374,45	1,2		**45**		**164**	-	176	E1	233	R1	320	18
420000	6,79	66	**450**	**2952**	**HT2122**	**1032**	1655	5396	E10	5868	R8	370	330
420000	8,06	56		**2490**		**970**	1540	4975	E10	5409	R8	370	330
420000	9,18	49		**2188**		**940**	1483	4761	E10	5174	R8	370	330
420000	9,95	45		**2020**		**911**	1432	4581	E10	4257	R7	370	330
420000	10,82	42		**1858**		**879**	1377	4394	E10	4083	R7	370	330
420000	12,06	37		**1668**		**819**	1280	3491	E9	3783	R7	370	330
420000	13,03	35		**1544**		**832**	1297	3529	E9	3825	R7	370	330
420000	14,16	32		**1421**		**797**	1240	3366	E9	3006	R6	370	330
420000	15,45	29		**1304**		**759**	1179	3195	E9	2854	R6	370	330
420000	16,23	28		**1242**		**753**	1167	3163	E9	2825	R6	370	330
420000	17,57	26		**1147**		**718**	1111	3007	E9	2686	R6	370	330
420000	19,10	24		**1056**		**681**	1053	2355	E8	2541	R6	370	330
420000	26,39	17	**450**	**767**	**HT2123**	**639**	1150	1968	E8	2119	R6	370	165
420000	28,99	16		**699**		**611**	1099	1587	E7	1572	R5	370	165
420000	32,79	14		**618**		**587**	1056	1524	E7	1378	R4	370	165
420000	35,40	13		**573**		**569**	1022	1477	E7	1335	R4	370	165
420000	38,32	12		**530**		**550**	988	1427	E7	1291	R4	370	165
420000	45,31	9,9		**449**		**510**	916	1068	E6	1002	R3	370	165
420000	49,98	9,0		**407**		**497**	890	1039	E6	975	R3	370	127
420000	53,99	8,3		**377**		**479**	857	834	E5	939	R3	370	127
420000	58,53	7,7		**348**		**460**	823	801	E5	902	R3	370	127
420000	63,72	7,1		**320**		**437**	787	776	E5	684	R2	370	88
420000	69,92	6,4		**292**		**425**	765	747	E5	658	R2	370	88
420000	75,52	6,0		**270**		**407**	734	567	E4	631	R2	370	88

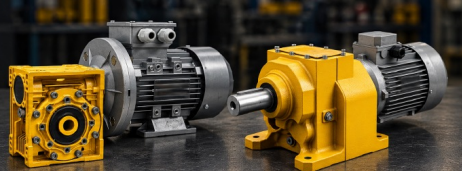

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	3,7	300	97	HT1823	205	287	268	E3	315	R1	300	29
240000	87,81	3,4		89		200	279	260	E3	306	R1	300	29
240000	103,82	2,9	300	75	HT1824	212	-	231	E1	324	R1	300	26
240000	120,37	2,5		64		202	-	221	E1	310	R1	300	26
240000	129,96	2,3		60		197	-	215	E1	302	R1	300	26
240000	140,61	2,1		55		192	-	210	E1	294	R1	300	26
240000	152,51	2,0		51		187	-	204	E1	286	R1	300	26
240000	165,90	1,8		47		181	-	198	E1	277	R1	300	26
240000	181,08	1,7		43		176	-	193	E1	270	R1	300	16
240000	209,88	1,4		37		168	-	184	E1	257	R1	300	16
240000	242,81	1,2		32		161	-	176	E1	246	R1	300	16
240000	264,64	1,1		29		153	-	167	E1	235	R1	300	21
240000	290,15	1,0		27		149	-	162	E1	228	R1	300	21
240000	313,98	1,0		25		148	-	162	E1	227	R1	300	21
240000	340,40	0,88		23		143	-	156	E1	218	R1	300	21
240000	369,92	0,81		21		139	-	151	E1	212	R1	300	21
300000	6,63	45	300	1441	HT1922	808	1057	4542	E10	4944	R8	280	185
300000	7,81	38		1225		728	951	4069	E10	4429	R8	280	185
300000	8,83	34		1083		722	941	4008	E10	3720	R7	280	185
300000	10,32	29		928		672	874	3171	E9	3443	R7	280	185
300000	11,20	27		855		644	838	3037	E9	2704	R6	280	185
300000	12,20	25		786		615	800	2896	E9	2579	R6	280	185
300000	12,78	24		749		625	812	2421	E8	2619	R6	280	120
300000	13,82	22		694		598	777	2315	E8	2504	R6	280	120
300000	15,00	20		640		571	741	2204	E8	2384	R6	280	120
300000	16,15	19		594		577	748	1850	E7	1831	R5	280	125
300000	18,81	16		511		339	441	1681	E7	1505	R4	280	125
300000	20,42	15		471		321	418	1590	E7	1424	R4	280	125
300000	24,04	13	300	402	HT1923	427	626	1292	E7	1159	R4	280	113
300000	26,98	11		358		427	626	1291	E7	1159	R4	280	113
300000	31,28	9,6		309		403	589	963	E6	898	R3	280	113
300000	33,78	8,9		286		390	570	932	E6	869	R3	280	113
300000	37,40	8,0		259		369	540	882	E6	822	R3	280	113
300000	40,60	7,4		239		355	519	849	E6	791	R3	280	113
300000	43,64	6,9		222		357	522	697	E5	795	R3	280	80
300000	46,84	6,4		207		345	505	674	E5	769	R3	280	80
300000	54,42	5,5		179		320	469	626	E5	542	R2	280	80
300000	58,97	5,1		165		308	450	600	E5	520	R2	280	61
300000	64,78	4,6		150		298	435	444	E4	430	R1	280	61
300000	70,02	4,3		139		276	404	413	E4	400	R1	280	61
300000	89,05	3,4	300	109	HT1924	246	-	367	E4	355	R1	280	40
300000	103,39	2,9		94		241	-	301	E3	348	R1	280	40
300000	120,93	2,5		80		227	-	261	E2	327	R1	280	40
300000	131,24	2,3		74		220	-	236	E1	317	R1	280	40
300000	142,85	2,1		68		212	-	228	E1	306	R1	280	40
300000	154,18	1,9		63		212	-	228	E1	305	R1	280	40
300000	166,45	1,8		59		205	-	220	E1	296	R1	280	26
300000	195,90	1,5		50		191	-	205	E1	275	R1	280	26
300000	224,93	1,3		43		182	-	196	E1	262	R1	280	26
300000	241,48	1,2		40		179	-	193	E1	258	R1	280	18
300000	261,20	1,1		37		172	-	185	E1	249	R1	280	18
300000	283,04	1,1		35		167	-	179	E1	241	R1	280	18
300000	309,58	0,97		32		160	-	172	E1	231	R1	280	18
300000	335,91	0,89		29		155	-	167	E1	224	R1	280	18
345000	7,39	41	300	1487	HT2022	829	1085	4409	E10	4796	R8	320	185
345000	8,70	35		1265		748	978	3958	E10	4305	R8	320	185
345000	9,84	31		1118		740	966	3894	E10	3616	R7	320	185
345000	11,50	26		958		689	897	3088	E9	3350	R7	320	185

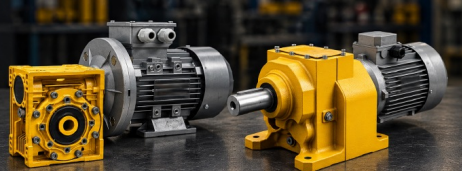

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
345000	12,48	24	**300**	**883**	**HT2022**	**661**	860	2958	E9	3209	R7	320	185
345000	13,60	22		**811**		**632**	822	2823	E9	2517	R6	320	185
345000	14,25	21		**774**		**641**	833	2362	E8	2552	R6	320	120
345000	15,41	20		**716**		**614**	798	2260	E8	2442	R6	320	120
345000	16,72	18		**661**		**586**	761	2154	E8	2327	R6	320	120
345000	18,00	17		**613**		**591**	767	1811	E7	2345	R6	320	125
345000	20,97	14		**527**		**539**	699	1647	E7	1478	R4	320	125
345000	22,77	13		**486**		**510**	662	1560	E7	1400	R4	320	125
345000	26,79	11	**300**	**415**	**HT2023**	**434**	636	1271	E7	1258	R5	320	113
345000	30,08	10		**370**		**433**	635	1268	E7	1141	R4	320	113
345000	34,87	8,6		**319**		**408**	598	950	E6	1074	R4	320	113
345000	37,66	8,0		**296**		**395**	579	920	E6	859	R3	320	113
345000	41,69	7,2		**268**		**374**	548	871	E6	813	R3	320	113
345000	45,26	6,6		**247**		**360**	527	838	E6	782	R3	320	113
345000	48,65	6,2		**229**		**362**	530	691	E5	786	R3	320	80
345000	52,21	5,7		**214**		**350**	512	668	E5	760	R3	320	80
345000	60,66	4,9		**184**		**325**	476	620	E5	539	R2	320	80
345000	65,73	4,6		**170**		**312**	457	595	E5	518	R2	320	61
345000	72,22	4,2		**155**		**302**	442	444	E4	501	R2	320	61
345000	78,06	3,8		**144**		**281**	411	413	E4	466	R2	320	61
345000	99,27	3,0	**300**	**113**	**HT2024**	**252**	-	370	E4	359	R1	320	40
345000	115,26	2,6		**97**		**241**	-	299	E3	343	R1	320	40
345000	134,80	2,2		**83**		**226**	-	259	E2	321	R1	320	40
345000	146,30	2,1		**77**		**218**	-	234	E1	310	R1	320	40
345000	159,24	1,9		**70**		**210**	-	226	E1	299	R1	320	40
345000	171,88	1,7		**65**		**211**	-	226	E1	299	R1	320	40
345000	185,55	1,6		**60**		**204**	-	218	E1	289	R1	320	26
345000	218,38	1,4		**52**		**189**	-	202	E1	268	R1	320	26
345000	250,74	1,2		**45**		**179**	-	192	E1	255	R1	320	26
345000	269,19	1,1		**42**		**176**	-	189	E1	250	R1	320	18
345000	291,18	1,0		**39**		**169**	-	182	E1	241	R1	320	18
345000	315,52	0,95		**36**		**164**	-	176	E1	233	R1	320	18
345000	345,10	0,87		**33**		**150**	-	160	E1	212	R1	320	18
345000	374,45	0,80		**30**		**146**	-	156	E1	207	R1	320	18
420000	6,79	44	**300**	**1970**	**HT2122**	**966**	1321	4787	E10	5201	R8	370	330
420000	8,06	37		**1661**		**896**	1220	4396	E10	4776	R8	370	330
420000	9,18	33		**1460**		**861**	1170	4198	E10	4560	R8	370	330
420000	9,95	30		**1348**		**831**	1127	4036	E10	3753	R7	370	330
420000	10,82	28		**1240**		**799**	1082	3868	E10	3596	R7	370	330
420000	12,06	25		**1114**		**741**	1003	3073	E9	3329	R7	370	330
420000	13,03	23		**1030**		**751**	1016	3106	E9	3364	R7	370	330
420000	14,16	21		**949**		**718**	970	2961	E9	2646	R6	370	330
420000	15,45	19		**870**		**682**	921	2809	E9	2511	R6	370	330
420000	16,23	19		**829**		**676**	912	2779	E9	2484	R6	370	330
420000	17,57	17		**766**		**643**	867	2642	E9	2361	R6	370	330
420000	19,10	16		**705**		**609**	821	2070	E8	2233	R6	370	330
420000	26,39	11,4	**300**	**512**	**HT2123**	**563**	853	1729	E8	1860	R6	370	165
420000	28,99	10,3		**467**		**538**	815	1394	E7	1381	R5	370	165
420000	32,79	9,1		**413**		**517**	782	1338	E7	1211	R4	370	165
420000	35,40	8,5		**383**		**501**	758	1296	E7	1173	R4	370	165
420000	38,32	7,8		**354**		**484**	732	1253	E7	1133	R4	370	165
420000	45,31	6,6		**300**		**448**	678	937	E6	880	R3	370	165
420000	49,98	6,0		**272**		**436**	659	912	E6	855	R3	370	127
420000	53,99	5,6		**252**		**420**	635	732	E5	824	R3	370	127
420000	58,53	5,1		**233**		**403**	609	703	E5	791	R3	370	127
420000	63,72	4,7		**214**		**384**	583	680	E5	600	R2	370	88
420000	69,92	4,3		**195**		**373**	566	654	E5	577	R2	370	88
420000	75,52	4,0		**181**		**358**	543	497	E4	553	R2	370	88

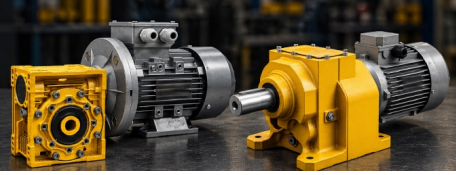


HT2022. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

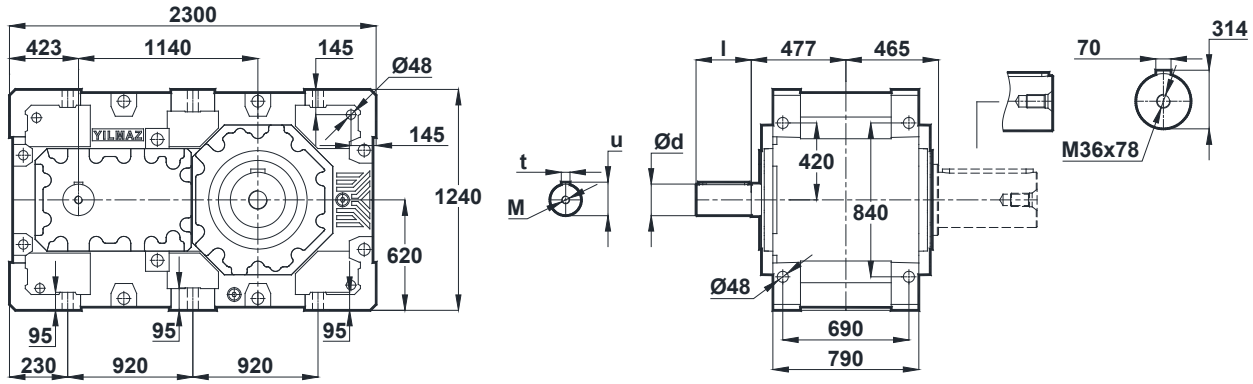

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

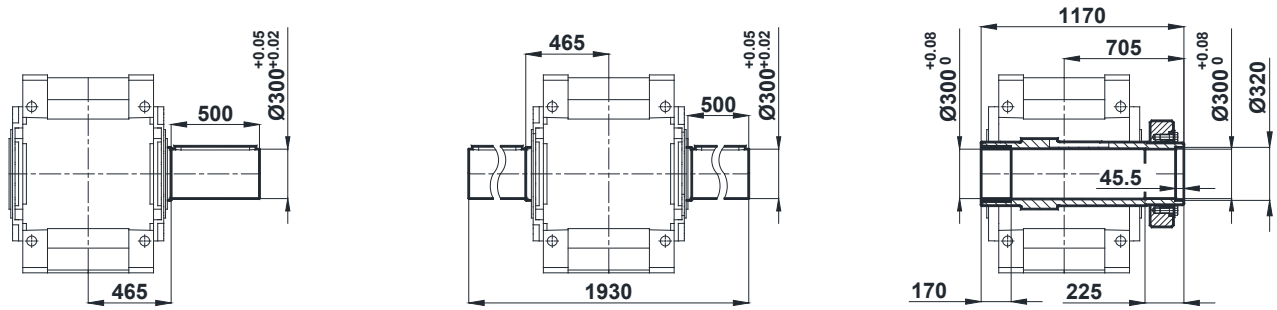

HT2022	
i	*15,41 - 22,77*
d / l	120(m6) / 245
t / u	32 / 127
M	M24 x 50

