



YILMAZ K173

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K173	0.12 - 4	26 - 264

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	0,25	3535	5587,93	7240	0,8	KR576-2E63M/4B	0,42	156	168	IE2
	0,35	2560	4047,32	23398	1,1					
	0,39	2277	3597,31	26003	1,2					
	0,51	1747	2755,47	29938	1,5					
	0,60	1478	2328,84	31626	1,8					
	0,63	1447	2236,28	31807	1,9	KR575-2E63M/4B	0,42	151	168	IE2
	0,74	1224	1890,04	33033	2,2					
	1,0	887	1368,95	34685	3,0					
	0,49	1825	2873,07	13041	0,8	KR476-2E63M/4B	0,42	113	156	IE2
	0,53	1696	2663,91	14648	0,9					
	0,56	1588	2495,47	15826	1,0					
	0,64	1392	2183,54	17680	1,1					
	0,79	1144	1767,90	19651	1,4	KR475-2E63M/4B	0,42	109	156	IE2
	0,95	957	1476,60	20883	1,6					
	1,0	904	1395,04	21205	1,7					
	1,1	791	1218,61	21859	2,0					
	1,2	743	1142,99	22124	2,1					
	1,4	632	971,77	22698	2,5					
	1,6	587	901,03	22917	2,6					
	1,7	550	844,06	23096	2,8					
	0,8	1077	1699,70	7414	0,8	KR376-2E63M/4B	0,42	68	144	IE2
	0,9	953	1500,87	9855	0,9					
	1,0	891	1401,91	10823	0,9					
	1,2	753	1184,90	12605	1,1					
	1,3	709	1094,97	13096	1,2	KR375-2E63M/4B	0,42	64	144	IE2
	1,4	628	968,01	13938	1,3					
	1,7	528	814,20	14798	1,6					
	2,0	450	692,22	15452	1,8					
	2,4	385	593,11	15919	2,1					
	2,6	349	536,75	16168	2,4					
	3,0	309	473,96	16429	2,7					
	3,2	289	442,71	16555	2,8					
	1,0	855	1347,72	13774	0,7	KR286-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,2	724	1139,09	14977	0,8					
	1,3	681	1052,64	15307	0,9	KR285-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,5	603	930,59	15898	1,0					
	1,8	508	782,73	16527	1,2					
	2,1	432	665,46	16974	1,4					
	2,5	370	570,18	17307	1,6					
	2,7	335	516,00	17484	1,8					
	3,1	296	455,64	17670	2,0					
	3,3	277	425,60	17759	2,2					
	3,9	234	359,71	17948	2,6					
	1,6	559	881,79	11145	0,8	KR276-2E63M/4B	0,42	30	120	IE2
	1,9	467	735,42	11863	1,0					
	1,9	467	719,79	11862	1,0	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	2,1	438	675,13	12064	1,0					
	2,4	372	573,99	12488	1,2					
	2,8	324	498,55	12772	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	3,2	283	436,24	12990	1,6	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	3,9	235	360,73	13234	1,9					
	4,7	196	300,85	13412	2,3					
	5,6	164	252,20	13557	2,7					
	6,5	141	215,91	13646	3,2					
	7,0	131	200,35	13683	3,4					
	11	86	131,68	14145	4,0					
	10	104	138,53	10316	2,7	KR203-2E63M/4B	0,42	26	112	IE2
	12	90	119,62	9906	3,1					
	13	73	108,56	8318	2,7	KR173-2E63M/4B	0,42	20	108	IE2
	14	66	97,71	8105	3,0					
	16	60	88,40	7810	3,4					
	19	50	74,64	7337	4,0					
	22	43	63,93	6933	4,0					
	25	38	56,45	6627	4,0					
	11	97	129,27	6729	1,4	KR103-2E63M/4B	0,42	15	104	IE2
	12	87	116,34	6883	1,6					
	13	79	105,26	7001	1,8					
	16	67	88,87	7157	2,1					
	18	57	76,13	7256	2,5					
	21	50	67,22	7315	2,8					
	22	47	62,79	7342	3,0					
	12	90	120,91	3531	0,9	KR003-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
	14	74	98,44	4201	1,1					
	16	67	89,62	4408	1,2					
	17	60	80,66	4585	1,3					
	21	51	67,44	4810	1,6					
	24	43	57,16	4944	1,9					
	29	37	48,93	5038	2,2					
	31	34	45,41	5072	2,3					
	40	27	35,34	4972	3,0					
	47	22	29,95	4742	3,6					
	55	19	25,64	4532	4,0					
	59	18	23,79	4433	4,0					
	70	15	19,88	4199	4,0	KR002-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	87	12	16,18	3946	4,0					
	95	11	14,73	3834	4,0					
	106	10	13,26	3712	4,0					
	126	8,4	11,09	3512	4,0					
	149	7,1	9,40	3334	4,0					
	174	6,1	8,04	3175	4,0					
	188	5,7	7,46	3101	4,0					
0,18 0,25	0,12	12158	7938,12	96372	1,2	KR876-2E71M/6B	0,60	645	204	IE2
	0,13	10764	7017,76	101842	1,4					
	0,16	9072	5902,70	107759	1,7					
	0,18	7727	5018,35	111973	1,9					
	0,21	6632	4299,81	115121	2,3					
	0,24	6008	3891,23	116636	2,5					
	0,27	5249	3396,71	118622	2,9					
	0,31	4634	2996,39	120155	3,2					
	0,35	4126	2665,68	121374	3,6					
	0,39	3698	2387,89	123281	4,0					
	0,44	3210	2074,42	128178	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,39	3604	3597,31	-	0,7	KR576-2E63M/4C	0,56	155	168	IE2
	0,51	2766	2755,47	20604	1,0					
	0,60	2340	2328,84	25068	1,2					
	0,63	2291	2236,28	25513	1,2	KR575-2E63M/4C	0,56	151	168	IE2
	0,74	1938	1890,04	28383	1,4					
	1,0	1404	1368,95	31902	1,9					
	1,2	1248	1216,74	32739	2,2					
	1,5	959	932,00	34264	2,8					
	1,8	812	787,70	34954	3,3					
	0,79	1812	1767,90	12768	0,9	KR475-2E63M/4C	0,56	109	156	IE2
	0,95	1515	1476,60	16283	1,0					
	1,0	1432	1395,04	17091	1,1					
	1,1	1253	1218,61	18641	1,2					
	1,2	1176	1142,99	19241	1,3					
	1,4	1000	971,77	20486	1,5					
	1,6	929	901,03	20944	1,7					
	1,7	870	844,06	21342	1,8					
	1,9	761	472,63	22172	2,0	KR474-2E71M/6B	0,60	99	152	IE2
	2,2	680	422,88	22575	2,3					
	2,5	598	371,35	22937	2,6					
	3,0	500	310,16	23382	3,1					
	3,1	473	293,03	23501	3,3					
	1,3	1123	1094,97	5584	0,7	KR375-2E63M/4C	0,56	69	144	IE2
	1,4	994	968,01	8794	0,8					
	1,7	837	814,20	11365	1,0					
	2,0	712	692,22	12924	1,2					
	2,4	610	593,11	13987	1,3					
	2,5	591	367,43	14465	1,4	KR374-2E71M/6B	0,60	61	140	IE2
	3,1	476	295,76	15381	1,7					
	3,5	418	259,36	15796	2,0					
	3,8	388	367,43	15848	2,1	KR374-2E63M/4C	0,56	58	140	IE2
	4,7	313	295,76	16367	2,6					
	5,4	274	259,36	16610	3,0					
	1,8	804	782,73	14151	0,7	KR285-2E63M/4C	0,56	48	132	IE2
	2,1	684	665,46	15200	0,9					
	2,5	586	570,18	15951	1,0					
	2,6	567	353,22	16274	1,1	KR284-2E71M/6B	0,60	46	128	IE2
	3,2	457	284,33	16924	1,3					
	3,7	401	249,33	17220	1,5					
	4,0	373	353,22	17257	1,6	KR284-2E63M/4C	0,56	43	128	IE2
	4,9	300	284,33	17626	2,0					
	5,6	264	249,33	17799	2,3					
	6,4	233	220,43	17935	2,6					
	2,4	589	573,99	10785	0,8	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	2,8	512	498,55	11448	0,9					
	3,2	449	436,24	11945	1,0					
	3,9	371	360,73	12451	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	300,85 252,20 215,91 200,35	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	113,65 96,68 83,48	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3					
	12 14	122 104	113,65 96,68	13715 13835	3,7 4,0	KR273-2E63M/4C	0,56	27	116	IE2
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	138,53 119,62 104,49 98,01	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7	KR203-2E71M/6B	0,60	18	112	IE2
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	KR203-2E63M/4C	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	108,56 97,71 88,40	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4	KR173-2E71M/6B	0,60	14	108	IE2
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5	KR173-2E63M/4C	0,56	16	108	IE2
	8,7 10	181 153	105,26 88,87	4409 5481	0,8 0,9	KR103-2E71M/6B	0,60	14	104	IE2
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	129,27 116,34 105,26 88,87 76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	KR103-2E63M/4C	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	89,62 80,66 67,44 57,16 48,93 45,41 35,34 29,95 25,64 23,79	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0	KR003-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	1,0	1995	1395,04	11495	0,8	KR475-2E71M/4B	0,71	112	156	IE2
	1,2	1745	1218,61	14733	0,9					
	1,2	1638	1142,99	15892	0,9					
	1,5	1394	971,77	18047	1,1					
	1,6	1295	901,03	18816	1,2					
	1,7	1213	844,06	19393	1,3					
	1,9	1079	472,63	20346	1,4	KR474-2E71M/6C	0,78	117	152	IE2
	2,2	965	422,88	21045	1,6					
	2,5	848	371,35	21708	1,8					
	3,0	696	472,63	22459	2,2	KR474-2E71M/4B	0,71	97	152	IE2
	3,4	623	422,88	22819	2,5					
	3,8	548	371,35	23170	2,8					
	4,6	458	310,16	23565	3,4					
	2,1	992	692,22	9709	0,8	KR375-2E71M/4B	0,71	71	144	IE2
	2,4	850	593,11	11751	1,0					
	2,5	838	367,43	11952	1,0	KR374-2E71M/6C	0,78	63	140	IE2
	3,1	675	295,76	13705	1,2					
	3,5	592	259,36	14452	1,4					
	3,9	541	367,43	14862	1,5	KR374-2E71M/4B	0,71	63	140	IE2
	4,8	435	295,76	15638	1,9					
	5,5	382	259,36	16006	2,1					
	6,2	346	148,75	16244	2,4	KR373-2E71M/6C	0,78	58	136	IE2
	7,2	297	127,30	16551	2,8					
	8,3	258	110,61	16778	3,2					
	3,2	648	284,33	15743	0,9	KR284-2E71M/6C	0,78	47	128	IE2
	3,7	569	249,33	16265	1,1					
	4,0	520	353,22	16555	1,2	KR284-2E71M/4B	0,71	46	128	IE2
	5,0	418	284,33	17122	1,4					
	5,7	367	249,33	17382	1,6					
	6,4	332	143,00	17555	1,8	KR283-2E71M/6C	0,78	36	124	IE2
	7,5	285	122,38	17770	2,1					
	8,7	248	106,33	17928	2,4					
	4,0	517	360,73	11610	0,9	KR275-2E71M/4B	0,71	33	120	IE2
	4,7	432	300,85	12197	1,0					
	5,7	362	252,20	12602	1,2					
	6,6	311	215,91	12885	1,4					
	7,1	289	200,35	12999	1,6					
	8,1	265	113,65	13120	1,7	KR273-2E71M/6C	0,78	23	116	IE2
	9,5	225	96,68	13304	2,0					
	11	195	83,48	13438	2,3					
	13	171	113,65	13539	2,6	KR273-2E71M/4B	0,71	31	116	IE2
	15	145	96,68	13640	3,1					
	17	126	83,48	13715	3,6					
	20	110	72,92	13811	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	6,6	333	138,53	5687	0,8	KR203-2E71M/6C	0,78	29	112	IE2
	7,7	288	119,62	7369	1,0					
	8,8	251	104,49	8343	1,1					
	9,4	236	98,01	8691	1,2					
	10	215	138,53	9100	1,3	KR203-2E71M/4B	0,71	28	112	IE2
	12	186	119,62	8885	1,5					
	14	162	104,49	8634	1,7					
	15	152	98,01	8512	1,8					
	17	129	83,32	8200	2,2					
	20	113	72,37	7923	2,5					
	23	99	63,33	7660	2,8					
	27	82	52,37	7287	3,4					
	8,5	253	108,56	7920	0,8	KR173-2E71M/6C	0,78	19	108	IE2
	9,4	228	97,71	7997	0,9					
	10	206	88,40	8048	1,0					
	12	174	74,64	7725	1,1					
	13	163	108,56	8155	1,2	KR173-2E71M/4B	0,71	18	108	IE2
	15	147	97,71	8185	1,4					
	16	133	88,40	8214	1,5					
	19	112	74,64	7725	1,8					
	22	96	63,93	7269	2,1					
	25	85	56,45	6926	2,3					
	27	80	52,73	6746	2,5					
	32	67	44,57	6325	3,0					
	38	56	37,22	5909	3,6					
	44	49	32,10	5590	4,0					
	12	180	116,34	4438	0,8	KR103-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	14	163	105,26	5147	0,9					
	16	138	88,87	5917	1,0					
	19	118	76,13	6381	1,2					
	21	104	67,22	6648	1,3					
	23	97	62,79	6765	1,4					
	27	82	53,07	6580	1,7					
	32	69	44,32	6290	2,0					
	37	59	38,22	6052	2,3					
	40	55	35,22	5922	2,5					
	43	51	32,90	5814	2,5					
	51	43	27,81	5551	2,9					
	56	40	25,50	6012	3,0	KR102-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	67	33	21,25	5638	3,4					
	75	30	19,13	5434	3,6					
	21	104	67,44	2913	0,8	KR003-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	25	89	57,16	3732	0,9					
	29	76	48,93	4200	1,1					
	31	71	45,41	4366	1,1					
	40	55	35,34	4498	1,5					
	48	47	29,95	4334	1,7					
	56	40	25,64	4176	2,0					
	60	37	23,79	4100	2,2					
	72	31	19,88	3912	2,6	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	88	26	16,18	3704	2,9					
	97	23	14,73	3610	3,2					
	107	21	13,26	3507	3,6					
	129	17	11,09	3334	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	724,08 635,86	45432 46212	2,7 3,1	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	1368,95 1216,74 932,00 787,70	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	KR575-2E71M/4C	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	469,74 397,01 328,56	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	KR574-2E80M/6A	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	469,74 397,01	34013 34755	2,6 3,0	KR574-2E71M/4C	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	472,63 422,88 371,35	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	KR474-2E80M/6A	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	KR474-2E71M/4C	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	153,47 135,98 110,65	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	KR473-2E80M/6A	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	295,76 259,36	9149 11098	0,8 0,9	KR374-2E80M/6A	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	367,43 295,76 259,36 229,29	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	KR374-2E71M/4C	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	127,30 110,61	15535 15946	1,8 2,1	KR373-2E80M/6A	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	148,75 127,30 110,61	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	KR373-2E71M/4C	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	284,33 249,33 220,43 185,40	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	KR284-2E71M/4C	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	106,33	17337	1,6	KR283-2E80M/6A	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	143,00 122,38 106,33 93,50	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	19	173	75,26	18203	3,5	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2
	22	152	66,00	18284	3,9					
	4,7	659	300,85	10434	0,7	KR275-2E71M/4C	1,00	33	120	IE2
	5,7	553	252,20	11342	0,8					
	6,6	474	215,91	11916	0,9					
	7,1	441	200,35	12141	1,0					
	9,6	342	96,68	12719	1,3	KR273-2E80M/6A	1,08	43	116	IE2
	11	295	83,48	12966	1,5					
	13	261	113,65	13136	1,7	KR273-2E71M/4C	1,00	33	116	IE2
	15	222	96,68	13317	2,0					
	17	192	83,48	13449	2,3					
	20	168	72,92	13549	2,7					
	21	158	68,40	13591	2,9					
	25	134	58,15	13683	3,4					
	28	117	50,51	13749	3,9					
	32	102	44,20	13953	4,0					
	9,4	347	98,01	4860	0,8	KR203-2E80M/6A	1,08	32	112	IE2
	10	319	138,53	6243	0,9					
	12	275	119,62	7697	1,0	KR203-2E71M/4C	1,00	29	112	IE2
	14	241	104,49	7890	1,2					
	15	226	98,01	7817	1,2					
	17	192	83,32	7616	1,5					
	20	167	72,37	7420	1,7					
	23	146	63,33	7223	1,9					
	27	121	52,37	6929	2,3					
	33	101	43,67	6640	2,8					
	37	88	38,16	6424	3,2					
	12	264	74,64	7889	0,8	KR173-2E80M/6A	1,08	20	108	IE2
	13	250	108,56	7936	0,8					
	15	225	97,71	7998	0,9	KR173-2E71M/4C	1,00	18	108	IE2
	16	203	88,40	8057	1,0					
	19	172	74,64	8057	1,2					
	22	147	63,93	7559	1,4					
	25	130	56,45	7185	1,5					
	27	122	52,73	6990	1,6					
	32	103	44,57	6535	1,9					
	38	86	37,22	6086	2,3					
	44	74	32,10	5745	2,7					
	51	64	27,74	5431	3,1					
	58	57	24,50	5179	3,5					
	62	53	22,88	5046	3,8					
	74	45	19,34	4737	4,0					
	19	175	76,13	4642	0,8	KR103-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	21	155	67,22	5410	0,9					
	23	145	62,79	5721	1,0					
	27	122	53,07	6138	1,1					
	32	102	44,32	5925	1,4					
	37	88	38,22	5740	1,5					
	40	81	35,22	5636	1,7					
	43	76	32,90	5548	1,7					
	51	64	27,81	5328	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	943,49 833,78 746,01	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	1597,25 1373,07 1191,60 1041,68 915,75 809,27 724,08 635,86	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	KR675-2E80M/4B	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	363,81 321,51 273,88 235,44	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	KR674-2E80M/6B	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	932,00 787,70	19523 24386	0,9 1,1	KR575-2E80M/4B	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	469,74 397,01 328,56	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	KR574-2E80M/6B	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	469,74 397,01 328,56 281,00 246,42	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	KR574-2E80M/4B	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	371,35	12782	0,8	KR474-2E80M/6B	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	KR474-2E80M/4B	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	153,47 135,98 110,65	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	KR473-2E80M/6B	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	153,47 135,98 110,65	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	KR473-2E80M/4B	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	295,76 259,36 229,29	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	KR374-2E80M/4B	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	127,30 110,61 97,26	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	KR373-2E80M/6B	1,50	63	136	IE2


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11	431	127,30	15691	1,9	KR373-2E80M/4B	1,45	62	136	IE2
	13	375	110,61	16072	2,2					
	15	330	97,26	16338	2,5					
	18	266	78,29	16727	3,1					
	6,5	729	220,43	15122	0,8	KR284-2E80M/4B	1,45	50	128	IE2
	7,8	614	185,40	15962	1,0					
	8,8	556	106,33	16320	1,1	KR283-2E80M/6B	1,50	40	124	IE2
	10	489	93,50	16830	1,2					
	12	394	75,26	17241	1,5					
	14	360	106,33	17416	1,7	KR283-2E80M/4B	1,45	40	124	IE2
	15	317	93,50	17620	1,9					
	19	255	75,26	17892	2,3					
	22	224	66,00	18021	2,7					
	25	198	58,35	18124	3,0					
	29	167	49,08	18243	3,6					
	7,2	648	200,35	10534	0,7	KR275-2E80M/4B	1,45	37	120	IE2
	9,6	505	96,68	11685	0,9	KR273-2E80M/6B	1,50	34	116	IE2
	11	437	83,48	12163	1,0					
	13	382	72,92	12494	1,2					
	15	327	96,68	12809	1,4	KR273-2E80M/4B	1,45	36	116	IE2
	17	283	83,48	13023	1,6					
	20	248	72,92	13197	1,8					
	21	232	68,40	13268	1,9					
	25	198	58,15	13423	2,3					
	29	172	50,51	13532	2,6					
	33	151	44,20	13618	3,0					
	39	125	36,55	13718	3,6					
	47	104	30,48	13923	4,0					
	14	355	104,49	4449	0,8	KR203-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	15	333	98,01	5626	0,8					
	17	283	83,32	6693	1,0					
	20	246	72,37	6625	1,1					
	23	215	63,33	6533	1,3					
	27	178	52,37	6363	1,6					
	33	149	43,67	6170	1,9					
	38	130	38,16	6014	2,2					
	46	108	31,55	5779	2,6					
	55	90	26,31	5545	2,9					
	61	82	23,79	6415	3,4	KR202-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	19	253	74,64	7924	0,8	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	23	217	63,93	7958	0,9					
	26	192	56,45	7546	1,0					
	27	179	52,73	7330	1,1					
	32	152	44,57	6830	1,3					
	39	127	37,22	6338	1,6					
	45	109	32,10	5966	1,8					
	52	95	27,74	5624	2,1					
	59	84	24,50	5352	2,4					
	63	78	22,88	5209	2,6					
	74	66	19,34	4876	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	89	55	16,15	4547	3,6	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	103	48	13,93	4296	4,0					
	27	180	53,07	4428	0,8	KR103-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	32	151	44,32	5348	0,9					
	38	130	38,22	5246	1,0					
	41	120	35,22	5182	1,1					
	44	112	32,90	5125	1,2					
	52	95	27,81	4972	1,3					
	56	88	25,50	6186	1,4	KR102-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	68	73	21,25	5786	1,6					
	75	66	19,13	5567	1,7					
	83	60	17,30	5368	1,8					
	99	50	14,61	5050	2,2					
	115	43	12,51	4776	2,4					
	130	38	11,05	4568	2,6					
	140	36	10,32	4458	2,8					
	165	30	8,72	4200	3,1					
	48	102	29,95	3075	0,8	KR003-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	56	87	25,64	3454	0,9					
	61	81	23,79	3433	1,0					
	72	68	19,88	3355	1,2	KR002-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	89	56	16,18	3255	1,3					
	98	51	14,73	3203	1,5					
	109	46	13,26	3141	1,6					
	130	38	11,09	3029	2,0					
	153	33	9,40	2921	2,2					
	179	28	8,04	2816	2,3					
	193	26	7,46	2765	2,5					
	189	26	14,73	2775	2,3	KR002-2E71M/2B	1,25	15	100	IE2
	210	24	13,26	2703	2,5					
	252	20	11,09	2581	3,0					
	297	17	9,40	2469	3,3					
	347	14	8,04	2366	3,8					
	374	13	7,46	2316	4,0					
0,75 1,0	0,27	22923	5350,83	66697	0,9	KR976-3E80M/4D	1,77	1106	216	IE3
	0,35	17987	4189,63	78083	1,1					
	0,41	15057	3499,30	83385	1,3					
	0,44	14236	3306,00	84954	1,4					
	0,52	12121	2811,23	88156	1,7					
	0,62	10149	2348,01	90949	2,0					
	0,65	9596	2218,31	91693	2,1					
	0,73	8595	1985,89	92986	2,3					
	0,91	6998	1585,92	94798	2,9	KR975-3E80M/4D	1,77	1101	216	IE3
	1,0	6287	1423,89	95673	3,2					
	1,2	5356	1213,78	96738	3,7					
	1,4	4726	1070,02	98524	4,0					
	0,48	12897	2996,39	92600	1,2	KR876-3E80M/4D	1,77	653	204	IE3
	0,54	11481	2665,68	98610	1,3					
	0,61	10290	2387,89	103170	1,5					
	0,70	8932	2074,42	107899	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	9,4	706	153,47	22412	2,2	KR473-3E80M/4D	1,77	95	148	IE3
	11	625	135,98	22807	2,5					
	13	510	110,65	23324	3,0					
	15	451	97,79	23564	3,4					
	6,3	1028	229,29	8932	0,8	KR374-3E80M/4D	1,77	68	140	IE3
	8,5	778	110,61	12550	1,1					
	9,7	684	97,26	16200	1,2	KR373-3E90S/6B	1,96	68	136	IE3
	13	509	110,61	15090	1,6					
	15	448	97,26	15527	1,8	KR373-3E80M/4D	1,77	64	136	IE3
	19	361	78,29	16133	2,3					
	21	317	68,65	16415	2,6					
	24	280	60,69	16637	2,9					
	9,2	708	157,62	15248	0,8	KR284-3E80M/4D	1,77	52	128	IE3
	10	658	93,50	16200	0,9					
	13	530	75,26	16472	1,1	KR283-3E90S/6B	1,96	45	124	IE3
	14	489	106,33	16717	1,2					
	16	430	93,50	17044	1,4	KR283-3E80M/4D	1,77	42	124	IE3
	19	346	75,26	17471	1,7					
	22	304	66,00	17670	2,0					
	25	269	58,35	17826	2,2					
	30	227	49,08	18005	2,6					
	35	193	41,72	18140	3,1					
	41	166	35,75	18245	3,6					
	11	587	83,48	11033	0,8	KR273-3E90S/6B	1,96	36	116	IE3
	13	513	72,92	11614	0,9					
	15	444	96,68	12098	1,0	KR273-3E80M/4D	1,77	38	116	IE3
	17	384	83,48	12459	1,2					
	20	336	72,92	12738	1,3					
	21	315	68,40	12851	1,4					
	25	268	58,15	13094	1,7					
	29	233	50,51	13261	1,9					
	33	204	44,20	13392	2,2					
	40	169	36,55	13541	2,7					
	48	141	30,48	13653	3,2					
	57	118	25,55	13799	3,6					
	63	107	23,08	13908	3,8					
	76	89	19,08	14143	4,0					
	20	334	72,37	5471	0,8	KR203-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	23	292	63,33	5739	1,0					
	28	242	52,37	5719	1,2					
	33	202	43,67	5643	1,4					
	38	177	38,16	5559	1,6					
	46	146	31,55	5408	1,9					
	55	122	26,31	5239	2,2	KR202-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	61	111	23,79	6507	2,5					
	72	95	20,23	6133	3,0					
	83	82	17,47	5815	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	26	260	56,45	7903	0,8	KR173-3E80M/4D	1,77	27	108	IE3
	27	243	52,73	7671	0,8					
	33	206	44,57	7129	1,0					
	39	172	37,22	6597	1,2					
	45	149	32,10	6195	1,3					
	52	129	27,74	5827	1,6					
	59	114	24,50	5534	1,8					
	63	106	22,88	5380	1,9					
	75	90	19,34	5024	2,2					
	90	75	16,15	4673	2,7					
	104	65	13,93	4406	3,1					
	123	55	11,79	4193	3,6					
	132	51	11,01	4081	3,9					
	149	45	19,34	5024	4,0	KR173-3E80M/2B	1,59	26	108	IE3
	178	38	16,15	4673	4,0					
	207	33	13,93	4406	4,0					
	244	28	11,79	4193	4,0					
	261	26	11,01	4081	4,0					
	41	163	35,22	4667	0,8	KR103-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	44	152	32,90	4646	0,9					
	52	128	27,81	4574	1,0					
	57	119	25,50	6298	1,0	KR102-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	68	99	21,25	5884	1,2					
	76	90	19,13	5658	1,2					
	84	81	17,30	5452	1,4					
	99	69	14,61	5123	1,6					
	116	59	12,51	4841	1,8					
	131	52	11,05	4626	1,9					
	140	49	10,32	4513	2,1					
	166	41	8,72	4247	2,3					
	199	34	7,29	3981	2,6					
	231	30	6,28	3776	3,0					
	261	26	11,05	3616	3,3	KR102-3E80M/2B	1,59	21	104	IE3
	279	24	10,32	3530	3,3					
	73	93	19,88	2961	0,9	KR002-3E80M/4D	1,77	20	100	IE3
	90	76	16,18	2941	1,0					
	98	69	14,73	2920	1,1					
	109	62	13,26	2890	1,2					
	131	52	11,09	2822	1,4					
	154	44	9,40	2747	1,6					
	180	38	8,04	2669	1,7					
	194	35	7,46	2630	1,9					
	217	31	13,26	2573	1,9	KR002-3E80M/2B	1,59	18	100	IE3
	260	26	11,09	2471	2,3					
	307	22	9,40	2375	2,5					
	358	19	8,04	2284	2,9					
	386	18	7,46	2240	3,1					
1,1 1,5	0,41	22084	3499,30	68850	0,9	KR976-3E90S/4C	2,46	1111	216	IE3
	0,44	20879	3306,00	71762	1,0					
	0,52	17778	2811,23	78410	1,1					
	0,62	14886	2348,01	83727	1,3					
	0,65	14074	2218,31	85054	1,4					
	0,73	12606	1985,89	87308	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	6,1 6,9 8,5	1594 1412 1151	153,47 135,98 110,65	16176 17815 19787	1,0 1,1 1,3	KR473-3E90L/6C	2,75	102	148	IE3
	9,4 11 13 15 17 19 23	1036 918 748 662 592 521 436	153,47 135,98 110,65 97,79 87,49 76,83 64,17	20546 21262 22168 22607 22944 23291 23647	1,5 1,7 2,1 2,3 2,6 3,0 3,6	KR473-3E90S/4C	2,46	101	148	IE3
	8,5 9,7 12	1148 1011 814	110,61 97,26 78,29	6284 9290 12120	0,7 0,8 1,0	KR373-3E90L/6C	2,75	70	136	IE3
	13 15 19 21 24 28 33 39	746 657 529 465 411 346 295 253	110,61 97,26 78,29 68,65 60,69 51,05 43,40 37,19	12896 13804 14925 15401 15789 16226 16549 16797	1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2	KR373-3E90S/4C	2,46	70	136	IE3
	14 16 19 22 25 30 35 41 45	717 631 508 446 395 333 283 243 220	106,33 93,50 75,26 66,00 58,35 49,08 41,72 35,75 32,35	15179 15808 16599 16955 17229 17537 17764 17938 18032	0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7	KR283-3E90S/4C	2,46	47	124	IE3
	17 20 21 25 29 33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	564 493 463 393 342 300 248 207 174 158 131 109 92 82 68 57 48	83,48 72,92 68,40 58,15 50,51 44,20 36,55 30,48 25,55 23,08 19,08 15,92 13,34 12,00 9,92 8,28 6,94	11227 11753 11975 12402 12703 12933 13190 13378 13602 13741 13910 14034 14147 14158 13462 12819 12216	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0	KR273-3E90S/4C	2,46	43	116	IE3
	28 33 38 46 55	355 297 259 215 179	52,37 43,67 38,16 31,55 26,31	4248 4663 4718 4726 4680	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5	KR203-3E90S/4C	2,46	39	112	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç Power Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri Output Speeds Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti Output Torque Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı Ratio Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış Per.O. Loads (Output) Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü Service Factors Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi Type Тип	Anma Akımı Rated Current Номинальный ток [A]	Ağırlık Weight Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası Dim. Page Разм. Стр.	Motor Verim Snf. Motor Eff. Class Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	61	163	23,79	6646	1,7	KR202-3E90S/4C	2,46	38	112	IE3
	72	139	20,23	6258	2,0					
	83	120	17,47	5927	2,2					
	95	105	15,26	5639	2,5					
	101	99	14,32	5508	2,6					
	119	84	12,17	5189	2,9					
	137	73	10,57	4930	3,2					
	39	252	37,22	6996	0,8	KR173-3E90S/4C	2,46	30	108	IE3
	45	218	32,10	6554	0,9					
	52	189	27,74	6149	1,1					
	59	167	24,50	5826	1,2					
	63	156	22,88	5657	1,3					
	75	132	19,34	5265	1,5					
	90	110	16,15	4879	1,8					
	104	95	13,93	4588	2,1					
	123	81	11,79	4376	2,5					
	132	75	11,01	4253	2,7					
	156	64	9,31	3968	3,0					
	187	53	7,77	3688	3,6					
	216	46	6,70	3475	3,9					
	244	41	11,79	4376	4,0	KR173-3E80M/2C	2,26	29	108	IE3
	261	38	11,01	4253	4,0					
	64	155	14,61	5374	0,8	KR102-3E90L/6C	2,75	29	104	IE3
	75	133	12,51	5814	0,9					
	84	119	17,30	5580	0,9	KR102-3E90S/4C	2,46	25	104	IE3
	99	101	14,61	5236	1,1					
	116	86	12,51	4942	1,2					
	131	76	11,05	4719	1,3					
	140	71	10,32	4601	1,4					
	166	60	8,72	4324	1,6					
	199	50	7,29	4047	1,8					
	231	43	6,28	3834	2,1					
	261	38	11,05	3668	2,2	KR102-3E80M/2C	2,26	21	104	IE3
	279	36	10,32	3579	2,2					
	330	30	8,72	3369	2,6					
	395	25	7,29	3159	3,0					
	458	22	6,28	2997	3,2					
	109	91	13,26	2421	0,8	KR002-3E90S/4C	2,46	25	100	IE3
	131	76	11,09	2439	1,0					
	154	65	9,40	2428	1,1					
	180	56	8,04	2400	1,2					
	194	52	7,46	2382	1,3					
	217	46	13,26	2353	1,3	KR002-3E80M/2C	2,26	20	100	IE3
	260	38	11,09	2290	1,6					
	307	33	9,40	2223	1,7					
	358	28	8,04	2155	2,0					
	386	26	7,46	2121	2,1					
1,5 2,0	0,51	24326	2811,23	63087	0,8	KR976-3E90L/4D	3,30	1113	216	IE3
	0,62	20369	2348,01	73153	1,0					
	0,65	19259	2218,31	75519	1,0					
	0,73	17249	1985,89	79582	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	8,6	1545	110,65	16645	1,0	KR473-3E100L/6B	3,50	109	148	IE3
	9,4	1418	153,47	17802	1,1	KR473-3E90L/4D	3,30	103	148	IE3
	11	1257	135,98	19067	1,2					
	13	1025	110,65	20637	1,5					
	15	907	97,79	21344	1,7					
	17	811	87,49	21845	1,9					
	19	713	76,83	22362	2,2					
	23	597	64,17	22934	2,6					
	24	564	60,63	23086	2,7					
	13	1022	110,61	9109	0,8	KR373-3E90L/4D	3,30	72	136	IE3
	15	900	97,26	11080	0,9					
	18	725	78,29	13151	1,1					
	21	636	68,65	13994	1,3					
	24	563	60,69	14661	1,5					
	28	474	51,05	15340	1,7					
	33	404	43,40	15850	2,0					
	39	346	37,19	16233	2,4					
	43	314	33,65	16440	2,6					
	19	696	75,26	15355	0,9	KR283-3E90L/4D	3,30	48	124	IE3
	22	611	66,00	15969	1,0					
	25	541	58,35	16413	1,1					
	29	456	49,08	16912	1,3					
	35	388	41,72	17272	1,5					
	40	333	35,75	17542	1,8					
	45	301	32,35	17687	2,0					
	25	539	58,15	11437	0,8	KR273-3E90L/4D	3,30	45	116	IE3
	29	468	50,51	11945	1,0					
	33	410	44,20	12305	1,1					
	40	340	36,55	12722	1,3					
	47	284	30,48	13019	1,6					
	57	238	25,55	13332	1,8					
	63	216	23,08	13515	1,9					
	76	179	19,08	13742	2,2					
	91	149	15,92	13907	2,5					
	108	125	13,34	14050	2,8					
	120	112	12,00	13884	2,2					
	146	93	9,92	13235	2,6					
	175	78	8,28	12630	3,0					
	208	65	6,94	12057	3,4					
	38	355	38,16	3679	0,8	KR203-3E90L/4D	3,30	41	112	IE3
	46	294	31,55	3892	1,0					
	55	245	26,31	4001	1,1					
	61	224	23,79	6772	1,3	KR202-3E90L/4D	3,30	40	112	IE3
	71	191	20,23	6376	1,5					
	83	165	17,47	6036	1,6					
	95	144	15,26	5739	1,8					
	101	135	14,32	5604	1,9					
	119	115	12,17	5276	2,1					
	137	100	10,57	5007	2,3					
	156	88	9,25	4767	2,6					
	189	73	7,65	4446	3,0					
	227	61	6,38	4162	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	52	259	27,74	6463	0,8	KR173-3E90L/4D	3,30	32	108	IE3
	59	229	24,50	6117	0,9					
	63	214	22,88	5935	0,9					
	75	181	19,34	5512	1,1					
	89	151	16,15	5095	1,3					
	104	131	13,93	4780	1,5					
	123	110	11,79	4570	1,8					
	131	103	11,01	4437	1,9					
	155	87	9,31	4128	2,2					
	186	73	7,77	3825	2,6					
	216	63	6,70	3595	2,9					
	246	55	11,79	4570	3,1	KR173-3E90S/2B	2,97	31	108	IE3
	263	51	11,01	4437	3,1					
	312	43	9,31	4128	3,7					
	99	138	14,61	5343	0,8	KR102-3E90L/4D	3,30	27	104	IE3
	115	118	12,51	5040	0,9					
	131	104	11,05	4810	1,0					
	140	98	10,32	4688	1,0					
	166	83	8,72	4401	1,2					
	198	69	7,29	4115	1,3					
	230	60	6,28	3895	1,5					
	262	52	11,05	3714	1,6	KR102-3E90S/2B	2,97	25	104	IE3
	281	48	10,32	3622	1,6					
	332	41	8,72	3405	2,0					
	398	34	7,29	3189	2,2					
	462	30	6,28	3023	2,4					
	154	89	9,40	2037	0,8	KR002-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	180	76	8,04	2072	0,9					
	194	71	7,46	2080	0,9					
	309	44	9,40	2042	1,2	KR002-3E90S/2B	2,97	24	100	IE3
	361	38	8,04	2002	1,5					
	389	35	7,46	1980	1,6					
2,2 3,0	0,73	25212	1985,89	60017	0,8	KR976-3E100L/4C				
	0,91	20527	1585,92	72502	1,0	KR975-3E100L/4C	4,65	1115	216	IE3
	1,0	18443	1423,89	77077	1,1					
	1,2	15711	1213,78	82281	1,3					
	1,4	13862	1070,02	85425	1,4					
	1,5	12307	949,26	87941	1,6					
	1,7	10981	846,39	89820	1,8					
	2,0	9304	715,34	92129	2,1					
	2,2	8567	659,09	93014	2,3					
	2,5	7641	586,70	94226	2,6					
	2,8	6761	518,12	95176	3,0					
	3,1	6020	460,51	95989	3,3					
	3,6	5321	398,92	96705	3,8	KR974-3E100L/4C				
	1,5	12408	957,34	90454	1,2	KR875-3E100L/4C	4,65	688	204	IE3
	1,7	10956	844,51	96153	1,4					
	1,9	9756	751,30	100520	1,5					
	2,2	8746	673,01	103816	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	13	1498	110,65	17069	1,0	KR473-3E100L/4C	4,65	111	148	IE3
	15	1326	97,79	18493	1,2					
	17	1186	87,49	19515	1,3					
	19	1043	76,83	20477	1,5					
	23	872	64,17	21504	1,8					
	24	825	60,63	21771	1,9					
	24	804	59,19	21883	1,9					
	28	697	51,22	22444	2,2					
	32	608	44,64	22879	2,5					
	37	533	39,11	23212	2,9					
	48	413	30,11	23753	3,8					
	19	1060	78,29	8376	0,8	KR373-3E100L/4C	4,65	82	136	IE3
	21	931	68,65	10572	0,9					
	24	824	60,69	12006	1,0					
	28	694	51,05	13419	1,2					
	33	591	43,40	14412	1,4					
	39	507	37,19	15090	1,6					
	43	459	33,65	15456	1,8					
	50	393	28,85	15923	2,1					
	59	337	24,72	16292	2,4					
	66	301	21,90	16519	2,7					
	78	256	18,62	16777	3,2					
	30	667	49,08	15537	0,9	KR283-3E100L/4C	4,65	55	124	IE3
	35	567	41,72	16235	1,1					
	41	487	35,75	16727	1,2					
	45	441	32,35	16985	1,4					
	52	378	27,74	17317	1,6					
	61	324	23,76	17578	1,9					
	68	294	21,42	17717	2,0					
	80	250	18,21	17908	2,4					
	93	215	15,60	18054	2,8					
	103	194	14,12	17886	3,1					
	33	600	44,20	10904	0,7	KR273-3E100L/4C	4,65	53	116	IE3
	40	497	36,55	11733	0,9					
	48	415	30,48	12275	1,1					
	57	348	25,55	12785	1,2					
	63	316	23,08	13060	1,3					
	76	262	19,08	13409	1,5					
	91	218	15,92	13658	1,7					
	109	183	13,34	13861	1,9					
	121	164	12,00	13403	1,5					
	146	136	9,92	12838	1,8					
	175	114	8,28	12299	2,0	KR273-3E90L/2C	4,25	46	116	IE3
	209	95	6,94	11780	2,3					
	217	92	13,34	13947	3,3					
	242	82	12,00	13403	2,7					
	292	68	9,92	12838	3,1					
	350	57	8,28	12299	3,5	KR202-3E100L/4C	4,65	47	112	IE3
	418	48	6,94	11780	4,0					
	95	211	15,26	5873	1,2					
	101	198	14,32	5735	1,3					
	119	168	12,17	5398	1,5					
	137	146	10,57	5121	1,6					
	157	128	9,25	4872	1,8					
	190	106	7,65	4539	2,0					
	227	89	6,38	4243	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8					
	4,0	6521	358,16	95369	3,1	KR875-3E100L/4D	6,26	670	204	IE3
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR874-3E132S/6B	6,55	699	200	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E100L/4D	6,26	651	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9					
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	8,7	3092	111,63	75258	2,6	KR773-3E132S/6B	6,55	396	184	IE3
	9,8	2745	99,00	76225	2,9					
	11	2459	88,57	77020	3,3					
	13	2124	76,59	77906	3,8					
	5,3	4945	273,88	20850	0,9	KR674-3E100L/4D	6,26	281	176	IE3
	6,2	4257	235,44	28787	1,0					
	7,1	3700	204,32	33544	1,2					
	7,6	3511	127,16	32717	1,2	KR673-3E132S/6B	6,55	246	172	IE3
	9,6	2788	100,90	39578	1,5					
	11	2495	90,21	41195	1,7					
	11	2359	127,16	41421	1,8	KR673-3E100L/4D	6,26	223	172	IE3
	14	1874	100,90	44201	2,3					
	16	1677	90,21	45064	2,6					
	18	1496	80,38	45821	2,9					
	8,0	3262	180,90	15479	0,8	KR574-3E100L/4D	6,26	172	164	IE3
	10	2677	97,19	22912	1,0					
	12	2317	125,51	26087	1,2	KR573-3E100L/4D	6,26	157	160	IE3
	13	2031	109,86	28341	1,3					
	15	1799	97,19	29906	1,5					
	18	1522	82,14	31557	1,8					
	22	1249	67,37	33041	2,2					
	24	1105	59,49	33763	2,4					
	27	983	52,88	34338	2,7					
	30	896	97,19	34748	3,0	KR573-3E100L/2C	5,58	155	160	IE3
	35	759	82,14	35668	3,4					
	15	1809	97,79	13841	0,9	KR473-3E100L/4D	6,26	113	148	IE3
	17	1618	87,49	15934	1,0					
	19	1423	76,83	17682	1,1					
	23	1190	64,17	19514	1,3					
	24	1125	60,63	19936	1,4					
	24	1097	59,19	20157	1,4					
	28	951	51,22	21047	1,6					
	32	830	44,64	21743	1,9					
	37	728	39,11	22295	2,1					
	48	563	30,11	23068	2,8					
	58	471	25,15	23327	3,3					
	28	947	51,05	10331	0,9	KR373-3E100L/4D	6,26	83	136	IE3
	33	806	43,40	12220	1,0					
	39	691	37,19	13443	1,2					
	43	626	33,65	14092	1,3					
	50	537	28,85	14875	1,5					
	59	460	24,72	15446	1,8					
	66	411	21,90	15803	2,0					
	78	350	18,62	16219	2,3					
	91	300	15,96	16528	2,7					
	100	272	14,44	16687	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0 4,0	41	664	35,75	15556	0,9	KR283-3E100L/4D	6,26	57	124	IE3
	45	602	32,35	16025	1,0					
	52	516	27,74	16557	1,2					
	61	442	23,76	16979	1,4					
	68	401	21,42	17199	1,5					
	80	341	18,21	17496	1,8					
	93	293	15,60	17721	2,0					
	103	265	14,12	17452	2,3					
	120	227	12,10	16824	2,5					
	140	195	10,37	16197	2,8					
	143	191	10,16	15847	1,9					
	168	162	8,63	15241	2,2					
	196	139	7,40	14670	2,5					
	217	126	6,70	14305	2,7					
	253	108	5,74	13752	3,1					
	48	566	30,48	11203	0,8	KR273-3E100L/4D	6,26	55	116	IE3
	57	475	25,55	12026	0,9					
	63	431	23,08	12426	1,0					
	76	357	19,08	12947	1,1					
	91	298	15,92	13328	1,2					
	109	250	13,34	13420	1,4					
	121	224	12,00	12855	1,1					
	146	186	9,92	12384	1,3					
	175	155	8,28	11920	1,5					
	209	130	6,94	11462	1,7					
	218	125	13,34	13420	2,4	KR273-3E100L/2C	5,58	51	116	IE3
	243	112	12,00	12855	2,0					
	293	93	9,92	12384	2,3					
	352	77	8,28	11920	2,6					
	419	65	6,94	11462	2,9					
	95	288	15,26	5955	0,9	KR202-3E100L/4D	6,26	49	112	IE3
	101	270	14,32	5822	0,9					
	119	230	12,17	5491	1,1					
	137	200	10,57	5215	1,2					
	157	175	9,25	4964	1,3					
	190	145	7,65	4625	1,5					
	227	121	6,38	4322	1,7					
	315	87	9,25	3825	2,1	KR202-3E100L/2C	5,58	46	112	IE3
	380	72	7,65	3565	2,4					
	456	60	6,38	3334	2,7					
	104	261	13,93	5333	0,8	KR173-3E100L/4D	6,26	44	108	IE3
	123	220	11,79	5141	0,9					
	132	206	11,01	4987	1,0					
	156	174	9,31	4624	1,1					
	187	146	7,77	4263	1,3					
	216	126	6,70	3988	1,4					
	247	110	11,79	5141	1,5	KR173-3E100L/2C	5,58	42	108	IE3
	264	103	11,01	4987	1,6					
	313	87	9,31	4624	1,8					
	374	73	7,77	4263	2,1					
	434	63	6,70	3988	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	23	1577	64,17	16339	1,0	KR473-3E112M/4D	8,05	121	148	IE3
	24	1491	60,63	17138	1,0					
	25	1454	59,19	17463	1,1					
	29	1260	51,22	19013	1,2					
	33	1099	44,64	20136	1,4					
	37	964	39,11	20986	1,6					
	48	746	30,11	22200	2,1					
	58	625	25,15	22635	2,5					
	61	590	23,76	22358	2,6					
	63	576	23,19	22241	2,7					
	73	499	20,07	21532	3,0					
	83	436	17,49	20857	3,3					
	34	1068	43,40	8204	0,8	KR373-3E112M/4D	8,05	90	136	IE3
	39	916	37,19	10802	0,9					
	43	830	33,65	11934	1,0					
	51	711	28,85	13270	1,2					
	59	610	24,72	14241	1,3					
	67	544	21,90	14785	1,5					
	78	463	18,62	15412	1,8					
	92	398	15,96	15882	2,1					
	101	360	14,44	16150	2,3					
	118	309	12,38	16476	2,7					
	138	265	10,60	16163	3,0					
	53	683	27,74	15437	0,9	KR283-3E112M/4D	8,05	64	124	IE3
	61	586	23,76	16110	1,0					
	68	531	21,42	16463	1,1					
	80	452	18,21	16923	1,3					
	94	388	15,60	17258	1,5					
	103	351	14,12	16907	1,7					
	121	301	12,10	16357	1,9					
	141	258	10,37	15798	2,1					
	144	253	10,16	15368	1,5					
	169	215	8,63	14834	1,7					
	197	185	7,40	14321	1,9					
	218	167	6,70	13990	2,0					
	254	143	5,74	13482	2,3					
	297	123	4,92	12976	2,6					
	63	571	23,08	11483	0,7	KR273-3E112M/4D	8,05	63	116	IE3
	77	473	19,08	12297	0,8					
	92	395	15,92	12863	0,9					
	109	332	13,34	12762	1,1					
	122	297	12,00	12168	0,8					
	147	246	9,92	11817	1,0					
	176	206	8,28	11447	1,1					
	210	173	6,94	11066	1,3					
	218	166	13,34	12762	1,8	KR273-3E112M/2C	7,28	58	116	IE3
	243	149	12,00	12168	1,5					
	294	124	9,92	11817	1,7					
	352	103	8,28	11447	1,9					
	420	87	6,94	11066	2,2					
	138	265	10,57	5261	0,9	KR202-3E112M/4D	8,05	56	112	IE3
	158	232	9,25	5021	1,0					
	191	192	7,65	4688	1,1					
	229	160	6,38	4385	1,3					
	315	116	9,25	3892	1,6	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	381	96	7,65	3625	1,8					
	457	80	6,38	3388	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	7,77 6,70	4482 4195	1,0 1,1	KR173-3E112M/4D	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	7,77 6,70	4482 4195	1,5 1,7	KR173-3E112M/2C	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	715,34 659,09 586,70 518,12 460,51 427,72 361,44	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	KR975-3E132S/4C	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	KR974-3E132S/4C	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	339,70 287,10 235,47 207,95	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	KR874-3E132S/4C	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	115,87 103,24 92,80 81,06	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	KR873-3E132M/6D	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	278,35 240,71 208,42 182,29	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	KR774-3E132S/4C	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	111,63 99,00 88,57 76,59	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	KR773-3E132M/6D	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	KR773-3E132S/4C	10,65	399	184	IE3
	11	4606	90,21	25491	0,9	KR673-3E132M/6D	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	127,16 100,90 90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E132S/4C	10,65	249	172	IE3





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR172.00

KR173.00

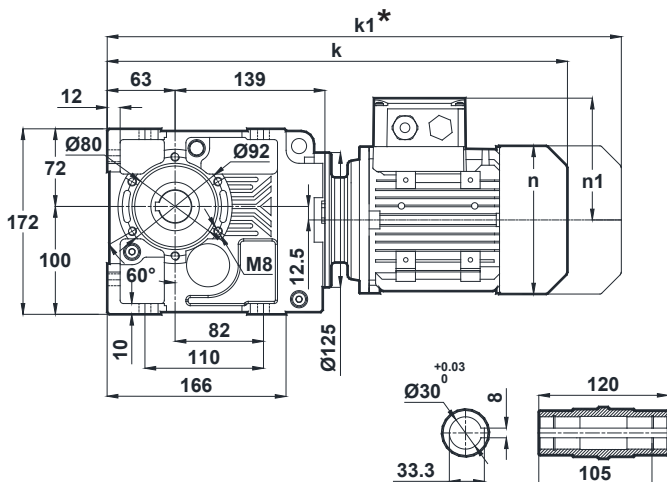

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип


KR172.01

KR173.01

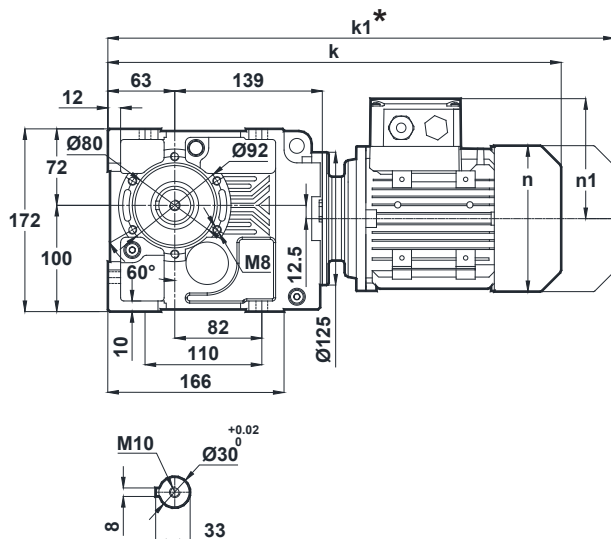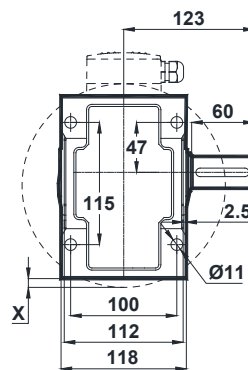

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

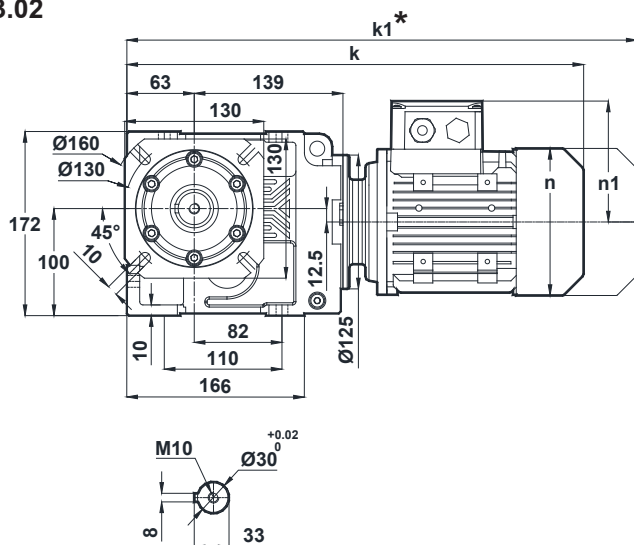KR172.02**KR173.02**

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

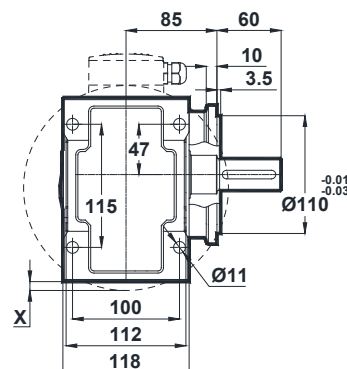


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR172.03

KR173.03

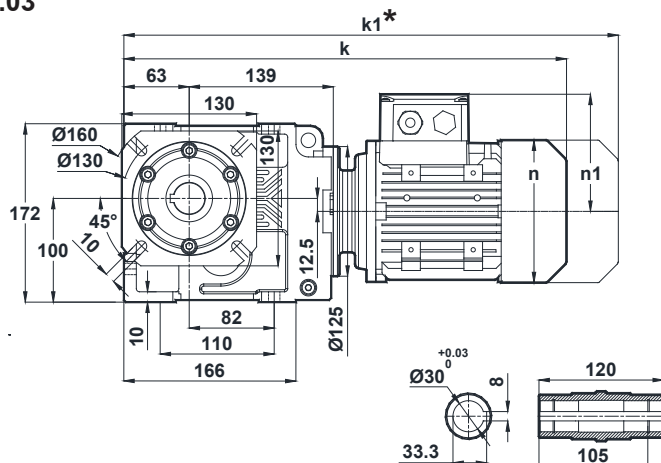

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

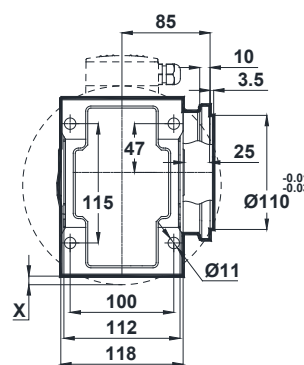


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR172.04

KR173.04

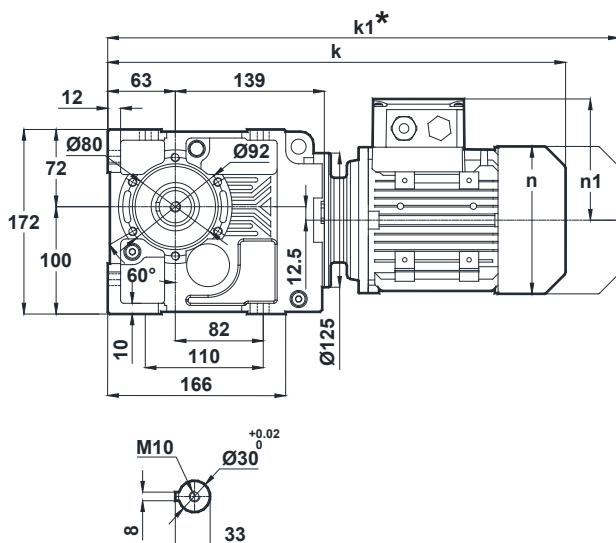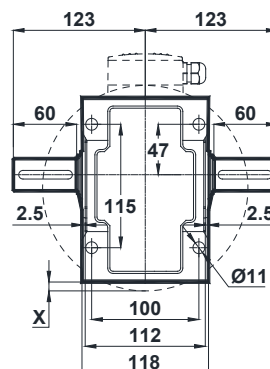

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KR172.05

KR173.05

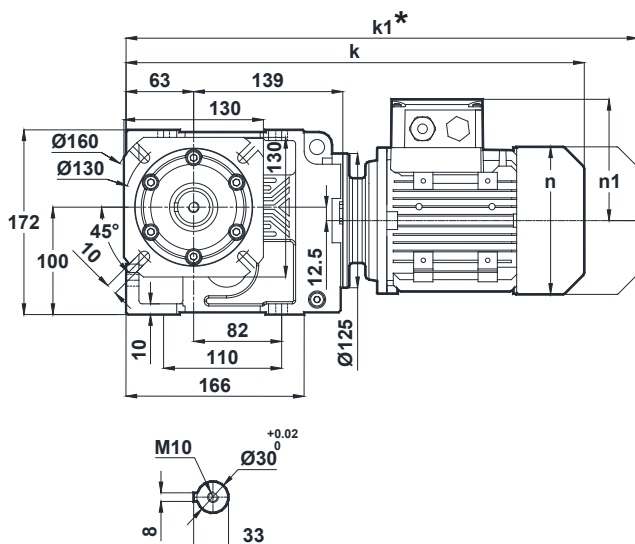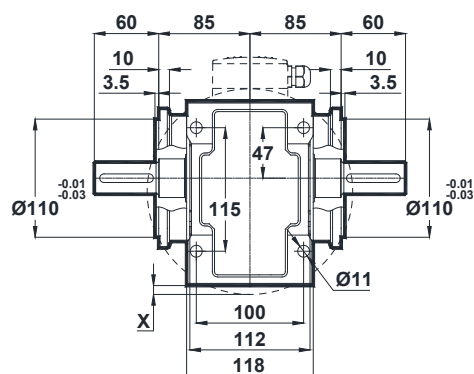

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR172.08

KR173.08

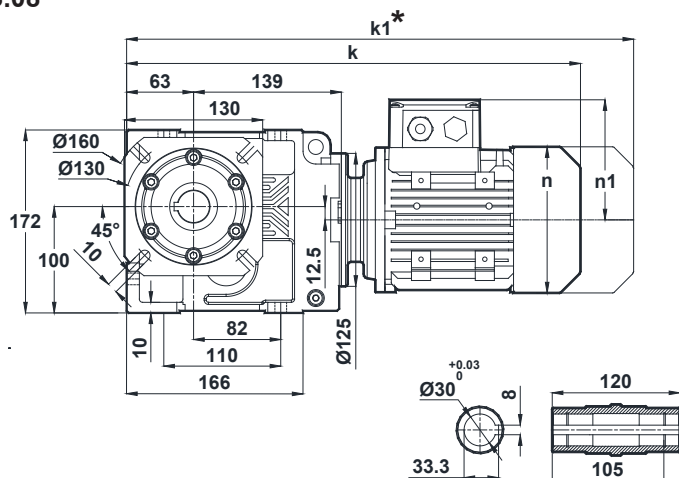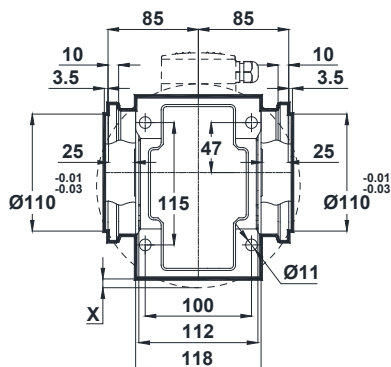

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN172.00


KN173.00

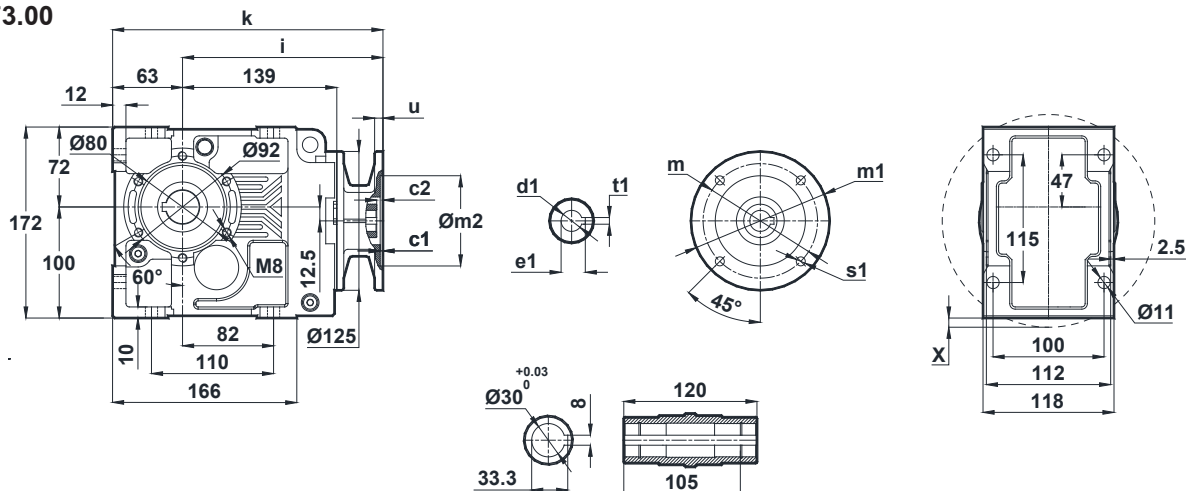

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5		10	115	140	95							
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5	4		11	130	160	110							
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	183.5	12	246.5	14	5	16.3	-
80/B5			12	165	200	130							
80/B14	4	5	7	100	120	80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
90/B5			12	165	200	130							
90/B14	4	5	9	115	140	95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
100-112/B5	4.5		15	215	250	180							
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5

KN172.01

KN173.01

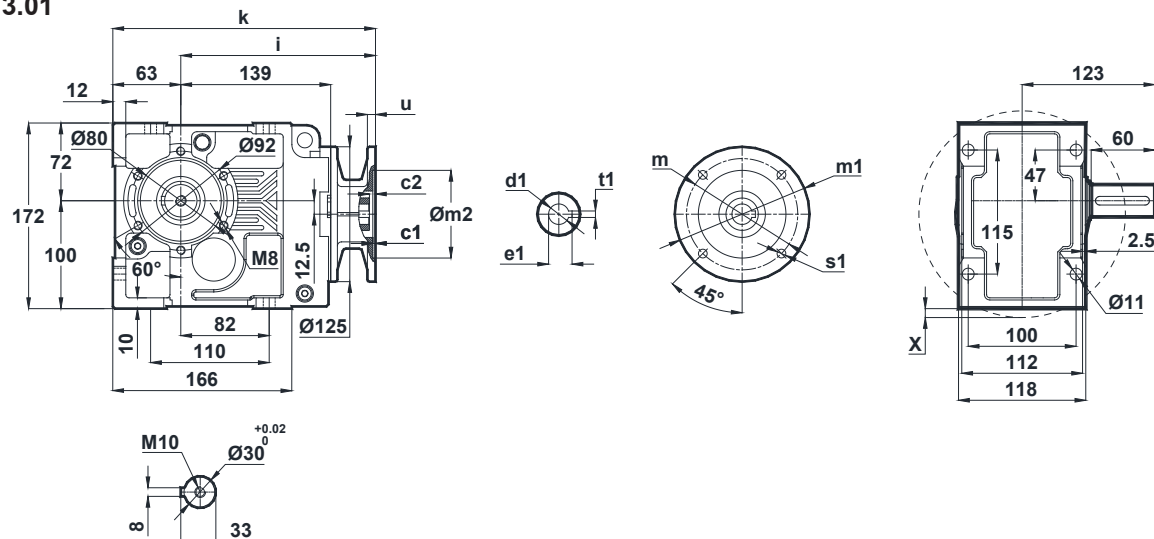

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5 -
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5 -
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5 -

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	182	10	245	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	183.5	12	246.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
90/B14			9	115	140	95							-
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5
100-112/B14	4		9	130	160	110							-

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5 -
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5 -
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5 -

Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN172.04


KN173.04

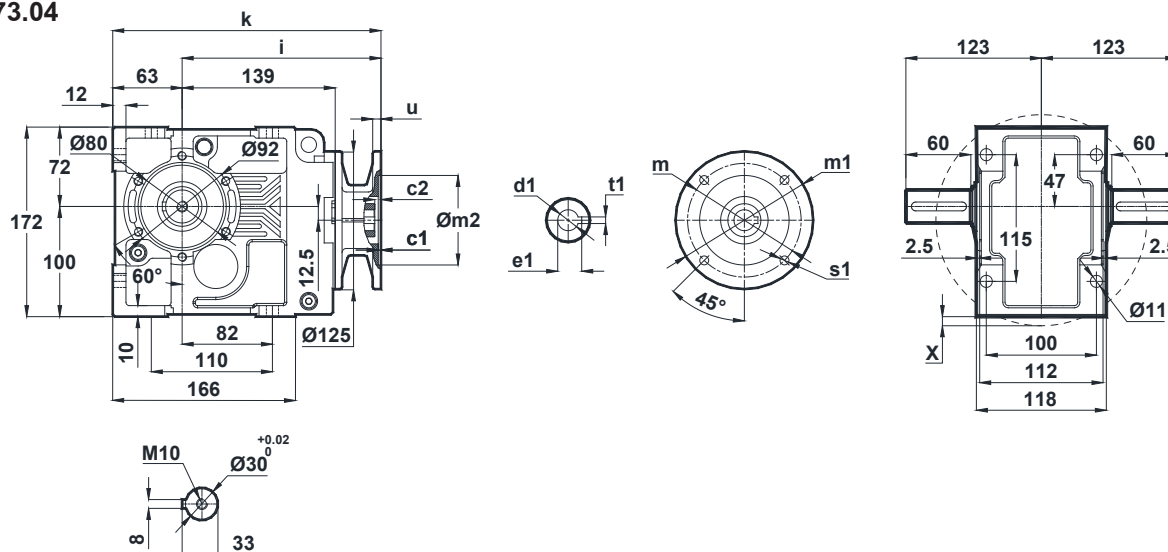

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5		10	115	140	95							
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5	4		11	130	160	110							
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5			12	165	200	130							
80/B14	4	5	7	100	120	80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
90/B5			12	165	200	130							
90/B14	4	5	9	115	140	95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
100-112/B5	4.5		15	215	250	180							
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5

KN172.05

KN173.05

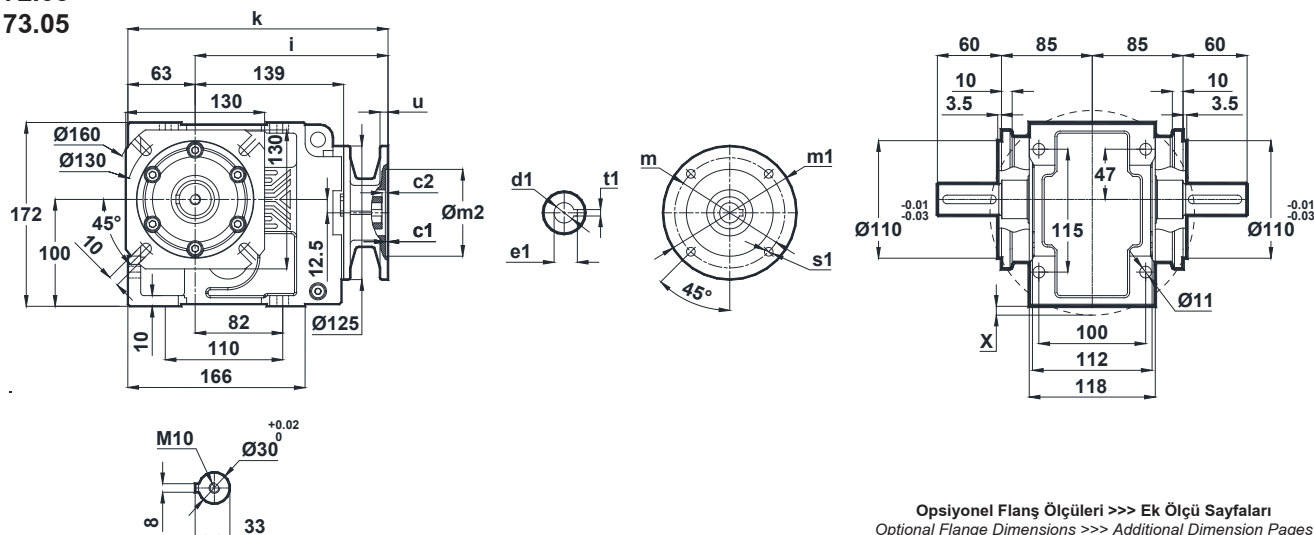

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5 -
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5 -
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5 -

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN172.08

KN173.08

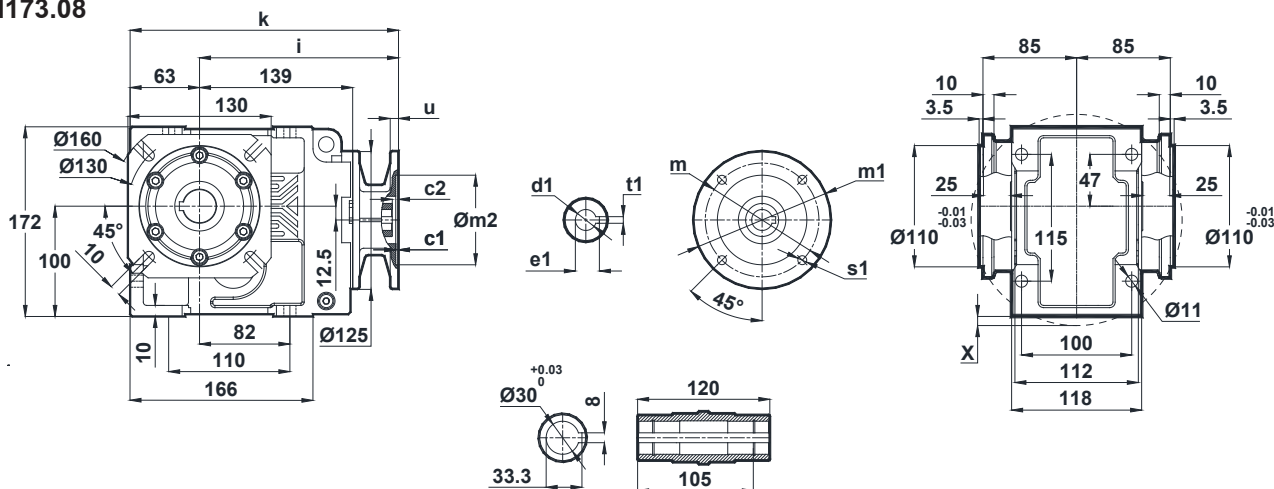


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	182	10	245	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	183.5	12	246.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
90/B14			9	115	140	95							-
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5
100-112/B14	4		9	130	160	110							-



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

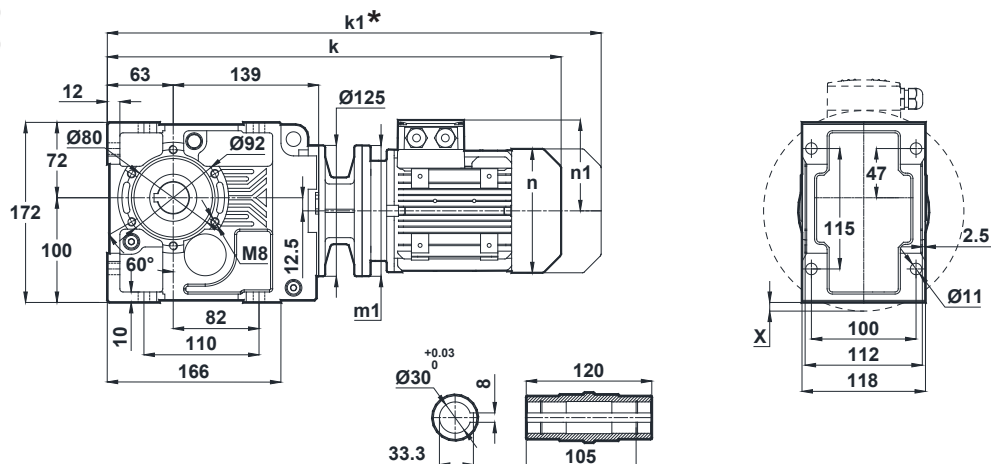KV172.00**KV173.00**


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KV172.01

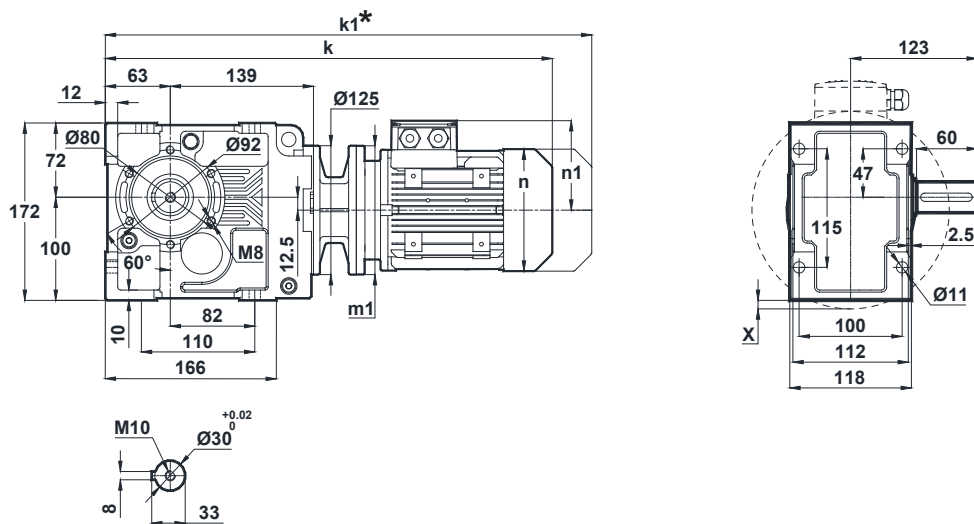KV173.01


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112



Tip / Type / Тип

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
 * "k1" "Ölçüsü frenli reduktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

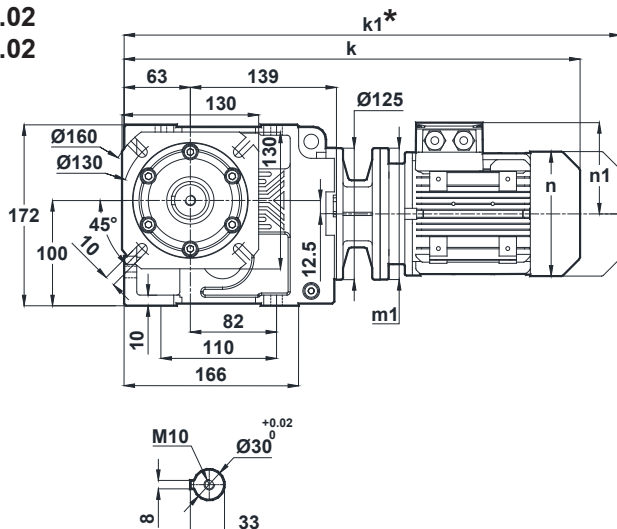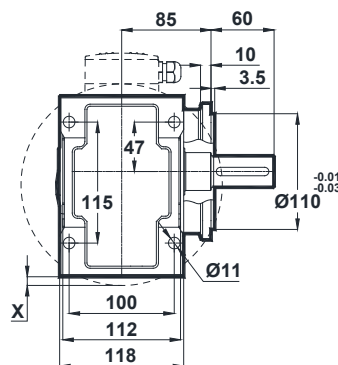KV172.02**KV173.02**


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV172.03

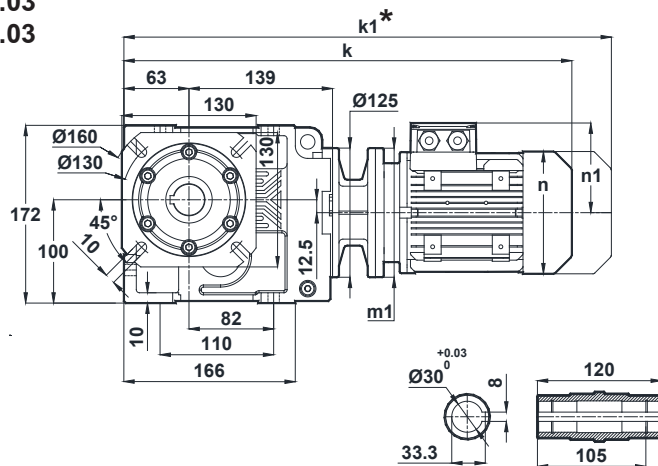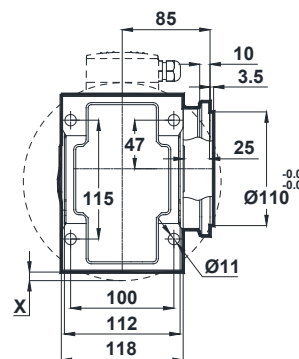KV173.03


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1 ” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

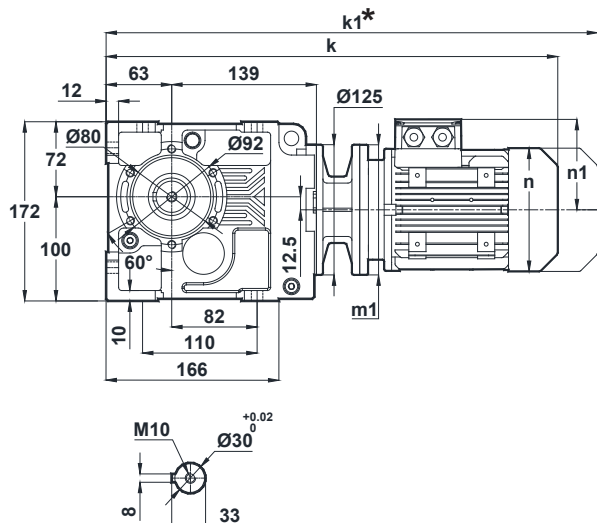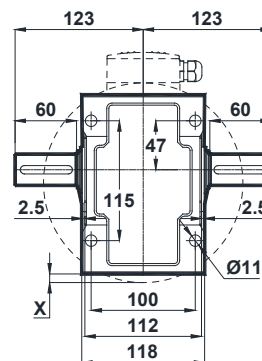KV172.04**KV173.04**


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KV172.05

KV173.05

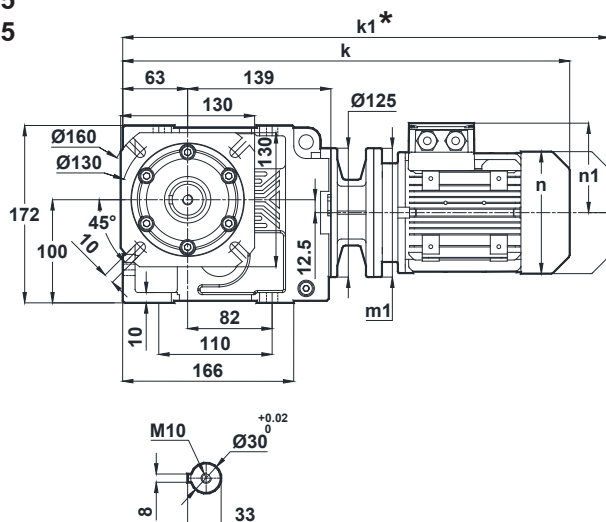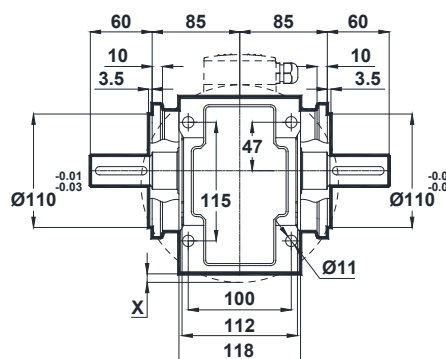


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лоп

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT173.00

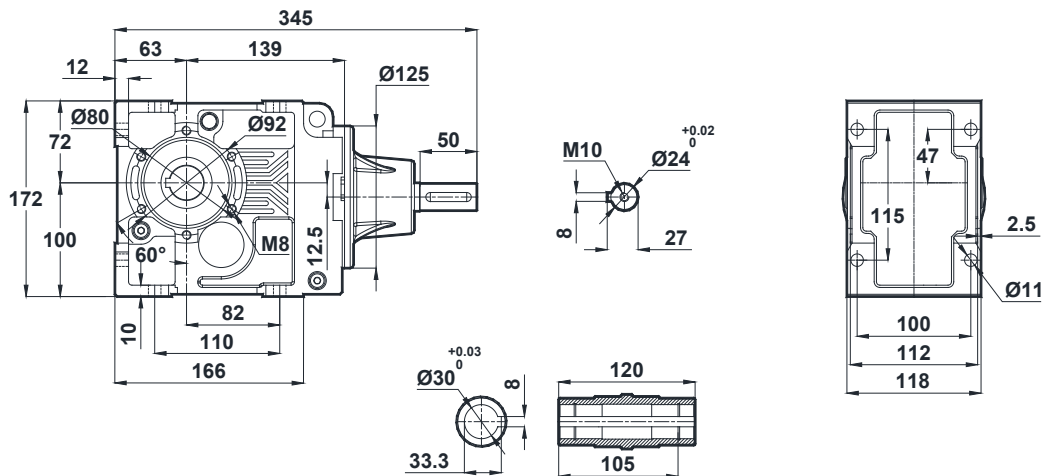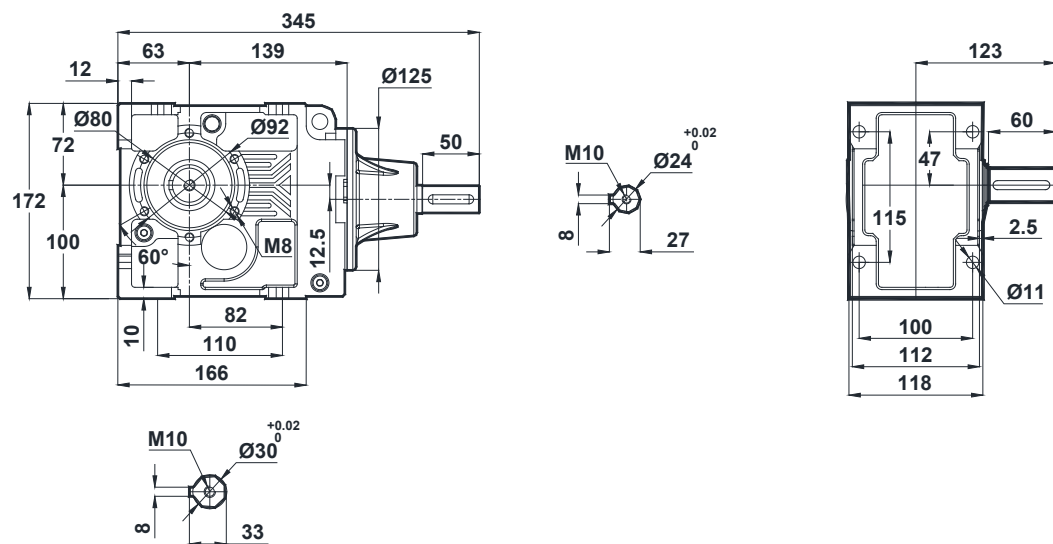**KT173.01**







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT172.02






KT173.02

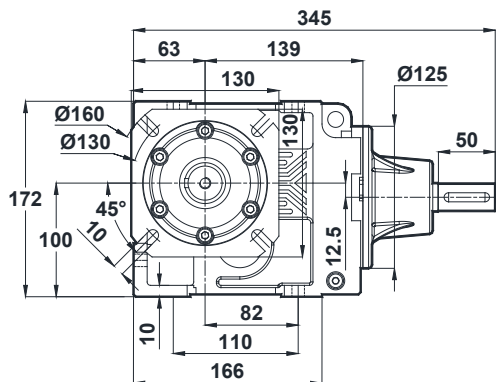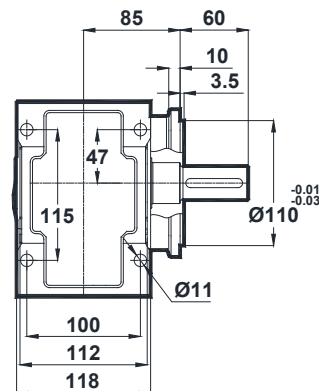

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT172.03

KT173.03

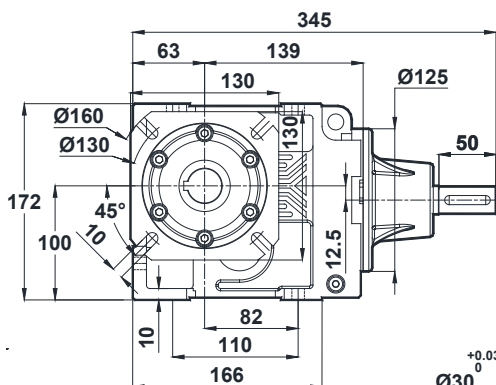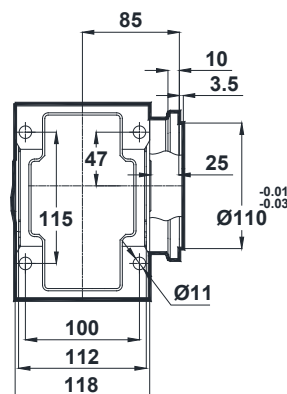

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT172.04

KT173.04

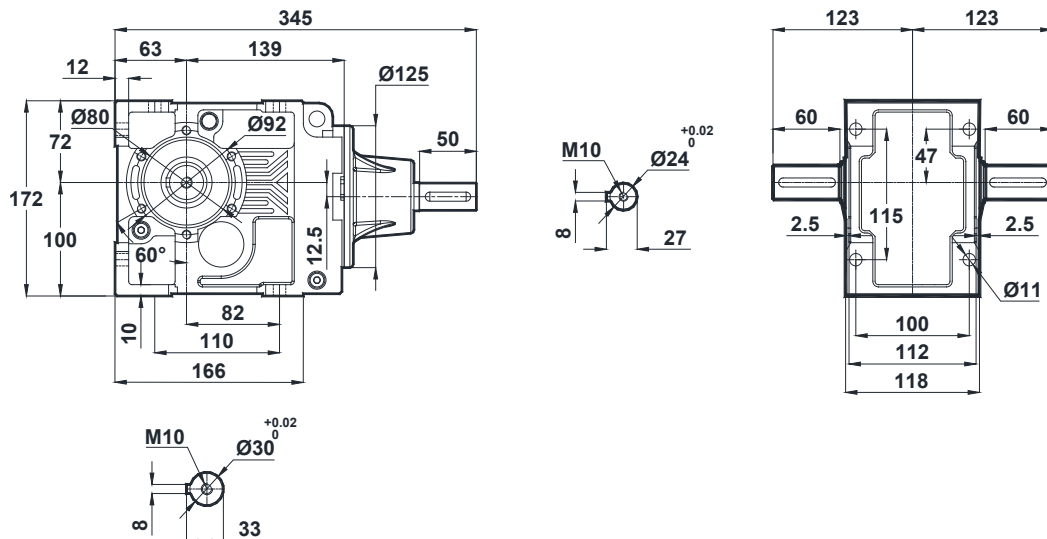

KT172.05


KT173.05

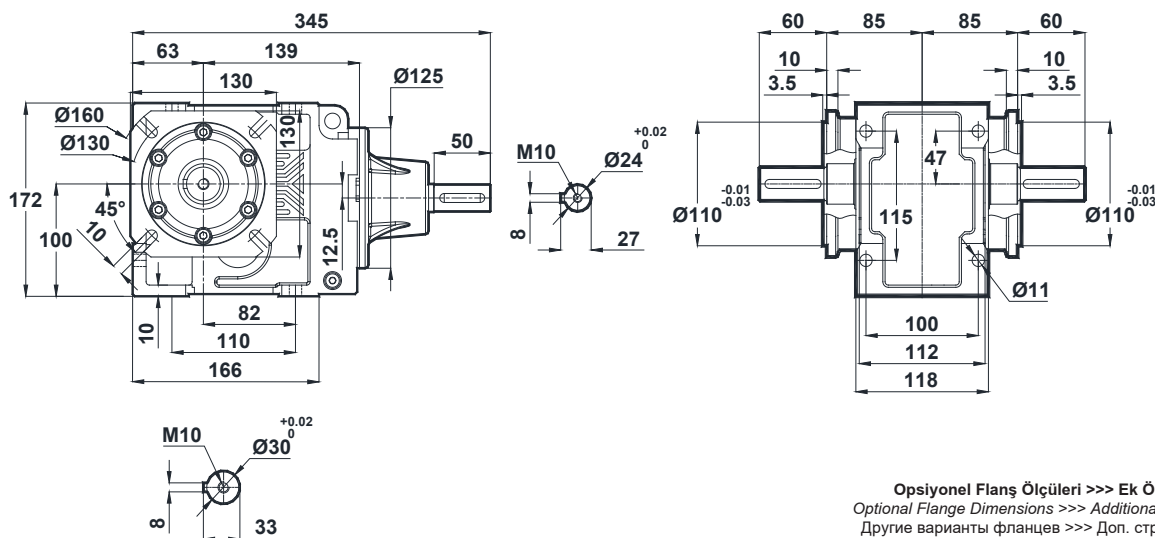

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

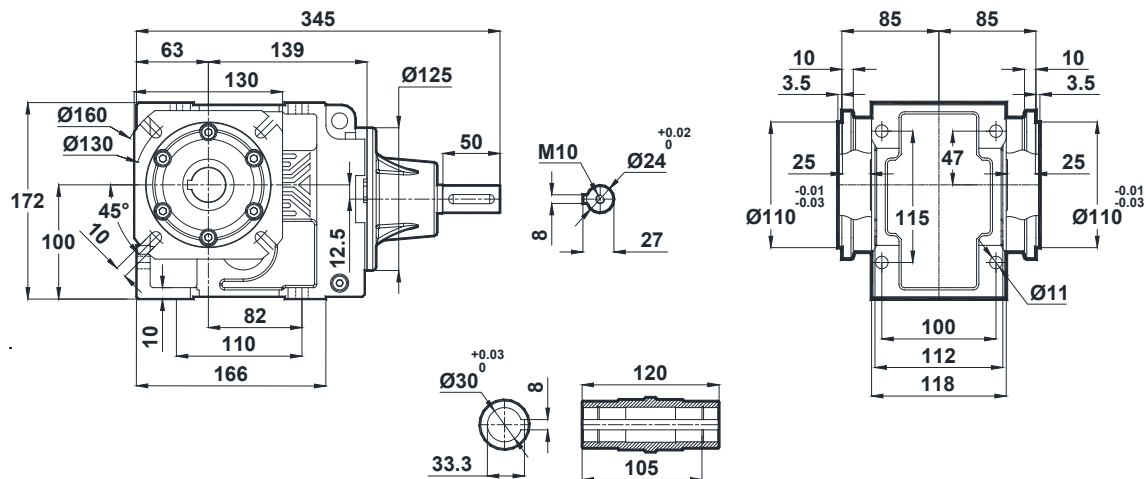
KT172.08**KT173.08**

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

K SERİSİ OPSİYONEL ÇIKIŞ FLANŞ ÖLÇÜLERİ OPTIONAL OUTPUT FLANGE DIMENSIONS FOR K SERIES ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ СЕРИИ К

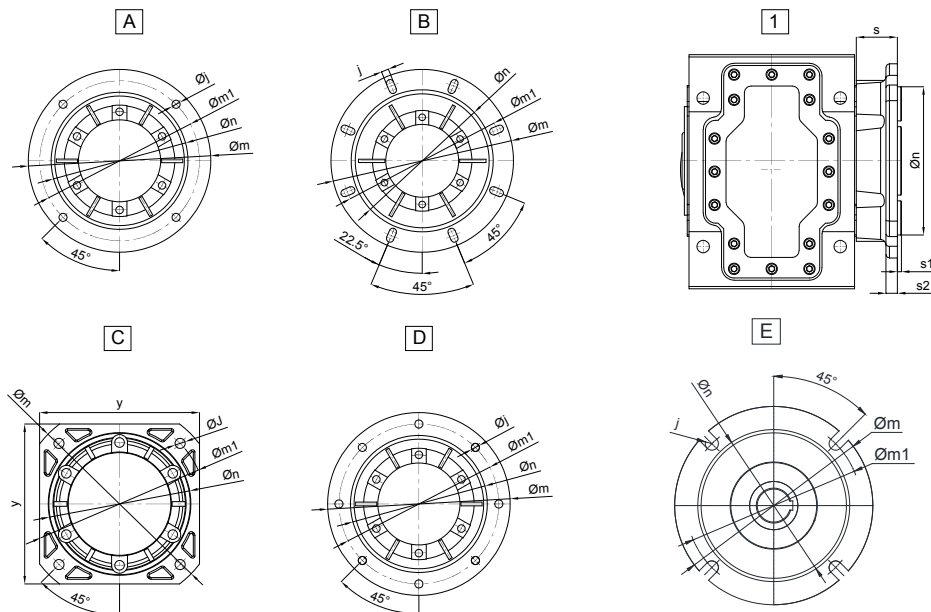

Tip Type Тип	Flanş Kodu Flange Code Код фланца	Flanş Tipi Flange Type Тип фланца	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions монтажные размеры							
			Øm	Øm1	Øn	j	s	s1	s2	y
K003	MX05.5K003-120	C1	120	100	80	8	46,5	3	9	110x110
K103 K173	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	12	28	3,5	12	-
K203 K273	MX05.K273-160X01	A1	160	130	110	12	54	3,5	13	-
K283 K373	MX05.5K273-250	C1	250	215	180	14	42	4	14	210x210
	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
K473	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
K573 K673	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
K773	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
K873	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-