



YILMAZ K202

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 2 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K202	0.55 - 4	44 - 288

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	943,49 833,78 746,01	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	1597,25 1373,07 1191,60 1041,68 915,75 809,27 724,08 635,86	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	KR675-2E80M/4B	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	363,81 321,51 273,88 235,44	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	KR674-2E80M/6B	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	932,00 787,70	19523 24386	0,9 1,1	KR575-2E80M/4B	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	469,74 397,01 328,56	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	KR574-2E80M/6B	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	469,74 397,01 328,56 281,00 246,42	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	KR574-2E80M/4B	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	371,35	12782	0,8	KR474-2E80M/6B	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	KR474-2E80M/4B	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	153,47 135,98 110,65	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	KR473-2E80M/6B	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	153,47 135,98 110,65	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	KR473-2E80M/4B	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	295,76 259,36 229,29	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	KR374-2E80M/4B	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	127,30 110,61 97,26	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	KR373-2E80M/6B	1,50	63	136	IE2


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11	431	127,30	15691	1,9	KR373-2E80M/4B	1,45	62	136	IE2
	13	375	110,61	16072	2,2					
	15	330	97,26	16338	2,5					
	18	266	78,29	16727	3,1					
	6,5	729	220,43	15122	0,8	KR284-2E80M/4B	1,45	50	128	IE2
	7,8	614	185,40	15962	1,0					
	8,8	556	106,33	16320	1,1	KR283-2E80M/6B	1,50	40	124	IE2
	10	489	93,50	16830	1,2					
	12	394	75,26	17241	1,5					
	14	360	106,33	17416	1,7	KR283-2E80M/4B	1,45	40	124	IE2
	15	317	93,50	17620	1,9					
	19	255	75,26	17892	2,3					
	22	224	66,00	18021	2,7					
	25	198	58,35	18124	3,0					
	29	167	49,08	18243	3,6					
	7,2	648	200,35	10534	0,7	KR275-2E80M/4B	1,45	37	120	IE2
	9,6	505	96,68	11685	0,9	KR273-2E80M/6B	1,50	34	116	IE2
	11	437	83,48	12163	1,0					
	13	382	72,92	12494	1,2					
	15	327	96,68	12809	1,4	KR273-2E80M/4B	1,45	36	116	IE2
	17	283	83,48	13023	1,6					
	20	248	72,92	13197	1,8					
	21	232	68,40	13268	1,9					
	25	198	58,15	13423	2,3					
	29	172	50,51	13532	2,6					
	33	151	44,20	13618	3,0					
	39	125	36,55	13718	3,6					
	47	104	30,48	13923	4,0					
	14	355	104,49	4449	0,8	KR203-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	15	333	98,01	5626	0,8					
	17	283	83,32	6693	1,0					
	20	246	72,37	6625	1,1					
	23	215	63,33	6533	1,3					
	27	178	52,37	6363	1,6					
	33	149	43,67	6170	1,9					
	38	130	38,16	6014	2,2					
	46	108	31,55	5779	2,6					
	55	90	26,31	5545	2,9					
	61	82	23,79	6415	3,4	KR202-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	19	253	74,64	7924	0,8	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	23	217	63,93	7958	0,9					
	26	192	56,45	7546	1,0					
	27	179	52,73	7330	1,1					
	32	152	44,57	6830	1,3					
	39	127	37,22	6338	1,6					
	45	109	32,10	5966	1,8					
	52	95	27,74	5624	2,1					
	59	84	24,50	5352	2,4					
	63	78	22,88	5209	2,6					
	74	66	19,34	4876	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	0,77	8296	1891,08	109774	1,8	KR875-3E80M/4D	1,77	651	204	IE3
	0,87	7344	1671,18	112719	2,0					
	0,97	6572	1495,27	114961	2,3					
	1,1	5781	1313,07	117134	2,6					
	1,3	4840	1096,71	119567	3,1					
	1,5	4230	957,34	121059	3,5					
	1,7	3735	844,51	122416	4,0					
	1,9	3326	751,30	126745	4,0					
	0,70	9063	2066,04	47924	0,9	KR775-3E80M/4D	1,77	393	192	IE3
	0,81	7823	1786,65	55767	1,0					
	0,94	6781	1547,01	61224	1,2					
	1,1	5936	1353,02	65100	1,3					
	1,2	5237	1192,77	67929	1,5					
	1,4	4649	1058,16	70135	1,7					
	1,5	4148	943,49	71790	1,9					
	1,7	3672	833,78	73367	2,2					
	1,9	3286	746,01	74575	2,4	KR774-3E90S/6B	1,96	407	188	IE3
	2,2	2891	655,11	75752	2,8					
	2,4	2751	396,00	76168	2,9					
	2,7	2462	354,32	76974	3,2	KR675-3E80M/4D	1,77	321	180	IE3
	3,0	2166	311,14	77769	3,7					
	1,2	5212	1191,60	16574	0,8					
	1,4	4560	1041,68	25595	0,9					
	1,6	4012	915,75	31082	1,1					
	1,8	3551	809,27	34652	1,2					
	2,0	3178	724,08	37206	1,4					
	2,3	2796	635,86	39536	1,5					
	2,6	2519	363,81	41003	1,7	KR674-3E90S/6B	1,96	301	176	IE3
	2,9	2229	321,51	42498	1,9					
	3,5	1897	273,88	44120	2,3					
	4,0	1641	363,81	45192	2,6	KR674-3E80M/4D	1,77	296	176	IE3
	4,5	1453	321,51	45975	3,0					
	5,3	1236	273,88	46829	3,5					
	2,0	3228	469,74	15989	0,8	KR574-3E90S/6B	1,96	159	164	IE3
	2,4	2732	397,01	22409	1,0					
	2,9	2266	328,56	26563	1,2					
	3,1	2104	469,74	27812	1,3	KR574-3E80M/4D	1,77	156	164	IE3
	3,7	1780	397,01	30031	1,5					
	4,4	1477	328,56	31845	1,8					
	5,2	1264	281,00	32943	2,1					
	5,9	1110	246,42	33716	2,4					
	6,1	1071	237,97	33906	2,5					
	6,9	953	211,51	34460	2,8					
	3,4	1893	422,88	12714	0,8	KR474-3E80M/4D	1,77	103	152	IE3
	3,9	1664	371,35	15500	0,9					
	4,7	1392	310,16	17982	1,1					
	4,9	1316	293,03	18590	1,2					
	6,2	1079	153,47	20234	1,4	KR473-3E90S/6B	1,96	99	148	IE3
	6,9	956	135,98	21039	1,6					
	8,5	779	110,65	22009	2,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	9,4	706	153,47	22412	2,2	KR473-3E80M/4D	1,77	95	148	IE3
	11	625	135,98	22807	2,5					
	13	510	110,65	23324	3,0					
	15	451	97,79	23564	3,4					
	6,3	1028	229,29	8932	0,8	KR374-3E80M/4D	1,77	68	140	IE3
	8,5	778	110,61	12550	1,1					
	9,7	684	97,26	16200	1,2	KR373-3E90S/6B	1,96	68	136	IE3
	13	509	110,61	15090	1,6					
	15	448	97,26	15527	1,8	KR373-3E80M/4D	1,77	64	136	IE3
	19	361	78,29	16133	2,3					
	21	317	68,65	16415	2,6					
	24	280	60,69	16637	2,9					
	9,2	708	157,62	15248	0,8	KR284-3E80M/4D	1,77	52	128	IE3
	10	658	93,50	16200	0,9					
	13	530	75,26	16472	1,1	KR283-3E90S/6B	1,96	45	124	IE3
	14	489	106,33	16717	1,2					
	16	430	93,50	17044	1,4	KR283-3E80M/4D	1,77	42	124	IE3
	19	346	75,26	17471	1,7					
	22	304	66,00	17670	2,0					
	25	269	58,35	17826	2,2					
	30	227	49,08	18005	2,6					
	35	193	41,72	18140	3,1					
	41	166	35,75	18245	3,6					
	11	587	83,48	11033	0,8	KR273-3E90S/6B	1,96	36	116	IE3
	13	513	72,92	11614	0,9					
	15	444	96,68	12098	1,0	KR273-3E80M/4D	1,77	38	116	IE3
	17	384	83,48	12459	1,2					
	20	336	72,92	12738	1,3					
	21	315	68,40	12851	1,4					
	25	268	58,15	13094	1,7					
	29	233	50,51	13261	1,9					
	33	204	44,20	13392	2,2					
	40	169	36,55	13541	2,7					
	48	141	30,48	13653	3,2					
	57	118	25,55	13799	3,6					
	63	107	23,08	13908	3,8					
	76	89	19,08	14143	4,0					
	20	334	72,37	5471	0,8	KR203-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	23	292	63,33	5739	1,0					
	28	242	52,37	5719	1,2					
	33	202	43,67	5643	1,4					
	38	177	38,16	5559	1,6					
	46	146	31,55	5408	1,9					
	55	122	26,31	5239	2,2	KR202-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	61	111	23,79	6507	2,5					
	72	95	20,23	6133	3,0					
	83	82	17,47	5815	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	6,1 6,9 8,5	1594 1412 1151	153,47 135,98 110,65	16176 17815 19787	1,0 1,1 1,3	KR473-3E90L/6C	2,75	102	148	IE3
	9,4 11 13 15 17 19 23	1036 918 748 662 592 521 436	153,47 135,98 110,65 97,79 87,49 76,83 64,17	20546 21262 22168 22607 22944 23291 23647	1,5 1,7 2,1 2,3 2,6 3,0 3,6					
	11 13 15 17 19 23	918 748 662 592 521 436	135,98 110,65 97,79 87,49 76,83 64,17	21262 22168 22607 22944 23291 23647	1,7 2,1 2,3 2,6 3,0 3,6					
	8,5 9,7 12	1148 1011 814	110,61 97,26 78,29	6284 9290 12120	0,7 0,8 1,0	KR373-3E90L/6C	2,75	70	136	IE3
	13 15 19 21 24 28 33 39	746 657 529 465 411 346 295 253	110,61 97,26 78,29 68,65 60,69 51,05 43,40 37,19	12896 13804 14925 15401 15789 16226 16549 16797	1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2					
	15 19 21 24 28 33 39	657 529 465 411 346 295 253	97,26 78,29 68,65 60,69 51,05 43,40 37,19	13804 14925 15401 15789 16226 16549 16797	1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2					
	14 16 19 22 25 30 35 41 45	717 631 508 446 395 333 283 243 220	106,33 93,50 75,26 66,00 58,35 49,08 41,72 35,75 32,35	15179 15808 16599 16955 17229 17537 17764 17938 18032	0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7	KR283-3E90S/4C	2,46	47	124	IE3
	16 19 22 25 30 35 41 45	631 508 446 395 333 283 243 220	93,50 75,26 66,00 58,35 49,08 41,72 35,75 32,35	15808 16599 16955 17229 17537 17764 17938 18032	1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7					
	19 22 25 30 35 41 45	508 446 395 333 283 243 220	75,26 66,00 58,35 49,08 41,72 35,75 32,35	16599 16955 17229 17537 17764 17938 18032	1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7					
	17 20 21 25 29 33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	564 493 463 393 342 300 248 207 174 158 131 109 92 82 68 57 48	83,48 72,92 68,40 58,15 50,51 44,20 36,55 30,48 25,55 23,08 19,08 15,92 13,34 12,00 9,92 8,28 6,94	11227 11753 11975 12402 12703 12933 13190 13378 13602 13741 13910 14034 14147 14158 13462 12819 12216	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0	KR273-3E90S/4C	2,46	43	116	IE3
	20 21 25 29 33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	493 463 393 342 300 248 207 174 158 131 109 92 82 68 57 48	72,92 68,40 58,15 50,51 44,20 36,55 30,48 25,55 23,08 19,08 15,92 13,34 12,00 9,92 8,28 6,94	11753 11975 12402 12703 12933 13190 13378 13602 13741 13910 14034 14147 14158 13462 12819 12216	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0					
	21 25 29 33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	463 393 342 300 248 207 174 158 131 109 92 82 68 57 48	68,40 58,15 50,51 44,20 36,55 30,48 25,55 23,08 19,08 15,92 13,34 12,00 9,92 8,28 6,94	11975 12402 12703 12933 13190 13378 13602 13741 13910 14034 14147 14158 13462 12819 12216	1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0					
	28 33 38 46 55	355 297 259 215 179	52,37 43,67 38,16 31,55 26,31	4248 4663 4718 4726 4680	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5	KR203-3E90S/4C	2,46	39	112	IE3
	33 38 46 55	297 259 215 179	43,67 38,16 31,55 26,31	4663 4718 4726 4680	0,9 1,1 1,3 1,5					
	38 46 55	259 215 179	38,16 31,55 26,31	4718 4726 4680	1,1 1,3 1,5					
	46 55	215 179	31,55 26,31	4726 4680	1,3 1,5					
	55	179	26,31	4680	1,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	61	163	23,79	6646	1,7	KR202-3E90S/4C	2,46	38	112	IE3
	72	139	20,23	6258	2,0					
	83	120	17,47	5927	2,2					
	95	105	15,26	5639	2,5					
	101	99	14,32	5508	2,6					
	119	84	12,17	5189	2,9					
	137	73	10,57	4930	3,2					
	39	252	37,22	6996	0,8	KR173-3E90S/4C	2,46	30	108	IE3
	45	218	32,10	6554	0,9					
	52	189	27,74	6149	1,1					
	59	167	24,50	5826	1,2					
	63	156	22,88	5657	1,3					
	75	132	19,34	5265	1,5					
	90	110	16,15	4879	1,8					
	104	95	13,93	4588	2,1					
	123	81	11,79	4376	2,5					
	132	75	11,01	4253	2,7					
	156	64	9,31	3968	3,0					
	187	53	7,77	3688	3,6					
	216	46	6,70	3475	3,9					
	244	41	11,79	4376	4,0	KR173-3E80M/2C	2,26	29	108	IE3
	261	38	11,01	4253	4,0					
	64	155	14,61	5374	0,8	KR102-3E90L/6C	2,75	29	104	IE3
	75	133	12,51	5814	0,9					
	84	119	17,30	5580	0,9	KR102-3E90S/4C	2,46	25	104	IE3
	99	101	14,61	5236	1,1					
	116	86	12,51	4942	1,2					
	131	76	11,05	4719	1,3					
	140	71	10,32	4601	1,4					
	166	60	8,72	4324	1,6					
	199	50	7,29	4047	1,8					
	231	43	6,28	3834	2,1					
	261	38	11,05	3668	2,2	KR102-3E80M/2C	2,26	21	104	IE3
	279	36	10,32	3579	2,2					
	330	30	8,72	3369	2,6					
	395	25	7,29	3159	3,0					
	458	22	6,28	2997	3,2					
	109	91	13,26	2421	0,8	KR002-3E90S/4C	2,46	25	100	IE3
	131	76	11,09	2439	1,0					
	154	65	9,40	2428	1,1					
	180	56	8,04	2400	1,2					
	194	52	7,46	2382	1,3					
	217	46	13,26	2353	1,3	KR002-3E80M/2C	2,26	20	100	IE3
	260	38	11,09	2290	1,6					
	307	33	9,40	2223	1,7					
	358	28	8,04	2155	2,0					
	386	26	7,46	2121	2,1					
1,5 2,0	0,51	24326	2811,23	63087	0,8	KR976-3E90L/4D	3,30	1113	216	IE3
	0,62	20369	2348,01	73153	1,0					
	0,65	19259	2218,31	75519	1,0					
	0,73	17249	1985,89	79582	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	0,91	14044	1585,92	85179	1,4	KR975-3E90L/4D	3,30	1108	216	IE3
	1,0	12618	1423,89	87431	1,6					
	1,2	10749	1213,78	90163	1,9					
	1,4	9484	1070,02	91875	2,1					
	1,5	8420	949,26	93313	2,4					
	1,7	7513	846,39	94358	2,7					
	2,0	6366	715,34	95683	3,1					
	0,97	13190	1495,27	91475	1,1	KR875-3E90L/4D	3,30	659	204	IE3
	1,1	11603	1313,07	98281	1,3					
	1,3	9714	1096,71	100689	1,5					
	1,5	8489	957,34	104678	1,8					
	1,7	7496	844,51	107455	2,0					
	1,9	6675	751,30	109747	2,2					
	2,2	6023	438,70	111593	2,5	KR874-3E100L/6B	3,50	895	200	IE3
	2,5	5282	383,99	113316	2,8					
	2,8	4681	339,70	114765	3,2					
	1,4	9330	1058,16	46159	0,9	KR775-3E90L/4D	3,30	428	192	IE3
	1,5	8324	943,49	52976	1,0					
	1,7	7369	833,78	58389	1,1					
	1,9	6596	746,01	62215	1,2					
	2,2	5803	655,11	65720	1,4					
	2,4	5445	396,00	66988	1,5	KR774-3E100L/6B	3,50	414	188	IE3
	2,7	4873	354,32	69216	1,6					
	3,1	4287	311,14	71333	1,9					
	3,4	3839	278,35	72930	2,1					
	3,6	3598	396,00	73641	2,2	KR774-3E90L/4D	3,30	410	188	IE3
	4,1	3221	354,32	74809	2,5					
	4,6	2833	311,14	75948	2,8					
	5,2	2537	278,35	76780	3,2					
	6,0	2192	240,71	77712	3,7					
	2,6	4984	363,81	20305	0,9	KR674-3E100L/6B	3,50	308	176	IE3
	3,0	4412	321,51	27178	1,0					
	3,5	3754	273,88	33125	1,1					
	4,0	3294	363,81	36521	1,3	KR674-3E90L/4D	3,30	303	176	IE3
	4,5	2916	321,51	38894	1,5					
	5,3	2481	273,88	41257	1,7					
	6,1	2136	235,44	42977	2,0					
	7,1	1856	204,32	44279	2,3					
	8,1	1625	178,62	45286	2,6					
	9,2	1430	157,02	46088	3,0					
	4,4	2964	328,56	19787	0,9	KR574-3E90L/4D	3,30	163	166	IE3
	5,1	2537	281,00	24321	1,1					
	5,9	2228	246,42	26922	1,2					
	6,1	2149	237,97	27526	1,3					
	6,8	1912	211,51	29208	1,4					
	7,6	1751	125,51	30219	1,5	KR573-3E100L/6B	3,50	155	160	IE3
	8,7	1534	109,86	31473	1,8					
	9,8	1359	97,19	32492	2,0					
	12	1150	82,14	33561	2,3					
	14	943	67,37	34510	2,9					
	16	834	59,49	34996	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	8,6	1545	110,65	16645	1,0	KR473-3E100L/6B	3,50	109	148	IE3
	9,4	1418	153,47	17802	1,1	KR473-3E90L/4D	3,30	103	148	IE3
	11	1257	135,98	19067	1,2					
	13	1025	110,65	20637	1,5					
	15	907	97,79	21344	1,7					
	17	811	87,49	21845	1,9					
	19	713	76,83	22362	2,2					
	23	597	64,17	22934	2,6					
	24	564	60,63	23086	2,7					
	13	1022	110,61	9109	0,8	KR373-3E90L/4D	3,30	72	136	IE3
	15	900	97,26	11080	0,9					
	18	725	78,29	13151	1,1					
	21	636	68,65	13994	1,3					
	24	563	60,69	14661	1,5					
	28	474	51,05	15340	1,7					
	33	404	43,40	15850	2,0					
	39	346	37,19	16233	2,4					
	43	314	33,65	16440	2,6					
	19	696	75,26	15355	0,9	KR283-3E90L/4D	3,30	48	124	IE3
	22	611	66,00	15969	1,0					
	25	541	58,35	16413	1,1					
	29	456	49,08	16912	1,3					
	35	388	41,72	17272	1,5					
	40	333	35,75	17542	1,8					
	45	301	32,35	17687	2,0					
	25	539	58,15	11437	0,8	KR273-3E90L/4D	3,30	45	116	IE3
	29	468	50,51	11945	1,0					
	33	410	44,20	12305	1,1					
	40	340	36,55	12722	1,3					
	47	284	30,48	13019	1,6					
	57	238	25,55	13332	1,8					
	63	216	23,08	13515	1,9					
	76	179	19,08	13742	2,2					
	91	149	15,92	13907	2,5					
	108	125	13,34	14050	2,8					
	120	112	12,00	13884	2,2					
	146	93	9,92	13235	2,6					
	175	78	8,28	12630	3,0					
	208	65	6,94	12057	3,4					
	38	355	38,16	3679	0,8	KR203-3E90L/4D	3,30	41	112	IE3
	46	294	31,55	3892	1,0					
	55	245	26,31	4001	1,1					
	61	224	23,79	6772	1,3	KR202-3E90L/4D	3,30	40	112	IE3
	71	191	20,23	6376	1,5					
	83	165	17,47	6036	1,6					
	95	144	15,26	5739	1,8					
	101	135	14,32	5604	1,9					
	119	115	12,17	5276	2,1					
	137	100	10,57	5007	2,3					
	156	88	9,25	4767	2,6					
	189	73	7,65	4446	3,0					
	227	61	6,38	4162	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	383,99 339,70	106918 109386	1,9 2,2	KR874-3E112M/6B	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	438,70 383,99 339,70 287,10 235,47	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	KR874-3E100L/4C	4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	746,01 655,11	43697 51811	0,8 0,9	KR775-3E100L/4C	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	396,00 354,32 311,14 278,35	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4	KR774-3E112M/6B	4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	396,00 354,32 311,14 278,35 240,71 208,42 182,29	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	KR774-3E100L/4C	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	363,81 321,51 273,88 235,44 204,32	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	KR674-3E100L/4C	4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	127,16 100,90 90,21	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	KR673-3E112M/6B	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	127,16 100,90 90,21	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5	KR673-3E100L/4C	4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	246,42 237,97 211,51 180,90	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	KR574-3E100L/4C	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	109,86 97,19	26853 28736	1,2 1,4	KR573-3E112M/6B	4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	125,51 109,86 97,19 82,14 67,37 59,49	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	KR573-3E100L/4C	4,65	156	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	13	1498	110,65	17069	1,0	KR473-3E100L/4C	4,65	111	148	IE3
	15	1326	97,79	18493	1,2					
	17	1186	87,49	19515	1,3					
	19	1043	76,83	20477	1,5					
	23	872	64,17	21504	1,8					
	24	825	60,63	21771	1,9					
	24	804	59,19	21883	1,9					
	28	697	51,22	22444	2,2					
	32	608	44,64	22879	2,5					
	37	533	39,11	23212	2,9					
	48	413	30,11	23753	3,8					
	19	1060	78,29	8376	0,8	KR373-3E100L/4C	4,65	82	136	IE3
	21	931	68,65	10572	0,9					
	24	824	60,69	12006	1,0					
	28	694	51,05	13419	1,2					
	33	591	43,40	14412	1,4					
	39	507	37,19	15090	1,6					
	43	459	33,65	15456	1,8					
	50	393	28,85	15923	2,1					
	59	337	24,72	16292	2,4					
	66	301	21,90	16519	2,7					
	78	256	18,62	16777	3,2					
	30	667	49,08	15537	0,9	KR283-3E100L/4C	4,65	55	124	IE3
	35	567	41,72	16235	1,1					
	41	487	35,75	16727	1,2					
	45	441	32,35	16985	1,4					
	52	378	27,74	17317	1,6					
	61	324	23,76	17578	1,9					
	68	294	21,42	17717	2,0					
	80	250	18,21	17908	2,4					
	93	215	15,60	18054	2,8					
	103	194	14,12	17886	3,1					
	33	600	44,20	10904	0,7	KR273-3E100L/4C	4,65	53	116	IE3
	40	497	36,55	11733	0,9					
	48	415	30,48	12275	1,1					
	57	348	25,55	12785	1,2					
	63	316	23,08	13060	1,3					
	76	262	19,08	13409	1,5					
	91	218	15,92	13658	1,7					
	109	183	13,34	13861	1,9					
	121	164	12,00	13403	1,5					
	146	136	9,92	12838	1,8					
	175	114	8,28	12299	2,0	KR273-3E90L/2C	4,25	46	116	IE3
	209	95	6,94	11780	2,3					
	217	92	13,34	13947	3,3					
	242	82	12,00	13403	2,7					
	292	68	9,92	12838	3,1					
	350	57	8,28	12299	3,5	KR202-3E100L/4C	4,65	47	112	IE3
	418	48	6,94	11780	4,0					
	95	211	15,26	5873	1,2					
	101	198	14,32	5735	1,3					
	119	168	12,17	5398	1,5					
	137	146	10,57	5121	1,6					
	157	128	9,25	4872	1,8					
	190	106	7,65	4539	2,0					
	227	89	6,38	4243	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8					
	4,0	6521	358,16	95369	3,1	KR875-3E100L/4D				
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR874-3E132S/6B	6,26	670	204	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E100L/4D	6,55	699	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9		6,26	651	200	IE3
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	8,7 9,8 11 13	3092 2745 2459 2124	111,63 99,00 88,57 76,59	75258 76225 77020 77906	2,6 2,9 3,3 3,8	KR773-3E132S/6B	6,55	396	184	IE3
	5,3 6,2 7,1	4945 4257 3700	273,88 235,44 204,32	20850 28787 33544	0,9 1,0 1,2	KR674-3E100L/4D	6,26	281	176	IE3
	7,6 9,6 11	3511 2788 2495	127,16 100,90 90,21	32717 39578 41195	1,2 1,5 1,7	KR673-3E132S/6B	6,55	246	172	IE3
	11 14 16 18	2359 1874 1677 1496	127,16 100,90 90,21 80,38	41421 44201 45064 45821	1,8 2,3 2,6 2,9	KR673-3E100L/4D	6,26	223	172	IE3
	8,0	3262	180,90	15479	0,8	KR574-3E100L/4D	6,26	172	164	IE3
	10	2677	97,19	22912	1,0	KR573-3E132S/6B	6,55	192	160	IE3
	12 13 15 18 22 24 27	2317 2031 1799 1522 1249 1105 983	125,51 109,86 97,19 82,14 67,37 59,49 52,88	26087 28341 29906 31557 33041 33763 34338	1,2 1,3 1,5 1,8 2,2 2,4 2,7	KR573-3E100L/4D	6,26	157	160	IE3
	30 35	896 759	97,19 82,14	34748 35668	3,0 3,4	KR573-3E100L/2C	5,58	155	160	IE3
	15 17 19 23 24 24 28 32 37 48 58	1809 1618 1423 1190 1125 1097 951 830 728 563 471	97,79 87,49 76,83 64,17 60,63 59,19 51,22 44,64 39,11 30,11 25,15	13841 15934 17682 19514 19936 20157 21047 21743 22295 23068 23327	0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4 1,6 1,9 2,1 2,8 3,3	KR473-3E100L/4D	6,26	113	148	IE3
	28 33 39 43 50 59 66 78 91 100	947 806 691 626 537 460 411 350 300 272	51,05 43,40 37,19 33,65 28,85 24,72 21,90 18,62 15,96 14,44	10331 12220 13443 14092 14875 15446 15803 16219 16528 16687	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,7 3,0	KR373-3E100L/4D	6,26	83	136	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	41	664	35,75	15556	0,9	KR283-3E100L/4D	6,26	57	124	IE3
	45	602	32,35	16025	1,0					
	52	516	27,74	16557	1,2					
	61	442	23,76	16979	1,4					
	68	401	21,42	17199	1,5					
	80	341	18,21	17496	1,8					
	93	293	15,60	17721	2,0					
	103	265	14,12	17452	2,3					
	120	227	12,10	16824	2,5					
	140	195	10,37	16197	2,8					
	143	191	10,16	15847	1,9					
	168	162	8,63	15241	2,2					
	196	139	7,40	14670	2,5					
	217	126	6,70	14305	2,7					
	253	108	5,74	13752	3,1					
	48	566	30,48	11203	0,8	KR273-3E100L/4D	6,26	55	116	IE3
	57	475	25,55	12026	0,9					
	63	431	23,08	12426	1,0					
	76	357	19,08	12947	1,1					
	91	298	15,92	13328	1,2					
	109	250	13,34	13420	1,4					
	121	224	12,00	12855	1,1					
	146	186	9,92	12384	1,3					
	175	155	8,28	11920	1,5					
	209	130	6,94	11462	1,7					
	218	125	13,34	13420	2,4	KR273-3E100L/2C	5,58	51	116	IE3
	243	112	12,00	12855	2,0					
	293	93	9,92	12384	2,3					
	352	77	8,28	11920	2,6					
	419	65	6,94	11462	2,9					
	95	288	15,26	5955	0,9	KR202-3E100L/4D	6,26	49	112	IE3
	101	270	14,32	5822	0,9					
	119	230	12,17	5491	1,1					
	137	200	10,57	5215	1,2					
	157	175	9,25	4964	1,3					
	190	145	7,65	4625	1,5					
	227	121	6,38	4322	1,7					
	315	87	9,25	3825	2,1	KR202-3E100L/2C	5,58	46	112	IE3
	380	72	7,65	3565	2,4					
	456	60	6,38	3334	2,7					
	104	261	13,93	5333	0,8	KR173-3E100L/4D	6,26	44	108	IE3
	123	220	11,79	5141	0,9					
	132	206	11,01	4987	1,0					
	156	174	9,31	4624	1,1					
	187	146	7,77	4263	1,3					
	216	126	6,70	3988	1,4					
	247	110	11,79	5141	1,5	KR173-3E100L/2C	5,58	42	108	IE3
	264	103	11,01	4987	1,6					
	313	87	9,31	4624	1,8					
	374	73	7,77	4263	2,1					
	434	63	6,70	3988	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	1,4	25031	1070,02	60768	0,8	KR975-3E112M/4D	8,05	1108	216	IE3
	1,5	22224	949,26	68501	0,9					
	1,7	19829	846,39	74160	1,0					
	2,0	16801	715,34	80302	1,2					
	2,2	15470	659,09	82814	1,3					
	2,5	13798	586,70	85532	1,4					
	2,8	12209	518,12	88072	1,6					
	3,2	10871	460,51	89940	1,8					
	3,7	9608	398,92	91640	2,1	KR974-3E112M/4D	8,05	1090	212	IE3
	4,1	8635	358,16	92868	2,3					
	4,8	7361	305,31	94373	2,7					
	5,4	6497	269,15	95493	3,1					
	6,1	5771	238,77	96305	3,5					
	8,0	4403	181,51	100058	4,0					
	2,8	12068	514,05	92017	1,2	KR875-3E112M/4D	8,05	677	204	IE3
	3,1	10899	463,83	96505	1,4					
	3,8	9214	383,99	102306	1,6	KR874-3E112M/4D	8,05	661	200	IE3
	4,3	8165	339,70	105549	1,8					
	5,1	6917	287,10	109020	2,2					
	6,2	5680	235,47	112301	2,6					
	7,0	5024	207,95	113926	3,0					
	3,7	9497	396,00	44605	0,8	KR774-3E112M/4D	8,05	394	188	IE3
	4,1	8500	354,32	51831	0,9					
	4,7	7478	311,14	57677	1,1					
	5,2	6697	278,35	61629	1,2					
	6,1	5785	240,71	65713	1,4					
	7,0	5017	208,42	68775	1,6					
	8,0	4394	182,29	70935	1,8					
	8,7	4127	111,63	71956	1,9	KR773-3E132M/6C	8,52	408	184	IE3
	9,8	3664	99,00	73471	2,2					
	11	3281	88,57	74615	2,4					
	13	2835	76,59	75970	2,8					
	15	2459	66,32	76931	3,3					
	17	2153	58,00	77814	3,7					
	7,6	4686	127,16	19073	0,9	KR673-3E132M/6C	8,52	239	172	IE3
	9,6	3721	100,90	33383	1,2					
	11	3330	90,21	36197	1,3					
	11	3125	127,16	36660	1,4	KR673-3E112M/4D	8,05	234	172	IE3
	14	2482	100,90	41219	1,7					
	16	2222	90,21	42596	1,9					
	18	1982	80,38	43675	2,2					
	13	2690	109,86	22797	1,0	KR573-3E112M/4D	8,05	165	160	IE3
	15	2383	97,19	25605	1,1					
	18	2017	82,14	28440	1,3					
	22	1655	67,37	30808	1,6					
	25	1463	59,49	31921	1,8					
	28	1302	52,88	32744	2,1					
	33	1103	44,73	34132	2,4					
	38	942	38,16	35377	2,7					
	43	830	67,37	36050	3,0	KR573-3E112M/2C	7,28	161	160	IE3
	49	734	59,49	36784	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	23	1577	64,17	16339	1,0	KR473-3E112M/4D	8,05	121	148	IE3
	24	1491	60,63	17138	1,0					
	25	1454	59,19	17463	1,1					
	29	1260	51,22	19013	1,2					
	33	1099	44,64	20136	1,4					
	37	964	39,11	20986	1,6					
	48	746	30,11	22200	2,1					
	58	625	25,15	22635	2,5					
	61	590	23,76	22358	2,6					
	63	576	23,19	22241	2,7					
	73	499	20,07	21532	3,0	KR373-3E112M/4D	8,05	90	136	IE3
	83	436	17,49	20857	3,3					
	34	1068	43,40	8204	0,8					
	39	916	37,19	10802	0,9					
	43	830	33,65	11934	1,0					
	51	711	28,85	13270	1,2					
	59	610	24,72	14241	1,3					
	67	544	21,90	14785	1,5					
	78	463	18,62	15412	1,8					
	92	398	15,96	15882	2,1					
	101	360	14,44	16150	2,3	KR283-3E112M/4D	8,05	64	124	IE3
	118	309	12,38	16476	2,7					
	138	265	10,60	16163	3,0					
	53	683	27,74	15437	0,9					
	61	586	23,76	16110	1,0					
	68	531	21,42	16463	1,1					
	80	452	18,21	16923	1,3					
	94	388	15,60	17258	1,5					
	103	351	14,12	16907	1,7					
	121	301	12,10	16357	1,9					
	141	258	10,37	15798	2,1	KR273-3E112M/4D	8,05	63	116	IE3
	144	253	10,16	15368	1,5					
	169	215	8,63	14834	1,7					
	197	185	7,40	14321	1,9					
	218	167	6,70	13990	2,0					
	254	143	5,74	13482	2,3					
	297	123	4,92	12976	2,6					
	63	571	23,08	11483	0,7					
	77	473	19,08	12297	0,8					
	92	395	15,92	12863	0,9	KR273-3E112M/2C	7,28	58	116	IE3
	109	332	13,34	12762	1,1					
	122	297	12,00	12168	0,8					
	147	246	9,92	11817	1,0					
	176	206	8,28	11447	1,1					
	210	173	6,94	11066	1,3					
	218	166	13,34	12762	1,8					
	243	149	12,00	12168	1,5					
	294	124	9,92	11817	1,7					
	352	103	8,28	11447	1,9	KR202-3E112M/4D	8,05	56	112	IE3
	420	87	6,94	11066	2,2					
	138	265	10,57	5261	0,9					
	158	232	9,25	5021	1,0					
	191	192	7,65	4688	1,1					
	229	160	6,38	4385	1,3					
	315	116	9,25	3892	1,6	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	381	96	7,65	3625	1,8					
	457	80	6,38	3388	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR202.00
KR203.00

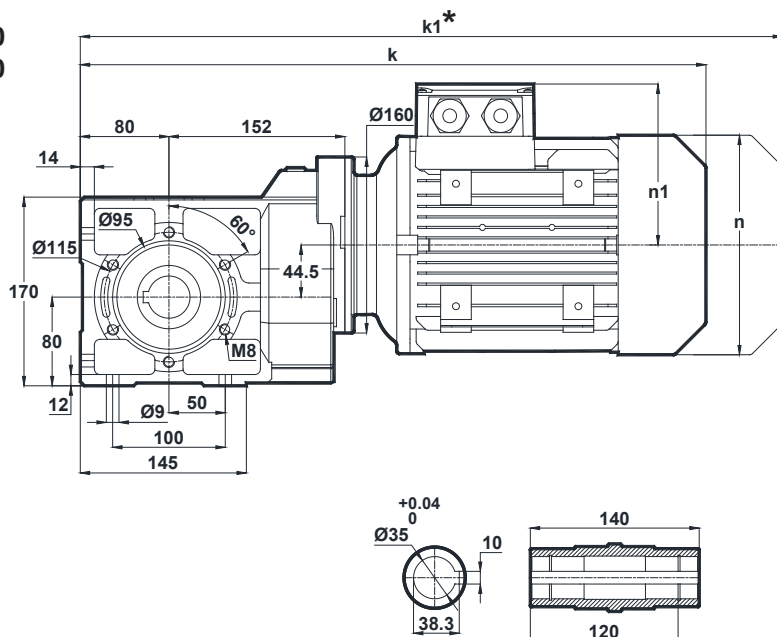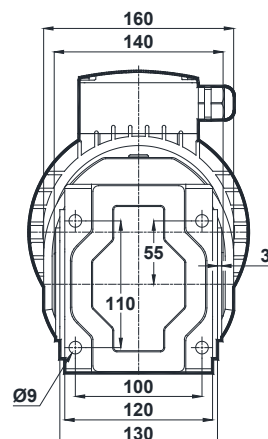

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


KR202.01
KR203.01

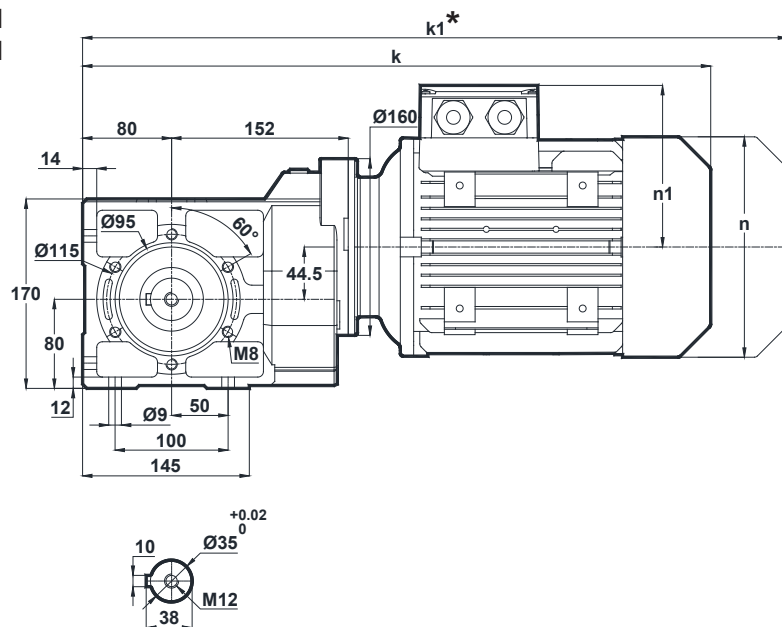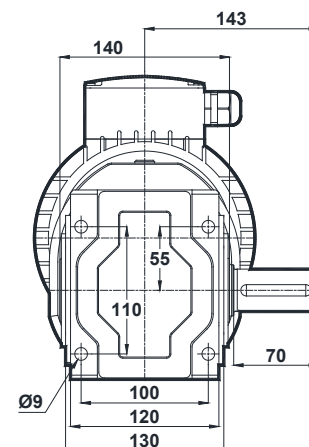

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR202.02 KR203.02

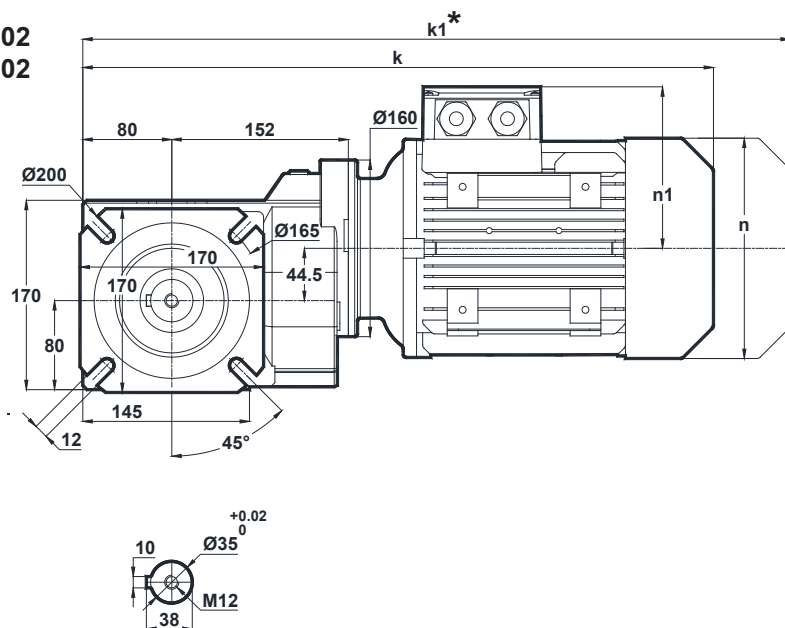

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

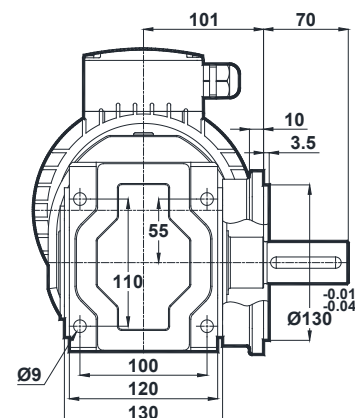


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112


Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları


Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR202.03 KR203.03

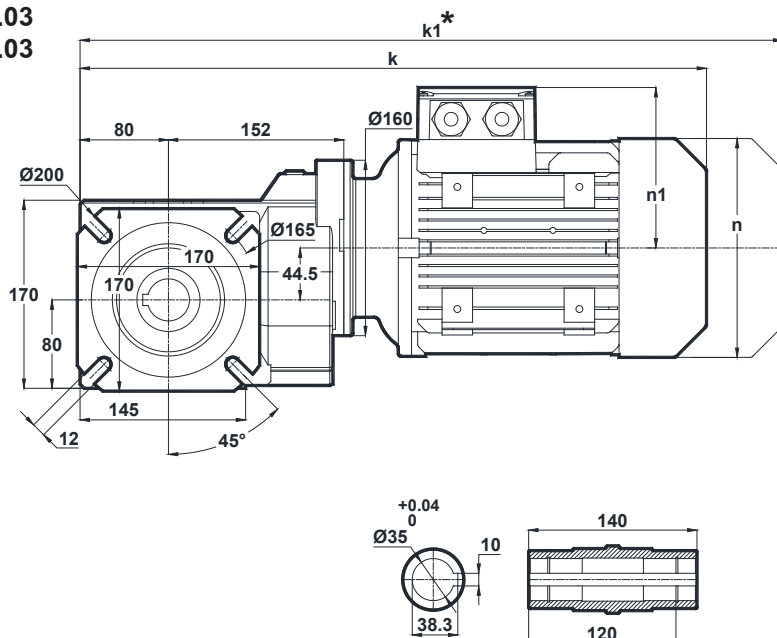

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

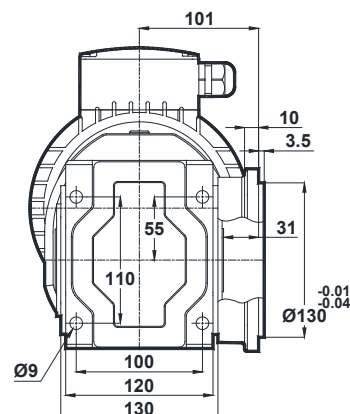


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR202.04
KR203.04

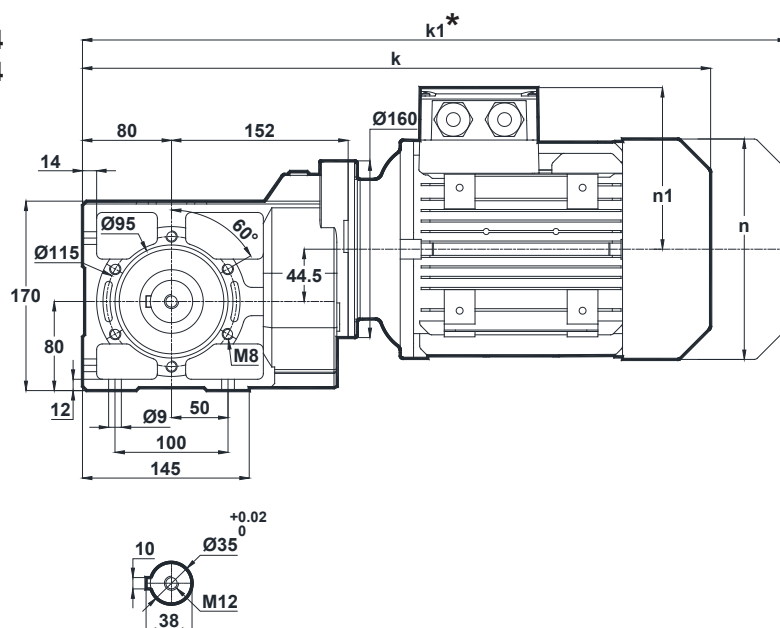

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

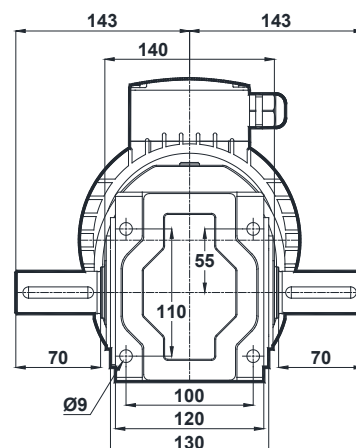


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3


63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KR202.05
KR203.05

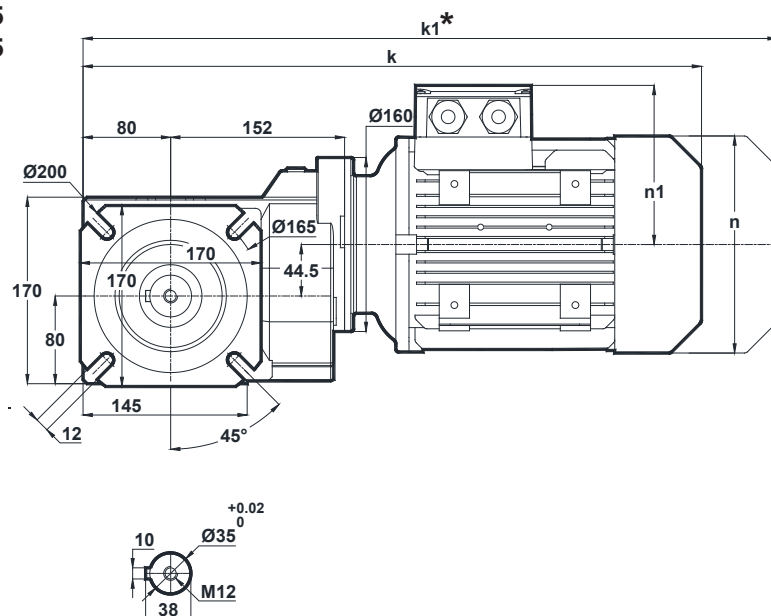

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

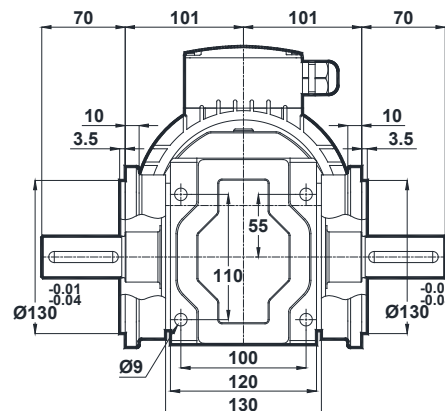


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR202.08
KR203.08

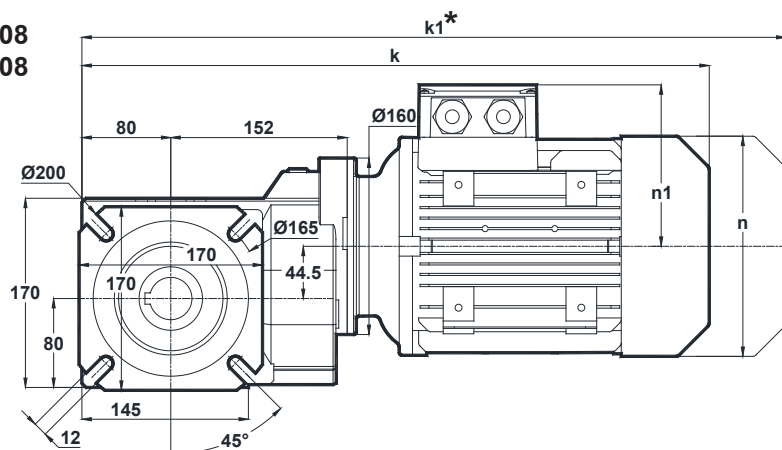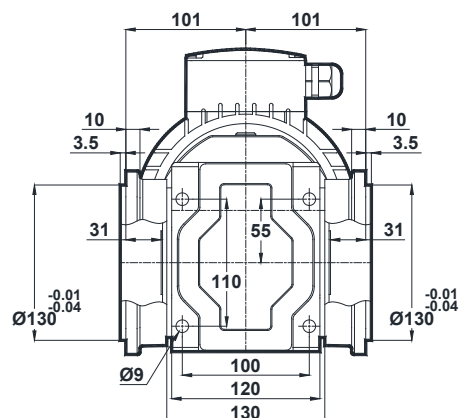

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN202.00


KN203.00

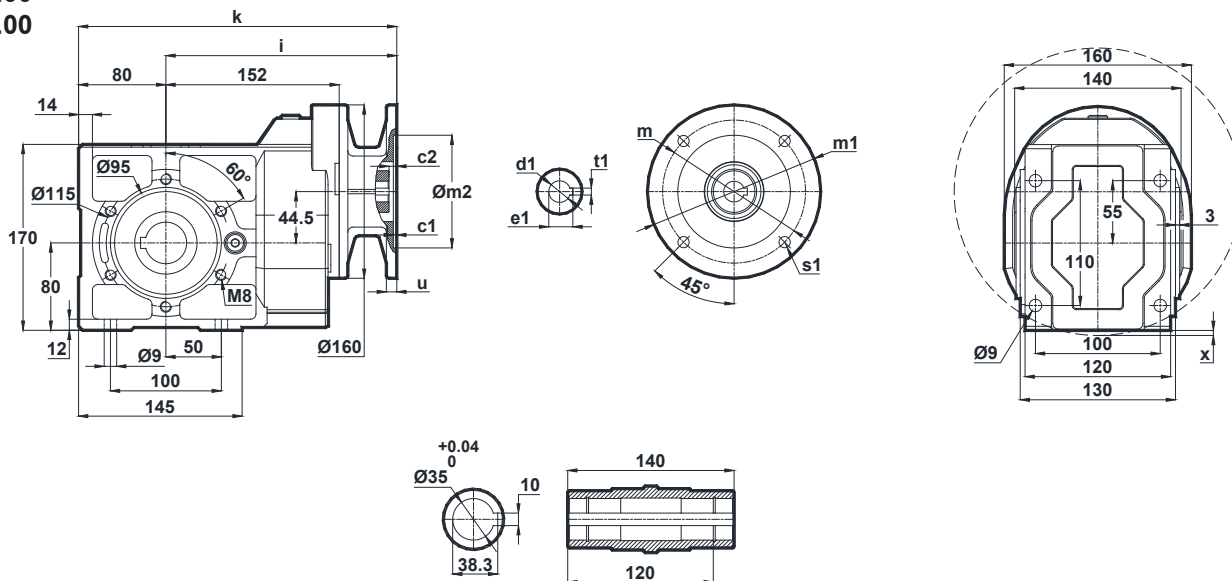

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							





KN202.01

KN203.01

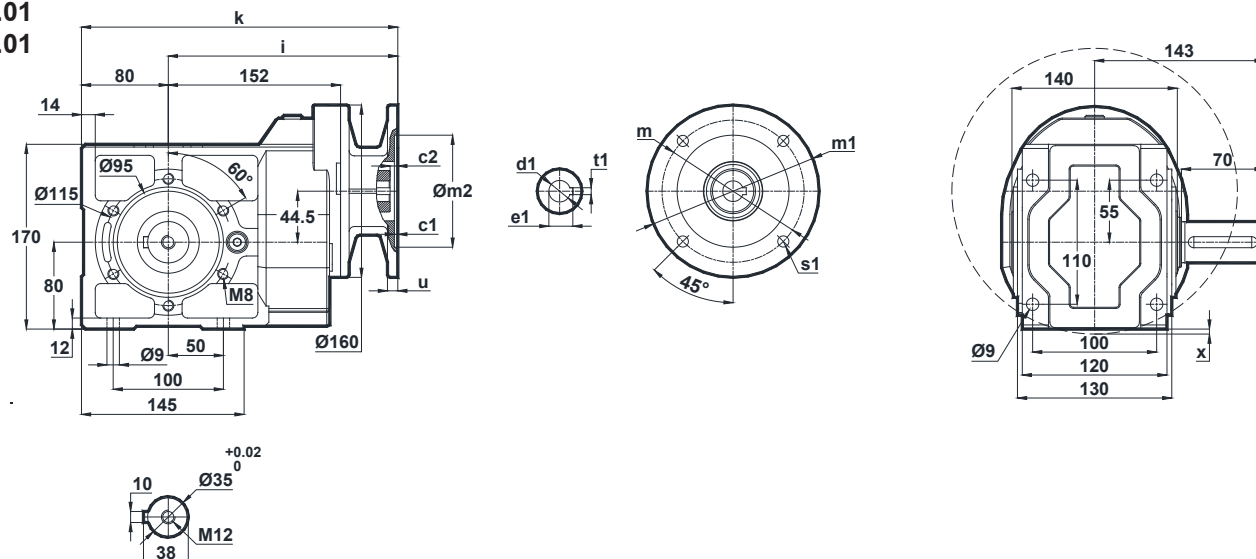

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							





x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

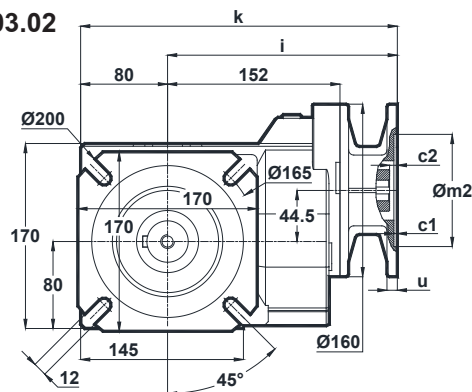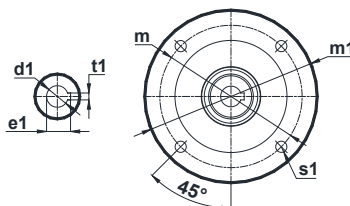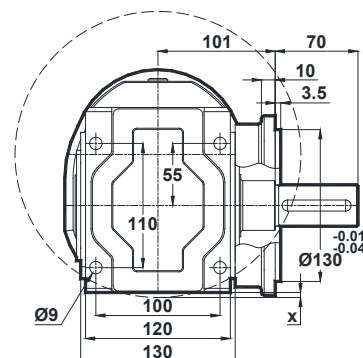**KN203.02**

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5		9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							

KN203.03

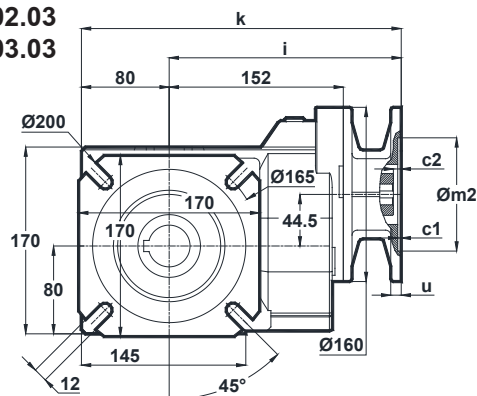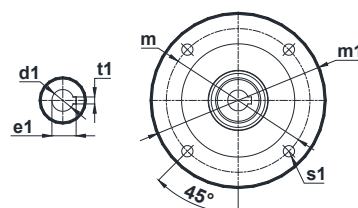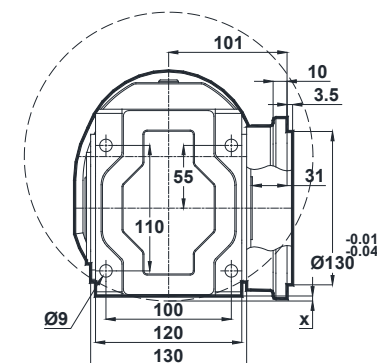

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5		9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN202.04


KN203.04

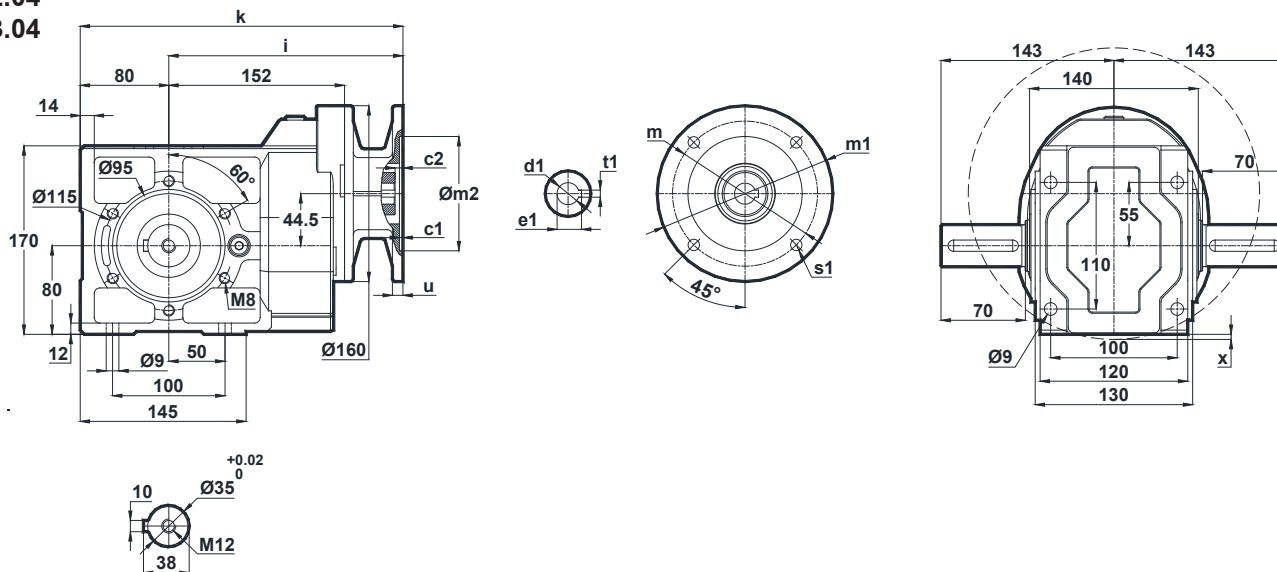

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70	196.5	10					-
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							-
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-

KN202.05

KN203.05

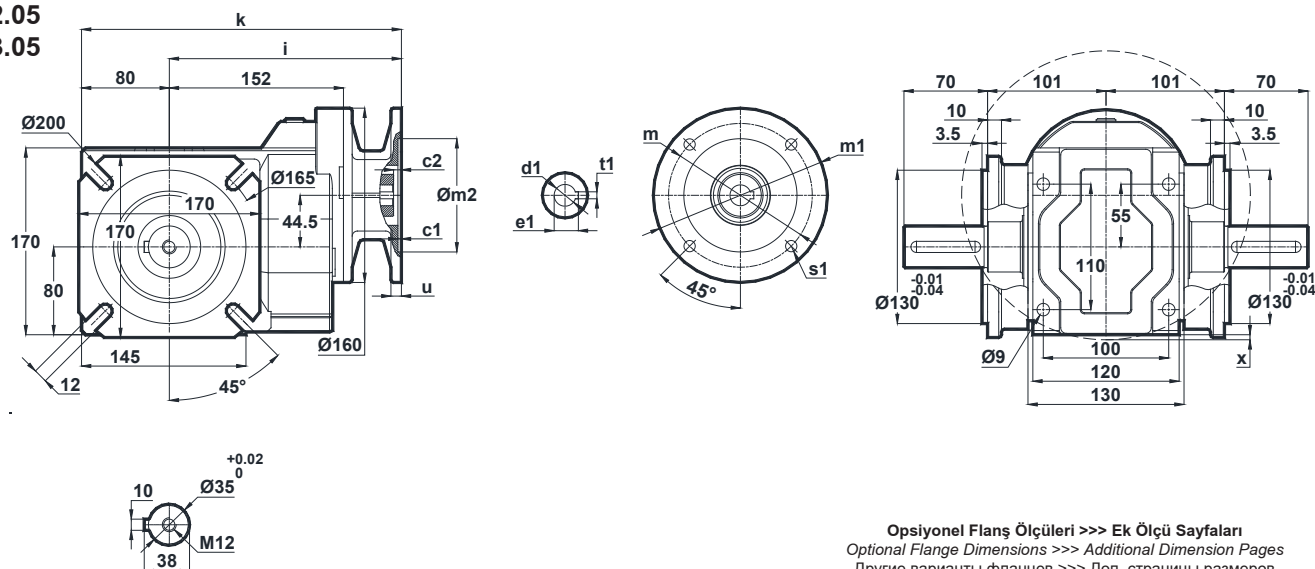







	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70	196.5	10					-
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							-
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

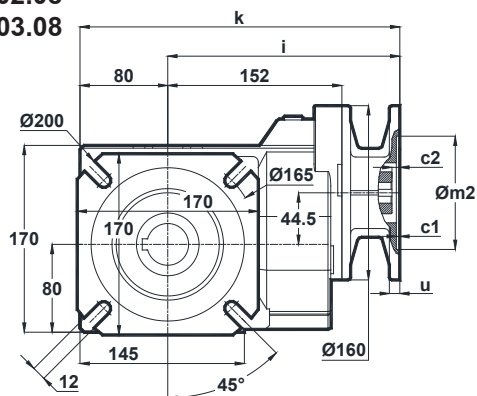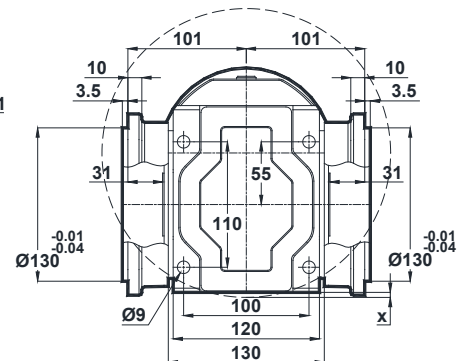KN202.08
KN203.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV202.02
KV203.02

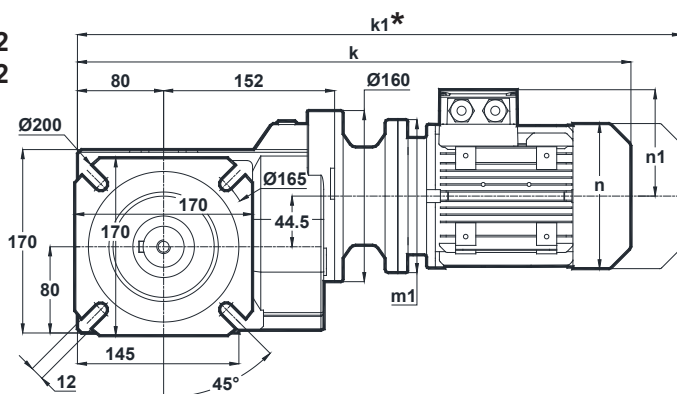

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

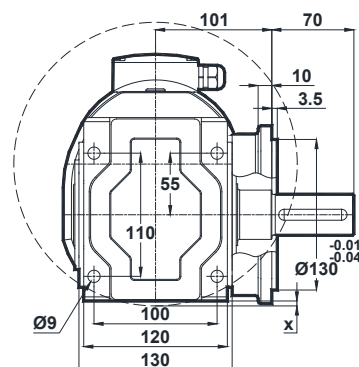


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3



63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV202.03
KV203.03

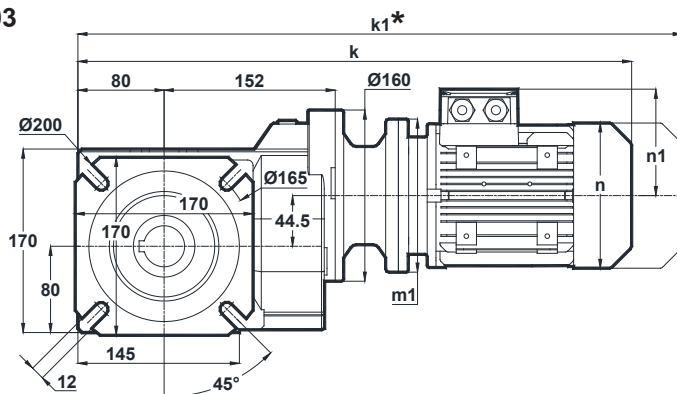

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

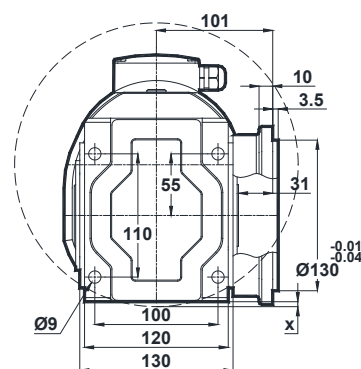


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

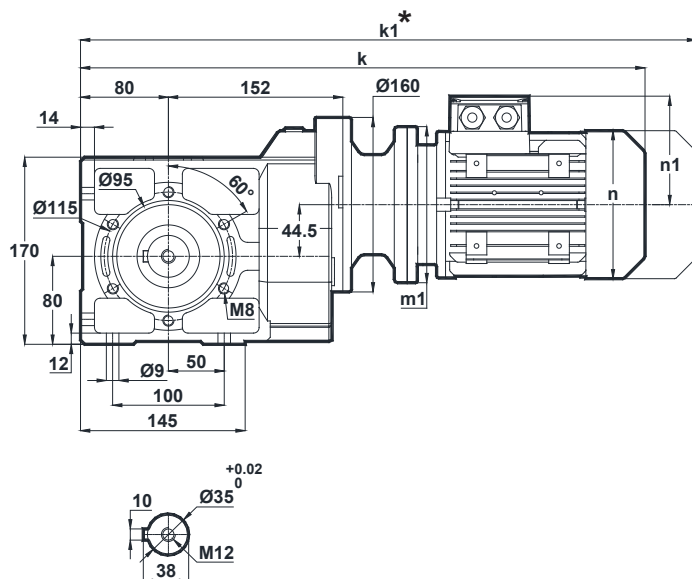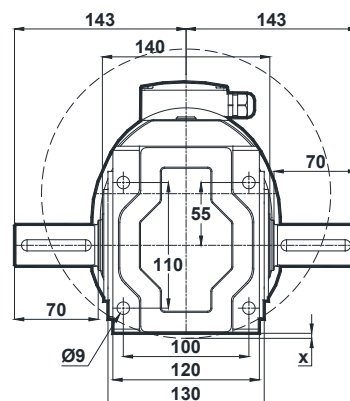KV202.04**KV203.04**


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

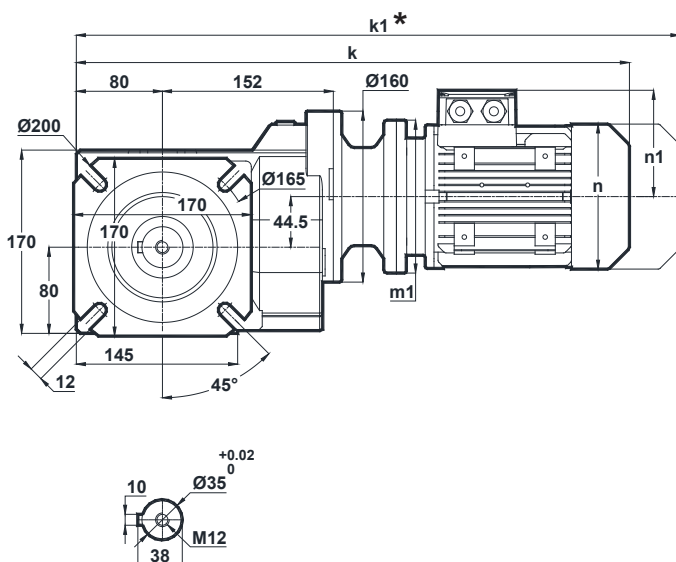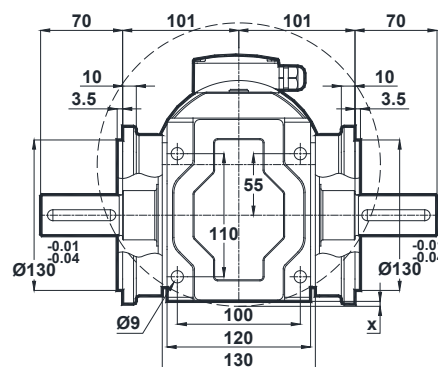KV202.05**KV203.05**


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лал

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

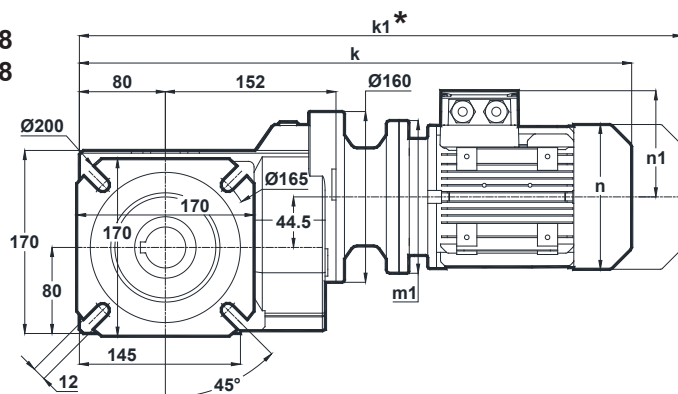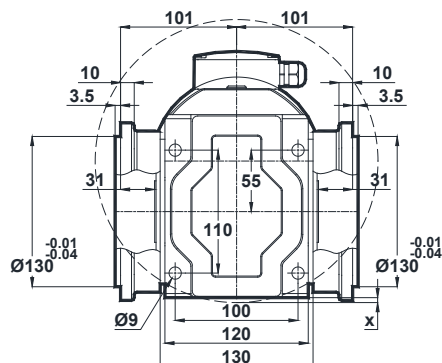KV202.08**KV203.08**


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT202.00

KT203.00

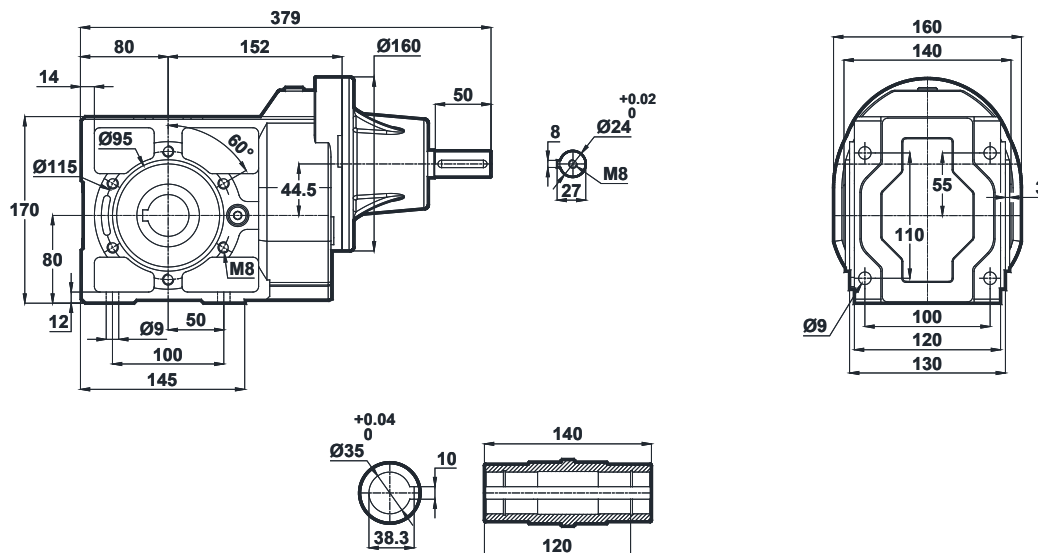

KT202.01

KT203.01

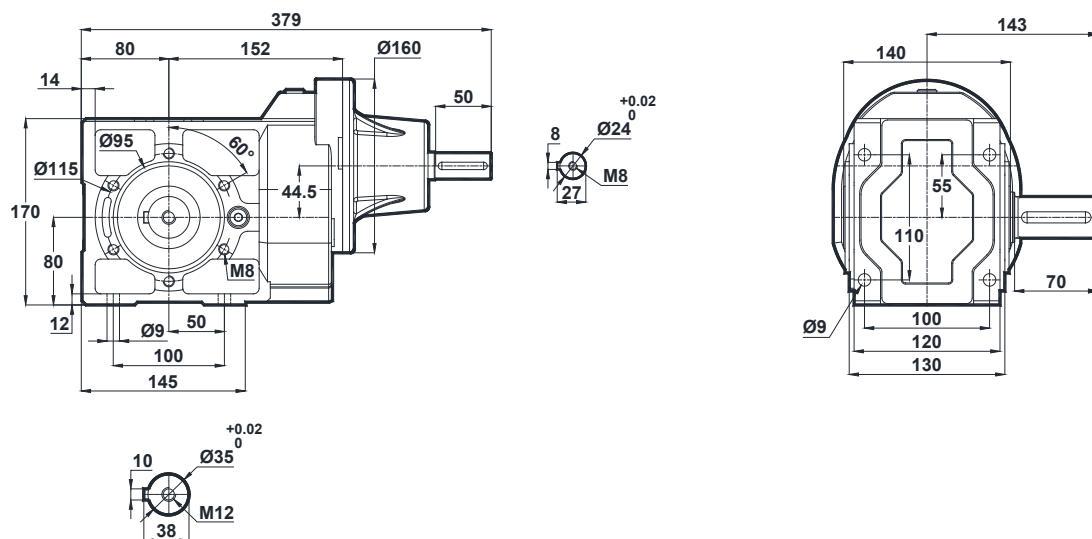





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT202.02



KT203.02

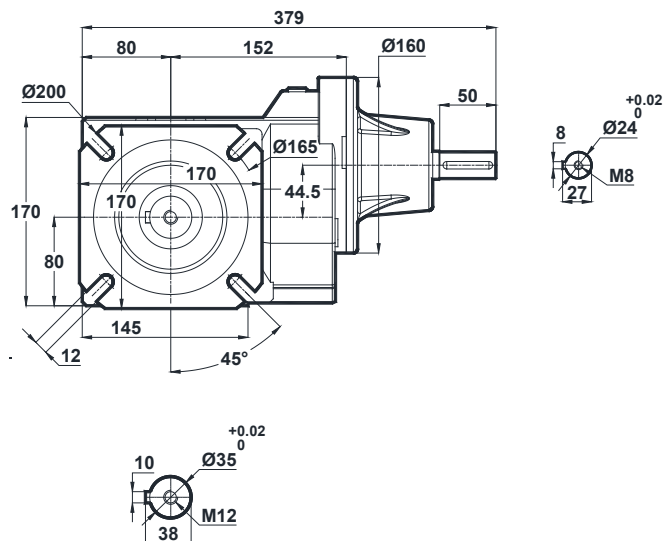

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT202.03

KT203.03

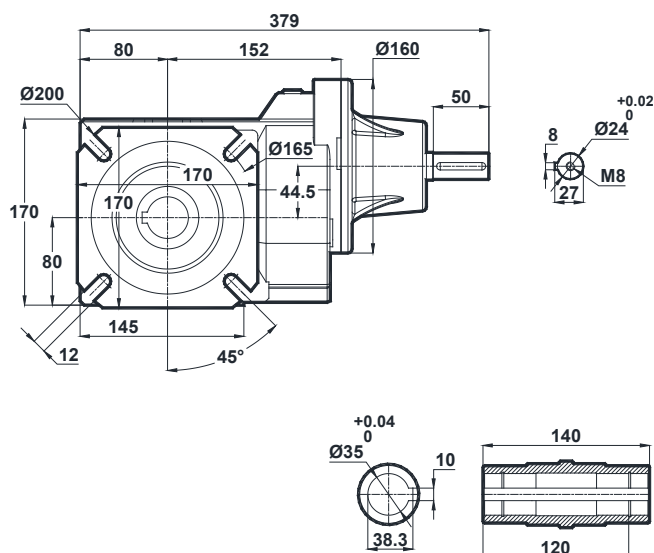

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT202.04

KT203.04

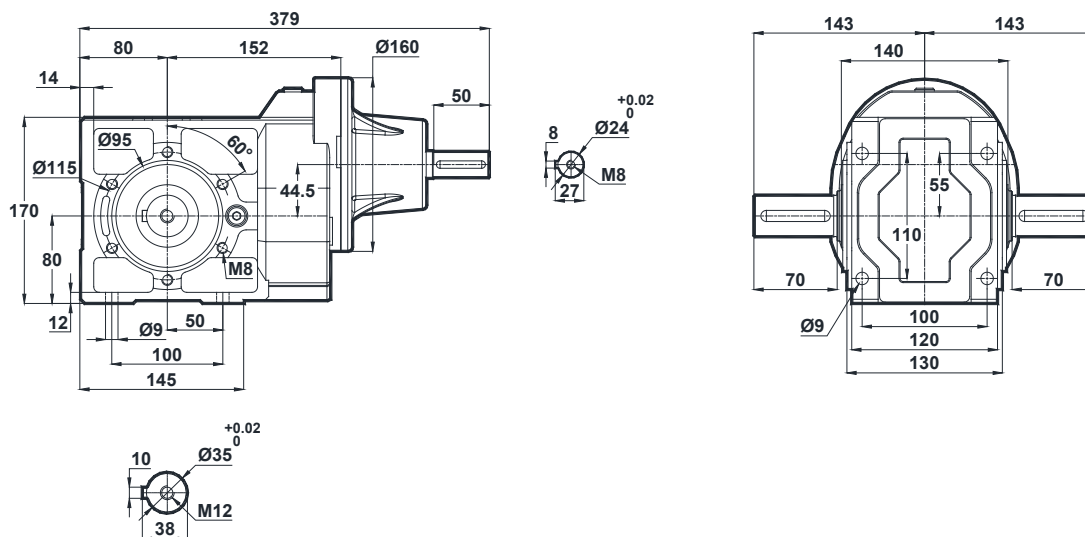

KT202.05

KT203.05

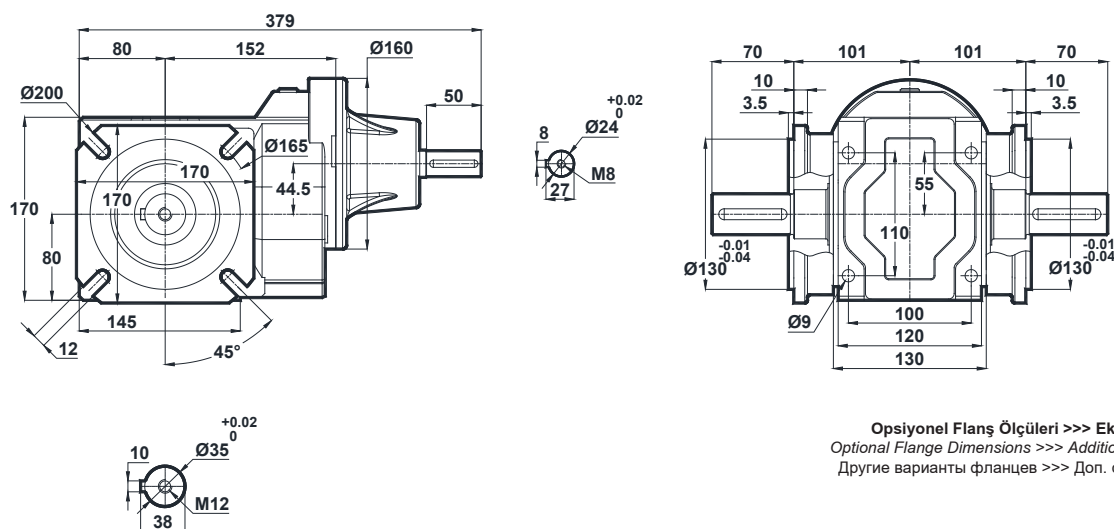







YILMAZ. Tekniksel özellikler ve ölçüler

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT202.08

KT203.08

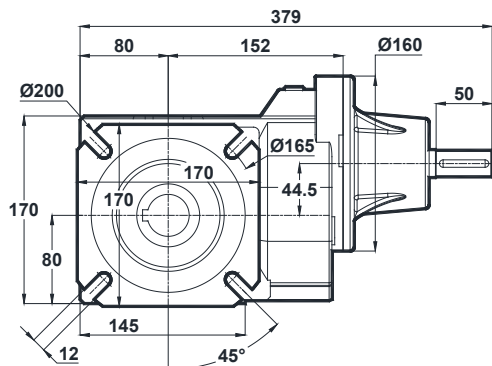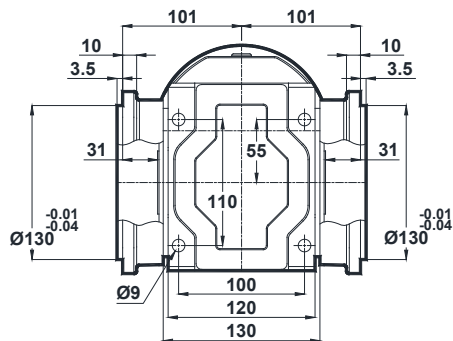

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров