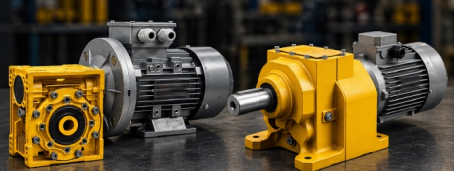

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ K273

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K273	0.18 - 7.5	48 - 600

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

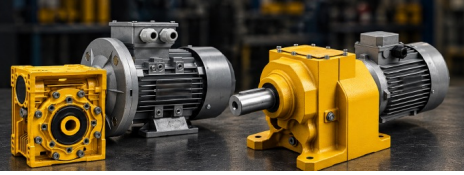

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	0,39 0,51 0,60	3604 2766 2340	**3597,31** **2755,47** **2328,84**	- 20604 25068	0,7 1,0 1,2	**KR576-2E63M/4C**	0,56	155	168	IE2
	0,63 0,74 1,0 1,2 1,5 1,8	2291 1938 1404 1248 959 812	**2236,28** **1890,04** **1368,95** **1216,74** **932,00** **787,70**	25513 28383 31902 32739 34264 34954	1,2 1,4 1,9 2,2 2,8 3,3	**KR575-2E63M/4C**	0,56	151	168	IE2
	0,79 0,95 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7	1812 1515 1432 1253 1176 1000 929 870	**1767,90** **1476,60** **1395,04** **1218,61** **1142,99** **971,77** **901,03** **844,06**	12768 16283 17091 18641 19241 20486 20944 21342	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8	**KR475-2E63M/4C**	0,56	109	156	IE2
	1,9 2,2 2,5 3,0 3,1	761 680 598 500 473	**472,63** **422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	22172 22575 22937 23382 23501	2,0 2,3 2,6 3,1 3,3	**KR474-2E71M/6B**	0,60	99	152	IE2
	1,3 1,4 1,7 2,0 2,4	1123 994 837 712 610	**1094,97** **968,01** **814,20** **692,22** **593,11**	5584 8794 11365 12924 13987	0,7 0,8 1,0 1,2 1,3	**KR375-2E63M/4C**	0,56	69	144	IE2
	2,5 3,1 3,5	591 476 418	**367,43** **295,76** **259,36**	14465 15381 15796	1,4 1,7 2,0	**KR374-2E71M/6B**	0,60	61	140	IE2
	3,8 4,7 5,4	388 313 274	**367,43** **295,76** **259,36**	15848 16367 16610	2,1 2,6 3,0	**KR374-2E63M/4C**	0,56	58	140	IE2
	1,8 2,1 2,5	804 684 586	**782,73** **665,46** **570,18**	14151 15200 15951	0,7 0,9 1,0	**KR285-2E63M/4C**	0,56	48	132	IE2
	2,6 3,2 3,7	567 457 401	**353,22** **284,33** **249,33**	16274 16924 17220	1,1 1,3 1,5	**KR284-2E71M/6B**	0,60	46	128	IE2
	4,0 4,9 5,6 6,4	373 300 264 233	**353,22** **284,33** **249,33** **220,43**	17257 17626 17799 17935	1,6 2,0 2,3 2,6	**KR284-2E63M/4C**	0,56	43	128	IE2
	2,4 2,8 3,2 3,9	589 512 449 371	**573,99** **498,55** **436,24** **360,73**	10785 11448 11945 12451	0,8 0,9 1,0 1,2	**KR275-2E63M/4C**	0,56	28	120	IE2

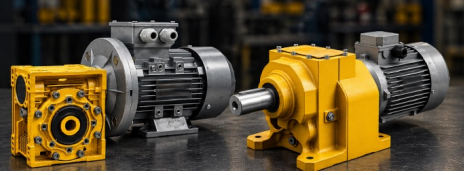

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [H]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	**300,85** **252,20** **215,91** **200,35**	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	**KR275-2E63M/4C**	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	**113,65** **96,68** **83,48**	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3	**KR273-2E71M/6B**	0,60	29	116	IE2
	12 14	122 104	**113,65** **96,68**	13715 13835	3,7 4,0	**KR273-2E63M/4C**	0,56	27	116	IE2
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01**	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7	**KR203-2E71M/6B**	0,60	18	112	IE2
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01** **83,32**	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	**KR203-2E63M/4C**	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	**108,56** **97,71** **88,40**	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4	**KR173-2E71M/6B**	0,60	14	108	IE2
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	**108,56** **97,71** **88,40** **74,64** **63,93** **56,45** **52,73**	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5	**KR173-2E63M/4C**	0,56	16	108	IE2
	8,7 10	181 153	**105,26** **88,87**	4409 5481	0,8 0,9	**KR103-2E71M/6B**	0,60	14	104	IE2
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	**129,27** **116,34** **105,26** **88,87** **76,13** **67,22** **62,79** **53,07** **44,32** **38,22**	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	**KR103-2E63M/4C**	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	**89,62** **80,66** **67,44** **57,16** **48,93** **45,41** **35,34** **29,95** **25,64** **23,79**	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0	**KR003-2E63M/4C**	0,56	14	100	IE2

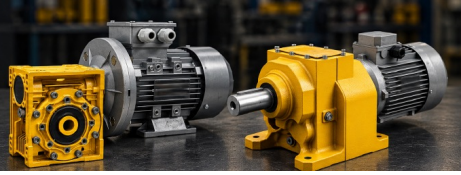

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	70 87 95 106 126 149 174 188	23 19 17 15 13 11 9,3 8,6	**19,88** **16,18** **14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	4113 3879 3775 3661 3471 3303 3150 3079	3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/4C**	0,56	14	100	IE2
	211 253 298 348 375	7,5 6,3 5,3 4,5 4,2	**13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2923 2764 2624 2498 2440	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/2A**	0,50	9	100	IE2
0,25 0,34	0,16 0,18 0,20 0,24 0,28 0,33 0,37 0,42 0,48 0,53 0,60	12673 11132 9855 8306 7074 6072 5501 4806 4243 3777 3386	**9052,24** **7938,12** **7017,76** **5902,70** **5018,35** **4299,81** **3891,23** **3396,71** **2996,39** **2665,68** **2387,89**	93983 100294 104980 109927 113658 116464 117976 119816 121167 122163 126388	1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,1 3,5 4,0 4,0	**KR876-2E71M/4B**	0,71	647	204	IE2
	0,20 0,22 0,25 0,32 0,36 0,41	10000 8920 7856 6331 5561 4924	**7156,22** **6380,72** **5610,63** **4516,30** **3960,44** **3501,26**	41071 49391 55893 63529 66795 69254	0,8 0,9 1,0 1,3 1,4 1,6	**KR776-2E71M/4B**	0,71	391	192	IE2
	0,69 0,80	2982 2574	**2066,04** **1786,65**	75548 76703	2,7 3,1	**KR775-2E71M/4B**	0,71	391	192	IE2
	0,37 0,42 0,50 0,59 0,68	5379 4762 4014 3419 2934	**3844,04** **3398,35** **2858,39** **2430,14** **2082,19**	13985 23714 31305 35760 38846	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5	**KR676-2E71M/4B**	0,71	317	180	IE2
	0,76 0,89 1,0 1,2 1,4 1,6	2698 2294 1974 1715 1500 1320	**1875,03** **1597,25** **1373,07** **1191,60** **1041,68** **915,75**	40199 42315 43773 44927 45867 46541	1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	**KR675-2E71M/4B**	0,71	315	180	IE2
	0,64 0,75 1,0 1,2 1,5 1,8	3191 2700 1956 1739 1337 1131	**2236,28** **1890,04** **1368,95** **1216,74** **932,00** **787,70**	16952 22886 28913 30365 32610 33654	0,8 1,0 1,4 1,6 2,0 2,4	**KR575-2E71M/4B**	0,71	155	168	IE2
	2,0 2,3	1072 907	**469,74** **397,01**	33992 34694	2,5 3,0	**KR574-2E71M/6C**	0,78	163	164	IE2

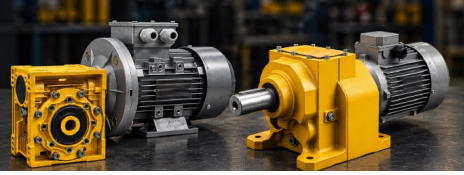

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	1,0 1,2 1,2 1,5 1,6 1,7	1995 1745 1638 1394 1295 1213	**1395,04** **1218,61** **1142,99** **971,77** **901,03** **844,06**	11495 14733 15892 18047 18816 19393	0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3	**KR475-2E71M/4B**	0,71	112	156	IE2
	1,9 2,2 2,5	1079 965 848	**472,63** **422,88** **371,35**	20346 21045 21708	1,4 1,6 1,8	**KR474-2E71M/6C**	0,78	117	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6	696 623 548 458	**472,63** **422,88** **371,35** **310,16**	22459 22819 23170 23565	2,2 2,5 2,8 3,4	**KR474-2E71M/4B**	0,71	97	152	IE2
	2,1 2,4	992 850	**692,22** **593,11**	9709 11751	0,8 1,0	**KR375-2E71M/4B**	0,71	71	144	IE2
	2,5 3,1 3,5	838 675 592	**367,43** **295,76** **259,36**	11952 13705 14452	1,0 1,2 1,4	**KR374-2E71M/6C**	0,78	63	140	IE2
	3,9 4,8 5,5	541 435 382	**367,43** **295,76** **259,36**	14862 15638 16006	1,5 1,9 2,1	**KR374-2E71M/4B**	0,71	63	140	IE2
	6,2 7,2 8,3	346 297 258	**148,75** **127,30** **110,61**	16244 16551 16778	2,4 2,8 3,2	**KR373-2E71M/6C**	0,78	58	136	IE2
	3,2 3,7	648 569	**284,33** **249,33**	15743 16265	0,9 1,1	**KR284-2E71M/6C**	0,78	47	128	IE2
	4,0 5,0 5,7	520 418 367	**353,22** **284,33** **249,33**	16555 17122 17382	1,2 1,4 1,6	**KR284-2E71M/4B**	0,71	46	128	IE2
	6,4 7,5 8,7	332 285 248	**143,00** **122,38** **106,33**	17555 17770 17928	1,8 2,1 2,4	**KR283-2E71M/6C**	0,78	36	124	IE2
	4,0 4,7 5,7 6,6 7,1	517 432 362 311 289	**360,73** **300,85** **252,20** **215,91** **200,35**	11610 12197 12602 12885 12999	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	**KR275-2E71M/4B**	0,71	33	120	IE2
	8,1 9,5 11	265 225 195	**113,65** **96,68** **83,48**	13120 13304 13438	1,7 2,0 2,3	**KR273-2E71M/6C**	0,78	23	116	IE2
	13 15 17 20	171 145 126 110	**113,65** **96,68** **83,48** **72,92**	13539 13640 13715 13811	2,6 3,1 3,6 4,0	**KR273-2E71M/4B**	0,71	31	116	IE2

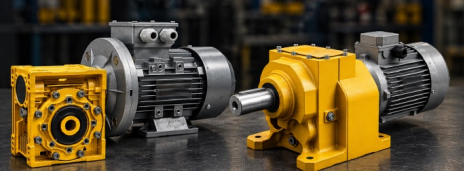

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	**724,08** **635,86**	45432 46212	2,7 3,1	**KR675-2E71M/4C**	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	**1368,95** **1216,74** **932,00** **787,70**	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	**KR575-2E71M/4C**	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	**469,74** **397,01** **328,56**	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	**KR574-2E80M/6A**	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	**469,74** **397,01**	34013 34755	2,6 3,0	**KR574-2E71M/4C**	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	**472,63** **422,88** **371,35**	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	**KR474-2E80M/6A**	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	**472,63** **422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	**KR474-2E71M/4C**	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	**153,47** **135,98** **110,65**	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	**KR473-2E80M/6A**	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	**295,76** **259,36**	9149 11098	0,8 0,9	**KR374-2E80M/6A**	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	**367,43** **295,76** **259,36** **229,29**	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	**KR374-2E71M/4C**	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	**127,30** **110,61**	15535 15946	1,8 2,1	**KR373-2E80M/6A**	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	**148,75** **127,30** **110,61**	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	**KR373-2E71M/4C**	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	**284,33** **249,33** **220,43** **185,40**	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	**KR284-2E71M/4C**	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	**106,33**	17337	1,6	**KR283-2E80M/6A**	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	**143,00** **122,38** **106,33** **93,50**	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	**KR283-2E71M/4C**	1,00	37	124	IE2

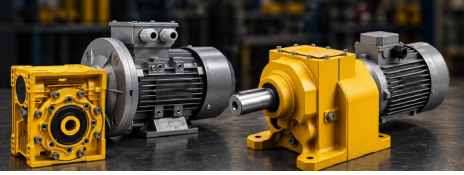

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	19 22	173 152	**75,26** **66,00**	18203 18284	3,5 3,9	**KR283-2E71M/4C**	1,00	37	124	IE2
	4,7 5,7 6,6 7,1	659 553 474 441	**300,85** **252,20** **215,91** **200,35**	10434 11342 11916 12141	0,7 0,8 0,9 1,0	**KR275-2E71M/4C**	1,00	33	120	IE2
	9,6 11	342 295	**96,68** **83,48**	12719 12966	1,3 1,5	**KR273-2E80M/6A**	1,08	43	116	IE2
	13 15 17 20 21 25 28 32	261 222 192 168 158 134 117 102	**113,65** **96,68** **83,48** **72,92** **68,40** **58,15** **50,51** **44,20**	13136 13317 13449 13549 13591 13683 13749 13953	1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,4 3,9 4,0	**KR273-2E71M/4C**	1,00	33	116	IE2
	9,4	347	**98,01**	4860	0,8	**KR203-2E80M/6A**	1,08	32	112	IE2
	10 12 14 15 17 20 23 27 33 37	319 275 241 226 192 167 146 121 101 88	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01** **83,32** **72,37** **63,33** **52,37** **43,67** **38,16**	6243 7697 7890 7817 7616 7420 7223 6929 6640 6424	0,9 1,0 1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,8 3,2	**KR203-2E71M/4C**	1,00	29	112	IE2
	12	264	**74,64**	7889	0,8	**KR173-2E80M/6A**	1,08	20	108	IE2
	13 15 16 19 22 25 27 32 38 44 51 58 62 74	250 225 203 172 147 130 122 103 86 74 64 57 53 45	**108,56** **97,71** **88,40** **74,64** **63,93** **56,45** **52,73** **44,57** **37,22** **32,10** **27,74** **24,50** **22,88** **19,34**	7936 7998 8057 8057 7559 7185 6990 6535 6086 5745 5431 5179 5046 4737	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0	**KR173-2E71M/4C**	1,00	18	108	IE2
	19 21 23 27 32 37 40 43 51	175 155 145 122 102 88 81 76 64	**76,13** **67,22** **62,79** **53,07** **44,32** **38,22** **35,22** **32,90** **27,81**	4642 5410 5721 6138 5925 5740 5636 5548 5328	0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9	**KR103-2E71M/4C**	1,00	16	104	IE2

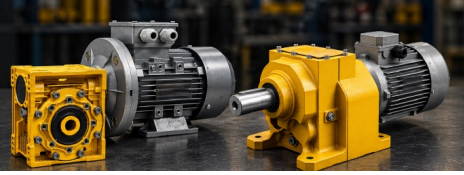

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	**943,49** **833,78** **746,01**	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	**KR775-2E80M/4B**	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	**1597,25** **1373,07** **1191,60** **1041,68** **915,75** **809,27** **724,08** **635,86**	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	**KR675-2E80M/4B**	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44**	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	**KR674-2E80M/6B**	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	**932,00** **787,70**	19523 24386	0,9 1,1	**KR575-2E80M/4B**	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	**469,74** **397,01** **328,56**	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	**KR574-2E80M/6B**	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42**	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	**KR574-2E80M/4B**	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	**371,35**	12782	0,8	**KR474-2E80M/6B**	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	**472,63** **422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	**KR474-2E80M/4B**	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	**153,47** **135,98** **110,65**	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	**KR473-2E80M/6B**	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	**153,47** **135,98** **110,65**	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	**KR473-2E80M/4B**	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	**295,76** **259,36** **229,29**	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	**KR374-2E80M/4B**	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	**127,30** **110,61** **97,26**	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	**KR373-2E80M/6B**	1,50	63	136	IE2

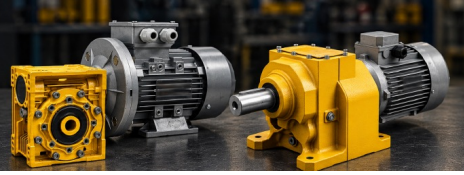

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11 13 15 18	431 375 330 266	**127,30** **110,61** **97,26** **78,29**	15691 16072 16338 16727	1,9 2,2 2,5 3,1	**KR373-2E80M/4B**	1,45	62	136	IE2
	6,5 7,8	729 614	**220,43** **185,40**	15122 15962	0,8 1,0	**KR284-2E80M/4B**	1,45	50	128	IE2
	8,8 10 12	556 489 394	**106,33** **93,50** **75,26**	16320 16830 17241	1,1 1,2 1,5	**KR283-2E80M/6B**	1,50	40	124	IE2
	14 15 19 22 25 29	360 317 255 224 198 167	**106,33** **93,50** **75,26** **66,00** **58,35** **49,08**	17416 17620 17892 18021 18124 18243	1,7 1,9 2,3 2,7 3,0 3,6	**KR283-2E80M/4B**	1,45	40	124	IE2
	7,2	648	**200,35**	10534	0,7	**KR275-2E80M/4B**	1,45	37	120	IE2
	9,6 11 13	505 437 382	**96,68** **83,48** **72,92**	11685 12163 12494	0,9 1,0 1,2	**KR273-2E80M/6B**	1,50	34	116	IE2
	15 17 20 21 25 29 33 39 47	327 283 248 232 198 172 151 125 104	**96,68** **83,48** **72,92** **68,40** **58,15** **50,51** **44,20** **36,55** **30,48**	12809 13023 13197 13268 13423 13532 13618 13718 13923	1,4 1,6 1,8 1,9 2,3 2,6 3,0 3,6 4,0	**KR273-2E80M/4B**	1,45	36	116	IE2
	14 15 17 20 23 27 33 38 46 55	355 333 283 246 215 178 149 130 108 90	**104,49** **98,01** **83,32** **72,37** **63,33** **52,37** **43,67** **38,16** **31,55** **26,31**	4449 5626 6693 6625 6533 6363 6170 6014 5779 5545	0,8 0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9	**KR203-2E80M/4B**	1,45	32	112	IE2
	61	82	**23,79**	6415	3,4	**KR202-2E80M/4B**	1,45	32	112	IE2
	19 23 26 27 32 39 45 52 59 63 74	253 217 192 179 152 127 109 95 84 78 66	**74,64** **63,93** **56,45** **52,73** **44,57** **37,22** **32,10** **27,74** **24,50** **22,88** **19,34**	7924 7958 7546 7330 6830 6338 5966 5624 5352 5209 4876	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 3,0	**KR173-2E80M/4B**	1,45	27	108	IE2

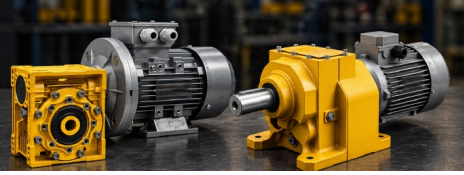

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	0,77 0,87 0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	8296 7344 6572 5781 4840 4230 3735 3326	**1891,08** **1671,18** **1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	109774 112719 114961 117134 119567 121059 122416 126745	1,8 2,0 2,3 2,6 3,1 3,5 4,0 4,0	**KR875-3E80M/4D**	1,77	651	204	IE3
	0,70 0,81 0,94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9063 7823 6781 5936 5237 4649 4148 3672 3286 2891	**2066,04** **1786,65** **1547,01** **1353,02** **1192,77** **1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	47924 55767 61224 65100 67929 70135 71790 73367 74575 75752	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8	**KR775-3E80M/4D**	1,77	393	192	IE3
	2,4 2,7 3,0	2751 2462 2166	**396,00** **354,32** **311,14**	76168 76974 77769	2,9 3,2 3,7	**KR774-3E90S/6B**	1,96	407	188	IE3
	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5212 4560 4012 3551 3178 2796	**1191,60** **1041,68** **915,75** **809,27** **724,08** **635,86**	16574 25595 31082 34652 37206 39536	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5	**KR675-3E80M/4D**	1,77	321	180	IE3
	2,6 2,9 3,5	2519 2229 1897	**363,81** **321,51** **273,88**	41003 42498 44120	1,7 1,9 2,3	**KR674-3E90S/6B**	1,96	301	176	IE3
	4,0 4,5 5,3	1641 1453 1236	**363,81** **321,51** **273,88**	45192 45975 46829	2,6 3,0 3,5	**KR674-3E80M/4D**	1,77	296	176	IE3
	2,0 2,4 2,9	3228 2732 2266	**469,74** **397,01** **328,56**	15989 22409 26563	0,8 1,0 1,2	**KR574-3E90S/6B**	1,96	159	164	IE3
	3,1 3,7 4,4 5,2 5,9 6,1 6,9	2104 1780 1477 1264 1110 1071 953	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51**	27812 30031 31845 32943 33716 33906 34460	1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 2,8	**KR574-3E80M/4D**	1,77	156	164	IE3
	3,4 3,9 4,7 4,9	1893 1664 1392 1316	**422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	12714 15500 17982 18590	0,8 0,9 1,1 1,2	**KR474-3E80M/4D**	1,77	103	152	IE3
	6,2 6,9 8,5	1079 956 779	**153,47** **135,98** **110,65**	20234 21039 22009	1,4 1,6 2,0	**KR473-3E90S/6B**	1,96	99	148	IE3

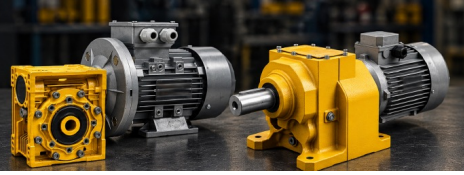

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	9,4 11 13 15	706 625 510 451	**153,47** **135,98** **110,65** **97,79**	22412 22807 23324 23564	2,2 2,5 3,0 3,4	**KR473-3E80M/4D**	1,77	95	148	IE3
	6,3	1028	**229,29**	8932	0,8	**KR374-3E80M/4D**	1,77	68	140	IE3
	8,5 9,7	778 684	**110,61** **97,26**	12550 16200	1,1 1,2	**KR373-3E90S/6B**	1,96	68	136	IE3
	13 15 19 21 24	509 448 361 317 280	**110,61** **97,26** **78,29** **68,65** **60,69**	15090 15527 16133 16415 16637	1,6 1,8 2,3 2,6 2,9	**KR373-3E80M/4D**	1,77	64	136	IE3
	9,2	708	**157,62**	15248	0,8	**KR284-3E80M/4D**	1,77	52	128	IE3
	10 13	658 530	**93,50** **75,26**	16200 16472	0,9 1,1	**KR283-3E90S/6B**	1,96	45	124	IE3
	14 16 19 22 25 30 35 41	489 430 346 304 269 227 193 166	**106,33** **93,50** **75,26** **66,00** **58,35** **49,08** **41,72** **35,75**	16717 17044 17471 17670 17826 18005 18140 18245	1,2 1,4 1,7 2,0 2,2 2,6 3,1 3,6	**KR283-3E80M/4D**	1,77	42	124	IE3
	11 13	587 513	**83,48** **72,92**	11033 11614	0,8 0,9	**KR273-3E90S/6B**	1,96	36	116	IE3
	15 17 20 21 25 29 33 40 48 57 63 76	444 384 336 315 268 233 204 169 141 118 107 89	**96,68** **83,48** **72,92** **68,40** **58,15** **50,51** **44,20** **36,55** **30,48** **25,55** **23,08** **19,08**	12098 12459 12738 12851 13094 13261 13392 13541 13653 13799 13908 14143	1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,7 3,2 3,6 3,8 4,0	**KR273-3E80M/4D**	1,77	38	116	IE3
	20 23 28 33 38 46 55	334 292 242 202 177 146 122	**72,37** **63,33** **52,37** **43,67** **38,16** **31,55** **26,31**	5471 5739 5719 5643 5559 5408 5239	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2	**KR203-3E80M/4D**	1,77	34	112	IE3
	61 72 83	111 95 82	**23,79** **20,23** **17,47**	6507 6133 5815	2,5 3,0 3,3	**KR202-3E80M/4D**	1,77	34	112	IE3

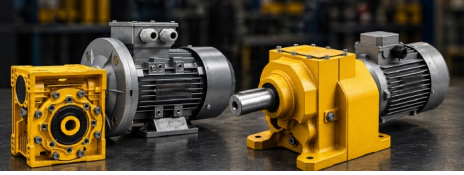

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	0,91 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0	10264 9221 7856 6931 6154 5491 4652	**1585,92** **1423,89** **1213,78** **1070,02** **949,26** **846,39** **715,34**	90719 92139 93883 94989 95953 96624 98886	1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,6 4,0	**KR975-3E90S/4C**	2,46	1106	216	IE3
	0,77 0,87 0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	12168 10771 9639 8479 7099 6204 5478 4878	**1891,08** **1671,18** **1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	95780 101381 105337 109373 113443 115988 117936 119473	1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1	**KR875-3E90S/4C**	2,46	657	204	IE3
	0,94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9946 8706 7681 6819 6083 5385 4820 4241	**1547,01** **1353,02** **1192,77** **1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	40762 50450 56568 61043 64432 67228 69510 71469	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9	**KR775-3E90S/4C**	2,46	399	192	IE3
	2,4 2,7 3,0 3,4	4057 3631 3194 2860	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	72289 73579 74922 75898	2,0 2,2 2,5 2,8	**KR774-3E90L/6C**	2,75	348	188	IE3
	3,7 4,1	2630 2354	**396,00** **354,32**	76498 77259	3,0 3,4	**KR774-3E90S/4C**	2,46	370	188	IE3
	1,8 2,0 2,3	5208 4662 4101	**809,27** **724,08** **635,86**	16646 24408 30274	0,8 0,9 1,0	**KR675-3E90S/4C**	2,46	257	180	IE3
	2,6 2,9 3,4	3714 3287 2797	**363,81** **321,51** **273,88**	33437 36489 39532	1,2 1,3 1,5	**KR674-3E90L/6C**	2,75	271	176	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	2407 2131 1813 1561 1357	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32**	41618 42965 44444 45531 46361	1,8 2,0 2,4 2,8 3,2	**KR674-3E90S/4C**	2,46	270	176	IE3
	3,1 3,7 4,4 5,2 5,9 6,1 6,9 8,0 9,1 10 12	3085 2611 2166 1854 1629 1571 1397 1196 1051 931 785	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51** **180,90** **158,64** **140,24** **117,96**	18048 23598 27343 29553 30921 31286 32230 33290 34002 34561 35203	0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9 2,3 2,6 2,9 3,4	**KR574-3E90S/4C**	2,46	159	164	IE3

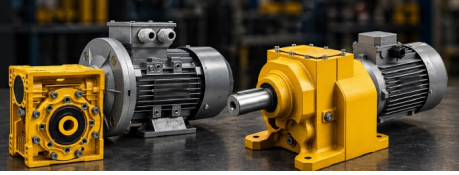

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2[об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [А]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1	6,1	1594	**153,47**	16176	1,0	**KR473-3E90L/6C**	2,75	102	148	IE3
1,5	6,9	1412	**135,98**	17815	1,1					
	8,5	1151	**110,65**	19787	1,3					
	9,4	1036	**153,47**	20546	1,5	**KR473-3E90S/4C**	2,46	101	148	IE3
	11	918	**135,98**	21262	1,7					
	13	748	**110,65**	22168	2,1					
	15	662	**97,79**	22607	2,3					
	17	592	**87,49**	22944	2,6					
	19	521	**76,83**	23291	3,0					
	23	436	**64,17**	23647	3,6					
	8,5	1148	**110,61**	6284	0,7	**KR373-3E90L/6C**	2,75	70	136	IE3
	9,7	1011	**97,26**	9290	0,8					
	12	814	**78,29**	12120	1,0					
	13	746	**110,61**	12896	1,1	**KR373-3E90S/4C**	2,46	70	136	IE3
	15	657	**97,26**	13804	1,2					
	19	529	**78,29**	14925	1,5					
	21	465	**68,65**	15401	1,8					
	24	411	**60,69**	15789	2,0					
	28	346	**51,05**	16226	2,4					
	33	295	**43,40**	16549	2,8					
	39	253	**37,19**	16797	3,2					
	14	717	**106,33**	15179	0,8	**KR283-3E90S/4C**	2,46	47	124	IE3
	16	631	**93,50**	15808	1,0					
	19	508	**75,26**	16599	1,2					
	22	446	**66,00**	16955	1,3					
	25	395	**58,35**	17229	1,5					
	30	333	**49,08**	17537	1,8					
	35	283	**41,72**	17764	2,1					
	41	243	**35,75**	17938	2,5					
	45	220	**32,35**	18032	2,7					
	17	564	**83,48**	11227	0,8	**KR273-3E90S/4C**	2,46	43	116	IE3
	20	493	**72,92**	11753	0,9					
	21	463	**68,40**	11975	1,0					
	25	393	**58,15**	12402	1,1					
	29	342	**50,51**	12703	1,3					
	33	300	**44,20**	12933	1,5					
	40	248	**36,55**	13190	1,8					
	48	207	**30,48**	13378	2,2					
	57	174	**25,55**	13602	2,5					
	63	158	**23,08**	13741	2,6					
	76	131	**19,08**	13910	3,0					
	91	109	**15,92**	14034	3,4					
	109	92	**13,34**	14147	3,8					
	121	82	**12,00**	14158	3,1					
	146	68	**9,92**	13462	3,5					
	175	57	**8,28**	12819	4,0					
	209	48	**6,94**	12216	4,0					
	28	355	**52,37**	4248	0,8	**KR203-3E90S/4C**	2,46	39	112	IE3
	33	297	**43,67**	4663	0,9					
	38	259	**38,16**	4718	1,1					
	46	215	**31,55**	4726	1,3					
	55	179	**26,31**	4680	1,5					

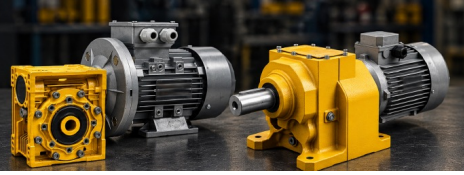

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_s[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5 2,0	0,91 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0	14044 12618 10749 9484 8420 7513 6366	**1585,92** **1423,89** **1213,78** **1070,02** **949,26** **846,39** **715,34**	85179 87431 90163 91875 93313 94358 95683	1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1	**KR975-3E90L/4D**	3,30	1108	216	IE3
	0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	13190 11603 9714 8489 7496 6675	**1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	91475 98281 100689 104678 107455 109747	1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2	**KR875-3E90L/4D**	3,30	659	204	IE3
	2,2 2,5 2,8	6023 5282 4681	**438,70** **383,99** **339,70**	111593 113316 114765	2,5 2,8 3,2	**KR874-3E100L/6B**	3,50	895	200	IE3
	1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9330 8324 7369 6596 5803	**1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	46159 52976 58389 62215 65720	0,9 1,0 1,1 1,2 1,4	**KR775-3E90L/4D**	3,30	428	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	5445 4873 4287 3839	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	66988 69216 71333 72930	1,5 1,6 1,9 2,1	**KR774-3E100L/6B**	3,50	414	188	IE3
	3,6 4,1 4,6 5,2 6,0	3598 3221 2833 2537 2192	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71**	73641 74809 75948 76780 77712	2,2 2,5 2,8 3,2 3,7	**KR774-3E90L/4D**	3,30	410	188	IE3
	2,6 3,0 3,5	4984 4412 3754	**363,81** **321,51** **273,88**	20305 27178 33125	0,9 1,0 1,1	**KR674-3E100L/6B**	3,50	308	176	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,1 7,1 8,1 9,2	3294 2916 2481 2136 1856 1625 1430	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32** **178,62** **157,02**	36521 38894 41257 42977 44279 45286 46088	1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0	**KR674-3E90L/4D**	3,30	303	176	IE3
	4,4 5,1 5,9 6,1 6,8	2964 2537 2228 2149 1912	**328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51**	19787 24321 26922 27526 29208	0,9 1,1 1,2 1,3 1,4	**KR574-3E90L/4D**	3,30	163	166	IE3
	7,6 8,7 9,8 12 14 16	1751 1534 1359 1150 943 834	**125,51** **109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49**	30219 31473 32492 33561 34510 34996	1,5 1,8 2,0 2,3 2,9 3,2	**KR573-3E100L/6B**	3,50	155	160	IE3

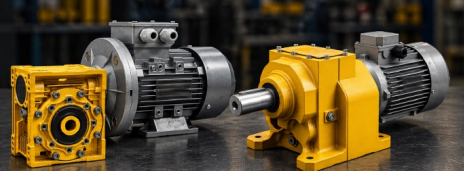

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5 2,0	8,6	1545	**110,65**	16645	1,0	**KR473-3E100L/6B**	3,50	109	148	IE3
	9,4	1418	**153,47**	17802	1,1	**KR473-3E90L/4D**	3,30	103	148	IE3
	11	1257	**135,98**	19067	1,2					
	13	1025	**110,65**	20637	1,5					
	15	907	**97,79**	21344	1,7					
	17	811	**87,49**	21845	1,9					
	19	713	**76,83**	22362	2,2					
	23	597	**64,17**	22934	2,6					
	24	564	**60,63**	23086	2,7					
	13	1022	**110,61**	9109	0,8	**KR373-3E90L/4D**	3,30	72	136	IE3
	15	900	**97,26**	11080	0,9					
	18	725	**78,29**	13151	1,1					
	21	636	**68,65**	13994	1,3					
	24	563	**60,69**	14661	1,5					
	28	474	**51,05**	15340	1,7					
	33	404	**43,40**	15850	2,0					
	39	346	**37,19**	16233	2,4					
	43	314	**33,65**	16440	2,6					
	19	696	**75,26**	15355	0,9	**KR283-3E90L/4D**	3,30	48	124	IE3
	22	611	**66,00**	15969	1,0					
	25	541	**58,35**	16413	1,1					
	29	456	**49,08**	16912	1,3					
	35	388	**41,72**	17272	1,5					
	40	333	**35,75**	17542	1,8					
	45	301	**32,35**	17687	2,0					
	25	539	**58,15**	11437	0,8	**KR273-3E90L/4D**	3,30	45	116	IE3
	29	468	**50,51**	11945	1,0					
	33	410	**44,20**	12305	1,1					
	40	340	**36,55**	12722	1,3					
	47	284	**30,48**	13019	1,6					
	57	238	**25,55**	13332	1,8					
	63	216	**23,08**	13515	1,9					
	76	179	**19,08**	13742	2,2					
	91	149	**15,92**	13907	2,5					
	108	125	**13,34**	14050	2,8					
	120	112	**12,00**	13884	2,2					
	146	93	**9,92**	13235	2,6					
	175	78	**8,28**	12630	3,0					
	208	65	**6,94**	12057	3,4					
	38	355	**38,16**	3679	0,8	**KR203-3E90L/4D**	3,30	41	112	IE3
	46	294	**31,55**	3892	1,0					
	55	245	**26,31**	4001	1,1					
	61	224	**23,79**	6772	1,3	**KR202-3E90L/4D**	3,30	40	112	IE3
	71	191	**20,23**	6376	1,5					
	83	165	**17,47**	6036	1,6					
	95	144	**15,26**	5739	1,8					
	101	135	**14,32**	5604	1,9					
	119	115	**12,17**	5276	2,1					
	137	100	**10,57**	5007	2,3					
	156	88	**9,25**	4767	2,6					
	189	73	**7,65**	4446	3,0					
	227	61	**6,38**	4162	3,4					

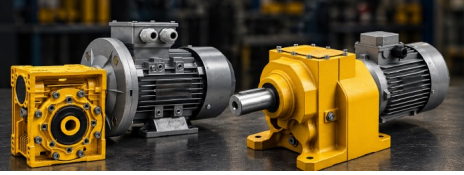

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	**383,99** **339,70**	106918 109386	1,9 2,2	**KR874-3E112M/6B**	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	**438,70** **383,99** **339,70** **287,10** **235,47**	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	**KR874-3E100L/4C**	4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	**746,01** **655,11**	43697 51811	0,8 0,9	**KR775-3E100L/4C**	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4	**KR774-3E112M/6B**	4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	**KR774-3E100L/4C**	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32**	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	**KR674-3E100L/4C**	4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	**127,16** **100,90** **90,21**	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	**KR673-3E112M/6B**	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	**127,16** **100,90** **90,21**	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5	**KR673-3E100L/4C**	4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	**246,42** **237,97** **211,51** **180,90**	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	**KR574-3E100L/4C**	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	**109,86** **97,19**	26853 28736	1,2 1,4	**KR573-3E112M/6B**	4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	**125,51** **109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49**	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	**KR573-3E100L/4C**	4,65	156	160	IE3

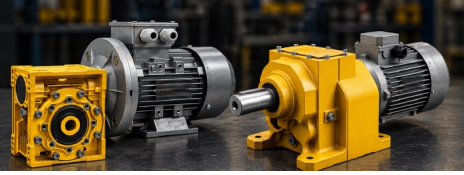

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	13 15 17 19 23 24 24 28 32 37 48	1498 1326 1186 1043 872 825 804 697 608 533 413	**110,65** **97,79** **87,49** **76,83** **64,17** **60,63** **59,19** **51,22** **44,64** **39,11** **30,11**	17069 18493 19515 20477 21504 21771 21883 22444 22879 23212 23753	1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 1,9 1,9 2,2 2,5 2,9 3,8	**KR473-3E100L/4C**	4,65	111	148	IE3
	19 21 24 28 33 39 43 50 59 66 78	1060 931 824 694 591 507 459 393 337 301 256	**78,29** **68,65** **60,69** **51,05** **43,40** **37,19** **33,65** **28,85** **24,72** **21,90** **18,62**	8376 10572 12006 13419 14412 15090 15456 15923 16292 16519 16777	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,2	**KR373-3E100L/4C**	4,65	82	136	IE3
	30 35 41 45 52 61 68 80 93 103	667 567 487 441 378 324 294 250 215 194	**49,08** **41,72** **35,75** **32,35** **27,74** **23,76** **21,42** **18,21** **15,60** **14,12**	15537 16235 16727 16985 17317 17578 17717 17908 18054 17886	0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,0 2,4 2,8 3,1	**KR283-3E100L/4C**	4,65	55	124	IE3
	33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	600 497 415 348 316 262 218 183 164 136 114 95	**44,20** **36,55** **30,48** **25,55** **23,08** **19,08** **15,92** **13,34** **12,00** **9,92** **8,28** **6,94**	10904 11733 12275 12785 13060 13409 13658 13861 13403 12838 12299 11780	0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 2,3	**KR273-3E100L/4C**	4,65	53	116	IE3
	217 242 292 350 418	92 82 68 57 48	**13,34** **12,00** **9,92** **8,28** **6,94**	13947 13403 12838 12299 11780	3,3 2,7 3,1 3,5 4,0	**KR273-3E90L/2C**	4,25	46	116	IE3
	95 101 119 137 157 190 227	211 198 168 146 128 106 89	**15,26** **14,32** **12,17** **10,57** **9,25** **7,65** **6,38**	5873 5735 5398 5121 4872 4539 4243	1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3	**KR202-3E100L/4C**	4,65	47	112	IE3

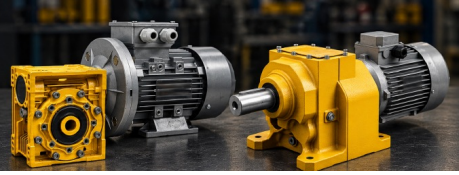

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0	8,7	3092	**111,63**	75258	2,6	**KR773-3E132S/6B**	6,55	396	184	IE3
4,0	9,8	2745	**99,00**	76225	2,9					
	11	2459	**88,57**	77020	3,3					
	13	2124	**76,59**	77906	3,8					
	5,3	4945	**273,88**	20850	0,9	**KR674-3E100L/4D**	6,26	281	176	IE3
	6,2	4257	**235,44**	28787	1,0					
	7,1	3700	**204,32**	33544	1,2					
	7,6	3511	**127,16**	32717	1,2	**KR673-3E132S/6B**	6,55	246	172	IE3
	9,6	2788	**100,90**	39578	1,5					
	11	2495	**90,21**	41195	1,7					
	11	2359	**127,16**	41421	1,8	**KR673-3E100L/4D**	6,26	223	172	IE3
	14	1874	**100,90**	44201	2,3					
	16	1677	**90,21**	45064	2,6					
	18	1496	**80,38**	45821	2,9					
	8,0	3262	**180,90**	15479	0,8	**KR574-3E100L/4D**	6,26	172	164	IE3
	10	2677	**97,19**	22912	1,0	**KR573-3E132S/6B**	6,55	192	160	IE3
	12	2317	**125,51**	26087	1,2	**KR573-3E100L/4D**	6,26	157	160	IE3
	13	2031	**109,86**	28341	1,3					
	15	1799	**97,19**	29906	1,5					
	18	1522	**82,14**	31557	1,8					
	22	1249	**67,37**	33041	2,2					
	24	1105	**59,49**	33763	2,4					
	27	983	**52,88**	34338	2,7					
	30	896	**97,19**	34748	3,0	**KR573-3E100L/2C**	5,58	155	160	IE3
	35	759	**82,14**	35668	3,4					
	15	1809	**97,79**	13841	0,9	**KR473-3E100L/4D**	6,26	113	148	IE3
	17	1618	**87,49**	15934	1,0					
	19	1423	**76,83**	17682	1,1					
	23	1190	**64,17**	19514	1,3					
	24	1125	**60,63**	19936	1,4					
	24	1097	**59,19**	20157	1,4					
	28	951	**51,22**	21047	1,6					
	32	830	**44,64**	21743	1,9					
	37	728	**39,11**	22295	2,1					
	48	563	**30,11**	23068	2,8					
	58	471	**25,15**	23327	3,3					
	28	947	**51,05**	10331	0,9	**KR373-3E100L/4D**	6,26	83	136	IE3
	33	806	**43,40**	12220	1,0					
	39	691	**37,19**	13443	1,2					
	43	626	**33,65**	14092	1,3					
	50	537	**28,85**	14875	1,5					
	59	460	**24,72**	15446	1,8					
	66	411	**21,90**	15803	2,0					
	78	350	**18,62**	16219	2,3					
	91	300	**15,96**	16528	2,7					
	100	272	**14,44**	16687	3,0					

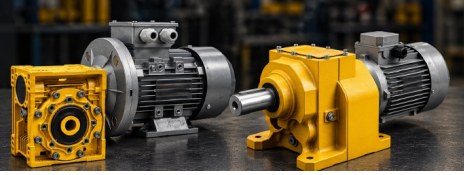

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0	41	664	**35,75**	15556	0,9	**KR283-3E100L/4D**	6,26	57	124	IE3
4,0	45	602	**32,35**	16025	1,0					
	52	516	**27,74**	16557	1,2					
	61	442	**23,76**	16979	1,4					
	68	401	**21,42**	17199	1,5					
	80	341	**18,21**	17496	1,8					
	93	293	**15,60**	17721	2,0					
	103	265	**14,12**	17452	2,3					
	120	227	**12,10**	16824	2,5					
	140	195	**10,37**	16197	2,8					
	143	191	**10,16**	15847	1,9					
	168	162	**8,63**	15241	2,2					
	196	139	**7,40**	14670	2,5					
	217	126	**6,70**	14305	2,7					
	253	108	**5,74**	13752	3,1					
	48	566	**30,48**	11203	0,8	**KR273-3E100L/4D**	6,26	55	116	IE3
	57	475	**25,55**	12026	0,9					
	63	431	**23,08**	12426	1,0					
	76	357	**19,08**	12947	1,1					
	91	298	**15,92**	13328	1,2					
	109	250	**13,34**	13420	1,4					
	121	224	**12,00**	12855	1,1					
	146	186	**9,92**	12384	1,3					
	175	155	**8,28**	11920	1,5					
	209	130	**6,94**	11462	1,7					
	218	125	**13,34**	13420	2,4	**KR273-3E100L/2C**	5,58	51	116	IE3
	243	112	**12,00**	12855	2,0					
	293	93	**9,92**	12384	2,3					
	352	77	**8,28**	11920	2,6					
	419	65	**6,94**	11462	2,9					
	95	288	**15,26**	5955	0,9	**KR202-3E100L/4D**	6,26	49	112	IE3
	101	270	**14,32**	5822	0,9					
	119	230	**12,17**	5491	1,1					
	137	200	**10,57**	5215	1,2					
	157	175	**9,25**	4964	1,3					
	190	145	**7,65**	4625	1,5					
	227	121	**6,38**	4322	1,7					
	315	87	**9,25**	3825	2,1	**KR202-3E100L/2C**	5,58	46	112	IE3
	380	72	**7,65**	3565	2,4					
	456	60	**6,38**	3334	2,7					
	104	261	**13,93**	5333	0,8	**KR173-3E100L/4D**	6,26	44	108	IE3
	123	220	**11,79**	5141	0,9					
	132	206	**11,01**	4987	1,0					
	156	174	**9,31**	4624	1,1					
	187	146	**7,77**	4263	1,3					
	216	126	**6,70**	3988	1,4					
	247	110	**11,79**	5141	1,5	**KR173-3E100L/2C**	5,58	42	108	IE3
	264	103	**11,01**	4987	1,6					
	313	87	**9,31**	4624	1,8					
	374	73	**7,77**	4263	2,1					
	434	63	**6,70**	3988	2,2					

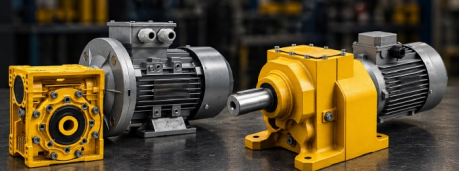

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	1,4 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2	25031 22224 19829 16801 15470 13798 12209 10871	**1070,02** **949,26** **846,39** **715,34** **659,09** **586,70** **518,12** **460,51**	60768 68501 74160 80302 82814 85532 88072 89940	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8	**KR975-3E112M/4D**	8,05	1108	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0	9608 8635 7361 6497 5771 4403	**398,92** **358,16** **305,31** **269,15** **238,77** **181,51**	91640 92868 94373 95493 96305 100058	2,1 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0	**KR974-3E112M/4D**	8,05	1090	212	IE3
	2,8 3,1	12068 10899	**514,05** **463,83**	92017 96505	1,2 1,4	**KR875-3E112M/4D**	8,05	677	204	IE3
	3,8 4,3 5,1 6,2 7,0	9214 8165 6917 5680 5024	**383,99** **339,70** **287,10** **235,47** **207,95**	102306 105549 109020 112301 113926	1,6 1,8 2,2 2,6 3,0	**KR874-3E112M/4D**	8,05	661	200	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,1 7,0 8,0	9497 8500 7478 6697 5785 5017 4394	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	44605 51831 57677 61629 65713 68775 70935	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8	**KR774-3E112M/4D**	8,05	394	188	IE3
	8,7 9,8 11 13 15 17	4127 3664 3281 2835 2459 2153	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59** **66,32** **58,00**	71956 73471 74615 75970 76931 77814	1,9 2,2 2,4 2,8 3,3 3,7	**KR773-3E132M/6C**	8,52	408	184	IE3
	7,6 9,6 11	4686 3721 3330	**127,16** **100,90** **90,21**	19073 33383 36197	0,9 1,2 1,3	**KR673-3E132M/6C**	8,52	239	172	IE3
	11 14 16 18	3125 2482 2222 1982	**127,16** **100,90** **90,21** **80,38**	36660 41219 42596 43675	1,4 1,7 1,9 2,2	**KR673-3E112M/4D**	8,05	234	172	IE3
	13 15 18 22 25 28 33 38	2690 2383 2017 1655 1463 1302 1103 942	**109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49** **52,88** **44,73** **38,16**	22797 25605 28440 30808 31921 32744 34132 35377	1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	**KR573-3E112M/4D**	8,05	165	160	IE3
	43 49	830 734	**67,37** **59,49**	36050 36784	3,0 3,2	**KR573-3E112M/2C**	7,28	161	160	IE3

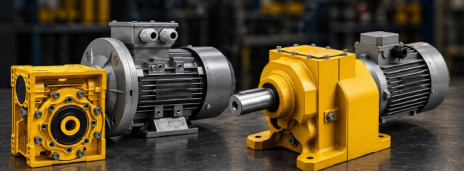

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	23	1577	**64,17**	16339	1,0	**KR473-3E112M/4D**	8,05	121	148	IE3
	24	1491	**60,63**	17138	1,0					
	25	1454	**59,19**	17463	1,1					
	29	1260	**51,22**	19013	1,2					
	33	1099	**44,64**	20136	1,4					
	37	964	**39,11**	20986	1,6					
	48	746	**30,11**	22200	2,1					
	58	625	**25,15**	22635	2,5					
	61	590	**23,76**	22358	2,6					
	63	576	**23,19**	22241	2,7					
	73	499	**20,07**	21532	3,0					
	83	436	**17,49**	20857	3,3					
	34	1068	**43,40**	8204	0,8	**KR373-3E112M/4D**	8,05	90	136	IE3
	39	916	**37,19**	10802	0,9					
	43	830	**33,65**	11934	1,0					
	51	711	**28,85**	13270	1,2					
	59	610	**24,72**	14241	1,3					
	67	544	**21,90**	14785	1,5					
	78	463	**18,62**	15412	1,8					
	92	398	**15,96**	15882	2,1					
	101	360	**14,44**	16150	2,3					
	118	309	**12,38**	16476	2,7					
	138	265	**10,60**	16163	3,0					
	53	683	**27,74**	15437	0,9	**KR283-3E112M/4D**	8,05	64	124	IE3
	61	586	**23,76**	16110	1,0					
	68	531	**21,42**	16463	1,1					
	80	452	**18,21**	16923	1,3					
	94	388	**15,60**	17258	1,5					
	103	351	**14,12**	16907	1,7					
	121	301	**12,10**	16357	1,9					
	141	258	**10,37**	15798	2,1					
	144	253	**10,16**	15368	1,5					
	169	215	**8,63**	14834	1,7					
	197	185	**7,40**	14321	1,9					
	218	167	**6,70**	13990	2,0					
	254	143	**5,74**	13482	2,3					
	297	123	**4,92**	12976	2,6					
	63	571	**23,08**	11483	0,7	**KR273-3E112M/4D**	8,05	63	116	IE3
	77	473	**19,08**	12297	0,8					
	92	395	**15,92**	12863	0,9					
	109	332	**13,34**	12762	1,1					
	122	297	**12,00**	12168	0,8					
	147	246	**9,92**	11817	1,0					
	176	206	**8,28**	11447	1,1					
	210	173	**6,94**	11066	1,3					
	218	166	**13,34**	12762	1,8	**KR273-3E112M/2C**	7,28	58	116	IE3
	243	149	**12,00**	12168	1,5					
	294	124	**9,92**	11817	1,7					
	352	103	**8,28**	11447	1,9					
	420	87	**6,94**	11066	2,2					
	138	265	**10,57**	5261	0,9	**KR202-3E112M/4D**	8,05	56	112	IE3
	158	232	**9,25**	5021	1,0					
	191	192	**7,65**	4688	1,1					
	229	160	**6,38**	4385	1,3					
	315	116	**9,25**	3892	1,6	**KR202-3E112M/2C**	7,28	53	112	IE3
	381	96	**7,65**	3625	1,8					
	457	80	**6,38**	3388	2,1					

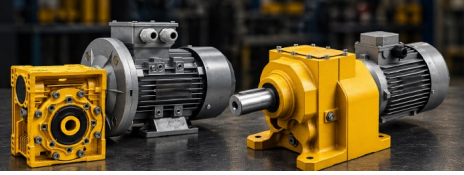

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	**7,77** **6,70**	4482 4195	1,0 1,1	**KR173-3E112M/4D**	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	**7,77** **6,70**	4482 4195	1,5 1,7	**KR173-3E112M/2C**	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	**715,34** **659,09** **586,70** **518,12** **460,51** **427,72** **361,44**	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	**KR975-3E132S/4C**	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	**398,92** **358,16** **305,31** **269,15** **238,77** **181,51** **168,94** **151,03**	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	**KR974-3E132S/4C**	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	**339,70** **287,10** **235,47** **207,95**	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	**KR874-3E132S/4C**	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	**115,87** **103,24** **92,80** **81,06**	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	**KR873-3E132M/6D**	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	**278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	**KR774-3E132S/4C**	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59**	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	**KR773-3E132M/6D**	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59** **66,32**	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	**KR773-3E132S/4C**	10,65	399	184	IE3
	11	4606	**90,21**	25491	0,9	**KR673-3E132M/6D**	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	**127,16** **100,90** **90,21** **80,38** **68,47** **58,86** **51,08** **44,65**	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	**KR673-3E132S/4C**	10,65	249	172	IE3

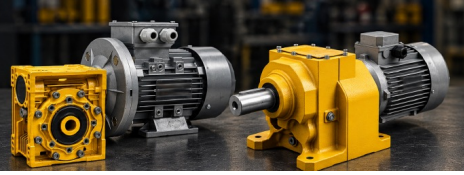

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5	15	3265	**97,19**	15243	0,8	**KR573-3E132S/4C**	10,65	180	160	IE3
7,5	18	2764	**82,14**	21892	1,0					
	22	2268	**67,37**	26421	1,2					
	25	2005	**59,49**	28423	1,3					
	28	1784	**52,88**	29925	1,5					
	33	1512	**44,73**	32067	1,7					
	38	1291	**38,16**	33803	1,9					
	41	1195	**35,34**	34580	2,0					
	48	1024	**30,25**	35853	2,2					
	57	879	**25,78**	36406	2,6					
	64	777	**22,77**	37145	2,8					
	29	1726	**51,22**	14734	0,9	**KR473-3E132S/4C**	10,65	138	148	IE3
	33	1506	**44,64**	16950	1,0					
	37	1321	**39,11**	18473	1,2					
	49	1023	**30,11**	20584	1,5					
	58	856	**25,15**	21596	1,8					
	62	809	**23,76**	21378	1,9					
	63	789	**23,19**	21284	2,0					
	73	684	**20,07**	20704	2,2					
	84	597	**17,49**	20135	2,4					
	96	524	**15,33**	19577	2,6					
	107	467	**13,71**	18525	2,2					
	123	405	**11,87**	17983	2,4					
	142	354	**10,34**	17459	2,6					
	162	310	**9,06**	16950	2,9					
	196	257	**7,48**	16212	3,4					
	51	974	**28,85**	9843	0,8	**KR373-3E132S/4C**	10,65	103	136	IE3
	59	836	**24,72**	11823	1,0					
	67	746	**21,90**	12848	1,1					
	79	635	**18,62**	13971	1,3					
	92	545	**15,96**	14782	1,5					
	101	494	**14,44**	15173	1,7					
	118	423	**12,38**	15716	1,9					
	138	363	**10,60**	15570	2,2					
	147	341	**9,97**	15027	1,9					
	172	292	**8,54**	14580	2,2					
	190	265	**7,73**	14284	2,3					
	221	227	**6,63**	13821	2,6					
	258	195	**5,68**	13349	3,0					
	68	728	**21,42**	15076	0,8	**KR283-3E132S/4C**	10,65	84	124	IE3
	80	620	**18,21**	15873	1,0					
	94	532	**15,60**	16345	1,1					
	104	482	**14,12**	16083	1,2					
	121	413	**12,10**	15653	1,4					
	141	354	**10,37**	15196	1,6					
	144	346	**10,16**	14644	1,1					
	170	295	**8,63**	14220	1,2					
	198	253	**7,40**	13797	1,4					
	219	229	**6,70**	13516	1,5					
	255	196	**5,74**	13076	1,7					
	298	169	**4,92**	12629	1,9					
	176	283	**8,28**	10737	0,8	**KR273-3E132S/4C**	10,65	82	116	IE3
	210	237	**6,94**	10471	0,9					
	221	226	**13,34**	11775	1,3	**KR273-3E132S/2B**	9,90	73	116	IE3
	297	168	**9,92**	10966	1,3					
	356	140	**8,28**	10737	1,4					
	425	118	**6,94**	10471	1,6					

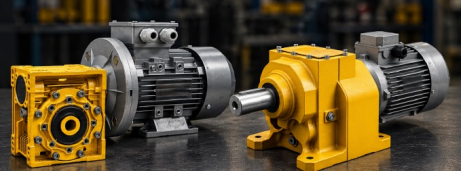

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
7,5	22	3094	**67,37**	18091	0,9	**KR573-3E132M/4D**	14,40	193	160	IE3
10	25	2735	**59,49**	22291	1,0					
	28	2434	**52,88**	25162	1,1					
	33	2062	**44,73**	28634	1,3					
	38	1761	**38,16**	31327	1,4					
	41	1630	**35,34**	32457	1,5					
	48	1397	**30,25**	34261	1,6					
	57	1199	**25,78**	35160	1,9					
	64	1060	**22,77**	36129	2,1					
	72	943	**20,24**	36931	2,2					
	78	875	**18,80**	37332	2,3					
	92	741	**15,88**	36353	2,6					
	108	632	**13,53**	34997	2,9					
	127	542	**11,58**	33696	3,1					
	37	1803	**39,11**	13919	0,9	**KR473-3E132M/4D**	14,40	151	148	IE3
	49	1395	**30,11**	17939	1,1					
	58	1168	**25,15**	19645	1,3					
	62	1104	**23,76**	20070	1,4					
	63	1076	**23,19**	20007	1,4					
	73	933	**20,07**	19599	1,6					
	84	814	**17,49**	19172	1,7					
	96	715	**15,33**	18733	1,9					
	107	637	**13,71**	17560	1,6					
	123	553	**11,87**	17148	1,8					
	142	482	**10,34**	16731	1,9					
	162	423	**9,06**	16312	2,1					
	196	350	**7,48**	15685	2,5					
	236	291	**6,21**	15061	2,9					
	248	275	**11,87**	17148	2,8	**KR473-3E132S/2C**	13,20	134	148	IE3
	285	240	**10,34**	16731	3,2					
	325	211	**9,06**	16312	3,5					
	67	1017	**21,90**	9185	0,8	**KR373-3E132M/4D**	14,40	118	136	IE3
	79	866	**18,62**	11470	0,9					
	92	743	**15,96**	12926	1,1					
	101	673	**14,44**	13644	1,2					
	118	577	**12,38**	14526	1,4					
	138	495	**10,60**	14773	1,6					
	147	465	**9,97**	14152	1,4					
	172	399	**8,54**	13833	1,6					
	190	361	**7,73**	13609	1,7					
	221	310	**6,63**	13242	1,9					
	258	266	**5,68**	12854	2,2					
	278	247	**10,60**	14773	2,6	**KR373-3E132S/2C**	13,20	111	136	IE3
	295	232	**9,97**	14152	2,3					
	345	199	**8,54**	13833	2,6					
	381	180	**7,73**	13609	2,8					
	444	154	**6,63**	13242	3,1					
	94	725	**15,60**	15113	0,8	**KR283-3E132M/4D**	14,40	90	124	IE3
	104	657	**14,12**	14973	0,9					
	121	563	**12,10**	14705	1,0					
	141	483	**10,37**	14387	1,1					
	170	402	**8,63**	13397	0,9					
	198	345	**7,40**	13093	1,0					
	219	313	**6,70**	12880	1,1					
	255	268	**5,74**	12532	1,2					
	298	230	**4,92**	12163	1,4					

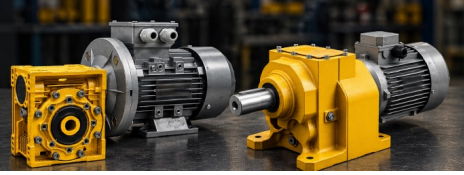

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
7,5 10	341 398 440	201 172 156	**8,63** **7,40** **6,70**	13397 13093 12880	1,4 1,6 1,8	**KR283-3E132S/2C**	13,20	82	124	IE3
	185 221 297 356 425	368 309 229 192 161	**15,92** **13,34** **9,92** **8,28** **6,94**	10344 10459 9831 9791 9677	0,8 1,0 0,9 1,0 1,2	**KR273-3E132S/2C**	13,20	77	116	IE3
9,2 12,3	3,2 3,4 4,0	25004 23185 19648	**460,51** **427,72** **361,44**	60806 65976 74385	0,8 0,9 1,0	**KR975-3EC132M/4E**	18,40	1141	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0 8,6 9,7 11	22099 19862 16929 14943 13272 10126 9419 8437 7532	**398,92** **358,16** **305,31** **269,15** **238,77** **181,51** **168,94** **151,03** **134,57**	68801 73921 79948 83551 86320 90955 91902 93167 94277	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,4 2,7	**KR974-3EC132M/4E**	18,40	1126	212	IE3
	5,1 6,2 7,0 7,9 9,0 10	15909 13063 11556 10288 8996 7948	**287,10** **235,47** **207,95** **184,83** **161,34** **142,32**	73668 87698 93903 98595 102934 106167	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	**KR874-3EC132M/4E**	18,40	700	200	IE3
	13 14 16 18	6589 5878 5290 4618	**115,87** **103,24** **92,80** **81,06**	110010 111877 113351 114961	2,3 2,6 2,8 3,2	**KR873-3EC132M/4E**	18,40	684	196	IE3
	13 15 16 19 22 25 29	6336 5626 5039 4355 3777 3308 2920	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59** **66,32** **58,00** **51,13**	63405 66305 68642 71144 73091 74566 75719	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	**KR773-3EC132M/4E**	18,40	419	184	IE3
	16 18 21 25 29 33 37 45 52	5113 4561 3883 3344 2906 2544 2239 1870 1611	**90,21** **80,38** **68,47** **58,86** **51,08** **44,65** **39,26** **32,68** **28,10**	18311 25787 32089 36057 38847 40905 42484 44230 45359	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7	**KR673-3EC132M/4E**	18,40	268	172	IE3
	25 28 33 38 41 48	3368 2996 2538 2168 2006 1720	**59,49** **52,88** **44,73** **38,16** **35,34** **30,25**	13647 19388 24942 28732 30269 32673	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3	**KR573-3EC132M/4E**	18,4	199	160	IE3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR273.00

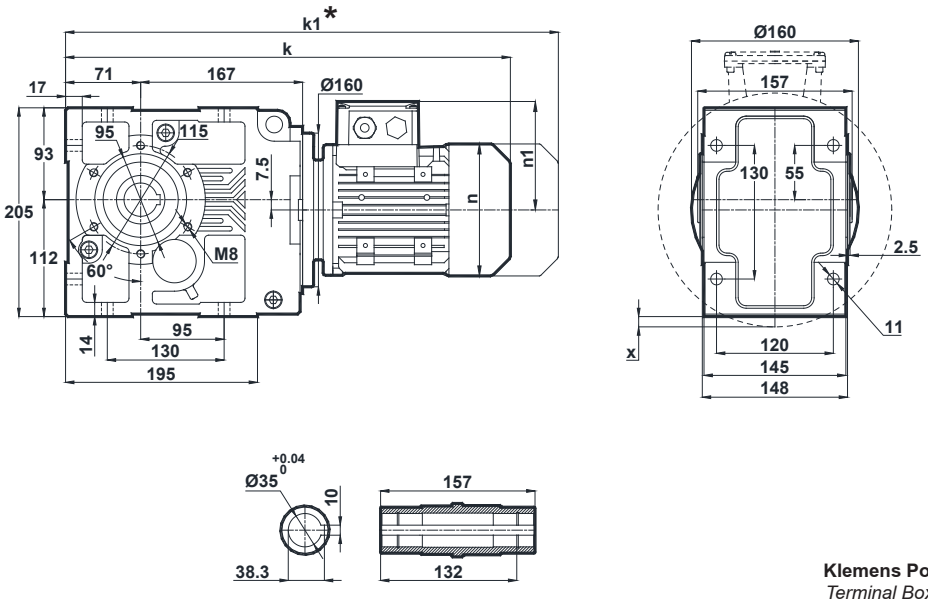

	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

KR273.01

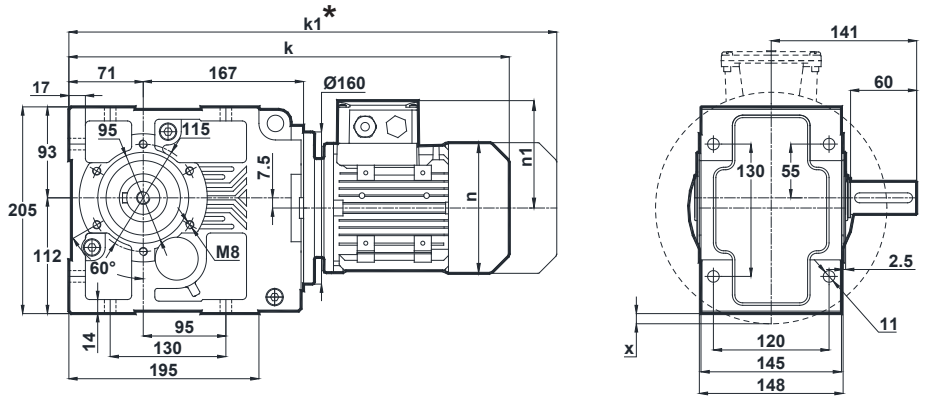



	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR273.02

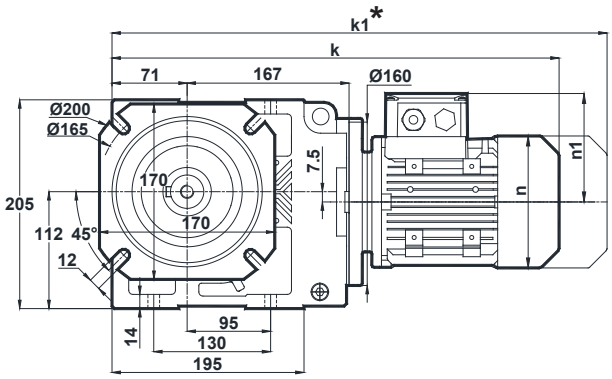

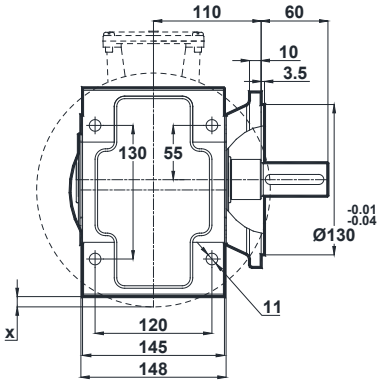



	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR273.03

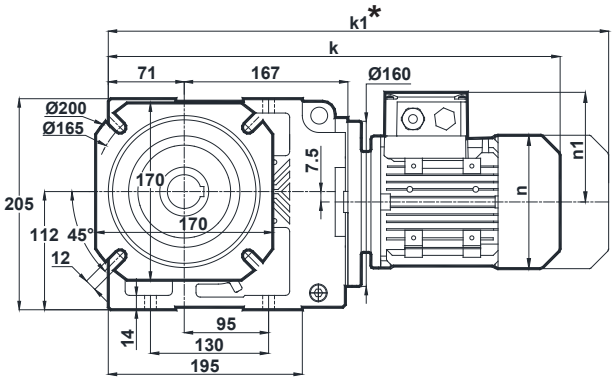

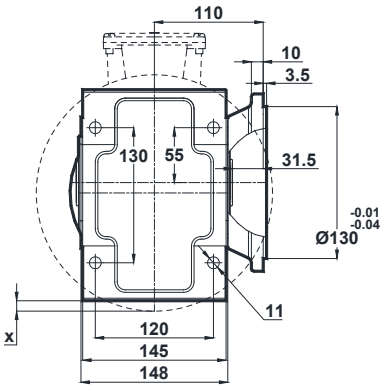



	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR273.04

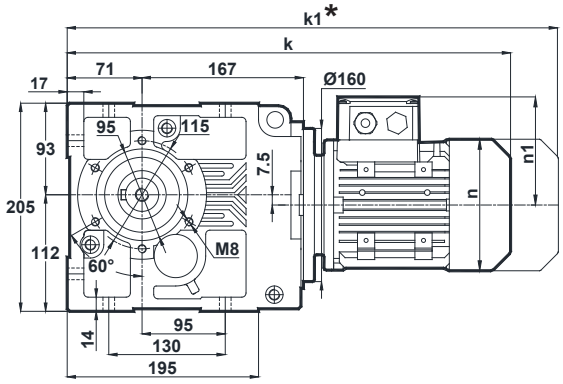

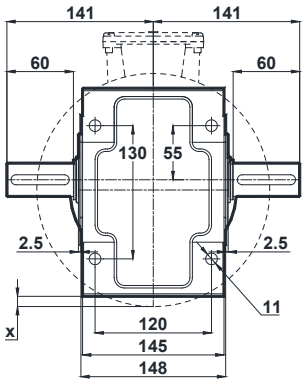



	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

KR273.05

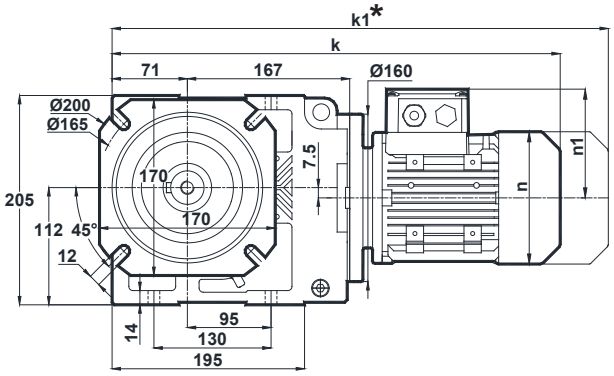

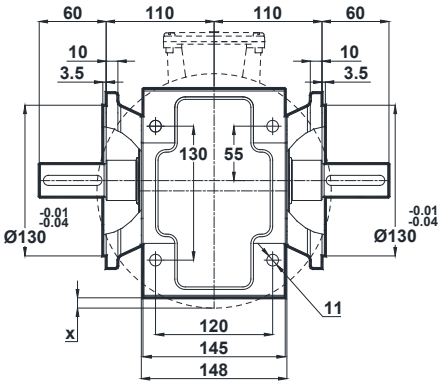



	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR273.08

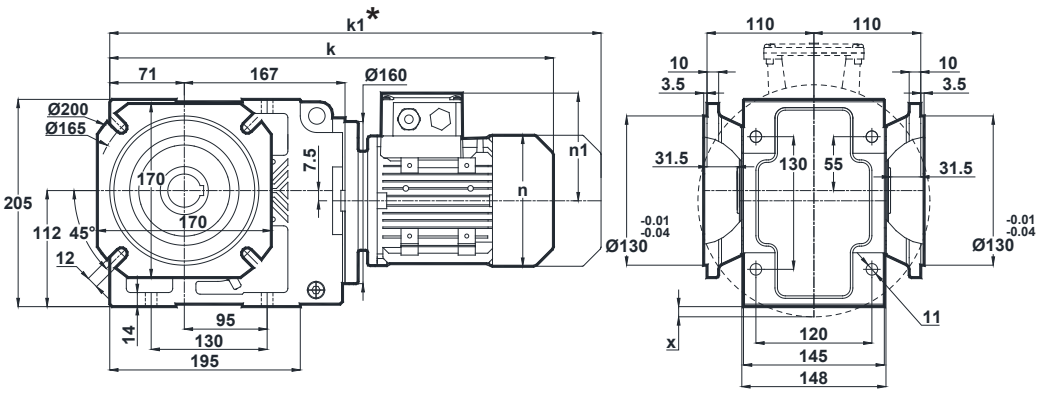



	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN273.00

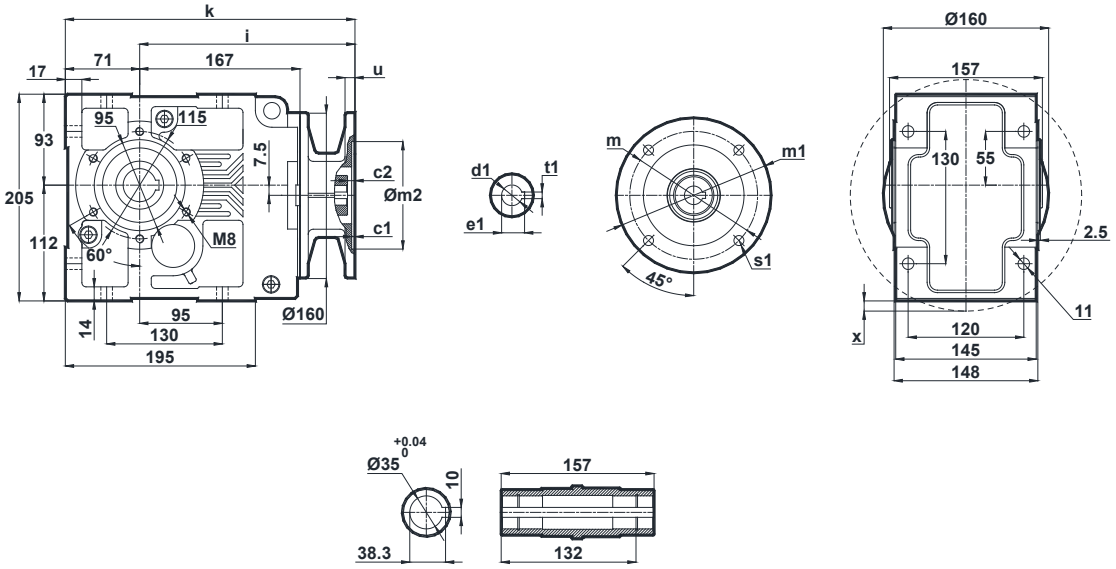

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	211.5	12 10	282.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276	20	347	38	10	41.3	45.5 -

KN273.01

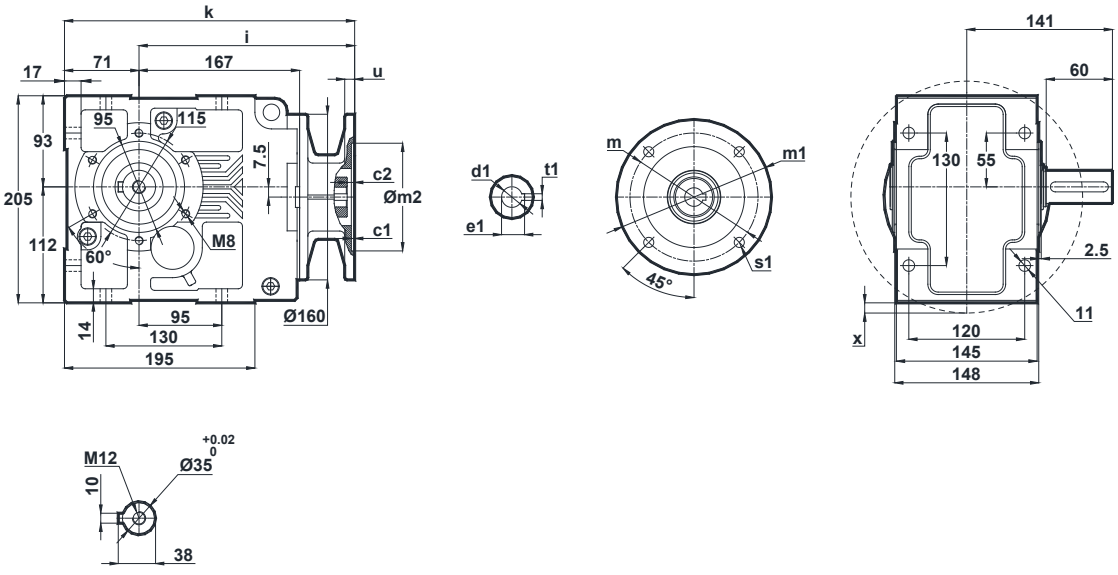

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	211.5	12 10	282.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276	20	347	38	10	41.3	45.5 -

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN273.02

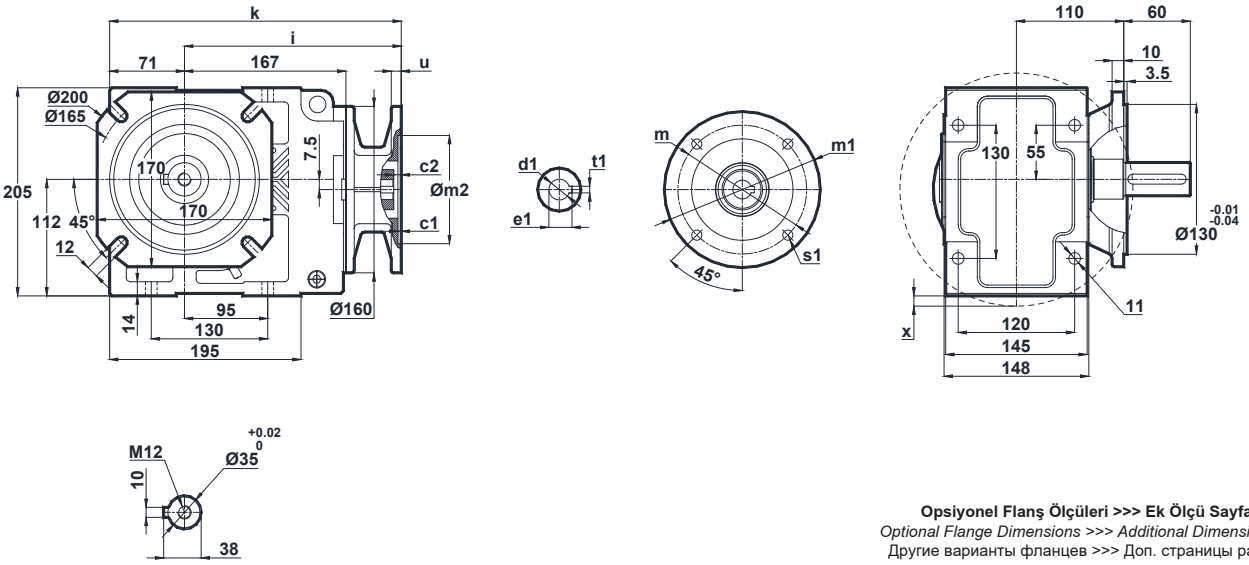

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	211.5	12 10	282.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276	20	347	38	10	41.3	45.5 -

KN273.03

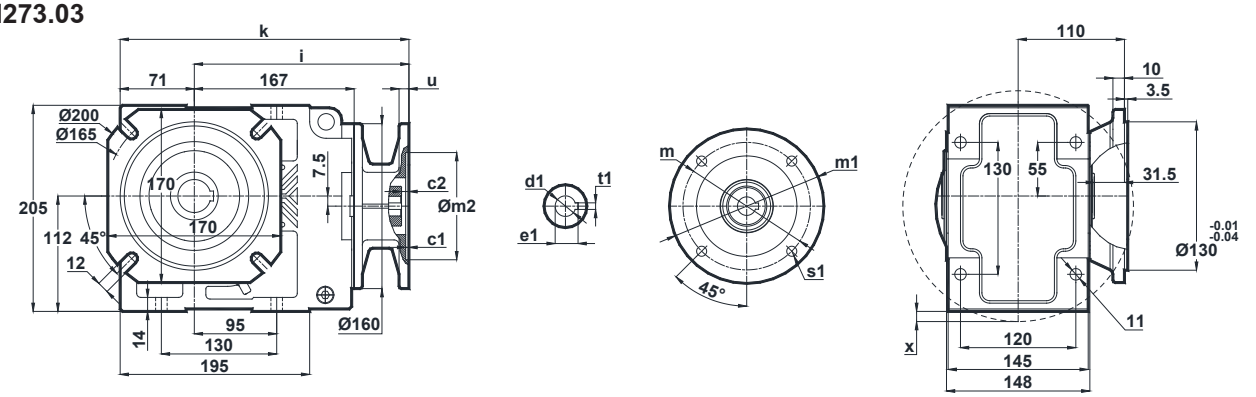



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	211.5	12 10	282.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276	20	347	38	10	41.3	45.5 -

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN273.04

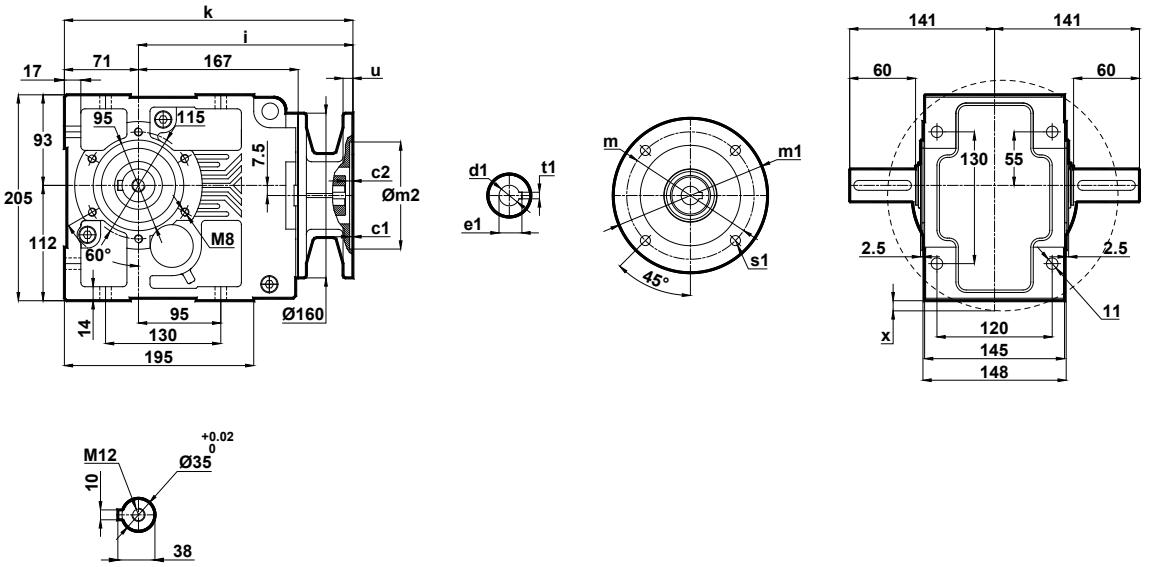

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	211.5	12 10	282.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276	20	347	38	10	41.3	45.5 -

KN273.05

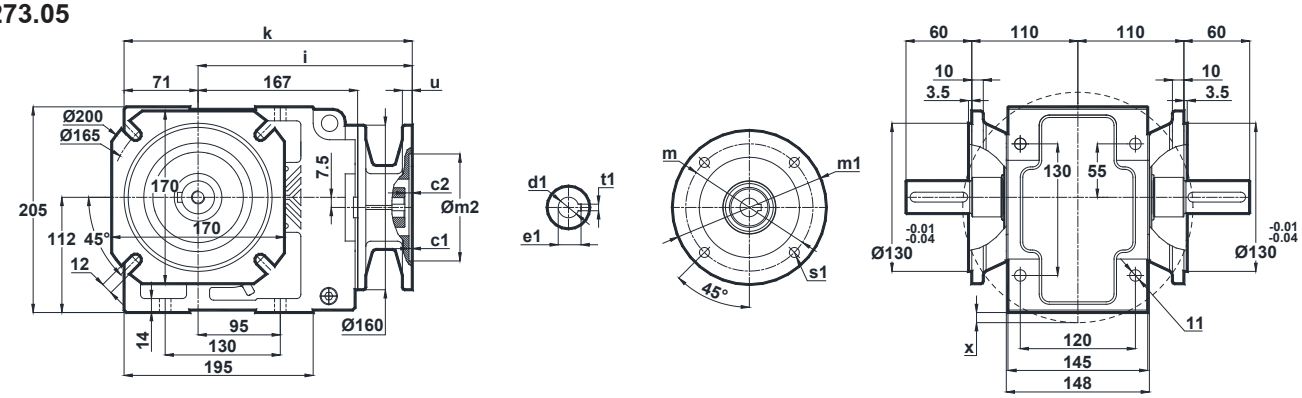



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	211.5	12 10	282.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276	20	347	38	10	41.3	45.5 -

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN273.08

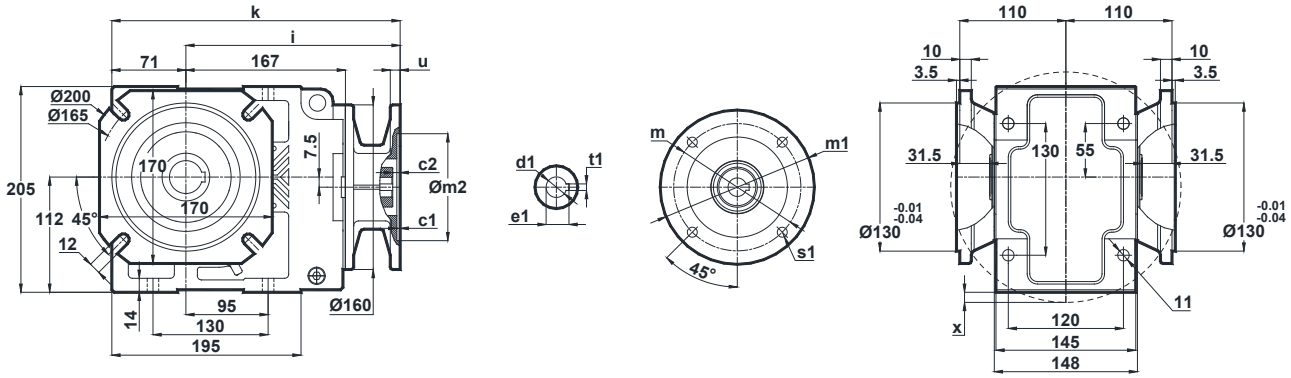



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	211.5	12 10	282.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276	20	347	38	10	41.3	45.5 -

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV273.00

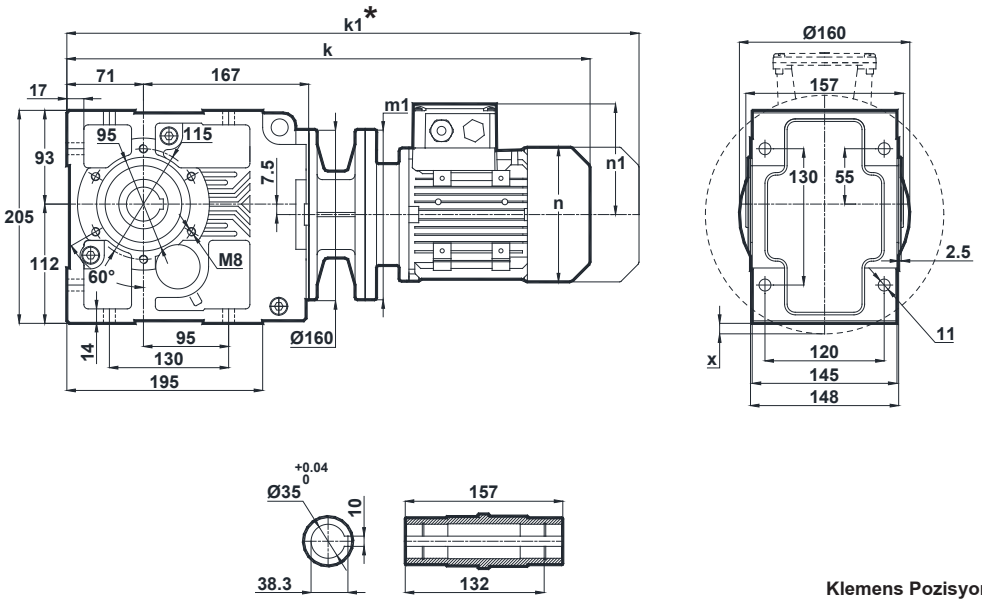

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

KV273.01

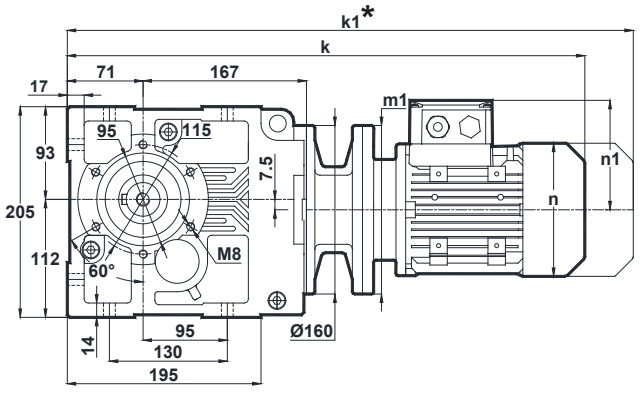



	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV273.02

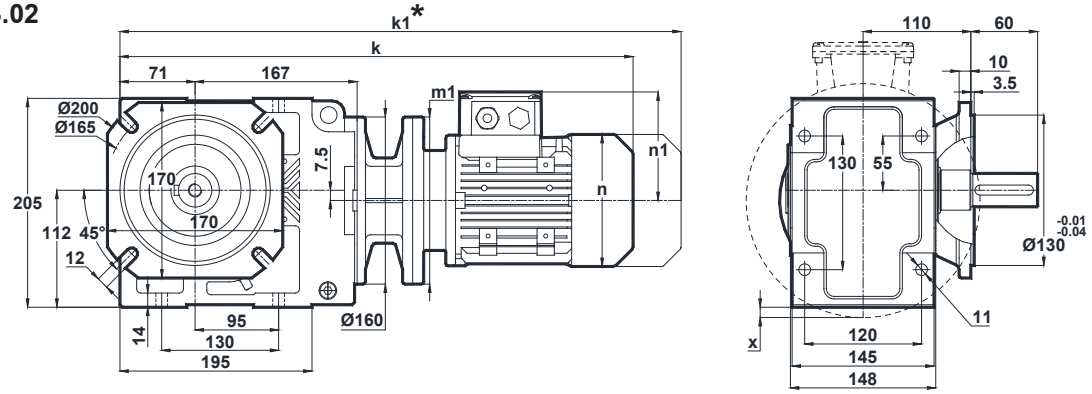



	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV273.03

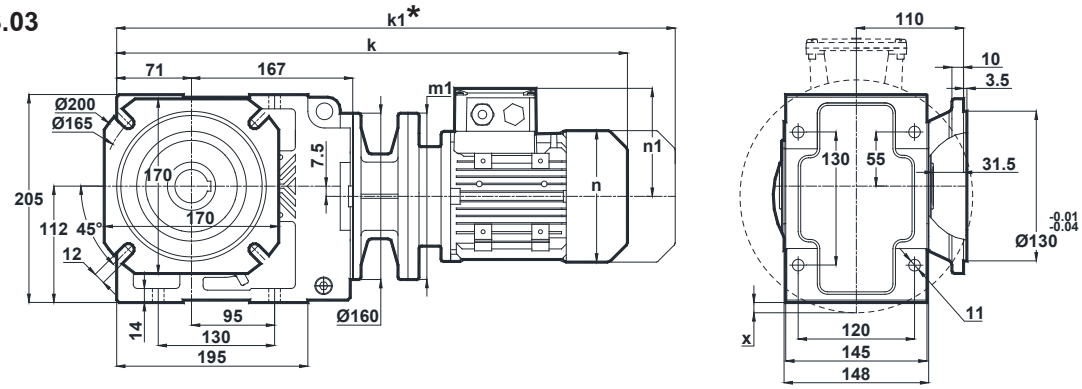



	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV273.04

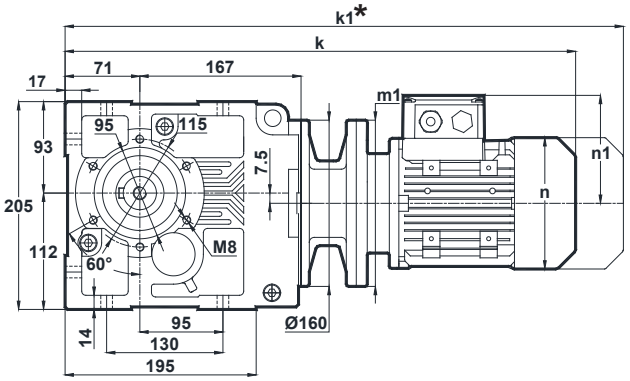

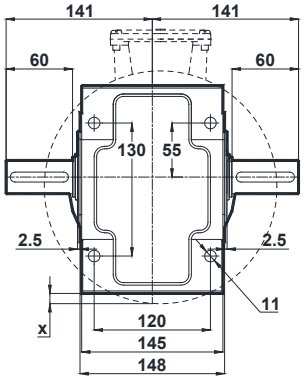



	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

KV273.05

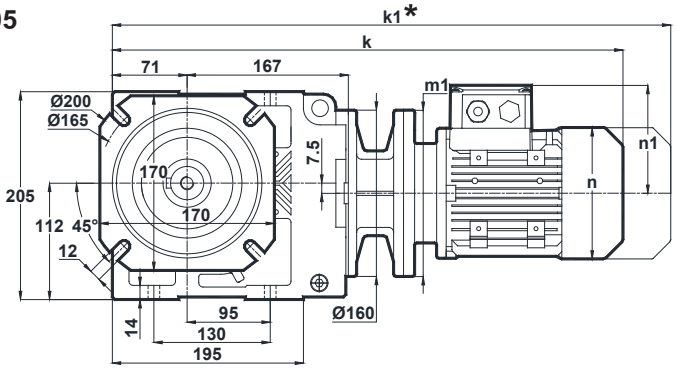

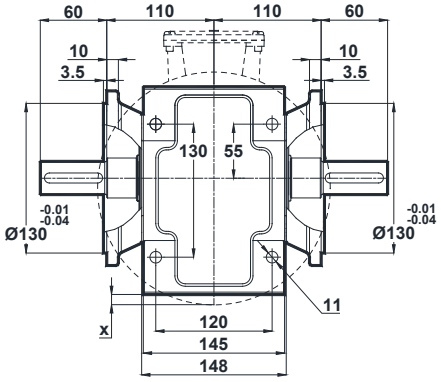



	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV273.08

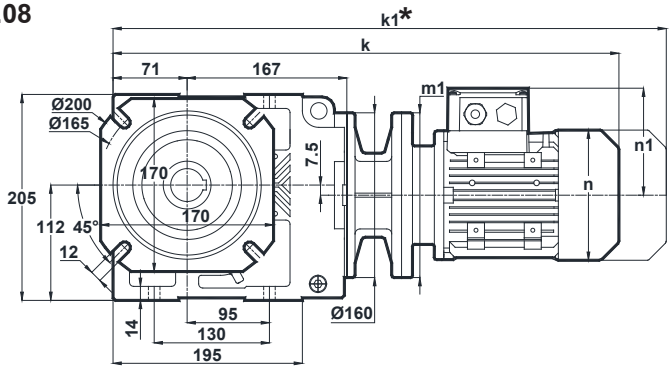

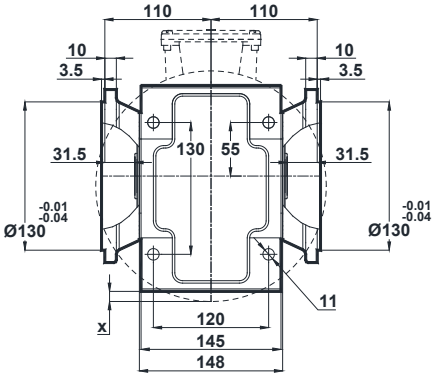



	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.00

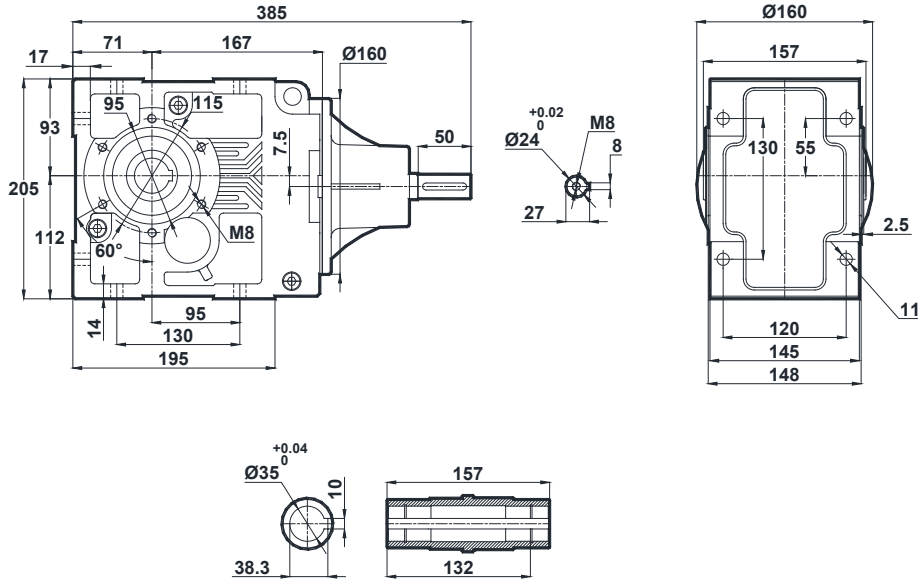

KT273.01

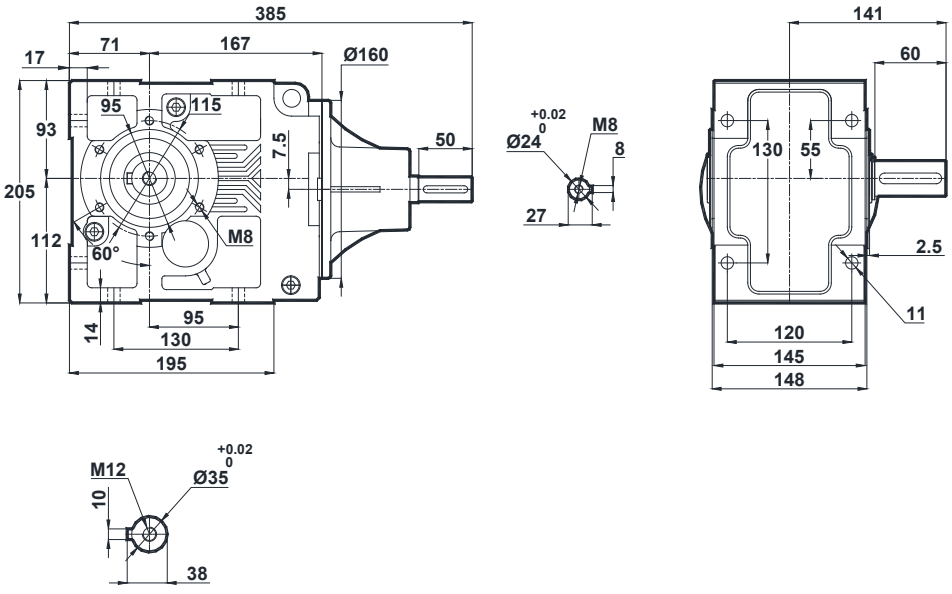

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.02

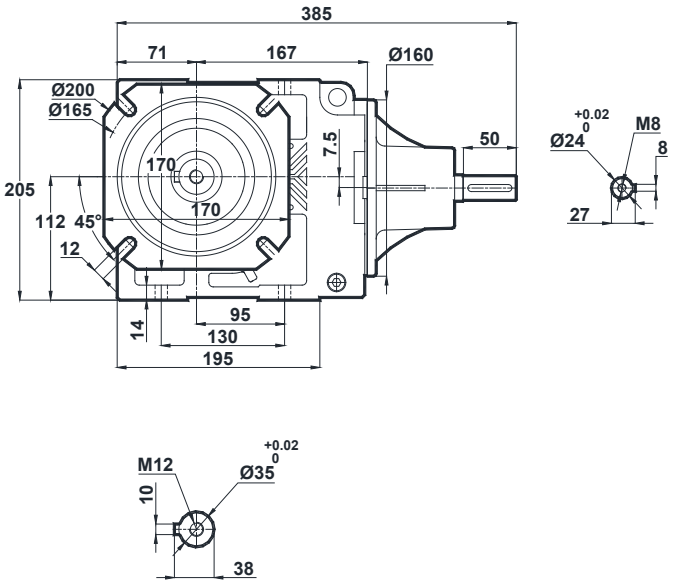

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT273.03

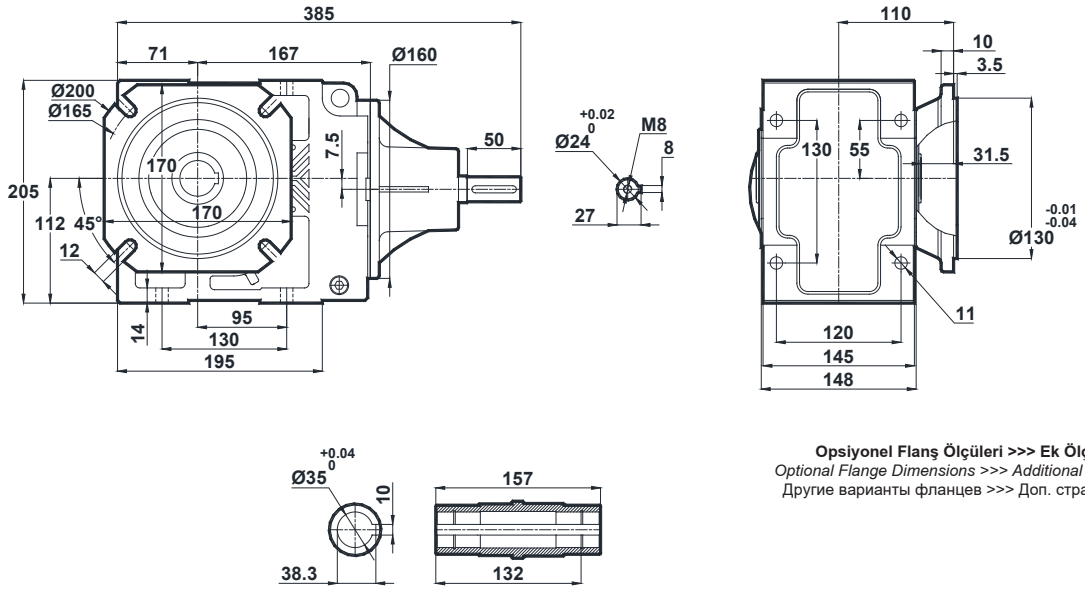

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.04

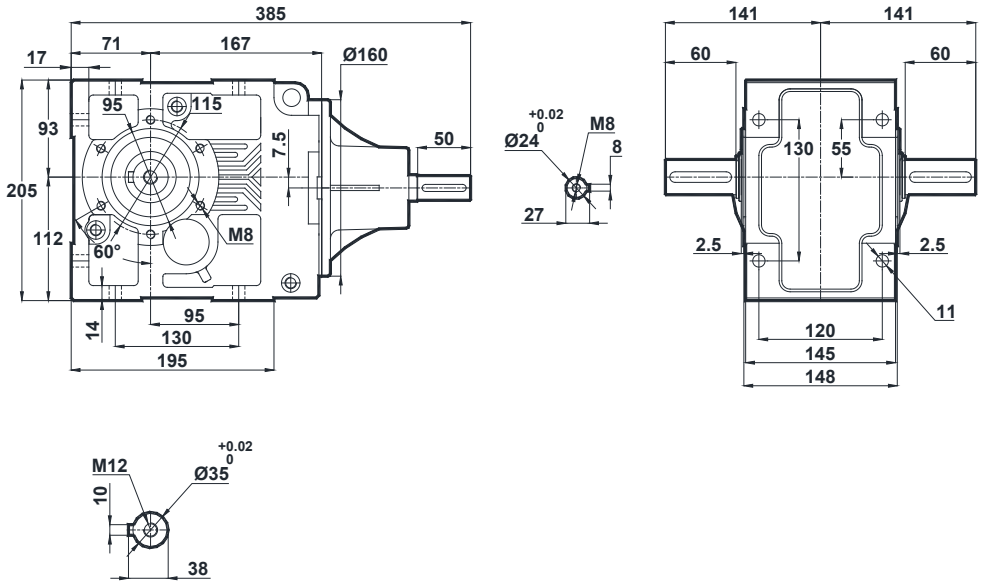

KT273.05

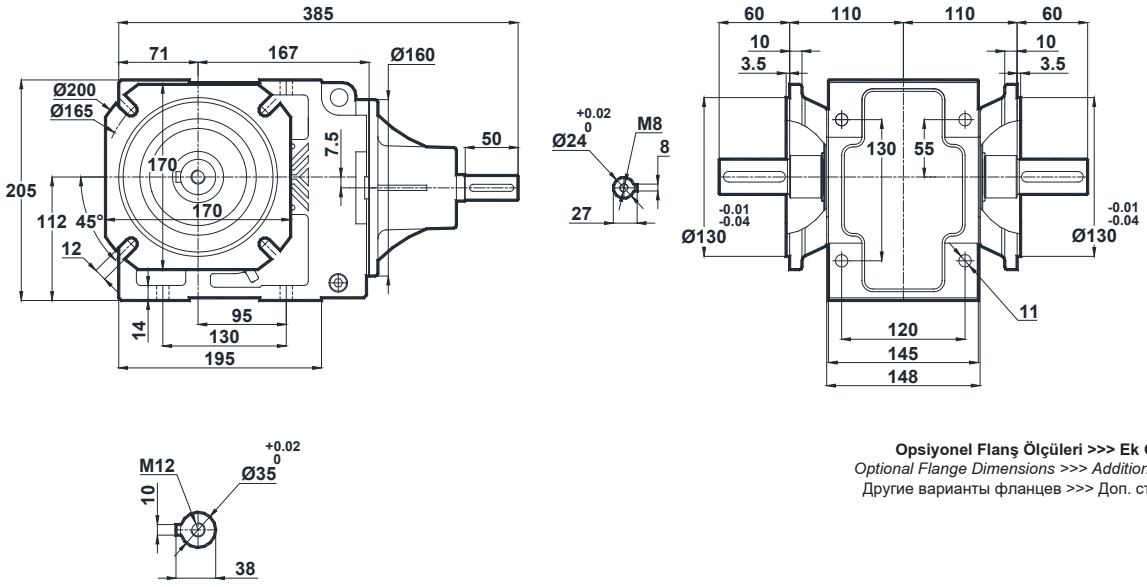

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.08

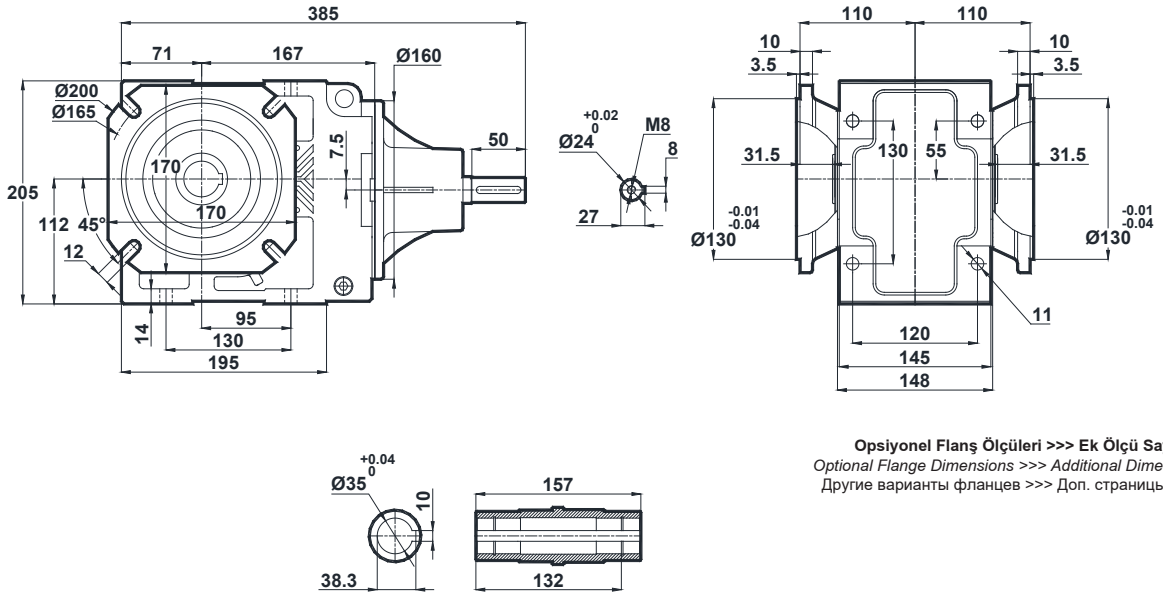

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

K SERİSİ OPSİYONEL ÇIKIŞ FLANŞ ÖLÇÜLERİ
OPTIONAL OUTPUT FLANGE DIMENSIONS FOR K SERIES
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ СЕРИИ K

A



B



1



C



D



E



Tip *Type* Тип	**Flanş Kodu** *Flange Code* Код фланца	**Flanş Tipi** *Flange Type* Тип фланца	**Montaj Ölçüleri** *Mounting Dimensions* монтажные размеры							
			øm	**øm1**	**øn**	j	**s**	**s1**	**s2**	**y**
K003	MX05.5K003-120	C1	120	100	80	8	46,5	3	9	110x110
K103 **K173**	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	12	28	3,5	12	-
K203 **K273**	MX05.K273-160X01	A1	160	130	110	12	54	3,5	13	-
	MX05.5K273-250	C1	250	215	180	14	42	4	14	210x210
K283 **K373**	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
K473	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
K573 **K673**	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
K773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
K873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-