



YILMAZ K275

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K275	0.12 - 0.55	86 - 659

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.


Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç ve Devir Tabloları

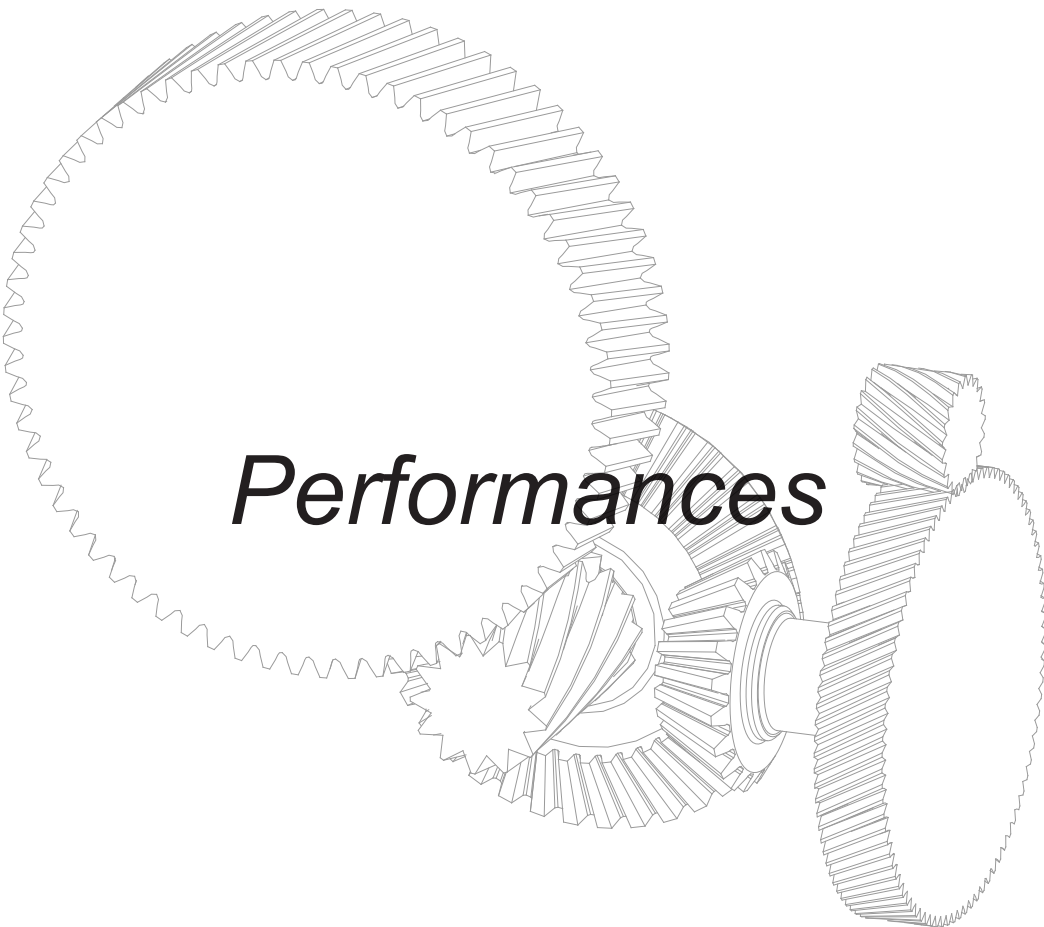

Performances

Режимы работы



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	0,25	3535	5587,93	7240	0,8	KR576-2E63M/4B	0,42	156	168	IE2
	0,35	2560	4047,32	23398	1,1					
	0,39	2277	3597,31	26003	1,2					
	0,51	1747	2755,47	29938	1,5					
	0,60	1478	2328,84	31626	1,8					
	0,63	1447	2236,28	31807	1,9	KR575-2E63M/4B	0,42	151	168	IE2
	0,74	1224	1890,04	33033	2,2					
	1,0	887	1368,95	34685	3,0					
	0,49	1825	2873,07	13041	0,8	KR476-2E63M/4B	0,42	113	156	IE2
	0,53	1696	2663,91	14648	0,9					
	0,56	1588	2495,47	15826	1,0					
	0,64	1392	2183,54	17680	1,1					
	0,79	1144	1767,90	19651	1,4	KR475-2E63M/4B	0,42	109	156	IE2
	0,95	957	1476,60	20883	1,6					
	1,0	904	1395,04	21205	1,7					
	1,1	791	1218,61	21859	2,0					
	1,2	743	1142,99	22124	2,1					
	1,4	632	971,77	22698	2,5					
	1,6	587	901,03	22917	2,6					
	1,7	550	844,06	23096	2,8					
	0,8	1077	1699,70	7414	0,8	KR376-2E63M/4B	0,42	68	144	IE2
	0,9	953	1500,87	9855	0,9					
	1,0	891	1401,91	10823	0,9					
	1,2	753	1184,90	12605	1,1					
	1,3	709	1094,97	13096	1,2	KR375-2E63M/4B	0,42	64	144	IE2
	1,4	628	968,01	13938	1,3					
	1,7	528	814,20	14798	1,6					
	2,0	450	692,22	15452	1,8					
	2,4	385	593,11	15919	2,1					
	2,6	349	536,75	16168	2,4					
	3,0	309	473,96	16429	2,7					
	3,2	289	442,71	16555	2,8					
	1,0	855	1347,72	13774	0,7	KR286-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,2	724	1139,09	14977	0,8					
	1,3	681	1052,64	15307	0,9	KR285-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,5	603	930,59	15898	1,0					
	1,8	508	782,73	16527	1,2					
	2,1	432	665,46	16974	1,4					
	2,5	370	570,18	17307	1,6					
	2,7	335	516,00	17484	1,8					
	3,1	296	455,64	17670	2,0					
	3,3	277	425,60	17759	2,2					
	3,9	234	359,71	17948	2,6					
	1,6	559	881,79	11145	0,8	KR276-2E63M/4B	0,42	30	120	IE2
	1,9	467	735,42	11863	1,0					
	1,9	467	719,79	11862	1,0	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	2,1	438	675,13	12064	1,0					
	2,4	372	573,99	12488	1,2					
	2,8	324	498,55	12772	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	3,2	283	436,24	12990	1,6	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	3,9	235	360,73	13234	1,9					
	4,7	196	300,85	13412	2,3					
	5,6	164	252,20	13557	2,7					
	6,5	141	215,91	13646	3,2					
	7,0	131	200,35	13683	3,4					
	11	86	131,68	14145	4,0					
	10	104	138,53	10316	2,7	KR203-2E63M/4B	0,42	26	112	IE2
	12	90	119,62	9906	3,1					
	13	73	108,56	8318	2,7	KR173-2E63M/4B	0,42	20	108	IE2
	14	66	97,71	8105	3,0					
	16	60	88,40	7810	3,4					
	19	50	74,64	7337	4,0					
	22	43	63,93	6933	4,0					
	25	38	56,45	6627	4,0					
	11	97	129,27	6729	1,4	KR103-2E63M/4B	0,42	15	104	IE2
	12	87	116,34	6883	1,6					
	13	79	105,26	7001	1,8					
	16	67	88,87	7157	2,1					
	18	57	76,13	7256	2,5					
	21	50	67,22	7315	2,8					
	22	47	62,79	7342	3,0					
	12	90	120,91	3531	0,9	KR003-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
	14	74	98,44	4201	1,1					
	16	67	89,62	4408	1,2					
	17	60	80,66	4585	1,3					
	21	51	67,44	4810	1,6					
	24	43	57,16	4944	1,9					
	29	37	48,93	5038	2,2					
	31	34	45,41	5072	2,3					
	40	27	35,34	4972	3,0					
	47	22	29,95	4742	3,6					
	55	19	25,64	4532	4,0					
	59	18	23,79	4433	4,0					
	70	15	19,88	4199	4,0	KR002-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	87	12	16,18	3946	4,0					
	95	11	14,73	3834	4,0					
	106	10	13,26	3712	4,0					
	126	8,4	11,09	3512	4,0					
	149	7,1	9,40	3334	4,0					
	174	6,1	8,04	3175	4,0					
	188	5,7	7,46	3101	4,0					
0,18 0,25	0,12	12158	7938,12	96372	1,2	KR876-2E71M/6B	0,60	645	204	IE2
	0,13	10764	7017,76	101842	1,4					
	0,16	9072	5902,70	107759	1,7					
	0,18	7727	5018,35	111973	1,9					
	0,21	6632	4299,81	115121	2,3					
	0,24	6008	3891,23	116636	2,5					
	0,27	5249	3396,71	118622	2,9					
	0,31	4634	2996,39	120155	3,2					
	0,35	4126	2665,68	121374	3,6					
	0,39	3698	2387,89	123281	4,0					
	0,44	3210	2074,42	128178	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,39	3604	3597,31	-	0,7	KR576-2E63M/4C	0,56	155	168	IE2
	0,51	2766	2755,47	20604	1,0					
	0,60	2340	2328,84	25068	1,2					
	0,63	2291	2236,28	25513	1,2	KR575-2E63M/4C	0,56	151	168	IE2
	0,74	1938	1890,04	28383	1,4					
	1,0	1404	1368,95	31902	1,9					
	1,2	1248	1216,74	32739	2,2					
	1,5	959	932,00	34264	2,8					
	1,8	812	787,70	34954	3,3					
	0,79	1812	1767,90	12768	0,9	KR475-2E63M/4C	0,56	109	156	IE2
	0,95	1515	1476,60	16283	1,0					
	1,0	1432	1395,04	17091	1,1					
	1,1	1253	1218,61	18641	1,2					
	1,2	1176	1142,99	19241	1,3					
	1,4	1000	971,77	20486	1,5					
	1,6	929	901,03	20944	1,7					
	1,7	870	844,06	21342	1,8					
	1,9	761	472,63	22172	2,0	KR474-2E71M/6B	0,60	99	152	IE2
	2,2	680	422,88	22575	2,3					
	2,5	598	371,35	22937	2,6					
	3,0	500	310,16	23382	3,1					
	3,1	473	293,03	23501	3,3					
	1,3	1123	1094,97	5584	0,7	KR375-2E63M/4C	0,56	69	144	IE2
	1,4	994	968,01	8794	0,8					
	1,7	837	814,20	11365	1,0					
	2,0	712	692,22	12924	1,2					
	2,4	610	593,11	13987	1,3					
	2,5	591	367,43	14465	1,4	KR374-2E71M/6B	0,60	61	140	IE2
	3,1	476	295,76	15381	1,7					
	3,5	418	259,36	15796	2,0					
	3,8	388	367,43	15848	2,1	KR374-2E63M/4C	0,56	58	140	IE2
	4,7	313	295,76	16367	2,6					
	5,4	274	259,36	16610	3,0					
	1,8	804	782,73	14151	0,7	KR285-2E63M/4C	0,56	48	132	IE2
	2,1	684	665,46	15200	0,9					
	2,5	586	570,18	15951	1,0					
	2,6	567	353,22	16274	1,1	KR284-2E71M/6B	0,60	46	128	IE2
	3,2	457	284,33	16924	1,3					
	3,7	401	249,33	17220	1,5					
	4,0	373	353,22	17257	1,6	KR284-2E63M/4C	0,56	43	128	IE2
	4,9	300	284,33	17626	2,0					
	5,6	264	249,33	17799	2,3					
	6,4	233	220,43	17935	2,6					
	2,4	589	573,99	10785	0,8	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	2,8	512	498,55	11448	0,9					
	3,2	449	436,24	11945	1,0					
	3,9	371	360,73	12451	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	300,85 252,20 215,91 200,35	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	113,65 96,68 83,48	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3	KR273-2E71M/6B	0,60	29	116	IE2
	12 14	122 104	113,65 96,68	13715 13835	3,7 4,0	KR273-2E63M/4C	0,56	27	116	IE2
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	138,53 119,62 104,49 98,01	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7	KR203-2E71M/6B	0,60	18	112	IE2
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	KR203-2E63M/4C	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	108,56 97,71 88,40	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4	KR173-2E71M/6B	0,60	14	108	IE2
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5	KR173-2E63M/4C	0,56	16	108	IE2
	8,7 10	181 153	105,26 88,87	4409 5481	0,8 0,9	KR103-2E71M/6B	0,60	14	104	IE2
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	129,27 116,34 105,26 88,87 76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	KR103-2E63M/4C	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	89,62 80,66 67,44 57,16 48,93 45,41 35,34 29,95 25,64 23,79	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0	KR003-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф Электрод- вигателя					
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2					
	87	19	16,18	3879	4,0										
	95	17	14,73	3775	4,0										
	106	15	13,26	3661	4,0										
	126	13	11,09	3471	4,0										
	149	11	9,40	3303	4,0										
	174	9,3	8,04	3150	4,0										
	188	8,6	7,46	3079	4,0										
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2					
	253	6,3	11,09	2764	4,0										
	298	5,3	9,40	2624	4,0										
	348	4,5	8,04	2498	4,0										
	375	4,2	7,46	2440	4,0										
	0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2				
		0,18	11132	7938,12	100294	1,3									
		0,20	9855	7017,76	104980	1,5									
0,24		8306	5902,70	109927	1,8										
0,28		7074	5018,35	113658	2,1										
0,33		6072	4299,81	116464	2,5										
0,37		5501	3891,23	117976	2,7										
0,42		4806	3396,71	119816	3,1										
0,48		4243	2996,39	121167	3,5	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2					
0,53		3777	2665,68	122163	4,0										
0,60		3386	2387,89	126388	4,0										
0,20		10000	7156,22	41071	0,8										
0,22		8920	6380,72	49391	0,9										
0,25		7856	5610,63	55893	1,0										
0,32		6331	4516,30	63529	1,3										
0,36		5561	3960,44	66795	1,4										
0,41		4924	3501,26	69254	1,6	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2					
0,69		2982	2066,04	75548	2,7										
0,80		2574	1786,65	76703	3,1										
0,37		5379	3844,04	13985	0,8						KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
0,42		4762	3398,35	23714	0,9										
0,50		4014	2858,39	31305	1,1										
0,59		3419	2430,14	35760	1,3										
0,68		2934	2082,19	38846	1,5										
0,76		2698	1875,03	40199	1,6	KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2					
0,89		2294	1597,25	42315	1,9										
1,0		1974	1373,07	43773	2,2										
1,2		1715	1191,60	44927	2,5										
1,4		1500	1041,68	45867	2,9										
1,6		1320	915,75	46541	3,3										
0,64		3191	2236,28	16952	0,8						KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
0,75		2700	1890,04	22886	1,0										
1,0		1956	1368,95	28913	1,4										
1,2		1739	1216,74	30365	1,6										
1,5		1337	932,00	32610	2,0										
1,8		1131	787,70	33654	2,4										
2,0	1072	469,74	33992	2,5	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2						
2,3	907	397,01	34694	3,0											



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	1,0	1995	1395,04	11495	0,8	KR475-2E71M/4B	0,71	112	156	IE2
	1,2	1745	1218,61	14733	0,9					
	1,2	1638	1142,99	15892	0,9					
	1,5	1394	971,77	18047	1,1					
	1,6	1295	901,03	18816	1,2					
	1,7	1213	844,06	19393	1,3					
	1,9	1079	472,63	20346	1,4	KR474-2E71M/6C	0,78	117	152	IE2
	2,2	965	422,88	21045	1,6					
	2,5	848	371,35	21708	1,8					
	3,0	696	472,63	22459	2,2	KR474-2E71M/4B	0,71	97	152	IE2
	3,4	623	422,88	22819	2,5					
	3,8	548	371,35	23170	2,8					
	4,6	458	310,16	23565	3,4					
	2,1	992	692,22	9709	0,8	KR375-2E71M/4B	0,71	71	144	IE2
	2,4	850	593,11	11751	1,0					
	2,5	838	367,43	11952	1,0	KR374-2E71M/6C	0,78	63	140	IE2
	3,1	675	295,76	13705	1,2					
	3,5	592	259,36	14452	1,4					
	3,9	541	367,43	14862	1,5	KR374-2E71M/4B	0,71	63	140	IE2
	4,8	435	295,76	15638	1,9					
	5,5	382	259,36	16006	2,1					
	6,2	346	148,75	16244	2,4	KR373-2E71M/6C	0,78	58	136	IE2
	7,2	297	127,30	16551	2,8					
	8,3	258	110,61	16778	3,2					
	3,2	648	284,33	15743	0,9	KR284-2E71M/6C	0,78	47	128	IE2
	3,7	569	249,33	16265	1,1					
	4,0	520	353,22	16555	1,2	KR284-2E71M/4B	0,71	46	128	IE2
	5,0	418	284,33	17122	1,4					
	5,7	367	249,33	17382	1,6					
	6,4	332	143,00	17555	1,8	KR283-2E71M/6C	0,78	36	124	IE2
	7,5	285	122,38	17770	2,1					
	8,7	248	106,33	17928	2,4					
	4,0	517	360,73	11610	0,9	KR275-2E71M/4B	0,71	33	120	IE2
	4,7	432	300,85	12197	1,0					
	5,7	362	252,20	12602	1,2					
	6,6	311	215,91	12885	1,4					
	7,1	289	200,35	12999	1,6					
	8,1	265	113,65	13120	1,7	KR273-2E71M/6C	0,78	23	116	IE2
	9,5	225	96,68	13304	2,0					
	11	195	83,48	13438	2,3					
	13	171	113,65	13539	2,6	KR273-2E71M/4B	0,71	31	116	IE2
	15	145	96,68	13640	3,1					
	17	126	83,48	13715	3,6					
	20	110	72,92	13811	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	724,08 635,86	45432 46212	2,7 3,1	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	1368,95 1216,74 932,00 787,70	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	KR575-2E71M/4C	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	469,74 397,01 328,56	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	KR574-2E80M/6A	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	469,74 397,01	34013 34755	2,6 3,0	KR574-2E71M/4C	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	472,63 422,88 371,35	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	KR474-2E80M/6A	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	KR474-2E71M/4C	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	153,47 135,98 110,65	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	KR473-2E80M/6A	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	295,76 259,36	9149 11098	0,8 0,9	KR374-2E80M/6A	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	367,43 295,76 259,36 229,29	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	KR374-2E71M/4C	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	127,30 110,61	15535 15946	1,8 2,1	KR373-2E80M/6A	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	148,75 127,30 110,61	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	KR373-2E71M/4C	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	284,33 249,33 220,43 185,40	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	KR284-2E71M/4C	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	106,33	17337	1,6	KR283-2E80M/6A	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	143,00 122,38 106,33 93,50	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	19 22	173 152	75,26 66,00	18203 18284	3,5 3,9	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2
	4,7 5,7 6,6 7,1	659 553 474 441	300,85 252,20 215,91 200,35	10434 11342 11916 12141	0,7 0,8 0,9 1,0	KR275-2E71M/4C	1,00	33	120	IE2
	9,6 11	342 295	96,68 83,48	12719 12966	1,3 1,5	KR273-2E80M/6A	1,08	43	116	IE2
	13 15 17 20 21 25 28 32	261 222 192 168 158 134 117 102	113,65 96,68 83,48 72,92 68,40 58,15 50,51 44,20	13136 13317 13449 13549 13591 13683 13749 13953	1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,4 3,9 4,0	KR273-2E71M/4C	1,00	33	116	IE2
	9,4	347	98,01	4860	0,8	KR203-2E80M/6A	1,08	32	112	IE2
	10 12 14 15 17 20 23 27 33 37	319 275 241 226 192 167 146 121 101 88	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32 72,37 63,33 52,37 43,67 38,16	6243 7697 7890 7817 7616 7420 7223 6929 6640 6424	0,9 1,0 1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,8 3,2	KR203-2E71M/4C	1,00	29	112	IE2
	12	264	74,64	7889	0,8	KR173-2E80M/6A	1,08	20	108	IE2
	13 15 16 19 22 25 27 32 38 44 51 58 62 74	250 225 203 172 147 130 122 103 86 74 64 57 53 45	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73 44,57 37,22 32,10 27,74 24,50 22,88 19,34	7936 7998 8057 8057 7559 7185 6990 6535 6086 5745 5431 5179 5046 4737	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0	KR173-2E71M/4C	1,00	18	108	IE2
	19 21 23 27 32 37 40 43 51	175 155 145 122 102 88 81 76 64	76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22 35,22 32,90 27,81	4642 5410 5721 6138 5925 5740 5636 5548 5328	0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9	KR103-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5	3063	943,49	75280	2,6	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	1,7	2711	833,78	76295	3,0					
	1,9	2427	746,01	77083	3,3					
	0,90	5149	1597,25	18299	0,8	KR675-2E80M/4B	1,45	319	180	IE2
	1,0	4431	1373,07	27374	1,0					
	1,2	3849	1191,60	32584	1,1					
	1,4	3367	1041,68	36109	1,3					
	1,6	2962	915,75	38680	1,5					
	1,8	2622	809,27	40614	1,6					
	2,0	2347	724,08	42051	1,8					
	2,3	2065	635,86	43418	2,1					
	2,6	1873	363,81	44261	2,3	KR674-2E80M/6B	1,50	205	176	IE2
	2,9	1658	321,51	45193	2,6					
	3,4	1410	273,88	46204	3,0					
	4,0	1214	235,44	46959	3,5					
	1,5	3000	932,00	19523	0,9	KR575-2E80M/4B	1,45	153	168	IE2
	1,8	2538	787,70	24386	1,1					
	2,0	2400	469,74	25521	1,1	KR574-2E80M/6B	1,50	157	164	IE2
	2,3	2031	397,01	28384	1,3					
	2,8	1685	328,56	30658	1,6					
	3,1	1553	469,74	31472	1,7	KR574-2E80M/4B	1,45	154	164	IE2
	3,6	1315	397,01	32773	2,1					
	4,4	1091	328,56	33884	2,5					
	5,1	933	281,00	34563	2,9					
	5,8	820	246,42	35063	3,3					
	2,5	1899	371,35	12782	0,8	KR474-2E80M/6B	1,50	101	152	IE2
	3,0	1563	472,63	16587	1,0					
	3,4	1398	422,88	18011	1,1	KR474-2E80M/4B	1,45	101	152	IE2
	3,9	1229	371,35	19300	1,3					
	4,6	1028	310,16	20640	1,5					
	4,9	971	293,03	20983	1,6					
	6,1	803	153,47	21919	1,9	KR473-2E80M/6B	1,50	93	148	IE2
	6,9	711	135,98	22395	2,2					
	8,4	580	110,65	23030	2,7					
	9,4	520	153,47	23280	3,0	KR473-2E80M/4B	1,45	93	148	IE2
	11	461	135,98	23565	3,4					
	13	376	110,65	24142	4,0					
	4,9	977	295,76	9956	0,8	KR374-2E80M/4B	1,45	66	140	IE2
	5,6	858	259,36	11651	1,0					
	6,3	759	229,29	12812	1,1					
	7,3	665	127,30	13748	1,2	KR373-2E80M/6B	1,50	63	136	IE2
	8,4	579	110,61	14514	1,4					
	9,6	509	97,26	16830	1,6					


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11	431	127,30	15691	1,9	KR373-2E80M/4B	1,45	62	136	IE2
	13	375	110,61	16072	2,2					
	15	330	97,26	16338	2,5					
	18	266	78,29	16727	3,1					
	6,5	729	220,43	15122	0,8	KR284-2E80M/4B	1,45	50	128	IE2
	7,8	614	185,40	15962	1,0					
	8,8	556	106,33	16320	1,1	KR283-2E80M/6B	1,50	40	124	IE2
	10	489	93,50	16830	1,2					
	12	394	75,26	17241	1,5					
	14	360	106,33	17416	1,7	KR283-2E80M/4B	1,45	40	124	IE2
	15	317	93,50	17620	1,9					
	19	255	75,26	17892	2,3					
	22	224	66,00	18021	2,7					
	25	198	58,35	18124	3,0					
	29	167	49,08	18243	3,6					
	7,2	648	200,35	10534	0,7	KR275-2E80M/4B	1,45	37	120	IE2
	9,6	505	96,68	11685	0,9	KR273-2E80M/6B	1,50	34	116	IE2
	11	437	83,48	12163	1,0					
	13	382	72,92	12494	1,2					
	15	327	96,68	12809	1,4	KR273-2E80M/4B	1,45	36	116	IE2
	17	283	83,48	13023	1,6					
	20	248	72,92	13197	1,8					
	21	232	68,40	13268	1,9					
	25	198	58,15	13423	2,3					
	29	172	50,51	13532	2,6					
	33	151	44,20	13618	3,0					
	39	125	36,55	13718	3,6					
	47	104	30,48	13923	4,0					
	14	355	104,49	4449	0,8	KR203-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	15	333	98,01	5626	0,8					
	17	283	83,32	6693	1,0					
	20	246	72,37	6625	1,1					
	23	215	63,33	6533	1,3					
	27	178	52,37	6363	1,6					
	33	149	43,67	6170	1,9					
	38	130	38,16	6014	2,2					
	46	108	31,55	5779	2,6					
	55	90	26,31	5545	2,9					
	61	82	23,79	6415	3,4	KR202-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	19	253	74,64	7924	0,8	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	23	217	63,93	7958	0,9					
	26	192	56,45	7546	1,0					
	27	179	52,73	7330	1,1					
	32	152	44,57	6830	1,3					
	39	127	37,22	6338	1,6					
	45	109	32,10	5966	1,8					
	52	95	27,74	5624	2,1					
	59	84	24,50	5352	2,4					
	63	78	22,88	5209	2,6					
	74	66	19,34	4876	3,0					






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR275.00

KR276.00

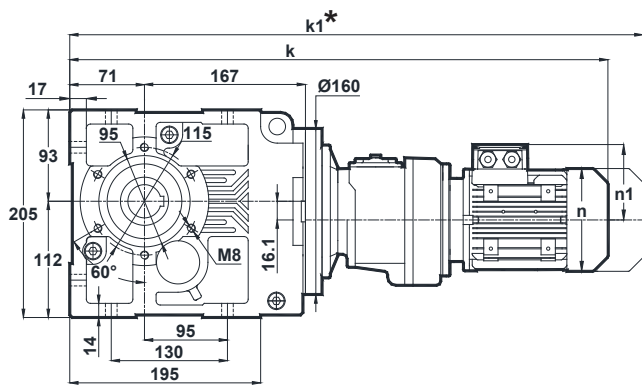


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

KR275.01

KR276.01

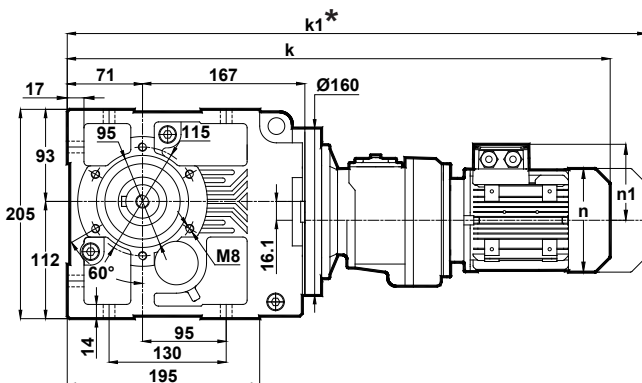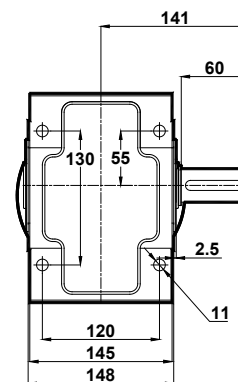


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.3

63-71-80


Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

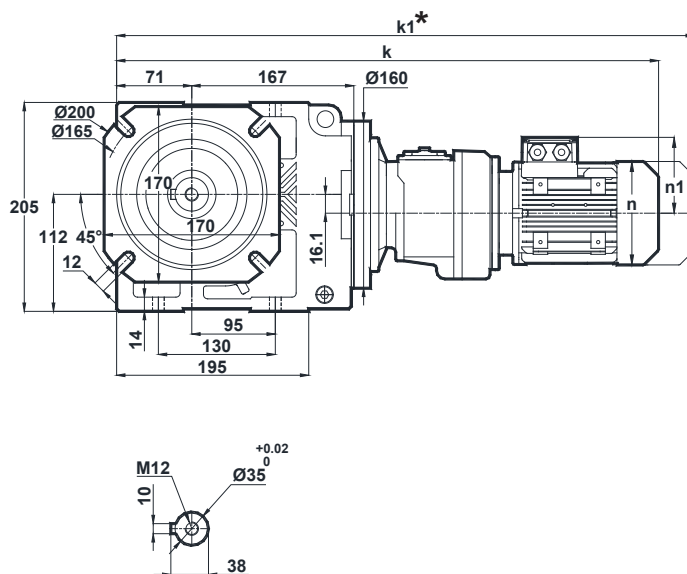
KR275.02
KR276.02


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

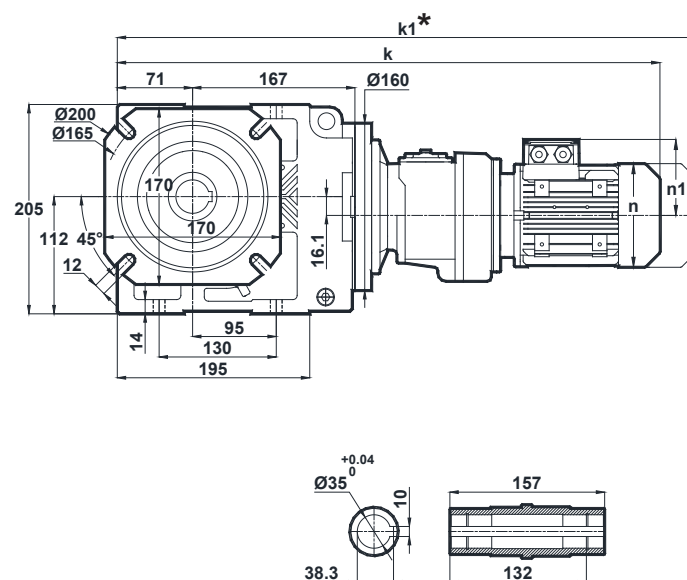Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR275.03
KR276.03


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

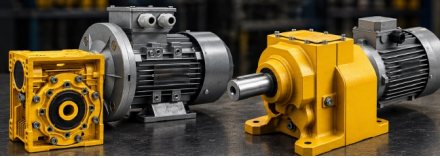Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR275.04

KR276.04

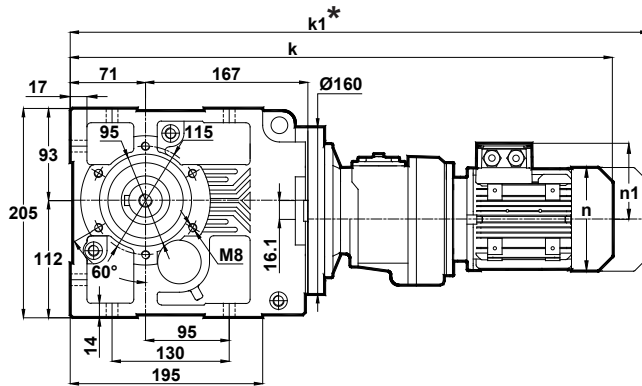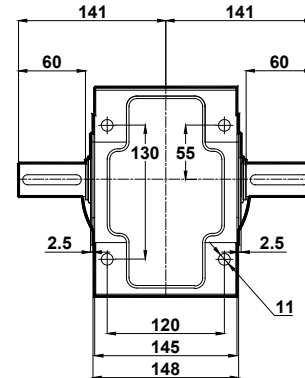


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

KR275.05

KR276.05

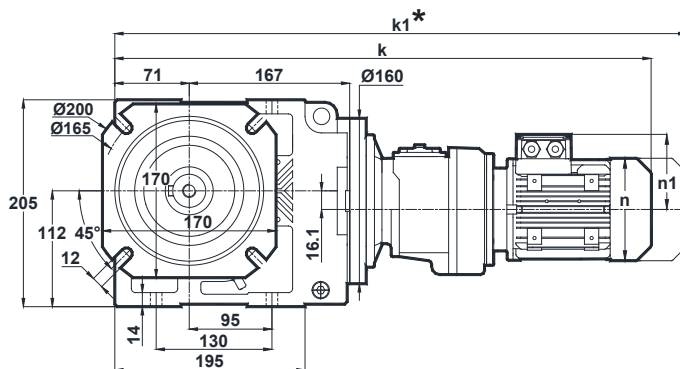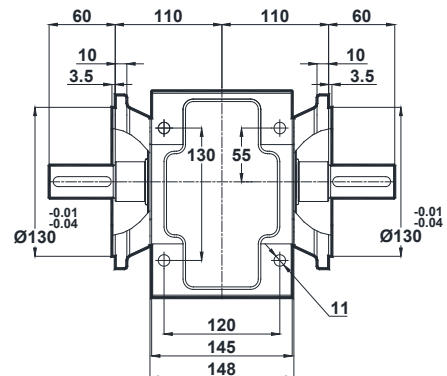


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR276.08

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN275.00


KN276.00

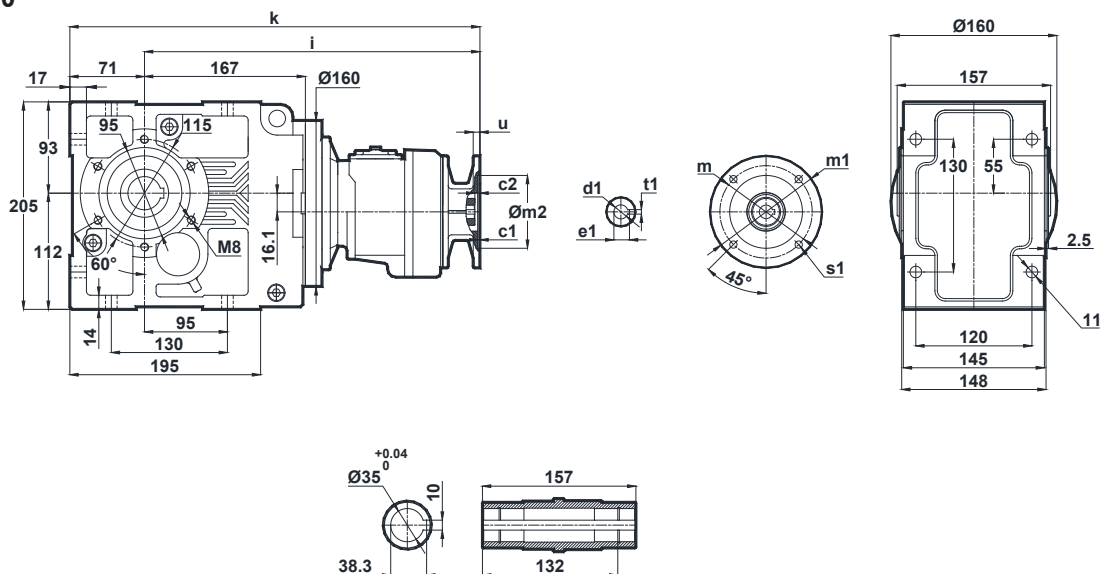

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	11	130	160	110		357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	15	215	250	180		383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4	5.5	9	130	160	110						

KN275.01

KN276.01

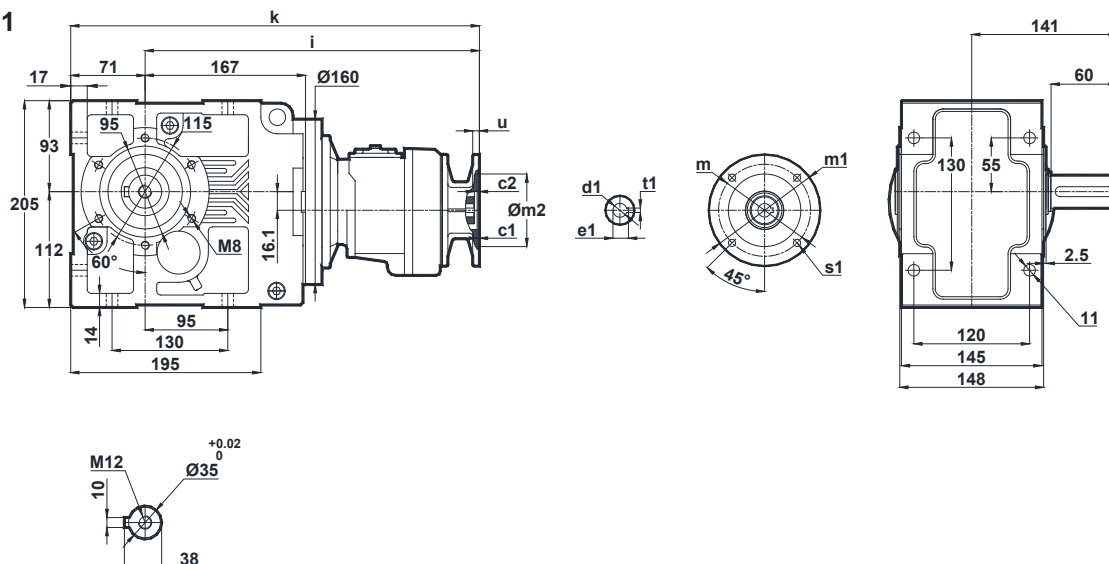

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	11	130	160	110		357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	15	215	250	180		383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4	5.5	9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN275.02

KN276.02

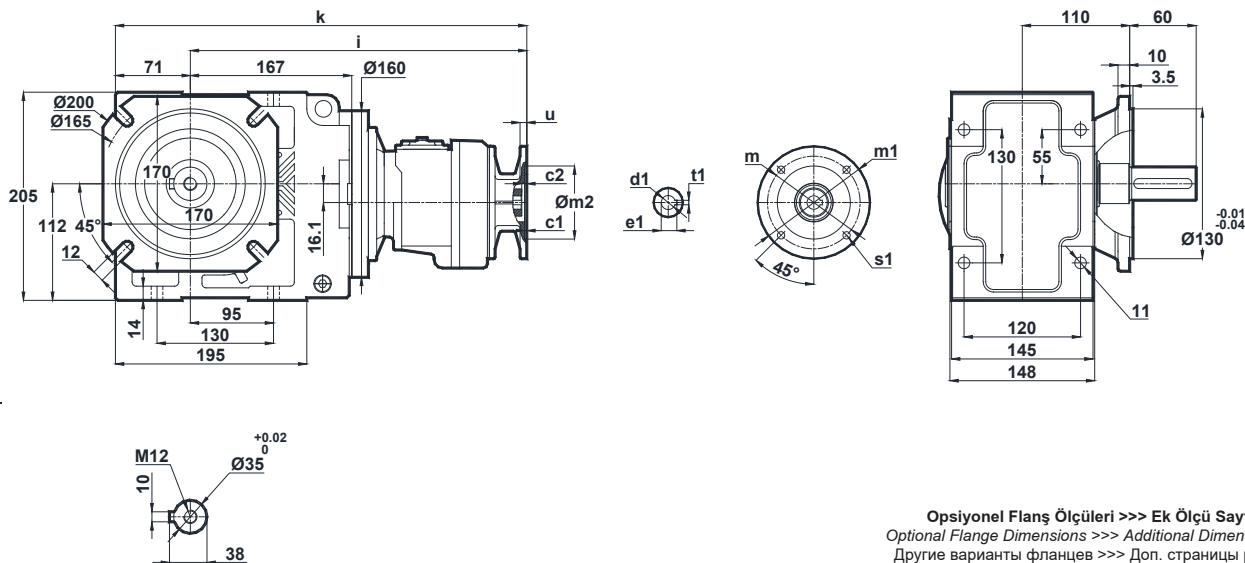


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4		9	130	160	110						

KN275.03

KN276.03

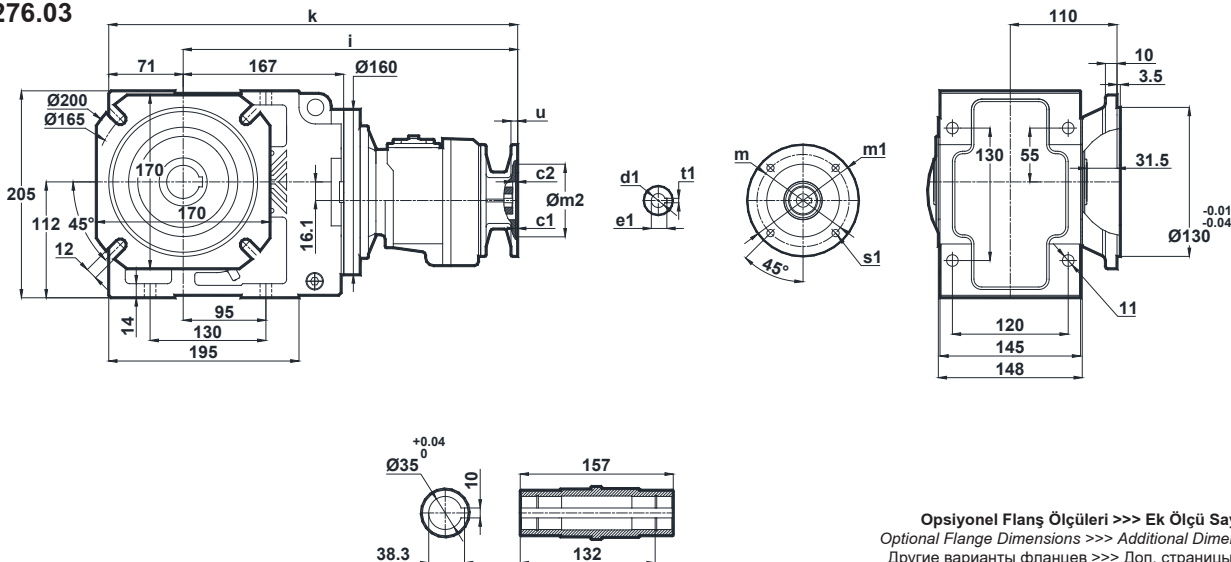

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4		9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN275.04


KN276.04

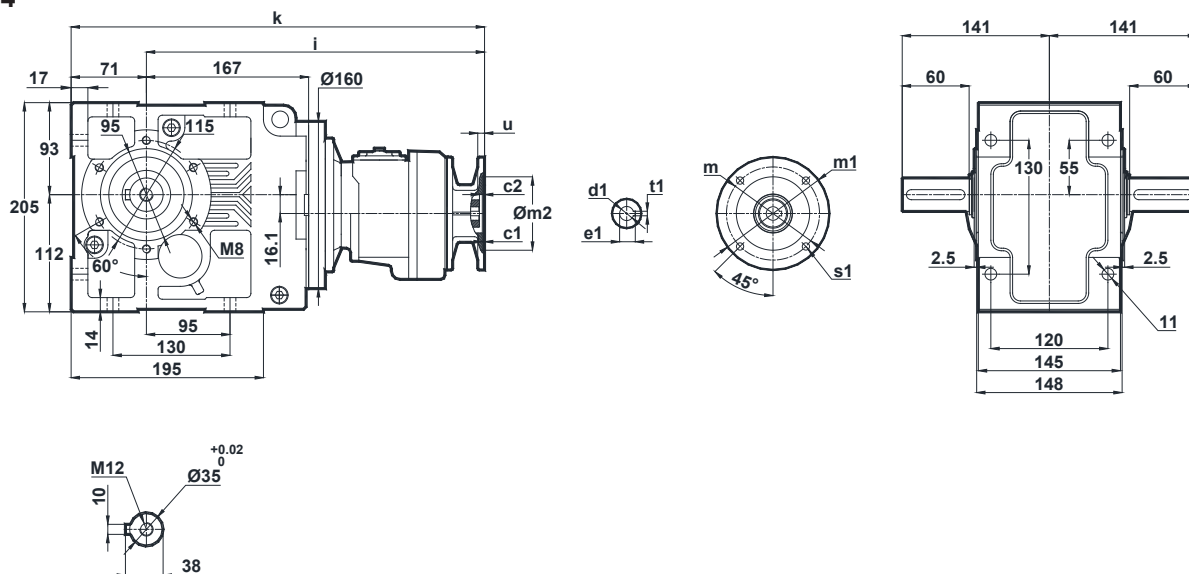

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	356	10	427	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	357.5	12 10	428.5	14	5	16.3
80/B5												
80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	372.5	12	443.5	19	6	21.8
90/B5												
90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	372.5	12	443.5	24	8	27.3
100/B5	4.5		15	215	250	180						
100/B14	4	5.5	9	130	160	110	383.5	14	454.5	28	8	31.3

KN275.05


KN276.05

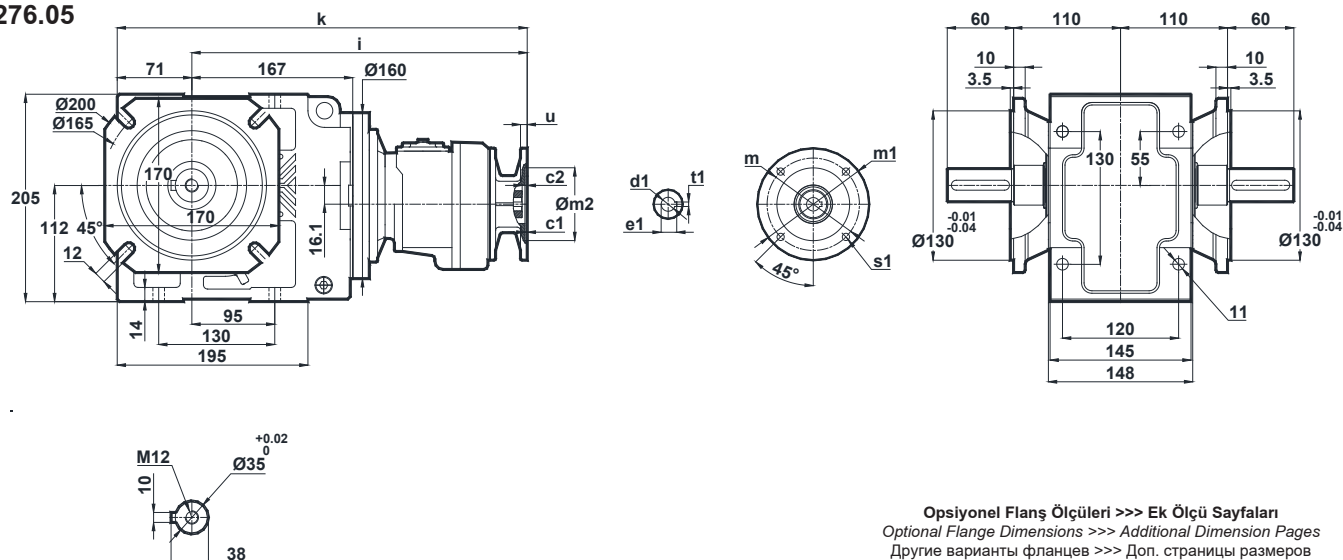

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	356	10	427	11	4	12.8
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	357.5	12 10	428.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	372.5	12	443.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	372.5	12	443.5	24	8	27.3
100/B5 100/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	383.5	14	454.5	28	8	31.3

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN276.08


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95						
63/B14	2.5		5.5	75	90	60	356	10	427	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	357.5	12	428.5	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	372.5	12	443.5	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	372.5	12	443.5	24	8	27.3
100/B5	4.5		15	215	250	180						
100/B14	4	5.5	9	130	160	110	383.5	14	454.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV275.00
KV276.00

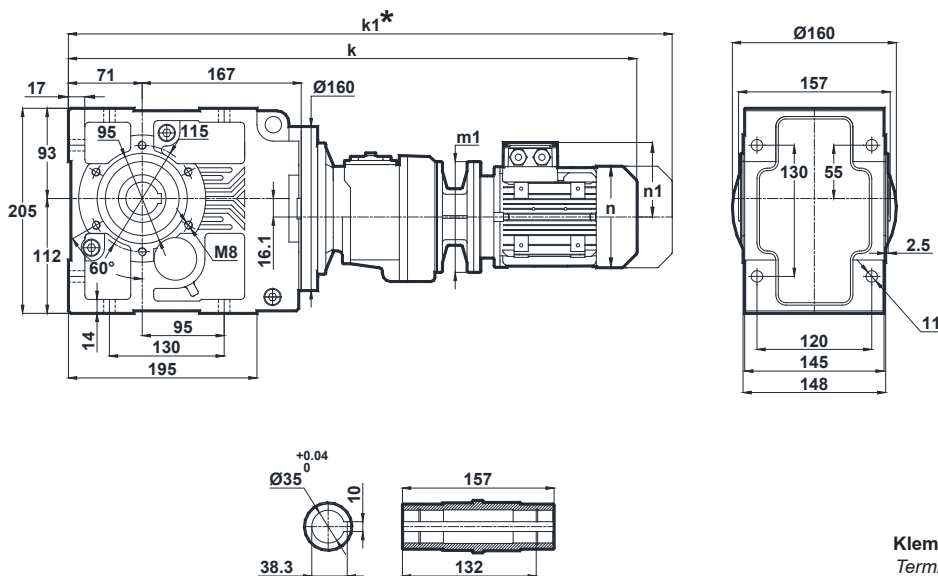


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV275.01
KV276.01

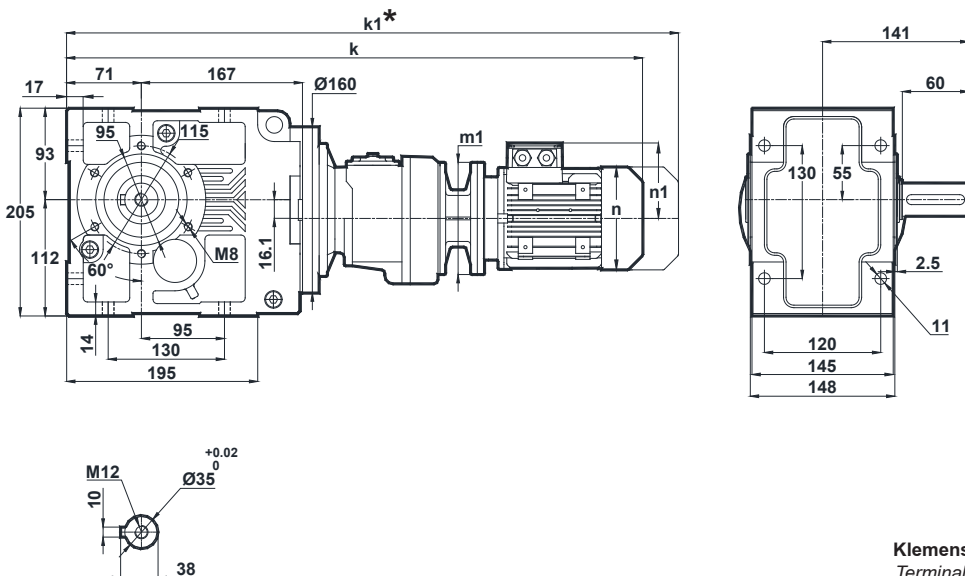

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV275.02

KV276.02

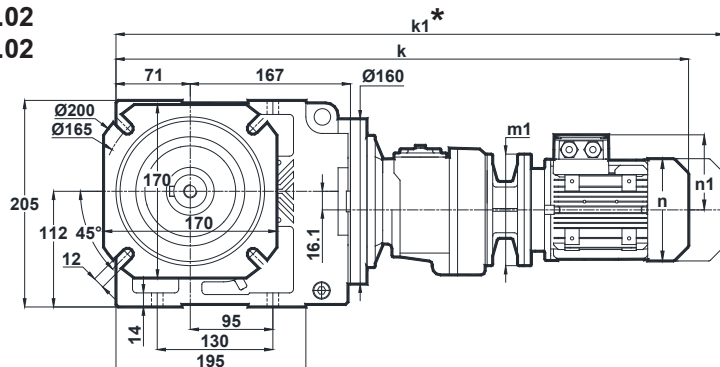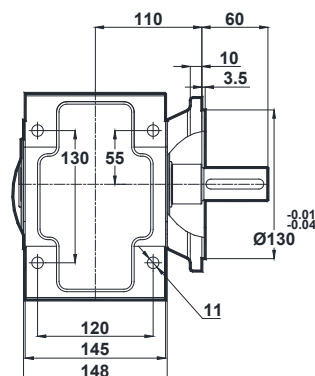

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV275.03

KV276.03

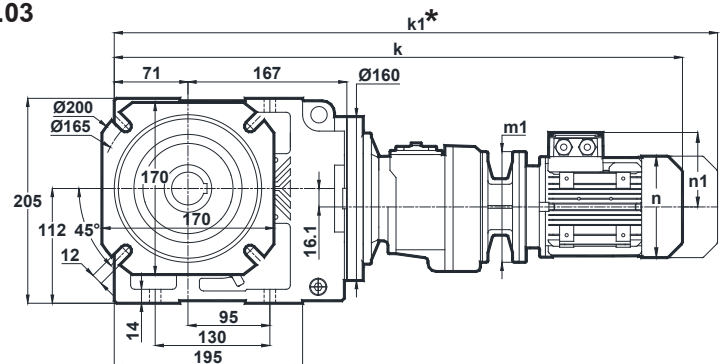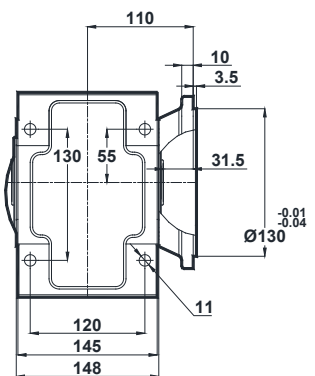

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV275.04 KV276.04

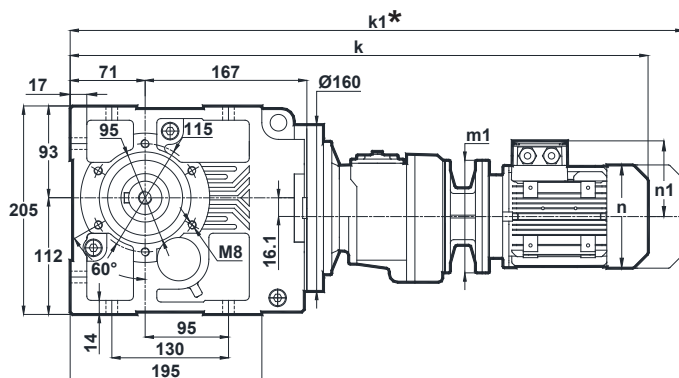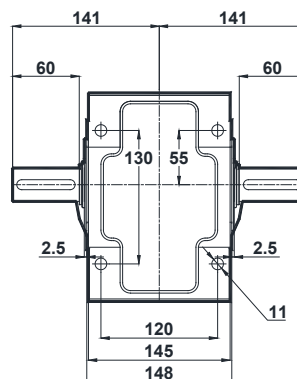




	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки




KV275.05 KV276.05

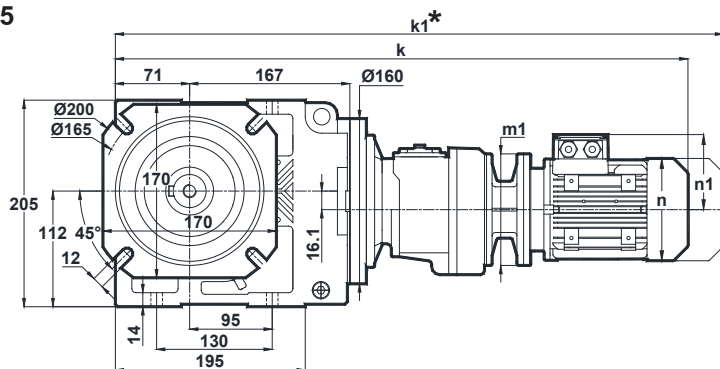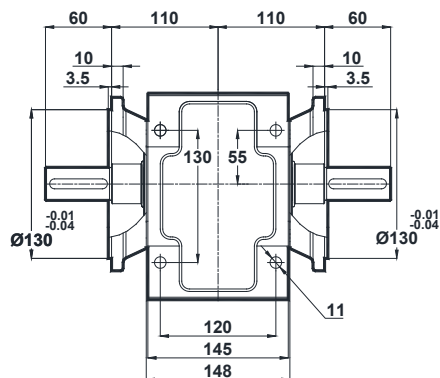

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки






Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

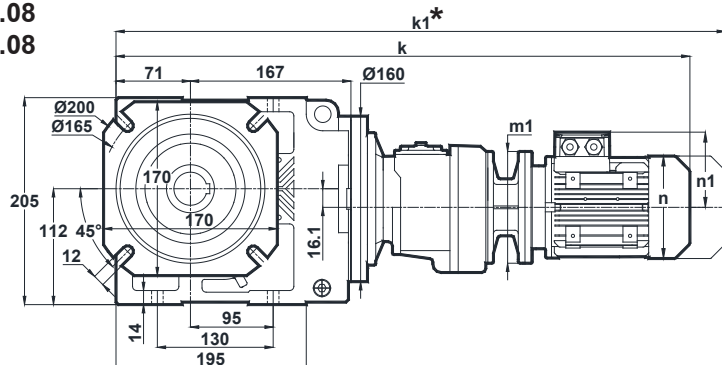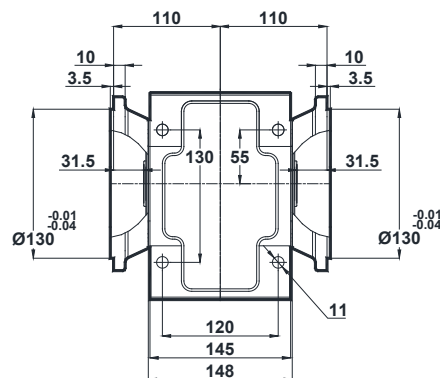KV275.08**KV276.08**


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT275.00

KT276.00

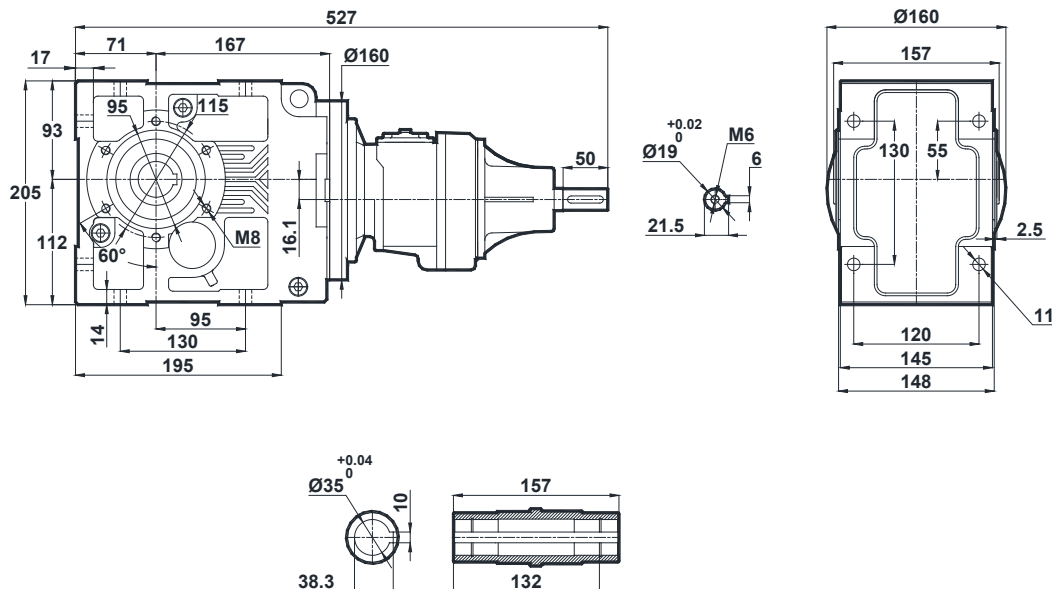

KT275.01

KT276.01

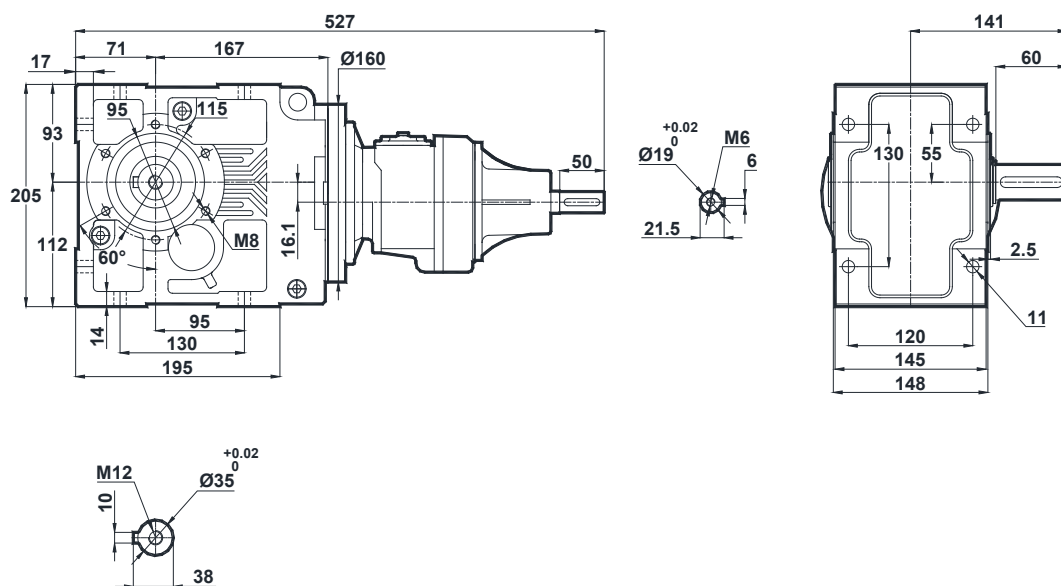




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT275.02


KT276.02

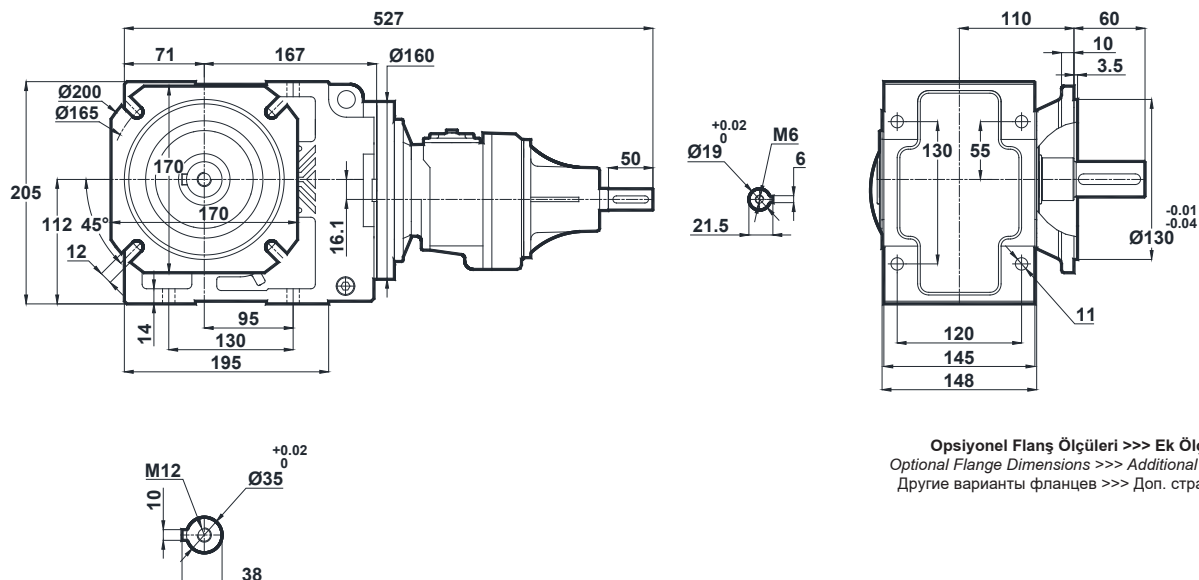

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT275.03

KT276.03

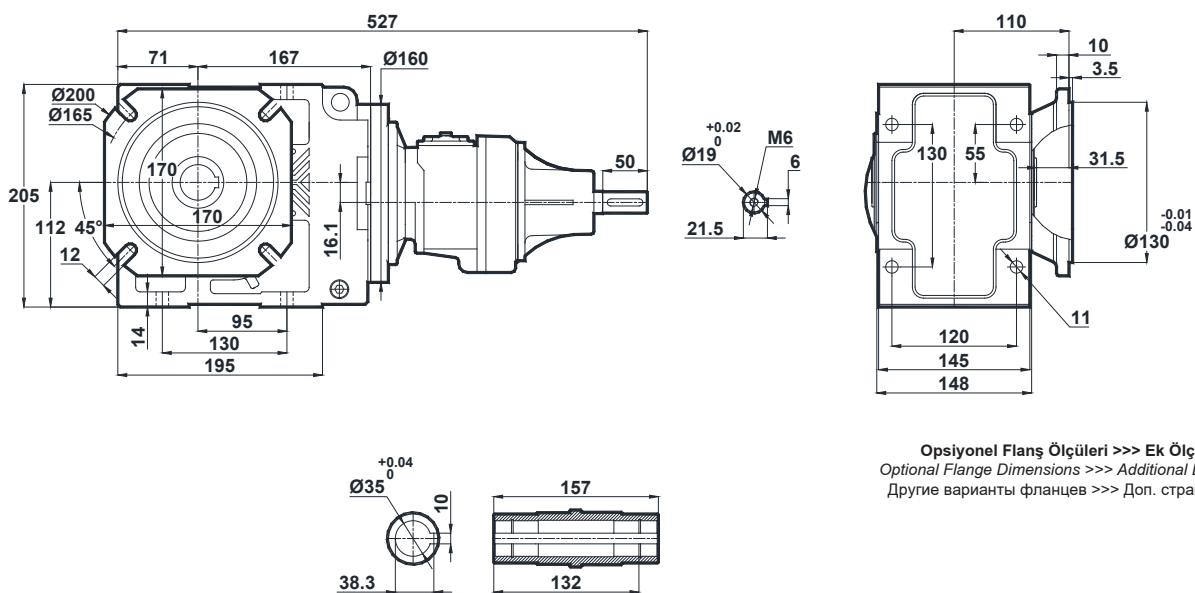

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT275.08

KT276.08

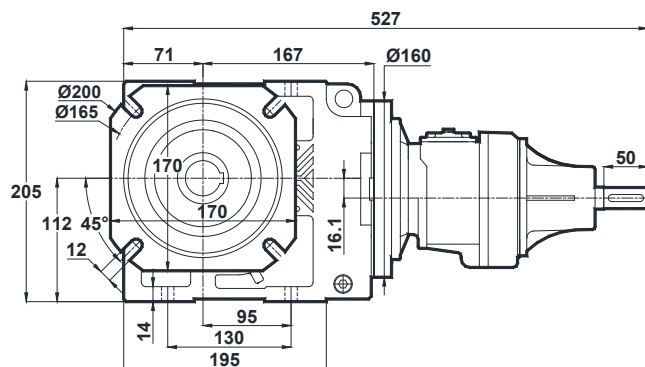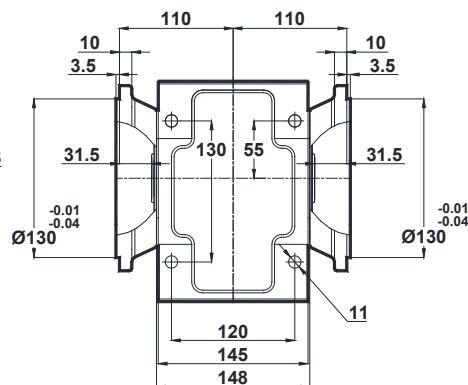

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров