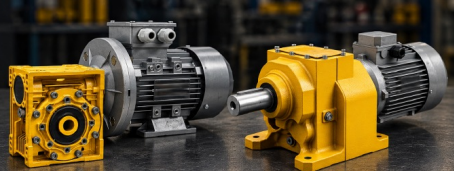

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ K283

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K283	0.25 - 11	108 - 728

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

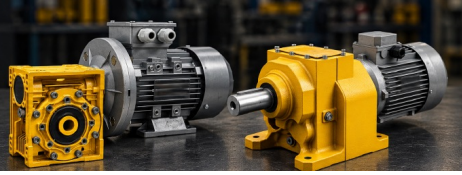

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	70 87 95 106 126 149 174 188	23 19 17 15 13 11 9,3 8,6	**19,88** **16,18** **14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	4113 3879 3775 3661 3471 3303 3150 3079	3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/4C**	0,56	14	100	IE2
	211 253 298 348 375	7,5 6,3 5,3 4,5 4,2	**13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2923 2764 2624 2498 2440	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/2A**	0,50	9	100	IE2
0,25 0,34	0,16 0,18 0,20 0,24 0,28 0,33 0,37 0,42 0,48 0,53 0,60	12673 11132 9855 8306 7074 6072 5501 4806 4243 3777 3386	**9052,24** **7938,12** **7017,76** **5902,70** **5018,35** **4299,81** **3891,23** **3396,71** **2996,39** **2665,68** **2387,89**	93983 100294 104980 109927 113658 116464 117976 119816 121167 122163 126388	1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,1 3,5 4,0 4,0	**KR876-2E71M/4B**	0,71	647	204	IE2
	0,20 0,22 0,25 0,32 0,36 0,41	10000 8920 7856 6331 5561 4924	**7156,22** **6380,72** **5610,63** **4516,30** **3960,44** **3501,26**	41071 49391 55893 63529 66795 69254	0,8 0,9 1,0 1,3 1,4 1,6	**KR776-2E71M/4B**	0,71	391	192	IE2
	0,69 0,80	2982 2574	**2066,04** **1786,65**	75548 76703	2,7 3,1	**KR775-2E71M/4B**	0,71	391	192	IE2
	0,37 0,42 0,50 0,59 0,68	5379 4762 4014 3419 2934	**3844,04** **3398,35** **2858,39** **2430,14** **2082,19**	13985 23714 31305 35760 38846	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5	**KR676-2E71M/4B**	0,71	317	180	IE2
	0,76 0,89 1,0 1,2 1,4 1,6	2698 2294 1974 1715 1500 1320	**1875,03** **1597,25** **1373,07** **1191,60** **1041,68** **915,75**	40199 42315 43773 44927 45867 46541	1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	**KR675-2E71M/4B**	0,71	315	180	IE2
	0,64 0,75 1,0 1,2 1,5 1,8	3191 2700 1956 1739 1337 1131	**2236,28** **1890,04** **1368,95** **1216,74** **932,00** **787,70**	16952 22886 28913 30365 32610 33654	0,8 1,0 1,4 1,6 2,0 2,4	**KR575-2E71M/4B**	0,71	155	168	IE2
	2,0 2,3	1072 907	**469,74** **397,01**	33992 34694	2,5 3,0	**KR574-2E71M/6C**	0,78	163	164	IE2

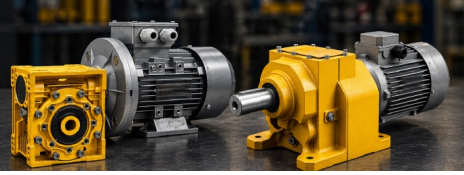

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	1,0 1,2 1,2 1,5 1,6 1,7	1995 1745 1638 1394 1295 1213	**1395,04** **1218,61** **1142,99** **971,77** **901,03** **844,06**	11495 14733 15892 18047 18816 19393	0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3	**KR475-2E71M/4B**	0,71	112	156	IE2
	1,9 2,2 2,5	1079 965 848	**472,63** **422,88** **371,35**	20346 21045 21708	1,4 1,6 1,8	**KR474-2E71M/6C**	0,78	117	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6	696 623 548 458	**472,63** **422,88** **371,35** **310,16**	22459 22819 23170 23565	2,2 2,5 2,8 3,4	**KR474-2E71M/4B**	0,71	97	152	IE2
	2,1 2,4	992 850	**692,22** **593,11**	9709 11751	0,8 1,0	**KR375-2E71M/4B**	0,71	71	144	IE2
	2,5 3,1 3,5	838 675 592	**367,43** **295,76** **259,36**	11952 13705 14452	1,0 1,2 1,4	**KR374-2E71M/6C**	0,78	63	140	IE2
	3,9 4,8 5,5	541 435 382	**367,43** **295,76** **259,36**	14862 15638 16006	1,5 1,9 2,1	**KR374-2E71M/4B**	0,71	63	140	IE2
	6,2 7,2 8,3	346 297 258	**148,75** **127,30** **110,61**	16244 16551 16778	2,4 2,8 3,2	**KR373-2E71M/6C**	0,78	58	136	IE2
	3,2 3,7	648 569	**284,33** **249,33**	15743 16265	0,9 1,1	**KR284-2E71M/6C**	0,78	47	128	IE2
	4,0 5,0 5,7	520 418 367	**353,22** **284,33** **249,33**	16555 17122 17382	1,2 1,4 1,6	**KR284-2E71M/4B**	0,71	46	128	IE2
	6,4 7,5 8,7	332 285 248	**143,00** **122,38** **106,33**	17555 17770 17928	1,8 2,1 2,4	**KR283-2E71M/6C**	0,78	36	124	IE2
	4,0 4,7 5,7 6,6 7,1	517 432 362 311 289	**360,73** **300,85** **252,20** **215,91** **200,35**	11610 12197 12602 12885 12999	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	**KR275-2E71M/4B**	0,71	33	120	IE2
	8,1 9,5 11	265 225 195	**113,65** **96,68** **83,48**	13120 13304 13438	1,7 2,0 2,3	**KR273-2E71M/6C**	0,78	23	116	IE2
	13 15 17 20	171 145 126 110	**113,65** **96,68** **83,48** **72,92**	13539 13640 13715 13811	2,6 3,1 3,6 4,0	**KR273-2E71M/4B**	0,71	31	116	IE2

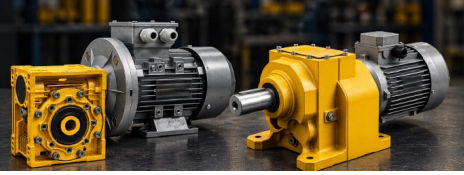

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	152 177 191	15 13 12	**9,40** **8,04** **7,46**	3178 3036 2970	4,0 4,0 4,0	**KR002-2E71M/4B**	0,71	14	100	IE2
	190 211 253 298 348 375	12 11 8,8 7,5 6,4 5,9	**14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2969 2877 2725 2590 2469 2412	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/2B**	0,67	14	100	IE2
0,37 0,50	0,14 0,17 0,22 0,26 0,28 0,33 0,39 0,42 0,47	22318 17727 13910 11644 11009 9374 7849 7421 6647	**6741,12** **5350,83** **4189,63** **3499,30** **3306,00** **2811,23** **2348,01** **2218,31** **1985,89**	68563 78718 85543 89007 89904 92132 93967 94484 95380	0,9 1,1 1,4 1,7 1,8 2,1 2,5 2,7 3,0	**KR976-2E80M/6A**	1,08	1098	216	IE2
	0,58 0,65	5412 4862	**1585,92** **1423,89**	96726 97895	3,7 4,0	**KR975-2E80M/6A**	1,08	1093	216	IE2
	0,24 0,28 0,33 0,37 0,42 0,48 0,53 0,60 0,69	12673 10794 9264 8393 7333 6474 5763 5166 4484	**5902,70** **5018,35** **4299,81** **3891,23** **3396,71** **2996,39** **2665,68** **2387,89** **2074,42**	93986 101578 107005 109836 112900 115362 117288 118834 120596	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3	**KR876-2E71M/4C**	1,00	647	204	IE2
	0,75 0,85 0,95	4165 3686 3299	**1891,08** **1671,18** **1495,27**	121282 123252 127227	3,6 4,0 4,0	**KR875-2E71M/4C**	1,00	645	204	IE2
	0,32 0,36 0,41	9660 8485 7512	**4516,30** **3960,44** **3501,26**	43792 52309 57772	0,8 0,9 1,1	**KR776-2E71M/4C**	1,00	389	192	IE2
	0,69 0,80 0,92 1,1 1,2	4550 3927 3404 2980 2629	**2066,04** **1786,65** **1547,01** **1353,02** **1192,77**	70492 72622 74285 75554 76552	1,8 2,0 2,4 2,7 3,0	**KR775-2E71M/4C**	1,00	387	192	IE2
	0,59 0,68	5216 4477	**2430,14** **2082,19**	17163 26845	0,8 1,0	**KR676-2E71M/4C**	1,00	250	180	IE2
	0,76 0,89 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8	4117 3501 3012 2617 2289 2014 1783	**1875,03** **1597,25** **1373,07** **1191,60** **1041,68** **915,75** **809,27**	30390 35191 38300 40646 42341 43590 44633	1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4	**KR675-2E71M/4C**	1,00	246	180	IE2

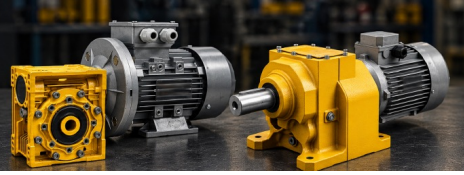

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	**724,08** **635,86**	45432 46212	2,7 3,1	**KR675-2E71M/4C**	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	**1368,95** **1216,74** **932,00** **787,70**	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	**KR575-2E71M/4C**	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	**469,74** **397,01** **328,56**	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	**KR574-2E80M/6A**	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	**469,74** **397,01**	34013 34755	2,6 3,0	**KR574-2E71M/4C**	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	**472,63** **422,88** **371,35**	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	**KR474-2E80M/6A**	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	**472,63** **422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	**KR474-2E71M/4C**	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	**153,47** **135,98** **110,65**	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	**KR473-2E80M/6A**	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	**295,76** **259,36**	9149 11098	0,8 0,9	**KR374-2E80M/6A**	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	**367,43** **295,76** **259,36** **229,29**	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	**KR374-2E71M/4C**	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	**127,30** **110,61**	15535 15946	1,8 2,1	**KR373-2E80M/6A**	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	**148,75** **127,30** **110,61**	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	**KR373-2E71M/4C**	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	**284,33** **249,33** **220,43** **185,40**	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	**KR284-2E71M/4C**	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	**106,33**	17337	1,6	**KR283-2E80M/6A**	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	**143,00** **122,38** **106,33** **93,50**	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	**KR283-2E71M/4C**	1,00	37	124	IE2

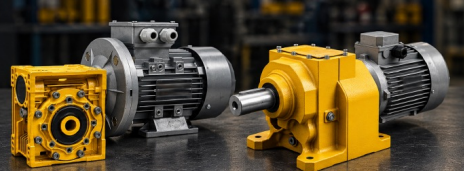

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	19 22	173 152	**75,26** **66,00**	18203 18284	3,5 3,9	**KR283-2E71M/4C**	1,00	37	124	IE2
	4,7 5,7 6,6 7,1	659 553 474 441	**300,85** **252,20** **215,91** **200,35**	10434 11342 11916 12141	0,7 0,8 0,9 1,0	**KR275-2E71M/4C**	1,00	33	120	IE2
	9,6 11	342 295	**96,68** **83,48**	12719 12966	1,3 1,5	**KR273-2E80M/6A**	1,08	43	116	IE2
	13 15 17 20 21 25 28 32	261 222 192 168 158 134 117 102	**113,65** **96,68** **83,48** **72,92** **68,40** **58,15** **50,51** **44,20**	13136 13317 13449 13549 13591 13683 13749 13953	1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,4 3,9 4,0	**KR273-2E71M/4C**	1,00	33	116	IE2
	9,4	347	**98,01**	4860	0,8	**KR203-2E80M/6A**	1,08	32	112	IE2
	10 12 14 15 17 20 23 27 33 37	319 275 241 226 192 167 146 121 101 88	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01** **83,32** **72,37** **63,33** **52,37** **43,67** **38,16**	6243 7697 7890 7817 7616 7420 7223 6929 6640 6424	0,9 1,0 1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,8 3,2	**KR203-2E71M/4C**	1,00	29	112	IE2
	12	264	**74,64**	7889	0,8	**KR173-2E80M/6A**	1,08	20	108	IE2
	13 15 16 19 22 25 27 32 38 44 51 58 62 74	250 225 203 172 147 130 122 103 86 74 64 57 53 45	**108,56** **97,71** **88,40** **74,64** **63,93** **56,45** **52,73** **44,57** **37,22** **32,10** **27,74** **24,50** **22,88** **19,34**	7936 7998 8057 8057 7559 7185 6990 6535 6086 5745 5431 5179 5046 4737	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0	**KR173-2E71M/4C**	1,00	18	108	IE2
	19 21 23 27 32 37 40 43 51	175 155 145 122 102 88 81 76 64	**76,13** **67,22** **62,79** **53,07** **44,32** **38,22** **35,22** **32,90** **27,81**	4642 5410 5721 6138 5925 5740 5636 5548 5328	0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9	**KR103-2E71M/4C**	1,00	16	104	IE2

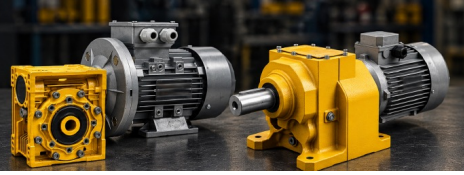

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55	1,5	3063	**943,49**	75280	2,6	**KR775-2E80M/4B**	1,45	392	192	IE2
0,75	1,7	2711	**833,78**	76295	3,0					
	1,9	2427	**746,01**	77083	3,3					
	0,90	5149	**1597,25**	18299	0,8	**KR675-2E80M/4B**	1,45	319	180	IE2
	1,0	4431	**1373,07**	27374	1,0					
	1,2	3849	**1191,60**	32584	1,1					
	1,4	3367	**1041,68**	36109	1,3					
	1,6	2962	**915,75**	38680	1,5					
	1,8	2622	**809,27**	40614	1,6					
	2,0	2347	**724,08**	42051	1,8					
	2,3	2065	**635,86**	43418	2,1					
	2,6	1873	**363,81**	44261	2,3	**KR674-2E80M/6B**	1,50	205	176	IE2
	2,9	1658	**321,51**	45193	2,6					
	3,4	1410	**273,88**	46204	3,0					
	4,0	1214	**235,44**	46959	3,5					
	1,5	3000	**932,00**	19523	0,9	**KR575-2E80M/4B**	1,45	153	168	IE2
	1,8	2538	**787,70**	24386	1,1					
	2,0	2400	**469,74**	25521	1,1	**KR574-2E80M/6B**	1,50	157	164	IE2
	2,3	2031	**397,01**	28384	1,3					
	2,8	1685	**328,56**	30658	1,6					
	3,1	1553	**469,74**	31472	1,7	**KR574-2E80M/4B**	1,45	154	164	IE2
	3,6	1315	**397,01**	32773	2,1					
	4,4	1091	**328,56**	33884	2,5					
	5,1	933	**281,00**	34563	2,9					
	5,8	820	**246,42**	35063	3,3					
	2,5	1899	**371,35**	12782	0,8	**KR474-2E80M/6B**	1,50	101	152	IE2
	3,0	1563	**472,63**	16587	1,0	**KR474-2E80M/4B**	1,45	101	152	IE2
	3,4	1398	**422,88**	18011	1,1					
	3,9	1229	**371,35**	19300	1,3					
	4,6	1028	**310,16**	20640	1,5					
	4,9	971	**293,03**	20983	1,6					
	6,1	803	**153,47**	21919	1,9	**KR473-2E80M/6B**	1,50	93	148	IE2
	6,9	711	**135,98**	22395	2,2					
	8,4	580	**110,65**	23030	2,7					
	9,4	520	**153,47**	23280	3,0	**KR473-2E80M/4B**	1,45	93	148	IE2
	11	461	**135,98**	23565	3,4					
	13	376	**110,65**	24142	4,0					
	4,9	977	**295,76**	9956	0,8	**KR374-2E80M/4B**	1,45	66	140	IE2
	5,6	858	**259,36**	11651	1,0					
	6,3	759	**229,29**	12812	1,1					
	7,3	665	**127,30**	13748	1,2	**KR373-2E80M/6B**	1,50	63	136	IE2
	8,4	579	**110,61**	14514	1,4					
	9,6	509	**97,26**	16830	1,6					

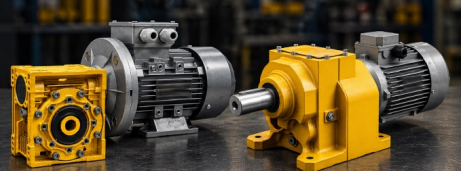

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11 13 15 18	431 375 330 266	**127,30** **110,61** **97,26** **78,29**	15691 16072 16338 16727	1,9 2,2 2,5 3,1	**KR373-2E80M/4B**	1,45	62	136	IE2
	6,5 7,8	729 614	**220,43** **185,40**	15122 15962	0,8 1,0	**KR284-2E80M/4B**	1,45	50	128	IE2
	8,8 10 12	556 489 394	**106,33** **93,50** **75,26**	16320 16830 17241	1,1 1,2 1,5	**KR283-2E80M/6B**	1,50	40	124	IE2
	14 15 19 22 25 29	360 317 255 224 198 167	**106,33** **93,50** **75,26** **66,00** **58,35** **49,08**	17416 17620 17892 18021 18124 18243	1,7 1,9 2,3 2,7 3,0 3,6	**KR283-2E80M/4B**	1,45	40	124	IE2
	7,2	648	**200,35**	10534	0,7	**KR275-2E80M/4B**	1,45	37	120	IE2
	9,6 11 13	505 437 382	**96,68** **83,48** **72,92**	11685 12163 12494	0,9 1,0 1,2	**KR273-2E80M/6B**	1,50	34	116	IE2
	15 17 20 21 25 29 33 39 47	327 283 248 232 198 172 151 125 104	**96,68** **83,48** **72,92** **68,40** **58,15** **50,51** **44,20** **36,55** **30,48**	12809 13023 13197 13268 13423 13532 13618 13718 13923	1,4 1,6 1,8 1,9 2,3 2,6 3,0 3,6 4,0	**KR273-2E80M/4B**	1,45	36	116	IE2
	14 15 17 20 23 27 33 38 46 55	355 333 283 246 215 178 149 130 108 90	**104,49** **98,01** **83,32** **72,37** **63,33** **52,37** **43,67** **38,16** **31,55** **26,31**	4449 5626 6693 6625 6533 6363 6170 6014 5779 5545	0,8 0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9	**KR203-2E80M/4B**	1,45	32	112	IE2
	61	82	**23,79**	6415	3,4	**KR202-2E80M/4B**	1,45	32	112	IE2
	19 23 26 27 32 39 45 52 59 63 74	253 217 192 179 152 127 109 95 84 78 66	**74,64** **63,93** **56,45** **52,73** **44,57** **37,22** **32,10** **27,74** **24,50** **22,88** **19,34**	7924 7958 7546 7330 6830 6338 5966 5624 5352 5209 4876	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,6 3,0	**KR173-2E80M/4B**	1,45	27	108	IE2

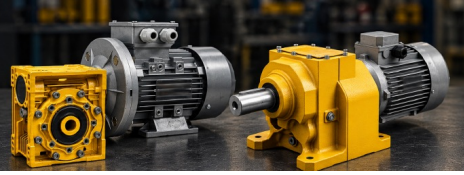

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	0,77 0,87 0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	8296 7344 6572 5781 4840 4230 3735 3326	**1891,08** **1671,18** **1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	109774 112719 114961 117134 119567 121059 122416 126745	1,8 2,0 2,3 2,6 3,1 3,5 4,0 4,0	**KR875-3E80M/4D**	1,77	651	204	IE3
	0,70 0,81 0,94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9063 7823 6781 5936 5237 4649 4148 3672 3286 2891	**2066,04** **1786,65** **1547,01** **1353,02** **1192,77** **1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	47924 55767 61224 65100 67929 70135 71790 73367 74575 75752	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8	**KR775-3E80M/4D**	1,77	393	192	IE3
	2,4 2,7 3,0	2751 2462 2166	**396,00** **354,32** **311,14**	76168 76974 77769	2,9 3,2 3,7	**KR774-3E90S/6B**	1,96	407	188	IE3
	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5212 4560 4012 3551 3178 2796	**1191,60** **1041,68** **915,75** **809,27** **724,08** **635,86**	16574 25595 31082 34652 37206 39536	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5	**KR675-3E80M/4D**	1,77	321	180	IE3
	2,6 2,9 3,5	2519 2229 1897	**363,81** **321,51** **273,88**	41003 42498 44120	1,7 1,9 2,3	**KR674-3E90S/6B**	1,96	301	176	IE3
	4,0 4,5 5,3	1641 1453 1236	**363,81** **321,51** **273,88**	45192 45975 46829	2,6 3,0 3,5	**KR674-3E80M/4D**	1,77	296	176	IE3
	2,0 2,4 2,9	3228 2732 2266	**469,74** **397,01** **328,56**	15989 22409 26563	0,8 1,0 1,2	**KR574-3E90S/6B**	1,96	159	164	IE3
	3,1 3,7 4,4 5,2 5,9 6,1 6,9	2104 1780 1477 1264 1110 1071 953	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51**	27812 30031 31845 32943 33716 33906 34460	1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 2,8	**KR574-3E80M/4D**	1,77	156	164	IE3
	3,4 3,9 4,7 4,9	1893 1664 1392 1316	**422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	12714 15500 17982 18590	0,8 0,9 1,1 1,2	**KR474-3E80M/4D**	1,77	103	152	IE3
	6,2 6,9 8,5	1079 956 779	**153,47** **135,98** **110,65**	20234 21039 22009	1,4 1,6 2,0	**KR473-3E90S/6B**	1,96	99	148	IE3

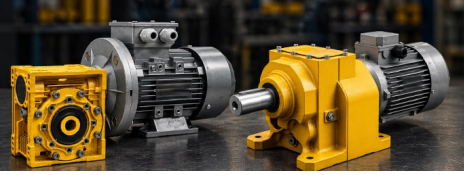

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	9,4 11 13 15	706 625 510 451	**153,47** **135,98** **110,65** **97,79**	22412 22807 23324 23564	2,2 2,5 3,0 3,4	**KR473-3E80M/4D**	1,77	95	148	IE3
	6,3	1028	**229,29**	8932	0,8	**KR374-3E80M/4D**	1,77	68	140	IE3
	8,5 9,7	778 684	**110,61** **97,26**	12550 16200	1,1 1,2	**KR373-3E90S/6B**	1,96	68	136	IE3
	13 15 19 21 24	509 448 361 317 280	**110,61** **97,26** **78,29** **68,65** **60,69**	15090 15527 16133 16415 16637	1,6 1,8 2,3 2,6 2,9	**KR373-3E80M/4D**	1,77	64	136	IE3
	9,2	708	**157,62**	15248	0,8	**KR284-3E80M/4D**	1,77	52	128	IE3
	10 13	658 530	**93,50** **75,26**	16200 16472	0,9 1,1	**KR283-3E90S/6B**	1,96	45	124	IE3
	14 16 19 22 25 30 35 41	489 430 346 304 269 227 193 166	**106,33** **93,50** **75,26** **66,00** **58,35** **49,08** **41,72** **35,75**	16717 17044 17471 17670 17826 18005 18140 18245	1,2 1,4 1,7 2,0 2,2 2,6 3,1 3,6	**KR283-3E80M/4D**	1,77	42	124	IE3
	11 13	587 513	**83,48** **72,92**	11033 11614	0,8 0,9	**KR273-3E90S/6B**	1,96	36	116	IE3
	15 17 20 21 25 29 33 40 48 57 63 76	444 384 336 315 268 233 204 169 141 118 107 89	**96,68** **83,48** **72,92** **68,40** **58,15** **50,51** **44,20** **36,55** **30,48** **25,55** **23,08** **19,08**	12098 12459 12738 12851 13094 13261 13392 13541 13653 13799 13908 14143	1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,7 3,2 3,6 3,8 4,0	**KR273-3E80M/4D**	1,77	38	116	IE3
	20 23 28 33 38 46 55	334 292 242 202 177 146 122	**72,37** **63,33** **52,37** **43,67** **38,16** **31,55** **26,31**	5471 5739 5719 5643 5559 5408 5239	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2	**KR203-3E80M/4D**	1,77	34	112	IE3
	61 72 83	111 95 82	**23,79** **20,23** **17,47**	6507 6133 5815	2,5 3,0 3,3	**KR202-3E80M/4D**	1,77	34	112	IE3

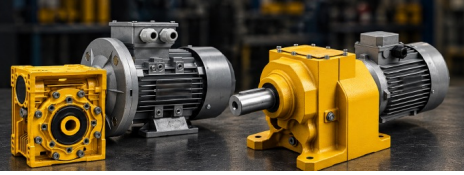

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	0,91 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0	10264 9221 7856 6931 6154 5491 4652	**1585,92** **1423,89** **1213,78** **1070,02** **949,26** **846,39** **715,34**	90719 92139 93883 94989 95953 96624 98886	1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,6 4,0	**KR975-3E90S/4C**	2,46	1106	216	IE3
	0,77 0,87 0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	12168 10771 9639 8479 7099 6204 5478 4878	**1891,08** **1671,18** **1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	95780 101381 105337 109373 113443 115988 117936 119473	1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1	**KR875-3E90S/4C**	2,46	657	204	IE3
	0,94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9946 8706 7681 6819 6083 5385 4820 4241	**1547,01** **1353,02** **1192,77** **1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	40762 50450 56568 61043 64432 67228 69510 71469	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9	**KR775-3E90S/4C**	2,46	399	192	IE3
	2,4 2,7 3,0 3,4	4057 3631 3194 2860	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	72289 73579 74922 75898	2,0 2,2 2,5 2,8	**KR774-3E90L/6C**	2,75	348	188	IE3
	3,7 4,1	2630 2354	**396,00** **354,32**	76498 77259	3,0 3,4	**KR774-3E90S/4C**	2,46	370	188	IE3
	1,8 2,0 2,3	5208 4662 4101	**809,27** **724,08** **635,86**	16646 24408 30274	0,8 0,9 1,0	**KR675-3E90S/4C**	2,46	257	180	IE3
	2,6 2,9 3,4	3714 3287 2797	**363,81** **321,51** **273,88**	33437 36489 39532	1,2 1,3 1,5	**KR674-3E90L/6C**	2,75	271	176	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	2407 2131 1813 1561 1357	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32**	41618 42965 44444 45531 46361	1,8 2,0 2,4 2,8 3,2	**KR674-3E90S/4C**	2,46	270	176	IE3
	3,1 3,7 4,4 5,2 5,9 6,1 6,9 8,0 9,1 10 12	3085 2611 2166 1854 1629 1571 1397 1196 1051 931 785	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51** **180,90** **158,64** **140,24** **117,96**	18048 23598 27343 29553 30921 31286 32230 33290 34002 34561 35203	0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9 2,3 2,6 2,9 3,4	**KR574-3E90S/4C**	2,46	159	164	IE3

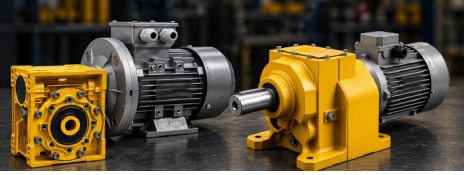

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	6,1	1594	**153,47**	16176	1,0	**KR473-3E90L/6C**	2,75	102	148	IE3
	6,9	1412	**135,98**	17815	1,1					
	8,5	1151	**110,65**	19787	1,3					
	9,4	1036	**153,47**	20546	1,5	**KR473-3E90S/4C**	2,46	101	148	IE3
	11	918	**135,98**	21262	1,7					
	13	748	**110,65**	22168	2,1					
	15	662	**97,79**	22607	2,3					
	17	592	**87,49**	22944	2,6					
	19	521	**76,83**	23291	3,0					
	23	436	**64,17**	23647	3,6					
	8,5	1148	**110,61**	6284	0,7	**KR373-3E90L/6C**	2,75	70	136	IE3
	9,7	1011	**97,26**	9290	0,8					
	12	814	**78,29**	12120	1,0					
	13	746	**110,61**	12896	1,1	**KR373-3E90S/4C**	2,46	70	136	IE3
	15	657	**97,26**	13804	1,2					
	19	529	**78,29**	14925	1,5					
	21	465	**68,65**	15401	1,8					
	24	411	**60,69**	15789	2,0					
	28	346	**51,05**	16226	2,4					
	33	295	**43,40**	16549	2,8					
	39	253	**37,19**	16797	3,2					
	14	717	**106,33**	15179	0,8	**KR283-3E90S/4C**	2,46	47	124	IE3
	16	631	**93,50**	15808	1,0					
	19	508	**75,26**	16599	1,2					
	22	446	**66,00**	16955	1,3					
	25	395	**58,35**	17229	1,5					
	30	333	**49,08**	17537	1,8					
	35	283	**41,72**	17764	2,1					
	41	243	**35,75**	17938	2,5					
	45	220	**32,35**	18032	2,7					
	17	564	**83,48**	11227	0,8	**KR273-3E90S/4C**	2,46	43	116	IE3
	20	493	**72,92**	11753	0,9					
	21	463	**68,40**	11975	1,0					
	25	393	**58,15**	12402	1,1					
	29	342	**50,51**	12703	1,3					
	33	300	**44,20**	12933	1,5					
	40	248	**36,55**	13190	1,8					
	48	207	**30,48**	13378	2,2					
	57	174	**25,55**	13602	2,5					
	63	158	**23,08**	13741	2,6					
	76	131	**19,08**	13910	3,0					
	91	109	**15,92**	14034	3,4					
	109	92	**13,34**	14147	3,8					
	121	82	**12,00**	14158	3,1					
	146	68	**9,92**	13462	3,5					
	175	57	**8,28**	12819	4,0					
	209	48	**6,94**	12216	4,0					
	28	355	**52,37**	4248	0,8	**KR203-3E90S/4C**	2,46	39	112	IE3
	33	297	**43,67**	4663	0,9					
	38	259	**38,16**	4718	1,1					
	46	215	**31,55**	4726	1,3					
	55	179	**26,31**	4680	1,5					

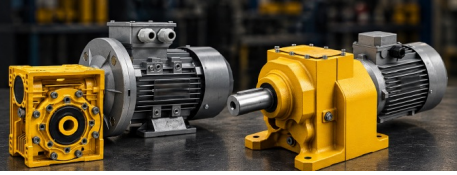

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_s[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5	0,91	14044	**1585,92**	85179	1,4	**KR975-3E90L/4D**	3,30	1108	216	IE3
2,0	1,0	12618	**1423,89**	87431	1,6					
	1,2	10749	**1213,78**	90163	1,9					
	1,4	9484	**1070,02**	91875	2,1					
	1,5	8420	**949,26**	93313	2,4					
	1,7	7513	**846,39**	94358	2,7					
	2,0	6366	**715,34**	95683	3,1					
	0,97	13190	**1495,27**	91475	1,1	**KR875-3E90L/4D**	3,30	659	204	IE3
	1,1	11603	**1313,07**	98281	1,3					
	1,3	9714	**1096,71**	100689	1,5					
	1,5	8489	**957,34**	104678	1,8					
	1,7	7496	**844,51**	107455	2,0					
	1,9	6675	**751,30**	109747	2,2					
	2,2	6023	**438,70**	111593	2,5	**KR874-3E100L/6B**	3,50	895	200	IE3
	2,5	5282	**383,99**	113316	2,8					
	2,8	4681	**339,70**	114765	3,2					
	1,4	9330	**1058,16**	46159	0,9	**KR775-3E90L/4D**	3,30	428	192	IE3
	1,5	8324	**943,49**	52976	1,0					
	1,7	7369	**833,78**	58389	1,1					
	1,9	6596	**746,01**	62215	1,2					
	2,2	5803	**655,11**	65720	1,4					
	2,4	5445	**396,00**	66988	1,5	**KR774-3E100L/6B**	3,50	414	188	IE3
	2,7	4873	**354,32**	69216	1,6					
	3,1	4287	**311,14**	71333	1,9					
	3,4	3839	**278,35**	72930	2,1					
	3,6	3598	**396,00**	73641	2,2	**KR774-3E90L/4D**	3,30	410	188	IE3
	4,1	3221	**354,32**	74809	2,5					
	4,6	2833	**311,14**	75948	2,8					
	5,2	2537	**278,35**	76780	3,2					
	6,0	2192	**240,71**	77712	3,7					
	2,6	4984	**363,81**	20305	0,9	**KR674-3E100L/6B**	3,50	308	176	IE3
	3,0	4412	**321,51**	27178	1,0					
	3,5	3754	**273,88**	33125	1,1					
	4,0	3294	**363,81**	36521	1,3	**KR674-3E90L/4D**	3,30	303	176	IE3
	4,5	2916	**321,51**	38894	1,5					
	5,3	2481	**273,88**	41257	1,7					
	6,1	2136	**235,44**	42977	2,0					
	7,1	1856	**204,32**	44279	2,3					
	8,1	1625	**178,62**	45286	2,6					
	9,2	1430	**157,02**	46088	3,0					
	4,4	2964	**328,56**	19787	0,9	**KR574-3E90L/4D**	3,30	163	166	IE3
	5,1	2537	**281,00**	24321	1,1					
	5,9	2228	**246,42**	26922	1,2					
	6,1	2149	**237,97**	27526	1,3					
	6,8	1912	**211,51**	29208	1,4					
	7,6	1751	**125,51**	30219	1,5	**KR573-3E100L/6B**	3,50	155	160	IE3
	8,7	1534	**109,86**	31473	1,8					
	9,8	1359	**97,19**	32492	2,0					
	12	1150	**82,14**	33561	2,3					
	14	943	**67,37**	34510	2,9					
	16	834	**59,49**	34996	3,2					

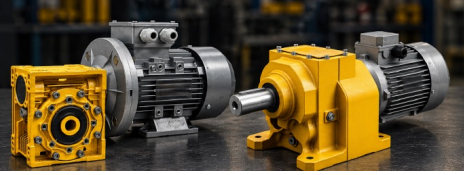

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5 2,0	8,6	1545	**110,65**	16645	1,0	**KR473-3E100L/6B**	3,50	109	148	IE3
	9,4 11 13 15 17 19 23 24	1418 1257 1025 907 811 713 597 564	**153,47** **135,98** **110,65** **97,79** **87,49** **76,83** **64,17** **60,63**	17802 19067 20637 21344 21845 22362 22934 23086	1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,6 2,7	**KR473-3E90L/4D**	3,30	103	148	IE3
	13 15 18 21 24 28 33 39 43	1022 900 725 636 563 474 404 346 314	**110,61** **97,26** **78,29** **68,65** **60,69** **51,05** **43,40** **37,19** **33,65**	9109 11080 13151 13994 14661 15340 15850 16233 16440	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,4 2,6	**KR373-3E90L/4D**	3,30	72	136	IE3
	19 22 25 29 35 40 45	696 611 541 456 388 333 301	**75,26** **66,00** **58,35** **49,08** **41,72** **35,75** **32,35**	15355 15969 16413 16912 17272 17542 17687	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0	**KR283-3E90L/4D**	3,30	48	124	IE3
	25 29 33 40 47 57 63 76 91 108 120 146 175 208	539 468 410 340 284 238 216 179 149 125 112 93 78 65	**58,15** **50,51** **44,20** **36,55** **30,48** **25,55** **23,08** **19,08** **15,92** **13,34** **12,00** **9,92** **8,28** **6,94**	11437 11945 12305 12722 13019 13332 13515 13742 13907 14050 13884 13235 12630 12057	0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 1,9 2,2 2,5 2,8 2,2 2,6 3,0 3,4	**KR273-3E90L/4D**	3,30	45	116	IE3
	38 46 55	355 294 245	**38,16** **31,55** **26,31**	3679 3892 4001	0,8 1,0 1,1	**KR203-3E90L/4D**	3,30	41	112	IE3
	61 71 83 95 101 119 137 156 189 227	224 191 165 144 135 115 100 88 73 61	**23,79** **20,23** **17,47** **15,26** **14,32** **12,17** **10,57** **9,25** **7,65** **6,38**	6772 6376 6036 5739 5604 5276 5007 4767 4446 4162	1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,6 3,0 3,4	**KR202-3E90L/4D**	3,30	40	112	IE3

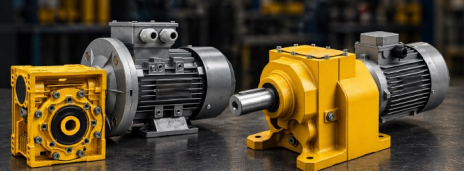

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	**383,99** **339,70**	106918 109386	1,9 2,2	**KR874-3E112M/6B**	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	**438,70** **383,99** **339,70** **287,10** **235,47**	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	**KR874-3E100L/4C**	4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	**746,01** **655,11**	43697 51811	0,8 0,9	**KR775-3E100L/4C**	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4	**KR774-3E112M/6B**	4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	**KR774-3E100L/4C**	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32**	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	**KR674-3E100L/4C**	4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	**127,16** **100,90** **90,21**	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	**KR673-3E112M/6B**	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	**127,16** **100,90** **90,21**	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5	**KR673-3E100L/4C**	4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	**246,42** **237,97** **211,51** **180,90**	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	**KR574-3E100L/4C**	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	**109,86** **97,19**	26853 28736	1,2 1,4	**KR573-3E112M/6B**	4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	**125,51** **109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49**	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	**KR573-3E100L/4C**	4,65	156	160	IE3

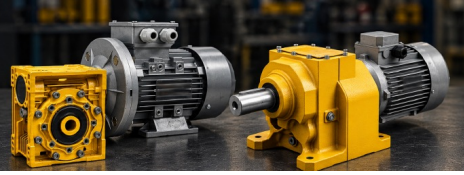

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	13 15 17 19 23 24 24 28 32 37 48	1498 1326 1186 1043 872 825 804 697 608 533 413	**110,65** **97,79** **87,49** **76,83** **64,17** **60,63** **59,19** **51,22** **44,64** **39,11** **30,11**	17069 18493 19515 20477 21504 21771 21883 22444 22879 23212 23753	1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 1,9 1,9 2,2 2,5 2,9 3,8	**KR473-3E100L/4C**	4,65	111	148	IE3
	19 21 24 28 33 39 43 50 59 66 78	1060 931 824 694 591 507 459 393 337 301 256	**78,29** **68,65** **60,69** **51,05** **43,40** **37,19** **33,65** **28,85** **24,72** **21,90** **18,62**	8376 10572 12006 13419 14412 15090 15456 15923 16292 16519 16777	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,2	**KR373-3E100L/4C**	4,65	82	136	IE3
	30 35 41 45 52 61 68 80 93 103	667 567 487 441 378 324 294 250 215 194	**49,08** **41,72** **35,75** **32,35** **27,74** **23,76** **21,42** **18,21** **15,60** **14,12**	15537 16235 16727 16985 17317 17578 17717 17908 18054 17886	0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,0 2,4 2,8 3,1	**KR283-3E100L/4C**	4,65	55	124	IE3
	33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	600 497 415 348 316 262 218 183 164 136 114 95	**44,20** **36,55** **30,48** **25,55** **23,08** **19,08** **15,92** **13,34** **12,00** **9,92** **8,28** **6,94**	10904 11733 12275 12785 13060 13409 13658 13861 13403 12838 12299 11780	0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 1,5 1,8 2,0 2,3	**KR273-3E100L/4C**	4,65	53	116	IE3
	217 242 292 350 418	92 82 68 57 48	**13,34** **12,00** **9,92** **8,28** **6,94**	13947 13403 12838 12299 11780	3,3 2,7 3,1 3,5 4,0	**KR273-3E90L/2C**	4,25	46	116	IE3
	95 101 119 137 157 190 227	211 198 168 146 128 106 89	**15,26** **14,32** **12,17** **10,57** **9,25** **7,65** **6,38**	5873 5735 5398 5121 4872 4539 4243	1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,3	**KR202-3E100L/4C**	4,65	47	112	IE3

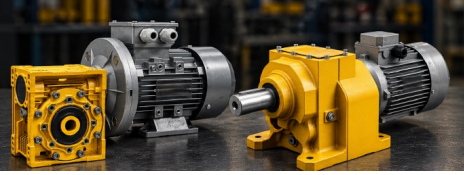

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0 4,0	8,7 9,8 11 13	3092 2745 2459 2124	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59**	75258 76225 77020 77906	2,6 2,9 3,3 3,8	**KR773-3E132S/6B**	6,55	396	184	IE3
	5,3 6,2 7,1	4945 4257 3700	**273,88** **235,44** **204,32**	20850 28787 33544	0,9 1,0 1,2	**KR674-3E100L/4D**	6,26	281	176	IE3
	7,6 9,6 11	3511 2788 2495	**127,16** **100,90** **90,21**	32717 39578 41195	1,2 1,5 1,7	**KR673-3E132S/6B**	6,55	246	172	IE3
	11 14 16 18	2359 1874 1677 1496	**127,16** **100,90** **90,21** **80,38**	41421 44201 45064 45821	1,8 2,3 2,6 2,9	**KR673-3E100L/4D**	6,26	223	172	IE3
	8,0	3262	**180,90**	15479	0,8	**KR574-3E100L/4D**	6,26	172	164	IE3
	10	2677	**97,19**	22912	1,0	**KR573-3E132S/6B**	6,55	192	160	IE3
	12 13 15 18 22 24 27	2317 2031 1799 1522 1249 1105 983	**125,51** **109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49** **52,88**	26087 28341 29906 31557 33041 33763 34338	1,2 1,3 1,5 1,8 2,2 2,4 2,7	**KR573-3E100L/4D**	6,26	157	160	IE3
	30 35	896 759	**97,19** **82,14**	34748 35668	3,0 3,4	**KR573-3E100L/2C**	5,58	155	160	IE3
	15 17 19 23 24 24 28 32 37 48 58	1809 1618 1423 1190 1125 1097 951 830 728 563 471	**97,79** **87,49** **76,83** **64,17** **60,63** **59,19** **51,22** **44,64** **39,11** **30,11** **25,15**	13841 15934 17682 19514 19936 20157 21047 21743 22295 23068 23327	0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,4 1,6 1,9 2,1 2,8 3,3	**KR473-3E100L/4D**	6,26	113	148	IE3
	28 33 39 43 50 59 66 78 91 100	947 806 691 626 537 460 411 350 300 272	**51,05** **43,40** **37,19** **33,65** **28,85** **24,72** **21,90** **18,62** **15,96** **14,44**	10331 12220 13443 14092 14875 15446 15803 16219 16528 16687	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,7 3,0	**KR373-3E100L/4D**	6,26	83	136	IE3

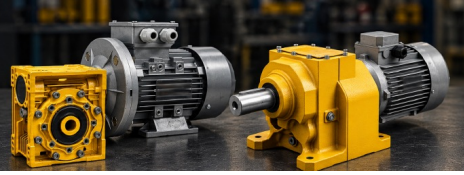

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0	41	664	**35,75**	15556	0,9	**KR283-3E100L/4D**	6,26	57	124	IE3
4,0	45	602	**32,35**	16025	1,0					
	52	516	**27,74**	16557	1,2					
	61	442	**23,76**	16979	1,4					
	68	401	**21,42**	17199	1,5					
	80	341	**18,21**	17496	1,8					
	93	293	**15,60**	17721	2,0					
	103	265	**14,12**	17452	2,3					
	120	227	**12,10**	16824	2,5					
	140	195	**10,37**	16197	2,8					
	143	191	**10,16**	15847	1,9					
	168	162	**8,63**	15241	2,2					
	196	139	**7,40**	14670	2,5					
	217	126	**6,70**	14305	2,7					
	253	108	**5,74**	13752	3,1					
	48	566	**30,48**	11203	0,8	**KR273-3E100L/4D**	6,26	55	116	IE3
	57	475	**25,55**	12026	0,9					
	63	431	**23,08**	12426	1,0					
	76	357	**19,08**	12947	1,1					
	91	298	**15,92**	13328	1,2					
	109	250	**13,34**	13420	1,4					
	121	224	**12,00**	12855	1,1					
	146	186	**9,92**	12384	1,3					
	175	155	**8,28**	11920	1,5					
	209	130	**6,94**	11462	1,7					
	218	125	**13,34**	13420	2,4	**KR273-3E100L/2C**	5,58	51	116	IE3
	243	112	**12,00**	12855	2,0					
	293	93	**9,92**	12384	2,3					
	352	77	**8,28**	11920	2,6					
	419	65	**6,94**	11462	2,9					
	95	288	**15,26**	5955	0,9	**KR202-3E100L/4D**	6,26	49	112	IE3
	101	270	**14,32**	5822	0,9					
	119	230	**12,17**	5491	1,1					
	137	200	**10,57**	5215	1,2					
	157	175	**9,25**	4964	1,3					
	190	145	**7,65**	4625	1,5					
	227	121	**6,38**	4322	1,7					
	315	87	**9,25**	3825	2,1	**KR202-3E100L/2C**	5,58	46	112	IE3
	380	72	**7,65**	3565	2,4					
	456	60	**6,38**	3334	2,7					
	104	261	**13,93**	5333	0,8	**KR173-3E100L/4D**	6,26	44	108	IE3
	123	220	**11,79**	5141	0,9					
	132	206	**11,01**	4987	1,0					
	156	174	**9,31**	4624	1,1					
	187	146	**7,77**	4263	1,3					
	216	126	**6,70**	3988	1,4					
	247	110	**11,79**	5141	1,5	**KR173-3E100L/2C**	5,58	42	108	IE3
	264	103	**11,01**	4987	1,6					
	313	87	**9,31**	4624	1,8					
	374	73	**7,77**	4263	2,1					
	434	63	**6,70**	3988	2,2					

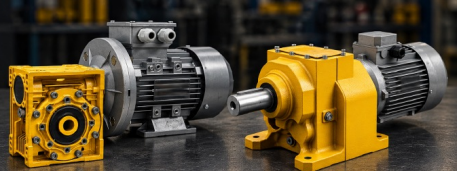

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	1,4 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2	25031 22224 19829 16801 15470 13798 12209 10871	**1070,02** **949,26** **846,39** **715,34** **659,09** **586,70** **518,12** **460,51**	60768 68501 74160 80302 82814 85532 88072 89940	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8	**KR975-3E112M/4D**	8,05	1108	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0	9608 8635 7361 6497 5771 4403	**398,92** **358,16** **305,31** **269,15** **238,77** **181,51**	91640 92868 94373 95493 96305 100058	2,1 2,3 2,7 3,1 3,5 4,0	**KR974-3E112M/4D**	8,05	1090	212	IE3
	2,8 3,1	12068 10899	**514,05** **463,83**	92017 96505	1,2 1,4	**KR875-3E112M/4D**	8,05	677	204	IE3
	3,8 4,3 5,1 6,2 7,0	9214 8165 6917 5680 5024	**383,99** **339,70** **287,10** **235,47** **207,95**	102306 105549 109020 112301 113926	1,6 1,8 2,2 2,6 3,0	**KR874-3E112M/4D**	8,05	661	200	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,1 7,0 8,0	9497 8500 7478 6697 5785 5017 4394	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	44605 51831 57677 61629 65713 68775 70935	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8	**KR774-3E112M/4D**	8,05	394	188	IE3
	8,7 9,8 11 13 15 17	4127 3664 3281 2835 2459 2153	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59** **66,32** **58,00**	71956 73471 74615 75970 76931 77814	1,9 2,2 2,4 2,8 3,3 3,7	**KR773-3E132M/6C**	8,52	408	184	IE3
	7,6 9,6 11	4686 3721 3330	**127,16** **100,90** **90,21**	19073 33383 36197	0,9 1,2 1,3	**KR673-3E132M/6C**	8,52	239	172	IE3
	11 14 16 18	3125 2482 2222 1982	**127,16** **100,90** **90,21** **80,38**	36660 41219 42596 43675	1,4 1,7 1,9 2,2	**KR673-3E112M/4D**	8,05	234	172	IE3
	13 15 18 22 25 28 33 38	2690 2383 2017 1655 1463 1302 1103 942	**109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49** **52,88** **44,73** **38,16**	22797 25605 28440 30808 31921 32744 34132 35377	1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	**KR573-3E112M/4D**	8,05	165	160	IE3
	43 49	830 734	**67,37** **59,49**	36050 36784	3,0 3,2	**KR573-3E112M/2C**	7,28	161	160	IE3

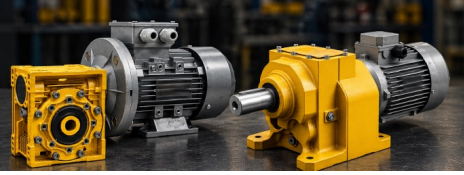

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	23	1577	**64,17**	16339	1,0	**KR473-3E112M/4D**	8,05	121	148	IE3
	24	1491	**60,63**	17138	1,0					
	25	1454	**59,19**	17463	1,1					
	29	1260	**51,22**	19013	1,2					
	33	1099	**44,64**	20136	1,4					
	37	964	**39,11**	20986	1,6					
	48	746	**30,11**	22200	2,1					
	58	625	**25,15**	22635	2,5					
	61	590	**23,76**	22358	2,6					
	63	576	**23,19**	22241	2,7					
	73	499	**20,07**	21532	3,0					
	83	436	**17,49**	20857	3,3					
	34	1068	**43,40**	8204	0,8	**KR373-3E112M/4D**	8,05	90	136	IE3
	39	916	**37,19**	10802	0,9					
	43	830	**33,65**	11934	1,0					
	51	711	**28,85**	13270	1,2					
	59	610	**24,72**	14241	1,3					
	67	544	**21,90**	14785	1,5					
	78	463	**18,62**	15412	1,8					
	92	398	**15,96**	15882	2,1					
	101	360	**14,44**	16150	2,3					
	118	309	**12,38**	16476	2,7					
	138	265	**10,60**	16163	3,0					
	53	683	**27,74**	15437	0,9	**KR283-3E112M/4D**	8,05	64	124	IE3
	61	586	**23,76**	16110	1,0					
	68	531	**21,42**	16463	1,1					
	80	452	**18,21**	16923	1,3					
	94	388	**15,60**	17258	1,5					
	103	351	**14,12**	16907	1,7					
	121	301	**12,10**	16357	1,9					
	141	258	**10,37**	15798	2,1					
	144	253	**10,16**	15368	1,5					
	169	215	**8,63**	14834	1,7					
	197	185	**7,40**	14321	1,9					
	218	167	**6,70**	13990	2,0					
	254	143	**5,74**	13482	2,3					
	297	123	**4,92**	12976	2,6					
	63	571	**23,08**	11483	0,7	**KR273-3E112M/4D**	8,05	63	116	IE3
	77	473	**19,08**	12297	0,8					
	92	395	**15,92**	12863	0,9					
	109	332	**13,34**	12762	1,1					
	122	297	**12,00**	12168	0,8					
	147	246	**9,92**	11817	1,0					
	176	206	**8,28**	11447	1,1					
	210	173	**6,94**	11066	1,3					
	218	166	**13,34**	12762	1,8	**KR273-3E112M/2C**	7,28	58	116	IE3
	243	149	**12,00**	12168	1,5					
	294	124	**9,92**	11817	1,7					
	352	103	**8,28**	11447	1,9					
	420	87	**6,94**	11066	2,2					
	138	265	**10,57**	5261	0,9	**KR202-3E112M/4D**	8,05	56	112	IE3
	158	232	**9,25**	5021	1,0					
	191	192	**7,65**	4688	1,1					
	229	160	**6,38**	4385	1,3					
	315	116	**9,25**	3892	1,6	**KR202-3E112M/2C**	7,28	53	112	IE3
	381	96	**7,65**	3625	1,8					
	457	80	**6,38**	3388	2,1					

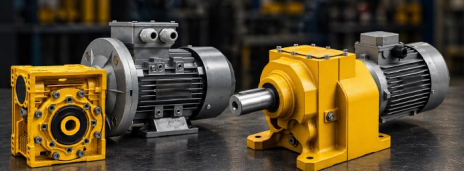

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	**7,77** **6,70**	4482 4195	1,0 1,1	**KR173-3E112M/4D**	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	**7,77** **6,70**	4482 4195	1,5 1,7	**KR173-3E112M/2C**	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	**715,34** **659,09** **586,70** **518,12** **460,51** **427,72** **361,44**	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	**KR975-3E132S/4C**	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	**398,92** **358,16** **305,31** **269,15** **238,77** **181,51** **168,94** **151,03**	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	**KR974-3E132S/4C**	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	**339,70** **287,10** **235,47** **207,95**	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	**KR874-3E132S/4C**	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	**115,87** **103,24** **92,80** **81,06**	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	**KR873-3E132M/6D**	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	**278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	**KR774-3E132S/4C**	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59**	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	**KR773-3E132M/6D**	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59** **66,32**	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	**KR773-3E132S/4C**	10,65	399	184	IE3
	11	4606	**90,21**	25491	0,9	**KR673-3E132M/6D**	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	**127,16** **100,90** **90,21** **80,38** **68,47** **58,86** **51,08** **44,65**	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	**KR673-3E132S/4C**	10,65	249	172	IE3

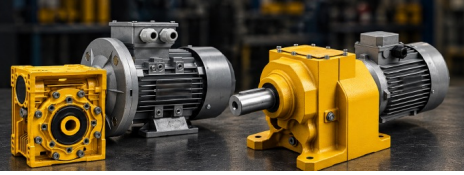

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5 7,5	15	3265	**97,19**	15243	0,8	**KR573-3E132S/4C**	10,65	180	160	IE3
	18	2764	**82,14**	21892	1,0					
	22	2268	**67,37**	26421	1,2					
	25	2005	**59,49**	28423	1,3					
	28	1784	**52,88**	29925	1,5					
	33	1512	**44,73**	32067	1,7					
	38	1291	**38,16**	33803	1,9					
	41	1195	**35,34**	34580	2,0					
	48	1024	**30,25**	35853	2,2					
	57	879	**25,78**	36406	2,6					
	64	777	**22,77**	37145	2,8					
	29	1726	**51,22**	14734	0,9	**KR473-3E132S/4C**	10,65	138	148	IE3
	33	1506	**44,64**	16950	1,0					
	37	1321	**39,11**	18473	1,2					
	49	1023	**30,11**	20584	1,5					
	58	856	**25,15**	21596	1,8					
	62	809	**23,76**	21378	1,9					
	63	789	**23,19**	21284	2,0					
	73	684	**20,07**	20704	2,2					
	84	597	**17,49**	20135	2,4					
	96	524	**15,33**	19577	2,6					
	107	467	**13,71**	18525	2,2					
	123	405	**11,87**	17983	2,4					
	142	354	**10,34**	17459	2,6					
	162	310	**9,06**	16950	2,9					
	196	257	**7,48**	16212	3,4					
	51	974	**28,85**	9843	0,8	**KR373-3E132S/4C**	10,65	103	136	IE3
	59	836	**24,72**	11823	1,0					
	67	746	**21,90**	12848	1,1					
	79	635	**18,62**	13971	1,3					
	92	545	**15,96**	14782	1,5					
	101	494	**14,44**	15173	1,7					
	118	423	**12,38**	15716	1,9					
	138	363	**10,60**	15570	2,2					
	147	341	**9,97**	15027	1,9					
	172	292	**8,54**	14580	2,2					
	190	265	**7,73**	14284	2,3					
	221	227	**6,63**	13821	2,6					
	258	195	**5,68**	13349	3,0					
	68	728	**21,42**	15076	0,8	**KR283-3E132S/4C**	10,65	84	124	IE3
	80	620	**18,21**	15873	1,0					
	94	532	**15,60**	16345	1,1					
	104	482	**14,12**	16083	1,2					
	121	413	**12,10**	15653	1,4					
	141	354	**10,37**	15196	1,6					
	144	346	**10,16**	14644	1,1					
	170	295	**8,63**	14220	1,2					
	198	253	**7,40**	13797	1,4					
	219	229	**6,70**	13516	1,5					
	255	196	**5,74**	13076	1,7					
	298	169	**4,92**	12629	1,9					
	176	283	**8,28**	10737	0,8	**KR273-3E132S/4C**	10,65	82	116	IE3
	210	237	**6,94**	10471	0,9					
	221	226	**13,34**	11775	1,3	**KR273-3E132S/2B**	9,90	73	116	IE3
	297	168	**9,92**	10966	1,3					
	356	140	**8,28**	10737	1,4					
	425	118	**6,94**	10471	1,6					

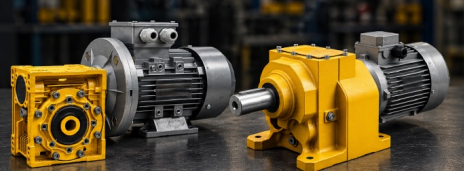

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
7,5 10	2,7	24059	**361,44**	63458	0,8	**KR975-3E160M/6D**	15,00	1210	216	IE3
	2,8	22813	**518,12**	67024	0,9	**KR975-3E132M/4D**	14,40	1135	216	IE3
	3,2	20314	**460,51**	73062	1,0					
	3,4	18836	**427,72**	76267	1,1					
	4,1	15963	**361,44**	81980	1,3					
	3,7	17954	**398,92**	78103	1,1	**KR974-3E132M/4D**	14,40	1120	212	IE3
	4,1	16136	**358,16**	81518	1,2					
	4,8	13754	**305,31**	85582	1,5					
	5,4	12140	**269,15**	88066	1,6					
	6,1	10783	**238,77**	90001	1,9					
	8,1	8227	**181,51**	93440	2,4					
	8,7	7653	**168,94**	94141	2,6					
	9,7	6855	**151,03**	94979	2,9					
	11	6119	**134,57**	95862	3,3					
	5,1	12925	**287,10**	88255	1,2	**KR874-3E132M/4D**	14,40	694	200	IE3
	6,2	10613	**235,47**	97408	1,4					
	7,0	9389	**207,95**	101630	1,6					
	7,9	8358	**184,83**	104835	1,8					
	9,1	7308	**161,34**	107991	2,1					
	10	6457	**142,32**	110333	2,3					
	8,4	8037	**115,87**	105903	1,9	**KR873-3E160M/6D**	15,00	750	196	IE3
	9,4	7170	**103,24**	108410	2,1					
	10	6452	**92,80**	110370	2,3					
	12	5632	**81,06**	112482	2,7					
	14	4923	**70,76**	114174	3,0					
	16	4349	**62,42**	115539	3,4					
	13	5352	**115,87**	113168	2,8	**KR873-3E132M/4D**	14,40	678	196	IE3
	14	4775	**103,24**	114564	3,1					
	16	4297	**92,80**	115676	3,5					
	18	3751	**81,06**	116901	4,0					
	8,7	7729	**111,63**	56304	1,0	**KR773-3E160M/6D**	15,00	485	184	IE3
	9,8	6863	**99,00**	60758	1,2					
	11	6146	**88,57**	64101	1,3					
	13	5311	**76,59**	67596	1,5					
	13	5147	**111,63**	68279	1,6	**KR773-3E132M/4D**	14,40	413	184	IE3
	15	4570	**99,00**	70363	1,8					
	17	4093	**88,57**	72024	2,0					
	19	3537	**76,59**	73873	2,3					
	22	3068	**66,32**	75293	2,6					
	25	2687	**58,00**	76366	3,0					
	29	2372	**51,13**	77246	3,4					
	15	4640	**100,90**	24872	0,9	**KR673-3E132M/4D**	14,40	262	172	IE3
	16	4153	**90,21**	29758	1,0					
	18	3705	**80,38**	33503	1,2					
	21	3154	**68,47**	37291	1,4					
	25	2716	**58,86**	39941	1,6					
	29	2360	**51,08**	41901	1,8					
	33	2066	**44,65**	43357	2,1					
	37	1819	**39,26**	44506	2,4					
	45	1519	**32,68**	45726	2,8					
	52	1308	**28,10**	46568	3,3					

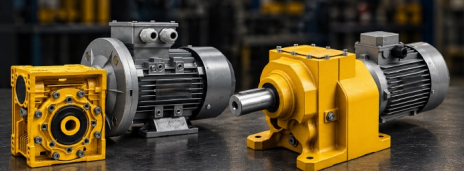

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
7,5	22	3094	**67,37**	18091	0,9	**KR573-3E132M/4D**	14,40	193	160	IE3
10	25	2735	**59,49**	22291	1,0					
	28	2434	**52,88**	25162	1,1					
	33	2062	**44,73**	28634	1,3					
	38	1761	**38,16**	31327	1,4					
	41	1630	**35,34**	32457	1,5					
	48	1397	**30,25**	34261	1,6					
	57	1199	**25,78**	35160	1,9					
	64	1060	**22,77**	36129	2,1					
	72	943	**20,24**	36931	2,2					
	78	875	**18,80**	37332	2,3					
	92	741	**15,88**	36353	2,6					
	108	632	**13,53**	34997	2,9					
	127	542	**11,58**	33696	3,1					
	37	1803	**39,11**	13919	0,9	**KR473-3E132M/4D**	14,40	151	148	IE3
	49	1395	**30,11**	17939	1,1					
	58	1168	**25,15**	19645	1,3					
	62	1104	**23,76**	20070	1,4					
	63	1076	**23,19**	20007	1,4					
	73	933	**20,07**	19599	1,6					
	84	814	**17,49**	19172	1,7					
	96	715	**15,33**	18733	1,9					
	107	637	**13,71**	17560	1,6					
	123	553	**11,87**	17148	1,8					
	142	482	**10,34**	16731	1,9					
	162	423	**9,06**	16312	2,1					
	196	350	**7,48**	15685	2,5					
	236	291	**6,21**	15061	2,9					
	248	275	**11,87**	17148	2,8	**KR473-3E132S/2C**	13,20	134	148	IE3
	285	240	**10,34**	16731	3,2					
	325	211	**9,06**	16312	3,5					
	67	1017	**21,90**	9185	0,8	**KR373-3E132M/4D**	14,40	118	136	IE3
	79	866	**18,62**	11470	0,9					
	92	743	**15,96**	12926	1,1					
	101	673	**14,44**	13644	1,2					
	118	577	**12,38**	14526	1,4					
	138	495	**10,60**	14773	1,6					
	147	465	**9,97**	14152	1,4					
	172	399	**8,54**	13833	1,6					
	190	361	**7,73**	13609	1,7					
	221	310	**6,63**	13242	1,9					
	258	266	**5,68**	12854	2,2					
	278	247	**10,60**	14773	2,6	**KR373-3E132S/2C**	13,20	111	136	IE3
	295	232	**9,97**	14152	2,3					
	345	199	**8,54**	13833	2,6					
	381	180	**7,73**	13609	2,8					
	444	154	**6,63**	13242	3,1					
	94	725	**15,60**	15113	0,8	**KR283-3E132M/4D**	14,40	90	124	IE3
	104	657	**14,12**	14973	0,9					
	121	563	**12,10**	14705	1,0					
	141	483	**10,37**	14387	1,1					
	170	402	**8,63**	13397	0,9					
	198	345	**7,40**	13093	1,0					
	219	313	**6,70**	12880	1,1					
	255	268	**5,74**	12532	1,2					
	298	230	**4,92**	12163	1,4					

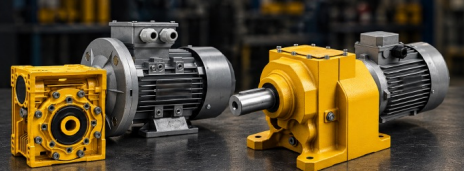

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
7,5 10	341 398 440	201 172 156	**8,63** **7,40** **6,70**	13397 13093 12880	1,4 1,6 1,8	**KR283-3E132S/2C**	13,20	82	124	IE3
	185 221 297 356 425	368 309 229 192 161	**15,92** **13,34** **9,92** **8,28** **6,94**	10344 10459 9831 9791 9677	0,8 1,0 0,9 1,0 1,2	**KR273-3E132S/2C**	13,20	77	116	IE3
9,2 12,3	3,2 3,4 4,0	25004 23185 19648	**460,51** **427,72** **361,44**	60806 65976 74385	0,8 0,9 1,0	**KR975-3EC132M/4E**	18,40	1141	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0 8,6 9,7 11	22099 19862 16929 14943 13272 10126 9419 8437 7532	**398,92** **358,16** **305,31** **269,15** **238,77** **181,51** **168,94** **151,03** **134,57**	68801 73921 79948 83551 86320 90955 91902 93167 94277	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,4 2,7	**KR974-3EC132M/4E**	18,40	1126	212	IE3
	5,1 6,2 7,0 7,9 9,0 10	15909 13063 11556 10288 8996 7948	**287,10** **235,47** **207,95** **184,83** **161,34** **142,32**	73668 87698 93903 98595 102934 106167	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	**KR874-3EC132M/4E**	18,40	700	200	IE3
	13 14 16 18	6589 5878 5290 4618	**115,87** **103,24** **92,80** **81,06**	110010 111877 113351 114961	2,3 2,6 2,8 3,2	**KR873-3EC132M/4E**	18,40	684	196	IE3
	13 15 16 19 22 25 29	6336 5626 5039 4355 3777 3308 2920	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59** **66,32** **58,00** **51,13**	63405 66305 68642 71144 73091 74566 75719	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	**KR773-3EC132M/4E**	18,40	419	184	IE3
	16 18 21 25 29 33 37 45 52	5113 4561 3883 3344 2906 2544 2239 1870 1611	**90,21** **80,38** **68,47** **58,86** **51,08** **44,65** **39,26** **32,68** **28,10**	18311 25787 32089 36057 38847 40905 42484 44230 45359	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7	**KR673-3EC132M/4E**	18,40	268	172	IE3
	25 28 33 38 41 48	3368 2996 2538 2168 2006 1720	**59,49** **52,88** **44,73** **38,16** **35,34** **30,25**	13647 19388 24942 28732 30269 32673	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3	**KR573-3EC132M/4E**	18,4	199	160	IE3

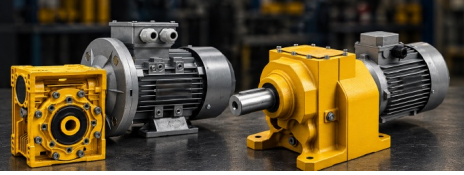

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
9,2 12,3	57 64 72 78 92 108 126	1476 1305 1161 1077 912 778 667	**25,78** **22,77** **20,24** **18,80** **15,88** **13,53** **11,58**	33904 35130 36122 36628 37611 38363 38994	1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5	**KR573-3EC132M/4E**	18,40	199	160	IE3
	48 58 61 63 73 83 95 106 123 141 161 195 235	1718 1438 1359 1325 1149 1003 880 785 680 594 521 431 359	**30,11** **25,15** **23,76** **23,19** **20,07** **17,49** **15,33** **13,71** **11,87** **10,34** **9,06** **7,48** **6,21**	14896 17567 18217 18484 20214 21476 22433 21054 20570 20077 19580 18835 18091	0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,3 1,4 1,6 1,7 2,0 2,3	**KR473-3EC132M/4E**	18,40	157	148	IE3
	78 92 101 118 138 146 171 189 220 257	1066 915 829 710 609 572 491 445 381 327	**18,62** **15,96** **14,44** **12,38** **10,60** **9,97** **8,54** **7,73** **6,63** **5,68**	8236 10799 11940 13252 14360 15824 16517 16898 16464 15978	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8	**KR373-3EC132M/4E**	18,40	124	136	IE3
	121 141 197 218 254 297	693 595 425 385 330 283	**12,10** **10,37** **7,40** **6,70** **5,74** **4,92**	12768 12622 11524 11398 11172 10912	0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1	**KR283-3EC132M/4E**	18,40	96	124	IE3
11 15	5,4 5,8 6,4 7,2	18186 16917 15153 13527	**181,51** **168,94** **151,03** **134,57**	77521 80002 83191 85901	1,1 1,2 1,3 1,5	**KR974-3E160L/6E**	21,50	1211	212	IE3
	8,1 8,7 9,7 11	12066 11224 10054 8975	**181,51** **168,94** **151,03** **134,57**	88228 89439 91079 92510	1,7 1,8 2,0 2,2	**KR974-3E160M/4C**	21,00	1196	212	IE3
	10 11 12 14 16 18 20	9907 8847 7970 7051 6177 5468 4881	**146,20** **130,38** **117,32** **103,87** **90,85** **80,31** **71,60**	91267 92669 93772 94873 95873 96733 97866	2,0 2,3 2,5 2,8 3,2 3,7 4,0	**KR973-3E160M/4C**	21,00	1176	208	IE3
	7,9 9,1 10	12259 10719 9470	**184,83** **161,34** **142,32**	91409 97286 101572	1,2 1,4 1,6	**KR874-3E160M/4C**	21,00	762	200	IE3

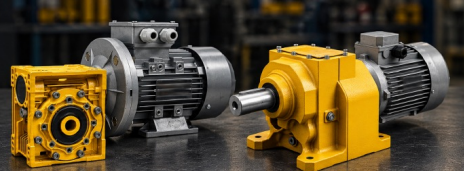

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
11 15	8,4 9,4 10 12	11795 10522 9468 8265	**115,87** **103,24** **92,80** **81,06**	93008 97791 101239 105084	1,3 1,4 1,6 1,8	**KR873-3E160L/6E**	21,50	766	196	IE3
	13 14 16 18 21 23	7852 7005 6304 5503 4811 4250	**115,87** **103,24** **92,80** **81,06** **70,76** **62,42**	105498 108095 110090 112392 114064 115398	1,9 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5	**KR873-3E160M/4C**	21,00	741	196	IE3
	11 13	9020 7794	**88,57** **76,59**	48219 55843	0,9 1,0	**KR773-3E160L/6E**	21,50	450	184	IE3
	13 15 17 19 22 25 29 32 36 38 43	7550 6704 6005 5189 4500 3942 3479 3090 2759 2658 2306	**111,63** **99,00** **88,57** **76,59** **66,32** **58,00** **51,13** **45,36** **40,44** **39,00** **33,78**	57419 61698 64860 68181 70695 72610 74086 73382 71725 71192 69061	1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,0 3,5	**KR773-3E160M/4C**	21,00	476	184	IE3
	21 25 29 33 37 45 52 60 69 78	4627 3984 3463 3031 2668 2229 1919 1668 1461 1286	**68,47** **58,86** **51,08** **44,65** **39,26** **32,68** **28,10** **24,38** **21,32** **18,74**	25154 31365 35367 38196 40310 42597 44063 45097 45997 46687	0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3	**KR673-3E160M/4C**	21,00	322	172	IE3
	33 38 41 48 57 64 72 78 92 108 127 131 154 181 212	3025 2584 2391 2049 1758 1555 1384 1284 1087 927 795 767 649 554 475	**44,73** **38,16** **35,34** **30,25** **25,78** **22,77** **20,24** **18,80** **15,88** **13,53** **11,58** **11,22** **9,48** **8,07** **6,91**	20090 25664 27743 30881 32523 34000 35220 35839 34717 33604 32503 31906 30758 29654 28586	0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6	**KR573-3E160M/4C**	21,00	257	160	IE3
	63 73 84 96 107 123 142 162 196 236	1579 1369 1195 1048 935 811 708 621 514 427	**23,19** **20,07** **17,49** **15,33** **13,71** **11,87** **10,34** **9,06** **7,48** **6,21**	16370 17666 17487 17257 15872 15688 15458 15197 14764 14296	1,0 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9	**KR473-3E160M/4C**	21,00	214	148	IE3

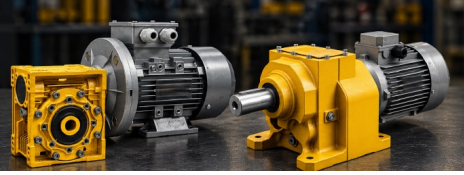

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
11 15	118 138 221 258	847 726 455 390	**12,38** **10,60** **6,63** **5,68**	11694 13267 15942 15531	1,0 1,1 1,3 1,5	**KR373-3E160M/4C**	21,00	191	136	IE3
	255 298	393 337	**5,74** **4,92**	10677 10489	0,9 1,0	**KR283-3E160M/4C**	21,00	162	124	IE3
15 20	6,5 7,2	20600 18389	**151,03** **134,57**	72487 77184	1,0 1,1	**KR974-3E180L/6E**	29,00	1255	212	IE3
	8,1 8,7 9,7 11	16453 15305 13710 12239	**181,51** **168,94** **151,03** **134,57**	81033 83074 85735 88015	1,2 1,3 1,5 1,6	**KR974-3E160L/4E**	29,00	1205	212	IE3
	10 11 12 14 16 18 20 23 27	13512 12067 10870 9617 8425 7458 6658 5985 5103	**146,20** **130,38** **117,32** **103,87** **90,85** **80,31** **71,60** **64,28** **54,80**	86045 88268 89994 91699 93346 94462 95361 96166 97370	1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,9	**KR973-3E160L/4E**	29,00	1187	208	IE3
	9,4 11 12	14306 12874 11237	**103,24** **92,80** **81,06**	82207 88673 95249	1,0 1,2 1,3	**KR873-3E180L/6E**	29,00	809	196	IE3
	13 14 16 18 21 23 26 29	10710 9554 8598 7506 6563 5797 5164 4632	**115,87** **103,24** **92,80** **81,06** **70,76** **62,42** **55,53** **49,75**	97450 101404 104431 107574 110229 112156 113745 114934	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2	**KR873-3E160L/4E**	29,00	766	196	IE3
	15 17 19 22 25 29 32 36 38 43 50 55 62	9144 8190 7078 6138 5376 4746 4215 3763 3625 3145 2741 2477 2200	**99,00** **88,57** **76,59** **66,32** **58,00** **51,13** **45,36** **40,44** **39,00** **33,78** **29,40** **26,52** **23,52**	47536 53663 59800 64248 67449 69758 69360 68138 67733 66065 64367 63065 61523	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6	**KR773-3E160L/4E**	29,00	501	184	IE3
	29 33 37 45 52 60 69 78 89	4723 4134 3639 3040 2618 2276 1992 1754 1550	**51,08** **44,65** **39,26** **32,68** **28,10** **24,38** **21,32** **18,74** **16,54**	23948 30057 34185 38205 40633 42359 43740 44807 45641	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	**KR673-3E160L/4E**	29,00	363	172	IE3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR283.00

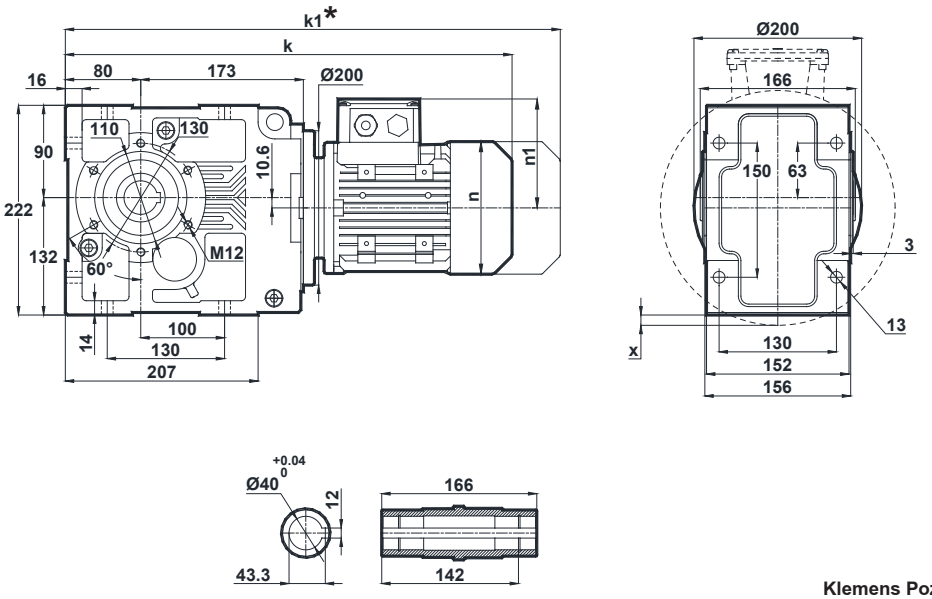

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

KR283.01

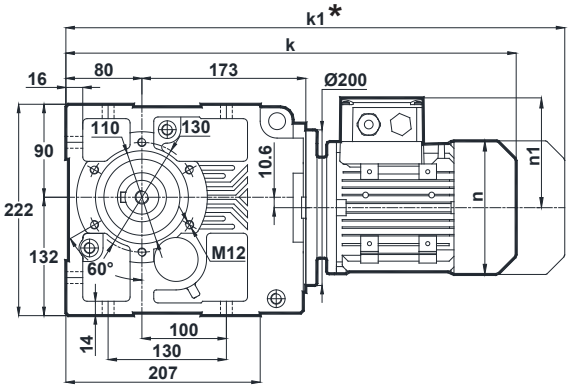



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR283.02

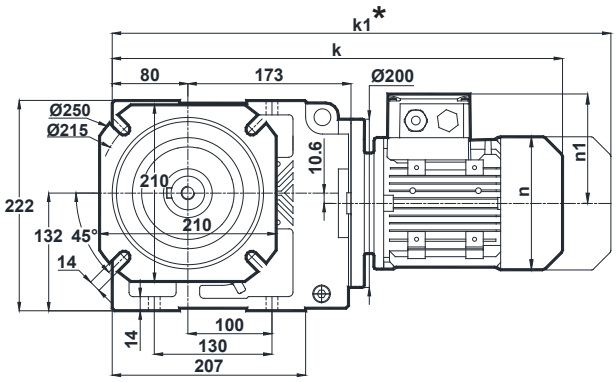

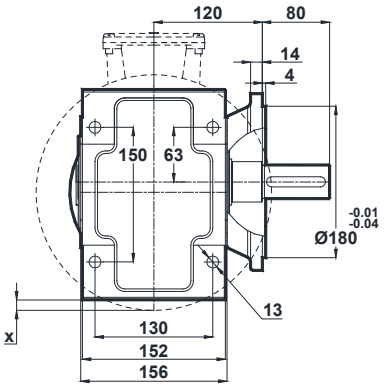



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR283.03

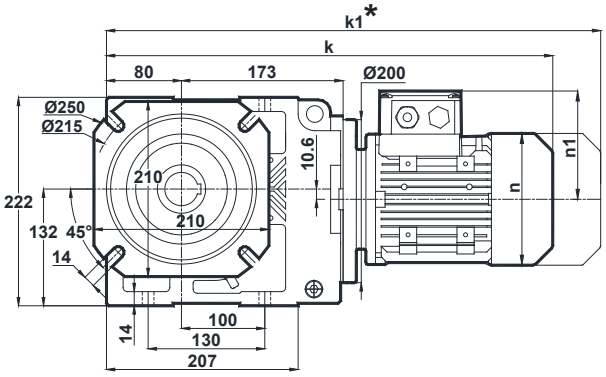

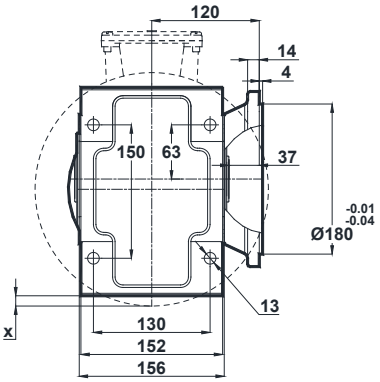



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR283.04

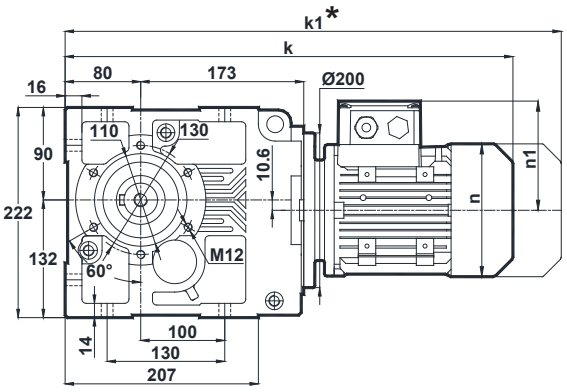

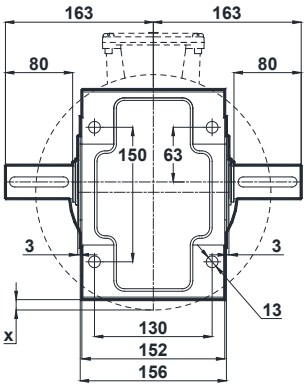



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

KR283.05

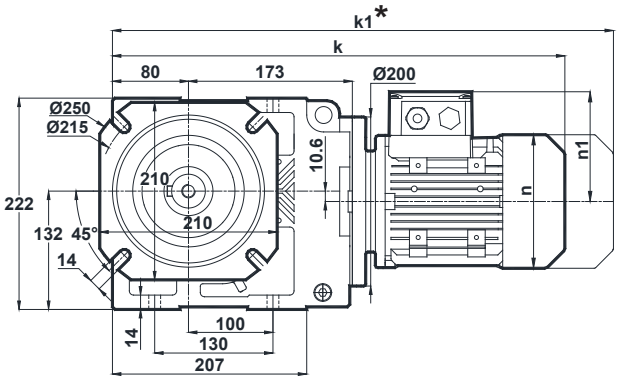

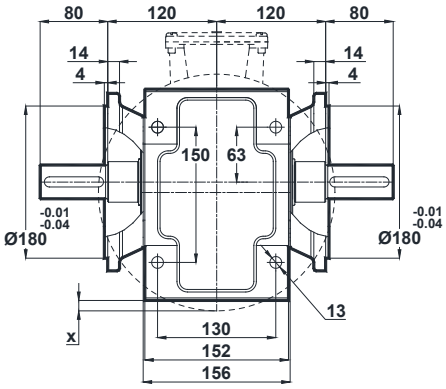



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR283.08

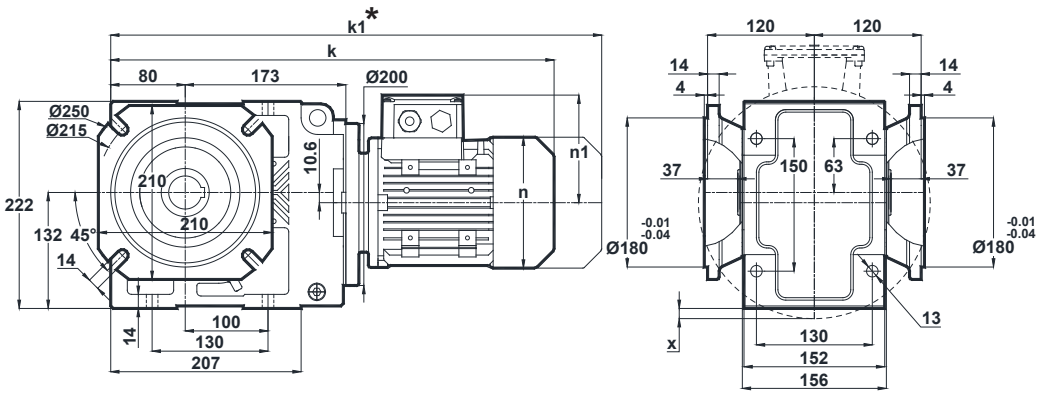



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN283.00

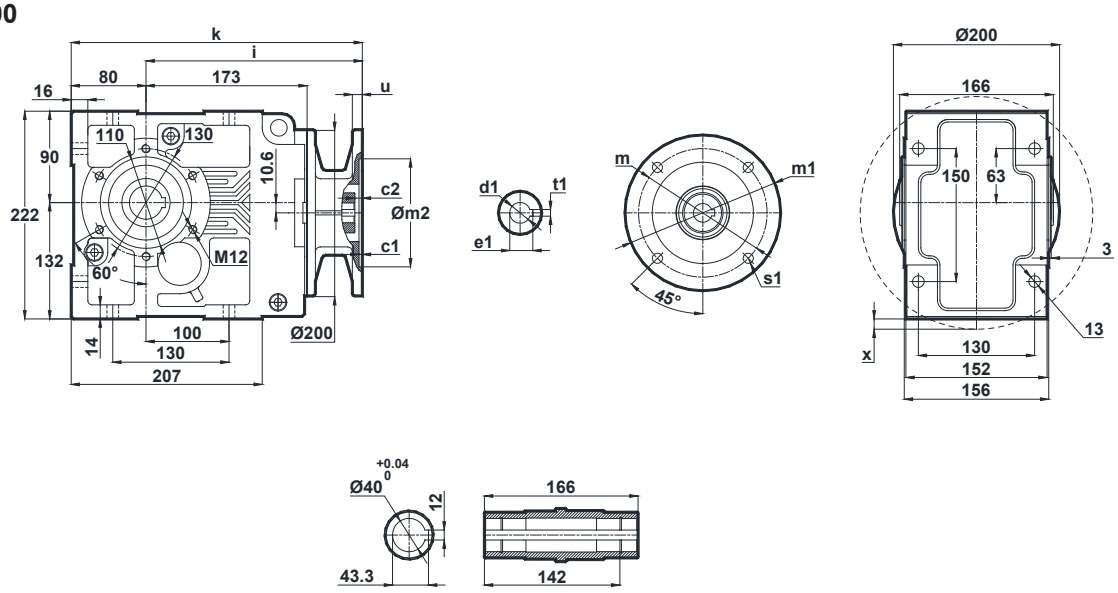

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

KN283.01

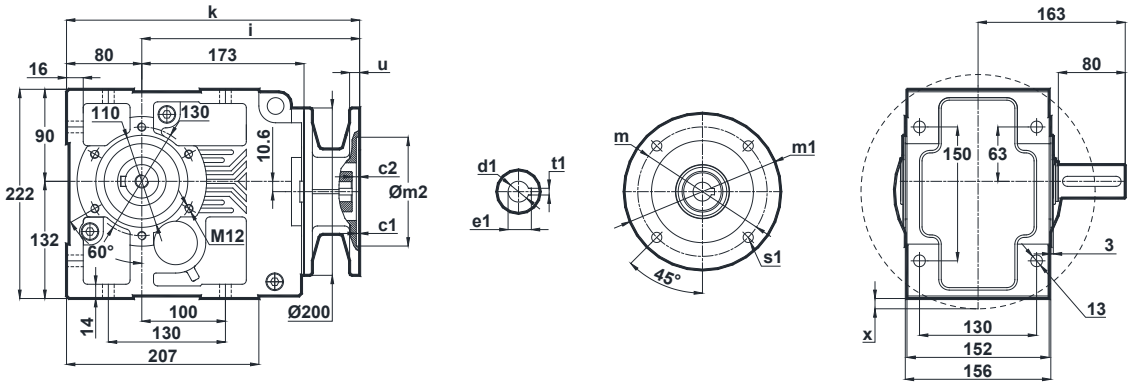



	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN283.02

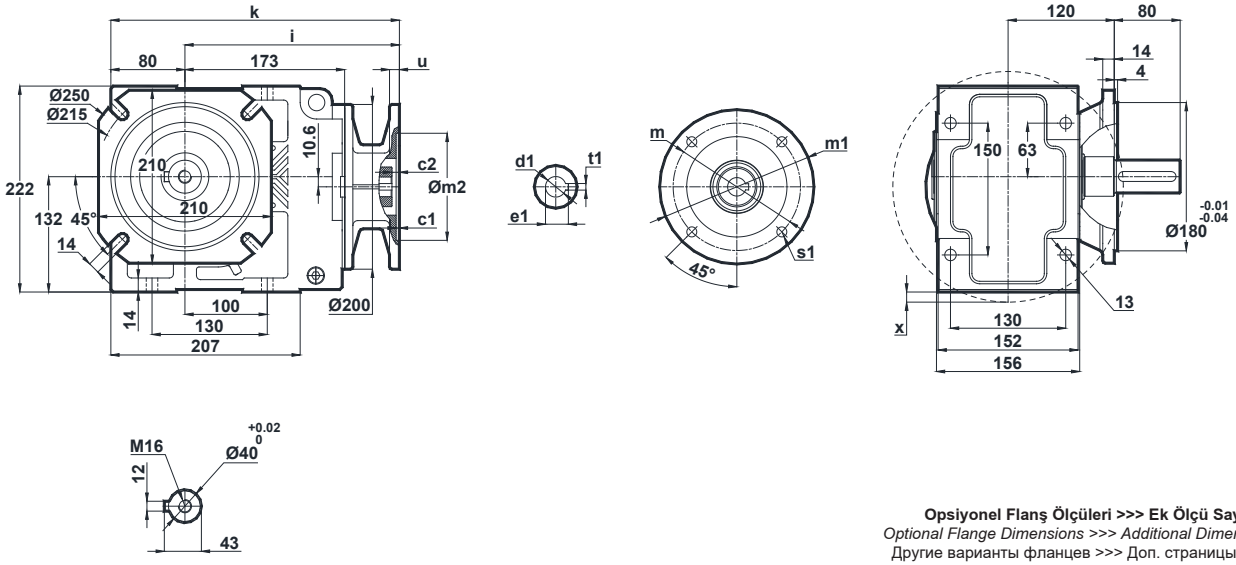

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

KN283.03

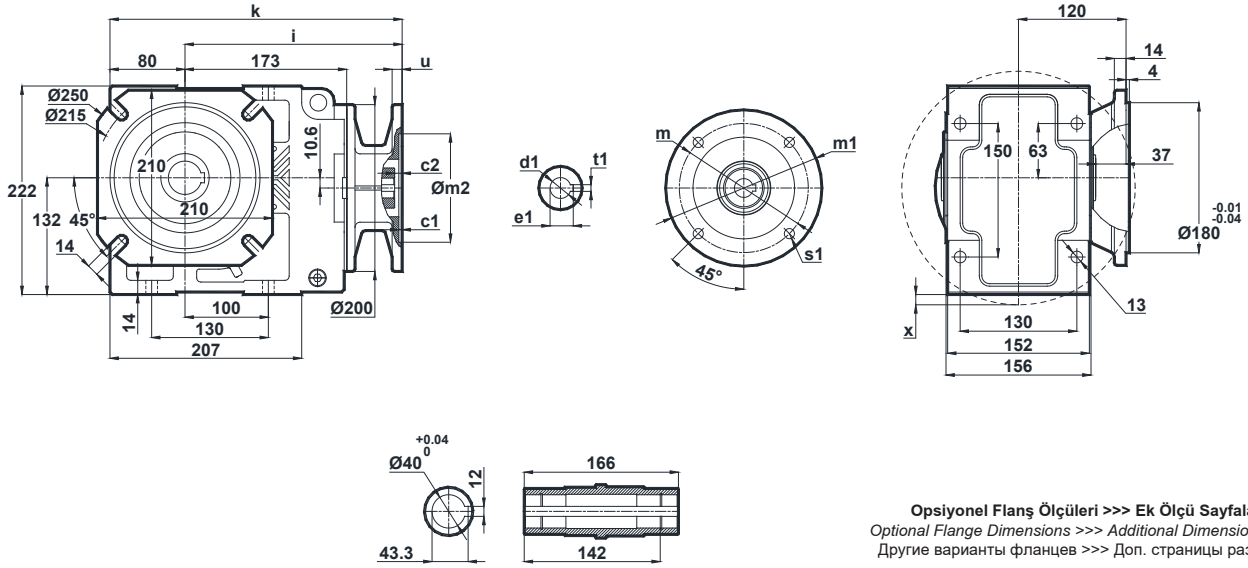

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN283.04

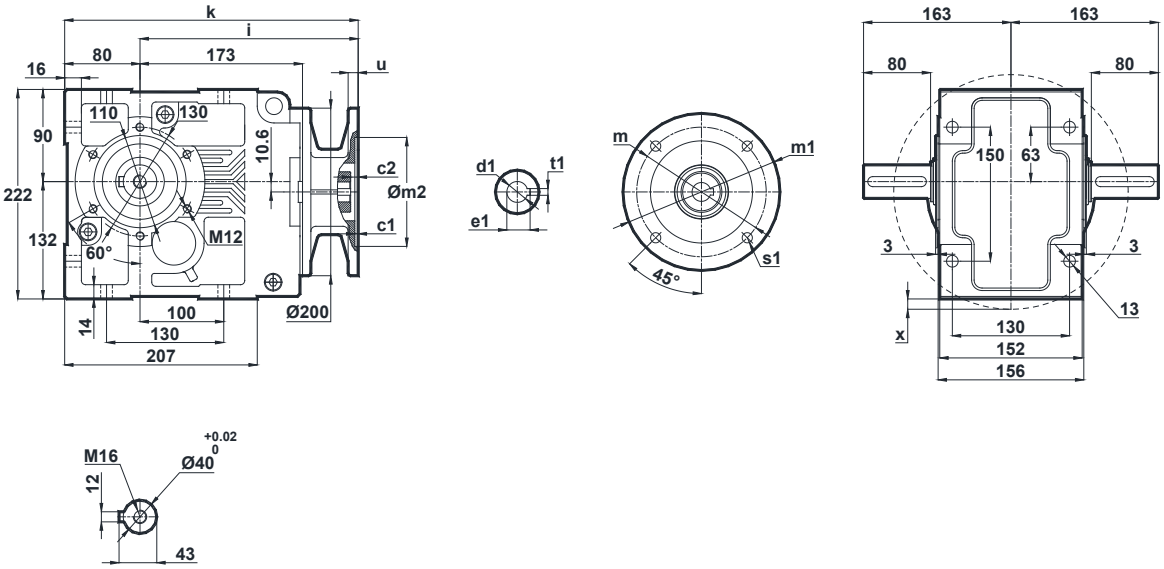

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

KN283.05

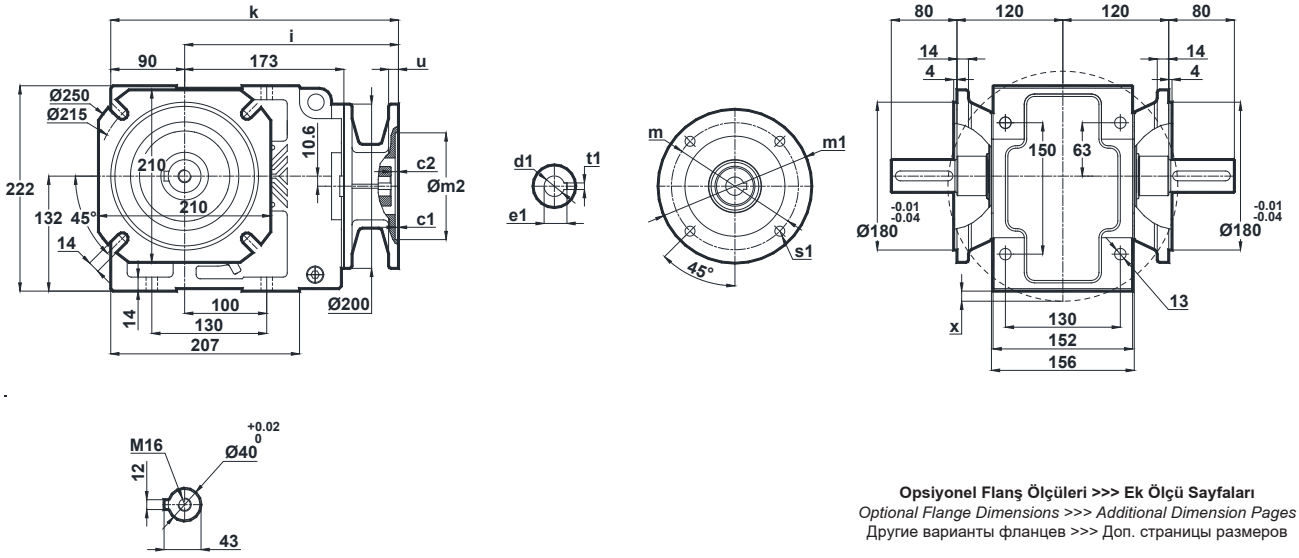

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN283.08

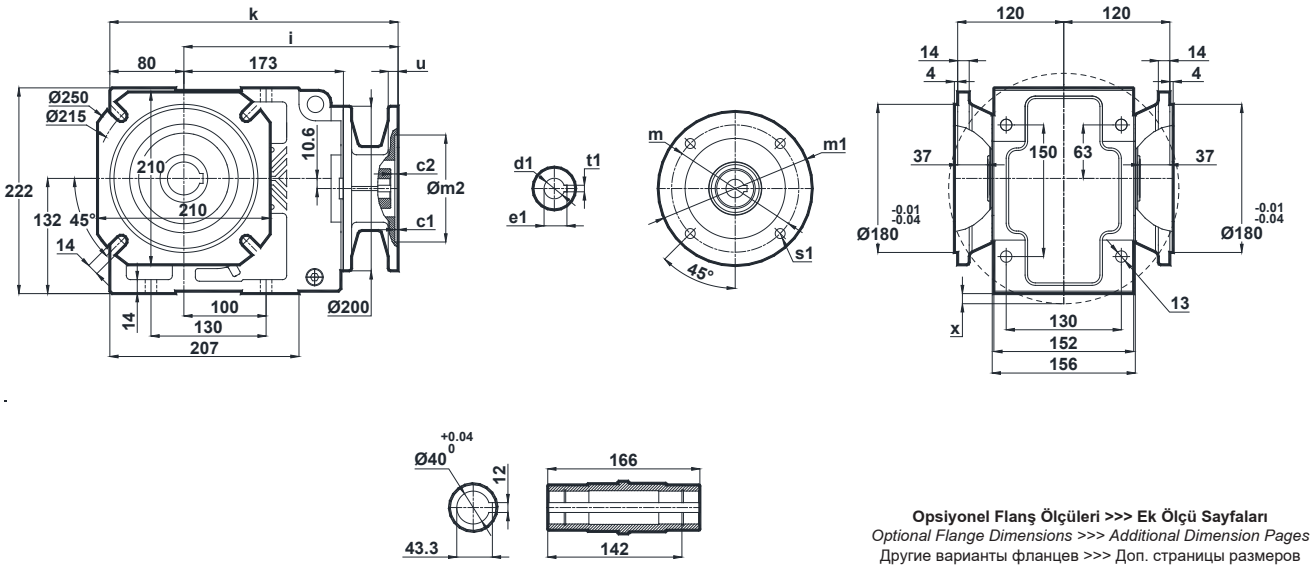

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6 -
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV283.00

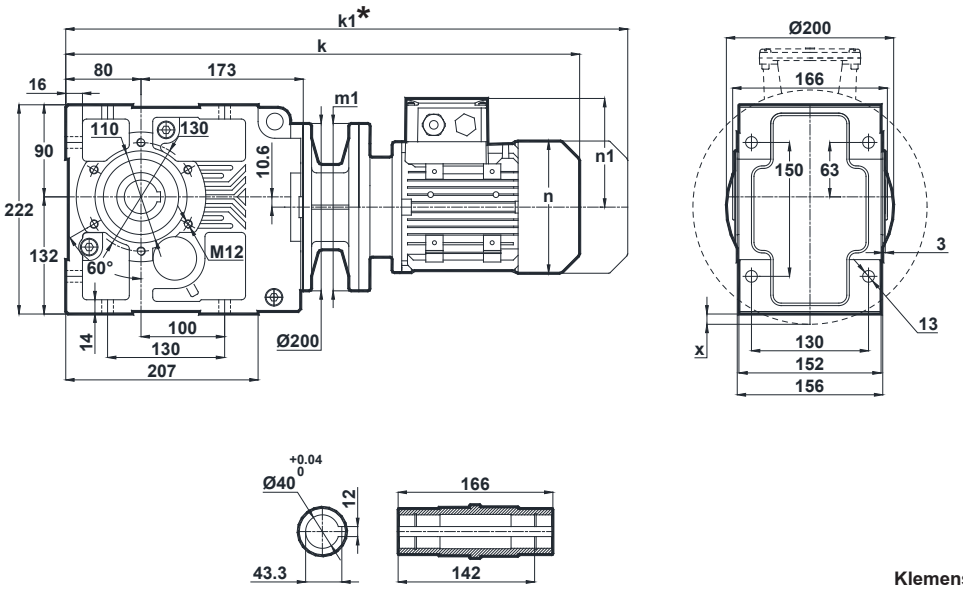

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

KV283.01

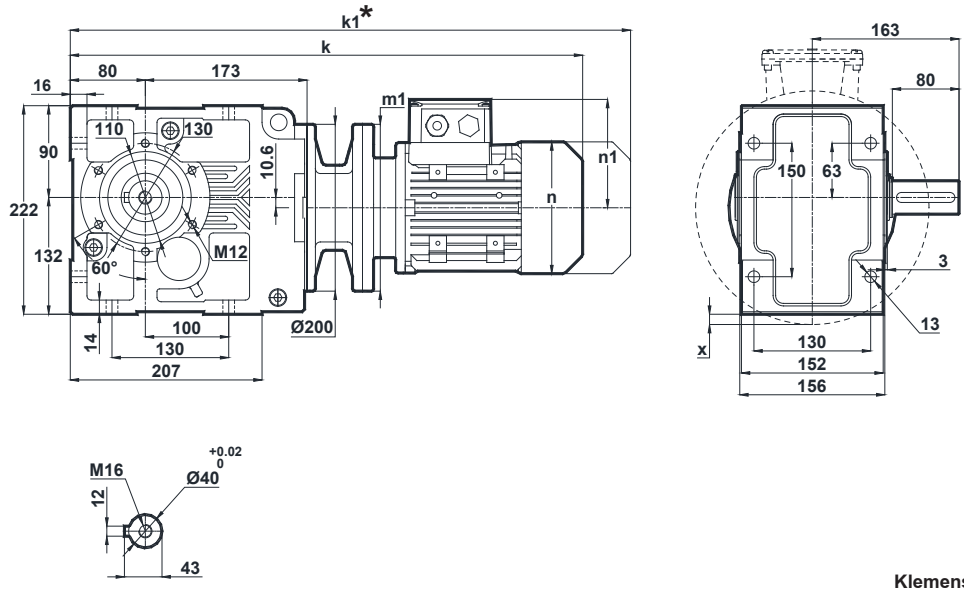

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV283.02

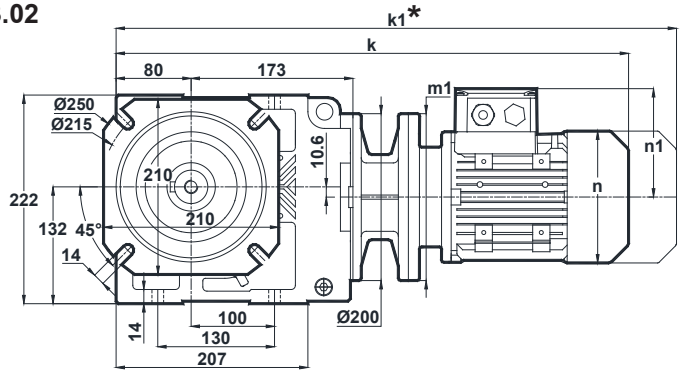

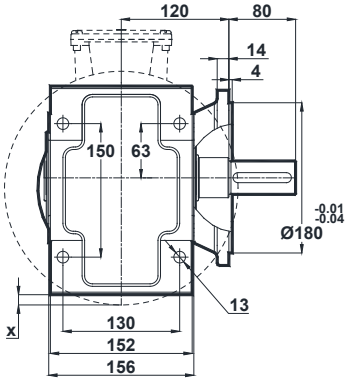



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV283.03

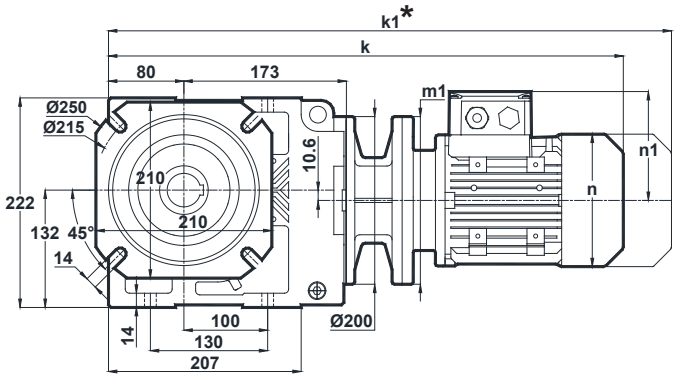

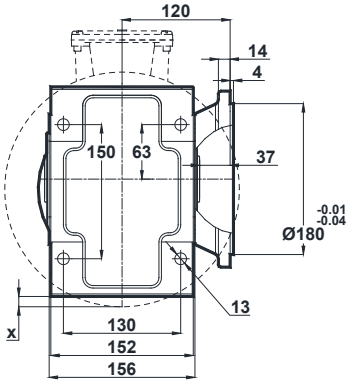



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

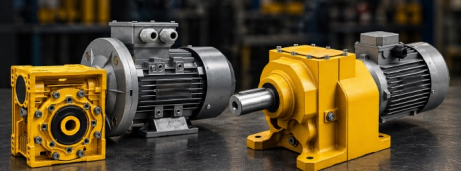

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV283.04

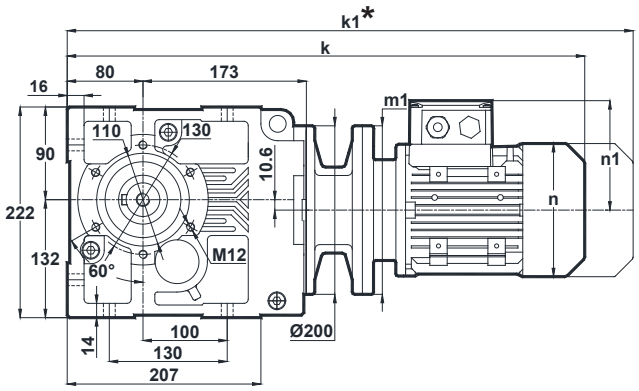

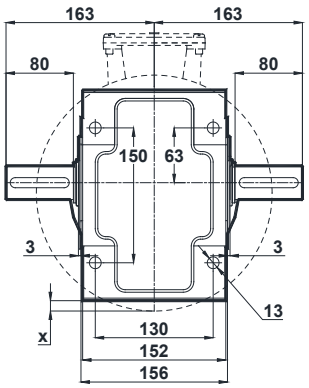



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

KV283.05

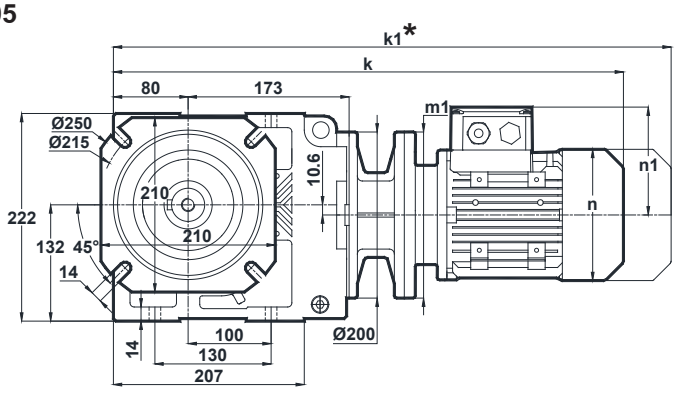

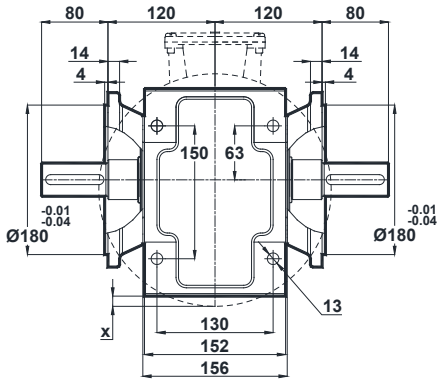



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

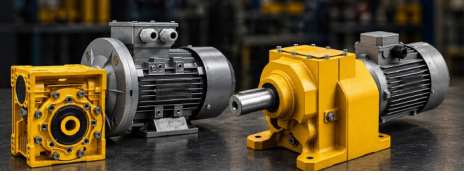

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV283.08

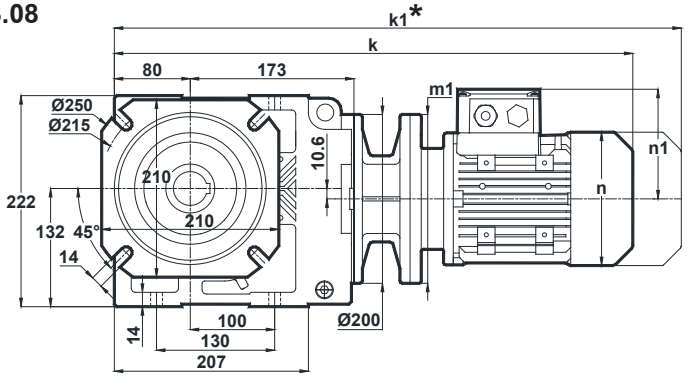

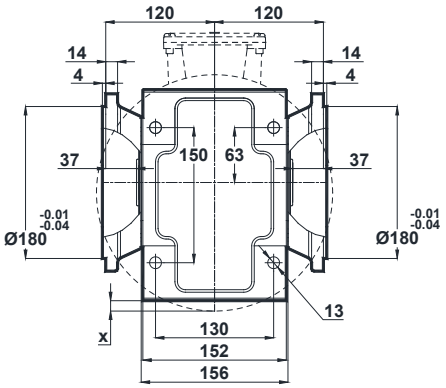



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *If Motor is lower than foot mounting plane* / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT283.00

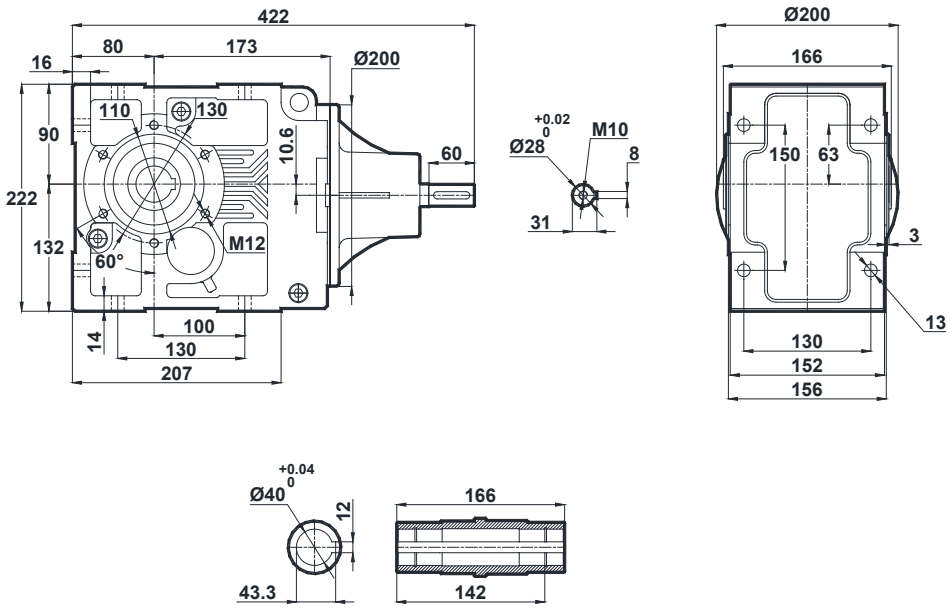

KT283.01

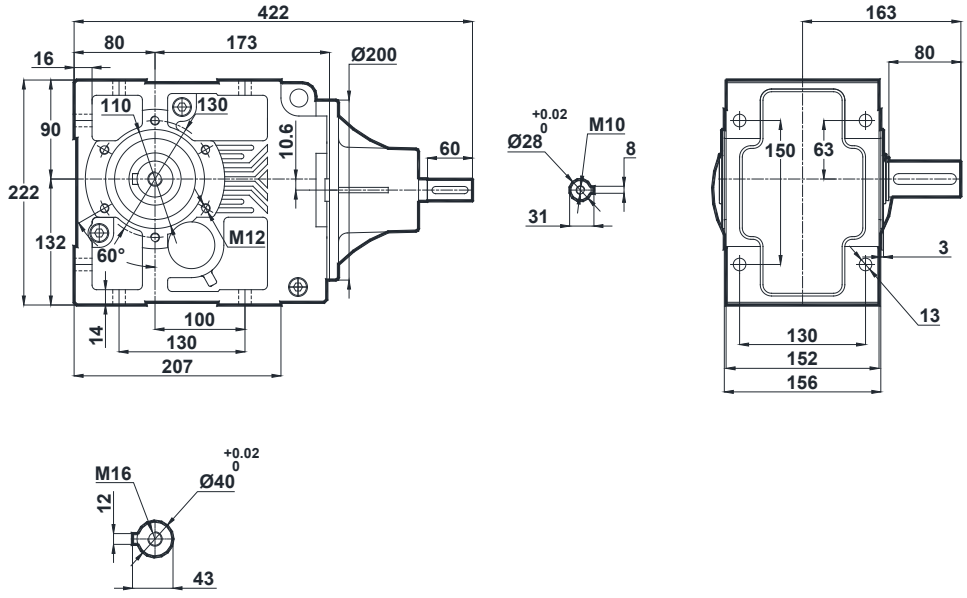

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT283.02

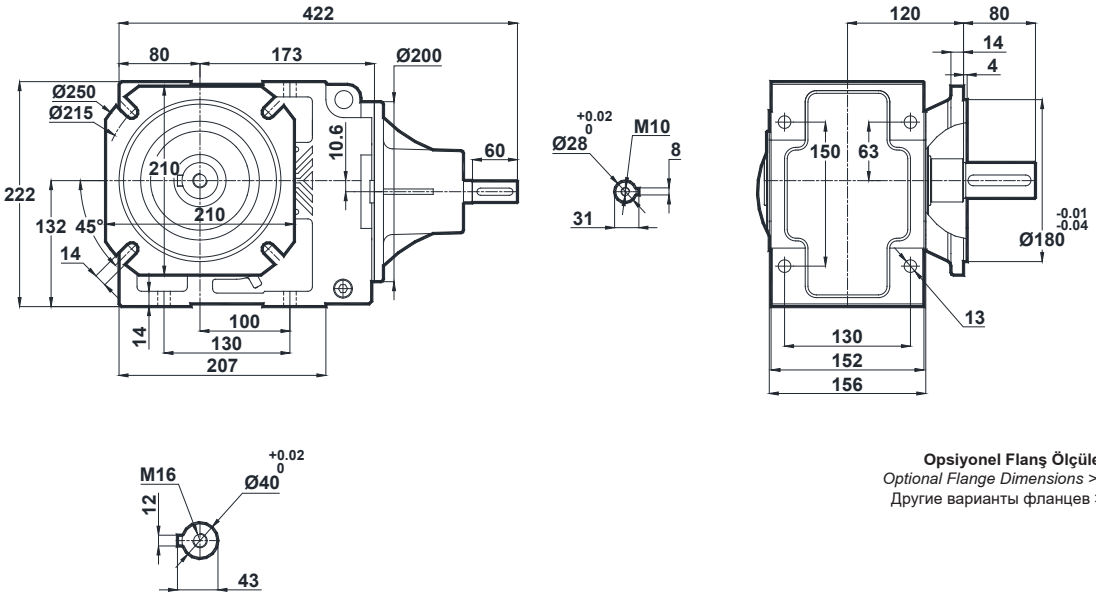

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT283.03

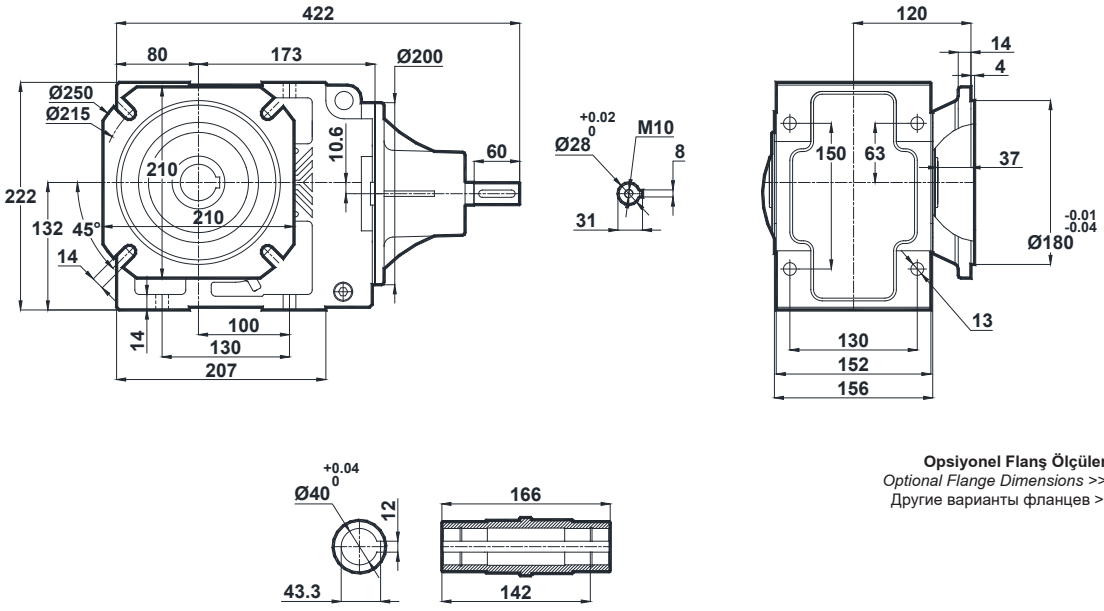

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT283.04

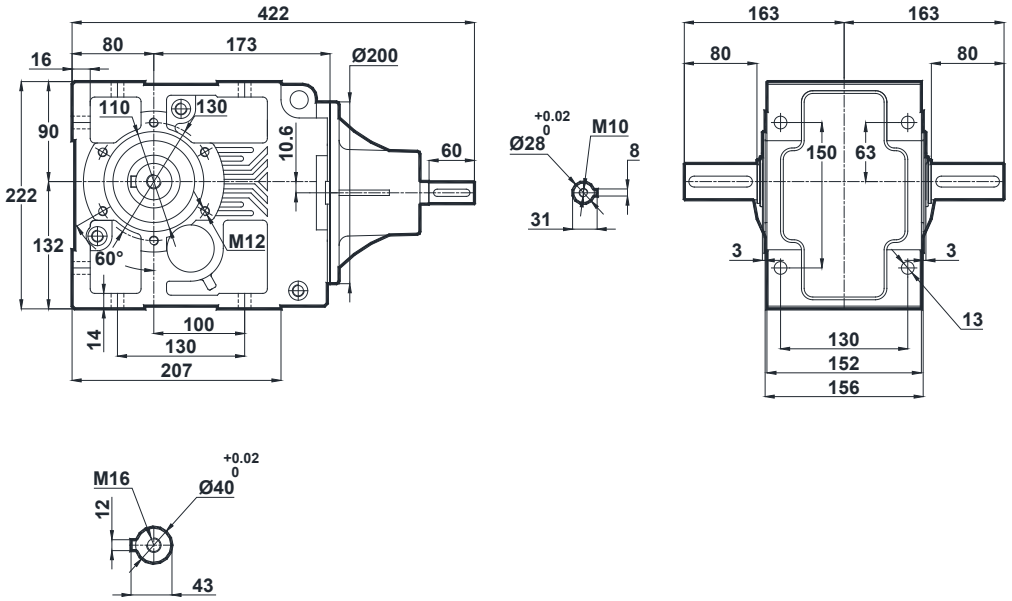

KT283.05

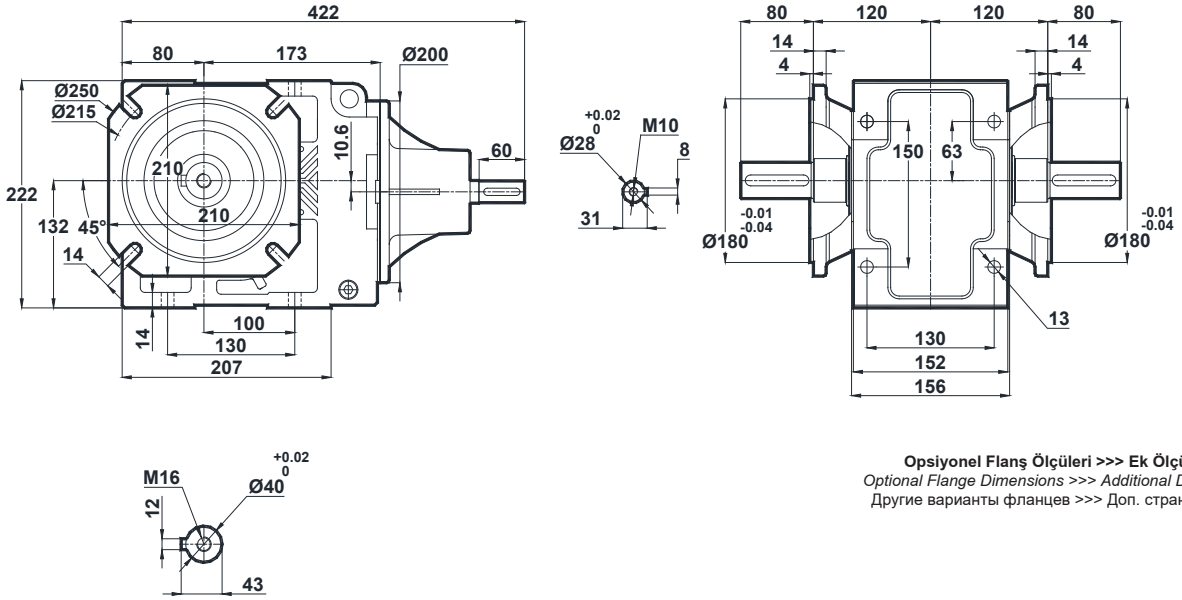

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT283.08

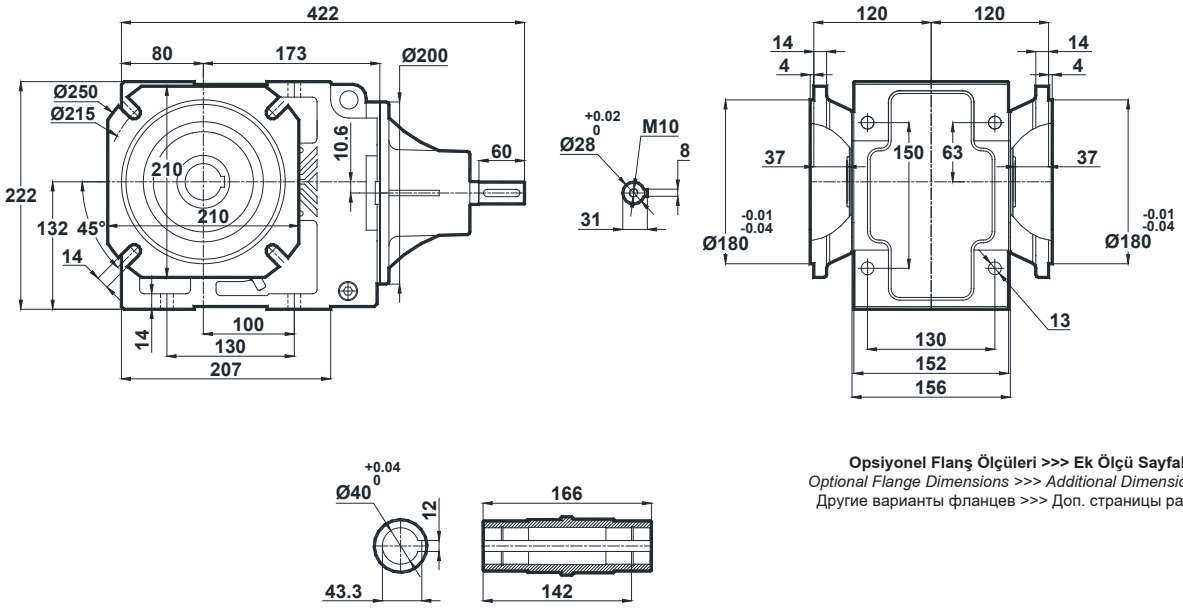

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

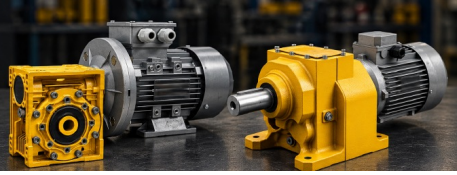

K SERİSİ OPSİYONEL ÇIKIŞ FLANŞ ÖLÇÜLERİ
OPTIONAL OUTPUT FLANGE DIMENSIONS FOR K SERIES
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ СЕРИИ K

A



B



1



C



D



E



Tip *Type* Тип	**Flanş Kodu** *Flange Code* Код фланца	**Flanş Tipi** *Flange Type* Тип фланца	**Montaj Ölçüleri** *Mounting Dimensions* монтажные размеры							
			øm	**øm1**	**øn**	j	**s**	**s1**	**s2**	**y**
K003	MX05.5K003-120	C1	120	100	80	8	46,5	3	9	110x110
K103 **K173**	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	12	28	3,5	12	-
K203 **K273**	MX05.K273-160X01	A1	160	130	110	12	54	3,5	13	-
	MX05.5K273-250	C1	250	215	180	14	42	4	14	210x210
K283 **K373**	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
K473	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
K573 **K673**	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
K773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
K873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-