



YILMAZ K373

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K373	0.25 - 15	154 - 1148

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_e [кВт] P_e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	87	19	16,18	3879	4,0					
	95	17	14,73	3775	4,0					
	106	15	13,26	3661	4,0					
	126	13	11,09	3471	4,0					
	149	11	9,40	3303	4,0					
	174	9,3	8,04	3150	4,0					
	188	8,6	7,46	3079	4,0					
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2
	253	6,3	11,09	2764	4,0					
	298	5,3	9,40	2624	4,0					
	348	4,5	8,04	2498	4,0					
	375	4,2	7,46	2440	4,0					
0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2
	0,18	11132	7938,12	100294	1,3					
	0,20	9855	7017,76	104980	1,5					
	0,24	8306	5902,70	109927	1,8					
	0,28	7074	5018,35	113658	2,1					
	0,33	6072	4299,81	116464	2,5					
	0,37	5501	3891,23	117976	2,7					
	0,42	4806	3396,71	119816	3,1					
	0,48	4243	2996,39	121167	3,5					
	0,53	3777	2665,68	122163	4,0	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,60	3386	2387,89	126388	4,0					
	0,20	10000	7156,22	41071	0,8					
	0,22	8920	6380,72	49391	0,9					
	0,25	7856	5610,63	55893	1,0					
	0,32	6331	4516,30	63529	1,3					
	0,36	5561	3960,44	66795	1,4	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,41	4924	3501,26	69254	1,6					
	0,69	2982	2066,04	75548	2,7					
	0,80	2574	1786,65	76703	3,1					
	0,37	5379	3844,04	13985	0,8	KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
	0,42	4762	3398,35	23714	0,9					
	0,50	4014	2858,39	31305	1,1					
	0,59	3419	2430,14	35760	1,3					
	0,68	2934	2082,19	38846	1,5					
	0,76	2698	1875,03	40199	1,6	KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2
	0,89	2294	1597,25	42315	1,9					
	1,0	1974	1373,07	43773	2,2					
	1,2	1715	1191,60	44927	2,5					
	1,4	1500	1041,68	45867	2,9					
	1,6	1320	915,75	46541	3,3					
	0,64	3191	2236,28	16952	0,8	KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
	0,75	2700	1890,04	22886	1,0					
	1,0	1956	1368,95	28913	1,4					
	1,2	1739	1216,74	30365	1,6					
	1,5	1337	932,00	32610	2,0					
	1,8	1131	787,70	33654	2,4					
	2,0	1072	469,74	33992	2,5	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	2,3	907	397,01	34694	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	1,0	1995	1395,04	11495	0,8	KR475-2E71M/4B	0,71	112	156	IE2
	1,2	1745	1218,61	14733	0,9					
	1,2	1638	1142,99	15892	0,9					
	1,5	1394	971,77	18047	1,1					
	1,6	1295	901,03	18816	1,2					
	1,7	1213	844,06	19393	1,3					
	1,9	1079	472,63	20346	1,4	KR474-2E71M/6C	0,78	117	152	IE2
	2,2	965	422,88	21045	1,6					
	2,5	848	371,35	21708	1,8					
	3,0	696	472,63	22459	2,2	KR474-2E71M/4B	0,71	97	152	IE2
	3,4	623	422,88	22819	2,5					
	3,8	548	371,35	23170	2,8					
	4,6	458	310,16	23565	3,4					
	2,1	992	692,22	9709	0,8	KR375-2E71M/4B	0,71	71	144	IE2
	2,4	850	593,11	11751	1,0					
	2,5	838	367,43	11952	1,0	KR374-2E71M/6C	0,78	63	140	IE2
	3,1	675	295,76	13705	1,2					
	3,5	592	259,36	14452	1,4					
	3,9	541	367,43	14862	1,5	KR374-2E71M/4B	0,71	63	140	IE2
	4,8	435	295,76	15638	1,9					
	5,5	382	259,36	16006	2,1					
	6,2	346	148,75	16244	2,4	KR373-2E71M/6C	0,78	58	136	IE2
	7,2	297	127,30	16551	2,8					
	8,3	258	110,61	16778	3,2					
	3,2	648	284,33	15743	0,9	KR284-2E71M/6C	0,78	47	128	IE2
	3,7	569	249,33	16265	1,1					
	4,0	520	353,22	16555	1,2	KR284-2E71M/4B	0,71	46	128	IE2
	5,0	418	284,33	17122	1,4					
	5,7	367	249,33	17382	1,6					
	6,4	332	143,00	17555	1,8	KR283-2E71M/6C	0,78	36	124	IE2
	7,5	285	122,38	17770	2,1					
	8,7	248	106,33	17928	2,4					
	4,0	517	360,73	11610	0,9	KR275-2E71M/4B	0,71	33	120	IE2
	4,7	432	300,85	12197	1,0					
	5,7	362	252,20	12602	1,2					
	6,6	311	215,91	12885	1,4					
	7,1	289	200,35	12999	1,6					
	8,1	265	113,65	13120	1,7	KR273-2E71M/6C	0,78	23	116	IE2
	9,5	225	96,68	13304	2,0					
	11	195	83,48	13438	2,3					
	13	171	113,65	13539	2,6	KR273-2E71M/4B	0,71	31	116	IE2
	15	145	96,68	13640	3,1					
	17	126	83,48	13715	3,6					
	20	110	72,92	13811	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2					
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3					
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6					
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8					
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8					
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0					
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8					
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0					
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	724,08 635,86	45432 46212	2,7 3,1	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	1368,95 1216,74 932,00 787,70	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	KR575-2E71M/4C	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	469,74 397,01 328,56	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	KR574-2E80M/6A	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	469,74 397,01	34013 34755	2,6 3,0	KR574-2E71M/4C	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	472,63 422,88 371,35	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	KR474-2E80M/6A	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	KR474-2E71M/4C	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	153,47 135,98 110,65	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	KR473-2E80M/6A	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	295,76 259,36	9149 11098	0,8 0,9	KR374-2E80M/6A	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	367,43 295,76 259,36 229,29	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	KR374-2E71M/4C	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	127,30 110,61	15535 15946	1,8 2,1	KR373-2E80M/6A	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	148,75 127,30 110,61	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	KR373-2E71M/4C	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	284,33 249,33 220,43 185,40	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	KR284-2E71M/4C	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	106,33	17337	1,6	KR283-2E80M/6A	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	143,00 122,38 106,33 93,50	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	56	60	25,50	6095	2,0	KR102-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	67	50	21,25	5709	2,3					
	75	45	19,13	5498	2,5					
	82	41	17,30	5306	2,7					
	98	34	14,61	4997	3,2					
	31	105	45,41	2897	0,8	KR003-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	40	81	35,34	4010	1,0					
	48	69	29,95	4004	1,2					
	56	59	25,64	3897	1,3					
	60	55	23,79	3842	1,5					
	72	46	19,88	3696	1,7	KR002-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	88	38	16,18	3530	2,0					
	97	35	14,73	3453	2,2					
	107	31	13,26	3366	2,4					
	129	26	11,09	3217	2,9					
	152	22	9,40	3080	3,2					
	177	19	8,04	2952	3,4					
	191	18	7,46	2892	3,7					
	189	18	14,73	2894	3,4	KR002-2E71M/2A	0,90	14	100	IE2
	210	16	13,26	2810	3,8					
	252	13	11,09	2670	4,0					
	297	11	9,40	2544	4,0					
	347	9,6	8,04	2430	4,0					
	374	8,9	7,46	2376	4,0					
0,55 0,75	0,21	21311	6741,12	71126	0,9	KR976-2E80M/4B	1,45	1103	216	IE2
	0,27	16927	5350,83	80281	1,2					
	0,34	13282	4189,63	86503	1,5					
	0,41	11119	3499,30	89577	1,8					
	0,44	10512	3306,00	90570	1,9					
	0,51	8951	2811,23	92516	2,2					
	0,61	7495	2348,01	94410	2,7					
	0,65	7086	2218,31	94891	2,8					
	0,73	6347	1985,89	95727	3,2					
	0,91	5167	1585,92	96993	3,9	KR975-2E80M/4B	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	1423,89	99024	4,0					
	0,42	10787	3396,71	101600	1,4	KR876-2E80M/4B	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	2996,39	106126	1,6					
	0,54	8478	2665,68	109566	1,8					
	0,60	7599	2387,89	112266	2,0					
	0,69	6596	2074,42	115149	2,3					
	0,76	6126	1891,08	116259	2,4	KR875-2E80M/4B	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	1671,18	118129	2,8					
	0,96	4853	1495,27	119576	3,1					
	1,1	4269	1313,07	121000	3,5					
	1,3	3574	1096,71	124461	4,0					
	1,5	3123	957,34	128847	4,0					
	0,70	6693	2066,04	61869	1,2	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	1786,65	65911	1,4					
	0,93	5007	1547,01	68941	1,6					
	1,1	4383	1353,02	71183	1,8					
	1,2	3867	1192,77	72906	2,1					
	1,4	3433	1058,16	74160	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	943,49 833,78 746,01	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	1597,25 1373,07 1191,60 1041,68 915,75 809,27 724,08 635,86	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	KR675-2E80M/4B	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	363,81 321,51 273,88 235,44	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	KR674-2E80M/6B	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	932,00 787,70	19523 24386	0,9 1,1	KR575-2E80M/4B	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	469,74 397,01 328,56	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	KR574-2E80M/6B	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	469,74 397,01 328,56 281,00 246,42	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	KR574-2E80M/4B	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	371,35	12782	0,8	KR474-2E80M/6B	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	KR474-2E80M/4B	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	153,47 135,98 110,65	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	KR473-2E80M/6B	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	153,47 135,98 110,65	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	KR473-2E80M/4B	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	295,76 259,36 229,29	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	KR374-2E80M/4B	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	127,30 110,61 97,26	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	KR373-2E80M/6B	1,50	63	136	IE2


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11	431	127,30	15691	1,9	KR373-2E80M/4B	1,45	62	136	IE2
	13	375	110,61	16072	2,2					
	15	330	97,26	16338	2,5					
	18	266	78,29	16727	3,1					
	6,5	729	220,43	15122	0,8	KR284-2E80M/4B	1,45	50	128	IE2
	7,8	614	185,40	15962	1,0					
	8,8	556	106,33	16320	1,1	KR283-2E80M/6B	1,50	40	124	IE2
	10	489	93,50	16830	1,2					
	12	394	75,26	17241	1,5					
	14	360	106,33	17416	1,7	KR283-2E80M/4B	1,45	40	124	IE2
	15	317	93,50	17620	1,9					
	19	255	75,26	17892	2,3					
	22	224	66,00	18021	2,7					
	25	198	58,35	18124	3,0					
	29	167	49,08	18243	3,6					
	7,2	648	200,35	10534	0,7	KR275-2E80M/4B	1,45	37	120	IE2
	9,6	505	96,68	11685	0,9	KR273-2E80M/6B	1,50	34	116	IE2
	11	437	83,48	12163	1,0					
	13	382	72,92	12494	1,2					
	15	327	96,68	12809	1,4	KR273-2E80M/4B	1,45	36	116	IE2
	17	283	83,48	13023	1,6					
	20	248	72,92	13197	1,8					
	21	232	68,40	13268	1,9					
	25	198	58,15	13423	2,3					
	29	172	50,51	13532	2,6					
	33	151	44,20	13618	3,0					
	39	125	36,55	13718	3,6					
	47	104	30,48	13923	4,0					
	14	355	104,49	4449	0,8	KR203-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	15	333	98,01	5626	0,8					
	17	283	83,32	6693	1,0					
	20	246	72,37	6625	1,1					
	23	215	63,33	6533	1,3					
	27	178	52,37	6363	1,6					
	33	149	43,67	6170	1,9					
	38	130	38,16	6014	2,2					
	46	108	31,55	5779	2,6					
	55	90	26,31	5545	2,9					
	61	82	23,79	6415	3,4	KR202-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	19	253	74,64	7924	0,8	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	23	217	63,93	7958	0,9					
	26	192	56,45	7546	1,0					
	27	179	52,73	7330	1,1					
	32	152	44,57	6830	1,3					
	39	127	37,22	6338	1,6					
	45	109	32,10	5966	1,8					
	52	95	27,74	5624	2,1					
	59	84	24,50	5352	2,4					
	63	78	22,88	5209	2,6					
	74	66	19,34	4876	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	0,77	8296	1891,08	109774	1,8	KR875-3E80M/4D	1,77	651	204	IE3
	0,87	7344	1671,18	112719	2,0					
	0,97	6572	1495,27	114961	2,3					
	1,1	5781	1313,07	117134	2,6					
	1,3	4840	1096,71	119567	3,1					
	1,5	4230	957,34	121059	3,5					
	1,7	3735	844,51	122416	4,0					
	1,9	3326	751,30	126745	4,0					
	0,70	9063	2066,04	47924	0,9	KR775-3E80M/4D	1,77	393	192	IE3
	0,81	7823	1786,65	55767	1,0					
	0,94	6781	1547,01	61224	1,2					
	1,1	5936	1353,02	65100	1,3					
	1,2	5237	1192,77	67929	1,5					
	1,4	4649	1058,16	70135	1,7					
	1,5	4148	943,49	71790	1,9					
	1,7	3672	833,78	73367	2,2					
	1,9	3286	746,01	74575	2,4	KR774-3E90S/6B	1,96	407	188	IE3
	2,2	2891	655,11	75752	2,8					
	2,4	2751	396,00	76168	2,9					
	2,7	2462	354,32	76974	3,2	KR675-3E80M/4D	1,77	321	180	IE3
	3,0	2166	311,14	77769	3,7					
	1,2	5212	1191,60	16574	0,8					
	1,4	4560	1041,68	25595	0,9					
	1,6	4012	915,75	31082	1,1					
	1,8	3551	809,27	34652	1,2					
	2,0	3178	724,08	37206	1,4					
	2,3	2796	635,86	39536	1,5					
	2,6	2519	363,81	41003	1,7	KR674-3E90S/6B	1,96	301	176	IE3
	2,9	2229	321,51	42498	1,9					
	3,5	1897	273,88	44120	2,3					
	4,0	1641	363,81	45192	2,6	KR674-3E80M/4D	1,77	296	176	IE3
	4,5	1453	321,51	45975	3,0					
	5,3	1236	273,88	46829	3,5					
	2,0	3228	469,74	15989	0,8	KR574-3E90S/6B	1,96	159	164	IE3
	2,4	2732	397,01	22409	1,0					
	2,9	2266	328,56	26563	1,2					
	3,1	2104	469,74	27812	1,3	KR574-3E80M/4D	1,77	156	164	IE3
	3,7	1780	397,01	30031	1,5					
	4,4	1477	328,56	31845	1,8					
	5,2	1264	281,00	32943	2,1					
	5,9	1110	246,42	33716	2,4					
	6,1	1071	237,97	33906	2,5					
	6,9	953	211,51	34460	2,8					
	3,4	1893	422,88	12714	0,8	KR474-3E80M/4D	1,77	103	152	IE3
	3,9	1664	371,35	15500	0,9					
	4,7	1392	310,16	17982	1,1					
	4,9	1316	293,03	18590	1,2					
	6,2	1079	153,47	20234	1,4	KR473-3E90S/6B	1,96	99	148	IE3
	6,9	956	135,98	21039	1,6					
	8,5	779	110,65	22009	2,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	9,4	706	153,47	22412	2,2	KR473-3E80M/4D	1,77	95	148	IE3
	11	625	135,98	22807	2,5					
	13	510	110,65	23324	3,0					
	15	451	97,79	23564	3,4					
	6,3	1028	229,29	8932	0,8	KR374-3E80M/4D	1,77	68	140	IE3
	8,5	778	110,61	12550	1,1					
	9,7	684	97,26	16200	1,2	KR373-3E90S/6B	1,96	68	136	IE3
	13	509	110,61	15090	1,6					
	15	448	97,26	15527	1,8	KR373-3E80M/4D	1,77	64	136	IE3
	19	361	78,29	16133	2,3					
	21	317	68,65	16415	2,6					
	24	280	60,69	16637	2,9					
	9,2	708	157,62	15248	0,8	KR284-3E80M/4D	1,77	52	128	IE3
	10	658	93,50	16200	0,9					
	13	530	75,26	16472	1,1	KR283-3E90S/6B	1,96	45	124	IE3
	14	489	106,33	16717	1,2					
	16	430	93,50	17044	1,4	KR283-3E80M/4D	1,77	42	124	IE3
	19	346	75,26	17471	1,7					
	22	304	66,00	17670	2,0					
	25	269	58,35	17826	2,2					
	30	227	49,08	18005	2,6					
	35	193	41,72	18140	3,1					
	41	166	35,75	18245	3,6					
	11	587	83,48	11033	0,8	KR273-3E90S/6B	1,96	36	116	IE3
	13	513	72,92	11614	0,9					
	15	444	96,68	12098	1,0	KR273-3E80M/4D	1,77	38	116	IE3
	17	384	83,48	12459	1,2					
	20	336	72,92	12738	1,3					
	21	315	68,40	12851	1,4					
	25	268	58,15	13094	1,7					
	29	233	50,51	13261	1,9					
	33	204	44,20	13392	2,2					
	40	169	36,55	13541	2,7					
	48	141	30,48	13653	3,2					
	57	118	25,55	13799	3,6					
	63	107	23,08	13908	3,8					
	76	89	19,08	14143	4,0					
	20	334	72,37	5471	0,8	KR203-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	23	292	63,33	5739	1,0					
	28	242	52,37	5719	1,2					
	33	202	43,67	5643	1,4					
	38	177	38,16	5559	1,6					
	46	146	31,55	5408	1,9					
	55	122	26,31	5239	2,2	KR202-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	61	111	23,79	6507	2,5					
	72	95	20,23	6133	3,0					
	83	82	17,47	5815	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	0,91	10264	1585,92	90719	1,9	KR975-3E90S/4C	2,46	1106	216	IE3
	1,0	9221	1423,89	92139	2,2					
	1,2	7856	1213,78	93883	2,5					
	1,4	6931	1070,02	94989	2,9					
	1,5	6154	949,26	95953	3,3					
	1,7	5491	846,39	96624	3,6					
	2,0	4652	715,34	98886	4,0					
	0,77	12168	1891,08	95780	1,2	KR875-3E90S/4C	2,46	657	204	IE3
	0,87	10771	1671,18	101381	1,4					
	0,97	9639	1495,27	105337	1,6					
	1,1	8479	1313,07	109373	1,8					
	1,3	7099	1096,71	113443	2,1					
	1,5	6204	957,34	115988	2,4					
	1,7	5478	844,51	117936	2,7					
	1,9	4878	751,30	119473	3,1					
	0,94	9946	1547,01	40762	0,8	KR775-3E90S/4C	2,46	399	192	IE3
	1,1	8706	1353,02	50450	0,9					
	1,2	7681	1192,77	56568	1,0					
	1,4	6819	1058,16	61043	1,2					
	1,5	6083	943,49	64432	1,3					
	1,7	5385	833,78	67228	1,5					
	1,9	4820	746,01	69510	1,7					
	2,2	4241	655,11	71469	1,9					
	2,4	4057	396,00	72289	2,0	KR774-3E90L/6C	2,75	348	188	IE3
	2,7	3631	354,32	73579	2,2					
	3,0	3194	311,14	74922	2,5					
	3,4	2860	278,35	75898	2,8					
	3,7	2630	396,00	76498	3,0	KR774-3E90S/4C	2,46	370	188	IE3
	4,1	2354	354,32	77259	3,4					
	1,8	5208	809,27	16646	0,8	KR675-3E90S/4C	2,46	257	180	IE3
	2,0	4662	724,08	24408	0,9					
	2,3	4101	635,86	30274	1,0					
	2,6	3714	363,81	33437	1,2	KR674-3E90L/6C	2,75	271	176	IE3
	2,9	3287	321,51	36489	1,3					
	3,4	2797	273,88	39532	1,5					
	4,0	2407	363,81	41618	1,8	KR674-3E90S/4C	2,46	270	176	IE3
	4,5	2131	321,51	42965	2,0					
	5,3	1813	273,88	44444	2,4					
	6,2	1561	235,44	45531	2,8					
	7,1	1357	204,32	46361	3,2					
	3,1	3085	469,74	18048	0,9	KR574-3E90S/4C	2,46	159	164	IE3
	3,7	2611	397,01	23598	1,0					
	4,4	2166	328,56	27343	1,2					
	5,2	1854	281,00	29553	1,5					
	5,9	1629	246,42	30921	1,7					
	6,1	1571	237,97	31286	1,7					
	6,9	1397	211,51	32230	1,9					
	8,0	1196	180,90	33290	2,3					
	9,1	1051	158,64	34002	2,6					
	10	931	140,24	34561	2,9					
	12	785	117,96	35203	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	6,1 6,9 8,5	1594 1412 1151	153,47 135,98 110,65	16176 17815 19787	1,0 1,1 1,3	KR473-3E90L/6C	2,75	102	148	IE3
	9,4 11 13 15 17 19 23	1036 918 748 662 592 521 436	153,47 135,98 110,65 97,79 87,49 76,83 64,17	20546 21262 22168 22607 22944 23291 23647	1,5 1,7 2,1 2,3 2,6 3,0 3,6	KR473-3E90S/4C	2,46	101	148	IE3
	8,5 9,7 12	1148 1011 814	110,61 97,26 78,29	6284 9290 12120	0,7 0,8 1,0	KR373-3E90L/6C	2,75	70	136	IE3
	13 15 19 21 24 28 33 39	746 657 529 465 411 346 295 253	110,61 97,26 78,29 68,65 60,69 51,05 43,40 37,19	12896 13804 14925 15401 15789 16226 16549 16797	1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2	KR373-3E90S/4C	2,46	70	136	IE3
	14 16 19 22 25 30 35 41 45	717 631 508 446 395 333 283 243 220	106,33 93,50 75,26 66,00 58,35 49,08 41,72 35,75 32,35	15179 15808 16599 16955 17229 17537 17764 17938 18032	0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7	KR283-3E90S/4C	2,46	47	124	IE3
	17 20 21 25 29 33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	564 493 463 393 342 300 248 207 174 158 131 109 92 82 68 57 48	83,48 72,92 68,40 58,15 50,51 44,20 36,55 30,48 25,55 23,08 19,08 15,92 13,34 12,00 9,92 8,28 6,94	11227 11753 11975 12402 12703 12933 13190 13378 13602 13741 13910 14034 14147 14158 13462 12819 12216	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0	KR273-3E90S/4C	2,46	43	116	IE3
	28 33 38 46 55	355 297 259 215 179	52,37 43,67 38,16 31,55 26,31	4248 4663 4718 4726 4680	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5	KR203-3E90S/4C	2,46	39	112	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	0,91	14044	1585,92	85179	1,4	KR975-3E90L/4D	3,30	1108	216	IE3
	1,0	12618	1423,89	87431	1,6					
	1,2	10749	1213,78	90163	1,9					
	1,4	9484	1070,02	91875	2,1					
	1,5	8420	949,26	93313	2,4					
	1,7	7513	846,39	94358	2,7					
	2,0	6366	715,34	95683	3,1					
	0,97	13190	1495,27	91475	1,1	KR875-3E90L/4D	3,30	659	204	IE3
	1,1	11603	1313,07	98281	1,3					
	1,3	9714	1096,71	100689	1,5					
	1,5	8489	957,34	104678	1,8					
	1,7	7496	844,51	107455	2,0					
	1,9	6675	751,30	109747	2,2					
	2,2	6023	438,70	111593	2,5	KR874-3E100L/6B	3,50	895	200	IE3
	2,5	5282	383,99	113316	2,8					
	2,8	4681	339,70	114765	3,2					
	1,4	9330	1058,16	46159	0,9	KR775-3E90L/4D	3,30	428	192	IE3
	1,5	8324	943,49	52976	1,0					
	1,7	7369	833,78	58389	1,1					
	1,9	6596	746,01	62215	1,2					
	2,2	5803	655,11	65720	1,4					
	2,4	5445	396,00	66988	1,5	KR774-3E100L/6B	3,50	414	188	IE3
	2,7	4873	354,32	69216	1,6					
	3,1	4287	311,14	71333	1,9					
	3,4	3839	278,35	72930	2,1					
	3,6	3598	396,00	73641	2,2	KR774-3E90L/4D	3,30	410	188	IE3
	4,1	3221	354,32	74809	2,5					
	4,6	2833	311,14	75948	2,8					
	5,2	2537	278,35	76780	3,2					
	6,0	2192	240,71	77712	3,7					
	2,6	4984	363,81	20305	0,9	KR674-3E100L/6B	3,50	308	176	IE3
	3,0	4412	321,51	27178	1,0					
	3,5	3754	273,88	33125	1,1					
	4,0	3294	363,81	36521	1,3	KR674-3E90L/4D	3,30	303	176	IE3
	4,5	2916	321,51	38894	1,5					
	5,3	2481	273,88	41257	1,7					
	6,1	2136	235,44	42977	2,0					
	7,1	1856	204,32	44279	2,3					
	8,1	1625	178,62	45286	2,6					
	9,2	1430	157,02	46088	3,0					
	4,4	2964	328,56	19787	0,9	KR574-3E90L/4D	3,30	163	166	IE3
	5,1	2537	281,00	24321	1,1					
	5,9	2228	246,42	26922	1,2					
	6,1	2149	237,97	27526	1,3					
	6,8	1912	211,51	29208	1,4					
	7,6	1751	125,51	30219	1,5	KR573-3E100L/6B	3,50	155	160	IE3
	8,7	1534	109,86	31473	1,8					
	9,8	1359	97,19	32492	2,0					
	12	1150	82,14	33561	2,3					
	14	943	67,37	34510	2,9					
	16	834	59,49	34996	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	8,6	1545	110,65	16645	1,0	KR473-3E100L/6B	3,50	109	148	IE3
	9,4	1418	153,47	17802	1,1	KR473-3E90L/4D	3,30	103	148	IE3
	11	1257	135,98	19067	1,2					
	13	1025	110,65	20637	1,5					
	15	907	97,79	21344	1,7					
	17	811	87,49	21845	1,9					
	19	713	76,83	22362	2,2					
	23	597	64,17	22934	2,6					
	24	564	60,63	23086	2,7					
	13	1022	110,61	9109	0,8	KR373-3E90L/4D	3,30	72	136	IE3
	15	900	97,26	11080	0,9					
	18	725	78,29	13151	1,1					
	21	636	68,65	13994	1,3					
	24	563	60,69	14661	1,5					
	28	474	51,05	15340	1,7					
	33	404	43,40	15850	2,0					
	39	346	37,19	16233	2,4					
	43	314	33,65	16440	2,6					
	19	696	75,26	15355	0,9	KR283-3E90L/4D	3,30	48	124	IE3
	22	611	66,00	15969	1,0					
	25	541	58,35	16413	1,1					
	29	456	49,08	16912	1,3					
	35	388	41,72	17272	1,5					
	40	333	35,75	17542	1,8					
	45	301	32,35	17687	2,0					
	25	539	58,15	11437	0,8	KR273-3E90L/4D	3,30	45	116	IE3
	29	468	50,51	11945	1,0					
	33	410	44,20	12305	1,1					
	40	340	36,55	12722	1,3					
	47	284	30,48	13019	1,6					
	57	238	25,55	13332	1,8					
	63	216	23,08	13515	1,9					
	76	179	19,08	13742	2,2					
	91	149	15,92	13907	2,5					
	108	125	13,34	14050	2,8					
	120	112	12,00	13884	2,2					
	146	93	9,92	13235	2,6					
	175	78	8,28	12630	3,0					
	208	65	6,94	12057	3,4					
	38	355	38,16	3679	0,8	KR203-3E90L/4D	3,30	41	112	IE3
	46	294	31,55	3892	1,0					
	55	245	26,31	4001	1,1					
	61	224	23,79	6772	1,3	KR202-3E90L/4D	3,30	40	112	IE3
	71	191	20,23	6376	1,5					
	83	165	17,47	6036	1,6					
	95	144	15,26	5739	1,8					
	101	135	14,32	5604	1,9					
	119	115	12,17	5276	2,1					
	137	100	10,57	5007	2,3					
	156	88	9,25	4767	2,6					
	189	73	7,65	4446	3,0					
	227	61	6,38	4162	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	383,99 339,70	106918 109386	1,9 2,2	KR874-3E112M/6B	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	438,70 383,99 339,70 287,10 235,47	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	KR874-3E100L/4C	4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	746,01 655,11	43697 51811	0,8 0,9	KR775-3E100L/4C	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	396,00 354,32 311,14 278,35	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4	KR774-3E112M/6B	4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	396,00 354,32 311,14 278,35 240,71 208,42 182,29	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	KR774-3E100L/4C	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	363,81 321,51 273,88 235,44 204,32	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	KR674-3E100L/4C	4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	127,16 100,90 90,21	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	KR673-3E112M/6B	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	127,16 100,90 90,21	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5	KR673-3E100L/4C	4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	246,42 237,97 211,51 180,90	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	KR574-3E100L/4C	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	109,86 97,19	26853 28736	1,2 1,4	KR573-3E112M/6B	4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	125,51 109,86 97,19 82,14 67,37 59,49	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	KR573-3E100L/4C	4,65	156	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	13	1498	110,65	17069	1,0	KR473-3E100L/4C	4,65	111	148	IE3
	15	1326	97,79	18493	1,2					
	17	1186	87,49	19515	1,3					
	19	1043	76,83	20477	1,5					
	23	872	64,17	21504	1,8					
	24	825	60,63	21771	1,9					
	24	804	59,19	21883	1,9					
	28	697	51,22	22444	2,2					
	32	608	44,64	22879	2,5					
	37	533	39,11	23212	2,9					
	48	413	30,11	23753	3,8					
	19	1060	78,29	8376	0,8	KR373-3E100L/4C	4,65	82	136	IE3
	21	931	68,65	10572	0,9					
	24	824	60,69	12006	1,0					
	28	694	51,05	13419	1,2					
	33	591	43,40	14412	1,4					
	39	507	37,19	15090	1,6					
	43	459	33,65	15456	1,8					
	50	393	28,85	15923	2,1					
	59	337	24,72	16292	2,4					
	66	301	21,90	16519	2,7					
	78	256	18,62	16777	3,2					
	30	667	49,08	15537	0,9	KR283-3E100L/4C	4,65	55	124	IE3
	35	567	41,72	16235	1,1					
	41	487	35,75	16727	1,2					
	45	441	32,35	16985	1,4					
	52	378	27,74	17317	1,6					
	61	324	23,76	17578	1,9					
	68	294	21,42	17717	2,0					
	80	250	18,21	17908	2,4					
	93	215	15,60	18054	2,8					
	103	194	14,12	17886	3,1					
	33	600	44,20	10904	0,7	KR273-3E100L/4C	4,65	53	116	IE3
	40	497	36,55	11733	0,9					
	48	415	30,48	12275	1,1					
	57	348	25,55	12785	1,2					
	63	316	23,08	13060	1,3					
	76	262	19,08	13409	1,5					
	91	218	15,92	13658	1,7					
	109	183	13,34	13861	1,9					
	121	164	12,00	13403	1,5					
	146	136	9,92	12838	1,8					
	175	114	8,28	12299	2,0	KR273-3E90L/2C	4,25	46	116	IE3
	209	95	6,94	11780	2,3					
	217	92	13,34	13947	3,3					
	242	82	12,00	13403	2,7					
	292	68	9,92	12838	3,1					
	350	57	8,28	12299	3,5	KR202-3E100L/4C	4,65	47	112	IE3
	418	48	6,94	11780	4,0					
	95	211	15,26	5873	1,2					
	101	198	14,32	5735	1,3					
	119	168	12,17	5398	1,5					
	137	146	10,57	5121	1,6					
	157	128	9,25	4872	1,8					
	190	106	7,65	4539	2,0					
	227	89	6,38	4243	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8	KR875-3E100L/4D	6,26	670	204	IE3
	4,0	6521	358,16	95369	3,1					
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR874-3E132S/6B	6,55	699	200	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E100L/4D	6,26	651	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9					
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	8,7	3092	111,63	75258	2,6	KR773-3E132S/6B	6,55	396	184	IE3
	9,8	2745	99,00	76225	2,9					
	11	2459	88,57	77020	3,3					
	13	2124	76,59	77906	3,8					
	5,3	4945	273,88	20850	0,9	KR674-3E100L/4D	6,26	281	176	IE3
	6,2	4257	235,44	28787	1,0					
	7,1	3700	204,32	33544	1,2					
	7,6	3511	127,16	32717	1,2	KR673-3E132S/6B	6,55	246	172	IE3
	9,6	2788	100,90	39578	1,5					
	11	2495	90,21	41195	1,7					
	11	2359	127,16	41421	1,8	KR673-3E100L/4D	6,26	223	172	IE3
	14	1874	100,90	44201	2,3					
	16	1677	90,21	45064	2,6					
	18	1496	80,38	45821	2,9					
	8,0	3262	180,90	15479	0,8	KR574-3E100L/4D	6,26	172	164	IE3
	10	2677	97,19	22912	1,0					
	12	2317	125,51	26087	1,2	KR573-3E100L/4D	6,26	157	160	IE3
	13	2031	109,86	28341	1,3					
	15	1799	97,19	29906	1,5					
	18	1522	82,14	31557	1,8					
	22	1249	67,37	33041	2,2					
	24	1105	59,49	33763	2,4					
	27	983	52,88	34338	2,7					
	30	896	97,19	34748	3,0	KR573-3E100L/2C	5,58	155	160	IE3
	35	759	82,14	35668	3,4					
	15	1809	97,79	13841	0,9	KR473-3E100L/4D	6,26	113	148	IE3
	17	1618	87,49	15934	1,0					
	19	1423	76,83	17682	1,1					
	23	1190	64,17	19514	1,3					
	24	1125	60,63	19936	1,4					
	24	1097	59,19	20157	1,4					
	28	951	51,22	21047	1,6					
	32	830	44,64	21743	1,9					
	37	728	39,11	22295	2,1					
	48	563	30,11	23068	2,8					
	58	471	25,15	23327	3,3					
	28	947	51,05	10331	0,9	KR373-3E100L/4D	6,26	83	136	IE3
	33	806	43,40	12220	1,0					
	39	691	37,19	13443	1,2					
	43	626	33,65	14092	1,3					
	50	537	28,85	14875	1,5					
	59	460	24,72	15446	1,8					
	66	411	21,90	15803	2,0					
	78	350	18,62	16219	2,3					
	91	300	15,96	16528	2,7					
	100	272	14,44	16687	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	1,4	25031	1070,02	60768	0,8	KR975-3E112M/4D	8,05	1108	216	IE3
	1,5	22224	949,26	68501	0,9					
	1,7	19829	846,39	74160	1,0					
	2,0	16801	715,34	80302	1,2					
	2,2	15470	659,09	82814	1,3					
	2,5	13798	586,70	85532	1,4					
	2,8	12209	518,12	88072	1,6					
	3,2	10871	460,51	89940	1,8					
	3,7	9608	398,92	91640	2,1	KR974-3E112M/4D	8,05	1090	212	IE3
	4,1	8635	358,16	92868	2,3					
	4,8	7361	305,31	94373	2,7					
	5,4	6497	269,15	95493	3,1					
	6,1	5771	238,77	96305	3,5					
	8,0	4403	181,51	100058	4,0					
	2,8	12068	514,05	92017	1,2	KR875-3E112M/4D	8,05	677	204	IE3
	3,1	10899	463,83	96505	1,4					
	3,8	9214	383,99	102306	1,6	KR874-3E112M/4D	8,05	661	200	IE3
	4,3	8165	339,70	105549	1,8					
	5,1	6917	287,10	109020	2,2					
	6,2	5680	235,47	112301	2,6					
	7,0	5024	207,95	113926	3,0					
	3,7	9497	396,00	44605	0,8	KR774-3E112M/4D	8,05	394	188	IE3
	4,1	8500	354,32	51831	0,9					
	4,7	7478	311,14	57677	1,1					
	5,2	6697	278,35	61629	1,2					
	6,1	5785	240,71	65713	1,4					
	7,0	5017	208,42	68775	1,6					
	8,0	4394	182,29	70935	1,8					
	8,7	4127	111,63	71956	1,9	KR773-3E132M/6C	8,52	408	184	IE3
	9,8	3664	99,00	73471	2,2					
	11	3281	88,57	74615	2,4					
	13	2835	76,59	75970	2,8					
	15	2459	66,32	76931	3,3					
	17	2153	58,00	77814	3,7					
	7,6	4686	127,16	19073	0,9	KR673-3E132M/6C	8,52	239	172	IE3
	9,6	3721	100,90	33383	1,2					
	11	3330	90,21	36197	1,3					
	11	3125	127,16	36660	1,4	KR673-3E112M/4D	8,05	234	172	IE3
	14	2482	100,90	41219	1,7					
	16	2222	90,21	42596	1,9					
	18	1982	80,38	43675	2,2					
	13	2690	109,86	22797	1,0	KR573-3E112M/4D	8,05	165	160	IE3
	15	2383	97,19	25605	1,1					
	18	2017	82,14	28440	1,3					
	22	1655	67,37	30808	1,6					
	25	1463	59,49	31921	1,8					
	28	1302	52,88	32744	2,1					
	33	1103	44,73	34132	2,4					
	38	942	38,16	35377	2,7					
	43	830	67,37	36050	3,0	KR573-3E112M/2C	7,28	161	160	IE3
	49	734	59,49	36784	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	23	1577	64,17	16339	1,0	KR473-3E112M/4D	8,05	121	148	IE3
	24	1491	60,63	17138	1,0					
	25	1454	59,19	17463	1,1					
	29	1260	51,22	19013	1,2					
	33	1099	44,64	20136	1,4					
	37	964	39,11	20986	1,6					
	48	746	30,11	22200	2,1					
	58	625	25,15	22635	2,5					
	61	590	23,76	22358	2,6					
	63	576	23,19	22241	2,7					
	73	499	20,07	21532	3,0	KR373-3E112M/4D	8,05	90	136	IE3
	83	436	17,49	20857	3,3					
	34	1068	43,40	8204	0,8					
	39	916	37,19	10802	0,9					
	43	830	33,65	11934	1,0					
	51	711	28,85	13270	1,2					
	59	610	24,72	14241	1,3					
	67	544	21,90	14785	1,5					
	78	463	18,62	15412	1,8					
	92	398	15,96	15882	2,1					
	101	360	14,44	16150	2,3	KR283-3E112M/4D	8,05	64	124	IE3
	118	309	12,38	16476	2,7					
	138	265	10,60	16163	3,0					
	53	683	27,74	15437	0,9					
	61	586	23,76	16110	1,0					
	68	531	21,42	16463	1,1					
	80	452	18,21	16923	1,3					
	94	388	15,60	17258	1,5					
	103	351	14,12	16907	1,7					
	121	301	12,10	16357	1,9					
	141	258	10,37	15798	2,1	KR273-3E112M/4D	8,05	63	116	IE3
	144	253	10,16	15368	1,5					
	169	215	8,63	14834	1,7					
	197	185	7,40	14321	1,9					
	218	167	6,70	13990	2,0					
	254	143	5,74	13482	2,3					
	297	123	4,92	12976	2,6					
	63	571	23,08	11483	0,7					
	77	473	19,08	12297	0,8					
	92	395	15,92	12863	0,9	KR273-3E112M/2C	7,28	58	116	IE3
	109	332	13,34	12762	1,1					
	122	297	12,00	12168	0,8					
	147	246	9,92	11817	1,0					
	176	206	8,28	11447	1,1					
	210	173	6,94	11066	1,3					
	218	166	13,34	12762	1,8					
	243	149	12,00	12168	1,5					
	294	124	9,92	11817	1,7					
	352	103	8,28	11447	1,9	KR202-3E112M/4D	8,05	56	112	IE3
	420	87	6,94	11066	2,2					
	138	265	10,57	5261	0,9					
	158	232	9,25	5021	1,0					
	191	192	7,65	4688	1,1					
	229	160	6,38	4385	1,3					
	315	116	9,25	3892	1,6	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	381	96	7,65	3625	1,8					
	457	80	6,38	3388	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	7,77 6,70	4482 4195	1,0 1,1	KR173-3E112M/4D	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	7,77 6,70	4482 4195	1,5 1,7	KR173-3E112M/2C	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	715,34 659,09 586,70 518,12 460,51 427,72 361,44	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	KR975-3E132S/4C	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	KR974-3E132S/4C	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	339,70 287,10 235,47 207,95	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	KR874-3E132S/4C	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	115,87 103,24 92,80 81,06	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	KR873-3E132M/6D	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	278,35 240,71 208,42 182,29	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	KR774-3E132S/4C	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	111,63 99,00 88,57 76,59	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	KR773-3E132M/6D	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	KR773-3E132S/4C	10,65	399	184	IE3
	11	4606	90,21	25491	0,9	KR673-3E132M/6D	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	127,16 100,90 90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E132S/4C	10,65	249	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	15	3265	97,19	15243	0,8	KR573-3E132S/4C	10,65	180	160	IE3
	18	2764	82,14	21892	1,0					
	22	2268	67,37	26421	1,2					
	25	2005	59,49	28423	1,3					
	28	1784	52,88	29925	1,5					
	33	1512	44,73	32067	1,7					
	38	1291	38,16	33803	1,9					
	41	1195	35,34	34580	2,0					
	48	1024	30,25	35853	2,2					
	57	879	25,78	36406	2,6					
	64	777	22,77	37145	2,8	KR473-3E132S/4C	10,65	138	148	IE3
	29	1726	51,22	14734	0,9					
	33	1506	44,64	16950	1,0					
	37	1321	39,11	18473	1,2					
	49	1023	30,11	20584	1,5					
	58	856	25,15	21596	1,8					
	62	809	23,76	21378	1,9					
	63	789	23,19	21284	2,0					
	73	684	20,07	20704	2,2					
	84	597	17,49	20135	2,4					
	96	524	15,33	19577	2,6	KR373-3E132S/4C	10,65	103	136	IE3
	107	467	13,71	18525	2,2					
	123	405	11,87	17983	2,4					
	142	354	10,34	17459	2,6					
	162	310	9,06	16950	2,9					
	196	257	7,48	16212	3,4					
	51	974	28,85	9843	0,8					
	59	836	24,72	11823	1,0					
	67	746	21,90	12848	1,1					
	79	635	18,62	13971	1,3					
	92	545	15,96	14782	1,5	KR283-3E132S/4C	10,65	84	124	IE3
	101	494	14,44	15173	1,7					
	118	423	12,38	15716	1,9					
	138	363	10,60	15570	2,2					
	147	341	9,97	15027	1,9					
	172	292	8,54	14580	2,2					
	190	265	7,73	14284	2,3					
	221	227	6,63	13821	2,6					
	258	195	5,68	13349	3,0					
	68	728	21,42	15076	0,8	KR273-3E132S/4C	10,65	82	116	IE3
	80	620	18,21	15873	1,0					
	94	532	15,60	16345	1,1					
	104	482	14,12	16083	1,2					
	121	413	12,10	15653	1,4					
	141	354	10,37	15196	1,6					
	144	346	10,16	14644	1,1					
	170	295	8,63	14220	1,2					
	198	253	7,40	13797	1,4					
	219	229	6,70	13516	1,5					
	255	196	5,74	13076	1,7	KR273-3E132S/2B	9,90	73	116	IE3
	298	169	4,92	12629	1,9					
	176	283	8,28	10737	0,8					
	210	237	6,94	10471	0,9					
	221	226	13,34	11775	1,3					
	297	168	9,92	10966	1,3					
	356	140	8,28	10737	1,4					
	425	118	6,94	10471	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	2,7	24059	361,44	63458	0,8	KR975-3E160M/6D	15,00	1210	216	IE3
	2,8	22813	518,12	67024	0,9	KR975-3E132M/4D	14,40	1135	216	IE3
	3,2	20314	460,51	73062	1,0					
	3,4	18836	427,72	76267	1,1					
	4,1	15963	361,44	81980	1,3					
	3,7	17954	398,92	78103	1,1	KR974-3E132M/4D	14,40	1120	212	IE3
	4,1	16136	358,16	81518	1,2					
	4,8	13754	305,31	85582	1,5					
	5,4	12140	269,15	88066	1,6					
	6,1	10783	238,77	90001	1,9					
	8,1	8227	181,51	93440	2,4					
	8,7	7653	168,94	94141	2,6					
	9,7	6855	151,03	94979	2,9					
	11	6119	134,57	95862	3,3					
	5,1	12925	287,10	88255	1,2	KR874-3E132M/4D	14,40	694	200	IE3
	6,2	10613	235,47	97408	1,4					
	7,0	9389	207,95	101630	1,6					
	7,9	8358	184,83	104835	1,8					
	9,1	7308	161,34	107991	2,1					
	10	6457	142,32	110333	2,3					
	8,4	8037	115,87	105903	1,9	KR873-3E160M/6D	15,00	750	196	IE3
	9,4	7170	103,24	108410	2,1					
	10	6452	92,80	110370	2,3					
	12	5632	81,06	112482	2,7					
	14	4923	70,76	114174	3,0					
	16	4349	62,42	115539	3,4					
	13	5352	115,87	113168	2,8	KR873-3E132M/4D	14,40	678	196	IE3
	14	4775	103,24	114564	3,1					
	16	4297	92,80	115676	3,5					
	18	3751	81,06	116901	4,0					
	8,7	7729	111,63	56304	1,0	KR773-3E160M/6D	15,00	485	184	IE3
	9,8	6863	99,00	60758	1,2					
	11	6146	88,57	64101	1,3					
	13	5311	76,59	67596	1,5					
	13	5147	111,63	68279	1,6	KR773-3E132M/4D	14,40	413	184	IE3
	15	4570	99,00	70363	1,8					
	17	4093	88,57	72024	2,0					
	19	3537	76,59	73873	2,3					
	22	3068	66,32	75293	2,6					
	25	2687	58,00	76366	3,0					
	29	2372	51,13	77246	3,4					
	15	4640	100,90	24872	0,9	KR673-3E132M/4D	14,40	262	172	IE3
	16	4153	90,21	29758	1,0					
	18	3705	80,38	33503	1,2					
	21	3154	68,47	37291	1,4					
	25	2716	58,86	39941	1,6					
	29	2360	51,08	41901	1,8					
	33	2066	44,65	43357	2,1					
	37	1819	39,26	44506	2,4					
	45	1519	32,68	45726	2,8					
	52	1308	28,10	46568	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	22	3094	67,37	18091	0,9	KR573-3E132M/4D	14,40	193	160	IE3
	25	2735	59,49	22291	1,0					
	28	2434	52,88	25162	1,1					
	33	2062	44,73	28634	1,3					
	38	1761	38,16	31327	1,4					
	41	1630	35,34	32457	1,5					
	48	1397	30,25	34261	1,6					
	57	1199	25,78	35160	1,9					
	64	1060	22,77	36129	2,1					
	72	943	20,24	36931	2,2					
	78	875	18,80	37332	2,3					
	92	741	15,88	36353	2,6					
	108	632	13,53	34997	2,9					
	127	542	11,58	33696	3,1					
	37	1803	39,11	13919	0,9	KR473-3E132M/4D	14,40	151	148	IE3
	49	1395	30,11	17939	1,1					
	58	1168	25,15	19645	1,3					
	62	1104	23,76	20070	1,4					
	63	1076	23,19	20007	1,4					
	73	933	20,07	19599	1,6					
	84	814	17,49	19172	1,7					
	96	715	15,33	18733	1,9					
	107	637	13,71	17560	1,6					
	123	553	11,87	17148	1,8					
	142	482	10,34	16731	1,9					
	162	423	9,06	16312	2,1					
	196	350	7,48	15685	2,5					
	236	291	6,21	15061	2,9					
	248	275	11,87	17148	2,8	KR473-3E132S/2C	13,20	134	148	IE3
	285	240	10,34	16731	3,2					
	325	211	9,06	16312	3,5					
	67	1017	21,90	9185	0,8	KR373-3E132M/4D	14,40	118	136	IE3
	79	866	18,62	11470	0,9					
	92	743	15,96	12926	1,1					
	101	673	14,44	13644	1,2					
	118	577	12,38	14526	1,4					
	138	495	10,60	14773	1,6					
	147	465	9,97	14152	1,4					
	172	399	8,54	13833	1,6					
	190	361	7,73	13609	1,7					
	221	310	6,63	13242	1,9					
	258	266	5,68	12854	2,2					
	278	247	10,60	14773	2,6	KR373-3E132S/2C	13,20	111	136	IE3
	295	232	9,97	14152	2,3					
	345	199	8,54	13833	2,6					
	381	180	7,73	13609	2,8					
	444	154	6,63	13242	3,1					
	94	725	15,60	15113	0,8	KR283-3E132M/4D	14,40	90	124	IE3
	104	657	14,12	14973	0,9					
	121	563	12,10	14705	1,0					
	141	483	10,37	14387	1,1					
	170	402	8,63	13397	0,9					
	198	345	7,40	13093	1,0					
	219	313	6,70	12880	1,1					
	255	268	5,74	12532	1,2					
	298	230	4,92	12163	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	341 398 440	201 172 156	8,63 7,40 6,70	13397 13093 12880	1,4 1,6 1,8	KR283-3E132S/2C	13,20	82	124	IE3
	185 221 297 356 425	368 309 229 192 161	15,92 13,34 9,92 8,28 6,94	10344 10459 9831 9791 9677	0,8 1,0 0,9 1,0 1,2	KR273-3E132S/2C	13,20	77	116	IE3
9,2 12,3	3,2 3,4 4,0	25004 23185 19648	460,51 427,72 361,44	60806 65976 74385	0,8 0,9 1,0	KR975-3EC132M/4E	18,40	1141	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0 8,6 9,7 11	22099 19862 16929 14943 13272 10126 9419 8437 7532	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03 134,57	68801 73921 79948 83551 86320 90955 91902 93167 94277	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,4 2,7	KR974-3EC132M/4E	18,40	1126	212	IE3
	5,1 6,2 7,0 7,9 9,0 10	15909 13063 11556 10288 8996 7948	287,10 235,47 207,95 184,83 161,34 142,32	73668 87698 93903 98595 102934 106167	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	KR874-3EC132M/4E	18,40	700	200	IE3
	13 14 16 18	6589 5878 5290 4618	115,87 103,24 92,80 81,06	110010 111877 113351 114961	2,3 2,6 2,8 3,2	KR873-3EC132M/4E	18,40	684	196	IE3
	13 15 16 19 22 25 29	6336 5626 5039 4355 3777 3308 2920	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13	63405 66305 68642 71144 73091 74566 75719	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	KR773-3EC132M/4E	18,40	419	184	IE3
	16 18 21 25 29 33 37 45 52	5113 4561 3883 3344 2906 2544 2239 1870 1611	90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65 39,26 32,68 28,10	18311 25787 32089 36057 38847 40905 42484 44230 45359	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7	KR673-3EC132M/4E	18,40	268	172	IE3
	25 28 33 38 41 48	3368 2996 2538 2168 2006 1720	59,49 52,88 44,73 38,16 35,34 30,25	13647 19388 24942 28732 30269 32673	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3	KR573-3EC132M/4E	18,4	199	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	57 64 72 78 92 108 126	1476 1305 1161 1077 912 778 667	25,78 22,77 20,24 18,80 15,88 13,53 11,58	33904 35130 36122 36628 37611 38363 38994	1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5	KR573-3EC132M/4E	18,40	199	160	IE3
	48 58 61 63 73 83 95 106 123 141 161 195 235	1718 1438 1359 1325 1149 1003 880 785 680 594 521 431 359	30,11 25,15 23,76 23,19 20,07 17,49 15,33 13,71 11,87 10,34 9,06 7,48 6,21	14896 17567 18217 18484 20214 21476 22433 21054 20570 20077 19580 18835 18091	0,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,3 1,4 1,6 1,7 2,0 2,3					
	78 92 101 118 138 146 171 189 220 257	1066 915 829 710 609 572 491 445 381 327	18,62 15,96 14,44 12,38 10,60 9,97 8,54 7,73 6,63 5,68	8236 10799 11940 13252 14360 15824 16517 16898 16464 15978	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8					
	121 141 197 218 254 297	693 595 425 385 330 283	12,10 10,37 7,40 6,70 5,74 4,92	12768 12622 11524 11398 11172 10912	0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1					
11 15	5,4 5,8 6,4 7,2	18186 16917 15153 13527	181,51 168,94 151,03 134,57	77521 80002 83191 85901	1,1 1,2 1,3 1,5	KR974-3E160L/6E	21,50	1211	212	IE3
	8,1 8,7 9,7 11	12066 11224 10054 8975	181,51 168,94 151,03 134,57	88228 89439 91079 92510	1,7 1,8 2,0 2,2					
	10 11 12 14 16 18 20	9907 8847 7970 7051 6177 5468 4881	146,20 130,38 117,32 103,87 90,85 80,31 71,60	91267 92669 93772 94873 95873 96733 97866	2,0 2,3 2,5 2,8 3,2 3,7 4,0					
	7,9 9,1 10	12259 10719 9470	184,83 161,34 142,32	91409 97286 101572	1,2 1,4 1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	8,4 9,4 10 12	11795 10522 9468 8265	115,87 103,24 92,80 81,06	93008 97791 101239 105084	1,3 1,4 1,6 1,8	KR873-3E160L/6E	21,50	766	196	IE3
	13 14 16 18 21 23	7852 7005 6304 5503 4811 4250	115,87 103,24 92,80 81,06 70,76 62,42	105498 108095 110090 112392 114064 115398	1,9 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5					
	11 13	9020 7794	88,57 76,59	48219 55843	0,9 1,0					
	13 15 17 19 22 25 29 32 36 38 43	7550 6704 6005 5189 4500 3942 3479 3090 2759 2658 2306	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13 45,36 40,44 39,00 33,78	57419 61698 64860 68181 70695 72610 74086 73382 71725 71192 69061	1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,0 3,5					
	21 25 29 33 37 45 52 60 69 78	4627 3984 3463 3031 2668 2229 1919 1668 1461 1286	68,47 58,86 51,08 44,65 39,26 32,68 28,10 24,38 21,32 18,74	25154 31365 35367 38196 40310 42597 44063 45097 45997 46687	0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3	KR673-3E160M/4C	21,00	322	172	IE3
	33 38 41 48 57 64 72 78 92 108 127 131 154 181 212	3025 2584 2391 2049 1758 1555 1384 1284 1087 927 795 767 649 554 475	44,73 38,16 35,34 30,25 25,78 22,77 20,24 18,80 15,88 13,53 11,58 11,22 9,48 8,07 6,91	20090 25664 27743 30881 32523 34000 35220 35839 34717 33604 32503 31906 30758 29654 28586	0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6					
	63 73 84 96 107 123 142 162 196 236	1579 1369 1195 1048 935 811 708 621 514 427	23,19 20,07 17,49 15,33 13,71 11,87 10,34 9,06 7,48 6,21	16370 17666 17487 17257 15872 15688 15458 15197 14764 14296	1,0 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	118 138 221 258	847 726 455 390	12,38 10,60 6,63 5,68	11694 13267 15942 15531	1,0 1,1 1,3 1,5	KR373-3E160M/4C	21,00	191	136	IE3
	255 298	393 337	5,74 4,92	10677 10489	0,9 1,0					
15 20	6,5 7,2	20600 18389	151,03 134,57	72487 77184	1,0 1,1	KR974-3E180L/6E	29,00	1255	212	IE3
	8,1 8,7 9,7 11	16453 15305 13710 12239	181,51 168,94 151,03 134,57	81033 83074 85735 88015	1,2 1,3 1,5 1,6					
	10 11 12 14 16 18 20 23 27	13512 12067 10870 9617 8425 7458 6658 5985 5103	146,20 130,38 117,32 103,87 90,85 80,31 71,60 64,28 54,80	86045 88268 89994 91699 93346 94462 95361 96166 97370	1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,9	KR973-3E160L/4E	29,00	1187	208	IE3
	9,4 11 12	14306 12874 11237	103,24 92,80 81,06	82207 88673 95249	1,0 1,2 1,3					
	13 14 16 18 21 23 26 29	10710 9554 8598 7506 6563 5797 5164 4632	115,87 103,24 92,80 81,06 70,76 62,42 55,53 49,75	97450 101404 104431 107574 110229 112156 113745 114934	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2	KR873-3E160L/4E	29,00	766	196	IE3
	15 17 19 22 25 29 32 36 38 43 50 55 62	9144 8190 7078 6138 5376 4746 4215 3763 3625 3145 2741 2477 2200	99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13 45,36 40,44 39,00 33,78 29,40 26,52 23,52	47536 53663 59800 64248 67449 69758 69360 68138 67733 66065 64367 63065 61523	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6					
	29 33 37 45 52 60 69 78 89	4723 4134 3639 3040 2618 2276 1992 1754 1550	51,08 44,65 39,26 32,68 28,10 24,38 21,32 18,74 16,54	23948 30057 34185 38205 40633 42359 43740 44807 45641	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	101	1352	14,49	50991	2,1	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3
	118	1164	12,46	50192	2,4					
	136	1012	10,81	48599	2,7					
	155	886	9,45	47088	2,9					
	176	780	8,31	45648	3,2					
	57	2398	25,78	28613	1,0	KR573-3E160L/4E	29,00	281	160	IE3
	64	2121	22,77	31047	1,0					
	72	1888	20,24	32895	1,1					
	78	1751	18,80	33626	1,2					
	92	1482	15,88	32847	1,3					
	108	1265	13,53	32012	1,4					
	127	1084	11,58	31140	1,6					
	131	1046	11,22	30448	1,4					
	154	886	9,48	29526	1,6					
	181	756	8,07	28605	1,7					
	212	648	6,91	27688	1,9					
	84	1630	17,49	15562	0,9	KR473-3E160L/4E	29,00	240	148	IE3
	96	1430	15,33	15570	1,0					
	107	1276	13,71	13943	0,8					
	123	1106	11,87	14018	0,9					
	142	965	10,34	14003	1,0					
	162	847	9,06	13922	1,1					
	196	701	7,48	13711	1,2					
	236	583	6,21	13422	1,4					
	138	991	10,60	9884	0,8	KR373-3E160L/4E	29,00	217	148	IE3
	221	620	6,63	14775	1,0					
	258	532	5,68	14534	1,1					
18,5 25	9,8	16794	151,03	80303	1,2	KR974-3E180M/4C	34,50	1242	212	IE3
	11	14992	134,57	83537	1,3					
	9,4	17720	103,87	78589	1,1	KR973-3E200L/6C	36,40	1276	208	IE3
	11	14782	130,38	83894	1,4					
	13	13317	117,32	86297	1,5	KR973-3E180M/4C	34,50	1224	208	IE3
	14	11782	103,87	88638	1,7					
	16	10321	90,85	90798	1,9					
	18	9137	80,31	92332	2,2					
	21	8156	71,60	93547	2,5					
	23	7332	64,28	94602	2,7					
	27	6252	54,80	96091	3,2					
	31	5519	48,31	96916	3,6					
	34	4902	42,86	97720	4,0					
	13	12640	113,42	89656	1,2	KR874-3E180M/4C	34,50	821	200	IE3
	15	10983	98,53	96189	1,4					
	12	13829	81,06	84247	1,1	KR873-3E200L/6C	36,40	807	196	IE3
	14	12091	70,76	91801	1,2					
	14	11704	103,24	93451	1,3	KR873-3E180M/4C	34,50	804	196	IE3
	16	10533	92,80	97821	1,4					
	18	9195	81,06	102364	1,6					
	21	8040	70,76	105817	1,9					
	24	7102	62,42	108630	2,1					
	27	6327	55,53	110730	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR373.00

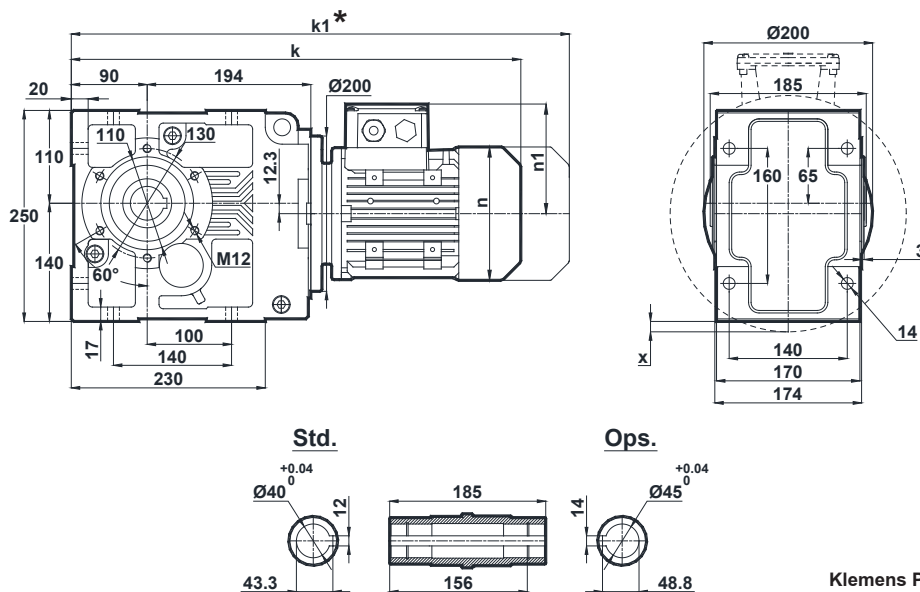


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR373.01

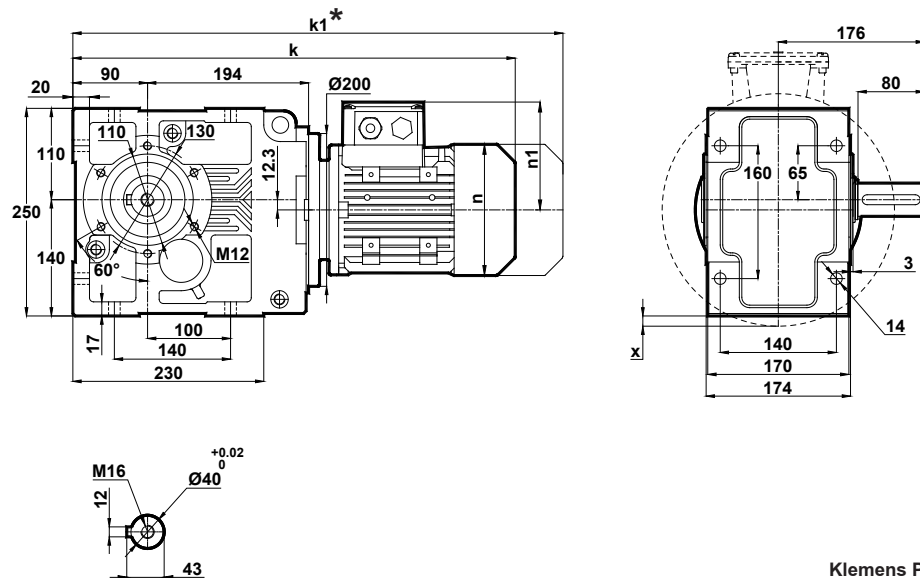

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR373.02

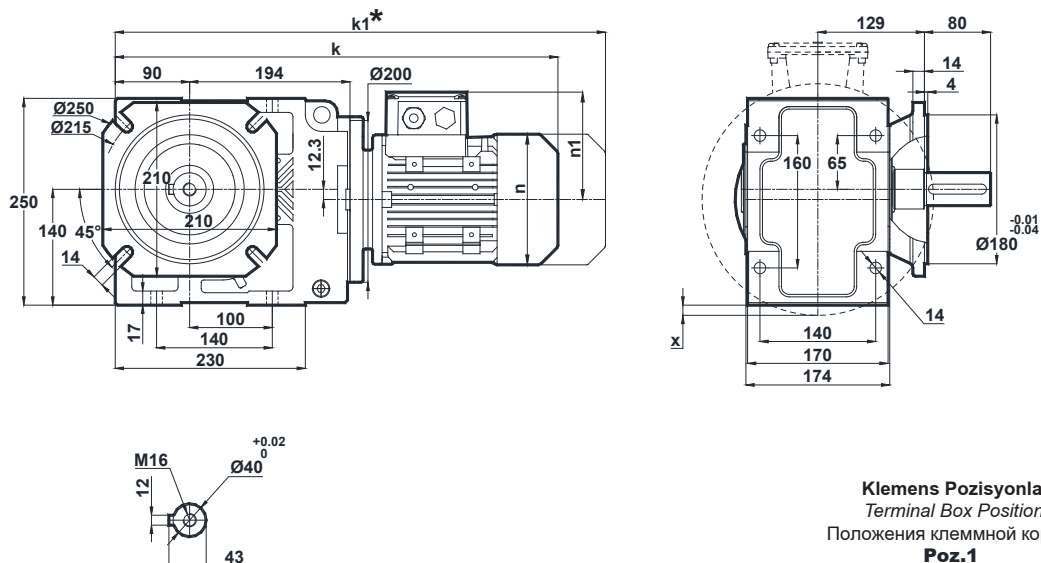

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR373.03

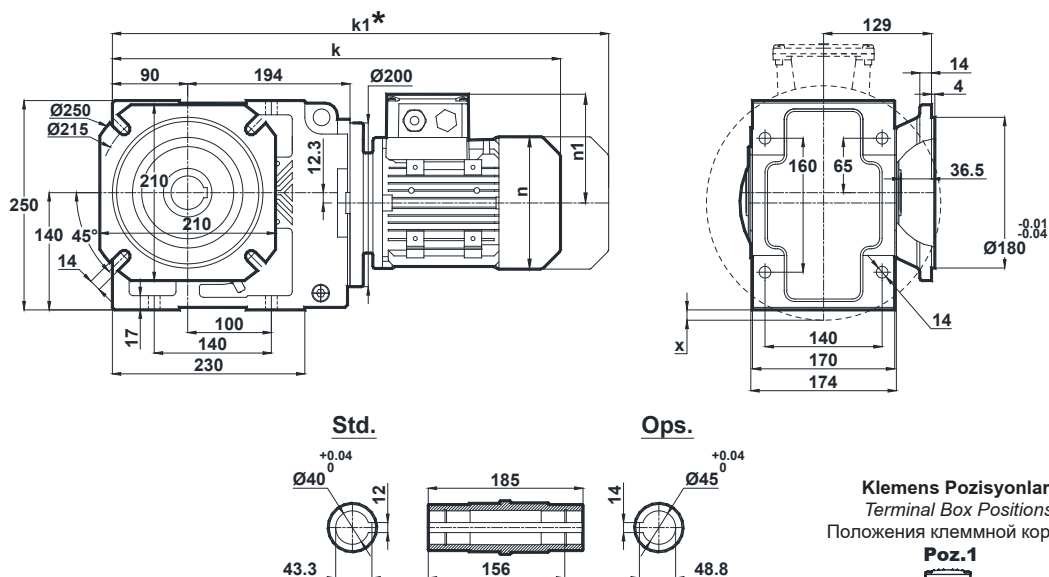


Std.

Ops.

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR373.04

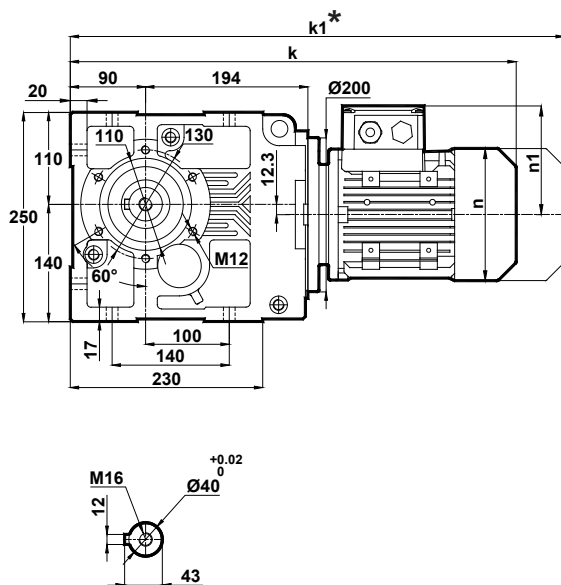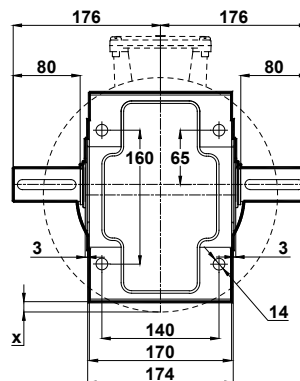



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR373.05

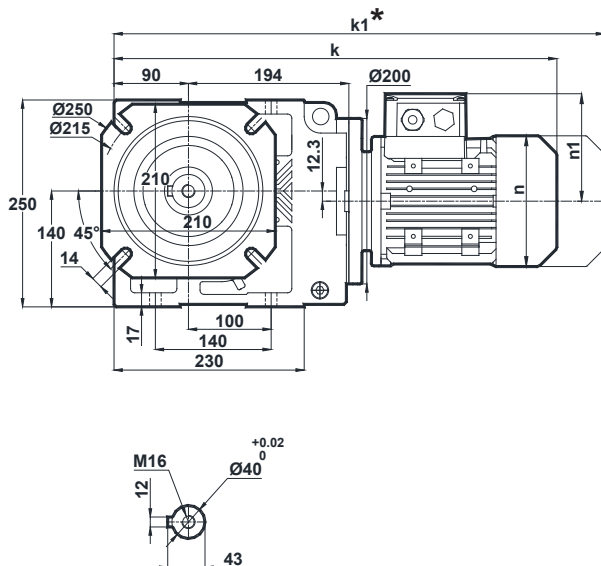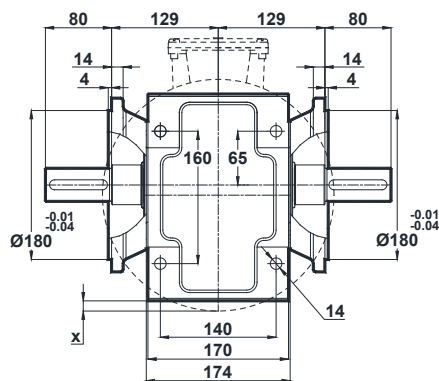

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR373.08

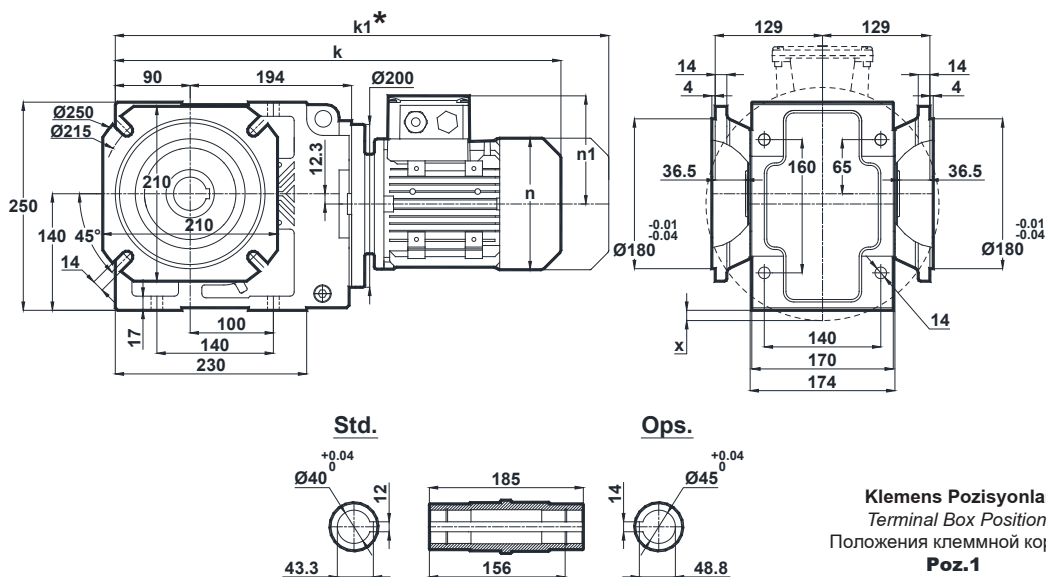

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160 Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN373.00

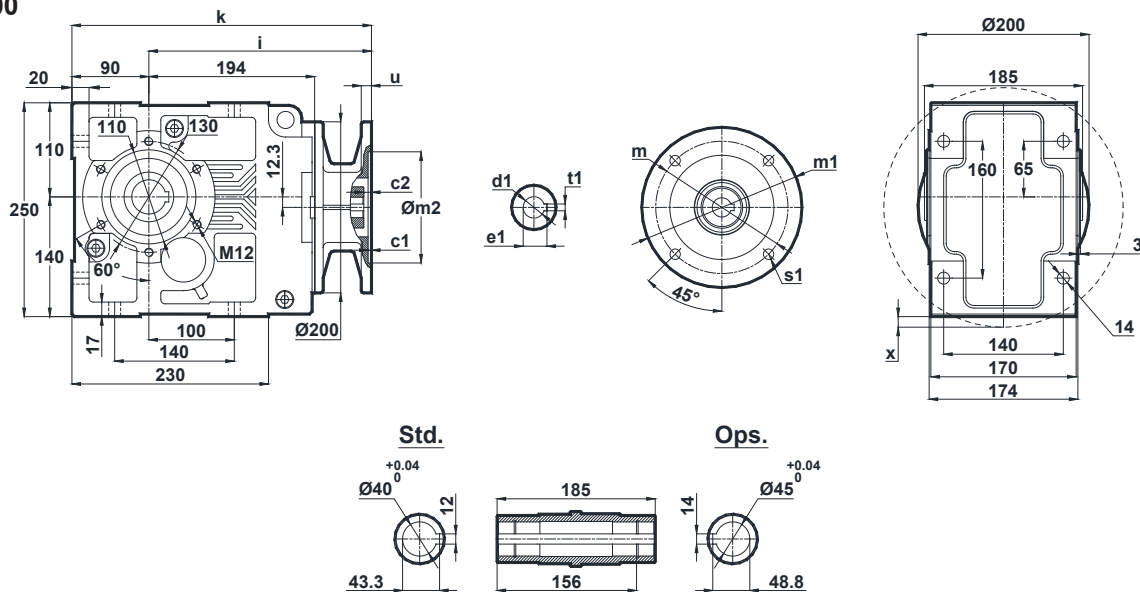

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

KN373.01

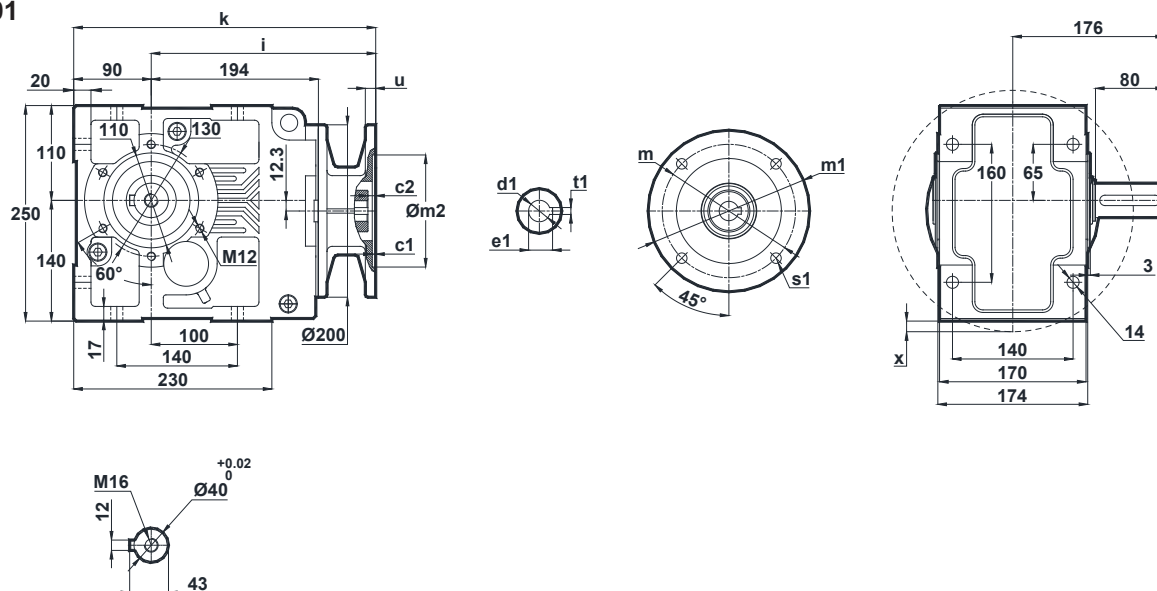

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3


Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of $\text{Ø}40$ with a tolerance of $+0.02/0$. The keyway has a width of 12 and a depth of 43. The shaft is labeled M16.

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

Technical drawing of a mechanical part, likely a mold or die, showing a top view. The drawing includes dimensions for overall size, internal features, and tolerances. Key dimensions include: overall width 300 (80+129+129+80), overall height 180 (Ø180), internal width 174, internal height 160, and various fillet and chamfer radii (R14, R65, R160). Tolerances are specified as -0.01/-0.04 for the Ø180 holes. A coordinate system 'X' is indicated at the bottom left.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3


Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV373.00

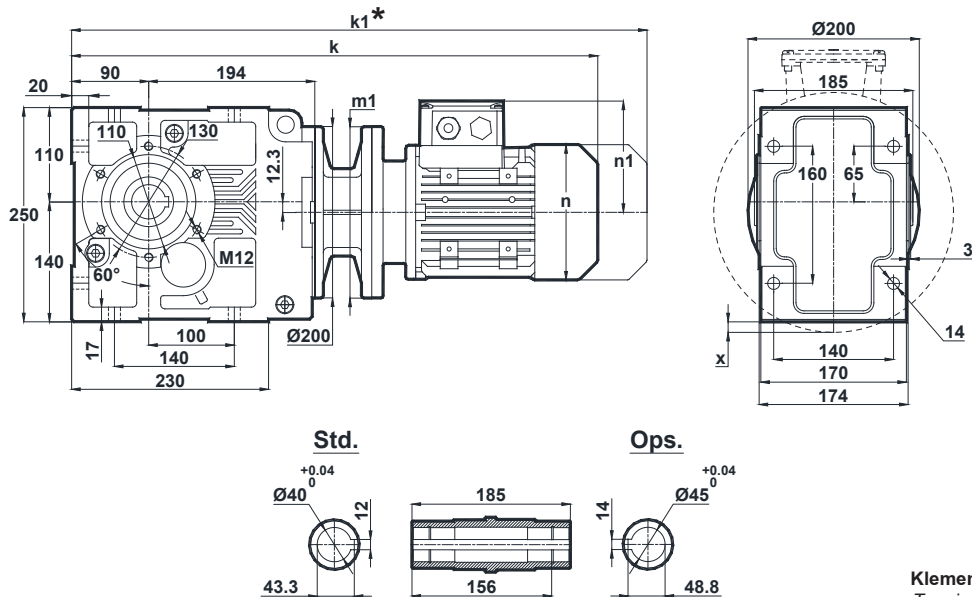


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV373.01

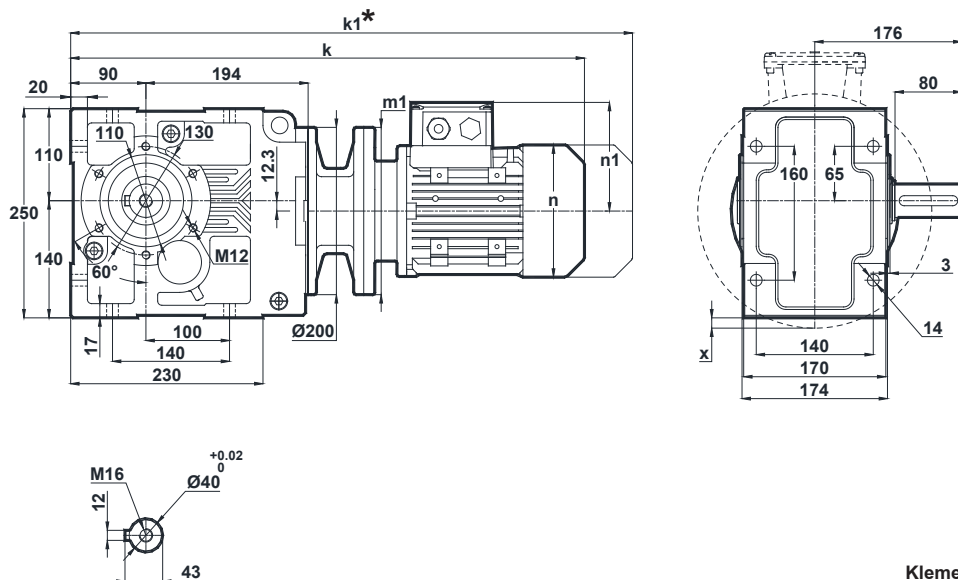

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV373.02

KV373.02

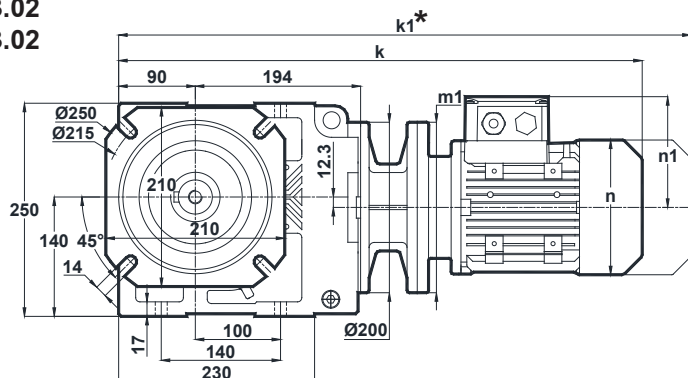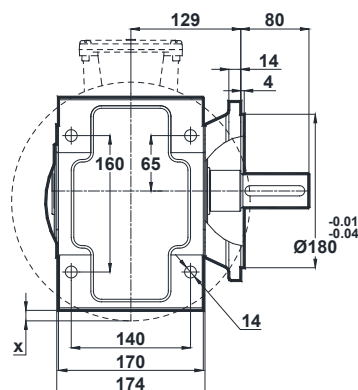


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3



71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> ER Ciga Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

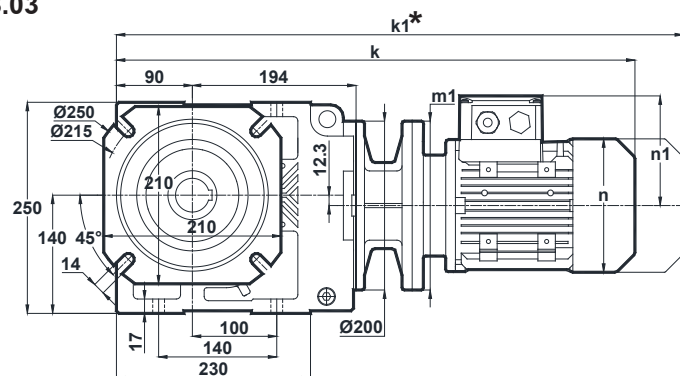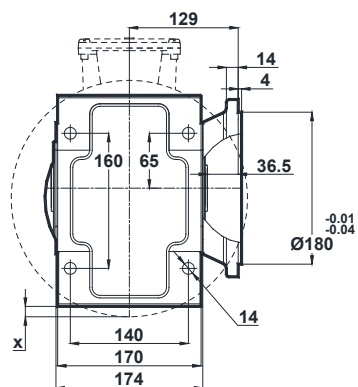KV373.03

Std.



Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> EK Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV373.04

KV373.04

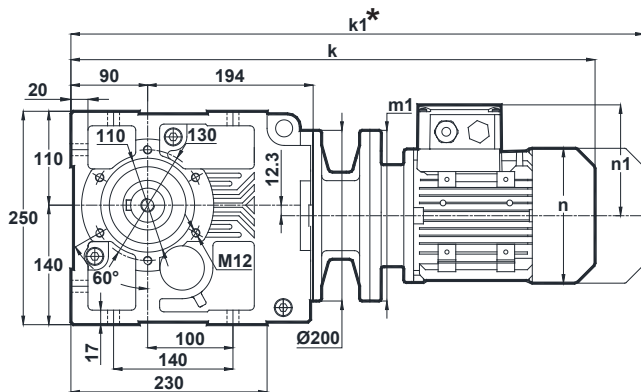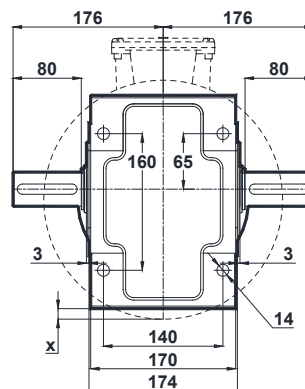




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV373.05

KV373.05

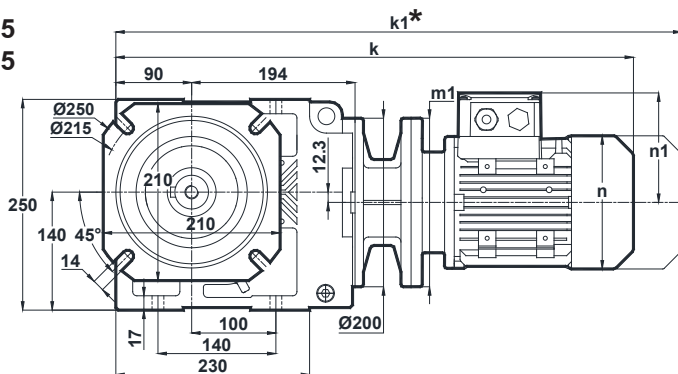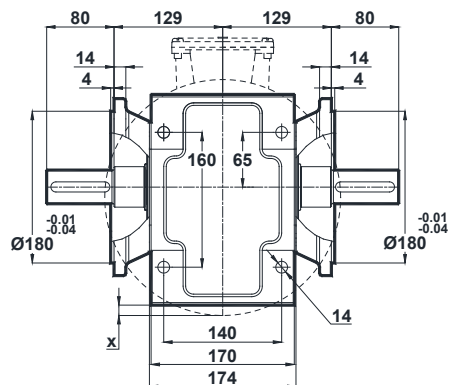

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV373.08


KV373.08

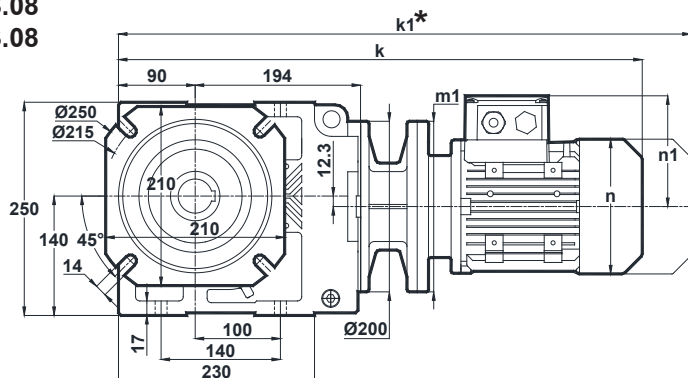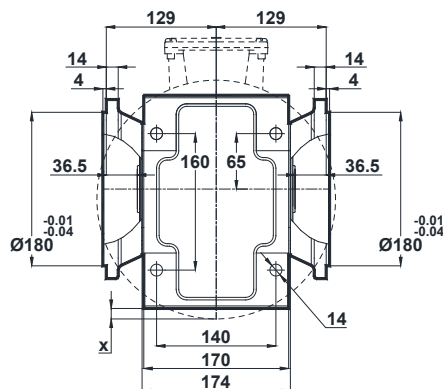

Std.



Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT373.00

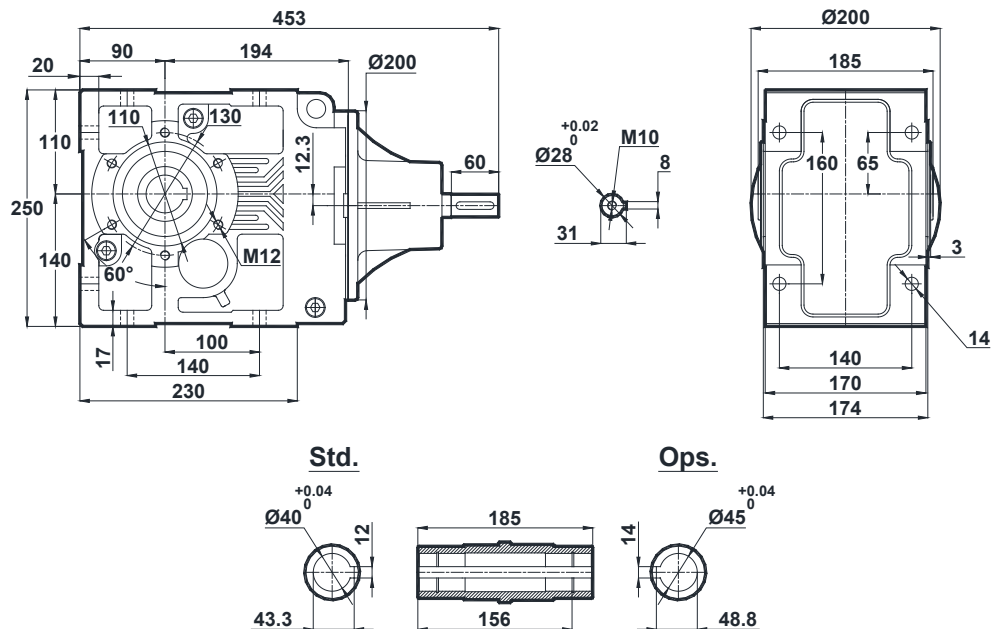

KT373.01

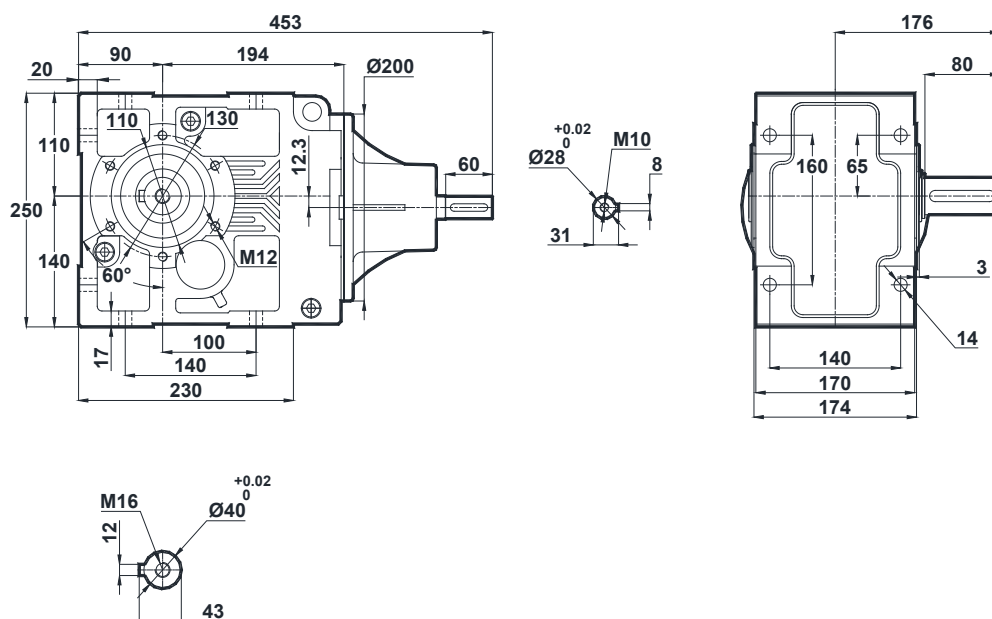




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT373.02

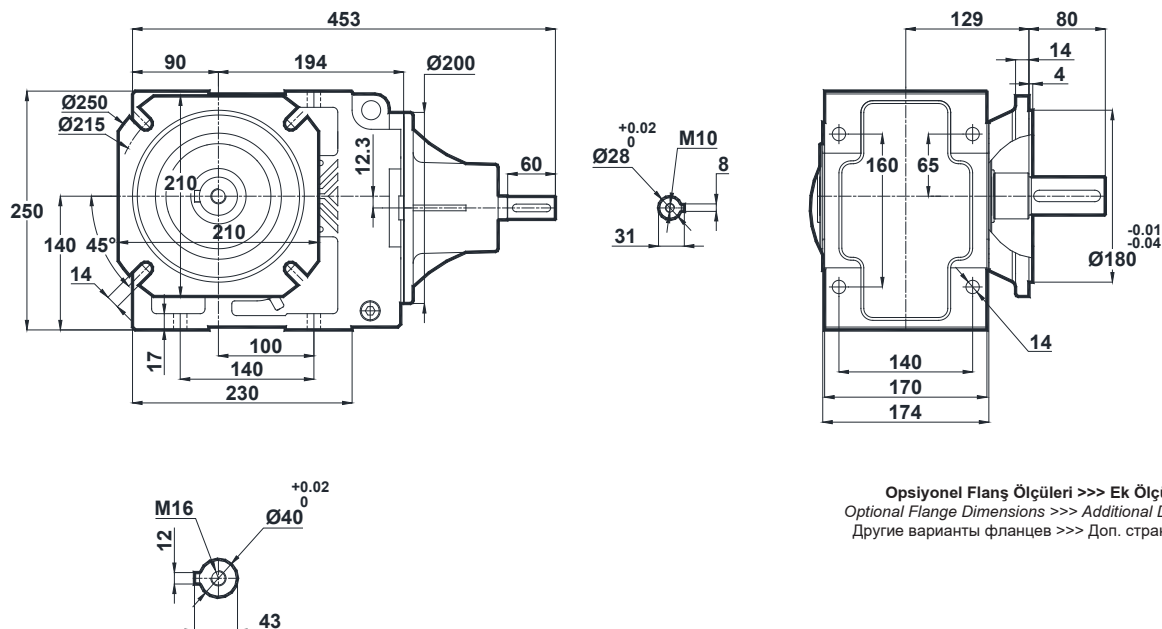


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT373.03

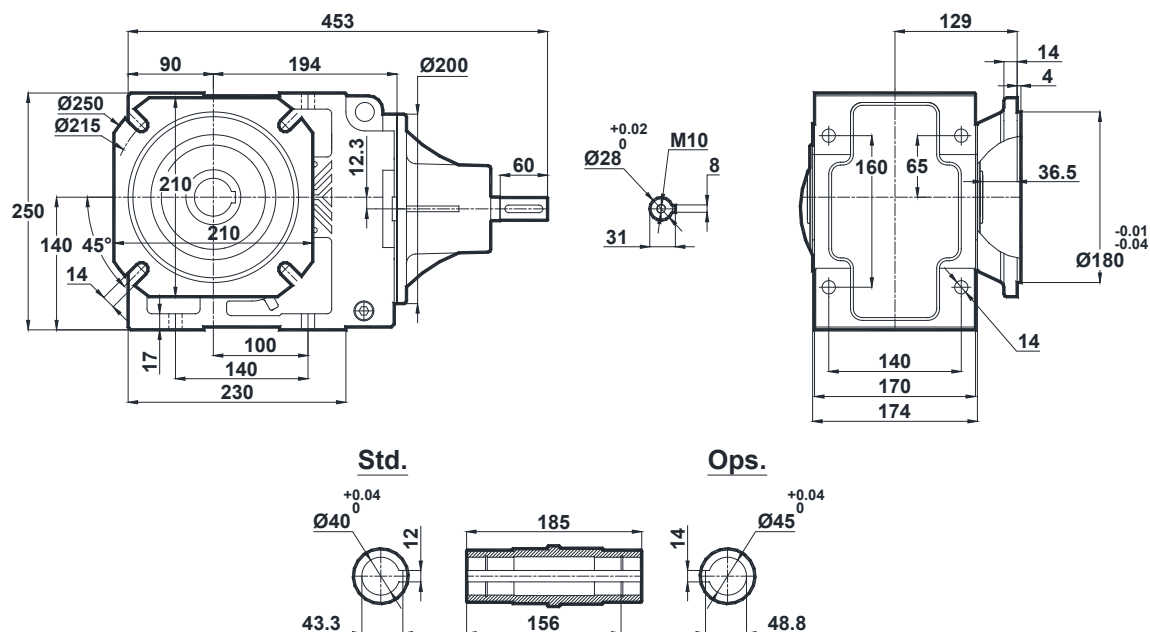

Std.

Ops.

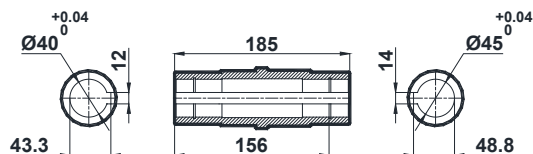


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ373.04

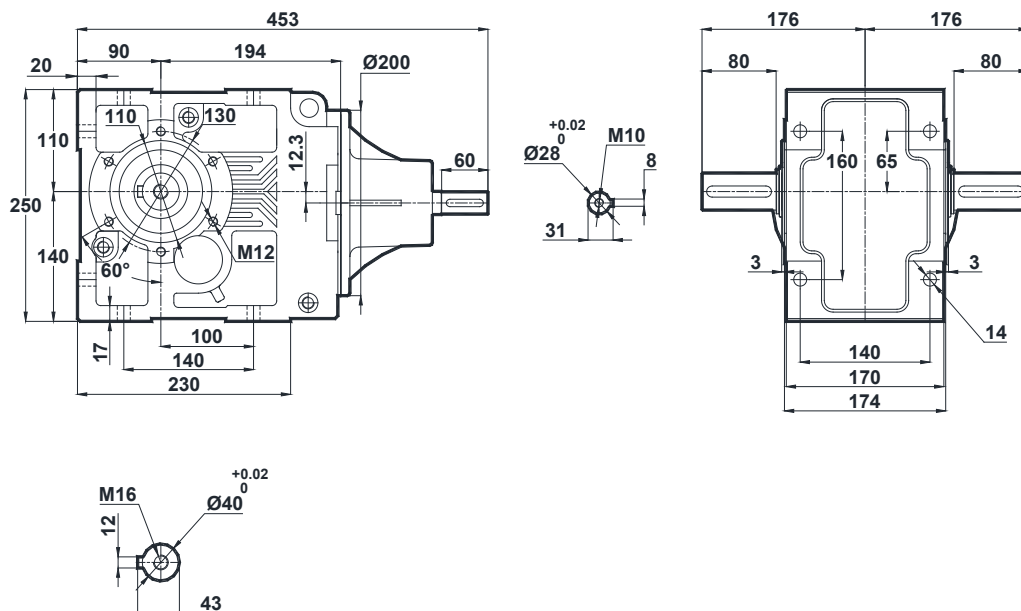

КТ373.05

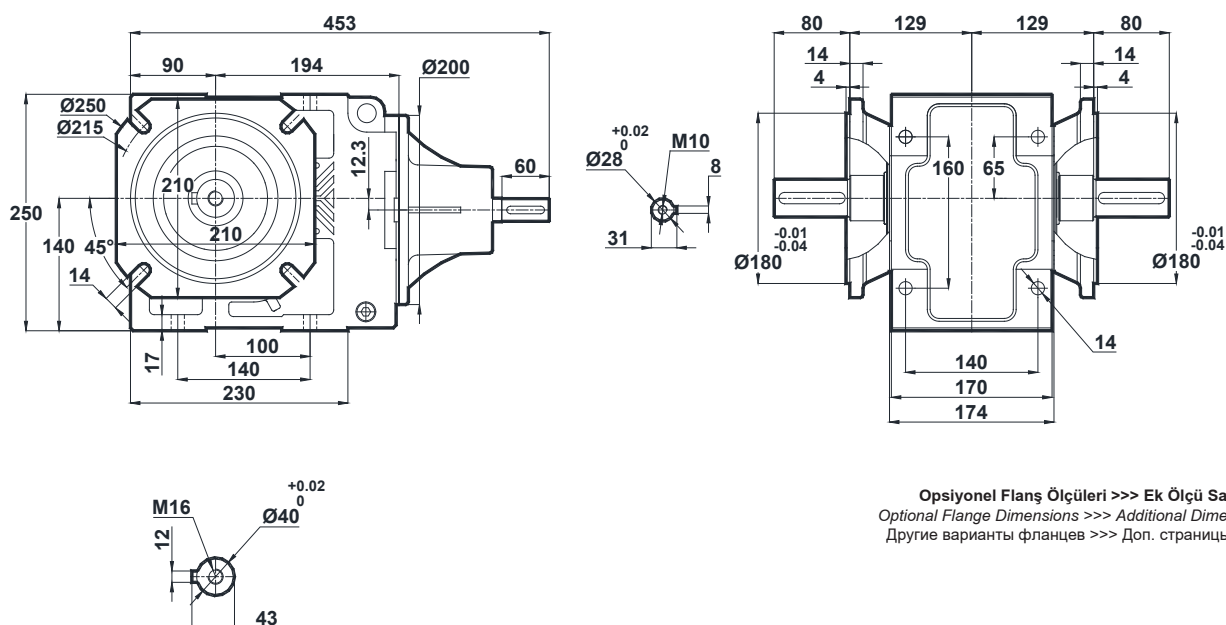


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT373.08

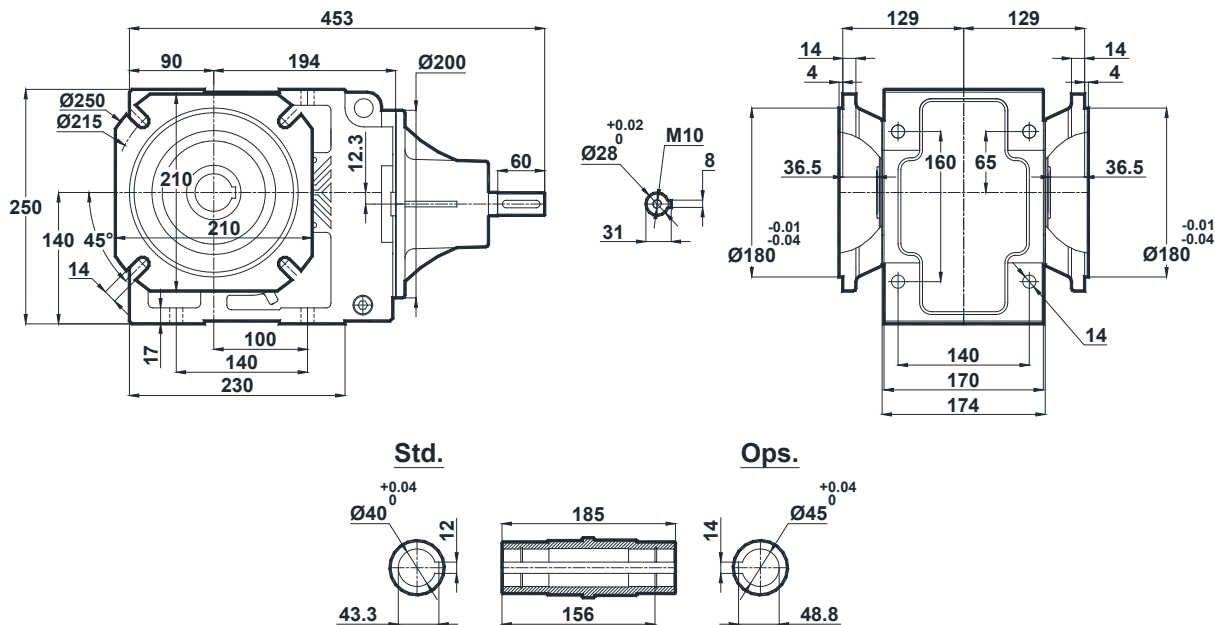


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

K SERİSİ OPSİYONEL ÇIKIŞ FLANŞ ÖLÇÜLERİ OPTIONAL OUTPUT FLANGE DIMENSIONS FOR K SERIES ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ СЕРИИ К

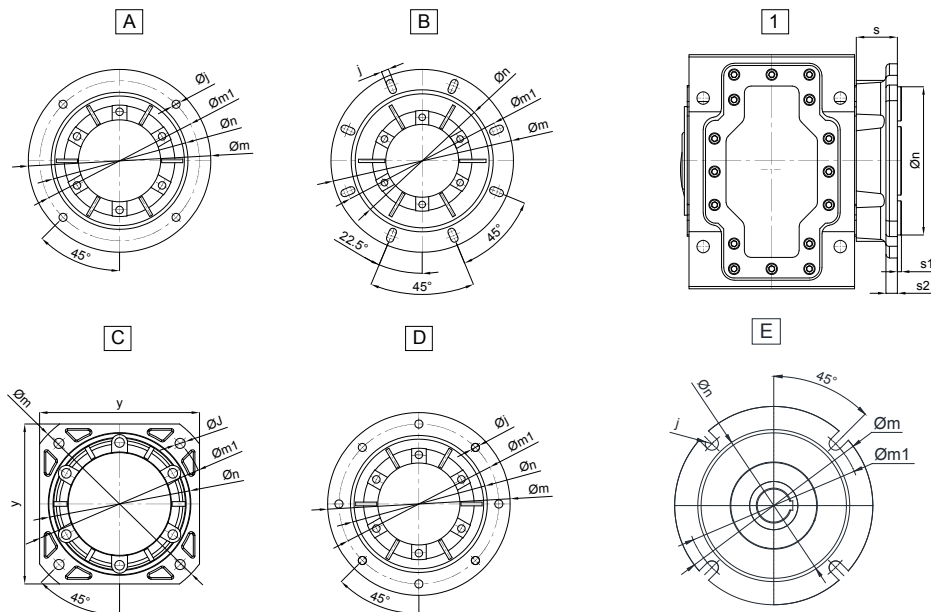

Tip Type Тип	Flanş Kodu Flange Code Код фланца	Flanş Tipi Flange Type Тип фланца	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions монтажные размеры							
			Øm	Øm1	Øn	j	s	s1	s2	y
K003	MX05.5K003-120	C1	120	100	80	8	46,5	3	9	110x110
K103 K173	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	12	28	3,5	12	-
K203 K273	MX05.K273-160X01	A1	160	130	110	12	54	3,5	13	-
K283 K373	MX05.5K273-250	C1	250	215	180	14	42	4	14	210x210
	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
K283 K373	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
K473	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
K573 K673	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
K773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
K873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-