



YILMAZ K474

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 4 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K474	0.18 - 0.75	458 - 1899

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	3,2	283	436,24	12990	1,6	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	3,9	235	360,73	13234	1,9					
	4,7	196	300,85	13412	2,3					
	5,6	164	252,20	13557	2,7					
	6,5	141	215,91	13646	3,2					
	7,0	131	200,35	13683	3,4					
	11	86	131,68	14145	4,0					
	10	104	138,53	10316	2,7	KR203-2E63M/4B	0,42	26	112	IE2
	12	90	119,62	9906	3,1					
	13	73	108,56	8318	2,7	KR173-2E63M/4B	0,42	20	108	IE2
	14	66	97,71	8105	3,0					
	16	60	88,40	7810	3,4					
	19	50	74,64	7337	4,0					
	22	43	63,93	6933	4,0					
	25	38	56,45	6627	4,0					
	11	97	129,27	6729	1,4	KR103-2E63M/4B	0,42	15	104	IE2
	12	87	116,34	6883	1,6					
	13	79	105,26	7001	1,8					
	16	67	88,87	7157	2,1					
	18	57	76,13	7256	2,5					
	21	50	67,22	7315	2,8					
	22	47	62,79	7342	3,0					
	12	90	120,91	3531	0,9	KR003-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
	14	74	98,44	4201	1,1					
	16	67	89,62	4408	1,2					
	17	60	80,66	4585	1,3					
	21	51	67,44	4810	1,6					
	24	43	57,16	4944	1,9					
	29	37	48,93	5038	2,2					
	31	34	45,41	5072	2,3					
	40	27	35,34	4972	3,0					
	47	22	29,95	4742	3,6					
	55	19	25,64	4532	4,0					
	59	18	23,79	4433	4,0					
	70	15	19,88	4199	4,0	KR002-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	87	12	16,18	3946	4,0					
	95	11	14,73	3834	4,0					
	106	10	13,26	3712	4,0					
	126	8,4	11,09	3512	4,0					
	149	7,1	9,40	3334	4,0					
	174	6,1	8,04	3175	4,0					
	188	5,7	7,46	3101	4,0					
0,18 0,25	0,12	12158	7938,12	96372	1,2	KR876-2E71M/6B	0,60	645	204	IE2
	0,13	10764	7017,76	101842	1,4					
	0,16	9072	5902,70	107759	1,7					
	0,18	7727	5018,35	111973	1,9					
	0,21	6632	4299,81	115121	2,3					
	0,24	6008	3891,23	116636	2,5					
	0,27	5249	3396,71	118622	2,9					
	0,31	4634	2996,39	120155	3,2					
	0,35	4126	2665,68	121374	3,6					
	0,39	3698	2387,89	123281	4,0					
	0,44	3210	2074,42	128178	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,39	3604	3597,31	-	0,7	KR576-2E63M/4C	0,56	155	168	IE2
	0,51	2766	2755,47	20604	1,0					
	0,60	2340	2328,84	25068	1,2					
	0,63	2291	2236,28	25513	1,2	KR575-2E63M/4C	0,56	151	168	IE2
	0,74	1938	1890,04	28383	1,4					
	1,0	1404	1368,95	31902	1,9					
	1,2	1248	1216,74	32739	2,2					
	1,5	959	932,00	34264	2,8					
	1,8	812	787,70	34954	3,3					
	0,79	1812	1767,90	12768	0,9	KR475-2E63M/4C	0,56	109	156	IE2
	0,95	1515	1476,60	16283	1,0					
	1,0	1432	1395,04	17091	1,1					
	1,1	1253	1218,61	18641	1,2					
	1,2	1176	1142,99	19241	1,3					
	1,4	1000	971,77	20486	1,5					
	1,6	929	901,03	20944	1,7					
	1,7	870	844,06	21342	1,8					
	1,9	761	472,63	22172	2,0	KR474-2E71M/6B	0,60	99	152	IE2
	2,2	680	422,88	22575	2,3					
	2,5	598	371,35	22937	2,6					
	3,0	500	310,16	23382	3,1					
	3,1	473	293,03	23501	3,3					
	1,3	1123	1094,97	5584	0,7	KR375-2E63M/4C	0,56	69	144	IE2
	1,4	994	968,01	8794	0,8					
	1,7	837	814,20	11365	1,0					
	2,0	712	692,22	12924	1,2					
	2,4	610	593,11	13987	1,3					
	2,5	591	367,43	14465	1,4	KR374-2E71M/6B	0,60	61	140	IE2
	3,1	476	295,76	15381	1,7					
	3,5	418	259,36	15796	2,0					
	3,8	388	367,43	15848	2,1	KR374-2E63M/4C	0,56	58	140	IE2
	4,7	313	295,76	16367	2,6					
	5,4	274	259,36	16610	3,0					
	1,8	804	782,73	14151	0,7	KR285-2E63M/4C	0,56	48	132	IE2
	2,1	684	665,46	15200	0,9					
	2,5	586	570,18	15951	1,0					
	2,6	567	353,22	16274	1,1	KR284-2E71M/6B	0,60	46	128	IE2
	3,2	457	284,33	16924	1,3					
	3,7	401	249,33	17220	1,5					
	4,0	373	353,22	17257	1,6	KR284-2E63M/4C	0,56	43	128	IE2
	4,9	300	284,33	17626	2,0					
	5,6	264	249,33	17799	2,3					
	6,4	233	220,43	17935	2,6					
	2,4	589	573,99	10785	0,8	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	2,8	512	498,55	11448	0,9					
	3,2	449	436,24	11945	1,0					
	3,9	371	360,73	12451	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_e [кВт] P_e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	87	19	16,18	3879	4,0					
	95	17	14,73	3775	4,0					
	106	15	13,26	3661	4,0					
	126	13	11,09	3471	4,0					
	149	11	9,40	3303	4,0					
	174	9,3	8,04	3150	4,0					
	188	8,6	7,46	3079	4,0					
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2
	253	6,3	11,09	2764	4,0					
	298	5,3	9,40	2624	4,0					
	348	4,5	8,04	2498	4,0					
	375	4,2	7,46	2440	4,0					
0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2
	0,18	11132	7938,12	100294	1,3					
	0,20	9855	7017,76	104980	1,5					
	0,24	8306	5902,70	109927	1,8					
	0,28	7074	5018,35	113658	2,1					
	0,33	6072	4299,81	116464	2,5					
	0,37	5501	3891,23	117976	2,7					
	0,42	4806	3396,71	119816	3,1					
	0,48	4243	2996,39	121167	3,5					
	0,53	3777	2665,68	122163	4,0	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,60	3386	2387,89	126388	4,0					
	0,20	10000	7156,22	41071	0,8					
	0,22	8920	6380,72	49391	0,9					
	0,25	7856	5610,63	55893	1,0					
	0,32	6331	4516,30	63529	1,3					
	0,36	5561	3960,44	66795	1,4	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,41	4924	3501,26	69254	1,6					
	0,69	2982	2066,04	75548	2,7					
	0,80	2574	1786,65	76703	3,1					
	0,37	5379	3844,04	13985	0,8	KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
	0,42	4762	3398,35	23714	0,9					
	0,50	4014	2858,39	31305	1,1					
	0,59	3419	2430,14	35760	1,3					
	0,68	2934	2082,19	38846	1,5					
	0,76	2698	1875,03	40199	1,6	KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2
	0,89	2294	1597,25	42315	1,9					
	1,0	1974	1373,07	43773	2,2					
	1,2	1715	1191,60	44927	2,5					
	1,4	1500	1041,68	45867	2,9					
	1,6	1320	915,75	46541	3,3					
	0,64	3191	2236,28	16952	0,8	KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
	0,75	2700	1890,04	22886	1,0					
	1,0	1956	1368,95	28913	1,4					
	1,2	1739	1216,74	30365	1,6					
	1,5	1337	932,00	32610	2,0					
	1,8	1131	787,70	33654	2,4					
	2,0	1072	469,74	33992	2,5	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	2,3	907	397,01	34694	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	1,0	1995	1395,04	11495	0,8	KR475-2E71M/4B	0,71	112	156	IE2
	1,2	1745	1218,61	14733	0,9					
	1,2	1638	1142,99	15892	0,9					
	1,5	1394	971,77	18047	1,1					
	1,6	1295	901,03	18816	1,2					
	1,7	1213	844,06	19393	1,3					
	1,9	1079	472,63	20346	1,4	KR474-2E71M/6C	0,78	117	152	IE2
	2,2	965	422,88	21045	1,6					
	2,5	848	371,35	21708	1,8					
	3,0	696	472,63	22459	2,2	KR474-2E71M/4B	0,71	97	152	IE2
	3,4	623	422,88	22819	2,5					
	3,8	548	371,35	23170	2,8					
	4,6	458	310,16	23565	3,4					
	2,1	992	692,22	9709	0,8	KR375-2E71M/4B	0,71	71	144	IE2
	2,4	850	593,11	11751	1,0					
	2,5	838	367,43	11952	1,0	KR374-2E71M/6C	0,78	63	140	IE2
	3,1	675	295,76	13705	1,2					
	3,5	592	259,36	14452	1,4					
	3,9	541	367,43	14862	1,5	KR374-2E71M/4B	0,71	63	140	IE2
	4,8	435	295,76	15638	1,9					
	5,5	382	259,36	16006	2,1					
	6,2	346	148,75	16244	2,4	KR373-2E71M/6C	0,78	58	136	IE2
	7,2	297	127,30	16551	2,8					
	8,3	258	110,61	16778	3,2					
	3,2	648	284,33	15743	0,9	KR284-2E71M/6C	0,78	47	128	IE2
	3,7	569	249,33	16265	1,1					
	4,0	520	353,22	16555	1,2	KR284-2E71M/4B	0,71	46	128	IE2
	5,0	418	284,33	17122	1,4					
	5,7	367	249,33	17382	1,6					
	6,4	332	143,00	17555	1,8	KR283-2E71M/6C	0,78	36	124	IE2
	7,5	285	122,38	17770	2,1					
	8,7	248	106,33	17928	2,4					
	4,0	517	360,73	11610	0,9	KR275-2E71M/4B	0,71	33	120	IE2
	4,7	432	300,85	12197	1,0					
	5,7	362	252,20	12602	1,2					
	6,6	311	215,91	12885	1,4					
	7,1	289	200,35	12999	1,6					
	8,1	265	113,65	13120	1,7	KR273-2E71M/6C	0,78	23	116	IE2
	9,5	225	96,68	13304	2,0					
	11	195	83,48	13438	2,3					
	13	171	113,65	13539	2,6	KR273-2E71M/4B	0,71	31	116	IE2
	15	145	96,68	13640	3,1					
	17	126	83,48	13715	3,6					
	20	110	72,92	13811	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2					
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3					
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6					
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8					
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8					
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7					
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0					
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0					
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	724,08 635,86	45432 46212	2,7 3,1	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	1368,95 1216,74 932,00 787,70	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	KR575-2E71M/4C	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	469,74 397,01 328,56	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	KR574-2E80M/6A	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	469,74 397,01	34013 34755	2,6 3,0	KR574-2E71M/4C	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	472,63 422,88 371,35	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	KR474-2E80M/6A	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	KR474-2E71M/4C	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	153,47 135,98 110,65	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	KR473-2E80M/6A	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	295,76 259,36	9149 11098	0,8 0,9	KR374-2E80M/6A	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	367,43 295,76 259,36 229,29	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	KR374-2E71M/4C	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	127,30 110,61	15535 15946	1,8 2,1	KR373-2E80M/6A	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	148,75 127,30 110,61	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	KR373-2E71M/4C	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	284,33 249,33 220,43 185,40	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	KR284-2E71M/4C	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	106,33	17337	1,6	KR283-2E80M/6A	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	143,00 122,38 106,33 93,50	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	56	60	25,50	6095	2,0	KR102-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	67	50	21,25	5709	2,3					
	75	45	19,13	5498	2,5					
	82	41	17,30	5306	2,7					
	98	34	14,61	4997	3,2					
	31	105	45,41	2897	0,8	KR003-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	40	81	35,34	4010	1,0					
	48	69	29,95	4004	1,2					
	56	59	25,64	3897	1,3					
	60	55	23,79	3842	1,5					
	72	46	19,88	3696	1,7	KR002-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	88	38	16,18	3530	2,0					
	97	35	14,73	3453	2,2					
	107	31	13,26	3366	2,4					
	129	26	11,09	3217	2,9					
	152	22	9,40	3080	3,2					
	177	19	8,04	2952	3,4					
	191	18	7,46	2892	3,7					
	189	18	14,73	2894	3,4	KR002-2E71M/2A	0,90	14	100	IE2
	210	16	13,26	2810	3,8					
	252	13	11,09	2670	4,0					
	297	11	9,40	2544	4,0					
	347	9,6	8,04	2430	4,0					
	374	8,9	7,46	2376	4,0					
0,55 0,75	0,21	21311	6741,12	71126	0,9	KR976-2E80M/4B	1,45	1103	216	IE2
	0,27	16927	5350,83	80281	1,2					
	0,34	13282	4189,63	86503	1,5					
	0,41	11119	3499,30	89577	1,8					
	0,44	10512	3306,00	90570	1,9					
	0,51	8951	2811,23	92516	2,2					
	0,61	7495	2348,01	94410	2,7					
	0,65	7086	2218,31	94891	2,8					
	0,73	6347	1985,89	95727	3,2					
	0,91	5167	1585,92	96993	3,9	KR975-2E80M/4B	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	1423,89	99024	4,0					
	0,42	10787	3396,71	101600	1,4	KR876-2E80M/4B	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	2996,39	106126	1,6					
	0,54	8478	2665,68	109566	1,8					
	0,60	7599	2387,89	112266	2,0					
	0,69	6596	2074,42	115149	2,3					
	0,76	6126	1891,08	116259	2,4	KR875-2E80M/4B	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	1671,18	118129	2,8					
	0,96	4853	1495,27	119576	3,1					
	1,1	4269	1313,07	121000	3,5					
	1,3	3574	1096,71	124461	4,0					
	1,5	3123	957,34	128847	4,0					
	0,70	6693	2066,04	61869	1,2	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	1786,65	65911	1,4					
	0,93	5007	1547,01	68941	1,6					
	1,1	4383	1353,02	71183	1,8					
	1,2	3867	1192,77	72906	2,1					
	1,4	3433	1058,16	74160	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	943,49 833,78 746,01	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	1597,25 1373,07 1191,60 1041,68 915,75 809,27 724,08 635,86	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	KR675-2E80M/4B	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	363,81 321,51 273,88 235,44	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	KR674-2E80M/6B	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	932,00 787,70	19523 24386	0,9 1,1	KR575-2E80M/4B	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	469,74 397,01 328,56	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	KR574-2E80M/6B	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	469,74 397,01 328,56 281,00 246,42	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	KR574-2E80M/4B	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	371,35	12782	0,8	KR474-2E80M/6B	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	KR474-2E80M/4B	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	153,47 135,98 110,65	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	KR473-2E80M/6B	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	153,47 135,98 110,65	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	KR473-2E80M/4B	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	295,76 259,36 229,29	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	KR374-2E80M/4B	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	127,30 110,61 97,26	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	KR373-2E80M/6B	1,50	63	136	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	89	55	16,15	4547	3,6	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	103	48	13,93	4296	4,0					
	27	180	53,07	4428	0,8	KR103-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	32	151	44,32	5348	0,9					
	38	130	38,22	5246	1,0					
	41	120	35,22	5182	1,1					
	44	112	32,90	5125	1,2					
	52	95	27,81	4972	1,3					
	56	88	25,50	6186	1,4	KR102-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	68	73	21,25	5786	1,6					
	75	66	19,13	5567	1,7					
	83	60	17,30	5368	1,8					
	99	50	14,61	5050	2,2					
	115	43	12,51	4776	2,4					
	130	38	11,05	4568	2,6					
	140	36	10,32	4458	2,8					
	165	30	8,72	4200	3,1					
	48	102	29,95	3075	0,8	KR003-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	56	87	25,64	3454	0,9					
	61	81	23,79	3433	1,0					
	72	68	19,88	3355	1,2	KR002-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	89	56	16,18	3255	1,3					
	98	51	14,73	3203	1,5					
	109	46	13,26	3141	1,6					
	130	38	11,09	3029	2,0					
	153	33	9,40	2921	2,2					
	179	28	8,04	2816	2,3					
	193	26	7,46	2765	2,5					
	189	26	14,73	2775	2,3	KR002-2E71M/2B	1,25	15	100	IE2
	210	24	13,26	2703	2,5					
	252	20	11,09	2581	3,0					
	297	17	9,40	2469	3,3					
	347	14	8,04	2366	3,8					
	374	13	7,46	2316	4,0					
0,75 1,0	0,27	22923	5350,83	66697	0,9	KR976-3E80M/4D	1,77	1106	216	IE3
	0,35	17987	4189,63	78083	1,1					
	0,41	15057	3499,30	83385	1,3					
	0,44	14236	3306,00	84954	1,4					
	0,52	12121	2811,23	88156	1,7					
	0,62	10149	2348,01	90949	2,0					
	0,65	9596	2218,31	91693	2,1					
	0,73	8595	1985,89	92986	2,3					
	0,91	6998	1585,92	94798	2,9	KR975-3E80M/4D	1,77	1101	216	IE3
	1,0	6287	1423,89	95673	3,2					
	1,2	5356	1213,78	96738	3,7					
	1,4	4726	1070,02	98524	4,0					
	0,48	12897	2996,39	92600	1,2	KR876-3E80M/4D	1,77	653	204	IE3
	0,54	11481	2665,68	98610	1,3					
	0,61	10290	2387,89	103170	1,5					
	0,70	8932	2074,42	107899	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	0,77	8296	1891,08	109774	1,8	KR875-3E80M/4D	1,77	651	204	IE3
	0,87	7344	1671,18	112719	2,0					
	0,97	6572	1495,27	114961	2,3					
	1,1	5781	1313,07	117134	2,6					
	1,3	4840	1096,71	119567	3,1					
	1,5	4230	957,34	121059	3,5					
	1,7	3735	844,51	122416	4,0					
	1,9	3326	751,30	126745	4,0					
	0,70	9063	2066,04	47924	0,9	KR775-3E80M/4D	1,77	393	192	IE3
	0,81	7823	1786,65	55767	1,0					
	0,94	6781	1547,01	61224	1,2					
	1,1	5936	1353,02	65100	1,3					
	1,2	5237	1192,77	67929	1,5					
	1,4	4649	1058,16	70135	1,7					
	1,5	4148	943,49	71790	1,9					
	1,7	3672	833,78	73367	2,2					
	1,9	3286	746,01	74575	2,4	KR774-3E90S/6B	1,96	407	188	IE3
	2,2	2891	655,11	75752	2,8					
	2,4	2751	396,00	76168	2,9					
	2,7	2462	354,32	76974	3,2	KR675-3E80M/4D	1,77	321	180	IE3
	3,0	2166	311,14	77769	3,7					
	1,2	5212	1191,60	16574	0,8					
	1,4	4560	1041,68	25595	0,9					
	1,6	4012	915,75	31082	1,1					
	1,8	3551	809,27	34652	1,2					
	2,0	3178	724,08	37206	1,4					
	2,3	2796	635,86	39536	1,5					
	2,6	2519	363,81	41003	1,7	KR674-3E90S/6B	1,96	301	176	IE3
	2,9	2229	321,51	42498	1,9					
	3,5	1897	273,88	44120	2,3					
	4,0	1641	363,81	45192	2,6	KR674-3E80M/4D	1,77	296	176	IE3
	4,5	1453	321,51	45975	3,0					
	5,3	1236	273,88	46829	3,5					
	2,0	3228	469,74	15989	0,8	KR574-3E90S/6B	1,96	159	164	IE3
	2,4	2732	397,01	22409	1,0					
	2,9	2266	328,56	26563	1,2					
	3,1	2104	469,74	27812	1,3	KR574-3E80M/4D	1,77	156	164	IE3
	3,7	1780	397,01	30031	1,5					
	4,4	1477	328,56	31845	1,8					
	5,2	1264	281,00	32943	2,1					
	5,9	1110	246,42	33716	2,4					
	6,1	1071	237,97	33906	2,5					
	6,9	953	211,51	34460	2,8					
	3,4	1893	422,88	12714	0,8	KR474-3E80M/4D	1,77	103	152	IE3
	3,9	1664	371,35	15500	0,9					
	4,7	1392	310,16	17982	1,1					
	4,9	1316	293,03	18590	1,2					
	6,2	1079	153,47	20234	1,4	KR473-3E90S/6B	1,96	99	148	IE3
	6,9	956	135,98	21039	1,6					
	8,5	779	110,65	22009	2,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR474.00

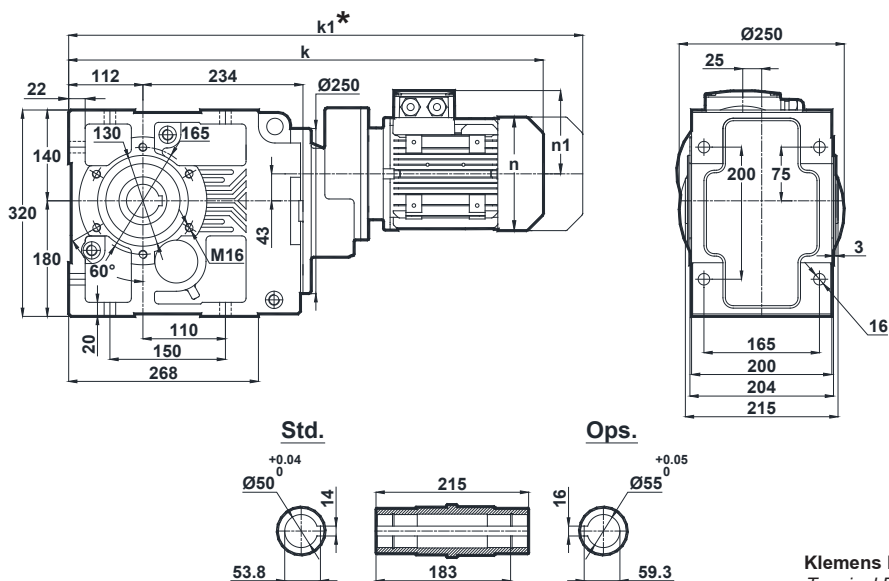


	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR474.01

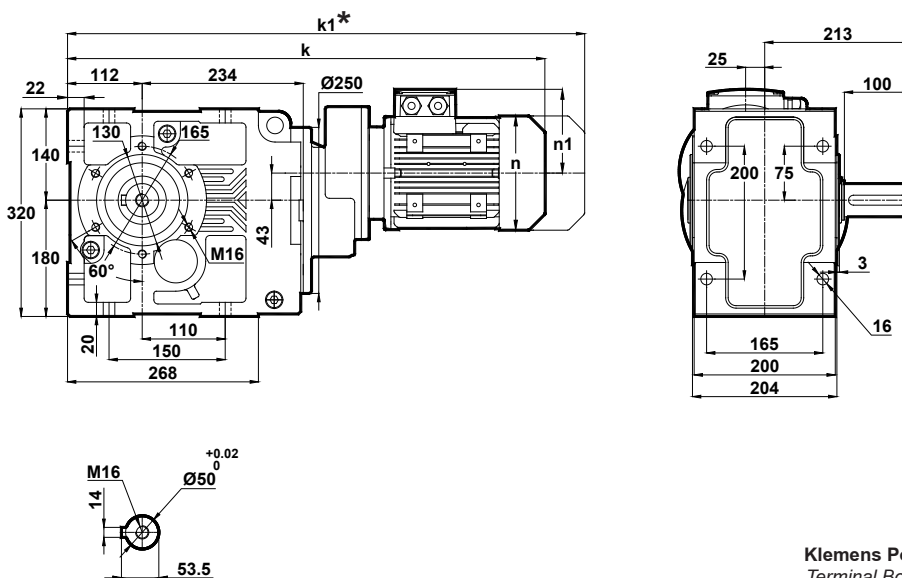

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR474.02

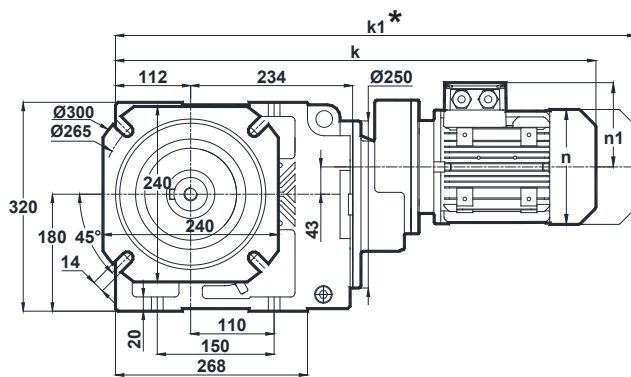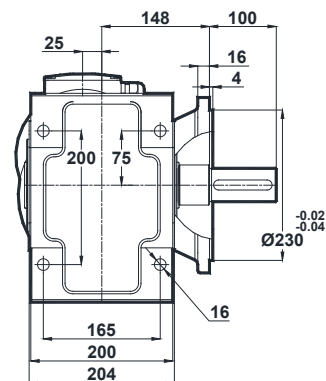

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR474.03

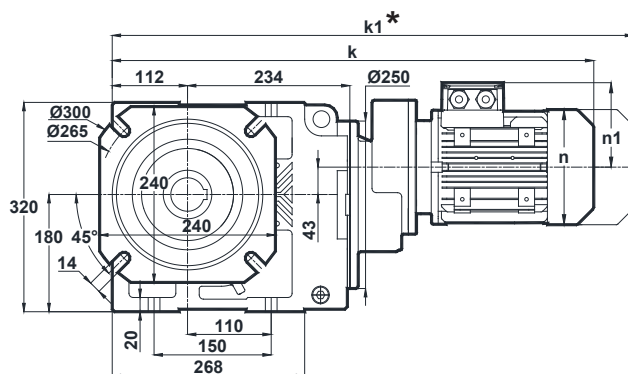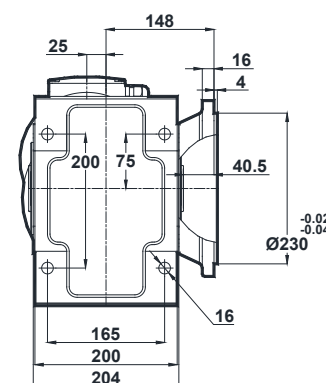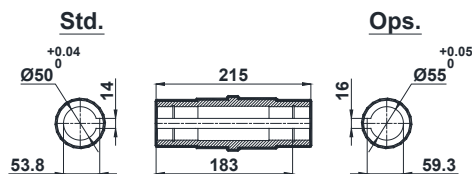

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR474.04

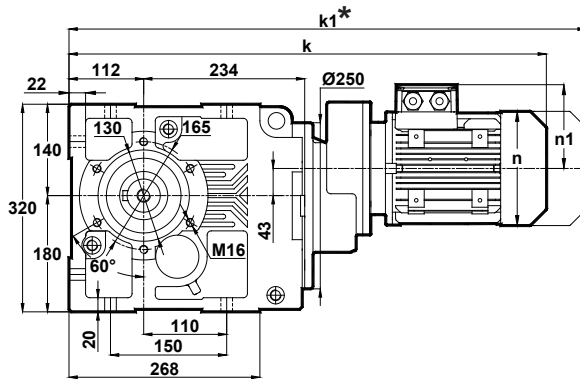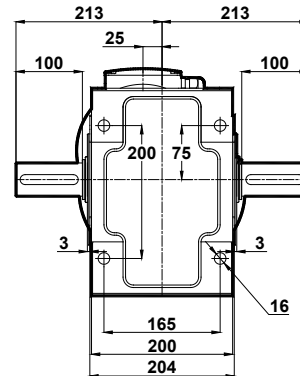




	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80
Tip / Type / Тип

KR474.05

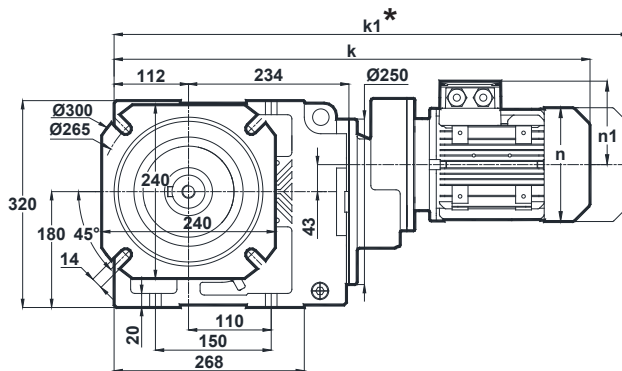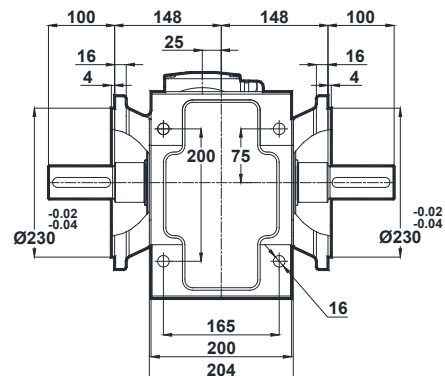

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

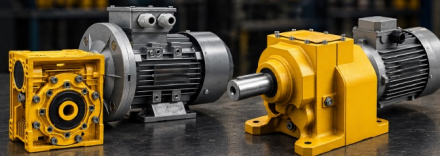


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR474.08

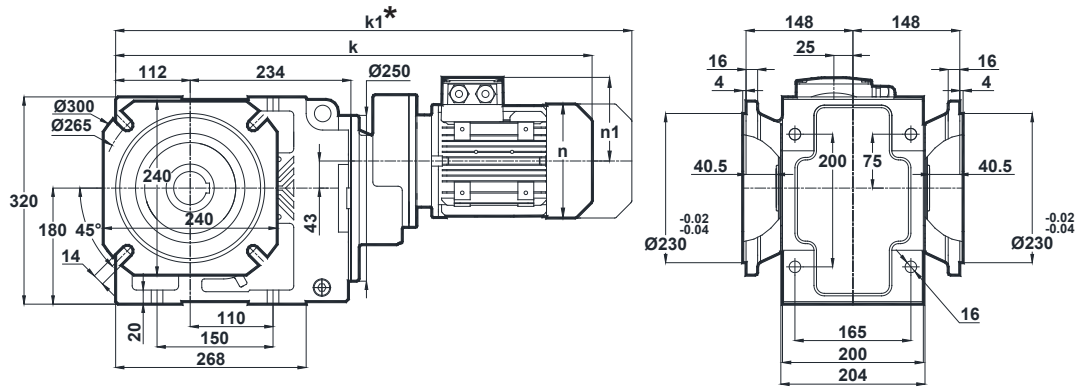


Std.



Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4

71-80
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN474.00

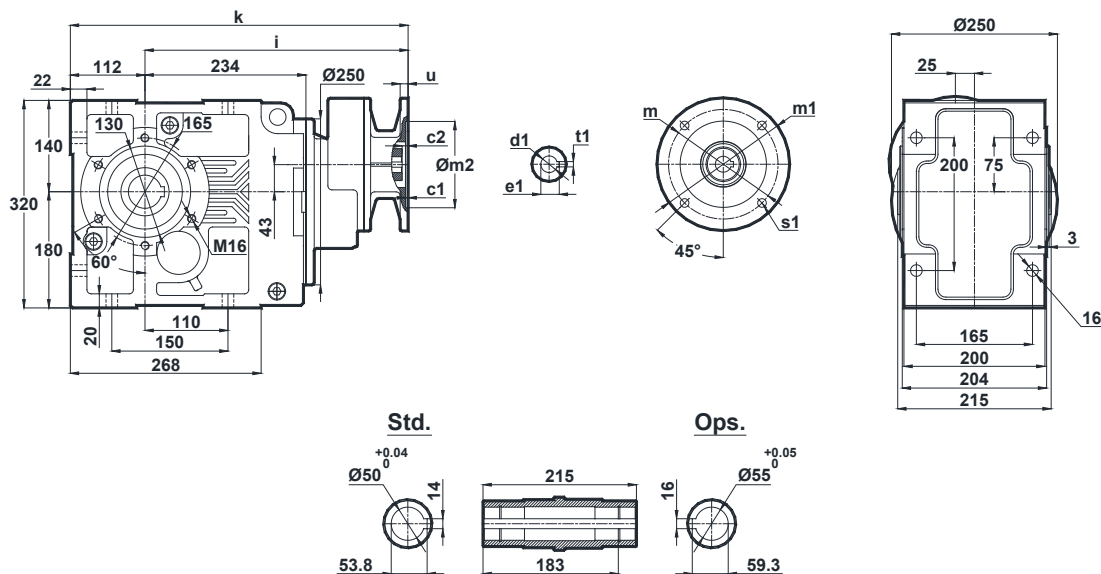

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3

KN474.01

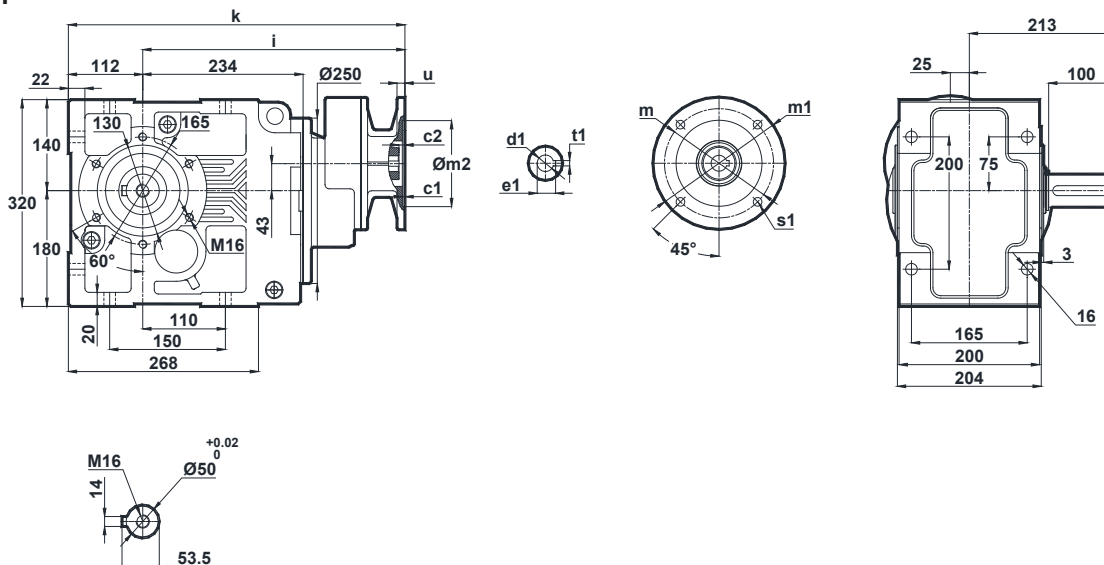


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN474.02

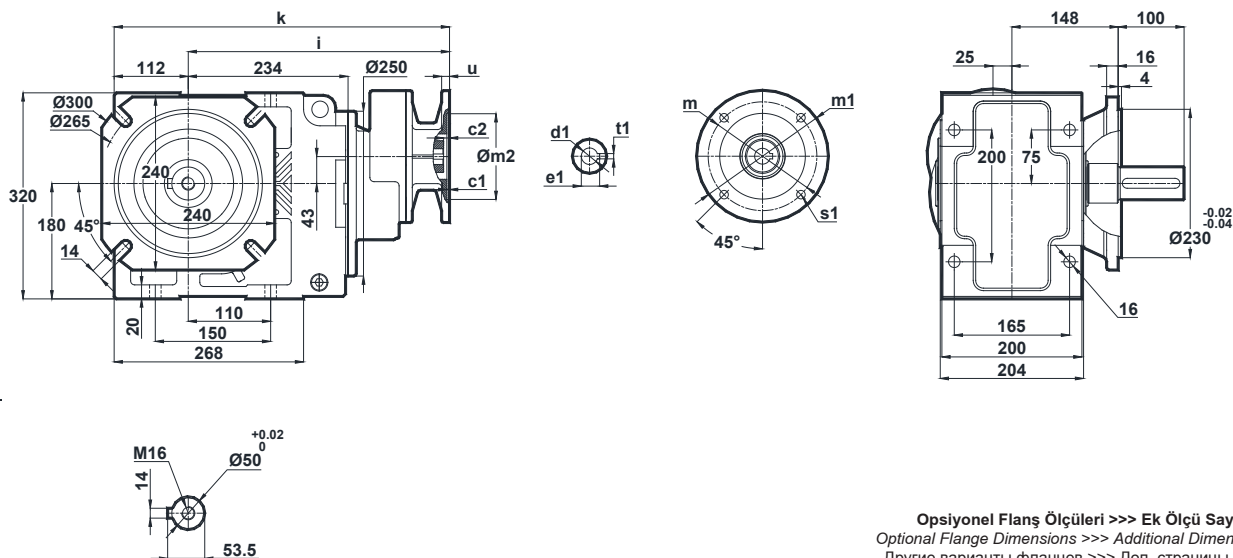

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3

KN474.03

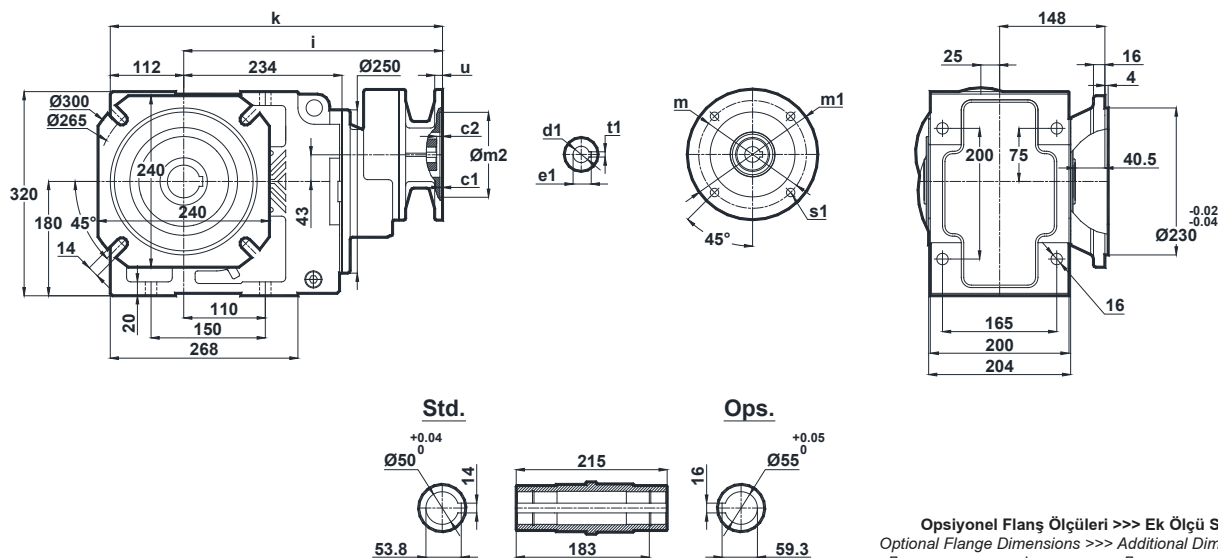

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN474.04

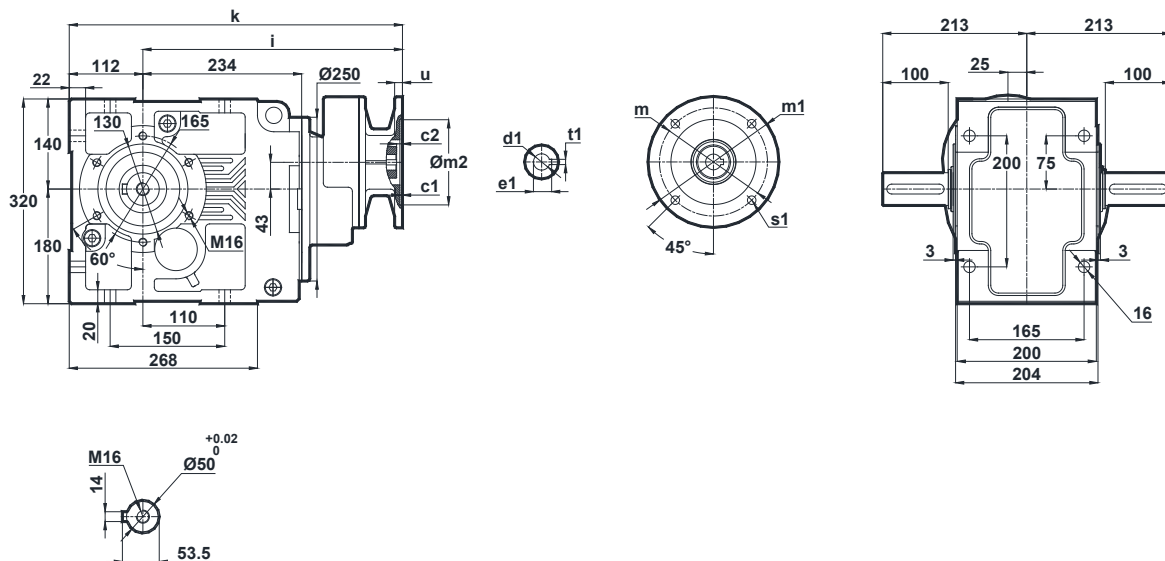

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

KN474.05

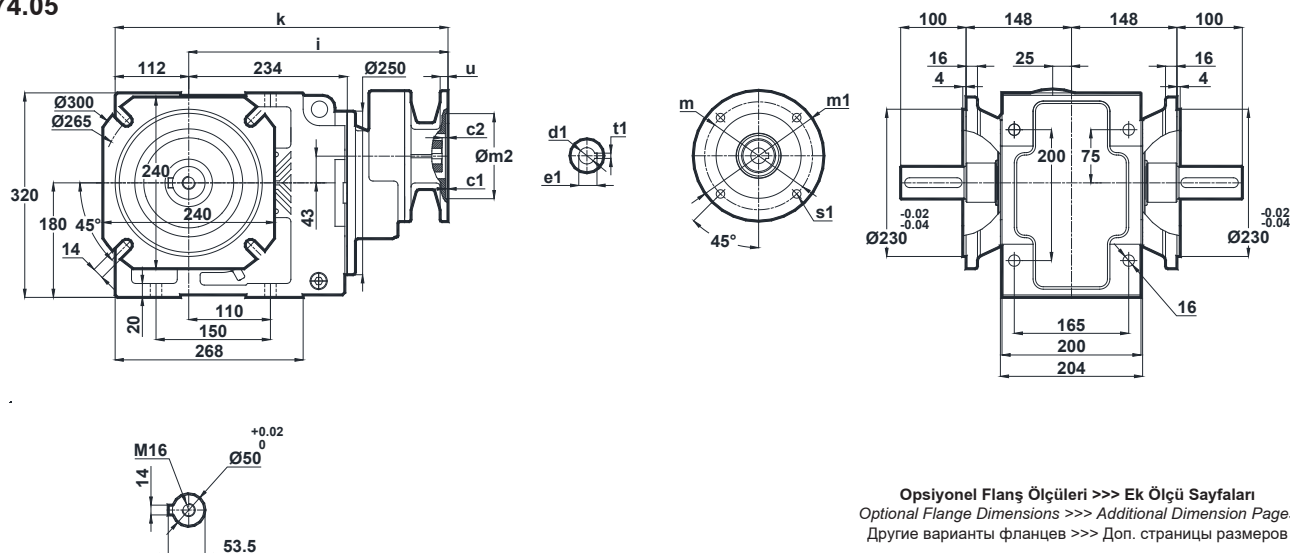

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN474.08

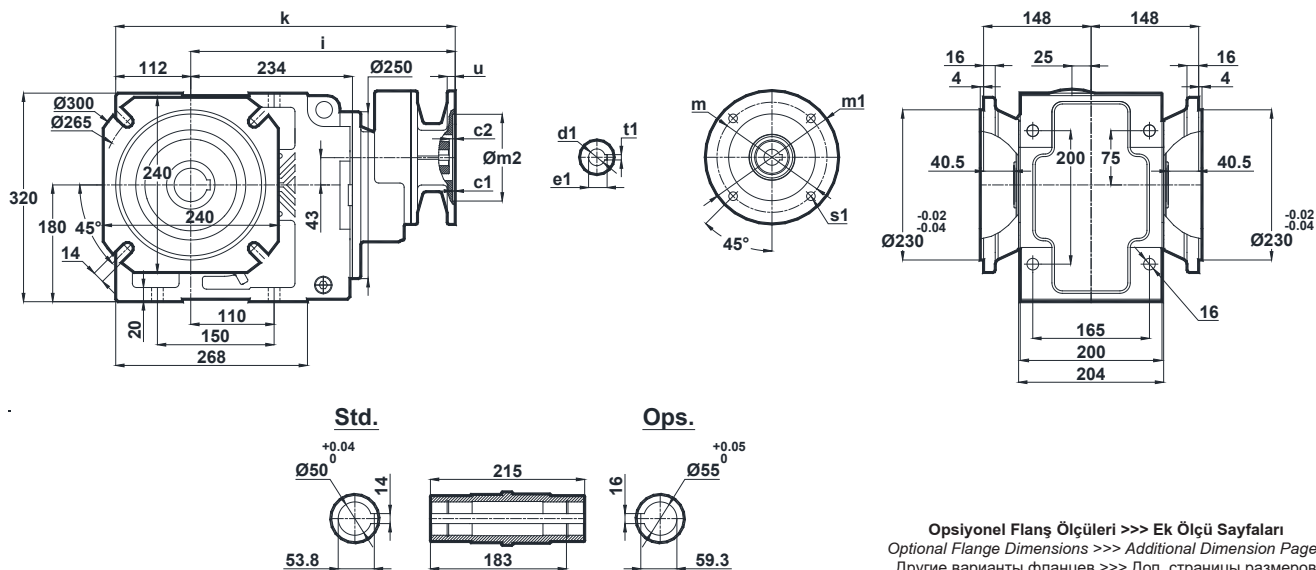


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	14	5	16.3
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV474.00

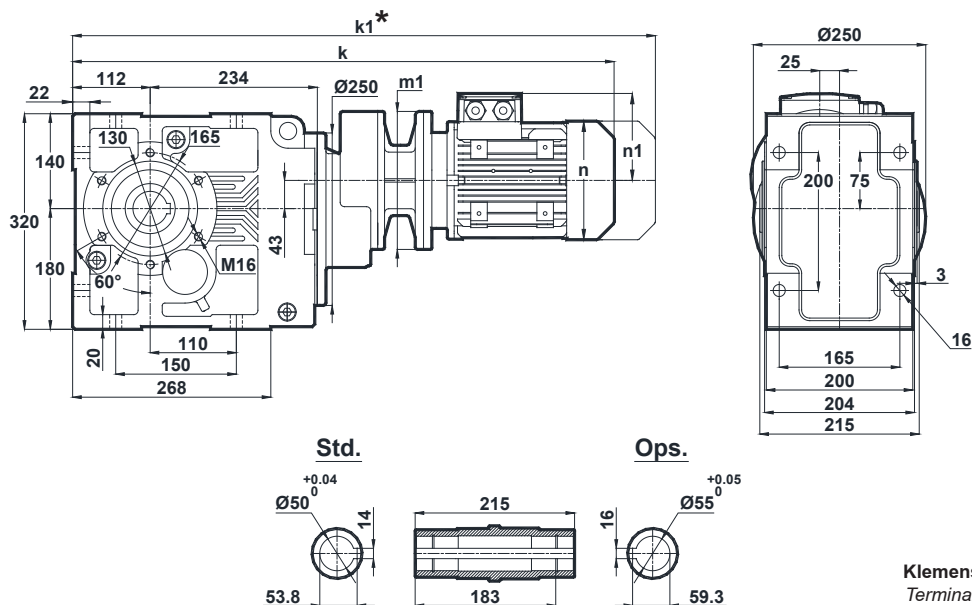


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV474.01

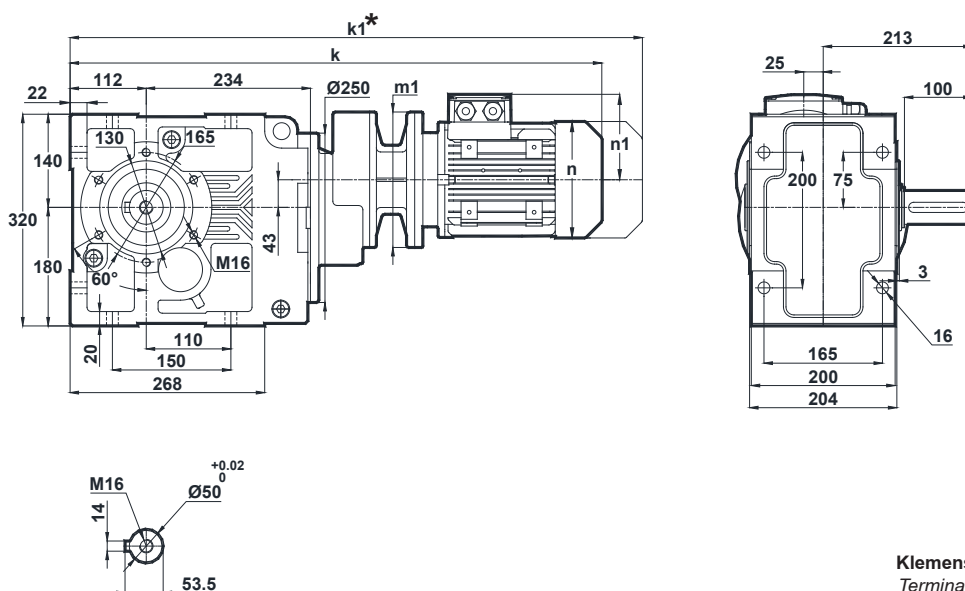

	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

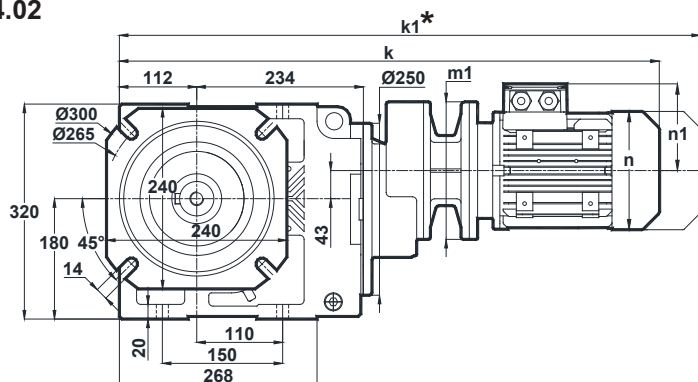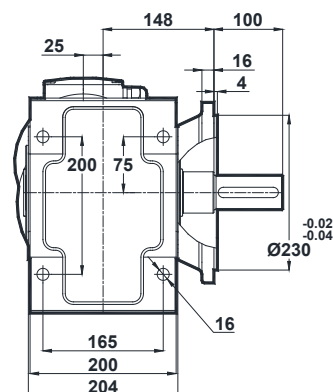
KV474.02

	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions




Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV474.03

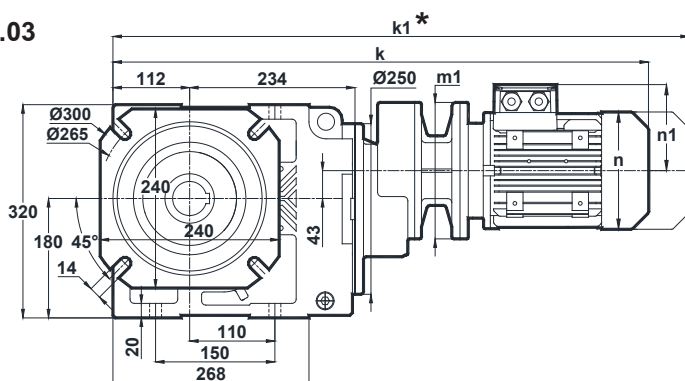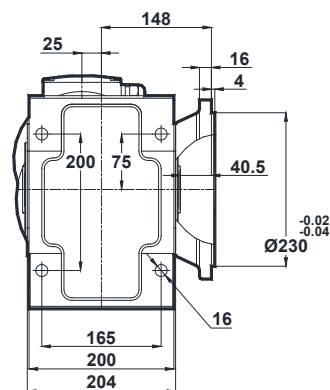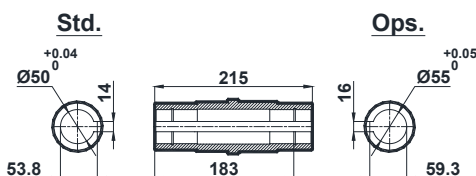


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

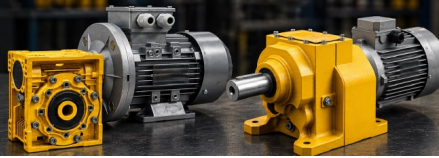

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV474.04

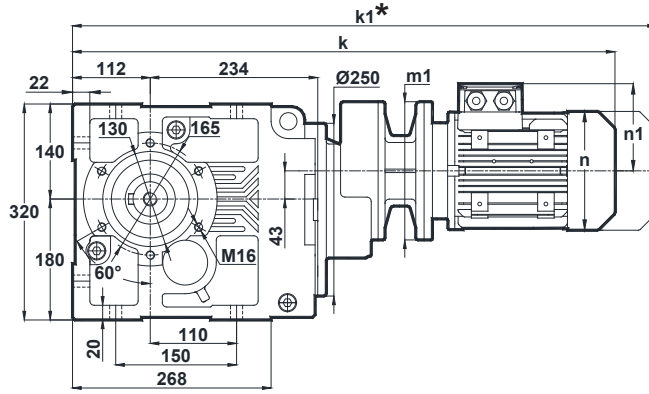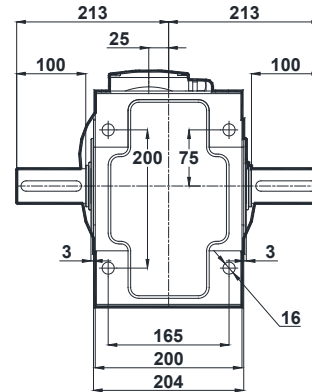


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки






Poz.1

71-80

Tip / Type / Тип

KV474.05

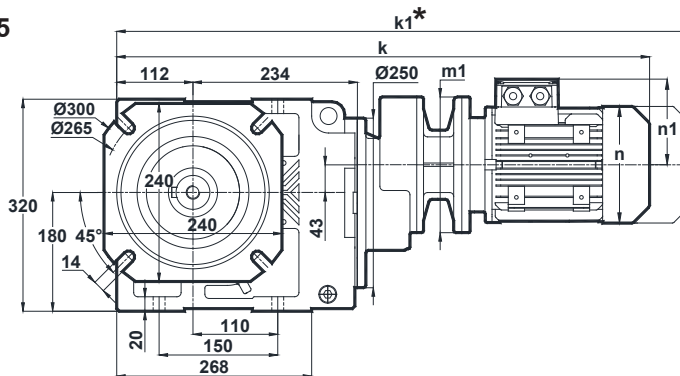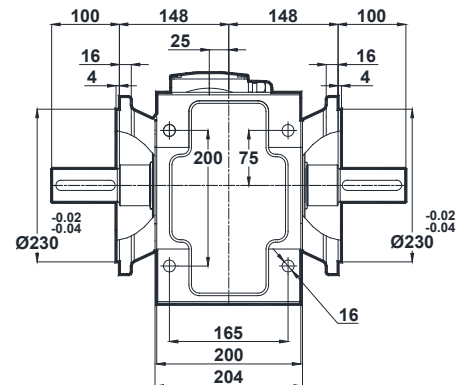


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.1

71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1 ” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV474.08

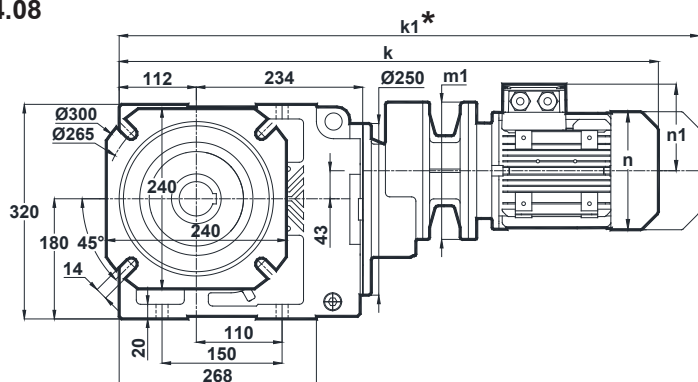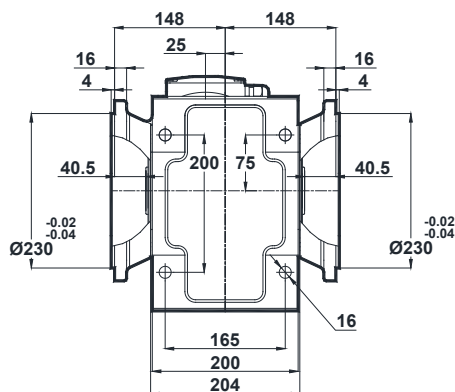

Std.




Ops.



	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ474.02

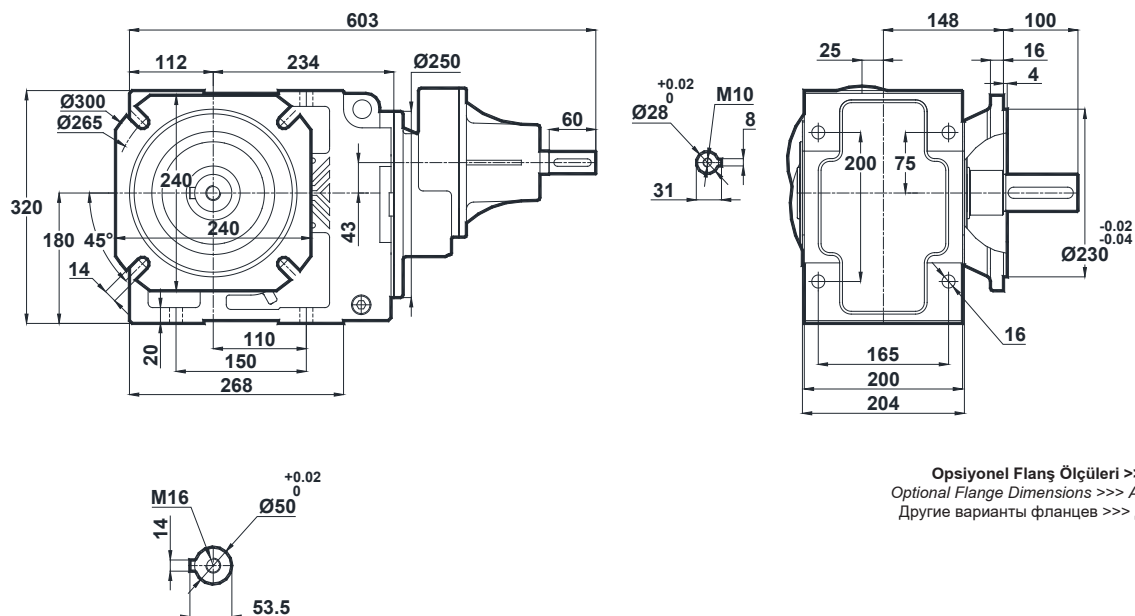

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

КТ474.03

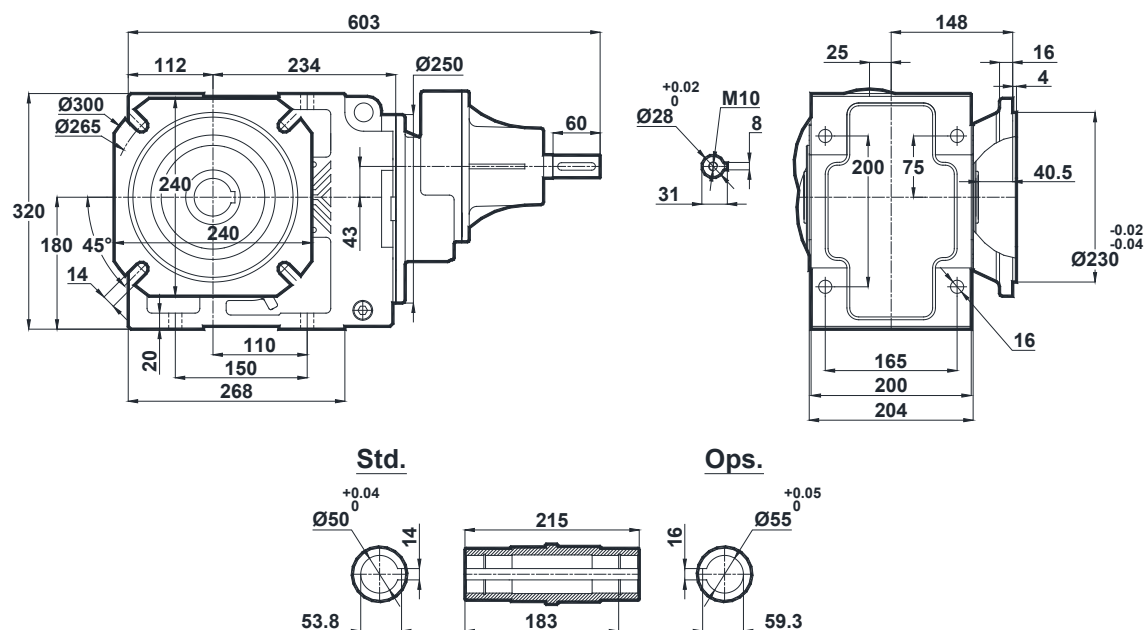


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ474.04

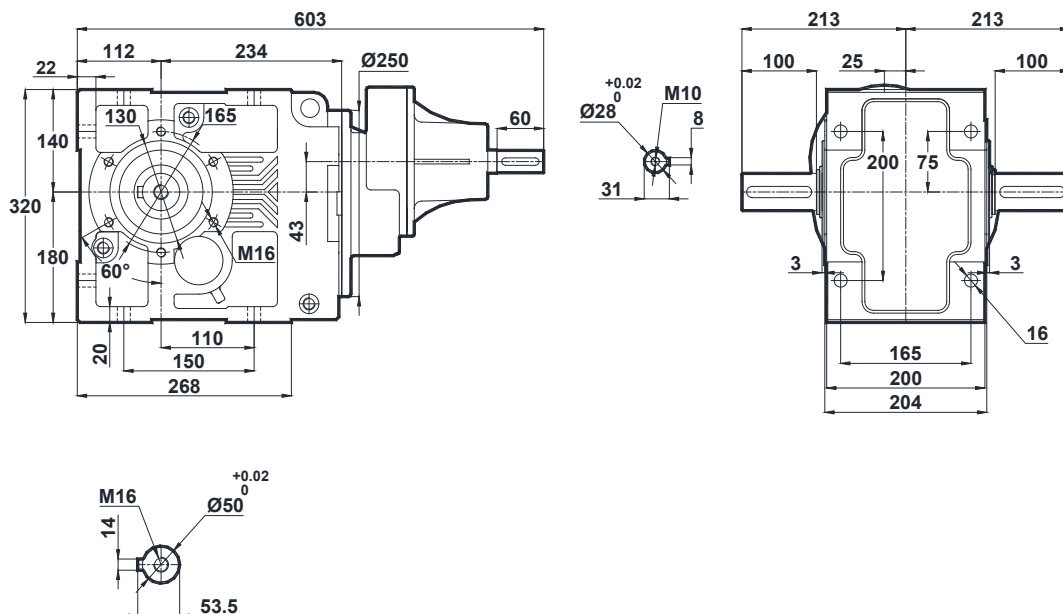

КТ474.05

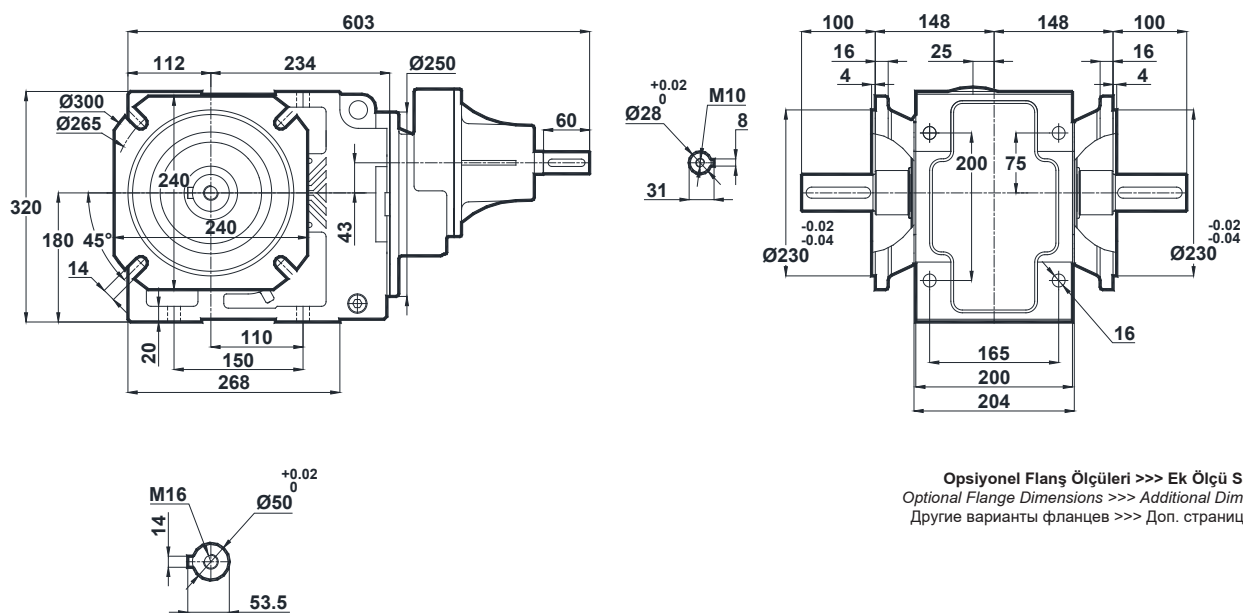

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Ops.

Technical drawing of a shaft with a hole. The hole has a diameter of 55 mm with a tolerance of +0.05/0. The shaft has a diameter of 59.3 mm. The distance from the end face to the hole is 16 mm.

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров