



YILMAZ K475

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K475	0.12 - 0.25	550 - 1995

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç ve Devir Tabloları

Performances

Режимы работы



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	0,25	3535	5587,93	7240	0,8	KR576-2E63M/4B	0,42	156	168	IE2
	0,35	2560	4047,32	23398	1,1					
	0,39	2277	3597,31	26003	1,2					
	0,51	1747	2755,47	29938	1,5					
	0,60	1478	2328,84	31626	1,8					
	0,63	1447	2236,28	31807	1,9	KR575-2E63M/4B	0,42	151	168	IE2
	0,74	1224	1890,04	33033	2,2					
	1,0	887	1368,95	34685	3,0					
	0,49	1825	2873,07	13041	0,8	KR476-2E63M/4B	0,42	113	156	IE2
	0,53	1696	2663,91	14648	0,9					
	0,56	1588	2495,47	15826	1,0					
	0,64	1392	2183,54	17680	1,1					
	0,79	1144	1767,90	19651	1,4	KR475-2E63M/4B	0,42	109	156	IE2
	0,95	957	1476,60	20883	1,6					
	1,0	904	1395,04	21205	1,7					
	1,1	791	1218,61	21859	2,0					
	1,2	743	1142,99	22124	2,1					
	1,4	632	971,77	22698	2,5					
	1,6	587	901,03	22917	2,6					
	1,7	550	844,06	23096	2,8					
	0,8	1077	1699,70	7414	0,8	KR376-2E63M/4B	0,42	68	144	IE2
	0,9	953	1500,87	9855	0,9					
	1,0	891	1401,91	10823	0,9					
	1,2	753	1184,90	12605	1,1					
	1,3	709	1094,97	13096	1,2	KR375-2E63M/4B	0,42	64	144	IE2
	1,4	628	968,01	13938	1,3					
	1,7	528	814,20	14798	1,6					
	2,0	450	692,22	15452	1,8					
	2,4	385	593,11	15919	2,1					
	2,6	349	536,75	16168	2,4					
	3,0	309	473,96	16429	2,7					
	3,2	289	442,71	16555	2,8					
	1,0	855	1347,72	13774	0,7	KR286-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,2	724	1139,09	14977	0,8					
	1,3	681	1052,64	15307	0,9	KR285-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,5	603	930,59	15898	1,0					
	1,8	508	782,73	16527	1,2					
	2,1	432	665,46	16974	1,4					
	2,5	370	570,18	17307	1,6					
	2,7	335	516,00	17484	1,8					
	3,1	296	455,64	17670	2,0					
	3,3	277	425,60	17759	2,2					
	3,9	234	359,71	17948	2,6					
	1,6	559	881,79	11145	0,8	KR276-2E63M/4B	0,42	30	120	IE2
	1,9	467	735,42	11863	1,0					
	1,9	467	719,79	11862	1,0	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	2,1	438	675,13	12064	1,0					
	2,4	372	573,99	12488	1,2					
	2,8	324	498,55	12772	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	3,2	283	436,24	12990	1,6	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	3,9	235	360,73	13234	1,9					
	4,7	196	300,85	13412	2,3					
	5,6	164	252,20	13557	2,7					
	6,5	141	215,91	13646	3,2					
	7,0	131	200,35	13683	3,4					
	11	86	131,68	14145	4,0					
	10	104	138,53	10316	2,7	KR203-2E63M/4B	0,42	26	112	IE2
	12	90	119,62	9906	3,1					
	13	73	108,56	8318	2,7	KR173-2E63M/4B	0,42	20	108	IE2
	14	66	97,71	8105	3,0					
	16	60	88,40	7810	3,4					
	19	50	74,64	7337	4,0					
	22	43	63,93	6933	4,0					
	25	38	56,45	6627	4,0					
	11	97	129,27	6729	1,4	KR103-2E63M/4B	0,42	15	104	IE2
	12	87	116,34	6883	1,6					
	13	79	105,26	7001	1,8					
	16	67	88,87	7157	2,1					
	18	57	76,13	7256	2,5					
	21	50	67,22	7315	2,8					
	22	47	62,79	7342	3,0					
	12	90	120,91	3531	0,9	KR003-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
	14	74	98,44	4201	1,1					
	16	67	89,62	4408	1,2					
	17	60	80,66	4585	1,3					
	21	51	67,44	4810	1,6					
	24	43	57,16	4944	1,9					
	29	37	48,93	5038	2,2					
	31	34	45,41	5072	2,3					
	40	27	35,34	4972	3,0					
	47	22	29,95	4742	3,6					
	55	19	25,64	4532	4,0					
	59	18	23,79	4433	4,0					
	70	15	19,88	4199	4,0	KR002-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	87	12	16,18	3946	4,0					
	95	11	14,73	3834	4,0					
	106	10	13,26	3712	4,0					
	126	8,4	11,09	3512	4,0					
	149	7,1	9,40	3334	4,0					
	174	6,1	8,04	3175	4,0					
	188	5,7	7,46	3101	4,0					
0,18 0,25	0,12	12158	7938,12	96372	1,2	KR876-2E71M/6B	0,60	645	204	IE2
	0,13	10764	7017,76	101842	1,4					
	0,16	9072	5902,70	107759	1,7					
	0,18	7727	5018,35	111973	1,9					
	0,21	6632	4299,81	115121	2,3					
	0,24	6008	3891,23	116636	2,5					
	0,27	5249	3396,71	118622	2,9					
	0,31	4634	2996,39	120155	3,2					
	0,35	4126	2665,68	121374	3,6					
	0,39	3698	2387,89	123281	4,0					
	0,44	3210	2074,42	128178	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,39	3604	3597,31	-	0,7	KR576-2E63M/4C	0,56	155	168	IE2
	0,51	2766	2755,47	20604	1,0					
	0,60	2340	2328,84	25068	1,2					
	0,63	2291	2236,28	25513	1,2	KR575-2E63M/4C	0,56	151	168	IE2
	0,74	1938	1890,04	28383	1,4					
	1,0	1404	1368,95	31902	1,9					
	1,2	1248	1216,74	32739	2,2					
	1,5	959	932,00	34264	2,8					
	1,8	812	787,70	34954	3,3					
	0,79	1812	1767,90	12768	0,9	KR475-2E63M/4C	0,56	109	156	IE2
	0,95	1515	1476,60	16283	1,0					
	1,0	1432	1395,04	17091	1,1					
	1,1	1253	1218,61	18641	1,2					
	1,2	1176	1142,99	19241	1,3					
	1,4	1000	971,77	20486	1,5					
	1,6	929	901,03	20944	1,7					
	1,7	870	844,06	21342	1,8					
	1,9	761	472,63	22172	2,0	KR474-2E71M/6B	0,60	99	152	IE2
	2,2	680	422,88	22575	2,3					
	2,5	598	371,35	22937	2,6					
	3,0	500	310,16	23382	3,1					
	3,1	473	293,03	23501	3,3					
	1,3	1123	1094,97	5584	0,7	KR375-2E63M/4C	0,56	69	144	IE2
	1,4	994	968,01	8794	0,8					
	1,7	837	814,20	11365	1,0					
	2,0	712	692,22	12924	1,2					
	2,4	610	593,11	13987	1,3					
	2,5	591	367,43	14465	1,4	KR374-2E71M/6B	0,60	61	140	IE2
	3,1	476	295,76	15381	1,7					
	3,5	418	259,36	15796	2,0					
	3,8	388	367,43	15848	2,1	KR374-2E63M/4C	0,56	58	140	IE2
	4,7	313	295,76	16367	2,6					
	5,4	274	259,36	16610	3,0					
	1,8	804	782,73	14151	0,7	KR285-2E63M/4C	0,56	48	132	IE2
	2,1	684	665,46	15200	0,9					
	2,5	586	570,18	15951	1,0					
	2,6	567	353,22	16274	1,1	KR284-2E71M/6B	0,60	46	128	IE2
	3,2	457	284,33	16924	1,3					
	3,7	401	249,33	17220	1,5					
	4,0	373	353,22	17257	1,6	KR284-2E63M/4C	0,56	43	128	IE2
	4,9	300	284,33	17626	2,0					
	5,6	264	249,33	17799	2,3					
	6,4	233	220,43	17935	2,6					
	2,4	589	573,99	10785	0,8	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	2,8	512	498,55	11448	0,9					
	3,2	449	436,24	11945	1,0					
	3,9	371	360,73	12451	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_e [кВт] P_e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	87	19	16,18	3879	4,0					
	95	17	14,73	3775	4,0					
	106	15	13,26	3661	4,0					
	126	13	11,09	3471	4,0					
	149	11	9,40	3303	4,0					
	174	9,3	8,04	3150	4,0					
	188	8,6	7,46	3079	4,0					
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2
	253	6,3	11,09	2764	4,0					
	298	5,3	9,40	2624	4,0					
	348	4,5	8,04	2498	4,0					
	375	4,2	7,46	2440	4,0					
0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2
	0,18	11132	7938,12	100294	1,3					
	0,20	9855	7017,76	104980	1,5					
	0,24	8306	5902,70	109927	1,8					
	0,28	7074	5018,35	113658	2,1					
	0,33	6072	4299,81	116464	2,5					
	0,37	5501	3891,23	117976	2,7					
	0,42	4806	3396,71	119816	3,1					
	0,48	4243	2996,39	121167	3,5	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,53	3777	2665,68	122163	4,0					
	0,60	3386	2387,89	126388	4,0					
	0,20	10000	7156,22	41071	0,8					
	0,22	8920	6380,72	49391	0,9					
	0,25	7856	5610,63	55893	1,0					
	0,32	6331	4516,30	63529	1,3					
	0,36	5561	3960,44	66795	1,4					
	0,41	4924	3501,26	69254	1,6					
	0,69	2982	2066,04	75548	2,7	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,80	2574	1786,65	76703	3,1					
	0,37	5379	3844,04	13985	0,8	KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
	0,42	4762	3398,35	23714	0,9					
	0,50	4014	2858,39	31305	1,1					
	0,59	3419	2430,14	35760	1,3					
	0,68	2934	2082,19	38846	1,5					
	0,76	2698	1875,03	40199	1,6	KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2
	0,89	2294	1597,25	42315	1,9					
	1,0	1974	1373,07	43773	2,2					
	1,2	1715	1191,60	44927	2,5					
	1,4	1500	1041,68	45867	2,9					
	1,6	1320	915,75	46541	3,3					
	0,64	3191	2236,28	16952	0,8	KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
	0,75	2700	1890,04	22886	1,0					
	1,0	1956	1368,95	28913	1,4					
	1,2	1739	1216,74	30365	1,6					
	1,5	1337	932,00	32610	2,0					
	1,8	1131	787,70	33654	2,4					
	2,0	1072	469,74	33992	2,5	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	2,3	907	397,01	34694	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	1,0	1995	1395,04	11495	0,8	KR475-2E71M/4B	0,71	112	156	IE2
	1,2	1745	1218,61	14733	0,9					
	1,2	1638	1142,99	15892	0,9					
	1,5	1394	971,77	18047	1,1					
	1,6	1295	901,03	18816	1,2					
	1,7	1213	844,06	19393	1,3					
	1,9	1079	472,63	20346	1,4	KR474-2E71M/6C	0,78	117	152	IE2
	2,2	965	422,88	21045	1,6					
	2,5	848	371,35	21708	1,8					
	3,0	696	472,63	22459	2,2	KR474-2E71M/4B	0,71	97	152	IE2
	3,4	623	422,88	22819	2,5					
	3,8	548	371,35	23170	2,8					
	4,6	458	310,16	23565	3,4					
	2,1	992	692,22	9709	0,8	KR375-2E71M/4B	0,71	71	144	IE2
	2,4	850	593,11	11751	1,0					
	2,5	838	367,43	11952	1,0	KR374-2E71M/6C	0,78	63	140	IE2
	3,1	675	295,76	13705	1,2					
	3,5	592	259,36	14452	1,4					
	3,9	541	367,43	14862	1,5	KR374-2E71M/4B	0,71	63	140	IE2
	4,8	435	295,76	15638	1,9					
	5,5	382	259,36	16006	2,1					
	6,2	346	148,75	16244	2,4	KR373-2E71M/6C	0,78	58	136	IE2
	7,2	297	127,30	16551	2,8					
	8,3	258	110,61	16778	3,2					
	3,2	648	284,33	15743	0,9	KR284-2E71M/6C	0,78	47	128	IE2
	3,7	569	249,33	16265	1,1					
	4,0	520	353,22	16555	1,2	KR284-2E71M/4B	0,71	46	128	IE2
	5,0	418	284,33	17122	1,4					
	5,7	367	249,33	17382	1,6					
	6,4	332	143,00	17555	1,8	KR283-2E71M/6C	0,78	36	124	IE2
	7,5	285	122,38	17770	2,1					
	8,7	248	106,33	17928	2,4					
	4,0	517	360,73	11610	0,9	KR275-2E71M/4B	0,71	33	120	IE2
	4,7	432	300,85	12197	1,0					
	5,7	362	252,20	12602	1,2					
	6,6	311	215,91	12885	1,4					
	7,1	289	200,35	12999	1,6					
	8,1	265	113,65	13120	1,7	KR273-2E71M/6C	0,78	23	116	IE2
	9,5	225	96,68	13304	2,0					
	11	195	83,48	13438	2,3					
	13	171	113,65	13539	2,6	KR273-2E71M/4B	0,71	31	116	IE2
	15	145	96,68	13640	3,1					
	17	126	83,48	13715	3,6					
	20	110	72,92	13811	4,0					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR475.00

KR476.00

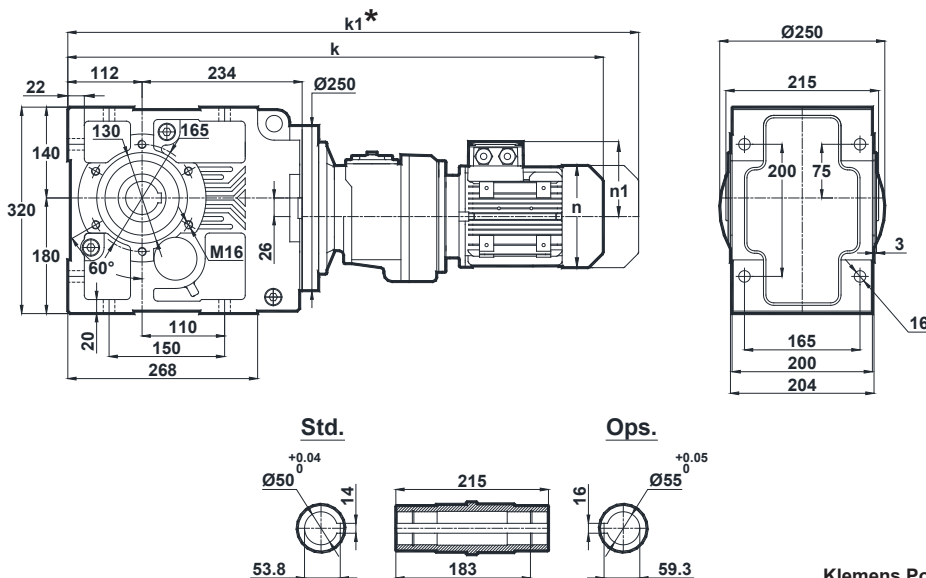


	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR475.01

KR476.01

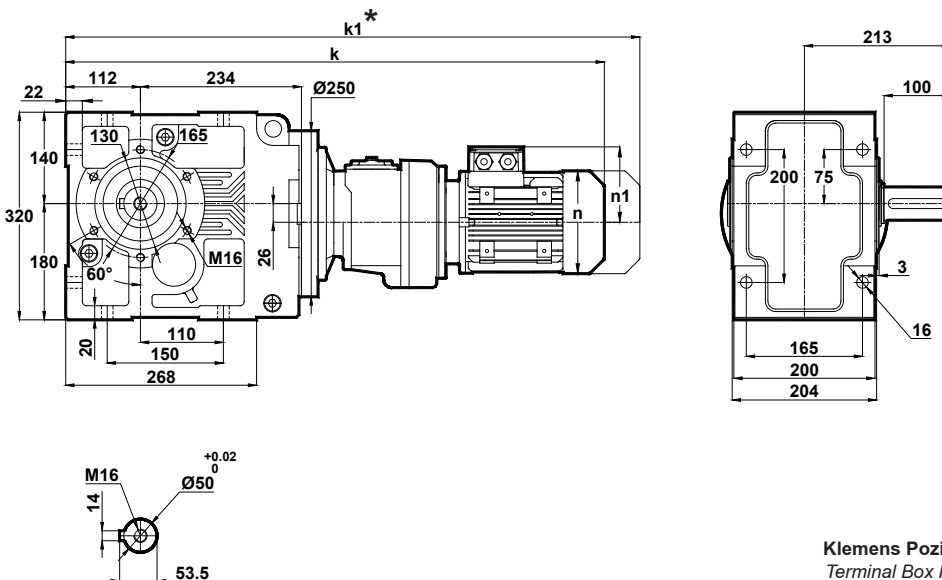

	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR475.04

KR476.04

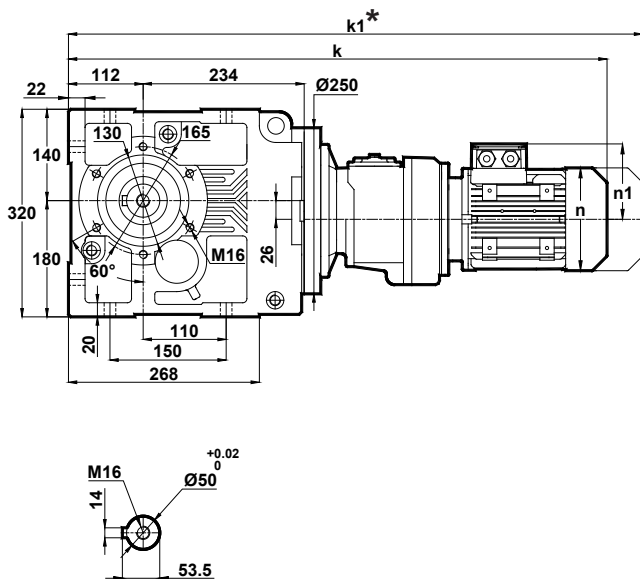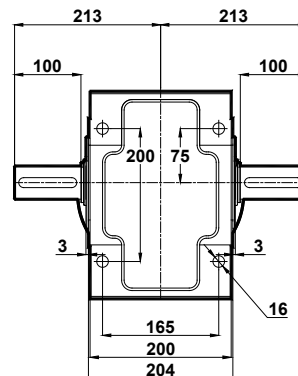



	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR475.05

KR476.05

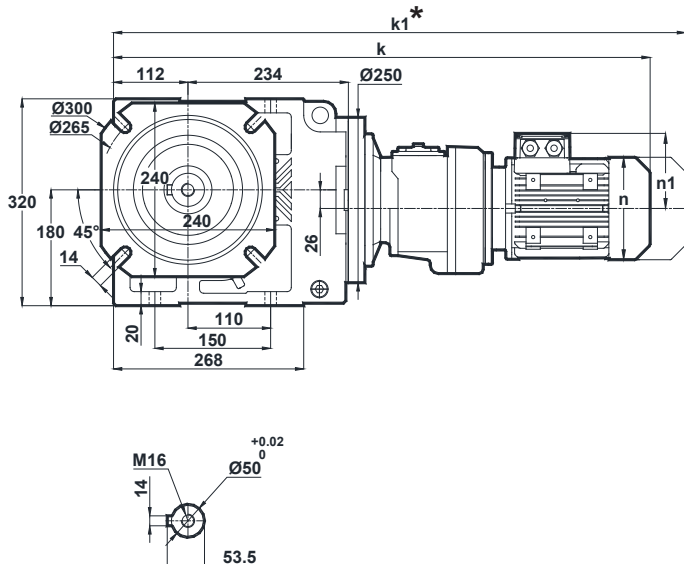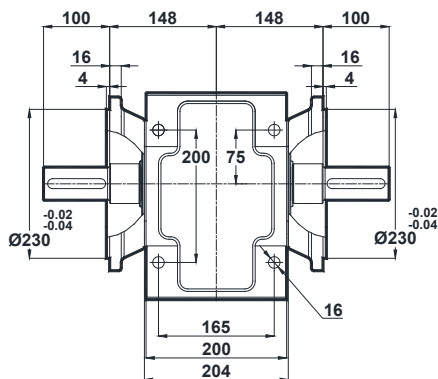

	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1 ” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR475.08


KR476.08

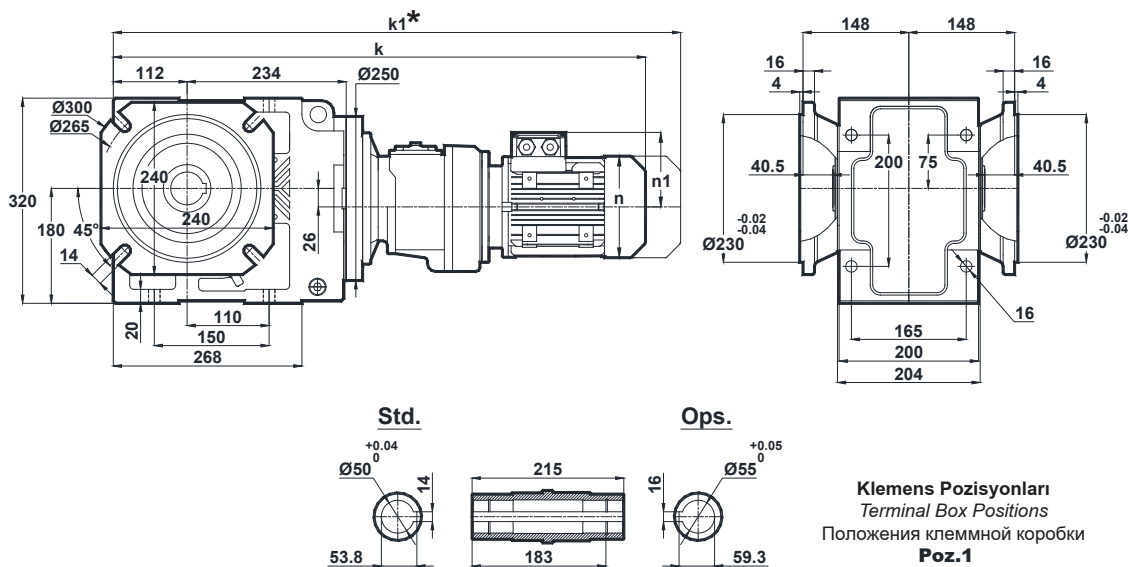

	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.00


KN476.00

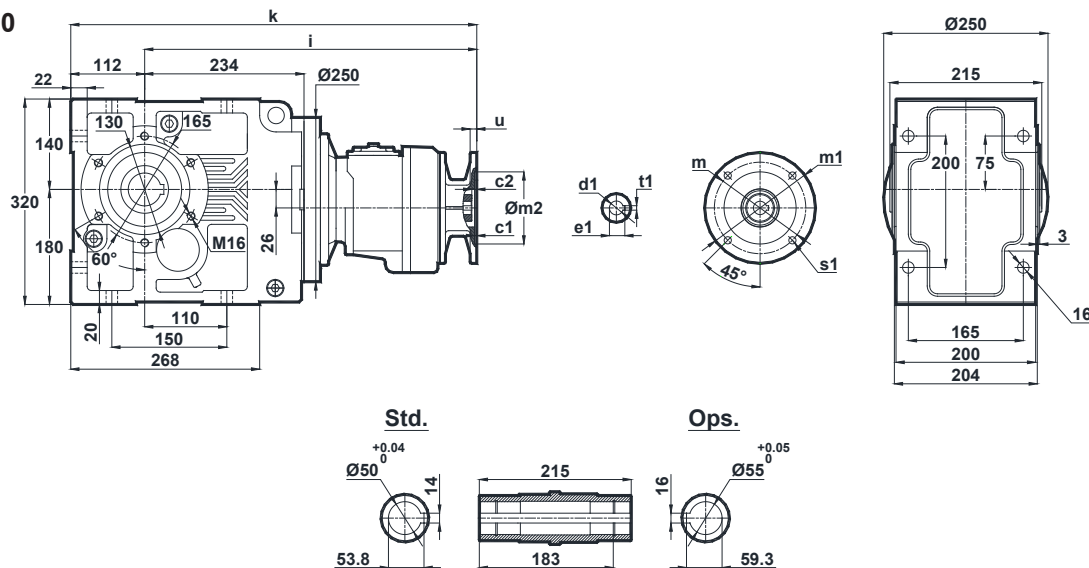

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						

KN475.01

KN476.01

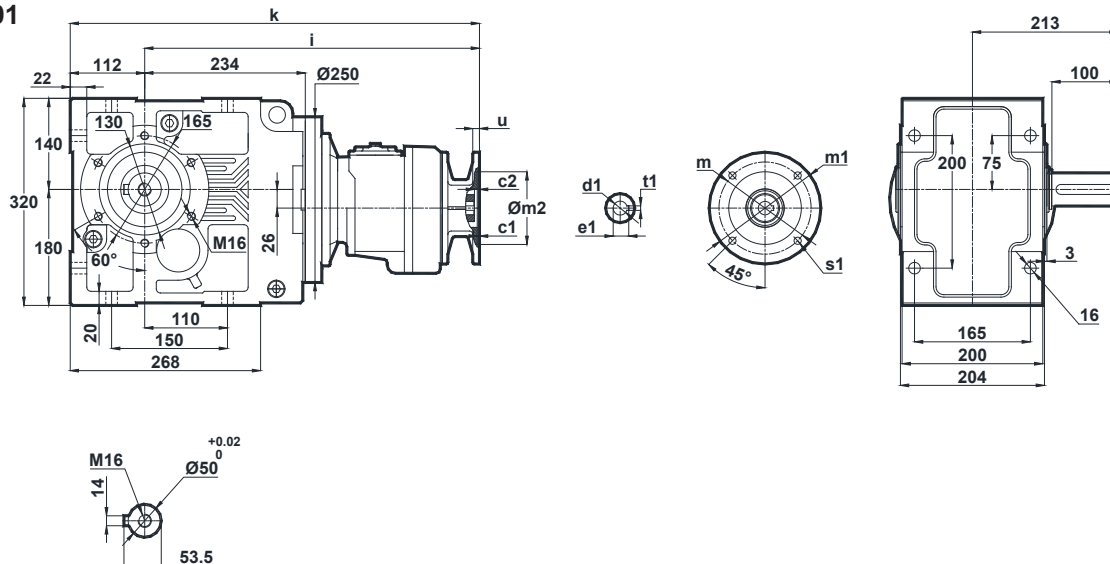

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70						
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.02

KN476.02

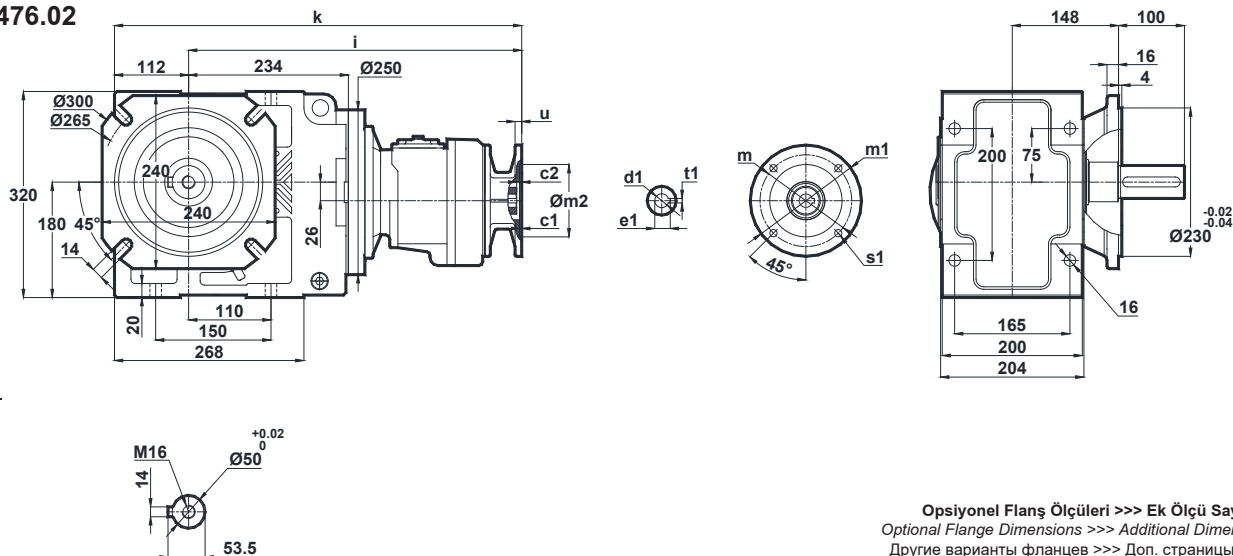


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						

KN475.03

KN476.03

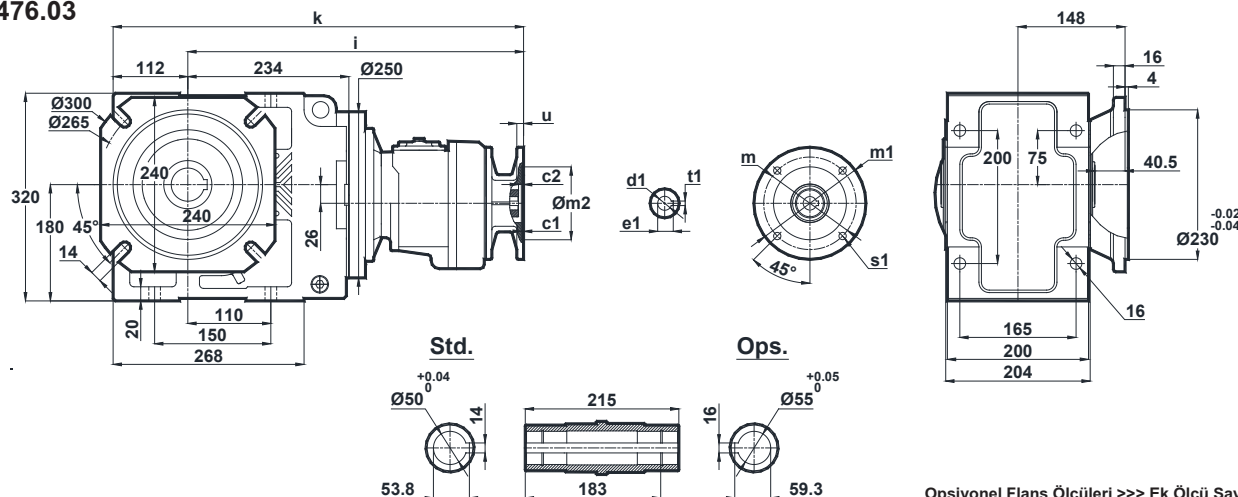

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.04





KN476.04

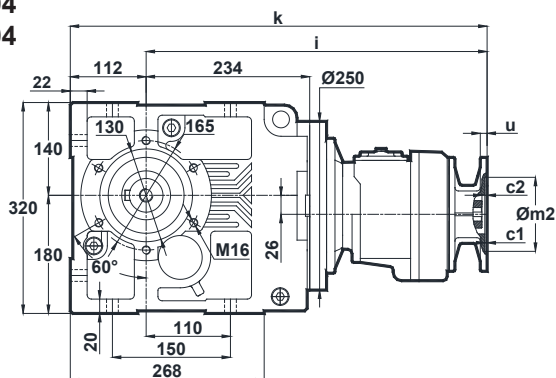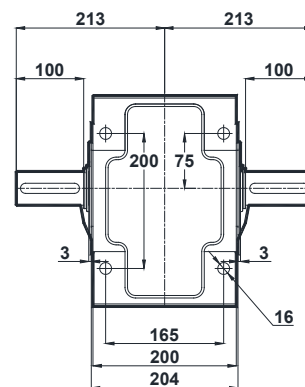

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						

KN475.05

KN476.05

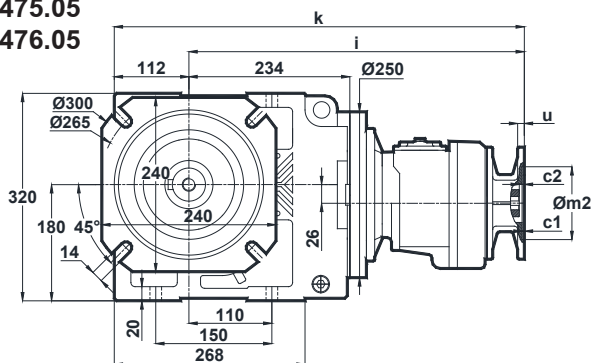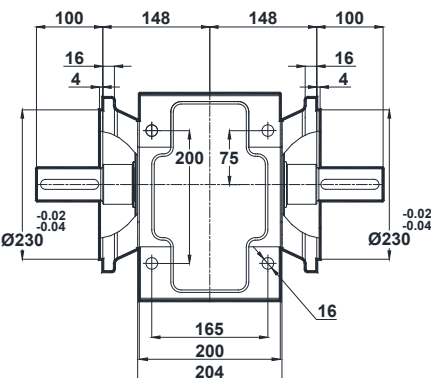

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.08

KN476.08

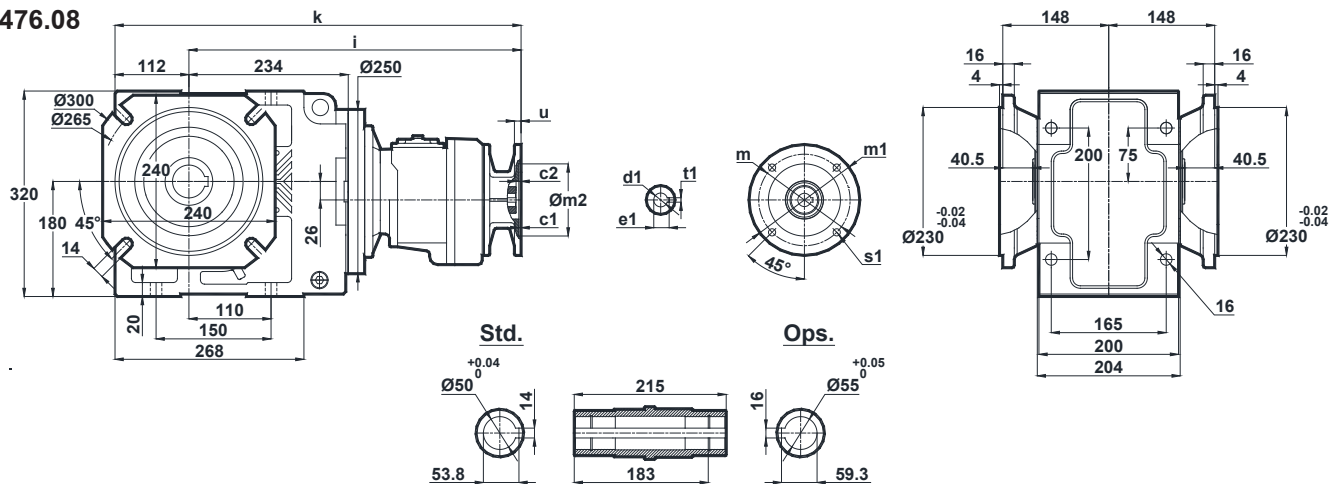

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	8.5	7	85	105	70	487.5	12	599.5	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	513.5	12	625.5	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	513.5	12	625.5	24	8	27.3
100-112/B5	4		15	215	250	180						
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110	509	12	621	28	8	31.3
132/B5			15	265	300	230						
132/B14	4.5	7	9	165	200	130	551.5	20	663.5	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV475.00
KV476.00

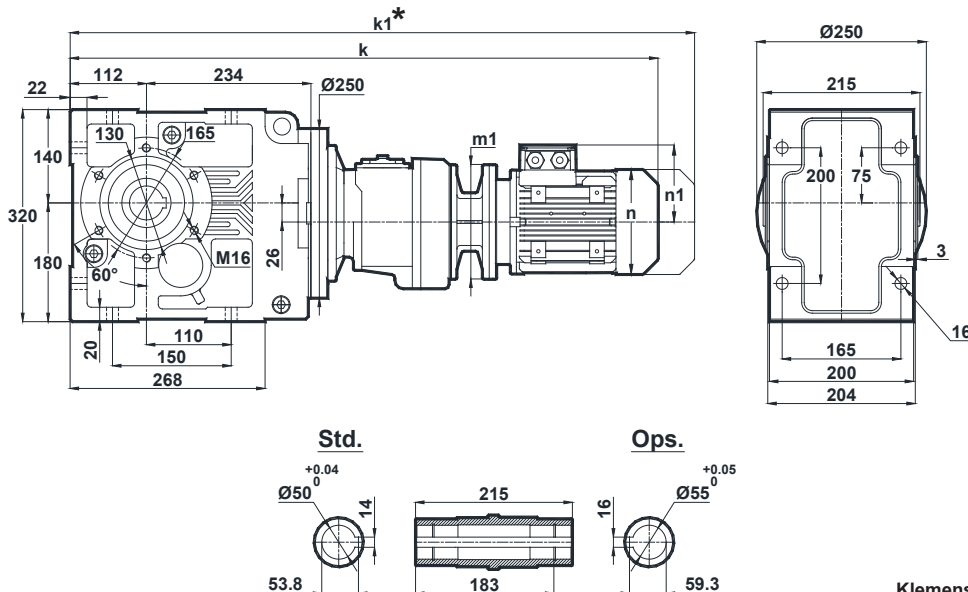


	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV475.01
KV476.01

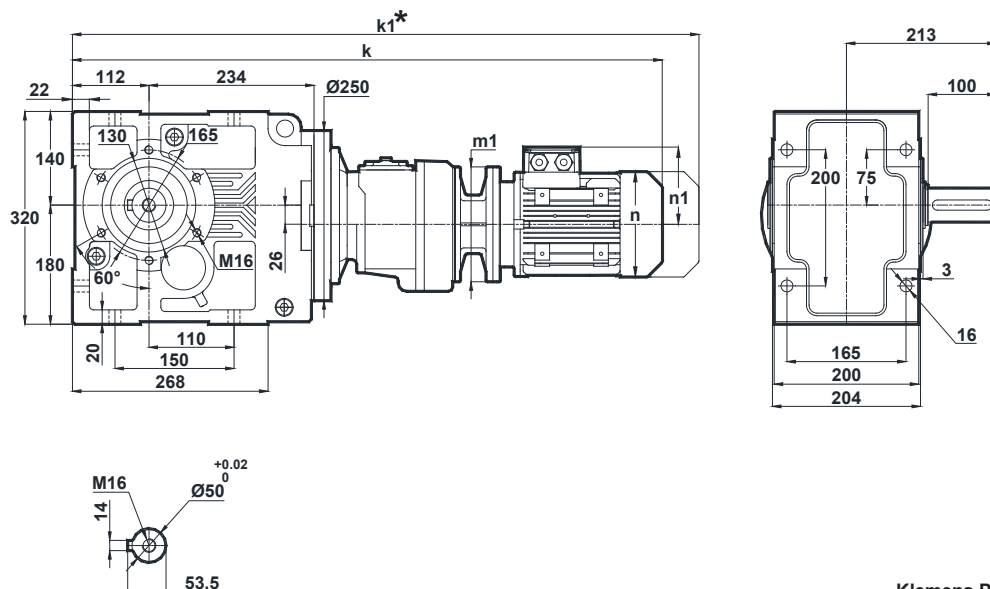

	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV475.04 KV476.04

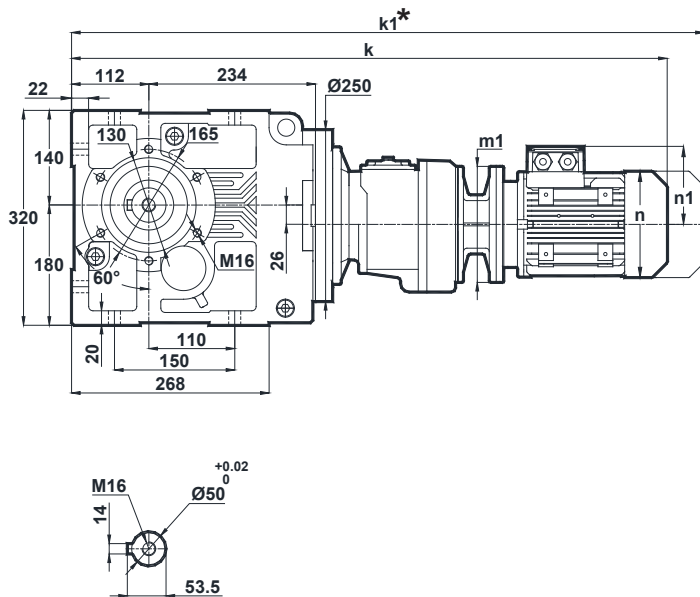


	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

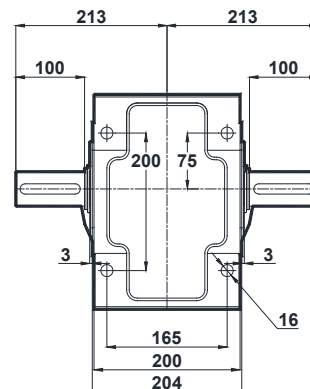


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV475.05 KV476.05

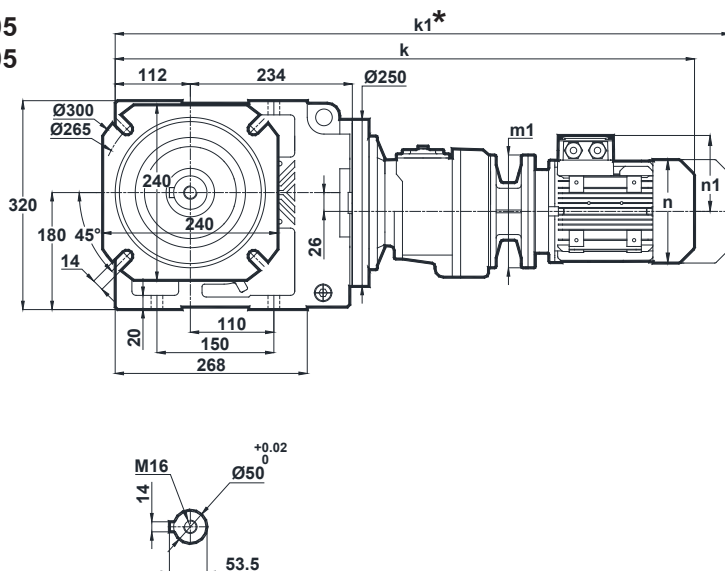

	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

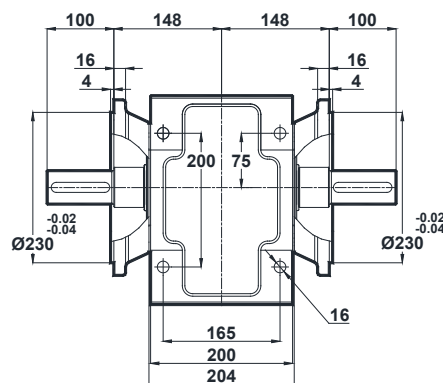


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


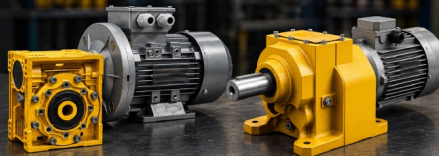


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV475.08


KV476.08

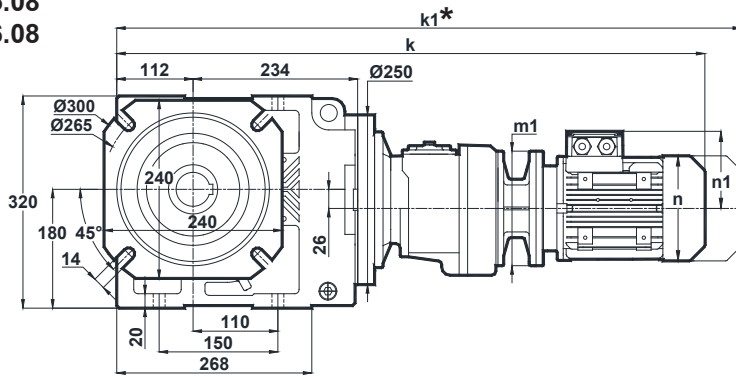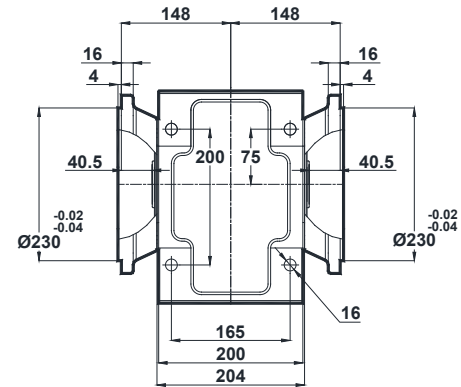

Std.



Ops.




	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT475.00

KT476.00

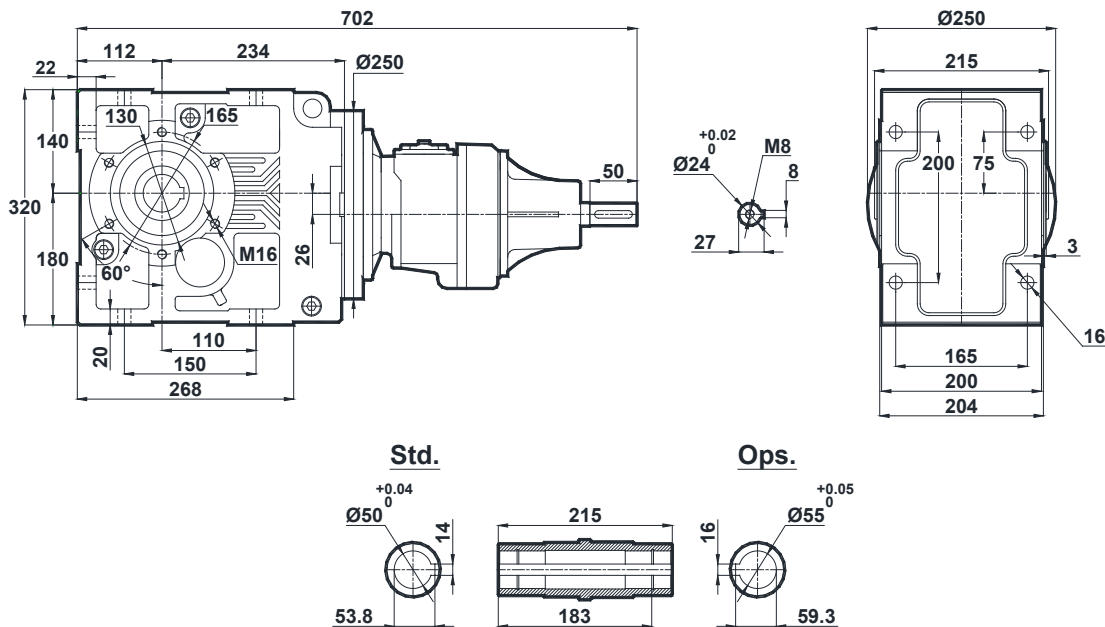

KT475.01

KT476.01

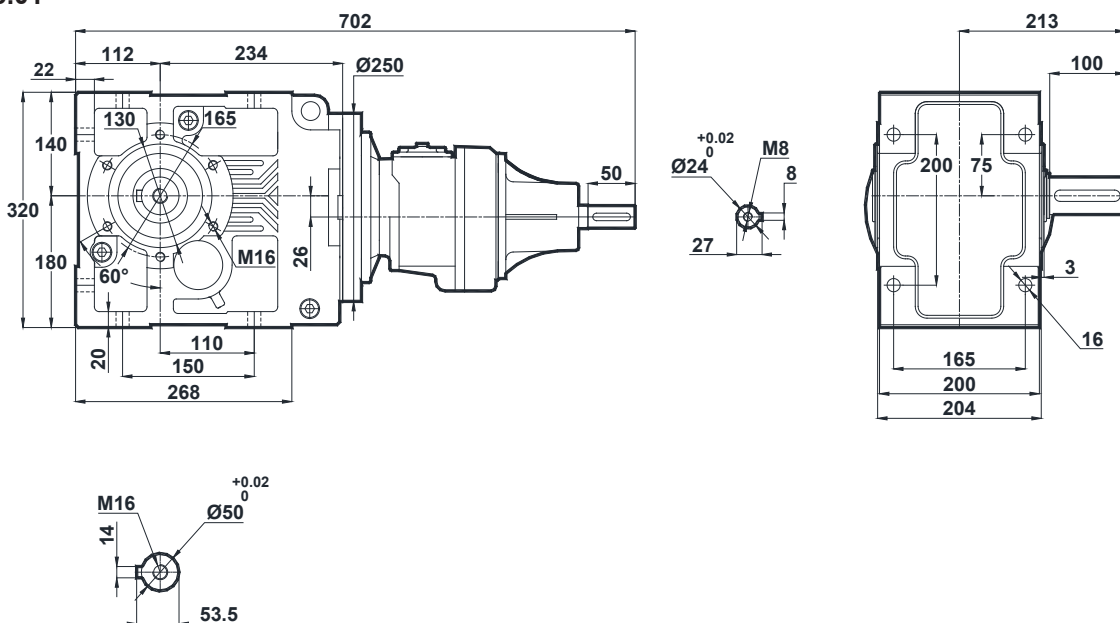







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT475.02





KT476.02

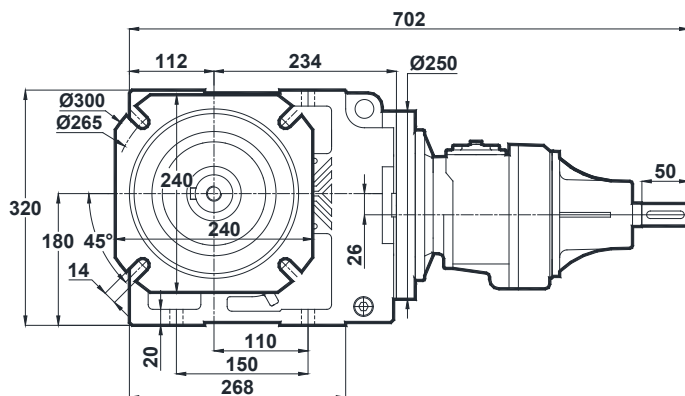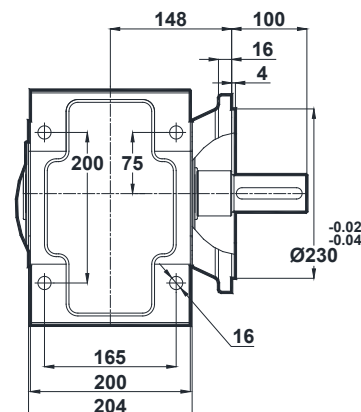

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT475.03

KT476.03

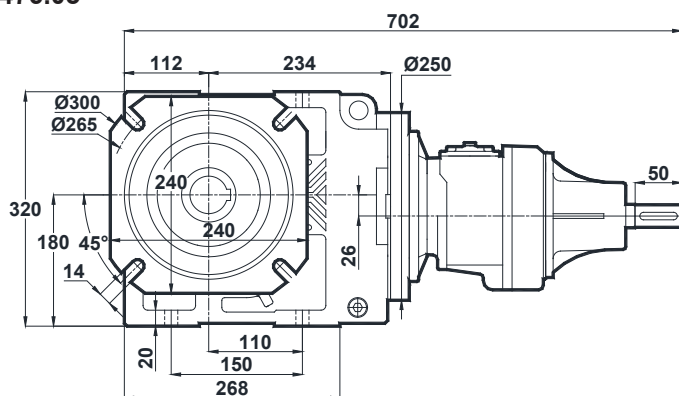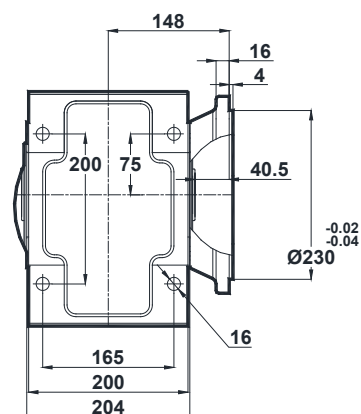

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ475.04

КТ476.04

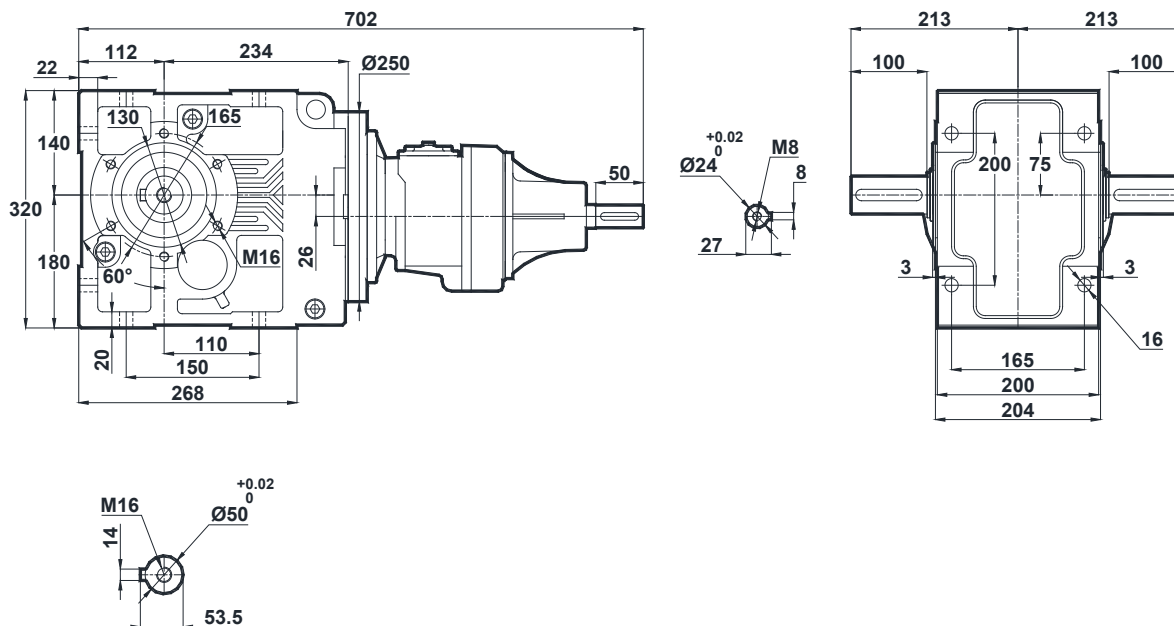

КТ475.05

КТ476.05

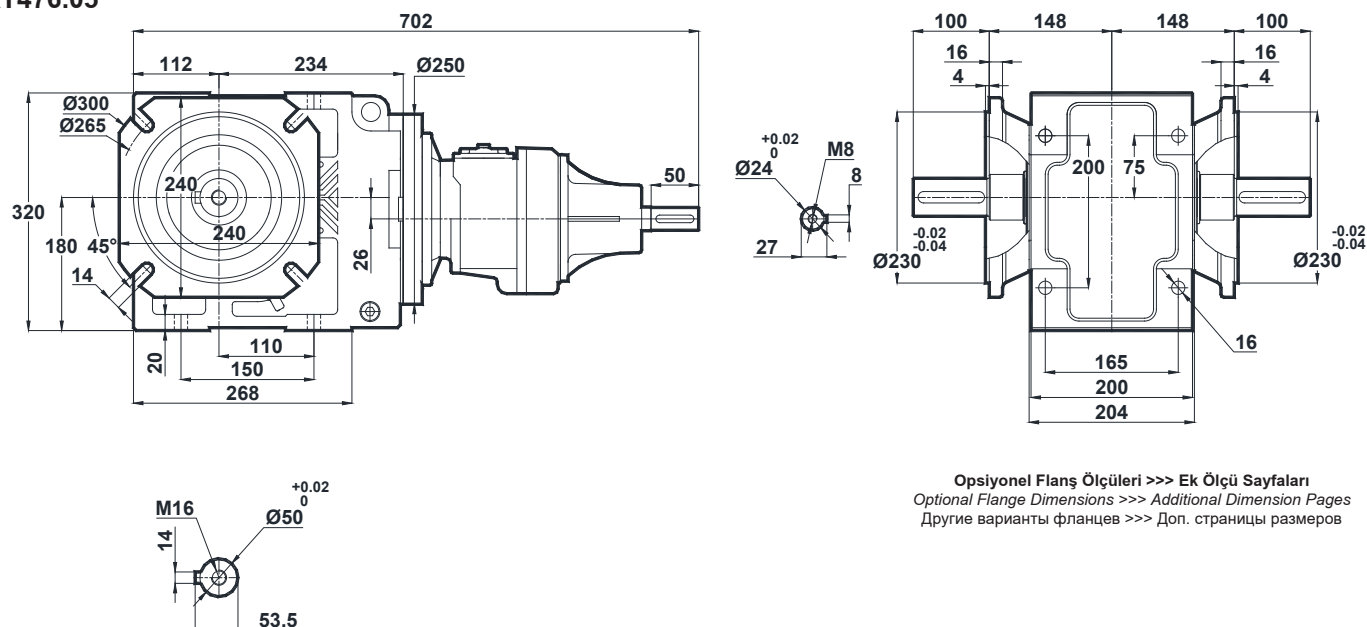

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров