



YILMAZ K573

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K573	1.5 - 22	475 - 3368

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	61	163	23,79	6646	1,7	KR202-3E90S/4C	2,46	38	112	IE3
	72	139	20,23	6258	2,0					
	83	120	17,47	5927	2,2					
	95	105	15,26	5639	2,5					
	101	99	14,32	5508	2,6					
	119	84	12,17	5189	2,9					
	137	73	10,57	4930	3,2					
	39	252	37,22	6996	0,8	KR173-3E90S/4C	2,46	30	108	IE3
	45	218	32,10	6554	0,9					
	52	189	27,74	6149	1,1					
	59	167	24,50	5826	1,2					
	63	156	22,88	5657	1,3					
	75	132	19,34	5265	1,5					
	90	110	16,15	4879	1,8					
	104	95	13,93	4588	2,1					
	123	81	11,79	4376	2,5					
	132	75	11,01	4253	2,7					
	156	64	9,31	3968	3,0					
	187	53	7,77	3688	3,6					
	216	46	6,70	3475	3,9					
	244	41	11,79	4376	4,0	KR173-3E80M/2C	2,26	29	108	IE3
	261	38	11,01	4253	4,0					
	64	155	14,61	5374	0,8	KR102-3E90L/6C	2,75	29	104	IE3
	75	133	12,51	5814	0,9					
	84	119	17,30	5580	0,9	KR102-3E90S/4C	2,46	25	104	IE3
	99	101	14,61	5236	1,1					
	116	86	12,51	4942	1,2					
	131	76	11,05	4719	1,3					
	140	71	10,32	4601	1,4					
	166	60	8,72	4324	1,6					
	199	50	7,29	4047	1,8					
	231	43	6,28	3834	2,1					
	261	38	11,05	3668	2,2	KR102-3E80M/2C	2,26	21	104	IE3
	279	36	10,32	3579	2,2					
	330	30	8,72	3369	2,6					
	395	25	7,29	3159	3,0					
	458	22	6,28	2997	3,2					
	109	91	13,26	2421	0,8	KR002-3E90S/4C	2,46	25	100	IE3
	131	76	11,09	2439	1,0					
	154	65	9,40	2428	1,1					
	180	56	8,04	2400	1,2					
	194	52	7,46	2382	1,3					
	217	46	13,26	2353	1,3	KR002-3E80M/2C	2,26	20	100	IE3
	260	38	11,09	2290	1,6					
	307	33	9,40	2223	1,7					
	358	28	8,04	2155	2,0					
	386	26	7,46	2121	2,1					
1,5 2,0	0,51	24326	2811,23	63087	0,8	KR976-3E90L/4D	3,30	1113	216	IE3
	0,62	20369	2348,01	73153	1,0					
	0,65	19259	2218,31	75519	1,0					
	0,73	17249	1985,89	79582	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	0,91	14044	1585,92	85179	1,4	KR975-3E90L/4D	3,30	1108	216	IE3
	1,0	12618	1423,89	87431	1,6					
	1,2	10749	1213,78	90163	1,9					
	1,4	9484	1070,02	91875	2,1					
	1,5	8420	949,26	93313	2,4					
	1,7	7513	846,39	94358	2,7					
	2,0	6366	715,34	95683	3,1					
	0,97	13190	1495,27	91475	1,1	KR875-3E90L/4D	3,30	659	204	IE3
	1,1	11603	1313,07	98281	1,3					
	1,3	9714	1096,71	100689	1,5					
	1,5	8489	957,34	104678	1,8					
	1,7	7496	844,51	107455	2,0					
	1,9	6675	751,30	109747	2,2					
	2,2	6023	438,70	111593	2,5	KR874-3E100L/6B	3,50	895	200	IE3
	2,5	5282	383,99	113316	2,8					
	2,8	4681	339,70	114765	3,2					
	1,4	9330	1058,16	46159	0,9	KR775-3E90L/4D	3,30	428	192	IE3
	1,5	8324	943,49	52976	1,0					
	1,7	7369	833,78	58389	1,1					
	1,9	6596	746,01	62215	1,2					
	2,2	5803	655,11	65720	1,4					
	2,4	5445	396,00	66988	1,5	KR774-3E100L/6B	3,50	414	188	IE3
	2,7	4873	354,32	69216	1,6					
	3,1	4287	311,14	71333	1,9					
	3,4	3839	278,35	72930	2,1					
	3,6	3598	396,00	73641	2,2	KR774-3E90L/4D	3,30	410	188	IE3
	4,1	3221	354,32	74809	2,5					
	4,6	2833	311,14	75948	2,8					
	5,2	2537	278,35	76780	3,2					
	6,0	2192	240,71	77712	3,7					
	2,6	4984	363,81	20305	0,9	KR674-3E100L/6B	3,50	308	176	IE3
	3,0	4412	321,51	27178	1,0					
	3,5	3754	273,88	33125	1,1					
	4,0	3294	363,81	36521	1,3	KR674-3E90L/4D	3,30	303	176	IE3
	4,5	2916	321,51	38894	1,5					
	5,3	2481	273,88	41257	1,7					
	6,1	2136	235,44	42977	2,0					
	7,1	1856	204,32	44279	2,3					
	8,1	1625	178,62	45286	2,6					
	9,2	1430	157,02	46088	3,0					
	4,4	2964	328,56	19787	0,9	KR574-3E90L/4D	3,30	163	166	IE3
	5,1	2537	281,00	24321	1,1					
	5,9	2228	246,42	26922	1,2					
	6,1	2149	237,97	27526	1,3					
	6,8	1912	211,51	29208	1,4					
	7,6	1751	125,51	30219	1,5	KR573-3E100L/6B	3,50	155	160	IE3
	8,7	1534	109,86	31473	1,8					
	9,8	1359	97,19	32492	2,0					
	12	1150	82,14	33561	2,3					
	14	943	67,37	34510	2,9					
	16	834	59,49	34996	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i>	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i>	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i>	Çevrim Oranı <i>Ratio</i>	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i>	Servis Faktörü <i>Service Factors</i>	Tipi <i>Type</i>	Anma Akımı <i>Rated Current</i>	Ağırlık <i>Weight</i>	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i>	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i>
Мощ ность Р _в [кВт] Р _в [л.с.]	Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Передаточное отношение i	Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qm} [Н]	Коэффициент эксплуатации f _s	Тип	Номинал- ный ток [А]	Масса ~ [кг]	Разм. Стр.	Класс энергоэфф Электрод- вигателя
1,5 2,0	52	259	27,74	6463	0,8	KR173-3E90L/4D	3,30	32	108	IE3
	59	229	24,50	6117	0,9					
	63	214	22,88	5935	0,9					
	75	181	19,34	5512	1,1					
	89	151	16,15	5095	1,3					
	104	131	13,93	4780	1,5					
	123	110	11,79	4570	1,8					
	131	103	11,01	4437	1,9					
	155	87	9,31	4128	2,2					
	186	73	7,77	3825	2,6					
	216	63	6,70	3595	2,9					
	246	55	11,79	4570	3,1	KR173-3E90S/2B	2,97	31	108	IE3
	263	51	11,01	4437	3,1					
	312	43	9,31	4128	3,7					
	99	138	14,61	5343	0,8	KR102-3E90L/4D	3,30	27	104	IE3
	115	118	12,51	5040	0,9					
	131	104	11,05	4810	1,0					
	140	98	10,32	4688	1,0					
	166	83	8,72	4401	1,2					
	198	69	7,29	4115	1,3					
	230	60	6,28	3895	1,5					
	262	52	11,05	3714	1,6	KR102-3E90S/2B	2,97	25	104	IE3
	281	48	10,32	3622	1,6					
	332	41	8,72	3405	2,0					
	398	34	7,29	3189	2,2					
	462	30	6,28	3023	2,4					
	154	89	9,40	2037	0,8	KR002-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	180	76	8,04	2072	0,9					
	194	71	7,46	2080	0,9					
	309	44	9,40	2042	1,2	KR002-3E90S/2B	2,97	24	100	IE3
	361	38	8,04	2002	1,5					
	389	35	7,46	1980	1,6					
2,2 3,0	0,73	25212	1985,89	60017	0,8	KR976-3E100L/4C				
	0,91	20527	1585,92	72502	1,0	KR975-3E100L/4C	4,65	1115	216	IE3
	1,0	18443	1423,89	77077	1,1					
	1,2	15711	1213,78	82281	1,3					
	1,4	13862	1070,02	85425	1,4					
	1,5	12307	949,26	87941	1,6					
	1,7	10981	846,39	89820	1,8					
	2,0	9304	715,34	92129	2,1					
	2,2	8567	659,09	93014	2,3					
	2,5	7641	586,70	94226	2,6					
	2,8	6761	518,12	95176	3,0					
	3,1	6020	460,51	95989	3,3					
	3,6	5321	398,92	96705	3,8	KR974-3E100L/4C				
	1,5	12408	957,34	90454	1,2	KR875-3E100L/4C	4,65	688	204	IE3
	1,7	10956	844,51	96153	1,4					
	1,9	9756	751,30	100520	1,5					
	2,2	8746	673,01	103816	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	383,99 339,70	106918 109386	1,9 2,2	KR874-3E112M/6B	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	438,70 383,99 339,70 287,10 235,47	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	KR874-3E100L/4C	4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	746,01 655,11	43697 51811	0,8 0,9	KR775-3E100L/4C	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	396,00 354,32 311,14 278,35	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4	KR774-3E112M/6B	4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	396,00 354,32 311,14 278,35 240,71 208,42 182,29	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	KR774-3E100L/4C	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	363,81 321,51 273,88 235,44 204,32	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	KR674-3E100L/4C	4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	127,16 100,90 90,21	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	KR673-3E112M/6B	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	127,16 100,90 90,21	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5	KR673-3E100L/4C	4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	246,42 237,97 211,51 180,90	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	KR574-3E100L/4C	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	109,86 97,19	26853 28736	1,2 1,4	KR573-3E112M/6B	4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	125,51 109,86 97,19 82,14 67,37 59,49	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	KR573-3E100L/4C	4,65	156	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8					
	4,0	6521	358,16	95369	3,1	KR875-3E100L/4D	6,26	670	204	IE3
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR874-3E132S/6B	6,55	699	200	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E100L/4D	6,26	651	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9					
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	8,7	3092	111,63	75258	2,6	KR773-3E132S/6B	6,55	396	184	IE3
	9,8	2745	99,00	76225	2,9					
	11	2459	88,57	77020	3,3					
	13	2124	76,59	77906	3,8					
	5,3	4945	273,88	20850	0,9	KR674-3E100L/4D	6,26	281	176	IE3
	6,2	4257	235,44	28787	1,0					
	7,1	3700	204,32	33544	1,2					
	7,6	3511	127,16	32717	1,2	KR673-3E132S/6B	6,55	246	172	IE3
	9,6	2788	100,90	39578	1,5					
	11	2495	90,21	41195	1,7					
	11	2359	127,16	41421	1,8	KR673-3E100L/4D	6,26	223	172	IE3
	14	1874	100,90	44201	2,3					
	16	1677	90,21	45064	2,6					
	18	1496	80,38	45821	2,9					
	8,0	3262	180,90	15479	0,8	KR574-3E100L/4D	6,26	172	164	IE3
	10	2677	97,19	22912	1,0					
	12	2317	125,51	26087	1,2	KR573-3E100L/4D	6,26	157	160	IE3
	13	2031	109,86	28341	1,3					
	15	1799	97,19	29906	1,5					
	18	1522	82,14	31557	1,8					
	22	1249	67,37	33041	2,2					
	24	1105	59,49	33763	2,4					
	27	983	52,88	34338	2,7					
	30	896	97,19	34748	3,0	KR573-3E100L/2C	5,58	155	160	IE3
	35	759	82,14	35668	3,4					
	15	1809	97,79	13841	0,9	KR473-3E100L/4D	6,26	113	148	IE3
	17	1618	87,49	15934	1,0					
	19	1423	76,83	17682	1,1					
	23	1190	64,17	19514	1,3					
	24	1125	60,63	19936	1,4					
	24	1097	59,19	20157	1,4					
	28	951	51,22	21047	1,6					
	32	830	44,64	21743	1,9					
	37	728	39,11	22295	2,1					
	48	563	30,11	23068	2,8					
	58	471	25,15	23327	3,3					
	28	947	51,05	10331	0,9	KR373-3E100L/4D	6,26	83	136	IE3
	33	806	43,40	12220	1,0					
	39	691	37,19	13443	1,2					
	43	626	33,65	14092	1,3					
	50	537	28,85	14875	1,5					
	59	460	24,72	15446	1,8					
	66	411	21,90	15803	2,0					
	78	350	18,62	16219	2,3					
	91	300	15,96	16528	2,7					
	100	272	14,44	16687	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	41	664	35,75	15556	0,9	KR283-3E100L/4D	6,26	57	124	IE3
	45	602	32,35	16025	1,0					
	52	516	27,74	16557	1,2					
	61	442	23,76	16979	1,4					
	68	401	21,42	17199	1,5					
	80	341	18,21	17496	1,8					
	93	293	15,60	17721	2,0					
	103	265	14,12	17452	2,3					
	120	227	12,10	16824	2,5					
	140	195	10,37	16197	2,8					
	143	191	10,16	15847	1,9					
	168	162	8,63	15241	2,2					
	196	139	7,40	14670	2,5					
	217	126	6,70	14305	2,7					
	253	108	5,74	13752	3,1					
	48	566	30,48	11203	0,8	KR273-3E100L/4D	6,26	55	116	IE3
	57	475	25,55	12026	0,9					
	63	431	23,08	12426	1,0					
	76	357	19,08	12947	1,1					
	91	298	15,92	13328	1,2					
	109	250	13,34	13420	1,4					
	121	224	12,00	12855	1,1					
	146	186	9,92	12384	1,3					
	175	155	8,28	11920	1,5					
	209	130	6,94	11462	1,7					
	218	125	13,34	13420	2,4	KR273-3E100L/2C	5,58	51	116	IE3
	243	112	12,00	12855	2,0					
	293	93	9,92	12384	2,3					
	352	77	8,28	11920	2,6					
	419	65	6,94	11462	2,9					
	95	288	15,26	5955	0,9	KR202-3E100L/4D	6,26	49	112	IE3
	101	270	14,32	5822	0,9					
	119	230	12,17	5491	1,1					
	137	200	10,57	5215	1,2					
	157	175	9,25	4964	1,3					
	190	145	7,65	4625	1,5					
	227	121	6,38	4322	1,7					
	315	87	9,25	3825	2,1	KR202-3E100L/2C	5,58	46	112	IE3
	380	72	7,65	3565	2,4					
	456	60	6,38	3334	2,7					
	104	261	13,93	5333	0,8	KR173-3E100L/4D	6,26	44	108	IE3
	123	220	11,79	5141	0,9					
	132	206	11,01	4987	1,0					
	156	174	9,31	4624	1,1					
	187	146	7,77	4263	1,3					
	216	126	6,70	3988	1,4					
	247	110	11,79	5141	1,5	KR173-3E100L/2C	5,58	42	108	IE3
	264	103	11,01	4987	1,6					
	313	87	9,31	4624	1,8					
	374	73	7,77	4263	2,1					
	434	63	6,70	3988	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	1,4	25031	1070,02	60768	0,8	KR975-3E112M/4D	8,05	1108	216	IE3
	1,5	22224	949,26	68501	0,9					
	1,7	19829	846,39	74160	1,0					
	2,0	16801	715,34	80302	1,2					
	2,2	15470	659,09	82814	1,3					
	2,5	13798	586,70	85532	1,4					
	2,8	12209	518,12	88072	1,6					
	3,2	10871	460,51	89940	1,8					
	3,7	9608	398,92	91640	2,1	KR974-3E112M/4D	8,05	1090	212	IE3
	4,1	8635	358,16	92868	2,3					
	4,8	7361	305,31	94373	2,7					
	5,4	6497	269,15	95493	3,1					
	6,1	5771	238,77	96305	3,5					
	8,0	4403	181,51	100058	4,0					
	2,8	12068	514,05	92017	1,2	KR875-3E112M/4D	8,05	677	204	IE3
	3,1	10899	463,83	96505	1,4					
	3,8	9214	383,99	102306	1,6	KR874-3E112M/4D	8,05	661	200	IE3
	4,3	8165	339,70	105549	1,8					
	5,1	6917	287,10	109020	2,2					
	6,2	5680	235,47	112301	2,6					
	7,0	5024	207,95	113926	3,0					
	3,7	9497	396,00	44605	0,8	KR774-3E112M/4D	8,05	394	188	IE3
	4,1	8500	354,32	51831	0,9					
	4,7	7478	311,14	57677	1,1					
	5,2	6697	278,35	61629	1,2					
	6,1	5785	240,71	65713	1,4					
	7,0	5017	208,42	68775	1,6					
	8,0	4394	182,29	70935	1,8					
	8,7	4127	111,63	71956	1,9	KR773-3E132M/6C	8,52	408	184	IE3
	9,8	3664	99,00	73471	2,2					
	11	3281	88,57	74615	2,4					
	13	2835	76,59	75970	2,8					
	15	2459	66,32	76931	3,3					
	17	2153	58,00	77814	3,7					
	7,6	4686	127,16	19073	0,9	KR673-3E132M/6C	8,52	239	172	IE3
	9,6	3721	100,90	33383	1,2					
	11	3330	90,21	36197	1,3					
	11	3125	127,16	36660	1,4	KR673-3E112M/4D	8,05	234	172	IE3
	14	2482	100,90	41219	1,7					
	16	2222	90,21	42596	1,9					
	18	1982	80,38	43675	2,2					
	13	2690	109,86	22797	1,0	KR573-3E112M/4D	8,05	165	160	IE3
	15	2383	97,19	25605	1,1					
	18	2017	82,14	28440	1,3					
	22	1655	67,37	30808	1,6					
	25	1463	59,49	31921	1,8					
	28	1302	52,88	32744	2,1					
	33	1103	44,73	34132	2,4					
	38	942	38,16	35377	2,7					
	43	830	67,37	36050	3,0	KR573-3E112M/2C	7,28	161	160	IE3
	49	734	59,49	36784	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	7,77 6,70	4482 4195	1,0 1,1	KR173-3E112M/4D	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	7,77 6,70	4482 4195	1,5 1,7	KR173-3E112M/2C	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	715,34 659,09 586,70 518,12 460,51 427,72 361,44	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	KR975-3E132S/4C	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	KR974-3E132S/4C	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	339,70 287,10 235,47 207,95	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	KR874-3E132S/4C	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	115,87 103,24 92,80 81,06	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	KR873-3E132M/6D	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	278,35 240,71 208,42 182,29	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	KR774-3E132S/4C	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	111,63 99,00 88,57 76,59	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	KR773-3E132M/6D	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	KR773-3E132S/4C	10,65	399	184	IE3
	11	4606	90,21	25491	0,9	KR673-3E132M/6D	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	127,16 100,90 90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E132S/4C	10,65	249	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	15	3265	97,19	15243	0,8	KR573-3E132S/4C	10,65	180	160	IE3
	18	2764	82,14	21892	1,0					
	22	2268	67,37	26421	1,2					
	25	2005	59,49	28423	1,3					
	28	1784	52,88	29925	1,5					
	33	1512	44,73	32067	1,7					
	38	1291	38,16	33803	1,9					
	41	1195	35,34	34580	2,0					
	48	1024	30,25	35853	2,2					
	57	879	25,78	36406	2,6					
	64	777	22,77	37145	2,8	KR473-3E132S/4C	10,65	138	148	IE3
	29	1726	51,22	14734	0,9					
	33	1506	44,64	16950	1,0					
	37	1321	39,11	18473	1,2					
	49	1023	30,11	20584	1,5					
	58	856	25,15	21596	1,8					
	62	809	23,76	21378	1,9					
	63	789	23,19	21284	2,0					
	73	684	20,07	20704	2,2					
	84	597	17,49	20135	2,4					
	96	524	15,33	19577	2,6	KR373-3E132S/4C	10,65	103	136	IE3
	107	467	13,71	18525	2,2					
	123	405	11,87	17983	2,4					
	142	354	10,34	17459	2,6					
	162	310	9,06	16950	2,9					
	196	257	7,48	16212	3,4					
	51	974	28,85	9843	0,8					
	59	836	24,72	11823	1,0					
	67	746	21,90	12848	1,1					
	79	635	18,62	13971	1,3					
	92	545	15,96	14782	1,5	KR283-3E132S/4C	10,65	84	124	IE3
	101	494	14,44	15173	1,7					
	118	423	12,38	15716	1,9					
	138	363	10,60	15570	2,2					
	147	341	9,97	15027	1,9					
	172	292	8,54	14580	2,2					
	190	265	7,73	14284	2,3					
	221	227	6,63	13821	2,6					
	258	195	5,68	13349	3,0					
	68	728	21,42	15076	0,8	KR273-3E132S/4C	10,65	82	116	IE3
	80	620	18,21	15873	1,0					
	94	532	15,60	16345	1,1					
	104	482	14,12	16083	1,2					
	121	413	12,10	15653	1,4					
	141	354	10,37	15196	1,6					
	144	346	10,16	14644	1,1					
	170	295	8,63	14220	1,2					
	198	253	7,40	13797	1,4					
	219	229	6,70	13516	1,5					
	255	196	5,74	13076	1,7	KR273-3E132S/2B	9,90	73	116	IE3
	298	169	4,92	12629	1,9					
	176	283	8,28	10737	0,8					
	210	237	6,94	10471	0,9					
	221	226	13,34	11775	1,3					
	297	168	9,92	10966	1,3					
	356	140	8,28	10737	1,4					
	425	118	6,94	10471	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	2,7	24059	361,44	63458	0,8	KR975-3E160M/6D	15,00	1210	216	IE3
	2,8	22813	518,12	67024	0,9	KR975-3E132M/4D	14,40	1135	216	IE3
	3,2	20314	460,51	73062	1,0					
	3,4	18836	427,72	76267	1,1					
	4,1	15963	361,44	81980	1,3					
	3,7	17954	398,92	78103	1,1	KR974-3E132M/4D	14,40	1120	212	IE3
	4,1	16136	358,16	81518	1,2					
	4,8	13754	305,31	85582	1,5					
	5,4	12140	269,15	88066	1,6					
	6,1	10783	238,77	90001	1,9					
	8,1	8227	181,51	93440	2,4					
	8,7	7653	168,94	94141	2,6					
	9,7	6855	151,03	94979	2,9					
	11	6119	134,57	95862	3,3					
	5,1	12925	287,10	88255	1,2	KR874-3E132M/4D	14,40	694	200	IE3
	6,2	10613	235,47	97408	1,4					
	7,0	9389	207,95	101630	1,6					
	7,9	8358	184,83	104835	1,8					
	9,1	7308	161,34	107991	2,1					
	10	6457	142,32	110333	2,3					
	8,4	8037	115,87	105903	1,9	KR873-3E160M/6D	15,00	750	196	IE3
	9,4	7170	103,24	108410	2,1					
	10	6452	92,80	110370	2,3					
	12	5632	81,06	112482	2,7					
	14	4923	70,76	114174	3,0					
	16	4349	62,42	115539	3,4					
	13	5352	115,87	113168	2,8	KR873-3E132M/4D	14,40	678	196	IE3
	14	4775	103,24	114564	3,1					
	16	4297	92,80	115676	3,5					
	18	3751	81,06	116901	4,0					
	8,7	7729	111,63	56304	1,0	KR773-3E160M/6D	15,00	485	184	IE3
	9,8	6863	99,00	60758	1,2					
	11	6146	88,57	64101	1,3					
	13	5311	76,59	67596	1,5					
	13	5147	111,63	68279	1,6	KR773-3E132M/4D	14,40	413	184	IE3
	15	4570	99,00	70363	1,8					
	17	4093	88,57	72024	2,0					
	19	3537	76,59	73873	2,3					
	22	3068	66,32	75293	2,6					
	25	2687	58,00	76366	3,0					
	29	2372	51,13	77246	3,4					
	15	4640	100,90	24872	0,9	KR673-3E132M/4D	14,40	262	172	IE3
	16	4153	90,21	29758	1,0					
	18	3705	80,38	33503	1,2					
	21	3154	68,47	37291	1,4					
	25	2716	58,86	39941	1,6					
	29	2360	51,08	41901	1,8					
	33	2066	44,65	43357	2,1					
	37	1819	39,26	44506	2,4					
	45	1519	32,68	45726	2,8					
	52	1308	28,10	46568	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	22	3094	67,37	18091	0,9	KR573-3E132M/4D	14,40	193	160	IE3
	25	2735	59,49	22291	1,0					
	28	2434	52,88	25162	1,1					
	33	2062	44,73	28634	1,3					
	38	1761	38,16	31327	1,4					
	41	1630	35,34	32457	1,5					
	48	1397	30,25	34261	1,6					
	57	1199	25,78	35160	1,9					
	64	1060	22,77	36129	2,1					
	72	943	20,24	36931	2,2					
	78	875	18,80	37332	2,3					
	92	741	15,88	36353	2,6					
	108	632	13,53	34997	2,9					
	127	542	11,58	33696	3,1					
	37	1803	39,11	13919	0,9	KR473-3E132M/4D	14,40	151	148	IE3
	49	1395	30,11	17939	1,1					
	58	1168	25,15	19645	1,3					
	62	1104	23,76	20070	1,4					
	63	1076	23,19	20007	1,4					
	73	933	20,07	19599	1,6					
	84	814	17,49	19172	1,7					
	96	715	15,33	18733	1,9					
	107	637	13,71	17560	1,6					
	123	553	11,87	17148	1,8					
	142	482	10,34	16731	1,9					
	162	423	9,06	16312	2,1					
	196	350	7,48	15685	2,5					
	236	291	6,21	15061	2,9					
	248	275	11,87	17148	2,8	KR473-3E132S/2C	13,20	134	148	IE3
	285	240	10,34	16731	3,2					
	325	211	9,06	16312	3,5					
	67	1017	21,90	9185	0,8	KR373-3E132M/4D	14,40	118	136	IE3
	79	866	18,62	11470	0,9					
	92	743	15,96	12926	1,1					
	101	673	14,44	13644	1,2					
	118	577	12,38	14526	1,4					
	138	495	10,60	14773	1,6					
	147	465	9,97	14152	1,4					
	172	399	8,54	13833	1,6					
	190	361	7,73	13609	1,7					
	221	310	6,63	13242	1,9					
	258	266	5,68	12854	2,2					
	278	247	10,60	14773	2,6	KR373-3E132S/2C	13,20	111	136	IE3
	295	232	9,97	14152	2,3					
	345	199	8,54	13833	2,6					
	381	180	7,73	13609	2,8					
	444	154	6,63	13242	3,1					
	94	725	15,60	15113	0,8	KR283-3E132M/4D	14,40	90	124	IE3
	104	657	14,12	14973	0,9					
	121	563	12,10	14705	1,0					
	141	483	10,37	14387	1,1					
	170	402	8,63	13397	0,9					
	198	345	7,40	13093	1,0					
	219	313	6,70	12880	1,1					
	255	268	5,74	12532	1,2					
	298	230	4,92	12163	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	341 398 440	201 172 156	8,63 7,40 6,70	13397 13093 12880	1,4 1,6 1,8	KR283-3E132S/2C	13,20	82	124	IE3
	185 221 297 356 425	368 309 229 192 161	15,92 13,34 9,92 8,28 6,94	10344 10459 9831 9791 9677	0,8 1,0 0,9 1,0 1,2	KR273-3E132S/2C	13,20	77	116	IE3
9,2 12,3	3,2 3,4 4,0	25004 23185 19648	460,51 427,72 361,44	60806 65976 74385	0,8 0,9 1,0	KR975-3EC132M/4E	18,40	1141	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0 8,6 9,7 11	22099 19862 16929 14943 13272 10126 9419 8437 7532	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03 134,57	68801 73921 79948 83551 86320 90955 91902 93167 94277	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,4 2,7	KR974-3EC132M/4E	18,40	1126	212	IE3
	5,1 6,2 7,0 7,9 9,0 10	15909 13063 11556 10288 8996 7948	287,10 235,47 207,95 184,83 161,34 142,32	73668 87698 93903 98595 102934 106167	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	KR874-3EC132M/4E	18,40	700	200	IE3
	13 14 16 18	6589 5878 5290 4618	115,87 103,24 92,80 81,06	110010 111877 113351 114961	2,3 2,6 2,8 3,2	KR873-3EC132M/4E	18,40	684	196	IE3
	13 15 16 19 22 25 29	6336 5626 5039 4355 3777 3308 2920	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13	63405 66305 68642 71144 73091 74566 75719	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	KR773-3EC132M/4E	18,40	419	184	IE3
	16 18 21 25 29 33 37 45 52	5113 4561 3883 3344 2906 2544 2239 1870 1611	90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65 39,26 32,68 28,10	18311 25787 32089 36057 38847 40905 42484 44230 45359	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7	KR673-3EC132M/4E	18,40	268	172	IE3
	25 28 33 38 41 48	3368 2996 2538 2168 2006 1720	59,49 52,88 44,73 38,16 35,34 30,25	13647 19388 24942 28732 30269 32673	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3	KR573-3EC132M/4E	18,4	199	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	57	1476	25,78	33904	1,6	KR573-3EC132M/4E	18,40	199	160	IE3
	64	1305	22,77	35130	1,7					
	72	1161	20,24	36122	1,8					
	78	1077	18,80	36628	1,9					
	92	912	15,88	37611	2,1					
	108	778	13,53	38363	2,3					
	126	667	11,58	38994	2,5					
	48	1718	30,11	14896	0,9	KR473-3EC132M/4E	18,40	157	148	IE3
	58	1438	25,15	17567	1,1					
	61	1359	23,76	18217	1,1					
	63	1325	23,19	18484	1,2					
	73	1149	20,07	20214	1,3					
	83	1003	17,49	21476	1,4					
	95	880	15,33	22433	1,6					
	106	785	13,71	21054	1,3					
	123	680	11,87	20570	1,4					
	141	594	10,34	20077	1,6					
	161	521	9,06	19580	1,7					
	195	431	7,48	18835	2,0					
	235	359	6,21	18091	2,3					
	78	1066	18,62	8236	0,8	KR373-3EC132M/4E	18,40	124	136	IE3
	92	915	15,96	10799	0,9					
	101	829	14,44	11940	1,0					
	118	710	12,38	13252	1,2					
	138	609	10,60	14360	1,3					
	146	572	9,97	15824	1,1					
	171	491	8,54	16517	1,3					
	189	445	7,73	16898	1,4					
	220	381	6,63	16464	1,6					
	257	327	5,68	15978	1,8					
	121	693	12,10	12768	0,8	KR283-3EC132M/4E	18,40	96	124	IE3
	141	595	10,37	12622	0,9					
	197	425	7,40	11524	0,8					
	218	385	6,70	11398	0,9					
	254	330	5,74	11172	1,0					
	297	283	4,92	10912	1,1					
11 15	5,4	18186	181,51	77521	1,1	KR974-3E160L/6E	21,50	1211	212	IE3
	5,8	16917	168,94	80002	1,2					
	6,4	15153	151,03	83191	1,3					
	7,2	13527	134,57	85901	1,5					
	8,1	12066	181,51	88228	1,7	KR974-3E160M/4C	21,00	1196	212	IE3
	8,7	11224	168,94	89439	1,8					
	9,7	10054	151,03	91079	2,0					
	11	8975	134,57	92510	2,2					
	10	9907	146,20	91267	2,0	KR973-3E160M/4C	21,00	1176	208	IE3
	11	8847	130,38	92669	2,3					
	12	7970	117,32	93772	2,5					
	14	7051	103,87	94873	2,8					
	16	6177	90,85	95873	3,2					
	18	5468	80,31	96733	3,7					
	20	4881	71,60	97866	4,0					
	7,9	12259	184,83	91409	1,2	KR874-3E160M/4C	21,00	762	200	IE3
	9,1	10719	161,34	97286	1,4					
	10	9470	142,32	101572	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	8,4	11795	115,87	93008	1,3	KR873-3E160L/6E	21,50	766	196	IE3
	9,4	10522	103,24	97791	1,4					
	10	9468	92,80	101239	1,6					
	12	8265	81,06	105084	1,8					
	13	7852	115,87	105498	1,9	KR873-3E160M/4C	21,00	741	196	IE3
	14	7005	103,24	108095	2,1					
	16	6304	92,80	110090	2,4					
	18	5503	81,06	112392	2,7					
	21	4811	70,76	114064	3,1					
	23	4250	62,42	115398	3,5					
	11	9020	88,57	48219	0,9	KR773-3E160L/6E	21,50	450	184	IE3
	13	7794	76,59	55843	1,0					
	13	7550	111,63	57419	1,1	KR773-3E160M/4C	21,00	476	184	IE3
	15	6704	99,00	61698	1,2					
	17	6005	88,57	64860	1,3					
	19	5189	76,59	68181	1,5					
	22	4500	66,32	70695	1,8					
	25	3942	58,00	72610	2,0					
	29	3479	51,13	74086	2,3					
	32	3090	45,36	73382	2,6					
	36	2759	40,44	71725	2,9					
	38	2658	39,00	71192	3,0					
	43	2306	33,78	69061	3,5					
	21	4627	68,47	25154	0,9	KR673-3E160M/4C	21,00	322	172	IE3
	25	3984	58,86	31365	1,1					
	29	3463	51,08	35367	1,2					
	33	3031	44,65	38196	1,4					
	37	2668	39,26	40310	1,6					
	45	2229	32,68	42597	1,9					
	52	1919	28,10	44063	2,2					
	60	1668	24,38	45097	2,6					
	69	1461	21,32	45997	2,9					
	78	1286	18,74	46687	3,3					
	33	3025	44,73	20090	0,9	KR573-3E160M/4C	21,00	257	160	IE3
	38	2584	38,16	25664	1,0					
	41	2391	35,34	27743	1,0					
	48	2049	30,25	30881	1,1					
	57	1758	25,78	32523	1,3					
	64	1555	22,77	34000	1,4					
	72	1384	20,24	35220	1,5					
	78	1284	18,80	35839	1,6					
	92	1087	15,88	34717	1,8					
	108	927	13,53	33604	2,0					
	127	795	11,58	32503	2,1					
	131	767	11,22	31906	1,9					
	154	649	9,48	30758	2,1					
	181	554	8,07	29654	2,3					
	212	475	6,91	28586	2,6					
	63	1579	23,19	16370	1,0	KR473-3E160M/4C	21,00	214	148	IE3
	73	1369	20,07	17666	1,1					
	84	1195	17,49	17487	1,2					
	96	1048	15,33	17257	1,3					
	107	935	13,71	15872	1,1					
	123	811	11,87	15688	1,2					
	142	708	10,34	15458	1,3					
	162	621	9,06	15197	1,5					
	196	514	7,48	14764	1,7					
	236	427	6,21	14296	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	118 138 221 258	847 726 455 390	12,38 10,60 6,63 5,68	11694 13267 15942 15531	1,0 1,1 1,3 1,5	KR373-3E160M/4C	21,00	191	136	IE3
	255 298	393 337	5,74 4,92	10677 10489	0,9 1,0					
15 20	6,5 7,2	20600 18389	151,03 134,57	72487 77184	1,0 1,1	KR974-3E180L/6E	29,00	1255	212	IE3
	8,1 8,7 9,7 11	16453 15305 13710 12239	181,51 168,94 151,03 134,57	81033 83074 85735 88015	1,2 1,3 1,5 1,6					
	10 11 12 14 16 18 20 23 27	13512 12067 10870 9617 8425 7458 6658 5985 5103	146,20 130,38 117,32 103,87 90,85 80,31 71,60 64,28 54,80	86045 88268 89994 91699 93346 94462 95361 96166 97370	1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,9	KR973-3E160L/4E	29,00	1187	208	IE3
	9,4 11 12	14306 12874 11237	103,24 92,80 81,06	82207 88673 95249	1,0 1,2 1,3					
	13 14 16 18 21 23 26 29	10710 9554 8598 7506 6563 5797 5164 4632	115,87 103,24 92,80 81,06 70,76 62,42 55,53 49,75	97450 101404 104431 107574 110229 112156 113745 114934	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2	KR873-3E160L/4E	29,00	766	196	IE3
	15 17 19 22 25 29 32 36 38 43 50 55 62	9144 8190 7078 6138 5376 4746 4215 3763 3625 3145 2741 2477 2200	99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13 45,36 40,44 39,00 33,78 29,40 26,52 23,52	47536 53663 59800 64248 67449 69758 69360 68138 67733 66065 64367 63065 61523	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6					
	29 33 37 45 52 60 69 78 89	4723 4134 3639 3040 2618 2276 1992 1754 1550	51,08 44,65 39,26 32,68 28,10 24,38 21,32 18,74 16,54	23948 30057 34185 38205 40633 42359 43740 44807 45641	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	101	1352	14,49	50991	2,1	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3
	118	1164	12,46	50192	2,4					
	136	1012	10,81	48599	2,7					
	155	886	9,45	47088	2,9					
	176	780	8,31	45648	3,2					
	57	2398	25,78	28613	1,0	KR573-3E160L/4E	29,00	281	160	IE3
	64	2121	22,77	31047	1,0					
	72	1888	20,24	32895	1,1					
	78	1751	18,80	33626	1,2					
	92	1482	15,88	32847	1,3					
	108	1265	13,53	32012	1,4					
	127	1084	11,58	31140	1,6					
	131	1046	11,22	30448	1,4					
	154	886	9,48	29526	1,6					
	181	756	8,07	28605	1,7					
	212	648	6,91	27688	1,9					
	84	1630	17,49	15562	0,9	KR473-3E160L/4E	29,00	240	148	IE3
	96	1430	15,33	15570	1,0					
	107	1276	13,71	13943	0,8					
	123	1106	11,87	14018	0,9					
	142	965	10,34	14003	1,0					
	162	847	9,06	13922	1,1					
	196	701	7,48	13711	1,2					
	236	583	6,21	13422	1,4					
	138	991	10,60	9884	0,8	KR373-3E160L/4E	29,00	217	148	IE3
	221	620	6,63	14775	1,0					
	258	532	5,68	14534	1,1					
18,5 25	9,8	16794	151,03	80303	1,2	KR974-3E180M/4C	34,50	1242	212	IE3
	11	14992	134,57	83537	1,3					
	9,4	17720	103,87	78589	1,1	KR973-3E200L/6C	36,40	1276	208	IE3
	11	14782	130,38	83894	1,4					
	13	13317	117,32	86297	1,5	KR973-3E180M/4C	34,50	1224	208	IE3
	14	11782	103,87	88638	1,7					
	16	10321	90,85	90798	1,9					
	18	9137	80,31	92332	2,2					
	21	8156	71,60	93547	2,5					
	23	7332	64,28	94602	2,7					
	27	6252	54,80	96091	3,2					
	31	5519	48,31	96916	3,6					
	34	4902	42,86	97720	4,0					
	13	12640	113,42	89656	1,2	KR874-3E180M/4C	34,50	821	200	IE3
	15	10983	98,53	96189	1,4					
	12	13829	81,06	84247	1,1	KR873-3E200L/6C	36,40	807	196	IE3
	14	12091	70,76	91801	1,2					
	14	11704	103,24	93451	1,3	KR873-3E180M/4C	34,50	804	196	IE3
	16	10533	92,80	97821	1,4					
	18	9195	81,06	102364	1,6					
	21	8040	70,76	105817	1,9					
	24	7102	62,42	108630	2,1					
	27	6327	55,53	110730	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	30	5674	49,75	112387	2,6	KR873-3E180M/4C	34,50	804	196	IE3
	34	4930	43,22	114806	3,0					
	39	4341	38,00	112515	3,3					
	19	8671	76,59	50588	0,9	KR773-3E180M/4C	34,50	537	184	IE3
	22	7520	66,32	57472	1,1					
	25	6586	58,00	62026	1,2					
	29	5814	51,13	65570	1,4					
	33	5164	45,36	65841	1,5					
	36	4610	40,44	65000	1,7					
	38	4441	39,00	64707	1,8					
	44	3853	33,78	63444	2,1					
	50	3358	29,40	62085	2,4					
	56	3034	26,52	61007	2,6					
	63	2695	23,52	59698	3,0					
	70	2406	20,97	58398	3,3					
	73	2318	20,23	57978	3,4					
	33	5065	44,65	19115	0,8	KR673-3E180M/4C	34,50	399	172	IE3
	38	4458	39,26	26817	1,0					
	45	3724	32,68	33355	1,2					
	52	3207	28,10	37015	1,3					
	60	2788	24,38	39559	1,5					
	69	2441	21,32	41471	1,8					
	79	2149	18,74	42949	2,0					
	89	1899	16,54	44104	2,3					
	102	1656	14,49	50128	1,8					
	118	1427	12,46	48913	2,0					
	136	1240	10,81	47488	2,2					
	156	1086	9,45	46117	2,4					
	178	956	8,31	44795	2,6					
	65	2598	22,77	27790	0,8	KR573-3E180M/4C	34,50	321	160	IE3
	73	2313	20,24	30454	0,9					
	78	2145	18,80	31689	1,0					
	93	1816	15,88	31210	1,1					
	109	1549	13,53	30618	1,2					
	127	1328	11,58	29948	1,3					
	131	1282	11,22	29173	1,1					
	156	1085	9,48	28449	1,3					
	183	926	8,07	27687	1,4					
	213	794	6,91	26903	1,5					
	163	1038	9,06	12807	0,9	KR473-3E180M/4C	34,50	279	148	IE3
	197	859	7,48	12790	1,0					
	237	714	6,21	12658	1,2					
22 30	9,7	20039	151,03	73906	1,0	KR974-3E180L/4D	42,50	1257	212	IE3
	11	17889	134,57	78422	1,1					
	11	17640	130,38	78801	1,1	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	13	15891	117,32	82203	1,3					
	14	14059	103,87	85289	1,4					
	16	12317	90,85	87970	1,6					
	18	10903	80,31	89989	1,8					
	21	9733	71,60	91565	2,1					
	23	8749	64,28	92904	2,3					
	27	7461	54,80	94720	2,7					
	30	6586	48,31	95768	3,0					
	34	5850	42,86	96672	3,4					
	46	4329	31,63	100450	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	12	16432	81,06	70303	0,9	KR873-3E200L/6D	42,50	827	196	IE3
	14	14366	70,76	81609	1,0					
	14	13967	103,24	83967	1,1	KR873-3E180L/4D	42,50	844	196	IE3
	16	12570	92,80	90131	1,2					
	18	10973	81,06	96365	1,4					
	21	9594	70,76	101165	1,6					
	24	8475	62,42	104716	1,8					
	26	7550	55,53	107357	2,0					
	30	6771	49,75	109595	2,2					
	34	5884	43,22	112553	2,5					
	39	5180	38,00	110238	2,8					
	43	4680	34,28	107854	2,9					
	22	8974	66,32	48734	0,9	KR773-3E180L/4D	42,50	578	184	IE3
	25	7860	58,00	55713	1,0					
	29	6938	51,13	60547	1,2					
	32	6163	45,36	62321	1,3					
	36	5501	40,44	61862	1,5					
	38	5300	39,00	61681	1,5					
	44	4598	33,78	60823	1,7					
	50	4007	29,40	59804	2,0					
	55	3621	26,52	58950	2,2					
	62	3217	23,52	57873	2,5					
	70	2871	20,97	56770	2,8					
	73	2767	20,23	56409	2,9					
	84	2400	17,52	54934	3,1					
	96	2092	15,25	53450	3,5					
	45	4444	32,68	27119	1,0	KR673-3E180L/4D	42,50	439	172	IE3
	52	3828	28,10	32647	1,1					
	60	3327	24,38	36295	1,3					
	69	2913	21,32	38906	1,5					
	78	2564	18,74	40876	1,7					
	89	2267	16,54	42403	1,9					
	101	1977	14,49	48904	1,5					
	118	1703	12,46	47633	1,6					
	136	1480	10,81	46378	1,8					
	156	1296	9,45	45147	2,0					
	177	1141	8,31	43941	2,2					
	93	2167	15,88	29574	0,9	KR573-3E180L/4D	42,50	361	160	IE3
	109	1849	13,53	29225	1,0					
	127	1585	11,58	28755	1,1					
	131	1530	11,22	27898	1,0					
	155	1295	9,48	27371	1,1					
	182	1105	8,07	26769	1,2					
	213	947	6,91	26117	1,3					
	196	1025	7,48	11869	0,8	KR473-3E180L/4D	42,50	319	148	IE3
	237	852	6,21	11893	1,0					
30 40	14	19734	71,60	74360	1,0	KR973-3E225S/6C	57,60	1378	208	IE3
	14	19108	103,87	75727	1,0	KR973-3E200L/4D	54,50	1306	208	IE3
	16	16740	90,85	80436	1,2					
	18	14819	80,31	83854	1,3					
	21	13229	71,60	86448	1,5					
	23	11891	64,28	88571	1,7					
	27	10140	54,80	91289	2,0					
	31	8952	48,31	92916	2,2					
	34	7951	42,86	94262	2,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR573.00

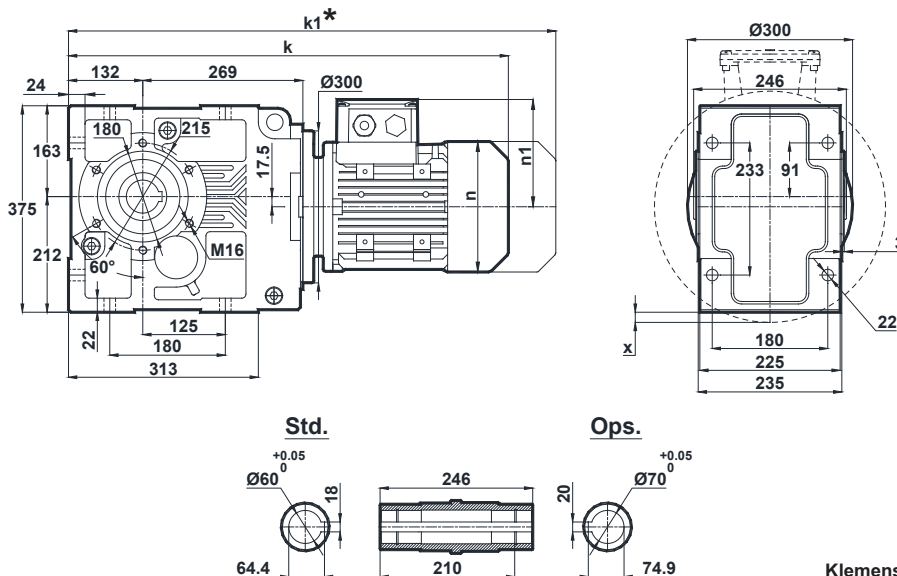


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR573.01

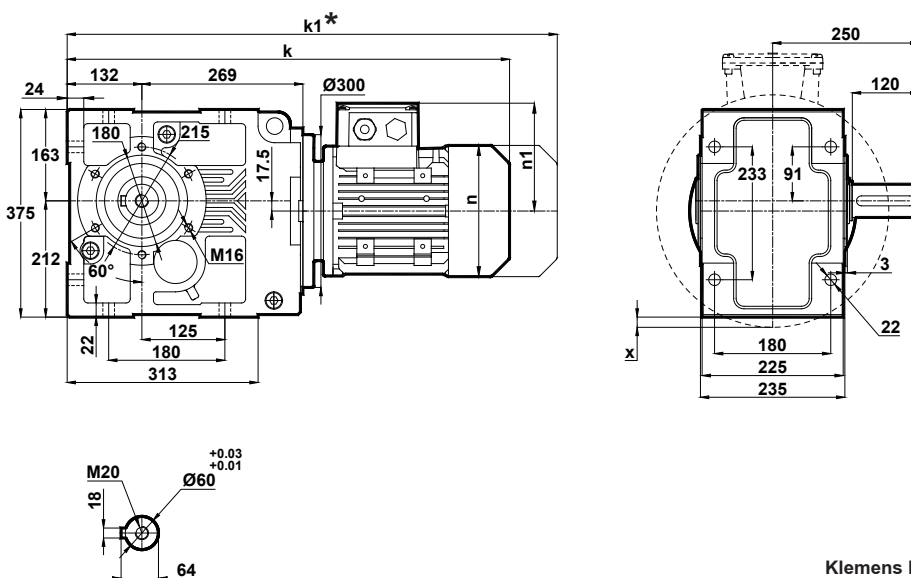

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR573.08

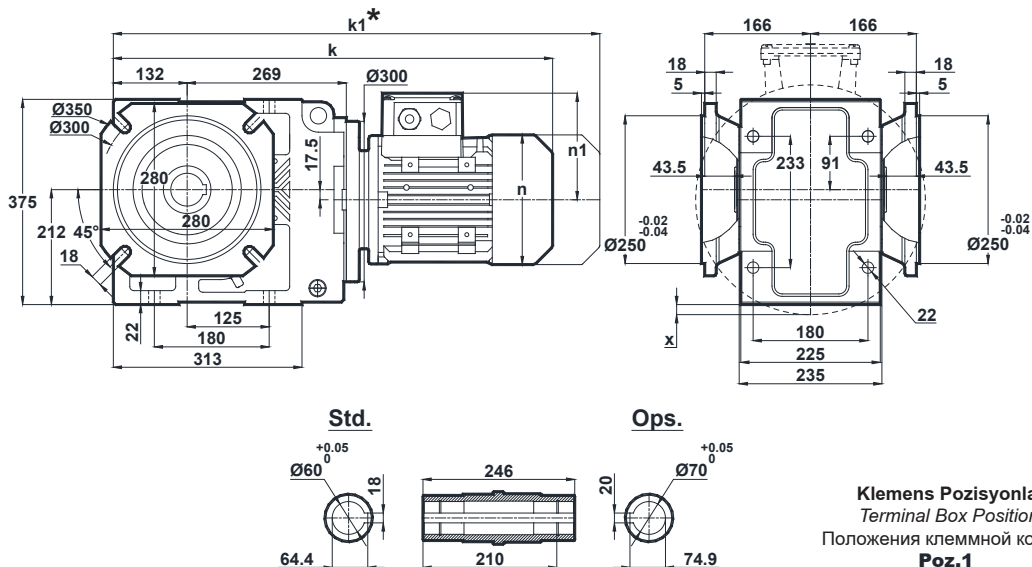

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN573.00

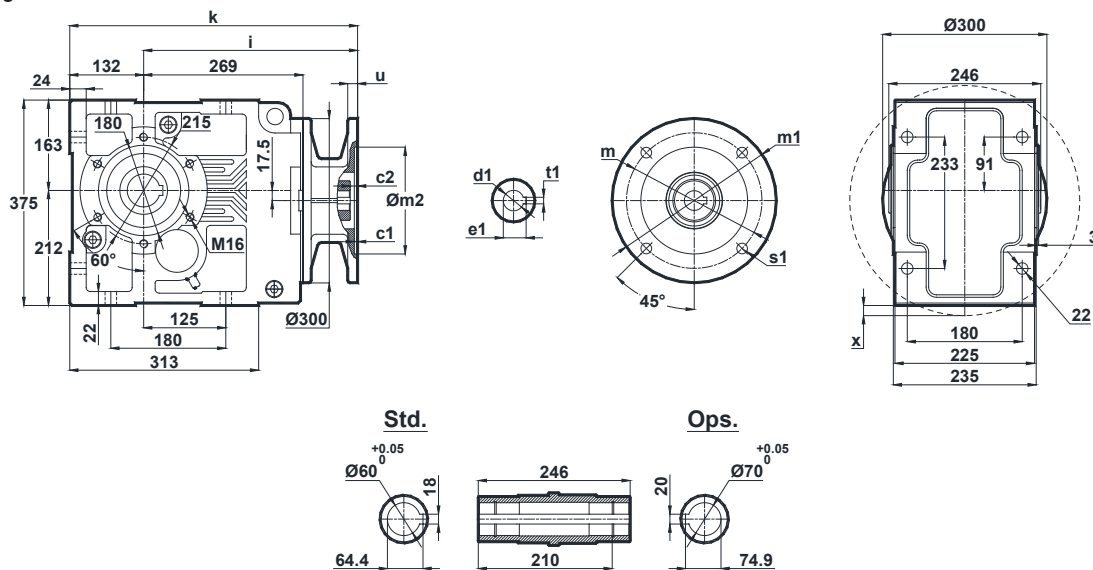

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5

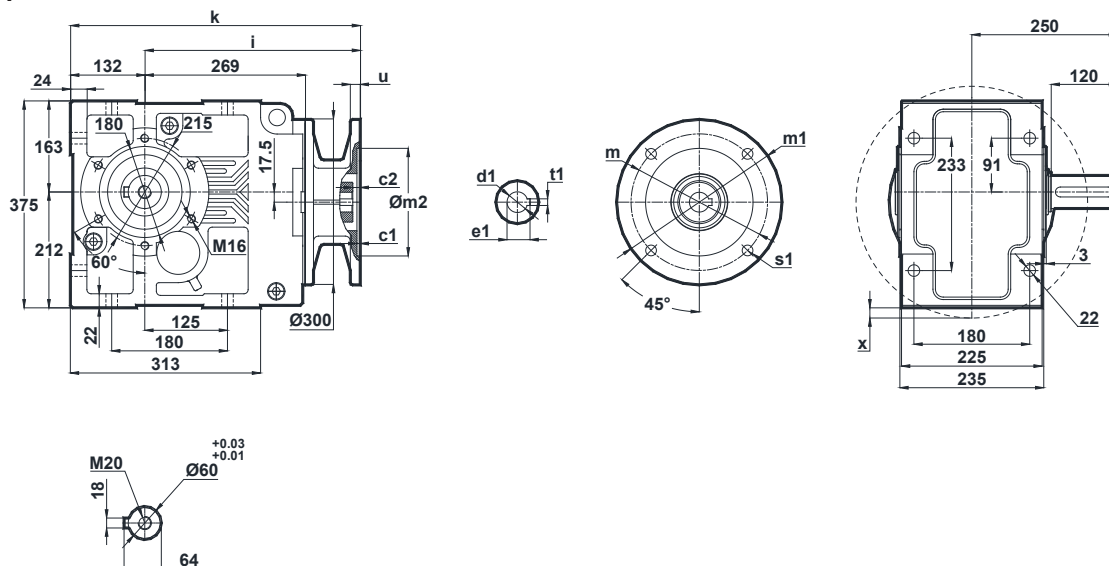KN573.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN573.02

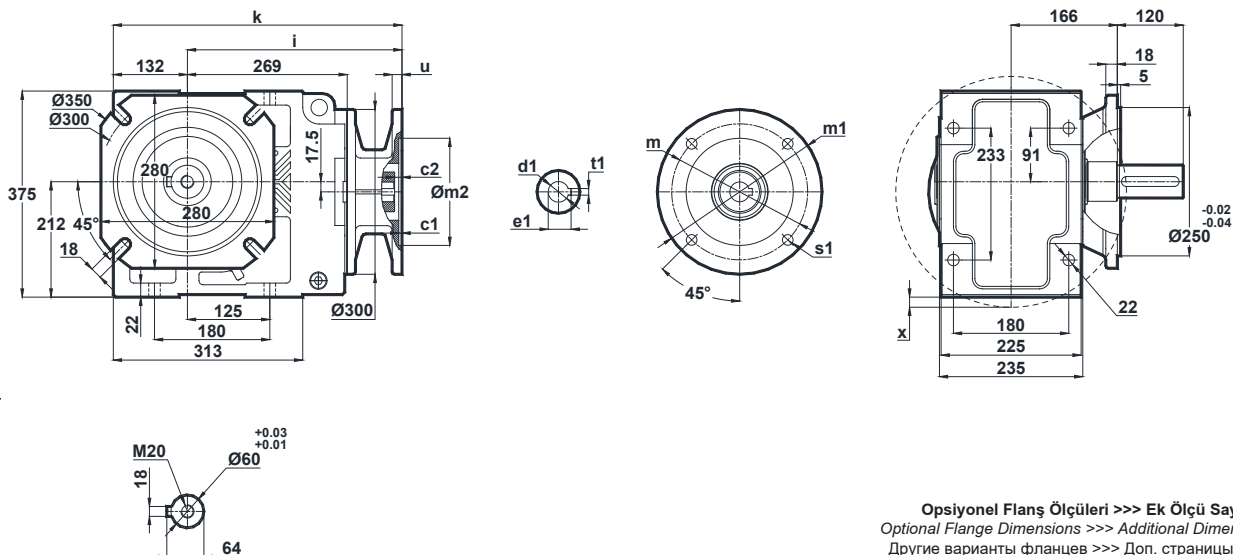

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5

KN573.03

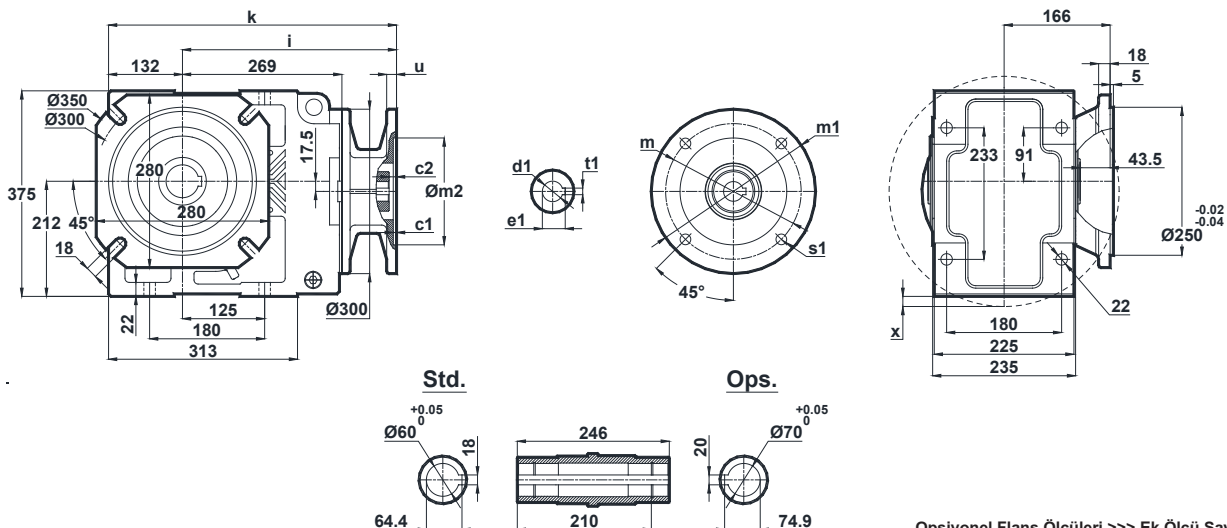

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN573.04

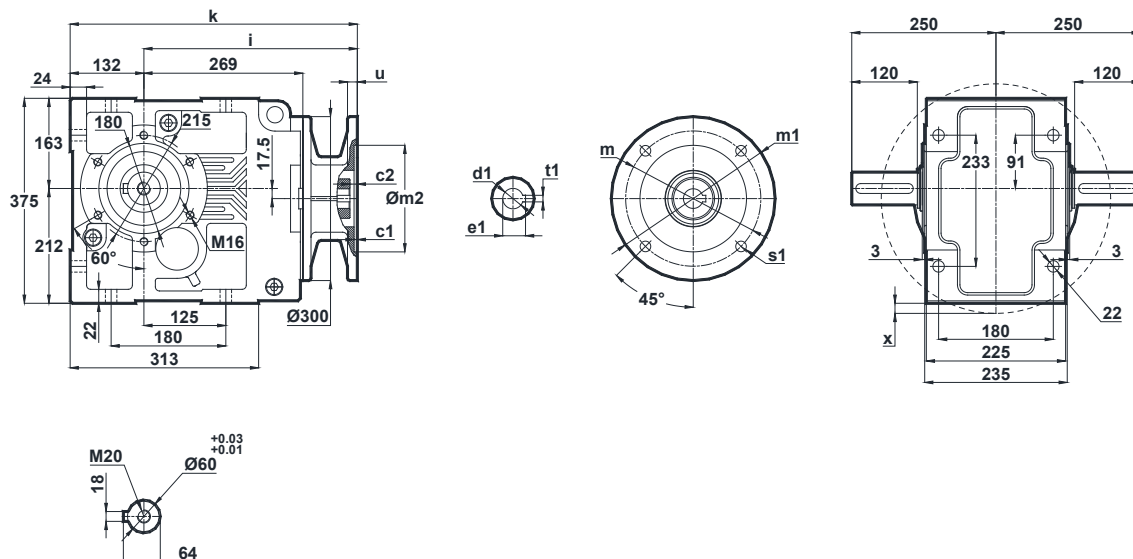

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5

KN573.05

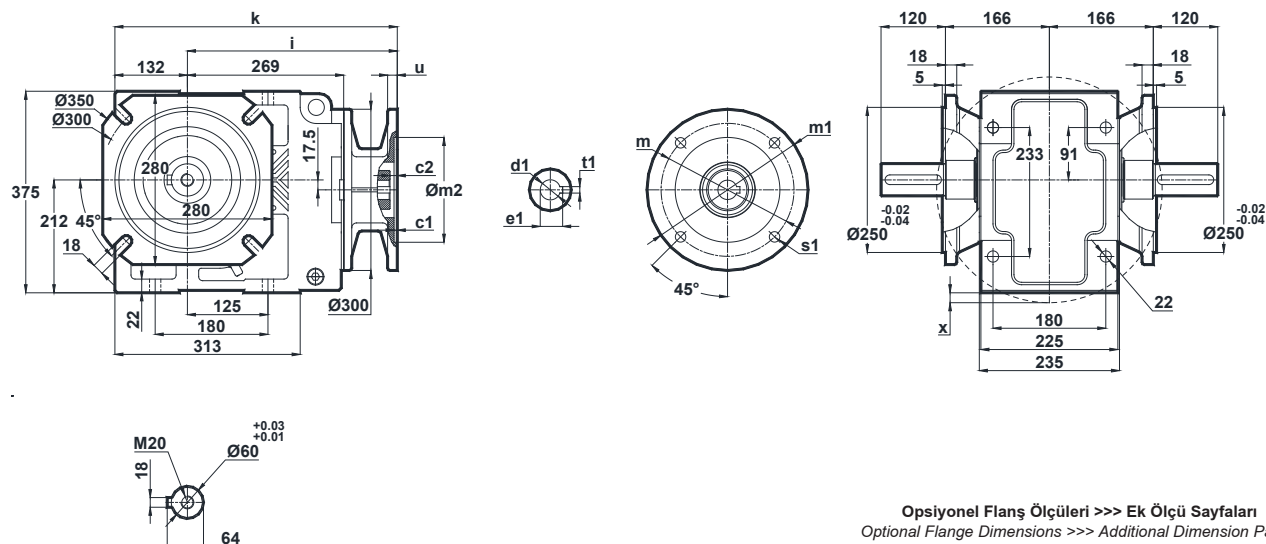

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN573.08

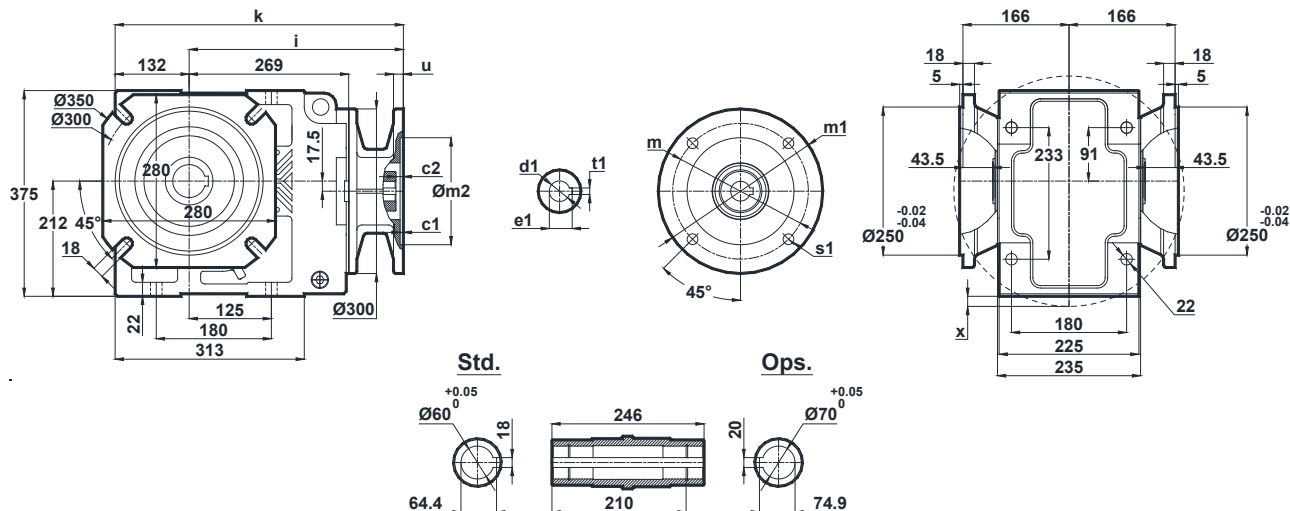

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV573.00

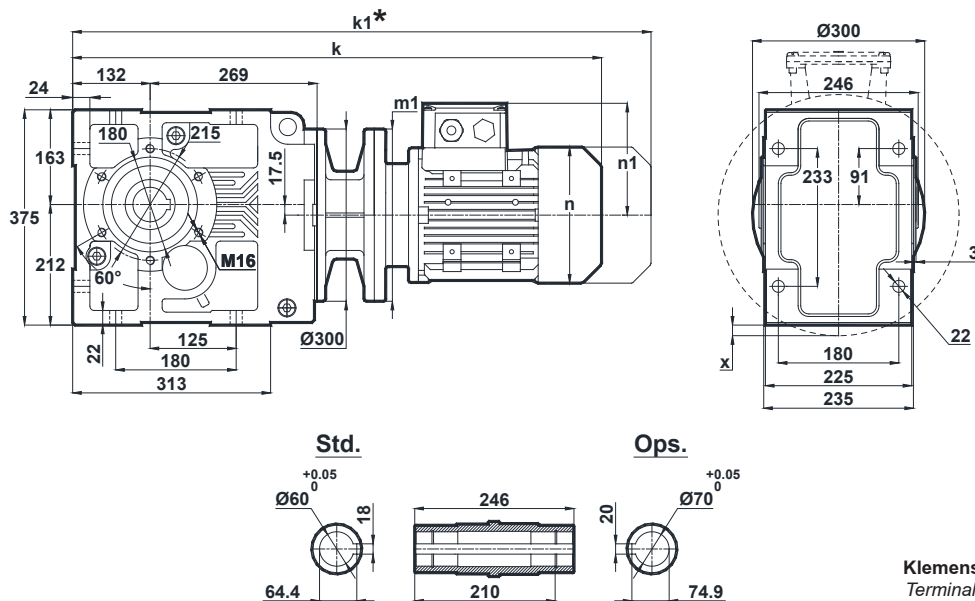


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV573.01

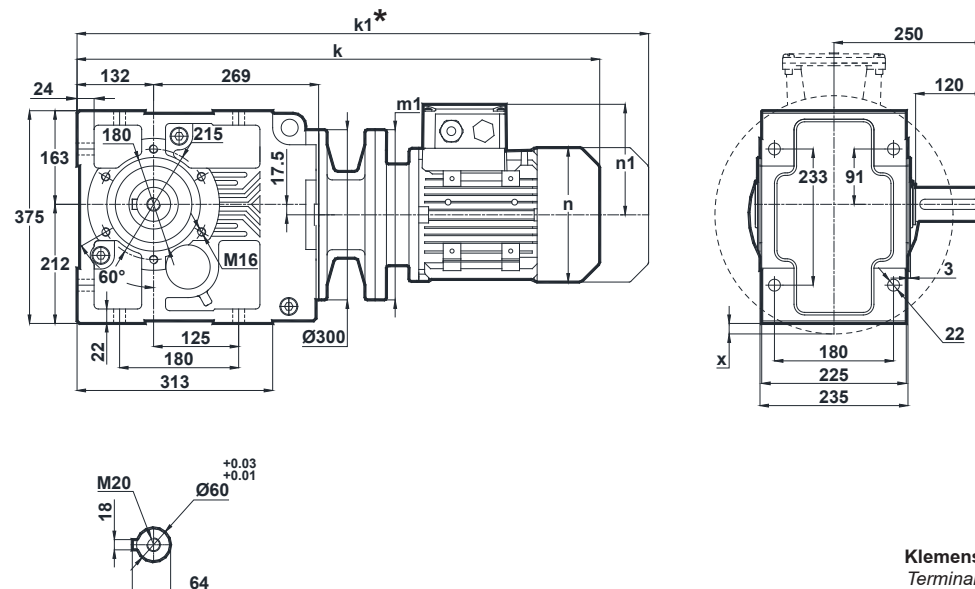

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirte deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

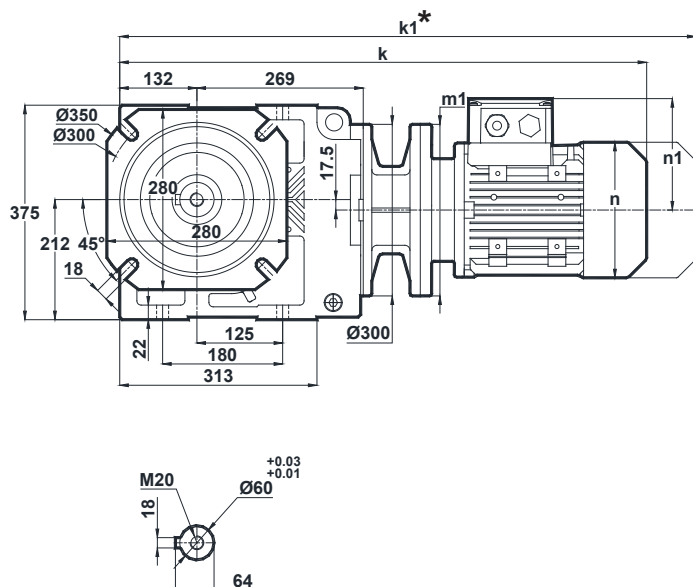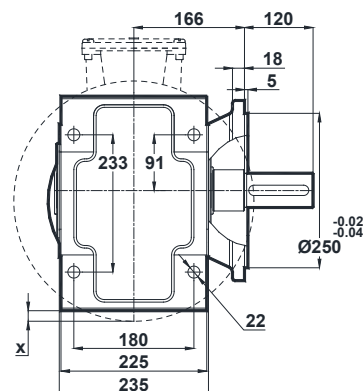
KV573.02


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

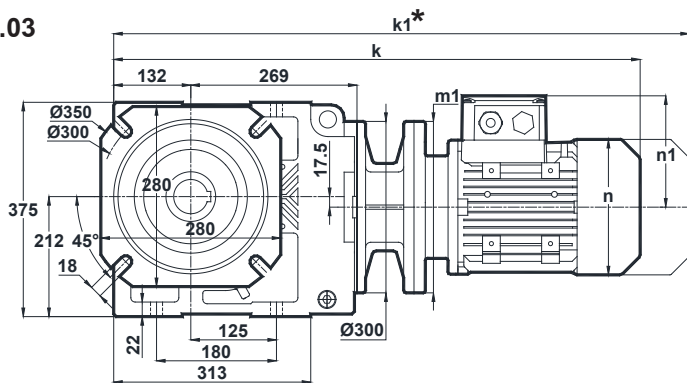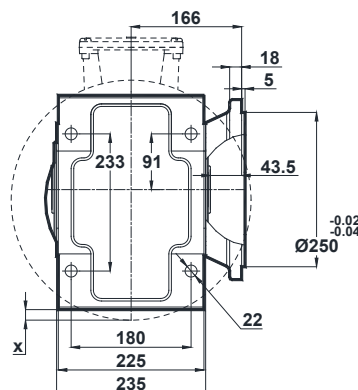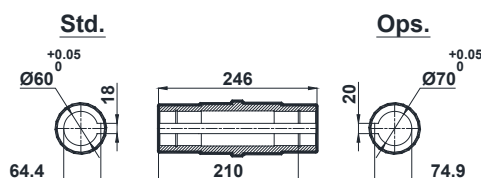Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV573.03


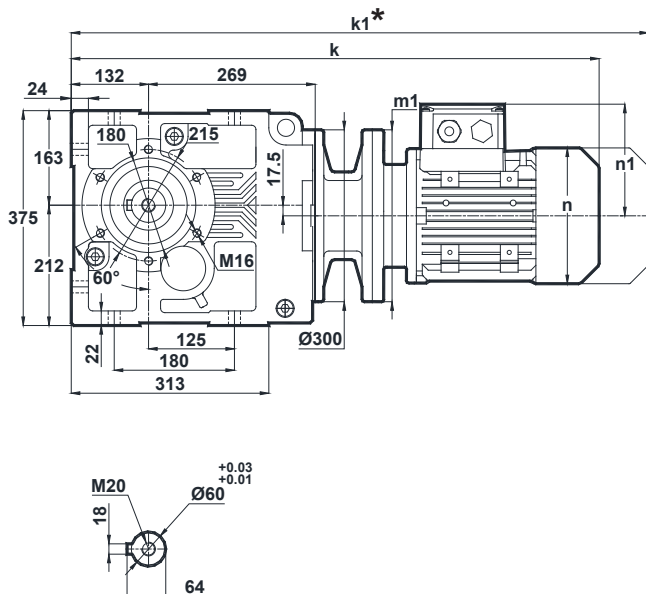
	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV573.04


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

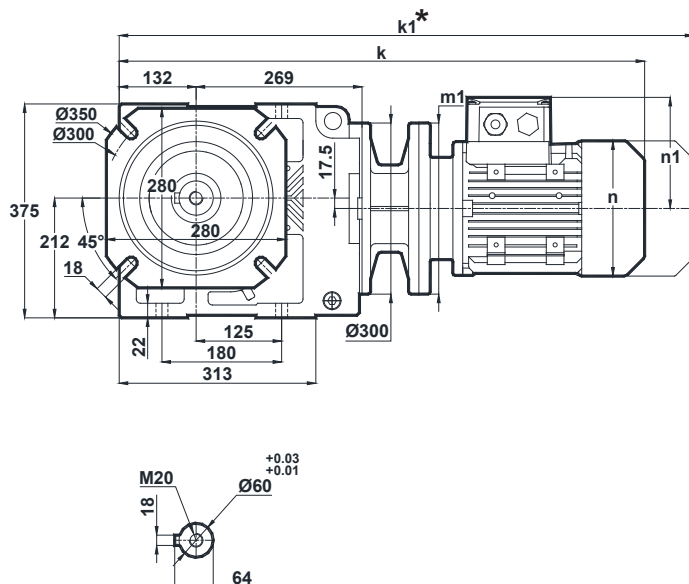Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

KV573.05


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV573.08

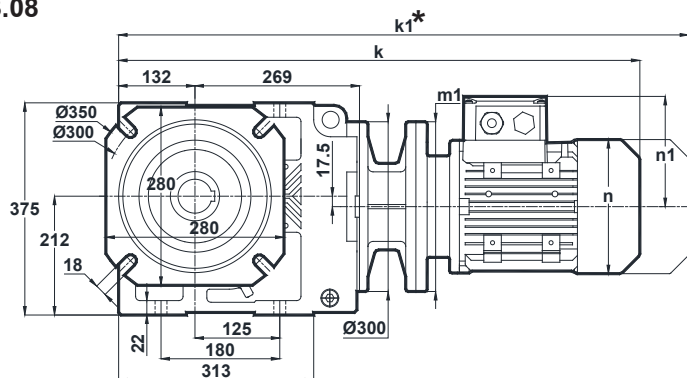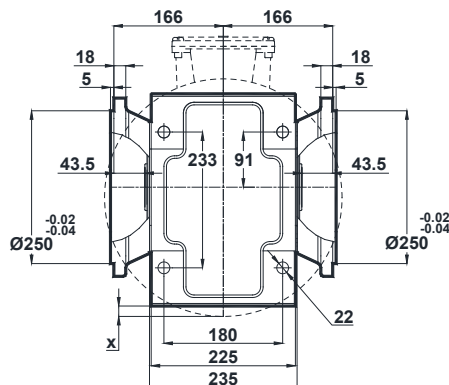

Std.




Ops.



	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT573.00

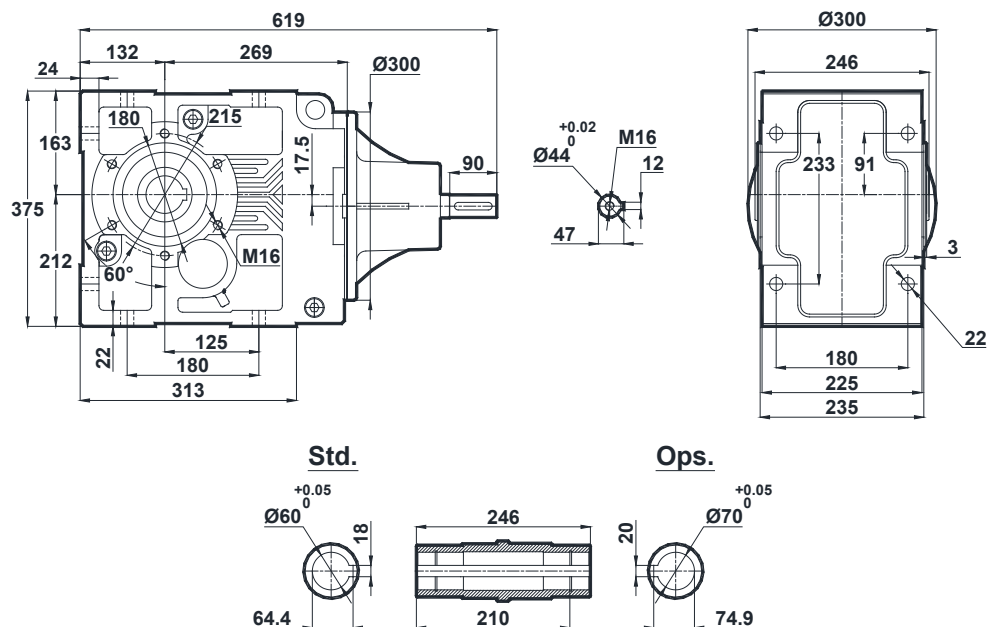

KT573.01

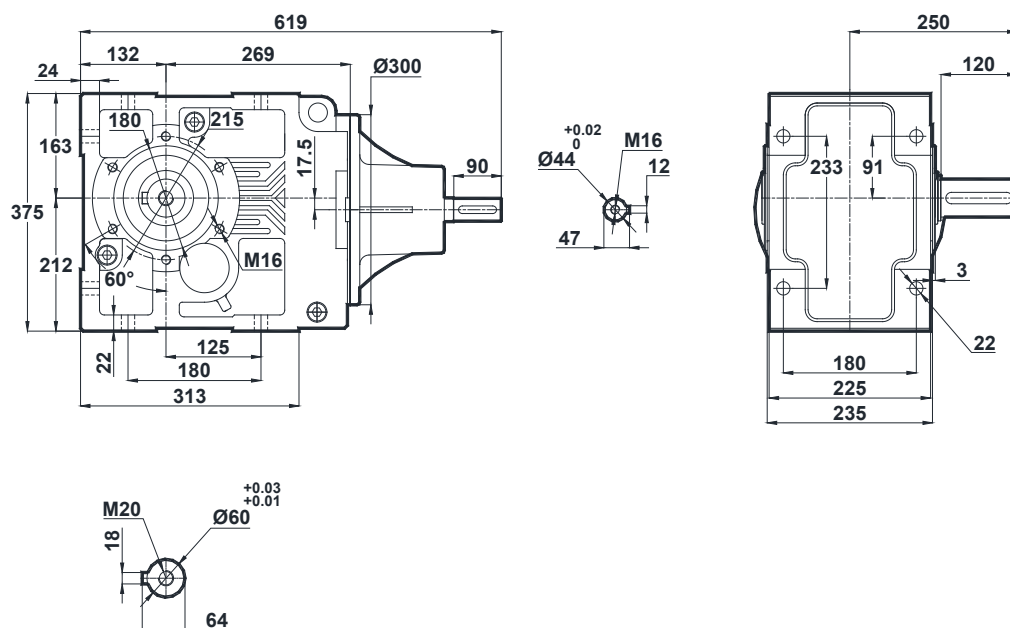




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT573.02

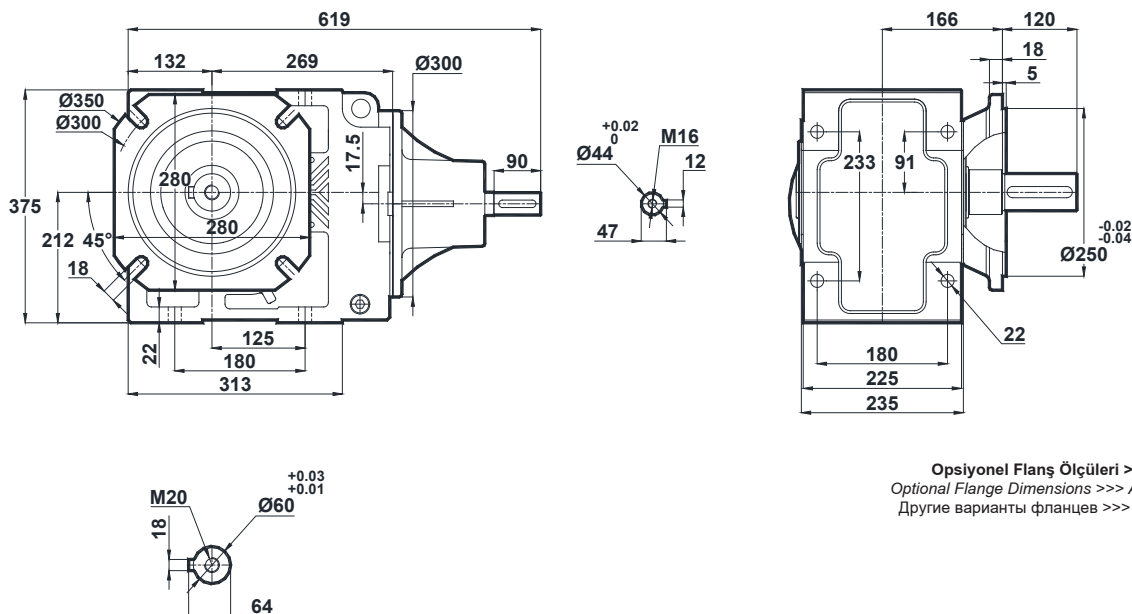

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT573.03

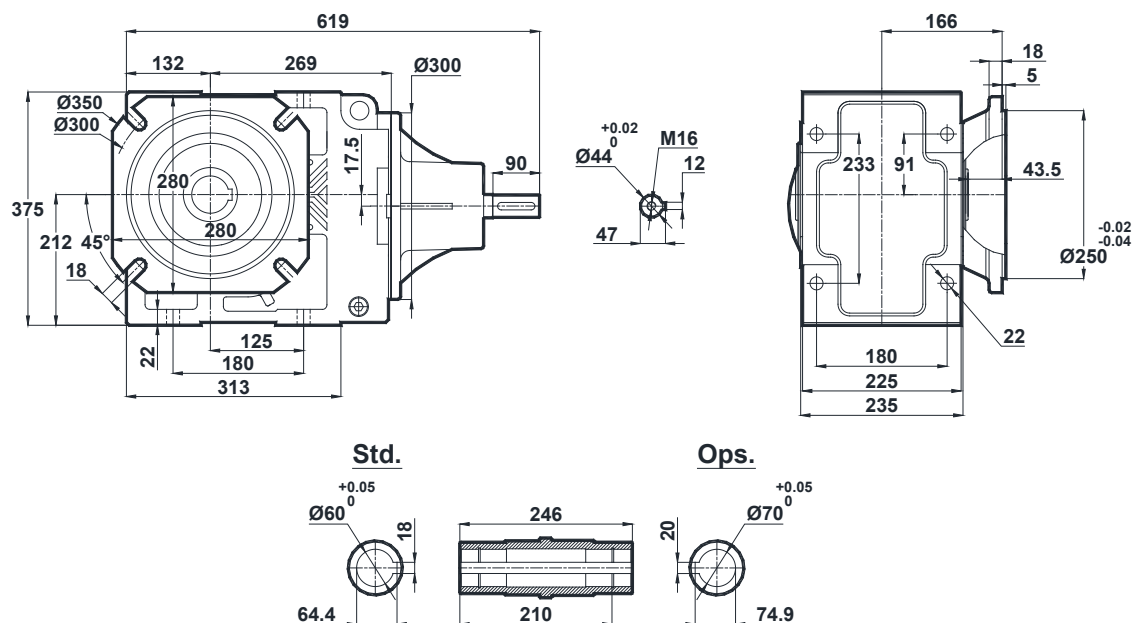


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT573.04

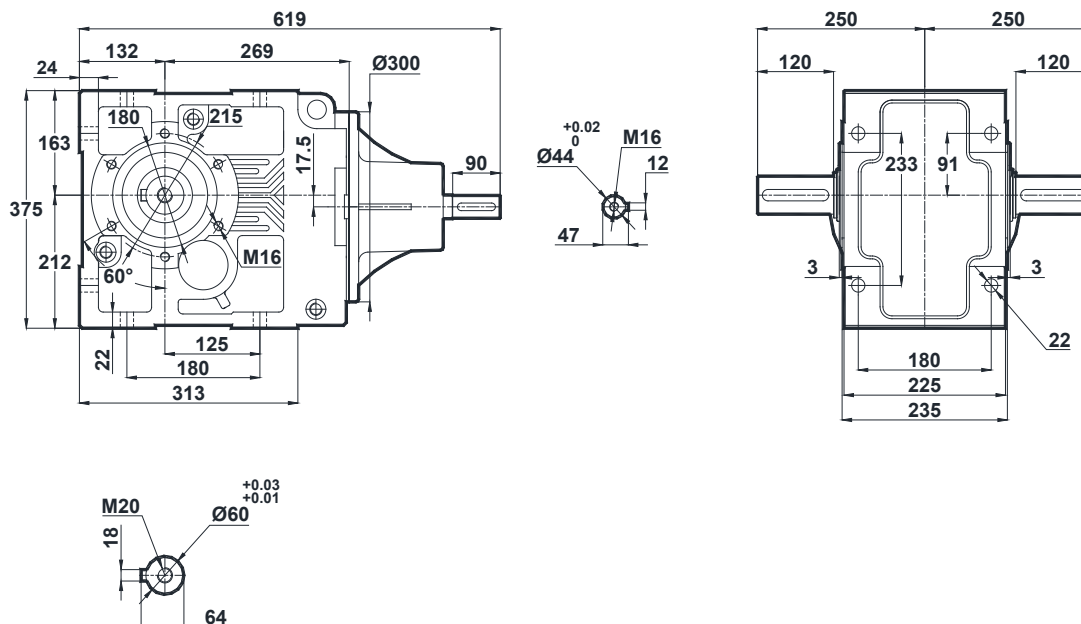

KT573.05

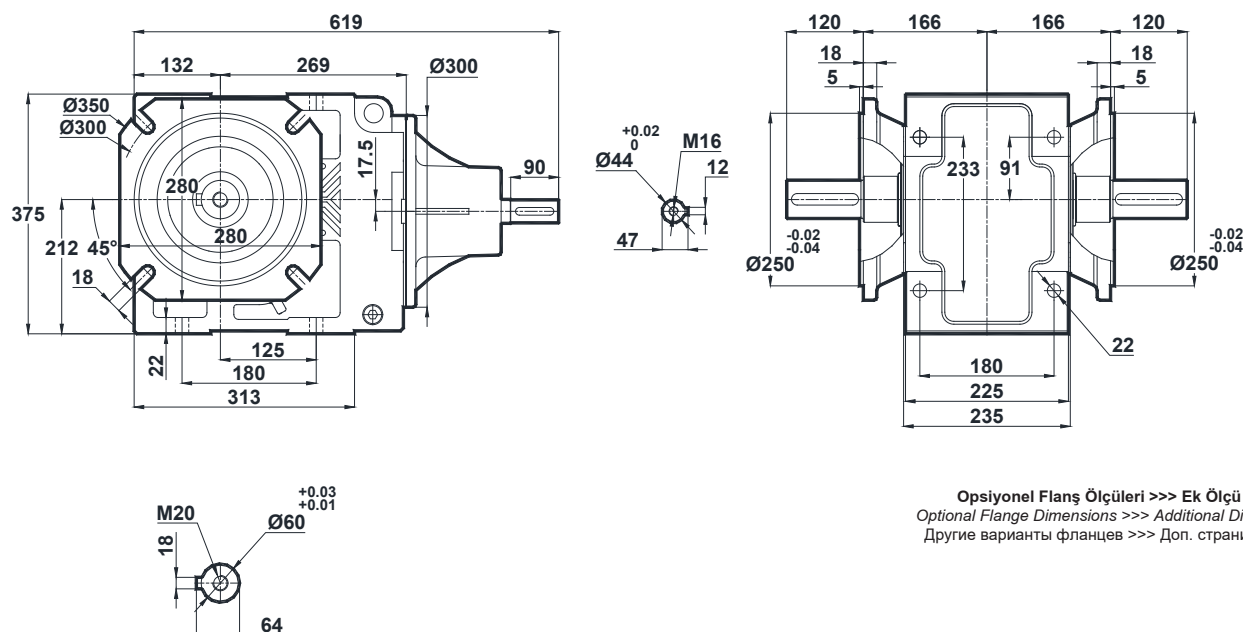

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


Ops.

Technical drawing of a shaft with a diameter of $\varnothing 70$ and a tolerance of $^{+0.05}_0$. The shaft is supported by a bearing with a width of 20 mm. The shaft length is 74.9 mm.

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



K SERİSİ OPSİYONEL ÇIKIŞ FLANŞ ÖLÇÜLERİ OPTIONAL OUTPUT FLANGE DIMENSIONS FOR K SERIES ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ СЕРИИ К

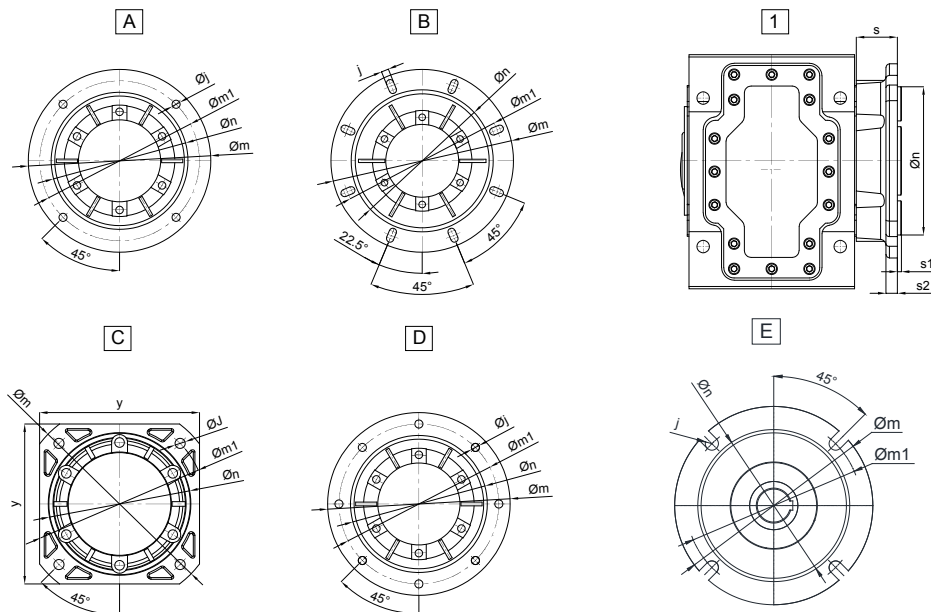

Tip Type Тип	Flanş Kodu Flange Code Код фланца	Flanş Tipi Flange Type Тип фланца	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions монтажные размеры							
			Øm	Øm1	Øn	j	s	s1	s2	y
K003	MX05.5K003-120	C1	120	100	80	8	46,5	3	9	110x110
K103 K173	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	12	28	3,5	12	-
K203 K273	MX05.K273-160X01	A1	160	130	110	12	54	3,5	13	-
K283 K373	MX05.5K273-250	C1	250	215	180	14	42	4	14	210x210
	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
K473	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
K573 K673	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
K773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
K873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-