



YILMAZ K673

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K673	2.2 - 45	780 - 5113

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность Р _g [кВт] Р _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф Электрод- вигателя
1,5 2,0	52	259	27,74	6463	0,8	KR173-3E90L/4D	3,30	32	108	IE3
	59	229	24,50	6117	0,9					
	63	214	22,88	5935	0,9					
	75	181	19,34	5512	1,1					
	89	151	16,15	5095	1,3					
	104	131	13,93	4780	1,5					
	123	110	11,79	4570	1,8					
	131	103	11,01	4437	1,9					
	155	87	9,31	4128	2,2					
	186	73	7,77	3825	2,6					
	216	63	6,70	3595	2,9					
	246	55	11,79	4570	3,1	KR173-3E90S/2B	2,97	31	108	IE3
	263	51	11,01	4437	3,1					
	312	43	9,31	4128	3,7					
	99	138	14,61	5343	0,8	KR102-3E90L/4D	3,30	27	104	IE3
	115	118	12,51	5040	0,9					
	131	104	11,05	4810	1,0					
	140	98	10,32	4688	1,0					
	166	83	8,72	4401	1,2					
	198	69	7,29	4115	1,3					
	230	60	6,28	3895	1,5					
	262	52	11,05	3714	1,6	KR102-3E90S/2B	2,97	25	104	IE3
	281	48	10,32	3622	1,6					
	332	41	8,72	3405	2,0					
	398	34	7,29	3189	2,2					
	462	30	6,28	3023	2,4					
	154	89	9,40	2037	0,8	KR002-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	180	76	8,04	2072	0,9					
	194	71	7,46	2080	0,9					
	309	44	9,40	2042	1,2	KR002-3E90S/2B	2,97	24	100	IE3
	361	38	8,04	2002	1,5					
	389	35	7,46	1980	1,6					
2,2 3,0	0,73	25212	1985,89	60017	0,8	KR976-3E100L/4C				
	0,91	20527	1585,92	72502	1,0	KR975-3E100L/4C	4,65	1115	216	IE3
	1,0	18443	1423,89	77077	1,1					
	1,2	15711	1213,78	82281	1,3					
	1,4	13862	1070,02	85425	1,4					
	1,5	12307	949,26	87941	1,6					
	1,7	10981	846,39	89820	1,8					
	2,0	9304	715,34	92129	2,1					
	2,2	8567	659,09	93014	2,3					
	2,5	7641	586,70	94226	2,6					
	2,8	6761	518,12	95176	3,0					
	3,1	6020	460,51	95989	3,3					
	3,6	5321	398,92	96705	3,8	KR974-3E100L/4C				
	1,5	12408	957,34	90454	1,2	KR875-3E100L/4C	4,65	688	204	IE3
	1,7	10956	844,51	96153	1,4					
	1,9	9756	751,30	100520	1,5					
	2,2	8746	673,01	103816	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	383,99 339,70	106918 109386	1,9 2,2	KR874-3E112M/6B	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	438,70 383,99 339,70 287,10 235,47	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0		4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	746,01 655,11	43697 51811	0,8 0,9	KR775-3E100L/4C	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	396,00 354,32 311,14 278,35	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4		4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	396,00 354,32 311,14 278,35 240,71 208,42 182,29	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	KR774-3E100L/4C	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	363,81 321,51 273,88 235,44 204,32	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6		4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	127,16 100,90 90,21	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	KR673-3E112M/6B	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	127,16 100,90 90,21	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5		4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	246,42 237,97 211,51 180,90	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	KR574-3E100L/4C	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	109,86 97,19	26853 28736	1,2 1,4		4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	125,51 109,86 97,19 82,14 67,37 59,49	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	KR573-3E100L/4C	4,65	156	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8					
	4,0	6521	358,16	95369	3,1	KR875-3E100L/4D	6,26	670	204	IE3
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR874-3E132S/6B	6,55	699	200	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E100L/4D	6,26	651	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9					
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	8,7	3092	111,63	75258	2,6	KR773-3E132S/6B	6,55	396	184	IE3
	9,8	2745	99,00	76225	2,9					
	11	2459	88,57	77020	3,3					
	13	2124	76,59	77906	3,8					
	5,3	4945	273,88	20850	0,9	KR674-3E100L/4D	6,26	281	176	IE3
	6,2	4257	235,44	28787	1,0					
	7,1	3700	204,32	33544	1,2					
	7,6	3511	127,16	32717	1,2	KR673-3E132S/6B	6,55	246	172	IE3
	9,6	2788	100,90	39578	1,5					
	11	2495	90,21	41195	1,7					
	11	2359	127,16	41421	1,8	KR673-3E100L/4D	6,26	223	172	IE3
	14	1874	100,90	44201	2,3					
	16	1677	90,21	45064	2,6					
	18	1496	80,38	45821	2,9					
	8,0	3262	180,90	15479	0,8	KR574-3E100L/4D	6,26	172	164	IE3
	10	2677	97,19	22912	1,0					
	12	2317	125,51	26087	1,2	KR573-3E100L/4D	6,26	157	160	IE3
	13	2031	109,86	28341	1,3					
	15	1799	97,19	29906	1,5					
	18	1522	82,14	31557	1,8					
	22	1249	67,37	33041	2,2					
	24	1105	59,49	33763	2,4					
	27	983	52,88	34338	2,7					
	30	896	97,19	34748	3,0	KR573-3E100L/2C	5,58	155	160	IE3
	35	759	82,14	35668	3,4					
	15	1809	97,79	13841	0,9	KR473-3E100L/4D	6,26	113	148	IE3
	17	1618	87,49	15934	1,0					
	19	1423	76,83	17682	1,1					
	23	1190	64,17	19514	1,3					
	24	1125	60,63	19936	1,4					
	24	1097	59,19	20157	1,4					
	28	951	51,22	21047	1,6					
	32	830	44,64	21743	1,9					
	37	728	39,11	22295	2,1					
	48	563	30,11	23068	2,8					
	58	471	25,15	23327	3,3					
	28	947	51,05	10331	0,9	KR373-3E100L/4D	6,26	83	136	IE3
	33	806	43,40	12220	1,0					
	39	691	37,19	13443	1,2					
	43	626	33,65	14092	1,3					
	50	537	28,85	14875	1,5					
	59	460	24,72	15446	1,8					
	66	411	21,90	15803	2,0					
	78	350	18,62	16219	2,3					
	91	300	15,96	16528	2,7					
	100	272	14,44	16687	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0 4,0	41	664	35,75	15556	0,9	KR283-3E100L/4D	6,26	57	124	IE3
	45	602	32,35	16025	1,0					
	52	516	27,74	16557	1,2					
	61	442	23,76	16979	1,4					
	68	401	21,42	17199	1,5					
	80	341	18,21	17496	1,8					
	93	293	15,60	17721	2,0					
	103	265	14,12	17452	2,3					
	120	227	12,10	16824	2,5					
	140	195	10,37	16197	2,8					
	143	191	10,16	15847	1,9					
	168	162	8,63	15241	2,2					
	196	139	7,40	14670	2,5					
	217	126	6,70	14305	2,7					
	253	108	5,74	13752	3,1					
	48	566	30,48	11203	0,8	KR273-3E100L/4D	6,26	55	116	IE3
	57	475	25,55	12026	0,9					
	63	431	23,08	12426	1,0					
	76	357	19,08	12947	1,1					
	91	298	15,92	13328	1,2					
	109	250	13,34	13420	1,4					
	121	224	12,00	12855	1,1					
	146	186	9,92	12384	1,3					
	175	155	8,28	11920	1,5					
	209	130	6,94	11462	1,7					
	218	125	13,34	13420	2,4	KR273-3E100L/2C	5,58	51	116	IE3
	243	112	12,00	12855	2,0					
	293	93	9,92	12384	2,3					
	352	77	8,28	11920	2,6					
	419	65	6,94	11462	2,9					
	95	288	15,26	5955	0,9	KR202-3E100L/4D	6,26	49	112	IE3
	101	270	14,32	5822	0,9					
	119	230	12,17	5491	1,1					
	137	200	10,57	5215	1,2					
	157	175	9,25	4964	1,3					
	190	145	7,65	4625	1,5					
	227	121	6,38	4322	1,7					
	315	87	9,25	3825	2,1	KR202-3E100L/2C	5,58	46	112	IE3
	380	72	7,65	3565	2,4					
	456	60	6,38	3334	2,7					
	104	261	13,93	5333	0,8	KR173-3E100L/4D	6,26	44	108	IE3
	123	220	11,79	5141	0,9					
	132	206	11,01	4987	1,0					
	156	174	9,31	4624	1,1					
	187	146	7,77	4263	1,3					
	216	126	6,70	3988	1,4					
	247	110	11,79	5141	1,5	KR173-3E100L/2C	5,58	42	108	IE3
	264	103	11,01	4987	1,6					
	313	87	9,31	4624	1,8					
	374	73	7,77	4263	2,1					
	434	63	6,70	3988	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	1,4	25031	1070,02	60768	0,8	KR975-3E112M/4D	8,05	1108	216	IE3
	1,5	22224	949,26	68501	0,9					
	1,7	19829	846,39	74160	1,0					
	2,0	16801	715,34	80302	1,2					
	2,2	15470	659,09	82814	1,3					
	2,5	13798	586,70	85532	1,4					
	2,8	12209	518,12	88072	1,6					
	3,2	10871	460,51	89940	1,8					
	3,7	9608	398,92	91640	2,1	KR974-3E112M/4D	8,05	1090	212	IE3
	4,1	8635	358,16	92868	2,3					
	4,8	7361	305,31	94373	2,7					
	5,4	6497	269,15	95493	3,1					
	6,1	5771	238,77	96305	3,5					
	8,0	4403	181,51	100058	4,0					
	2,8	12068	514,05	92017	1,2	KR875-3E112M/4D	8,05	677	204	IE3
	3,1	10899	463,83	96505	1,4					
	3,8	9214	383,99	102306	1,6	KR874-3E112M/4D	8,05	661	200	IE3
	4,3	8165	339,70	105549	1,8					
	5,1	6917	287,10	109020	2,2					
	6,2	5680	235,47	112301	2,6					
	7,0	5024	207,95	113926	3,0					
	3,7	9497	396,00	44605	0,8	KR774-3E112M/4D	8,05	394	188	IE3
	4,1	8500	354,32	51831	0,9					
	4,7	7478	311,14	57677	1,1					
	5,2	6697	278,35	61629	1,2					
	6,1	5785	240,71	65713	1,4					
	7,0	5017	208,42	68775	1,6					
	8,0	4394	182,29	70935	1,8					
	8,7	4127	111,63	71956	1,9	KR773-3E132M/6C	8,52	408	184	IE3
	9,8	3664	99,00	73471	2,2					
	11	3281	88,57	74615	2,4					
	13	2835	76,59	75970	2,8					
	15	2459	66,32	76931	3,3					
	17	2153	58,00	77814	3,7					
	7,6	4686	127,16	19073	0,9	KR673-3E132M/6C	8,52	239	172	IE3
	9,6	3721	100,90	33383	1,2					
	11	3330	90,21	36197	1,3					
	11	3125	127,16	36660	1,4	KR673-3E112M/4D	8,05	234	172	IE3
	14	2482	100,90	41219	1,7					
	16	2222	90,21	42596	1,9					
	18	1982	80,38	43675	2,2					
	13	2690	109,86	22797	1,0	KR573-3E112M/4D	8,05	165	160	IE3
	15	2383	97,19	25605	1,1					
	18	2017	82,14	28440	1,3					
	22	1655	67,37	30808	1,6					
	25	1463	59,49	31921	1,8					
	28	1302	52,88	32744	2,1					
	33	1103	44,73	34132	2,4					
	38	942	38,16	35377	2,7					
	43	830	67,37	36050	3,0	KR573-3E112M/2C	7,28	161	160	IE3
	49	734	59,49	36784	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	23	1577	64,17	16339	1,0	KR473-3E112M/4D	8,05	121	148	IE3
	24	1491	60,63	17138	1,0					
	25	1454	59,19	17463	1,1					
	29	1260	51,22	19013	1,2					
	33	1099	44,64	20136	1,4					
	37	964	39,11	20986	1,6					
	48	746	30,11	22200	2,1					
	58	625	25,15	22635	2,5					
	61	590	23,76	22358	2,6					
	63	576	23,19	22241	2,7					
	73	499	20,07	21532	3,0	KR373-3E112M/4D	8,05	90	136	IE3
	83	436	17,49	20857	3,3					
	34	1068	43,40	8204	0,8					
	39	916	37,19	10802	0,9					
	43	830	33,65	11934	1,0					
	51	711	28,85	13270	1,2					
	59	610	24,72	14241	1,3					
	67	544	21,90	14785	1,5					
	78	463	18,62	15412	1,8					
	92	398	15,96	15882	2,1					
	101	360	14,44	16150	2,3	KR283-3E112M/4D	8,05	64	124	IE3
	118	309	12,38	16476	2,7					
	138	265	10,60	16163	3,0					
	53	683	27,74	15437	0,9					
	61	586	23,76	16110	1,0					
	68	531	21,42	16463	1,1					
	80	452	18,21	16923	1,3					
	94	388	15,60	17258	1,5					
	103	351	14,12	16907	1,7					
	121	301	12,10	16357	1,9					
	141	258	10,37	15798	2,1	KR273-3E112M/4D	8,05	63	116	IE3
	144	253	10,16	15368	1,5					
	169	215	8,63	14834	1,7					
	197	185	7,40	14321	1,9					
	218	167	6,70	13990	2,0					
	254	143	5,74	13482	2,3					
	297	123	4,92	12976	2,6					
	63	571	23,08	11483	0,7					
	77	473	19,08	12297	0,8					
	92	395	15,92	12863	0,9	KR273-3E112M/2C	7,28	58	116	IE3
	109	332	13,34	12762	1,1					
	122	297	12,00	12168	0,8					
	147	246	9,92	11817	1,0					
	176	206	8,28	11447	1,1					
	210	173	6,94	11066	1,3					
	218	166	13,34	12762	1,8					
	243	149	12,00	12168	1,5					
	294	124	9,92	11817	1,7					
	352	103	8,28	11447	1,9	KR202-3E112M/4D	8,05	56	112	IE3
	420	87	6,94	11066	2,2					
	138	265	10,57	5261	0,9					
	158	232	9,25	5021	1,0					
	191	192	7,65	4688	1,1					
	229	160	6,38	4385	1,3					
	315	116	9,25	3892	1,6	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	381	96	7,65	3625	1,8					
	457	80	6,38	3388	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	7,77 6,70	4482 4195	1,0 1,1	KR173-3E112M/4D	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	7,77 6,70	4482 4195	1,5 1,7	KR173-3E112M/2C	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	715,34 659,09 586,70 518,12 460,51 427,72 361,44	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	KR975-3E132S/4C	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	KR974-3E132S/4C	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	339,70 287,10 235,47 207,95	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	KR874-3E132S/4C	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	115,87 103,24 92,80 81,06	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	KR873-3E132M/6D	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	278,35 240,71 208,42 182,29	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	KR774-3E132S/4C	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	111,63 99,00 88,57 76,59	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	KR773-3E132M/6D	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	KR773-3E132S/4C	10,65	399	184	IE3
	11	4606	90,21	25491	0,9	KR673-3E132M/6D	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	127,16 100,90 90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E132S/4C	10,65	249	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	15	3265	97,19	15243	0,8	KR573-3E132S/4C	10,65	180	160	IE3
	18	2764	82,14	21892	1,0					
	22	2268	67,37	26421	1,2					
	25	2005	59,49	28423	1,3					
	28	1784	52,88	29925	1,5					
	33	1512	44,73	32067	1,7					
	38	1291	38,16	33803	1,9					
	41	1195	35,34	34580	2,0					
	48	1024	30,25	35853	2,2					
	57	879	25,78	36406	2,6					
	64	777	22,77	37145	2,8	KR473-3E132S/4C	10,65	138	148	IE3
	29	1726	51,22	14734	0,9					
	33	1506	44,64	16950	1,0					
	37	1321	39,11	18473	1,2					
	49	1023	30,11	20584	1,5					
	58	856	25,15	21596	1,8					
	62	809	23,76	21378	1,9					
	63	789	23,19	21284	2,0					
	73	684	20,07	20704	2,2					
	84	597	17,49	20135	2,4					
	96	524	15,33	19577	2,6	KR373-3E132S/4C	10,65	103	136	IE3
	107	467	13,71	18525	2,2					
	123	405	11,87	17983	2,4					
	142	354	10,34	17459	2,6					
	162	310	9,06	16950	2,9					
	196	257	7,48	16212	3,4					
	51	974	28,85	9843	0,8					
	59	836	24,72	11823	1,0					
	67	746	21,90	12848	1,1					
	79	635	18,62	13971	1,3					
	92	545	15,96	14782	1,5	KR283-3E132S/4C	10,65	84	124	IE3
	101	494	14,44	15173	1,7					
	118	423	12,38	15716	1,9					
	138	363	10,60	15570	2,2					
	147	341	9,97	15027	1,9					
	172	292	8,54	14580	2,2					
	190	265	7,73	14284	2,3					
	221	227	6,63	13821	2,6					
	258	195	5,68	13349	3,0					
	68	728	21,42	15076	0,8	KR273-3E132S/4C	10,65	82	116	IE3
	80	620	18,21	15873	1,0					
	94	532	15,60	16345	1,1					
	104	482	14,12	16083	1,2					
	121	413	12,10	15653	1,4					
	141	354	10,37	15196	1,6					
	144	346	10,16	14644	1,1					
	170	295	8,63	14220	1,2					
	198	253	7,40	13797	1,4					
	219	229	6,70	13516	1,5					
	255	196	5,74	13076	1,7					
	298	169	4,92	12629	1,9	KR273-3E132S/2B	9,90	73	116	IE3
	176	283	8,28	10737	0,8					
	210	237	6,94	10471	0,9					
	221	226	13,34	11775	1,3					
	297	168	9,92	10966	1,3					
	356	140	8,28	10737	1,4					
	425	118	6,94	10471	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	2,7	24059	361,44	63458	0,8	KR975-3E160M/6D	15,00	1210	216	IE3
	2,8	22813	518,12	67024	0,9	KR975-3E132M/4D	14,40	1135	216	IE3
	3,2	20314	460,51	73062	1,0					
	3,4	18836	427,72	76267	1,1					
	4,1	15963	361,44	81980	1,3					
	3,7	17954	398,92	78103	1,1	KR974-3E132M/4D	14,40	1120	212	IE3
	4,1	16136	358,16	81518	1,2					
	4,8	13754	305,31	85582	1,5					
	5,4	12140	269,15	88066	1,6					
	6,1	10783	238,77	90001	1,9					
	8,1	8227	181,51	93440	2,4					
	8,7	7653	168,94	94141	2,6					
	9,7	6855	151,03	94979	2,9					
	11	6119	134,57	95862	3,3					
	5,1	12925	287,10	88255	1,2	KR874-3E132M/4D	14,40	694	200	IE3
	6,2	10613	235,47	97408	1,4					
	7,0	9389	207,95	101630	1,6					
	7,9	8358	184,83	104835	1,8					
	9,1	7308	161,34	107991	2,1					
	10	6457	142,32	110333	2,3					
	8,4	8037	115,87	105903	1,9	KR873-3E160M/6D	15,00	750	196	IE3
	9,4	7170	103,24	108410	2,1					
	10	6452	92,80	110370	2,3					
	12	5632	81,06	112482	2,7					
	14	4923	70,76	114174	3,0					
	16	4349	62,42	115539	3,4					
	13	5352	115,87	113168	2,8	KR873-3E132M/4D	14,40	678	196	IE3
	14	4775	103,24	114564	3,1					
	16	4297	92,80	115676	3,5					
	18	3751	81,06	116901	4,0					
	8,7	7729	111,63	56304	1,0	KR773-3E160M/6D	15,00	485	184	IE3
	9,8	6863	99,00	60758	1,2					
	11	6146	88,57	64101	1,3					
	13	5311	76,59	67596	1,5					
	13	5147	111,63	68279	1,6	KR773-3E132M/4D	14,40	413	184	IE3
	15	4570	99,00	70363	1,8					
	17	4093	88,57	72024	2,0					
	19	3537	76,59	73873	2,3					
	22	3068	66,32	75293	2,6					
	25	2687	58,00	76366	3,0					
	29	2372	51,13	77246	3,4					
	15	4640	100,90	24872	0,9	KR673-3E132M/4D	14,40	262	172	IE3
	16	4153	90,21	29758	1,0					
	18	3705	80,38	33503	1,2					
	21	3154	68,47	37291	1,4					
	25	2716	58,86	39941	1,6					
	29	2360	51,08	41901	1,8					
	33	2066	44,65	43357	2,1					
	37	1819	39,26	44506	2,4					
	45	1519	32,68	45726	2,8					
	52	1308	28,10	46568	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	22	3094	67,37	18091	0,9	KR573-3E132M/4D	14,40	193	160	IE3
	25	2735	59,49	22291	1,0					
	28	2434	52,88	25162	1,1					
	33	2062	44,73	28634	1,3					
	38	1761	38,16	31327	1,4					
	41	1630	35,34	32457	1,5					
	48	1397	30,25	34261	1,6					
	57	1199	25,78	35160	1,9					
	64	1060	22,77	36129	2,1					
	72	943	20,24	36931	2,2					
	78	875	18,80	37332	2,3					
	92	741	15,88	36353	2,6					
	108	632	13,53	34997	2,9					
	127	542	11,58	33696	3,1					
	37	1803	39,11	13919	0,9	KR473-3E132M/4D	14,40	151	148	IE3
	49	1395	30,11	17939	1,1					
	58	1168	25,15	19645	1,3					
	62	1104	23,76	20070	1,4					
	63	1076	23,19	20007	1,4					
	73	933	20,07	19599	1,6					
	84	814	17,49	19172	1,7					
	96	715	15,33	18733	1,9					
	107	637	13,71	17560	1,6					
	123	553	11,87	17148	1,8					
	142	482	10,34	16731	1,9					
	162	423	9,06	16312	2,1					
	196	350	7,48	15685	2,5					
	236	291	6,21	15061	2,9					
	248	275	11,87	17148	2,8	KR473-3E132S/2C	13,20	134	148	IE3
	285	240	10,34	16731	3,2					
	325	211	9,06	16312	3,5					
	67	1017	21,90	9185	0,8	KR373-3E132M/4D	14,40	118	136	IE3
	79	866	18,62	11470	0,9					
	92	743	15,96	12926	1,1					
	101	673	14,44	13644	1,2					
	118	577	12,38	14526	1,4					
	138	495	10,60	14773	1,6					
	147	465	9,97	14152	1,4					
	172	399	8,54	13833	1,6					
	190	361	7,73	13609	1,7					
	221	310	6,63	13242	1,9					
	258	266	5,68	12854	2,2					
	278	247	10,60	14773	2,6	KR373-3E132S/2C	13,20	111	136	IE3
	295	232	9,97	14152	2,3					
	345	199	8,54	13833	2,6					
	381	180	7,73	13609	2,8					
	444	154	6,63	13242	3,1					
	94	725	15,60	15113	0,8	KR283-3E132M/4D	14,40	90	124	IE3
	104	657	14,12	14973	0,9					
	121	563	12,10	14705	1,0					
	141	483	10,37	14387	1,1					
	170	402	8,63	13397	0,9					
	198	345	7,40	13093	1,0					
	219	313	6,70	12880	1,1					
	255	268	5,74	12532	1,2					
	298	230	4,92	12163	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	341 398 440	201 172 156	8,63 7,40 6,70	13397 13093 12880	1,4 1,6 1,8	KR283-3E132S/2C	13,20	82	124	IE3
	185 221 297 356 425	368 309 229 192 161	15,92 13,34 9,92 8,28 6,94	10344 10459 9831 9791 9677	0,8 1,0 0,9 1,0 1,2					
9,2 12,3	3,2 3,4 4,0	25004 23185 19648	460,51 427,72 361,44	60806 65976 74385	0,8 0,9 1,0	KR975-3EC132M/4E	18,40	1141	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0 8,6 9,7 11	22099 19862 16929 14943 13272 10126 9419 8437 7532	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03 134,57	68801 73921 79948 83551 86320 90955 91902 93167 94277	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,4 2,7					
	5,1 6,2 7,0 7,9 9,0 10	15909 13063 11556 10288 8996 7948	287,10 235,47 207,95 184,83 161,34 142,32	73668 87698 93903 98595 102934 106167	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	KR874-3EC132M/4E	18,40	700	200	IE3
	13 14 16 18	6589 5878 5290 4618	115,87 103,24 92,80 81,06	110010 111877 113351 114961	2,3 2,6 2,8 3,2					
	13 15 16 19 22 25 29	6336 5626 5039 4355 3777 3308 2920	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13	63405 66305 68642 71144 73091 74566 75719	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	KR773-3EC132M/4E	18,40	419	184	IE3
	16 18 21 25 29 33 37 45 52	5113 4561 3883 3344 2906 2544 2239 1870 1611	90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65 39,26 32,68 28,10	18311 25787 32089 36057 38847 40905 42484 44230 45359	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7					
	25 28 33 38 41 48	3368 2996 2538 2168 2006 1720	59,49 52,88 44,73 38,16 35,34 30,25	13647 19388 24942 28732 30269 32673	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3	KR573-3EC132M/4E	18,4	199	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	57	1476	25,78	33904	1,6	KR573-3EC132M/4E	18,40	199	160	IE3
	64	1305	22,77	35130	1,7					
	72	1161	20,24	36122	1,8					
	78	1077	18,80	36628	1,9					
	92	912	15,88	37611	2,1					
	108	778	13,53	38363	2,3					
	126	667	11,58	38994	2,5					
	48	1718	30,11	14896	0,9	KR473-3EC132M/4E	18,40	157	148	IE3
	58	1438	25,15	17567	1,1					
	61	1359	23,76	18217	1,1					
	63	1325	23,19	18484	1,2					
	73	1149	20,07	20214	1,3					
	83	1003	17,49	21476	1,4					
	95	880	15,33	22433	1,6					
	106	785	13,71	21054	1,3					
	123	680	11,87	20570	1,4					
	141	594	10,34	20077	1,6					
	161	521	9,06	19580	1,7					
	195	431	7,48	18835	2,0					
	235	359	6,21	18091	2,3					
	78	1066	18,62	8236	0,8	KR373-3EC132M/4E	18,40	124	136	IE3
	92	915	15,96	10799	0,9					
	101	829	14,44	11940	1,0					
	118	710	12,38	13252	1,2					
	138	609	10,60	14360	1,3					
	146	572	9,97	15824	1,1					
	171	491	8,54	16517	1,3					
	189	445	7,73	16898	1,4					
	220	381	6,63	16464	1,6					
	257	327	5,68	15978	1,8					
	121	693	12,10	12768	0,8	KR283-3EC132M/4E	18,40	96	124	IE3
	141	595	10,37	12622	0,9					
	197	425	7,40	11524	0,8					
	218	385	6,70	11398	0,9					
	254	330	5,74	11172	1,0					
	297	283	4,92	10912	1,1					
11 15	5,4	18186	181,51	77521	1,1	KR974-3E160L/6E	21,50	1211	212	IE3
	5,8	16917	168,94	80002	1,2					
	6,4	15153	151,03	83191	1,3					
	7,2	13527	134,57	85901	1,5					
	8,1	12066	181,51	88228	1,7	KR974-3E160M/4C	21,00	1196	212	IE3
	8,7	11224	168,94	89439	1,8					
	9,7	10054	151,03	91079	2,0					
	11	8975	134,57	92510	2,2					
	10	9907	146,20	91267	2,0	KR973-3E160M/4C	21,00	1176	208	IE3
	11	8847	130,38	92669	2,3					
	12	7970	117,32	93772	2,5					
	14	7051	103,87	94873	2,8					
	16	6177	90,85	95873	3,2					
	18	5468	80,31	96733	3,7					
	20	4881	71,60	97866	4,0					
	7,9	12259	184,83	91409	1,2	KR874-3E160M/4C	21,00	762	200	IE3
	9,1	10719	161,34	97286	1,4					
	10	9470	142,32	101572	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	8,4	11795	115,87	93008	1,3	KR873-3E160L/6E	21,50	766	196	IE3
	9,4	10522	103,24	97791	1,4					
	10	9468	92,80	101239	1,6					
	12	8265	81,06	105084	1,8					
	13	7852	115,87	105498	1,9	KR873-3E160M/4C	21,00	741	196	IE3
	14	7005	103,24	108095	2,1					
	16	6304	92,80	110090	2,4					
	18	5503	81,06	112392	2,7					
	21	4811	70,76	114064	3,1					
	23	4250	62,42	115398	3,5					
	11	9020	88,57	48219	0,9	KR773-3E160L/6E	21,50	450	184	IE3
	13	7794	76,59	55843	1,0					
	13	7550	111,63	57419	1,1	KR773-3E160M/4C	21,00	476	184	IE3
	15	6704	99,00	61698	1,2					
	17	6005	88,57	64860	1,3					
	19	5189	76,59	68181	1,5					
	22	4500	66,32	70695	1,8					
	25	3942	58,00	72610	2,0					
	29	3479	51,13	74086	2,3					
	32	3090	45,36	73382	2,6					
	36	2759	40,44	71725	2,9					
	38	2658	39,00	71192	3,0					
	43	2306	33,78	69061	3,5					
	21	4627	68,47	25154	0,9	KR673-3E160M/4C	21,00	322	172	IE3
	25	3984	58,86	31365	1,1					
	29	3463	51,08	35367	1,2					
	33	3031	44,65	38196	1,4					
	37	2668	39,26	40310	1,6					
	45	2229	32,68	42597	1,9					
	52	1919	28,10	44063	2,2					
	60	1668	24,38	45097	2,6					
	69	1461	21,32	45997	2,9					
	78	1286	18,74	46687	3,3					
	33	3025	44,73	20090	0,9	KR573-3E160M/4C	21,00	257	160	IE3
	38	2584	38,16	25664	1,0					
	41	2391	35,34	27743	1,0					
	48	2049	30,25	30881	1,1					
	57	1758	25,78	32523	1,3					
	64	1555	22,77	34000	1,4					
	72	1384	20,24	35220	1,5					
	78	1284	18,80	35839	1,6					
	92	1087	15,88	34717	1,8					
	108	927	13,53	33604	2,0					
	127	795	11,58	32503	2,1					
	131	767	11,22	31906	1,9					
	154	649	9,48	30758	2,1					
	181	554	8,07	29654	2,3					
	212	475	6,91	28586	2,6					
	63	1579	23,19	16370	1,0	KR473-3E160M/4C	21,00	214	148	IE3
	73	1369	20,07	17666	1,1					
	84	1195	17,49	17487	1,2					
	96	1048	15,33	17257	1,3					
	107	935	13,71	15872	1,1					
	123	811	11,87	15688	1,2					
	142	708	10,34	15458	1,3					
	162	621	9,06	15197	1,5					
	196	514	7,48	14764	1,7					
	236	427	6,21	14296	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	118 138 221 258	847 726 455 390	12,38 10,60 6,63 5,68	11694 13267 15942 15531	1,0 1,1 1,3 1,5	KR373-3E160M/4C	21,00	191	136	IE3
	255 298	393 337	5,74 4,92	10677 10489	0,9 1,0					
15 20	6,5 7,2	20600 18389	151,03 134,57	72487 77184	1,0 1,1	KR974-3E180L/6E	29,00	1255	212	IE3
	8,1 8,7 9,7 11	16453 15305 13710 12239	181,51 168,94 151,03 134,57	81033 83074 85735 88015	1,2 1,3 1,5 1,6					
	10 11 12 14 16 18 20 23 27	13512 12067 10870 9617 8425 7458 6658 5985 5103	146,20 130,38 117,32 103,87 90,85 80,31 71,60 64,28 54,80	86045 88268 89994 91699 93346 94462 95361 96166 97370	1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,9	KR973-3E160L/4E	29,00	1187	208	IE3
	9,4 11 12	14306 12874 11237	103,24 92,80 81,06	82207 88673 95249	1,0 1,2 1,3					
	13 14 16 18 21 23 26 29	10710 9554 8598 7506 6563 5797 5164 4632	115,87 103,24 92,80 81,06 70,76 62,42 55,53 49,75	97450 101404 104431 107574 110229 112156 113745 114934	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2	KR873-3E160L/4E	29,00	766	196	IE3
	15 17 19 22 25 29 32 36 38 43 50 55 62	9144 8190 7078 6138 5376 4746 4215 3763 3625 3145 2741 2477 2200	99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13 45,36 40,44 39,00 33,78 29,40 26,52 23,52	47536 53663 59800 64248 67449 69758 69360 68138 67733 66065 64367 63065 61523	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6					
	29 33 37 45 52 60 69 78 89	4723 4134 3639 3040 2618 2276 1992 1754 1550	51,08 44,65 39,26 32,68 28,10 24,38 21,32 18,74 16,54	23948 30057 34185 38205 40633 42359 43740 44807 45641	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	101 118 136 155 176	1352 1164 1012 886 780	14,49 12,46 10,81 9,45 8,31	50991 50192 48599 47088 45648	2,1 2,4 2,7 2,9 3,2	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3
	57 64 72 78 92 108 127 131 154 181 212	2398 2121 1888 1751 1482 1265 1084 1046 886 756 648	25,78 22,77 20,24 18,80 15,88 13,53 11,58 11,22 9,48 8,07 6,91	28613 31047 32895 33626 32847 32012 31140 30448 29526 28605 27688	1,0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,4 1,6 1,7 1,9					
	84 96 107 123 142 162 196 236	1630 1430 1276 1106 965 847 701 583	17,49 15,33 13,71 11,87 10,34 9,06 7,48 6,21	15562 15570 13943 14018 14003 13922 13711 13422	0,9 1,0 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4					
18,5 25	138 221 258	991 620 532	10,60 6,63 5,68	9884 14775 14534	0,8 1,0 1,1	KR373-3E160L/4E	29,00	217	148	IE3
	9,8 11	16794 14992	151,03 134,57	80303 83537	1,2 1,3					
	9,4	17720	103,87	78589	1,1					
	11 13 14 16 18 21 23 27 31 34	14782 13317 11782 10321 9137 8156 7332 6252 5519 4902	130,38 117,32 103,87 90,85 80,31 71,60 64,28 54,80 48,31 42,86	83894 86297 88638 90798 92332 93547 94602 96091 96916 97720	1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,7 3,2 3,6 4,0	KR973-3E180M/4C	34,50	1224	208	IE3
	13 15	12640 10983	113,42 98,53	89656 96189	1,2 1,4					
	12 14	13829 12091	81,06 70,76	84247 91801	1,1 1,2					
	14 16 18 21 24 27	11704 10533 9195 8040 7102 6327	103,24 92,80 81,06 70,76 62,42 55,53	93451 97821 102364 105817 108630 110730	1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4	KR873-3E180M/4C	34,50	804	196	IE3
	13 15	12640 10983	113,42 98,53	89656 96189	1,2 1,4					
	12 14	13829 12091	81,06 70,76	84247 91801	1,1 1,2					
	14 16 18 21 24 27	11704 10533 9195 8040 7102 6327	103,24 92,80 81,06 70,76 62,42 55,53	93451 97821 102364 105817 108630 110730	1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	30	5674	49,75	112387	2,6	KR873-3E180M/4C	34,50	804	196	IE3
	34	4930	43,22	114806	3,0					
	39	4341	38,00	112515	3,3					
	19	8671	76,59	50588	0,9					
	22	7520	66,32	57472	1,1	KR773-3E180M/4C	34,50	537	184	IE3
	25	6586	58,00	62026	1,2					
	29	5814	51,13	65570	1,4					
	33	5164	45,36	65841	1,5					
	36	4610	40,44	65000	1,7	KR673-3E180M/4C	34,50	399	172	IE3
	38	4441	39,00	64707	1,8					
	44	3853	33,78	63444	2,1					
	50	3358	29,40	62085	2,4					
	56	3034	26,52	61007	2,6	KR573-3E180M/4C	34,50	321	160	IE3
	63	2695	23,52	59698	3,0					
	70	2406	20,97	58398	3,3					
	73	2318	20,23	57978	3,4					
	33	5065	44,65	19115	0,8	KR473-3E180M/4C	34,50	279	148	IE3
	38	4458	39,26	26817	1,0					
	45	3724	32,68	33355	1,2					
	52	3207	28,10	37015	1,3					
	60	2788	24,38	39559	1,5	KR974-3E180L/4D	42,50	1257	212	IE3
	69	2441	21,32	41471	1,8					
	79	2149	18,74	42949	2,0					
	89	1899	16,54	44104	2,3					
	102	1656	14,49	50128	1,8	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	118	1427	12,46	48913	2,0					
	136	1240	10,81	47488	2,2					
	156	1086	9,45	46117	2,4					
	178	956	8,31	44795	2,6	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	65	2598	22,77	27790	0,8					
	73	2313	20,24	30454	0,9					
	78	2145	18,80	31689	1,0					
	93	1816	15,88	31210	1,1	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	109	1549	13,53	30618	1,2					
	127	1328	11,58	29948	1,3					
	131	1282	11,22	29173	1,1					
	156	1085	9,48	28449	1,3	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	183	926	8,07	27687	1,4					
	213	794	6,91	26903	1,5					
	163	1038	9,06	12807	0,9	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	197	859	7,48	12790	1,0					
	237	714	6,21	12658	1,2					
	11	17640	130,38	78801	1,1	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	13	15891	117,32	82203	1,3					
	14	14059	103,87	85289	1,4					
	16	12317	90,85	87970	1,6					
	18	10903	80,31	89989	1,8	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	21	9733	71,60	91565	2,1					
	23	8749	64,28	92904	2,3					
	27	7461	54,80	94720	2,7					
	30	6586	48,31	95768	3,0	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	34	5850	42,86	96672	3,4					
	46	4329	31,63	100450	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	12	16432	81,06	70303	0,9	KR873-3E200L/6D	42,50	827	196	IE3
	14	14366	70,76	81609	1,0					
	14	13967	103,24	83967	1,1	KR873-3E180L/4D	42,50	844	196	IE3
	16	12570	92,80	90131	1,2					
	18	10973	81,06	96365	1,4					
	21	9594	70,76	101165	1,6					
	24	8475	62,42	104716	1,8					
	26	7550	55,53	107357	2,0					
	30	6771	49,75	109595	2,2					
	34	5884	43,22	112553	2,5					
	39	5180	38,00	110238	2,8					
	43	4680	34,28	107854	2,9					
	22	8974	66,32	48734	0,9	KR773-3E180L/4D	42,50	578	184	IE3
	25	7860	58,00	55713	1,0					
	29	6938	51,13	60547	1,2					
	32	6163	45,36	62321	1,3					
	36	5501	40,44	61862	1,5					
	38	5300	39,00	61681	1,5					
	44	4598	33,78	60823	1,7					
	50	4007	29,40	59804	2,0					
	55	3621	26,52	58950	2,2					
	62	3217	23,52	57873	2,5					
	70	2871	20,97	56770	2,8					
	73	2767	20,23	56409	2,9					
	84	2400	17,52	54934	3,1					
	96	2092	15,25	53450	3,5					
	45	4444	32,68	27119	1,0	KR673-3E180L/4D	42,50	439	172	IE3
	52	3828	28,10	32647	1,1					
	60	3327	24,38	36295	1,3					
	69	2913	21,32	38906	1,5					
	78	2564	18,74	40876	1,7					
	89	2267	16,54	42403	1,9					
	101	1977	14,49	48904	1,5					
	118	1703	12,46	47633	1,6					
	136	1480	10,81	46378	1,8					
	156	1296	9,45	45147	2,0					
	177	1141	8,31	43941	2,2					
	93	2167	15,88	29574	0,9	KR573-3E180L/4D	42,50	361	160	IE3
	109	1849	13,53	29225	1,0					
	127	1585	11,58	28755	1,1					
	131	1530	11,22	27898	1,0					
	155	1295	9,48	27371	1,1					
	182	1105	8,07	26769	1,2					
	213	947	6,91	26117	1,3					
	196	1025	7,48	11869	0,8	KR473-3E180L/4D	42,50	319	148	IE3
	237	852	6,21	11893	1,0					
30 40	14	19734	71,60	74360	1,0	KR973-3E225S/6C	57,60	1378	208	IE3
	14	19108	103,87	75727	1,0	KR973-3E200L/4D	54,50	1306	208	IE3
	16	16740	90,85	80436	1,2					
	18	14819	80,31	83854	1,3					
	21	13229	71,60	86448	1,5					
	23	11891	64,28	88571	1,7					
	27	10140	54,80	91289	2,0					
	31	8952	48,31	92916	2,2					
	34	7951	42,86	94262	2,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
30 40	39	7098	38,21	95385	2,7	KR973-3E200L/4D	54,50	1306	208	IE3
	47	5883	31,63	96858	3,3					
	53	5194	27,88	97679	3,7					
	18	14913	81,06	79086	1,0	KR873-3E200L/4D	54,50	868	196	IE3
	21	13039	70,76	87943	1,2					
	24	11519	62,42	94173	1,3					
	27	10261	55,53	98787	1,5					
	30	9203	49,75	102239	1,6					
	34	7997	43,22	106655	1,8					
	39	7041	38,00	105031	2,0					
	43	6361	34,28	103156	2,2					
	49	5550	29,88	100537	2,4					
	61	4516	24,28	96417	3,1					
	33	8376	45,36	52467	1,0	KR773-3E200L/4D	54,50	601	184	IE3
	36	7477	40,44	54688	1,1					
	38	7204	39,00	54764	1,1					
	44	6249	33,78	54831	1,3					
	50	5446	29,40	54590	1,5					
	56	4922	26,52	54247	1,6					
	63	4372	23,52	53701	1,8					
	70	3903	20,97	53050	2,0					
	73	3760	20,23	52822	2,1					
	84	3262	17,52	51826	2,3					
	97	2843	15,25	50746	2,6					
	114	2398	12,89	47780	1,9					
	129	2130	11,44	46879	2,1					
	145	1902	10,20	45962	2,2					
	150	1832	9,83	45662	2,3					
	173	1590	8,52	44444	2,5					
	199	1385	7,41	43223	2,8					
37 50	60	4522	24,38	26181	1,0	KR673-3E200L/4D	54,50	460	172	IE3
	69	3959	21,32	31466	1,1					
	79	3485	18,74	35118	1,2					
	89	3081	16,54	37819	1,4					
	102	2687	14,49	45501	1,1					
	118	2314	12,46	44708	1,2					
	136	2012	10,81	43839	1,3					
	156	1761	9,45	42927	1,5					
	178	1551	8,31	41990	1,6					
	18	18597	54,80	76726	1,1	KR973-3E250M/6C	68,80	1498	208	IE3
	20	16417	48,31	81083	1,2					
37 50	21	16283	71,60	81198	1,2	KR973-3E225S/4C	65,70	1368	208	IE3
	23	14637	64,28	84198	1,4					
	27	12482	54,80	87908	1,6					
	31	11019	48,31	90137	1,8					
	34	9787	42,86	91937	2,0					
	39	8737	38,21	93411	2,2					
	47	7242	31,63	95336	2,7					
	53	6393	27,88	96509	3,0					
	60	5679	24,73	97284	3,4					
	67	5069	22,05	97963	3,8					
	79	4298	18,73	103765	3,0					
	90	3794	16,51	104464	3,2					
	101	3370	14,65	101735	3,5					
	113	3009	13,06	98859	3,9					
	126	2696	11,69	96118	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
37 50	27	12631	55,53	89463	1,2	KR873-3E225S/4C	65,70	970	196	IE3
	30	11328	49,75	94671	1,3					
	34	9844	43,22	100882	1,5					
	39	8667	38,00	100472	1,6					
	43	7829	34,28	99043	1,8					
	49	6832	29,88	96954	1,9					
	61	5558	24,28	93506	2,5					
	69	4894	21,34	91240	2,8					
	77	4421	19,26	89380	3,0					
	88	3858	16,78	86841	3,3					
	106	3196	13,93	82152	2,7					
	121	2814	12,25	79871	3,0					
	134	2542	11,05	78039	3,2					
	44	7692	33,78	49588	1,0	KR773-3E225S/4C	65,70	693	184	IE3
	50	6703	29,40	50027	1,2					
	56	6058	26,52	50131	1,3					
	63	5382	23,52	50050	1,5					
	70	4804	20,97	49795	1,7					
	73	4629	20,23	49683	1,7					
	84	4016	17,52	49108	1,9					
	97	3500	15,25	48380	2,1					
	115	2952	12,89	45420	1,5					
	129	2622	11,44	44785	1,7					
	145	2341	10,20	44095	1,8					
	150	2256	9,83	43862	1,9					
	174	1957	8,52	42884	2,1					
	199	1705	7,41	41866	2,3					
	79	4290	18,74	28379	1,0	KR673-3E225S/4C	65,70	552	172	IE3
	89	3792	16,54	32786	1,1					
	156	2168	9,45	40986	1,2					
	178	1909	8,31	40283	1,3					
45 60	20	19948	48,31	74032	1,0	KR973-3E280S/6B	88,00	1600	208	IE3
	21	19818	71,60	74107	1,0	KR973-3E225M/4D	80,00	1400	208	IE3
	23	17814	64,28	78554	1,1					
	27	15192	54,80	83548	1,3					
	31	13411	48,31	86601	1,5					
	34	11912	42,86	89011	1,6					
	39	10634	38,21	90945	1,8					
	47	8814	31,63	93467	2,2					
	53	7781	27,88	94911	2,5					
	60	6912	24,73	95939	2,8					
	67	6170	22,05	96816	3,1					
	79	5231	18,73	103184	2,4					
	89	4618	16,51	102912	2,7					
	101	4102	14,65	100091	2,9					
	113	3662	13,06	97395	3,2					
	126	3282	11,69	94808	3,4					
	27	15373	55,53	76594	1,0	KR873-3E225M/4D	80,00	1002	196	IE3
	30	13787	49,75	84676	1,1					
	34	11981	43,22	93288	1,2					
	39	10549	38,00	95261	1,4					
	43	9529	34,28	94342	1,4					
	49	8315	29,88	92857	1,6					
	61	6765	24,28	90179	2,1					
	69	5957	21,34	88315	2,3					
	77	5381	19,26	86741	2,4					
	88	4696	16,78	84541	2,7					
	106	3890	13,93	79985	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
45 60	121	3425	12,25	77966	2,4	KR873-3E225M/4D	80,00	1002	196	IE3
	134	3094	11,05	76320	2,6					
	153	2700	9,63	74086	2,9					
	50	8159	29,40	44812	1,0	KR773-3E225M/4D	80,00	728	184	IE3
	56	7374	26,52	45428	1,1					
	63	6550	23,52	45877	1,2					
	70	5847	20,97	46075	1,4					
	73	5634	20,23	46095	1,4					
	84	4888	17,52	46000	1,5					
	97	4260	15,25	45676	1,7					
	115	3593	12,89	42722	1,3					
	129	3192	11,44	42392	1,4					
	145	2850	10,20	41961	1,5					
	150	2746	9,83	41805	1,5					
	173	2382	8,52	41102	1,7					
	199	2076	7,41	40315	1,9					
	156	2639	9,45	38766	1,0	KR673-3E225M/4D	80,00	587	1702	IE3
	178	2323	8,31	38332	1,1					
55 75	27	18505	54,80	77344	1,1	KR973-3E250M/4D	95,30	1480	208	IE3
	31	16336	48,31	81668	1,2					
	35	14511	42,86	84989	1,4					
	39	12954	38,21	87602	1,5					
	47	10737	31,63	90971	1,8					
	53	9479	27,88	92810	2,0					
	60	8420	24,73	94179	2,3					
	67	7516	22,05	95219	2,5					
	79	6372	18,73	102370	2,0					
	90	5626	16,51	100587	2,2					
	101	4997	14,65	98030	2,4					
	113	4461	13,06	95560	2,6					
	127	3998	11,69	93167	2,8					
	34	14594	43,22	81836	1,0	KR873-3E250M/4D	95,30	1093	196	IE3
	39	12850	38,00	88743	1,1					
	43	11608	34,28	88461	1,2					
	50	10129	29,88	87734	1,3					
	61	8241	24,28	86018	1,7					
	69	7257	21,34	84657	1,9					
	77	6555	19,26	83440	2,0					
	88	5720	16,78	81666	2,2					
	106	4739	13,93	77275	1,8					
	121	4173	12,25	75584	2,0					
	134	3769	11,05	74170	2,1					
	154	3289	9,63	72213	2,4					
	63	7979	23,52	40661	1,0	KR773-3E250M/4D	95,30	818	184	IE3
	71	7123	20,97	41424	1,1					
	73	6863	20,23	41611	1,2					
	85	5954	17,52	42116	1,3					
	97	5189	15,25	42296	1,4					
	115	4377	12,89	39350	1,0					
	130	3888	11,44	39400	1,1					
	145	3471	10,20	39294	1,2					
	151	3345	9,83	39232	1,3					
	174	2902	8,52	38874	1,4					
	200	2529	7,41	38376	1,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR673.00

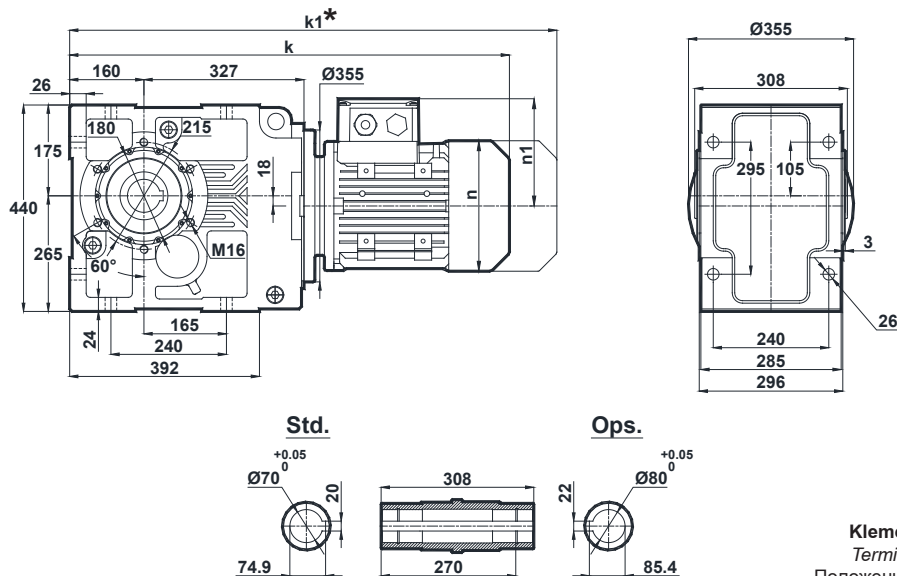

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312



KR673.01

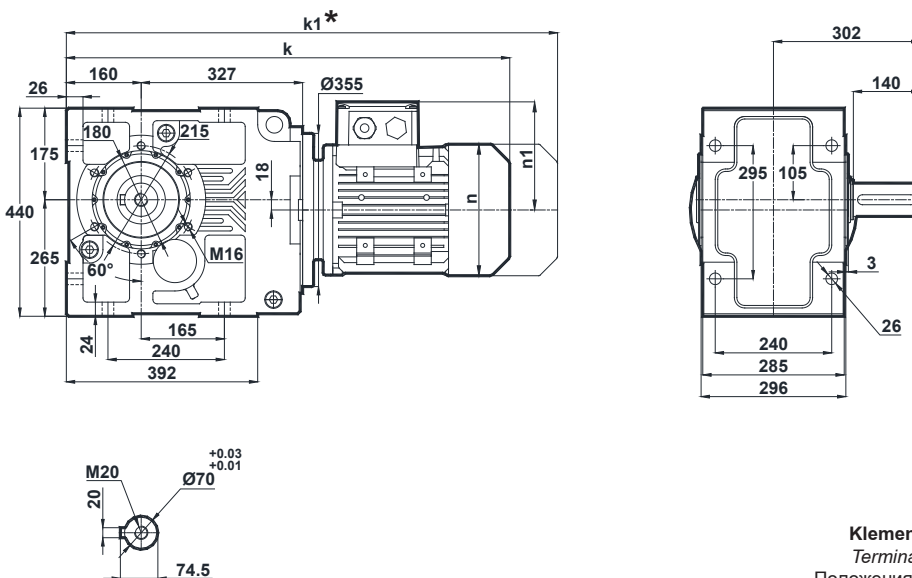

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312





: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR673.02

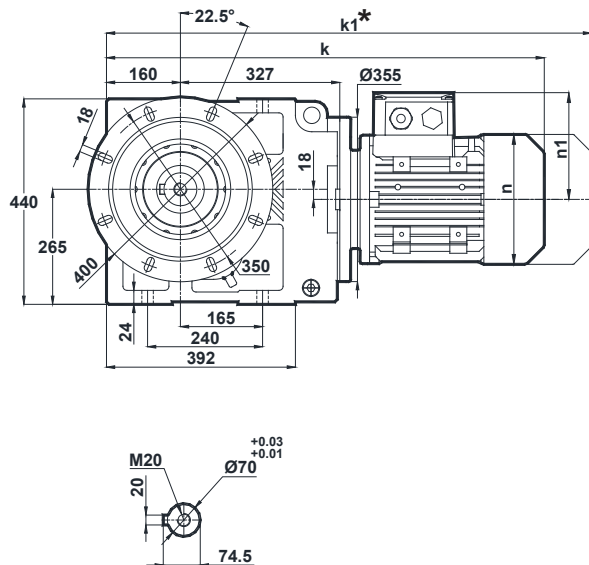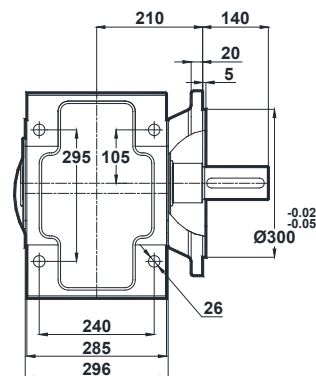

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312

KR673.03

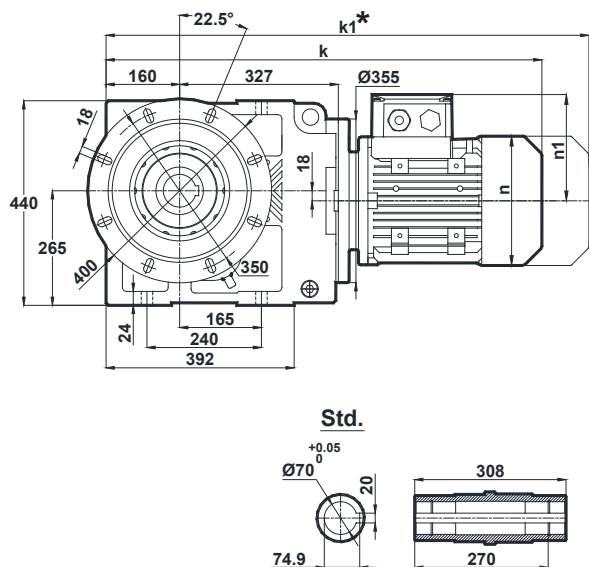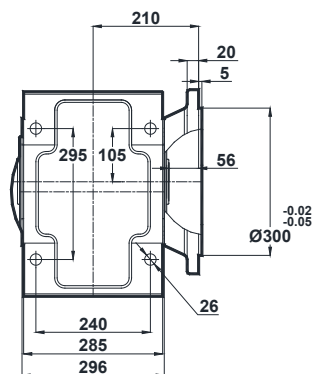

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR673.04

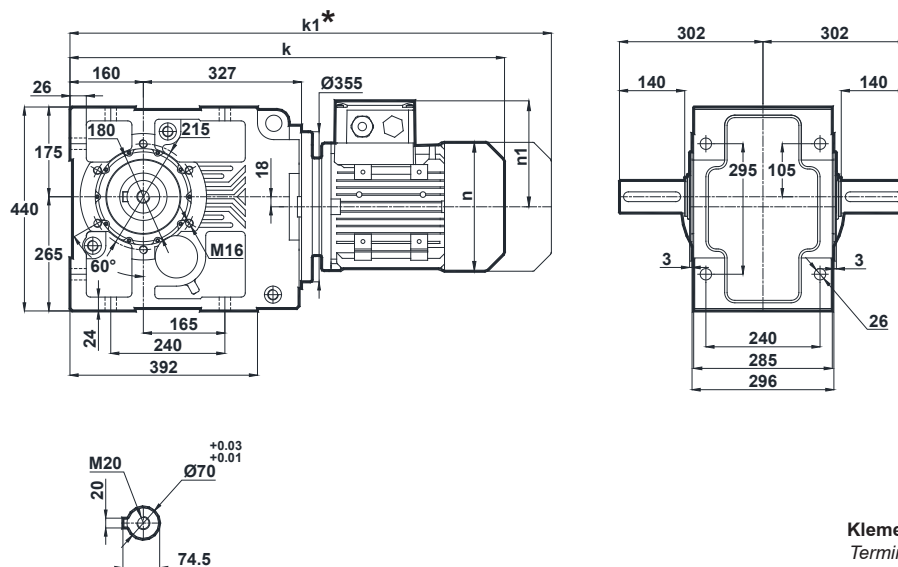

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

100-112-132-160-180-200-225


Tip / Type / Тип

KR673.05

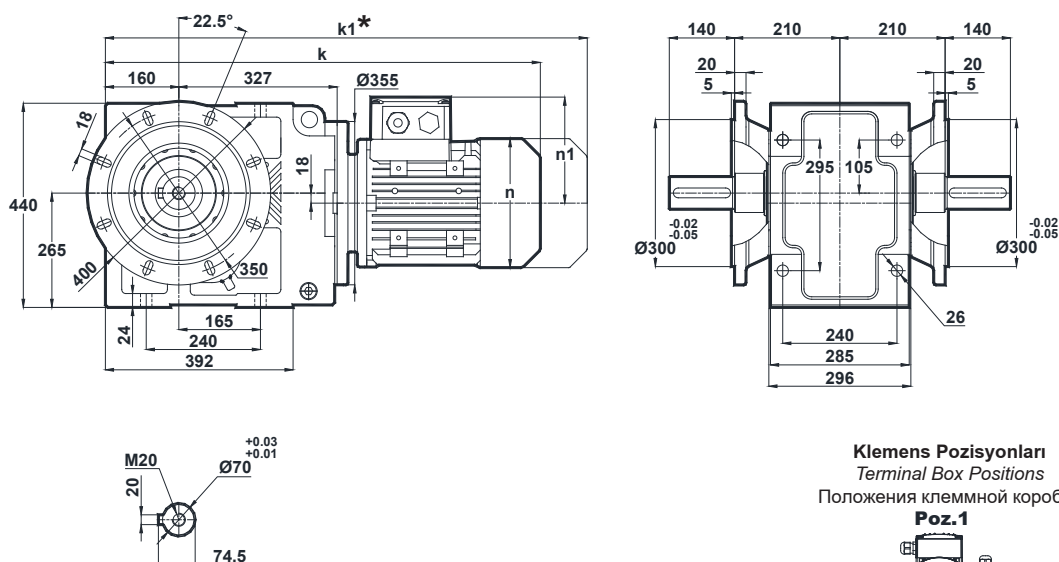

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180-200-225

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR673.08

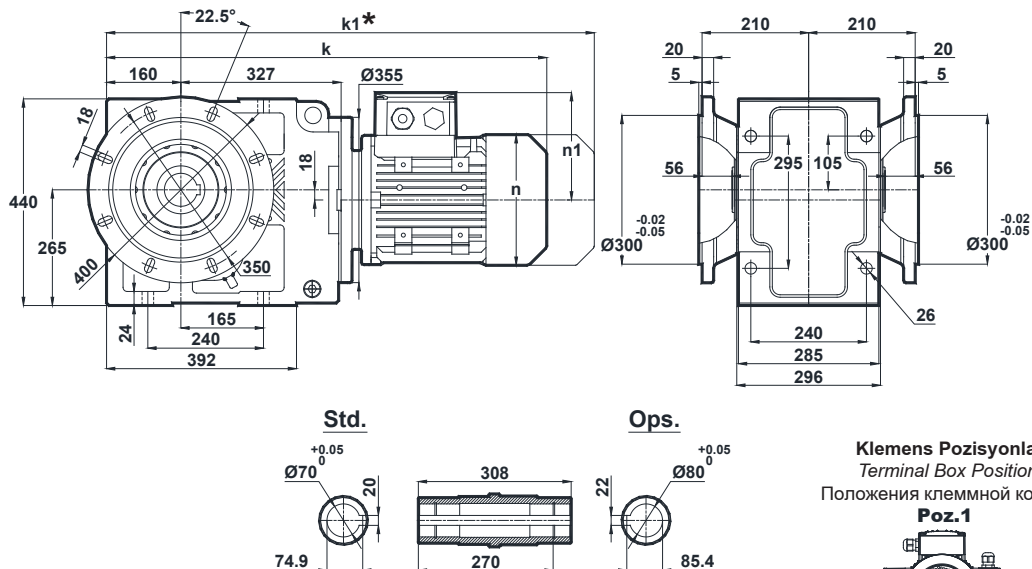

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN673.00

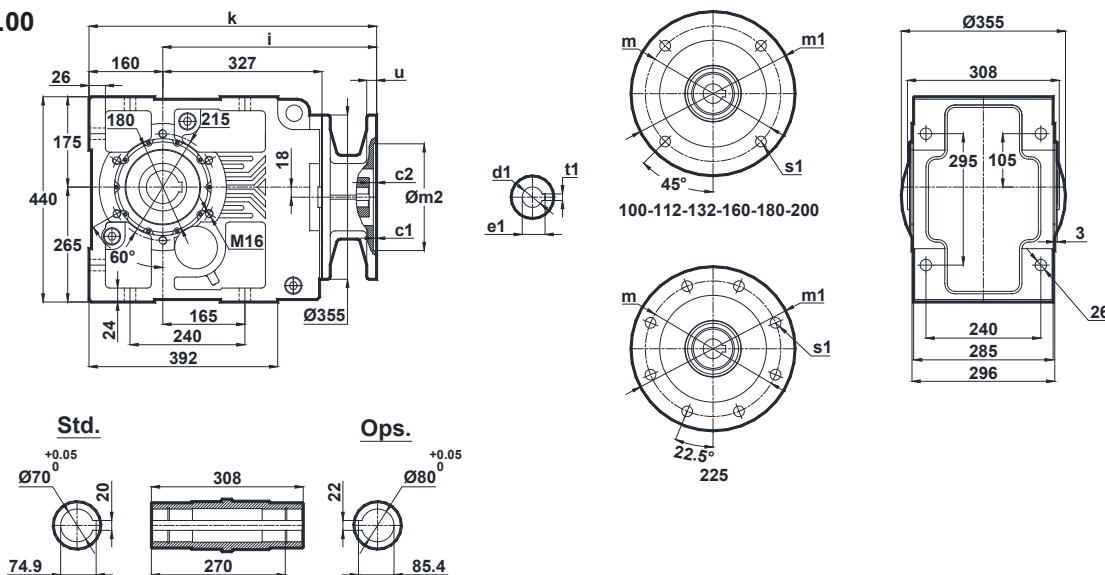

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4

KN673.01

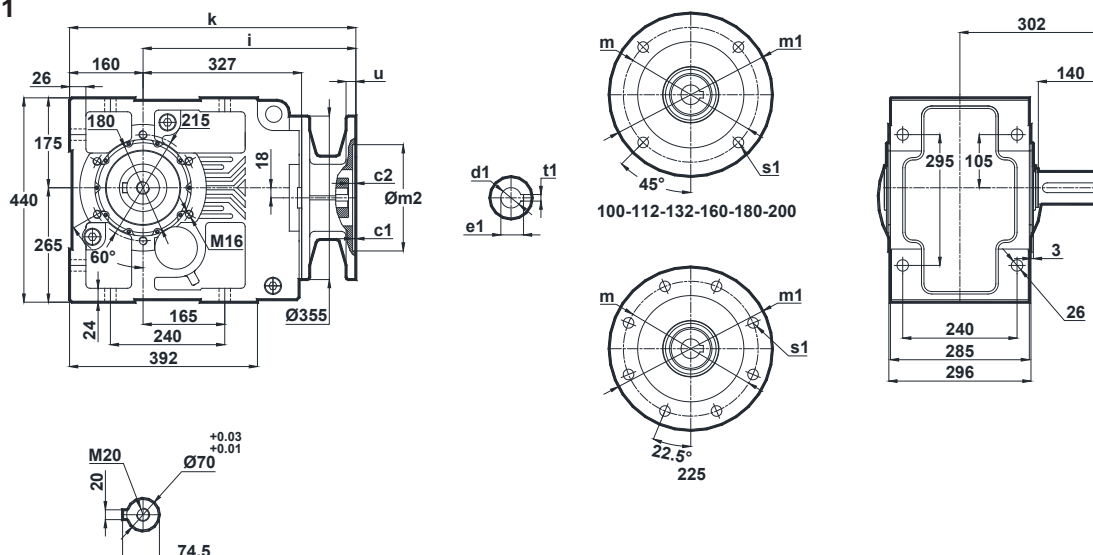

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN673.04

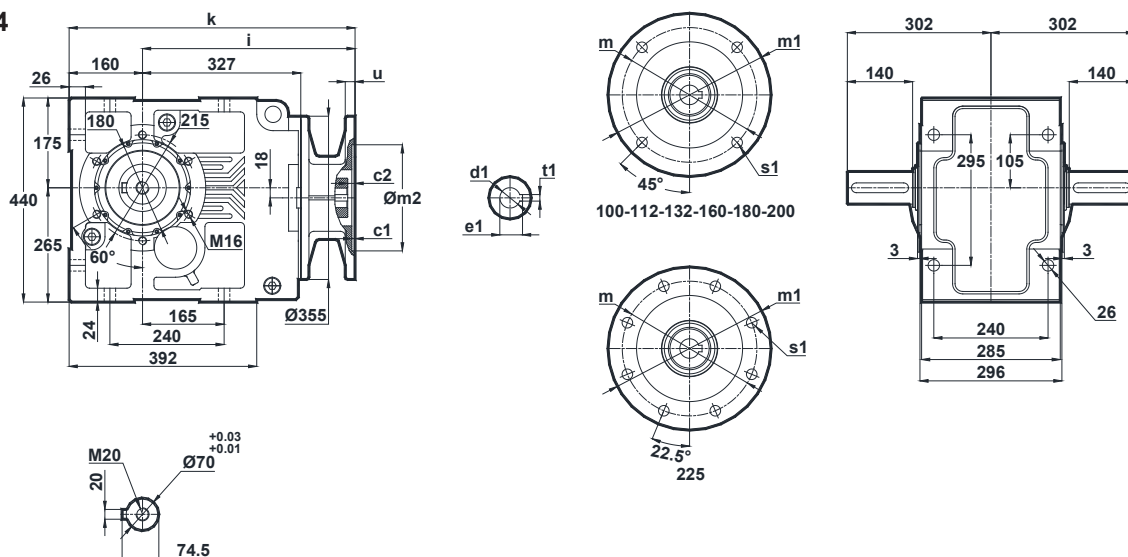

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4

KN673.05

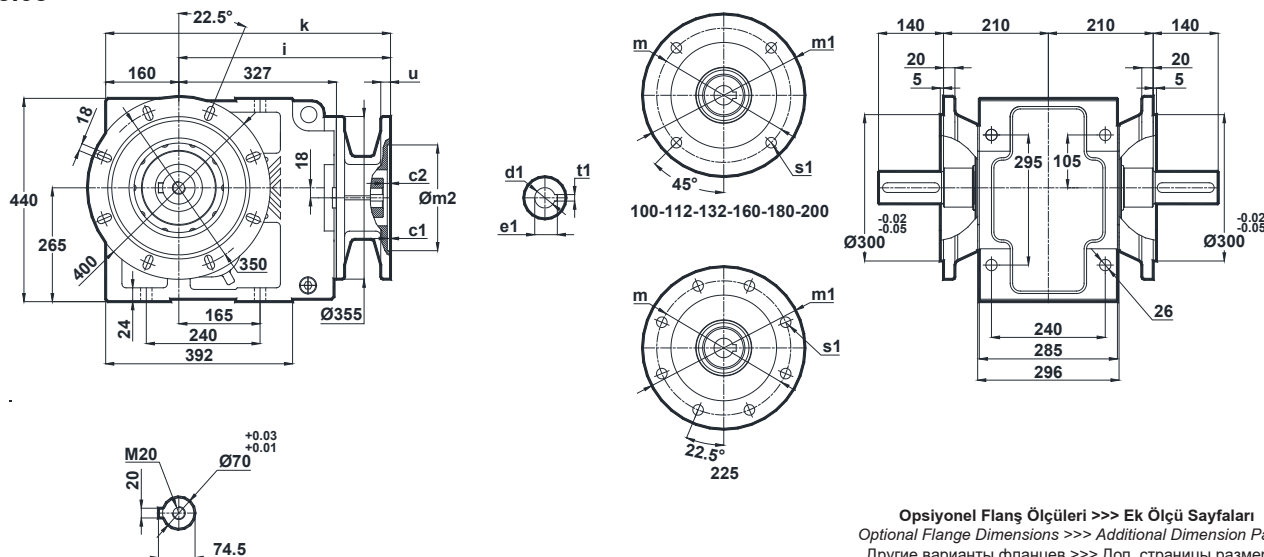

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN673.08

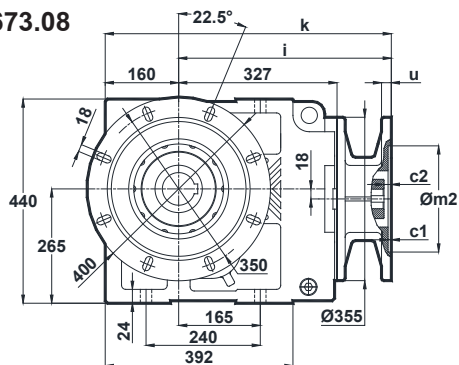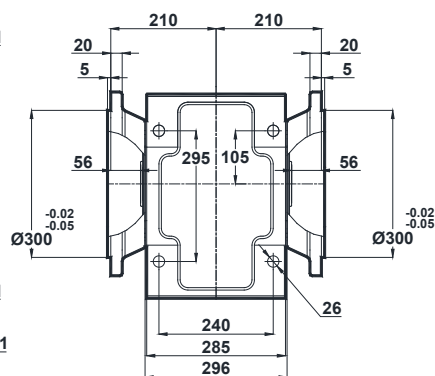

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	410.5	15	570.5	38	10	41.3
132/B14				165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV673.00

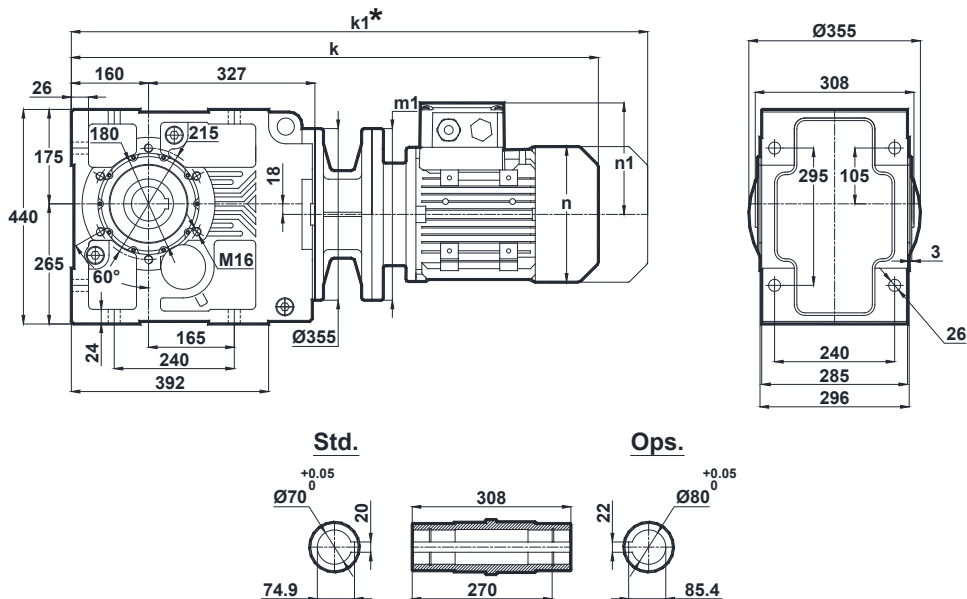


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV673.01

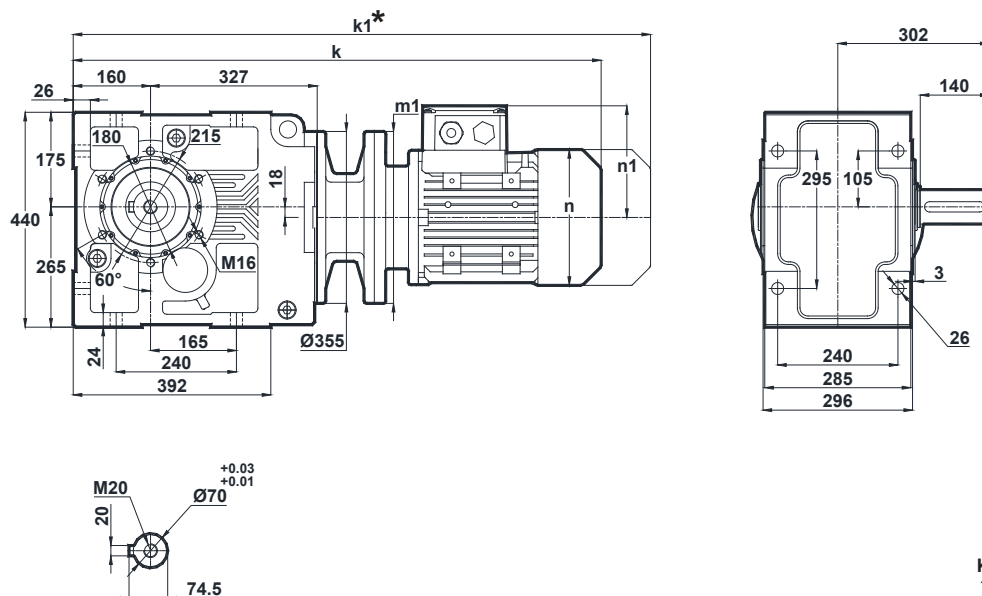

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

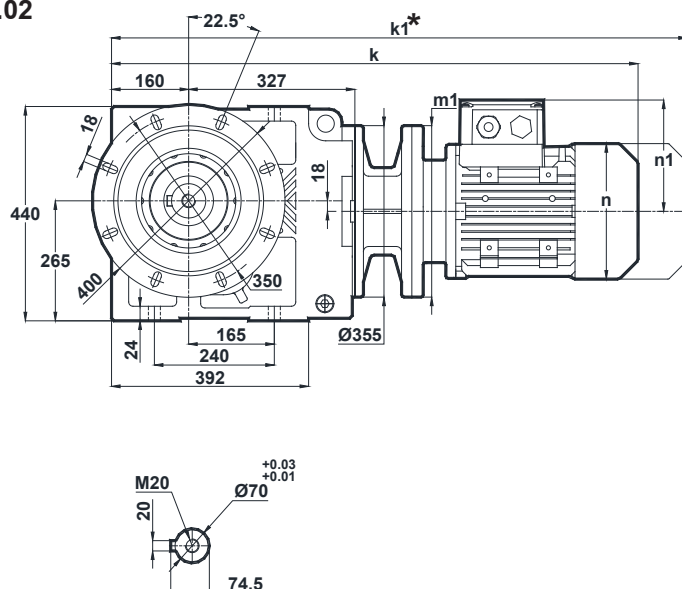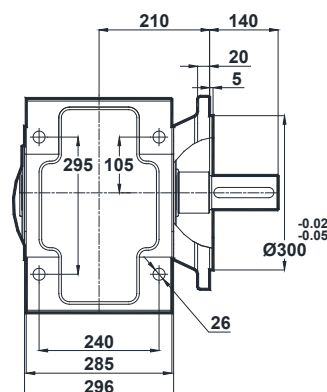KV673.02




	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonlari
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

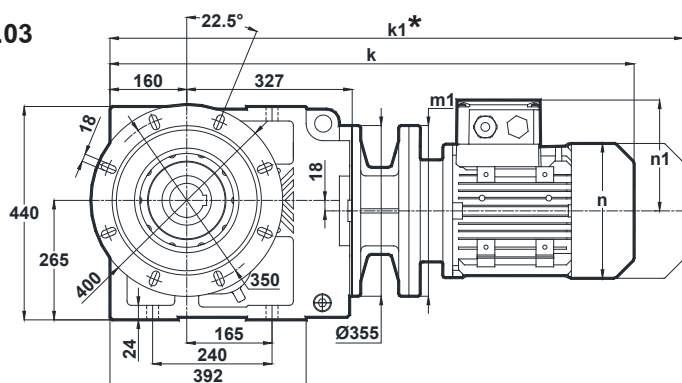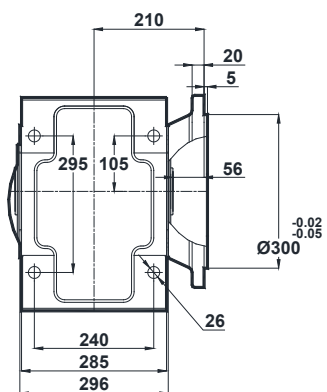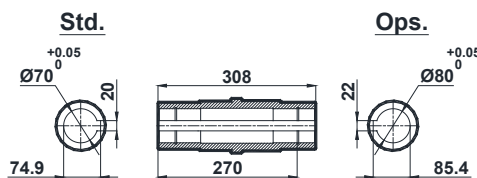KV673.03

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV673.08

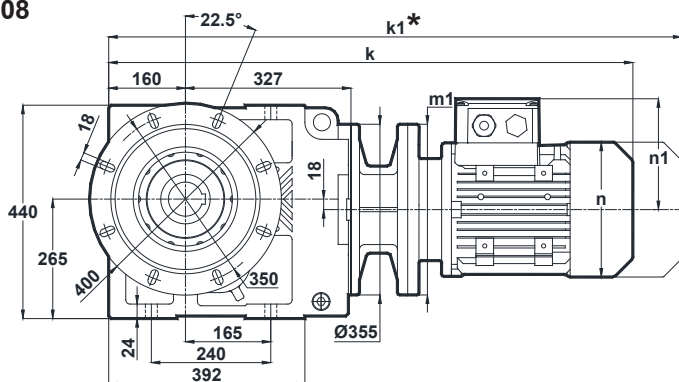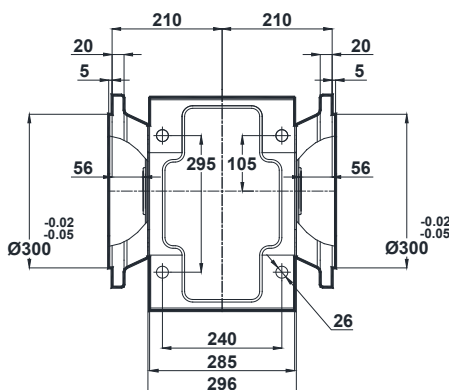

Std.




Ops.



Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180-200-225

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT673.00

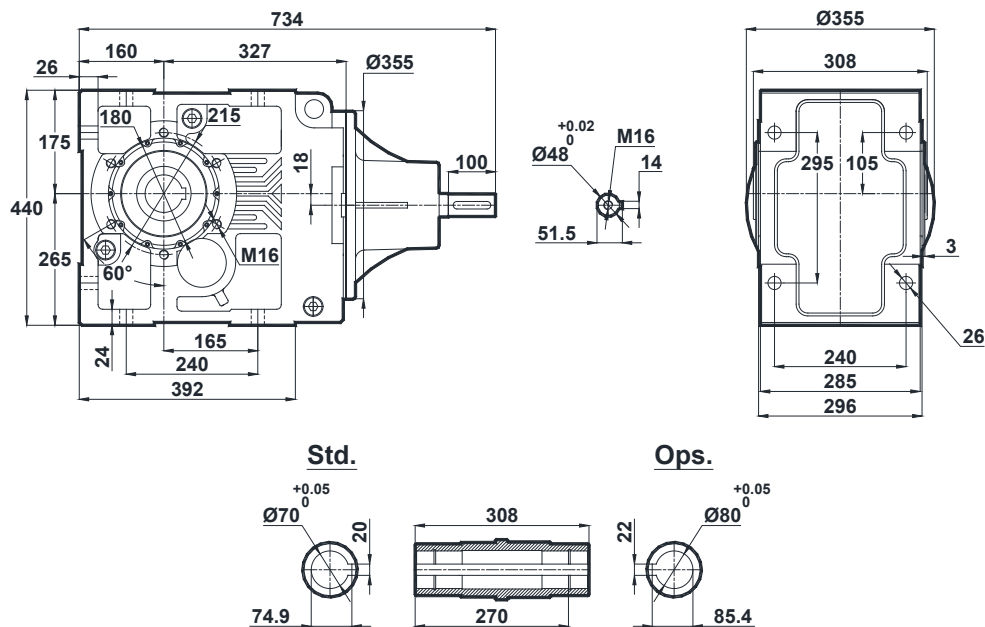

KT673.01

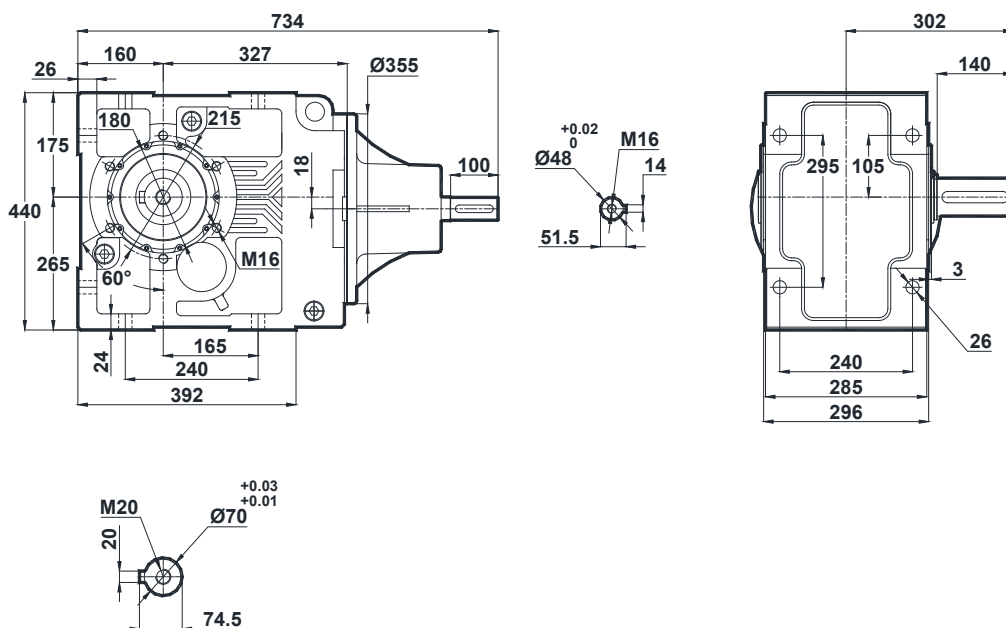





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT673.04

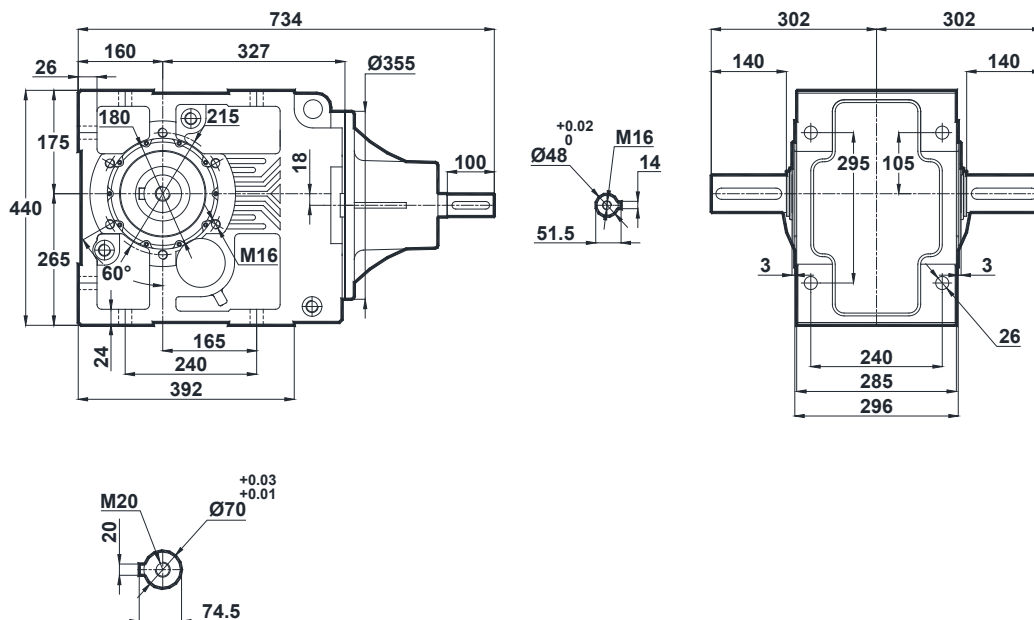

KT673.05

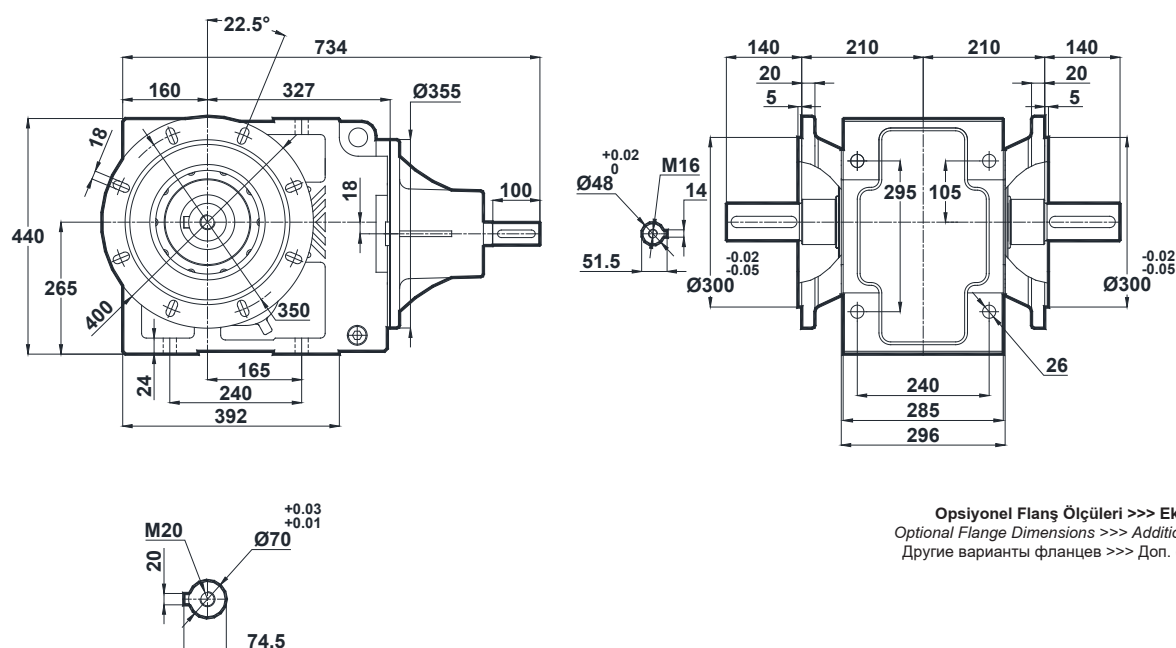


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT673.08

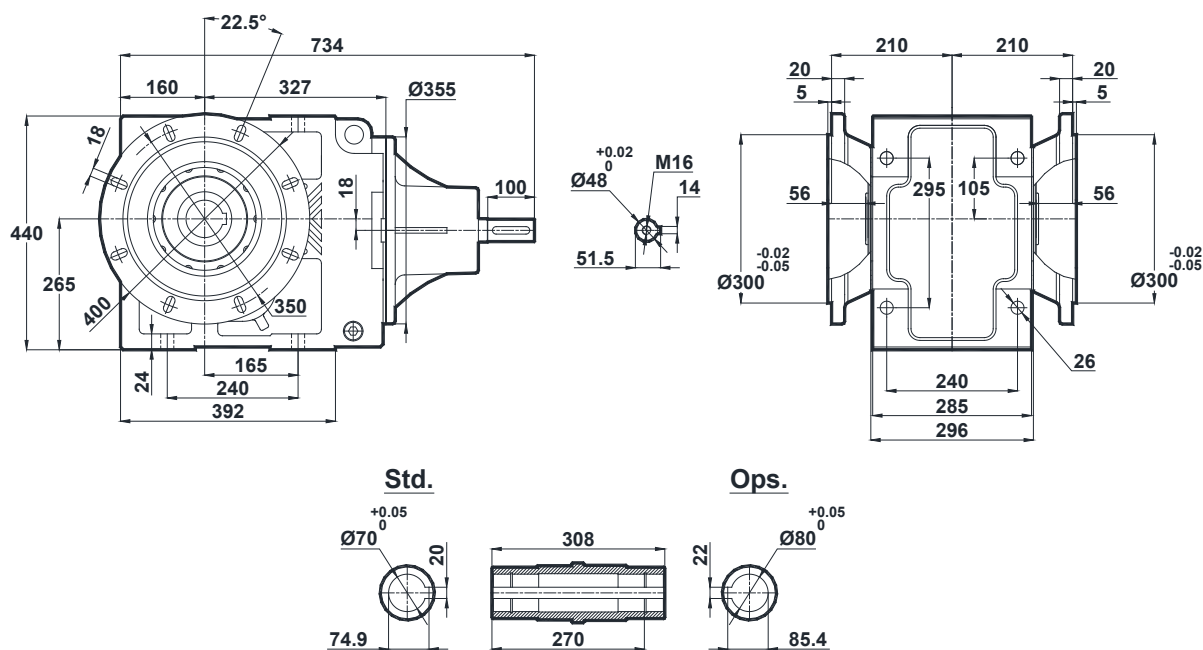


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

K SERİSİ OPSİYONEL ÇIKIŞ FLANŞ ÖLÇÜLERİ OPTIONAL OUTPUT FLANGE DIMENSIONS FOR K SERIES ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ СЕРИИ К

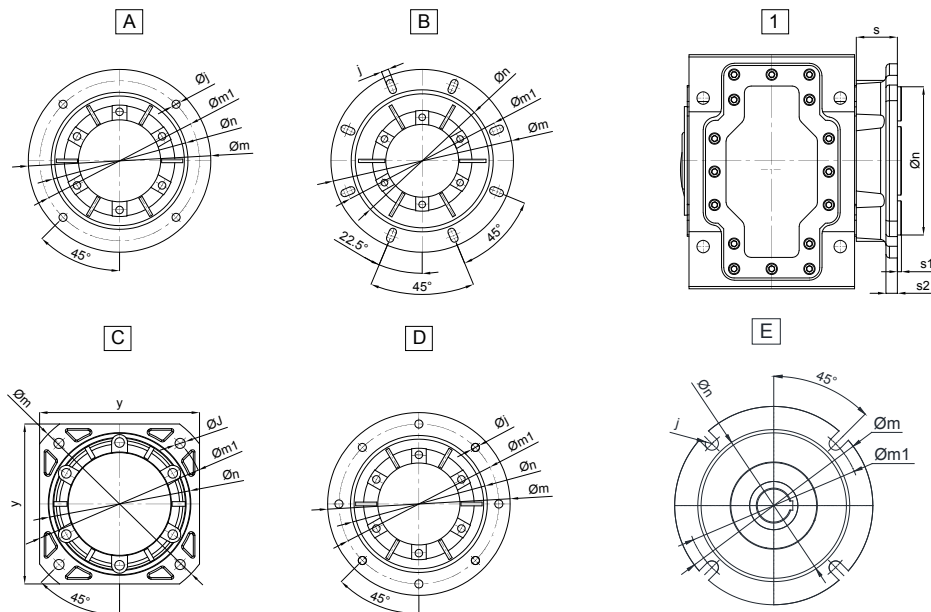

Tip Type Тип	Flanş Kodu Flange Code Код фланца	Flanş Tipi Flange Type Тип фланца	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions монтажные размеры							
			Øm	Øm1	Øn	j	s	s1	s2	y
K003	MX05.5K003-120	C1	120	100	80	8	46,5	3	9	110x110
K103 K173	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	12	28	3,5	12	-
K203 K273	MX05.K273-160X01	A1	160	130	110	12	54	3,5	13	-
K283 K373	MX05.5K273-250	C1	250	215	180	14	42	4	14	210x210
	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
K283 K373	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
K473	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
K573 K673	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
K773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
K873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-