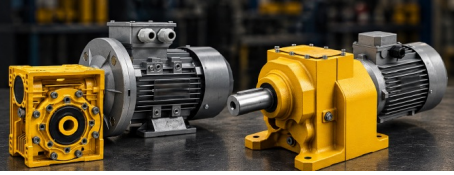

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ K674

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 4 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K674	0.55 - 3	1214 - 4984

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

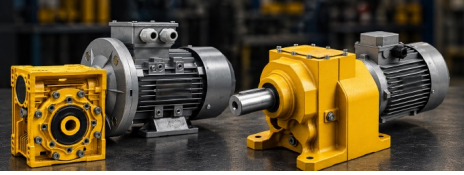

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37	56	60	**25,50**	6095	2,0	**KR102-2E71M/4C**	1,00	16	104	IE2
0,50	67	50	**21,25**	5709	2,3					
	75	45	**19,13**	5498	2,5					
	82	41	**17,30**	5306	2,7					
	98	34	**14,61**	4997	3,2					
	31	105	**45,41**	2897	0,8	**KR003-2E71M/4C**	1,00	15	100	IE2
	40	81	**35,34**	4010	1,0					
	48	69	**29,95**	4004	1,2					
	56	59	**25,64**	3897	1,3					
	60	55	**23,79**	3842	1,5					
	72	46	**19,88**	3696	1,7	**KR002-2E71M/4C**	1,00	15	100	IE2
	88	38	**16,18**	3530	2,0					
	97	35	**14,73**	3453	2,2					
	107	31	**13,26**	3366	2,4					
	129	26	**11,09**	3217	2,9					
	152	22	**9,40**	3080	3,2					
	177	19	**8,04**	2952	3,4					
	191	18	**7,46**	2892	3,7					
	189	18	**14,73**	2894	3,4	**KR002-2E71M/2A**	0,90	14	100	IE2
	210	16	**13,26**	2810	3,8					
	252	13	**11,09**	2670	4,0					
	297	11	**9,40**	2544	4,0					
	347	9,6	**8,04**	2430	4,0					
	374	8,9	**7,46**	2376	4,0					
0,55	0,21	21311	**6741,12**	71126	0,9	**KR976-2E80M/4B**	1,45	1103	216	IE2
0,75	0,27	16927	**5350,83**	80281	1,2					
	0,34	13282	**4189,63**	86503	1,5					
	0,41	11119	**3499,30**	89577	1,8					
	0,44	10512	**3306,00**	90570	1,9					
	0,51	8951	**2811,23**	92516	2,2					
	0,61	7495	**2348,01**	94410	2,7					
	0,65	7086	**2218,31**	94891	2,8					
	0,73	6347	**1985,89**	95727	3,2					
	0,91	5167	**1585,92**	96993	3,9	**KR975-2E80M/4B**	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	**1423,89**	99024	4,0					
	0,42	10787	**3396,71**	101600	1,4	**KR876-2E80M/4B**	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	**2996,39**	106126	1,6					
	0,54	8478	**2665,68**	109566	1,8					
	0,60	7599	**2387,89**	112266	2,0					
	0,69	6596	**2074,42**	115149	2,3					
	0,76	6126	**1891,08**	116259	2,4	**KR875-2E80M/4B**	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	**1671,18**	118129	2,8					
	0,96	4853	**1495,27**	119576	3,1					
	1,1	4269	**1313,07**	121000	3,5					
	1,3	3574	**1096,71**	124461	4,0					
	1,5	3123	**957,34**	128847	4,0					
	0,70	6693	**2066,04**	61869	1,2	**KR775-2E80M/4B**	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	**1786,65**	65911	1,4					
	0,93	5007	**1547,01**	68941	1,6					
	1,1	4383	**1353,02**	71183	1,8					
	1,2	3867	**1192,77**	72906	2,1					
	1,4	3433	**1058,16**	74160	2,3					

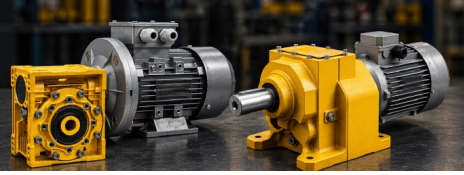

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	**943,49** **833,78** **746,01**	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	**KR775-2E80M/4B**	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	**1597,25** **1373,07** **1191,60** **1041,68** **915,75** **809,27** **724,08** **635,86**	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	**KR675-2E80M/4B**	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44**	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	**KR674-2E80M/6B**	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	**932,00** **787,70**	19523 24386	0,9 1,1	**KR575-2E80M/4B**	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	**469,74** **397,01** **328,56**	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	**KR574-2E80M/6B**	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42**	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	**KR574-2E80M/4B**	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	**371,35**	12782	0,8	**KR474-2E80M/6B**	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	**472,63** **422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	**KR474-2E80M/4B**	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	**153,47** **135,98** **110,65**	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	**KR473-2E80M/6B**	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	**153,47** **135,98** **110,65**	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	**KR473-2E80M/4B**	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	**295,76** **259,36** **229,29**	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	**KR374-2E80M/4B**	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	**127,30** **110,61** **97,26**	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	**KR373-2E80M/6B**	1,50	63	136	IE2

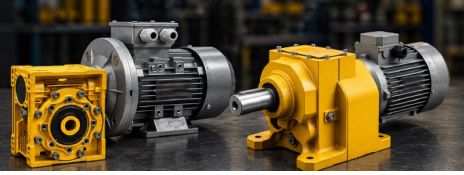

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	89 103	55 48	**16,15** **13,93**	4547 4296	3,6 4,0	**KR173-2E80M/4B**	1,45	27	108	IE2
	27 32 38 41 44 52	180 151 130 120 112 95	**53,07** **44,32** **38,22** **35,22** **32,90** **27,81**	4428 5348 5246 5182 5125 4972	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3	**KR103-2E80M/4B**	1,45	19	104	IE2
	56 68 75 83 99 115 130 140 165	88 73 66 60 50 43 38 36 30	**25,50** **21,25** **19,13** **17,30** **14,61** **12,51** **11,05** **10,32** **8,72**	6186 5786 5567 5368 5050 4776 4568 4458 4200	1,4 1,6 1,7 1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1	**KR102-2E80M/4B**	1,45	19	104	IE2
	48 56 61	102 87 81	**29,95** **25,64** **23,79**	3075 3454 3433	0,8 0,9 1,0	**KR003-2E80M/4B**	1,45	18	100	IE2
	72 89 98 109 130 153 179 193	68 56 51 46 38 33 28 26	**19,88** **16,18** **14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	3355 3255 3203 3141 3029 2921 2816 2765	1,2 1,3 1,5 1,6 2,0 2,2 2,3 2,5	**KR002-2E80M/4B**	1,45	18	100	IE2
	189 210 252 297 347 374	26 24 20 17 14 13	**14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2775 2703 2581 2469 2366 2316	2,3 2,5 3,0 3,3 3,8 4,0	**KR002-2E71M/2B**	1,25	15	100	IE2
0,75 1,0	0,27 0,35 0,41 0,44 0,52 0,62 0,65 0,73	22923 17987 15057 14236 12121 10149 9596 8595	**5350,83** **4189,63** **3499,30** **3306,00** **2811,23** **2348,01** **2218,31** **1985,89**	66697 78083 83385 84954 88156 90949 91693 92986	0,9 1,1 1,3 1,4 1,7 2,0 2,1 2,3	**KR976-3E80M/4D**	1,77	1106	216	IE3
	0,91 1,0 1,2 1,4	6998 6287 5356 4726	**1585,92** **1423,89** **1213,78** **1070,02**	94798 95673 96738 98524	2,9 3,2 3,7 4,0	**KR975-3E80M/4D**	1,77	1101	216	IE3
	0,48 0,54 0,61 0,70	12897 11481 10290 8932	**2996,39** **2665,68** **2387,89** **2074,42**	92600 98610 103170 107899	1,2 1,3 1,5 1,7	**KR876-3E80M/4D**	1,77	653	204	IE3

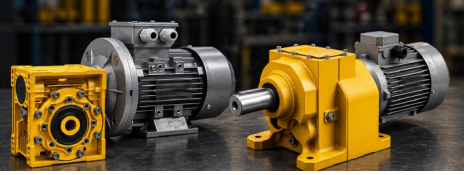

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	0,77 0,87 0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	8296 7344 6572 5781 4840 4230 3735 3326	**1891,08** **1671,18** **1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	109774 112719 114961 117134 119567 121059 122416 126745	1,8 2,0 2,3 2,6 3,1 3,5 4,0 4,0	**KR875-3E80M/4D**	1,77	651	204	IE3
	0,70 0,81 0,94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9063 7823 6781 5936 5237 4649 4148 3672 3286 2891	**2066,04** **1786,65** **1547,01** **1353,02** **1192,77** **1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	47924 55767 61224 65100 67929 70135 71790 73367 74575 75752	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8	**KR775-3E80M/4D**	1,77	393	192	IE3
	2,4 2,7 3,0	2751 2462 2166	**396,00** **354,32** **311,14**	76168 76974 77769	2,9 3,2 3,7	**KR774-3E90S/6B**	1,96	407	188	IE3
	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5212 4560 4012 3551 3178 2796	**1191,60** **1041,68** **915,75** **809,27** **724,08** **635,86**	16574 25595 31082 34652 37206 39536	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,5	**KR675-3E80M/4D**	1,77	321	180	IE3
	2,6 2,9 3,5	2519 2229 1897	**363,81** **321,51** **273,88**	41003 42498 44120	1,7 1,9 2,3	**KR674-3E90S/6B**	1,96	301	176	IE3
	4,0 4,5 5,3	1641 1453 1236	**363,81** **321,51** **273,88**	45192 45975 46829	2,6 3,0 3,5	**KR674-3E80M/4D**	1,77	296	176	IE3
	2,0 2,4 2,9	3228 2732 2266	**469,74** **397,01** **328,56**	15989 22409 26563	0,8 1,0 1,2	**KR574-3E90S/6B**	1,96	159	164	IE3
	3,1 3,7 4,4 5,2 5,9 6,1 6,9	2104 1780 1477 1264 1110 1071 953	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51**	27812 30031 31845 32943 33716 33906 34460	1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 2,8	**KR574-3E80M/4D**	1,77	156	164	IE3
	3,4 3,9 4,7 4,9	1893 1664 1392 1316	**422,88** **371,35** **310,16** **293,03**	12714 15500 17982 18590	0,8 0,9 1,1 1,2	**KR474-3E80M/4D**	1,77	103	152	IE3
	6,2 6,9 8,5	1079 956 779	**153,47** **135,98** **110,65**	20234 21039 22009	1,4 1,6 2,0	**KR473-3E90S/6B**	1,96	99	148	IE3

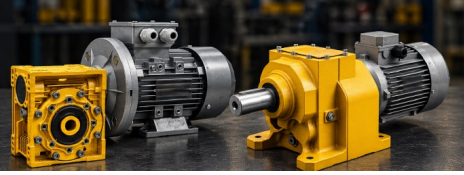

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	26 27 33 39 45 52 59 63 75 90 104 123 132	260 243 206 172 149 129 114 106 90 75 65 55 51	**56,45** **52,73** **44,57** **37,22** **32,10** **27,74** **24,50** **22,88** **19,34** **16,15** **13,93** **11,79** **11,01**	7903 7671 7129 6597 6195 5827 5534 5380 5024 4673 4406 4193 4081	0,8 0,8 1,0 1,2 1,3 1,6 1,8 1,9 2,2 2,7 3,1 3,6 3,9	**KR173-3E80M/4D**	1,77	27	108	IE3
	149 178 207 244 261	45 38 33 28 26	**19,34** **16,15** **13,93** **11,79** **11,01**	5024 4673 4406 4193 4081	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR173-3E80M/2B**	1,59	26	108	IE3
	41 44 52	163 152 128	**35,22** **32,90** **27,81**	4667 4646 4574	0,8 0,9 1,0	**KR103-3E80M/4D**	1,77	21	104	IE3
	57 68 76 84 99 116 131 140 166 199 231	119 99 90 81 69 59 52 49 41 34 30	**25,50** **21,25** **19,13** **17,30** **14,61** **12,51** **11,05** **10,32** **8,72** **7,29** **6,28**	6298 5884 5658 5452 5123 4841 4626 4513 4247 3981 3776	1,0 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,6 3,0	**KR102-3E80M/4D**	1,77	21	104	IE3
	261 279	26 24	**11,05** **10,32**	3616 3530	3,3 3,3	**KR102-3E80M/2B**	1,59	21	104	IE3
	73 90 98 109 131 154 180 194	93 76 69 62 52 44 38 35	**19,88** **16,18** **14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2961 2941 2920 2890 2822 2747 2669 2630	0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9	**KR002-3E80M/4D**	1,77	20	100	IE3
	217 260 307 358 386	31 26 22 19 18	**13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2573 2471 2375 2284 2240	1,9 2,3 2,5 2,9 3,1	**KR002-3E80M/2B**	1,59	18	100	IE3
1,1 1,5	0,41 0,44 0,52 0,62 0,65 0,73	22084 20879 17778 14886 14074 12606	**3499,30** **3306,00** **2811,23** **2348,01** **2218,31** **1985,89**	68850 71762 78410 83727 85054 87308	0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6	**KR976-3E90S/4C**	2,46	1111	216	IE3

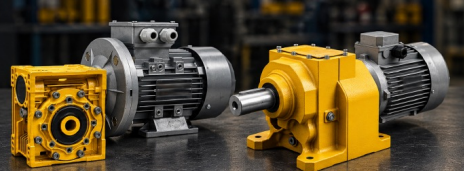

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	0,91 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0	10264 9221 7856 6931 6154 5491 4652	**1585,92** **1423,89** **1213,78** **1070,02** **949,26** **846,39** **715,34**	90719 92139 93883 94989 95953 96624 98886	1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,6 4,0	**KR975-3E90S/4C**	2,46	1106	216	IE3
	0,77 0,87 0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	12168 10771 9639 8479 7099 6204 5478 4878	**1891,08** **1671,18** **1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	95780 101381 105337 109373 113443 115988 117936 119473	1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1	**KR875-3E90S/4C**	2,46	657	204	IE3
	0,94 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9946 8706 7681 6819 6083 5385 4820 4241	**1547,01** **1353,02** **1192,77** **1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	40762 50450 56568 61043 64432 67228 69510 71469	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9	**KR775-3E90S/4C**	2,46	399	192	IE3
	2,4 2,7 3,0 3,4	4057 3631 3194 2860	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	72289 73579 74922 75898	2,0 2,2 2,5 2,8	**KR774-3E90L/6C**	2,75	348	188	IE3
	3,7 4,1	2630 2354	**396,00** **354,32**	76498 77259	3,0 3,4	**KR774-3E90S/4C**	2,46	370	188	IE3
	1,8 2,0 2,3	5208 4662 4101	**809,27** **724,08** **635,86**	16646 24408 30274	0,8 0,9 1,0	**KR675-3E90S/4C**	2,46	257	180	IE3
	2,6 2,9 3,4	3714 3287 2797	**363,81** **321,51** **273,88**	33437 36489 39532	1,2 1,3 1,5	**KR674-3E90L/6C**	2,75	271	176	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	2407 2131 1813 1561 1357	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32**	41618 42965 44444 45531 46361	1,8 2,0 2,4 2,8 3,2	**KR674-3E90S/4C**	2,46	270	176	IE3
	3,1 3,7 4,4 5,2 5,9 6,1 6,9 8,0 9,1 10 12	3085 2611 2166 1854 1629 1571 1397 1196 1051 931 785	**469,74** **397,01** **328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51** **180,90** **158,64** **140,24** **117,96**	18048 23598 27343 29553 30921 31286 32230 33290 34002 34561 35203	0,9 1,0 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9 2,3 2,6 2,9 3,4	**KR574-3E90S/4C**	2,46	159	164	IE3

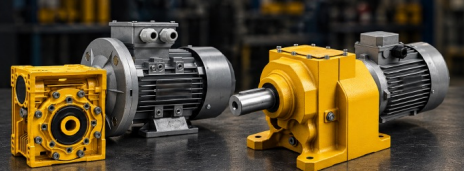

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	61 72 83 95 101 119 137	163 139 120 105 99 84 73	**23,79** **20,23** **17,47** **15,26** **14,32** **12,17** **10,57**	6646 6258 5927 5639 5508 5189 4930	1,7 2,0 2,2 2,5 2,6 2,9 3,2	**KR202-3E90S/4C**	2,46	38	112	IE3
	39 45 52 59 63 75 90 104 123 132 156 187 216	252 218 189 167 156 132 110 95 81 75 64 53 46	**37,22** **32,10** **27,74** **24,50** **22,88** **19,34** **16,15** **13,93** **11,79** **11,01** **9,31** **7,77** **6,70**	6996 6554 6149 5826 5657 5265 4879 4588 4376 4253 3968 3688 3475	0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,0 3,6 3,9	**KR173-3E90S/4C**	2,46	30	108	IE3
	244 261	41 38	**11,79** **11,01**	4376 4253	4.0 4.0	**KR173-3E80M/2C**	2,26	29	108	IE3
	64 75	155 133	**14,61** **12,51**	5374 5814	0,8 0,9	**KR102-3E90L/6C**	2,75	29	104	IE3
	84 99 116 131 140 166 199 231	119 101 86 76 71 60 50 43	**17,30** **14,61** **12,51** **11,05** **10,32** **8,72** **7,29** **6,28**	5580 5236 4942 4719 4601 4324 4047 3834	0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1	**KR102-3E90S/4C**	2,46	25	104	IE3
	261 279 330 395 458	38 36 30 25 22	**11,05** **10,32** **8,72** **7,29** **6,28**	3668 3579 3369 3159 2997	2,2 2,2 2,6 3,0 3,2	**KR102-3E80M/2C**	2,26	21	104	IE3
	109 131 154 180 194	91 76 65 56 52	**13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2421 2439 2428 2400 2382	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3	**KR002-3E90S/4C**	2,46	25	100	IE3
	217 260 307 358 386	46 38 33 28 26	**13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2353 2290 2223 2155 2121	1,3 1,6 1,7 2,0 2,1	**KR002-3E80M/2C**	2,26	20	100	IE3
1,5 2,0	0,51 0,62 0,65 0,73	24326 20369 19259 17249	**2811,23** **2348,01** **2218,31** **1985,89**	63087 73153 75519 79582	0,8 1,0 1,0 1,2	**KR976-3E90L/4D**	3,30	1113	216	IE3

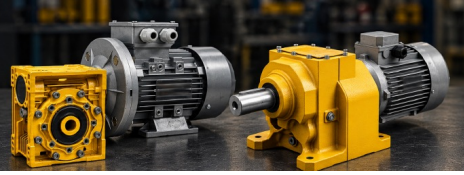

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_s[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5 2,0	0,91 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0	14044 12618 10749 9484 8420 7513 6366	**1585,92** **1423,89** **1213,78** **1070,02** **949,26** **846,39** **715,34**	85179 87431 90163 91875 93313 94358 95683	1,4 1,6 1,9 2,1 2,4 2,7 3,1	**KR975-3E90L/4D**	3,30	1108	216	IE3
	0,97 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	13190 11603 9714 8489 7496 6675	**1495,27** **1313,07** **1096,71** **957,34** **844,51** **751,30**	91475 98281 100689 104678 107455 109747	1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2	**KR875-3E90L/4D**	3,30	659	204	IE3
	2,2 2,5 2,8	6023 5282 4681	**438,70** **383,99** **339,70**	111593 113316 114765	2,5 2,8 3,2	**KR874-3E100L/6B**	3,50	895	200	IE3
	1,4 1,5 1,7 1,9 2,2	9330 8324 7369 6596 5803	**1058,16** **943,49** **833,78** **746,01** **655,11**	46159 52976 58389 62215 65720	0,9 1,0 1,1 1,2 1,4	**KR775-3E90L/4D**	3,30	428	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	5445 4873 4287 3839	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	66988 69216 71333 72930	1,5 1,6 1,9 2,1	**KR774-3E100L/6B**	3,50	414	188	IE3
	3,6 4,1 4,6 5,2 6,0	3598 3221 2833 2537 2192	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71**	73641 74809 75948 76780 77712	2,2 2,5 2,8 3,2 3,7	**KR774-3E90L/4D**	3,30	410	188	IE3
	2,6 3,0 3,5	4984 4412 3754	**363,81** **321,51** **273,88**	20305 27178 33125	0,9 1,0 1,1	**KR674-3E100L/6B**	3,50	308	176	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,1 7,1 8,1 9,2	3294 2916 2481 2136 1856 1625 1430	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32** **178,62** **157,02**	36521 38894 41257 42977 44279 45286 46088	1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0	**KR674-3E90L/4D**	3,30	303	176	IE3
	4,4 5,1 5,9 6,1 6,8	2964 2537 2228 2149 1912	**328,56** **281,00** **246,42** **237,97** **211,51**	19787 24321 26922 27526 29208	0,9 1,1 1,2 1,3 1,4	**KR574-3E90L/4D**	3,30	163	166	IE3
	7,6 8,7 9,8 12 14 16	1751 1534 1359 1150 943 834	**125,51** **109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49**	30219 31473 32492 33561 34510 34996	1,5 1,8 2,0 2,3 2,9 3,2	**KR573-3E100L/6B**	3,50	155	160	IE3

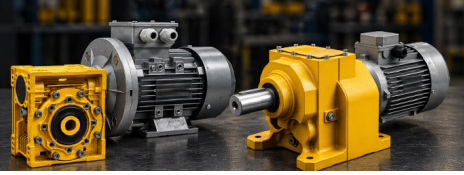

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5 2,0	52 59 63 75 89 104 123 131 155 186 216	259 229 214 181 151 131 110 103 87 73 63	**27,74** **24,50** **22,88** **19,34** **16,15** **13,93** **11,79** **11,01** **9,31** **7,77** **6,70**	6463 6117 5935 5512 5095 4780 4570 4437 4128 3825 3595	0,8 0,9 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 1,9 2,2 2,6 2,9	**KR173-3E90L/4D**	3,30	32	108	IE3
	246 263 312	55 51 43	**11,79** **11,01** **9,31**	4570 4437 4128	3,1 3,1 3,7	**KR173-3E90S/2B**	2,97	31	108	IE3
	99 115 131 140 166 198 230	138 118 104 98 83 69 60	**14,61** **12,51** **11,05** **10,32** **8,72** **7,29** **6,28**	5343 5040 4810 4688 4401 4115 3895	0,8 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3 1,5	**KR102-3E90L/4D**	3,30	27	104	IE3
	262 281 332 398 462	52 48 41 34 30	**11,05** **10,32** **8,72** **7,29** **6,28**	3714 3622 3405 3189 3023	1,6 1,6 2,0 2,2 2,4	**KR102-3E90S/2B**	2,97	25	104	IE3
	154 180 194	89 76 71	**9,40** **8,04** **7,46**	2037 2072 2080	0,8 0,9 0,9	**KR002-3E90L/4D**	3,30	26	100	IE3
	309 361 389	44 38 35	**9,40** **8,04** **7,46**	2042 2002 1980	1,2 1,5 1,6	**KR002-3E90S/2B**	2,97	24	100	IE3
2,2 3,0	0,73	25212	**1985,89**	60017	0,8	**KR976-3E100L/4C**	4,65	1120	216	IE3
	0,91 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1	20527 18443 15711 13862 12307 10981 9304 8567 7641 6761 6020	**1585,92** **1423,89** **1213,78** **1070,02** **949,26** **846,39** **715,34** **659,09** **586,70** **518,12** **460,51**	72502 77077 82281 85425 87941 89820 92129 93014 94226 95176 95989	1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 3,0 3,3	**KR975-3E100L/4C**	4,65	1115	216	IE3
	3,6	5321	**398,92**	96705	3,8	**KR974-3E100L/4C**	4,65	1100	212	IE3
	1,5 1,7 1,9 2,2	12408 10956 9756 8746	**957,34** **844,51** **751,30** **673,01**	90454 96153 100520 103816	1,2 1,4 1,5 1,7	**KR875-3E100L/4C**	4,65	688	204	IE3

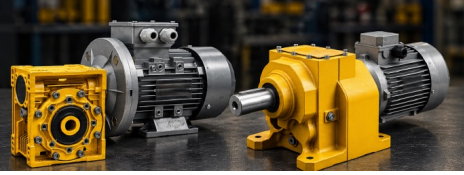

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	**383,99** **339,70**	106918 109386	1,9 2,2	**KR874-3E112M/6B**	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	**438,70** **383,99** **339,70** **287,10** **235,47**	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	**KR874-3E100L/4C**	4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	**746,01** **655,11**	43697 51811	0,8 0,9	**KR775-3E100L/4C**	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35**	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4	**KR774-3E112M/6B**	4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	**KR774-3E100L/4C**	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	**363,81** **321,51** **273,88** **235,44** **204,32**	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	**KR674-3E100L/4C**	4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	**127,16** **100,90** **90,21**	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	**KR673-3E112M/6B**	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	**127,16** **100,90** **90,21**	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5	**KR673-3E100L/4C**	4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	**246,42** **237,97** **211,51** **180,90**	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	**KR574-3E100L/4C**	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	**109,86** **97,19**	26853 28736	1,2 1,4	**KR573-3E112M/6B**	4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	**125,51** **109,86** **97,19** **82,14** **67,37** **59,49**	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	**KR573-3E100L/4C**	4,65	156	160	IE3

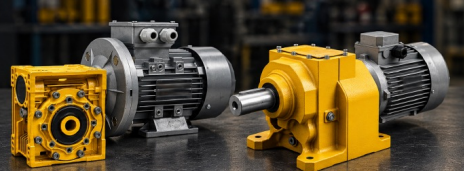

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	314 379 455	64 53 44	**9,25** **7,65** **6,38**	3768 3516 3292	2,9 3,3 3,7	**KR202-3E90L/2C**	4,25	40	112	IE3
	75 90 104 123 132 156 187 216	264 221 191 161 151 128 107 92	**19,34** **16,15** **13,93** **11,79** **11,01** **9,31** **7,77** **6,70**	5866 5417 5073 4870 4723 4380 4044 3790	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0	**KR173-3E100L/4C**	4,65	38	108	IE3
	246 263 312 373 433	81 76 64 53 46	**11,79** **11,01** **9,31** **7,77** **6,70**	4870 4723 4380 4044 3790	2,1 2,1 2,5 2,8 3,0	**KR173-3E90L/2C**	4,25	37	108	IE3
3,0 4,0	1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 2,8 3,1	25149 21425 18903 16783 14974 12687 11683 10420 9220 8210	**1423,89** **1213,78** **1070,02** **949,26** **846,39** **715,34** **659,09** **586,70** **518,12** **460,51**	60373 70469 76208 80397 83604 87284 88810 90594 92175 93438	0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,4	**KR975-3E100L/4D**	6,26	1095	216	IE3
	3,6 4,0 4,7	7256 6521 5559	**398,92** **358,16** **305,31**	94556 95369 96535	2,8 3,1 3,6	**KR974-3E100L/4D**	6,26	1080	212	IE3
	2,2 2,5	11926 10355	**673,01** **584,66**	92419 98329	1,3 1,4	**KR875-3E100L/4D**	6,26	670	204	IE3
	2,9	9217	**339,70**	102283	1,6	**KR874-3E132S/6B**	6,55	699	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2 7,0 7,8	7934 6958 6166 5223 4289 3794 3378	**438,70** **383,99** **339,70** **287,10** **235,47** **207,95** **184,83**	106177 108971 111100 113484 115693 116805 120594	1,9 2,2 2,4 2,9 3,5 4,0 4,0	**KR874-3E100L/4D**	6,26	651	200	IE3
	3,1 3,5	8441 7560	**311,14** **278,35**	52078 57218	0,9 1,1	**KR774-3E132S/6B**	6,55	414	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	7172 6419 5647 5057 4368 3789 3318	**396,00** **354,32** **311,14** **278,35** **240,71** **208,42** **182,29**	59150 62825 66285 68627 71078 73032 74513	1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4	**KR774-3E100L/4D**	6,26	386	188	IE3

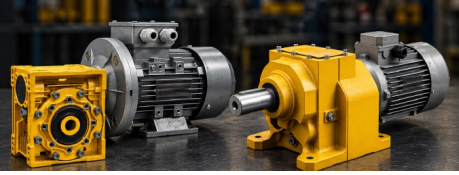

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0	8,7	3092	**111,63**	75258	2,6	**KR773-3E132S/6B**	6,55	396	184	IE3
4,0	9,8	2745	**99,00**	76225	2,9					
	11	2459	**88,57**	77020	3,3					
	13	2124	**76,59**	77906	3,8					
	5,3	4945	**273,88**	20850	0,9	**KR674-3E100L/4D**	6,26	281	176	IE3
	6,2	4257	**235,44**	28787	1,0					
	7,1	3700	**204,32**	33544	1,2					
	7,6	3511	**127,16**	32717	1,2	**KR673-3E132S/6B**	6,55	246	172	IE3
	9,6	2788	**100,90**	39578	1,5					
	11	2495	**90,21**	41195	1,7					
	11	2359	**127,16**	41421	1,8	**KR673-3E100L/4D**	6,26	223	172	IE3
	14	1874	**100,90**	44201	2,3					
	16	1677	**90,21**	45064	2,6					
	18	1496	**80,38**	45821	2,9					
	8,0	3262	**180,90**	15479	0,8	**KR574-3E100L/4D**	6,26	172	164	IE3
	10	2677	**97,19**	22912	1,0	**KR573-3E132S/6B**	6,55	192	160	IE3
	12	2317	**125,51**	26087	1,2	**KR573-3E100L/4D**	6,26	157	160	IE3
	13	2031	**109,86**	28341	1,3					
	15	1799	**97,19**	29906	1,5					
	18	1522	**82,14**	31557	1,8					
	22	1249	**67,37**	33041	2,2					
	24	1105	**59,49**	33763	2,4					
	27	983	**52,88**	34338	2,7					
	30	896	**97,19**	34748	3,0	**KR573-3E100L/2C**	5,58	155	160	IE3
	35	759	**82,14**	35668	3,4					
	15	1809	**97,79**	13841	0,9	**KR473-3E100L/4D**	6,26	113	148	IE3
	17	1618	**87,49**	15934	1,0					
	19	1423	**76,83**	17682	1,1					
	23	1190	**64,17**	19514	1,3					
	24	1125	**60,63**	19936	1,4					
	24	1097	**59,19**	20157	1,4					
	28	951	**51,22**	21047	1,6					
	32	830	**44,64**	21743	1,9					
	37	728	**39,11**	22295	2,1					
	48	563	**30,11**	23068	2,8					
	58	471	**25,15**	23327	3,3					
	28	947	**51,05**	10331	0,9	**KR373-3E100L/4D**	6,26	83	136	IE3
	33	806	**43,40**	12220	1,0					
	39	691	**37,19**	13443	1,2					
	43	626	**33,65**	14092	1,3					
	50	537	**28,85**	14875	1,5					
	59	460	**24,72**	15446	1,8					
	66	411	**21,90**	15803	2,0					
	78	350	**18,62**	16219	2,3					
	91	300	**15,96**	16528	2,7					
	100	272	**14,44**	16687	3,0					

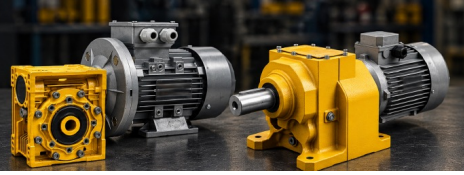

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR674.00

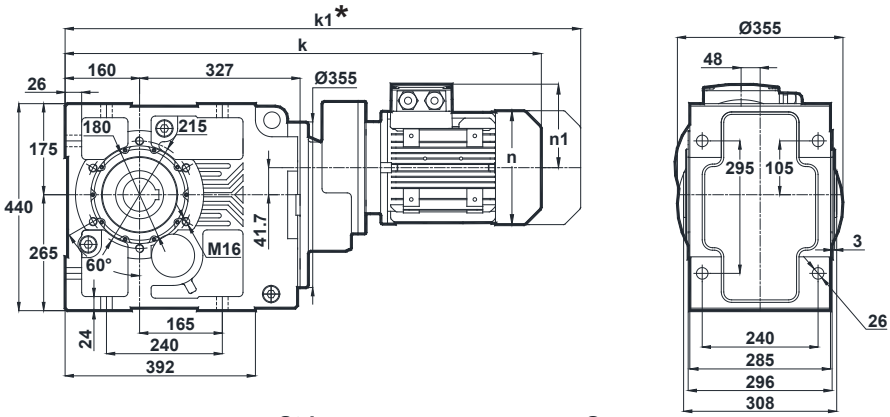

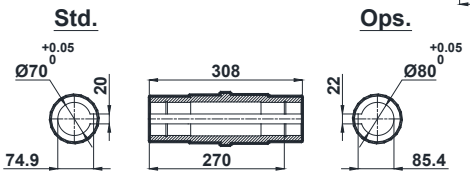

	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KR674.01

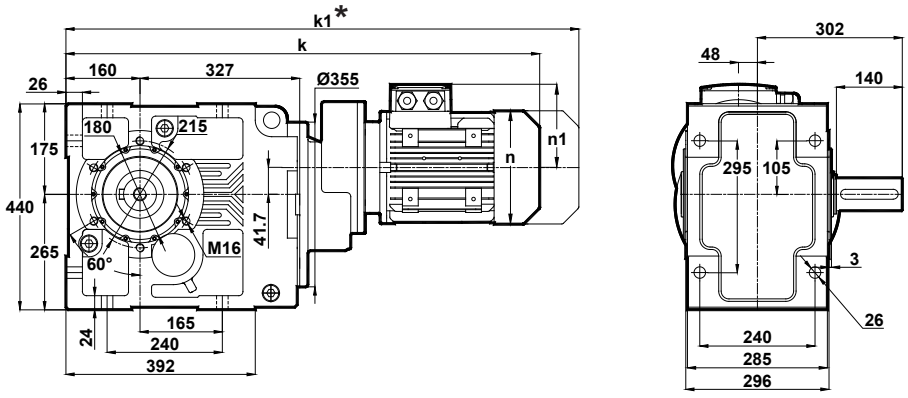



	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR674.02

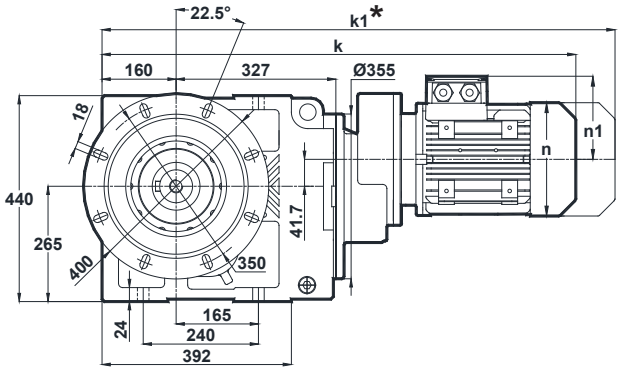

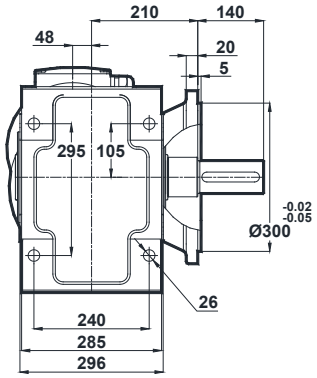



	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR674.03

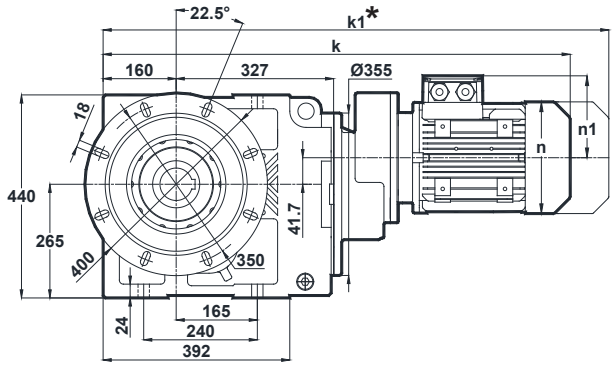

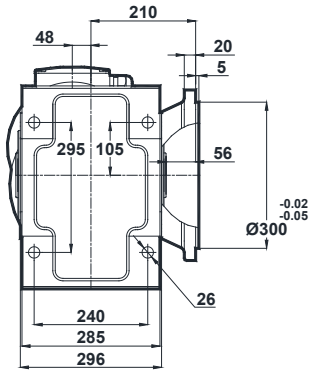

Std. **Ops.**



	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR674.04

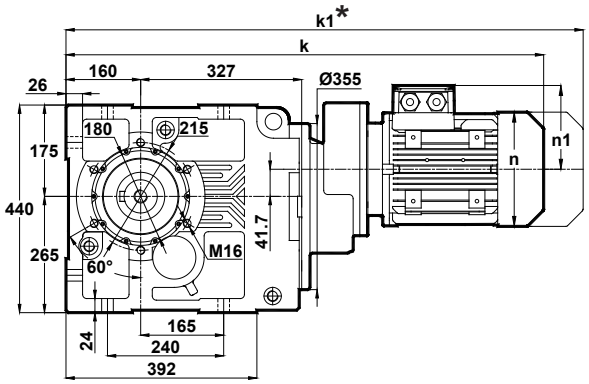

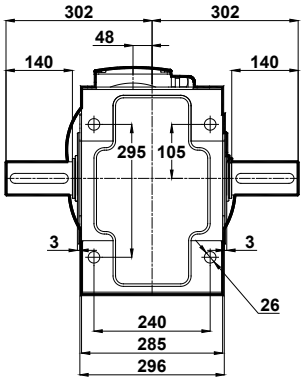



	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KR674.05

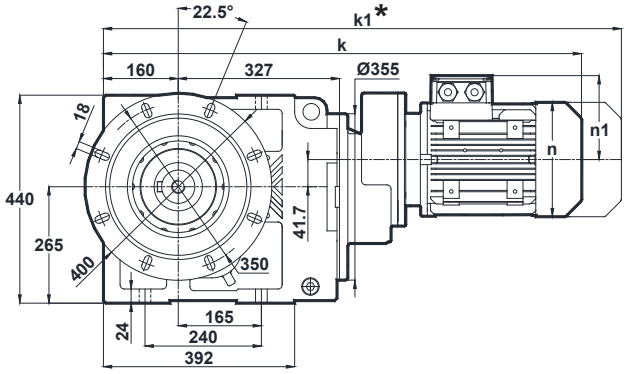

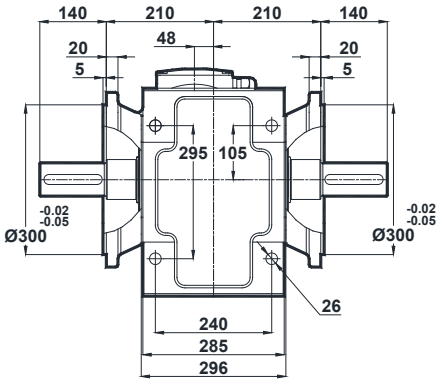



	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR674.08

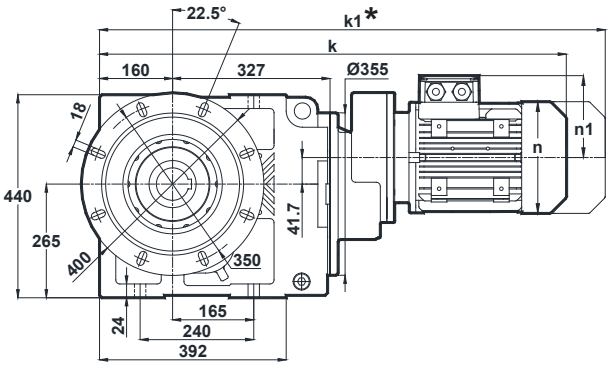

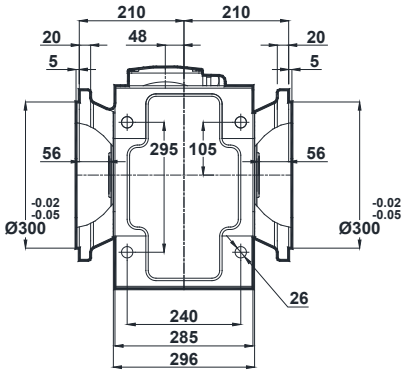

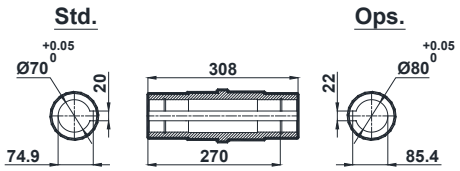

	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN674.00

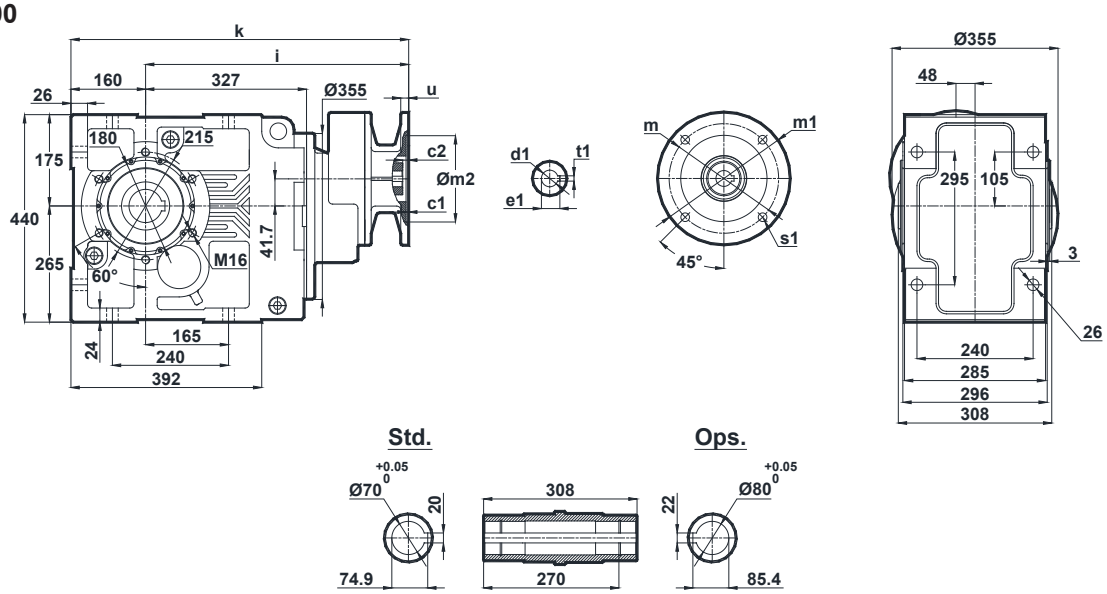

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3

KN674.01

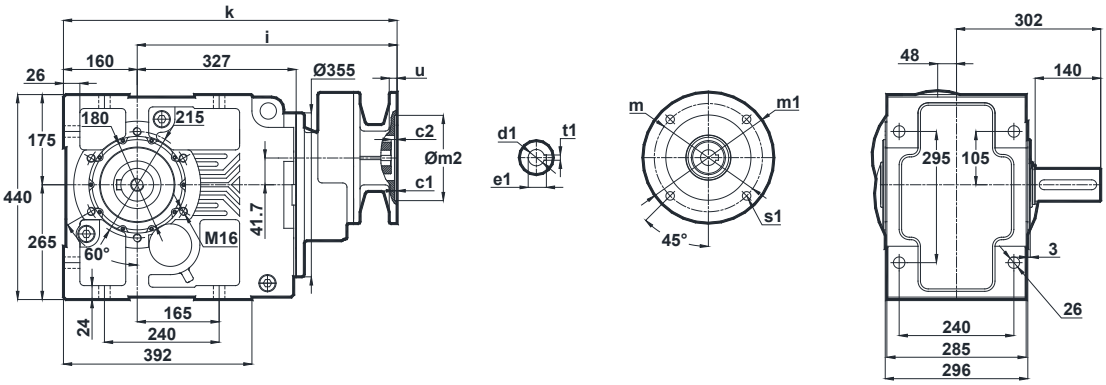



	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN674.02

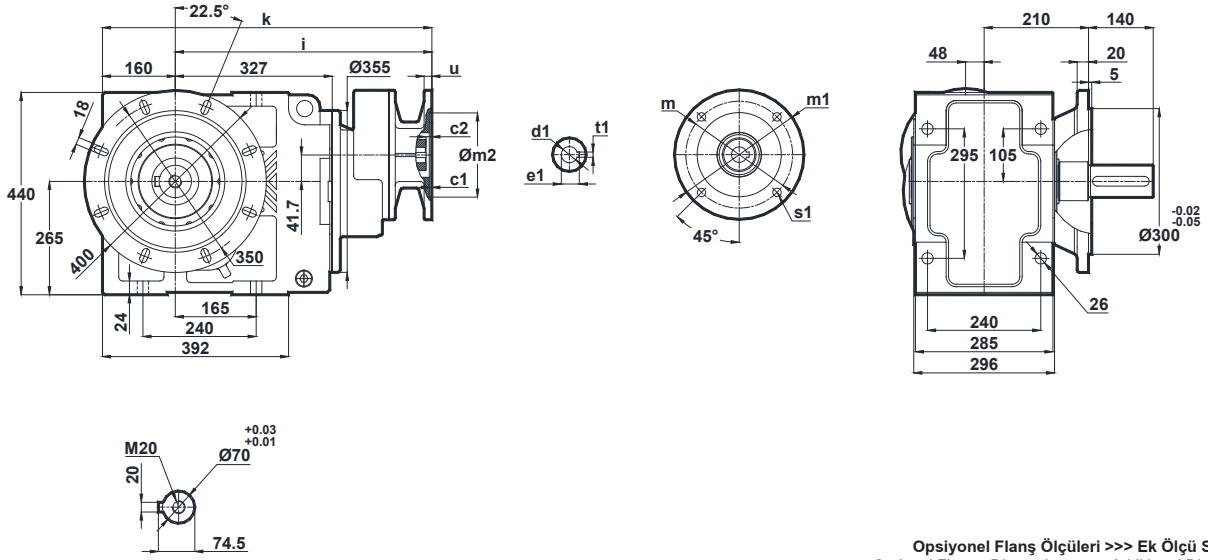

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3

KN674.03

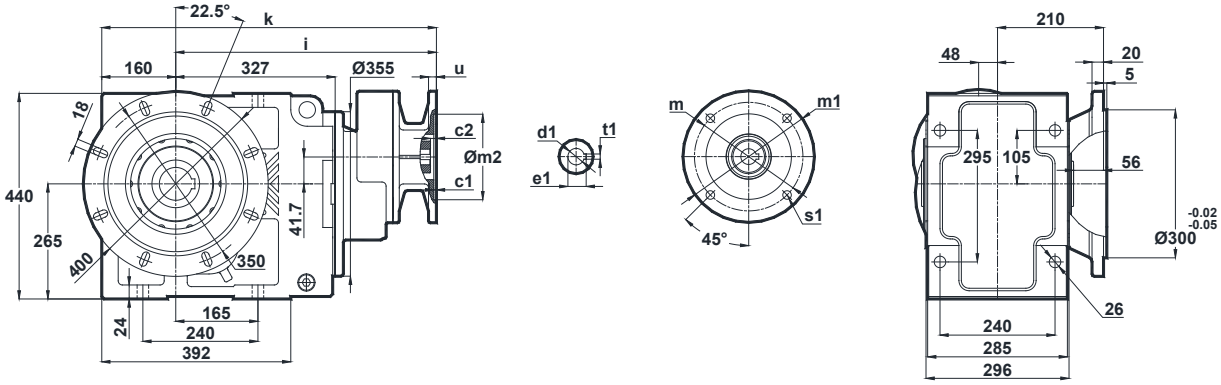

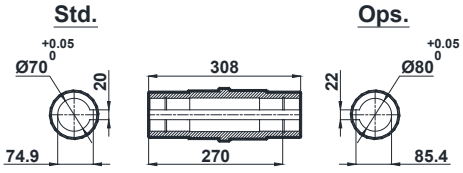

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN674.04

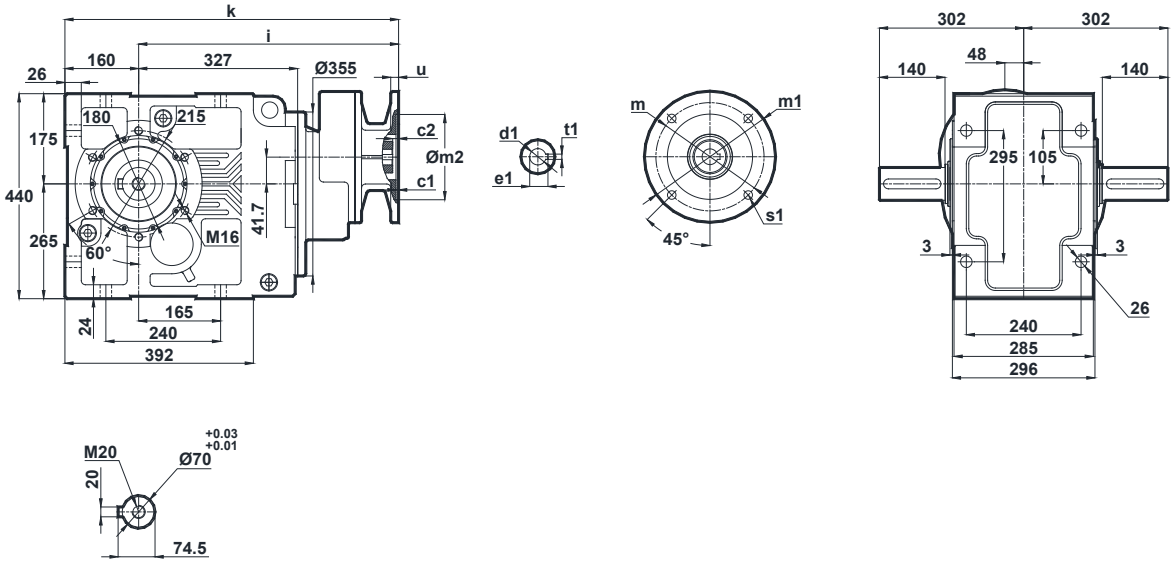

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3

KN674.05

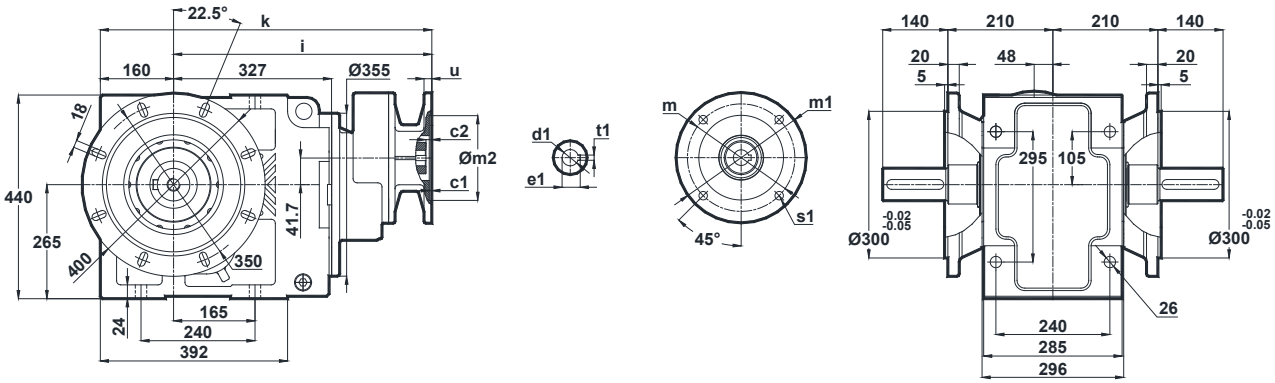



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN674.08

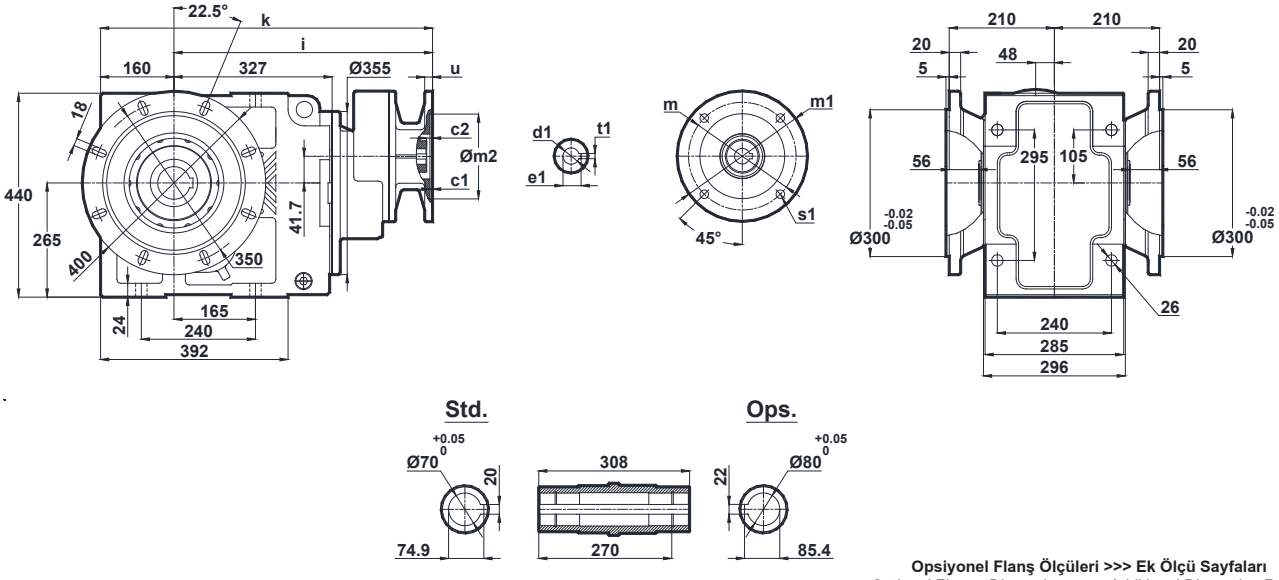

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3

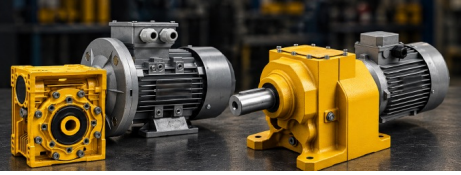

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV674.00

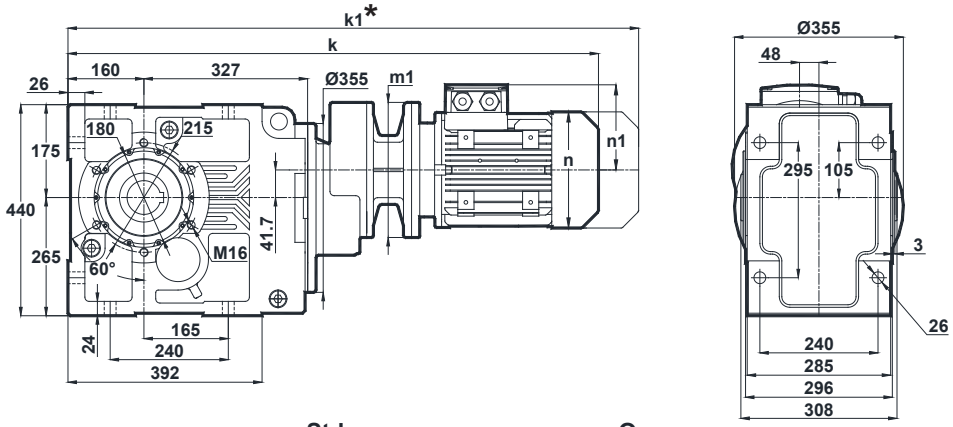

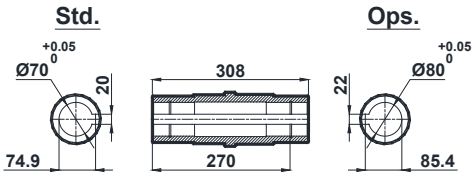

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KV674.01

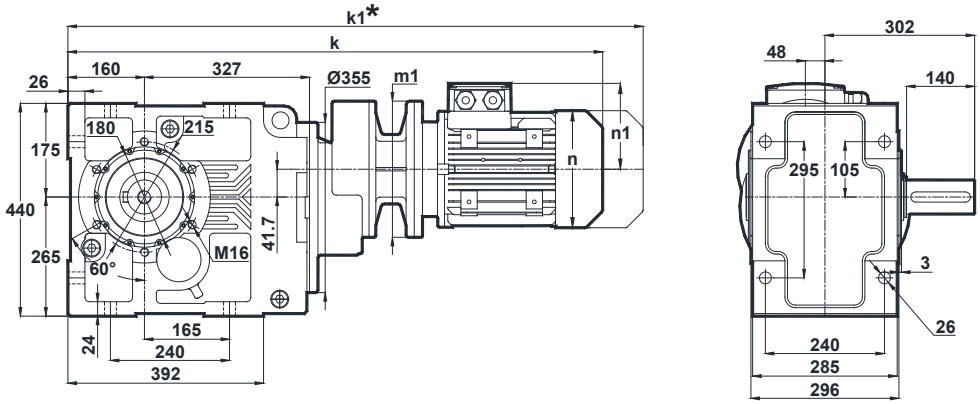



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV674.02

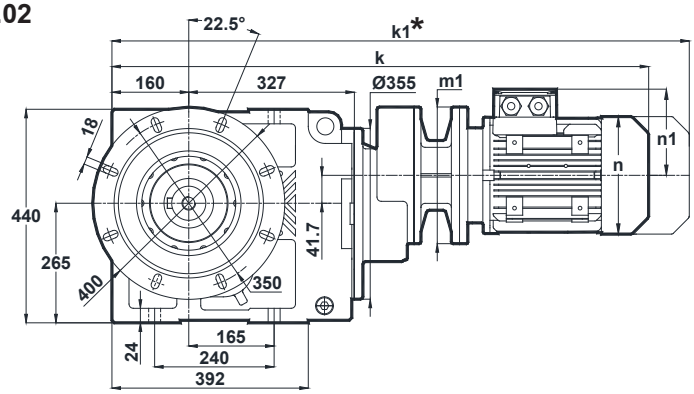

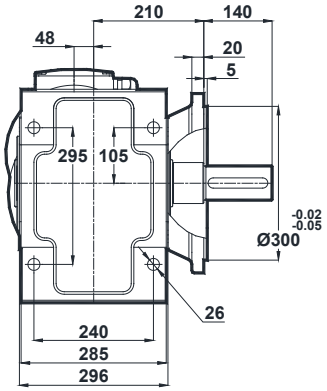



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV674.03

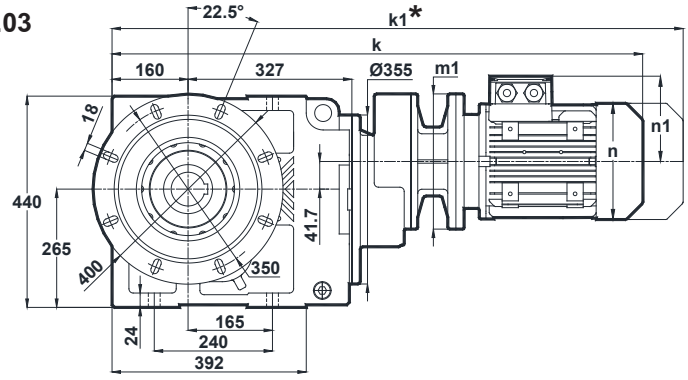

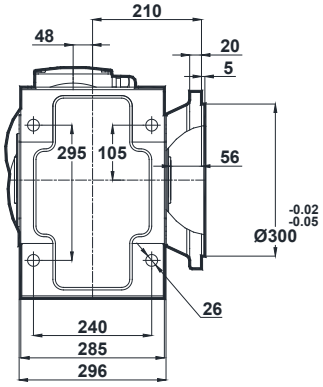

Std.





Ops.



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV674.04

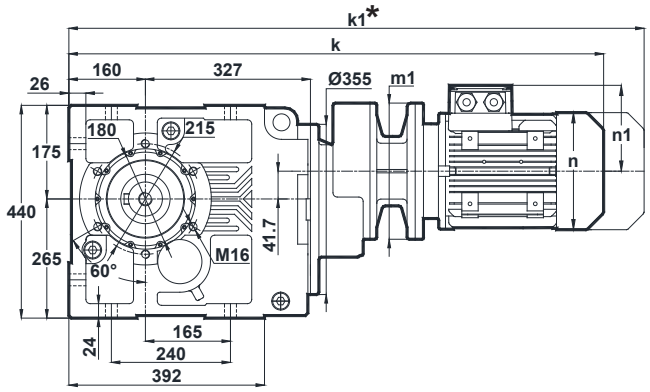

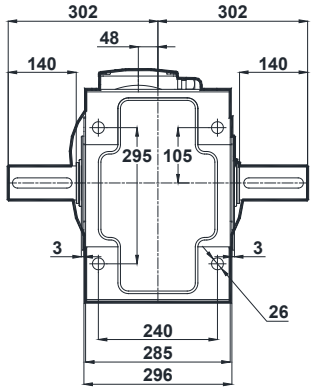



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KV674.05

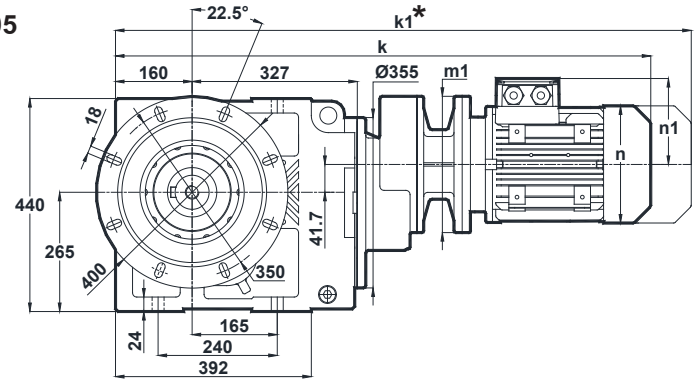

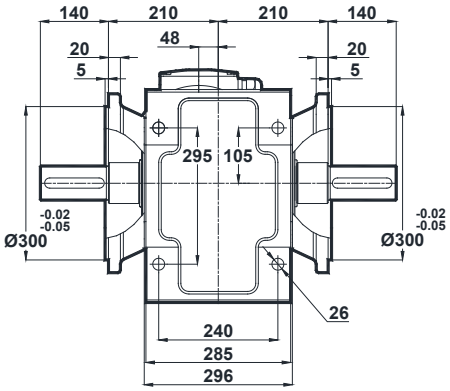



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV674.08

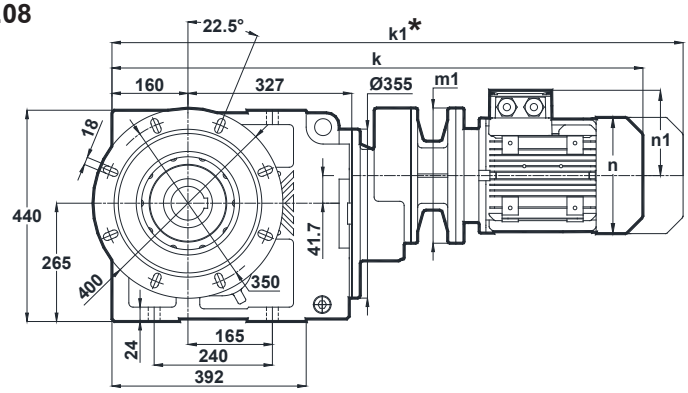

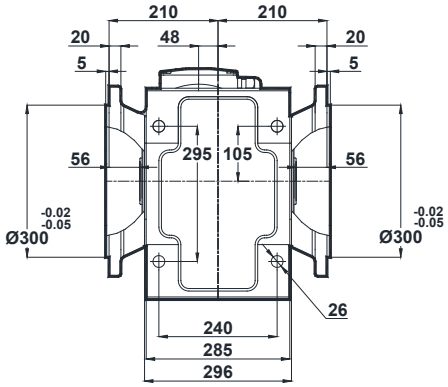

Std. **Ops.**



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT674.00

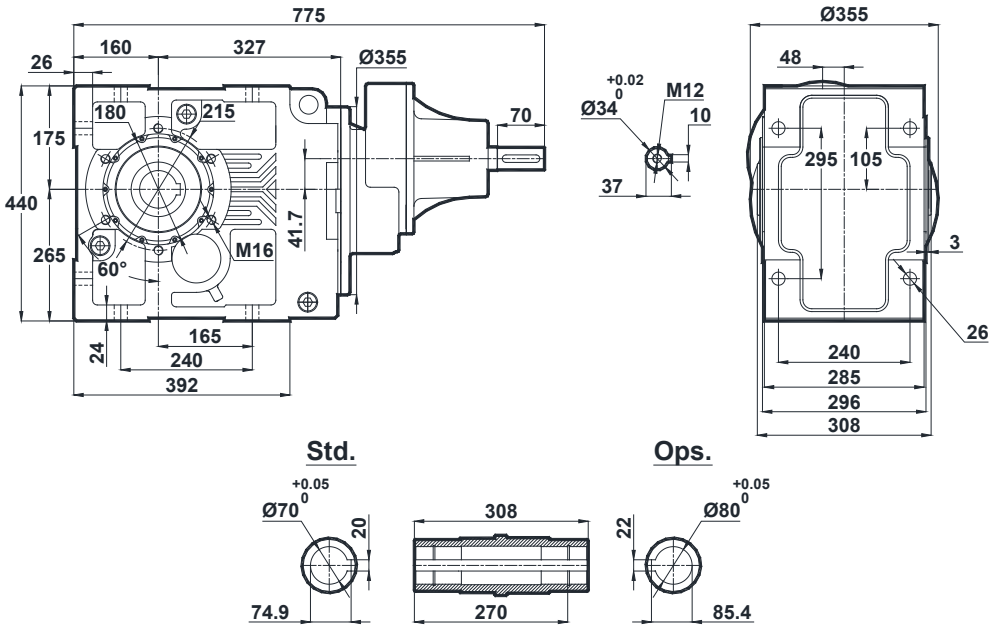

KT674.01

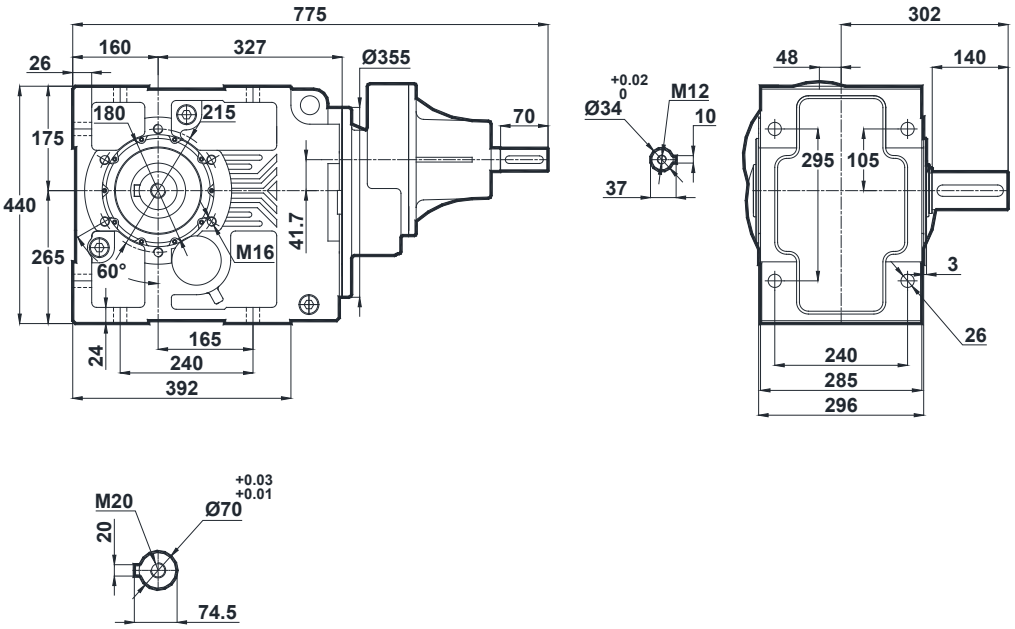

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT674.02

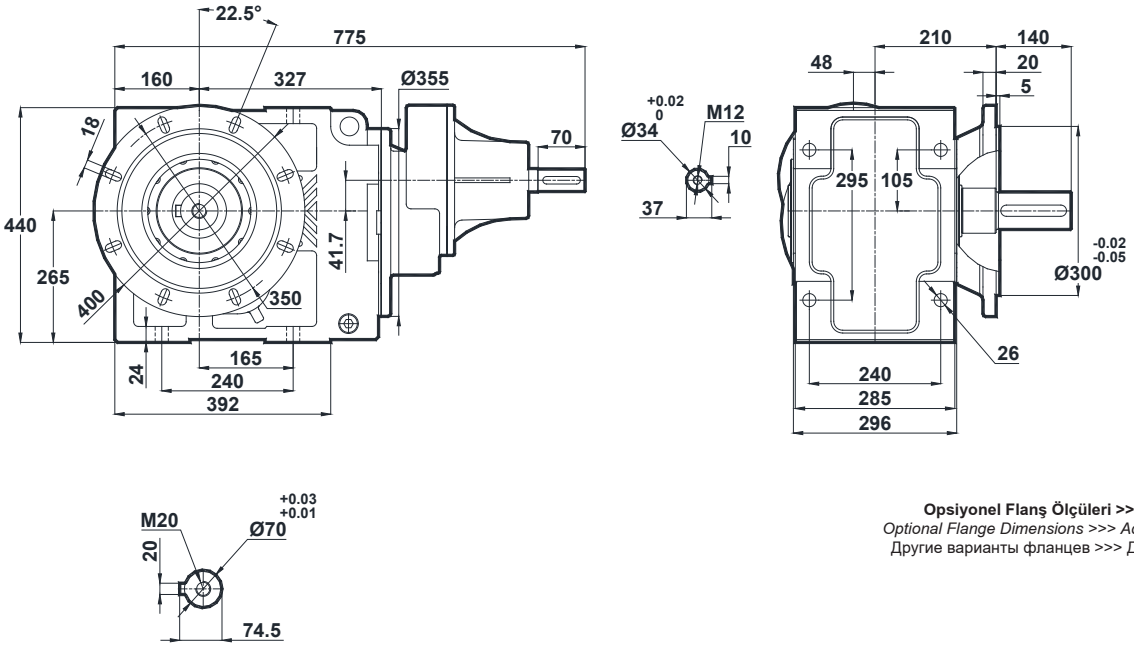

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT674.03

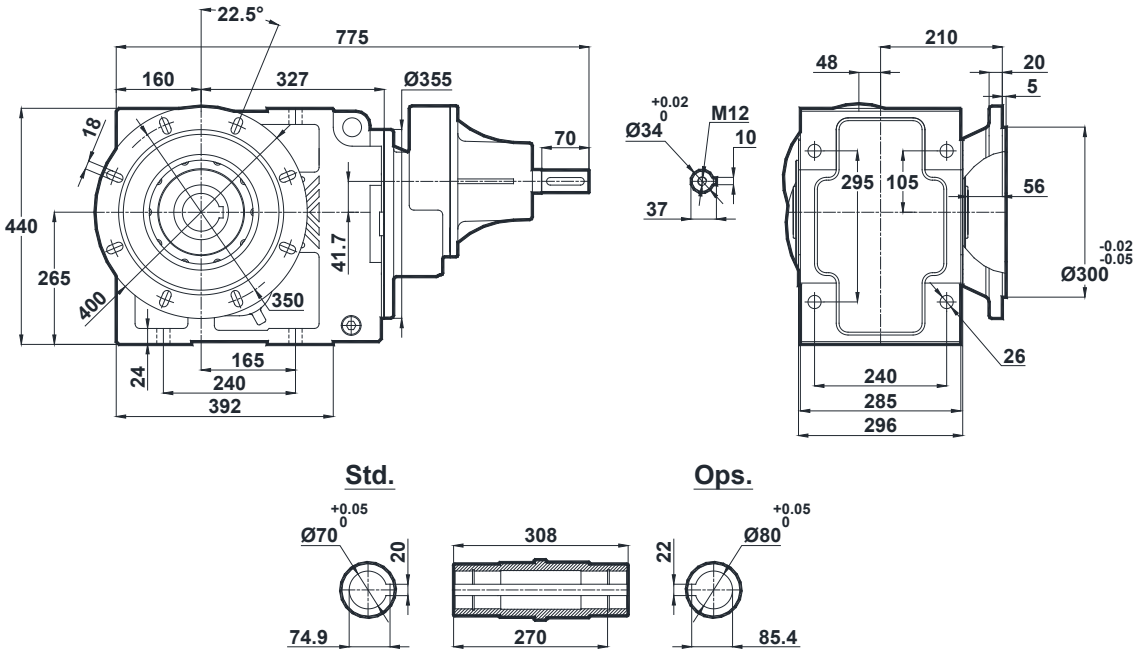

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT674.04

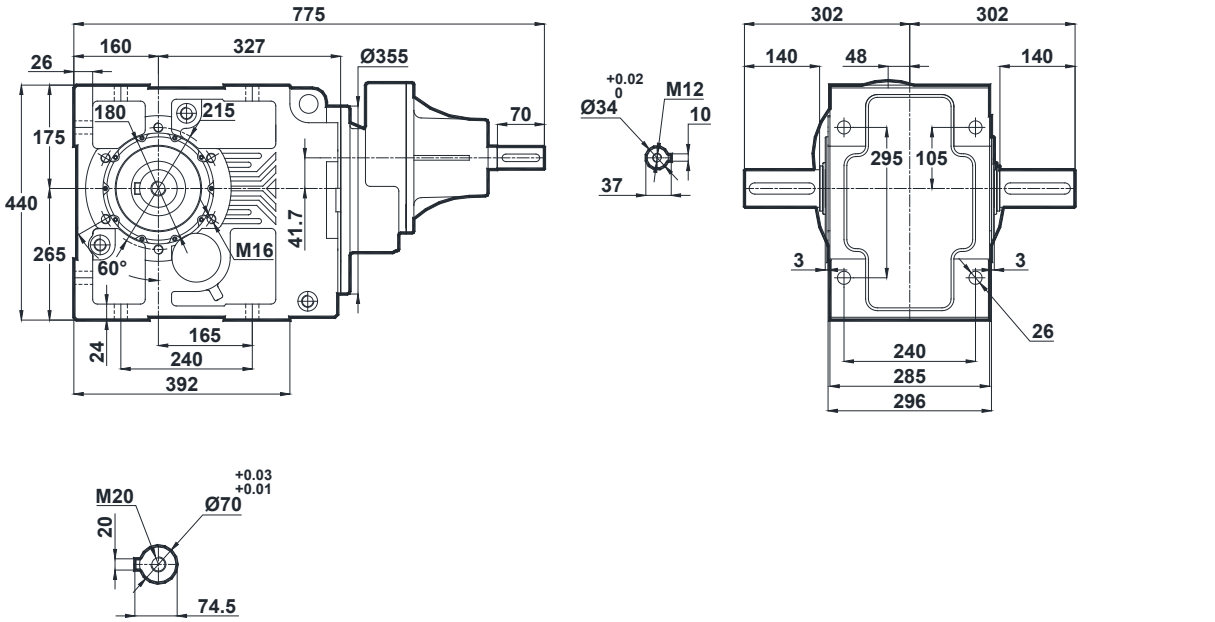

KT674.05

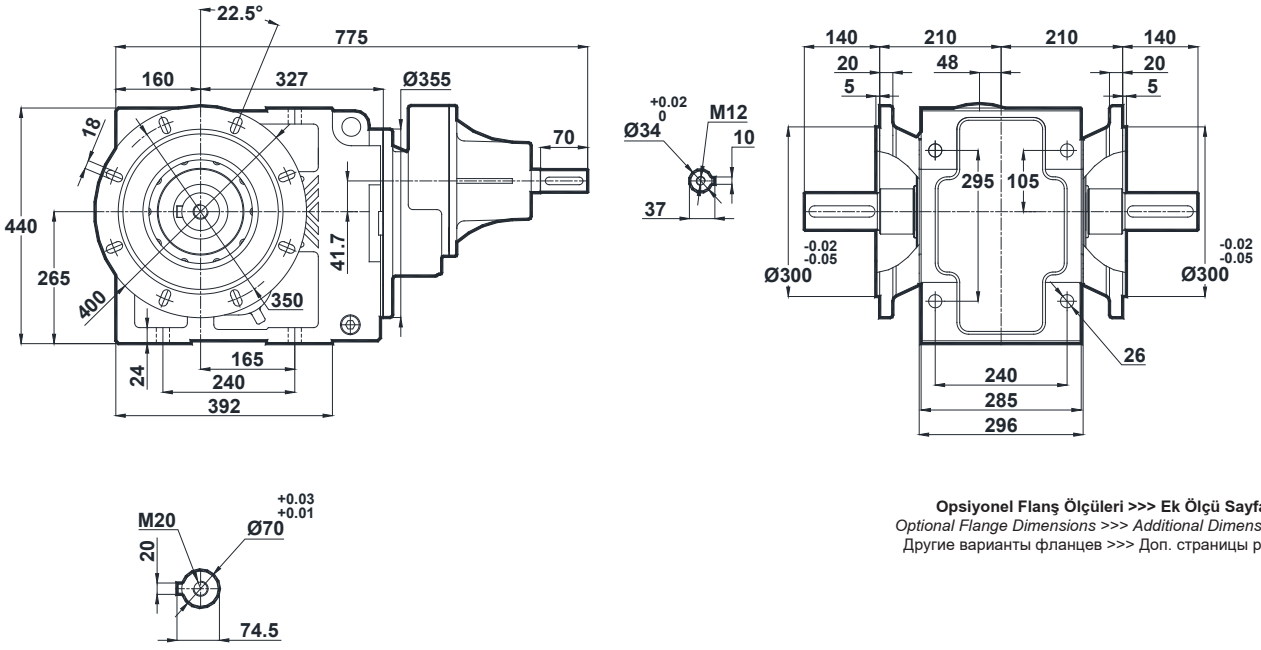

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT674.08

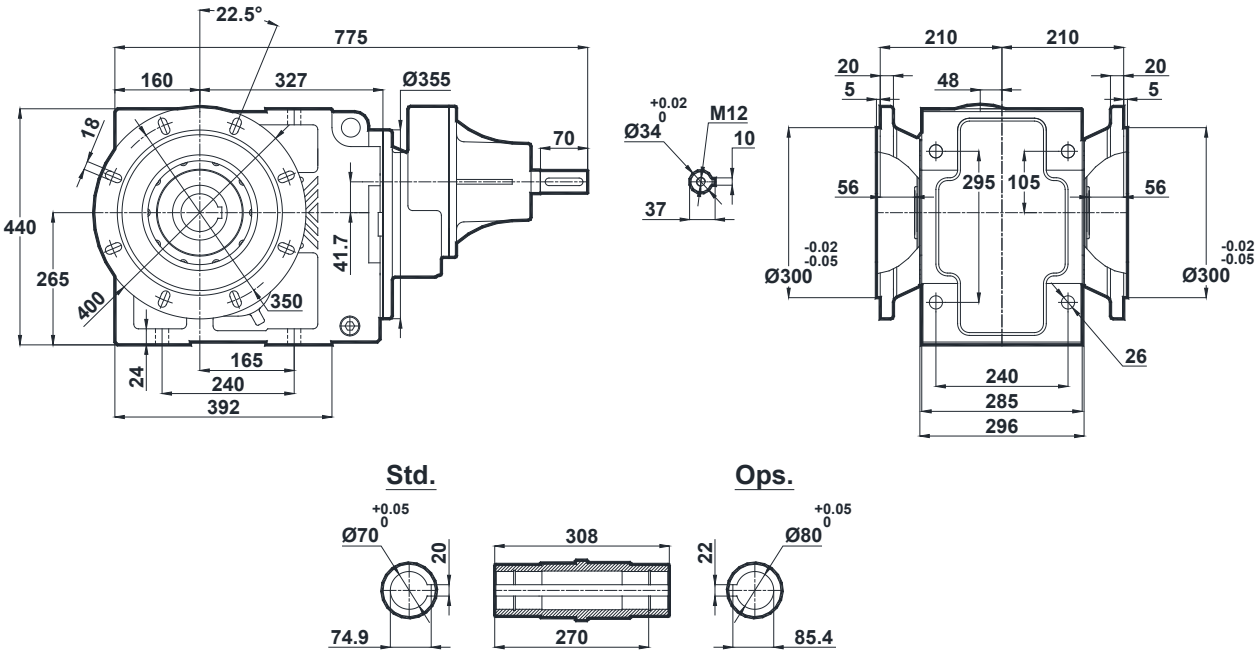

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров