



YILMAZ K675

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K675	0.25 - 1.1	1320 - 5212

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	300,85 252,20 215,91 200,35	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	113,65 96,68 83,48	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3	KR273-2E71M/6B	0,60	29	116	IE2
	12 14	122 104	113,65 96,68	13715 13835	3,7 4,0	KR273-2E63M/4C	0,56	27	116	IE2
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	138,53 119,62 104,49 98,01	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7	KR203-2E71M/6B	0,60	18	112	IE2
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	KR203-2E63M/4C	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	108,56 97,71 88,40	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4	KR173-2E71M/6B	0,60	14	108	IE2
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5	KR173-2E63M/4C	0,56	16	108	IE2
	8,7 10	181 153	105,26 88,87	4409 5481	0,8 0,9	KR103-2E71M/6B	0,60	14	104	IE2
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	129,27 116,34 105,26 88,87 76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	KR103-2E63M/4C	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	89,62 80,66 67,44 57,16 48,93 45,41 35,34 29,95 25,64 23,79	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0	KR003-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_e [кВт] P_e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	87	19	16,18	3879	4,0					
	95	17	14,73	3775	4,0					
	106	15	13,26	3661	4,0					
	126	13	11,09	3471	4,0					
	149	11	9,40	3303	4,0					
	174	9,3	8,04	3150	4,0					
	188	8,6	7,46	3079	4,0					
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2
	253	6,3	11,09	2764	4,0					
	298	5,3	9,40	2624	4,0					
	348	4,5	8,04	2498	4,0					
	375	4,2	7,46	2440	4,0					
0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2
	0,18	11132	7938,12	100294	1,3					
	0,20	9855	7017,76	104980	1,5					
	0,24	8306	5902,70	109927	1,8					
	0,28	7074	5018,35	113658	2,1					
	0,33	6072	4299,81	116464	2,5					
	0,37	5501	3891,23	117976	2,7					
	0,42	4806	3396,71	119816	3,1					
	0,48	4243	2996,39	121167	3,5	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,53	3777	2665,68	122163	4,0					
	0,60	3386	2387,89	126388	4,0					
	0,20	10000	7156,22	41071	0,8					
	0,22	8920	6380,72	49391	0,9					
	0,25	7856	5610,63	55893	1,0					
	0,32	6331	4516,30	63529	1,3	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,36	5561	3960,44	66795	1,4					
	0,41	4924	3501,26	69254	1,6					
	0,69	2982	2066,04	75548	2,7					
	0,80	2574	1786,65	76703	3,1					
	0,37	5379	3844,04	13985	0,8	KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
	0,42	4762	3398,35	23714	0,9					
	0,50	4014	2858,39	31305	1,1					
	0,59	3419	2430,14	35760	1,3					
	0,68	2934	2082,19	38846	1,5					
	0,76	2698	1875,03	40199	1,6	KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2
	0,89	2294	1597,25	42315	1,9					
	1,0	1974	1373,07	43773	2,2					
	1,2	1715	1191,60	44927	2,5					
	1,4	1500	1041,68	45867	2,9					
	1,6	1320	915,75	46541	3,3					
	0,64	3191	2236,28	16952	0,8	KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
	0,75	2700	1890,04	22886	1,0					
	1,0	1956	1368,95	28913	1,4					
	1,2	1739	1216,74	30365	1,6					
	1,5	1337	932,00	32610	2,0					
	1,8	1131	787,70	33654	2,4					
	2,0	1072	469,74	33992	2,5	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	2,3	907	397,01	34694	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	6,6	333	138,53	5687	0,8	KR203-2E71M/6C	0,78	29	112	IE2
	7,7	288	119,62	7369	1,0					
	8,8	251	104,49	8343	1,1					
	9,4	236	98,01	8691	1,2					
	10	215	138,53	9100	1,3	KR203-2E71M/4B	0,71	28	112	IE2
	12	186	119,62	8885	1,5					
	14	162	104,49	8634	1,7					
	15	152	98,01	8512	1,8					
	17	129	83,32	8200	2,2					
	20	113	72,37	7923	2,5					
	23	99	63,33	7660	2,8					
	27	82	52,37	7287	3,4					
	8,5	253	108,56	7920	0,8	KR173-2E71M/6C	0,78	19	108	IE2
	9,4	228	97,71	7997	0,9					
	10	206	88,40	8048	1,0					
	12	174	74,64	7725	1,1					
	13	163	108,56	8155	1,2	KR173-2E71M/4B	0,71	18	108	IE2
	15	147	97,71	8185	1,4					
	16	133	88,40	8214	1,5					
	19	112	74,64	7725	1,8					
	22	96	63,93	7269	2,1					
	25	85	56,45	6926	2,3					
	27	80	52,73	6746	2,5					
	32	67	44,57	6325	3,0					
	38	56	37,22	5909	3,6					
	44	49	32,10	5590	4,0					
	12	180	116,34	4438	0,8	KR103-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	14	163	105,26	5147	0,9					
	16	138	88,87	5917	1,0					
	19	118	76,13	6381	1,2					
	21	104	67,22	6648	1,3					
	23	97	62,79	6765	1,4					
	27	82	53,07	6580	1,7					
	32	69	44,32	6290	2,0					
	37	59	38,22	6052	2,3					
	40	55	35,22	5922	2,5					
	43	51	32,90	5814	2,5					
	51	43	27,81	5551	2,9					
	56	40	25,50	6012	3,0	KR102-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	67	33	21,25	5638	3,4					
	75	30	19,13	5434	3,6					
	21	104	67,44	2913	0,8	KR003-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	25	89	57,16	3732	0,9					
	29	76	48,93	4200	1,1					
	31	71	45,41	4366	1,1					
	40	55	35,34	4498	1,5					
	48	47	29,95	4334	1,7					
	56	40	25,64	4176	2,0					
	60	37	23,79	4100	2,2					
	72	31	19,88	3912	2,6	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	88	26	16,18	3704	2,9					
	97	23	14,73	3610	3,2					
	107	21	13,26	3507	3,6					
	129	17	11,09	3334	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4					
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3					
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3					
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0					
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0					
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7					
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0					
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	724,08 635,86	45432 46212	2,7 3,1	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	1368,95 1216,74 932,00 787,70	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	KR575-2E71M/4C	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	469,74 397,01 328,56	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	KR574-2E80M/6A	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	469,74 397,01	34013 34755	2,6 3,0	KR574-2E71M/4C	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	472,63 422,88 371,35	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	KR474-2E80M/6A	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	KR474-2E71M/4C	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	153,47 135,98 110,65	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	KR473-2E80M/6A	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	295,76 259,36	9149 11098	0,8 0,9	KR374-2E80M/6A	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	367,43 295,76 259,36 229,29	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	KR374-2E71M/4C	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	127,30 110,61	15535 15946	1,8 2,1	KR373-2E80M/6A	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	148,75 127,30 110,61	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	KR373-2E71M/4C	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	284,33 249,33 220,43 185,40	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	KR284-2E71M/4C	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	106,33	17337	1,6	KR283-2E80M/6A	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	143,00 122,38 106,33 93,50	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	56	60	25,50	6095	2,0	KR102-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	67	50	21,25	5709	2,3					
	75	45	19,13	5498	2,5					
	82	41	17,30	5306	2,7					
	98	34	14,61	4997	3,2					
	31	105	45,41	2897	0,8	KR003-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	40	81	35,34	4010	1,0					
	48	69	29,95	4004	1,2					
	56	59	25,64	3897	1,3					
	60	55	23,79	3842	1,5					
	72	46	19,88	3696	1,7	KR002-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	88	38	16,18	3530	2,0					
	97	35	14,73	3453	2,2					
	107	31	13,26	3366	2,4					
	129	26	11,09	3217	2,9					
	152	22	9,40	3080	3,2					
	177	19	8,04	2952	3,4					
	191	18	7,46	2892	3,7					
	189	18	14,73	2894	3,4	KR002-2E71M/2A	0,90	14	100	IE2
	210	16	13,26	2810	3,8					
	252	13	11,09	2670	4,0					
	297	11	9,40	2544	4,0					
	347	9,6	8,04	2430	4,0					
	374	8,9	7,46	2376	4,0					
0,55 0,75	0,21	21311	6741,12	71126	0,9	KR976-2E80M/4B	1,45	1103	216	IE2
	0,27	16927	5350,83	80281	1,2					
	0,34	13282	4189,63	86503	1,5					
	0,41	11119	3499,30	89577	1,8					
	0,44	10512	3306,00	90570	1,9					
	0,51	8951	2811,23	92516	2,2					
	0,61	7495	2348,01	94410	2,7					
	0,65	7086	2218,31	94891	2,8					
	0,73	6347	1985,89	95727	3,2					
	0,91	5167	1585,92	96993	3,9	KR975-2E80M/4B	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	1423,89	99024	4,0					
	0,42	10787	3396,71	101600	1,4	KR876-2E80M/4B	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	2996,39	106126	1,6					
	0,54	8478	2665,68	109566	1,8					
	0,60	7599	2387,89	112266	2,0					
	0,69	6596	2074,42	115149	2,3					
	0,76	6126	1891,08	116259	2,4	KR875-2E80M/4B	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	1671,18	118129	2,8					
	0,96	4853	1495,27	119576	3,1					
	1,1	4269	1313,07	121000	3,5					
	1,3	3574	1096,71	124461	4,0					
	1,5	3123	957,34	128847	4,0					
	0,70	6693	2066,04	61869	1,2	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	1786,65	65911	1,4					
	0,93	5007	1547,01	68941	1,6					
	1,1	4383	1353,02	71183	1,8					
	1,2	3867	1192,77	72906	2,1					
	1,4	3433	1058,16	74160	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	943,49 833,78 746,01	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	1597,25 1373,07 1191,60 1041,68 915,75 809,27 724,08 635,86	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	KR675-2E80M/4B	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	363,81 321,51 273,88 235,44	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	KR674-2E80M/6B	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	932,00 787,70	19523 24386	0,9 1,1	KR575-2E80M/4B	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	469,74 397,01 328,56	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	KR574-2E80M/6B	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	469,74 397,01 328,56 281,00 246,42	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	KR574-2E80M/4B	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	371,35	12782	0,8	KR474-2E80M/6B	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	KR474-2E80M/4B	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	153,47 135,98 110,65	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	KR473-2E80M/6B	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	153,47 135,98 110,65	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	KR473-2E80M/4B	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	295,76 259,36 229,29	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	KR374-2E80M/4B	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	127,30 110,61 97,26	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	KR373-2E80M/6B	1,50	63	136	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	89	55	16,15	4547	3,6	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	103	48	13,93	4296	4,0					
	27	180	53,07	4428	0,8	KR103-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	32	151	44,32	5348	0,9					
	38	130	38,22	5246	1,0					
	41	120	35,22	5182	1,1					
	44	112	32,90	5125	1,2					
	52	95	27,81	4972	1,3					
	56	88	25,50	6186	1,4	KR102-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	68	73	21,25	5786	1,6					
	75	66	19,13	5567	1,7					
	83	60	17,30	5368	1,8					
	99	50	14,61	5050	2,2					
	115	43	12,51	4776	2,4					
	130	38	11,05	4568	2,6					
	140	36	10,32	4458	2,8					
	165	30	8,72	4200	3,1					
	48	102	29,95	3075	0,8	KR003-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	56	87	25,64	3454	0,9					
	61	81	23,79	3433	1,0					
	72	68	19,88	3355	1,2	KR002-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	89	56	16,18	3255	1,3					
	98	51	14,73	3203	1,5					
	109	46	13,26	3141	1,6					
	130	38	11,09	3029	2,0					
	153	33	9,40	2921	2,2					
	179	28	8,04	2816	2,3					
	193	26	7,46	2765	2,5					
	189	26	14,73	2775	2,3	KR002-2E71M/2B	1,25	15	100	IE2
	210	24	13,26	2703	2,5					
	252	20	11,09	2581	3,0					
	297	17	9,40	2469	3,3					
	347	14	8,04	2366	3,8					
	374	13	7,46	2316	4,0					
0,75 1,0	0,27	22923	5350,83	66697	0,9	KR976-3E80M/4D	1,77	1106	216	IE3
	0,35	17987	4189,63	78083	1,1					
	0,41	15057	3499,30	83385	1,3					
	0,44	14236	3306,00	84954	1,4					
	0,52	12121	2811,23	88156	1,7					
	0,62	10149	2348,01	90949	2,0					
	0,65	9596	2218,31	91693	2,1					
	0,73	8595	1985,89	92986	2,3					
	0,91	6998	1585,92	94798	2,9	KR975-3E80M/4D	1,77	1101	216	IE3
	1,0	6287	1423,89	95673	3,2					
	1,2	5356	1213,78	96738	3,7					
	1,4	4726	1070,02	98524	4,0					
	0,48	12897	2996,39	92600	1,2	KR876-3E80M/4D	1,77	653	204	IE3
	0,54	11481	2665,68	98610	1,3					
	0,61	10290	2387,89	103170	1,5					
	0,70	8932	2074,42	107899	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	0,77	8296	1891,08	109774	1,8	KR875-3E80M/4D	1,77	651	204	IE3
	0,87	7344	1671,18	112719	2,0					
	0,97	6572	1495,27	114961	2,3					
	1,1	5781	1313,07	117134	2,6					
	1,3	4840	1096,71	119567	3,1					
	1,5	4230	957,34	121059	3,5					
	1,7	3735	844,51	122416	4,0					
	1,9	3326	751,30	126745	4,0					
	0,70	9063	2066,04	47924	0,9	KR775-3E80M/4D	1,77	393	192	IE3
	0,81	7823	1786,65	55767	1,0					
	0,94	6781	1547,01	61224	1,2					
	1,1	5936	1353,02	65100	1,3					
	1,2	5237	1192,77	67929	1,5					
	1,4	4649	1058,16	70135	1,7					
	1,5	4148	943,49	71790	1,9					
	1,7	3672	833,78	73367	2,2					
	1,9	3286	746,01	74575	2,4	KR774-3E90S/6B	1,96	407	188	IE3
	2,2	2891	655,11	75752	2,8					
	2,4	2751	396,00	76168	2,9					
	2,7	2462	354,32	76974	3,2	KR675-3E80M/4D	1,77	321	180	IE3
	3,0	2166	311,14	77769	3,7					
	1,2	5212	1191,60	16574	0,8					
	1,4	4560	1041,68	25595	0,9					
	1,6	4012	915,75	31082	1,1					
	1,8	3551	809,27	34652	1,2					
	2,0	3178	724,08	37206	1,4					
	2,3	2796	635,86	39536	1,5					
	2,6	2519	363,81	41003	1,7	KR674-3E90S/6B	1,96	301	176	IE3
	2,9	2229	321,51	42498	1,9					
	3,5	1897	273,88	44120	2,3					
	4,0	1641	363,81	45192	2,6	KR674-3E80M/4D	1,77	296	176	IE3
	4,5	1453	321,51	45975	3,0					
	5,3	1236	273,88	46829	3,5					
	2,0	3228	469,74	15989	0,8	KR574-3E90S/6B	1,96	159	164	IE3
	2,4	2732	397,01	22409	1,0					
	2,9	2266	328,56	26563	1,2					
	3,1	2104	469,74	27812	1,3	KR574-3E80M/4D	1,77	156	164	IE3
	3,7	1780	397,01	30031	1,5					
	4,4	1477	328,56	31845	1,8					
	5,2	1264	281,00	32943	2,1					
	5,9	1110	246,42	33716	2,4					
	6,1	1071	237,97	33906	2,5					
	6,9	953	211,51	34460	2,8					
	3,4	1893	422,88	12714	0,8	KR474-3E80M/4D	1,77	103	152	IE3
	3,9	1664	371,35	15500	0,9					
	4,7	1392	310,16	17982	1,1					
	4,9	1316	293,03	18590	1,2					
	6,2	1079	153,47	20234	1,4	KR473-3E90S/6B	1,96	99	148	IE3
	6,9	956	135,98	21039	1,6					
	8,5	779	110,65	22009	2,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	26	260	56,45	7903	0,8	KR173-3E80M/4D	1,77	27	108	IE3
	27	243	52,73	7671	0,8					
	33	206	44,57	7129	1,0					
	39	172	37,22	6597	1,2					
	45	149	32,10	6195	1,3					
	52	129	27,74	5827	1,6					
	59	114	24,50	5534	1,8					
	63	106	22,88	5380	1,9					
	75	90	19,34	5024	2,2					
	90	75	16,15	4673	2,7					
	104	65	13,93	4406	3,1					
	123	55	11,79	4193	3,6					
	132	51	11,01	4081	3,9					
	149	45	19,34	5024	4,0	KR173-3E80M/2B	1,59	26	108	IE3
	178	38	16,15	4673	4,0					
	207	33	13,93	4406	4,0					
	244	28	11,79	4193	4,0					
	261	26	11,01	4081	4,0					
	41	163	35,22	4667	0,8	KR103-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	44	152	32,90	4646	0,9					
	52	128	27,81	4574	1,0					
	57	119	25,50	6298	1,0	KR102-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	68	99	21,25	5884	1,2					
	76	90	19,13	5658	1,2					
	84	81	17,30	5452	1,4					
	99	69	14,61	5123	1,6					
	116	59	12,51	4841	1,8					
	131	52	11,05	4626	1,9					
	140	49	10,32	4513	2,1					
	166	41	8,72	4247	2,3					
	199	34	7,29	3981	2,6					
	231	30	6,28	3776	3,0					
	261	26	11,05	3616	3,3	KR102-3E80M/2B	1,59	21	104	IE3
	279	24	10,32	3530	3,3					
	73	93	19,88	2961	0,9	KR002-3E80M/4D	1,77	20	100	IE3
	90	76	16,18	2941	1,0					
	98	69	14,73	2920	1,1					
	109	62	13,26	2890	1,2					
	131	52	11,09	2822	1,4					
	154	44	9,40	2747	1,6					
	180	38	8,04	2669	1,7					
	194	35	7,46	2630	1,9					
	217	31	13,26	2573	1,9	KR002-3E80M/2B	1,59	18	100	IE3
	260	26	11,09	2471	2,3					
	307	22	9,40	2375	2,5					
	358	19	8,04	2284	2,9					
	386	18	7,46	2240	3,1					
1,1 1,5	0,41	22084	3499,30	68850	0,9	KR976-3E90S/4C	2,46	1111	216	IE3
	0,44	20879	3306,00	71762	1,0					
	0,52	17778	2811,23	78410	1,1					
	0,62	14886	2348,01	83727	1,3					
	0,65	14074	2218,31	85054	1,4					
	0,73	12606	1985,89	87308	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	0,91	10264	1585,92	90719	1,9	KR975-3E90S/4C	2,46	1106	216	IE3
	1,0	9221	1423,89	92139	2,2					
	1,2	7856	1213,78	93883	2,5					
	1,4	6931	1070,02	94989	2,9					
	1,5	6154	949,26	95953	3,3					
	1,7	5491	846,39	96624	3,6					
	2,0	4652	715,34	98886	4,0					
	0,77	12168	1891,08	95780	1,2	KR875-3E90S/4C	2,46	657	204	IE3
	0,87	10771	1671,18	101381	1,4					
	0,97	9639	1495,27	105337	1,6					
	1,1	8479	1313,07	109373	1,8					
	1,3	7099	1096,71	113443	2,1					
	1,5	6204	957,34	115988	2,4					
	1,7	5478	844,51	117936	2,7					
	1,9	4878	751,30	119473	3,1					
	0,94	9946	1547,01	40762	0,8	KR775-3E90S/4C	2,46	399	192	IE3
	1,1	8706	1353,02	50450	0,9					
	1,2	7681	1192,77	56568	1,0					
	1,4	6819	1058,16	61043	1,2					
	1,5	6083	943,49	64432	1,3					
	1,7	5385	833,78	67228	1,5					
	1,9	4820	746,01	69510	1,7					
	2,2	4241	655,11	71469	1,9					
	2,4	4057	396,00	72289	2,0	KR774-3E90L/6C	2,75	348	188	IE3
	2,7	3631	354,32	73579	2,2					
	3,0	3194	311,14	74922	2,5					
	3,4	2860	278,35	75898	2,8					
	3,7	2630	396,00	76498	3,0	KR774-3E90S/4C	2,46	370	188	IE3
	4,1	2354	354,32	77259	3,4					
	1,8	5208	809,27	16646	0,8	KR675-3E90S/4C	2,46	257	180	IE3
	2,0	4662	724,08	24408	0,9					
	2,3	4101	635,86	30274	1,0					
	2,6	3714	363,81	33437	1,2	KR674-3E90L/6C	2,75	271	176	IE3
	2,9	3287	321,51	36489	1,3					
	3,4	2797	273,88	39532	1,5					
	4,0	2407	363,81	41618	1,8	KR674-3E90S/4C	2,46	270	176	IE3
	4,5	2131	321,51	42965	2,0					
	5,3	1813	273,88	44444	2,4					
	6,2	1561	235,44	45531	2,8					
	7,1	1357	204,32	46361	3,2					
	3,1	3085	469,74	18048	0,9	KR574-3E90S/4C	2,46	159	164	IE3
	3,7	2611	397,01	23598	1,0					
	4,4	2166	328,56	27343	1,2					
	5,2	1854	281,00	29553	1,5					
	5,9	1629	246,42	30921	1,7					
	6,1	1571	237,97	31286	1,7					
	6,9	1397	211,51	32230	1,9					
	8,0	1196	180,90	33290	2,3					
	9,1	1051	158,64	34002	2,6					
	10	931	140,24	34561	2,9					
	12	785	117,96	35203	3,4					

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.00


KR676.00

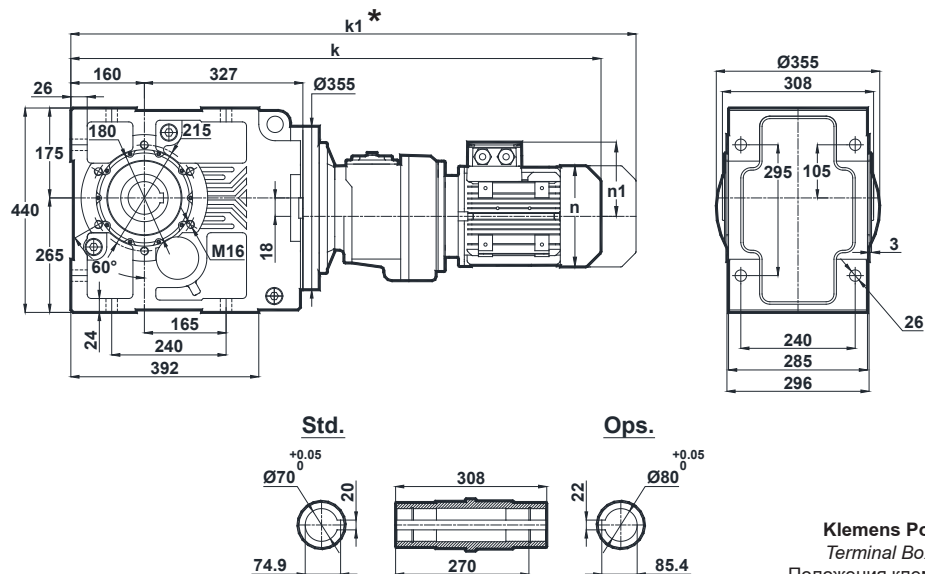

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


Poz.1



Poz.3

71-80-90


Tip / Type / Тип

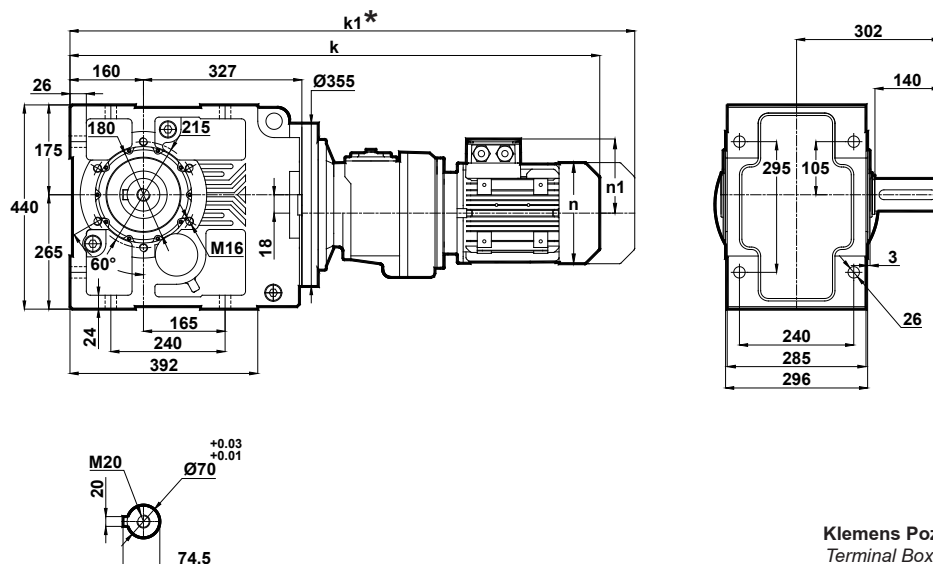KR675.01**KR676.01**

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.02


KR676.02

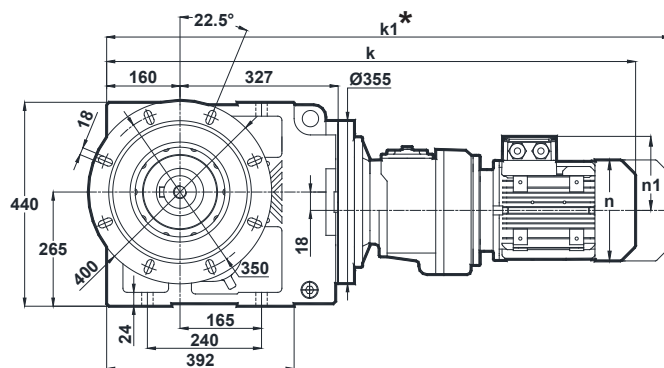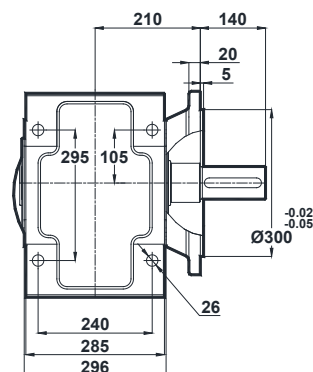

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3



71-80-90

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR675.03


KR676.03

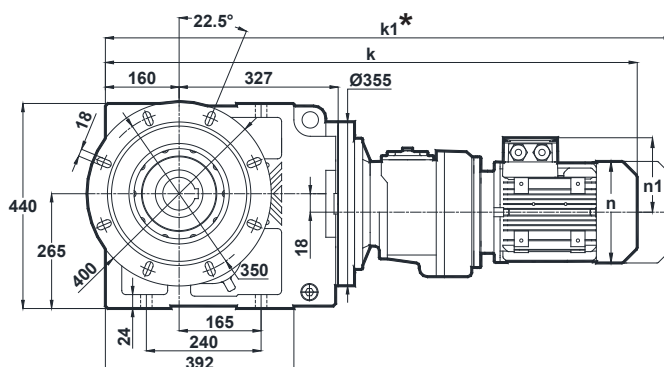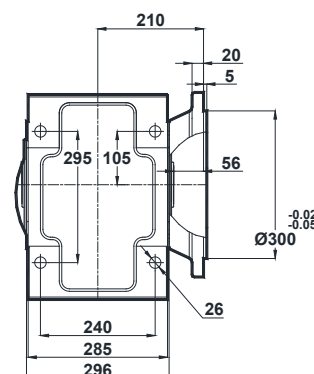

Std.




Ops.



	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.04

KR676.04

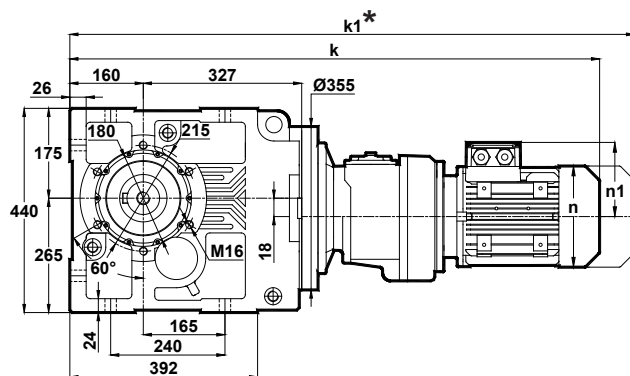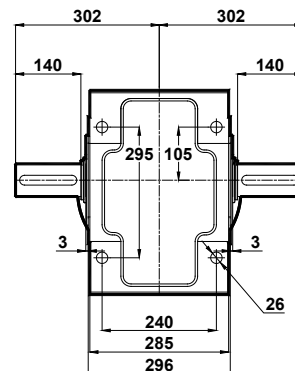


	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

KR675.05

KR676.05

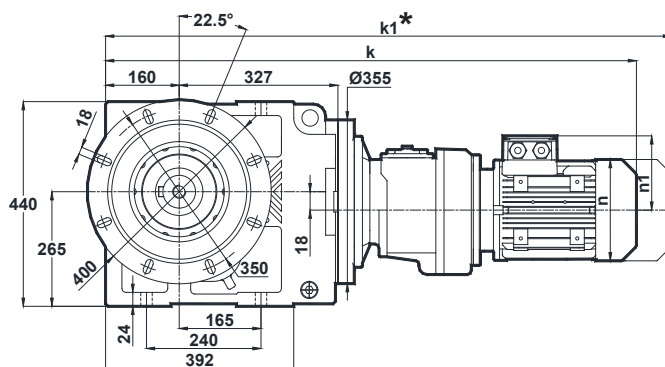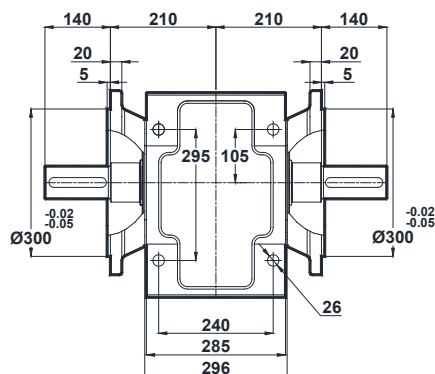


	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.08


KR676.08

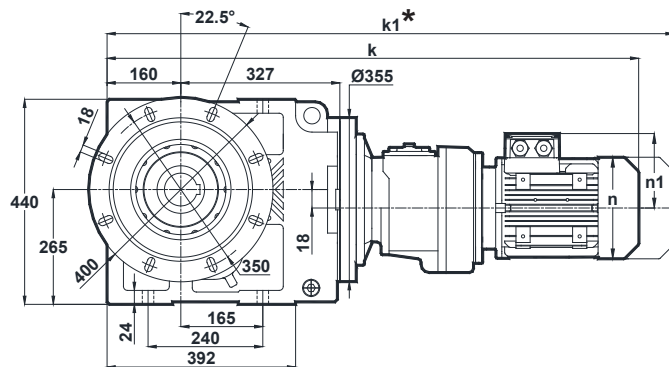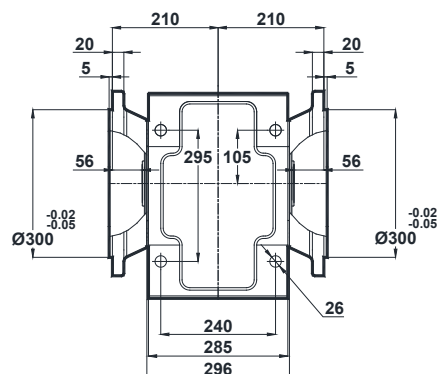

Std.



Ops.




	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.00


KN676.00

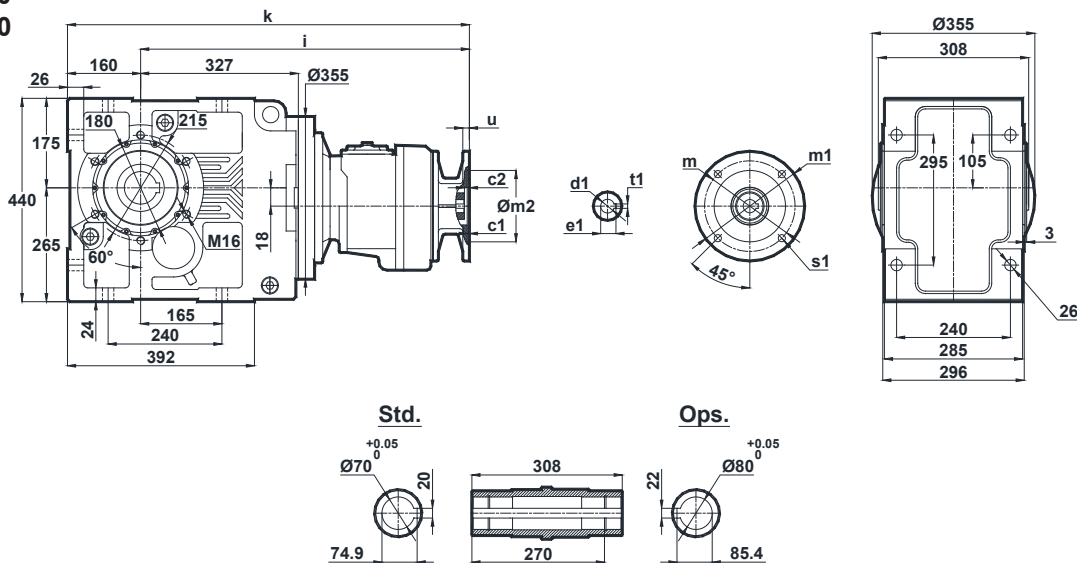

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.01

KN676.01

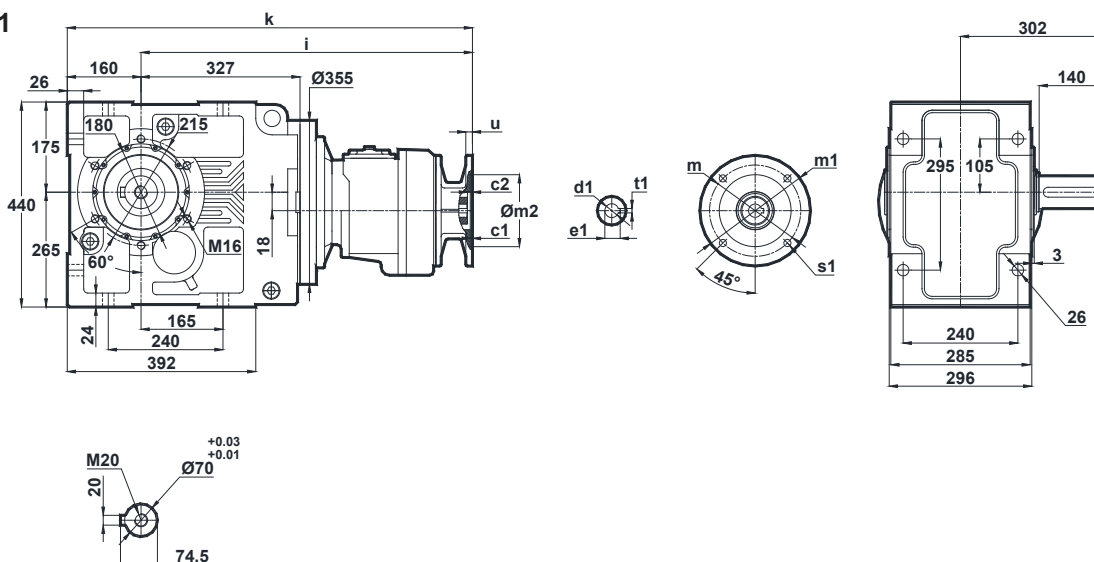

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.02

KN676.02

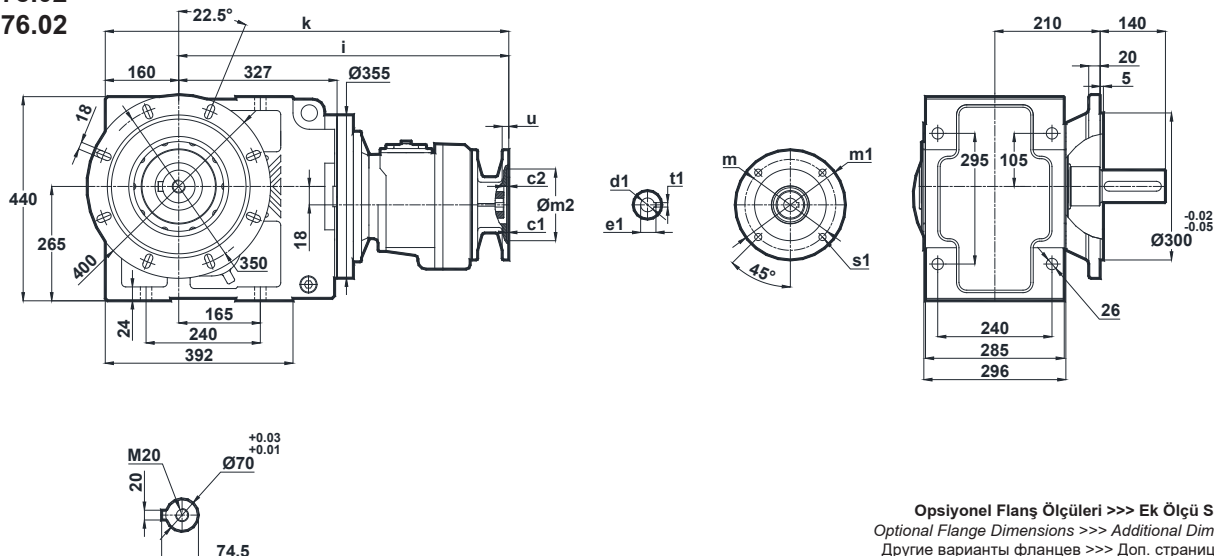


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.03

KN676.03

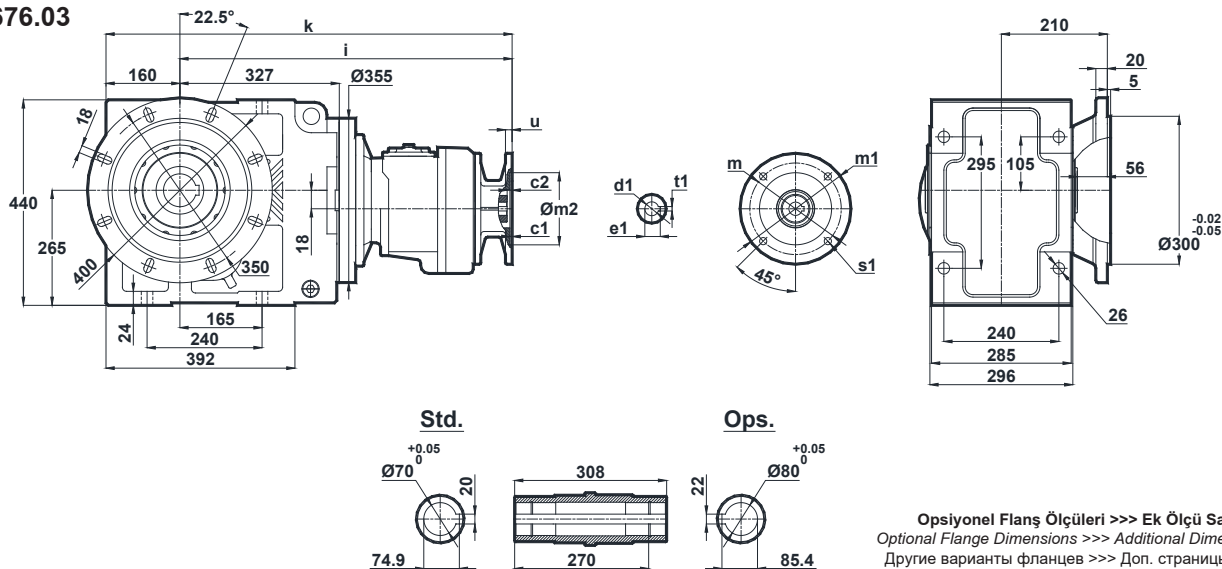

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.04


KN676.04

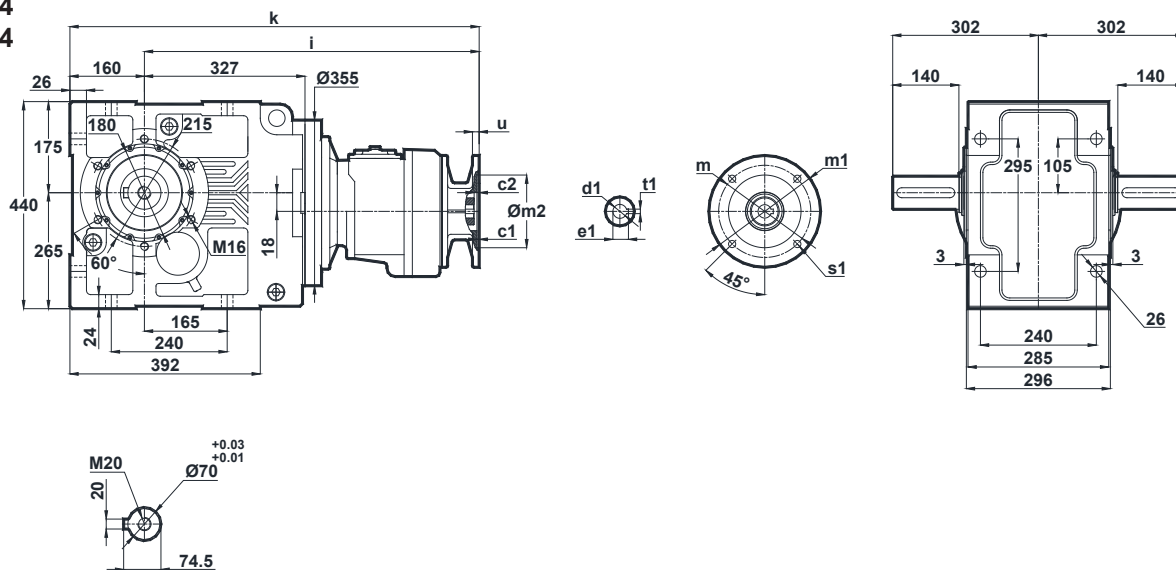

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.05

KN676.05

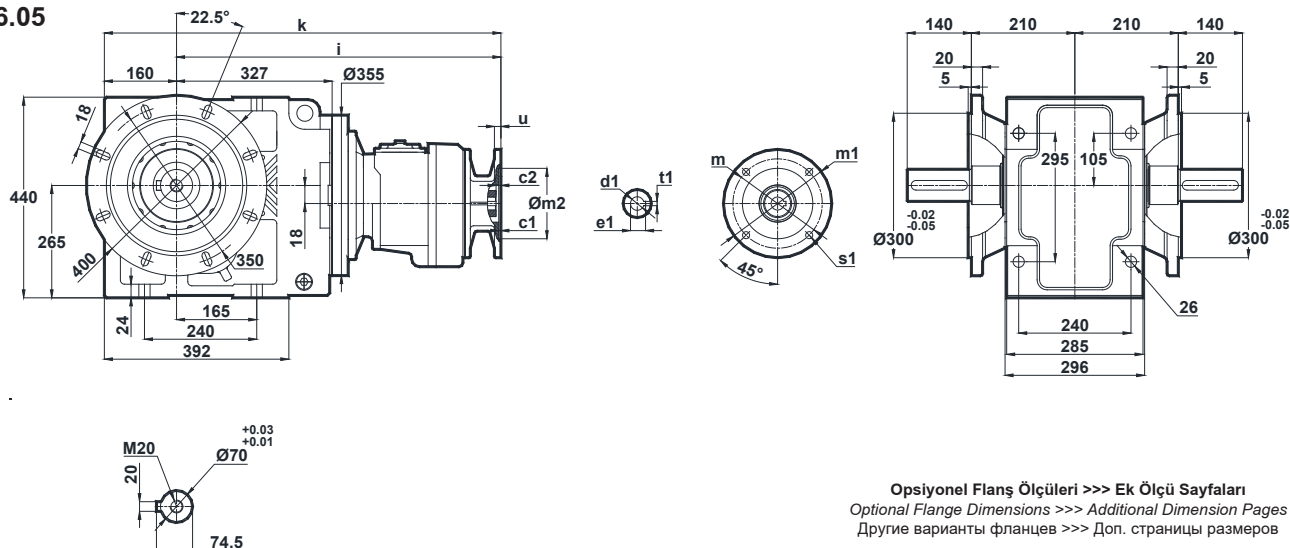

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.08

KN676.08

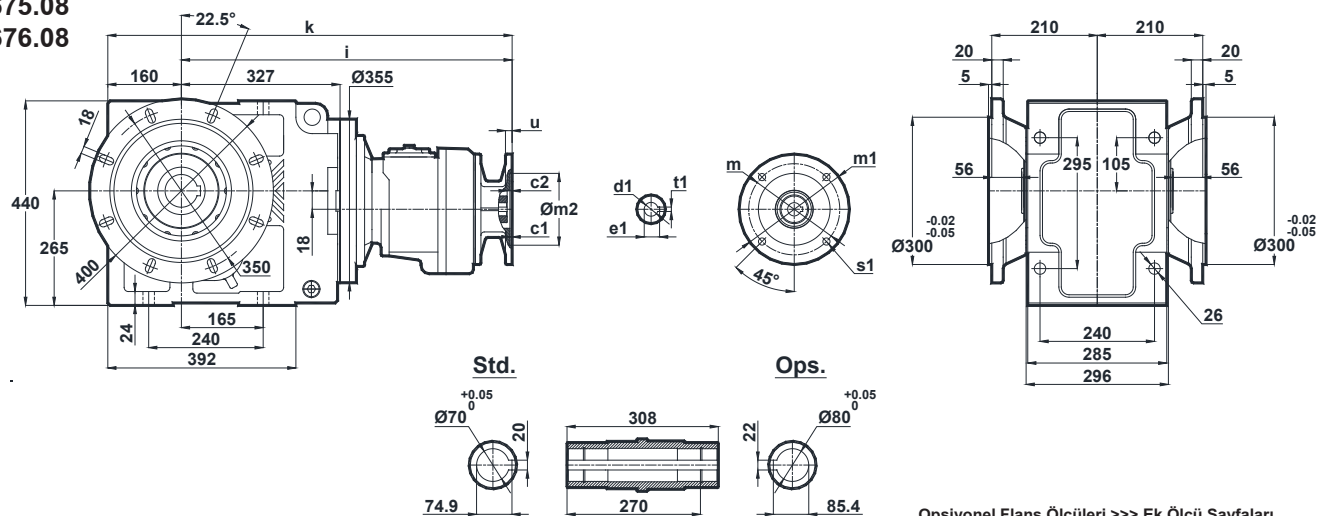

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	13 7	165 100	200 120	130 80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	13 9	165 115	200 140	130 95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.00
KV676.00

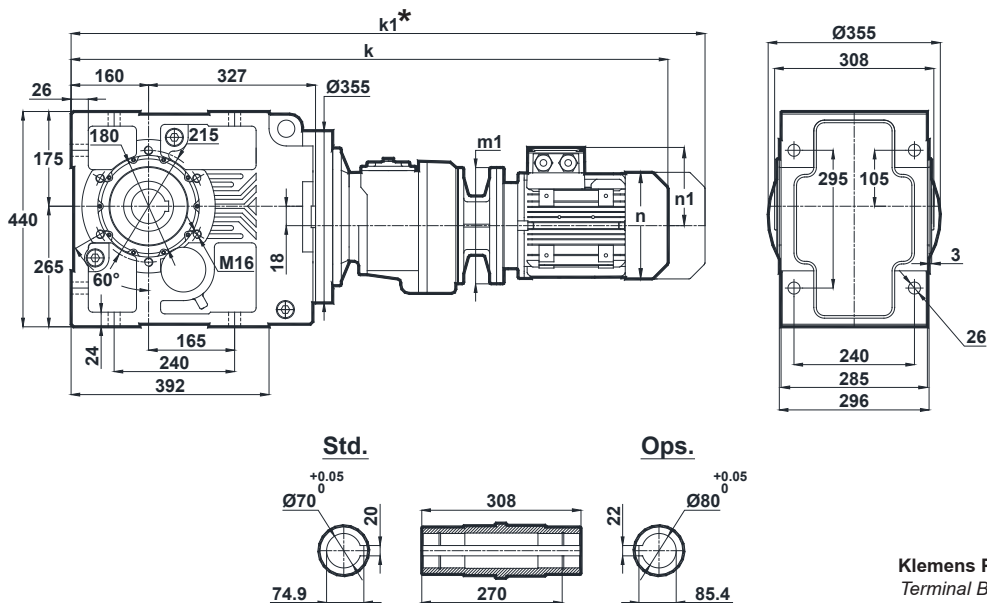


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KV675.01
KV676.01

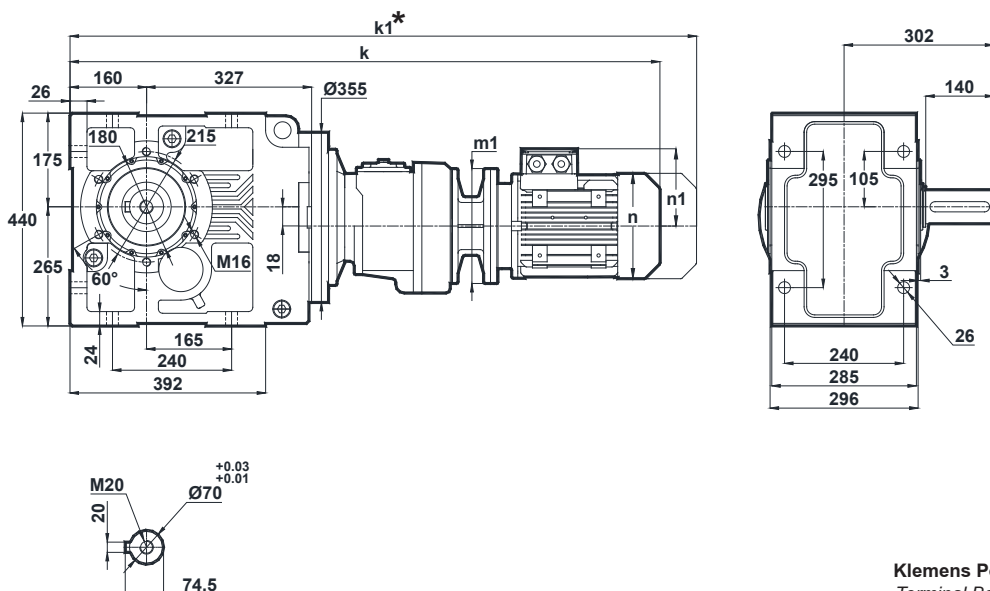

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.02

KV676.02

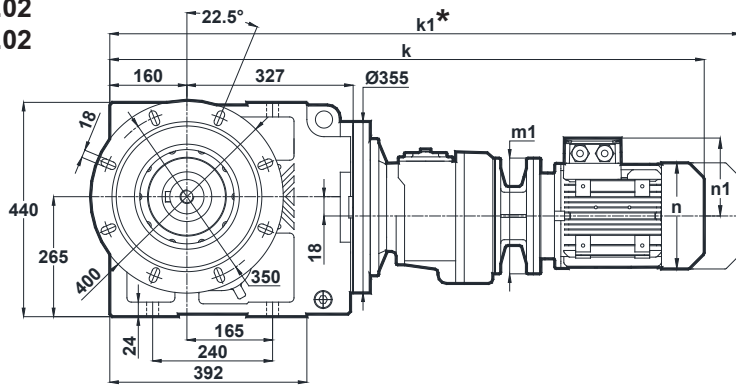
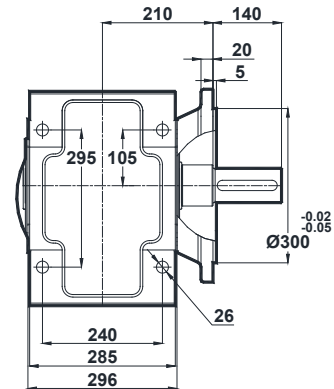



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV675.03

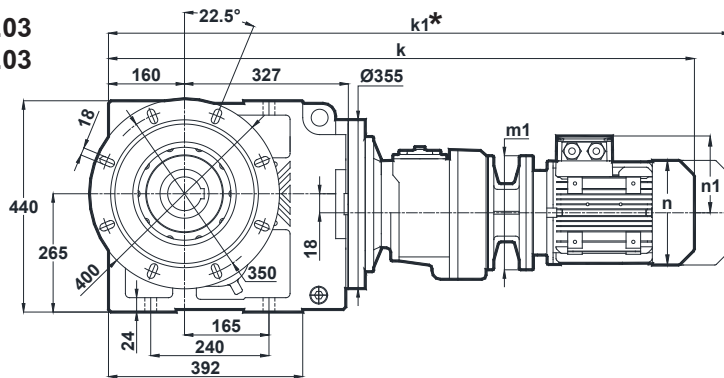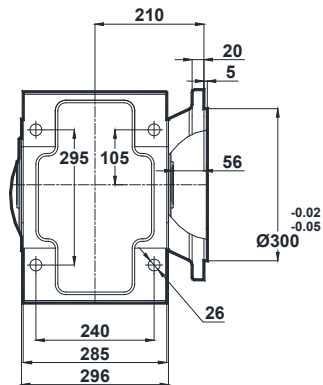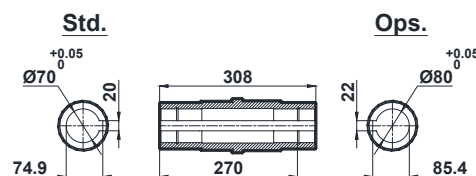KV676.03



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.04 KV676.04

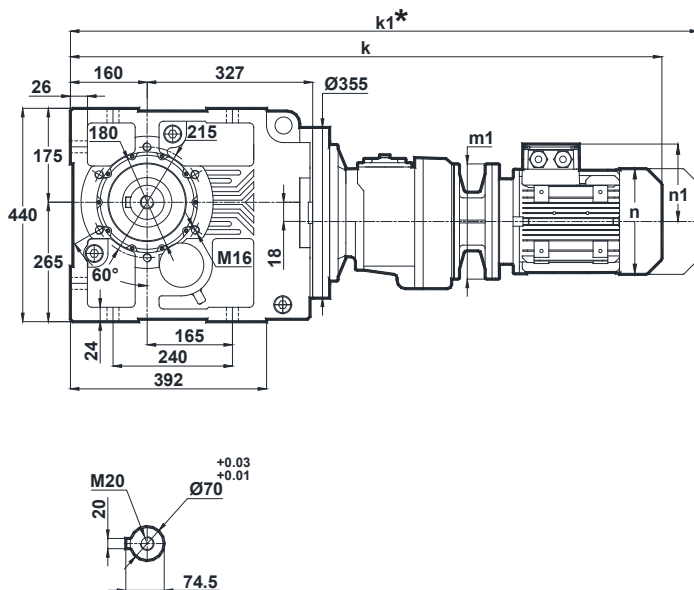
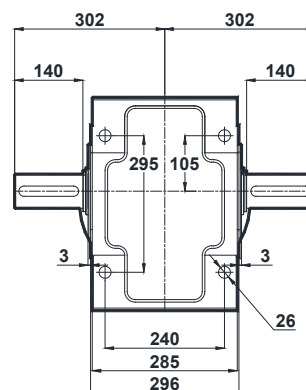


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV675.05 KV676.05

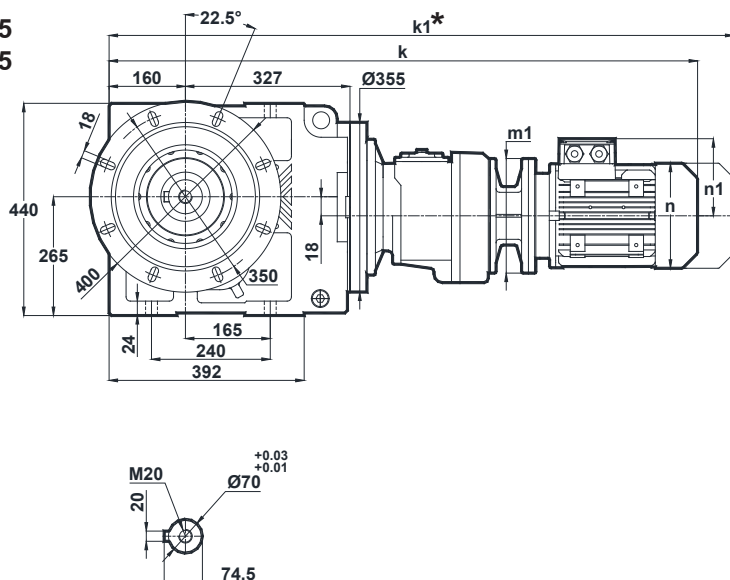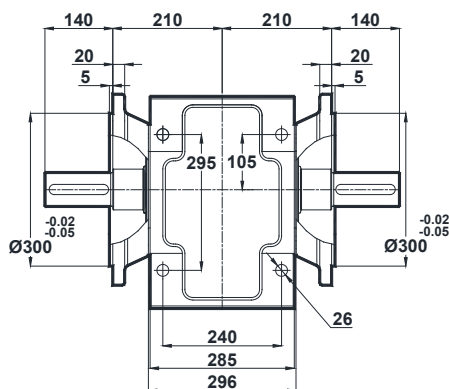

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.08


KV676.08

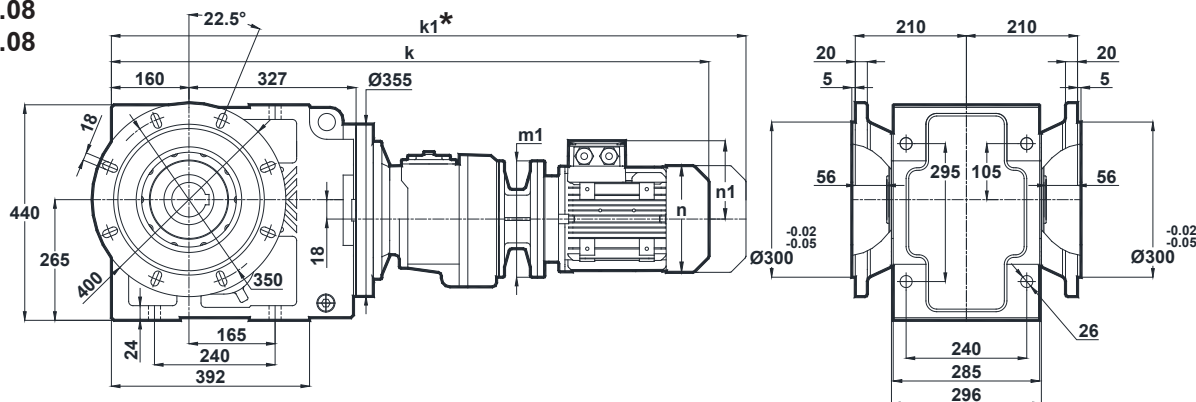

Std.



Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT675.00

KT676.00

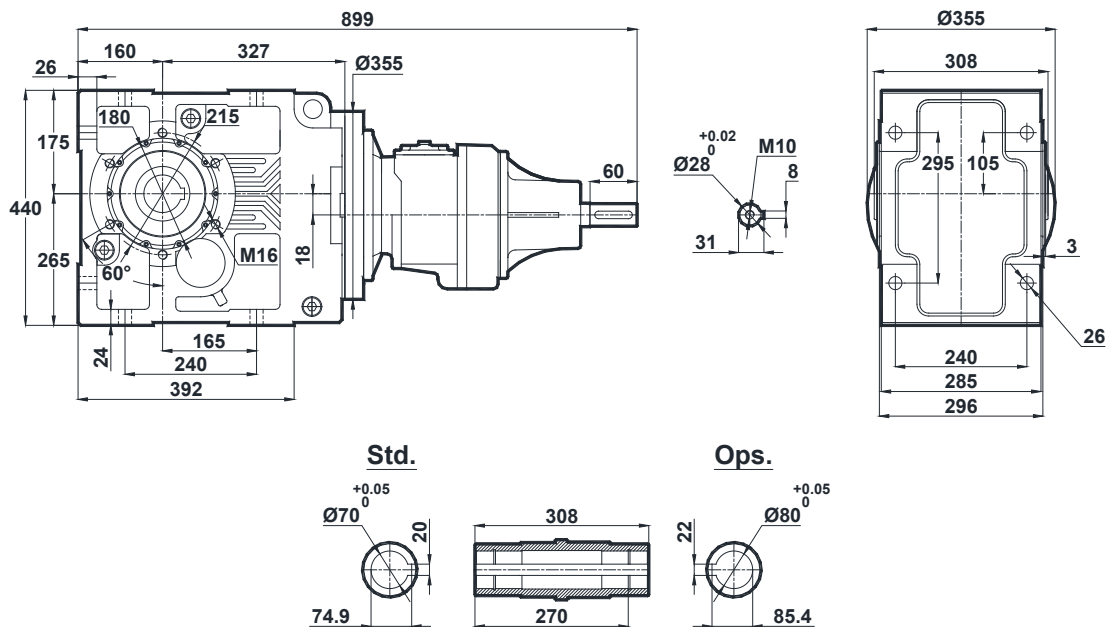

KT675.01

KT676.01

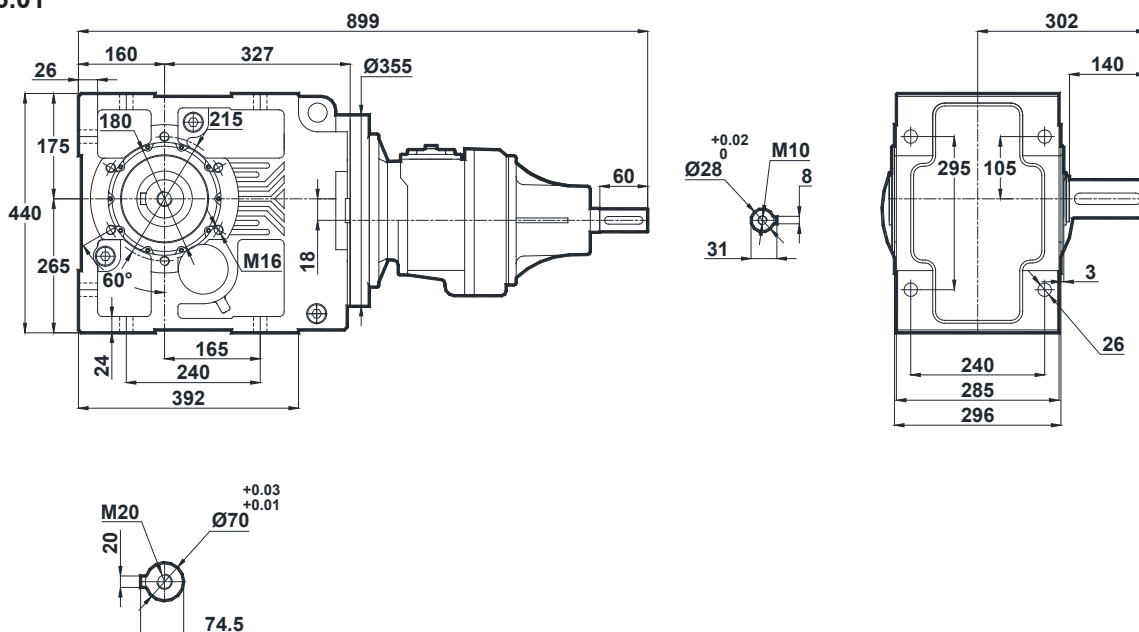







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT675.02





KT676.02

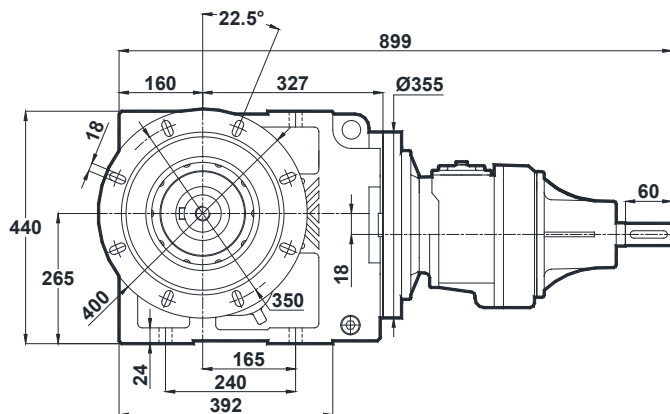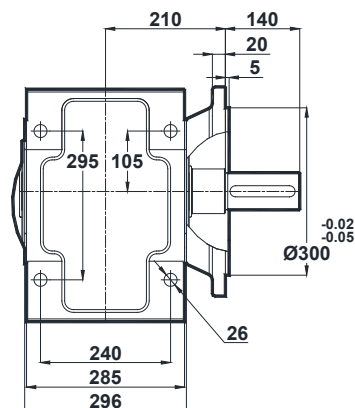

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT675.03

KT676.03

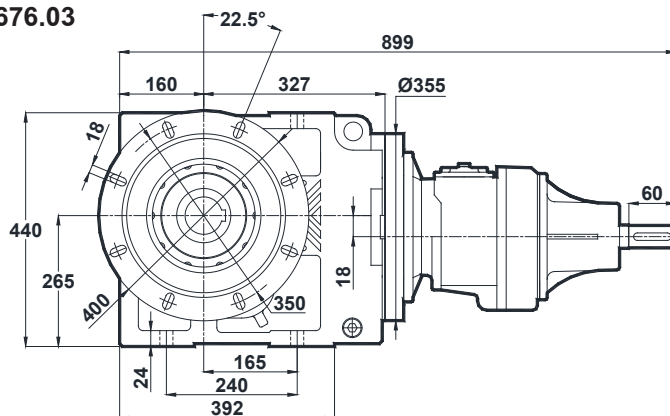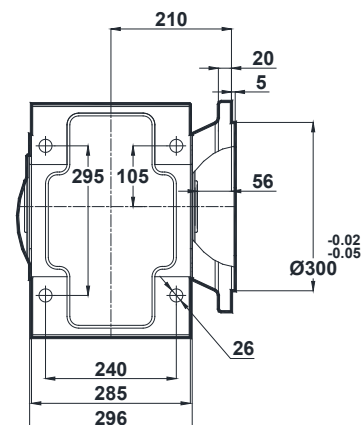

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT675.08

KT676.08

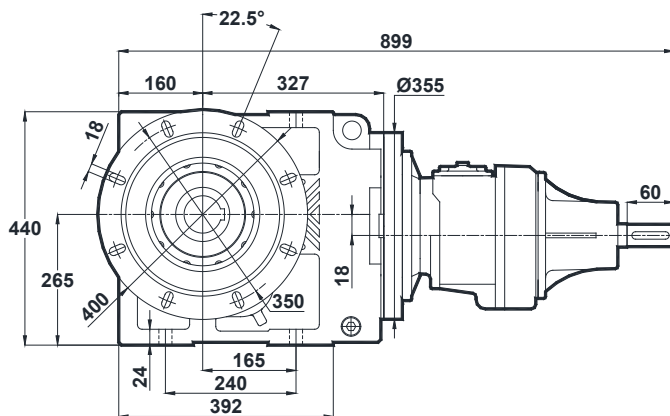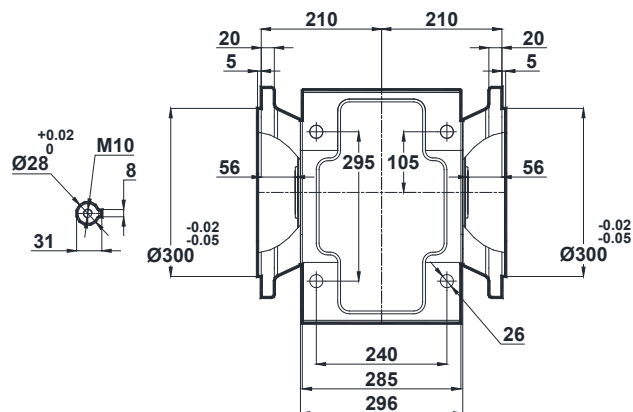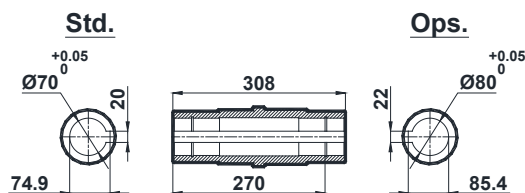

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров