



YILMAZ K676

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 6 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K676	0.25 - 0.37	2934 - 5379

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	300,85 252,20 215,91 200,35	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	113,65 96,68 83,48	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3	KR273-2E71M/6B	0,60	29	116	IE2
	12 14	122 104	113,65 96,68	13715 13835	3,7 4,0	KR273-2E63M/4C	0,56	27	116	IE2
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	138,53 119,62 104,49 98,01	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7	KR203-2E71M/6B	0,60	18	112	IE2
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	KR203-2E63M/4C	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	108,56 97,71 88,40	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4	KR173-2E71M/6B	0,60	14	108	IE2
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5	KR173-2E63M/4C	0,56	16	108	IE2
	8,7 10	181 153	105,26 88,87	4409 5481	0,8 0,9	KR103-2E71M/6B	0,60	14	104	IE2
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	129,27 116,34 105,26 88,87 76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	KR103-2E63M/4C	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	89,62 80,66 67,44 57,16 48,93 45,41 35,34 29,95 25,64 23,79	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0	KR003-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_e [кВт] P_e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	87	19	16,18	3879	4,0					
	95	17	14,73	3775	4,0					
	106	15	13,26	3661	4,0					
	126	13	11,09	3471	4,0					
	149	11	9,40	3303	4,0					
	174	9,3	8,04	3150	4,0					
	188	8,6	7,46	3079	4,0					
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2
	253	6,3	11,09	2764	4,0					
	298	5,3	9,40	2624	4,0					
	348	4,5	8,04	2498	4,0					
	375	4,2	7,46	2440	4,0					
0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2
	0,18	11132	7938,12	100294	1,3					
	0,20	9855	7017,76	104980	1,5					
	0,24	8306	5902,70	109927	1,8					
	0,28	7074	5018,35	113658	2,1					
	0,33	6072	4299,81	116464	2,5					
	0,37	5501	3891,23	117976	2,7					
	0,42	4806	3396,71	119816	3,1					
	0,48	4243	2996,39	121167	3,5	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,53	3777	2665,68	122163	4,0					
	0,60	3386	2387,89	126388	4,0					
	0,20	10000	7156,22	41071	0,8					
	0,22	8920	6380,72	49391	0,9					
	0,25	7856	5610,63	55893	1,0					
	0,32	6331	4516,30	63529	1,3	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,36	5561	3960,44	66795	1,4					
	0,41	4924	3501,26	69254	1,6					
	0,69	2982	2066,04	75548	2,7					
	0,80	2574	1786,65	76703	3,1					
	0,37	5379	3844,04	13985	0,8	KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
	0,42	4762	3398,35	23714	0,9					
	0,50	4014	2858,39	31305	1,1					
	0,59	3419	2430,14	35760	1,3					
	0,68	2934	2082,19	38846	1,5					
	0,76	2698	1875,03	40199	1,6	KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2
	0,89	2294	1597,25	42315	1,9					
	1,0	1974	1373,07	43773	2,2					
	1,2	1715	1191,60	44927	2,5					
	1,4	1500	1041,68	45867	2,9					
	1,6	1320	915,75	46541	3,3					
	0,64	3191	2236,28	16952	0,8	KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
	0,75	2700	1890,04	22886	1,0					
	1,0	1956	1368,95	28913	1,4					
	1,2	1739	1216,74	30365	1,6					
	1,5	1337	932,00	32610	2,0					
	1,8	1131	787,70	33654	2,4					
	2,0	1072	469,74	33992	2,5	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	2,3	907	397,01	34694	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	6,6	333	138,53	5687	0,8	KR203-2E71M/6C	0,78	29	112	IE2
	7,7	288	119,62	7369	1,0					
	8,8	251	104,49	8343	1,1					
	9,4	236	98,01	8691	1,2					
	10	215	138,53	9100	1,3	KR203-2E71M/4B	0,71	28	112	IE2
	12	186	119,62	8885	1,5					
	14	162	104,49	8634	1,7					
	15	152	98,01	8512	1,8					
	17	129	83,32	8200	2,2					
	20	113	72,37	7923	2,5					
	23	99	63,33	7660	2,8					
	27	82	52,37	7287	3,4					
	8,5	253	108,56	7920	0,8	KR173-2E71M/6C	0,78	19	108	IE2
	9,4	228	97,71	7997	0,9					
	10	206	88,40	8048	1,0					
	12	174	74,64	7725	1,1					
	13	163	108,56	8155	1,2	KR173-2E71M/4B	0,71	18	108	IE2
	15	147	97,71	8185	1,4					
	16	133	88,40	8214	1,5					
	19	112	74,64	7725	1,8					
	22	96	63,93	7269	2,1					
	25	85	56,45	6926	2,3					
	27	80	52,73	6746	2,5					
	32	67	44,57	6325	3,0					
	38	56	37,22	5909	3,6					
	44	49	32,10	5590	4,0					
	12	180	116,34	4438	0,8	KR103-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	14	163	105,26	5147	0,9					
	16	138	88,87	5917	1,0					
	19	118	76,13	6381	1,2					
	21	104	67,22	6648	1,3					
	23	97	62,79	6765	1,4					
	27	82	53,07	6580	1,7					
	32	69	44,32	6290	2,0					
	37	59	38,22	6052	2,3					
	40	55	35,22	5922	2,5					
	43	51	32,90	5814	2,5					
	51	43	27,81	5551	2,9					
	56	40	25,50	6012	3,0	KR102-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	67	33	21,25	5638	3,4					
	75	30	19,13	5434	3,6					
	21	104	67,44	2913	0,8	KR003-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	25	89	57,16	3732	0,9					
	29	76	48,93	4200	1,1					
	31	71	45,41	4366	1,1					
	40	55	35,34	4498	1,5					
	48	47	29,95	4334	1,7					
	56	40	25,64	4176	2,0					
	60	37	23,79	4100	2,2					
	72	31	19,88	3912	2,6	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	88	26	16,18	3704	2,9					
	97	23	14,73	3610	3,2					
	107	21	13,26	3507	3,6					
	129	17	11,09	3334	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4					
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3					
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3					
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0					
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0					
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7					
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0					
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.00


KR676.00

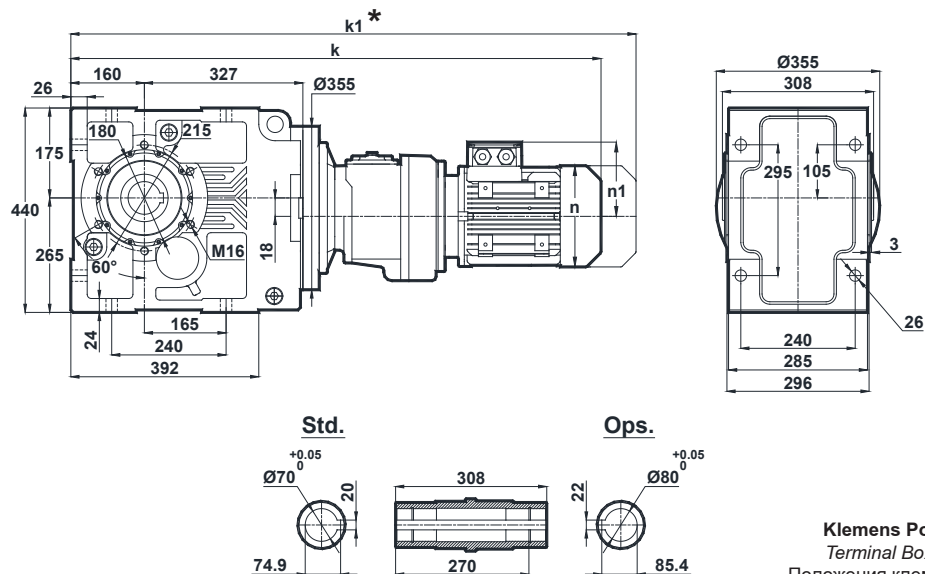

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


Poz.1



Poz.3

71-80-90


Tip / Type / Тип

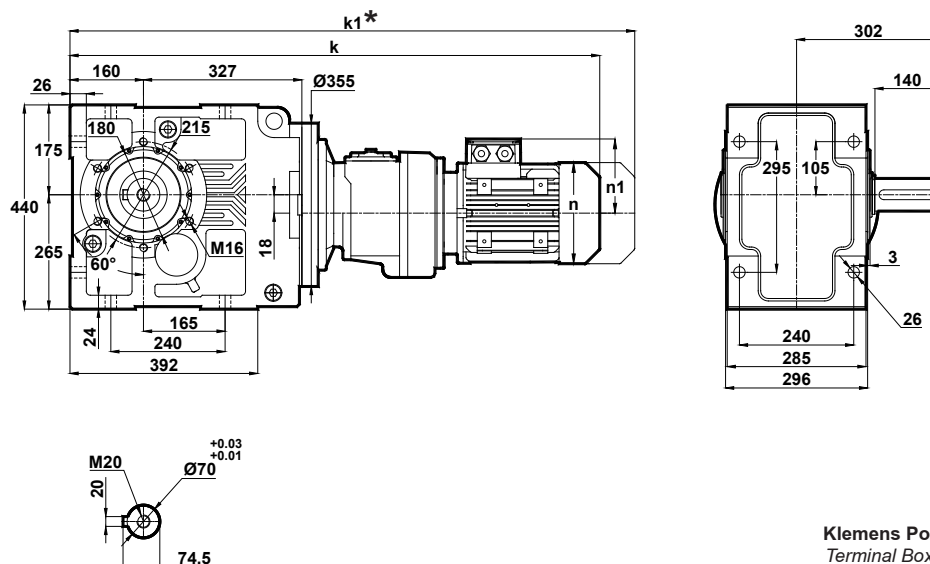KR675.01**KR676.01**

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR675.02

KR676.02

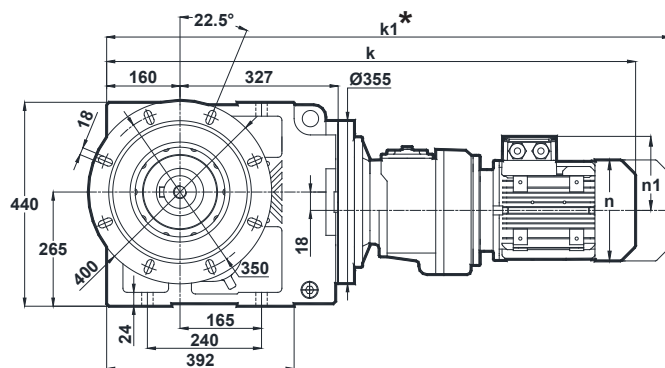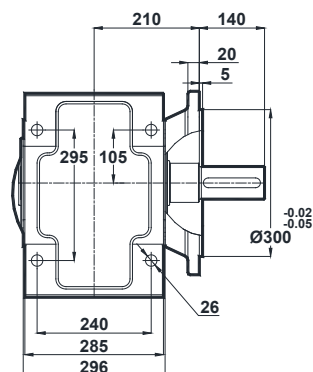

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KR675.03

KR676.03

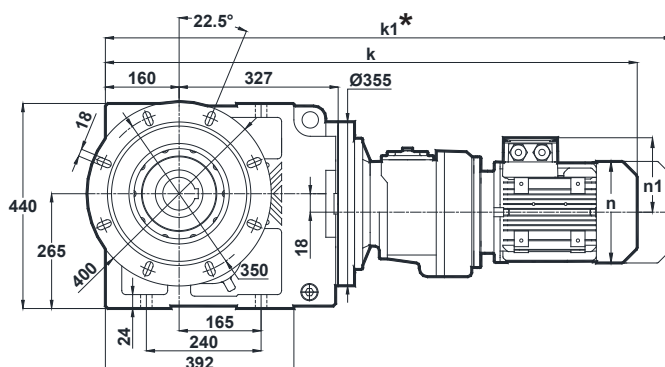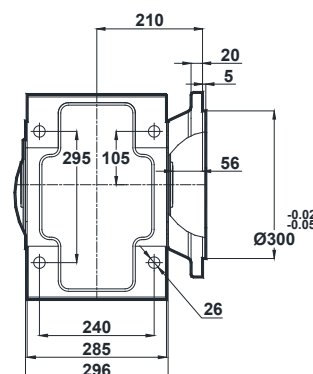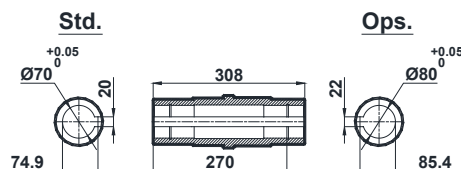

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.04

KR676.04

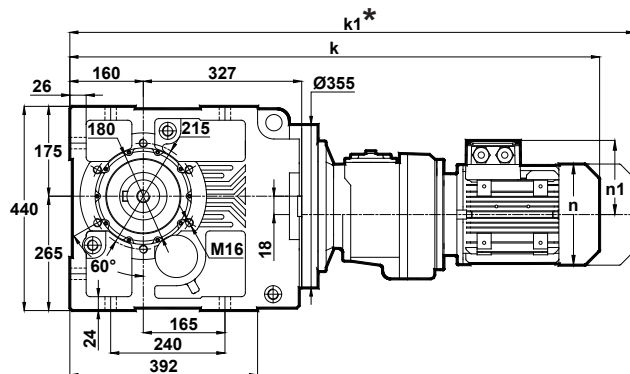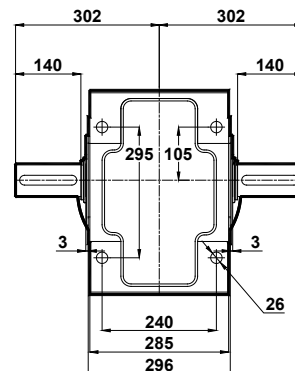


	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

KR675.05

KR676.05

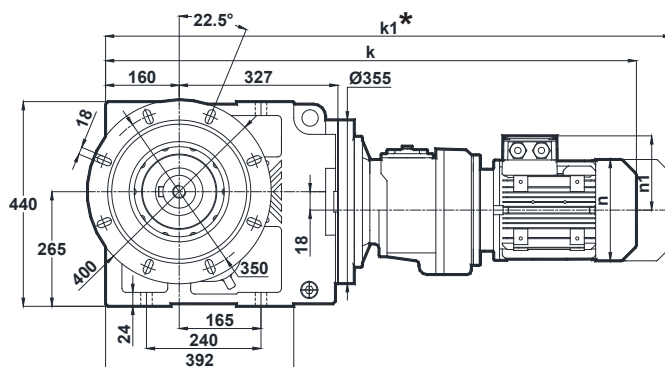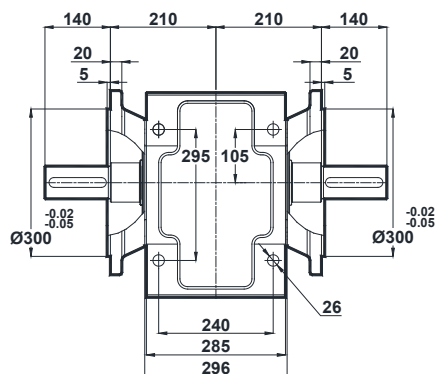


	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.08


KR676.08

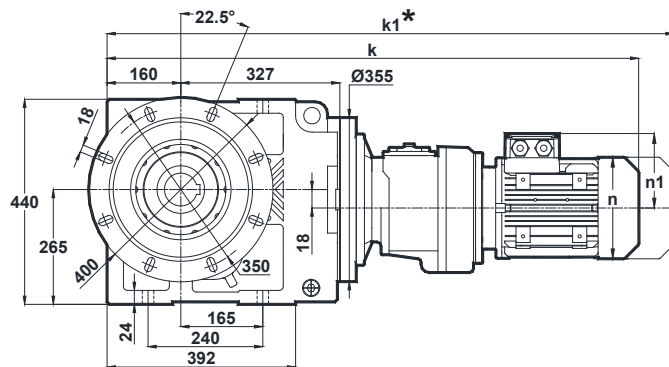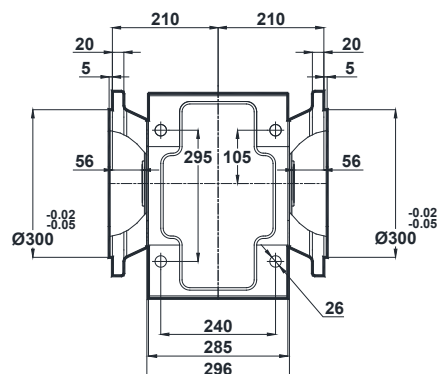

Std.



Ops.




	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.00

KN676.00

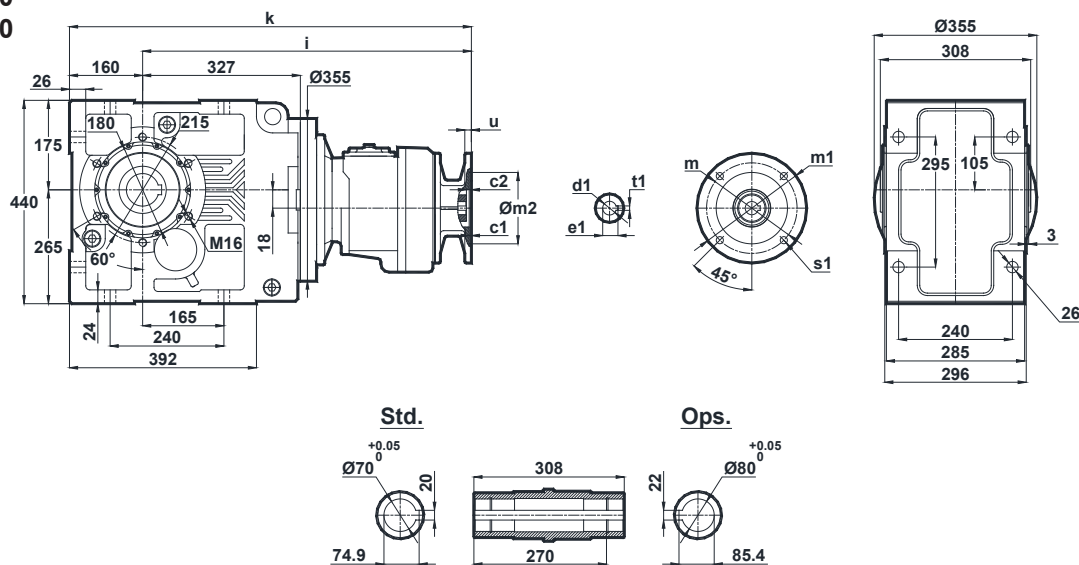

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	13 7	165 100	200 120	130 80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	13 9	165 115	200 140	130 95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

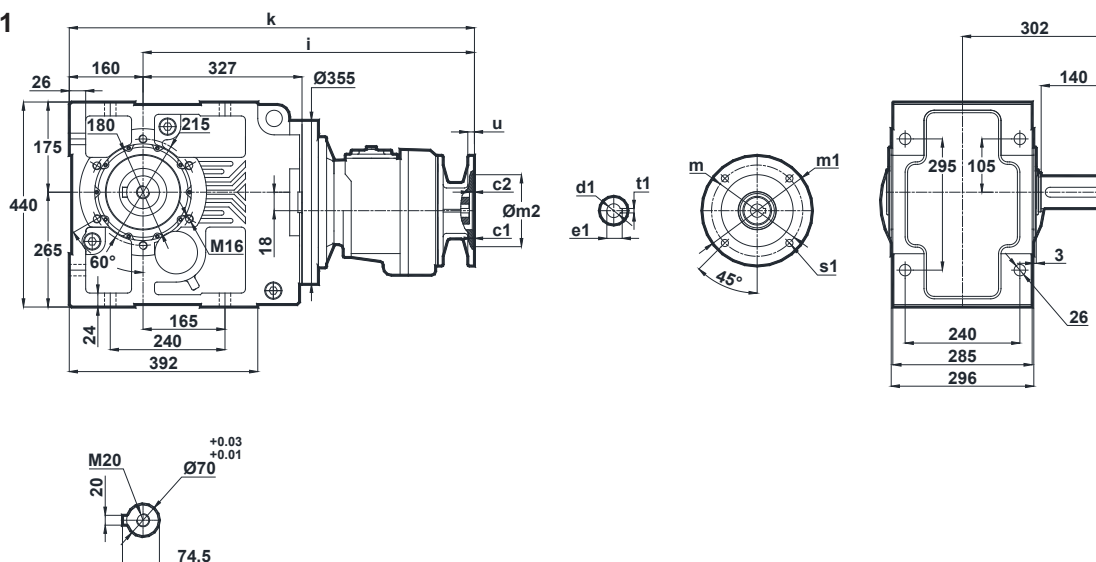KN675.01**KN676.01**

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	13 7	165 100	200 120	130 80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	13 9	165 115	200 140	130 95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.02

KN676.02

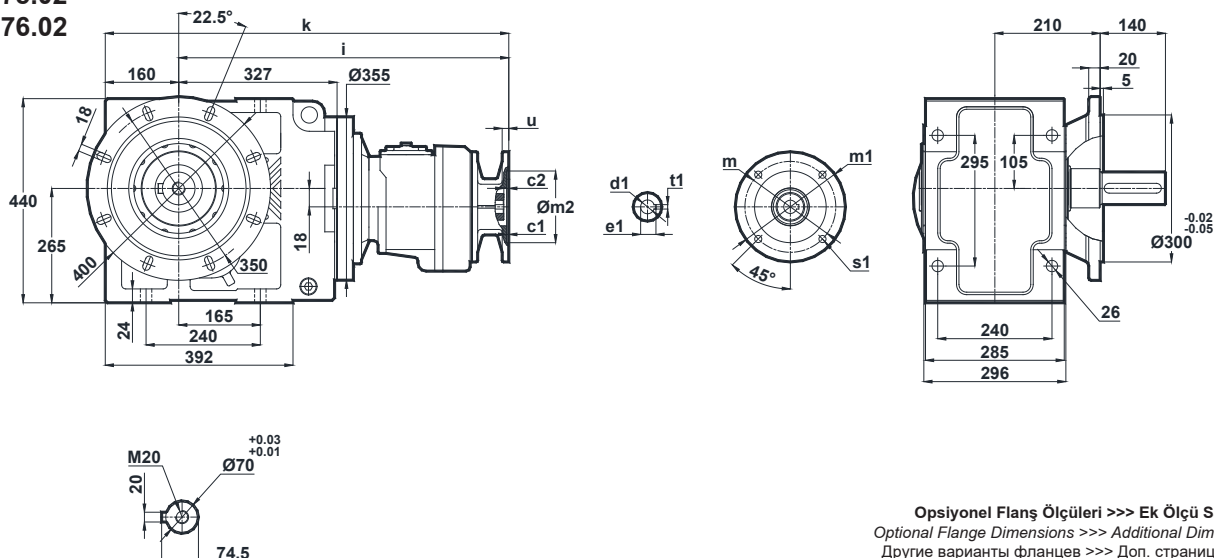


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.03

KN676.03

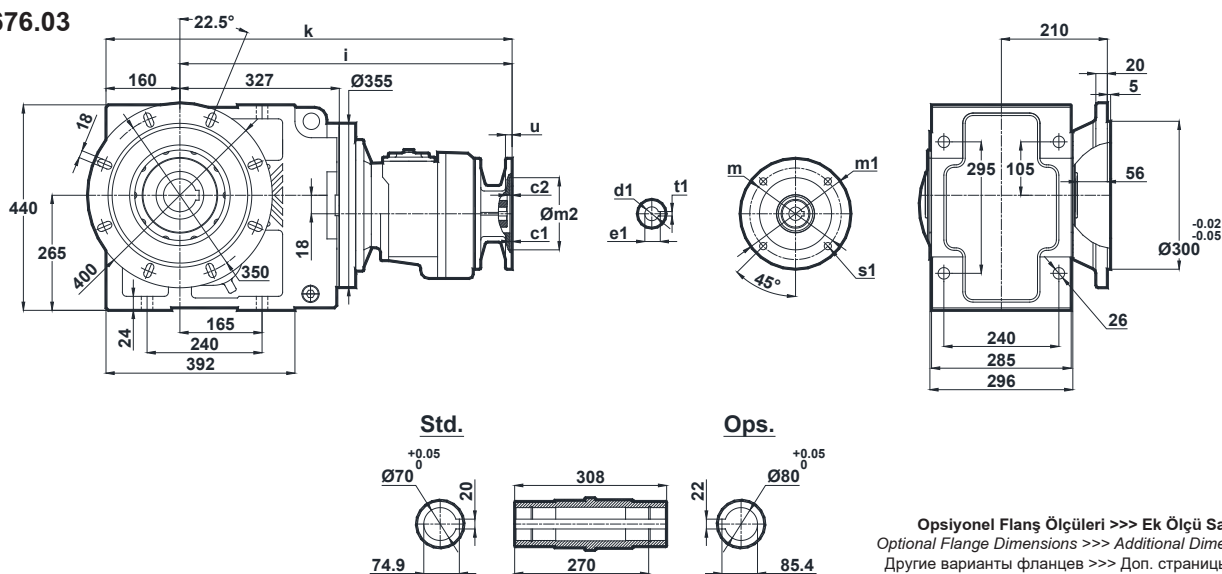

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.04


KN676.04

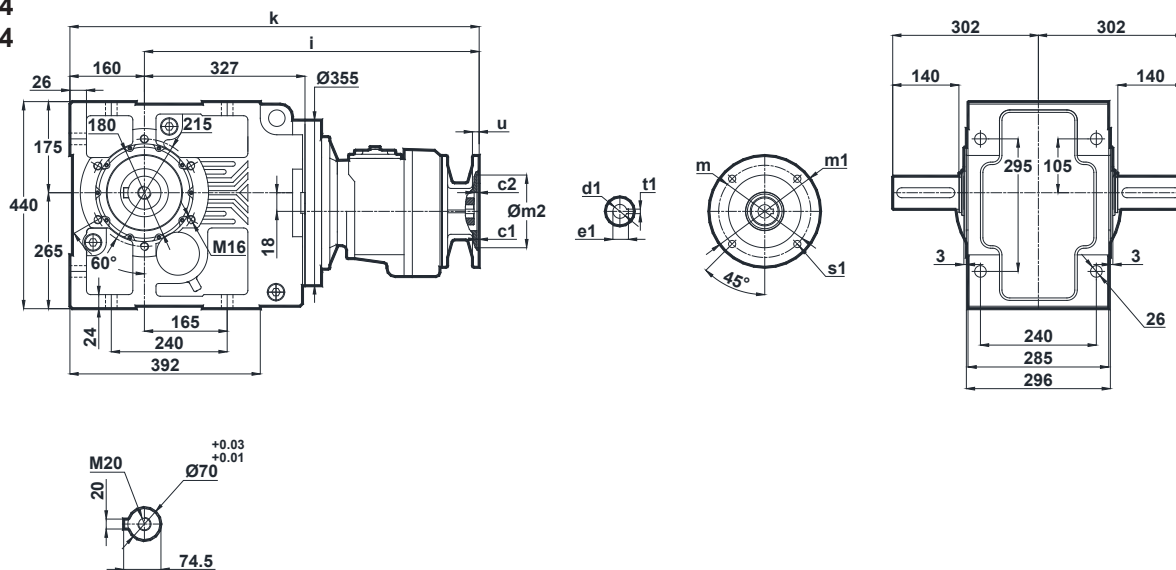

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.05

KN676.05

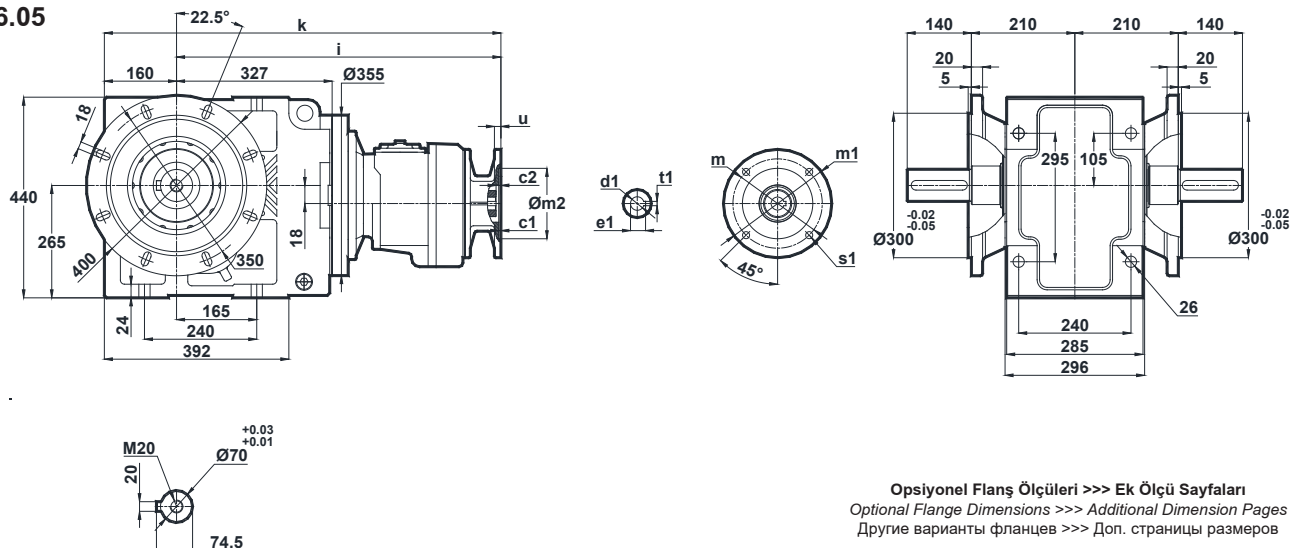

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.08

KN676.08

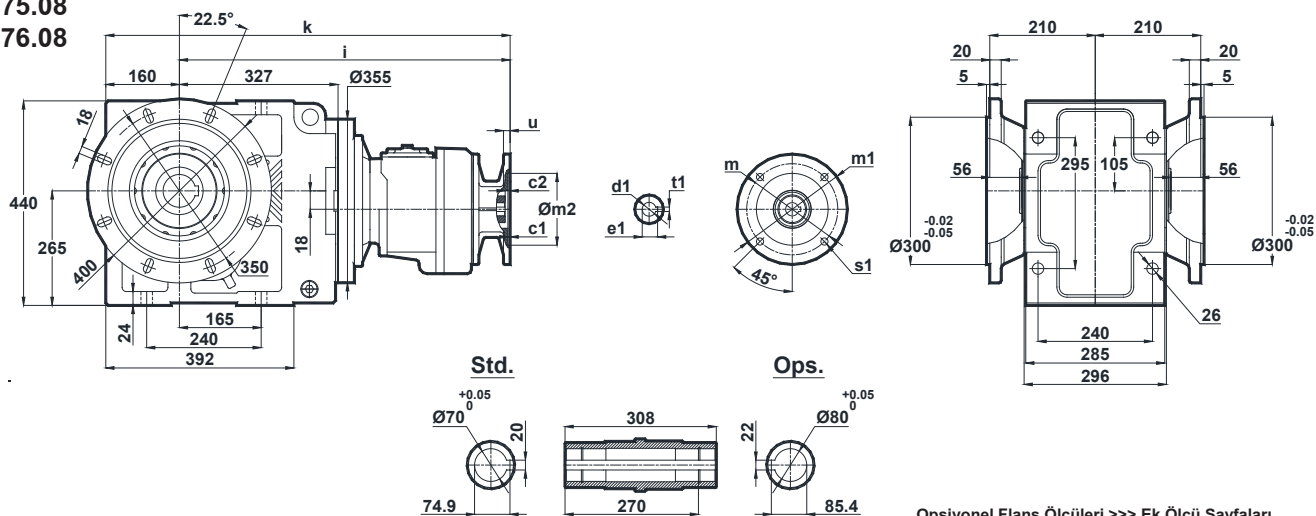

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.00
KV676.00

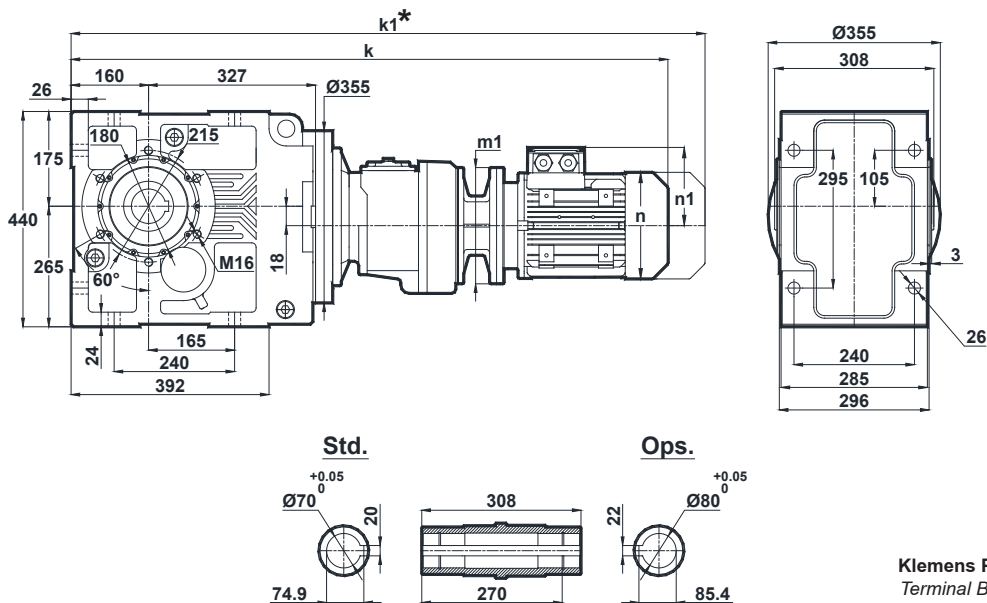


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KV675.01
KV676.01

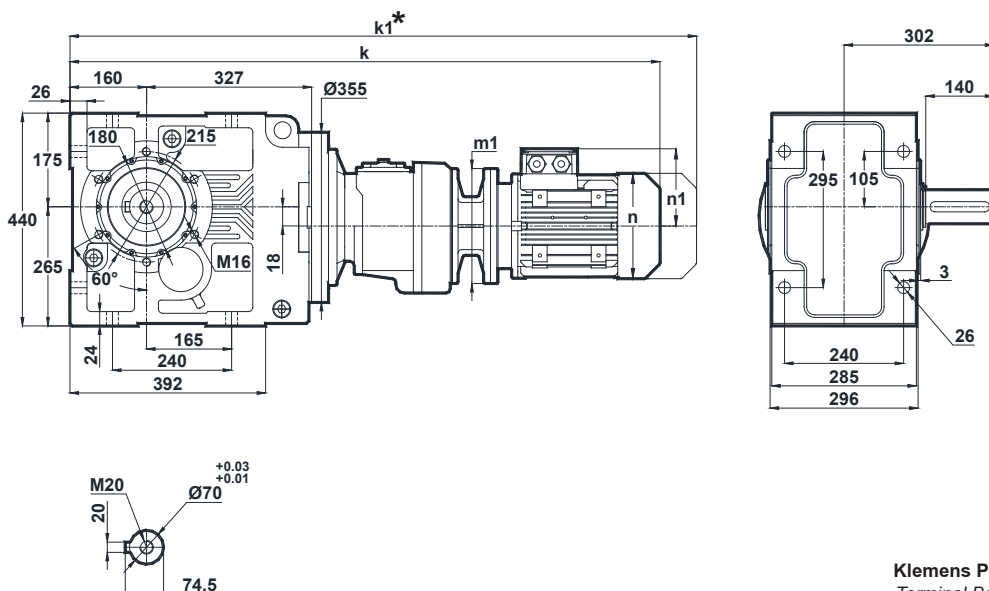

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.02

KV676.02

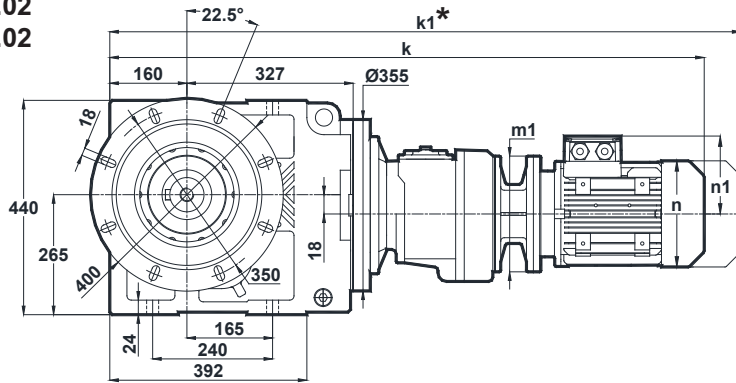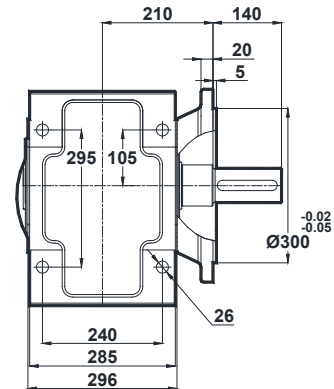


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV675.03

KV676.03

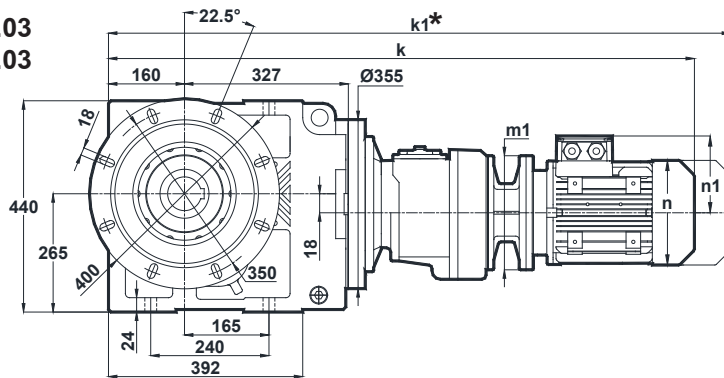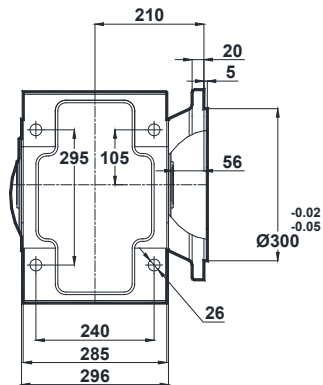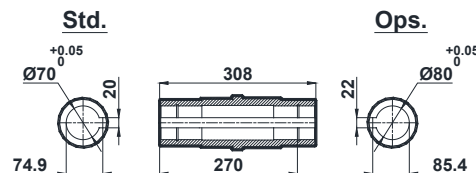


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.04 KV676.04

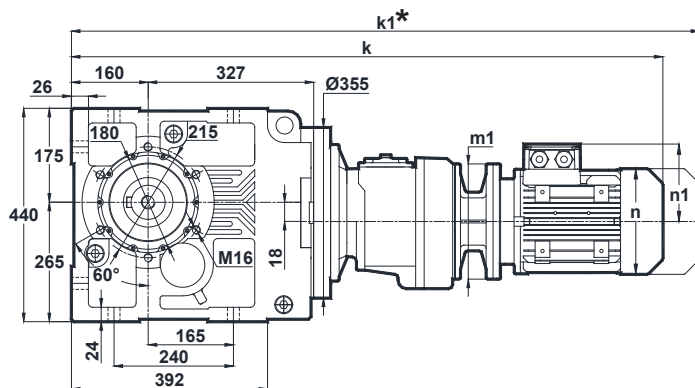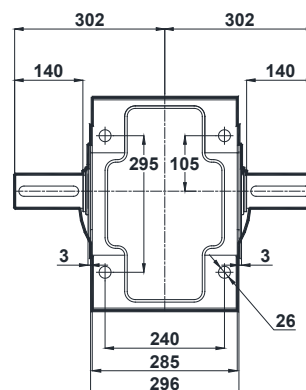

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки






Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

KV675.05 KV676.05

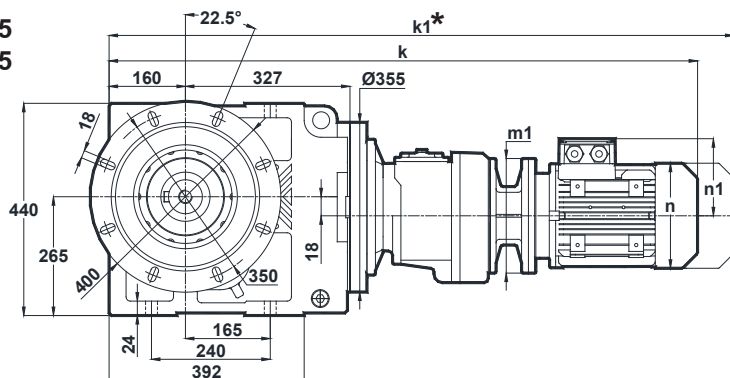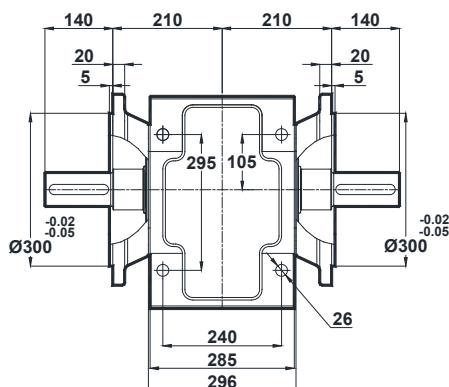

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.08


KV676.08

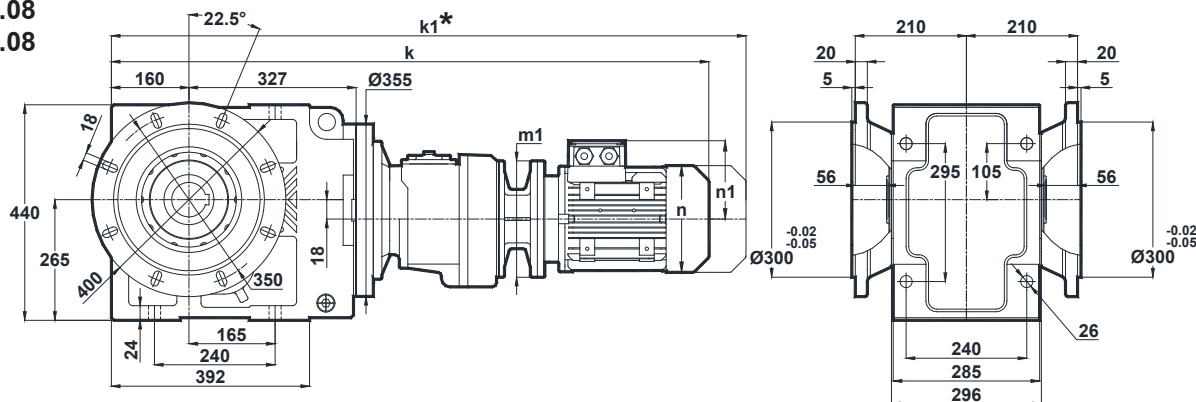

Std.



Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT675.00

KT676.00

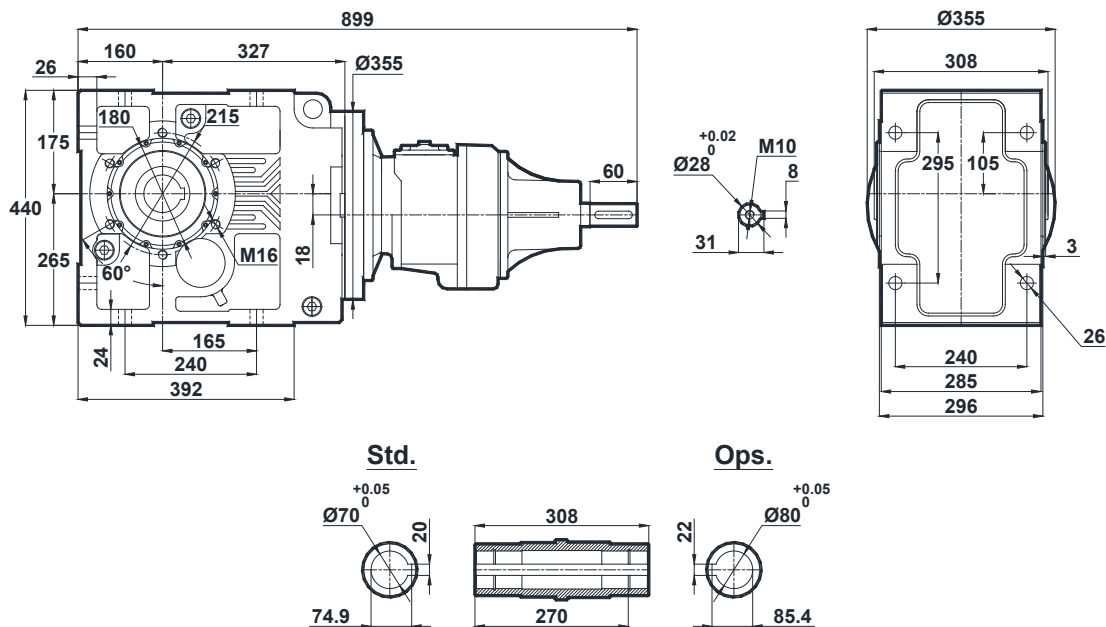

KT675.01

KT676.01

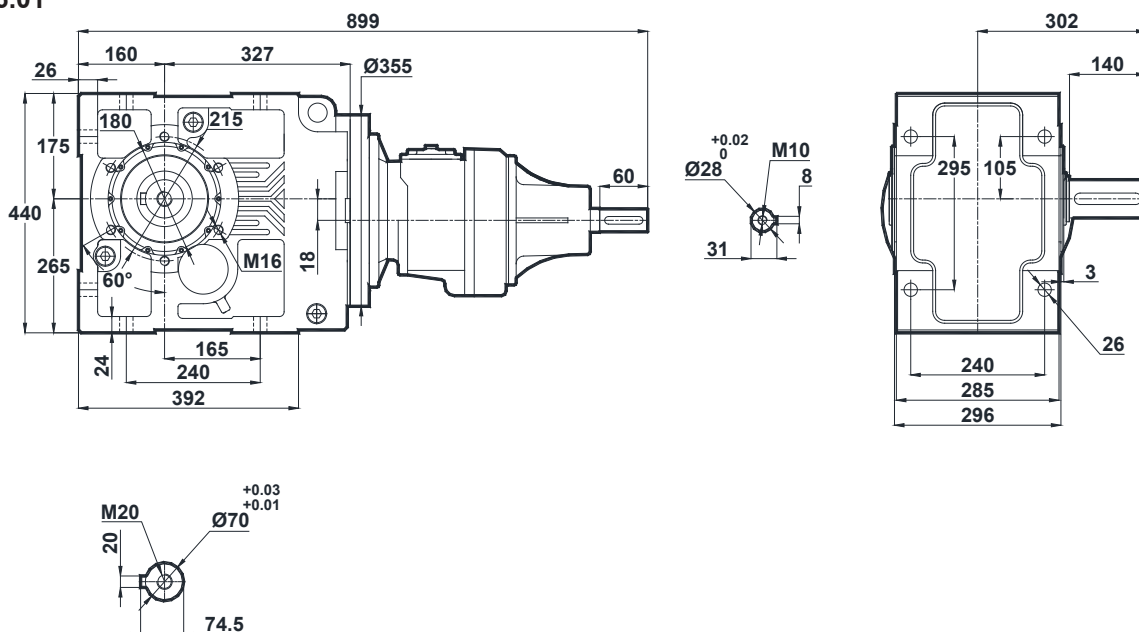







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT675.02





KT676.02

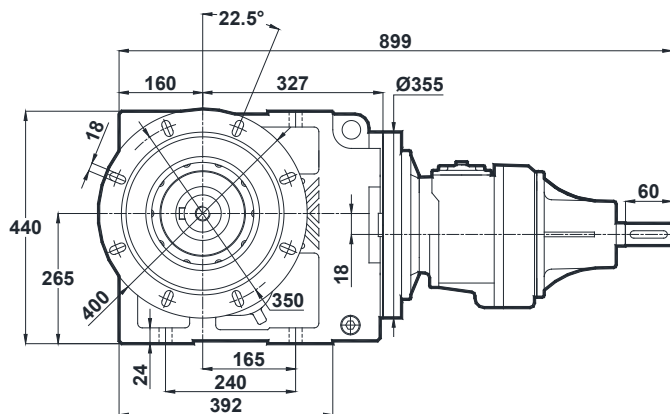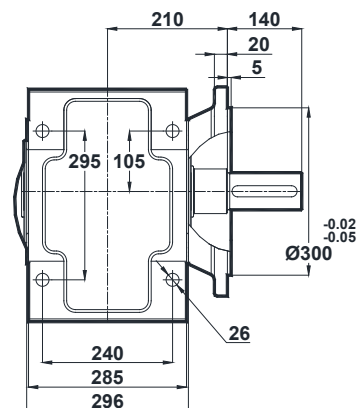

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT675.03

KT676.03

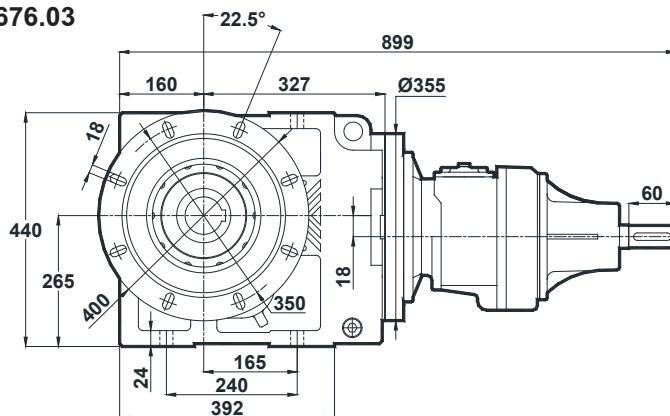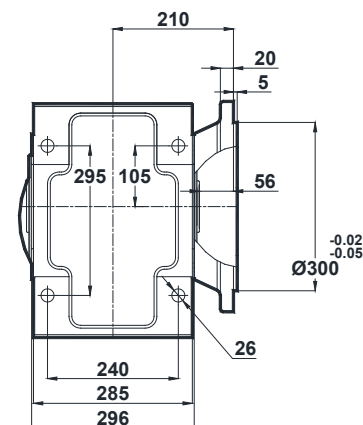

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров