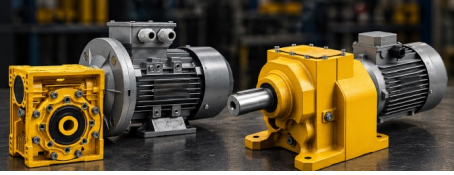

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ K776

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 6 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K776	0.25 - 0.37	4924 - 10000

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

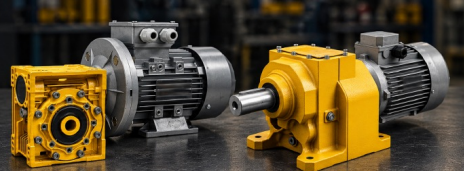

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [H]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	**300,85** **252,20** **215,91** **200,35**	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	**KR275-2E63M/4C**	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	**113,65** **96,68** **83,48**	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3	**KR273-2E71M/6B**	0,60	29	116	IE2
	12 14	122 104	**113,65** **96,68**	13715 13835	3,7 4,0	**KR273-2E63M/4C**	0,56	27	116	IE2
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01**	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7	**KR203-2E71M/6B**	0,60	18	112	IE2
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01** **83,32**	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	**KR203-2E63M/4C**	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	**108,56** **97,71** **88,40**	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4	**KR173-2E71M/6B**	0,60	14	108	IE2
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	**108,56** **97,71** **88,40** **74,64** **63,93** **56,45** **52,73**	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5	**KR173-2E63M/4C**	0,56	16	108	IE2
	8,7 10	181 153	**105,26** **88,87**	4409 5481	0,8 0,9	**KR103-2E71M/6B**	0,60	14	104	IE2
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	**129,27** **116,34** **105,26** **88,87** **76,13** **67,22** **62,79** **53,07** **44,32** **38,22**	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	**KR103-2E63M/4C**	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	**89,62** **80,66** **67,44** **57,16** **48,93** **45,41** **35,34** **29,95** **25,64** **23,79**	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0	**KR003-2E63M/4C**	0,56	14	100	IE2

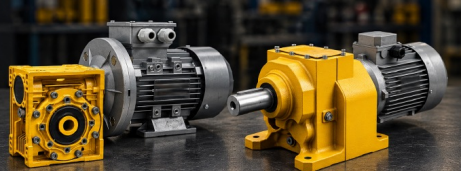

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	70 87 95 106 126 149 174 188	23 19 17 15 13 11 9,3 8,6	**19,88** **16,18** **14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	4113 3879 3775 3661 3471 3303 3150 3079	3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/4C**	0,56	14	100	IE2
	211 253 298 348 375	7,5 6,3 5,3 4,5 4,2	**13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2923 2764 2624 2498 2440	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/2A**	0,50	9	100	IE2
0,25 0,34	0,16 0,18 0,20 0,24 0,28 0,33 0,37 0,42 0,48 0,53 0,60	12673 11132 9855 8306 7074 6072 5501 4806 4243 3777 3386	**9052,24** **7938,12** **7017,76** **5902,70** **5018,35** **4299,81** **3891,23** **3396,71** **2996,39** **2665,68** **2387,89**	93983 100294 104980 109927 113658 116464 117976 119816 121167 122163 126388	1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7 3,1 3,5 4,0 4,0	**KR876-2E71M/4B**	0,71	647	204	IE2
	0,20 0,22 0,25 0,32 0,36 0,41	10000 8920 7856 6331 5561 4924	**7156,22** **6380,72** **5610,63** **4516,30** **3960,44** **3501,26**	41071 49391 55893 63529 66795 69254	0,8 0,9 1,0 1,3 1,4 1,6	**KR776-2E71M/4B**	0,71	391	192	IE2
	0,69 0,80	2982 2574	**2066,04** **1786,65**	75548 76703	2,7 3,1	**KR775-2E71M/4B**	0,71	391	192	IE2
	0,37 0,42 0,50 0,59 0,68	5379 4762 4014 3419 2934	**3844,04** **3398,35** **2858,39** **2430,14** **2082,19**	13985 23714 31305 35760 38846	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5	**KR676-2E71M/4B**	0,71	317	180	IE2
	0,76 0,89 1,0 1,2 1,4 1,6	2698 2294 1974 1715 1500 1320	**1875,03** **1597,25** **1373,07** **1191,60** **1041,68** **915,75**	40199 42315 43773 44927 45867 46541	1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	**KR675-2E71M/4B**	0,71	315	180	IE2
	0,64 0,75 1,0 1,2 1,5 1,8	3191 2700 1956 1739 1337 1131	**2236,28** **1890,04** **1368,95** **1216,74** **932,00** **787,70**	16952 22886 28913 30365 32610 33654	0,8 1,0 1,4 1,6 2,0 2,4	**KR575-2E71M/4B**	0,71	155	168	IE2
	2,0 2,3	1072 907	**469,74** **397,01**	33992 34694	2,5 3,0	**KR574-2E71M/6C**	0,78	163	164	IE2

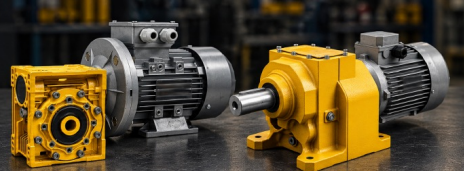

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	6,6 7,7 8,8 9,4	333 288 251 236	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01**	5687 7369 8343 8691	0,8 1,0 1,1 1,2	**KR203-2E71M/6C**	0,78	29	112	IE2
	10 12 14 15 17 20 23 27	215 186 162 152 129 113 99 82	**138,53** **119,62** **104,49** **98,01** **83,32** **72,37** **63,33** **52,37**	9100 8885 8634 8512 8200 7923 7660 7287	1,3 1,5 1,7 1,8 2,2 2,5 2,8 3,4	**KR203-2E71M/4B**	0,71	28	112	IE2
	8,5 9,4 10 12	253 228 206 174	**108,56** **97,71** **88,40** **74,64**	7920 7997 8048 7725	0,8 0,9 1,0 1,1	**KR173-2E71M/6C**	0,78	19	108	IE2
	13 15 16 19 22 25 27 32 38 44	163 147 133 112 96 85 80 67 56 49	**108,56** **97,71** **88,40** **74,64** **63,93** **56,45** **52,73** **44,57** **37,22** **32,10**	8155 8185 8214 7725 7269 6926 6746 6325 5909 5590	1,2 1,4 1,5 1,8 2,1 2,3 2,5 3,0 3,6 4,0	**KR173-2E71M/4B**	0,71	18	108	IE2
	12 14 16 19 21 23 27 32 37 40 43 51	180 163 138 118 104 97 82 69 59 55 51 43	**116,34** **105,26** **88,87** **76,13** **67,22** **62,79** **53,07** **44,32** **38,22** **35,22** **32,90** **27,81**	4438 5147 5917 6381 6648 6765 6580 6290 6052 5922 5814 5551	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,5 2,9	**KR103-2E71M/4B**	0,71	15	104	IE2
	56 67 75	40 33 30	**25,50** **21,25** **19,13**	6012 5638 5434	3,0 3,4 3,6	**KR102-2E71M/4B**	0,71	15	104	IE2
	21 25 29 31 40 48 56 60	104 89 76 71 55 47 40 37	**67,44** **57,16** **48,93** **45,41** **35,34** **29,95** **25,64** **23,79**	2913 3732 4200 4366 4498 4334 4176 4100	0,8 0,9 1,1 1,1 1,5 1,7 2,0 2,2	**KR003-2E71M/4B**	0,71	15	100	IE2
	72 88 97 107 129	31 26 23 21 17	**19,88** **16,18** **14,73** **13,26** **11,09**	3912 3704 3610 3507 3334	2,6 2,9 3,2 3,6 4,0	**KR002-2E71M/4B**	0,71	14	100	IE2

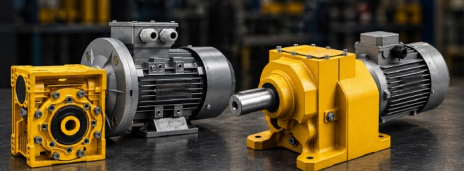

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2[об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam}[Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[А]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	152 177 191	15 13 12	**9,40** **8,04** **7,46**	3178 3036 2970	4,0 4,0 4,0	**KR002-2E71M/4B**	0,71	14	100	IE2
	190 211 253 298 348 375	12 11 8,8 7,5 6,4 5,9	**14,73** **13,26** **11,09** **9,40** **8,04** **7,46**	2969 2877 2725 2590 2469 2412	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**KR002-2E63M/2B**	0,67	14	100	IE2
0,37 0,50	0,14 0,17 0,22 0,26 0,28 0,33 0,39 0,42 0,47	22318 17727 13910 11644 11009 9374 7849 7421 6647	**6741,12** **5350,83** **4189,63** **3499,30** **3306,00** **2811,23** **2348,01** **2218,31** **1985,89**	68563 78718 85543 89007 89904 92132 93967 94484 95380	0,9 1,1 1,4 1,7 1,8 2,1 2,5 2,7 3,0	**KR976-2E80M/6A**	1,08	1098	216	IE2
	0,58 0,65	5412 4862	**1585,92** **1423,89**	96726 97895	3,7 4,0	**KR975-2E80M/6A**	1,08	1093	216	IE2
	0,24 0,28 0,33 0,37 0,42 0,48 0,53 0,60 0,69	12673 10794 9264 8393 7333 6474 5763 5166 4484	**5902,70** **5018,35** **4299,81** **3891,23** **3396,71** **2996,39** **2665,68** **2387,89** **2074,42**	93986 101578 107005 109836 112900 115362 117288 118834 120596	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3	**KR876-2E71M/4C**	1,00	647	204	IE2
	0,75 0,85 0,95	4165 3686 3299	**1891,08** **1671,18** **1495,27**	121282 123252 127227	3,6 4,0 4,0	**KR875-2E71M/4C**	1,00	645	204	IE2
	0,32 0,36 0,41	9660 8485 7512	**4516,30** **3960,44** **3501,26**	43792 52309 57772	0,8 0,9 1,1	**KR776-2E71M/4C**	1,00	389	192	IE2
	0,69 0,80 0,92 1,1 1,2	4550 3927 3404 2980 2629	**2066,04** **1786,65** **1547,01** **1353,02** **1192,77**	70492 72622 74285 75554 76552	1,8 2,0 2,4 2,7 3,0	**KR775-2E71M/4C**	1,00	387	192	IE2
	0,59 0,68	5216 4477	**2430,14** **2082,19**	17163 26845	0,8 1,0	**KR676-2E71M/4C**	1,00	250	180	IE2
	0,76 0,89 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8	4117 3501 3012 2617 2289 2014 1783	**1875,03** **1597,25** **1373,07** **1191,60** **1041,68** **915,75** **809,27**	30390 35191 38300 40646 42341 43590 44633	1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,4	**KR675-2E71M/4C**	1,00	246	180	IE2

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR775.00
KR776.00

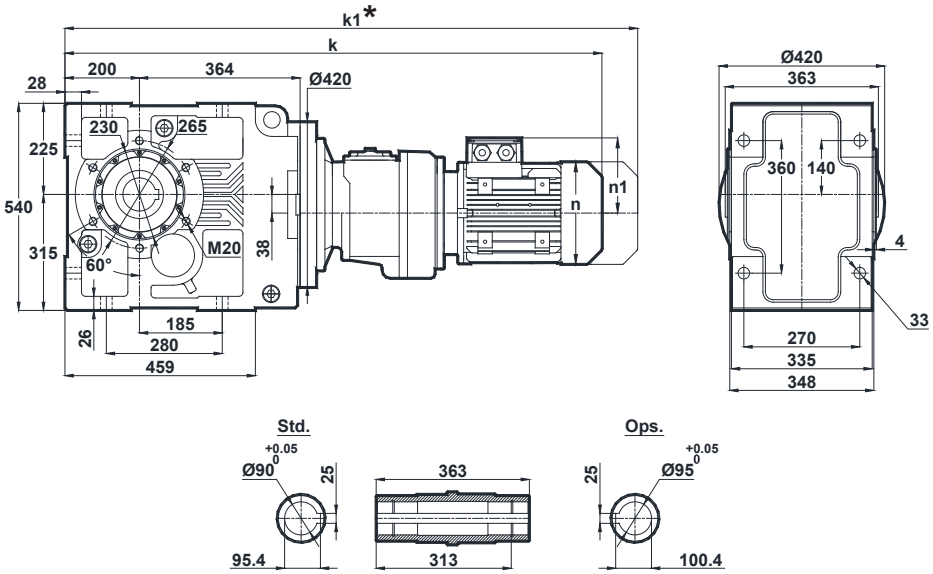

	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KR775.01
KR776.01

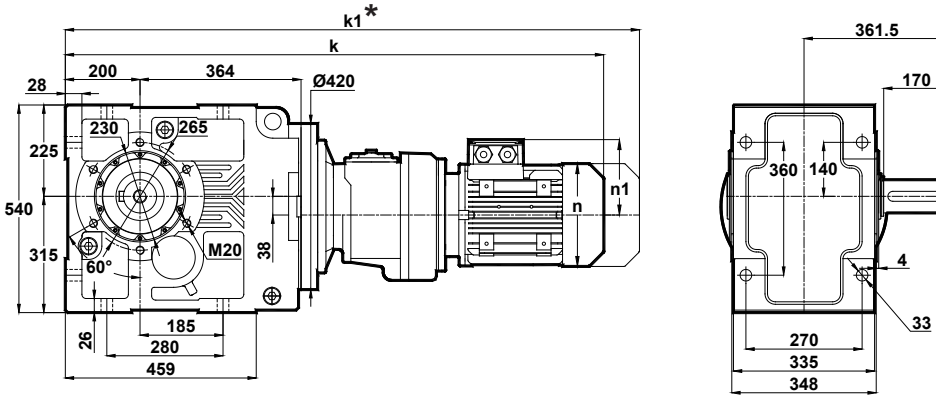



	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR775.02
KR776.02

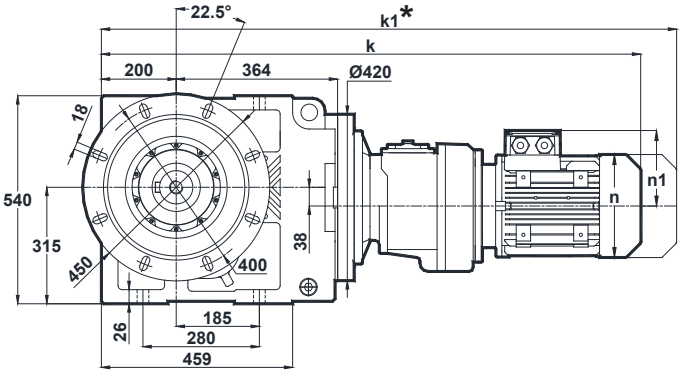

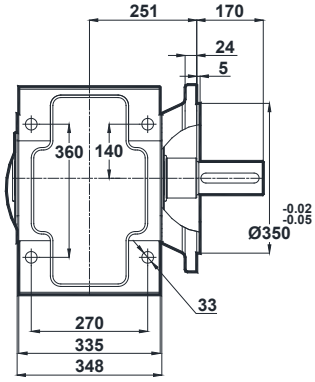



	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR775.03
KR776.03

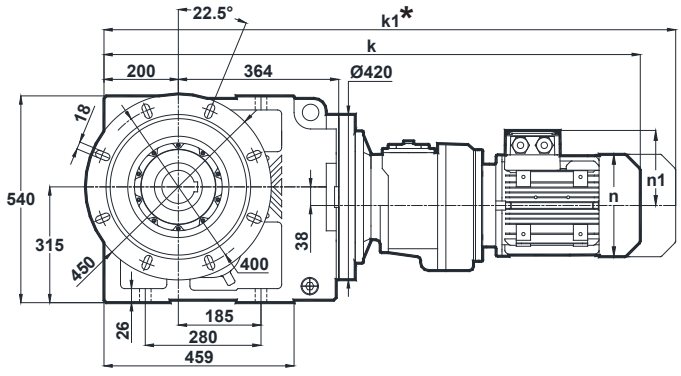

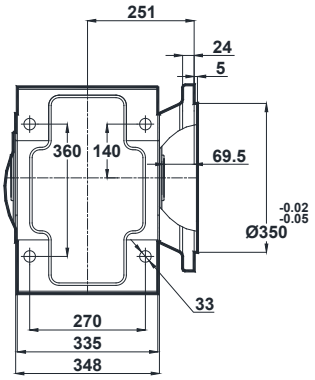

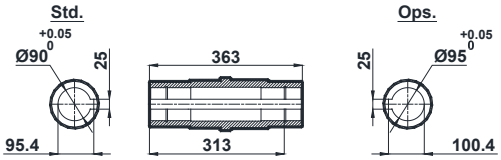

	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR775.04
KR776.04

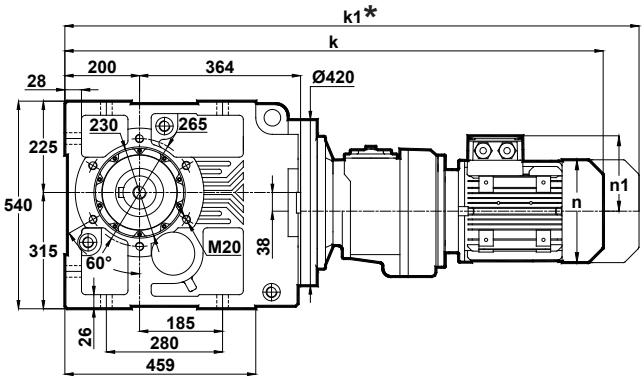

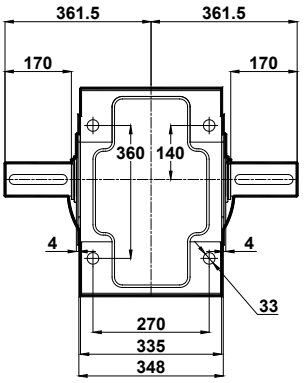



	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KR775.05
KR776.05

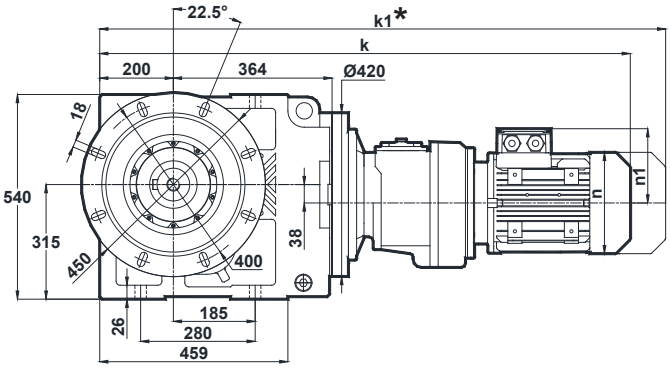

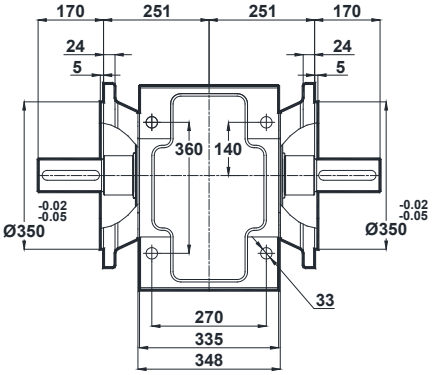



	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR775.08
KR776.08

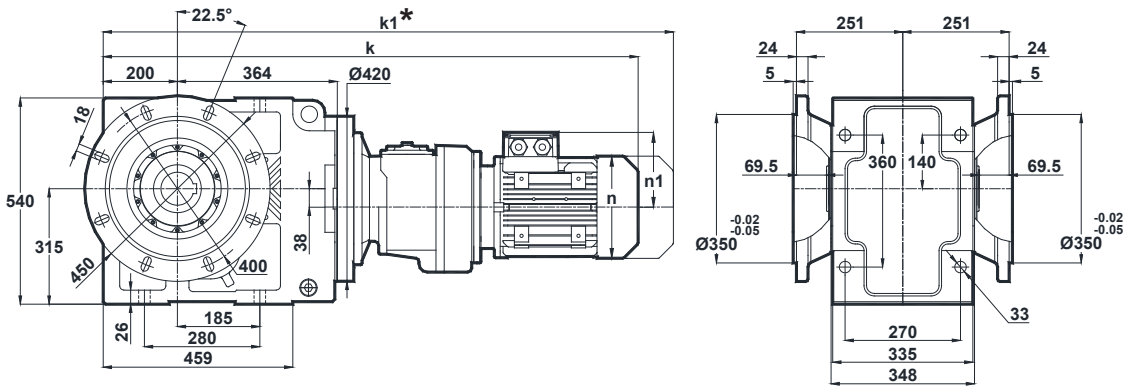

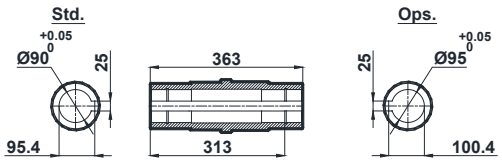

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN775.00
KN776.00

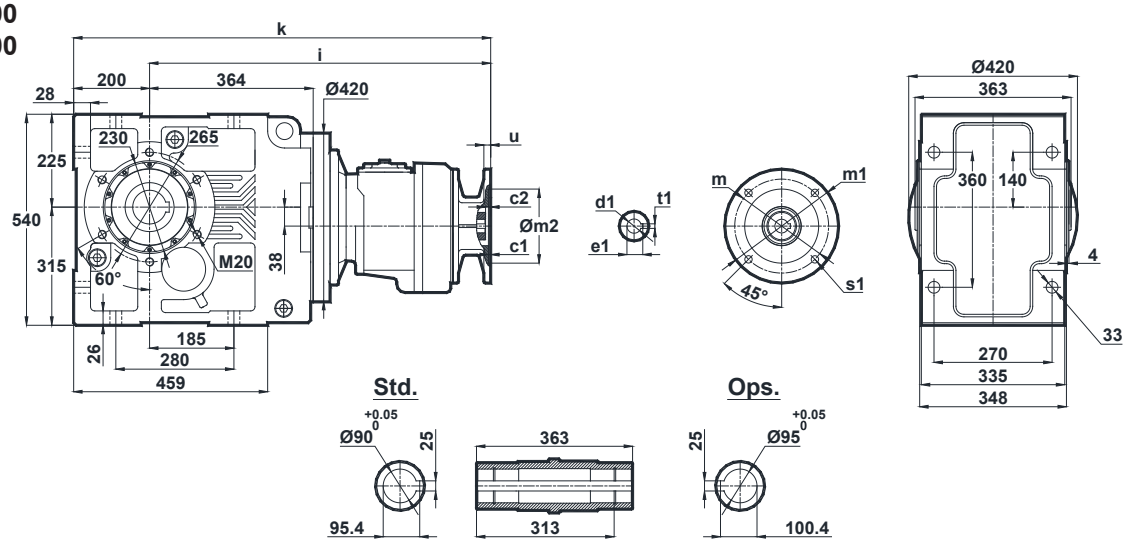

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

KN775.01
KN776.01

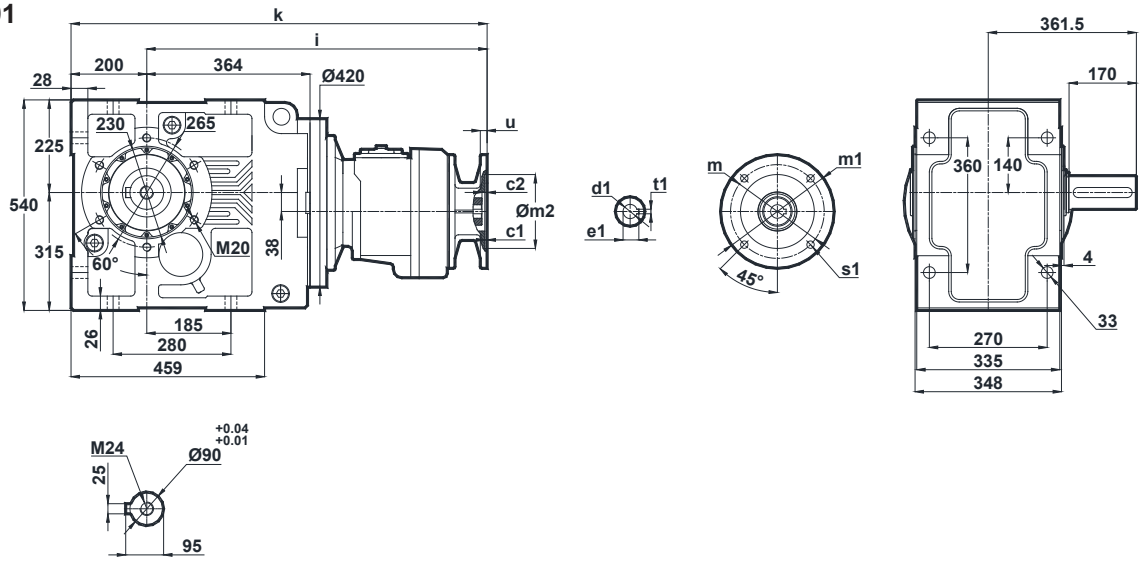

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN775.02
KN776.02

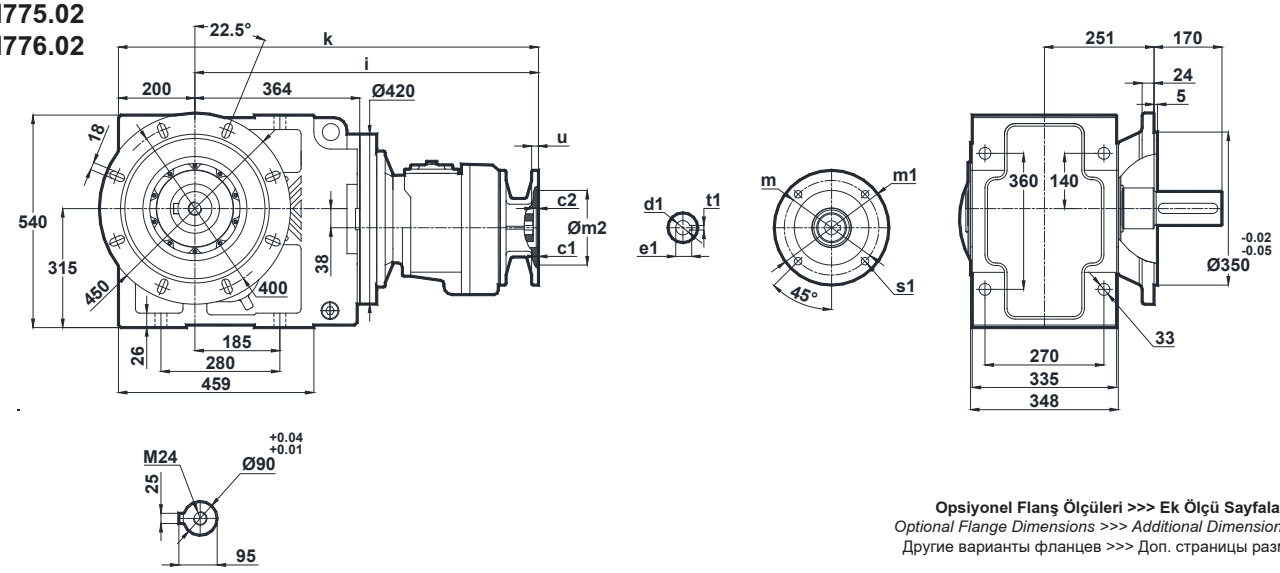

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

KN775.03
KN776.03

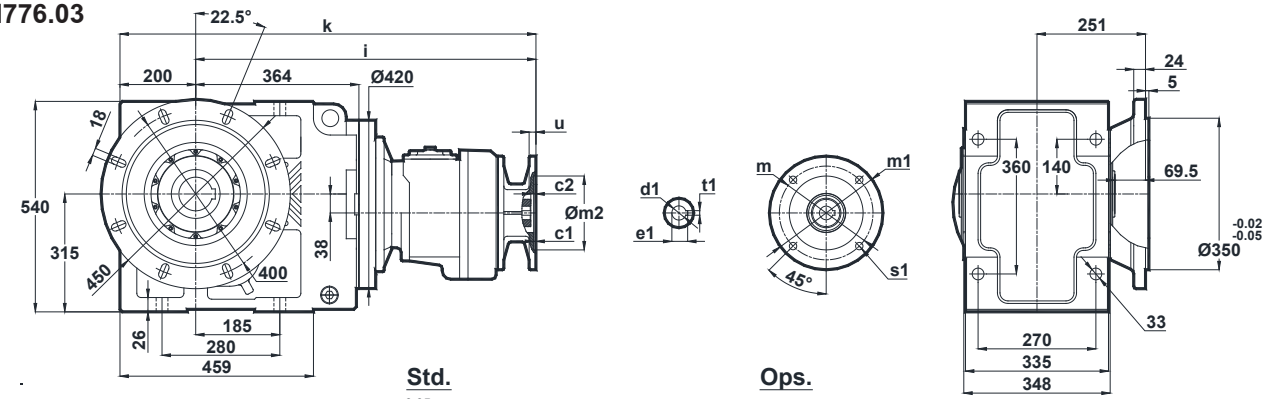

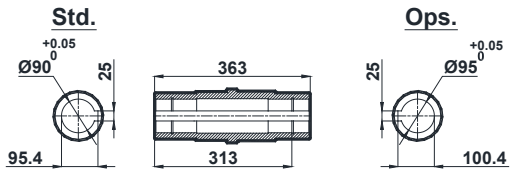

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN775.04
KN776.04

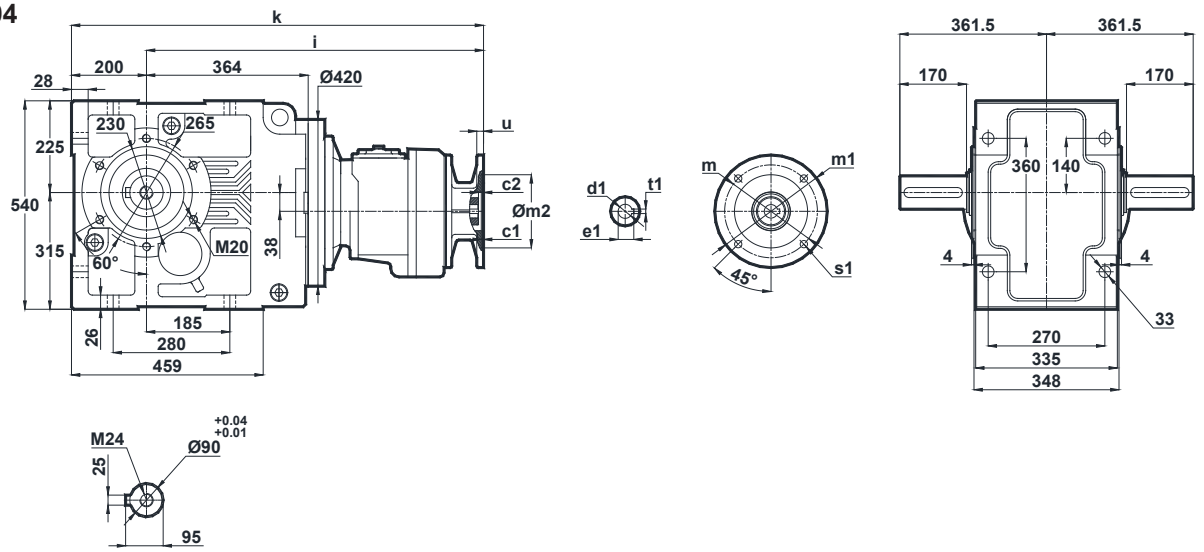

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

KN775.05
KN776.05

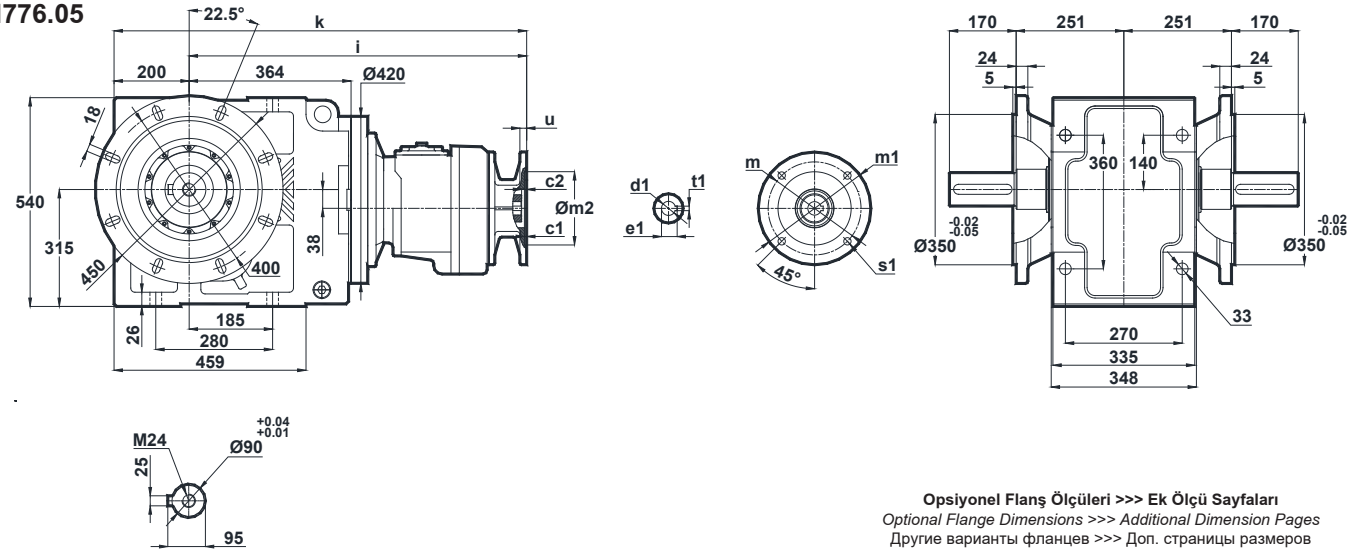

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN775.08
KN776.08

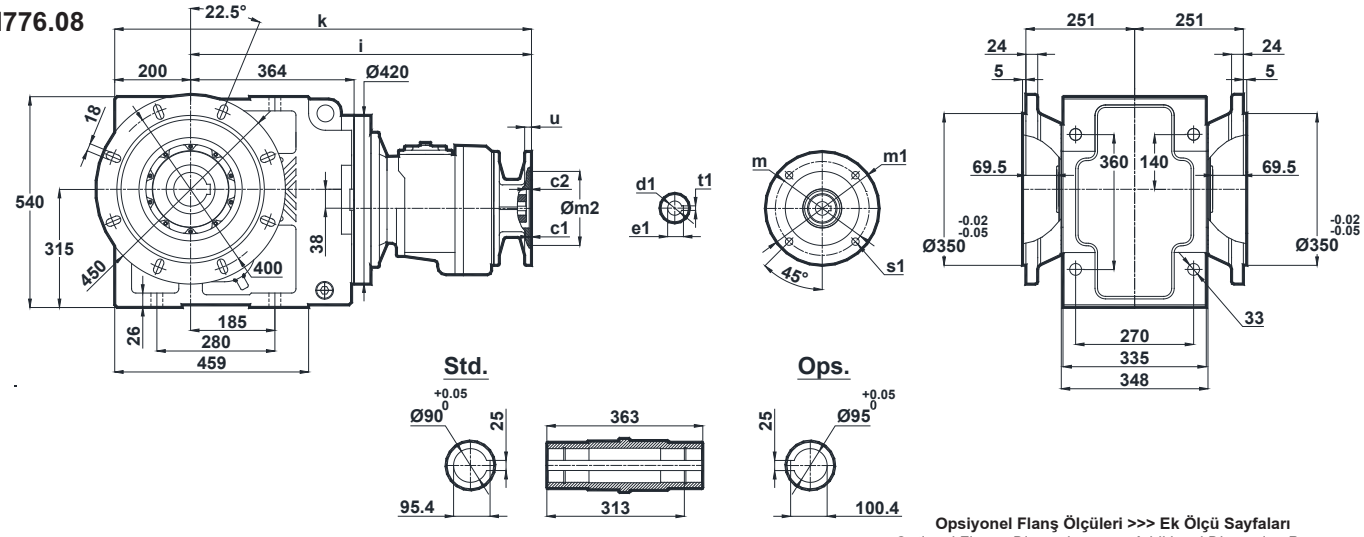

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

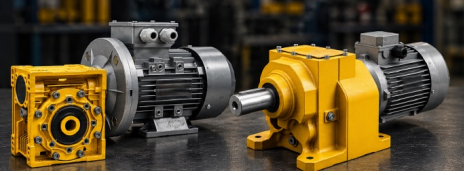

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.00
KV776.00

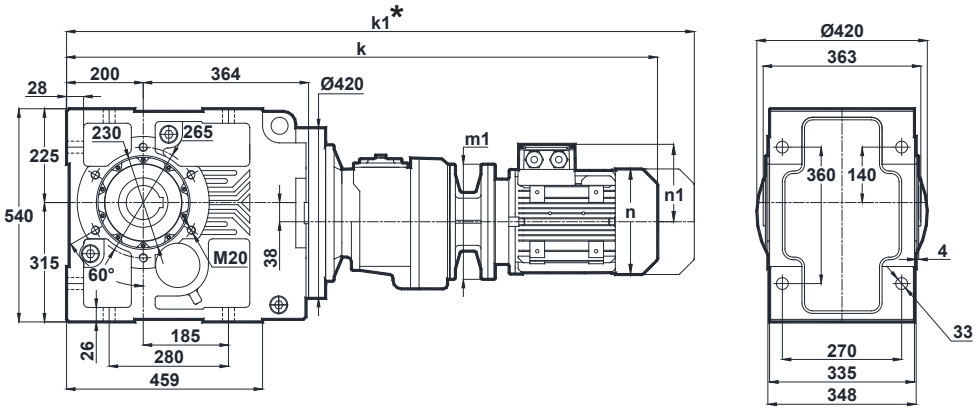

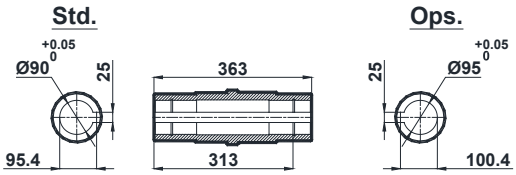

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KV775.01
KV776.01

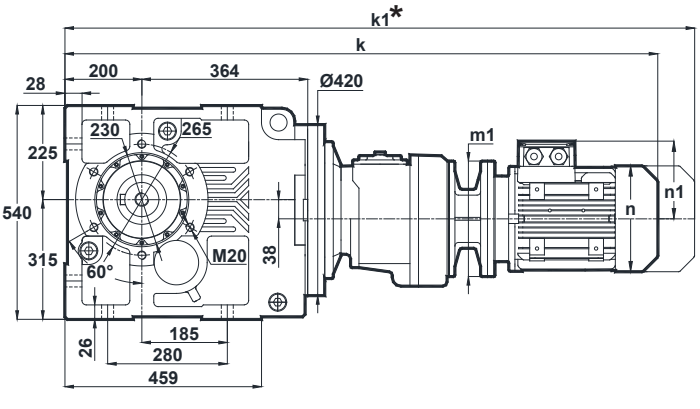



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.02
KV776.02

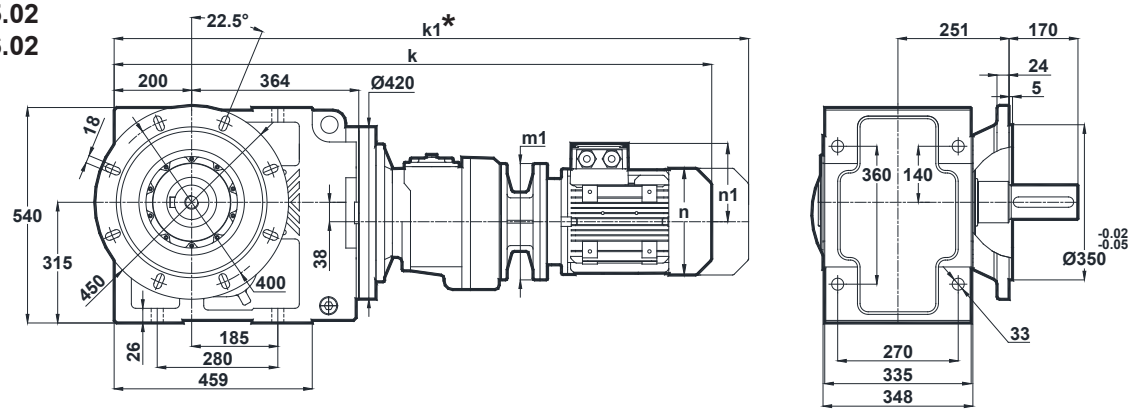



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV775.03
KV776.03

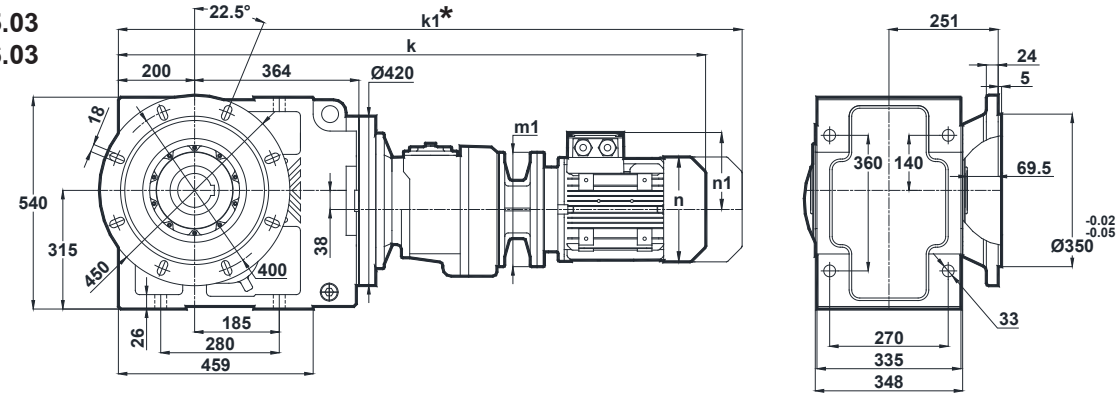

Std.





Ops.



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.04
KV776.04

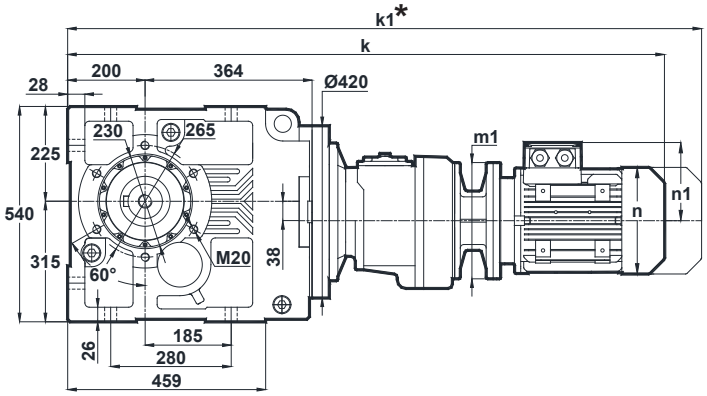

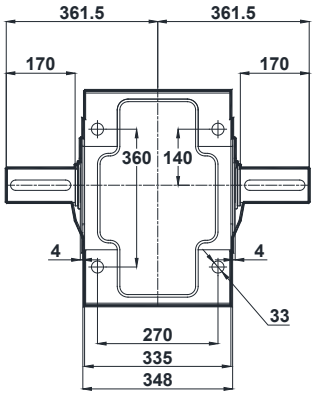



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

KV775.05
KV776.05

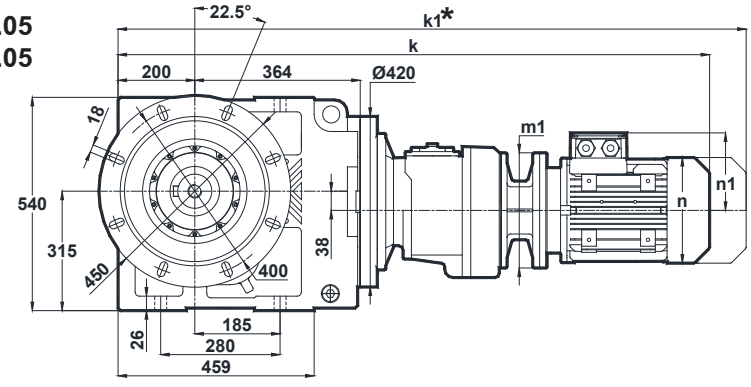

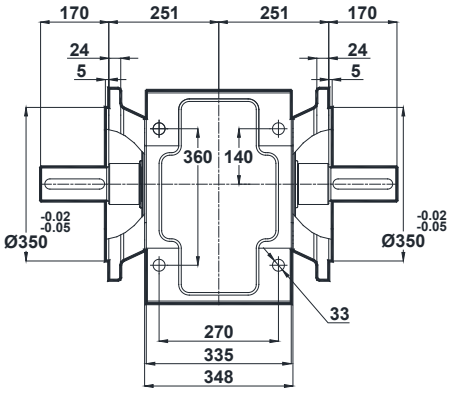



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.08
KV776.08

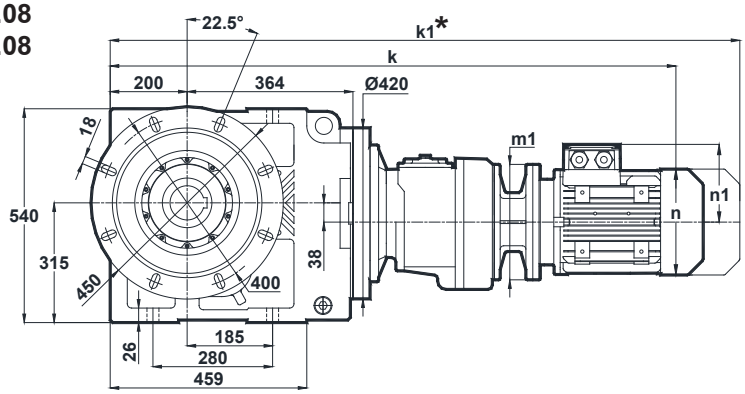

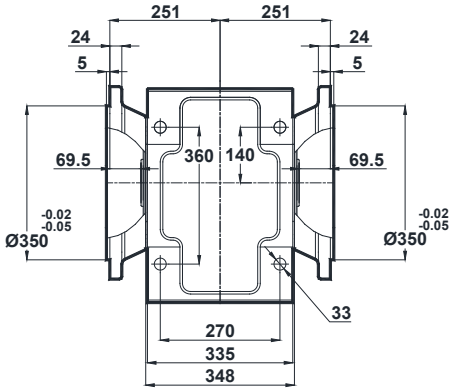

Std.



Ops.



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

71-80-90-100
Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT775.00
KT776.00

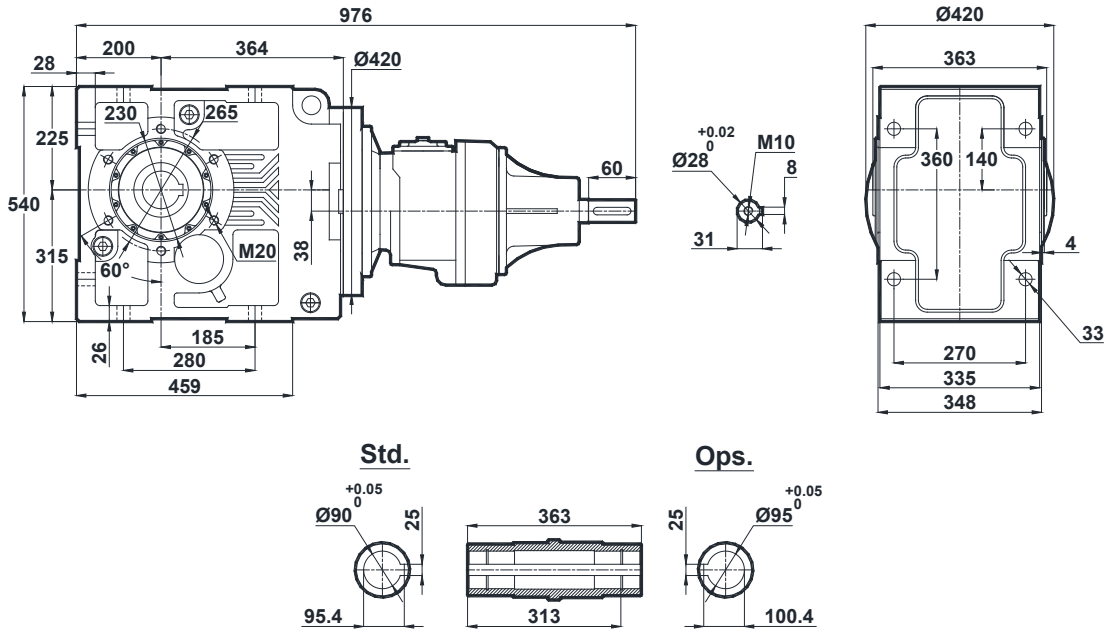

KT775.01
KT776.01

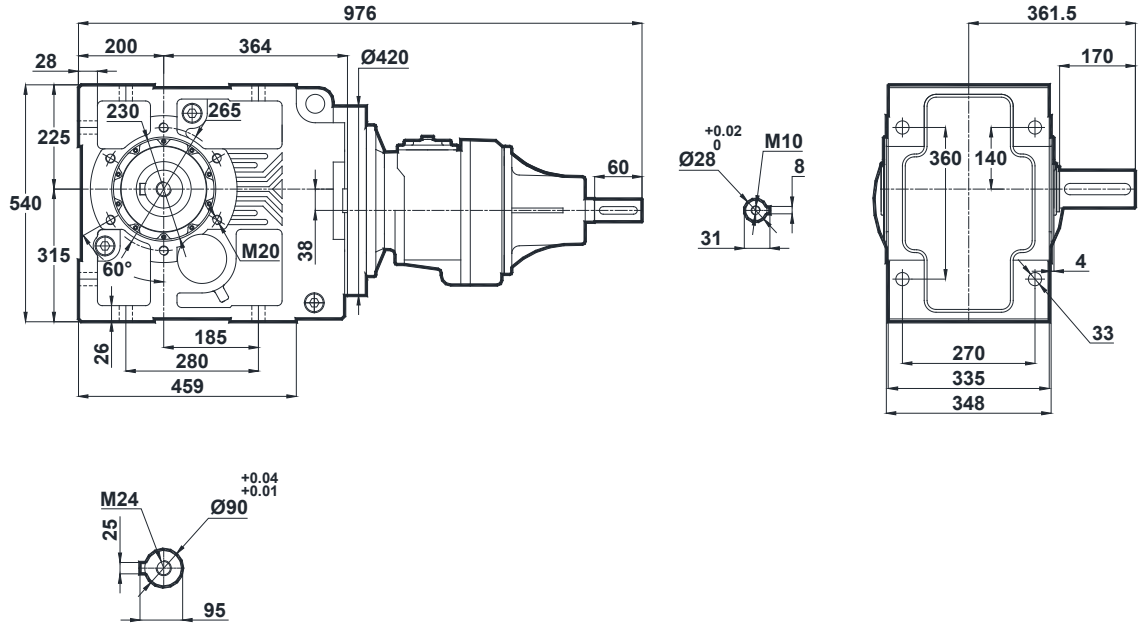

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT775.02
KT776.02

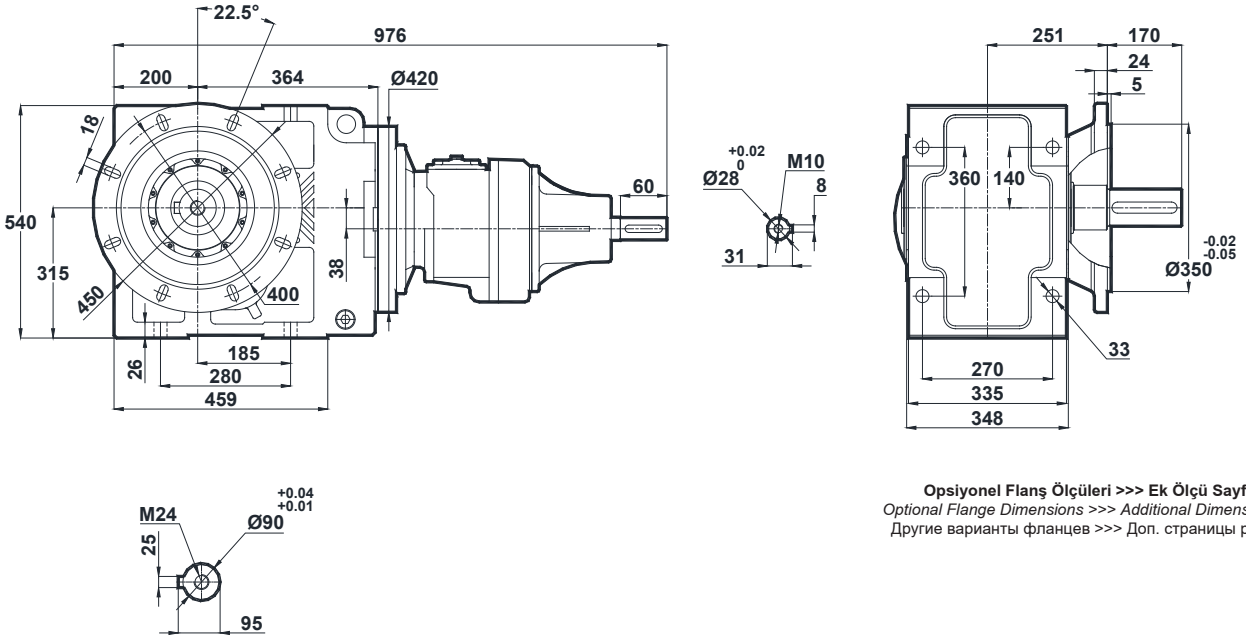

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT775.03
KT776.03

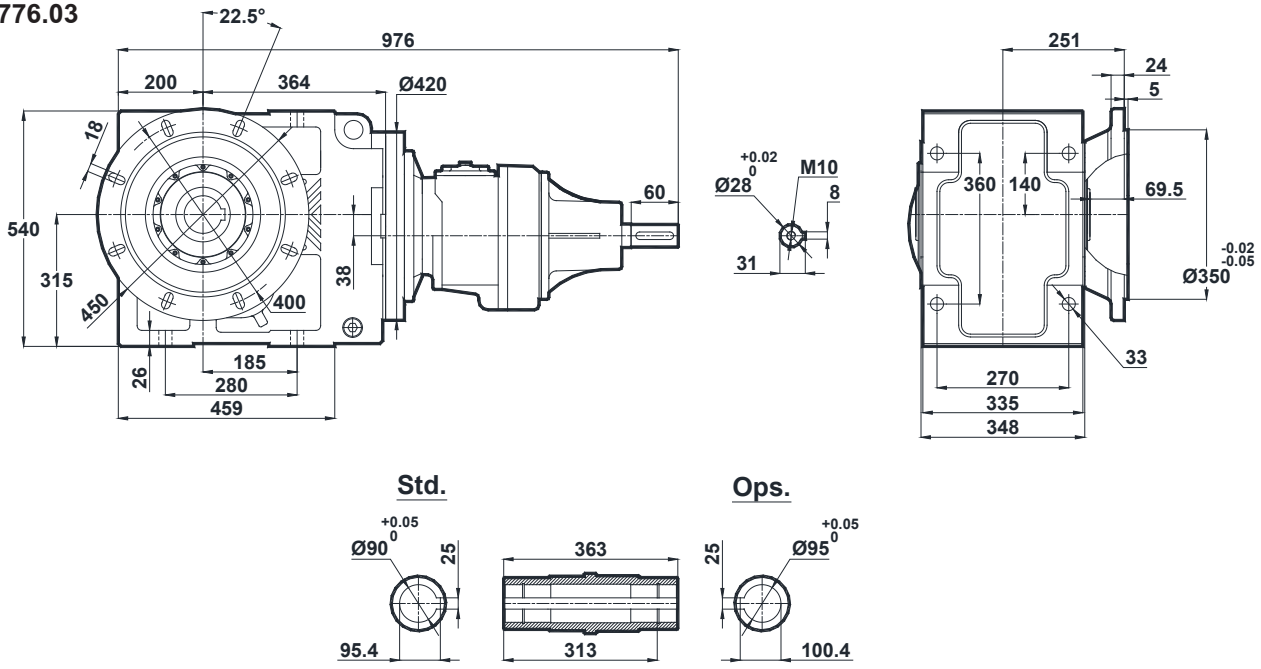

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT775.04
KT776.04

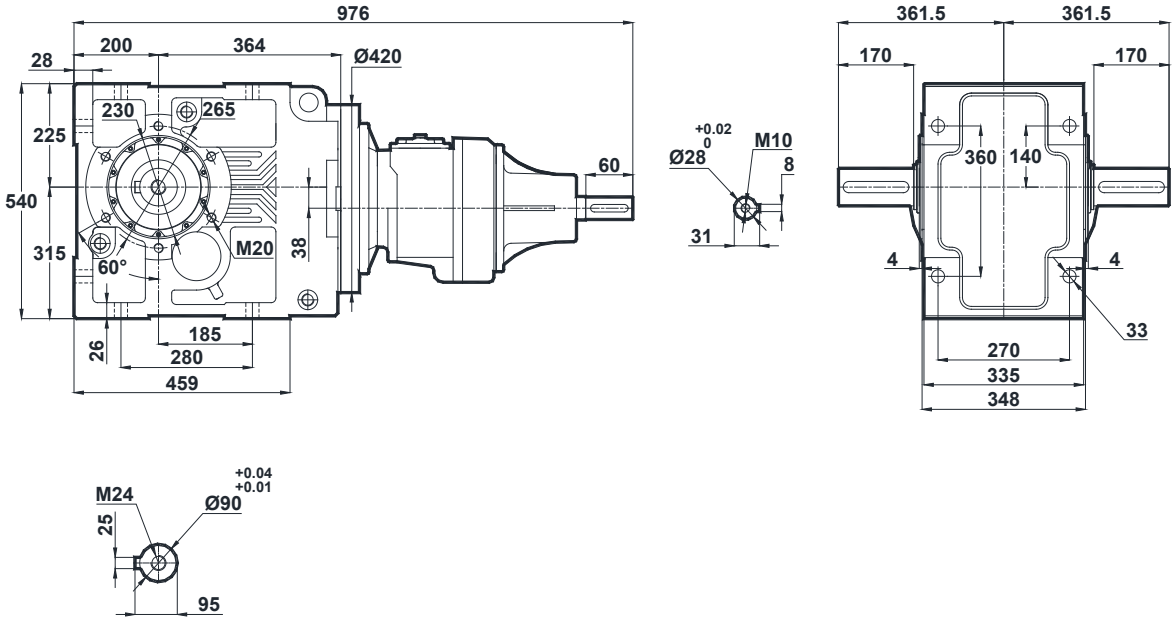

KT775.05
KT776.05

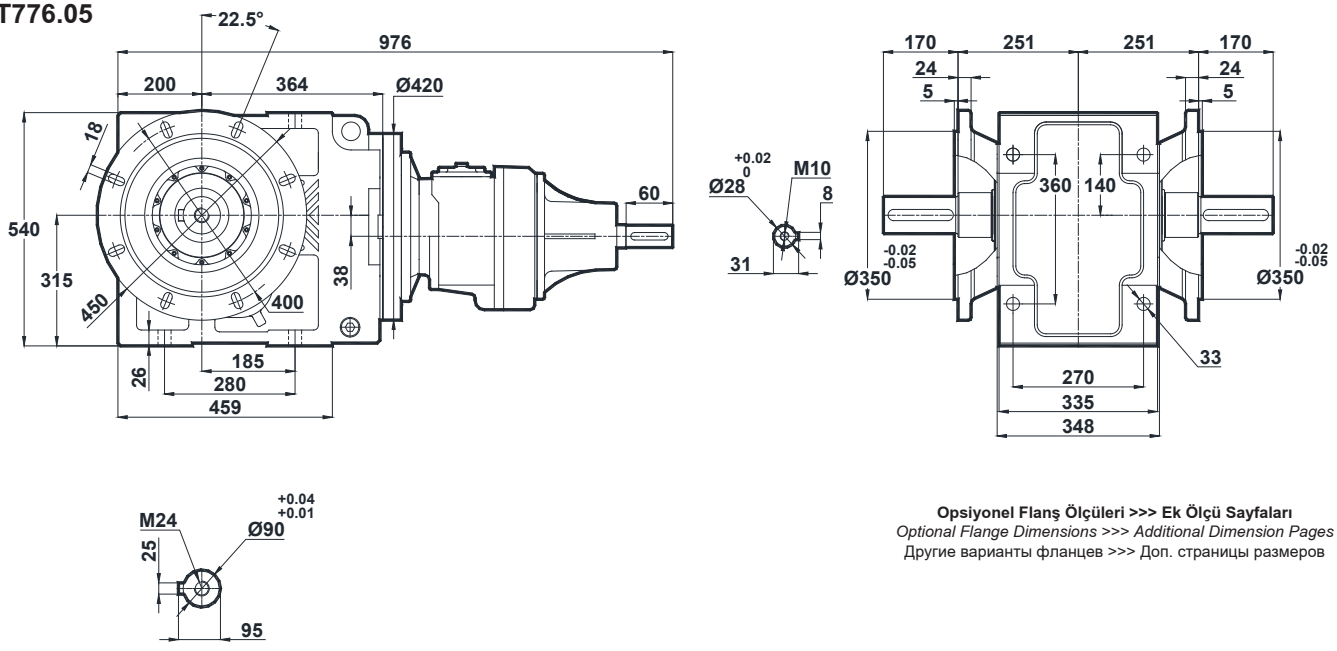

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT775.08
KT776.08

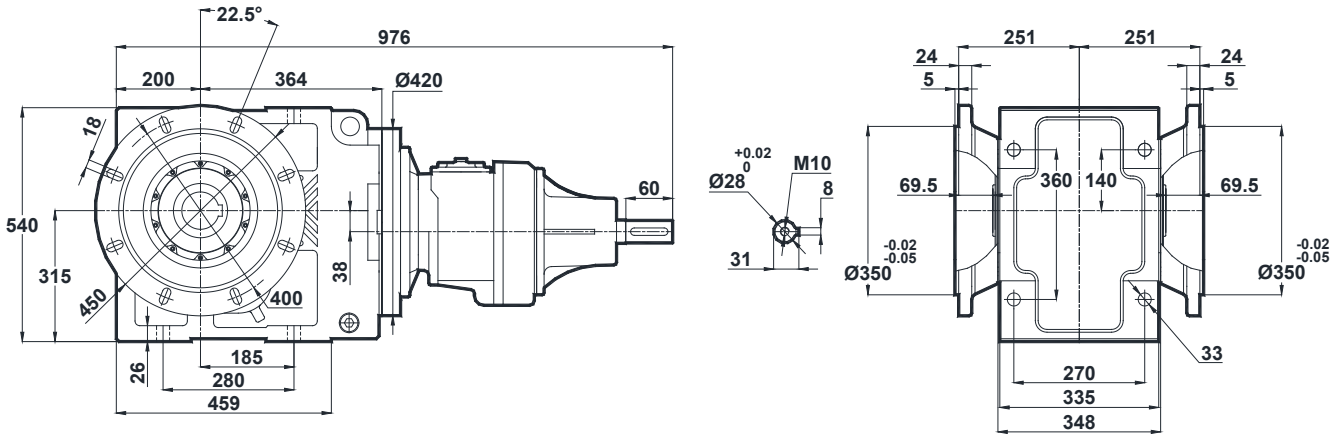

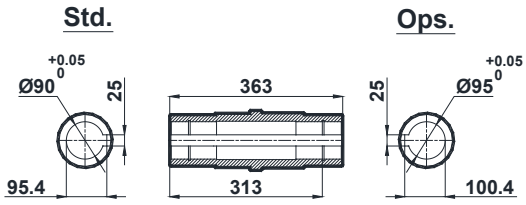

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров