



YILMAZ K875

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K875	0.37 - 4	3123 - 13190

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	6,6	333	138,53	5687	0,8	KR203-2E71M/6C	0,78	29	112	IE2
	7,7	288	119,62	7369	1,0					
	8,8	251	104,49	8343	1,1					
	9,4	236	98,01	8691	1,2					
	10	215	138,53	9100	1,3	KR203-2E71M/4B	0,71	28	112	IE2
	12	186	119,62	8885	1,5					
	14	162	104,49	8634	1,7					
	15	152	98,01	8512	1,8					
	17	129	83,32	8200	2,2					
	20	113	72,37	7923	2,5					
	23	99	63,33	7660	2,8					
	27	82	52,37	7287	3,4					
	8,5	253	108,56	7920	0,8	KR173-2E71M/6C	0,78	19	108	IE2
	9,4	228	97,71	7997	0,9					
	10	206	88,40	8048	1,0					
	12	174	74,64	7725	1,1					
	13	163	108,56	8155	1,2	KR173-2E71M/4B	0,71	18	108	IE2
	15	147	97,71	8185	1,4					
	16	133	88,40	8214	1,5					
	19	112	74,64	7725	1,8					
	22	96	63,93	7269	2,1					
	25	85	56,45	6926	2,3					
	27	80	52,73	6746	2,5					
	32	67	44,57	6325	3,0					
	38	56	37,22	5909	3,6					
	44	49	32,10	5590	4,0					
	12	180	116,34	4438	0,8	KR103-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	14	163	105,26	5147	0,9					
	16	138	88,87	5917	1,0					
	19	118	76,13	6381	1,2					
	21	104	67,22	6648	1,3					
	23	97	62,79	6765	1,4					
	27	82	53,07	6580	1,7					
	32	69	44,32	6290	2,0					
	37	59	38,22	6052	2,3					
	40	55	35,22	5922	2,5					
	43	51	32,90	5814	2,5					
	51	43	27,81	5551	2,9					
	56	40	25,50	6012	3,0	KR102-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	67	33	21,25	5638	3,4					
	75	30	19,13	5434	3,6					
	21	104	67,44	2913	0,8	KR003-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	25	89	57,16	3732	0,9					
	29	76	48,93	4200	1,1					
	31	71	45,41	4366	1,1					
	40	55	35,34	4498	1,5					
	48	47	29,95	4334	1,7					
	56	40	25,64	4176	2,0					
	60	37	23,79	4100	2,2					
	72	31	19,88	3912	2,6	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	88	26	16,18	3704	2,9					
	97	23	14,73	3610	3,2					
	107	21	13,26	3507	3,6					
	129	17	11,09	3334	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2					
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4					
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6					
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0					
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8					
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7					
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0					
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0					
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	19 22	173 152	75,26 66,00	18203 18284	3,5 3,9	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2
	4,7 5,7 6,6 7,1	659 553 474 441	300,85 252,20 215,91 200,35	10434 11342 11916 12141	0,7 0,8 0,9 1,0	KR275-2E71M/4C	1,00	33	120	IE2
	9,6 11	342 295	96,68 83,48	12719 12966	1,3 1,5	KR273-2E80M/6A	1,08	43	116	IE2
	13 15 17 20 21 25 28 32	261 222 192 168 158 134 117 102	113,65 96,68 83,48 72,92 68,40 58,15 50,51 44,20	13136 13317 13449 13549 13591 13683 13749 13953	1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,4 3,9 4,0	KR273-2E71M/4C	1,00	33	116	IE2
	9,4	347	98,01	4860	0,8	KR203-2E80M/6A	1,08	32	112	IE2
	10 12 14 15 17 20 23 27 33 37	319 275 241 226 192 167 146 121 101 88	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32 72,37 63,33 52,37 43,67 38,16	6243 7697 7890 7817 7616 7420 7223 6929 6640 6424	0,9 1,0 1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,8 3,2	KR203-2E71M/4C	1,00	29	112	IE2
	12	264	74,64	7889	0,8	KR173-2E80M/6A	1,08	20	108	IE2
	13 15 16 19 22 25 27 32 38 44 51 58 62 74	250 225 203 172 147 130 122 103 86 74 64 57 53 45	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73 44,57 37,22 32,10 27,74 24,50 22,88 19,34	7936 7998 8057 8057 7559 7185 6990 6535 6086 5745 5431 5179 5046 4737	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0	KR173-2E71M/4C	1,00	18	108	IE2
	19 21 23 27 32 37 40 43 51	175 155 145 122 102 88 81 76 64	76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22 35,22 32,90 27,81	4642 5410 5721 6138 5925 5740 5636 5548 5328	0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9	KR103-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	56	60	25,50	6095	2,0	KR102-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	67	50	21,25	5709	2,3					
	75	45	19,13	5498	2,5					
	82	41	17,30	5306	2,7					
	98	34	14,61	4997	3,2					
	31	105	45,41	2897	0,8	KR003-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	40	81	35,34	4010	1,0					
	48	69	29,95	4004	1,2					
	56	59	25,64	3897	1,3					
	60	55	23,79	3842	1,5					
	72	46	19,88	3696	1,7	KR002-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	88	38	16,18	3530	2,0					
	97	35	14,73	3453	2,2					
	107	31	13,26	3366	2,4					
	129	26	11,09	3217	2,9					
	152	22	9,40	3080	3,2					
	177	19	8,04	2952	3,4					
	191	18	7,46	2892	3,7					
	189	18	14,73	2894	3,4	KR002-2E71M/2A	0,90	14	100	IE2
	210	16	13,26	2810	3,8					
	252	13	11,09	2670	4,0					
	297	11	9,40	2544	4,0					
	347	9,6	8,04	2430	4,0					
	374	8,9	7,46	2376	4,0					
0,55 0,75	0,21	21311	6741,12	71126	0,9	KR976-2E80M/4B	1,45	1103	216	IE2
	0,27	16927	5350,83	80281	1,2					
	0,34	13282	4189,63	86503	1,5					
	0,41	11119	3499,30	89577	1,8					
	0,44	10512	3306,00	90570	1,9					
	0,51	8951	2811,23	92516	2,2					
	0,61	7495	2348,01	94410	2,7					
	0,65	7086	2218,31	94891	2,8					
	0,73	6347	1985,89	95727	3,2					
	0,91	5167	1585,92	96993	3,9	KR975-2E80M/4B	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	1423,89	99024	4,0					
	0,42	10787	3396,71	101600	1,4	KR876-2E80M/4B	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	2996,39	106126	1,6					
	0,54	8478	2665,68	109566	1,8					
	0,60	7599	2387,89	112266	2,0					
	0,69	6596	2074,42	115149	2,3					
	0,76	6126	1891,08	116259	2,4	KR875-2E80M/4B	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	1671,18	118129	2,8					
	0,96	4853	1495,27	119576	3,1					
	1,1	4269	1313,07	121000	3,5					
	1,3	3574	1096,71	124461	4,0					
	1,5	3123	957,34	128847	4,0					
	0,70	6693	2066,04	61869	1,2	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	1786,65	65911	1,4					
	0,93	5007	1547,01	68941	1,6					
	1,1	4383	1353,02	71183	1,8					
	1,2	3867	1192,77	72906	2,1					
	1,4	3433	1058,16	74160	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	89	55	16,15	4547	3,6	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	103	48	13,93	4296	4,0					
	27	180	53,07	4428	0,8	KR103-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	32	151	44,32	5348	0,9					
	38	130	38,22	5246	1,0					
	41	120	35,22	5182	1,1					
	44	112	32,90	5125	1,2					
	52	95	27,81	4972	1,3					
	56	88	25,50	6186	1,4	KR102-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	68	73	21,25	5786	1,6					
	75	66	19,13	5567	1,7					
	83	60	17,30	5368	1,8					
	99	50	14,61	5050	2,2					
	115	43	12,51	4776	2,4					
	130	38	11,05	4568	2,6					
	140	36	10,32	4458	2,8					
	165	30	8,72	4200	3,1					
	48	102	29,95	3075	0,8	KR003-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	56	87	25,64	3454	0,9					
	61	81	23,79	3433	1,0					
	72	68	19,88	3355	1,2	KR002-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	89	56	16,18	3255	1,3					
	98	51	14,73	3203	1,5					
	109	46	13,26	3141	1,6					
	130	38	11,09	3029	2,0					
	153	33	9,40	2921	2,2					
	179	28	8,04	2816	2,3					
	193	26	7,46	2765	2,5					
	189	26	14,73	2775	2,3	KR002-2E71M/2B	1,25	15	100	IE2
	210	24	13,26	2703	2,5					
	252	20	11,09	2581	3,0					
	297	17	9,40	2469	3,3					
	347	14	8,04	2366	3,8					
	374	13	7,46	2316	4,0					
0,75 1,0	0,27	22923	5350,83	66697	0,9	KR976-3E80M/4D	1,77	1106	216	IE3
	0,35	17987	4189,63	78083	1,1					
	0,41	15057	3499,30	83385	1,3					
	0,44	14236	3306,00	84954	1,4					
	0,52	12121	2811,23	88156	1,7					
	0,62	10149	2348,01	90949	2,0					
	0,65	9596	2218,31	91693	2,1					
	0,73	8595	1985,89	92986	2,3					
	0,91	6998	1585,92	94798	2,9	KR975-3E80M/4D	1,77	1101	216	IE3
	1,0	6287	1423,89	95673	3,2					
	1,2	5356	1213,78	96738	3,7					
	1,4	4726	1070,02	98524	4,0					
	0,48	12897	2996,39	92600	1,2	KR876-3E80M/4D	1,77	653	204	IE3
	0,54	11481	2665,68	98610	1,3					
	0,61	10290	2387,89	103170	1,5					
	0,70	8932	2074,42	107899	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	0,77	8296	1891,08	109774	1,8	KR875-3E80M/4D	1,77	651	204	IE3
	0,87	7344	1671,18	112719	2,0					
	0,97	6572	1495,27	114961	2,3					
	1,1	5781	1313,07	117134	2,6					
	1,3	4840	1096,71	119567	3,1					
	1,5	4230	957,34	121059	3,5					
	1,7	3735	844,51	122416	4,0					
	1,9	3326	751,30	126745	4,0					
	0,70	9063	2066,04	47924	0,9	KR775-3E80M/4D	1,77	393	192	IE3
	0,81	7823	1786,65	55767	1,0					
	0,94	6781	1547,01	61224	1,2					
	1,1	5936	1353,02	65100	1,3					
	1,2	5237	1192,77	67929	1,5					
	1,4	4649	1058,16	70135	1,7					
	1,5	4148	943,49	71790	1,9					
	1,7	3672	833,78	73367	2,2					
	1,9	3286	746,01	74575	2,4	KR774-3E90S/6B	1,96	407	188	IE3
	2,2	2891	655,11	75752	2,8					
	2,4	2751	396,00	76168	2,9					
	2,7	2462	354,32	76974	3,2	KR675-3E80M/4D	1,77	321	180	IE3
	3,0	2166	311,14	77769	3,7					
	1,2	5212	1191,60	16574	0,8					
	1,4	4560	1041,68	25595	0,9					
	1,6	4012	915,75	31082	1,1					
	1,8	3551	809,27	34652	1,2					
	2,0	3178	724,08	37206	1,4					
	2,3	2796	635,86	39536	1,5					
	2,6	2519	363,81	41003	1,7	KR674-3E90S/6B	1,96	301	176	IE3
	2,9	2229	321,51	42498	1,9					
	3,5	1897	273,88	44120	2,3					
	4,0	1641	363,81	45192	2,6	KR674-3E80M/4D	1,77	296	176	IE3
	4,5	1453	321,51	45975	3,0					
	5,3	1236	273,88	46829	3,5					
	2,0	3228	469,74	15989	0,8	KR574-3E90S/6B	1,96	159	164	IE3
	2,4	2732	397,01	22409	1,0					
	2,9	2266	328,56	26563	1,2					
	3,1	2104	469,74	27812	1,3	KR574-3E80M/4D	1,77	156	164	IE3
	3,7	1780	397,01	30031	1,5					
	4,4	1477	328,56	31845	1,8					
	5,2	1264	281,00	32943	2,1					
	5,9	1110	246,42	33716	2,4					
	6,1	1071	237,97	33906	2,5					
	6,9	953	211,51	34460	2,8					
	3,4	1893	422,88	12714	0,8	KR474-3E80M/4D	1,77	103	152	IE3
	3,9	1664	371,35	15500	0,9					
	4,7	1392	310,16	17982	1,1					
	4,9	1316	293,03	18590	1,2					
	6,2	1079	153,47	20234	1,4	KR473-3E90S/6B	1,96	99	148	IE3
	6,9	956	135,98	21039	1,6					
	8,5	779	110,65	22009	2,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	26	260	56,45	7903	0,8	KR173-3E80M/4D	1,77	27	108	IE3
	27	243	52,73	7671	0,8					
	33	206	44,57	7129	1,0					
	39	172	37,22	6597	1,2					
	45	149	32,10	6195	1,3					
	52	129	27,74	5827	1,6					
	59	114	24,50	5534	1,8					
	63	106	22,88	5380	1,9					
	75	90	19,34	5024	2,2					
	90	75	16,15	4673	2,7					
	104	65	13,93	4406	3,1					
	123	55	11,79	4193	3,6					
	132	51	11,01	4081	3,9					
	149	45	19,34	5024	4,0	KR173-3E80M/2B	1,59	26	108	IE3
	178	38	16,15	4673	4,0					
	207	33	13,93	4406	4,0					
	244	28	11,79	4193	4,0					
	261	26	11,01	4081	4,0					
	41	163	35,22	4667	0,8	KR103-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	44	152	32,90	4646	0,9					
	52	128	27,81	4574	1,0					
	57	119	25,50	6298	1,0	KR102-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	68	99	21,25	5884	1,2					
	76	90	19,13	5658	1,2					
	84	81	17,30	5452	1,4					
	99	69	14,61	5123	1,6					
	116	59	12,51	4841	1,8					
	131	52	11,05	4626	1,9					
	140	49	10,32	4513	2,1					
	166	41	8,72	4247	2,3					
	199	34	7,29	3981	2,6					
	231	30	6,28	3776	3,0					
	261	26	11,05	3616	3,3	KR102-3E80M/2B	1,59	21	104	IE3
	279	24	10,32	3530	3,3					
	73	93	19,88	2961	0,9	KR002-3E80M/4D	1,77	20	100	IE3
	90	76	16,18	2941	1,0					
	98	69	14,73	2920	1,1					
	109	62	13,26	2890	1,2					
	131	52	11,09	2822	1,4					
	154	44	9,40	2747	1,6					
	180	38	8,04	2669	1,7					
	194	35	7,46	2630	1,9					
	217	31	13,26	2573	1,9	KR002-3E80M/2B	1,59	18	100	IE3
	260	26	11,09	2471	2,3					
	307	22	9,40	2375	2,5					
	358	19	8,04	2284	2,9					
	386	18	7,46	2240	3,1					
1,1 1,5	0,41	22084	3499,30	68850	0,9	KR976-3E90S/4C	2,46	1111	216	IE3
	0,44	20879	3306,00	71762	1,0					
	0,52	17778	2811,23	78410	1,1					
	0,62	14886	2348,01	83727	1,3					
	0,65	14074	2218,31	85054	1,4					
	0,73	12606	1985,89	87308	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	0,91	10264	1585,92	90719	1,9	KR975-3E90S/4C	2,46	1106	216	IE3
	1,0	9221	1423,89	92139	2,2					
	1,2	7856	1213,78	93883	2,5					
	1,4	6931	1070,02	94989	2,9					
	1,5	6154	949,26	95953	3,3					
	1,7	5491	846,39	96624	3,6					
	2,0	4652	715,34	98886	4,0					
	0,77	12168	1891,08	95780	1,2	KR875-3E90S/4C	2,46	657	204	IE3
	0,87	10771	1671,18	101381	1,4					
	0,97	9639	1495,27	105337	1,6					
	1,1	8479	1313,07	109373	1,8					
	1,3	7099	1096,71	113443	2,1					
	1,5	6204	957,34	115988	2,4					
	1,7	5478	844,51	117936	2,7					
	1,9	4878	751,30	119473	3,1					
	0,94	9946	1547,01	40762	0,8	KR775-3E90S/4C	2,46	399	192	IE3
	1,1	8706	1353,02	50450	0,9					
	1,2	7681	1192,77	56568	1,0					
	1,4	6819	1058,16	61043	1,2					
	1,5	6083	943,49	64432	1,3					
	1,7	5385	833,78	67228	1,5					
	1,9	4820	746,01	69510	1,7					
	2,2	4241	655,11	71469	1,9					
	2,4	4057	396,00	72289	2,0	KR774-3E90L/6C	2,75	348	188	IE3
	2,7	3631	354,32	73579	2,2					
	3,0	3194	311,14	74922	2,5					
	3,4	2860	278,35	75898	2,8					
	3,7	2630	396,00	76498	3,0	KR774-3E90S/4C	2,46	370	188	IE3
	4,1	2354	354,32	77259	3,4					
	1,8	5208	809,27	16646	0,8	KR675-3E90S/4C	2,46	257	180	IE3
	2,0	4662	724,08	24408	0,9					
	2,3	4101	635,86	30274	1,0					
	2,6	3714	363,81	33437	1,2	KR674-3E90L/6C	2,75	271	176	IE3
	2,9	3287	321,51	36489	1,3					
	3,4	2797	273,88	39532	1,5					
	4,0	2407	363,81	41618	1,8	KR674-3E90S/4C	2,46	270	176	IE3
	4,5	2131	321,51	42965	2,0					
	5,3	1813	273,88	44444	2,4					
	6,2	1561	235,44	45531	2,8					
	7,1	1357	204,32	46361	3,2					
	3,1	3085	469,74	18048	0,9	KR574-3E90S/4C	2,46	159	164	IE3
	3,7	2611	397,01	23598	1,0					
	4,4	2166	328,56	27343	1,2					
	5,2	1854	281,00	29553	1,5					
	5,9	1629	246,42	30921	1,7					
	6,1	1571	237,97	31286	1,7					
	6,9	1397	211,51	32230	1,9					
	8,0	1196	180,90	33290	2,3					
	9,1	1051	158,64	34002	2,6					
	10	931	140,24	34561	2,9					
	12	785	117,96	35203	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	61	163	23,79	6646	1,7	KR202-3E90S/4C	2,46	38	112	IE3
	72	139	20,23	6258	2,0					
	83	120	17,47	5927	2,2					
	95	105	15,26	5639	2,5					
	101	99	14,32	5508	2,6					
	119	84	12,17	5189	2,9					
	137	73	10,57	4930	3,2					
	39	252	37,22	6996	0,8	KR173-3E90S/4C	2,46	30	108	IE3
	45	218	32,10	6554	0,9					
	52	189	27,74	6149	1,1					
	59	167	24,50	5826	1,2					
	63	156	22,88	5657	1,3					
	75	132	19,34	5265	1,5					
	90	110	16,15	4879	1,8					
	104	95	13,93	4588	2,1					
	123	81	11,79	4376	2,5					
	132	75	11,01	4253	2,7					
	156	64	9,31	3968	3,0					
	187	53	7,77	3688	3,6					
	216	46	6,70	3475	3,9					
	244	41	11,79	4376	4,0	KR173-3E80M/2C	2,26	29	108	IE3
	261	38	11,01	4253	4,0					
	64	155	14,61	5374	0,8	KR102-3E90L/6C	2,75	29	104	IE3
	75	133	12,51	5814	0,9					
	84	119	17,30	5580	0,9	KR102-3E90S/4C	2,46	25	104	IE3
	99	101	14,61	5236	1,1					
	116	86	12,51	4942	1,2					
	131	76	11,05	4719	1,3					
	140	71	10,32	4601	1,4					
	166	60	8,72	4324	1,6					
	199	50	7,29	4047	1,8					
	231	43	6,28	3834	2,1					
	261	38	11,05	3668	2,2	KR102-3E80M/2C	2,26	21	104	IE3
	279	36	10,32	3579	2,2					
	330	30	8,72	3369	2,6					
	395	25	7,29	3159	3,0					
	458	22	6,28	2997	3,2					
	109	91	13,26	2421	0,8	KR002-3E90S/4C	2,46	25	100	IE3
	131	76	11,09	2439	1,0					
	154	65	9,40	2428	1,1					
	180	56	8,04	2400	1,2					
	194	52	7,46	2382	1,3					
	217	46	13,26	2353	1,3	KR002-3E80M/2C	2,26	20	100	IE3
	260	38	11,09	2290	1,6					
	307	33	9,40	2223	1,7					
	358	28	8,04	2155	2,0					
	386	26	7,46	2121	2,1					
1,5 2,0	0,51	24326	2811,23	63087	0,8	KR976-3E90L/4D	3,30	1113	216	IE3
	0,62	20369	2348,01	73153	1,0					
	0,65	19259	2218,31	75519	1,0					
	0,73	17249	1985,89	79582	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	0,91	14044	1585,92	85179	1,4	KR975-3E90L/4D	3,30	1108	216	IE3
	1,0	12618	1423,89	87431	1,6					
	1,2	10749	1213,78	90163	1,9					
	1,4	9484	1070,02	91875	2,1					
	1,5	8420	949,26	93313	2,4					
	1,7	7513	846,39	94358	2,7					
	2,0	6366	715,34	95683	3,1					
	0,97	13190	1495,27	91475	1,1	KR875-3E90L/4D	3,30	659	204	IE3
	1,1	11603	1313,07	98281	1,3					
	1,3	9714	1096,71	100689	1,5					
	1,5	8489	957,34	104678	1,8					
	1,7	7496	844,51	107455	2,0					
	1,9	6675	751,30	109747	2,2					
	2,2	6023	438,70	111593	2,5	KR874-3E100L/6B	3,50	895	200	IE3
	2,5	5282	383,99	113316	2,8					
	2,8	4681	339,70	114765	3,2					
	1,4	9330	1058,16	46159	0,9	KR775-3E90L/4D	3,30	428	192	IE3
	1,5	8324	943,49	52976	1,0					
	1,7	7369	833,78	58389	1,1					
	1,9	6596	746,01	62215	1,2					
	2,2	5803	655,11	65720	1,4					
	2,4	5445	396,00	66988	1,5	KR774-3E100L/6B	3,50	414	188	IE3
	2,7	4873	354,32	69216	1,6					
	3,1	4287	311,14	71333	1,9					
	3,4	3839	278,35	72930	2,1					
	3,6	3598	396,00	73641	2,2	KR774-3E90L/4D	3,30	410	188	IE3
	4,1	3221	354,32	74809	2,5					
	4,6	2833	311,14	75948	2,8					
	5,2	2537	278,35	76780	3,2					
	6,0	2192	240,71	77712	3,7					
	2,6	4984	363,81	20305	0,9	KR674-3E100L/6B	3,50	308	176	IE3
	3,0	4412	321,51	27178	1,0					
	3,5	3754	273,88	33125	1,1					
	4,0	3294	363,81	36521	1,3	KR674-3E90L/4D	3,30	303	176	IE3
	4,5	2916	321,51	38894	1,5					
	5,3	2481	273,88	41257	1,7					
	6,1	2136	235,44	42977	2,0					
	7,1	1856	204,32	44279	2,3					
	8,1	1625	178,62	45286	2,6					
	9,2	1430	157,02	46088	3,0					
	4,4	2964	328,56	19787	0,9	KR574-3E90L/4D	3,30	163	166	IE3
	5,1	2537	281,00	24321	1,1					
	5,9	2228	246,42	26922	1,2					
	6,1	2149	237,97	27526	1,3					
	6,8	1912	211,51	29208	1,4					
	7,6	1751	125,51	30219	1,5	KR573-3E100L/6B	3,50	155	160	IE3
	8,7	1534	109,86	31473	1,8					
	9,8	1359	97,19	32492	2,0					
	12	1150	82,14	33561	2,3					
	14	943	67,37	34510	2,9					
	16	834	59,49	34996	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	8,6	1545	110,65	16645	1,0	KR473-3E100L/6B	3,50	109	148	IE3
	9,4	1418	153,47	17802	1,1	KR473-3E90L/4D	3,30	103	148	IE3
	11	1257	135,98	19067	1,2					
	13	1025	110,65	20637	1,5					
	15	907	97,79	21344	1,7					
	17	811	87,49	21845	1,9					
	19	713	76,83	22362	2,2					
	23	597	64,17	22934	2,6					
	24	564	60,63	23086	2,7					
	13	1022	110,61	9109	0,8	KR373-3E90L/4D	3,30	72	136	IE3
	15	900	97,26	11080	0,9					
	18	725	78,29	13151	1,1					
	21	636	68,65	13994	1,3					
	24	563	60,69	14661	1,5					
	28	474	51,05	15340	1,7					
	33	404	43,40	15850	2,0					
	39	346	37,19	16233	2,4					
	43	314	33,65	16440	2,6					
	19	696	75,26	15355	0,9	KR283-3E90L/4D	3,30	48	124	IE3
	22	611	66,00	15969	1,0					
	25	541	58,35	16413	1,1					
	29	456	49,08	16912	1,3					
	35	388	41,72	17272	1,5					
	40	333	35,75	17542	1,8					
	45	301	32,35	17687	2,0					
	25	539	58,15	11437	0,8	KR273-3E90L/4D	3,30	45	116	IE3
	29	468	50,51	11945	1,0					
	33	410	44,20	12305	1,1					
	40	340	36,55	12722	1,3					
	47	284	30,48	13019	1,6					
	57	238	25,55	13332	1,8					
	63	216	23,08	13515	1,9					
	76	179	19,08	13742	2,2					
	91	149	15,92	13907	2,5					
	108	125	13,34	14050	2,8					
	120	112	12,00	13884	2,2					
	146	93	9,92	13235	2,6					
	175	78	8,28	12630	3,0					
	208	65	6,94	12057	3,4					
	38	355	38,16	3679	0,8	KR203-3E90L/4D	3,30	41	112	IE3
	46	294	31,55	3892	1,0					
	55	245	26,31	4001	1,1					
	61	224	23,79	6772	1,3	KR202-3E90L/4D	3,30	40	112	IE3
	71	191	20,23	6376	1,5					
	83	165	17,47	6036	1,6					
	95	144	15,26	5739	1,8					
	101	135	14,32	5604	1,9					
	119	115	12,17	5276	2,1					
	137	100	10,57	5007	2,3					
	156	88	9,25	4767	2,6					
	189	73	7,65	4446	3,0					
	227	61	6,38	4162	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	52	259	27,74	6463	0,8	KR173-3E90L/4D	3,30	32	108	IE3
	59	229	24,50	6117	0,9					
	63	214	22,88	5935	0,9					
	75	181	19,34	5512	1,1					
	89	151	16,15	5095	1,3					
	104	131	13,93	4780	1,5					
	123	110	11,79	4570	1,8					
	131	103	11,01	4437	1,9					
	155	87	9,31	4128	2,2					
	186	73	7,77	3825	2,6					
	216	63	6,70	3595	2,9					
	246	55	11,79	4570	3,1	KR173-3E90S/2B	2,97	31	108	IE3
	263	51	11,01	4437	3,1					
	312	43	9,31	4128	3,7					
	99	138	14,61	5343	0,8	KR102-3E90L/4D	3,30	27	104	IE3
	115	118	12,51	5040	0,9					
	131	104	11,05	4810	1,0					
	140	98	10,32	4688	1,0					
	166	83	8,72	4401	1,2					
	198	69	7,29	4115	1,3					
	230	60	6,28	3895	1,5					
	262	52	11,05	3714	1,6	KR102-3E90S/2B	2,97	25	104	IE3
	281	48	10,32	3622	1,6					
	332	41	8,72	3405	2,0					
	398	34	7,29	3189	2,2					
	462	30	6,28	3023	2,4					
	154	89	9,40	2037	0,8	KR002-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	180	76	8,04	2072	0,9					
	194	71	7,46	2080	0,9					
	309	44	9,40	2042	1,2	KR002-3E90S/2B	2,97	24	100	IE3
	361	38	8,04	2002	1,5					
	389	35	7,46	1980	1,6					
2,2 3,0	0,73	25212	1985,89	60017	0,8	KR976-3E100L/4C				
	0,91	20527	1585,92	72502	1,0	KR975-3E100L/4C	4,65	1115	216	IE3
	1,0	18443	1423,89	77077	1,1					
	1,2	15711	1213,78	82281	1,3					
	1,4	13862	1070,02	85425	1,4					
	1,5	12307	949,26	87941	1,6					
	1,7	10981	846,39	89820	1,8					
	2,0	9304	715,34	92129	2,1					
	2,2	8567	659,09	93014	2,3					
	2,5	7641	586,70	94226	2,6					
	2,8	6761	518,12	95176	3,0					
	3,1	6020	460,51	95989	3,3					
	3,6	5321	398,92	96705	3,8	KR974-3E100L/4C				
	1,5	12408	957,34	90454	1,2	KR875-3E100L/4C	4,65	688	204	IE3
	1,7	10956	844,51	96153	1,4					
	1,9	9756	751,30	100520	1,5					
	2,2	8746	673,01	103816	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	13	1498	110,65	17069	1,0	KR473-3E100L/4C	4,65	111	148	IE3
	15	1326	97,79	18493	1,2					
	17	1186	87,49	19515	1,3					
	19	1043	76,83	20477	1,5					
	23	872	64,17	21504	1,8					
	24	825	60,63	21771	1,9					
	24	804	59,19	21883	1,9					
	28	697	51,22	22444	2,2					
	32	608	44,64	22879	2,5					
	37	533	39,11	23212	2,9					
	48	413	30,11	23753	3,8					
	19	1060	78,29	8376	0,8	KR373-3E100L/4C	4,65	82	136	IE3
	21	931	68,65	10572	0,9					
	24	824	60,69	12006	1,0					
	28	694	51,05	13419	1,2					
	33	591	43,40	14412	1,4					
	39	507	37,19	15090	1,6					
	43	459	33,65	15456	1,8					
	50	393	28,85	15923	2,1					
	59	337	24,72	16292	2,4					
	66	301	21,90	16519	2,7					
	78	256	18,62	16777	3,2					
	30	667	49,08	15537	0,9	KR283-3E100L/4C	4,65	55	124	IE3
	35	567	41,72	16235	1,1					
	41	487	35,75	16727	1,2					
	45	441	32,35	16985	1,4					
	52	378	27,74	17317	1,6					
	61	324	23,76	17578	1,9					
	68	294	21,42	17717	2,0					
	80	250	18,21	17908	2,4					
	93	215	15,60	18054	2,8					
	103	194	14,12	17886	3,1					
	33	600	44,20	10904	0,7	KR273-3E100L/4C	4,65	53	116	IE3
	40	497	36,55	11733	0,9					
	48	415	30,48	12275	1,1					
	57	348	25,55	12785	1,2					
	63	316	23,08	13060	1,3					
	76	262	19,08	13409	1,5					
	91	218	15,92	13658	1,7					
	109	183	13,34	13861	1,9					
	121	164	12,00	13403	1,5					
	146	136	9,92	12838	1,8					
	175	114	8,28	12299	2,0	KR273-3E90L/2C	4,25	46	116	IE3
	209	95	6,94	11780	2,3					
	217	92	13,34	13947	3,3					
	242	82	12,00	13403	2,7					
	292	68	9,92	12838	3,1					
	350	57	8,28	12299	3,5	KR202-3E100L/4C	4,65	47	112	IE3
	418	48	6,94	11780	4,0					
	95	211	15,26	5873	1,2					
	101	198	14,32	5735	1,3					
	119	168	12,17	5398	1,5					
	137	146	10,57	5121	1,6					
	157	128	9,25	4872	1,8					
	190	106	7,65	4539	2,0					
	227	89	6,38	4243	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8					
	4,0	6521	358,16	95369	3,1	KR875-3E100L/4D	6,26	670	204	IE3
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR874-3E132S/6B	6,55	699	200	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E100L/4D	6,26	651	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9					
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	41	664	35,75	15556	0,9	KR283-3E100L/4D	6,26	57	124	IE3
	45	602	32,35	16025	1,0					
	52	516	27,74	16557	1,2					
	61	442	23,76	16979	1,4					
	68	401	21,42	17199	1,5					
	80	341	18,21	17496	1,8					
	93	293	15,60	17721	2,0					
	103	265	14,12	17452	2,3					
	120	227	12,10	16824	2,5					
	140	195	10,37	16197	2,8					
	143	191	10,16	15847	1,9					
	168	162	8,63	15241	2,2					
	196	139	7,40	14670	2,5					
	217	126	6,70	14305	2,7					
	253	108	5,74	13752	3,1					
	48	566	30,48	11203	0,8	KR273-3E100L/4D	6,26	55	116	IE3
	57	475	25,55	12026	0,9					
	63	431	23,08	12426	1,0					
	76	357	19,08	12947	1,1					
	91	298	15,92	13328	1,2					
	109	250	13,34	13420	1,4					
	121	224	12,00	12855	1,1					
	146	186	9,92	12384	1,3					
	175	155	8,28	11920	1,5					
	209	130	6,94	11462	1,7					
	218	125	13,34	13420	2,4	KR273-3E100L/2C	5,58	51	116	IE3
	243	112	12,00	12855	2,0					
	293	93	9,92	12384	2,3					
	352	77	8,28	11920	2,6					
	419	65	6,94	11462	2,9					
	95	288	15,26	5955	0,9	KR202-3E100L/4D	6,26	49	112	IE3
	101	270	14,32	5822	0,9					
	119	230	12,17	5491	1,1					
	137	200	10,57	5215	1,2					
	157	175	9,25	4964	1,3					
	190	145	7,65	4625	1,5					
	227	121	6,38	4322	1,7					
	315	87	9,25	3825	2,1	KR202-3E100L/2C	5,58	46	112	IE3
	380	72	7,65	3565	2,4					
	456	60	6,38	3334	2,7					
	104	261	13,93	5333	0,8	KR173-3E100L/4D	6,26	44	108	IE3
	123	220	11,79	5141	0,9					
	132	206	11,01	4987	1,0					
	156	174	9,31	4624	1,1					
	187	146	7,77	4263	1,3					
	216	126	6,70	3988	1,4					
	247	110	11,79	5141	1,5	KR173-3E100L/2C	5,58	42	108	IE3
	264	103	11,01	4987	1,6					
	313	87	9,31	4624	1,8					
	374	73	7,77	4263	2,1					
	434	63	6,70	3988	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	1,4	25031	1070,02	60768	0,8	KR975-3E112M/4D	8,05	1108	216	IE3
	1,5	22224	949,26	68501	0,9					
	1,7	19829	846,39	74160	1,0					
	2,0	16801	715,34	80302	1,2					
	2,2	15470	659,09	82814	1,3					
	2,5	13798	586,70	85532	1,4					
	2,8	12209	518,12	88072	1,6					
	3,2	10871	460,51	89940	1,8					
	3,7	9608	398,92	91640	2,1	KR974-3E112M/4D	8,05	1090	212	IE3
	4,1	8635	358,16	92868	2,3					
	4,8	7361	305,31	94373	2,7					
	5,4	6497	269,15	95493	3,1					
	6,1	5771	238,77	96305	3,5					
	8,0	4403	181,51	100058	4,0					
	2,8	12068	514,05	92017	1,2	KR875-3E112M/4D	8,05	677	204	IE3
	3,1	10899	463,83	96505	1,4					
	3,8	9214	383,99	102306	1,6	KR874-3E112M/4D	8,05	661	200	IE3
	4,3	8165	339,70	105549	1,8					
	5,1	6917	287,10	109020	2,2					
	6,2	5680	235,47	112301	2,6					
	7,0	5024	207,95	113926	3,0					
	3,7	9497	396,00	44605	0,8	KR774-3E112M/4D	8,05	394	188	IE3
	4,1	8500	354,32	51831	0,9					
	4,7	7478	311,14	57677	1,1					
	5,2	6697	278,35	61629	1,2					
	6,1	5785	240,71	65713	1,4					
	7,0	5017	208,42	68775	1,6					
	8,0	4394	182,29	70935	1,8					
	8,7	4127	111,63	71956	1,9	KR773-3E132M/6C	8,52	408	184	IE3
	9,8	3664	99,00	73471	2,2					
	11	3281	88,57	74615	2,4					
	13	2835	76,59	75970	2,8					
	15	2459	66,32	76931	3,3					
	17	2153	58,00	77814	3,7					
	7,6	4686	127,16	19073	0,9	KR673-3E132M/6C	8,52	239	172	IE3
	9,6	3721	100,90	33383	1,2					
	11	3330	90,21	36197	1,3					
	11	3125	127,16	36660	1,4	KR673-3E112M/4D	8,05	234	172	IE3
	14	2482	100,90	41219	1,7					
	16	2222	90,21	42596	1,9					
	18	1982	80,38	43675	2,2					
	13	2690	109,86	22797	1,0	KR573-3E112M/4D	8,05	165	160	IE3
	15	2383	97,19	25605	1,1					
	18	2017	82,14	28440	1,3					
	22	1655	67,37	30808	1,6					
	25	1463	59,49	31921	1,8					
	28	1302	52,88	32744	2,1					
	33	1103	44,73	34132	2,4					
	38	942	38,16	35377	2,7					
	43	830	67,37	36050	3,0	KR573-3E112M/2C	7,28	161	160	IE3
	49	734	59,49	36784	3,2					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR875.00

KR876.00

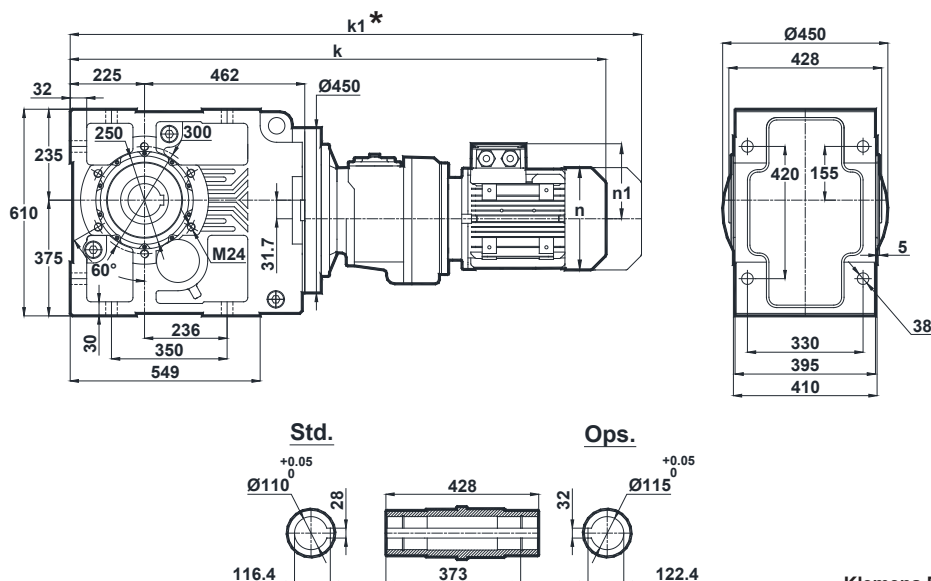


	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR875.01

KR876.01

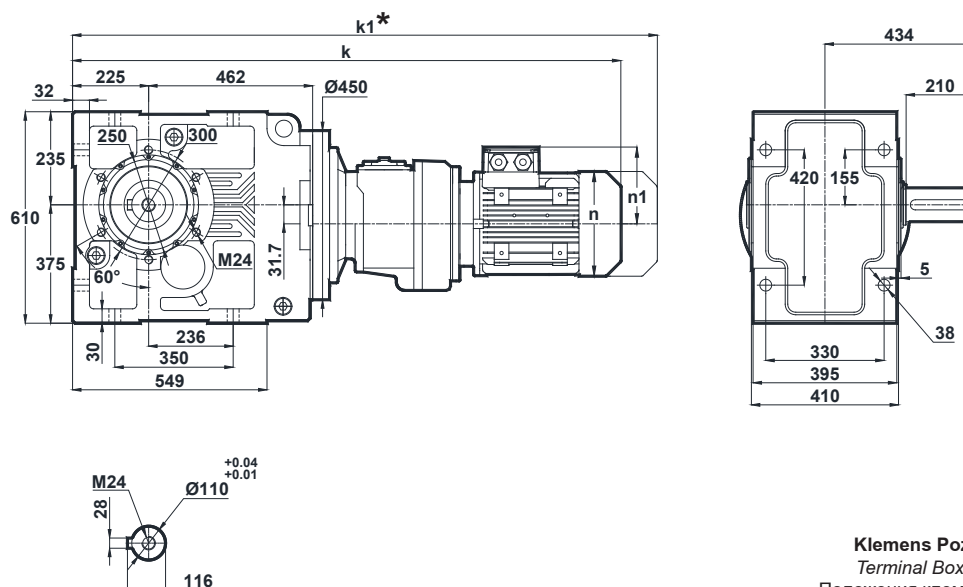

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

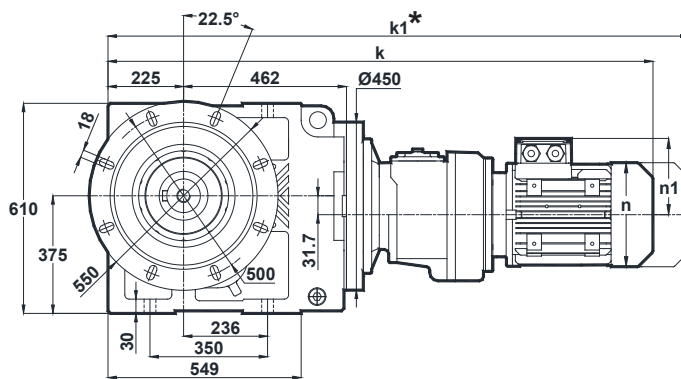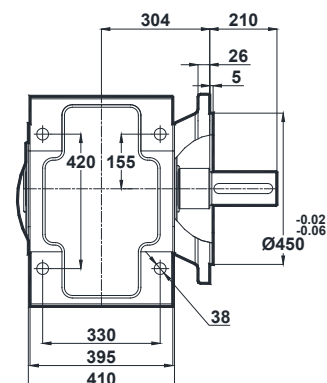KR875.02**KR876.02**


	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




KR875.03

KR876.03

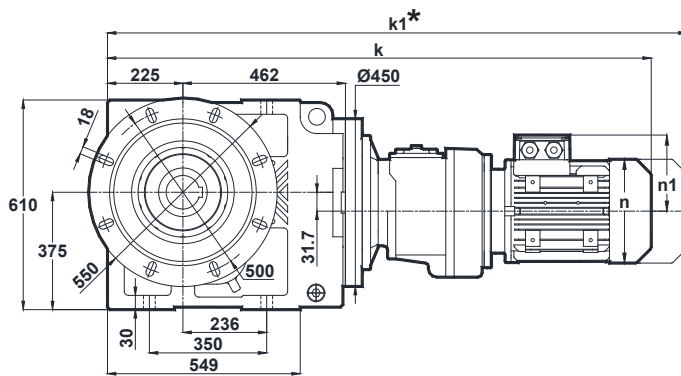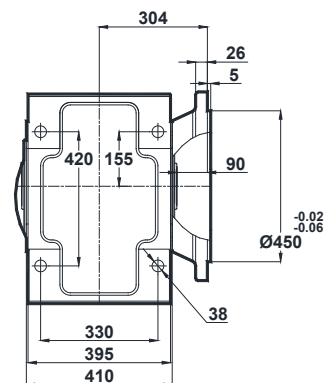

Std.

Ops.




	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR875.04

KR876.04

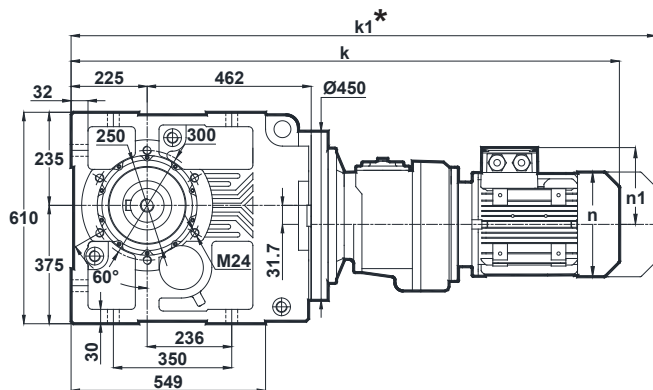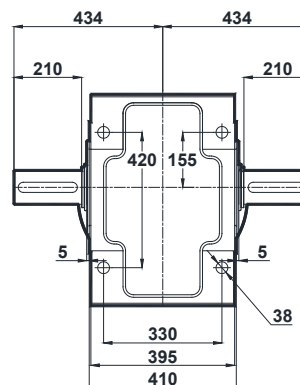

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип


KR875.05

KR876.05

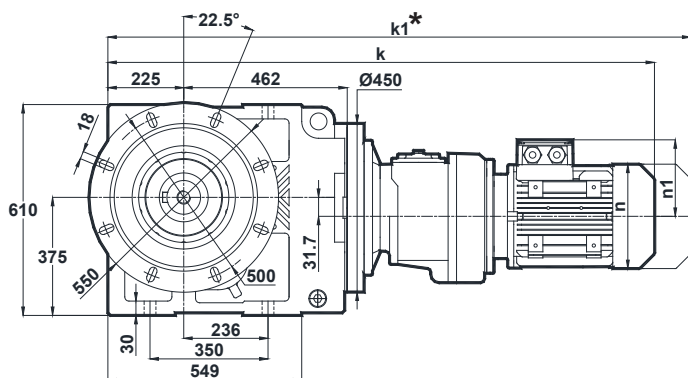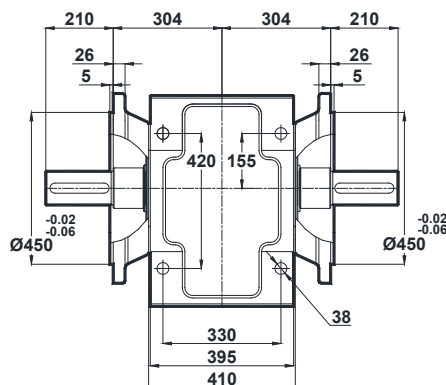

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2




KR875.08

KR876.08

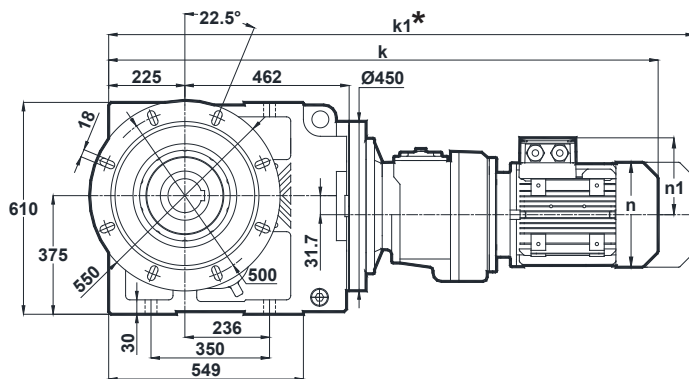


Std.

Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN875.00


KN876.00

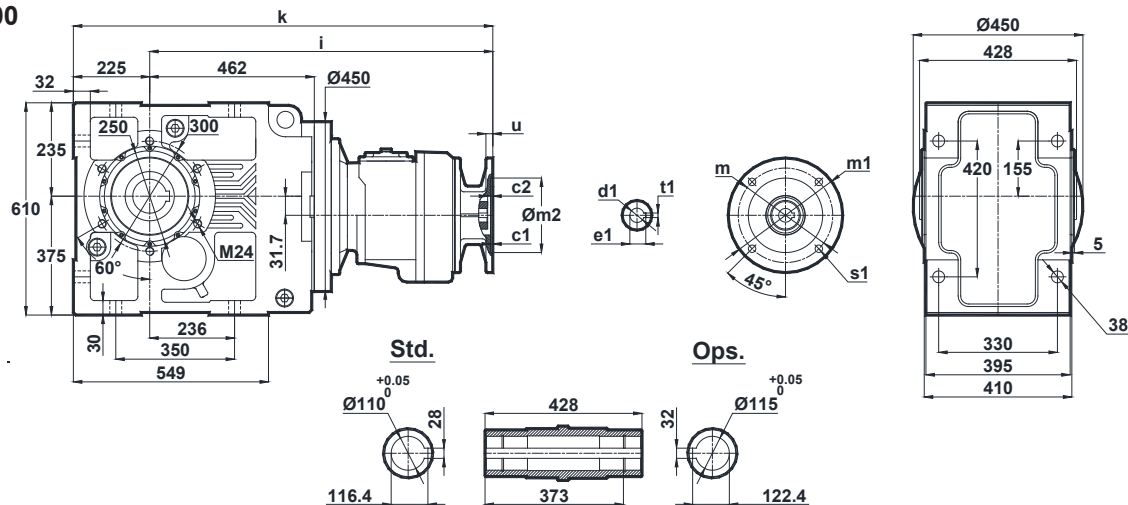

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

KN875.01

KN876.01

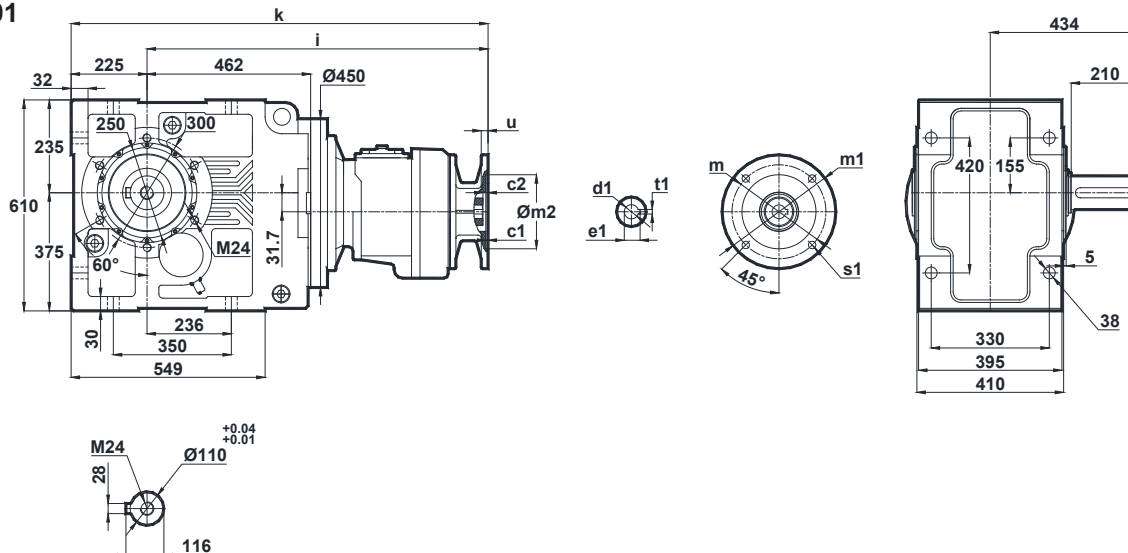

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	771.5	12	996.5	19	6 8	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	771.5	12	996.5	19	6 8	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN875.04


KN876.04

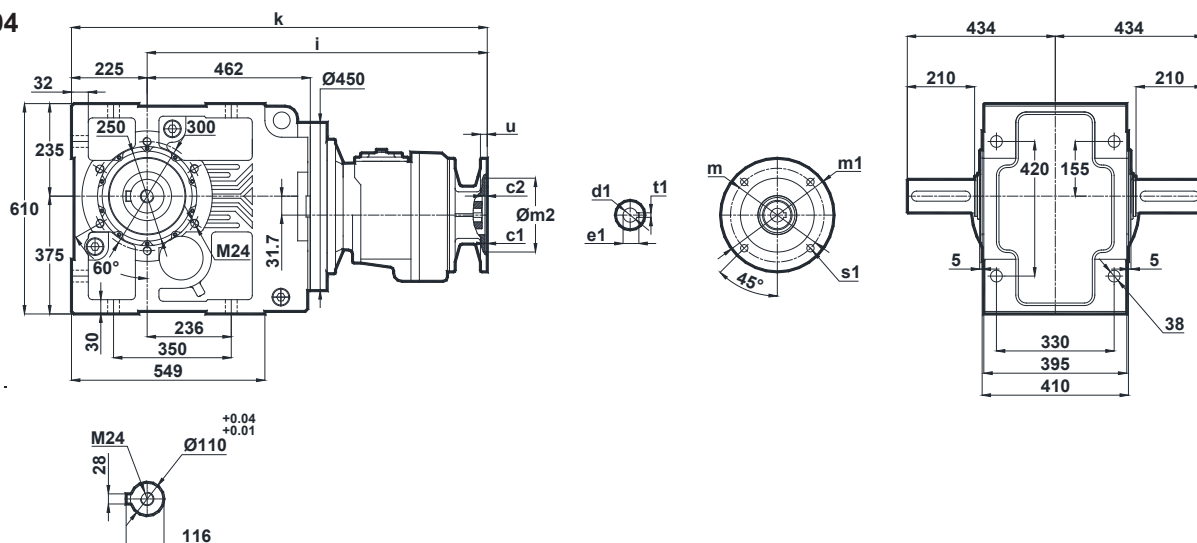

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

KN875.05

KN876.05

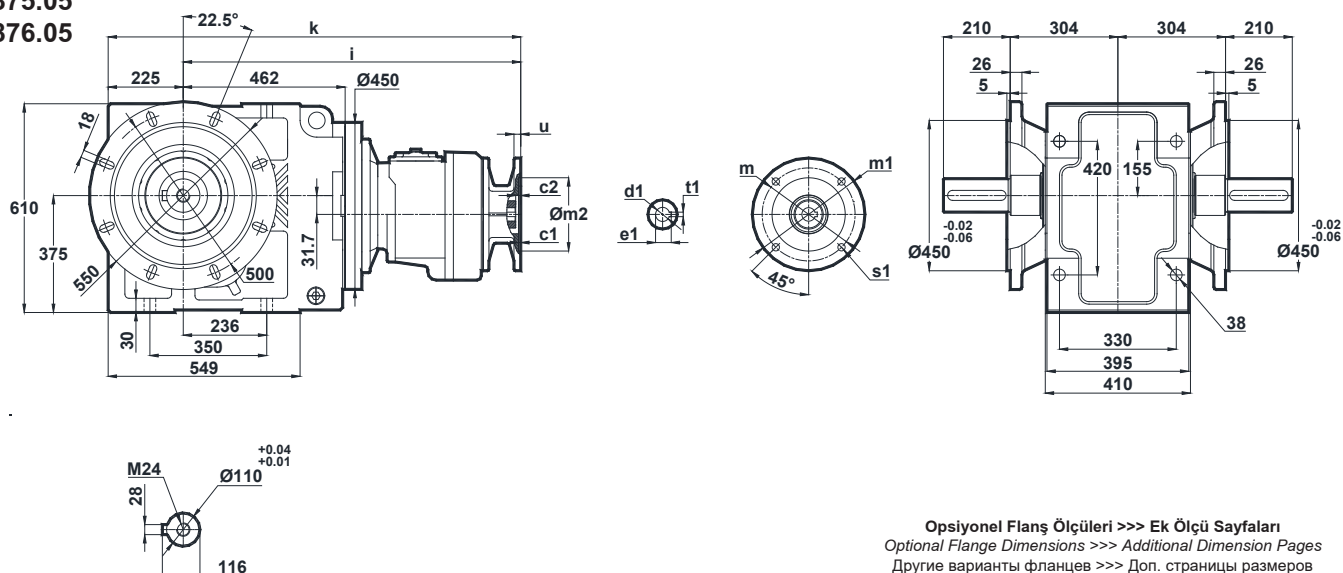

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.00
KV876.00

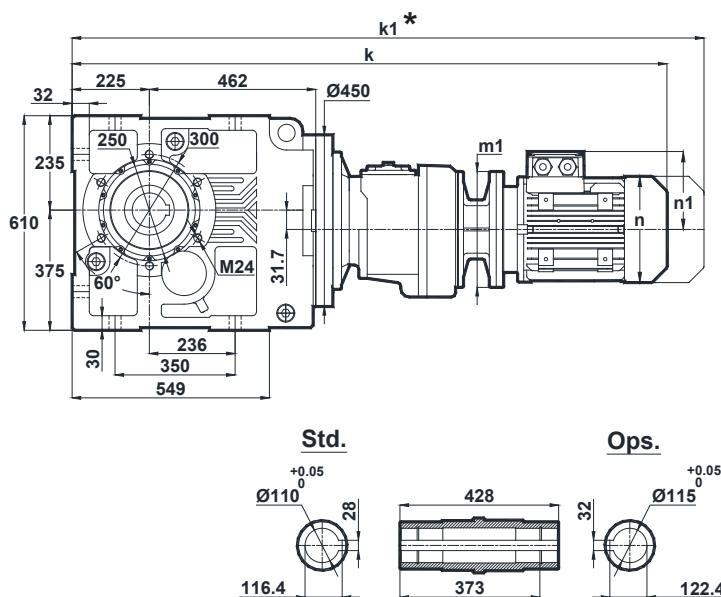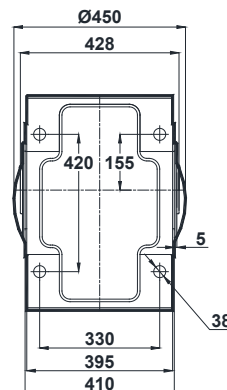




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KV875.01
KV876.01

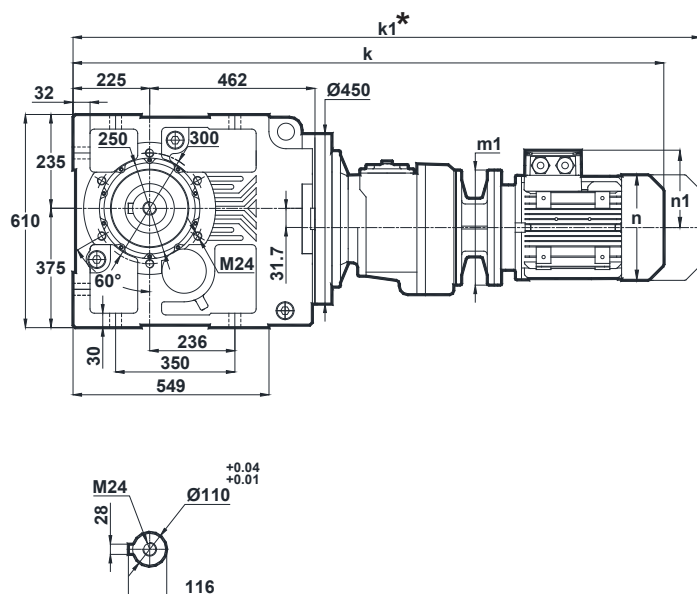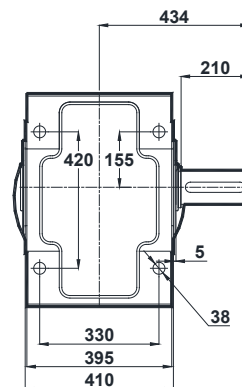

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV875.02

KV876.02

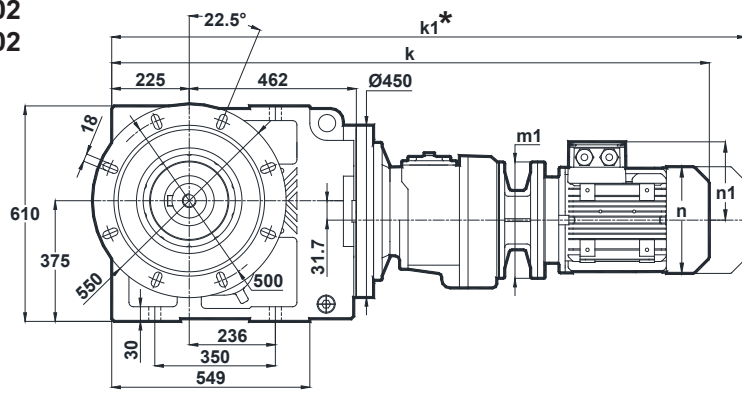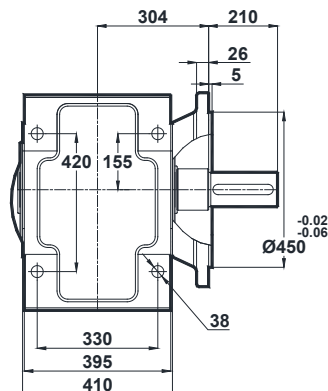

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV875.03

KV876.03

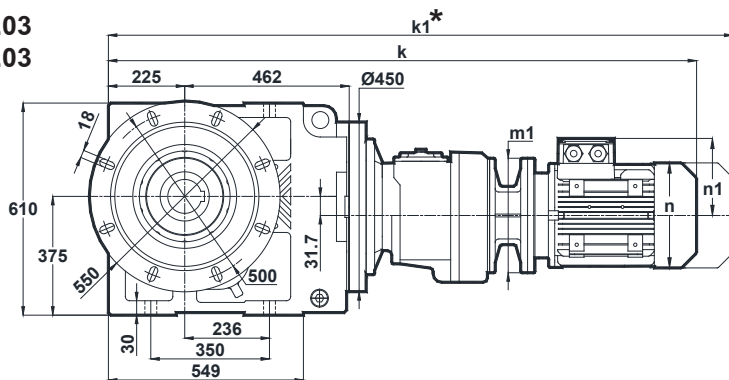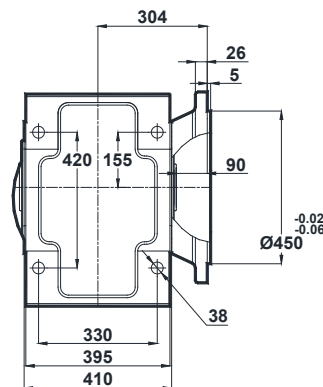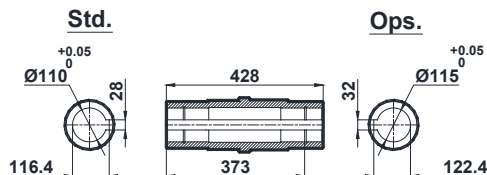

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.04 KV876.04

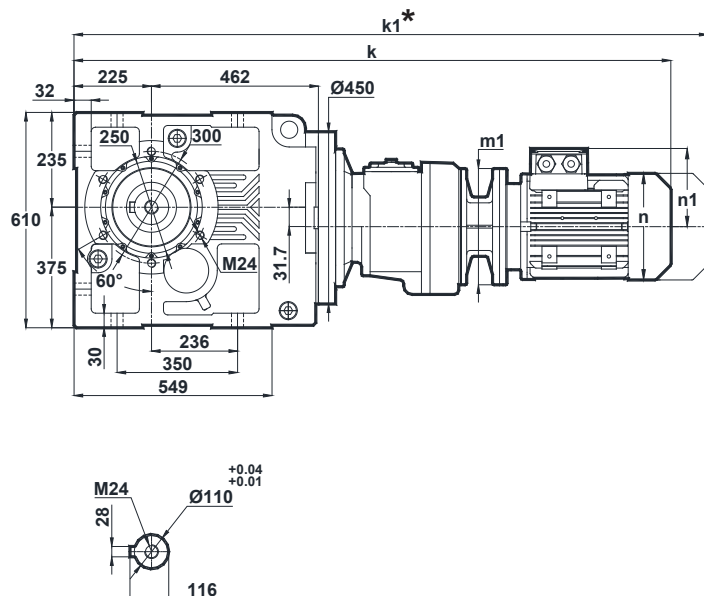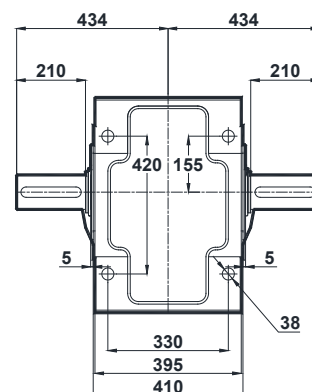



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KV875.05 KV876.05

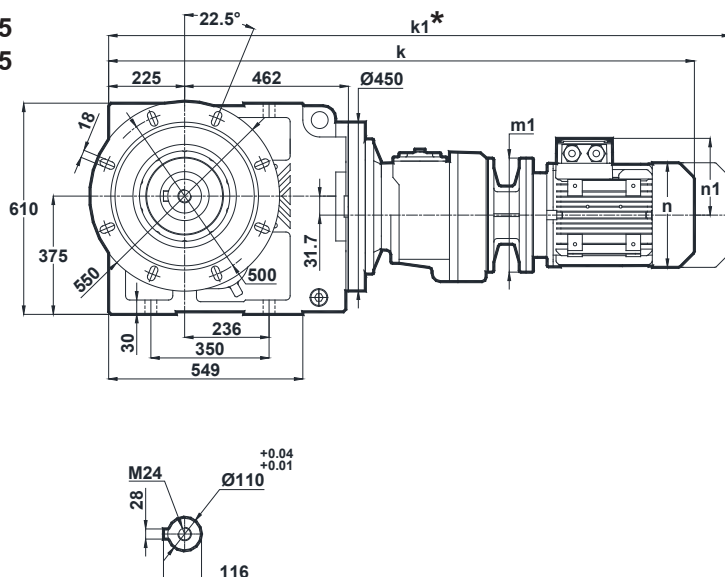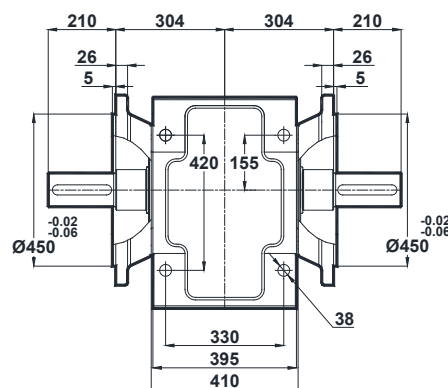

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


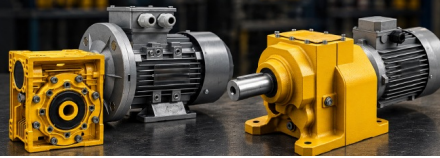


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.08


KV876.08

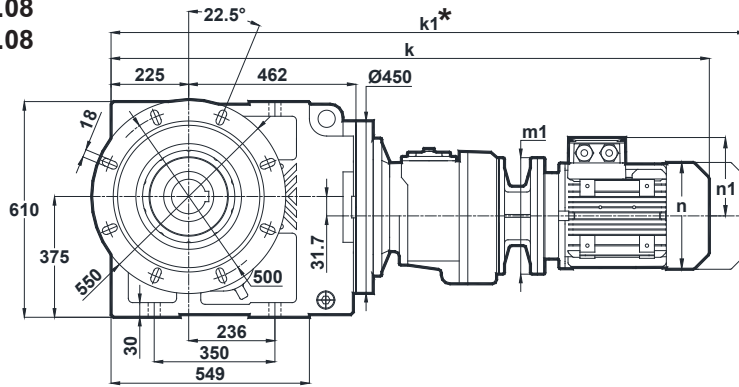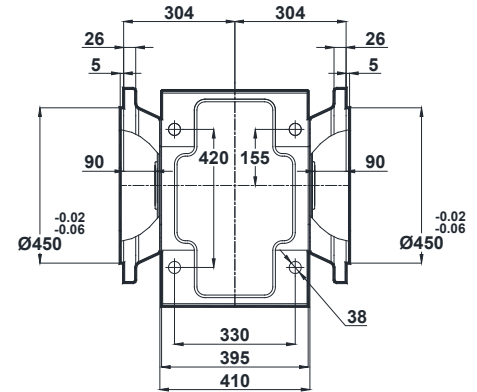


Std.



Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.00

KT876.00

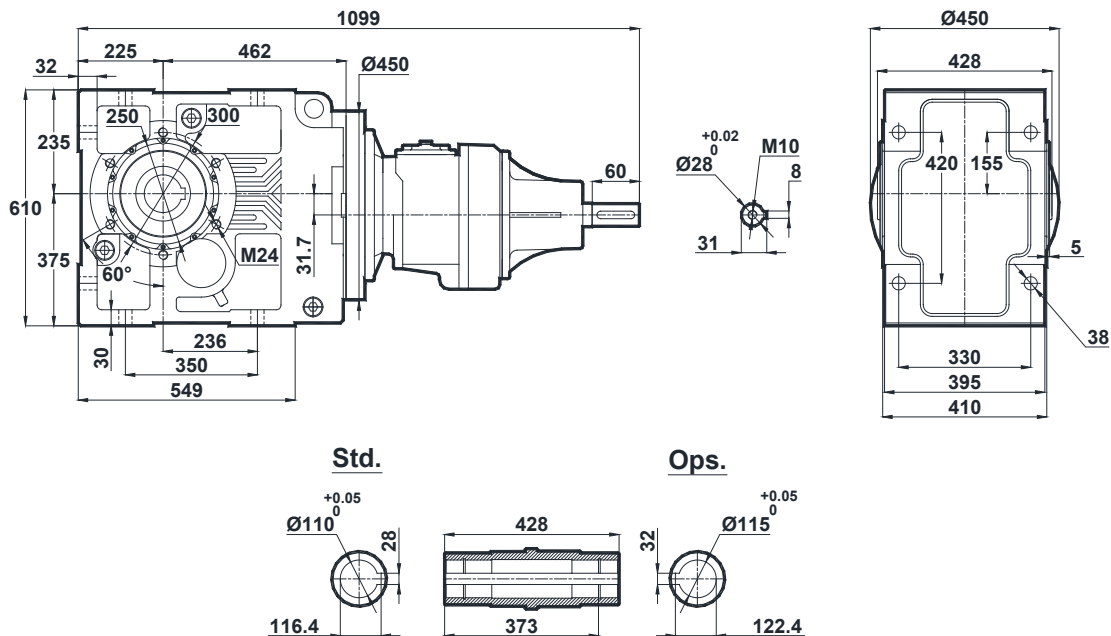**KT875.01**

KT876.01

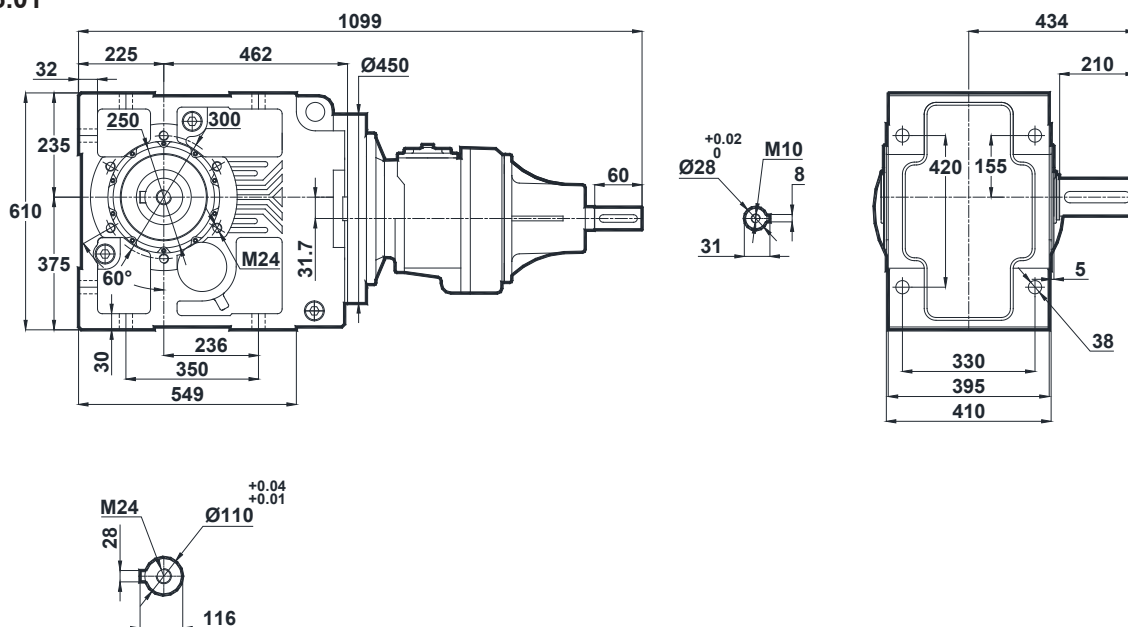







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.02




KT876.02

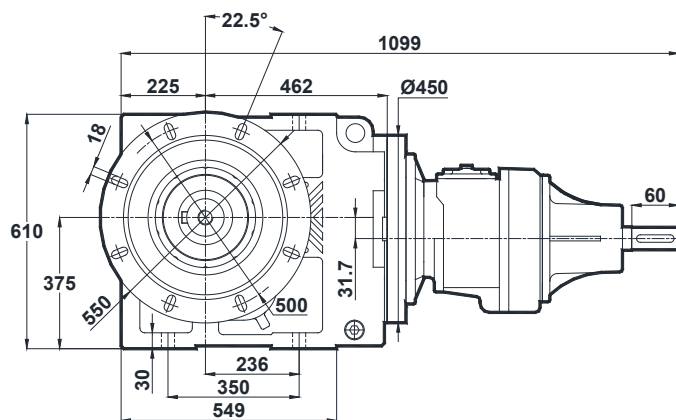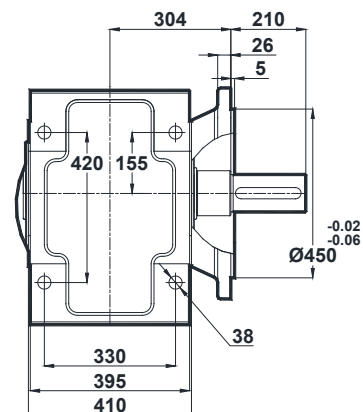



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT875.03


KT876.03

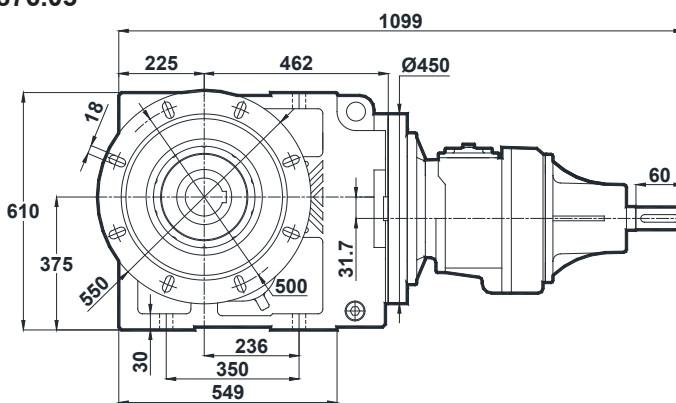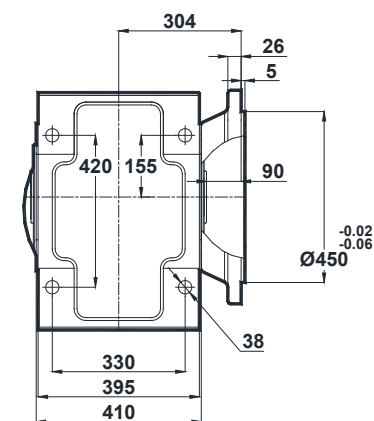

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT875.04

KT876.04

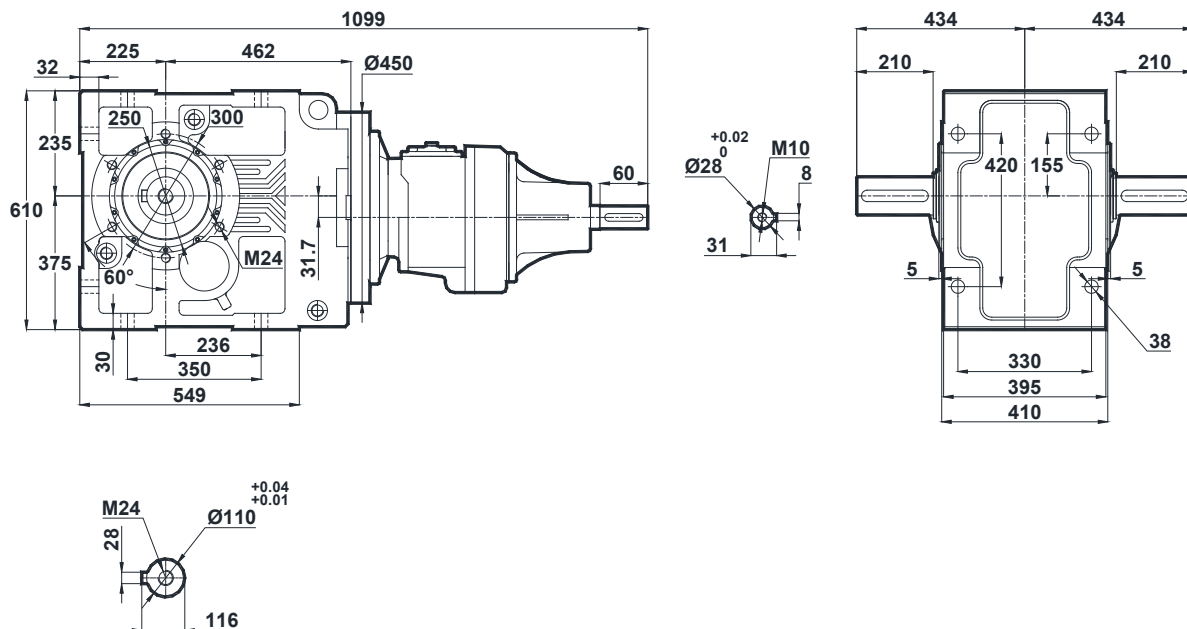

KT875.05

KT876.05

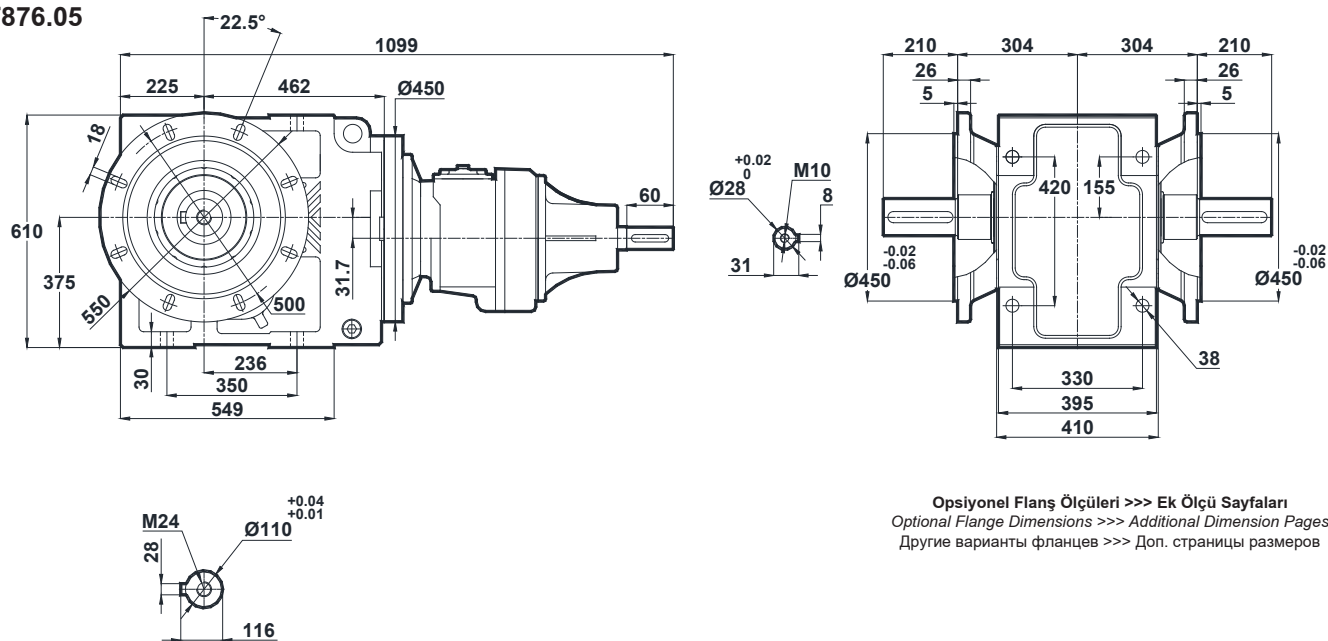

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.08


KT876.08

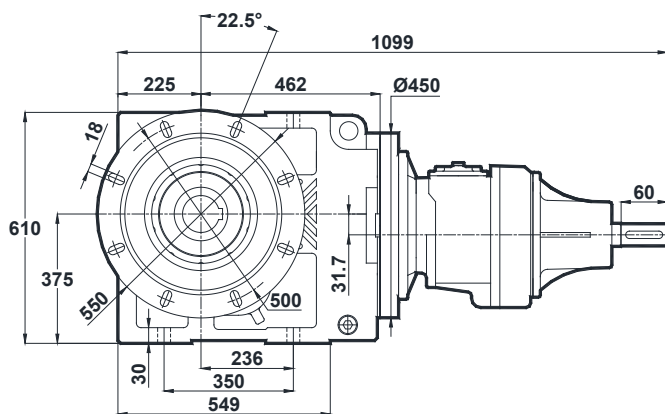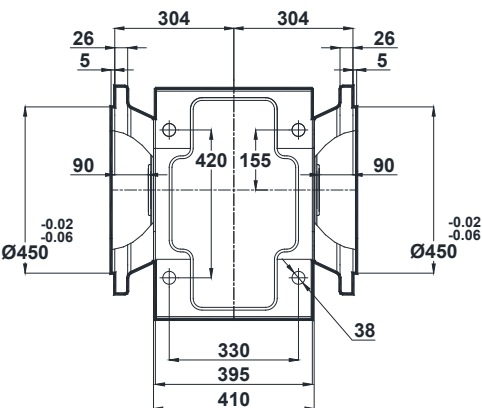

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров