



YILMAZ K876

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 6 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K876	0.18 - 0.75	3210 - 12897

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	0,25	3535	5587,93	7240	0,8	KR576-2E63M/4B	0,42	156	168	IE2
	0,35	2560	4047,32	23398	1,1					
	0,39	2277	3597,31	26003	1,2					
	0,51	1747	2755,47	29938	1,5					
	0,60	1478	2328,84	31626	1,8					
	0,63	1447	2236,28	31807	1,9	KR575-2E63M/4B	0,42	151	168	IE2
	0,74	1224	1890,04	33033	2,2					
	1,0	887	1368,95	34685	3,0					
	0,49	1825	2873,07	13041	0,8	KR476-2E63M/4B	0,42	113	156	IE2
	0,53	1696	2663,91	14648	0,9					
	0,56	1588	2495,47	15826	1,0					
	0,64	1392	2183,54	17680	1,1					
	0,79	1144	1767,90	19651	1,4	KR475-2E63M/4B	0,42	109	156	IE2
	0,95	957	1476,60	20883	1,6					
	1,0	904	1395,04	21205	1,7					
	1,1	791	1218,61	21859	2,0					
	1,2	743	1142,99	22124	2,1					
	1,4	632	971,77	22698	2,5					
	1,6	587	901,03	22917	2,6					
	1,7	550	844,06	23096	2,8					
	0,8	1077	1699,70	7414	0,8	KR376-2E63M/4B	0,42	68	144	IE2
	0,9	953	1500,87	9855	0,9					
	1,0	891	1401,91	10823	0,9					
	1,2	753	1184,90	12605	1,1					
	1,3	709	1094,97	13096	1,2	KR375-2E63M/4B	0,42	64	144	IE2
	1,4	628	968,01	13938	1,3					
	1,7	528	814,20	14798	1,6					
	2,0	450	692,22	15452	1,8					
	2,4	385	593,11	15919	2,1					
	2,6	349	536,75	16168	2,4					
	3,0	309	473,96	16429	2,7					
	3,2	289	442,71	16555	2,8					
	1,0	855	1347,72	13774	0,7	KR286-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,2	724	1139,09	14977	0,8					
	1,3	681	1052,64	15307	0,9	KR285-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,5	603	930,59	15898	1,0					
	1,8	508	782,73	16527	1,2					
	2,1	432	665,46	16974	1,4					
	2,5	370	570,18	17307	1,6					
	2,7	335	516,00	17484	1,8					
	3,1	296	455,64	17670	2,0					
	3,3	277	425,60	17759	2,2					
	3,9	234	359,71	17948	2,6					
	1,6	559	881,79	11145	0,8	KR276-2E63M/4B	0,42	30	120	IE2
	1,9	467	735,42	11863	1,0					
	1,9	467	719,79	11862	1,0	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	2,1	438	675,13	12064	1,0					
	2,4	372	573,99	12488	1,2					
	2,8	324	498,55	12772	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	3,2	283	436,24	12990	1,6	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	3,9	235	360,73	13234	1,9					
	4,7	196	300,85	13412	2,3					
	5,6	164	252,20	13557	2,7					
	6,5	141	215,91	13646	3,2					
	7,0	131	200,35	13683	3,4					
	11	86	131,68	14145	4,0					
	10	104	138,53	10316	2,7	KR203-2E63M/4B	0,42	26	112	IE2
	12	90	119,62	9906	3,1					
	13	73	108,56	8318	2,7	KR173-2E63M/4B	0,42	20	108	IE2
	14	66	97,71	8105	3,0					
	16	60	88,40	7810	3,4					
	19	50	74,64	7337	4,0					
	22	43	63,93	6933	4,0					
	25	38	56,45	6627	4,0					
	11	97	129,27	6729	1,4	KR103-2E63M/4B	0,42	15	104	IE2
	12	87	116,34	6883	1,6					
	13	79	105,26	7001	1,8					
	16	67	88,87	7157	2,1					
	18	57	76,13	7256	2,5					
	21	50	67,22	7315	2,8					
	22	47	62,79	7342	3,0					
	12	90	120,91	3531	0,9	KR003-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
	14	74	98,44	4201	1,1					
	16	67	89,62	4408	1,2					
	17	60	80,66	4585	1,3					
	21	51	67,44	4810	1,6					
	24	43	57,16	4944	1,9					
	29	37	48,93	5038	2,2					
	31	34	45,41	5072	2,3					
	40	27	35,34	4972	3,0					
	47	22	29,95	4742	3,6					
	55	19	25,64	4532	4,0					
	59	18	23,79	4433	4,0					
	70	15	19,88	4199	4,0	KR002-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	87	12	16,18	3946	4,0					
	95	11	14,73	3834	4,0					
	106	10	13,26	3712	4,0					
	126	8,4	11,09	3512	4,0					
	149	7,1	9,40	3334	4,0					
	174	6,1	8,04	3175	4,0					
	188	5,7	7,46	3101	4,0					
0,18 0,25	0,12	12158	7938,12	96372	1,2	KR876-2E71M/6B	0,60	645	204	IE2
	0,13	10764	7017,76	101842	1,4					
	0,16	9072	5902,70	107759	1,7					
	0,18	7727	5018,35	111973	1,9					
	0,21	6632	4299,81	115121	2,3					
	0,24	6008	3891,23	116636	2,5					
	0,27	5249	3396,71	118622	2,9					
	0,31	4634	2996,39	120155	3,2					
	0,35	4126	2665,68	121374	3,6					
	0,39	3698	2387,89	123281	4,0					
	0,44	3210	2074,42	128178	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	300,85 252,20 215,91 200,35	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	113,65 96,68 83,48	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3					
	12 14	122 104	113,65 96,68	13715 13835	3,7 4,0	KR273-2E63M/4C	0,56	27	116	IE2
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	138,53 119,62 104,49 98,01	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7	KR203-2E71M/6B	0,60	18	112	IE2
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	KR203-2E63M/4C	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	108,56 97,71 88,40	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4	KR173-2E71M/6B	0,60	14	108	IE2
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5	KR173-2E63M/4C	0,56	16	108	IE2
	8,7 10	181 153	105,26 88,87	4409 5481	0,8 0,9	KR103-2E71M/6B	0,60	14	104	IE2
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	129,27 116,34 105,26 88,87 76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	KR103-2E63M/4C	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	89,62 80,66 67,44 57,16 48,93 45,41 35,34 29,95 25,64 23,79	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0	KR003-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_e [кВт] P_e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	87	19	16,18	3879	4,0					
	95	17	14,73	3775	4,0					
	106	15	13,26	3661	4,0					
	126	13	11,09	3471	4,0					
	149	11	9,40	3303	4,0					
	174	9,3	8,04	3150	4,0					
	188	8,6	7,46	3079	4,0					
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2
	253	6,3	11,09	2764	4,0					
	298	5,3	9,40	2624	4,0					
	348	4,5	8,04	2498	4,0					
	375	4,2	7,46	2440	4,0					
0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2
	0,18	11132	7938,12	100294	1,3					
	0,20	9855	7017,76	104980	1,5					
	0,24	8306	5902,70	109927	1,8					
	0,28	7074	5018,35	113658	2,1					
	0,33	6072	4299,81	116464	2,5					
	0,37	5501	3891,23	117976	2,7					
	0,42	4806	3396,71	119816	3,1					
	0,48	4243	2996,39	121167	3,5	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,53	3777	2665,68	122163	4,0					
	0,60	3386	2387,89	126388	4,0					
	0,20	10000	7156,22	41071	0,8					
	0,22	8920	6380,72	49391	0,9					
	0,25	7856	5610,63	55893	1,0					
	0,32	6331	4516,30	63529	1,3	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,36	5561	3960,44	66795	1,4					
	0,41	4924	3501,26	69254	1,6					
	0,69	2982	2066,04	75548	2,7					
	0,80	2574	1786,65	76703	3,1					
						KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
	0,37	5379	3844,04	13985	0,8					
	0,42	4762	3398,35	23714	0,9					
	0,50	4014	2858,39	31305	1,1					
	0,59	3419	2430,14	35760	1,3					
	0,68	2934	2082,19	38846	1,5					
						KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2
	0,76	2698	1875,03	40199	1,6					
	0,89	2294	1597,25	42315	1,9					
	1,0	1974	1373,07	43773	2,2					
	1,2	1715	1191,60	44927	2,5					
	1,4	1500	1041,68	45867	2,9	KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
	1,6	1320	915,75	46541	3,3					
	0,64	3191	2236,28	16952	0,8					
	0,75	2700	1890,04	22886	1,0					
	1,0	1956	1368,95	28913	1,4	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	1,2	1739	1216,74	30365	1,6					
	1,5	1337	932,00	32610	2,0					
	1,8	1131	787,70	33654	2,4					
	2,0	1072	469,74	33992	2,5					
	2,3	907	397,01	34694	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	6,6	333	138,53	5687	0,8	KR203-2E71M/6C	0,78	29	112	IE2
	7,7	288	119,62	7369	1,0					
	8,8	251	104,49	8343	1,1					
	9,4	236	98,01	8691	1,2					
	10	215	138,53	9100	1,3	KR203-2E71M/4B	0,71	28	112	IE2
	12	186	119,62	8885	1,5					
	14	162	104,49	8634	1,7					
	15	152	98,01	8512	1,8					
	17	129	83,32	8200	2,2					
	20	113	72,37	7923	2,5					
	23	99	63,33	7660	2,8					
	27	82	52,37	7287	3,4					
	8,5	253	108,56	7920	0,8	KR173-2E71M/6C	0,78	19	108	IE2
	9,4	228	97,71	7997	0,9					
	10	206	88,40	8048	1,0					
	12	174	74,64	7725	1,1					
	13	163	108,56	8155	1,2	KR173-2E71M/4B	0,71	18	108	IE2
	15	147	97,71	8185	1,4					
	16	133	88,40	8214	1,5					
	19	112	74,64	7725	1,8					
	22	96	63,93	7269	2,1					
	25	85	56,45	6926	2,3					
	27	80	52,73	6746	2,5					
	32	67	44,57	6325	3,0					
	38	56	37,22	5909	3,6					
	44	49	32,10	5590	4,0					
	12	180	116,34	4438	0,8	KR103-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	14	163	105,26	5147	0,9					
	16	138	88,87	5917	1,0					
	19	118	76,13	6381	1,2					
	21	104	67,22	6648	1,3					
	23	97	62,79	6765	1,4					
	27	82	53,07	6580	1,7					
	32	69	44,32	6290	2,0					
	37	59	38,22	6052	2,3					
	40	55	35,22	5922	2,5					
	43	51	32,90	5814	2,5					
	51	43	27,81	5551	2,9					
	56	40	25,50	6012	3,0	KR102-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	67	33	21,25	5638	3,4					
	75	30	19,13	5434	3,6					
	21	104	67,44	2913	0,8	KR003-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	25	89	57,16	3732	0,9					
	29	76	48,93	4200	1,1					
	31	71	45,41	4366	1,1					
	40	55	35,34	4498	1,5					
	48	47	29,95	4334	1,7					
	56	40	25,64	4176	2,0					
	60	37	23,79	4100	2,2					
	72	31	19,88	3912	2,6	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	88	26	16,18	3704	2,9					
	97	23	14,73	3610	3,2					
	107	21	13,26	3507	3,6					
	129	17	11,09	3334	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4					
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3					
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3					
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0					
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0					
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7					
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0					
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	19	173	75,26	18203	3,5	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2
	22	152	66,00	18284	3,9					
	4,7	659	300,85	10434	0,7	KR275-2E71M/4C	1,00	33	120	IE2
	5,7	553	252,20	11342	0,8					
	6,6	474	215,91	11916	0,9					
	7,1	441	200,35	12141	1,0					
	9,6	342	96,68	12719	1,3	KR273-2E80M/6A	1,08	43	116	IE2
	11	295	83,48	12966	1,5					
	13	261	113,65	13136	1,7	KR273-2E71M/4C	1,00	33	116	IE2
	15	222	96,68	13317	2,0					
	17	192	83,48	13449	2,3					
	20	168	72,92	13549	2,7					
	21	158	68,40	13591	2,9					
	25	134	58,15	13683	3,4					
	28	117	50,51	13749	3,9					
	32	102	44,20	13953	4,0					
	9,4	347	98,01	4860	0,8	KR203-2E80M/6A	1,08	32	112	IE2
	10	319	138,53	6243	0,9					
	12	275	119,62	7697	1,0	KR203-2E71M/4C	1,00	29	112	IE2
	14	241	104,49	7890	1,2					
	15	226	98,01	7817	1,2					
	17	192	83,32	7616	1,5					
	20	167	72,37	7420	1,7					
	23	146	63,33	7223	1,9					
	27	121	52,37	6929	2,3					
	33	101	43,67	6640	2,8					
	37	88	38,16	6424	3,2					
	12	264	74,64	7889	0,8	KR173-2E80M/6A	1,08	20	108	IE2
	13	250	108,56	7936	0,8					
	15	225	97,71	7998	0,9	KR173-2E71M/4C	1,00	18	108	IE2
	16	203	88,40	8057	1,0					
	19	172	74,64	8057	1,2					
	22	147	63,93	7559	1,4					
	25	130	56,45	7185	1,5					
	27	122	52,73	6990	1,6					
	32	103	44,57	6535	1,9					
	38	86	37,22	6086	2,3					
	44	74	32,10	5745	2,7					
	51	64	27,74	5431	3,1					
	58	57	24,50	5179	3,5					
	62	53	22,88	5046	3,8					
	74	45	19,34	4737	4,0					
	19	175	76,13	4642	0,8	KR103-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	21	155	67,22	5410	0,9					
	23	145	62,79	5721	1,0					
	27	122	53,07	6138	1,1					
	32	102	44,32	5925	1,4					
	37	88	38,22	5740	1,5					
	40	81	35,22	5636	1,7					
	43	76	32,90	5548	1,7					
	51	64	27,81	5328	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	56	60	25,50	6095	2,0	KR102-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	67	50	21,25	5709	2,3					
	75	45	19,13	5498	2,5					
	82	41	17,30	5306	2,7					
	98	34	14,61	4997	3,2					
	31	105	45,41	2897	0,8	KR003-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	40	81	35,34	4010	1,0					
	48	69	29,95	4004	1,2					
	56	59	25,64	3897	1,3					
	60	55	23,79	3842	1,5					
	72	46	19,88	3696	1,7	KR002-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	88	38	16,18	3530	2,0					
	97	35	14,73	3453	2,2					
	107	31	13,26	3366	2,4					
	129	26	11,09	3217	2,9					
	152	22	9,40	3080	3,2					
	177	19	8,04	2952	3,4					
	191	18	7,46	2892	3,7					
	189	18	14,73	2894	3,4	KR002-2E71M/2A	0,90	14	100	IE2
	210	16	13,26	2810	3,8					
	252	13	11,09	2670	4,0					
	297	11	9,40	2544	4,0					
	347	9,6	8,04	2430	4,0					
	374	8,9	7,46	2376	4,0					
0,55 0,75	0,21	21311	6741,12	71126	0,9	KR976-2E80M/4B	1,45	1103	216	IE2
	0,27	16927	5350,83	80281	1,2					
	0,34	13282	4189,63	86503	1,5					
	0,41	11119	3499,30	89577	1,8					
	0,44	10512	3306,00	90570	1,9					
	0,51	8951	2811,23	92516	2,2					
	0,61	7495	2348,01	94410	2,7					
	0,65	7086	2218,31	94891	2,8					
	0,73	6347	1985,89	95727	3,2					
	0,91	5167	1585,92	96993	3,9	KR975-2E80M/4B	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	1423,89	99024	4,0					
	0,42	10787	3396,71	101600	1,4	KR876-2E80M/4B	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	2996,39	106126	1,6					
	0,54	8478	2665,68	109566	1,8					
	0,60	7599	2387,89	112266	2,0					
	0,69	6596	2074,42	115149	2,3					
	0,76	6126	1891,08	116259	2,4	KR875-2E80M/4B	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	1671,18	118129	2,8					
	0,96	4853	1495,27	119576	3,1					
	1,1	4269	1313,07	121000	3,5					
	1,3	3574	1096,71	124461	4,0					
	1,5	3123	957,34	128847	4,0					
	0,70	6693	2066,04	61869	1,2	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	1786,65	65911	1,4					
	0,93	5007	1547,01	68941	1,6					
	1,1	4383	1353,02	71183	1,8					
	1,2	3867	1192,77	72906	2,1					
	1,4	3433	1058,16	74160	2,3					


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11	431	127,30	15691	1,9	KR373-2E80M/4B	1,45	62	136	IE2
	13	375	110,61	16072	2,2					
	15	330	97,26	16338	2,5					
	18	266	78,29	16727	3,1					
	6,5	729	220,43	15122	0,8	KR284-2E80M/4B	1,45	50	128	IE2
	7,8	614	185,40	15962	1,0					
	8,8	556	106,33	16320	1,1	KR283-2E80M/6B	1,50	40	124	IE2
	10	489	93,50	16830	1,2					
	12	394	75,26	17241	1,5					
	14	360	106,33	17416	1,7	KR283-2E80M/4B	1,45	40	124	IE2
	15	317	93,50	17620	1,9					
	19	255	75,26	17892	2,3					
	22	224	66,00	18021	2,7					
	25	198	58,35	18124	3,0					
	29	167	49,08	18243	3,6					
	7,2	648	200,35	10534	0,7	KR275-2E80M/4B	1,45	37	120	IE2
	9,6	505	96,68	11685	0,9	KR273-2E80M/6B	1,50	34	116	IE2
	11	437	83,48	12163	1,0					
	13	382	72,92	12494	1,2					
	15	327	96,68	12809	1,4	KR273-2E80M/4B	1,45	36	116	IE2
	17	283	83,48	13023	1,6					
	20	248	72,92	13197	1,8					
	21	232	68,40	13268	1,9					
	25	198	58,15	13423	2,3					
	29	172	50,51	13532	2,6					
	33	151	44,20	13618	3,0					
	39	125	36,55	13718	3,6					
	47	104	30,48	13923	4,0					
	14	355	104,49	4449	0,8	KR203-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	15	333	98,01	5626	0,8					
	17	283	83,32	6693	1,0					
	20	246	72,37	6625	1,1					
	23	215	63,33	6533	1,3					
	27	178	52,37	6363	1,6					
	33	149	43,67	6170	1,9					
	38	130	38,16	6014	2,2					
	46	108	31,55	5779	2,6					
	55	90	26,31	5545	2,9					
	61	82	23,79	6415	3,4	KR202-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	19	253	74,64	7924	0,8	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	23	217	63,93	7958	0,9					
	26	192	56,45	7546	1,0					
	27	179	52,73	7330	1,1					
	32	152	44,57	6830	1,3					
	39	127	37,22	6338	1,6					
	45	109	32,10	5966	1,8					
	52	95	27,74	5624	2,1					
	59	84	24,50	5352	2,4					
	63	78	22,88	5209	2,6					
	74	66	19,34	4876	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	89	55	16,15	4547	3,6	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	103	48	13,93	4296	4,0					
	27	180	53,07	4428	0,8	KR103-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	32	151	44,32	5348	0,9					
	38	130	38,22	5246	1,0					
	41	120	35,22	5182	1,1					
	44	112	32,90	5125	1,2					
	52	95	27,81	4972	1,3					
	56	88	25,50	6186	1,4	KR102-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	68	73	21,25	5786	1,6					
	75	66	19,13	5567	1,7					
	83	60	17,30	5368	1,8					
	99	50	14,61	5050	2,2					
	115	43	12,51	4776	2,4					
	130	38	11,05	4568	2,6					
	140	36	10,32	4458	2,8					
	165	30	8,72	4200	3,1					
	48	102	29,95	3075	0,8	KR003-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	56	87	25,64	3454	0,9					
	61	81	23,79	3433	1,0					
	72	68	19,88	3355	1,2	KR002-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	89	56	16,18	3255	1,3					
	98	51	14,73	3203	1,5					
	109	46	13,26	3141	1,6					
	130	38	11,09	3029	2,0					
	153	33	9,40	2921	2,2					
	179	28	8,04	2816	2,3					
	193	26	7,46	2765	2,5					
	189	26	14,73	2775	2,3	KR002-2E71M/2B	1,25	15	100	IE2
	210	24	13,26	2703	2,5					
	252	20	11,09	2581	3,0					
	297	17	9,40	2469	3,3					
	347	14	8,04	2366	3,8					
	374	13	7,46	2316	4,0					
0,75 1,0	0,27	22923	5350,83	66697	0,9	KR976-3E80M/4D	1,77	1106	216	IE3
	0,35	17987	4189,63	78083	1,1					
	0,41	15057	3499,30	83385	1,3					
	0,44	14236	3306,00	84954	1,4					
	0,52	12121	2811,23	88156	1,7					
	0,62	10149	2348,01	90949	2,0					
	0,65	9596	2218,31	91693	2,1					
	0,73	8595	1985,89	92986	2,3					
	0,91	6998	1585,92	94798	2,9	KR975-3E80M/4D	1,77	1101	216	IE3
	1,0	6287	1423,89	95673	3,2					
	1,2	5356	1213,78	96738	3,7					
	1,4	4726	1070,02	98524	4,0					
	0,48	12897	2996,39	92600	1,2	KR876-3E80M/4D	1,77	653	204	IE3
	0,54	11481	2665,68	98610	1,3					
	0,61	10290	2387,89	103170	1,5					
	0,70	8932	2074,42	107899	1,7					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR875.00

KR876.00

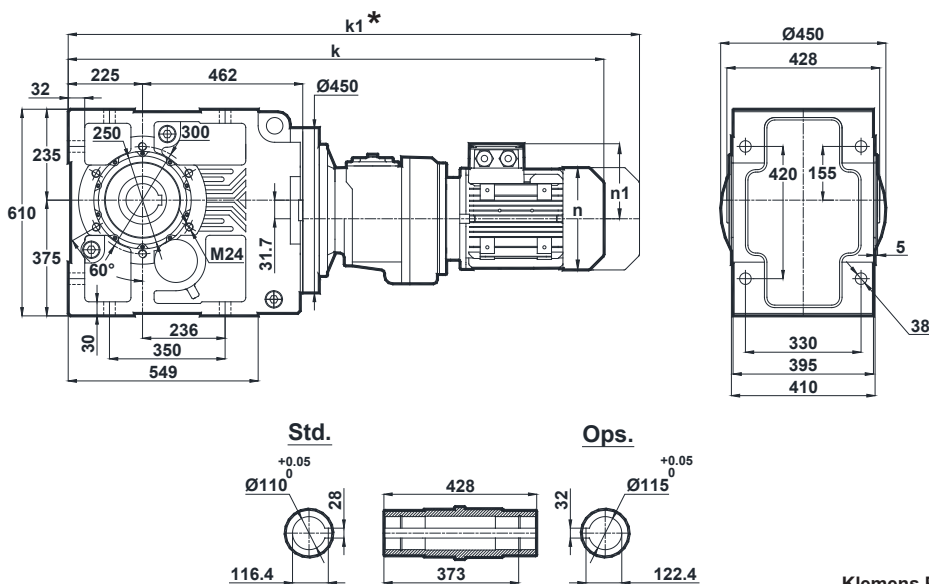


	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR875.01

KR876.01

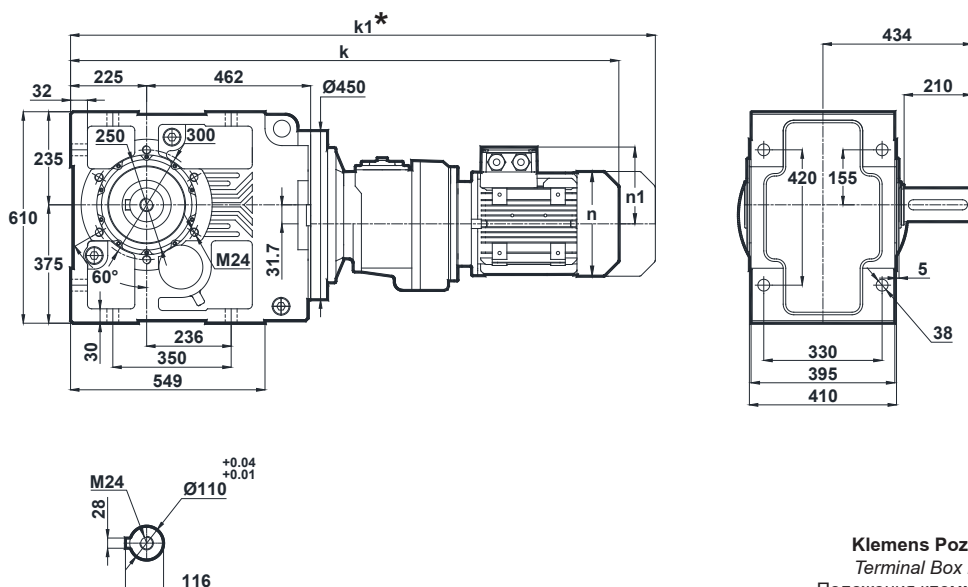

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR875.04

KR876.04

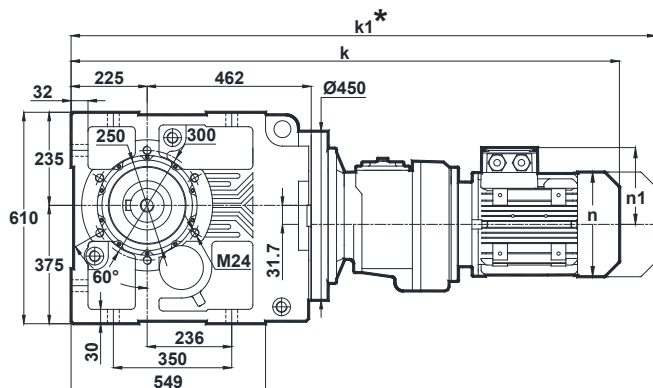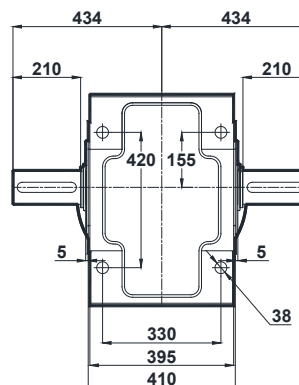

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип


KR875.05

KR876.05

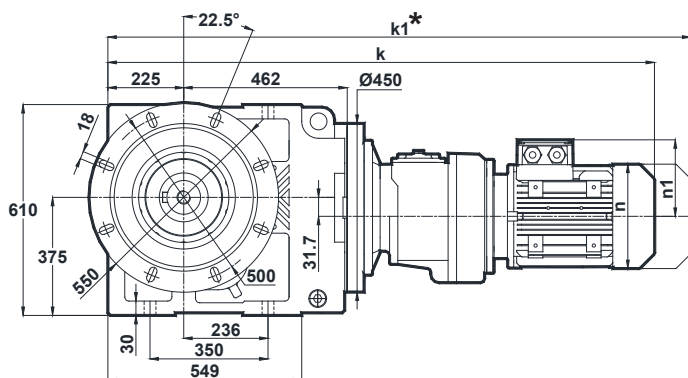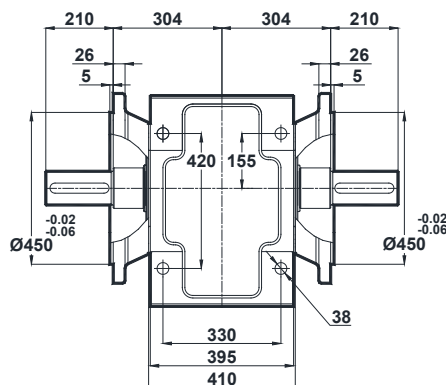

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR876.08

71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN875.00


KN876.00

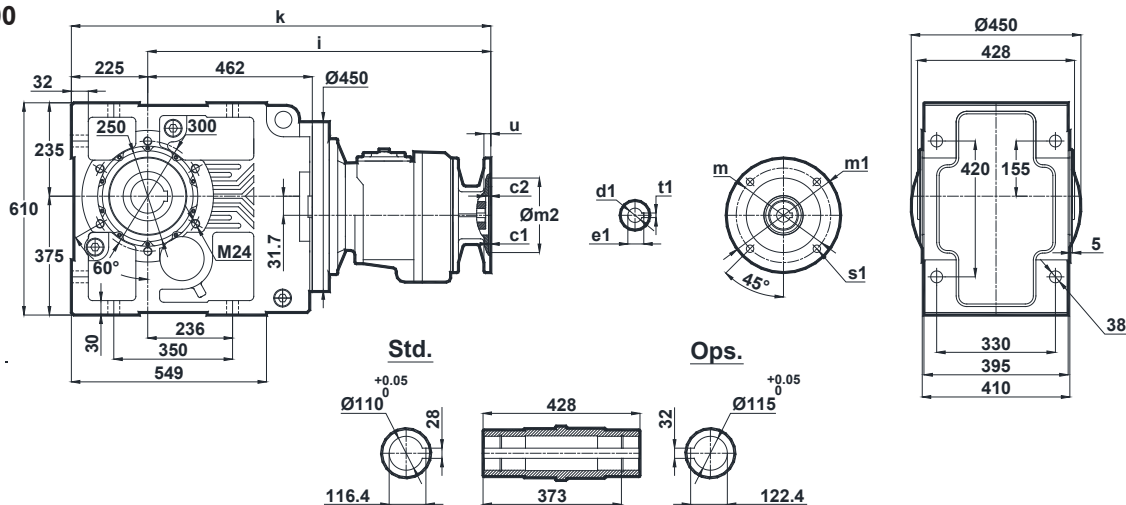

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

KN875.01

KN876.01

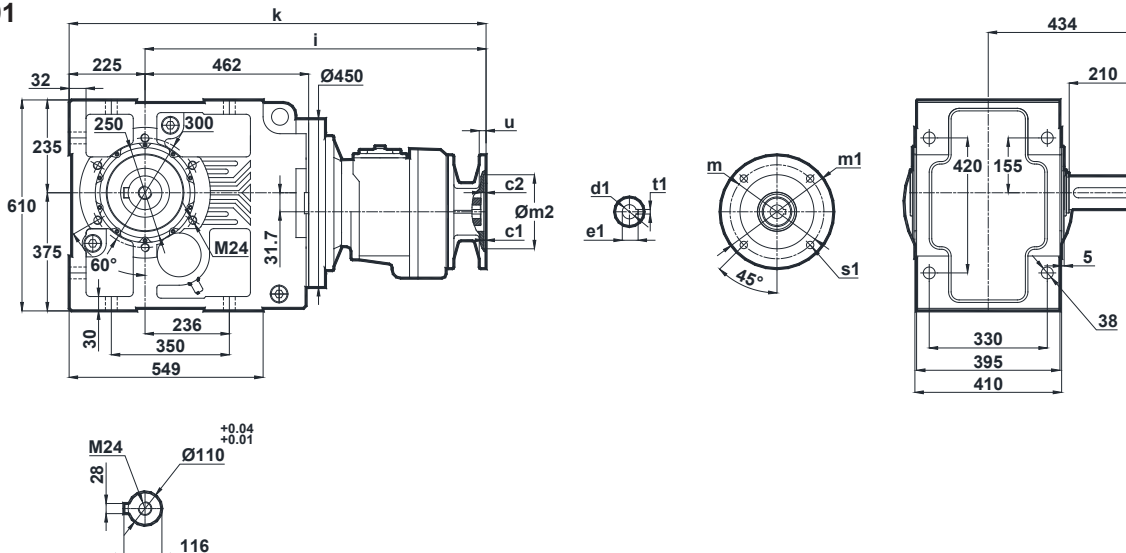

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80					8	
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	771.5	12	996.5	19	6 8	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN875.04


KN876.04

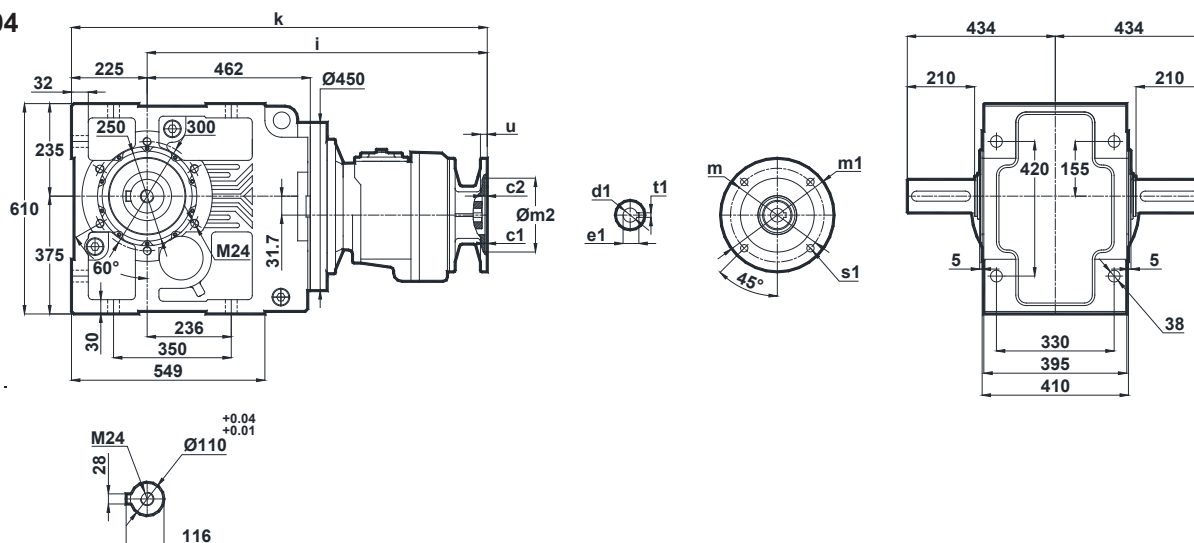

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3


KN875.05

KN876.05

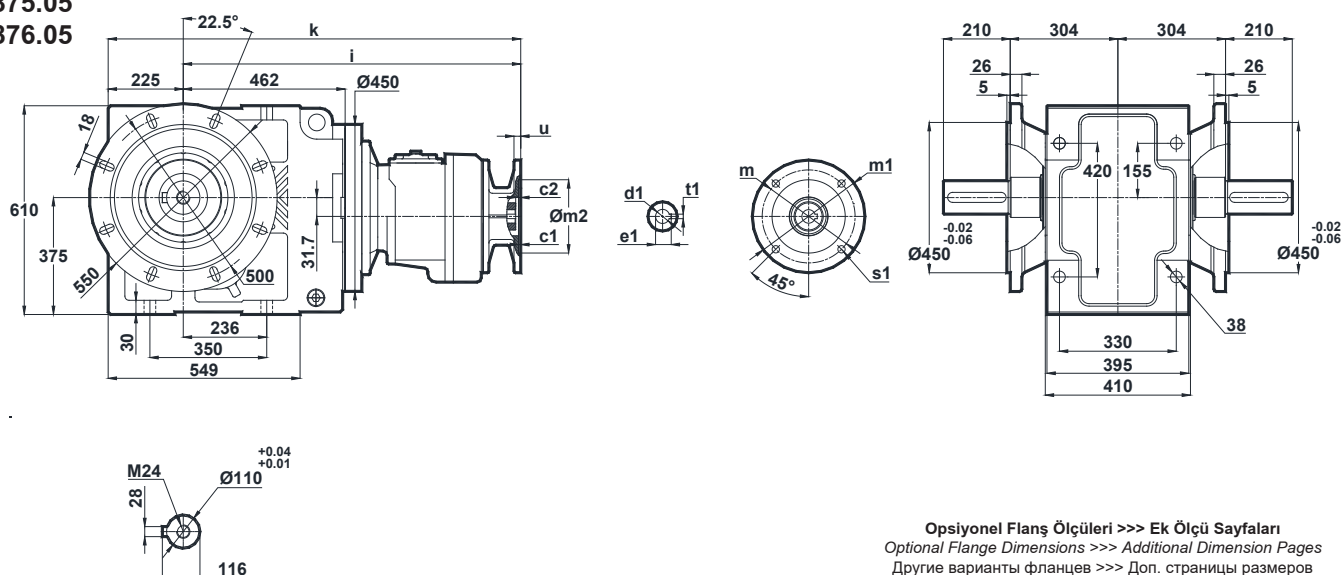

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

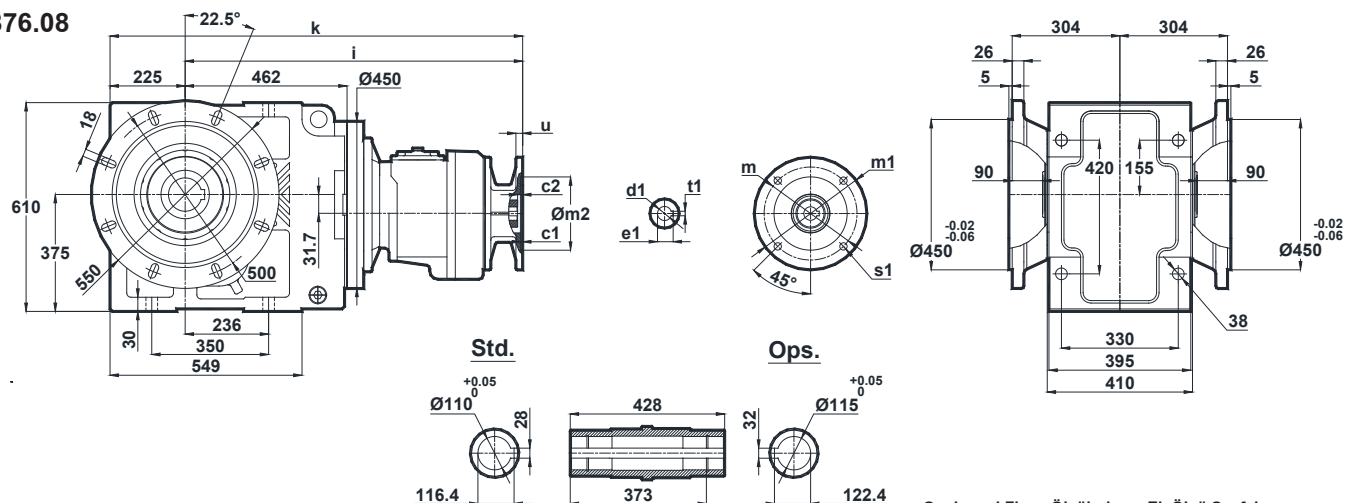
YILMAZ. Технические характеристики и размеры
-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2
KN875.08
KN876.08


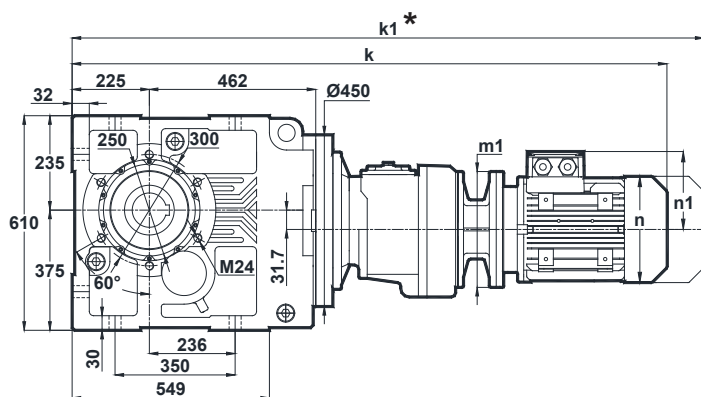
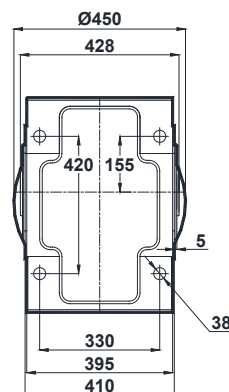

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.00**KV876.00****Std.**

Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KV875.01

KV876.01

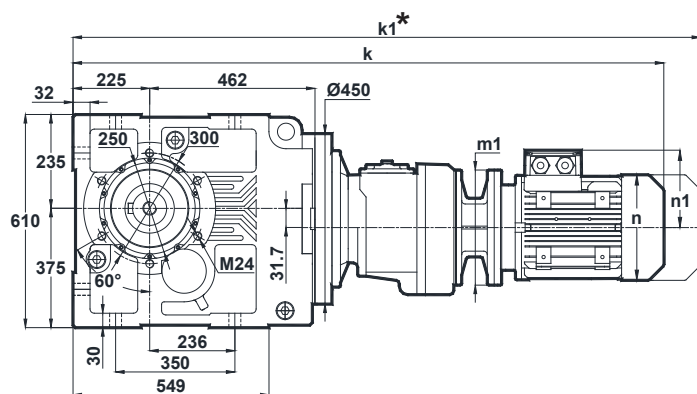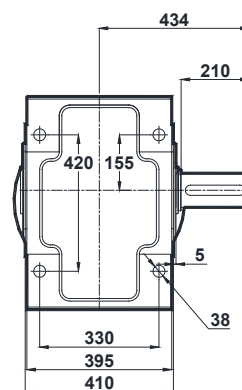


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV875.02

KV876.02

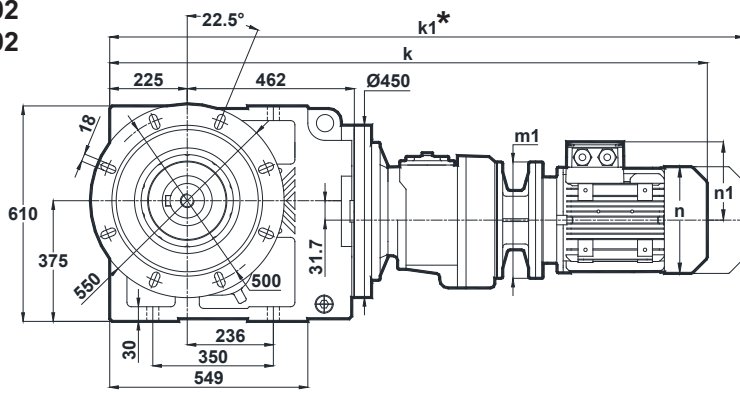

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV875.03

KV876.03

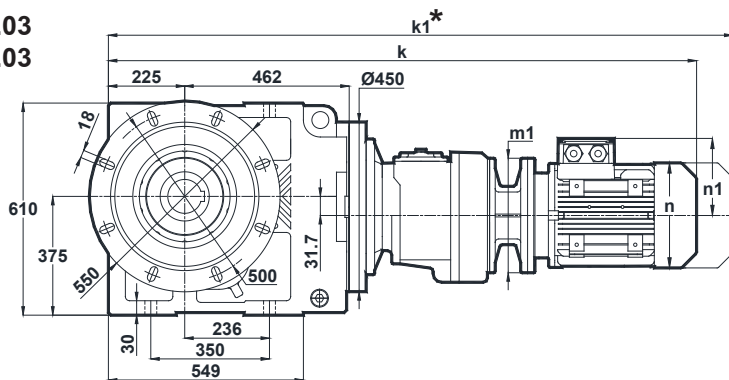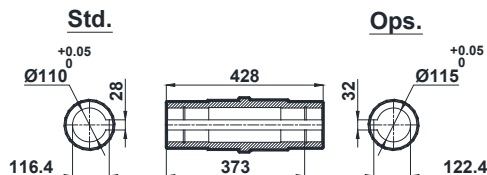

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.04 KV876.04

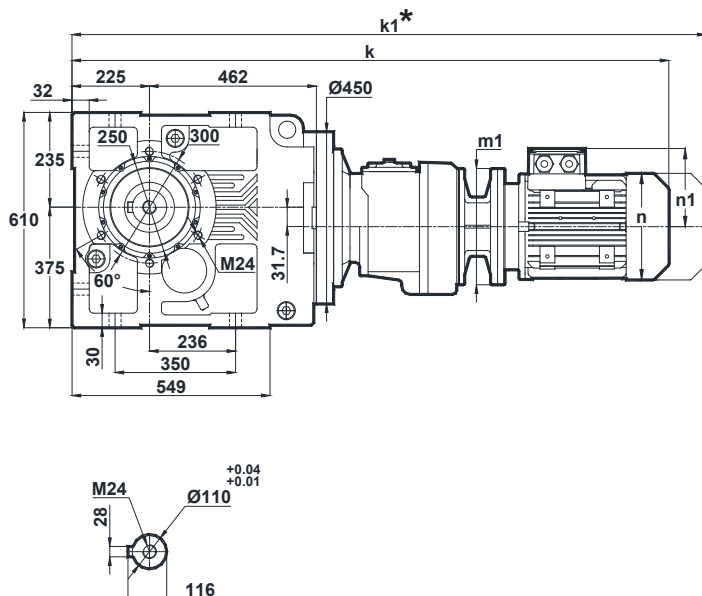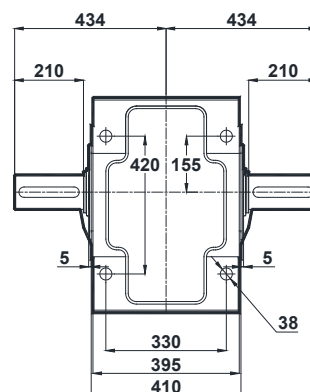



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KV875.05 KV876.05

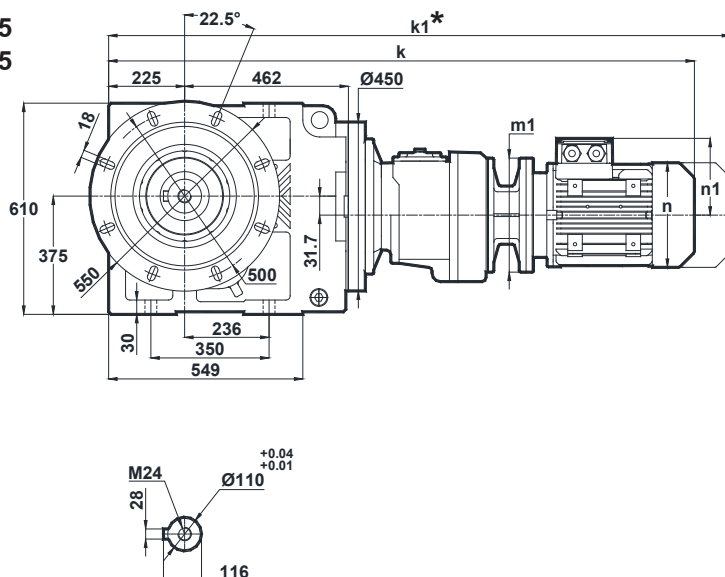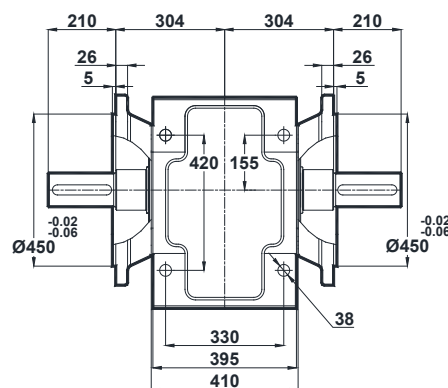

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


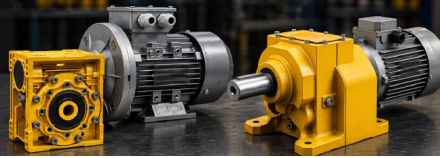


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.08


KV876.08

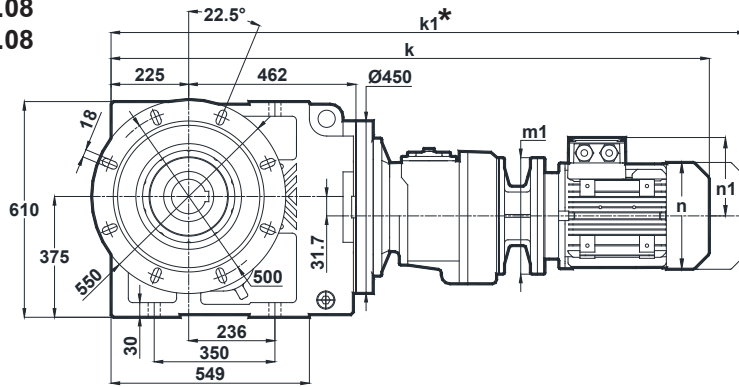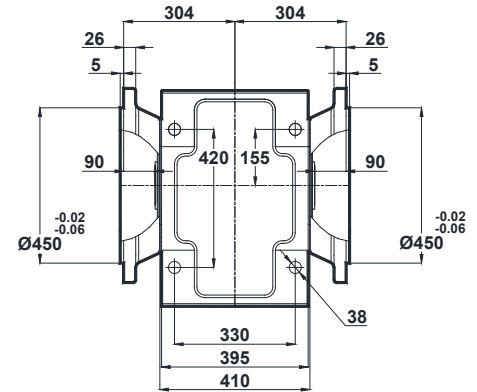

Std.




Ops.



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.00

KT876.00

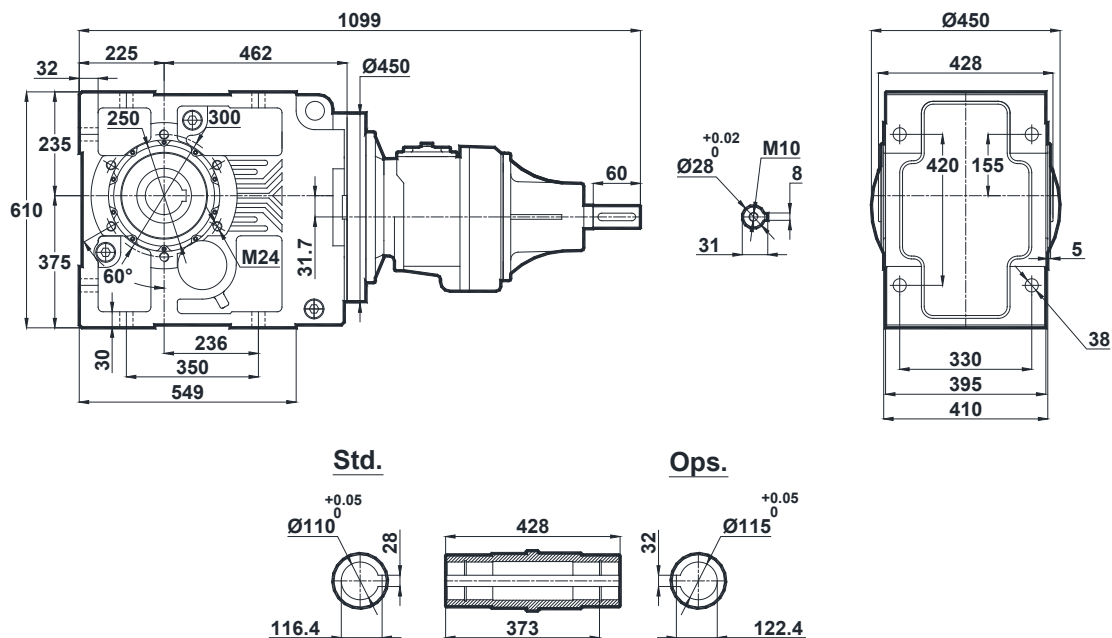**KT875.01**

KT876.01

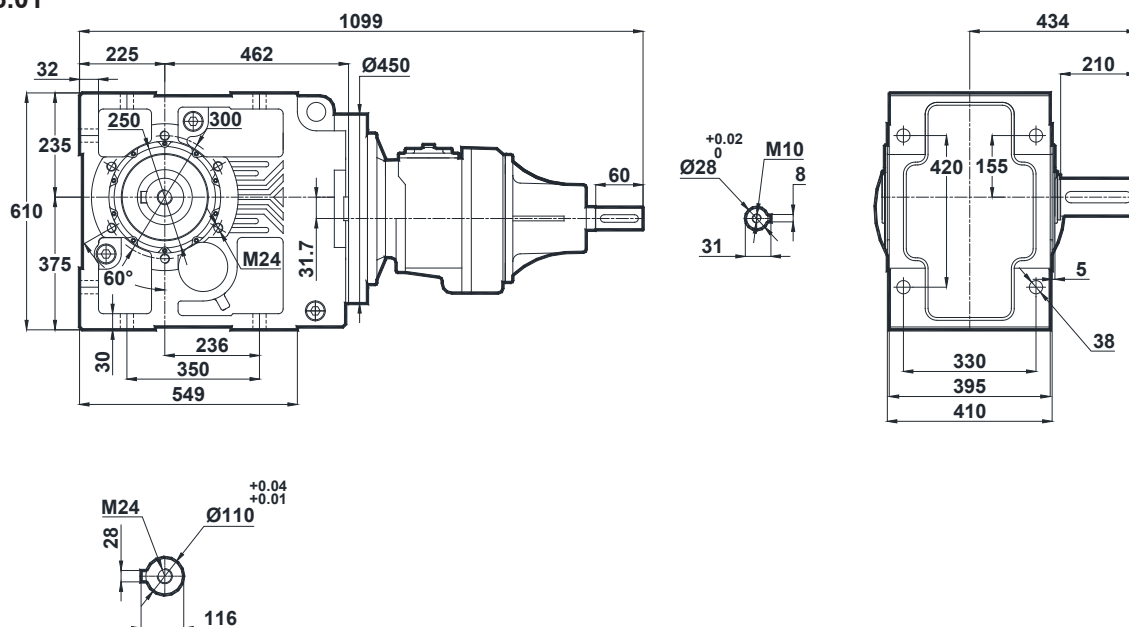







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.02




KT876.02

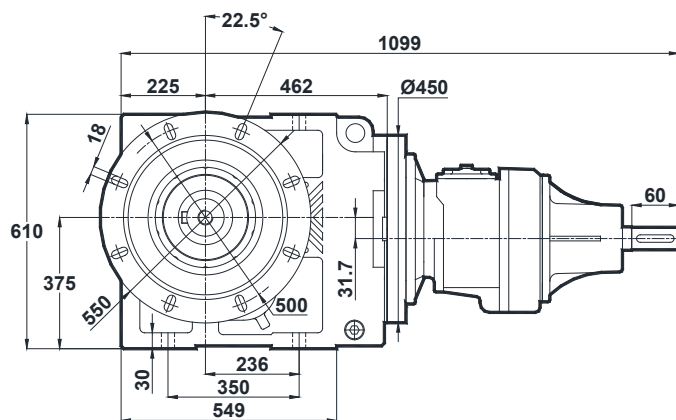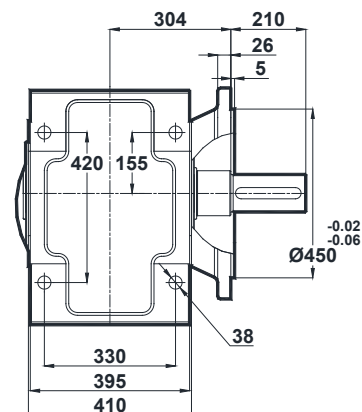



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT875.03


KT876.03

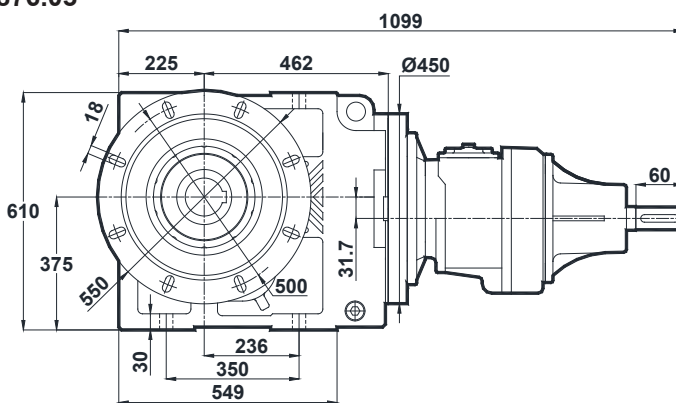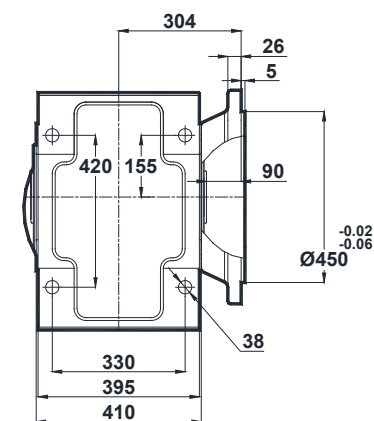

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT875.04

KT876.04

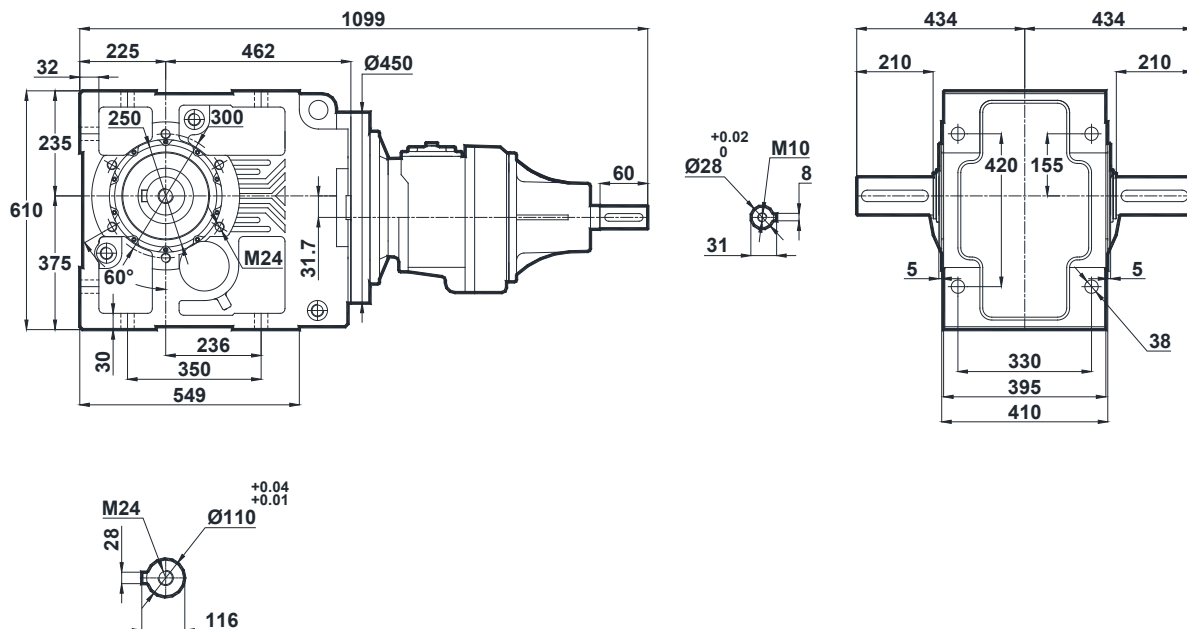

KT875.05

KT876.05

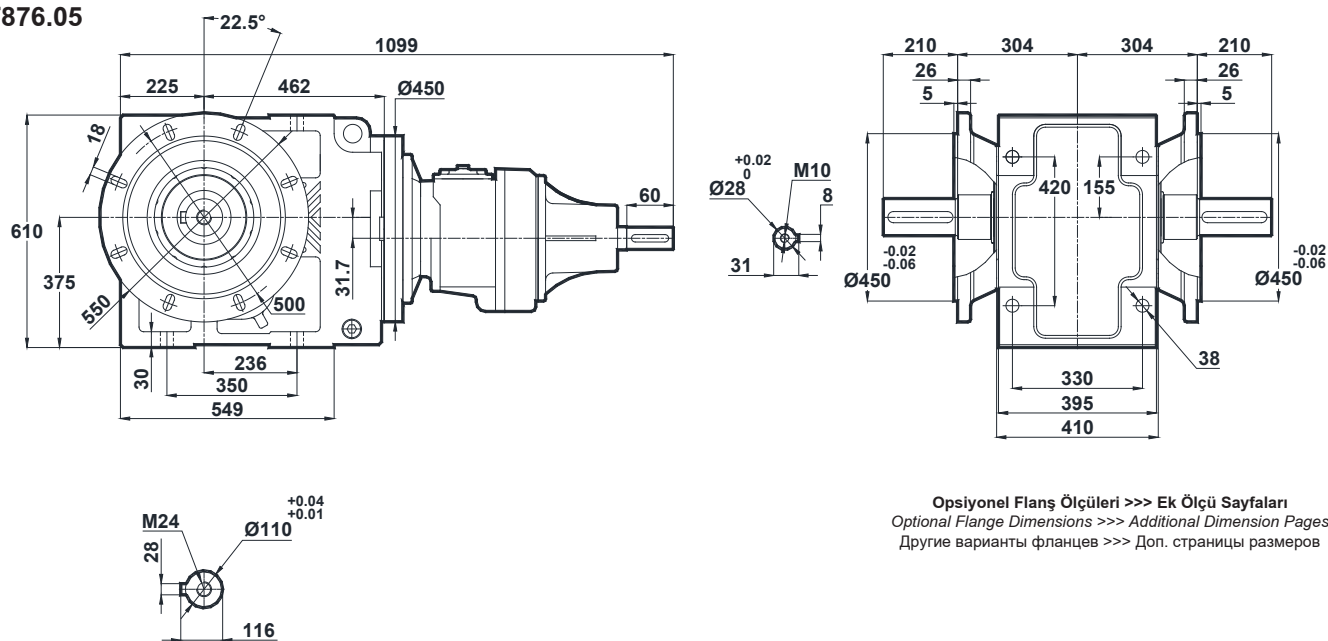

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.08


KT876.08

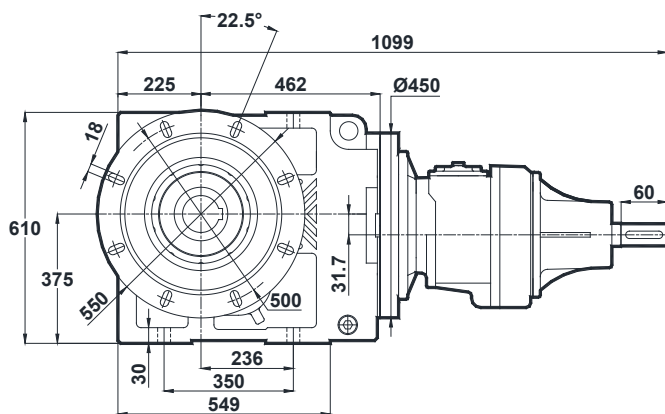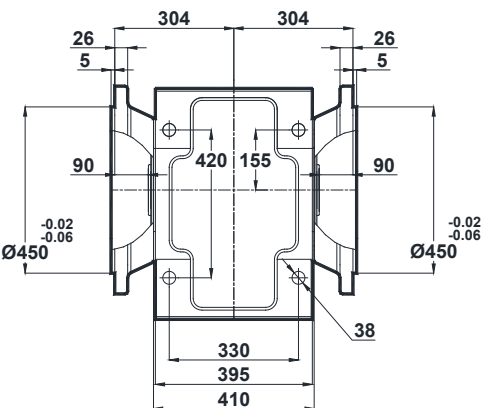

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров