



YILMAZ K975

Технические характеристики и габаритные размеры

коническо-цилиндрический редуктор, 5 ступеней

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K975	0.37 - 9.2	4643 - 25149

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	6,6	333	138,53	5687	0,8	KR203-2E71M/6C	0,78	29	112	IE2
	7,7	288	119,62	7369	1,0					
	8,8	251	104,49	8343	1,1					
	9,4	236	98,01	8691	1,2					
	10	215	138,53	9100	1,3	KR203-2E71M/4B	0,71	28	112	IE2
	12	186	119,62	8885	1,5					
	14	162	104,49	8634	1,7					
	15	152	98,01	8512	1,8					
	17	129	83,32	8200	2,2					
	20	113	72,37	7923	2,5					
	23	99	63,33	7660	2,8					
	27	82	52,37	7287	3,4					
	8,5	253	108,56	7920	0,8	KR173-2E71M/6C	0,78	19	108	IE2
	9,4	228	97,71	7997	0,9					
	10	206	88,40	8048	1,0					
	12	174	74,64	7725	1,1					
	13	163	108,56	8155	1,2	KR173-2E71M/4B	0,71	18	108	IE2
	15	147	97,71	8185	1,4					
	16	133	88,40	8214	1,5					
	19	112	74,64	7725	1,8					
	22	96	63,93	7269	2,1					
	25	85	56,45	6926	2,3					
	27	80	52,73	6746	2,5					
	32	67	44,57	6325	3,0					
	38	56	37,22	5909	3,6					
	44	49	32,10	5590	4,0					
	12	180	116,34	4438	0,8	KR103-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	14	163	105,26	5147	0,9					
	16	138	88,87	5917	1,0					
	19	118	76,13	6381	1,2					
	21	104	67,22	6648	1,3					
	23	97	62,79	6765	1,4					
	27	82	53,07	6580	1,7					
	32	69	44,32	6290	2,0					
	37	59	38,22	6052	2,3					
	40	55	35,22	5922	2,5					
	43	51	32,90	5814	2,5					
	51	43	27,81	5551	2,9					
	56	40	25,50	6012	3,0	KR102-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	67	33	21,25	5638	3,4					
	75	30	19,13	5434	3,6					
	21	104	67,44	2913	0,8	KR003-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	25	89	57,16	3732	0,9					
	29	76	48,93	4200	1,1					
	31	71	45,41	4366	1,1					
	40	55	35,34	4498	1,5					
	48	47	29,95	4334	1,7					
	56	40	25,64	4176	2,0					
	60	37	23,79	4100	2,2					
	72	31	19,88	3912	2,6	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	88	26	16,18	3704	2,9					
	97	23	14,73	3610	3,2					
	107	21	13,26	3507	3,6					
	129	17	11,09	3334	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4					
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3					
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3					
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0					
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0					
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7					
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0					
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	19	173	75,26	18203	3,5	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2
	22	152	66,00	18284	3,9					
	4,7	659	300,85	10434	0,7	KR275-2E71M/4C	1,00	33	120	IE2
	5,7	553	252,20	11342	0,8					
	6,6	474	215,91	11916	0,9					
	7,1	441	200,35	12141	1,0					
	9,6	342	96,68	12719	1,3	KR273-2E80M/6A	1,08	43	116	IE2
	11	295	83,48	12966	1,5					
	13	261	113,65	13136	1,7	KR273-2E71M/4C	1,00	33	116	IE2
	15	222	96,68	13317	2,0					
	17	192	83,48	13449	2,3					
	20	168	72,92	13549	2,7					
	21	158	68,40	13591	2,9					
	25	134	58,15	13683	3,4					
	28	117	50,51	13749	3,9					
	32	102	44,20	13953	4,0					
	9,4	347	98,01	4860	0,8	KR203-2E80M/6A	1,08	32	112	IE2
	10	319	138,53	6243	0,9					
	12	275	119,62	7697	1,0	KR203-2E71M/4C	1,00	29	112	IE2
	14	241	104,49	7890	1,2					
	15	226	98,01	7817	1,2					
	17	192	83,32	7616	1,5					
	20	167	72,37	7420	1,7					
	23	146	63,33	7223	1,9					
	27	121	52,37	6929	2,3					
	33	101	43,67	6640	2,8					
	37	88	38,16	6424	3,2					
	12	264	74,64	7889	0,8	KR173-2E80M/6A	1,08	20	108	IE2
	13	250	108,56	7936	0,8					
	15	225	97,71	7998	0,9	KR173-2E71M/4C	1,00	18	108	IE2
	16	203	88,40	8057	1,0					
	19	172	74,64	8057	1,2					
	22	147	63,93	7559	1,4					
	25	130	56,45	7185	1,5					
	27	122	52,73	6990	1,6					
	32	103	44,57	6535	1,9					
	38	86	37,22	6086	2,3					
	44	74	32,10	5745	2,7					
	51	64	27,74	5431	3,1					
	58	57	24,50	5179	3,5					
	62	53	22,88	5046	3,8					
	74	45	19,34	4737	4,0					
	19	175	76,13	4642	0,8	KR103-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	21	155	67,22	5410	0,9					
	23	145	62,79	5721	1,0					
	27	122	53,07	6138	1,1					
	32	102	44,32	5925	1,4					
	37	88	38,22	5740	1,5					
	40	81	35,22	5636	1,7					
	43	76	32,90	5548	1,7					
	51	64	27,81	5328	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	56	60	25,50	6095	2,0	KR102-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	67	50	21,25	5709	2,3					
	75	45	19,13	5498	2,5					
	82	41	17,30	5306	2,7					
	98	34	14,61	4997	3,2					
	31	105	45,41	2897	0,8	KR003-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	40	81	35,34	4010	1,0					
	48	69	29,95	4004	1,2					
	56	59	25,64	3897	1,3					
	60	55	23,79	3842	1,5					
	72	46	19,88	3696	1,7	KR002-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	88	38	16,18	3530	2,0					
	97	35	14,73	3453	2,2					
	107	31	13,26	3366	2,4					
	129	26	11,09	3217	2,9					
	152	22	9,40	3080	3,2					
	177	19	8,04	2952	3,4					
	191	18	7,46	2892	3,7					
	189	18	14,73	2894	3,4	KR002-2E71M/2A	0,90	14	100	IE2
	210	16	13,26	2810	3,8					
	252	13	11,09	2670	4,0					
	297	11	9,40	2544	4,0					
	347	9,6	8,04	2430	4,0					
	374	8,9	7,46	2376	4,0					
0,55 0,75	0,21	21311	6741,12	71126	0,9	KR976-2E80M/4B	1,45	1103	216	IE2
	0,27	16927	5350,83	80281	1,2					
	0,34	13282	4189,63	86503	1,5					
	0,41	11119	3499,30	89577	1,8					
	0,44	10512	3306,00	90570	1,9					
	0,51	8951	2811,23	92516	2,2					
	0,61	7495	2348,01	94410	2,7					
	0,65	7086	2218,31	94891	2,8					
	0,73	6347	1985,89	95727	3,2					
	0,91	5167	1585,92	96993	3,9	KR975-2E80M/4B	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	1423,89	99024	4,0					
	0,42	10787	3396,71	101600	1,4	KR876-2E80M/4B	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	2996,39	106126	1,6					
	0,54	8478	2665,68	109566	1,8					
	0,60	7599	2387,89	112266	2,0					
	0,69	6596	2074,42	115149	2,3					
	0,76	6126	1891,08	116259	2,4	KR875-2E80M/4B	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	1671,18	118129	2,8					
	0,96	4853	1495,27	119576	3,1					
	1,1	4269	1313,07	121000	3,5					
	1,3	3574	1096,71	124461	4,0					
	1,5	3123	957,34	128847	4,0					
	0,70	6693	2066,04	61869	1,2	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	1786,65	65911	1,4					
	0,93	5007	1547,01	68941	1,6					
	1,1	4383	1353,02	71183	1,8					
	1,2	3867	1192,77	72906	2,1					
	1,4	3433	1058,16	74160	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11	431	127,30	15691	1,9	KR373-2E80M/4B	1,45	62	136	IE2
	13	375	110,61	16072	2,2					
	15	330	97,26	16338	2,5					
	18	266	78,29	16727	3,1					
	6,5	729	220,43	15122	0,8	KR284-2E80M/4B	1,45	50	128	IE2
	7,8	614	185,40	15962	1,0					
	8,8	556	106,33	16320	1,1	KR283-2E80M/6B	1,50	40	124	IE2
	10	489	93,50	16830	1,2					
	12	394	75,26	17241	1,5					
	14	360	106,33	17416	1,7	KR283-2E80M/4B	1,45	40	124	IE2
	15	317	93,50	17620	1,9					
	19	255	75,26	17892	2,3					
	22	224	66,00	18021	2,7					
	25	198	58,35	18124	3,0					
	29	167	49,08	18243	3,6					
	7,2	648	200,35	10534	0,7	KR275-2E80M/4B	1,45	37	120	IE2
	9,6	505	96,68	11685	0,9	KR273-2E80M/6B	1,50	34	116	IE2
	11	437	83,48	12163	1,0					
	13	382	72,92	12494	1,2					
	15	327	96,68	12809	1,4	KR273-2E80M/4B	1,45	36	116	IE2
	17	283	83,48	13023	1,6					
	20	248	72,92	13197	1,8					
	21	232	68,40	13268	1,9					
	25	198	58,15	13423	2,3					
	29	172	50,51	13532	2,6					
	33	151	44,20	13618	3,0					
	39	125	36,55	13718	3,6					
	47	104	30,48	13923	4,0					
	14	355	104,49	4449	0,8	KR203-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	15	333	98,01	5626	0,8					
	17	283	83,32	6693	1,0					
	20	246	72,37	6625	1,1					
	23	215	63,33	6533	1,3					
	27	178	52,37	6363	1,6					
	33	149	43,67	6170	1,9					
	38	130	38,16	6014	2,2					
	46	108	31,55	5779	2,6					
	55	90	26,31	5545	2,9					
	61	82	23,79	6415	3,4	KR202-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	19	253	74,64	7924	0,8	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	23	217	63,93	7958	0,9					
	26	192	56,45	7546	1,0					
	27	179	52,73	7330	1,1					
	32	152	44,57	6830	1,3					
	39	127	37,22	6338	1,6					
	45	109	32,10	5966	1,8					
	52	95	27,74	5624	2,1					
	59	84	24,50	5352	2,4					
	63	78	22,88	5209	2,6					
	74	66	19,34	4876	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	89	55	16,15	4547	3,6	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	103	48	13,93	4296	4,0					
	27	180	53,07	4428	0,8	KR103-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	32	151	44,32	5348	0,9					
	38	130	38,22	5246	1,0					
	41	120	35,22	5182	1,1					
	44	112	32,90	5125	1,2					
	52	95	27,81	4972	1,3					
	56	88	25,50	6186	1,4	KR102-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	68	73	21,25	5786	1,6					
	75	66	19,13	5567	1,7					
	83	60	17,30	5368	1,8					
	99	50	14,61	5050	2,2					
	115	43	12,51	4776	2,4					
	130	38	11,05	4568	2,6					
	140	36	10,32	4458	2,8					
	165	30	8,72	4200	3,1					
	48	102	29,95	3075	0,8	KR003-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	56	87	25,64	3454	0,9					
	61	81	23,79	3433	1,0					
	72	68	19,88	3355	1,2	KR002-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	89	56	16,18	3255	1,3					
	98	51	14,73	3203	1,5					
	109	46	13,26	3141	1,6					
	130	38	11,09	3029	2,0					
	153	33	9,40	2921	2,2					
	179	28	8,04	2816	2,3					
	193	26	7,46	2765	2,5					
	189	26	14,73	2775	2,3	KR002-2E71M/2B	1,25	15	100	IE2
	210	24	13,26	2703	2,5					
	252	20	11,09	2581	3,0					
	297	17	9,40	2469	3,3					
	347	14	8,04	2366	3,8					
	374	13	7,46	2316	4,0					
0,75 1,0	0,27	22923	5350,83	66697	0,9	KR976-3E80M/4D	1,77	1106	216	IE3
	0,35	17987	4189,63	78083	1,1					
	0,41	15057	3499,30	83385	1,3					
	0,44	14236	3306,00	84954	1,4					
	0,52	12121	2811,23	88156	1,7					
	0,62	10149	2348,01	90949	2,0					
	0,65	9596	2218,31	91693	2,1					
	0,73	8595	1985,89	92986	2,3					
	0,91	6998	1585,92	94798	2,9	KR975-3E80M/4D	1,77	1101	216	IE3
	1,0	6287	1423,89	95673	3,2					
	1,2	5356	1213,78	96738	3,7					
	1,4	4726	1070,02	98524	4,0					
	0,48	12897	2996,39	92600	1,2	KR876-3E80M/4D	1,77	653	204	IE3
	0,54	11481	2665,68	98610	1,3					
	0,61	10290	2387,89	103170	1,5					
	0,70	8932	2074,42	107899	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	26	260	56,45	7903	0,8	KR173-3E80M/4D	1,77	27	108	IE3
	27	243	52,73	7671	0,8					
	33	206	44,57	7129	1,0					
	39	172	37,22	6597	1,2					
	45	149	32,10	6195	1,3					
	52	129	27,74	5827	1,6					
	59	114	24,50	5534	1,8					
	63	106	22,88	5380	1,9					
	75	90	19,34	5024	2,2					
	90	75	16,15	4673	2,7					
	104	65	13,93	4406	3,1					
	123	55	11,79	4193	3,6					
	132	51	11,01	4081	3,9					
	149	45	19,34	5024	4,0	KR173-3E80M/2B	1,59	26	108	IE3
	178	38	16,15	4673	4,0					
	207	33	13,93	4406	4,0					
	244	28	11,79	4193	4,0					
	261	26	11,01	4081	4,0					
	41	163	35,22	4667	0,8	KR103-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	44	152	32,90	4646	0,9					
	52	128	27,81	4574	1,0					
	57	119	25,50	6298	1,0	KR102-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	68	99	21,25	5884	1,2					
	76	90	19,13	5658	1,2					
	84	81	17,30	5452	1,4					
	99	69	14,61	5123	1,6					
	116	59	12,51	4841	1,8					
	131	52	11,05	4626	1,9					
	140	49	10,32	4513	2,1					
	166	41	8,72	4247	2,3					
	199	34	7,29	3981	2,6					
	231	30	6,28	3776	3,0					
	261	26	11,05	3616	3,3	KR102-3E80M/2B	1,59	21	104	IE3
	279	24	10,32	3530	3,3					
	73	93	19,88	2961	0,9	KR002-3E80M/4D	1,77	20	100	IE3
	90	76	16,18	2941	1,0					
	98	69	14,73	2920	1,1					
	109	62	13,26	2890	1,2					
	131	52	11,09	2822	1,4					
	154	44	9,40	2747	1,6					
	180	38	8,04	2669	1,7					
	194	35	7,46	2630	1,9					
	217	31	13,26	2573	1,9	KR002-3E80M/2B	1,59	18	100	IE3
	260	26	11,09	2471	2,3					
	307	22	9,40	2375	2,5					
	358	19	8,04	2284	2,9					
	386	18	7,46	2240	3,1					
1,1 1,5	0,41	22084	3499,30	68850	0,9	KR976-3E90S/4C	2,46	1111	216	IE3
	0,44	20879	3306,00	71762	1,0					
	0,52	17778	2811,23	78410	1,1					
	0,62	14886	2348,01	83727	1,3					
	0,65	14074	2218,31	85054	1,4					
	0,73	12606	1985,89	87308	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	0,91	10264	1585,92	90719	1,9	KR975-3E90S/4C	2,46	1106	216	IE3
	1,0	9221	1423,89	92139	2,2					
	1,2	7856	1213,78	93883	2,5					
	1,4	6931	1070,02	94989	2,9					
	1,5	6154	949,26	95953	3,3					
	1,7	5491	846,39	96624	3,6					
	2,0	4652	715,34	98886	4,0					
	0,77	12168	1891,08	95780	1,2	KR875-3E90S/4C	2,46	657	204	IE3
	0,87	10771	1671,18	101381	1,4					
	0,97	9639	1495,27	105337	1,6					
	1,1	8479	1313,07	109373	1,8					
	1,3	7099	1096,71	113443	2,1					
	1,5	6204	957,34	115988	2,4					
	1,7	5478	844,51	117936	2,7					
	1,9	4878	751,30	119473	3,1					
	0,94	9946	1547,01	40762	0,8	KR775-3E90S/4C	2,46	399	192	IE3
	1,1	8706	1353,02	50450	0,9					
	1,2	7681	1192,77	56568	1,0					
	1,4	6819	1058,16	61043	1,2					
	1,5	6083	943,49	64432	1,3					
	1,7	5385	833,78	67228	1,5					
	1,9	4820	746,01	69510	1,7					
	2,2	4241	655,11	71469	1,9					
	2,4	4057	396,00	72289	2,0	KR774-3E90L/6C	2,75	348	188	IE3
	2,7	3631	354,32	73579	2,2					
	3,0	3194	311,14	74922	2,5					
	3,4	2860	278,35	75898	2,8					
	3,7	2630	396,00	76498	3,0	KR774-3E90S/4C	2,46	370	188	IE3
	4,1	2354	354,32	77259	3,4					
	1,8	5208	809,27	16646	0,8	KR675-3E90S/4C	2,46	257	180	IE3
	2,0	4662	724,08	24408	0,9					
	2,3	4101	635,86	30274	1,0					
	2,6	3714	363,81	33437	1,2	KR674-3E90L/6C	2,75	271	176	IE3
	2,9	3287	321,51	36489	1,3					
	3,4	2797	273,88	39532	1,5					
	4,0	2407	363,81	41618	1,8	KR674-3E90S/4C	2,46	270	176	IE3
	4,5	2131	321,51	42965	2,0					
	5,3	1813	273,88	44444	2,4					
	6,2	1561	235,44	45531	2,8					
	7,1	1357	204,32	46361	3,2					
	3,1	3085	469,74	18048	0,9	KR574-3E90S/4C	2,46	159	164	IE3
	3,7	2611	397,01	23598	1,0					
	4,4	2166	328,56	27343	1,2					
	5,2	1854	281,00	29553	1,5					
	5,9	1629	246,42	30921	1,7					
	6,1	1571	237,97	31286	1,7					
	6,9	1397	211,51	32230	1,9					
	8,0	1196	180,90	33290	2,3					
	9,1	1051	158,64	34002	2,6					
	10	931	140,24	34561	2,9					
	12	785	117,96	35203	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	61	163	23,79	6646	1,7	KR202-3E90S/4C	2,46	38	112	IE3
	72	139	20,23	6258	2,0					
	83	120	17,47	5927	2,2					
	95	105	15,26	5639	2,5					
	101	99	14,32	5508	2,6					
	119	84	12,17	5189	2,9					
	137	73	10,57	4930	3,2					
	39	252	37,22	6996	0,8	KR173-3E90S/4C	2,46	30	108	IE3
	45	218	32,10	6554	0,9					
	52	189	27,74	6149	1,1					
	59	167	24,50	5826	1,2					
	63	156	22,88	5657	1,3					
	75	132	19,34	5265	1,5					
	90	110	16,15	4879	1,8					
	104	95	13,93	4588	2,1					
	123	81	11,79	4376	2,5					
	132	75	11,01	4253	2,7					
	156	64	9,31	3968	3,0					
	187	53	7,77	3688	3,6					
	216	46	6,70	3475	3,9					
	244	41	11,79	4376	4,0	KR173-3E80M/2C	2,26	29	108	IE3
	261	38	11,01	4253	4,0					
	64	155	14,61	5374	0,8	KR102-3E90L/6C	2,75	29	104	IE3
	75	133	12,51	5814	0,9					
	84	119	17,30	5580	0,9	KR102-3E90S/4C	2,46	25	104	IE3
	99	101	14,61	5236	1,1					
	116	86	12,51	4942	1,2					
	131	76	11,05	4719	1,3					
	140	71	10,32	4601	1,4					
	166	60	8,72	4324	1,6					
	199	50	7,29	4047	1,8					
	231	43	6,28	3834	2,1					
	261	38	11,05	3668	2,2	KR102-3E80M/2C	2,26	21	104	IE3
	279	36	10,32	3579	2,2					
	330	30	8,72	3369	2,6					
	395	25	7,29	3159	3,0					
	458	22	6,28	2997	3,2					
	109	91	13,26	2421	0,8	KR002-3E90S/4C	2,46	25	100	IE3
	131	76	11,09	2439	1,0					
	154	65	9,40	2428	1,1					
	180	56	8,04	2400	1,2					
	194	52	7,46	2382	1,3					
	217	46	13,26	2353	1,3	KR002-3E80M/2C	2,26	20	100	IE3
	260	38	11,09	2290	1,6					
	307	33	9,40	2223	1,7					
	358	28	8,04	2155	2,0					
	386	26	7,46	2121	2,1					
1,5 2,0	0,51	24326	2811,23	63087	0,8	KR976-3E90L/4D	3,30	1113	216	IE3
	0,62	20369	2348,01	73153	1,0					
	0,65	19259	2218,31	75519	1,0					
	0,73	17249	1985,89	79582	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	0,91	14044	1585,92	85179	1,4	KR975-3E90L/4D	3,30	1108	216	IE3
	1,0	12618	1423,89	87431	1,6					
	1,2	10749	1213,78	90163	1,9					
	1,4	9484	1070,02	91875	2,1					
	1,5	8420	949,26	93313	2,4					
	1,7	7513	846,39	94358	2,7					
	2,0	6366	715,34	95683	3,1					
	0,97	13190	1495,27	91475	1,1	KR875-3E90L/4D	3,30	659	204	IE3
	1,1	11603	1313,07	98281	1,3					
	1,3	9714	1096,71	100689	1,5					
	1,5	8489	957,34	104678	1,8					
	1,7	7496	844,51	107455	2,0					
	1,9	6675	751,30	109747	2,2					
	2,2	6023	438,70	111593	2,5	KR874-3E100L/6B	3,50	895	200	IE3
	2,5	5282	383,99	113316	2,8					
	2,8	4681	339,70	114765	3,2					
	1,4	9330	1058,16	46159	0,9	KR775-3E90L/4D	3,30	428	192	IE3
	1,5	8324	943,49	52976	1,0					
	1,7	7369	833,78	58389	1,1					
	1,9	6596	746,01	62215	1,2					
	2,2	5803	655,11	65720	1,4					
	2,4	5445	396,00	66988	1,5	KR774-3E100L/6B	3,50	414	188	IE3
	2,7	4873	354,32	69216	1,6					
	3,1	4287	311,14	71333	1,9					
	3,4	3839	278,35	72930	2,1					
	3,6	3598	396,00	73641	2,2	KR774-3E90L/4D	3,30	410	188	IE3
	4,1	3221	354,32	74809	2,5					
	4,6	2833	311,14	75948	2,8					
	5,2	2537	278,35	76780	3,2					
	6,0	2192	240,71	77712	3,7					
	2,6	4984	363,81	20305	0,9	KR674-3E100L/6B	3,50	308	176	IE3
	3,0	4412	321,51	27178	1,0					
	3,5	3754	273,88	33125	1,1					
	4,0	3294	363,81	36521	1,3	KR674-3E90L/4D	3,30	303	176	IE3
	4,5	2916	321,51	38894	1,5					
	5,3	2481	273,88	41257	1,7					
	6,1	2136	235,44	42977	2,0					
	7,1	1856	204,32	44279	2,3					
	8,1	1625	178,62	45286	2,6					
	9,2	1430	157,02	46088	3,0					
	4,4	2964	328,56	19787	0,9	KR574-3E90L/4D	3,30	163	166	IE3
	5,1	2537	281,00	24321	1,1					
	5,9	2228	246,42	26922	1,2					
	6,1	2149	237,97	27526	1,3					
	6,8	1912	211,51	29208	1,4					
	7,6	1751	125,51	30219	1,5	KR573-3E100L/6B	3,50	155	160	IE3
	8,7	1534	109,86	31473	1,8					
	9,8	1359	97,19	32492	2,0					
	12	1150	82,14	33561	2,3					
	14	943	67,37	34510	2,9					
	16	834	59,49	34996	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	8,6	1545	110,65	16645	1,0	KR473-3E100L/6B	3,50	109	148	IE3
	9,4	1418	153,47	17802	1,1	KR473-3E90L/4D	3,30	103	148	IE3
	11	1257	135,98	19067	1,2					
	13	1025	110,65	20637	1,5					
	15	907	97,79	21344	1,7					
	17	811	87,49	21845	1,9					
	19	713	76,83	22362	2,2					
	23	597	64,17	22934	2,6					
	24	564	60,63	23086	2,7					
	13	1022	110,61	9109	0,8	KR373-3E90L/4D	3,30	72	136	IE3
	15	900	97,26	11080	0,9					
	18	725	78,29	13151	1,1					
	21	636	68,65	13994	1,3					
	24	563	60,69	14661	1,5					
	28	474	51,05	15340	1,7					
	33	404	43,40	15850	2,0					
	39	346	37,19	16233	2,4					
	43	314	33,65	16440	2,6					
	19	696	75,26	15355	0,9	KR283-3E90L/4D	3,30	48	124	IE3
	22	611	66,00	15969	1,0					
	25	541	58,35	16413	1,1					
	29	456	49,08	16912	1,3					
	35	388	41,72	17272	1,5					
	40	333	35,75	17542	1,8					
	45	301	32,35	17687	2,0					
	25	539	58,15	11437	0,8	KR273-3E90L/4D	3,30	45	116	IE3
	29	468	50,51	11945	1,0					
	33	410	44,20	12305	1,1					
	40	340	36,55	12722	1,3					
	47	284	30,48	13019	1,6					
	57	238	25,55	13332	1,8					
	63	216	23,08	13515	1,9					
	76	179	19,08	13742	2,2					
	91	149	15,92	13907	2,5					
	108	125	13,34	14050	2,8					
	120	112	12,00	13884	2,2					
	146	93	9,92	13235	2,6					
	175	78	8,28	12630	3,0					
	208	65	6,94	12057	3,4					
	38	355	38,16	3679	0,8	KR203-3E90L/4D	3,30	41	112	IE3
	46	294	31,55	3892	1,0					
	55	245	26,31	4001	1,1					
	61	224	23,79	6772	1,3	KR202-3E90L/4D	3,30	40	112	IE3
	71	191	20,23	6376	1,5					
	83	165	17,47	6036	1,6					
	95	144	15,26	5739	1,8					
	101	135	14,32	5604	1,9					
	119	115	12,17	5276	2,1					
	137	100	10,57	5007	2,3					
	156	88	9,25	4767	2,6					
	189	73	7,65	4446	3,0					
	227	61	6,38	4162	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность Р _g [кВт] Р _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	52	259	27,74	6463	0,8	KR173-3E90L/4D	3,30	32	108	IE3
	59	229	24,50	6117	0,9					
	63	214	22,88	5935	0,9					
	75	181	19,34	5512	1,1					
	89	151	16,15	5095	1,3					
	104	131	13,93	4780	1,5					
	123	110	11,79	4570	1,8					
	131	103	11,01	4437	1,9					
	155	87	9,31	4128	2,2					
	186	73	7,77	3825	2,6					
	216	63	6,70	3595	2,9					
	246	55	11,79	4570	3,1	KR173-3E90S/2B	2,97	31	108	IE3
	263	51	11,01	4437	3,1					
	312	43	9,31	4128	3,7					
	99	138	14,61	5343	0,8	KR102-3E90L/4D	3,30	27	104	IE3
	115	118	12,51	5040	0,9					
	131	104	11,05	4810	1,0					
	140	98	10,32	4688	1,0					
	166	83	8,72	4401	1,2					
	198	69	7,29	4115	1,3					
	230	60	6,28	3895	1,5					
	262	52	11,05	3714	1,6	KR102-3E90S/2B	2,97	25	104	IE3
	281	48	10,32	3622	1,6					
	332	41	8,72	3405	2,0					
	398	34	7,29	3189	2,2					
	462	30	6,28	3023	2,4					
	154	89	9,40	2037	0,8	KR002-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	180	76	8,04	2072	0,9					
	194	71	7,46	2080	0,9					
	309	44	9,40	2042	1,2	KR002-3E90S/2B	2,97	24	100	IE3
	361	38	8,04	2002	1,5					
	389	35	7,46	1980	1,6					
2,2 3,0	0,73	25212	1985,89	60017	0,8	KR976-3E100L/4C				
	0,91	20527	1585,92	72502	1,0	KR975-3E100L/4C	4,65	1115	216	IE3
	1,0	18443	1423,89	77077	1,1					
	1,2	15711	1213,78	82281	1,3					
	1,4	13862	1070,02	85425	1,4					
	1,5	12307	949,26	87941	1,6					
	1,7	10981	846,39	89820	1,8					
	2,0	9304	715,34	92129	2,1					
	2,2	8567	659,09	93014	2,3					
	2,5	7641	586,70	94226	2,6					
	2,8	6761	518,12	95176	3,0					
	3,1	6020	460,51	95989	3,3					
	3,6	5321	398,92	96705	3,8	KR974-3E100L/4C				
	1,5	12408	957,34	90454	1,2	KR875-3E100L/4C	4,65	688	204	IE3
	1,7	10956	844,51	96153	1,4					
	1,9	9756	751,30	100520	1,5					
	2,2	8746	673,01	103816	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	13	1498	110,65	17069	1,0	KR473-3E100L/4C	4,65	111	148	IE3
	15	1326	97,79	18493	1,2					
	17	1186	87,49	19515	1,3					
	19	1043	76,83	20477	1,5					
	23	872	64,17	21504	1,8					
	24	825	60,63	21771	1,9					
	24	804	59,19	21883	1,9					
	28	697	51,22	22444	2,2					
	32	608	44,64	22879	2,5					
	37	533	39,11	23212	2,9					
	48	413	30,11	23753	3,8					
	19	1060	78,29	8376	0,8	KR373-3E100L/4C	4,65	82	136	IE3
	21	931	68,65	10572	0,9					
	24	824	60,69	12006	1,0					
	28	694	51,05	13419	1,2					
	33	591	43,40	14412	1,4					
	39	507	37,19	15090	1,6					
	43	459	33,65	15456	1,8					
	50	393	28,85	15923	2,1					
	59	337	24,72	16292	2,4					
	66	301	21,90	16519	2,7					
	78	256	18,62	16777	3,2					
	30	667	49,08	15537	0,9	KR283-3E100L/4C	4,65	55	124	IE3
	35	567	41,72	16235	1,1					
	41	487	35,75	16727	1,2					
	45	441	32,35	16985	1,4					
	52	378	27,74	17317	1,6					
	61	324	23,76	17578	1,9					
	68	294	21,42	17717	2,0					
	80	250	18,21	17908	2,4					
	93	215	15,60	18054	2,8					
	103	194	14,12	17886	3,1					
	33	600	44,20	10904	0,7	KR273-3E100L/4C	4,65	53	116	IE3
	40	497	36,55	11733	0,9					
	48	415	30,48	12275	1,1					
	57	348	25,55	12785	1,2					
	63	316	23,08	13060	1,3					
	76	262	19,08	13409	1,5					
	91	218	15,92	13658	1,7					
	109	183	13,34	13861	1,9					
	121	164	12,00	13403	1,5					
	146	136	9,92	12838	1,8					
	175	114	8,28	12299	2,0					
	209	95	6,94	11780	2,3					
	217	92	13,34	13947	3,3	KR273-3E90L/2C	4,25	46	116	IE3
	242	82	12,00	13403	2,7					
	292	68	9,92	12838	3,1					
	350	57	8,28	12299	3,5					
	418	48	6,94	11780	4,0					
	95	211	15,26	5873	1,2	KR202-3E100L/4C	4,65	47	112	IE3
	101	198	14,32	5735	1,3					
	119	168	12,17	5398	1,5					
	137	146	10,57	5121	1,6					
	157	128	9,25	4872	1,8					
	190	106	7,65	4539	2,0					
	227	89	6,38	4243	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8					
	4,0	6521	358,16	95369	3,1	KR875-3E100L/4D	6,26	670	204	IE3
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR874-3E132S/6B	6,55	699	200	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E100L/4D	6,26	651	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9					
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	41	664	35,75	15556	0,9	KR283-3E100L/4D	6,26	57	124	IE3
	45	602	32,35	16025	1,0					
	52	516	27,74	16557	1,2					
	61	442	23,76	16979	1,4					
	68	401	21,42	17199	1,5					
	80	341	18,21	17496	1,8					
	93	293	15,60	17721	2,0					
	103	265	14,12	17452	2,3					
	120	227	12,10	16824	2,5					
	140	195	10,37	16197	2,8					
	143	191	10,16	15847	1,9					
	168	162	8,63	15241	2,2					
	196	139	7,40	14670	2,5					
	217	126	6,70	14305	2,7					
	253	108	5,74	13752	3,1					
	48	566	30,48	11203	0,8	KR273-3E100L/4D	6,26	55	116	IE3
	57	475	25,55	12026	0,9					
	63	431	23,08	12426	1,0					
	76	357	19,08	12947	1,1					
	91	298	15,92	13328	1,2					
	109	250	13,34	13420	1,4					
	121	224	12,00	12855	1,1					
	146	186	9,92	12384	1,3					
	175	155	8,28	11920	1,5					
	209	130	6,94	11462	1,7					
	218	125	13,34	13420	2,4	KR273-3E100L/2C	5,58	51	116	IE3
	243	112	12,00	12855	2,0					
	293	93	9,92	12384	2,3					
	352	77	8,28	11920	2,6					
	419	65	6,94	11462	2,9					
	95	288	15,26	5955	0,9	KR202-3E100L/4D	6,26	49	112	IE3
	101	270	14,32	5822	0,9					
	119	230	12,17	5491	1,1					
	137	200	10,57	5215	1,2					
	157	175	9,25	4964	1,3					
	190	145	7,65	4625	1,5					
	227	121	6,38	4322	1,7					
	315	87	9,25	3825	2,1	KR202-3E100L/2C	5,58	46	112	IE3
	380	72	7,65	3565	2,4					
	456	60	6,38	3334	2,7					
	104	261	13,93	5333	0,8	KR173-3E100L/4D	6,26	44	108	IE3
	123	220	11,79	5141	0,9					
	132	206	11,01	4987	1,0					
	156	174	9,31	4624	1,1					
	187	146	7,77	4263	1,3					
	216	126	6,70	3988	1,4					
	247	110	11,79	5141	1,5	KR173-3E100L/2C	5,58	42	108	IE3
	264	103	11,01	4987	1,6					
	313	87	9,31	4624	1,8					
	374	73	7,77	4263	2,1					
	434	63	6,70	3988	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	1,4	25031	1070,02	60768	0,8	KR975-3E112M/4D	8,05	1108	216	IE3
	1,5	22224	949,26	68501	0,9					
	1,7	19829	846,39	74160	1,0					
	2,0	16801	715,34	80302	1,2					
	2,2	15470	659,09	82814	1,3					
	2,5	13798	586,70	85532	1,4					
	2,8	12209	518,12	88072	1,6					
	3,2	10871	460,51	89940	1,8					
	3,7	9608	398,92	91640	2,1	KR974-3E112M/4D	8,05	1090	212	IE3
	4,1	8635	358,16	92868	2,3					
	4,8	7361	305,31	94373	2,7					
	5,4	6497	269,15	95493	3,1					
	6,1	5771	238,77	96305	3,5					
	8,0	4403	181,51	100058	4,0					
	2,8	12068	514,05	92017	1,2	KR875-3E112M/4D	8,05	677	204	IE3
	3,1	10899	463,83	96505	1,4					
	3,8	9214	383,99	102306	1,6	KR874-3E112M/4D	8,05	661	200	IE3
	4,3	8165	339,70	105549	1,8					
	5,1	6917	287,10	109020	2,2					
	6,2	5680	235,47	112301	2,6					
	7,0	5024	207,95	113926	3,0					
	3,7	9497	396,00	44605	0,8	KR774-3E112M/4D	8,05	394	188	IE3
	4,1	8500	354,32	51831	0,9					
	4,7	7478	311,14	57677	1,1					
	5,2	6697	278,35	61629	1,2					
	6,1	5785	240,71	65713	1,4					
	7,0	5017	208,42	68775	1,6					
	8,0	4394	182,29	70935	1,8					
	8,7	4127	111,63	71956	1,9	KR773-3E132M/6C	8,52	408	184	IE3
	9,8	3664	99,00	73471	2,2					
	11	3281	88,57	74615	2,4					
	13	2835	76,59	75970	2,8					
	15	2459	66,32	76931	3,3					
	17	2153	58,00	77814	3,7					
	7,6	4686	127,16	19073	0,9	KR673-3E132M/6C	8,52	239	172	IE3
	9,6	3721	100,90	33383	1,2					
	11	3330	90,21	36197	1,3					
	11	3125	127,16	36660	1,4	KR673-3E112M/4D	8,05	234	172	IE3
	14	2482	100,90	41219	1,7					
	16	2222	90,21	42596	1,9					
	18	1982	80,38	43675	2,2					
	13	2690	109,86	22797	1,0	KR573-3E112M/4D	8,05	165	160	IE3
	15	2383	97,19	25605	1,1					
	18	2017	82,14	28440	1,3					
	22	1655	67,37	30808	1,6					
	25	1463	59,49	31921	1,8					
	28	1302	52,88	32744	2,1					
	33	1103	44,73	34132	2,4					
	38	942	38,16	35377	2,7					
	43	830	67,37	36050	3,0	KR573-3E112M/2C	7,28	161	160	IE3
	49	734	59,49	36784	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	23	1577	64,17	16339	1,0	KR473-3E112M/4D	8,05	121	148	IE3
	24	1491	60,63	17138	1,0					
	25	1454	59,19	17463	1,1					
	29	1260	51,22	19013	1,2					
	33	1099	44,64	20136	1,4					
	37	964	39,11	20986	1,6					
	48	746	30,11	22200	2,1					
	58	625	25,15	22635	2,5					
	61	590	23,76	22358	2,6					
	63	576	23,19	22241	2,7					
	73	499	20,07	21532	3,0	KR373-3E112M/4D	8,05	90	136	IE3
	83	436	17,49	20857	3,3					
	34	1068	43,40	8204	0,8					
	39	916	37,19	10802	0,9					
	43	830	33,65	11934	1,0					
	51	711	28,85	13270	1,2					
	59	610	24,72	14241	1,3					
	67	544	21,90	14785	1,5					
	78	463	18,62	15412	1,8					
	92	398	15,96	15882	2,1	KR283-3E112M/4D	8,05	64	124	IE3
	101	360	14,44	16150	2,3					
	118	309	12,38	16476	2,7					
	138	265	10,60	16163	3,0					
	53	683	27,74	15437	0,9					
	61	586	23,76	16110	1,0					
	68	531	21,42	16463	1,1					
	80	452	18,21	16923	1,3					
	94	388	15,60	17258	1,5					
	103	351	14,12	16907	1,7	KR273-3E112M/4D	8,05	63	116	IE3
	121	301	12,10	16357	1,9					
	141	258	10,37	15798	2,1					
	144	253	10,16	15368	1,5					
	169	215	8,63	14834	1,7					
	197	185	7,40	14321	1,9					
	218	167	6,70	13990	2,0					
	254	143	5,74	13482	2,3					
	297	123	4,92	12976	2,6	KR273-3E112M/2C	7,28	58	116	IE3
	63	571	23,08	11483	0,7					
	77	473	19,08	12297	0,8					
	92	395	15,92	12863	0,9					
	109	332	13,34	12762	1,1	KR202-3E112M/4D	8,05	56	112	IE3
	122	297	12,00	12168	0,8					
	147	246	9,92	11817	1,0					
	176	206	8,28	11447	1,1					
	210	173	6,94	11066	1,3	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	218	166	13,34	12762	1,8					
	243	149	12,00	12168	1,5					
	294	124	9,92	11817	1,7					
	352	103	8,28	11447	1,9					
	420	87	6,94	11066	2,2	KR202-3E112M/4D	8,05	56	112	IE3
	138	265	10,57	5261	0,9					
	158	232	9,25	5021	1,0					
	191	192	7,65	4688	1,1	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	229	160	6,38	4385	1,3					
	315	116	9,25	3892	1,6					
	381	96	7,65	3625	1,8	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	457	80	6,38	3388	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	7,77 6,70	4482 4195	1,0 1,1	KR173-3E112M/4D	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	7,77 6,70	4482 4195	1,5 1,7	KR173-3E112M/2C	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	715,34 659,09 586,70 518,12 460,51 427,72 361,44	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	KR975-3E132S/4C	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	KR974-3E132S/4C	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	339,70 287,10 235,47 207,95	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	KR874-3E132S/4C	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	115,87 103,24 92,80 81,06	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	KR873-3E132M/6D	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	278,35 240,71 208,42 182,29	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	KR774-3E132S/4C	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	111,63 99,00 88,57 76,59	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	KR773-3E132M/6D	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	KR773-3E132S/4C	10,65	399	184	IE3
	11	4606	90,21	25491	0,9	KR673-3E132M/6D	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	127,16 100,90 90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E132S/4C	10,65	249	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	15	3265	97,19	15243	0,8	KR573-3E132S/4C	10,65	180	160	IE3
	18	2764	82,14	21892	1,0					
	22	2268	67,37	26421	1,2					
	25	2005	59,49	28423	1,3					
	28	1784	52,88	29925	1,5					
	33	1512	44,73	32067	1,7					
	38	1291	38,16	33803	1,9					
	41	1195	35,34	34580	2,0					
	48	1024	30,25	35853	2,2					
	57	879	25,78	36406	2,6					
	64	777	22,77	37145	2,8	KR473-3E132S/4C	10,65	138	148	IE3
	29	1726	51,22	14734	0,9					
	33	1506	44,64	16950	1,0					
	37	1321	39,11	18473	1,2					
	49	1023	30,11	20584	1,5					
	58	856	25,15	21596	1,8					
	62	809	23,76	21378	1,9					
	63	789	23,19	21284	2,0					
	73	684	20,07	20704	2,2					
	84	597	17,49	20135	2,4					
	96	524	15,33	19577	2,6	KR373-3E132S/4C	10,65	103	136	IE3
	107	467	13,71	18525	2,2					
	123	405	11,87	17983	2,4					
	142	354	10,34	17459	2,6					
	162	310	9,06	16950	2,9					
	196	257	7,48	16212	3,4					
	51	974	28,85	9843	0,8					
	59	836	24,72	11823	1,0					
	67	746	21,90	12848	1,1					
	79	635	18,62	13971	1,3					
	92	545	15,96	14782	1,5	KR283-3E132S/4C	10,65	84	124	IE3
	101	494	14,44	15173	1,7					
	118	423	12,38	15716	1,9					
	138	363	10,60	15570	2,2					
	147	341	9,97	15027	1,9					
	172	292	8,54	14580	2,2					
	190	265	7,73	14284	2,3					
	221	227	6,63	13821	2,6					
	258	195	5,68	13349	3,0					
	68	728	21,42	15076	0,8	KR273-3E132S/4C	10,65	82	116	IE3
	80	620	18,21	15873	1,0					
	94	532	15,60	16345	1,1					
	104	482	14,12	16083	1,2					
	121	413	12,10	15653	1,4					
	141	354	10,37	15196	1,6					
	144	346	10,16	14644	1,1					
	170	295	8,63	14220	1,2					
	198	253	7,40	13797	1,4					
	219	229	6,70	13516	1,5					
	255	196	5,74	13076	1,7	KR273-3E132S/2B	9,90	73	116	IE3
	298	169	4,92	12629	1,9					
	176	283	8,28	10737	0,8					
	210	237	6,94	10471	0,9					
	221	226	13,34	11775	1,3					
	297	168	9,92	10966	1,3					
	356	140	8,28	10737	1,4					
	425	118	6,94	10471	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	2,7	24059	361,44	63458	0,8	KR975-3E160M/6D	15,00	1210	216	IE3
	2,8	22813	518,12	67024	0,9	KR975-3E132M/4D	14,40	1135	216	IE3
	3,2	20314	460,51	73062	1,0					
	3,4	18836	427,72	76267	1,1					
	4,1	15963	361,44	81980	1,3					
	3,7	17954	398,92	78103	1,1	KR974-3E132M/4D	14,40	1120	212	IE3
	4,1	16136	358,16	81518	1,2					
	4,8	13754	305,31	85582	1,5					
	5,4	12140	269,15	88066	1,6					
	6,1	10783	238,77	90001	1,9					
	8,1	8227	181,51	93440	2,4					
	8,7	7653	168,94	94141	2,6					
	9,7	6855	151,03	94979	2,9					
	11	6119	134,57	95862	3,3					
	5,1	12925	287,10	88255	1,2	KR874-3E132M/4D	14,40	694	200	IE3
	6,2	10613	235,47	97408	1,4					
	7,0	9389	207,95	101630	1,6					
	7,9	8358	184,83	104835	1,8					
	9,1	7308	161,34	107991	2,1					
	10	6457	142,32	110333	2,3					
	8,4	8037	115,87	105903	1,9	KR873-3E160M/6D	15,00	750	196	IE3
	9,4	7170	103,24	108410	2,1					
	10	6452	92,80	110370	2,3					
	12	5632	81,06	112482	2,7					
	14	4923	70,76	114174	3,0					
	16	4349	62,42	115539	3,4					
	13	5352	115,87	113168	2,8	KR873-3E132M/4D	14,40	678	196	IE3
	14	4775	103,24	114564	3,1					
	16	4297	92,80	115676	3,5					
	18	3751	81,06	116901	4,0					
	8,7	7729	111,63	56304	1,0	KR773-3E160M/6D	15,00	485	184	IE3
	9,8	6863	99,00	60758	1,2					
	11	6146	88,57	64101	1,3					
	13	5311	76,59	67596	1,5					
	13	5147	111,63	68279	1,6	KR773-3E132M/4D	14,40	413	184	IE3
	15	4570	99,00	70363	1,8					
	17	4093	88,57	72024	2,0					
	19	3537	76,59	73873	2,3					
	22	3068	66,32	75293	2,6					
	25	2687	58,00	76366	3,0					
	29	2372	51,13	77246	3,4					
	15	4640	100,90	24872	0,9	KR673-3E132M/4D	14,40	262	172	IE3
	16	4153	90,21	29758	1,0					
	18	3705	80,38	33503	1,2					
	21	3154	68,47	37291	1,4					
	25	2716	58,86	39941	1,6					
	29	2360	51,08	41901	1,8					
	33	2066	44,65	43357	2,1					
	37	1819	39,26	44506	2,4					
	45	1519	32,68	45726	2,8					
	52	1308	28,10	46568	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	22	3094	67,37	18091	0,9	KR573-3E132M/4D	14,40	193	160	IE3
	25	2735	59,49	22291	1,0					
	28	2434	52,88	25162	1,1					
	33	2062	44,73	28634	1,3					
	38	1761	38,16	31327	1,4					
	41	1630	35,34	32457	1,5					
	48	1397	30,25	34261	1,6					
	57	1199	25,78	35160	1,9					
	64	1060	22,77	36129	2,1					
	72	943	20,24	36931	2,2					
	78	875	18,80	37332	2,3					
	92	741	15,88	36353	2,6					
	108	632	13,53	34997	2,9					
	127	542	11,58	33696	3,1					
	37	1803	39,11	13919	0,9	KR473-3E132M/4D	14,40	151	148	IE3
	49	1395	30,11	17939	1,1					
	58	1168	25,15	19645	1,3					
	62	1104	23,76	20070	1,4					
	63	1076	23,19	20007	1,4					
	73	933	20,07	19599	1,6					
	84	814	17,49	19172	1,7					
	96	715	15,33	18733	1,9					
	107	637	13,71	17560	1,6					
	123	553	11,87	17148	1,8					
	142	482	10,34	16731	1,9					
	162	423	9,06	16312	2,1					
	196	350	7,48	15685	2,5					
	236	291	6,21	15061	2,9					
	248	275	11,87	17148	2,8	KR473-3E132S/2C	13,20	134	148	IE3
	285	240	10,34	16731	3,2					
	325	211	9,06	16312	3,5					
	67	1017	21,90	9185	0,8	KR373-3E132M/4D	14,40	118	136	IE3
	79	866	18,62	11470	0,9					
	92	743	15,96	12926	1,1					
	101	673	14,44	13644	1,2					
	118	577	12,38	14526	1,4					
	138	495	10,60	14773	1,6					
	147	465	9,97	14152	1,4					
	172	399	8,54	13833	1,6					
	190	361	7,73	13609	1,7					
	221	310	6,63	13242	1,9					
	258	266	5,68	12854	2,2					
	278	247	10,60	14773	2,6	KR373-3E132S/2C	13,20	111	136	IE3
	295	232	9,97	14152	2,3					
	345	199	8,54	13833	2,6					
	381	180	7,73	13609	2,8					
	444	154	6,63	13242	3,1					
	94	725	15,60	15113	0,8	KR283-3E132M/4D	14,40	90	124	IE3
	104	657	14,12	14973	0,9					
	121	563	12,10	14705	1,0					
	141	483	10,37	14387	1,1					
	170	402	8,63	13397	0,9					
	198	345	7,40	13093	1,0					
	219	313	6,70	12880	1,1					
	255	268	5,74	12532	1,2					
	298	230	4,92	12163	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	341 398 440	201 172 156	8,63 7,40 6,70	13397 13093 12880	1,4 1,6 1,8	KR283-3E132S/2C	13,20	82	124	IE3
	185 221 297 356 425	368 309 229 192 161	15,92 13,34 9,92 8,28 6,94	10344 10459 9831 9791 9677	0,8 1,0 0,9 1,0 1,2	KR273-3E132S/2C	13,20	77	116	IE3
9,2 12,3	3,2 3,4 4,0	25004 23185 19648	460,51 427,72 361,44	60806 65976 74385	0,8 0,9 1,0	KR975-3EC132M/4E	18,40	1141	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0 8,6 9,7 11	22099 19862 16929 14943 13272 10126 9419 8437 7532	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03 134,57	68801 73921 79948 83551 86320 90955 91902 93167 94277	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,4 2,7	KR974-3EC132M/4E	18,40	1126	212	IE3
	5,1 6,2 7,0 7,9 9,0 10	15909 13063 11556 10288 8996 7948	287,10 235,47 207,95 184,83 161,34 142,32	73668 87698 93903 98595 102934 106167	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	KR874-3EC132M/4E	18,40	700	200	IE3
	13 14 16 18	6589 5878 5290 4618	115,87 103,24 92,80 81,06	110010 111877 113351 114961	2,3 2,6 2,8 3,2	KR873-3EC132M/4E	18,40	684	196	IE3
	13 15 16 19 22 25 29	6336 5626 5039 4355 3777 3308 2920	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13	63405 66305 68642 71144 73091 74566 75719	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	KR773-3EC132M/4E	18,40	419	184	IE3
	16 18 21 25 29 33 37 45 52	5113 4561 3883 3344 2906 2544 2239 1870 1611	90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65 39,26 32,68 28,10	18311 25787 32089 36057 38847 40905 42484 44230 45359	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7	KR673-3EC132M/4E	18,40	268	172	IE3
	25 28 33 38 41 48	3368 2996 2538 2168 2006 1720	59,49 52,88 44,73 38,16 35,34 30,25	13647 19388 24942 28732 30269 32673	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3	KR573-3EC132M/4E	18,4	199	160	IE3






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR975.00

KR976.00

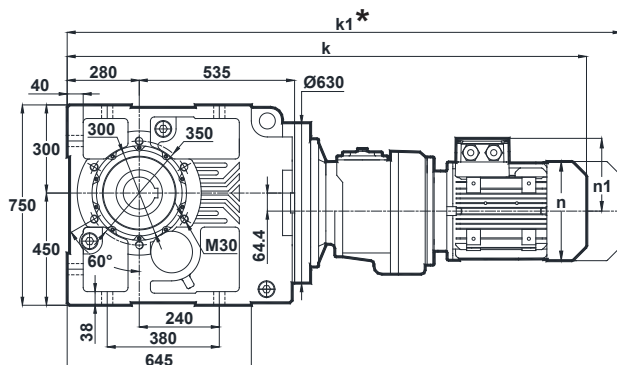


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

KR975.01

KR976.01

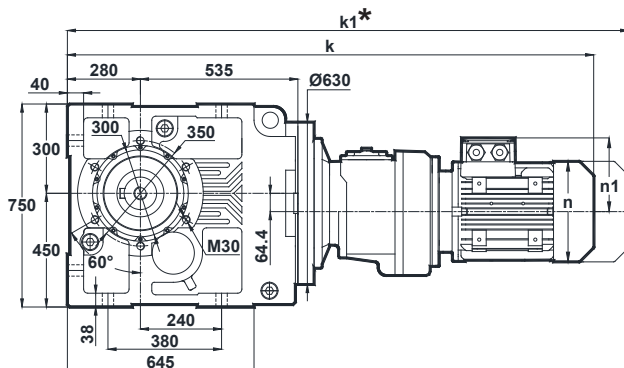


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160



Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

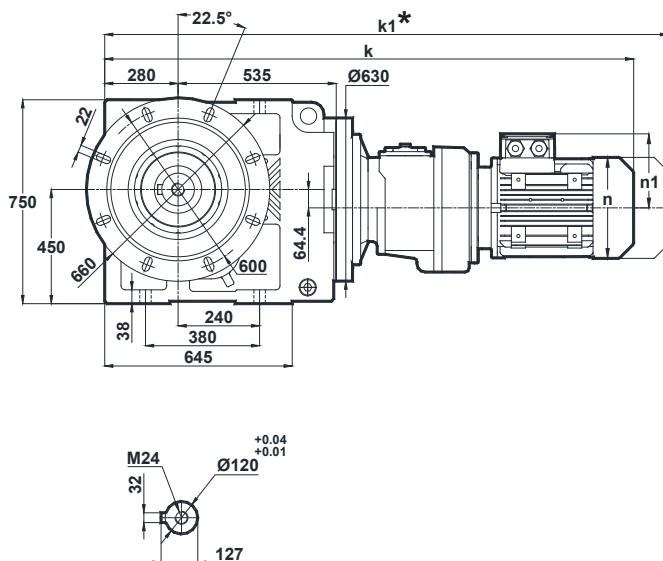KR975.02**KR976.02**

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

KR975.03


KR976.03

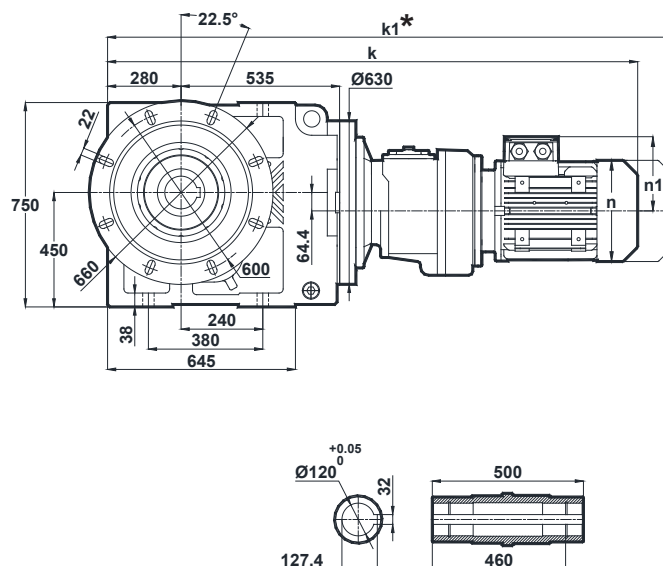

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR975.04

KR976.04

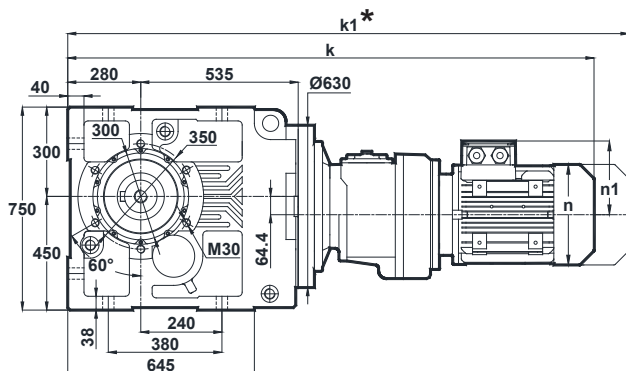


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

KR975.05

KR976.05

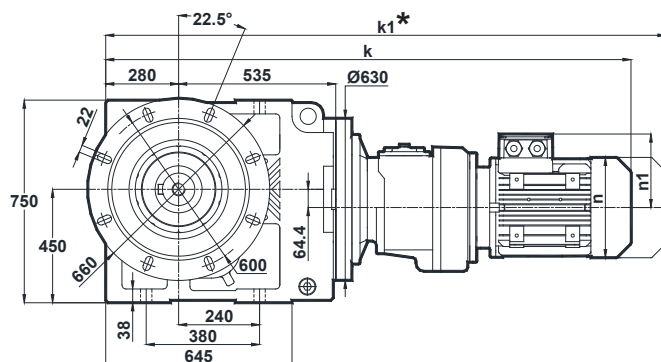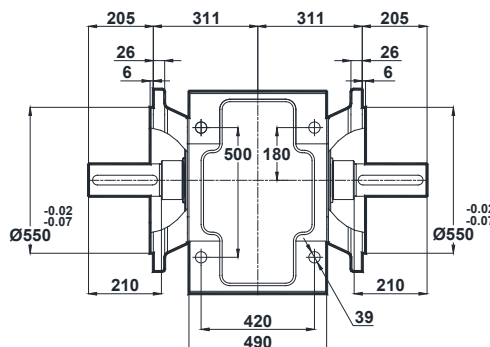


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR975.08


KR976.08

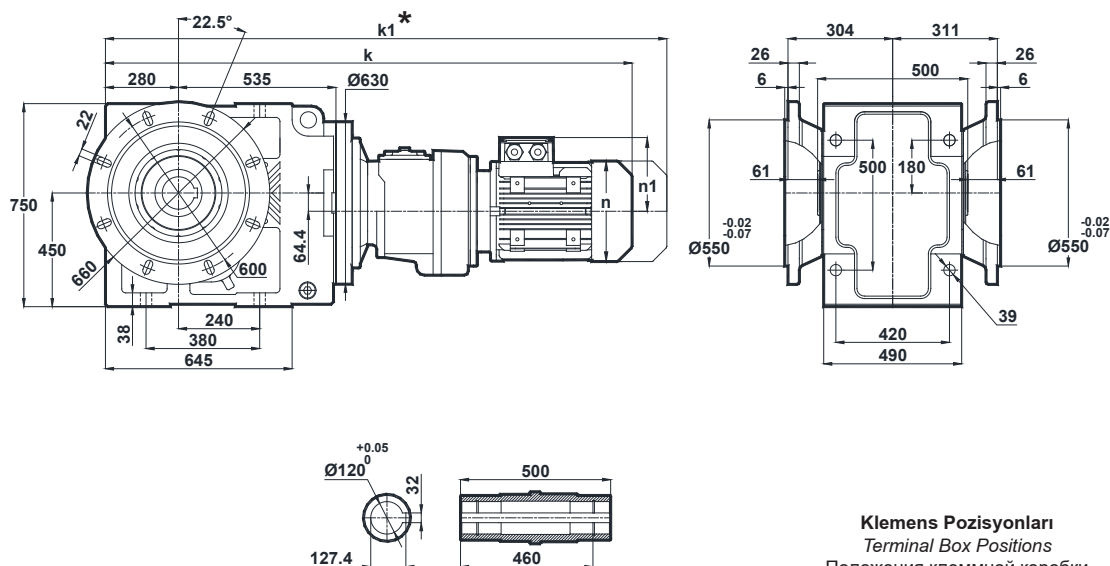

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.00


KN976.00

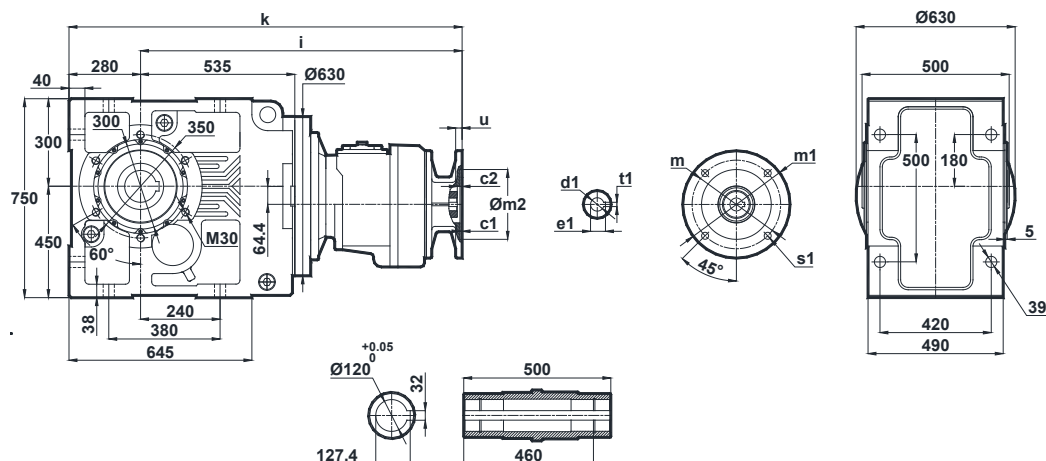

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	910	15	1190	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8

KN975.01

KN976.01

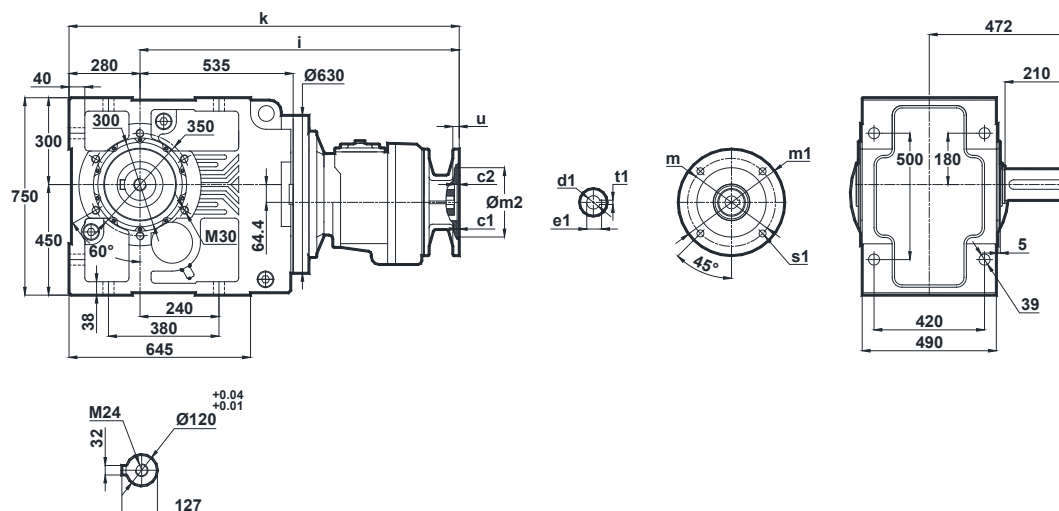

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	910	15	1190	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektime deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.02


KN976.02

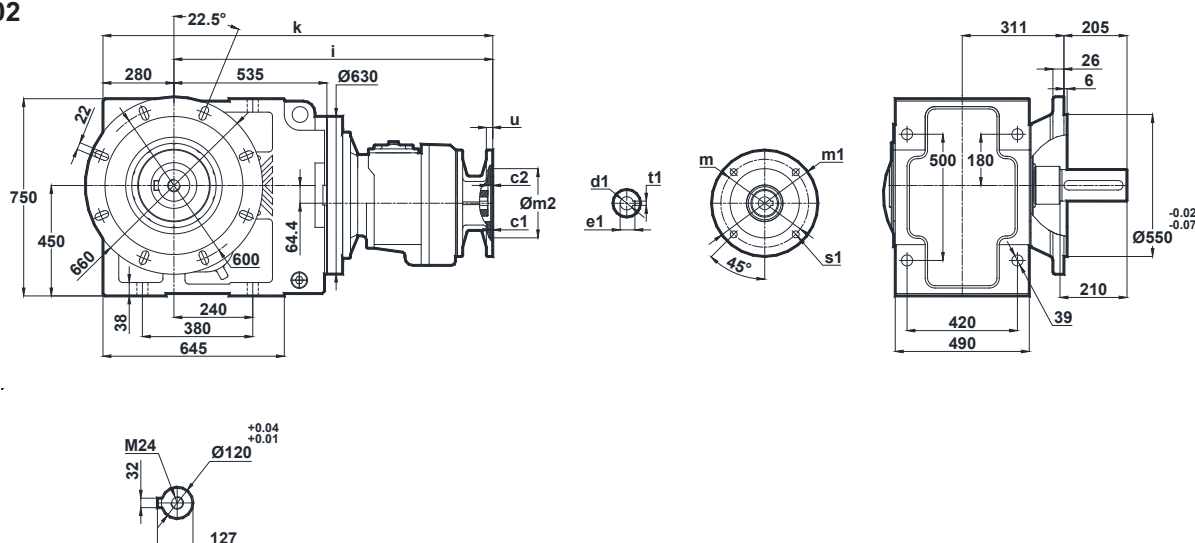

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8

KN975.03

KN976.03

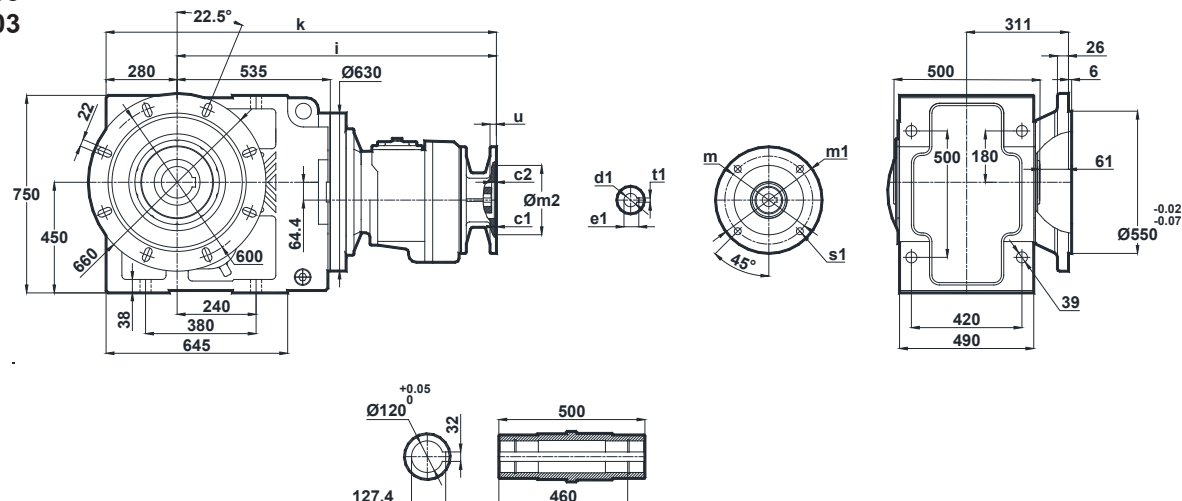

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.04


KN976.04

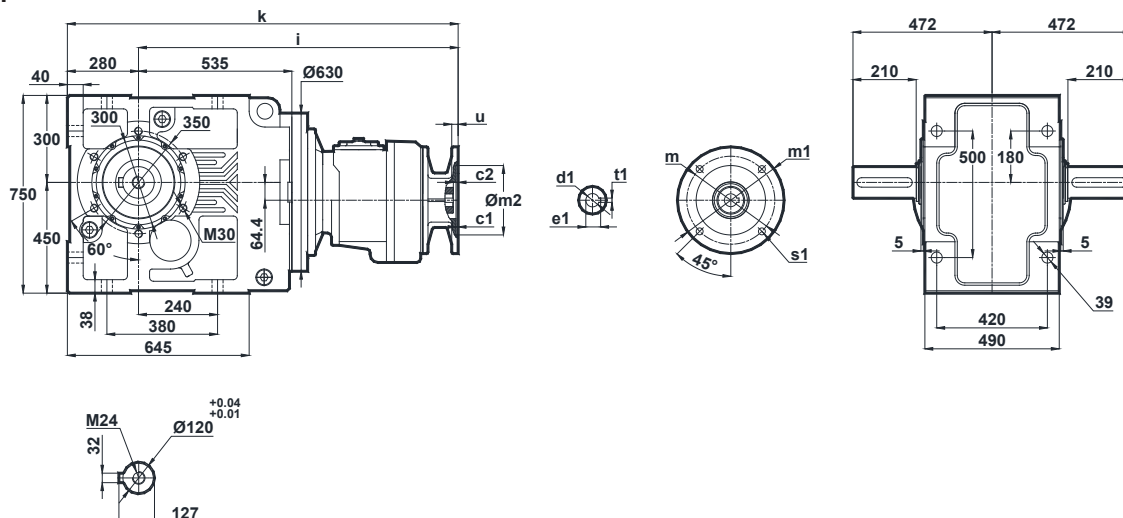

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8

KN975.05

KN976.05

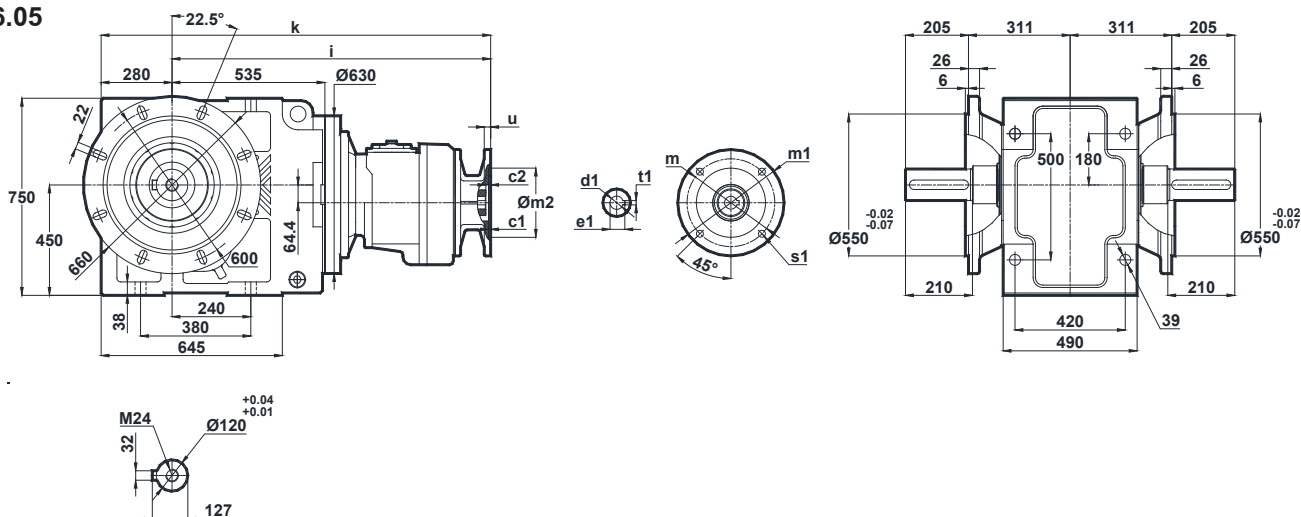

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.08

KN976.08

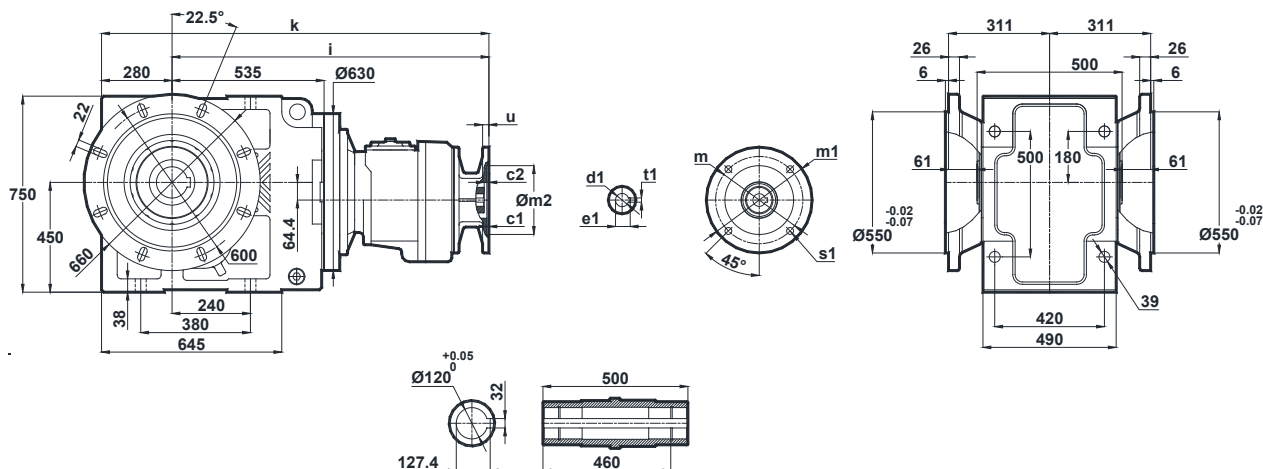

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5		15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV975.00

KV976.00

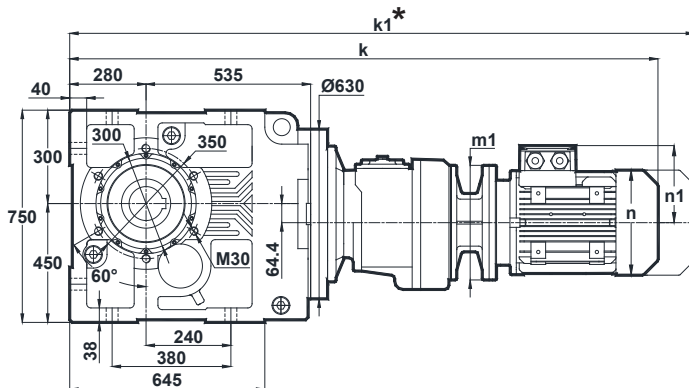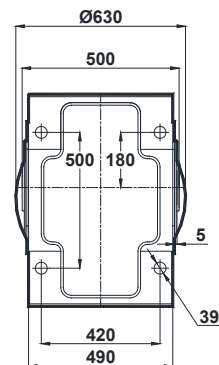

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип


KV975.01

KV976.01

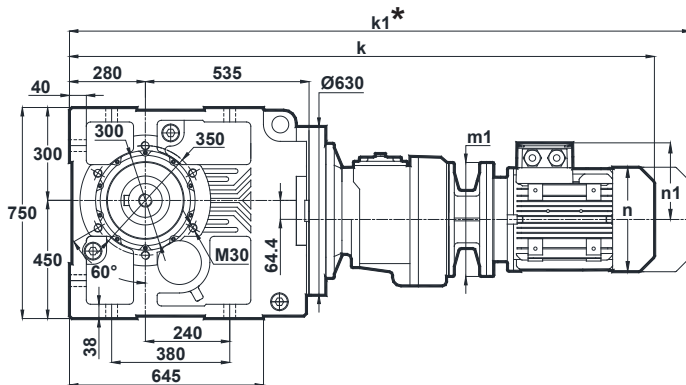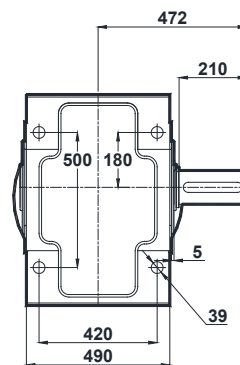

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV975.02

KV976.02

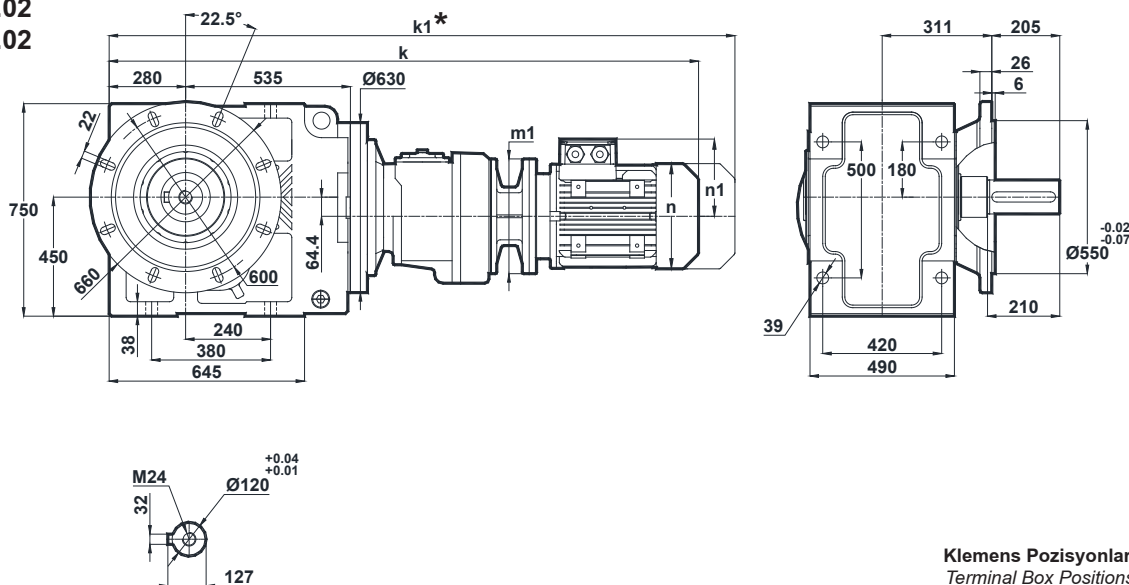


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV975.03

KV976.03

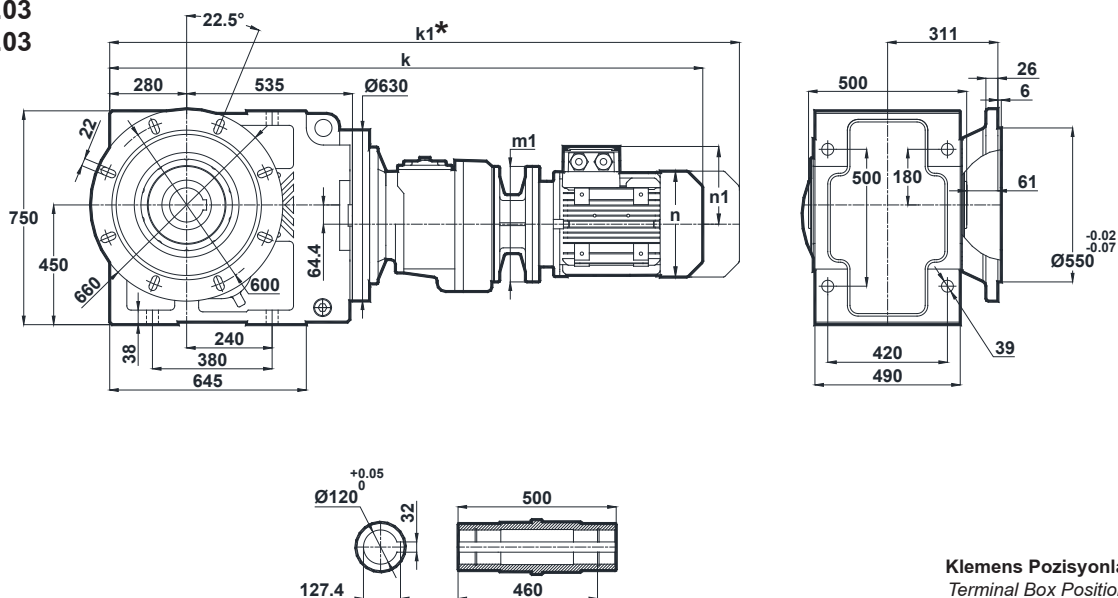

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV975.04

KV976.04

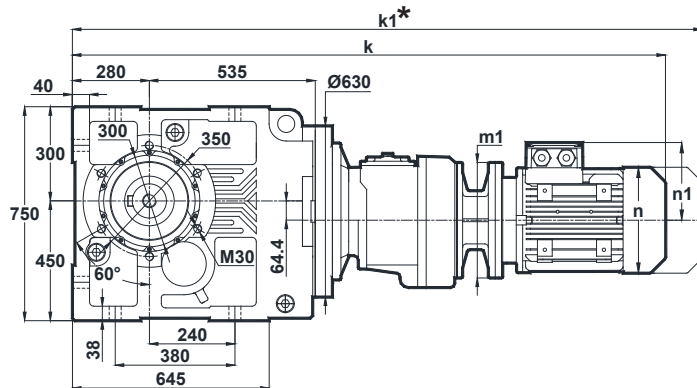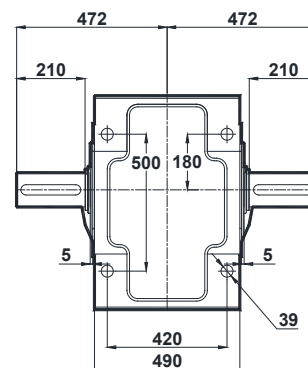




	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

KV975.05

KV976.05

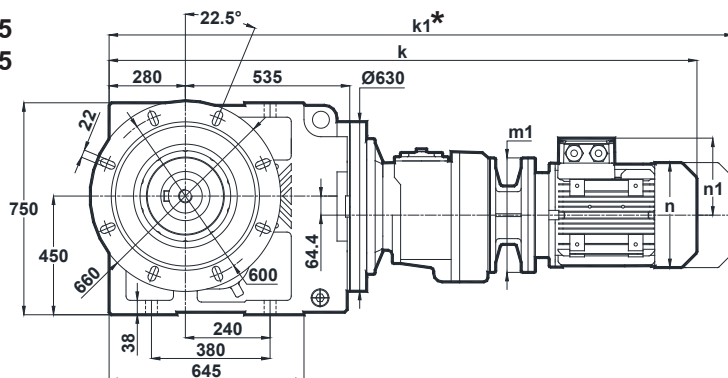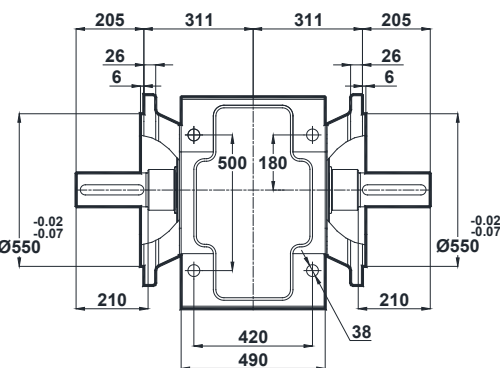

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV975.08

KV976.08

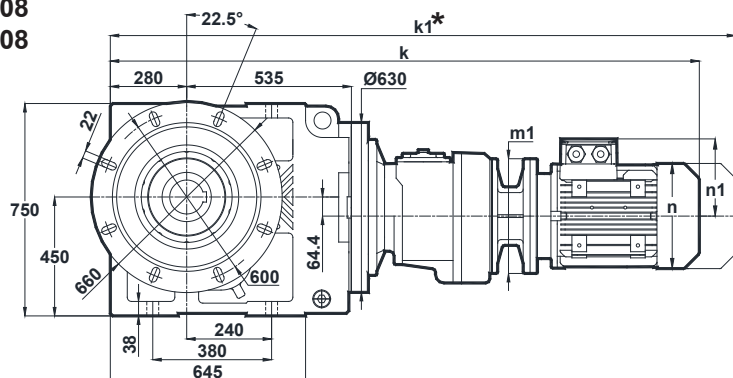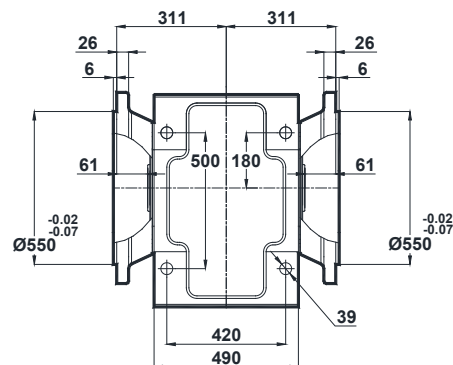

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ975.00

КТ976.00

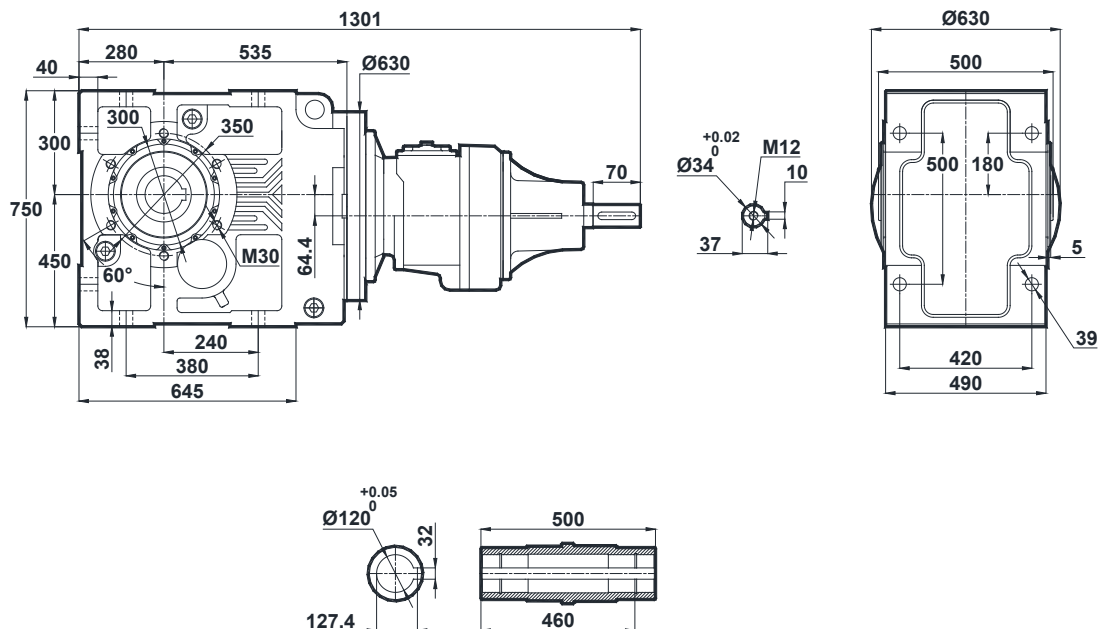

КТ975.01

КТ976.01

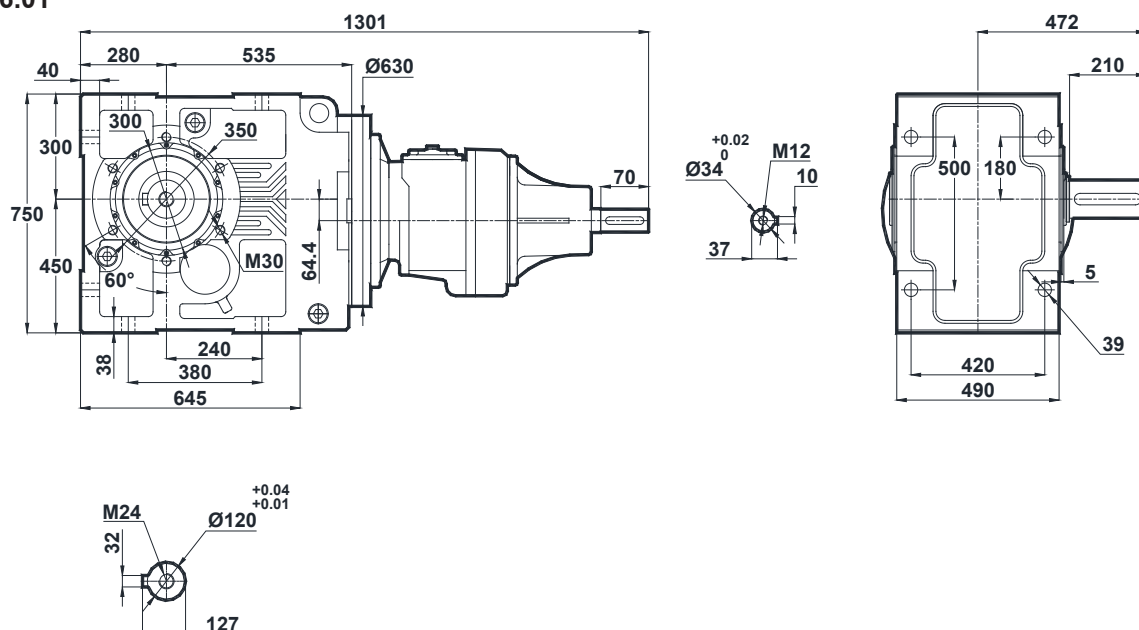




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ975.02

КТ976.02

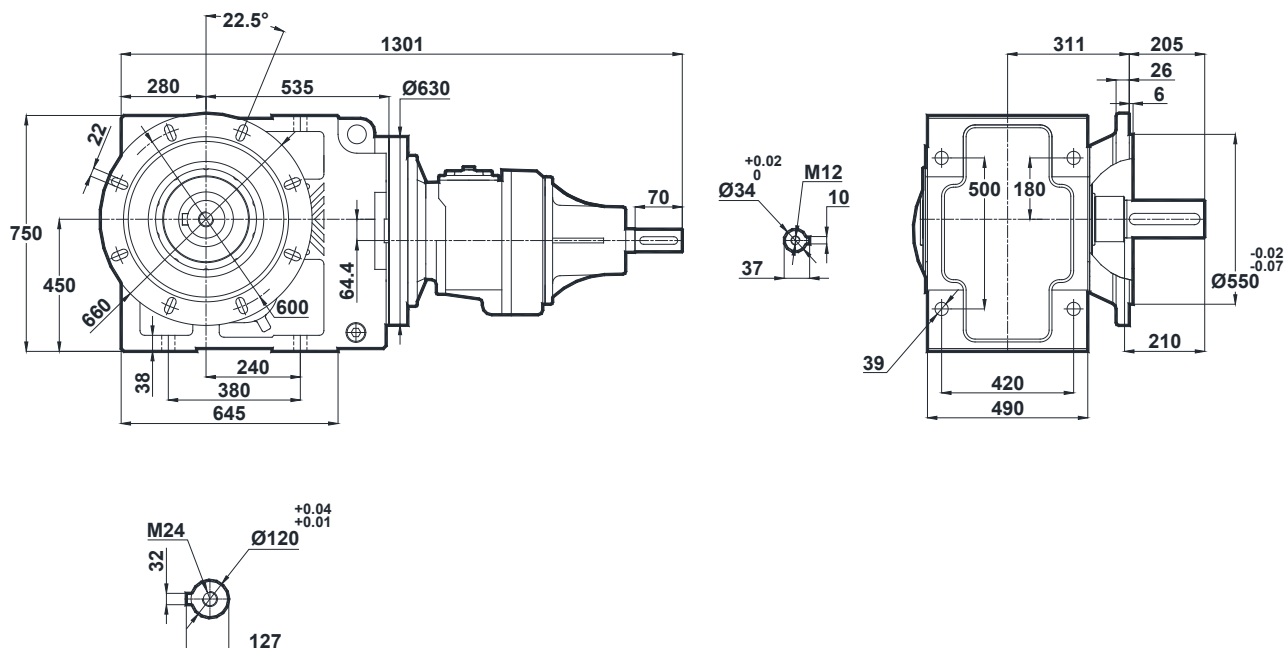

КТ975.03

КТ976.03

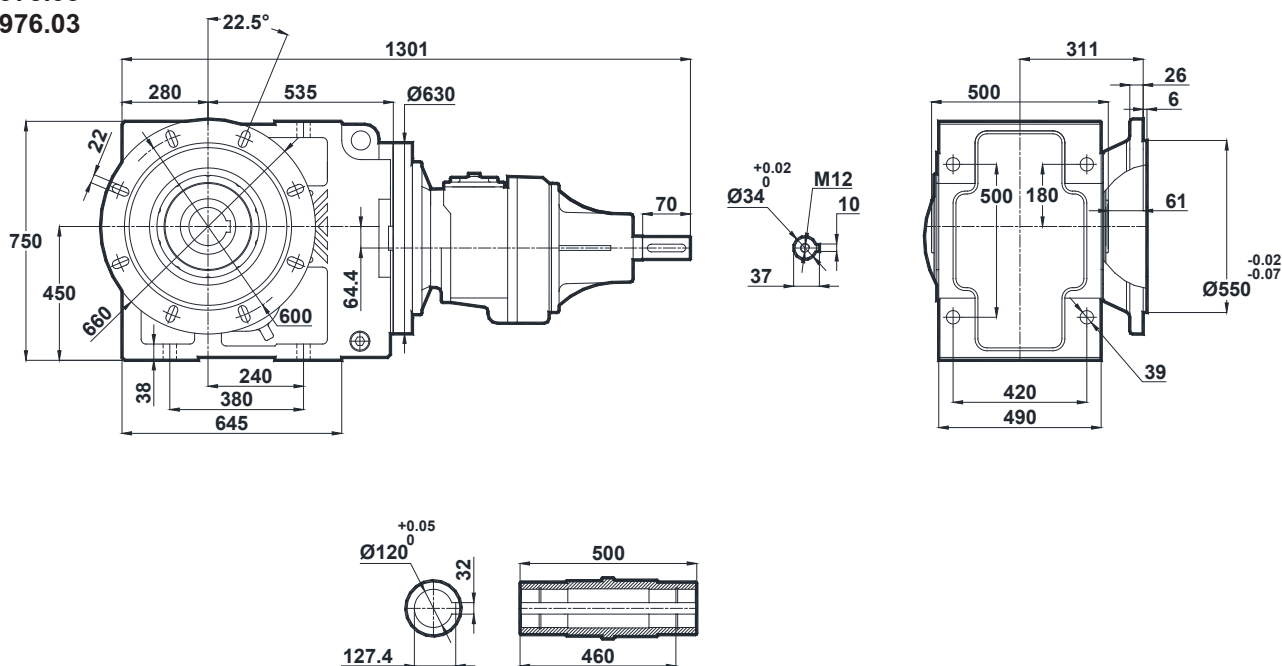




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ975.04

КТ976.04

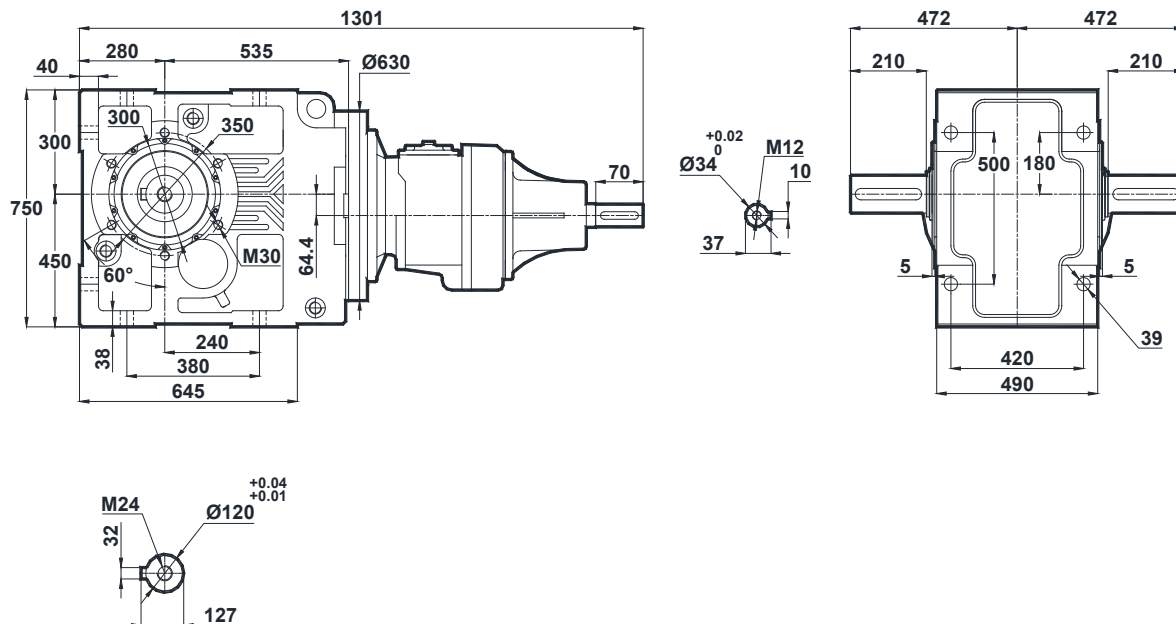

КТ975.05

КТ976.05

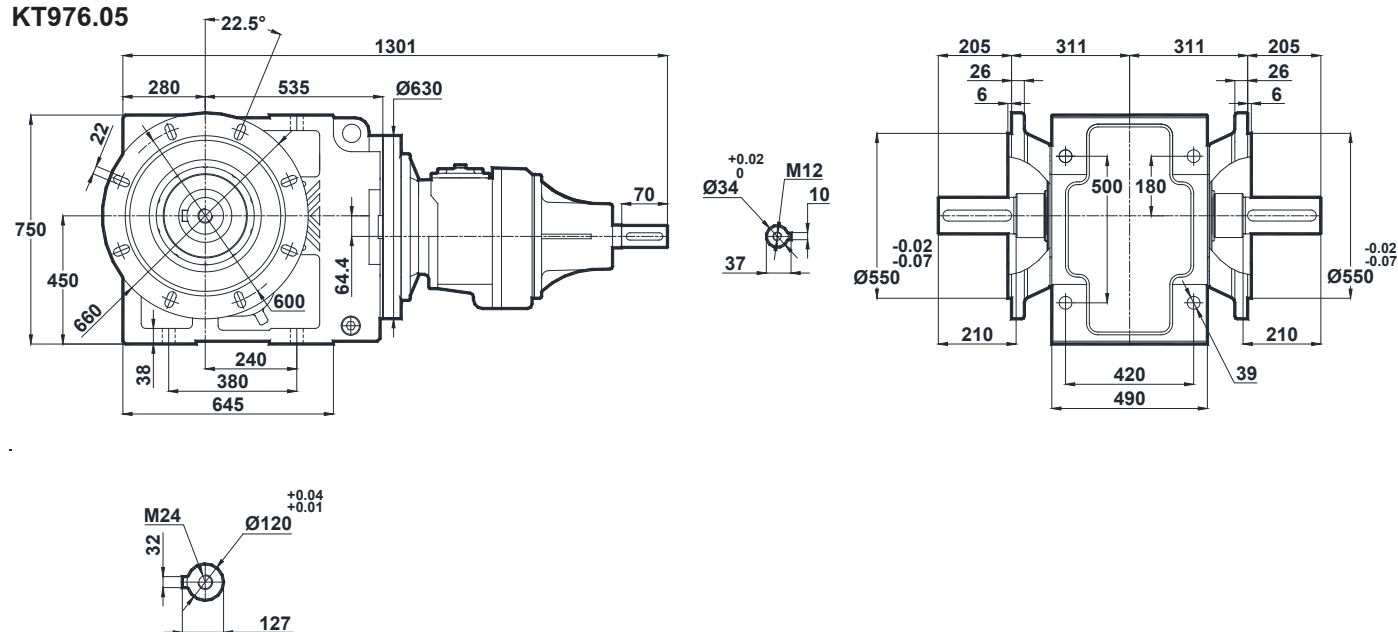

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT976.08

