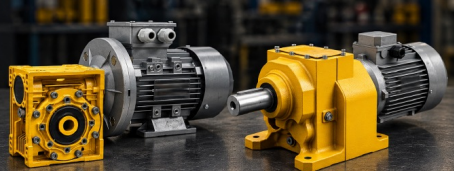

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ N373

Технические характеристики и габаритные размеры

соосный редуктор с фланцем, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
N373	0.18 - 5.5	212 - 995

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

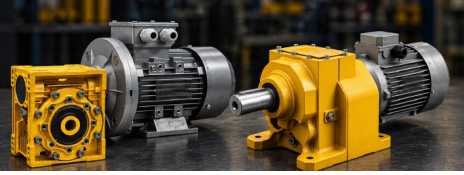

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [H]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,12 0,16	10 12 12	105 92 86	**138,55** **121,03** **113,52**	8650 8864 8944	4,0 4,0 4,0	**MR273-2E63M/4B** **NR273-2E63M/4B**	0,42	30 32	106	IE2
	14 16 17 20 24 28	75 66 62 52 44 38	**99,21** **87,60** **81,82** **69,16** **57,76** **49,81**	5764 5565 5457 5197 4928 4715	2,7 3,0 3,2 3,8 4,0 4,0	**MR173-2E63M/4B** **NR173-2E63M/4B**	0,42	30 32	104	IE2
	31 35 44 49 58 66 68 73 77 83 95 103	34 30 24 21 18 16 16 15 14 13 11 10	**45,18** **40,04** **32,02** **28,38** **24,13** **21,26** **20,66** **19,17** **18,20** **16,89** **14,67** **13,61**	2835 2857 2894 2906 2797 2679 2649 2581 2537 2472 2357 2297	2,4 2,7 3,4 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR003-2E63M/4B** **NR003-2E63M/4B**	0,42	12 13	102	IE2
	126 142 161 166 179 188 203 233 251 307 359 387	8,5 7,6 6,7 6,5 6,0 5,7 5,3 4,6 4,3 3,5 3,0 2,8	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	2156 2068 1980 1959 1909 1876 1828 1743 1698 1588 1506 1467	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E63M/4B** **NR002-2E63M/4B**	0,42	11 12	102	IE2
0,18 0,25	0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,24 0,27 0,32 0,37	12817 11087 9686 8551 7612 6822 5992 5305 4471 3809	**8345,18** **7233,00** **6313,78** **5569,66** **4954,95** **4438,59** **3892,30** **3441,02** **2894,28** **2460,65**	74316 83155 89283 93713 96997 99684 102261 104265 106552 108262	1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,4	**MR876-2E71M/6B** **NR876-2E71M/6B**	0,60	606 621	128	IE2
	0,15 0,17 0,21 0,24 0,29	9130 8083 6813 5803 4981	**5949,83** **5260,00** **4424,24** **3761,39** **3222,83**	44490 48911 53209 56377 58684	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	**MR776-2E71M/6B** **NR776-2E71M/6B**	0,60	259 321	125	IE2
	0,30 0,34 0,40 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73	4895 4225 3662 3206 2828 2511 2240 1983	**3103,85** **2684,10** **2324,10** **2032,66** **1791,91** **1589,68** **1417,41** **1252,60**	59051 60717 62017 62935 63725 64362 64885 65684	1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4,0	**MR775-2E71M/6B** **NR775-2E71M/6B**	0,60	256 316	125	IE2

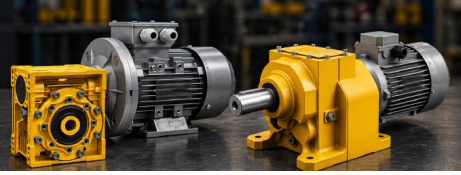

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	0,32	4425	**2863,86**	25882	1,0	**MR676-2E71M/6B** **NR676-2E71M/6B**	0,60	239 248	122	IE2
	0,36 0,42 0,49 0,56 0,64 0,73 0,83 0,92 1,1 1,3	4069 3460 2977 2586 2262 1990 1762 1577 1387 1161	**2578,93** **2196,86** **1888,53** **1638,93** **1432,74** **1259,54** **1113,08** **995,91** **874,56** **730,46**	27987 30945 32984 34461 35578 36451 37141 37624 38151 38748	1,1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,7 3,1 3,7	**MR675-2E71M/6B** **NR675-2E71M/6B**	0,60	229 243	122	IE2
	0,49	2889	**2850,22**	19665	1,0	**MR576-2E63M/4C** **NR576-2E63M/4C**	0,56	160 153	119	IE2
	0,51 0,61 0,74 0,84 0,94 1,1 1,2	2828 2392 1961 1733 1541 1305 1184	**2736,94** **2313,18** **1897,20** **1675,43** **1489,14** **1259,61** **1140,65**	20068 22617 24715 25689 26424 27307 27718	1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,5	**MR575-2E63M/4C** **NR575-2E63M/4C**	0,56	152 148	119	IE2
	1,6 1,9 2,3	933 790 655	**574,90** **485,89** **402,12**	28639 29040 30397	3,2 3,8 4,0	**MR574-2E71M/6B** **NR574-2E71M/6B**	0,60	136 134	118	IE2
	0,81 0,86 1,0 1,1 1,2	1804 1693 1441 1339 1253	**1738,98** **1631,08** **1386,75** **1285,79** **1204,49**	9150 11836 16156 17525 18560	0,9 0,9 1,1 1,2 1,2	**MR475-2E63M/4C** **NR475-2E63M/4C**	0,56	111 115	116	IE2
	1,4 1,5 1,7 2,1 2,2 2,7 3,1	1095 979 861 720 681 565 483	**674,46** **603,46** **529,93** **442,61** **418,16** **346,07** **295,98**	20840 21841 22771 23780 24045 24743 25231	1,4 1,6 1,8 2,2 2,3 2,7 3,2	**MR474-2E71M/6B** **NR474-2E71M/6B**	0,60	95 99	115	IE2
	1,4 1,7	1022 877	**987,33** **845,97**	6178 10009	0,8 0,9	**MR375-3E63M/4C** **NR375-3E63M/4C**	0,56	76 81	113	IE2
	1,8 2,2 2,5	848 683 600	**524,07** **421,85** **369,93**	11377 13699 14655	1,0 1,2 1,4	**MR374-2E71M/6B** **NR374-2E71M/6B**	0,60	59 62	112	IE2
	2,7 3,3 3,8	558 449 394	**524,07** **421,85** **369,93**	14771 15919 16379	1,5 1,8 2,1	**MR374-3E63M/4C** **NR374-3E63M/4C**	0,56	55 58	112	IE2
	5,8 6,6	274 241	**157,76** **138,72**	16454 15843	3,0 3,4	**MR373-2E71M/6B** **NR373-2E71M/6B**	0,60	55 58	111	IE2

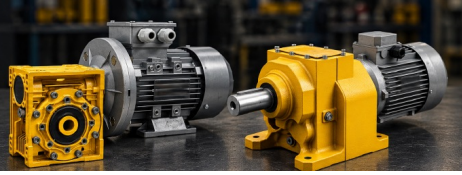

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,18 0,25	31 35 44 49 58 66 68 73 77 83 95 103	51 46 36 32 28 24 24 22 21 19 17 16	**45,18** **40,04** **32,02** **28,38** **24,13** **21,26** **20,66** **19,17** **18,20** **16,89** **14,67** **13,61**	2717 2757 2818 2840 2733 2664 2672 2628 2584 2516 2398 2336	1,6 1,8 2,2 2,5 3,0 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,0 4,0	**MR003-3E63M/4C** **NR003-3E63M/4C**	0,56	13 14	102	IE2
	126 142 161 166 179 188 203 233 251 307 359 387	13 11 10 9,8 9,1 8,6 8,0 7,0 6,5 5,3 4,5 4,2	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	2197 2105 2014 1992 1940 1907 1857 1770 1724 1612 1527 1488	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E63M/4C** **NR002-2E63M/4C**	0,56	12 13	102	IE2
	405 467 503 615 718 774	4,0 3,4 3,2 2,6 2,2 2,1	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1433 1366 1332 1245 1181 1151	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E63M/2A** **NR002-2E63M/2A**	0,50	12 13	102	IE2
0,25 0,34	0,12 0,17 0,20 0,23 0,26 0,29 0,32 0,37 0,41 0,49 0,58 0,68	16065 11735 10151 8869 7829 6969 6246 5486 4857 4094 3487 2993	**11443,34** **8345,18** **7233,00** **6313,78** **5569,66** **4954,95** **4438,59** **3892,30** **3441,02** **2894,28** **2460,65** **2108,33**	50996 79805 87174 92433 96350 99123 101418 103687 105462 107497 109026 112703	0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,7 3,2 3,7 4,0	**MR876-2E71M/4B** **NR876-2E71M/4B**	0,71	611 626	128	IE2
	0,24 0,27 0,32 0,38 0,44	8359 7401 6237 5313 4560	**5949,83** **5260,00** **4424,24** **3761,39** **3222,83**	47686 51346 55067 57782 59738	1,0 1,1 1,3 1,5 1,8	**MR776-2E71M/4B** **NR776-2E71M/4B**	0,71	259 321	125	IE2
	0,46 0,53 0,61 0,70 0,80 0,90 1,0 1,1	4482 3869 3353 2935 2589 2299 2051 1816	**3103,85** **2684,10** **2324,10** **2032,66** **1791,91** **1589,68** **1417,41** **1252,60**	59975 61455 62616 63505 64207 64804 65267 67039	1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5 3,9 4,0	**MR775-2E71M/4B** **NR775-2E71M/4B**	0,71	258 317	125	IE2
	0,43 0,50	4720 4052	**3342,43** **2863,86**	23925 27958	0,9 1,1	**MR676-2E71M/4B** **NR676-2E71M/4B**	0,71	231 243	122	IE2

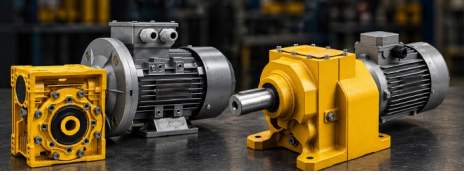

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,25 0,34	0,55 0,65 0,75 0,87 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 2,0	3725 3167 2726 2367 2071 1822 1613 1444 1270 1063	**2578,93** **2196,86** **1888,53** **1638,93** **1432,74** **1259,54** **1113,08** **995,91** **874,56** **730,46**	29635 32126 33910 35136 36125 36903 37520 37997 38465 39205	1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4 4,0	**MR675-2E71M/4B** **NR675-2E71M/4B**	0,71	229 244	122	IE2
	0,75 0,85 0,96 1,1 1,2	2732 2415 2147 1818 1650	**1897,20** **1675,43** **1489,14** **1259,61** **1140,65**	21484 23125 24354 25710 26299	1,1 1,2 1,4 1,7 1,8	**MR575-2E71M/4B** **NR575-2E71M/4B**	0,71	152 148	119	IE2
	1,6 1,9 2,3	1323 1120 929	**574,90** **485,89** **402,12**	27486 28085 28650	2,3 2,7 3,2	**MR574-2E71M/6C** **NR574-2E71M/6C**	0,78	138 134	118	IE2
	2,5 2,9	854 723	**574,90** **485,89**	28862 29566	3,5 4,0	**MR574-2E71M/4C** **NR574-2E71M/4C**	0,71	134 130	118	IE2
	1,1 1,2	1865 1746	**1285,79** **1204,49**	9956 12492	0,8 0,9	**MR475-2E71M/4B** **NR475-2E71M/4B**	0,71	101 106	116	IE2
	1,4 1,5 1,7 2,1	1553 1388 1221 1021	**674,46** **603,46** **529,93** **442,61**	15720 17825 19641 21487	1,0 1,1 1,3 1,5	**MR474-2E71M/6C** **NR474-2E71M/6C**	0,78	96 101	115	IE2
	2,1 2,4 2,7 3,2 3,4 4,1	1003 896 788 659 623 517	**674,46** **603,46** **529,93** **442,61** **418,16** **346,07**	21612 22474 23243 24138 24374 25032	1,5 1,7 2,0 2,4 2,5 3,0	**MR474-2E71M/4B** **NR474-2E71M/4B**	0,71	96 101	115	IE2
	2,2 2,5	969 850	**421,85** **369,93**	9124 11344	0,8 1,0	**MR374-2E71M/6C** **NR374-2E71M/6C**	0,78	59 64	112	IE2
	2,7 3,4 3,9 4,4 5,2	777 625 549 486 409	**524,07** **421,85** **369,93** **327,04** **275,08**	12424 14316 15160 15771 16422	1,1 1,3 1,5 1,7 2,0	**MR374-2E71M/4B** **NR374-2E71M/4B**	0,71	59 64	112	IE2
	5,8 6,6 8,2	382 336 270	**157,76** **138,72** **111,67**	16059 15496 14570	2,1 2,4 3,0	**MR373-2E71M/6C** **NR373-2E71M/6C**	0,78	59 64	111	IE2
	9,0	246	**157,76**	14203	3,4	**MR373-2E71M/4B** **NR373-2E71M/4B**	0,71	53 58	111	IE2
	2,5 2,8	848 744	**368,77** **323,39**	- 5902	0,7 0,8	**MR284-2E71M/6C** **NR284-2E71M/6C**	0,78	63 65	109	IE2

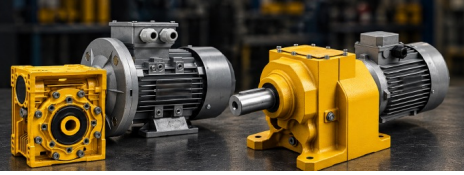

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	0,80 0,90 1,0 1,1 1,3 1,4	3951 3507 3129 2770 2479 2181	**1791,91** **1589,68** **1417,41** **1252,60** **1120,74** **984,18**	61263 62276 63098 63844 64424 65025	2,0 2,3 2,6 2,9 3,2 3,7	**MR775-2E71M/4C** **NR775-2E71M/4C**	1,00	264 322	125	IE2
	1,6 1,7	2083 1865	**594,92** **532,29**	65180 66612	3,8 4,0	**MR774-2E80M/6A** **NR774-2E80M/6A**	1,08	244 301	124	IE2
	0,75 0,87 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6	4159 3612 3160 2780 2461 2203 1938	**1888,53** **1638,93** **1432,74** **1259,54** **1113,08** **995,91** **874,56**	27370 30178 32158 33706 34869 35696 36548	1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,0 2,2	**MR675-2E71M/4C** **NR675-2E71M/4C**	1,00	228 244	122	IE2
	1,8 2,1 2,5 2,9 3,3	1752 1551 1319 1136 987	**500,39** **442,20** **376,69** **323,82** **281,02**	37113 37697 38334 38814 40076	2,5 2,8 3,3 3,8 4,0	**MR674-2E80M/6A** **NR674-2E80M/6A**	1,08	218 234	121	IE2
	1,1 1,2 1,5	2774 2518 2130	**1259,61** **1140,65** **964,05**	21254 22616 24428	1,1 1,2 1,4	**MR575-2E71M/4C** **NR575-2E71M/4C**	1,00	152 149	119	IE2
	1,6 1,9 2,3	2008 1699 1410	**574,90** **485,89** **402,12**	24897 26116 27150	1,5 1,8 2,1	**MR574-2E80M/6A** **NR574-2E80M/6A**	1,08	138 134	118	IE2
	2,5 2,9 3,5 4,1 4,7 4,9	1303 1103 915 783 688 664	**574,90** **485,89** **402,12** **343,91** **301,59** **291,25**	27504 28136 28679 29072 29992 30274	2,3 2,7 3,3 3,8 4,0 4,0	**MR574-2E71M/4C** **NR574-2E71M/4C**	1,00	133 129	118	IE2
	1,7 2,1	1853 1550	**529,93** **442,61**	10176 15686	0,8 1,0	**MR474-2E80M/6A** **NR474-2E80M/6A**	1,08	136 141	115	IE2
	2,1 2,4 2,7 3,2 3,4 4,1	1530 1368 1203 1006 951 789	**674,46** **603,46** **529,93** **442,61** **418,16** **346,07**	15971 18007 19777 21584 22042 23240	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 2,0	**MR474-2E71M/4C** **NR474-2E71M/4C**	1,00	131 136	115	IE2
	4,2 4,8 5,9 6,6 7,4	780 691 564 499 446	**219,00** **194,05** **157,90** **139,54** **124,85**	23300 23923 24750 25142 25445	2,0 2,2 2,8 3,1 3,5	**MR473-2E80M/6A** **NR473-2E80M/6A**	1,08	86 89	114	IE2
	3,4 3,9 4,4 5,2	954 838 741 624	**421,85** **369,93** **327,04** **275,08**	9355 11517 12918 14359	0,9 1,0 1,1 1,3	**MR374-2E71M/4C** **NR374-2E71M/4C**	1,00	59 64	112	IE2

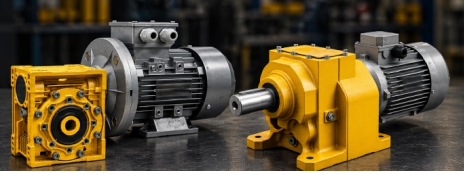

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{rad} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,37 0,50	5,9 6,7 8,3	561 494 398	**157,76** **138,72** **111,67**	15027 14902 14092	1,5 1,7 2,1	**MR373-2E80M/6A** **NR373-2E80M/6A**	1,08	64 69	111	IE2
	9,0 10 13 15	365 322 259 227	**157,76** **138,72** **111,67** **97,92**	13765 13294 12515 12056	2,2 2,5 3,2 3,6	**MR373-2E71M/4C** **NR373-2E71M/4C**	1,00	53 58	111	IE2
	5,0	649	**285,89**	8353	0,9	**MR284-2E71M/4C** **NR284-2E71M/4C**	1,00	63 65	109	IE2
	6,7 8,1 9,5	488 405 346	**137,91** **114,14** **97,62**	11107 11559 11129	1,2 1,5 1,7	**MR283-2E80M/6A** **NR283-2E80M/6A**	1,08	43 45	108	IE2
	10 12 15 17	316 262 225 198	**137,91** **114,14** **97,62** **85,60**	10885 10365 9940 9588	1,9 2,3 2,7 3,0	**MR283-2E71M/4C** **NR283-2E71M/4C**	1,00	39 42	108	IE2
	6,7 7,6 8,1 9,6	493 431 405 344	**138,55** **121,03** **113,52** **96,52**	6429 6901 7085 7456	0,9 1,0 1,1 1,3	**MR273-2E80M/6A** **NR273-2E80M/6A**	1,08	32 35	106	IE2
	10 12 13 15 17 19 23	321 281 264 224 195 171 141	**138,55** **121,03** **113,52** **96,52** **83,83** **73,35** **60,66**	7603 7811 7900 8092 8224 8328 7788	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,7 3,2	**MR273-2E71M/4C** **NR273-2E71M/4C**	1,00	29 32	106	IE2
	14 16 17	243 212 199	**68,03** **59,43** **55,74**	8002 7965 7840	1,2 1,3 1,4	**MR203-2E80M/6A** **NR203-2E80M/6A**	1,08	36 38	105	IE2
	21 24 26 30 32 35 40	158 138 130 110 103 96 84	**68,03** **59,43** **55,74** **47,39** **43,94** **41,16** **36,02**	7382 7121 6998 6692 6552 6432 6190	1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,3	**MR203-2E71M/4C** **NR203-2E71M/4C**	1,00	34 37	105	IE2
	14 16 17 21 25 29 31 33 39 47 55	230 203 190 161 134 116 107 100 84 71 61	**99,21** **87,60** **81,82** **69,16** **57,76** **49,81** **45,90** **42,87** **36,24** **30,26** **26,10**	4779 4687 4633 4491 4329 4190 4112 4047 3884 3710 3568	0,9 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,0 2,4 2,8 3,3	**MR173-2E71M/4C** **NR173-2E71M/4C**	1,00	19 20	104	IE2

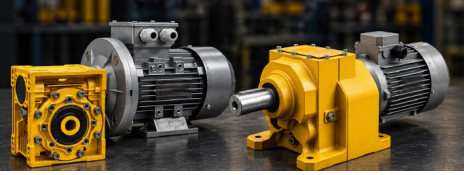

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55	0,29	15642	**4954,95**	54775	0,8	**MR876-2E80M/4B**	1,45	602	128	IE2
0,75	0,32	14019	**4438,59**	66738	0,9	**NR876-2E80M/4B**		612		
	0,37	12313	**3892,30**	76803	1,1					
	0,42	10902	**3441,02**	83816	1,2					
	0,50	9188	**2894,28**	91140	1,4					
	0,59	7826	**2460,65**	96066	1,7					
	0,68	6717	**2108,33**	99936	1,9					
	0,75	6255	**1924,32**	101388	2,1	**MR875-2E80M/4B**	1,45	598	128	IE2
	0,85	5537	**1700,56**	103540	2,3	**NR875-2E80M/4B**		608		
	0,95	4955	**1521,55**	105192	2,6					
	1,1	4358	**1336,15**	106805	3,0					
	1,2	3952	**1210,51**	107862	3,3					
	1,4	3419	**1049,18**	109192	3,8					
	0,62	7526	**2324,10**	50893	1,1	**MR775-2E80M/4B**	1,45	339	125	IE2
	0,71	6588	**2032,66**	54099	1,2	**NR775-2E80M/4B**		414		
	0,80	5812	**1791,91**	56474	1,4					
	0,91	5159	**1589,68**	58302	1,6					
	1,0	4603	**1417,41**	59749	1,7					
	1,1	4075	**1252,60**	61036	2,0					
	1,3	3647	**1120,74**	61934	2,2					
	1,5	3209	**984,18**	62905	2,5					
	1,6	3074	**594,92**	63237	2,6	**MR774-2E80M/6B**	1,50	318	124	IE2
	1,8	2751	**532,29**	63901	2,9	**NR774-2E80M/6B**		393		
	2,0	2420	**467,43**	64555	3,3					
	2,2	2167	**418,17**	65036	3,7					
	2,4	1989	**594,92**	65557	4,0	**MR774-2E80M/4B**	1,45	314	124	IE2
	2,7	1780	**532,29**	67316	4,0	**NR774-2E80M/4B**		390		
	1,0	4649	**1432,74**	24312	0,9	**MR675-2E80M/4B**	1,45	244	122	IE2
	1,1	4089	**1259,54**	27791	1,1	**NR675-2E80M/4B**		254		
	1,3	3620	**1113,08**	30140	1,2					
	1,4	3240	**995,91**	31852	1,3					
	1,6	2850	**874,56**	33435	1,5					
	1,9	2585	**500,39**	34368	1,7	**MR674-2E80M/6B**	1,50	223	121	IE2
	2,1	2288	**442,20**	35434	1,9	**NR674-2E80M/6B**		233		
	2,5	1946	**376,69**	36540	2,2					
	2,9	1673	**500,39**	37329	2,6	**MR674-2E80M/4B**	1,45	219	121	IE2
	3,3	1481	**442,20**	37879	2,9	**NR674-2E80M/4B**		230		
	3,8	1260	**376,69**	38481	3,4					
	4,4	1085	**323,82**	38934	4,0					
	5,1	942	**281,02**	40572	4,0					
	1,6	2962	**574,90**	20079	1,0	**MR574-2E80M/6B**	1,50	153	118	IE2
	1,9	2507	**485,89**	22620	1,2	**NR574-2E80M/6B**		149		
	2,3	2080	**402,12**	24611	1,4					
	2,5	1917	**574,90**	25317	1,6	**MR574-2E80M/4B**	1,45	150	118	IE2
	3,0	1623	**485,89**	26441	1,8	**NR574-2E80M/4B**		145		
	3,6	1346	**402,12**	27394	2,2					
	4,2	1152	**343,91**	27973	2,6					
	4,8	1012	**301,59**	28399	3,0					
	4,9	976	**291,25**	28504	3,1					
	5,6	868	**258,87**	28839	3,5					
	6,5	743	**221,40**	29303	4,0					
	7,4	653	**194,15**	30390	4,0					

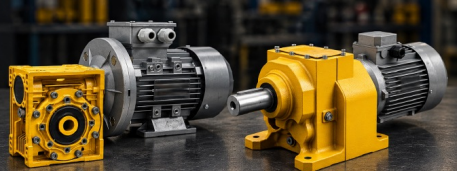

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	2,7 3,3 3,4 4,2	1769 1480 1399 1160	**529,93** **442,61** **418,16** **346,07**	12048 16591 17641 20191	0,9 1,0 1,1 1,3	**MR474-2E80M/4B** **NR474-2E80M/4B**	1,45	132 136	115	IE2
	4,3 4,8 5,9	1154 1022 833	**219,00** **194,05** **157,90**	20209 21411 22920	1,3 1,5 1,9	**MR473-2E80M/6B** **NR473-2E80M/6B**	1,50	111 114	114	IE2
	6,6 7,4 9,1 10 12	748 663 540 478 428	**219,00** **194,05** **157,90** **139,54** **124,85**	23568 24146 24420 23561 22805	2,1 2,3 2,9 3,2 3,6	**MR473-2E80M/4B** **NR473-2E80M/4B**	1,45	110 113	114	IE2
	5,2	918	**275,08**	10080	0,9	**MR374-2E80M/4B** **NR374-2E80M/4B**	1,45	65 69	112	IE2
	5,9 6,7 8,3	830 730 588	**157,76** **138,72** **111,67**	11575 13026 13358	1,0 1,1 1,4	**MR373-2E80M/6B** **NR373-2E80M/6B**	1,50	58 61	111	IE2
	9,1 10 13 15 17 20 23	538 474 381 335 296 250 212	**157,76** **138,72** **111,67** **97,92** **86,57** **72,81** **61,91**	13077 12684 12018 11616 11242 10724 10249	1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,3 3,9	**MR373-2E80M/4B** **NR373-2E80M/4B**	1,45	65 69	111	IE2
	6,8 8,2 9,5	717 596 511	**137,91** **114,14** **97,62**	6313 9261 10425	0,8 1,0 1,2	**MR283-2E80M/6B** **NR283-2E80M/6B**	1,50	46 49	108	IE2
	10 13 15 17 19 23 27	464 386 331 291 258 217 185	**137,91** **114,14** **97,62** **85,60** **75,68** **63,65** **54,12**	10229 9817 9468 9171 8892 8502 8140	1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,8 3,2	**MR283-2E80M/4B** **NR283-2E80M/4B**	1,45	47 50	108	IE2
	9,7	509	**96,52**	6289	0,9	**MR273-2E80M/6B** **NR273-2E80M/6B**	1,50	31 34	106	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 28 34 39	473 414 388 330 287 251 208 174 146 126	**138,55** **121,03** **113,52** **96,52** **83,83** **73,35** **60,66** **50,59** **42,41** **36,55**	6598 7030 7199 7553 7789 7970 7896 7388 6930 6568	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6	**MR273-2E80M/4B** **NR273-2E80M/4B**	1,45	32 35	106	IE2
	14 16 17	359 314 295	**68,03** **59,43** **55,74**	7417 7446 7352	0,8 0,9 0,9	**MR203-2E80M/6B** **NR203-2E80M/6B**	1,50	34 35	105	IE2

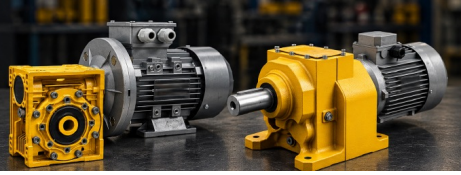

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	316 369 398	16 14 13	**4,56** **3,90** **3,62**	1528 1494 1476	3,6 4,0 4,0	**MR002-2E80M/4B** **NR002-2E80M/4B**	1,45	16 17	102	IE2
	404 465 501 612 715 771	12 11 10 8,2 7,0 6,5	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1482 1410 1373 1283 1213 1181	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	**MR002-2E71M/2B** **NR002-2E71M/2B**	1,25	14 15	102	IE2
0,75 1,0	0,27 0,32 0,34 0,40 0,51	23053 19298 18245 15535 12298	**5357,43** **4474,67** **4227,50** **3594,81** **2836,64**	51426 86315 93574 108770 123352	0,8 0,9 1,0 1,2 1,5	**MR976-3E80M/4D** **NR976-3E80M/4D**	1,77	1093 1143	131	IE3
	0,71 0,80 0,93 1,1 1,2	8968 8057 6863 6056 5376	**2027,97** **1820,78** **1552,10** **1368,27** **1213,85**	135224 138145 141735 144020 145857	2,0 2,2 2,6 3,0 3,3	**MR975-3E80M/4D** **NR975-3E80M/4D**	1,77	1091 1141	131	IE3
	0,42 0,50 0,59 0,69	14764 12443 10599 9097	**3441,02** **2894,28** **2460,65** **2108,33**	60861 75635 84867 91252	0,9 1,0 1,2 1,4	**MR876-3E80M/4D** **NR876-3E80M/4D**	1,77	608 613	128	IE3
	0,75 0,85 0,95 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8	8471 7498 6710 5902 5351 4630 4046 3573	**1924,32** **1700,56** **1521,55** **1336,15** **1210,51** **1049,18** **915,85** **807,91**	93667 97048 99810 102338 103968 105993 107547 108753	1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,8 3,2 3,6	**MR875-3E80M/4D** **NR875-3E80M/4D**	1,77	605 610	128	IE3
	0,81 0,91 1,0 1,2 1,3 1,5	7871 6987 6234 5518 4939 4345	**1791,91** **1589,68** **1417,41** **1252,60** **1120,74** **984,18**	49401 52618 55079 57207 58706 60240	1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8	**MR775-3E80M/4D** **NR775-3E80M/4D**	1,77	260 318	125	IE3
	1,6 1,8 2,0 2,3	4134 3700 3255 2915	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17**	60775 61799 62793 63516	1,9 2,2 2,5 2,7	**MR774-3E90S/6B** **NR774-3E90S/6B**	1,96	241 299	124	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,5	2694 2411 2121 1900	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17**	63960 64524 65082 66231	3,0 3,3 3,8 4,0	**MR774-3E80M/4D** **NR774-3E80M/4D**	1,77	230 283	124	IE3
	1,5 1,7	4388 3860	**995,91** **874,56**	25927 28823	1,0 1,1	**MR675-3E80M/4D** **NR675-3E80M/4D**	1,77	241 252	122	IE3
	1,9 2,1 2,5	3476 3077 2618	**500,39** **442,20** **376,69**	30699 32446 34190	1,2 1,4 1,6	**MR674-3E90S/6B** **NR674-3E90S/6B**	1,96	229 239	121	IE3

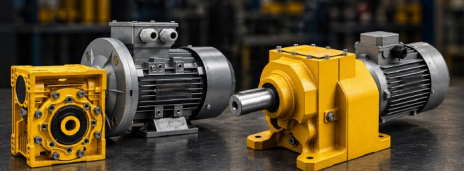

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{rad} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	2,9 3,3 3,8 4,5 5,2 5,9 6,7	2265 2005 1706 1469 1276 1117 983	**500,39** **442,20** **376,69** **323,82** **281,02** **245,67** **215,97**	35432 36291 37214 37899 38425 38842 40060	1,9 2,1 2,5 2,9 3,4 3,8 4,0	**MR674-3E80M/4D** **NR674-3E80M/4D**	1,77	226 236	121	IE3
	2,4	2797	**402,12**	21008	1,1	**MR574-3E90S/6B** **NR574-3E90S/6B**	1,96	145 141	118	IE3
	2,5 3,0 3,6 4,2 4,8 5,0 5,6 6,5 7,5 8,4 10	2596 2197 1823 1560 1371 1322 1176 1007 884 783 660	**574,90** **485,89** **402,12** **343,91** **301,59** **291,25** **258,87** **221,40** **194,15** **171,64** **144,37**	22116 24064 25640 26587 27250 27413 27885 28404 28760 29042 30258	1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,3 2,6 3,0 3,4 3,8 4,0	**MR574-3E80M/4D** **NR574-3E80M/4D**	1,77	138 135	118	IE3
	3,5 4,2	1894 1571	**418,16** **346,07**	8853 15203	0,8 1,0	**MR474-3E80M/4D** **NR474-3E80M/4D**	1,77	138 142	115	IE3
	4,3 4,9 6,0	1551 1374 1120	**219,00** **194,05** **157,90**	15551 17820 20498	1,0 1,1 1,4	**MR473-3E90S/6B** **NR473-3E90S/6B**	1,96	99 101	114	IE3
	6,6 7,5 9,2 10 12 13 16	1014 899 733 648 580 510 427	**219,00** **194,05** **157,90** **139,54** **124,85** **109,64** **91,58**	21451 22407 23603 23025 22325 21522 20436	1,5 1,7 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6	**MR473-3E80M/4D** **NR473-3E80M/4D**	1,77	95 98	114	IE3
	6,8 8,5	982 791	**138,72** **111,67**	8562 12140	0,8 1,0	**MR373-3E90S/6B** **NR373-3E90S/6B**	1,96	59 61	111	IE3
	9,2 10 13 15 17 20 23 27 30	729 642 517 454 402 339 288 247 224	**157,76** **138,72** **111,67** **97,92** **86,57** **72,81** **61,91** **53,04** **48,00**	12354 12049 11507 11168 10846 10391 9965 9564 9307	1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,3 3,7	**MR373-3E80M/4D** **NR373-3E80M/4D**	1,77	54 56	111	IE3
	9,7	692	**97,62**	7187	0,9	**MR283-3E90S/6B** **NR283-3E90S/6B**	1,96	46 48	108	IE3
	11 13 15 17 19	638 529 453 397 352	**137,91** **114,14** **97,62** **85,60** **75,68**	8472 9240 8974 8738 8509	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7	**MR283-3E80M/4D** **NR283-3E80M/4D**	1,77	44 49	108	IE3

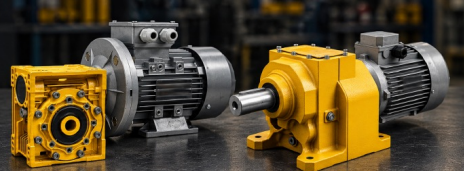

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g [кВт]** P_g [л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{rad} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,75 1,0	224 265 289 317	31 26 24 22	**6,48** **5,47** **5,01** **4,57**	1556 1492 1459 1424	2,8 3,1 3,4 3,5	**MR102-3E80M/4D** **NR102-3E80M/4D**	1,77	22 23	103	IE3
	60 68 70 76 80 86 99 107	112 99 96 89 85 79 68 63	**24,13** **21,26** **20,66** **19,17** **18,20** **16,89** **14,67** **13,61**	276 434 560 676 683 783 857 934	0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,3	**MR003-3E80M/4D** **NR003-3E80M/4D**	1,77	19 20	102	IE3
	130 147 167 172 185 195 210 242 260 318 372 401	53 47 41 40 37 35 33 28 26 22 19 17	**11,14** **9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1465 1480 1472 1508 1515 1491 1495 1458 1457 1360 1350 1343	1,2 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,7 3,0 3,1	**MR002-3E80M/4D** **NR002-3E80M/4D**	1,77	19 20	102	IE3
	417 480 517 632 738 796	16 14 13 11 9,3 8,6	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	1421 1371 1355 1266 1223 1190	3,3 3,6 3,9 4,0 4,0 4,0	**MR002-3E80M/2B** **NR002-3E80M/2B**	1,59	19 20	102	IE3
1,1 1,5	0,40 0,51	22784 18037	**3594,81** **2836,64**	54822 94915	0,8 1,0	**MR976-3E90S/4C** **NR976-3E90S/4C**	2,46	1097 1147	131	IE3
	0,71 0,80 0,93 1,1 1,2 1,3 1,6	13153 11817 10066 8881 7885 7035 5960	**2027,97** **1820,78** **1552,10** **1368,27** **1213,85** **1082,31** **914,74**	119815 125260 131719 135508 138679 141234 144282	1,4 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0	**MR975-3E90S/4C** **NR975-3E90S/4C**	2,46	1095 1145	131	IE3
	0,75 0,85 0,95 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,7	12424 10997 9841 8657 7849 6791 5934 5240 4665 4182 3502	**1924,32** **1700,56** **1521,55** **1336,15** **1210,51** **1049,18** **915,85** **807,91** **718,74** **643,84** **537,75**	75738 83016 88196 92964 95787 99548 102241 104289 105897 107191 108929	1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,7	**MR875-3E90S/4C** **NR875-3E90S/4C**	2,46	600 605	128	IE3
	1,2 1,3 1,5	8093 7244 6373	**1252,60** **1120,74** **984,18**	48526 51722 54641	1,0 1,1 1,3	**MR775-3E90S/4C** **NR775-3E90S/4C**	2,46	338 408	125	IE3

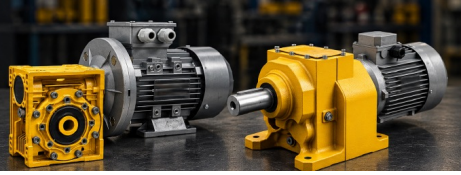

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	1,6 1,8 2,0 2,2	6095 5455 4799 4297	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17**	55503 57384 59184 60431	1,3 1,5 1,7 1,9	**MR774-3E90L/6C** **NR774-3E90L/6C**	2,75	310 376	124	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,3	3951 3536 3111 2786 2406 2087 1828	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17** **361,62** **313,11** **273,85**	61197 62157 63092 63773 64534 65147 66837	2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,8 4,0	**MR774-3E90S/4C** **NR774-3E90S/4C**	2,46	305 371	124	IE3
	2,1 2,5	4537 3860	**442,20** **376,69**	24922 28823	0,9 1,1	**MR674-3E90L/6C** **NR674-3E90L/6C**	2,75	234 244	121	IE3
	2,9 3,3 3,8 4,5 5,2 5,9 6,7	3322 2941 2502 2154 1872 1638 1442	**500,39** **442,20** **376,69** **323,82** **281,02** **245,67** **215,97**	31393 33000 34662 35806 36711 37414 37974	1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 3,0	**MR674-3E90S/4C** **NR674-3E90S/4C**	2,46	230 240	121	IE3
	3,6 4,2 4,8 5,0 5,6 6,5 7,5 8,4 10	2674 2288 2010 1939 1725 1477 1297 1149 969	**402,12** **343,91** **301,59** **291,25** **258,87** **221,40** **194,15** **171,64** **144,37**	21701 23647 24880 25139 26019 26885 27495 27971 28517	1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 3,1	**MR574-3E90S/4C** **NR574-3E90S/4C**	2,46	151 147	118	IE3
	6,0	1654	**157,90**	13930	0,9	**MR473-3E90L/6C** **NR473-3E90L/6C**	2,75	98 100	114	IE3
	6,6 7,5 9,2 10 12 13 16 17	1489 1319 1075 951 851 748 626 592	**219,00** **194,05** **157,90** **139,54** **124,85** **109,64** **91,58** **86,52**	16399 18456 20912 21983 21485 20784 19820 19519	1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 2,6	**MR473-3E90S/4C** **NR473-3E90S/4C**	2,46	97 99	114	IE3
	10 13 15 17 20 23 27 30	942 759 666 590 497 423 363 329	**138,72** **111,67** **97,92** **86,57** **72,81** **61,91** **53,04** **48,00**	9428 10612 10383 10152 9807 9469 9139 8923	0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,9 2,3 2,5	**MR373-3E90S/4C** **NR373-3E90S/4C**	2,46	58 61	111	IE3
	40 46	249 221	**23,33** **20,62**	9617 9198	3,3 3,7	**MR372-3E90L/6C** **NR372-3E90L/6C**	2,75	60 64	111	IE3
	15 17	664 583	**97,62** **85,60**	7865 7981	0,9 1,0	**MR283-3E90S/4C** **NR283-3E90S/4C**	2,46	50 54	108	IE3

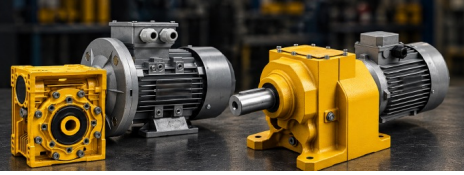

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5	1,6	8120	**915,85**	95067	1,6	**MR875-3E90L/4D**	3,30	595	128	IE3
2,0	1,8	7170	**807,91**	98483	1,8	**NR875-3E90L/4D**		600		
	2,1	6145	**446,42**	101594	2,1	**MR874-3E100L/6B**	3,50	587	127	IE3
	2,4	5389	**390,74**	103902	2,4	**NR874-3E100L/6B**		592		
	2,8	4775	**345,67**	105596	2,7					
	3,3	4044	**292,15**	107551	3,2					
	4,0	3320	**239,61**	109333	3,9					
	1,6	8181	**594,92**	48173	1,0	**MR774-3E100L/6B**	3,50	323	124	IE3
	1,8	7322	**532,29**	51444	1,1	**NR774-3E100L/6B**		394		
	2,0	6441	**467,43**	54425	1,2					
	2,3	5768	**418,17**	56392	1,4					
	2,4	5407	**594,92**	57573	1,5	**MR774-3E90L/4D**	3,30	318	124	IE3
	2,7	4839	**532,29**	59016	1,7	**NR774-3E90L/4D**		385		
	3,1	4257	**467,43**	60495	1,9					
	3,5	3812	**418,17**	61555	2,1					
	4,0	3293	**361,62**	62723	2,4					
	4,6	2855	**313,11**	63650	2,8					
	5,3	2501	**273,85**	64365	3,2					
	6,0	2207	**241,42**	64933	3,6					
	6,7	1960	**214,17**	65755	4,0					
	2,9	4546	**500,39**	25002	0,9	**MR674-3E90L/4D**	3,30	237	121	IE3
	3,3	4024	**442,20**	28028	1,1	**NR674-3E90L/4D**		248		
	3,8	3424	**376,69**	30992	1,3					
	4,5	2948	**323,82**	33014	1,5					
	5,1	2561	**281,02**	34480	1,7					
	5,9	2242	**245,67**	35538	1,9					
	6,7	1973	**215,97**	36416	2,2					
	4,2	3131	**343,91**	19040	1,0	**MR574-3E90L/4D**	3,30	153	118	IE3
	4,8	2751	**301,59**	21328	1,1	**NR574-3E90L/4D**		137		
	5,0	2653	**291,25**	19040	1,1					
	5,6	2360	**258,87**	21328	1,3					
	5,7	2351	**167,32**	23351	1,3	**MR573-3E100L/6B**	3,50	140	117	IE3
	6,2	2158	**153,61**	24242	1,4	**NR573-3E100L/6B**		136		
	7,1	1891	**134,45**	25329	1,6					
	8,0	1675	**118,95**	26174	1,8					
	9,5	1418	**100,53**	27098	2,1					
	12	1163	**82,45**	27932	2,6					
	13	1028	**72,81**	28345	2,9					
	15	915	**64,72**	28677	3,3					
	17	775	**54,74**	29069	3,9					
	20	691	**48,74**	29444	4,0					
	7,4	1806	**194,05**	11156	0,9	**MR473-3E90L/4D**	3,30	100	114	IE3
	9,2	1473	**157,90**	16686	1,1	**NR473-3E90L/4D**		102		
	10	1303	**139,54**	18683	1,2					
	12	1166	**124,85**	20098	1,3					
	13	1025	**109,64**	19941	1,5					
	16	857	**91,58**	19117	1,8					
	17	810	**86,52**	18854	1,9					
	18	733	**157,90**	18431	2,1	**MR473-3E90S/2B**	2,97	98	114	IE3
	21	648	**139,54**	17860	2,4	**NR473-3E90S/2B**		100		
	23	580	**124,85**	17348	2,7					
	26	510	**109,64**	16756	3,0					

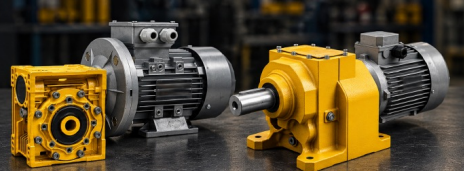

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5 2,0	15 17 20 23 27 30	910 805 678 577 495 448	**97,92** **86,57** **72,81** **61,91** **53,04** **48,00**	9486 9359 9140 8902 8653 8483	0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,8	**MR373-3E90L/4D** **NR373-3E90L/4D**	3,30	61 64	111	IE3
	41 46 52 59	335 296 265 233	**23,33** **20,62** **18,45** **16,20**	9704 9272 8902 8491	2,4 2,8 3,1 3,5	**MR372-3E100L/6B** **NR372-3E100L/6B**	3,50	62 64	111	IE3
	62 70 79	221 196 175	**23,33** **20,62** **18,45**	8331 7967 7656	3,6 3,9 4,0	**MR372-3E90L/4D** **NR372-3E90L/4D**	3,30	60 62	111	IE3
	19 23 27 31 34	707 595 507 435 394	**75,68** **63,65** **54,12** **46,37** **41,96**	6867 6973 6841 6688 6579	0,8 1,0 1,2 1,3 1,4	**MR283-3E90L/4D** **NR283-3E90L/4D**	3,30	52 54	108	IE3
	38 44	362 310	**25,23** **21,66**	8572 8096	1,7 1,9	**MR282-3E100L/6B** **NR282-3E100L/6B**	3,50	55 57	108	IE3
	48 57 67 76 85 101	288 240 206 181 161 136	**30,37** **25,23** **21,66** **19,06** **16,91** **14,31**	7858 7332 6930 6612 6330 5959	1,9 2,2 2,4 2,6 2,9 3,2	**MR282-3E90L/4D** **NR282-3E90L/4D**	3,30	51 53	108	IE3
	24 29 34 40 47	567 474 398 343 286	**60,66** **50,59** **42,41** **36,55** **30,48**	2371 3298 3976 4408 4791	0,8 0,9 1,1 1,3 1,6	**MR273-3E90L/4D** **NR273-3E90L/4D**	3,30	43 45	106	IE3
	56 67 79 90 102 121	246 204 175 153 136 114	**25,89** **21,43** **18,33** **16,07** **14,21** **11,95**	5025 5190 5256 5098 4871 4571	1,8 2,2 2,5 2,8 3,0 3,4	**MR272-3E90L/4D** **NR272-3E90L/4D**	3,30	42 44	106	IE3
	40 51 58 62	338 265 232 218	**36,02** **28,35** **24,77** **23,23**	4924 3749 4150 4309	0,8 1,1 1,2 1,2	**MR203-3E90L/4D** **NR203-3E90L/4D**	3,30	43 44	105	IE3
	63 72 77 90 97 104 119 134 143	218 191 179 152 142 133 116 103 96	**23,01** **20,10** **18,85** **16,03** **14,86** **13,92** **12,18** **10,81** **10,07**	5238 5393 5446 5423 5270 5141 4890 4676 4556	1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2	**MR202-3E90L/4D** **NR202-3E90L/4D**	3,30	41 43	105	IE3

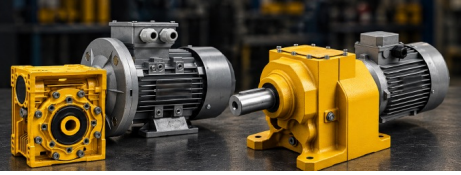

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	0,93 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5	20133 17763 15770 14070 11921 10977 9790 8662 7713	**1552,10** **1368,27** **1213,85** **1082,31** **914,74** **842,80** **750,24** **662,54** **588,87**	80517 96442 107571 115554 124687 128448 132559 136320 139289	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,3	**MR975-3E100L/4C** **NR975-3E100L/4C**	4,65	1117 1167	131	IE3
	2,8 3,2 3,7	6816 6126 5221	**510,11** **457,99** **390,41**	141940 143886 146314	2,6 2,9 3,4	**MR974-3E100L/4C** **NR974-3E100L/4C**	4,65	1132 1182	130	IE3
	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0	15697 13582 11869 10480 9331	**1210,51** **1049,18** **915,85** **807,91** **718,74**	53401 68923 78704 85242 90183	0,8 1,0 1,1 1,2 1,4	**MR875-3E100L/4C** **NR875-3E100L/4C**	4,65	622 627	128	IE3
	2,5 2,8	7862 6967	**390,74** **345,67**	95889 98966	1,7 1,9	**MR874-3E112M/6B** **NR874-3E112M/6B**	4,95	606 611	127	IE3
	3,2 3,7 4,2 5,0 6,1	5936 5205 4612 3907 3208	**446,42** **390,74** **345,67** **292,15** **239,61**	102173 104336 105998 107872 109927	2,2 2,5 2,8 3,3 4,0	**MR874-3E100L/4C** **NR874-3E100L/4C**	4,65	607 612	127	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,3 6,0 6,8 7,6	7903 7073 6222 5572 4812 4173 3655 3226 2865 2557	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17** **361,62** **313,11** **273,85** **241,42** **214,17** **190,96**	49168 52235 55047 57040 59086 60698 61916 62867 63629 64253	1,0 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1	**MR774-3E100L/4C** **NR774-3E100L/4C**	4,65	331 404	124	IE3
	4,9 5,5 6,4 7,7 8,7	4033 3591 3066 2552 2276	**196,61** **174,89** **149,11** **124,07** **110,55**	28019 30245 32556 34480 35446	1,1 1,2 1,4 1,7 1,9	**MR673-3E112M/6B** **NR673-3E112M/6B**	4,95	196 197	120	IE3
	5,0 5,6 6,5	3878 3450 2953	**291,25** **258,87** **221,40**	12487 16573 20078	0,8 0,9 1,0	**MR574-3E100L/4C** **NR574-3E100L/4C**	4,65	150 156	118	IE3
	7,1 8,1	2763 2447	**134,45** **118,95**	21288 22947	1,1 1,2	**MR573-3E112M/6B** **NR573-3E112M/6B**	4,95	144 150	117	IE3
	8,7 9,4 11 12 14 18	2280 2093 1835 1625 1376 1129	**167,32** **153,61** **134,45** **118,95** **100,53** **82,45**	23646 24525 25569 26371 24667 28045	1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,7	**MR573-3E100L/4C** **NR573-3E100L/4C**	4,65	140 146	117	IE3

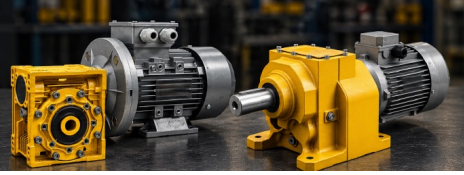

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	20 22 26 30	998 888 752 671	**72,81** **64,72** **54,74** **48,74**	28440 27611 26326 25458	3,0 3,4 4,0 4,0	**MR573-3E100L/4C** **NR573-3E100L/4C**	4,65	140 146	117	IE3
	10 12 13 16 17 20 23 26 30 34 39 47	1905 1705 1499 1254 1185 1002 874 767 674 588 516 427	**139,54** **124,85** **109,64** **91,58** **86,52** **73,09** **63,70** **55,82** **49,05** **42,75** **37,45** **30,93**	8420 13075 16237 17885 17690 17091 16584 16087 15595 15070 14566 13844	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,6	**MR473-3E100L/4C** **NR473-3E100L/4C**	4,65	108 111	114	IE3
	20 23 27 30 35 41 49 57	995 847 727 658 564 484 406 348	**72,81** **61,91** **53,04** **48,00** **41,16** **35,25** **29,47** **25,27**	7973 7909 7802 7713 7552 7365 7127 6908	0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0	**MR373-3E100L/4C** **NR373-3E100L/4C**	4,65	67 68	111	IE3
	62 70 79 90 107 116	325 287 257 226 189 174	**23,33** **20,62** **18,45** **16,20** **13,53** **12,48**	8493 8112 7786 7423 6953 6753	2,5 2,7 2,9 3,1 3,5 3,7	**MR372-3E100L/4C** **NR372-3E100L/4C**	4,65	66 69	111	IE3
	27 31 35 40 47	741 636 576 493 423	**54,12** **46,37** **41,96** **35,98** **30,82**	5713 6333 6287 6189 6064	0,8 0,9 1,0 1,0 1,1	**MR283-3E100L/4C** **NR283-3E100L/4C**	4,65	60 62	108	IE3
	57 67 76 86 101 118 137 151 174	351 301 265 236 200 171 148 135 116	**25,23** **21,66** **19,06** **16,91** **14,31** **12,24** **10,57** **9,61** **8,33**	6972 7154 7107 6795 6386 6031 5715 5522 5244	1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,3	**MR282-3E100L/4C** **NR282-3E100L/4C**	4,65	59 61	108	IE3
	40 48 57	501 419 352	**36,55** **30,48** **25,55**	1614 2461 3087	0,9 1,1 1,2	**MR273-3E100L/4C** **NR273-3E100L/4C**	4,65	50 52	106	IE3
	68 79 90 102 121 143 167 233 274	299 255 224 198 167 142 122 87 74	**21,43** **18,33** **16,07** **14,21** **11,95** **10,16** **8,71** **6,21** **5,28**	3552 3855 4043 4173 4290 4343 4150 3709 3493	1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3,0 3,8 3,6	**MR272-3E100L/4C** **NR272-3E100L/4C**	4,65	48 50	106	IE3

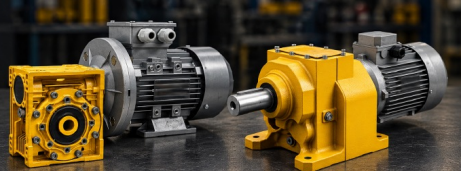

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	59 62	339 318	**24,77** **23,23**	1346 1678	0,8 0,8	**MR203-3E100L/4C** **NR203-3E100L/4C**	4,65	48 50	105	IE3
	72 77 90 98 104 119 134 144 173 206 250 286 322 345 414	279 262 223 207 194 170 151 141 117 99 81 71 63 59 49	**20,10** **18,85** **16,03** **14,86** **13,92** **12,18** **10,81** **10,07** **8,40** **7,04** **5,80** **5,08** **4,50** **4,20** **3,50**	3486 3657 4011 4140 4236 4389 4485 4525 4358 4078 3859 3669 3507 3417 3195	0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5	**MR202-3E100L/4C** **NR202-3E100L/4C**	4,65	48 50	105	IE3
	79 85 99 115 131 152 162 191 205 220 251 303 355 429	254 239 203 177 155 133 125 106 99 92 81 67 57 47	**18,28** **17,14** **14,57** **12,66** **11,08** **9,53** **8,94** **7,60** **7,08** **6,60** **5,78** **4,78** **4,09** **3,38**	554 724 1089 1342 1534 1406 1483 1643 1699 1745 1816 1882 1807 1833	0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3	**MR172-3E100L/4C** **NR172-3E100L/4C**	4,65	38 40	104	IE3
	439 502 607 710	46 40 33 29	**6,60** **5,78** **4,78** **4,09**	1916 1906 1867 1777	2,7 3,0 3,3 3,5	**MR172-3E90L/2C** **NR172-3E90L/2C**	4,25	31 33	104	IE3
3,0 4,0	1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5	21504 19187 16256 14968 13350 11812 10517	**1213,85** **1082,31** **914,74** **842,80** **750,24** **662,54** **588,87**	68484 87173 105024 111316 118765 125117 129906	0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7	**MR975-3E100L/4D** **NR975-3E100L/4D**	6,26	1131 1181	131	IE3
	2,8 3,2 3,7 4,2 4,7	9295 8353 7119 6284 5581	**510,11** **457,99** **390,41** **344,17** **305,33**	134243 137305 141059 143447 145364	1,9 2,2 2,5 2,9 3,2	**MR974-3E100L/4D** **NR974-3E100L/4D**	6,26	1145 1195	130	IE3
	2,8	9402	**345,67**	90007	1,4	**MR874-3E132S/6B** **NR874-3E132S/6B**	6,55	619 624	127	IE3
	3,2 3,7 4,2 5,0 6,1 6,9 7,7	8095 7098 6290 5327 4374 3869 3444	**446,42** **390,74** **345,67** **292,15** **239,61** **211,60** **188,08**	95060 98451 101078 103984 106644 107969 109043	1,6 1,8 2,1 2,4 3,0 3,4 3,8	**MR874-3E100L/4D** **NR874-3E100L/4D**	6,26	604 609	127	IE3

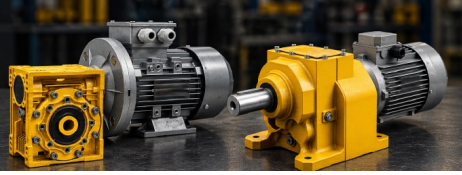

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0	3,5	7598	**418,17**	50336	1,1	**MR774-3E100L/4D**	6,26	320	124	IE3
4,0	4,0	6562	**361,62**	53959	1,2	**NR774-3E100L/4D**		391		
	4,6	5781	**208,82**	56440	1,4	**MR773-3E132S/6B**	6,55	317	123	IE3
	5,4	4956	**178,78**	58748	1,6	**NR773-3E132S/6B**		383		
	6,5	4124	**148,73**	60850	1,9					
	7,3	3693	**133,05**	61793	2,2					
	8,4	3191	**115,06**	63024	2,5					
	9,7	2767	**99,63**	63850	2,9					
	11	2423	**87,13**	64534	3,3					
	13	2139	**76,81**	65077	3,7					
	14	1899	**68,15**	66229	4,0					
	6,5	4135	**149,11**	27341	1,0	**MR673-3E132S/6B**	6,55	226	120	IE3
	7,8	3441	**124,07**	30850	1,2	**NR673-3E132S/6B**		228		
	8,8	3070	**110,55**	32471	1,4					
	10	2613	**94,17**	34257	1,6					
	12	2249	**80,96**	35537	1,9					
	14	1955	**70,26**	36494	2,2					
	16	1711	**61,42**	37234	2,5					
	18	1506	**53,99**	36465	2,9					
	18	1468	**52,68**	36219	2,9					
	21	1264	**45,29**	34729	3,4					
	25	1099	**39,30**	33361	3,9					
	28	962	**34,36**	32093	4,0					
	7,5	3538	**194,15**	15818	0,8	**MR574-3E100L/4D**	6,26	154	118	IE3
						NR574-3E100L/4D		148		
	8,7	3111	**167,32**	19059	1,0	**MR573-3E100L/4D**	6,26	144	117	IE3
	9,4	2856	**153,61**	20666	1,1	**NR573-3E100L/4D**		138		
	11	2503	**134,45**	22555	1,2					
	12	2217	**118,95**	23939	1,4					
	14	1877	**100,53**	25413	1,6					
	18	1540	**82,45**	26678	1,9					
	20	1362	**72,81**	27295	2,2					
	22	1212	**64,72**	26831	2,5					
	26	1027	**54,74**	25667	2,9					
	30	916	**48,74**	24870	3,3					
	36	751	**39,98**	23535	3,8					
	41	664	**35,31**	22718	4,0					
	46	591	**31,38**	21958	4,0					
	16	1711	**91,58**	12963	0,9	**MR473-3E100L/4D**	6,26	109	114	IE3
	17	1617	**86,52**	14572	1,0	**NR473-3E100L/4D**		112		
	20	1367	**73,09**	15967	1,1					
	23	1192	**63,70**	15605	1,3					
	26	1046	**55,82**	15229	1,5					
	30	920	**49,05**	14841	1,7					
	34	803	**42,75**	14412	1,9					
	39	704	**37,45**	13990	2,2					
	44	628	**22,15**	13591	2,5	**MR472-3E132S/6B**	6,55	119	114	IE3
	52	531	**18,72**	13041	2,9	**NR472-3E132S/6B**		122		
	56	489	**17,25**	12773	3,0					
	63	436	**15,35**	12394	3,3					
	27	991	**53,04**	6831	0,8	**MR373-3E100L/4D**	6,26	69	111	IE3
	30	898	**48,00**	6834	0,9	**NR373-3E100L/4D**		72		
	35	769	**41,16**	6798	1,1					
	41	660	**35,25**	6719	1,2					

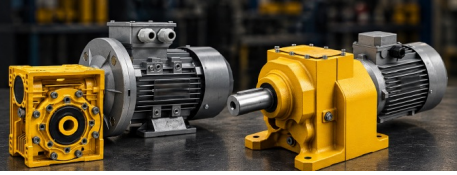

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0 4,0	49 57	554 475	**29,47** **25,27**	6587 6445	1,4 1,5	**MR373-3E100L/4D** **NR373-3E100L/4D**	6,26	69 72	111	IE3
	62 70 79 90 107 116 134 154 176	443 392 351 308 258 238 206 180 158	**23,33** **20,62** **18,45** **16,20** **13,53** **12,48** **10,80** **9,41** **8,25**	8279 8271 7929 7551 7061 6852 6498 6179 5890	1,8 2,0 2,1 2,3 2,6 2,7 3,0 3,3 3,6	**MR372-3E100L/4D** **NR372-3E100L/4D**	6,26	67 69	111	IE3
	47	578	**30,82**	5034	0,8	**MR283-3E100L/4D** **NR283-3E100L/4D**	6,26	61 63	108	IE3
	57 67 76 86 101 118 137 151 174 201 232 271 314 345 398	479 411 362 322 272 233 202 184 159 138 119 102 88 80 70	**25,23** **21,66** **19,06** **16,91** **14,31** **12,24** **10,57** **9,61** **8,33** **7,21** **6,25** **5,35** **4,62** **4,20** **3,64**	4803 5284 5589 5806 6014 5838 5523 5331 5055 4794 4614 4355 4125 3985 3783	1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,5	**MR282-3E100L/4D** **NR282-3E100L/4D**	6,26	59 61	108	IE3
	57	480	**25,55**	855	0,9	**MR273-3E100L/4D** **NR273-3E100L/4D**	6,26	51 53	106	IE3
	68 79 90 102 121 143 167 233 274 320	407 348 306 271 228 194 166 119 101 87	**21,43** **18,33** **16,07** **14,21** **11,95** **10,16** **8,71** **6,21** **5,28** **4,53**	1680 2254 2639 2932 3246 3455 3591 3454 3496 3357	1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,8 2,6 2,7	**MR272-3E100L/4D** **NR272-3E100L/4D**	6,26	50 52	106	IE3
	90 98 104 119 134 144 173 206 250 286 322 345 414	304 283 265 232 206 192 160 134 111 97 86 80 67	**16,03** **14,86** **13,92** **12,18** **10,81** **10,07** **8,40** **7,04** **5,80** **5,08** **4,50** **4,20** **3,50**	2273 2529 2726 3069 3314 3434 3671 3819 3447 3527 3570 3489 3255	0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9	**MR202-3E100L/4D** **NR202-3E100L/4D**	6,26	50 52	105	IE3

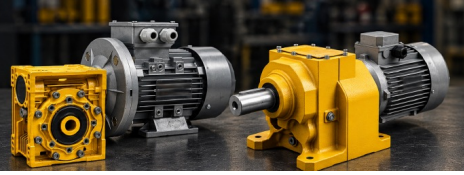

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g [кВт]** P_g [л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0 4,0	502 573 646 693	55 48 43 40	**5,80** **5,08** **4,50** **4,20**	3026 2879 2755 2684	2,5 2,6 2,8 2,9	**MR202-3E100L/2C** **NR202-3E100L/2C**	5,58	48 50	105	IE3
	115 131 152 162 191 205 220 251 303 355 429	241 211 182 170 145 135 126 110 91 78 65	**12,66** **11,08** **9,53** **8,94** **7,60** **7,08** **6,60** **5,78** **4,78** **4,09** **3,38**	225 556 458 594 887 995 1088 1242 1406 1364 1466	0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7	**MR172-3E100L/4D** **NR172-3E100L/4D**	6,26	40 41	104	IE3
	441 504 609 712	63 55 46 39	**6,60** **5,78** **4,78** **4,09**	1589 1619 1640 1571	2,0 2,2 2,4 2,6	**MR172-3E100L/2C** **NR172-3E100L/2C**	5,58	40 41	104	IE3
4,0 5,5	1,7 1,9 2,2 2,5	19821 17678 15641 13927	**842,80** **750,24** **662,54** **588,87**	82433 97186 108230 116428	0,9 1,0 1,2 1,3	**MR975-3E112M/4D** **NR975-3E112M/4D**	8,05	1137 1187	131	IE3
	2,9 3,2 3,7 4,2 4,8 5,4 6,8	12308 11061 9428 8321 7390 6596 5244	**510,11** **457,99** **390,41** **344,17** **305,33** **272,24** **216,03**	123313 128136 133687 137316 140184 142505 146207	1,5 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,4	**MR974-3E112M/4D** **NR974-3E112M/4D**	8,05	1187 1237	130	IE3
	2,8 3,3	12536 10618	**345,67** **292,15**	75126 84759	1,0 1,2	**MR874-3E132M/6C** **NR874-3E132M/6C**	8,52	627 632	127	IE3
	3,7 4,2 5,0 6,1 7,8	9399 8329 7055 5792 4561	**390,74** **345,67** **292,15** **239,61** **188,08**	90037 94199 98633 102551 106097	1,4 1,6 1,8 2,2 2,9	**MR874-3E112M/4D** **NR874-3E112M/4D**	8,05	623 628	127	IE3
	8,8 9,7	4078 3695	**110,17** **99,81**	107463 108446	3,2 3,5	**MR873-3E132M/6C** **NR873-3E132M/6C**	8,52	592 597	126	IE3
	4,6 5,4 6,5 7,3 8,4 9,7 11 13 14	7714 6614 5504 4929 4259 3693 3234 2854 2535	**208,82** **178,78** **148,73** **133,05** **115,06** **99,63** **87,13** **76,81** **68,15**	49983 53856 57240 58820 60524 61795 62923 63672 64315	1,0 1,2 1,5 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2	**MR773-3E132M/6C** **NR773-3E132M/6C**	8,52	329 397	123	IE3

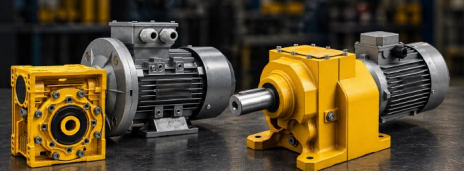

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	8,3 9,8 12 13	4310 3680 3064 2733	**174,89** **149,11** **124,07** **110,55**	26324 29726 32500 33811	1,0 1,2 1,4 1,6	**MR673-3E112M/4D** **NR673-3E112M/4D**	8,05	224 233	120	IE3
	16 18 18 21 25 28 32	2283 2009 1960 1687 1466 1284 1130	**61,42** **53,99** **52,68** **45,29** **39,30** **34,36** **30,20**	35422 35379 35160 33818 32570 31402 30300	1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7	**MR673-3E132M/6C** **NR673-3E132M/6C**	8,52	224 232	120	IE3
	12 15 18 20 23 27 30 37 41 47	2937 2486 2040 1804 1605 1360 1213 995 880 783	**118,95** **100,53** **82,45** **72,81** **64,72** **54,74** **48,74** **39,98** **35,31** **31,38**	20176 22685 24752 25715 25814 24800 24094 22891 22145 21445	1,0 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,1 3,4	**MR573-3E112M/4D** **NR573-3E112M/4D**	8,05	149 143	117	IE3
	54 63	681 581	**27,00** **23,02**	20567 19657	4,0 4,0	**MR572-3E112M/4D** **NR572-3E112M/4D**	8,05	142 136	117	IE3
	20 23 26 30 34 39 47 57	1810 1580 1386 1219 1064 933 772 642	**73,09** **63,70** **55,82** **49,05** **42,75** **37,45** **30,93** **25,67**	10931 14370 14143 13884 13575 13253 12756 12247	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,4	**MR473-3E112M/4D** **NR473-3E112M/4D**	8,05	122 130	114	IE3
	66 78 85 95	559 473 435 388	**22,15** **18,72** **17,25** **15,35**	11834 11358 11126 10797	2,6 3,1 3,0 3,2	**MR472-3E112M/4D** **NR472-3E112M/4D**	8,05	115 123	114	IE3
	41 50 58 67	874 734 629 539	**35,25** **29,47** **25,27** **21,65**	5913 5910 5863 5782	0,9 1,0 1,1 1,2	**MR373-3E112M/4D** **NR373-3E112M/4D**	8,05	76 78	111	IE3
	71 79 90 108 117 135 155 177 213	520 465 409 342 315 273 238 209 173	**20,62** **18,45** **16,20** **13,53** **12,48** **10,80** **9,41** **8,25** **6,84**	6457 6779 7066 7172 6955 6586 6257 5957 5605	1,5 1,6 1,7 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 3,2	**MR372-3E112M/4D** **NR372-3E112M/4D**	8,05	76 79	111	IE3
	77 86 102 119	480 426 361 309	**19,06** **16,91** **14,31** **12,24**	3648 4081 4552 4872	1,0 1,1 1,2 1,4	**MR282-3E112M/4D** **NR282-3E112M/4D**	8,05	69 71	108	IE3

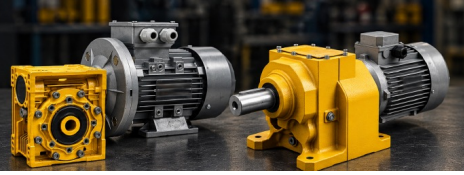

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [H]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5 7,5	2,2 2,5 2,7	21433 19084 17695	**662,54** **588,87** **546,94**	68481 87436 96484	0,8 0,9 1,0	**MR975-3E132S/4C** **NR975-3E132S/4C**	10,65	1167 1217	131	IE3
	2,9 3,2 3,8 4,3 4,8 5,4 6,8 7,6 8,5	16866 15157 12919 11402 10127 9039 7186 6436 5745	**510,11** **457,99** **390,41** **344,17** **305,33** **272,24** **216,03** **193,13** **172,08**	101358 110131 120425 126552 131221 135142 140792 142959 144871	1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 2,8 3,1	**MR974-3E132S/4C** **NR974-3E132S/4C**	10,65	1217 1267	130	IE3
	4,2 5,0 6,1 6,9 7,8 8,4 9,9 12	11413 9667 7937 7020 6249 5794 4908 4188	**345,67** **292,15** **239,61** **211,60** **188,08** **174,68** **147,61** **125,70**	80614 88651 95432 98670 101138 102544 105133 107100	1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,6 3,1	**MR874-3E132S/4C** **NR874-3E132S/4C**	10,65	632 637	127	IE3
	6,5	7613	**148,73**	50526	1,1	**MR773-3E132M/6D** **NR773-3E132M/6D**	11,55	329 397	123	IE3
	7,0 8,2 9,9 11 13 15 17 19 21	7051 6045 5031 4506 3894 3377 2957 2610 2318	**208,82** **178,78** **148,73** **133,05** **115,06** **99,63** **87,13** **76,81** **68,15**	52227 55529 58498 59836 61334 62514 63418 64130 64706	1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5	**MR773-3E132S/4C** **NR773-3E132S/4C**	10,65	337 405	123	IE3
	12 13 16 18 21 24 27 28 32 37 43 49	4199 3745 3188 2745 2386 2088 1838 1792 1544 1342 1174 1034	**124,07** **110,55** **94,17** **80,96** **70,26** **61,42** **53,99** **52,68** **45,29** **39,30** **34,36** **30,20**	26896 29275 31883 33692 32677 31668 30693 30506 29360 28291 27288 26340	1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6	**MR673-3E132S/4C** **NR673-3E132S/4C**	10,65	248 258	120	IE3
	18 20 23 27 30 37 41 47	2796 2472 2200 1864 1663 1364 1206 1073	**82,45** **72,81** **64,72** **54,74** **48,74** **39,98** **35,31** **31,38**	20959 22669 23984 23571 23000 21994 21352 20741	1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5	**MR573-3E132S/4C** **NR573-3E132S/4C**	10,65	176 170	117	IE3
	54 64 76 86	933 797 663 592	**27,00** **23,02** **19,15** **17,07**	19961 19140 18208 17634	2,9 3,3 3,8 4,0	**MR572-3E132S/4C** **NR572-3E132S/4C**	10,65	167 160	117	IE3

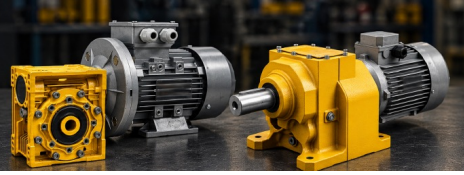

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g [кВт]** P_g [л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5	26	1899	**55,82**	8412	0,8	**MR473-3E132S/4C**	10,65	143	114	IE3
7,5	30	1670	**49,05**	12479	0,9	**NR473-3E132S/4C**		145		
	34	1458	**42,75**	12351	1,1					
	39	1279	**37,45**	12181	1,2					
	47	1058	**30,93**	11870	1,5					
	57	879	**25,67**	11512	1,8					
	66	766	**22,15**	11200	1,9	**MR472-3E132S/4C**	10,65	138	114	IE3
	78	648	**18,72**	10822	2,2	**NR472-3E132S/4C**		141		
	85	597	**17,25**	10632	2,2					
	95	532	**15,35**	10358	2,4					
	108	470	**13,56**	10060	2,6					
	122	418	**12,05**	9776	2,8					
	136	374	**10,79**	9455	2,9					
	154	331	**9,53**	9162	3,2					
	58	865	**25,27**	5001	0,8	**MR373-3E132S/4C**	10,65	97	111	IE3
	67	742	**21,65**	5044	0,9	**NR373-3E132S/4C**		99		
	71	707	**20,64**	4882	0,9					
	78	641	**18,68**	4894	1,0					
	90	562	**16,20**	4684	1,3	**MR372-3E132S/4C**	10,65	97	111	IE3
	108	470	**13,53**	5341	1,4	**NR372-3E132S/4C**		99		
	117	433	**12,48**	5572	1,5					
	135	375	**10,80**	5899	1,7					
	155	328	**9,41**	6122	1,8					
	177	287	**8,25**	6076	1,9					
	213	238	**6,84**	5720	2,3					
	245	208	**5,97**	5429	2,5					
	279	182	**5,23**	5165	2,8					
	295	173	**4,96**	5131	2,7					
	340	150	**4,29**	4857	3,0					
	390	131	**3,74**	4612	3,1					
	311	163	**9,41**	4921	2,8	**MR372-3E132S/2B**	9,90	90	111	IE3
	355	143	**8,25**	4688	3,1	**NR372-3E132S/2B**		92		
	428	119	**6,84**	4410	3,6					
	491	103	**5,97**	4194	4,0					
	561	91	**5,23**	3998	4,0					
	591	86	**4,96**	3956	4,0					
	683	74	**4,29**	3753	4,0					
	784	65	**3,74**	3571	4,0					
	102	495	**14,31**	2350	0,9	**MR282-3E132S/4C**	10,65	90	108	IE3
	120	424	**12,24**	2987	1,0	**NR282-3E132S/4C**		92		
	139	366	**10,57**	3459	1,1					
	152	333	**9,61**	3705	1,2					
	176	289	**8,33**	4003	1,4					
	203	250	**7,21**	4226	1,5					
	234	217	**6,25**	3795	1,7					
	274	186	**5,35**	3989	1,7					
	317	160	**4,62**	4111	1,7					
	349	146	**4,20**	4128	1,8					
	403	126	**3,64**	3906	1,9					
	465	110	**3,15**	3698	2,0					
	551	92	**5,35**	3466	2,8	**MR282-3E132S/2B**	9,90	84	108	IE3
	638	80	**4,62**	3281	2,9	**NR282-3E132S/2B**		86		
	701	72	**4,20**	3168	2,9					
	123	414	**11,95**	-	0,9	**MR272-3E132S/4C**	10,65	81	106	IE3
	144	352	**10,16**	708	1,1	**NR272-3E132S/4C**		83		
	168	302	**8,71**	1236	1,2					

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MR372
MR373

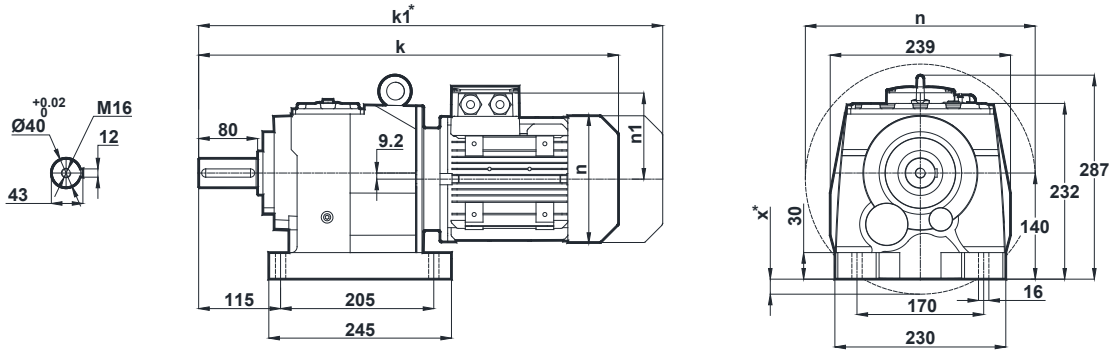

NR372
NR373

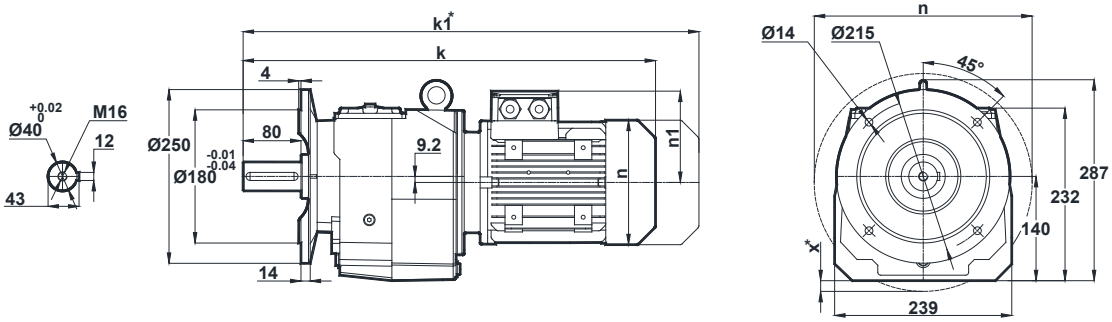

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя										
	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	509.5	543.5	582.5	582.5	630.5	645.5	741	741	837	837
k1	600.5	636.5	661.5	661.5	738.5	759.5	871	871	987	987
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



71-80-90-100-112-132-160

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу

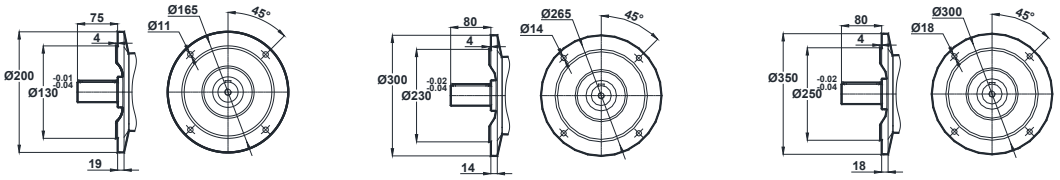

Opt. 1 **Opt. 2** **Opt. 3**

***** **" k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *x: If Motor is lower than foot mounting plane* / x: Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап.

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MN372-A.. / B..
MN373-A.. / B..

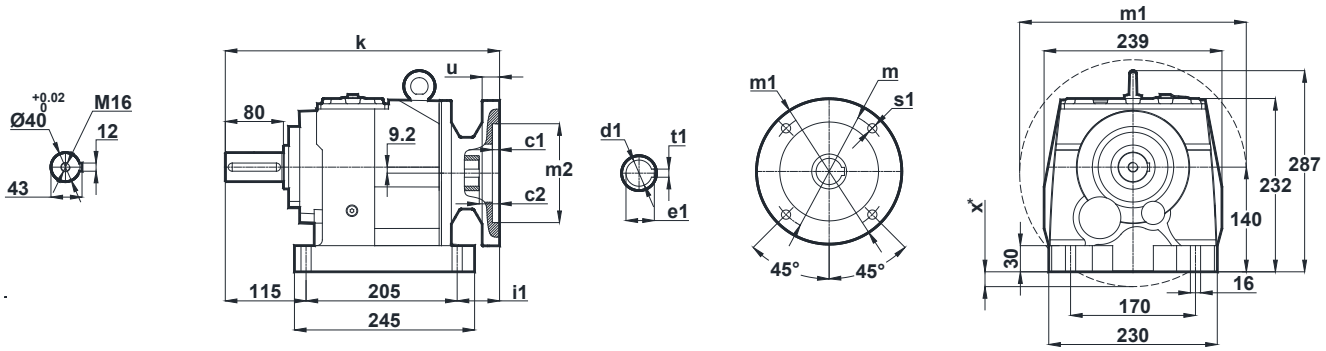

NN372-A.. / B..
NN373-A.. / B..

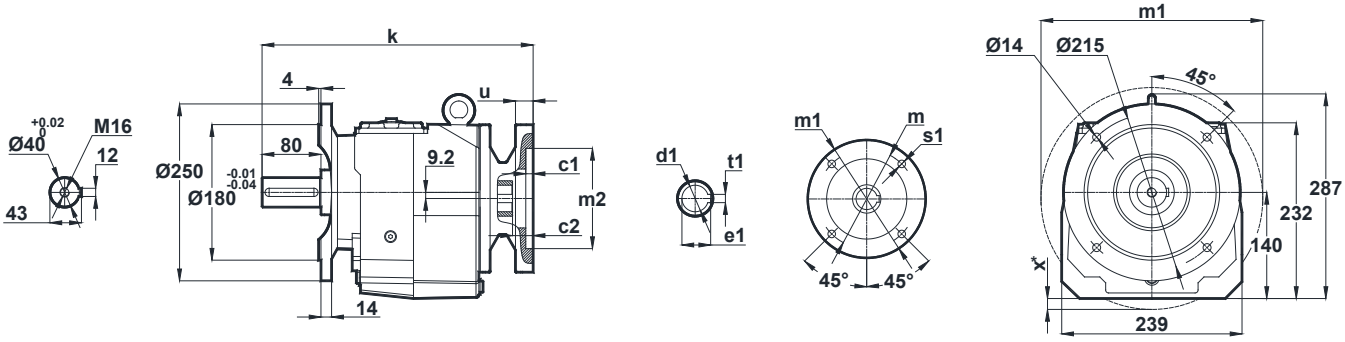

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	43.5	12	364	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	43.5	12	364	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	43.5	12	364	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	60.5	15	381	28	8	31.3	-
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	80.5	15	401	38	10	41.3	20 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	160	20	480.5	42	12	45.3	45

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу

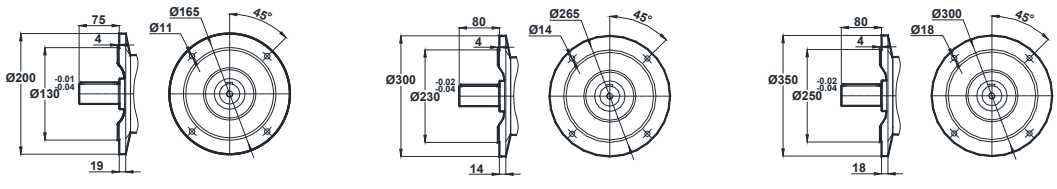

Opt. 1 **Opt. 2** **Opt. 3**

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *x: If Motor is lower than foot mounting plane /* x: Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап.

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MV372
MV373

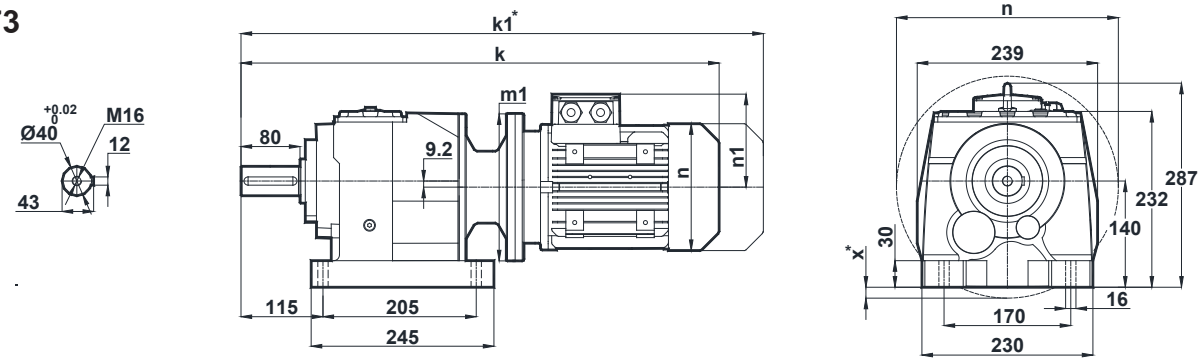

NV372
NV373

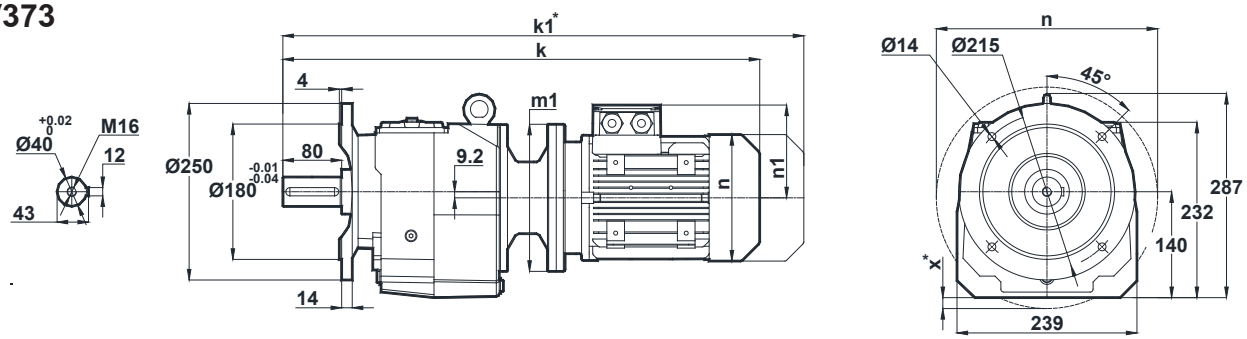

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя										
IEC	**71/B5**	**80/B5 80/B14**	**90S/B5 90S/B14**	**90L/B5 90L/B14**	**100L/B5 100L/B14**	**112M/B5 112M/B14**	**132S/B5 132S/B14**	**132M/B5 132M/B14**	**160M/B5**	**160L/B5**
k	576	598	639	639	690	713	816	816	975.5	975.5
k1	667	691	718	718	798	818	946	946	1125.5	1125.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x (B5)	-	-	-	-	-	-	20	20	45	45

Klemens Kutusu / *Terminal Box* / Клеммная коробка



71-80-90-100-112-132-160

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу

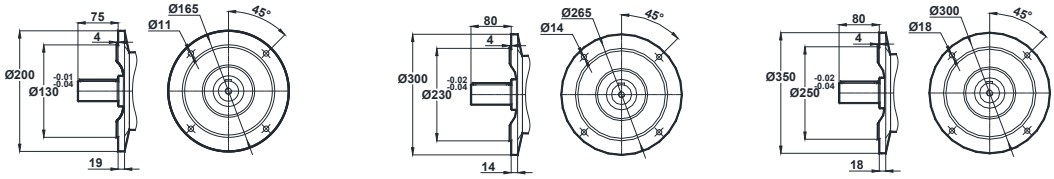

Opt. 1 **Opt. 2** **Opt. 3**

*** " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *x: If Motor is lower than foot mounting plane* / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NRB372
NRB373

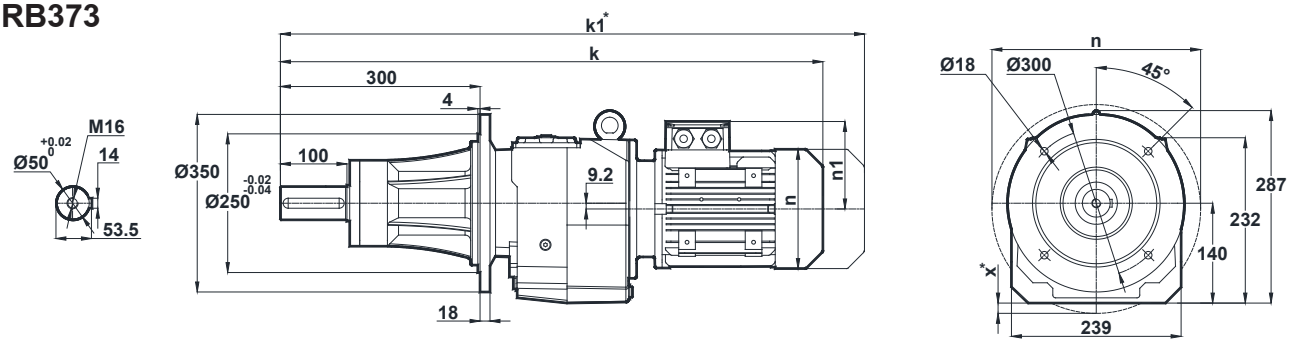

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя										
	71	**80**	**90S**	**90L**	**100L**	**112M**	**132S**	**132M**	**160M**	**160L**
k	729.5	763.5	802.5	802.5	850.5	874.5	961	961	1057	1057
k1	820.5	856.5	881.5	881.5	958.5	979.5	1091	1091	1207	1207
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



71-80-90-100-112-132-160

NRB374

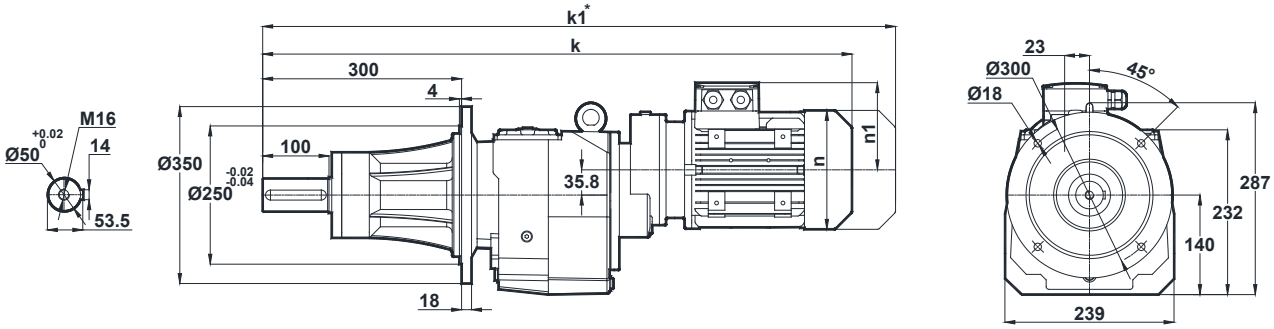

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя			
	63	**71**	**80**
k	782.5	808.5	842.5
k1	853.5	899.5	935.5
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



63-71-80

* **" k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом
x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *x: If Motor is lower than foot mounting plane* / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NNB372-A.. / B..
NNB373-A.. / B..

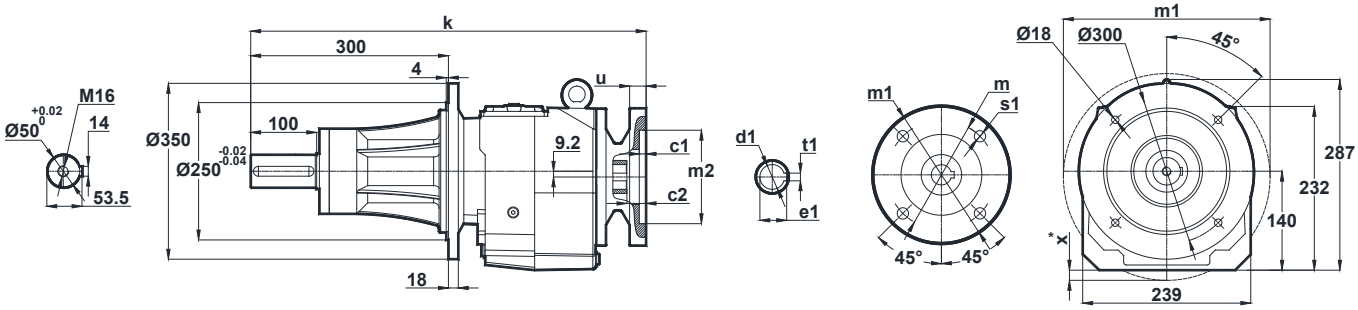

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	12	584	14	5	16.3	-
80/B5 **80/B14**	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	12	584	19	6	21.8	-
90/B5 **90/B14**	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	12	584	24	8	27.3	-
100-112/B5 **100-112/B14**	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	15	601	28	8	31.3	-
132/B5 **132/B14**	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	15	621	38	10	41.3	20 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	20	700.5	42	12	45.3	45

NNB374-A.. / B..

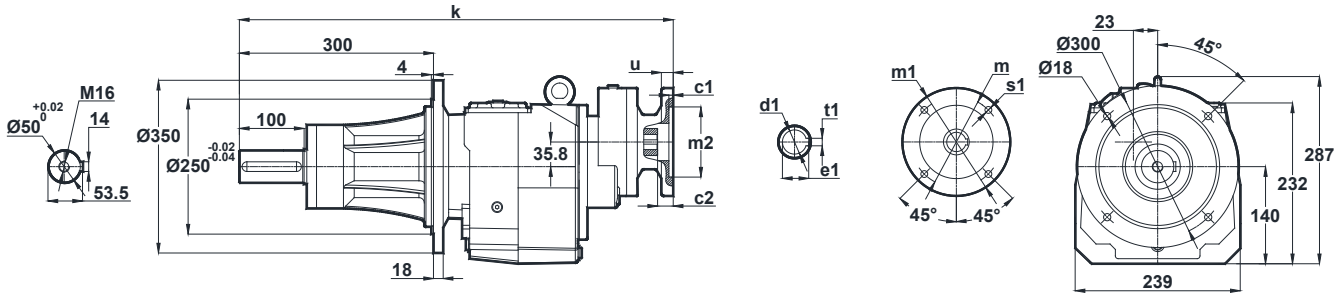

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	12	661	11	4	12.8
71/B5 **71/B14**	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	12 10	632	14	5	16.3
80/B5 **80/B14**	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	12	661	19	6	21.8
90/B5 **90/B14**	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	12	661	24	8	27.3

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *x: If Motor is lower than foot mounting plane* / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NVB372
NVB373



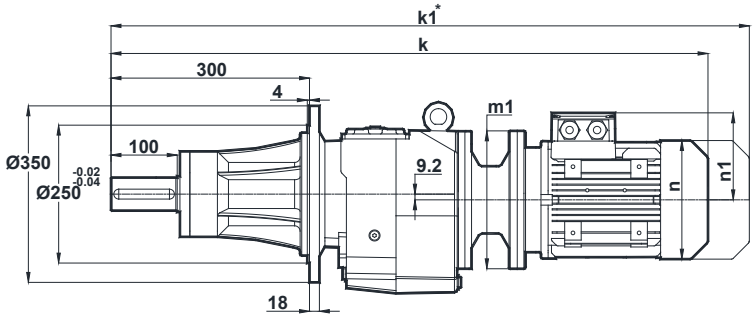

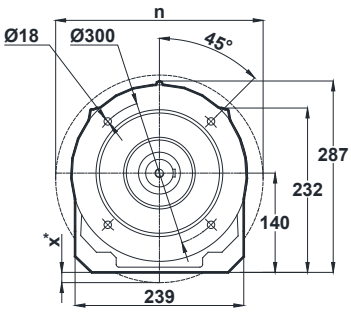

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя										
IEC	**71/B5**	**80/B5 80/B14**	**90S/B5 90S/B14**	**90L/B5 90L/B14**	**100L/B5 100L/B14**	**112M/B5 112M/B14**	**132S/B5 132S/B14**	**132M/B5 132M/B14**	**160M/B5**	**160M/B5**
k	796	818	859	859	910	933	1036	1036	1195.5	1195.5
k1	887	911	938	938	1018	1038	1166	1166	1345.5	1345.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x (B5)	-	-	-	-	-	-	20	20	45	45

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



71-80-90-100-112-132-160

NVB374



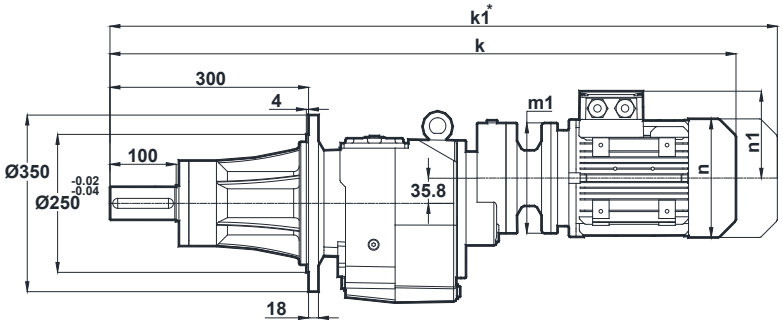



Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя			
IEC	**63/B5**	**71/B5 71/B14**	**80/B5 80/B14**
k	851	844	895
k1	922	935	988
n	119	137	155
n1	101	118	127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



63-71-80

* **" k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** *Dimension " k1" is for motors with brake.* Maße " k1 " ist für Bremsenmotoren.

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise */ x: If Motor is lower than foot mounting plane /* x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MT372
MT373

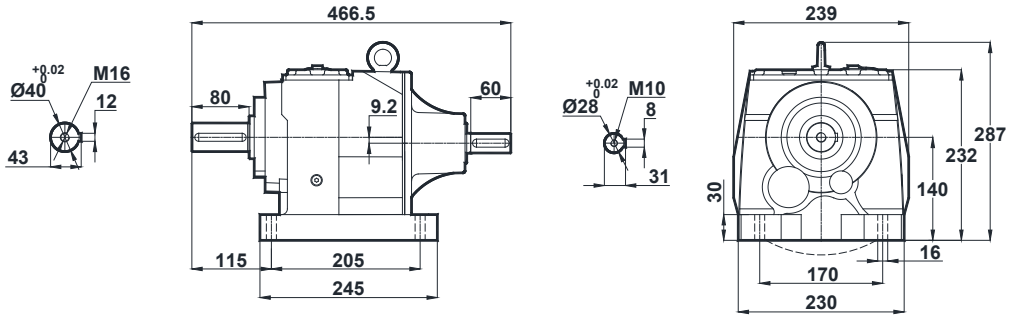

NT372
NT373

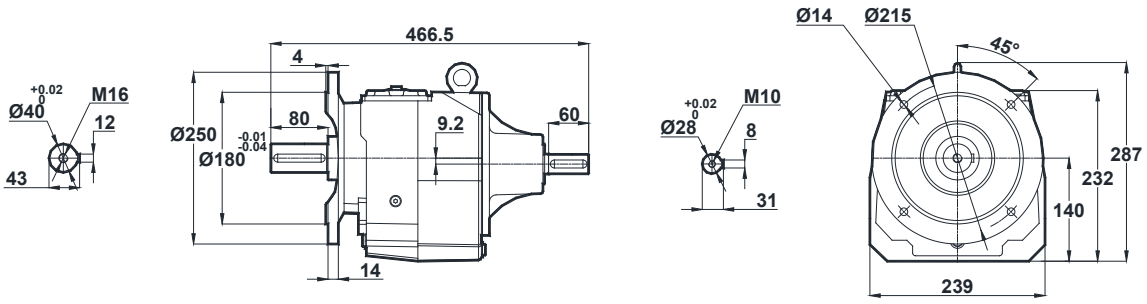

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / *Optional Flange Dimensions* / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу



Opt. 1



Opt. 2



Opt. 3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NTB372
NTB373

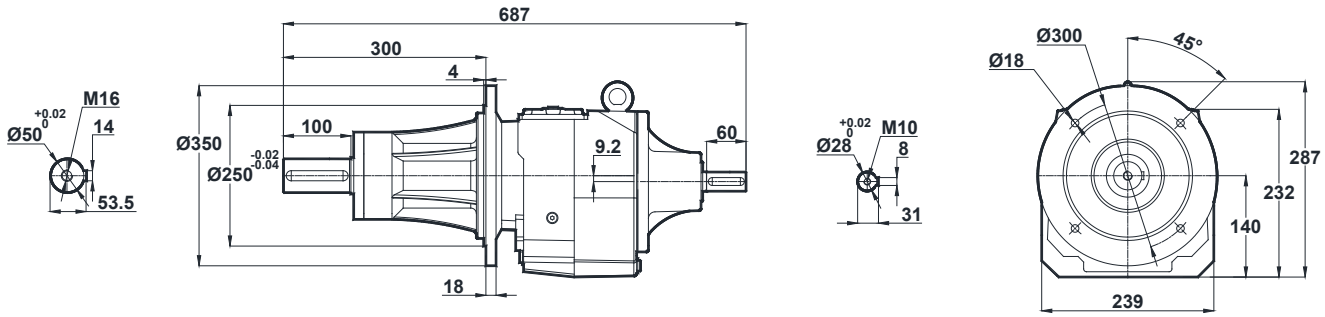

NTB374

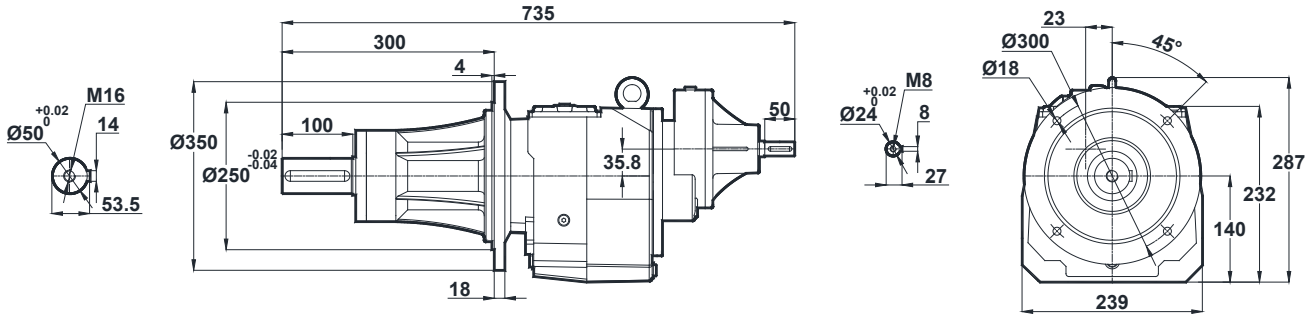
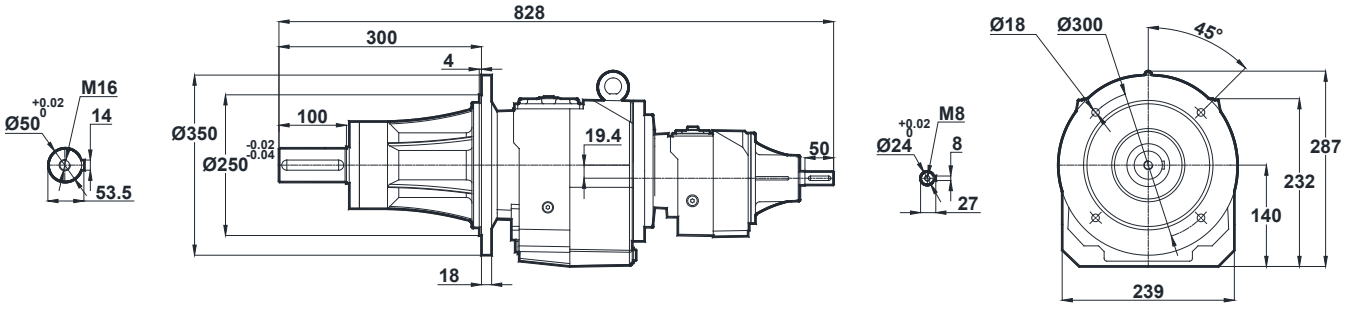
NTB375
NTB376