



YILMAZ N773

Технические характеристики и габаритные размеры

соосный редуктор с фланцем, 3 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
N773	3 - 55	1899 - 10151

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [н.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qm} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	59 62	339 318	24,77 23,23	1346 1678	0,8 0,8	MR203-3E100L/4C NR203-3E100L/4C	4,65	48 50	105	IE3
	72 77 90 98 104 119 134 144 173 206 250 286 322 345 414	279 262 223 207 194 170 151 141 117 99 81 71 63 59 49	20,10 18,85 16,03 14,86 13,92 12,18 10,81 10,07 8,40 7,04 5,80 5,08 4,50 4,20 3,50	3486 3657 4011 4140 4236 4389 4485 4525 4358 4078 3859 3669 3507 3417 3195	0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5	MR202-3E100L/4C NR202-3E100L/4C	4,65	48 50	105	IE3
	79 85 99 115 131 152 162 191 205 220 251 303 355 429	254 239 203 177 155 133 125 106 99 92 81 67 57 47	18,28 17,14 14,57 12,66 11,08 9,53 8,94 7,60 7,08 6,60 5,78 4,78 4,09 3,38	554 724 1089 1342 1534 1406 1483 1643 1699 1745 1816 1882 1807 1833	0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3	MR172-3E100L/4C NR172-3E100L/4C	4,65	38 40	104	IE3
3,0 4,0	439 502 607 710	46 40 33 29	6,60 5,78 4,78 4,09	1916 1906 1867 1777	2,7 3,0 3,3 3,5	MR172-3E90L/2C NR172-3E90L/2C	4,25	31 33	104	IE3
	1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5	21504 19187 16256 14968 13350 11812 10517	1213,85 1082,31 914,74 842,80 750,24 662,54 588,87	68484 87173 105024 111316 118765 125117 129906	0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7	MR975-3E100L/4D NR975-3E100L/4D	6,26	1131 1181	131	IE3
	2,8 3,2 3,7 4,2 4,7	9295 8353 7119 6284 5581	510,11 457,99 390,41 344,17 305,33	134243 137305 141059 143447 145364	1,9 2,2 2,5 2,9 3,2	MR974-3E100L/4D NR974-3E100L/4D	6,26	1145 1195	130	IE3
3,0 4,0	2,8	9402	345,67	90007	1,4	MR874-3E132S/6B NR874-3E132S/6B	6,55	619 624	127	IE3
	3,2 3,7 4,2 5,0 6,1 6,9 7,7	8095 7098 6290 5327 4374 3869 3444	446,42 390,74 345,67 292,15 239,61 211,60 188,08	95060 98451 101078 103984 106644 107969 109043	1,6 1,8 2,1 2,4 3,0 3,4 3,8	MR874-3E100L/4D NR874-3E100L/4D	6,26	604 609	127	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	3,5 4,0	7598 6562	418,17 361,62	50336 53959	1,1 1,2	MR774-3E100L/4D NR774-3E100L/4D	6,26	320 391	124	IE3
	4,6 5,4 6,5 7,3 8,4 9,7 11 13 14	5781 4956 4124 3693 3191 2767 2423 2139 1899	208,82 178,78 148,73 133,05 115,06 99,63 87,13 76,81 68,15	56440 58748 60850 61793 63024 63850 64534 65077 66229	1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7 4,0	MR773-3E132S/6B NR773-3E132S/6B	6,55	317 383	123	IE3
	6,5 7,8 8,8 10 12 14 16 18 21 25 28	4135 3441 3070 2613 2249 1955 1711 1506 1468 1264 1099 962	149,11 124,07 110,55 94,17 80,96 70,26 61,42 53,99 52,68 45,29 39,30 34,36	27341 30850 32471 34257 35537 36494 37234 36465 36219 34729 33361 32093	1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 2,9 3,4 3,9 4,0	MR673-3E132S/6B NR673-3E132S/6B	6,55	226 228	120	IE3
	7,5	3538	194,15	15818	0,8	MR574-3E100L/4D NR574-3E100L/4D	6,26	154 148	118	IE3
	8,7 9,4 11 12 14 18 20 22 26 30 36 41 46	3111 2856 2503 2217 1877 1540 1362 1212 1027 916 751 664 591	167,32 153,61 134,45 118,95 100,53 82,45 72,81 64,72 54,74 48,74 39,98 35,31 31,38	19059 20666 22555 23939 25413 26678 27295 26831 25667 24870 23535 22718 21958	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,8 4,0 4,0	MR573-3E100L/4D NR573-3E100L/4D	6,26	144 138	117	IE3
	16 17 20 23 26 30 34 39	1711 1617 1367 1192 1046 920 803 704	91,58 86,52 73,09 63,70 55,82 49,05 42,75 37,45	12963 14572 15967 15605 15229 14841 14412 13990	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2	MR473-3E100L/4D NR473-3E100L/4D	6,26	109 112	114	IE3
	44 52 56 63	628 531 489 436	22,15 18,72 17,25 15,35	13591 13041 12773 12394	2,5 2,9 3,0 3,3	MR472-3E132S/6B NR472-3E132S/6B	6,55	119 122	114	IE3
	27 30 35 41	991 898 769 660	53,04 48,00 41,16 35,25	6831 6834 6798 6719	0,8 0,9 1,1 1,2	MR373-3E100L/4D NR373-3E100L/4D	6,26	69 72	111	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	49	554	29,47	6587	1,4	MR373-3E100L/4D	6,26	69	111	IE3
	57	475	25,27	6445	1,5	NR373-3E100L/4D		72		
	62	443	23,33	8279	1,8	MR372-3E100L/4D	6,26	67	111	IE3
	70	392	20,62	8271	2,0	NR372-3E100L/4D		69		
	79	351	18,45	7929	2,1					
	90	308	16,20	7551	2,3					
	107	258	13,53	7061	2,6					
	116	238	12,48	6852	2,7					
	134	206	10,80	6498	3,0					
	154	180	9,41	6179	3,3					
	176	158	8,25	5890	3,6					
	47	578	30,82	5034	0,8	MR283-3E100L/4D	6,26	61	108	IE3
						NR283-3E100L/4D		63		
	57	479	25,23	4803	1,1	MR282-3E100L/4D	6,26	59	108	IE3
	67	411	21,66	5284	1,2	NR282-3E100L/4D		61		
	76	362	19,06	5589	1,3					
	86	322	16,91	5806	1,5					
	101	272	14,31	6014	1,6					
	118	233	12,24	5838	1,8					
	137	202	10,57	5523	2,0					
	151	184	9,61	5331	2,2					
	174	159	8,33	5055	2,5					
	201	138	7,21	4794	2,7					
	232	119	6,25	4614	3,0					
	271	102	5,35	4355	3,1					
	314	88	4,62	4125	3,2					
	345	80	4,20	3985	3,2					
	398	70	3,64	3783	3,5					
	57	480	25,55	855	0,9	MR273-3E100L/4D	6,26	51	106	IE3
						NR273-3E100L/4D		53		
	68	407	21,43	1680	1,1	MR272-3E100L/4D	6,26	50	106	IE3
	79	348	18,33	2254	1,3	NR272-3E100L/4D		52		
	90	306	16,07	2639	1,4					
	102	271	14,21	2932	1,5					
	121	228	11,95	3246	1,7					
	143	194	10,16	3455	1,9					
	167	166	8,71	3591	2,2					
	233	119	6,21	3454	2,8					
	274	101	5,28	3496	2,6					
	320	87	4,53	3357	2,7					
	90	304	16,03	2273	0,8	MR202-3E100L/4D	6,26	50	105	IE3
	98	283	14,86	2529	0,8	NR202-3E100L/4D		52		
	104	265	13,92	2726	0,9					
	119	232	12,18	3069	1,0					
	134	206	10,81	3314	1,0					
	144	192	10,07	3434	1,1					
	173	160	8,40	3671	1,2					
	206	134	7,04	3819	1,4					
	250	111	5,80	3447	1,6					
	286	97	5,08	3527	1,7					
	322	86	4,50	3570	1,7					
	345	80	4,20	3489	1,8					
	414	67	3,50	3255	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	502	55	5,80	3026	2,5	MR202-3E100L/2C NR202-3E100L/2C	5,58	48 50	105	IE3
	573	48	5,08	2879	2,6					
	646	43	4,50	2755	2,8					
	693	40	4,20	2684	2,9					
	115	241	12,66	225	0,8	MR172-3E100L/4D NR172-3E100L/4D	6,26	40 41	104	IE3
	131	211	11,08	556	0,9					
	152	182	9,53	458	0,9					
	162	170	8,94	594	1,0					
	191	145	7,60	887	1,1					
	205	135	7,08	995	1,2					
	220	126	6,60	1088	1,2					
	251	110	5,78	1242	1,2					
	303	91	4,78	1406	1,4					
	355	78	4,09	1364	1,5					
	429	65	3,38	1466	1,7					
	441	63	6,60	1589	2,0	MR172-3E100L/2C NR172-3E100L/2C	5,58	40 41	104	IE3
	504	55	5,78	1619	2,2					
	609	46	4,78	1640	2,4					
	712	39	4,09	1571	2,6					
4,0 5,5	1,7	19821	842,80	82433	0,9	MR975-3E112M/4D NR975-3E112M/4D	8,05	1137 1187	131	IE3
	1,9	17678	750,24	97186	1,0					
	2,2	15641	662,54	108230	1,2					
	2,5	13927	588,87	116428	1,3					
	2,9	12308	510,11	123313	1,5	MR974-3E112M/4D NR974-3E112M/4D	8,05	1187 1237	130	IE3
	3,2	11061	457,99	128136	1,6					
	3,7	9428	390,41	133687	1,9					
	4,2	8321	344,17	137316	2,2					
	4,8	7390	305,33	140184	2,4					
	5,4	6596	272,24	142505	2,7					
	6,8	5244	216,03	146207	3,4					
	2,8	12536	345,67	75126	1,0	MR874-3E132M/6C NR874-3E132M/6C	8,52	627 632	127	IE3
	3,3	10618	292,15	84759	1,2					
	3,7	9399	390,74	90037	1,4	MR874-3E112M/4D NR874-3E112M/4D	8,05	623 628	127	IE3
	4,2	8329	345,67	94199	1,6					
	5,0	7055	292,15	98633	1,8					
	6,1	5792	239,61	102551	2,2					
	7,8	4561	188,08	106097	2,9					
	8,8	4078	110,17	107463	3,2	MR873-3E132M/6C NR873-3E132M/6C	8,52	592 597	126	IE3
	9,7	3695	99,81	108446	3,5					
	4,6	7714	208,82	49983	1,0	MR773-3E132M/6C NR773-3E132M/6C	8,52	329 397	123	IE3
	5,4	6614	178,78	53856	1,2					
	6,5	5504	148,73	57240	1,5					
	7,3	4929	133,05	58820	1,6					
	8,4	4259	115,06	60524	1,9					
	9,7	3693	99,63	61795	2,2					
	11	3234	87,13	62923	2,5					
	13	2854	76,81	63672	2,8					
	14	2535	68,15	64315	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) $F_{\text{рам}}$ [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	138	267	10,57	5086	1,5	MR282-3E112M/4D NR282-3E112M/4D	8,05	69	108	IE3
	152	243	9,61	5184	1,6			71		
	175	211	8,33	5133	1,9					
	202	183	7,21	4861	2,0					
	234	158	6,25	4693	2,3					
	273	135	5,35	4422	2,4					
	316	117	4,62	4182	2,4					
	348	107	4,20	4037	2,4					
	401	92	3,64	3827	2,6					
	463	80	3,15	3629	2,8					
	545	68	5,35	3420	3,8	MR282-3E112M/2C NR282-3E112M/2C	7,28	69 70	108	IE3
	77	472	19,00	-	0,9	MR273-3E112M/4D NR273-3E112M/4D	8,05	59 61	106	IE3
	91	405	16,07	914	1,0	MR272-3E112M/4D NR272-3E112M/4D	8,05	59	106	IE3
	103	359	14,21	1405	1,1			61		
	122	302	11,95	1960	1,3					
	144	257	10,16	2361	1,5					
	168	221	8,71	2652	1,6					
	235	157	6,21	2693	2,1					
	276	134	5,28	2848	2,0					
	323	115	4,53	2946	2,0					
	469	79	6,21	2962	3,6	MR272-3E112M/2C NR272-3E112M/2C	7,28	58	106	IE3
	552	67	5,28	2788	2,9			60		
	644	58	4,53	2633	3,1					
	135	273	10,81	1872	0,8	MR202-3E112M/4D NR202-3E112M/4D	8,05	59	105	IE3
	145	254	10,07	2088	0,8			61		
	174	212	8,40	2548	0,9					
	207	178	7,04	2875	1,0					
	252	146	5,80	2520	1,2					
	288	128	5,08	2714	1,2					
	324	114	4,50	2849	1,3					
	348	106	4,20	2912	1,4					
	417	89	3,50	3030	1,4					
	502	73	5,80	3088	1,8	MR202-3E112M/2C NR202-3E112M/2C	7,28	56	105	IE3
	574	64	5,08	2934	1,9			58		
	647	57	4,50	2803	2,1					
	694	53	4,20	2729	2,2					
	221	167	6,60	282	0,9	MR172-3E112M/4D NR172-3E112M/4D	8,05	49	104	IE3
	253	146	5,78	535	0,9			51		
	306	121	4,78	821	1,1					
	357	104	4,09	817	1,2					
	432	86	3,38	1013	1,3					
	441	84	6,60	1180	1,5	MR172-3E112M/2C NR172-3E112M/2C	7,28	47	104	IE3
	505	73	5,78	1262	1,6			49		
	610	61	4,78	1344	1,8					
	713	52	4,09	1295	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5 7,5	2,2	21433	662,54	68481	0,8	MR975-3E132S/4C NR975-3E132S/4C	10,65	1167	131	IE3
	2,5	19084	588,87	87436	0,9			1217		
	2,7	17695	546,94	96484	1,0					
	2,9	16866	510,11	101358	1,1	MR974-3E132S/4C NR974-3E132S/4C	10,65	1217	130	IE3
	3,2	15157	457,99	110131	1,2			1267		
	3,8	12919	390,41	120425	1,4					
	4,3	11402	344,17	126552	1,6					
	4,8	10127	305,33	131221	1,8					
	5,4	9039	272,24	135142	2,0					
	6,8	7186	216,03	140792	2,5					
	7,6	6436	193,13	142959	2,8					
	8,5	5745	172,08	144871	3,1	MR874-3E132S/4C NR874-3E132S/4C	10,65	632	127	IE3
	4,2	11413	345,67	80614	1,1			637		
	5,0	9667	292,15	88651	1,3					
	6,1	7937	239,61	95432	1,6					
	6,9	7020	211,60	98670	1,9					
	7,8	6249	188,08	101138	2,1					
	8,4	5794	174,68	102544	2,2					
	9,9	4908	147,61	105133	2,6					
	12	4188	125,70	107100	3,1					
	6,5	7613	148,73	50526	1,1	MR773-3E132M/6D NR773-3E132M/6D	11,55	329	123	IE3
								397		
	7,0	7051	208,82	52227	1,1	MR773-3E132S/4C NR773-3E132S/4C	10,65	337	123	IE3
	8,2	6045	178,78	55529	1,3			405		
	9,9	5031	148,73	58498	1,6					
	11	4506	133,05	59836	1,8					
	13	3894	115,06	61334	2,1					
	15	3377	99,63	62514	2,4					
	17	2957	87,13	63418	2,7					
	19	2610	76,81	64130	3,1					
	21	2318	68,15	64706	3,5					
	12	4199	124,07	26896	1,0	MR673-3E132S/4C NR673-3E132S/4C	10,65	248	120	IE3
	13	3745	110,55	29275	1,1			258		
	16	3188	94,17	31883	1,3					
	18	2745	80,96	33692	1,6					
	21	2386	70,26	32677	1,8					
	24	2088	61,42	31668	2,1					
	27	1838	53,99	30693	2,3					
	28	1792	52,68	30506	2,4					
	32	1544	45,29	29360	2,7					
	37	1342	39,30	28291	3,0					
	43	1174	34,36	27288	3,3					
	49	1034	30,20	26340	3,6					
	18	2796	82,45	20959	1,1	MR573-3E132S/4C NR573-3E132S/4C	10,65	176	117	IE3
	20	2472	72,81	22669	1,2			170		
	23	2200	64,72	23984	1,4					
	27	1864	54,74	23571	1,6					
	30	1663	48,74	23000	1,8					
	37	1364	39,98	21994	2,1					
	41	1206	35,31	21352	2,3					
	47	1073	31,38	20741	2,5					
	54	933	27,00	19961	2,9	MR572-3E132S/4C NR572-3E132S/4C	10,65	167	117	IE3
	64	797	23,02	19140	3,3			160		
	76	663	19,15	18208	3,8					
	86	592	17,07	17634	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	26	1899	55,82	8412	0,8	MR473-3E132S/4C NR473-3E132S/4C	10,65	143 145	114	IE3
	30	1670	49,05	12479	0,9					
	34	1458	42,75	12351	1,1					
	39	1279	37,45	12181	1,2					
	47	1058	30,93	11870	1,5					
	57	879	25,67	11512	1,8					
	66	766	22,15	11200	1,9	MR472-3E132S/4C NR472-3E132S/4C	10,65	138 141	114	IE3
	78	648	18,72	10822	2,2					
	85	597	17,25	10632	2,2					
	95	532	15,35	10358	2,4					
	108	470	13,56	10060	2,6					
	122	418	12,05	9776	2,8					
	136	374	10,79	9455	2,9	MR373-3E132S/4C NR373-3E132S/4C	10,65	97 99	111	IE3
	154	331	9,53	9162	3,2					
	58	865	25,27	5001	0,8					
	67	742	21,65	5044	0,9					
	71	707	20,64	4882	0,9					
	78	641	18,68	4894	1,0					
	90	562	16,20	4684	1,3	MR372-3E132S/4C NR372-3E132S/4C	10,65	97 99	111	IE3
	108	470	13,53	5341	1,4					
	117	433	12,48	5572	1,5					
	135	375	10,80	5899	1,7					
	155	328	9,41	6122	1,8					
	177	287	8,25	6076	1,9					
	213	238	6,84	5720	2,3					
	245	208	5,97	5429	2,5					
	279	182	5,23	5165	2,8					
	295	173	4,96	5131	2,7					
	340	150	4,29	4857	3,0					
	390	131	3,74	4612	3,1					
	311	163	9,41	4921	2,8	MR372-3E132S/2B NR372-3E132S/2B	9,90	90 92	111	IE3
	355	143	8,25	4688	3,1					
	428	119	6,84	4410	3,6					
	491	103	5,97	4194	4,0					
	561	91	5,23	3998	4,0					
	591	86	4,96	3956	4,0					
	683	74	4,29	3753	4,0					
	784	65	3,74	3571	4,0					
	102	495	14,31	2350	0,9	MR282-3E132S/4C NR282-3E132S/4C	10,65	90 92	108	IE3
	120	424	12,24	2987	1,0					
	139	366	10,57	3459	1,1					
	152	333	9,61	3705	1,2					
	176	289	8,33	4003	1,4					
	203	250	7,21	4226	1,5					
	234	217	6,25	3795	1,7					
	274	186	5,35	3989	1,7					
	317	160	4,62	4111	1,7					
	349	146	4,20	4128	1,8					
	403	126	3,64	3906	1,9					
	465	110	3,15	3698	2,0					
	551	92	5,35	3466	2,8	MR282-3E132S/2B NR282-3E132S/2B	9,90	84 86	108	IE3
	638	80	4,62	3281	2,9					
	701	72	4,20	3168	2,9					
	123	414	11,95	-	0,9	MR272-3E132S/4C NR272-3E132S/4C	10,65	81 83	106	IE3
	144	352	10,16	708	1,1					
	168	302	8,71	1236	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	236 277 324 397 464	216 184 157 128 110	6,21 5,28 4,53 3,69 3,16	1548 1874 2112 2087 2238	1,5 1,4 1,5 1,6 1,8	MR272-3E132S/4C NR272-3E132S/4C	10,65	81 83	106	IE3
	474 557 651	107 91 78	6,21 5,28 4,53	2467 2539 2576	2,6 2,1 2,3	MR272-3E132S/2B NR272-3E132S/2B	9,90	75 79	106	IE3
7,5 10	3,2 3,8 4,3 4,8	20669 17616 15549 13809	457,99 390,41 344,17 305,33	76047 97327 108424 116736	0,9 1,0 1,2 1,3	MR974-3E132M/4D NR974-3E132M/4D	14,40	1168 1218	131	IE3
	5,2 5,8 6,5 7,3 8,4 9,5 11 12	12983 11592 10442 9237 8091 7161 6392 5745	186,95 166,73 150,02 132,83 116,17 102,69 91,56 82,20	120420 126036 130315 134478 138161 140965 142982 144783	1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1	MR973-3E160M/6 NR973-3E160M/6	15,00	1115 1165	129	IE3
	5,0 6,1 6,9 7,8 8,4	13182 10823 9573 8522 7901	292,15 239,61 211,60 188,08 174,68	71383 83659 89182 93365 95659	1,0 1,2 1,4 1,5 1,6	MR874-3E132M/4D NR874-3E132M/4D	14,40	628 633	127	IE3
	8,8 9,7 11 13 15 17	7631 6913 5992 5230 4487 3916	110,17 99,81 86,51 75,51 64,77 56,54	96658 99100 102028 104284 106230 107756	1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	MR873-3E160M/6 NR873-3E160M/6	15,00	635 640	126	IE3
	8,2 9,9 11 13 15 17 19 21	8246 6863 6146 5311 4606 4034 3561 3162	178,78 148,73 133,05 115,06 99,63 87,13 76,81 68,15	47910 52957 55281 57788 59702 61034 62131 63005	1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5	MR773-3E132M/4D NR773-3E132M/4D	14,40	357 443	123	IE3
	16 18 21 24 27 28 32 37 43 49	4349 3744 3254 2848 2507 2445 2106 1830 1602 1410	94,17 80,96 70,26 61,42 53,99 52,68 45,29 39,30 34,36 30,20	26093 29344 30780 30006 29229 29077 28127 27218 26347 25510	1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6	MR673-3E132M/4D NR673-3E132M/4D	14,40	246 257	120	IE3
	63 71	1094 980	23,18 20,74	23803 23095	3,4 3,7	MR672-3E132M/4D NR672-3E132M/4D	14,40	241 251	120	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	23	3001	64,72	19779	1,0	MR573-3E132M/4D NR573-3E132M/4D	14,40	180 173	117	IE3
	27	2542	54,74	21922	1,2					
	30	2268	48,74	21529	1,3					
	37	1860	39,98	20784	1,5					
	41	1645	35,31	20281	1,7					
	47	1464	31,38	19787	1,8					
	54	1273	27,00	19138	2,2	MR572-3E132M/4D NR572-3E132M/4D	14,40	173 166	117	IE3
	64	1087	23,02	18436	2,4					
	76	905	19,15	17620	2,8					
	86	807	17,07	17108	3,0					
	101	687	14,54	16401	3,5					
	117	591	12,50	15743	3,9					
	39	1744	37,45	10751	0,9	MR473-3E132M/4D NR473-3E132M/4D	14,40	150 153	114	IE3
	47	1443	30,93	10687	1,1					
	57	1200	25,67	10528	1,3					
	66	1045	22,15	10350	1,4	MR472-3E132M/4D NR472-3E132M/4D	14,40	143 146	114	IE3
	78	884	18,72	10102	1,6					
	85	814	17,25	9968	1,6					
	95	726	15,35	9766	1,7					
	108	641	13,56	9537	1,9					
	122	571	12,05	9310	2,0					
	136	510	10,79	9017	2,2					
	154	451	9,53	8774	2,3					
	173	401	8,47	8540	2,6					
	186	372	7,87	8391	2,7					
	220	315	6,65	8051	3,1					
	90	764	16,20	1533	0,9	MR372-3E132M/4D NR372-3E132M/4D	14,40	104 106	111	IE3
	108	639	13,53	2708	1,0					
	117	589	12,48	3143	1,1					
	136	510	10,80	3795	1,2					
	156	445	9,41	4287	1,3					
	178	391	8,25	4659	1,4					
	214	324	6,84	4633	1,7					
	246	283	5,97	4879	1,9					
	280	248	5,23	5050	2,1					
	313	222	9,41	5002	2,1	MR372-3E132S/2C NR372-3E132S/2C	13,20	93 95	111	IE3
	357	194	8,25	4759	2,3					
	430	161	6,84	4479	2,7					
	494	141	5,97	4254	3,0					
	563	123	5,23	4050	3,2					
	594	117	4,96	4018	3,2					
	686	101	4,29	3806	3,5					
	788	88	3,74	3617	3,7					
	139	500	10,57	1307	0,8	MR282-3E132M/4D NR282-3E132M/4D	14,40	96 98	108	IE3
	152	455	9,61	1746	0,9					
	176	394	8,33	2305	1,0					
	203	341	7,21	2755	1,1					
	234	296	6,25	2308	1,2					
	274	253	5,35	2715	1,3					
	317	219	4,62	3012	1,3					
	349	199	4,20	3163	1,3					
	403	172	3,64	3342	1,4					
	465	150	3,15	3469	1,5					
	551	126	5,35	3542	2,1	MR282-3E132S/2C NR282-3E132S/2C	13,20	95 97	108	IE3
	638	109	4,62	3347	2,1					
	701	99	4,20	3229	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	144	481	10,16	-	0,8	MR272-3E132M/4D NR272-3E132M/4D	14,40	87 89	106	IE3
	168	412	8,71	-	0,9					
	236	294	6,21	-	1,1					
	277	250	5,28	586	1,1					
	324	215	4,53	1008	1,1					
	397	175	3,69	1097	1,2					
	464	150	3,16	1389	1,3					
	474	146	6,21	1710	1,9	MR272-3E132S/2C NR272-3E132S/2C	13,20	86 88	106	IE3
	557	125	5,28	1896	1,6					
	651	107	4,53	2025	1,7					
9,2 12,3	3,7	21683	390,41	66827	0,8	MR974-3EC132M/4E NR974-3EC132M/4E	18,40	1174 1224	131	IE3
	4,2	19138	344,17	87621	0,9					
	4,8	16997	305,33	100922	1,1					
	5,0	16226	292,15	48369	0,8	MR874-3EC132M/4E NR874-3EC132M/4E	18,40	634 639	127	IE3
	6,1	13321	239,61	70538	1,0					
	6,9	11784	211,60	79140	1,1					
	7,8	10489	188,08	85231	1,2					
	8,4	9725	174,68	88571	1,3					
	8,2	10151	178,78	38833	0,8	MR773-3EC132M/4E NR773-3EC132M/4E	18,40	363 449	123	IE3
	9,8	8449	148,73	47132	0,9					
	11	7567	133,05	50460	1,1					
	13	6539	115,06	54043	1,2					
	15	5670	99,63	56722	1,4					
	17	4966	87,13	58694	1,6					
	19	4383	76,81	60199	1,8					
	21	3893	68,15	61384	2,1					
	16	5354	94,17	18586	0,8	MR673-3EC132M/4E NR673-3EC132M/4E	18,40	252 263	120	IE3
	18	4610	80,96	24443	0,9					
	21	4006	70,26	28050	1,1					
	24	3507	61,42	28447	1,2					
	27	3086	53,99	27847	1,4					
	28	3010	52,68	27726	1,4					
	32	2592	45,29	26954	1,6					
	37	2253	39,30	26189	1,8					
	43	1972	34,36	25437	1,9					
	48	1736	30,20	24701	2,1					
	63	1347	23,18	23165	2,7	MR672-3EC132M/4E NR672-3EC132M/4E	18,40	247 257	120	IE3
	70	1206	20,74	22517	3,0					
	23	3694	64,72	14408	0,8	MR573-3EC132M/4E NR573-3EC132M/4E	18,40	186 179	117	IE3
	27	3130	54,74	18936	1,0					
	30	2792	48,74	20196	1,1					
	37	2290	39,98	19682	1,2					
	41	2025	35,31	19303	1,4					
	47	1802	31,38	18913	1,5					
	54	1567	27,00	18381	1,8	MR572-3EC132M/4E NR572-3EC132M/4E	18,40	179 172	117	IE3
	63	1338	23,02	17784	2,0					
	76	1114	19,15	17071	2,3					
	86	994	17,07	16615	2,5					
	100	846	14,54	15976	2,8					
	117	728	12,50	15373	3,2					
	47	1777	30,93	8980	0,9	MR473-3EC132M/4E NR473-3EC132M/4E	18,40	156 159	114	IE3
	57	1477	25,67	9036	1,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	66 78 85 95 108 121 135 153 172 186 220	1286 1089 1002 893 790 703 628 555 494 458 388	22,15 18,72 17,25 15,35 13,56 12,05 10,79 9,53 8,47 7,87 6,65	9005 8904 8834 8715 8567 8410 8161 7981 7801 7684 7410	1,1 1,3 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,5	MR472-3EC132M/4E NR472-3EC132M/4E	18,40	149 152	114	IE3
	90 108 117 135 155 177 213 245 279	941 787 725 628 548 481 399 348 305	16,20 13,53 12,48 10,80 9,41 8,25 6,84 5,97 5,23	- 1130 1724 2628 3325 3867 3947 4329 4612	0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7	MR372-3EC132M/4E NR372-3EC132M/4E	18,40	110 112	111	IE3
	175 202 234 273 316 348 401 463	485 420 364 312 269 245 212 184	8,33 7,21 6,25 5,35 4,62 4,20 3,64 3,15	898 1542 1077 1668 2113 2349 2641 2867	0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2	MR282-3EC132M/4E NR282-3EC132M/4E	18,40	102 104	108	IE3
	235 276 323 396 462	362 308 264 216 185	6,21 5,28 4,53 3,69 3,16	- - - 278 691	0,9 0,9 0,9 1,0 1,1	MR272-3EC132M/4E NR272-3EC132M/4E	18,40	93 95	106	IE3
11 15	5,2 5,8 7,3	19053 17012 13556	186,95 166,73 132,83	88052 100656 117951	0,9 1,1 1,3	MR973-3E160L/6E NR973-3E160L/6E	21,50	1151 1201	129	IE3
	7,8 8,8 9,8 11 13 14 16 18	12682 11324 10201 9025 7906 6998 6247 5615	186,95 166,73 150,02 132,83 116,17 102,69 91,56 82,20	121960 127289 131366 135325 138864 141553 143669 145376	1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2	MR973-3E160M/4C NR973-3E160M/4C	21,00	1124 1174	129	IE3
	8,8 9,7 11	11192 10140 8788	110,17 99,81 86,51	81975 86825 92391	1,2 1,3 1,5	MR873-3E160L/6E NR873-3E160L/6E	21,50	670 675	126	IE3
	13 15 17 19 23 26 28	7426 6727 5831 5090 4366 3811 3563	110,17 99,81 86,51 75,51 64,77 56,54 52,86	97507 99712 102735 104765 106745 108184 108779	1,8 1,9 2,2 2,6 3,0 3,4 3,6	MR873-3E160M/4C NR873-3E160M/4C	21,00	661 666	126	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
11 15	11	9017	133,05	44711	0,9	MR773-3E160M/4C NR773-3E160M/4C	21,00	429	123	IE3
	13	7792	115,06	49800	1,0			521		
	15	6757	99,63	53467	1,2					
	17	5918	87,13	56099	1,4					
	19	5223	76,81	58078	1,5					
	21	4639	68,15	59610	1,7					
	24	4141	60,76	60845	1,9					
	25	3990	58,59	61203	2,0					
	29	3461	50,75	62406	2,3					
	33	3016	44,17	63359	2,7					
	37	2692	39,33	64020	3,0	MR673-3E160M/4C NR673-3E160M/4C	21,00	298	120	IE3
	42	2391	34,89	64611	3,3			311		
	47	2135	31,11	65098	3,7					
	49	2057	30,00	65243	3,9					
	24	4179	61,42	27133	1,0					
	27	3678	53,99	26699	1,2					
	28	3587	52,68	26608	1,2					
	32	3089	45,29	26002	1,3					
	37	2685	39,30	25370	1,5					
	43	2350	34,36	24729	1,6					
	49	2069	30,20	24085	1,8	MR672-3E160M/4C NR672-3E160M/4C	21,00	296	120	IE3
	55	1829	26,66	23442	1,9			306		
	63	1605	23,18	22704	2,3					
	71	1437	20,74	22110	2,5					
	82	1242	17,93	21331	2,8					
	94	1077	15,53	20560	3,1					
	108	943	13,58	19847	3,4					
	122	832	11,97	19184	3,8					
	37	2729	39,98	18691	1,0	MR573-3E160M/4C NR573-3E160M/4C	21,00	229	117	IE3
	41	2414	35,31	18431	1,1			221		
	47	2148	31,38	18140	1,2					
	55	1820	26,54	17668	1,4					
	64	1595	23,02	17224	1,7	MR572-3E160M/4C NR572-3E160M/4C	21,00	226	117	IE3
	76	1328	19,15	16608	1,9			218		
	86	1184	17,07	16205	2,1					
	101	1008	14,54	15630	2,4					
	117	868	12,50	15078	2,7					
	135	754	10,85	14558	3,0					
	155	660	9,48	14065	3,3					
	176	581	8,34	13596	3,7					
	198	516	7,41	13081	4,0					
	67	1489	21,74	8663	1,0	MR473-3E160M/4C NR473-3E160M/4C	21,00	198	114	IE3
	81	1238	18,04	8662	1,3			200		
	85	1195	17,25	8819	1,1	MR472-3E160M/4C NR472-3E160M/4C	21,00	196	114	IE3
	95	1065	15,35	8741	1,2			198		
	108	941	13,56	8631	1,3					
	122	837	12,05	8504	1,4					
	136	749	10,79	8261	1,5					
	154	662	9,53	8105	1,6					
	173	589	8,47	7944	1,7					
	186	546	7,87	7838	1,9					
	220	462	6,65	7582	2,1					
	259	394	5,66	7327	2,3					
	300	341	4,89	6966	2,3					
	323	316	4,54	6853	2,2					
	382	267	3,83	6589	2,4					
	449	228	3,27	6404	2,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
11 15	136	746	10,80	773	0,8	MR372-3E160M/4C NR372-3E160M/4C	21,00	139	111	IE3
	156	651	9,41	1707	0,9			141		
	178	571	8,25	2447	1,0					
	215	474	6,84	2670	1,2					
	246	414	5,97	3214	1,3					
	281	363	5,23	3633	1,4					
	297	344	4,96	3069	1,4					
	343	298	4,29	3490	1,5					
	393	260	3,74	3801	1,6					
	449	228	3,28	4030	1,7					
	403	253	3,64	1865	0,9	MR282-3E160M/4C NR282-3E160M/4C	21,00	131	108	IE3
	465	219	3,15	2195	1,0			133		
15 20	7,3	18431	132,83	92255	1,0	MR973-3E180L/6E NR973-3E180L/6E	29,00	1227	129	IE3
								1277		
	7,8	17297	186,95	99559	1,0	MR973-3E160L/4E NR973-3E160L/4E	29,00	1160	129	IE3
	8,8	15445	166,73	109734	1,2			1210		
	9,8	13913	150,02	116899	1,3					
	11	12309	132,83	123637	1,5					
	13	10782	116,17	129424	1,7					
	14	9544	102,69	133728	1,9					
	16	8520	91,56	136978	2,1					
	18	7658	82,20	139612	2,4					
	21	6530	70,07	142944	2,8					
	24	5764	61,77	145030	3,1					
	27	5120	54,80	146712	3,5					
	8,9	15215	110,17	57310	0,9	MR873-3E180L/6E NR873-3E180L/6E	29,00	695	126	IE3
	9,8	13784	99,81	67627	0,9			700		
	11	11947	86,51	78415	1,1					
	13	10429	75,51	85637	1,2					
	13	10126	110,17	87265	1,3	MR873-3E160L/4E NR873-3E160L/4E	29,00	635	126	IE3
	15	9174	99,81	91189	1,4			640		
	17	7951	86,51	95767	1,6					
	19	6941	75,51	99209	1,9					
	23	5954	64,77	102335	2,2					
	26	5197	56,54	104512	2,5					
	28	4858	52,86	105493	2,7					
	32	4239	46,12	107118	3,1					
	36	3727	40,55	108429	3,5					
	15	9216	99,63	43792	0,9	MR773-3E160L/4E NR773-3E160L/4E	29,00	426	123	IE3
	17	8071	87,13	48824	1,0			510		
	19	7124	76,81	52306	1,1					
	21	6327	68,15	54916	1,3					
	24	5648	60,76	56964	1,4					
	25	5441	58,59	57526	1,5					
	29	4720	50,75	59383	1,7					
	33	4113	44,17	60911	1,9					
	37	3672	39,33	61963	2,2					
	42	3262	34,89	62863	2,5					
	47	2912	31,11	63595	2,7					
	49	2805	30,00	63811	2,9					
	56	2434	25,99	64545	3,3					
	65	2121	22,62	65137	3,8					
	68	2022	21,40	65319	4,0	MR772-3E160L/4E NR772-3E160L/4E	29,00	396	123	IE3
								480		



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_2 [кВт] P_2 [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	32	4213	45,29	23597	1,0	MR673-3E160L/4E NR673-3E160L/4E	29,00	325 337	120	IE3
	37	3662	39,30	23284	1,1					
	43	3206	34,36	22905	1,2					
	49	2822	30,20	22481	1,3					
	55	2494	26,66	22027	1,4					
	63	2189	23,18	21474	1,7	MR672-3E160L/4E NR672-3E160L/4E	29,00	320 332	120	IE3
	71	1961	20,74	21009	1,8					
	82	1694	17,93	20379	2,0					
	94	1469	15,53	19736	2,3					
	108	1286	13,58	19126	2,5					
	122	1135	11,97	18548	2,8					
	138	1008	10,62	17998	3,1					
	155	900	9,47	17473	3,4					
	160	867	9,13	17307	3,5					
	185	751	7,91	16656	3,9					
	47	2929	31,38	16274	0,9	MR573-3E160L/4E NR573-3E160L/4E	29,00	271 262	117	IE3
	55	2482	26,54	16090	1,0					
	64	2175	23,02	15855	1,2	MR572-3E160L/4E NR572-3E160L/4E	29,00	265 257	117	IE3
	76	1811	19,15	15470	1,4					
	86	1615	17,07	15190	1,5					
	101	1375	14,54	14765	1,7					
	117	1183	12,50	14335	2,0					
	135	1028	10,85	13913	2,2					
	155	900	9,48	13501	2,4					
	176	792	8,34	13101	2,7					
	198	704	7,41	12607	3,1					
	228	612	6,43	12178	3,4					
	260	535	5,63	11771	3,7					
	296	471	4,95	11383	4,0					
	336	416	4,37	11010	4,0					
	81	1688	18,04	7230	0,9	MR473-3E160L/4E NR473-3E160L/4E	29,00	222 225	114	IE3
	85	1629	17,25	7511	0,8	MR472-3E160L/4E NR472-3E160L/4E	29,00	220 223	114	IE3
	95	1452	15,35	7577	0,9					
	108	1284	13,56	7603	0,9					
	122	1142	12,05	7590	1,0					
	136	1021	10,79	7404	1,1					
	154	903	9,53	7349	1,2					
	173	803	8,47	7272	1,3					
	186	745	7,87	7213	1,4					
	220	630	6,65	7055	1,6					
	259	537	5,66	6877	1,7					
	300	465	4,89	6535	1,7					
	323	431	4,54	6452	1,6					
	382	365	3,83	6250	1,8					
	449	311	3,27	6047	1,9					
	246	564	5,97	700	0,9	MR372-3E160L/4E NR372-3E160L/4E	29,00	147 149	111	IE3
	281	495	5,23	1431	1,0					
	297	469	4,96	720	1,0					
	343	406	4,29	1457	1,1					
	393	355	3,74	2030	1,2					
	449	311	3,28	2478	1,2					
18,5 25	8,8	18921	166,73	89083	1,0	MR973-3E180M/4C NR973-3E180M/4C	34,50	1187 1237	129	IE3
	9,8	17045	150,02	100675	1,1					
	11	15079	132,83	111022	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	13	13209	116,17	119563	1,4	MR973-3E180M/4C	34,50	1187	129	IE3
	14	11692	102,69	125735	1,5	NR973-3E180M/4C		1237		
	16	10437	91,56	130404	1,7					
	18	9382	82,20	134057	1,9					
	21	8000	70,07	138616	2,3					
	24	7062	61,77	141298	2,5					
	27	6272	54,80	143539	2,9					
	35	4852	42,30	147309	3,7					
	13	12836	75,51	73297	1,0	MR873-3E200L/6C	36,40	725	126	IE3
	15	11010	64,77	82825	1,2	NR873-3E200L/6C		730		
	17	9740	86,51	88619	1,3	MR873-3E180M/4C	34,50	687	126	IE3
	20	8502	75,51	93547	1,5	NR873-3E180M/4C		692		
	23	7293	64,77	97873	1,8					
	26	6366	56,54	100811	2,0					
	28	5951	52,86	102270	2,2					
	32	5192	46,12	104425	2,5					
	36	4565	40,55	106169	2,8					
	19	8727	76,81	45867	0,9	MR773-3E180M/4C	34,50	450	123	IE3
	22	7751	68,15	49852	1,0	NR773-3E180M/4C		542		
	24	6919	60,76	52845	1,2					
	25	6666	58,59	53691	1,2					
	29	5782	50,75	56440	1,4					
	33	5039	44,17	58529	1,6					
	38	4498	39,33	59872	1,8					
	42	3996	34,89	61193	2,0					
	47	3567	31,11	62143	2,2					
	49	3437	30,00	62433	2,3					
	57	2981	25,99	63409	2,7					
	65	2598	22,62	64190	3,1					
	69	2477	21,40	64428	3,2	MR772-3E180M/4C	34,50	445	123	IE3
	79	2160	18,63	65037	3,7	NR772-3E180M/4C		537		
	38	4486	39,30	21455	0,9	MR673-3E180M/4C	34,50	341	120	IE3
	43	3927	34,36	21304	1,0	NR673-3E180M/4C		355		
	49	3457	30,20	21071	1,1					
	55	3056	26,66	20779	1,2					
	64	2682	23,18	20387	1,4	MR672-3E180M/4C	34,50	338	120	IE3
	71	2402	20,74	20035	1,5	NR672-3E180M/4C		349		
	82	2075	17,93	19534	1,7					
	95	1799	15,53	19001	1,9					
	109	1576	13,58	18482	2,1					
	123	1391	11,97	17978	2,3					
	139	1235	10,62	17491	2,5					
	156	1102	9,47	17019	2,7					
	162	1062	9,13	16868	2,8					
	186	921	7,91	16274	3,2					
	214	802	6,88	15701	3,6					
	257	668	5,73	14781	4,0					
	77	2218	19,15	14469	1,1	MR572-3E180M/4C	34,50	289	117	IE3
	86	1979	17,07	14297	1,2	NR572-3E180M/4C		277		
	101	1684	14,54	14002	1,4					
	118	1450	12,50	13677	1,6					
	136	1260	10,85	13341	1,8					
	156	1103	9,48	12999	2,0					
	177	970	8,34	12658	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [н.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	199	862	7,41	12183	2,5	MR572-3E180M/4C NR572-3E180M/4C	34,50	289 277	117	IE3
	229	749	6,43	11809	2,8					
	262	656	5,63	11447	3,0					
	298	577	4,95	11096	3,3					
	338	510	4,37	10756	3,6					
	109	1573	13,56	6706	0,8	MR472-3E180M/4C NR472-3E180M/4C	34,50	269 272	114	IE3
	122	1399	12,05	6792	0,8					
	137	1251	10,79	6656	0,9					
	155	1106	9,53	6687	0,9					
	174	984	8,47	6683	1,0					
	188	912	7,87	6666	1,1					
	222	772	6,65	6591	1,3					
	261	658	5,66	6481	1,4					
	302	570	4,89	6155	1,4					
	325	528	4,54	6098	1,3					
	385	447	3,83	5951	1,5					
	452	381	3,27	5791	1,5					
22 30	11	17994	132,83	95428	1,0	MR973-3E180L/4D NR973-3E180L/4D	42,50	1212 1262	129	IE3
	13	15763	116,17	107874	1,1					
	14	13953	102,69	116512	1,3					
	16	12455	91,56	122880	1,4					
	18	11195	82,20	127771	1,6					
	21	9546	70,07	133612	1,9					
	24	8427	61,77	137204	2,1					
	27	7485	54,80	140128	2,4					
	35	5790	42,30	144908	3,1					
	39	5112	37,29	146689	3,5					
	13	15249	75,51	56641	0,9	MR873-3E200L/6D NR873-3E200L/6D	43,00	740 745	126	IE3
	15	13080	64,77	71797	1,0					
	17	11622	86,51	80155	1,1	MR873-3E180L/4D NR873-3E180L/4D	42,50	687 692	126	IE3
	19	10145	75,51	87034	1,3					
	23	8702	64,77	92898	1,5					
	26	7596	56,54	96919	1,7	MR873-3E180L/4D NR873-3E180L/4D	42,50	687 692	126	IE3
	28	7101	52,86	98601	1,8					
	32	6196	46,12	101504	2,1					
	36	5447	40,55	103743	2,4					
	24	8256	60,76	47975	1,0	MR773-3E180L/4D NR773-3E180L/4D	42,50	489 587	123	IE3
	25	7955	58,59	49172	1,0					
	29	6900	50,75	52987	1,2					
	33	6013	44,17	55813	1,3					
	37	5368	39,33	57678	1,5					
	42	4768	34,89	59285	1,7					
	47	4257	31,11	60614	1,9					
	49	4101	30,00	61022	2,0					
	57	3558	25,99	62191	2,2					
	65	3101	22,62	63181	2,6					
	69	2956	21,40	63482	2,7	MR772-3E180L/4D NR772-3E180L/4D	42,50	457 557	123	IE3
	79	2577	18,63	64248	3,1					
	90	2270	16,39	65386	3,4					
	101	2015	14,54	66349	3,7					
	49	4125	30,20	19673	0,9	MR673-3E180L/4D NR673-3E180L/4D	42,50	370 384	120	IE3
	55	3647	26,66	19544	1,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	63	3201	23,18	19314	1,1	MR672-3E180L/4D NR672-3E180L/4D	42,50	345 349	120	IE3
	71	2866	20,74	19075	1,2					
	82	2476	17,93	18704	1,4					
	95	2147	15,53	18283	1,6					
	108	1881	13,58	17853	1,7					
	123	1660	11,97	17424	1,9					
	138	1474	10,62	16999	2,1					
	155	1315	9,47	16580	2,3					
	161	1267	9,13	16446	2,4					
	186	1099	7,91	15908	2,7					
	214	957	6,88	15383	3,0					
	257	798	5,73	14484	4,0					
	289	708	5,08	14055	4,0					
	324	632	4,53	13645	4,0					
	336	609	4,37	13516	4,0					
	388	528	3,79	13008	4,0					
	77	2647	19,15	13476	1,0	MR572-3E180L/4D NR572-3E180L/4D	42,50	311 298	117	IE3
	86	2361	17,07	13412	1,0					
	101	2010	14,54	13249	1,2					
	118	1730	12,50	13029	1,3					
	136	1503	10,85	12778	1,5					
	155	1316	9,48	12508	1,7					
	176	1158	8,34	12226	1,9					
	198	1029	7,41	11769	2,1					
	228	894	6,43	11450	2,3					
	261	783	5,63	11133	2,5					
	297	689	4,95	10820	2,8					
	337	609	4,37	10513	3,0					
	154	1320	9,53	6027	0,8	MR472-3E180L/4D NR472-3E180L/4D	42,50	269 271	114	IE3
	174	1174	8,47	6096	0,9					
	187	1089	7,87	6121	0,9					
	221	922	6,65	6131	1,1					
	260	786	5,66	6089	1,2					
	301	680	4,89	5778	1,2					
	324	630	4,54	5749	1,1					
	383	533	3,83	5655	1,2					
	450	455	3,27	5539	1,3					
30 40	14	18963	102,69	88796	0,9	MR973-3E200L/4D NR973-3E200L/4D	55,00	1271 1321	129	IE3
	16	16928	91,56	101334	1,1					
	18	15216	82,20	110352	1,2					
	21	12975	70,07	120559	1,4					
	24	11453	61,77	126654	1,6					
	27	10173	54,80	131340	1,8					
	30	9081	48,86	135053	2,0					
	35	7870	42,30	138982	2,3					
	40	6948	37,29	141629	2,6					
	45	6172	33,08	143817	2,9					
	50	5509	29,49	145605	3,3					
	20	13787	75,51	67641	0,9	MR873-3E200L/4D NR873-3E200L/4D	55,00	777 782	126	IE3
	23	11826	64,77	78916	1,1					
	26	10323	56,54	86098	1,3					
	28	9651	52,86	88992	1,3					
	32	8420	46,12	93855	1,5					
	36	7403	40,55	97498	1,8					
	43	6305	34,53	101037	2,1					
	49	5543	30,36	103477	2,3					
	54	5002	27,39	104965	2,6					
	62	4359	23,87	106724	3,0					
	73	3702	20,28	107951	3,5					
	83	3255	17,83	105255	4,0					
	92	2937	16,09	103054	4,0					
	105	2559	14,02	100062	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
30 40	38	7296	39,33	51530	1,1	MR773-3E200L/4D NR773-3E200L/4D	55,00	528 631	123	IE3
	42	6481	34,89	54292	1,2					
	47	5785	31,11	56432	1,4					
	49	5574	30,00	57045	1,4					
	57	4836	25,99	58976	1,7					
	65	4214	22,62	60692	1,9					
	69	4018	21,40	61103	2,0	MR772-3E200L/4D NR772-3E200L/4D	55,00	496 601	123	IE3
	79	3503	18,63	62280	2,3					
	90	3085	16,39	63789	2,5					
	101	2739	14,54	65036	2,7					
	114	2449	12,98	66035	2,9					
	127	2200	11,65	66899	3,1					
	134	2076	11,00	67301	3,3	MR672-3E200L/4D NR672-3E200L/4D	55,00	417 411	120	IE3
	153	1817	9,62	68157	3,6					
	82	3366	17,93	16806	1,0					
	95	2919	15,53	16639	1,1					
	109	2556	13,58	16416	1,3					
	123	2256	11,97	16157	1,4					
	139	2003	10,62	15875	1,5					
	156	1788	9,47	15578	1,7					
	162	1722	9,13	15479	1,7					
	186	1493	7,91	15071	2,0					
	214	1301	6,88	14654	2,2					
	257	1084	5,73	13804	2,9					
	290	963	5,08	13452	3,0					
	325	859	4,53	13107	3,1					
	338	828	4,37	12997	3,2					
	390	718	3,79	12559	3,3					
	448	625	3,29	12133	3,4					
	101	2731	14,54	11526	0,9	MR572-3E200L/4D NR572-3E200L/4D	55,00	335 322	117	IE3
	118	2352	12,50	11548	1,0					
	136	2043	10,85	11493	1,1					
	156	1788	9,48	11384	1,2					
	177	1574	8,34	11238	1,4					
	199	1399	7,41	10823	1,6					
	229	1216	6,43	10629	1,7					
	262	1064	5,63	10415	1,9					
	298	936	4,95	10190	2,0					
	338	827	4,37	9956	2,2					
37 50	18	18729	82,20	90116	1,0	MR973-3E225S/4C NR973-3E225S/4C	65,70	1295 1345	129	IE3
	21	15970	70,07	106356	1,1					
	24	14098	61,77	115513	1,3					
	27	12522	54,80	122331	1,4					
	30	11178	48,86	127606	1,6					
	35	9687	42,30	132957	1,9					
	40	8552	37,29	136744	2,1					
	45	7597	33,08	139875	2,4					
	50	6781	29,49	142067	2,7					
	57	5981	26,03	144306	3,0					
	64	5281	22,95	146178	3,4					
	32	10364	46,12	85826	1,3	MR873-3E225S/4C NR873-3E225S/4C	65,70	855 860	126	IE3
	36	9112	40,55	91113	1,4					
	43	7760	34,53	96200	1,7					
	49	6823	30,36	99396	1,9					
	54	6156	27,39	101500	2,1					
	62	5365	23,87	104015	2,4					
	73	4556	20,28	104029	2,9					
	83	4006	17,83	101807	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
37 50	92	3615	16,09	99942	3,6	MR873-3E225S/4C NR873-3E225S/4C	65,70	855 860	126	IE3
	105	3150	14,02	97350	4,0					
	111	2989	13,30	102064	4,0					
	42	7977	34,89	48915	1,0	MR773-3E225S/4C NR773-3E225S/4C	65,70	619 730	123	IE3
	48	7121	31,11	52098	1,1					
	49	6861	30,00	52994	1,2					
	57	5952	25,99	55899	1,3					
	65	5187	22,62	58099	1,5					
	76	4476	19,52	60422	1,7					
	85	3996	17,40	62238	1,9					
	102	3372	14,54	63785	2,2	MR772-3E225S/4C NR772-3E225S/4C	65,70	610 720	123	IE3
	114	3014	12,98	65037	2,4					
	127	2709	11,65	66028	2,5					
	134	2555	11,00	66517	2,6					
	154	2236	9,62	67520	2,9					
	175	1968	8,46	66564	3,2					
	204	1692	7,26	63620	2,8					
	227	1520	6,52	61453	3,0					
	123	2777	11,97	15049	1,1	MR672-3E225S/4C NR672-3E225S/4C	65,70	495 511	120	IE3
	139	2466	10,62	14892	1,3					
	156	2200	9,47	14701	1,4					
	162	2120	9,13	14634	1,4					
	187	1838	7,91	14339	1,6					
	215	1602	6,88	14017	1,8					
	258	1334	5,73	13209	2,4					
	291	1185	5,08	12924	2,5					
	326	1058	4,53	12637	2,6					
	338	1019	4,37	12543	2,6					
	390	883	3,79	12166	2,7					
	449	769	3,29	11791	2,8					
45 60	24	17159	61,77	99890	1,0	MR973-3E225M/4D NR973-3E225M/4D	80,00	1264 1314	129	IE3
	27	15241	54,80	110125	1,2					
	30	13605	48,86	117766	1,3					
	35	11790	42,30	125294	1,5					
	40	10409	37,29	130457	1,7					
	45	9246	33,08	134468	1,9					
	50	8254	29,49	137659	2,2					
	57	7280	26,03	140631	2,5					
	64	6427	22,95	143083	2,8					
	73	5709	20,36	144221	3,2					
	81	5097	18,15	140115	3,5					
	32	12613	46,12	74597	1,0	MR873-3E225M/4D NR873-3E225M/4D	80,00	875 879	126	IE3
	36	11090	40,55	82498	1,2					
	43	9444	34,53	89792	1,4					
	49	8304	30,36	94247	1,6					
	54	7492	27,39	97155	1,7					
	62	6529	23,87	100203	2,0					
	73	5545	20,28	99546	2,3					
	83	4876	17,83	97866	2,7					
	92	4399	16,09	96386	3,0					
	105	3834	14,02	94251	3,4					
	111	3637	13,30	100362	3,6					
	127	3170	11,59	97147	4,0					
	146	2818	10,09	95212	4,0	MR872-3E225M/4D NR872-3E225M/4D	80,00	871 875	126	IE3
	167	2477	8,87	92101	4,0					
	196	2110	7,55	83381	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
45 60	222 246 283 298 342	1855 1674 1459 1384 1206	6,64 5,99 5,22 4,95 4,32	81001 79097 76555 78185 75338	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	MR872-3E225M/4D NR872-3E225M/4D	80,00	871 875	126	IE3
	57 65 76 85	7245 6314 5448 4864	25,99 22,62 19,52 17,40	51679 54798 57912 60147	1,1 1,3 1,4 1,5	MR773-3E225M/4D NR773-3E225M/4D	80,00	631 741	123	IE3
	102 114 127 134 154 175 203 227 240	4104 3668 3297 3110 2722 2395 2059 1850 1746	14,54 12,98 11,65 11,00 9,62 8,46 7,26 6,52 6,15	62270 63756 64959 65547 66742 66950 64002 61796 60656	1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,3 2,4 2,5	MR772-3E225M/4D NR772-3E225M/4D	80,00	621 731	123	IE3
55 75	123 139 156 162 187 215 258 291 326 338 390 448	3379 3001 2678 2580 2238 1949 1624 1442 1287 1240 1075 937	11,97 10,62 9,47 9,13 7,91 6,88 5,73 5,08 4,53 4,37 3,79 3,29	13782 13768 13699 13668 13502 13289 12529 12321 12099 12025 11717 11400	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 2,0 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3	MR672-3E225M/4D NR672-3E225M/4D	80,00	511 526	120	IE3
	27 30 35 40 45 50 57 65 73 82	18565 16573 14362 12679 11263 10054 8868 7829 6955 6209	54,80 48,86 42,30 37,29 33,08 29,49 26,03 22,95 20,36 18,15	91281 103185 114338 121719 127317 131709 135710 138999 141581 137811	1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9	MR973-3E250M/4D NR973-3E250M/4D	96,00	1470 1520	129	IE3
	91 103	5596 4971	16,23 14,40	135067 131013	3,2 3,6	MR972-3E250M/4D NR972-3E250M/4D	96,00	1430 1480	129	IE3
55 75	43 49 54 62 73 83 92 106 111 128	11504 10115 9127 7953 6755 5939 5359 4670 4430 3861	34,53 30,36 27,39 23,87 20,28 17,83 16,09 14,02 13,30 11,59	80469 86955 91078 94730 93920 92909 91905 90336 98164 95221	1,1 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,4 2,8 2,9 3,3	MR873-3E250M/4D NR873-3E250M/4D	96,00	935 940	126	IE3
	147 167 196	3432 3018 2570	10,09 8,87 7,55	93806 90856 81238	3,4 3,7 4,0	MR872-3E250M/4D NR872-3E250M/4D	96,00	930 935	126	IE3

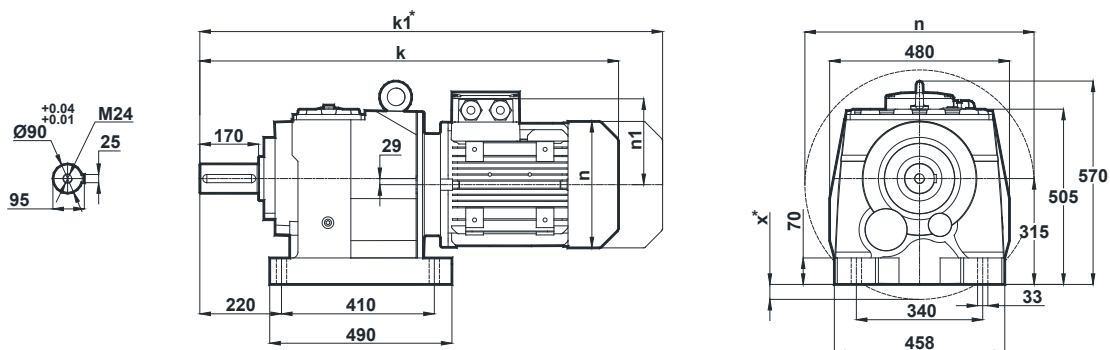
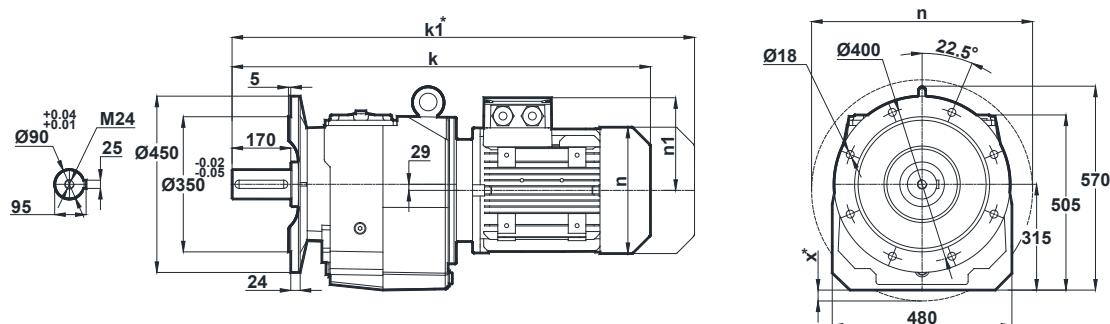


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
55 75	223	2260	6,64	79109	4,0	MR872-3E250M/4D NR872-3E250M/4D	96,00	930	126	IE3
	247	2039	5,99	77384	4,0			935		
	284	1777	5,22	75055	4,0					
	299	1686	4,95	77325	4,0					
	343	1469	4,32	74581	4,0					
	66	7691	22,62	50040	1,0	MR773-3E250M/4D NR773-3E250M/4D	96,00	652	123	IE3
	76	6637	19,52	54372	1,2			780		
	85	5925	17,40	57388	1,3					
	102	5000	14,54	60112	1,5	MR772-3E250M/4D NR772-3E250M/4D	96,00	622	123	IE3
	114	4469	12,98	61998	1,6			750		
	127	4016	11,65	63534	1,7					
	135	3788	11,00	64258	1,8					
	154	3316	9,62	65717	2,0					
	175	2918	8,46	66864	2,1					
	204	2508	7,26	64406	1,9					
	227	2254	6,52	62155	2,0					
	241	2126	6,15	60992	2,0					
	40	17233	37,29	99467	1,0	MR973-4E280S/4D NR973-4E280S/4D	127,0	1661	129	IE4
	45	15308	33,08	109791	1,2			1711		
	50	13665	29,49	117497	1,3					
	57	12053	26,03	124256	1,5					
	65	10641	22,95	129617	1,7					
	73	9453	20,36	133773	1,9					
	82	8439	18,15	133347	2,1					
	92	7606	16,23	131419	2,4	MR972-4E280S/4D NR972-4E280S/4D	127,0	1621	129	IE4
	103	6756	14,40	127765	2,7			1661		
	116	6041	12,86	124330	3,0					
	129	5432	11,56	121086	3,3					
	149	4697	9,99	115903	2,6					
	168	4172	8,86	112471	2,7					
	188	3731	7,92	109274	2,9					
	209	3354	7,11	106276	3,0					
	54	12403	27,39	75762	1,0	MR873-4E280S/4D NR873-4E280S/4D	127,0	1041	126	IE4
	62	10809	23,87	81614	1,2			1046		
	73	9180	20,28	82767	1,4					
	83	8071	17,83	83092	1,6					
	92	7283	16,09	83039	1,8					
	106	6347	14,02	82599	2,0					
	112	6021	13,30	93867	2,2					
	128	5247	11,59	91468	2,4					
	147	4665	10,09	91091	2,5	MR872-4E280S/4D NR872-4E280S/4D	127,0	1036	126	IE4
	168	4101	8,87	88460	2,7			1041		
	197	3493	7,55	77035	3,0					
	224	3071	6,64	75407	3,3					
	248	2771	5,99	74037	3,6					
	285	2415	5,22	72130	4,0					
	300	2291	4,95	75684	3,9					
	344	1996	4,32	73144	4,0					
90 120	50	16388	29,49	104131	1,1	MR973-4E280M/4E NR973-4E280M/4E	152,0	1768	129	IE4
	57	14454	26,03	113862	1,2			1818		
	65	12761	22,95	121338	1,4					
	73	11336	20,36	127007	1,6					
	82	10120	18,15	130083	1,8					


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MR772
MR773

NR772
NR773


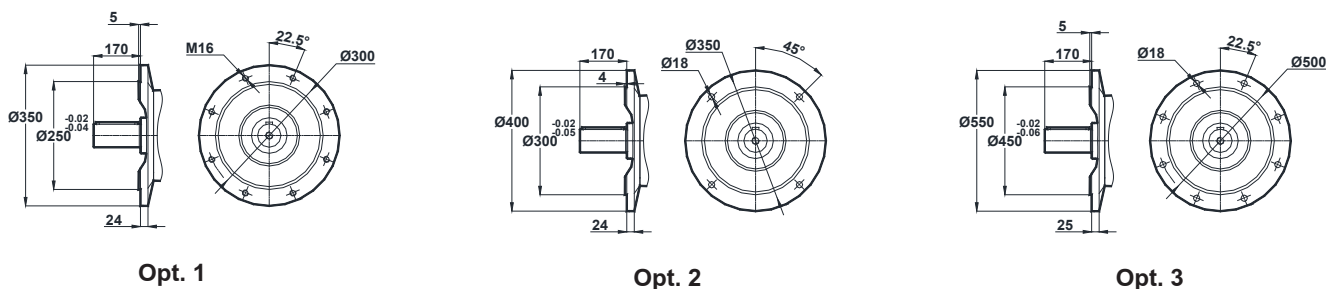
Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя										
	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M
k	1000.5	1000.5	1096.5	1096.5	1168.5	1168.5	1192	1270.5	1270.5	1355
k1	1130.5	1130.5	1246.5	1246.5	1355	1355	1384	1453.5	1453.5	1512
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	311,5	311,5	337
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка



132-160-180-200-225-250

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу







* "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / x: If Motor is lower than foot mounting plane / x: Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап.




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

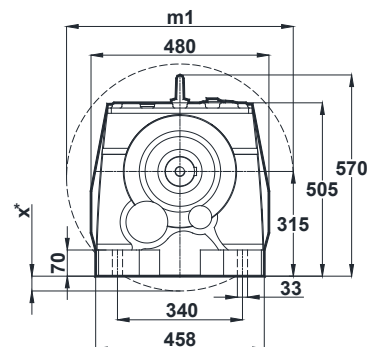

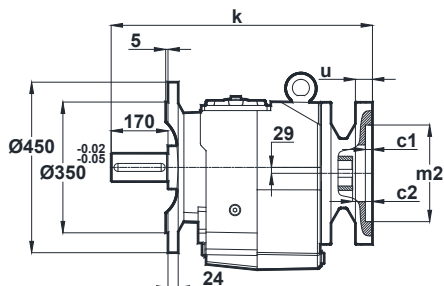


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MN772-A..
MN773-A..



132 - 200 Tip / Type / Typ



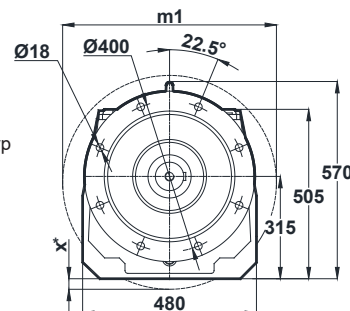
225 - 250 Tip / Type / Typ


NN772-A..
NN773-A..


132 - 200 Tip / Type / Typ

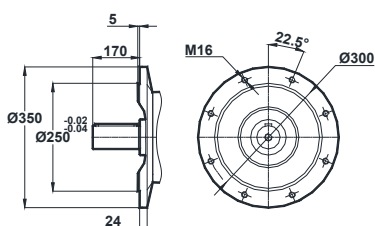


225 - 250 Tip / Type / Typ




	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1	x
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	37.5	15	667.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	107	20	737	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	107	20	737	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	129	20	759	55	16	59.3	-
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	182	24	812	60	18	64.4	-
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	182	24	812	65	18	69.4	-

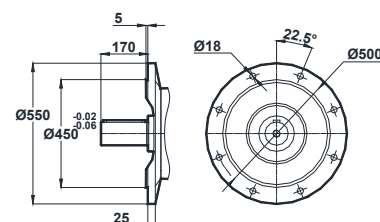
Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу



Opt. 1



Opt. 2

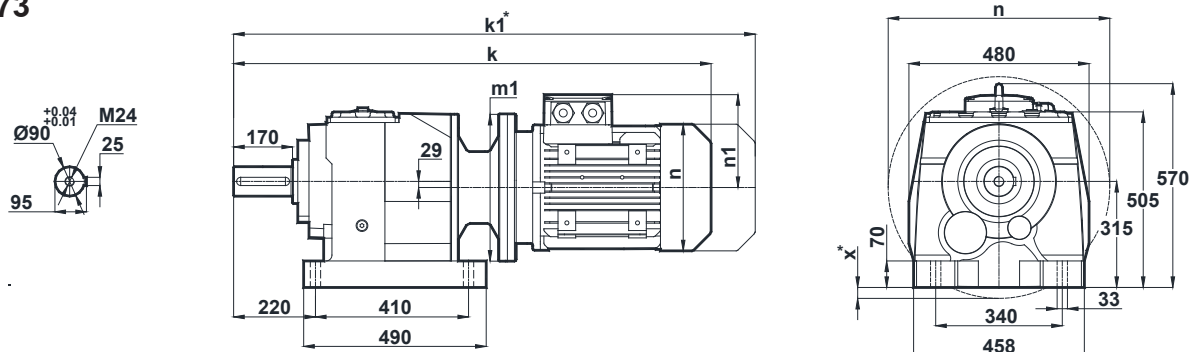
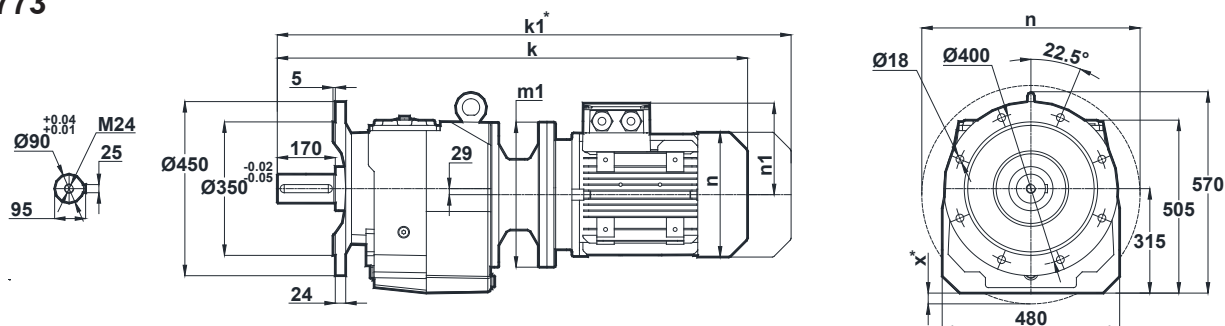


Opt. 3

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / x: If Motor is lower than foot mounting plane / x: Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап.


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MV772
MV773

NV772
NV773


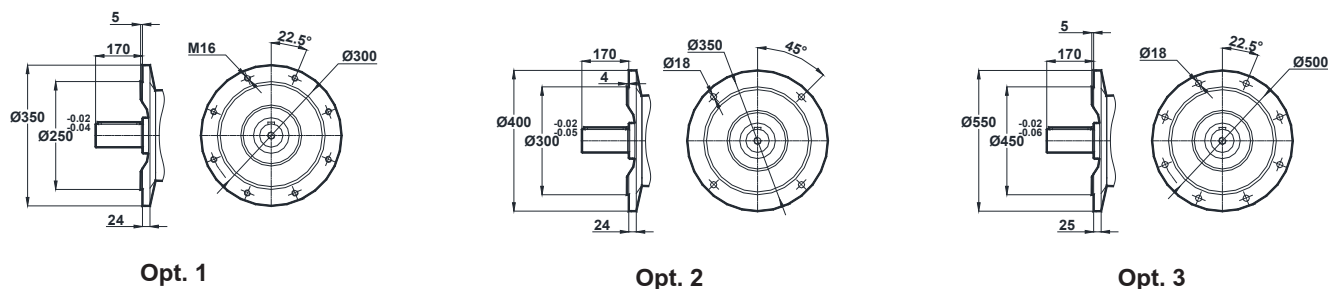
Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя										
IEC	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1082.5	1082.5	1232	1232	1323	1323	1386	1502	1502	1568
k1	1212.5	1212.5	1382	1382	1510	1510	1578	1685	1685	1725
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	311,5	311,5	337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка



132-160-180-200-225-250

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу



* "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / x: If Motor is lower than foot mounting plane / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

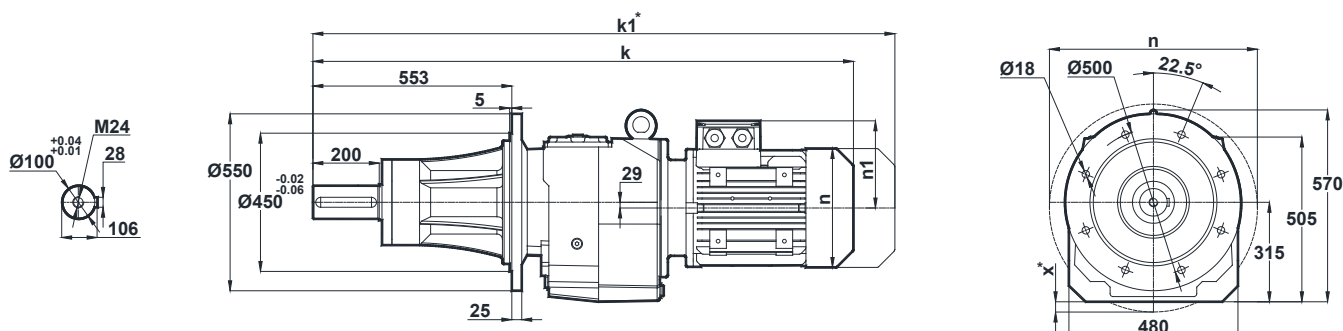


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


NRB772

NRB773



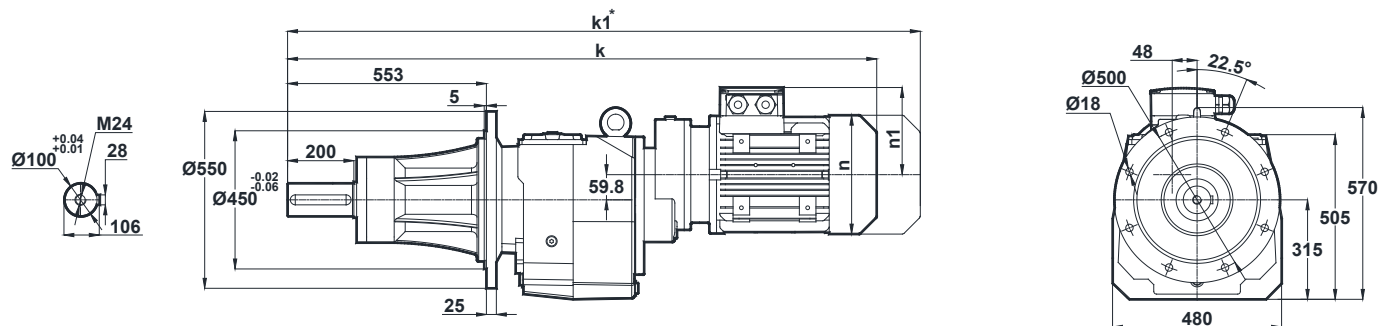
Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя										
	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M
k	1383.5	1383.5	1479.5	1479.5	1551.5	1551.5	1575	1653.5	1653.5	1738
k1	1513.5	1513.5	1629.5	1629.5	1738.5	1738.5	1767	1836.5	1836.5	1895
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	311,5	311,5	337
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка




132-160-180-200-225-250

NRB774



Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя				
	80	90S	90L	100L
k	1309.5	1348.5	1348.5	1393.5
k1	1402.5	1427.5	1427.5	1501.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка



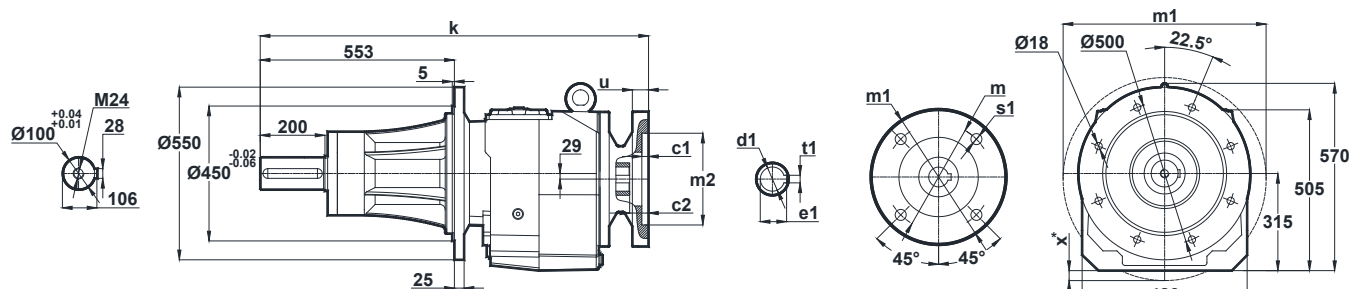
80-90-100

* "k1" "Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

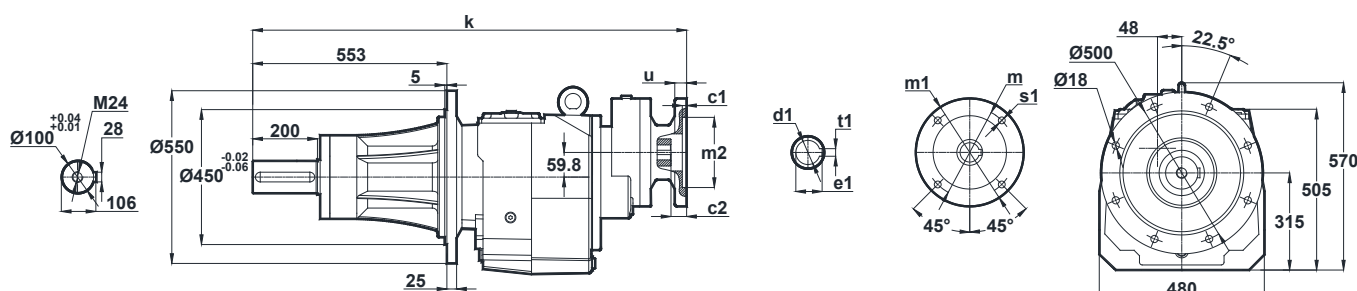
x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / x: If Motor is lower than foot mounting plane / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NNB772-A.. / B..
NNB773-A.. / B..


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	u	k	d1	t1	e1	x
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	15	1050.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	20	1120	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	20	1120	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	20	1142	55	16	59.3	-
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	24	1195	60	18	64.4	-
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	24	1195	65	18	69.4	-

NNB774-A.. / B..


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	12	1125.5	24	8	27.3
90/B5	4	5	12	165	200	130	12	1125.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95					
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	15	1144	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110					
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	15	1162.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130					

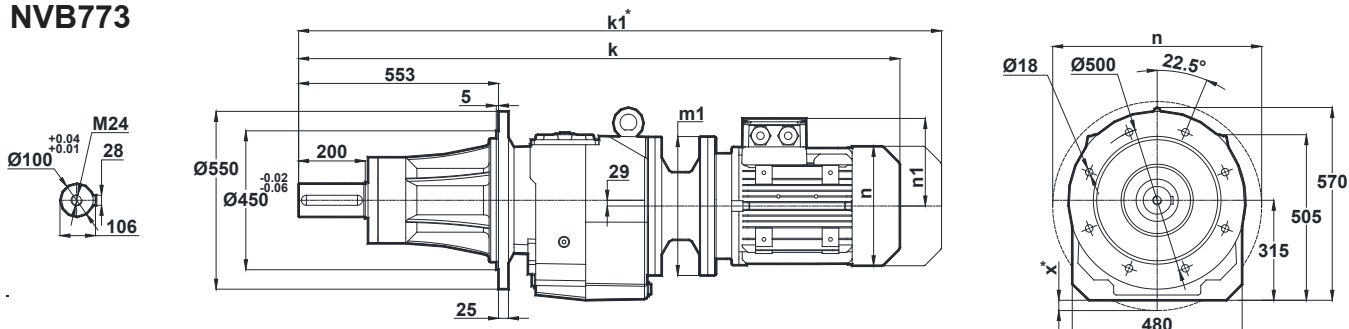
x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / x: If Motor is lower than foot mounting plane / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NVB772 NVB773



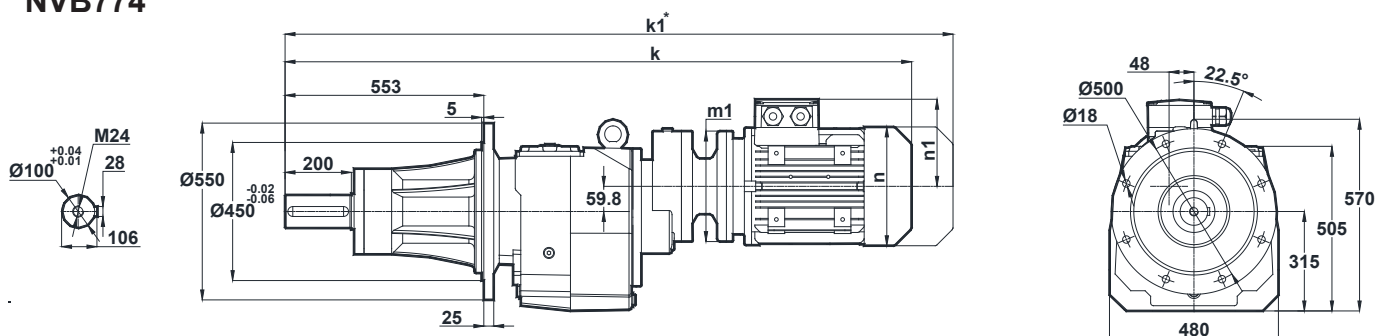
Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя										
IEC	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1465.5	1465.5	1615	1615	1706	1706	1769	1885	1885	1951
k1	1595.5	1595.5	1765	1765	1893	1893	1961	2068	2068	2108
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	311,5	311,5	337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка




132-160-180-200-225-250

NVB774



Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя				
IEC	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1359.5	1400.5	1400.5	1453
k1	1452.5	1479.5	1479.5	1561
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка



80-90-100

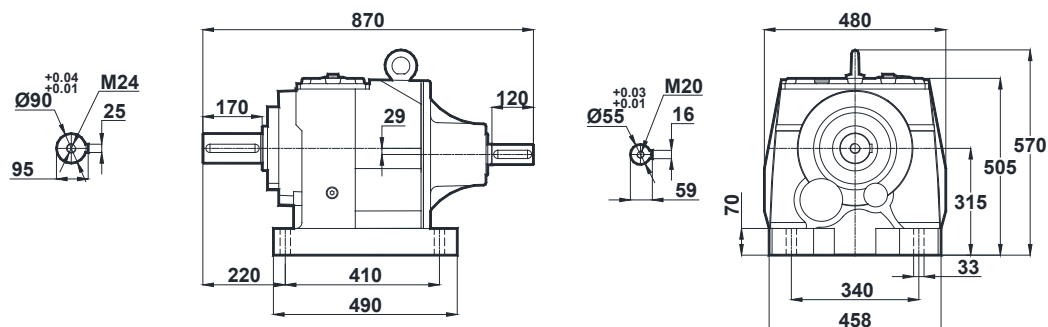
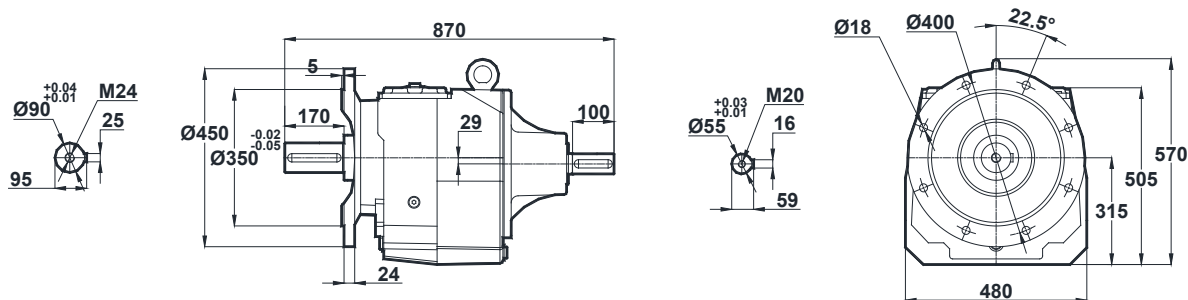
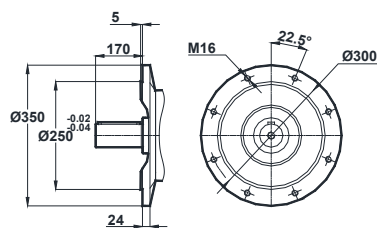
* "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. Dimension "k1" is for motors with brake. Maße "k1" ist für Bremsenmotoren.

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / x: If Motor is lower than foot mounting plane / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

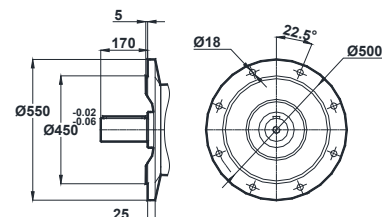
-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MT772
MT773

NT772
NT773

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу


Opt. 1



Opt. 2

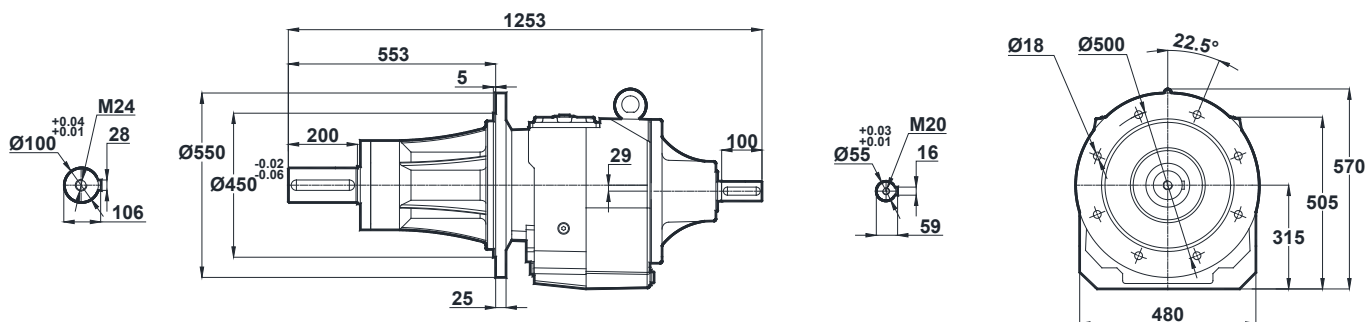
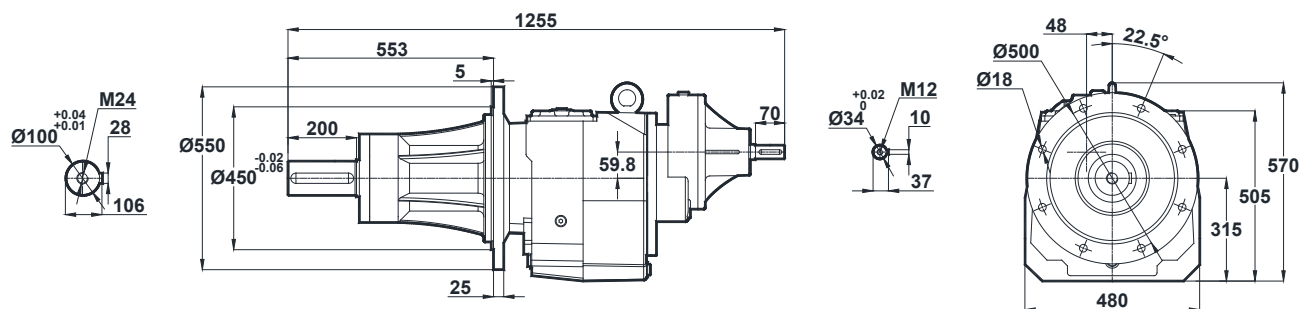


Opt. 3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

**NTB772
NTB773**

NTB774

**NTB775
NTB776**
