



YILMAZ N874

Технические характеристики и габаритные размеры

соосный редуктор с фланцем, 4 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
N874	1.5 - 9.2	3208 - 16226

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	58	170	24,86	1593	0,8	MR103-3E90S/4C	2,46	29	103	IE3
	66	150	21,96	1618	0,8	NR103-3E90S/4C		31		
	71	140	20,51	1626	0,9					
	84	119	17,33	1634	0,9					
	91	111	15,95	1708	1,0	MR102-3E90S/4C	2,46	30	103	IE3
	103	98	14,08	1691	1,1	NR102-3E90S/4C		31		
	110	91	13,15	1678	1,1					
	130	77	11,12	1643	1,3					
	142	71	10,18	1621	1,4					
	156	65	9,29	1597	1,5					
	181	56	8,01	1555	1,6					
	209	48	6,93	1479	1,9					
	224	45	6,48	1460	1,9					
	265	38	5,47	1410	2,1					
	289	35	5,01	1384	2,3					
	317	32	4,57	1356	2,4					
	368	28	3,94	1310	2,5					
	415	24	6,93	1271	2,9	MR102-3E80M/2C	2,26	25	103	IE3
	445	23	6,48	1250	3,1	NR102-3E80M/2C		26		
	526	19	5,47	1197	3,4					
	99	100	14,67	-	0,8	MR003-3E90S/4C	2,46	24	102	IE3
	107	93	13,61	33	0,9	NR003-3E90S/4C		25		
	130	77	11,14	896	0,8	MR002-3E90S/4C	2,46	24	102	IE3
	147	69	9,87	969	1,1	NR002-3E90S/4C		25		
	167	60	8,70	1007	1,2					
	172	59	8,45	1070	1,3					
	185	55	7,84	1109	1,3					
	195	52	7,45	1093	1,4					
	210	48	6,91	1125	1,4					
	242	42	6,00	1121	1,6					
	260	39	5,57	1144	1,7					
	318	32	4,56	1066	1,8					
	372	27	3,90	1098	2,0					
	401	25	3,62	1109	2,1					
1,5 2,0	417	24	6,91	1234	2,2	MR002-3E80M/2C	2,26	18	102	IE3
	480	21	6,00	1202	2,5	NR002-3E80M/2C		20		
	517	20	5,57	1197	2,6					
	632	16	4,56	1118	2,9					
	738	14	3,90	1105	3,2					
	796	13	3,62	1097	3,3					
	0,71	17997	2027,97	95566	1,0	MR975-3E90L/4D	3,30	1031	131	IE3
	0,79	16169	1820,78	105780	1,1	NR975-3E90L/4D		1081		
	0,93	13774	1552,10	117320	1,3					
	1,1	12153	1368,27	124101	1,5					
	1,2	10789	1213,85	129104	1,7					
	1,3	9627	1082,31	133120	1,9					
	1,6	8156	914,74	137923	2,2					
	1,9	6698	750,24	142278	2,7					
	2,2	5926	662,54	144432	3,0					
	0,85	15048	1700,56	59105	0,9	MR875-3E90L/4D	3,30	595	128	IE3
	0,95	13466	1521,55	69941	1,0	NR875-3E90L/4D		600		
	1,1	11846	1336,15	79031	1,1					
	1,2	10740	1210,51	84391	1,2					
	1,4	9292	1049,18	90598	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	1,6 1,8	8120 7170	915,85 807,91	95067 98483	1,6 1,8	MR875-3E90L/4D NR875-3E90L/4D	3,30	595 600	128	IE3
	2,1 2,4 2,8 3,3 4,0	6145 5389 4775 4044 3320	446,42 390,74 345,67 292,15 239,61	101594 103902 105596 107551 109333	2,1 2,4 2,7 3,2 3,9	MR874-3E100L/6B NR874-3E100L/6B	3,50	587 592	127	IE3
	1,6 1,8 2,0 2,3	8181 7322 6441 5768	594,92 532,29 467,43 418,17	48173 51444 54425 56392	1,0 1,1 1,2 1,4	MR774-3E100L/6B NR774-3E100L/6B	3,50	323 394	124	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,3 6,0 6,7	5407 4839 4257 3812 3293 2855 2501 2207 1960	594,92 532,29 467,43 418,17 361,62 313,11 273,85 241,42 214,17	57573 59016 60495 61555 62723 63650 64365 64933 65755	1,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0	MR774-3E90L/4D NR774-3E90L/4D	3,30	318 385	124	IE3
	2,9 3,3 3,8 4,5 5,1 5,9 6,7	4546 4024 3424 2948 2561 2242 1973	500,39 442,20 376,69 323,82 281,02 245,67 215,97	25002 28028 30992 33014 34480 35538 36416	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2	MR674-3E90L/4D NR674-3E90L/4D	3,30	237 248	121	IE3
	4,2 4,8 5,0 5,6	3131 2751 2653 2360	343,91 301,59 291,25 258,87	19040 21328 19040 21328	1,0 1,1 1,1 1,3	MR574-3E90L/4D NR574-3E90L/4D	3,30	153 137	118	IE3
	5,7 6,2 7,1 8,0 9,5 12 13 15 17 20	2351 2158 1891 1675 1418 1163 1028 915 775 691	167,32 153,61 134,45 118,95 100,53 82,45 72,81 64,72 54,74 48,74	23351 24242 25329 26174 27098 27932 28345 28677 29069 29444	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	MR573-3E100L/6B NR573-3E100L/6B	3,50	140 136	117	IE3
	7,4 9,2 10 12 13 16 17	1806 1473 1303 1166 1025 857 810	194,05 157,90 139,54 124,85 109,64 91,58 86,52	11156 16686 18683 20098 19941 19117 18854	0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 1,9	MR473-3E90L/4D NR473-3E90L/4D	3,30	100 102	114	IE3
	18 21 23 26	733 648 580 510	157,90 139,54 124,85 109,64	18431 17860 17348 16756	2,1 2,4 2,7 3,0	MR473-3E90S/2B NR473-3E90S/2B	2,97	98 100	114	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	172 205 249	80 67 55	8,40 7,04 5,80	4262 3997 3772	2,5 2,7 3,2	MR202-3E90L/4D NR202-3E90L/4D	3,30	41 43	105	IE3
	69 79 84 99 114 130 152 162 190 204 219 250 302 354 428	199 174 163 139 121 106 91 85 73 68 63 55 46 39 32	20,92 18,28 17,14 14,57 12,66 11,08 9,53 8,94 7,60 7,08 6,60 5,78 4,78 4,09 3,38	1757 1964 2047 2214 2319 2388 2236 2262 2304 2315 2320 2319 2297 2195 2095	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9 2,2 2,4 2,3 2,4 2,8 3,1 3,4					
	439 502 607 710	31 27 23 19	6,60 5,78 4,78 4,09	2062 1964 1834 1744	4,0 4,0 4,0 4,0					
	103 110 130 142 156 180 208 223 264 288 316 367	134 125 106 97 89 76 66 62 52 48 44 38	14,08 13,15 11,12 10,18 9,29 8,01 6,93 6,48 5,47 5,01 4,57 3,94	1474 1476 1472 1465 1454 1432 1360 1349 1317 1298 1278 1242	0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9	MR102-3E90L/4D NR102-3E90L/4D	3,30	30 31	103	IE3
	418 448 530 578 634 736	33 31 26 24 22 19	6,93 6,48 5,47 5,01 4,57 3,94	1210 1192 1148 1125 1100 1060	2,1 2,3 2,5 2,5 2,8 2,9					
	146 166 171 184 194 209 241 260 317 371 399	94 83 80 75 71 66 57 53 43 37 35	9,87 8,70 8,45 7,84 7,45 6,91 6,00 5,57 4,56 3,90 3,62	384 475 569 644 637 703 735 786 730 811 842	0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5	MR002-3E90L/4D NR002-3E90L/4D	3,30	27 28	102	IE3
	420 483 521 637 744	33 28 26 22 19	6,91 6,00 5,57 4,56 3,90	1023 1008 1018 949 960	1,7 1,8 1,9 2,1 2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	0,93	20133	1552,10	80517	0,9	MR975-3E100L/4C NR975-3E100L/4C	4,65	1117	131	IE3
	1,1	17763	1368,27	96442	1,0			1167		
	1,2	15770	1213,85	107571	1,1					
	1,3	14070	1082,31	115554	1,3					
	1,6	11921	914,74	124687	1,5					
	1,7	10977	842,80	128448	1,6					
	1,9	9790	750,24	132559	1,8					
	2,2	8662	662,54	136320	2,1					
	2,5	7713	588,87	139289	2,3					
	2,8	6816	510,11	141940	2,6	MR974-3E100L/4C NR974-3E100L/4C	4,65	1132	130	IE3
	3,2	6126	457,99	143886	2,9			1182		
	3,7	5221	390,41	146314	3,4					
	1,2	15697	1210,51	53401	0,8	MR875-3E100L/4C NR875-3E100L/4C	4,65	622	128	IE3
	1,4	13582	1049,18	68923	1,0			627		
	1,6	11869	915,85	78704	1,1					
	1,8	10480	807,91	85242	1,2					
	2,0	9331	718,74	90183	1,4					
	2,5	7862	390,74	95889	1,7	MR874-3E112M/6B NR874-3E112M/6B	4,95	606	127	IE3
	2,8	6967	345,67	98966	1,9			611		
	3,2	5936	446,42	102173	2,2	MR874-3E100L/4C NR874-3E100L/4C	4,65	607	127	IE3
	3,7	5205	390,74	104336	2,5			612		
	4,2	4612	345,67	105998	2,8					
	5,0	3907	292,15	107872	3,3					
	6,1	3208	239,61	109927	4,0					
	2,4	7903	594,92	49168	1,0	MR774-3E100L/4C NR774-3E100L/4C	4,65	331	124	IE3
	2,7	7073	532,29	52235	1,1			404		
	3,1	6222	467,43	55047	1,3					
	3,5	5572	418,17	57040	1,4					
	4,0	4812	361,62	59086	1,7					
	4,6	4173	313,11	60698	1,9					
	5,3	3655	273,85	61916	2,2					
	6,0	3226	241,42	62867	2,5					
	6,8	2865	214,17	63629	2,8					
	7,6	2557	190,96	64253	3,1					
	4,9	4033	196,61	28019	1,1	MR673-3E112M/6B NR673-3E112M/6B	4,95	196	120	IE3
	5,5	3591	174,89	30245	1,2			197		
	6,4	3066	149,11	32556	1,4					
	7,7	2552	124,07	34480	1,7					
	8,7	2276	110,55	35446	1,9					
	5,0	3878	291,25	12487	0,8	MR574-3E100L/4C NR574-3E100L/4C	4,65	150	118	IE3
	5,6	3450	258,87	16573	0,9			156		
	6,5	2953	221,40	20078	1,0					
	7,1	2763	134,45	21288	1,1	MR573-3E112M/6B NR573-3E112M/6B	4,95	144	117	IE3
	8,1	2447	118,95	22947	1,2			150		
	8,7	2280	167,32	23646	1,3	MR573-3E100L/4C NR573-3E100L/4C	4,65	140	117	IE3
	9,4	2093	153,61	24525	1,4			146		
	11	1835	134,45	25569	1,6					
	12	1625	118,95	26371	1,8					
	14	1376	100,53	24667	2,2					
	18	1129	82,45	28045	2,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	20	998	72,81	28440	3,0	MR573-3E100L/4C NR573-3E100L/4C	4,65	140 146	117	IE3
	22	888	64,72	27611	3,4					
	26	752	54,74	26326	4,0					
	30	671	48,74	25458	4,0					
	10	1905	139,54	8420	0,8	MR473-3E100L/4C NR473-3E100L/4C	4,65	108 111	114	IE3
	12	1705	124,85	13075	0,9					
	13	1499	109,64	16237	1,0					
	16	1254	91,58	17885	1,2					
	17	1185	86,52	17690	1,3					
	20	1002	73,09	17091	1,5					
	23	874	63,70	16584	1,8					
	26	767	55,82	16087	2,0					
	30	674	49,05	15595	2,3					
	34	588	42,75	15070	2,6					
	39	516	37,45	14566	3,0					
	47	427	30,93	13844	3,6					
	20	995	72,81	7973	0,8	MR373-3E100L/4C NR373-3E100L/4C	4,65	67 68	111	IE3
	23	847	61,91	7909	1,0					
	27	727	53,04	7802	1,1					
	30	658	48,00	7713	1,2					
	35	564	41,16	7552	1,5					
	41	484	35,25	7365	1,6					
	49	406	29,47	7127	1,8					
	57	348	25,27	6908	2,0					
	62	325	23,33	8493	2,5	MR372-3E100L/4C NR372-3E100L/4C	4,65	66 69	111	IE3
	70	287	20,62	8112	2,7					
	79	257	18,45	7786	2,9					
	90	226	16,20	7423	3,1					
	107	189	13,53	6953	3,5					
	116	174	12,48	6753	3,7					
	27	741	54,12	5713	0,8	MR283-3E100L/4C NR283-3E100L/4C	4,65	60 62	108	IE3
	31	636	46,37	6333	0,9					
	35	576	41,96	6287	1,0					
	40	493	35,98	6189	1,0					
	47	423	30,82	6064	1,1					
	57	351	25,23	6972	1,5	MR282-3E100L/4C NR282-3E100L/4C	4,65	59 61	108	IE3
	67	301	21,66	7154	1,7					
	76	265	19,06	7107	1,8					
	86	236	16,91	6795	2,0					
	101	200	14,31	6386	2,2					
	118	171	12,24	6031	2,5					
	137	148	10,57	5715	2,8					
	151	135	9,61	5522	3,0					
	174	116	8,33	5244	3,3					
	40	501	36,55	1614	0,9	MR273-3E100L/4C NR273-3E100L/4C	4,65	50 52	106	IE3
	48	419	30,48	2461	1,1					
	57	352	25,55	3087	1,2					
	68	299	21,43	3552	1,5	MR272-3E100L/4C NR272-3E100L/4C	4,65	48 50	106	IE3
	79	255	18,33	3855	1,7					
	90	224	16,07	4043	1,9					
	102	198	14,21	4173	2,1					
	121	167	11,95	4290	2,3					
	143	142	10,16	4343	2,6					
	167	122	8,71	4150	3,0					
	233	87	6,21	3709	3,8					
	274	74	5,28	3493	3,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [н.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	59 62	339 318	24,77 23,23	1346 1678	0,8 0,8	MR203-3E100L/4C NR203-3E100L/4C	4,65	48 50	105	IE3
	72 77 90 98 104 119 134 144 173 206 250 286 322 345 414	279 262 223 207 194 170 151 141 117 99 81 71 63 59 49	20,10 18,85 16,03 14,86 13,92 12,18 10,81 10,07 8,40 7,04 5,80 5,08 4,50 4,20 3,50	3486 3657 4011 4140 4236 4389 4485 4525 4358 4078 3859 3669 3507 3417 3195	0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5	MR202-3E100L/4C NR202-3E100L/4C	4,65	48 50	105	IE3
	79 85 99 115 131 152 162 191 205 220 251 303 355 429	254 239 203 177 155 133 125 106 99 92 81 67 57 47	18,28 17,14 14,57 12,66 11,08 9,53 8,94 7,60 7,08 6,60 5,78 4,78 4,09 3,38	554 724 1089 1342 1534 1406 1483 1643 1699 1745 1816 1882 1807 1833	0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3	MR172-3E100L/4C NR172-3E100L/4C	4,65	38 40	104	IE3
3,0 4,0	439 502 607 710	46 40 33 29	6,60 5,78 4,78 4,09	1916 1906 1867 1777	2,7 3,0 3,3 3,5	MR172-3E90L/2C NR172-3E90L/2C	4,25	31 33	104	IE3
	1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5	21504 19187 16256 14968 13350 11812 10517	1213,85 1082,31 914,74 842,80 750,24 662,54 588,87	68484 87173 105024 111316 118765 125117 129906	0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7	MR975-3E100L/4D NR975-3E100L/4D	6,26	1131 1181	131	IE3
	2,8 3,2 3,7 4,2 4,7	9295 8353 7119 6284 5581	510,11 457,99 390,41 344,17 305,33	134243 137305 141059 143447 145364	1,9 2,2 2,5 2,9 3,2	MR974-3E100L/4D NR974-3E100L/4D	6,26	1145 1195	130	IE3
3,0 4,0	2,8	9402	345,67	90007	1,4	MR874-3E132S/6B NR874-3E132S/6B	6,55	619 624	127	IE3
	3,2 3,7 4,2 5,0 6,1 6,9 7,7	8095 7098 6290 5327 4374 3869 3444	446,42 390,74 345,67 292,15 239,61 211,60 188,08	95060 98451 101078 103984 106644 107969 109043	1,6 1,8 2,1 2,4 3,0 3,4 3,8	MR874-3E100L/4D NR874-3E100L/4D	6,26	604 609	127	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	49	554	29,47	6587	1,4	MR373-3E100L/4D	6,26	69	111	IE3
	57	475	25,27	6445	1,5	NR373-3E100L/4D		72		
	62	443	23,33	8279	1,8	MR372-3E100L/4D	6,26	67	111	IE3
	70	392	20,62	8271	2,0	NR372-3E100L/4D		69		
	79	351	18,45	7929	2,1					
	90	308	16,20	7551	2,3					
	107	258	13,53	7061	2,6					
	116	238	12,48	6852	2,7					
	134	206	10,80	6498	3,0					
	154	180	9,41	6179	3,3					
	176	158	8,25	5890	3,6					
	47	578	30,82	5034	0,8	MR283-3E100L/4D	6,26	61	108	IE3
						NR283-3E100L/4D		63		
	57	479	25,23	4803	1,1	MR282-3E100L/4D	6,26	59	108	IE3
	67	411	21,66	5284	1,2	NR282-3E100L/4D		61		
	76	362	19,06	5589	1,3					
	86	322	16,91	5806	1,5					
	101	272	14,31	6014	1,6					
	118	233	12,24	5838	1,8					
	137	202	10,57	5523	2,0					
	151	184	9,61	5331	2,2					
	174	159	8,33	5055	2,5					
	201	138	7,21	4794	2,7					
	232	119	6,25	4614	3,0					
	271	102	5,35	4355	3,1					
	314	88	4,62	4125	3,2					
	345	80	4,20	3985	3,2					
	398	70	3,64	3783	3,5					
	57	480	25,55	855	0,9	MR273-3E100L/4D	6,26	51	106	IE3
						NR273-3E100L/4D		53		
	68	407	21,43	1680	1,1	MR272-3E100L/4D	6,26	50	106	IE3
	79	348	18,33	2254	1,3	NR272-3E100L/4D		52		
	90	306	16,07	2639	1,4					
	102	271	14,21	2932	1,5					
	121	228	11,95	3246	1,7					
	143	194	10,16	3455	1,9					
	167	166	8,71	3591	2,2					
	233	119	6,21	3454	2,8					
	274	101	5,28	3496	2,6					
	320	87	4,53	3357	2,7					
	90	304	16,03	2273	0,8	MR202-3E100L/4D	6,26	50	105	IE3
	98	283	14,86	2529	0,8	NR202-3E100L/4D		52		
	104	265	13,92	2726	0,9					
	119	232	12,18	3069	1,0					
	134	206	10,81	3314	1,0					
	144	192	10,07	3434	1,1					
	173	160	8,40	3671	1,2					
	206	134	7,04	3819	1,4					
	250	111	5,80	3447	1,6					
	286	97	5,08	3527	1,7					
	322	86	4,50	3570	1,7					
	345	80	4,20	3489	1,8					
	414	67	3,50	3255	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	502	55	5,80	3026	2,5	MR202-3E100L/2C NR202-3E100L/2C	5,58	48 50	105	IE3
	573	48	5,08	2879	2,6					
	646	43	4,50	2755	2,8					
	693	40	4,20	2684	2,9					
	115	241	12,66	225	0,8	MR172-3E100L/4D NR172-3E100L/4D	6,26	40 41	104	IE3
	131	211	11,08	556	0,9					
	152	182	9,53	458	0,9					
	162	170	8,94	594	1,0					
	191	145	7,60	887	1,1					
	205	135	7,08	995	1,2					
	220	126	6,60	1088	1,2					
	251	110	5,78	1242	1,2					
	303	91	4,78	1406	1,4					
	355	78	4,09	1364	1,5					
	429	65	3,38	1466	1,7					
	441	63	6,60	1589	2,0	MR172-3E100L/2C NR172-3E100L/2C	5,58	40 41	104	IE3
	504	55	5,78	1619	2,2					
	609	46	4,78	1640	2,4					
	712	39	4,09	1571	2,6					
4,0 5,5	1,7	19821	842,80	82433	0,9	MR975-3E112M/4D NR975-3E112M/4D	8,05	1137 1187	131	IE3
	1,9	17678	750,24	97186	1,0					
	2,2	15641	662,54	108230	1,2					
	2,5	13927	588,87	116428	1,3					
	2,9	12308	510,11	123313	1,5	MR974-3E112M/4D NR974-3E112M/4D	8,05	1187 1237	130	IE3
	3,2	11061	457,99	128136	1,6					
	3,7	9428	390,41	133687	1,9					
	4,2	8321	344,17	137316	2,2					
	4,8	7390	305,33	140184	2,4					
	5,4	6596	272,24	142505	2,7					
	6,8	5244	216,03	146207	3,4					
	2,8	12536	345,67	75126	1,0	MR874-3E132M/6C NR874-3E132M/6C	8,52	627 632	127	IE3
	3,3	10618	292,15	84759	1,2					
	3,7	9399	390,74	90037	1,4	MR874-3E112M/4D NR874-3E112M/4D	8,05	623 628	127	IE3
	4,2	8329	345,67	94199	1,6					
	5,0	7055	292,15	98633	1,8					
	6,1	5792	239,61	102551	2,2					
	7,8	4561	188,08	106097	2,9					
	8,8	4078	110,17	107463	3,2	MR873-3E132M/6C NR873-3E132M/6C	8,52	592 597	126	IE3
	9,7	3695	99,81	108446	3,5					
	4,6	7714	208,82	49983	1,0	MR773-3E132M/6C NR773-3E132M/6C	8,52	329 397	123	IE3
	5,4	6614	178,78	53856	1,2					
	6,5	5504	148,73	57240	1,5					
	7,3	4929	133,05	58820	1,6					
	8,4	4259	115,06	60524	1,9					
	9,7	3693	99,63	61795	2,2					
	11	3234	87,13	62923	2,5					
	13	2854	76,81	63672	2,8					
	14	2535	68,15	64315	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	138	267	10,57	5086	1,5	MR282-3E112M/4D	8,05	69	108	IE3
	152	243	9,61	5184	1,6	NR282-3E112M/4D		71		
	175	211	8,33	5133	1,9					
	202	183	7,21	4861	2,0					
	234	158	6,25	4693	2,3					
	273	135	5,35	4422	2,4					
	316	117	4,62	4182	2,4					
	348	107	4,20	4037	2,4					
	401	92	3,64	3827	2,6					
	463	80	3,15	3629	2,8					
	545	68	5,35	3420	3,8	MR282-3E112M/2C NR282-3E112M/2C	7,28	69 70	108	IE3
	77	472	19,00	-	0,9	MR273-3E112M/4D NR273-3E112M/4D	8,05	59 61	106	IE3
	91	405	16,07	914	1,0	MR272-3E112M/4D NR272-3E112M/4D	8,05	59 61	106	IE3
	103	359	14,21	1405	1,1					
	122	302	11,95	1960	1,3					
	144	257	10,16	2361	1,5					
	168	221	8,71	2652	1,6					
	235	157	6,21	2693	2,1					
	276	134	5,28	2848	2,0					
	323	115	4,53	2946	2,0					
	469	79	6,21	2962	3,6	MR272-3E112M/2C NR272-3E112M/2C	7,28	58 60	106	IE3
	552	67	5,28	2788	2,9					
	644	58	4,53	2633	3,1					
	135	273	10,81	1872	0,8	MR202-3E112M/4D NR202-3E112M/4D	8,05	59 61	105	IE3
	145	254	10,07	2088	0,8					
	174	212	8,40	2548	0,9					
	207	178	7,04	2875	1,0					
	252	146	5,80	2520	1,2					
	288	128	5,08	2714	1,2					
	324	114	4,50	2849	1,3					
	348	106	4,20	2912	1,4					
	417	89	3,50	3030	1,4					
	502	73	5,80	3088	1,8	MR202-3E112M/2C NR202-3E112M/2C	7,28	56 58	105	IE3
	574	64	5,08	2934	1,9					
	647	57	4,50	2803	2,1					
	694	53	4,20	2729	2,2					
	221	167	6,60	282	0,9	MR172-3E112M/4D NR172-3E112M/4D	8,05	49 51	104	IE3
	253	146	5,78	535	0,9					
	306	121	4,78	821	1,1					
	357	104	4,09	817	1,2					
	432	86	3,38	1013	1,3					
	441	84	6,60	1180	1,5	MR172-3E112M/2C NR172-3E112M/2C	7,28	47 49	104	IE3
	505	73	5,78	1262	1,6					
	610	61	4,78	1344	1,8					
	713	52	4,09	1295	1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5 7,5	2,2	21433	662,54	68481	0,8	MR975-3E132S/4C NR975-3E132S/4C	10,65	1167	131	IE3
	2,5	19084	588,87	87436	0,9			1217		
	2,7	17695	546,94	96484	1,0					
	2,9	16866	510,11	101358	1,1	MR974-3E132S/4C NR974-3E132S/4C	10,65	1217	130	IE3
	3,2	15157	457,99	110131	1,2			1267		
	3,8	12919	390,41	120425	1,4					
	4,3	11402	344,17	126552	1,6					
	4,8	10127	305,33	131221	1,8					
	5,4	9039	272,24	135142	2,0					
	6,8	7186	216,03	140792	2,5					
	7,6	6436	193,13	142959	2,8					
	8,5	5745	172,08	144871	3,1	MR874-3E132S/4C NR874-3E132S/4C	10,65	632	127	IE3
	4,2	11413	345,67	80614	1,1			637		
	5,0	9667	292,15	88651	1,3					
	6,1	7937	239,61	95432	1,6					
	6,9	7020	211,60	98670	1,9					
	7,8	6249	188,08	101138	2,1					
	8,4	5794	174,68	102544	2,2					
	9,9	4908	147,61	105133	2,6					
	12	4188	125,70	107100	3,1	MR773-3E132M/6D NR773-3E132M/6D	11,55	329	123	IE3
	6,5	7613	148,73	50526	1,1			397		
	7,0	7051	208,82	52227	1,1					
	8,2	6045	178,78	55529	1,3					
	9,9	5031	148,73	58498	1,6					
	11	4506	133,05	59836	1,8					
	13	3894	115,06	61334	2,1					
	15	3377	99,63	62514	2,4					
	17	2957	87,13	63418	2,7	MR773-3E132S/4C NR773-3E132S/4C	10,65	337	123	IE3
	19	2610	76,81	64130	3,1			405		
	21	2318	68,15	64706	3,5					
	12	4199	124,07	26896	1,0					
	13	3745	110,55	29275	1,1					
	16	3188	94,17	31883	1,3					
	18	2745	80,96	33692	1,6					
	21	2386	70,26	32677	1,8					
	24	2088	61,42	31668	2,1	MR673-3E132S/4C NR673-3E132S/4C	10,65	248	120	IE3
	27	1838	53,99	30693	2,3			258		
	28	1792	52,68	30506	2,4					
	32	1544	45,29	29360	2,7					
	37	1342	39,30	28291	3,0					
	43	1174	34,36	27288	3,3					
	49	1034	30,20	26340	3,6					
	18	2796	82,45	20959	1,1	MR573-3E132S/4C NR573-3E132S/4C	10,65	176	117	IE3
	20	2472	72,81	22669	1,2			170		
	23	2200	64,72	23984	1,4					
	27	1864	54,74	23571	1,6					
	30	1663	48,74	23000	1,8					
	37	1364	39,98	21994	2,1					
	41	1206	35,31	21352	2,3					
	47	1073	31,38	20741	2,5					
	54	933	27,00	19961	2,9	MR572-3E132S/4C NR572-3E132S/4C	10,65	167	117	IE3
	64	797	23,02	19140	3,3			160		
	76	663	19,15	18208	3,8					
	86	592	17,07	17634	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	26	1899	55,82	8412	0,8	MR473-3E132S/4C NR473-3E132S/4C	10,65	143 145	114	IE3
	30	1670	49,05	12479	0,9					
	34	1458	42,75	12351	1,1					
	39	1279	37,45	12181	1,2					
	47	1058	30,93	11870	1,5					
	57	879	25,67	11512	1,8					
	66	766	22,15	11200	1,9	MR472-3E132S/4C NR472-3E132S/4C	10,65	138 141	114	IE3
	78	648	18,72	10822	2,2					
	85	597	17,25	10632	2,2					
	95	532	15,35	10358	2,4					
	108	470	13,56	10060	2,6					
	122	418	12,05	9776	2,8					
	136	374	10,79	9455	2,9	MR373-3E132S/4C NR373-3E132S/4C	10,65	97 99	111	IE3
	154	331	9,53	9162	3,2					
	58	865	25,27	5001	0,8					
	67	742	21,65	5044	0,9					
	71	707	20,64	4882	0,9					
	78	641	18,68	4894	1,0					
	90	562	16,20	4684	1,3	MR372-3E132S/4C NR372-3E132S/4C	10,65	97 99	111	IE3
	108	470	13,53	5341	1,4					
	117	433	12,48	5572	1,5					
	135	375	10,80	5899	1,7					
	155	328	9,41	6122	1,8					
	177	287	8,25	6076	1,9					
	213	238	6,84	5720	2,3					
	245	208	5,97	5429	2,5					
	279	182	5,23	5165	2,8					
	295	173	4,96	5131	2,7					
	340	150	4,29	4857	3,0					
	390	131	3,74	4612	3,1					
	311	163	9,41	4921	2,8	MR372-3E132S/2B NR372-3E132S/2B	9,90	90 92	111	IE3
	355	143	8,25	4688	3,1					
	428	119	6,84	4410	3,6					
	491	103	5,97	4194	4,0					
	561	91	5,23	3998	4,0					
	591	86	4,96	3956	4,0					
	683	74	4,29	3753	4,0					
	784	65	3,74	3571	4,0					
	102	495	14,31	2350	0,9	MR282-3E132S/4C NR282-3E132S/4C	10,65	90 92	108	IE3
	120	424	12,24	2987	1,0					
	139	366	10,57	3459	1,1					
	152	333	9,61	3705	1,2					
	176	289	8,33	4003	1,4					
	203	250	7,21	4226	1,5					
	234	217	6,25	3795	1,7					
	274	186	5,35	3989	1,7					
	317	160	4,62	4111	1,7					
	349	146	4,20	4128	1,8					
	403	126	3,64	3906	1,9					
	465	110	3,15	3698	2,0					
	551	92	5,35	3466	2,8	MR282-3E132S/2B NR282-3E132S/2B	9,90	84 86	108	IE3
	638	80	4,62	3281	2,9					
	701	72	4,20	3168	2,9					
	123	414	11,95	-	0,9	MR272-3E132S/4C NR272-3E132S/4C	10,65	81 83	106	IE3
	144	352	10,16	708	1,1					
	168	302	8,71	1236	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per. O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	236 277 324 397 464	216 184 157 128 110	6,21 5,28 4,53 3,69 3,16	1548 1874 2112 2087 2238	1,5 1,4 1,5 1,6 1,8	MR272-3E132S/4C NR272-3E132S/4C	10,65	81 83	106	IE3
	474 557 651	107 91 78	6,21 5,28 4,53	2467 2539 2576	2,6 2,1 2,3	MR272-3E132S/2B NR272-3E132S/2B	9,90	75 79	106	IE3
7,5 10	3,2 3,8 4,3 4,8	20669 17616 15549 13809	457,99 390,41 344,17 305,33	76047 97327 108424 116736	0,9 1,0 1,2 1,3	MR974-3E132M/4D NR974-3E132M/4D	14,40	1168 1218	131	IE3
	5,2 5,8 6,5 7,3 8,4 9,5 11 12	12983 11592 10442 9237 8091 7161 6392 5745	186,95 166,73 150,02 132,83 116,17 102,69 91,56 82,20	120420 126036 130315 134478 138161 140965 142982 144783	1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1	MR973-3E160M/6 NR973-3E160M/6	15,00	1115 1165	129	IE3
	5,0 6,1 6,9 7,8 8,4	13182 10823 9573 8522 7901	292,15 239,61 211,60 188,08 174,68	71383 83659 89182 93365 95659	1,0 1,2 1,4 1,5 1,6	MR874-3E132M/4D NR874-3E132M/4D	14,40	628 633	127	IE3
	8,8 9,7 11 13 15 17	7631 6913 5992 5230 4487 3916	110,17 99,81 86,51 75,51 64,77 56,54	96658 99100 102028 104284 106230 107756	1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	MR873-3E160M/6 NR873-3E160M/6	15,00	635 640	126	IE3
	8,2 9,9 11 13 15 17 19 21	8246 6863 6146 5311 4606 4034 3561 3162	178,78 148,73 133,05 115,06 99,63 87,13 76,81 68,15	47910 52957 55281 57788 59702 61034 62131 63005	1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5	MR773-3E132M/4D NR773-3E132M/4D	14,40	357 443	123	IE3
	16 18 21 24 27 28 32 37 43 49	4349 3744 3254 2848 2507 2445 2106 1830 1602 1410	94,17 80,96 70,26 61,42 53,99 52,68 45,29 39,30 34,36 30,20	26093 29344 30780 30006 29229 29077 28127 27218 26347 25510	1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6	MR673-3E132M/4D NR673-3E132M/4D	14,40	246 257	120	IE3
	63 71	1094 980	23,18 20,74	23803 23095	3,4 3,7	MR672-3E132M/4D NR672-3E132M/4D	14,40	241 251	120	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	23	3001	64,72	19779	1,0	MR573-3E132M/4D NR573-3E132M/4D	14,40	180 173	117	IE3
	27	2542	54,74	21922	1,2					
	30	2268	48,74	21529	1,3					
	37	1860	39,98	20784	1,5					
	41	1645	35,31	20281	1,7					
	47	1464	31,38	19787	1,8					
	54	1273	27,00	19138	2,2	MR572-3E132M/4D NR572-3E132M/4D	14,40	173 166	117	IE3
	64	1087	23,02	18436	2,4					
	76	905	19,15	17620	2,8					
	86	807	17,07	17108	3,0					
	101	687	14,54	16401	3,5					
	117	591	12,50	15743	3,9					
	39	1744	37,45	10751	0,9	MR473-3E132M/4D NR473-3E132M/4D	14,40	150 153	114	IE3
	47	1443	30,93	10687	1,1					
	57	1200	25,67	10528	1,3					
	66	1045	22,15	10350	1,4	MR472-3E132M/4D NR472-3E132M/4D	14,40	143 146	114	IE3
	78	884	18,72	10102	1,6					
	85	814	17,25	9968	1,6					
	95	726	15,35	9766	1,7					
	108	641	13,56	9537	1,9					
	122	571	12,05	9310	2,0					
	136	510	10,79	9017	2,2					
	154	451	9,53	8774	2,3					
	173	401	8,47	8540	2,6					
	186	372	7,87	8391	2,7					
	220	315	6,65	8051	3,1					
	90	764	16,20	1533	0,9	MR372-3E132M/4D NR372-3E132M/4D	14,40	104 106	111	IE3
	108	639	13,53	2708	1,0					
	117	589	12,48	3143	1,1					
	136	510	10,80	3795	1,2					
	156	445	9,41	4287	1,3					
	178	391	8,25	4659	1,4					
	214	324	6,84	4633	1,7					
	246	283	5,97	4879	1,9					
	280	248	5,23	5050	2,1					
	313	222	9,41	5002	2,1	MR372-3E132S/2C NR372-3E132S/2C	13,20	93 95	111	IE3
	357	194	8,25	4759	2,3					
	430	161	6,84	4479	2,7					
	494	141	5,97	4254	3,0					
	563	123	5,23	4050	3,2					
	594	117	4,96	4018	3,2					
	686	101	4,29	3806	3,5					
	788	88	3,74	3617	3,7					
	139	500	10,57	1307	0,8	MR282-3E132M/4D NR282-3E132M/4D	14,40	96 98	108	IE3
	152	455	9,61	1746	0,9					
	176	394	8,33	2305	1,0					
	203	341	7,21	2755	1,1					
	234	296	6,25	2308	1,2					
	274	253	5,35	2715	1,3					
	317	219	4,62	3012	1,3					
	349	199	4,20	3163	1,3					
	403	172	3,64	3342	1,4					
	465	150	3,15	3469	1,5					
	551	126	5,35	3542	2,1	MR282-3E132S/2C NR282-3E132S/2C	13,20	95 97	108	IE3
	638	109	4,62	3347	2,1					
	701	99	4,20	3229	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	144	481	10,16	-	0,8	MR272-3E132M/4D NR272-3E132M/4D	14,40	87 89	106	IE3
	168	412	8,71	-	0,9					
	236	294	6,21	-	1,1					
	277	250	5,28	586	1,1					
	324	215	4,53	1008	1,1					
	397	175	3,69	1097	1,2					
	464	150	3,16	1389	1,3					
	474	146	6,21	1710	1,9	MR272-3E132S/2C NR272-3E132S/2C	13,20	86 88	106	IE3
	557	125	5,28	1896	1,6					
	651	107	4,53	2025	1,7					
9,2 12,3	3,7	21683	390,41	66827	0,8	MR974-3EC132M/4E NR974-3EC132M/4E	18,40	1174 1224	131	IE3
	4,2	19138	344,17	87621	0,9					
	4,8	16997	305,33	100922	1,1					
	5,0	16226	292,15	48369	0,8	MR874-3EC132M/4E NR874-3EC132M/4E	18,40	634 639	127	IE3
	6,1	13321	239,61	70538	1,0					
	6,9	11784	211,60	79140	1,1					
	7,8	10489	188,08	85231	1,2					
	8,4	9725	174,68	88571	1,3					
	8,2	10151	178,78	38833	0,8	MR773-3EC132M/4E NR773-3EC132M/4E	18,40	363 449	123	IE3
	9,8	8449	148,73	47132	0,9					
	11	7567	133,05	50460	1,1					
	13	6539	115,06	54043	1,2					
	15	5670	99,63	56722	1,4					
	17	4966	87,13	58694	1,6					
	19	4383	76,81	60199	1,8					
	21	3893	68,15	61384	2,1					
	16	5354	94,17	18586	0,8	MR673-3EC132M/4E NR673-3EC132M/4E	18,40	252 263	120	IE3
	18	4610	80,96	24443	0,9					
	21	4006	70,26	28050	1,1					
	24	3507	61,42	28447	1,2					
	27	3086	53,99	27847	1,4					
	28	3010	52,68	27726	1,4					
	32	2592	45,29	26954	1,6					
	37	2253	39,30	26189	1,8					
	43	1972	34,36	25437	1,9					
	48	1736	30,20	24701	2,1					
	63	1347	23,18	23165	2,7	MR672-3EC132M/4E NR672-3EC132M/4E	18,40	247 257	120	IE3
	70	1206	20,74	22517	3,0					
	23	3694	64,72	14408	0,8	MR573-3EC132M/4E NR573-3EC132M/4E	18,40	186 179	117	IE3
	27	3130	54,74	18936	1,0					
	30	2792	48,74	20196	1,1					
	37	2290	39,98	19682	1,2					
	41	2025	35,31	19303	1,4					
	47	1802	31,38	18913	1,5					
	54	1567	27,00	18381	1,8	MR572-3EC132M/4E NR572-3EC132M/4E	18,40	179 172	117	IE3
	63	1338	23,02	17784	2,0					
	76	1114	19,15	17071	2,3					
	86	994	17,07	16615	2,5					
	100	846	14,54	15976	2,8					
	117	728	12,50	15373	3,2					
	47	1777	30,93	8980	0,9	MR473-3EC132M/4E NR473-3EC132M/4E	18,40	156 159	114	IE3
	57	1477	25,67	9036	1,0					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MR874

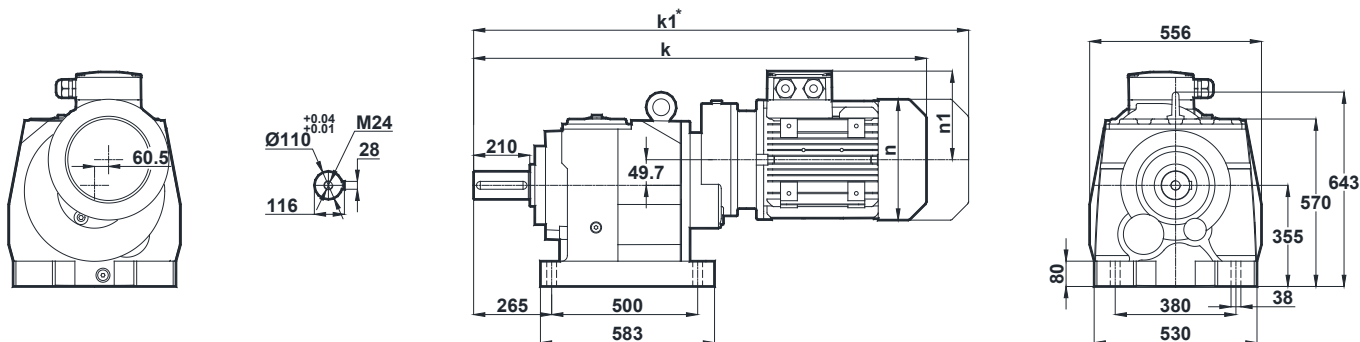


NR874

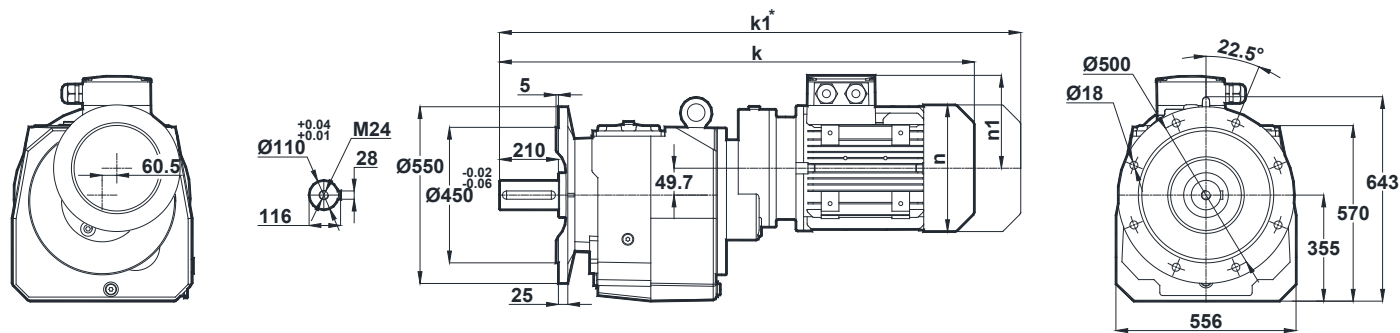


Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя	100L	112M	132S	132M
k	1141	1165	1251.5	1251.5
k1	1249	1270	1381.5	1381.5
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка



Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу

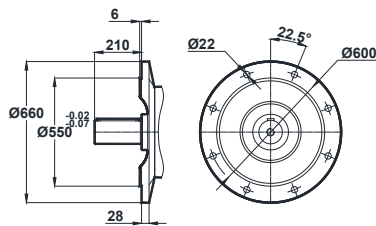

Opt. 1


* "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MN874-A.. / B..

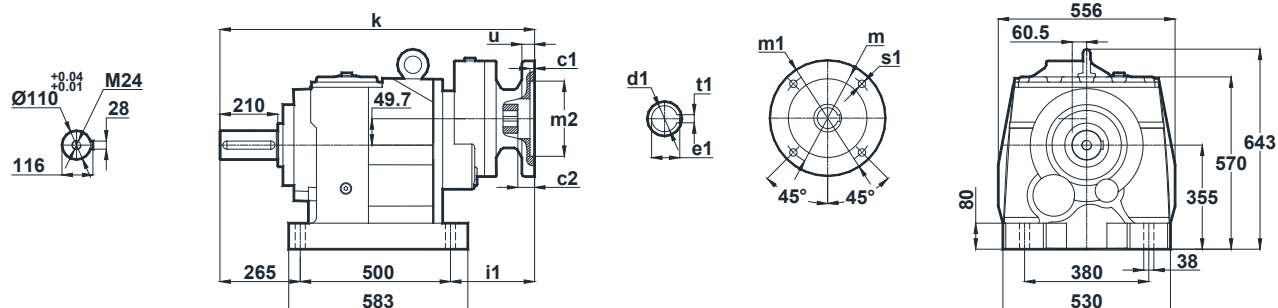


NN874-A.. / B..

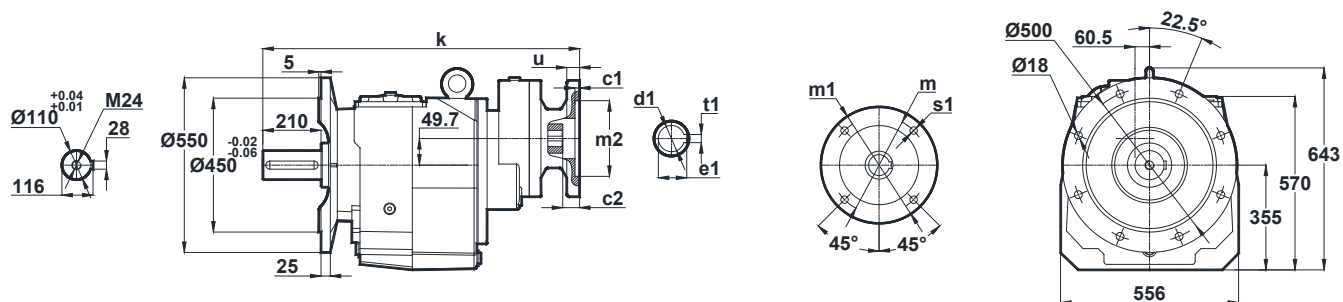

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	130.5	15	895.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	151.5	15	916.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	227	18	992	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	227	18	992	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	247	19	1012	55	16	59.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу

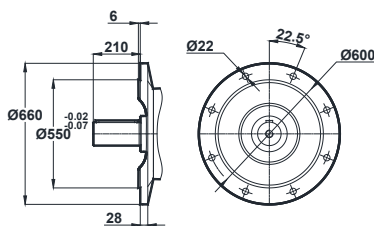


Opt. 1


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MV874

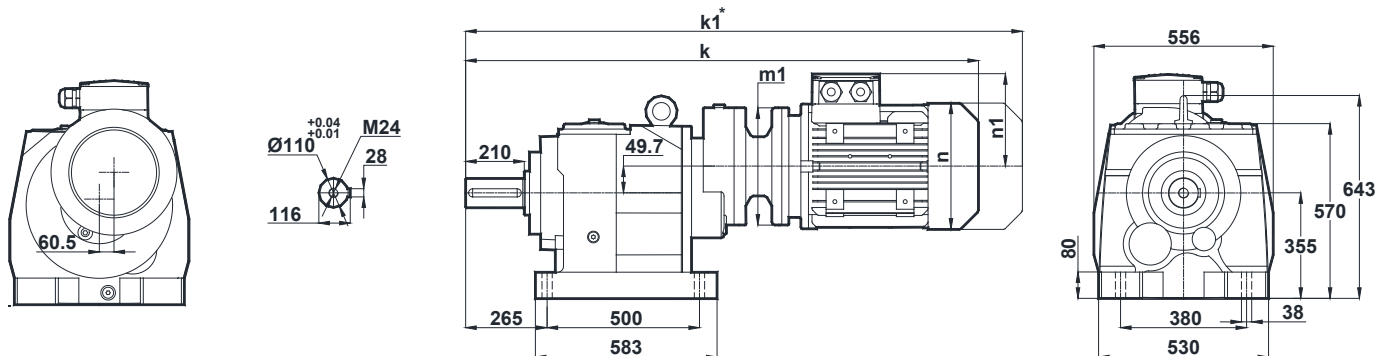


NV874

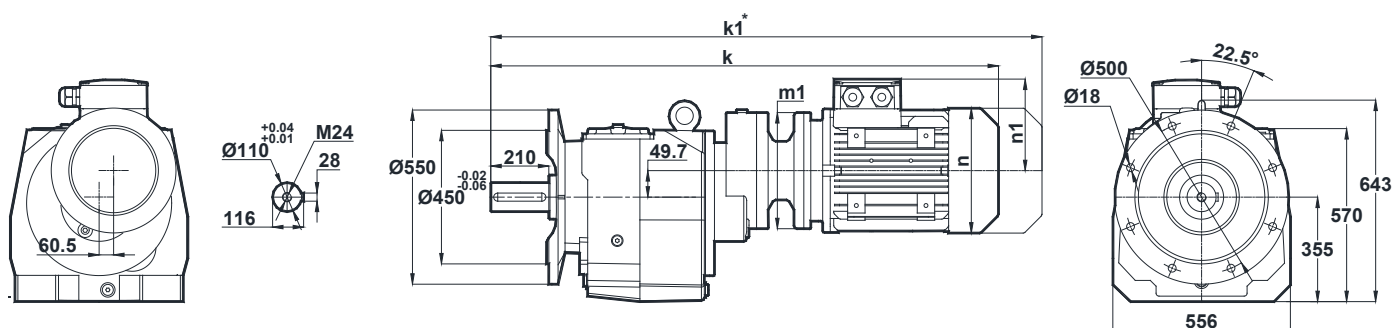


Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя				
IEC	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	1204.5	1227.5	1331.5	1331.5
k1	1312.5	1332.5	1461.5	1461.5
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка



100-112-132

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу

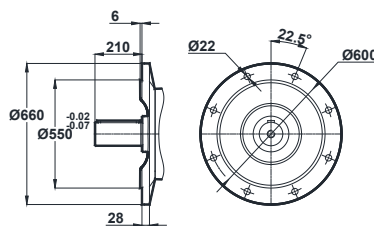

Opt. 1

* "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

225 - 280 Tip / Type / Typ

Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89


YILMAZ. Teknik özellikler ve ölçüler

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

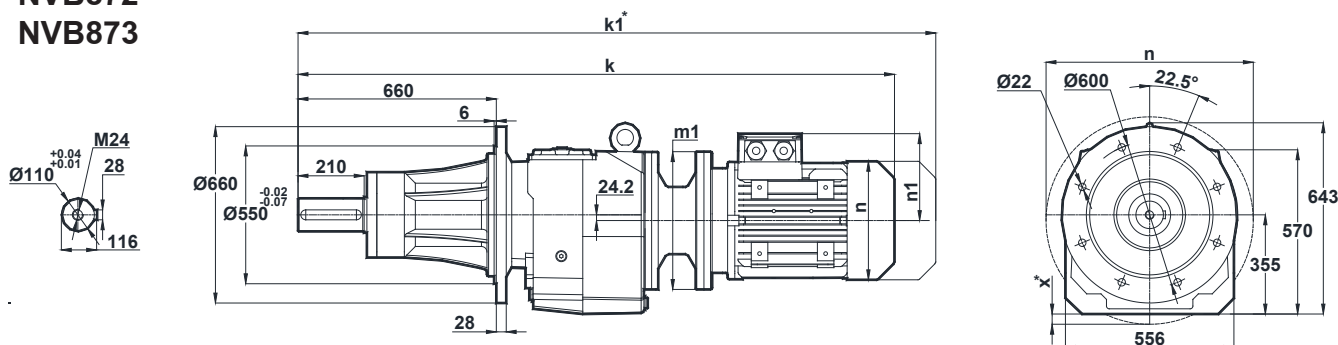
**NVB872
NVB873**


Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя											
IEC	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1640.5	1868	1868	1959	1959	2000	2063	2063	2129	2245	2245
k1	1770.5	2018	2018	2146	2146	2192	2246	2246	2286	2443	2443
n	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	226	226	242	242	294	311,5	311,5	337	402	402
m1 (B5)	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка




132-160-180-200-225-250-280

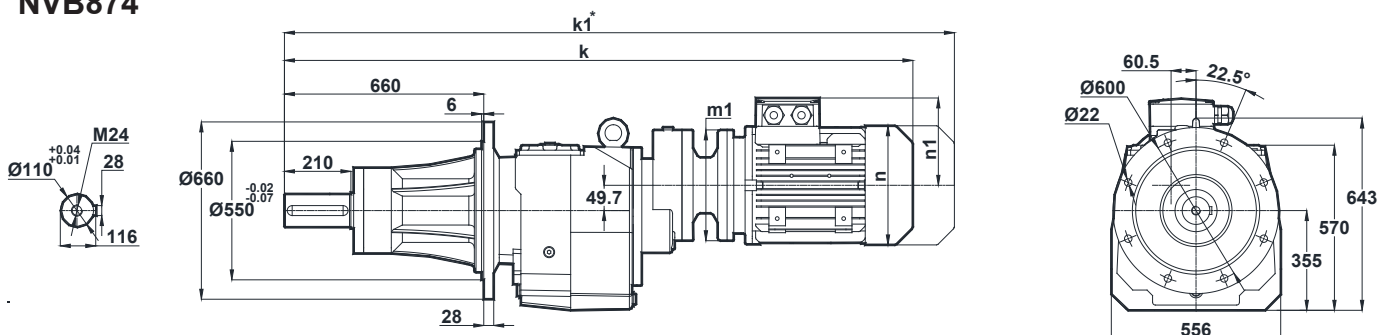NVB874


Motor Büyüklüğü / Motor Size / Типоразмер электродвигателя				
IEC	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	1654.5	1677.5	1781.5	1781.5
k1	1762.5	1782.5	1911.5	1911.5
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200

Klemens Kutusu / Terminal Box / Клеммная коробка



100-112-132

* "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. Dimension "k1" is for motors with brake. Maße "k1" ist für Bremsenmotoren.


x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / x: If Motor is lower than foot mounting plane / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


MT874

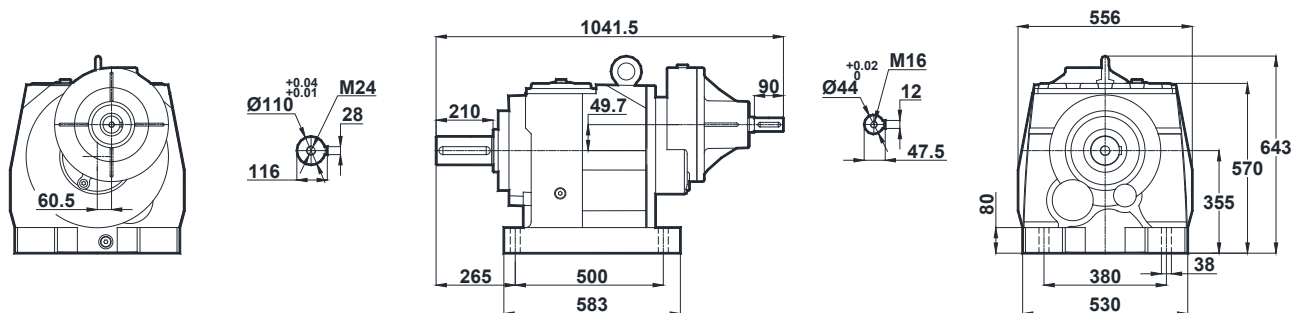

NT874

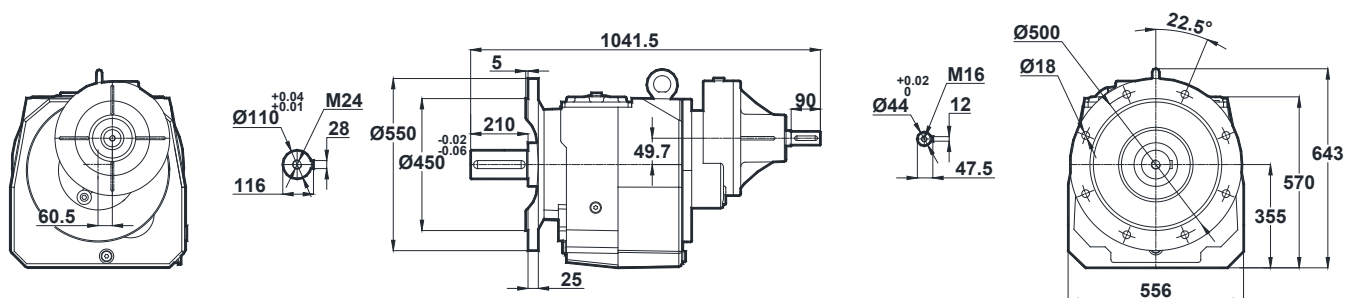

Opsiyonel Flanş Ölçüleri / Optional Flange Dimensions / Размеры фланцев, изготавливаемых по заказу

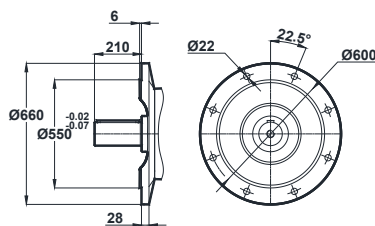

Opt. 1




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NTB872

NTB873

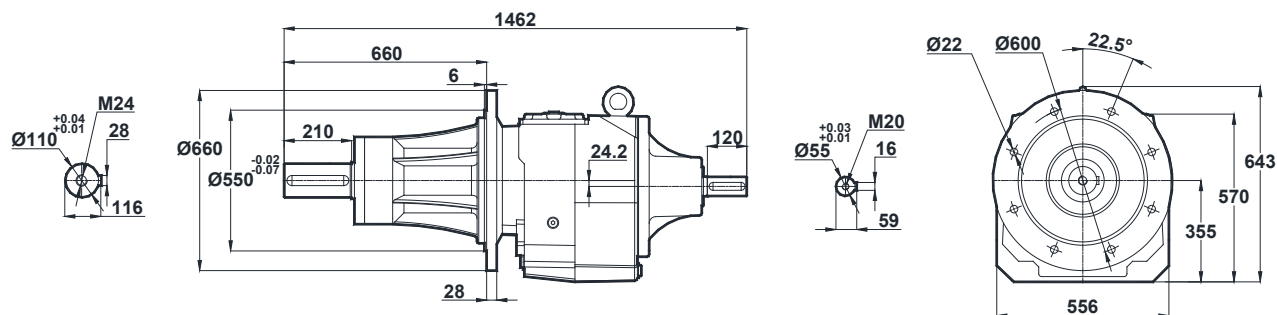

NTB874

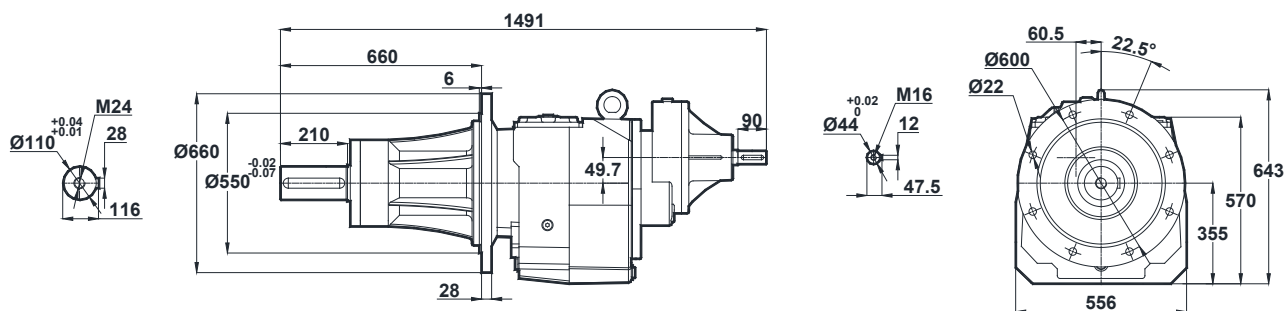

NTB875

NTB876

