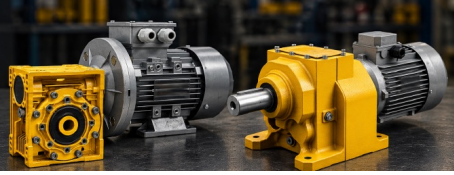

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ N974

Технические характеристики и габаритные размеры

соосный редуктор с фланцем, 4 ступени

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
N974	2.2 - 9.2	5221 - 21683

Состав документа

Каталожные таблицы режимов работы и чертежи типоразмера.

Разделы доступны в оглавлении PDF.

Диапазоны на первой странице соответствуют карточке товара.

Значения отдельных исполнений приведены в последующих таблицах.

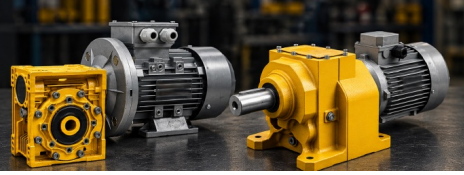

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса **~ [кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,5 2,0	172 205 249	80 67 55	**8,40** **7,04** **5,80**	4262 3997 3772	2,5 2,7 3,2	**MR202-3E90L/4D** **NR202-3E90L/4D**	3,30	41 43	105	IE3
	69 79 84 99 114 130 152 162 190 204 219 250 302 354 428	199 174 163 139 121 106 91 85 73 68 63 55 46 39 32	**20,92** **18,28** **17,14** **14,57** **12,66** **11,08** **9,53** **8,94** **7,60** **7,08** **6,60** **5,78** **4,78** **4,09** **3,38**	1757 1964 2047 2214 2319 2388 2236 2262 2304 2315 2320 2319 2297 2195 2095	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9 2,2 2,4 2,3 2,4 2,8 3,1 3,4	**MR172-3E90L/4D** **NR172-3E90L/4D**	3,30	31 33	104	IE3
	439 502 607 710	31 27 23 19	**6,60** **5,78** **4,78** **4,09**	2062 1964 1834 1744	4,0 4,0 4,0 4,0	**MR172-3E90S/2B** **NR172-3E90S/2B**	2,97	30 32	104	IE3
	103 110 130 142 156 180 208 223 264 288 316 367	134 125 106 97 89 76 66 62 52 48 44 38	**14,08** **13,15** **11,12** **10,18** **9,29** **8,01** **6,93** **6,48** **5,47** **5,01** **4,57** **3,94**	1474 1476 1472 1465 1454 1432 1360 1349 1317 1298 1278 1242	0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9	**MR102-3E90L/4D** **NR102-3E90L/4D**	3,30	30 31	103	IE3
	418 448 530 578 634 736	33 31 26 24 22 19	**6,93** **6,48** **5,47** **5,01** **4,57** **3,94**	1210 1192 1148 1125 1100 1060	2,1 2,3 2,5 2,5 2,8 2,9	**MR102-3E90S/2B** **NR102-3E90S/2B**	2,97	28 30	103	IE3
	146 166 171 184 194 209 241 260 317 371 399	94 83 80 75 71 66 57 53 43 37 35	**9,87** **8,70** **8,45** **7,84** **7,45** **6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90** **3,62**	384 475 569 644 637 703 735 786 730 811 842	0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5	**MR002-3E90L/4D** **NR002-3E90L/4D**	3,30	27 28	102	IE3
	420 483 521 637 744	33 28 26 22 19	**6,91** **6,00** **5,57** **4,56** **3,90**	1023 1008 1018 949 960	1,7 1,8 1,9 2,1 2,4	**MR002-3E90S/2B** **NR002-3E90S/2B**	2,97	25 27	102	IE3

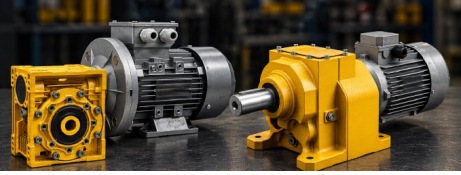

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	0,93 1,1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5	20133 17763 15770 14070 11921 10977 9790 8662 7713	**1552,10** **1368,27** **1213,85** **1082,31** **914,74** **842,80** **750,24** **662,54** **588,87**	80517 96442 107571 115554 124687 128448 132559 136320 139289	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,3	**MR975-3E100L/4C** **NR975-3E100L/4C**	4,65	1117 1167	131	IE3
	2,8 3,2 3,7	6816 6126 5221	**510,11** **457,99** **390,41**	141940 143886 146314	2,6 2,9 3,4	**MR974-3E100L/4C** **NR974-3E100L/4C**	4,65	1132 1182	130	IE3
	1,2 1,4 1,6 1,8 2,0	15697 13582 11869 10480 9331	**1210,51** **1049,18** **915,85** **807,91** **718,74**	53401 68923 78704 85242 90183	0,8 1,0 1,1 1,2 1,4	**MR875-3E100L/4C** **NR875-3E100L/4C**	4,65	622 627	128	IE3
	2,5 2,8	7862 6967	**390,74** **345,67**	95889 98966	1,7 1,9	**MR874-3E112M/6B** **NR874-3E112M/6B**	4,95	606 611	127	IE3
	3,2 3,7 4,2 5,0 6,1	5936 5205 4612 3907 3208	**446,42** **390,74** **345,67** **292,15** **239,61**	102173 104336 105998 107872 109927	2,2 2,5 2,8 3,3 4,0	**MR874-3E100L/4C** **NR874-3E100L/4C**	4,65	607 612	127	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,5 4,0 4,6 5,3 6,0 6,8 7,6	7903 7073 6222 5572 4812 4173 3655 3226 2865 2557	**594,92** **532,29** **467,43** **418,17** **361,62** **313,11** **273,85** **241,42** **214,17** **190,96**	49168 52235 55047 57040 59086 60698 61916 62867 63629 64253	1,0 1,1 1,3 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1	**MR774-3E100L/4C** **NR774-3E100L/4C**	4,65	331 404	124	IE3
	4,9 5,5 6,4 7,7 8,7	4033 3591 3066 2552 2276	**196,61** **174,89** **149,11** **124,07** **110,55**	28019 30245 32556 34480 35446	1,1 1,2 1,4 1,7 1,9	**MR673-3E112M/6B** **NR673-3E112M/6B**	4,95	196 197	120	IE3
	5,0 5,6 6,5	3878 3450 2953	**291,25** **258,87** **221,40**	12487 16573 20078	0,8 0,9 1,0	**MR574-3E100L/4C** **NR574-3E100L/4C**	4,65	150 156	118	IE3
	7,1 8,1	2763 2447	**134,45** **118,95**	21288 22947	1,1 1,2	**MR573-3E112M/6B** **NR573-3E112M/6B**	4,95	144 150	117	IE3
	8,7 9,4 11 12 14 18	2280 2093 1835 1625 1376 1129	**167,32** **153,61** **134,45** **118,95** **100,53** **82,45**	23646 24525 25569 26371 24667 28045	1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2,7	**MR573-3E100L/4C** **NR573-3E100L/4C**	4,65	140 146	117	IE3

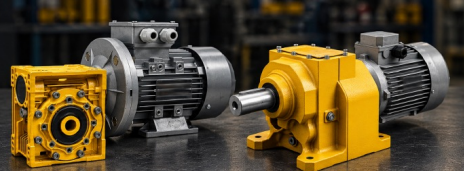

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	20 22 26 30	998 888 752 671	**72,81** **64,72** **54,74** **48,74**	28440 27611 26326 25458	3,0 3,4 4,0 4,0	**MR573-3E100L/4C** **NR573-3E100L/4C**	4,65	140 146	117	IE3
	10 12 13 16 17 20 23 26 30 34 39 47	1905 1705 1499 1254 1185 1002 874 767 674 588 516 427	**139,54** **124,85** **109,64** **91,58** **86,52** **73,09** **63,70** **55,82** **49,05** **42,75** **37,45** **30,93**	8420 13075 16237 17885 17690 17091 16584 16087 15595 15070 14566 13844	0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 3,0 3,6	**MR473-3E100L/4C** **NR473-3E100L/4C**	4,65	108 111	114	IE3
	20 23 27 30 35 41 49 57	995 847 727 658 564 484 406 348	**72,81** **61,91** **53,04** **48,00** **41,16** **35,25** **29,47** **25,27**	7973 7909 7802 7713 7552 7365 7127 6908	0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,6 1,8 2,0	**MR373-3E100L/4C** **NR373-3E100L/4C**	4,65	67 68	111	IE3
	62 70 79 90 107 116	325 287 257 226 189 174	**23,33** **20,62** **18,45** **16,20** **13,53** **12,48**	8493 8112 7786 7423 6953 6753	2,5 2,7 2,9 3,1 3,5 3,7	**MR372-3E100L/4C** **NR372-3E100L/4C**	4,65	66 69	111	IE3
	27 31 35 40 47	741 636 576 493 423	**54,12** **46,37** **41,96** **35,98** **30,82**	5713 6333 6287 6189 6064	0,8 0,9 1,0 1,0 1,1	**MR283-3E100L/4C** **NR283-3E100L/4C**	4,65	60 62	108	IE3
	57 67 76 86 101 118 137 151 174	351 301 265 236 200 171 148 135 116	**25,23** **21,66** **19,06** **16,91** **14,31** **12,24** **10,57** **9,61** **8,33**	6972 7154 7107 6795 6386 6031 5715 5522 5244	1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 3,3	**MR282-3E100L/4C** **NR282-3E100L/4C**	4,65	59 61	108	IE3
	40 48 57	501 419 352	**36,55** **30,48** **25,55**	1614 2461 3087	0,9 1,1 1,2	**MR273-3E100L/4C** **NR273-3E100L/4C**	4,65	50 52	106	IE3
	68 79 90 102 121 143 167 233 274	299 255 224 198 167 142 122 87 74	**21,43** **18,33** **16,07** **14,21** **11,95** **10,16** **8,71** **6,21** **5,28**	3552 3855 4043 4173 4290 4343 4150 3709 3493	1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,6 3,0 3,8 3,6	**MR272-3E100L/4C** **NR272-3E100L/4C**	4,65	48 50	106	IE3

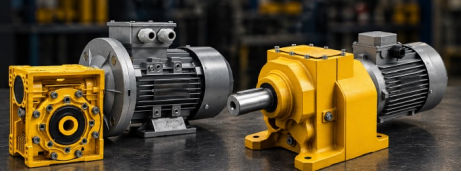

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	59 62	339 318	**24,77** **23,23**	1346 1678	0,8 0,8	**MR203-3E100L/4C** **NR203-3E100L/4C**	4,65	48 50	105	IE3
	72 77 90 98 104 119 134 144 173 206 250 286 322 345 414	279 262 223 207 194 170 151 141 117 99 81 71 63 59 49	**20,10** **18,85** **16,03** **14,86** **13,92** **12,18** **10,81** **10,07** **8,40** **7,04** **5,80** **5,08** **4,50** **4,20** **3,50**	3486 3657 4011 4140 4236 4389 4485 4525 4358 4078 3859 3669 3507 3417 3195	0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5	**MR202-3E100L/4C** **NR202-3E100L/4C**	4,65	48 50	105	IE3
	79 85 99 115 131 152 162 191 205 220 251 303 355 429	254 239 203 177 155 133 125 106 99 92 81 67 57 47	**18,28** **17,14** **14,57** **12,66** **11,08** **9,53** **8,94** **7,60** **7,08** **6,60** **5,78** **4,78** **4,09** **3,38**	554 724 1089 1342 1534 1406 1483 1643 1699 1745 1816 1882 1807 1833	0,8 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,5 1,6 1,6 1,7 1,9 2,1 2,3	**MR172-3E100L/4C** **NR172-3E100L/4C**	4,65	38 40	104	IE3
	439 502 607 710	46 40 33 29	**6,60** **5,78** **4,78** **4,09**	1916 1906 1867 1777	2,7 3,0 3,3 3,5	**MR172-3E90L/2C** **NR172-3E90L/2C**	4,25	31 33	104	IE3
3,0 4,0	1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5	21504 19187 16256 14968 13350 11812 10517	**1213,85** **1082,31** **914,74** **842,80** **750,24** **662,54** **588,87**	68484 87173 105024 111316 118765 125117 129906	0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7	**MR975-3E100L/4D** **NR975-3E100L/4D**	6,26	1131 1181	131	IE3
	2,8 3,2 3,7 4,2 4,7	9295 8353 7119 6284 5581	**510,11** **457,99** **390,41** **344,17** **305,33**	134243 137305 141059 143447 145364	1,9 2,2 2,5 2,9 3,2	**MR974-3E100L/4D** **NR974-3E100L/4D**	6,26	1145 1195	130	IE3
	2,8	9402	**345,67**	90007	1,4	**MR874-3E132S/6B** **NR874-3E132S/6B**	6,55	619 624	127	IE3
	3,2 3,7 4,2 5,0 6,1 6,9 7,7	8095 7098 6290 5327 4374 3869 3444	**446,42** **390,74** **345,67** **292,15** **239,61** **211,60** **188,08**	95060 98451 101078 103984 106644 107969 109043	1,6 1,8 2,1 2,4 3,0 3,4 3,8	**MR874-3E100L/4D** **NR874-3E100L/4D**	6,26	604 609	127	IE3

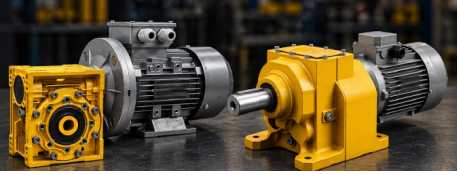

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0 4,0	49 57	554 475	**29,47** **25,27**	6587 6445	1,4 1,5	**MR373-3E100L/4D** **NR373-3E100L/4D**	6,26	69 72	111	IE3
	62 70 79 90 107 116 134 154 176	443 392 351 308 258 238 206 180 158	**23,33** **20,62** **18,45** **16,20** **13,53** **12,48** **10,80** **9,41** **8,25**	8279 8271 7929 7551 7061 6852 6498 6179 5890	1,8 2,0 2,1 2,3 2,6 2,7 3,0 3,3 3,6	**MR372-3E100L/4D** **NR372-3E100L/4D**	6,26	67 69	111	IE3
	47	578	**30,82**	5034	0,8	**MR283-3E100L/4D** **NR283-3E100L/4D**	6,26	61 63	108	IE3
	57 67 76 86 101 118 137 151 174 201 232 271 314 345 398	479 411 362 322 272 233 202 184 159 138 119 102 88 80 70	**25,23** **21,66** **19,06** **16,91** **14,31** **12,24** **10,57** **9,61** **8,33** **7,21** **6,25** **5,35** **4,62** **4,20** **3,64**	4803 5284 5589 5806 6014 5838 5523 5331 5055 4794 4614 4355 4125 3985 3783	1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,1 3,2 3,2 3,5	**MR282-3E100L/4D** **NR282-3E100L/4D**	6,26	59 61	108	IE3
	57	480	**25,55**	855	0,9	**MR273-3E100L/4D** **NR273-3E100L/4D**	6,26	51 53	106	IE3
	68 79 90 102 121 143 167 233 274 320	407 348 306 271 228 194 166 119 101 87	**21,43** **18,33** **16,07** **14,21** **11,95** **10,16** **8,71** **6,21** **5,28** **4,53**	1680 2254 2639 2932 3246 3455 3591 3454 3496 3357	1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 2,8 2,6 2,7	**MR272-3E100L/4D** **NR272-3E100L/4D**	6,26	50 52	106	IE3
	90 98 104 119 134 144 173 206 250 286 322 345 414	304 283 265 232 206 192 160 134 111 97 86 80 67	**16,03** **14,86** **13,92** **12,18** **10,81** **10,07** **8,40** **7,04** **5,80** **5,08** **4,50** **4,20** **3,50**	2273 2529 2726 3069 3314 3434 3671 3819 3447 3527 3570 3489 3255	0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9	**MR202-3E100L/4D** **NR202-3E100L/4D**	6,26	50 52	105	IE3

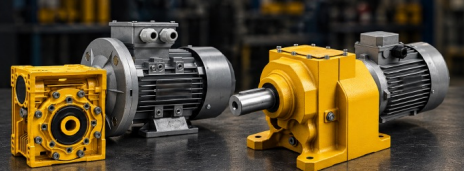

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g [кВт]** P_g [л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
3,0 4,0	502 573 646 693	55 48 43 40	**5,80** **5,08** **4,50** **4,20**	3026 2879 2755 2684	2,5 2,6 2,8 2,9	**MR202-3E100L/2C** **NR202-3E100L/2C**	5,58	48 50	105	IE3
	115 131 152 162 191 205 220 251 303 355 429	241 211 182 170 145 135 126 110 91 78 65	**12,66** **11,08** **9,53** **8,94** **7,60** **7,08** **6,60** **5,78** **4,78** **4,09** **3,38**	225 556 458 594 887 995 1088 1242 1406 1364 1466	0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,7	**MR172-3E100L/4D** **NR172-3E100L/4D**	6,26	40 41	104	IE3
	441 504 609 712	63 55 46 39	**6,60** **5,78** **4,78** **4,09**	1589 1619 1640 1571	2,0 2,2 2,4 2,6	**MR172-3E100L/2C** **NR172-3E100L/2C**	5,58	40 41	104	IE3
4,0 5,5	1,7 1,9 2,2 2,5	19821 17678 15641 13927	**842,80** **750,24** **662,54** **588,87**	82433 97186 108230 116428	0,9 1,0 1,2 1,3	**MR975-3E112M/4D** **NR975-3E112M/4D**	8,05	1137 1187	131	IE3
	2,9 3,2 3,7 4,2 4,8 5,4 6,8	12308 11061 9428 8321 7390 6596 5244	**510,11** **457,99** **390,41** **344,17** **305,33** **272,24** **216,03**	123313 128136 133687 137316 140184 142505 146207	1,5 1,6 1,9 2,2 2,4 2,7 3,4	**MR974-3E112M/4D** **NR974-3E112M/4D**	8,05	1187 1237	130	IE3
	2,8 3,3	12536 10618	**345,67** **292,15**	75126 84759	1,0 1,2	**MR874-3E132M/6C** **NR874-3E132M/6C**	8,52	627 632	127	IE3
	3,7 4,2 5,0 6,1 7,8	9399 8329 7055 5792 4561	**390,74** **345,67** **292,15** **239,61** **188,08**	90037 94199 98633 102551 106097	1,4 1,6 1,8 2,2 2,9	**MR874-3E112M/4D** **NR874-3E112M/4D**	8,05	623 628	127	IE3
	8,8 9,7	4078 3695	**110,17** **99,81**	107463 108446	3,2 3,5	**MR873-3E132M/6C** **NR873-3E132M/6C**	8,52	592 597	126	IE3
	4,6 5,4 6,5 7,3 8,4 9,7 11 13 14	7714 6614 5504 4929 4259 3693 3234 2854 2535	**208,82** **178,78** **148,73** **133,05** **115,06** **99,63** **87,13** **76,81** **68,15**	49983 53856 57240 58820 60524 61795 62923 63672 64315	1,0 1,2 1,5 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 3,2	**MR773-3E132M/6C** **NR773-3E132M/6C**	8,52	329 397	123	IE3

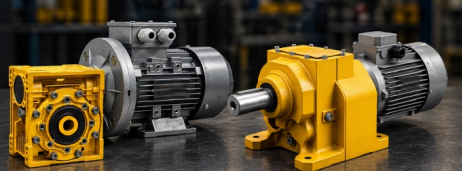

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
4,0 5,5	138 152 175 202 234 273 316 348 401 463	267 243 211 183 158 135 117 107 92 80	**10,57** **9,61** **8,33** **7,21** **6,25** **5,35** **4,62** **4,20** **3,64** **3,15**	5086 5184 5133 4861 4693 4422 4182 4037 3827 3629	1,5 1,6 1,9 2,0 2,3 2,4 2,4 2,4 2,6 2,8	**MR282-3E112M/4D** **NR282-3E112M/4D**	8,05	69 71	108	IE3
	545	68	**5,35**	3420	3,8	**MR282-3E112M/2C** **NR282-3E112M/2C**	7,28	69 70	108	IE3
	77	472	**19,00**	-	0,9	**MR273-3E112M/4D** **NR273-3E112M/4D**	8,05	59 61	106	IE3
	91 103 122 144 168 235 276 323	405 359 302 257 221 157 134 115	**16,07** **14,21** **11,95** **10,16** **8,71** **6,21** **5,28** **4,53**	914 1405 1960 2361 2652 2693 2848 2946	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 2,1 2,0 2,0	**MR272-3E112M/4D** **NR272-3E112M/4D**	8,05	59 61	106	IE3
	469 552 644	79 67 58	**6,21** **5,28** **4,53**	2962 2788 2633	3,6 2,9 3,1	**MR272-3E112M/2C** **NR272-3E112M/2C**	7,28	58 60	106	IE3
	135 145 174 207 252 288 324 348 417	273 254 212 178 146 128 114 106 89	**10,81** **10,07** **8,40** **7,04** **5,80** **5,08** **4,50** **4,20** **3,50**	1872 2088 2548 2875 2520 2714 2849 2912 3030	0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4	**MR202-3E112M/4D** **NR202-3E112M/4D**	8,05	59 61	105	IE3
	502 574 647 694	73 64 57 53	**5,80** **5,08** **4,50** **4,20**	3088 2934 2803 2729	1,8 1,9 2,1 2,2	**MR202-3E112M/2C** **NR202-3E112M/2C**	7,28	56 58	105	IE3
	221 253 306 357 432	167 146 121 104 86	**6,60** **5,78** **4,78** **4,09** **3,38**	282 535 821 817 1013	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3	**MR172-3E112M/4D** **NR172-3E112M/4D**	8,05	49 51	104	IE3
	441 505 610 713	84 73 61 52	**6,60** **5,78** **4,78** **4,09**	1180 1262 1344 1295	1,5 1,6 1,8 1,9	**MR172-3E112M/2C** **NR172-3E112M/2C**	7,28	47 49	104	IE3

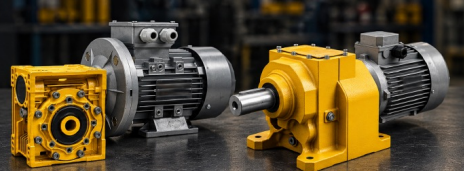

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [H]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5 7,5	2,2 2,5 2,7	21433 19084 17695	**662,54** **588,87** **546,94**	68481 87436 96484	0,8 0,9 1,0	**MR975-3E132S/4C** **NR975-3E132S/4C**	10,65	1167 1217	131	IE3
	2,9 3,2 3,8 4,3 4,8 5,4 6,8 7,6 8,5	16866 15157 12919 11402 10127 9039 7186 6436 5745	**510,11** **457,99** **390,41** **344,17** **305,33** **272,24** **216,03** **193,13** **172,08**	101358 110131 120425 126552 131221 135142 140792 142959 144871	1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 2,8 3,1	**MR974-3E132S/4C** **NR974-3E132S/4C**	10,65	1217 1267	130	IE3
	4,2 5,0 6,1 6,9 7,8 8,4 9,9 12	11413 9667 7937 7020 6249 5794 4908 4188	**345,67** **292,15** **239,61** **211,60** **188,08** **174,68** **147,61** **125,70**	80614 88651 95432 98670 101138 102544 105133 107100	1,1 1,3 1,6 1,9 2,1 2,2 2,6 3,1	**MR874-3E132S/4C** **NR874-3E132S/4C**	10,65	632 637	127	IE3
	6,5	7613	**148,73**	50526	1,1	**MR773-3E132M/6D** **NR773-3E132M/6D**	11,55	329 397	123	IE3
	7,0 8,2 9,9 11 13 15 17 19 21	7051 6045 5031 4506 3894 3377 2957 2610 2318	**208,82** **178,78** **148,73** **133,05** **115,06** **99,63** **87,13** **76,81** **68,15**	52227 55529 58498 59836 61334 62514 63418 64130 64706	1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5	**MR773-3E132S/4C** **NR773-3E132S/4C**	10,65	337 405	123	IE3
	12 13 16 18 21 24 27 28 32 37 43 49	4199 3745 3188 2745 2386 2088 1838 1792 1544 1342 1174 1034	**124,07** **110,55** **94,17** **80,96** **70,26** **61,42** **53,99** **52,68** **45,29** **39,30** **34,36** **30,20**	26896 29275 31883 33692 32677 31668 30693 30506 29360 28291 27288 26340	1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1 2,3 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6	**MR673-3E132S/4C** **NR673-3E132S/4C**	10,65	248 258	120	IE3
	18 20 23 27 30 37 41 47	2796 2472 2200 1864 1663 1364 1206 1073	**82,45** **72,81** **64,72** **54,74** **48,74** **39,98** **35,31** **31,38**	20959 22669 23984 23571 23000 21994 21352 20741	1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5	**MR573-3E132S/4C** **NR573-3E132S/4C**	10,65	176 170	117	IE3
	54 64 76 86	933 797 663 592	**27,00** **23,02** **19,15** **17,07**	19961 19140 18208 17634	2,9 3,3 3,8 4,0	**MR572-3E132S/4C** **NR572-3E132S/4C**	10,65	167 160	117	IE3

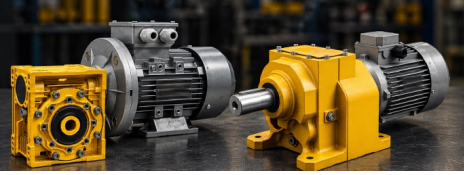

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g [кВт]** P_g [л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5	26	1899	**55,82**	8412	0,8	**MR473-3E132S/4C**	10,65	143	114	IE3
7,5	30	1670	**49,05**	12479	0,9	**NR473-3E132S/4C**		145		
	34	1458	**42,75**	12351	1,1					
	39	1279	**37,45**	12181	1,2					
	47	1058	**30,93**	11870	1,5					
	57	879	**25,67**	11512	1,8					
	66	766	**22,15**	11200	1,9	**MR472-3E132S/4C**	10,65	138	114	IE3
	78	648	**18,72**	10822	2,2	**NR472-3E132S/4C**		141		
	85	597	**17,25**	10632	2,2					
	95	532	**15,35**	10358	2,4					
	108	470	**13,56**	10060	2,6					
	122	418	**12,05**	9776	2,8					
	136	374	**10,79**	9455	2,9					
	154	331	**9,53**	9162	3,2					
	58	865	**25,27**	5001	0,8	**MR373-3E132S/4C**	10,65	97	111	IE3
	67	742	**21,65**	5044	0,9	**NR373-3E132S/4C**		99		
	71	707	**20,64**	4882	0,9					
	78	641	**18,68**	4894	1,0					
	90	562	**16,20**	4684	1,3	**MR372-3E132S/4C**	10,65	97	111	IE3
	108	470	**13,53**	5341	1,4	**NR372-3E132S/4C**		99		
	117	433	**12,48**	5572	1,5					
	135	375	**10,80**	5899	1,7					
	155	328	**9,41**	6122	1,8					
	177	287	**8,25**	6076	1,9					
	213	238	**6,84**	5720	2,3					
	245	208	**5,97**	5429	2,5					
	279	182	**5,23**	5165	2,8					
	295	173	**4,96**	5131	2,7					
	340	150	**4,29**	4857	3,0					
	390	131	**3,74**	4612	3,1					
	311	163	**9,41**	4921	2,8	**MR372-3E132S/2B**	9,90	90	111	IE3
	355	143	**8,25**	4688	3,1	**NR372-3E132S/2B**		92		
	428	119	**6,84**	4410	3,6					
	491	103	**5,97**	4194	4,0					
	561	91	**5,23**	3998	4,0					
	591	86	**4,96**	3956	4,0					
	683	74	**4,29**	3753	4,0					
	784	65	**3,74**	3571	4,0					
	102	495	**14,31**	2350	0,9	**MR282-3E132S/4C**	10,65	90	108	IE3
	120	424	**12,24**	2987	1,0	**NR282-3E132S/4C**		92		
	139	366	**10,57**	3459	1,1					
	152	333	**9,61**	3705	1,2					
	176	289	**8,33**	4003	1,4					
	203	250	**7,21**	4226	1,5					
	234	217	**6,25**	3795	1,7					
	274	186	**5,35**	3989	1,7					
	317	160	**4,62**	4111	1,7					
	349	146	**4,20**	4128	1,8					
	403	126	**3,64**	3906	1,9					
	465	110	**3,15**	3698	2,0					
	551	92	**5,35**	3466	2,8	**MR282-3E132S/2B**	9,90	84	108	IE3
	638	80	**4,62**	3281	2,9	**NR282-3E132S/2B**		86		
	701	72	**4,20**	3168	2,9					
	123	414	**11,95**	-	0,9	**MR272-3E132S/4C**	10,65	81	106	IE3
	144	352	**10,16**	708	1,1	**NR272-3E132S/4C**		83		
	168	302	**8,71**	1236	1,2					

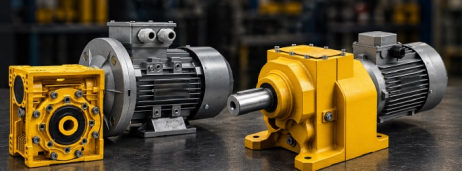

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность P_g[кВт] P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение i	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации f_s	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток [A]	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ [кг]	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
5,5 7,5	236 277 324 397 464	216 184 157 128 110	**6,21** **5,28** **4,53** **3,69** **3,16**	1548 1874 2112 2087 2238	1,5 1,4 1,5 1,6 1,8	**MR272-3E132S/4C** **NR272-3E132S/4C**	10,65	81 83	106	IE3
	474 557 651	107 91 78	**6,21** **5,28** **4,53**	2467 2539 2576	2,6 2,1 2,3	**MR272-3E132S/2B** **NR272-3E132S/2B**	9,90	75 79	106	IE3
7,5 10	3,2 3,8 4,3 4,8	20669 17616 15549 13809	**457,99** **390,41** **344,17** **305,33**	76047 97327 108424 116736	0,9 1,0 1,2 1,3	**MR974-3E132M/4D** **NR974-3E132M/4D**	14,40	1168 1218	131	IE3
	5,2 5,8 6,5 7,3 8,4 9,5 11 12	12983 11592 10442 9237 8091 7161 6392 5745	**186,95** **166,73** **150,02** **132,83** **116,17** **102,69** **91,56** **82,20**	120420 126036 130315 134478 138161 140965 142982 144783	1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1	**MR973-3E160M/6** **NR973-3E160M/6**	15,00	1115 1165	129	IE3
	5,0 6,1 6,9 7,8 8,4	13182 10823 9573 8522 7901	**292,15** **239,61** **211,60** **188,08** **174,68**	71383 83659 89182 93365 95659	1,0 1,2 1,4 1,5 1,6	**MR874-3E132M/4D** **NR874-3E132M/4D**	14,40	628 633	127	IE3
	8,8 9,7 11 13 15 17	7631 6913 5992 5230 4487 3916	**110,17** **99,81** **86,51** **75,51** **64,77** **56,54**	96658 99100 102028 104284 106230 107756	1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	**MR873-3E160M/6** **NR873-3E160M/6**	15,00	635 640	126	IE3
	8,2 9,9 11 13 15 17 19 21	8246 6863 6146 5311 4606 4034 3561 3162	**178,78** **148,73** **133,05** **115,06** **99,63** **87,13** **76,81** **68,15**	47910 52957 55281 57788 59702 61034 62131 63005	1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,5	**MR773-3E132M/4D** **NR773-3E132M/4D**	14,40	357 443	123	IE3
	16 18 21 24 27 28 32 37 43 49	4349 3744 3254 2848 2507 2445 2106 1830 1602 1410	**94,17** **80,96** **70,26** **61,42** **53,99** **52,68** **45,29** **39,30** **34,36** **30,20**	26093 29344 30780 30006 29229 29077 28127 27218 26347 25510	1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6	**MR673-3E132M/4D** **NR673-3E132M/4D**	14,40	246 257	120	IE3
	63 71	1094 980	**23,18** **20,74**	23803 23095	3,4 3,7	**MR672-3E132M/4D** **NR672-3E132M/4D**	14,40	241 251	120	IE3

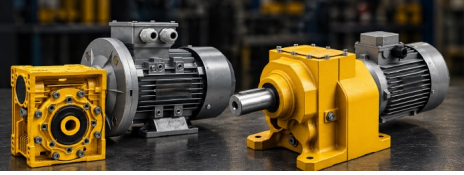

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g [кВт]** P_g [л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
7,5 10	23 27 30 37 41 47	3001 2542 2268 1860 1645 1464	**64,72** **54,74** **48,74** **39,98** **35,31** **31,38**	19779 21922 21529 20784 20281 19787	1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,8	**MR573-3E132M/4D** **NR573-3E132M/4D**	14,40	180 173	117	IE3
	54 64 76 86 101 117	1273 1087 905 807 687 591	**27,00** **23,02** **19,15** **17,07** **14,54** **12,50**	19138 18436 17620 17108 16401 15743	2,2 2,4 2,8 3,0 3,5 3,9	**MR572-3E132M/4D** **NR572-3E132M/4D**	14,40	173 166	117	IE3
	39 47 57	1744 1443 1200	**37,45** **30,93** **25,67**	10751 10687 10528	0,9 1,1 1,3	**MR473-3E132M/4D** **NR473-3E132M/4D**	14,40	150 153	114	IE3
	66 78 85 95 108 122 136 154 173 186 220	1045 884 814 726 641 571 510 451 401 372 315	**22,15** **18,72** **17,25** **15,35** **13,56** **12,05** **10,79** **9,53** **8,47** **7,87** **6,65**	10350 10102 9968 9766 9537 9310 9017 8774 8540 8391 8051	1,4 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 2,3 2,6 2,7 3,1	**MR472-3E132M/4D** **NR472-3E132M/4D**	14,40	143 146	114	IE3
	90 108 117 136 156 178 214 246 280	764 639 589 510 445 391 324 283 248	**16,20** **13,53** **12,48** **10,80** **9,41** **8,25** **6,84** **5,97** **5,23**	1533 2708 3143 3795 4287 4659 4633 4879 5050	0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7 1,9 2,1	**MR372-3E132M/4D** **NR372-3E132M/4D**	14,40	104 106	111	IE3
	313 357 430 494 563 594 686 788	222 194 161 141 123 117 101 88	**9,41** **8,25** **6,84** **5,97** **5,23** **4,96** **4,29** **3,74**	5002 4759 4479 4254 4050 4018 3806 3617	2,1 2,3 2,7 3,0 3,2 3,2 3,5 3,7	**MR372-3E132S/2C** **NR372-3E132S/2C**	13,20	93 95	111	IE3
	139 152 176 203 234 274 317 349 403 465	500 455 394 341 296 253 219 199 172 150	**10,57** **9,61** **8,33** **7,21** **6,25** **5,35** **4,62** **4,20** **3,64** **3,15**	1307 1746 2305 2755 2308 2715 3012 3163 3342 3469	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5	**MR282-3E132M/4D** **NR282-3E132M/4D**	14,40	96 98	108	IE3
	551 638 701	126 109 99	**5,35** **4,62** **4,20**	3542 3347 3229	2,1 2,1 2,1	**MR282-3E132S/2C** **NR282-3E132S/2C**	13,20	95 97	108	IE3

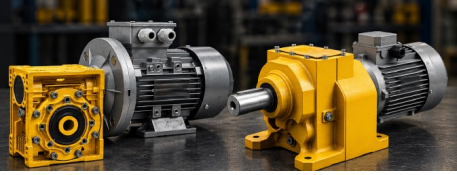

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç *Power* Мощность **P_g[кВт]** P_g[л.с.]	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Çıkış Momenti** *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M_2 [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [Н]**	**Servis Faktörü** *Service Factors* Коэффициент эксплуатации **f_s**	**Tipi** *Type* Тип	**Anma Akımı** *Rated Current* Номинальный ток **[A]**	**Ağırlık** *Weight* Масса ~ **[кг]**	**Ölçü Sayfası** *Dim. Page* Разм. Стр.	**Motor Verim Snf.** *Motor Eff. Class* Класс энергоэфф. Электродвигателя
7,5 10	144 168 236 277 324 397 464	481 412 294 250 215 175 150	**10,16** **8,71** **6,21** **5,28** **4,53** **3,69** **3,16**	- - - 586 1008 1097 1389	0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3	**MR272-3E132M/4D** **NR272-3E132M/4D**	14,40	87 89	106	IE3
	474 557 651	146 125 107	**6,21** **5,28** **4,53**	1710 1896 2025	1,9 1,6 1,7	**MR272-3E132S/2C** **NR272-3E132S/2C**	13,20	86 88	106	IE3
9,2 12,3	3,7 4,2 4,8	21683 19138 16997	**390,41** **344,17** **305,33**	66827 87621 100922	0,8 0,9 1,1	**MR974-3EC132M/4E** **NR974-3EC132M/4E**	18,40	1174 1224	131	IE3
	5,0 6,1 6,9 7,8 8,4	16226 13321 11784 10489 9725	**292,15** **239,61** **211,60** **188,08** **174,68**	48369 70538 79140 85231 88571	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3	**MR874-3EC132M/4E** **NR874-3EC132M/4E**	18,40	634 639	127	IE3
	8,2 9,8 11 13 15 17 19 21	10151 8449 7567 6539 5670 4966 4383 3893	**178,78** **148,73** **133,05** **115,06** **99,63** **87,13** **76,81** **68,15**	38833 47132 50460 54043 56722 58694 60199 61384	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1	**MR773-3EC132M/4E** **NR773-3EC132M/4E**	18,40	363 449	123	IE3
	16 18 21 24 27 28 32 37 43 48	5354 4610 4006 3507 3086 3010 2592 2253 1972 1736	**94,17** **80,96** **70,26** **61,42** **53,99** **52,68** **45,29** **39,30** **34,36** **30,20**	18586 24443 28050 28447 27847 27726 26954 26189 25437 24701	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1	**MR673-3EC132M/4E** **NR673-3EC132M/4E**	18,40	252 263	120	IE3
	63 70	1347 1206	**23,18** **20,74**	23165 22517	2,7 3,0	**MR672-3EC132M/4E** **NR672-3EC132M/4E**	18,40	247 257	120	IE3
	23 27 30 37 41 47	3694 3130 2792 2290 2025 1802	**64,72** **54,74** **48,74** **39,98** **35,31** **31,38**	14408 18936 20196 19682 19303 18913	0,8 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5	**MR573-3EC132M/4E** **NR573-3EC132M/4E**	18,40	186 179	117	IE3
	54 63 76 86 100 117	1567 1338 1114 994 846 728	**27,00** **23,02** **19,15** **17,07** **14,54** **12,50**	18381 17784 17071 16615 15976 15373	1,8 2,0 2,3 2,5 2,8 3,2	**MR572-3EC132M/4E** **NR572-3EC132M/4E**	18,40	179 172	117	IE3
	47 57	1777 1477	**30,93** **25,67**	8980 9036	0,9 1,0	**MR473-3EC132M/4E** **NR473-3EC132M/4E**	18,40	156 159	114	IE3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MR974

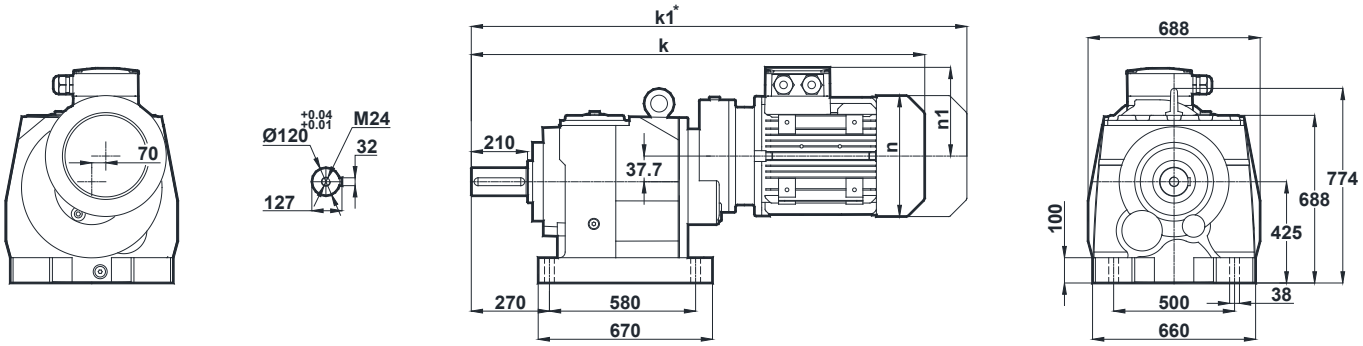

NR974

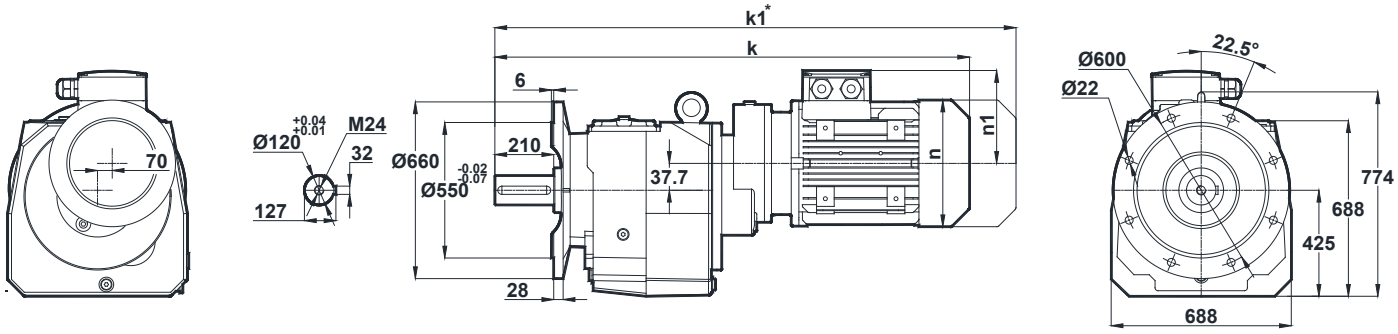

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя				
	100L	**112M**	**132S**	**132M**
k	1240.5	1264.5	1351	1351
k1	1348.5	1369.5	1481	1481
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



100-112-132

* **" k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MN974-A.. / B..

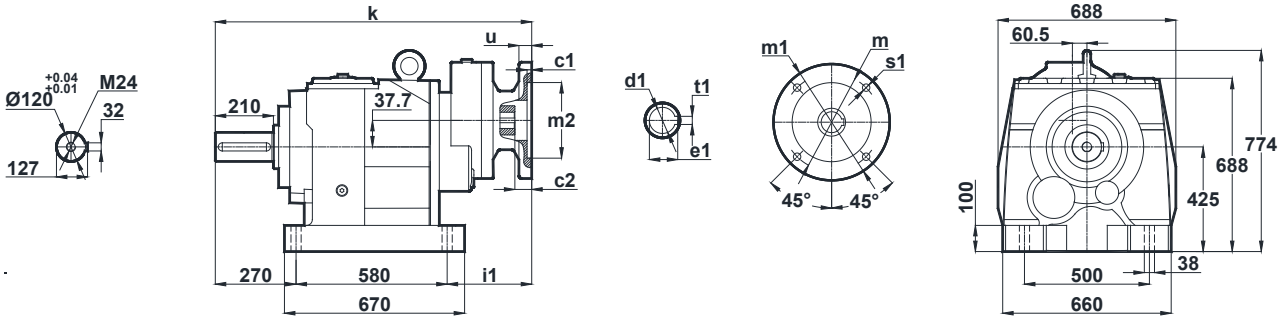

NN974-A.. / B..

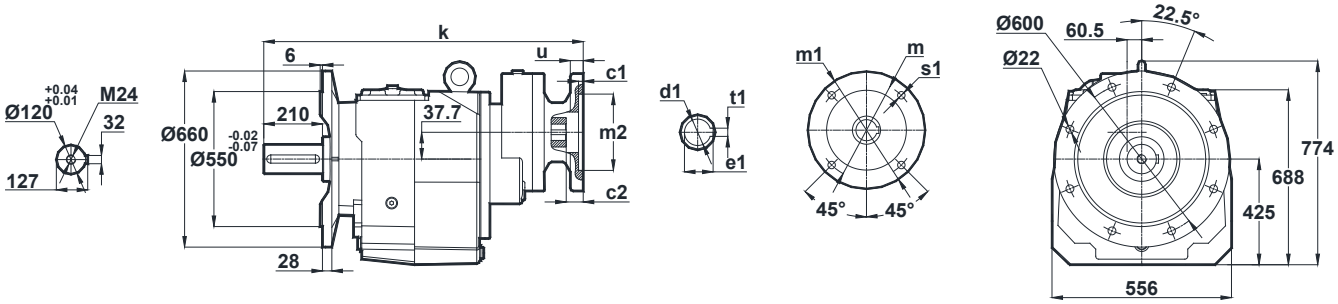

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	148.5	15	999	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	163.5	15	1014	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	238.5	20	1089	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	238.5	20	1089	48	14	51.8

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MV974

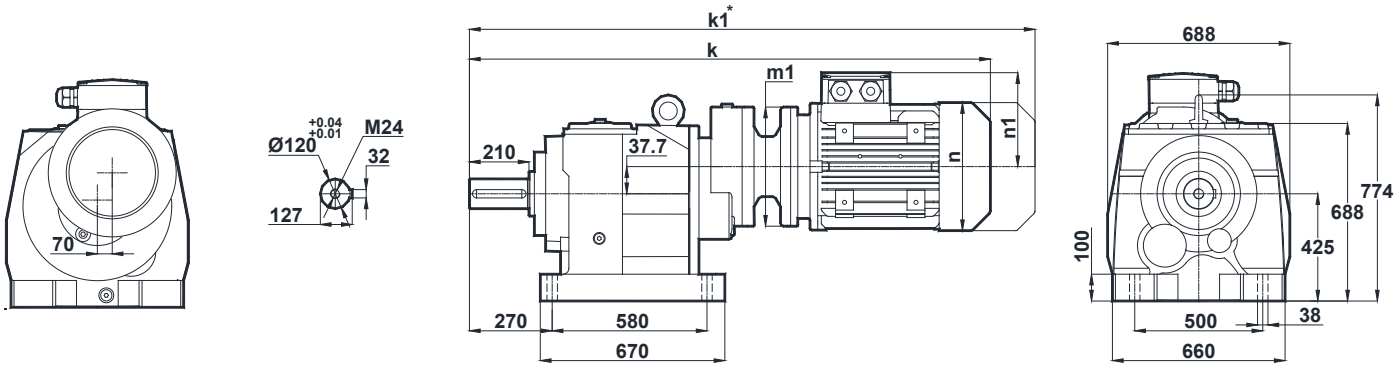

NV974

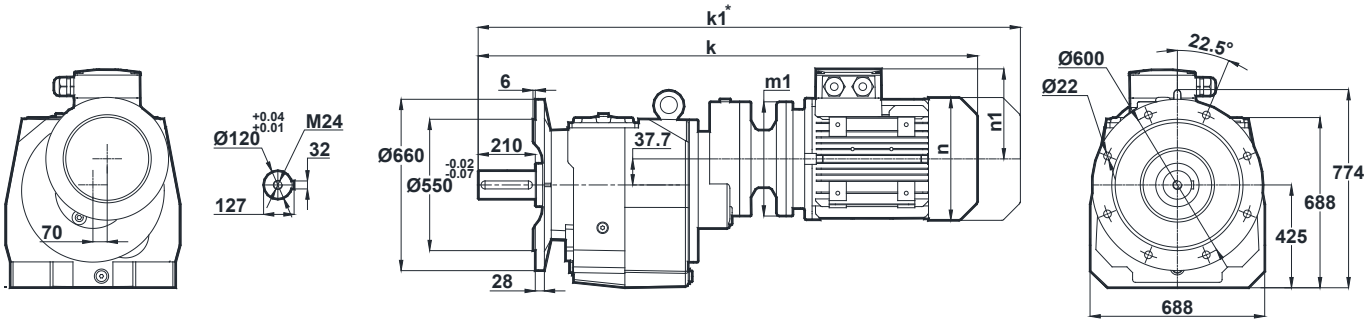

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя				
IEC	**100L/B5**	**112M/B5**	**132S/B5 132S/B14**	**132M/B5 132M/B14**
k	1308	1331	1429	1429
k1	1416	1436	1559	1559
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



100-112-132

*** " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NRB972
NRB973

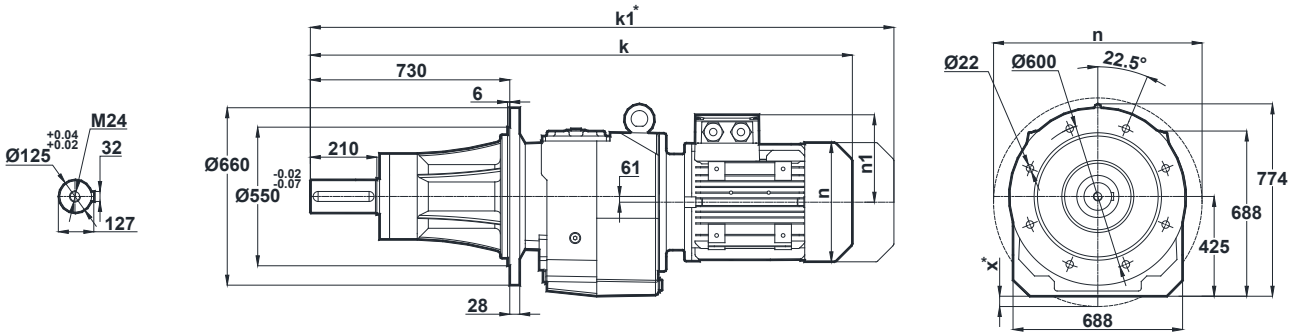

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	1791	1791	1863	1863	1886.5	1954.5	1954.5	2037.5	2156.5	2156.5	2370.5	2370.5	2370.5
k1	1941	1941	2050	2050	2078.5	2137.5	2137.5	2194.5	2354.5	2354.5	2779.5	2779.5	2779.5
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	311,5	311,5	337	402	402	499	499	499
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



160-180-200-225-250-280-315

NRB974

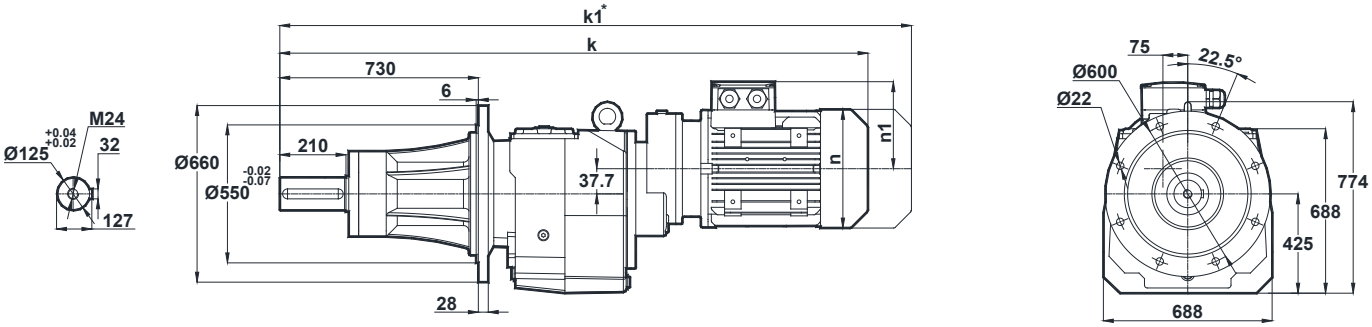

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя	100L	112M	132S	132M
k	1760.5	1784.5	1871	1871
k1	1868.5	1889.5	2001	2001
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



100-112-132

* **" k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** / *Dimension " k1" is for motors with brake.* / Размер k1 для электродвигателей с тормозом
x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *x: If Motor is lower than foot mounting plane* / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NNB972-A..
NNB973-A..

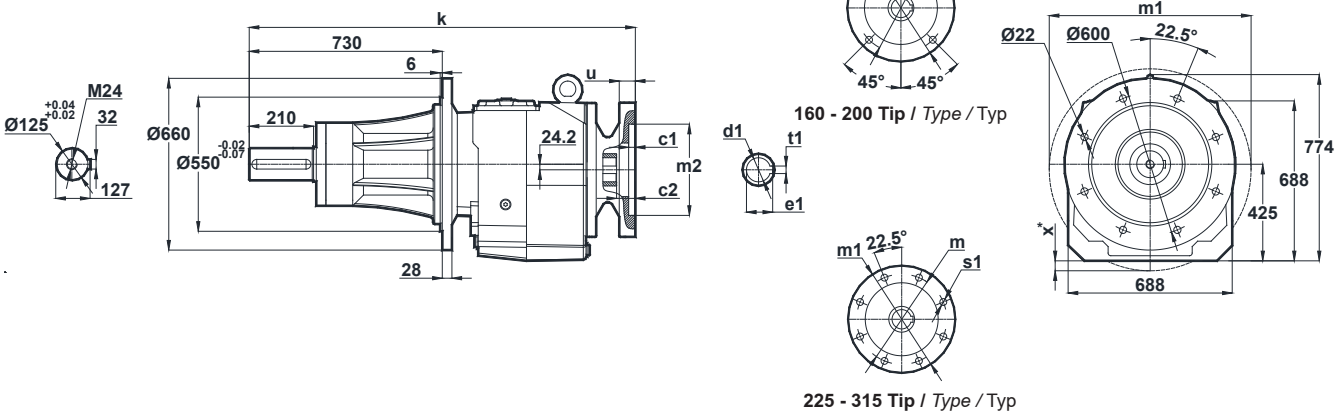

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	u	k	d1	t1	e1	x
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	20	1430.5	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	20	1430.5	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	22	1454.5	55	16	59.3	-
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	24	1496.5	60	18	64.4	-
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	24	1518.5	65	18	69.4	-
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	24	1518.5	75	20	79.9	-
315M/B5	6.5	15	24	600	660	550	24	1598.5	80	22	85.4	-
315N/B5	6.5	15	24	600	660	550	24	1598.5	85	22	90.4	-
315L/B5	6.5	15	24	600	660	550	24	1598.5	90	25	95.4	-

NNB974-A.. / B..

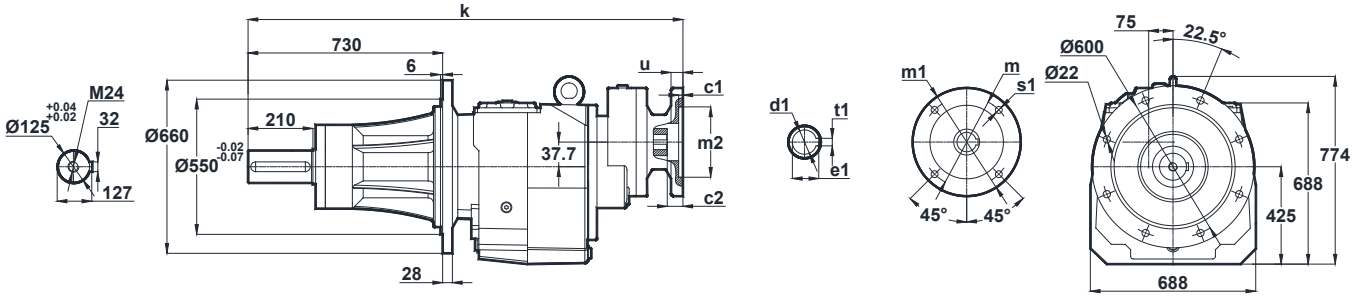

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	15	1519	28	8	31.3
132/B5 **132/B14**	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	15	1534	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	20	1609	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	20	1609	48	14	51.8

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / *x: If Motor is lower than foot mounting plane* / x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NVB972
NVB973

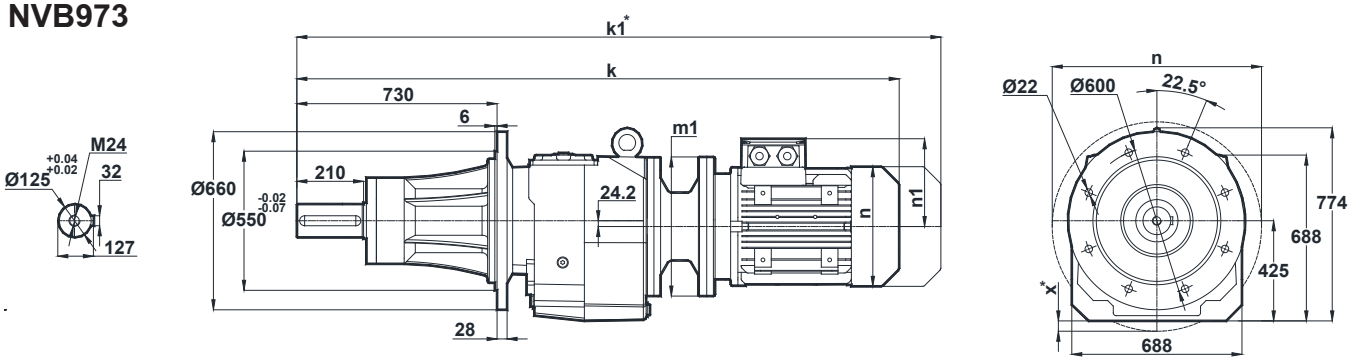

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя													
IEC	**160M/B5**	**160L/B5**	**180M/B5**	**180L/B5**	**200L/B5**	**225S/B5**	**225M/B5**	**250M/B5**	**280S/B5**	**280M/B5**	**315S/B5**	**315M/B5**	**315L/B5**
k	1925.5	1925.5	2016.5	2016.5	2081.5	2186.5	2186.5	2274.5	2390.5	2390.5	2700.5	2700.5	2847.5
k1	2075.5	2075.5	2203.5	2203.5	2273.5	2369.5	2369.5	2431.5	2588.5	2588.5	3109.5	3109.5	3256.5
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	311,5	311,5	337	402	402	499	499	499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



160-180-200-225-250-280-315

NVB974

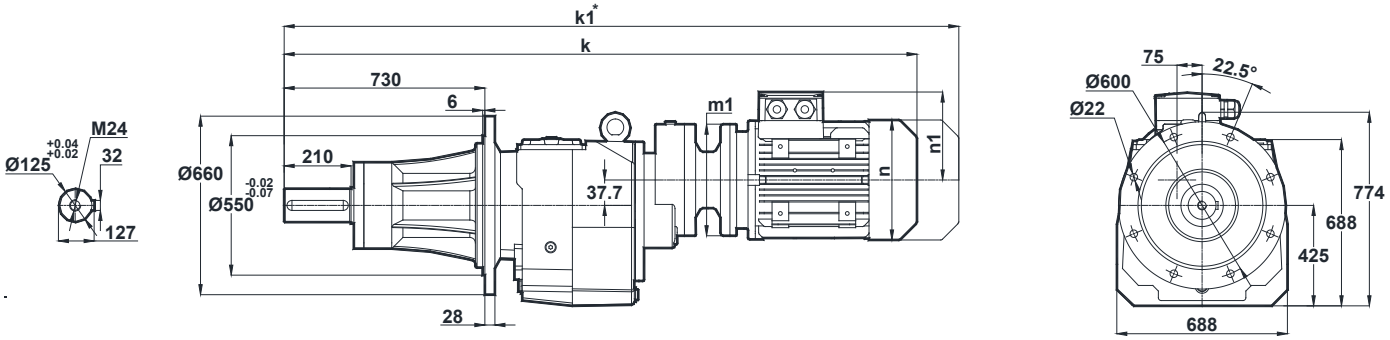

Motor Büyüklüğü / *Motor Size* / Типоразмер электродвигателя				
IEC	**100L/B5**	**112M/B5**	**132S/B5 132S/B14**	**132M/B5 132M/B14**
k	1828	1851	1949	1949
k1	1936	1956	2079	2079
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200

Klemens Kutusu /*Terminal Box* / Клеммная коробка



100-112-132

***** **" k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir.** *Dimension " k1" is for motors with brake.* Maße " k1 " ist für Bremsenmotoren.

x: Motor, ayak bağlantı yüzeyinin altında ise */ x: If Motor is lower than foot mounting plane /* x: Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

MT974

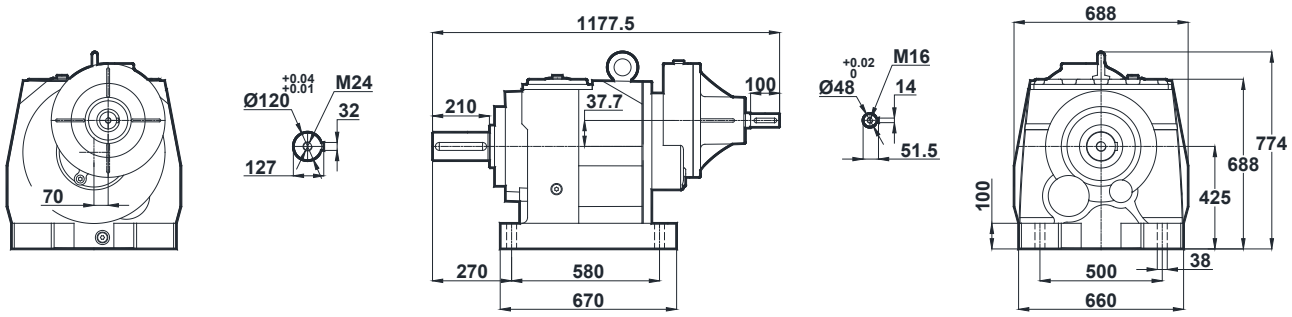

NT974

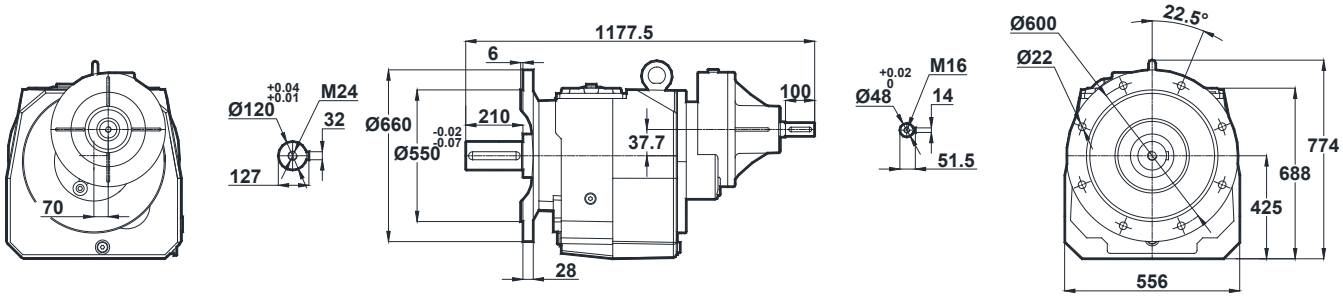

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / *Tapped center hole to DIN 332, sheet 2* / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

NTB972
NTB973

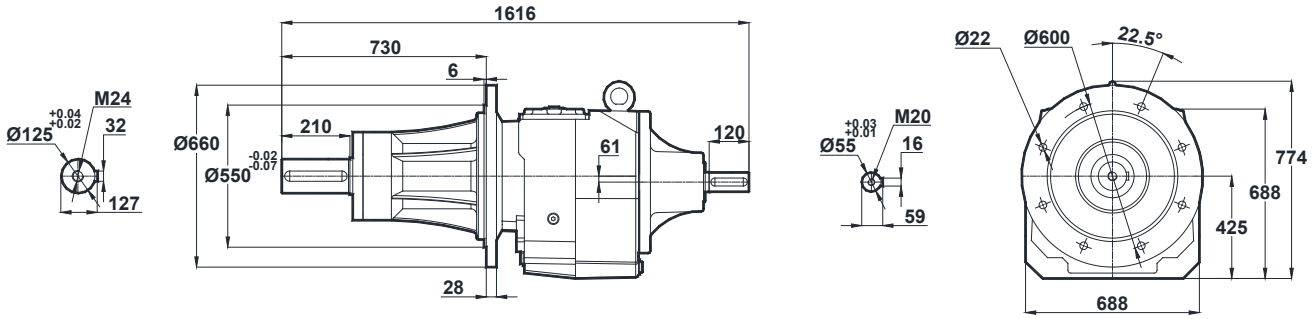

NTB974

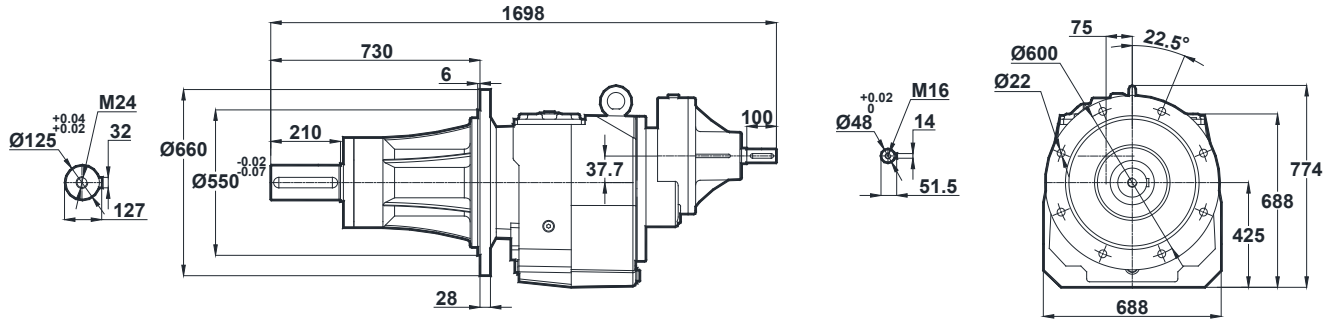
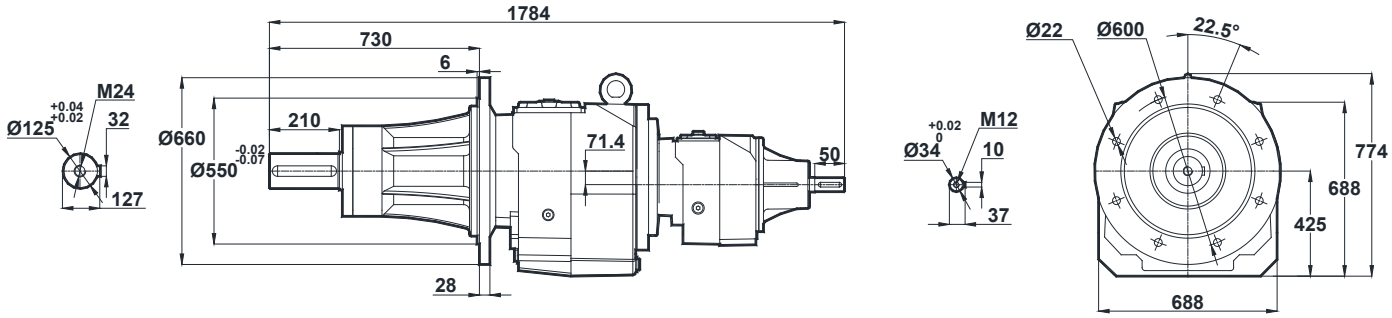
NTB975
NTB976