

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Серия B


Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
BT0322	4.9 - 62	1240 - 2760
BT0323	2.3 - 55	3340 - 4850
BT0423	2.3 - 55	3790 - 5500
BT0522	17 - 260	5200 - 8860
BT0523	3.6 - 70	6060 - 9000
BT0623	3.6 - 70	7530 - 11000
BT0722	33 - 425	8350 - 14750
BT0723	8.9 - 139	11100 - 19000
BT0724	1.8 - 49	15000 - 19000
BT0823	8.9 - 139	14050 - 24000
BT0824	1.8 - 48	19000 - 24000
BT0922	62 - 691	14620 - 29550
BT0923	13 - 239	19450 - 29000
BT0924	2.9 - 57	26250 - 29000
BT1023	13 - 240	24100 - 36000
BT1024	3 - 57	32450 - 36000
BT1122	127 - 909	19730 - 53920
BT1123	25 - 378	30350 - 55000
BT1124	5.3 - 126	45900 - 55000
BT1223	25 - 379	39050 - 70000
BT1224	5.3 - 126	59000 - 70000
BT1323	45 - 606	54750 - 90000
BT1324	10 - 197	81800 - 90000
BT1423	45 - 650	66230 - 110000
BT1424	10 - 199	98950 - 110000
BT1523	83 - 901	76490 - 150000

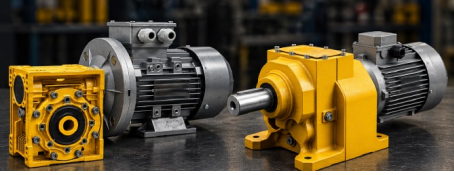

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Серия B


Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.


Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
BT1524	17 - 367	111150 - 150000
BT1623	83 - 901	84030 - 165000
BT1624	17 - 368	122080 - 165000
BT1723	115 - 1332	156350 - 200000
BT1724	22 - 456	200000
BT1823	119 - 1332	180600 - 240000
BT1824	22 - 469	235530 - 240000
BT1924	33 - 688	300000
BT2024	34 - 711	345000
BT2124	48 - 918	420000
BT2224	50 - 947	470000
BTY0323	10 - 34	3336 - 4850
BTY0423	10 - 34	3790 - 5500
BTY0523	16 - 48	6680 - 9000
BTY0623	25 - 67	8500 - 11000
BTY0723	39 - 117	12100 - 17750
BTY0823	44 - 121	15350 - 22500
BTY0923	56 - 191	23200 - 29000
BTY1023	78 - 224	28750 - 36000
BTY1123	109 - 318	40650 - 53650
BTY1223	154 - 379	52250 - 70000

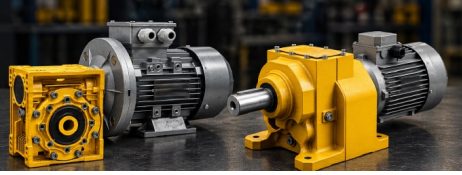

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
1240	3,21	436	**1400**	**62**	**BT0322**	**-**	5	16	28	98	E4	88	R1	24	12
1320	3,60	389		**58**		**-**	11	25	40	65	E3	115	R1	24	11
1430	4,06	345		**55**		**-**	18	33	51	81	E3	139	R1	24	11
1650	4,86	288		**52**		**-**	28	45	65	64	E2	164	R1	24	11
1740	5,27	266		**51**		**7**	32	47	68	69	E2	171	R1	24	11
1840	5,73	244		**49**		**10**	35	52	73	73	E2	175	R1	24	11
2080	6,90	203		**46**		**16**	41	59	80	50	E1	183	R1	24	11
2220	7,84	179		**43**		**20**	45	60	81	54	E1	188	R1	24	12
2100	8,46	165		**38**		**21**	45	59	80	53	E1	182	R1	24	12
1480	9,17	153		**25**		**21**	41	47	65	48	E1	156	R1	24	6,8
1780	11,04	127		**25**		**22**	41	46	63	48	E1	151	R1	24	6,8
2020	12,55	112		**25**		**22**	41	47	63	48	E1	150	R1	24	6,8
2140	13,54	103		**24**		**22**	40	45	61	46	E1	143	R1	24	6,8
2030	14,67	96		**21**		**21**	38	43	58	44	E1	136	R1	24	6,8
5200	3,14	446	**1400**	**260**	**BT0522**	**-**	32	47	73	331	E6	292	R3	33	22
5700	3,64	384		**241**		**10**	47	66	100	302	E5	386	R3	34	25
6200	4,26	329		**222**		**19**	65	90	132	375	E5	280	R2	34	25
6450	4,62	303		**212**		**24**	75	99	145	228	E4	305	R2	34	25
6750	5,03	278		**203**		**29**	83	109	157	244	E4	225	R1	34	25
6950	5,43	258		**193**		**35**	96	125	178	274	E4	252	R1	34	25
7200	5,86	239		**185**		**39**	101	131	186	283	E4	261	R1	34	25
7500	6,90	203		**164**		**46**	108	136	190	176	E3	267	R1	34	25
7000	7,92	177		**133**		**51**	114	141	195	132	E2	271	R1	34	25
5500	8,74	160		**95**		**44**	109	98	168	104	E2	250	R1	34	17
5900	9,43	148		**94**		**34**	107	48	127	105	E3	244	R1	34	17
6850	11,10	126		**93**		**29**	100	41	119	139	E4	227	R1	34	17
7150	12,74	110		**85**		**25**	98	34	114	119	E4	220	R1	34	17
6800	13,68	102		**75**		**23**	99	32	116	109	E4	222	R1	34	17
8350	3,08	454	**1400**	**425**	**BT0722**	**-**	48	60	104	483	E7	476	R5	55	26
9640	3,56	393		**417**		**8**	72	88	147	450	E6	552	R4	56	26
11200	4,14	339		**413**		**18**	101	121	197	574	E6	510	R3	57	26
12800	4,74	296		**409**		**29**	129	152	241	481	E5	607	R3	58	26
13900	5,15	272		**407**		**36**	144	169	265	519	E5	652	R3	58	27
14000	5,62	249		**375**		**41**	155	181	281	546	E5	414	R2	61	34
12900	6,47	216		**300**		**57**	179	204	311	345	E4	319	R1	63	36
12300	7,03	199		**263**		**65**	187	212	318	352	E4	326	R1	63	37
12350	7,55	185		**245**		**75**	205	231	345	381	E4	354	R1	63	38
11700	8,15	172		**215**		**78**	206	229	340	239	E3	352	R1	63	39
11650	9,84	142		**178**		**79**	185	184	278	213	E3	307	R1	63	23
12500	10,69	131		**176**		**79**	181	179	270	207	E3	298	R1	63	23
12500	11,50	122		**163**		**85**	192	191	286	169	E2	315	R1	63	23
11850	12,40	113		**144**		**83**	186	183	275	164	E2	304	R1	63	23
14620	3,27	428	**1400**	**691**	**BT0922**	**37**	120	192	271	804	E8	895	R6	54	0,9
16750	3,75	374		**683**		**53**	162	255	357	564	E6	684	R4	54	0,6
19300	4,31	325		**678**		**72**	210	323	449	703	E6	848	R4	54	0,1
20740	4,64	302		**675**		**82**	234	355	491	767	E6	688	R3	54	0,6
21960	5,00	280		**661**		**91**	255	385	530	822	E6	739	R3	54	6,3
23250	5,41	259		**646**		**100**	274	408	560	631	E5	779	R3	54	13
25330	6,07	231		**626**		**113**	301	446	608	683	E5	841	R3	54	21
26700	6,54	214		**612**		**117**	308	452	615	692	E5	851	R3	54	27
23070	7,54	186		**458**		**125**	319	461	625	704	E5	552	R2	54	39
17350	8,71	161		**299**		**119**	288	365	510	389	E4	364	R1	54	12
19460	9,76	143		**299**		**121**	290	366	510	391	E4	366	R1	54	12
20960	10,52	133		**299**		**118**	282	356	495	379	E4	355	R1	54	12
24170	12,13	115		**299**		**114**	270	338	471	363	E4	340	R1	54	12
24830	13,68	102		**273**		**114**	268	335	466	243	E3	337	R1	54	23

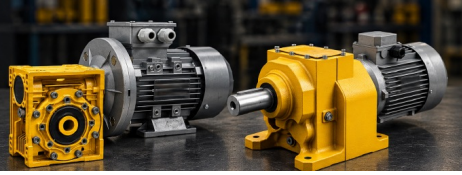


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
19730	3,34	419	**1400**	**909**	**BT1122**	**50**	182	230	357	1134 E9	1263 R7	71	0,2
22170	3,75	373		**899**		**69**	243	306	471	1135 E8	1261 R6	71	-
25240	4,35	322		**876**		**98**	324	402	611	1126 E7	1110 R5	71	2,6
26770	4,70	298		**857**		**114**	366	449	679	889 E6	1067 R4	71	5,3
29020	5,20	269		**837**		**133**	409	499	747	972 E6	875 R3	71	8,2
30790	5,65	248		**817**		**147**	439	531	791	1027 E6	926 R3	71	11
32400	6,07	231		**798**		**167**	491	593	879	839 E5	1029 R3	71	14
34050	6,52	215		**781**		**176**	507	611	901	861 E5	1052 R3	71	17
37620	7,57	185		**742**		**186**	518	618	905	868 E5	1056 R3	71	24
33060	9,06	155		**547**		**170**	446	470	712	471 E4	587 R2	71	0,9
35610	9,74	144		**547**		**183**	477	500	757	504 E4	627 R2	71	-
38200	10,45	134		**547**		**180**	466	488	738	492 E4	611 R2	71	0,2
44410	12,14	115		**548**		**169**	434	447	679	459 E4	569 R2	71	-
47800	13,16	106		**545**		**162**	414	431	652	437 E4	543 R2	71	2,7


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

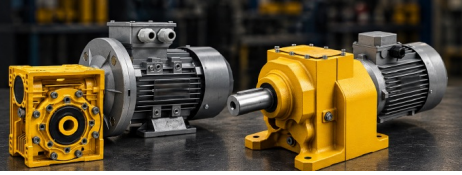

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
3520	9,78	143	**1400**	**55**	**BT0323**	**24**	43	49	66	71	E2	150	R1	40	8,8
3900	10,86	129		**55**		**26**	47	52	70	76	E2	159	R1	40	8,8
4470	12,42	113		**55**		**26**	45	51	68	74	E2	154	R1	40	8,8
4850	14,30	98		**52**		**25**	44	49	66	71	E2	148	R1	40	8,8
4850	16,60	84		**45**		**25**	42	46	62	47	E1	140	R1	40	8,8
4850	17,95	78		**41**		**24**	41	45	60	46	E1	136	R1	40	8,8
4850	21,54	65		**34**		**24**	40	44	58	45	E1	131	R1	40	8,8
4850	25,03	56		**30**		**22**	37	41	54	42	E1	122	R1	40	8,8
3340	27,91	50		**18**		**19**	31	30	41	35	E1	100	R1	40	5,7
3610	30,18	46		**19**		**18**	30	29	40	34	E1	97	R1	40	5,7
4330	36,22	39		**19**		**17**	29	28	39	32	E1	93	R1	40	5,7
4850	42,09	33		**18**		**16**	27	26	36	30	E1	86	R1	40	5,7
4830	45,61	31		**17**		**16**	26	25	34	29	E1	83	R1	40	5,7
4170	51,31	27		**13**		**15**	25	24	33	28	E1	81	R1	40	5,7
3630	54,78	26		**10**		**15**	25	24	33	28	E1	81	R1	40	5,7
3850	59,15	24		**10**		**14**	23	22	30	25	E1	72	R1	40	5,7
3990	11,09	126	**1400**	**55**	**BT0423**	**27**	48	52	71	74	E2	154	R1	30	8,9
4430	12,32	114		**55**		**29**	51	55	74	79	E2	163	R1	30	8,9
5070	14,09	99		**55**		**28**	49	53	72	77	E2	158	R1	30	8,9
5500	16,23	86		**52**		**27**	48	51	69	52	E1	151	R1	30	8,9
5500	18,83	74		**45**		**27**	45	48	65	49	E1	143	R1	30	8,9
5500	20,36	69		**41**		**26**	44	47	64	48	E1	139	R1	30	8,9
5500	24,44	57		**34**		**25**	43	46	61	47	E1	134	R1	30	8,9
5500	28,39	49		**30**		**24**	40	42	57	43	E1	124	R1	30	8,9
3790	31,67	44		**18**		**20**	33	31	44	36	E1	102	R1	30	5,7
4090	34,24	41		**18**		**19**	32	30	42	35	E1	99	R1	30	5,7
4910	41,10	34		**19**		**19**	31	29	41	34	E1	95	R1	30	5,7
5500	47,75	29		**18**		**17**	29	27	38	31	E1	88	R1	30	5,7
5480	51,75	27		**17**		**17**	28	26	36	30	E1	84	R1	30	5,7
4730	58,21	24		**13**		**16**	27	25	35	29	E1	82	R1	30	5,7
4120	62,15	23		**10**		**16**	27	25	35	29	E1	82	R1	30	5,7
4370	67,11	21		**10**		**15**	24	23	31	26	E1	74	R1	30	5,7
6060	13,28	105	**1400**	**70**	**BT0523**	**32**	62	68	94	81	E2	163	R1	39	12
6790	14,87	94		**69**		**35**	65	72	99	85	E2	171	R1	39	12
7670	16,79	83		**70**		**34**	64	70	96	83	E2	167	R1	39	12
9000	20,09	70		**68**		**32**	60	66	90	78	E2	156	R1	39	12
9000	21,78	64		**63**		**32**	58	64	88	76	E2	151	R1	39	12
9000	23,68	59		**58**		**31**	57	61	84	74	E2	146	R1	39	12
9000	28,52	49		**48**		**30**	54	58	80	51	E1	138	R1	39	12
9000	32,42	43		**43**		**29**	53	57	78	50	E1	134	R1	39	12
9000	34,98	40		**40**		**28**	51	54	75	48	E1	129	R1	39	11
6850	37,89	37		**28**		**24**	43	42	59	40	E1	108	R1	39	8,4
8250	45,64	31		**28**		**23**	40	39	55	38	E1	102	R1	39	8,4
9000	51,87	27		**27**		**22**	39	38	54	37	E1	99	R1	39	8,4
9000	55,97	25		**25**		**21**	38	37	52	36	E1	95	R1	39	8,4
8890	60,62	23		**23**		**21**	36	35	50	34	E1	91	R1	39	8,4
6680	64,03	22		**16**		**22**	38	37	52	36	E1	95	R1	39	8,4
7720	69,75	20		**17**		**18**	32	31	43	30	E1	79	R1	39	8,4

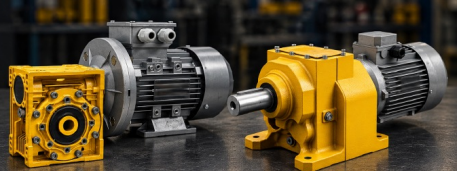

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5		Pt_6			
7530	16,49	85	**1400**	**70**	**BT0623**	**35**	67	71	99	83	E2	166	R1	35	12
8430	18,47	76		**70**		**37**	71	75	105	88	E2	174	R1	35	12
9520	20,85	67		**70**		**37**	69	73	101	86	E2	169	R1	35	12
11000	24,95	56		**67**		**35**	65	68	95	81	E2	158	R1	35	12
11000	27,05	52		**62**		**34**	63	66	92	78	E2	153	R1	35	12
11000	29,41	48		**57**		**34**	61	64	89	76	E2	148	R1	35	12
11000	35,43	40		**48**		**32**	58	61	84	53	E1	140	R1	35	12
11000	40,26	35		**42**		**32**	57	59	82	52	E1	136	R1	35	12
11000	43,45	32		**39**		**31**	55	57	78	50	E1	131	R1	35	12
8500	47,06	30		**28**		**26**	46	44	62	42	E1	110	R1	35	8,4
10240	56,68	25		**28**		**25**	44	41	59	40	E1	104	R1	35	8,4
11000	64,42	22		**27**		**24**	42	40	57	39	E1	101	R1	35	8,4
11000	69,51	20		**25**		**23**	41	38	55	37	E1	97	R1	35	8,4
11000	75,29	19		**23**		**22**	39	37	52	36	E1	93	R1	35	8,4
8290	79,52	18		**16**		**23**	41	38	55	37	E1	97	R1	35	8,4
9580	86,63	16		**17**		**19**	34	32	46	31	E1	81	R1	35	8,4
11100	12,03	116	**1400**	**139**	**BT0723**	**56**	128	134	197	159	E3	231	R1	50	17
12300	13,95	100		**133**		**58**	126	132	192	156	E3	225	R1	50	17
13000	15,06	93		**131**		**57**	124	129	188	153	E3	220	R1	50	17
13700	16,30	86		**127**		**57**	121	125	182	149	E3	215	R1	50	17
14500	17,68	79		**124**		**56**	119	122	178	146	E3	209	R1	50	17
15300	19,23	73		**121**		**55**	115	118	172	141	E3	202	R1	50	17
16150	20,99	67		**117**		**53**	111	114	166	136	E3	195	R1	50	17
17750	24,33	58		**111**		**52**	107	109	158	131	E3	186	R1	50	17
14600	28,15	50		**79**		**52**	105	107	154	99	E2	181	R1	50	17
12100	30,94	45		**60**		**44**	88	79	119	83	E2	152	R1	50	12
13200	33,77	41		**60**		**43**	85	75	114	80	E2	146	R1	50	12
15300	39,14	36		**60**		**41**	81	72	109	76	E2	139	R1	50	12
17500	45,28	31		**60**		**40**	78	70	105	74	E2	134	R1	50	12
16200	49,64	28		**50**		**39**	77	69	104	73	E2	132	R1	50	12
15400	53,72	26		**44**		**38**	74	66	99	54	E1	127	R1	50	12
14500	58,38	24		**38**		**36**	71	63	95	52	E1	121	R1	50	12
19000	60,57	23	**1400**	**49**	**BT0724**	**38**	74	66	99	54	E1	122	R1	50	9,7
19000	70,29	20		**42**		**36**	70	63	95	51	E1	116	R1	50	9,7
19000	76,01	18		**39**		**35**	68	61	91	50	E1	112	R1	50	9,7
19000	91,23	15		**32**		**34**	65	58	87	47	E1	107	R1	50	9,7
19000	106,00	13		**28**		**32**	61	54	81	44	E1	100	R1	50	9,7
19000	114,86	12		**26**		**30**	59	52	78	43	E1	96	R1	50	9,7
15000	127,84	11		**19**		**25**	49	39	61	35	E1	80	R1	50	5,8
17950	153,44	9,1		**19**		**24**	46	37	58	34	E1	76	R1	50	5,8
19000	178,28	7,9		**17**		**23**	43	34	53	32	E1	71	R1	50	5,8
19000	193,18	7,2		**16**		**22**	42	33	52	30	E1	68	R1	50	5,8
18050	238,28	5,9		**12**		**21**	40	31	49	29	E1	66	R1	50	5,8
16100	275,31	5,1		**9,4**		**20**	38	30	47	28	E1	63	R1	50	5,8
15300	323,02	4,3		**7,7**		**18**	34	27	42	25	E1	56	R1	50	5,8
14050	15,26	92	**1400**	**139**	**BT0823**	**68**	146	158	227	171	E3	243	R1	42	17
15650	17,69	79		**134**		**67**	141	151	217	164	E3	233	R1	42	17
16500	19,10	73		**131**		**66**	138	148	212	161	E3	228	R1	42	17
17400	20,66	68		**128**		**65**	135	144	206	157	E3	222	R1	42	17
18400	22,41	62		**124**		**64**	132	139	199	153	E3	216	R1	42	17
19400	24,38	57		**121**		**62**	128	135	193	148	E3	209	R1	42	17
20500	26,61	53		**117**		**60**	123	130	186	143	E3	201	R1	42	17
22500	30,85	45		**111**		**58**	118	124	177	136	E3	192	R1	42	17
18700	35,68	39		**80**		**58**	115	120	171	82	E1	187	R1	42	17
15350	39,22	36		**60**		**50**	97	89	133	69	E1	156	R1	42	12
16750	42,81	33		**60**		**48**	93	86	128	85	E2	150	R1	42	12
19450	49,62	28		**60**		**45**	89	82	121	81	E2	143	R1	42	12
22150	57,40	24		**60**		**44**	86	79	117	61	E1	138	R1	42	12
20600	62,94	22		**50**		**43**	85	78	115	61	E1	136	R1	42	12
19500	68,11	21		**44**		**42**	81	74	110	58	E1	130	R1	42	12
18400	74,01	19		**38**		**40**	77	70	105	55	E1	124	R1	42	12

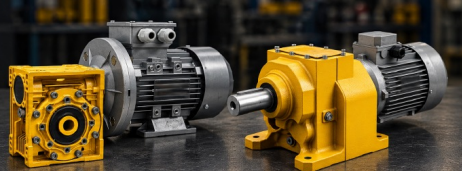

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
24000	76,80	18	**1400**	**48**	**BT0824**	**42**	80	75	110	57	E1	125	R1	42	9,7
24000	89,12	16		**42**		**40**	76	70	104	54	E1	118	R1	42	9,7
24000	96,37	15		**39**		**38**	74	68	101	53	E1	115	R1	42	9,7
24000	115,67	12		**32**		**37**	71	65	96	50	E1	110	R1	42	9,7
24000	134,40	10		**28**		**34**	66	60	89	47	E1	102	R1	42	9,7
24000	145,63	9,6		**26**		**33**	64	58	86	45	E1	99	R1	42	9,7
19000	162,08	8,6		**19**		**28**	53	43	66	38	E1	82	R1	42	5,8
22800	194,54	7,2		**19**		**26**	50	41	63	36	E1	78	R1	42	5,8
24000	226,03	6,2		**17**		**25**	47	38	59	33	E1	73	R1	42	5,8
24000	244,93	5,7		**16**		**24**	45	37	57	32	E1	70	R1	42	5,8
22900	302,11	4,6		**12**		**23**	43	35	54	31	E1	67	R1	42	5,8
20400	349,05	4,0		**10**		**22**	41	33	52	30	E1	64	R1	42	5,8
19350	409,55	3,4		**7,8**		**19**	37	30	46	26	E1	57	R1	42	5,8
19450	12,34	113	**1400**	**238**	**BT0923**	**77**	190	253	348	286	E4	267	R1	82	27
22600	14,32	98		**238**		**78**	188	247	340	281	E4	263	R1	82	27
26400	16,75	84		**239**		**76**	180	235	323	268	E4	340	R2	82	27
28650	18,18	77		**239**		**75**	175	227	312	261	E4	330	R2	82	27
29000	19,79	71		**222**		**74**	170	220	302	253	E4	237	R1	82	30
29000	21,36	66		**206**		**76**	175	227	310	260	E4	243	R1	82	31
29000	23,06	61		**191**		**75**	170	218	299	252	E4	236	R1	82	32
29000	27,14	52		**162**		**71**	159	204	279	235	E4	220	R1	82	33
29000	31,16	45		**142**		**70**	154	195	267	152	E3	212	R1	82	33
23250	34,36	41		**103**		**62**	133	150	212	132	E3	183	R1	82	15
25100	37,10	38		**104**		**60**	129	145	205	128	E3	177	R1	82	15
29000	43,66	32		**102**		**56**	120	133	189	119	E3	164	R1	82	15
29000	50,13	28		**89**		**54**	115	128	181	114	E3	157	R1	82	15
27150	53,82	26		**78**		**54**	114	127	180	90	E2	156	R1	82	15
27450	58,21	24		**73**		**51**	109	122	172	87	E2	149	R1	82	15
23200	63,67	22		**56**		**46**	97	107	152	77	E2	132	R1	82	15
29000	79,03	18	**1400**	**57**	**BT0924**	**47**	99	106	152	62	E1	129	R1	82	13
29000	85,67	16		**53**		**46**	96	103	148	61	E1	126	R1	82	13
29000	93,14	15		**49**		**45**	93	99	142	59	E1	122	R1	82	13
29000	112,20	12		**40**		**42**	88	93	134	56	E1	115	R1	82	13
29000	127,51	11		**36**		**41**	85	90	129	54	E1	111	R1	82	13
29000	137,60	10		**33**		**40**	82	86	124	52	E1	107	R1	82	13
26400	149,03	9,4		**28**		**33**	69	63	96	43	E1	89	R1	82	8,4
29000	179,51	7,8		**26**		**31**	65	59	90	41	E1	84	R1	82	8,4
29000	204,02	6,9		**23**		**30**	63	57	87	40	E1	81	R1	82	8,4
29000	220,16	6,4		**21**		**29**	61	55	84	38	E1	79	R1	82	8,4
29000	255,99	5,5		**18**		**28**	58	53	80	37	E1	75	R1	82	8,4
29000	292,45	4,8		**16**		**28**	57	52	79	36	E1	74	R1	82	8,4
26250	348,47	4,0		**12**		**22**	46	42	63	29	E1	60	R1	82	8,4
24100	15,26	92	**1400**	**239**	**BT1023**	**83**	207	249	355	281	E4	263	R1	65	28
27950	17,72	79		**239**		**84**	204	243	345	275	E4	257	R1	65	28
32650	20,73	68		**239**		**82**	195	231	328	263	E4	246	R1	65	28
35450	22,50	62		**240**		**81**	190	223	317	255	E4	321	R2	65	28
36000	24,49	57		**224**		**80**	185	217	307	248	E4	232	R1	65	30
36000	26,43	53		**207**		**82**	189	222	314	253	E4	238	R1	65	32
36000	28,53	49		**192**		**81**	184	214	303	246	E4	231	R1	65	32
36000	33,58	42		**163**		**77**	172	201	283	230	E4	216	R1	65	33
36000	38,55	36		**142**		**75**	166	192	271	152	E3	207	R1	65	33
28800	42,52	33		**104**		**66**	143	147	216	131	E3	178	R1	65	15
31050	45,90	31		**104**		**64**	139	143	209	127	E3	173	R1	65	15
36000	54,02	26		**103**		**60**	129	132	193	118	E3	160	R1	65	15
36000	62,02	23		**90**		**58**	124	126	185	92	E2	154	R1	65	15
33600	66,59	21		**78**		**57**	123	125	183	91	E2	152	R1	65	15
34000	72,03	19		**73**		**55**	118	120	176	88	E2	146	R1	65	15
28650	78,78	18		**57**		**49**	105	106	156	78	E2	130	R1	65	15

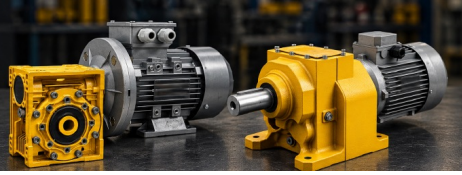

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
36000	97,78	14	**1400**	**57**	**BT1024**	**50**	106	106	155	64	E1	128	R1	65	13
36000	106,00	13		**53**		**49**	103	102	151	62	E1	124	R1	65	13
36000	115,25	12		**49**		**47**	99	99	145	60	E1	120	R1	65	13
36000	138,82	10		**41**		**45**	94	93	137	57	E1	113	R1	65	13
36000	157,77	8,9		**36**		**43**	91	89	132	55	E1	109	R1	65	13
36000	170,25	8,2		**33**		**42**	88	86	127	53	E1	106	R1	65	13
32650	184,39	7,6		**28**		**35**	73	63	98	45	E1	88	R1	65	8,4
36000	222,11	6,3		**26**		**33**	69	59	92	42	E1	83	R1	65	8,4
36000	252,43	5,5		**23**		**32**	67	57	89	41	E1	80	R1	65	8,4
36000	272,40	5,1		**21**		**31**	65	56	86	39	E1	78	R1	65	8,4
36000	316,74	4,4		**18**		**30**	62	53	83	38	E1	74	R1	65	8,4
36000	361,85	3,9		**16**		**29**	61	52	81	37	E1	73	R1	65	8,4
32450	431,16	3,2		**12**		**24**	49	42	66	30	E1	59	R1	65	8,4
30350	12,14	115	**1400**	**377**	**BT1123**	**104**	273	345	487	552	E5	435	R2	100	33
35050	14,02	100		**377**		**108**	273	343	483	548	E5	434	R2	100	33
40750	16,29	86		**378**		**107**	264	328	461	525	E5	416	R2	100	33
46650	18,65	75		**378**		**106**	257	317	446	508	E5	404	R2	100	33
50700	20,28	69		**378**		**104**	250	308	432	492	E5	391	R2	100	33
55000	22,14	63		**377**		**101**	241	295	415	474	E5	377	R2	100	33
53300	25,47	55		**317**		**100**	234	286	401	458	E5	365	R2	100	35
53650	27,67	51		**294**		**100**	230	279	391	448	E5	357	R2	100	36
47800	29,74	47		**244**		**103**	232	281	393	288	E4	271	R1	100	37
48350	32,07	44		**229**		**100**	224	271	378	278	E4	262	R1	100	38
40650	38,76	36		**160**		**84**	184	198	285	159	E3	214	R1	100	23
44150	42,11	33		**160**		**83**	180	192	277	156	E3	209	R1	100	23
47450	45,26	31		**160**		**83**	180	192	277	156	E3	209	R1	100	23
48900	48,81	29		**153**		**80**	173	185	266	150	E3	201	R1	100	23
42900	55,27	25		**119**		**79**	168	179	258	146	E3	196	R1	100	23
42100	59,72	23		**109**		**69**	148	157	226	128	E3	171	R1	100	23
51300	63,03	22	**1400**	**126**	**BT1124**	**75**	160	169	243	135	E3	179	R1	100	19
52800	68,37	20		**119**		**73**	155	163	236	131	E3	174	R1	100	19
54350	74,37	19		**113**		**71**	150	158	228	127	E3	169	R1	100	19
55000	81,17	17		**105**		**69**	145	152	219	102	E2	163	R1	100	19
55000	94,08	15		**91**		**66**	139	144	208	98	E2	155	R1	100	19
55000	108,84	13		**78**		**64**	133	138	200	79	E1	149	R1	100	19
45900	119,64	12		**60**		**54**	111	101	154	66	E1	125	R1	100	12
50100	130,58	11		**60**		**51**	107	97	148	64	E1	120	R1	100	12
55000	151,35	9,2		**57**		**49**	102	92	141	61	E1	114	R1	100	12
51900	188,20	7,4		**44**		**47**	98	88	135	59	E1	110	R1	100	12
52500	222,51	6,3		**37**		**45**	93	84	128	56	E1	104	R1	100	12
46150	272,66	5,1		**27**		**42**	88	79	120	52	E1	98	R1	100	12
46850	320,17	4,4		**23**		**37**	76	67	103	45	E1	85	R1	100	12
39050	15,61	90	**1400**	**377**	**BT1223**	**132**	330	365	536	567	E5	453	R2	90	33
45050	18,02	78		**377**		**135**	329	361	529	561	E5	449	R2	90	33
52350	20,94	67		**378**		**133**	316	345	504	536	E5	430	R2	90	33
59950	23,97	58		**378**		**131**	307	333	486	518	E5	416	R2	90	33
65200	26,08	54		**379**		**128**	298	323	471	502	E5	403	R2	90	33
70000	28,46	49		**373**		**125**	288	311	453	484	E5	389	R2	90	33
68550	32,75	43		**317**		**123**	279	300	437	466	E5	376	R2	90	35
68950	35,58	39		**294**		**121**	273	293	425	456	E5	368	R2	90	36
61500	38,24	37		**244**		**123**	274	294	426	301	E4	284	R1	90	37
62150	41,24	34		**229**		**119**	264	283	411	290	E4	274	R1	90	38
52250	49,83	28		**160**		**100**	216	208	312	171	E3	224	R1	90	23
56750	54,14	26		**161**		**97**	211	202	303	167	E3	218	R1	90	23
61000	58,19	24		**160**		**98**	211	202	303	167	E3	218	R1	90	23
62850	62,75	22		**153**		**94**	203	194	292	161	E3	210	R1	90	23
55150	71,06	20		**119**		**92**	197	188	282	157	E3	204	R1	90	23
54150	76,78	18		**109**		**81**	173	165	248	138	E3	179	R1	90	23

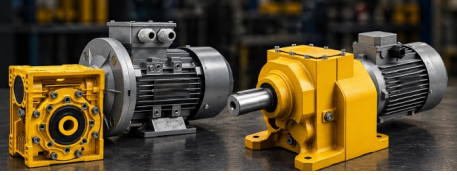

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
65950	81,04	17	**1400**	**126**	**BT1224**	**86**	184	176	264	144 E3	187 R1	90	19
67900	87,90	16		**119**		**84**	179	170	255	118 E2	181 R1	90	19
69900	95,62	15		**113**		**82**	173	165	247	115 E2	176 R1	90	19
70000	104,36	13		**104**		**79**	167	159	238	111 E2	170 R1	90	19
70000	120,97	12		**90**		**75**	159	151	226	91 E1	162 R1	90	19
70000	139,94	10		**78**		**73**	153	144	217	88 E1	156 R1	90	19
59000	153,82	9,1		**60**		**61**	128	107	168	73 E1	130 R1	90	12
64400	167,89	8,3		**60**		**59**	123	103	162	71 E1	125 R1	90	12
70000	194,60	7,2		**57**		**56**	117	98	154	67 E1	119 R1	90	12
66700	241,98	5,8		**44**		**54**	113	93	147	65 E1	114 R1	90	12
67500	286,09	4,9		**37**		**51**	107	88	140	62 E1	109 R1	90	12
59350	350,56	4,0		**27**		**48**	101	83	131	58 E1	102 R1	90	12
60200	411,64	3,4		**24**		**42**	87	71	113	50 E1	88 R1	90	12
54750	12,69	110	**1400**	**603**	**BT1323**	**187**	479	514	768	707 E5	850 R3	140	-
62640	14,52	96		**603**		**189**	469	501	745	688 E5	826 R3	140	-
72110	16,71	84		**604**		**187**	454	483	716	663 E5	795 R3	140	-
77550	17,98	78		**605**		**185**	445	471	698	851 E6	776 R3	140	-
82090	19,39	72		**605**		**182**	434	460	680	828 E6	756 R3	140	-
87000	20,97	67		**606**		**179**	423	445	658	804 E6	734 R3	140	-
90000	23,52	60		**578**		**178**	415	437	644	600 E5	717 R3	140	13
90000	25,34	55		**537**		**175**	403	422	622	582 E5	695 R3	140	33
89250	29,21	48		**466**		**171**	386	402	592	555 E5	661 R3	140	45
65880	33,74	41		**297**		**148**	323	302	460	314 E4	298 R1	140	13
73890	37,84	37		**297**		**145**	315	293	447	306 E4	368 R2	140	13
79610	40,76	34		**298**		**140**	305	285	433	296 E4	356 R2	140	13
90000	47,00	30		**293**		**134**	289	269	409	280 E4	338 R2	140	18
79480	53,02	26		**229**		**131**	282	263	399	274 E4	260 R1	140	36
80280	57,35	24		**214**		**126**	271	251	382	263 E4	250 R1	140	37
78220	62,30	22		**193**		**112**	239	222	337	232 E4	221 R1	140	38
90000	70,46	20	**1400**	**197**	**BT1324**	**120**	255	238	360	241 E4	230 R1	140	32
90000	76,68	18		**181**		**117**	247	230	348	233 E4	222 R1	140	32
90000	82,77	17		**167**		**118**	249	229	347	235 E4	224 R1	140	33
90000	89,36	16		**155**		**114**	241	222	337	228 E4	217 R1	140	33
90000	105,17	13		**132**		**107**	226	206	313	162 E3	203 R1	140	34
90000	120,75	12		**115**		**103**	216	197	300	155 E3	195 R1	140	35
81800	123,36	11		**104**		**87**	182	152	240	131 E3	164 R1	140	15
88300	133,15	11		**104**		**87**	183	152	240	132 E3	165 R1	140	15
90000	143,75	9,7		**98**		**85**	178	148	233	128 E3	160 R1	140	15
90000	169,18	8,3		**84**		**79**	166	137	217	104 E2	150 R1	140	15
90000	194,25	7,2		**73**		**76**	159	131	207	88 E1	143 R1	140	15
85500	235,27	6,0		**57**		**74**	153	126	200	85 E1	138 R1	140	15
86450	275,28	5,1		**50**		**69**	143	117	186	79 E1	129 R1	140	15
87250	327,07	4,3		**43**		**57**	119	98	155	66 E1	107 R1	140	15
66230	15,35	91	**1400**	**648**	**BT1423**	**211**	526	540	816	735 E5	880 R3	145	5,4
75780	17,56	80		**649**		**212**	513	525	789	714 E5	853 R3	145	5,4
87230	20,21	69		**650**		**209**	495	505	757	687 E5	819 R3	145	5,4
93820	21,75	64		**650**		**207**	485	492	737	671 E5	799 R3	145	5,6
99290	23,46	60		**638**		**203**	473	480	718	653 E5	778 R3	145	11
105220	25,37	55		**626**		**199**	460	465	695	634 E5	755 R3	145	17
110000	28,45	49		**584**		**197**	450	455	678	619 E5	737 R3	145	37
110000	30,65	46		**542**		**193**	437	440	656	600 E5	713 R3	145	43
107950	35,34	40		**462**		**187**	417	419	622	571 E5	469 R2	145	45
79700	40,81	34		**297**		**160**	348	314	485	326 E4	310 R1	145	13
89380	45,77	31		**297**		**157**	339	305	471	318 E4	303 R1	145	13
96300	49,31	28		**298**		**152**	328	296	456	307 E4	293 R1	145	13
110000	56,85	25		**296**		**145**	311	280	431	423 E5	278 R1	145	16
96150	64,14	22		**229**		**142**	303	273	420	284 E4	271 R1	145	36
97110	69,38	20		**214**		**136**	291	261	402	273 E4	260 R1	145	37
94620	75,36	19		**193**		**121**	257	231	355	241 E4	230 R1	145	38

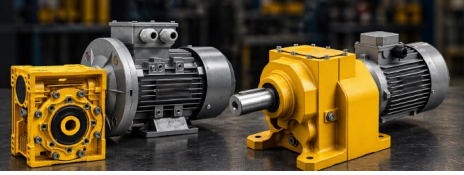


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	85,23	16	**1400**	**199**	**BT1424**	**129**	273	247	377	249 E4	238 R1	145	32
110000	92,76	15		**183**		**125**	264	238	364	242 E4	231 R1	145	32
110000	100,13	14		**169**		**126**	266	237	364	243 E4	232 R1	145	33
110000	108,09	13		**157**		**123**	258	230	353	236 E4	225 R1	145	33
110000	127,22	11		**133**		**115**	241	213	328	170 E3	211 R1	145	34
110000	146,07	9,6		**116**		**110**	231	204	314	142 E2	202 R1	145	35
98950	149,23	9,4		**104**		**93**	194	158	252	137 E3	170 R1	145	15
106800	161,07	8,7		**104**		**94**	196	158	252	138 E3	171 R1	145	15
110000	173,89	8,1		**99**		**91**	190	154	245	117 E2	166 R1	145	15
110000	204,66	6,8		**84**		**85**	177	143	228	109 E2	155 R1	145	15
110000	234,98	6,0		**74**		**81**	169	136	218	93 E1	148 R1	145	15
103450	284,60	4,9		**57**		**79**	164	131	210	90 E1	143 R1	145	15
104600	333,00	4,2		**50**		**73**	152	122	195	84 E1	133 R1	145	15
105550	395,65	3,5		**43**		**61**	127	101	162	70 E1	111 R1	145	15
76490	12,75	110	**1400**	**901**	**BT1523**	**237**	636	647	996	1045 E6	954 R3	240	54
85900	14,31	98		**900**		**248**	656	665	1021	1074 E6	1255 R4	240	54
98700	16,59	84		**892**		**254**	640	647	986	1037 E6	1209 R4	240	54
104650	17,92	78		**876**		**252**	627	633	962	1013 E6	1180 R4	240	54
113450	19,84	71		**859**		**245**	600	604	915	965 E6	1123 R4	240	55
120400	21,54	65		**840**		**240**	582	584	884	934 E6	1087 R4	240	55
126900	23,15	60		**823**		**248**	595	597	903	954 E6	1109 R4	240	55
133250	24,85	56		**805**		**243**	579	579	875	926 E6	1076 R4	240	56
147350	28,87	48		**768**		**231**	542	542	817	864 E6	1004 R4	240	57
122850	34,53	41		**537**		**194**	436	395	614	689 E6	632 R3	240	36
132070	37,12	38		**536**		**198**	445	403	626	702 E6	644 R3	240	36
141730	39,84	35		**537**		**193**	432	391	607	680 E6	625 R3	240	36
150000	46,29	30		**490**		**182**	403	364	565	634 E6	583 R3	240	43
150000	50,16	28		**452**		**176**	388	351	543	476 E5	560 R3	240	49
150000	55,10	25		**412**		**173**	379	342	529	464 E5	546 R3	240	49
150000	59,56	24		**382**		**160**	350	315	487	428 E5	503 R3	240	49
150000	62,09	23	**1400**	**367**	**BT1524**	**173**	375	337	520	442 E5	369 R2	240	33
150000	71,08	20		**321**		**168**	361	323	499	426 E5	498 R3	240	35
150000	77,33	18		**295**		**164**	351	313	482	413 E5	483 R3	240	36
150000	84,40	17		**271**		**159**	339	302	466	399 E5	334 R2	240	36
150000	97,11	14		**235**		**153**	325	289	445	383 E5	321 R2	240	37
150000	105,50	13		**217**		**150**	317	281	434	267 E4	313 R2	240	38
111150	108,17	13		**157**		**131**	276	225	360	232 E4	223 R1	240	23
120900	117,67	12		**157**		**127**	268	218	348	225 E4	216 R1	240	23
131950	128,43	11		**158**		**123**	259	210	336	218 E4	209 R1	240	23
150000	147,77	9,5		**156**		**118**	248	201	321	208 E4	200 R1	240	23
150000	160,54	8,7		**144**		**115**	242	196	313	203 E4	195 R1	240	23
150000	172,56	8,1		**134**		**114**	239	193	309	202 E4	193 R1	240	23
150000	201,64	6,9		**115**		**107**	224	181	289	120 E1	181 R1	240	23
150000	250,85	5,6		**92**		**102**	212	171	273	114 E1	171 R1	240	23
150000	292,97	4,8		**80**		**87**	182	146	234	98 E1	147 R1	240	23
84030	14,01	100	**1400**	**901**	**BT1623**	**268**	677	674	1034	1070 E6	980 R3	250	54
94340	15,72	89		**900**		**284**	700	694	1061	1100 E6	1280 R4	250	54
108420	18,22	77		**893**		**280**	674	667	1016	1055 E6	1226 R4	250	54
114900	19,68	71		**876**		**276**	659	652	991	1029 E6	1195 R4	250	54
124610	21,79	64		**859**		**266**	629	620	941	979 E6	1136 R4	250	55
132250	23,66	59		**841**		**260**	609	599	909	947 E6	1099 R4	250	55
139400	25,43	55		**823**		**268**	623	612	927	966 E6	1120 R4	250	55
146400	27,29	51		**806**		**262**	605	593	898	937 E6	1087 R4	250	56
161850	31,71	44		**768**		**248**	566	555	838	874 E6	1013 R4	250	57
134940	37,93	37		**537**		**204**	453	403	628	694 E6	638 R3	250	36
145060	40,77	34		**537**		**208**	461	411	640	707 E6	650 R3	250	36
155670	43,76	32		**537**		**202**	447	398	620	685 E6	630 R3	250	36
165000	50,84	28		**491**		**190**	418	371	577	639 E6	588 R3	250	42
165000	55,09	25		**453**		**184**	402	357	555	481 E5	565 R3	250	49
165000	60,52	23		**413**		**180**	392	348	540	469 E5	550 R3	250	49
165000	65,42	21		**383**		**167**	362	320	497	551 E6	507 R3	250	49


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

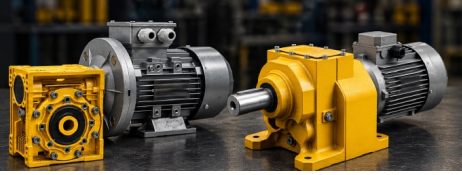

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
165000	68,19	21	**1400**	**368**	**BT1624**	**180**	387	343	530	446 E5	375 R2	250	33
165000	78,08	18		**322**		**147**	315	277	430	363 E5	424 R3	250	35
165000	84,93	16		**296**		**143**	306	268	416	352 E5	412 R3	250	36
165000	92,70	15		**271**		**139**	296	260	403	341 E5	398 R3	250	36
165000	106,66	13		**236**		**134**	284	248	384	327 E5	275 R2	250	37
165000	115,88	12		**217**		**131**	277	241	375	229 E4	268 R2	250	38
122080	118,81	12		**157**		**115**	241	193	310	199 E4	191 R1	250	23
132800	129,24	11		**158**		**111**	233	187	300	193 E4	185 R1	250	23
144950	141,07	9,9		**158**		**108**	225	181	290	187 E4	179 R1	250	23
165000	162,31	8,6		**156**		**103**	216	172	277	179 E4	172 R1	250	23
165000	176,33	7,9		**144**		**101**	210	168	270	174 E4	167 R1	250	23
165000	189,53	7,4		**134**		**99**	208	166	266	172 E4	165 R1	250	23
165000	221,47	6,3		**115**		**111**	231	184	295	123 E1	184 R1	250	23
165000	275,52	5,1		**92**		**105**	218	173	278	117 E1	174 R1	250	23
165000	321,79	4,4		**80**		**90**	187	148	238	100 E1	149 R1	250	23

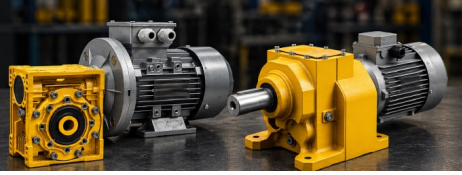


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
156350	17,43	80	**1400**	**1332**	**BT1723**	**454**	996	1735	E7	1541	R4	250	82
166100	18,86	74		**1308**		**443**	968	1684	E7	1497	R4	250	82
179600	22,31	63		**1197**		**418**	905	1570	E7	1395	R4	250	85
189500	24,60	57		**1145**		**412**	889	1542	E7	1371	R4	250	85
195200	26,58	53		**1093**		**398**	857	1151	E6	1320	R4	250	85
200000	28,81	49		**1033**		**383**	822	1103	E6	1265	R4	250	85
200000	33,83	41		**882**		**325**	694	930	E6	1066	R4	250	81
200000	37,32	38		**800**		**321**	682	913	E6	845	R3	250	83
200000	40,31	35		**741**		**310**	656	879	E6	813	R3	250	84
200000	43,70	32		**684**		**297**	629	841	E6	779	R3	250	85
200000	47,58	29		**629**		**284**	600	641	E5	743	R3	250	85
200000	52,20	27		**573**		**279**	588	628	E5	728	R3	250	85
200000	56,39	25		**531**		**267**	562	600	E5	695	R3	250	85
200000	66,22	21	**1400**	**456**	**BT1724**	**369**	805	513	E3	607	R1	250	45
200000	77,81	18		**389**		**349**	756	436	E2	569	R1	250	47
200000	84,76	17		**357**		**337**	728	387	E1	548	R1	250	48
200000	94,37	15		**321**		**332**	713	379	E1	536	R1	250	49
200000	102,42	14		**296**		**319**	685	364	E1	514	R1	250	50
200000	106,53	13		**286**		**281**	601	318	E1	450	R1	250	18
200000	125,17	11		**244**		**265**	563	298	E1	421	R1	250	36
200000	136,36	10		**224**		**255**	542	287	E1	405	R1	250	36
200000	151,81	9,2		**201**		**250**	530	281	E1	396	R1	250	37
200000	164,77	8,5		**185**		**240**	508	269	E1	379	R1	250	38
200000	179,58	7,8		**170**		**230**	485	257	E1	362	R1	250	38
200000	215,59	6,5		**142**		**228**	481	254	E1	358	R1	250	38
200000	255,08	5,5		**120**		**216**	455	241	E1	339	R1	250	38
200000	303,53	4,6		**101**		**211**	443	234	E1	330	R1	250	38
180600	20,13	70	**1400**	**1332**	**BT1823**	**464**	1030	1729	E7	1538	R4	300	82
191850	21,79	64		**1308**		**453**	1001	1678	E7	1493	R4	300	82
207450	25,77	54		**1197**		**428**	936	1564	E7	1392	R4	300	85
218900	28,42	49		**1145**		**423**	920	1536	E7	1367	R4	300	85
225500	30,70	46		**1093**		**410**	887	1479	E7	1317	R4	300	85
232250	33,29	42		**1039**		**395**	852	1104	E6	1263	R4	300	85
240000	39,08	36		**917**		**335**	718	930	E6	1064	R4	300	80
240000	43,11	32		**831**		**330**	706	913	E6	846	R3	300	82
240000	46,56	30		**770**		**319**	680	879	E6	814	R3	300	83
240000	50,48	28		**711**		**307**	652	842	E6	780	R3	300	85
240000	54,96	25		**654**		**294**	622	803	E6	745	R3	300	85
240000	60,30	23		**596**		**289**	610	631	E5	730	R3	300	85
240000	65,14	21		**552**		**277**	583	604	E5	698	R3	300	85
240000	76,50	18	**1400**	**469**	**BT1824**	**432**	920	440	E1	616	R1	300	45
240000	89,89	16		**399**		**406**	860	414	E1	578	R1	300	47
240000	97,92	14		**367**		**392**	827	399	E1	557	R1	300	48
240000	109,01	13		**329**		**384**	809	391	E1	545	R1	300	49
240000	118,32	12		**304**		**369**	775	375	E1	523	R1	300	49
235530	123,06	11		**287**		**324**	678	329	E1	458	R1	300	13
240000	144,60	9,7		**249**		**303**	633	308	E1	429	R1	300	36
240000	157,52	8,9		**229**		**291**	608	297	E1	413	R1	300	36
240000	175,36	8,0		**206**		**284**	594	290	E1	403	R1	300	37
240000	190,34	7,4		**190**		**273**	568	278	E1	387	R1	300	38
240000	207,45	6,7		**174**		**260**	541	266	E1	369	R1	300	38
240000	249,05	5,6		**145**		**260**	540	263	E1	366	R1	300	38
240000	294,66	4,8		**123**		**248**	514	249	E1	346	R1	300	38
240000	350,63	4,0		**103**		**242**	502	242	E1	337	R1	300	38

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

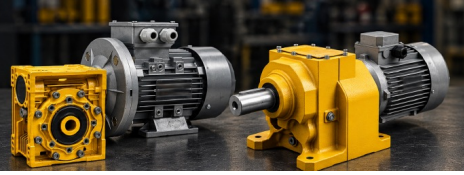


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
300000	64,97	22	**1400**	**688**	**BT1924**	**594**	1275	686	E2	863	R1	280	58
300000	71,92	20		**622**		**564**	1205	650	E2	817	R1	280	59
300000	78,07	18		**573**		**545**	1162	587	E1	788	R1	280	60
300000	83,93	17		**533**		**562**	1195	605	E1	812	R1	280	61
300000	90,07	16		**496**		**545**	1156	587	E1	786	R1	280	61
300000	104,16	13		**431**		**439**	927	472	E1	631	R1	280	48
300000	115,30	12		**390**		**416**	876	447	E1	597	R1	280	48
300000	125,17	11		**359**		**402**	844	432	E1	576	R1	280	48
300000	134,57	10		**334**		**413**	867	444	E1	592	R1	280	48
300000	144,41	9,7		**311**		**400**	839	430	E1	573	R1	280	48
300000	167,79	8,3		**268**		**372**	777	399	E1	531	R1	280	48
300000	197,28	7,1		**228**		**357**	744	383	E1	509	R1	280	48
300000	233,38	6,0		**193**		**348**	723	373	E1	495	R1	280	48
300000	293,83	4,8		**153**		**317**	659	340	E1	452	R1	280	48
345000	72,42	19	**1400**	**711**	**BT2024**	**576**	1239	724	E3	837	R1	320	57
345000	80,17	18		**642**		**548**	1172	687	E3	794	R1	320	59
345000	87,03	16		**592**		**530**	1130	611	E2	766	R1	320	60
345000	93,56	15		**550**		**546**	1161	587	E1	788	R1	320	60
345000	100,40	14		**513**		**530**	1123	570	E1	763	R1	320	61
345000	116,12	12		**445**		**427**	901	459	E1	613	R1	320	48
345000	128,54	11		**402**		**405**	852	435	E1	580	R1	320	48
345000	139,54	10		**371**		**391**	821	420	E1	560	R1	320	48
345000	150,01	9,3		**344**		**401**	842	431	E1	575	R1	320	48
345000	160,98	8,7		**321**		**389**	815	418	E1	557	R1	320	48
345000	187,04	7,5		**277**		**362**	756	388	E1	517	R1	320	48
345000	219,92	6,4		**236**		**347**	724	372	E1	495	R1	320	48
345000	260,16	5,4		**199**		**338**	704	363	E1	482	R1	320	48
345000	327,55	4,3		**158**		**309**	643	332	E1	441	R1	320	48
420000	68,08	21	**1400**	**918**	**BT2124**	**754**	1607	849	E2	1033	R1	370	69
420000	73,68	19		**849**		**733**	1558	825	E2	1003	R1	370	69
420000	87,14	16		**718**		**685**	1448	728	E1	935	R1	370	69
420000	96,11	15		**651**		**675**	1423	717	E1	920	R1	370	69
420000	103,82	13		**603**		**650**	1368	691	E1	885	R1	370	69
420000	111,75	13		**561**		**566**	1189	601	E1	770	R1	370	69
420000	132,16	11		**475**		**527**	1103	559	E1	716	R1	370	69
420000	145,76	9,6		**431**		**518**	1083	550	E1	703	R1	370	69
420000	157,46	8,9		**399**		**499**	1041	529	E1	676	R1	370	69
420000	170,71	8,2		**368**		**478**	997	507	E1	648	R1	370	69
420000	212,09	6,6		**296**		**470**	977	498	E1	636	R1	370	69
420000	239,57	5,8		**262**		**451**	936	478	E1	609	R1	370	69
420000	280,13	5,0		**224**		**430**	893	457	E1	582	R1	370	69
470000	73,85	19	**1400**	**947**	**BT2224**	419	924	1062	E5	1254	R3	370	69
470000	79,93	18		**875**		409	898	1031	E5	869	R2	370	69
470000	94,52	15		**741**		386	837	960	E5	811	R2	370	69
470000	104,25	13		**672**		382	824	676	E4	798	R2	370	69
470000	112,62	12		**622**		369	793	652	E4	768	R2	370	69
470000	121,22	12		**579**		322	690	567	E4	668	R2	370	69
470000	143,36	9,8		**490**		302	641	528	E4	509	R1	370	69
470000	158,12	8,9		**444**		297	630	519	E4	500	R1	370	69
470000	170,80	8,2		**411**		287	606	396	E3	481	R1	370	69
470000	185,17	7,6		**380**		275	581	380	E3	461	R1	370	69
470000	230,07	6,1		**306**		271	570	333	E2	453	R1	370	69
470000	259,88	5,4		**271**		261	547	291	E1	435	R1	370	69
470000	303,87	4,6		**232**		250	522	278	E1	416	R1	370	69


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

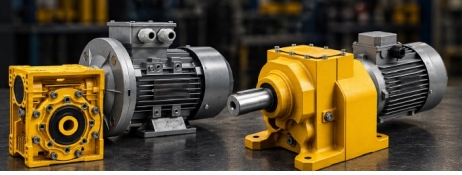

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
1420	3,21	280	**900**	**44**	**BT0322**	**-**	19	37	48	166 E4	152 R1	24	12
1550	3,60	250		**42**		**11**	26	47	60	112 E3	180 R1	24	11
1670	4,06	222		**40**		**15**	31	51	65	119 E3	189 R1	24	11
1890	4,86	185		**38**		**20**	35	54	67	83 E2	188 R1	24	11
1990	5,27	171		**37**		**21**	36	55	68	83 E2	185 R1	24	11
2080	5,73	157		**36**		**22**	36	55	67	82 E2	181 R1	24	11
2370	6,90	130		**34**		**24**	37	55	66	54 E1	177 R1	24	11
2250	7,84	115		**28**		**25**	39	55	67	55 E1	175 R1	24	12
2150	8,46	106		**25**		**25**	38	53	65	53 E1	168 R1	24	12
1510	9,17	98		**16**		**22**	33	41	50	46 E1	141 R1	24	6,8
1810	11,04	82		**16**		**22**	32	40	48	44 E1	135 R1	24	6,8
2060	12,55	72		**16**		**22**	32	39	48	44 E1	132 R1	24	6,8
2190	13,54	67		**16**		**21**	30	37	46	42 E1	126 R1	24	6,8
2070	14,67	61		**14**		**20**	29	36	43	40 E1	119 R1	24	6,8
5500	3,14	287	**900**	**171**	**BT0522**	**29**	61	98	127	595 E6	532 R3	34	25
6400	3,64	247		**171**		**35**	72	112	144	470 E5	588 R3	34	25
7100	4,26	211		**162**		**43**	81	122	155	488 E5	374 R2	34	25
7400	4,62	195		**155**		**46**	84	125	158	287 E4	375 R2	34	25
7700	5,03	179		**148**		**48**	86	126	158	285 E4	264 R1	34	25
7950	5,43	166		**141**		**54**	94	135	170	307 E4	285 R1	34	25
8250	5,86	154		**136**		**54**	94	134	168	302 E4	280 R1	34	25
7700	6,90	130		**108**		**55**	91	128	160	178 E3	264 R1	34	25
7100	7,92	114		**87**		**56**	91	127	157	130 E2	257 R1	34	25
5600	8,74	103		**62**		**44**	84	82	127	97 E2	230 R1	34	17
6000	9,43	95		**62**		**32**	81	43	96	95 E3	221 R1	34	17
6950	11,10	81		**61**		**27**	74	35	89	123 E4	203 R1	34	17
7250	12,74	71		**55**		**23**	72	29	84	104 E4	194 R1	34	17
6900	13,68	66		**49**		**21**	72	27	84	95 E4	195 R1	34	17
8450	3,08	292	**900**	**267**	**BT0722**	**35**	95	136	189	915 E7	902 R5	63	39
9760	3,56	253		**266**		**49**	120	165	227	755 E6	908 R4	63	39
11350	4,14	218		**265**		**61**	137	186	252	806 E6	724 R3	63	39
13000	4,74	190		**265**		**70**	150	198	267	612 E5	757 R3	63	39
14100	5,15	175		**264**		**74**	154	201	271	613 E5	756 R3	63	39
14200	5,62	160		**244**		**74**	153	200	268	604 E5	468 R2	63	39
13100	6,47	139		**195**		**82**	159	206	273	366 E4	340 R1	63	39
12500	7,03	128		**171**		**84**	158	203	267	357 E4	332 R1	63	39
12500	7,55	119		**159**		**91**	169	214	282	379 E4	353 R1	63	39
11900	8,15	111		**141**		**90**	165	208	273	237 E3	341 R1	63	39
11800	9,84	91		**116**		**79**	139	153	207	197 E3	281 R1	63	23
12700	10,69	84		**115**		**77**	134	147	199	190 E3	270 R1	63	23
12700	11,50	78		**107**		**81**	142	155	209	155 E2	284 R1	63	23
12050	12,40	73		**94**		**79**	136	149	201	149 E2	272 R1	63	23
16690	3,27	275	**900**	**493**	**BT0922**	**95**	207	364	462	1499 E8	1654 R6	54	1,1
19110	3,75	240		**492**		**112**	236	406	513	930 E6	1111 R4	54	0,9
22020	4,31	209		**491**		**125**	257	432	544	977 E6	1163 R4	54	0,5
23690	4,64	194		**491**		**129**	262	439	551	986 E6	890 R3	54	0,6
25100	5,00	180		**482**		**131**	264	438	550	984 E6	889 R3	54	6,8
26580	5,41	166		**472**		**132**	264	435	545	719 E5	879 R3	54	14
28730	6,07	148		**455**		**135**	268	437	548	724 E5	883 R3	54	26
28070	6,54	138		**413**		**133**	262	427	534	705 E5	859 R3	54	39
25720	7,54	119		**328**		**131**	254	409	512	677 E5	535 R2	54	39
17620	8,71	103		**195**		**115**	218	304	392	360 E4	338 R1	54	39
19760	9,76	92		**195**		**113**	215	297	384	355 E4	332 R1	54	23
21290	10,52	86		**195**		**109**	207	286	369	341 E4	320 R1	54	23
24540	12,13	74		**196**		**104**	195	270	348	322 E4	302 R1	54	23
25200	13,68	66		**178**		**102**	192	264	341	215 E3	297 R1	54	23

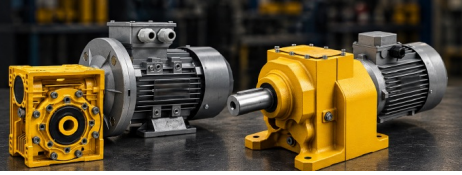

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
22500	3,34	269	**900**	**649**	**BT1122**	**127**	314	443	610	2105 E9	2324 R7	71	0,3
25290	3,75	240		**648**		**157**	378	524	720	1928 E8	2123 R6	71	0,1
28820	4,35	207		**635**		**180**	417	569	776	1622 E7	1601 R5	71	3,0
30530	4,70	191		**623**		**188**	428	583	791	1203 E6	1425 R4	71	6,2
33100	5,20	173		**610**		**190**	425	573	775	1177 E6	1066 R3	71	10
35130	5,65	159		**597**		**191**	423	567	766	1159 E6	1051 R3	71	13
37000	6,07	148		**584**		**208**	456	607	820	930 E5	1128 R3	71	16
38870	6,52	138		**572**		**206**	448	595	802	909 E5	1102 R3	71	20
42940	7,57	119		**544**		**196**	421	555	747	849 E5	1027 R3	71	27
37260	9,06	99		**396**		**162**	339	390	544	436 E4	540 R2	71	6,9
40050	9,74	92		**396**		**172**	359	413	576	462 E4	572 R2	71	6,9
42980	10,45	86		**396**		**167**	347	398	556	445 E4	552 R2	71	6,9
49940	12,14	74		**397**		**153**	318	365	509	408 E4	505 R2	71	6,9
49470	13,16	68		**363**		**146**	302	344	481	387 E4	479 R2	71	23

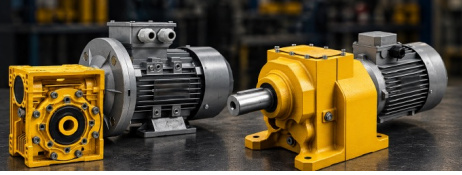

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
3570	9,78	92	**900**	**36**	**BT0323**	**24**	35	42	52	67	E2	138	R1	40	8,8
3970	10,86	83		**36**		**26**	37	45	55	71	E2	146	R1	40	8,8
4530	12,42	72		**36**		**25**	36	44	53	68	E2	140	R1	40	8,8
4850	14,30	63		**33**		**24**	35	42	51	65	E2	134	R1	40	8,8
4850	16,60	54		**29**		**23**	33	39	48	43	E1	127	R1	40	8,8
4850	17,95	50		**27**		**23**	32	38	47	42	E1	123	R1	40	8,8
4850	21,54	42		**22**		**22**	31	37	45	41	E1	118	R1	40	8,8
4850	25,03	36		**19**		**20**	29	34	42	38	E1	109	R1	40	8,8
3390	27,91	32		**12**		**17**	24	25	32	31	E1	90	R1	40	5,7
3660	30,18	30		**12**		**16**	23	24	31	30	E1	87	R1	40	5,7
4400	36,22	25		**12**		**16**	22	23	29	29	E1	84	R1	40	5,7
4850	42,09	21		**12**		**15**	21	22	27	27	E1	77	R1	40	5,7
4850	45,61	20		**11**		**14**	20	21	26	26	E1	74	R1	40	5,7
4200	51,31	18		**8,2**		**14**	19	20	25	25	E1	72	R1	40	5,7
3690	54,78	16		**6,8**		**14**	19	20	25	25	E1	72	R1	40	5,7
3900	59,15	15		**6,7**		**12**	17	18	23	23	E1	65	R1	40	5,7
4050	11,09	81	**900**	**36**	**BT0423**	**26**	38	45	55	69	E2	140	R1	30	8,9
4500	12,32	73		**36**		**28**	40	47	58	73	E2	149	R1	30	8,9
5150	14,09	64		**36**		**27**	39	46	56	70	E2	143	R1	30	8,9
5500	16,23	55		**33**		**26**	37	44	54	48	E1	136	R1	30	8,9
5500	18,83	48		**29**		**25**	35	41	51	45	E1	129	R1	30	8,9
5500	20,36	44		**27**		**24**	34	40	49	44	E1	125	R1	30	8,9
5500	24,44	37		**22**		**24**	33	38	47	42	E1	120	R1	30	8,9
5500	28,39	32		**19**		**22**	31	36	44	39	E1	111	R1	30	8,9
3850	31,67	28		**12**		**18**	26	26	33	32	E1	91	R1	30	5,7
4160	34,24	26		**12**		**18**	25	26	32	31	E1	88	R1	30	5,7
4990	41,10	22		**12**		**17**	24	25	31	30	E1	85	R1	30	5,7
5500	47,75	19		**12**		**16**	22	23	29	28	E1	79	R1	30	5,7
5500	51,75	17		**11**		**15**	21	22	27	27	E1	75	R1	30	5,7
4770	58,21	15		**8,2**		**15**	21	21	27	26	E1	74	R1	30	5,7
4180	62,15	14		**6,8**		**15**	21	21	27	26	E1	73	R1	30	5,7
4430	67,11	13		**6,7**		**13**	18	19	24	23	E1	66	R1	30	5,7
6160	13,28	68	**900**	**46**	**BT0523**	**31**	47	58	72	75	E2	148	R1	39	12
6900	14,87	61		**45**		**33**	50	61	76	79	E2	155	R1	39	12
7790	16,79	54		**46**		**33**	49	60	74	76	E2	151	R1	39	12
9000	20,09	45		**44**		**31**	45	55	69	71	E2	140	R1	39	12
9000	21,78	41		**41**		**30**	44	54	67	69	E2	136	R1	39	12
9000	23,68	38		**37**		**29**	43	52	64	67	E2	131	R1	39	12
9000	28,52	32		**31**		**28**	41	49	61	46	E1	124	R1	39	12
9000	32,42	28		**27**		**27**	40	47	59	45	E1	121	R1	39	12
9000	34,98	26		**25**		**26**	38	46	57	43	E1	116	R1	39	12
6950	37,89	24		**18**		**22**	32	35	44	36	E1	97	R1	39	8,4
8380	45,64	20		**18**		**21**	30	33	41	34	E1	91	R1	39	8,4
9000	51,87	17		**17**		**20**	29	32	40	33	E1	89	R1	39	8,4
9000	55,97	16		**16**		**19**	28	30	39	32	E1	85	R1	39	8,4
9000	60,62	15		**15**		**19**	27	29	37	31	E1	81	R1	39	8,4
6750	64,03	14		**11**		**20**	28	30	39	32	E1	85	R1	39	8,4
7880	69,75	13		**11**		**16**	24	25	32	27	E1	71	R1	39	8,4

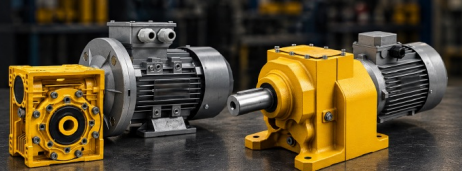

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
7650	16,49	55	**900**	**46**	**BT0623**	**34**	51	60	76	77	E2	150	R1	35	12
8570	18,47	49		**45**		**36**	54	64	80	81	E2	158	R1	35	12
9680	20,85	43		**46**		**35**	53	62	78	79	E2	153	R1	35	12
11000	24,95	36		**43**		**33**	49	58	72	73	E2	142	R1	35	12
11000	27,05	33		**40**		**32**	48	56	70	71	E2	138	R1	35	12
11000	29,41	31		**37**		**31**	46	54	68	69	E2	133	R1	35	12
11000	35,43	25		**31**		**30**	44	51	64	48	E1	126	R1	35	12
11000	40,26	22		**27**		**29**	43	49	62	47	E1	122	R1	35	12
11000	43,45	21		**25**		**28**	41	48	60	45	E1	118	R1	35	12
8640	47,06	19		**18**		**24**	35	36	47	38	E1	98	R1	35	8,4
10400	56,68	16		**18**		**22**	33	34	44	36	E1	93	R1	35	8,4
11000	64,42	14		**17**		**22**	32	33	42	35	E1	90	R1	35	8,4
11000	69,51	13		**16**		**21**	31	32	41	33	E1	86	R1	35	8,4
11000	75,29	12		**15**		**20**	29	31	39	32	E1	83	R1	35	8,4
8390	79,52	11		**11**		**21**	31	32	41	34	E1	86	R1	35	8,4
9780	86,63	10		**11**		**18**	25	26	34	28	E1	72	R1	35	8,4
12280	12,03	75	**900**	**100**	**BT0723**	**49**	84	106	137	150	E3	215	R1	50	17
14050	13,95	65		**98**		**49**	82	103	132	144	E3	206	R1	50	17
14800	15,06	60		**96**		**48**	81	101	129	141	E3	201	R1	50	17
15700	16,30	55		**94**		**47**	79	97	125	137	E3	195	R1	50	17
16550	17,68	51		**92**		**47**	77	95	121	133	E3	190	R1	50	17
17450	19,23	47		**89**		**45**	75	90	116	129	E3	183	R1	50	17
18450	20,99	43		**86**		**44**	72	88	113	124	E3	176	R1	50	17
19000	24,33	37		**77**		**43**	69	85	109	119	E3	168	R1	50	17
16700	28,15	32		**58**		**43**	68	82	105	90	E2	163	R1	50	17
12300	30,94	29		**39**		**36**	57	62	82	75	E2	136	R1	50	12
13400	33,77	27		**39**		**35**	55	60	78	72	E2	131	R1	50	12
15550	39,14	23		**39**		**33**	53	57	75	69	E2	125	R1	50	12
17800	45,28	20		**39**		**33**	51	55	72	67	E2	120	R1	50	12
16450	49,64	18		**33**		**32**	50	55	71	66	E2	119	R1	50	12
15650	53,72	17		**29**		**31**	48	52	68	49	E1	113	R1	50	12
14800	58,38	15		**25**		**30**	46	49	64	47	E1	108	R1	50	12
19000	60,57	15	**900**	**31**	**BT0724**	**31**	48	52	68	48	E1	108	R1	50	9,7
19000	70,29	13		**27**		**29**	46	50	65	46	E1	103	R1	50	9,7
19000	76,01	12		**25**		**28**	44	48	63	44	E1	100	R1	50	9,7
19000	91,23	9,9		**21**		**27**	42	45	59	42	E1	95	R1	50	9,7
19000	106,00	8,5		**18**		**26**	40	42	55	39	E1	89	R1	50	9,7
19000	114,86	7,8		**17**		**25**	38	41	53	38	E1	85	R1	50	9,7
15200	127,84	7,0		**12**		**20**	32	31	41	32	E1	71	R1	50	5,8
18300	153,44	5,9		**12**		**20**	30	29	39	30	E1	67	R1	50	5,8
19000	178,28	5,0		**11**		**18**	28	27	36	28	E1	63	R1	50	5,8
19000	193,18	4,7		**10**		**18**	27	26	35	27	E1	61	R1	50	5,8
18450	238,28	3,8		**8,0**		**17**	26	25	33	26	E1	58	R1	50	5,8
16400	275,31	3,3		**6,2**		**17**	26	24	33	25	E1	56	R1	50	5,8
15700	323,02	2,8		**5,1**		**14**	21	20	27	22	E1	49	R1	50	5,8
15550	15,26	59	**900**	**100**	**BT0823**	**64**	106	128	166	158	E3	222	R1	42	17
17850	17,69	51		**99**		**62**	102	122	157	151	E3	212	R1	42	17
18850	19,10	47		**96**		**61**	100	119	154	147	E3	207	R1	42	17
19850	20,66	44		**94**		**60**	98	116	150	143	E3	201	R1	42	17
21000	22,41	40		**92**		**58**	95	113	145	139	E3	195	R1	42	17
22150	24,38	37		**89**		**57**	92	109	141	134	E3	188	R1	42	17
23400	26,61	34		**86**		**55**	89	104	134	129	E3	181	R1	42	17
24000	30,85	29		**77**		**53**	85	100	128	123	E3	173	R1	42	17
21350	35,68	25		**59**		**52**	83	97	125	74	E1	167	R1	42	17
15600	39,22	23		**39**		**44**	70	74	98	63	E1	140	R1	42	12
17000	42,81	21		**39**		**43**	67	71	94	76	E2	135	R1	42	12
19700	49,62	18		**39**		**41**	64	67	89	73	E2	128	R1	42	12
22550	57,40	16		**39**		**39**	62	65	86	55	E1	123	R1	42	12
20900	62,94	14		**33**		**39**	61	64	84	55	E1	122	R1	42	12
19850	68,11	13		**29**		**37**	59	61	81	52	E1	116	R1	42	12
18750	74,01	12		**25**		**36**	56	58	77	50	E1	111	R1	42	12

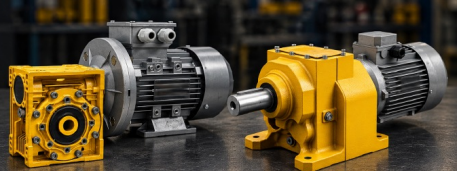

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
24000	76,80	12	**900**	**31**	**BT0824**	**37**	58	62	81	51 E1	111 R1	42	9,7
24000	89,12	10		**27**		**35**	55	59	77	48 E1	105 R1	42	9,7
24000	96,37	9,3		**25**		**34**	53	56	74	47 E1	102 R1	42	9,7
24000	115,67	7,8		**21**		**33**	51	54	70	45 E1	97 R1	42	9,7
24000	134,40	6,7		**18**		**31**	48	50	66	42 E1	91 R1	42	9,7
24000	145,63	6,2		**17**		**30**	46	48	63	40 E1	87 R1	42	9,7
19300	162,08	5,6		**12**		**24**	38	36	48	33 E1	72 R1	42	5,8
23150	194,54	4,6		**12**		**23**	36	34	46	32 E1	69 R1	42	5,8
24000	226,03	4,0		**11**		**22**	34	32	43	30 E1	64 R1	42	5,8
24000	244,93	3,7		**10**		**21**	32	31	41	29 E1	62 R1	42	5,8
23400	302,11	3,0		**8,0**		**20**	31	29	39	27 E1	59 R1	42	5,8
20800	349,05	2,6		**6,2**		**19**	30	28	38	26 E1	57 R1	42	5,8
19820	409,55	2,2		**5,1**		**17**	27	25	33	23 E1	51 R1	42	5,8
19800	12,34	73	**900**	**156**	**BT0923**	**79**	143	213	268	266 E4	249 R1	82	33
23000	14,32	63		**156**		**78**	140	208	261	259 E4	243 R1	82	33
26900	16,75	54		**157**		**75**	134	196	246	246 E4	310 R2	82	33
29000	18,18	49		**156**		**73**	130	190	239	238 E4	300 R2	82	33
29000	19,79	45		**143**		**71**	126	183	229	230 E4	216 R1	82	33
29000	21,36	42		**133**		**73**	129	188	235	236 E4	221 R1	82	33
29000	23,06	39		**123**		**72**	126	181	227	229 E4	214 R1	82	33
29000	27,14	33		**105**		**67**	117	168	210	212 E4	199 R1	82	33
29000	31,16	29		**91**		**65**	113	160	201	138 E3	191 R1	82	33
23600	34,36	26		**68**		**57**	97	119	155	119 E3	164 R1	82	15
25500	37,10	24		**68**		**55**	94	116	150	115 E3	159 R1	82	15
29000	43,66	21		**66**		**51**	87	107	139	107 E3	147 R1	82	15
29000	50,13	18		**57**		**49**	84	102	132	102 E3	141 R1	82	15
27450	53,82	17		**51**		**49**	83	101	131	81 E2	140 R1	82	15
27750	58,21	15		**47**		**47**	80	97	126	78 E2	134 R1	82	15
23600	63,67	14		**37**		**41**	70	85	111	69 E2	118 R1	82	15
29000	79,03	11	**900**	**37**	**BT0924**	**43**	72	85	111	56 E1	115 R1	82	13
29000	85,67	11		**34**		**41**	70	82	108	54 E1	112 R1	82	13
29000	93,14	9,7		**31**		**40**	67	79	103	52 E1	108 R1	82	13
29000	112,20	8,0		**26**		**38**	64	74	97	50 E1	102 R1	82	13
29000	127,51	7,1		**23**		**37**	62	71	94	48 E1	98 R1	82	13
29000	137,60	6,5		**21**		**35**	59	69	91	46 E1	95 R1	82	13
26800	149,03	6,0		**18**		**29**	50	52	70	39 E1	79 R1	82	8,4
29000	179,51	5,0		**17**		**28**	47	49	66	36 E1	75 R1	82	8,4
29000	204,02	4,4		**15**		**27**	45	47	64	35 E1	72 R1	82	8,4
29000	220,16	4,1		**14**		**26**	44	45	61	34 E1	70 R1	82	8,4
29000	255,99	3,5		**12**		**25**	42	43	58	33 E1	67 R1	82	8,4
29000	292,45	3,1		**10**		**25**	41	42	58	32 E1	66 R1	82	8,4
26800	348,47	2,6		**8,2**		**20**	33	34	46	26 E1	53 R1	82	8,4
24500	15,26	59	**900**	**157**	**BT1023**	**85**	155	210	271	260 E4	244 R1	65	33
28450	17,72	51		**157**		**84**	152	205	264	253 E4	238 R1	65	33
33300	20,73	43		**157**		**81**	145	194	249	241 E4	226 R1	65	33
36000	22,50	40		**157**		**79**	141	188	242	234 E4	292 R2	65	33
36000	24,49	37		**144**		**77**	136	181	233	226 E4	212 R1	65	33
36000	26,43	34		**133**		**79**	140	185	238	231 E4	217 R1	65	33
36000	28,53	32		**124**		**77**	136	179	230	224 E4	210 R1	65	33
36000	33,58	27		**105**		**72**	127	166	213	208 E4	196 R1	65	33
36000	38,55	23		**92**		**70**	122	158	204	138 E3	188 R1	65	33
29200	42,52	21		**68**		**61**	105	119	158	119 E3	161 R1	65	15
31550	45,90	20		**68**		**59**	101	115	153	115 E3	156 R1	65	15
36000	54,02	17		**66**		**55**	94	107	142	107 E3	145 R1	65	15
36000	62,02	15		**58**		**53**	90	102	135	83 E2	138 R1	65	15
33950	66,59	14		**51**		**52**	90	101	134	83 E2	137 R1	65	15
34350	72,03	12		**48**		**50**	86	97	129	79 E2	131 R1	65	15
29200	78,78	11		**37**		**45**	76	86	114	70 E2	116 R1	65	15

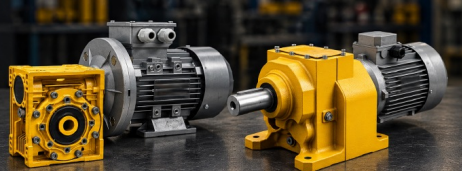

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
36000	97,78	9,2	**900**	**37**	**BT1024**	**45**	77	85	113	58 E1	114 R1	65	13
36000	106,00	8,5		**34**		**44**	74	82	110	56 E1	110 R1	65	13
36000	115,25	7,8		**32**		**42**	72	79	106	54 E1	107 R1	65	13
36000	138,82	6,5		**26**		**40**	68	74	99	51 E1	101 R1	65	13
36000	157,77	5,7		**23**		**39**	66	72	96	49 E1	97 R1	65	13
36000	170,25	5,3		**21**		**37**	63	69	93	48 E1	94 R1	65	13
33150	184,39	4,9		**19**		**31**	53	52	72	40 E1	78 R1	65	8,4
36000	222,11	4,1		**17**		**30**	50	49	68	38 E1	74 R1	65	8,4
36000	252,43	3,6		**15**		**29**	48	48	66	36 E1	72 R1	65	8,4
36000	272,40	3,3		**14**		**28**	47	46	63	35 E1	69 R1	65	8,4
36000	316,74	2,8		**12**		**26**	45	44	60	34 E1	66 R1	65	8,4
36000	361,85	2,5		**10**		**26**	44	43	59	33 E1	65 R1	65	8,4
33150	431,16	2,1		**8,2**		**21**	35	35	48	27 E1	53 R1	65	8,4
30950	12,14	74	**900**	**248**	**BT1123**	**112**	227	295	394	511 E5	407 R2	100	39
35750	14,02	64		**248**		**112**	225	290	387	504 E5	402 R2	100	39
41550	16,29	55		**248**		**109**	215	275	367	479 E5	382 R2	100	39
47550	18,65	48		**248**		**106**	209	265	353	463 E5	370 R2	100	39
51750	20,28	44		**249**		**103**	202	256	342	447 E5	357 R2	100	39
55000	22,14	41		**243**		**100**	195	245	328	430 E5	344 R2	100	40
54000	25,47	35		**207**		**97**	188	237	316	414 E5	331 R2	100	41
54300	27,67	33		**192**		**96**	184	230	307	404 E5	323 R2	100	42
48400	29,74	30		**159**		**97**	186	232	308	262 E4	247 R1	100	43
48900	32,07	28		**149**		**94**	179	223	296	252 E4	237 R1	100	44
41350	38,76	23		**105**		**78**	146	163	224	144 E3	193 R1	100	23
44900	42,11	21		**105**		**76**	142	155	214	141 E3	188 R1	100	23
48250	45,26	20		**105**		**76**	142	158	217	141 E3	188 R1	100	23
49400	48,81	18		**100**		**74**	137	152	209	136 E3	181 R1	100	23
43350	55,27	16		**77**		**72**	133	148	203	132 E3	176 R1	100	23
42750	59,72	15		**71**		**63**	116	126	174	115 E3	154 R1	100	23
55000	63,03	14	**900**	**87**	**BT1124**	**68**	126	139	190	121 E3	160 R1	100	19
55000	68,37	13		**80**		**66**	122	134	184	117 E3	155 R1	100	19
55000	74,37	12		**74**		**64**	118	129	178	114 E3	150 R1	100	19
55000	81,17	11		**68**		**62**	114	124	171	91 E2	145 R1	100	19
55000	94,08	9,6		**58**		**59**	109	118	162	87 E2	138 R1	100	19
55000	108,84	8,3		**51**		**57**	104	110	153	71 E1	133 R1	100	19
46600	119,64	7,5		**39**		**48**	87	83	119	59 E1	111 R1	100	12
50800	130,58	6,9		**40**		**46**	84	80	115	57 E1	107 R1	100	12
55000	151,35	5,9		**37**		**44**	80	76	109	54 E1	102 R1	100	12
52350	188,20	4,8		**28**		**42**	77	73	105	52 E1	98 R1	100	12
53000	222,51	4,0		**24**		**40**	73	69	99	50 E1	93 R1	100	12
46600	272,66	3,3		**17**		**38**	69	64	93	47 E1	87 R1	100	12
47250	320,17	2,8		**15**		**32**	59	55	80	40 E1	75 R1	100	12
39800	15,61	58	**900**	**248**	**BT1223**	**135**	270	310	429	521 E5	419 R2	90	39
46000	18,02	50		**248**		**135**	267	305	421	513 E5	413 R2	90	39
53400	20,94	43		**248**		**130**	255	290	399	487 E5	393 R2	90	39
61150	23,97	38		**249**		**127**	247	279	385	471 E5	380 R2	90	39
66500	26,08	35		**249**		**123**	239	270	372	455 E5	367 R2	90	39
70000	28,46	32		**240**		**120**	231	259	357	438 E5	354 R2	90	40
69450	32,75	27		**207**		**116**	223	250	343	421 E5	341 R2	90	41
69850	35,58	25		**192**		**114**	218	243	334	411 E5	333 R2	90	42
62200	38,24	24		**159**		**115**	218	243	335	273 E4	258 R1	90	43
62900	41,24	22		**149**		**111**	210	234	322	262 E4	248 R1	90	44
53150	49,83	18		**105**		**91**	171	173	245	155 E3	202 R1	90	23
57750	54,14	17		**105**		**89**	167	165	235	151 E3	197 R1	90	23
62050	58,19	15		**105**		**89**	167	168	238	151 E3	197 R1	90	23
63500	62,75	14		**100**		**86**	160	161	229	145 E3	189 R1	90	23
55700	71,06	13		**77**		**84**	156	157	222	141 E3	184 R1	90	23
55000	76,78	12		**71**		**74**	136	134	191	124 E3	161 R1	90	23

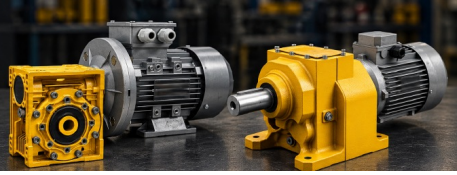

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	81,04	11	**900**	**86**	**BT1224**	**78**	144	146	206	129 E3	167 R1	90	19
70000	87,90	10		**79**		**76**	140	142	200	106 E2	162 R1	90	19
70000	95,62	9,4		**73**		**73**	136	136	193	103 E2	156 R1	90	19
70000	104,36	8,6		**67**		**71**	131	131	185	99 E2	151 R1	90	19
70000	120,97	7,4		**58**		**68**	125	124	176	81 E1	144 R1	90	19
70000	139,94	6,4		**50**		**65**	120	117	167	78 E1	138 R1	90	19
59900	153,82	5,9		**39**		**54**	100	88	131	65 E1	115 R1	90	12
65350	167,89	5,4		**40**		**53**	96	85	126	63 E1	111 R1	90	12
70000	194,60	4,6		**37**		**50**	92	81	120	60 E1	106 R1	90	12
67300	241,98	3,7		**28**		**48**	88	77	115	58 E1	102 R1	90	12
68150	286,09	3,1		**24**		**46**	84	74	109	55 E1	96 R1	90	12
59900	350,56	2,6		**18**		**43**	79	69	102	51 E1	91 R1	90	12
60750	411,64	2,2		**15**		**37**	68	59	88	44 E1	78 R1	90	12
56510	12,69	71	**900**	**431**	**BT1323**	**197**	448	452	674	662 E5	791 R3	140	9,2
64650	14,52	62		**431**		**193**	434	435	648	639 E5	762 R3	140	9,2
74430	16,71	54		**432**		**188**	416	415	618	611 E5	728 R3	140	9,2
80080	17,98	50		**432**		**184**	406	404	601	776 E6	709 R3	140	9,2
86370	19,39	46		**433**		**179**	394	392	584	753 E6	689 R3	140	9,2
90000	20,97	43		**417**		**175**	383	379	564	730 E6	668 R3	140	21
90000	23,52	38		**372**		**173**	374	371	551	547 E5	651 R3	140	47
90000	25,34	36		**346**		**168**	363	358	531	529 E5	629 R3	140	51
90000	29,21	31		**300**		**162**	345	339	503	502 E5	597 R3	140	53
66930	33,74	27		**194**		**137**	287	254	391	284 E4	271 R1	140	39
75070	37,84	24		**195**		**134**	279	246	380	277 E4	332 R2	140	39
80880	40,76	22		**195**		**129**	270	238	367	267 E4	321 R2	140	39
90000	47,00	19		**189**		**123**	256	225	346	253 E4	304 R2	140	39
80380	53,02	17		**149**		**120**	249	219	337	247 E4	235 R1	140	39
81150	57,35	16		**140**		**115**	239	210	323	237 E4	225 R1	140	39
79460	62,30	14		**127**		**102**	210	185	284	208 E4	198 R1	140	39
90000	70,46	13	**900**	**127**	**BT1324**	**108**	223	197	302	215 E4	205 R1	140	35
90000	76,68	12		**117**		**105**	216	190	291	208 E4	199 R1	140	35
90000	82,77	11		**108**		**106**	218	190	292	210 E4	200 R1	140	35
90000	89,36	10		**100**		**103**	211	184	284	203 E4	194 R1	140	35
90000	105,17	8,6		**85**		**96**	197	171	263	145 E3	181 R1	140	35
90000	120,75	7,5		**74**		**92**	189	163	251	138 E3	173 R1	140	35
83050	123,36	7,3		**68**		**78**	159	124	200	117 E3	146 R1	140	15
89650	133,15	6,8		**68**		**78**	160	124	201	117 E3	147 R1	140	15
90000	143,75	6,3		**63**		**76**	155	121	195	114 E3	142 R1	140	15
90000	169,18	5,3		**54**		**71**	145	112	181	92 E2	133 R1	140	15
90000	194,25	4,6		**47**		**68**	138	107	173	78 E1	127 R1	140	15
86300	235,27	3,8		**37**		**66**	133	103	167	76 E1	123 R1	140	15
87250	275,28	3,3		**32**		**61**	124	96	155	70 E1	114 R1	140	15
88350	327,07	2,8		**28**		**51**	103	79	128	58 E1	95 R1	140	15
68360	15,35	59	**900**	**431**	**BT1423**	**216**	486	471	711	683 E5	812 R3	145	40
78210	17,56	51		**431**		**212**	469	453	683	658 E5	782 R3	145	40
90030	20,21	45		**432**		**205**	450	433	652	629 E5	747 R3	145	40
96880	21,75	41		**432**		**201**	439	421	633	613 E5	728 R3	145	40
104480	23,46	38		**433**		**196**	427	409	615	595 E5	707 R3	145	40
110000	25,37	35		**422**		**191**	414	395	595	577 E5	684 R3	145	48
110000	28,45	32		**376**		**188**	404	386	580	563 E5	667 R3	145	50
110000	30,65	29		**349**		**183**	391	372	559	544 E5	645 R3	145	51
110000	35,34	25		**303**		**176**	372	353	529	516 E5	425 R2	145	53
80970	40,81	22		**194**		**148**	309	265	413	295 E4	281 R1	145	39
90810	45,77	20		**195**		**144**	300	257	400	287 E4	274 R1	145	39
97830	49,31	18		**195**		**140**	290	248	387	277 E4	264 R1	145	39
110000	56,85	16		**191**		**133**	275	234	365	380 E5	251 R1	145	39
97230	64,14	14		**149**		**130**	268	228	356	256 E4	244 R1	145	39
98170	69,38	13		**140**		**124**	257	219	341	245 E4	234 R1	145	39
96130	75,36	12		**127**		**109**	226	192	299	216 E4	206 R1	145	39

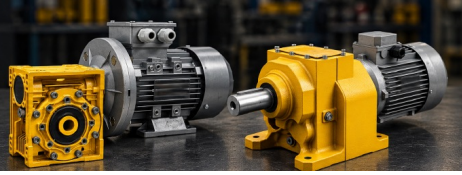

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	85,23	11	**900**	**128**	**BT1424**	**116**	239	204	317	223 E4	212 R1	145	35
110000	92,76	9,7		**118**		**113**	231	197	306	215 E4	206 R1	145	35
110000	100,13	9,0		**109**		**113**	232	197	307	217 E4	207 R1	145	35
110000	108,09	8,3		**101**		**110**	226	191	298	210 E4	201 R1	145	35
110000	127,22	7,1		**86**		**103**	211	177	276	151 E3	188 R1	145	35
110000	146,07	6,2		**75**		**99**	201	169	264	127 E2	179 R1	145	35
100500	149,23	6,0		**68**		**83**	169	129	210	122 E3	151 R1	145	15
108450	161,07	5,6		**68**		**84**	171	130	211	123 E3	152 R1	145	15
110000	173,89	5,2		**64**		**81**	165	126	205	104 E2	147 R1	145	15
110000	204,66	4,4		**55**		**76**	154	117	191	97 E2	138 R1	145	15
110000	234,98	3,8		**48**		**73**	148	112	182	83 E1	132 R1	145	15
104400	284,60	3,2		**37**		**70**	143	107	175	80 E1	127 R1	145	15
105550	333,00	2,7		**32**		**65**	133	100	163	75 E1	118 R1	145	15
106850	395,65	2,3		**28**		**54**	110	82	135	62 E1	98 R1	145	15
87350	12,75	71	**900**	**662**	**BT1523**	**257**	613	578	895	980 E6	898 R3	240	62
98060	14,31	63		**661**		**265**	628	591	914	1003 E6	1165 R4	240	62
112720	16,59	54		**656**		**260**	603	566	873	958 E6	1112 R4	240	62
119480	17,92	50		**644**		**255**	588	550	848	932 E6	1082 R4	240	62
129550	19,84	45		**632**		**244**	558	523	804	884 E6	1026 R4	240	63
137500	21,54	42		**618**		**237**	540	504	775	854 E6	990 R4	240	63
144900	23,15	39		**605**		**244**	552	515	791	872 E6	1010 R4	240	63
150000	24,85	36		**584**		**238**	536	498	766	845 E6	979 R4	240	64
150000	28,87	31		**503**		**225**	501	465	712	787 E6	912 R4	240	66
125000	34,53	26		**352**		**183**	399	335	533	623 E6	573 R3	240	49
134370	37,12	24		**351**		**187**	407	341	542	635 E6	584 R3	240	49
144200	39,84	23		**352**		**182**	394	331	525	616 E6	566 R3	240	49
150000	46,29	19		**316**		**170**	367	308	489	573 E6	527 R3	240	49
150000	50,16	18		**291**		**164**	353	295	468	431 E5	506 R3	240	49
150000	55,10	16		**265**		**161**	344	288	456	419 E5	492 R3	240	49
150000	59,56	15		**246**		**148**	316	265	419	385 E5	452 R3	240	49
150000	62,09	14	**900**	**237**	**BT1524**	**159**	337	284	447	396 E5	332 R2	240	40
150000	71,08	13		**207**		**153**	324	271	428	381 E5	445 R3	240	41
150000	77,33	12		**190**		**149**	314	261	414	369 E5	431 R3	240	42
150000	84,40	11		**175**		**144**	303	252	399	356 E5	299 R2	240	43
150000	97,11	9,3		**152**		**139**	291	241	381	342 E5	287 R2	240	44
150000	105,50	8,5		**140**		**135**	284	234	371	239 E4	280 R2	240	44
113050	108,17	8,3		**103**		**118**	247	189	309	208 E4	199 R1	240	23
122950	117,67	7,6		**103**		**114**	239	182	299	201 E4	193 R1	240	23
134200	128,43	7,0		**104**		**110**	231	175	288	194 E4	186 R1	240	23
150000	147,77	6,1		**101**		**106**	221	168	276	186 E4	178 R1	240	23
150000	160,54	5,6		**93**		**103**	215	163	268	181 E4	174 R1	240	23
150000	172,56	5,2		**86**		**102**	213	162	266	180 E4	172 R1	240	23
150000	201,64	4,5		**74**		**96**	200	151	248	107 E1	161 R1	240	23
150000	250,85	3,6		**60**		**91**	188	143	234	102 E1	152 R1	240	23
150000	292,97	3,1		**52**		**78**	161	122	200	87 E1	130 R1	240	23
95940	14,01	64	**900**	**663**	**BT1623**	**277**	641	595	921	994 E6	912 R3	250	62
107730	15,72	57		**662**		**287**	658	609	942	1017 E6	1179 R4	250	62
123800	18,22	49		**657**		**277**	629	580	895	969 E6	1122 R4	250	62
131220	19,68	46		**645**		**271**	612	563	869	942 E6	1091 R4	250	62
142300	21,79	41		**632**		**259**	581	534	824	893 E6	1034 R4	250	63
151000	23,66	38		**619**		**251**	561	515	794	862 E6	997 R4	250	63
159150	25,43	35		**606**		**258**	573	526	810	880 E6	1018 R4	250	63
165000	27,29	33		**585**		**251**	556	509	784	853 E6	986 R4	250	64
165000	31,71	28		**504**		**237**	520	474	729	794 E6	918 R4	250	66
137290	37,93	24		**352**		**191**	412	342	545	627 E6	578 R3	250	49
147590	40,77	22		**352**		**195**	420	347	554	640 E6	589 R3	250	49
158390	43,76	21		**352**		**189**	407	337	537	620 E6	571 R3	250	49
165000	50,84	18		**316**		**177**	379	314	500	577 E6	531 R3	250	49
165000	55,09	16		**292**		**171**	364	300	479	435 E5	509 R3	250	49
165000	60,52	15		**266**		**167**	355	293	466	423 E5	496 R3	250	49
165000	65,42	14		**247**		**154**	326	269	428	495 E6	456 R3	250	49

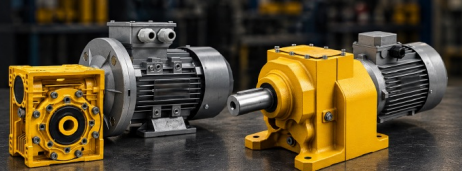

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
165000	68,19	13	**900**	**238**	**BT1624**	**164**	347	288	457	400 E5	336 R2	250	40
165000	78,08	12		**208**		**133**	281	231	367	323 E5	377 R3	250	41
165000	84,93	11		**191**		**129**	272	223	355	313 E5	366 R3	250	42
165000	92,70	9,7		**175**		**125**	263	215	343	303 E5	354 R3	250	43
165000	106,66	8,4		**152**		**120**	252	206	328	290 E5	244 R2	250	44
165000	115,88	7,8		**140**		**117**	246	200	318	204 E4	238 R2	250	44
124160	118,81	7,6		**103**		**102**	213	162	266	177 E4	170 R1	250	23
135070	129,24	7,0		**103**		**99**	207	156	257	172 E4	165 R1	250	23
147420	141,07	6,4		**104**		**96**	200	150	248	166 E4	159 R1	250	23
165000	162,31	5,5		**101**		**92**	191	144	237	159 E4	152 R1	250	23
165000	176,33	5,1		**93**		**90**	186	140	230	155 E4	149 R1	250	23
165000	189,53	4,7		**86**		**89**	184	138	228	153 E4	147 R1	250	23
165000	221,47	4,1		**74**		**99**	205	153	253	110 E1	164 R1	250	23
165000	275,52	3,3		**60**		**93**	194	145	239	104 E1	155 R1	250	23
165000	321,79	2,8		**52**		**80**	166	124	204	89 E1	132 R1	250	23

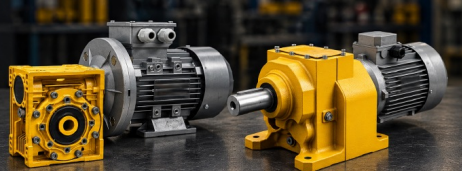

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1		**Pt_2**		**Pt_5**			
178500	17,43	52	**900**	**979**	**BT1723**	**423**	907	1568	E7	1395	R4	250	85
189650	18,86	48		**961**		**410**	878	1518	E7	1351	R4	250	85
200000	22,31	40		**858**		**384**	817	1409	E7	1254	R4	250	85
200000	24,60	37		**778**		**379**	803	1384	E7	1232	R4	250	85
200000	26,58	34		**721**		**365**	773	1034	E6	1184	R4	250	85
200000	28,81	31		**665**		**351**	740	990	E6	1134	R4	250	85
200000	33,83	27		**568**		**296**	623	833	E6	954	R4	250	85
200000	37,32	24		**515**		**292**	612	818	E6	757	R3	250	85
200000	40,31	22		**477**		**281**	589	786	E6	728	R3	250	85
200000	43,70	21		**441**		**269**	563	753	E6	697	R3	250	85
200000	47,58	19		**405**		**257**	537	573	E5	664	R3	250	85
200000	52,20	17		**369**		**252**	526	561	E5	650	R3	250	85
200000	56,39	16		**342**		**241**	502	536	E5	620	R3	250	85
200000	66,22	14	**900**	**294**	**BT1724**	**338**	724	459	E3	542	R1	250	53
200000	77,81	12		**250**		**318**	678	390	E2	508	R1	250	55
200000	84,76	11		**230**		**307**	652	346	E1	488	R1	250	55
200000	94,37	10		**207**		**301**	638	338	E1	477	R1	250	55
200000	102,42	8,8		**191**		**289**	612	324	E1	457	R1	250	55
200000	106,53	8,4		**184**		**254**	537	284	E1	401	R1	250	38
200000	125,17	7,2		**157**		**238**	501	266	E1	375	R1	250	38
200000	136,36	6,6		**144**		**230**	483	256	E1	360	R1	250	38
200000	151,81	5,9		**130**		**225**	471	250	E1	352	R1	250	38
200000	164,77	5,5		**120**		**216**	452	239	E1	337	R1	250	38
200000	179,58	5,0		**110**		**206**	435	228	E1	321	R1	250	38
200000	215,59	4,2		**92**		**204**	428	226	E1	318	R1	250	38
200000	255,08	3,5		**78**		**193**	404	214	E1	301	R1	250	38
200000	303,53	3,0		**65**		**188**	394	208	E1	293	R1	250	38
206200	20,13	45	**900**	**979**	**BT1823**	**435**	939	1563	E7	1392	R4	300	85
219050	21,79	41		**961**		**422**	910	1514	E7	1349	R4	300	85
236850	25,77	35		**880**		**395**	846	1406	E7	1253	R4	300	85
240000	28,42	32		**808**		**390**	832	1380	E7	1230	R4	300	85
240000	30,70	29		**749**		**377**	801	1328	E7	1183	R4	300	85
240000	33,29	27		**691**		**362**	768	991	E6	1133	R4	300	85
240000	39,08	23		**590**		**306**	647	835	E6	954	R4	300	85
240000	43,11	21		**535**		**302**	635	819	E6	760	R3	300	85
240000	46,56	19		**496**		**291**	611	788	E6	731	R3	300	85
240000	50,48	18		**458**		**279**	585	754	E6	699	R3	300	85
240000	54,96	16		**421**		**266**	558	719	E6	666	R3	300	85
240000	60,30	15		**384**		**261**	546	565	E5	653	R3	300	85
240000	65,14	14		**356**		**250**	522	540	E5	623	R3	300	85
240000	76,50	12	**900**	**302**	**BT1824**	**392**	823	396	E1	552	R1	300	53
240000	89,89	10		**257**		**367**	768	371	E1	517	R1	300	55
240000	97,92	9,2		**236**		**353**	737	358	E1	498	R1	300	55
240000	109,01	8,3		**212**		**346**	721	350	E1	487	R1	300	55
240000	118,32	7,6		**195**		**331**	690	336	E1	467	R1	300	55
239280	123,06	7,3		**188**		**290**	604	294	E1	409	R1	300	38
240000	144,60	6,2		**160**		**271**	563	275	E1	382	R1	300	38
240000	157,52	5,7		**147**		**261**	540	265	E1	367	R1	300	38
240000	175,36	5,1		**132**		**255**	528	259	E1	359	R1	300	38
240000	190,34	4,7		**122**		**244**	505	248	E1	344	R1	300	38
240000	207,45	4,3		**112**		**232**	480	237	E1	328	R1	300	38
240000	249,05	3,6		**93**		**232**	479	234	E1	325	R1	300	38
240000	294,66	3,1		**79**		**220**	456	222	E1	308	R1	300	38
240000	350,63	2,6		**66**		**215**	445	216	E1	299	R1	300	38

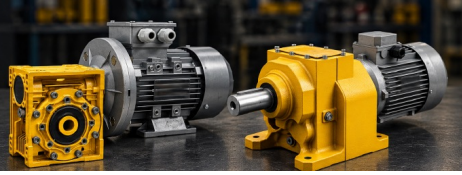

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
300000	64,97	14	**900**	**443**	**BT1924**	**544**	1146	625	E2	781	R1	280	63
300000	71,92	13		**400**		**514**	1081	590	E2	737	R1	280	63
300000	78,07	12		**369**		**496**	1040	533	E1	710	R1	280	63
300000	83,93	11		**343**		**511**	1071	549	E1	731	R1	280	63
300000	90,07	10		**319**		**495**	1035	531	E1	707	R1	280	63
300000	104,16	8,6		**277**		**397**	828	426	E1	566	R1	280	48
300000	115,30	7,8		**251**		**375**	781	402	E1	535	R1	280	48
300000	125,17	7,2		**231**		**361**	752	388	E1	515	R1	280	48
300000	134,57	6,7		**215**		**372**	774	399	E1	530	R1	280	48
300000	144,41	6,2		**200**		**360**	748	386	E1	513	R1	280	48
300000	167,79	5,4		**173**		**333**	692	358	E1	474	R1	280	48
300000	197,28	4,6		**147**		**319**	661	342	E1	453	R1	280	48
300000	233,38	3,9		**124**		**311**	643	333	E1	441	R1	280	48
300000	293,83	3,1		**99**		**282**	584	303	E1	401	R1	280	48
345000	72,42	12	**900**	**457**	**BT2024**	**529**	1115	659	E3	760	R1	320	63
345000	80,17	11		**413**		**500**	1053	623	E3	718	R1	320	63
345000	87,03	10		**381**		**483**	1014	554	E2	692	R1	320	63
345000	93,56	9,6		**354**		**497**	1042	534	E1	711	R1	320	63
345000	100,40	9,0		**330**		**481**	1007	517	E1	688	R1	320	63
345000	116,12	7,8		**286**		**386**	806	415	E1	551	R1	320	48
345000	128,54	7,0		**259**		**365**	761	392	E1	521	R1	320	48
345000	139,54	6,4		**239**		**352**	733	378	E1	502	R1	320	48
345000	150,01	6,0		**222**		**362**	753	388	E1	516	R1	320	48
345000	160,98	5,6		**207**		**350**	728	376	E1	499	R1	320	48
345000	187,04	4,8		**178**		**325**	674	348	E1	462	R1	320	48
345000	219,92	4,1		**152**		**311**	645	334	E1	442	R1	320	48
345000	260,16	3,5		**128**		**303**	627	325	E1	430	R1	320	48
345000	327,55	2,7		**102**		**276**	571	296	E1	392	R1	320	48
420000	68,08	13	**900**	**591**	**BT2124**	**687**	1444	771	E2	935	R1	370	69
420000	73,68	12		**546**		**666**	1398	748	E2	906	R1	370	69
420000	87,14	10		**462**		**620**	1296	658	E1	841	R1	370	69
420000	96,11	9,4		**419**		**610**	1273	647	E1	827	R1	370	69
420000	103,82	8,7		**388**		**586**	1223	622	E1	795	R1	370	69
420000	111,75	8,1		**361**		**510**	1063	541	E1	691	R1	370	69
420000	132,16	6,8		**306**		**474**	985	502	E1	641	R1	370	69
420000	145,76	6,2		**277**		**465**	967	493	E1	629	R1	370	69
420000	157,46	5,7		**257**		**447**	928	474	E1	605	R1	370	69
420000	170,71	5,3		**237**		**428**	888	454	E1	578	R1	370	69
420000	212,09	4,2		**191**		**420**	870	446	E1	567	R1	370	69
420000	239,57	3,8		**169**		**403**	833	427	E1	543	R1	370	69
420000	280,13	3,2		**145**		**384**	794	407	E1	518	R1	370	69
470000	73,85	12	**900**	**609**	**BT2224**	**391**	838	960	E5	1130	R3	370	69
470000	79,93	11		**563**		**380**	812	930	E5	786	R2	370	69
470000	94,52	9,5		**477**		**355**	754	863	E5	730	R2	370	69
470000	104,25	8,6		**432**		**350**	741	610	E4	718	R2	370	69
470000	112,62	8,0		**400**		**337**	713	587	E4	690	R2	370	69
470000	121,22	7,4		**373**		**294**	620	511	E4	600	R2	370	69
470000	143,36	6,3		**315**		**274**	575	474	E4	457	R1	370	69
470000	158,12	5,7		**286**		**269**	564	466	E4	449	R1	370	69
470000	170,80	5,3		**265**		**259**	542	356	E3	432	R1	370	69
470000	185,17	4,9		**245**		**248**	519	341	E3	413	R1	370	69
470000	230,07	3,9		**197**		**244**	509	299	E2	406	R1	370	69
470000	259,88	3,5		**174**		**234**	488	261	E1	389	R1	370	69
470000	303,87	3,0		**149**		**224**	465	249	E1	371	R1	370	69

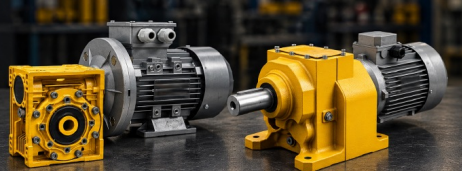

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
1520	3,21	234	**750**	**39**	**BT0322**	**12**	24	42	52	178 E4	163 R1	24	12
1610	3,60	208		**37**		**17**	30	51	62	120 E3	189 R1	24	11
1780	4,06	185		**36**		**20**	33	54	65	123 E3	193 R1	24	11
2010	4,86	154		**34**		**23**	35	54	64	84 E2	185 R1	24	11
2100	5,27	142		**32**		**23**	35	54	64	83 E2	181 R1	24	11
2200	5,73	131		**31**		**24**	35	53	63	81 E2	176 R1	24	11
2390	6,90	109		**28**		**25**	36	52	62	54 E1	169 R1	24	11
2270	7,84	96		**24**		**26**	36	52	61	54 E1	168 R1	24	12
2160	8,46	89		**21**		**25**	35	50	59	52 E1	160 R1	24	12
1520	9,17	82		**14**		**22**	30	38	46	44 E1	134 R1	24	6,8
1840	11,04	68		**14**		**21**	29	37	44	42 E1	128 R1	24	6,8
2090	12,55	60		**14**		**21**	29	36	43	42 E1	125 R1	24	6,8
2210	13,54	55		**13**		**20**	28	35	41	40 E1	119 R1	24	6,8
2090	14,67	51		**12**		**19**	26	32	39	38 E1	113 R1	24	6,8
5540	3,14	239	**750**	**143**	**BT0522**	**39**	69	111	137	650 E6	583 R3	34	25
6500	3,64	206		**144**		**44**	76	116	143	494 E5	614 R3	34	25
7500	4,26	176		**142**		**49**	80	122	149	493 E5	379 R2	34	25
7800	4,62	162		**136**		**50**	81	122	149	288 E4	374 R2	34	25
8150	5,03	149		**131**		**51**	81	121	147	282 E4	261 R1	34	25
8400	5,43	138		**125**		**56**	88	126	154	302 E4	280 R1	34	25
8500	5,86	128		**117**		**56**	87	124	151	294 E4	273 R1	34	25
7750	6,90	108		**91**		**55**	84	117	142	173 E3	254 R1	34	25
7150	7,92	95		**73**		**55**	82	117	140	126 E2	246 R1	34	25
5650	8,74	86		**52**		**42**	75	77	115	92 E2	218 R1	34	17
6050	9,43	80		**52**		**31**	72	40	85	90 E3	210 R1	34	17
7000	11,10	68		**51**		**26**	66	33	78	116 E4	192 R1	34	17
7300	12,74	59		**46**		**22**	64	28	75	98 E4	184 R1	34	17
7000	13,68	55		**41**		**20**	64	25	74	90 E4	185 R1	34	17
8500	3,08	243	**750**	**223**	**BT0722**	**51**	108	157	207	1013 E7	999 R5	63	39
9820	3,56	211		**222**		**65**	128	182	237	807 E6	966 R4	63	39
11400	4,14	181		**222**		**73**	138	191	248	827 E6	744 R3	63	39
13050	4,74	158		**222**		**80**	146	199	256	615 E5	757 R3	63	39
14200	5,15	146		**222**		**81**	146	199	255	607 E5	747 R3	63	39
14300	5,62	133		**204**		**80**	144	195	250	593 E5	461 R2	63	39
13150	6,47	116		**163**		**85**	147	194	248	357 E4	332 R1	63	39
12600	7,03	107		**144**		**85**	144	190	241	345 E4	322 R1	63	39
12600	7,55	99		**134**		**91**	153	201	256	365 E4	340 R1	63	39
11950	8,15	92		**118**		**89**	149	194	246	229 E3	328 R1	63	39
11900	9,84	76		**97**		**77**	124	143	185	189 E3	268 R1	63	23
12800	10,69	70		**97**		**74**	119	137	178	181 E3	256 R1	63	23
12800	11,50	65		**90**		**79**	126	144	187	148 E2	269 R1	63	23
12150	12,40	61		**79**		**76**	121	137	177	142 E2	257 R1	63	23
17250	3,27	229	**750**	**423**	**BT0922**	**117**	224	403	495	1654 E8	1821 R6	54	9,1
19740	3,75	200		**422**		**128**	241	425	520	992 E6	1179 R4	54	9,1
22720	4,31	174		**422**		**135**	249	432	527	1000 E6	1186 R4	54	9,1
24450	4,64	162		**422**		**136**	249	431	525	992 E6	897 R3	54	9,1
26370	5,00	150		**422**		**136**	247	423	516	976 E6	883 R3	54	9,1
28060	5,41	139		**416**		**134**	243	414	505	708 E5	863 R3	54	15
28880	6,07	124		**381**		**135**	243	411	501	704 E5	857 R3	54	39
28230	6,54	115		**346**		**132**	236	398	485	680 E5	828 R3	54	39
25870	7,54	99		**275**		**128**	227	378	460	647 E5	512 R2	54	39
17720	8,71	86		**164**		**110**	192	278	349	343 E4	321 R1	54	39
19870	9,76	77		**164**		**109**	189	272	341	336 E4	316 R1	54	23
21410	10,52	71		**164**		**104**	181	261	327	323 E4	303 R1	54	23
24680	12,13	62		**164**		**99**	171	246	308	304 E4	285 R1	54	23
25370	13,68	55		**150**		**97**	168	240	301	204 E3	281 R1	54	23

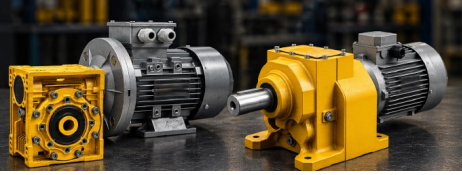

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
23790	3,34	224	**750**	**570**	**BT1122**	**156**	337	492	651	2320 E9	2554 R7	71	0,2
26720	3,75	200		**569**		**184**	390	562	740	2070 E8	2274 R6	71	0,1
30440	4,35	172		**559**		**197**	407	577	758	1672 E7	1650 R5	71	3,2
32230	4,70	160		**548**		**200**	409	568	748	1223 E6	1445 R4	71	6,6
34950	5,20	144		**537**		**196**	395	554	724	1170 E6	1062 R3	71	10
37120	5,65	133		**525**		**194**	387	532	697	1138 E6	1033 R3	71	14
39080	6,07	124		**514**		**209**	415	575	751	910 E5	1101 R3	71	17
41040	6,52	115		**503**		**204**	404	552	723	883 E5	1068 R3	71	21
45360	7,57	99		**479**		**191**	375	508	665	814 E5	984 R3	71	28
37460	9,06	83		**332**		**156**	298	357	482	415 E4	514 R2	71	30
40270	9,74	77		**332**		**165**	316	378	510	439 E4	543 R2	71	23
43210	10,45	72		**332**		**159**	304	364	491	423 E4	523 R2	71	23
50210	12,14	62		**333**		**146**	278	333	449	386 E4	478 R2	71	23
49780	13,16	57		**305**		**139**	264	314	423	366 E4	453 R2	71	23

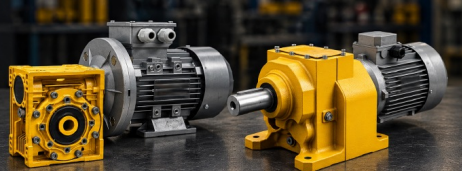

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
3590	9,78	77	**750**	**30**	**BT0323**	**24**	32	40	47	64 E2	132 R1	40	8,8
3990	10,86	69		**30**		**25**	34	42	50	68 E2	140 R1	40	8,8
4560	12,42	60		**30**		**24**	32	41	48	66 E2	134 R1	40	8,8
4850	14,30	52		**28**		**24**	31	39	46	63 E2	128 R1	40	8,8
4850	16,60	45		**24**		**22**	30	37	43	42 E1	121 R1	40	8,8
4850	17,95	42		**22**		**22**	29	36	42	40 E1	117 R1	40	8,8
4850	21,54	35		**19**		**21**	28	34	40	39 E1	113 R1	40	8,8
4850	25,03	30		**16**		**20**	26	31	37	36 E1	104 R1	40	8,8
3420	27,91	27		**10**		**16**	21	24	28	30 E1	86 R1	40	5,7
3690	30,18	25		**10**		**16**	21	23	28	29 E1	83 R1	40	5,7
4430	36,22	21		**10**		**15**	20	22	26	28 E1	80 R1	40	5,7
4850	42,09	18		**10**		**14**	18	20	24	26 E1	74 R1	40	5,7
4850	45,61	16		**8,9**		**13**	18	19	23	25 E1	71 R1	40	5,7
4240	51,31	15		**6,9**		**13**	17	19	23	24 E1	69 R1	40	5,7
3700	54,78	14		**5,7**		**13**	17	19	23	24 E1	69 R1	40	5,7
3920	59,15	13		**5,6**		**12**	15	17	20	21 E1	62 R1	40	5,7
4070	11,09	68	**750**	**30**	**BT0423**	**26**	34	42	50	66 E2	134 R1	30	8,9
4520	12,32	61		**30**		**27**	36	44	53	70 E2	143 R1	30	8,9
5170	14,09	53		**30**		**26**	35	43	51	67 E2	137 R1	30	8,9
5500	16,23	46		**28**		**25**	34	40	48	46 E1	130 R1	30	8,9
5500	18,83	40		**24**		**24**	32	38	45	43 E1	123 R1	30	8,9
5500	20,36	37		**22**		**23**	31	37	44	42 E1	119 R1	30	8,9
5500	24,44	31		**18**		**23**	30	36	42	41 E1	115 R1	30	8,9
5500	28,39	26		**16**		**21**	28	33	39	38 E1	106 R1	30	8,9
3880	31,67	24		**10**		**18**	23	25	30	31 E1	87 R1	30	5,7
4190	34,24	22		**10**		**17**	22	24	29	30 E1	84 R1	30	5,7
5030	41,10	18		**10**		**16**	21	23	28	29 E1	81 R1	30	5,7
5500	47,75	16		**10**		**15**	20	21	25	27 E1	75 R1	30	5,7
5500	51,75	14		**8,9**		**14**	19	20	24	26 E1	72 R1	30	5,7
4800	58,21	13		**6,9**		**14**	19	20	24	25 E1	70 R1	30	5,7
4200	62,15	12		**5,7**		**14**	19	20	24	25 E1	70 R1	30	5,7
4450	67,11	11		**5,6**		**13**	17	18	21	22 E1	63 R1	30	5,7
6200	13,28	56	**750**	**38**	**BT0523**	**31**	43	54	65	72 E2	141 R1	39	12
6940	14,87	50		**38**		**32**	45	57	69	75 E2	149 R1	39	12
7840	16,79	45		**38**		**32**	44	56	67	73 E2	144 R1	39	12
9000	20,09	37		**37**		**30**	41	51	62	68 E2	134 R1	39	12
9000	21,78	34		**34**		**29**	40	50	60	66 E2	130 R1	39	12
9000	23,68	32		**31**		**28**	39	48	58	64 E2	125 R1	39	12
9000	28,52	26		**26**		**27**	37	46	55	44 E1	118 R1	39	12
9000	32,42	23		**23**		**26**	36	45	53	43 E1	115 R1	39	12
9000	34,98	21		**21**		**25**	34	42	51	41 E1	111 R1	39	12
6990	37,89	20		**15**		**21**	29	32	39	35 E1	92 R1	39	8,4
8420	45,64	16		**15**		**20**	27	30	37	33 E1	87 R1	39	8,4
9000	51,87	14		**15**		**19**	27	30	36	32 E1	85 R1	39	8,4
9000	55,97	13		**13**		**19**	25	28	35	31 E1	81 R1	39	8,4
9000	60,62	12		**12**		**18**	24	27	33	29 E1	78 R1	39	8,4
6790	64,03	12		**8,8**		**19**	26	28	35	31 E1	81 R1	39	8,4
7960	69,75	11		**10**		**15**	21	23	29	25 E1	67 R1	39	8,4

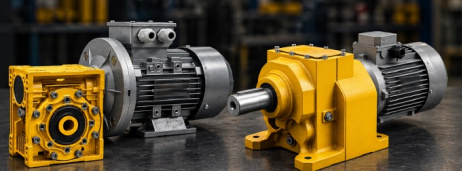

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
7700	16,49	45	**750**	**38**	**BT0623**	**33**	46	57	69	74 E2	143 R1	35	12
8620	18,47	41		**38**		**35**	49	60	72	78 E2	151 R1	35	12
9740	20,85	36		**38**		**34**	48	58	70	76 E2	146 R1	35	12
11000	24,95	30		**36**		**32**	45	54	65	70 E2	136 R1	35	12
11000	27,05	28		**33**		**31**	43	52	63	68 E2	132 R1	35	12
11000	29,41	26		**31**		**30**	42	50	61	66 E2	127 R1	35	12
11000	35,43	21		**26**		**29**	40	48	58	46 E1	120 R1	35	12
11000	40,26	19		**23**		**28**	39	46	56	45 E1	117 R1	35	12
11000	43,45	17		**21**		**27**	37	44	54	43 E1	112 R1	35	12
8680	47,06	16		**15**		**23**	31	34	42	36 E1	94 R1	35	8,4
10450	56,68	13		**15**		**22**	29	32	39	34 E1	88 R1	35	8,4
11000	64,42	12		**14**		**21**	29	31	38	33 E1	86 R1	35	8,4
11000	69,51	11		**13**		**20**	28	30	37	32 E1	82 R1	35	8,4
11000	75,29	10		**12**		**19**	26	29	35	31 E1	79 R1	35	8,4
8430	79,52	9,4		**8,9**		**20**	28	30	37	32 E1	83 R1	35	8,4
9880	86,63	8,7		**10**		**17**	23	24	30	27 E1	68 R1	35	8,4
12350	12,03	62	**750**	**84**	**BT0723**	**49**	77	99	123	145 E3	207 R1	50	17
14350	13,95	54		**84**		**48**	75	96	119	139 E3	198 R1	50	17
15500	15,06	50		**84**		**48**	73	94	116	136 E3	193 R1	50	17
16550	16,30	46		**83**		**47**	71	91	113	132 E3	187 R1	50	17
17450	17,68	42		**81**		**46**	69	89	110	128 E3	182 R1	50	17
18450	19,23	39		**79**		**45**	67	85	105	123 E3	175 R1	50	17
19000	20,99	36		**74**		**43**	65	82	101	119 E3	169 R1	50	17
19000	24,33	31		**64**		**42**	63	78	97	114 E3	161 R1	50	17
17550	28,15	27		**51**		**41**	61	76	94	86 E2	156 R1	50	17
12400	30,94	24		**33**		**35**	52	58	73	72 E2	130 R1	50	12
13500	33,77	22		**33**		**34**	50	56	70	69 E2	125 R1	50	12
15650	39,14	19		**33**		**32**	47	53	67	66 E2	119 R1	50	12
17900	45,28	17		**33**		**31**	46	51	64	64 E2	115 R1	50	12
16600	49,64	15		**28**		**31**	45	50	63	63 E2	113 R1	50	12
15800	53,72	14		**24**		**30**	43	48	60	47 E1	108 R1	50	12
14900	58,38	13		**21**		**28**	41	46	57	45 E1	103 R1	50	12
19000	60,57	12	**750**	**26**	**BT0724**	**29**	43	49	61	46 E1	103 R1	50	9,7
19000	70,29	11		**23**		**28**	41	46	58	43 E1	98 R1	50	9,7
19000	76,01	9,9		**21**		**27**	40	44	55	42 E1	95 R1	50	9,7
19000	91,23	8,2		**17**		**26**	38	42	53	40 E1	90 R1	50	9,7
19000	106,00	7,1		**15**		**24**	35	39	49	38 E1	84 R1	50	9,7
19000	114,86	6,5		**14**		**23**	34	37	47	36 E1	81 R1	50	9,7
15350	127,84	5,9		**10**		**19**	28	28	36	30 E1	67 R1	50	5,8
18400	153,44	4,9		**10**		**19**	27	27	35	29 E1	64 R1	50	5,8
19000	178,28	4,2		**9,2**		**17**	25	25	32	27 E1	60 R1	50	5,8
19000	193,18	3,9		**8,5**		**17**	24	24	31	26 E1	58 R1	50	5,8
18600	238,28	3,1		**6,8**		**16**	23	23	30	25 E1	55 R1	50	5,8
16900	275,31	2,7		**5,3**		**16**	23	22	29	24 E1	53 R1	50	5,8
15700	323,02	2,3		**4,3**		**13**	19	18	24	21 E1	47 R1	50	5,8
15700	15,26	49	**750**	**84**	**BT0823**	**63**	96	120	149	152 E3	213 R1	42	17
18150	17,69	42		**84**		**61**	92	115	143	145 E3	203 R1	42	17
19600	19,10	39		**84**		**60**	90	111	138	141 E3	198 R1	42	17
20950	20,66	36		**83**		**58**	88	108	134	137 E3	192 R1	42	17
22150	22,41	33		**81**		**57**	85	105	130	133 E3	186 R1	42	17
23400	24,38	31		**79**		**55**	83	101	126	128 E3	180 R1	42	17
24000	26,61	28		**74**		**53**	80	98	121	124 E3	173 R1	42	17
24000	30,85	24		**64**		**51**	77	92	115	118 E3	165 R1	42	17
22250	35,68	21		**51**		**50**	74	90	112	71 E1	160 R1	42	17
15700	39,22	19		**33**		**43**	63	68	87	60 E1	134 R1	42	12
17100	42,81	18		**33**		**41**	60	66	83	73 E2	128 R1	42	12
19850	49,62	15		**33**		**39**	57	63	80	69 E2	122 R1	42	12
22700	57,40	13		**33**		**38**	56	61	77	53 E1	118 R1	42	12
21050	62,94	12		**28**		**37**	55	59	75	52 E1	116 R1	42	12
20000	68,11	11		**24**		**36**	52	56	72	50 E1	111 R1	42	12
18850	74,01	10		**21**		**34**	50	54	68	48 E1	106 R1	42	12

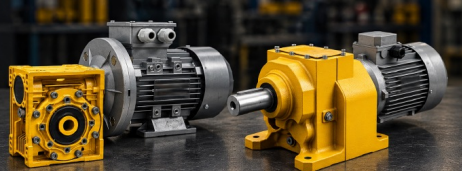

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
24000	76,80	9,8	**750**	**26**	**BT0824**	**36**	52	58	72	49	E1	106	R1	42	9,7
24000	89,12	8,4		**23**		**34**	49	54	68	46	E1	100	R1	42	9,7
24000	96,37	7,8		**21**		**33**	48	52	66	45	E1	97	R1	42	9,7
24000	115,67	6,5		**17**		**31**	46	50	63	43	E1	93	R1	42	9,7
24000	134,40	5,6		**15**		**29**	42	46	58	40	E1	86	R1	42	9,7
24000	145,63	5,1		**14**		**28**	41	44	56	38	E1	83	R1	42	9,7
19450	162,08	4,6		**10**		**23**	34	33	43	32	E1	69	R1	42	5,8
23350	194,54	3,9		**10**		**22**	32	32	41	30	E1	65	R1	42	5,8
24000	226,03	3,3		**9,2**		**21**	30	29	38	28	E1	61	R1	42	5,8
24000	244,93	3,1		**8,5**		**20**	29	28	37	27	E1	59	R1	42	5,8
23600	302,11	2,5		**6,8**		**19**	28	27	35	26	E1	57	R1	42	5,8
21400	349,05	2,1		**5,3**		**18**	27	26	34	25	E1	54	R1	42	5,8
19900	409,55	1,8		**4,3**		**16**	24	23	28	22	E1	48	R1	42	5,8
19950	12,34	61	**750**	**131**	**BT0923**	**78**	129	198	242	256	E4	240	R1	82	33
23150	14,32	52		**131**		**77**	126	192	234	249	E4	233	R1	82	33
27100	16,75	45		**132**		**73**	120	181	220	236	E4	297	R2	82	33
29000	18,18	41		**130**		**71**	116	175	214	228	E4	287	R2	82	33
29000	19,79	38		**120**		**69**	113	169	206	221	E4	207	R1	82	33
29000	21,36	35		**111**		**71**	116	173	211	226	E4	212	R1	82	33
29000	23,06	33		**103**		**70**	112	167	204	219	E4	206	R1	82	33
29000	27,14	28		**87**		**65**	105	154	188	203	E4	191	R1	82	33
29000	31,16	24		**76**		**63**	100	148	180	132	E3	183	R1	82	33
23750	34,36	22		**57**		**55**	87	111	139	114	E3	157	R1	82	15
25650	37,10	20		**57**		**53**	84	107	135	110	E3	152	R1	82	15
29000	43,66	17		**55**		**49**	78	98	124	102	E3	140	R1	82	15
29000	50,13	15		**48**		**47**	74	94	118	98	E3	134	R1	82	15
27550	53,82	14		**42**		**47**	74	93	117	78	E2	133	R1	82	15
27900	58,21	13		**40**		**45**	71	89	112	74	E2	128	R1	82	15
23800	63,67	12		**31**		**40**	62	79	99	66	E2	112	R1	82	15
29000	79,03	9,5	**750**	**31**	**BT0924**	**41**	64	78	99	53	E1	109	R1	82	13
29000	85,67	8,8		**28**		**39**	62	76	96	52	E1	106	R1	82	13
29000	93,14	8,1		**26**		**38**	60	73	92	50	E1	103	R1	82	13
29000	112,20	6,7		**22**		**36**	56	68	86	47	E1	97	R1	82	13
29000	127,51	5,9		**19**		**35**	55	66	84	46	E1	94	R1	82	13
29000	137,60	5,5		**18**		**34**	53	63	80	44	E1	90	R1	82	13
26950	149,03	5,0		**15**		**28**	44	48	62	37	E1	75	R1	82	8,4
29000	179,51	4,2		**14**		**26**	41	45	58	35	E1	71	R1	82	8,4
29000	204,02	3,7		**12**		**26**	40	43	56	33	E1	69	R1	82	8,4
29000	220,16	3,4		**11**		**25**	39	42	54	32	E1	66	R1	82	8,4
29000	255,99	2,9		**10**		**24**	37	39	52	31	E1	63	R1	82	8,4
29000	292,45	2,6		**8,6**		**23**	37	39	51	31	E1	63	R1	82	8,4
27050	348,47	2,2		**6,9**		**19**	29	31	41	24	E1	50	R1	82	8,4
24700	15,26	49	**750**	**132**	**BT1023**	**84**	139	197	245	251	E4	235	R1	65	33
28650	17,72	42		**132**		**82**	136	190	237	244	E4	229	R1	65	33
33500	20,73	36		**132**		**79**	130	179	223	231	E4	217	R1	65	33
36000	22,50	33		**131**		**77**	126	174	217	224	E4	280	R2	65	33
36000	24,49	31		**120**		**75**	122	168	209	217	E4	204	R1	65	33
36000	26,43	28		**111**		**77**	125	171	213	222	E4	208	R1	65	33
36000	28,53	26		**103**		**75**	121	166	206	215	E4	202	R1	65	33
36000	33,58	22		**88**		**70**	113	153	191	200	E4	188	R1	65	33
36000	38,55	19		**77**		**68**	109	147	183	133	E3	180	R1	65	33
29400	42,52	18		**57**		**58**	93	111	142	114	E3	154	R1	65	15
31700	45,90	16		**57**		**57**	90	107	137	110	E3	149	R1	65	15
36000	54,02	14		**55**		**53**	84	99	127	102	E3	138	R1	65	15
36000	62,02	12		**48**		**51**	80	94	121	80	E2	132	R1	65	15
34150	66,59	11		**43**		**50**	80	94	120	79	E2	131	R1	65	15
34500	72,03	10		**40**		**48**	76	90	115	76	E2	126	R1	65	15
29500	78,78	9,5		**31**		**43**	68	79	102	67	E2	111	R1	65	15

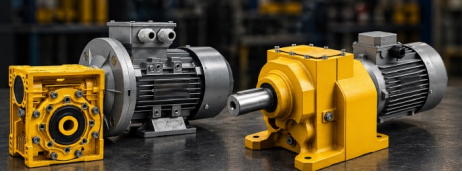

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
36000	97,78	7,7	**750**	**31**	**BT1024**	**43**	68	79	101	55 E1	108 R1	65	13
36000	106,00	7,1		**29**		**42**	66	76	98	53 E1	105 R1	65	13
36000	115,25	6,5		**26**		**40**	64	73	94	52 E1	102 R1	65	13
36000	138,82	5,4		**22**		**38**	60	69	89	49 E1	96 R1	65	13
36000	157,77	4,8		**19**		**37**	58	66	86	47 E1	93 R1	65	13
36000	170,25	4,4		**18**		**36**	56	64	82	46 E1	90 R1	65	13
33350	184,39	4,1		**16**		**30**	47	48	64	38 E1	75 R1	65	8,4
36000	222,11	3,4		**14**		**28**	44	45	60	36 E1	70 R1	65	8,4
36000	252,43	3,0		**12**		**27**	43	44	58	35 E1	68 R1	65	8,4
36000	272,40	2,8		**11**		**26**	41	42	56	33 E1	66 R1	65	8,4
36000	316,74	2,4		**10**		**25**	40	40	53	32 E1	63 R1	65	8,4
36000	361,85	2,1		**8,7**		**25**	39	39	53	32 E1	62 R1	65	8,4
33500	431,16	1,7		**6,9**		**20**	31	32	42	25 E1	50 R1	65	8,4
31200	12,14	62	**750**	**208**	**BT1123**	**111**	200	273	349	491 E5	392 R2	100	42
36000	14,02	54		**208**		**111**	198	269	344	484 E5	386 R2	100	42
41850	16,29	46		**208**		**107**	189	255	326	460 E5	367 R2	100	42
47900	18,65	40		**209**		**104**	183	245	313	444 E5	355 R2	100	42
52100	20,28	37		**209**		**101**	177	237	303	428 E5	343 R2	100	42
55000	22,14	34		**202**		**97**	170	227	290	412 E5	330 R2	100	42
54300	25,47	29		**174**		**95**	165	219	279	396 E5	317 R2	100	44
54650	27,67	27		**161**		**93**	161	212	271	386 E5	310 R2	100	45
48600	29,74	25		**133**		**95**	162	214	273	251 E4	237 R1	100	46
49100	32,07	23		**125**		**91**	156	206	262	241 E4	228 R1	100	47
41600	38,76	19		**88**		**75**	127	148	194	138 E3	185 R1	100	23
45200	42,11	18		**88**		**73**	124	144	189	135 E3	180 R1	100	23
48600	45,26	17		**88**		**74**	124	143	188	135 E3	180 R1	100	23
49600	48,81	15		**84**		**71**	119	138	181	130 E3	173 R1	100	23
43500	55,27	14		**65**		**69**	116	134	176	126 E3	168 R1	100	23
43050	59,72	13		**60**		**60**	101	116	153	110 E3	146 R1	100	23
55000	63,03	12	**750**	**72**	**BT1124**	**65**	109	128	167	115 E3	152 R1	100	19
55000	68,37	11		**67**		**63**	106	124	162	112 E3	148 R1	100	19
55000	74,37	10		**62**		**61**	103	117	154	108 E3	143 R1	100	19
55000	81,17	9,2		**56**		**59**	99	112	148	87 E2	138 R1	100	19
55000	94,08	8,0		**49**		**57**	94	107	141	83 E2	131 R1	100	19
55000	108,84	6,9		**42**		**54**	91	102	135	67 E1	126 R1	100	19
46900	119,64	6,3		**33**		**46**	76	77	104	56 E1	105 R1	100	12
51200	130,58	5,7		**33**		**44**	73	74	101	54 E1	101 R1	100	12
55000	151,35	5,0		**31**		**42**	69	70	95	52 E1	97 R1	100	12
52550	188,20	4,0		**24**		**40**	67	67	92	50 E1	93 R1	100	12
53200	222,51	3,4		**20**		**38**	63	63	87	47 E1	88 R1	100	12
46750	272,66	2,8		**15**		**36**	60	60	81	44 E1	83 R1	100	12
47450	320,17	2,3		**13**		**31**	51	51	70	38 E1	71 R1	100	12
40100	15,61	48	**750**	**208**	**BT1223**	**133**	236	287	378	500 E5	403 R2	90	42
46300	18,02	42		**208**		**133**	234	284	373	492 E5	397 R2	90	42
53780	20,94	36		**209**		**127**	223	269	353	467 E5	378 R2	90	42
61600	23,97	31		**209**		**124**	216	259	340	451 E5	365 R2	90	42
67000	26,08	29		**209**		**120**	209	250	329	436 E5	352 R2	90	42
70000	28,46	26		**200**		**116**	201	240	315	419 E5	339 R2	90	42
69800	32,75	23		**174**		**113**	194	231	303	403 E5	326 R2	90	44
70000	35,58	21		**161**		**111**	190	224	295	393 E5	318 R2	90	45
62500	38,24	20		**133**		**111**	191	225	296	261 E4	247 R1	90	46
63150	41,24	18		**125**		**107**	183	217	284	251 E4	238 R1	90	47
53450	49,83	15		**88**		**88**	149	157	213	148 E3	193 R1	90	23
58100	54,14	14		**88**		**86**	145	153	207	145 E3	188 R1	90	23
62450	58,19	13		**88**		**86**	145	152	206	145 E3	188 R1	90	23
63750	62,75	12		**84**		**83**	140	146	198	139 E3	181 R1	90	23
55950	71,06	11		**65**		**81**	136	142	193	135 E3	176 R1	90	23
55400	76,78	9,8		**60**		**70**	119	124	168	118 E3	153 R1	90	23

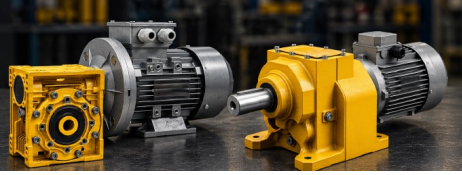

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	81,04	9,3	**750**	**72**	**BT1224**	**75**	125	135	181	123 E3	159 R1	90	19
70000	87,90	8,5		**66**		**72**	122	131	175	101 E2	154 R1	90	19
70000	95,62	7,8		**61**		**70**	118	124	167	98 E2	149 R1	90	19
70000	104,36	7,2		**56**		**68**	114	119	160	95 E2	144 R1	90	19
70000	120,97	6,2		**48**		**65**	108	113	153	78 E1	137 R1	90	19
70000	139,94	5,4		**42**		**62**	104	108	146	75 E1	132 R1	90	19
60300	153,82	4,9		**33**		**52**	87	82	114	62 E1	110 R1	90	12
65800	167,89	4,5		**33**		**50**	84	79	110	60 E1	106 R1	90	12
70000	194,60	3,9		**31**		**48**	80	75	105	57 E1	101 R1	90	12
67600	241,98	3,1		**24**		**46**	77	72	100	55 E1	97 R1	90	12
68400	286,09	2,6		**20**		**44**	73	68	95	52 E1	92 R1	90	12
60100	350,56	2,1		**15**		**41**	68	64	89	49 E1	86 R1	90	12
61000	411,64	1,8		**13**		**35**	59	55	77	42 E1	74 R1	90	12
57110	12,69	59	**750**	**363**	**BT1323**	**196**	397	423	602	639 E5	762 R3	140	24
65340	14,52	52		**364**		**191**	384	403	575	615 E5	732 R3	140	24
75210	16,71	45		**364**		**184**	367	384	548	587 E5	699 R3	140	24
80930	17,98	42		**364**		**180**	358	376	535	744 E6	681 R3	140	24
87280	19,39	39		**365**		**176**	348	362	517	722 E6	661 R3	140	24
90000	20,97	36		**348**		**171**	338	352	500	699 E6	640 R3	140	39
90000	23,52	32		**310**		**168**	330	342	487	524 E5	623 R3	140	54
90000	25,34	30		**288**		**164**	319	331	471	507 E5	603 R3	140	55
90000	29,21	26		**250**		**157**	304	313	445	481 E5	571 R3	140	57
67310	33,74	22		**163**		**132**	253	236	346	272 E4	259 R1	140	39
75490	37,84	20		**163**		**129**	246	230	337	265 E4	318 R2	140	39
81340	40,76	18		**164**		**124**	237	222	325	256 E4	307 R2	140	39
90000	47,00	16		**157**		**118**	225	209	307	242 E4	291 R2	140	39
80740	53,02	14		**125**		**115**	219	204	299	236 E4	225 R1	140	39
81510	57,35	13		**117**		**111**	210	195	286	226 E4	215 R1	140	39
80010	62,30	12		**106**		**97**	184	171	251	199 E4	189 R1	140	39
90000	70,46	11	**750**	**106**	**BT1324**	**104**	196	182	266	205 E4	195 R1	140	35
90000	76,68	9,8		**97**		**100**	189	176	258	198 E4	189 R1	140	35
90000	82,77	9,1		**90**		**101**	191	177	259	200 E4	190 R1	140	35
90000	89,36	8,4		**84**		**98**	185	171	250	194 E4	185 R1	140	35
90000	105,17	7,1		**71**		**92**	173	158	233	138 E3	172 R1	140	35
90000	120,75	6,2		**62**		**88**	165	151	222	132 E3	165 R1	140	35
83500	123,36	6,1		**57**		**74**	139	115	175	111 E3	139 R1	140	15
90000	133,15	5,6		**57**		**75**	140	116	177	112 E3	140 R1	140	15
90000	143,75	5,2		**53**		**72**	136	112	171	108 E3	136 R1	140	15
90000	169,18	4,4		**45**		**68**	127	104	159	88 E2	126 R1	140	15
90000	194,25	3,9		**39**		**65**	121	99	152	75 E1	121 R1	140	15
86650	235,27	3,2		**31**		**62**	117	96	147	72 E1	117 R1	140	15
87600	275,28	2,7		**27**		**58**	109	89	136	67 E1	109 R1	140	15
88650	327,07	2,3		**24**		**48**	90	73	113	56 E1	90 R1	140	15
69080	15,35	49	**750**	**363**	**BT1423**	**214**	430	441	634	657 E5	781 R3	145	51
79040	17,56	43		**363**		**208**	415	420	605	632 E5	751 R3	145	51
90980	20,21	37		**364**		**201**	397	401	577	604 E5	716 R3	145	51
97900	21,75	34		**364**		**197**	387	392	563	588 E5	697 R3	145	51
105590	23,46	32		**365**		**192**	376	378	544	571 E5	677 R3	145	51
110000	25,37	30		**352**		**186**	365	366	527	553 E5	655 R3	145	52
110000	28,45	26		**314**		**183**	356	356	512	539 E5	638 R3	145	54
110000	30,65	24		**291**		**178**	344	345	495	521 E5	617 R3	145	55
110000	35,34	21		**253**		**170**	327	326	468	494 E5	407 R2	145	57
81430	40,81	18		**163**		**142**	271	246	365	282 E4	269 R1	145	39
91320	45,77	16		**163**		**139**	264	240	355	275 E4	262 R1	145	39
98390	49,31	15		**164**		**134**	255	231	343	265 E4	253 R1	145	39
110000	56,85	13		**159**		**127**	242	218	323	363 E5	240 R1	145	39
97670	64,14	12		**125**		**124**	235	213	315	245 E4	234 R1	145	39
98600	69,38	11		**117**		**119**	225	204	302	235 E4	224 R1	145	39
96780	75,36	10		**106**		**105**	198	178	264	206 E4	196 R1	145	39

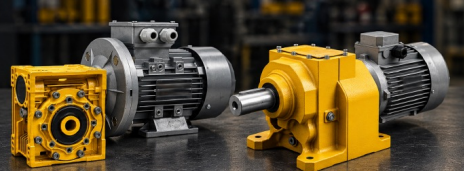

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	85,23	8,8	**750**	**107**	**BT1424**	**111**	209	189	279	212 E4	202 R1	145	35
110000	92,76	8,1		**98**		**107**	202	183	270	205 E4	196 R1	145	35
110000	100,13	7,5		**91**		**108**	204	183	271	207 E4	197 R1	145	35
110000	108,09	6,9		**84**		**105**	197	177	262	200 E4	191 R1	145	35
110000	127,22	5,9		**72**		**98**	184	165	244	144 E3	179 R1	145	35
110000	146,07	5,1		**63**		**94**	176	157	233	121 E2	171 R1	145	35
101050	149,23	5,0		**57**		**79**	148	120	185	116 E3	144 R1	145	15
109050	161,07	4,7		**57**		**80**	149	121	186	117 E3	145 R1	145	15
110000	173,89	4,3		**53**		**77**	145	117	180	99 E2	140 R1	145	15
110000	204,66	3,7		**46**		**72**	135	109	168	93 E2	131 R1	145	15
110000	234,98	3,2		**40**		**69**	129	103	160	79 E1	125 R1	145	15
104850	284,60	2,6		**31**		**67**	125	100	154	76 E1	121 R1	145	15
105950	333,00	2,3		**27**		**62**	116	93	144	71 E1	112 R1	145	15
107250	395,65	1,9		**24**		**51**	96	76	118	59 E1	93 R1	145	15
92250	12,75	59	**750**	**583**	**BT1523**	**256**	571	545	826	946 E6	867 R3	240	65
103570	14,31	52		**582**		**264**	585	556	844	967 E6	1122 R4	240	65
119030	16,59	45		**578**		**257**	560	531	804	922 E6	1069 R4	240	65
126180	17,92	42		**567**		**251**	545	516	780	897 E6	1039 R4	240	66
136850	19,84	38		**557**		**240**	517	489	739	849 E6	984 R4	240	66
145200	21,54	35		**544**		**233**	500	471	712	819 E6	949 R4	240	66
150000	23,15	32		**522**		**239**	511	482	727	837 E6	970 R4	240	67
150000	24,85	30		**487**		**233**	496	468	705	812 E6	940 R4	240	69
150000	28,87	26		**420**		**220**	463	436	655	755 E6	874 R4	240	71
125780	34,53	22		**295**		**178**	368	313	488	597 E6	549 R3	240	49
135210	37,12	20		**295**		**182**	376	319	498	609 E6	560 R3	240	49
145100	39,84	19		**295**		**176**	364	308	481	590 E6	543 R3	240	49
150000	46,29	16		**263**		**165**	339	287	448	548 E6	505 R3	240	49
150000	50,16	15		**243**		**159**	325	276	429	412 E5	484 R3	240	49
150000	55,10	14		**221**		**155**	317	268	417	401 E5	471 R3	240	49
150000	59,56	13		**206**		**143**	291	246	383	368 E5	432 R3	240	49
150000	62,09	12	**750**	**198**	**BT1524**	**152**	309	263	407	378 E5	317 R2	240	42
150000	71,08	11		**173**		**147**	298	251	390	363 E5	425 R3	240	44
150000	77,33	9,7		**159**		**143**	288	243	377	352 E5	411 R3	240	45
150000	84,40	8,9		**146**		**138**	279	234	364	340 E5	285 R2	240	45
150000	97,11	7,7		**127**		**133**	267	223	347	326 E5	273 R2	240	46
150000	105,50	7,1		**117**		**129**	260	218	339	228 E4	266 R2	240	47
113750	108,17	6,9		**87**		**113**	226	173	279	198 E4	190 R1	240	23
123750	117,67	6,4		**87**		**109**	219	167	270	192 E4	184 R1	240	23
135050	128,43	5,8		**87**		**105**	211	164	263	185 E4	177 R1	240	23
150000	147,77	5,1		**84**		**101**	202	154	249	177 E4	170 R1	240	23
150000	160,54	4,7		**77**		**99**	197	150	242	173 E4	166 R1	240	23
150000	172,56	4,3		**72**		**98**	196	148	240	171 E4	164 R1	240	23
150000	201,64	3,7		**62**		**92**	183	138	224	102 E1	154 R1	240	23
150000	250,85	3,0		**50**		**87**	173	130	211	97 E1	145 R1	240	23
150000	292,97	2,6		**43**		**74**	148	111	180	83 E1	124 R1	240	23
101320	14,01	54	**750**	**584**	**BT1623**	**274**	596	559	849	957 E6	879 R3	250	65
113780	15,72	48		**583**		**283**	611	572	867	979 E6	1133 R4	250	65
130720	18,22	41		**578**		**272**	582	543	823	931 E6	1077 R4	250	65
138580	19,68	38		**568**		**266**	567	527	799	905 E6	1047 R4	250	66
150300	21,79	34		**557**		**253**	537	500	757	857 E6	991 R4	250	66
159500	23,66	32		**545**		**245**	519	481	729	827 E6	956 R4	250	66
165000	25,43	29		**524**		**252**	531	492	744	844 E6	976 R4	250	67
165000	27,29	27		**488**		**245**	515	478	722	818 E6	946 R4	250	69
165000	31,71	24		**421**		**231**	480	444	670	761 E6	879 R4	250	71
138150	37,93	20		**296**		**185**	380	319	499	600 E6	553 R3	250	49
148510	40,77	18		**295**		**189**	388	325	509	613 E6	564 R3	250	49
159380	43,76	17		**295**		**183**	376	314	492	593 E6	546 R3	250	49
165000	50,84	15		**264**		**171**	350	292	457	552 E6	508 R3	250	49
165000	55,09	14		**244**		**165**	336	281	439	416 E5	487 R3	250	49
165000	60,52	12		**222**		**161**	327	272	426	405 E5	474 R3	250	49
165000	65,42	11		**206**		**148**	300	250	391	472 E6	435 R3	250	49

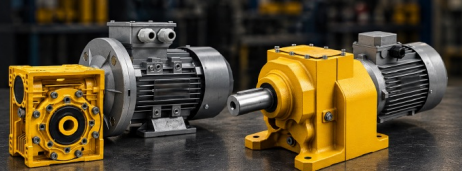

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
165000	68,19	11	**750**	**198**	**BT1624**	**158**	319	267	416	381 E5	321 R2	250	42
165000	78,08	9,6		**173**		**127**	257	214	334	308 E5	359 R3	250	44
165000	84,93	8,8		**159**		**124**	249	208	324	298 E5	348 R3	250	45
165000	92,70	8,1		**146**		**120**	241	200	313	288 E5	336 R3	250	45
165000	106,66	7,0		**127**		**115**	231	191	299	276 E5	232 R2	250	46
165000	115,88	6,5		**117**		**112**	225	186	290	194 E4	226 R2	250	47
124930	118,81	6,3		**87**		**98**	195	148	240	168 E4	162 R1	250	23
135900	129,24	5,8		**87**		**95**	189	145	234	163 E4	157 R1	250	23
148330	141,07	5,3		**87**		**91**	183	140	226	158 E4	151 R1	250	23
165000	162,31	4,6		**84**		**88**	175	131	214	151 E4	145 R1	250	23
165000	176,33	4,3		**78**		**85**	170	128	208	147 E4	141 R1	250	23
165000	189,53	4,0		**72**		**84**	169	126	206	145 E4	140 R1	250	23
165000	221,47	3,4		**62**		**94**	188	141	229	105 E1	156 R1	250	23
165000	275,52	2,7		**50**		**89**	178	132	216	99 E1	147 R1	250	23
165000	321,79	2,3		**43**		**76**	152	113	184	85 E1	126 R1	250	23

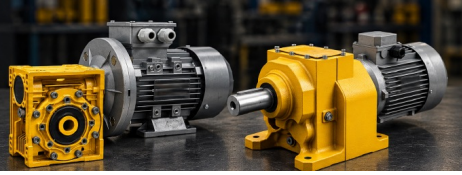

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1		**Pt_2**		**Pt_5**	**Pt_6**		
188550	17,43	43	**750**	**862**	**BT1723**	**407**	868	1499	E7	1334	R4	250	85
200000	18,86	40		**845**		**395**	841	1451	E7	1291	R4	250	85
200000	22,31	34		**715**		**369**	782	1346	E7	1198	R4	250	85
200000	24,60	30		**648**		**364**	768	1321	E7	1176	R4	250	85
200000	26,58	28		**601**		**351**	739	988	E6	1131	R4	250	85
200000	28,81	26		**555**		**337**	707	945	E6	1082	R4	250	85
200000	33,83	22		**474**		**284**	596	796	E6	911	R4	250	85
200000	37,32	20		**429**		**279**	585	781	E6	723	R3	250	85
200000	40,31	19		**398**		**269**	562	750	E6	695	R3	250	85
200000	43,70	17		**367**		**258**	538	718	E6	665	R3	250	85
200000	47,58	16		**338**		**246**	512	547	E5	633	R3	250	85
200000	52,20	14		**308**		**241**	501	535	E5	620	R3	250	85
200000	56,39	13		**285**		**230**	479	511	E5	591	R3	250	85
200000	66,22	11	**750**	**245**	**BT1724**	**325**	691	438	E3	517	R1	250	55
200000	77,81	9,6		**209**		**305**	647	372	E2	484	R1	250	55
200000	84,76	8,8		**192**		**294**	622	330	E1	465	R1	250	55
200000	94,37	7,9		**172**		**288**	609	322	E1	454	R1	250	55
200000	102,42	7,3		**159**		**277**	583	309	E1	436	R1	250	55
200000	106,53	7,0		**154**		**243**	512	271	E1	382	R1	250	38
200000	125,17	6,0		**131**		**228**	479	253	E1	357	R1	250	38
200000	136,36	5,5		**120**		**219**	460	243	E1	343	R1	250	38
200000	151,81	4,9		**108**		**215**	450	238	E1	335	R1	250	38
200000	164,77	4,6		**100**		**206**	431	228	E1	321	R1	250	38
200000	179,58	4,2		**92**		**196**	411	217	E1	306	R1	250	38
200000	215,59	3,5		**76**		**195**	407	215	E1	303	R1	250	38
200000	255,08	2,9		**65**		**184**	385	204	E1	286	R1	250	38
200000	303,53	2,5		**55**		**179**	375	198	E1	279	R1	250	38
217800	20,13	37	**750**	**862**	**BT1823**	**420**	900	1495	E7	1332	R4	300	85
231350	21,79	34		**846**		**408**	872	1447	E7	1290	R4	300	85
240000	25,77	29		**743**		**381**	810	1343	E7	1197	R4	300	85
240000	28,42	26		**674**		**376**	796	1319	E7	1176	R4	300	85
240000	30,70	24		**624**		**363**	766	1268	E7	1130	R4	300	85
240000	33,29	23		**576**		**348**	734	947	E6	1082	R4	300	85
240000	39,08	19		**492**		**294**	618	797	E6	911	R4	300	85
240000	43,11	17		**446**		**289**	607	782	E6	726	R3	300	85
240000	46,56	16		**413**		**279**	584	752	E6	698	R3	300	85
240000	50,48	15		**382**		**267**	559	720	E6	668	R3	300	85
240000	54,96	14		**351**		**255**	532	686	E6	636	R3	300	85
240000	60,30	12		**320**		**250**	521	540	E5	623	R3	300	85
240000	65,14	12		**297**		**239**	498	515	E5	594	R3	300	85
240000	76,50	9,8	**750**	**251**	**BT1824**	**376**	784	379	E1	527	R1	300	55
240000	89,89	8,3		**214**		**351**	732	355	E1	493	R1	300	55
240000	97,92	7,7		**197**		**338**	702	341	E1	474	R1	300	55
240000	109,01	6,9		**177**		**330**	687	334	E1	464	R1	300	55
240000	118,32	6,3		**163**		**316**	657	320	E1	445	R1	300	55
240000	123,06	6,1		**157**		**277**	575	280	E1	390	R1	300	38
240000	144,60	5,2		**134**		**259**	536	262	E1	364	R1	300	38
240000	157,52	4,8		**123**		**248**	514	252	E1	350	R1	300	38
240000	175,36	4,3		**110**		**243**	502	247	E1	342	R1	300	38
240000	190,34	3,9		**102**		**232**	480	236	E1	328	R1	300	38
240000	207,45	3,6		**94**		**221**	457	225	E1	312	R1	300	38
240000	249,05	3,0		**78**		**221**	456	223	E1	310	R1	300	38
240000	294,66	2,5		**66**		**210**	433	211	E1	293	R1	300	38
240000	350,63	2,1		**55**		**205**	423	205	E1	285	R1	300	38

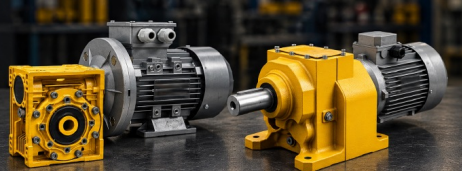

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
300000	64,97	12	**750**	**369**	**BT1924**	**522**	1094	599	E2	747	R1	280	63
300000	71,92	10		**334**		**493**	1031	565	E2	705	R1	280	63
300000	78,07	9,6		**307**		**475**	992	510	E1	678	R1	280	63
300000	83,93	8,9		**286**		**490**	1022	526	E1	699	R1	280	63
300000	90,07	8,3		**266**		**474**	987	508	E1	676	R1	280	63
300000	104,16	7,2		**231**		**379**	789	407	E1	541	R1	280	48
300000	115,30	6,5		**209**		**358**	744	384	E1	510	R1	280	48
300000	125,17	6,0		**193**		**345**	717	370	E1	491	R1	280	48
300000	134,57	5,6		**179**		**355**	737	381	E1	505	R1	280	48
300000	144,41	5,2		**167**		**344**	713	369	E1	489	R1	280	48
300000	167,79	4,5		**144**		**318**	659	341	E1	452	R1	280	48
300000	197,28	3,8		**122**		**304**	629	326	E1	432	R1	280	48
300000	233,38	3,2		**104**		**296**	612	317	E1	420	R1	280	48
300000	293,83	2,6		**82**		**269**	556	288	E1	382	R1	280	48
345000	72,42	10	**750**	**381**	**BT2024**	**508**	1066	632	E3	727	R1	320	63
345000	80,17	9,4		**345**		**480**	1005	597	E3	687	R1	320	63
345000	87,03	8,6		**318**		**463**	968	531	E2	661	R1	320	63
345000	93,56	8,0		**295**		**477**	995	512	E1	680	R1	320	63
345000	100,40	7,5		**275**		**461**	962	495	E1	658	R1	320	63
345000	116,12	6,5		**239**		**369**	769	396	E1	527	R1	320	48
345000	128,54	5,8		**216**		**349**	726	375	E1	497	R1	320	48
345000	139,54	5,4		**199**		**336**	699	361	E1	479	R1	320	48
345000	150,01	5,0		**185**		**346**	718	371	E1	492	R1	320	48
345000	160,98	4,7		**172**		**335**	694	359	E1	476	R1	320	48
345000	187,04	4,0		**149**		**310**	642	333	E1	441	R1	320	48
345000	219,92	3,4		**126**		**297**	614	318	E1	422	R1	320	48
345000	260,16	2,9		**107**		**289**	597	310	E1	410	R1	320	48
345000	327,55	2,3		**85**		**263**	543	282	E1	373	R1	320	48
420000	68,08	11	**750**	**493**	**BT2124**	**659**	1327	739	E2	894	R1	370	69
420000	73,68	10		**455**		**638**	1285	716	E2	866	R1	370	69
420000	87,14	8,6		**385**		**593**	1190	629	E1	804	R1	370	69
420000	96,11	7,8		**349**		**583**	1169	619	E1	790	R1	370	69
420000	103,82	7,2		**323**		**561**	1122	595	E1	759	R1	370	69
420000	111,75	6,7		**301**		**487**	976	517	E1	660	R1	370	69
420000	132,16	5,7		**255**		**452**	904	480	E1	611	R1	370	69
420000	145,76	5,1		**231**		**444**	887	471	E1	600	R1	370	69
420000	157,46	4,8		**214**		**427**	852	453	E1	577	R1	370	69
420000	170,71	4,4		**198**		**408**	814	433	E1	551	R1	370	69
420000	212,09	3,5		**159**		**401**	798	425	E1	541	R1	370	69
420000	239,57	3,1		**141**		**384**	764	407	E1	518	R1	370	69
420000	280,13	2,7		**121**		**366**	728	388	E1	493	R1	370	69
470000	73,85	10	**750**	**508**	**BT2224**	**377**	771	918	E5	1080	R3	370	69
470000	79,93	9,4		**470**		**366**	747	889	E5	752	R2	370	69
470000	94,52	7,9		**397**		**341**	693	824	E5	698	R2	370	69
470000	104,25	7,2		**360**		**336**	681	584	E4	686	R2	370	69
470000	112,62	6,7		**334**		**324**	655	561	E4	659	R2	370	69
470000	121,22	6,2		**311**		**282**	569	488	E4	573	R2	370	69
470000	143,36	5,2		**263**		**262**	528	453	E4	437	R1	370	69
470000	158,12	4,7		**238**		**258**	518	445	E4	429	R1	370	69
470000	170,80	4,4		**221**		**248**	498	340	E3	412	R1	370	69
470000	185,17	4,1		**204**		**237**	476	325	E3	394	R1	370	69
470000	230,07	3,3		**164**		**233**	467	286	E2	387	R1	370	69
470000	259,88	2,9		**145**		**224**	447	249	E1	371	R1	370	69
470000	303,87	2,5		**124**		**213**	426	238	E1	353	R1	370	69

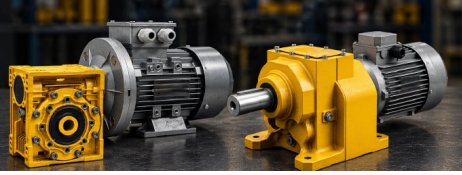

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6		
1550	3,21	140	**450**	**24**	**BT0322**	**22**	27	44	49	175 E4	161 R1	24	12
1740	3,60	125		**24**		**26**	32	50	56	119 E3	181 R1	24	11
1960	4,06	111		**24**		**26**	32	49	55	117 E3	178 R1	24	11
2350	4,86	93		**24**		**26**	31	47	52	78 E2	166 R1	24	11
2450	5,27	85		**23**		**25**	30	46	50	76 E2	160 R1	24	11
2610	5,73	79		**22**		**25**	30	44	49	73 E2	154 R1	24	11
2440	6,90	65		**17**		**24**	29	42	47	49 E1	147 R1	24	11
2330	7,84	57		**15**		**24**	29	42	46	48 E1	144 R1	24	12
2210	8,46	53		**13**		**23**	28	40	44	46 E1	137 R1	24	12
1560	9,17	49		**8,4**		**20**	24	31	34	39 E1	115 R1	24	6,8
1880	11,04	41		**8,4**		**19**	23	29	32	37 E1	109 R1	24	6,8
2130	12,55	36		**8,4**		**19**	22	29	32	36 E1	107 R1	24	6,8
2270	13,54	33		**8,3**		**18**	21	27	30	34 E1	101 R1	24	6,8
2140	14,67	31		**7,2**		**17**	20	26	29	33 E1	96 R1	24	6,8
5630	3,14	144	**450**	**87**	**BT0522**	**54**	71	109	124	649 E6	585 R3	34	25
6550	3,64	124		**87**		**55**	71	110	124	472 E5	581 R3	34	25
7600	4,26	106		**86**		**54**	70	104	118	450 E5	349 R2	34	25
8250	4,62	97		**86**		**53**	68	102	115	262 E4	338 R2	34	25
8550	5,03	89		**82**		**52**	67	100	113	253 E4	235 R1	34	25
8750	5,43	83		**78**		**56**	71	105	119	269 E4	250 R1	34	25
8650	5,86	77		**71**		**55**	70	102	115	259 E4	241 R1	34	25
7900	6,90	65		**55**		**52**	65	94	106	151 E3	221 R1	34	25
7250	7,92	57		**44**		**50**	63	90	101	110 E2	212 R1	34	25
5740	8,74	52		**32**		**37**	56	59	83	80 E2	187 R1	34	17
6150	9,43	48		**32**		**27**	54	34	64	77 E3	180 R1	34	17
7250	11,10	41		**32**		**22**	50	27	57	98 E4	163 R1	34	17
7450	12,74	35		**29**		**19**	48	22	54	83 E4	156 R1	34	17
7150	13,68	33		**25**		**17**	48	21	55	76 E4	157 R1	34	17
8600	3,08	146	**450**	**135**	**BT0722**	**77**	110	163	192	1030 E7	1017 R5	63	39
9940	3,56	126		**135**		**85**	119	172	202	787 E6	935 R4	63	39
11500	4,14	109		**134**		**86**	119	170	200	767 E6	693 R3	63	39
13250	4,74	95		**135**		**87**	119	170	199	559 E5	684 R3	63	39
14350	5,15	87		**134**		**85**	117	166	194	544 E5	666 R3	63	39
14500	5,62	80		**125**		**82**	113	158	185	525 E5	411 R2	63	39
13300	6,47	70		**99**		**83**	112	156	182	315 E4	294 R1	63	39
12800	7,03	64		**88**		**81**	109	150	175	302 E4	282 R1	63	39
12850	7,55	60		**82**		**86**	115	159	185	318 E4	297 R1	63	39
12200	8,15	55		**72**		**83**	111	152	177	201 E3	284 R1	63	39
12100	9,84	46		**60**		**68**	91	113	134	163 E3	230 R1	63	23
13000	10,69	42		**59**		**66**	87	108	128	155 E3	219 R1	63	23
13000	11,50	39		**55**		**69**	91	114	134	127 E2	230 R1	63	23
12300	12,40	36		**48**		**66**	88	109	128	122 E2	220 R1	63	23
17530	3,27	137	**450**	**257**	**BT0922**	**141**	202	385	437	1672 E8	1834 R6	54	39
20060	3,75	120		**257**		**140**	200	376	426	960 E6	1135 R4	54	39
23090	4,31	104		**257**		**136**	194	360	409	922 E6	1090 R4	54	39
24850	4,64	97		**257**		**133**	190	352	399	899 E6	815 R3	54	39
26800	5,00	90		**258**		**130**	184	339	385	871 E6	790 R3	54	39
28980	5,41	83		**258**		**125**	178	327	371	627 E5	762 R3	54	39
29260	6,07	74		**232**		**124**	176	322	365	615 E5	748 R3	54	39
28720	6,54	69		**212**		**119**	169	307	349	591 E5	718 R3	54	39
26340	7,54	60		**168**		**113**	160	290	329	557 E5	442 R2	54	39
17990	8,71	52		**100**		**96**	134	208	242	293 E4	275 R1	54	39
20170	9,76	46		**100**		**94**	131	204	237	287 E4	269 R1	54	23
21730	10,52	43		**100**		**90**	126	194	225	275 E4	258 R1	54	23
25050	12,13	37		**100**		**85**	119	182	212	259 E4	243 R1	54	23
25880	13,68	33		**92**		**83**	116	179	208	173 E3	238 R1	54	23

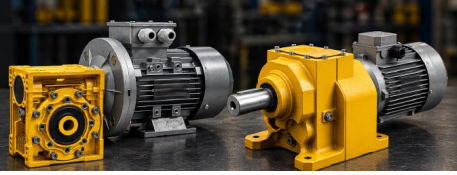

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
27730	3,34	135	**450**	**398**	**BT1122**	**186**	296	472	566	2340 E9	2567 R7	71	0,2
31140	3,75	120		**397**		**205**	324	511	613	2021 E8	2213 R6	71	0,2
35490	4,35	103		**391**		**201**	315	490	588	1555 E7	1535 R5	71	3,7
37600	4,70	96		**383**		**197**	308	478	573	1121 E6	1319 R4	71	7,6
40770	5,20	86		**376**		**186**	289	448	536	1047 E6	952 R3	71	12
43230	5,65	80		**368**		**180**	278	428	512	1004 E6	913 R3	71	16
45580	6,07	74		**360**		**191**	296	454	543	801 E5	967 R3	71	20
47850	6,52	69		**352**		**185**	285	437	523	771 E5	930 R3	71	24
52310	7,57	59		**332**		**170**	261	396	475	702 E5	847 R3	71	35
37970	9,06	50		**203**		**135**	205	270	333	355 E4	439 R2	71	39
40820	9,74	46		**202**		**143**	217	286	352	375 E4	464 R2	71	23
43800	10,45	43		**202**		**137**	209	275	338	361 E4	446 R2	71	23
50900	12,14	37		**203**		**125**	190	249	306	329 E4	406 R2	71	23
50740	13,16	34		**187**		**119**	180	235	290	311 E4	384 R2	71	23

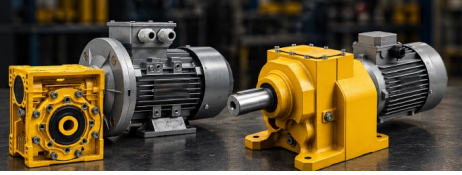

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
3640	9,78	46	**450**	**18**	**BT0323**	**22**	25	33	36	57	E2	116	R1	40	8,8
4040	10,86	41		**18**		**23**	27	35	39	61	E2	123	R1	40	8,8
4610	12,42	36		**18**		**22**	26	33	37	58	E2	118	R1	40	8,8
4850	14,30	31		**17**		**21**	25	32	36	55	E2	113	R1	40	8,8
4850	16,60	27		**14**		**20**	24	30	33	37	E1	106	R1	40	8,8
4850	17,95	25		**13**		**20**	23	29	32	36	E1	103	R1	40	8,8
4850	21,54	21		**11**		**19**	22	28	31	34	E1	99	R1	40	8,8
4850	25,03	18		**10**		**17**	21	26	29	32	E1	91	R1	40	8,8
3470	27,91	16		**6,2**		**14**	17	20	22	26	E1	75	R1	40	5,7
3750	30,18	15		**6,2**		**14**	16	19	21	25	E1	73	R1	40	5,7
4500	36,22	12		**6,2**		**13**	16	18	20	24	E1	70	R1	40	5,7
4850	42,09	11		**5,8**		**12**	15	17	19	23	E1	65	R1	40	5,7
4850	45,61	9,9		**5,4**		**12**	14	16	18	22	E1	62	R1	40	5,7
4280	51,31	8,8		**4,2**		**12**	14	15	17	21	E1	60	R1	40	5,7
3740	54,78	8,2		**3,4**		**12**	14	15	17	21	E1	60	R1	40	5,7
3980	59,15	7,6		**3,4**		**10**	12	14	15	19	E1	54	R1	40	5,7
4120	11,09	41	**450**	**18**	**BT0423**	**23**	27	34	38	58	E2	118	R1	30	8,9
4580	12,32	37		**18**		**25**	29	37	41	62	E2	126	R1	30	8,9
5240	14,09	32		**18**		**24**	28	35	39	60	E2	120	R1	30	8,9
5500	16,23	28		**17**		**23**	27	34	37	41	E1	115	R1	30	8,9
5500	18,83	24		**14**		**22**	25	31	35	38	E1	108	R1	30	8,9
5500	20,36	22		**13**		**21**	25	30	34	37	E1	105	R1	30	8,9
5500	24,44	18		**11**		**20**	24	29	32	36	E1	101	R1	30	8,9
5500	28,39	16		**10**		**19**	22	27	30	33	E1	93	R1	30	8,9
3930	31,67	14		**6,2**		**15**	18	21	23	27	E1	76	R1	30	5,7
4250	34,24	13		**6,2**		**15**	18	20	22	26	E1	74	R1	30	5,7
5110	41,10	11		**6,2**		**14**	17	19	22	25	E1	71	R1	30	5,7
5500	47,75	9,4		**5,8**		**13**	16	17	20	23	E1	66	R1	30	5,7
5500	51,75	8,7		**5,4**		**13**	15	17	19	22	E1	63	R1	30	5,7
4860	58,21	7,7		**4,2**		**12**	15	16	18	22	E1	61	R1	30	5,7
4240	62,15	7,2		**3,4**		**12**	15	16	18	22	E1	61	R1	30	5,7
4520	67,11	6,7		**3,4**		**11**	13	14	16	20	E1	55	R1	30	5,7
6290	13,28	34	**450**	**23**	**BT0523**	**28**	34	44	50	63	E2	124	R1	39	12
7040	14,87	30		**23**		**29**	36	46	52	67	E2	131	R1	39	12
7950	16,79	27		**23**		**29**	35	45	51	65	E2	127	R1	39	12
9000	20,09	22		**22**		**27**	33	41	47	60	E2	118	R1	39	12
9000	21,78	21		**20**		**26**	32	40	45	58	E2	114	R1	39	12
9000	23,68	19		**19**		**25**	30	39	44	56	E2	110	R1	39	12
9000	28,52	16		**16**		**24**	29	37	41	39	E1	104	R1	39	12
9000	32,42	14		**14**		**23**	28	36	40	38	E1	101	R1	39	12
9000	34,98	13		**13**		**22**	27	34	38	37	E1	97	R1	39	12
7100	37,89	12		**9,4**		**19**	23	26	30	30	E1	81	R1	39	8,4
8550	45,64	9,9		**9,4**		**18**	21	25	28	29	E1	76	R1	39	8,4
9000	51,87	8,7		**8,7**		**17**	21	24	28	28	E1	74	R1	39	8,4
9000	55,97	8,0		**8,1**		**16**	20	23	27	27	E1	71	R1	39	8,4
9000	60,62	7,4		**7,5**		**16**	19	22	25	26	E1	68	R1	39	8,4
6880	64,03	7,0		**5,4**		**16**	20	23	27	27	E1	71	R1	39	8,4
8180	69,75	6,5		**6,0**		**14**	16	19	22	22	E1	59	R1	39	8,4

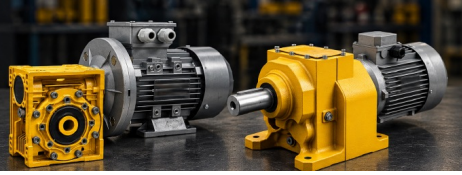

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
7810	16,49	27	**450**	**23**	**BT0623**	**30**	37	46	52	65 E2	126 R1	35	12
8750	18,47	24		**23**		**32**	39	48	55	69 E2	133 R1	35	12
9870	20,85	22		**23**		**31**	38	47	54	67 E2	129 R1	35	12
11000	24,95	18		**22**		**29**	35	43	49	62 E2	120 R1	35	12
11000	27,05	17		**20**		**28**	34	42	48	60 E2	116 R1	35	12
11000	29,41	15		**19**		**27**	33	41	46	58 E2	112 R1	35	12
11000	35,43	13		**15**		**26**	31	39	44	41 E1	105 R1	35	12
11000	40,26	11		**14**		**25**	30	37	42	40 E1	102 R1	35	12
11000	43,45	10		**13**		**24**	29	36	40	38 E1	98 R1	35	12
8810	47,06	9,6		**9,4**		**20**	24	28	32	32 E1	82 R1	35	8,4
10620	56,68	7,9		**9,4**		**19**	23	26	30	30 E1	77 R1	35	8,4
11000	64,42	7,0		**8,6**		**18**	22	26	29	29 E1	75 R1	35	8,4
11000	69,51	6,5		**8,0**		**18**	22	25	28	28 E1	72 R1	35	8,4
11000	75,29	6,0		**7,4**		**17**	21	23	27	27 E1	69 R1	35	8,4
8550	79,52	5,7		**5,4**		**18**	22	25	28	28 E1	72 R1	35	8,4
10160	86,63	5,2		**6,0**		**15**	18	20	23	23 E1	60 R1	35	8,4
12550	12,03	37	**450**	**51**	**BT0723**	**47**	61	83	95	130 E3	183 R1	50	17
14550	13,95	32		**51**		**46**	59	79	91	124 E3	175 R1	50	17
15700	15,06	30		**51**		**45**	57	76	88	120 E3	170 R1	50	17
17000	16,30	28		**51**		**44**	56	74	85	117 E3	165 R1	50	17
18450	17,68	25		**51**		**42**	54	72	83	113 E3	160 R1	50	17
19000	19,23	23		**49**		**41**	52	69	80	109 E3	154 R1	50	17
19000	20,99	21		**45**		**40**	51	67	77	105 E3	148 R1	50	17
19000	24,33	18		**39**		**38**	48	64	73	100 E3	141 R1	50	17
17950	28,15	16		**31**		**37**	47	61	70	76 E2	137 R1	50	17
12550	30,94	15		**20**		**31**	40	47	55	64 E2	114 R1	50	12
13700	33,77	13		**20**		**30**	38	45	53	61 E2	110 R1	50	12
15850	39,14	11		**20**		**29**	36	43	50	58 E2	104 R1	50	12
18300	45,28	9,9		**20**		**28**	35	41	48	56 E2	101 R1	50	12
17000	49,64	9,1		**17**		**27**	35	41	47	55 E2	99 R1	50	12
16150	53,72	8,4		**15**		**26**	33	39	45	41 E1	95 R1	50	12
15200	58,38	7,7		**13**		**25**	31	37	43	39 E1	90 R1	50	12
19000	60,57	7,4	**450**	**16**	**BT0724**	**26**	33	39	45	40 E1	90 R1	50	9,7
19000	70,29	6,4		**14**		**25**	31	37	43	38 E1	85 R1	50	9,7
19000	76,01	5,9		**13**		**24**	30	36	41	37 E1	82 R1	50	9,7
19000	91,23	4,9		**11**		**23**	29	34	39	35 E1	78 R1	50	9,7
19000	106,00	4,2		**9,1**		**21**	27	32	37	33 E1	73 R1	50	9,7
19000	114,86	3,9		**8,4**		**20**	26	30	35	31 E1	70 R1	50	9,7
15600	127,84	3,5		**6,3**		**17**	21	23	27	26 E1	58 R1	50	5,8
18700	153,44	2,9		**6,3**		**16**	20	22	26	25 E1	56 R1	50	5,8
19000	178,28	2,5		**5,6**		**15**	19	20	24	23 E1	52 R1	50	5,8
19000	193,18	2,3		**5,2**		**15**	18	20	23	22 E1	50 R1	50	5,8
18900	238,28	1,9		**4,2**		**14**	18	19	22	21 E1	48 R1	50	5,8
17100	275,31	1,6		**3,3**		**14**	17	18	22	20 E1	46 R1	50	5,8
15900	323,02	1,4		**2,6**		**11**	14	15	18	18 E1	41 R1	50	5,8
15900	15,26	29	**450**	**51**	**BT0823**	**59**	75	98	113	135 E3	189 R1	42	17
18450	17,69	25		**51**		**56**	72	94	108	129 E3	180 R1	42	17
19900	19,10	24		**51**		**55**	70	91	105	125 E3	175 R1	42	17
21550	20,66	22		**51**		**53**	68	89	102	121 E3	170 R1	42	17
23400	22,41	20		**51**		**52**	66	86	99	117 E3	164 R1	42	17
24000	24,38	18		**48**		**50**	64	82	94	113 E3	158 R1	42	17
24000	26,61	17		**44**		**48**	61	79	91	109 E3	152 R1	42	17
24000	30,85	15		**38**		**46**	59	75	87	104 E3	145 R1	42	17
22750	35,68	13		**31**		**45**	57	73	84	63 E1	140 R1	42	17
15900	39,22	11		**20**		**38**	48	56	65	53 E1	117 R1	42	12
17350	42,81	11		**20**		**36**	46	53	62	64 E2	112 R1	42	12
20150	49,62	9,1		**20**		**35**	44	51	59	61 E2	107 R1	42	12
23200	57,40	7,8		**20**		**34**	42	49	57	47 E1	103 R1	42	12
21550	62,94	7,1		**17**		**33**	42	49	57	46 E1	102 R1	42	12
20450	68,11	6,6		**15**		**32**	40	46	54	44 E1	97 R1	42	12
19300	74,01	6,1		**13**		**30**	38	44	51	42 E1	92 R1	42	12

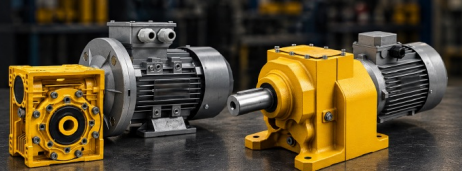

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
24000	76,80	5,9	**450**	**16**	**BT0824**	**31**	39	47	54	42 E1	92 R1	42	9,7
24000	89,12	5,0		**14**		**29**	37	43	51	40 E1	87 R1	42	9,7
24000	96,37	4,7		**13**		**29**	36	42	49	39 E1	84 R1	42	9,7
24000	115,67	3,9		**11**		**27**	34	40	46	37 E1	80 R1	42	9,7
24000	134,40	3,3		**9,1**		**25**	32	37	43	35 E1	75 R1	42	9,7
24000	145,63	3,1		**8,4**		**24**	31	36	42	33 E1	72 R1	42	9,7
19750	162,08	2,8		**6,3**		**20**	25	27	32	27 E1	59 R1	42	5,8
23700	194,54	2,3		**6,3**		**19**	24	26	31	26 E1	57 R1	42	5,8
24000	226,03	2,0		**5,6**		**18**	23	24	28	24 E1	53 R1	42	5,8
24000	244,93	1,8		**5,1**		**17**	22	23	27	24 E1	51 R1	42	5,8
24000	302,11	1,5		**4,2**		**17**	21	22	26	23 E1	49 R1	42	5,8
21640	349,05	1,3		**3,3**		**16**	20	21	25	22 E1	47 R1	42	5,8
20100	409,55	1,1		**2,6**		**14**	18	19	22	19 E1	42 R1	42	5,8
20250	12,34	36	**450**	**80**	**BT0923**	**72**	97	154	176	227 E4	213 R1	82	33
23500	14,32	31		**80**		**71**	95	149	170	220 E4	207 R1	82	33
27500	16,75	27		**80**		**67**	90	141	160	208 E4	261 R2	82	33
29000	18,18	25		**78**		**65**	87	136	155	202 E4	253 R2	82	33
29000	19,79	23		**72**		**63**	84	131	149	195 E4	183 R1	82	33
29000	21,36	21		**66**		**65**	87	134	153	200 E4	187 R1	82	33
29000	23,06	20		**62**		**63**	84	130	148	193 E4	181 R1	82	33
29000	27,14	17		**52**		**58**	78	119	136	179 E4	168 R1	82	33
29000	31,16	14		**46**		**56**	75	114	130	117 E3	160 R1	82	33
24100	34,36	13		**35**		**49**	64	87	102	100 E3	138 R1	82	15
26000	37,10	12		**35**		**47**	62	85	98	97 E3	133 R1	82	15
29000	43,66	10		**33**		**43**	57	78	91	90 E3	123 R1	82	15
29000	50,13	9,0		**29**		**42**	55	75	87	86 E3	118 R1	82	15
27950	53,82	8,4		**26**		**41**	55	74	86	68 E2	117 R1	82	15
28250	58,21	7,7		**24**		**40**	52	71	82	65 E2	112 R1	82	15
24400	63,67	7,1		**19**		**35**	46	62	72	57 E2	98 R1	82	15
29000	79,03	5,7	**450**	**19**	**BT0924**	**35**	47	62	72	46 E1	95 R1	82	13
29000	85,67	5,3		**17**		**34**	45	60	70	45 E1	92 R1	82	13
29000	93,14	4,8		**16**		**33**	44	57	67	43 E1	89 R1	82	13
29000	112,20	4,0		**13**		**31**	41	54	63	41 E1	84 R1	82	13
29000	127,51	3,5		**12**		**30**	40	52	61	40 E1	81 R1	82	13
29000	137,60	3,3		**11**		**29**	39	50	59	38 E1	78 R1	82	13
27350	149,03	3,0		**9,5**		**24**	32	38	45	32 E1	65 R1	82	8,4
29000	179,51	2,5		**8,4**		**23**	30	36	42	30 E1	62 R1	82	8,4
29000	204,02	2,2		**7,4**		**22**	29	35	41	29 E1	60 R1	82	8,4
29000	220,16	2,0		**6,9**		**21**	28	33	39	28 E1	58 R1	82	8,4
29000	255,99	1,8		**5,9**		**21**	27	32	38	27 E1	55 R1	82	8,4
29000	292,45	1,5		**5,2**		**20**	27	31	37	27 E1	54 R1	82	8,4
28050	348,47	1,3		**4,3**		**16**	21	25	30	21 E1	43 R1	82	8,4
25100	15,26	29	**450**	**80**	**BT1023**	**78**	105	155	179	223 E4	210 R1	65	33
29100	17,72	25		**80**		**76**	102	149	172	217 E4	204 R1	65	33
34050	20,73	22		**81**		**72**	97	141	163	205 E4	193 R1	65	33
36000	22,50	20		**79**		**70**	94	137	158	199 E4	247 R2	65	33
36000	24,49	18		**72**		**68**	91	131	152	192 E4	181 R1	65	33
36000	26,43	17		**67**		**70**	94	135	156	196 E4	185 R1	65	33
36000	28,53	16		**62**		**68**	91	130	151	190 E4	179 R1	65	33
36000	33,58	13		**53**		**63**	84	120	139	176 E4	166 R1	65	33
36000	38,55	12		**46**		**61**	81	115	133	117 E3	159 R1	65	33
29800	42,52	11		**35**		**52**	69	89	104	101 E3	136 R1	65	15
32200	45,90	9,8		**35**		**51**	67	86	101	97 E3	132 R1	65	15
36000	54,02	8,3		**33**		**47**	62	79	93	90 E3	122 R1	65	15
36000	62,02	7,3		**29**		**45**	60	76	89	70 E2	116 R1	65	15
34550	66,59	6,8		**26**		**45**	59	75	88	70 E2	115 R1	65	15
34950	72,03	6,2		**24**		**43**	57	72	85	67 E2	110 R1	65	15
30200	78,78	5,7		**19**		**38**	50	63	74	59 E2	97 R1	65	15

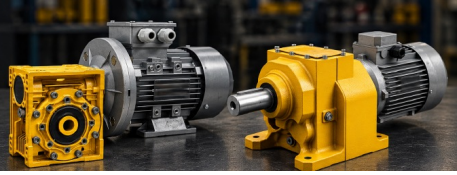

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5		Pt_6			
36000	97,78	4,6	450	19	BT1024	38	50	63	74	48	E1	94	R1	65	13
36000	106,00	4,2		17		37	48	61	72	47	E1	92	R1	65	13
36000	115,25	3,9		16		35	47	58	69	45	E1	89	R1	65	13
36000	138,82	3,2		13		33	44	55	64	43	E1	84	R1	65	13
36000	157,77	2,9		12		32	43	53	62	41	E1	81	R1	65	13
36000	170,25	2,6		11		31	41	51	60	40	E1	78	R1	65	13
33850	184,39	2,4		10		26	34	39	47	33	E1	65	R1	65	8,4
36000	222,11	2,0		8,5		25	32	37	44	31	E1	61	R1	65	8,4
36000	252,43	1,8		7,5		24	31	35	42	30	E1	59	R1	65	8,4
36000	272,40	1,7		6,9		23	30	34	41	29	E1	57	R1	65	8,4
36000	316,74	1,4		6,0		22	29	32	39	28	E1	55	R1	65	8,4
36000	361,85	1,2		5,2		22	29	32	38	27	E1	54	R1	65	8,4
34700	431,16	1,0		4,4		17	23	26	31	22	E1	43	R1	65	8,4
31700	12,14	37	450	127	BT1123	105	149	221	259	435	E5	348	R2	100	51
36600	14,02	32		127		104	147	212	250	428	E5	343	R2	100	51
42550	16,29	28		127		99	140	205	241	406	E5	325	R2	100	51
48700	18,65	24		128		96	135	197	231	391	E5	314	R2	100	51
53000	20,28	22		128		93	131	187	220	377	E5	303	R2	100	51
55000	22,14	20		122		89	126	178	210	363	E5	291	R2	100	51
55000	25,47	18		106		86	121	171	202	348	E5	279	R2	100	51
55000	27,67	16		97		85	119	166	196	340	E5	273	R2	100	51
49200	29,74	15		81		85	119	167	197	222	E4	209	R1	100	51
49700	32,07	14		76		82	115	160	189	213	E4	201	R1	100	51
42200	38,76	12		54		67	93	118	141	122	E3	162	R1	100	23
45850	42,11	11		54		65	91	115	138	119	E3	158	R1	100	23
49300	45,26	9,9		54		65	91	115	138	119	E3	158	R1	100	23
50100	48,81	9,2		51		63	87	110	132	114	E3	152	R1	100	23
44000	55,27	8,1		39		61	85	107	129	111	E3	148	R1	100	23
44000	59,72	7,5		37		53	74	92	111	96	E3	128	R1	100	23
55000	63,03	7,1	450	44	BT1124	57	79	100	120	101	E3	133	R1	100	19
55000	68,37	6,6		40		55	77	97	116	98	E3	129	R1	100	19
55000	74,37	6,1		37		54	74	93	112	94	E3	124	R1	100	19
55000	81,17	5,5		34		52	72	90	108	76	E2	120	R1	100	19
55000	94,08	4,8		29		49	68	85	102	72	E2	114	R1	100	19
55000	108,84	4,1		25		48	66	81	98	59	E1	110	R1	100	19
47550	119,64	3,8		20		40	55	61	75	49	E1	91	R1	100	12
51900	130,58	3,4		20		38	53	59	73	47	E1	88	R1	100	12
55000	151,35	3,0		19		36	50	56	69	45	E1	84	R1	100	12
53100	188,20	2,4		14		35	48	54	66	43	E1	81	R1	100	12
53750	222,51	2,0		12		33	46	51	62	41	E1	76	R1	100	12
47250	272,66	1,7		8,9		31	43	48	58	39	E1	72	R1	100	12
47950	320,17	1,4		7,9		27	37	41	50	33	E1	62	R1	100	12
40800	15,61	29	450	127	BT1223	124	175	235	281	442	E5	358	R2	90	51
47100	18,02	25		127		122	173	226	271	435	E5	352	R2	90	51
54700	20,94	21		127		117	165	218	261	412	E5	334	R2	90	51
62600	23,97	19		128		113	159	210	251	398	E5	322	R2	90	51
68100	26,08	17		128		109	154	199	239	384	E5	311	R2	90	51
70000	28,46	16		121		105	148	190	229	369	E5	299	R2	90	51
70000	32,75	14		105		102	143	183	220	354	E5	287	R2	90	51
70000	35,58	13		97		99	139	177	213	345	E5	280	R2	90	51
63250	38,24	12		81		100	140	178	214	231	E4	218	R1	90	51
63900	41,24	11		76		96	134	171	205	221	E4	210	R1	90	51
54300	49,83	9,0		54		78	109	127	155	131	E3	169	R1	90	23
58950	54,14	8,3		54		76	106	123	151	127	E3	165	R1	90	23
63350	58,19	7,7		54		76	106	124	151	127	E3	165	R1	90	23
64450	62,75	7,2		51		73	102	119	145	122	E3	159	R1	90	23
56550	71,06	6,3		39		71	99	115	141	119	E3	154	R1	90	23
56550	76,78	5,9		37		62	86	99	122	103	E3	134	R1	90	23

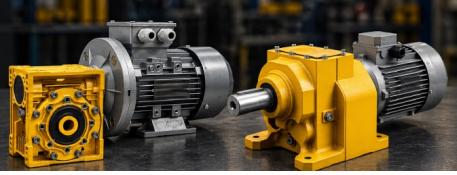

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	81,04	5,6	**450**	**43**	**BT1224**	**65**	91	107	130	107 E3	138 R1	90	19
70000	87,90	5,1		**40**		**63**	88	103	126	88 E2	134 R1	90	19
70000	95,62	4,7		**37**		**61**	85	99	121	85 E2	130 R1	90	19
70000	104,36	4,3		**34**		**59**	82	96	117	82 E2	125 R1	90	19
70000	120,97	3,7		**29**		**56**	78	91	111	68 E1	119 R1	90	19
70000	139,94	3,2		**25**		**54**	75	87	106	65 E1	114 R1	90	19
61150	153,82	2,9		**20**		**45**	63	66	82	54 E1	95 R1	90	12
66750	167,89	2,7		**20**		**44**	60	64	79	52 E1	92 R1	90	12
70000	194,60	2,3		**19**		**42**	57	60	75	50 E1	87 R1	90	12
68250	241,98	1,9		**15**		**40**	55	58	72	48 E1	84 R1	90	12
69100	286,09	1,6		**12**		**38**	52	55	68	45 E1	80 R1	90	12
60750	350,56	1,3		**9,0**		**36**	49	51	64	43 E1	75 R1	90	12
61650	411,64	1,1		**7,9**		**31**	42	44	55	37 E1	64 R1	90	12
58470	12,69	35	**450**	**223**	**BT1323**	**184**	283	344	434	569 E5	677 R3	140	59
66890	14,52	31		**224**		**178**	273	332	417	547 E5	649 R3	140	59
77010	16,71	27		**224**		**170**	261	315	396	521 E5	618 R3	140	59
82860	17,98	25		**224**		**166**	254	305	384	657 E6	602 R3	140	59
89360	19,39	23		**224**		**161**	246	296	372	637 E6	584 R3	140	59
90000	20,97	21		**209**		**156**	239	287	361	616 E6	565 R3	140	59
90000	23,52	19		**187**		**153**	233	278	350	463 E5	550 R3	140	59
90000	25,34	18		**173**		**148**	225	269	339	447 E5	531 R3	140	59
90000	29,21	15		**151**		**141**	214	254	320	424 E5	502 R3	140	59
68330	33,74	13		**100**		**118**	177	188	243	240 E4	228 R1	140	39
76630	37,84	12		**100**		**115**	173	183	237	233 E4	280 R2	140	39
82560	40,76	11		**100**		**111**	167	177	228	225 E4	270 R2	140	39
90000	47,00	9,6		**95**		**105**	158	167	215	213 E4	255 R2	140	39
81680	53,02	8,5		**76**		**102**	154	162	210	208 E4	198 R1	140	39
82440	57,35	7,8		**71**		**98**	147	155	201	199 E4	189 R1	140	39
81680	62,30	7,2		**65**		**86**	129	136	176	174 E4	165 R1	140	39
90000	70,46	6,4	**450**	**64**	**BT1324**	**91**	136	145	187	178 E4	170 R1	140	35
90000	76,68	5,9		**59**		**88**	132	140	180	173 E4	165 R1	140	35
90000	82,77	5,4		**54**		**89**	133	140	181	174 E4	166 R1	140	35
90000	89,36	5,0		**50**		**86**	129	136	175	169 E4	161 R1	140	35
90000	105,17	4,3		**43**		**80**	120	126	163	120 E3	150 R1	140	35
90000	120,75	3,7		**37**		**77**	115	120	155	115 E3	143 R1	140	35
84750	123,36	3,6		**35**		**65**	96	94	124	97 E3	121 R1	140	15
90000	133,15	3,4		**34**		**65**	97	94	124	97 E3	121 R1	140	15
90000	143,75	3,1		**32**		**63**	94	91	120	94 E3	118 R1	140	15
90000	169,18	2,7		**27**		**59**	88	84	112	77 E2	110 R1	140	15
90000	194,25	2,3		**24**		**56**	84	81	107	65 E1	105 R1	140	15
87600	235,27	1,9		**19**		**54**	81	77	103	63 E1	101 R1	140	15
88500	275,28	1,6		**17**		**51**	75	72	95	58 E1	94 R1	140	15
89600	327,07	1,4		**14**		**42**	62	59	79	48 E1	78 R1	140	15
70730	15,35	29	**450**	**223**	**BT1423**	**199**	305	359	455	585 E5	692 R3	145	59
80920	17,56	26		**224**		**192**	294	346	438	561 E5	664 R3	145	59
93150	20,21	22		**224**		**184**	281	328	416	535 E5	633 R3	145	59
100230	21,75	21		**224**		**180**	274	318	403	520 E5	615 R3	145	59
108100	23,46	19		**224**		**175**	266	309	391	505 E5	597 R3	145	59
110000	25,37	18		**211**		**169**	257	299	379	488 E5	578 R3	145	59
110000	28,45	16		**188**		**166**	251	290	368	476 E5	562 R3	145	59
110000	30,65	15		**175**		**160**	243	281	355	459 E5	543 R3	145	59
110000	35,34	13		**152**		**152**	230	265	335	435 E5	359 R2	145	59
82660	40,81	11		**100**		**127**	190	197	256	249 E4	237 R1	145	39
92700	45,77	9,8		**100**		**123**	185	192	249	242 E4	231 R1	145	39
99880	49,31	9,1		**100**		**119**	179	185	241	233 E4	223 R1	145	39
110000	56,85	7,9		**96**		**113**	169	174	227	318 E5	211 R1	145	39
98810	64,14	7,0		**76**		**110**	165	170	221	215 E4	205 R1	145	39
99730	69,38	6,5		**71**		**105**	158	162	211	206 E4	196 R1	145	39
98800	75,36	6,0		**65**		**92**	138	142	185	180 E4	172 R1	145	39

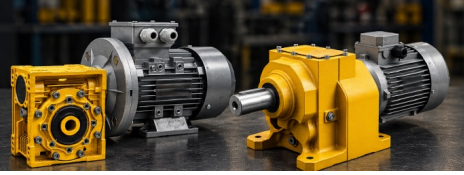

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	85,23	5,3	**450**	**64**	**BT1424**	**97**	145	151	196	184 E4	176 R1	145	35
110000	92,76	4,9		**59**		**94**	140	145	189	178 E4	170 R1	145	35
110000	100,13	4,5		**55**		**95**	142	146	189	180 E4	172 R1	145	35
110000	108,09	4,2		**51**		**92**	137	141	184	174 E4	167 R1	145	35
110000	127,22	3,5		**43**		**86**	128	131	171	125 E3	155 R1	145	35
110000	146,07	3,1		**38**		**82**	122	125	162	105 E2	148 R1	145	35
102500	149,23	3,0		**35**		**69**	103	98	130	101 E3	125 R1	145	15
110000	161,07	2,8		**35**		**69**	104	98	130	102 E3	126 R1	145	15
110000	173,89	2,6		**32**		**67**	101	95	126	86 E2	122 R1	145	15
110000	204,66	2,2		**27**		**63**	94	88	117	80 E2	114 R1	145	15
110000	234,98	1,9		**24**		**60**	90	84	112	69 E1	109 R1	145	15
105950	284,60	1,6		**19**		**58**	87	81	108	66 E1	105 R1	145	15
107050	333,00	1,4		**17**		**54**	81	75	100	62 E1	98 R1	145	15
108400	395,65	1,1		**14**		**44**	66	62	83	51 E1	80 R1	145	15
100860	12,75	35	**450**	**383**	**BT1523**	**244**	401	452	593	844 E6	776 R3	240	77
113220	14,31	31		**383**		**251**	411	462	606	864 E6	1000 R4	240	77
131250	16,59	27		**383**		**241**	392	438	575	821 E6	950 R4	240	77
141760	17,92	25		**383**		**234**	381	424	557	797 E6	922 R4	240	77
150000	19,84	23		**367**		**223**	361	402	527	754 E6	872 R4	240	78
150000	21,54	21		**338**		**216**	349	388	509	727 E6	840 R4	240	79
150000	23,15	19		**314**		**222**	358	396	520	744 E6	860 R4	240	79
150000	24,85	18		**293**		**216**	347	384	503	720 E6	832 R4	240	79
150000	28,87	16		**252**		**201**	323	356	466	668 E6	772 R4	240	79
127730	34,53	13		**180**		**160**	255	253	341	526 E6	484 R3	240	49
137310	37,12	12		**180**		**164**	261	263	352	537 E6	495 R3	240	49
147350	39,84	11		**180**		**159**	253	250	337	520 E6	479 R3	240	49
150000	46,29	9,7		**158**		**148**	235	232	312	483 E6	445 R3	240	49
150000	50,16	9,0		**146**		**142**	225	226	303	363 E5	426 R3	240	49
150000	55,10	8,2		**133**		**138**	219	216	291	353 E5	414 R3	240	49
150000	59,56	7,6		**124**		**127**	201	198	267	323 E5	379 R3	240	49
150000	62,09	7,2	**450**	**119**	**BT1524**	**135**	212	215	287	330 E5	277 R2	240	51
150000	71,08	6,3		**104**		**130**	204	205	274	317 E5	370 R3	240	53
150000	77,33	5,8		**96**		**126**	198	198	265	307 E5	358 R3	240	54
150000	84,40	5,3		**88**		**121**	191	191	256	296 E5	249 R2	240	54
150000	97,11	4,6		**76**		**116**	183	182	243	284 E5	238 R2	240	54
150000	105,50	4,3		**70**		**113**	178	177	237	199 E4	232 R2	240	54
115450	108,17	4,2		**53**		**99**	155	142	195	173 E4	165 R1	240	23
125600	117,67	3,8		**53**		**96**	150	137	188	167 E4	160 R1	240	23
137050	128,43	3,5		**53**		**92**	145	132	181	161 E4	155 R1	240	23
150000	147,77	3,0		**51**		**88**	139	126	173	154 E4	148 R1	240	23
150000	160,54	2,8		**47**		**86**	135	122	169	150 E4	144 R1	240	23
150000	172,56	2,6		**43**		**85**	134	121	167	149 E4	143 R1	240	23
150000	201,64	2,2		**37**		**80**	125	113	156	89 E1	134 R1	240	23
150000	250,85	1,8		**30**		**75**	118	106	147	84 E1	126 R1	240	23
150000	292,97	1,5		**26**		**64**	101	90	125	72 E1	107 R1	240	23
110780	14,01	32	**450**	**383**	**BT1623**	**256**	417	462	607	851 E6	783 R3	250	77
124360	15,72	29		**383**		**264**	428	472	621	872 E6	1007 R4	250	77
144160	18,22	25		**383**		**252**	407	447	588	827 E6	955 R4	250	77
155700	19,68	23		**384**		**245**	395	433	570	803 E6	927 R4	250	77
165000	21,79	21		**368**		**232**	375	410	539	759 E6	877 R4	250	78
165000	23,66	19		**339**		**225**	362	396	520	732 E6	845 R4	250	79
165000	25,43	18		**315**		**231**	371	404	531	749 E6	864 R4	250	79
165000	27,29	16		**293**		**224**	359	391	514	725 E6	837 R4	250	79
165000	31,71	14		**253**		**210**	334	363	476	673 E6	776 R4	250	79
140290	37,93	12		**181**		**166**	264	257	348	529 E6	487 R3	250	49
150820	40,77	11		**180**		**170**	269	268	360	540 E6	498 R3	250	49
161850	43,76	10		**180**		**164**	261	255	344	523 E6	482 R3	250	49
165000	50,84	8,9		**159**		**153**	242	236	319	486 E6	448 R3	250	49
165000	55,09	8,2		**147**		**147**	232	230	309	366 E5	429 R3	250	49
165000	60,52	7,4		**133**		**143**	226	220	297	356 E5	417 R3	250	49
165000	65,42	6,9		**124**		**131**	207	202	272	414 E6	382 R3	250	49

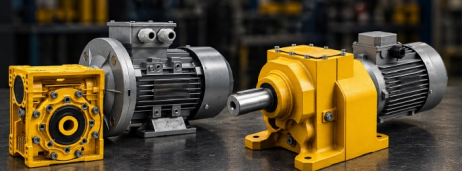

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
165000	68,19	6,6	**450**	**119**	**BT1624**	**139**	219	219	293	333 E5	280 R2	250	51
165000	78,08	5,8		**104**		**111**	176	174	233	267 E5	311 R3	250	53
165000	84,93	5,3		**96**		**108**	170	168	225	259 E5	301 R3	250	54
165000	92,70	4,9		**88**		**105**	164	162	218	250 E5	291 R3	250	54
165000	106,66	4,2		**76**		**100**	157	155	208	239 E5	202 R2	250	54
165000	115,88	3,9		**70**		**98**	153	150	202	168 E4	196 R2	250	54
126790	118,81	3,8		**53**		**85**	133	120	166	146 E4	140 R1	250	23
137930	129,24	3,5		**53**		**82**	129	116	160	141 E4	136 R1	250	23
150540	141,07	3,2		**53**		**79**	125	112	155	137 E4	131 R1	250	23
165000	162,31	2,8		**51**		**76**	119	107	148	131 E4	126 R1	250	23
165000	176,33	2,6		**47**		**74**	116	104	144	127 E4	122 R1	250	23
165000	189,53	2,4		**43**		**73**	115	103	142	126 E4	121 R1	250	23
165000	221,47	2,0		**37**		**82**	129	115	159	92 E1	136 R1	250	23
165000	275,52	1,6		**30**		**78**	122	108	150	86 E1	128 R1	250	23
165000	321,79	1,4		**26**		**66**	104	92	128	74 E1	109 R1	250	23

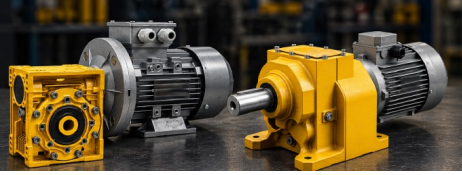

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1		**Pt_2**		**Pt_5**			
200000	17,43	26	**450**	**549**	**BT1723**	**364**	603	1316	E7	1171	R4	250	85
200000	18,86	24		**508**		**353**	584	1273	E7	1134	R4	250	85
200000	22,31	20		**430**		**329**	542	1179	E7	1050	R4	250	85
200000	24,60	18		**390**		**323**	532	1157	E7	1031	R4	250	85
200000	26,58	17		**361**		**311**	512	865	E6	990	R4	250	85
200000	28,81	16		**333**		**297**	489	827	E6	946	R4	250	85
200000	33,83	13		**285**		**251**	412	696	E6	796	R4	250	85
200000	37,32	12		**258**		**246**	405	683	E6	633	R3	250	85
200000	40,31	11		**239**		**237**	389	656	E6	608	R3	250	85
200000	43,70	10		**221**		**227**	371	627	E6	581	R3	250	85
200000	47,58	9		**203**		**216**	353	477	E5	552	R3	250	85
200000	52,20	9		**185**		**211**	346	468	E5	541	R3	250	85
200000	56,39	8		**172**		**201**	330	446	E5	516	R3	250	85
200000	66,22	6,8	**450**	**147**	**BT1724**	**287**	476	382	E3	451	R1	250	55
200000	77,81	5,8		**126**		**269**	445	324	E2	421	R1	250	55
200000	84,76	5,3		**115**		**259**	427	288	E1	405	R1	250	55
200000	94,37	4,8		**104**		**253**	419	281	E1	396	R1	250	55
200000	102,42	4,4		**96**		**243**	400	269	E1	379	R1	250	55
200000	106,53	4,2		**93**		**213**	352	236	E1	332	R1	250	38
200000	125,17	3,6		**79**		**200**	329	221	E1	310	R1	250	38
200000	136,36	3,3		**73**		**192**	316	212	E1	298	R1	250	38
200000	151,81	3,0		**65**		**188**	309	207	E1	291	R1	250	38
200000	164,77	2,7		**60**		**180**	296	198	E1	279	R1	250	38
200000	179,58	2,5		**55**		**171**	282	189	E1	266	R1	250	38
200000	215,59	2,1		**46**		**170**	280	187	E1	263	R1	250	38
200000	255,08	1,8		**39**		**161**	264	177	E1	249	R1	250	38
200000	303,53	1,5		**33**		**156**	257	172	E1	242	R1	250	38
240000	20,13	22	**450**	**571**	**BT1823**	**377**	626	1314	E7	1172	R4	300	85
240000	21,79	21		**528**		**366**	606	1272	E7	1134	R4	300	85
240000	25,77	17		**447**		**341**	563	1178	E7	1051	R4	300	85
240000	28,42	16		**405**		**335**	553	1156	E7	1032	R4	300	85
240000	30,70	15		**375**		**322**	531	1111	E7	991	R4	300	85
240000	33,29	14		**346**		**309**	508	830	E6	947	R4	300	85
240000	39,08	12		**296**		**260**	428	699	E6	798	R4	300	85
240000	43,11	10		**268**		**256**	421	686	E6	636	R3	300	85
240000	46,56	9,7		**249**		**246**	404	659	E6	611	R3	300	85
240000	50,48	8,9		**230**		**236**	386	630	E6	584	R3	300	85
240000	54,96	8,2		**211**		**224**	368	599	E6	556	R3	300	85
240000	60,30	7,5		**192**		**220**	360	472	E5	544	R3	300	85
240000	65,14	6,9		**178**		**210**	343	450	E5	519	R3	300	85
240000	76,50	5,9	**450**	**151**	**BT1824**	**330**	540	332	E1	461	R1	300	55
240000	89,89	5,0		**129**		**308**	504	310	E1	430	R1	300	55
240000	97,92	4,6		**118**		**295**	483	298	E1	414	R1	300	55
240000	109,01	4,1		**106**		**289**	472	291	E1	404	R1	300	55
240000	118,32	3,8		**98**		**276**	452	279	E1	387	R1	300	55
240000	123,06	3,7		**94**		**242**	395	245	E1	340	R1	300	38
240000	144,60	3,1		**80**		**226**	368	229	E1	317	R1	300	38
240000	157,52	2,9		**74**		**216**	353	220	E1	305	R1	300	38
240000	175,36	2,6		**66**		**212**	345	215	E1	298	R1	300	38
240000	190,34	2,4		**61**		**202**	330	206	E1	285	R1	300	38
240000	207,45	2,2		**56**		**192**	314	196	E1	272	R1	300	38
240000	249,05	1,8		**47**		**192**	313	194	E1	269	R1	300	38
240000	294,66	1,5		**40**		**182**	297	184	E1	255	R1	300	38
240000	350,63	1,3		**33**		**178**	290	179	E1	248	R1	300	38

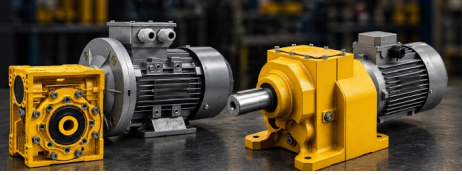

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
300000	64,97	6,9	**450**	**222**	**BT1924**	**461**	812	527	E2	656	R1	280	63
300000	71,92	6,3		**200**		**434**	764	497	E2	617	R1	280	63
300000	78,07	5,8		**185**		**417**	735	448	E1	594	R1	280	63
300000	83,93	5,4		**172**		**431**	758	462	E1	612	R1	280	63
300000	90,07	5,0		**160**		**416**	732	446	E1	591	R1	280	63
300000	104,16	4,3		**139**		**332**	584	357	E1	472	R1	280	48
300000	115,30	3,9		**126**		**313**	550	336	E1	445	R1	280	48
300000	125,17	3,6		**116**		**302**	529	323	E1	428	R1	280	48
300000	134,57	3,3		**108**		**311**	545	333	E1	441	R1	280	48
300000	144,41	3,1		**100**		**300**	527	322	E1	426	R1	280	48
300000	167,79	2,7		**87**		**278**	487	298	E1	394	R1	280	48
300000	197,28	2,3		**74**		**265**	465	284	E1	376	R1	280	48
300000	233,38	1,9		**62**		**258**	452	276	E1	366	R1	280	48
300000	293,83	1,5		**50**		**234**	409	250	E1	331	R1	280	48
345000	72,42	6,2	**450**	**229**	**BT2024**	**449**	792	557	E3	640	R1	320	63
345000	80,17	5,6		**207**		**424**	746	525	E3	603	R1	320	63
345000	87,03	5,2		**191**		**408**	718	467	E2	580	R1	320	63
345000	93,56	4,8		**177**		**420**	739	451	E1	597	R1	320	63
345000	100,40	4,5		**165**		**406**	714	436	E1	577	R1	320	63
345000	116,12	3,9		**144**		**324**	570	348	E1	461	R1	320	48
345000	128,54	3,5		**130**		**306**	537	328	E1	434	R1	320	48
345000	139,54	3,2		**120**		**295**	517	316	E1	418	R1	320	48
345000	150,01	3,0		**111**		**303**	532	325	E1	430	R1	320	48
345000	160,98	2,8		**104**		**293**	514	314	E1	416	R1	320	48
345000	187,04	2,4		**89**		**271**	475	291	E1	385	R1	320	48
345000	219,92	2,0		**76**		**259**	454	278	E1	367	R1	320	48
345000	260,16	1,7		**64**		**252**	441	270	E1	357	R1	320	48
345000	327,55	1,4		**51**		**229**	400	245	E1	324	R1	320	48
420000	68,08	6,6	**450**	**296**	**BT2124**	**581**	914	651	E2	786	R1	370	69
420000	73,68	6,1		**273**		**562**	884	630	E2	760	R1	370	69
420000	87,14	5,2		**231**		**521**	818	552	E1	704	R1	370	69
420000	96,11	4,7		**210**		**512**	804	543	E1	691	R1	370	69
420000	103,82	4,3		**194**		**491**	771	521	E1	663	R1	370	69
420000	111,75	4,0		**181**		**428**	671	453	E1	577	R1	370	69
420000	132,16	3,4		**153**		**396**	621	420	E1	534	R1	370	69
420000	145,76	3,1		**139**		**389**	609	412	E1	524	R1	370	69
420000	157,46	2,9		**129**		**373**	585	396	E1	503	R1	370	69
420000	170,71	2,6		**119**		**357**	559	378	E1	481	R1	370	69
420000	212,09	2,1		**96**		**350**	548	371	E1	472	R1	370	69
420000	239,57	1,9		**85**		**335**	524	355	E1	451	R1	370	69
420000	280,13	1,6		**72**		**319**	499	338	E1	429	R1	370	69
470000	73,85	6,1	**450**	**305**	**BT2224**	**336**	532	806	E5	947	R3	370	69
470000	79,93	5,6		**282**		**326**	515	780	E5	661	R2	370	69
470000	94,52	4,8		**239**		**303**	477	721	E5	612	R2	370	69
470000	104,25	4,3		**216**		**298**	469	512	E4	601	R2	370	69
470000	112,62	4,0		**201**		**286**	450	492	E4	577	R2	370	69
470000	121,22	3,7		**187**		**249**	392	428	E4	502	R2	370	69
470000	143,36	3,1		**158**		**231**	363	396	E4	382	R1	370	69
470000	158,12	2,8		**143**		**227**	356	389	E4	375	R1	370	69
470000	170,80	2,6		**133**		**218**	342	298	E3	360	R1	370	69
470000	185,17	2,4		**123**		**208**	327	285	E3	344	R1	370	69
470000	230,07	2,0		**99**		**204**	321	250	E2	338	R1	370	69
470000	259,88	1,7		**87**		**196**	307	218	E1	323	R1	370	69
470000	303,87	1,5		**75**		**186**	292	207	E1	308	R1	370	69

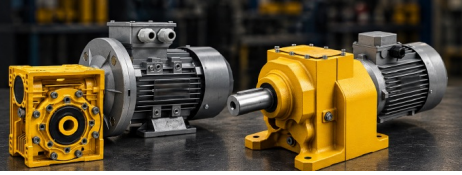

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
1580	3,21	93	**300**	**16**	**BT0322**	**23**	25	39	41	158 E4	146 R1	24	12
1770	3,60	83		**16**		**26**	29	44	46	108 E3	163 R1	24	11
2000	4,06	74		**16**		**26**	29	43	46	106 E3	160 R1	24	11
2390	4,86	62		**16**		**25**	27	40	42	71 E2	147 R1	24	11
2590	5,27	57		**16**		**24**	26	39	41	68 E2	142 R1	24	11
2760	5,73	52		**16**		**23**	25	37	39	66 E2	136 R1	24	11
2480	6,90	44		**12**		**22**	24	36	38	44 E1	129 R1	24	11
2370	7,84	38		**10**		**22**	24	35	37	43 E1	127 R1	24	12
2260	8,46	35		**8,7**		**21**	23	34	35	41 E1	121 R1	24	12
1590	9,17	33		**5,7**		**18**	20	26	27	34 E1	101 R1	24	6,8
1920	11,04	27		**5,7**		**17**	19	25	26	33 E1	95 R1	24	6,8
2180	12,55	24		**5,7**		**17**	18	24	26	32 E1	94 R1	24	6,8
2320	13,54	22		**5,7**		**16**	17	23	24	30 E1	89 R1	24	6,8
2190	14,67	21		**4,9**		**15**	17	22	23	29 E1	84 R1	24	6,8
5710	3,14	96	**300**	**59**	**BT0522**	**54**	63	96	104	586 E6	529 R3	34	25
6600	3,64	82		**58**		**54**	63	95	103	424 E5	520 R3	34	25
7700	4,26	70		**58**		**52**	60	90	98	400 E5	311 R2	34	25
8350	4,62	65		**58**		**50**	59	88	95	234 E4	301 R2	34	25
8650	5,03	60		**56**		**49**	57	83	90	225 E4	209 R1	34	25
8860	5,43	55		**53**		**52**	61	88	96	238 E4	222 R1	34	25
8750	5,86	51		**48**		**51**	59	85	92	229 E4	213 R1	34	25
8000	6,90	44		**38**		**47**	54	78	85	134 E3	195 R1	34	25
7500	7,92	38		**31**		**45**	52	75	82	97 E2	186 R1	34	25
5800	8,74	34		**22**		**33**	47	49	66	70 E2	164 R1	34	17
6250	9,43	32		**22**		**24**	45	28	51	68 E3	158 R1	34	17
7400	11,10	27		**22**		**20**	41	23	47	86 E4	143 R1	34	17
7600	12,74	24		**19**		**17**	39	20	45	73 E4	137 R1	34	17
7250	13,68	22		**17**		**15**	39	17	44	67 E4	137 R1	34	17
8700	3,08	97	**300**	**91**	**BT0722**	**79**	99	144	162	935 E7	922 R5	63	39
10000	3,56	84		**90**		**84**	104	149	167	709 E6	840 R4	63	39
11700	4,14	73		**91**		**83**	102	147	164	684 E6	619 R3	63	39
13350	4,74	63		**91**		**82**	101	143	160	497 E5	608 R3	63	39
14600	5,15	58		**91**		**80**	99	139	156	483 E5	590 R3	63	39
14750	5,62	53		**85**		**77**	95	132	148	465 E5	365 R2	63	39
13600	6,47	46		**68**		**76**	94	131	147	279 E4	261 R1	63	39
13000	7,03	43		**60**		**74**	90	126	141	267 E4	250 R1	63	39
13000	7,55	40		**55**		**78**	95	133	148	281 E4	263 R1	63	39
12300	8,15	37		**49**		**75**	91	126	140	178 E3	251 R1	63	39
12300	9,84	31		**40**		**61**	74	93	105	144 E3	202 R1	63	23
13300	10,69	28		**40**		**59**	71	89	100	137 E3	193 R1	63	23
13300	11,50	26		**37**		**62**	75	94	105	112 E2	202 R1	63	23
12600	12,40	24		**33**		**59**	71	89	101	107 E2	193 R1	63	23
17720	3,27	92	**300**	**173**	**BT0922**	**134**	172	323	356	1512 E8	1656 R6	54	39
20280	3,75	80		**173**		**130**	167	312	343	861 E6	1017 R4	54	39
23340	4,31	70		**174**		**124**	160	296	326	820 E6	968 R4	54	39
25120	4,64	65		**174**		**121**	155	287	316	796 E6	722 R3	54	39
27090	5,00	60		**174**		**117**	150	276	304	770 E6	698 R3	54	39
29290	5,41	55		**174**		**113**	145	266	293	554 E5	672 R3	54	39
29550	6,07	49		**157**		**111**	142	253	280	542 E5	658 R3	54	39
29160	6,54	46		**143**		**107**	136	248	273	520 E5	631 R3	54	39
26760	7,54	40		**114**		**101**	129	227	251	489 E5	388 R2	54	39
18180	8,71	34		**67**		**84**	108	169	189	257 E4	241 R1	54	39
20390	9,76	31		**67**		**83**	105	164	184	252 E4	236 R1	54	23
21960	10,52	29		**68**		**79**	101	157	176	241 E4	226 R1	54	23
25320	12,13	25		**68**		**75**	95	148	165	227 E4	213 R1	54	23
26340	13,68	22		**62**		**73**	93	145	162	152 E3	209 R1	54	23

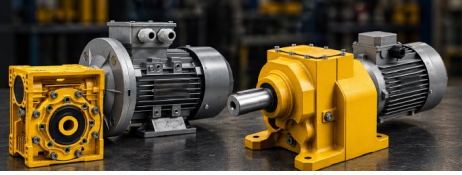

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
31290	3,34	90	**300**	**299**	**BT1122**	**178**	243	389	445	2114 E9	2317 R7	71	0,5
35160	3,75	80		**299**		**192**	262	428	488	1815 E8	1986 R6	71	0,2
40090	4,35	69		**295**		**185**	251	396	453	1385 E7	1367 R5	71	4,1
42450	4,70	64		**289**		**180**	244	392	448	996 E6	1171 R4	71	8,6
46040	5,20	58		**284**		**168**	227	358	409	926 E6	842 R3	71	13
48860	5,65	53		**277**		**162**	218	340	390	886 E6	806 R3	71	18
51470	6,07	49		**271**		**172**	231	361	413	707 E5	853 R3	71	23
53920	6,52	46		**265**		**165**	223	347	397	679 E5	819 R3	71	28
53090	7,57	40		**225**		**152**	204	314	359	618 E5	745 R3	71	39
38340	9,06	33		**137**		**119**	159	220	256	312 E4	385 R2	71	39
41220	9,74	31		**136**		**126**	168	232	270	329 E4	407 R2	71	23
44240	10,45	29		**137**		**121**	162	223	260	316 E4	391 R2	71	23
51400	12,14	25		**137**		**110**	148	202	235	288 E4	356 R2	71	23
51590	13,16	23		**127**		**105**	140	191	222	273 E4	337 R2	71	23

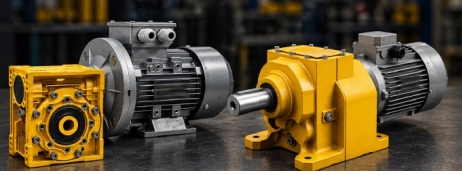

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
3670	9,78	31	**300**	**12**	**BT0323**	**20**	21	28	30	51	E2	104	R1	40	8,8
4080	10,86	28		**12**		**21**	23	30	31	55	E2	111	R1	40	8,8
4650	12,42	24		**12**		**20**	22	29	30	52	E2	107	R1	40	8,8
4850	14,30	21		**11**		**19**	21	27	29	50	E2	101	R1	40	8,8
4850	16,60	18		**10**		**18**	20	26	27	33	E1	96	R1	40	8,8
4850	17,95	17		**8,9**		**18**	19	25	26	32	E1	93	R1	40	8,8
4850	21,54	14		**7,4**		**17**	19	24	25	31	E1	89	R1	40	8,8
4850	25,03	12		**6,4**		**16**	17	22	23	29	E1	82	R1	40	8,8
3500	27,91	11		**4,2**		**13**	14	17	18	24	E1	68	R1	40	5,7
3780	30,18	9,9		**4,2**		**13**	14	16	17	23	E1	65	R1	40	5,7
4530	36,22	8,3		**4,2**		**12**	13	16	17	22	E1	63	R1	40	5,7
4850	42,09	7,1		**3,9**		**11**	12	14	15	20	E1	58	R1	40	5,7
4850	45,61	6,6		**3,6**		**11**	12	14	15	19	E1	55	R1	40	5,7
4330	51,31	5,8		**2,9**		**10**	11	13	14	19	E1	54	R1	40	5,7
3790	54,78	5,5		**2,3**		**10**	11	13	14	19	E1	54	R1	40	5,7
4020	59,15	5,1		**2,3**		**9,3**	10	12	13	17	E1	48	R1	40	5,7
4170	11,09	27	**300**	**12**	**BT0423**	**21**	23	30	31	53	E2	106	R1	30	8,9
4630	12,32	24		**12**		**23**	25	31	33	56	E2	113	R1	30	8,9
5290	14,09	21		**12**		**22**	24	30	32	54	E2	108	R1	30	8,9
5500	16,23	18		**11**		**21**	23	29	30	37	E1	103	R1	30	8,9
5500	18,83	16		**10**		**20**	21	27	29	35	E1	97	R1	30	8,9
5500	20,36	15		**8,9**		**19**	21	26	28	34	E1	94	R1	30	8,9
5500	24,44	12		**7,4**		**18**	20	25	27	32	E1	91	R1	30	8,9
5500	28,39	11		**6,4**		**17**	18	23	24	30	E1	83	R1	30	8,9
3960	31,67	9,5		**4,2**		**14**	15	18	19	25	E1	69	R1	30	5,7
4290	34,24	8,8		**4,2**		**14**	15	17	18	24	E1	66	R1	30	5,7
5140	41,10	7,3		**4,2**		**13**	14	16	17	23	E1	64	R1	30	5,7
5500	47,75	6,3		**3,9**		**12**	13	15	16	21	E1	59	R1	30	5,7
5500	51,75	5,8		**3,6**		**11**	12	14	15	20	E1	56	R1	30	5,7
4910	58,21	5,2		**2,9**		**11**	12	14	15	20	E1	55	R1	30	5,7
4300	62,15	4,8		**2,3**		**11**	12	14	15	20	E1	55	R1	30	5,7
4560	67,11	4,5		**2,3**		**10**	11	13	13	17	E1	49	R1	30	5,7
6350	13,28	23	**300**	**16**	**BT0523**	**25**	29	38	41	57	E2	111	R1	39	12
7110	14,87	20		**16**		**27**	30	40	43	60	E2	118	R1	39	12
8030	16,79	18		**16**		**26**	29	39	42	59	E2	114	R1	39	12
9000	20,09	15		**15**		**24**	27	36	39	54	E2	106	R1	39	12
9000	21,78	14		**14**		**23**	27	34	37	53	E2	102	R1	39	12
9000	23,68	13		**13**		**23**	26	33	36	51	E2	99	R1	39	12
9000	28,52	11		**10**		**21**	24	31	34	35	E1	93	R1	39	12
9000	32,42	9,3		**9,2**		**21**	24	30	33	34	E1	91	R1	39	12
9000	34,98	8,6		**8,5**		**20**	23	29	32	33	E1	87	R1	39	12
7170	37,89	7,9		**6,3**		**17**	19	23	25	27	E1	72	R1	39	8,4
8630	45,64	6,6		**6,4**		**16**	18	21	23	26	E1	68	R1	39	8,4
9000	51,87	5,8		**5,8**		**15**	17	21	23	25	E1	67	R1	39	8,4
9000	55,97	5,4		**5,4**		**15**	17	20	22	24	E1	64	R1	39	8,4
9000	60,62	4,9		**5,0**		**14**	16	19	21	23	E1	61	R1	39	8,4
6940	64,03	4,7		**3,6**		**15**	17	20	22	24	E1	64	R1	39	8,4
8360	69,75	4,3		**4,1**		**12**	14	16	18	20	E1	52	R1	39	8,4

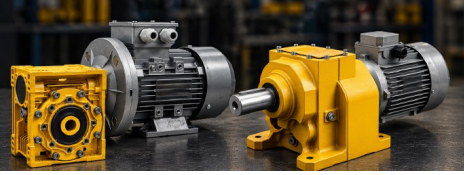

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1** **Pt_2** **Pt_3** **Pt_4** **Pt_5** **Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
7880	16,49	18	**300**	**16**	**BT0623**	**27** 31 39 43 59 E2 113 R1	35	12
8830	18,47	16		**16**		**29** 33 42 45 62 E2 120 R1	35	12
9970	20,85	14		**16**		**28** 32 41 44 60 E2 116 R1	35	12
11000	24,95	12		**15**		**26** 30 38 41 56 E2 108 R1	35	12
11000	27,05	11		**13**		**25** 29 36 39 54 E2 104 R1	35	12
11000	29,41	10		**12**		**25** 28 35 38 52 E2 100 R1	35	12
11000	35,43	8,5		**10**		**23** 26 33 36 37 E1 95 R1	35	12
11000	40,26	7,5		**9,1**		**23** 26 32 35 36 E1 92 R1	35	12
11000	43,45	6,9		**8,4**		**22** 24 31 33 34 E1 88 R1	35	12
8900	47,06	6,4		**6,3**		**18** 20 24 26 29 E1 74 R1	35	8,4
10720	56,68	5,3		**6,4**		**17** 19 23 25 27 E1 70 R1	35	8,4
11000	64,42	4,7		**5,8**		**17** 19 22 24 26 E1 68 R1	35	8,4
11000	69,51	4,3		**5,3**		**16** 18 21 23 25 E1 65 R1	35	8,4
11000	75,29	4,0		**5,0**		**15** 17 20 22 24 E1 62 R1	35	8,4
8620	79,52	3,8		**3,6**		**16** 18 21 23 25 E1 65 R1	35	8,4
10380	86,63	3,5		**4,1**		**13** 15 17 19 21 E1 53 R1	35	8,4
12700	12,03	25	**300**	**34**	**BT0723**	**44** 52 70 77 117 E3 166 R1	50	17
14700	13,95	22		**34**		**42** 50 67 74 112 E3 158 R1	50	17
15900	15,06	20		**35**		**41** 49 65 72 109 E3 153 R1	50	17
17200	16,30	18		**35**		**40** 47 63 70 106 E3 149 R1	50	17
18650	17,68	17		**35**		**39** 46 61 68 102 E3 144 R1	50	17
19000	19,23	16		**32**		**38** 44 59 65 99 E3 139 R1	50	17
19000	20,99	14		**30**		**36** 43 57 63 95 E3 133 R1	50	17
19000	24,33	12		**26**		**35** 41 54 59 90 E3 127 R1	50	17
18250	28,15	11		**21**		**34** 40 52 57 68 E2 123 R1	50	17
12700	30,94	9,7		**14**		**28** 33 40 44 57 E2 102 R1	50	12
13850	33,77	8,9		**14**		**27** 32 38 43 55 E2 98 R1	50	12
16050	39,14	7,7		**14**		**26** 30 36 40 52 E2 94 R1	50	12
18600	45,28	6,6		**14**		**25** 29 35 39 50 E2 90 R1	50	12
17300	49,64	6,0		**12**		**25** 29 35 39 50 E2 89 R1	50	12
16450	53,72	5,6		**10**		**24** 28 33 37 37 E1 85 R1	50	12
15500	58,38	5,1		**8,9**		**23** 26 31 35 35 E1 81 R1	50	12
19000	60,57	5,0	**300**	**11**	**BT0724**	**23** 27 34 37 36 E1 80 R1	50	10
19000	70,29	4,3		**9,1**		**22** 26 31 35 34 E1 76 R1	50	10
19000	76,01	3,9		**8,5**		**21** 25 30 34 33 E1 73 R1	50	10
19000	91,23	3,3		**7,1**		**20** 24 29 32 31 E1 70 R1	50	10
19000	106,00	2,8		**6,1**		**19** 22 26 29 29 E1 65 R1	50	10
19000	114,86	2,6		**5,6**		**18** 21 25 28 28 E1 63 R1	50	10
15700	127,84	2,3		**4,3**		**15** 18 20 22 23 E1 52 R1	50	5,8
18800	153,44	2,0		**4,3**		**14** 17 19 21 22 E1 50 R1	50	5,8
19000	178,28	1,7		**3,7**		**13** 16 17 20 21 E1 46 R1	50	5,8
19000	193,18	1,6		**3,5**		**13** 15 17 19 20 E1 44 R1	50	5,8
19000	238,28	1,3		**2,8**		**12** 15 16 18 19 E1 43 R1	50	5,8
17250	275,31	1,1		**2,2**		**12** 14 16 18 18 E1 41 R1	50	5,8
16000	323,02	0,91		**1,8**		**10** 12 13 14 16 E1 36 R1	50	5,8
16100	15,26	20	**300**	**34**	**BT0823**	**54** 64 84 92 122 E3 170 R1	42	17
18650	17,69	17		**34**		**52** 61 80 88 116 E3 162 R1	42	17
20150	19,10	16		**35**		**50** 59 78 86 113 E3 157 R1	42	17
21800	20,66	15		**35**		**49** 58 75 83 110 E3 153 R1	42	17
23650	22,41	13		**35**		**47** 56 72 80 106 E3 148 R1	42	17
24000	24,38	12		**32**		**46** 54 69 77 102 E3 142 R1	42	17
24000	26,61	11		**30**		**44** 52 67 74 98 E3 137 R1	42	17
24000	30,85	9,7		**26**		**42** 49 64 71 93 E3 130 R1	42	17
23150	35,68	8,4		**21**		**41** 48 62 68 57 E1 126 R1	42	17
16100	39,22	7,6		**14**		**34** 40 47 53 47 E1 105 R1	42	12
17600	42,81	7,0		**14**		**33** 39 45 51 57 E2 101 R1	42	12
20400	49,62	6,0		**14**		**31** 37 43 48 55 E2 96 R1	42	12
23600	57,40	5,2		**14**		**30** 35 42 47 42 E1 92 R1	42	12
21900	62,94	4,8		**12**		**30** 35 41 46 41 E1 91 R1	42	12
20850	68,11	4,4		**10**		**28** 33 39 44 39 E1 87 R1	42	12
19700	74,01	4,1		**8,9**		**27** 32 37 42 37 E1 83 R1	42	12

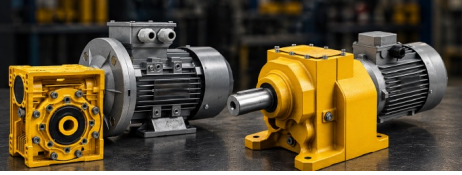

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5		Pt_6			
24000	76,80	3,9	**300**	**11**	**BT0824**	**28**	33	39	44	38	E1	82	R1	42	9,7
24000	89,12	3,4		**9,1**		**26**	31	37	41	36	E1	77	R1	42	9,7
24000	96,37	3,1		**8,4**		**26**	30	36	40	35	E1	75	R1	42	9,7
24000	115,67	2,6		**7,0**		**24**	29	34	38	33	E1	72	R1	42	9,7
24000	134,40	2,2		**6,1**		**23**	27	31	35	31	E1	67	R1	42	9,7
24000	145,63	2,1		**5,6**		**22**	26	30	34	30	E1	64	R1	42	9,7
19900	162,08	1,9		**4,3**		**18**	21	23	26	24	E1	53	R1	42	5,8
23900	194,54	1,5		**4,3**		**17**	20	22	25	23	E1	51	R1	42	5,8
24000	226,03	1,3		**3,7**		**16**	19	21	23	22	E1	47	R1	42	5,8
24000	244,93	1,2		**3,5**		**15**	18	20	22	21	E1	45	R1	42	5,8
24000	302,11	1,0		**2,8**		**15**	17	19	21	20	E1	44	R1	42	5,8
20250	349,05	0,86		**2,2**		**14**	17	18	20	19	E1	42	R1	42	5,8
20750	409,55	0,73		**1,8**		**13**	15	16	18	17	E1	37	R1	42	5,8
20500	12,34	24	**300**	**54**	**BT0923**	**66**	81	128	141	205	E4	192	R1	82	33
23800	14,32	21		**54**		**65**	79	125	137	199	E4	187	R1	82	33
27850	16,75	18		**54**		**61**	75	117	129	188	E4	235	R2	82	33
29000	18,18	16		**52**		**60**	73	113	125	182	E4	228	R2	82	33
29000	19,79	15		**48**		**58**	70	109	120	175	E4	164	R1	82	33
29000	21,36	14		**44**		**59**	72	112	124	180	E4	169	R1	82	33
29000	23,06	13		**41**		**57**	70	107	118	174	E4	163	R1	82	33
29000	27,14	11		**35**		**53**	65	99	110	161	E4	151	R1	82	33
29000	31,16	9,6		**31**		**51**	62	95	105	105	E3	144	R1	82	33
24350	34,36	8,7		**23**		**44**	53	74	82	90	E3	124	R1	82	15
26300	37,10	8,1		**23**		**42**	52	71	79	87	E3	120	R1	82	15
29000	43,66	6,9		**22**		**39**	48	65	72	81	E3	111	R1	82	15
29000	50,13	6,0		**19**		**38**	46	62	69	77	E3	106	R1	82	15
28200	53,82	5,6		**17**		**37**	45	62	69	62	E2	105	R1	82	15
28500	58,21	5,2		**16**		**36**	43	59	66	59	E2	100	R1	82	15
24950	63,67	4,7		**13**		**31**	38	51	57	51	E2	88	R1	82	15
29000	79,03	3,8	**300**	**12**	**BT0924**	**32**	38	52	58	41	E1	85	R1	82	13
29000	85,67	3,5		**11**		**31**	37	50	56	40	E1	82	R1	82	13
29000	93,14	3,2		**11**		**30**	36	48	54	39	E1	80	R1	82	13
29000	112,20	2,7		**8,8**		**28**	34	45	50	37	E1	75	R1	82	13
29000	127,51	2,4		**7,7**		**27**	33	43	49	35	E1	73	R1	82	13
29000	137,60	2,2		**7,2**		**26**	32	42	47	34	E1	70	R1	82	13
27650	149,03	2,0		**6,4**		**22**	26	32	36	28	E1	58	R1	82	8,4
29000	179,51	1,7		**5,6**		**21**	25	30	34	27	E1	55	R1	82	8,4
29000	204,02	1,5		**5,0**		**20**	24	29	33	26	E1	53	R1	82	8,4
29000	220,16	1,4		**4,6**		**19**	23	28	32	25	E1	51	R1	82	8,4
29000	255,99	1,2		**4,0**		**18**	22	27	30	24	E1	49	R1	82	8,4
29000	292,45	1,0		**3,5**		**18**	22	26	30	24	E1	48	R1	82	8,4
28250	348,47	0,86		**2,9**		**14**	17	21	23	19	E1	38	R1	82	8,4
25350	15,26	20	**300**	**54**	**BT1023**	**72**	88	130	144	202	E4	190	R1	65	33
29450	17,72	17		**54**		**70**	86	126	140	196	E4	185	R1	65	33
34450	20,73	14		**54**		**66**	81	118	132	185	E4	175	R1	65	33
36000	22,50	13		**53**		**64**	79	115	127	180	E4	223	R2	65	33
36000	24,49	12		**48**		**62**	76	111	123	173	E4	163	R1	65	33
36000	26,43	11		**45**		**64**	78	114	126	178	E4	167	R1	65	33
36000	28,53	11		**41**		**62**	76	109	121	172	E4	162	R1	65	33
36000	33,58	8,9		**35**		**58**	70	101	112	159	E4	150	R1	65	33
36000	38,55	7,8		**31**		**55**	67	96	107	106	E3	143	R1	65	33
30150	42,52	7,1		**24**		**47**	58	75	84	91	E3	123	R1	65	15
32550	45,90	6,5		**24**		**46**	56	73	82	88	E3	119	R1	65	15
36000	54,02	5,6		**22**		**42**	52	66	75	81	E3	110	R1	65	15
36000	62,02	4,8		**19**		**41**	49	64	72	63	E2	105	R1	65	15
34900	66,59	4,5		**18**		**40**	49	63	71	63	E2	104	R1	65	15
35250	72,03	4,2		**16**		**39**	47	60	68	60	E2	99	R1	65	15
30850	78,78	3,8		**13**		**34**	41	53	60	53	E2	87	R1	65	15

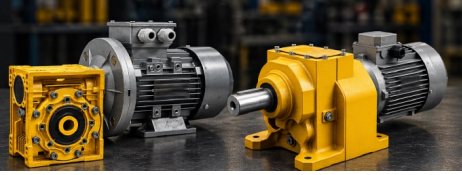

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5		Pt_6			
36000	97,78	3,1	**300**	**12**	**BT1024**	**34**	41	53	59	43	E1	84	R1	65	13
36000	106,00	2,8		**12**		**33**	40	51	58	42	E1	82	R1	65	13
36000	115,25	2,6		**11**		**32**	38	49	55	40	E1	79	R1	65	13
36000	138,82	2,2		**8,8**		**30**	36	46	52	38	E1	75	R1	65	13
36000	157,77	1,9		**7,8**		**29**	35	44	50	37	E1	72	R1	65	13
36000	170,25	1,8		**7,2**		**28**	34	43	48	36	E1	70	R1	65	13
34200	184,39	1,6		**6,5**		**23**	28	33	38	30	E1	58	R1	65	8,4
36000	222,11	1,4		**5,7**		**22**	27	31	35	28	E1	55	R1	65	8,4
36000	252,43	1,2		**5,0**		**21**	26	30	34	27	E1	53	R1	65	8,4
36000	272,40	1,1		**4,7**		**20**	25	29	33	26	E1	51	R1	65	8,4
36000	316,74	0,95		**4,0**		**20**	24	27	31	25	E1	49	R1	65	8,4
36000	361,85	0,83		**3,5**		**19**	23	27	31	25	E1	48	R1	65	8,4
35000	431,16	0,70		**3,0**		**15**	19	21	25	20	E1	39	R1	65	8,4
32100	12,14	25	**300**	**86**	**BT1123**	**97**	121	183	204	392	E5	314	R2	100	51
37050	14,02	21		**86**		**96**	120	179	200	385	E5	309	R2	100	51
43050	16,29	18		**86**		**91**	114	168	188	365	E5	293	R2	100	51
49250	18,65	16		**86**		**88**	110	162	181	352	E5	283	R2	100	51
53600	20,28	15		**86**		**85**	106	157	175	340	E5	273	R2	100	51
55000	22,14	14		**81**		**82**	102	149	167	326	E5	262	R2	100	51
55000	25,47	12		**71**		**79**	98	144	161	313	E5	252	R2	100	51
55000	27,67	11		**65**		**77**	96	140	157	305	E5	245	R2	100	51
49600	29,74	10		**55**		**78**	96	140	156	200	E4	188	R1	100	51
50150	32,07	9,4		**51**		**75**	92	134	150	191	E4	181	R1	100	51
42650	38,76	7,7		**36**		**61**	75	99	112	110	E3	146	R1	100	23
46350	42,11	7,1		**36**		**59**	73	96	109	107	E3	142	R1	100	23
49800	45,26	6,6		**36**		**59**	73	97	109	107	E3	142	R1	100	23
50600	48,81	6,1		**34**		**57**	70	92	104	103	E3	137	R1	100	23
44350	55,27	5,4		**27**		**55**	68	89	101	100	E3	133	R1	100	23
44800	59,72	5,0		**25**		**48**	59	77	87	86	E3	114	R1	100	23
55000	63,03	4,8	**300**	**29**	**BT1124**	**51**	63	84	95	90	E3	118	R1	100	19
55000	68,37	4,4		**27**		**50**	61	81	92	87	E3	115	R1	100	19
55000	74,37	4,0		**25**		**48**	59	79	89	84	E3	111	R1	100	19
55000	81,17	3,7		**23**		**46**	57	75	85	68	E2	107	R1	100	19
55000	94,08	3,2		**20**		**44**	54	71	81	65	E2	102	R1	100	19
55000	108,84	2,8		**17**		**42**	52	68	77	52	E1	98	R1	100	19
48100	119,64	2,5		**14**		**35**	44	52	59	44	E1	81	R1	100	12
52500	130,58	2,3		**14**		**34**	42	50	57	42	E1	79	R1	100	12
55000	151,35	2,0		**13**		**32**	40	47	54	40	E1	75	R1	100	12
53550	188,20	1,6		**10**		**31**	38	45	52	39	E1	72	R1	100	12
54200	222,51	1,3		**8,4**		**30**	36	43	49	37	E1	68	R1	100	12
47600	272,66	1,1		**6,0**		**28**	34	40	46	34	E1	64	R1	100	12
48300	320,17	0,94		**5,3**		**24**	29	34	39	29	E1	55	R1	100	12
41250	15,61	19	**300**	**86**	**BT1223**	**114**	142	196	221	399	E5	323	R2	90	51
47600	18,02	17		**86**		**112**	140	191	216	392	E5	318	R2	90	51
55300	20,94	14		**86**		**107**	133	181	204	372	E5	302	R2	90	51
63350	23,97	13		**86**		**103**	129	174	197	358	E5	291	R2	90	51
68900	26,08	12		**86**		**100**	124	168	190	346	E5	281	R2	90	51
70000	28,46	11		**80**		**96**	120	161	182	332	E5	270	R2	90	51
70000	32,75	9,2		**70**		**93**	115	154	175	319	E5	259	R2	90	51
70000	35,58	8,4		**64**		**90**	112	151	170	311	E5	252	R2	90	51
63800	38,24	7,8		**55**		**91**	113	150	170	208	E4	197	R1	90	51
64450	41,24	7,3		**51**		**87**	108	144	163	199	E4	189	R1	90	51
54850	49,83	6,0		**36**		**71**	87	107	123	118	E3	152	R1	90	23
59600	54,14	5,5		**36**		**69**	85	104	120	115	E3	149	R1	90	23
64050	58,19	5,2		**36**		**69**	85	105	120	115	E3	149	R1	90	23
65050	62,75	4,8		**34**		**66**	82	100	114	110	E3	143	R1	90	23
57050	71,06	4,2		**27**		**64**	80	97	111	107	E3	139	R1	90	23
57600	76,78	3,9		**25**		**56**	69	84	96	93	E3	120	R1	90	23

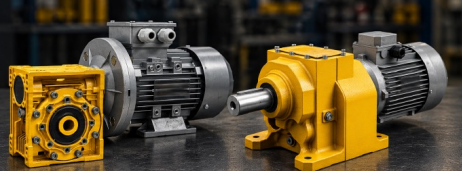

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	81,04	3,7	**300**	**29**	**BT1224**	**59**	72	91	103	96 E3	123 R1	90	19
70000	87,90	3,4		**27**		**57**	70	87	100	79 E2	120 R1	90	19
70000	95,62	3,1		**25**		**55**	68	84	96	76 E2	116 R1	90	19
70000	104,36	2,9		**23**		**53**	66	81	92	74 E2	112 R1	90	19
70000	120,97	2,5		**20**		**51**	62	76	87	60 E1	106 R1	90	19
70000	139,94	2,1		**17**		**49**	60	73	84	58 E1	102 R1	90	19
61850	153,82	2,0		**14**		**40**	50	56	65	48 E1	85 R1	90	12
67500	167,89	1,8		**14**		**39**	48	54	63	47 E1	82 R1	90	12
70000	194,60	1,5		**12**		**37**	46	51	60	44 E1	78 R1	90	12
68850	241,98	1,2		**10**		**36**	44	49	57	43 E1	75 R1	90	12
69650	286,09	1,0		**8,4**		**34**	42	47	54	40 E1	71 R1	90	12
61250	350,56	0,86		**6,1**		**32**	39	43	51	38 E1	67 R1	90	12
62100	411,64	0,73		**5,3**		**27**	34	37	43	33 E1	57 R1	90	12
59340	12,69	24	**300**	**151**	**BT1323**	**170**	228	294	346	515 E5	612 R3	140	59
67890	14,52	21		**152**		**164**	219	276	326	494 E5	586 R3	140	59
78150	16,71	18		**152**		**156**	209	262	309	471 E5	558 R3	140	59
84100	17,98	17		**152**		**152**	203	255	301	592 E6	543 R3	140	59
90000	19,39	15		**151**		**148**	197	247	292	574 E6	526 R3	140	59
90000	20,97	14		**140**		**143**	191	238	281	555 E6	509 R3	140	59
90000	23,52	13		**125**		**140**	186	232	274	418 E5	495 R3	140	59
90000	25,34	12		**116**		**135**	180	224	265	403 E5	478 R3	140	59
90000	29,21	10		**101**		**128**	171	211	249	381 E5	452 R3	140	59
69030	33,74	8,9		**67**		**107**	141	160	192	216 E4	206 R1	140	39
77420	37,84	7,9		**67**		**104**	137	156	187	210 E4	252 R2	140	39
83410	40,76	7,4		**67**		**100**	132	150	180	203 E4	243 R2	140	39
90000	47,00	6,4		**63**		**95**	125	142	170	192 E4	230 R2	140	39
82390	53,02	5,7		**51**		**92**	122	138	166	187 E4	178 R1	140	39
83150	57,35	5,2		**48**		**88**	117	131	158	179 E4	170 R1	140	39
83170	62,30	4,8		**45**		**77**	102	115	138	156 E4	148 R1	140	39
90000	70,46	4,3	**300**	**43**	**BT1324**	**81**	107	123	147	159 E4	152 R1	140	35
90000	76,68	3,9		**39**		**79**	104	119	142	154 E4	147 R1	140	35
90000	82,77	3,6		**36**		**79**	105	119	142	155 E4	148 R1	140	35
90000	89,36	3,4		**34**		**77**	102	115	138	151 E4	144 R1	140	35
90000	105,17	2,9		**29**		**72**	95	107	128	107 E3	134 R1	140	35
90000	120,75	2,5		**25**		**69**	90	102	122	103 E3	128 R1	140	35
85700	123,36	2,4		**24**		**58**	76	79	97	86 E3	108 R1	140	15
90000	133,15	2,3		**23**		**58**	77	80	97	87 E3	108 R1	140	15
90000	143,75	2,1		**21**		**56**	74	77	94	84 E3	105 R1	140	15
90000	169,18	1,8		**18**		**53**	69	72	88	68 E2	98 R1	140	15
90000	194,25	1,5		**16**		**50**	66	68	83	58 E1	94 R1	140	15
88300	235,27	1,3		**13**		**49**	64	66	81	56 E1	91 R1	140	15
89200	275,28	1,1		**11**		**45**	59	61	75	52 E1	84 R1	140	15
90000	327,07	0,92		**10**		**37**	49	50	61	43 E1	69 R1	140	15
71780	15,35	20	**300**	**151**	**BT1423**	**184**	245	306	363	529 E5	625 R3	145	59
82130	17,56	17		**151**		**177**	236	289	343	507 E5	599 R3	145	59
94540	20,21	15		**152**		**169**	225	274	325	483 E5	571 R3	145	59
101730	21,75	14		**152**		**164**	219	266	316	469 E5	555 R3	145	59
109710	23,46	13		**152**		**160**	212	258	307	455 E5	538 R3	145	59
110000	25,37	12		**141**		**155**	206	249	296	440 E5	520 R3	145	59
110000	28,45	11		**126**		**151**	200	243	288	429 E5	506 R3	145	59
110000	30,65	9,8		**117**		**146**	194	234	278	413 E5	488 R3	145	59
110000	35,34	8,5		**102**		**138**	183	221	262	391 E5	323 R2	145	59
83500	40,81	7,4		**67**		**115**	152	168	202	224 E4	214 R1	145	39
93650	45,77	6,6		**67**		**112**	147	163	197	218 E4	208 R1	145	39
100900	49,31	6,1		**67**		**108**	142	157	190	210 E4	200 R1	145	39
110000	56,85	5,3		**64**		**102**	135	149	179	286 E5	189 R1	145	39
99670	64,14	4,7		**51**		**99**	131	145	175	194 E4	185 R1	145	39
100590	69,38	4,3		**48**		**95**	125	138	166	185 E4	176 R1	145	39
100610	75,36	4,0		**45**		**83**	109	120	145	161 E4	154 R1	145	39

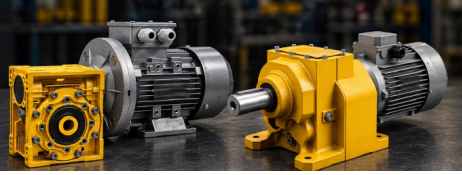

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	85,23	3,5	**300**	**43**	**BT1424**	**87**	115	128	154	165 E4	157 R1	145	35
110000	92,76	3,2		**40**		**84**	111	124	149	159 E4	152 R1	145	35
110000	100,13	3,0		**37**		**85**	112	124	149	161 E4	153 R1	145	35
110000	108,09	2,8		**34**		**82**	108	120	145	156 E4	149 R1	145	35
110000	127,22	2,4		**29**		**77**	101	112	134	112 E3	139 R1	145	35
110000	146,07	2,1		**25**		**73**	97	106	128	94 E2	132 R1	145	35
103650	149,23	2,0		**24**		**62**	81	83	102	90 E3	111 R1	145	15
110000	161,07	1,9		**23**		**62**	82	84	103	91 E3	112 R1	145	15
110000	173,89	1,7		**22**		**60**	79	81	99	77 E2	109 R1	145	15
110000	204,66	1,5		**18**		**56**	74	75	92	72 E2	101 R1	145	15
110000	234,98	1,3		**16**		**54**	71	72	88	61 E1	97 R1	145	15
106800	284,60	1,1		**13**		**52**	68	69	85	59 E1	94 R1	145	15
107900	333,00	0,90		**11**		**48**	63	64	78	55 E1	87 R1	145	15
109250	395,65	0,76		**10**		**40**	52	53	64	45 E1	72 R1	145	15
102200	12,75	24	**300**	**259**	**BT1523**	**229**	317	388	468	765 E6	704 R3	240	79
114730	14,31	21		**259**		**235**	326	396	479	785 E6	907 R4	240	79
133000	16,59	18		**259**		**224**	310	375	454	745 E6	860 R4	240	79
143650	17,92	17		**259**		**218**	301	364	441	723 E6	835 R4	240	79
150000	19,84	15		**245**		**206**	285	343	415	682 E6	788 R4	240	79
150000	21,54	14		**226**		**199**	275	331	400	657 E6	759 R4	240	79
150000	23,15	13		**210**		**205**	282	340	410	674 E6	778 R4	240	79
150000	24,85	12		**195**		**199**	274	328	396	652 E6	752 R4	240	79
150000	28,87	10		**168**		**185**	254	304	367	604 E6	697 R4	240	79
129090	34,53	8,7		**122**		**146**	200	216	267	474 E6	436 R3	240	49
138780	37,12	8,1		**122**		**150**	205	221	273	485 E6	447 R3	240	49
148930	39,84	7,5		**122**		**145**	198	214	264	469 E6	432 R3	240	49
150000	46,29	6,5		**106**		**135**	184	199	245	435 E6	401 R3	240	49
150000	50,16	6,0		**98**		**129**	176	190	234	327 E5	383 R3	240	49
150000	55,10	5,4		**89**		**126**	172	184	227	318 E5	373 R3	240	49
150000	59,56	5,0		**83**		**115**	157	168	208	291 E5	341 R3	240	49
150000	62,09	4,8	**300**	**80**	**BT1524**	**121**	165	180	221	295 E5	248 R2	240	54
150000	71,08	4,2		**70**		**117**	159	173	212	284 E5	331 R3	240	54
150000	77,33	3,9		**64**		**113**	154	166	205	275 E5	320 R3	240	54
150000	84,40	3,6		**59**		**109**	148	160	197	265 E5	223 R2	240	54
150000	97,11	3,1		**51**		**104**	142	152	188	254 E5	213 R2	240	54
150000	105,50	2,8		**47**		**102**	139	149	183	178 E4	208 R2	240	54
116650	108,17	2,8		**36**		**88**	120	121	152	154 E4	148 R1	240	23
126900	117,67	2,5		**36**		**86**	116	117	146	149 E4	143 R1	240	23
138500	128,43	2,3		**36**		**83**	112	113	141	144 E4	138 R1	240	23
150000	147,77	2,0		**34**		**79**	108	107	134	138 E4	132 R1	240	23
150000	160,54	1,9		**31**		**77**	105	105	131	134 E4	129 R1	240	23
150000	172,56	1,7		**29**		**76**	104	103	130	133 E4	128 R1	240	23
150000	201,64	1,5		**25**		**71**	97	97	121	80 E1	119 R1	240	23
150000	250,85	1,2		**20**		**68**	92	91	114	75 E1	113 R1	240	23
150000	292,97	1,0		**17**		**57**	78	77	97	64 E1	96 R1	240	23
112250	14,01	21	**300**	**259**	**BT1623**	**238**	329	396	479	770 E6	710 R3	250	79
126020	15,72	19		**259**		**245**	338	405	490	790 E6	912 R4	250	79
146080	18,22	16		**259**		**233**	321	383	464	750 E6	865 R4	250	79
157780	19,68	15		**259**		**226**	312	372	450	727 E6	839 R4	250	79
165000	21,79	14		**245**		**214**	295	350	424	687 E6	792 R4	250	79
165000	23,66	13		**226**		**207**	285	337	409	662 E6	763 R4	250	79
165000	25,43	12		**210**		**213**	292	346	419	678 E6	781 R4	250	79
165000	27,29	11		**196**		**206**	283	334	404	656 E6	756 R4	250	79
165000	31,71	9,5		**169**		**192**	263	309	375	607 E6	700 R4	250	79
141790	37,93	7,9		**122**		**151**	207	220	272	476 E6	439 R3	250	49
152430	40,77	7,4		**122**		**155**	211	226	279	487 E6	449 R3	250	49
163580	43,76	6,9		**122**		**150**	205	218	270	472 E6	435 R3	250	49
165000	50,84	5,9		**106**		**139**	190	203	250	437 E6	403 R3	250	49
165000	55,09	5,4		**98**		**133**	182	193	239	330 E5	386 R3	250	49
165000	60,52	5,0		**89**		**130**	177	188	232	321 E5	375 R3	250	49
165000	65,42	4,6		**83**		**118**	162	172	212	372 E6	343 R3	250	49

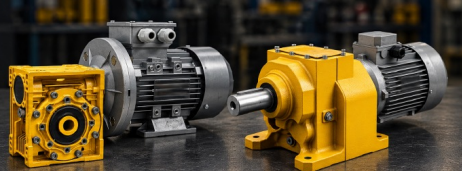

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
165000	68,19	4,4	**300**	**80**	**BT1624**	**125**	170	183	226	298 E5	251 R2	250	54
165000	78,08	3,8		**70**		**100**	136	146	180	238 E5	277 R3	250	54
165000	84,93	3,5		**64**		**97**	132	141	173	230 E5	268 R3	250	54
165000	92,70	3,2		**59**		**93**	127	135	167	223 E5	259 R3	250	54
165000	106,66	2,8		**51**		**90**	122	129	159	213 E5	180 R2	250	54
165000	115,88	2,6		**47**		**87**	119	126	155	150 E4	175 R2	250	54
128110	118,81	2,5		**36**		**76**	103	103	129	130 E4	125 R1	250	23
139360	129,24	2,3		**36**		**73**	100	99	124	126 E4	121 R1	250	23
152110	141,07	2,1		**36**		**71**	96	96	120	122 E4	117 R1	250	23
165000	162,31	1,8		**34**		**68**	92	91	114	116 E4	112 R1	250	23
165000	176,33	1,7		**31**		**66**	90	89	111	113 E4	109 R1	250	23
165000	189,53	1,6		**29**		**65**	89	88	110	112 E4	108 R1	250	23
165000	221,47	1,4		**25**		**74**	100	98	124	82 E1	121 R1	250	23
165000	275,52	1,1		**20**		**69**	94	93	116	77 E1	114 R1	250	23
165000	321,79	0,93		**17**		**59**	80	79	99	66 E1	97 R1	250	23

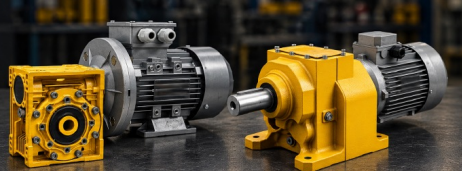

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1		**Pt_2**		**Pt_5**			
200000	17,43	17	**300**	**367**	**BT1723**	**331**	466	1182	E7	1053	R4	250	85
200000	18,86	16		**339**		**320**	451	1144	E7	1019	R4	250	85
200000	22,31	13		**287**		**297**	418	1058	E7	942	R4	250	85
200000	24,60	12		**260**		**292**	411	1038	E7	925	R4	250	85
200000	26,58	11		**241**		**280**	394	776	E6	888	R4	250	85
200000	28,81	10		**223**		**268**	377	741	E6	848	R4	250	85
200000	33,83	8,9		**190**		**226**	317	624	E6	714	R4	250	85
200000	37,32	8,0		**172**		**222**	312	613	E6	568	R3	250	85
200000	40,31	7,4		**160**		**213**	299	588	E6	545	R3	250	85
200000	43,70	6,9		**148**		**204**	286	562	E6	521	R3	250	85
200000	47,58	6,3		**136**		**194**	272	428	E5	495	R3	250	85
200000	52,20	5,7		**124**		**190**	266	419	E5	484	R3	250	85
200000	56,39	5,3		**115**		**181**	253	399	E5	461	R3	250	85
200000	66,22	4,5	**300**	**99**	**BT1724**	**259**	365	342	E3	404	R1	250	55
200000	77,81	3,9		**84**		**242**	342	290	E2	377	R1	250	55
200000	84,76	3,5		**77**		**233**	328	257	E1	362	R1	250	55
200000	94,37	3,2		**69**		**228**	323	252	E1	354	R1	250	55
200000	102,42	2,9		**64**		**218**	307	241	E1	339	R1	250	55
200000	106,53	2,8		**62**		**192**	270	211	E1	297	R1	250	38
200000	125,17	2,4		**53**		**179**	252	197	E1	277	R1	250	38
200000	136,36	2,2		**49**		**172**	242	189	E1	266	R1	250	38
200000	151,81	2,0		**44**		**168**	237	185	E1	260	R1	250	38
200000	164,77	1,8		**40**		**161**	147	177	E1	249	R1	250	38
200000	179,58	1,7		**37**		**153**	216	169	E1	237	R1	250	38
200000	215,59	1,4		**31**		**152**	214	167	E1	235	R1	250	38
200000	255,08	1,2		**26**		**144**	202	158	E1	222	R1	250	38
200000	303,53	1,0		**22**		**140**	197	154	E1	216	R1	250	38
240000	20,13	15	**300**	**381**	**BT1823**	**343**	484	1182	E7	1055	R4	300	85
240000	21,79	14		**352**		**332**	469	1144	E7	1020	R4	300	85
240000	25,77	12		**298**		**309**	435	1058	E7	944	R4	300	85
240000	28,42	11		**270**		**303**	427	1039	E7	927	R4	300	85
240000	30,70	9,8		**250**		**291**	410	997	E7	890	R4	300	85
240000	33,29	9,0		**231**		**279**	392	745	E6	850	R4	300	85
240000	39,08	7,7		**198**		**235**	330	627	E6	716	R4	300	85
240000	43,11	7,0		**179**		**231**	324	616	E6	571	R3	300	85
240000	46,56	6,4		**166**		**222**	311	591	E6	548	R3	300	85
240000	50,48	5,9		**153**		**212**	298	565	E6	524	R3	300	85
240000	54,96	5,5		**141**		**202**	283	537	E6	498	R3	300	85
240000	60,30	5,0		**129**		**198**	277	423	E5	488	R3	300	85
240000	65,14	4,6		**119**		**188**	264	403	E5	465	R3	300	85
240000	76,50	3,9	**300**	**101**	**BT1824**	**296**	415	298	E1	413	R1	300	55
240000	89,89	3,3		**86**		**276**	386	278	E1	385	R1	300	55
240000	97,92	3,1		**79**		**265**	371	267	E1	370	R1	300	55
240000	109,01	2,8		**71**		**259**	362	261	E1	362	R1	300	55
240000	118,32	2,5		**65**		**247**	346	250	E1	346	R1	300	55
240000	123,06	2,4		**63**		**217**	303	219	E1	304	R1	300	38
240000	144,60	2,1		**54**		**202**	282	205	E1	284	R1	300	38
240000	157,52	1,9		**49**		**193**	271	197	E1	272	R1	300	38
240000	175,36	1,7		**44**		**189**	265	192	E1	266	R1	300	38
240000	190,34	1,6		**41**		**181**	253	184	E1	255	R1	300	38
240000	207,45	1,4		**38**		**172**	240	175	E1	243	R1	300	38
240000	249,05	1,2		**31**		**172**	240	174	E1	241	R1	300	38
240000	294,66	1,0		**26**		**163**	228	164	E1	227	R1	300	38
240000	350,63	0,86		**22**		**159**	222	160	E1	221	R1	300	38

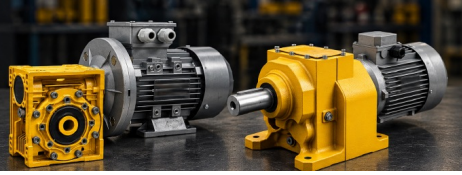

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
300000	64,97	4,6	**300**	**148**	**BT1924**	**414**	610	474	E2	588	R1	280	63
300000	71,92	4,2		**134**		**390**	574	446	E2	553	R1	280	63
300000	78,07	3,8		**123**		**375**	551	402	E1	532	R1	280	63
300000	83,93	3,6		**115**		**387**	570	415	E1	549	R1	280	63
300000	90,07	3,3		**107**		**374**	550	401	E1	530	R1	280	63
300000	104,16	2,9		**93**		**298**	438	320	E1	423	R1	280	48
300000	115,30	2,6		**84**		**281**	413	301	E1	398	R1	280	48
300000	125,17	2,4		**77**		**270**	397	290	E1	383	R1	280	48
300000	134,57	2,2		**72**		**279**	409	299	E1	395	R1	280	48
300000	144,41	2,1		**67**		**269**	395	289	E1	382	R1	280	48
300000	167,79	1,8		**58**		**248**	365	266	E1	352	R1	280	48
300000	197,28	1,5		**49**		**237**	348	254	E1	336	R1	280	48
300000	233,38	1,3		**42**		**230**	338	247	E1	326	R1	280	48
300000	293,83	1,0		**33**		**208**	306	223	E1	295	R1	280	48
345000	72,42	4,1	**300**	**153**	**BT2024**	**405**	596	501	E3	575	R1	320	63
345000	80,17	3,7		**138**		**381**	561	471	E3	541	R1	320	63
345000	87,03	3,4		**127**		**367**	539	419	E2	520	R1	320	63
345000	93,56	3,2		**118**		**378**	556	405	E1	536	R1	320	63
345000	100,40	3,0		**110**		**365**	537	392	E1	518	R1	320	63
345000	116,12	2,6		**96**		**291**	428	312	E1	413	R1	320	48
345000	128,54	2,3		**87**		**275**	404	294	E1	389	R1	320	48
345000	139,54	2,1		**80**		**264**	388	283	E1	375	R1	320	48
345000	150,01	2,0		**74**		**272**	400	292	E1	386	R1	320	48
345000	160,98	1,9		**69**		**263**	386	282	E1	373	R1	320	48
345000	187,04	1,6		**60**		**243**	357	260	E1	344	R1	320	48
345000	219,92	1,4		**51**		**232**	341	249	E1	329	R1	320	48
345000	260,16	1,2		**43**		**225**	331	242	E1	319	R1	320	48
345000	327,55	0,92		**34**		**204**	300	219	E1	289	R1	320	48
420000	68,08	4,4	**300**	**197**	**BT2124**	**523**	712	585	E2	706	R1	370	69
420000	73,68	4,1		**183**		**506**	689	566	E2	683	R1	370	69
420000	87,14	3,4		**154**		**468**	637	496	E1	631	R1	370	69
420000	96,11	3,1		**140**		**460**	626	487	E1	620	R1	370	69
420000	103,82	2,9		**130**		**441**	600	467	E1	595	R1	370	69
420000	111,75	2,7		**121**		**384**	522	407	E1	518	R1	370	69
420000	132,16	2,3		**102**		**355**	483	376	E1	479	R1	370	69
420000	145,76	2,1		**93**		**349**	474	369	E1	470	R1	370	69
420000	157,46	1,9		**86**		**334**	455	354	E1	451	R1	370	69
420000	170,71	1,8		**79**		**319**	434	338	E1	430	R1	370	69
420000	212,09	1,4		**64**		**313**	426	332	E1	422	R1	370	69
420000	239,57	1,3		**57**		**300**	407	317	E1	404	R1	370	69
420000	280,13	1,1		**48**		**285**	387	302	E1	384	R1	370	69
470000	73,85	4,1	**300**	**204**	**BT2224**	**304**	416	724	E5	850	R3	370	69
470000	79,93	3,8		**188**		**295**	402	700	E5	594	R2	370	69
470000	94,52	3,2		**159**		**273**	372	647	E5	549	R2	370	69
470000	104,25	2,9		**144**		**268**	366	460	E4	539	R2	370	69
470000	112,62	2,7		**134**		**257**	351	441	E4	517	R2	370	69
470000	121,22	2,5		**125**		**224**	305	384	E4	450	R2	370	69
470000	143,36	2,1		**106**		**207**	282	355	E4	343	R1	370	69
470000	158,12	1,9		**96**		**204**	277	349	E4	337	R1	370	69
470000	170,80	1,8		**89**		**196**	266	267	E3	323	R1	370	69
470000	185,17	1,6		**82**		**187**	254	255	E3	308	R1	370	69
470000	230,07	1,3		**66**		**183**	249	224	E2	303	R1	370	69
470000	259,88	1,2		**58**		**175**	238	195	E1	289	R1	370	69
470000	303,87	1,0		**50**		**167**	227	185	E1	275	R1	370	69


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0322. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

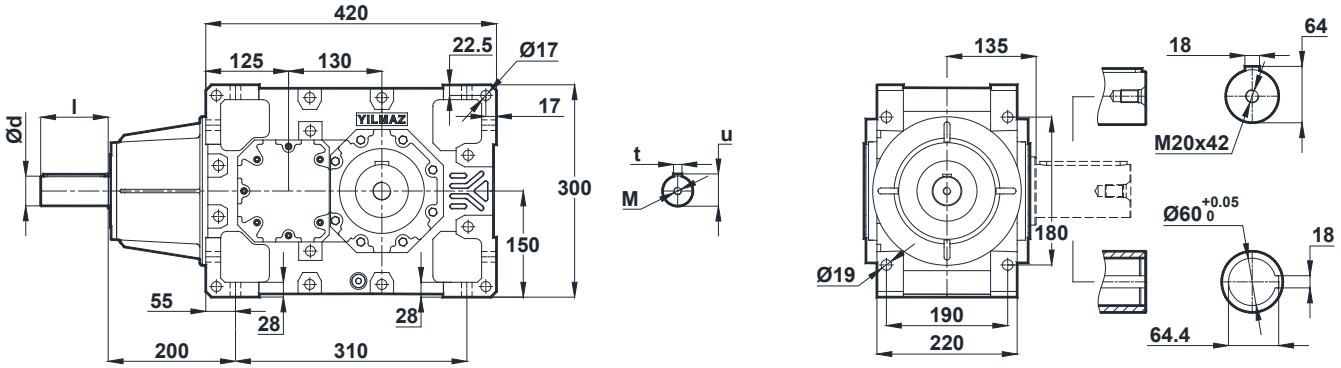


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

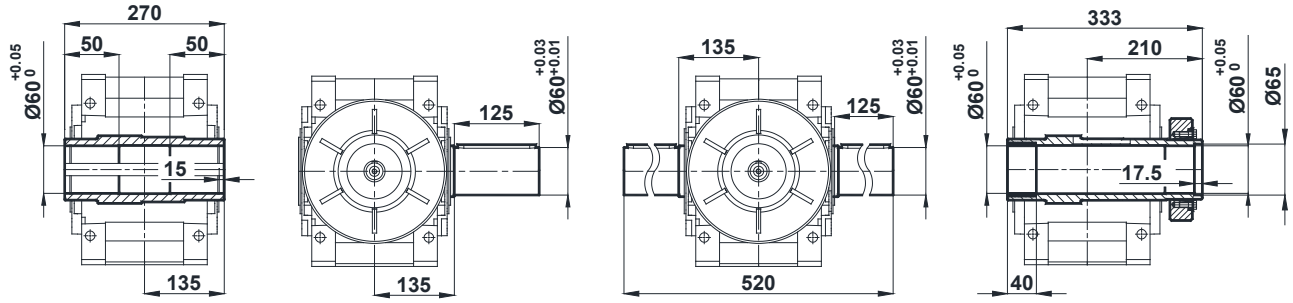


00 01 04 0S

BT0322		
i	***3,21 - 8,46***	***9,17 - 14,67***
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22

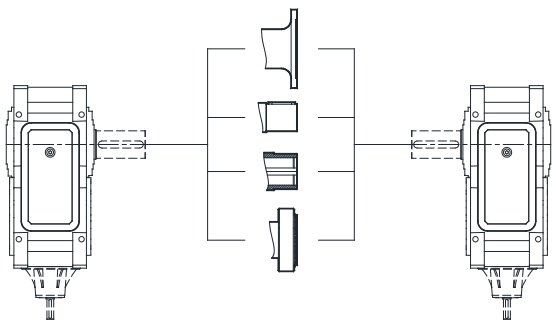


R L

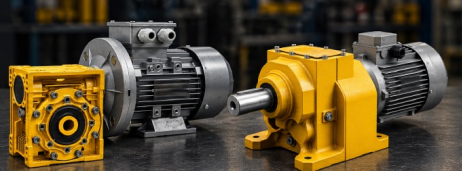


BT0322.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

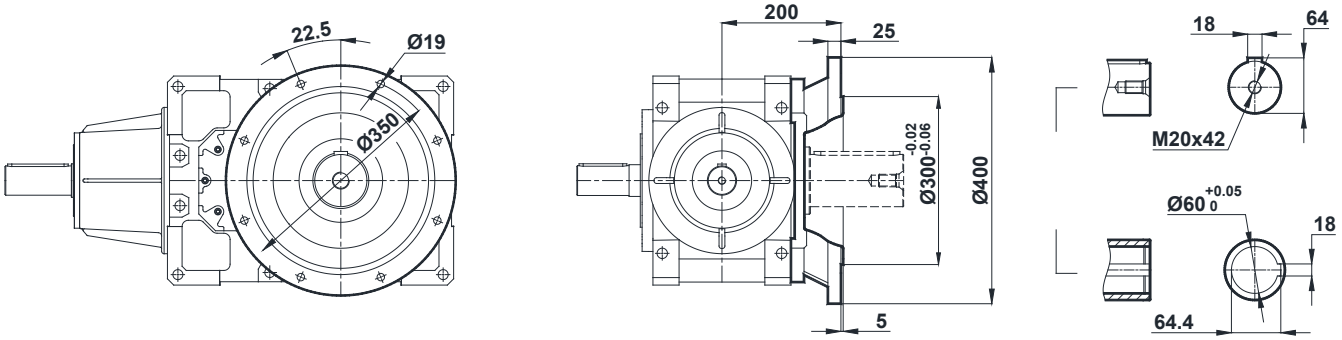

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

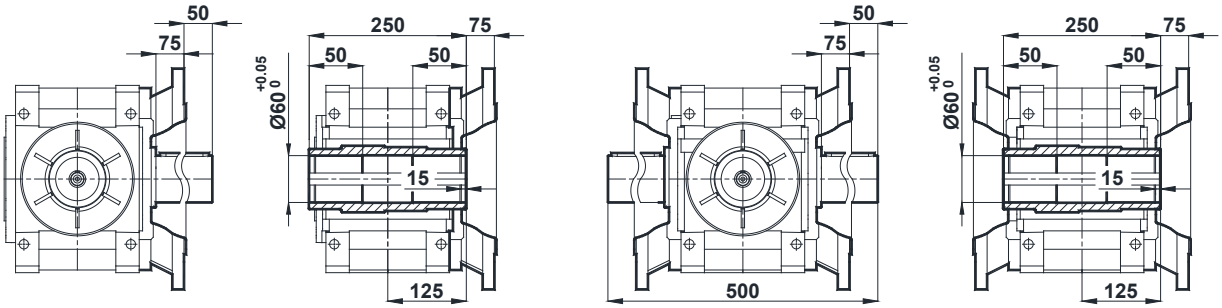


02 | 03 | 05 | 08


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0522.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

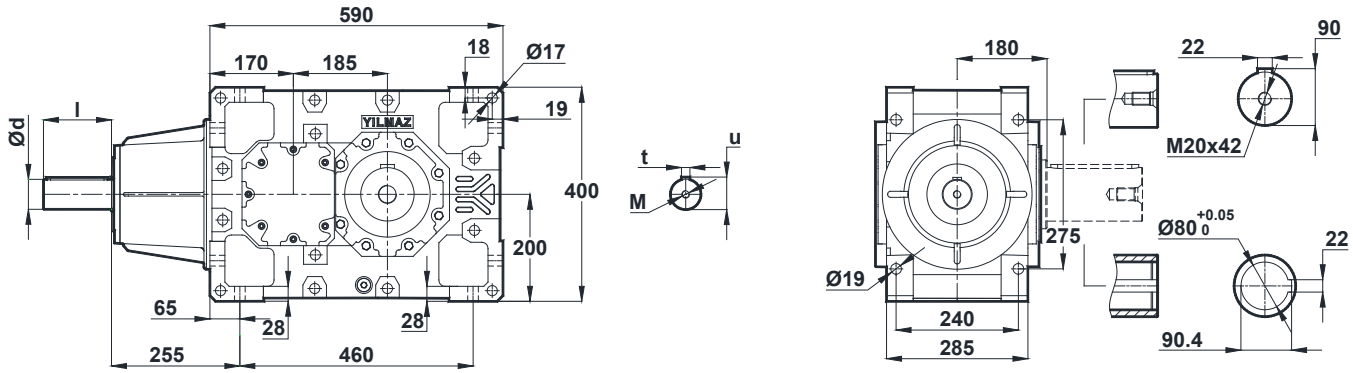


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

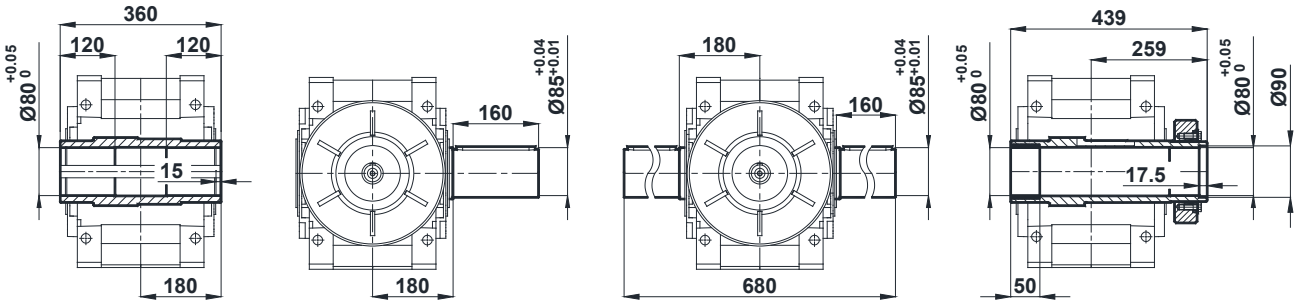


00 01 04 0S

BT0522		
i	*3,14 - 7,92*	*8,74 - 13,68*
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36

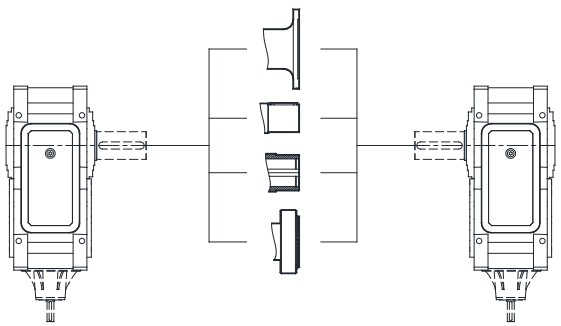


R L

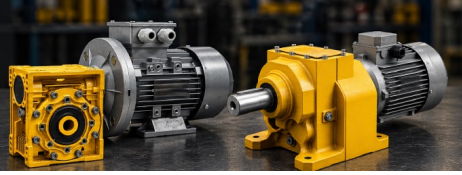


BT0522. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

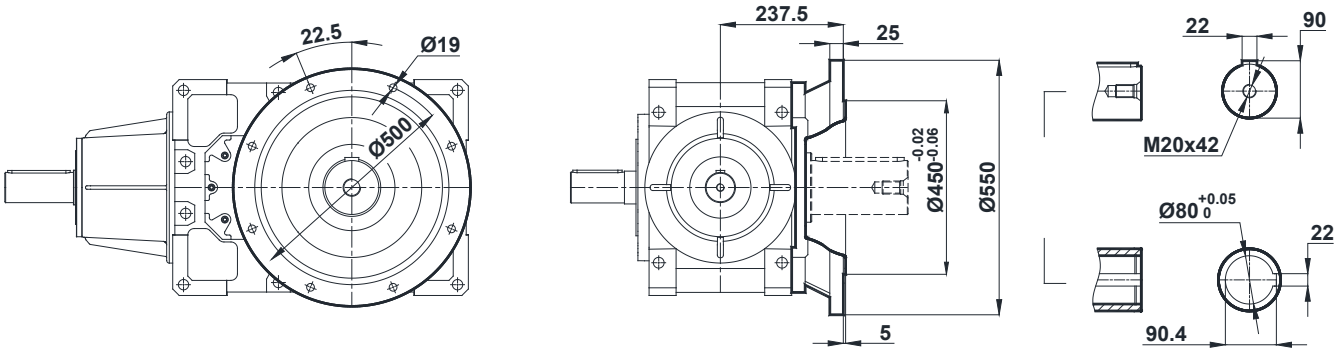

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

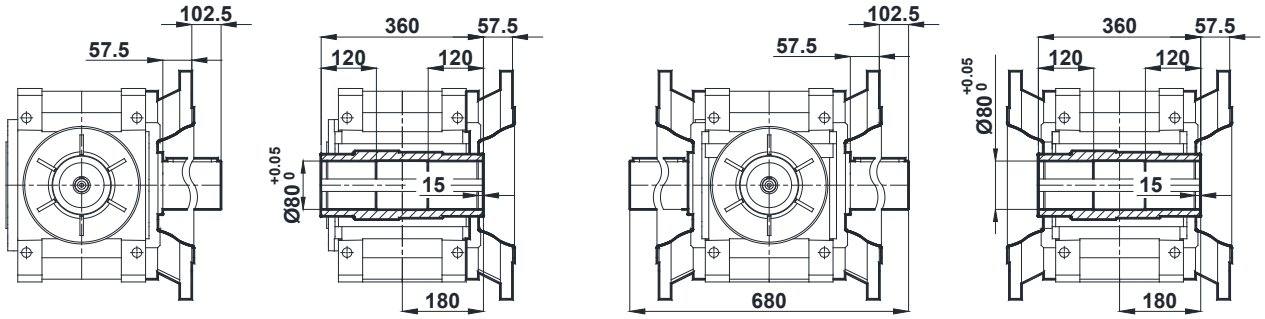


02 | 03 | 05 | 08


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0722.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

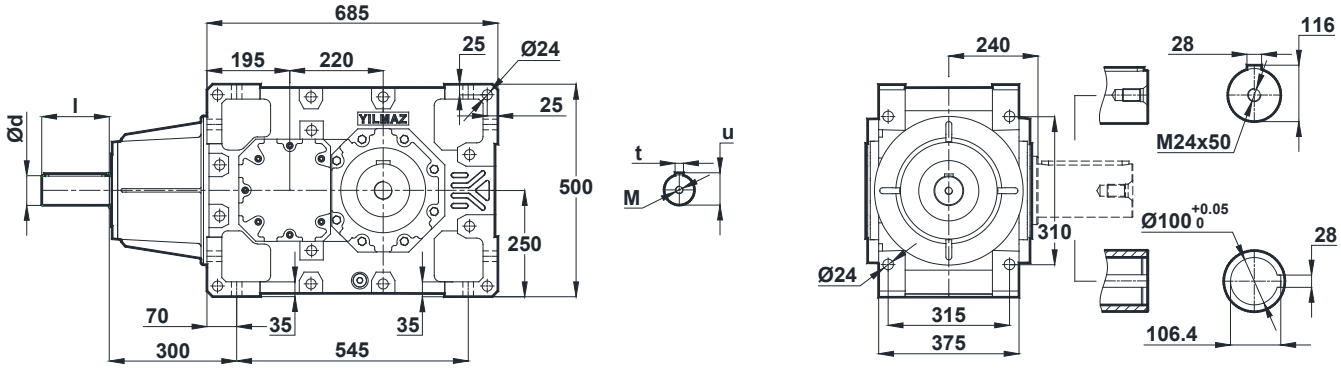


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

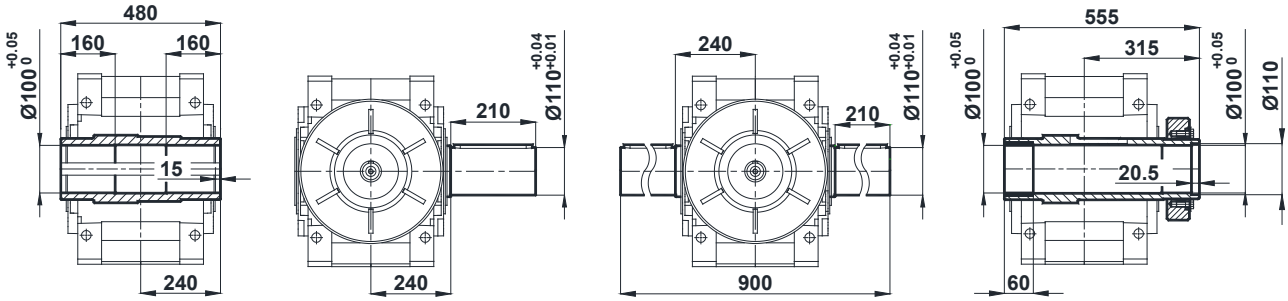


00 01 04 0S

BT0722		
i	*3,08 - 8,15*	*9,84 - 12,40*
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

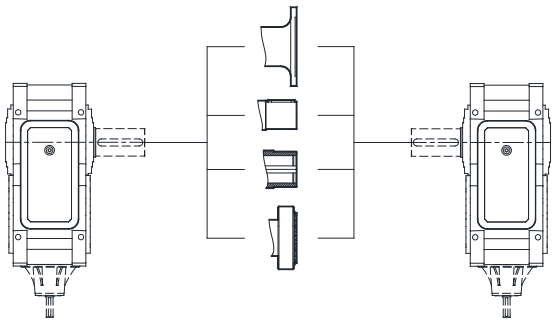


R L

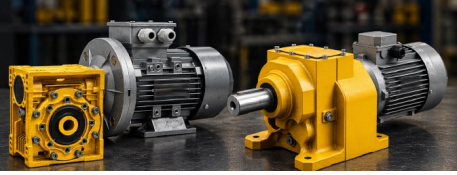


BT0722.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions /* Размеры выходных фланцев

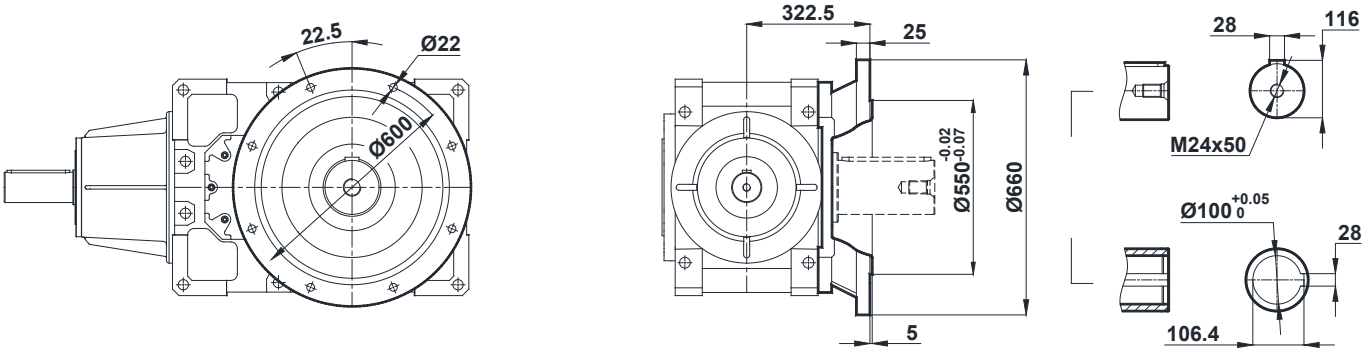

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements /* Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

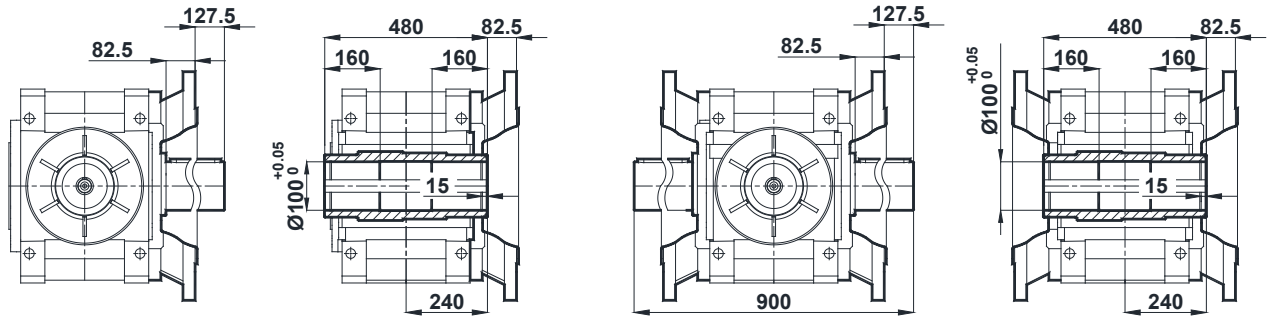


02 03 05 08


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0922.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

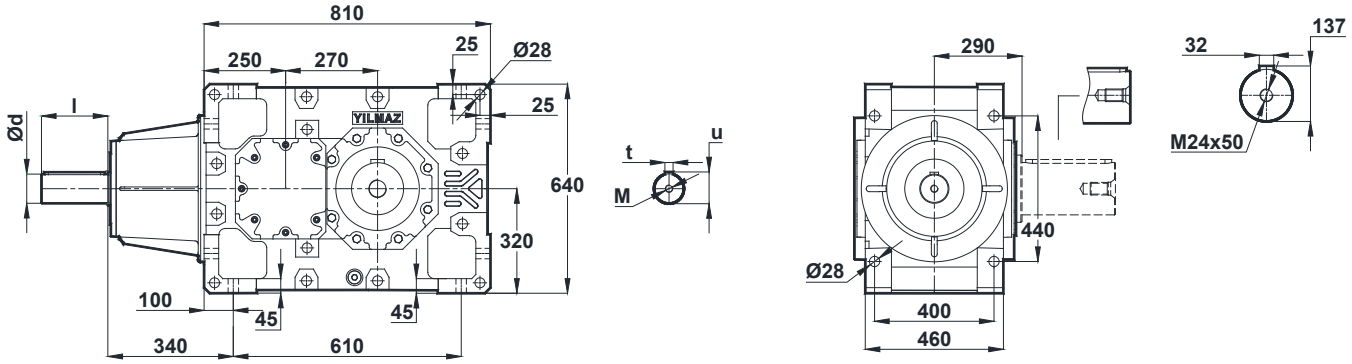

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

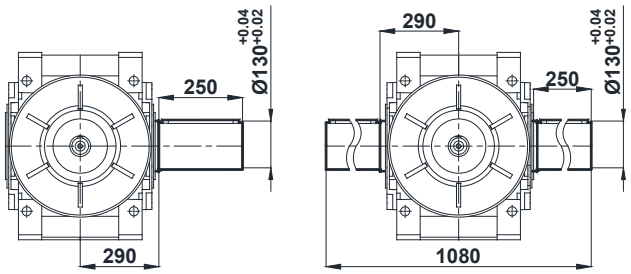


01 04

BT0922		
i	***3,27 - 7,54***	***8,71 - 13,68***
d / l	80(m6) / 165	60(m6) / 140
t / u	22 / 85	18 / 64
M	M20 x 42	M20 x 42




R L

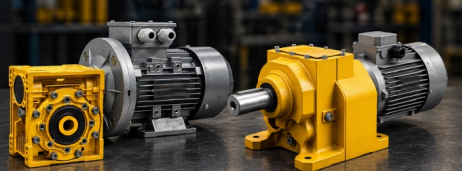


BT0922.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

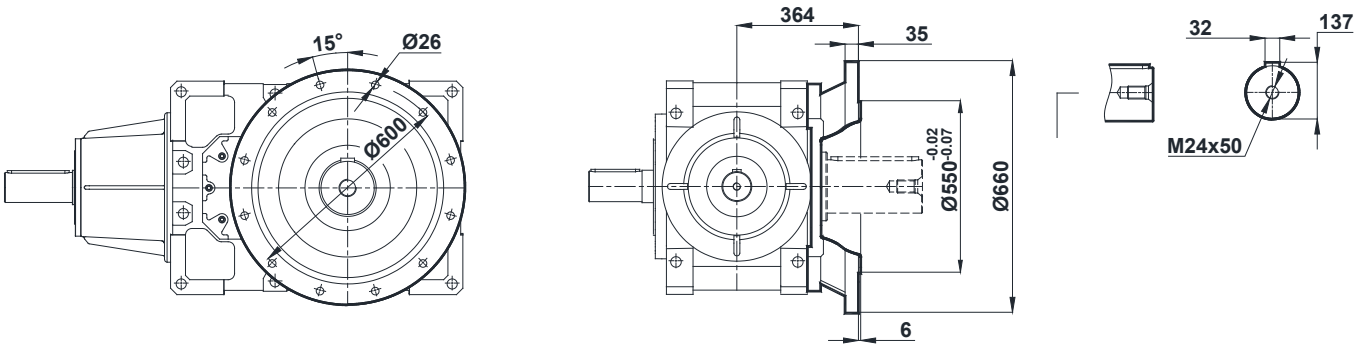


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

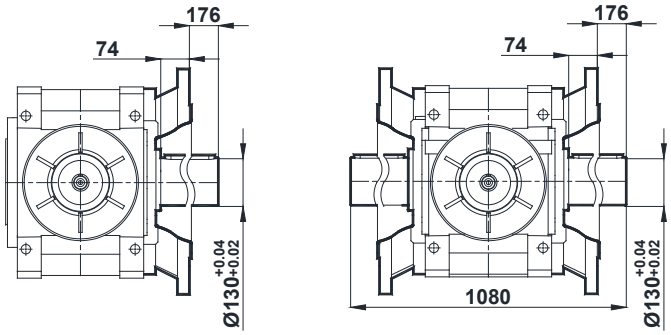


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1122. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

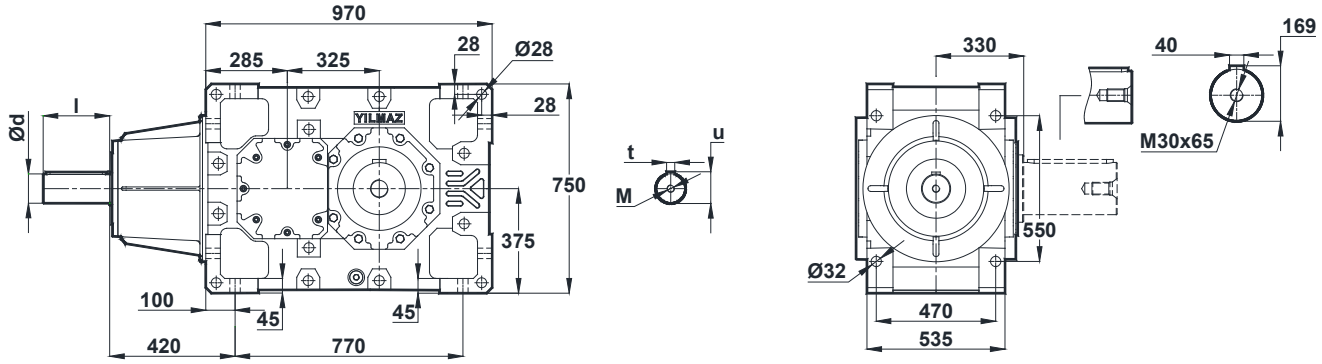

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

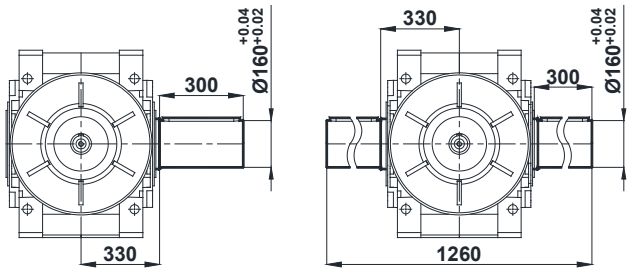


01 04

BT1122		
i	***3,34 - 7,57***	***9,06 - 13,16***
d / l	90(m6) / 165	70(m6) / 160
t / u	25 / 95	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42




R L

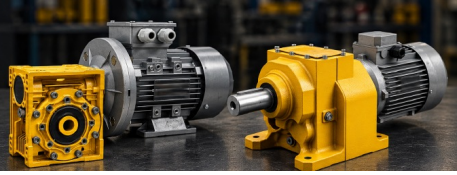


BT1122. ☐☐


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

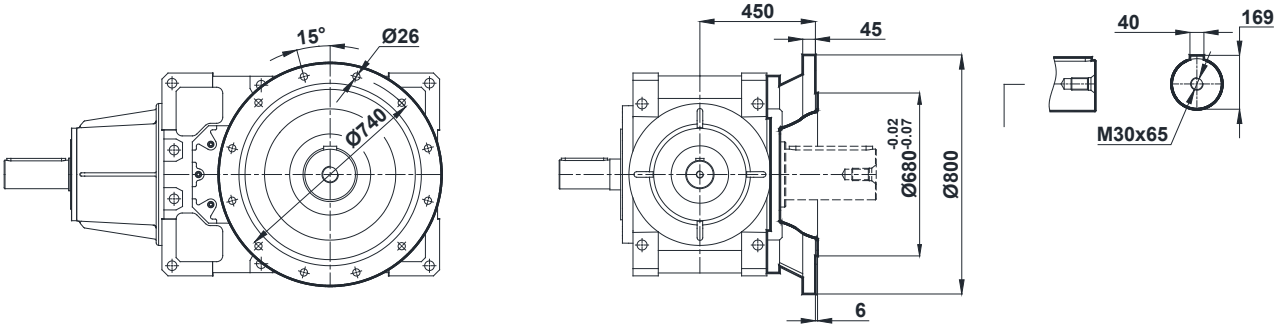

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

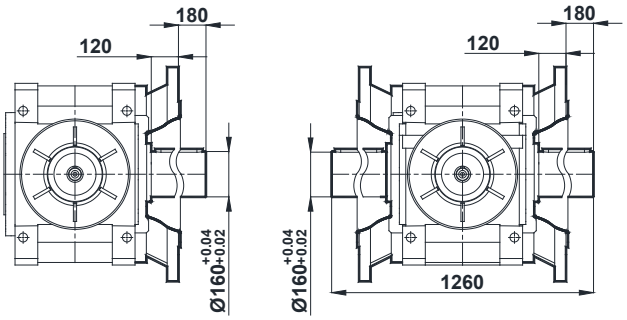


02 05

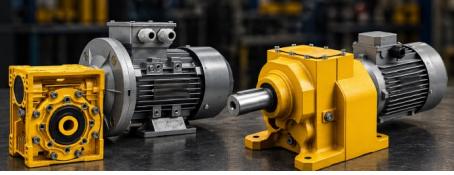


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0323. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

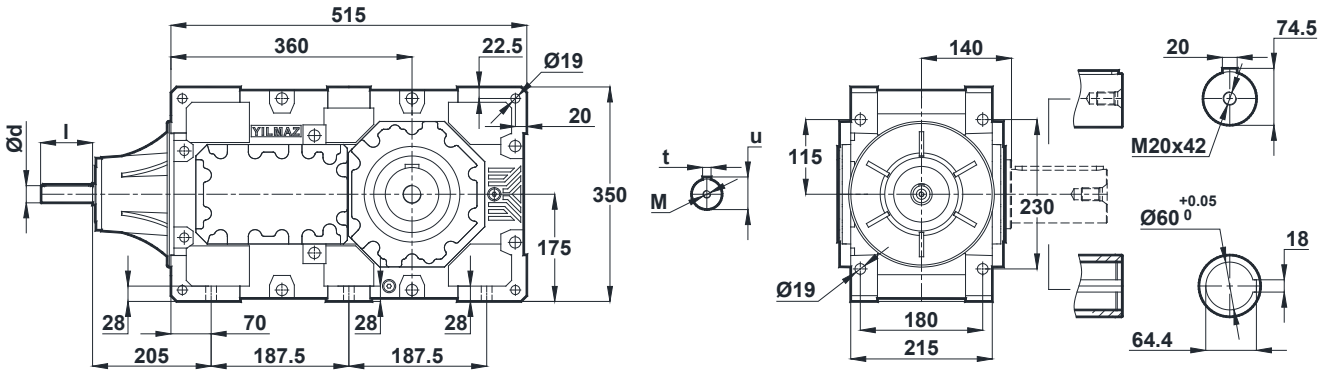


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

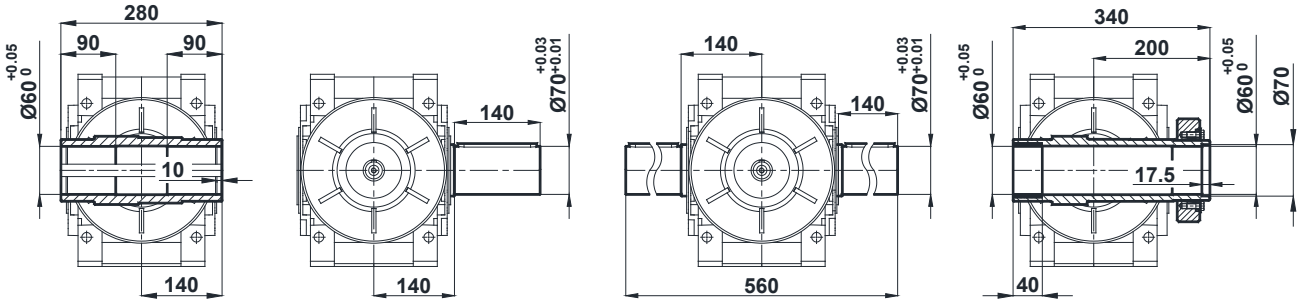


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0323		
i	***9,78 - 25,03***	***27,91 - 59,15***
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22

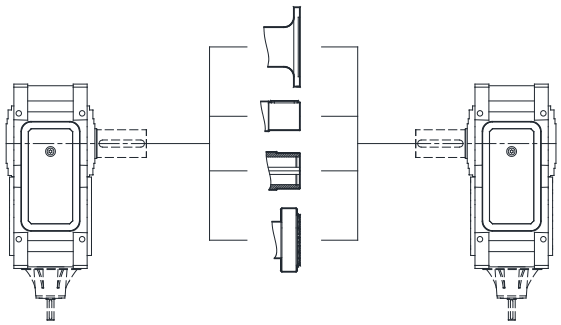


R L

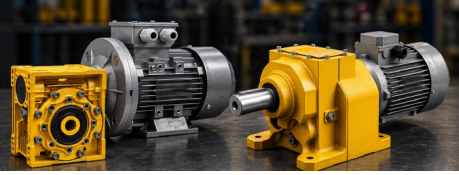


BT0323.□□


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

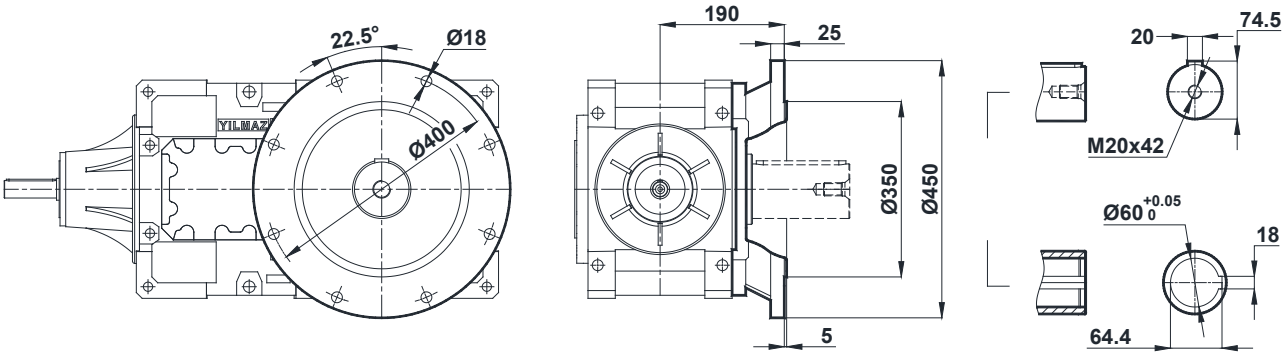


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

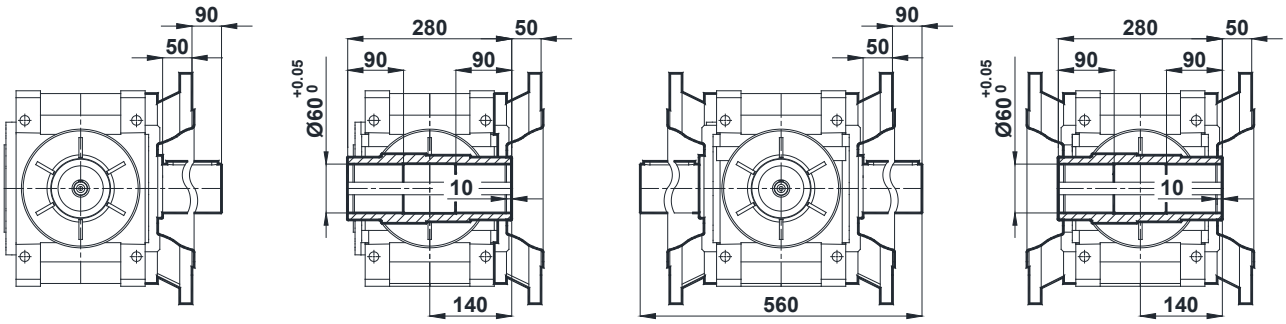

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

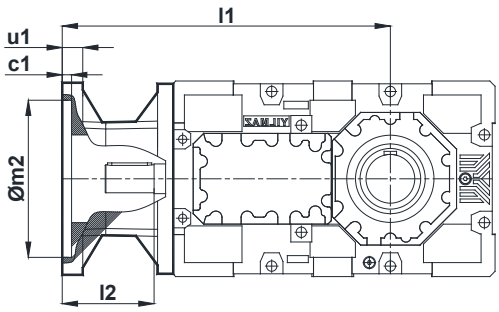




132 ... 180 **Tip** / *Type* / Тип

BK0323			
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***
i	27,91 - 59,15	16,60 - 51,31	9,78 - 25,03
l1	685	700	700
l2	190	205	205
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0423.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

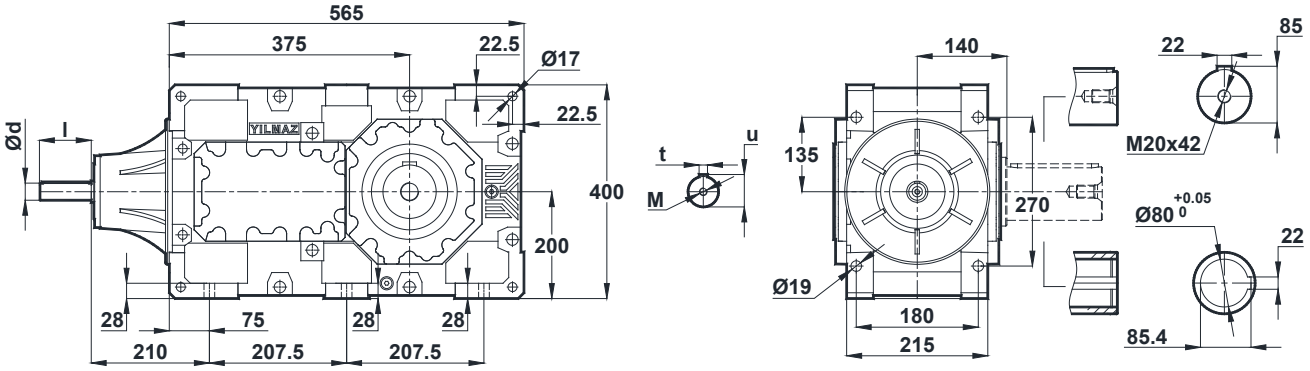


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

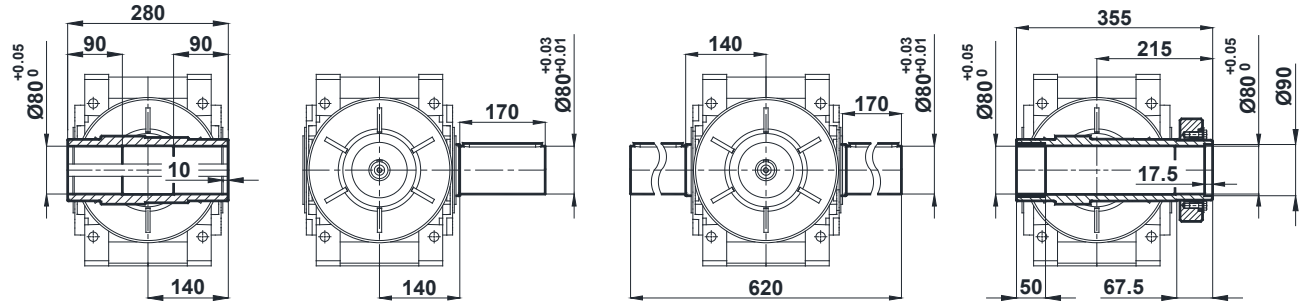


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0423		
i	*11,09 - 28,39*	*31,67 - 67,11*
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22

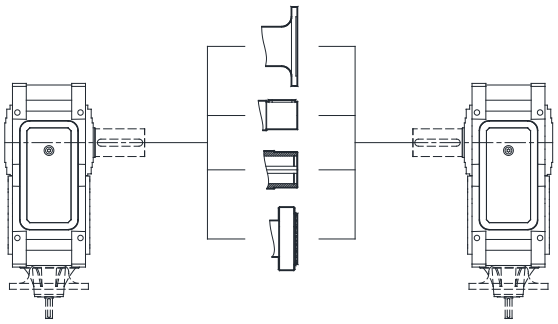


R L

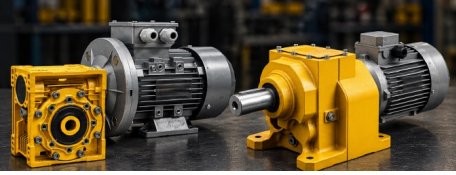


BT0423.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

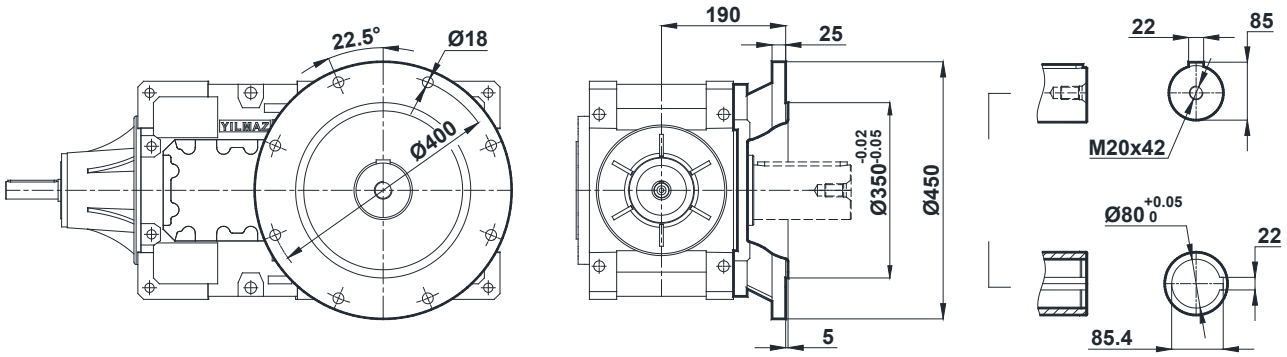



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

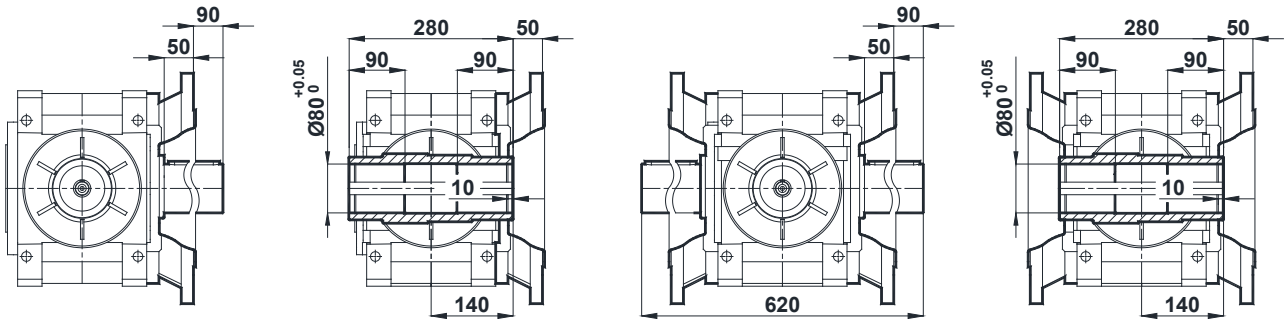

02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

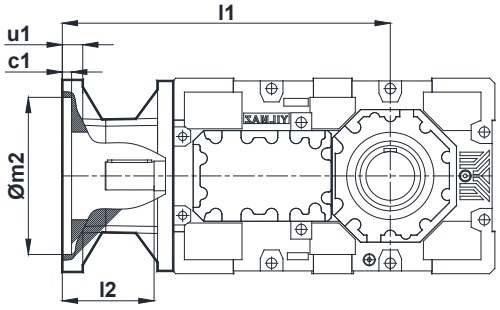




132 ... 180 **Tip** / *Type* / Тип

BK0423			
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***
i	31,67 - 67,11	18,83 - 51,75	11,09 - 28,39
l1	700	715	715
l2	205	205	190
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0523.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

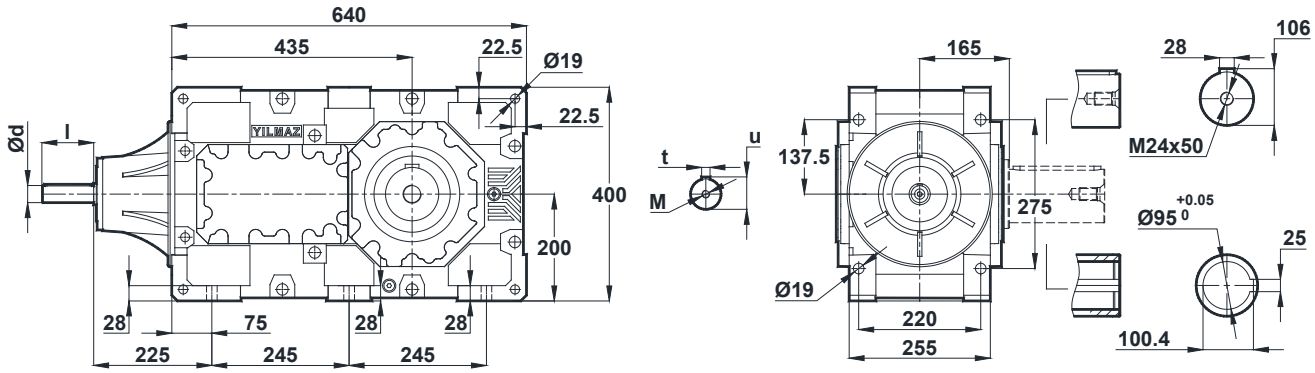


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

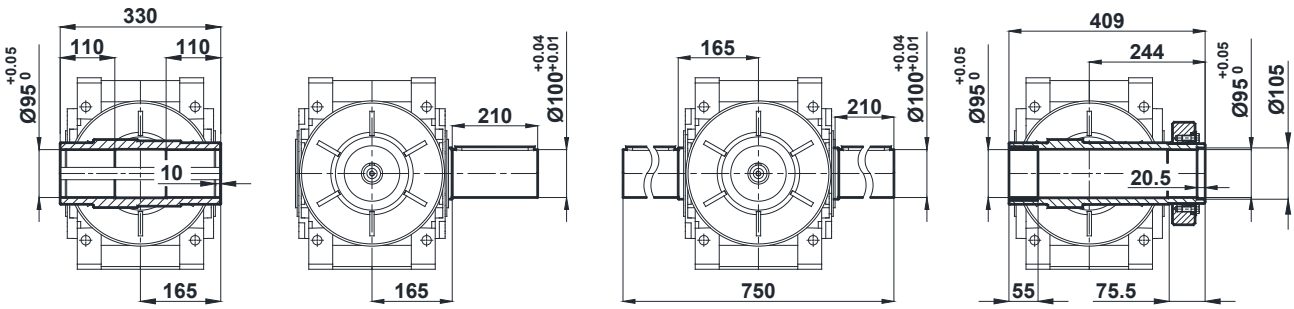


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0523		
i	***13,28 - 34,98***	***37,89 - 69,75***
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22

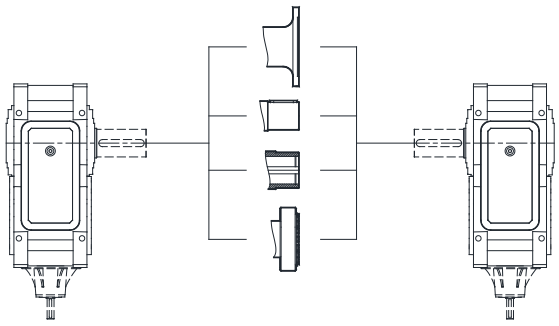


R L

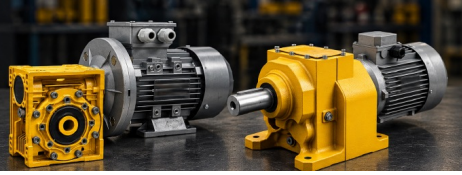


BT0523.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

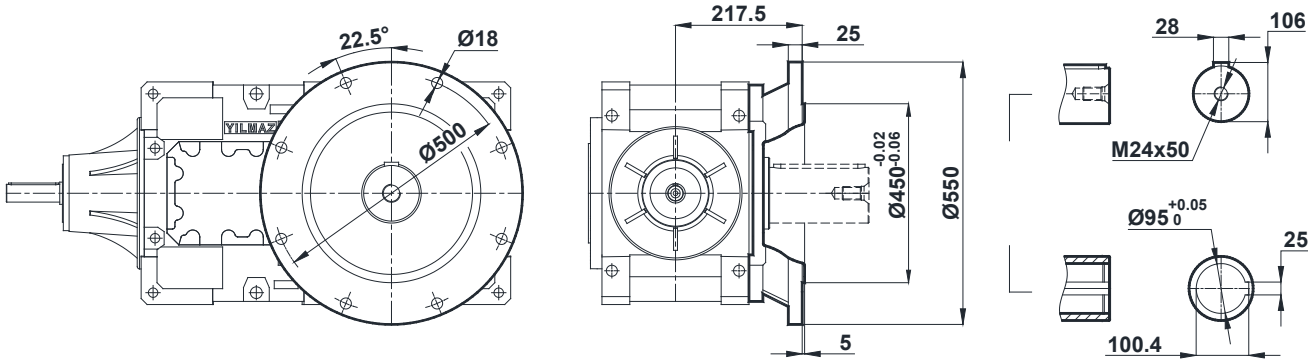


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

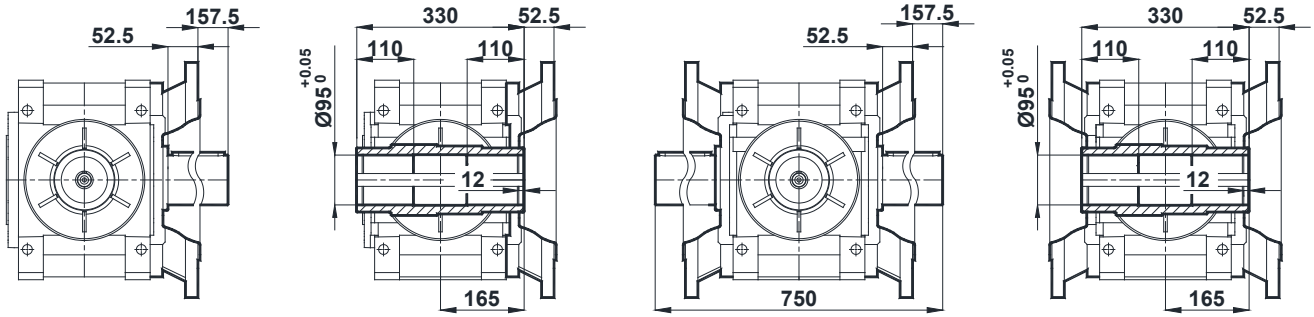

02 **03** **05** **08**

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

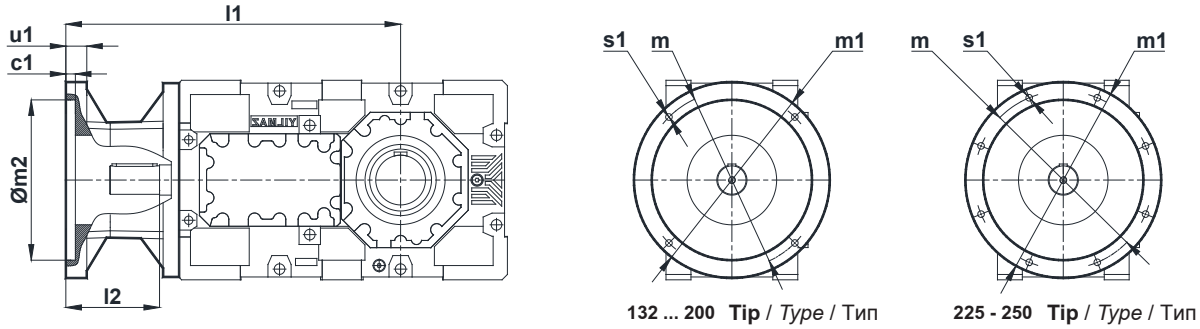

132 ... 200 Tip / *Type* / Тип


225 - 250 Tip / *Type* / Тип

BK0523						
IEC	*132/B5*	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	60,62 - 69,75	32,42 - 69,75	21,78 - 55,97	13,28 - 34,98	13,28 - 28,52	13,28 - 16,79
l1	785	800	800	800	828	830
l2	200	215	215	215	245	245
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450
u1	35	22	22	25	30	30
c1	8	8	8	7	8	8
s1	15	19	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0623.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

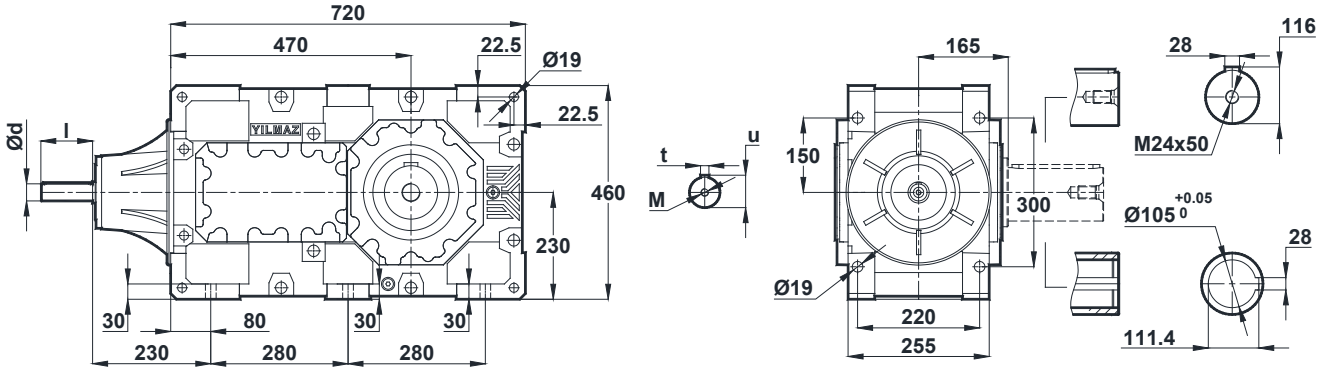


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

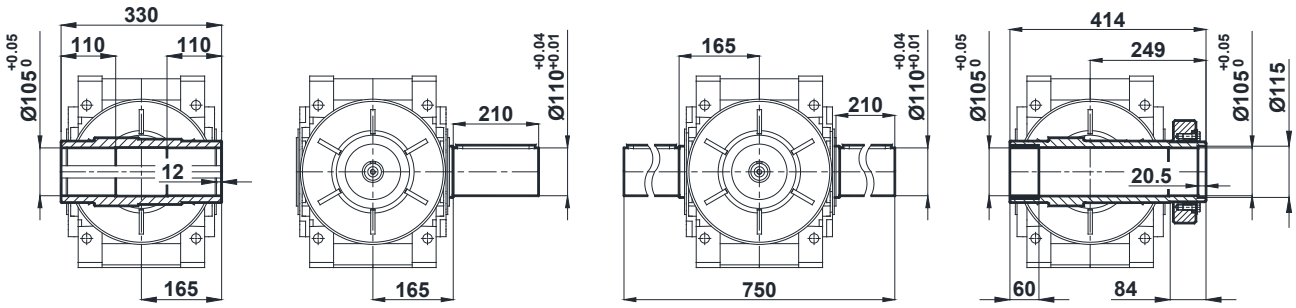


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0623		
i	***16,49 - 43,45***	***47,06 - 86,63***
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22

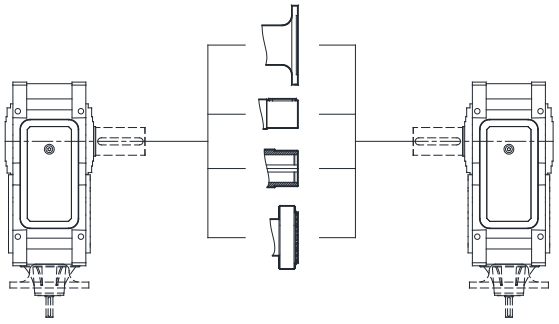


R L

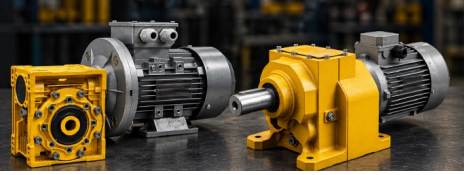


BT0623.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

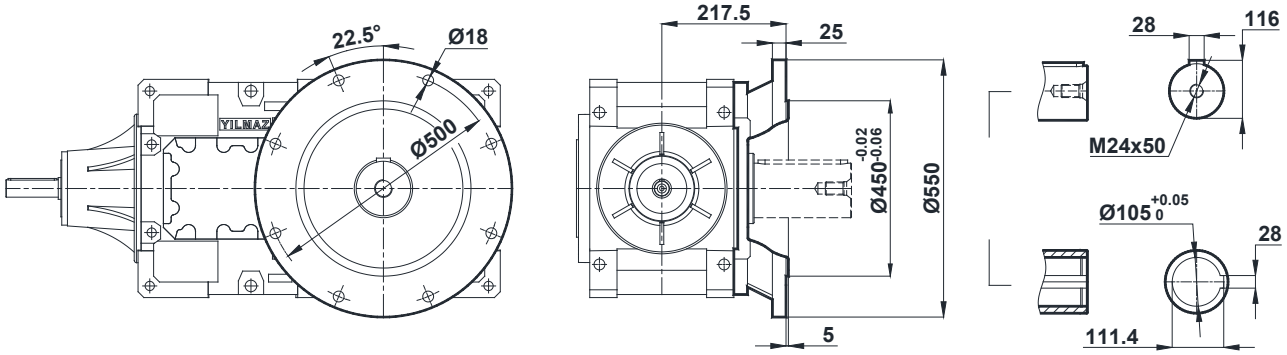


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

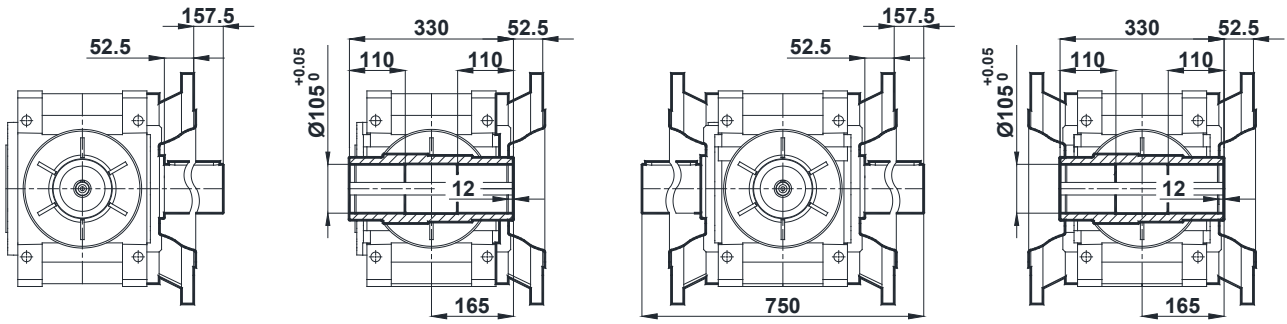

02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

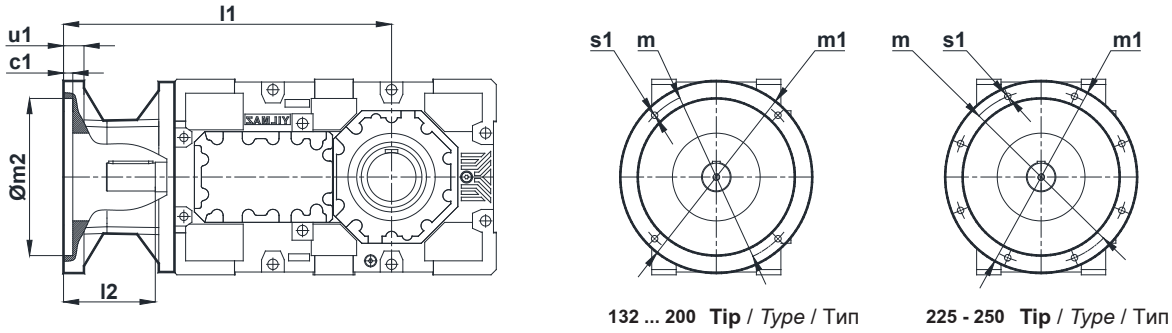

132 ... 200 Tip / *Type* / Тип


225 - 250 Tip / *Type* / Тип

BK0623						
IEC	*132/B5*	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	75,29 - 86,63	40,26 - 86,63	24,95 - 75,29	16,49 - 43,45	16,49 - 35,43	16,49 - 20,85
l1	820	835	835	835	863	865
l2	200	215	215	215	245	245
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450
u1	35	22	22	25	30	30
c1	8	8	8	7	8	8
s1	15	19	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0723.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

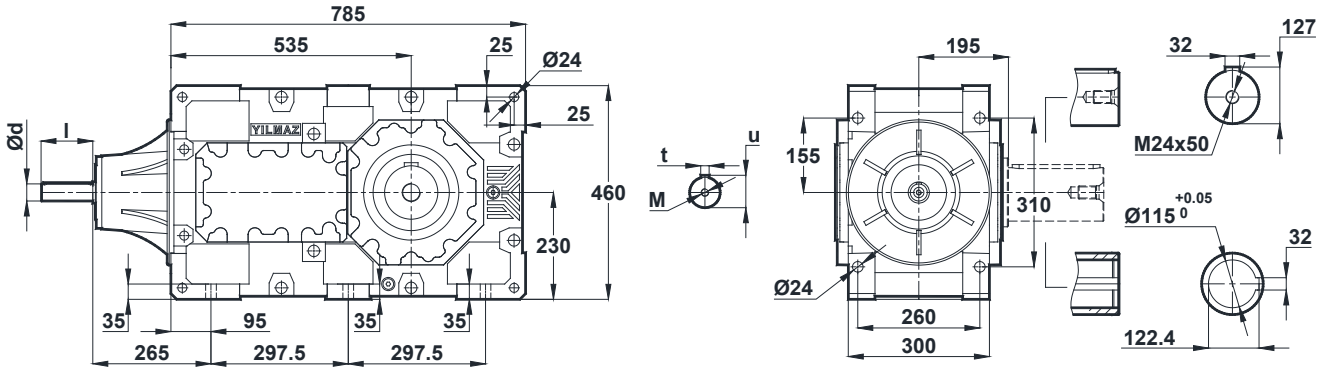


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

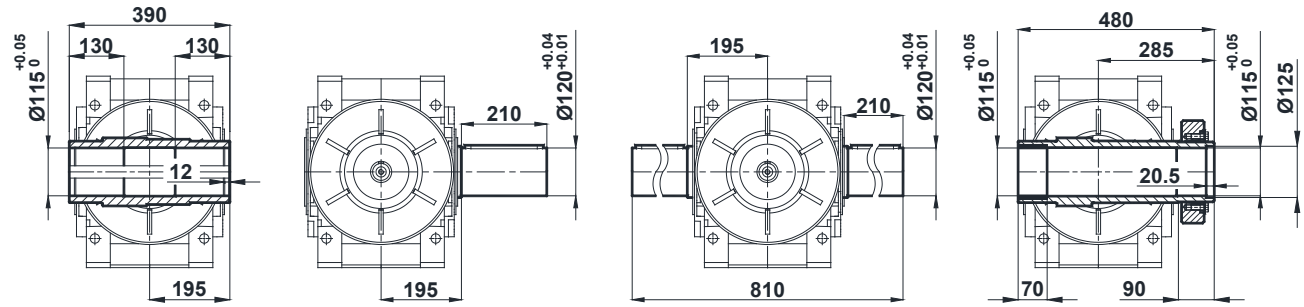


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0723		
i	***12,03 - 28,15***	***30,94 - 58,38***
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28

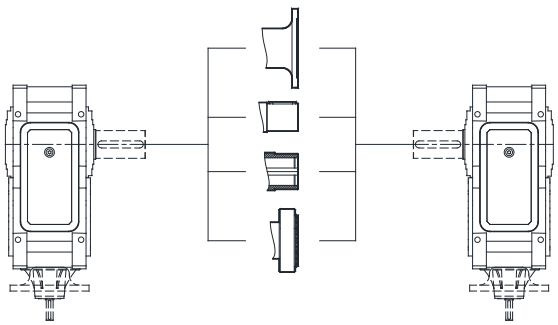


R L

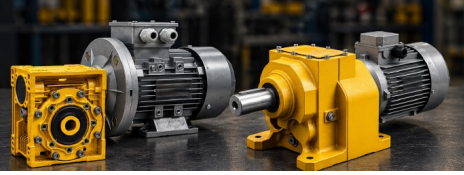


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0723.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* **/** Размеры выходных фланцев

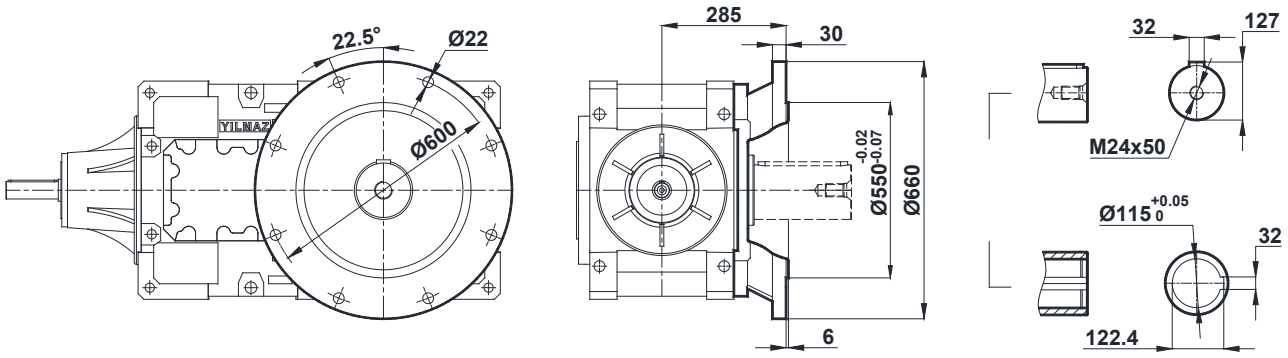



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* **/** Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

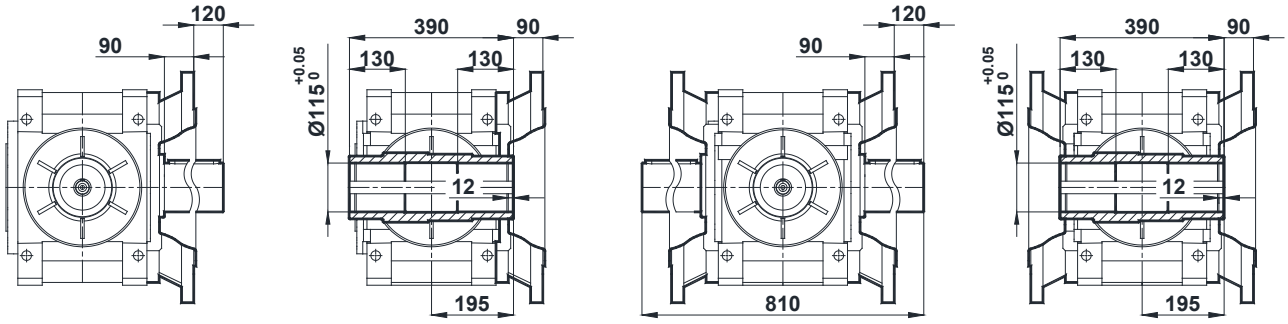


02 **03** **05** **08**

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* **/** Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

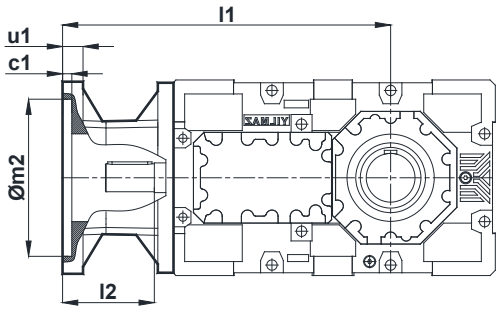



160 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип




225 - 250 **Tip** / *Type* / Тип

BK0723					
IEC	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	53,72 - 58,38	30,94 - 58,38	24,33 - 58,38	13,95 - 49,64	12,03 - 28,15
l1	950	950	950	978	980
l2	245	245	245	275	275
m1 / m / m2	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450
u1	22	22	25	30	30
c1	8	8	7	8	8
s1	19	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0724.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

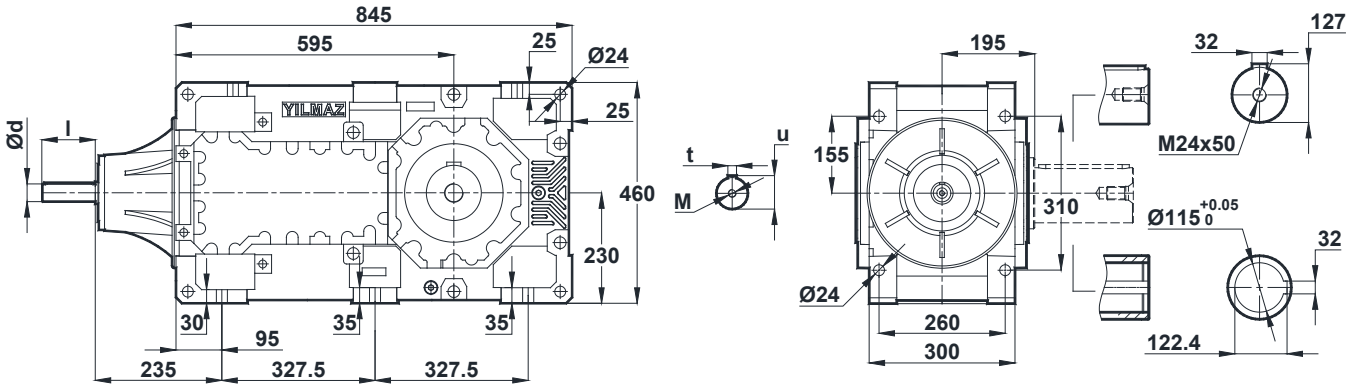


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

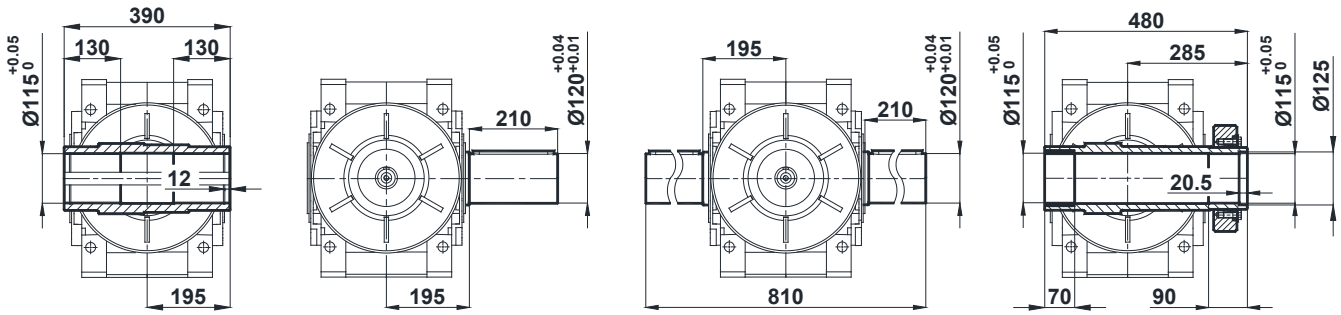


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0724		
i	***60,57 - 114,86***	***127,84 - 330,42***
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22

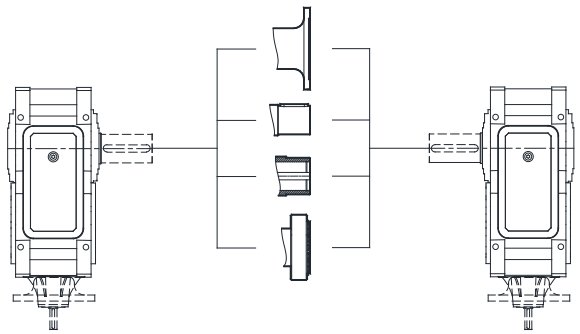


R L

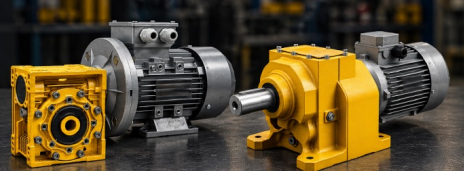


BT0724.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

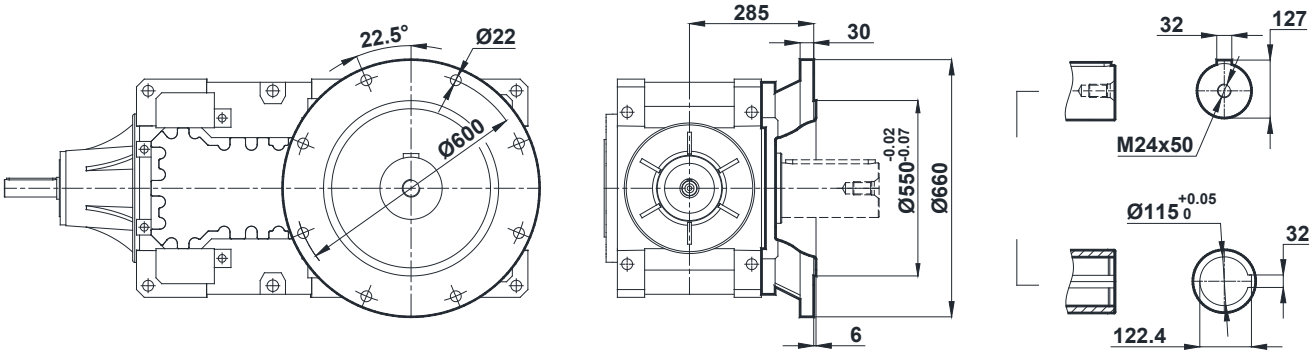


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

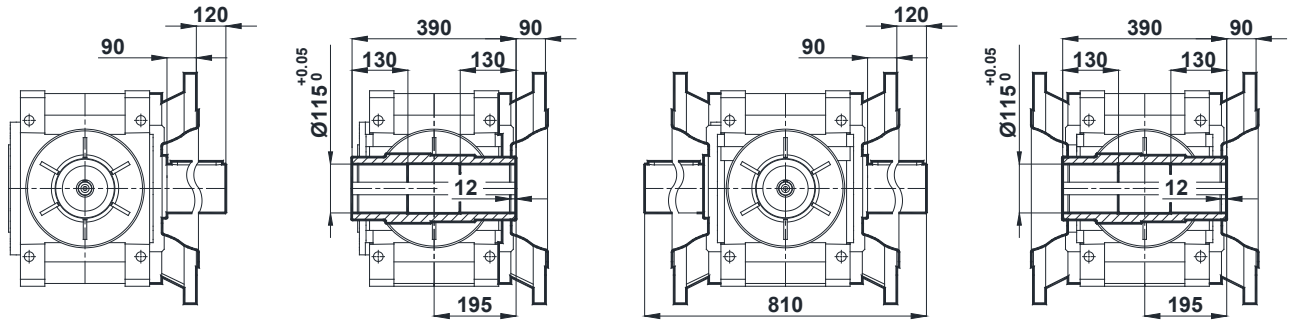

02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

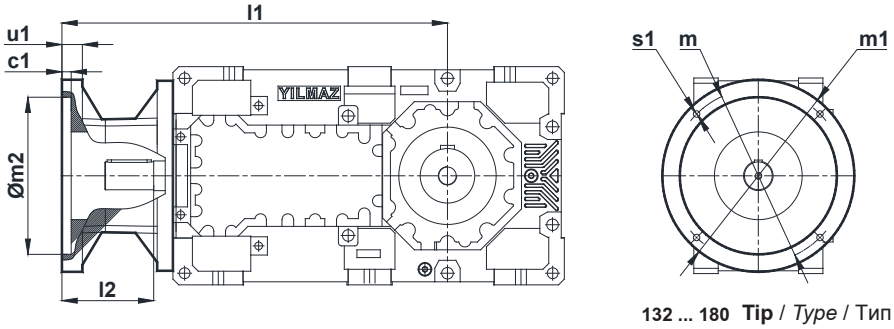


132 ... 180 Tip / *Type* / Тип

BK0724			
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***
i	127,84 - 323,02	70,29 - 193,18	60,57 - 114,86
l1	925	940	940
l2	205	205	190
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0823.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

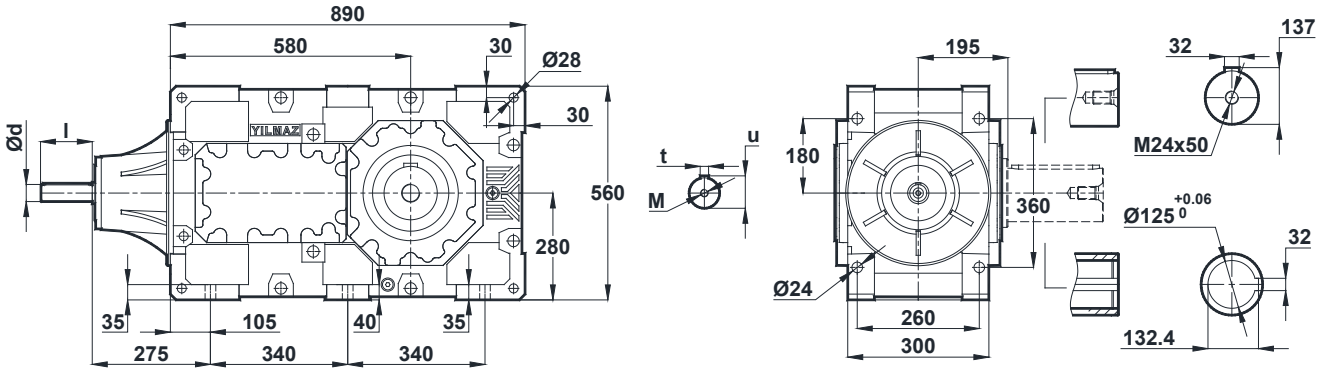


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

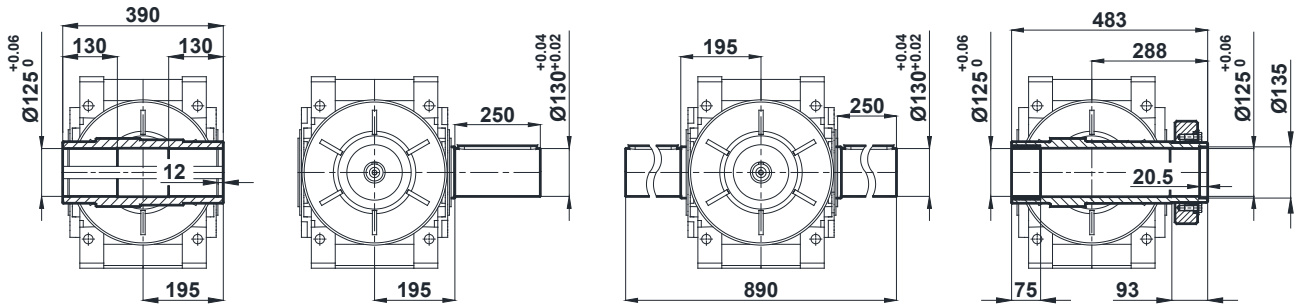


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0823		
i	***15,26 - 35,68***	***39,22 - 74,01***
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28

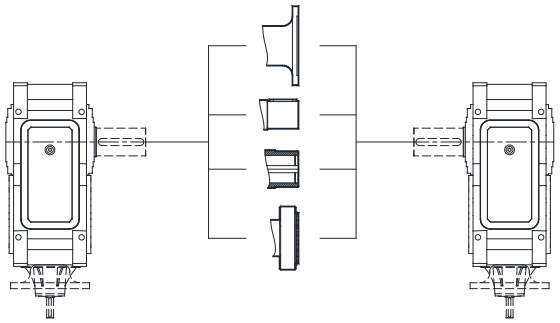


R L

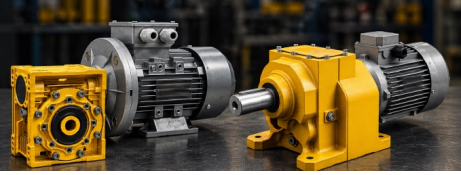


BT0823. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* **/** Размеры выходных фланцев

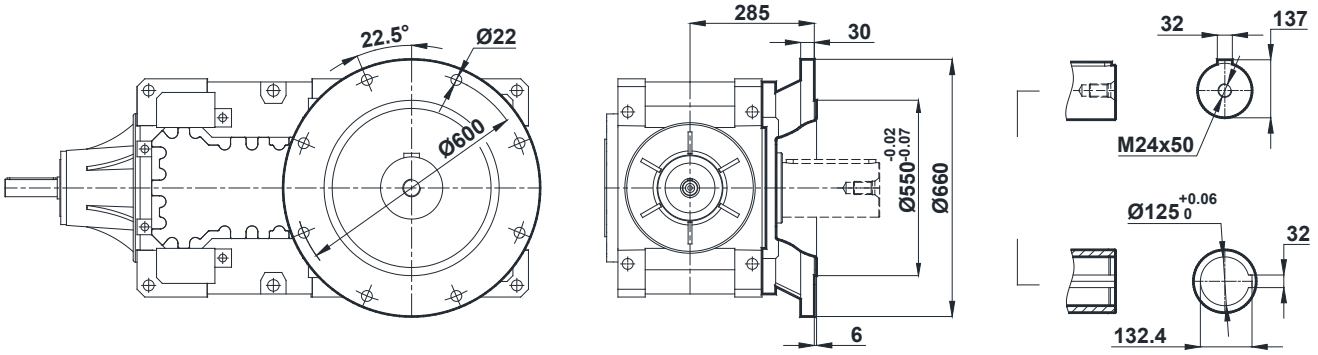



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* **/** Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

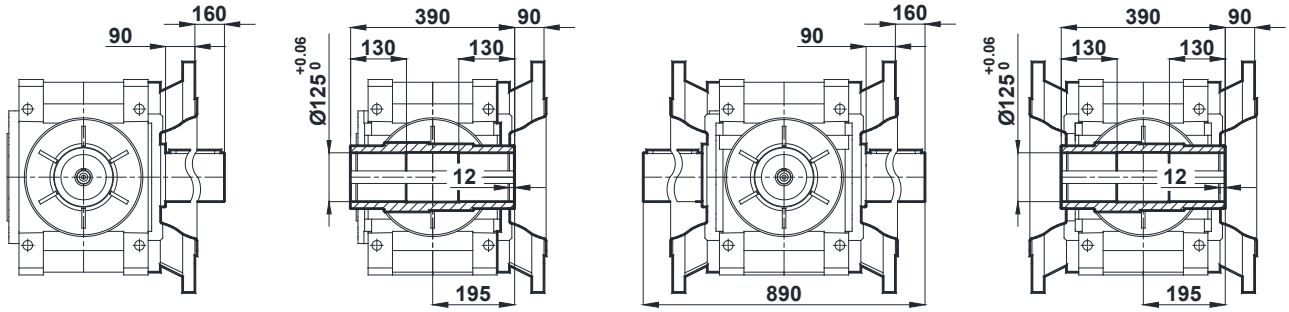


02 **03** **05** **08**

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* **/** Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

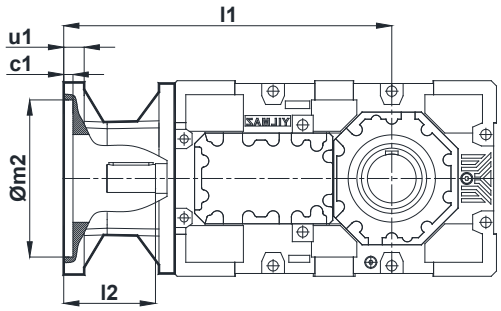



160 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип




225 - 250 **Tip** / *Type* / Тип

BK0823					
IEC	***160/B5***	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***	***250/B5***
i	68,11 - 74,01	39,22 - 74,01	35,68 - 74,01	17,69 - 62,94	15,26 - 35,68
l1	995	995	995	1023	1025
l2	245	245	245	275	275
m1 / m / m2	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450
u1	22	22	25	30	30
c1	8	8	7	8	8
s1	19	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0824.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

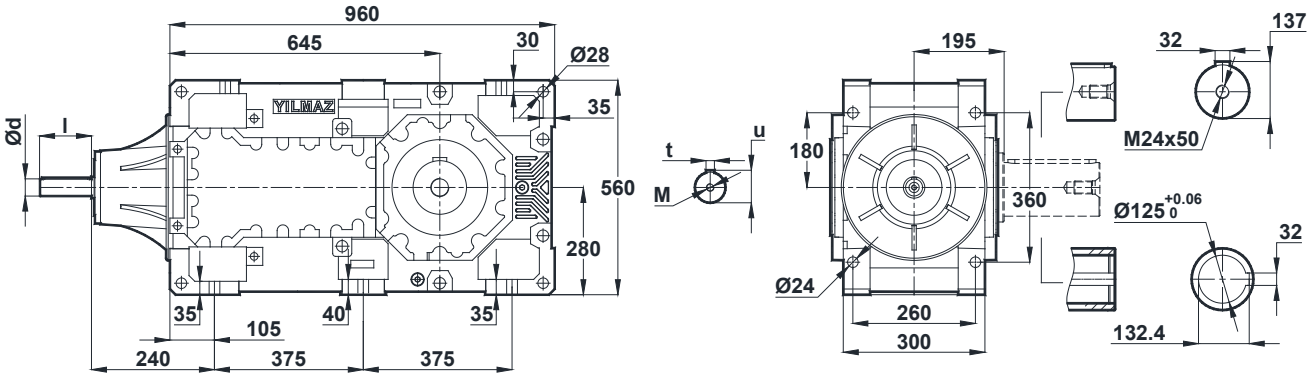


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

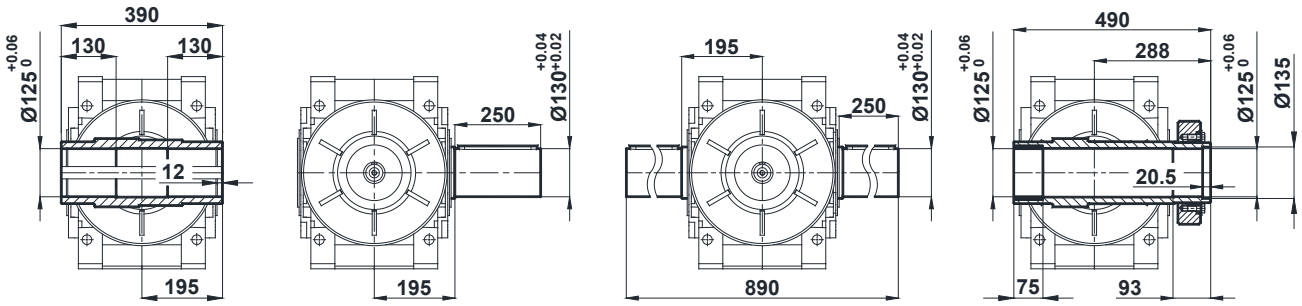


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0824		
i	***76,80 - 145,63***	***162,08 - 418,92***
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22

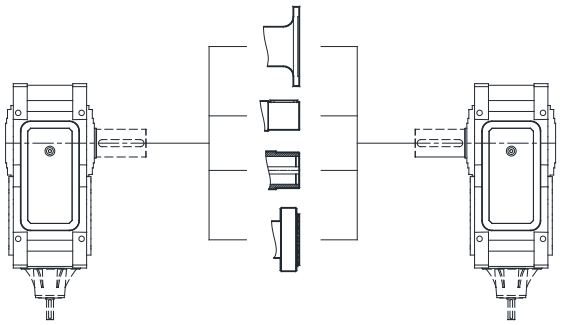


R L

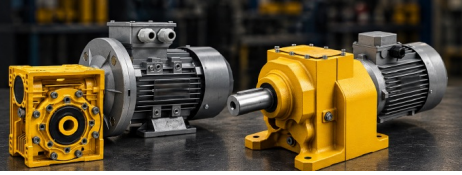


BT0824.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

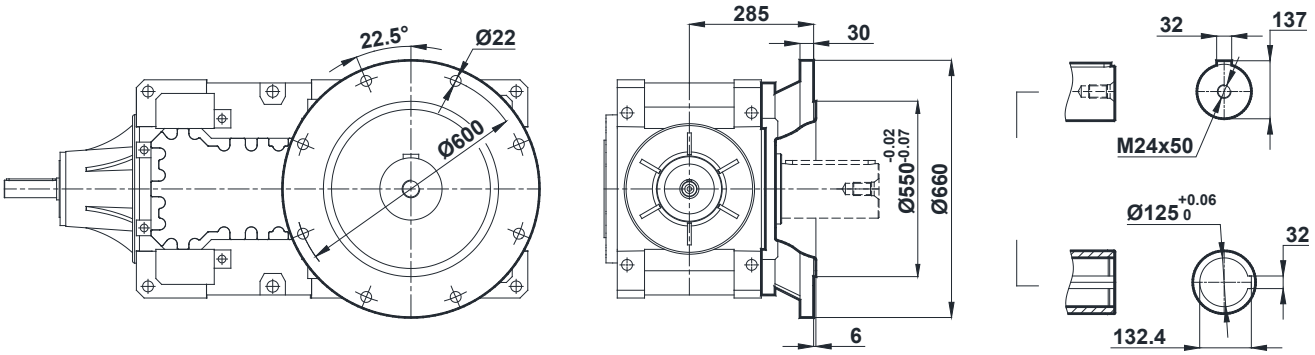



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

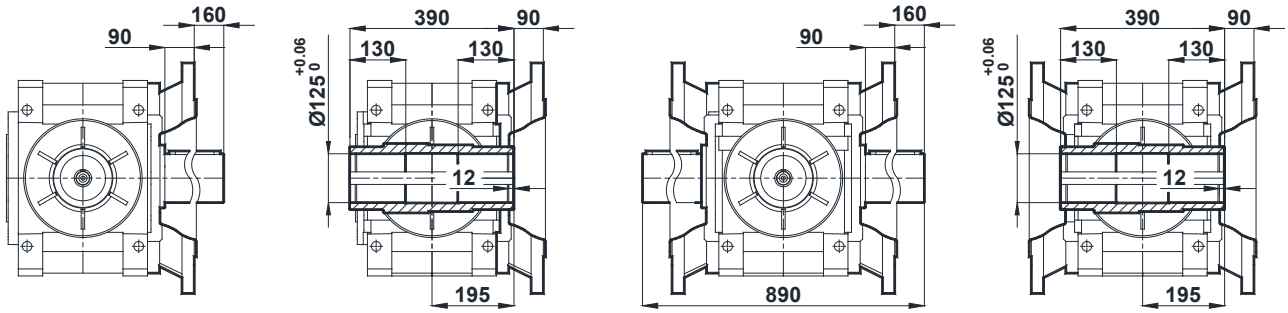

02 **03** **05** **08**

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

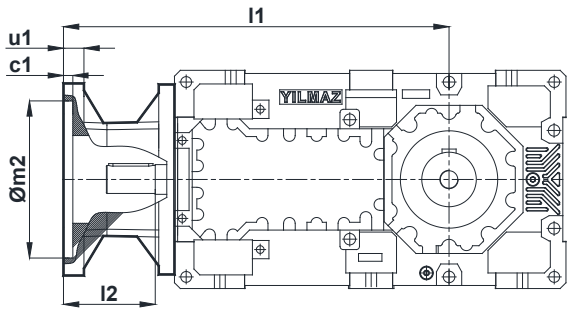




132 ... 180 **Tip** / *Type* / Тип

BK0824			
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***
i	162,08 - 409,55	89,12 - 244,93	76,80 - 145,63
l1	970	985	985
l2	205	205	190
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0923. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

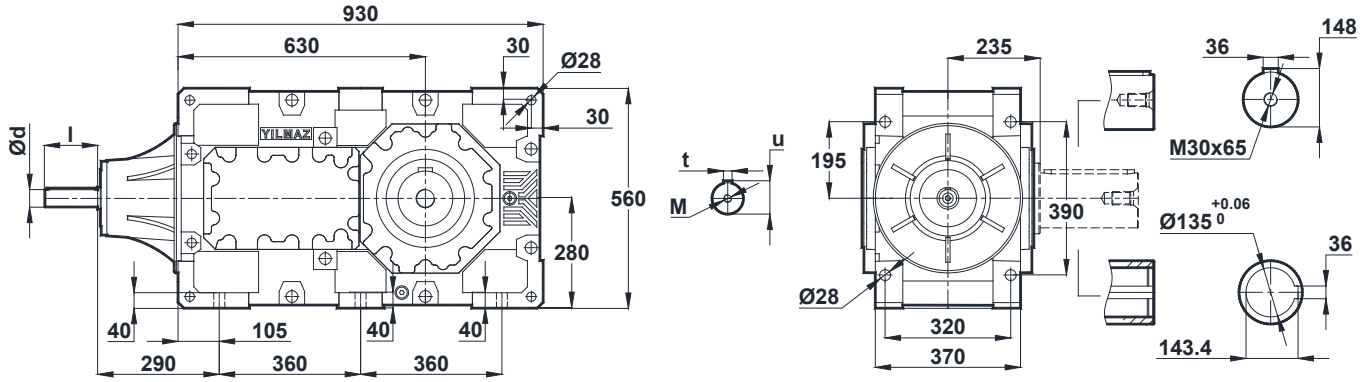


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

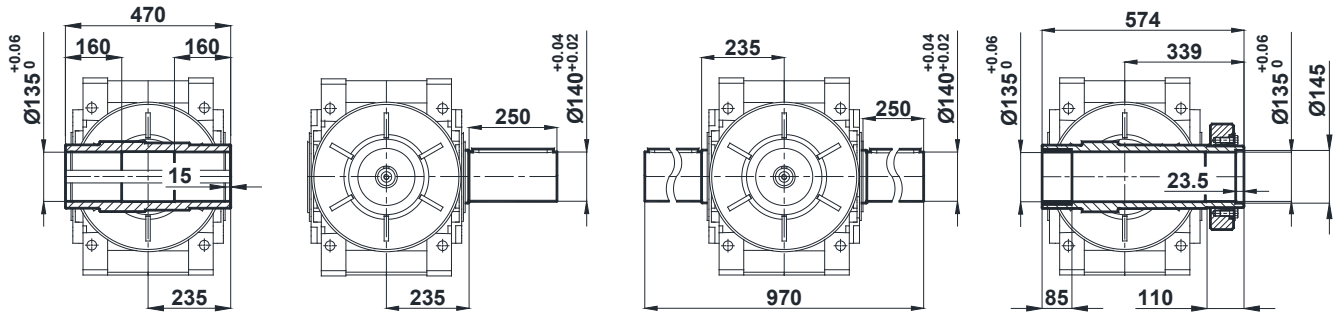


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0923		
i	***12,34 - 31,16***	***34,36 - 63,67***
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36

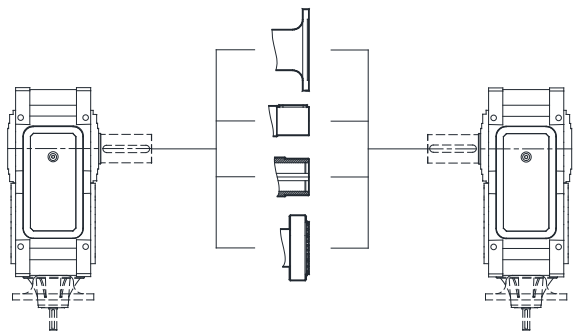


R L

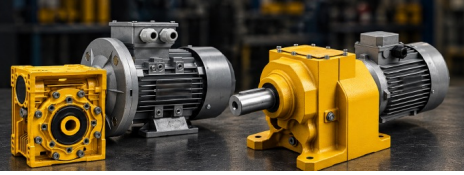


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0923.☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

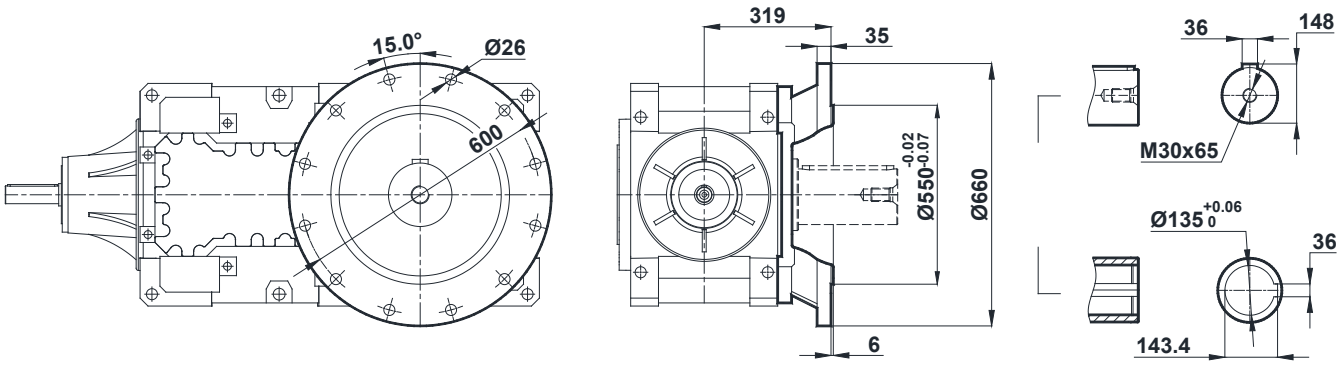



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

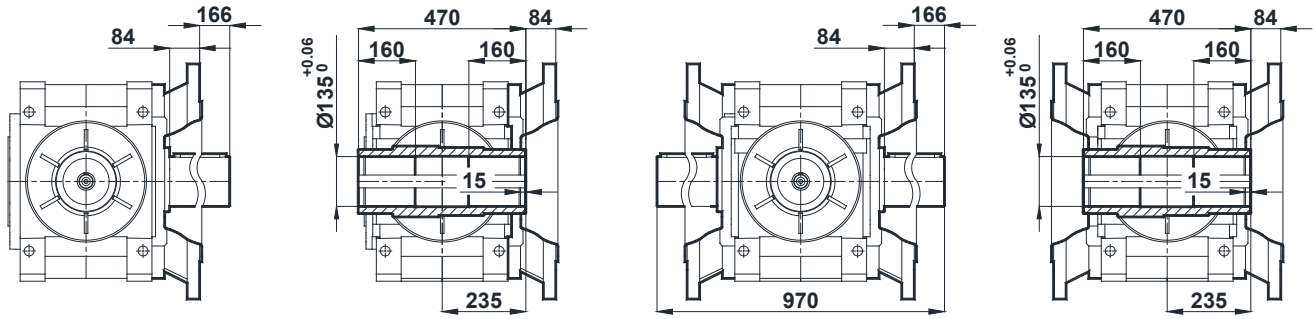


02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

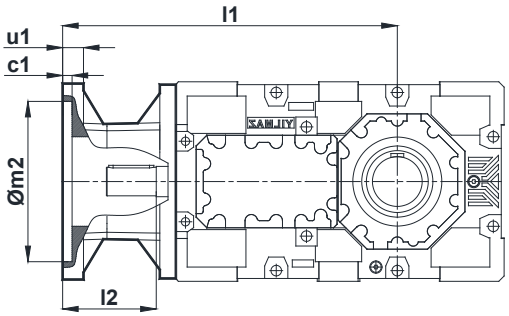



180 - 200 **Tip** / *Type* / Тип



225 ... 315 **Tip** / *Type* / Тип


BK0923						
IEC	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	58,21 - 63,67	50,13 - 63,67	34,36 - 63,67	27,14 - 58,21	12,34 - 43,66	12,34 - 31,16
l1	1060	1060	1090	1090	1090	1120
l2	245	245	275	275	275	305
m1 / m / m2	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450	550/500/450	660/600/550
u1	22	25	30	30	30	30
c1	8	7	8	8	8	8
s1	19	19	19	19	19	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0924.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

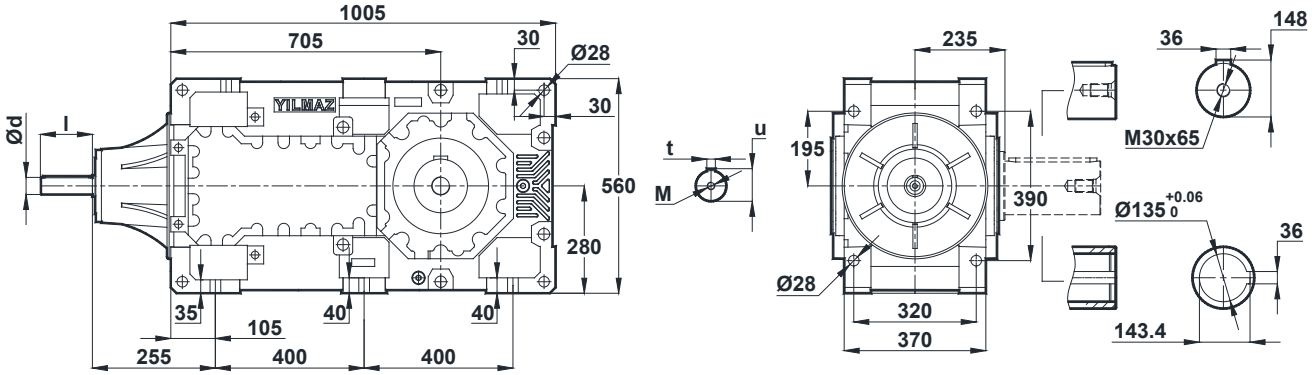


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

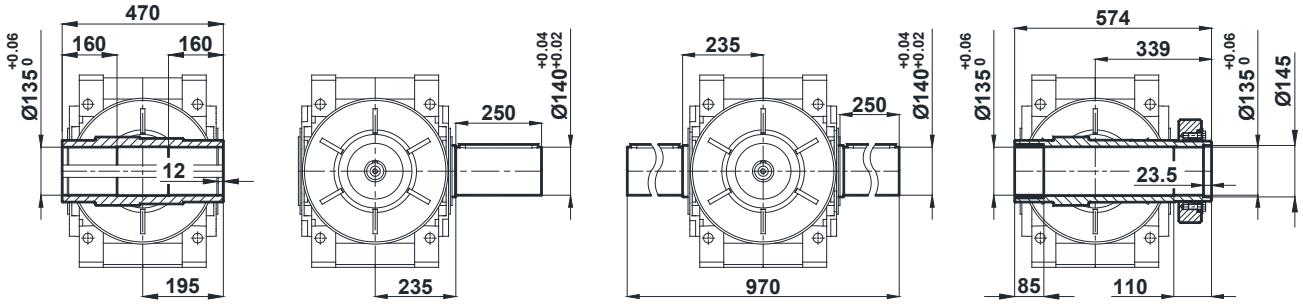


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT0924		
i	***79,03 - 137,60***	***149,03 - 348,47***
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22

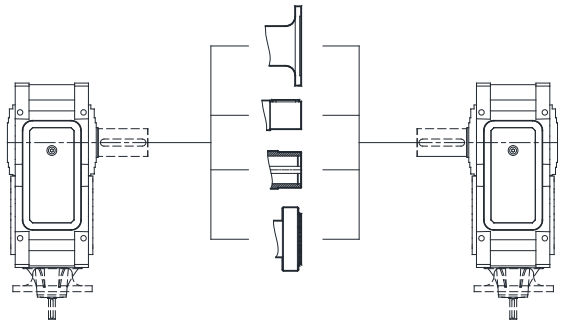


R L

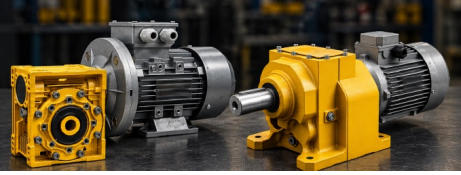


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT0924.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions /* Размеры выходных фланцев

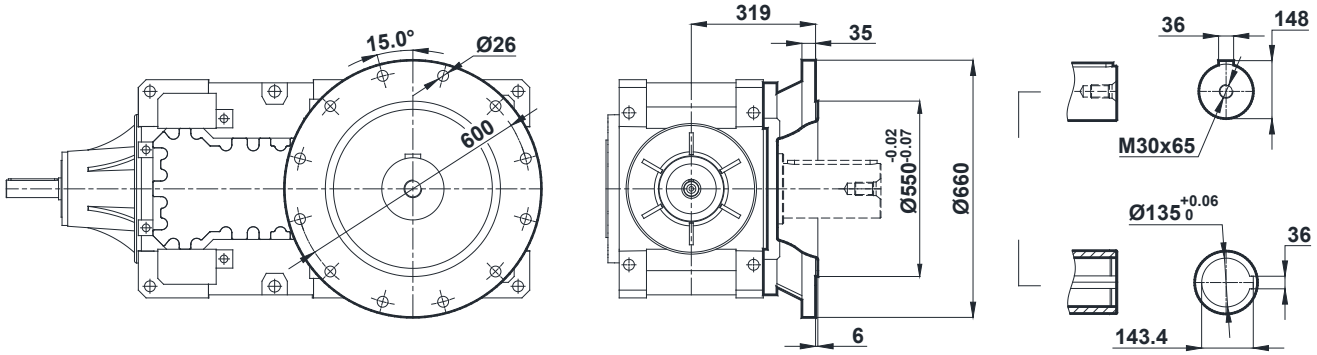



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements /* Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

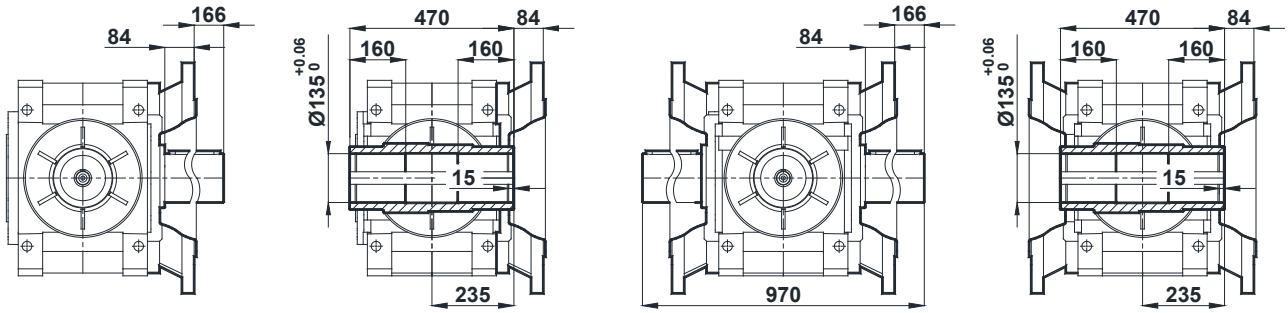


02 **03** **05** **08**

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions /* Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

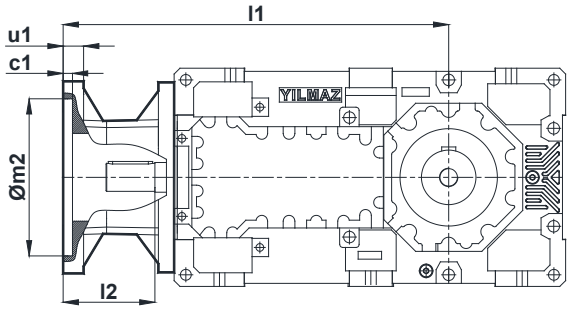



132 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип




225 - 250 **Tip** / *Type* / Тип

BK0924					
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***
i	204,02 - 348,47	112,20 - 292,45	79,03 - 204,02	79,03 - 112,20	79,03 - 93,14
l1	1055	1070	1070	1070	1098
l2	200	215	215	215	245
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350
u1	35	22	22	25	30
c1	8	8	8	7	8
s1	15	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1023.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

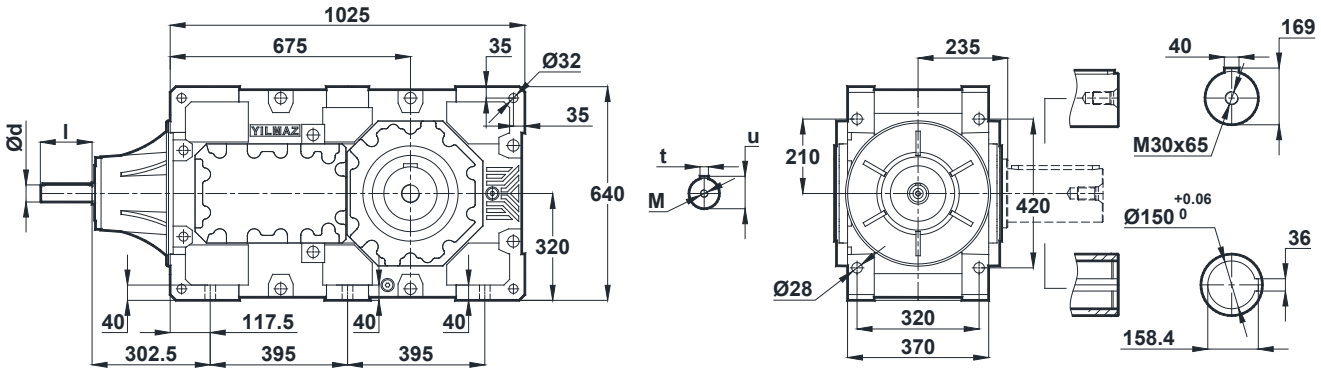


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

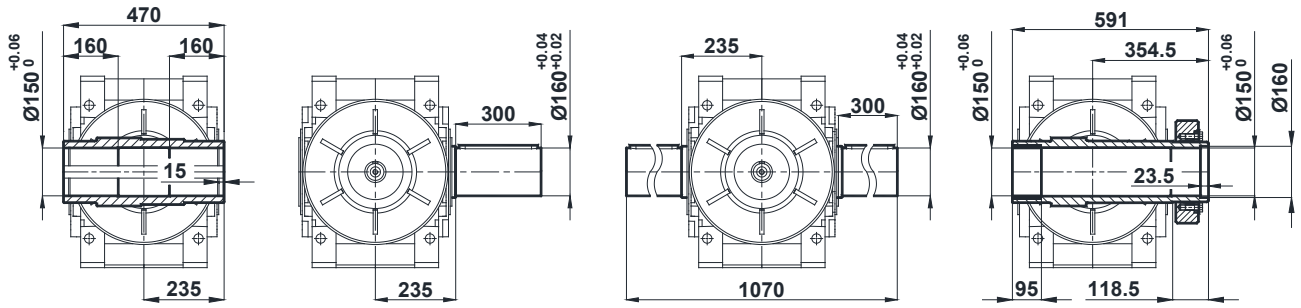


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1023		
i	***15,26 - 38,55***	***42,52 - 78,78***
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36

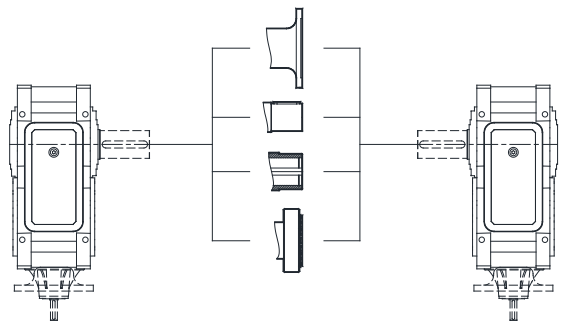


R L

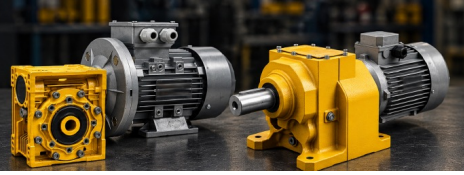


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1023.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* **/** Размеры выходных фланцев

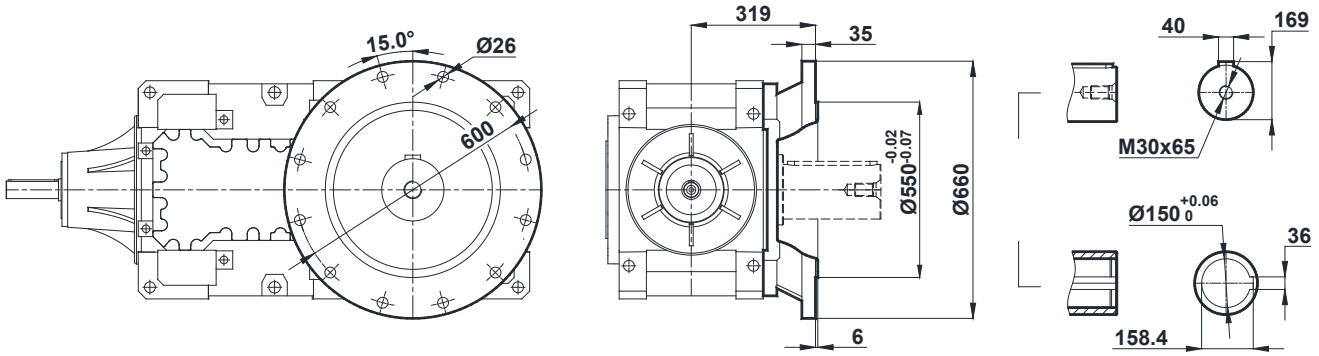


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* **/** Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

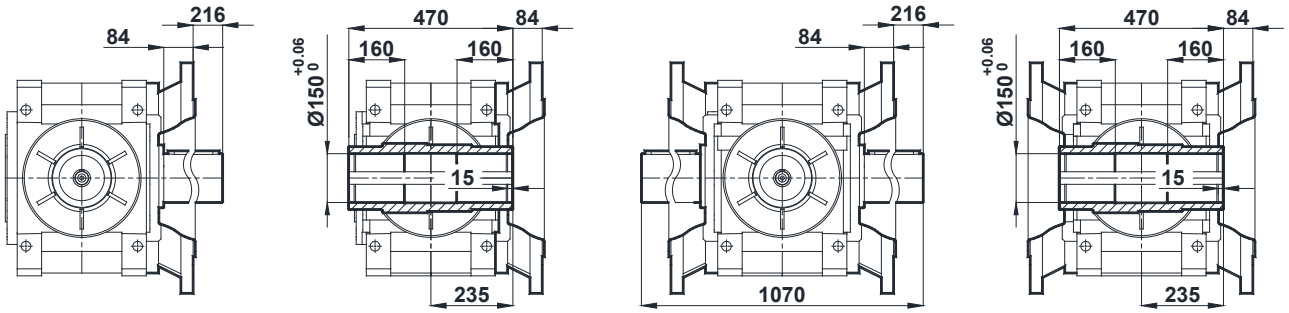

02 **03** **05** **08**

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* **/** Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

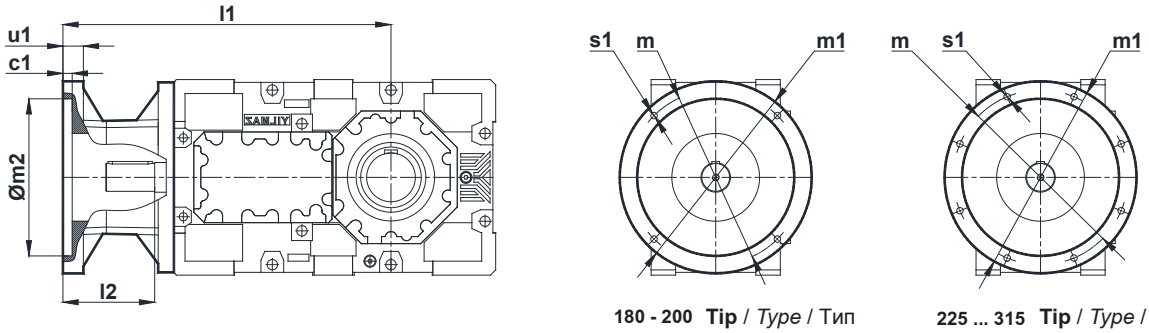

180 - 200 Tip / *Type* / Тип

225 ... 315 Tip / *Type* / Тип


BK1023						
IEC	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	72,03 - 78,78	42,52 - 78,78	42,52 - 78,78	33,58 - 72,03	15,26 - 54,02	15,26 - 38,55
l1	1105	1105	1135	1135	1135	1165
l2	245	245	275	275	275	305
m1 / m / m2	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450	550/500/450	660/600/550
u1	22	25	30	30	30	30
c1	8	7	8	8	8	8
s1	19	19	19	19	19	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1024.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

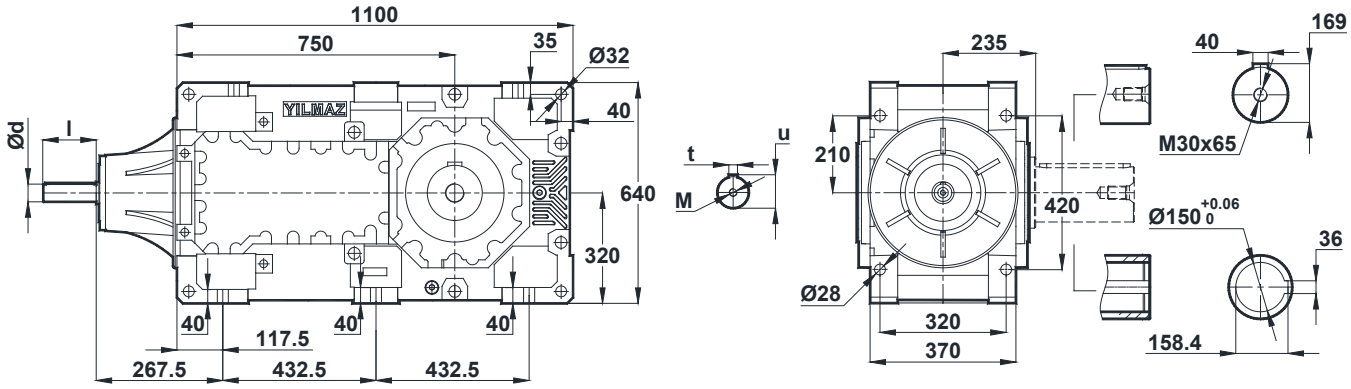


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

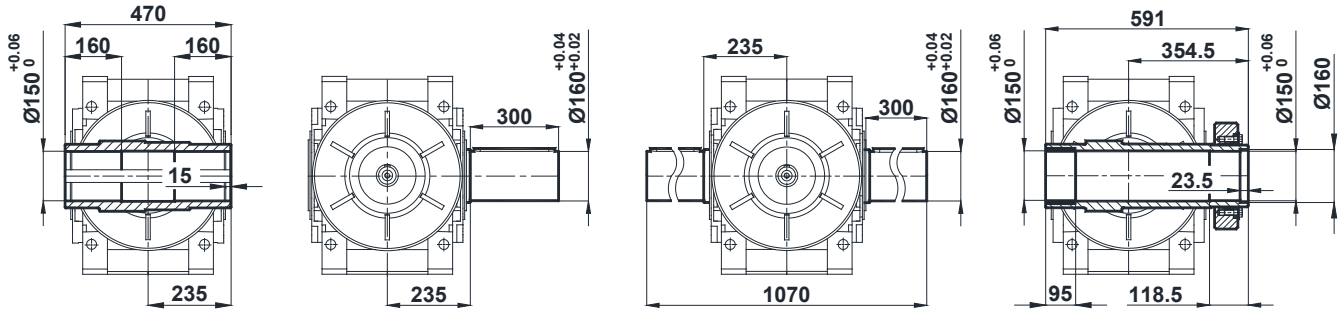


00* | 01 | 04 | 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1024		
i	***97,78 - 170,25***	***184,39 - 431,16***
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22

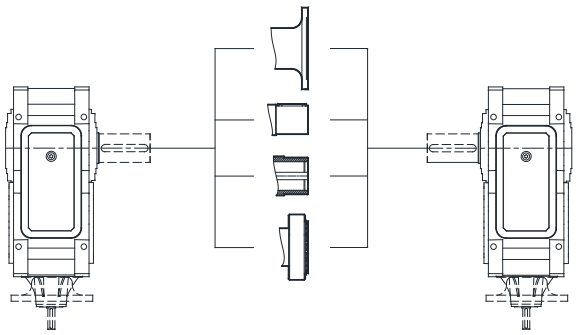


R | L

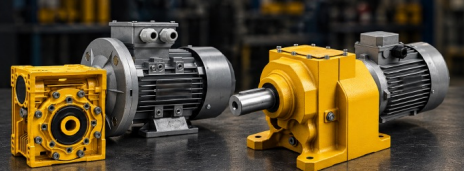


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1024.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions /* Размеры выходных фланцев

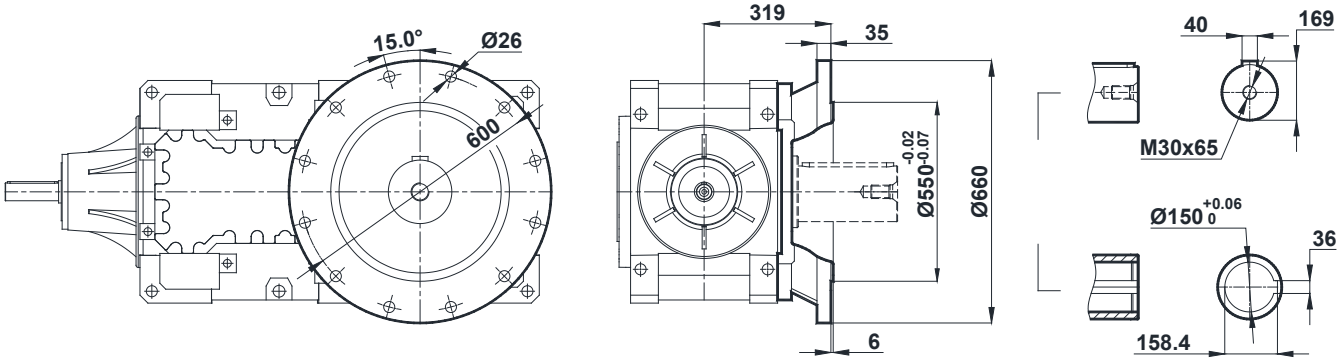



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements /* Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

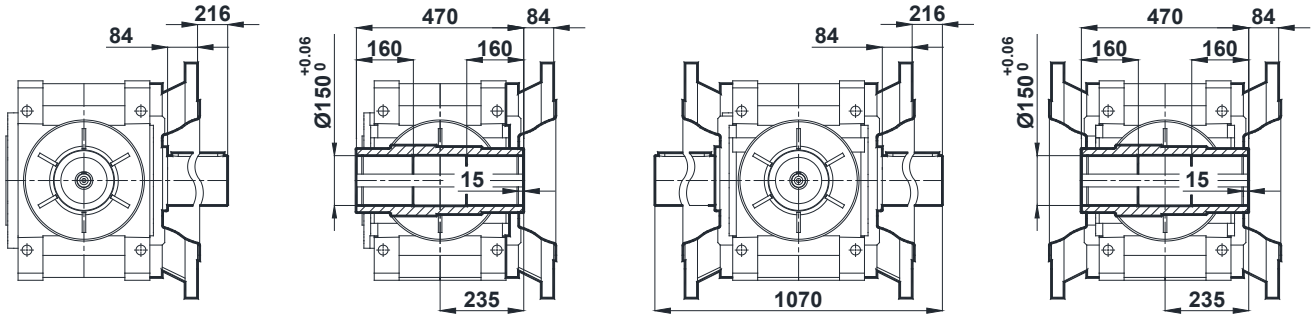


02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions /* Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

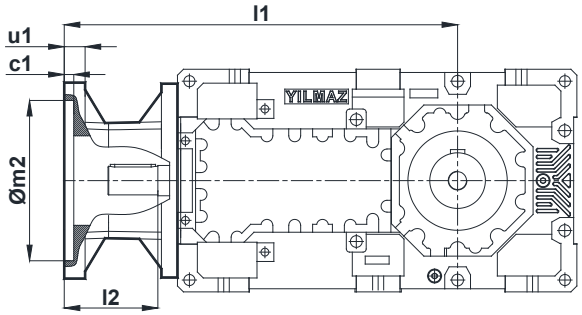



132 ... 200 Tip / *Type* / Тип




225 - 250 Tip / *Type* / Тип

BK1024					
IEC	*132/B5*	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*
i	252,43 - 431,16	138,82 - 361,85	97,78 - 252,43	97,78 - 138,82	97,78 - 115,25
l1	1100	1115	1115	1115	1143
l2	200	215	215	215	245
m1 / m / m2	300/265/230	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350
u1	35	22	22	25	30
c1	8	8	8	7	8
s1	15	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1123. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

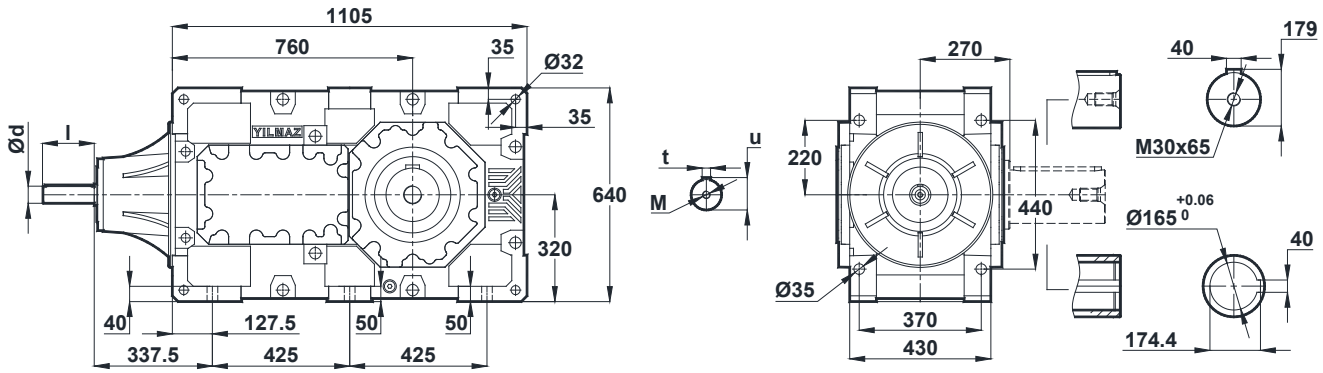


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

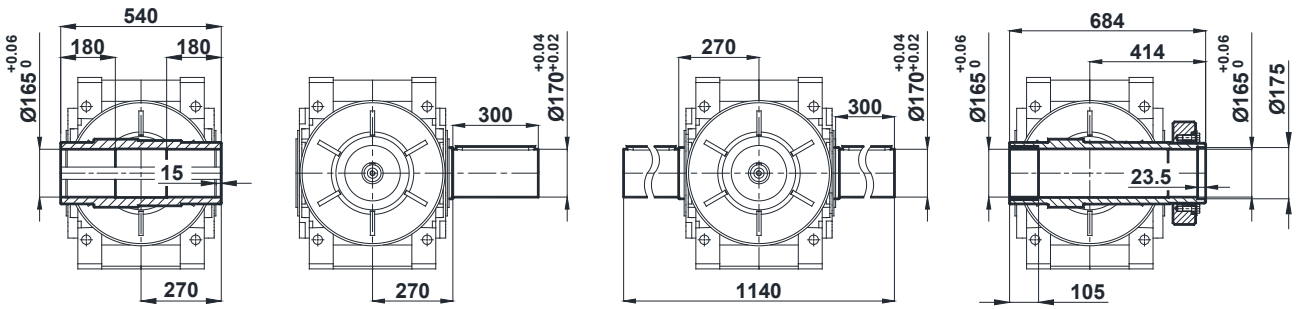


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1123		
i	***12,14 - 32,07***	***38,76 - 59,72***
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

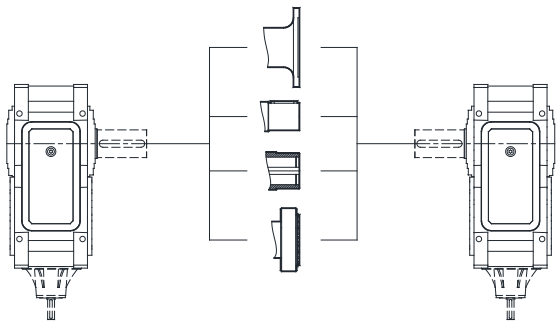


R L

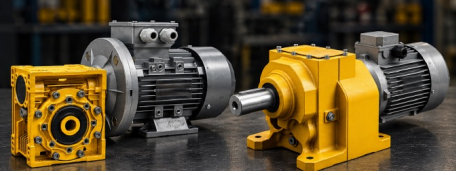


BT1123. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* **/** Размеры выходных фланцев

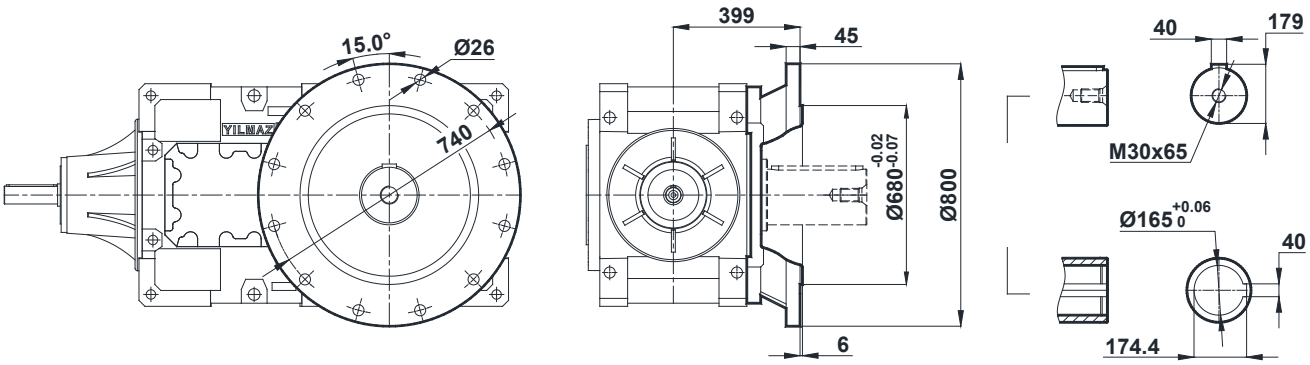



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* **/** Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

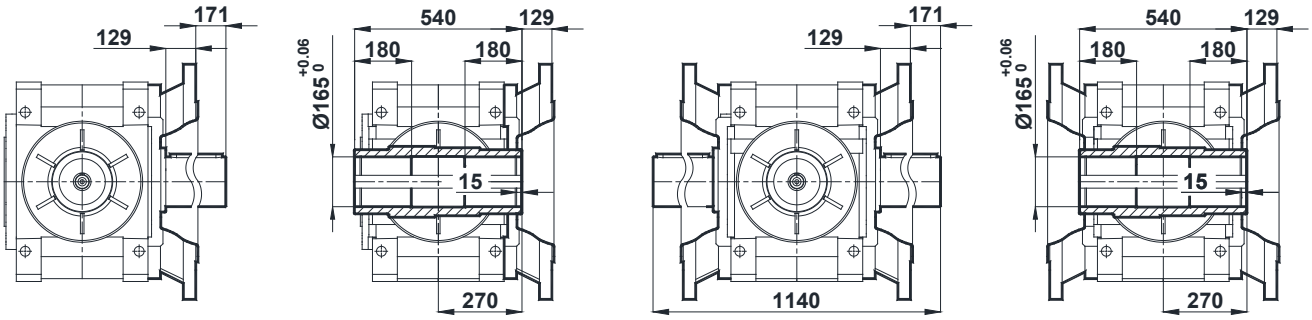

02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* **/** Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

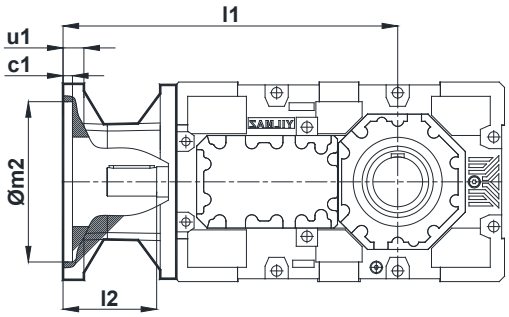



225 ... 315 Tip / *Type* / Тип


BK1123				
IEC	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	55,27 - 59,72	38,76 - 59,72	29,74 - 59,72	12,14 - 48,81
l1	1275	1275	1275	1305
l2	305	305	305	355
m1 / m / m2	450/400/350	550/500/450	550/500/450	660/600/550
u1	30	30	30	30
c1	8	8	8	8
s1	19	19	19	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1124. □□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

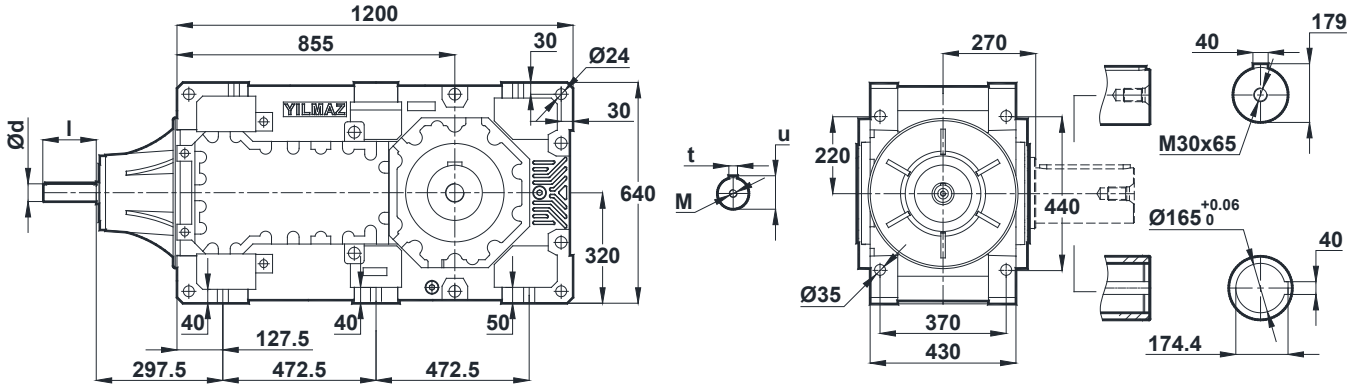


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

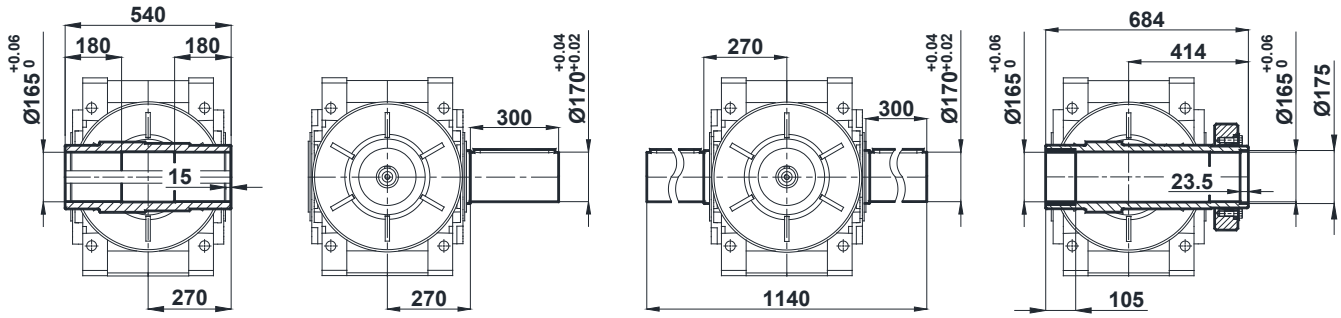


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1124		
i	***63,03 - 108,84***	***119,64 - 320,17***
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28

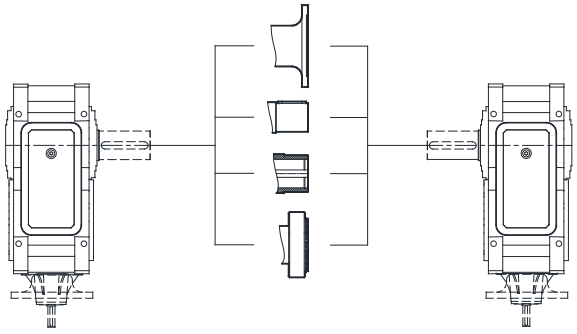


R L

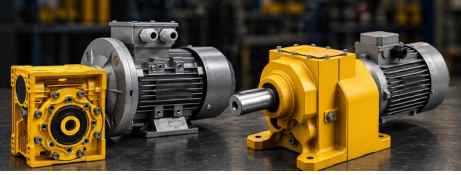


BT1124. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

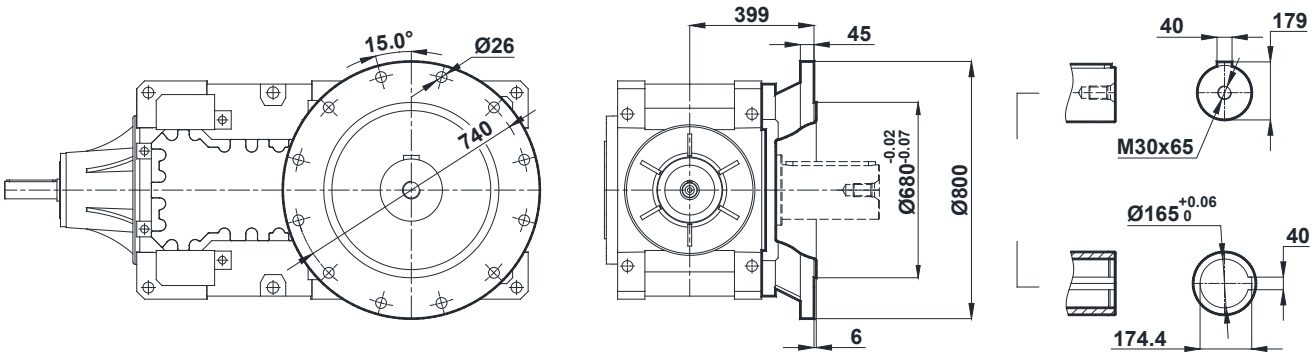



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

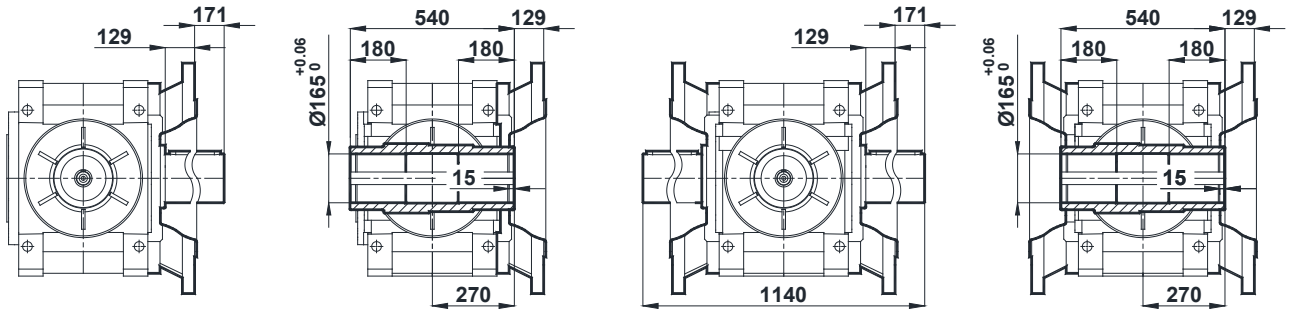


02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

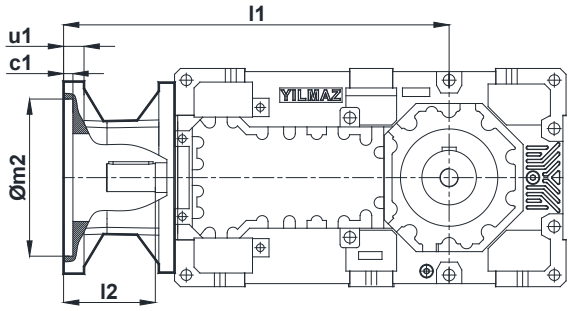




160 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип



225 - 250 **Tip** / *Type* / Тип


BK1124					
IEC	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	188,20 - 320,17	119,64 - 320,17	94,08 - 222,51	55,27 - 151,35	38,76 - 108,84
l1	1270	1270	1270	1300	1370
l2	245	245	245	275	275
m1 / m / m2	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450
u1	22	22	25	30	30
c1	8	8	7	8	8
s1	19	19	19	19	19

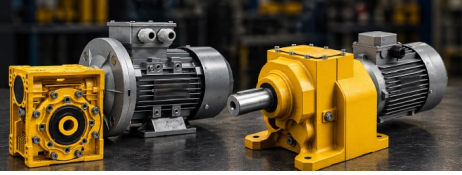


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1223.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

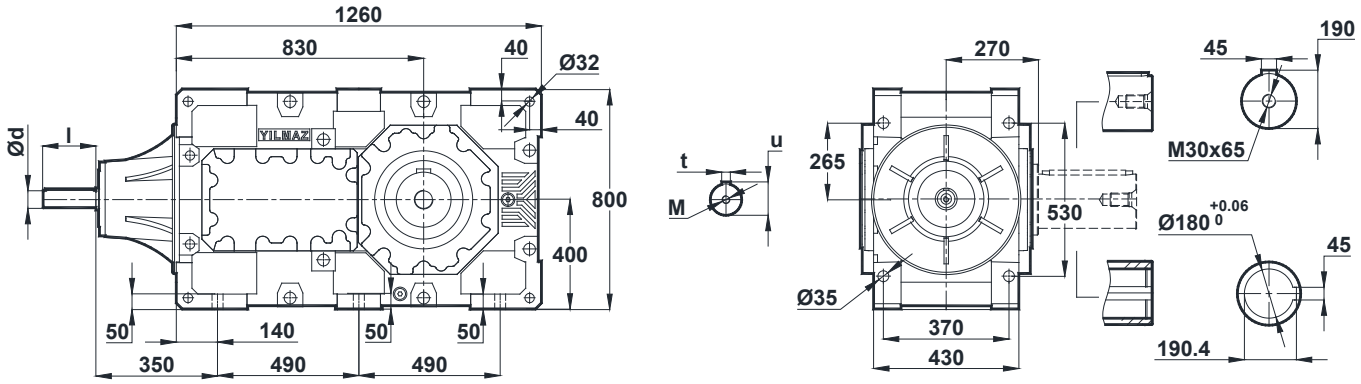


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

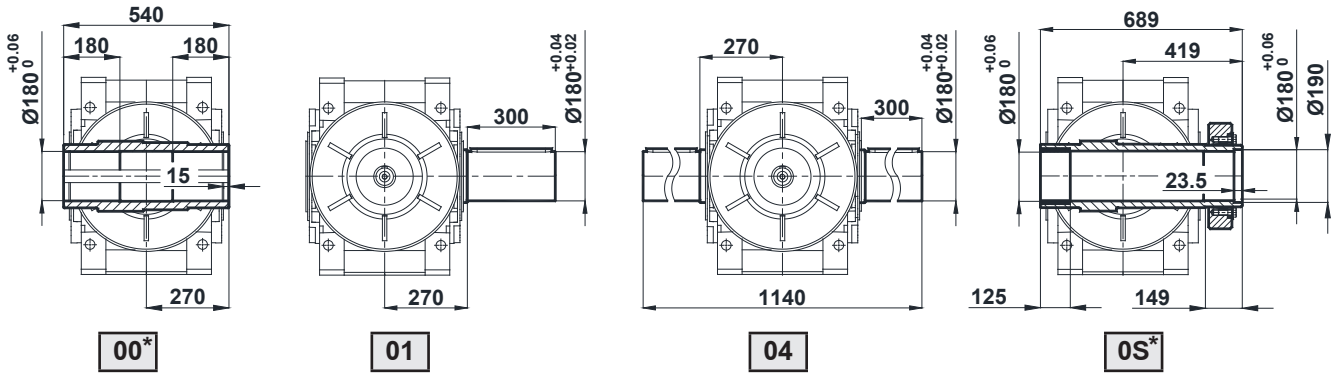

* :**Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1223		
i	***15,61 - 41,24***	***49,83 - 76,78***
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

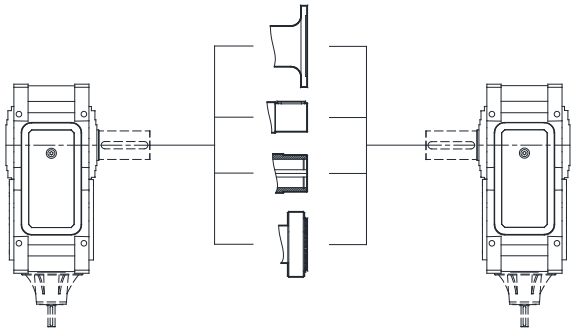


R L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1223.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* **/** Размеры выходных фланцев

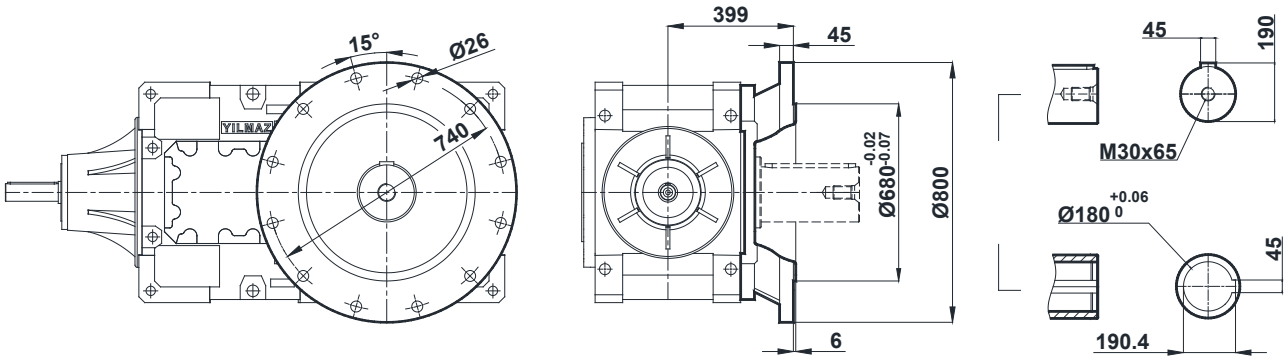



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* **/** Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

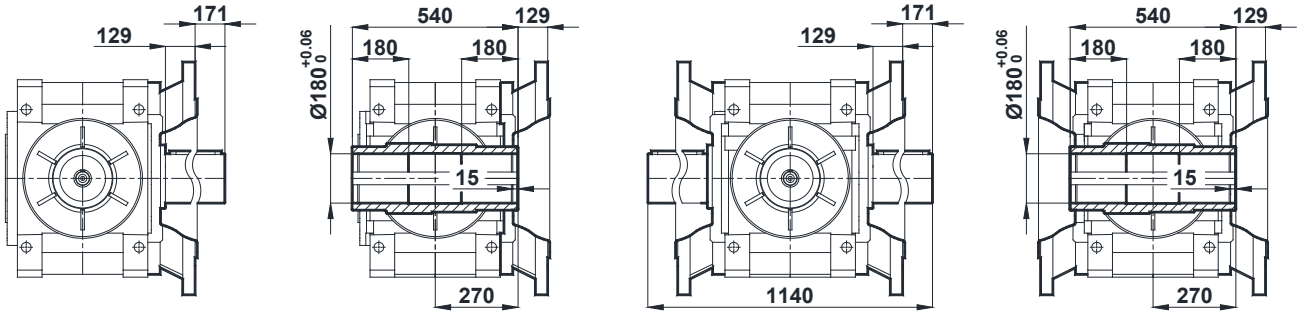

02 **03** **05** **08**

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* **/** Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

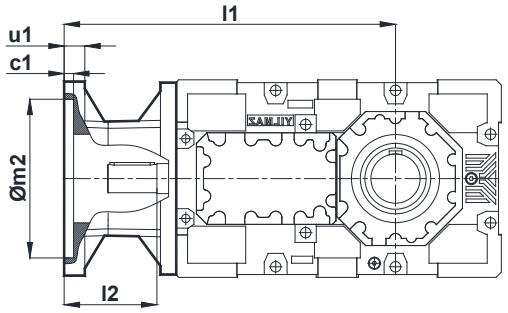



225 ... 315 Tip / *Type* / Тип


BK1223				
IEC	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	71,06 - 76,78	49,83 - 76,78	38,24 - 76,78	15,61 - 62,75
l1	1345	1345	1345	1375
l2	305	305	305	335
m1 / m / m2	450/400/350	550/500/450	550/500/450	660/600/550
u1	30	30	30	30
c1	8	8	8	8
s1	19	19	19	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1224.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

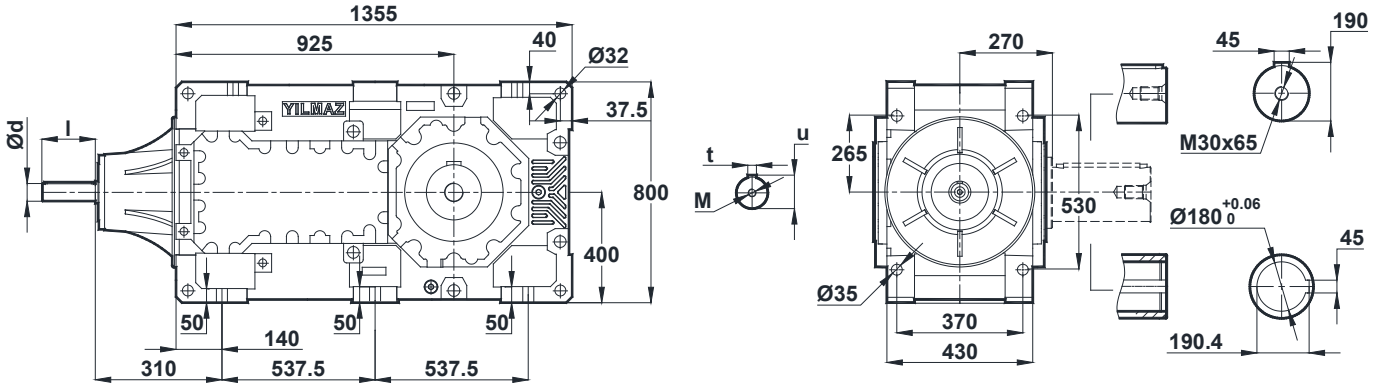


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

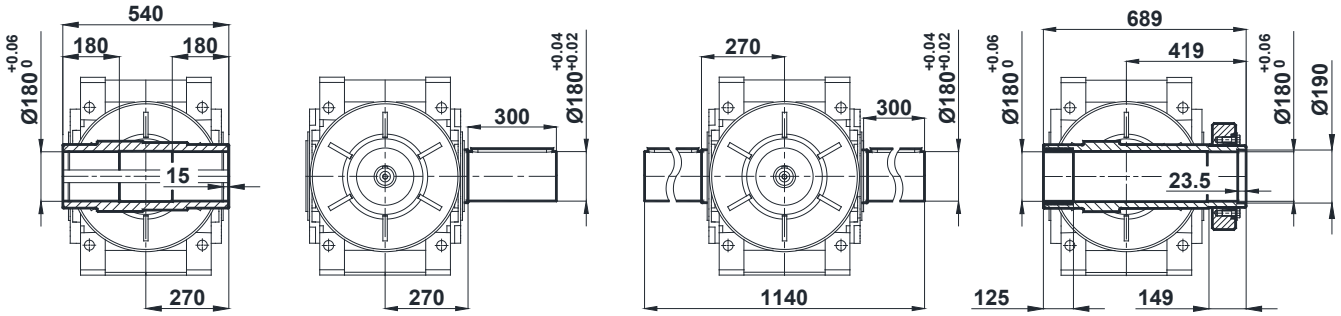


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1224		
i	***81,04 - 139,94***	***153,82 - 411,64***
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28

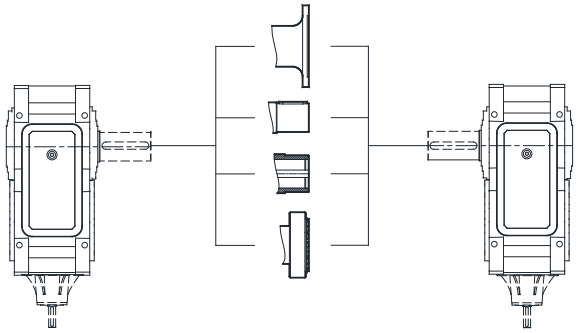


R L

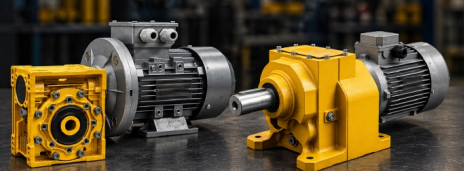


BT1224.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

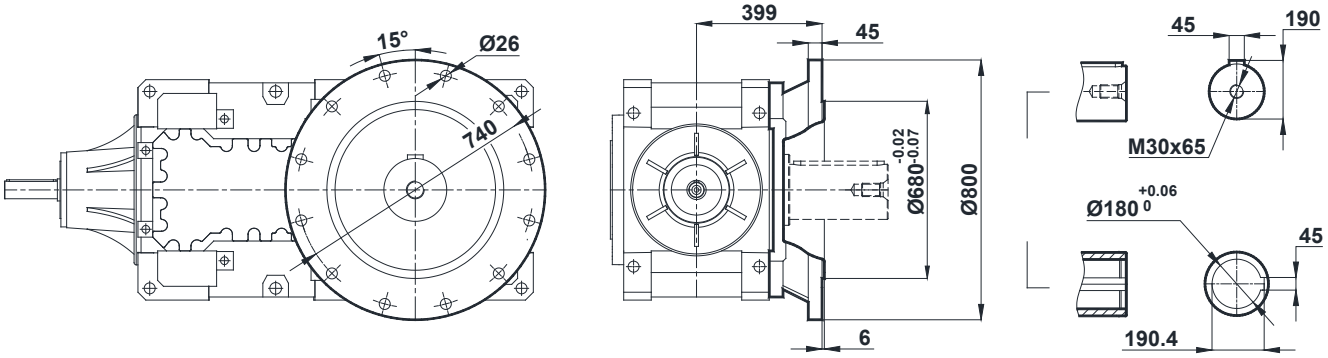



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

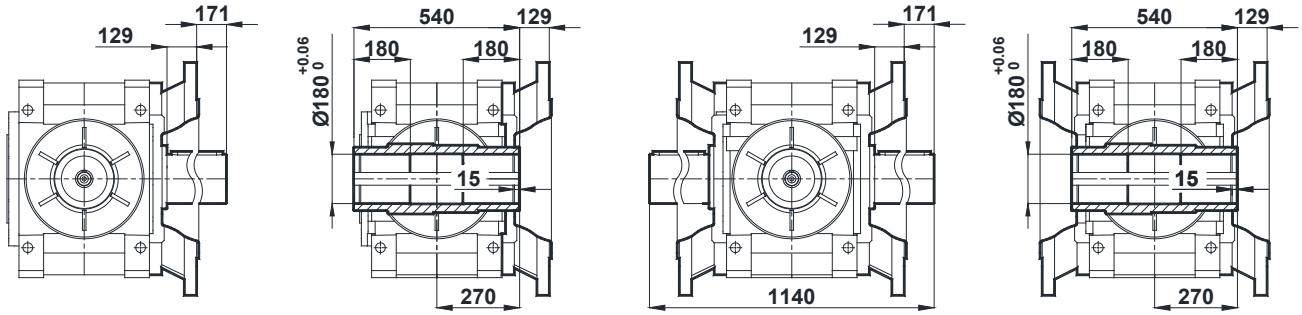


02 03 05 08

BK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *BK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии BK — размеры входных фланцев типа B5

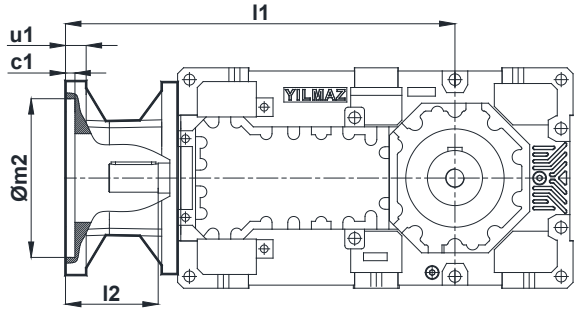



160 ... 200 Tip / *Type* / Тип




225 - 250 Tip / *Type* / Тип

BK1224					
IEC	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	241,98 - 411,64	153,82 - 411,64	120,97 - 241,98	81,04 - 194,60	81,04 - 139,94
l1	1340	1340	1340	1438	1440
l2	245	245	245	275	275
m1 / m / m2	350/300/250	350/300/250	400/350/300	450/400/350	550/500/450
u1	22	22	25	30	30
c1	8	8	7	8	8
s1	19	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1323.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

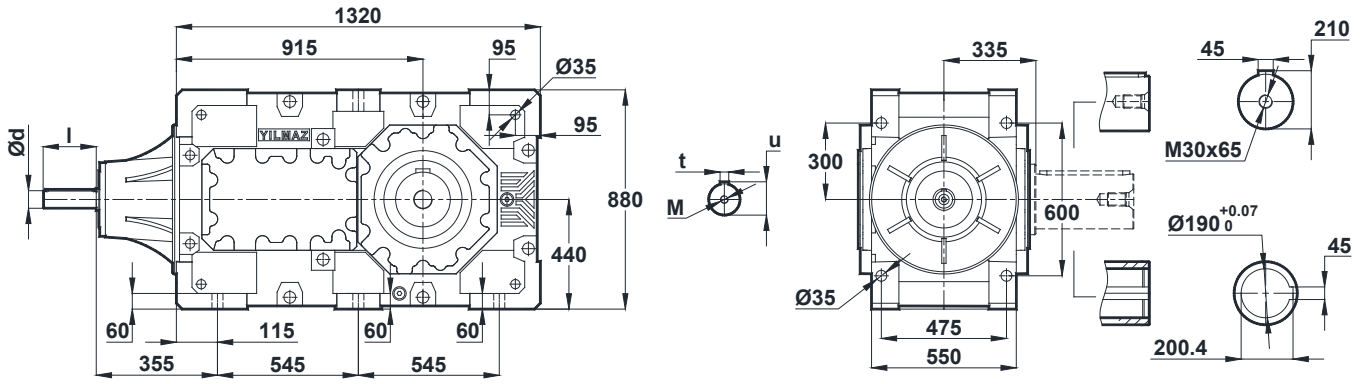


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

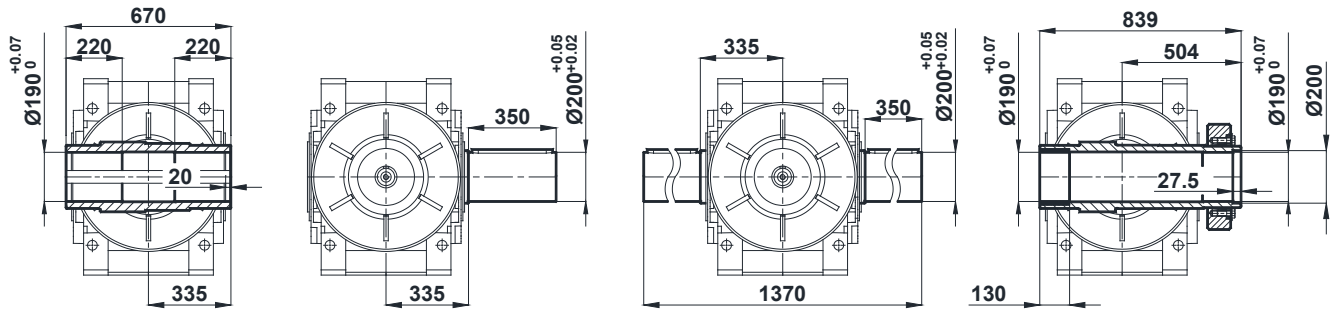


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1323		
i	***12,69 - 29,21***	***33,74 - 62,30***
d / l	80(m6) / 165	60(m6) / 140
t / u	22 / 85	18 / 64
M	M20 x 42	M20 x 42

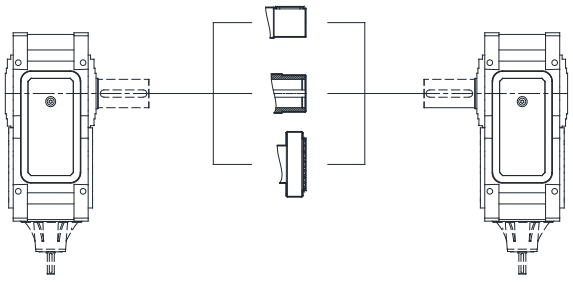


R L

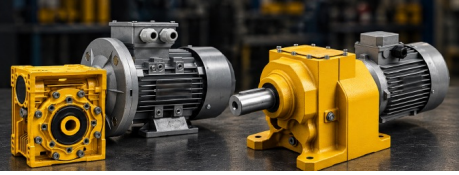


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1324.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

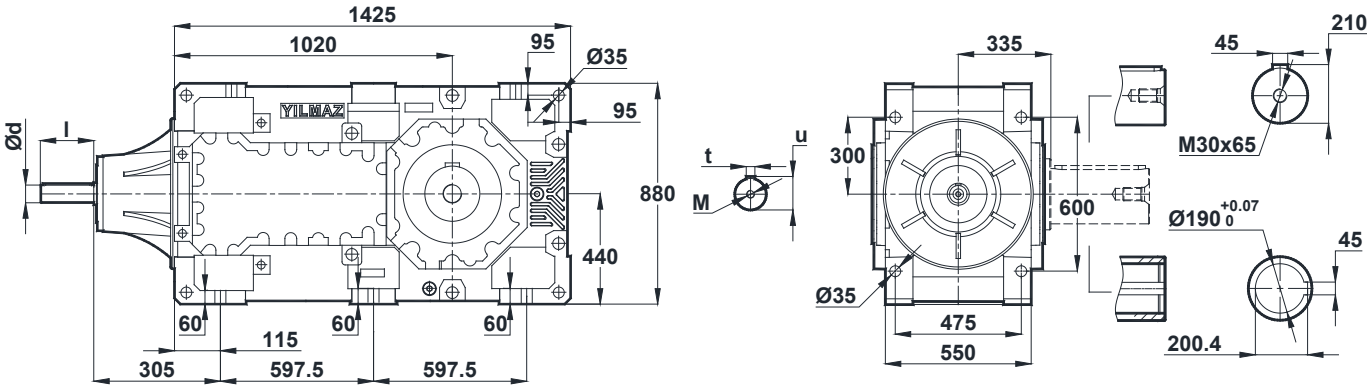


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

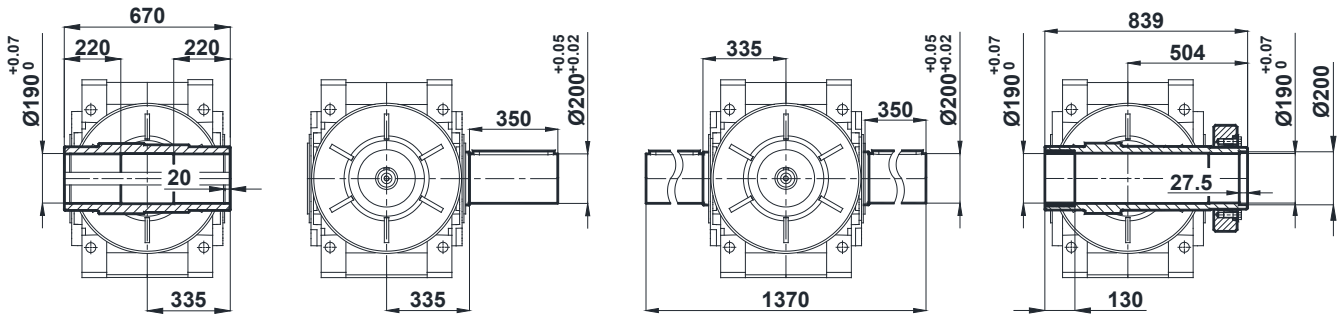

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1324		
i	***70,46 - 120,75***	***123,36 - 327,07***
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36

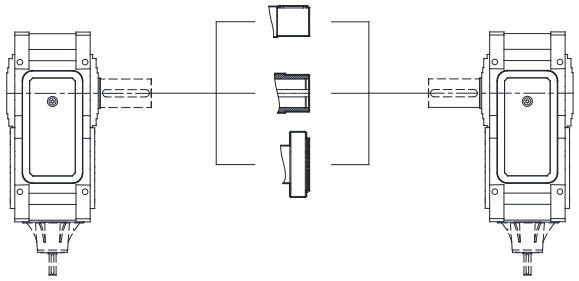


R L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1423.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

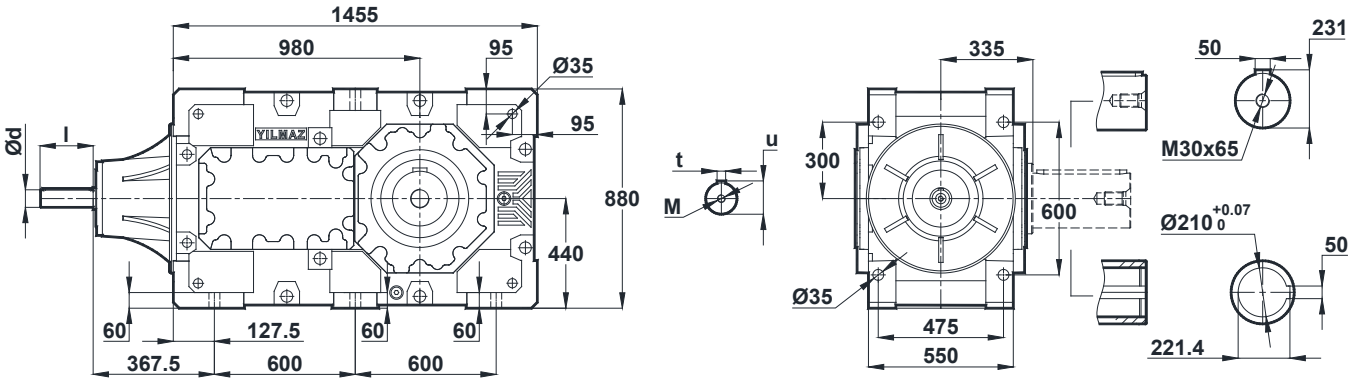


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

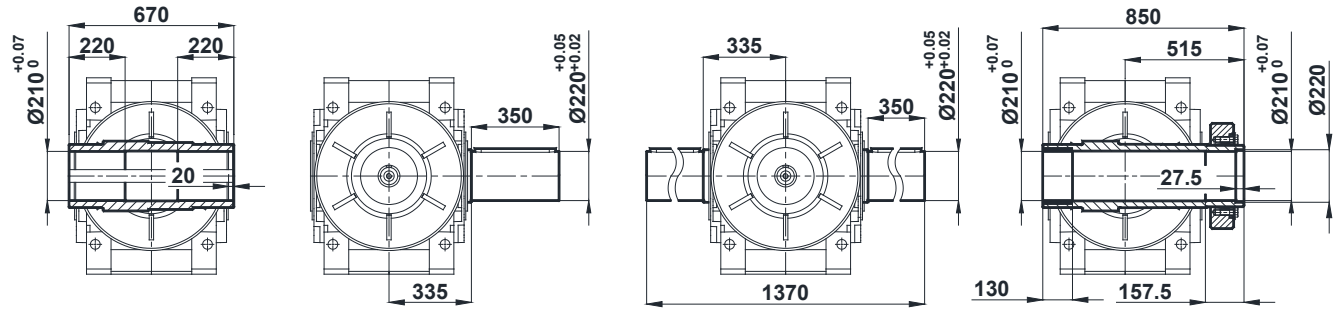


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1423		
i	***15,35 - 35,34***	***40,81 - 75,36***
d / l	80(m6) / 165	60(m6) / 140
t / u	22 / 85	18 / 64
M	M20 x 42	M20 x 42

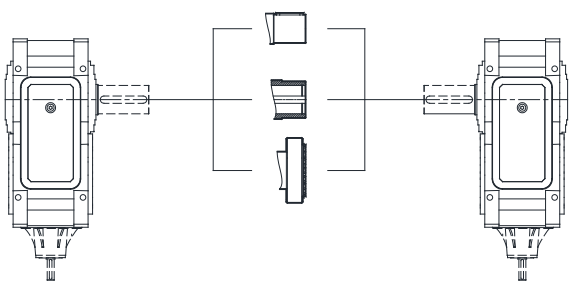


R L

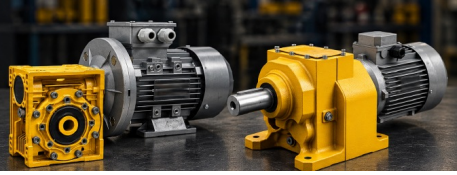


BT1424.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

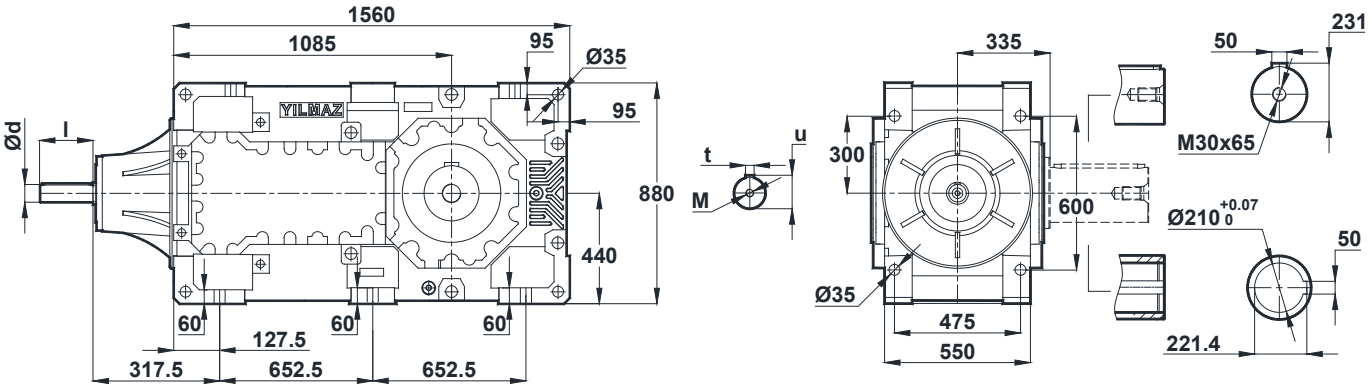


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

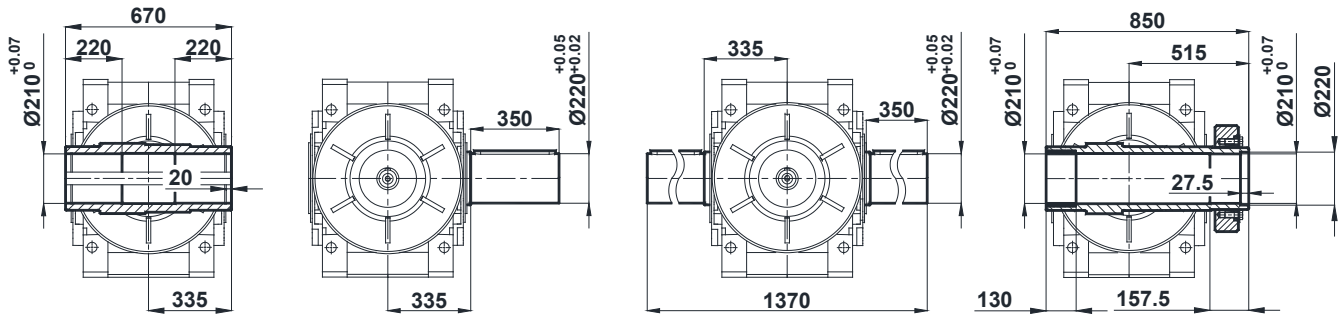

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1424		
i	***85,23 - 146,07***	***149,23 - 395,65***
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36

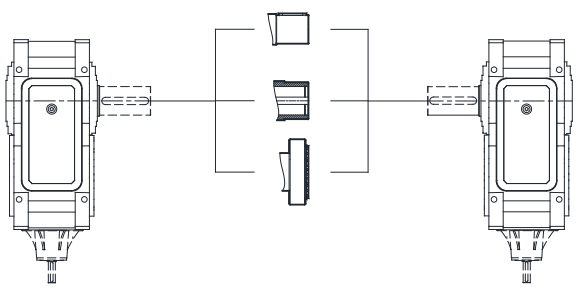


R L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1523.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

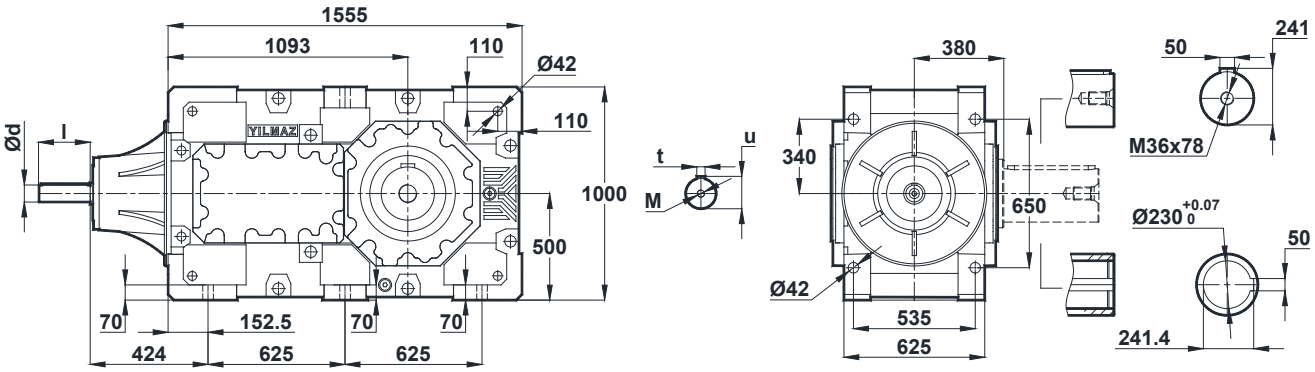


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

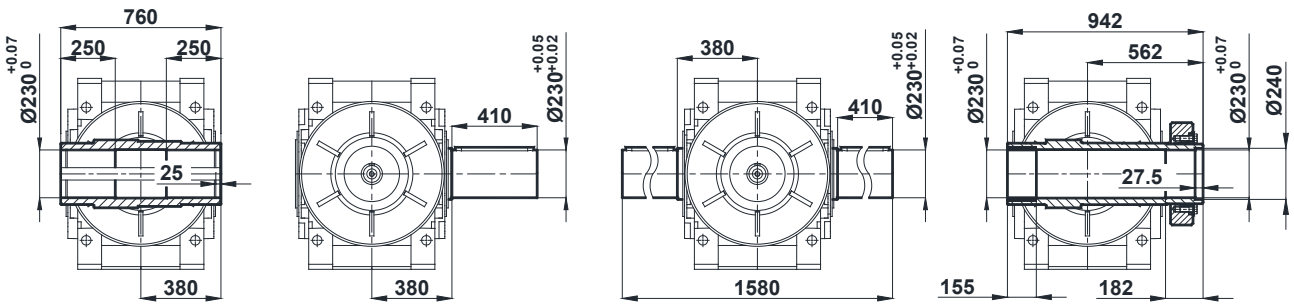


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1523		
i	***12,75 - 28,87***	***34,53 - 59,56***
d / l	90(m6) / 165	70(m6) / 160
t / u	25 / 95	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42

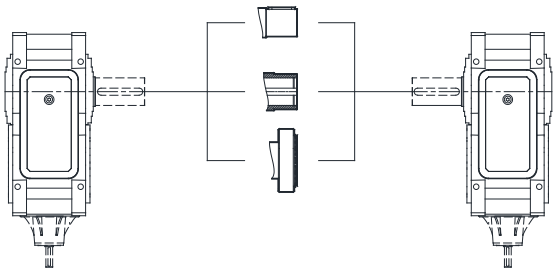


R L

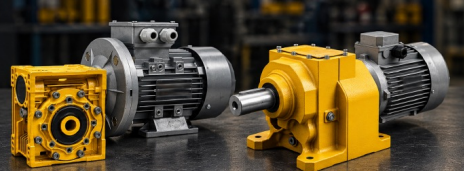


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1524.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

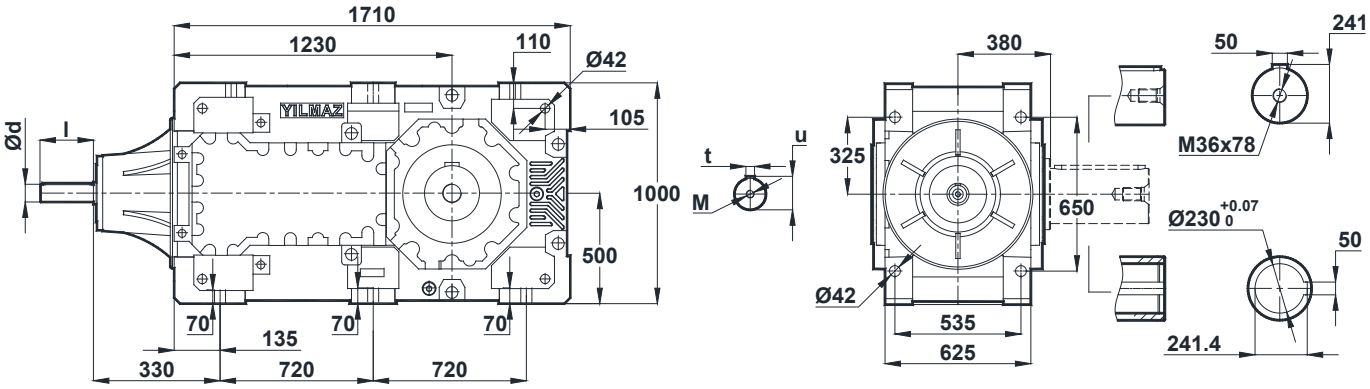


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

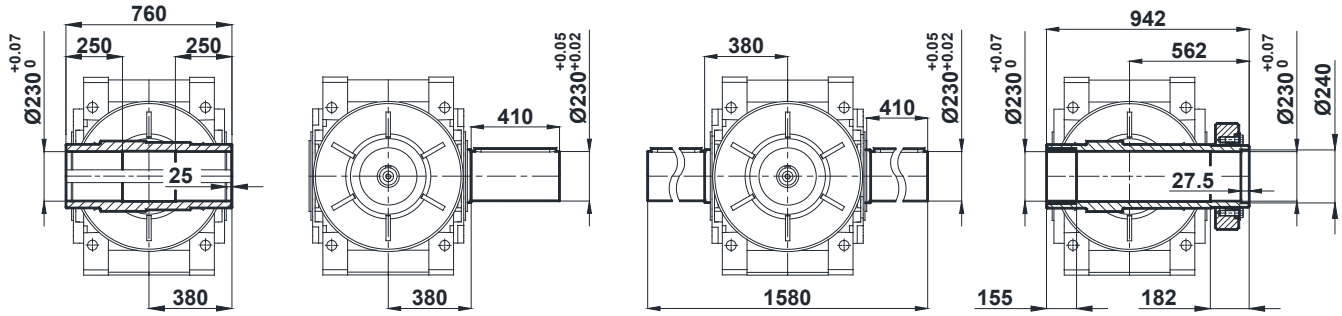

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1524		
i	***62,09 - 105,50***	***108,17 - 292,97***
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

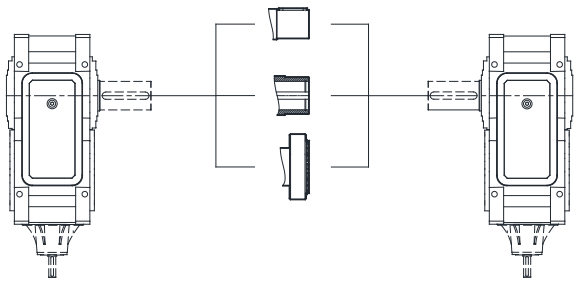


R L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1623.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

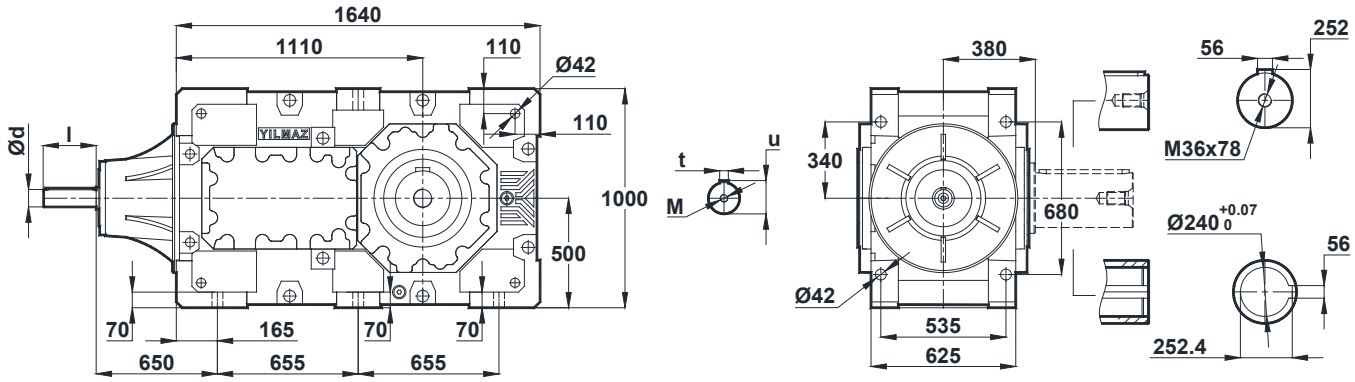


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

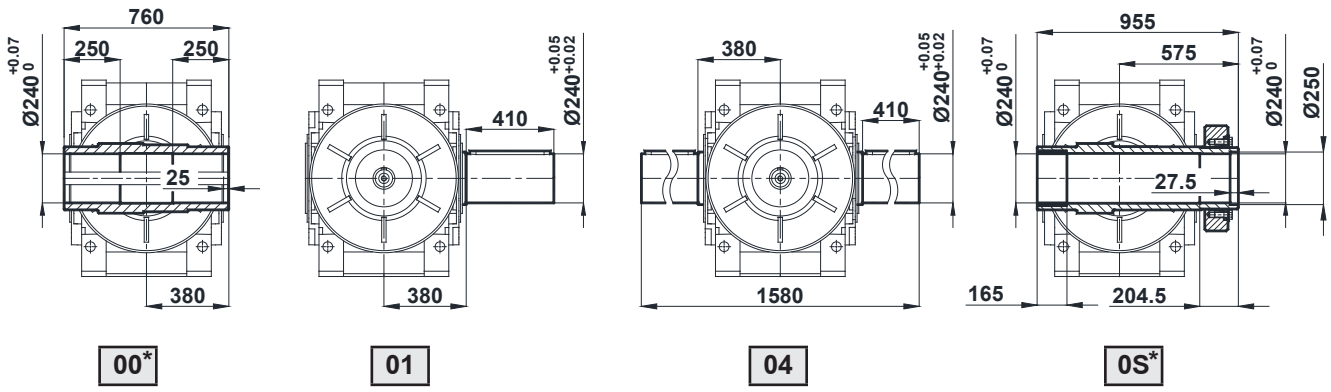


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1623		
i	***14,01 - 31,71***	***37,93 - 65,42***
d / l	90(m6) / 165	70(m6) / 160
t / u	25 / 95	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42

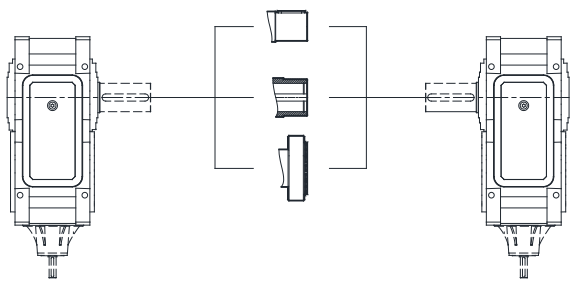


R L

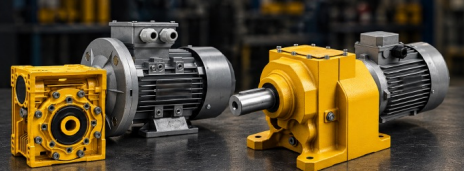


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1624.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

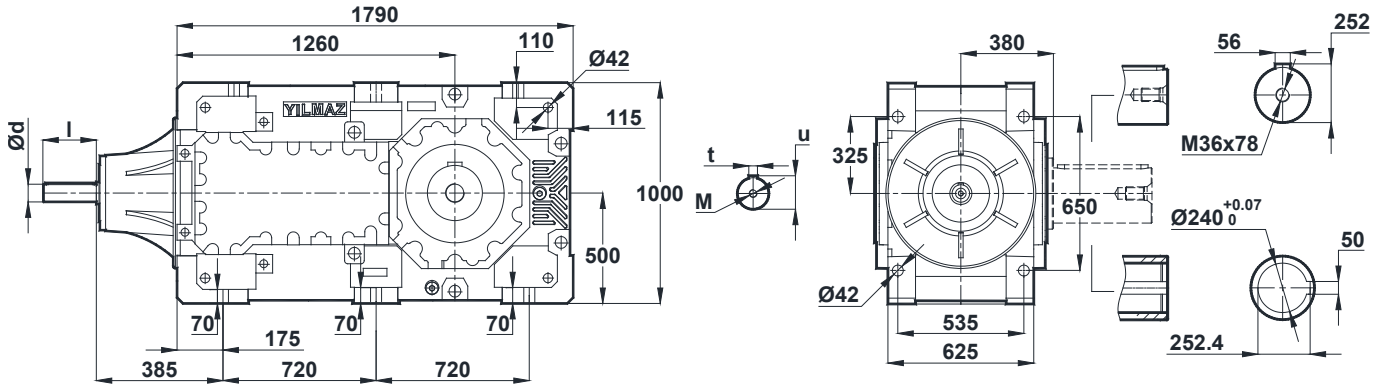


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

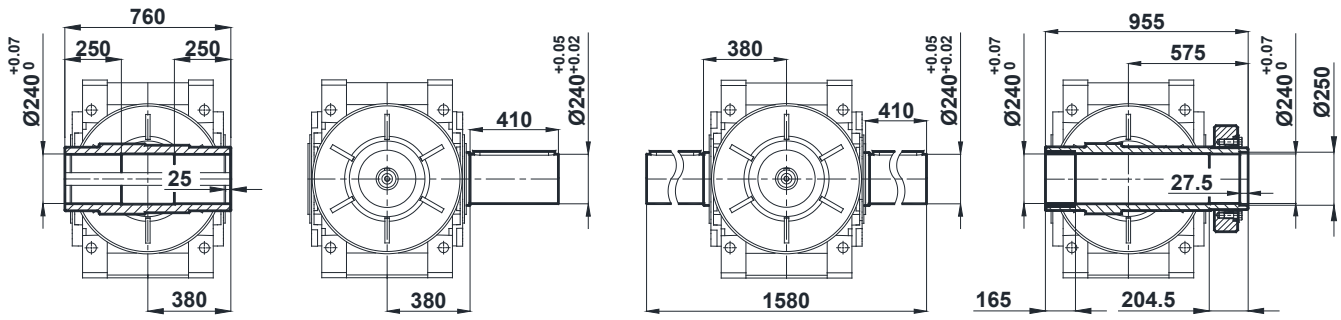

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

BT1624		
i	***68,19 - 115,88***	***118,81 - 321,79***
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

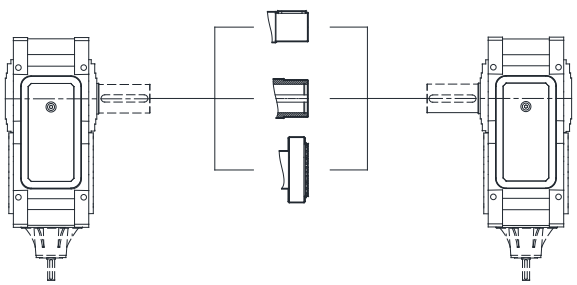


R L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1723.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions /* Размеры корпуса редуктора

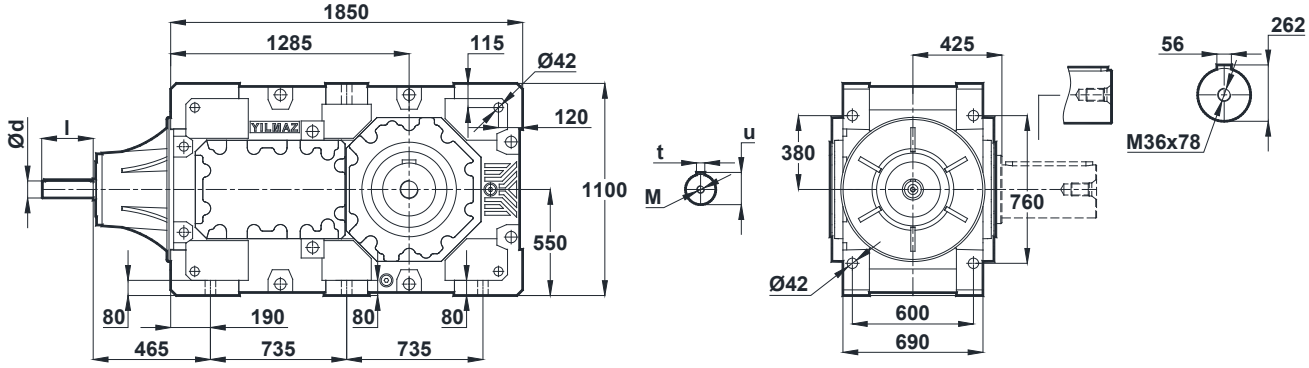


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements /* Размеры вала в зависимости от положения



01




04

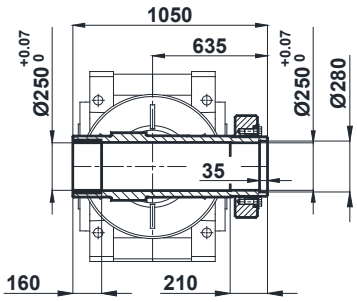

0S

BT1723	
i	*17,43 - 56,39*
d / l	110(m6) / 205
t / u	28 / 116
M	M24 x 50

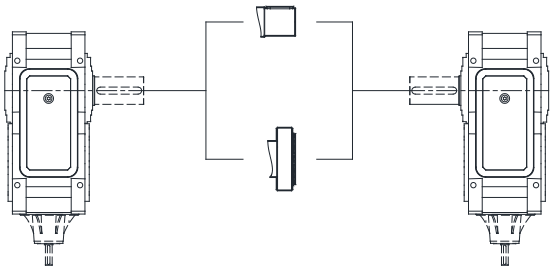


R

L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1724.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions /* Размеры корпуса редуктора

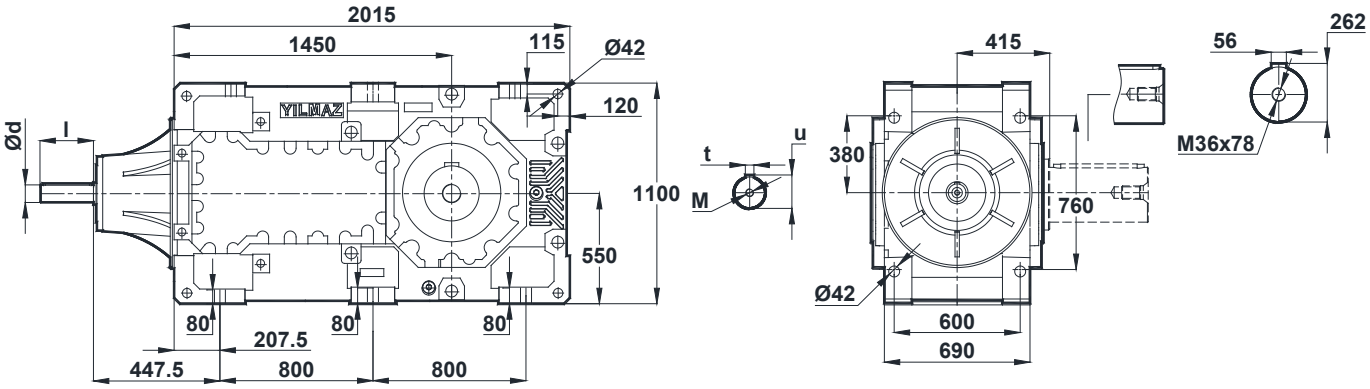


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements /* Размеры вала в зависимости от положения



01




04

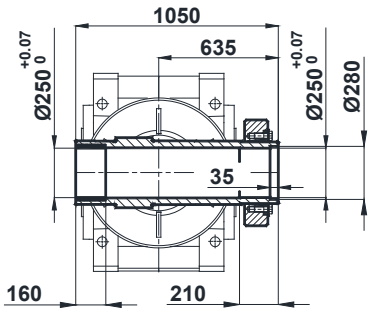

0S

BT1724		
i	*66,22 - 102,42*	*106,53 - 303,53*
d / l	80(m6) / 165	60(m6) / 140
t / u	22 / 85	18 / 64
M	M20 x 42	M20 x 42

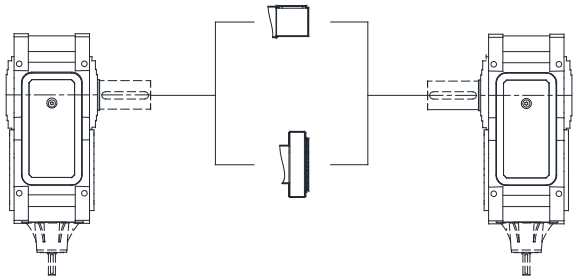


R

L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1823.


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions /* Размеры корпуса редуктора

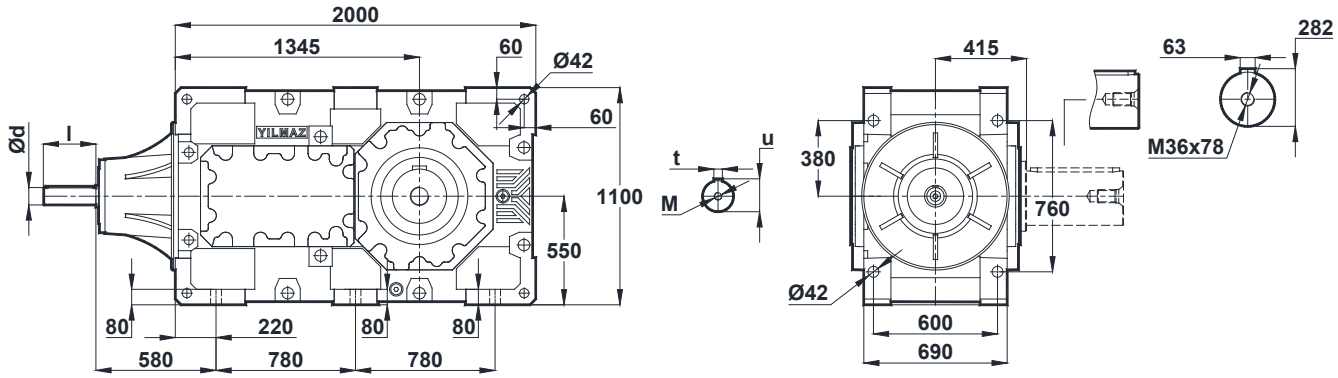


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements /* Размеры вала в зависимости от положения



01




04

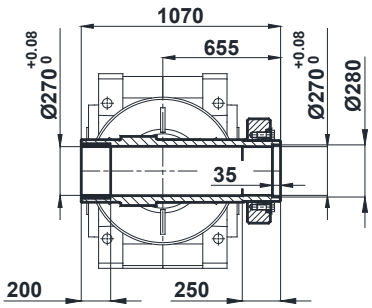


0S

BT1823	
i	***15,01 - 65,14***
d / l	110(m6) / 205
t / u	28 / 116
M	M24 x 50

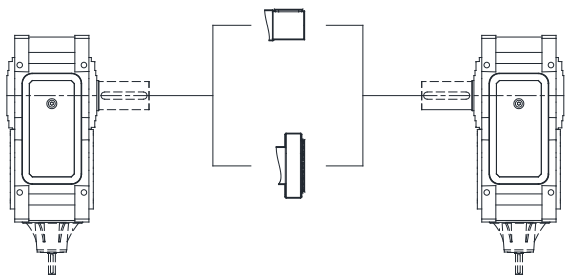


R **L**

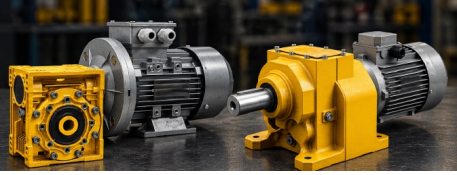


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1824.☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

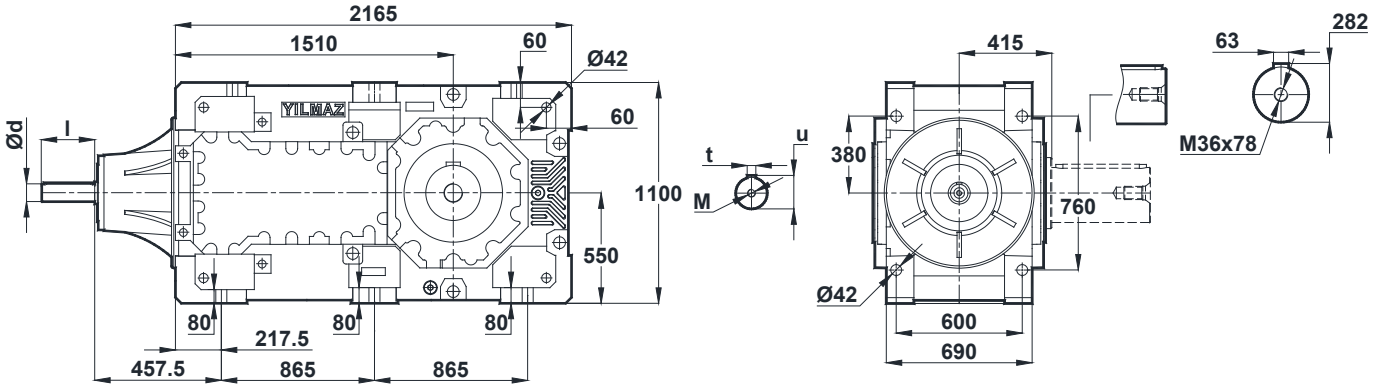


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

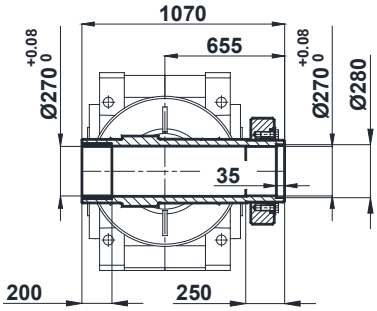

0S

BT1824		
i	***76,50 - 118,32***	***123,06 - 350,63***
d / l	80(m6) / 165	60(m6) / 140
t / u	22 / 85	18 / 64
M	M20 x 42	M20 x 42

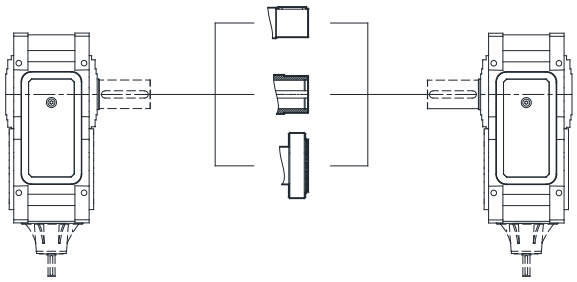


R

L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT1924.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

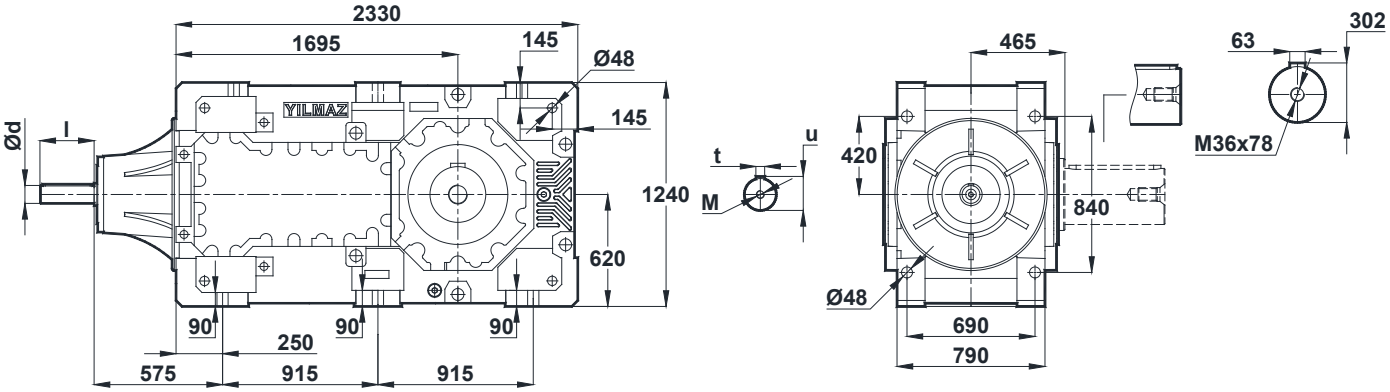


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

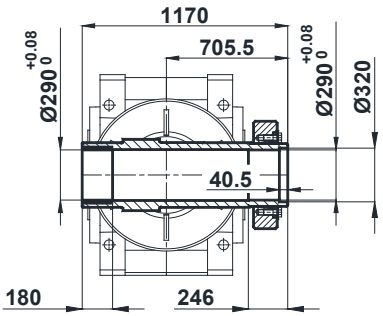

0S

BT1924		
i	***64,97 - 90,07***	***104,16 - 293,83***
d / l	90(m6) / 165	70(m6) / 160
t / u	25 / 95	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42

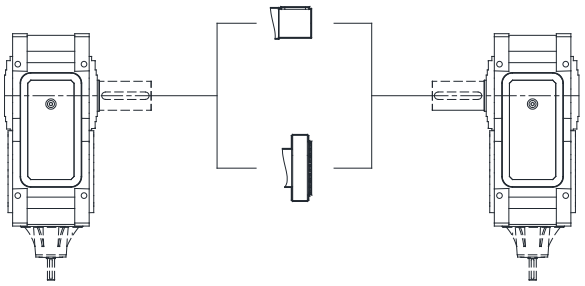


R

L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT2024.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

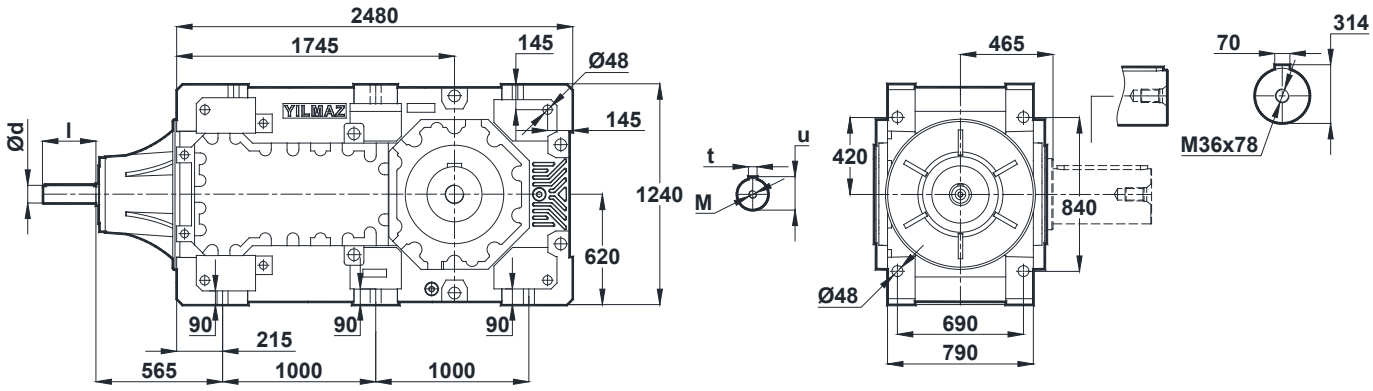


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

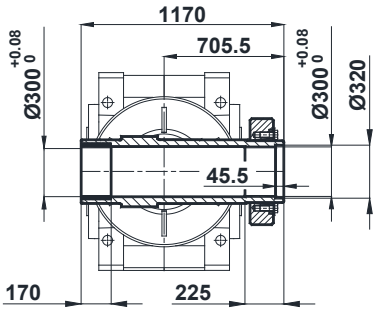

0S

BT2024		
i	*72,42 - 100,40*	*116,12 - 327,55*
d / l	90(m6) / 165	70(m6) / 160
t / u	25 / 95	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42

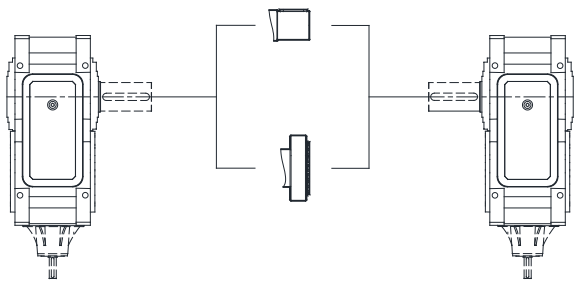


R L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT2124.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

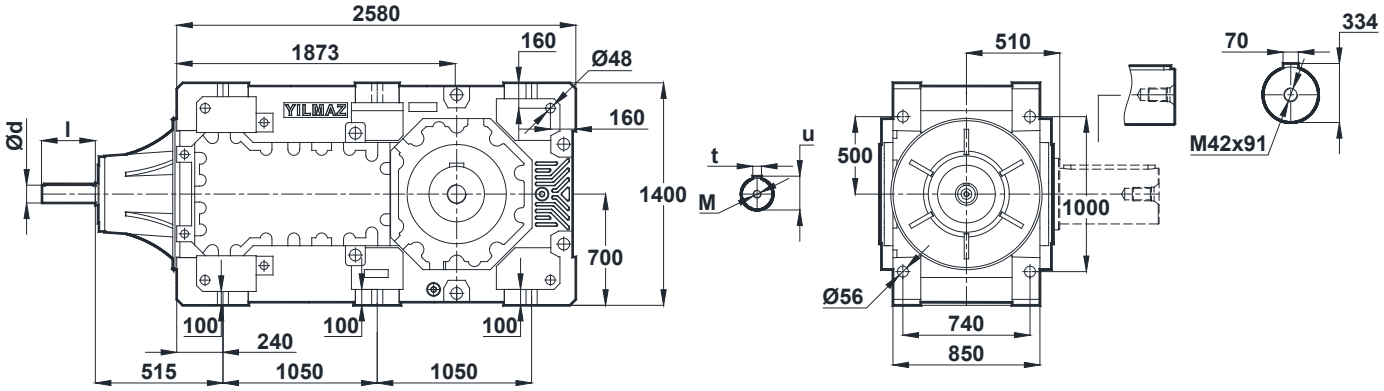


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

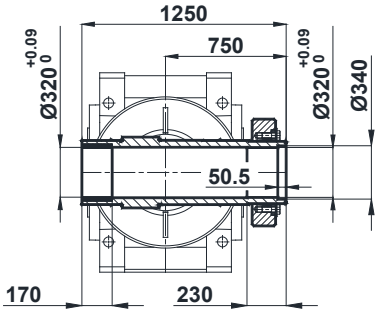

0S

BT2124	
i	*68,08- 280,13*
d / l	110(m6) / 205
t / u	28 / 116
M	M24 x 50

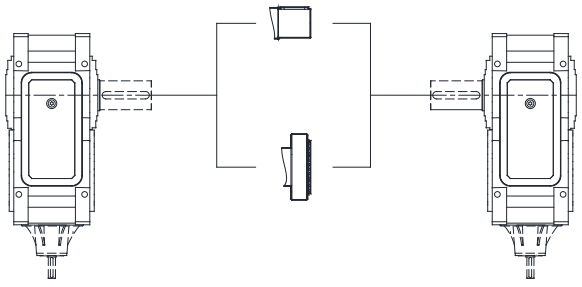


R

L


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BT2224.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

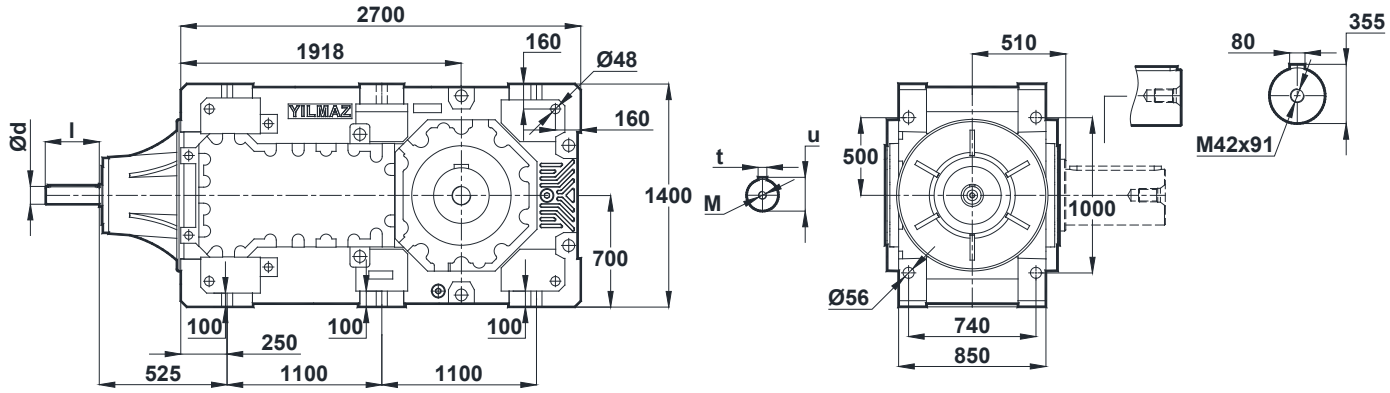


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

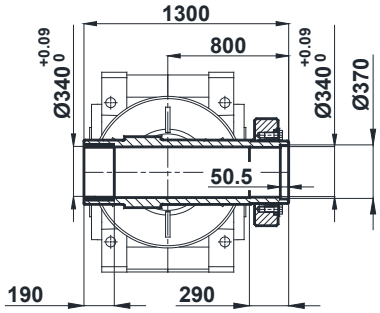


0S

BT2224	
i	*73,85 - 303,87*
d / l	110(m6) / 205
t / u	28 / 116
M	M24 x 50

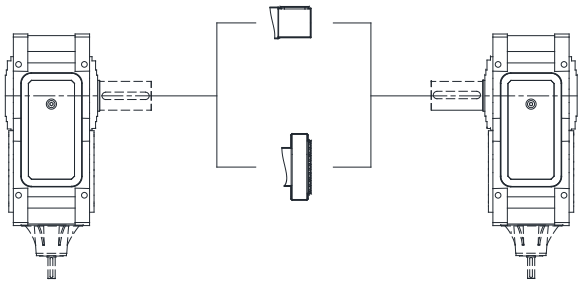


R L

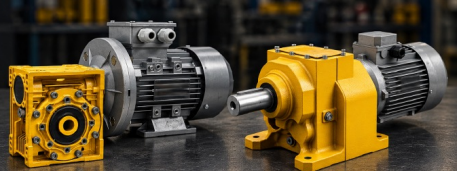

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Yardımcı Tahrik Özellikleri *Auxiliary Drive Specifications* Характеристики вспомогательных приводов					Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **Fqam [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **Fqem [кН]**
						Güç *Power* Мощность **P2 [кВт]**	Tipi *Type* *Тип*	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i'**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n2 [об/мин]**	Çıkış Momenti *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M2 [Н•м]**		
4850	21,54	65,0	**1400**	**34**	**BTY0323**	**1,5**	**EV100-90L/4**	610,90	2,29	**4376**	40	8,8
4850	25,03	55,9		**30**				709,80	1,97	**5084**	40	8,8
3336	27,91	50,2		**18**				470,70	2,97	**3371**	40	5,7
3608	30,18	46,4		**19**				508,99	2,75	**3646**	40	5,7
4330	36,22	38,6		**19**				610,90	2,29	**4376**	40	5,7
4850	42,09	33,3		**18**				709,80	1,97	**5084**	40	5,7
4830	45,61	30,7		**17**				769,14	1,82	**5509**	40	5,7
4170	51,31	27,3		**13**				665,60	2,10	**4972**	40	5,7
3630	54,78	25,6		**10**				710,67	1,97	**5308**	40	5,7
3850	59,15	23,7		**10**				767,29	1,82	**5731**	40	5,7
5500	24,44	57,3	**1400**	**34**	**BTY0423**	**1,5**	**EV100-90L/4**	693,14	2,02	**4965**	30	8,9
5500	28,39	49,3		**30**				805,35	1,74	**5768**	30	8,9
3790	31,67	44,2		**18**				534,06	2,62	**3825**	30	5,7
4090	34,24	40,9		**18**				577,51	2,42	**4136**	30	5,7
4910	41,10	34,1		**19**				693,14	2,02	**4965**	30	5,7
5500	47,75	29,3		**18**				805,35	1,74	**5768**	30	5,7
5480	51,75	27,1		**17**				872,68	1,60	**6251**	30	5,7
4730	58,21	24,0		**13**				755,20	1,85	**5641**	30	5,7
4120	62,15	22,5		**10**				806,33	1,74	**6023**	30	5,7
4370	67,11	20,9		**10**				870,58	1,61	**6503**	30	5,7
9000	28,52	49,1	**1400**	**48**	**BTY0523**	**3,0**	**EV125-100L/4b**	547,67	2,56	**8518**	39	12
9000	32,42	43,2		**43**				622,43	2,25	**9681**	39	12
9000	34,98	40,0		**40**				671,67	2,08	**10446**	39	11
6850	37,89	37,0		**28**				454,67	3,08	**7071**	39	8,4
8250	45,64	30,7		**28**				547,67	2,56	**8518**	39	8,4
9000	51,87	27,0		**27**				622,43	2,25	**9681**	39	8,4
9000	55,97	25,0		**25**				671,67	2,08	**10446**	39	8,4
8890	60,62	23,1		**23**				527,41	2,65	**8203**	39	8,4
6680	64,03	21,9		**16**				557,03	2,51	**8663**	39	8,4
7720	69,75	20,1		**17**				606,83	2,31	**9438**	39	8,4
11000	24,95	56,1	**1400**	**67**	**BTY0623**	**4,0**	**EV125-112M/4**	479,11	2,92	**9935**	35	12
11000	27,05	51,8		**62**				519,37	2,70	**10770**	35	12
11000	29,41	47,6		**57**				564,67	2,48	**11710**	35	12
11000	35,43	39,5		**48**				493,12	2,84	**10226**	35	12
11000	40,26	34,8		**42**				560,44	2,50	**11622**	35	12
11000	43,45	32,2		**39**				604,77	2,31	**12541**	35	12
8500	47,06	29,8		**28**				564,67	2,48	**11710**	35	8,4
10240	56,68	24,7		**28**				680,17	2,06	**14105**	35	8,4
11000	64,42	21,7		**27**				560,44	2,50	**11622**	35	8,4
11000	69,51	20,1		**25**				604,77	2,31	**12541**	35	8,4
16150	20,99	66,7	**1400**	**117**	**BTY0723**	**5,5**	**KR473-132S/4**	488,86	2,86	**17240**	50	17
17750	24,33	57,5		**111**				566,63	2,47	**19983**	50	17
14600	28,15	49,7		**79**				655,51	2,14	**23118**	50	17
12100	30,94	45,3		**60**				447,89	3,13	**15796**	50	12
13200	33,77	41,5		**60**				488,86	2,86	**17240**	50	12
15300	39,14	35,8		**60**				566,63	2,47	**19983**	50	12
17500	45,28	30,9		**60**				574,31	2,44	**20254**	50	12
16200	49,64	28,2		**50**				629,67	2,22	**22206**	50	12
15400	53,72	26,1		**44**				681,38	2,05	**24030**	50	12
14500	58,38	24,0		**39**				740,48	1,89	**26114**	50	12

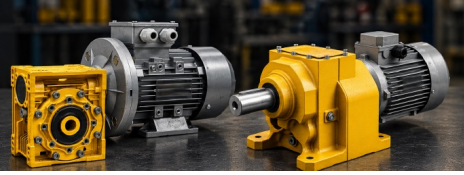


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Yardımcı Tahrik Özellikleri *Auxiliary Drive Specifications* Характеристики вспомогательных приводов					Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **Fqam [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **Fqem [кН]**
						Güç *Power* Мощность **P2 [кВт]**	Tipi *Type* *Тип*	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i'**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n2 [об/мин]**	Çıkış Momenti *Output Torque* Крутящий момент на выходном валу **M2 [Н•м]**		
19400	24,38	57,4	**1400**	**121**	**BTY0823**	**5,5**	**KR473-132S/4**	497,51	2,81	**17546**	42	17
20500	26,61	52,6		**117**				543,02	2,58	**19151**	42	17
22500	30,85	45,4		**111**				629,41	2,22	**22197**	42	17
18700	35,68	39,2		**80**				560,58	2,50	**19770**	42	17
15350	39,22	35,7		**60**				497,51	2,81	**17546**	42	12
16750	42,81	32,7		**60**				543,02	2,58	**19151**	42	12
19450	49,62	28,2		**60**				629,41	2,22	**22197**	42	12
22150	57,40	24,4		**60**				560,58	2,50	**19770**	42	12
20600	62,94	22,2		**50**				614,62	2,28	**21676**	42	12
19500	68,11	20,6		**44**				665,10	2,10	**23456**	42	12
29000	23,06	60,7	**1400**	**191**	**BTY0923**	**7,5**	**KR573-132M/4**	538,16	2,60	**25881**	82	32
29000	27,14	51,6		**163**				633,38	2,21	**30460**	82	33
29000	31,16	44,9		**142**				491,80	2,85	**23651**	82	33
23250	34,36	40,7		**104**				498,49	2,81	**23973**	82	15
25100	37,10	37,7		**104**				538,16	2,60	**25881**	82	15
29000	43,66	32,1		**102**				633,38	2,21	**30460**	82	15
29000	50,13	27,9		**89**				491,80	2,85	**23651**	82	15
27150	53,82	26,0		**78**				527,99	2,65	**25392**	82	15
27450	58,21	24,0		**73**				571,12	2,45	**27466**	82	15
23200	63,67	22,0		**56**				624,66	2,24	**30041**	82	15
36000	24,49	57,2	**1400**	**224**	**BTY1023**	**7,5**	**KR573-132M/4**	487,49	2,87	**23444**	65	30
36000	26,43	53,0		**207**				526,18	2,66	**25305**	65	32
36000	28,53	49,1		**192**				568,06	2,46	**27319**	65	32
36000	33,58	41,7		**164**				529,98	2,64	**25487**	65	33
36000	38,55	36,3		**143**				608,50	2,30	**29263**	65	33
28750	42,52	32,9		**104**				526,18	2,66	**25305**	65	15
31050	45,90	30,5		**104**				568,06	2,46	**27319**	65	15
36000	54,02	25,9		**103**				529,98	2,64	**25487**	65	15
36000	62,02	22,6		**90**				608,50	2,30	**29263**	65	15
33600	66,59	21,0		**78**				653,27	2,14	**31417**	65	15
53300	25,47	55,0	**1400**	**318**	**BTY1123**	**11**	**KR673-160M/4**	593,36	2,36	**41852**	100	35
53650	27,67	50,6		**294**				644,63	2,17	**45468**	100	36
47800	29,74	47,1		**244**				692,90	2,02	**48872**	100	37
48350	32,07	43,6		**229**				546,88	2,56	**38573**	100	38
40650	38,76	36,1		**160**				593,36	2,36	**41852**	100	23
44150	42,11	33,2		**160**				644,63	2,17	**45468**	100	23
47450	45,26	30,9		**160**				692,90	2,02	**48872**	100	23
48900	48,81	28,7		**154**				546,88	2,56	**38573**	100	23
42900	55,27	25,3		**119**				619,26	2,26	**43679**	100	23
42100	59,72	23,4		**109**				669,12	2,09	**47196**	100	23
65200	26,08	53,7	**1400**	**379**	**BTY1223**	**15**	**KR673-160L/4**	534,15	2,62	**51376**	90	33
70000	28,46	49,2		**373**				583,01	2,40	**56075**	90	33
68550	32,75	42,8		**318**				670,79	2,09	**64518**	90	35
69000	35,58	39,4		**295**				521,61	2,68	**50169**	90	36
61450	38,24	36,6		**244**				560,66	2,50	**53925**	90	37
62150	41,24	33,9		**229**				604,59	2,32	**58151**	90	38
52250	49,83	28,1		**160**				670,79	2,09	**64518**	90	23
56800	54,14	25,9		**161**				521,61	2,68	**50169**	90	23
61000	58,19	24,1		**161**				560,66	2,50	**53925**	90	23
62850	62,75	22,3		**154**				604,59	2,32	**58151**	90	23


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY0323.00-EV100-90L/4

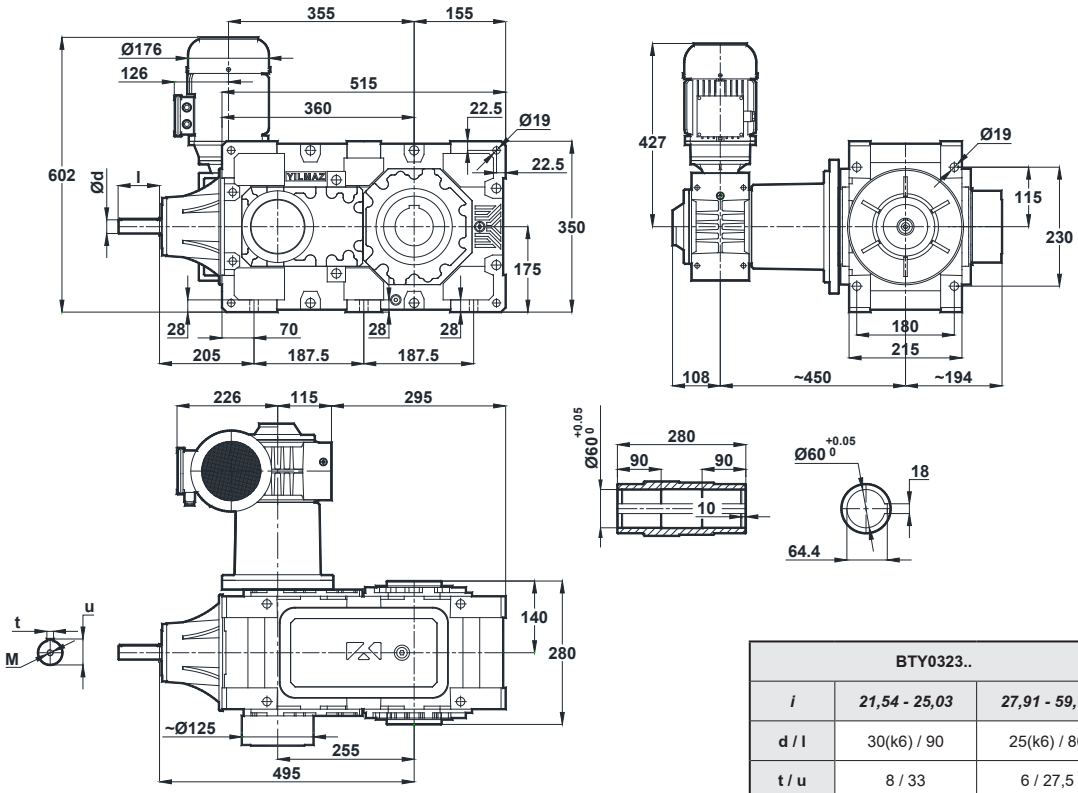

BTY0323..		
i	*21,54 - 25,03*	*27,91 - 59,15*
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22


BTY0323.01-EV100-90L/4

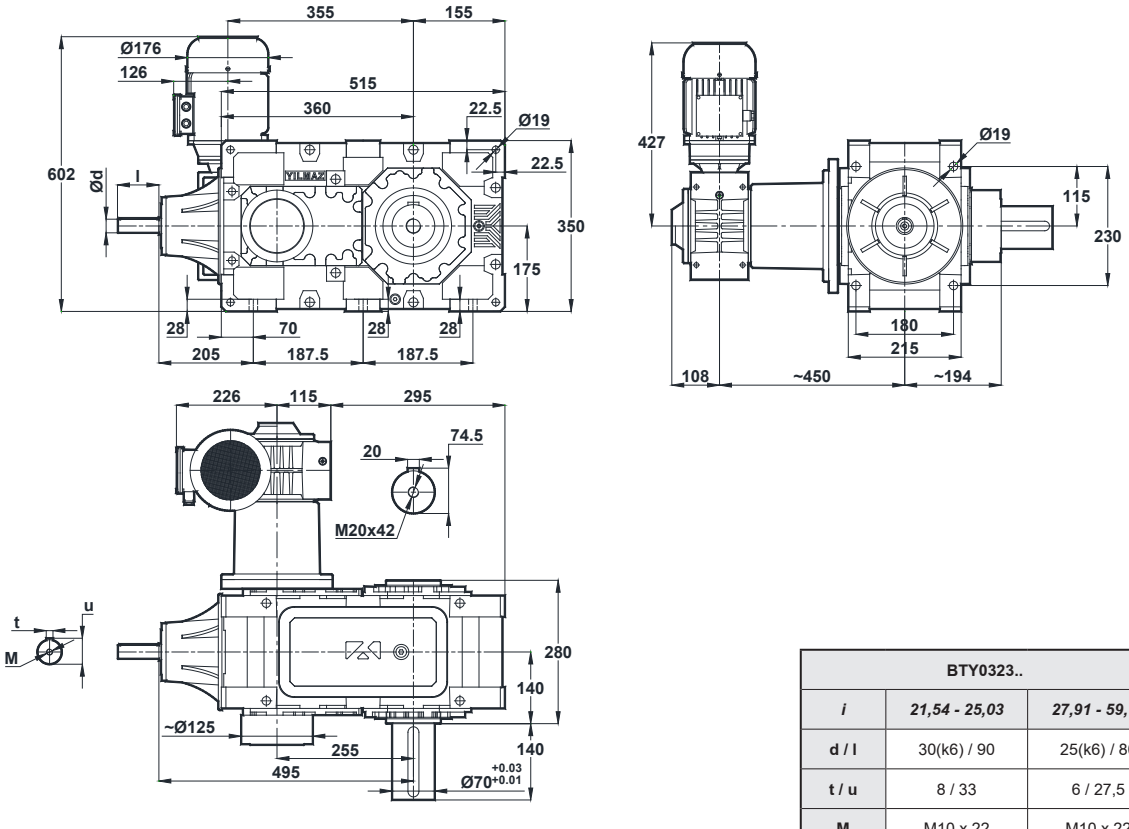

BTY0323..		
i	*21,54 - 25,03*	*27,91 - 59,15*
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY0423.00-EV100-90L/4

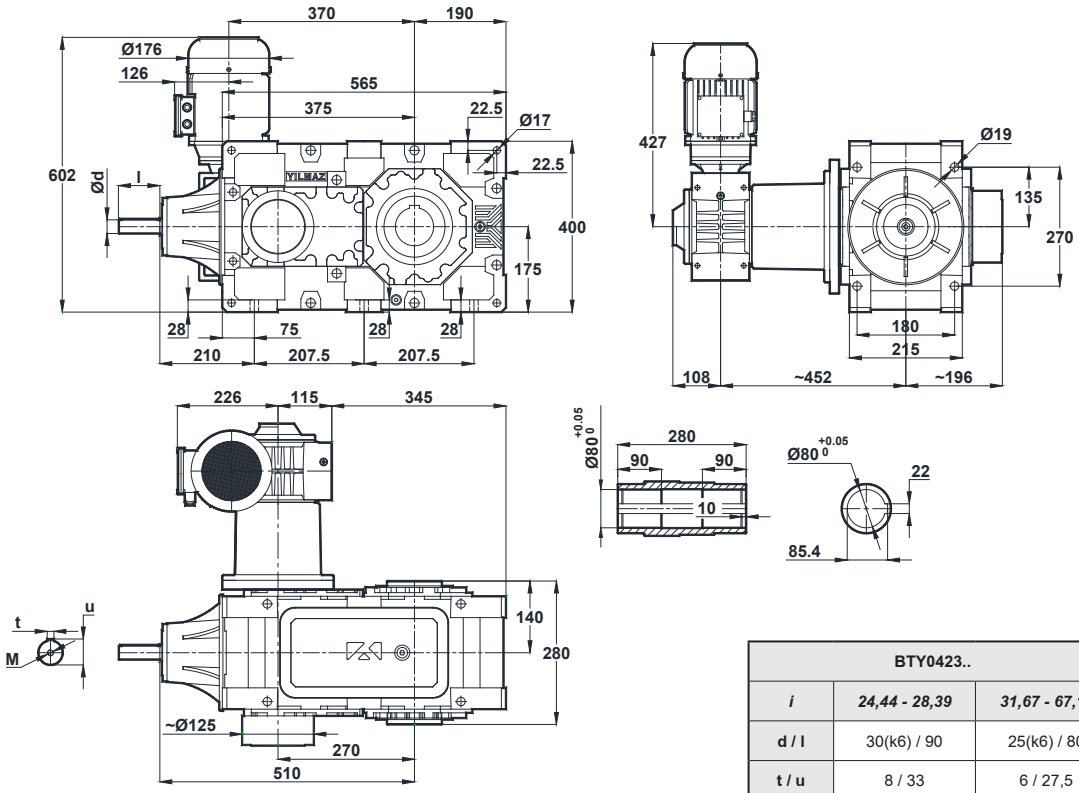

BTY0423..		
i	*24,44 - 28,39*	*31,67 - 67,11*
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22


BTY0423.01-EV100-90L/4

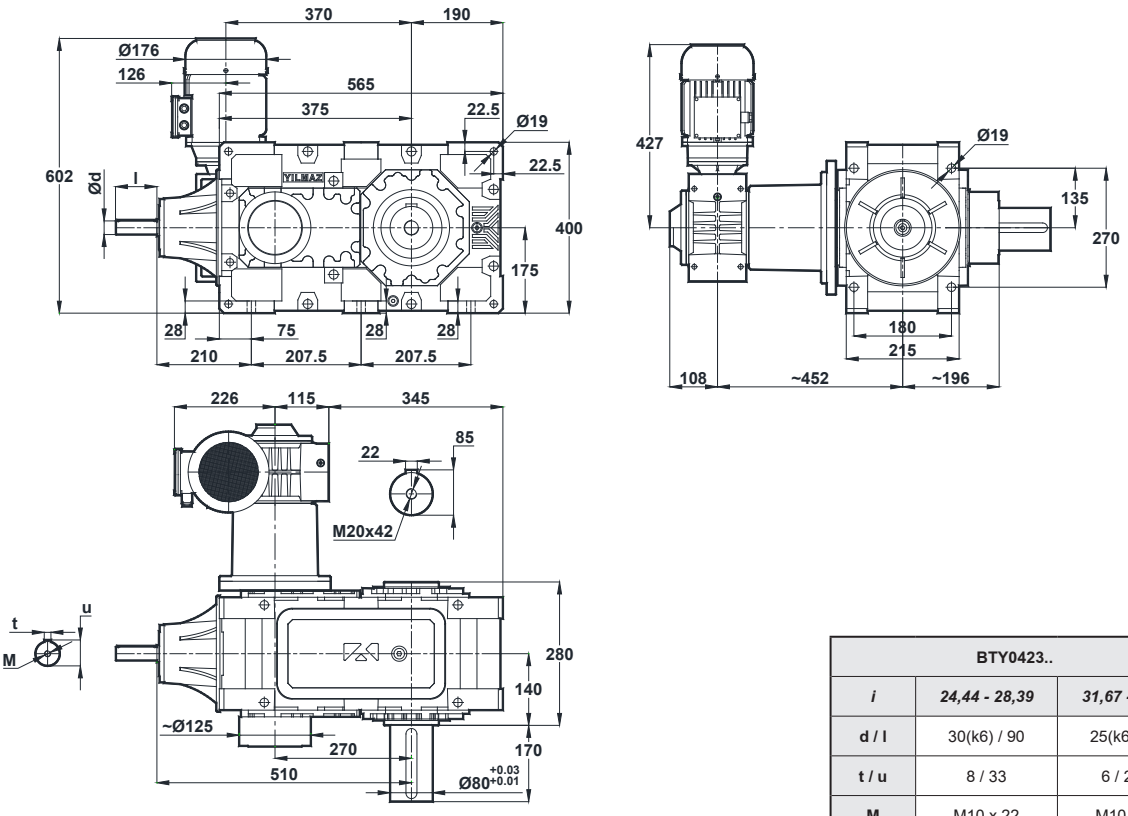

BTY0423..		
i	*24,44 - 28,39*	*31,67 - 67,11*
d / l	30(k6) / 90	25(k6) / 80
t / u	8 / 33	6 / 27,5
M	M10 x 22	M10 x 22


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY0523.00-EV125-100L/4b

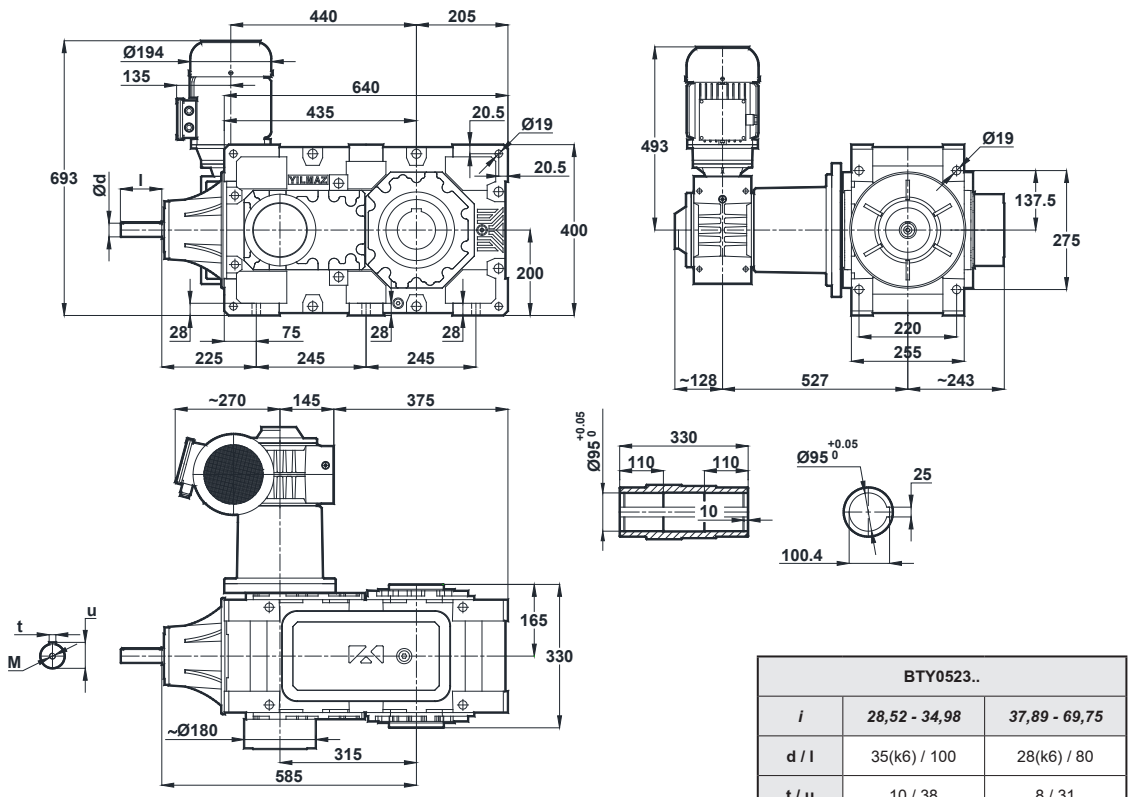

BTY0523..		
i	*28,52 - 34,98*	*37,89 - 69,75*
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22


BTY0523.01-EV125-100L/4b

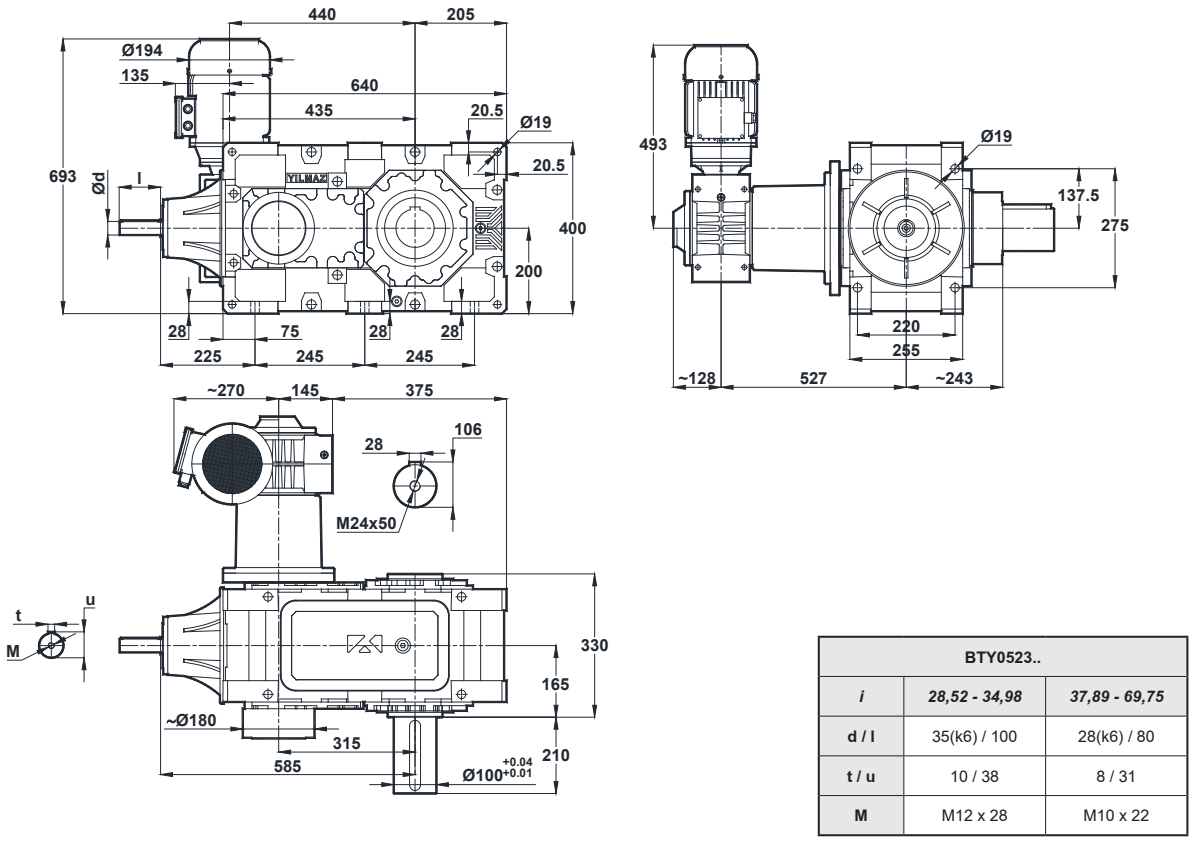

BTY0523..		
i	*28,52 - 34,98*	*37,89 - 69,75*
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY0623.00-EV125-112M/4

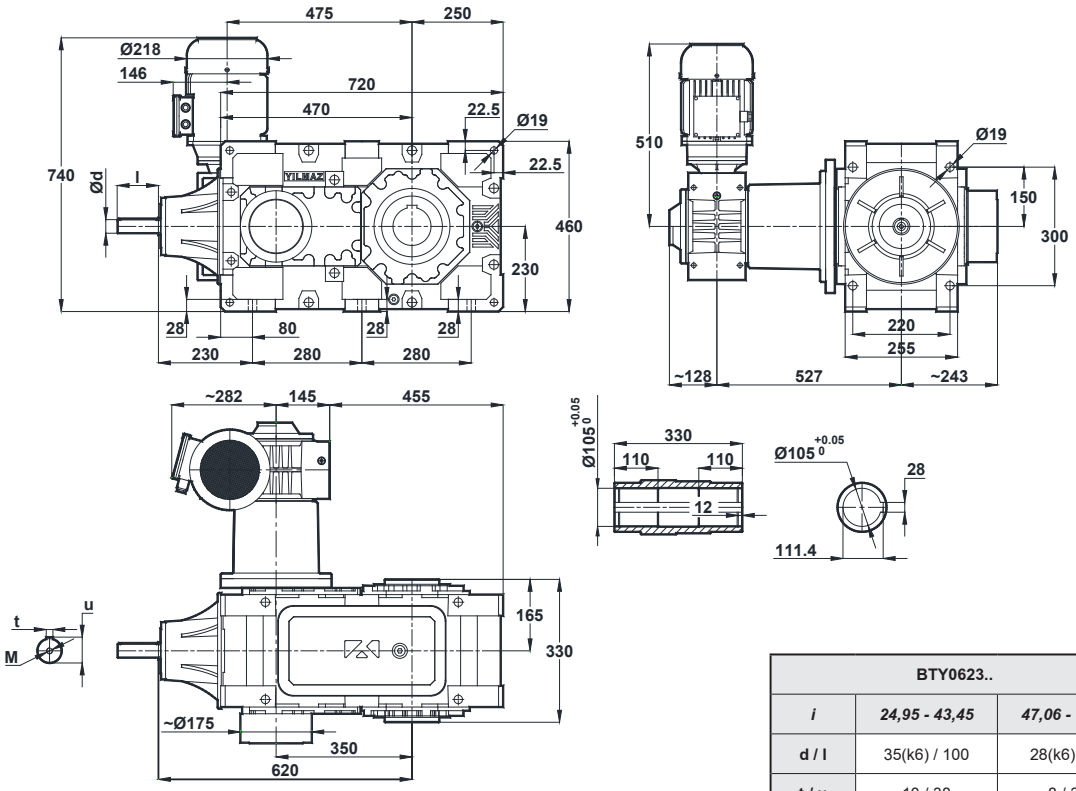

BTY0623..		
i	*24,95 - 43,45*	*47,06 - 69,51*
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22


BTY0623.01-EV125-112M/4

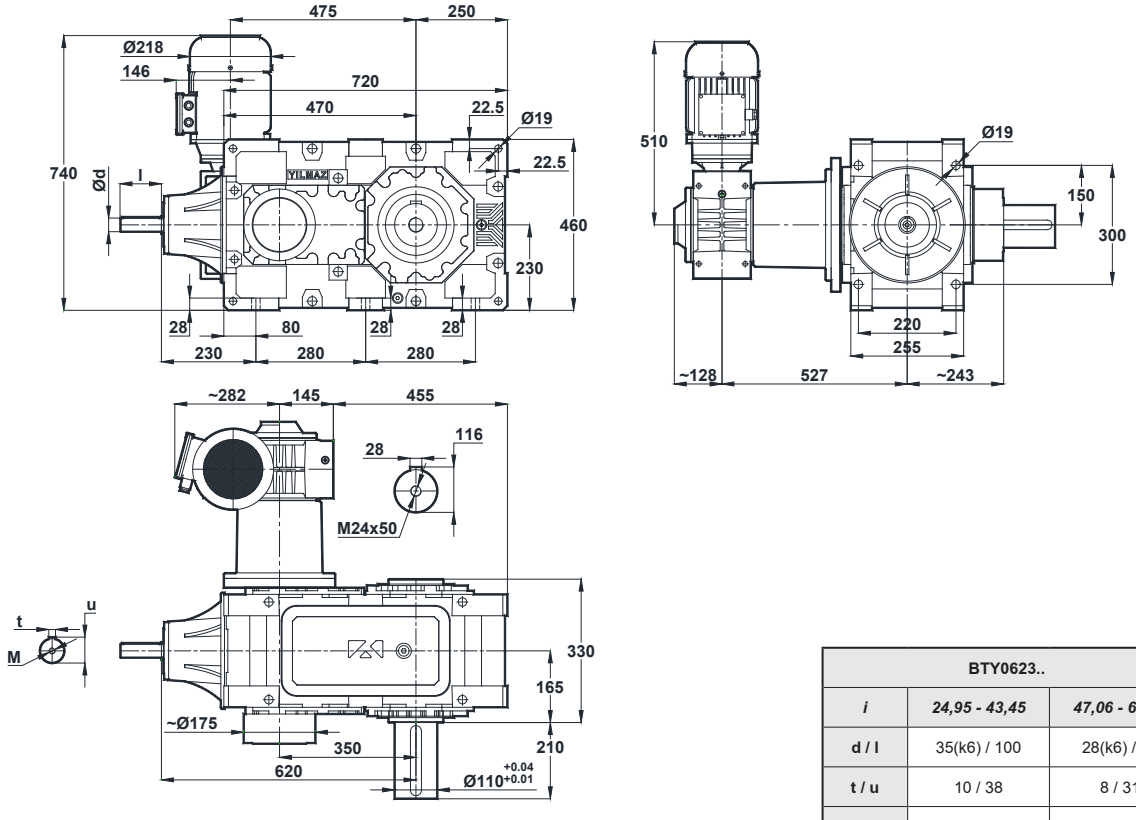

BTY0623..		
i	*24,95 - 43,45*	*47,06 - 69,51*
d / l	35(k6) / 100	28(k6) / 80
t / u	10 / 38	8 / 31
M	M12 x 28	M10 x 22


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY0723.00-KR473-132S/4

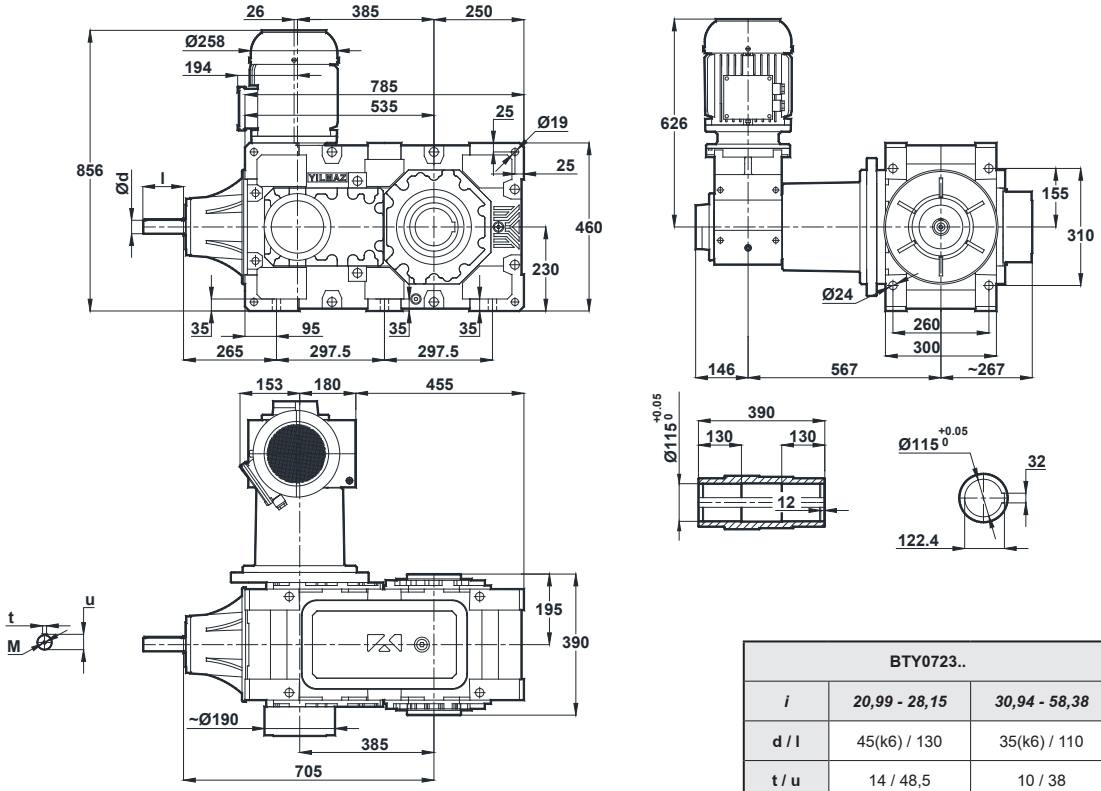

BTY0723..		
i	*20,99 - 28,15*	*30,94 - 58,38*
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28


BTY0723.01-KR473-132S/4

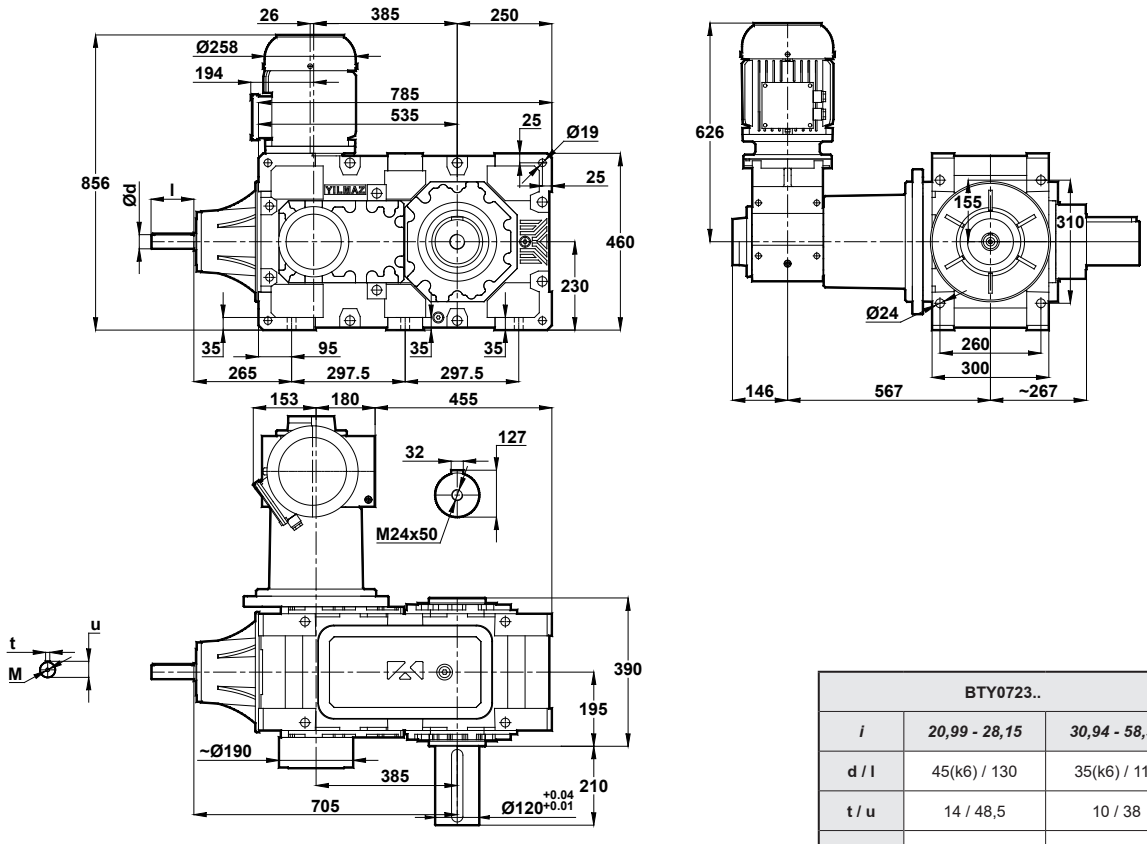

BTY0723..		
i	*20,99 - 28,15*	*30,94 - 58,38*
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY0823.00-KR473-132S/4

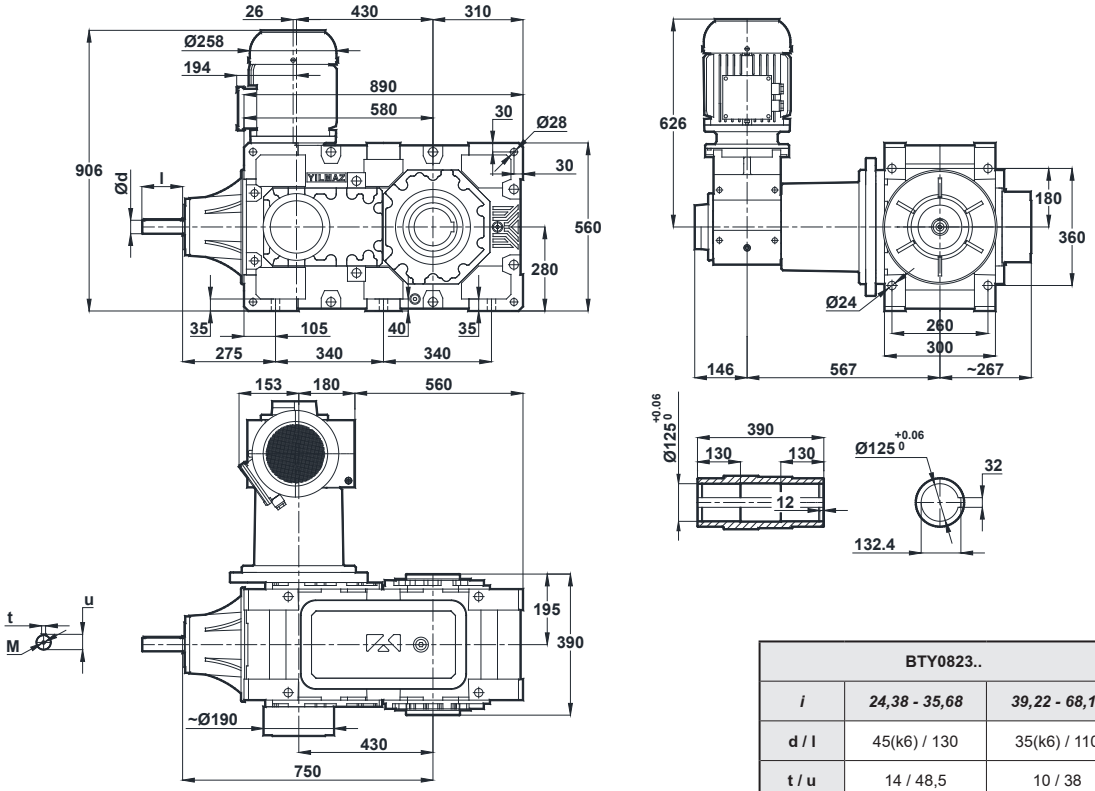

BTY0823..		
i	*24,38 - 35,68*	*39,22 - 68,11*
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28


BTY0823.01-KR473-132S/4

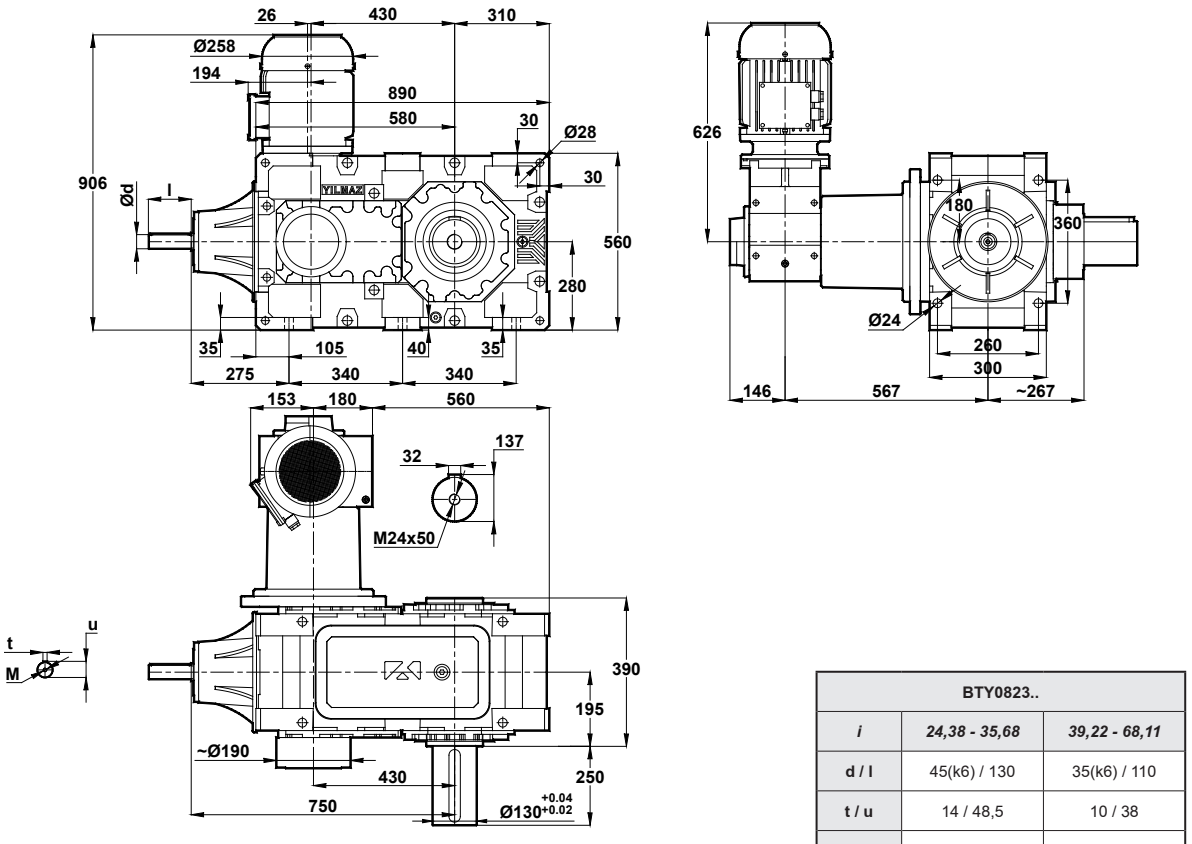

BTY0823..		
i	*24,38 - 35,68*	*39,22 - 68,11*
d / l	45(k6) / 130	35(k6) / 110
t / u	14 / 48,5	10 / 38
M	M16 x 36	M12 x 28


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY0923.00-KR573-132M/4

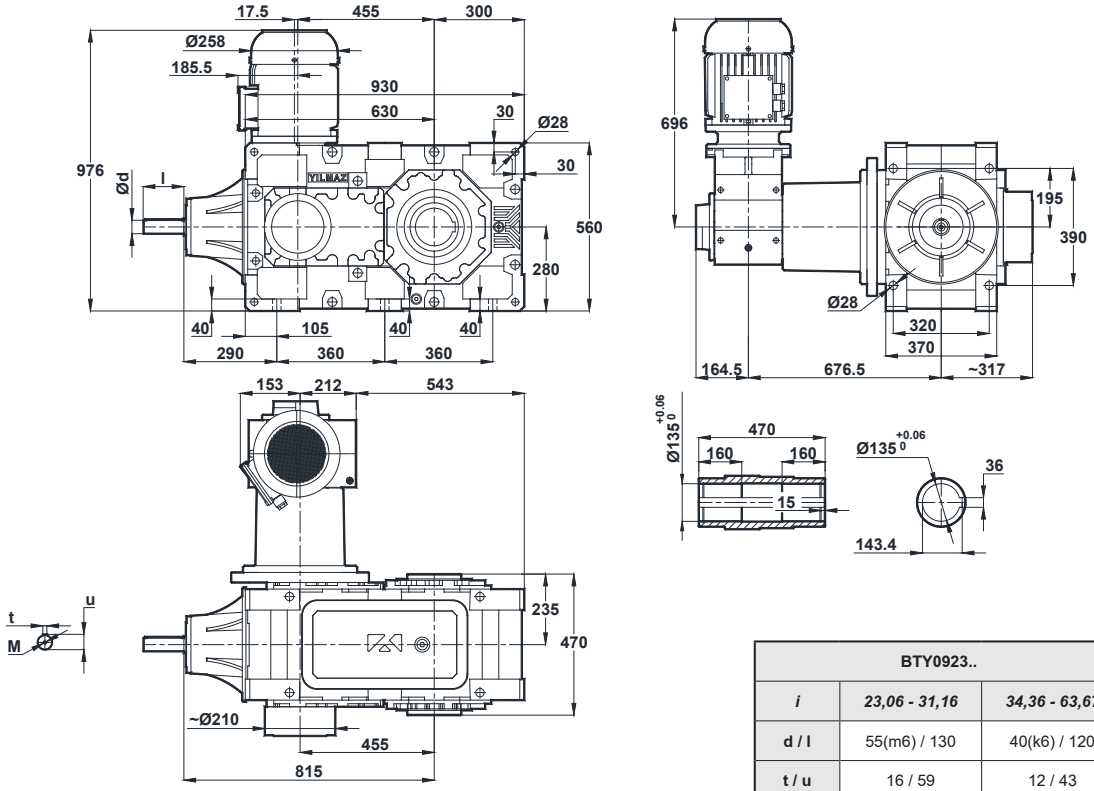

BTY0923..		
i	*23,06 - 31,16*	*34,36 - 63,67*
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36


BTY0923.01-KR573-132M/4

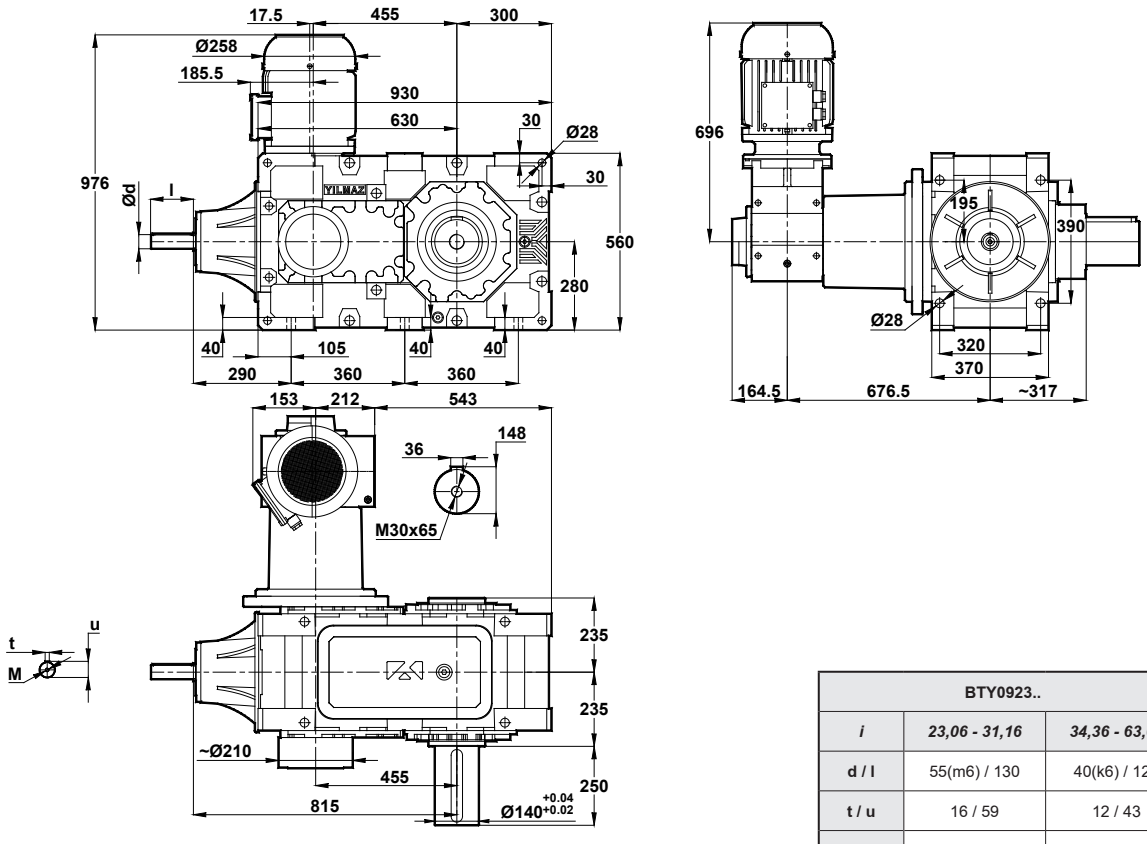

BTY0923..		
i	*23,06 - 31,16*	*34,36 - 63,67*
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY1023.00-KR573-132M/4

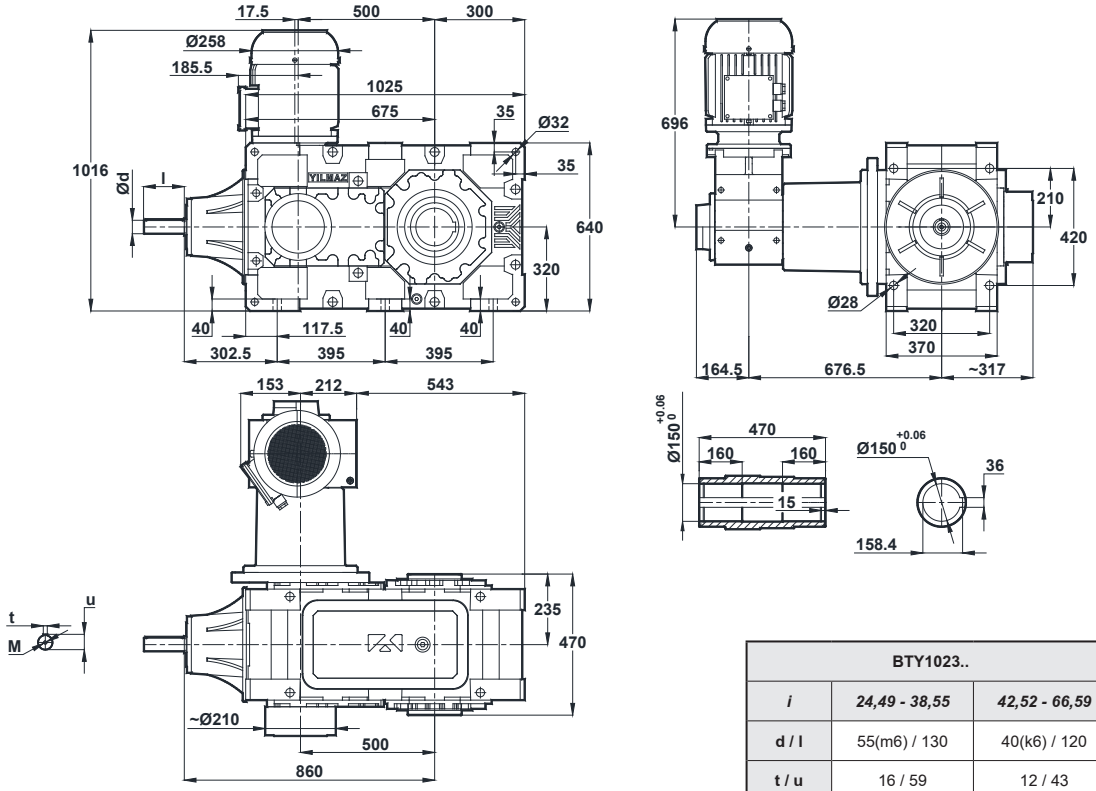

BTY1023..		
i	*24,49 - 38,55*	*42,52 - 66,59*
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36


BTY1023.01-KR573-132M/4

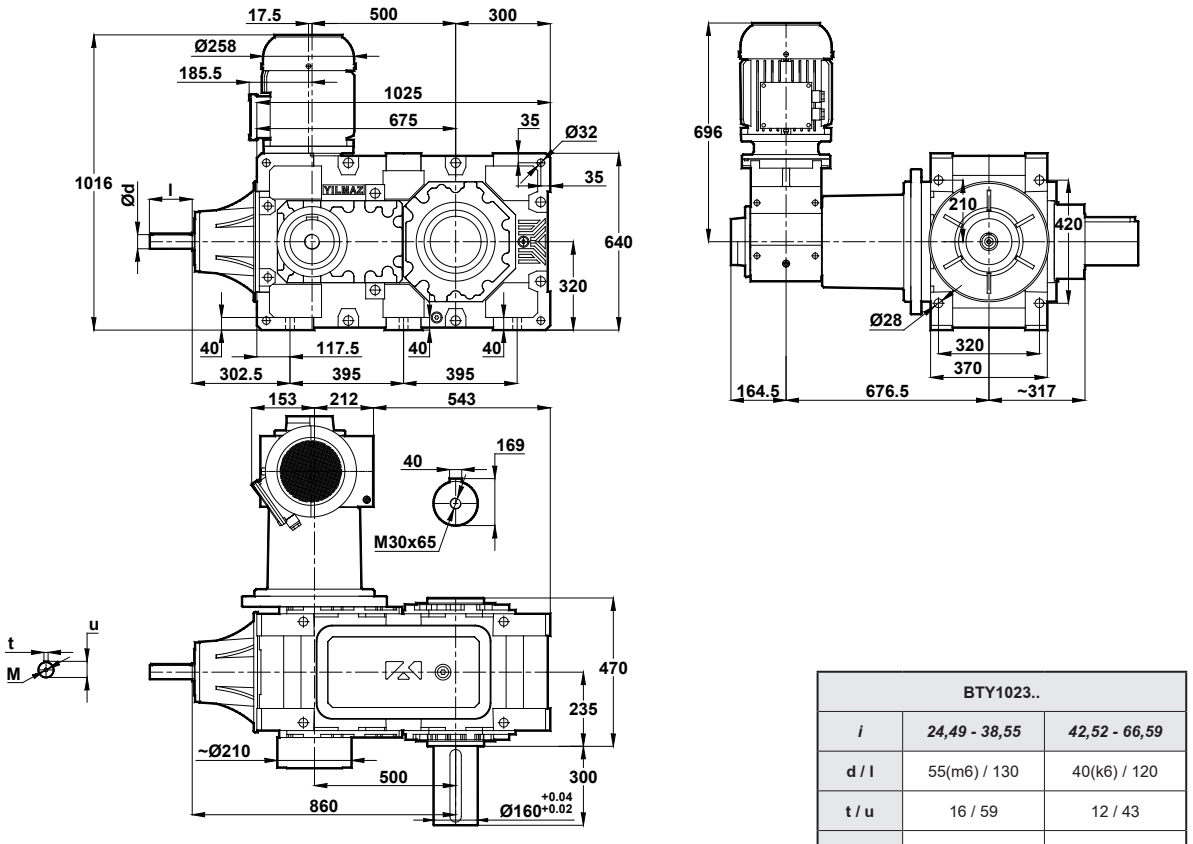

BTY1023..		
i	*24,49 - 38,55*	*42,52 - 66,59*
d / l	55(m6) / 130	40(k6) / 120
t / u	16 / 59	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

BTY1123.00-KR673-160M/4

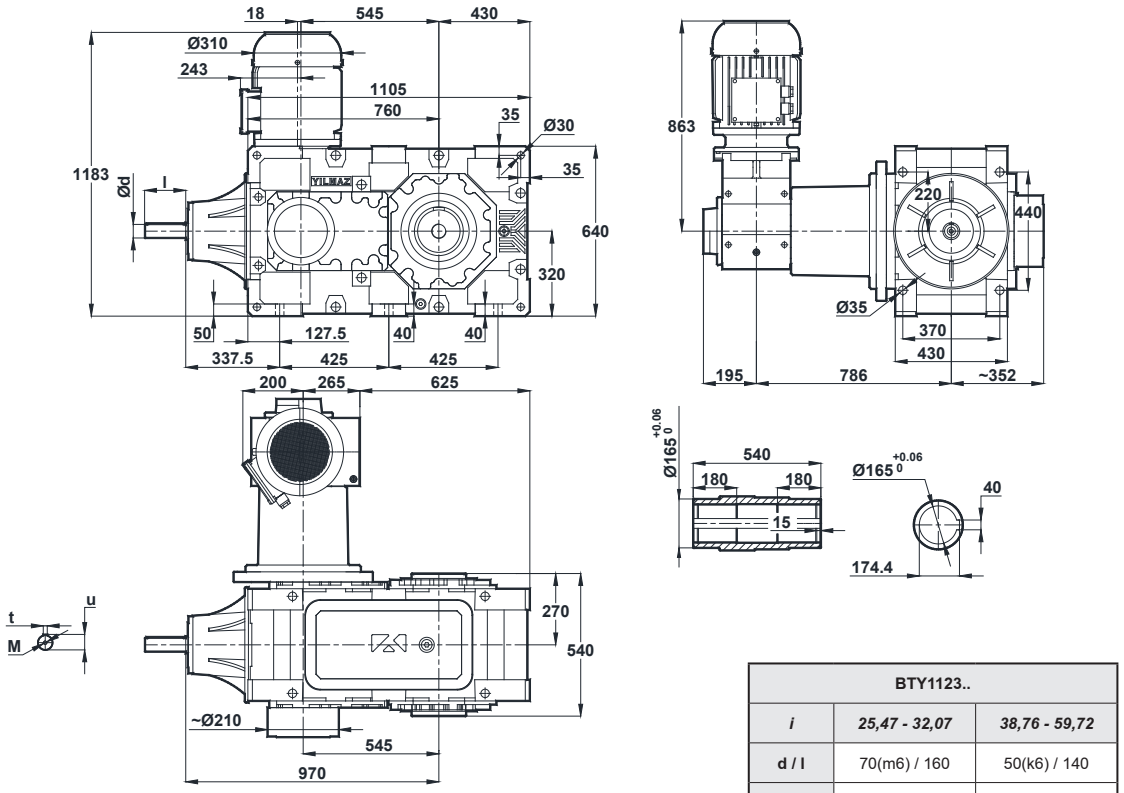


BTY1123..		
i	*25,47 - 32,07*	*38,76 - 59,72*
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36


BTY1123.01-KR673-160M/4

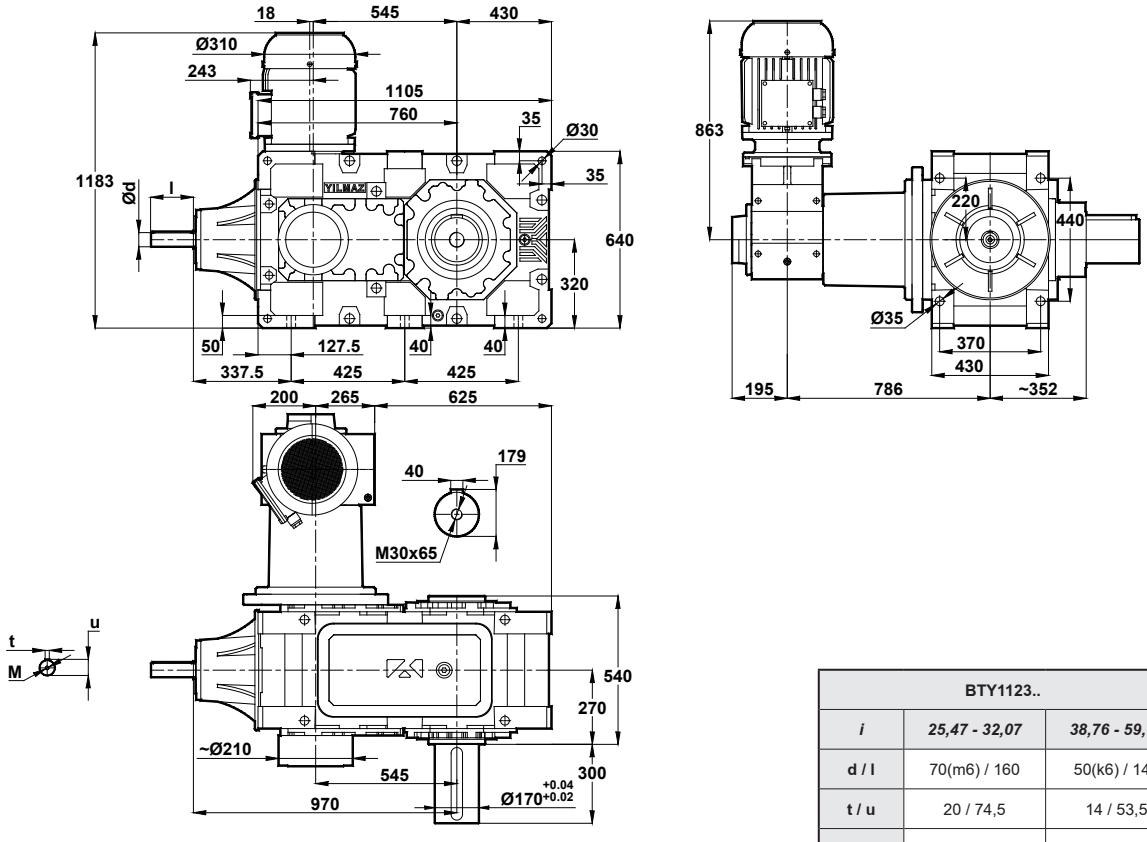

BTY1123..		
i	*25,47 - 32,07*	*38,76 - 59,72*
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

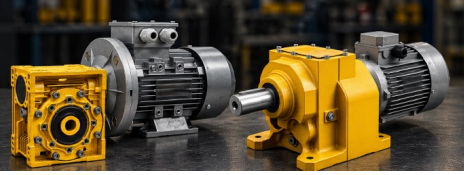


BTY1223.00-KR673-160L/4

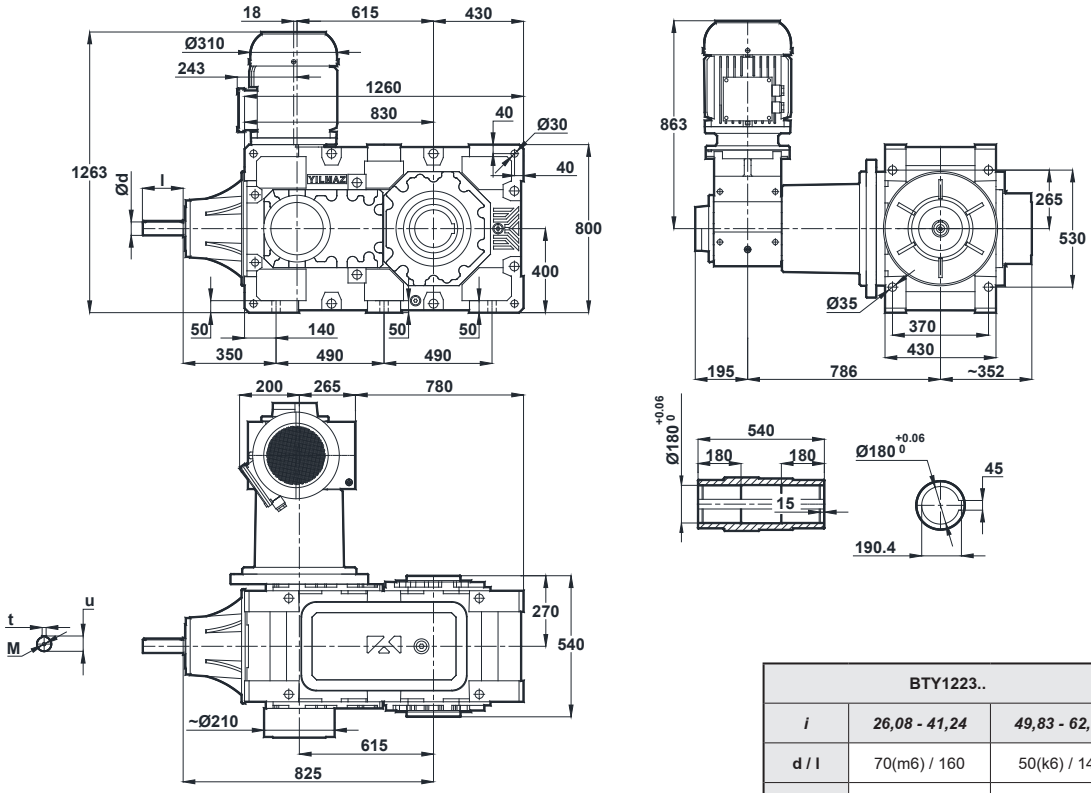

BTY1223..		
i	*26,08 - 41,24*	*49,83 - 62,75*
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

BTY1223.01-KR673-160L/4

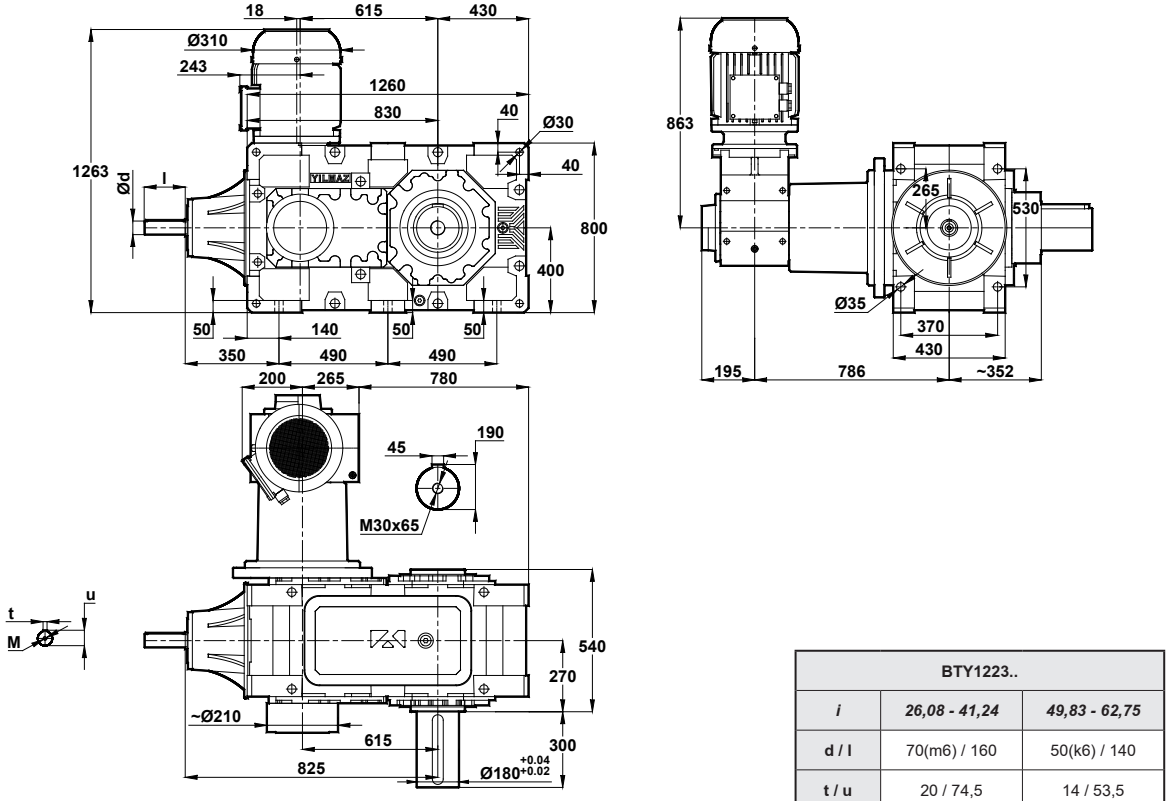


BTY1223..		
i	*26,08 - 41,24*	*49,83 - 62,75*
d / l	70(m6) / 160	50(k6) / 140
t / u	20 / 74,5	14 / 53,5
M	M20 x 42	M16 x 36

B Serisi Kilit Ölçü Tablosu

B Series Backstop Mounting Dimensions

Монтажные Размеры Блокиратора Обратного Хода Серии B

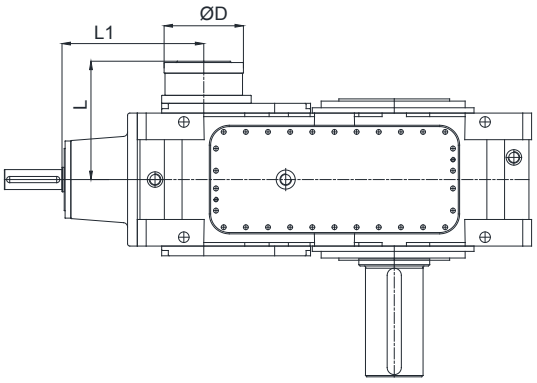

Tip *Type* Тип	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение	ØD	L	L1
BT0323	9,78 - 25,03	125	198.5	240
	27,91 - 59,15	136	221.5	240
BT0423	11,09 - 28,39	125	198.5	240
	31,67 - 67,11	136	221.5	240
BT0523	13,28 - 32,42	150	222.5	270
	34,98 - 69,75	154	263.5	270
BT0623	16,49 - 40,26	150	222.5	270
	43,45 - 86,63	154	263.5	270
BT0723	12,03 - 24,33	179	267	320
	28,15	150	247	320
	30,94 - 25,28	178	315	320
	49,64 - 58,38	154	288	320
BT0724	60,57 - 114,86	125	242	240
	127,84 - 178,28	133	279	240
	193,18 - 330,42	136	266	240
BT0823	15,26 - 30,85	179	267	320
	35,68	150	247	320
	39,22 - 57,40	178	315	320
	62,94 - 74,01	154	288	320
BT0824	76,8 - 145,03	125	242	240
	162,08 - 226,03	133	279	240
	244,93 - 418,92	136	266	240
BT0923	12,34 - 31,16	210	317	360
	34,36 - 43,66	210	370	360
	50,13 - 63,67	178	353	360
BT0924	79,03 - 137,60	150	285	270
	149,03 - 204,2	154	326	270
	220,16 - 348,47	133	317	270
BT1023	15,26 - 38,55	210	317	360
	42,42 - 54,02	210	370	360
	62,02 - 78,78	178	353	360
BT1024	97,78 - 170,25	150	285	270
	184,39 - 252,43	154	326	270
	272,40 - 431,16	133	317	270
BT1123	12,14 - 32,07	245	361	425
	38,76 - 59,72	210	410	425
BT1124	63,03 - 108,84	179	342	320
	119,64 - 151,35	178	388	320
	188,20 - 320,17	154	361	320
BT1223	15,61 - 41,24	245	361	425
	49,83 - 76,78	210	410	425
BT1224	81,04 - 139,94	179	342	320
	153,82 - 194,60	178	388	320
	241,98 - 411,64	154	361	320
BT1323	12,85 - 62,30	245	426	490
BT1324	70,46 - 120,75	210	409	360
	123,36 - 143,75	210	462	360
	169,18 - 327,07	178	445	360
BT1423	15,54 - 75,36	245	426	490
BT1424	85,23 - 146,07	210	409	360
	149,23 - 173,89	210	462	360
	204,66 - 395,65	178	445	360
BT1523	12,75 - 59,56	290	477.5	605
BT1524	62,09 - 105,50	245	463.5	425
	108,17 - 292,97	210	507.5	425
BT1623	14,01 - 65,42	290	477.5	605
BT1624	68,19 - 115,88	245	463.5	425
	118,81 - 321,79	210	507.5	425