



YILMAZ. Серия D

Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D072	0.12 - 3	3.3 - 223
D073	0.12 - 0.75	27 - 208
D172	0.37 - 3	34 - 251
D173	0.12 - 1.1	36 - 248
D272	0.55 - 4	47 - 430
D273	0.12 - 3	83 - 578
D275	0.12 - 0.25	99 - 538
D282	1.1 - 9.2	50 - 605
D283	0.18 - 3	167 - 764
D285	0.12 - 0.37	197 - 771
D372	1.5 - 9.2	63 - 1025
D373	0.18 - 4	212 - 1027
D375	0.12 - 0.55	249 - 1090
D376	0.12	811 - 1047
D472	3 - 15	77 - 1438
D473	0.25 - 7.5	425 - 2002
D474	0.18 - 0.55	491 - 1951
D475	0.12 - 0.25	426 - 2008
D476	0.12	1529 - 1827
D572	4 - 22	306 - 3319
D573	0.37 - 15	833 - 3924
D574	0.18 - 1.1	812 - 3468
D575	0.12 - 0.37	944 - 3652
D576	0.12	2729 - 3685
D672	7.5 - 30	597 - 3795
D673	1.5 - 22	1084 - 5196



YILMAZ. Серия D

Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.


Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
D674	0.25 - 1.5	1162 - 4683
D675	0.12 - 0.55	781 - 5354
D676	0.12 - 0.25	2449 - 5403
D772	18.5 - 45	848 - 4370
D773	1.5 - 45	1943 - 9811
D774	0.55 - 3	2145 - 10274
D775	0.18 - 1.1	2099 - 9917
D776	0.18 - 0.37	5555 - 9481
D872	37 - 90	1443 - 7875
D873	4 - 90	2541 - 14544
D874	1.5 - 9.2	3470 - 16293
D875	0.18 - 3	3404 - 16451
D876	0.18 - 0.75	4821 - 16342
D972	45 - 160	3335 - 16595
D973	7.5 - 132	4652 - 21348
D974	1.5 - 9.2	4811 - 23046
D975	0.37 - 3	4797 - 22028
D976	0.37 - 1.1	9302 - 23273



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç ve Devir Tabloları

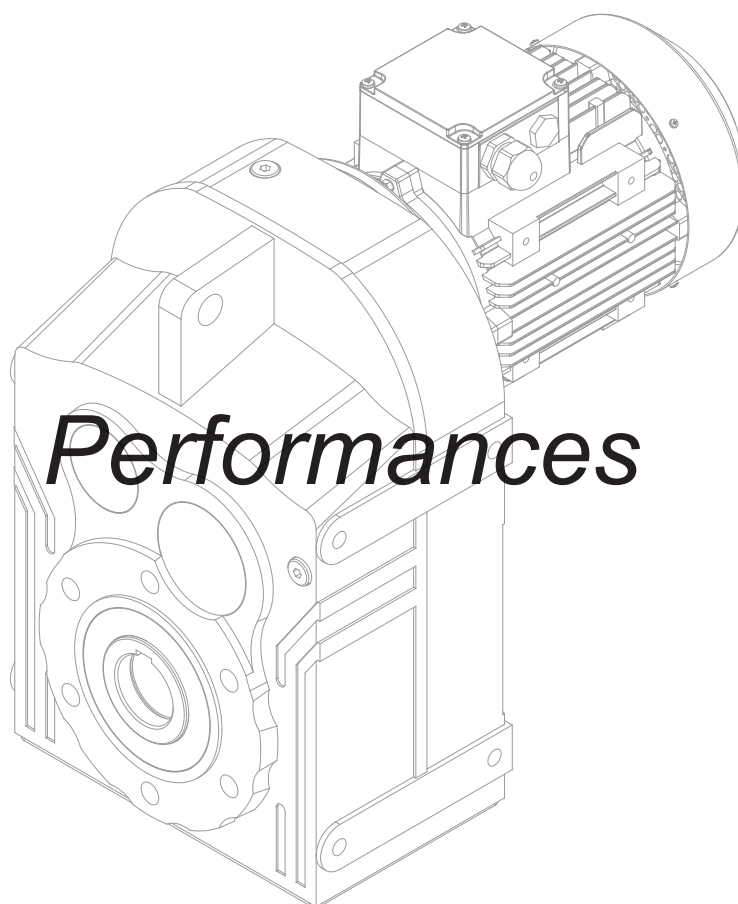

Режимы работы



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	0,17	5403	8471,90	10997	0,8	DR676-2E63M/4B	0,42	283	132	IE2
	0,19	4593	7216,80	26050	0,9					
	0,22	4020	6304,09	32274	1,1					
	0,24	3773	5912,93	34501	1,1					
	0,28	3211	5027,18	38905	1,3					
	0,32	2794	4366,47	41680	1,5					
	0,37	2449	3820,66	43821	1,8					
	0,44	2098	3215,89	45652	2,0	DR675-2E63M/4B	0,42	280	132	IE2
	0,49	1871	2865,49	46792	2,3					
	0,57	1591	2440,98	48104	2,7					
	0,66	1392	2132,27	48978	3,1					
	0,70	1306	1999,96	49339	3,3					
	0,24	3685	5762,85	7602	0,8	DR576-2E63M/4B	0,42	165	126	IE2
	0,29	3135	4899,59	20192	1,0					
	0,33	2729	4255,64	25481	1,1					
	0,41	2240	3432,03	30303	1,3	DR575-2E63M/4B	0,42	162	126	IE2
	0,48	1895	2900,65	33065	1,6					
	0,59	1553	2379,02	35435	1,9					
	0,67	1359	2078,15	36640	2,2					
	0,72	1276	1949,20	37129	2,4					
	0,84	1085	1657,21	38190	2,8					
	0,97	944	1439,41	38926	3,2					
	0,49	1827	2851,73	12542	0,8	DR476-2E63M/4B	0,42	120	120	IE2
	0,59	1529	2381,67	17197	1,0					
	0,73	1264	1937,71	20171	1,2	DR475-2E63M/4B	0,42	119	120	IE2
	0,87	1057	1618,43	22080	1,5					
	0,92	998	1529,03	22565	1,6					
	0,94	973	1492,69	22816	1,6					
	1,2	746	1140,69	24477	2,1					
	1,3	697	1065,48	24802	2,2					
	1,6	590	900,55	25482	2,6					
	1,9	493	752,10	26048	3,1					
	2,2	426	648,55	26422	3,6					
	0,9	1047	1639,97	7309	0,8	DR376-2E63M/4B	0,42	79	114	IE2
	0,9	948	1484,14	9703	0,9					
	1,1	811	1272,49	12102	1,0					
	1,2	773	1188,10	12660	1,1	DR375-2E63M/4B	0,42	78	114	IE2
	1,3	688	1053,09	13785	1,2					
	1,5	609	930,99	14702	1,3					
	1,8	513	783,07	15696	1,6					
	2,1	436	665,75	16392	1,9					
	2,5	374	570,43	16909	2,2					
	2,7	339	516,22	17184	2,4					
	3,2	290	442,60	17544	2,8					
	3,7	249	378,91	17830	3,3					
	1,5	611	936,69	9041	1,0	DR285-2E63M/4B	0,42	35	110	IE2
	1,7	544	830,25	10250	1,1					
	1,9	481	733,99	11208	1,2					
	2,3	405	617,37	12206	1,5					
	2,7	345	524,87	12900	1,7					
	3,1	296	449,72	13407	2,0					
	3,4	268	406,99	13675	2,2					
	4,0	229	348,95	14023	2,6					
	4,7	197	298,73	14299	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	1,7 1,9 2,3 2,8 3,4 3,9 4,2 5,6 6,5 6,7 7,7 9,3	538 471 390 326 273 234 218 165 142 137 120 99	823,76 720,79 596,04 497,10 416,71 356,74 331,04 251,08 214,95 207,93 181,94 150,45	10469 11633 12807 13598 14170 14548 14704 15158 15343 15378 15500 16006	0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,7 3,2 3,3 3,8 4,0	DR275-2E63M/4B	0,42	30	106	IE2
	10 12	104 91	137,94 120,49	15853 15660	4,0 4,0	DR273-2E63M/4B	0,42	25	104	IE2
	9,8 12 14 15 16 19 23	108 91 78 69 64 54 45	142,89 120,64 103,34 91,25 85,23 72,04 60,16	7012 7214 7360 7457 7503 7602 7838	1,9 2,2 2,6 2,9 3,1 3,7 4,0	DR173-2E63M/4B	0,42	20	102	IE2
	7,8 10 10 12 14 16 19 21 22 27 31 37 40	135 110 101 90 76 64 55 51 48 40 34 29 27	180,05 146,60 133,46 120,11 100,43 85,12 72,87 67,62 62,94 52,62 44,60 38,18 35,43	4708 4515 4423 4318 4137 3968 3810 3735 3663 3486 3326 3180 3111	1,1 1,4 1,5 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,8 4,0 4,0 4,0	DR073-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
0,18 0,25	38 46 51 56 66 77 88 94 111 133 160 171 202 242	28 24 21 19 16 14 12 11 10 8,1 6,7 6,2 5,3 4,4	36,86 30,71 27,64 25,01 21,12 18,09 15,97 14,92 12,61 10,53 8,76 8,18 6,91 5,77	3147 2982 2890 2804 2663 2539 2443 2392 2269 2144 2018 1974 1871 1766	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	DR072-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	0,09 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,19 0,23 0,27	15044 13213 11699 10298 9140 8165 7335 6182 5266	9820,98 8612,25 7613,73 6697,26 5940,18 5304,23 4762,49 4005,78 3405,63	63892 75551 83502 89856 94533 98120 100957 104588 107242	0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5	DR876-2E71M/6B	0,60	481	144	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,31	4724	2990,66	108721	2,8	DR875-2E71M/6B	0,60	506	144	IE2
	0,34	4242	2683,53	109985	3,1					
	0,39	3718	2356,74	111300	3,5					
	0,14	9481	6492,84	42895	0,8	DR776-2E71M/6B	0,60	316	138	IE2
	0,16	9066	5875,88	46880	0,9					
	0,18	7802	5058,99	56884	1,0					
	0,21	6697	4334,63	63870	1,2					
	0,25	5822	3691,20	68895	1,4	DR775-2E71M/6B	0,60	306	138	IE2
	0,28	5212	3302,14	71781	1,6					
	0,32	4499	2855,58	74860	1,8					
	0,36	3982	2523,53	76914	2,0					
	0,41	3564	2257,90	78476	2,3					
	0,46	3135	1982,78	79874	2,6					
	0,56	2624	1656,07	81594	3,1					
	0,61	2386	1507,38	82358	3,4					
	0,70	2099	1323,71	83245	3,9					
	0,28	5083	5027,18	18685	0,8	DR676-2E63M/4C	0,56	283	132	IE2
	0,32	4424	4366,47	28101	1,0					
	0,37	3878	3820,66	33585	1,1					
	0,44	3322	3215,89	38099	1,3	DR675-2E63M/4C	0,56	225	132	IE2
	0,49	2962	2865,49	40608	1,5					
	0,57	2518	2440,98	43349	1,7					
	0,66	2204	2132,27	45071	2,0					
	0,70	2069	1999,96	45762	2,1					
	0,82	1760	1700,37	47322	2,4					
	0,95	1531	1476,89	48369	2,8					
	1,1	1342	1292,28	49189	3,2					
	1,3	1112	1068,62	50132	3,9					
	1,6	930	891,23	52878	4,0					
	1,9	781	747,10	55052	4,0					
	0,41	3546	3432,03	12258	0,8	DR575-2E63M/4B	0,56	164	126	IE2
	0,48	3000	2900,65	22159	1,0					
	0,59	2459	2379,02	28293	1,2					
	0,67	2152	2078,15	31049	1,4					
	0,72	2020	1949,20	32115	1,5					
	0,84	1718	1657,21	34333	1,7					
	0,97	1495	1439,41	35805	2,0					
	1,1	1310	1259,48	36920	2,3					
	1,3	1170	720,91	37796	2,6	DR574-2E71M/6B	0,60	160	124	IE2
	1,5	990	609,29	38690	3,0					
	1,8	812	499,72	39581	3,7					
	0,72	2008	1937,71	8214	0,8	DR475-2E63M/4C	0,56	119	120	IE2
	0,87	1679	1618,43	15099	0,9					
	0,92	1587	1529,03	16436	1,0					
	0,94	1546	1492,69	16975	1,0					
	1,2	1185	1140,69	20984	1,3					
	1,3	1108	1065,48	21689	1,4					
	1,6	949	584,15	23051	1,6	DR474-2E71M/6B	0,60	115	120	IE2
	1,8	849	522,66	23767	1,8					
	2,0	746	458,98	24488	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	2,4	624	584,15	25285	2,5	DR474-2E63M/4C	0,56	122	120	IE2
	2,7	558	522,66	25684	2,8					
	3,1	491	458,98	26038	3,2					
	1,3	1090	1053,09	5918	0,8	DR375-2E63M/4C	0,56	78	114	IE2
	1,5	964	930,99	9308	0,9					
	1,8	812	783,07	12096	1,0					
	2,1	691	665,75	13755	1,2					
	2,5	592	570,43	14889	1,4					
	2,7	536	516,22	15466	1,5					
	3,2	459	442,60	16183	1,8					
	3,7	394	378,91	16769	2,1					
	4,0	366	351,62	16974	2,2					
	4,2	347	333,87	17120	2,4					
	4,5	322	309,82	17307	2,5					
	5,4	299	171,89	17455	2,7	DR373-2E71M/6B	0,60	71	112	IE2
	6,1	263	151,15	17728	3,1					
	7,6	212	121,67	18068	3,9					
	1,9	762	733,99	4945	0,8	DR285-2E63M/4C	0,56	38	110	IE2
	2,3	642	617,37	8418	0,9					
	2,7	546	524,87	10218	1,1					
	3,1	468	449,72	11393	1,3					
	3,4	424	406,99	11977	1,4					
	4,0	363	348,95	12701	1,7					
	4,7	311	298,73	13248	1,9					
	5,1	289	277,21	13468	2,1					
	5,3	274	263,22	13611	2,2					
	5,7	255	244,26	13794	2,4					
	6,6	222	212,12	14088	2,7					
	6,8	236	135,52	13964	2,5	DR283-2E71M/6B	0,60	34	108	IE2
	7,7	208	119,16	14199	2,9					
	8,2	196	112,15	14307	3,1					
	9,6	167	95,92	14517	3,6					
	2,8	516	497,10	10885	0,9	DR275-2E63M/4C	0,56	30	106	IE2
	3,4	433	416,71	12218	1,0					
	3,9	371	356,74	13045	1,2					
	4,2	345	331,04	13374	1,3					
	5,6	261	251,08	14281	1,7					
	6,7	240	137,94	14480	1,9	DR273-2E71M/6B	0,60	26	104	IE2
	7,6	210	120,49	14774	2,1					
	8,1	197	113,02	14885	2,3					
	9,6	167	96,09	15139	2,7					
	10	157	137,94	15221	2,9	DR273-2E63M/4C	0,56	22	104	IE2
	12	137	120,49	15375	3,3					
	12	129	113,02	15138	3,5					
	15	110	96,09	14494	4,0					
	17	95	83,46	13950	4,0					
	19	83	73,03	13448	4,0					
	6,4	248	142,89	4391	0,8	DR173-3E71M/6C	0,55	23	102	IE3
	7,6	209	120,64	5351	1,0					
	8,9	180	103,34	5941	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	9,8	162	142,89	6085	1,2	DR173-2E63M/4C	0,56	20	102	IE2
	12	137	120,64	6512	1,5					
	14	118	103,34	6809	1,7					
	15	104	91,25	6997	1,9					
	16	97	85,23	7087	2,1					
	19	82	72,04	7263	2,4					
	23	69	60,16	7426	2,9					
	27	59	51,88	7526	3,4					
	29	55	47,81	7571	3,7					
	31	51	44,66	7604	3,9					
	37	43	37,75	7860	4,0					
	44	36	31,52	8138	4,0					
	7,8	204	180,05	4208	0,7	DR073-2E63M/4C	0,56	15	100	IE2
	9,5	167	146,60	4126	0,9					
	10	152	133,46	4076	1,0					
	12	137	120,11	4013	1,1					
	14	114	100,43	3893	1,3					
	16	97	85,12	3771	1,5					
	19	83	72,87	3649	1,8					
	21	77	67,62	3589	1,9					
	22	72	62,94	3530	2,1					
	27	60	52,62	3383	2,5					
	31	51	44,60	3245	2,9					
	37	44	38,18	3116	3,4					
	40	41	35,43	3054	3,7					
	38	43	36,86	3087	3,5	DR072-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	46	36	30,71	2938	4,0					
	51	32	27,64	2853	4,0					
	56	29	25,01	2773	4,0					
	66	25	21,12	2642	4,0					
	77	21	18,09	2525	4,0					
	88	19	15,97	2434	4,0					
	94	17	14,92	2385	4,0					
	111	15	12,61	2267	4,0					
	133	12	10,53	2145	4,0					
	160	10	8,76	2020	4,0					
	171	9,5	8,18	1978	4,0					
	202	8,0	6,91	1877	4,0					
	242	6,7	5,77	1775	4,0					
	266	6,0	10,53	1700	4,0	DR072-2E63M/2A	0,56	16	100	IE2
	320	5,0	8,76	1600	4,0					
	342	4,7	8,18	1565	4,0					
	405	3,9	6,91	1484	4,0					
	485	3,3	5,77	1400	4,0					
0,25 0,34	0,15	13774	9820,98	72263	0,9	DR876-2E71M/4B	0,71	516	144	IE2
	0,17	12098	8612,25	81529	1,1					
	0,19	10711	7613,73	88069	1,2					
	0,21	9428	6697,26	93410	1,4					
	0,24	8368	5940,18	97399	1,6					
	0,27	7476	5304,23	100488	1,7					
	0,30	6716	4762,49	102950	1,9					
	0,36	5660	4005,78	106124	2,3					
	0,42	4821	3405,63	108461	2,7					
	0,48	4325	2990,66	109770	3,0	DR875-2E71/M4B	0,71	506	144	IE2
	0,53	3884	2683,53	110891	3,3					
	0,60	3404	2356,74	112120	3,8					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	0,24	8301	5875,88	53790	1,0	DR776-2E71M/4B	0,71	316	138	IE2
	0,28	7144	5058,99	61512	1,1					
	0,33	6131	4334,63	67209	1,3					
	0,36	5555	3922,75	69974	1,5					
	0,39	5330	3691,20	71146	1,5	DR775-2E71M/4B	0,71	306	138	IE2
	0,43	4772	3302,14	73639	1,7					
	0,50	4119	2855,58	76208	2,0					
	0,56	3646	2523,53	78031	2,2					
	0,63	3263	2257,90	79424	2,5					
	0,72	2870	1982,78	80780	2,8					
	0,86	2403	1656,07	82304	3,4					
	0,95	2184	1507,38	82984	3,7					
	0,37	5403	3820,66	11118	0,8	DR676-2E71M/4B	0,71	285	132	IE2
	0,44	4628	3215,89	25590	0,9					
	0,50	4126	2865,49	31232	1,0	DR675-2E71M/4B	0,71	227	132	IE2
	0,58	3509	2440,98	36678	1,2					
	0,67	3070	2132,27	39883	1,4					
	0,71	2882	1999,96	41201	1,5					
	0,84	2452	1700,37	43733	1,8					
	0,96	2133	1476,89	45468	2,0					
	1,1	1870	1292,28	46795	2,3					
	1,4	1555	675,51	48262	2,8	DR674-2E71M/6C	0,78	221	130	IE2
	1,5	1387	601,90	48998	3,1					
	1,8	1180	512,73	49860	3,6					
	0,60	3426	2379,02	14966	0,9	DR575-2E71M/4B	0,71	165	126	IE2
	0,69	2998	2078,15	22156	1,0					
	0,73	2814	1949,20	24489	1,1					
	0,86	2394	1657,21	28914	1,3					
	0,99	2083	1439,41	31615	1,4					
	1,1	1825	1259,48	33577	1,6					
	1,3	1659	720,91	34736	1,8	DR574-2E71M/6C	0,78	161	124	IE2
	1,5	1404	609,29	36367	2,1					
	1,8	1152	499,72	37828	2,6					
	2,0	1071	720,91	38264	2,8	DR574-2E71M/4B	0,71	160	124	IE2
	2,3	907	609,29	39116	3,3					
	1,2	1651	1140,69	15510	0,9	DR475-2E71M/4B	0,71	122	120	IE2
	1,3	1543	1065,48	17012	1,0					
	1,6	1346	584,15	19550	1,2	DR474-2E71M/6C	0,78	117	118	IE2
	1,8	1204	522,66	20924	1,3					
	2,0	1059	458,98	22211	1,5					
	2,4	869	584,15	23664	1,8	DR474-2E71M/4B	0,71	117	118	IE2
	2,7	777	522,66	24276	2,0					
	3,1	683	458,98	24906	2,3					
	3,8	588	242,68	25504	2,6	DR473-2E71M/6C	0,78	111	116	IE2
	4,3	521	215,03	25901	3,0					
	5,3	425	174,97	26439	3,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	2,1	962	665,75	9491	0,9	DR375-2E71M/4B	0,71	81	114	IE2
	2,5	825	570,43	12007	1,0					
	2,8	747	516,22	13095	1,1					
	3,2	640	442,60	14416	1,3					
	3,8	549	378,91	15380	1,5					
	4,1	510	351,62	15758	1,6					
	4,3	483	333,87	16001	1,7					
	4,6	449	309,82	16280	1,8					
	5,4	416	171,89	16604	2,0	DR373-2E71M/6C	0,78	71	112	IE2
	6,1	366	151,15	17004	2,2					
	7,6	295	121,67	17463	2,8					
	8,3	268	171,89	17696	3,1	DR373-2E71M/4B	0,71	70	112	IE2
	9,4	236	151,15	17915	3,5					
	2,7	761	524,87	5009	0,8	DR285-3E71M/4B	0,71	41	110	IE2
	3,2	652	449,72	8175	0,9					
	3,5	590	406,99	9436	1,0					
	4,1	506	348,95	10854	1,2					
	4,8	434	298,73	11868	1,4					
	5,1	403	277,21	12236	1,5					
	5,4	382	263,22	12482	1,6					
	5,8	355	244,26	12789	1,7					
	6,7	309	212,12	13274	1,9					
	6,8	328	135,52	13110	1,8	DR283-2E71M/6C	0,78	36	108	IE2
	7,7	289	119,16	13501	2,1					
	8,2	272	112,15	13660	2,2					
	9,6	233	95,92	14013	2,6					
	11	212	135,52	14171	2,8	DR283-2E71M/4B	0,71	35	108	IE2
	12	187	119,16	14380	3,2					
	13	176	112,15	14477	3,4					
	4,0	517	356,74	10925	0,9	DR275-2E71M/4B	0,71	32	106	IE2
	4,3	480	331,04	11541	0,9					
	5,7	364	251,08	13172	1,2					
	6,7	334	137,94	13548	1,4	DR273-2E71M/6C	0,78	26	104	IE2
	7,6	292	120,49	14006	1,6					
	8,1	274	113,02	14191	1,7					
	9,6	233	96,09	14587	2,0					
	10	215	137,94	14725	2,1	DR273-2E71M/4B	0,71	25	104	IE2
	12	188	120,49	14962	2,4					
	13	177	113,02	14782	2,5					
	15	150	96,09	14183	3,0					
	17	131	83,46	13674	3,4					
	20	114	73,03	13200	3,9					
	24	95	60,39	12545	4,0					
	10	222	142,89	5043	0,9	DR173-2E71M/4B	0,71	22	102	IE2
	12	188	120,64	5768	1,1					
	14	161	103,34	6246	1,2					
	16	143	91,25	6541	1,4					
	17	133	85,23	6668	1,5					
	20	113	72,04	6948	1,8					
	24	94	60,16	7183	2,1					
	27	81	51,88	7327	2,5					
	30	75	47,81	7393	2,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	32	70	44,66	7440	2,9	DR173-2E71M/4B	0,71	22	102	IE2
	38	59	37,75	7559	3,4					
	45	49	31,52	7675	4,0					
	11	208	133,46	3594	0,7	DR073-2E71M/4B	0,71	16	100	IE2
	12	187	120,11	3575	0,8					
	14	157	100,43	3519	1,0					
	17	133	85,12	3446	1,1					
	20	114	72,87	3364	1,3					
	21	106	67,62	3321	1,4					
	23	98	62,94	3277	1,5					
	27	82	52,62	3163	1,8					
	32	70	44,60	3051	2,1					
	37	60	38,18	2943	2,5					
	40	56	35,43	2890	2,7					
	39	58	36,86	2918	2,6	DR072-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	46	49	30,71	2790	3,1					
	52	44	27,64	2715	3,4					
	57	40	25,01	2645	3,8					
	67	34	21,12	2527	4,0					
	79	29	18,09	2421	4,0					
	89	25	15,97	2337	4,0					
	96	24	14,92	2292	4,0					
	113	20	12,61	2183	4,0					
	135	17	10,53	2070	4,0					
	163	14	8,76	1950	4,0					
	174	13	8,18	1910	4,0					
	206	11	6,91	1816	4,0					
	247	9,2	5,77	1718	4,0					
	266	8,4	10,53	1681	4,0	DR072-2E63M/2B	0,67	16	100	IE2
	320	7,0	8,76	1582	4,0					
	342	6,5	8,18	1549	4,0					
	405	5,5	6,91	1469	4,0					
	485	4,6	5,77	1388	4,0					
0,37 0,50	0,13	23273	7017,74	183787	0,8	DR976-2E80M/6A	1,08	803	150	IE2
	0,17	18262	5494,80	199937	1,0					
	0,20	15287	4589,41	208242	1,2					
	0,25	12306	3686,99	215571	1,5					
	0,30	10304	3079,47	219985	1,7					
	0,32	9742	2909,37	221154	1,8	DR975-2E80M/6A	1,08	791	150	IE2
	0,44	7104	2079,97	226259	2,5					
	0,50	6382	1867,46	227547	2,8					
	0,58	5437	1591,90	229169	3,3					
	0,66	4797	1403,36	230224	3,8	DR876-2E71M/4C	1,00	516	144	IE2
	0,19	16342	7613,73	53493	0,8					
	0,21	14386	6697,26	68404	0,9					
	0,24	12767	5940,18	78031	1,0					
	0,27	11407	5304,23	84897	1,1					
	0,30	10246	4762,49	90074	1,3					
	0,36	8636	4005,78	96424	1,5					
	0,42	7356	3405,63	100887	1,8	DR875-2E71M/4C	1,00	506	144	IE2
	0,48	6599	2990,66	103314	2,0					
	0,53	5925	2683,53	105351	2,2					
	0,60	5194	2356,74	107441	2,5					
	0,69	4527	2051,67	109244	2,9					
	0,79	4007	1813,10	110582	3,3					
	0,88	3586	1622,25	111624	3,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	0,33 0,36	9355 8475	4334,63 3922,75	44155 51892	0,9 0,9	DR776-2E71M/4C	1,00	316	138	IE2
	0,39 0,72 0,86 0,95 1,1 1,3	8133 4379 3666 3333 2932 2455	3691,20 1982,78 1656,07 1507,38 1323,71 1105,59	54517 75155 77955 79175 80572 82139	1,0 1,8 2,2 2,4 2,7 3,3	DR775-2E71M/4C	1,00	306	138	IE2
	0,58 0,67 0,71 0,84 0,96 1,1	5354 4684 4397 3741 3255 2853	2440,98 2132,27 1999,96 1700,37 1476,89 1292,28	12591 24849 28367 34780 38587 41394	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5	DR675-2E71M/4C	1,00	227	132	IE2
	1,4 1,5 1,8	2360 2105 1791	675,51 601,90 512,73	44307 45615 47176	1,8 2,0 2,4	DR674-2E80M/6A	1,08	224	130	IE2
	2,1 2,4 2,8	1532 1366 1162	675,51 601,90 512,73	48366 49086 49931	2,8 3,1 3,7	DR674-2E71M/4C	1,00	221	130	IE2
	0,86 0,99 1,1	3652 3178 2785	1657,21 1439,41 1259,48	8717 19513 24827	0,8 0,9 1,1	DR575-2E71M/4C	1,00	165	126	IE2
	1,3 1,5 1,9	2518 2131 1748	720,91 609,29 499,72	27715 31223 34195	1,2 1,4 1,7	DR574-2E80M/6A	1,08	161	124	IE2
	2,0 2,3 2,9	1634 1383 1134	720,91 609,29 499,72	34902 36493 37917	1,8 2,2 2,6	DR574-2E71M/4C	1,00	160	124	IE2
	3,6	911	255,83	39089	3,3	DR573-2E80M/6A	1,08	155	122	IE2
	1,8 2,0	1827 1607	522,66 458,98	12659 16315	0,8 1,0	DR474-2E80M/6A	1,08	120	118	IE2
	2,4 2,7 3,1	1326 1186 1043	584,15 522,66 458,98	19670 21049 22310	1,2 1,3 1,5	DR474-2E71M/4C	1,00	117	118	IE2
	3,8 4,3 5,3	865 766 625	242,68 215,03 174,97	23651 24354 25280	1,8 2,0 2,5	DR473-2E80M/6A	1,08	112	116	IE2
	5,9 6,6	563 499	242,68 215,03	25654 26027	2,8 3,1	DR473-2E71M/4C	1,00	109	116	IE2
	3,2 3,8 4,1 4,3 4,6	976 837 778 738 685	442,60 378,91 351,62 333,87 309,82	9099 11696 12597 13152 13823	0,8 1,0 1,1 1,1 1,2	DR375-2E71M/4C	1,00	81	114	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	5,4 6,1 7,6	611 538 433	171,89 151,15 121,67	14717 15455 16416	1,3 1,5 1,9	DR373-2E80M/6A	1,08	74	112	IE2
	8,3 9,4 12 13	398 350 282 248	171,89 151,15 121,67 106,69	16714 17094 17598 17836	2,1 2,3 2,9 3,3	DR373-2E71M/4C	1,00	71	112	IE2
	4,1 4,8 5,1 5,4 5,8	771 662 615 583 542	348,95 298,73 277,21 263,22 244,26	4558 7956 8969 9573 10288	0,8 0,9 1,0 1,0 1,1	DR285-2E71M/4C	1,00	41	110	IE2
	6,8 7,8 8,2 9,6	483 425 400 342	135,52 119,16 112,15 95,92	11219 11988 12292 12924	1,2 1,4 1,5 1,8	DR283-2E80M/6A	1,08	36	108	IE2
	11 12 13 15 17 19	315 277 261 223 196 173	135,52 119,16 112,15 95,92 84,12 74,36	13217 13588 13740 14076 14305 14496	1,9 2,2 2,3 2,7 3,1 3,5	DR283-2E71M/4C	1,00	34	108	IE2
	6,7 7,7 8,2 9,6	491 429 403 342	137,94 120,49 113,02 96,09	11361 12304 12669 13404	0,9 1,0 1,1 1,3	DR273-2E80M/6A	1,08	29	104	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 28 34 39	319 279 262 223 194 170 141 117 99 85	137,94 120,49 113,02 96,09 83,46 73,03 60,39 50,36 42,22 36,38	13658 14102 14278 13764 13311 12884 12284 11724 11193 10757	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,7 3,2 3,8 4,0 4,0	DR273-2E71M/4C	1,00	26	104	IE2
	14 16 17 20 24 27 30 32 38 45	239 212 198 167 140 121 111 104 88 73	103,34 91,25 85,23 72,04 60,16 51,88 47,81 44,66 37,75 31,52	4596 5288 5576 6147 6581 6850 6972 7061 7256 7408	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,8 1,9 2,3 2,7	DR173-2E71M/4C	1,00	22	102	IE2
	48 56 65 75	70 60 52 45	29,67 25,24 21,79 19,04	7441 7523 7217 6941	2,9 3,4 3,9 4,0	DR172-2E71M/4C	1,00	20	102	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	17	197	85,12	2958	0,8	DR073-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	20	169	72,87	2953	0,9					
	21	157	67,62	2941	1,0					
	23	146	62,94	2926	1,0					
	27	122	52,62	2873	1,2					
	32	104	44,60	2809	1,4					
	37	89	38,18	2738	1,7					
	40	83	35,43	2701	1,8					
	39	87	36,86	2720	1,7	DR072-2E71M/4C	1,00	14	100	IE2
	46	73	30,71	2626	2,1					
	52	65	27,64	2569	2,3					
	57	59	25,01	2513	2,6					
	67	50	21,12	2417	3,0					
	79	43	18,09	2327	3,5					
	89	38	15,97	2255	4,0					
	96	35	14,92	2215	4,0					
	113	30	12,61	2118	4,0					
	135	25	10,53	2016	4,0					
	163	21	8,76	1901	4,0					
	174	19	8,18	1865	4,0					
	206	16	6,91	1777	4,0					
	247	14	5,77	1686	4,0					
	265	13	10,53	1656	4,0	DR072-2E71M/2A	0,90	16	100	IE2
	319	11	8,76	1559	4,0					
	341	10	8,18	1528	4,0					
	404	8,3	6,91	1452	4,0					
0,55 0,75	0,21	22222	7017,74	187652	0,8	DR976-2E80M/4B	1,45	803	150	IE2
	0,26	17437	5494,80	202689	1,0					
	0,31	14597	4589,41	210277	1,2					
	0,39	11750	3686,99	216743	1,5					
	0,47	9839	3079,47	220885	1,8					
	0,49	9302	2909,37	221983	1,9					
	0,69	6783	2079,97	226794	2,7	DR975-2E80M/4B	1,45	791	150	IE2
	0,77	6094	1867,46	228013	3,0					
	0,90	5192	1591,90	229547	3,5					
	0,30	15073	4762,49	63785	0,9	DR876-2E80M/4B	1,45	519	144	IE2
	0,36	12704	4005,78	78376	1,0					
	0,42	10821	3405,63	87582	1,2					
	0,48	9707	2990,66	92569	1,3	DR875-2E80M/4B	1,45	509	144	IE2
	0,54	8716	2683,53	96350	1,5					
	0,61	7641	2356,74	100112	1,7					
	0,70	6659	2051,67	103271	2,0					
	0,79	5894	1813,10	105562	2,2					
	0,89	5275	1622,25	107165	2,5					
	1,0	4641	1424,58	108901	2,8					
	1,2	3885	1189,85	110853	3,3					
	1,4	3421	1046,63	111995	3,8					
	0,50	9244	2855,58	45826	0,9	DR775-2E80M/4B	1,45	309	138	IE2
	0,57	8183	2523,53	54478	1,0					
	0,64	7323	2257,90	60514	1,1					
	0,73	6442	1982,78	65553	1,3					
	0,87	5393	1656,07	70852	1,5					
	0,96	4902	1507,38	73071	1,6					
	1,1	4313	1323,71	75549	1,9					
	1,3	3611	1105,59	78253	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	1,5 1,6 1,9	3273 2931 2531	632,92 566,21 489,64	79426 80608 81922	2,5 2,7 3,2	DR774-2E80M/6B	1,50	302	136	IE2
	0,98 1,1	4788 4197	1476,89 1292,28	23887 30820	0,9 1,0	DR675-2E80M/4B	1,45	330	132	IE2
	1,4 1,5 1,8	3482 3106 2642	675,51 601,90 512,73	36972 39707 42671	1,2 1,4 1,6	DR674-2E80M/6B	1,50	224	130	IE2
	2,1 2,4 2,8 3,4 4,0	2254 2010 1710 1419 1214	675,51 601,90 512,73 424,33 362,91	44914 46171 47611 48840 49703	1,9 2,1 2,5 3,0 3,5	DR674-2E80M/4B	1,45	224	130	IE2
	1,5 1,9	3144 2578	609,29 499,72	20047 27100	1,0 1,2	DR574-2E80M/6B	1,50	161	124	IE2
	2,0 2,4 2,9	2404 2035 1669	720,91 609,29 499,72	28817 31999 34641	1,3 1,5 1,8	DR574-2E80M/4B	1,45	162	124	IE2
	3,6 4,4	1347 1106	255,83 209,81	36738 38094	2,2 2,7	DR573-2E80M/6B	1,50	155	122	IE2
	5,6	873	255,83	39263	3,4	DR573-2E80M/4B	1,45	154	122	IE2
	2,5 2,8 3,1	1951 1745 1534	584,15 522,66 458,98	9765 14073 17133	0,8 0,9 1,0	DR474-2E80M/4B	1,45	120	118	IE2
	3,8 4,3 5,3	1279 1133 924	242,68 215,03 174,97	20103 21494 23231	1,2 1,4 1,7	DR473-2E80M/6B	1,50	112	116	IE2
	5,9 6,7 8,2 10	829 734 599 474	242,68 215,03 174,97 138,35	23953 24603 25426 26158	1,9 2,1 2,6 3,3	DR473-2E80M/4B	1,45	111	116	IE2
	4,6	1008	309,82	8517	0,8	DR375-2E80M/4B	1,45	84	114	IE2
	5,4 6,2 7,7	904 796 641	171,89 151,15 121,67	10607 12370 14372	0,9 1,0 1,3	DR373-2E80M/6B	1,50	76	112	IE2
	8,4 9,5 12 13 15 18 21	586 516 416 365 323 272 231	171,89 151,15 121,67 106,69 94,32 79,34 67,45	14998 15698 16592 17001 17295 17664 17940	1,4 1,6 2,0 2,2 2,5 3,0 3,5	DR373-2E80M/4B	1,45	75	112	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	6,9 7,8 8,3 9,7	714 629 592 506	135,52 119,16 112,15 95,92	6656 8728 9443 10864	0,8 1,0 1,0 1,2	DR283-2E80M/6B	1,50	73	108	IE2
	11 12 13 15 17 19 23 27	463 408 384 328 288 255 215 183	135,52 119,16 112,15 95,92 84,12 74,36 62,55 53,18	11506 12212 12492 13098 13498 13807 14139 14404	1,3 1,5 1,6 1,8 2,1 2,4 2,8 3,3	DR283-2E80M/4B	1,45	37	108	IE2
	10 12 13 15 17 20 24 29 34 40 47	470 411 386 328 285 250 207 173 145 125 104	137,94 120,49 113,02 96,09 83,46 73,03 60,39 50,36 42,22 36,38 30,34	11623 12516 12852 13097 12730 12374 11860 11367 10890 10493 10017	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,6 3,1 3,6 4,0	DR273-2E80M/4B	1,45	31	104	IE2
	56	90	25,78	9599	4,0	DR272-2E80M/4B	1,45	28	104	IE2
	20 24 28 30 32 38 46 53	246 206 178 164 153 129 108 93	72,04 60,16 51,88 47,81 44,66 37,75 31,52 27,18	4406 5414 5961 6193 6378 6721 7010 7182	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1	DR173-2E80M/4B	1,45	25	102	IE2
	66 76 81 95 109	76 66 62 53 46	21,79 19,04 17,86 15,18 13,19	6944 6702 6588 6302 6058	2,6 3,0 3,2 3,8 4,0	DR172-2E80M/4B	1,45	22	102	IE2
	27 32 38 41	180 153 131 122	52,62 44,60 38,18 35,43	2417 2427 2414 2402	0,8 1,0 1,2 1,2	DR073-2E80M/4B	1,45	16	100	IE2
	39 47 52 58 68 80 90 97 114 137 164 176 208 249	128 107 96 87 74 63 56 52 44 37 31 29 24 20	36,86 30,71 27,64 25,01 21,12 18,09 15,97 14,92 12,61 10,53 8,76 8,18 6,91 5,77	2409 2369 2339 2306 2242 2178 2123 2092 2014 1929 1821 1790 1714 1633	1,2 1,4 1,6 1,7 2,0 2,4 2,7 2,9 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0	DR072-2E80M/4B	1,45	15	100	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	265	19	10,53	1615	4,0	DR072-2E71M/2B	1,25	16	100	IE2
	319	16	8,76	1522	4,0					
	341	15	8,18	1493	4,0					
	404	12	6,91	1422	4,0					
	483	10	5,77	1349	4,0					
0,75 1,0	0,32	19768	4589,41	195316	0,9	DR976-3E80M/4D	1,77	805	150	IE3
	0,39	15913	3686,99	206283	1,1					
	0,47	13324	3079,47	212951	1,4					
	0,50	12597	2909,37	214691	1,4					
	0,70	9186	2079,97	222154	2,0	DR975-3E80M/4D	1,77	793	150	IE3
	0,78	8253	1867,46	224002	2,2					
	0,91	7031	1591,90	226303	2,6					
	1,0	6203	1403,36	227786	2,9					
	1,2	5507	1244,98	228987	3,3					
	1,3	4914	1110,06	229979	3,7					
	0,43	14654	3405,63	66595	0,9	DR876-3E80M/4D	1,77	521	144	IE3
	0,48	13146	2990,66	75941	1,0	DR875-3E80M/4D	1,77	511	144	IE3
	0,54	11804	2683,53	82989	1,1					
	0,62	10348	2356,74	89644	1,3					
	0,71	9018	2051,67	94998	1,4					
	0,80	7982	1813,10	98730	1,6					
	0,89	7144	1622,25	101421	1,8					
	1,0	6284	1424,58	104147	2,1					
	1,2	5262	1189,85	107152	2,5					
	1,4	4633	1046,63	108879	2,8					
	1,6	4113	928,31	110242	3,2					
	1,7	3675	828,93	111344	3,5					
	0,64	9917	2257,90	38132	0,8	DR775-3E80M/4D	1,77	311	138	IE3
	0,73	8724	1982,78	49865	0,9					
	0,88	7303	1656,07	60205	1,1					
	0,96	6639	1507,38	64203	1,2					
	1,1	5840	1323,71	68487	1,4					
	1,3	4890	1105,59	72910	1,6					
	1,5	4401	632,92	75123	1,8	DR774-3E90S/6B	1,96	305	136	IE3
	1,7	3941	566,21	76864	2,0					
	1,9	3404	489,64	78853	2,4					
	2,3	2868	632,92	80719	2,8	DR774-3E80M/4D	1,77	301	136	IE3
	2,6	2569	566,21	81717	3,1					
	3,0	2218	489,64	82832	3,6					
	1,4	4683	675,51	24804	0,9	DR674-3E90S/6B	1,96	227	130	IE3
	1,6	4177	601,90	30824	1,0					
	1,8	3553	512,73	36327	1,2					
	2,1	3052	675,51	40007	1,4	DR674-3E80M/4D	1,77	226	130	IE3
	2,4	2722	601,90	42135	1,6					
	2,8	2316	512,73	44462	1,9					
	3,4	1921	424,33	46477	2,2					
	4,0	1645	362,91	47806	2,6					
	4,6	1445	318,25	48705	3,0					
	5,2	1279	281,35	49415	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	1,9	3468	499,72	13905	0,9	DR574-3E90S/6B	1,96	167	124	IE3
	2,0	3256	720,91	18226	0,9	DR574-3E80M/4D	1,77	165	124	IE3
	2,4	2755	609,29	25206	1,1					
	2,9	2260	499,72	30126	1,3					
	3,7	1810	255,83	33689	1,7	DR573-3E90S/6B	1,96	161	122	IE3
	4,5	1487	209,81	35805	2,0					
	4,9	1365	192,62	36560	2,2					
	5,7	1184	255,83	37604	2,5	DR573-3E80M/4D	1,77	157	122	IE3
	6,9	973	209,81	38745	3,1					
	7,5	893	192,62	39153	3,4					
	3,9	1719	242,68	14462	0,9	DR473-3E90S/6B	1,96	118	116	IE3
	4,4	1523	215,03	17279	1,0					
	5,4	1241	174,97	20440	1,2					
	6,0	1124	242,68	21541	1,4	DR473-3E80M/4D	1,77	114	116	IE3
	6,7	996	215,03	22636	1,6					
	8,3	812	174,97	23993	1,9					
	9,4	718	154,63	24643	2,2					
	10	643	138,35	25137	2,4					
	12	565	121,49	25618	2,7					
	14	473	101,48	26156	3,3					
	15	447	95,87	26301	3,5					
	7,8	861	121,67	11337	1,0	DR373-3E90S/6B	1,96	80	112	IE3
	8,4	795	171,89	12348	1,0	DR373-3E80M/4D	1,77	76	112	IE3
	9,6	700	151,15	13643	1,2					
	12	564	121,67	15190	1,5					
	14	495	106,69	15858	1,7					
	15	438	94,32	16351	1,9					
	18	369	79,34	16930	2,2					
	21	314	67,45	17353	2,6					
	25	269	57,79	17676	3,0					
	28	244	52,30	17851	3,4					
	11	628	135,52	8696	1,0	DR283-3E80M/4D	1,77	38	108	IE3
	12	553	119,16	10102	1,1					
	13	521	112,15	10623	1,2					
	15	445	95,92	11700	1,3					
	17	391	84,12	12378	1,5					
	19	346	74,36	12886	1,7					
	23	291	62,55	13428	2,1					
	27	248	53,18	13839	2,4					
	32	213	45,56	14151	2,8					
	35	193	41,23	14319	3,1					
	13	523	113,02	10747	0,9	DR273-3E80M/4D	1,77	31	104	IE3
	15	445	96,09	12022	1,0					
	17	387	83,46	12095	1,2					
	20	339	73,03	11819	1,3					
	24	281	60,39	11401	1,6					
	29	234	50,36	10984	1,9					
	34	197	42,22	10568	2,3					
	40	170	36,38	10215	2,7					
	48	142	30,34	9783	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	56	122	25,78	9399	3,7	DR272-3E80M/4D	1,77	29	104	IE3
	64	107	22,67	9100	4,0					
	68	101	21,33	8960	4,0					
	79	86	18,25	8605	4,0					
	32	208	44,66	5325	1,0	DR173-3E80M/4D	1,77	27	102	IE3
	38	176	37,75	5978	1,1					
	46	147	31,52	6460	1,4					
	53	127	27,18	6752	1,6					
	67	103	21,79	6659	1,9	DR172-3E80M/4D	1,77	25	102	IE3
	76	90	19,04	6454	2,2					
	81	85	17,86	6356	2,4					
	96	72	15,18	6106	2,8					
	110	63	13,19	5889	3,2					
	126	55	11,54	5685	3,7					
	152	45	9,54	5398	4,0					
	33	207	44,60	1982	0,7	DR073-3E80M/4D	1,77	18	100	IE3
	38	178	38,18	2041	0,8					
	41	165	35,43	2059	0,9					
	39	173	36,86	2050	0,9	DR072-3E80M/4D	1,77	16	100	IE3
	47	145	30,71	2077	1,0					
	52	130	27,64	2078	1,1					
	58	118	25,01	2072	1,3					
	69	100	21,12	2048	1,5					
	80	86	18,09	2014	1,8					
	91	76	15,97	1979	2,0					
	97	71	14,92	1959	2,1					
	115	60	12,61	1903	2,5					
	138	50	10,53	1837	3,0					
	166	42	8,76	1736	3,6					
	177	39	8,18	1711	3,9					
	210	33	6,91	1648	4,0					
	251	27	5,77	1578	4,0					
	273	25	10,53	1562	4,0	DR072-3E80M/2B	1,59	17	100	IE3
	329	21	8,76	1474	4,0					
	352	19	8,18	1447	4,0					
	417	16	6,91	1383	4,0					
	499	14	5,77	1315	4,0					
1,1	0,50	18476	2909,37	199202	1,0	DR976-3E90S/4C	2,51	798	150	IE3
	0,70	13473	2079,97	212586	1,3					
	0,78	12105	1867,46	215840	1,5	DR975-3E90S/4C	2,51	798	150	IE3
	0,91	10312	1591,90	219817	1,7					
	1,0	9098	1403,36	222332	2,0					
	1,2	8077	1244,98	224341	2,2					
	1,3	7207	1110,06	225980	2,5					
	1,5	6106	938,19	227956	2,9					
	0,62	15177	2356,74	62792	0,9	DR875-3E90S/4C	2,51	516	144	IE3
	0,71	13226	2051,67	75488	1,0					
	0,80	11707	1813,10	83461	1,1					
	0,89	10478	1622,25	89087	1,2					
	1,0	9217	1424,58	94234	1,4					
	1,2	7717	1189,85	99676	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	1,4	6795	1046,63	102551	1,9	DR875-3E90S/4C	2,51	516	144	IE3
	1,6	6032	928,31	104912	2,2					
	1,7	5391	828,93	106787	2,4					
	1,9	4844	744,27	108310	2,7					
	0,96	9737	1507,38	40181	0,8	DR775-3E90S/4C	2,51	316	138	IE3
	1,1	8566	1323,71	51201	0,9					
	1,3	7172	1105,59	61029	1,1					
	1,5	6489	632,92	65039	1,2	DR774-3E90L/6C	2,75	304	136	IE3
	1,7	5811	566,21	68629	1,4					
	1,9	5019	489,64	72400	1,6					
	2,3	4207	632,92	75738	1,9	DR774-3E90S/4C	2,51	306	136	IE3
	2,6	3767	566,21	77474	2,1					
	3,0	3254	489,64	79376	2,5					
	3,3	2912	438,10	80570	2,7					
	3,8	2562	384,72	81739	3,1					
	4,5	2145	321,33	83060	3,7					
	2,1	4476	675,51	27375	1,0	DR674-3E90S/4C	2,51	331	130	IE3
	2,4	3992	601,90	32594	1,1					
	2,8	3396	512,73	37544	1,3					
	3,4	2818	424,33	41537	1,5					
	4,0	2412	362,91	43892	1,8					
	4,6	2119	318,25	45466	2,0					
	5,2	1877	281,35	46699	2,3					
	6,1	1582	236,65	48093	2,7					
	2,9	3315	499,72	17181	0,9	DR574-3E90S/4C	2,51	167	124	IE3
	3,7	2673	255,83	26097	1,1					
	4,5	2197	209,81	30672	1,4					
	4,9	2016	192,62	32145	1,5	DR573-3E90L/6C	2,75	162	122	IE3
	5,7	1737	255,83	34201	1,7					
	6,9	1428	209,81	36162	2,1					
	7,5	1310	192,62	36873	2,3					
	8,6	1149	168,60	37801	2,6					
	9,7	1017	149,15	38512	2,9					
	12	861	126,06	39313	3,5	DR573-3E90S/4C	2,51	162	122	IE3
	5,4	1833	174,97	12410	0,8					
	6,0	1650	242,68	15508	0,9					
	6,7	1462	215,03	18039	1,1	DR473-3E90S/4C	2,51	119	116	IE3
	8,3	1192	174,97	20919	1,3					
	9,4	1054	154,63	22151	1,5					
	10	943	138,35	23015	1,6					
	12	829	121,49	23909	1,9					
	14	694	101,48	24807	2,2					
	15	656	95,87	25054	2,4					
	19	531	154,63	25810	2,9					
	21	475	138,35	26408	3,2					
	19	531	154,63	25810	2,9	DR473-3E80M/2C	2,26	114	116	IE3
	21	475	138,35	26408	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	10	1027	151,15	7865	0,8	DR373-3E90S/4C	2,46	81	112	IE3
	12	827	121,67	11884	1,0					
	14	726	106,69	13303	1,1					
	15	643	94,32	14330	1,3					
	18	541	79,34	15416	1,5					
	21	461	67,45	16176	1,8					
	25	395	57,79	16714	2,1					
	28	358	52,30	17016	2,3					
	35	284	41,42	17814	2,8					
	41	244	35,49	18333	3,1					
	45	221	32,11	18617	3,3	DR283-3E90S/4C	2,51	43	108	IE3
	13	764	112,15	4872	0,8					
	15	654	95,92	8124	0,9					
	17	574	84,12	9765	1,0					
	19	508	74,36	10819	1,2					
	23	428	62,55	11927	1,4					
	27	364	53,18	12672	1,6					
	32	312	45,56	13217	1,9					
	35	283	41,23	13511	2,1					
	49	207	29,85	14199	2,9	DR282-3E90S/4C	2,51	40	108	IE3
	58	172	24,79	14484	3,5					
	17	568	83,46	9880	0,8	DR273-3E90S/4C	2,51	36	104	IE3
	20	498	73,03	10855	0,9					
	24	412	60,39	10613	1,1					
	29	344	50,36	10333	1,3					
	34	289	42,22	10027	1,6					
	40	249	36,38	9751	1,8					
	48	208	30,34	9399	2,2					
	56	179	25,78	9075	2,5	DR272-3E90S/4C	2,51	34	104	IE3
	64	157	22,67	8816	2,9					
	68	148	21,33	8694	3,0					
	79	127	18,25	8378	3,6					
	91	111	16,00	8115	4,0					
	103	98	14,14	7870	4,0					
	122	83	11,90	7531	4,0					
	46	215	31,52	5167	0,9	DR173-3E90S/4C	2,51	32	102	IE3
	53	186	27,18	5772	1,1					
	67	151	21,79	6143	1,3	DR172-3E90S/4C	2,51	29	102	IE3
	76	132	19,04	6008	1,5					
	81	124	17,86	5939	1,6					
	96	106	15,18	5755	1,9					
	110	92	13,19	5587	2,2					
	126	80	11,54	5422	2,5					
	152	67	9,54	5182	3,0					
	187	54	7,74	4858	3,3					
	216	47	6,72	4688	3,6					
	247	41	5,88	4527	3,9					
	298	34	4,86	4300	4,0	DR072-3E90S/4C	2,51	25	100	IE3
	58	173	25,01	1638	0,9					
	69	146	21,12	1689	1,0					
	80	126	18,09	1712	1,2					
	91	111	15,97	1716	1,4					
	97	104	14,92	1715	1,4					
	115	88	12,61	1699	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	138	73	10,53	1670	2,0	DR072-3E90S/4C	2,51	25	100	IE3
	166	61	8,76	1582	2,5					
	177	57	8,18	1568	2,6					
	210	48	6,91	1529	3,1					
	251	40	5,77	1480	3,7					
	273	37	10,53	1481	4,0	DR072-3E80M/2C	2,26	26	100	IE3
	329	31	8,76	1400	4,0					
	352	29	8,18	1378	4,0					
	417	24	6,91	1325	4,0					
	499	20	5,77	1267	4,0					
1,5 2,0	0,69	18436	2079,97	199607	1,0	DR975-3E90L/4D	3,30	800	150	IE3
	0,77	16563	1867,46	204963	1,1					
	0,91	14110	1591,90	211126	1,3					
	1,0	12449	1403,36	215140	1,4					
	1,2	11052	1244,98	218297	1,6					
	1,3	9861	1110,06	220838	1,8					
	1,5	8355	938,19	223860	2,2					
	1,8	7228	523,19	225963	2,5	DR974-3E100L/6B	3,50	797	148	IE3
	2,3	5744	415,16	228600	3,1					
	2,6	5144	371,15	229612	3,5					
	0,80	16020	1813,10	56199	0,8	DR875-3E90L/4D	3,30	518	144	IE3
	0,89	14337	1622,25	68726	0,9					
	1,0	12612	1424,58	78863	1,0					
	1,2	10560	1189,85	88889	1,2					
	1,4	9298	1046,63	94046	1,4					
	1,6	8363	607,27	97254	1,6	DR874-3E100L/6B	3,50	515	142	IE3
	1,8	7411	537,22	100572	1,8					
	2,0	6657	482,05	103075	2,0					
	2,3	5639	407,42	106098	2,3					
	2,9	4630	334,15	108908	2,8					
	3,3	4061	293,46	110391	3,2					
	3,7	3593	259,15	111563	3,6					
	1,5	8710	632,92	50148	0,9	DR774-3E100L/6B	3,50	314	136	IE3
	1,7	7800	566,21	56906	1,0					
	2,0	6736	489,64	63642	1,2					
	2,3	5757	632,92	69006	1,4	DR774-3E90L/4D	3,30	305	136	IE3
	2,6	5155	566,21	71865	1,6					
	3,0	4452	489,64	74917	1,8					
	3,3	3985	438,10	76683	2,0					
	3,8	3506	384,72	78505	2,3					
	4,3	3124	222,16	79856	2,6	DR773-3E100L/6B	3,50	294	134	IE3
	5,0	2678	190,20	81373	3,0					
	6,0	2228	158,23	82813	3,6					
	2,8	4647	512,73	25407	0,9	DR674-3E90L/4D	3,30	233	130	IE3
	3,4	3856	424,33	33994	1,1					
	4,0	3301	362,91	38339	1,3					
	4,3	3111	221,47	39600	1,4	DR673-3E100L/6B	3,50	232	128	IE3
	4,8	2771	197,01	41834	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	5,7 6,8 7,7	2365 1969 1756	167,96 139,76 124,53	44147 46253 47295	1,8 2,2 2,4	DR673-3E100L/6B	3,50	232	128	IE3
	4,6	2948	209,81	22865	1,0	DR573-3E100L/6B	3,50	171	122	IE3
	5,6 6,9 7,5 8,6 9,7 11	2379 1955 1795 1573 1393 1179	255,83 209,81 192,62 168,60 149,15 126,06	29124 32665 33841 35330 36403 37652	1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,5	DR573-3E90L/4D	3,30	163	122	IE3
	14 15	973 893	209,81 192,62	38746 39154	3,1 3,4	DR573-3E90S/2B	2,97	161	122	IE3
	6,7 8,3 9,3 10 12 14 15	2002 1632 1444 1292 1136 950 898	215,03 174,97 154,63 138,35 121,49 101,48 95,87	8402 15819 18263 19930 21432 22998 23396	0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7	DR473-3E90L/4D	3,30	119	116	IE3
	19 21 24	718 643 565	154,63 138,35 121,49	24649 25448 26250	2,2 2,3 2,5	DR473-3E90S/2B	2,97	117	116	IE3
	14 15 18 21 25 28 35 41 45	995 880 741 631 541 490 389 334 302	106,69 94,32 79,34 67,45 57,79 52,30 41,42 35,49 32,11	8750 11036 13135 14486 15433 15922 17054 17753 18127	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,2 2,4	DR373-3E90L/4D	3,30	83	112	IE3
	57 64	242 214	25,42 22,46	17870 18054	3,4 3,8	DR372-3E90L/4D	3,30	77	112	IE3
	19 23 27 32 35	696 586 499 428 388	74,36 62,55 53,18 45,56 41,23	7173 9579 10980 11945 12434	0,9 1,0 1,2 1,4 1,5	DR283-3E90L/4D	3,30	45	108	IE3
	48 58 68 77	284 236 203 179	29,85 24,79 21,28 18,73	13513 13955 14243 14519	2,1 2,5 3,0 3,3	DR282-3E90L/4D	3,30	42	108	IE3
	24 29 34 40 48	564 471 396 341 285	60,39 50,36 42,22 36,38 30,34	9685 9570 9396 9214 8957	0,8 1,0 1,1 1,3 1,6	DR273-3E90L/4D	3,30	38	104	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	56	245	25,78	8703	1,8	DR272-3E90L/4D	3,30	36	104	IE3
	64	216	22,67	8491	2,1					
	68	203	21,33	8389	2,2					
	79	174	18,25	8121	2,6					
	90	152	16,00	7891	3,0					
	102	135	14,14	7673	3,3					
	121	114	11,90	7368	4,0					
	143	97	10,11	7083	4,0					
	66	207	21,79	5372	1,0	DR172-3E90L/4D	3,30	31	102	IE3
	76	181	19,04	5477	1,1					
	81	170	17,86	5444	1,2					
	95	145	15,18	5340	1,4					
	110	126	13,19	5230	1,6					
	125	110	11,54	5113	1,8					
	151	91	9,54	4929	2,2					
	187	74	7,74	4631	2,4					
	215	64	6,72	4492	2,6					
	246	56	5,88	4357	2,8					
	297	47	4,86	4161	3,1					
	68	201	21,12	1248	0,7	DR072-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3
	80	172	18,09	1343	0,9					
	90	152	15,97	1397	1,0					
	97	142	14,92	1419	1,1					
	115	120	12,61	1455	1,2					
	137	101	10,53	1469	1,5					
	165	84	8,76	1398	1,8					
	177	78	8,18	1397	1,9					
	209	66	6,91	1386	2,3					
	250	55	5,77	1363	2,7					
	275	50	10,53	1385	3,0	DR072-3E90S/2B	2,97	27	100	IE3
	331	42	8,76	1311	3,6					
	355	39	8,18	1296	3,9					
	419	33	6,91	1256	4,0					
	502	27	5,77	1210	4,0					
2,2 3,0	0,91	20623	1591,90	192317	0,9	DR975-3E100L/4C	4,65	805	150	IE3
	1,0	18196	1403,36	200150	1,0					
	1,2	16154	1244,98	205776	1,1					
	1,3	14413	1110,06	210362	1,2					
	1,5	12211	938,19	215691	1,5					
	1,7	11244	864,41	217874	1,6					
	1,8	10546	523,19	219470	1,7	DR974-3E112M/6B	4,95	801	148	IE3
	2,3	8381	415,16	223866	2,2					
	2,6	7506	371,15	225522	2,4					
	2,8	6982	523,19	226435	2,6	DR974-3E100L/4C	4,65	799	148	IE3
	3,5	5549	415,16	228949	3,2					
	3,9	4969	371,15	229915	3,6					
	1,2	15434	1189,85	61236	0,8	DR875-3E100L/4C	4,65	825	144	IE3
	1,4	13590	1046,63	73373	1,0					
	1,6	12202	607,27	81000	1,1	DR874-3E112M/6B	4,95	521	142	IE3
	1,8	10813	537,22	87618	1,2					
	2,0	9712	482,05	92280	1,3					
	2,4	8227	407,42	97896	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	2,4	8079	607,27	98328	1,6	DR874-3E100L/4C	4,65	520	142	IE3
	2,7	7159	537,22	101567	1,8					
	3,0	6430	482,05	103767	2,0					
	3,6	5447	407,42	106680	2,4					
	4,3	4472	334,15	109347	2,9					
	4,9	3923	293,46	110787	3,3					
	5,6	3470	259,15	111876	3,7					
	2,3	8414	632,92	52382	1,0	DR774-3E100L/4C	4,65	312	136	IE3
	2,6	7535	566,21	58704	1,1					
	3,0	6507	489,64	64817	1,2					
	3,3	5824	438,10	68465	1,4					
	3,8	5124	384,72	71927	1,6					
	4,3	4563	222,16	74383	1,8	DR773-3E112M/6B	4,95	298	134	IE3
	5,0	3912	190,20	77017	2,0					
	6,1	3256	158,23	79451	2,5					
	6,5	3030	222,16	80200	2,6	DR773-3E100L/4C	4,65	298	134	IE3
	7,6	2598	190,20	81650	3,1					
	9,2	2162	158,23	83029	3,7					
	4,3	4546	221,47	26935	0,9	DR673-3E112M/6B	4,95	236	128	IE3
	4,9	4048	197,01	32204	1,1					
	5,7	3456	167,96	37227	1,2					
	6,5	3018	221,47	40162	1,4	DR673-3E100L/4C	4,65	236	128	IE3
	7,4	2688	197,01	42343	1,6					
	8,6	2295	167,96	44618	1,9					
	10	1910	139,76	46564	2,3					
	12	1704	124,53	47556	2,5					
	5,7	3464	168,60	14530	0,9	DR573-3E112M/6B	4,95	175	122	IE3
	6,4	3068	149,15	21427	1,0					
	6,9	2859	209,81	23940	1,0	DR573-3E100L/4C	4,65	175	122	IE3
	7,5	2625	192,62	26616	1,1					
	8,6	2300	168,60	29696	1,3					
	9,7	2038	149,15	31920	1,5					
	12	1725	126,06	34288	1,7					
	14	1415	103,39	36314	2,1					
	16	1251	91,30	37243	2,4					
	18	1113	81,15	38016	2,7					
	21	943	68,64	38915	3,2					
	24	841	61,12	39427	3,6					
	10	1889	138,35	11205	0,8	DR473-3E100L/4C	4,65	124	116	IE3
	12	1661	121,49	15352	0,9					
	14	1390	101,48	18876	1,1					
	15	1314	95,87	19655	1,2					
	18	1110	81,00	21633	1,4					
	21	969	70,59	23211	1,5					
	23	850	61,85	24515	1,7					
	27	747	54,35	25371	1,9					
	31	652	47,37	26277	2,1					
	35	572	41,50	27013	2,3					
	42	473	34,28	27850	2,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	21	923	67,45	10194	0,9	DR373-3E100L/4C	4,65	88	112	IE3
	25	792	57,79	12393	1,0					
	28	717	52,30	13389	1,1					
	35	569	41,42	15466	1,4					
	41	488	35,49	16597	1,5					
	45	442	32,11	17144	1,6					
	53	379	27,53	17886	1,8					
	57	354	25,42	17057	2,3	DR372-3E100L/4C	4,65	82	112	IE3
	65	313	22,46	17367	2,6					
	72	280	20,10	17606	2,9					
	82	246	17,65	17841	3,3					
	27	729	53,18	6128	0,8	DR283-3E100L/4C	4,65	50	108	IE3
	32	626	45,56	8744	1,0					
	35	567	41,23	9862	1,1					
	41	486	35,35	11139	1,2					
	48	417	30,28	12188	1,4					
	58	345	24,79	12879	1,7	DR282-3E100L/4C	4,65	47	108	IE3
	68	296	21,28	13399	2,0					
	77	261	18,73	13826	2,3					
	87	232	16,62	14292	2,4					
	103	196	14,06	14874	2,7					
	121	168	12,03	15298	2,9					
	140	145	10,38	15612	3,2					
	153	132	9,45	15232	3,3					
	177	115	8,19	14650	3,6					
	34	578	42,22	8240	0,8	DR273-3E100L/4C	4,65	43	104	IE3
	40	499	36,38	8228	0,9					
	48	417	30,34	8144	1,1					
	57	350	25,44	8007	1,3					
	64	315	22,67	7894	1,4	DR272-3E100L/4C	4,65	41	104	IE3
	68	297	21,33	7828	1,5					
	79	254	18,25	7643	1,8					
	91	223	16,00	7474	2,0					
	103	197	14,14	7306	2,3					
	122	166	11,90	7060	2,7					
	143	141	10,11	6822	3,0					
	167	121	8,67	6591	3,3					
	212	96	6,84	6184	3,3					
	249	82	5,82	5950	3,6					
	291	70	4,98	5730	3,9					
	81	249	17,86	4278	0,8	DR172-3E100L/4C	4,65	36	102	IE3
	96	212	15,18	4576	0,9					
	110	184	13,19	4576	1,1					
	126	161	11,54	4548	1,2					
	152	133	9,54	4470	1,5					
	187	108	7,74	4218	1,7					
	216	94	6,72	4138	1,8					
	247	82	5,88	4050	1,9					
	298	68	4,86	3911	2,1					
	375	54	7,74	3728	2,7	DR172-3E90L/2C	4,25	29	102	IE3
	431	47	6,72	3610	2,9					
	493	41	5,88	3497	3,2					
	596	34	4,86	3335	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
2,2 3,0	91	223	15,97	784	0,7	DR072-3E100L/4C	4,65	25	100	IE3
	97	208	14,92	855	0,7					
	115	176	12,61	993	0,9					
	138	147	10,53	1094	1,0					
	166	122	8,76	1050	1,2					
	177	114	8,18	1075	1,3					
	210	97	6,91	1121	1,6					
	251	81	5,77	1147	1,9					
	275	74	10,53	1212	2,0	DR072-3E90L/2C	4,25	26	100	IE3
	331	61	8,76	1152	2,5					
	355	57	8,18	1148	2,6					
	419	48	6,91	1133	3,1					
	502	40	5,77	1109	3,7					
3,0 4,0	1,2	22028	1244,98	187523	0,8	DR975-3E100L/4D	6,26	806	150	IE3
	1,3	19655	1110,06	195673	0,9					
	1,5	16652	938,19	204401	1,1					
	1,7	15333	864,41	207981	1,2					
	1,9	14233	523,19	210931	1,3	DR974-3E132S/6B	6,55	819	148	IE3
	2,3	11311	415,16	217867	1,6					
	2,6	10130	371,15	220349	1,8					
	2,8	9521	523,19	221538	1,9	DR974-3E100L/4D	6,26	801	148	IE3
	3,5	7567	415,16	225359	2,4					
	3,9	6776	371,15	226807	2,7					
	4,4	6091	333,23	228020	3,0					
	5,1	5192	284,06	229548	3,5					
	1,6	16451	928,31	52631	0,8	DR875-3E100L/4D	6,26	526	144	IE3
	1,7	14701	828,93	66292	0,9					
	1,9	13210	744,27	75580	1,0					
	2,4	11016	607,27	86527	1,2	DR874-3E100L/4D	6,26	516	142	IE3
	2,7	9762	537,22	91940	1,3					
	3,0	8768	482,05	95901	1,5					
	3,6	7427	407,42	100563	1,8					
	4,3	6098	334,15	104776	2,1					
	4,9	5350	293,46	106956	2,4					
	5,6	4732	259,15	108655	2,7					
	6,4	4127	225,61	110243	3,2					
	2,6	10274	566,21	33564	0,8	DR774-3E100L/4D	6,26	313	136	IE3
	3,0	8873	489,64	48595	0,9					
	3,3	7942	438,10	55907	1,0					
	3,8	6987	384,72	62014	1,1					
	4,4	6153	222,16	66852	1,3	DR773-3E132S/6B	6,55	318	134	IE3
	5,1	5275	190,20	71217	1,5					
	6,1	4390	158,23	75104	1,8					
	6,5	4135	222,16	76089	1,9	DR773-3E100L/4D	6,26	319	134	IE3
	7,6	3545	190,20	78360	2,3					
	9,2	2950	158,23	80474	2,7					
	10	2642	141,55	81498	3,0					
	5,8	4660	167,96	25164	0,9	DR673-3E132S/6B	6,55	254	128	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qm} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	6,5 7,4 8,6 10 12	4118 3668 3131 2607 2325	221,47 197,01 167,96 139,76 124,53	31316 35396 39385 42832 44444	1,0 1,2 1,4 1,6 1,8	DR673-3E100L/4D	6,26	236	128	IE3
	14 16 16 19 22 25	1928 1697 1655 1425 1238 1084	69,18 60,82 59,34 51,01 44,27 38,70	46507 47615 47810 48832 49622 50245	2,2 2,5 2,6 3,0 3,5 4,0					
	7,5 8,6 9,7 12 14 16 18 21 24 29 33	3581 3139 2780 2353 1931 1708 1519 1287 1147 942 833	192,62 168,60 149,15 126,06 103,39 91,30 81,15 68,64 61,12 50,13 44,27	11083 20186 24889 29214 32746 34348 35651 37037 37830 38922 39467	0,8 1,0 1,1 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,6 3,2 3,6					
	14 15 18 21 23 27 31 35 42	1896 1792 1515 1322 1159 1020 890 781 646	101,48 95,87 81,00 70,59 61,85 54,35 47,37 41,50 34,28	11053 13215 17384 20090 22159 23542 24882 25887 27043	0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9					
	59 70	468 396	24,54 20,74	26195 26586	3,3 3,9	DR472-3E100L/4D	6,26	119	116	IE3
	28 35 41 45 53	978 777 666 604 517	52,30 41,42 35,49 32,11 27,53	9067 13097 14874 15762 16884	0,8 1,0 1,1 1,2 1,3	DR373-3E100L/4D	6,26	89	112	IE3
	57 65 72 82 98 107 123	483 427 382 336 281 259 224	25,42 22,46 20,10 17,65 14,74 13,60 11,77	15972 16460 16823 17203 17604 17757 18146	1,7 1,9 2,1 2,4 2,9 3,2 3,5	DR372-3E100L/4D	6,26	83	112	IE3
	41 48	663 568	35,35 30,28	7964 10008	0,9 1,0	DR283-3E100L/4D	6,26	51	108	IE3
	58 68 77 87 103	471 404 356 316 268	24,79 21,28 18,73 16,62 14,06	11328 12200 12877 13534 14319	1,3 1,5 1,7 1,8 2,0	DR282-3E100L/4D	6,26	47	108	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	121	230	12,03	14885	2,1	DR282-3E100L/4D	6,26	47	108	IE3
	140	198	10,38	15292	2,3					
	153	181	9,45	14992	2,4					
	177	156	8,19	14443	2,6					
	205	136	7,09	13903	2,8					
	218	127	6,65	13607	2,7					
	253	110	5,74	13083	2,9					
	278	100	5,22	12754	3,0					
	321	87	4,52	12266	3,2					
	370	75	3,92	11790	3,5					
	48	568	30,34	7185	0,8	DR273-3E100L/4D	6,26	43	104	IE3
	57	477	25,44	7215	0,9					
	64	430	22,67	7195	1,0	DR272-3E100L/4D	6,26	41	104	IE3
	68	405	21,33	7173	1,1					
	79	347	18,25	7090	1,3					
	91	304	16,00	6992	1,5					
	103	269	14,14	6884	1,7					
	122	227	11,90	6708	2,0					
	143	193	10,11	6525	2,2					
	167	166	8,67	6338	2,4					
	212	131	6,84	5965	2,4					
	249	111	5,82	5765	2,7					
	291	95	4,98	5572	2,9					
	336	82	8,67	5437	3,9	DR272-3E100L/2C	5,58	41	104	IE3
	425	65	6,84	5095	4,0					
	500	55	5,82	4893	4,0					
	584	47	4,98	4705	4,0					
	110	251	13,19	3782	0,8	DR172-3E100L/4D	6,26	36	102	IE3
	126	220	11,54	3865	0,9					
	152	182	9,54	3919	1,1					
	187	148	7,74	3720	1,2					
	216	128	6,72	3712	1,3					
	247	112	5,88	3683	1,4					
	298	93	4,86	3613	1,6					
	376	73	7,74	3492	2,0	DR172-3E100L/2C	5,58	38	102	IE3
	433	64	6,72	3407	2,1					
	495	56	5,88	3320	2,3					
	598	46	4,86	3189	2,5					
	138	201	10,53	570	0,7	DR072-3E100L/4D	6,26	33	100	IE3
	166	167	8,76	552	0,9					
	177	156	8,18	676	1,0					
	210	132	6,91	791	1,1					
	251	110	5,77	880	1,4					
	276	100	10,53	1005	1,5	DR072-3E100L/2C	5,58	33	100	IE3
	332	83	8,76	960	1,8					
	356	78	8,18	970	1,9					
	421	66	6,91	985	2,3					
	504	55	5,77	988	2,7					
4,0 5,5	1,9	18977	523,19	197747	0,9	DR974-3E132M/6C	8,52	823	148	IE3
	2,3	15082	415,16	208766	1,2					
	2,6	13506	371,15	212724	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	2,8	12608	523,19	214667	1,4	DR974-3E112M/4D	8,05	813	148	IE3
	3,5	10020	415,16	220435	1,8					
	3,9	8973	371,15	222584	2,0					
	4,4	8065	333,23	224365	2,2					
	5,1	6875	284,06	226587	2,6					
	5,8	6069	250,41	228022	3,0					
	6,6	5390	222,15	229185	3,3					
	7,4	4811	197,95	230203	3,7					
	2,4	14588	607,27	67056	0,9	DR874-3E112M/4D	8,05	524	142	IE3
	2,7	12927	537,22	77163	1,0					
	3,0	11611	482,05	83925	1,1					
	3,6	9835	407,42	91781	1,3					
	4,4	8075	334,15	98437	1,6					
	5,0	7084	293,46	101618	1,8					
	5,6	6267	259,15	104202	2,1					
	6,5	5465	225,61	106576	2,4					
	7,6	4757	128,20	108689	2,7	DR873-3E132M/6C	8,52	527	140	IE3
	8,4	4273	115,03	109905	3,0					
	9,6	3749	101,03	111224	3,5					
	11	3269	87,95	112387	4,0					
	4,4	8212	222,16	53965	1,0	DR773-3E132M/6C	8,52	322	134	IE3
	5,1	7040	190,20	61827	1,1					
	6,1	5859	158,23	68379	1,4					
	12	3038	81,72	80178	2,6					
	13	2698	72,50	81433	3,0	DR773-3E112M/4D	8,05	308	134	IE3
	6,6	5477	222,16	70275	1,5					
	7,7	4696	190,20	73725	1,7					
	9,2	3908	158,23	76929	2,0					
	10	3500	141,55	78480	2,3	DR673-3E112M/4D	8,05	237	128	IE3
	7,4	4858	197,01	22387	0,9					
	8,7	4148	167,96	31041	1,0					
	10	3453	139,76	37109	1,2					
	12	3080	124,53	39813	1,4	DR673-3E132M/6C	8,52	258	128	IE3
	14	2573	69,18	43022	1,7					
	16	2209	59,34	45068	1,9					
	19	1902	51,01	46637	2,3					
	22	1653	44,27	47819	2,6					
	25	1447	38,70	48713	3,0					
	29	1273	34,02	49524	3,4	DR573-3E112M/4D	8,05	184	122	IE3
	12	3118	126,06	20356	1,0					
	14	2558	103,39	27305	1,2					
	16	2262	91,30	30108	1,3					
	18	2013	81,15	32171	1,5					
	21	1705	68,64	34424	1,8					
	24	1520	61,12	35646	2,0					
	29	1248	50,13	37240	2,4					
	33	1103	44,27	38051	2,7					
	37	982	39,35	39156	3,0	DR572-3E112M/4D	8,05	177	122	IE3
	43	854	33,86	39349	3,5					
	51	729	28,87	40365	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	21	1751	70,59	14732	0,9	DR473-3E112M/4D	8,05	132	116	IE3
	24	1536	61,85	18457	0,9					
	27	1351	54,35	20720	1,0					
	31	1179	47,37	22769	1,1					
	35	1034	41,50	24269	1,2					
	43	856	34,28	25929	1,4					
	51	711	28,45	27113	1,6					
	59	619	24,54	25309	2,5	DR472-3E112M/4D	8,05	126	116	IE3
	70	524	20,74	25877	3,0					
	76	483	19,11	26112	3,2					
	86	430	17,01	26399	3,6					
	45	800	32,11	13644	0,9	DR373-3E112M/4D	8,05	94	112	IE3
	53	685	27,53	15376	1,0					
	62	588	23,58	16591	1,1					
	65	566	22,46	15159	1,4	DR372-3E112M/4D	8,05	88	112	IE3
	73	507	20,10	15743	1,6					
	83	445	17,65	16286	1,8					
	99	373	14,74	16919	2,2					
	107	343	13,60	17147	2,4					
	124	297	11,77	17662	2,7					
	142	260	10,25	18232	2,9					
	163	228	8,98	18700	3,1					
	197	188	7,42	18872	3,4					
	218	169	6,69	18220	3,1					
	252	147	5,79	17523	3,4					
	289	128	5,05	16878	3,6					
	330	112	4,42	16275	3,9					
	78	472	18,73	11463	1,2	DR282-3E112M/4D	8,05	54	108	IE3
	88	419	16,62	12453	1,3					
	104	355	14,06	13556	1,5					
	121	304	12,03	14315	1,6					
	141	263	10,38	14858	1,7					
	155	239	9,45	14664	1,8					
	178	207	8,19	14157	2,0					
	206	180	7,09	13654	2,1					
	220	169	6,65	13352	2,0					
	255	146	5,74	12861	2,2					
	280	133	5,22	12550	2,3					
	323	115	4,52	12088	2,4					
	373	99	3,92	11634	2,6					
	411	90	7,09	11372	3,4	DR282-3E112M/2C	7,28	50	108	IE3
	439	84	6,65	11135	3,3					
	508	73	5,74	10696	3,5					
	559	66	5,22	10421	3,7					
	645	57	4,52	10015	3,9					
	745	50	3,92	9619	4,0					
	91	403	16,00	6371	1,1	DR272-3E112M/4D	8,05	48	104	IE3
	103	357	14,14	6338	1,3					
	123	300	11,90	6252	1,5					
	144	256	10,11	6140	1,7					
	168	219	8,67	6010	1,8					
	213	173	6,84	5679	1,8					
	251	147	5,82	5523	2,0					
	293	126	4,98	5365	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _a [кВт] P _a [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	336	110	8,67	5280	2,9	DR272-3E112M/2C	7,28	46	104	IE3
	426	87	6,84	4958	3,0					
	501	74	5,82	4777	3,3					
	585	63	4,98	4605	3,5					
5,5 7,5	2,6	18667	371,15	199011	1,0	DR974-3E132M/6D	11,6	828	148	IE3
	2,8	17277	523,19	202633	1,0	DR974-3E132S/4C	10,9	833	148	IE3
	3,5	13730	415,16	211954	1,3					
	3,9	12296	371,15	215398	1,5					
	4,4	11052	333,23	218216	1,6					
	5,2	9421	284,06	221678	1,9					
	5,9	8316	250,41	223881	2,2	DR874-3E132S/4C	10,9	544	142	IE3
	6,6	7386	222,15	225649	2,4					
	7,4	6593	197,95	227177	2,7					
	4,4	11066	334,15	86126	1,2					
	5,0	9707	293,46	92028	1,3	DR873-3E132M/6D	11,6	530	140	IE3
	5,7	8587	259,15	96551	1,5					
	6,5	7488	225,61	100247	1,7					
	7,5	6579	128,20	103371	2,0					
	8,4	5910	115,03	105394	2,2	DR873-3E132S/4C	10,9	531	140	IE3
	9,6	5186	101,03	107474	2,5					
	11	4522	87,95	109257	2,9					
	11	4350	128,20	109629	3,0	DR773-3E132M/6D	11,6	327	134	IE3
	13	3908	115,03	110765	3,3					
	15	3429	101,03	111948	3,8					
	5,1	9738	190,20	40153	0,8	DR773-3E132S/4C	10,9	347	134	IE3
	6,1	8104	158,23	54735	1,0					
	6,6	7506	222,16	58725	1,1					
	7,7	6435	190,20	65096	1,2	DR673-3E132S/4C	10,9	257	128	IE3
	9,3	5356	158,23	70674	1,5					
	10	4797	141,55	73313	1,7					
	12	4145	122,41	76114	1,9					
	14	3595	105,99	78129	2,2					
	16	3148	92,70	79752	2,5					
	18	2779	81,72	81023	2,9					
	20	2468	72,50	82044	3,2					
	10	4732	139,76	24236	0,9					
	12	4221	124,53	30269	1,0					
	14	3594	106,08	35903	1,2					
	16	3094	91,19	39720	1,4					
	19	2689	79,14	42338	1,6					
	21	2354	69,18	44240	1,8					
	24	2071	60,82	45753	2,1					
	25	2020	59,34	46036	2,1					
	29	1740	51,01	47360	2,5					
	33	1512	44,27	48408	2,8					
	38	1324	38,70	49229	3,2					
	43	1165	34,02	49888	3,7					
	14	3506	103,39	12812	0,9	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	16	3100	91,30	20634	1,0					
	18	2758	81,15	25032	1,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	21	2337	68,64	29293	1,3	DR573-3E132S/4C	10,9	204	122	IE3
	24	2083	61,12	31495	1,4					
	29	1710	50,13	34309	1,8					
	33	1512	44,27	35664	2,0					
	37	1346	39,35	37191	2,2					
	44	1140	33,28	39159	2,4					
	51	999	28,87	38641	3,0	DR572-3E132S/4C	10,9	197	122	IE3
	61	832	24,02	39480	3,6					
	68	742	21,40	40060	4,0					
	80	631	18,23	42379	4,0					
	31	1616	47,37	18519	0,8	DR473-3E132S/4C	10,9	152	116	IE3
	35	1417	41,50	21196	0,9					
	43	1173	34,28	23827	1,0					
	51	975	28,45	25684	1,2					
	60	849	24,54	23767	1,8	DR472-3E132S/4C	10,9	146	116	IE3
	71	719	20,74	24674	2,2					
	77	662	19,11	25044	2,3					
	86	590	17,01	25489	2,6					
	98	521	15,02	25890	3,0					
	110	464	13,35	26211	3,3					
	118	430	12,40	26392	3,6					
	140	364	10,48	26486	4,0					
	164	310	8,93	25359	4,0					
	194	262	7,54	24099	4,0					
	218	233	6,71	23335	4,0					
	235	216	6,23	22866	4,0					
	278	183	5,26	21824	4,0					
	327	156	4,48	20865	4,0					
	390	130	7,54	19846	4,0	DR472-3E132S/2B	9,90	137	116	IE3
	439	116	6,71	19193	4,0					
	473	107	6,23	18793	4,0					
	560	91	5,26	17908	4,0					
	657	77	4,48	17098	4,0					
	83	610	17,65	14693	1,3	DR372-3E132S/4C	10,9	114	112	IE3
	99	511	14,74	15697	1,6					
	108	471	13,60	16088	1,7					
	125	408	11,77	16837	1,9					
	143	356	10,25	17601	2,1					
	163	312	8,98	18178	2,2					
	197	258	7,42	18560	2,5					
	219	232	6,69	17887	2,3					
	253	201	5,79	17234	2,5					
	290	176	5,05	16626	2,6					
	331	154	4,42	16052	2,8					
	401	127	3,65	15246	3,1					
	440	115	6,69	14866	3,7	DR372-3E132S/2B	9,90	105	112	IE3
	508	100	5,79	14287	4,0					
	583	87	5,05	13752	4,0					
	666	76	4,42	13253	4,0					
	806	63	3,65	12558	4,0					
	104	487	14,06	12125	1,1	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	122	417	12,03	13291	1,2					
	141	360	10,38	14095	1,3					
	155	328	9,45	14197	1,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	179	284	8,19	13753	1,4	DR282-3E132S/4C	10,9	74	108	IE3
	207	246	7,09	13303	1,5					
	220	231	6,65	12992	1,5					
	255	200	5,74	12551	1,6					
	281	182	5,22	12268	1,7					
	324	157	4,52	11843	1,8					
	374	136	3,92	11421	1,9					
	415	122	7,09	11175	2,5	DR282-3E132S/2B	9,90	65	108	IE3
	443	115	6,65	10934	2,4					
	513	99	5,74	10519	2,6					
	564	90	5,22	10258	2,7					
	651	78	4,52	9871	2,9					
	752	68	3,92	9492	3,1					
7,5 10	3,5	18723	415,16	198352	1,0	DR974-3E132M/4D	14,80	832	148	IE3
	3,9	16768	371,15	204044	1,1					
	4,4	15071	333,23	208956	1,2					
	5,1	13303	191,74	213157	1,4	DR973-3E160M/6D	15,60	850	146	IE3
	5,7	11878	171,00	216546	1,5					
	6,3	10699	153,87	219143	1,7					
	7,1	9465	136,23	221480	1,9					
	8,2	8290	119,15	223907	2,2					
	9,2	7338	105,33	225795	2,5					
	10	6550	93,91	227129	2,7					
	12	5887	84,31	228379	3,1					
	14	5019	71,87	229692	3,6					
	5,0	13237	293,46	75425	1,0	DR874-3E132M/4D	14,80	541	142	IE3
	5,7	11710	259,15	83251	1,1					
	6,5	10211	225,61	90070	1,3					
	7,6	8909	128,20	95338	1,5	DR873-3E160M/6D	15,60	569	140	IE3
	8,4	8003	115,03	98632	1,6					
	9,6	7023	101,03	101926	1,9					
	11	5934	128,20	105268	2,2	DR873-3E132M/4D	14,80	533	140	IE3
	13	5330	115,03	107010	2,4					
	15	4678	101,03	108802	2,8					
	17	4079	87,95	110365	3,2					
	19	3593	77,36	111578	3,6					
	7,7	8778	190,20	49412	0,9	DR773-3E132M/4D	14,80	353	134	IE3
	9,3	7306	158,23	60185	1,1					
	10	6543	141,55	64613	1,2					
	12	5654	122,41	69316	1,4					
	14	4903	105,99	72842	1,6					
	16	4294	92,70	75467	1,9					
	18	3790	81,72	77436	2,1					
	20	3366	72,50	79012	2,4					
	23	2932	41,85	80571	2,7	DR773-3E160M/6D	15,60	406	134	IE3
	26	2604	37,12	81553	3,1					
	29	2325	33,10	82540	3,4					
	30	2240	31,92	82799	3,6					
	35	1943	27,65	84369	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	14	4902	106,08	21751	0,9	DR673-3E132M/4D	14,80	263	128	IE3
	16	4221	91,19	30278	1,0					
	19	3668	79,14	35393	1,2					
	21	3211	69,18	38825	1,3					
	24	2826	60,82	41425	1,5					
	25	2756	59,34	41865	1,6					
	29	2373	51,01	44128	1,8					
	33	2063	44,27	45805	2,1					
	38	1806	38,70	47074	2,4					
	43	1590	34,02	48083	2,7					
	56	1233	26,11	49626	3,5	DR672-3E132M/4D	14,80	253	128	IE3
	63	1104	23,36	50149	3,9					
	21	3188	68,64	19385	0,9	DR573-3E132M/4D	14,80	210	122	IE3
	24	2842	61,12	24157	1,1					
	29	2333	50,13	29405	1,3					
	33	2063	44,27	31718	1,5					
	37	1836	39,35	34098	1,6					
	44	1555	33,28	36956	1,8					
	51	1363	28,87	36614	2,2	DR572-3E132M/4D	14,80	203	122	IE3
	61	1134	24,02	37920	2,6					
	68	1012	21,40	38572	3,0					
	80	861	18,23	39331	3,5					
	93	741	15,67	40060	4,0					
	108	644	13,60	42133	4,0					
	51	1330	28,45	23277	0,8	DR473-3E132M/4D	14,80	158	116	IE3
	60	1158	24,54	21247	1,3					
	71	980	20,74	22774	1,6	DR472-3E132M/4D	14,80	148	116	IE3
	77	903	19,11	23350	1,7					
	86	804	17,01	24087	1,9					
	98	711	15,02	24723	2,2					
	110	633	13,35	25224	2,4					
	118	587	12,40	25502	2,6					
	140	496	10,48	26012	3,1					
	164	423	8,93	24989	3,4					
	194	358	7,54	23740	3,3					
	218	318	6,71	23017	3,5					
	235	295	6,23	22571	3,6					
	278	250	5,26	21576	4,0					
	327	213	4,48	20654	4,0					
	390	178	7,54	19670	4,0	DR472-3E132S/2C	13,20	143	116	IE3
	439	158	6,71	19036	4,0					
	473	147	6,23	18648	4,0					
	560	124	5,26	17786	4,0					
	657	106	4,48	16994	4,0					
	83	833	17,65	11742	1,0	DR372-3E132M/4D	14,80	120	112	IE3
	99	697	14,74	13690	1,2					
	108	642	13,60	14346	1,3					
	125	556	11,77	15515	1,4					
	143	485	10,25	16607	1,5					
	163	426	8,98	17410	1,6					
	197	352	7,42	18162	1,8					
	219	317	6,69	17461	1,7					
	253	275	5,79	16867	1,8					
	290	240	5,05	16307	1,9					
	331	210	4,42	15774	2,1					
	401	174	3,65	15017	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	440	158	6,69	14657	2,7	DR372-3E132S/2C	13,20	112	112	IE3
	508	137	5,79	14107	3,0					
	583	119	5,05	13596	3,2					
	666	104	4,42	13117	3,4					
	806	86	3,65	12445	3,7					
	122	569	12,03	11510	0,9	DR282-3E132M/4D	14,80	82	108	IE3
	141	492	10,38	12822	0,9					
	155	448	9,45	13479	1,0					
	179	388	8,19	13221	1,1					
	207	336	7,09	12845	1,1					
	220	315	6,65	12521	1,1					
	255	272	5,74	12146	1,2					
	281	248	5,22	11901	1,2					
	324	215	4,52	11526	1,3					
	374	186	3,92	11148	1,4					
	415	167	7,09	10952	1,9	DR282-3E132S/2C	13,20	72	108	IE3
	443	157	6,65	10704	1,8					
	513	136	5,74	10322	1,9					
	564	123	5,22	10079	2,0					
	651	107	4,52	9717	2,1					
	752	93	3,92	9359	2,3					
9,2 12,3	3,5	23046	415,16	183829	0,8	DR974-3EC132M/4E	18,40	838	148	IE3
	3,9	20639	371,15	192263	0,9					
	4,4	18550	333,23	198889	1,0					
	5,0	16293	293,46	53962	0,8	DR874-3EC132M/4E	18,40	547	142	IE3
	5,7	14413	259,15	68262	0,9					
	6,5	12569	225,61	79084	1,0					
	11	7305	128,20	101001	1,8	DR873-3EC132M/4E	18,40	539	140	IE3
	13	6562	115,03	103388	2,0					
	15	5759	101,03	105811	2,3					
	17	5021	87,95	107900	2,6					
	19	4423	77,36	109503	2,9					
	9,2	8994	158,23	47630	0,9	DR773-3EC132M/4E	18,40	359	134	IE3
	10	8055	141,55	55082	1,0					
	12	6961	122,41	62209	1,1					
	14	6036	105,99	67390	1,3					
	16	5287	92,70	71106	1,5					
	18	4666	81,72	73900	1,7					
	20	4145	72,50	76071	1,9					
	16	5196	91,19	16461	0,8	DR673-3EC132M/4E	18,40	269	128	IE3
	18	4516	79,14	26990	1,0					
	21	3953	69,18	32902	1,1					
	24	3479	60,82	36868	1,2					
	25	3393	59,34	37510	1,3					
	29	2922	51,01	40820	1,5					
	33	2540	44,27	43189	1,7					
	38	2223	38,70	44966	1,9					
	43	1957	34,02	46347	2,2					
	56	1518	26,11	48418	2,8	DR672-3EC132M/4E	18,40	259	128	IE3
	63	1360	23,36	49109	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	21	3924	68,64	-	0,8	DR573-3EC132M/4E	18,40	219	122	IE3
	24	3498	61,12	13359	0,9					
	29	2872	50,13	23786	1,0					
	33	2539	44,27	27498	1,2					
	37	2260	39,35	30898	1,3					
	44	1915	33,28	34644	1,4					
	51	1678	28,87	34609	1,8	DR572-3EC132M/4E	18,40	209	122	IE3
	61	1397	24,02	36413	2,1					
	68	1246	21,40	37300	2,4					
	80	1060	18,23	38323	2,8					
	93	913	15,67	39085	3,3					
	108	793	13,60	40281	3,6					
	59	1426	24,54	18462	1,1	DR472-3EC132M/4E	18,40	154	116	IE3
	70	1207	20,74	20773	1,3					
	76	1111	19,11	21662	1,4					
	86	990	17,01	22682	1,6					
	97	876	15,02	23573	1,8					
	109	779	13,35	24266	2,0					
	118	722	12,40	24652	2,1					
	139	611	10,48	25363	2,5					
	164	521	8,93	24692	2,8					
	194	441	7,54	23452	2,7					
	218	392	6,71	22765	2,9					
	234	364	6,23	22338	2,9					
	277	308	5,26	21382	3,2					
	326	262	4,48	20492	3,5					
	83	1025	17,65	7917	0,8	DR372-3EC132M/4E	18,40	126	112	IE3
	99	858	14,74	11365	1,0					
	107	790	13,60	12415	1,0					
	124	685	11,77	14129	1,2					
	142	597	10,25	15601	1,2					
	163	524	8,98	16664	1,3					
	197	433	7,42	17834	1,5					
	218	390	6,69	17108	1,4					
	252	338	5,79	16565	1,5					
	289	295	5,05	16046	1,6					
	330	259	4,42	15548	1,7					
	400	214	3,65	14834	1,8					
	141	605	10,38	11430	0,8	DR282-3EC132M/4E	18,40	88	108	IE3
	155	551	9,45	12377	0,8					
	178	477	8,19	12769	0,9					
	206	414	7,09	12458	0,9					
	220	388	6,65	12120	0,9					
	255	335	5,74	11804	0,9					
	280	305	5,22	11592	1,0					
	323	264	4,52	11262	1,1					
	373	229	3,92	10921	1,1					
11 15	5,1	19522	191,74	195964	0,9	DR973-3E160L/6E	23,10	865	146	IE3
	5,7	17431	171,00	201979	1,0					
	6,3	15701	153,87	206831	1,1					
	7,1	13889	136,23	211539	1,3					
	7,6	12994	191,74	213962	1,4	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	8,6	11603	171,00	216941	1,6					
	9,5	10452	153,87	219630	1,7					
	12	8100	119,15	224340	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	14	7170	105,33	225936	2,5	DR973-3E160M/4C	21,00	846	146	IE3
	16	6400	93,91	226496	2,8					
	17	5753	84,31	220008	3,1					
	20	4906	71,87	210640	3,7					
	7,6	13075	128,20	76189	1,0	DR873-3E160L/6E	23,10	568	140	IE3
	8,4	11745	115,03	83159	1,1					
	9,6	10307	101,03	89728	1,3					
	11	8705	128,20	96275	1,5	DR873-3E160M/4C	21,00	549	140	IE3
	13	7820	115,03	99413	1,7					
	15	6863	101,03	102535	1,9					
	17	5984	87,95	105238	2,2					
	19	5271	77,36	107277	2,5					
	21	4681	68,62	108878	2,8					
	24	4185	61,27	110166	3,1					
	27	3762	55,01	111226	3,5					
	28	3549	51,94	111744	3,7					
	10	9599	141,55	41623	0,8	DR773-3E160M/4C	21,00	386	134	IE3
	12	8295	122,41	53303	1,0					
	14	7193	105,99	61044	1,1					
	16	6300	92,70	66194	1,3					
	18	5561	81,72	69958	1,4					
	20	4939	72,50	72832	1,6					
	23	4408	64,64	75095	1,8					
	24	4247	62,33	75673	1,9					
	27	3684	53,99	77886	2,2					
	31	3211	46,99	79601	2,5					
	35	2866	41,85	80789	2,8					
	39	2546	37,12	81828	3,1					
	44	2273	33,10	82706	3,5					
	46	2190	31,92	82958	3,7					
	21	4710	69,18	24752	0,9	DR673-3E160M/4C	21,00	296	128	IE3
	24	4146	60,82	31197	1,0					
	25	4043	59,34	32186	1,1					
	29	3482	51,01	36977	1,2					
	33	3026	44,27	40245	1,4					
	38	2649	38,70	42628	1,6					
	43	2332	34,02	44445	1,8					
	49	2062	30,04	45809	2,1					
	56	1809	26,11	47106	2,4	DR672-3E160M/4C	21,00	286	128	IE3
	63	1620	23,36	47994	2,7					
	73	1400	20,20	48964	3,1					
	84	1214	17,49	49740	3,5					
	29	3422	50,13	14997	0,9	DR573-3E160M/4C	21,00	246	122	IE3
	33	3026	44,27	21754	1,0					
	37	2693	39,35	26824	1,1					
	44	2282	33,28	32043	1,2					
	52	1950	28,39	35445	1,3					
	61	1664	24,02	34728	1,8	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	68	1485	21,40	35835	2,0					
	80	1264	18,23	37197	2,4					
	93	1088	15,67	38167	2,8					
	108	945	13,60	39524	3,0					
	123	827	11,89	40839	3,3					
	140	728	10,45	41856	3,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	169	601	8,65	39511	3,4	DR572-3E160M/4C	21,00	236	122	IE3
	197	518	7,43	37926	3,7					
	227	450	6,45	36483	4,0					
	260	394	5,64	35152	4,0					
	296	346	4,96	33913	4,0					
	335	306	4,38	32748	4,0					
	71	1438	20,74	18316	1,1	DR472-3E160M/4C	21,00	191	116	IE3
	77	1324	19,11	19593	1,2					
	86	1180	17,01	21038	1,3					
	98	1043	15,02	22239	1,5					
	110	928	13,35	23158	1,7					
	118	861	12,40	23660	1,8					
	140	728	10,48	24610	2,1					
	164	621	8,93	24332	2,3					
	194	525	7,54	23104	2,3					
	218	467	6,71	22454	2,4					
	235	433	6,23	22049	2,5					
	278	367	5,26	21136	2,7					
	327	313	4,48	20281	2,9					
15 20	6,3	21348	153,87	190136	0,8	DR973-3E180L/6E	30,80	935	146	IE3
	7,2	18885	136,23	198061	1,0					
	7,6	17722	191,74	201521	1,0	DR973-3E160L/4E	28,70	861	146	IE3
	8,6	15825	171,00	206738	1,1					
	9,5	14256	153,87	210863	1,3					
	11	12612	136,23	214663	1,4					
	12	11048	119,15	218340	1,6					
	14	9779	105,33	220906	1,8					
	16	8730	93,91	222722	2,1					
	17	7847	84,31	216628	2,3					
	20	6691	71,87	207768	2,7					
	23	5906	63,36	200928	3,0					
	26	5246	56,21	194567	3,4					
	11	11872	128,20	83040	1,1	DR873-3E160L/4E	28,70	565	140	IE3
	13	10666	115,03	88576	1,2					
	15	9360	101,03	93920	1,4					
	17	8162	87,95	98325	1,6					
	19	7190	77,36	101590	1,8					
	21	6385	68,62	104135	2,0					
	24	5708	61,27	106096	2,3					
	27	5131	55,01	107712	2,5					
	28	4841	51,94	108496	2,7					
	32	4238	45,41	110068	3,1					
	37	3730	39,92	111333	3,5					
	14	9811	105,99	39394	0,8	DR773-3E160L/4E	28,70	401	134	IE3
	16	8593	92,70	50954	0,9					
	18	7584	81,72	58373	1,1					
	20	6736	72,50	63642	1,2					
	23	6013	64,64	67604	1,3					
	24	5793	62,33	68724	1,4					
	27	5025	53,99	72373	1,6					
	31	4379	46,99	75276	1,8					
	35	3909	41,85	76983	2,0					
	39	3473	37,12	78660	2,3					
	44	3100	33,10	79992	2,6					
	46	2987	31,92	80379	2,7					
	53	2591	27,65	81289	3,1					
	61	2258	24,06	78458	3,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	29	4749	51,01	23980	0,9	DR673-3E160L/4E	28,70	311	128	IE3
	33	4128	44,27	31219	1,0					
	38	3614	38,70	35838	1,2					
	43	3181	34,02	39114	1,4					
	49	2812	30,04	41575	1,5					
	56	2468	26,11	43640	1,7	DR672-3E160L/4E	28,70	301	128	IE3
	63	2210	23,36	45142	1,9					
	73	1910	20,20	46607	2,3					
	84	1656	17,49	47858	2,6					
	96	1450	15,30	48770	3,0					
	109	1280	13,48	49694	3,3					
	122	1136	11,96	51109	3,5					
	137	1014	10,67	52198	3,8					
	142	977	10,29	52490	3,9					
	44	3112	33,28	23943	0,9	DR573-3E160L/4E	28,70	261	122	IE3
	52	2659	28,39	30286	1,0					
	61	2270	24,02	30053	1,3	DR572-3E160L/4E	28,70	251	122	IE3
	68	2025	21,40	32041	1,5					
	80	1724	18,23	34292	1,7					
	93	1484	15,67	35858	2,0					
	108	1289	13,60	37725	2,2					
	123	1128	11,89	39450	2,4					
	140	993	10,45	40763	2,6					
	169	820	8,65	38865	2,5					
	197	706	7,43	37373	2,7					
	227	614	6,45	36004	2,9					
	260	537	5,64	34734	3,1					
	296	472	4,96	33546	3,3					
	335	417	4,38	32425	3,5					
	98	1423	15,02	18470	1,1	DR472-3E160L/4E	28,70	215	116	IE3
	110	1266	13,35	20206	1,2					
	118	1174	12,40	21106	1,3					
	140	994	10,48	22658	1,6					
	164	847	8,93	23570	1,7					
	194	717	7,54	22364	1,7					
	218	638	6,71	21799	1,8					
	235	591	6,23	21443	1,8					
	278	500	5,26	20627	2,0					
	327	427	4,48	19850	2,1					
18,5 25	8,6	19387	171,00	196507	0,9	DR973-3E180M/4C	35,00	901	146	IE3
	9,6	17464	153,87	201972	1,0					
	11	15450	136,23	207722	1,2					
	12	13534	119,15	212628	1,3					
	14	11980	105,33	216172	1,5					
	16	10694	93,91	219022	1,7					
	17	9613	84,31	213282	1,9					
	21	8197	71,87	204879	2,2					
	23	7236	63,36	198352	2,5					
	26	6427	56,21	192254	2,8					
	34	4972	43,38	179452	3,6					
	12	14544	128,20	67406	0,9	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3
	13	13066	115,03	76391	1,0					
	15	11467	101,03	84605	1,1					
	17	9999	87,95	91103	1,3					
	19	8808	77,36	95782	1,5					
	21	7822	68,62	99313	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	24	6993	61,27	101922	1,9	DR873-3E180M/4C	35,00	605	140	IE3
	27	6286	55,01	104319	2,1					
	28	5931	51,94	105467	2,2					
	32	5192	45,41	107447	2,5					
	37	4570	39,92	109130	2,8					
	48	3498	30,50	111830	3,7					
	18	9291	81,72	44784	0,9	DR773-3E180M/4C	35,00	441	134	IE3
	20	8252	72,50	53639	1,0					
	24	7097	62,33	61486	1,1					
	27	6156	53,99	66847	1,3					
	31	5365	46,99	70804	1,5					
	35	4789	41,85	73409	1,7					
	40	4254	37,12	75661	1,9					
	45	3798	33,10	77381	2,1					
	46	3659	31,92	77978	2,2					
	53	3174	27,65	79712	2,5					
	61	2766	24,06	77204	2,9					
	65	2638	22,77	76227	3,0	DR772-3E180M/4C	35,00	426	134	IE3
	74	2299	19,82	73609	3,5					
	85	2025	17,44	71223	4,0					
	33	5057	44,27	19234	0,9	DR673-3E180M/4C	35,00	351	128	IE3
	38	4427	38,70	28011	1,0					
	43	3897	34,02	33413	1,1					
	49	3445	30,04	37171	1,2					
	56	3024	26,11	40194	1,4	DR672-3E180M/4C	35,00	341	128	IE3
	63	2708	23,36	42220	1,6					
	73	2339	20,20	44361	1,8					
	84	2029	17,49	46006	2,1					
	96	1776	15,30	47287	2,4					
	109	1568	13,48	48429	2,7					
	123	1392	11,96	50093	2,9					
	138	1242	10,67	51400	3,1					
	143	1197	10,29	51672	3,2					
	166	1038	8,91	53077	3,4					
	190	904	7,75	54218	3,7					
	198	868	7,45	54509	3,3					
	223	771	6,61	52772	3,5					
	250	688	5,89	51145	3,7					
	260	663	5,68	50637	3,8					
	61	2781	24,02	24869	1,1	DR572-3E180M/4C	35,00	291	122	IE3
	69	2481	21,40	28079	1,2					
	81	2112	18,23	31385	1,4					
	94	1818	15,67	33628	1,7					
	108	1580	13,60	36043	1,8					
	124	1382	11,89	38148	2,0					
	141	1216	10,45	39743	2,1					
	171	1005	8,65	38231	2,0					
	198	865	7,43	36821	2,2					
	229	752	6,45	35519	2,4					
	262	658	5,64	34305	2,5					
	298	579	4,96	33164	2,7					
	337	511	4,38	32082	2,9					
22 30	11	18437	136,23	199385	1,0	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	12	16151	119,15	205917	1,1					
	14	14296	105,33	210678	1,3					
	16	12762	93,91	214241	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	17	11471	84,31	210461	1,6	DR973-3E180L/4D	41,40	904	146	IE3
	20	9781	71,87	202512	1,8					
	23	8635	63,36	196291	2,1					
	26	7669	56,21	190449	2,3					
	34	5933	43,38	178101	3,0					
	38	5238	38,24	172260	3,4					
	43	4652	33,93	166826	3,9					
	15	13683	101,03	72813	1,0	DR873-3E180L/4D	41,40	608	140	IE3
	17	11932	87,95	82552	1,1					
	19	10511	77,36	89089	1,2					
	21	9335	68,62	93895	1,4					
	24	8345	61,27	97578	1,6					
	27	7501	55,01	100487	1,7					
	28	7078	51,94	101711	1,8					
	32	6196	45,41	104682	2,1					
	37	5454	39,92	106765	2,4					
	48	4175	30,50	110154	3,1					
	55	3655	26,66	111451	3,6					
	63	3217	23,44	111782	4,0					
	24	8469	62,33	51946	0,9	DR773-3E180L/4D	41,40	444	134	IE3
	27	7347	53,99	60083	1,1					
	31	6402	46,99	65641	1,2					
	35	5715	41,85	69203	1,4					
	40	5077	37,12	72086	1,6					
	44	4532	33,10	74503	1,8					
	46	4367	31,92	75138	1,8					
	53	3788	27,65	77480	2,1	DR772-3E180L/4D	41,40	429	134	IE3
	61	3301	24,06	76139	2,4					
	65	3148	22,77	75237	2,5					
	74	2744	19,82	72758	2,9					
	84	2417	17,44	70485	3,3					
	95	2146	15,46	68383	3,6	DR673-3E180L/4D	41,40	354	128	IE3
	106	1918	13,81	66425	3,8					
	43	4651	34,02	25522	0,9					
	49	4111	30,04	31539	1,0					
	56	3608	26,11	35981	1,2	DR672-3E180L/4D	41,40	344	128	IE3
	63	3231	23,36	38832	1,3					
	73	2792	20,20	41759	1,5					
	84	2421	17,49	43953	1,8					
	96	2120	15,30	45575	2,0					
	109	1871	13,48	47008	2,3					
	123	1661	11,96	49004	2,4					
	138	1483	10,67	50507	2,6					
	143	1428	10,29	50839	2,7					
	165	1238	8,91	52428	2,9					
	190	1079	7,75	53707	3,1					
	197	1037	7,45	54097	2,8					
	222	920	6,61	52412	3,0					
	250	821	5,89	50829	3,1					
	259	791	5,68	50334	3,2					
	299	686	4,92	48411	3,5					
	343	597	4,28	46602	3,7					
	61	3319	24,02	16963	0,9	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	69	2961	21,40	22583	1,0					
	81	2520	18,23	27677	1,2					
	94	2169	15,67	30916	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	108	1885	13,60	34084	1,5	DR572-3E180L/4D	41,40	294	122	IE3
	124	1650	11,89	36634	1,6					
	141	1452	10,45	38573	1,8					
	170	1199	8,65	37689	1,7					
	198	1033	7,43	36362	1,8					
	228	897	6,45	35126	2,0					
	261	785	5,64	33966	2,1					
	297	691	4,96	32870	2,3					
30 40	336	610	4,38	31827	2,4	DR973-3E200L/4D	54,50	930	146	IE3
	16	17345	93,91	202475	1,0					
	17	15590	84,31	203358	1,2					
	21	13294	71,87	196473	1,4					
	23	11735	63,36	190975	1,5					
	26	10424	56,21	185735	1,7					
	29	9305	50,12	180724	1,9					
	34	8064	43,38	174459	2,2					
	39	7119	38,24	169044	2,5	DR873-3E200L/4D	54,50	634	140	IE3
	43	6323	33,93	163967	2,8					
	57	4831	25,92	151994	3,7					
	21	12687	68,62	78462	1,0					
	24	11342	61,27	85191	1,1					
	27	10195	55,01	90282	1,3					
	28	9619	51,94	92646	1,4					
	32	8421	45,41	97201	1,5					
	37	7413	39,92	100697	1,8					
	42	6552	35,24	103433	2,0					
	48	5674	30,50	105990	2,3					
	55	4968	26,66	107952	2,6	DR773-3E200L/4D	54,50	470	134	IE3
	63	4373	23,44	109530	3,0					
	83	3297	17,67	101221	3,3					
	95	2886	15,45	97804	3,7					
	109	2541	13,58	94585	4,0					
	35	7768	41,85	57128	1,0	DR772-3E200L/4D	54,50	455	134	IE3
	40	6900	37,12	62675	1,2					
	45	6160	33,10	66801	1,3					
	46	5935	31,92	67932	1,3					
	53	5149	27,65	71810	1,6					
	61	4487	24,06	73469	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	65	4278	22,77	72740	1,9					
	74	3730	19,82	70589	2,1					
	85	3285	17,44	68579	2,4					
	95	2917	15,46	66693	2,6					
	107	2607	13,81	64916	2,8					
	119	2343	12,40	63234	3,0					
	126	2210	11,71	62342	3,1					
	144	1934	10,23	60272	3,3					
	164	1702	9,00	58318	3,6					
	170	1645	8,70	57342	3,2					
	190	1470	7,76	55711	3,4					
	212	1321	6,97	54180	3,6					
	224	1246	6,58	53373	3,7					
	256	1091	5,75	51512	4,0					
	292	960	5,06	49768	4,0					
	330	848	4,47	48119	4,0					
	73	3795	20,20	34319	1,1	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	84	3290	17,49	38327	1,3					
	96	2881	15,30	41129	1,5					
	109	2543	13,48	43495	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
30 40	123	2258	11,96	46209	1,8	DR672-3E200L/4D	54,50	370	128	IE3
	138	2015	10,67	48305	1,9					
	143	1941	10,29	48790	2,0					
	166	1684	8,91	50851	2,1					
	190	1467	7,75	52480	2,3					
	198	1409	7,45	52988	2,0					
	223	1251	6,61	51426	2,2					
	250	1117	5,89	49948	2,3					
	260	1076	5,68	49484	2,4					
	300	933	4,92	47672	2,5					
	344	812	4,28	45956	2,7					
37 50	21	16364	71,87	191175	1,1	DR973-3E225S/4C	65,7	1020	146	IE3
	23	14445	63,36	186321	1,2					
	26	12831	56,21	181618	1,4					
	29	11453	50,12	177061	1,6					
	34	9926	43,38	171294	1,8					
	39	8763	38,24	166257	2,1					
	44	7784	33,93	161494	2,3					
	57	5947	25,92	149895	3,0					
	65	5250	22,85	145196	3,3					
	73	4664	20,27	140796	3,6					
	27	12549	55,01	79060	1,0	DR873-3E225S/4C	65,7	723	140	IE3
	28	11840	51,94	82684	1,1					
	33	10366	45,41	89469	1,3					
	37	9124	39,92	94513	1,4					
	42	8065	35,24	98411	1,6					
	48	6984	30,50	102097	1,9					
	55	6115	26,66	104728	2,1					
	63	5383	23,44	106900	2,4					
	84	4058	17,67	99569	2,7					
	96	3553	15,45	96360	3,0					
	109	3128	13,58	93315	3,2					
	105	3258	14,02	94785	3,5	DR872-3E225S/4C	65,7	705	140	IE3
	120	2875	12,36	91746	3,7					
	135	2553	10,97	88909	4,0					
	151	2278	9,78	86242	4,0					
	45	7582	33,10	58284	1,1	DR773-3E225S/4C	65,7	555	134	IE3
	46	7305	31,92	60100	1,1					
	53	6338	27,65	65864	1,3					
	61	5523	24,06	70047	1,4					
	71	4790	20,87	67947	1,2					
	79	4276	18,61	66544	1,3					
	82	4120	17,95	66087	1,3					
	96	3590	15,46	65218	2,1	DR772-3E225S/4C	65,7	548	134	IE3
	107	3209	13,81	63601	2,3					
	119	2884	12,40	62055	2,4					
	126	2721	11,71	61230	2,5					
	144	2381	10,23	59301	2,7					
	164	2095	9,00	57463	2,9					
	170	2025	8,70	56404	2,6					
	190	1810	7,76	54873	2,8					
	212	1627	6,97	53428	2,9					
	225	1534	6,58	52663	3,0					
	257	1343	5,75	50890	3,2					
	292	1181	5,06	49220	3,5					
	331	1044	4,47	47634	3,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (Выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
45 60	23	17581	63,36	181048	1,0	DR973-3E225M/4D	80,00	1050	146	IE3
	26	15616	56,21	176974	1,2					
	29	13940	50,12	172948	1,3					
	34	12081	43,38	167761	1,5					
	39	10665	38,24	163162	1,7					
	44	9474	33,93	158765	1,9					
	57	7238	25,92	147591	2,5					
	65	6390	22,85	143176	2,7					
	73	5677	20,27	139013	3,0					
	89	4707	16,64	133080	3,8	DR972-3E225M/4D	80,00	1031	146	IE3
	33	12616	45,41	78748	1,0	DR873-3E225M/4D	80,00	751	140	IE3
	37	11106	39,92	86217	1,2					
	42	9817	35,24	91795	1,3					
	48	8501	30,50	96872	1,5					
	55	7442	26,66	100583	1,7					
	63	6552	23,44	103453	2,0					
	84	4940	17,67	97737	2,2					
	96	4325	15,45	94768	2,4					
	109	3807	13,58	91924	2,7					
	105	3966	14,02	93512	2,8	DR872-3E225M/4D	80,00	735	140	IE3
	119	3500	12,36	90629	3,0					
	135	3108	10,97	87923	3,3					
	151	2773	9,78	85367	3,5					
	169	2484	8,75	82938	3,7					
	182	2304	8,12	80822	3,4					
	206	2033	7,16	78200	3,7					
	232	1806	6,35	75756	3,9					
	261	1611	5,66	73462	4,0					
	291	1443	5,07	71294	4,0					
	53	7714	27,65	57500	1,0	DR773-3E225M/4D	80,00	586	134	IE3
	61	6722	24,06	63681	1,2					
	71	5830	20,87	65313	1,0					
	79	5205	18,61	64215	1,1					
	82	5015	17,95	63847	1,1					
	96	4370	15,46	63555	1,8	DR772-3E225M/4D	80,00	578	134	IE3
	107	3906	13,81	62126	1,9					
	119	3510	12,40	60738	2,0					
	126	3311	11,71	59990	2,1					
	144	2898	10,23	58224	2,2					
	164	2550	9,00	56522	2,4					
	170	2465	8,70	55363	2,1					
	190	2203	7,76	53949	2,3					
	212	1980	6,97	52602	2,4					
	224	1868	6,58	51885	2,5					
	257	1634	5,75	50214	2,7					
	292	1438	5,06	48629	2,8					
	331	1271	4,47	47115	3,0					
55 75	30	16981	50,12	167592	1,1	DR973-3E250M/4D	95,3	1135	146	IE3
	34	14716	43,38	163143	1,2					
	39	12991	38,24	159100	1,4					
	44	11540	33,93	155166	1,6					
	57	8817	25,92	144536	2,0					
	65	7784	22,85	140484	2,2					
	73	6915	20,27	136623	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qem} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
55 75	89	5734	16,64	131301	3,1	DR972-3E250M/4D	95,3	1116	146	IE3
	100	5093	14,77	127380	3,5					
	112	4554	13,19	123732	4,0					
	125	4094	11,85	120315	4,0					
	42	11958	35,24	82139	1,1	DR873-3E250M/4D	95,3	836	140	IE3
	49	10355	30,50	89541	1,3					
	56	9066	26,66	94741	1,4					
	63	7981	23,44	98655	1,6					
	84	6017	17,67	95330	1,8					
	96	5268	15,45	92668	2,0					
	109	4638	13,58	90078	2,2					
	106	4831	14,02	91813	2,3	DR872-3E250M/4D	95,3	820	140	IE3
	120	4263	12,36	89129	2,5					
	135	3786	10,97	86589	2,7					
	152	3378	9,78	84174	2,8					
	169	3027	8,75	81866	3,0					
	182	2807	8,12	79710	2,8					
	207	2477	7,16	77216	3,0					
	233	2200	6,35	74879	3,2					
	262	1963	5,66	72676	3,4					
	292	1758	5,07	70586	3,8					
75 97	39	17657	38,24	150978	1,0	DR973-4E280S/4D	127,00	1295	146	IE4
	44	15685	33,93	147997	1,1					
	57	11984	25,92	138466	1,5					
	65	10580	22,85	135155	1,6					
	73	9399	20,27	131911	1,8					
	89	7793	16,64	127839	2,3	DR972-4E280S/4D	127,00	1170	146	IE4
	101	6923	14,77	124309	2,6					
	113	6190	13,19	120988	2,9					
	125	5565	11,85	117848	3,2					
	150	4670	9,94	111957	3,2					
	169	4148	8,82	108650	3,4					
	189	3709	7,88	105568	3,6					
	210	3335	7,08	102678	3,9					
	56	12322	26,66	80292	1,1	DR873-4E280S/4D	127,00	996	140	IE4
	63	10847	23,44	87463	1,2					
	84	8179	17,67	90521	1,3					
	96	7161	15,45	88486	1,5					
	110	6304	13,58	86418	1,6					
	106	6566	14,02	88462	1,7	DR872-4E280S/4D	127,00	967	140	IE4
	120	5795	12,36	86182	1,8					
	136	5146	10,97	83979	2,0					
	152	4592	9,78	81849	2,1					
	170	4114	8,75	79786	2,2					
	183	3816	8,12	77543	2,1					
	208	3367	7,16	75306	2,2					
	234	2990	6,35	73185	2,4					
	263	2668	5,66	71164	2,5					
	293	2390	5,07	69231	2,8					
90 117	57	14372	25,92	133882	1,3	DR973-4E280M/4E	152,00	1355	146	IE4
	65	12688	22,85	131146	1,4					
	73	11272	20,27	128378	1,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
90 117	89	9346	16,64	125273	1,9	DR972-4E280M/4E	152,00	1230	146	IE4
	101	8302	14,77	122042	2,2					
	113	7424	13,19	118970	2,4					
	126	6674	11,85	116040	2,7					
	150	5601	9,94	110272	2,7					
	169	4975	8,82	107159	2,8					
	189	4448	7,88	104240	3,0					
	210	3999	7,08	101487	3,2					
	96	8587	15,45	85325	1,2	DR873-4E280M/4E	152,00	1056	140	IE4
	110	7560	13,58	83662	1,3					
	106	7875	14,02	85950	1,4	DR872-4E280M/4E	152,00	1027	140	IE4
	120	6950	12,36	83981	1,5					
	136	6171	10,97	82036	1,6					
	152	5507	9,78	80124	1,7					
	170	4934	8,75	78248	1,9					
	183	4576	8,12	75934	1,7					
	208	4038	7,16	73894	1,8					
	234	3586	6,35	71937	2,0					
	263	3200	5,66	70055	2,1					
	293	2867	5,07	68241	2,3					
110 150	57	17542	25,92	127642	1,0	DR973-4E315S/4D	187,00	1551	146	IE4
	65	15487	22,85	125696	1,1					
	74	13758	20,27	123582	1,2					
	90	11408	16,64	121801	1,6	DR972-4E315S/4D	187,00	1426	146	IE4
	101	10134	14,77	118975	1,8					
	113	9061	13,19	116241	2,0					
	126	8146	11,85	113597	2,2					
	150	6837	9,94	107994	2,2					
	169	6073	8,82	105144	2,3					
	189	5430	7,88	102444	2,5					
	210	4881	7,08	99877	2,6					
132 180	65	18585	22,85	119592	0,9	DR973-4E315M/4E	225,00	1572	146	IE4
	74	16510	20,27	118225	1,0					
	90	13690	16,64	117959	1,3	DR972-4E315M/4E	225,00	1447	146	IE4
	101	12161	14,77	115592	1,5					
	113	10874	13,19	113237	1,7					
	126	9776	11,85	110915	1,8					
	150	8204	9,94	105492	1,8					
	169	7288	8,82	102938	1,9					
	189	6516	7,88	100484	2,1					
	210	5858	7,08	98125	2,2					
160 220	90	16595	16,64	112975	1,1	DR972-4E315L/4F	272,00	1495	146	IE4
	101	14741	14,77	111209	1,2					
	113	13181	13,19	109352	1,4					
	126	11850	11,85	107449	1,5					
	150	9945	9,94	102258	1,5					
	169	8834	8,82	100089	1,6					
	189	7899	7,88	97956	1,7					
	210	7101	7,08	95867	1,8					




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR072.00

DR073.00

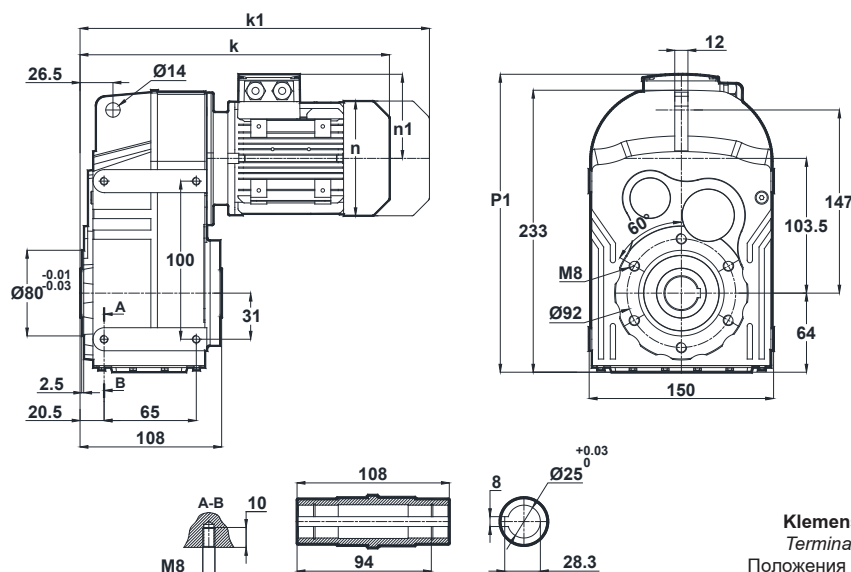


	63	71	80	90S	90L	100L
k	301	328	362	401	401	449
k1	372	419	455	480	480	557
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	269	286	295	304	304	317

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR072.01

DR073.01

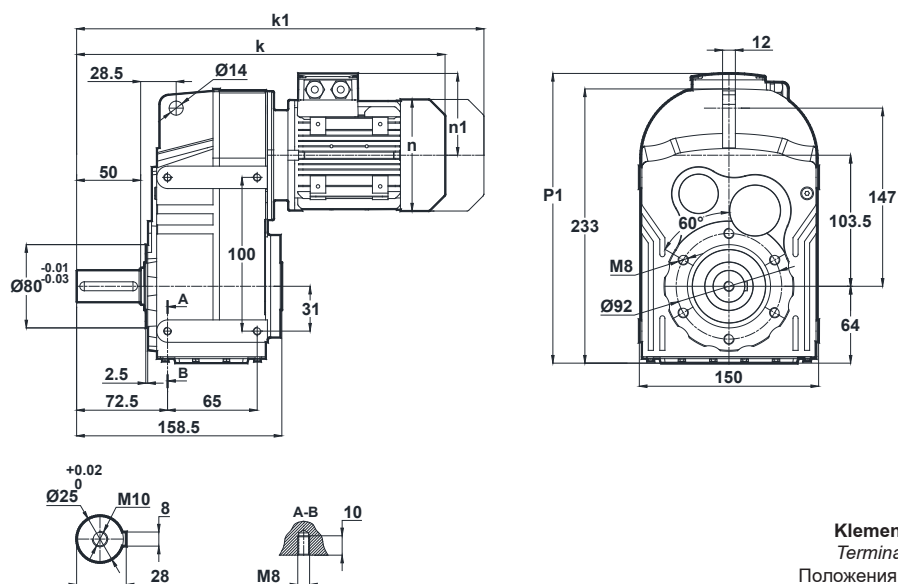

	63	71	80	90S	90L	100L
k	353	380	414	453	453	501
k1	424	471	507	532	532	609
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	269	286	295	304	304	317

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR072.02

DR073.02

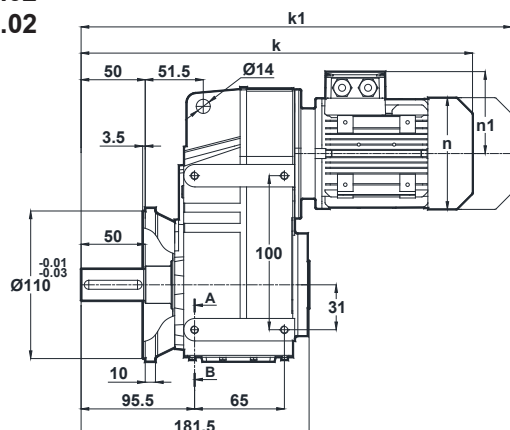



	63	71	80	90S	90L	100L
k	376	403	437	476	476	524
k1	447	494	530	555	555	632
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	269	286	295	304	304	317

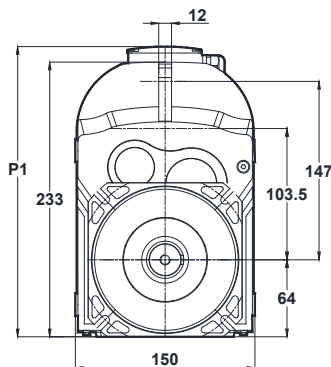





Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев





DR072.03

DR073.03

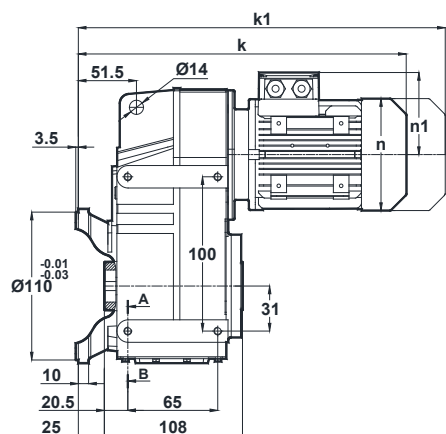



	63	71	80	90S	90L	100L
k	326	353	387	426	426	474
k1	397	444	480	505	505	582
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	269	286	295	304	304	317

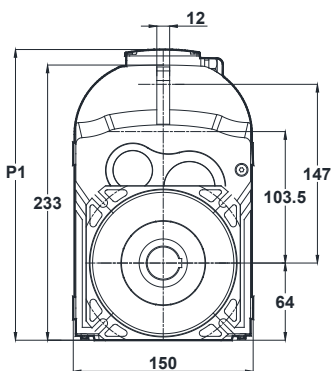

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR172.00

DR173.00

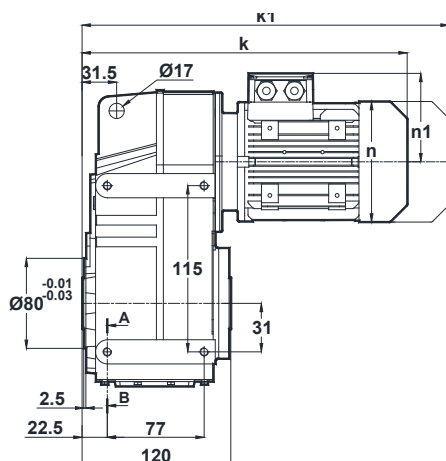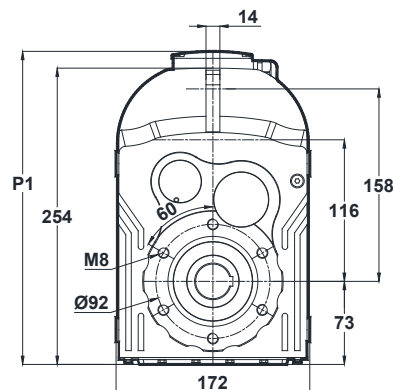




	63	71	80	90S	90L	100L
k	310	337	371	410	410	458
k1	381	428	464	489	489	566
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR172.01

DR173.01

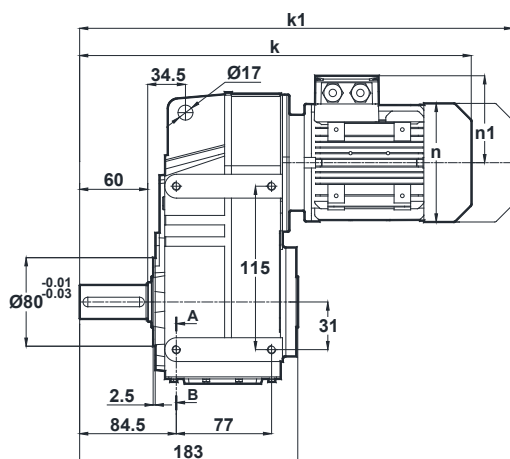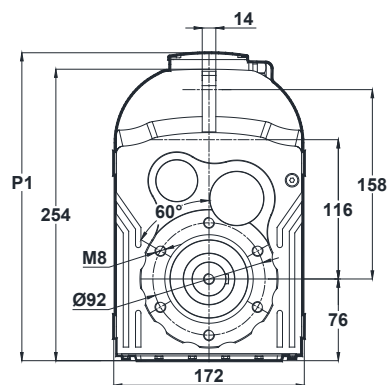

	63	71	80	90S	90L	100L
k	373	400	434	473	473	521
k1	444	491	527	552	552	629
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR172.02

DR173.02

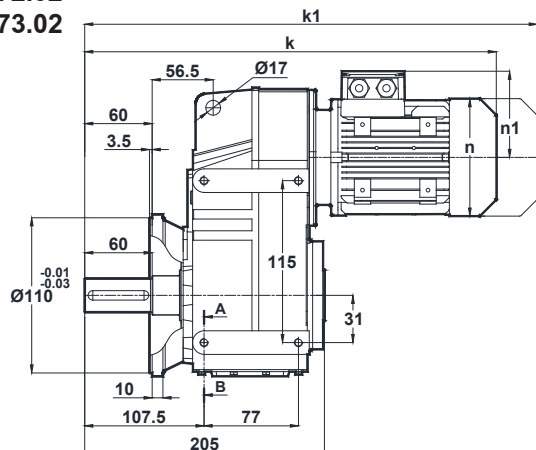


	63	71	80	90S	90L	100L
k	395	422	456	495	495	543
k1	466	513	549	574	574	651
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DR172.03

DR173.03

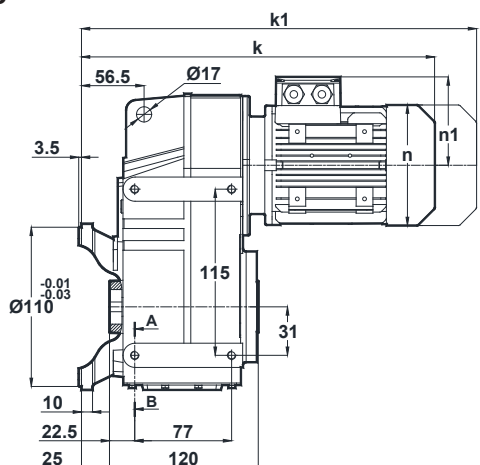


	63	71	80	90S	90L	100L
k	335	362	396	435	435	483
k1	406	453	489	514	514	591
n	119	137	155	176	176	193
n1	101	118	127	136	136	149
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR272.00

DR273.00

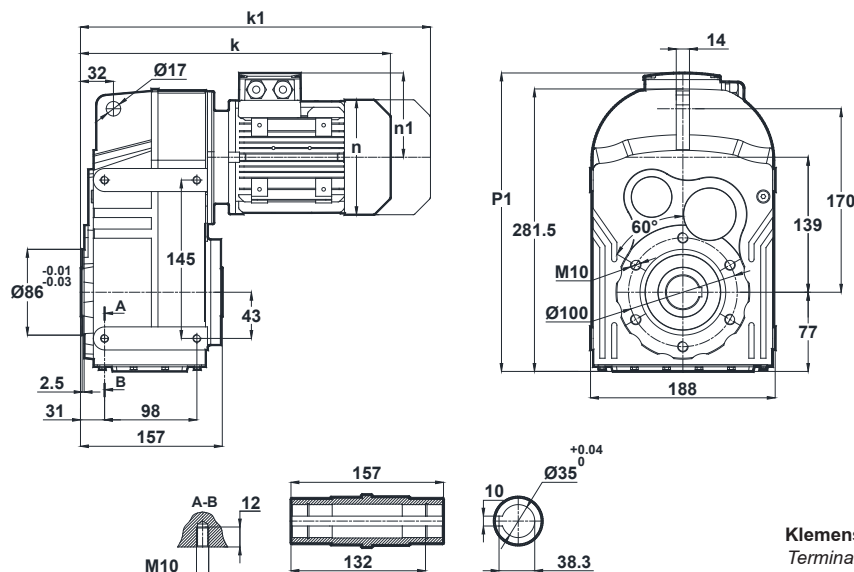
Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3


63-71-80-90-100-112


Tip / Type / Тип

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	340	367	401	440	440	488	512
k1	411	458	494	519	519	596	617
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
P1	317	334	343	352	352	365	377

DR272.01

DR273.01

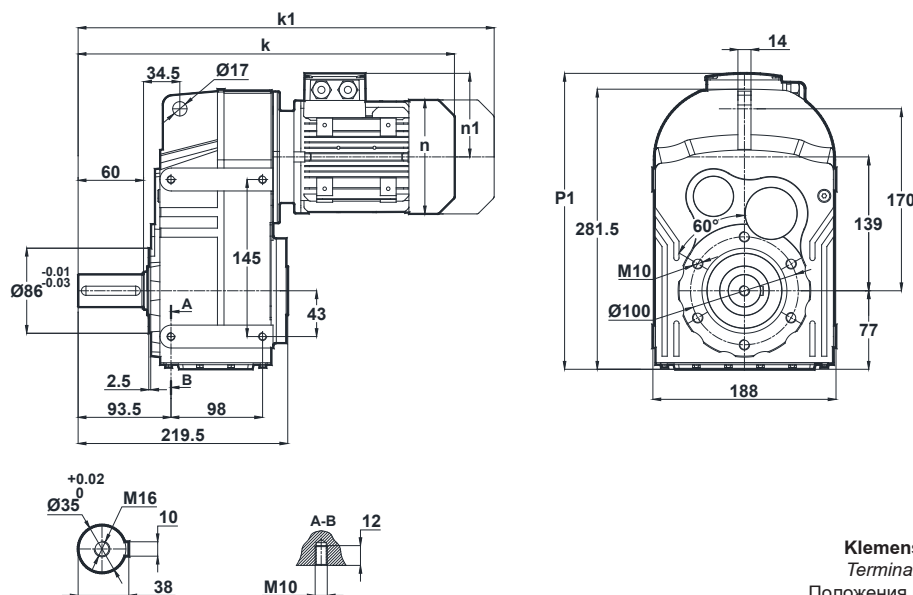
Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	402	429	463	502	502	550	574
k1	473	520	556	581	581	658	679
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
P1	317	334	343	352	352	365	377

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR272.02



DR273.02

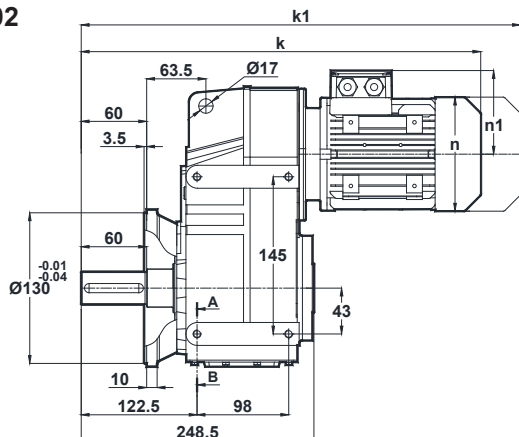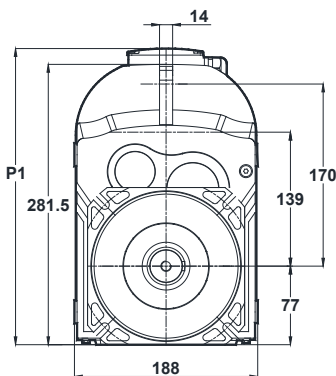

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	431	458	492	531	531	579	603
k1	502	549	585	610	610	687	708
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
P1	317	334	343	352	352	365	377



DR272.03



DR273.03

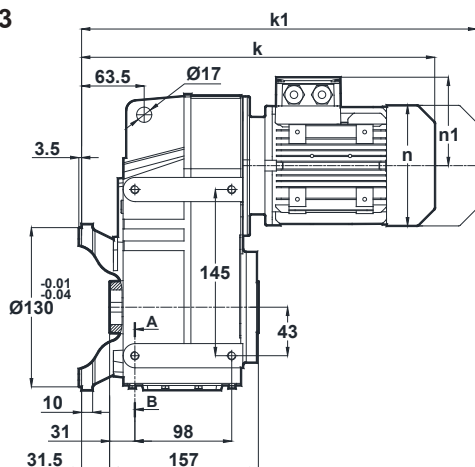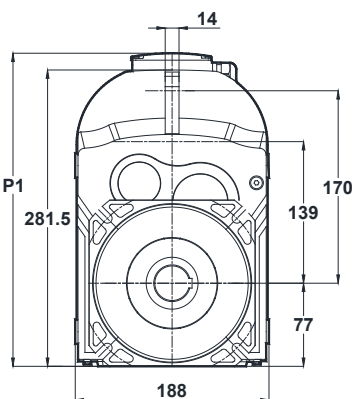

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	370,5	398	432	471	471	519	543
k1	441,5	489	525	550	550	627	648
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
P1	317	334	343	352	352	365	377





"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR275.00

DR276.00

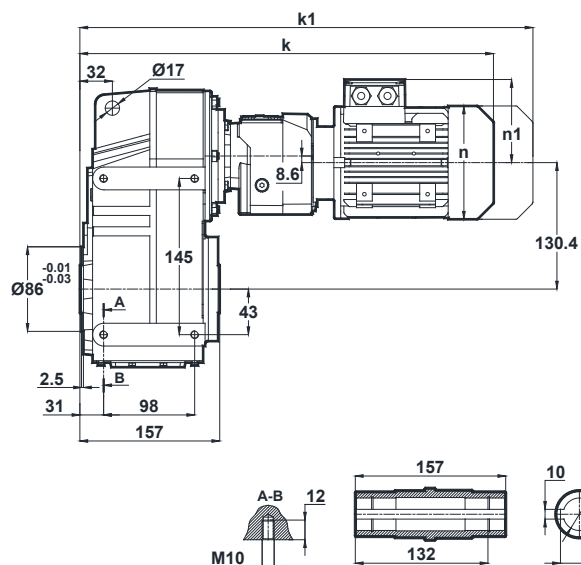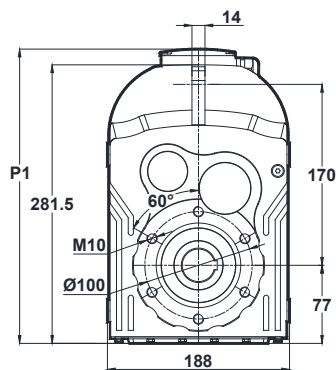

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3



63-71

Tip / *Type* / Тип

	63	71
k	486	513
k1	557	604
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326


DR275.01

DR276.01

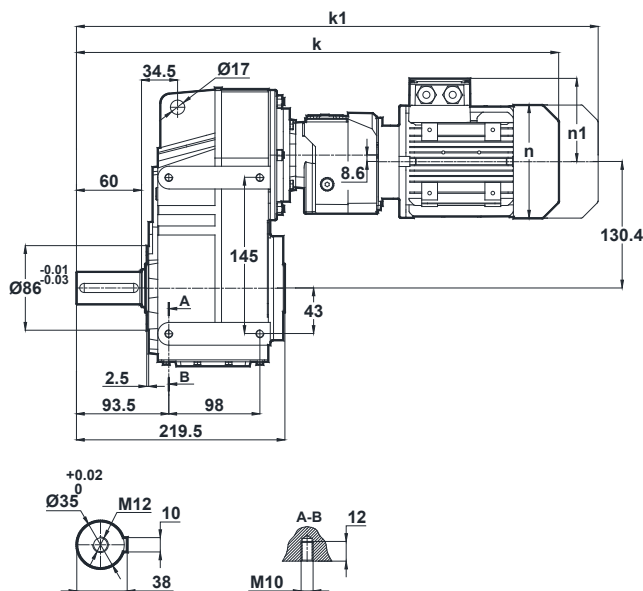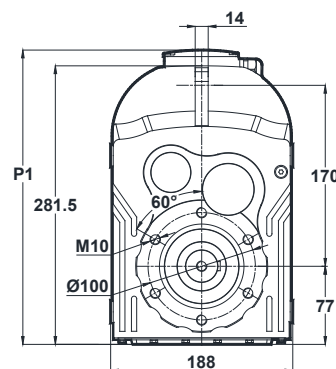

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

	63	71
k	548	575
k1	619	666
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR275.02

DR276.02

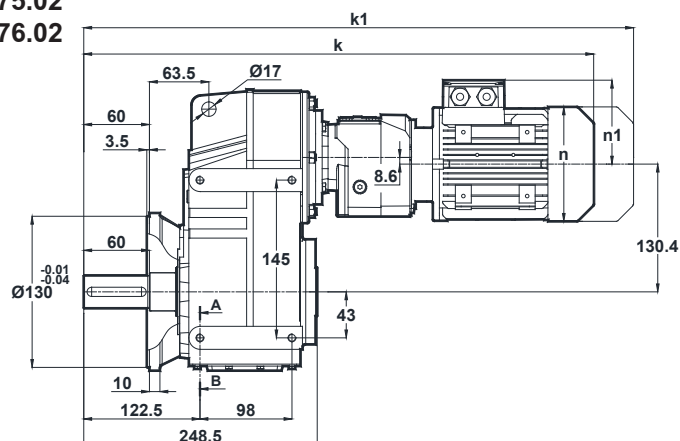


	63	71
k	577	604
k1	648	695
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326

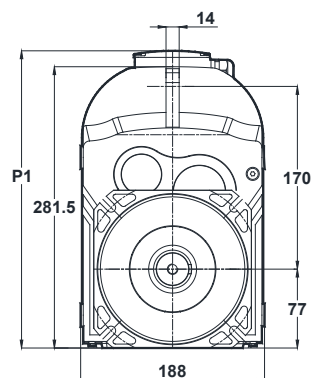

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки




63-71

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri





Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев





DR275.03

DR276.03

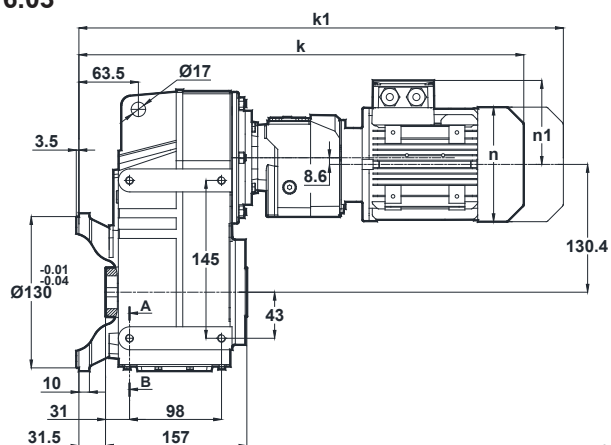


	63	71
k	517	544
k1	588	635
n	119	137
n1	101	118
P1	309	326

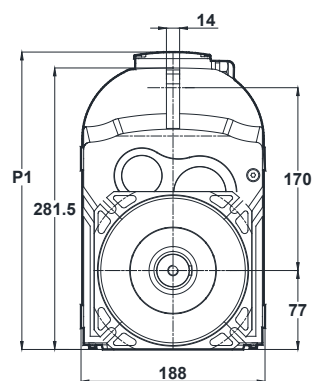

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки




63-71

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR282.00

DR283.00

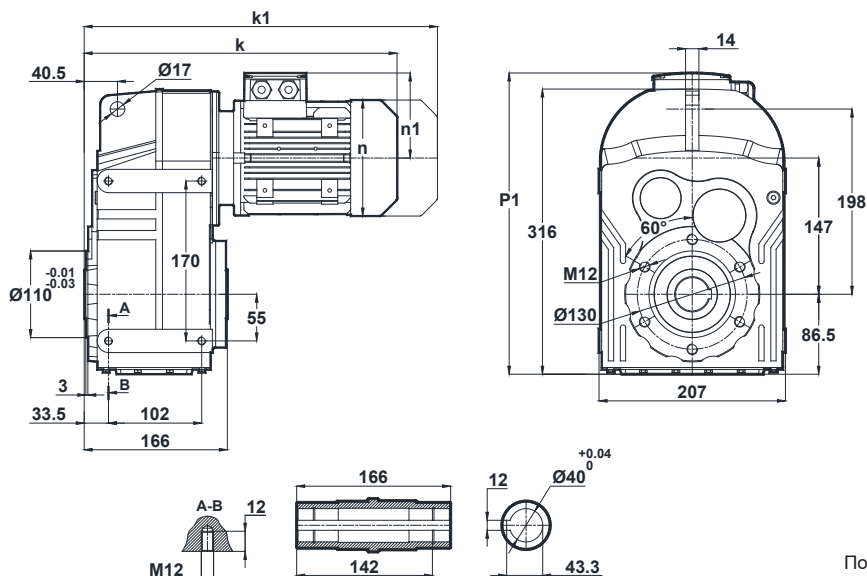


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	370	404	443	443	491	515	598	598
k1	461	497	522	522	599	620	728	728
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

DR282.01

DR283.01

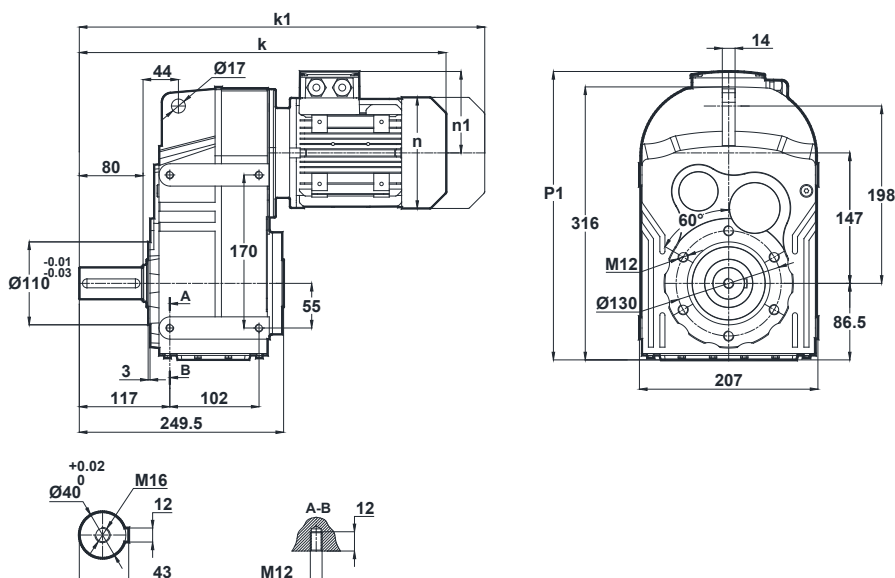

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	454	488	527	527	575	599	682	682
k1	545	581	606	606	683	704	812	812
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416







YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR282.02


DR283.02

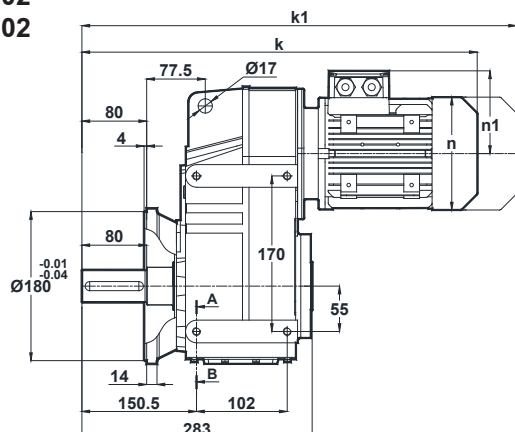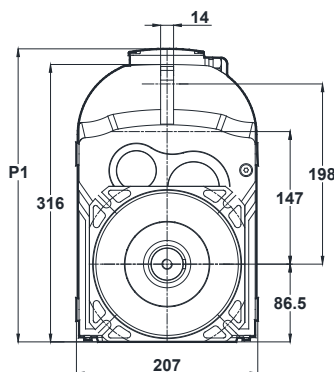

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки







Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	487	521	560	560	608	632	715	715
k1	578	614	639	639	716	737	845	845
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

DR282.03


DR283.03

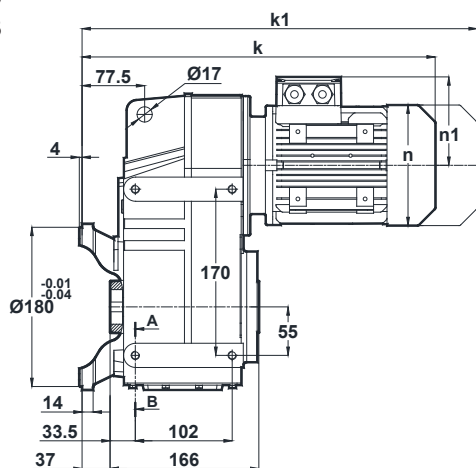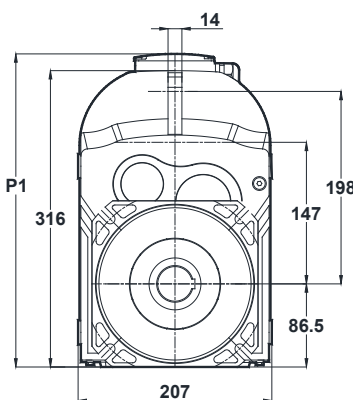

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	407	441	480	480	528	552	635	635
k1	498	534	559	559	636	657	765	765
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR285.00

DR286.00

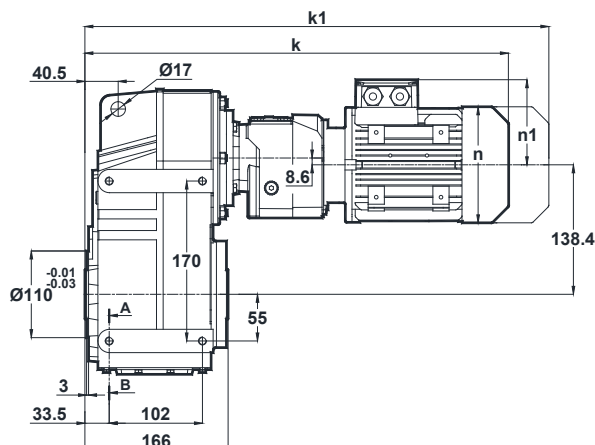



	63	71
k	494	521
k1	565	612
n	119	137
n1	101	118
P1	327	344

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR285.01

DR286.01

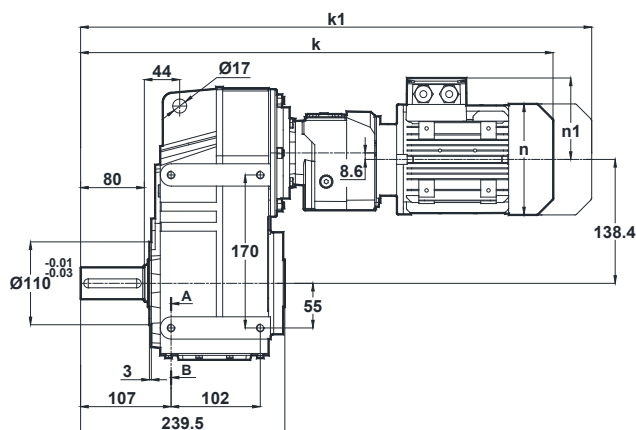


	63	71
k	578	605
k1	649	696
n	119	137
n1	101	118
P1	327	344

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





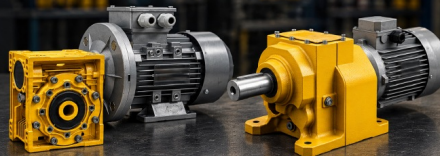


YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR285.02


DR286.02

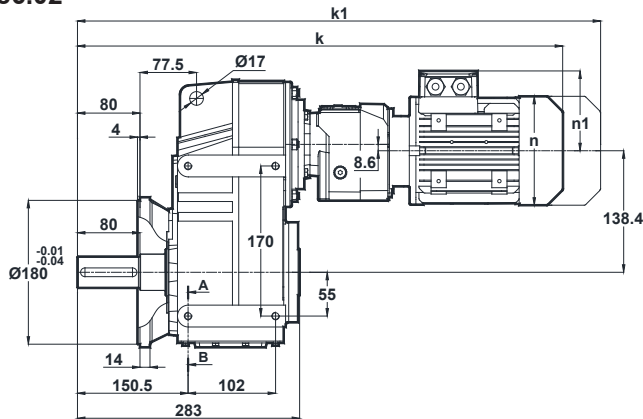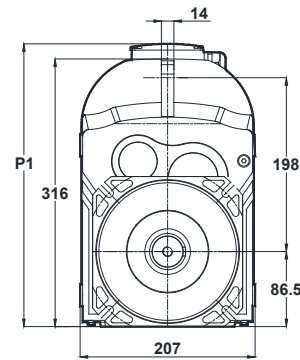

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки









Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




	63	71
k	611	638
k1	682	729
n	119	137
n1	101	118
P1	327	344

DR285.03


DR286.03

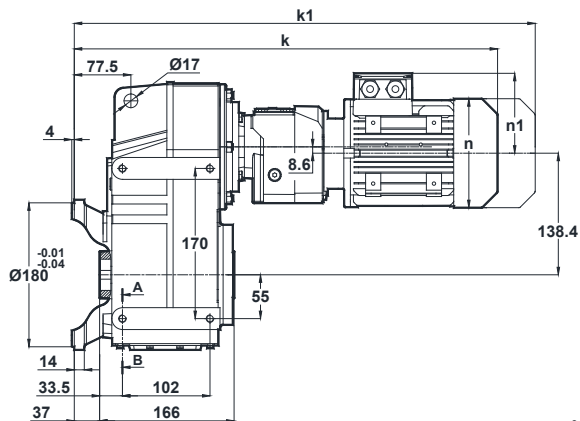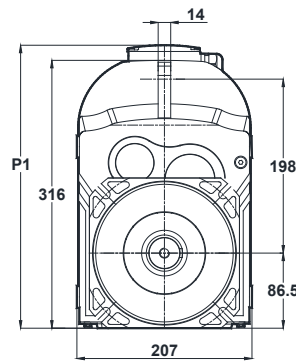

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



	63	71
k	531	558
k1	602	649
n	119	137
n1	101	118
P1	327	344

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR372.00



DR373.00

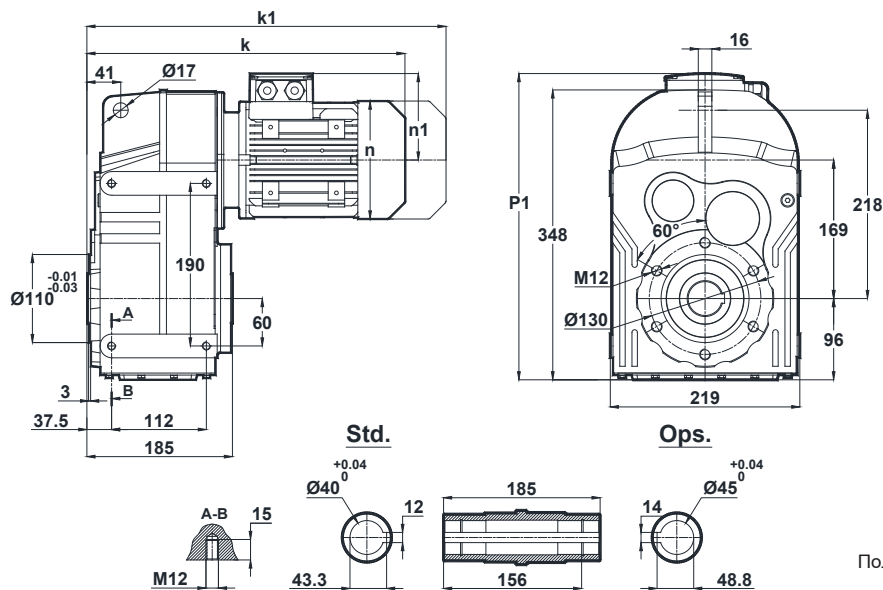
Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	381	415	454	454	502	526	609	609
k1	472	508	533	533	610	631	739	739
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	383	392	401	401	414	426	447	447

DR372.01

DR373.01

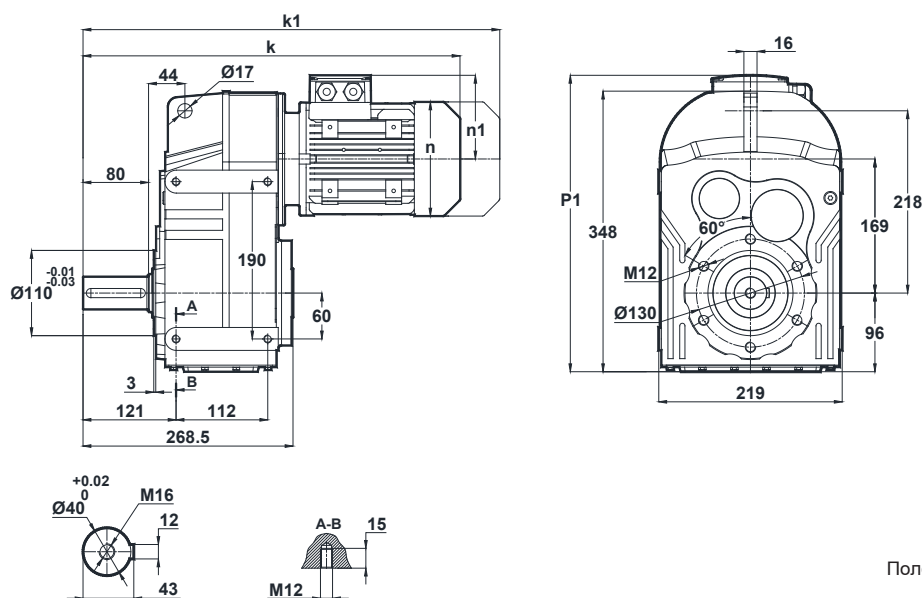
Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	464	498	537	537	585	609	692	692
k1	555	591	616	616	693	714	822	822
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	383	392	401	401	414	426	447	447



“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR372.02

DR373.02

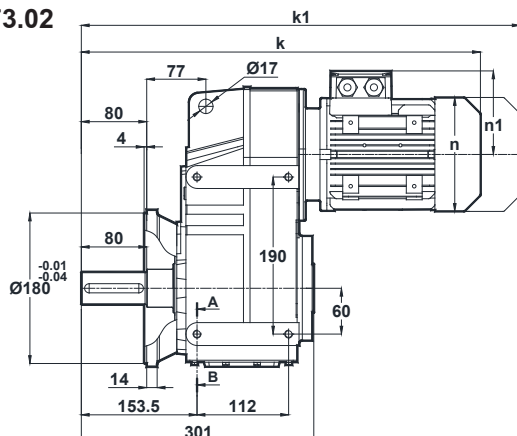

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	497	531	570	570	618	642	725	725
k1	588	624	649	649	726	747	855	855
n	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	118	127	136	136	149	161	182	182
P1	383	392	401	401	414	426	447	447

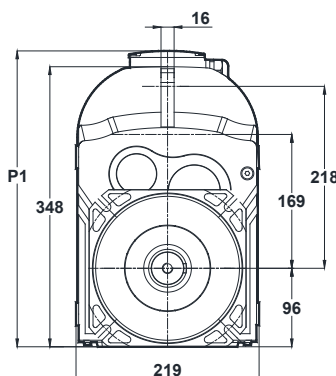

Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flans Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип






Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR372.03

DR373.03

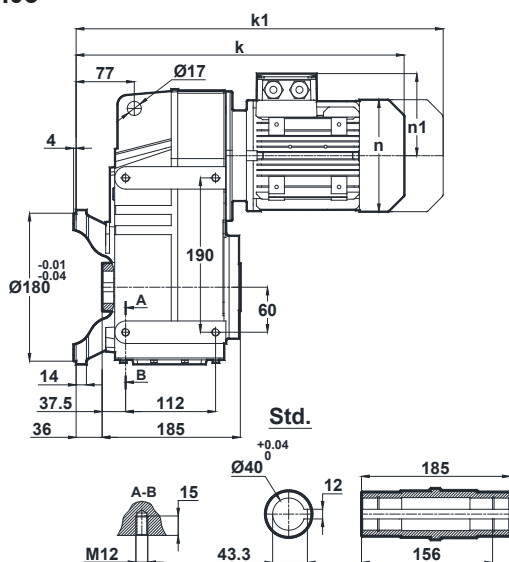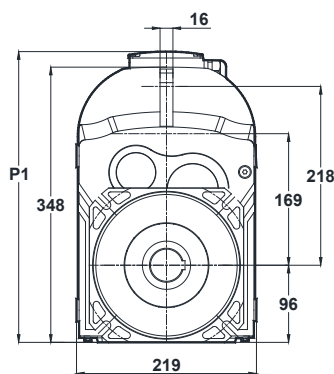

Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



DR375.00

DR376.00

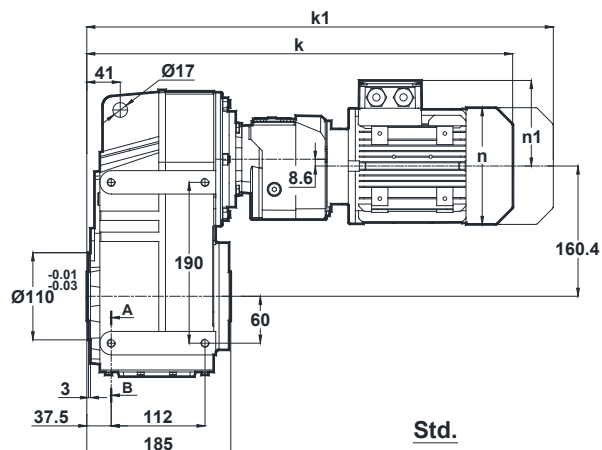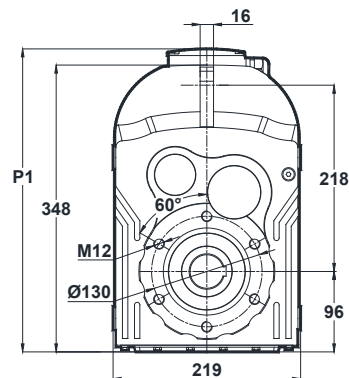


Std.

Ops.






Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	63	71	80
k	505	532	566
k1	576	623	659
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	358	375	384

DR375.01


DR376.01

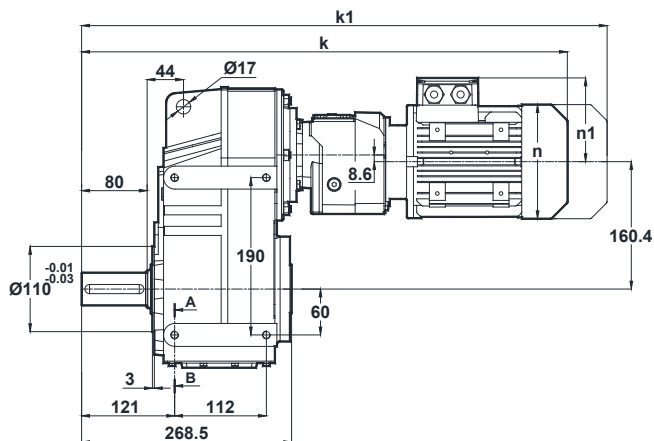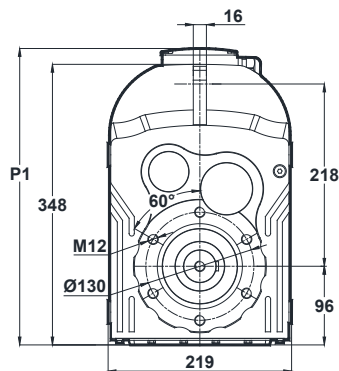

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	63	71	80
k	588	615	649
k1	659	706	742
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	358	375	384



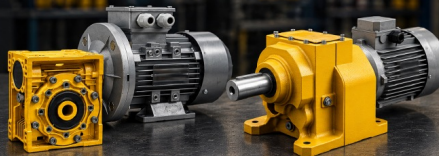


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR375.02


DR376.02

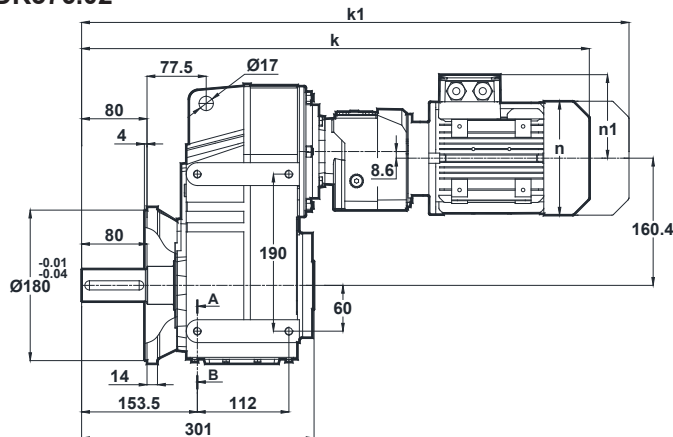


	63	71	80
k	621	648	682
k1	692	739	775
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	358	375	384

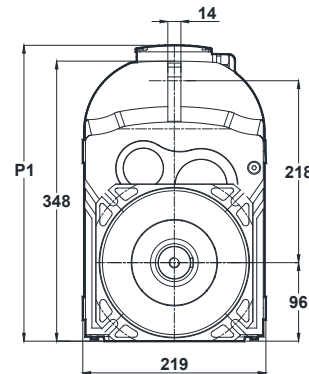

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки








Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев





Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR375.03


DR376.03

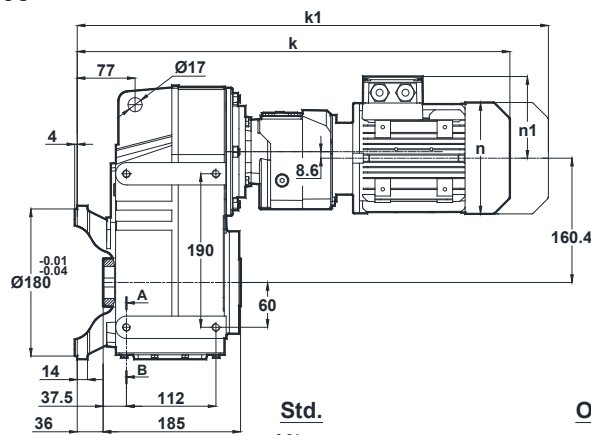


	63	71	80
k	541	568	602
k1	612	659	695
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	358	375	384

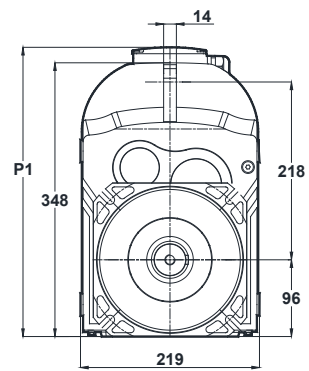

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR472.00

DR473.00

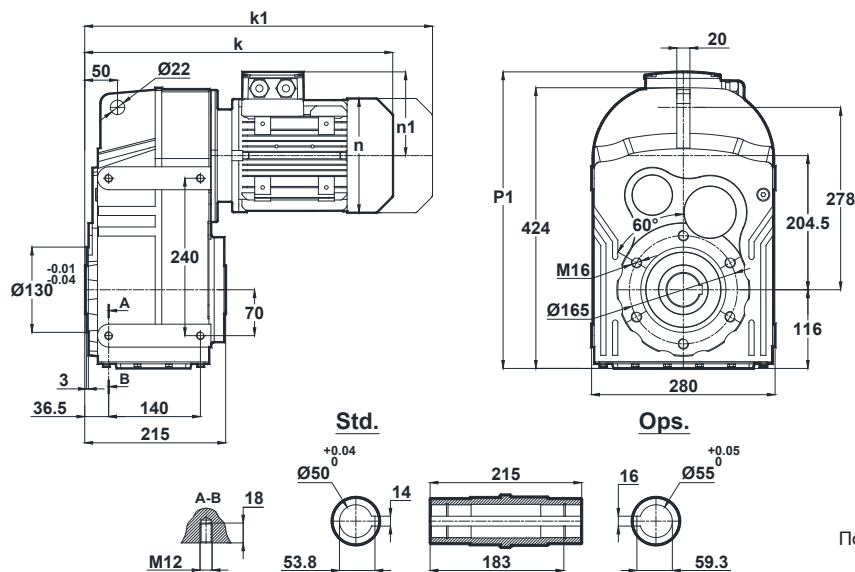


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	405	439	478	478	526	550	637	637	733	733
k1	496	532	557	557	634	655	767	767	883	883
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR472.01

DR473.01

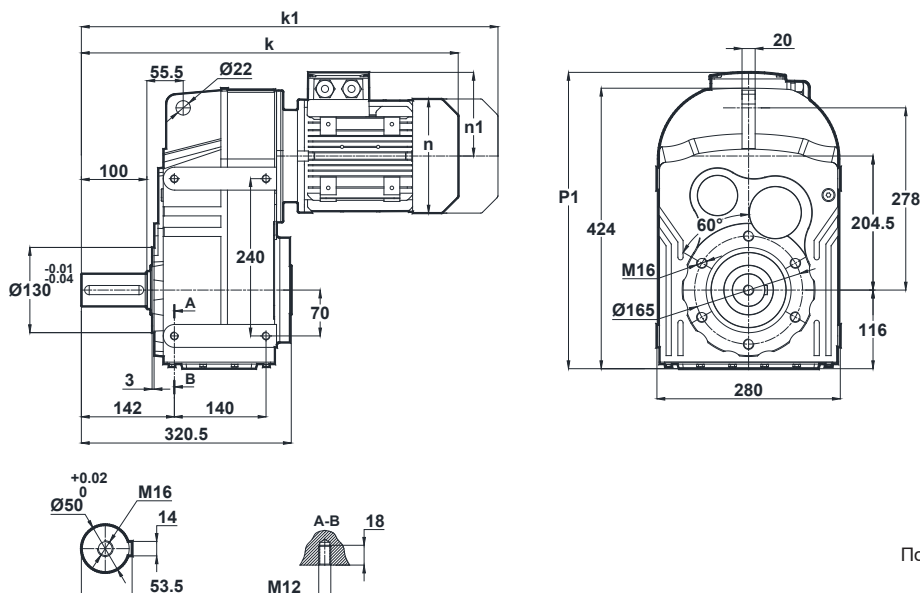

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	510	544	583	583	631	655	742	742	838	838
k1	601	637	662	662	739	760	872	872	988	988
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR472.02

DR473.02

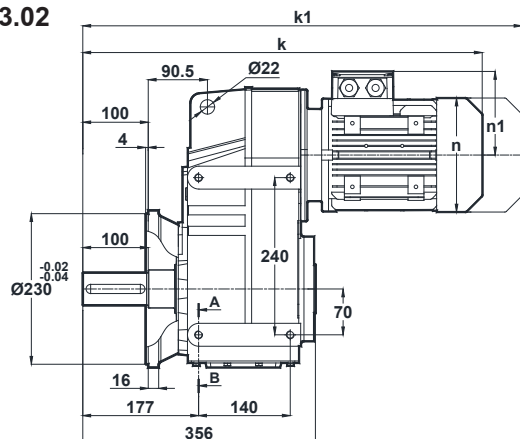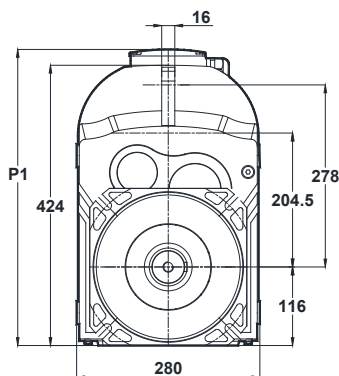


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	545	579	618	618	666	690	777	777	873	873
k1	636	672	697	697	774	795	907	907	1023	1023
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип







Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR472.03

DR473.03

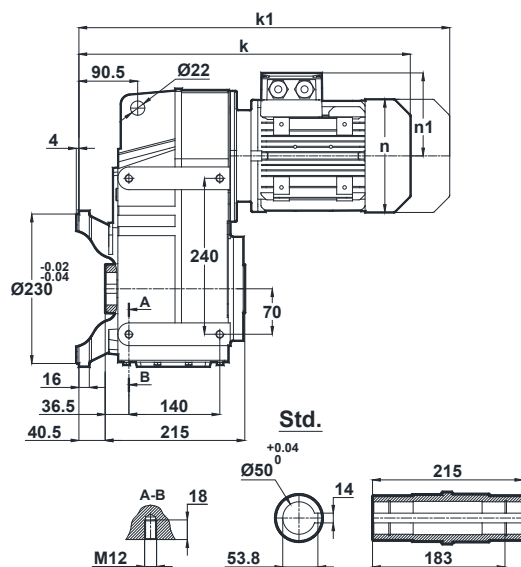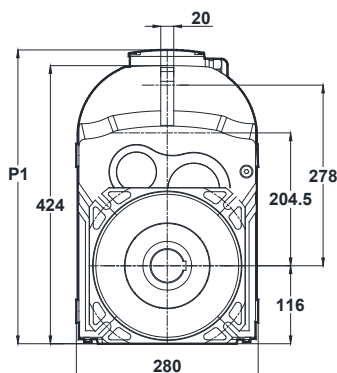


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	445	479	518	518	566	590	677	677	773	773
k1	536	572	597	597	674	695	807	807	923	923
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR474.00

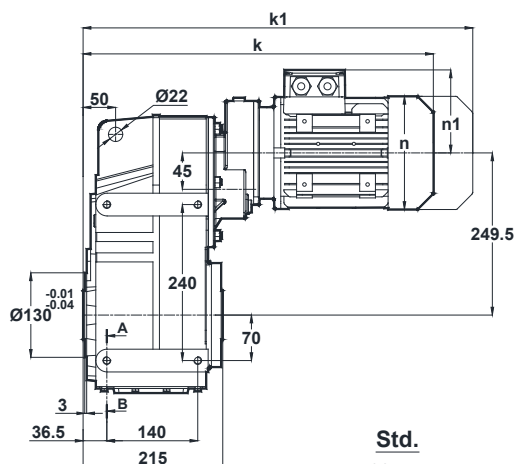
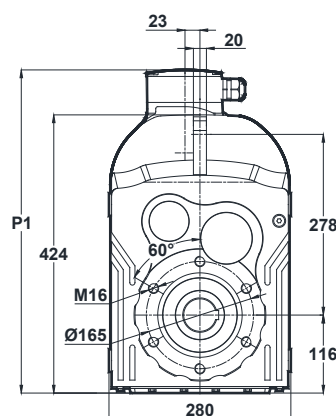
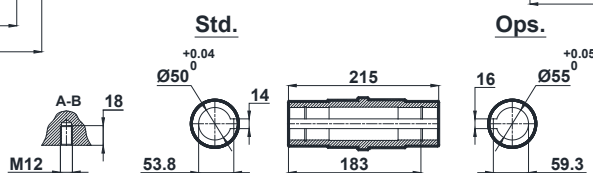


	63	71	80
k	458	484	518
k1	529	575	611
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	467	484	493

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR474.01

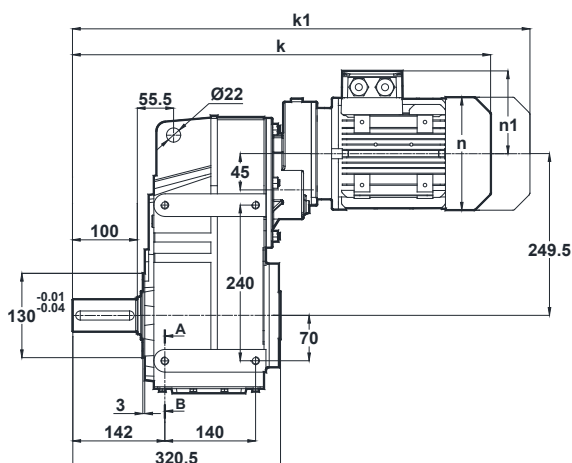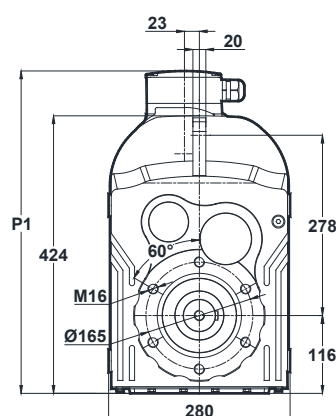

	63	71	80
k	563	589	623
k1	634	680	716
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	467	484	493

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки










YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR474.02

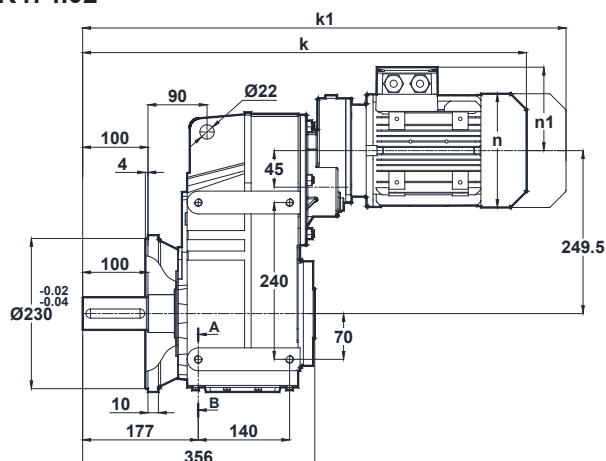

	63	71	80
k	598	624	658
k1	669	715	751
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	467	484	493

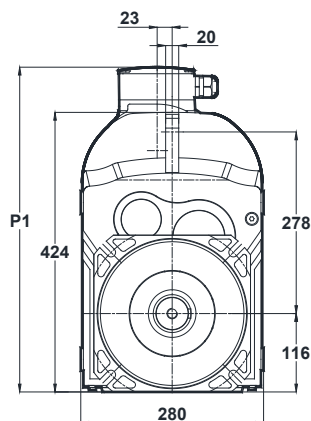


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки







63-71-80
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев





Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR474.03

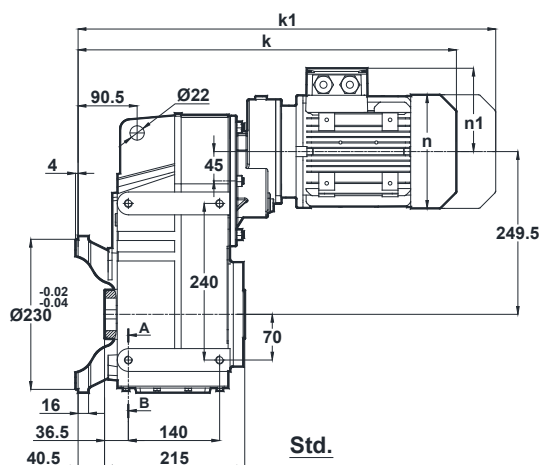


	63	71	80
k	498	524	558
k1	569	615	651
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	467	484	493

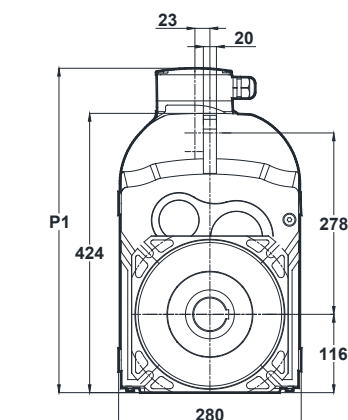


Ops.

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR475.00

DR476.00

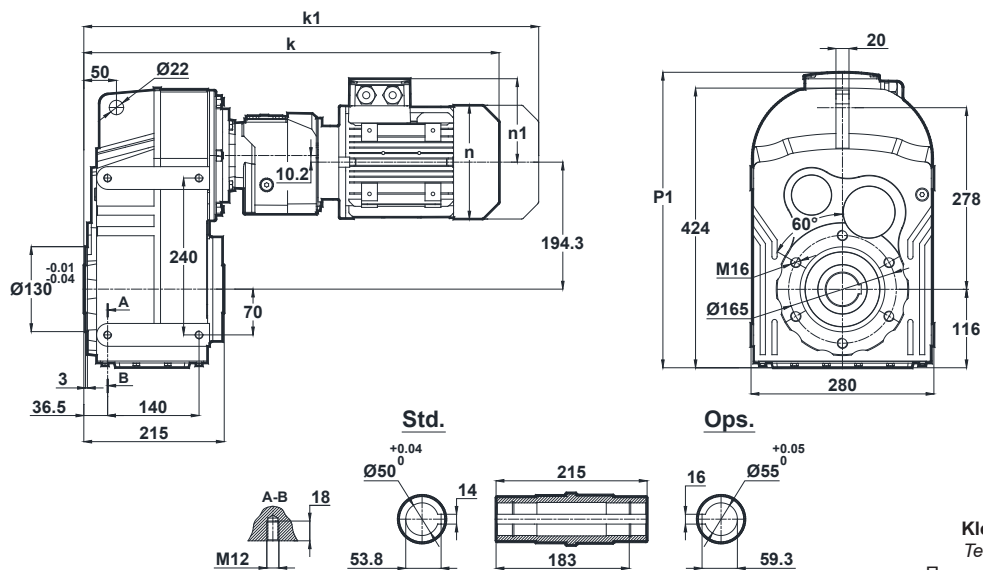


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR475.01

DR476.01

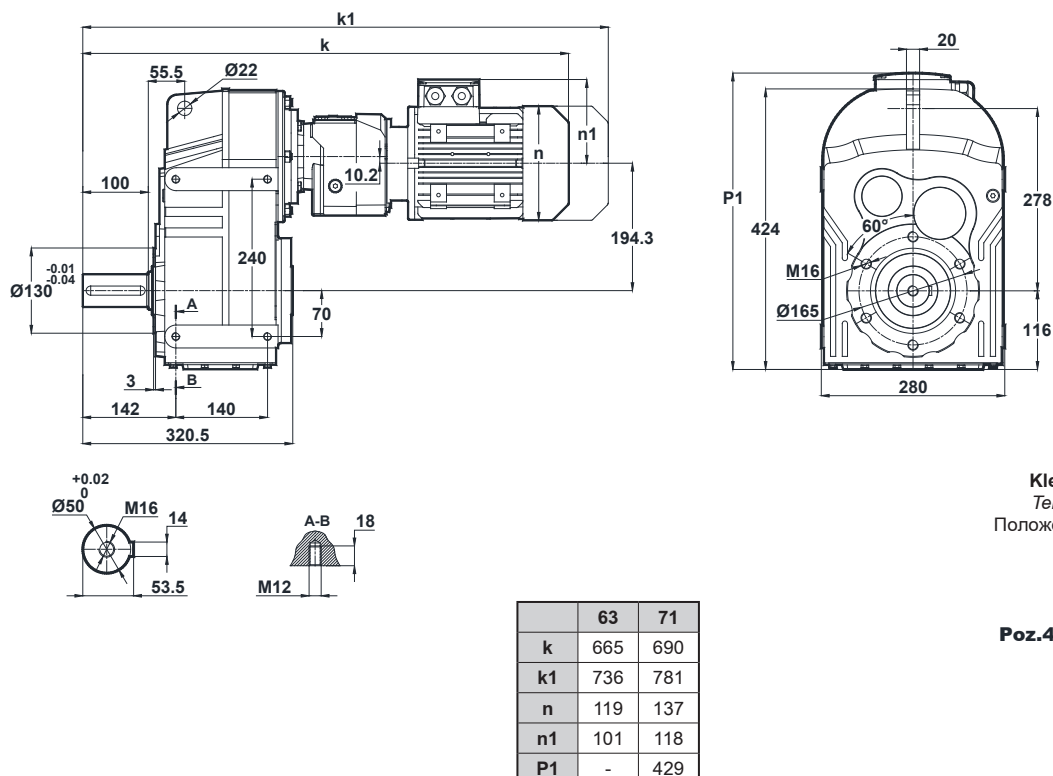

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR572.00

DR573.00

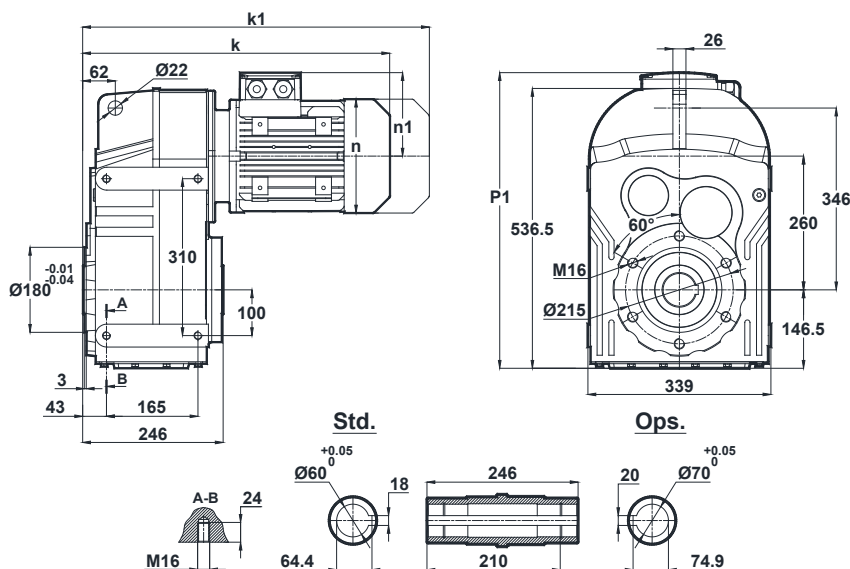


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	461	500	500	545	569	654	654	750	750	822	822
k1	554	579	579	653	674	784	784	900	900	1009	1009
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR572.01

DR573.01

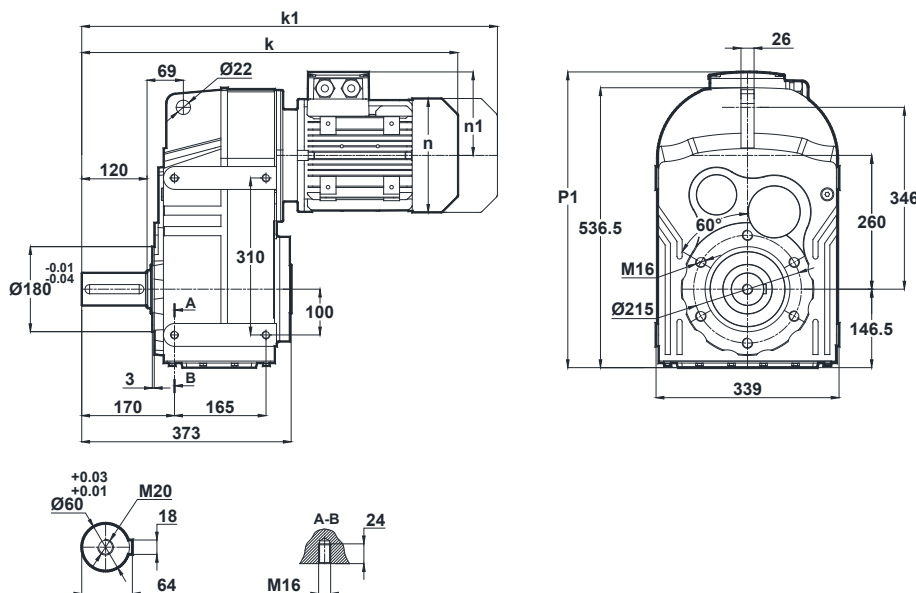

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	588	627	627	672	696	781	781	877	877	949	949
k1	681	706	706	780	801	911	911	1027	1027	1136	1136
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки








"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR572.02

DR573.02

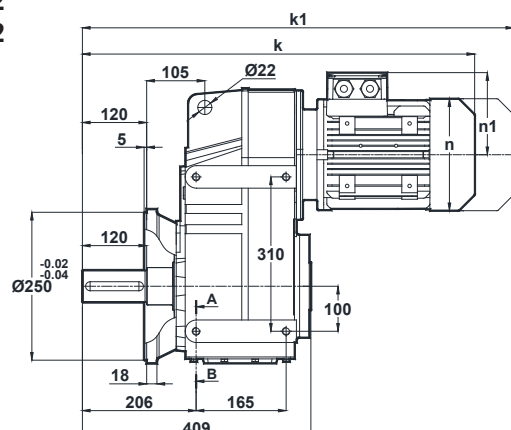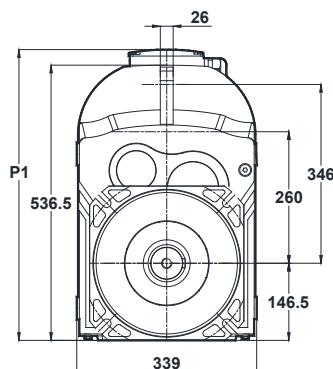

Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları


Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	624	663	663	708	732	817	817	913	913	985	985
k1	717	742	742	816	837	947	947	1063	1063	1172	1172
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649



DR572.03

DR573.03

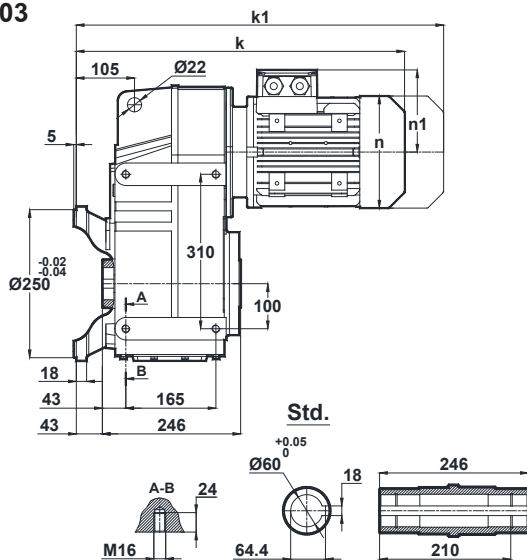

Std.

Ops.



Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	504	543	543	588	612	697	697	793	793	865	865
k1	597	622	622	696	717	827	827	943	943	1052	1052
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR574.00

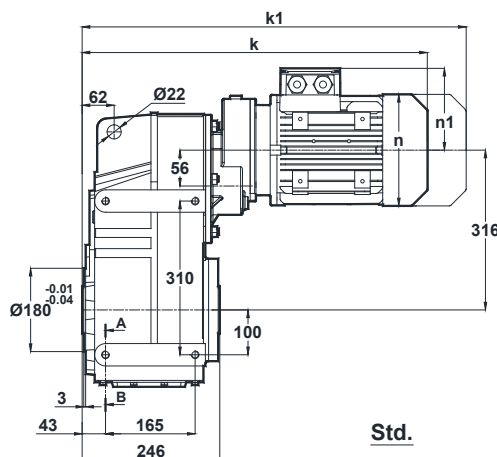
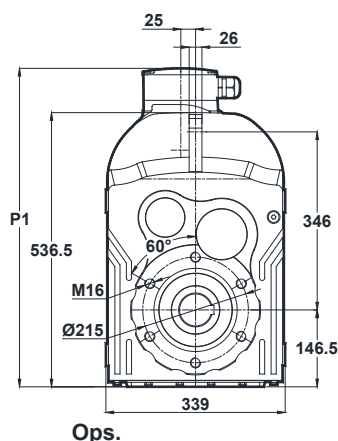
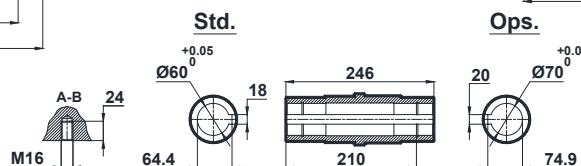


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	71	80	90S	90L
k	520	554	593	593
k1	611	647	672	672
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	581	590	599	599

DR574.01

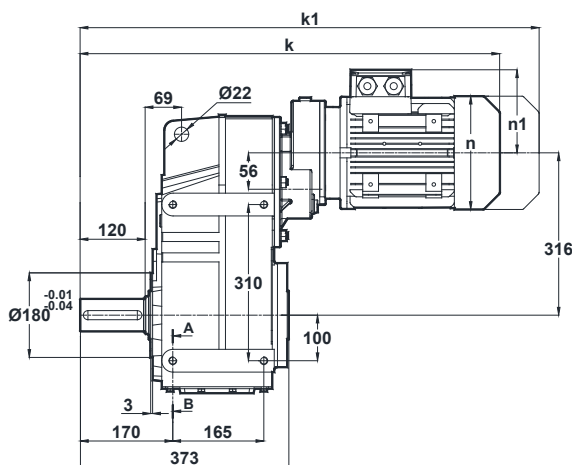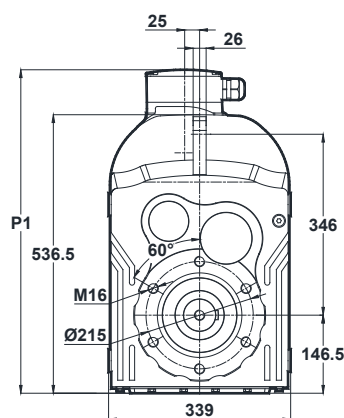

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	71	80	90S	90L
k	647	681	720	720
k1	738	774	799	799
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	581	590	599	599



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



DR574.02

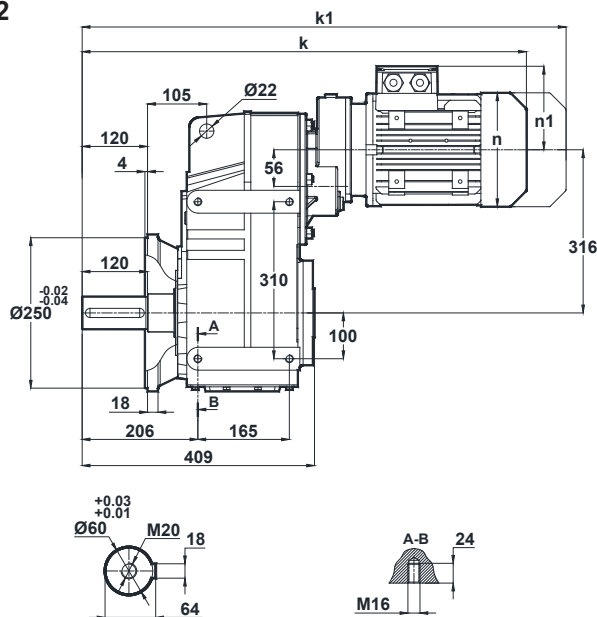

	71	80	90S	90L
k	683	717	756	756
k1	774	810	835	835
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	581	590	599	599


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



DR574.03

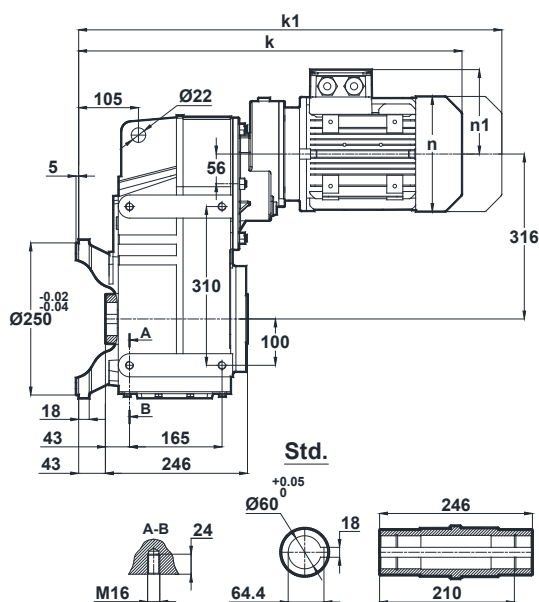

	71	80	90S	90L
k	563	597	636	636
k1	654	690	715	715
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	581	590	599	599

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR575.00

DR576.00

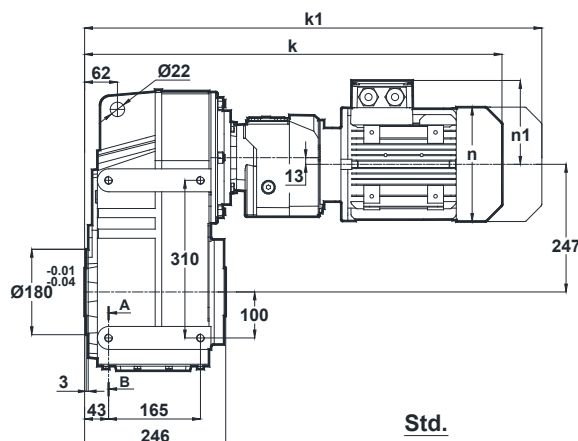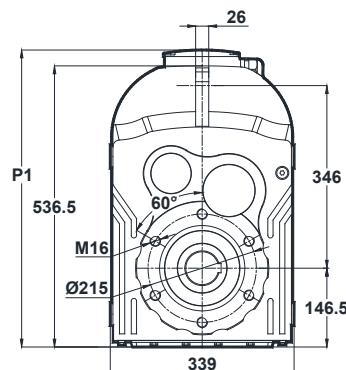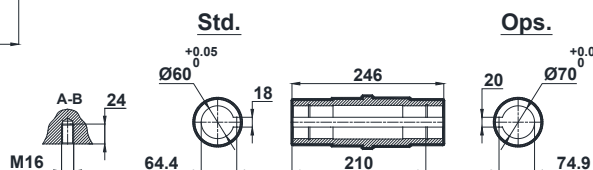




	63	71
k	624	650
k1	695	741
n	119	137
n1	101	118
P1	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR575.01

DR576.01

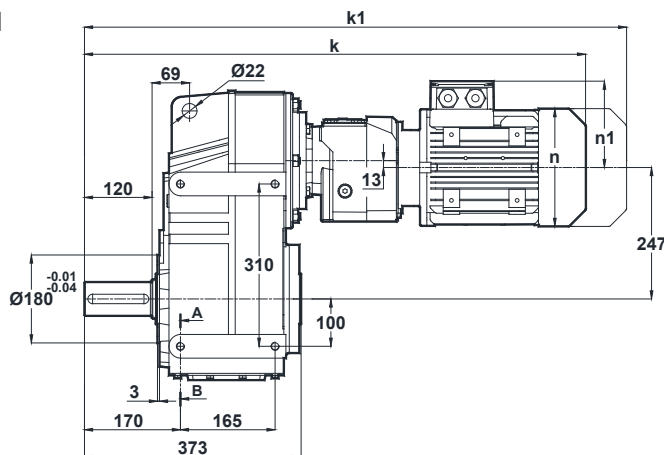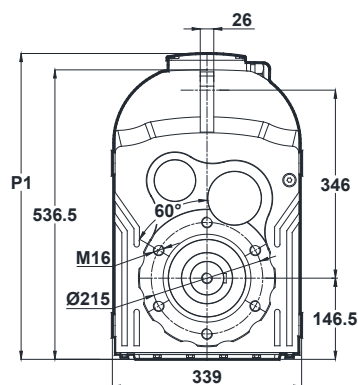

	63	71
k	751	777
k1	822	868
n	119	137
n1	101	118
P1	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR575.02

DR576.02

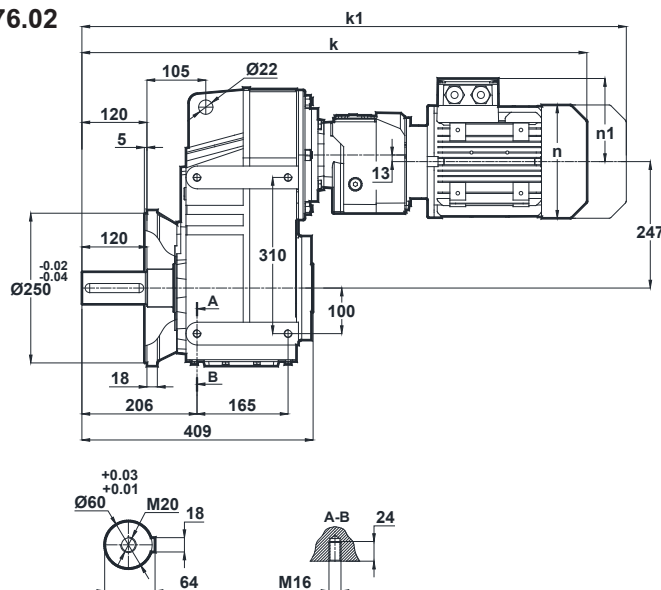


	63	71
k	787	813
k1	858	904
n	119	137
n1	101	118
P1	-	-

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR575.03

DR576.03

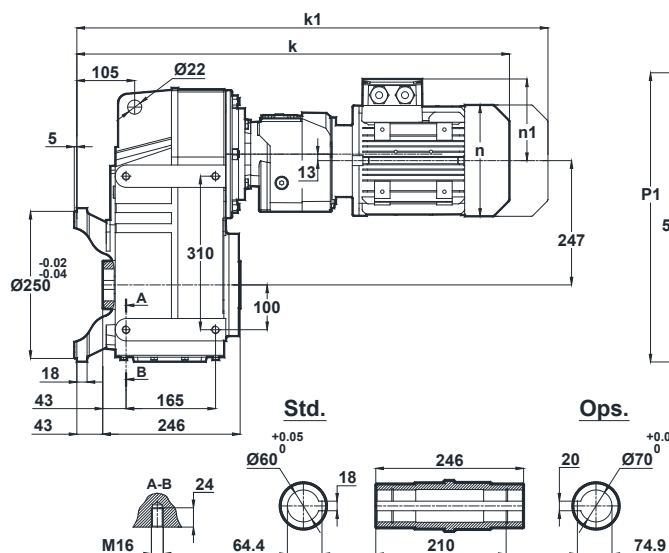


	63	71
k	667	693
k1	738	784
n	119	137
n1	101	118
P1	-	-

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR672.00

DR673.00

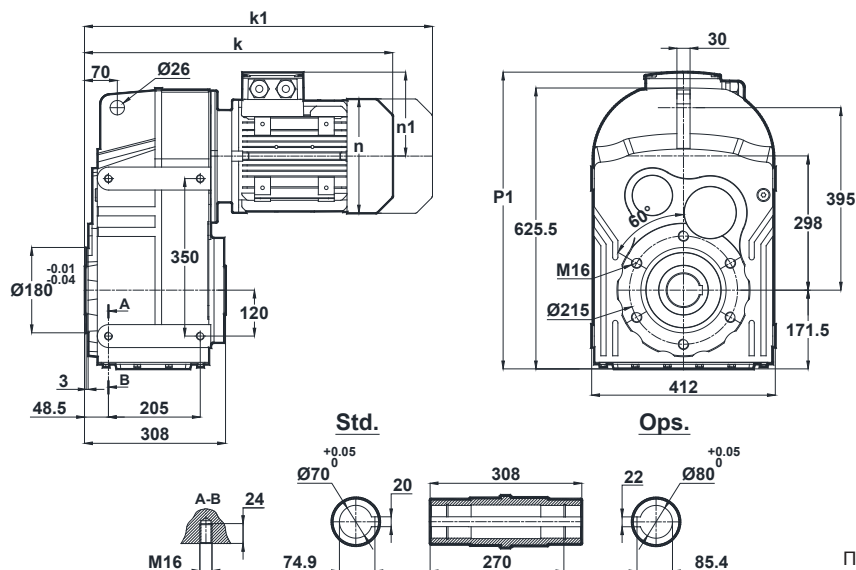


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L
k	593	617	704	704	800	800	872	872	911
k1	701	722	834	834	950	950	1059	1059	1103
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294
P1	-	631	652	652	696	696	712	712	764

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR672.01

DR673.01

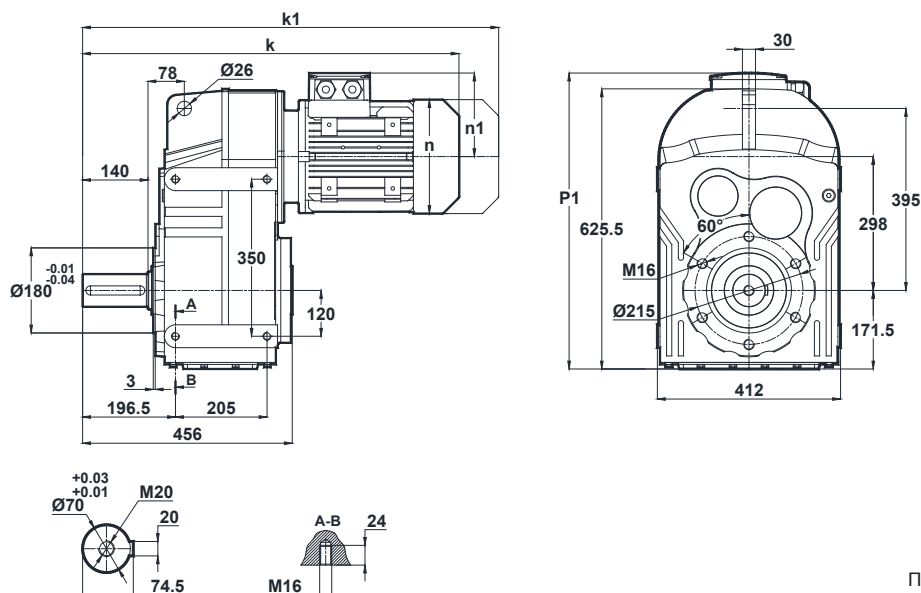

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L
k	741	765	852	852	948	948	1020	1020	1059
k1	849	870	982	982	1098	1098	1207	1207	1251
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294
P1	-	631	652	652	696	696	712	712	764

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Teknik özellikler ve ölçüler


Mil ucu çektilme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

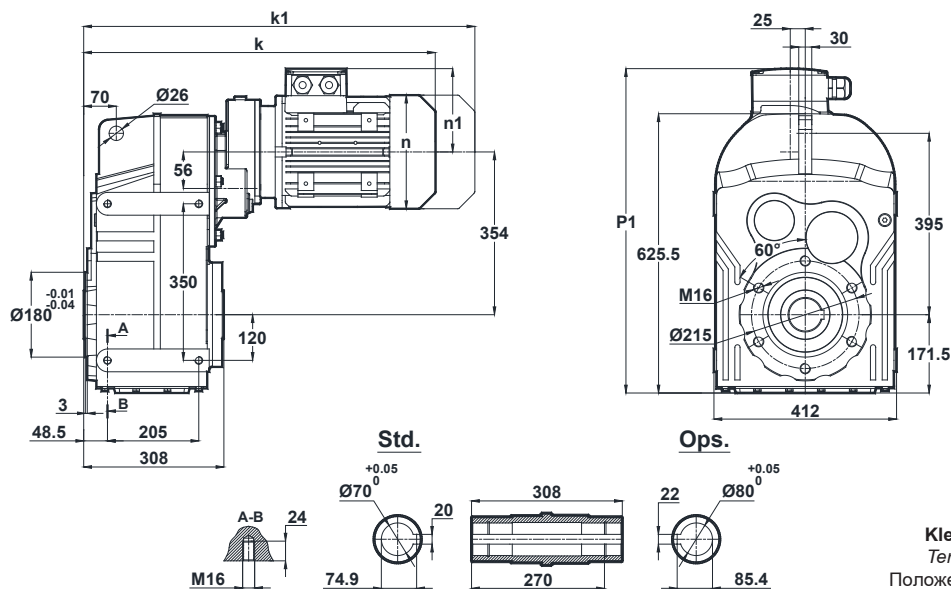DR674.00


	71	80	90S	90L
k	573	607	646	646
k1	664	700	725	725
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	642	651	660	660

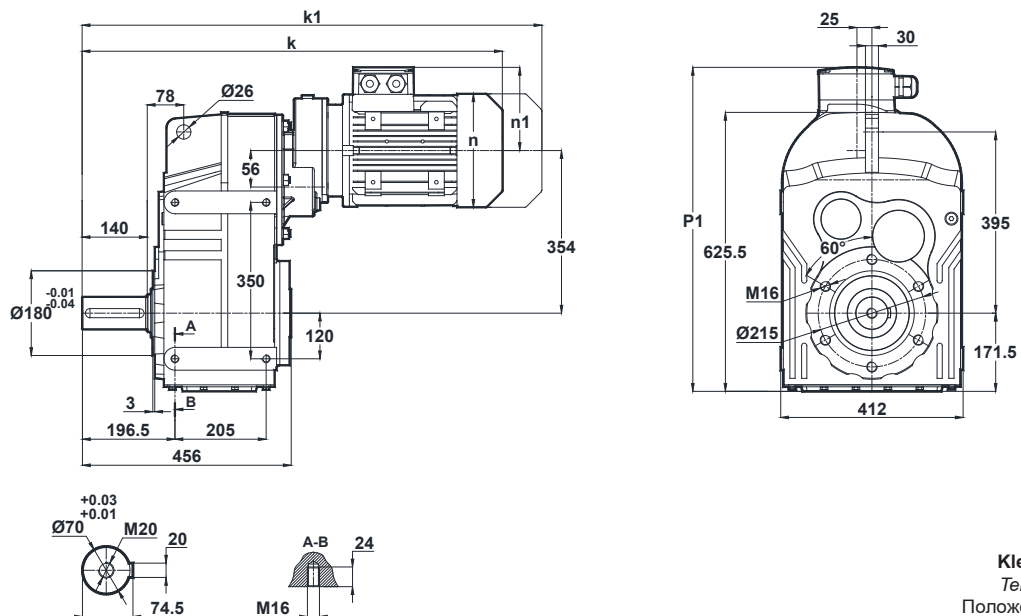Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

DR674.01


	71	80	90S	90L
k	721	755	794	794
k1	812	848	873	873
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	642	651	660	660

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


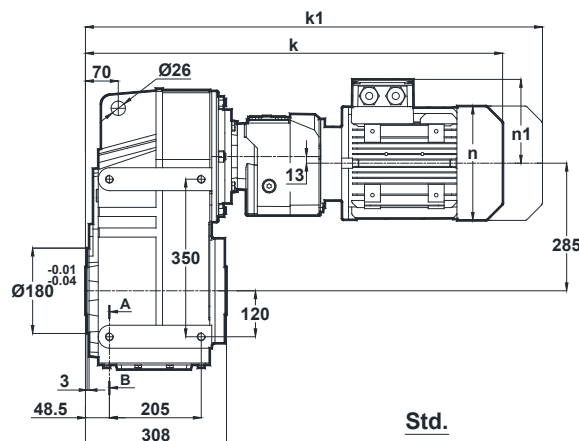
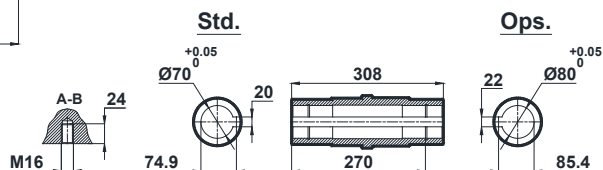
“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Teknik özellikler ve ölçüler


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR675.00

DR676.00





	63	71	80
k	679	705	739
k1	750	796	832
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


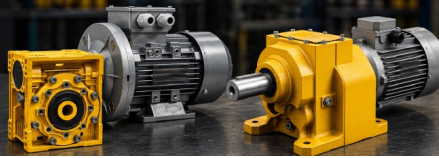
DR675.01

DR676.01

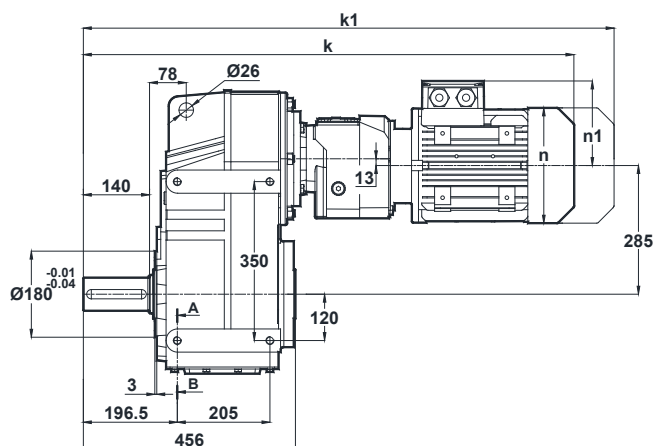

	63	71	80
k	827	853	887
k1	898	944	980
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


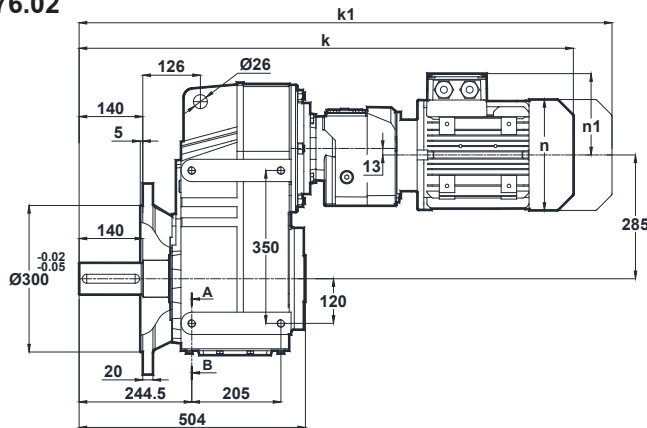
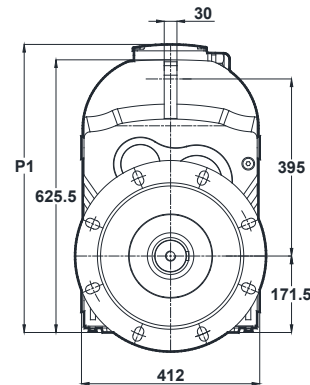



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



DR675.02

DR676.02



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев



	63	71	80
k	875	901	935
k1	946	992	1028
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	-	-	-



DR675.03

DR676.03

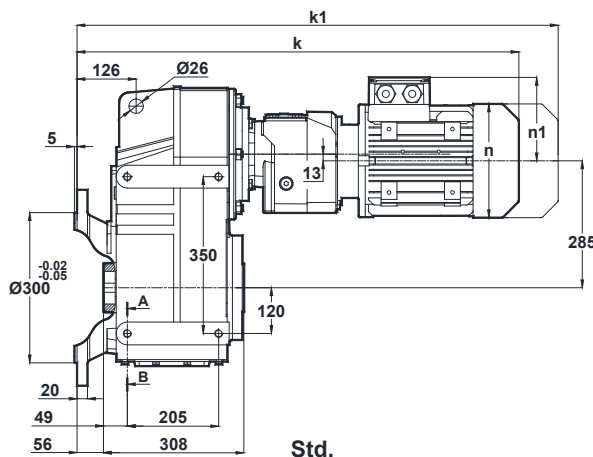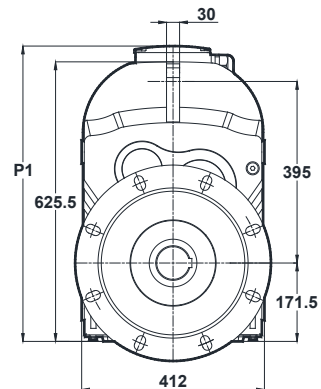

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев



	63	71	80
k	735	761	795
k1	806	852	888
n	119	137	155
n1	101	118	127
P1	-	-	-

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR772.00

DR773.00

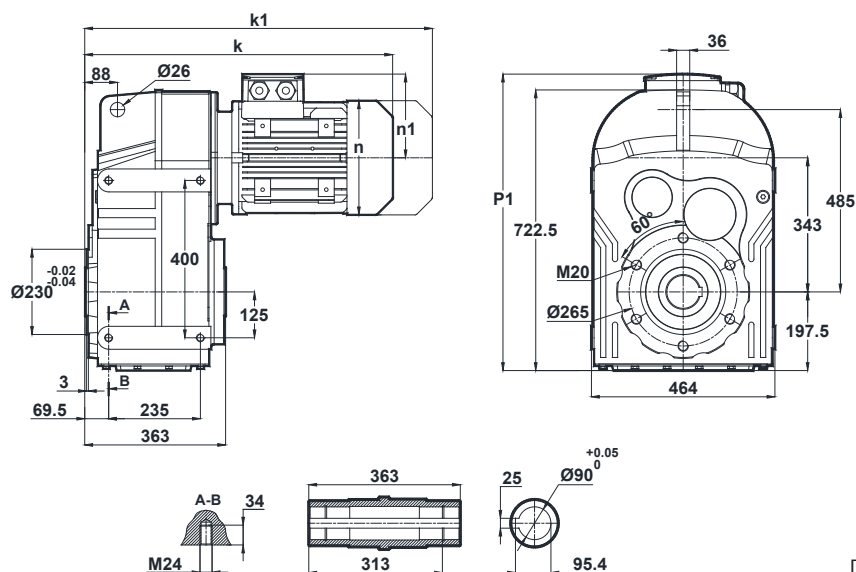


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	585	655	742	742	838	838	910	910	949	1011	1011
k1	693	760	872	872	988	988	1097	1097	1141	1194	1194
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR772.01

DR773.01

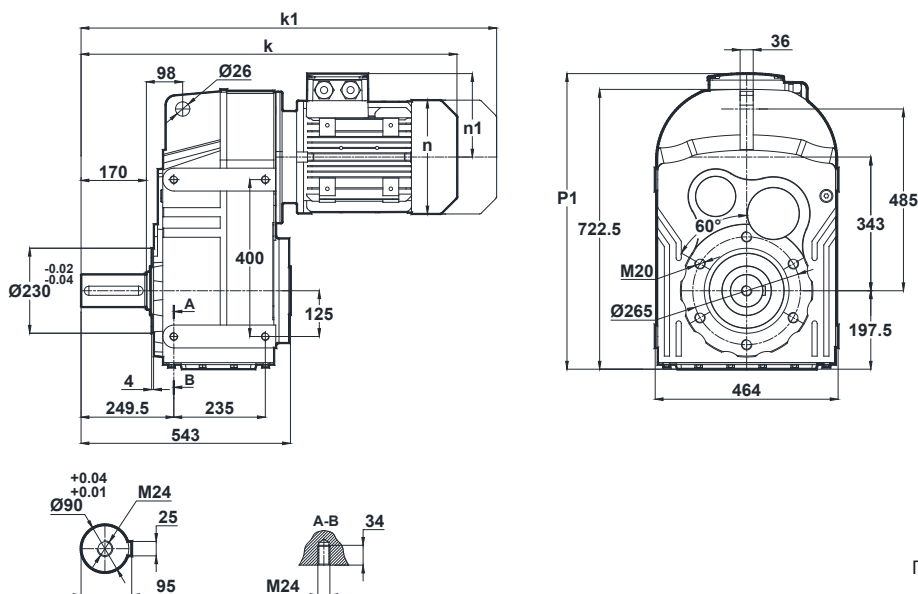

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	733	835	922	922	1018	1018	1090	1090	1129	1191	1191
k1	841	940	1052	1052	1168	1168	1277	1277	1321	1374	1374
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR772.02

DR773.02

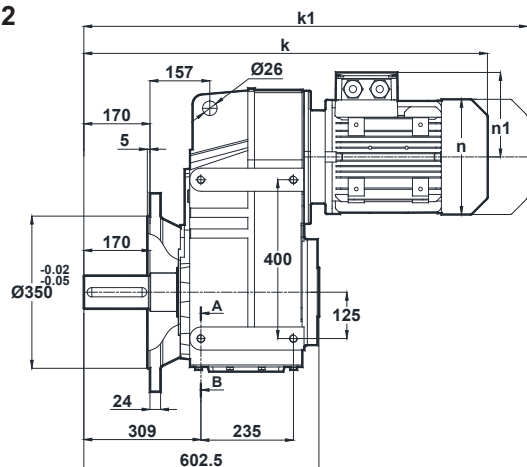

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	781	895	982	982	1078	1078	1150	1150	1189	1251	1251
k1	889	1000	1112	1112	1228	1228	1337	1337	1381	1434	1434
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

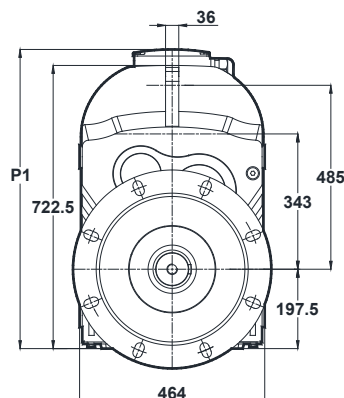


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3





100-112-132-160-180-200-225

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR772.03

DR773.03

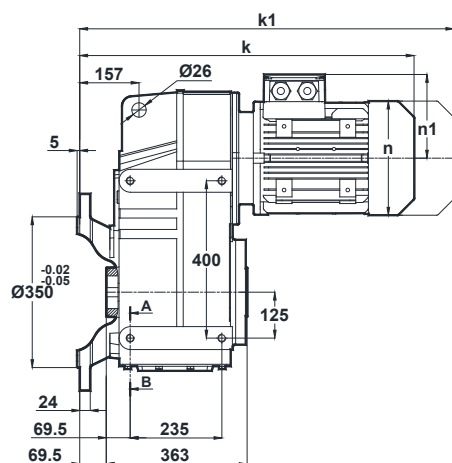

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	641	725	812	812	908	908	980	980	1019	1081	1081
k1	749	830	942	942	1058	1058	1167	1167	1211	1264	1264
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

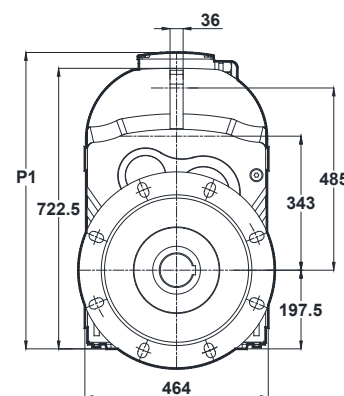


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180-200-225

Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR774.00

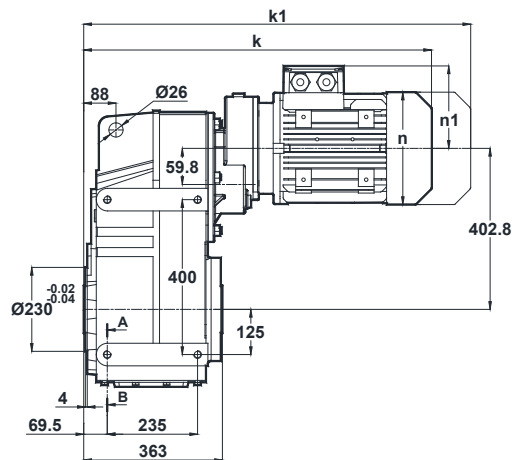
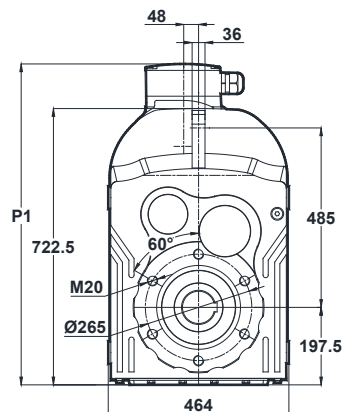



	80	90S	90L	100L
k	664	703	703	748
k1	757	782	782	856
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	728	737	737	750

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR774.01

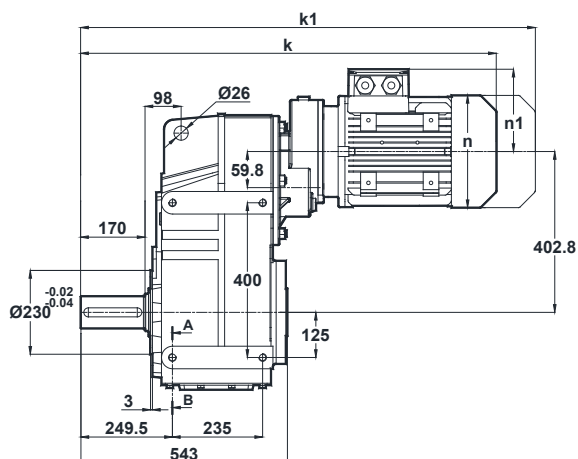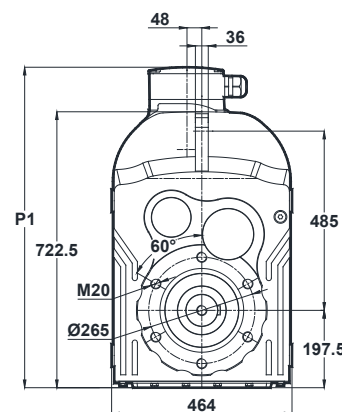

	80	90S	90L	100L
k	844	883	883	928
k1	937	962	962	1036
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	728	737	737	750


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

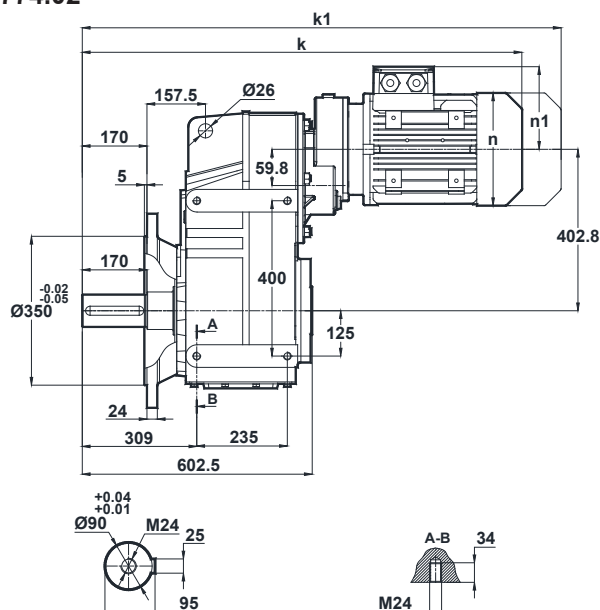DR774.02


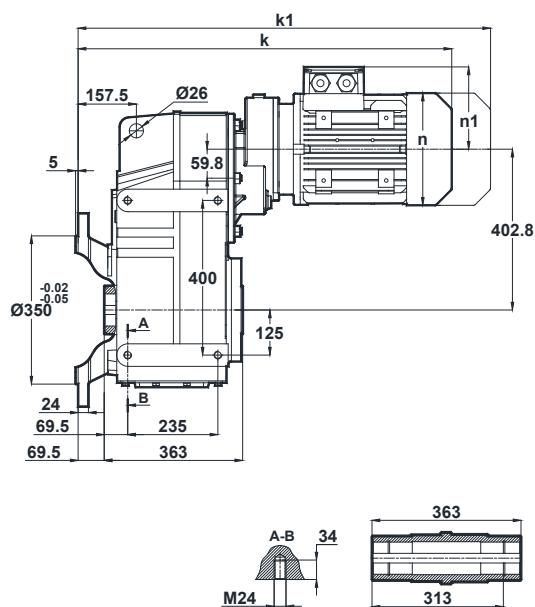
	80	90S	90L	100L
k	904	943	943	988
k1	997	1022	1022	1096
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	728	737	737	750

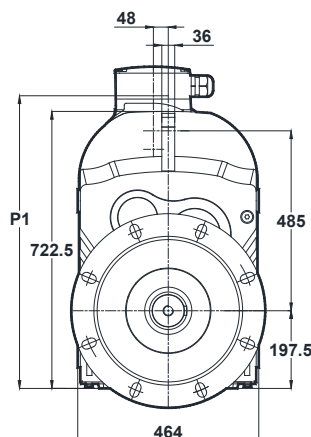



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR774.03


	80	90S	90L	100L
k	734	773	773	818
k1	827	852	852	926
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	728	737	737	750

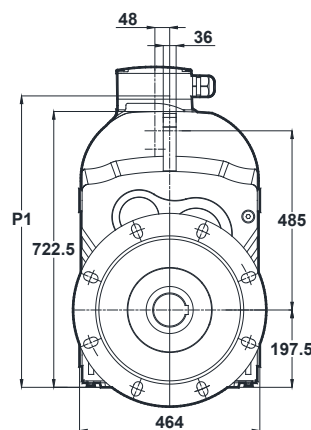

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR775.00

DR776.00

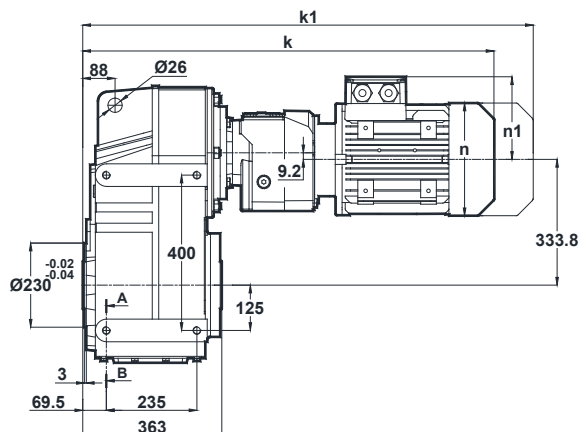



	71	80	90S	90L
k	775	809	848	848
k1	866	902	927	927
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


DR775.01

DR776.01

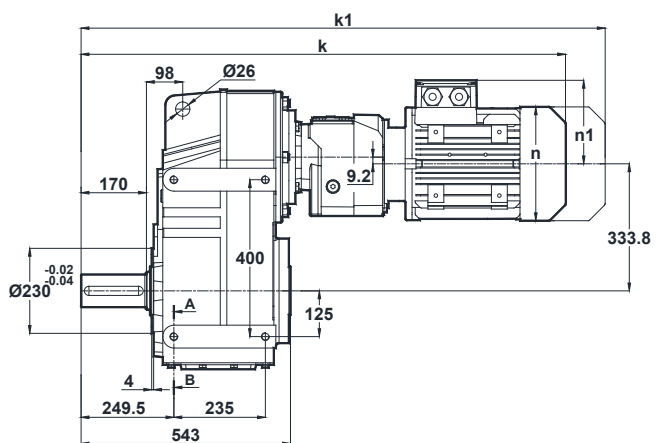

	71	80	90S	90L
k	955	989	1028	1028
k1	1046	1082	1107	1107
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


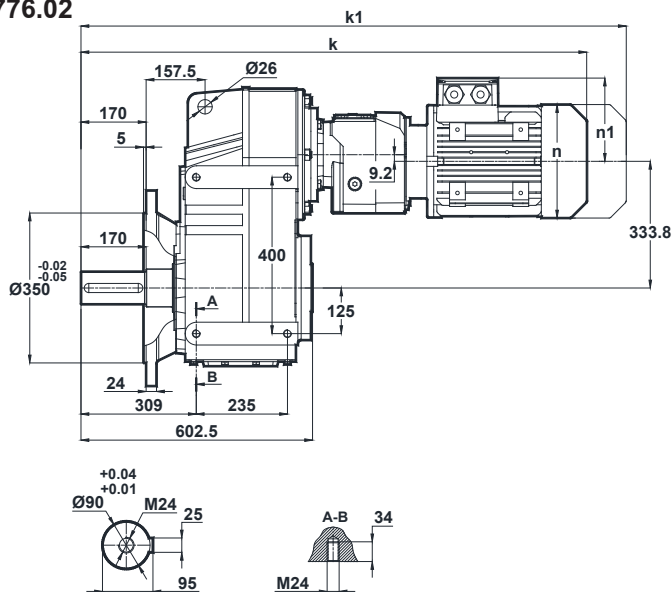
“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR775.02

DR776.02



	71	80	90S	90L
k	1015	1049	1088	1088
k1	1106	1142	1167	1167
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-

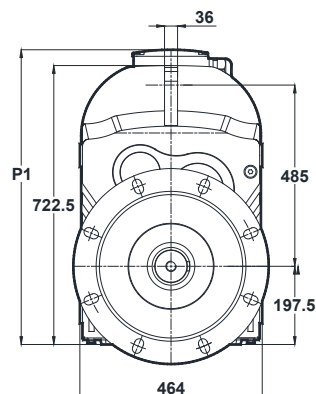

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2

Poz.3

71-80-90
Tip / Type / Тип


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR775.03

DR776.03

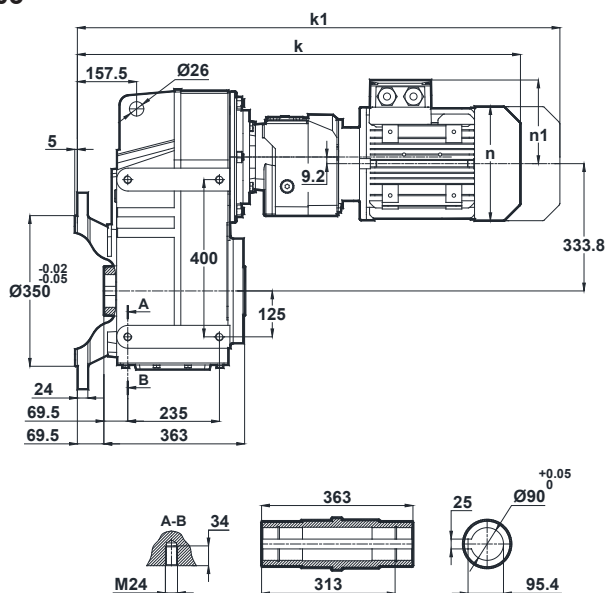

	71	80	90S	90L
k	845	879	918	918
k1	936	972	997	997
n	137	155	176	176
n1	118	127	136	136
P1	-	-	-	-

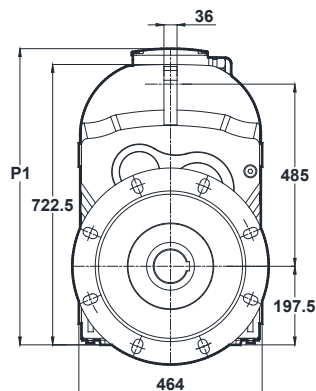

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2

Poz.3

71-80-90
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR872.00

DR873.00

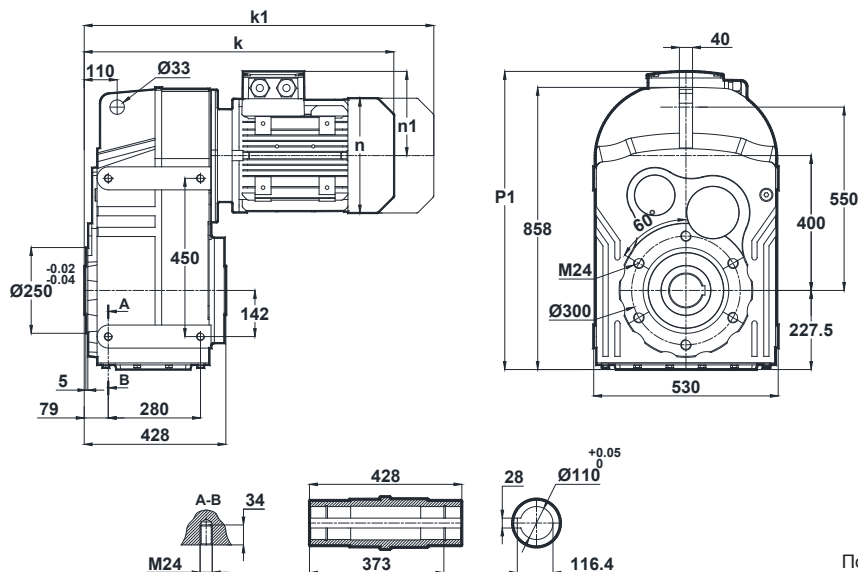


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	809	809	885	885	957	957	996	1061	1061	1144	1263	1263
k1	939	939	1035	1035	1144	1144	1188	1244	1244	1301	1461	1461
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

DR872.01

DR873.01

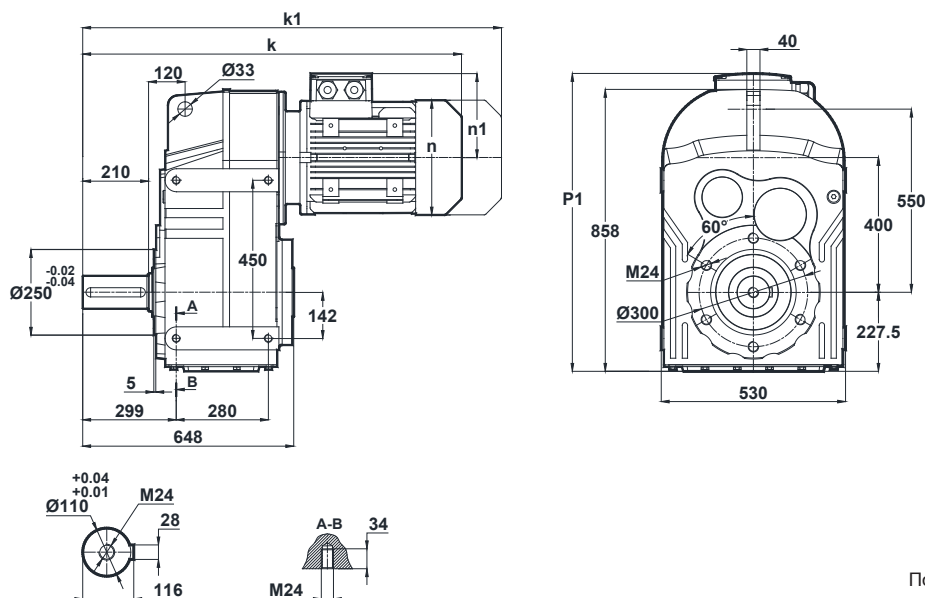

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1029	1029	1105	1105	1177	1177	1216	1281	1281	1364	1483	1483
k1	1159	1159	1255	1255	1364	1364	1408	1464	1464	1521	1681	1681
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR872.02

DR873.02

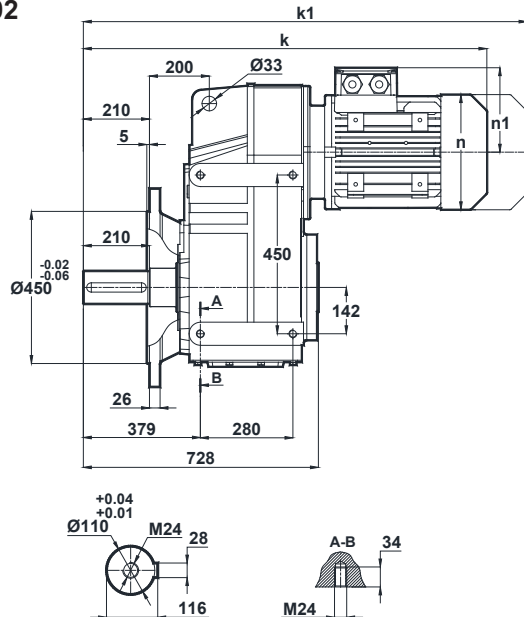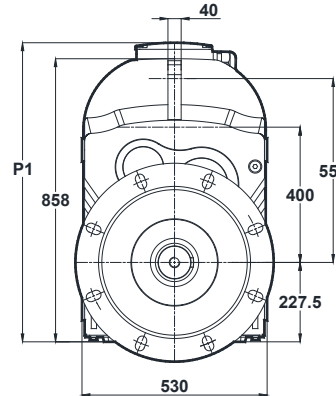

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1109	1109	1185	1185	1257	1257	1296	1361	1361	1444	1563	1563
k1	1239	1239	1335	1335	1444	1444	1488	1544	1544	1601	1761	1761
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

DR872.03

DR873.03

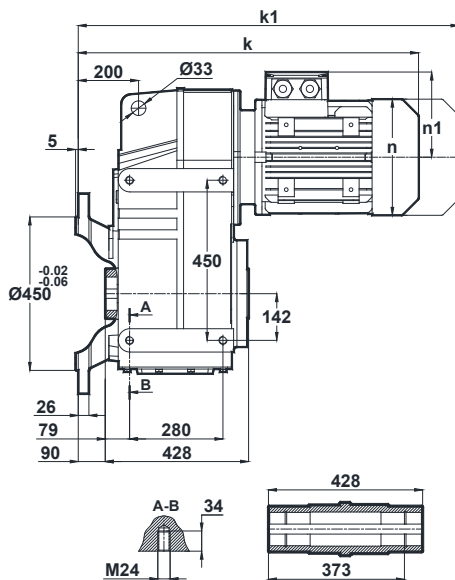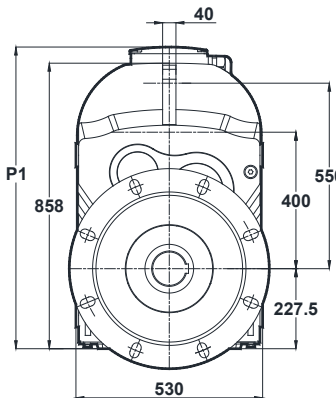

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	899	899	975	975	1047	1047	1086	1151	1151	1234	1353	1353
k1	1029	1029	1125	1125	1234	1234	1278	1334	1334	1391	1551	1551
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR874.00

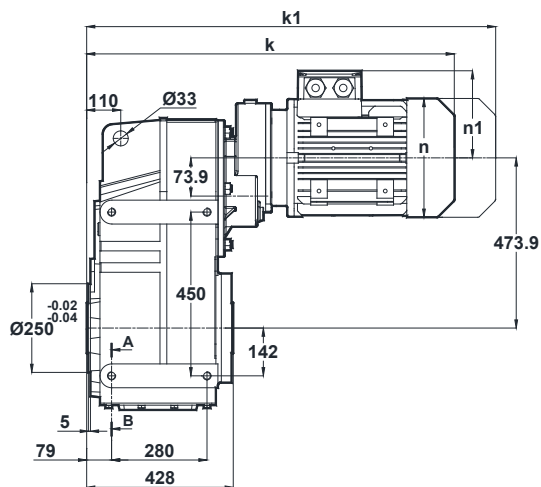
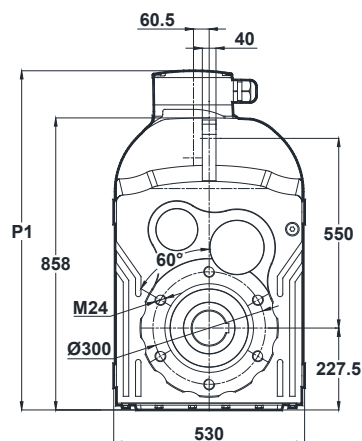



	100L	112M	132S	132M
k	820	844	931	931
k1	928	949	1061	1061
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	863	884	884

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR874.01

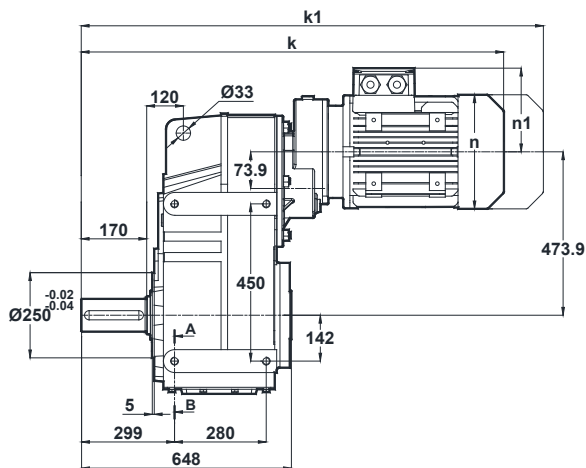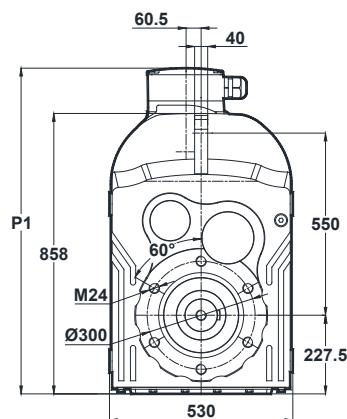

	100L	112M	132S	132M
k	1040	1064	1151	1151
k1	1148	1169	1281	1281
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	863	884	884

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR874.02

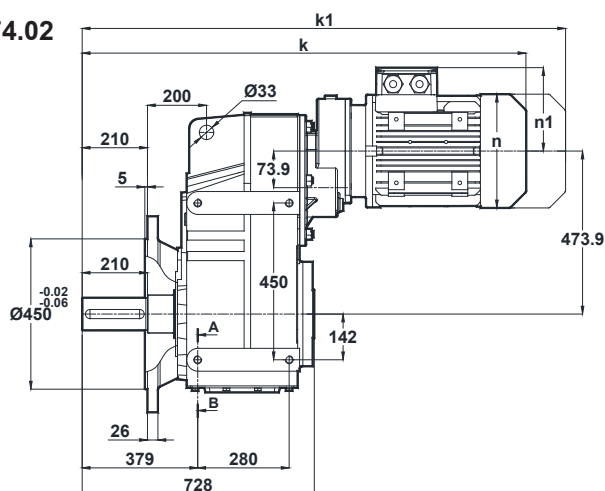


	100L	112M	132S	132M
k	1120	1144	1231	1231
k1	1228	1249	1361	1361
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	863	884	884

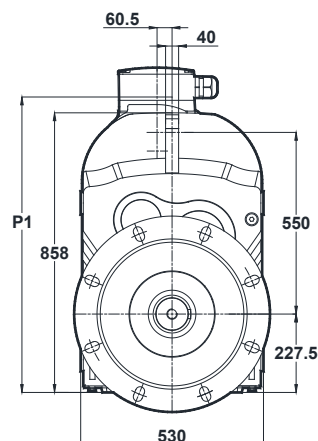

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки





Poz.3

100-112-132



Tip / Type / Тип

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR874.03

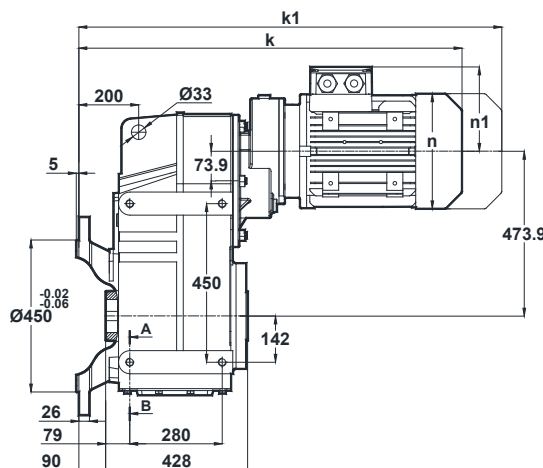


	100L	112M	132S	132M
k	910	934	1021	1021
k1	1018	1039	1151	1151
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	863	884	884

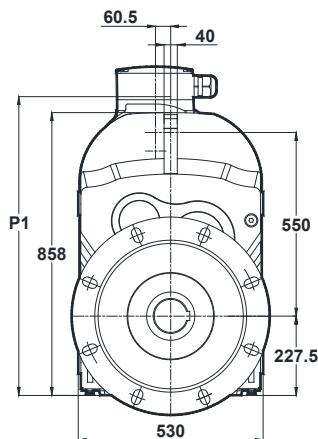

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.3

100-112-132

Tip / Type / Тип

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR875.00

DR876.00

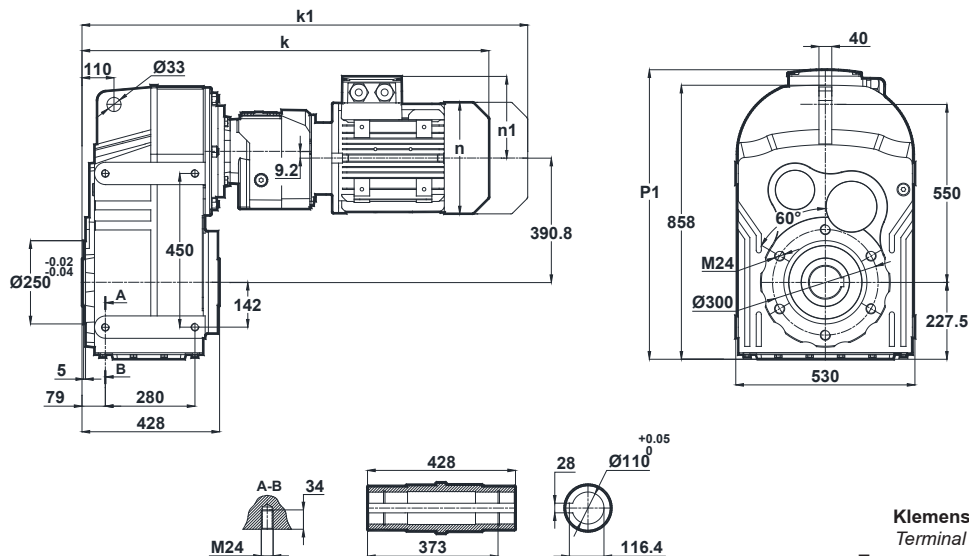


	71	80	90S	90L	100L
k	838	872	911	911	959
k1	929	965	990	990	1067
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


DR875.01

DR876.01

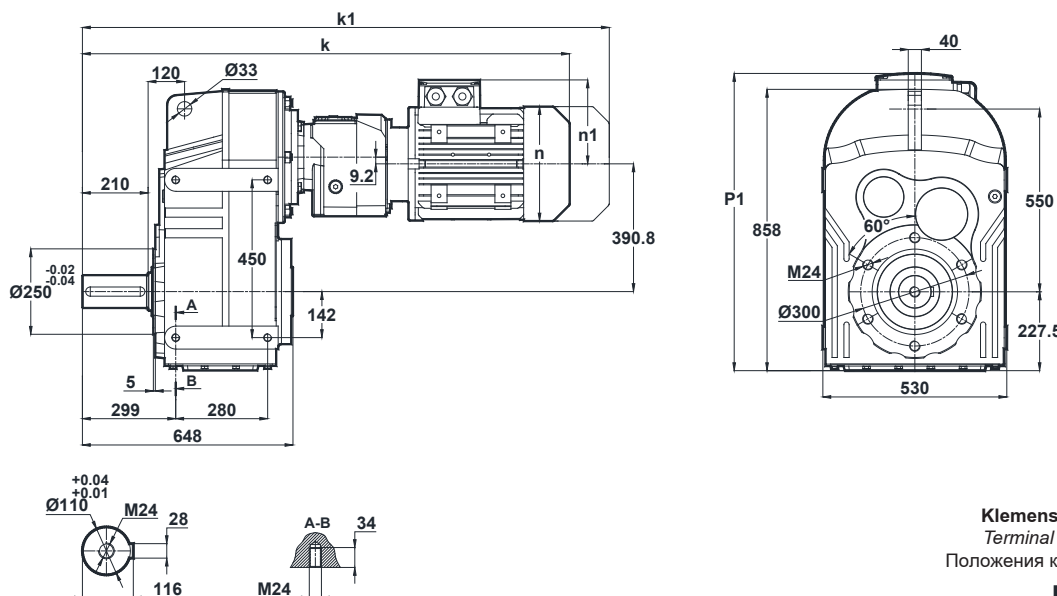

	71	80	90S	90L	100L
k	1058	1092	1131	1131	1179
k1	1149	1185	1210	1210	1287
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR875.02

DR876.02

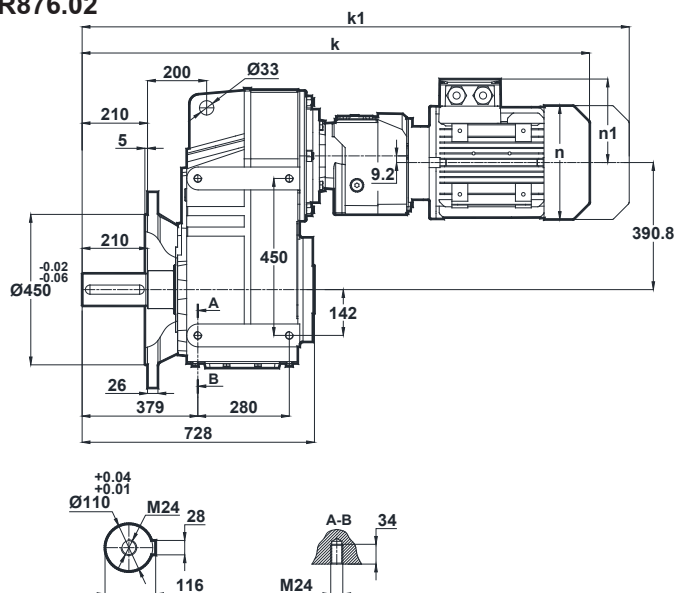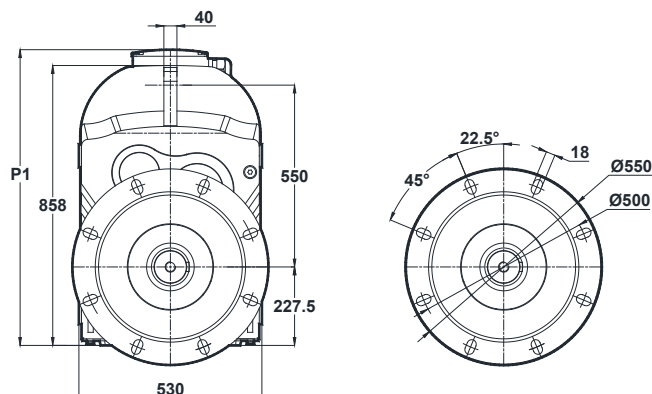

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





	71	80	90S	90L	100L
k	1138	1172	1211	1211	1259
k1	1229	1265	1290	1290	1367
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DR875.03

DR876.03

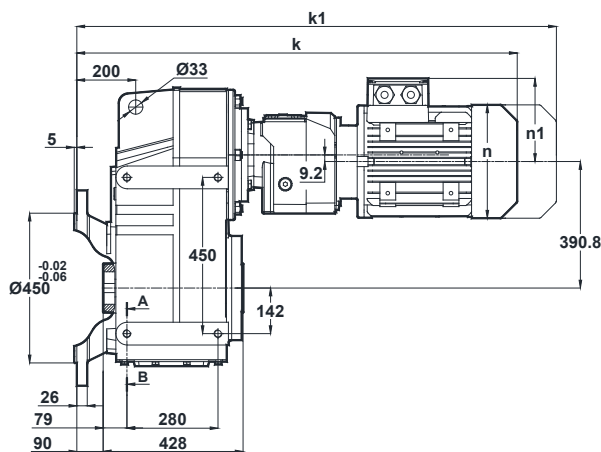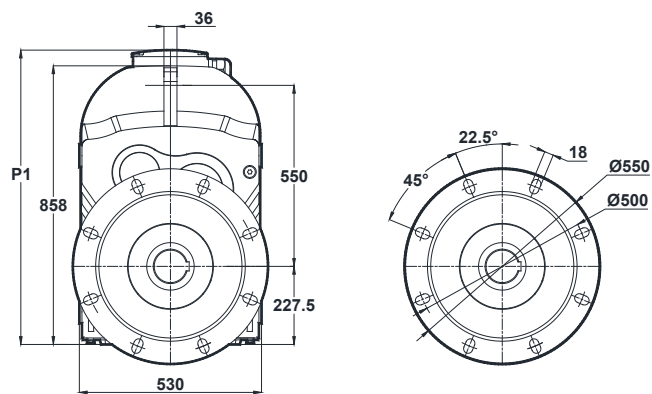

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	71	80	90S	90L	100L
k	928	962	1001	1001	1049
k1	1019	1055	1080	1080	1157
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149
P1	-	-	-	-	-

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR972.00

DR973.00

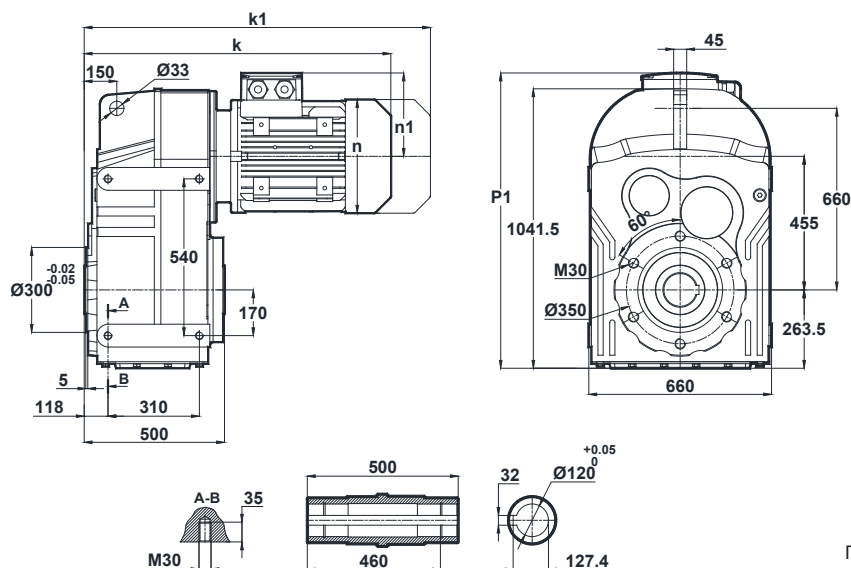
Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


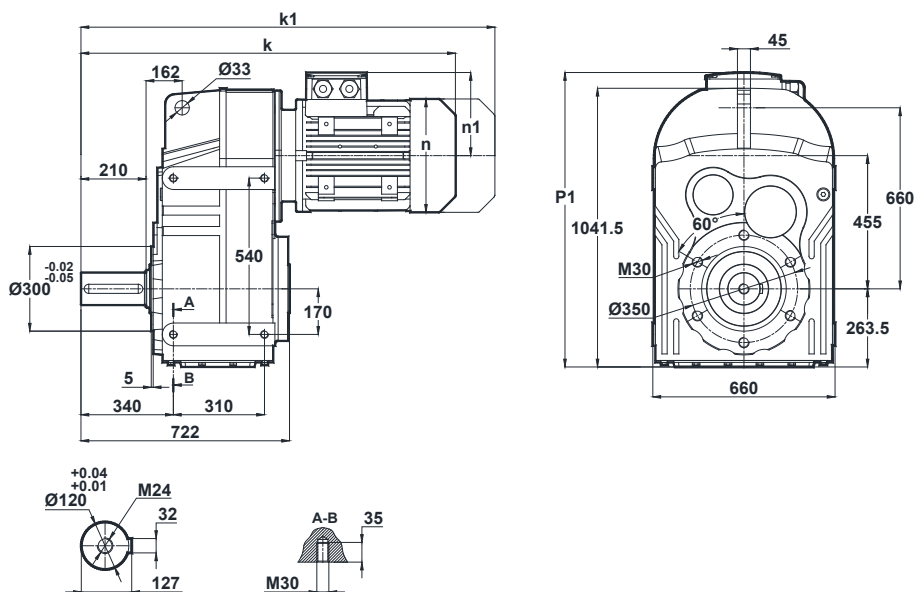

160-180-200-225-250-280-315

Tip / Type / Тип

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	952	952	1024	1024	1063	1115	1115	1198	1317	1317	1531	1531	1531
k1	1102	1102	1211	1211	1255	1298	1298	1355	1515	1515	1940	1940	1940
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

DR972.01

DR973.01


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


160-180-200-225-250-280-315

Tip / Type / Тип

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	1174	1174	1246	1246	1285	1337	1337	1420	1539	1539	1753	1753	1753
k1	1324	1324	1433	1433	1477	1520	1520	1577	1737	1737	2162	2162	2162
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR972.02

DR973.02

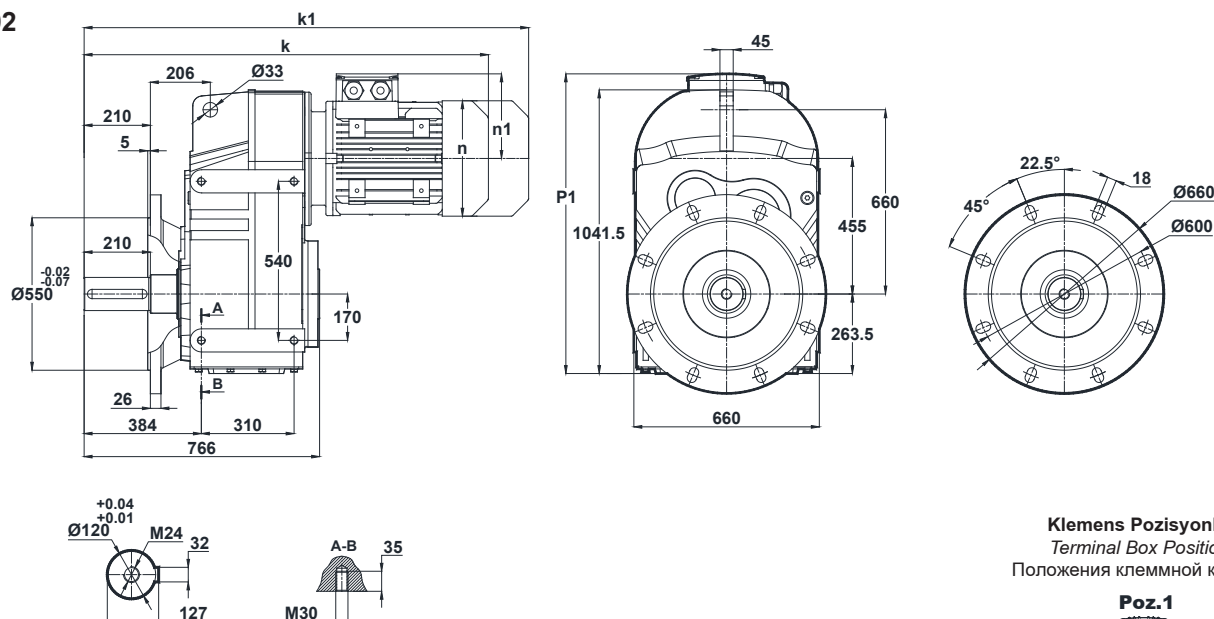


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	1218	1218	1290	1290	1329	1381	1381	1464	1583	1583	1797	1797	1797
k1	1368	1368	1477	1477	1521	1564	1564	1621	1781	1781	2206	2206	2206
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

DR972.03

DR973.03

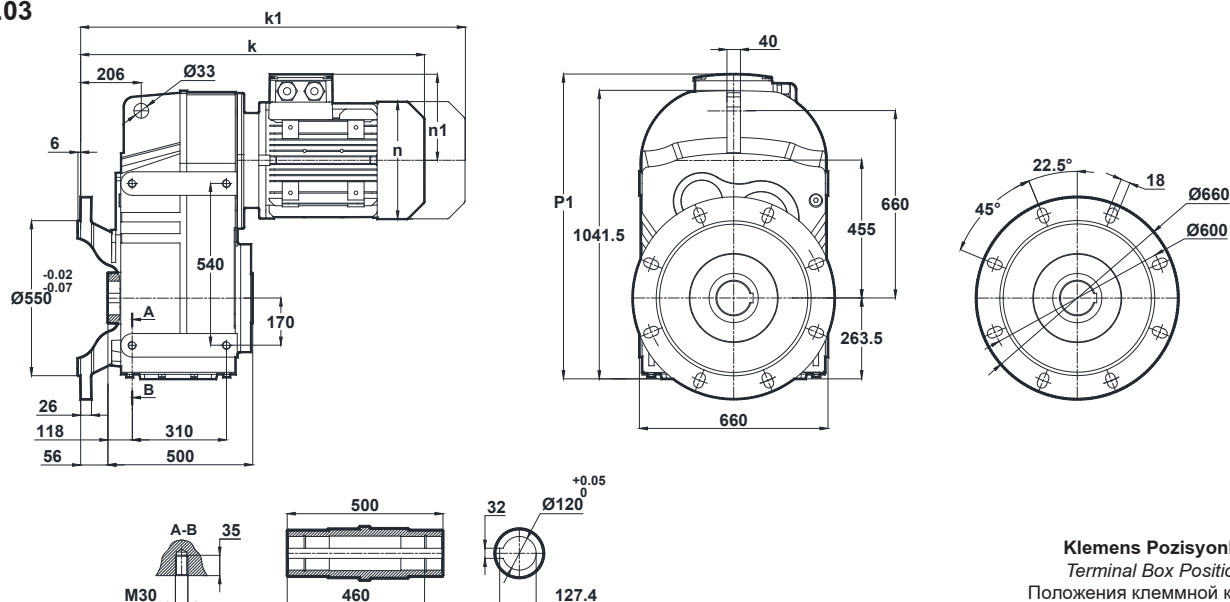

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M	315L
k	1008	1008	1080	1080	1119	1171	1171	1254	1373	1373	1587	1587	1587
k1	1158	1158	1267	1267	1311	1354	1354	1411	1571	1571	1996	1996	1996
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499	499
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218


"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR974.00

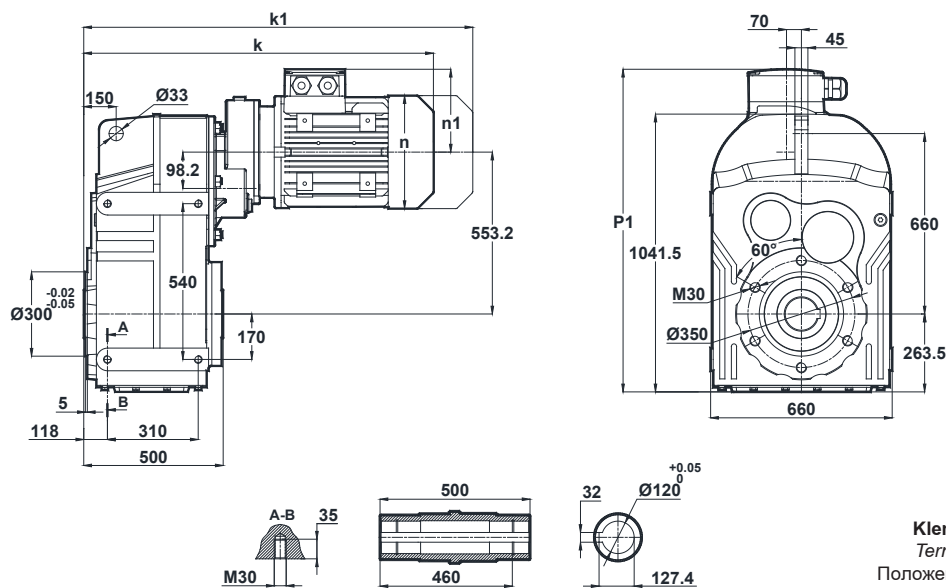


	100L	112M	132S	132M
k	921	945	1032	1032
k1	1029	1050	1162	1162
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR974.01

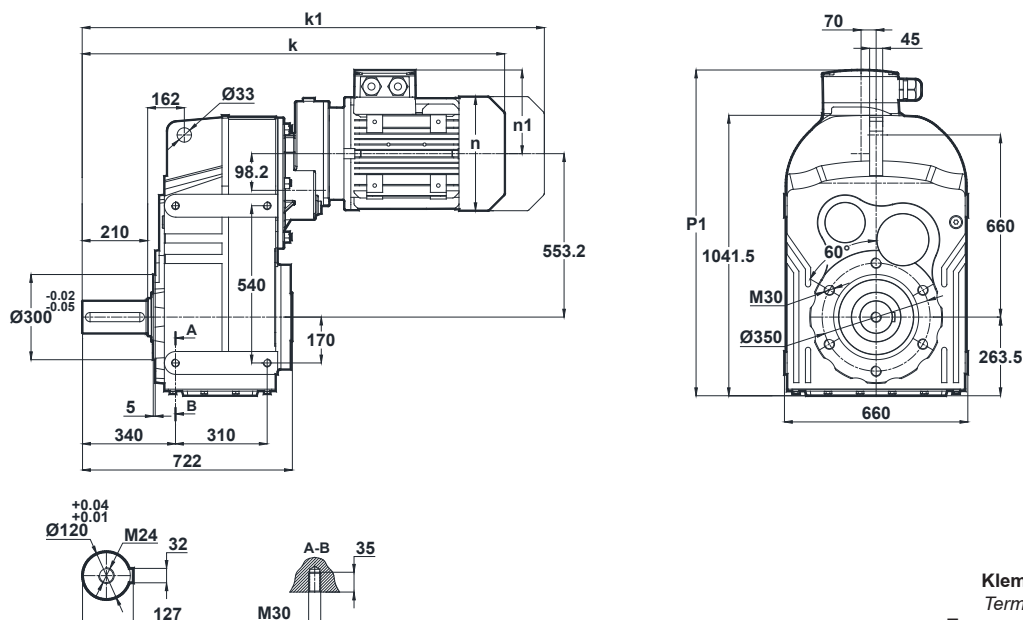

	100L	112M	132S	132M
k	1143	1167	1254	1254
k1	1251	1272	1384	1384
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR974.02

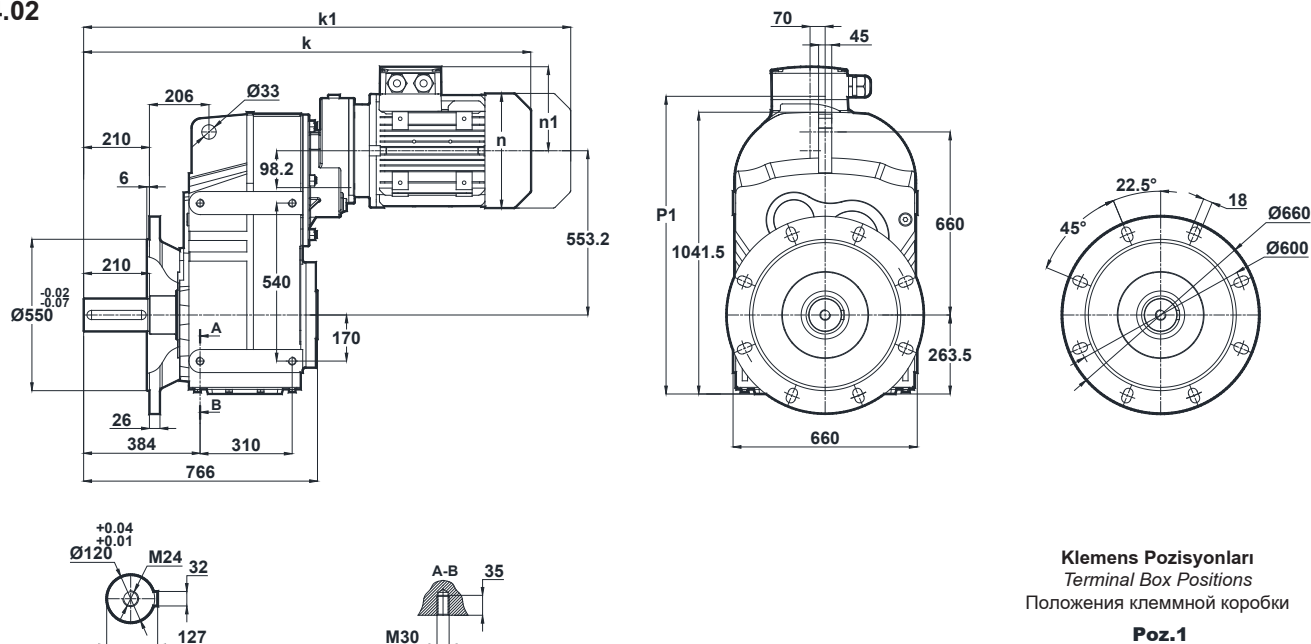


	100L	112M	132S	132M
k	1187	1211	1298	1298
k1	1295	1316	1428	1428
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR974.03

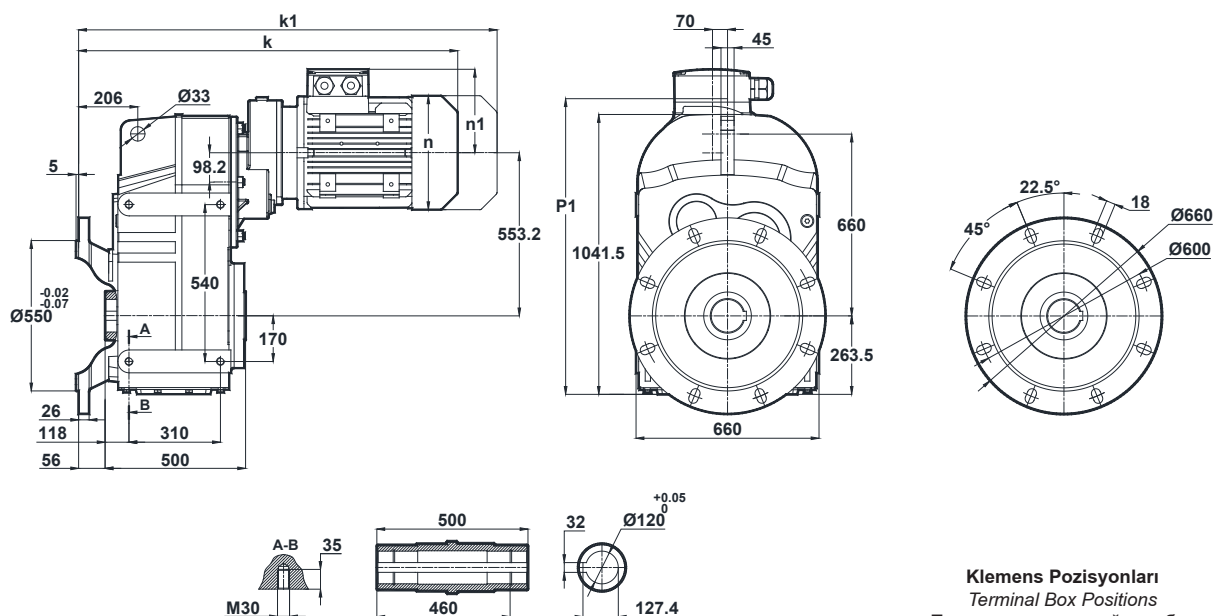

	100L	112M	132S	132M
k	977	1001	1088	1088
k1	1085	1106	1218	1218
n	193	215	257	257
n1	149	161	182	182
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DR975.00

DR976.00

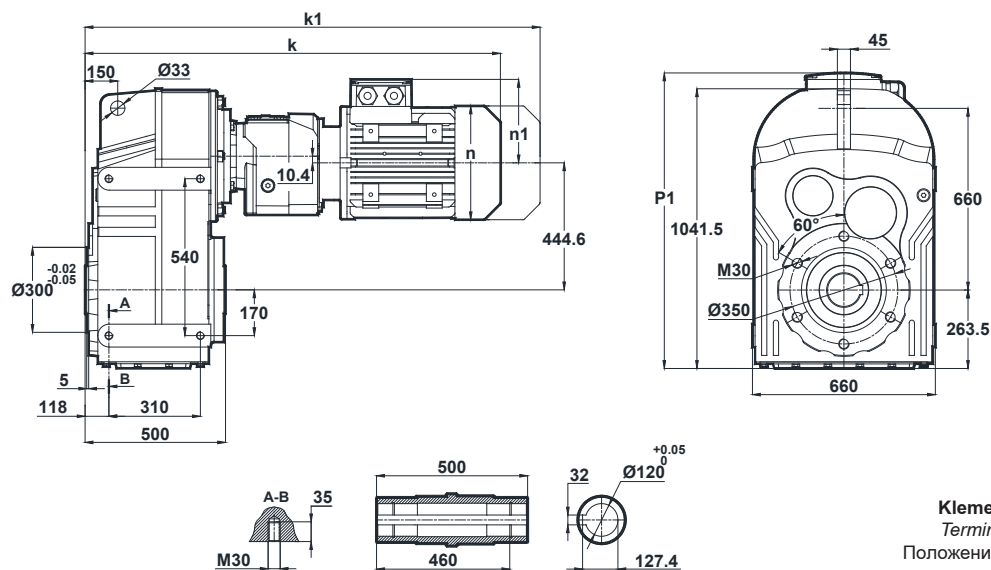

	80	90S	90L	100L
k	1000	1039	1039	1084
k1	1093	1118	1118	1192
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz. 1

Poz. 2

Poz. 3


Poz. 4

80-90-100

Tip / Type / Тип

DR975.01

DR976.01

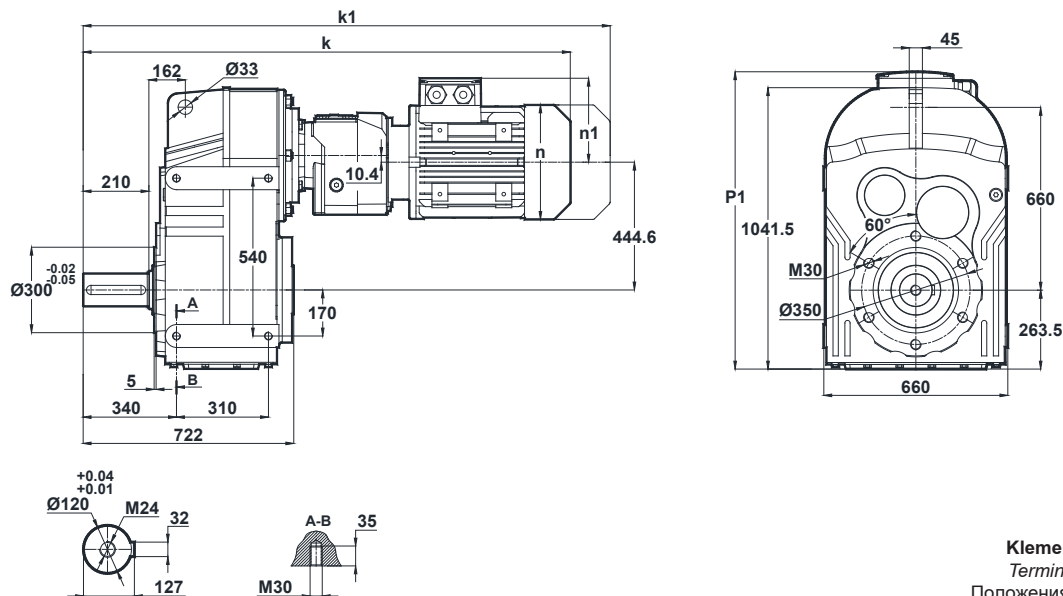

	80	90S	90L	100L
k	1222	1261	1261	1306
k1	1315	1340	1340	1414
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4

80-90-100
Tip / Type / Тип

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DR975.02

DR976.02

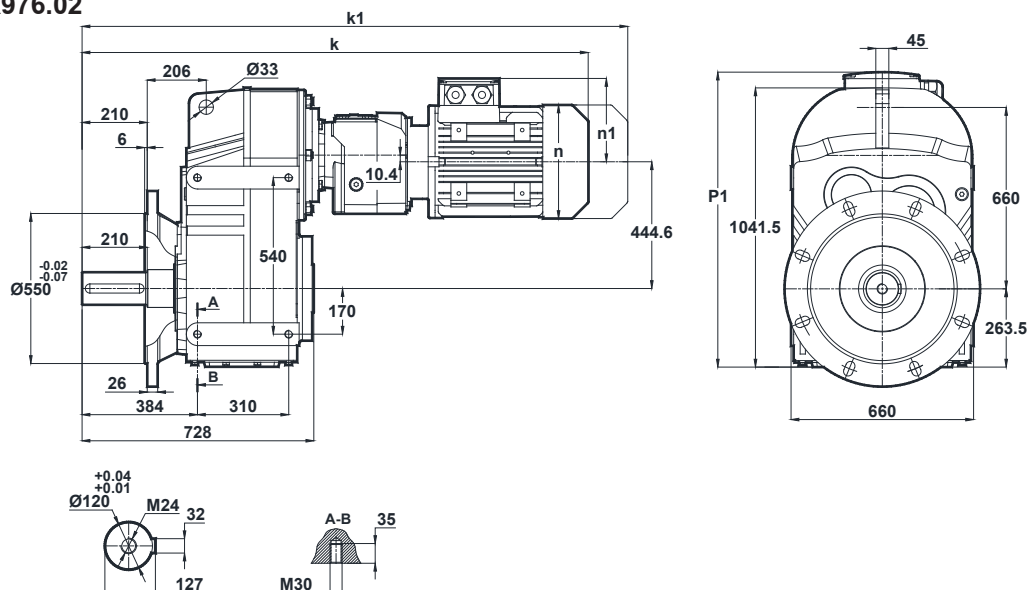


	80	90S	90L	100L
k	1266	1305	1305	1349
k1	1359	1384	1384	1458
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DR975.03

DR976.03

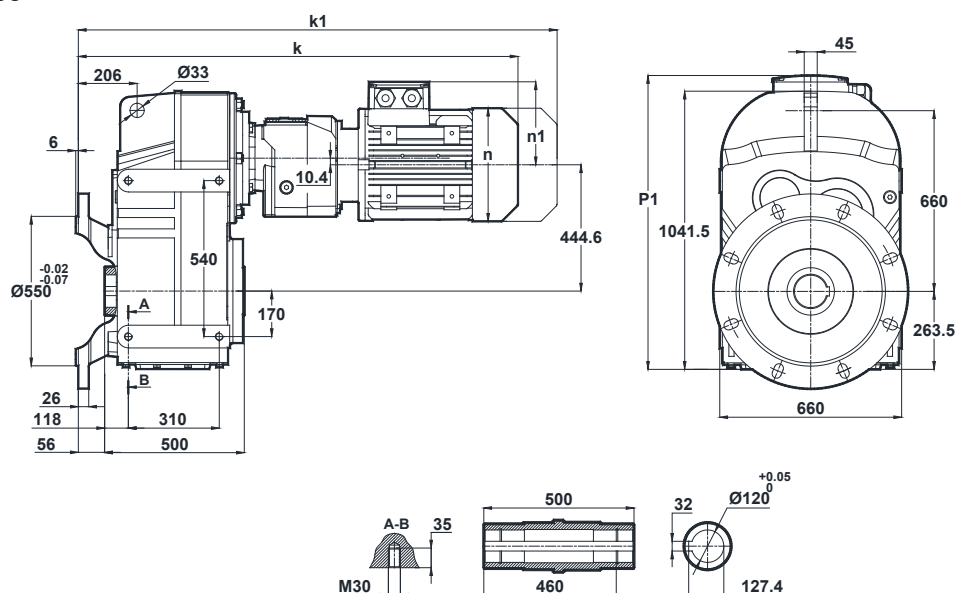

	80	90S	90L	100L
k	1056	1095	1095	1140
k1	1149	1174	1174	1248
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN072.00


DN073.00

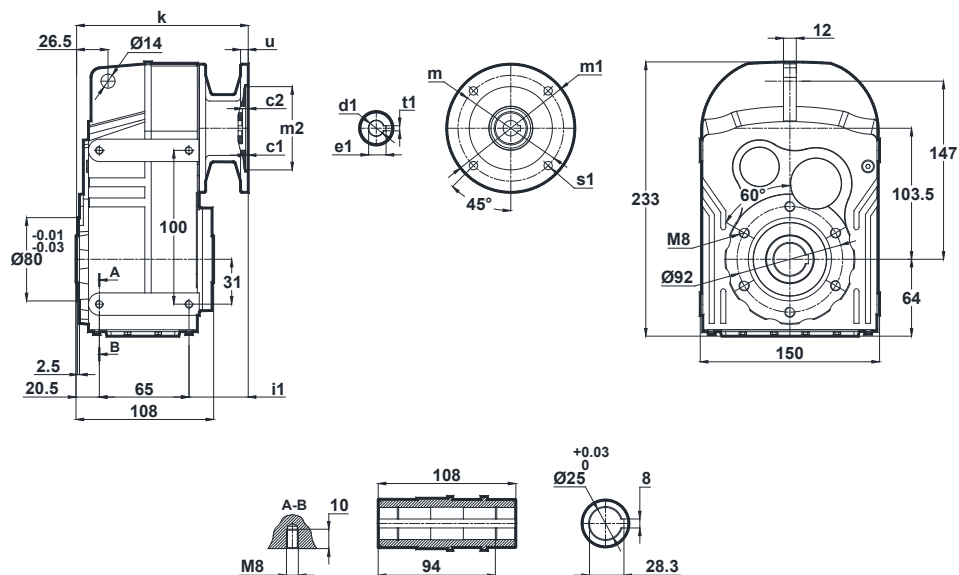

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	145	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110		12				
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	10	147	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	162	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	162	24	8	27.3
100/B5	4.5		15	215	250	180						
100/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	173	28	8	31.3

DN072.01

DN073.01

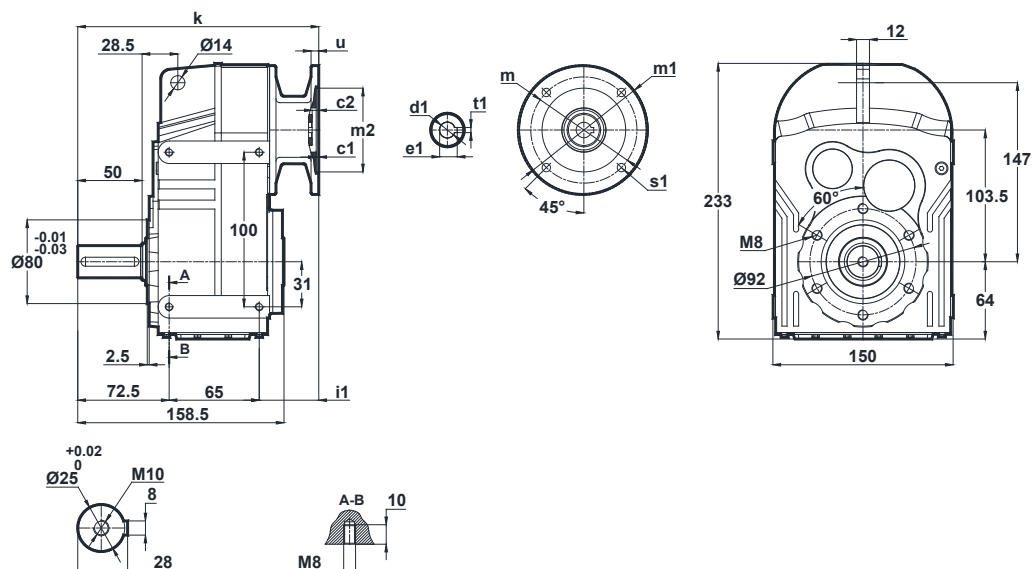


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	197	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12 10	199	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	214	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	214	24	8	27.3
100/B5	4.5		15	215	250	180						
100/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	225	28	8	31.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN072.02

DN073.02

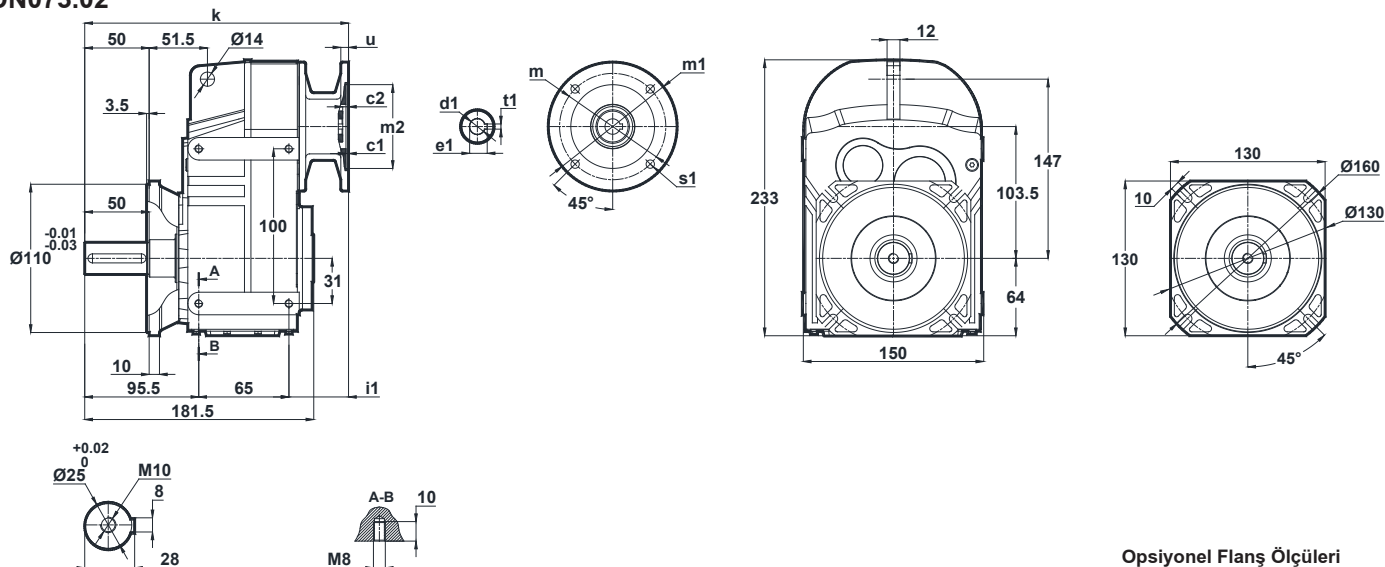


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	220	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12 10	222	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	237	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	237	24	8	27.3
100/B5	4.5		15	215	250	180						
100/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	248	28	8	31.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




DN072.03

DN073.03

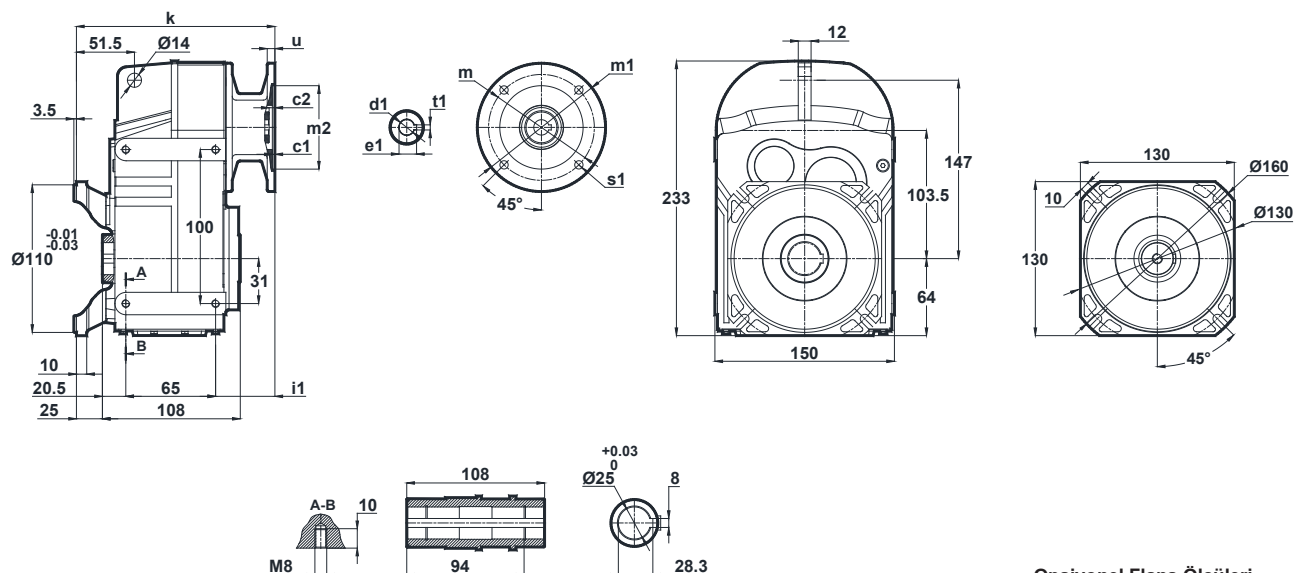

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	170	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12 10	172	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	187	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	187	24	8	27.3
100/B5	4.5		15	215	250	180						
100/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	198	28	8	31.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN172.00


DN173.00

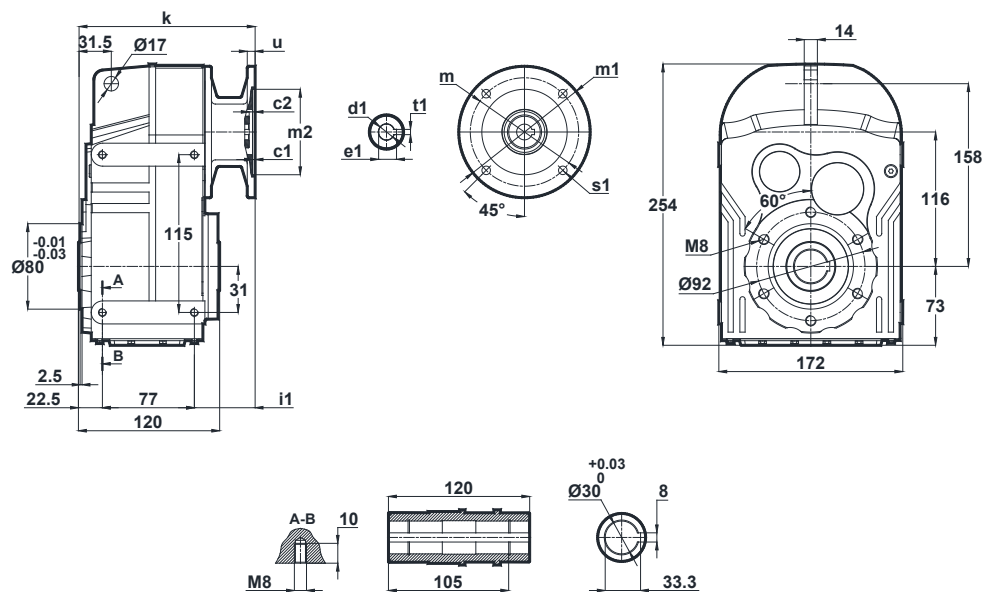

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	154	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	156	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	171	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	171	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	182	28	8	31.3

DN172.01

DN173.01

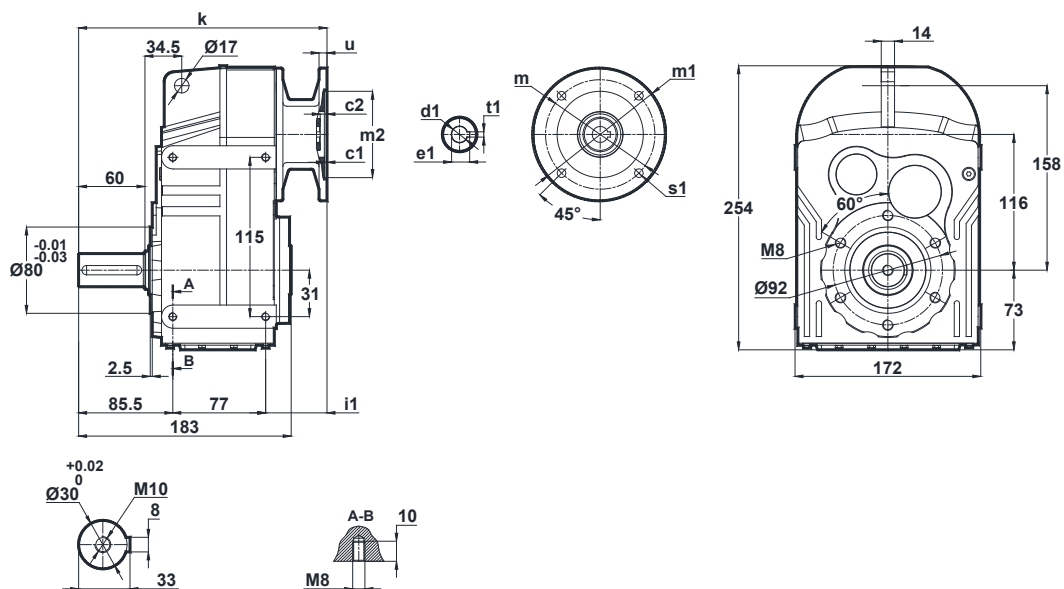

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	217	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	219	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	234	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	234	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	245	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN172.02

DN173.02

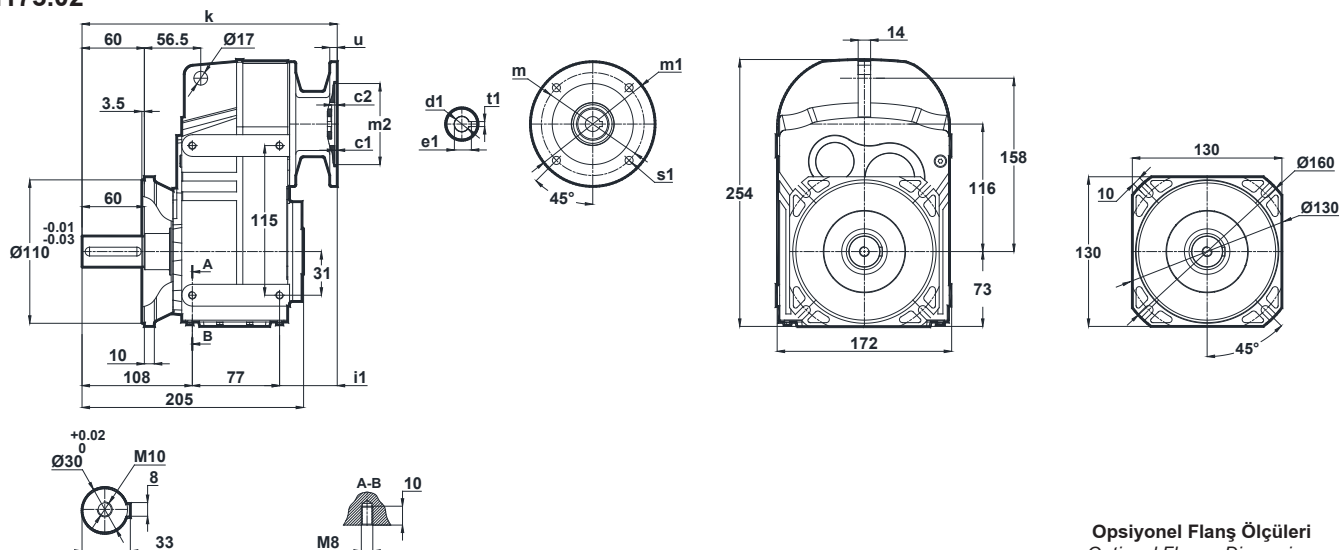


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	239	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	241	14	5	16.3
80/B5	4		12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	256	19	6	21.8
90/B5	4		12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	256	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	267	28	8	31.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DN172.03

DN173.03

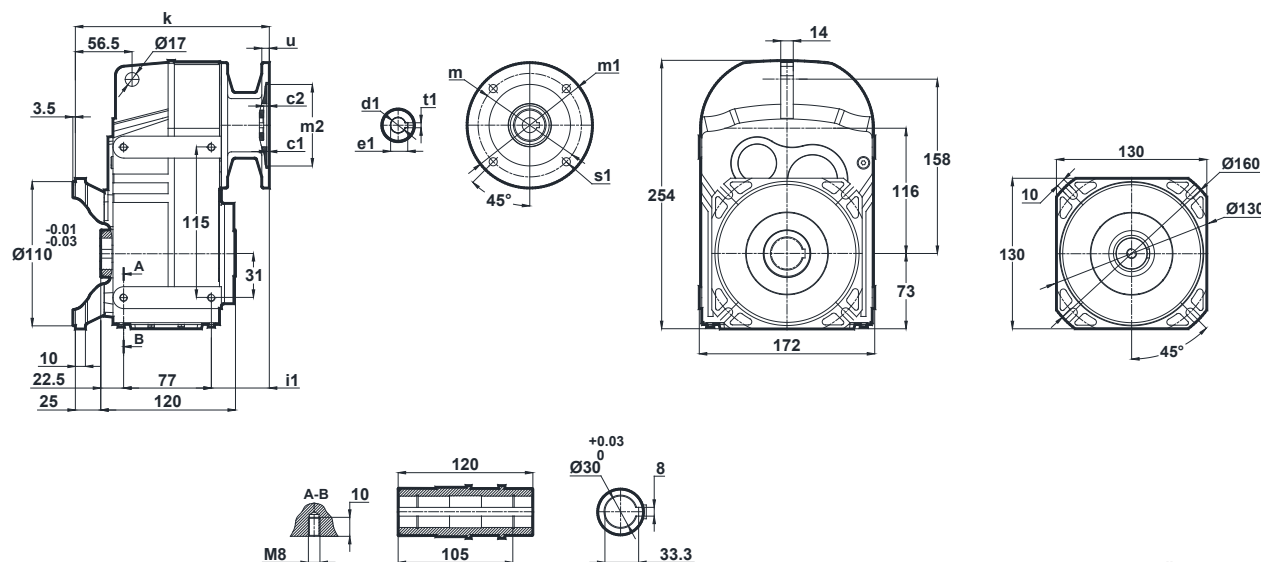

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	179	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	181	14	5	16.3
80/B5	4		12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	196	19	6	21.8
90/B5	4		12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	196	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	207	28	8	31.3


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

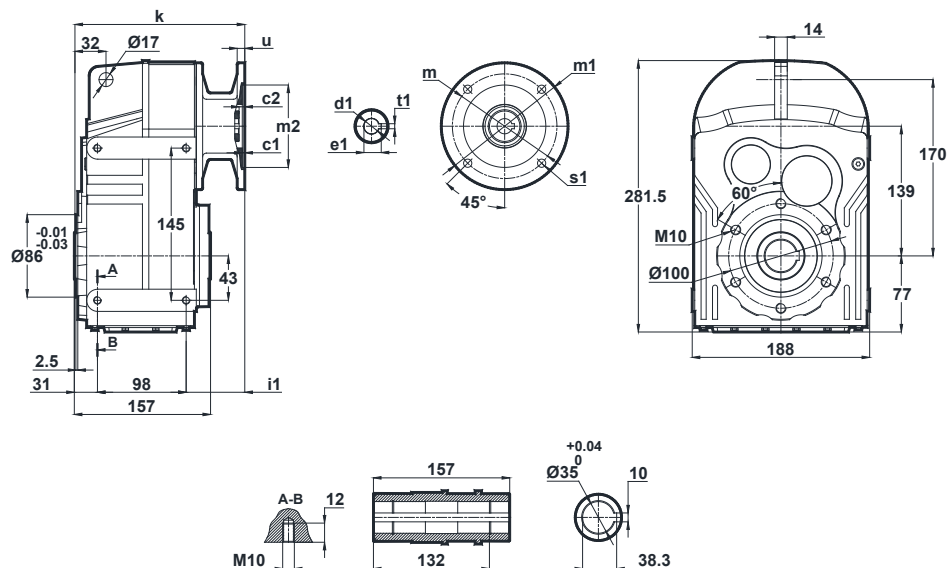DN272.00
DN273.00


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	184	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	186	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	201	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	201	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	212	28	8	31.3

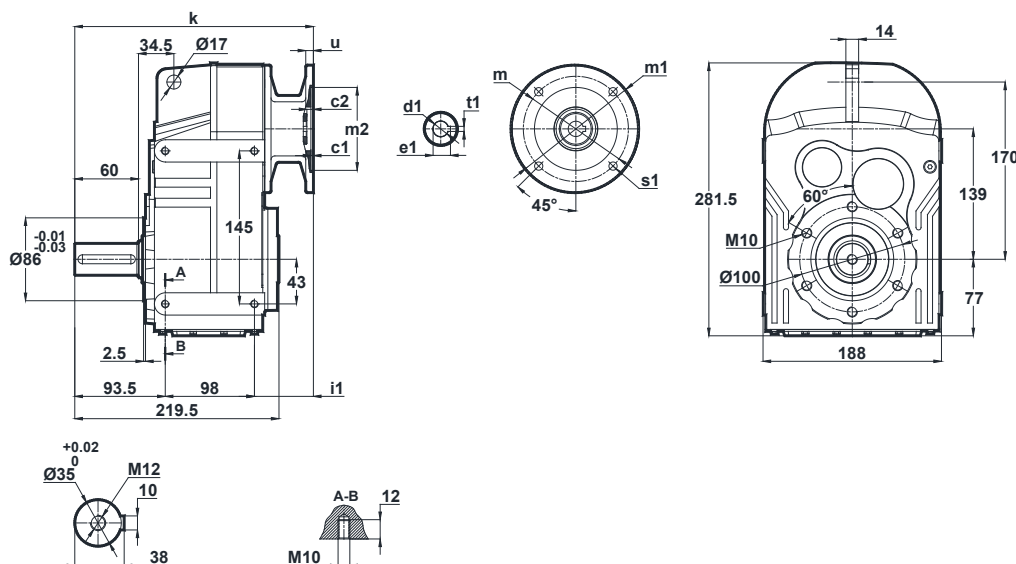DN272.01
DN273.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	246	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	248	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	263	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	263	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	274	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN272.02

DN273.02

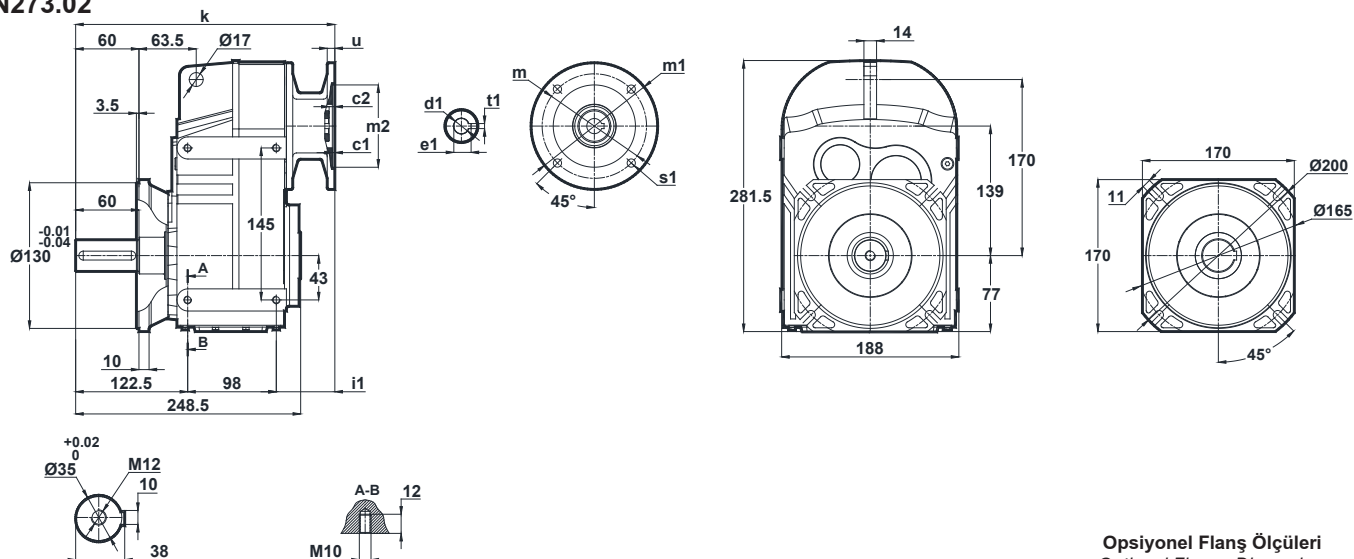


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	275	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	277	14	5	16.3
80/B5	4		12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	292	19	6	21.8
90/B5	4		12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	292	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	303	28	8	31.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DN272.03

DN273.03

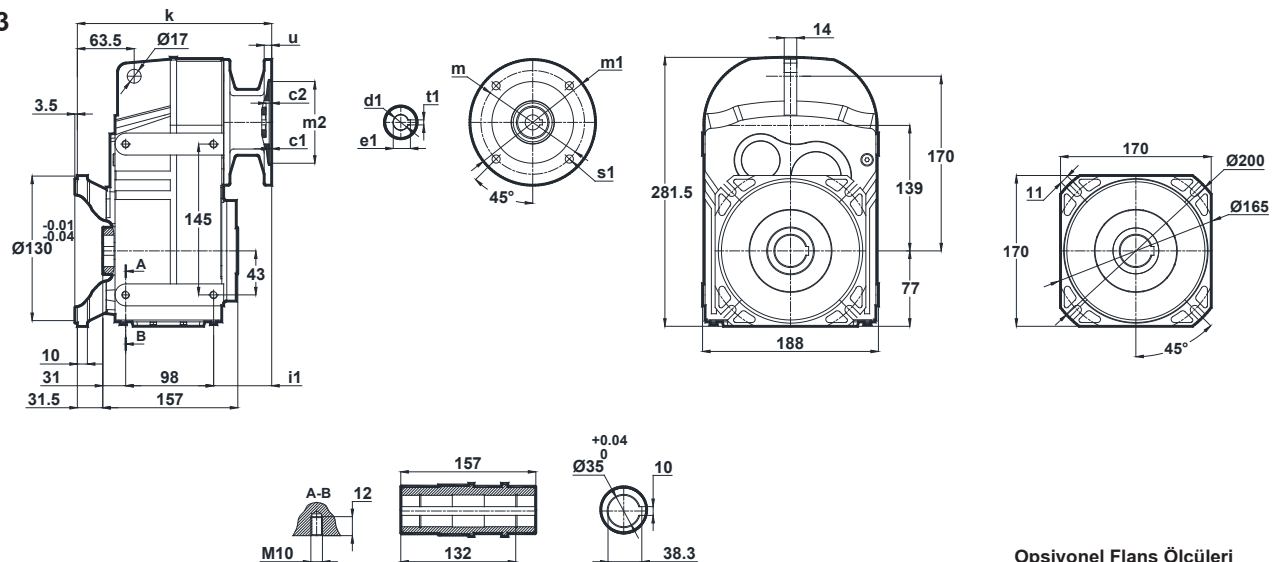

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	55	10	215	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	56	12	217	14	5	16.3
80/B5	4		12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	71	12	232	19	6	21.8
90/B5	4		12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	71	12	232	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	82	14	243	28	8	31.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN275.00


DN276.00

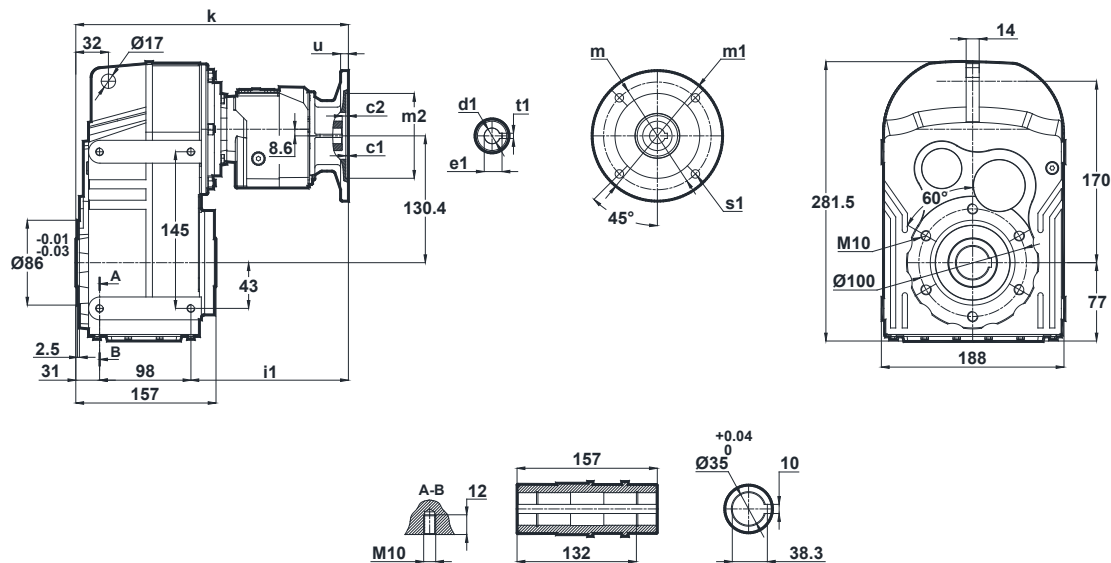

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	204	10	333	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	205	12	335	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	350	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	350	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	231	14	361	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

DN275.01

DN276.01

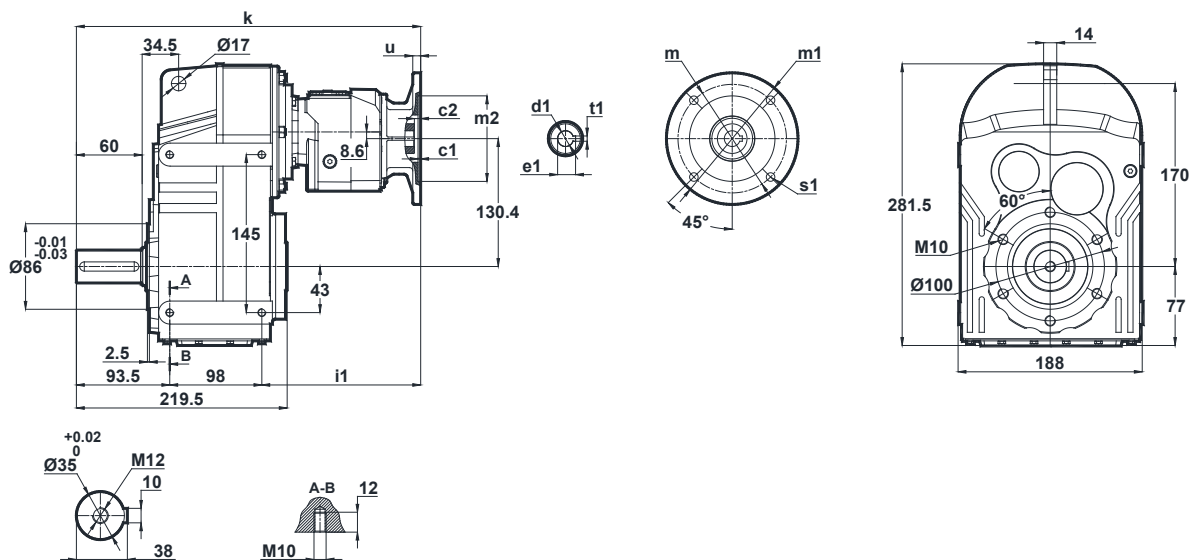


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	204	10	395	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	205	12	397	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	412	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	412	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	231	14	423	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN275.02

DN276.02

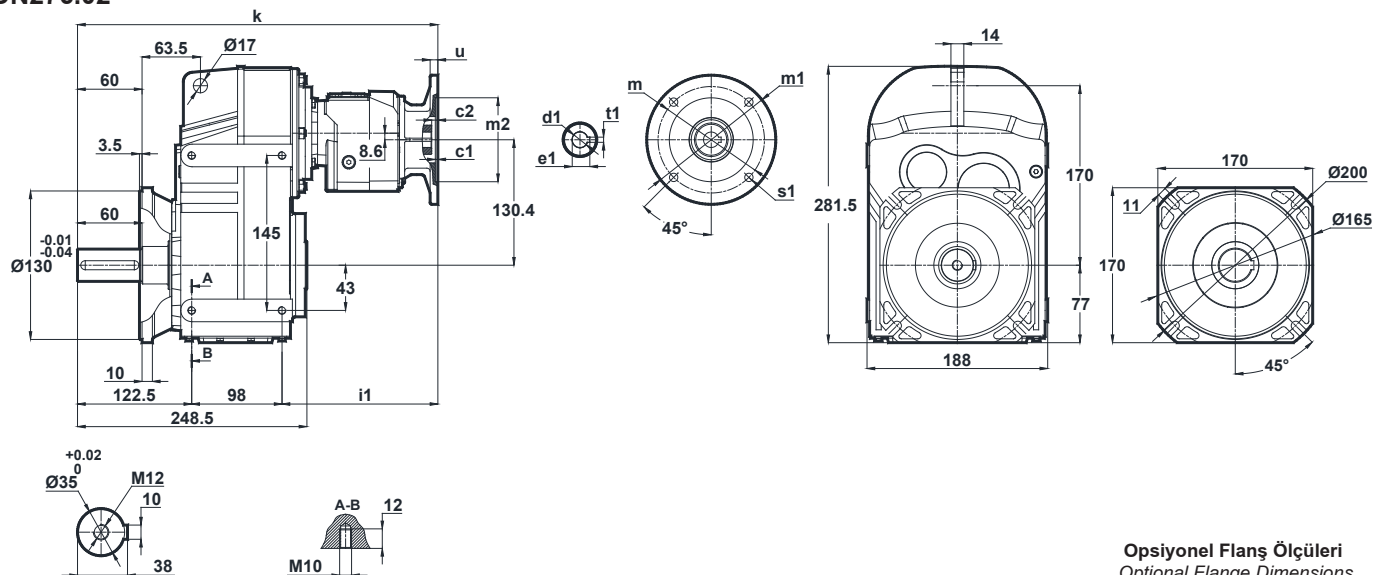


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	204	10	424	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	205	12 10	426	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70						
80/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	441	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	220	12	441	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	231	14	452	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




DN275.03

DN276.03

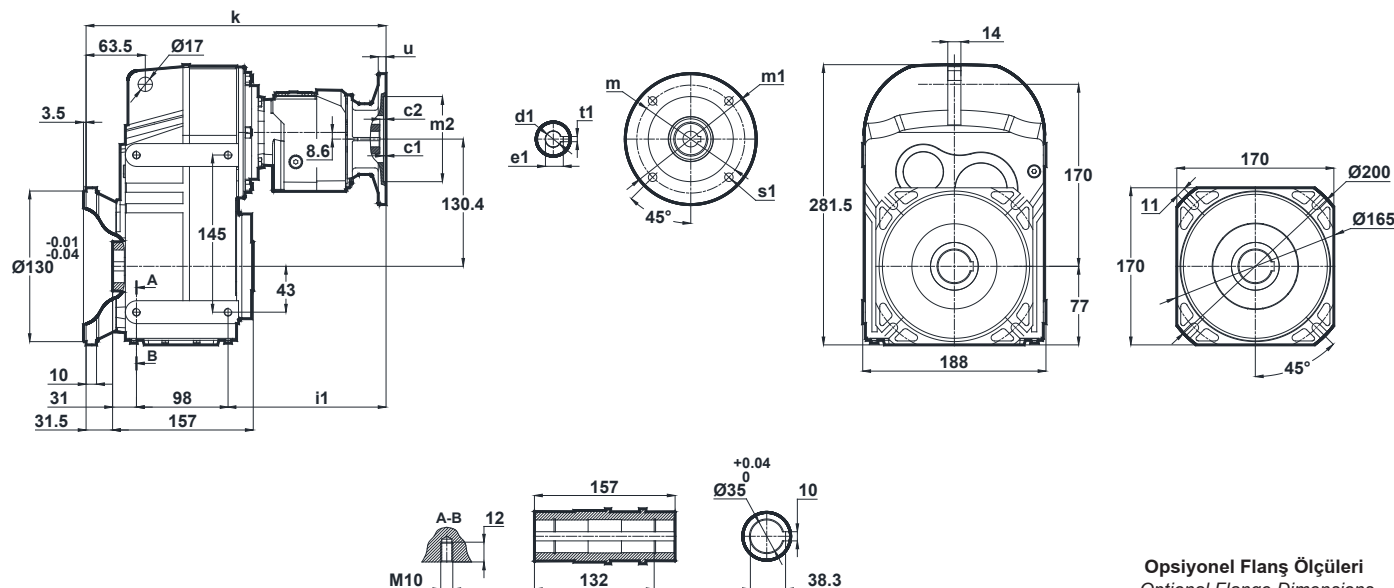

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	204	10	364	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110		12				
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	205	10	366	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	220	12	381	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	220	12	381	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	231	14	392	28	8	31.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN282.00


DN283.00

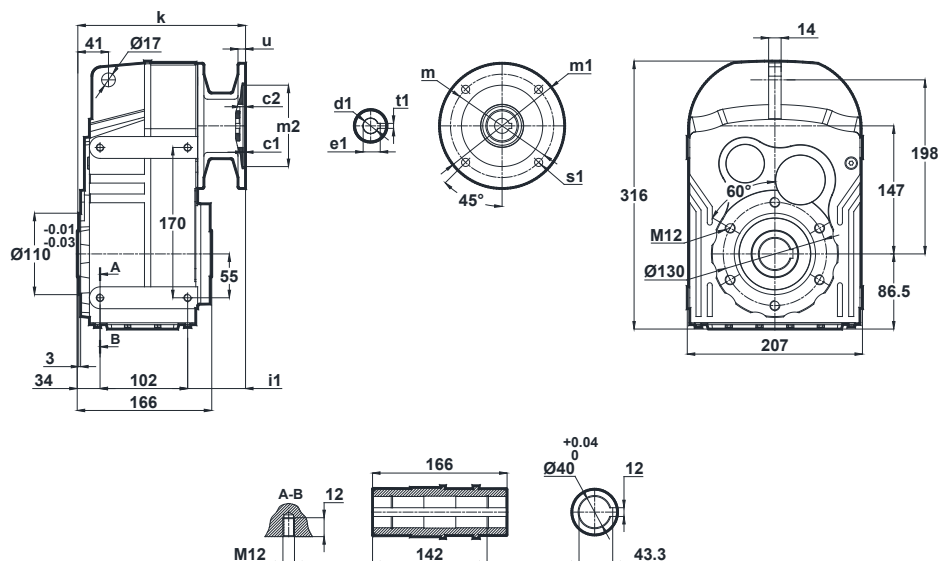

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	223	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	194	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	223	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	223	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	80	12	216	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	259	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

DN282.01

DN283.01

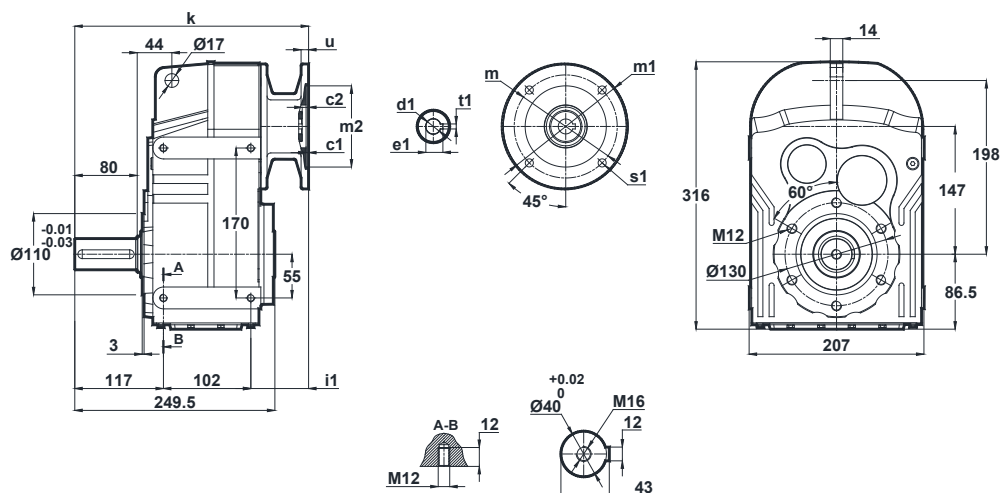

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	307	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	278	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	307	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	307	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	80	12	300	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	343	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN282.02

DN283.02

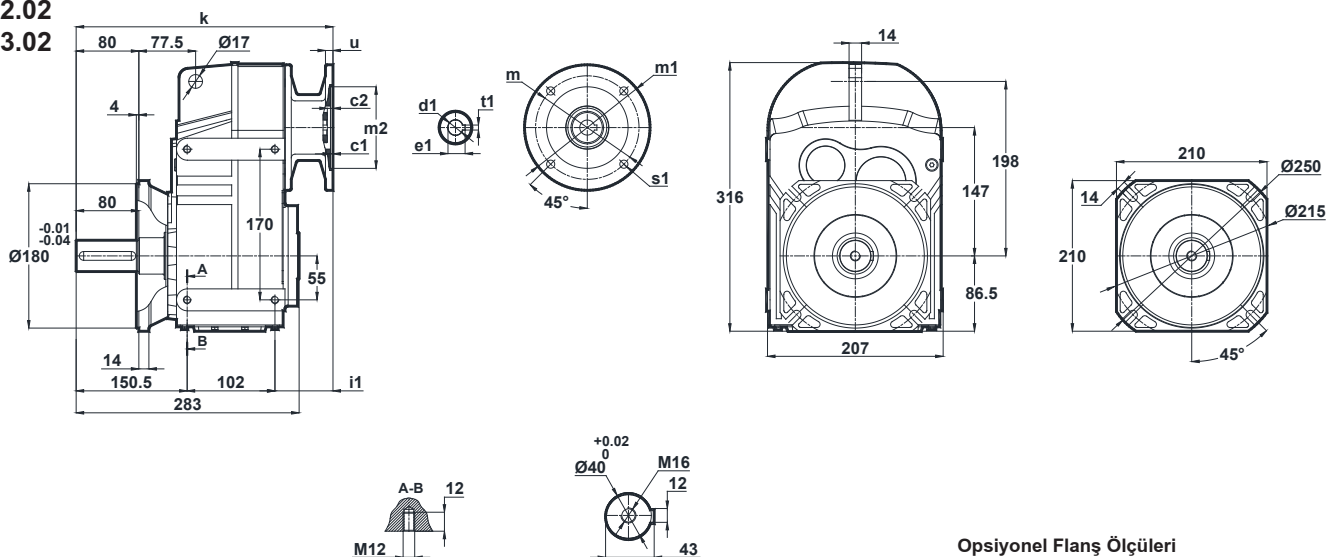


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	340	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	311	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	340	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	340	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	80	12	333	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	376	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DN282.03

DN283.03

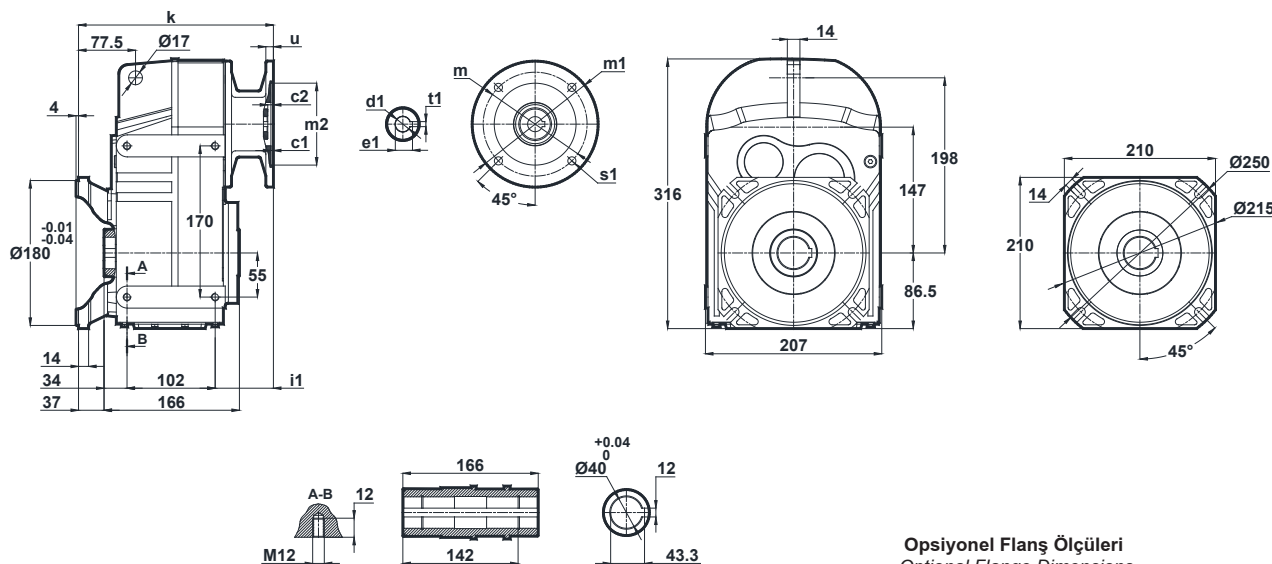


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	87	12	260	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	58	12	231	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	260	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	87	12	260	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	80	12	253	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	127	15	296	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN285.00


DN286.00

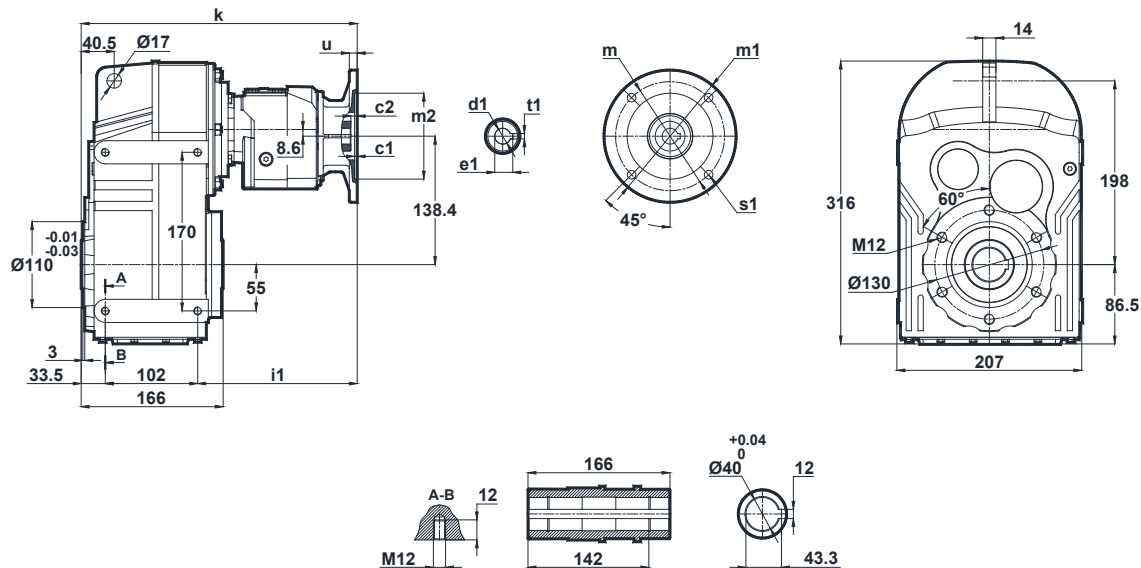

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	203	10	338	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	203	10	338	11	4	12.8
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	204	12	340	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	204	10	340	14	5	16.3
80/B5	4	5	12	165	200	130	219	12	355	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80	219	12	355	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	219	12	355	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	219	12	355	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	230	14	366	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	230	14	366	28	8	31.3

DN285.01

DN286.01

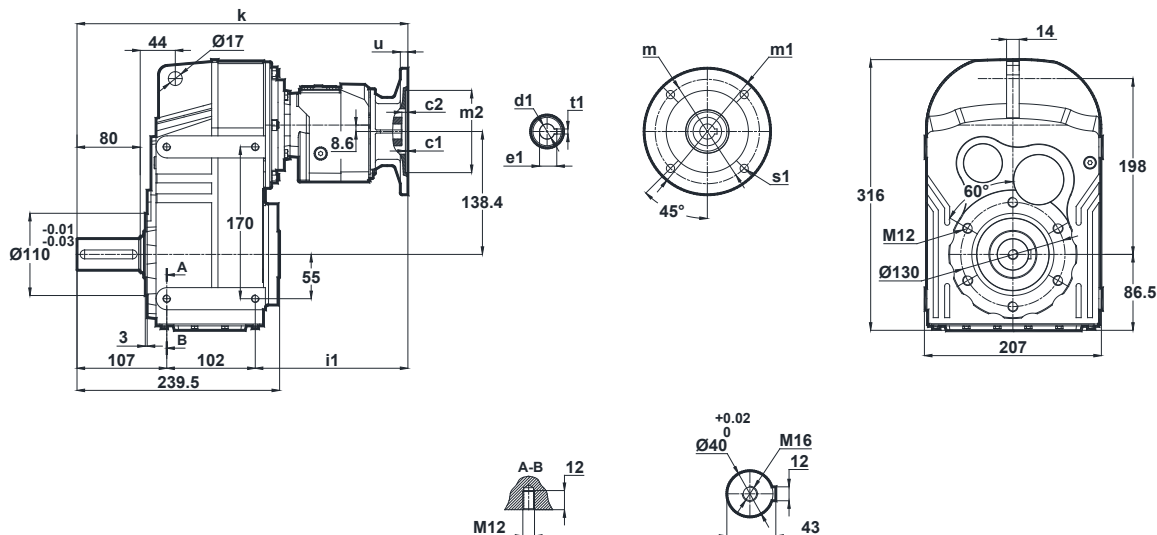

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	203	10	422	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	203	10	422	11	4	12.8
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	204	12	424	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	204	10	424	14	5	16.3
80/B5	4	5	12	165	200	130	219	12	439	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80	219	12	439	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	219	12	439	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	219	12	439	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	230	14	450	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	230	14	450	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN285.02

DN286.02

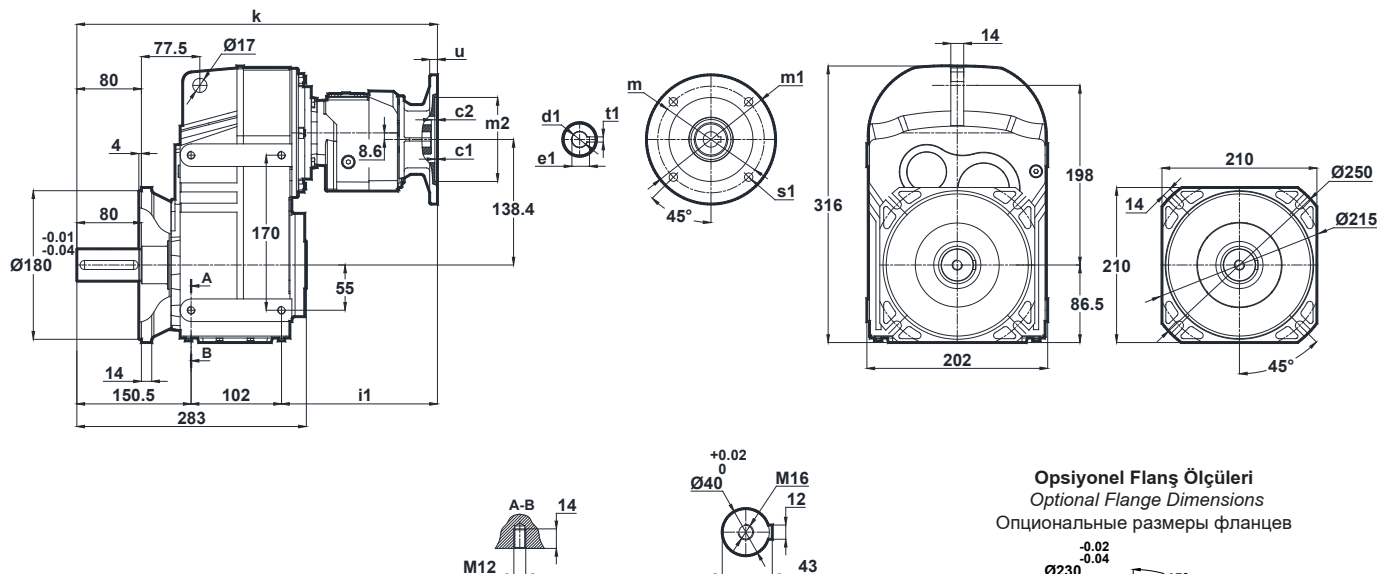

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	203	10	455	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	204	12	457	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	219	12	472	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	219	12	472	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	230	14	483	28	8	31.3


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DN285.03

DN286.03

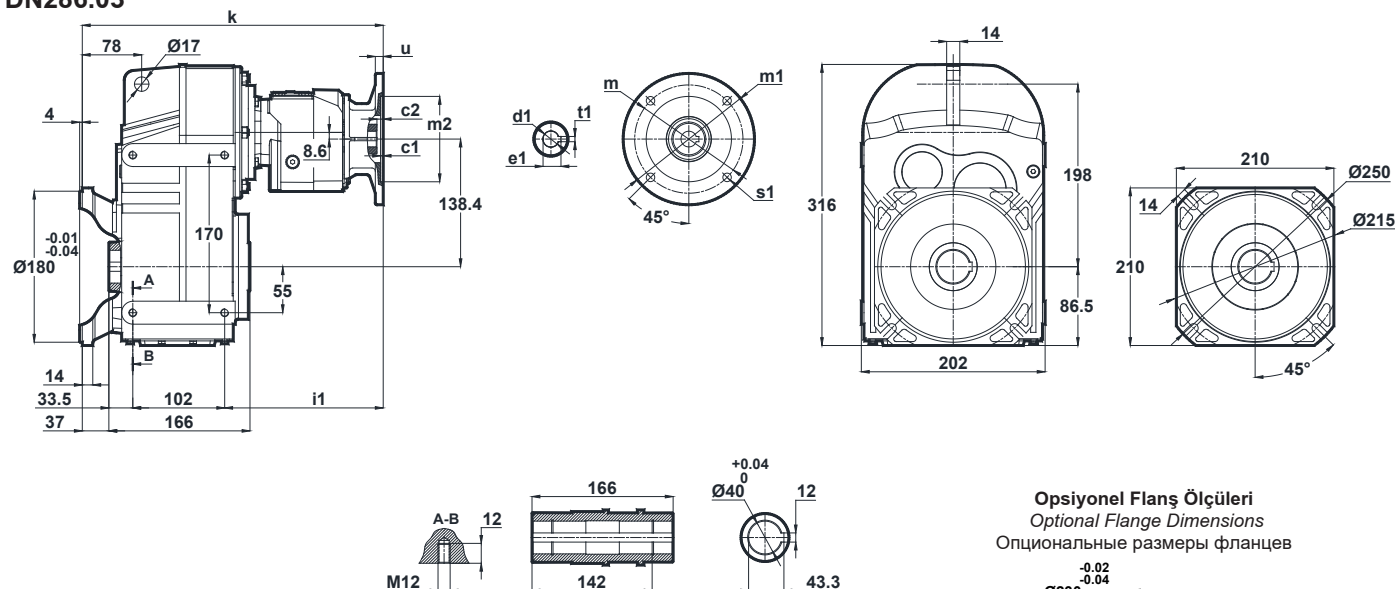

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	203	10	375	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	204	12 10	377	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	219	12	392	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	219	12	392	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	230	14	403	28	8	31.3


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

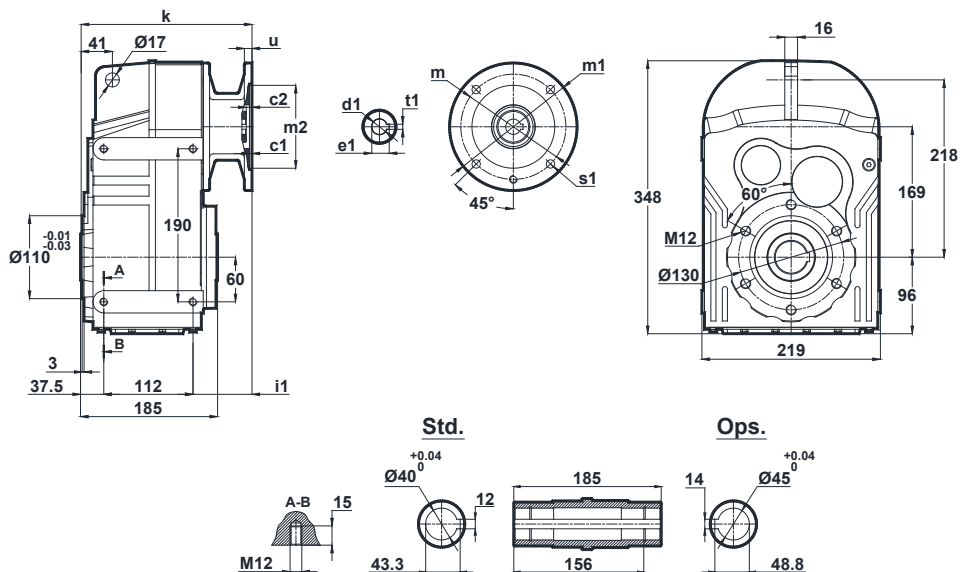DN372.00
DN373.00


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	84	12	234	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	84	12	205	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	234	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	234	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	77	12	227	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	124	15	270	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

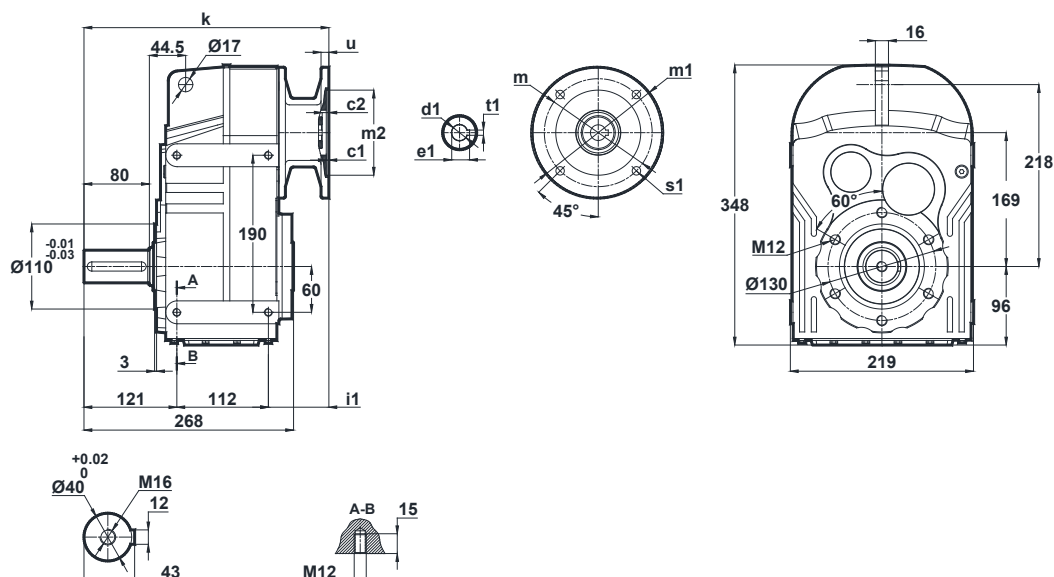DN372.01
DN373.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	84	12	317	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	84	12	288	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	317	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	317	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	77	12	310	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	124	15	353	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN372.02

DN373.02

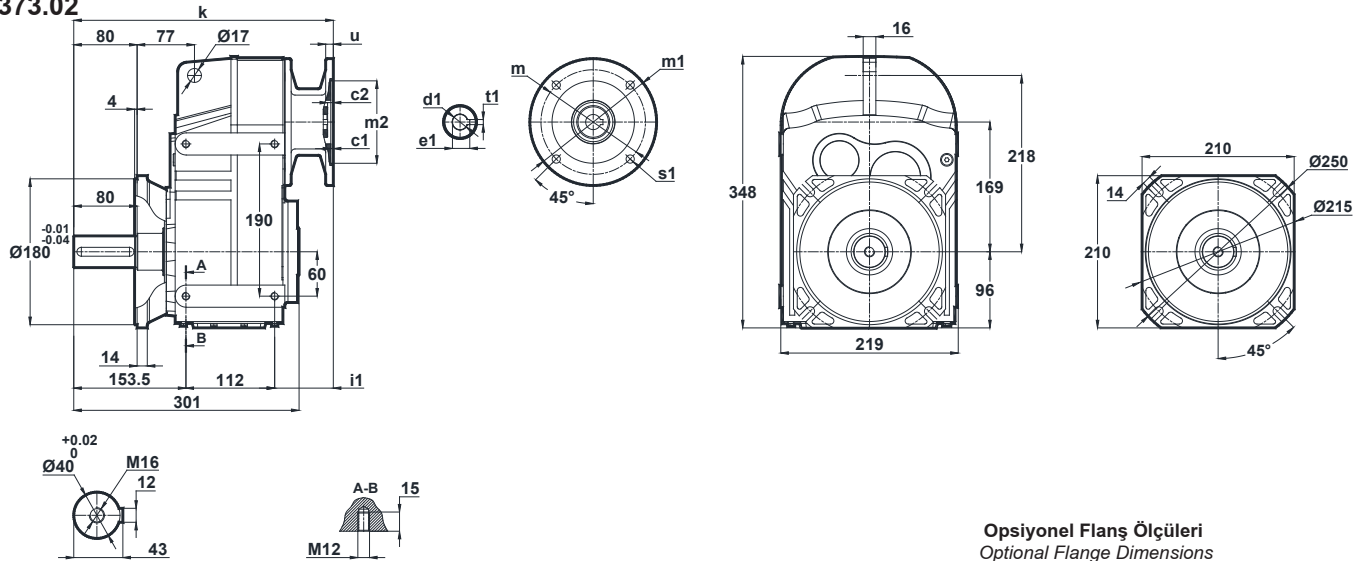

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	84	12	350	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	84	12	321	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	350	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	350	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	77	12	343	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	124	15	386	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DN372.03

DN373.03

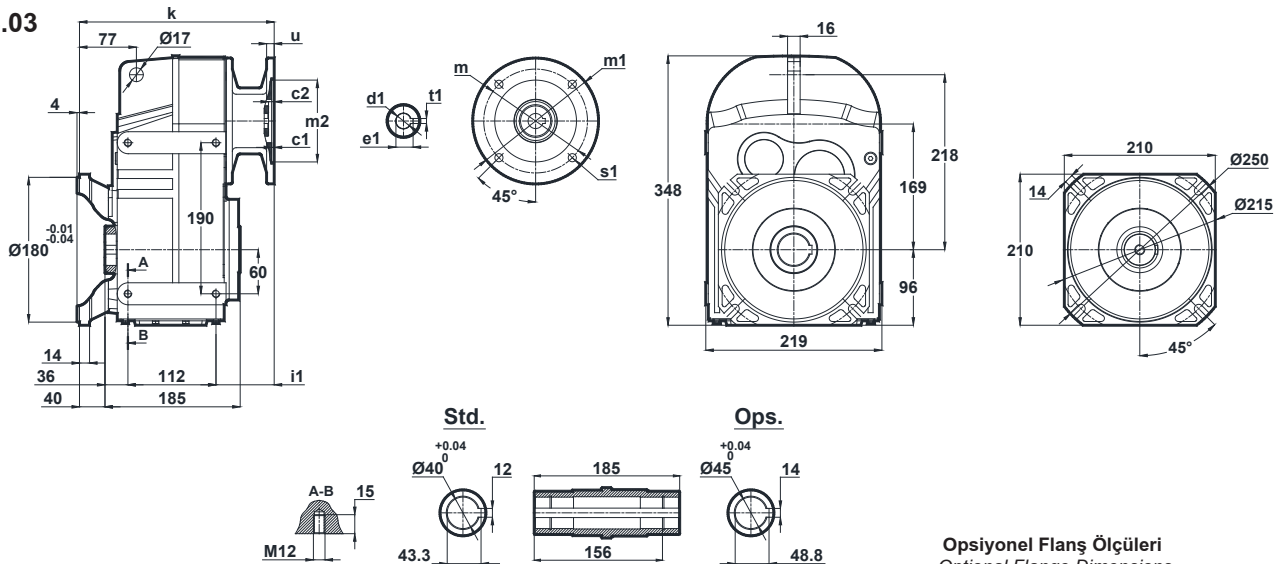

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	84	12	270	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	84	12	241	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	270	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	84	12	270	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	77	12	263	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	124	15	306	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN375.00


DN376.00

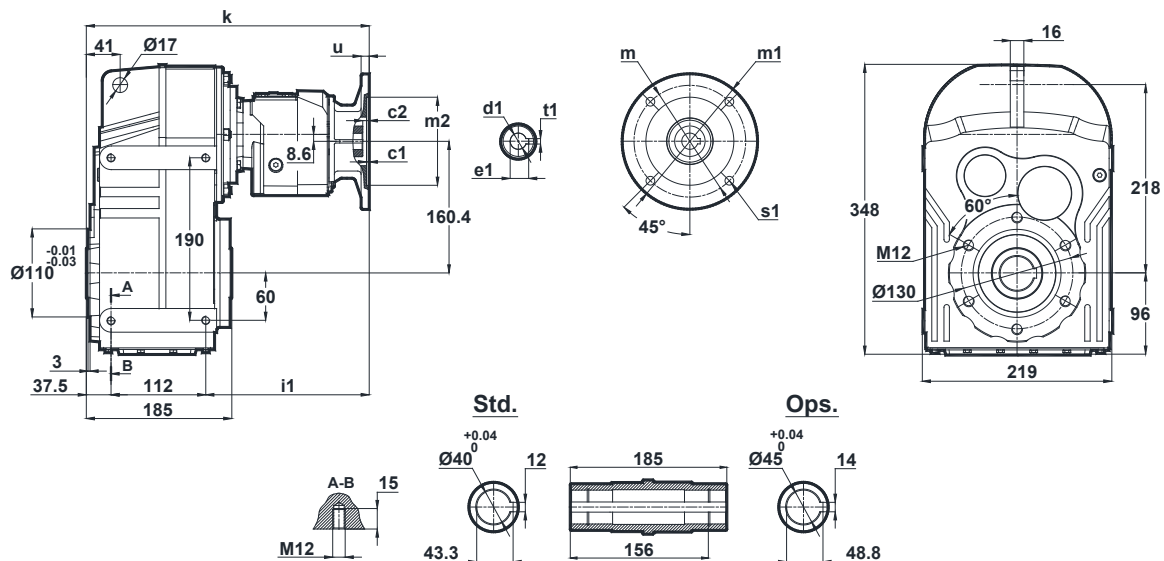

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	199	10	349	11	4	12.8
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	201	12 10	351	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	216	12	366	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	216	12	366	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	227	14	377	28	8	31.3

DN375.01

DN376.01

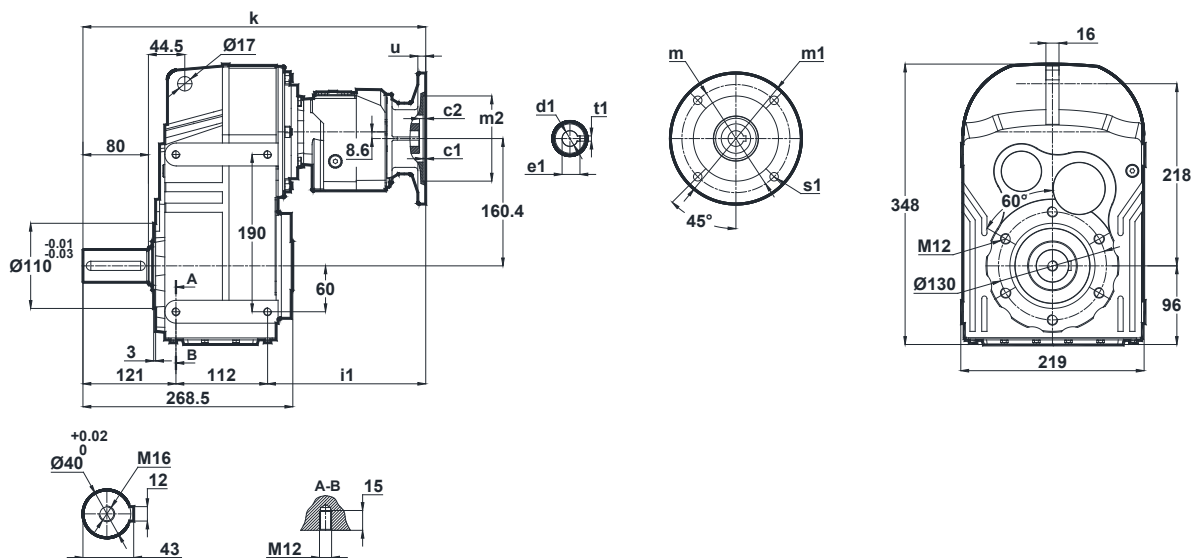

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	199	10	432	11	4	12.8
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	201	12 10	434	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	216	12	449	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	216	12	449	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	227	14	460	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN375.02

DN376.02

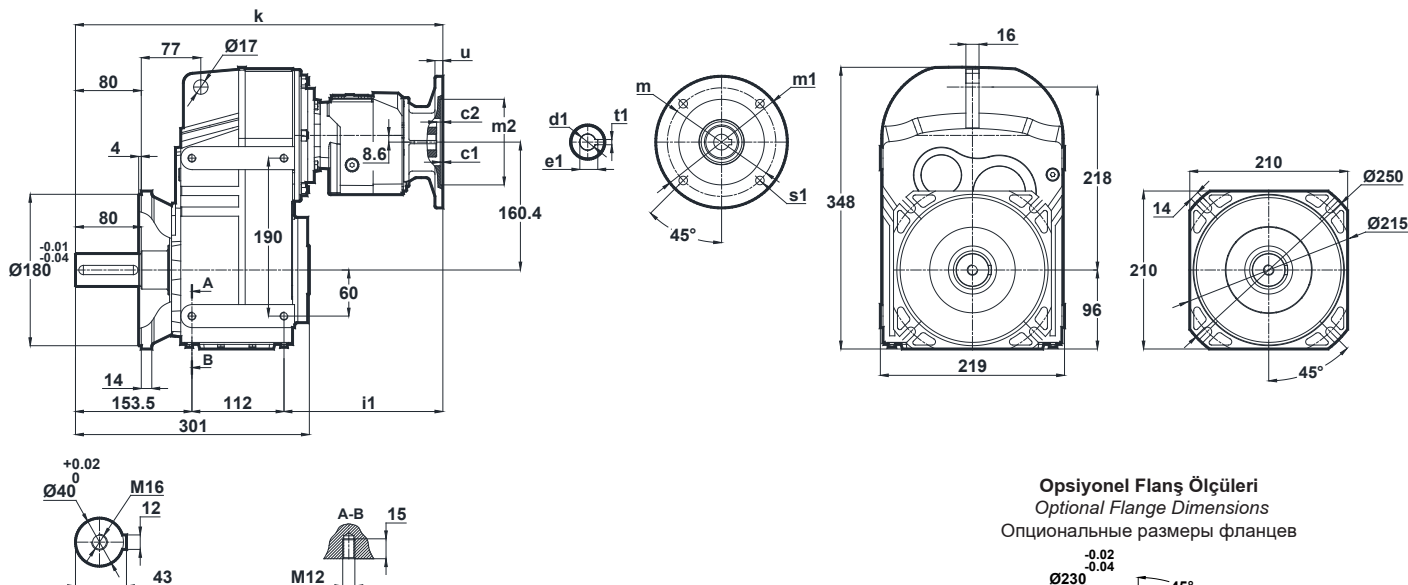

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	199	10	465	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	201	12	467	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	216	12	482	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	216	12	482	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	227	14	493	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						

DN375.03

DN376.03

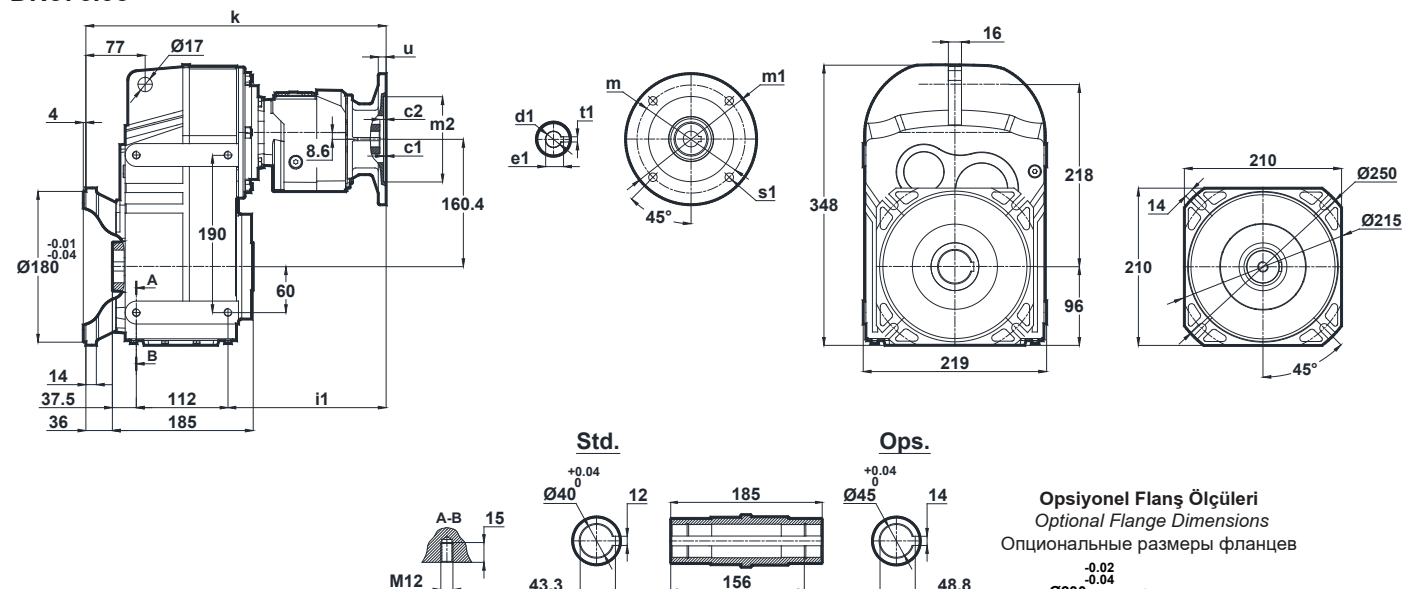

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	199	10	385	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	201	12	387	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	216	12	402	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	216	12	402	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	227	14	413	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN472.00


DN473.00

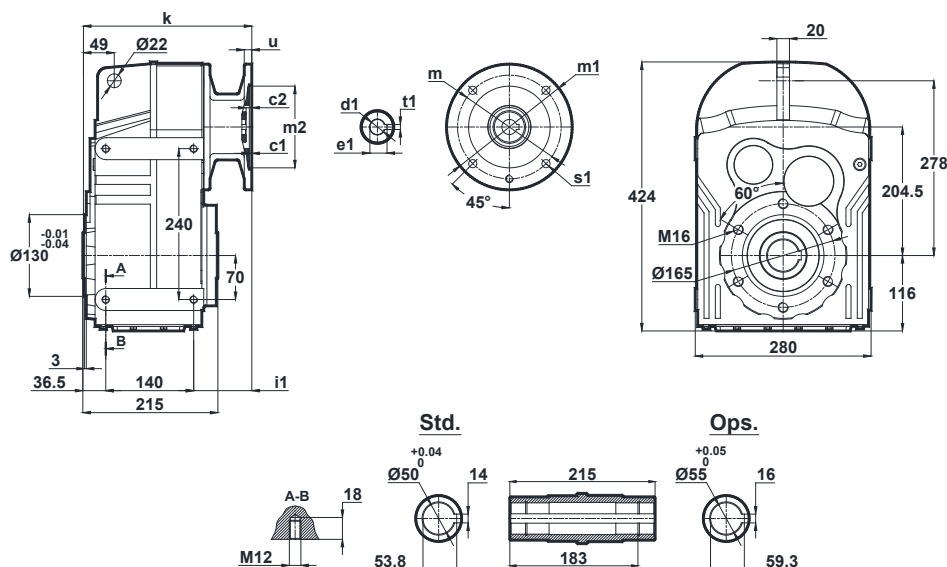

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	260	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	260	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	260	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	260	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	260	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	277	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	277	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	297	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	297	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	376	42	12	45.3

DN472.01

DN473.01

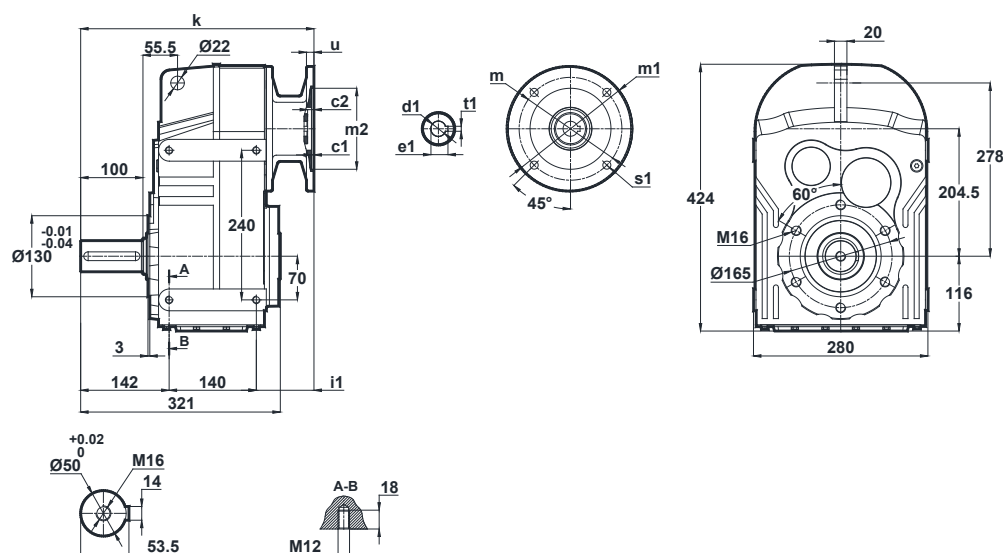

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	365	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	365	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	365	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	365	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	365	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	382	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	382	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	402	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	402	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	481	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN472.02

DN473.02

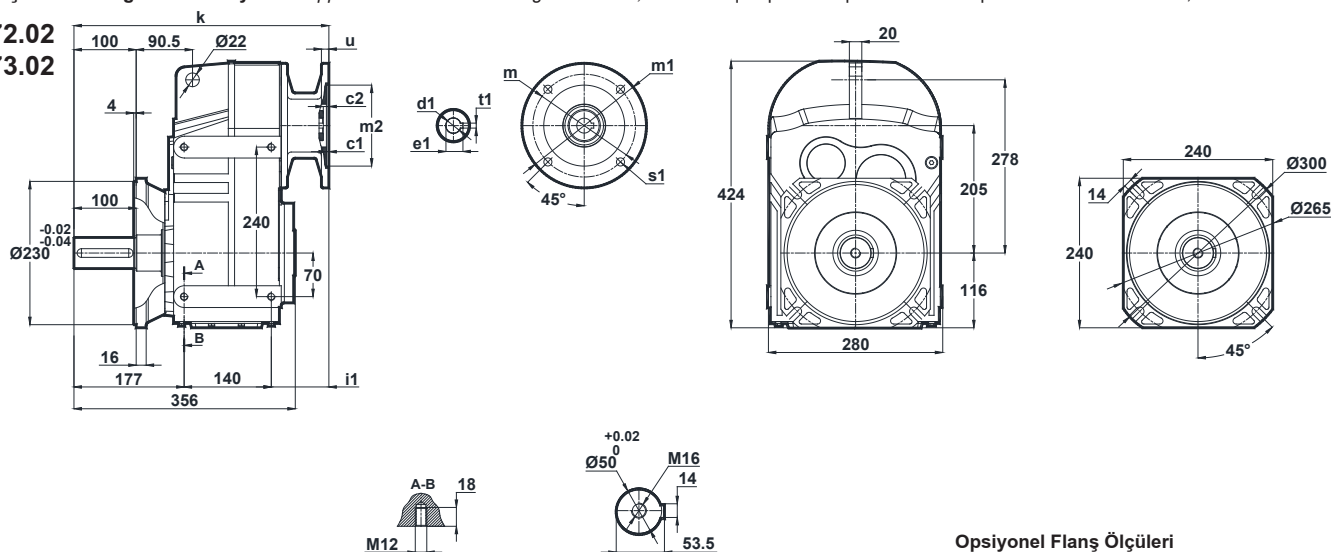

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	400	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	400	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	400	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	400	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	400	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	417	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	417	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	437	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	437	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	516	42	12	45.3


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DN472.03

DN473.03

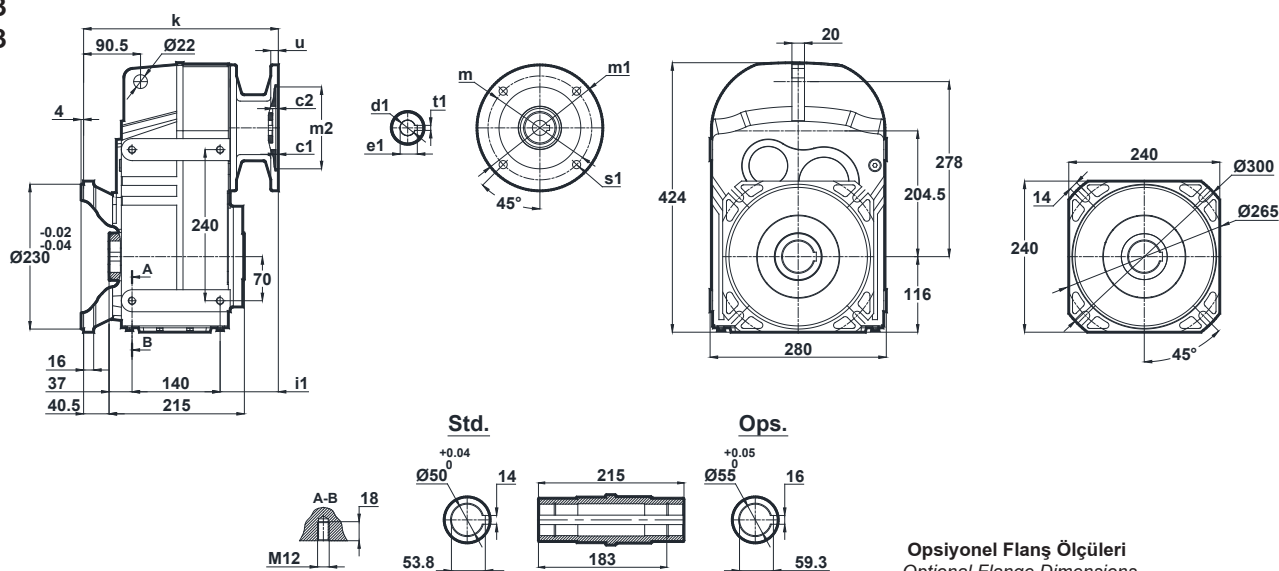

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	83	12	300	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	300	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	83	12	300	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	83	12	300	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	83	12	300	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	100	15	317	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	100	15	317	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	120	15	337	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	120	15	337	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	199	20	416	42	12	45.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

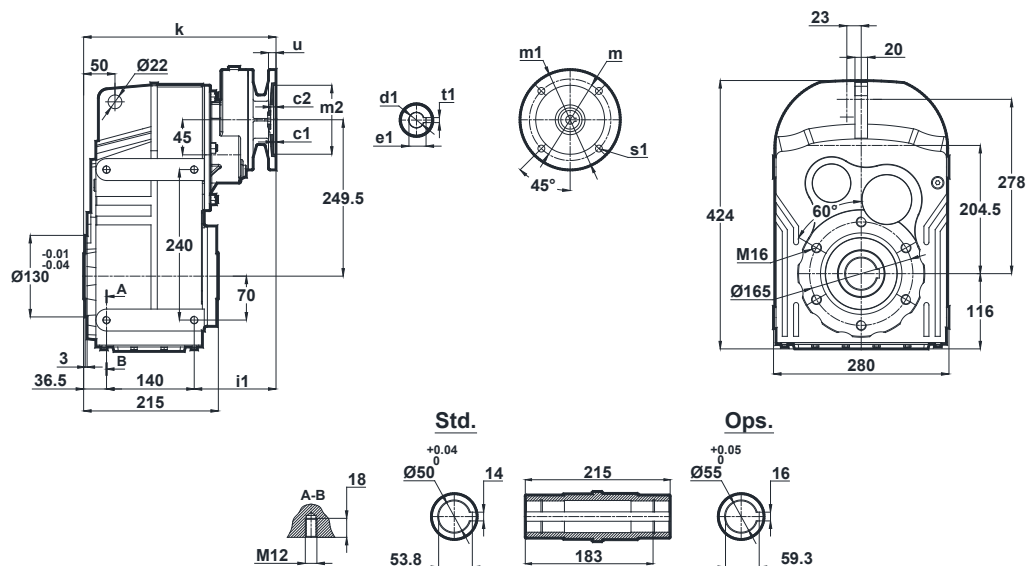DN474.00


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	160	12	337	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	131	12	308	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	160	12	337	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	160	12	337	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	153	12	330	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						

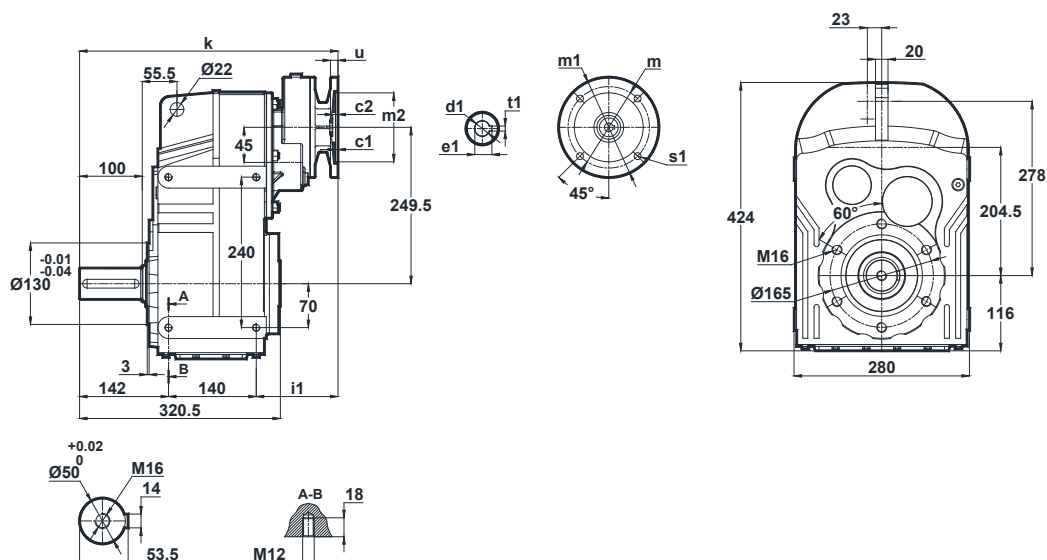
DN474.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	160	12	442	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	131	12	413	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	160	12	442	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	160	12	442	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	153	12	435	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

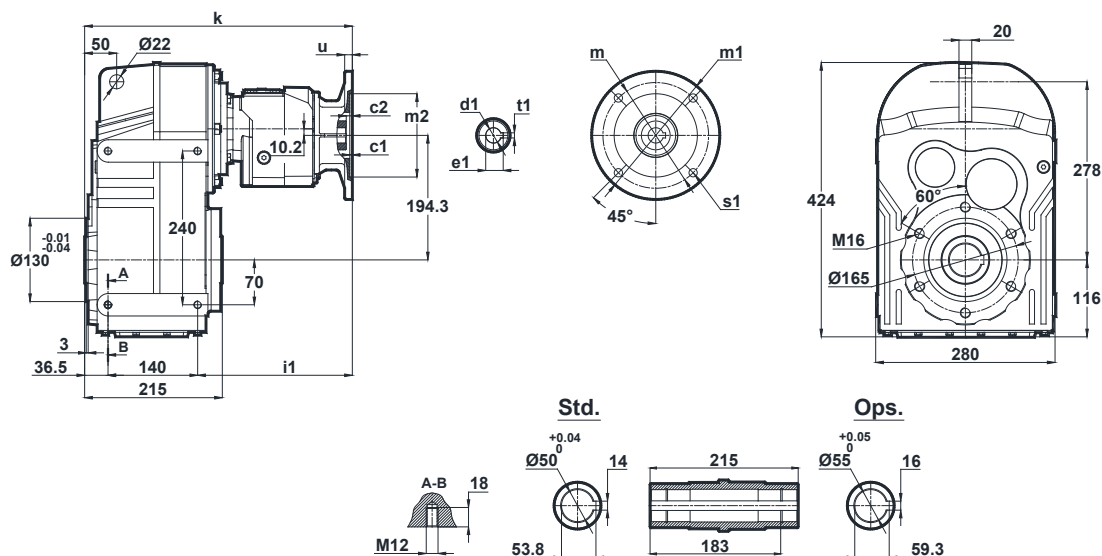DN475.00
DN476.00


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	225	10	402	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	226	12 10	404	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	241	12	419	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	241	12	419	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	252	14	430	28	8	31.3

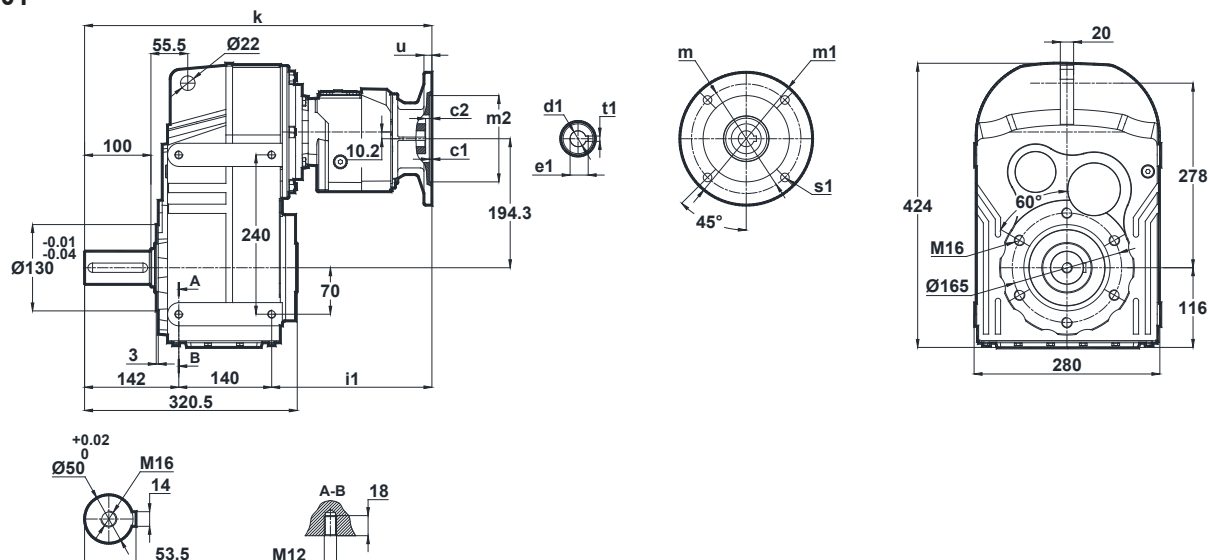DN475.01
DN476.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	225	10	507	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	226	12 10	509	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	241	12	524	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	241	12	524	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	252	14	535	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN475.02

DN476.02

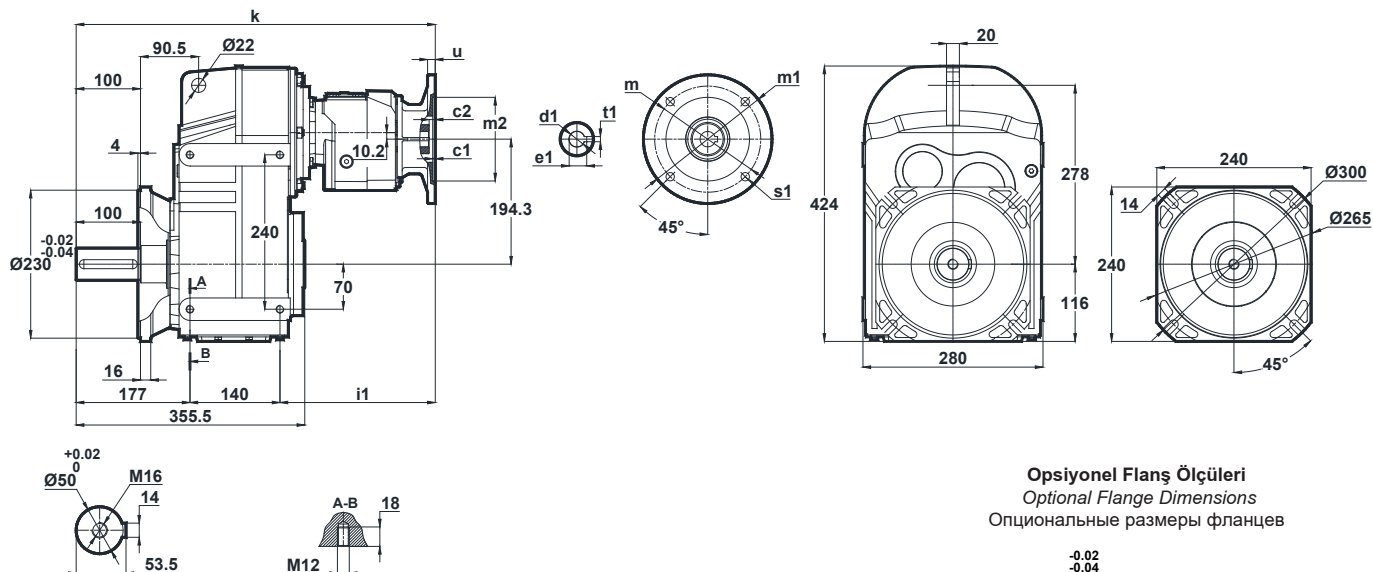

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95	225	10	542	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	225	10	542	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110	226	12	544	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	226	10	544	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130	241	12	559	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80	241	12	559	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130	241	12	559	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	241	12	559	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	252	14	570	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	252	14	570	28	8	31.3

DN475.03

DN476.03

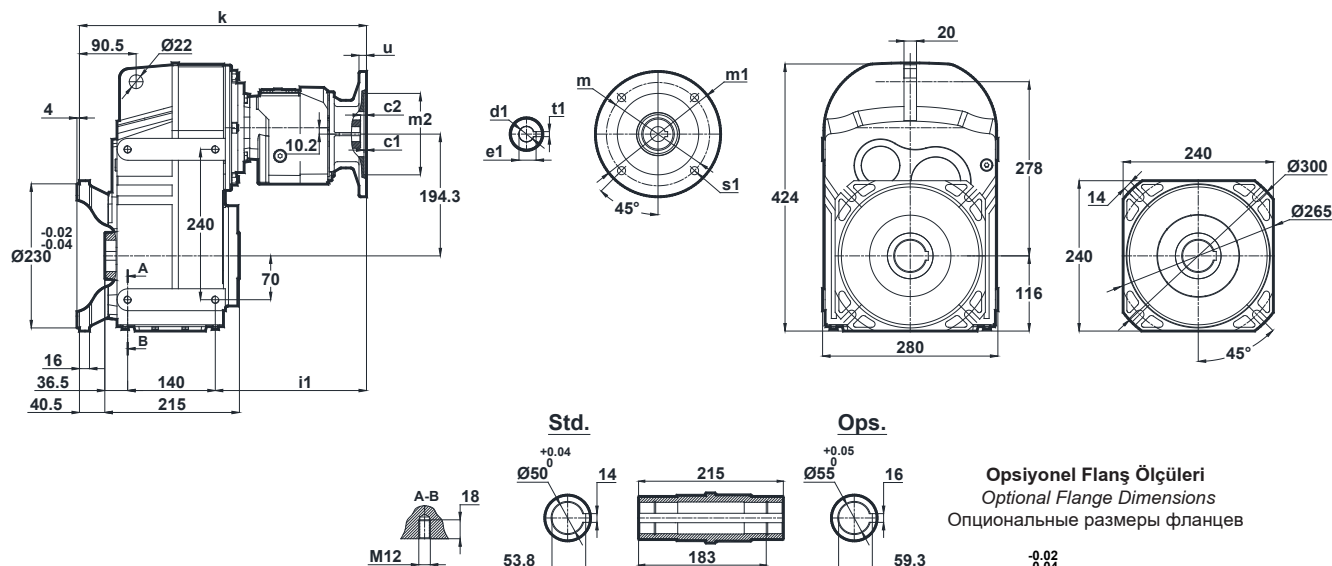

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95	225	10	442	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	225	10	442	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110	226	12	444	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	226	10	444	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130	241	12	459	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80	241	12	459	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130	241	12	459	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	241	12	459	24	8	27.3
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	252	14	470	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	252	14	470	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

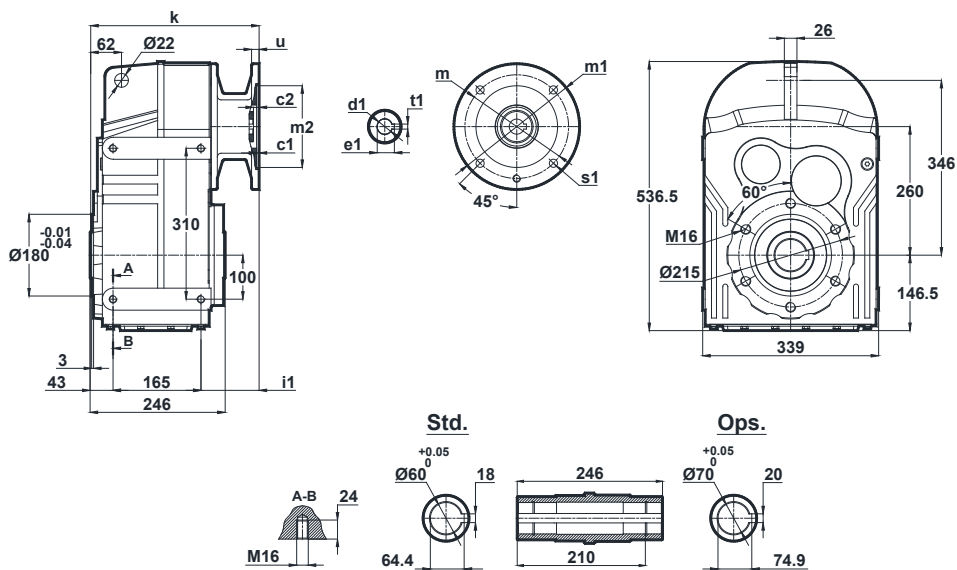DN572.00
DN573.00


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	277	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	277	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	68	12	277	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	87	15	295	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	87	15	295	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	105	15	314	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	105	15	314	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	393	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	393	48	14	51.8

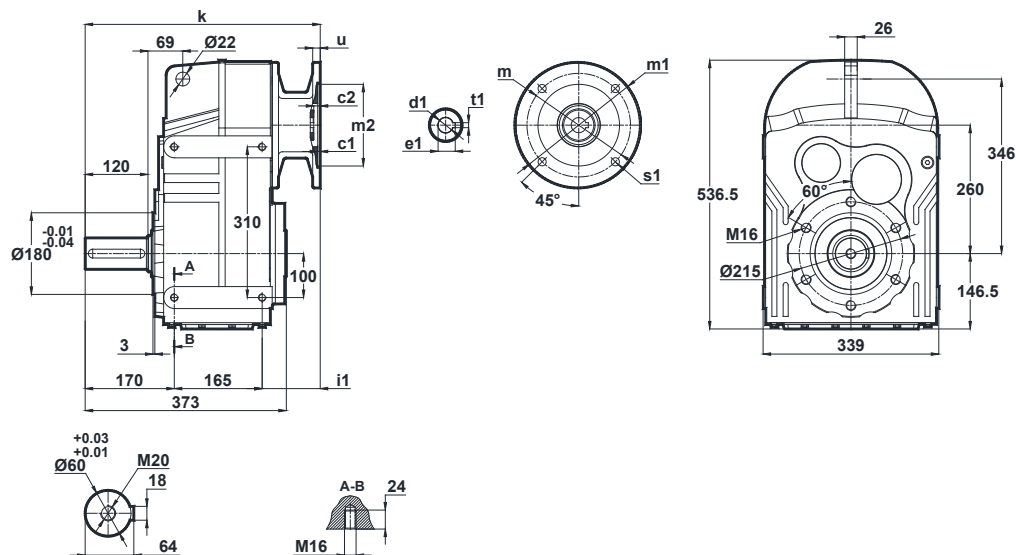DN572.01
DN573.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	404	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	404	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	68	12	404	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	87	15	422	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	87	15	422	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	105	15	441	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	105	15	441	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	520	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	520	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN572.02

DN573.02

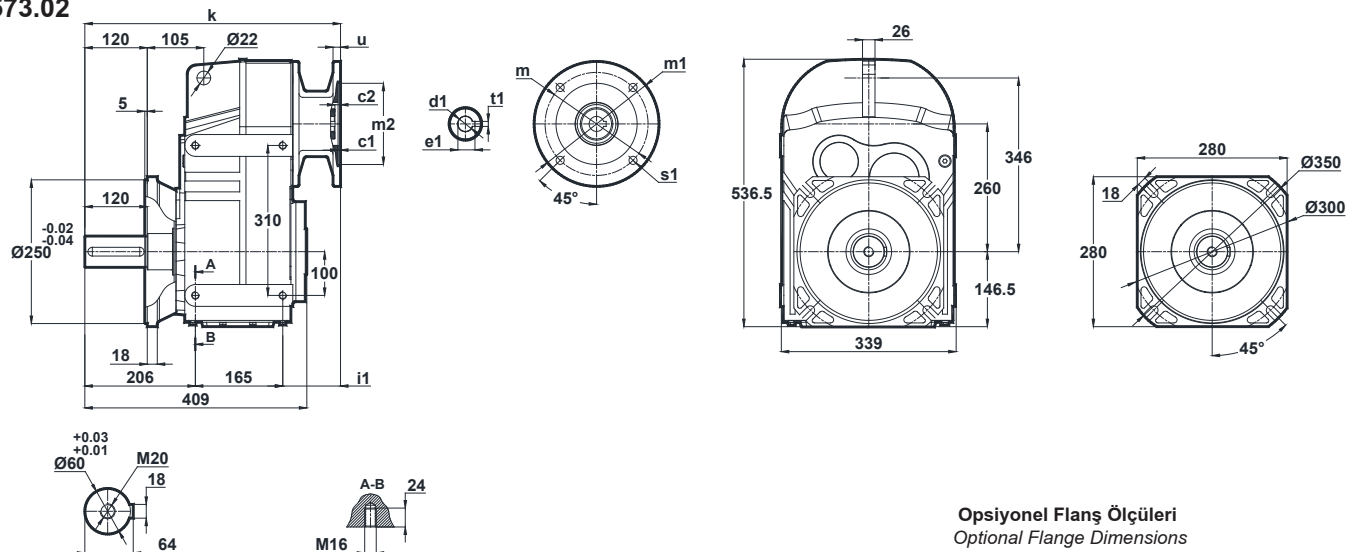

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	440	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	68	12	440	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	10	15	215	250	180	87	15	458	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	105	15	477	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	556	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	556	48	14	51.8


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DN572.03

DN573.03

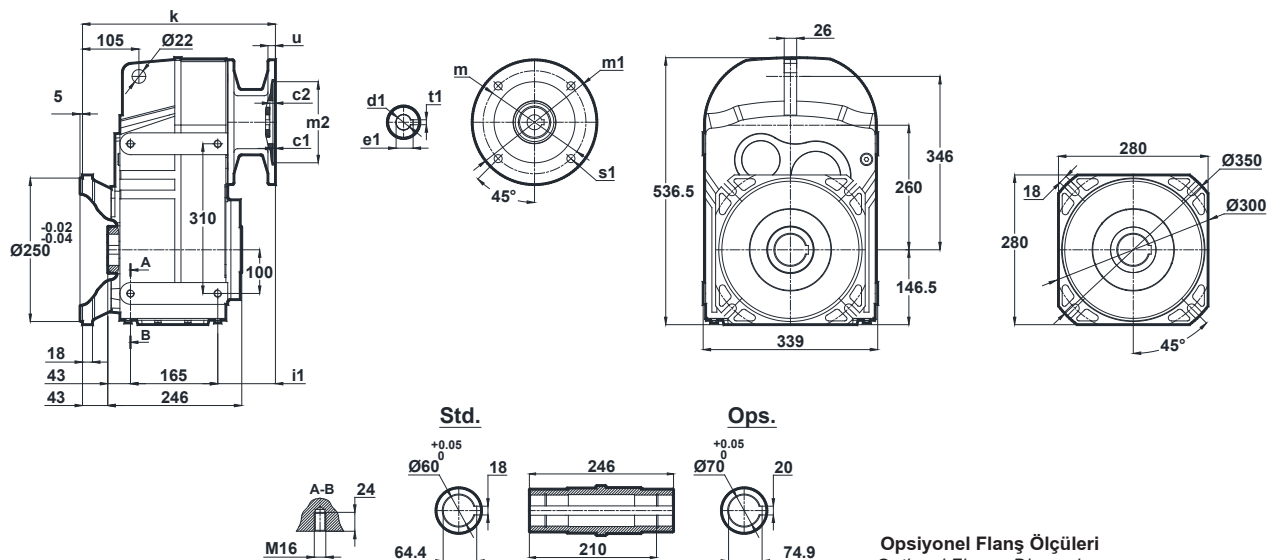

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	68	12	320	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	68	12	320	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	87	15	338	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	105	15	357	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	436	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	185	20	436	48	14	51.8

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN574.00

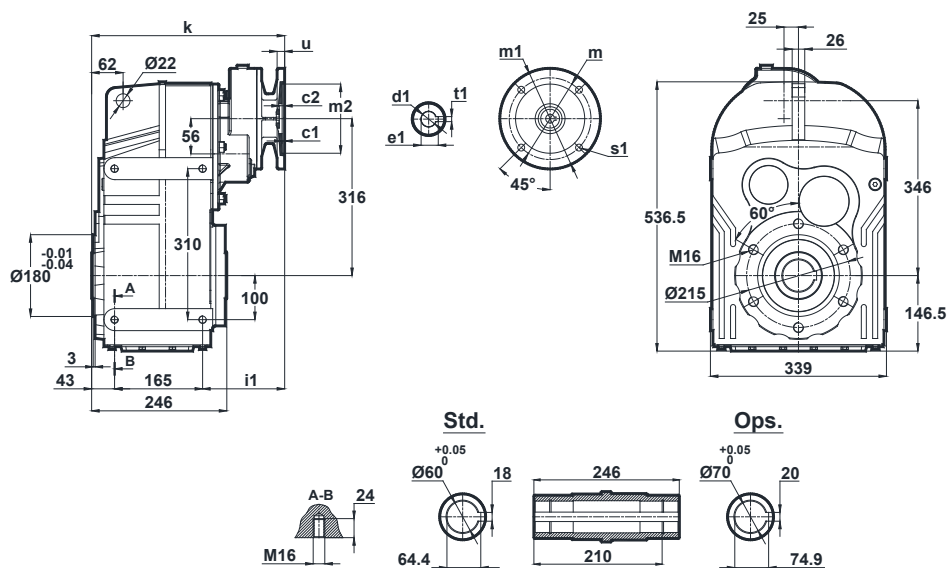

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	166	12	375	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	375	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	166	12	375	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	375	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	166	12	375	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	183	15	392	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	183	15	392	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	203	15	412	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	203	15	412	38	10	41.3

DN574.01

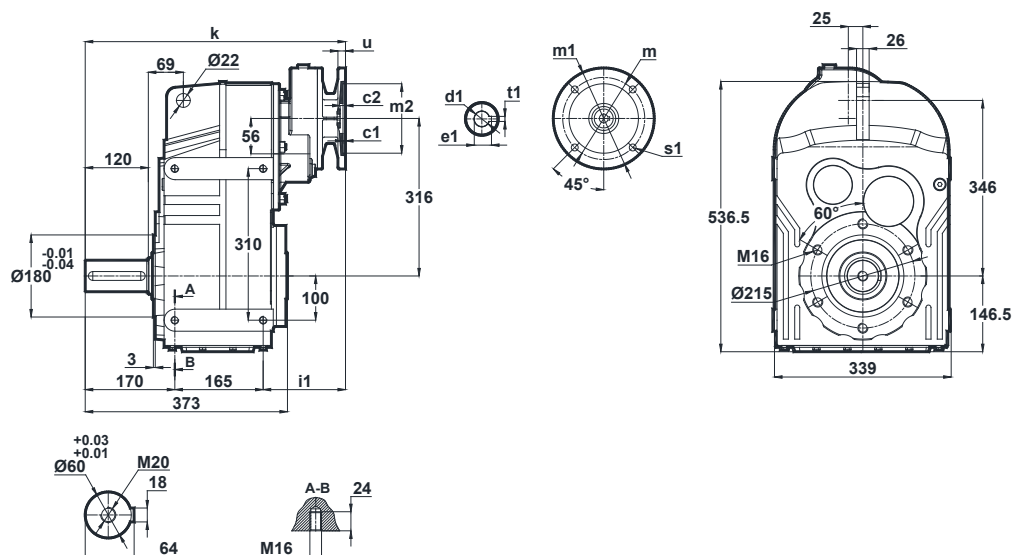


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	166	12	502	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	502	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	166	12	502	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	502	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	166	12	502	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	183	15	519	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	183	15	519	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	203	15	539	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	203	15	539	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN574.02

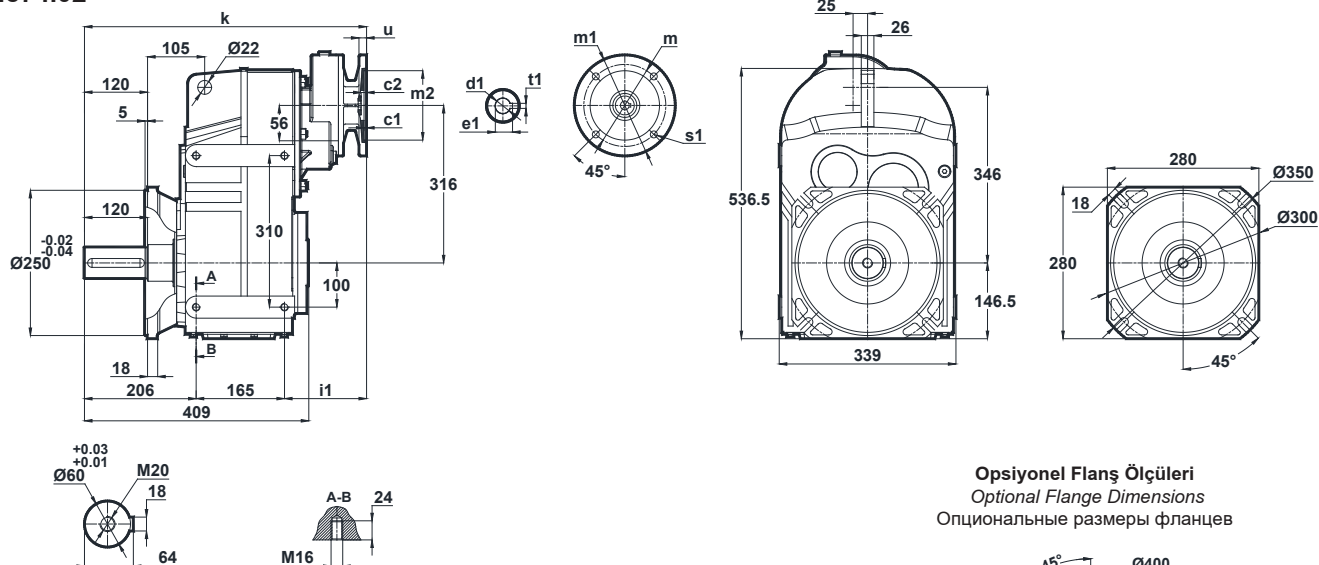

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	166	12	538	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	538	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	166	12	538	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	538	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	166	12	538	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	183	15	555	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	183	15	555	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	203	15	575	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	203	15	575	38	10	41.3


DN574.03

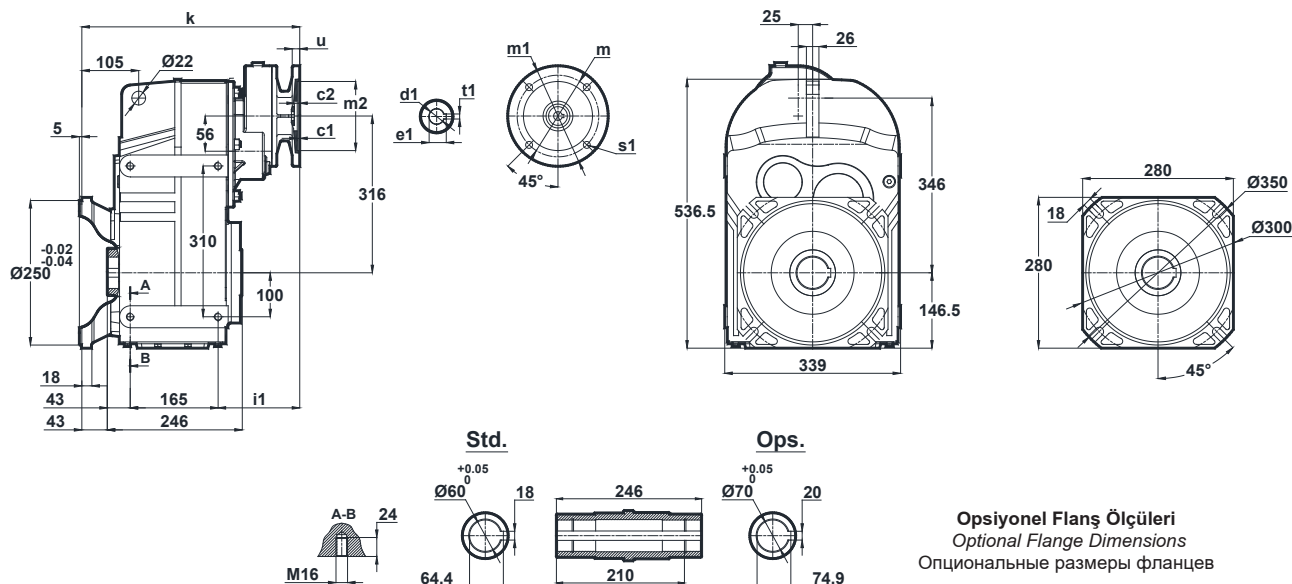

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	166	12	418	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	418	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	166	12	418	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	166	12	418	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	166	12	418	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	183	15	435	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	183	15	435	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	203	15	455	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	203	15	455	38	10	41.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN575.00


DN576.00

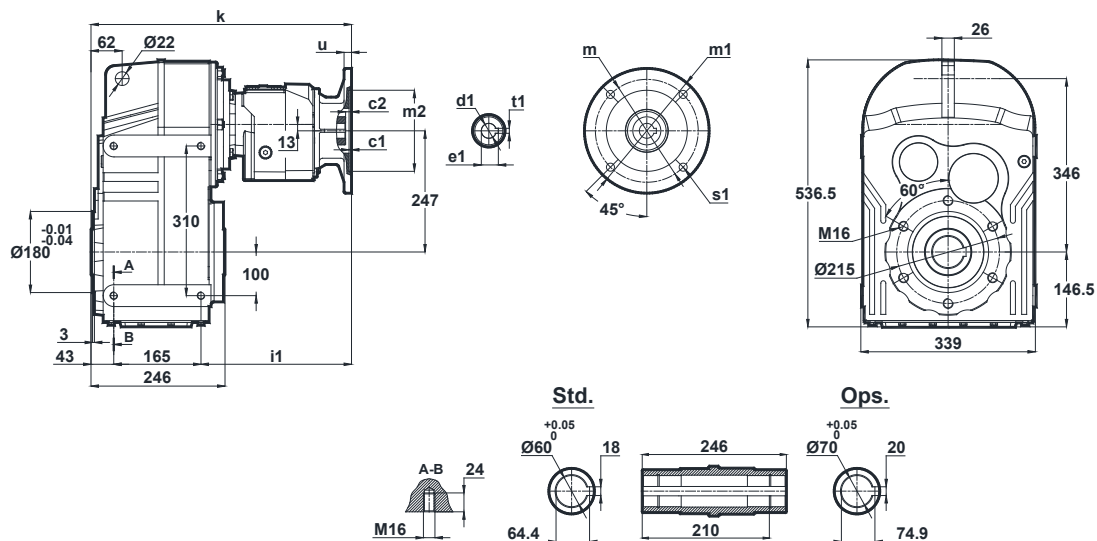

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	294	12	503	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	265	12	474	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	294	12	503	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	294	12	503	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	287	12	496	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	330	15	538	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

DN575.01

DN576.01

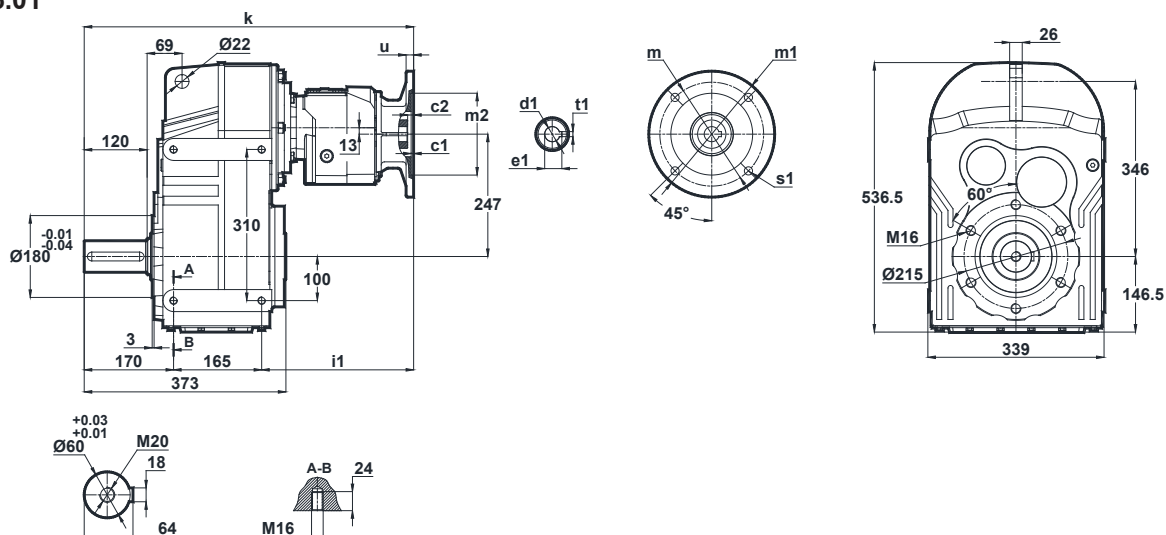


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	294	12	630	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	265	12	601	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	294	12	630	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	294	12	630	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4		15	215	250	180	287	12	623	28	8	31.3
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	330	15	665	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

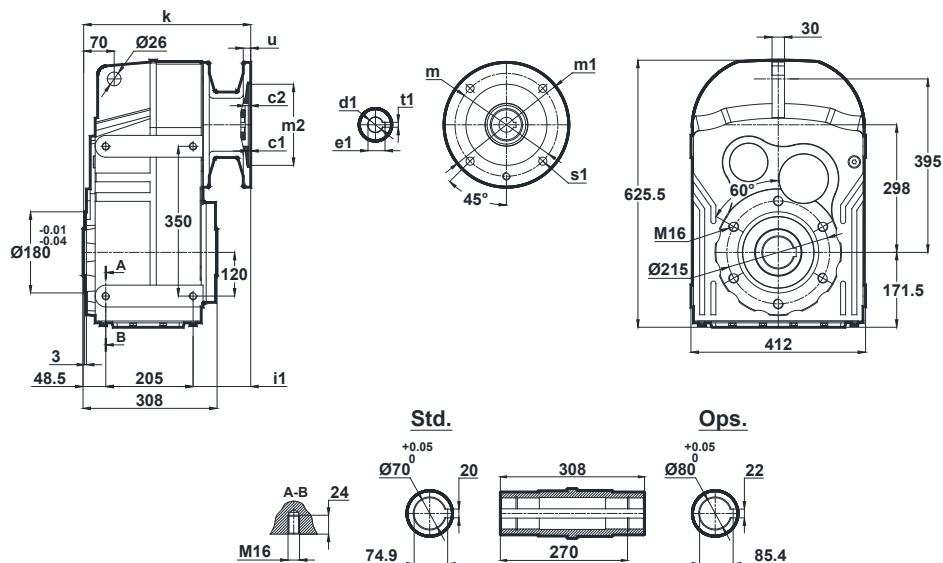DN672.00
DN673.00


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	94	15	348	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	115	15	369	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	444	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	444	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	211	22	464	55	16	59.3

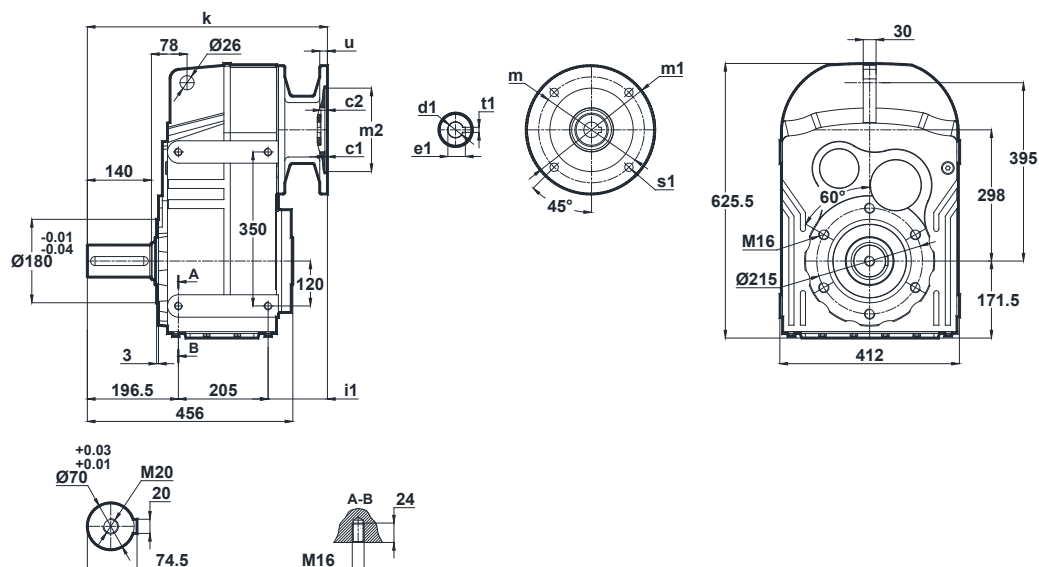DN672.01
DN673.01


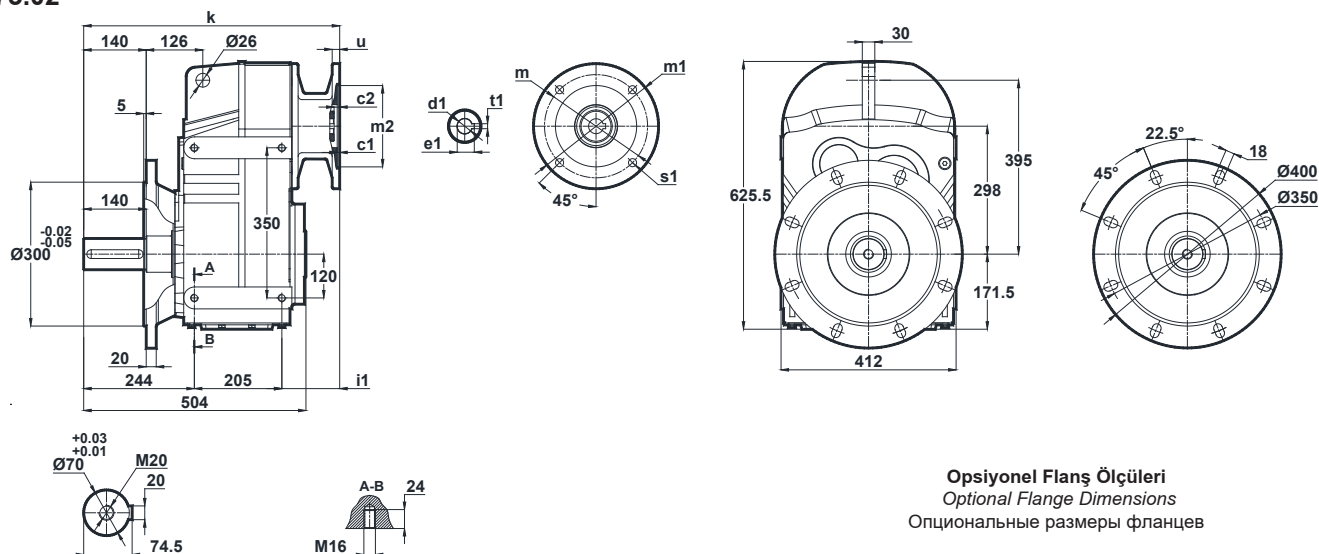
	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	94	15	496	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	115	15	517	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	592	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	592	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	211	22	612	55	16	59.3

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN672.02

DN673.02



	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	94	15	544	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	115	15	565	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	640	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	640	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	211	22	660	55	16	59.3


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DN672.03

DN673.03

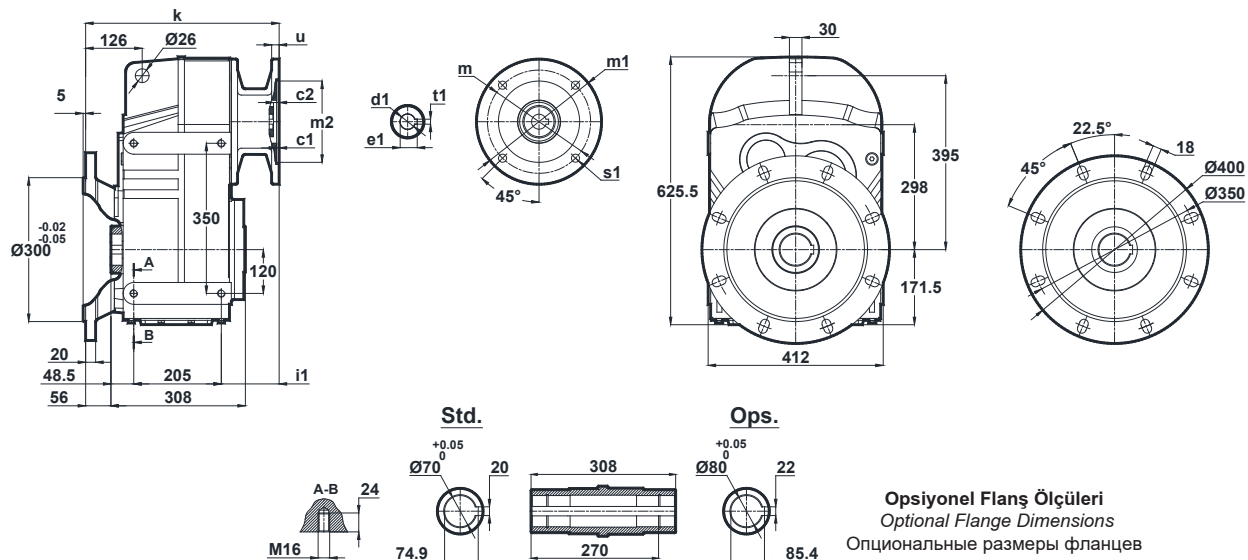

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	94	15	404	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	115	15	425	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	500	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	191	18	500	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	211	22	520	55	16	59.3

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN674.00

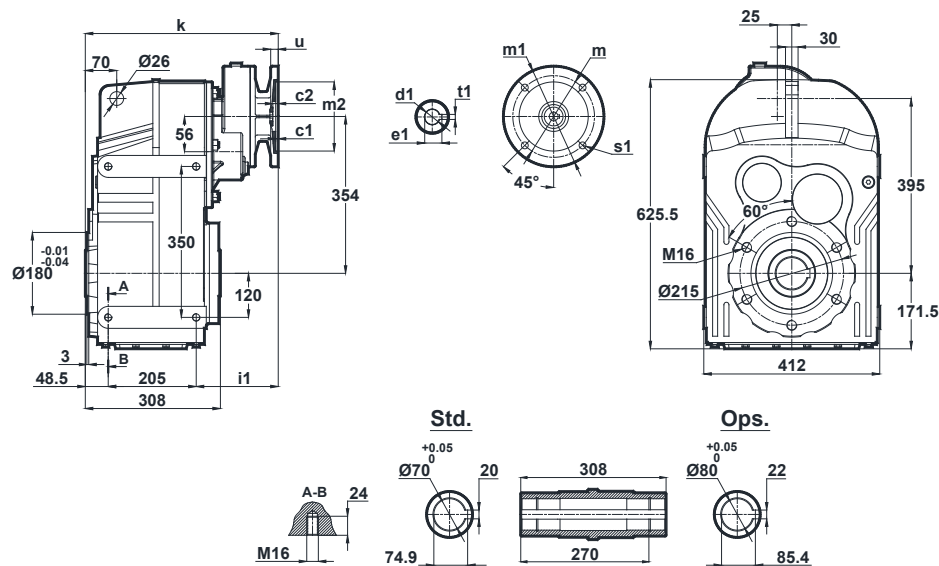

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	174	12	428	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	174	12	428	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	174	12	428	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	174	12	428	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	174	12	428	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	191	15	445	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	191	15	445	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	211	15	465	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	211	15	465	38	10	41.3

DN674.01

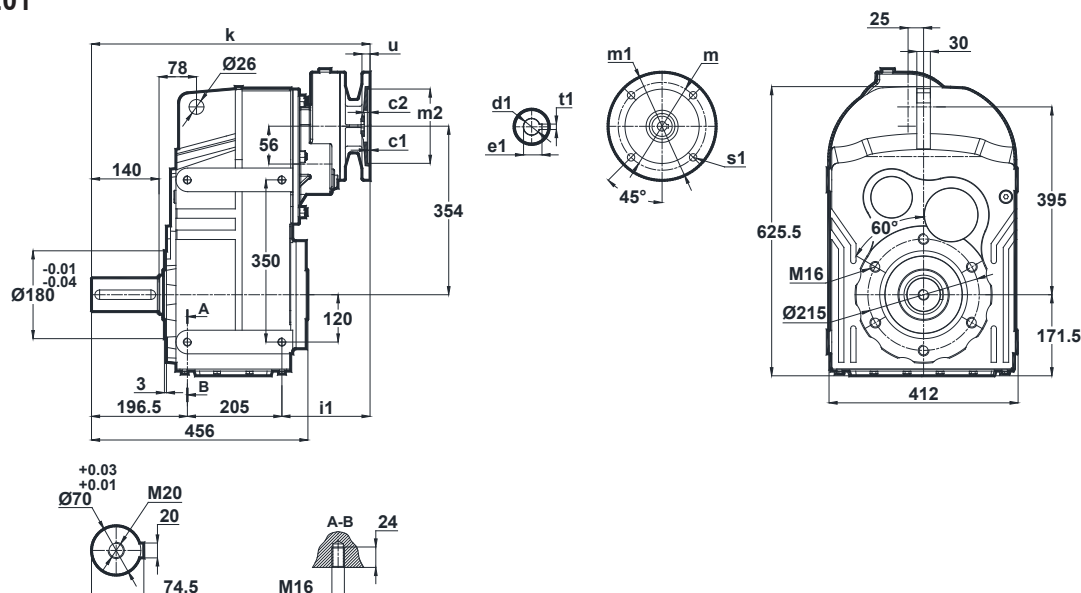


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	174	12	576	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	174	12	576	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	174	12	576	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	174	12	576	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	174	12	576	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	191	15	593	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	191	15	593	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	211	15	613	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	211	15	613	38	10	41.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN674.02

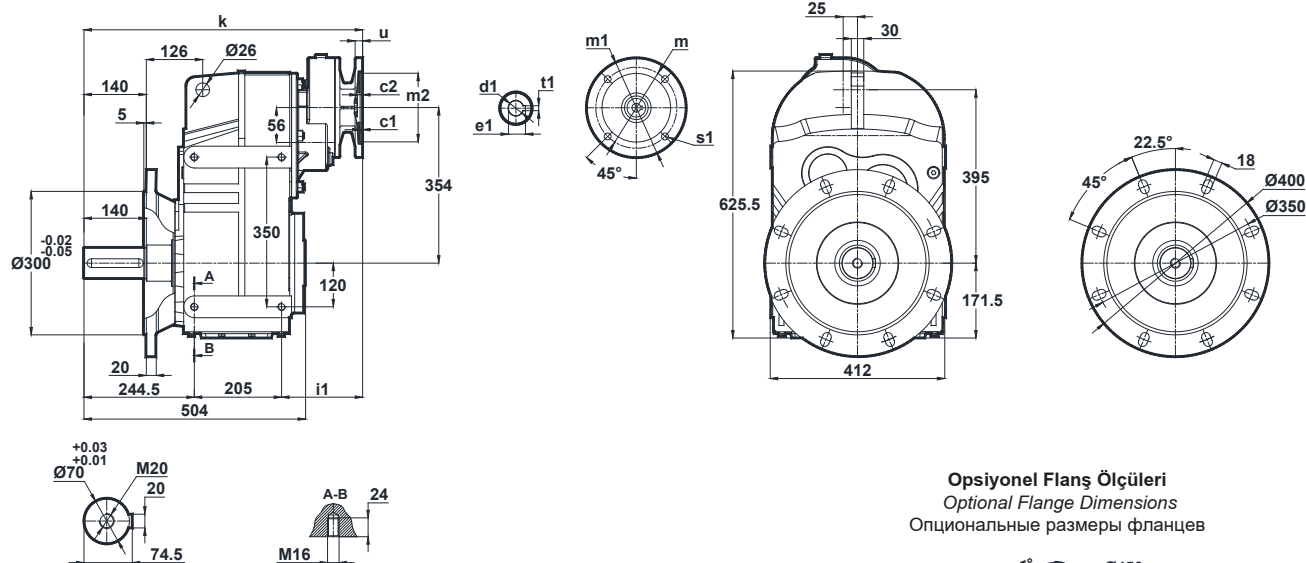


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	174	12	624	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	174	12	624	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	174	12	624	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	191	15	641	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	211	15	661	38	10	41.3

DN674.03

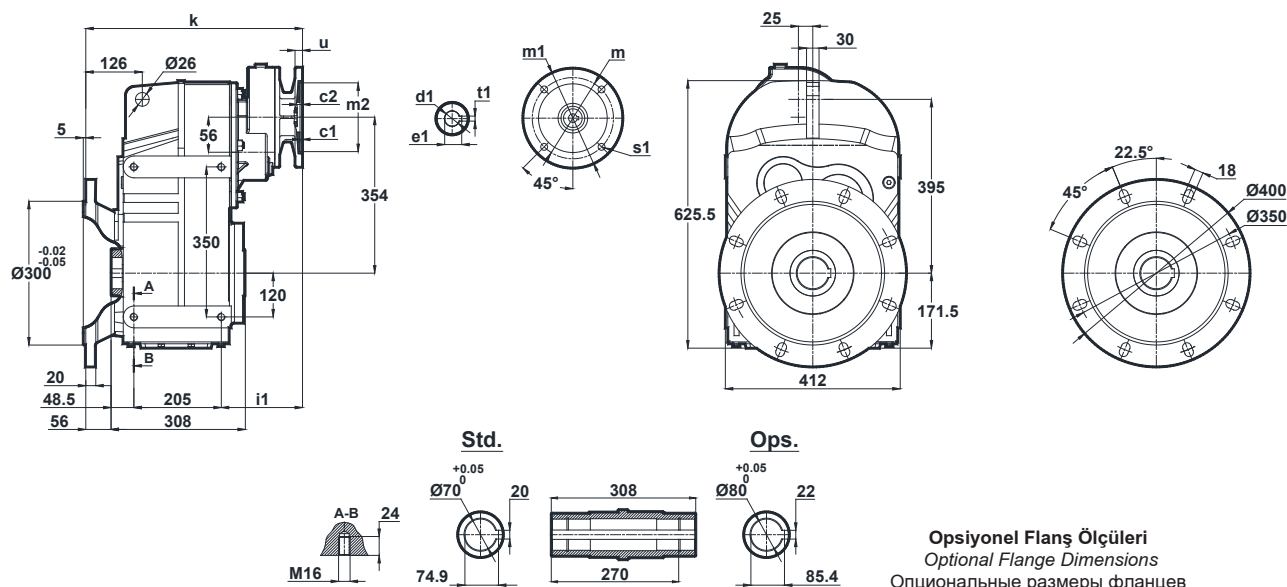

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	174	12	484	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	174	12	484	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	174	12	484	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	191	15	501	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	211	15	521	38	10	41.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN675.00


DN676.00

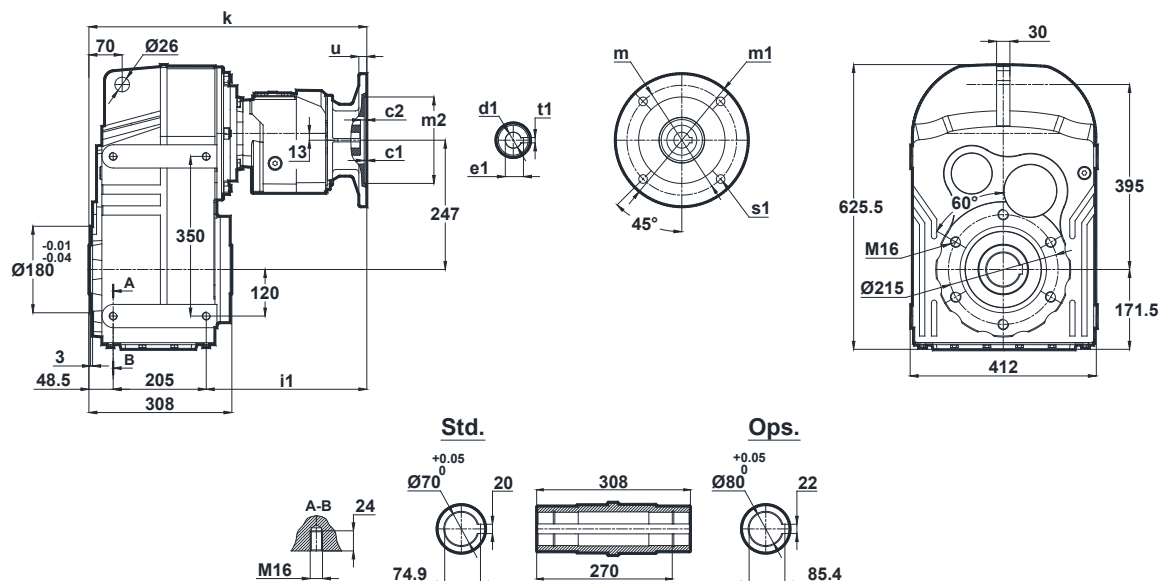


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	304	12	558	11	4	12.8
71/B5 71/B14	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	275	12 10	529	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	304	12	558	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	304	12	558	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	297	12	551	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7 11	15 11	265 165	300 200	230 130	340	15	593	38	10	41.3

DN675.01

DN676.01

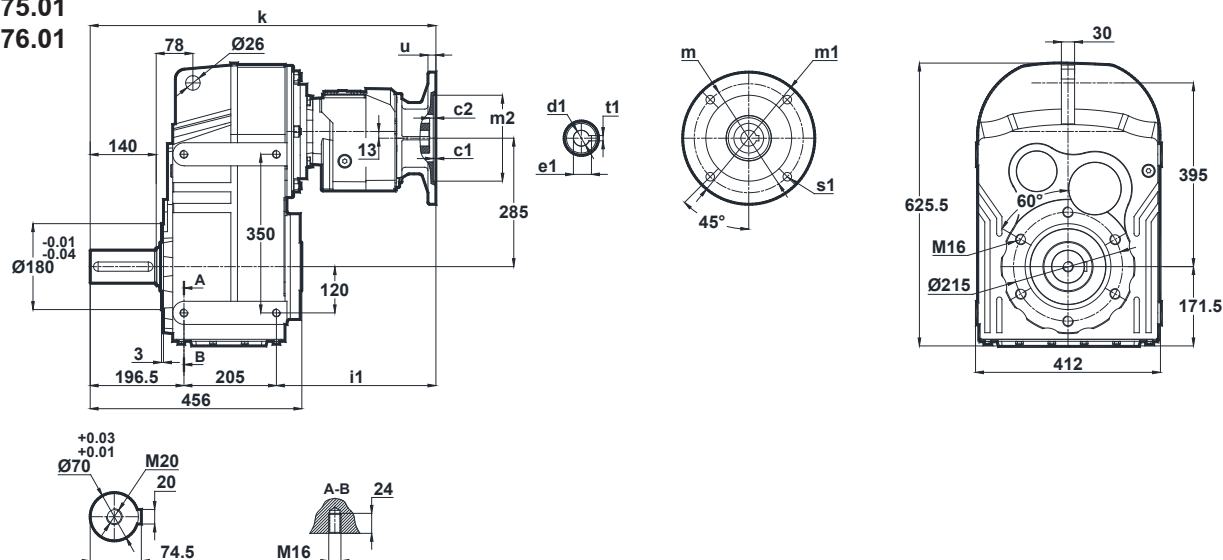

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	304	12	706	11	4	12.8
71/B5 71/B14	4 3	8.5	11 7	130 85	160 105	110 70	275	12 10	677	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	304	12	706	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	304	12	706	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4 3.5	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	297	12	699	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7 11	15 11	265 165	300 200	230 130	340	15	741	38	10	41.3

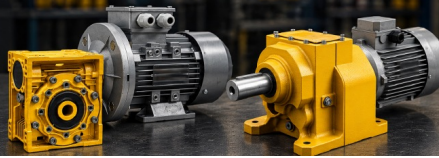


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DN675.02

DN676.02

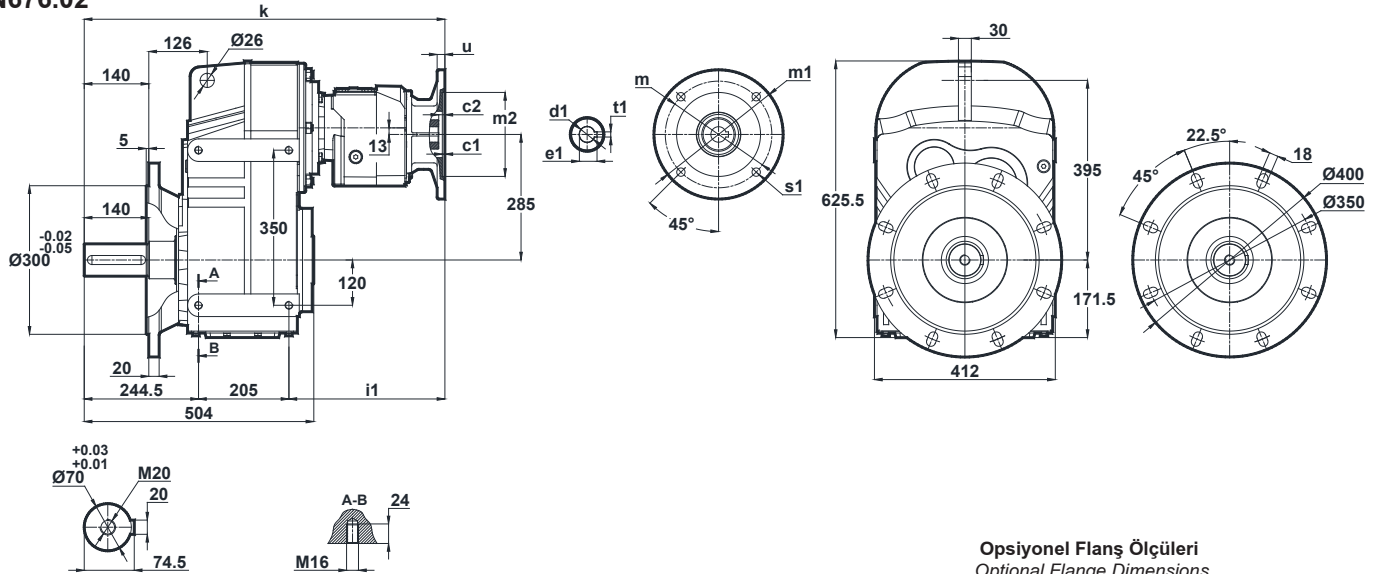

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	304	12	754	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	275	12	725	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	304	12	754	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	304	12	754	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	297	12	747	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	340	15	789	38	10	41.3
132/B14	6		11	165	200	130						


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DN675.03

DN676.03

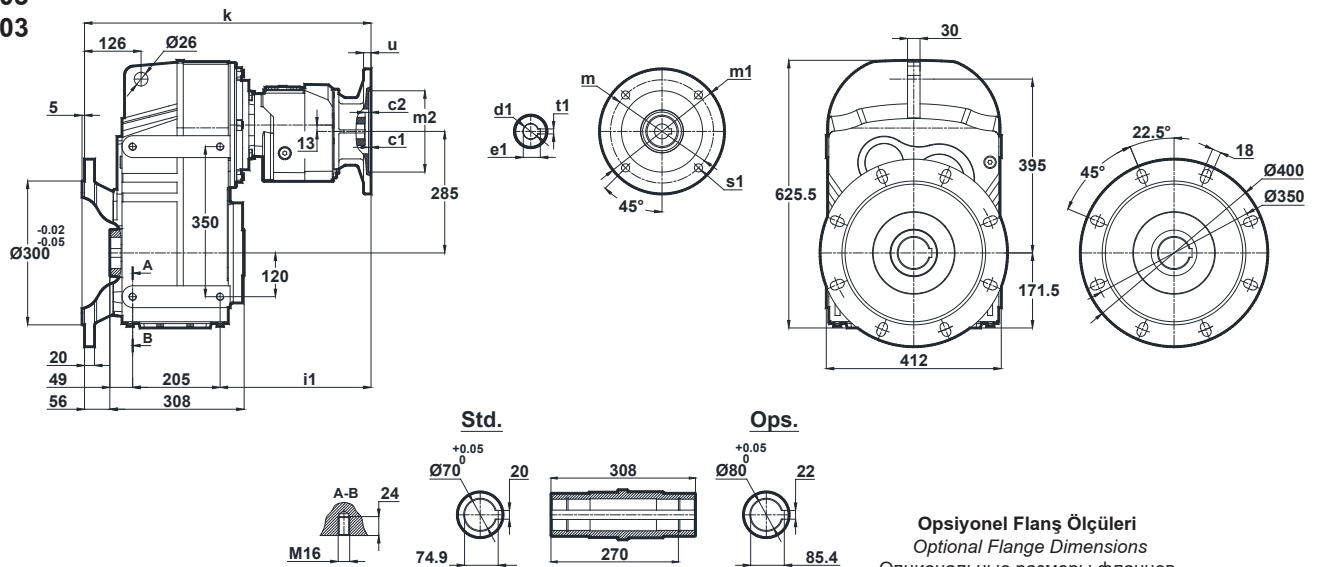

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
63/B5	4	5	9	115	140	95	304	12	614	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	275	12	585	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	304	12	614	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	304	12	614	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	297	12	607	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	340	15	649	38	10	41.3
132/B14	6		11	165	200	130						

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN772.00


DN773.00

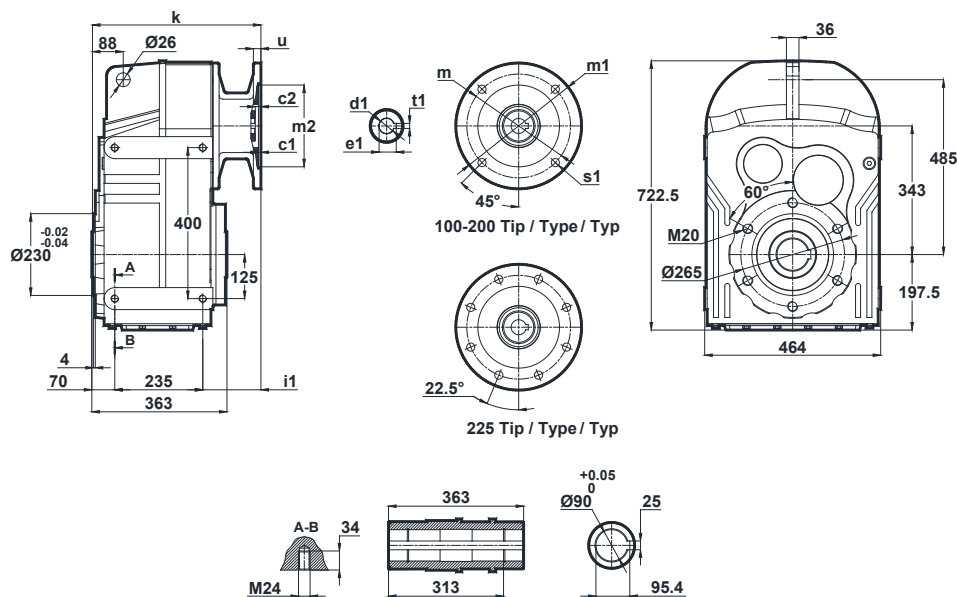

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	390	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	405	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	480	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	480	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	500	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	553	60	18	64.4

DN772.01

DN773.01

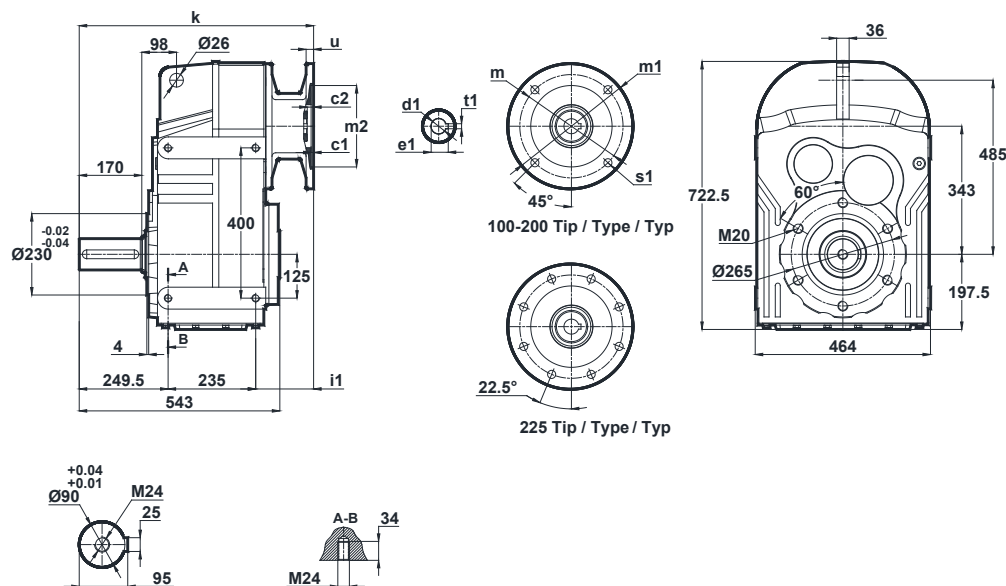

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	570	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	585	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	660	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	660	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	680	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	733	60	18	64.4




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN772.02

DN773.02

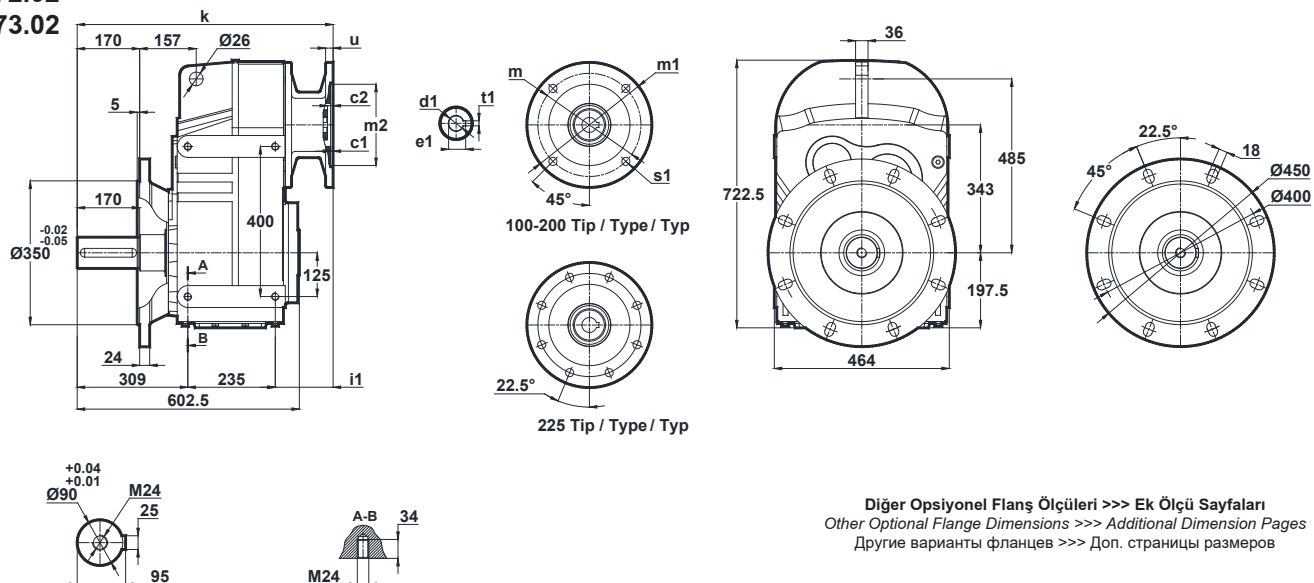


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	630	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	645	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	720	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	720	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	740	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	793	60	18	64.4

DN772.03

DN773.03

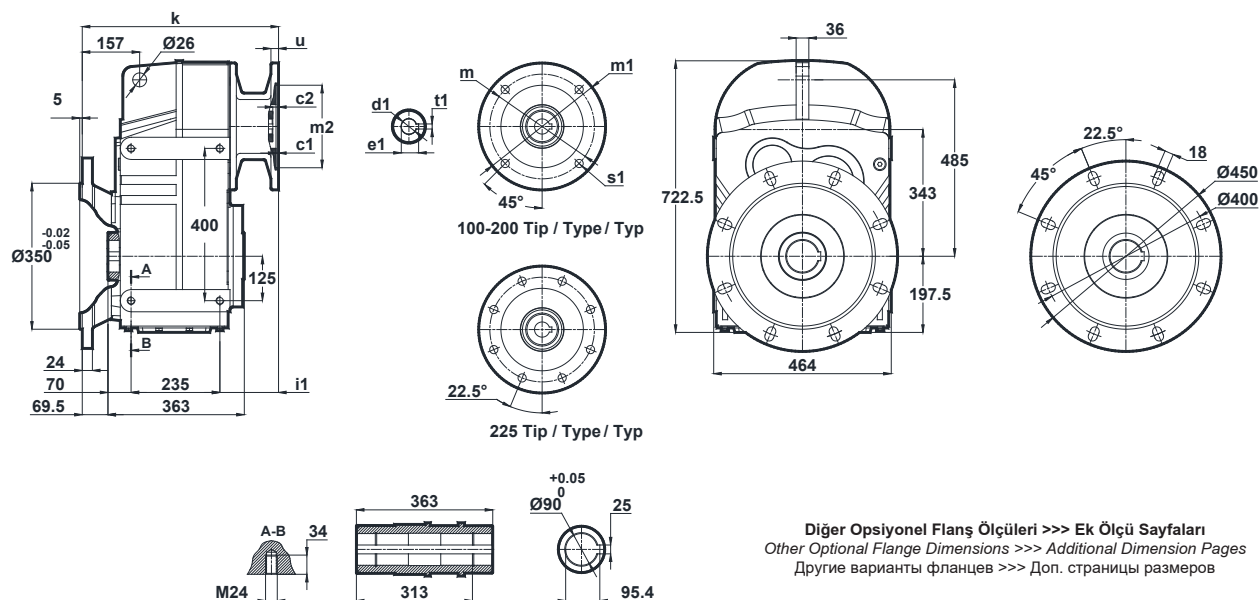

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	85	17.5	460	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	100	15	475	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	550	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	175	20	550	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	196	22	570	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	249	24	623	60	18	64.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN774.00

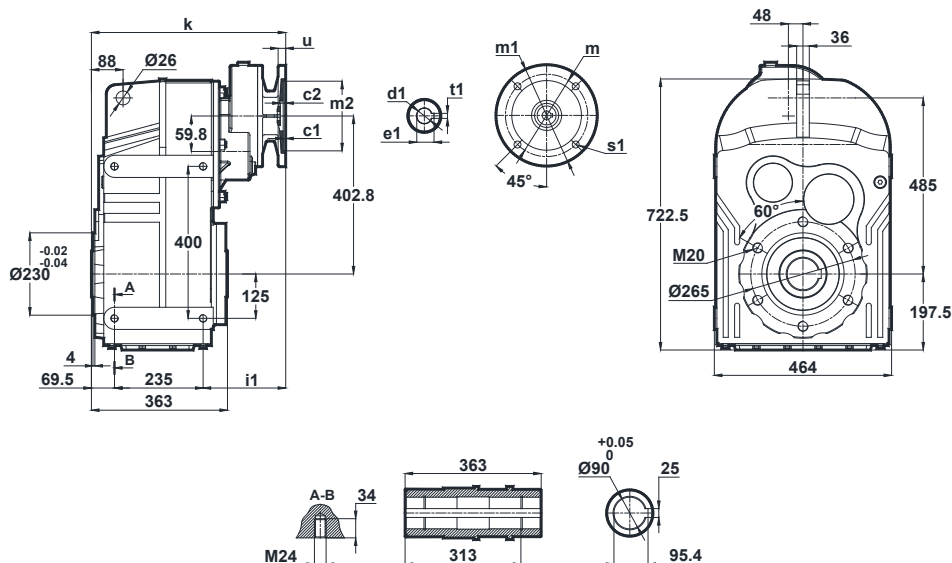

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	480	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	480	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	175	12	480	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	194	15	498	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	194	15	498	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	212	15	517	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	212	15	517	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	596	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	596	48	14	51.8

DN774.01

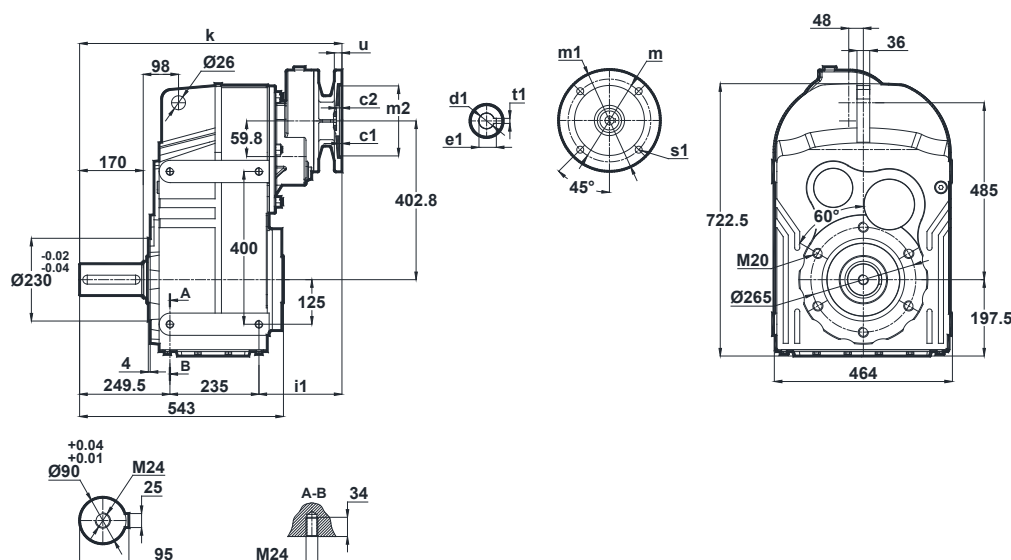


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	660	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	660	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	175	12	660	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	194	15	678	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	194	15	678	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	212	15	697	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	212	15	697	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	776	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	776	48	14	51.8



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN774.02

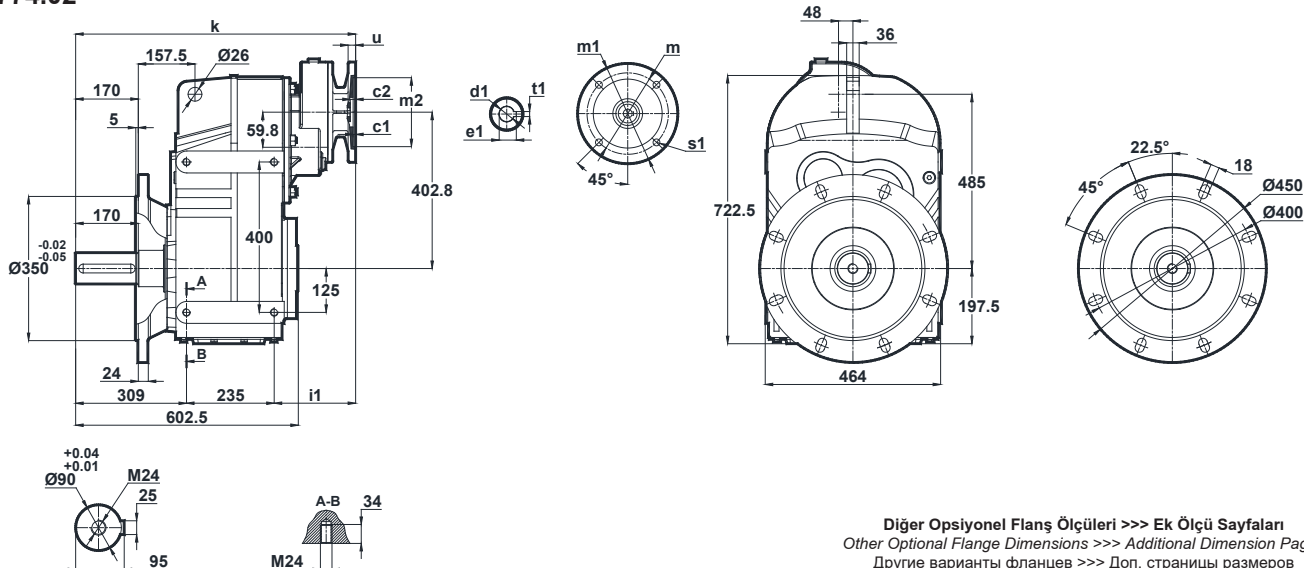

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	720	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	720	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	175	12	720	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	194	15	738	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	194	15	738	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	212	15	757	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	212	15	757	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	836	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	836	48	14	51.8

DN774.03

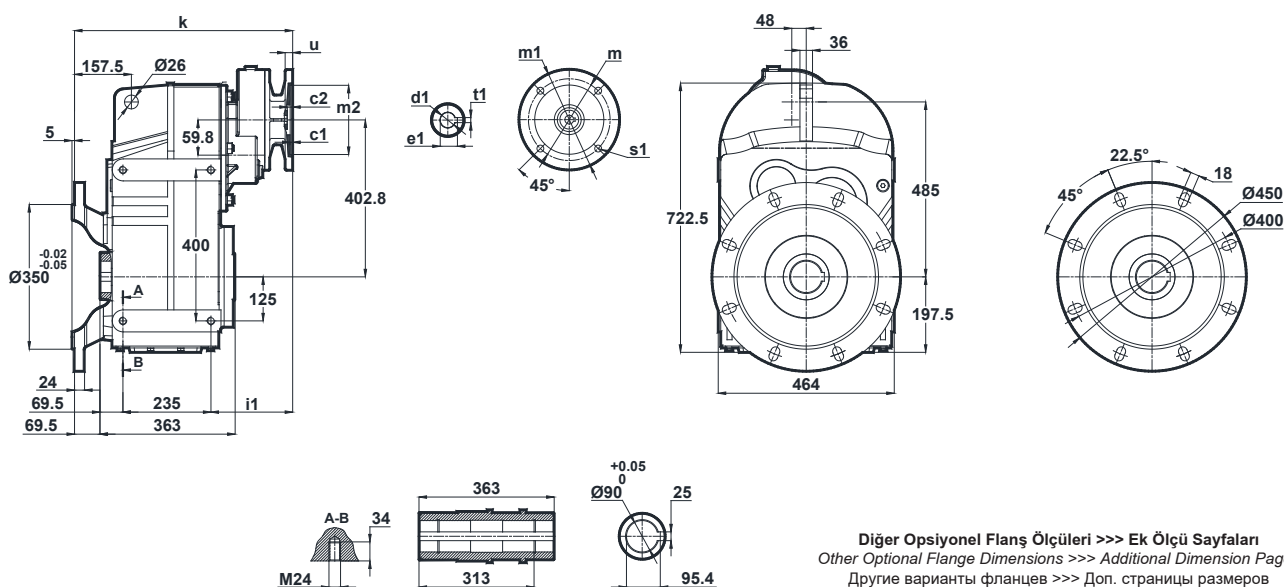

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	550	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	175	12	550	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	175	12	550	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	194	15	568	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	194	15	568	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	212	15	587	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	212	15	587	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	666	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	292	20	666	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN775.00


DN776.00

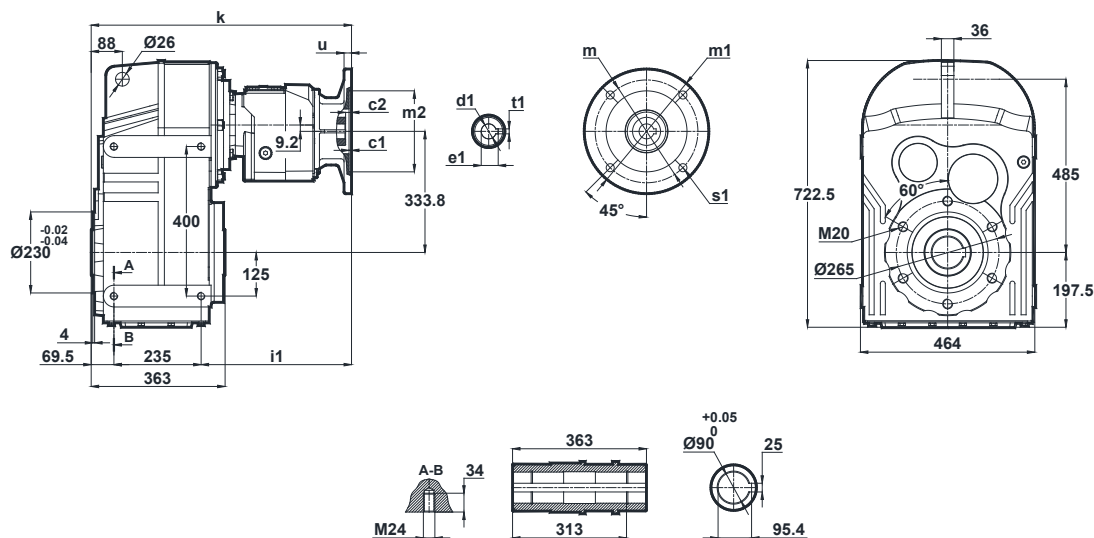

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	630	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	630	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	630	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	647	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	667	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	747	42	12	45.3

DN775.01

DN776.01

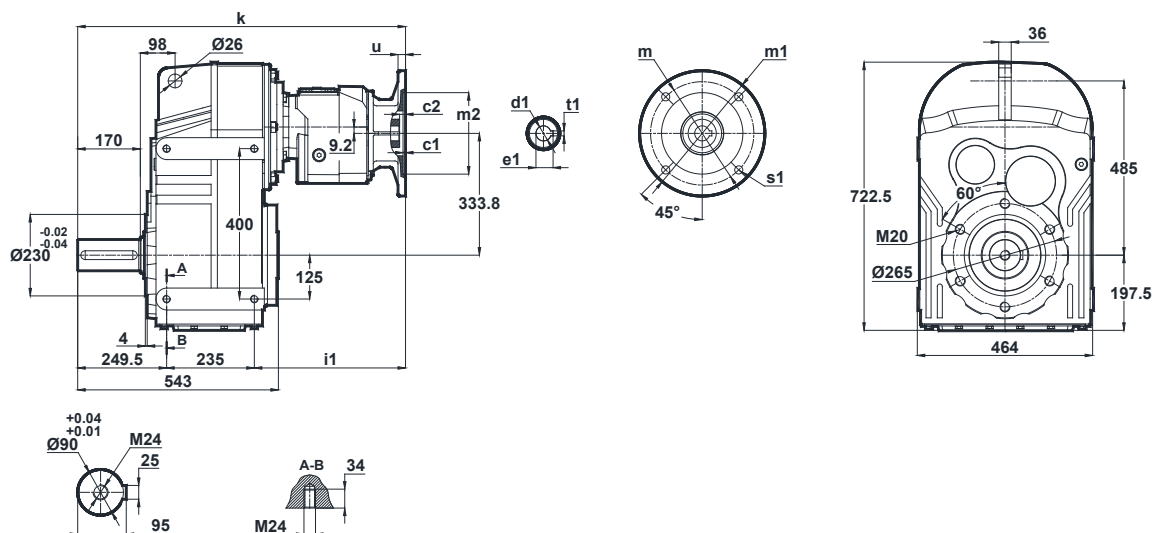

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	810	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	810	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	810	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	827	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	847	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	927	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN775.02

DN776.02

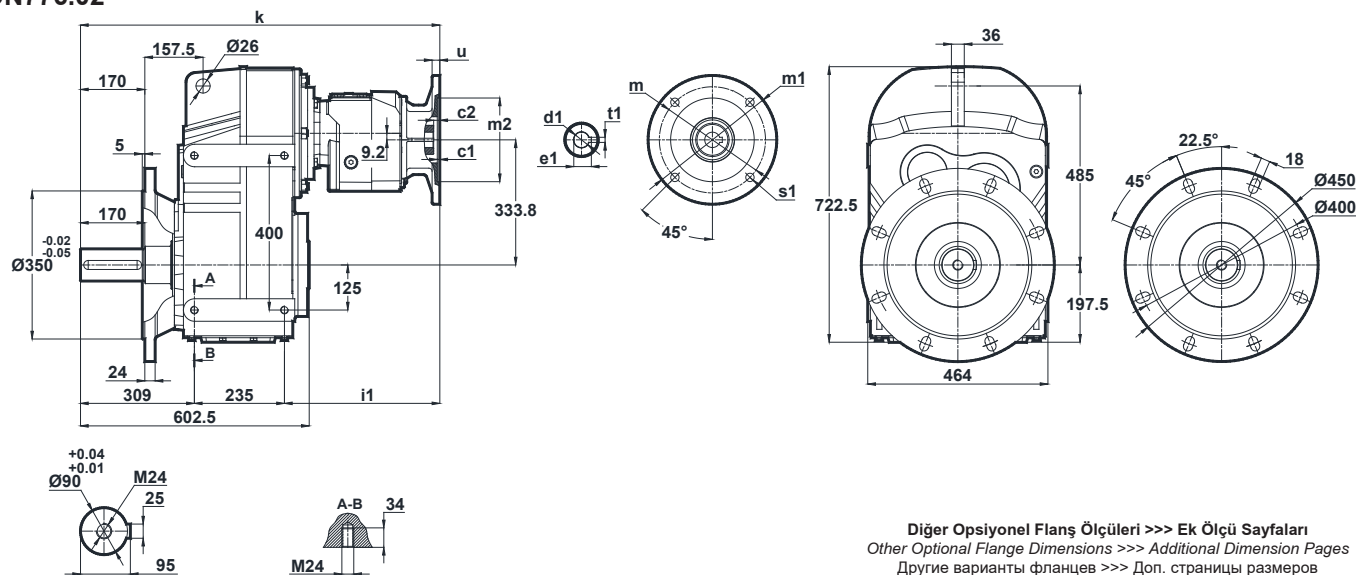


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	870	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	870	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	870	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	887	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	907	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	987	42	12	45.3

DN775.03

DN776.03

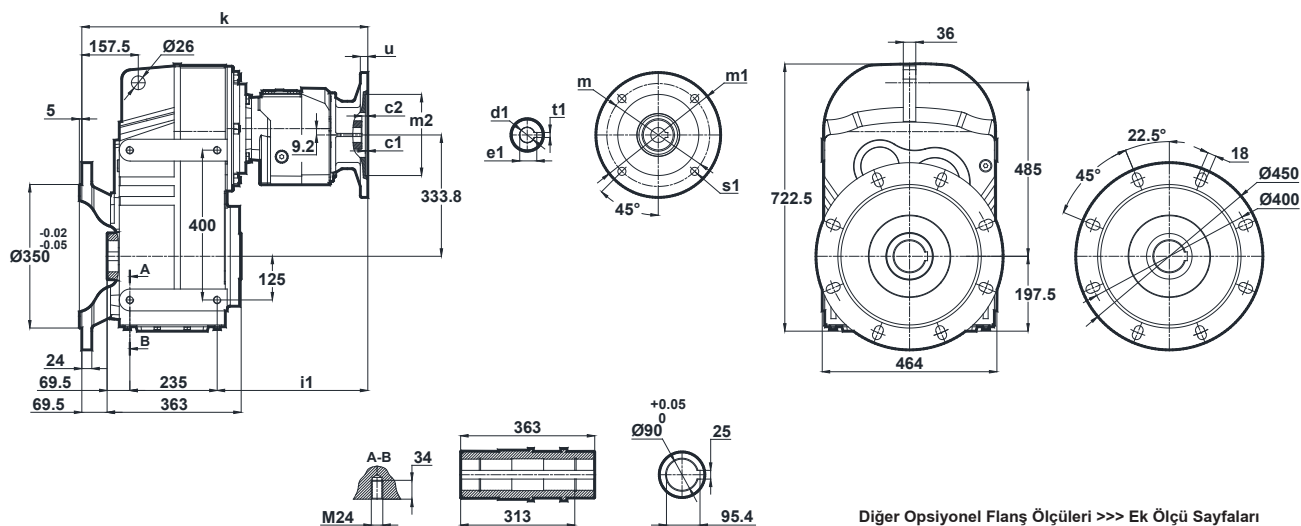

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	326	12	700	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	700	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	326	12	700	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	343	15	717	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	363	15	737	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	442	20	817	42	12	45.3





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN872.00



DN873.00

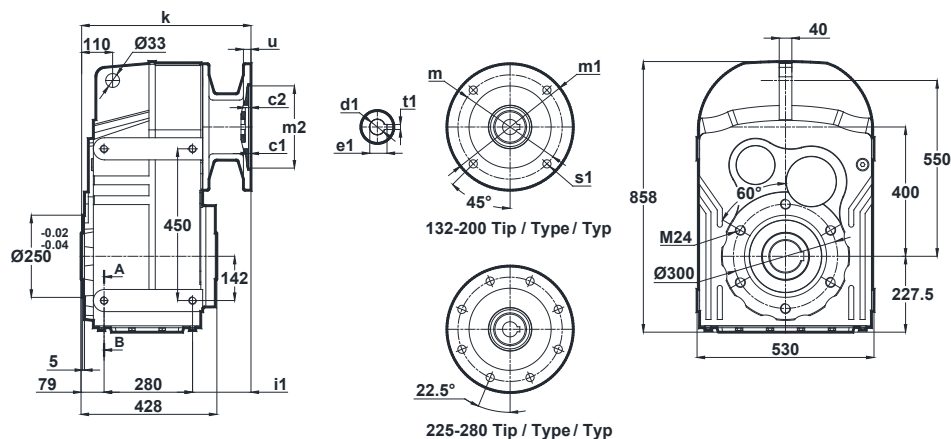

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	457	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	602	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	602	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	602	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	602	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	602	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	602	75	20	79.9

DN872.01

DN873.01

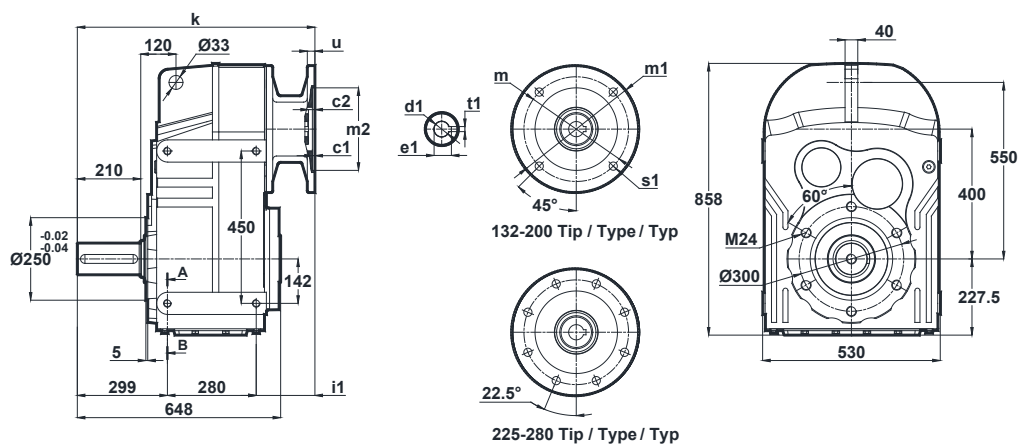

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	677	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	822	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	822	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	822	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	822	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	822	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	822	75	20	79.9




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN872.02

DN873.02

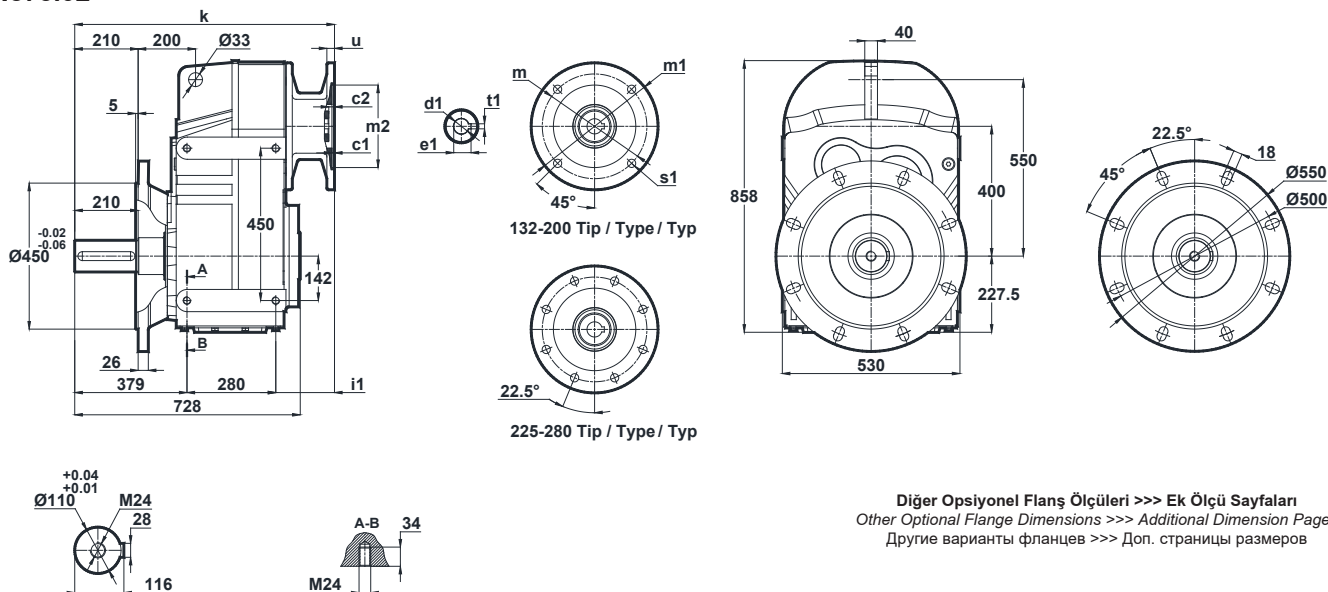


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	757	15	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	902	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	902	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	902	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	902	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	902	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	902	75	20	79.9

DN872.03

DN873.03

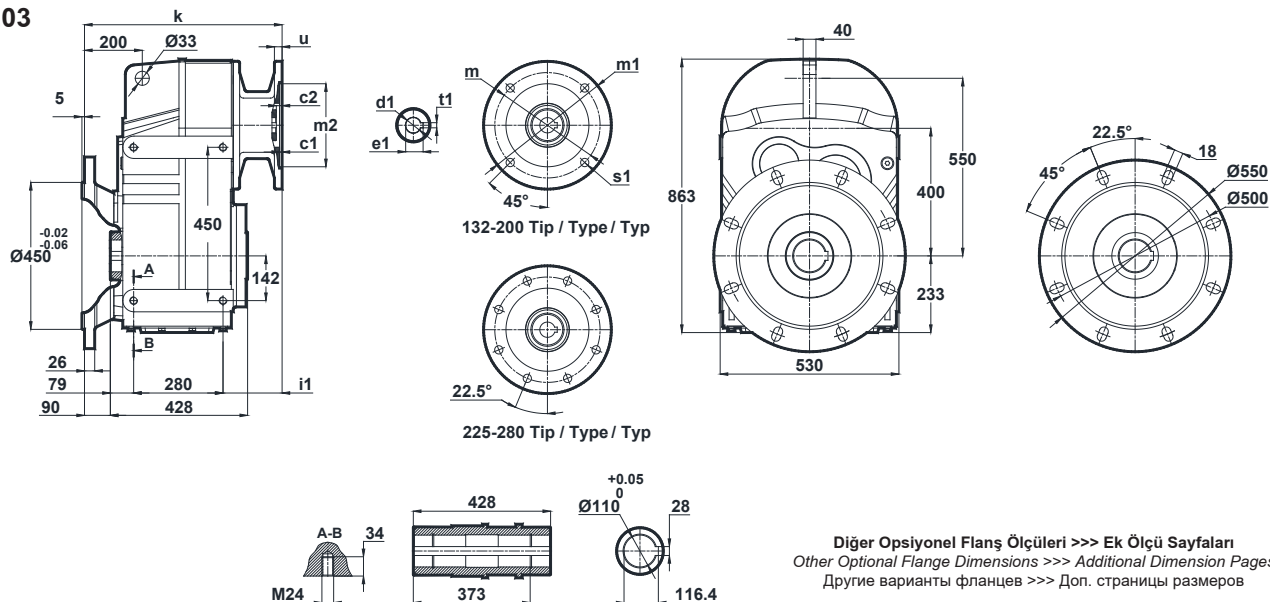

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	98	15	547	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	692	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	243	24	692	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	243	24	692	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	243	24	692	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	692	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	243	24	692	75	20	79.9



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN874.00

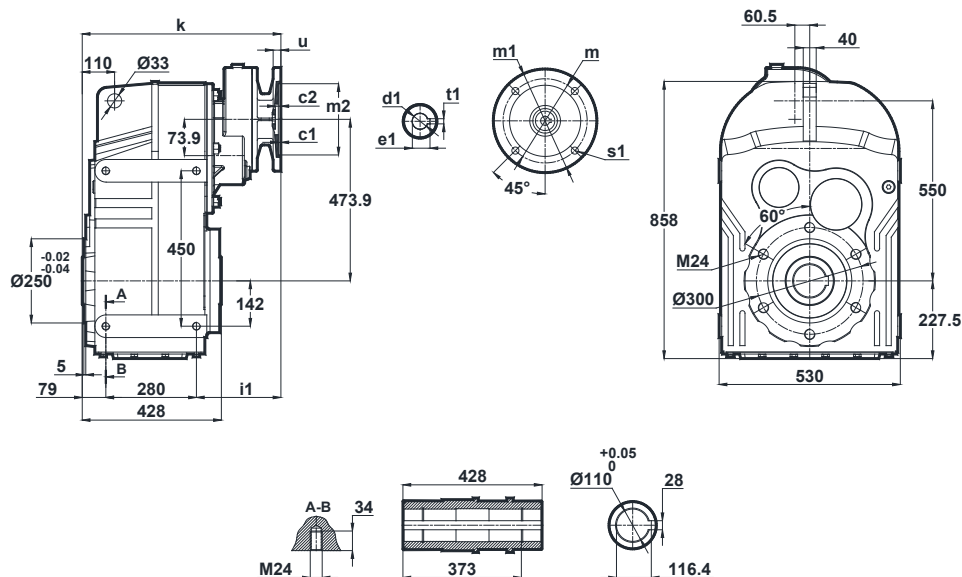

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	215	15	575	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	236	15	596	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	671	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	671	48	14	51.8

DN874.01

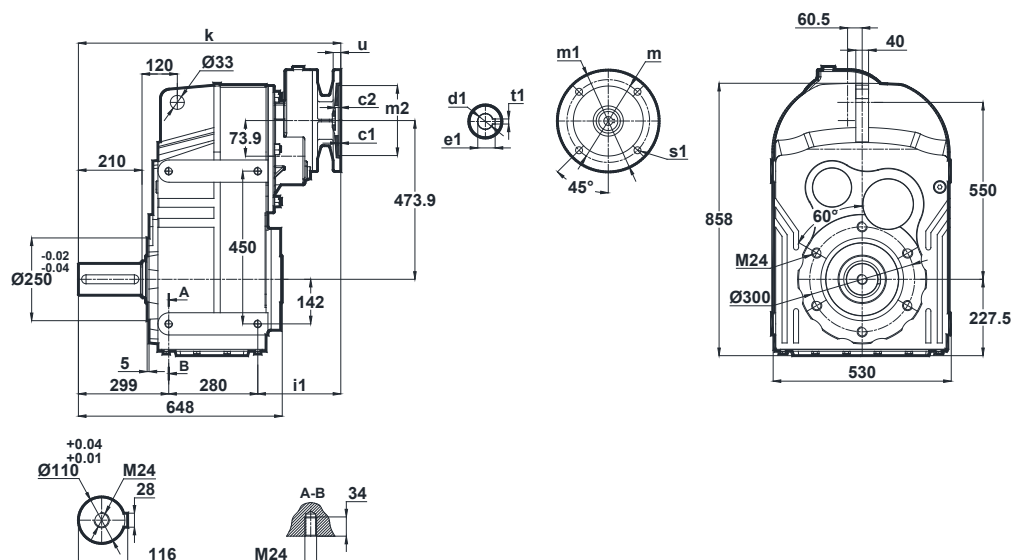

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	215	15	795	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	236	15	816	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	891	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	891	48	14	51.8

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	215	15	875	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	236	15	896	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	971	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	971	48	14	51.8

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	215	15	665	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	236	15	686	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	761	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	312	18	761	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN875.00


DN876.00

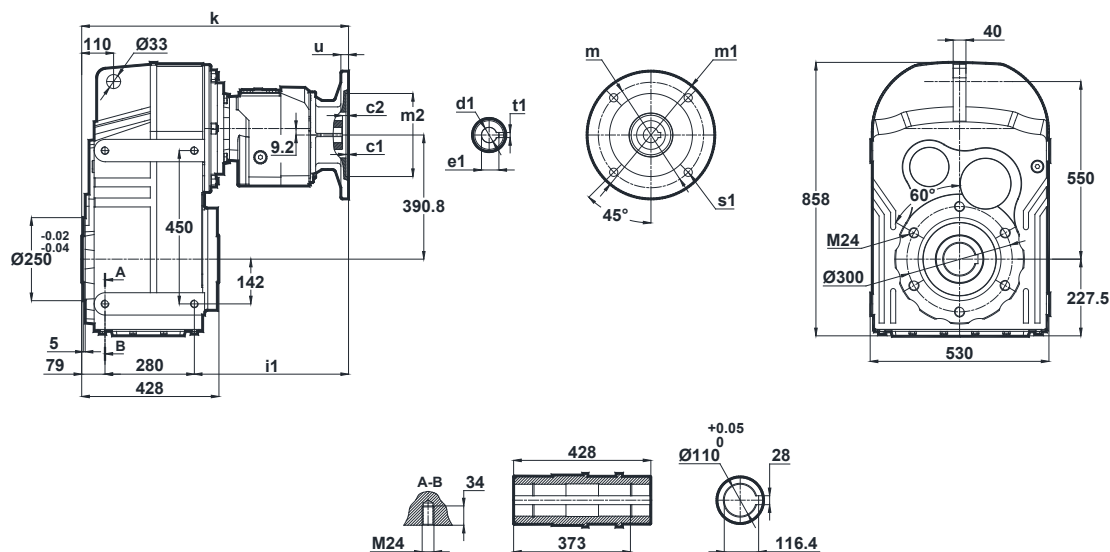

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	693	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	693	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	693	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	693	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	693	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	710	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	710	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	730	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	730	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	809	42	12	45.3

DN875.01

DN876.01

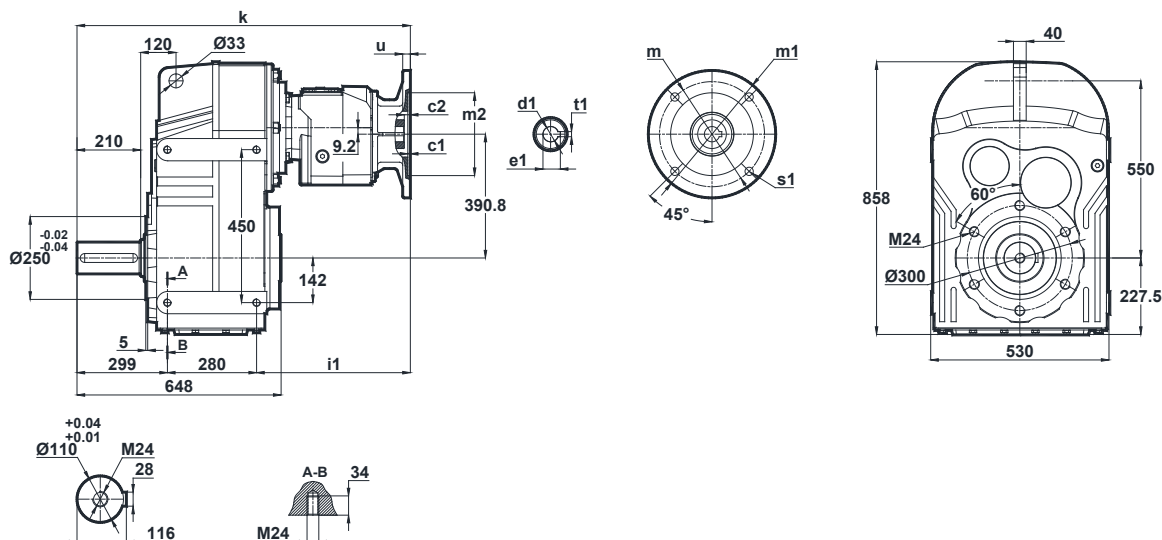

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	913	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	913	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	333	12	913	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	333	12	913	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	333	12	913	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	350	15	930	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	350	15	930	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	370	15	950	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	370	15	950	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	1029	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN875.02

DN876.02

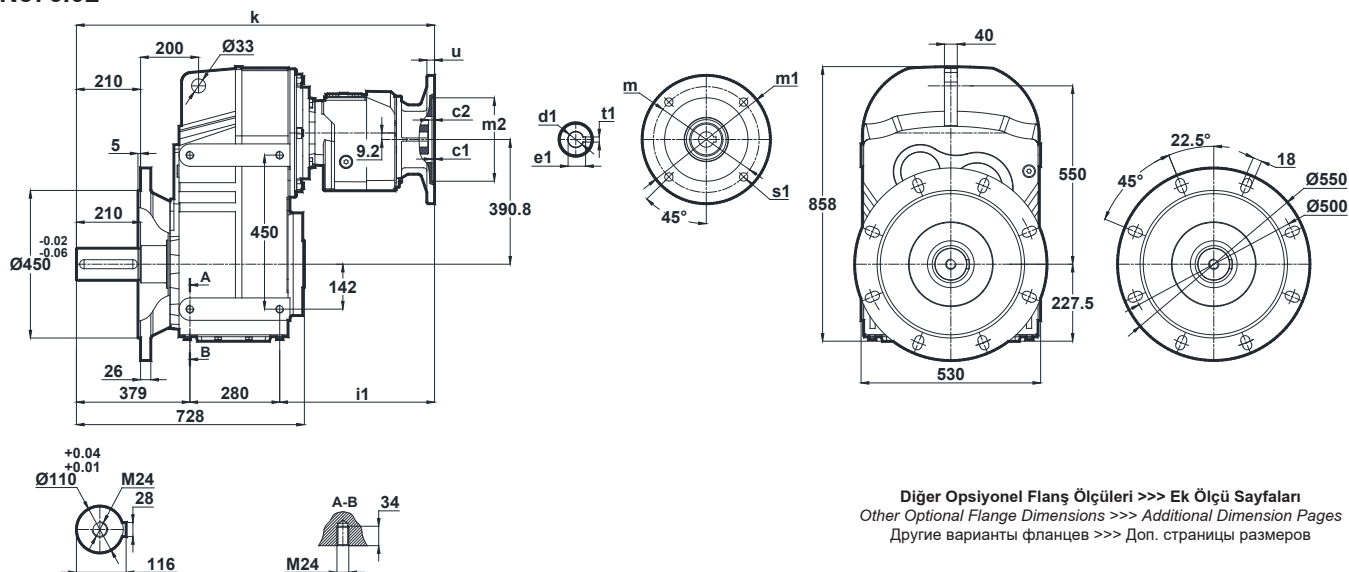


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	993	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	333	12	993	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	333	12	993	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	350	15	1010	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	370	15	1030	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	1109	42	12	45.3

DN875.03

DN876.03

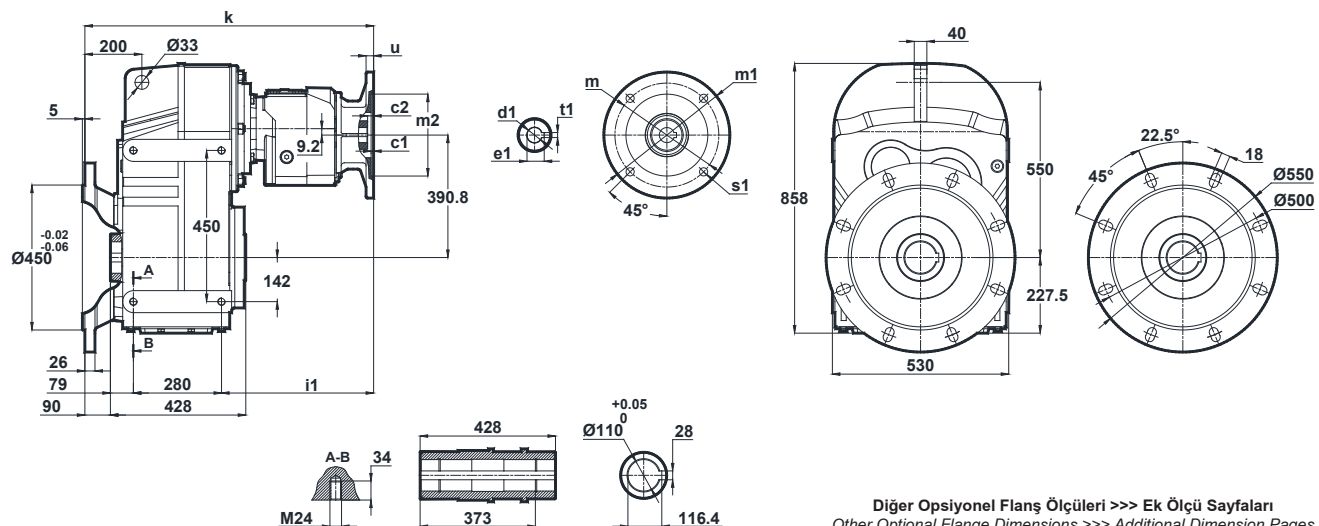

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	333	12	783	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	333	12	783	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	333	12	783	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	350	15	800	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	370	15	820	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	450	20	899	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN972.00



DN973.00

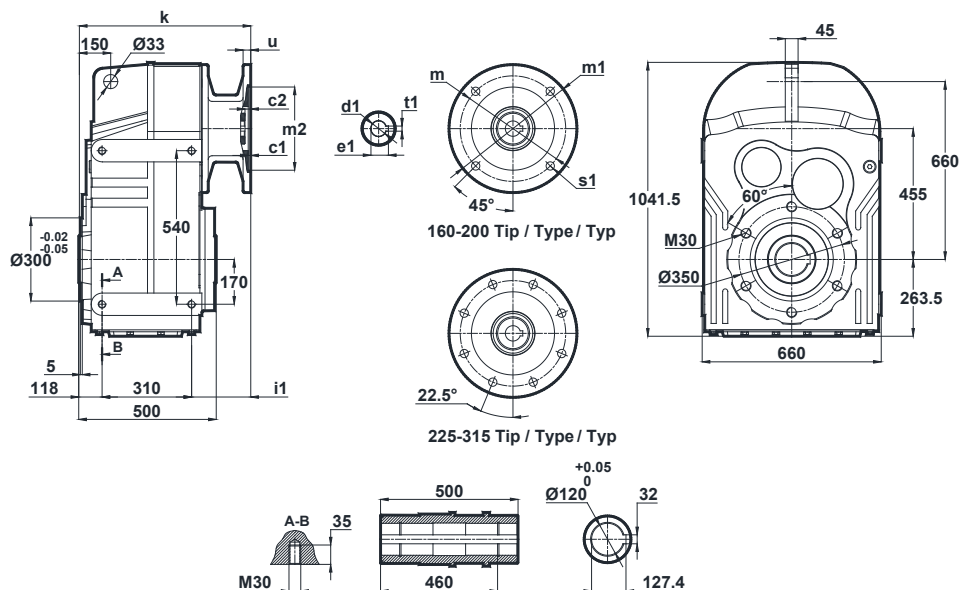

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	163	20	591	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	163	20	591	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	187	22	615	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	229	24	657	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	281	24	709	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	281	24	709	75	20	79.9
315M/B5	7	15	24	610	660	550	331	28	759	80	22	85.4
315N/B5	7	15	24	610	660	550	331	28	759	85	22	90.4
315L/B5	7	15	24	610	660	550	331	28	759	90	25	95.4

DN972.01

DN973.01

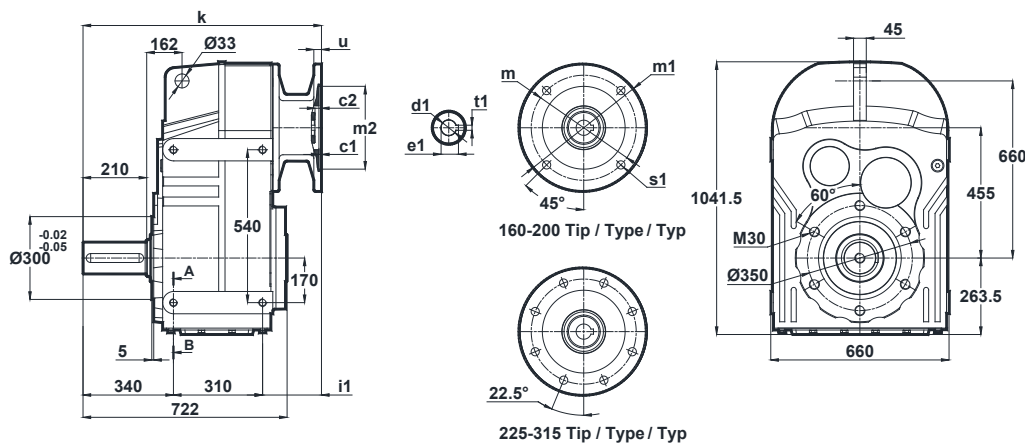

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	350	163	20	813	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	350	163	20	813	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	400	187	22	837	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	450	229	24	879	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	550	281	24	931	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	550	281	24	931	75	20	79.9
315M/B5	7	15	24	610	660	660	331	28	981	80	22	85.4
315N/B5	7	15	24	610	660	660	331	28	981	85	22	90.4
315L/B5	7	15	24	610	660	660	331	28	981	90	25	95.4


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN974.00

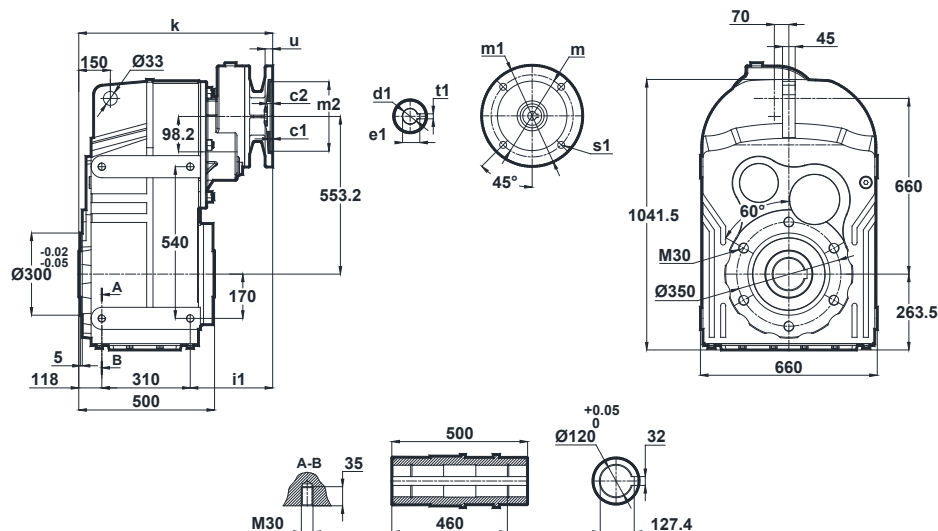

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	252	17.5	680	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	267	15	695	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	15	165	200	130	267	15	695	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	770	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	770	48	14	51.8

DN974.01

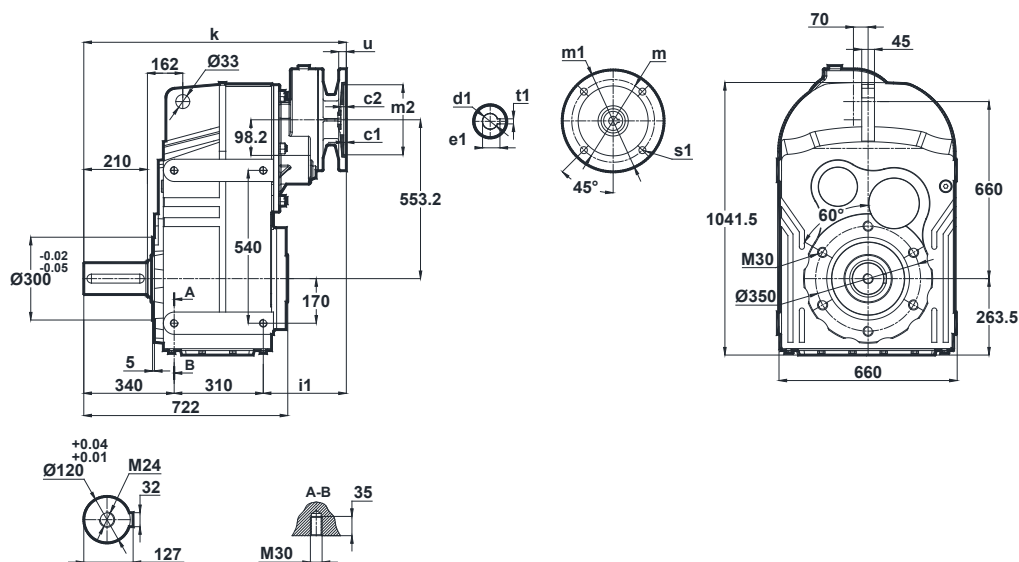


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	252	15	902	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	267	15	917	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	15	165	200	130	267	15	917	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	992	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	992	48	14	51.8

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN974.02

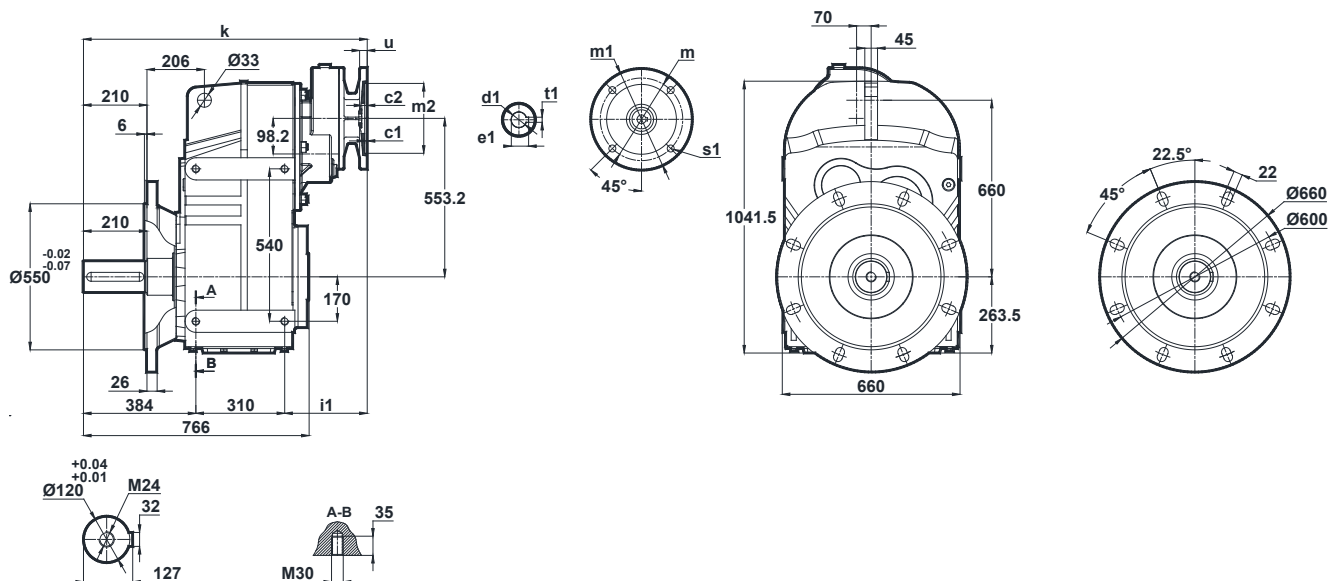

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	252	15	946	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	267	15	961	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	1036	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	1036	48	14	51.8

DN974.03

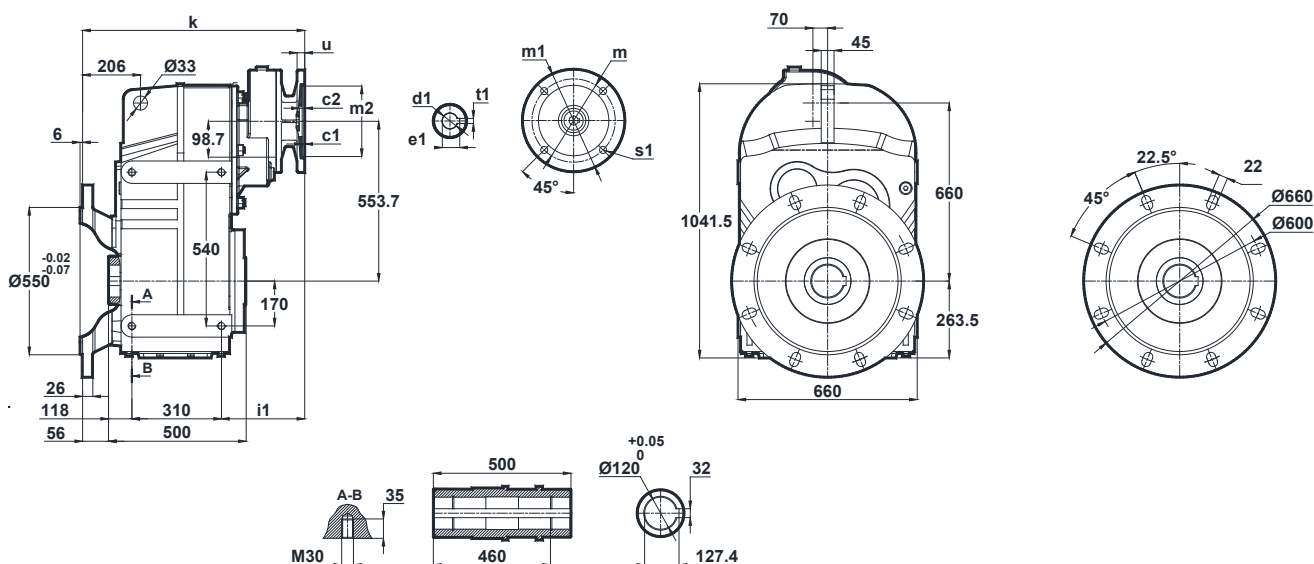

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	252	15	736	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	267	15	751	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	826	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	342	20	826	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN975.00


DN976.00

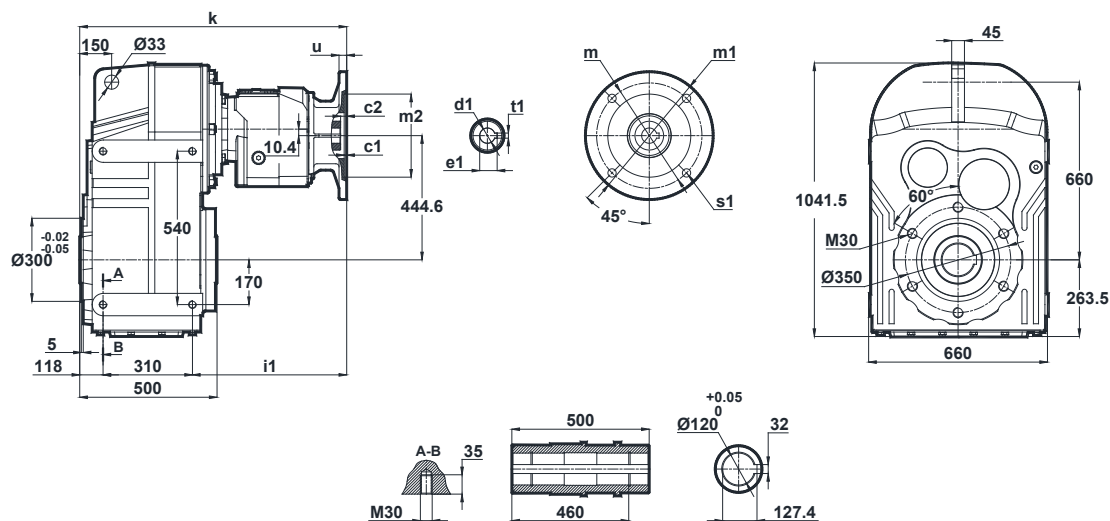

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	816	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	816	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	406	15	834	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	425	15	853	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	932	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	932	48	14	51.8

DN975.01

DN976.01

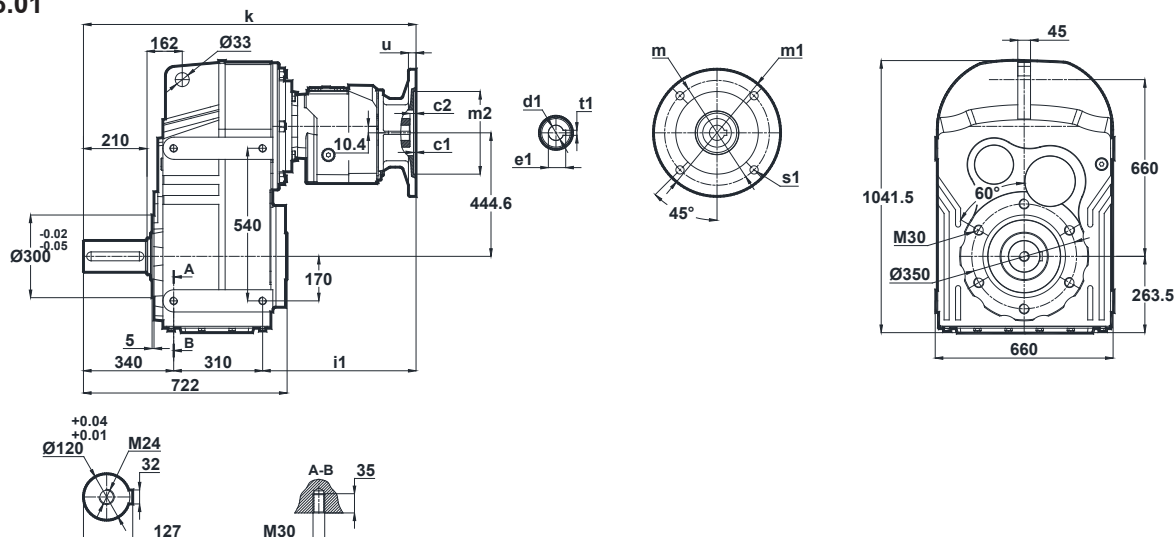

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	1038	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	1038	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	5	9	15	215	250	180	406	15	1056	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	425	15	1075	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	1154	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	1154	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DN975.02


DN976.02

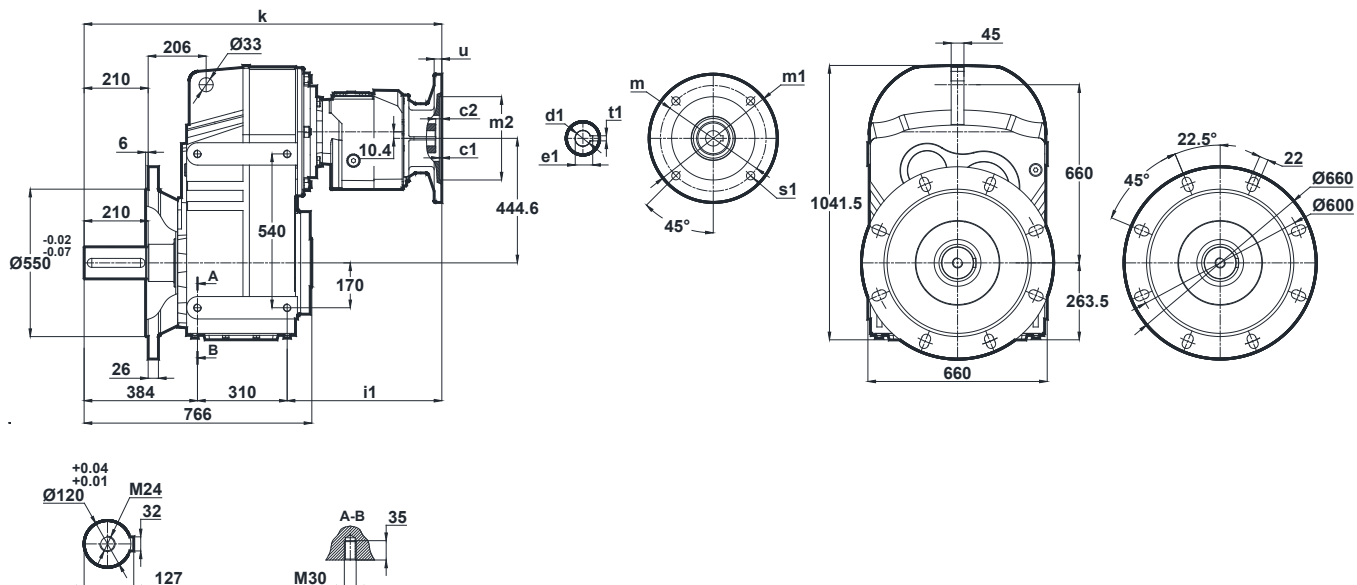

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	1082	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	1082	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	5	9	15	215	250	180	406	15	1100	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	425	15	1119	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	1198	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	1198	48	14	51.8

DN975.03

DN976.03

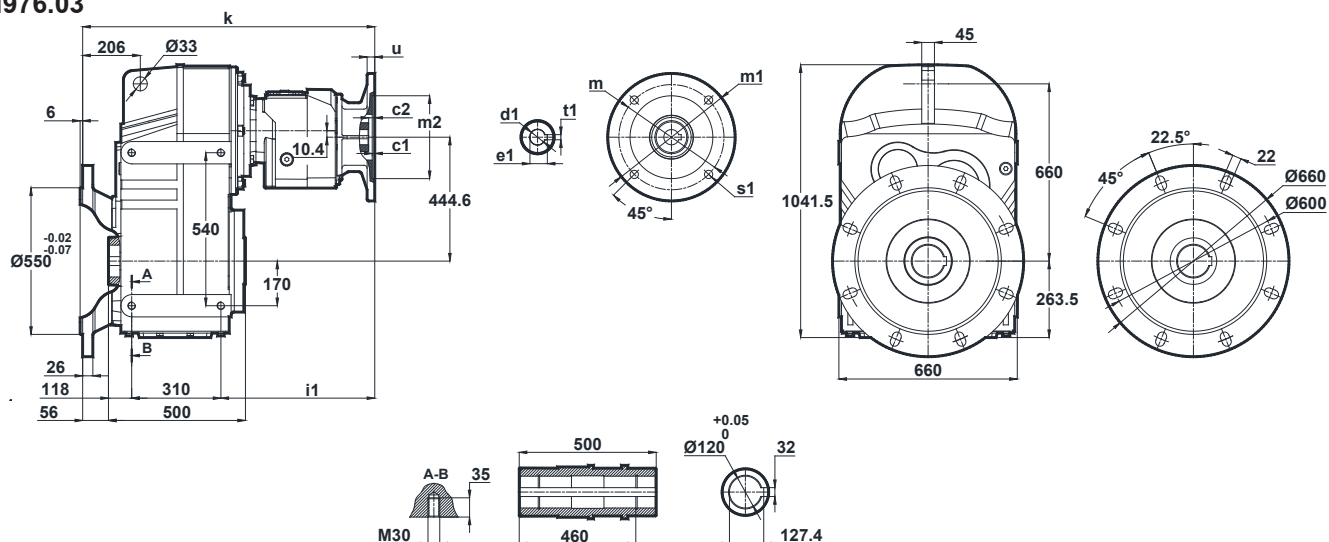

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i1	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	872	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	388	12	872	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	5	9	15	215	250	180	406	15	890	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	425	15	909	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	988	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	504	20	988	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV072.00

DV073.00

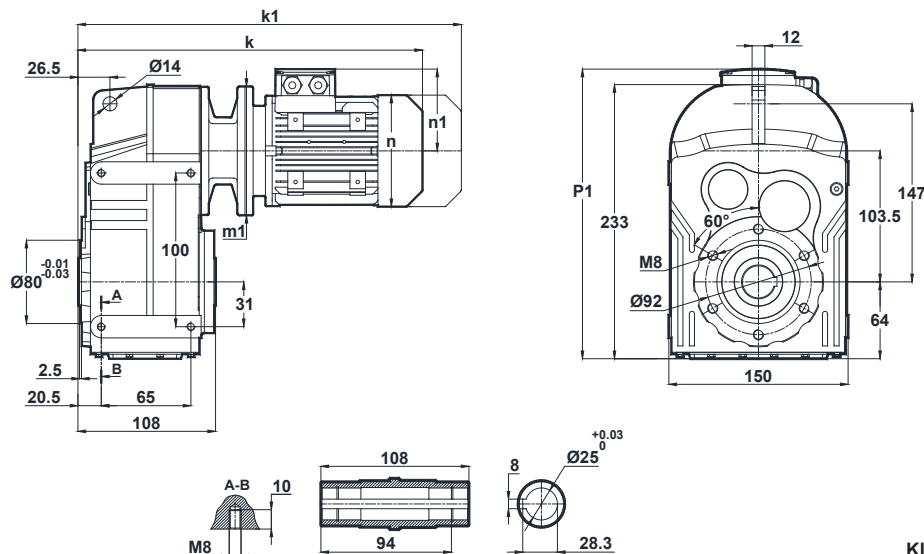


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	335	359	396	437	437	482
k1	406	450	489	516	516	590
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	269	286	295	304	304	317

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV072.01

DV073.01

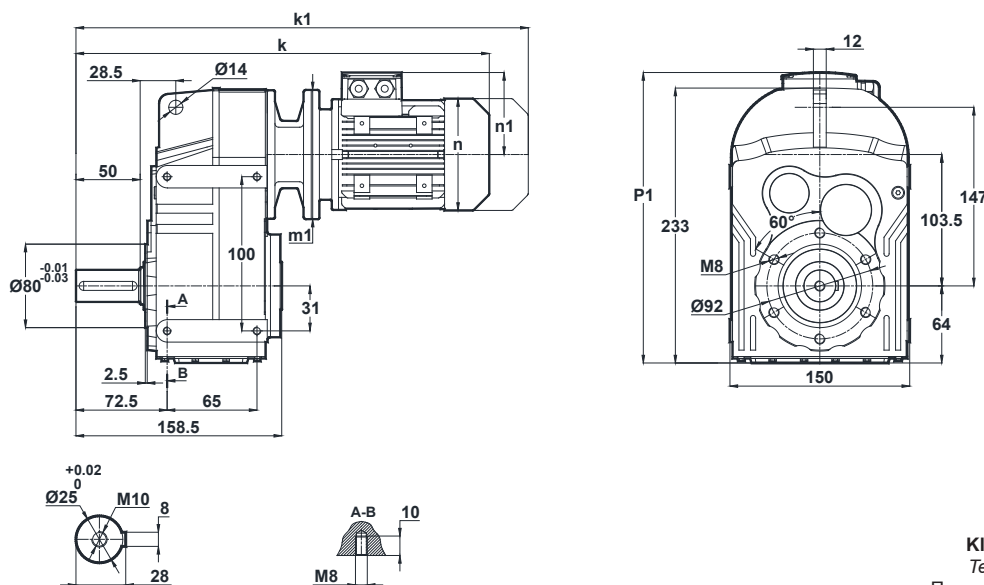

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	387	411	448	489	489	534
k1	458	502	541	568	568	642
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	269	286	295	304	304	317

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV072.02

DV073.02

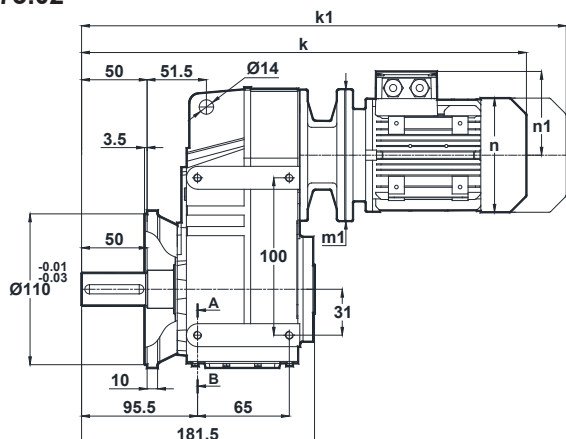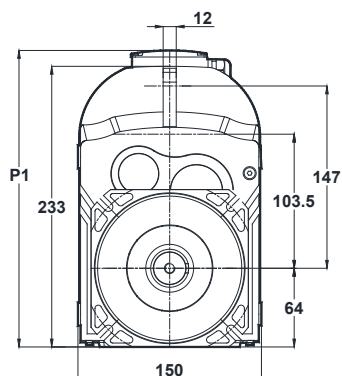


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	410	434	471	512	512	557
k1	481	525	564	591	591	665
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	269	286	295	304	304	317

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки







Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DV072.03

DV073.03

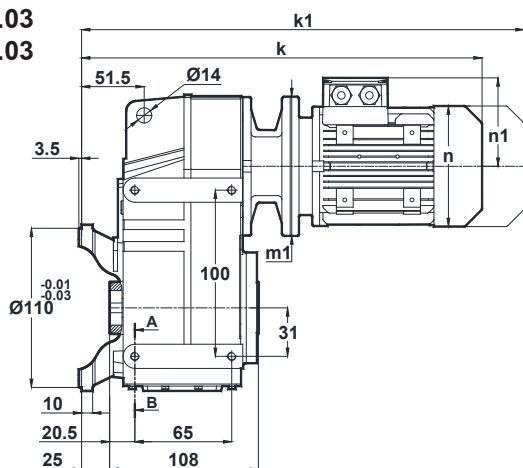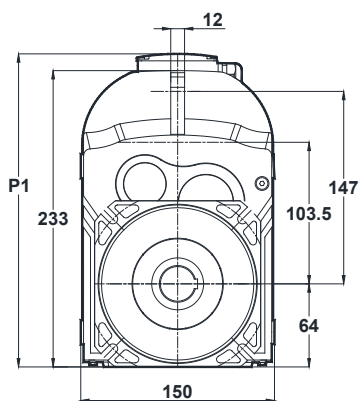


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	360	384	421	462	462	507
k1	431	475	514	541	541	615
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	269	286	295	304	304	317

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV172.00

DV173.00

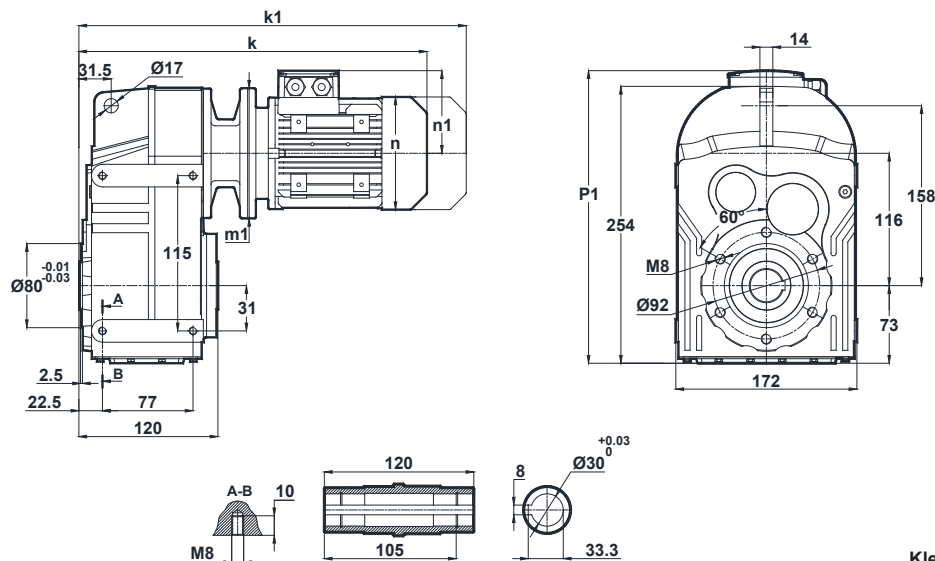


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	344	368	405	446	446	491
k1	415	459	498	525	525	599
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV172.01

DV173.01

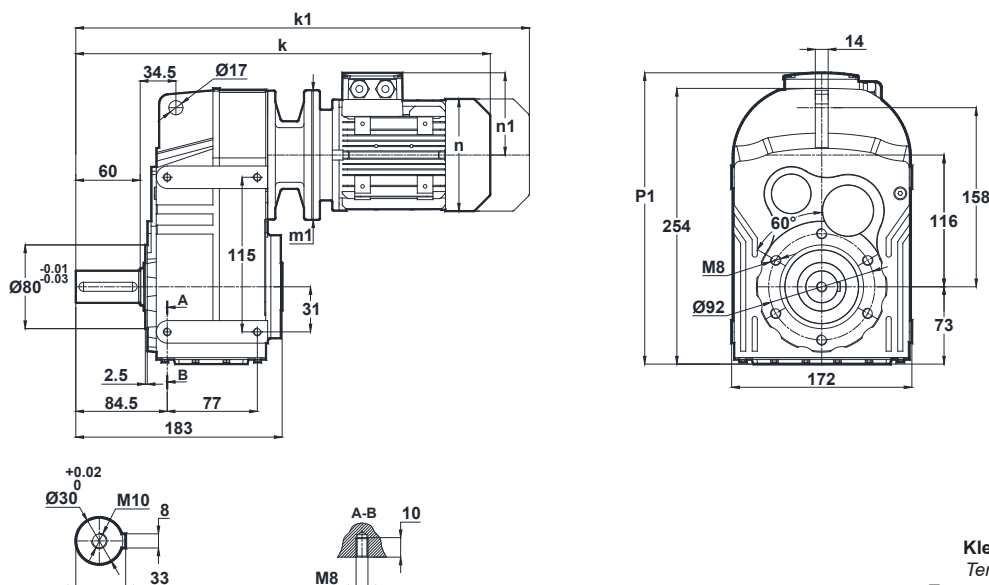


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	407	431	468	509	509	554
k1	478	522	561	588	588	662
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




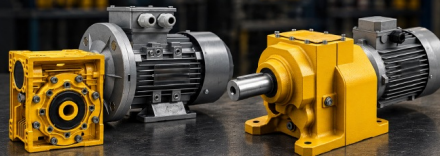


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV172.02

DV173.02

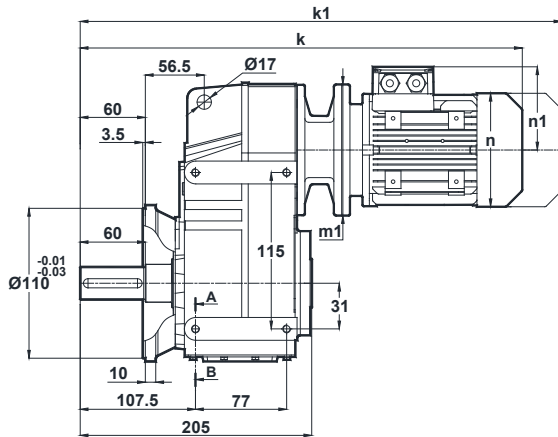


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	429	453	490	531	531	576
k1	500	544	583	610	610	684
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки







Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DV172.03

DV173.03

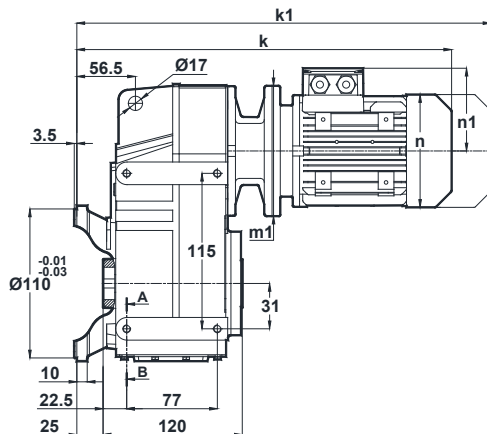


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	369	393	430	471	471	516
k1	440	484	523	550	550	624
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160
P1	293	310	319	328	328	341

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV272.00

DV273.00

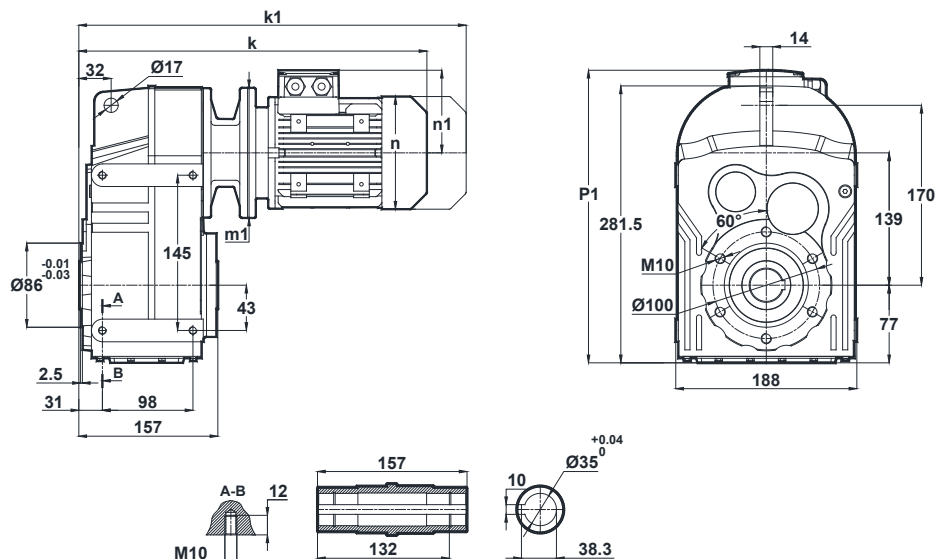


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	374	398	435	476	476	521	544
k1	445	489	528	555	555	629	649
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160	160
P1	317	334	343	352	352	365	377

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV272.01

DV273.01

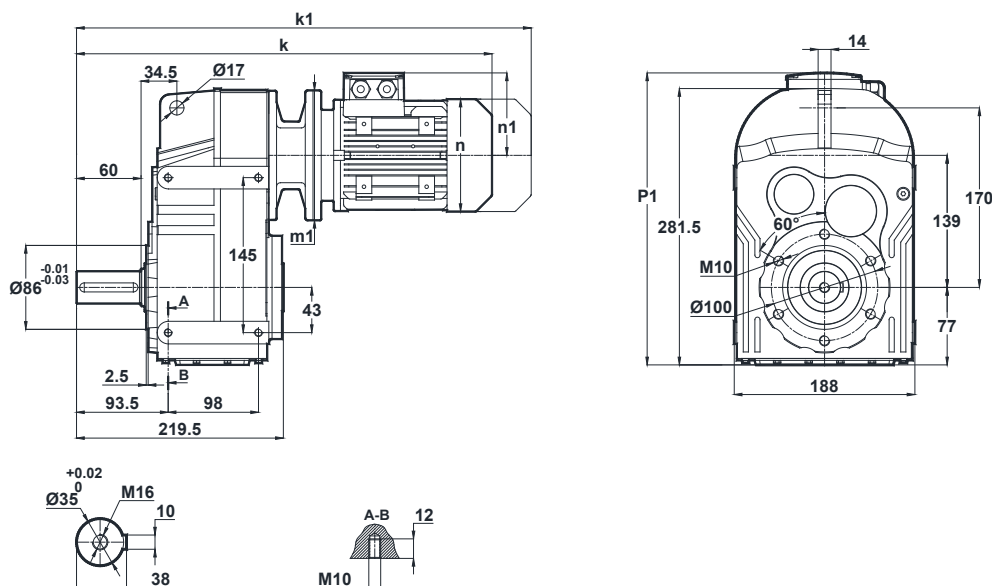

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	436	460	497	538	538	583	606
k1	507	551	590	617	617	691	711
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160	160
P1	317	334	343	352	352	365	377

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV272.02

DV273.02

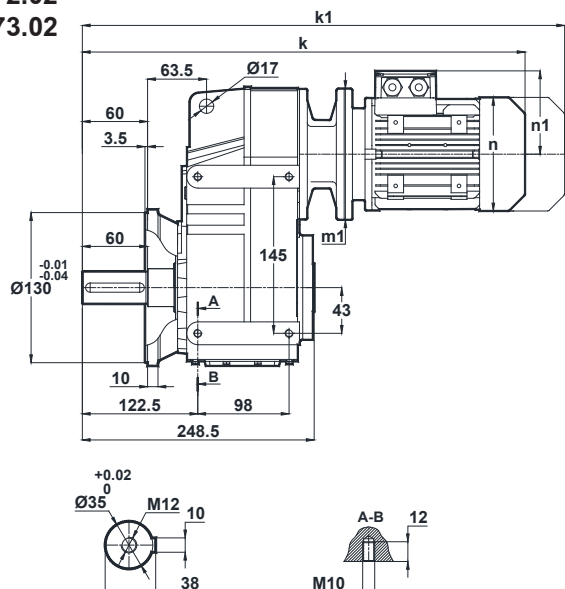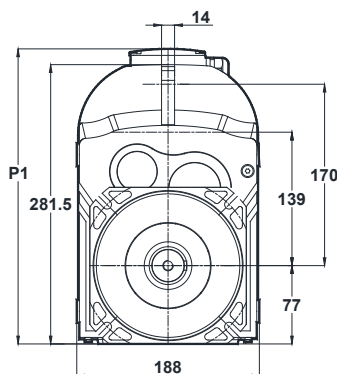


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	465	489	526	567	567	612	635
k1	536	580	619	646	646	720	740
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160	160
P1	317	334	343	352	352	365	377

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки






63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




DV272.03

DV273.03

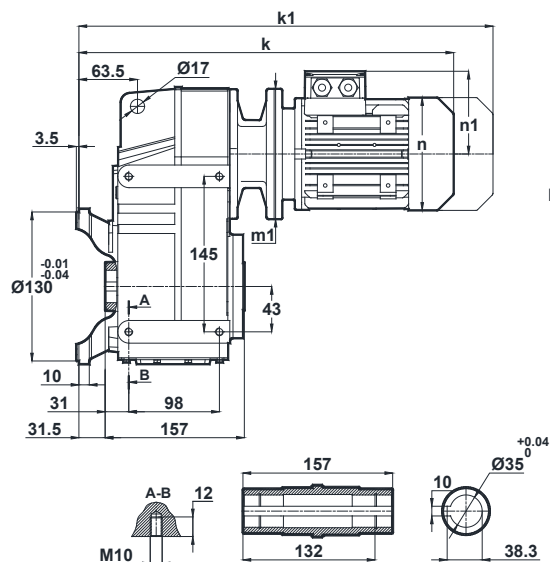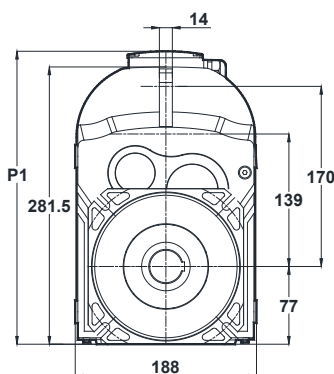


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	405	429	466	507	507	552	575
k1	476	520	559	586	586	660	680
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	90	105	120	140	140	160	160
P1	317	334	343	352	352	365	377

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев



“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV275.00

DV276.00

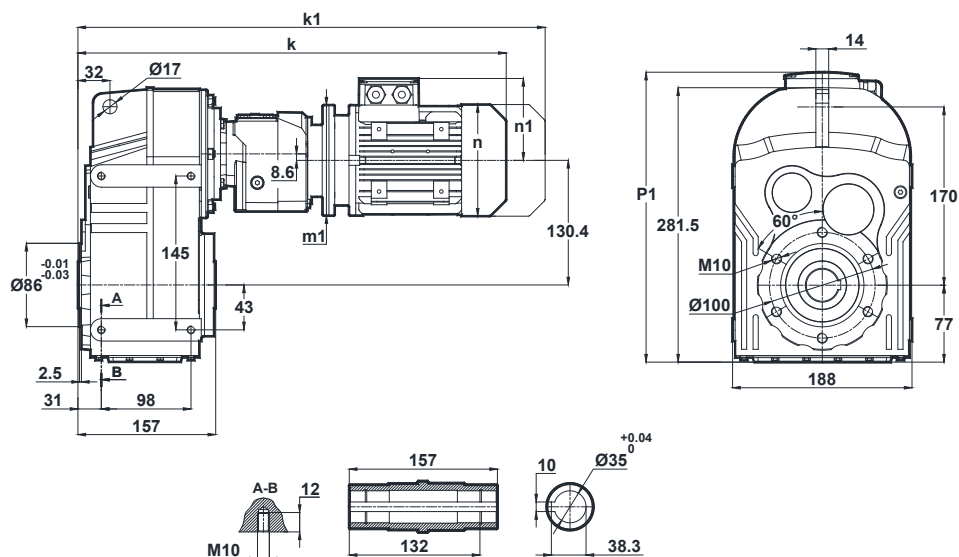


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	523	547
k1	594	638
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV275.01

DV276.01

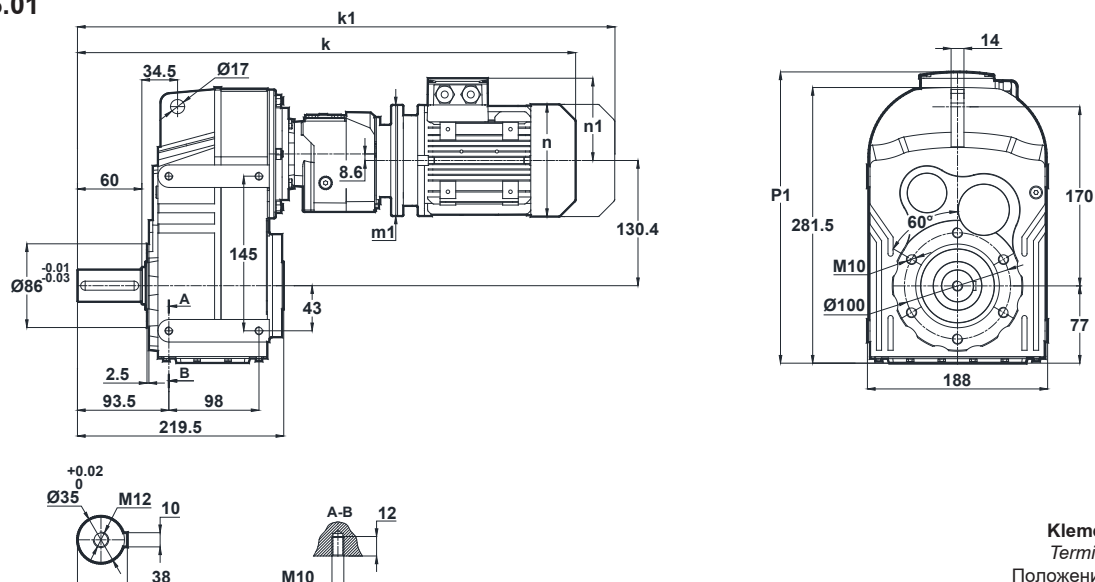

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	585	609
k1	656	700
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV275.02


DV276.02

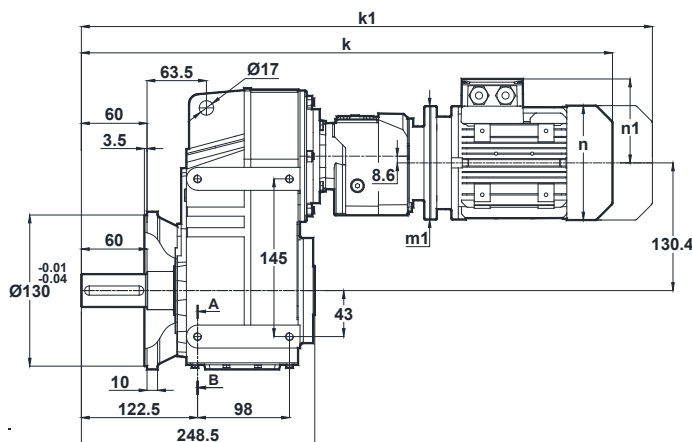


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	614	638
k1	685	729
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

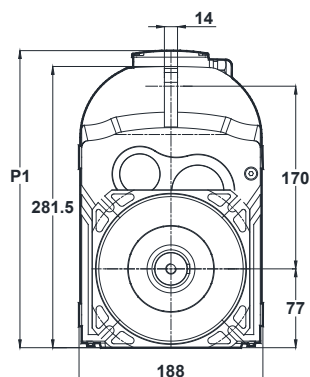

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки







Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев





DV275.03


DV276.03

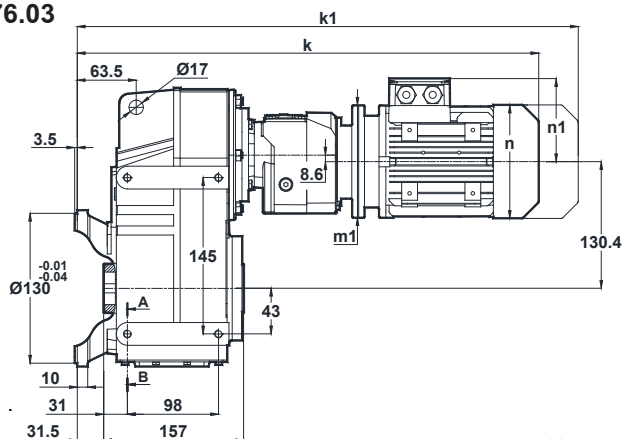


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	554	578
k1	625	669
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	309	326

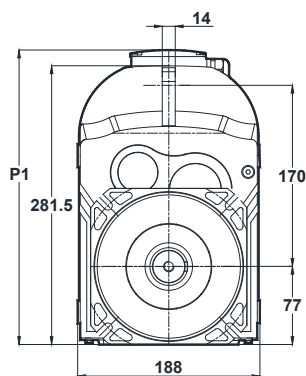

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV282.00

DV283.00

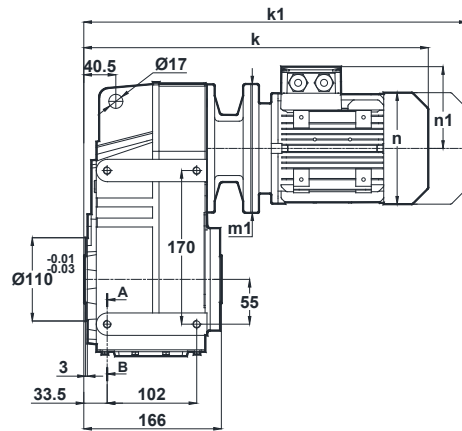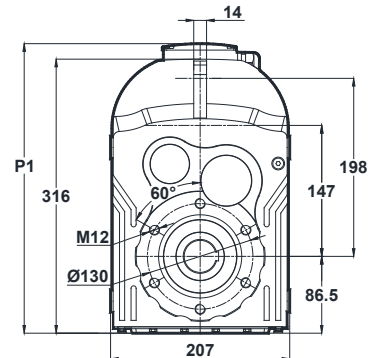




	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	406	457	498	498	525	548	674	674
k1	497	550	577	577	633	653	804	804
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV282.01

DV283.01

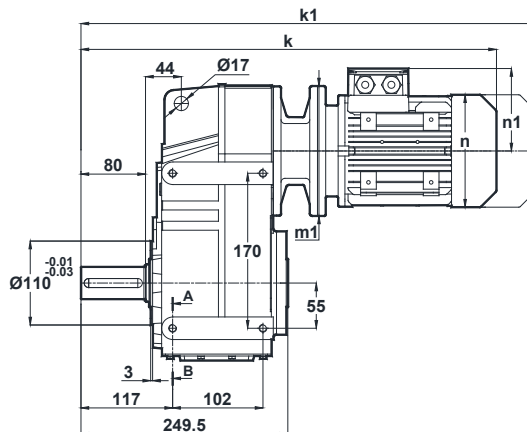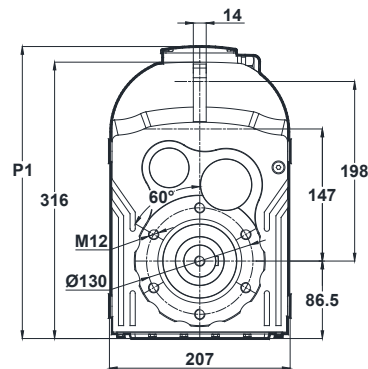

	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	490	541	582	582	609	632	758	758
k1	581	634	661	661	717	737	888	888
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416






Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

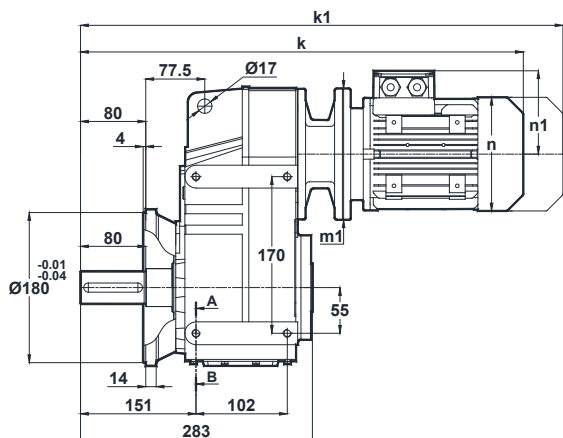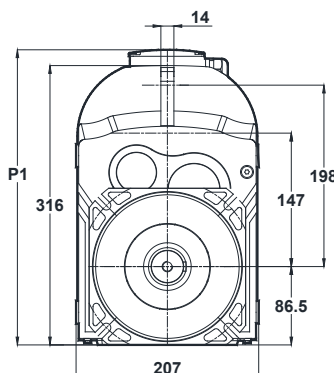DV282.02
DV283.02

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions







Опциональные размеры фланцев

Poz.1

71-80-90-100-112-132
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

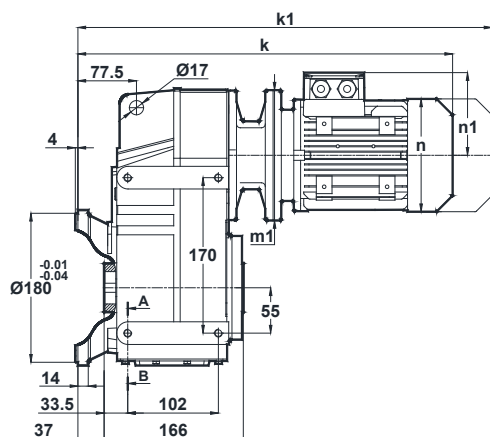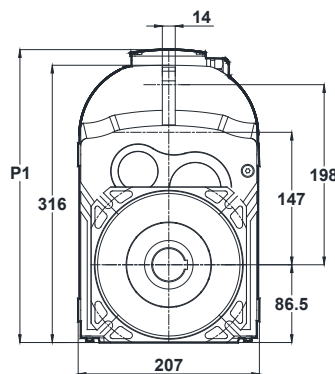Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	523	574	615	615	642	665	791	791
k1	614	667	694	694	750	770	921	921
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

DV282.03
DV283.03

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев

Poz.1

71-80-90-100-112-132
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	443	494	535	535	562	585	711	711
k1	534	587	614	614	670	690	841	841
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	352	361	370	370	383	395	416	416

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV285.00


DV286.00

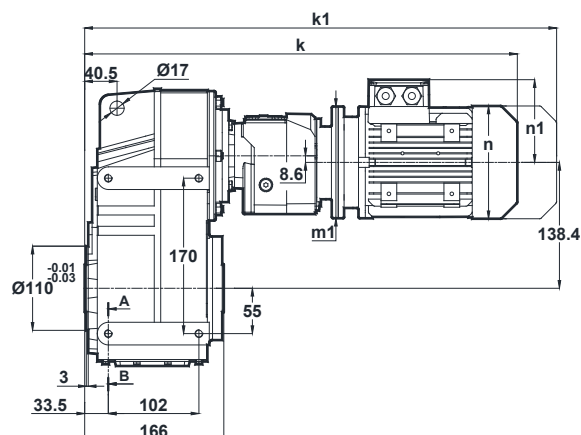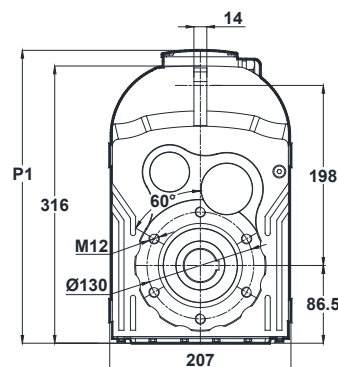

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	528	552
k1	599	643
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	327	344

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

DV285.01


DV286.01

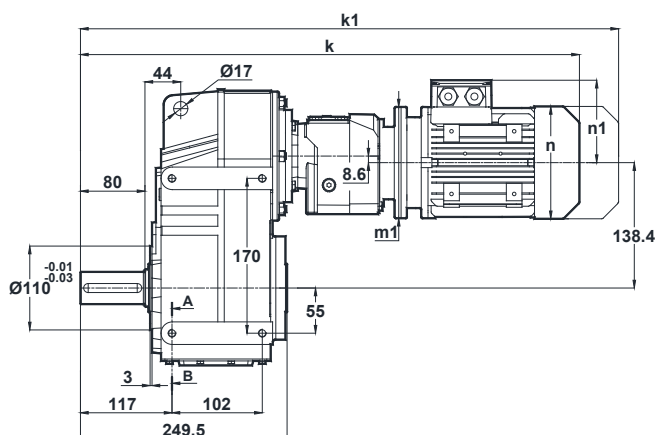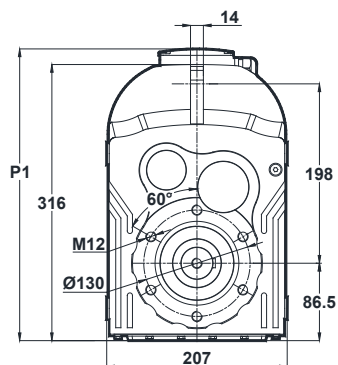

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	612	636
k1	683	727
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	327	344

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV285.02

DV286.02

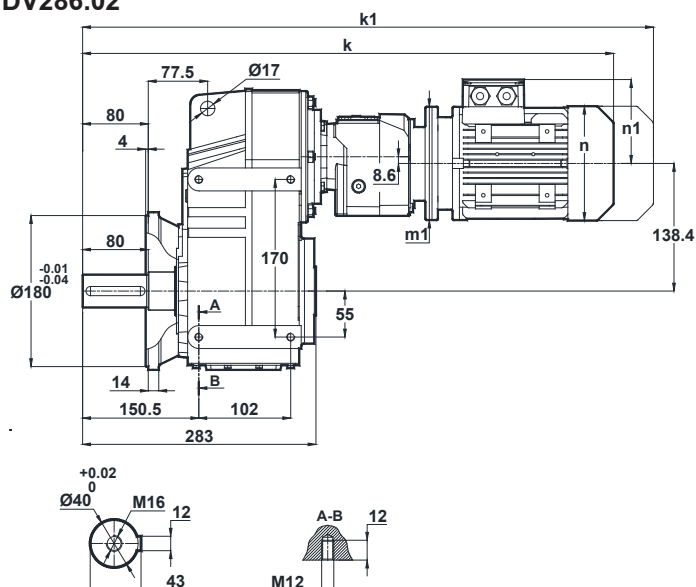

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	645	669
k1	716	760
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	327	344

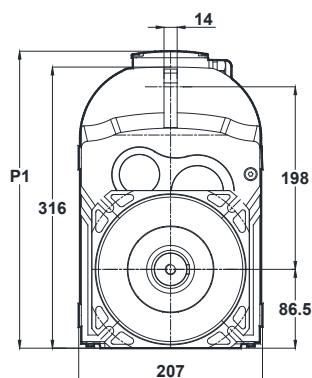



Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




Tip / Type / Тип



DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV285.03

DV286.03

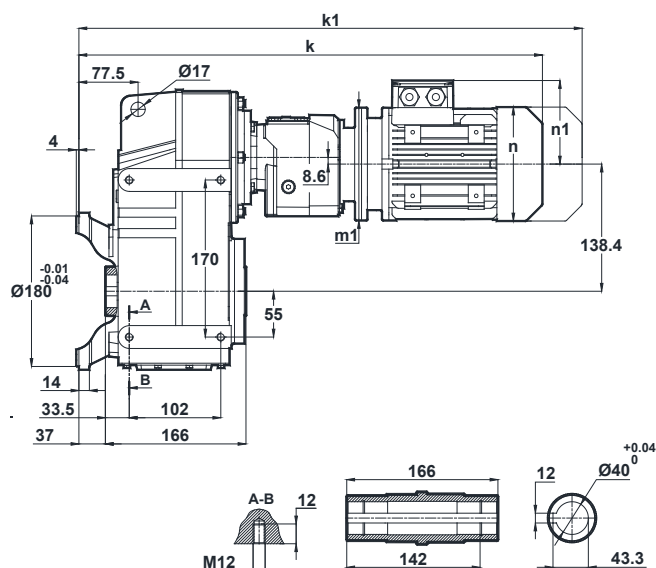

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	565	589
k1	636	680
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	327	344

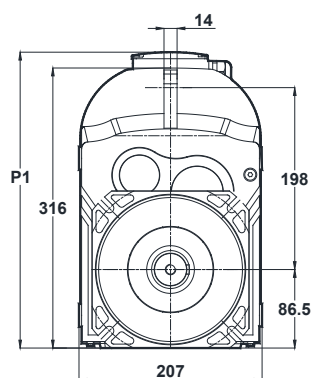



Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Tip / Type / Тип

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV372.00

DV373.00

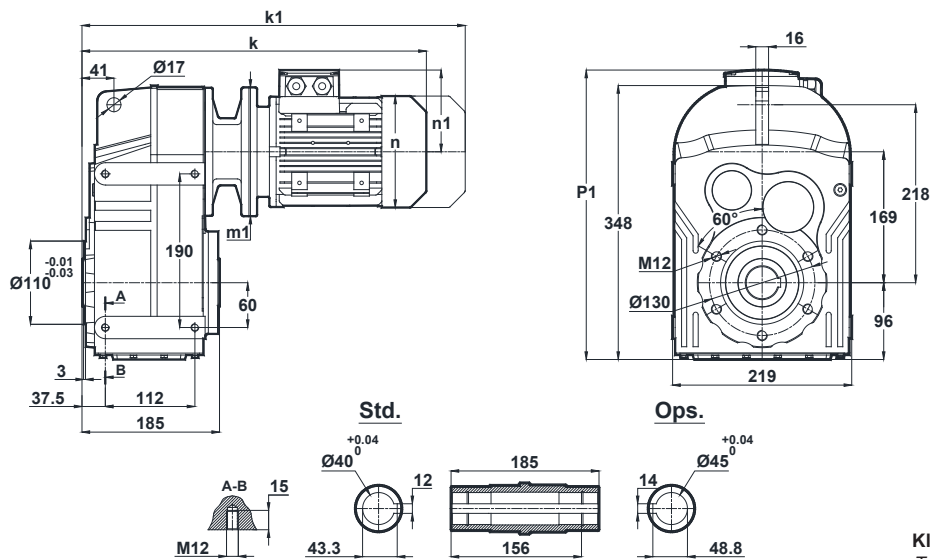


	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	417	468	509	509	536	559	685	685
k1	508	561	588	588	644	664	815	815
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	383	392	401	401	414	426	447	447

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV372.01

DV373.01

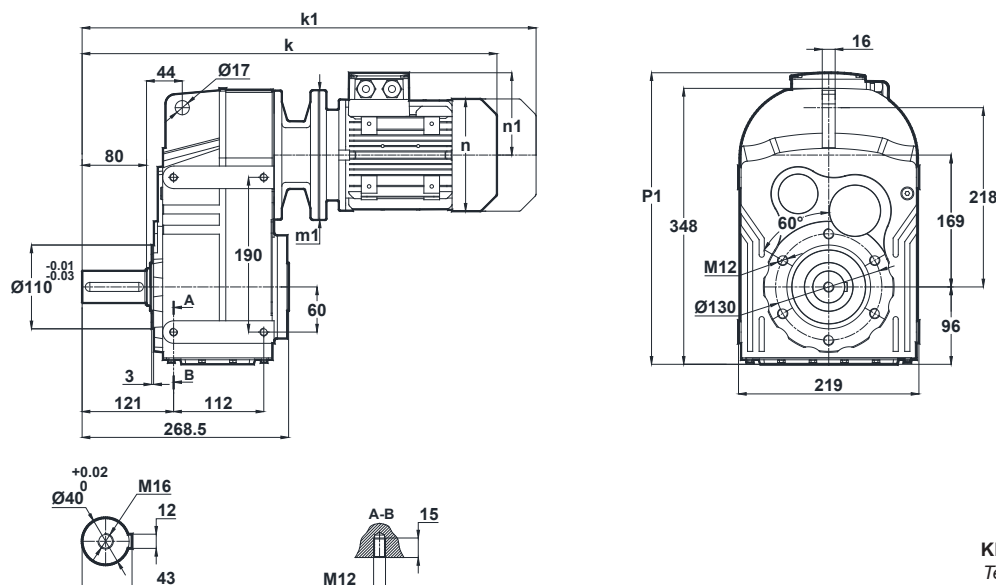

	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	500	551	592	592	619	642	768	768
k1	591	644	671	671	727	747	898	898
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	383	392	401	401	414	426	447	447

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV372.02

DV373.02

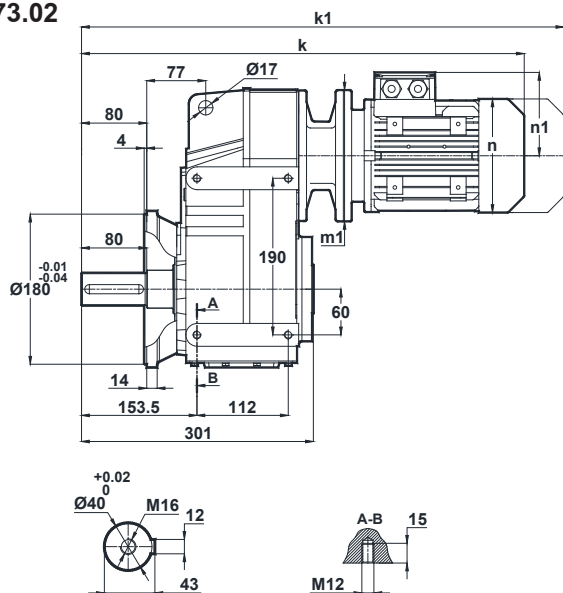

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев

Poz.1


Poz.4

Poz.2

Poz.3

71-80-90-100-112-132




Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV372.03

DV373.03

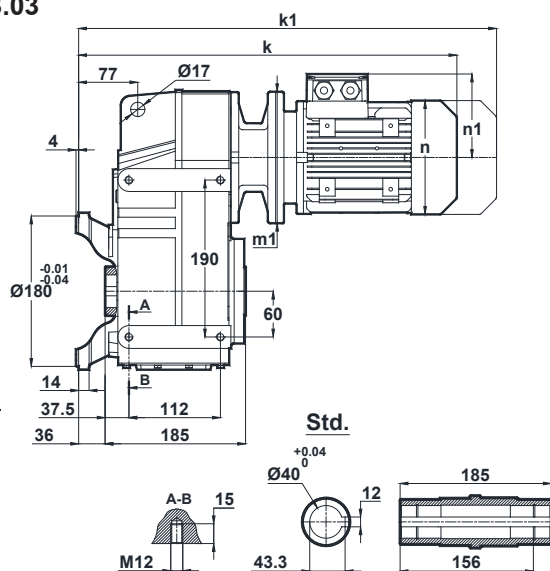

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев

Poz.1


Poz.4

Poz.2

Poz.3

71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	453	504	545	545	572	595	721	721
k1	544	597	624	624	680	700	851	851
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	105	120	140	140	160	160	200	200
P1	383	392	401	401	414	426	447	447




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV375.00

DV376.00

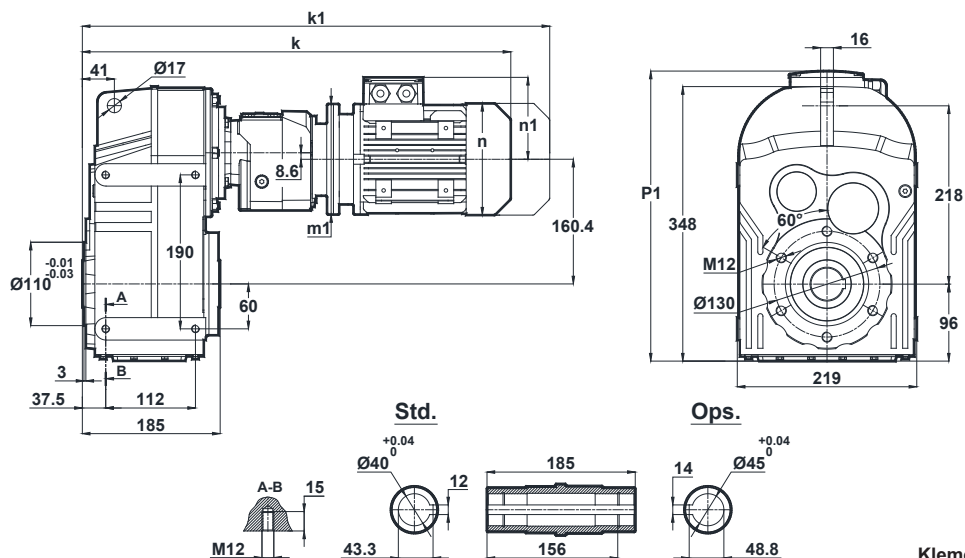


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	539	563	600
k1	610	654	693
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120
P1	358	375	384

DV375.01

DV376.01

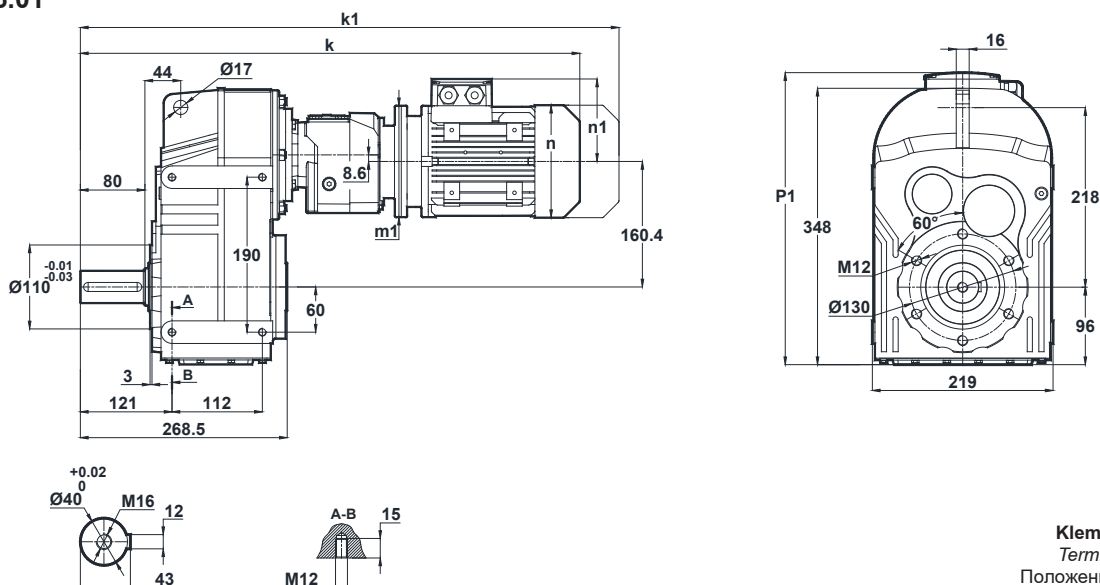


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	622	646	683
k1	693	737	776
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120
P1	358	375	384

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



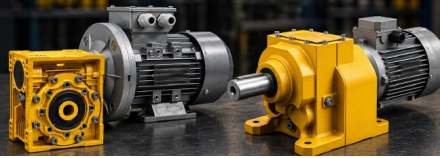


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV375.02


DV376.02

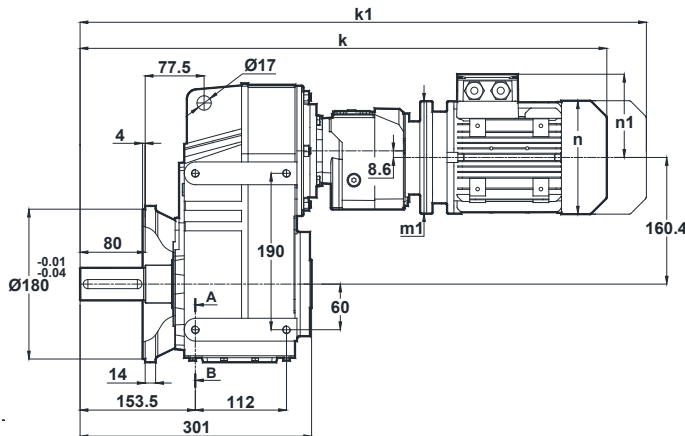

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	655	679	716
k1	726	770	809
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120
P1	358	375	384

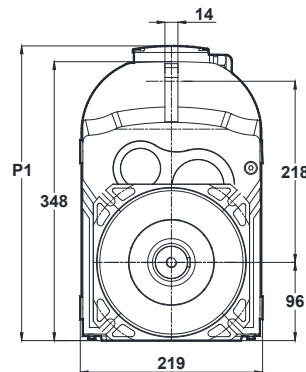


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80





Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DV375.03

DV376.03

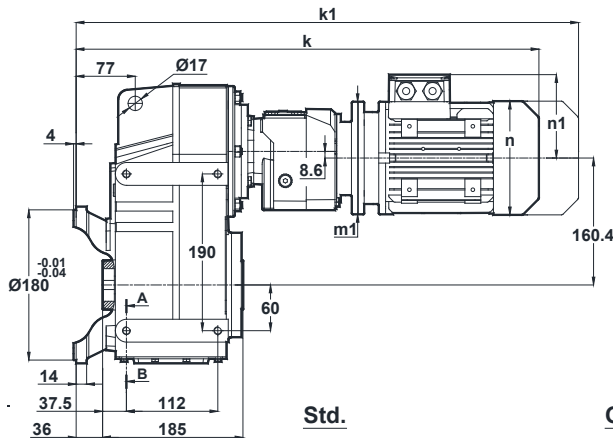



Std.


Ops.



	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	575	599	636
k1	646	690	729
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120
P1	358	375	384

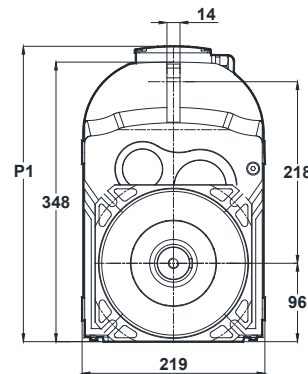


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV472.00

DV473.00

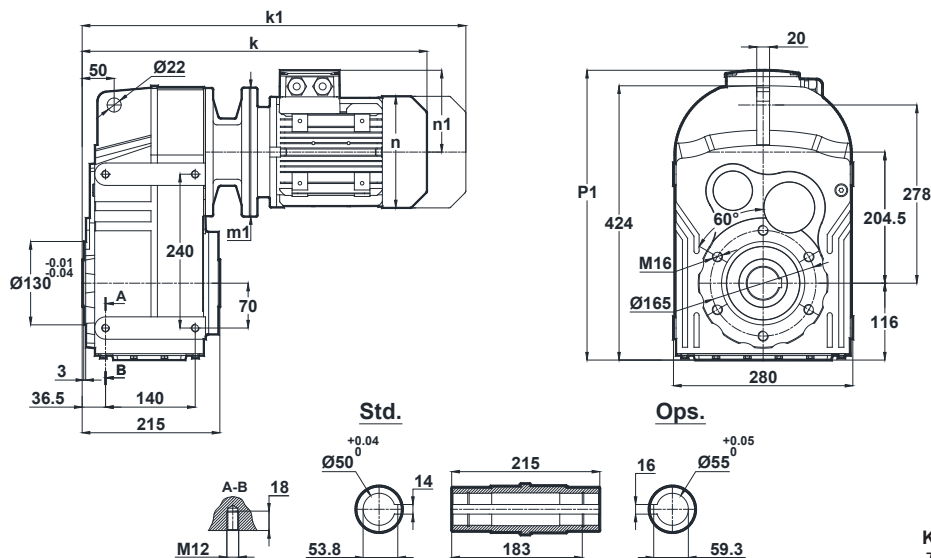


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	472	494	535	535	586	609	712	712	871	871
k1	563	587	614	614	694	714	842	842	1021	1021
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

DV472.01

DV473.01

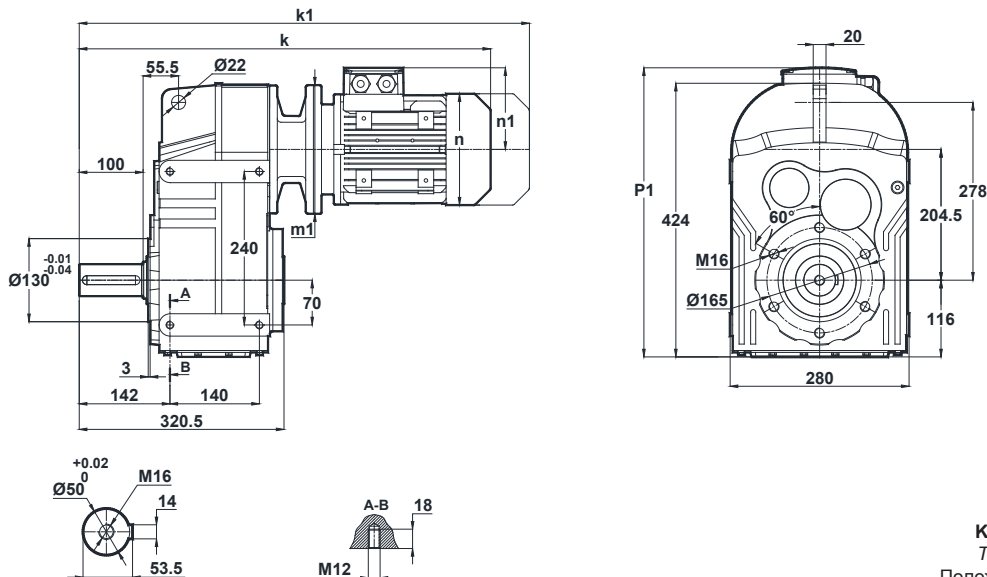

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	577	599	640	640	691	714	817	817	976	976
k1	668	692	719	719	799	819	947	947	1126	1126
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV472.02

DV473.02

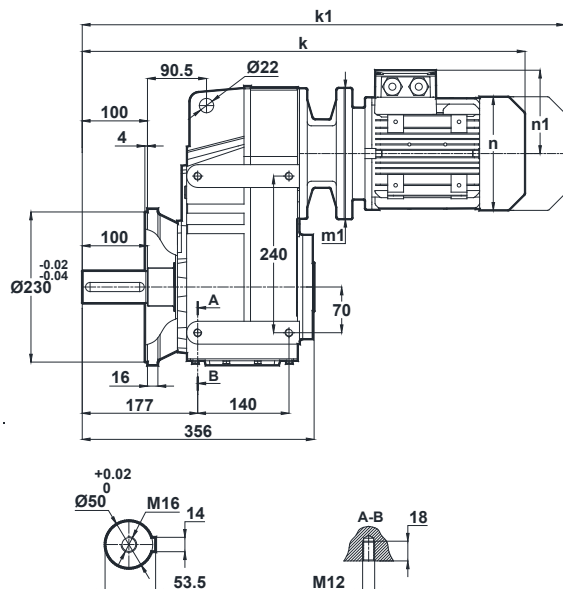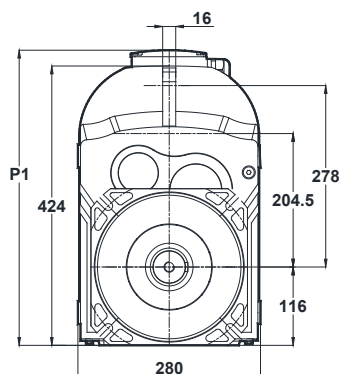


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	612	634	675	675	726	749	852	852	1011	1011
k1	703	727	754	754	834	854	982	982	1161	1161
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV472.03

DV473.03

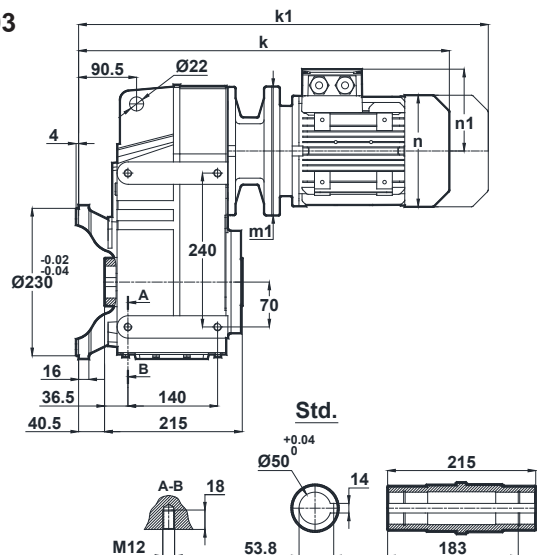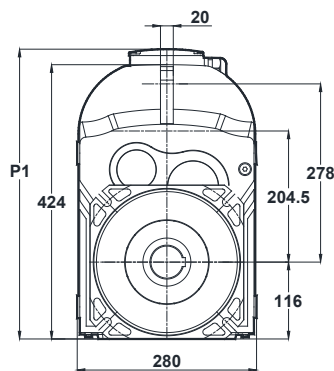


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	512	534	575	575	626	649	752	752	911	911
k1	603	627	654	654	734	754	882	882	1061	1061
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
P1	439	448	457	457	470	482	503	503	547	547

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages





Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом







YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

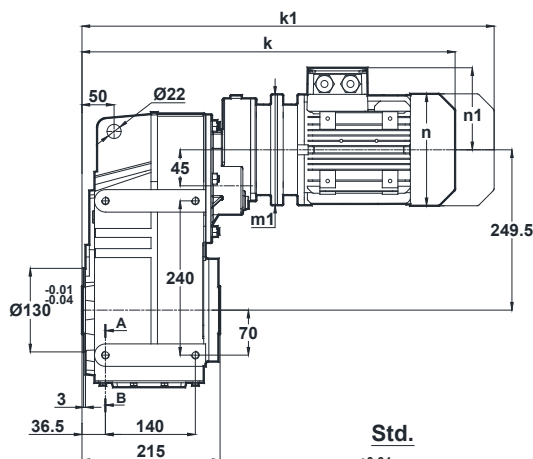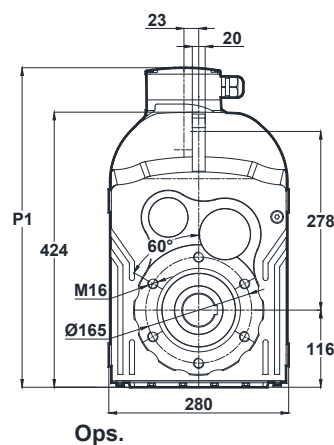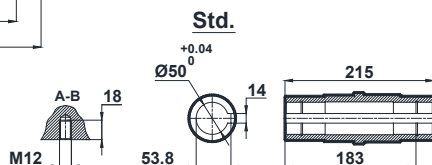DV474.00


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	527	520	577
k1	598	611	670
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	467	484	493

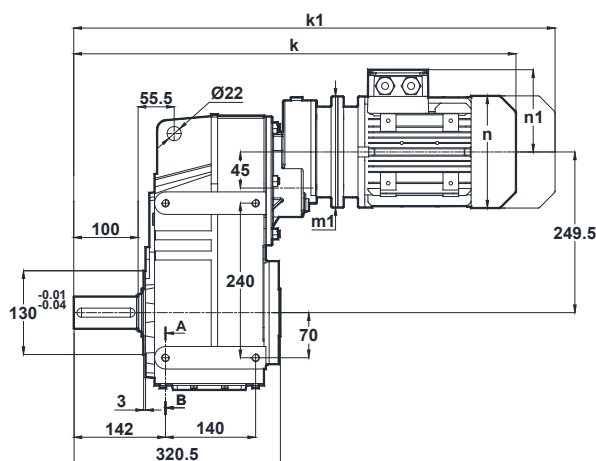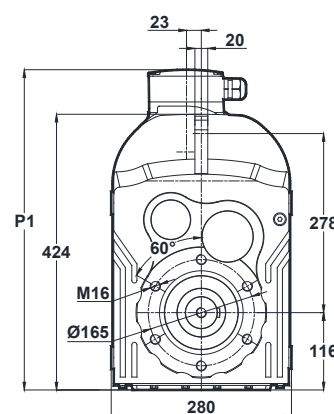Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

DV474.01


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	632	625	682
k1	703	716	775
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	467	484	493

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


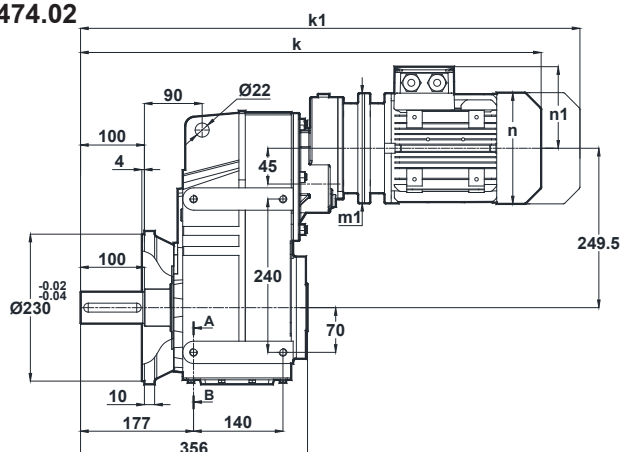
“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV474.02



	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	667	660	717
k1	738	751	810
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	467	484	493


Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки





Opsiyonel Flanş Ölçüleri Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DV474.03

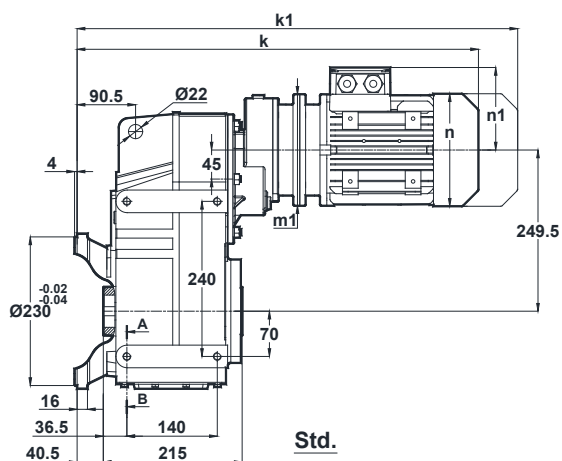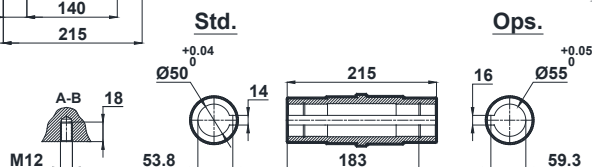

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	567	560	617
k1	638	651	710
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	467	484	493


Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV475.00


DV476.00

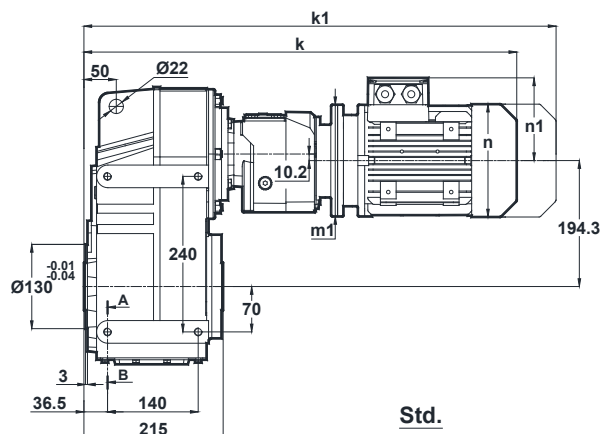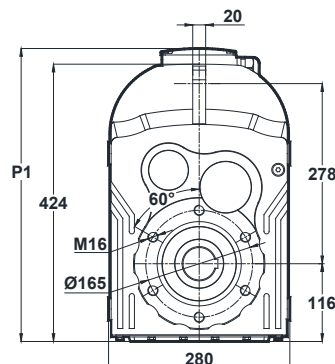

Std.

Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	595	615
k1	666	706
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	-	429

DV475.01

DV476.01

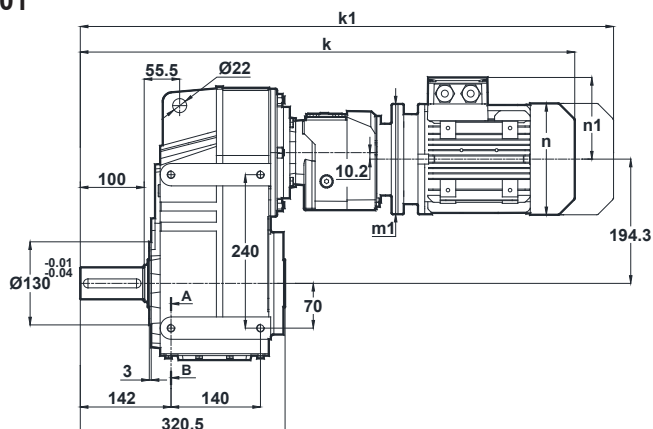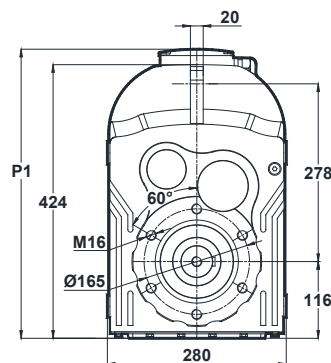

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	700	720
k1	771	811
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	-	429

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV475.02

DV476.02

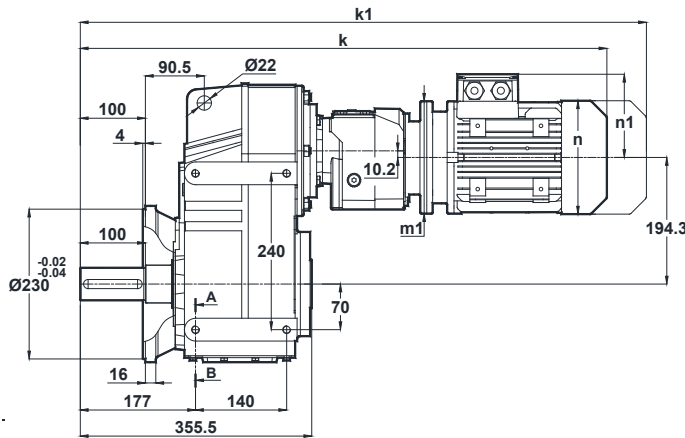

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	735	755
k1	806	846
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	-	429

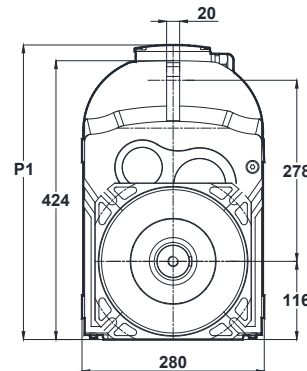

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Tip / Type / Тип





Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages



Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV475.03

DV476.03

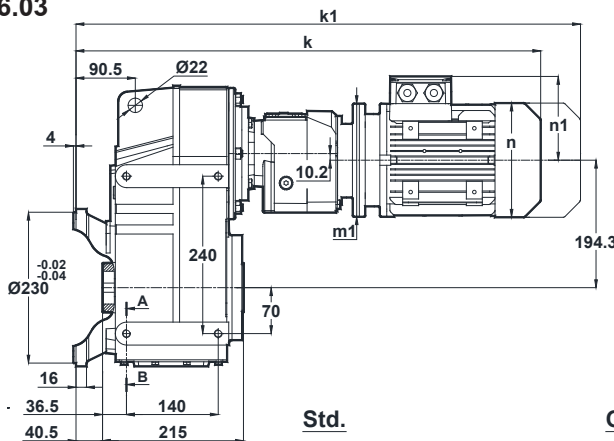

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	635	655
k1	706	746
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105
P1	-	429

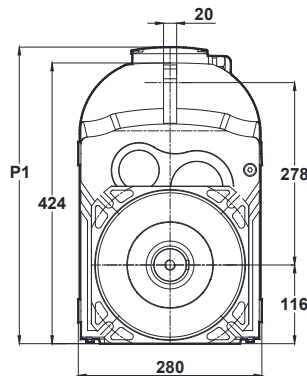

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çektilme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV572.00

DV573.00

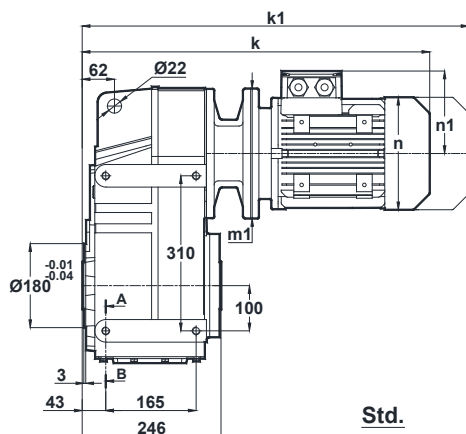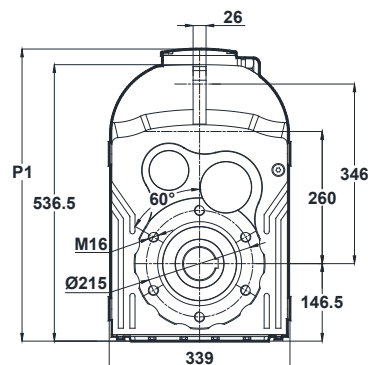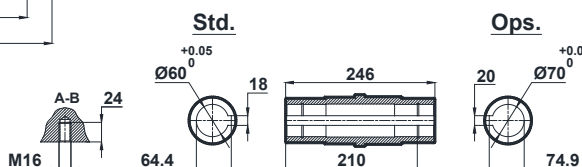



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	511	552	552	604	627	729	729	888	888	979	979
k1	604	631	631	712	732	859	859	1038	1038	1166	1166
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649




DV572.01

DV573.01

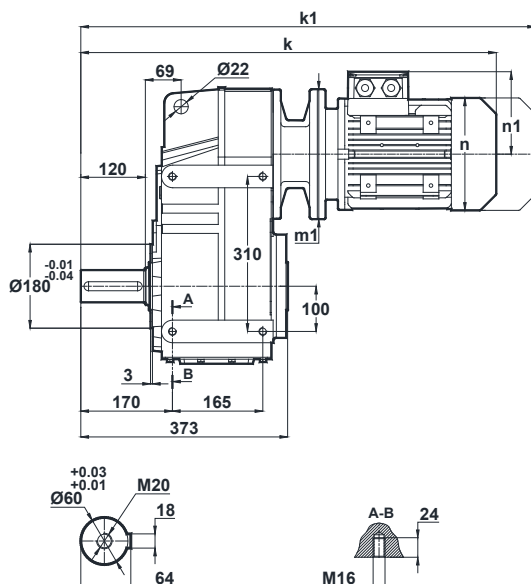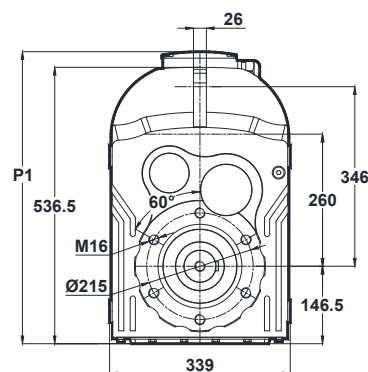

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	638	679	679	731	754	856	856	1015	1015	1106	1106
k1	731	758	758	839	859	986	986	1165	1165	1293	1293
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV572.02

DV573.02

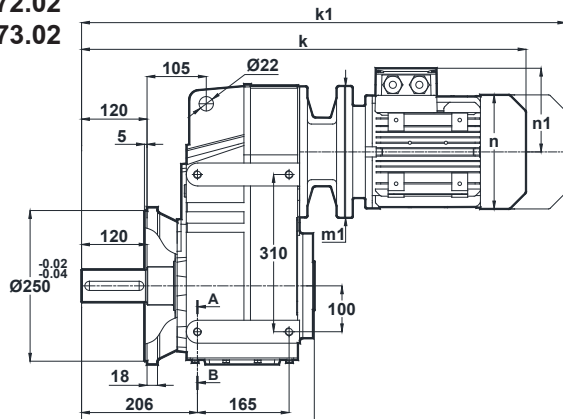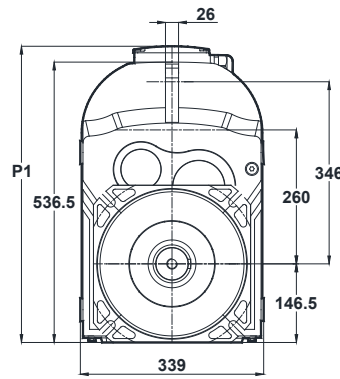

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев


Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160-180


Tip / Type / Тип






	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	674	715	715	767	790	892	892	1051	1051	1142	1142
k1	767	794	794	875	895	1022	1022	1201	1201	1329	1329
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649

DV572.03


DV573.03

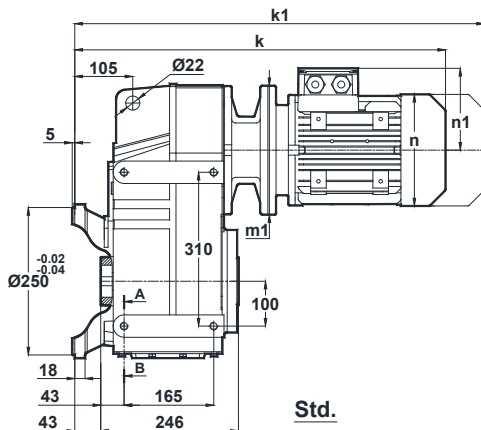

Std.



Ops.



Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев


Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	554	595	595	647	670	772	772	931	931	1022	1022
k1	647	674	674	755	775	902	902	1081	1081	1209	1209
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
P1	-	543	543	556	568	589	589	633	633	649	649


"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV574.00

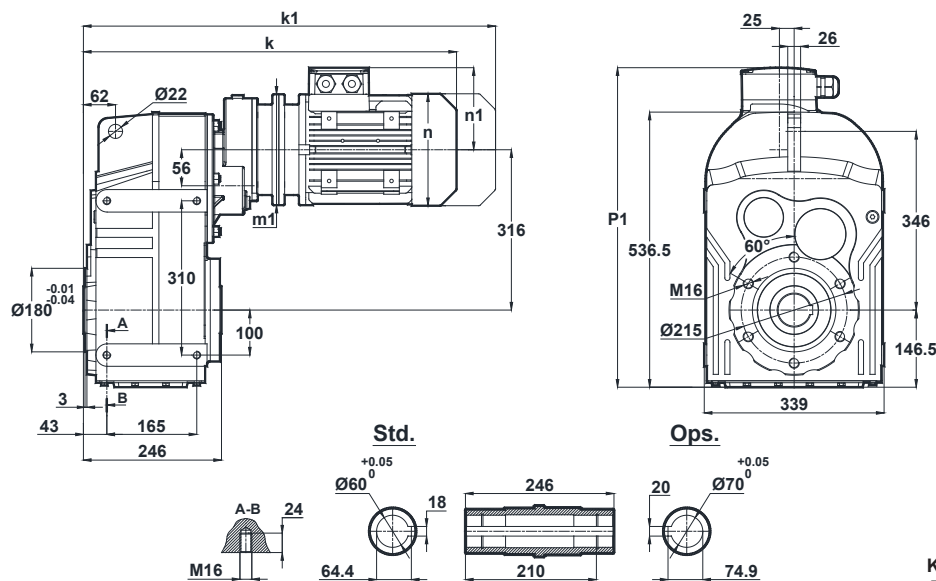


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	587	609	650	650
k1	678	702	729	729
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	581	590	599	599

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV574.01

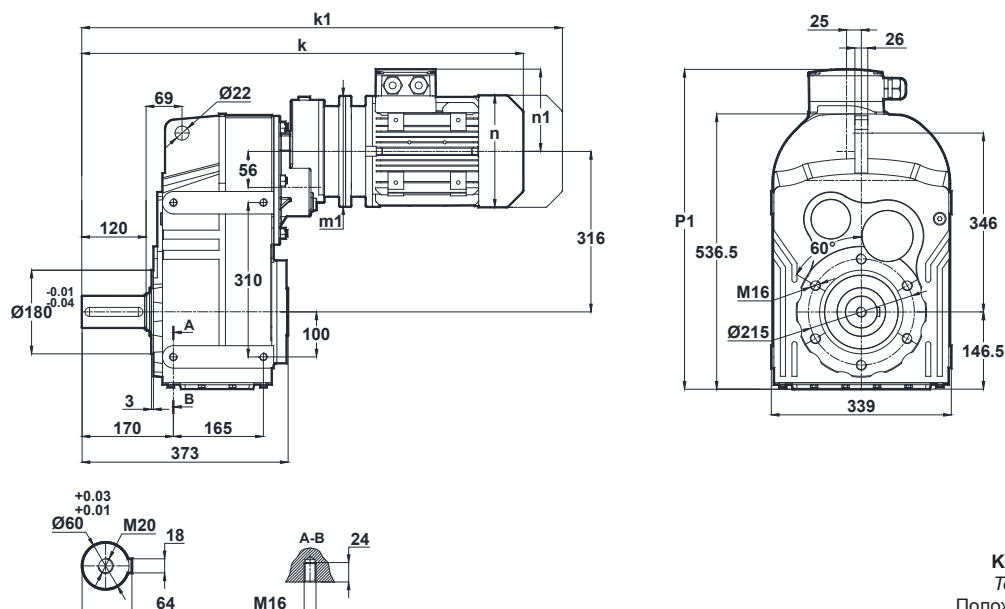

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	714	736	777	777
k1	805	829	856	856
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	581	590	599	599




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры




Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

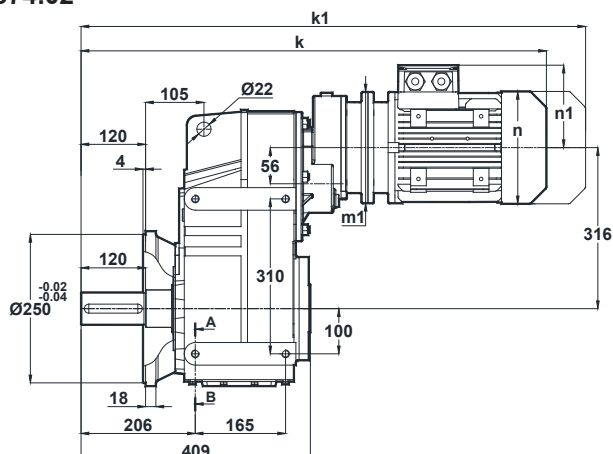DV574.02


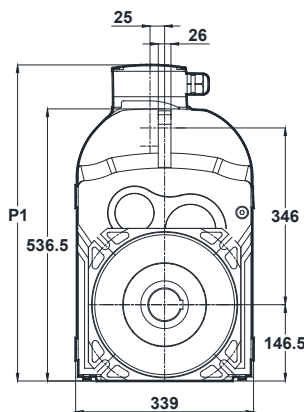

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	750	772	813	813
k1	841	865	892	892
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	581	590	599	599

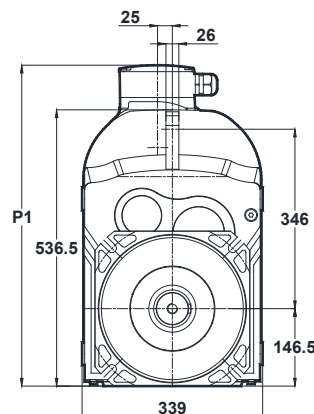


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев

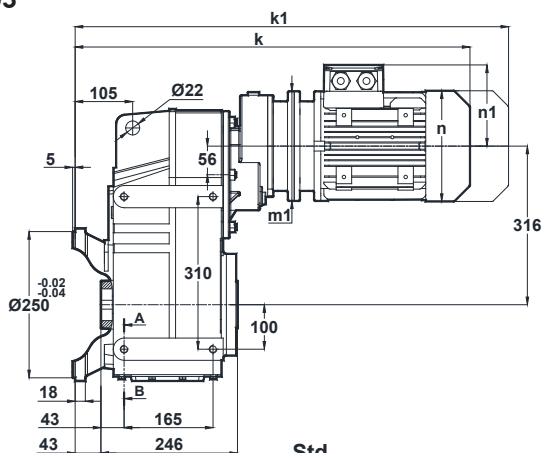Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV574.03


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	630	652	693	693
k1	721	745	772	772
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	581	590	599	599


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV575.00

DV576.00

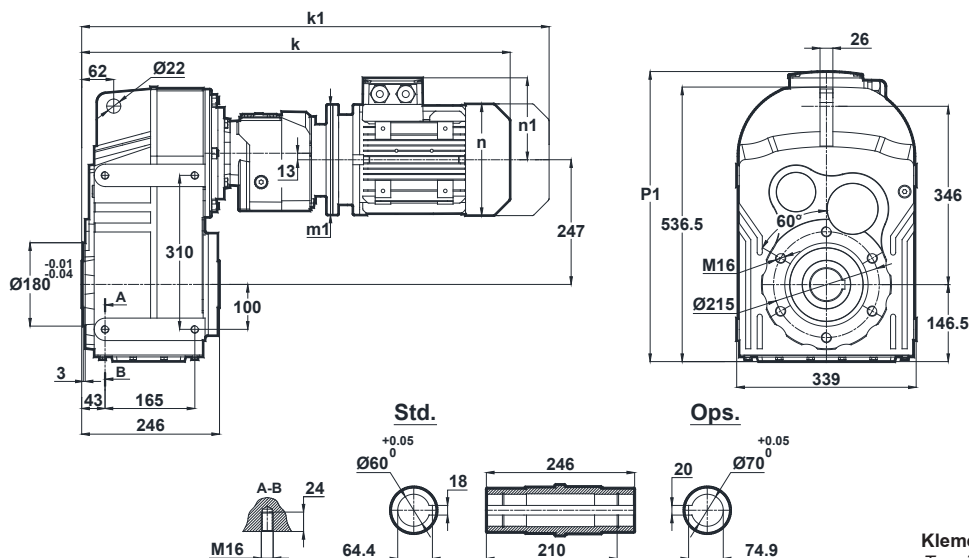


	63/B5	71/B5 71/B14
k	693	686
k1	764	777
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105
P1	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV575.01

DV576.01

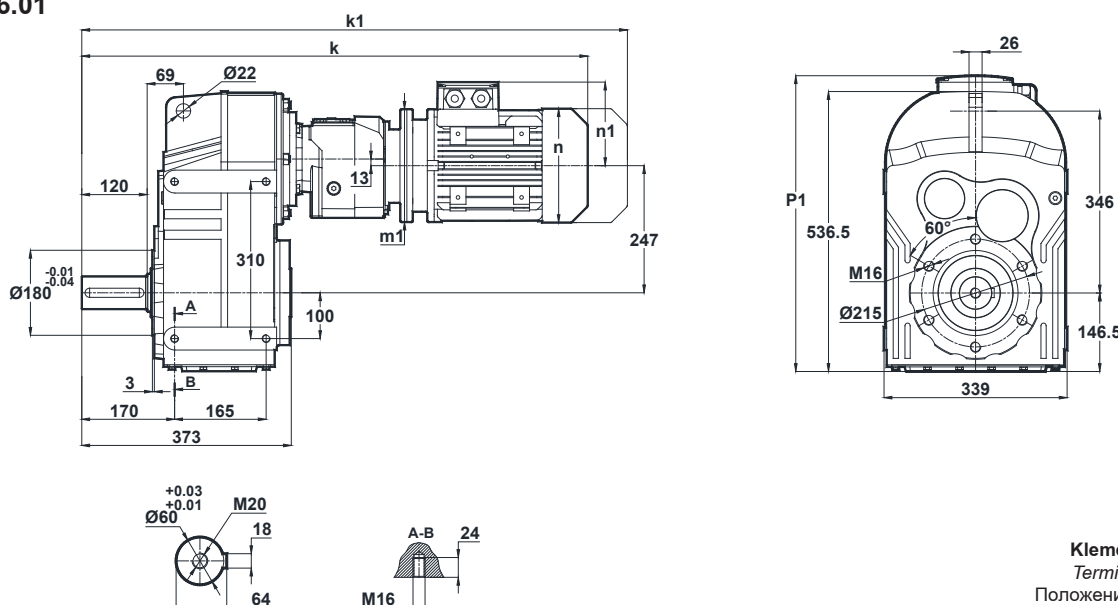

	63/B5	71/B5 71/B14
k	820	813
k1	891	904
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105
P1	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV575.02

DV576.02

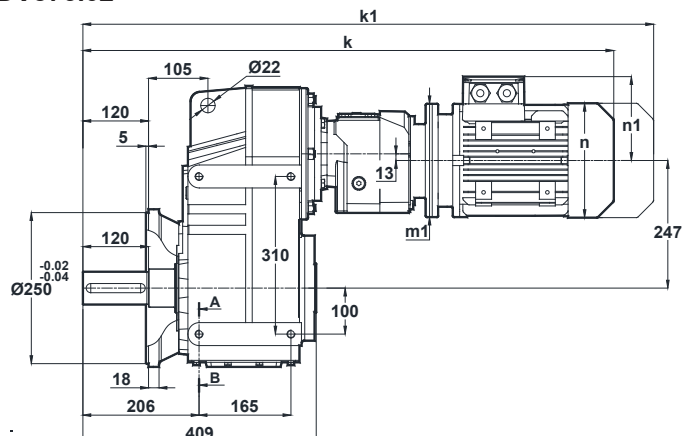

	63/B5	71/B5 71/B14
k	856	849
k1	927	940
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105
P1	-	-

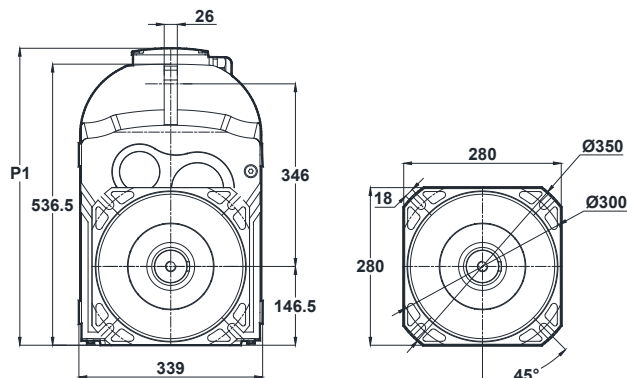

Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flans Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Poz.3

Tip / Type / Тип







Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV575.03

DV576.03

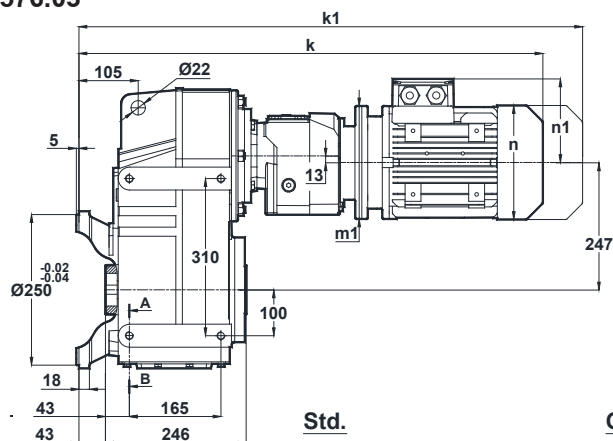

	63/B5	71/B5 71/B14
k	736	729
k1	807	820
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105
P1	-	-

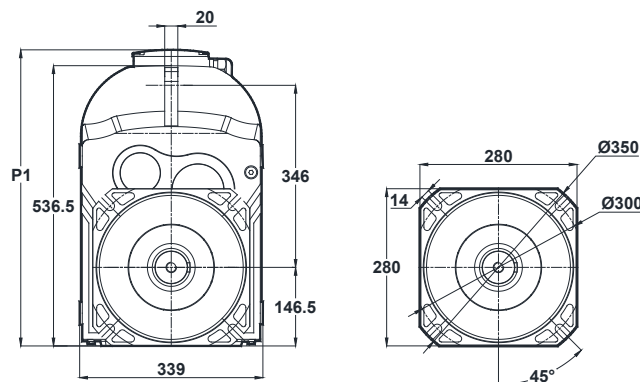

Klemens Pozisyonları


Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri


Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



63-71

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV672.00

DV673.00

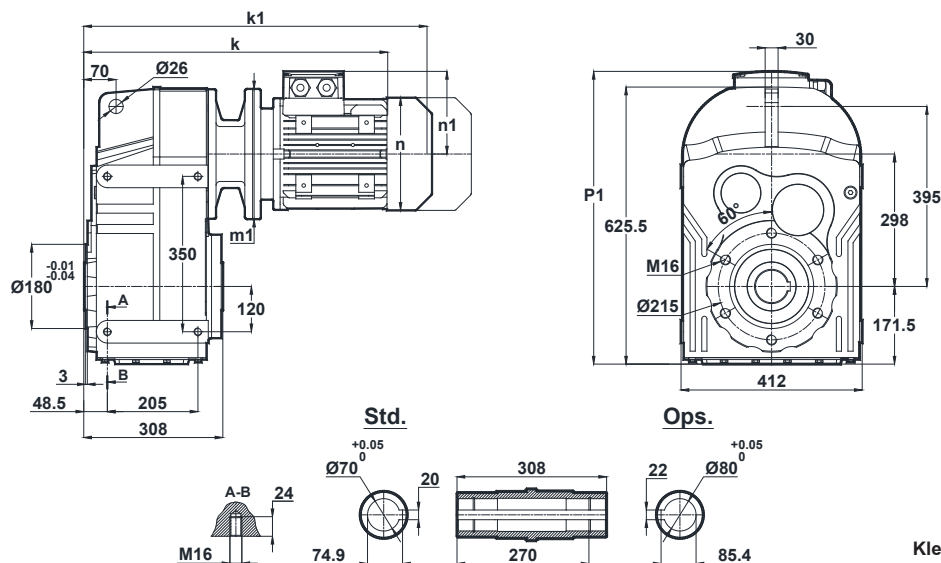


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5
k	657	680	784	784	939	939	1030	1030	1091
k1	765	785	914	914	1089	1089	1217	1217	1283
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-
P1	-	631	652	652	696	696	712	712	764

DV672.01

DV673.01

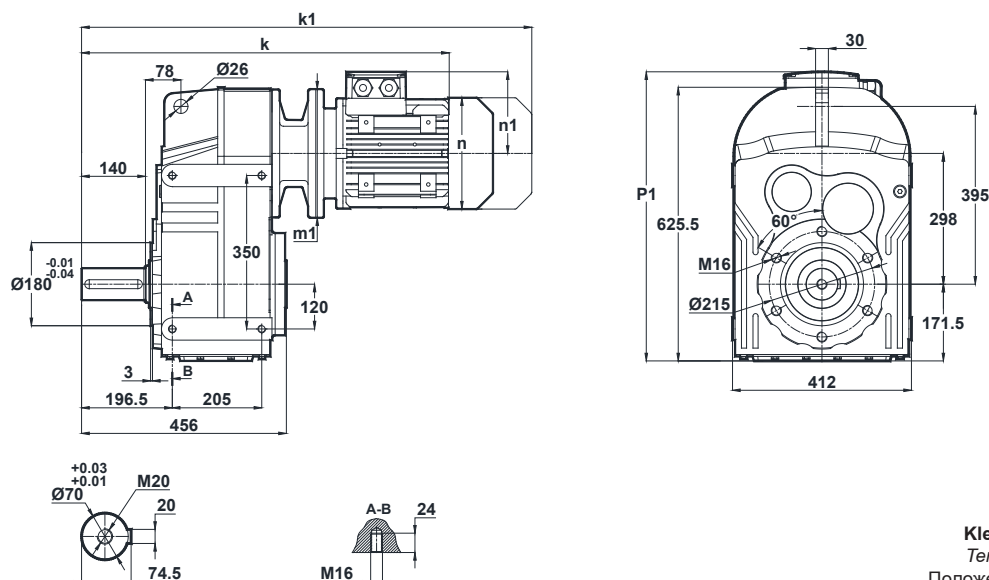

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5
k	805	828	932	932	1087	1087	1178	1178	1239
k1	913	933	1062	1062	1237	1237	1365	1365	1431
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-
P1	-	631	652	652	696	696	712	712	764

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV672.02

DV673.02

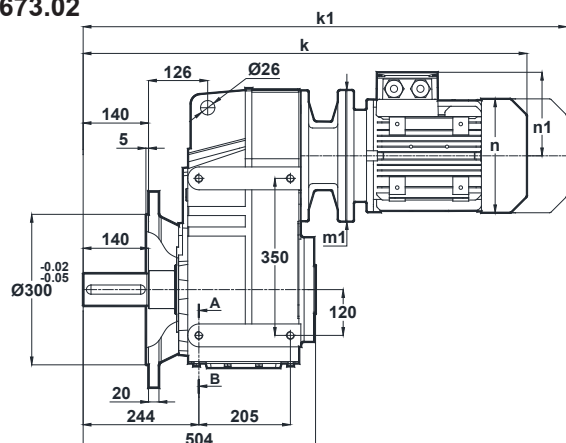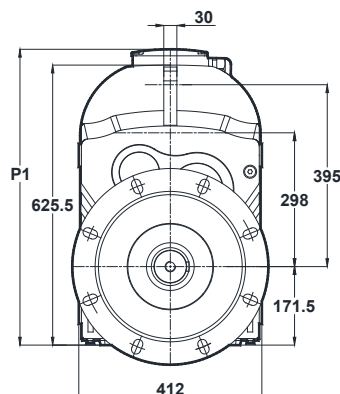

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions



Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев


Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180-200

Tip / Type / Тип







Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV672.03


DV673.03

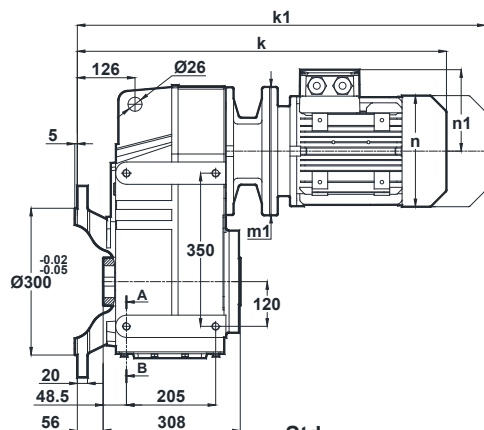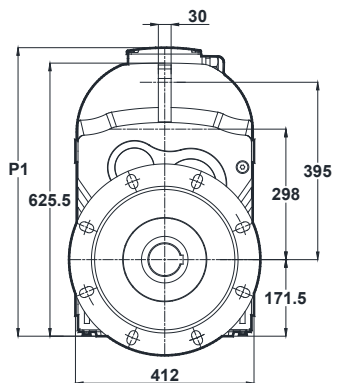

Std.



Ops.



Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions



Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев


Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180-200

Tip / Type / Тип



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV674.00

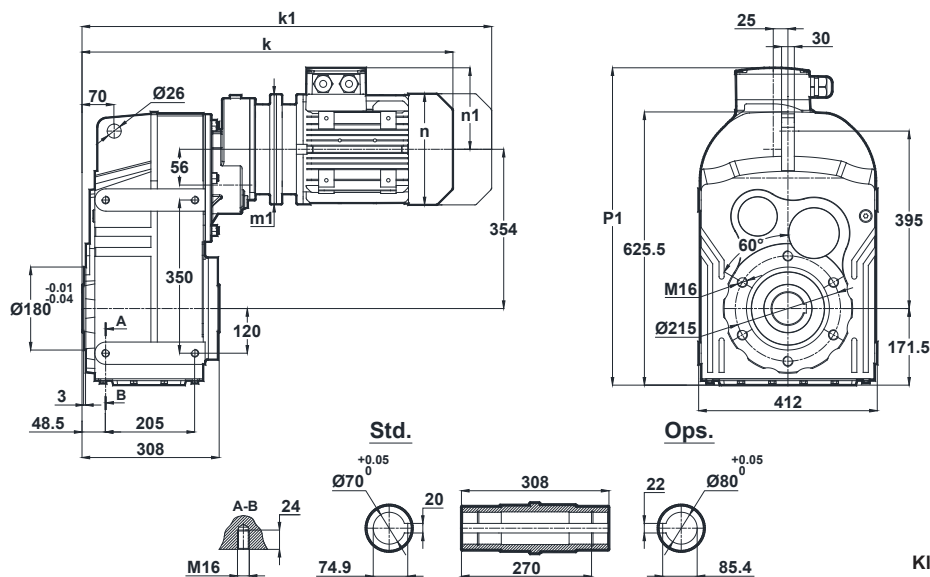


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	640	662	703	703
k1	731	755	782	782
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	642	651	660	660

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV674.01

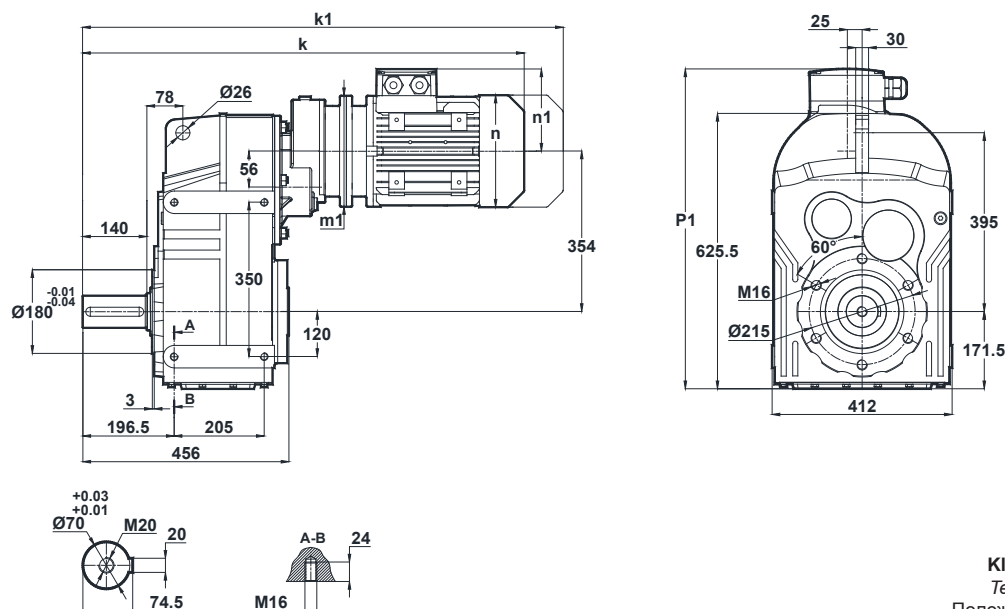

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	788	810	851	851
k1	879	903	930	930
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	642	651	660	660




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

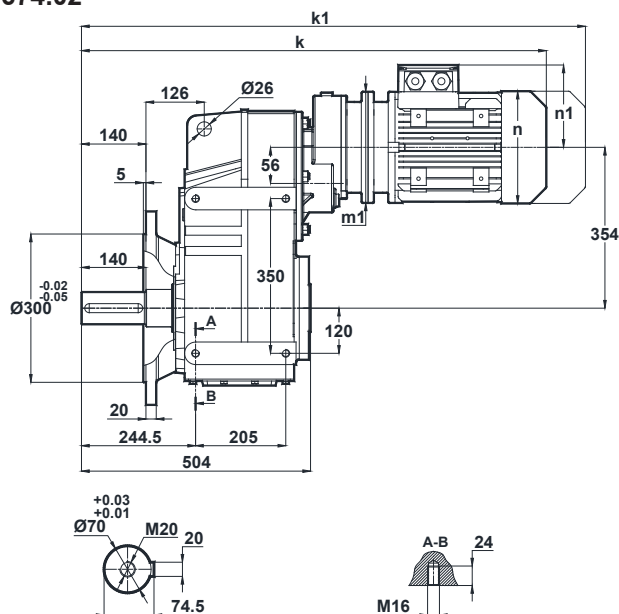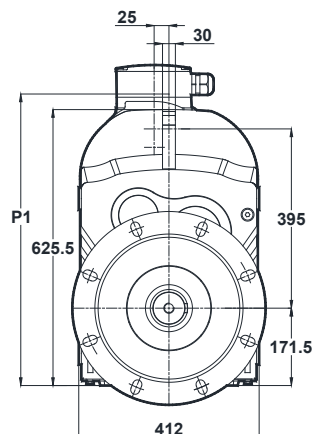DV674.02

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев






	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	836	858	899	899
k1	927	951	978	978
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	642	651	660	660

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları



Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

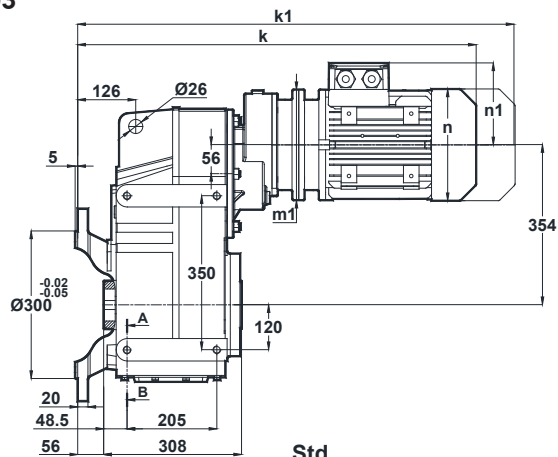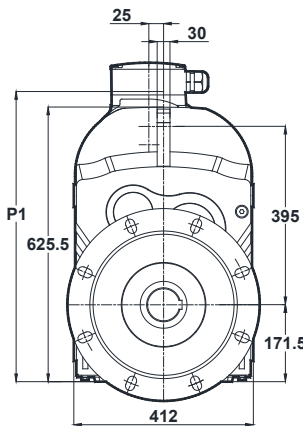DV674.03


Std.

Ops.



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	696	718	759	759
k1	787	811	838	838
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	642	651	660	660

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV675.00

DV676.00

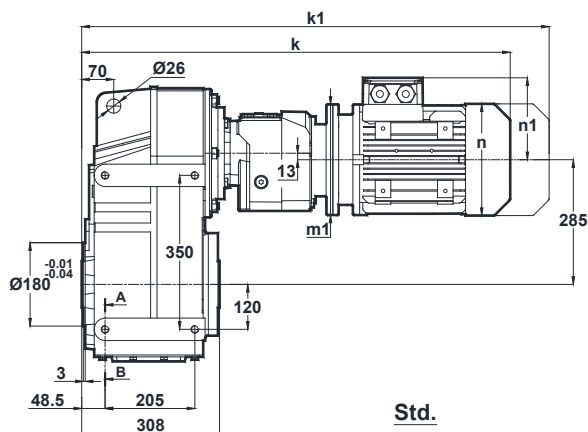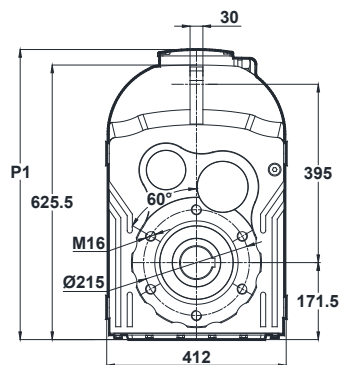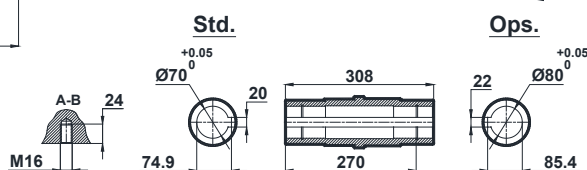




	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	748	741	792
k1	819	832	885
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV675.01

DV676.01

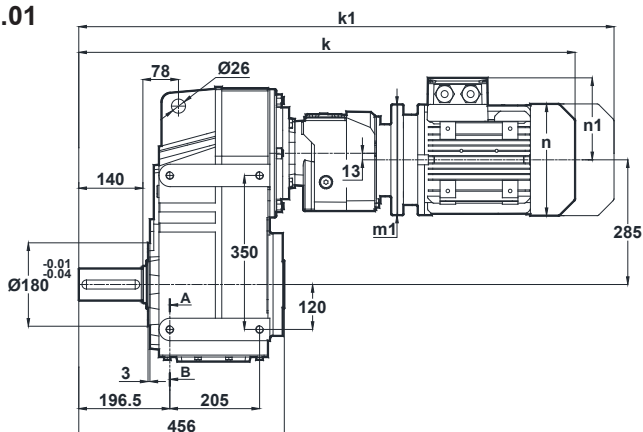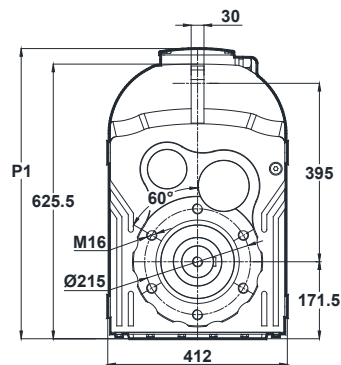

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	896	889	940
k1	967	980	1033
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV675.02

DV676.02

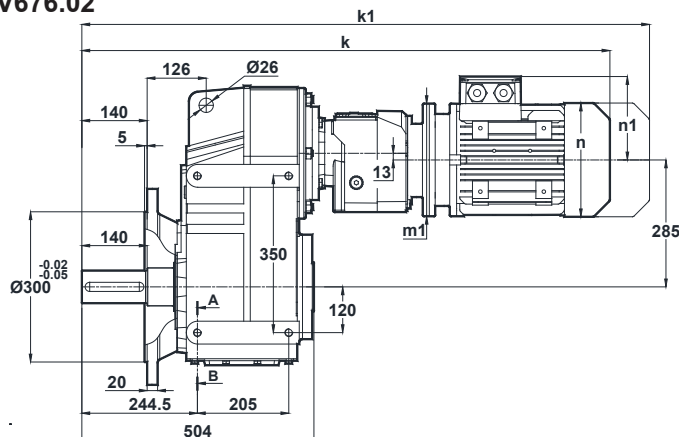

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	944	937	988
k1	1015	1028	1081
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	-	-	-

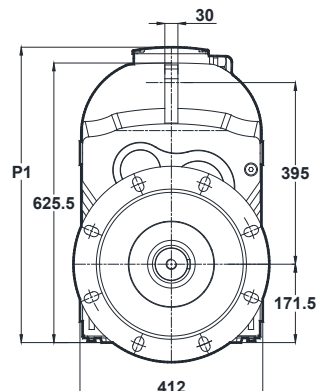

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев






Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages



Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV675.03

DV676.03

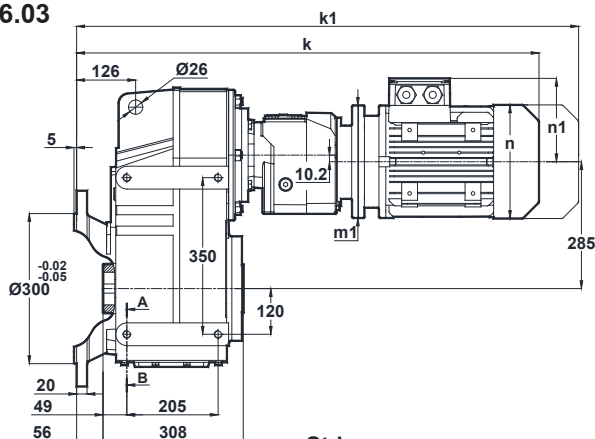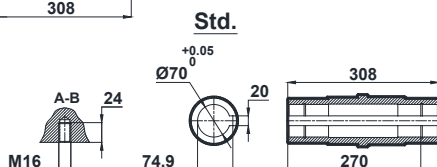

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	804	797	848
k1	875	888	941
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120
P1	-	-	-

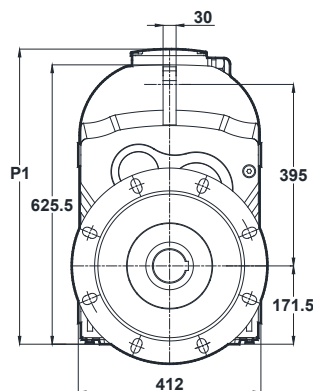

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çektilme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV772.00

DV773.00

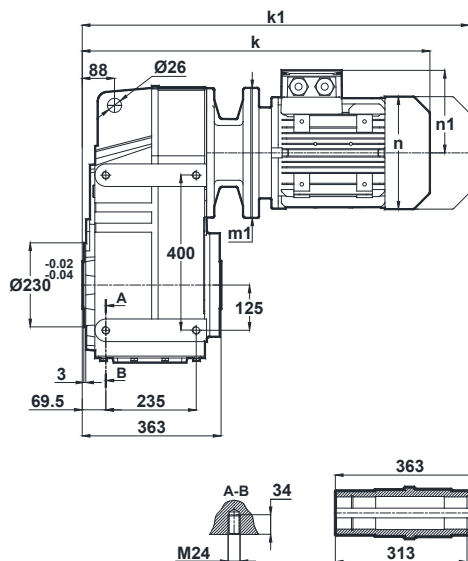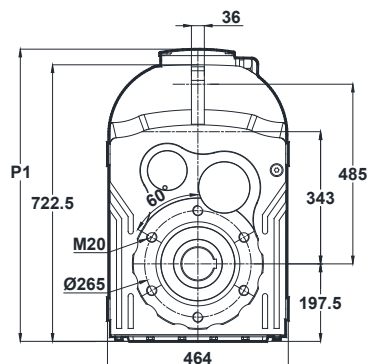



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	699	722	820	820	975	975	1066	1066	1127	1243	1243
k1	807	827	950	950	1125	1125	1253	1253	1319	1426	1426
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

DV772.01

DV773.01

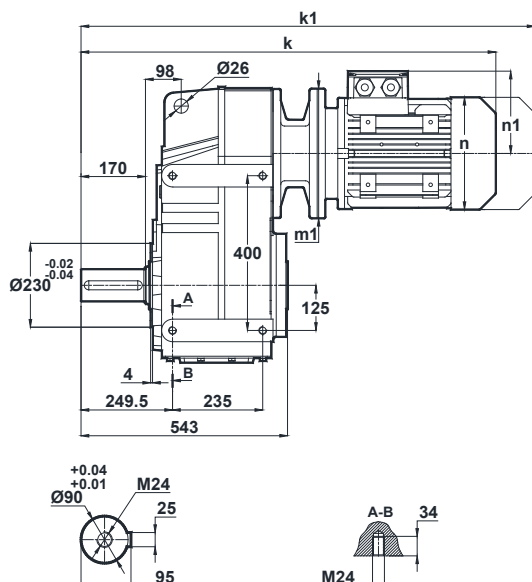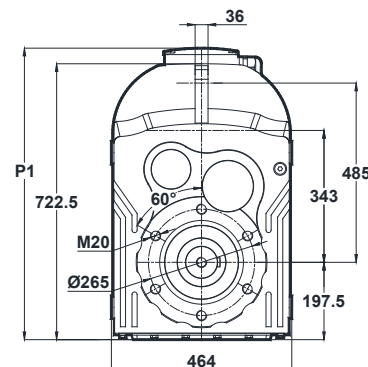

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	879	902	1000	1000	1155	1155	1246	1246	1307	1423	1423
k1	987	1007	1130	1130	1305	1305	1433	1433	1499	1606	1606
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV772.02

DV773.02

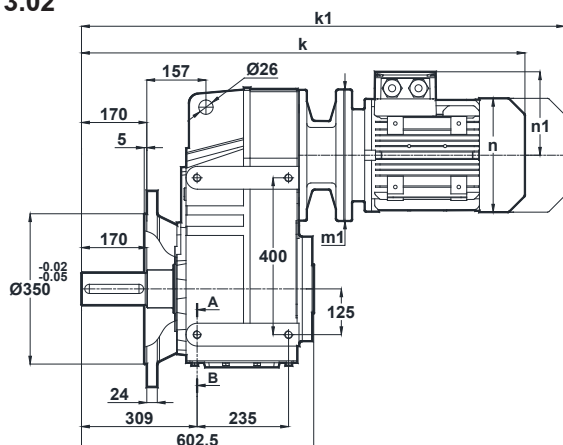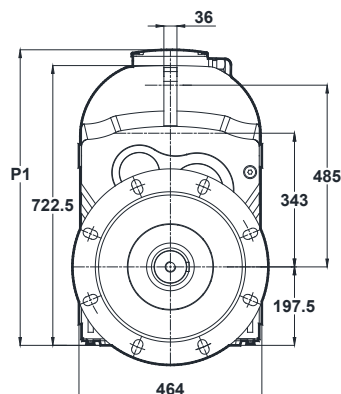

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	939	962	1060	1060	1215	1215	1306	1306	1367	1483	1483
k1	1047	1067	1190	1190	1365	1365	1493	1493	1559	1666	1666
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853


DV772.03

DV773.03

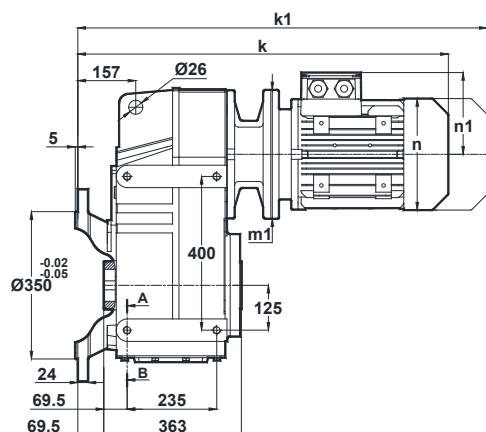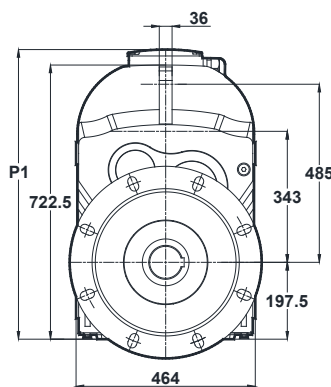

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	769	792	890	890	1045	1045	1136	1136	1197	1313	1313
k1	877	897	1020	1020	1195	1195	1323	1323	1389	1496	1496
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	723	723	767	767	783	783	835	853	853




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV774.00

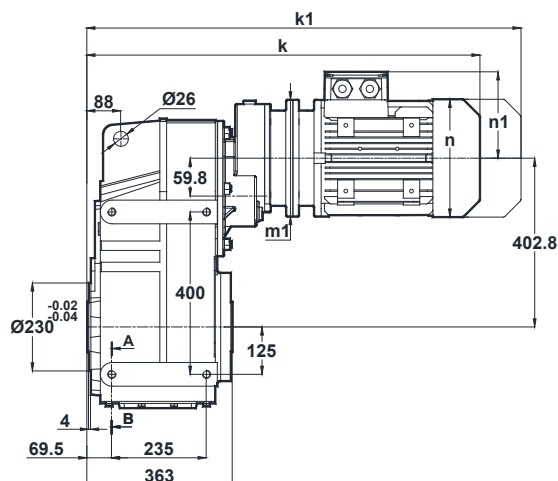
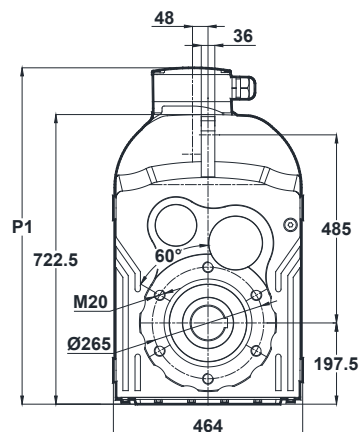



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	714	755	755	807
k1	807	834	834	915
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	728	737	737	750

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV774.01

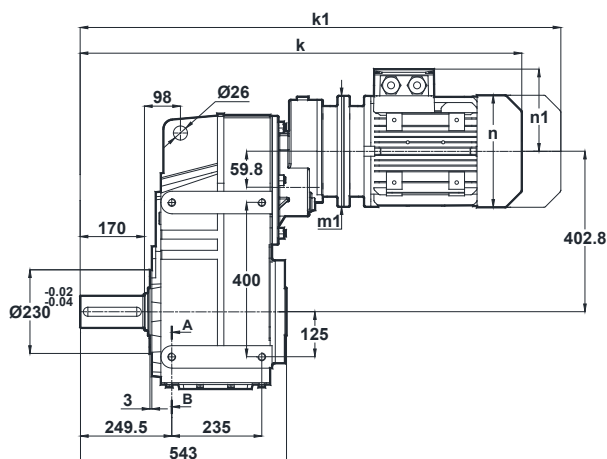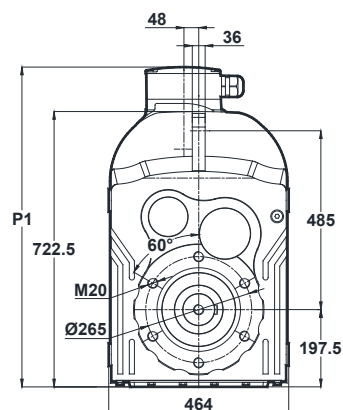

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	894	935	935	987
k1	987	1014	1014	1095
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	728	737	737	750

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV774.02

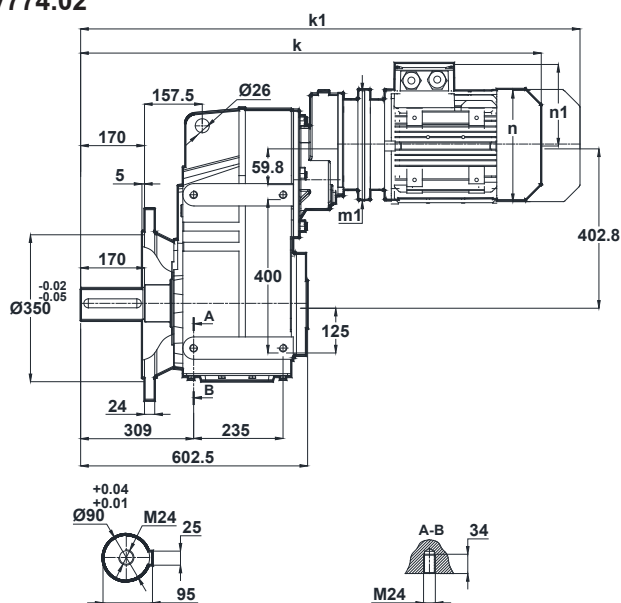

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	954	995	995	1047
k1	1047	1074	1074	1155
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	728	737	737	750

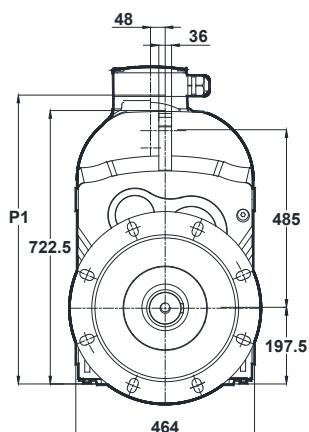


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки



80-90-100
Tip / Type / Тип

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV774.03

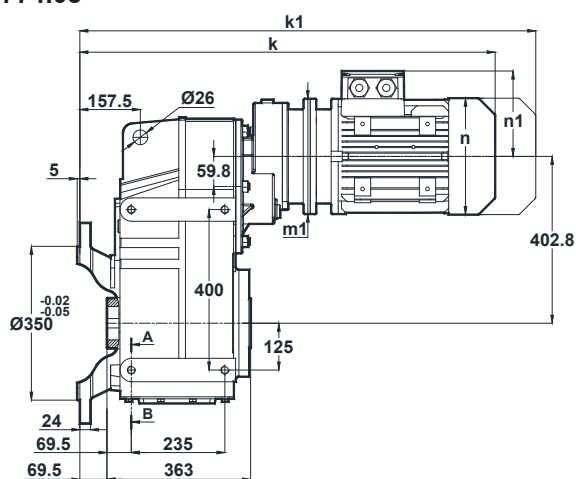

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	784	825	825	877
k1	877	904	904	985
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	728	737	737	750

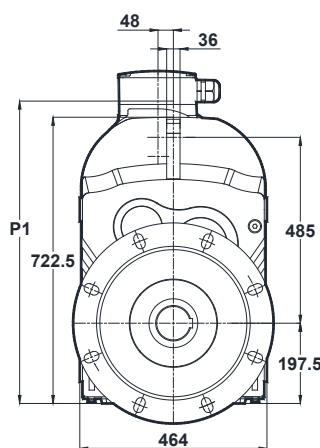

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

80-90-100
Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV775.00


DV776.00

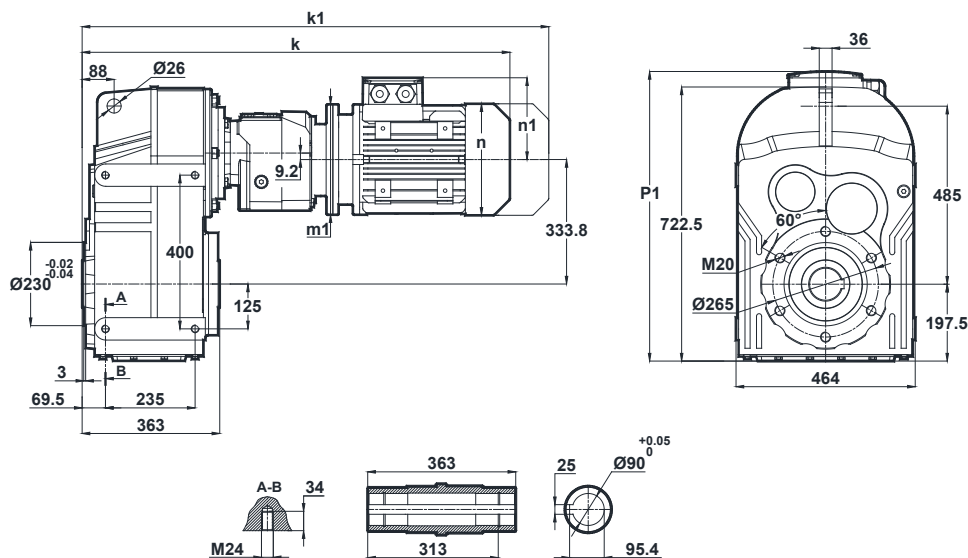

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	842	864	905	905
k1	933	957	984	984
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

DV775.01

DV776.01

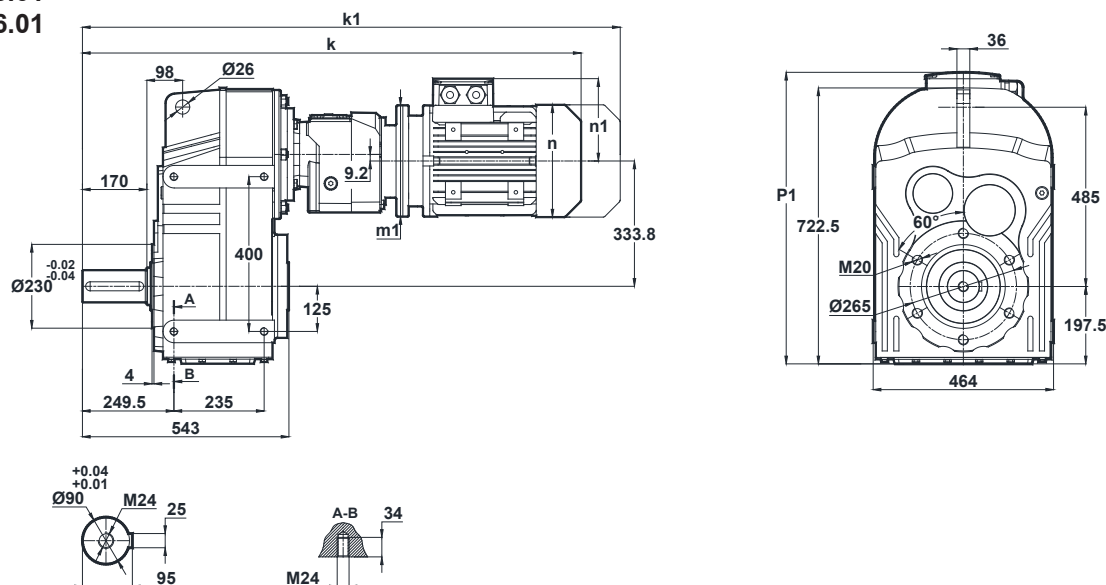

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1022	1044	1085	1085
k1	1113	1137	1164	1164
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV775.02

DV776.02

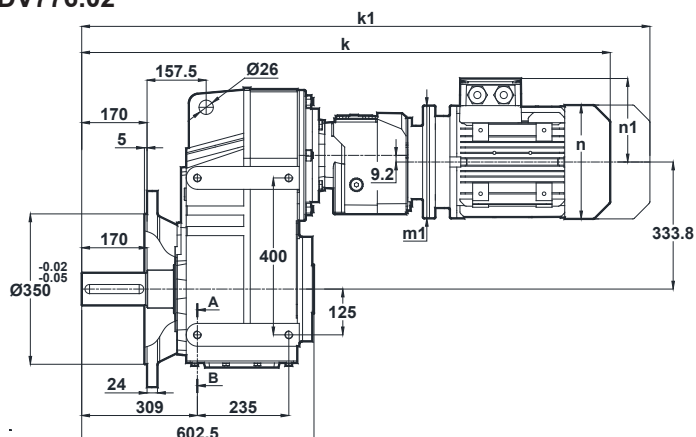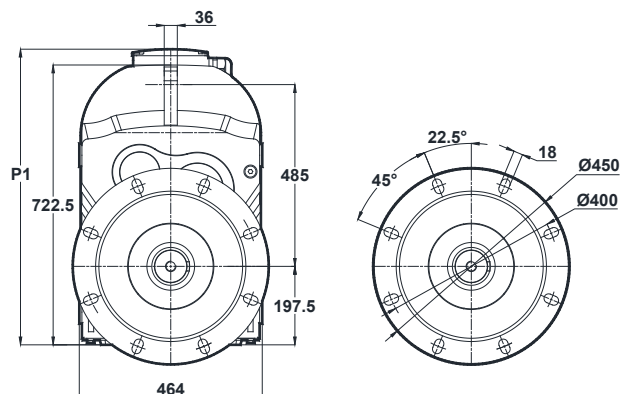


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları



Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1082	1104	1145	1145
k1	1173	1197	1224	1224
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

DV775.03

DV776.03

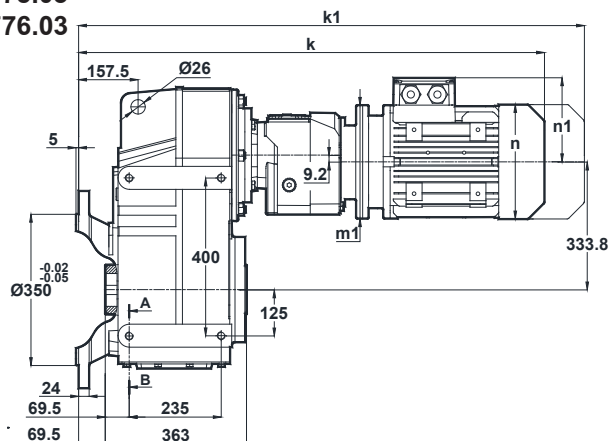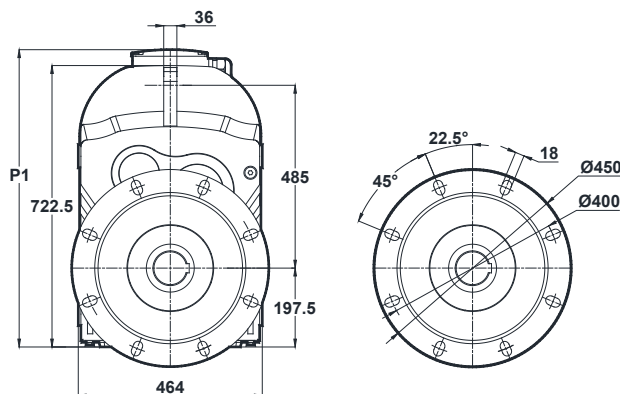


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	912	934	975	975
k1	1003	1027	1054	1054
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140
P1	-	-	-	-

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV872.00

DV873.00

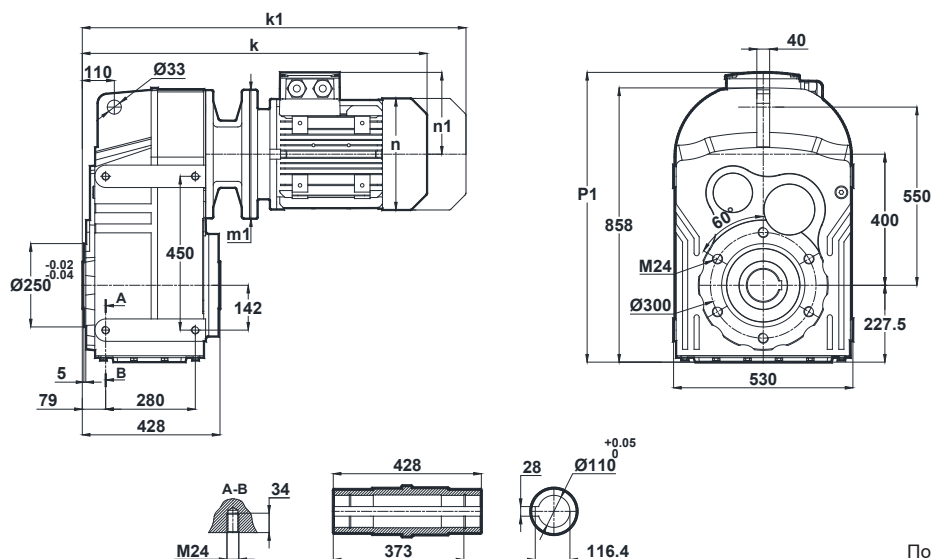

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип


	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	872	872	1097	1097	1188	1188	1229	1292	1292	1358	1474	1474
k1	1002	1002	1247	1247	1375	1375	1421	1475	1475	1515	1672	1672
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

DV872.01

DV873.01

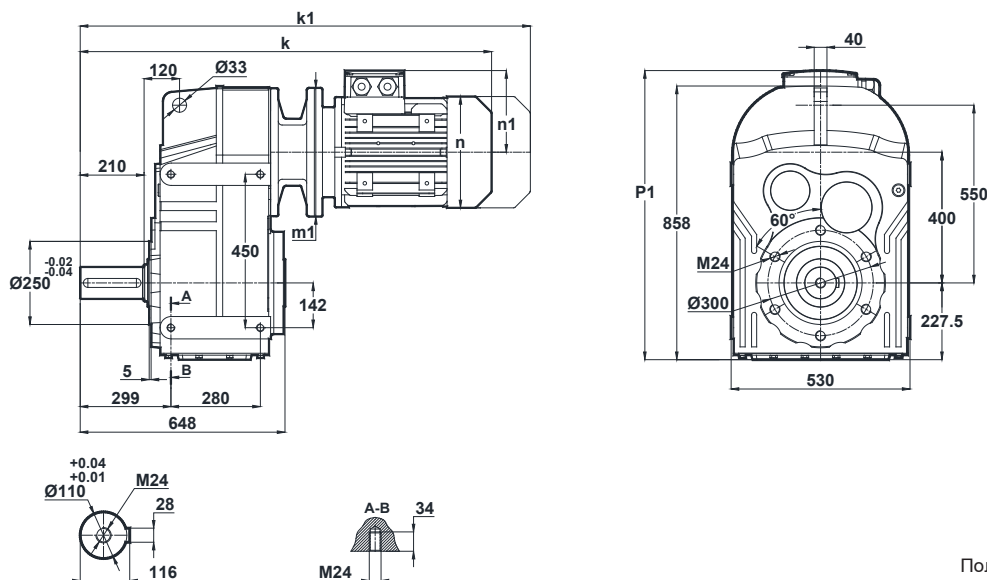

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1092	1092	1317	1317	1408	1408	1449	1512	1512	1578	1694	1694
k1	1222	1222	1467	1467	1595	1595	1641	1695	1695	1735	1892	1892
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV872.02

DV873.02

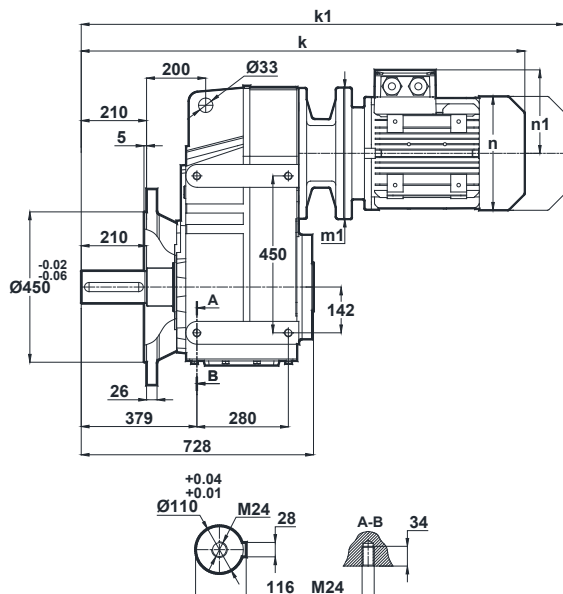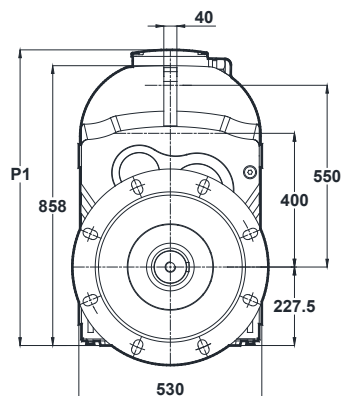

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1172	1172	1397	1397	1488	1488	1529	1592	1592	1658	1774	1774
k1	1302	1302	1547	1547	1675	1675	1721	1775	1775	1815	1972	1972
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030


DV872.03

DV873.03

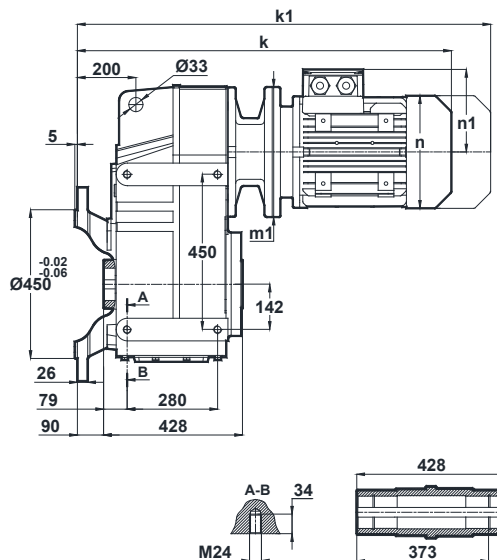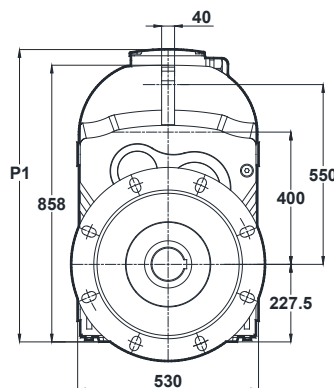

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	962	962	1187	1187	1278	1278	1319	1382	1382	1448	1564	1564
k1	1092	1092	1337	1337	1465	1465	1511	1565	1565	1605	1762	1762
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
P1	-	-	-	-	870	870	922	940	940	965	1030	1030


"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV874.00

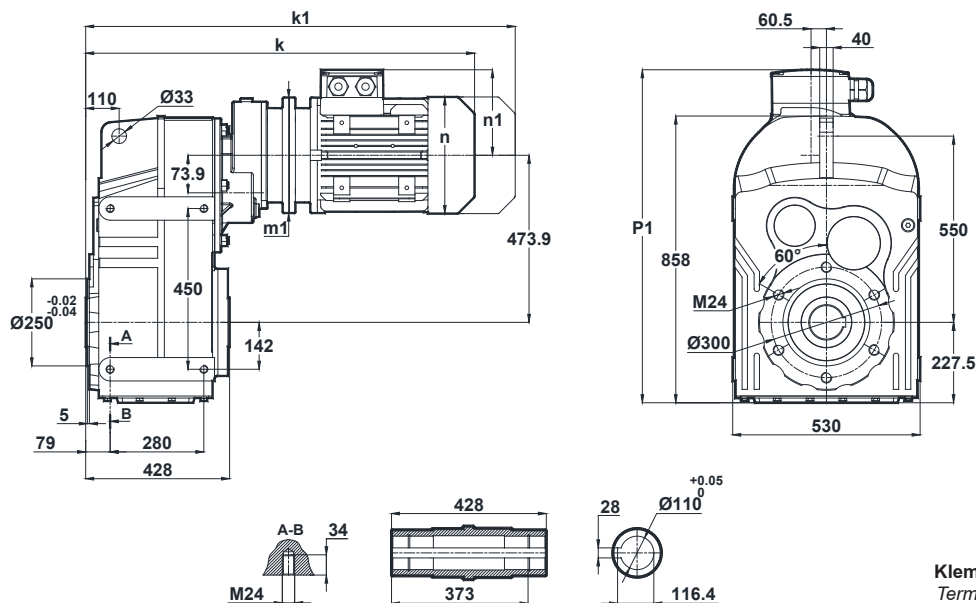


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	884	907	1011	1011
k1	992	1012	1141	1141
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	863	884	884

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV874.01

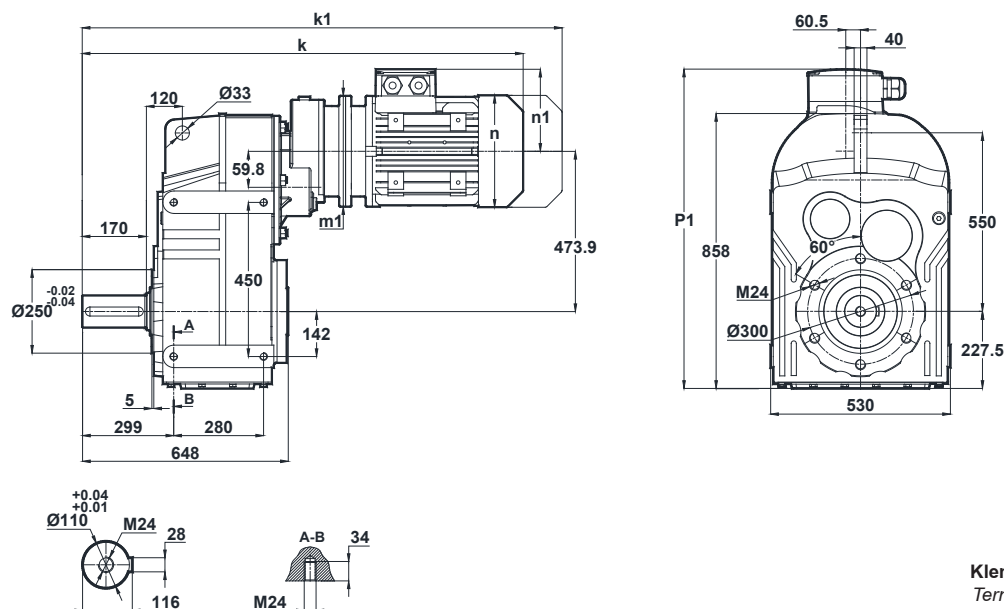

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	1104	1127	1231	1231
k1	1212	1232	1361	1361
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	863	884	884

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV874.02

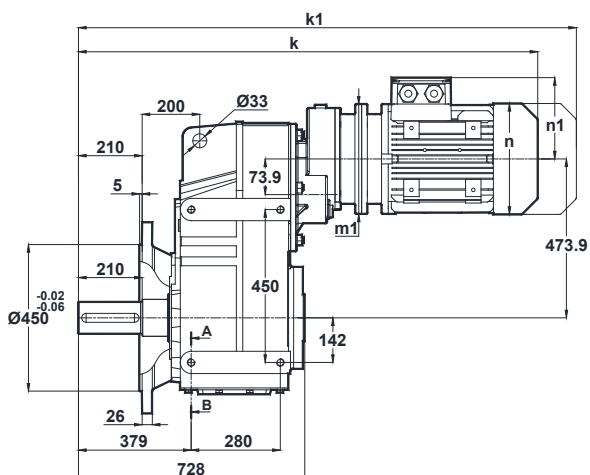

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	1184	1207	1311	1311
k1	1292	1312	1441	1441
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	863	884	884

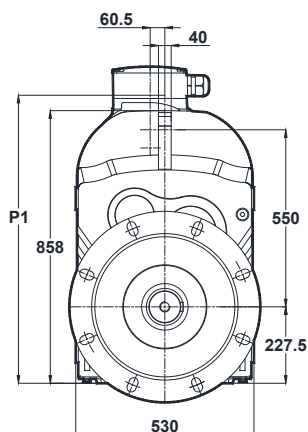



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки





DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DV874.03

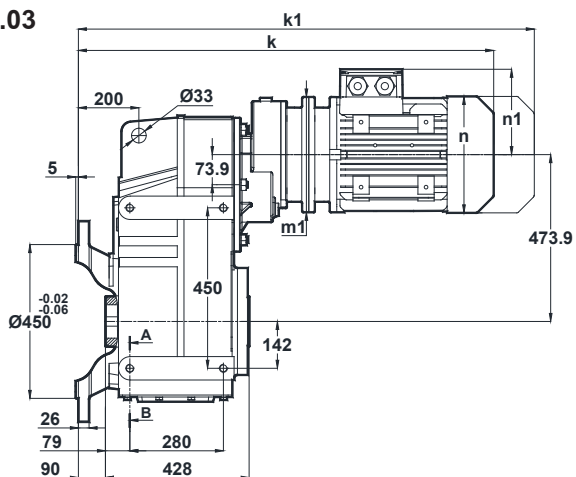

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	974	997	1101	1101
k1	1082	1101	1231	1231
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	863	884	884

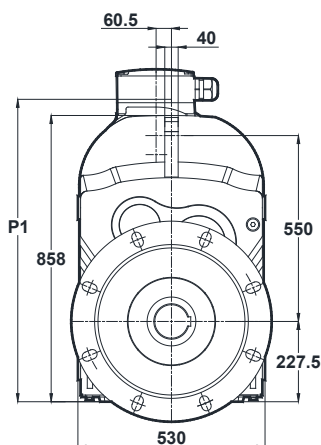

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки



DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV875.00

DV876.00

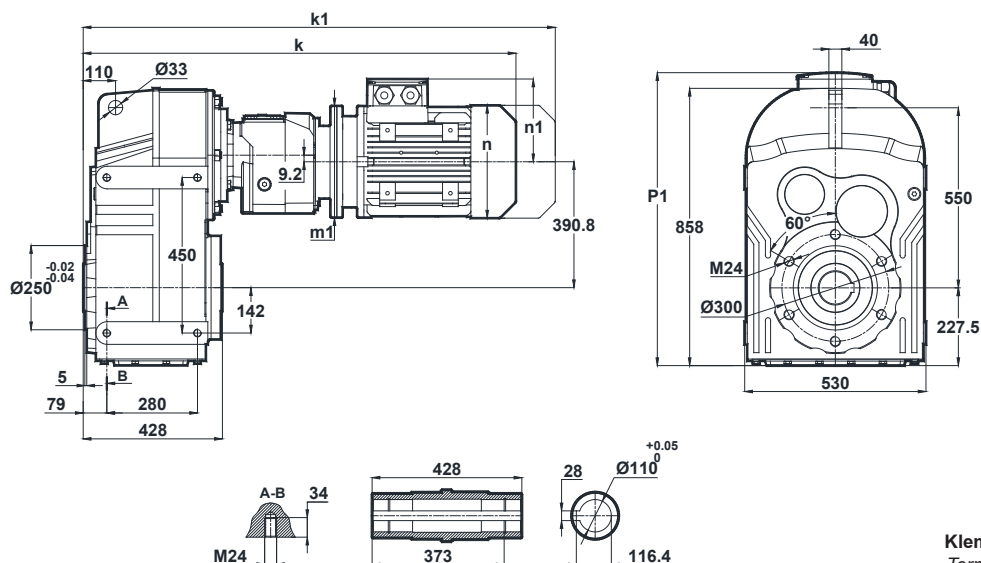


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	905	927	968	968	1019
k1	996	1020	1047	1047	1127
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV875.01

DV876.01

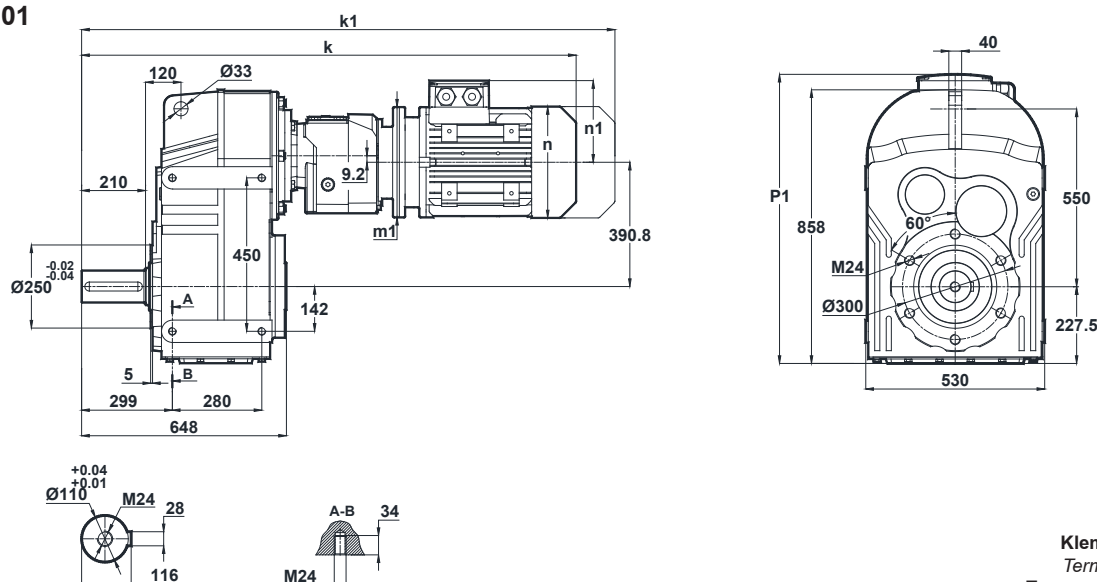

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1125	1147	1188	1188	1239
k1	1216	1240	1267	1267	1347
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV875.02


DV876.02

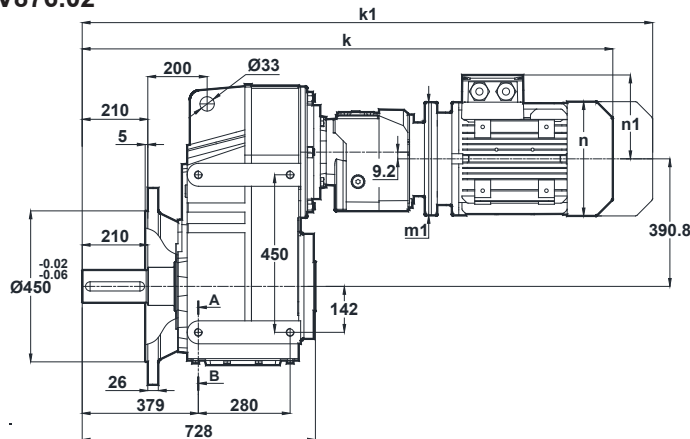

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1205	1227	1268	1268	1319
k1	1296	1320	1347	1347	1427
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

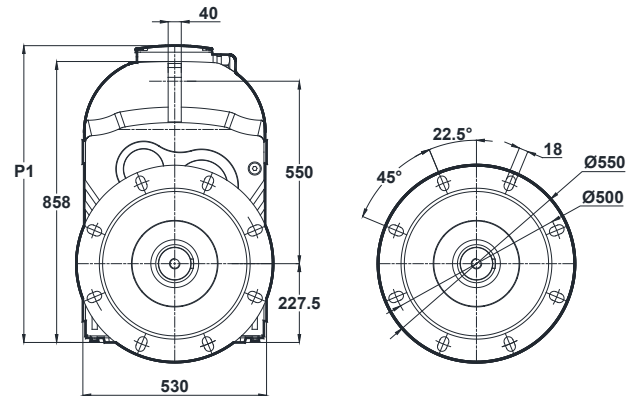



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DV875.03


DV876.03

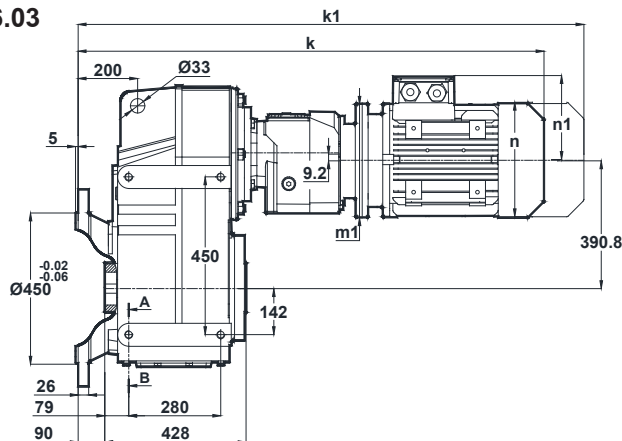

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	995	1017	1058	1058	1109
k1	1086	1110	1137	1137	1217
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160
P1	-	-	-	-	-

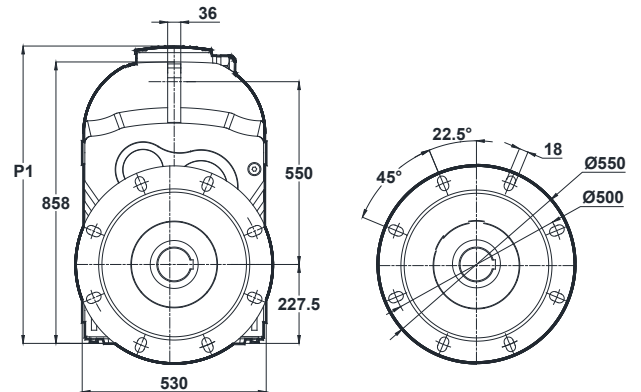

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV972.00

DV973.00

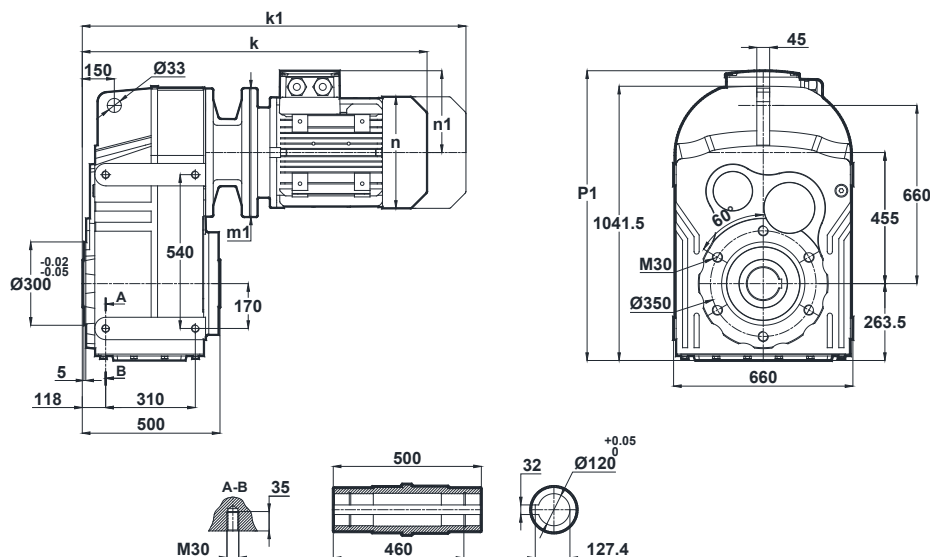

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки


	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1086	1086	1177	1177	1242	1347	1347	1465	1581	1581	1861	1861	2008
k1	1236	1236	1364	1364	1434	1530	1530	1622	1779	1779	2270	2270	2270
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218



Poz.3
160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


DV972.01

DV973.01

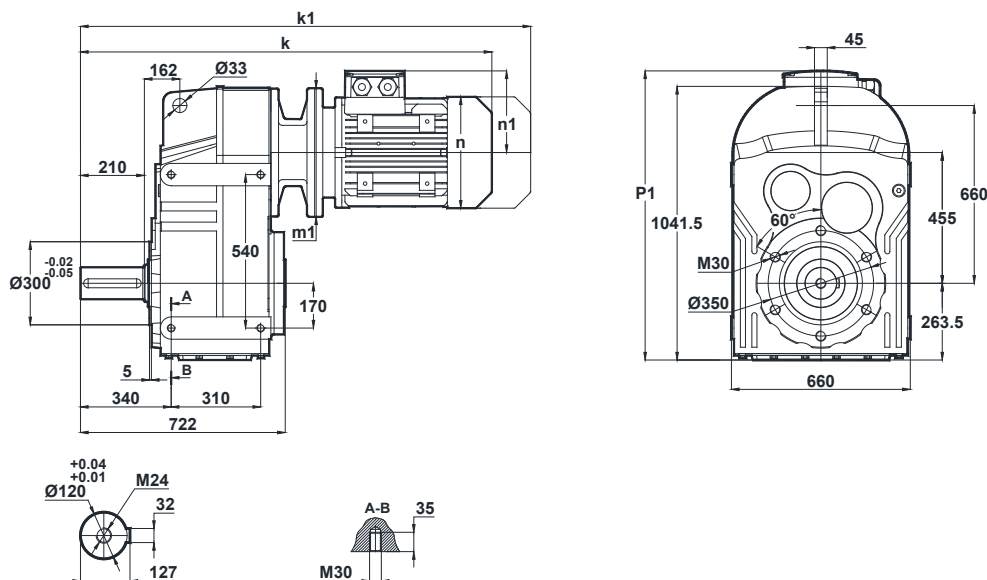

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1308	1308	1399	1399	1464	1569	1569	1687	1803	1803	2083	2083	2230
k1	1458	1458	1586	1586	1656	1752	1752	1844	2001	2001	2492	2492	2639
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218






160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


“k1” ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

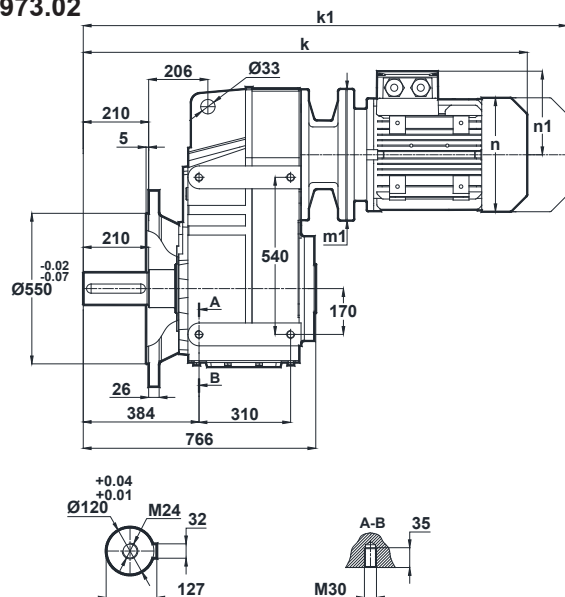
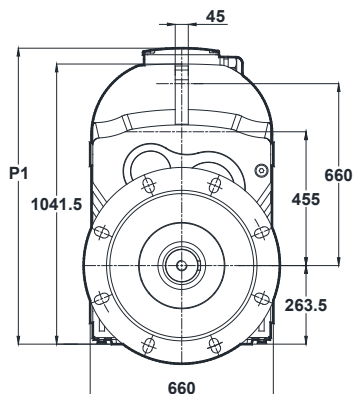

DV972.02
DV973.02


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1352	1352	1443	1443	1508	1613	1613	1731	1847	1847	2127	2127	2274
k1	1502	1502	1630	1630	1700	1796	1796	1888	2045	2045	2536	2536	2683
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218

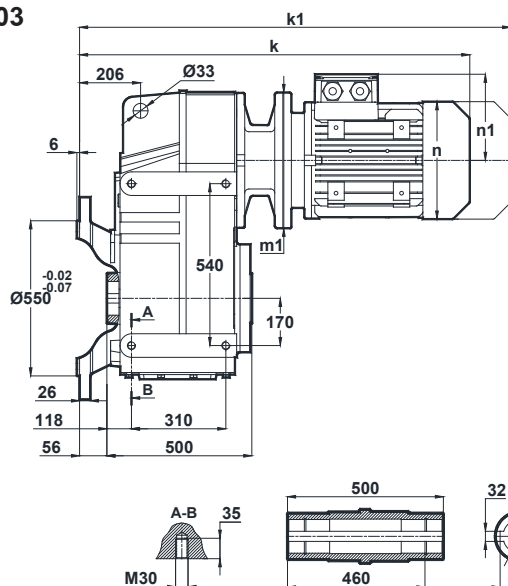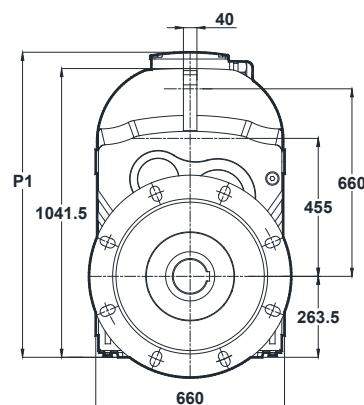DV972.03
DV973.03


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5	315L/B5
k	1142	1142	1233	1233	1298	1403	1403	1521	1637	1637	1917	1917	2064
k1	1292	1292	1420	1420	1490	1586	1586	1678	1835	1835	2326	2326	2473
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P1	-	-	-	-	-	-	-	1056	1121	1121	1218	1218	1218


"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV974.00

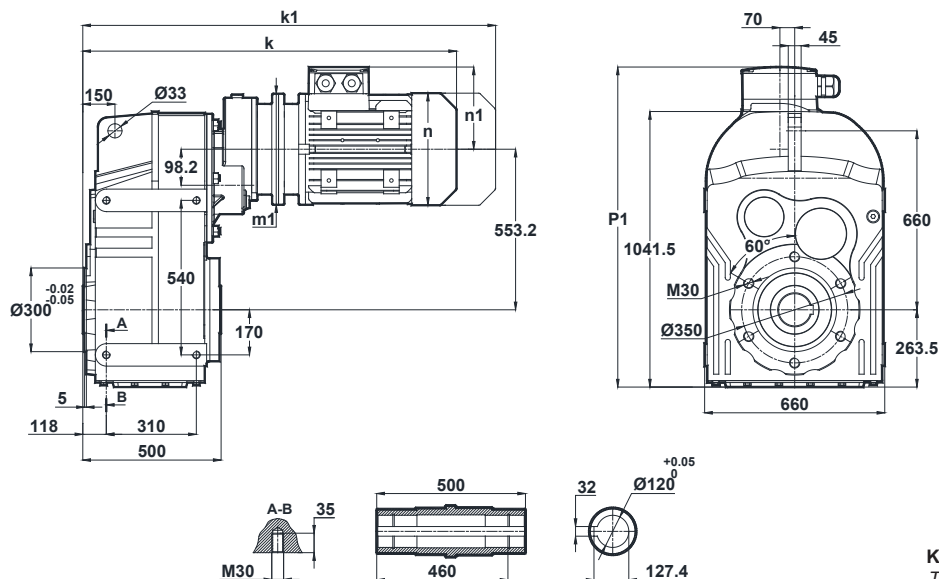


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	989	1012	1110	1110
k1	1097	1117	1240	1240
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV974.01

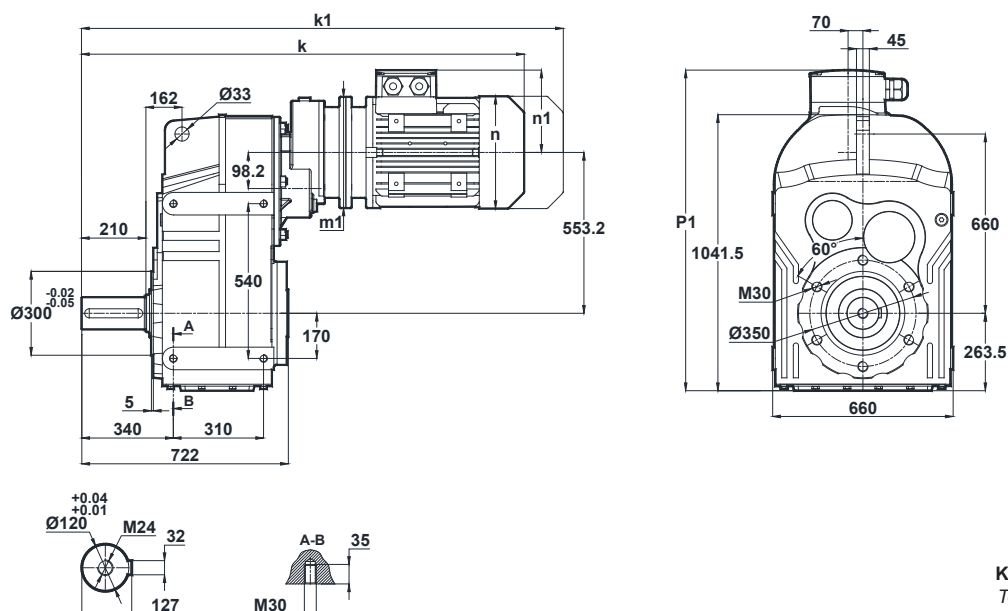

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	1211	1234	1332	1332
k1	1319	1339	1462	1462
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV974.02

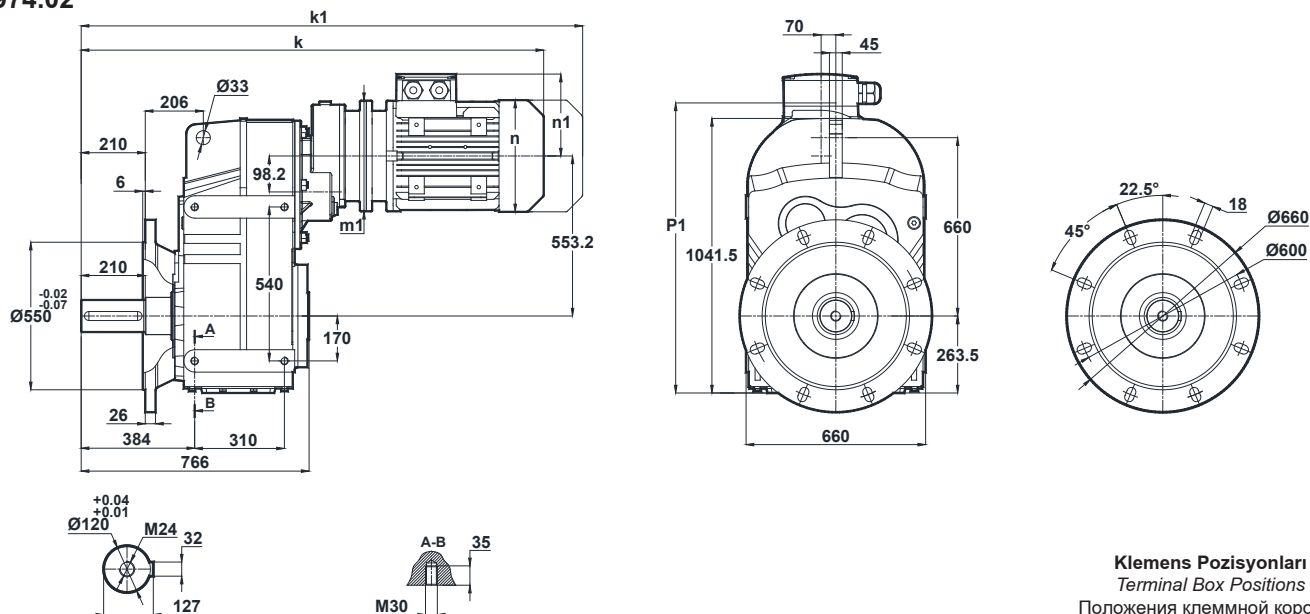


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	1255	1278	1376	1376
k1	1363	1383	1506	1506
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV974.03

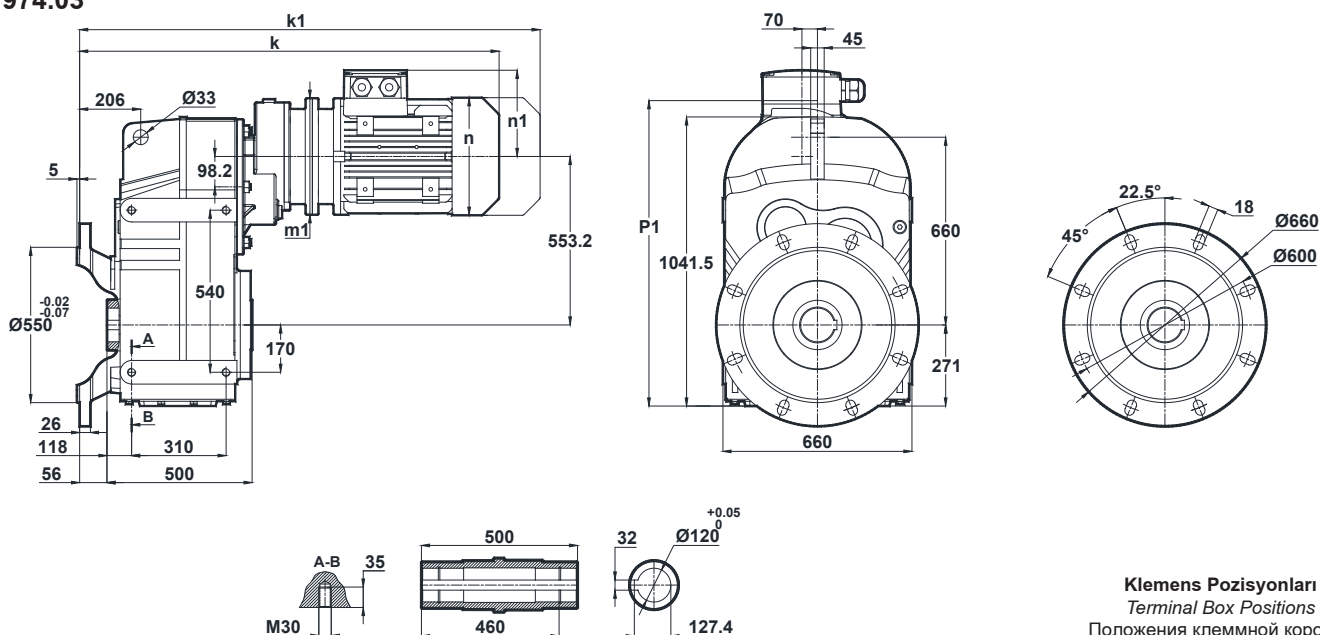

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	1045	1068	1166	1166
k1	1153	1173	1296	1296
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	250	250	300	300
m1 (B14)	-	-	200	200
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DV975.00

DV976.00

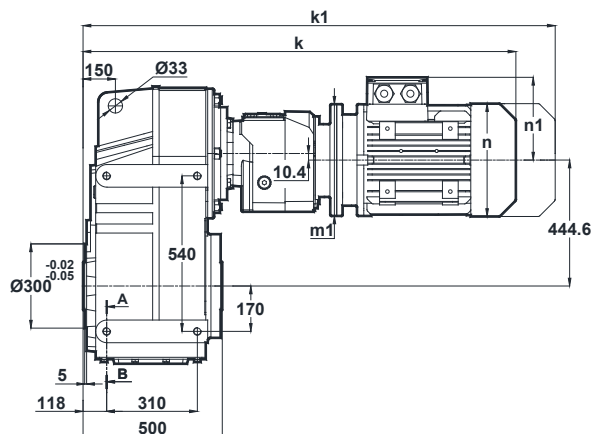



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1050	1091	1091	1143
k1	1143	1170	1170	1251
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




DV975.01

DV976.01

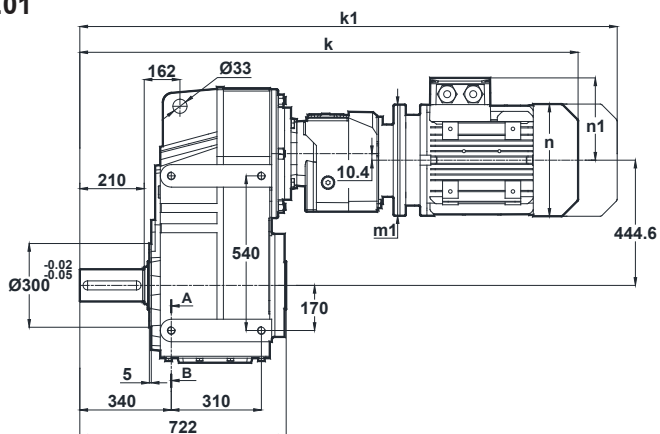

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1272	1313	1313	1365
k1	1365	1392	1392	1473
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом








YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DV975.02

DV976.02

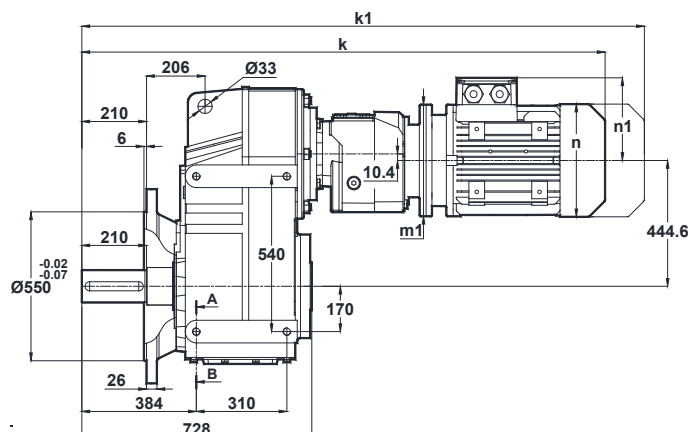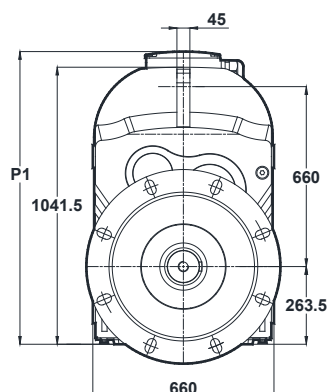





Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1316	1357	1357	1409
k1	1409	1436	1436	1517
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	-	-	-	-

DV975.03

DV976.03

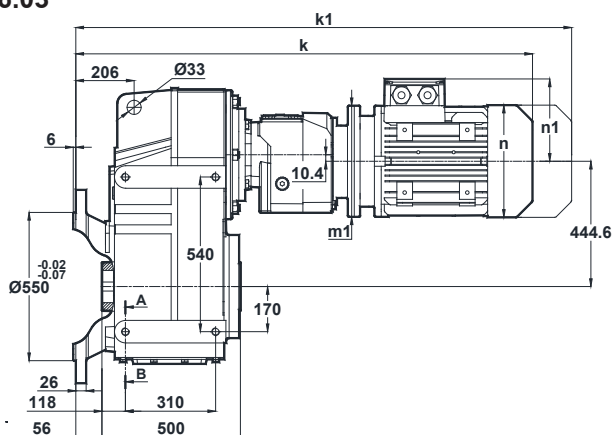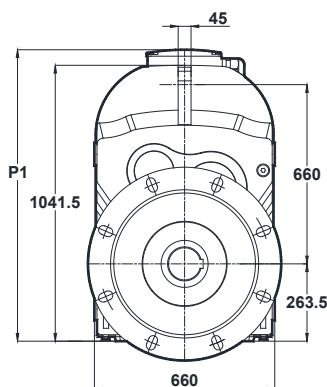

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1106	1147	1147	1199
k1	1199	1226	1226	1307
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160
P1	-	-	-	-

"k1" ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimensions "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT072.00

DT073.00

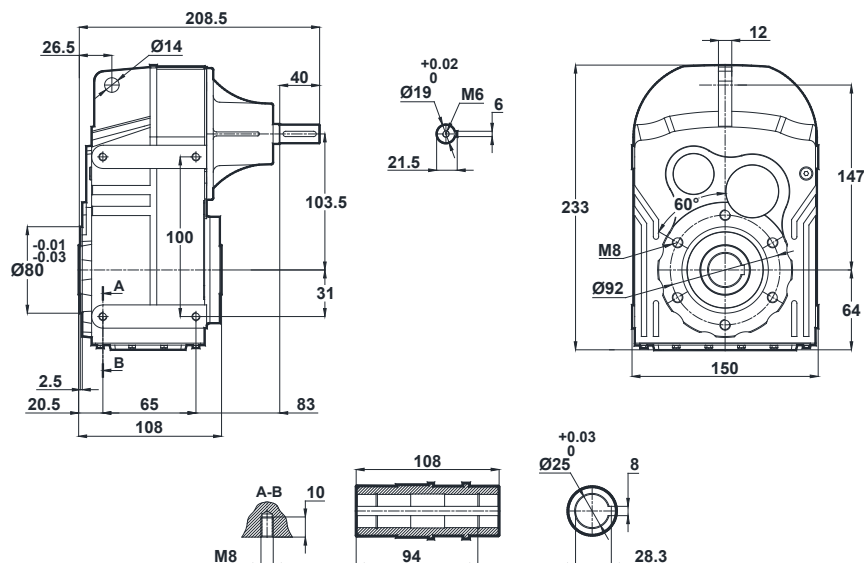

DT072.01

DT073.01

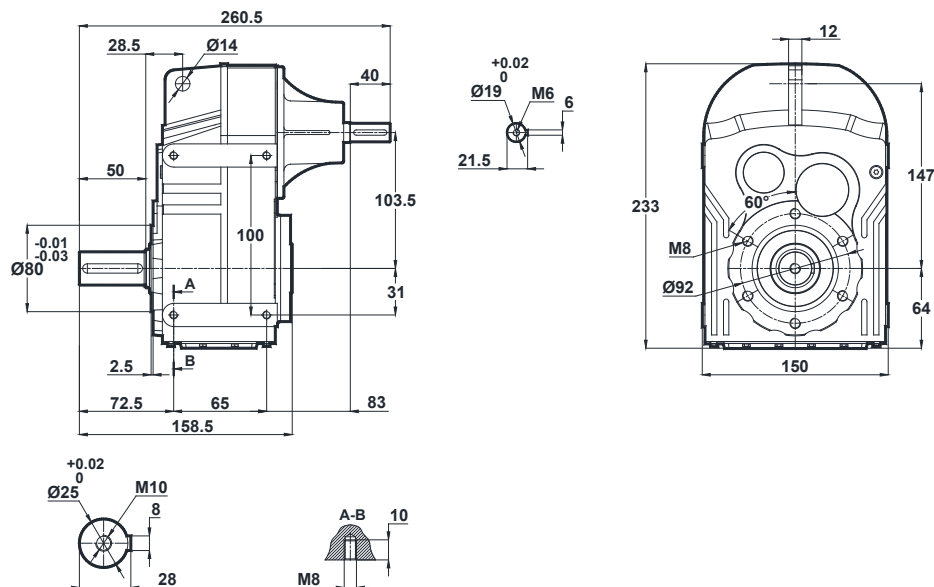









YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT072.02


DT073.02

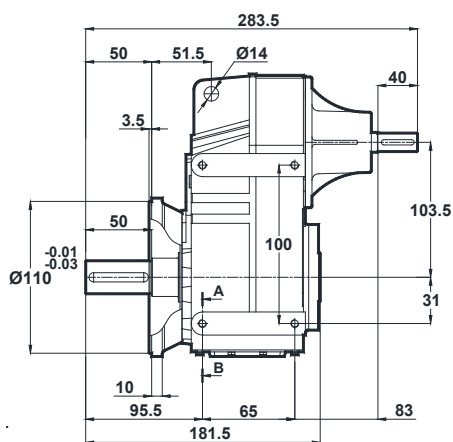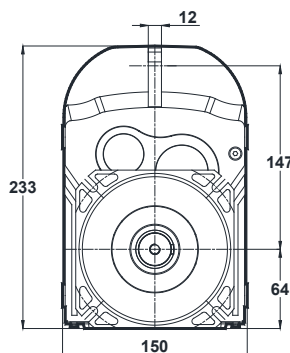

Opsiyonel Flanş Ölçüleri








Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



DT072.03


DT073.03

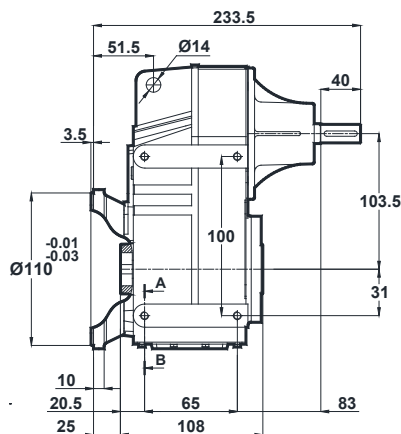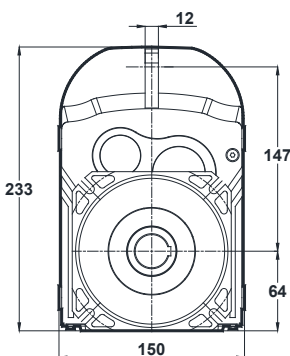

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT172.00

DT173.00

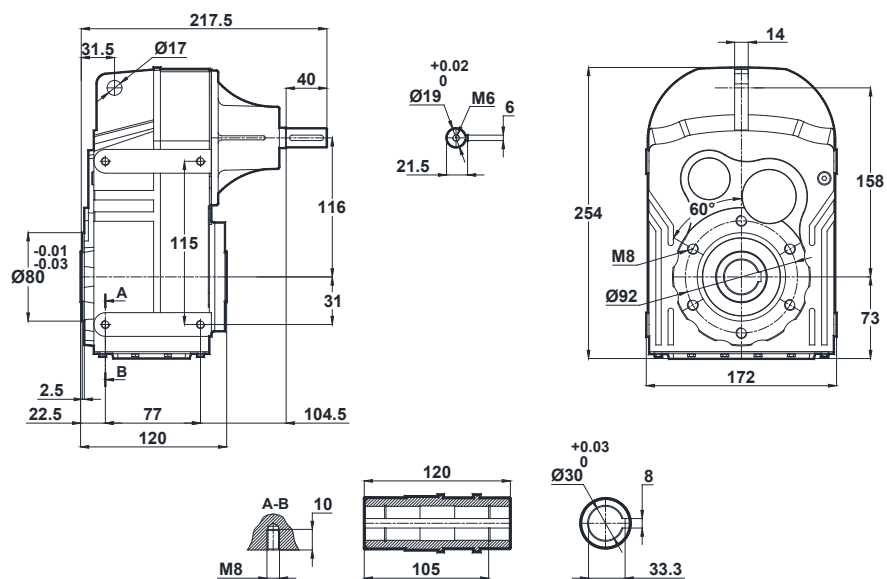

DT172.01

DT173.01

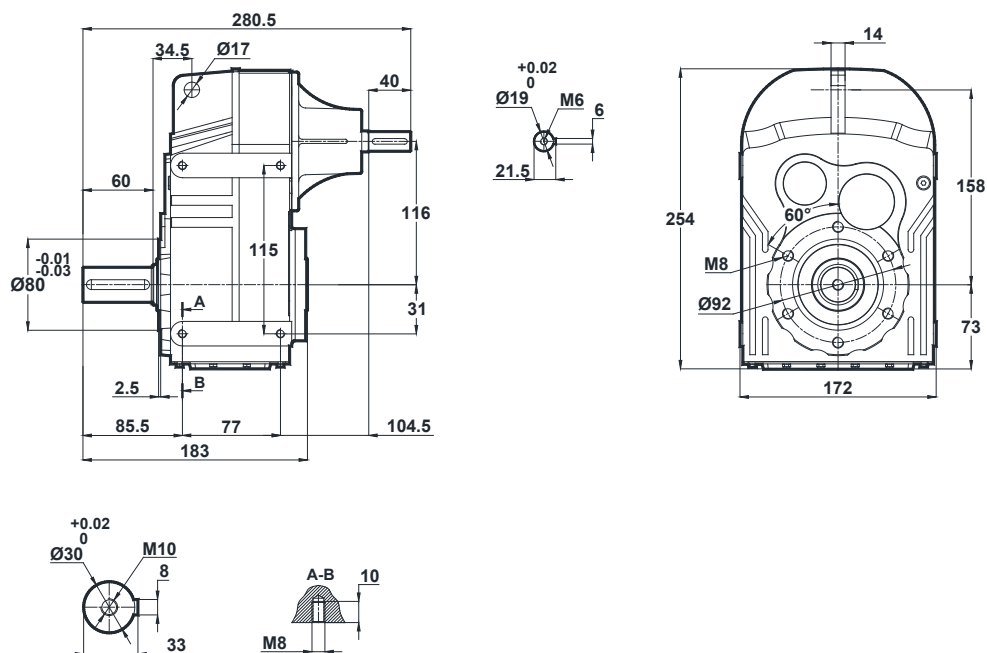









YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT172.02

DT173.02


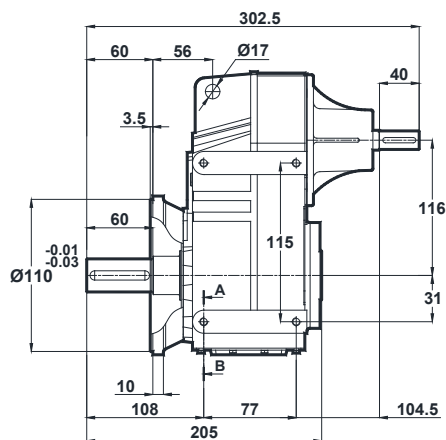

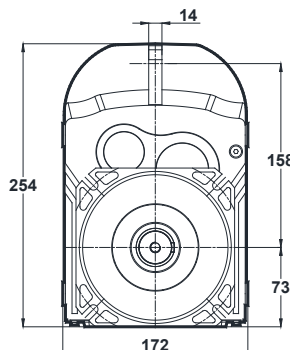





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DT172.03

DT173.03

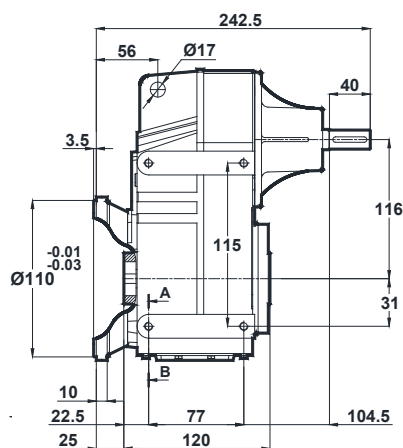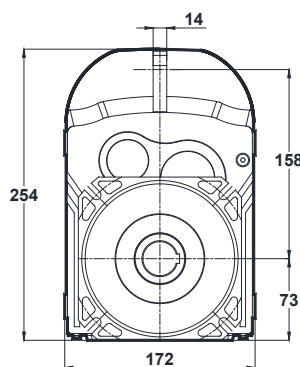

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT272.00

DT273.00

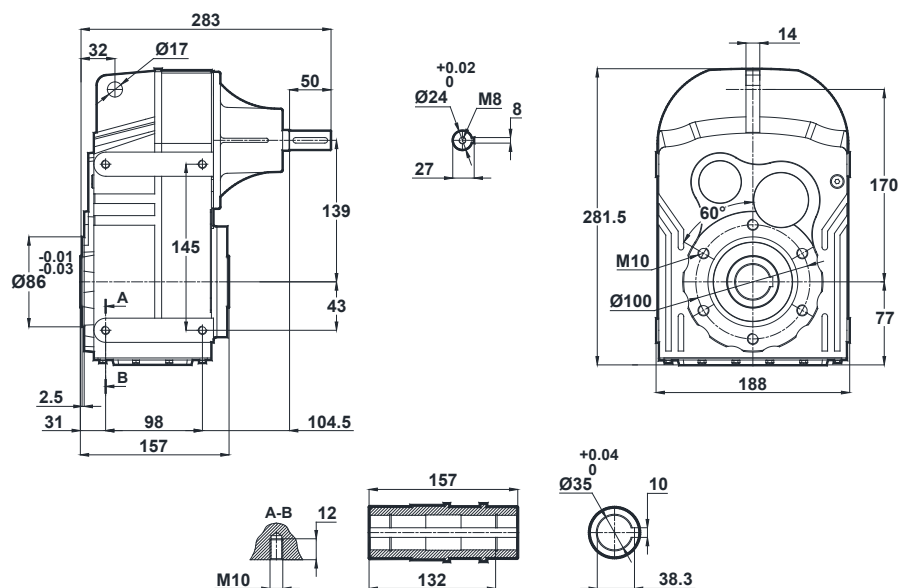

DT272.01

DT273.01

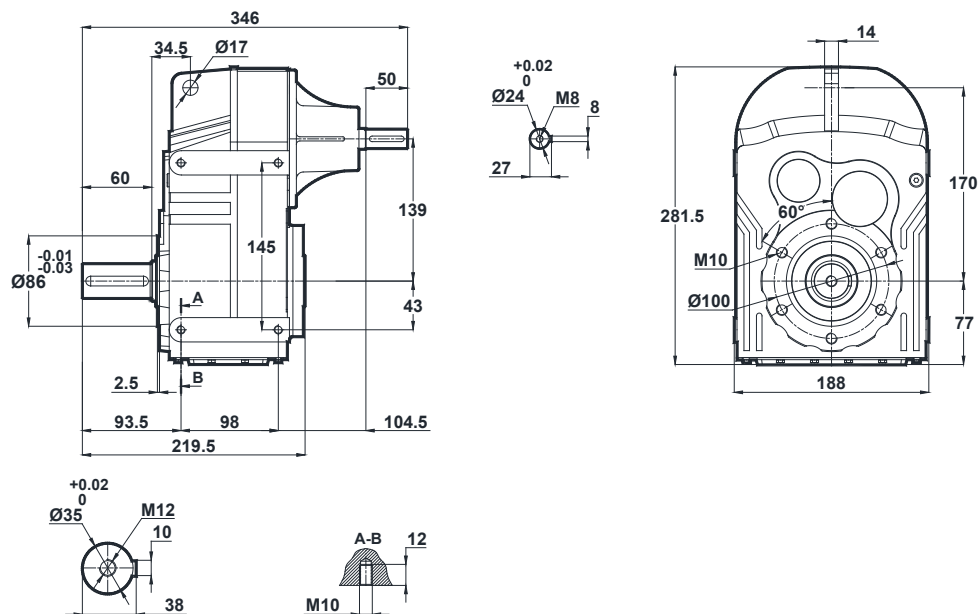









YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT272.02

DT273.02


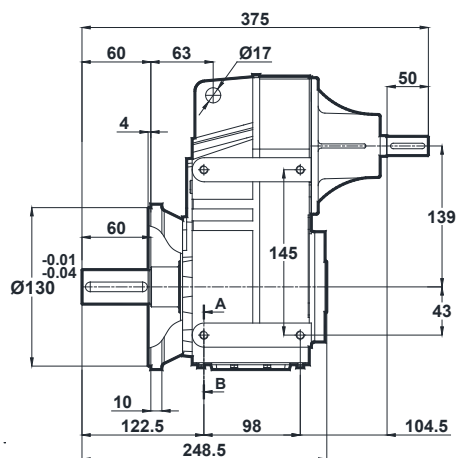

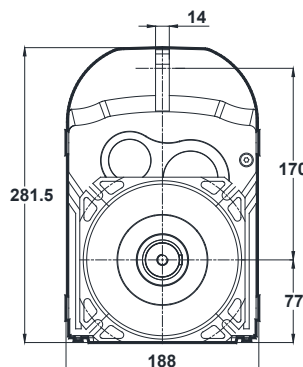





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DT272.03

DT273.03

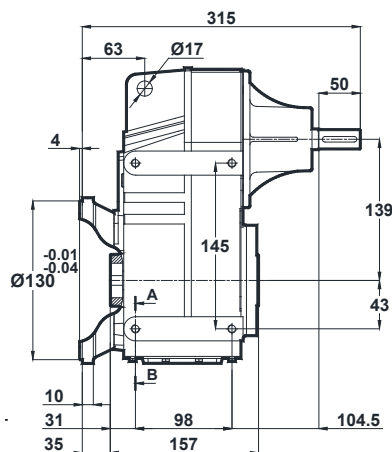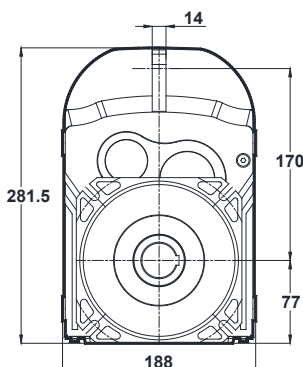

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT276.00



DT276.01









YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT275.02

DT276.02

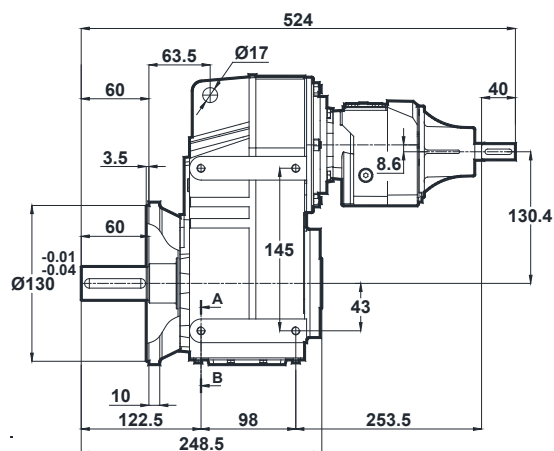

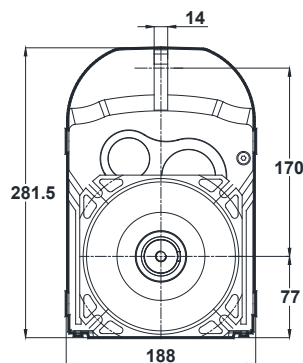



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




DT275.03

DT276.03

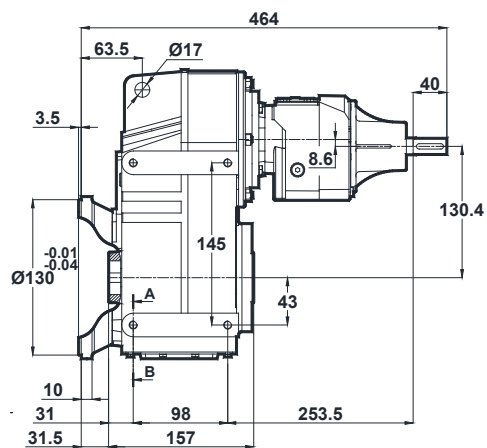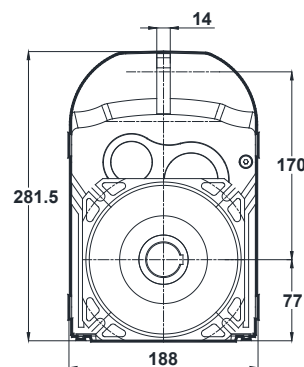

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT282.00

DT283.00

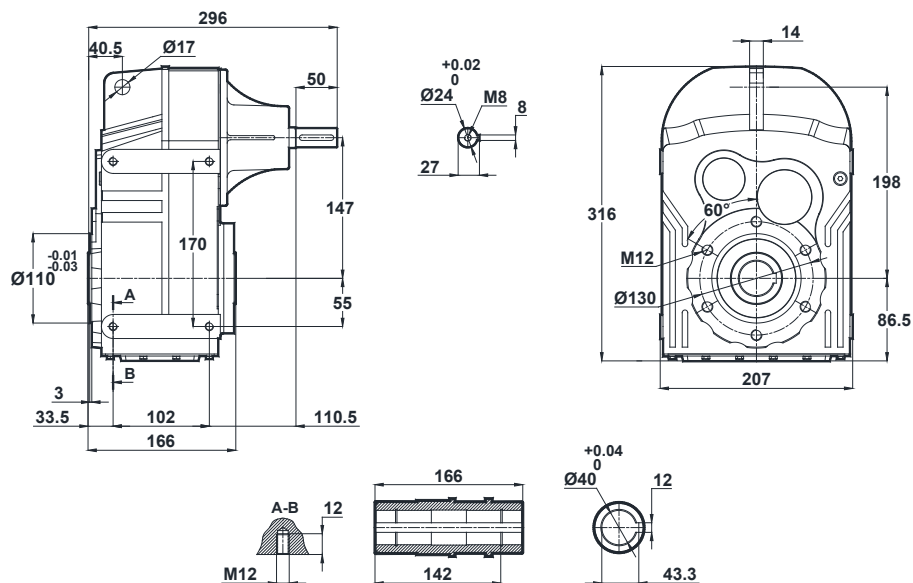

DT282.01

DT283.01

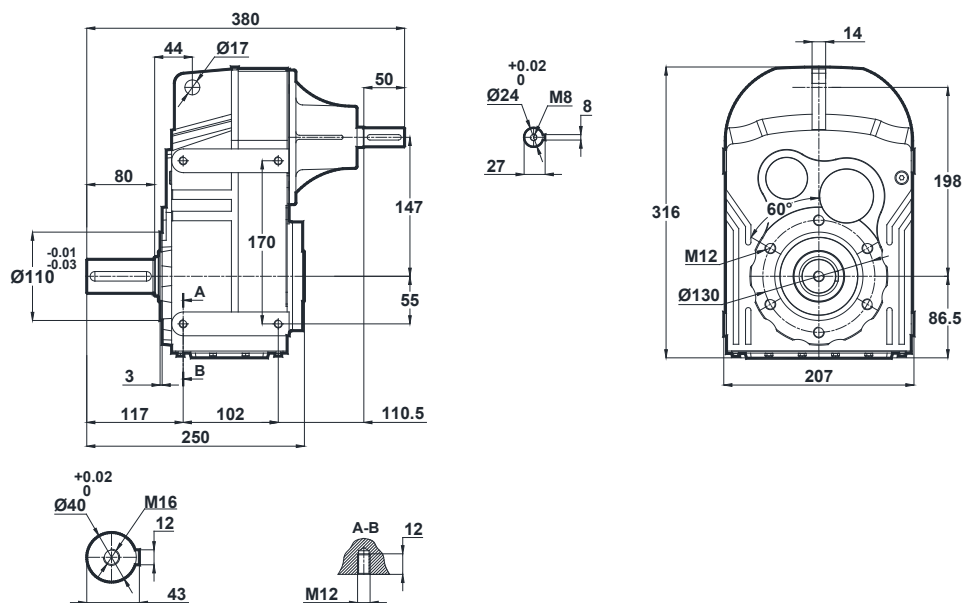









YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT282.02


DT283.02

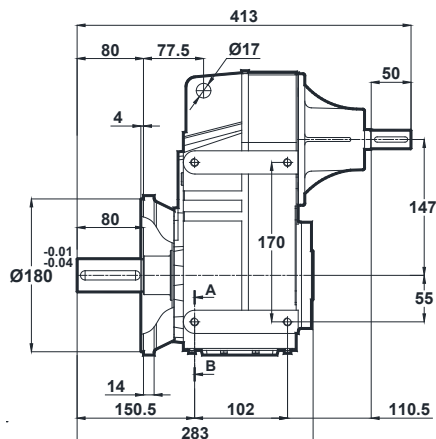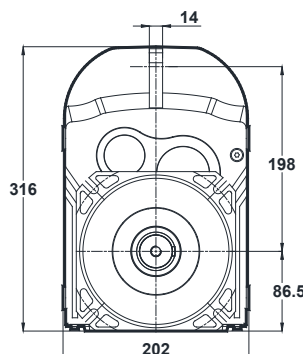

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев







Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT282.03


DT283.03

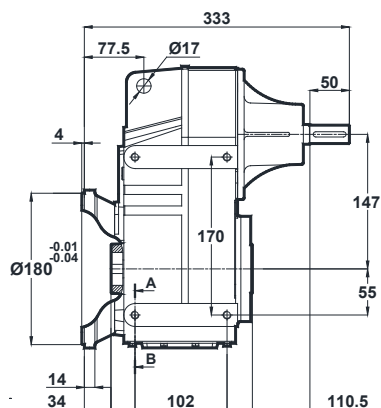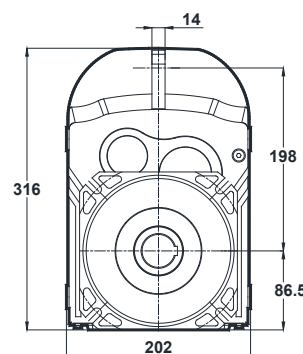

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Diger Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> EK Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT285.00

DT286.00

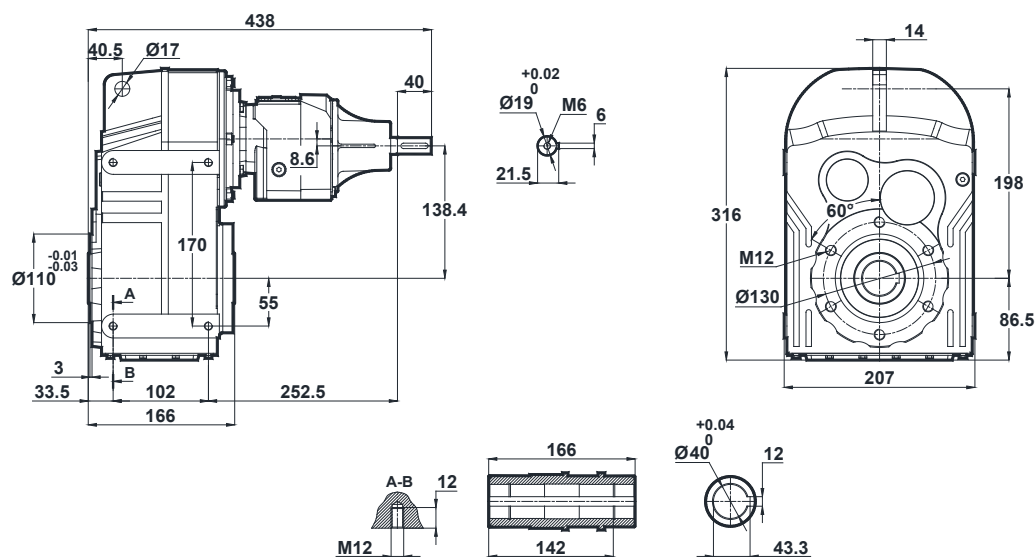

DT285.01

DT286.01

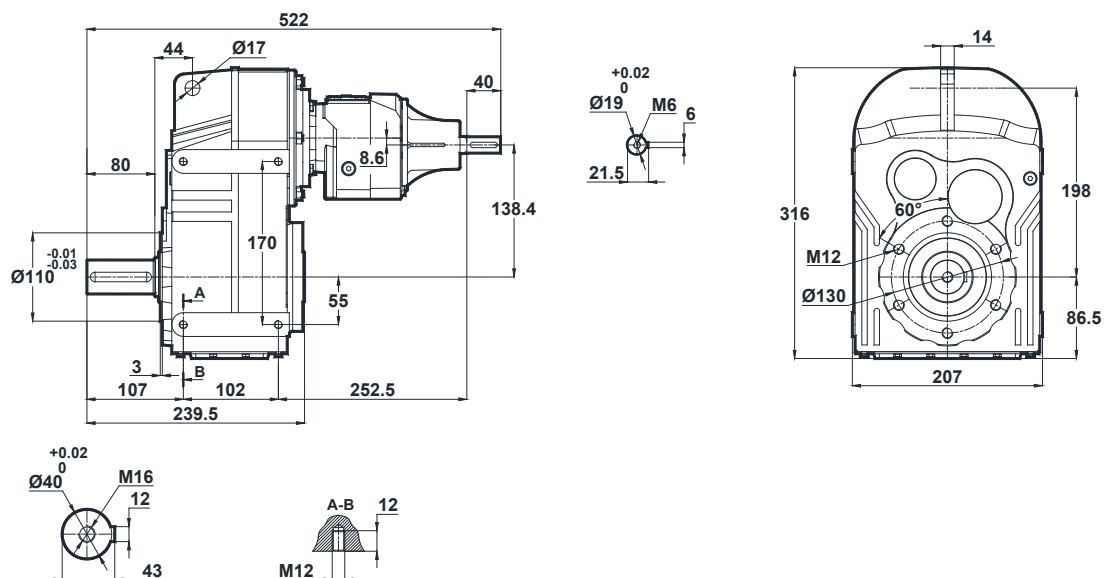









YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT285.02

DT286.02

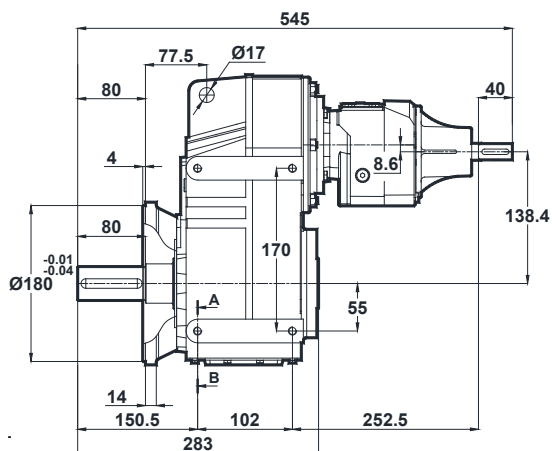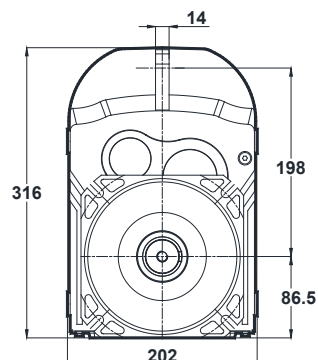








Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT285.03

DT286.03

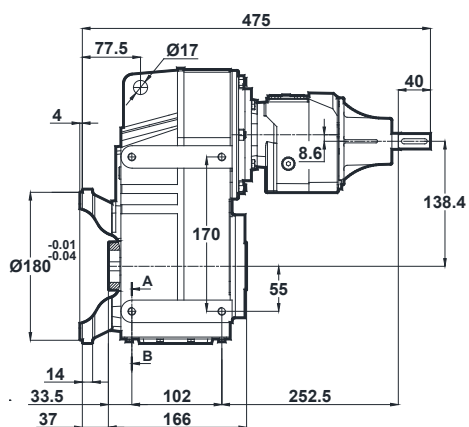

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT372.00

DT373.00

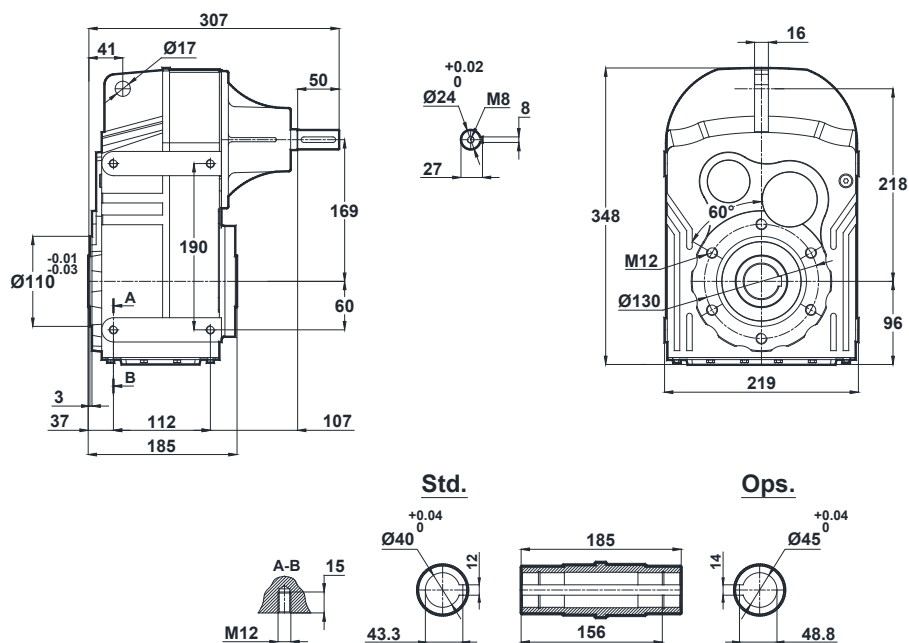

DT372.01

DT373.01

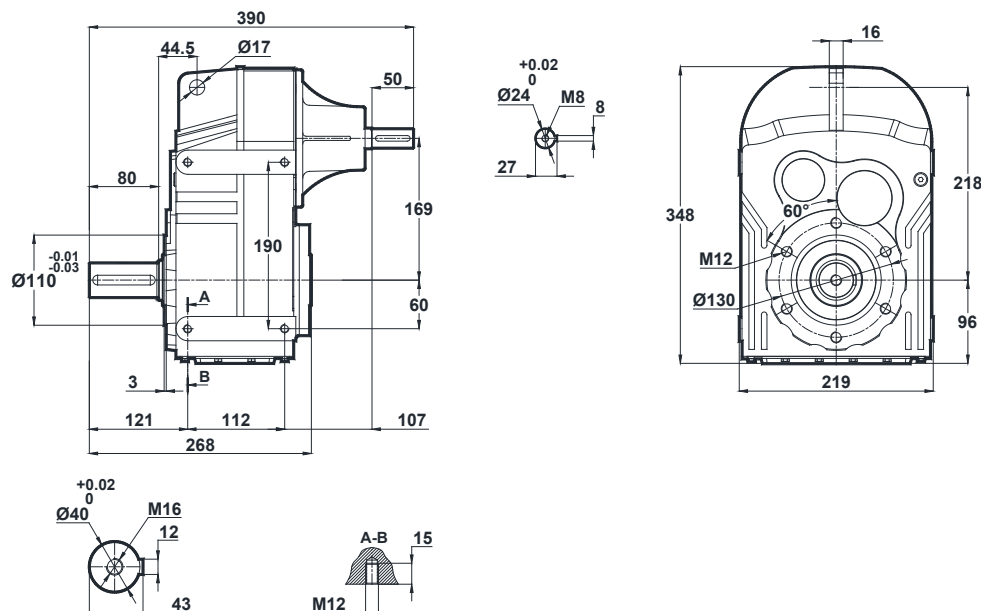







YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT372.02

DT373.02

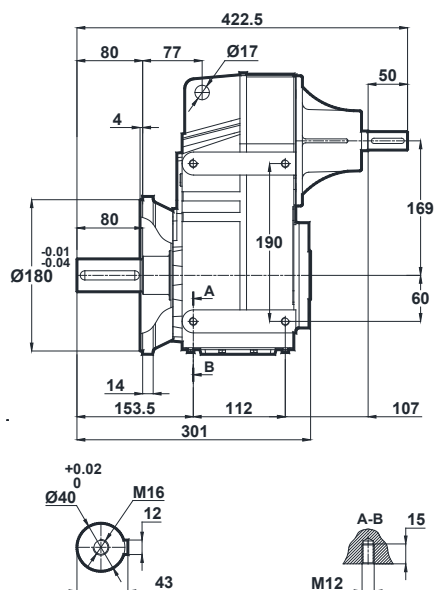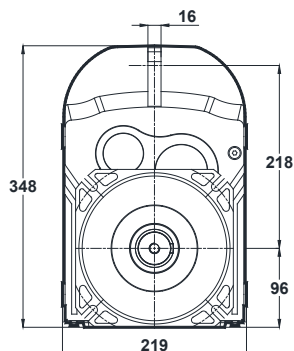





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT372.03


DT373.03

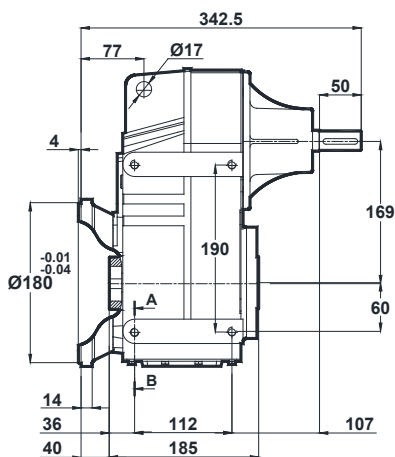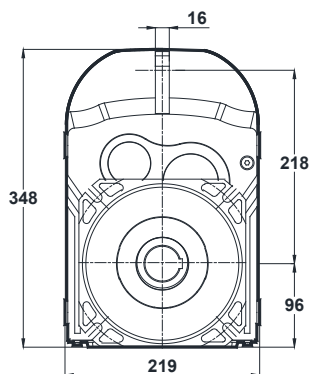

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

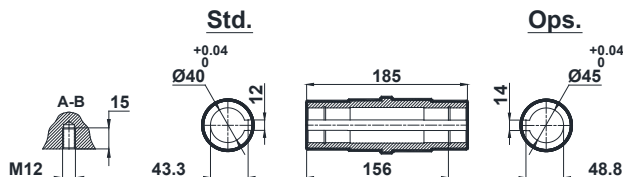




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT375.00

DT376.00

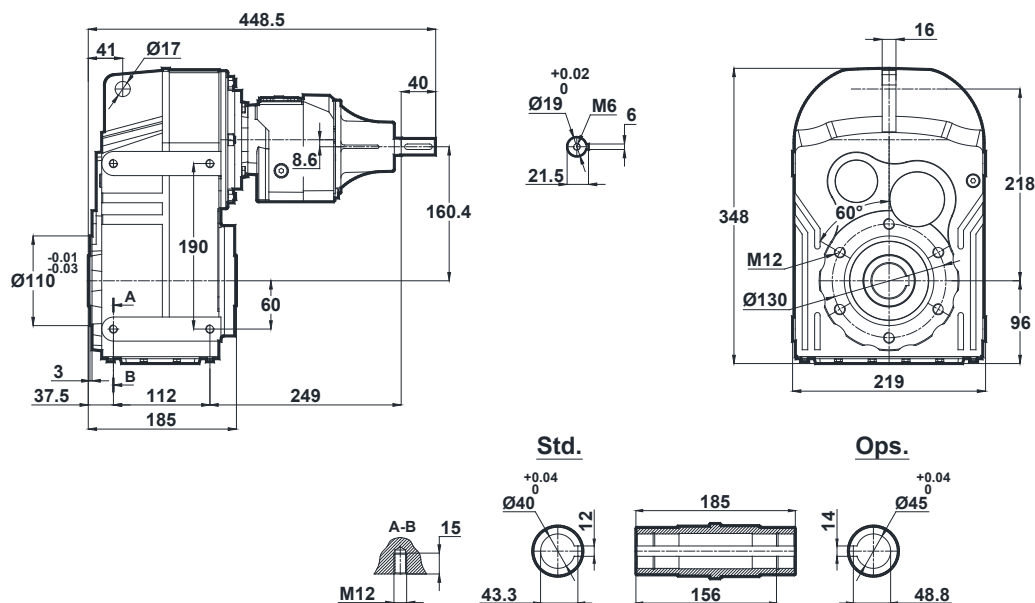

DT375.01

DT376.01

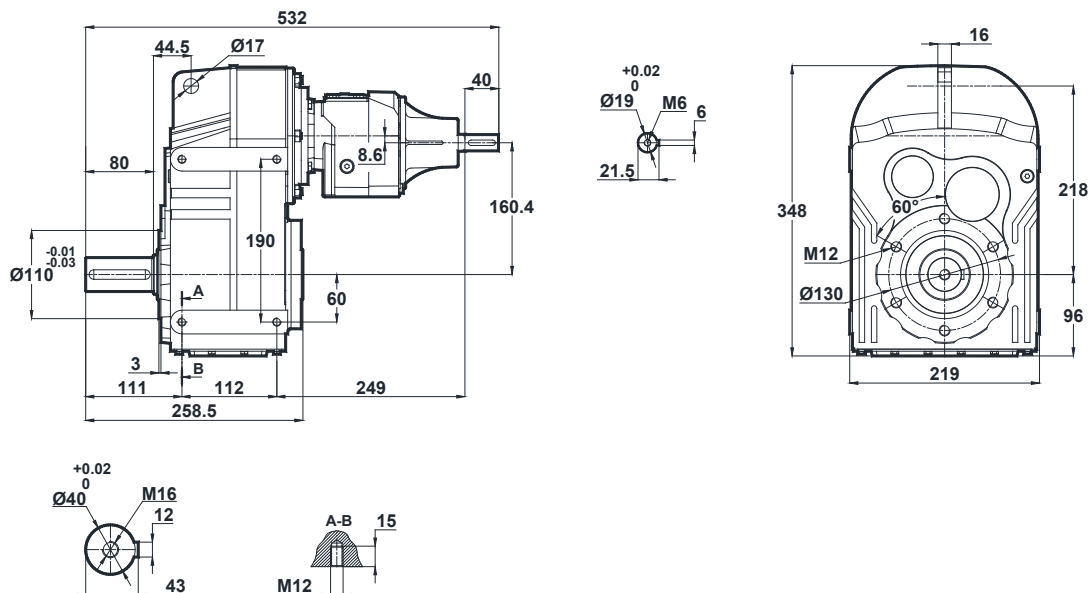







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2




DT375.02

DT376.02

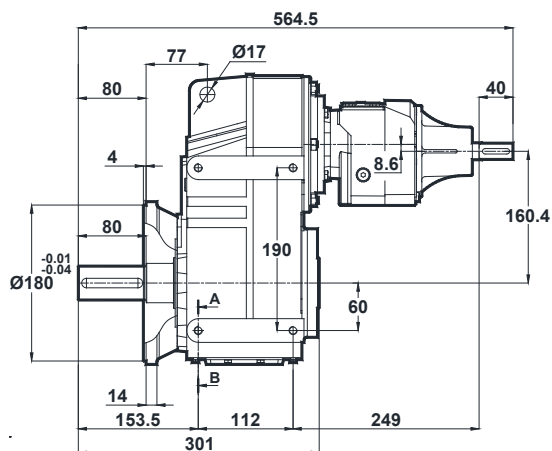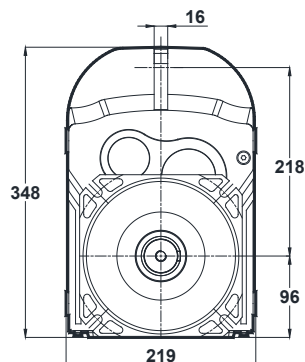

Opsiyonel Flanş Ölçüleri Optional Flange Dimensions





Опциональные размеры фланцев





Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT375.03


DT376.03

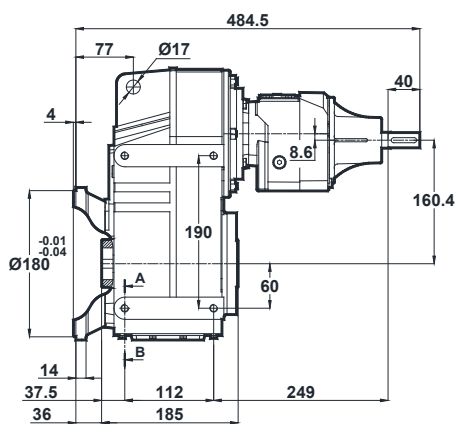

Std.




Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT472.00

DT473.00

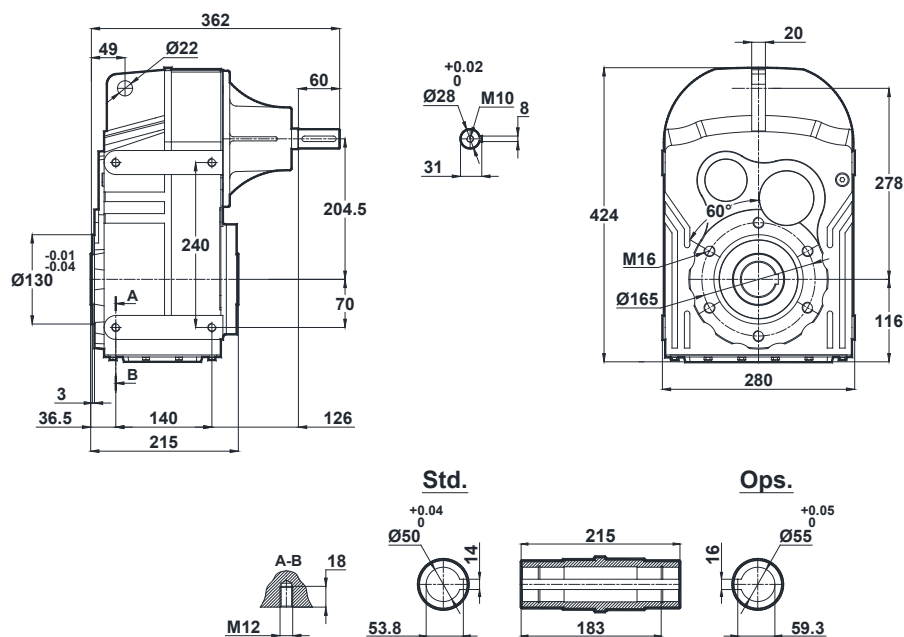

DT472.01

DT473.01

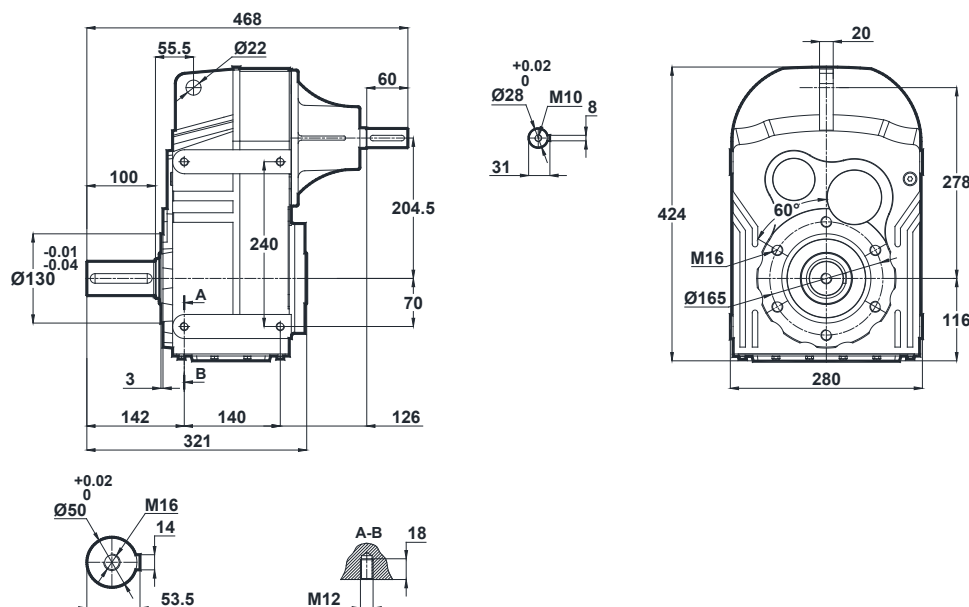







YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT472.02

DT473.02

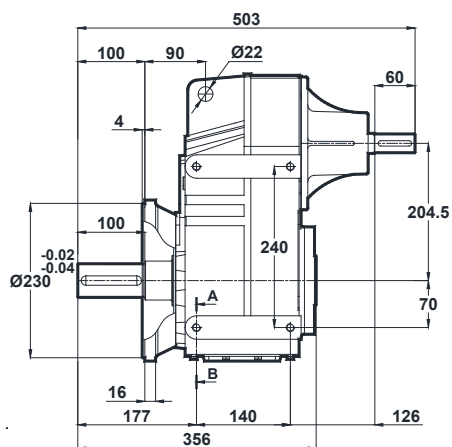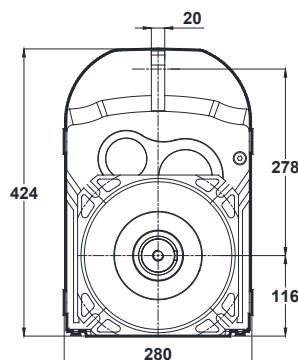





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT472.03






DT473.03

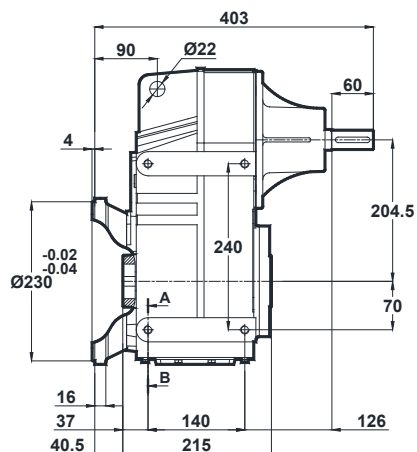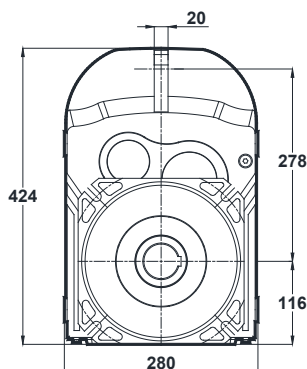

Std.

Ops.

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT474.00

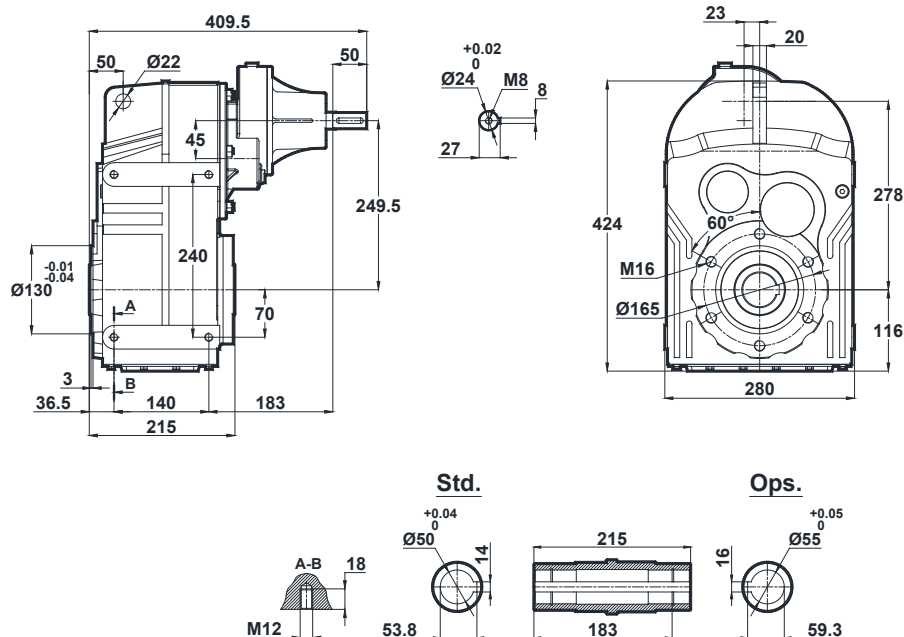

DT474.01

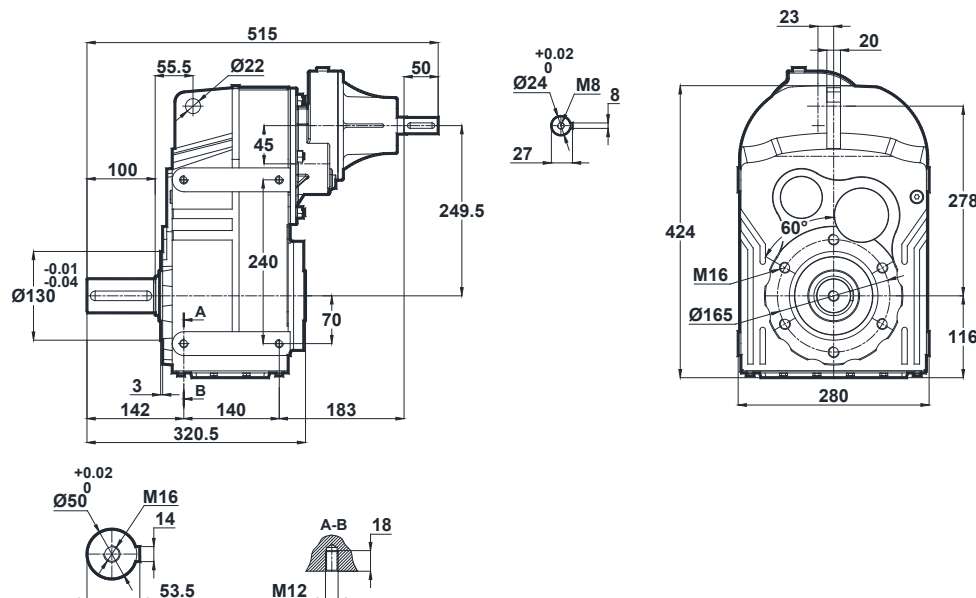




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT474.02

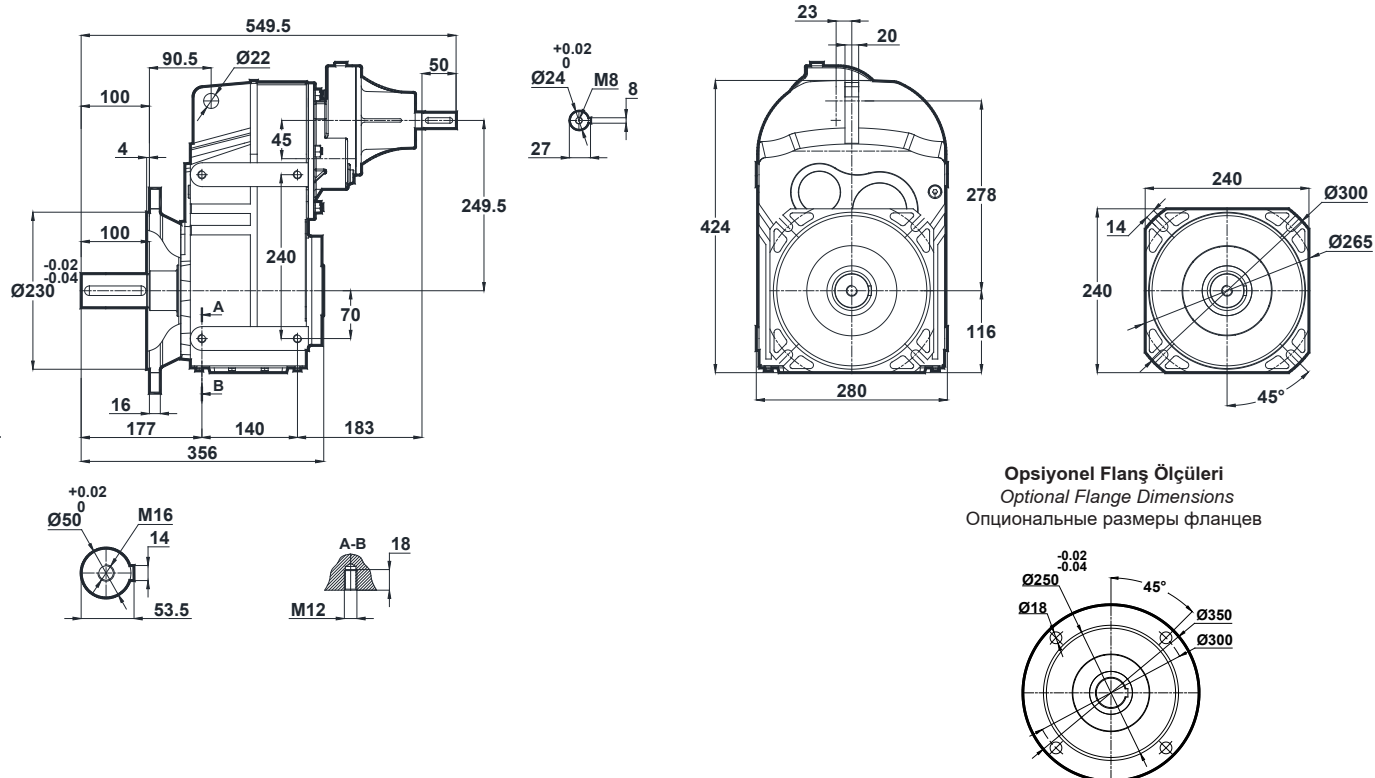

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT474.03

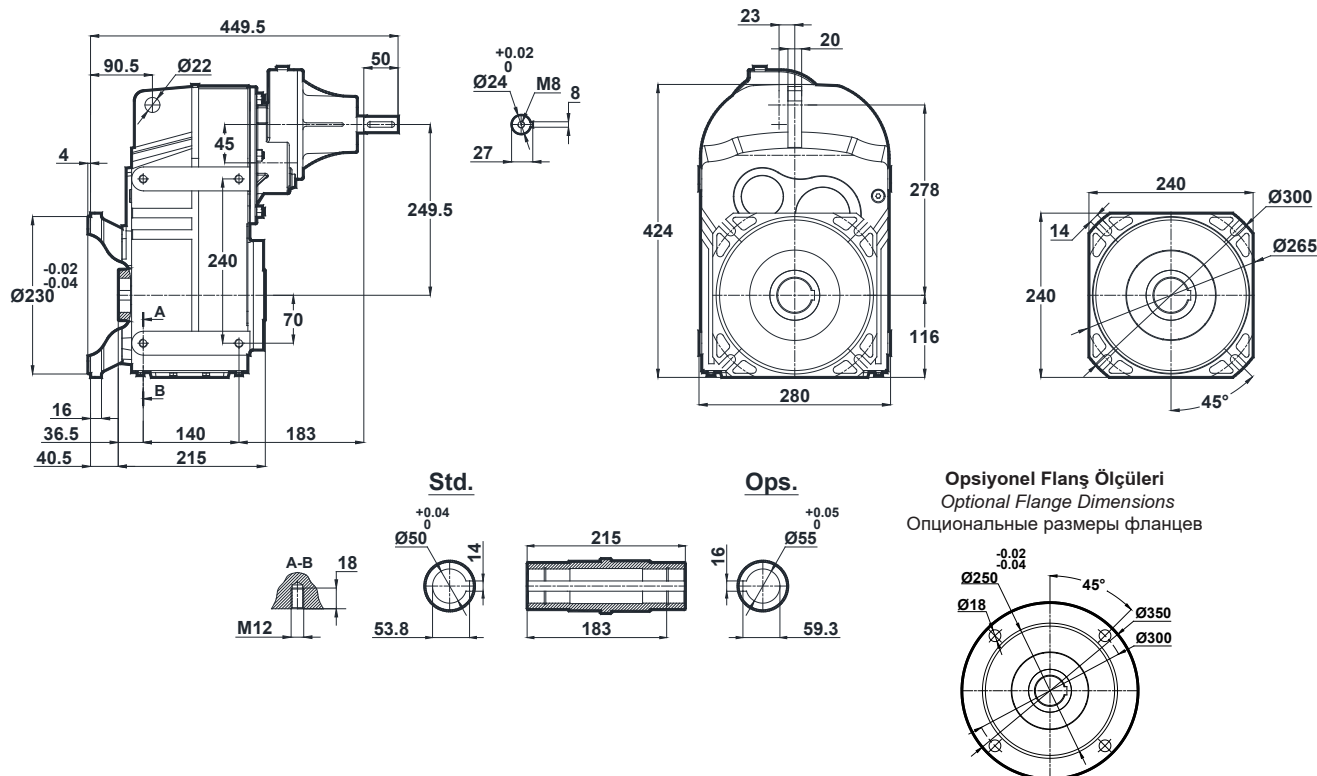

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Оptionальные размеры фланцев

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT475.00

DT476.00

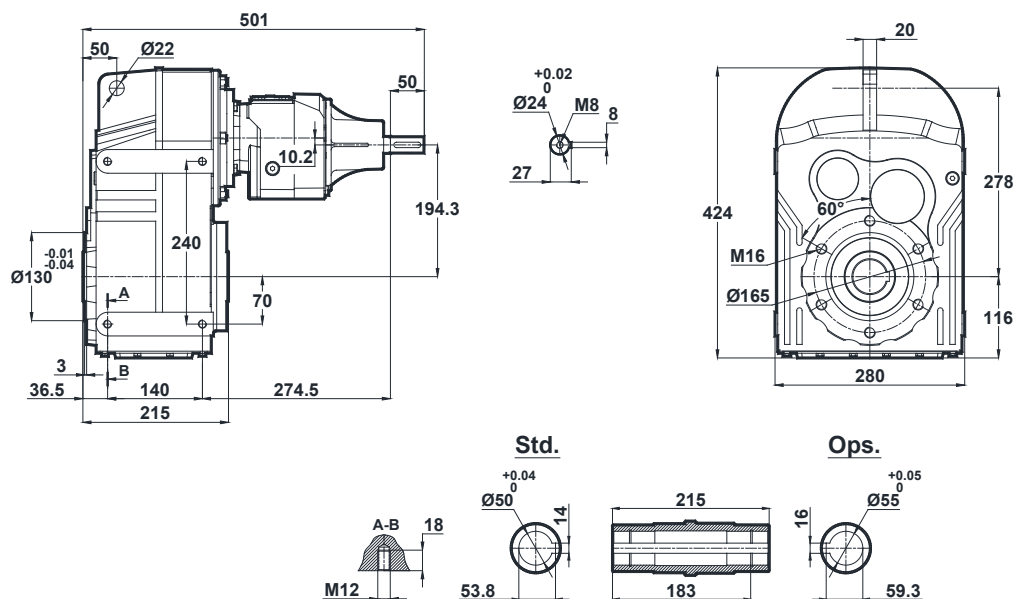

DT475.01

DT476.01

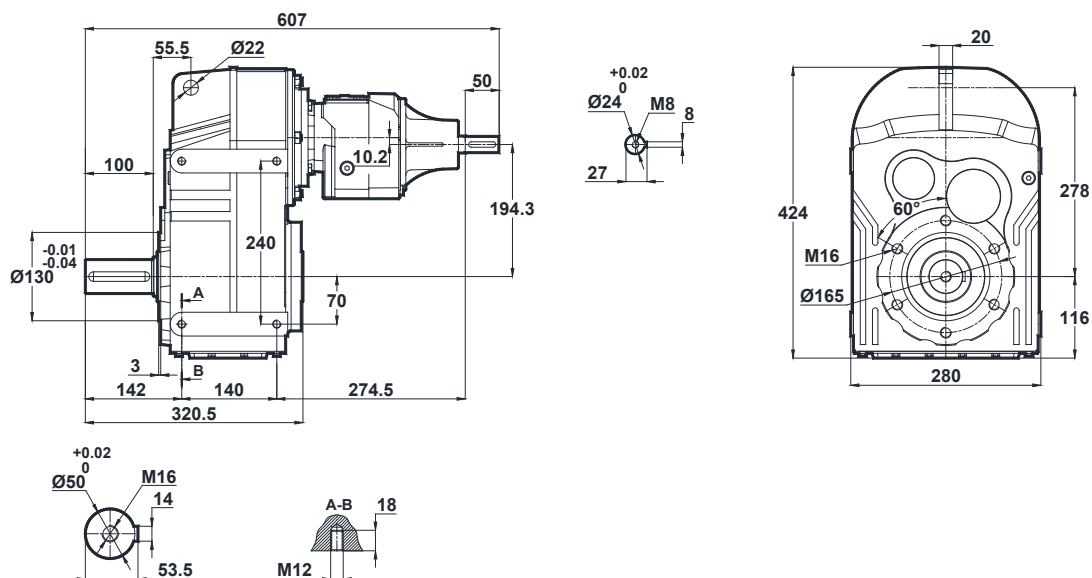







YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT475.02

DT476.02

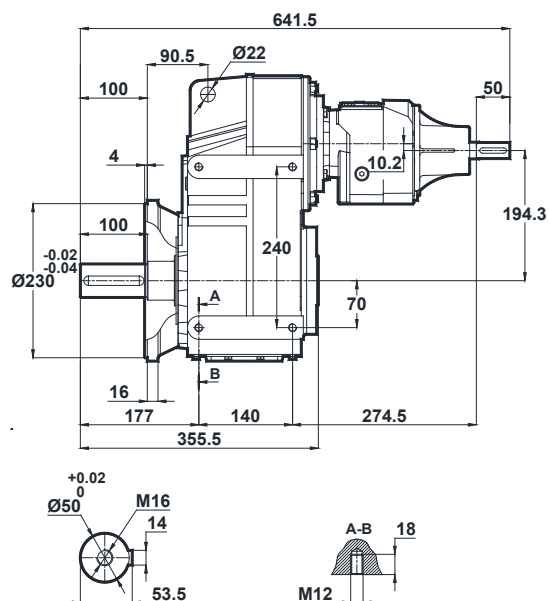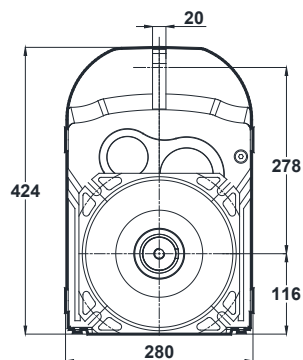





Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев





Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT475.03


DT476.03

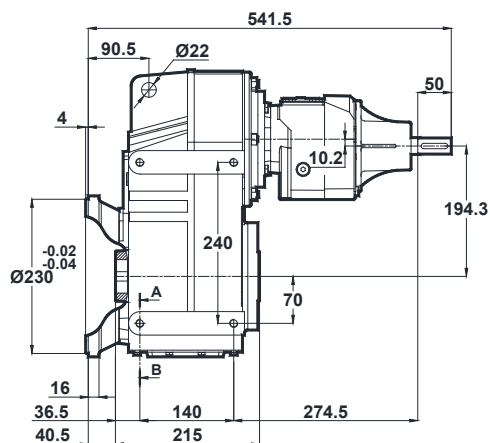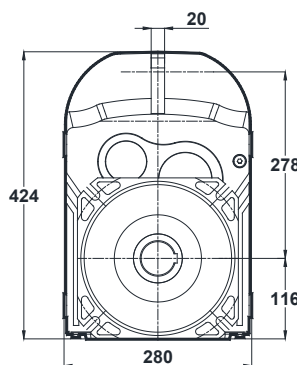


Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT572.00

DT573.00

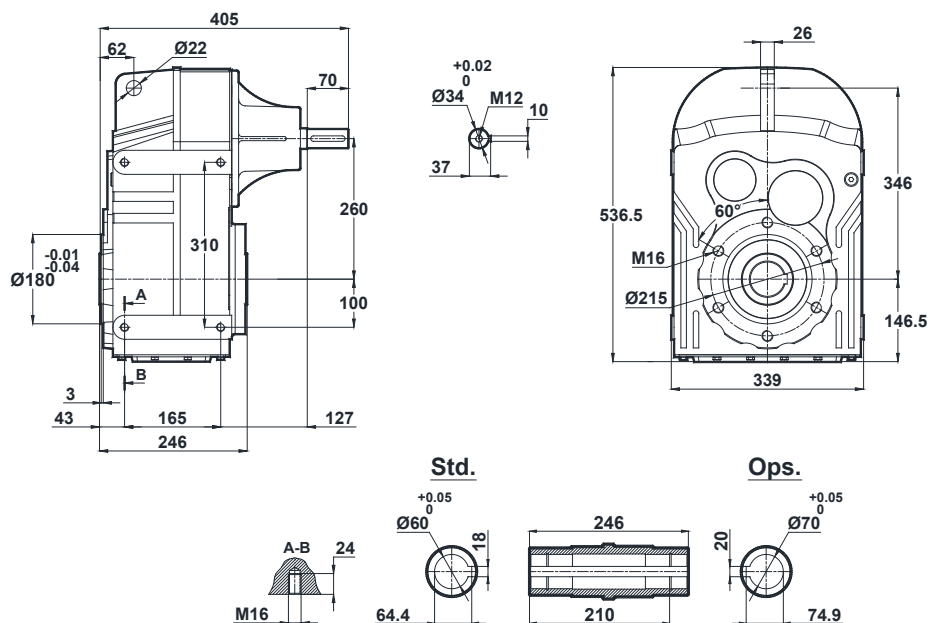

DT572.01

DT573.01

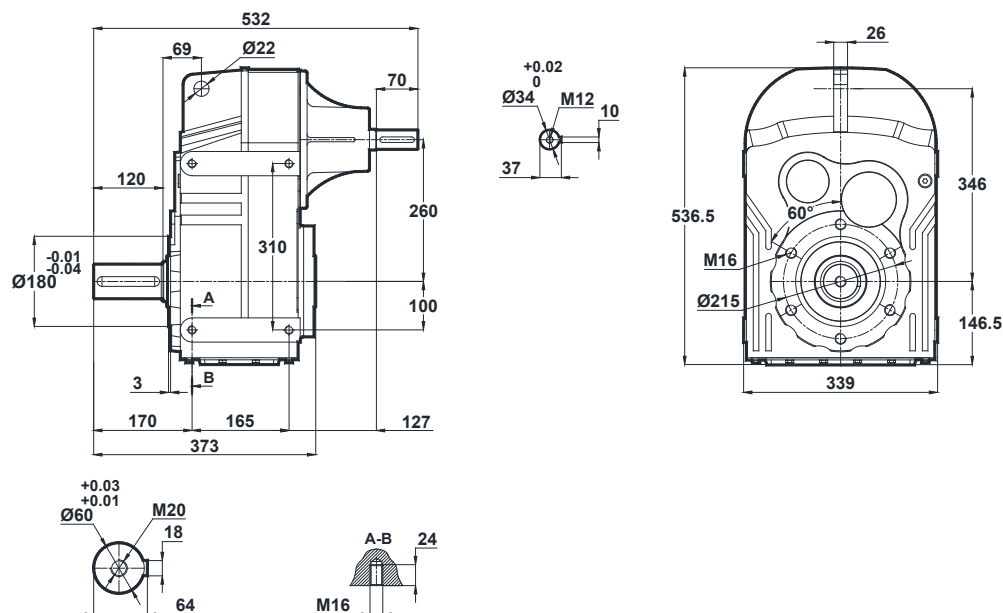




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT572.02


DT573.02

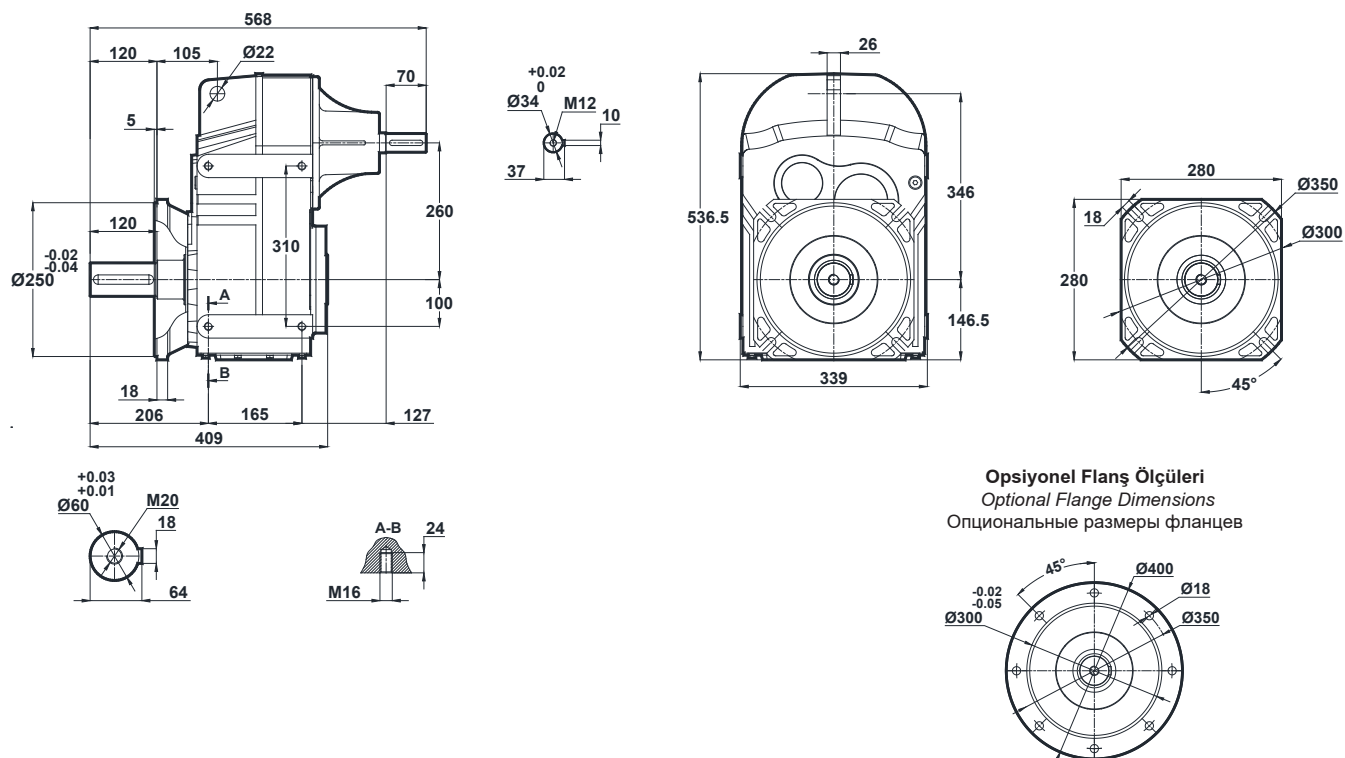

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT572.03


DT573.03

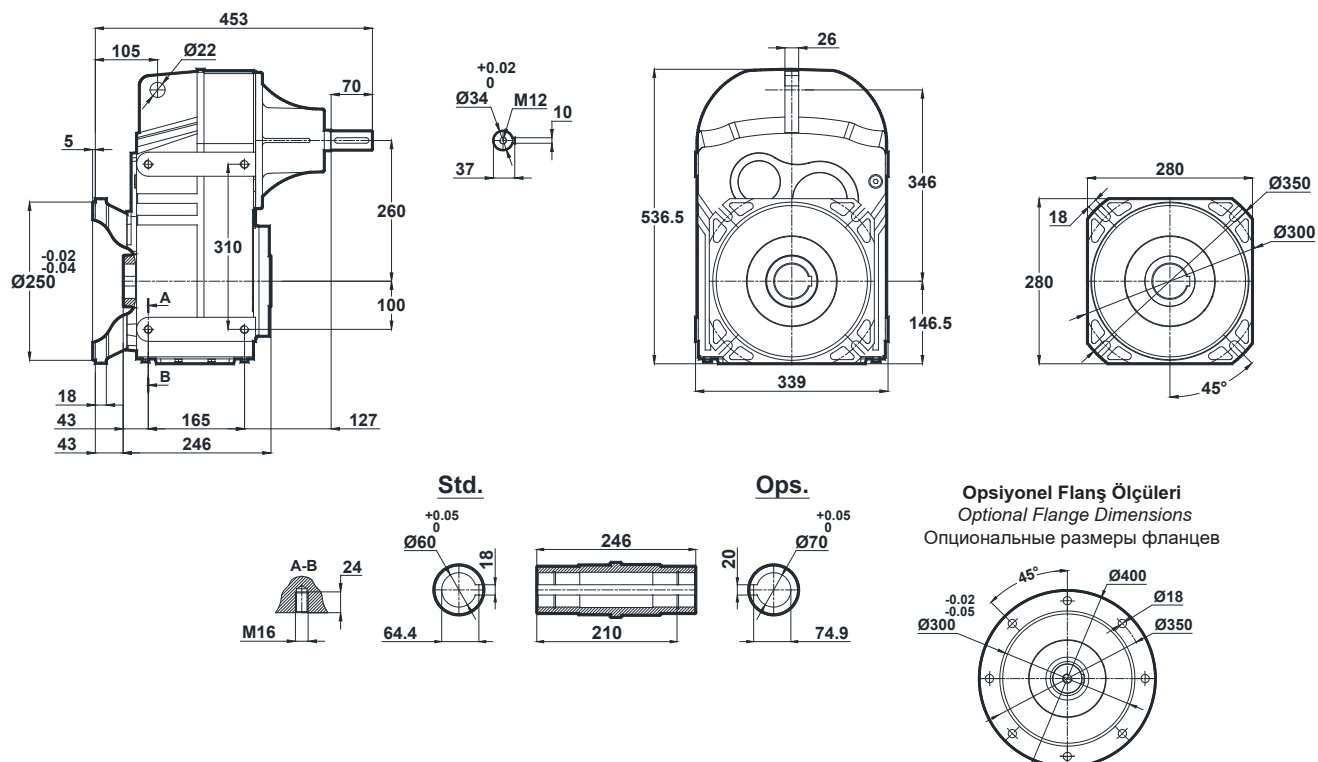

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT574.00

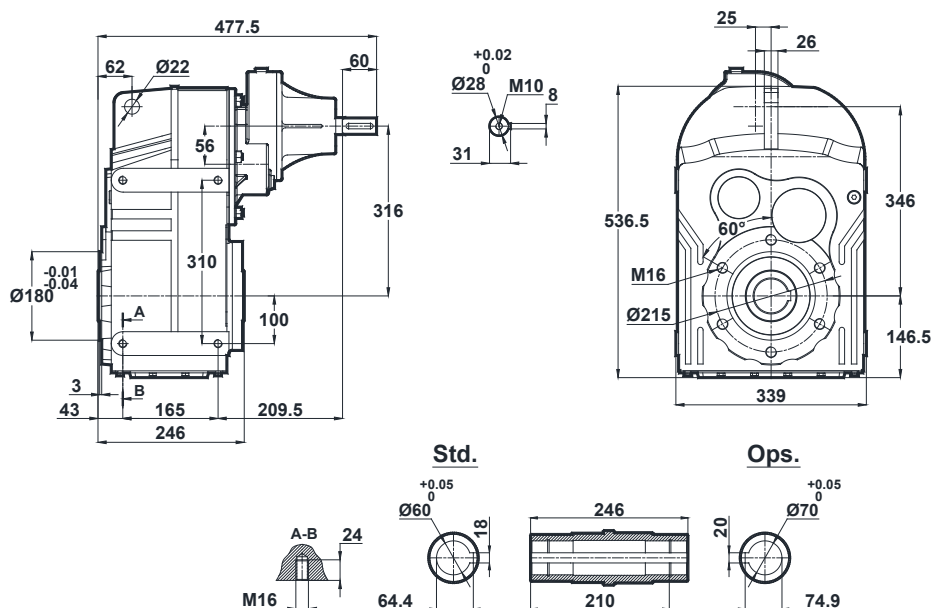

DT574.01

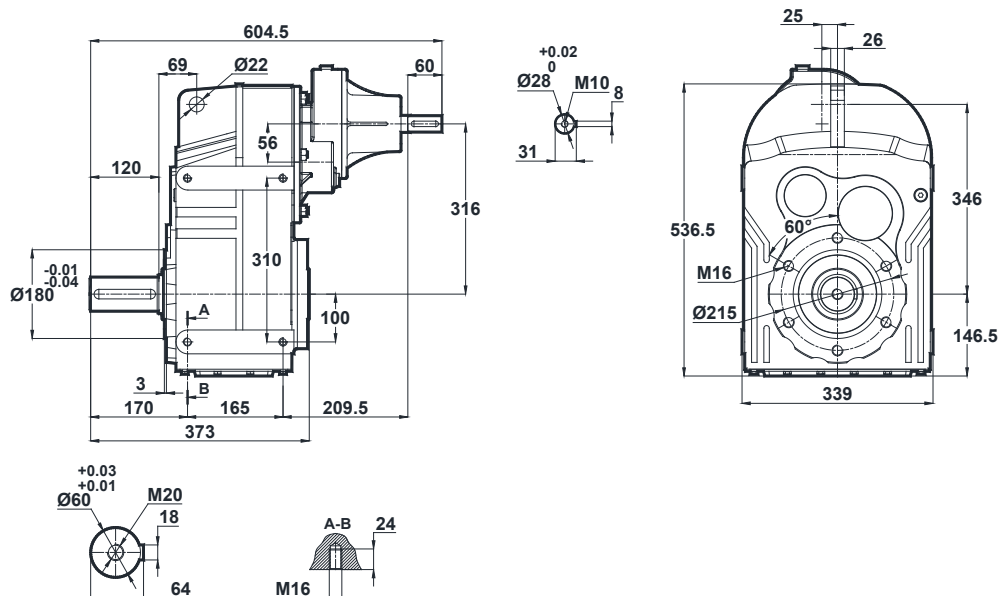





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT574.02

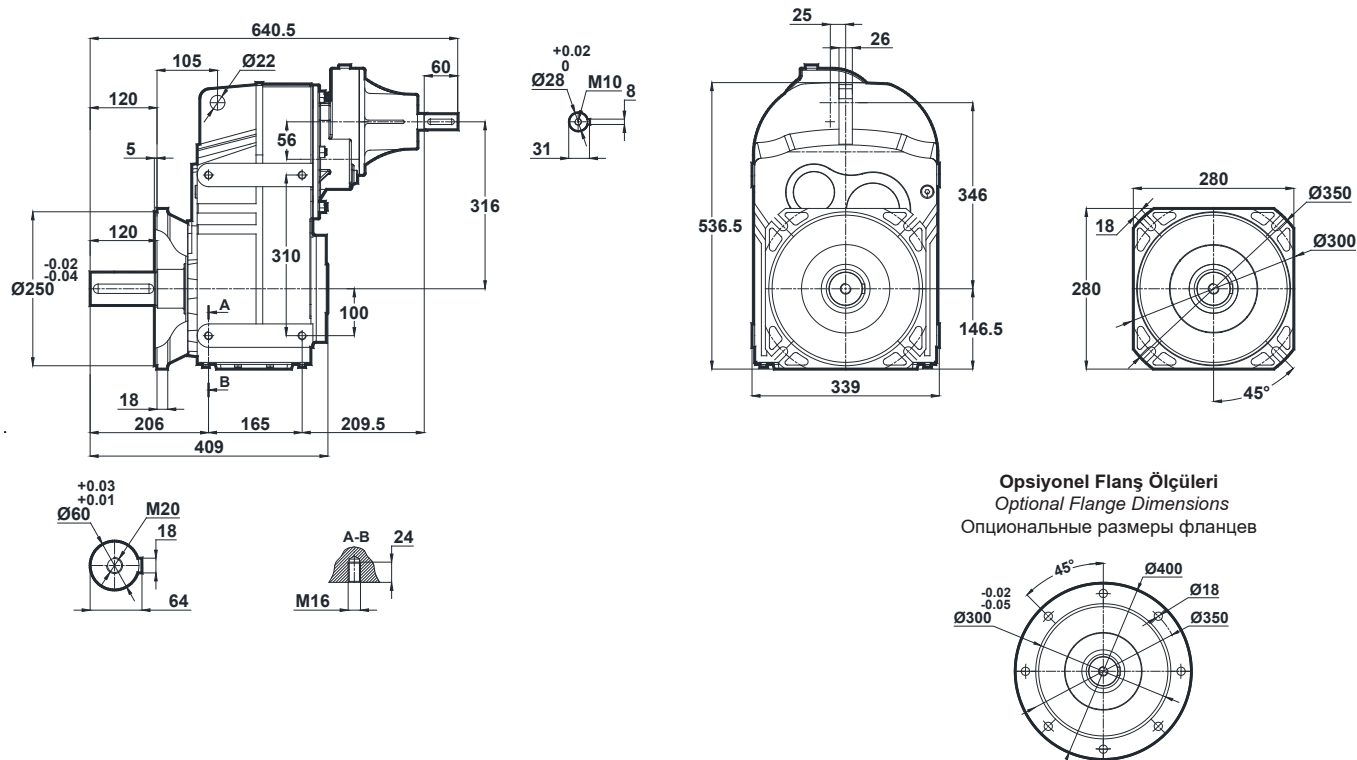


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT574.03

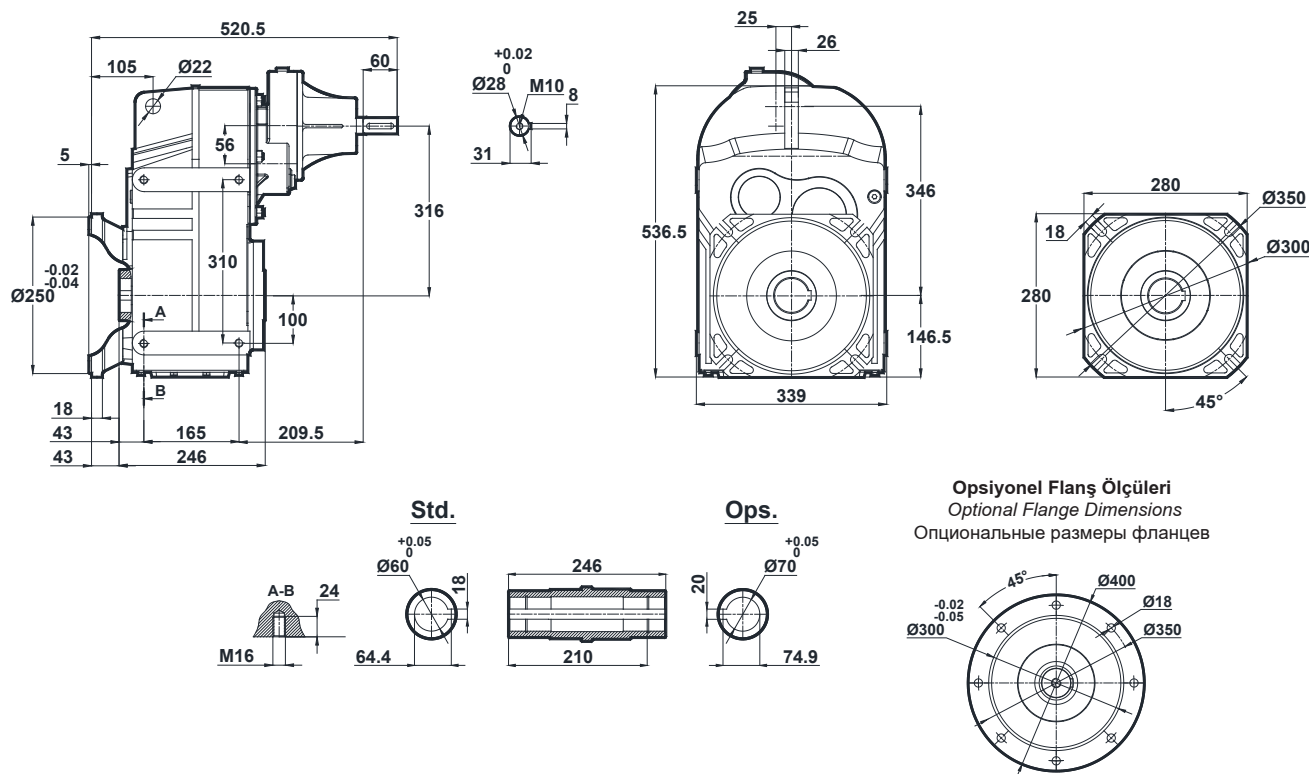

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT575.00

DT576.00

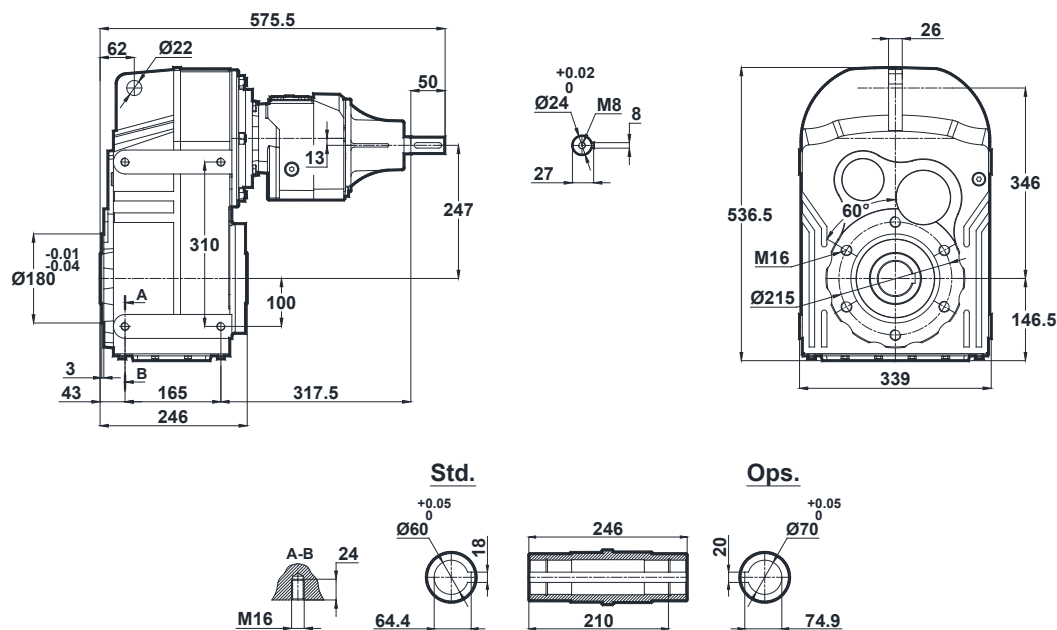

DT575.01

DT576.01

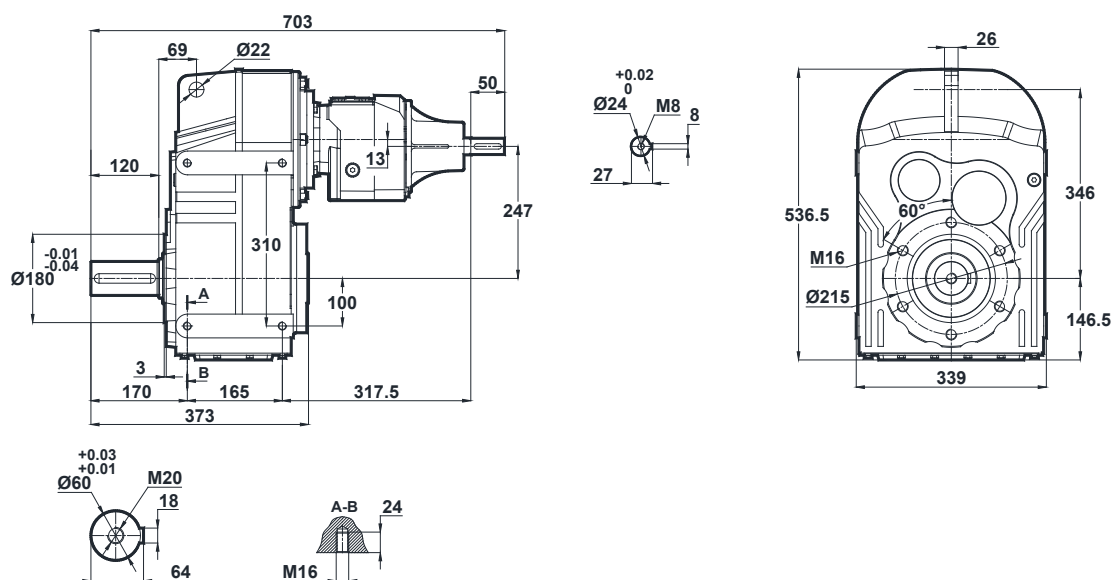




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT575.02

DT576.02

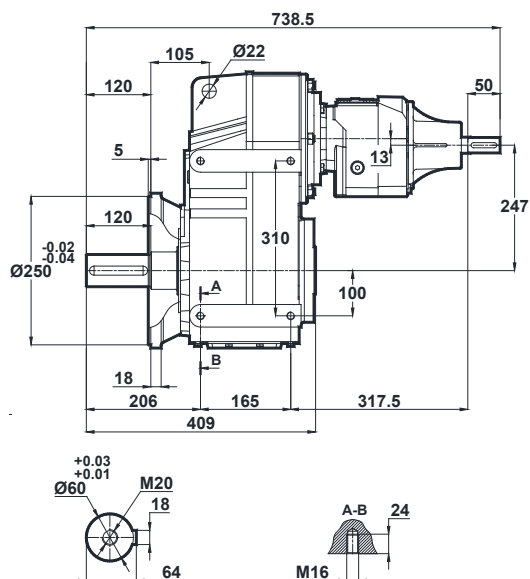


Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT575.03

DT576.03

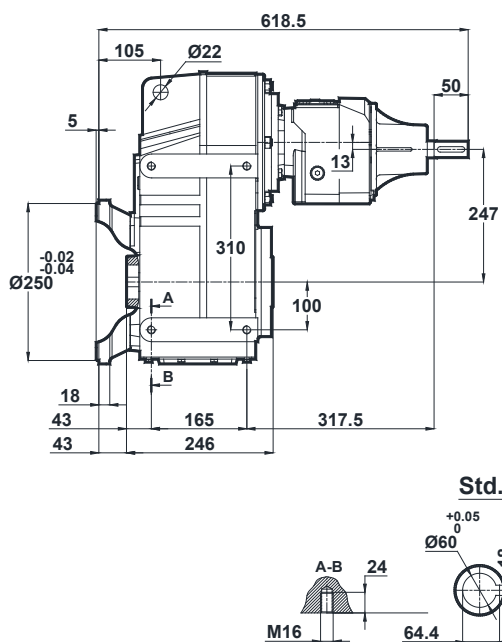

Std.

Ops.

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT672.00

DT673.00

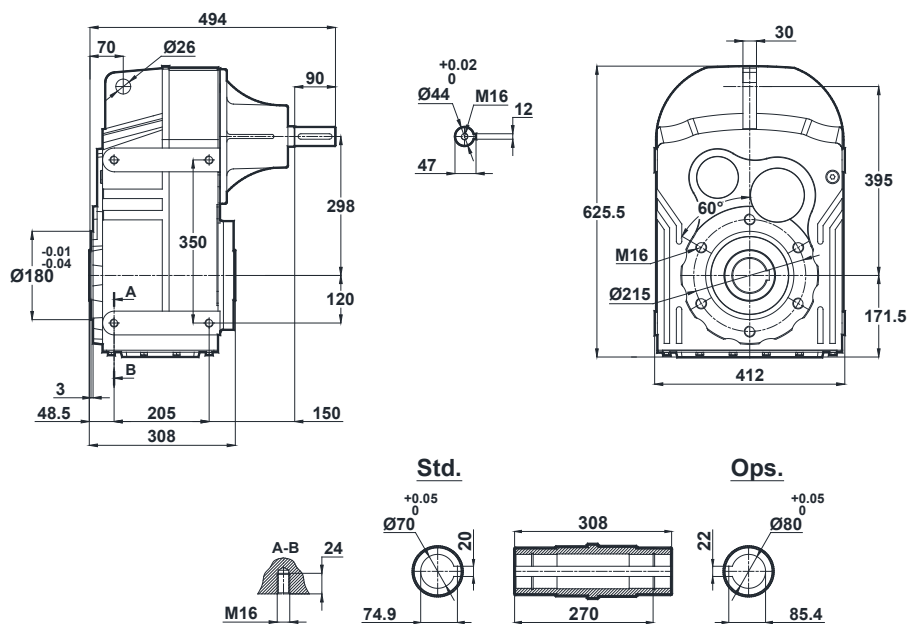



DT672.01

DT673.01

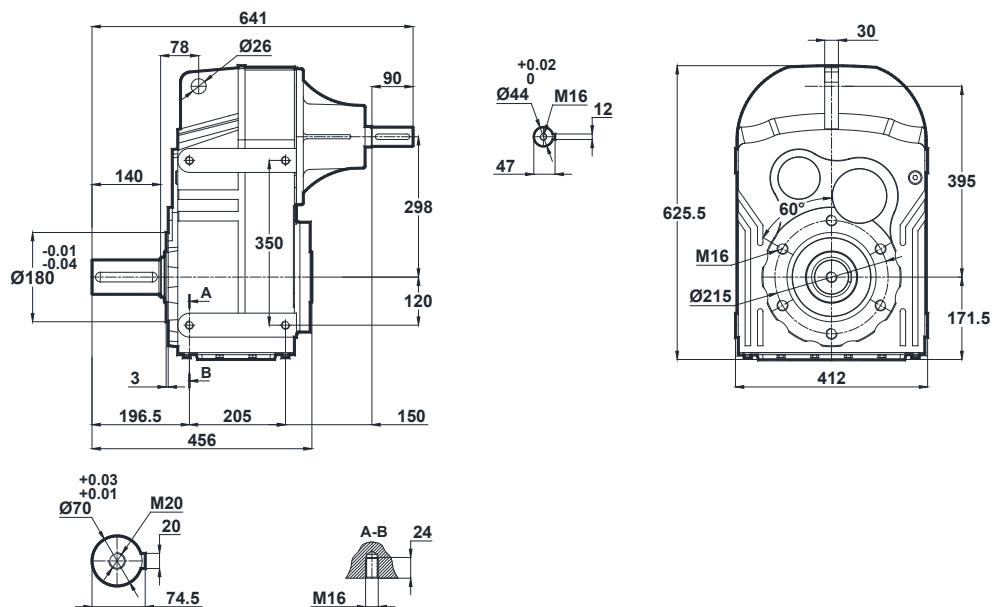


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT673.02




Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


DT673.03



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев




Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT674.00

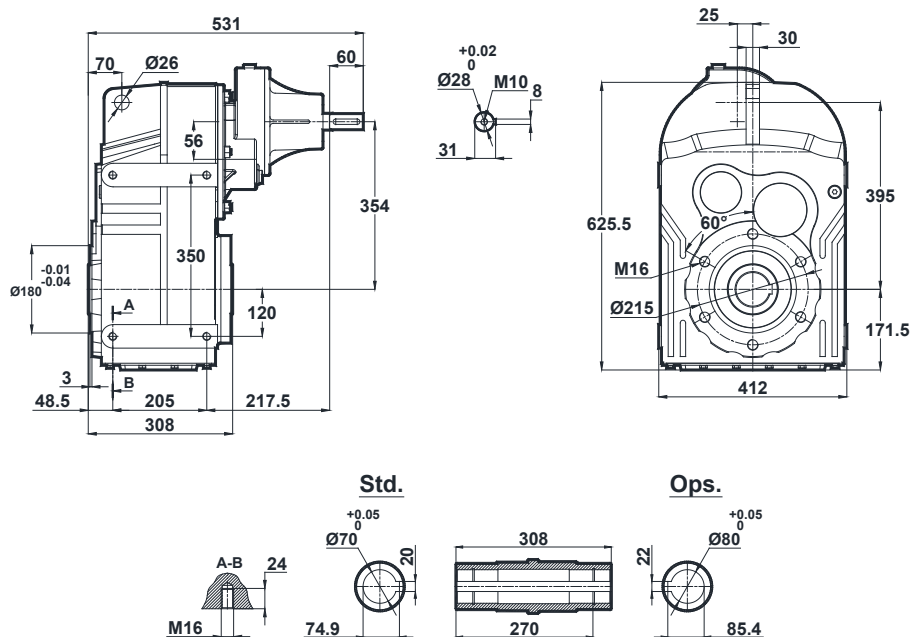





DT674.01

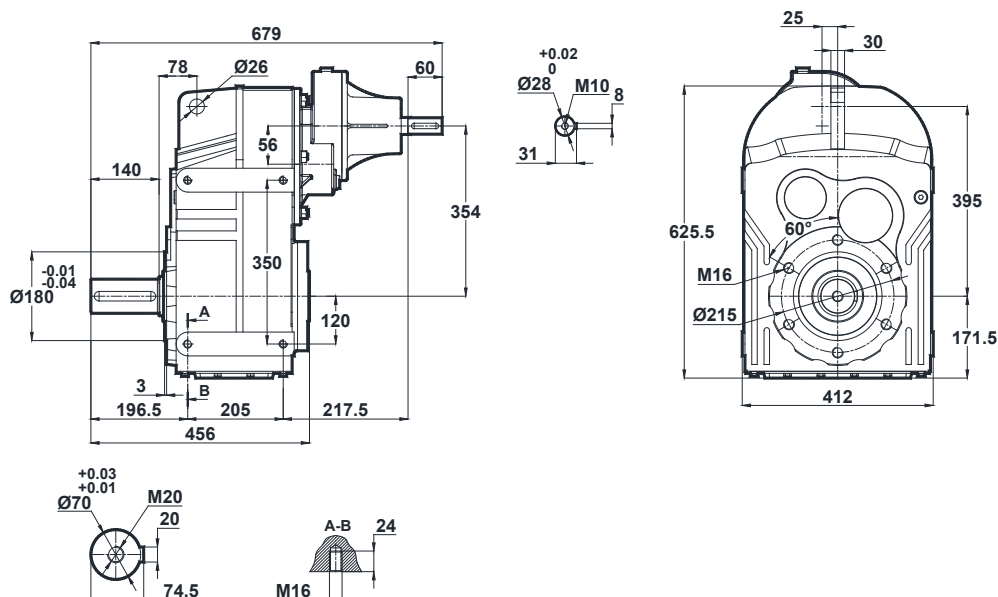


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT674.02

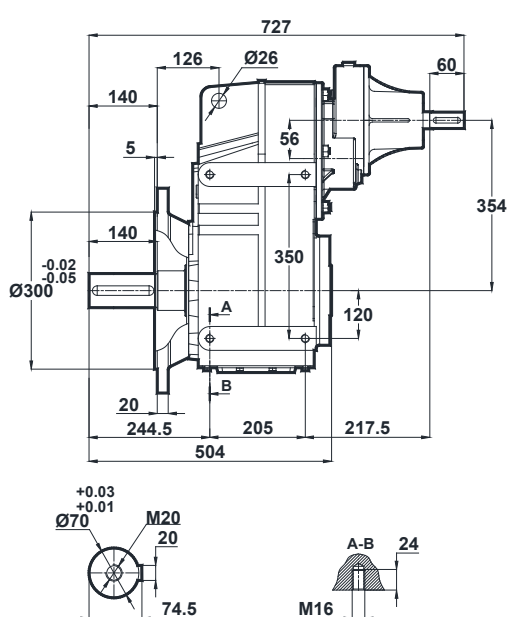

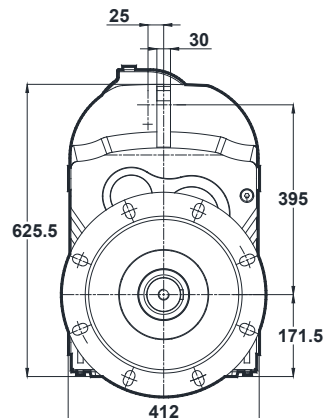



Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев






Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT674.03

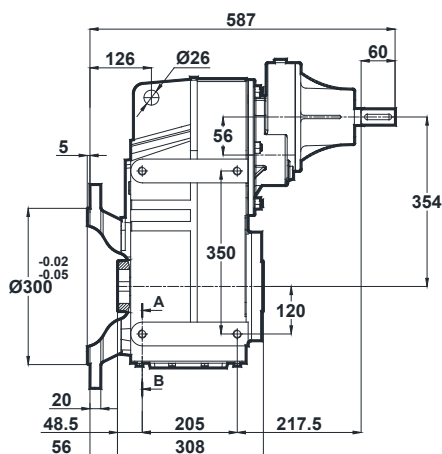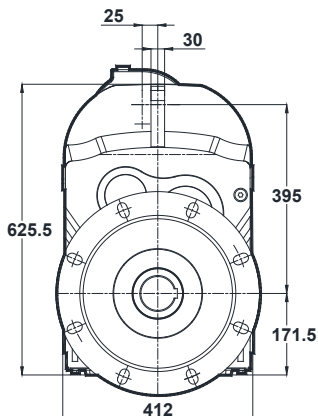

Opsiyonel Flanş Ölçüleri
Optional Flange Dimensions
 Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT675.00

DT676.00

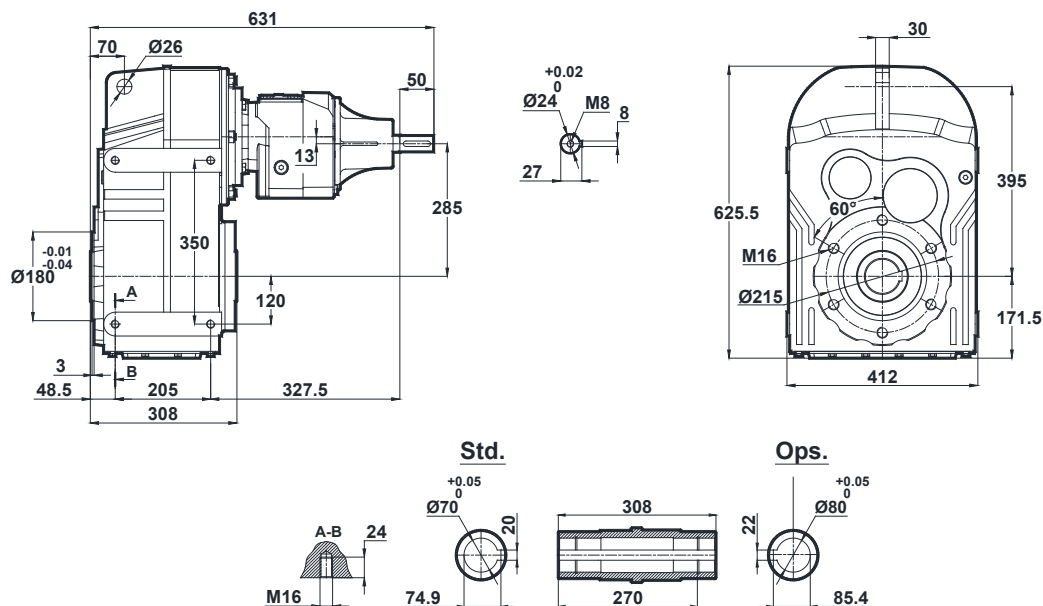

DT675.01

DT676.01

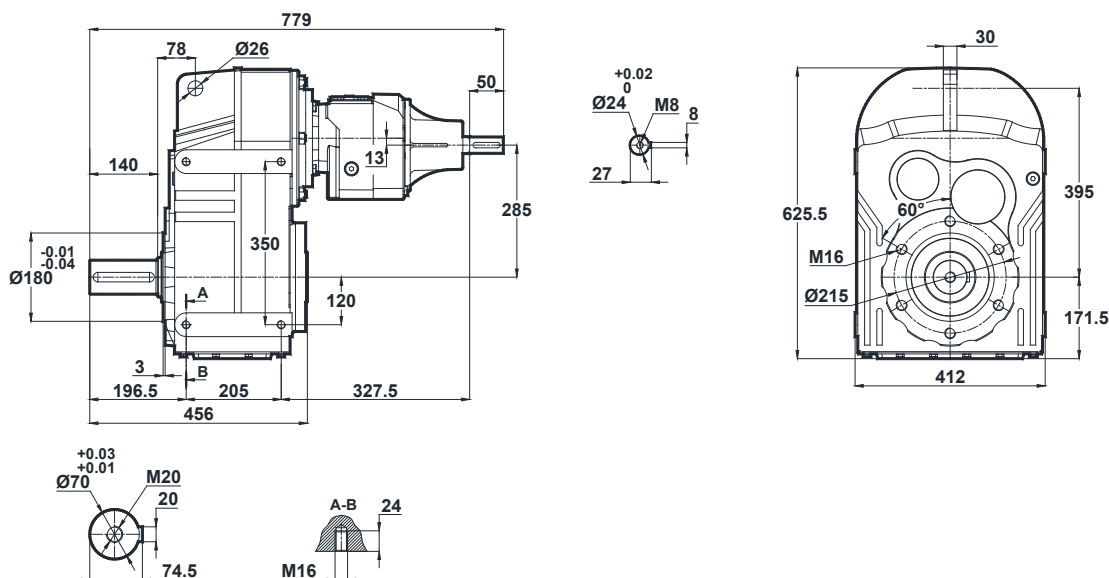









YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT675.02


DT676.02

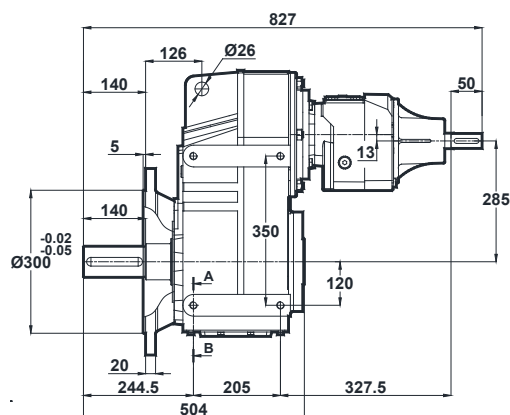

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев







Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT675.03


DT676.03

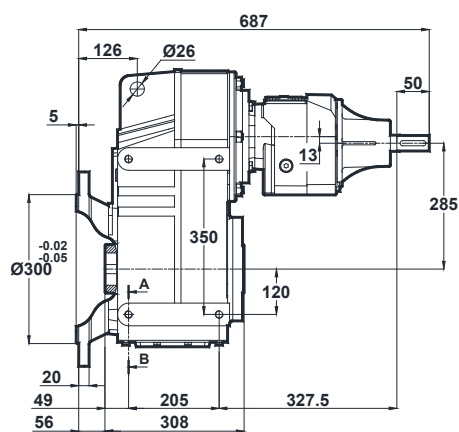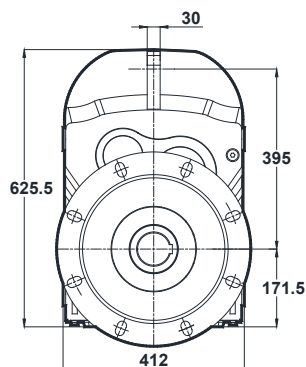

Opsiyonel Flanş Ölçüleri

Optional Flange Dimensions

Опциональные размеры фланцев



Diğer Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT772.00

DT773.00

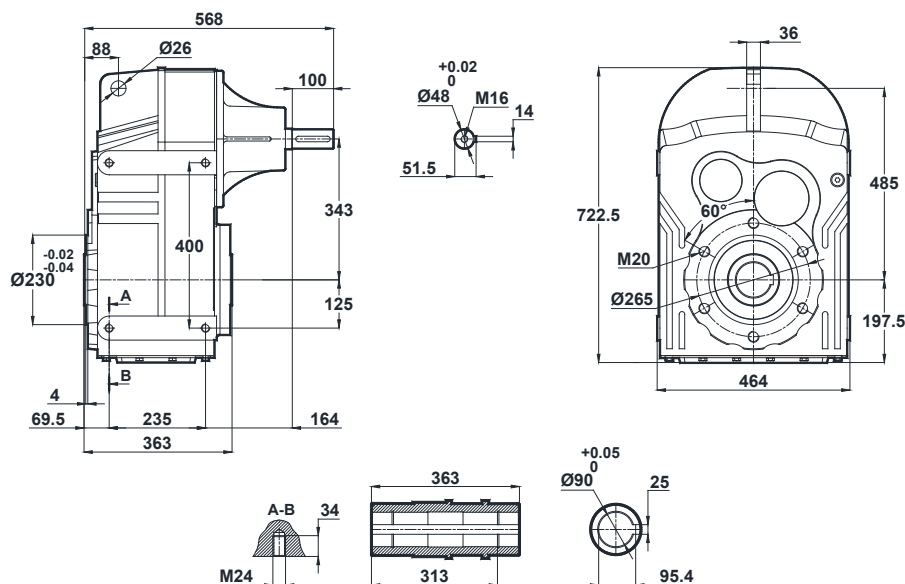

DT772.01

DT773.01

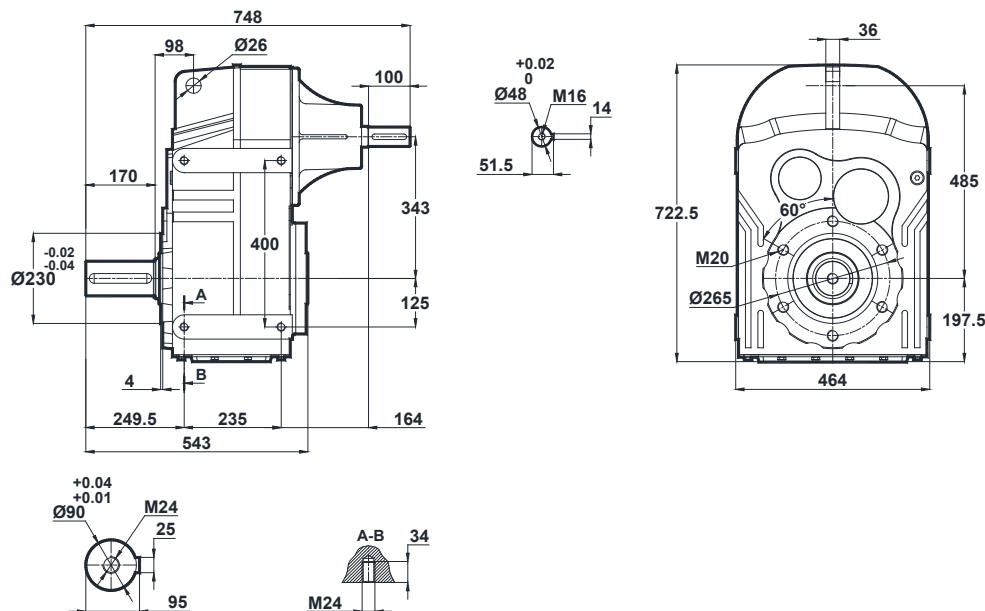




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT772.02


DT773.02

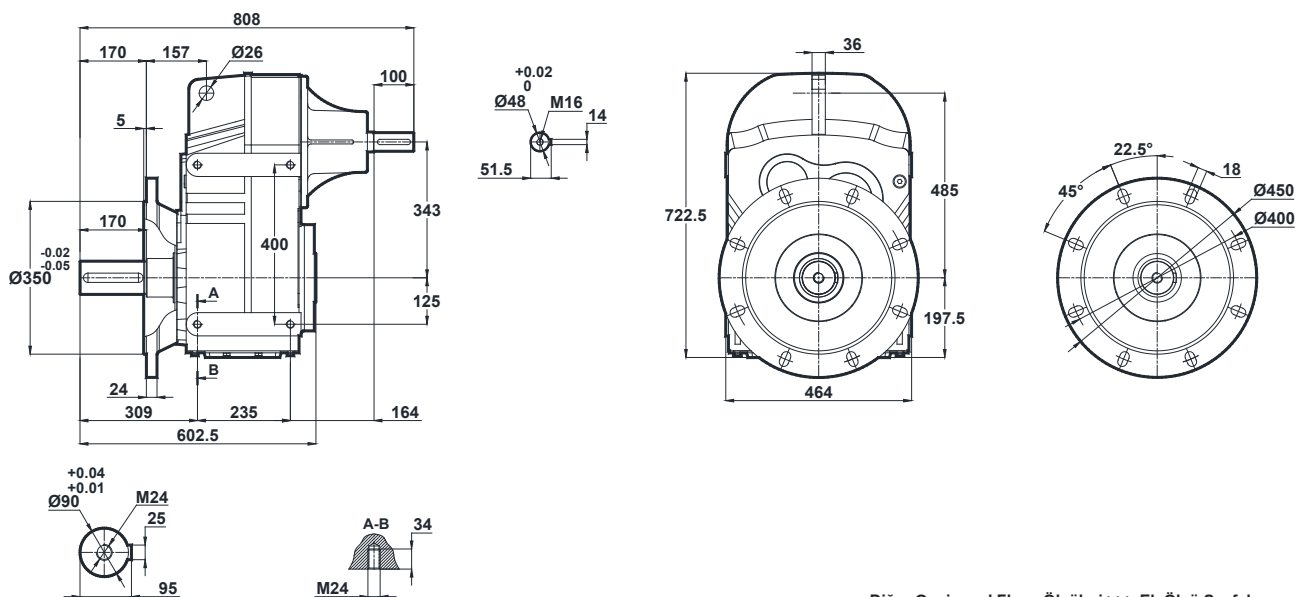

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT772.03

DT773.03

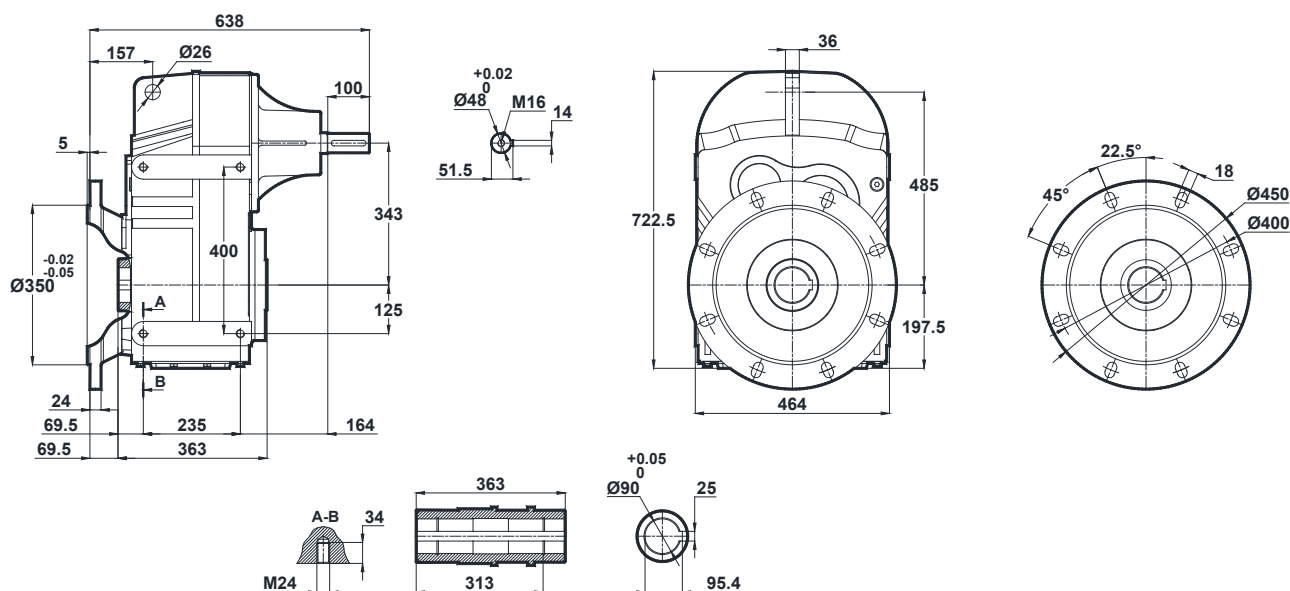


Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT774.00

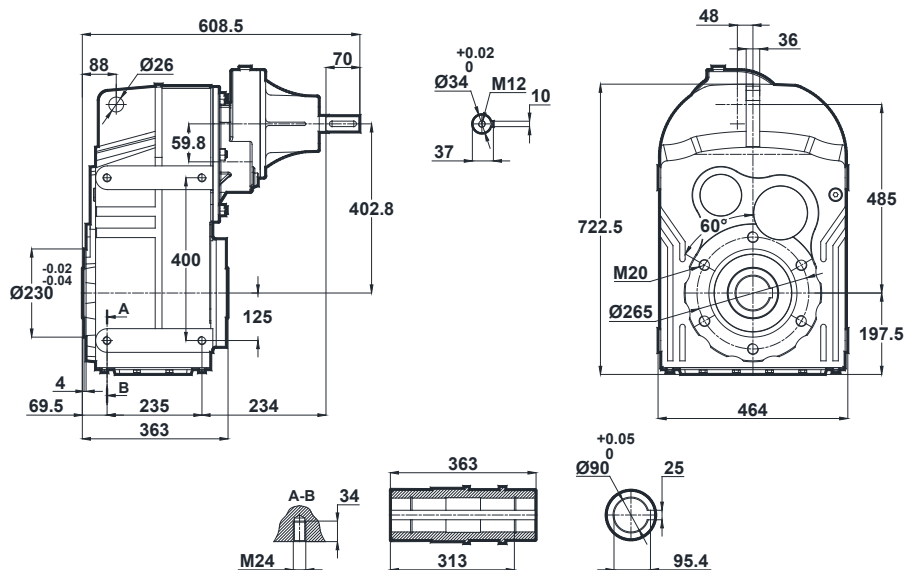

DT774.01

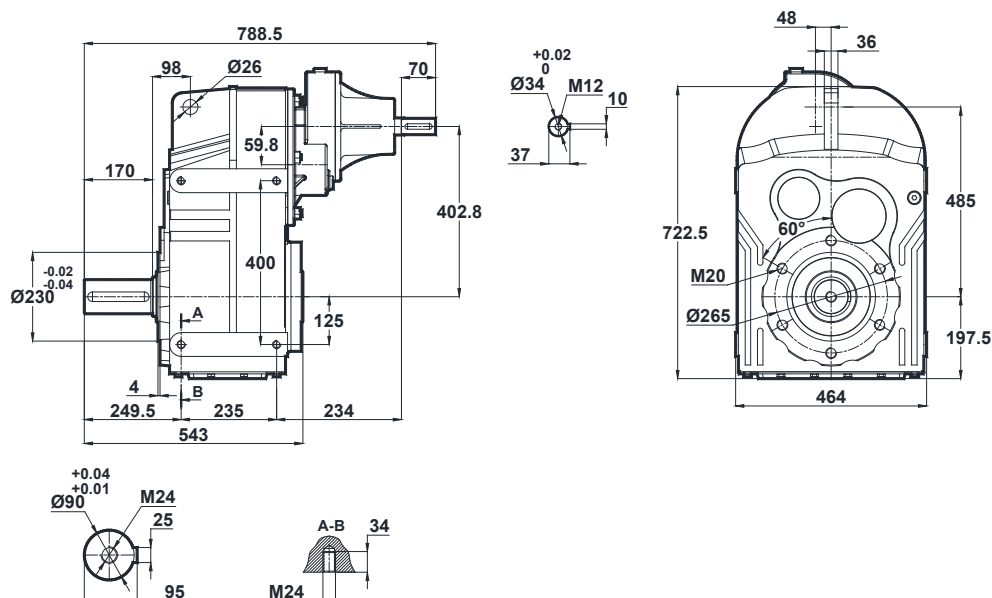




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT774.02

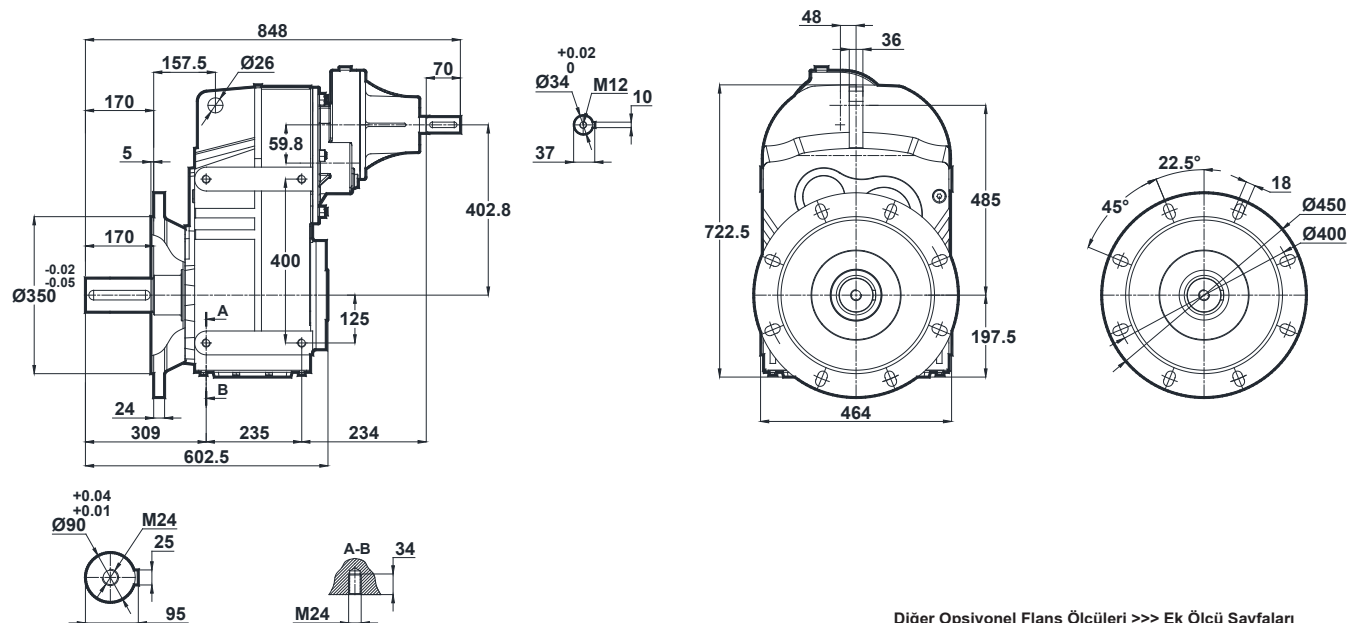

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT774.03

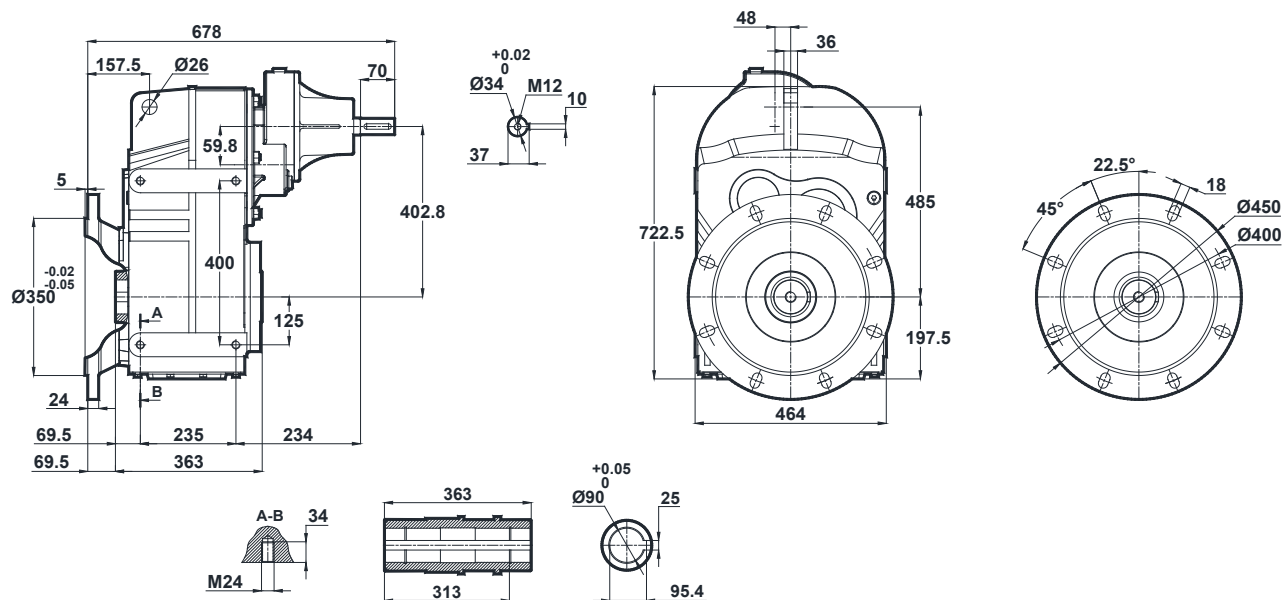

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT775.00

DT776.00

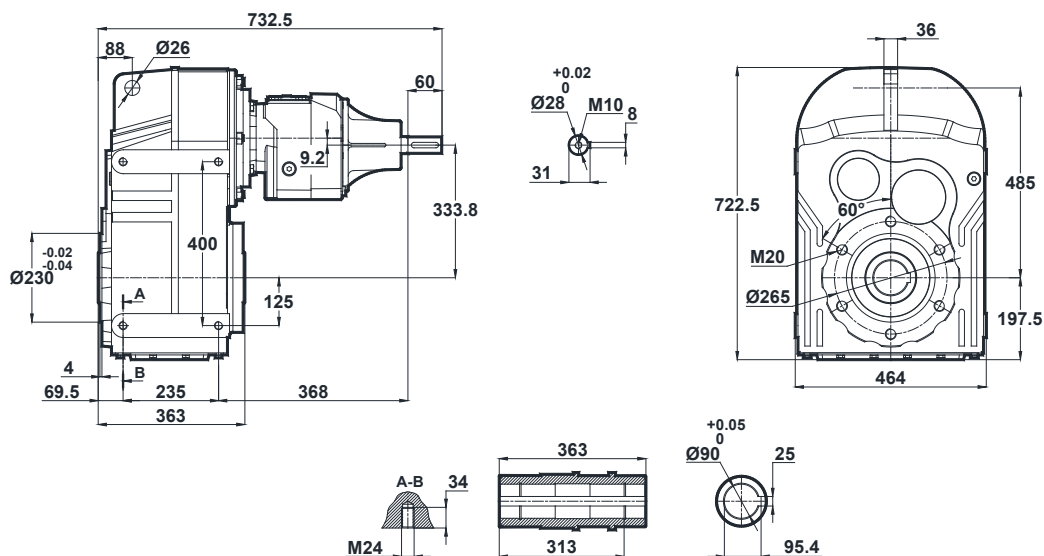

DT775.01

DT776.01

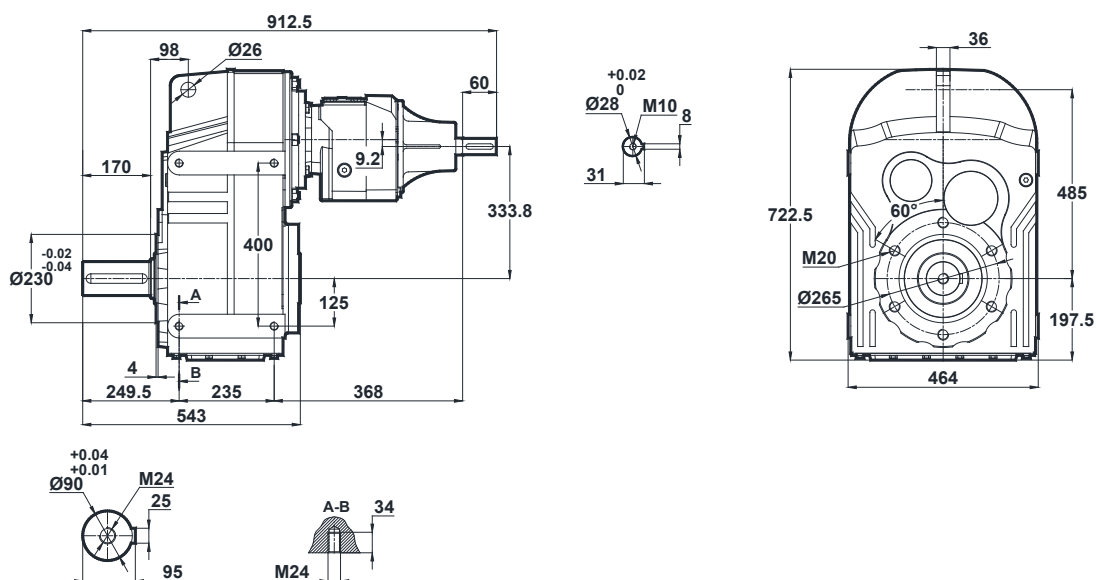




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT775.02


DT776.02

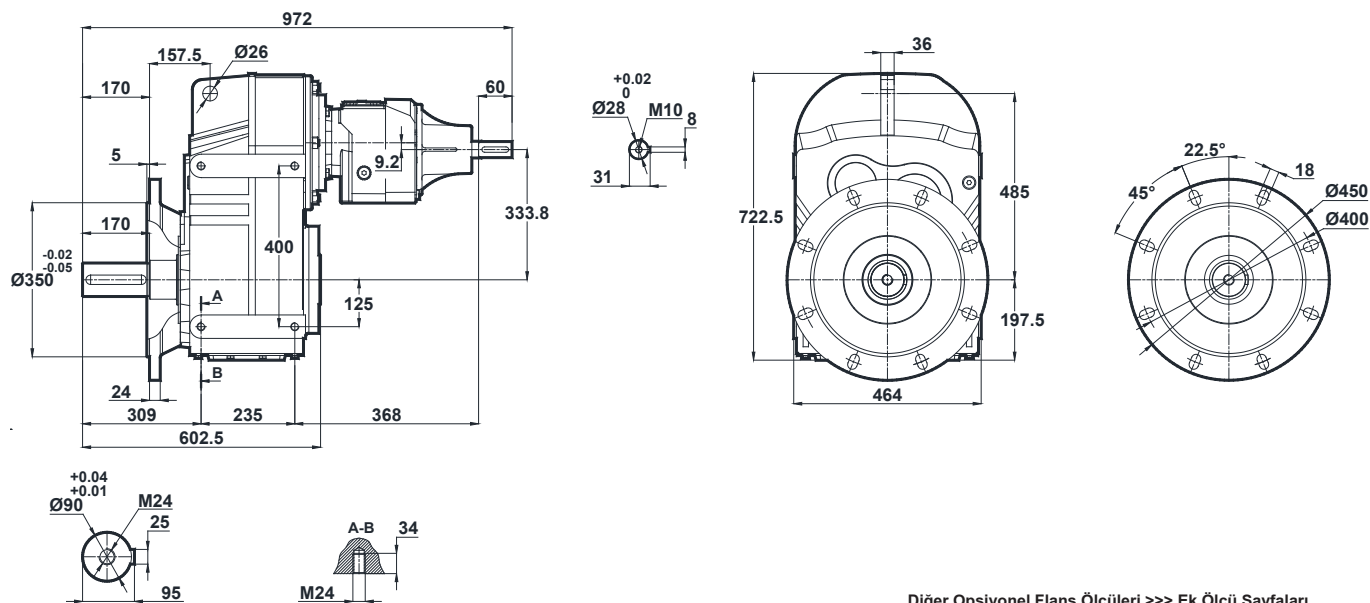

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT775.03

DT776.03

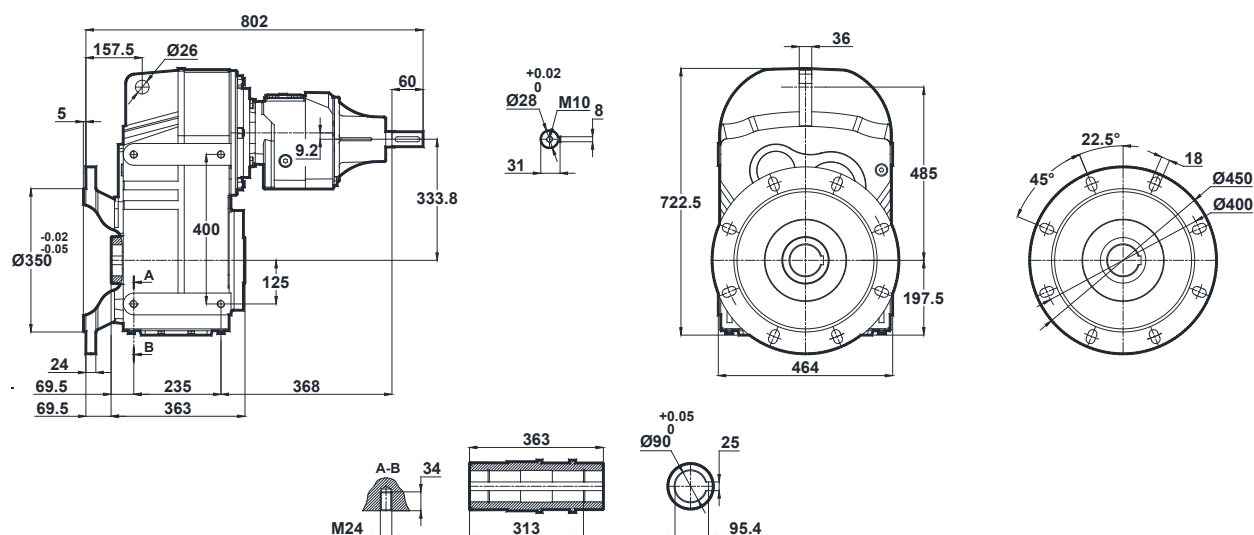

DİĞER OPSİYONEL FLANŞ ÖLÇÜLERİ >>> EK ÖLÇÜ SAYFALARI
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT872.00

DT873.00

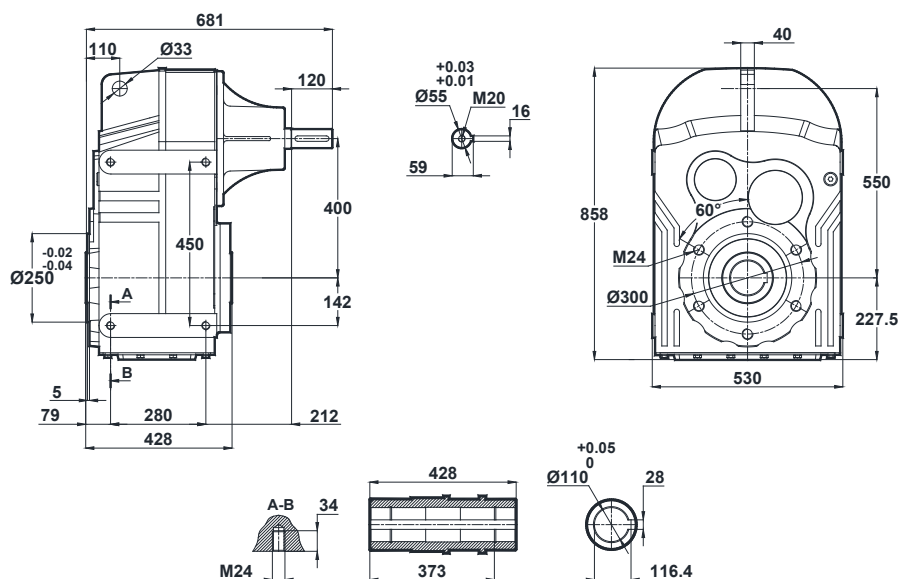

DT872.01

DT873.01

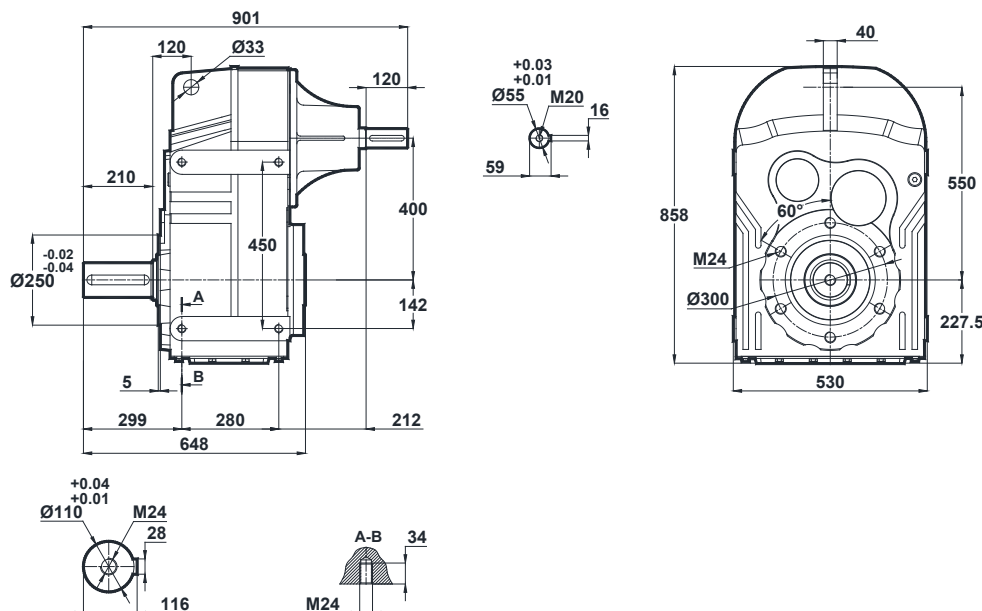




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT872.02


DT873.02

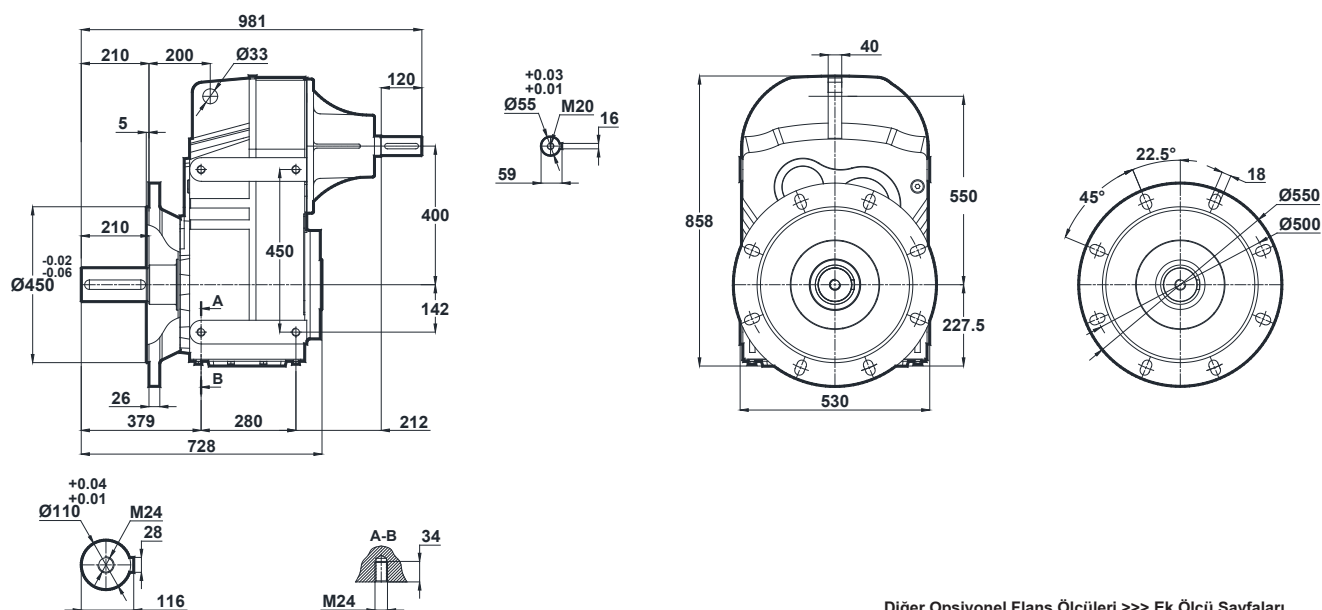

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT872.03

DT873.03

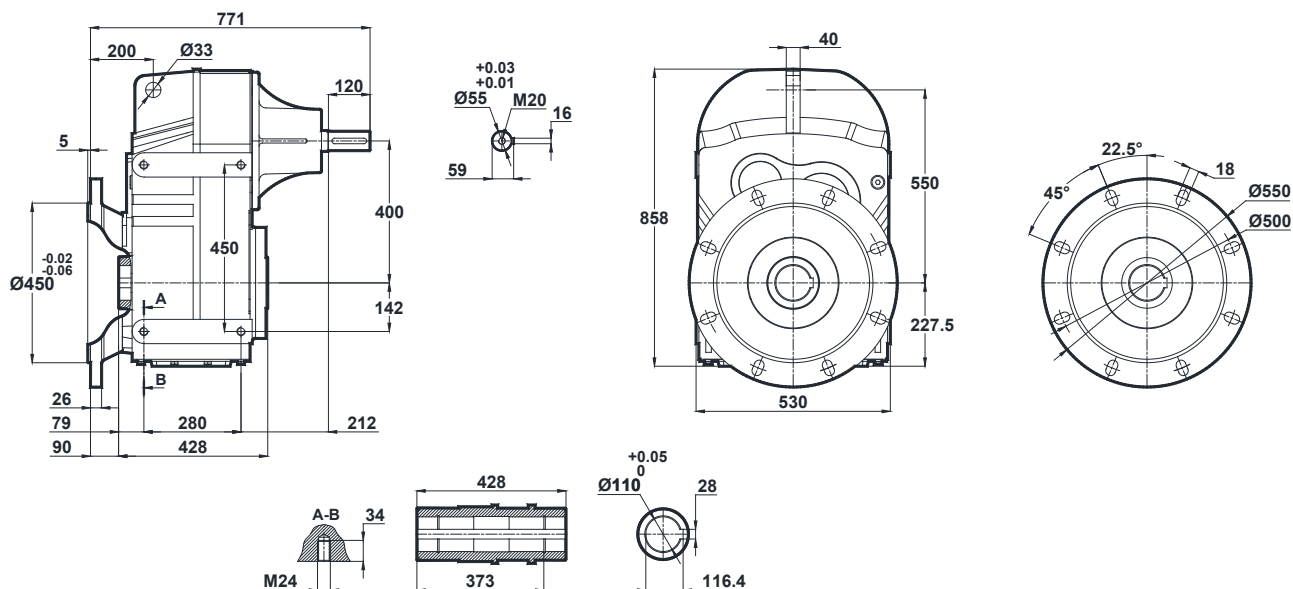

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


[illegible]



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT874.02

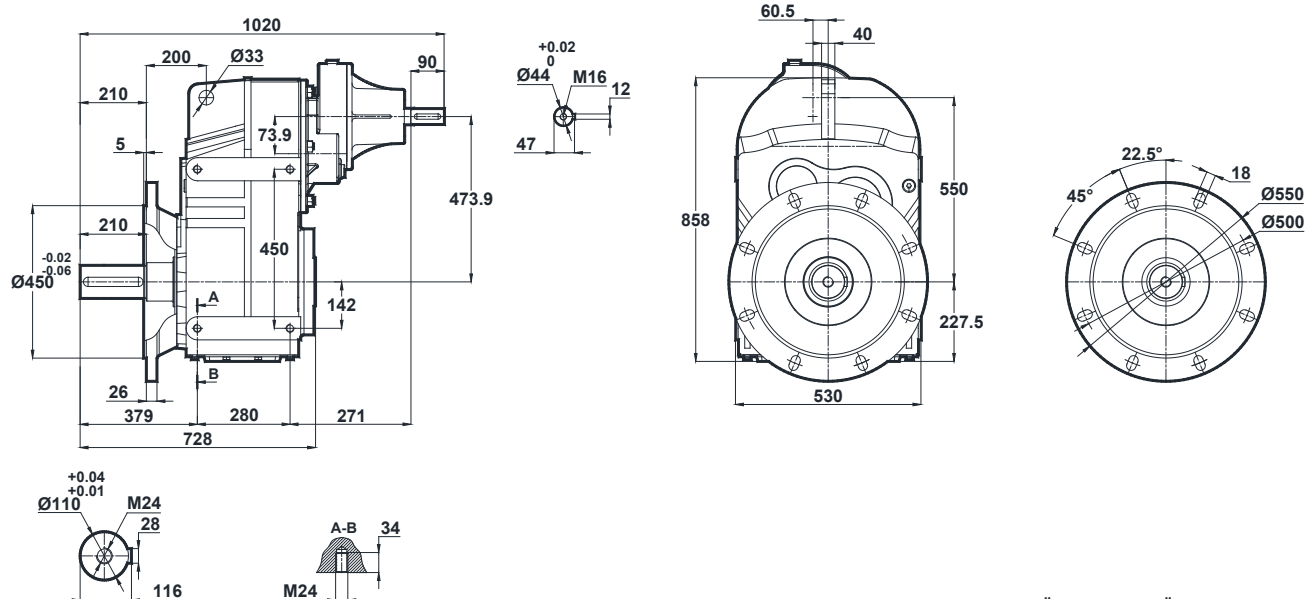

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT874.03

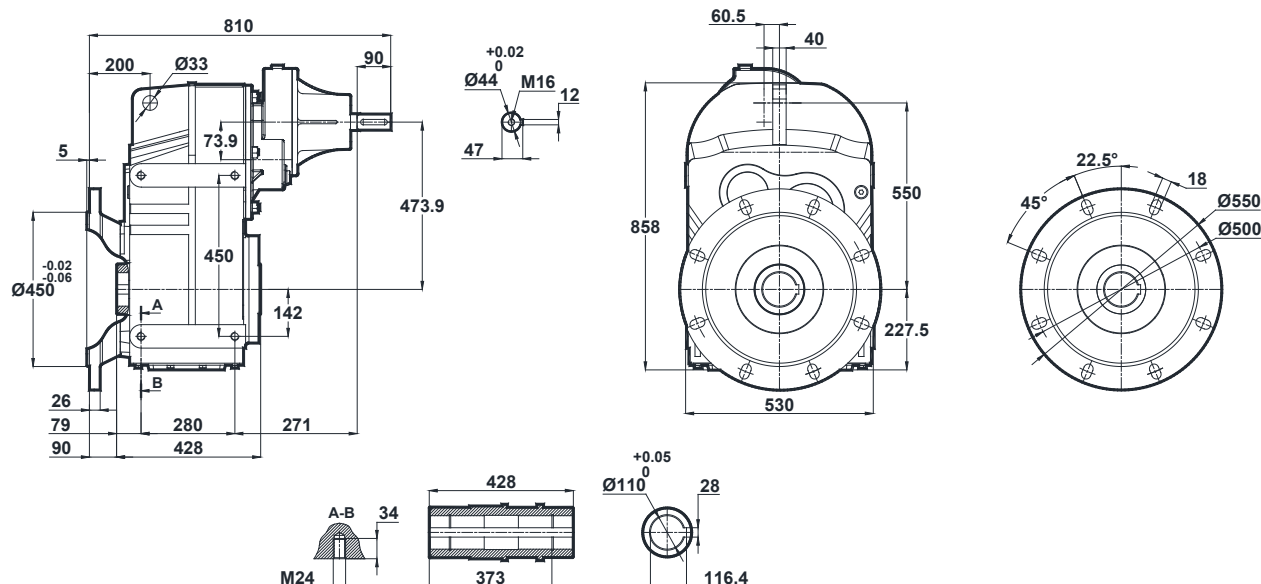

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT875.00

DT876.00

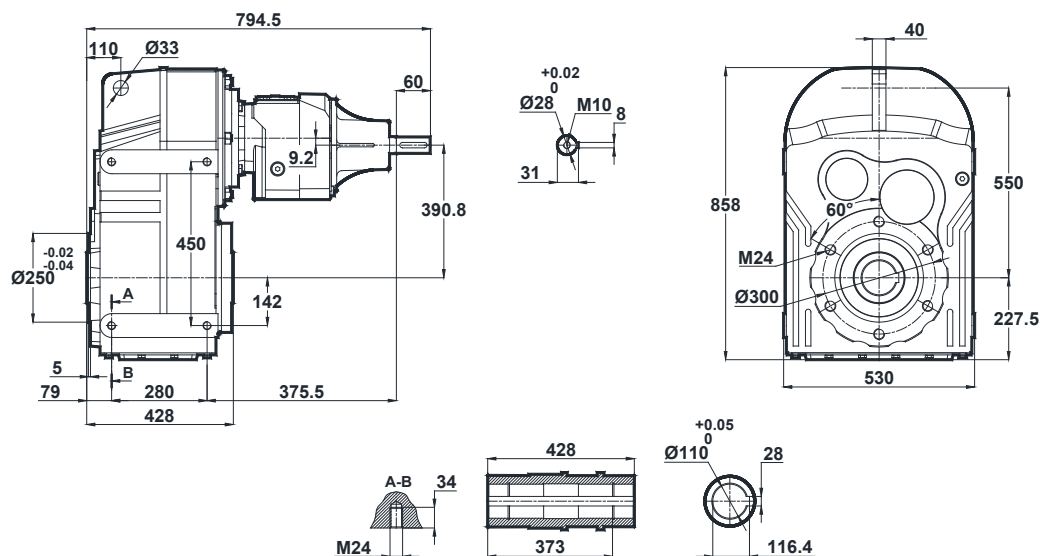

DT875.01

DT876.01

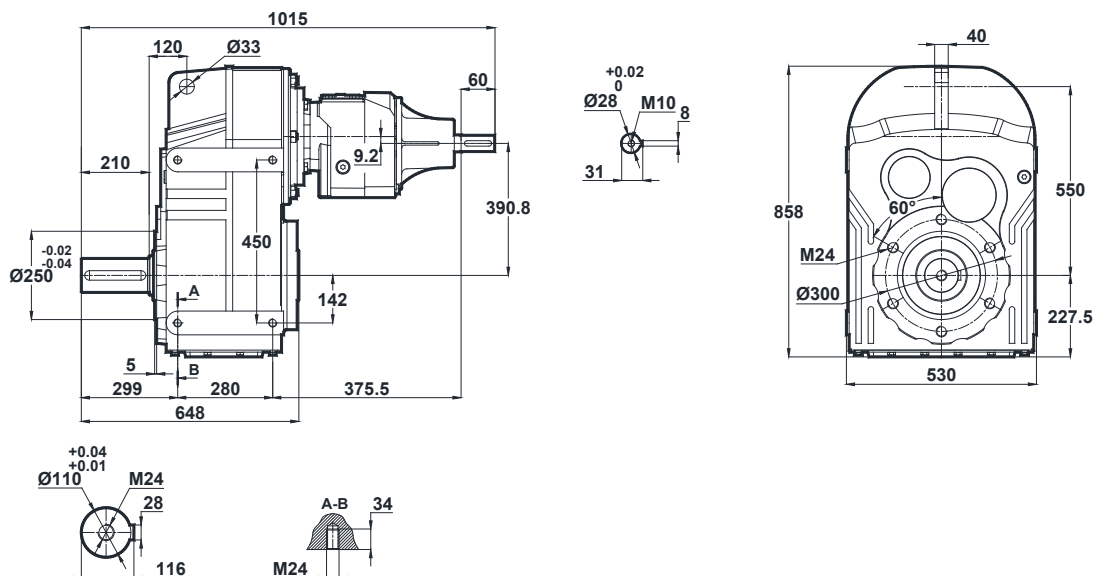




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT875.02


DT876.02

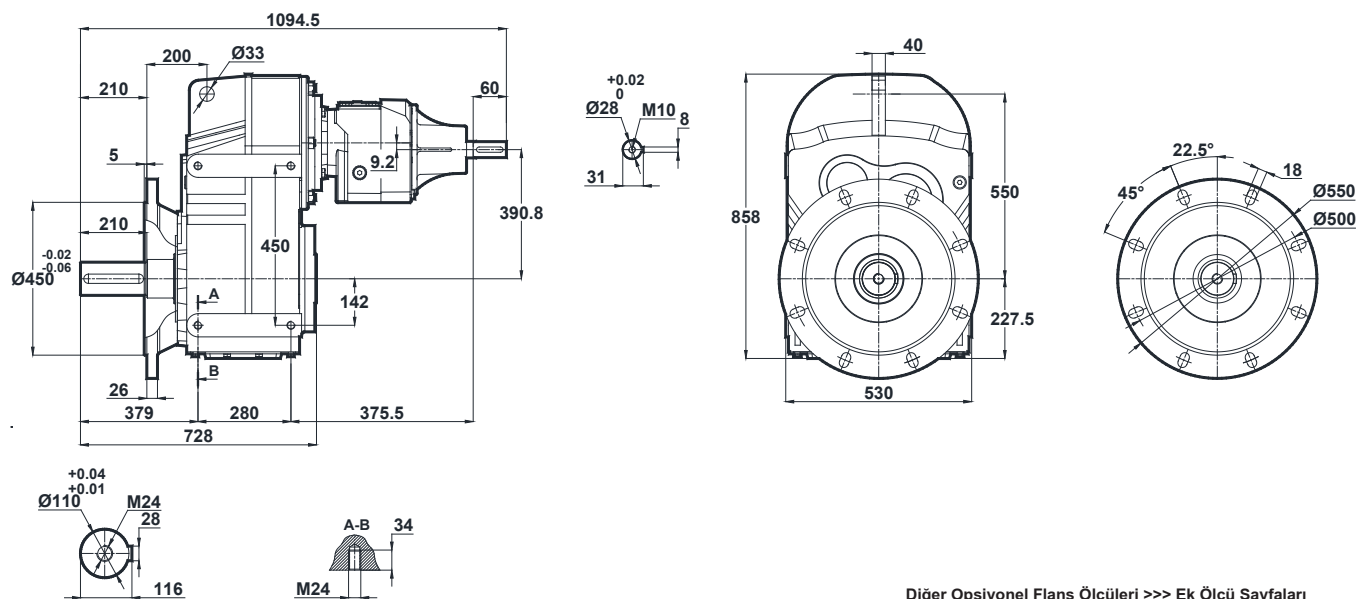

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

DT875.03

DT876.03

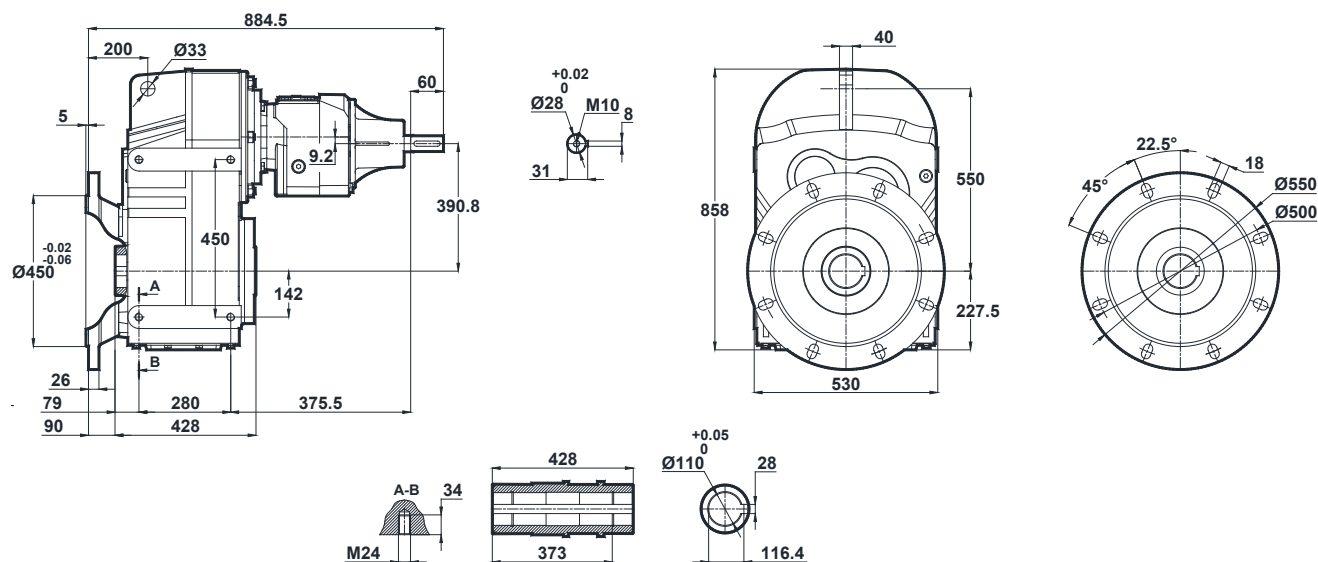

Diğer Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Other Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT972.00

DT973.00

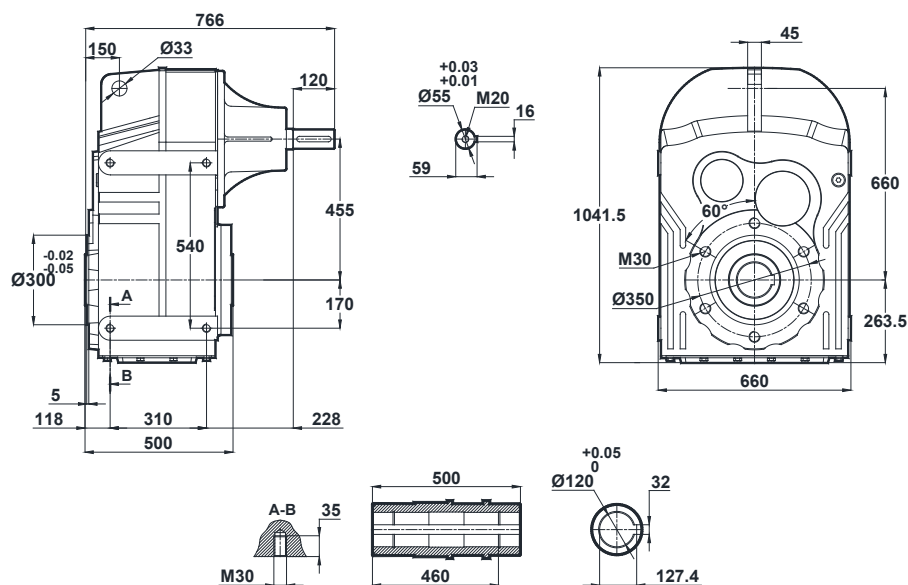

DT972.01

DT973.01

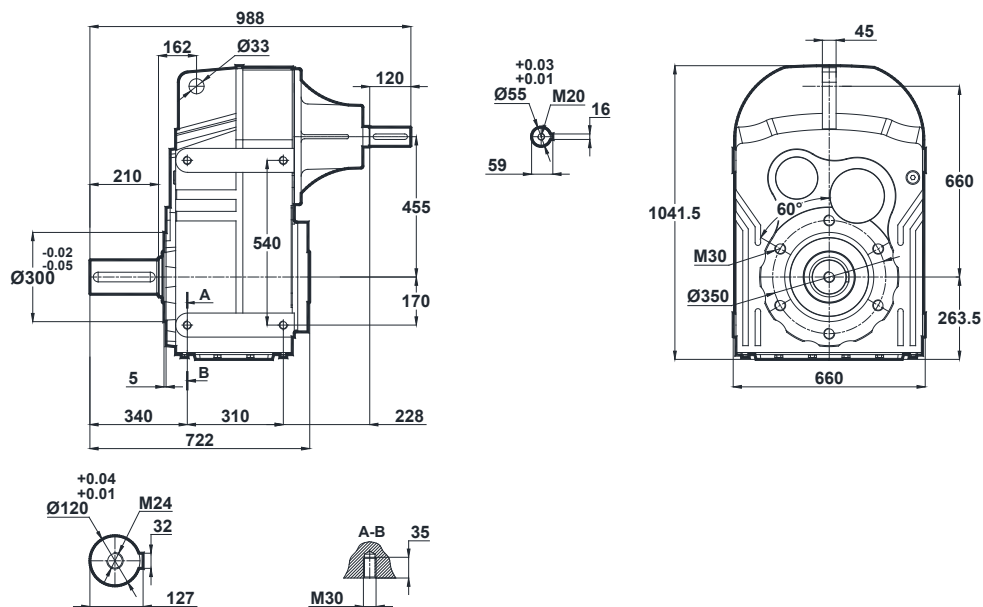




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT972.02

DT973.02

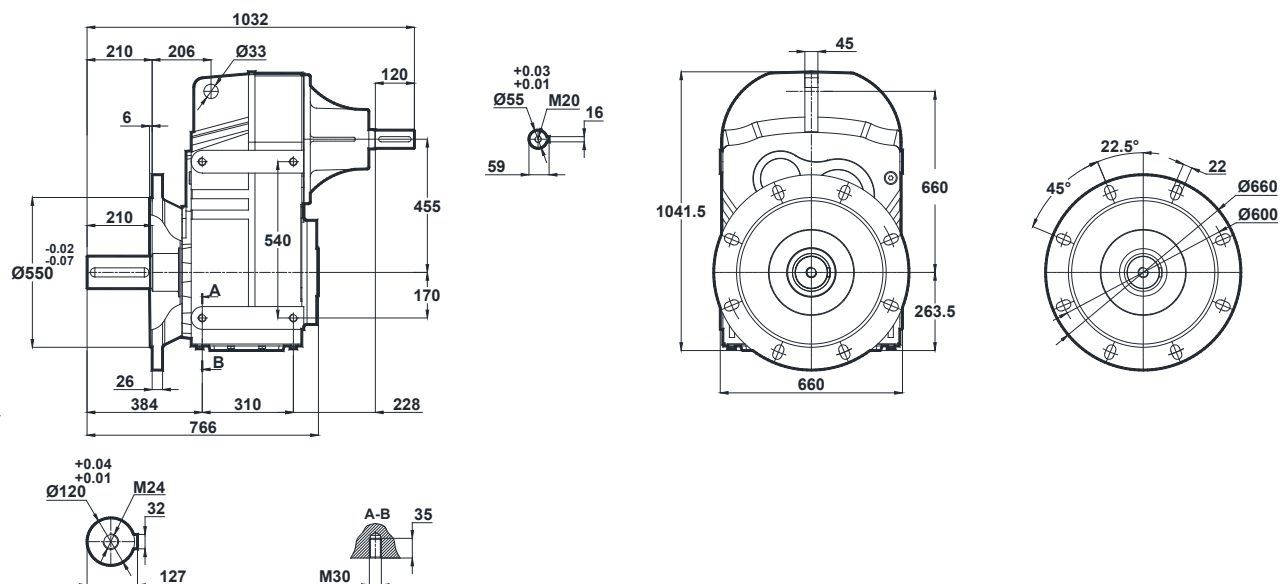

DT972.03

DT973.03

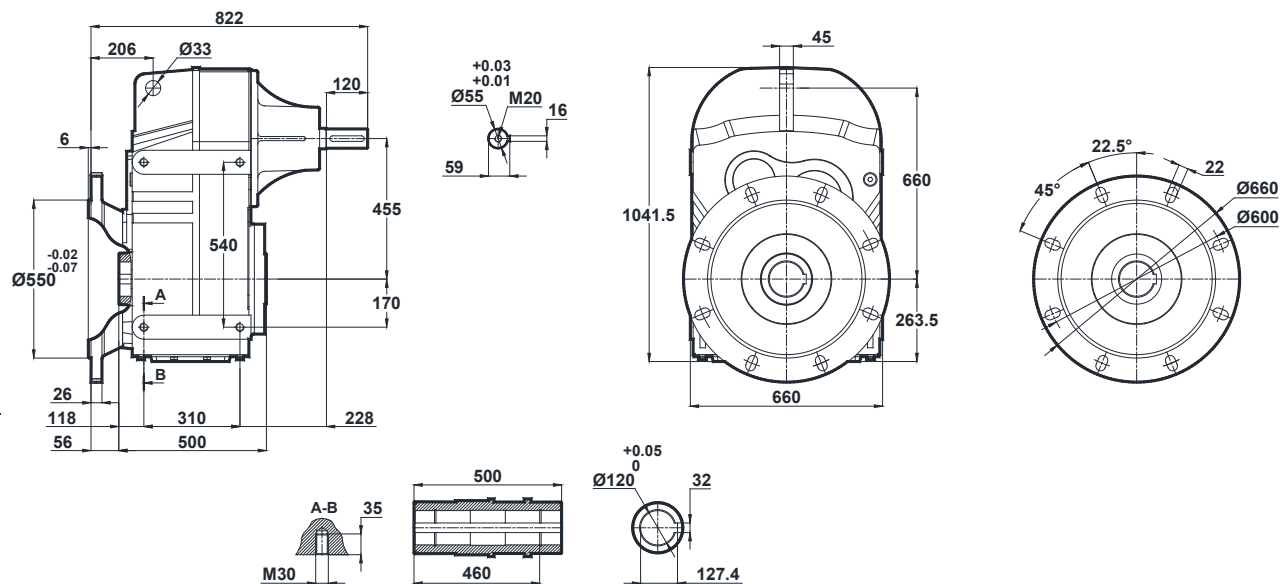





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT974.00

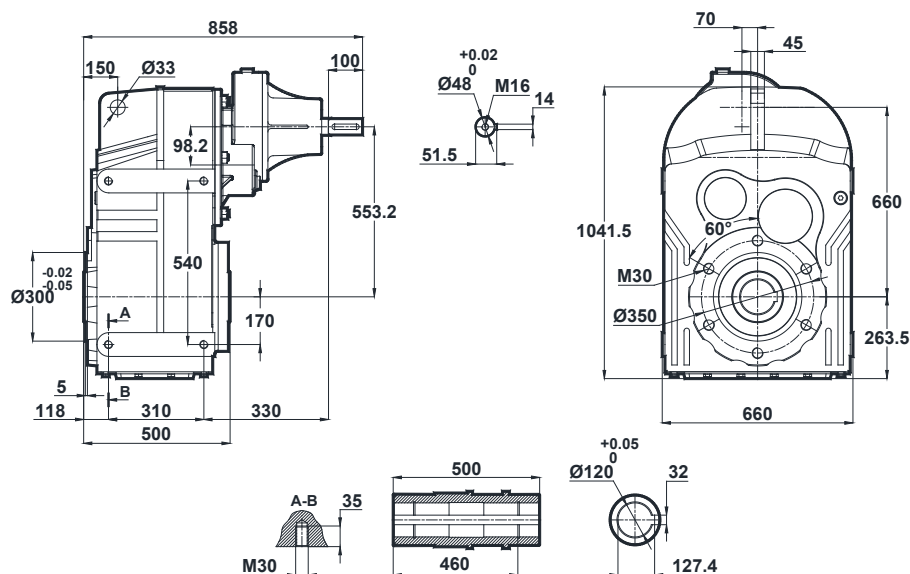

DT974.01

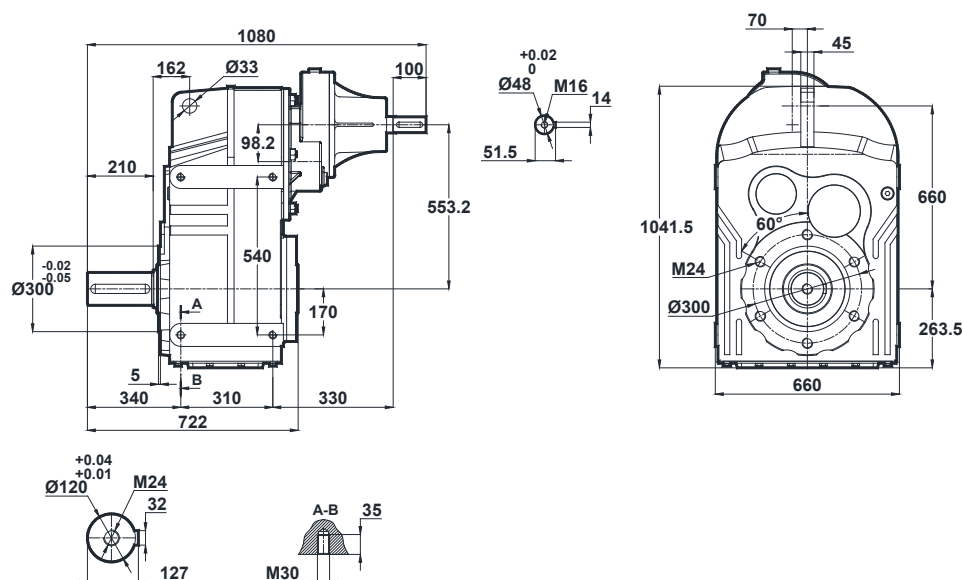





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

DT974.02

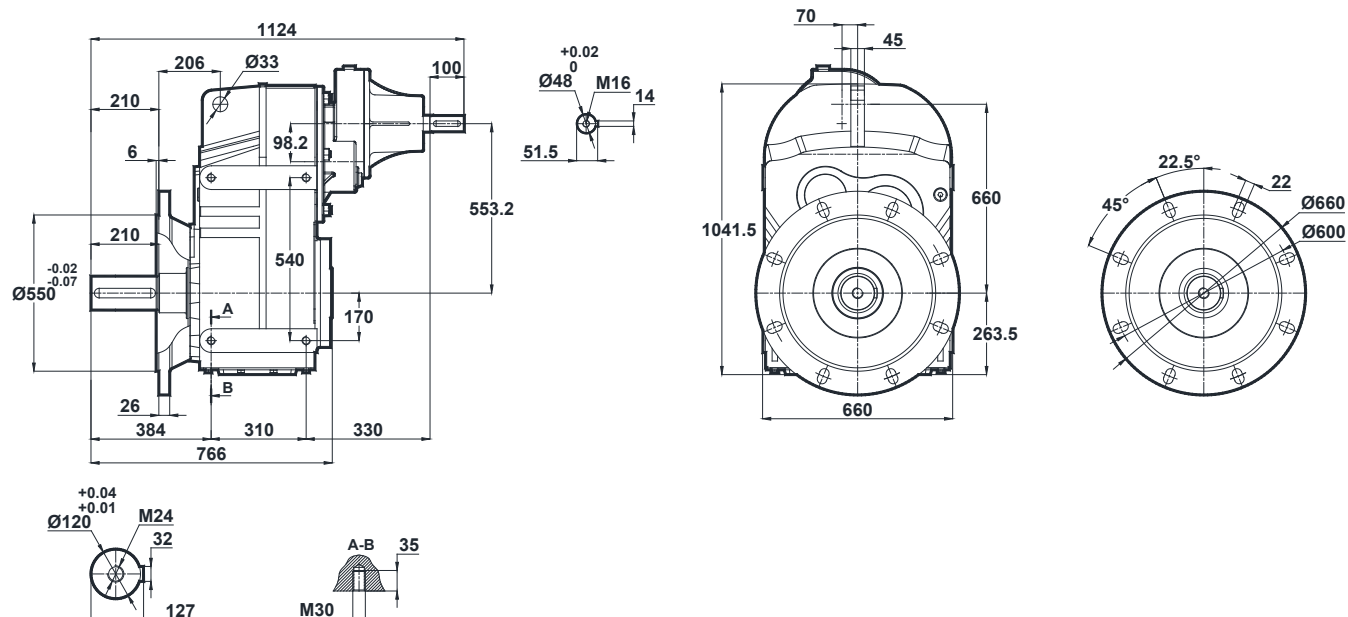

DT974.03

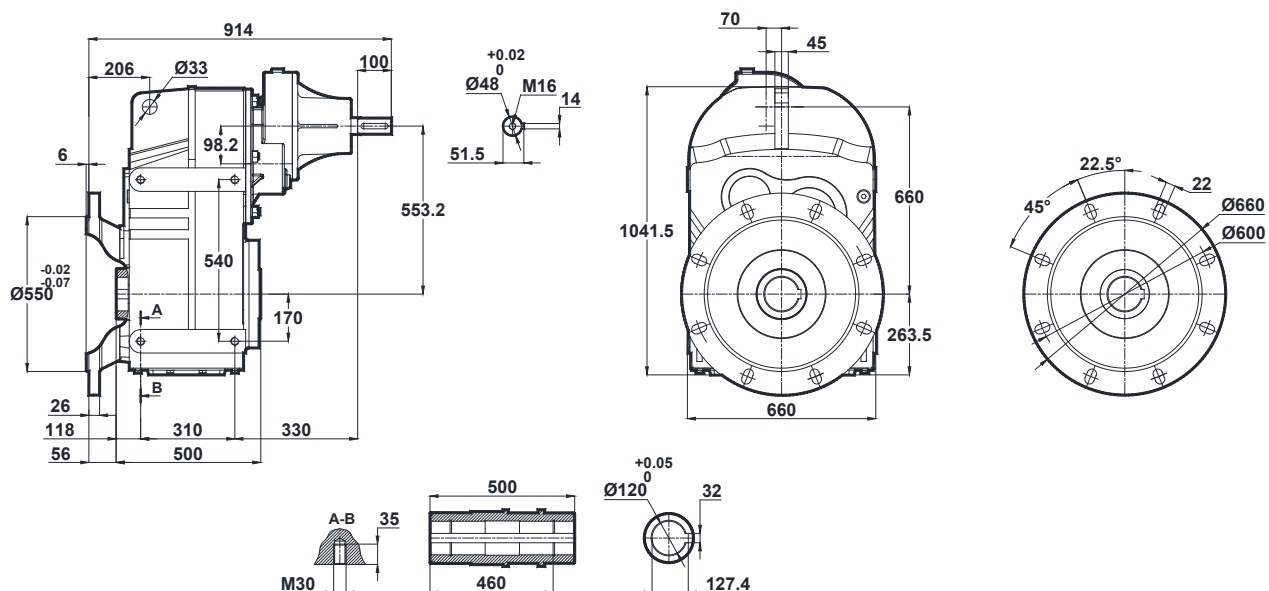




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT975.00

DT976.00

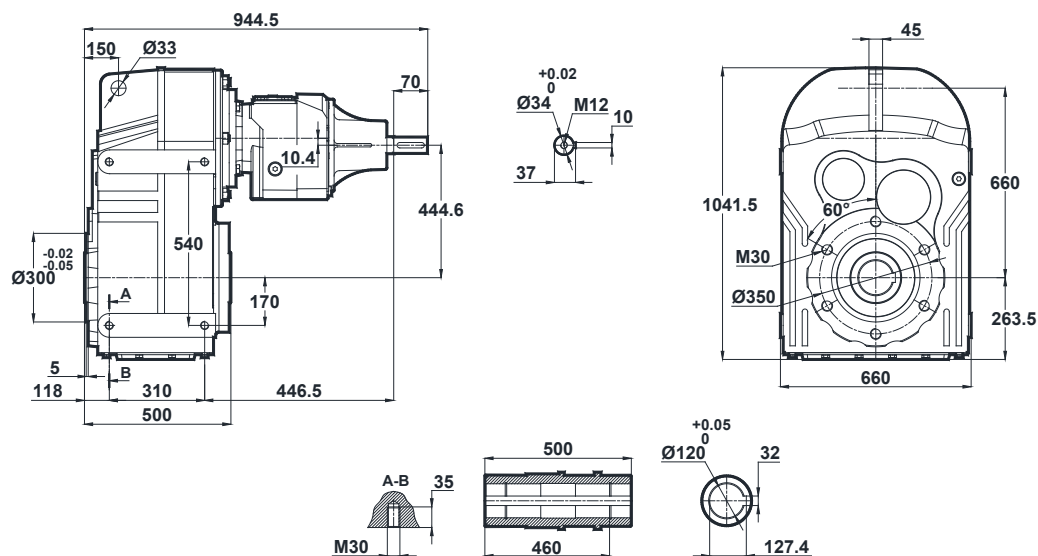

DT975.01

DT976.01

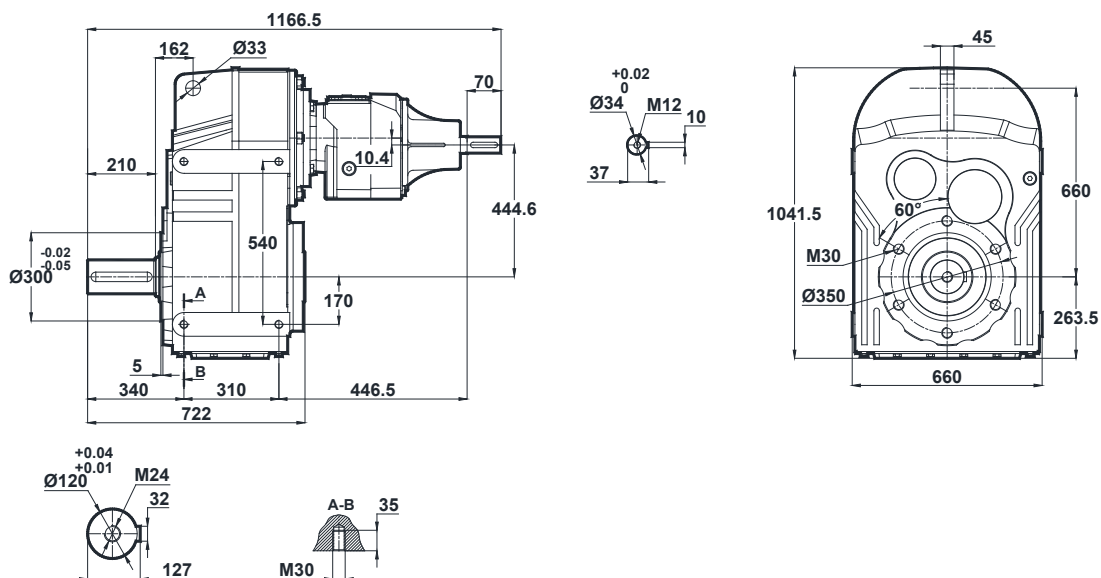




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole according to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


DT975.02

DT976.02

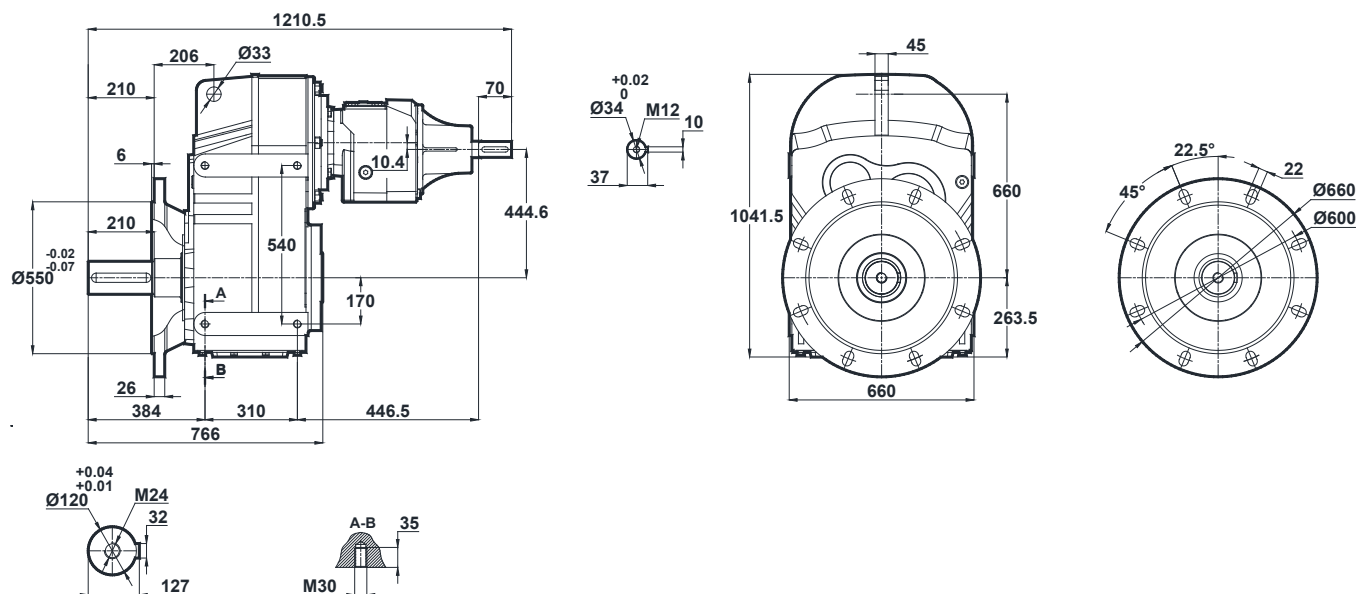

DT975.03

DT976.03

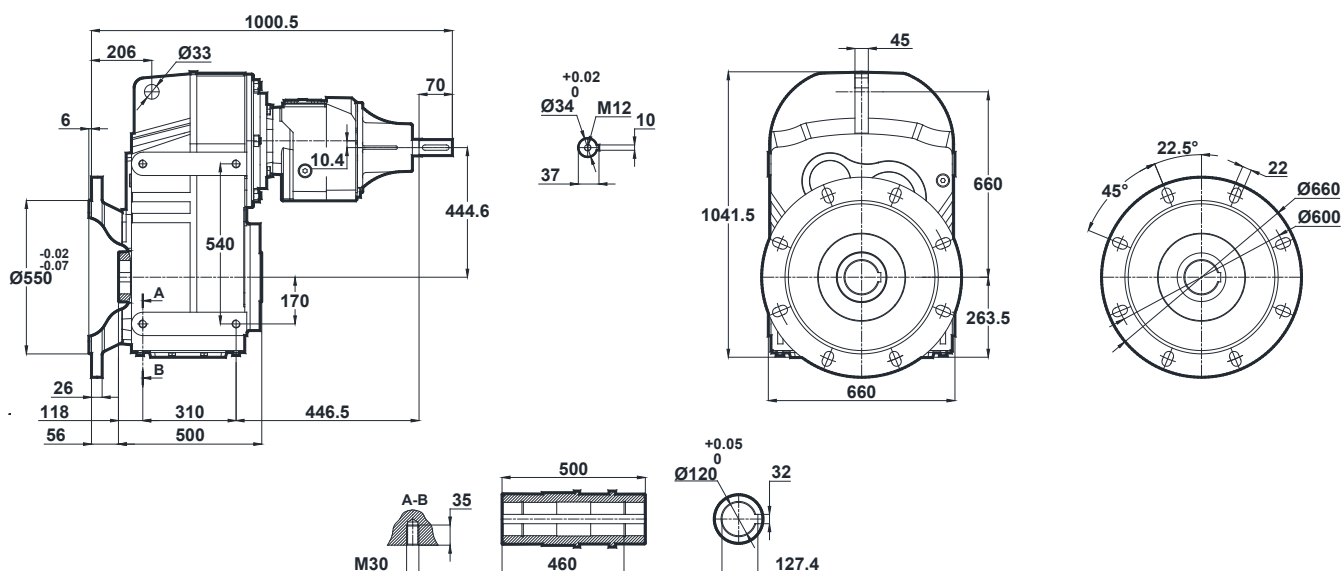



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

D Serisi Opsiyonel Çıkış Flanş Ölçüleri




Optional Output Flange Dimensions For D Series

Дополнительные Размеры Выходного Фланца Для Серии D

A

B




1

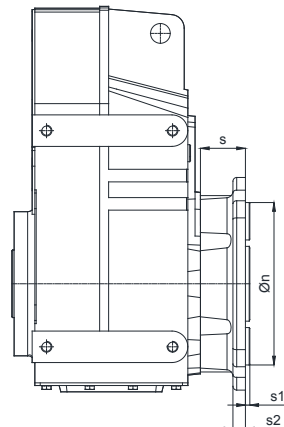

C

D

E



Tip Type Тип	Flanş Kodu Flange Code Код фланца	Flanş Tipi Flange Type Тип фланца	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions монтажные размеры							
			Øm	Øm1	Øn	j	s	s1	s2	y
D073 D173	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	14	28	3,5	12	-
D273	DX05.5D273-250	A1	250	215	180	Ø14	39,5	4	15	-
D283 D373	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
D473	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
D573 D673	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
D773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
D873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-