

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Серия H


Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
HT0321	12 - 294	1770 - 3280
HT0322	6.4 - 135	3400 - 4850
HT0323	2.2 - 35	4850
HT0422	6.4 - 135	3850 - 5500
HT0423	2.2 - 35	5500
HT0521	37 - 762	5740 - 10420
HT0522	12 - 213	6900 - 9000
HT0523	3.5 - 56	8840 - 9000
HT0622	12 - 209	8570 - 11000
HT0623	3.5 - 55	10980 - 11000
HT0721	71 - 1045	10480 - 18390
HT0722	24 - 316	13250 - 19000
HT0723	6.4 - 127	14600 - 19000
HT0724	2 - 33	19000
HT0822	24 - 316	16800 - 24000
HT0823	6.4 - 127	18500 - 24000
HT0824	2 - 33	24000
HT0921	127 - 2080	19570 - 54200
HT0922	36 - 628	21400 - 29000
HT0923	12 - 175	27200 - 29000
HT0924	2.9 - 46	29000
HT1022	36 - 629	26500 - 36000
HT1023	12 - 176	33650 - 36000
HT1024	2.9 - 46	36000
HT1121	251 - 2515	38140 - 55020
HT1122	65 - 913	38650 - 55000

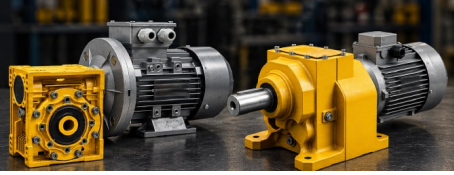

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Серия H


Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
HT1123	24 - 341	50700 - 55000
HT1124	5.9 - 96	53400 - 55000
HT1222	65 - 911	49700 - 70000
HT1223	24 - 338	65200 - 70000
HT1224	5.8 - 95	68700 - 70000
HT1322	123 - 1594	70700 - 90000
HT1323	36 - 543	81300 - 90000
HT1324	9.4 - 140	90000
HT1422	123 - 1589	85450 - 110000
HT1423	36 - 549	98300 - 110000
HT1424	10 - 142	109800 - 110000
HT1522	251 - 2100	121550 - 150000
HT1523	63 - 934	146150 - 150000
HT1524	15 - 245	150000
HT1622	251 - 2099	133550 - 165000
HT1623	63 - 935	160510 - 165000
HT1624	15 - 245	165000
HT1722	332 - 2576	182190 - 200000
HT1723	85 - 1157	200000
HT1724	20 - 333	200000
HT1822	345 - 2665	210460 - 240000
HT1823	89 - 1207	240000
HT1824	21 - 346	240000
HT1922	471 - 3670	290190 - 300000
HT1923	139 - 1434	300000
HT1924	29 - 506	300000

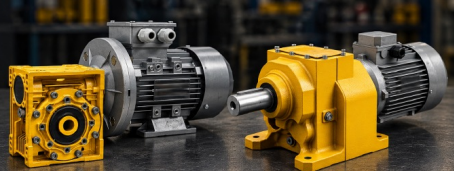

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Серия H


Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
HT2022	486 - 3787	323500 - 345000
HT2023	144 - 1480	345000
HT2024	30 - 522	340590 - 345000
HT2122	705 - 4359	372350 - 420000
HT2123	181 - 1530	420000
HT2124	41 - 722	420000
HT2222	728 - 4358	403900 - 470000
HT2223	186 - 1579	470000
HT2224	43 - 749	470000

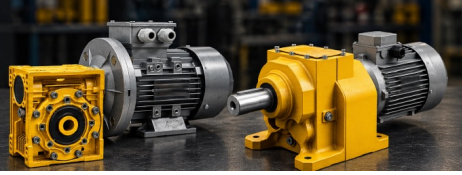


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
3060	1,54	908	**1400**	**294**	**HT0321**	**-**	53	98	135	323 E3	450 R1	9,1	9,0
3120	1,73	811		**267**		**12**	69	120	163	389 E3	540 R1	9,1	9,2
2940	1,95	718		**223**		**18**	72	116	157	252 E2	521 R1	9,1	10
3000	2,33	600		**191**		**24**	70	105	141	225 E2	460 R1	9,1	11
2920	2,53	554		**171**		**25**	68	101	135	215 E2	436 R1	9,1	12
2820	2,75	509		**152**		**26**	66	94	126	203 E2	410 R1	9,1	12
2540	3,31	423		**114**		**32**	68	91	120	120 E1	383 R1	9,1	11
2380	3,76	372		**94**		**33**	68	88	117	118 E1	373 R1	9,1	12
2250	4,06	345		**82**		**32**	64	81	107	111 E1	348 R1	9,1	12
2100	4,40	318		**71**		**33**	61	77	101	104 E1	323 R1	9,1	13
2060	4,65	301		**66**		**38**	70	85	112	118 E1	366 R1	9,1	13
1770	5,06	277		**52**		**26**	47	58	77	80 E1	249 R1	9,1	14
8450	1,64	856	**1400**	**762**	**HT0521**	**145**	325	403	558	974 E4	789 R1	8,5	16
8950	1,90	737		**696**		**146**	322	390	542	953 E4	773 R1	9,7	16
9450	2,22	630		**629**		**137**	296	352	489	866 E4	703 R1	11	16
9690	2,41	581		**594**		**131**	281	327	457	819 E4	665 R1	12	16
9480	2,63	533		**534**		**124**	265	305	428	769 E4	625 R1	14	16
7730	2,83	494		**403**		**132**	291	333	468	521 E3	688 R1	17	16
7880	3,06	458		**381**		**103**	255	292	419	472 E3	627 R1	17	23
8050	3,60	389		**331**		**92**	223	247	360	413 E3	547 R1	17	23
7380	4,13	339		**265**		**86**	209	227	333	278 E2	516 R1	17	23
6490	4,44	316		**217**		**112**	231	245	350	298 E2	533 R1	17	23
6590	4,80	292		**203**		**104**	214	225	321	275 E2	492 R1	17	17
5740	5,25	267		**163**		**81**	166	173	248	214 E2	382 R1	17	17
11370	1,61	870	**1400**	**1045**	**HT0721**	**19**	442	530	856	1780 E5	1160 R2	27	16
12030	1,86	754		**957**		**65**	472	547	872	1034 E4	1186 R2	29	16
12690	2,16	649		**869**		**92**	454	512	808	965 E4	1103 R2	31	16
13050	2,47	567		**781**		**109**	448	488	769	930 E4	1061 R2	34	16
13380	2,69	521		**737**		**114**	429	461	725	881 E4	1004 R2	35	16
13720	2,93	477		**692**		**116**	408	431	677	829 E4	943 R2	37	16
14660	3,38	415		**643**		**146**	421	436	669	819 E4	670 R1	39	23
13990	3,67	382		**565**		**135**	390	399	617	762 E4	623 R1	43	23
12520	3,94	355		**470**		**145**	418	421	655	509 E3	666 R1	48	23
12700	4,25	329		**443**		**142**	392	393	607	475 E3	620 R1	49	23
10480	4,81	291		**323**		**138**	380	370	579	341 E2	601 R1	57	17
10910	5,20	269		**312**		**107**	289	278	436	350 E3	456 R1	58	17
24100	1,71	820	**1400**	**2080**	**HT0921**	**331**	863	1503	1927	2620 E5	2805 R3	28	0,3
25350	1,95	716		**1913**		**337**	826	1401	1795	2452 E5	2624 R3	30	0,1
26500	2,25	622		**1738**		**332**	776	1282	1642	2261 E5	2418 R3	34	0,8
27200	2,42	578		**1659**		**326**	746	1215	1558	2156 E5	2305 R3	35	0,1
27508	2,61	536		**1556**		**317**	714	1146	1471	2046 E5	2187 R3	38	2,5
26815	2,82	496		**1403**		**307**	679	1075	1380	1931 E5	2063 R3	42	12
27370	3,17	442		**1277**		**316**	674	1037	1334	1885 E5	1305 R2	46	23
26440	3,41	410		**1146**		**296**	638	969	1247	1771 E5	1229 R2	50	23
24200	3,93	356		**910**		**275**	586	870	1124	1007 E4	1127 R2	54	23
23190	4,44	315		**773**		**274**	576	841	1089	985 E4	1102 R2	54	23
22210	4,80	292		**685**		**261**	535	767	996	910 E4	761 R1	54	17
19570	5,21	268		**557**		**201**	415	588	766	705 E4	590 R1	54	17
38600	2,26	619	**1400**	**2515**	**HT1121**	**481**	1745	1629	2714	2780 E5	2966 R3	71	0,6
39600	2,44	573		**2390**		**470**	1664	1541	2569	2644 E5	2820 R3	71	0,2
41400	2,71	517		**2259**		**434**	1496	1374	2292	2370 E5	2527 R3	71	0,5
42400	2,94	477		**2132**		**416**	1405	1280	2139	2221 E5	2369 R3	71	0,2
43200	3,16	443		**2019**		**461**	1537	1381	2318	2425 E5	2586 R3	71	1,1
44000	3,39	413		**1917**		**441**	1451	1293	2174	2285 E5	2436 R3	71	0,8
45500	3,94	356		**1708**		**402**	1275	1118	1884	1998 E5	2129 R3	71	1,0
43690	4,27	328		**1514**		**380**	1184	1025	1733	1850 E5	1971 R3	71	16
41730	4,69	299		**1317**		**375**	1147	986	1668	1789 E5	1905 R3	71	17
38140	5,07	276		**1115**		**319**	969	824	1396	1507 E5	1605 R3	71	17


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

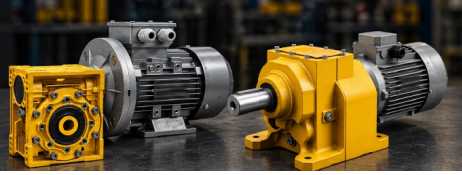

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
4750	5,33	263	**1400**	**135**	**HT0322**	**27**	77	93	137	136	E3	212	R1	34	14
4850	5,92	236		**123**		**32**	89	105	155	155	E3	241	R1	36	14
4850	6,78	207		**108**		**35**	93	107	158	114	E2	247	R1	38	14
4850	7,80	179		**93**		**36**	94	105	156	114	E2	245	R1	40	14
4850	9,05	155		**81**		**36**	92	100	148	111	E2	236	R1	40	14
4850	9,79	143		**74**		**36**	90	96	143	109	E2	230	R1	40	15
4820	11,75	119		**62**		**36**	88	91	137	73	E1	223	R1	40	7,9
4690	13,65	103		**52**		**34**	82	82	124	68	E1	205	R1	40	7,9
4430	14,79	95		**45**		**32**	78	77	117	65	E1	195	R1	40	8,0
3880	16,64	84		**35**		**32**	76	74	113	64	E1	191	R1	40	5,6
3400	17,77	79		**29**		**32**	76	72	112	63	E1	190	R1	40	5,7
3520	19,18	73		**28**		**28**	67	63	98	56	E1	168	R1	40	5,7
4850	20,73	68	**1400**	**35**	**HT0323**	**28**	41	65	76	53	E1	156	R1	40	6,7
4850	22,05	63		**33**		**27**	40	63	74	52	E1	152	R1	40	6,7
4850	25,03	56		**29**		**26**	38	59	70	50	E1	146	R1	40	6,8
4850	28,54	49		**26**		**25**	37	55	65	47	E1	138	R1	40	6,8
4850	32,76	43		**23**		**24**	35	51	60	45	E1	131	R1	40	6,9
4850	37,92	37		**20**		**22**	33	47	56	42	E1	123	R1	40	6,9
4850	44,36	32		**17**		**21**	30	43	51	39	E1	115	R1	40	4,8
4850	48,23	29		**15**		**20**	29	40	48	38	E1	110	R1	40	5,0
4850	52,89	26		**14**		**20**	29	39	47	37	E1	108	R1	40	5,3
4850	57,33	24		**13**		**19**	28	37	45	36	E1	104	R1	40	3,8
4850	69,16	20		**11**		**18**	26	33	41	33	E1	97	R1	40	3,8
4850	75,08	19		**10**		**16**	23	30	36	30	E1	87	R1	40	3,9
5400	6,05	231	**1400**	**135**	**HT0422**	**36**	98	107	161	153	E3	235	R1	30	14
5500	6,72	208		**123**		**42**	111	118	179	123	E2	263	R1	30	14
5500	7,69	182		**107**		**44**	112	118	179	125	E2	264	R1	30	14
5500	8,85	158		**93**		**44**	111	114	173	123	E2	258	R1	30	14
5500	10,27	136		**80**		**43**	107	107	163	82	E1	246	R1	30	14
5500	11,11	126		**74**		**42**	104	102	157	80	E1	238	R1	30	15
5470	13,33	105		**62**		**42**	101	97	150	79	E1	230	R1	30	7,9
5330	15,49	90		**52**		**39**	93	86	135	72	E1	211	R1	30	8,0
5030	16,78	83		**45**		**37**	89	82	128	69	E1	201	R1	30	8,0
4410	18,88	74		**35**		**37**	87	78	123	68	E1	196	R1	30	5,6
3850	20,16	69		**29**		**37**	87	77	122	68	E1	196	R1	30	5,7
3990	21,76	64		**28**		**32**	76	67	107	60	E1	172	R1	30	5,8
5500	23,52	60	**1400**	**35**	**HT0423**	**32**	46	68	81	56	E1	160	R1	30	6,7
5500	25,02	56		**33**		**31**	45	66	79	55	E1	156	R1	30	6,7
5500	28,39	49		**29**		**30**	43	63	74	53	E1	149	R1	30	6,8
5500	32,38	43		**26**		**28**	41	58	69	50	E1	142	R1	30	6,8
5500	37,17	38		**23**		**27**	39	54	64	48	E1	134	R1	30	6,9
5500	43,02	33		**20**		**25**	37	49	60	45	E1	126	R1	30	6,9
5500	50,33	28		**17**		**24**	34	45	55	42	E1	117	R1	30	4,8
5500	54,72	26		**15**		**23**	33	42	52	40	E1	113	R1	30	5,1
5500	60,01	23		**14**		**22**	32	41	50	39	E1	110	R1	30	5,3
5500	65,05	22		**13**		**21**	31	39	48	38	E1	106	R1	30	3,8
5500	78,47	18		**11**		**19**	28	34	42	34	E1	95	R1	30	3,8
5500	85,18	16		**10**		**18**	26	31	39	32	E1	89	R1	30	3,9
9000	6,37	220	**1400**	**213**	**HT0522**	**49**	133	151	225	294	E4	272	R1	39	17
9000	7,14	196		**189**		**56**	150	166	248	201	E3	302	R1	39	18
9000	8,06	174		**167**		**59**	152	166	247	203	E3	304	R1	39	18
9000	9,64	145		**140**		**58**	147	156	234	195	E3	290	R1	39	18
9000	10,45	134		**129**		**58**	144	152	227	141	E2	282	R1	39	19
9000	11,37	123		**119**		**57**	140	146	219	137	E2	274	R1	39	19
9000	13,69	102		**99**		**56**	134	135	204	131	E2	259	R1	39	11
9000	15,56	90		**87**		**55**	130	130	196	93	E1	252	R1	39	12
8640	16,79	83		**77**		**53**	125	123	187	89	E1	241	R1	39	12
8160	18,19	77		**67**		**51**	119	116	177	85	E1	229	R1	39	8,9
6900	19,21	73		**54**		**54**	125	121	185	90	E1	241	R1	39	8,9
7050	20,93	67		**51**		**44**	102	97	149	73	E1	196	R1	39	9,0

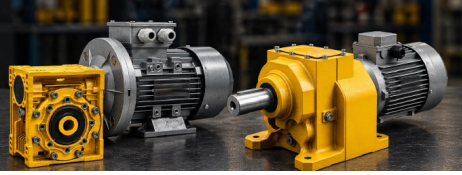

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
9000	24,54	57	**1400**	**56**	**HT0523**	**41**	62	95	113	68 E1	181 R1	39	8,8
9000	27,99	50		**49**		**39**	59	90	107	65 E1	173 R1	39	8,9
9000	32,06	44		**43**		**37**	57	84	100	62 E1	164 R1	39	9,0
9000	36,94	38		**37**		**36**	54	78	94	59 E1	155 R1	39	9,2
9000	42,91	33		**32**		**34**	50	72	87	55 E1	146 R1	39	9,3
9000	46,42	30		**30**		**32**	49	69	83	53 E1	141 R1	39	6,5
9000	51,42	27		**27**		**31**	46	64	77	50 E1	133 R1	39	6,6
9000	57,72	24		**24**		**30**	45	61	74	49 E1	130 R1	39	6,7
9000	68,22	21		**20**		**28**	42	56	69	46 E1	121 R1	39	6,8
9000	73,88	19		**19**		**27**	40	53	65	44 E1	116 R1	39	5,1
9000	79,76	18		**17**		**27**	40	52	64	44 E1	116 R1	39	5,1
8840	86,20	16		**16**		**24**	36	46	57	39 E1	103 R1	39	5,2
11000	7,91	177	**1400**	**209**	**HT0622**	**62**	170	192	286	327 E3	304 R1	35	17
11000	8,87	158		**186**		**70**	187	207	309	224 E3	331 R1	35	18
11000	10,01	140		**165**		**71**	186	202	302	165 E2	326 R1	35	18
11000	11,98	117		**138**		**68**	175	187	279	156 E2	305 R1	35	18
11000	12,98	108		**127**		**67**	170	179	268	151 E2	295 R1	35	19
11000	14,12	99		**117**		**65**	164	171	257	146 E2	284 R1	35	19
11000	17,00	82		**97**		**64**	156	157	237	103 E1	268 R1	35	11
11000	19,33	72		**86**		**63**	152	150	229	101 E1	260 R1	35	12
10740	20,85	67		**77**		**60**	145	142	217	96 E1	248 R1	35	12
10130	22,59	62		**68**		**58**	138	134	205	92 E1	236 R1	35	8,8
8570	23,85	59		**54**		**61**	145	140	214	97 E1	248 R1	35	8,9
8760	25,99	54		**51**		**50**	118	112	173	79 E1	201 R1	35	9,0
11000	30,48	46	**1400**	**55**	**HT0623**	**44**	68	108	128	71 E1	184 R1	35	8,7
11000	34,76	40		**48**		**43**	65	101	121	68 E1	176 R1	35	8,9
11000	39,81	35		**42**		**41**	62	95	113	65 E1	168 R1	35	9,0
11000	45,88	31		**36**		**39**	59	88	106	62 E1	159 R1	35	9,2
11000	53,29	26		**31**		**37**	56	81	98	58 E1	149 R1	35	9,4
11000	57,66	24		**29**		**35**	54	78	94	56 E1	144 R1	35	6,6
11000	63,87	22		**26**		**34**	51	72	87	53 E1	135 R1	35	6,6
11000	71,69	20		**23**		**33**	50	70	84	52 E1	132 R1	35	6,7
11000	84,72	17		**20**		**31**	46	64	77	48 E1	124 R1	35	6,8
11000	91,76	15		**18**		**30**	45	60	73	47 E1	119 R1	35	4,7
11000	99,06	14		**17**		**29**	44	59	72	46 E1	118 R1	35	5,0
10980	107,05	13		**16**		**26**	40	53	64	41 E1	106 R1	35	5,2
13250	6,28	223	**1400**	**316**	**HT0722**	**70**	272	282	458	375 E4	348 R1	50	29
13900	7,28	192		**286**		**79**	285	288	466	389 E4	361 R1	50	29
14300	7,86	178		**272**		**82**	287	287	464	390 E4	363 R1	50	29
14650	8,50	165		**258**		**84**	286	281	456	388 E4	360 R1	50	30
15050	9,22	152		**244**		**85**	282	273	444	244 E3	355 R1	50	29
15500	10,03	140		**231**		**85**	276	265	430	239 E3	347 R1	50	29
15950	10,95	128		**218**		**85**	269	254	413	233 E3	337 R1	50	18
16700	12,69	110		**197**		**84**	259	238	390	224 E3	323 R1	50	19
16150	14,68	95		**165**		**83**	251	225	372	218 E3	313 R1	50	19
15050	16,10	87		**140**		**83**	248	220	365	166 E2	309 R1	50	14
14300	17,42	80		**123**		**80**	237	206	344	158 E2	295 R1	50	15
13400	18,93	74		**106**		**76**	224	194	324	150 E2	279 R1	50	15
19000	22,59	62	**1400**	**127**	**HT0723**	**63**	111	162	202	154 E3	219 R1	50	8,4
19000	25,09	56		**115**		**66**	115	164	206	124 E2	226 R1	50	8,6
19000	28,70	49		**100**		**63**	109	154	193	118 E2	215 R1	50	9,0
19000	33,04	42		**87**		**60**	104	142	179	87 E1	203 R1	50	9,3
19000	38,34	37		**75**		**57**	98	129	165	82 E1	191 R1	50	9,6
19000	41,46	34		**70**		**55**	94	124	158	79 E1	184 R1	50	9,7
19000	49,76	28		**58**		**53**	90	114	147	76 E1	175 R1	50	8,2
19000	57,82	24		**50**		**49**	83	103	133	70 E1	162 R1	50	8,4
18400	62,65	22		**45**		**47**	80	97	127	67 E1	155 R1	50	8,5
16100	70,49	20		**35**		**46**	77	93	121	65 E1	150 R1	50	5,8
15500	75,26	19		**31**		**45**	77	91	119	65 E1	149 R1	50	6,0
14600	81,25	17		**28**		**41**	70	82	108	59 E1	136 R1	50	6,1

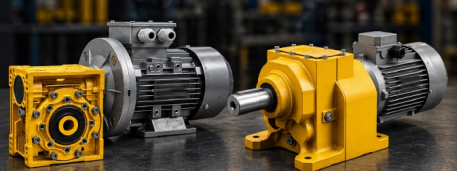

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
19000	87,80	16	**1400**	**33**	**HT0724**	**39**	-	84	-	55 E1	128 R1	50	6,9
19000	93,40	15		**31**		**38**	-	82	-	54 E1	125 R1	50	6,9
19000	106,00	13		**27**		**36**	-	77	-	52 E1	119 R1	50	7,0
19000	120,90	12		**24**		**35**	-	72	-	49 E1	114 R1	50	7,0
19000	138,77	10		**21**		**33**	-	66	-	47 E1	108 R1	50	7,1
19000	160,61	8,7		**18**		**31**	-	61	-	44 E1	102 R1	50	7,1
19000	187,92	7,5		**16**		**29**	-	56	-	41 E1	95 R1	50	5,0
19000	204,30	6,9		**14**		**28**	-	53	-	40 E1	92 R1	50	5,0
19000	224,05	6,2		**13**		**27**	-	51	-	39 E1	90 R1	50	5,0
19000	242,84	5,8		**12**		**27**	-	49	-	38 E1	87 R1	50	4,0
19000	292,95	4,8		**10**		**25**	-	44	-	35 E1	81 R1	50	4,0
19000	318,01	4,4		**9,3**		**23**	-	40	-	32 E1	74 R1	50	4,0
16800	7,96	176	**1400**	**316**	**HT0822**	**84**	314	322	521	427 E4	396 R1	42	29
17650	9,23	152		**286**		**98**	339	321	531	430 E4	400 R1	42	29
18100	9,96	140		**272**		**99**	335	315	521	272 E3	395 R1	42	29
18600	10,78	130		**258**		**99**	329	304	505	268 E3	387 R1	42	29
19100	11,69	120		**244**		**98**	321	292	486	261 E3	377 R1	42	29
19650	12,72	110		**231**		**96**	311	280	468	254 E3	365 R1	42	29
20200	13,88	101		**218**		**96**	300	267	446	246 E3	352 R1	42	18
21200	16,09	87		**198**		**93**	286	248	418	235 E3	335 R1	42	19
20500	18,62	75		**165**		**91**	276	234	397	227 E3	323 R1	42	19
19100	20,41	69		**140**		**91**	273	229	390	174 E2	319 R1	42	14
18100	22,09	63		**123**		**88**	259	214	367	166 E2	303 R1	42	14
17000	24,00	58		**106**		**84**	245	201	345	122 E1	287 R1	42	15
24000	28,64	49	**1400**	**127**	**HT0823**	**69**	120	167	211	159 E3	224 R1	42	8,4
24000	31,81	44		**114**		**72**	125	170	215	129 E2	232 R1	42	8,7
24000	36,39	38		**100**		**69**	119	159	202	123 E2	220 R1	42	9,0
24000	41,89	33		**87**		**65**	113	146	188	92 E1	208 R1	42	9,3
24000	48,61	29		**75**		**62**	106	134	173	87 E1	196 R1	42	9,6
24000	52,57	27		**69**		**60**	102	128	166	84 E1	189 R1	42	9,8
24000	63,09	22		**58**		**57**	98	119	154	80 E1	179 R1	42	8,2
24000	73,31	19		**50**		**53**	90	107	140	74 E1	166 R1	42	8,4
23300	79,44	18		**45**		**51**	87	101	133	71 E1	159 R1	42	8,5
20450	89,37	16		**35**		**50**	84	96	127	69 E1	154 R1	42	5,8
19700	95,42	15		**31**		**49**	83	94	125	68 E1	153 R1	42	6,0
18500	103,02	14		**28**		**45**	76	85	113	62 E1	139 R1	42	6,1
24000	111,32	13	**1400**	**33**	**HT0824**	**42**	-	88	-	59 E1	131 R1	42	6,9
24000	118,42	12		**31**		**41**	-	85	-	57 E1	128 R1	42	6,9
24000	134,40	10		**27**		**40**	-	80	-	55 E1	122 R1	42	7,0
24000	153,28	9,1		**24**		**38**	-	74	-	52 E1	116 R1	42	7,0
24000	175,94	8,0		**21**		**36**	-	69	-	50 E1	110 R1	42	7,1
24000	203,63	6,9		**18**		**34**	-	64	-	47 E1	104 R1	42	7,1
24000	238,25	5,9		**15**		**32**	-	58	-	44 E1	98 R1	42	5,0
24000	259,02	5,4		**14**		**31**	-	55	-	42 E1	94 R1	42	5,0
24000	284,07	4,9		**13**		**30**	-	53	-	41 E1	92 R1	42	5,0
24000	307,89	4,5		**12**		**29**	-	51	-	40 E1	89 R1	42	4,0
24000	371,42	3,8		**10**		**27**	-	46	-	37 E1	83 R1	42	4,0
24000	403,19	3,5		**9,2**		**25**	-	42	-	34 E1	76 R1	42	4,0
27000	6,44	218	**1400**	**628**	**HT0922**	**104**	368	558	779	719 E5	889 R3	82	34
28450	7,47	187		**569**		**117**	393	577	804	755 E5	929 R3	82	35
29000	8,74	160		**496**		**123**	394	559	782	748 E5	585 R2	82	38
29000	9,49	148		**457**		**123**	388	543	760	734 E5	575 R2	82	40
29000	10,33	136		**420**		**123**	380	520	731	714 E5	561 R2	82	43
29000	11,14	126		**389**		**129**	395	533	751	459 E4	429 R1	82	44
29000	12,03	116		**360**		**131**	386	511	722	447 E4	419 R1	82	26
29000	14,16	99		**307**		**123**	358	460	655	414 E4	388 R1	82	27
27700	16,26	86		**255**		**119**	342	429	615	396 E4	371 R1	82	28
25300	17,45	80		**217**		**119**	340	422	606	393 E4	368 R1	82	17
25500	18,88	74		**202**		**114**	324	396	572	252 E3	351 R1	82	18
21400	20,65	68		**156**		**99**	281	337	490	219 E3	304 R1	82	19

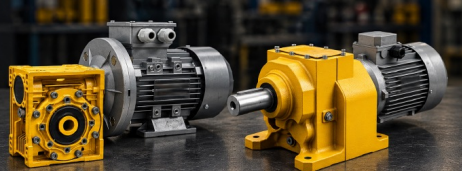

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт												Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5		Pt_6									
29000	25,06	56	**1400**	**175**	**HT0923**	**89**	155	305	358	187	E3	257	R1	82	19
29000	28,08	50		**156**		**91**	158	306	360	191	E3	263	R1	82	19
29000	31,70	44		**138**		**88**	152	287	339	147	E2	253	R1	82	19
29000	37,93	37		**116**		**82**	141	258	306	136	E2	233	R1	82	20
29000	41,12	34		**107**		**79**	136	245	292	132	E2	225	R1	82	20
29000	44,71	31		**98**		**76**	131	232	277	127	E2	217	R1	82	20
29000	53,85	26		**82**		**72**	123	211	253	96	E1	203	R1	82	11
29000	61,21	23		**72**		**69**	119	199	240	93	E1	195	R1	82	12
29000	66,05	21		**67**		**67**	114	188	228	89	E1	188	R1	82	13
29000	71,53	20		**62**		**64**	109	178	216	85	E1	180	R1	82	9,9
29000	75,55	19		**58**		**66**	112	181	219	88	E1	185	R1	82	10
27200	82,31	17		**51**		**57**	97	154	187	76	E1	160	R1	82	10
29000	96,53	15	**1400**	**46**	**HT0924**	**53**	-	156	-	71	E1	149	R1	82	8,6
29000	110,08	13		**40**		**51**	-	146	-	68	E1	142	R1	82	8,8
29000	126,09	11		**35**		**48**	-	135	-	64	E1	135	R1	82	9,0
29000	145,30	9,6		**30**		**46**	-	126	-	61	E1	128	R1	82	9,2
29000	168,79	8,3		**26**		**43**	-	114	-	58	E1	121	R1	82	9,4
29000	182,60	7,7		**24**		**42**	-	109	-	56	E1	117	R1	82	9,6
29000	202,27	6,9		**22**		**40**	-	101	-	53	E1	111	R1	82	6,8
29000	227,04	6,2		**20**		**39**	-	97	-	51	E1	108	R1	82	6,8
29000	268,32	5,2		**17**		**36**	-	88	-	48	E1	101	R1	82	6,9
29000	290,61	4,8		**15**		**35**	-	84	-	47	E1	98	R1	82	4,9
29000	313,72	4,5		**14**		**35**	-	82	-	46	E1	97	R1	82	4,9
29000	339,04	4,1		**13**		**32**	-	74	-	42	E1	89	R1	82	4,9
33450	7,96	176	**1400**	**629**	**HT1022**	**119**	442	595	860	773	E5	944	R3	65	34
35200	9,25	151		**569**		**128**	450	589	853	776	E5	613	R2	65	35
36000	10,81	129		**498**		**130**	437	555	807	746	E5	591	R2	65	38
36000	11,74	119		**459**		**129**	427	534	778	725	E5	575	R2	65	40
36000	12,78	110		**422**		**127**	414	508	744	443	E4	556	R2	65	43
36000	13,79	102		**391**		**133**	426	516	758	456	E4	428	R1	65	44
36000	14,89	94		**362**		**133**	415	495	729	443	E4	416	R1	65	26
36000	17,52	80		**308**		**125**	383	444	659	408	E4	383	R1	65	27
34300	20,12	70		**256**		**122**	366	414	618	388	E4	365	R1	65	28
31300	21,60	65		**218**		**122**	363	406	609	265	E3	361	R1	65	17
31550	23,36	60		**203**		**117**	346	382	575	252	E3	344	R1	65	18
26500	25,55	55		**156**		**103**	303	328	497	221	E3	301	R1	65	19
36000	31,01	45	**1400**	**176**	**HT1023**	**91**	162	296	354	187	E3	254	R1	65	19
36000	34,75	40		**157**		**94**	166	296	355	191	E3	258	R1	65	19
36000	39,23	36		**139**		**90**	160	278	335	149	E2	248	R1	65	19
36000	46,94	30		**116**		**84**	148	250	303	138	E2	229	R1	65	20
36000	50,88	28		**108**		**82**	143	239	289	133	E2	221	R1	65	20
36000	55,32	25		**99**		**79**	138	227	276	105	E1	213	R1	65	20
36000	66,63	21		**82**		**75**	130	206	252	99	E1	200	R1	65	11
36000	75,73	18		**72**		**72**	125	194	239	95	E1	192	R1	65	12
36000	81,72	17		**67**		**70**	120	184	227	92	E1	185	R1	65	13
36000	88,51	16		**62**		**67**	116	175	216	88	E1	177	R1	65	9,9
36000	93,48	15		**59**		**69**	118	177	219	90	E1	181	R1	65	10
33650	101,84	14		**51**		**60**	103	152	188	78	E1	158	R1	65	10
36000	119,44	12	**1400**	**46**	**HT1024**	**56**	-	154	-	73	E1	147	R1	65	9,1
36000	136,20	10		**40**		**54**	-	144	-	70	E1	141	R1	65	9,2
36000	156,01	9,0		**35**		**51**	-	134	-	67	E1	134	R1	65	9,3
36000	179,78	7,8		**31**		**49**	-	124	-	63	E1	127	R1	65	9,4
36000	208,84	6,7		**26**		**46**	-	113	-	60	E1	120	R1	65	9,5
36000	225,93	6,2		**24**		**44**	-	108	-	58	E1	116	R1	65	9,6
36000	250,27	5,6		**22**		**42**	-	101	-	55	E1	110	R1	65	6,8
36000	280,91	5,0		**20**		**41**	-	97	-	53	E1	107	R1	65	6,9
36000	331,99	4,2		**17**		**39**	-	88	-	50	E1	101	R1	65	6,9
36000	359,57	3,9		**15**		**37**	-	84	-	48	E1	97	R1	65	4,9
36000	388,17	3,6		**14**		**37**	-	82	-	48	E1	96	R1	65	4,9
36000	419,49	3,3		**13**		**34**	-	74	-	44	E1	88	R1	65	4,9

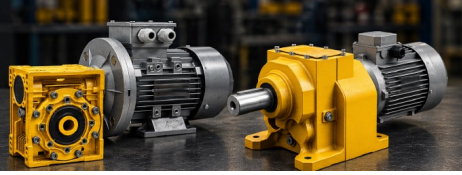


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6		
38650	6,33	221	**1400**	**913**	**HT1122**	**139**	514	713	1030	1112 E6	1002 R3	100	27
40600	7,31	191		**829**		**163**	560	750	1085	877 E5	1074 R3	100	28
42700	8,50	165		**750**		**174**	570	741	1072	883 E5	1077 R3	100	28
44600	9,73	144		**684**		**181**	570	723	1049	879 E5	696 R2	100	26
45850	10,58	132		**647**		**180**	559	699	1016	858 E5	680 R2	100	25
47200	11,55	121		**611**		**178**	542	668	974	831 E5	659 R2	100	25
49400	13,29	105		**556**		**181**	531	639	934	808 E5	644 R2	100	40
50700	14,44	97		**525**		**178**	519	617	904	788 E5	628 R2	100	41
45200	15,52	90		**435**		**179**	521	610	899	507 E4	476 R1	100	41
45700	16,73	84		**408**		**173**	500	578	854	486 E4	605 R2	100	29
40100	18,95	74		**316**		**169**	484	546	813	471 E4	443 R1	100	30
39150	20,48	68		**287**		**145**	415	463	692	404 E4	380 R1	100	31
55000	24,28	58	**1400**	**341**	**HT1123**	**136**	266	440	547	362 E4	448 R2	100	26
55000	28,15	50		**295**		**130**	252	405	507	343 E4	323 R1	100	28
55000	30,39	46		**273**		**126**	244	389	487	332 E4	313 R1	100	29
55000	32,89	43		**253**		**122**	237	372	468	322 E4	304 R1	100	30
55000	35,67	39		**233**		**119**	229	355	447	311 E4	293 R1	100	31
55000	38,80	36		**214**		**115**	221	338	427	300 E4	283 R1	100	31
55000	42,35	33		**197**		**111**	213	321	407	204 E3	272 R1	100	20
55000	49,09	29		**170**		**106**	202	297	378	194 E3	258 R1	100	20
55000	56,79	25		**147**		**101**	193	277	355	153 E2	247 R1	100	21
55000	62,26	22		**134**		**99**	189	266	342	150 E2	241 R1	100	16
54100	67,38	21		**122**		**95**	181	251	325	144 E2	231 R1	100	16
50700	73,22	19		**105**		**91**	173	237	307	137 E2	221 R1	100	16
55000	87,37	16	**1400**	**96**	**HT1124**	**76**	-	212	-	95 E1	183 R1	100	14
55000	97,01	14		**86**		**77**	-	209	-	96 E1	185 R1	100	14
55000	110,99	13		**75**		**73**	-	195	-	92 E1	176 R1	100	14
55000	127,77	11		**65**		**69**	-	181	-	87 E1	167 R1	100	14
55000	148,28	9,4		**56**		**66**	-	166	-	82 E1	158 R1	100	15
55000	160,34	8,7		**52**		**64**	-	159	-	80 E1	153 R1	100	15
55000	192,45	7,3		**44**		**60**	-	147	-	75 E1	144 R1	100	8,1
55000	223,60	6,3		**38**		**56**	-	131	-	70 E1	135 R1	100	8,2
55000	242,29	5,8		**35**		**54**	-	125	-	68 E1	130 R1	100	8,2
55000	272,58	5,1		**31**		**52**	-	119	-	66 E1	125 R1	100	5,9
53400	291,04	4,8		**28**		**52**	-	115	-	65 E1	124 R1	100	5,9
55000	314,22	4,5		**27**		**48**	-	106	-	60 E1	115 R1	100	5,9
49700	8,14	172	**1400**	**911**	**HT1222**	**183**	697	828	1260	940 E5	1147 R3	90	27
52200	9,40	149		**828**		**202**	723	832	1269	967 E5	1176 R3	90	28
54950	10,92	128		**751**		**207**	706	795	1213	940 E5	1140 R3	90	28
57350	12,51	112		**684**		**210**	692	760	1165	917 E5	732 R2	90	26
58950	13,61	103		**647**		**208**	671	729	1120	888 E5	710 R2	90	25
60650	14,85	94		**610**		**204**	647	692	1067	854 E5	684 R2	90	25
63600	17,09	82		**557**		**206**	627	658	1016	825 E5	663 R2	90	41
65150	18,56	75		**525**		**203**	611	634	982	803 E5	646 R2	90	41
58100	19,95	70		**435**		**206**	613	626	975	525 E4	496 R1	90	41
58750	21,52	65		**408**		**199**	587	593	926	504 E4	620 R2	90	29
51550	24,36	57		**317**		**195**	567	561	882	487 E4	460 R1	90	30
50300	26,33	53		**287**		**168**	488	476	753	419 E4	396 R1	90	30
70000	31,22	45	**1400**	**338**	**HT1223**	**155**	306	451	577	375 E4	459 R2	90	26
70000	36,20	39		**292**		**148**	290	416	535	355 E4	335 R1	90	28
70000	39,08	36		**271**		**144**	281	399	515	344 E4	326 R1	90	29
70000	42,28	33		**250**		**140**	273	382	494	333 E4	315 R1	90	30
70000	45,86	31		**231**		**136**	264	365	474	322 E4	305 R1	90	31
70000	49,89	28		**212**		**131**	254	348	452	225 E3	294 R1	90	32
70000	54,45	26		**195**		**127**	245	331	431	217 E3	283 R1	90	20
70000	63,11	22		**168**		**121**	232	306	401	205 E3	268 R1	90	20
70000	73,01	19		**146**		**116**	222	285	377	165 E2	256 R1	90	21
70000	80,05	17		**133**		**113**	217	274	364	162 E2	251 R1	90	16
69550	86,63	16		**122**		**109**	208	260	346	133 E1	240 R1	90	16
65200	94,14	15		**105**		**104**	199	245	327	127 E1	230 R1	90	16

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

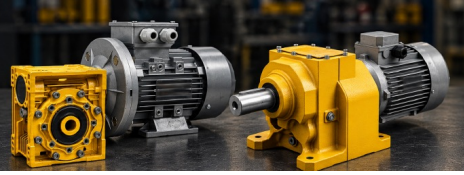


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	112,33	12	**1400**	**95**	**HT1224**	**87**	-	218	-	105 E1	191 R1	90	14
70000	124,73	11		**85**		**88**	-	216	-	106 E1	193 R1	90	14
70000	142,71	9,8		**74**		**83**	-	201	-	101 E1	183 R1	90	14
70000	164,28	8,5		**65**		**79**	-	187	-	96 E1	174 R1	90	15
70000	190,64	7,3		**56**		**75**	-	172	-	91 E1	164 R1	90	15
70000	206,15	6,8		**52**		**72**	-	165	-	88 E1	159 R1	90	15
70000	247,43	5,7		**43**		**69**	-	152	-	83 E1	150 R1	90	8,1
70000	287,49	4,9		**37**		**64**	-	137	-	78 E1	140 R1	90	8,2
70000	311,52	4,5		**34**		**62**	-	130	-	75 E1	135 R1	90	8,2
70000	350,46	4,0		**31**		**60**	-	124	-	73 E1	130 R1	90	5,9
68700	374,19	3,7		**28**		**59**	-	120	-	72 E1	129 R1	90	5,9
70000	404,00	3,5		**27**		**55**	-	111	-	67 E1	120 R1	90	5,9
70700	6,62	211	**1400**	**1594**	**HT1322**	**193**	1229	1014	1898	1910 E7	1658 R4	140	44
74050	7,57	185		**1458**		**228**	1290	1052	1953	1462 E6	1726 R4	140	45
77650	8,72	161		**1328**		**252**	1303	1053	1943	1473 E6	1339 R3	140	45
79600	9,38	149		**1265**		**260**	1294	1035	1912	1461 E6	1329 R3	140	44
81600	10,12	138		**1202**		**266**	1275	1013	1870	1438 E6	1309 R3	140	44
83750	10,94	128		**1142**		**269**	1247	984	1817	1405 E6	1281 R3	140	43
87050	12,27	114		**1058**		**283**	1239	963	1779	1064 E5	1272 R3	140	54
89200	13,22	106		**1007**		**280**	1199	924	1712	1030 E5	1231 R3	140	55
86350	15,24	92		**846**		**274**	1136	858	1601	977 E5	1166 R3	140	57
73900	17,20	81		**641**		**273**	1107	822	1545	953 E5	1136 R3	140	58
74700	18,60	75		**600**		**266**	1058	779	1467	911 E5	744 R2	140	43
73300	20,21	69		**543**		**233**	915	666	1262	788 E5	939 R3	140	43
90000	24,94	56	**1400**	**543**	**HT1323**	**208**	456	601	807	681 E5	557 R2	140	28
90000	28,96	48		**468**		**202**	438	566	763	653 E5	534 R2	140	31
90000	33,87	41		**401**		**192**	412	521	706	417 E4	502 R2	140	34
90000	36,76	38		**369**		**187**	399	498	678	403 E4	383 R1	140	36
90000	40,01	35		**340**		**181**	384	473	645	388 E4	369 R1	140	37
90000	43,18	32		**314**		**183**	387	471	645	391 E4	372 R1	140	38
90000	46,62	30		**291**		**184**	381	456	624	384 E4	366 R1	140	28
90000	54,87	26		**248**		**171**	352	412	568	268 E3	339 R1	140	28
90000	63,00	22		**216**		**163**	335	385	533	220 E2	322 R1	140	29
90000	67,63	21		**201**		**161**	330	375	522	217 E2	317 R1	140	20
90000	73,16	19		**186**		**155**	316	355	495	208 E2	304 R1	140	20
81300	80,02	17		**154**		**140**	285	316	443	188 E2	274 R1	140	20
90000	97,12	14	**1400**	**140**	**HT1324**	**117**	-	288	-	139 E1	233 R1	140	18
90000	108,82	13		**125**		**118**	-	284	-	139 E1	234 R1	140	18
90000	122,85	11		**111**		**113**	-	268	-	134 E1	225 R1	140	19
90000	147,00	9,5		**93**		**105**	-	243	-	124 E1	209 R1	140	19
90000	159,35	8,8		**86**		**102**	-	232	-	120 E1	202 R1	140	19
90000	173,25	8,1		**79**		**99**	-	222	-	116 E1	195 R1	140	19
90000	208,68	6,7		**66**		**96**	-	205	-	112 E1	185 R1	140	12
90000	237,17	5,9		**58**		**92**	-	193	-	108 E1	178 R1	140	12
90000	255,93	5,5		**54**		**89**	-	184	-	104 E1	172 R1	140	12
90000	277,20	5,1		**50**		**86**	-	176	-	100 E1	166 R1	140	9,0
90000	292,76	4,8		**47**		**86**	-	176	-	101 E1	168 R1	140	9,1
90000	318,93	4,4		**43**		**78**	-	156	-	91 E1	150 R1	140	9,2
85450	8,01	175	**1400**	**1589**	**HT1422**	**269**	1504	1187	2240	1614 E6	1902 R4	145	45
89550	9,16	153		**1455**		**296**	1516	1183	2223	1625 E6	1479 R3	145	45
93900	10,55	133		**1326**		**310**	1488	1149	2155	1592 E6	1451 R3	145	45
96250	11,35	123		**1263**		**313**	1460	1117	2099	1562 E6	1425 R3	145	44
98700	12,24	114		**1201**		**314**	1424	1083	2036	1523 E6	1390 R3	145	44
101250	13,24	106		**1140**		**311**	1382	1043	1964	1477 E6	1349 R3	145	43
105250	14,84	94		**1057**		**319**	1361	1011	1908	1115 E5	1329 R3	145	54
107850	15,99	88		**1006**		**312**	1311	967	1829	1075 E5	1280 R3	145	55
104500	18,44	76		**846**		**300**	1234	892	1703	1013 E5	1205 R3	145	56
89350	20,80	67		**641**		**297**	1199	852	1639	985 E5	807 R2	145	57
90300	22,50	62		**599**		**288**	1145	807	1555	941 E5	771 R2	145	42
88650	24,44	57		**543**		**251**	987	687	1334	812 E5	665 R2	145	43

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

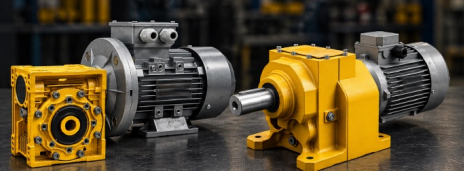


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	30,17	46	**1400**	**549**	**HT1423**	**225**	491	620	842	701 E5	575 R2	145	42
110000	35,03	40		**473**		**218**	471	584	797	671 E5	552 R2	145	43
110000	40,97	34		**405**		**207**	443	537	737	433 E4	412 R1	145	44
110000	44,47	31		**373**		**201**	428	514	707	418 E4	398 R1	145	44
110000	48,40	29		**343**		**195**	413	488	674	403 E4	384 R1	145	45
110000	52,24	27		**318**		**197**	416	486	674	406 E4	387 R1	145	46
110000	56,40	25		**294**		**198**	408	470	651	303 E3	380 R1	145	28
110000	66,38	21		**251**		**184**	377	425	592	281 E3	351 R1	145	29
110000	76,21	18		**218**		**175**	358	397	557	232 E2	334 R1	145	29
110000	81,82	17		**204**		**173**	353	387	545	229 E2	329 R1	145	20
110000	88,50	16		**188**		**166**	339	366	517	194 E1	315 R1	145	20
98300	96,80	14		**154**		**150**	305	326	462	175 E1	284 R1	145	20
110000	117,49	12	**1400**	**142**	**HT1424**	**126**	-	297	-	147 E1	242 R1	145	18
110000	131,63	11		**127**		**126**	-	293	-	148 E1	243 R1	145	18
110000	148,61	9,4		**112**		**122**	-	276	-	142 E1	233 R1	145	19
110000	177,82	7,9		**94**		**113**	-	251	-	132 E1	216 R1	145	19
110000	192,76	7,3		**87**		**110**	-	239	-	128 E1	209 R1	145	19
110000	209,57	6,7		**80**		**106**	-	229	-	124 E1	202 R1	145	19
110000	252,44	5,5		**66**		**102**	-	211	-	119 E1	192 R1	145	12
110000	286,90	4,9		**58**		**98**	-	199	-	114 E1	184 R1	145	12
110000	309,60	4,5		**54**		**95**	-	190	-	110 E1	178 R1	145	12
110000	335,32	4,2		**50**		**92**	-	181	-	106 E1	172 R1	145	9,1
109800	354,14	4,0		**47**		**93**	-	182	-	107 E1	173 R1	145	9,1
110000	385,80	3,6		**44**		**83**	-	161	-	96 E1	155 R1	145	9,1
121550	8,63	162	**1400**	**2100**	**HT1522**	**307**	1716	1255	2482	2170 E7	2143 R5	240	30
124750	9,32	150		**1995**		**326**	1715	1251	2460	2161 E7	2135 R5	240	30
129250	10,32	136		**1868**		**338**	1667	1210	2368	2094 E7	2068 R5	240	33
132800	11,20	125		**1769**		**345**	1631	1177	2300	2045 E7	2020 R5	240	31
136000	12,04	116		**1684**		**369**	1687	1211	2366	2112 E7	1854 R4	240	31
139150	12,92	108		**1606**		**369**	1644	1171	2291	2056 E7	1806 R4	240	29
146050	15,01	93		**1452**		**363**	1538	1081	2119	1919 E7	1688 R4	240	24
149850	16,27	86		**1376**		**355**	1475	1028	2021	1839 E7	1618 R4	240	22
150000	17,87	78		**1254**		**352**	1437	987	1952	1355 E6	1575 R4	240	29
148200	19,32	72		**1149**		**326**	1313	894	1773	1634 E7	1439 R4	240	37
150000	24,15	58	**1400**	**934**	**HT1523**	**304**	708	796	1145	1048 E6	1212 R4	240	35
150000	27,88	50		**809**		**298**	687	757	1095	1015 E6	933 R3	240	40
150000	32,39	43		**697**		**284**	649	703	1021	957 E6	881 R3	240	45
150000	37,09	38		**609**		**274**	622	660	966	717 E5	843 R3	240	47
150000	40,34	35		**561**		**265**	600	631	925	692 E5	813 R3	240	49
150000	44,03	32		**514**		**256**	577	600	883	666 E5	555 R2	240	51
150000	50,66	28		**447**		**246**	553	565	835	637 E5	532 R2	240	46
150000	55,04	25		**412**		**240**	537	543	805	619 E5	517 R2	240	46
150000	59,16	24		**383**		**238**	532	532	792	435 E4	416 R1	240	46
150000	63,80	22		**356**		**230**	512	506	757	419 E4	401 R1	240	34
149800	72,24	19		**314**		**222**	493	479	721	403 E4	386 R1	240	34
146150	78,06	18		**284**		**200**	444	426	644	363 E4	348 R1	240	34
150000	92,57	15	**1400**	**245**	**HT1524**	**181**	-	410	-	257 E3	314 R1	240	31
150000	107,33	13		**211**		**172**	-	380	-	215 E2	298 R1	240	31
150000	115,88	12		**196**		**167**	-	366	-	209 E2	289 R1	240	31
150000	125,38	11		**181**		**162**	-	351	-	183 E1	281 R1	240	31
150000	135,99	10		**167**		**157**	-	337	-	177 E1	272 R1	240	31
150000	147,93	9,5		**154**		**152**	-	322	-	171 E1	263 R1	240	31
150000	161,46	8,7		**141**		**147**	-	307	-	166 E1	254 R1	240	20
150000	187,15	7,5		**122**		**139**	-	286	-	157 E1	240 R1	240	20
150000	216,50	6,5		**105**		**133**	-	266	-	150 E1	230 R1	240	20
150000	237,37	5,9		**96**		**130**	-	257	-	146 E1	224 R1	240	15
150000	256,87	5,5		**89**		**125**	-	245	-	141 E1	216 R1	240	15
150000	279,15	5,0		**82**		**120**	-	232	-	136 E1	207 R1	240	15

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

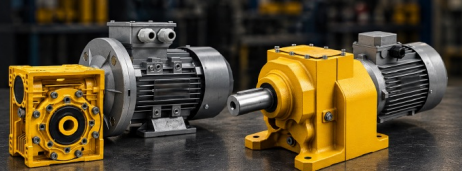


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	4,7	**1400**	**76**	**HT1524**	**120**	-	230	-	135 E1	206 R1	240	15
150000	325,13	4,3		**70**		**116**	-	223	-	131 E1	200 R1	240	15
133550	9,48	148	**1400**	**2099**	**HT1622**	**371**	1849	1331	2626	2262 E7	2234 R5	250	30
137000	10,24	137		**1994**		**384**	1832	1314	2584	2237 E7	2209 R5	250	30
142000	11,33	124		**1868**		**387**	1765	1260	2470	2150 E7	2125 R5	250	33
145850	12,30	114		**1768**		**389**	1718	1218	2389	2090 E7	2066 R5	250	31
149400	13,22	106		**1684**		**412**	1772	1249	2451	2153 E7	2128 R5	250	31
152850	14,19	99		**1606**		**409**	1722	1204	2368	2091 E7	2066 R5	250	29
160450	16,49	85		**1452**		**387**	1605	1102	2190	1949 E7	1716 R4	250	24
164600	17,87	78		**1376**		**376**	1537	1046	2085	1866 E7	1643 R4	250	22
165000	19,63	71		**1256**		**372**	1496	1004	2012	1375 E6	1598 R4	250	29
162770	21,22	66		**1148**		**342**	1365	908	1826	1654 E7	1458 R4	250	37
165000	26,52	53	**1400**	**935**	**HT1623**	**316**	732	807	1170	1060 E6	1225 R4	250	35
165000	30,62	46		**810**		**309**	710	768	1119	1026 E6	944 R3	250	40
165000	35,58	39		**698**		**294**	671	712	1044	968 E6	891 R3	250	45
165000	40,74	34		**610**		**283**	643	670	987	727 E5	852 R3	250	47
165000	44,31	32		**561**		**274**	620	639	945	701 E5	822 R3	250	49
165000	48,37	29		**515**		**264**	596	609	902	674 E5	790 R3	250	51
165000	55,65	25		**448**		**254**	571	573	853	645 E5	540 R2	250	46
165000	60,46	23		**412**		**248**	555	550	822	626 E5	525 R2	250	46
165000	64,98	22		**384**		**246**	550	539	809	442 E4	520 R2	250	46
165000	70,08	20		**356**		**237**	529	514	773	426 E4	408 R1	250	34
164530	79,35	18		**314**		**229**	509	486	736	410 E4	393 R1	250	34
160510	85,74	16		**284**		**206**	458	432	658	369 E4	354 R1	250	34
165000	101,68	14	**1400**	**245**	**HT1624**	**187**	-	415	-	263 E3	320 R1	250	31
165000	117,89	12		**211**		**177**	-	384	-	249 E3	303 R1	250	31
165000	127,28	11		**196**		**173**	-	370	-	215 E2	294 R1	250	31
165000	137,71	10		**181**		**167**	-	355	-	188 E1	285 R1	250	31
165000	149,36	9,4		**167**		**162**	-	341	-	182 E1	276 R1	250	31
165000	162,48	8,6		**154**		**157**	-	326	-	176 E1	267 R1	250	31
165000	177,34	7,9		**141**		**152**	-	311	-	170 E1	257 R1	250	20
165000	205,55	6,8		**122**		**144**	-	289	-	161 E1	244 R1	250	20
165000	237,80	5,9		**105**		**137**	-	270	-	154 E1	233 R1	250	20
165000	260,72	5,4		**96**		**134**	-	260	-	150 E1	227 R1	250	15
165000	282,13	5,0		**89**		**129**	-	248	-	145 E1	219 R1	250	15
165000	306,60	4,6		**82**		**124**	-	235	-	139 E1	210 R1	250	15
165000	329,56	4,2		**76**		**123**	-	233	-	138 E1	209 R1	250	15
165000	357,11	3,9		**70**		**120**	-	226	-	134 E1	203 R1	250	15

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

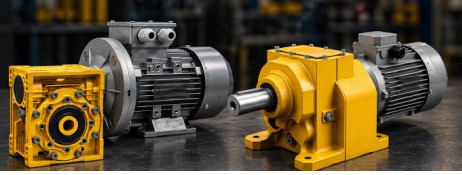


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
200000	11,60	121	**1400**	**2566**	**HT1722**	**536**	1496	3117	E8	3396	R6	250	93
200000	12,79	109		**2326**		**552**	1498	2525	E7	2495	R5	250	93
200000	13,82	101		**2154**		**546**	1454	2439	E7	2155	R4	250	93
200000	14,98	93		**1988**		**535**	1401	2341	E7	2070	R4	250	93
200000	16,31	86		**1827**		**525**	1344	2233	E7	1977	R4	250	33
200000	17,90	78		**1666**		**524**	1323	1684	E6	1941	R4	250	33
200000	19,33	72		**1543**		**505**	1263	1606	E6	1850	R4	250	33
200000	25,76	54	**1400**	**1157**	**HT1723**	**566**	1616	1311	E5	1522	R3	250	54
200000	29,71	47		**1003**		**548**	1549	1258	E5	1066	R2	250	60
200000	34,55	41		**863**		**527**	1481	880	E4	1020	R2	250	66
200000	40,60	35		**735**		**505**	1409	839	E4	807	R1	250	66
200000	44,23	32		**675**		**493**	1372	818	E4	787	R1	250	66
200000	49,23	28		**606**		**480**	1328	641	E3	763	R1	250	46
200000	53,44	26		**559**		**469**	1294	564	E2	745	R1	250	49
200000	58,24	24		**513**		**457**	1259	550	E2	725	R1	250	51
200000	64,49	22		**463**		**446**	1222	493	E1	706	R1	250	29
200000	70,09	20		**427**		**435**	1190	480	E1	688	R1	250	29
200000	76,01	18		**393**		**424**	1159	468	E1	670	R1	250	29
200000	89,87	16	**1400**	**333**	**HT1724**	**305**	-	336	E1	481	R1	250	24
200000	104,21	13		**287**		**291**	-	321	E1	459	R1	250	26
200000	112,50	12		**266**		**284**	-	313	E1	448	R1	250	26
200000	121,72	12		**246**		**277**	-	305	E1	437	R1	250	26
200000	132,02	11		**227**		**270**	-	297	E1	425	R1	250	26
200000	143,62	9,7		**209**		**263**	-	290	E1	414	R1	250	26
200000	156,75	8,9		**191**		**257**	-	282	E1	403	R1	250	16
200000	181,69	7,7		**165**		**245**	-	269	E1	384	R1	250	16
200000	210,19	6,7		**143**		**234**	-	257	E1	367	R1	250	16
200000	229,09	6,1		**131**		**223**	-	246	E1	350	R1	250	21
200000	251,17	5,6		**120**		**217**	-	238	E1	340	R1	250	21
200000	271,80	5,2		**111**		**211**	-	232	E1	331	R1	250	21
200000	294,67	4,8		**102**		**204**	-	224	E1	319	R1	250	21
200000	320,23	4,4		**94**		**198**	-	218	E1	311	R1	250	21
240000	13,40	105	**1400**	**2665**	**HT1822**	**609**	1628	3206	E8	3489	R6	300	93
240000	14,78	95		**2416**		**618**	1618	2594	E7	2564	R5	300	93
240000	15,96	88		**2238**		**605**	1562	2496	E7	2468	R5	300	93
240000	17,31	81		**2065**		**588**	1498	2387	E7	2117	R4	300	93
240000	18,84	74		**1898**		**572**	1432	2272	E7	2016	R4	300	33
238520	20,68	68		**1719**		**567**	1405	1719	E6	1976	R4	300	33
232550	22,33	63		**1553**		**545**	1339	1637	E6	1880	R4	300	33
240000	29,75	47	**1400**	**1207**	**HT1823**	**490**	1386	1364	E6	1263	R3	300	66
240000	34,32	41		**1048**		**468**	1313	1292	E6	1197	R3	300	66
240000	39,91	35		**902**		**442**	1235	974	E5	1126	R3	300	66
240000	46,90	30		**768**		**414**	1150	908	E5	774	R2	300	66
240000	51,09	27		**706**		**399**	1105	872	E5	744	R2	300	66
240000	56,87	25		**634**		**389**	1071	846	E5	722	R2	300	75
240000	61,73	23		**585**		**374**	1028	602	E4	580	R1	300	75
240000	67,28	21		**537**		**358**	982	576	E4	555	R1	300	75
240000	74,50	19		**485**		**354**	967	568	E4	548	R1	300	29
240000	80,96	17		**447**		**338**	924	444	E3	524	R1	300	29
240000	87,81	16		**412**		**329**	898	432	E3	509	R1	300	29
240000	103,82	13	**1400**	**346**	**HT1824**	**321**	-	351	E1	494	R1	300	26
240000	120,37	12		**299**		**306**	-	335	E1	472	R1	300	26
240000	129,96	11		**277**		**299**	-	327	E1	460	R1	300	26
240000	140,61	10		**256**		**291**	-	319	E1	449	R1	300	26
240000	152,51	9,2		**236**		**284**	-	311	E1	437	R1	300	26
240000	165,90	8,4		**217**		**276**	-	302	E1	425	R1	300	26
240000	181,08	7,7		**199**		**269**	-	295	E1	414	R1	300	16
240000	209,88	6,7		**172**		**257**	-	281	E1	395	R1	300	16

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

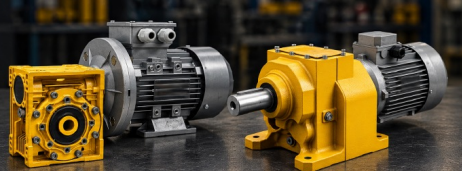


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
240000	242,81	5,8	**1400**	**148**	**HT1824**	**245**	-	268	E1	376	R1	300	16
240000	264,64	5,3		**136**		**234**	-	256	E1	360	R1	300	21
240000	290,15	4,8		**124**		**227**	-	249	E1	349	R1	300	21
240000	313,98	4,5		**115**		**222**	-	242	E1	340	R1	300	21
240000	340,40	4,1		**106**		**214**	-	233	E1	328	R1	300	21
240000	369,92	3,8		**98**		**208**	-	227	E1	319	R1	300	21
293800	13,82	101	**1400**	**3159**	**HT1922**	**772**	2064	3595	E8	3904	R6	280	120
299720	15,00	93		**2972**		**760**	1996	3463	E8	3758	R6	280	120
290190	16,15	87		**2671**		**784**	2034	2901	E7	2870	R5	280	125
298410	18,81	74		**2360**		**743**	1882	2673	E7	2381	R4	280	125
300000	20,42	69		**2187**		**715**	1793	2544	E7	2267	R4	280	125
300000	31,28	45	**1400**	**1434**	**HT1923**	**629**	1771	1565	E6	1457	R3	280	95
300000	33,78	41		**1328**		**612**	1717	1518	E6	1412	R3	280	99
300000	37,40	37		**1201**		**582**	1627	1439	E6	1340	R3	280	105
300000	40,60	35		**1107**		**563**	1568	1387	E6	1291	R3	280	105
300000	43,64	32		**1029**		**570**	1579	1138	E5	1301	R3	280	80
300000	46,84	30		**959**		**553**	1529	1101	E5	1260	R3	280	80
300000	54,42	26		**827**		**516**	1420	1024	E5	885	R2	280	80
300000	58,97	24		**764**		**499**	1368	989	E5	855	R2	280	61
300000	64,78	22		**695**		**484**	1324	730	E4	707	R1	280	61
300000	70,02	20		**644**		**450**	1231	679	E4	657	R1	280	61
300000	89,05	16	**1400**	**506**	**HT1924**	**374**	-	561	E4	543	R1	280	40
300000	103,39	14		**435**		**366**	-	459	E3	531	R1	280	40
300000	120,93	12		**373**		**345**	-	398	E2	500	R1	280	40
300000	131,24	11		**344**		**335**	-	360	E1	485	R1	280	40
300000	142,85	9,8		**316**		**323**	-	348	E1	468	R1	280	40
300000	154,18	9,1		**292**		**322**	-	347	E1	467	R1	280	40
300000	166,45	8,4		**271**		**313**	-	337	E1	453	R1	280	26
300000	195,90	7,1		**231**		**292**	-	315	E1	423	R1	280	26
300000	224,93	6,2		**201**		**279**	-	300	E1	403	R1	280	26
300000	241,48	5,8		**187**		**275**	-	296	E1	397	R1	280	18
300000	261,20	5,4		**173**		**265**	-	285	E1	383	R1	280	18
300000	283,04	4,9		**160**		**257**	-	276	E1	371	R1	280	18
300000	309,58	4,5		**146**		**246**	-	265	E1	356	R1	280	18
300000	335,91	4,2		**135**		**240**	-	258	E1	346	R1	280	18
327510	15,41	91	**1400**	**3161**	**HT2022**	**826**	2159	3559	E8	3859	R6	320	120
334110	16,72	84		**2973**		**808**	2082	3421	E8	3707	R6	320	120
323500	18,00	78		**2672**		**829**	2114	2869	E7	3755	R6	320	125
332650	20,97	67		**2362**		**781**	1951	2639	E7	2357	R4	320	125
336980	22,77	62		**2205**		**750**	1858	2511	E7	2244	R4	320	125
345000	34,87	40	**1400**	**1480**	**HT2023**	**643**	1799	1548	E6	1754	R4	320	90
345000	37,66	37		**1371**		**625**	1743	1501	E6	1399	R3	320	94
345000	41,69	34		**1240**		**595**	1653	1424	E6	1327	R3	320	102
345000	45,26	31		**1143**		**575**	1593	1372	E6	1279	R3	320	105
345000	48,65	29		**1062**		**581**	1603	1129	E5	1288	R3	320	80
345000	52,21	27		**991**		**563**	1551	1094	E5	1247	R3	320	80
345000	60,66	23		**854**		**525**	1442	1017	E5	883	R2	320	80
345000	65,73	21		**788**		**508**	1389	982	E5	853	R2	320	61
345000	72,22	19		**718**		**493**	1344	731	E4	826	R2	320	61
345000	78,06	18		**665**		**459**	1251	680	E4	768	R2	320	61
345000	99,27	14	**1400**	**522**	**HT2024**	**382**	-	564	E4	547	R1	320	40
345000	115,26	12		**450**		**366**	-	454	E3	523	R1	320	40
345000	134,80	10		**385**		**344**	-	394	E2	491	R1	320	40
345000	146,30	9,6		**355**		**333**	-	357	E1	475	R1	320	40
345000	159,24	8,8		**326**		**321**	-	345	E1	458	R1	320	40
345000	171,88	8,1		**302**		**321**	-	344	E1	458	R1	320	40

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

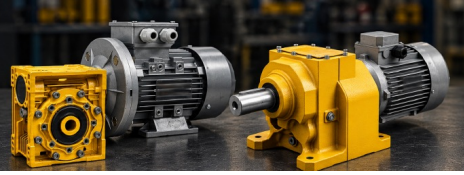


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
345000	185,55	7,5	**1400**	**280**	**HT2024**	**311**	-	334	E1	444	R1	320	26
345000	218,38	6,4		**238**		**289**	-	310	E1	412	R1	320	26
345000	250,74	5,6		**208**		**275**	-	295	E1	392	R1	320	26
345000	269,19	5,2		**193**		**270**	-	290	E1	385	R1	320	18
345000	291,18	4,8		**179**		**260**	-	279	E1	370	R1	320	18
345000	315,52	4,4		**165**		**252**	-	271	E1	359	R1	320	18
340590	345,10	4,1		**150**		**231**	-	248	E1	329	R1	320	18
345000	374,45	3,7		**140**		**225**	-	242	E1	321	R1	320	18
391900	15,45	91	**1400**	**3773**	**HT2122**	**836**	2370	4389	E9	3897	R6	370	292
397300	16,23	86		**3643**		**842**	2362	4364	E9	3876	R6	370	291
406750	17,57	80		**3446**		**824**	2271	4179	E9	3713	R6	370	292
416900	19,10	73		**3251**		**800**	2169	3265	E8	3535	R6	370	292
420000	45,31	31	**1400**	**1389**	**HT2123**	**717**	1987	1513	E6	1416	R3	370	142
420000	49,98	28		**1259**		**703**	1933	1479	E6	1385	R3	370	112
420000	53,99	26		**1167**		**679**	1863	1184	E5	1337	R3	370	111
420000	58,53	24		**1077**		**653**	1790	1139	E5	1286	R3	370	111
420000	63,72	22		**990**		**612**	1713	1112	E5	978	R2	370	88
420000	69,92	20		**903**		**596**	1666	1071	E5	942	R2	370	88
420000	75,52	19		**836**		**573**	1599	811	E4	905	R2	370	88
420000	86,85	16	**1400**	**722**	**HT2124**	**575**	-	806	E4	784	R1	370	50
420000	100,26	14		**626**		**552**	-	620	E2	751	R1	370	55
420000	116,49	12		**539**		**528**	-	560	E1	717	R1	370	55
420000	133,37	10		**471**		**507**	-	538	E1	687	R1	370	55
420000	145,08	9,6		**433**		**494**	-	524	E1	670	R1	370	55
420000	158,36	8,8		**397**		**481**	-	510	E1	651	R1	370	55
420000	182,20	7,7		**345**		**461**	-	490	E1	625	R1	370	42
420000	197,95	7,1		**317**		**454**	-	483	E1	615	R1	370	42
420000	212,76	6,6		**295**		**444**	-	472	E1	601	R1	370	42
420000	229,44	6,1		**274**		**434**	-	460	E1	586	R1	370	31
420000	259,80	5,4		**242**		**417**	-	442	E1	563	R1	370	31
420000	281,67	5,0		**223**		**400**	-	425	E1	540	R1	370	31
420000	304,35	4,6		**207**		**390**	-	414	E1	527	R1	370	31
420000	332,12	4,2		**189**		**378**	-	398	E1	507	R1	370	31
425100	16,76	84	**1400**	**3772**	**HT2222**	**833**	2385	4428	E9	3931	R6	370	292
431000	17,60	80		**3643**		**838**	2376	4401	E9	3907	R6	370	291
441200	19,06	74		**3446**		**819**	2281	3450	E8	3739	R6	370	292
452250	20,72	68		**3251**		**795**	2176	3283	E8	3556	R6	370	292
470000	49,15	29	**1400**	**1434**	**HT2223**	**703**	2023	1532	E6	1435	R3	370	143
470000	54,21	26		**1300**		**695**	1975	1498	E6	1404	R3	370	111
470000	58,56	24		**1204**		**673**	1905	1202	E5	1356	R3	370	112
470000	63,49	22		**1112**		**650**	1831	1157	E5	1304	R3	370	112
470000	69,12	20		**1021**		**635**	1770	1129	E5	995	R2	370	88
470000	75,84	18		**931**		**618**	1721	1088	E5	959	R2	370	88
470000	81,92	17		**863**		**594**	1652	1045	E5	921	R2	370	88
470000	94,21	15	**1400**	**749**	**HT2224**	**502**	-	882	E5	777	R2	370	47
470000	108,75	13		**649**		**486**	-	674	E4	655	R1	370	53
470000	126,37	11		**559**		**460**	-	637	E4	620	R1	370	55
470000	144,68	9,7		**488**		**440**	-	492	E2	593	R1	370	55
470000	157,38	8,9		**449**		**426**	-	451	E1	573	R1	370	55
470000	171,78	8,2		**412**		**411**	-	435	E1	552	R1	370	55
470000	197,64	7,1		**358**		**393**	-	417	E1	528	R1	370	42
470000	214,72	6,5		**330**		**378**	-	401	E1	509	R1	370	42
470000	230,80	6,1		**307**		**377**	-	400	E1	507	R1	370	42
470000	248,88	5,6		**285**		**365**	-	386	E1	489	R1	370	31
470000	281,82	5,0		**252**		**351**	-	372	E1	471	R1	370	31
470000	305,54	4,6		**232**		**340**	-	360	E1	456	R1	370	31
470000	330,14	4,2		**216**		**312**	-	330	E1	418	R1	370	31
470000	360,27	3,9		**198**		**303**	-	321	E1	406	R1	370	31

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

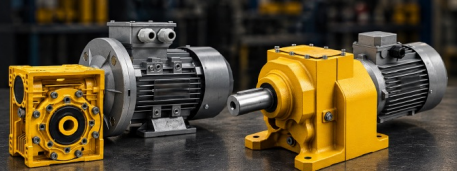


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт												Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_3		Pt_4		Pt_5		Pt_6					
3100	1,54	584	**900**	**192**	**HT0321**	**29**	52	94	113	296	E3	406	R1	9,1	12
3180	1,73	521		**175**		**38**	65	112	135	355	E3	486	R1	9,1	12
2990	1,95	462		**146**		**39**	65	107	128	233	E2	466	R1	9,1	13
3050	2,33	386		**124**		**38**	59	93	112	206	E2	409	R1	9,1	14
2960	2,53	356		**112**		**36**	57	87	105	195	E2	386	R1	9,1	15
2860	2,75	327		**99**		**35**	55	83	99	184	E2	363	R1	9,1	15
2580	3,31	272		**74**		**36**	54	77	92	109	E1	337	R1	9,1	14
2410	3,76	239		**61**		**36**	53	74	88	107	E1	328	R1	9,1	15
2280	4,06	222		**54**		**34**	50	67	81	100	E1	305	R1	9,1	15
2140	4,40	205		**47**		**32**	47	63	75	93	E1	282	R1	9,1	15
2090	4,65	194		**43**		**37**	53	71	86	106	E1	320	R1	9,1	16
1800	5,06	178		**34**		**25**	36	47	57	72	E1	217	R1	9,1	17
8610	1,64	550	**900**	**500**	**HT0521**	**148**	247	340	427	865	E4	704	R1	12	16
9630	1,90	474		**482**		**146**	243	327	412	843	E4	687	R1	13	16
10070	2,22	405		**431**		**134**	222	292	369	764	E4	622	R1	14	16
9860	2,41	373		**389**		**127**	210	274	346	721	E4	588	R1	16	16
9590	2,63	343		**348**		**119**	197	255	323	676	E4	551	R1	17	16
7870	2,83	318		**264**		**130**	217	278	353	462	E3	606	R1	17	16
8010	3,06	294		**249**		**112**	195	249	319	424	E3	558	R1	17	23
8170	3,60	250		**216**		**98**	169	210	272	369	E3	485	R1	17	23
7490	4,13	218		**173**		**91**	158	192	251	253	E2	456	R1	17	23
6600	4,44	203		**142**		**104**	170	201	259	263	E2	466	R1	17	23
6690	4,80	188		**133**		**96**	157	183	237	242	E2	429	R1	17	17
5830	5,25	171		**106**		**75**	121	140	182	188	E2	333	R1	17	17
12990	1,61	560	**900**	**768**	**HT0721**	**141**	371	499	689	1621	E5	1084	R2	31	16
13740	1,86	485		**703**		**157**	384	502	692	965	E4	1096	R2	33	16
14490	2,16	417		**639**		**156**	361	457	630	890	E4	1009	R2	36	16
14900	2,47	364		**574**		**157**	350	432	597	850	E4	963	R2	39	16
15280	2,69	335		**541**		**152**	333	404	559	802	E4	908	R2	40	16
15660	2,93	307		**508**		**146**	314	375	519	751	E4	849	R2	42	16
14840	3,38	267		**419**		**156**	315	368	505	728	E4	599	R1	49	23
14160	3,67	246		**368**		**144**	292	336	465	676	E4	557	R1	52	23
12730	3,94	228		**308**		**153**	312	357	494	461	E3	595	R1	57	23
12900	4,25	212		**289**		**146**	291	328	455	428	E3	552	R1	59	23
10650	4,81	187		**211**		**141**	282	311	434	313	E2	534	R1	61	17
11070	5,20	173		**204**		**108**	214	234	327	314	E3	405	R1	61	17
26660	1,71	527	**900**	**1480**	**HT0921**	**384**	672	1282	1519	2354	E5	2515	R3	33	8,0
27430	1,95	460		**1331**		**369**	636	1179	1399	2191	E5	2341	R3	38	13
28570	2,25	400		**1205**		**348**	591	1070	1271	2011	E5	2147	R3	42	15
28560	2,42	372		**1120**		**336**	566	1014	1205	1914	E5	2043	R3	45	16
27970	2,61	345		**1017**		**321**	539	953	1134	1812	E5	1935	R3	49	16
27250	2,82	319		**917**		**306**	510	891	1061	1707	E5	1822	R3	54	16
27760	3,17	284		**833**		**305**	502	859	1024	1660	E5	1157	R2	54	23
26810	3,41	264		**747**		**287**	474	799	954	1557	E5	1087	R2	54	23
24540	3,93	229		**594**		**264**	435	715	857	890	E4	994	R2	54	23
23490	4,44	203		**504**		**260**	426	686	825	868	E4	970	R2	54	23
22500	4,80	188		**446**		**243**	394	627	755	801	E4	673	R1	54	17
19860	5,21	173		**364**		**187**	305	479	578	619	E4	520	R1	54	17
40800	1,74	518	**900**	**2226**	**HT1121**	**481**	1197	1387	1999	3248	E6	3348	R4	70	0,8
41900	1,95	461		**2034**		**551**	1350	1539	2222	2715	E5	2893	R3	71	0,9
44100	2,26	398		**1848**		**516**	1240	1385	2008	2481	E5	2642	R3	71	0,5
45200	2,44	368		**1754**		**495**	1179	1305	1896	2355	E5	2507	R3	71	0,4
47300	2,71	333		**1660**		**448**	1057	1158	1686	2105	E5	2241	R3	71	0,4
48300	2,94	306		**1562**		**423**	991	1076	1570	1970	E5	2097	R3	71	0,9
49400	3,16	285		**1485**		**465**	1083	1168	1706	2149	E5	2287	R3	71	0,8
50300	3,39	266		**1410**		**441**	1021	1091	1597	2022	E5	2152	R3	71	0,6
46440	3,94	229		**1121**		**392**	894	934	1375	1762	E5	1875	R3	71	23
44230	4,27	211		**986**		**366**	828	855	1262	1629	E5	1733	R3	71	23
42220	4,69	192		**857**		**357**	802	819	1212	1572	E5	1672	R3	71	17
38610	5,07	178		**726**		**303**	676	684	1013	1322	E5	1406	R3	71	17


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

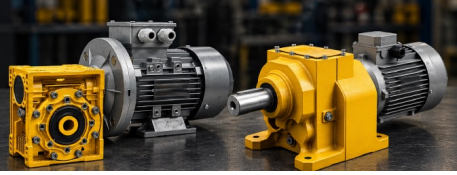

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
4850	5,33	169	**900**	**88**	**HT0322**	**35**	72	96	128	150 E3	229 R1	40	14
4850	5,92	152		**79**		**39**	79	103	138	164 E3	249 R1	40	14
4850	6,78	133		**69**		**39**	77	97	131	114 E2	240 R1	40	14
4850	7,80	115		**60**		**37**	74	91	123	109 E2	229 R1	40	14
4850	9,05	99		**52**		**35**	70	84	114	103 E2	215 R1	40	14
4850	9,79	92		**48**		**34**	67	80	109	99 E2	207 R1	40	15
4850	11,75	77		**40**		**33**	65	74	102	66 E1	198 R1	40	7,9
4760	13,65	66		**34**		**31**	59	66	92	60 E1	180 R1	40	7,9
4500	14,79	61		**30**		**29**	57	62	86	57 E1	171 R1	40	8,0
3930	16,64	54		**23**		**29**	55	59	82	56 E1	167 R1	40	5,6
3430	17,77	51		**19**		**29**	55	58	81	56 E1	166 R1	40	5,7
3570	19,18	47		**18**		**25**	48	50	71	49 E1	146 R1	40	5,7
4850	20,73	43	**900**	**23**	**HT0323**	**25**	32	52	58	47 E1	136 R1	40	6,7
4850	22,05	41		**22**		**24**	31	51	56	45 E1	133 R1	40	6,7
4850	25,03	36		**19**		**23**	30	47	53	43 E1	126 R1	40	6,8
4850	28,54	32		**17**		**22**	28	44	49	41 E1	120 R1	40	6,8
4850	32,76	27		**15**		**21**	27	41	46	39 E1	114 R1	40	6,9
4850	37,92	24		**13**		**20**	25	37	42	37 E1	107 R1	40	6,9
4850	44,36	20		**11**		**18**	23	34	38	34 E1	99 R1	40	4,8
4850	48,23	19		**10**		**18**	23	32	36	33 E1	95 R1	40	5,0
4850	52,89	17		**9,1**		**17**	22	31	35	32 E1	93 R1	40	5,3
4850	57,33	16		**8,4**		**17**	21	29	34	31 E1	90 R1	40	3,8
4850	69,16	13		**7,0**		**16**	20	27	31	29 E1	84 R1	40	3,8
4850	75,08	12		**6,5**		**14**	18	24	27	26 E1	75 R1	40	3,9
5500	6,05	149	**900**	**88**	**HT0422**	**42**	85	103	140	159 E3	239 R1	30	14
5500	6,72	134		**79**		**46**	92	110	151	125 E2	260 R1	30	14
5500	7,69	117		**69**		**45**	89	103	142	121 E2	249 R1	30	14
5500	8,85	102		**60**		**43**	85	96	134	115 E2	236 R1	30	14
5500	10,27	88		**52**		**41**	80	89	123	76 E1	221 R1	30	14
5500	11,11	81		**48**		**39**	77	85	118	73 E1	213 R1	30	15
5500	13,33	68		**40**		**38**	74	79	111	70 E1	203 R1	30	7,9
5400	15,49	58		**34**		**35**	67	70	99	64 E1	185 R1	30	8,0
5110	16,78	54		**30**		**33**	64	65	93	61 E1	176 R1	30	8,0
4460	18,88	48		**23**		**32**	63	62	90	59 E1	171 R1	30	5,6
3890	20,16	45		**19**		**33**	63	62	89	59 E1	170 R1	30	5,7
4060	21,76	41		**18**		**29**	55	54	77	52 E1	150 R1	30	5,8
5500	23,52	38	**900**	**23**	**HT0423**	**28**	36	55	62	49 E1	139 R1	30	6,7
5500	25,02	36		**21**		**27**	35	53	60	48 E1	136 R1	30	6,7
5500	28,39	32		**19**		**26**	33	50	56	46 E1	130 R1	30	6,8
5500	32,38	28		**17**		**25**	32	46	53	44 E1	123 R1	30	6,8
5500	37,17	24		**15**		**23**	30	43	49	41 E1	116 R1	30	6,9
5500	43,02	21		**13**		**22**	28	39	45	39 E1	109 R1	30	6,9
5500	50,33	18		**11**		**21**	26	36	41	36 E1	102 R1	30	4,8
5500	54,72	16		**9,9**		**20**	25	34	39	35 E1	98 R1	30	5,1
5500	60,01	15		**9,1**		**19**	25	33	38	34 E1	96 R1	30	5,3
5500	65,05	14		**8,4**		**19**	24	31	36	33 E1	92 R1	30	3,8
5500	78,47	11		**7,0**		**17**	21	27	32	29 E1	82 R1	30	3,8
5500	85,18	11		**6,4**		**16**	20	25	29	27 E1	77 R1	30	3,9
9000	6,37	141	**900**	**136**	**HT0522**	**57**	129	148	210	297 E4	276 R1	39	17
9000	7,14	126		**121**		**62**	139	156	222	200 E3	296 R1	39	18
9000	8,06	112		**108**		**61**	135	149	214	195 E3	287 R1	39	18
9000	9,64	93		**90**		**57**	125	135	195	180 E3	264 R1	39	18
9000	10,45	86		**83**		**56**	121	128	186	129 E2	255 R1	39	19
9000	11,37	79		**76**		**54**	116	123	178	125 E2	245 R1	39	19
9000	13,69	66		**64**		**51**	109	113	164	117 E2	229 R1	39	11
9000	15,56	58		**56**		**50**	106	107	156	83 E1	221 R1	39	12
8770	16,79	54		**51**		**48**	101	101	148	79 E1	211 R1	39	12
8280	18,19	49		**44**		**46**	96	95	140	75 E1	200 R1	39	8,9
6990	19,21	47		**35**		**48**	101	99	146	79 E1	210 R1	39	8,9
7170	20,93	43		**33**		**39**	82	79	118	64 E1	170 R1	39	9,0

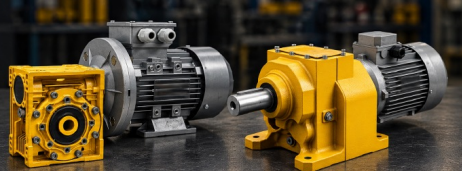

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
9000	24,54	37	**900**	**36**	**HT0523**	**36**	47	77	87	59 E1	157 R1	39	8,8
9000	27,99	32		**31**		**35**	45	73	82	57 E1	150 R1	39	8,9
9000	32,06	28		**27**		**33**	43	68	76	54 E1	143 R1	39	9,0
9000	36,94	24		**24**		**31**	41	63	71	51 E1	135 R1	39	9,2
9000	42,91	21		**21**		**29**	38	58	66	48 E1	127 R1	39	9,3
9000	46,42	19		**19**		**28**	37	55	63	46 E1	122 R1	39	6,5
9000	51,42	18		**17**		**27**	35	52	59	44 E1	115 R1	39	6,6
9000	57,72	16		**15**		**26**	34	50	57	43 E1	113 R1	39	6,7
9000	68,22	13		**13**		**24**	32	45	52	40 E1	105 R1	39	6,8
9000	73,88	12		**12**		**24**	31	43	49	38 E1	101 R1	39	5,1
9000	79,76	11		**11**		**23**	30	42	48	38 E1	100 R1	39	5,1
9000	86,20	10		**10**		**21**	27	37	43	34 E1	89 R1	39	5,2
11000	7,91	114	**900**	**134**	**HT0622**	**67**	153	174	248	311 E3	290 R1	35	17
11000	8,87	102		**119**		**73**	164	184	263	212 E3	309 R1	35	18
11000	10,01	90		**106**		**71**	158	173	249	155 E2	298 R1	35	18
11000	11,98	75		**89**		**66**	146	156	226	142 E2	273 R1	35	18
11000	12,98	69		**82**		**64**	140	149	216	137 E2	263 R1	35	19
11000	14,12	64		**75**		**61**	135	142	206	131 E2	252 R1	35	19
11000	17,00	53		**63**		**59**	127	130	190	92 E1	236 R1	35	11
11000	19,33	47		**55**		**57**	122	123	181	90 E1	228 R1	35	12
10900	20,85	43		**51**		**55**	117	117	172	86 E1	217 R1	35	12
10280	22,59	40		**44**		**52**	111	109	161	81 E1	206 R1	35	8,8
8680	23,85	38		**35**		**55**	117	114	169	86 E1	217 R1	35	8,9
8910	25,99	35		**33**		**45**	95	91	136	69 E1	175 R1	35	9,0
11000	30,48	30	**900**	**35**	**HT0623**	**39**	52	88	98	63 E1	160 R1	35	8,7
11000	34,76	26		**31**		**38**	50	82	93	60 E1	153 R1	35	8,9
11000	39,81	23		**27**		**36**	47	77	87	57 E1	146 R1	35	9,0
11000	45,88	20		**24**		**34**	45	71	80	54 E1	138 R1	35	9,2
11000	53,29	17		**20**		**32**	42	66	74	51 E1	129 R1	35	9,4
11000	57,66	16		**19**		**31**	41	63	71	49 E1	125 R1	35	6,6
11000	63,87	14		**17**		**29**	38	58	66	46 E1	117 R1	35	6,6
11000	71,69	13		**15**		**29**	37	56	64	45 E1	115 R1	35	6,7
11000	84,72	11		**13**		**27**	35	51	58	42 E1	107 R1	35	6,8
11000	91,76	9,8		**12**		**26**	34	48	55	40 E1	103 R1	35	4,7
11000	99,06	9,1		**11**		**26**	33	47	54	40 E1	102 R1	35	5,0
11000	107,05	8,4		**10**		**23**	30	42	48	36 E1	91 R1	35	5,2
15100	6,28	143	**900**	**231**	**HT0722**	**94**	249	283	416	404 E4	376 R1	50	29
15900	7,28	124		**210**		**93**	241	266	393	389 E4	362 R1	50	30
16300	7,86	115		**200**		**92**	236	258	381	379 E4	353 R1	50	30
16750	8,50	106		**190**		**90**	229	246	366	368 E4	343 R1	50	31
17200	9,22	98		**180**		**88**	222	236	351	231 E3	331 R1	50	31
17700	10,03	90		**170**		**86**	214	225	336	222 E3	318 R1	50	32
18200	10,95	82		**160**		**83**	205	212	318	213 E3	305 R1	50	18
17450	12,69	71		**133**		**80**	195	195	296	202 E3	289 R1	50	19
16400	14,68	61		**108**		**77**	187	182	279	195 E3	277 R1	50	19
15250	16,10	56		**91**		**77**	184	178	273	148 E2	273 R1	50	14
14500	17,42	52		**80**		**73**	175	165	256	141 E2	259 R1	50	15
13600	18,93	48		**69**		**69**	166	155	240	133 E2	245 R1	50	15
19000	22,59	40	**900**	**82**	**HT0723**	**57**	81	129	150	135 E3	191 R1	50	11
19000	25,09	36		**74**		**59**	84	131	153	109 E2	197 R1	50	11
19000	28,70	31		**65**		**56**	80	122	143	104 E2	187 R1	50	11
19000	33,04	27		**56**		**53**	75	113	133	76 E1	177 R1	50	11
19000	38,34	23		**49**		**50**	71	103	121	72 E1	166 R1	50	12
19000	41,46	22		**45**		**48**	69	99	116	69 E1	160 R1	50	12
19000	49,76	18		**37**		**46**	65	92	108	66 E1	152 R1	50	8,2
19000	57,82	16		**32**		**43**	60	82	98	61 E1	141 R1	50	8,4
18700	62,65	14		**29**		**41**	58	78	93	59 E1	135 R1	50	8,5
16350	70,49	13		**23**		**40**	56	74	88	57 E1	131 R1	50	5,8
15700	75,26	12		**21**		**39**	56	72	86	56 E1	129 R1	50	6,0
14900	81,25	11		**18**		**36**	51	65	78	51 E1	118 R1	50	6,1

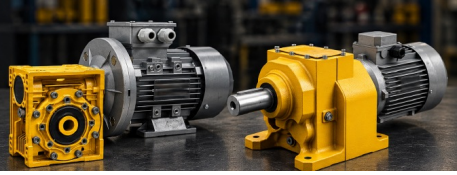

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
19000	87,80	10	**900**	**21**	**HT0724**	**35**	-	69	-	49 E1	113 R1	50	6,9
19000	93,40	9,6		**20**		**34**	-	67	-	48 E1	111 R1	50	6,9
19000	106,00	8,5		**18**		**32**	-	63	-	46 E1	106 R1	50	7,0
19000	120,90	7,4		**15**		**31**	-	58	-	44 E1	101 R1	50	7,0
19000	138,77	6,5		**13**		**29**	-	54	-	42 E1	96 R1	50	7,1
19000	160,61	5,6		**12**		**28**	-	50	-	39 E1	90 R1	50	7,1
19000	187,92	4,8		**10**		**26**	-	46	-	37 E1	84 R1	50	5,0
19000	204,30	4,4		**9,2**		**25**	-	44	-	35 E1	81 R1	50	5,0
19000	224,05	4,0		**8,4**		**24**	-	42	-	35 E1	79 R1	50	5,0
19000	242,84	3,7		**7,8**		**24**	-	40	-	33 E1	77 R1	50	4,0
19000	292,95	3,1		**6,5**		**22**	-	36	-	31 E1	72 R1	50	4,0
19000	318,01	2,8		**6,0**		**20**	-	33	-	29 E1	66 R1	50	4,0
19200	7,96	113	**900**	**232**	**HT0822**	**99**	262	295	435	421 E4	392 R1	42	29
20150	9,23	98		**210**		**105**	269	280	424	406 E4	379 R1	42	30
20700	9,96	90		**200**		**103**	262	270	409	258 E3	368 R1	42	30
21250	10,78	83		**190**		**100**	254	257	391	250 E3	356 R1	42	31
21800	11,69	77		**179**		**97**	245	246	375	241 E3	343 R1	42	31
22400	12,72	71		**170**		**94**	235	234	357	231 E3	329 R1	42	32
23050	13,88	65		**160**		**91**	225	220	338	222 E3	314 R1	42	18
22150	16,09	56		**133**		**87**	213	203	314	210 E3	297 R1	42	19
20800	18,62	48		**108**		**84**	205	189	296	202 E3	285 R1	42	19
19300	20,41	44		**91**		**84**	201	185	290	155 E2	280 R1	42	14
18300	22,09	41		**80**		**80**	191	172	272	147 E2	266 R1	42	14
17200	24,00	37		**69**		**76**	181	161	255	108 E1	251 R1	42	15
24000	28,64	31	**900**	**82**	**HT0823**	**62**	88	134	157	140 E3	196 R1	42	11
24000	31,81	28		**74**		**64**	91	136	159	114 E2	202 R1	42	11
24000	36,39	25		**64**		**61**	87	127	149	108 E2	192 R1	42	11
24000	41,89	21		**56**		**58**	82	118	139	81 E1	181 R1	42	11
24000	48,61	19		**48**		**54**	77	107	127	76 E1	170 R1	42	12
24000	52,57	17		**45**		**53**	74	103	122	73 E1	164 R1	42	12
24000	63,09	14		**37**		**50**	71	95	114	70 E1	156 R1	42	8,2
24000	73,31	12		**32**		**46**	65	85	102	65 E1	144 R1	42	8,4
23700	79,44	11		**29**		**45**	63	81	97	62 E1	138 R1	42	8,5
20700	89,37	10		**23**		**43**	61	77	93	60 E1	134 R1	42	5,8
19950	95,42	9,4		**21**		**43**	60	75	91	59 E1	132 R1	42	6,0
18900	103,02	8,7		**18**		**39**	55	68	82	54 E1	121 R1	42	6,1
24000	111,32	8,1	**900**	**21**	**HT0824**	**38**	-	72	-	52 E1	116 R1	42	6,9
24000	118,42	7,6		**20**		**37**	-	70	-	51 E1	113 R1	42	6,9
24000	134,40	6,7		**18**		**35**	-	65	-	49 E1	108 R1	42	7,0
24000	153,28	5,9		**15**		**34**	-	61	-	46 E1	103 R1	42	7,0
24000	175,94	5,1		**13**		**32**	-	56	-	44 E1	98 R1	42	7,1
24000	203,63	4,4		**12**		**30**	-	53	-	42 E1	92 R1	42	7,1
24000	238,25	3,8		**10**		**28**	-	48	-	39 E1	86 R1	42	5,0
24000	259,02	3,5		**9,2**		**27**	-	46	-	38 E1	83 R1	42	5,0
24000	284,07	3,2		**8,4**		**26**	-	44	-	37 E1	81 R1	42	5,0
24000	307,89	2,9		**7,7**		**26**	-	42	-	35 E1	78 R1	42	4,0
24000	371,42	2,4		**6,4**		**24**	-	38	-	33 E1	73 R1	42	4,0
24000	403,19	2,2		**6,0**		**22**	-	35	-	30 E1	67 R1	42	4,0
29000	6,44	140	**900**	**433**	**HT0922**	**131**	319	541	694	754 E5	921 R3	82	41
29000	7,47	120		**373**		**133**	317	522	671	741 E5	904 R3	82	41
29000	8,74	103		**319**		**128**	301	480	621	699 E5	551 R2	82	42
29000	9,49	95		**294**		**125**	292	459	595	674 E5	532 R2	82	42
29000	10,33	87		**270**		**121**	281	435	566	647 E5	511 R2	82	43
29000	11,14	81		**250**		**125**	289	442	576	417 E4	391 R1	82	44
29000	12,03	75		**232**		**123**	280	419	548	402 E4	377 R1	82	26
29000	14,16	64		**197**		**113**	256	371	490	367 E4	344 R1	82	27
28050	16,26	55		**166**		**108**	243	343	456	349 E4	327 R1	82	28
25700	17,45	52		**142**		**107**	241	336	448	345 E4	324 R1	82	17
25850	18,88	48		**132**		**102**	229	315	421	222 E3	307 R1	82	18
21700	20,65	44		**102**		**89**	198	268	360	192 E3	266 R1	82	19

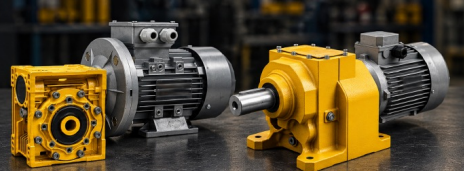

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
29000	25,06	36	**900**	**113**	**HT0923**	**79**	113	242	269	163 E3	224 R1	82	19
29000	28,08	32		**100**		**81**	115	242	270	167 E3	229 R1	82	19
29000	31,70	28		**89**		**78**	111	227	254	129 E2	220 R1	82	19
29000	37,93	24		**75**		**72**	102	204	229	119 E2	203 R1	82	20
29000	41,12	22		**69**		**69**	99	194	218	115 E2	196 R1	82	20
29000	44,71	20		**63**		**67**	95	184	208	110 E2	188 R1	82	20
29000	53,85	17		**53**		**63**	89	165	187	84 E1	176 R1	82	11
29000	61,21	15		**46**		**60**	86	155	176	81 E1	169 R1	82	12
29000	66,05	14		**43**		**58**	83	147	168	77 E1	163 R1	82	13
29000	71,53	13		**40**		**56**	79	139	159	74 E1	156 R1	82	10
29000	75,55	12		**38**		**57**	81	141	161	76 E1	160 R1	82	10
27650	82,31	11		**33**		**49**	70	120	138	66 E1	138 R1	82	10
29000	96,53	9,3	**900**	**29**	**HT0924**	**47**	-	126	-	63 E1	132 R1	82	8,6
29000	110,08	8,2		**26**		**45**	-	117	-	60 E1	126 R1	82	8,8
29000	126,09	7,1		**23**		**43**	-	109	-	57 E1	120 R1	82	9,0
29000	145,30	6,2		**20**		**41**	-	101	-	54 E1	114 R1	82	9,2
29000	168,79	5,3		**17**		**38**	-	93	-	51 E1	107 R1	82	9,4
29000	182,60	4,9		**16**		**37**	-	88	-	49 E1	104 R1	82	9,6
29000	202,27	4,4		**14**		**35**	-	82	-	47 E1	98 R1	82	6,8
29000	227,04	4,0		**13**		**34**	-	78	-	46 E1	96 R1	82	6,8
29000	268,32	3,4		**11**		**32**	-	71	-	43 E1	90 R1	82	6,9
29000	290,61	3,1		**10**		**31**	-	67	-	41 E1	86 R1	82	4,9
29000	313,72	2,9		**9,2**		**31**	-	66	-	41 E1	85 R1	82	4,9
29000	339,04	2,7		**8,5**		**28**	-	60	-	37 E1	78 R1	82	4,9
36000	7,96	113	**900**	**435**	**HT1022**	**139**	350	532	703	741 E5	900 R3	65	41
36000	9,25	97		**374**		**139**	342	506	671	718 E5	570 R2	65	41
36000	10,81	83		**320**		**133**	322	463	618	673 E5	535 R2	65	42
36000	11,74	77		**295**		**129**	311	443	592	648 E5	516 R2	65	42
36000	12,78	70		**272**		**125**	299	419	563	396 E4	495 R2	65	43
36000	13,79	65		**251**		**129**	307	423	571	405 E4	381 R1	65	44
36000	14,89	60		**233**		**127**	297	403	545	391 E4	368 R1	65	26
36000	17,52	51		**198**		**117**	272	358	488	358 E4	336 R1	65	27
34700	20,12	45		**167**		**112**	259	332	455	339 E4	319 R1	65	28
31750	21,60	42		**142**		**111**	256	325	447	232 E3	315 R1	65	17
32000	23,36	39		**132**		**107**	244	304	421	221 E3	300 R1	65	18
26900	25,55	35		**102**		**93**	213	261	363	192 E3	262 R1	65	19
36000	31,01	29	**900**	**113**	**HT1023**	**82**	118	236	265	163 E3	221 R1	65	19
36000	34,75	26		**101**		**84**	121	235	266	166 E3	224 R1	65	19
36000	39,23	23		**90**		**81**	116	221	251	130 E2	215 R1	65	19
36000	46,94	19		**75**		**75**	108	199	226	120 E2	199 R1	65	20
36000	50,88	18		**69**		**72**	104	189	216	116 E2	192 R1	65	20
36000	55,32	16		**64**		**70**	100	181	206	92 E1	185 R1	65	20
36000	66,63	14		**53**		**66**	94	162	186	86 E1	173 R1	65	11
36000	75,73	12		**47**		**63**	91	152	175	83 E1	166 R1	65	12
36000	81,72	11		**43**		**61**	87	145	167	80 E1	160 R1	65	13
36000	88,51	10		**40**		**59**	84	137	159	76 E1	154 R1	65	10
36000	93,48	9,6		**38**		**60**	86	139	161	78 E1	157 R1	65	10
34200	101,84	8,8		**33**		**52**	75	119	138	68 E1	137 R1	65	10
36000	119,44	7,5	**900**	**30**	**HT1024**	**50**	-	125	-	65 E1	131 R1	65	9,1
36000	136,20	6,6		**26**		**48**	-	117	-	62 E1	125 R1	65	9,2
36000	156,01	5,8		**23**		**46**	-	108	-	59 E1	119 R1	65	9,3
36000	179,78	5,0		**20**		**43**	-	100	-	56 E1	113 R1	65	9,4
36000	208,84	4,3		**17**		**41**	-	92	-	53 E1	107 R1	65	9,5
36000	225,93	4,0		**16**		**40**	-	88	-	51 E1	103 R1	65	9,6
36000	250,27	3,6		**14**		**38**	-	82	-	49 E1	98 R1	65	6,8
36000	280,91	3,2		**13**		**37**	-	78	-	47 E1	95 R1	65	6,9
36000	331,99	2,7		**11**		**34**	-	72	-	44 E1	89 R1	65	6,9
36000	359,57	2,5		**10**		**33**	-	68	-	43 E1	86 R1	65	4,9
36000	388,17	2,3		**9,2**		**33**	-	66	-	42 E1	85 R1	65	4,9
36000	419,49	2,1		**8,6**		**30**	-	60	-	39 E1	78 R1	65	4,9

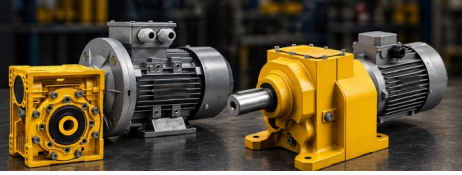

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
44150	6,33	142	**900**	**669**	**HT1122**	**188**	481	718	962	1192 E6	1080 R3	100	30
46350	7,31	123		**608**		**194**	485	707	950	889 E5	1080 R3	100	31
48750	8,50	106		**551**		**189**	464	659	889	847 E5	1027 R3	100	32
50900	9,73	93		**502**		**185**	449	621	843	816 E5	650 R2	100	29
52350	10,58	85		**475**		**179**	433	588	801	785 E5	626 R2	100	29
53850	11,55	78		**448**		**173**	415	556	760	751 E5	599 R2	100	28
50900	13,29	68		**368**		**169**	399	523	718	720 E5	575 R2	100	40
51200	14,44	62		**341**		**165**	388	502	691	698 E5	558 R2	100	41
45800	15,52	58		**284**		**165**	388	496	685	450 E4	424 R1	100	41
46350	16,73	54		**266**		**158**	371	467	648	430 E4	533 R2	100	29
40650	18,95	47		**206**		**153**	358	439	614	415 E4	390 R1	100	30
39600	20,48	44		**187**		**131**	306	370	520	355 E4	334 R1	100	31
55000	24,28	37	**900**	**220**	**HT1123**	**122**	193	354	412	318 E4	392 R2	100	31
55000	28,15	32		**190**		**116**	183	327	382	300 E4	283 R1	100	31
55000	30,39	30		**176**		**112**	177	311	366	291 E4	274 R1	100	32
55000	32,89	27		**163**		**109**	172	297	350	281 E4	265 R1	100	32
55000	35,67	25		**150**		**105**	166	283	334	272 E4	256 R1	100	33
55000	38,80	23		**138**		**101**	160	269	318	262 E4	247 R1	100	33
55000	42,35	21		**127**		**98**	154	255	302	178 E3	237 R1	100	20
55000	49,09	18		**110**		**93**	146	236	281	169 E3	225 R1	100	20
55000	56,79	16		**95**		**89**	139	220	263	134 E2	215 R1	100	21
55000	62,26	14		**86**		**87**	136	212	254	131 E2	210 R1	100	16
54800	67,38	13		**80**		**84**	131	200	241	125 E2	201 R1	100	16
51400	73,22	12		**69**		**80**	125	186	225	120 E2	192 R1	100	16
55000	87,37	10	**900**	**62**	**HT1124**	**68**	-	172	-	85 E1	163 R1	100	14
55000	97,01	9,3		**55**		**69**	-	171	-	86 E1	164 R1	100	14
55000	110,99	8,1		**48**		**65**	-	160	-	82 E1	156 R1	100	14
55000	127,77	7,0		**42**		**62**	-	148	-	77 E1	148 R1	100	14
55000	148,28	6,1		**36**		**58**	-	135	-	73 E1	140 R1	100	15
55000	160,34	5,6		**34**		**56**	-	128	-	71 E1	135 R1	100	15
55000	192,45	4,7		**28**		**53**	-	118	-	67 E1	128 R1	100	8,1
55000	223,60	4,0		**24**		**50**	-	107	-	62 E1	119 R1	100	8,2
55000	242,29	3,7		**22**		**48**	-	102	-	60 E1	115 R1	100	8,2
55000	272,58	3,3		**20**		**46**	-	97	-	58 E1	111 R1	100	5,9
54200	291,04	3,1		**18**		**46**	-	94	-	57 E1	109 R1	100	5,9
55000	314,22	2,9		**17**		**43**	-	87	-	53 E1	102 R1	100	5,9
56750	8,14	111	**900**	**668**	**HT1222**	**220**	583	757	1059	928 E5	1121 R3	90	30
59650	9,40	96		**609**		**223**	579	735	1033	916 E5	1105 R3	90	31
62700	10,92	82		**551**		**215**	548	680	959	865 E5	1042 R3	90	32
65500	12,51	72		**503**		**210**	527	638	906	829 E5	667 R2	90	29
67300	13,61	66		**476**		**204**	507	604	861	796 E5	641 R2	90	29
69250	14,85	61		**449**		**197**	485	571	817	761 E5	613 R2	90	28
65400	17,09	53		**369**		**192**	466	537	771	728 E5	587 R2	90	41
65900	18,56	48		**342**		**188**	453	515	742	706 E5	570 R2	90	41
58900	19,95	45		**284**		**189**	453	509	736	464 E4	439 R1	90	41
59600	21,52	42		**267**		**181**	433	480	697	444 E4	544 R2	90	29
52250	24,36	37		**207**		**176**	418	452	661	428 E4	405 R1	90	30
50950	26,33	34		**187**		**151**	358	383	563	367 E4	347 R1	90	30
70000	31,22	29	**900**	**218**	**HT1223**	**139**	222	363	433	328 E4	401 R2	90	31
70000	36,20	25		**188**		**132**	209	336	402	310 E4	293 R1	90	31
70000	39,08	23		**174**		**128**	203	321	384	301 E4	285 R1	90	32
70000	42,28	21		**161**		**124**	197	307	368	291 E4	275 R1	90	32
70000	45,86	20		**149**		**120**	190	292	352	281 E4	266 R1	90	33
70000	49,89	18		**137**		**116**	183	278	336	197 E3	256 R1	90	33
70000	54,45	17		**126**		**112**	176	264	319	189 E3	246 R1	90	20
70000	63,11	14		**108**		**106**	167	244	297	179 E3	233 R1	90	20
70000	73,01	12		**94**		**101**	160	228	279	144 E2	223 R1	90	21
70000	80,05	11		**86**		**99**	156	220	269	141 E2	218 R1	90	16
70000	86,63	10		**79**		**95**	150	208	255	116 E1	209 R1	90	16
66100	94,14	9,6		**69**		**91**	143	194	239	110 E1	199 R1	90	16

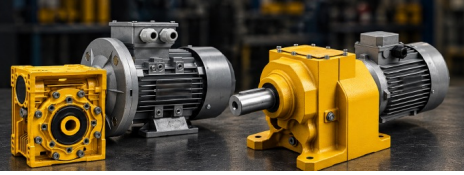

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	112,33	8,0	**900**	**61**	**HT1224**	**77**	-	179	-	94 E1	169 R1	90	14
70000	124,73	7,2		**55**		**78**	-	178	-	95 E1	171 R1	90	14
70000	142,71	6,3		**48**		**74**	-	166	-	90 E1	163 R1	90	14
70000	164,28	5,5		**42**		**71**	-	154	-	86 E1	154 R1	90	15
70000	190,64	4,7		**36**		**67**	-	141	-	81 E1	145 R1	90	15
70000	206,15	4,4		**33**		**64**	-	134	-	78 E1	141 R1	90	15
70000	247,43	3,6		**28**		**61**	-	123	-	74 E1	133 R1	90	8,1
70000	287,49	3,1		**24**		**57**	-	113	-	69 E1	124 R1	90	8,2
70000	311,52	2,9		**22**		**55**	-	107	-	66 E1	120 R1	90	8,2
70000	350,46	2,6		**20**		**53**	-	102	-	64 E1	116 R1	90	5,9
69700	374,19	2,4		**18**		**52**	-	99	-	63 E1	114 R1	90	5,9
70000	404,00	2,2		**17**		**49**	-	91	-	59 E1	106 R1	90	5,9
80700	6,62	136	**900**	**1167**	**HT1322**	**296**	1024	1054	1658	2047 E7	1791 R4	140	51
84550	7,57	119		**1069**		**300**	998	1012	1594	1483 E6	1736 R4	140	51
88650	8,72	103		**974**		**297**	957	951	1505	1416 E6	1293 R3	140	51
90000	9,38	96		**920**		**293**	931	916	1454	1376 E6	1257 R3	140	53
90000	10,12	89		**853**		**288**	903	877	1397	1332 E6	1217 R3	140	58
90000	10,94	82		**789**		**282**	871	839	1339	1284 E6	1173 R3	140	63
90000	12,27	73		**704**		**282**	853	808	1294	961 E5	1145 R3	140	54
90000	13,22	68		**654**		**273**	820	769	1236	923 E5	1100 R3	140	55
87950	15,24	59		**554**		**261**	770	704	1142	866 E5	1031 R3	140	57
75050	17,20	52		**419**		**255**	746	671	1096	840 E5	999 R3	140	58
75800	18,60	48		**392**		**246**	711	634	1037	800 E5	655 R2	140	43
74300	20,21	45		**355**		**213**	614	539	888	690 E5	821 R3	140	43
90000	24,94	36	**900**	**350**	**HT1323**	**191**	326	491	603	598 E5	490 R2	140	40
90000	28,96	31		**301**		**184**	313	460	568	572 E5	469 R2	140	43
90000	33,87	27		**258**		**174**	294	423	524	366 E4	440 R2	140	44
90000	36,76	24		**238**		**168**	284	403	501	354 E4	337 R1	140	45
90000	40,01	22		**219**		**163**	273	384	478	341 E4	324 R1	140	45
90000	43,18	21		**203**		**164**	275	383	477	343 E4	326 R1	140	46
90000	46,62	19		**188**		**162**	269	366	458	334 E4	318 R1	140	28
90000	54,87	16		**160**		**150**	249	331	416	233 E3	294 R1	140	28
90000	63,00	14		**139**		**143**	237	309	390	192 E2	280 R1	140	29
90000	67,63	13		**130**		**141**	233	301	381	189 E2	275 R1	140	20
90000	73,16	12		**120**		**135**	223	285	362	181 E2	264 R1	140	20
82500	80,02	11		**101**		**122**	201	253	322	163 E2	238 R1	140	20
90000	97,12	9,3	**900**	**91**	**HT1324**	**106**	-	238	-	125 E1	208 R1	140	18
90000	108,82	8,3		**81**		**106**	-	235	-	125 E1	209 R1	140	18
90000	122,85	7,3		**72**		**102**	-	222	-	120 E1	201 R1	140	19
90000	147,00	6,1		**60**		**95**	-	201	-	112 E1	186 R1	140	19
90000	159,35	5,6		**55**		**92**	-	192	-	108 E1	180 R1	140	19
90000	173,25	5,2		**51**		**89**	-	184	-	104 E1	174 R1	140	19
90000	208,68	4,3		**42**		**85**	-	168	-	99 E1	164 R1	140	12
90000	237,17	3,8		**37**		**82**	-	158	-	95 E1	158 R1	140	12
90000	255,93	3,5		**35**		**79**	-	151	-	92 E1	152 R1	140	12
90000	277,20	3,2		**32**		**76**	-	144	-	89 E1	147 R1	140	9,0
90000	292,76	3,1		**30**		**77**	-	143	-	90 E1	148 R1	140	9,1
90000	318,93	2,8		**28**		**69**	-	127	-	80 E1	133 R1	140	9,2
97600	8,01	112	**900**	**1166**	**HT1422**	**347**	1150	1129	1802	1621 E6	1894 R4	145	51
102200	9,16	98		**1067**		**344**	1107	1071	1714	1555 E6	1421 R3	145	51
107200	10,55	85		**973**		**335**	1051	999	1606	1474 E6	1348 R3	145	51
109900	11,35	79		**928**		**329**	1019	960	1548	1428 E6	1306 R3	145	51
110000	12,24	74		**861**		**321**	985	916	1484	1379 E6	1261 R3	145	56
110000	13,24	68		**797**		**312**	948	874	1419	1326 E6	1213 R3	145	61
110000	14,84	61		**711**		**309**	925	840	1368	994 E5	1181 R3	145	54
110000	15,99	56		**660**		**298**	887	798	1305	954 E5	1132 R3	145	55
106400	18,44	49		**554**		**282**	831	729	1204	893 E5	1060 R3	145	56
90800	20,80	43		**419**		**276**	805	695	1156	865 E5	711 R2	145	57
91750	22,50	40		**392**		**265**	767	656	1093	824 E5	677 R2	145	42
89850	24,44	37		**355**		**230**	660	557	935	709 E5	583 R2	145	43

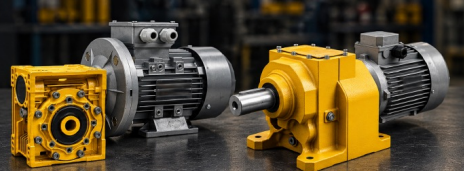


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
110000	30,17	30	**900**	**353**	**HT1423**	**206**	350	506	627	614 E5	506 R2	145	42
110000	35,03	26		**305**		**199**	335	475	591	587 E5	484 R2	145	43
110000	40,97	22		**261**		**187**	315	437	546	380 E4	362 R1	145	44
110000	44,47	20		**240**		**181**	304	416	521	367 E4	349 R1	145	44
110000	48,40	19		**221**		**175**	293	397	498	353 E4	336 R1	145	45
110000	52,24	17		**205**		**176**	295	395	497	355 E4	339 R1	145	46
110000	56,40	16		**190**		**174**	288	378	477	264 E3	330 R1	145	28
110000	66,38	14		**162**		**161**	266	342	434	244 E3	305 R1	145	29
110000	76,21	12		**141**		**153**	253	319	406	202 E2	290 R1	145	29
110000	81,82	11		**131**		**151**	249	311	397	199 E2	286 R1	145	20
110000	88,50	10		**121**		**145**	239	295	377	169 E1	274 R1	145	20
99750	96,80	9,3		**101**		**131**	215	262	336	152 E1	247 R1	145	20
110000	117,49	7,7	**900**	**92**	**HT1424**	**114**	-	245	-	132 E1	216 R1	145	18
110000	131,63	6,8		**82**		**114**	-	243	-	133 E1	216 R1	145	18
110000	148,61	6,1		**72**		**110**	-	229	-	127 E1	208 R1	145	19
110000	177,82	5,1		**61**		**102**	-	208	-	118 E1	193 R1	145	19
110000	192,76	4,7		**56**		**99**	-	199	-	115 E1	186 R1	145	19
110000	209,57	4,3		**52**		**95**	-	190	-	111 E1	180 R1	145	19
110000	252,44	3,6		**43**		**91**	-	174	-	105 E1	170 R1	145	12
110000	286,90	3,1		**38**		**87**	-	163	-	101 E1	163 R1	145	12
110000	309,60	2,9		**35**		**84**	-	156	-	98 E1	158 R1	145	12
110000	335,32	2,7		**32**		**81**	-	149	-	94 E1	152 R1	145	9,1
110000	354,14	2,5		**31**		**82**	-	149	-	95 E1	154 R1	145	9,1
110000	385,80	2,3		**28**		**73**	-	132	-	85 E1	137 R1	145	9,1
127150	6,63	136	**900**	**1838**	**HT1522**	**348**	1261	1205	1983	2113 E7	2088 R5	240	39
132050	7,44	121		**1699**		**387**	1326	1252	2057	2206 E7	2180 R5	240	35
138800	8,63	104		**1541**		**393**	1281	1189	1955	2117 E7	2092 R5	240	35
142450	9,32	97		**1465**		**392**	1251	1152	1895	2060 E7	2036 R5	240	34
147600	10,32	87		**1372**		**380**	1186	1076	1777	1948 E7	1925 R5	240	37
150000	11,20	80		**1285**		**372**	1144	1027	1701	1875 E7	1853 R5	240	39
150000	12,04	75		**1195**		**387**	1174	1046	1736	1921 E7	1692 R4	240	47
150000	12,92	70		**1114**		**378**	1135	1001	1666	1855 E7	1635 R4	240	52
150000	15,01	60		**960**		**357**	1049	908	1521	1710 E7	1508 R4	240	63
150000	16,27	55		**887**		**343**	1002	858	1442	1631 E7	1438 R4	240	68
150000	17,87	50		**807**		**336**	972	822	1388	1202 E6	1394 R4	240	76
149950	19,32	47		**748**		**307**	885	741	1256	1438 E7	1269 R4	240	80
150000	24,15	37	**900**	**601**	**HT1523**	**276**	514	654	861	919 E6	1061 R4	240	53
150000	27,88	32		**521**		**268**	498	622	822	888 E6	817 R3	240	58
150000	32,39	28		**449**		**254**	470	575	764	836 E6	770 R3	240	63
150000	37,09	24		**393**		**244**	449	538	718	627 E5	735 R3	240	65
150000	40,34	22		**361**		**235**	433	514	688	604 E5	709 R3	240	66
150000	44,03	20		**331**		**227**	416	488	656	581 E5	485 R2	240	66
150000	50,66	18		**288**		**217**	398	458	618	554 E5	464 R2	240	46
150000	55,04	16		**265**		**211**	387	440	595	538 E5	450 R2	240	46
150000	59,16	15		**247**		**209**	383	432	586	379 E4	363 R1	240	46
150000	63,80	14		**229**		**202**	369	412	560	365 E4	349 R1	240	34
150000	72,24	12		**203**		**194**	355	388	531	351 E4	336 R1	240	34
148050	78,06	12		**186**		**175**	319	345	475	316 E4	302 R1	240	34
150000	92,57	9,7	**900**	**158**	**HT1524**	**162**	-	341	-	230 E3	280 R1	240	31
150000	107,33	8,4		**136**		**154**	-	317	-	192 E2	265 R1	240	31
150000	115,88	7,8		**126**		**149**	-	305	-	187 E2	258 R1	240	31
150000	125,38	7,2		**117**		**145**	-	293	-	163 E1	250 R1	240	31
150000	135,99	6,6		**108**		**140**	-	280	-	158 E1	242 R1	240	31
150000	147,93	6,1		**99**		**136**	-	267	-	153 E1	234 R1	240	31
150000	161,46	5,6		**91**		**131**	-	254	-	147 E1	225 R1	240	20
150000	187,15	4,8		**78**		**124**	-	237	-	140 E1	213 R1	240	20
150000	216,50	4,2		**68**		**119**	-	222	-	134 E1	204 R1	240	20
150000	237,37	3,8		**62**		**116**	-	213	-	130 E1	199 R1	240	15
150000	256,87	3,5		**57**		**111**	-	203	-	125 E1	191 R1	240	15
150000	279,15	3,2		**53**		**107**	-	193	-	120 E1	184 R1	240	15

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

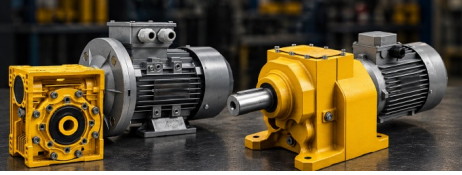


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	3,0	**900**	**49**	**HT1524**	**106**	-	191	-	120 E1	183 R1	240	15
150000	325,13	2,8		**45**		**103**	-	184	-	116 E1	177 R1	240	15
139650	7,28	124	**900**	**1837**	**HT1622**	**398**	1343	1255	2068	2171 E7	2144 R5	250	39
145000	8,18	110		**1698**		**433**	1402	1294	2134	2254 E7	2227 R5	250	35
152450	9,48	95		**1541**		**431**	1345	1221	2017	2151 E7	2126 R5	250	35
156450	10,24	88		**1464**		**426**	1309	1180	1951	2089 E7	2064 R5	250	34
162100	11,33	79		**1372**		**409**	1238	1099	1826	1971 E7	1948 R5	250	37
165000	12,30	73		**1287**		**399**	1192	1048	1746	1894 E7	1872 R5	250	39
165000	13,22	68		**1197**		**414**	1221	1066	1780	1939 E7	1917 R5	250	46
165000	14,19	63		**1116**		**403**	1180	1019	1707	1871 E7	1849 R5	250	52
165000	16,49	55		**961**		**371**	1090	923	1563	1730 E7	1526 R4	250	63
165000	17,87	50		**888**		**357**	1040	872	1481	1649 E7	1455 R4	250	68
165000	19,63	46		**809**		**348**	1009	836	1425	1217 E6	1410 R4	250	76
164720	21,22	42		**748**		**319**	918	752	1289	1452 E7	1282 R4	250	80
165000	26,52	34	**900**	**602**	**HT1623**	**285**	532	664	878	929 E6	1072 R4	250	53
165000	30,62	29		**522**		**277**	515	631	839	897 E6	826 R3	250	58
165000	35,58	25		**450**		**263**	485	584	779	845 E6	778 R3	250	63
165000	40,74	22		**393**		**252**	464	546	733	635 E5	743 R3	250	65
165000	44,31	20		**362**		**243**	447	522	702	612 E5	716 R3	250	66
165000	48,37	19		**332**		**234**	430	496	669	588 E5	688 R3	250	66
165000	55,65	16		**289**		**224**	411	465	631	561 E5	470 R2	250	46
165000	60,46	15		**266**		**218**	399	446	607	545 E5	457 R2	250	46
165000	64,98	14		**247**		**216**	395	438	598	385 E4	452 R2	250	46
165000	70,08	13		**229**		**208**	381	418	572	371 E4	356 R1	250	34
165000	79,35	11		**203**		**201**	366	394	542	357 E4	342 R1	250	34
162600	85,74	10		**186**		**180**	329	351	484	321 E4	308 R1	250	34
165000	101,68	8,9	**900**	**158**	**HT1624**	**168**	-	346	-	234 E3	285 R1	250	31
165000	117,89	7,6		**136**		**159**	-	321	-	222 E3	269 R1	250	31
165000	127,28	7,1		**126**		**154**	-	308	-	191 E2	262 R1	250	31
165000	137,71	6,5		**117**		**149**	-	296	-	168 E1	254 R1	250	31
165000	149,36	6,0		**108**		**145**	-	283	-	162 E1	246 R1	250	31
165000	162,48	5,5		**99**		**140**	-	270	-	157 E1	237 R1	250	31
165000	177,34	5,1		**91**		**135**	-	257	-	151 E1	229 R1	250	20
165000	205,55	4,4		**79**		**128**	-	240	-	143 E1	217 R1	250	20
165000	237,80	3,8		**68**		**122**	-	225	-	137 E1	207 R1	250	20
165000	260,72	3,5		**62**		**119**	-	216	-	134 E1	202 R1	250	15
165000	282,13	3,2		**57**		**115**	-	206	-	129 E1	194 R1	250	15
165000	306,60	2,9		**53**		**110**	-	195	-	124 E1	187 R1	250	15
165000	329,56	2,7		**49**		**109**	-	193	-	123 E1	185 R1	515	15
165000	357,11	2,5		**45**		**106**	-	186	-	119 E1	180 R1	515	15

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

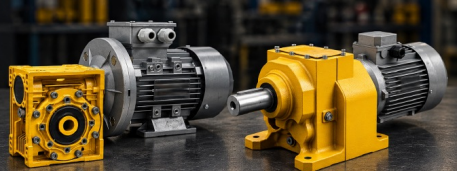


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6		Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
182190	6,76	133	**900**	**2576**	**HT1722**	**573**	1274	4181	E9	4570	R7	250	84
200000	7,42	121		**2575**		**577**	1252	4048	E9	4421	R7	250	84
195540	8,39	107		**2226**		**586**	1241	3948	E9	3486	R6	250	84
199910	9,06	99		**2108**		**583**	1215	3113	E8	3387	R6	250	84
200000	9,81	92		**1950**		**577**	1186	3017	E8	3281	R6	250	84
200000	11,60	78		**1650**		**554**	1117	2809	E8	3053	R6	250	93
200000	12,79	70		**1496**		**553**	1102	2262	E7	2237	R5	250	93
200000	13,82	65		**1386**		**534**	1058	2165	E7	1919	R4	250	93
200000	14,98	60		**1279**		**514**	1011	2064	E7	1831	R4	250	93
200000	16,31	55		**1176**		**493**	959	1947	E7	1728	R4	250	33
200000	17,90	50		**1072**		**484**	936	1465	E6	1683	R4	250	33
200000	19,33	47		**993**		**460**	887	1386	E6	1593	R4	250	33
200000	22,46	40	**900**	**854**	**HT1723**	**517**	1160	1171	E5	1356	R3	250	66
200000	25,76	35		**745**		**497**	1111	1122	E5	1299	R3	250	66
200000	29,71	30		**646**		**480**	1068	1079	E5	916	R2	250	66
200000	34,55	26		**556**		**461**	1023	759	E4	877	R2	250	66
200000	40,60	22		**473**		**441**	978	726	E4	698	R1	250	66
200000	44,23	20		**435**		**430**	952	707	E4	680	R1	250	66
200000	49,23	18		**390**		**418**	921	555	E3	659	R1	250	71
200000	53,44	17		**360**		**407**	897	488	E2	642	R1	250	74
200000	58,24	16		**330**		**397**	873	476	E2	625	R1	250	75
200000	64,49	14		**298**		**384**	843	424	E1	605	R1	250	29
200000	70,09	13		**275**		**373**	818	411	E1	587	R1	250	29
200000	76,01	12		**253**		**364**	797	401	E1	572	R1	250	29
200000	89,87	10	**900**	**214**	**HT1724**	**270**	-	297	E1	425	R1	250	26
200000	104,21	8,6		**185**		**259**	-	284	E1	406	R1	250	26
200000	112,50	8,0		**171**		**252**	-	277	E1	396	R1	250	26
200000	121,72	7,4		**159**		**246**	-	271	E1	386	R1	250	26
200000	132,02	6,8		**146**		**239**	-	263	E1	375	R1	250	26
200000	143,62	6,3		**134**		**232**	-	255	E1	364	R1	250	26
200000	156,75	5,7		**123**		**226**	-	249	E1	354	R1	250	16
200000	181,69	5,0		**106**		**216**	-	238	E1	339	R1	250	16
200000	210,19	4,3		**92**		**207**	-	227	E1	324	R1	250	16
200000	229,09	3,9		**84**		**197**	-	217	E1	309	R1	250	21
200000	251,17	3,6		**77**		**192**	-	211	E1	300	R1	250	21
200000	271,80	3,3		**71**		**192**	-	211	E1	300	R1	250	21
200000	294,67	3,1		**66**		**185**	-	203	E1	289	R1	250	21
200000	320,23	2,8		**61**		**180**	-	198	E1	281	R1	250	21
210460	7,80	115	**900**	**2575**	**HT1822**	**657**	1411	4332	E9	4727	R7	300	84
239200	8,57	105		**2665**		**653**	1373	4162	E9	3679	R6	300	84
225890	9,70	93		**2225**		**656**	1349	3285	E8	3571	R6	300	84
230940	10,47	86		**2108**		**646**	1315	3182	E8	3458	R6	300	84
237660	11,33	79		**2005**		**634**	1277	3076	E8	3341	R6	300	84
240000	13,40	67		**1714**		**602**	1193	2849	E8	3094	R6	300	93
240000	14,78	61		**1554**		**597**	1173	2298	E7	2272	R5	300	93
240000	15,96	56		**1440**		**575**	1124	2196	E7	2172	R5	300	93
240000	17,31	52		**1329**		**552**	1073	2092	E7	1860	R4	300	93
240000	18,84	48		**1222**		**527**	1017	1973	E7	1755	R4	300	33
240000	20,68	44		**1114**		**516**	991	1491	E6	1709	R4	300	33
235850	22,33	40		**1014**		**491**	939	1411	E6	1617	R4	300	33
240000	25,94	35	**900**	**891**	**HT1823**	**451**	1008	1230	E6	1405	R4	300	66
240000	29,75	30		**778**		**430**	958	1168	E6	1083	R3	300	66
240000	34,32	26		**675**		**410**	909	1108	E6	1028	R3	300	66
240000	39,91	23		**581**		**387**	856	839	E5	968	R3	300	66
240000	46,90	19		**495**		**362**	800	784	E5	669	R2	300	66
240000	51,09	18		**455**		**348**	769	753	E5	643	R2	300	66
240000	56,87	16		**409**		**338**	745	730	E5	623	R2	300	66
240000	61,73	15		**377**		**325**	715	520	E4	501	R1	300	69
240000	67,28	13		**346**		**311**	683	497	E4	480	R1	300	71
240000	74,50	12		**313**		**306**	671	489	E4	471	R1	300	29

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

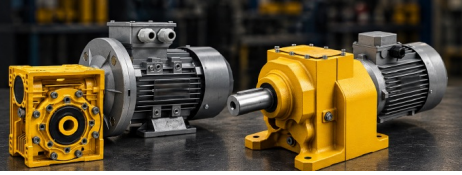


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	11	**900**	**288**	**HT1823**	**292**	639	381	E3	449	R1	300	29
240000	87,81	10		**266**		**284**	622	371	E3	437	R1	300	29
240000	103,82	8,7	**900**	**223**	**HT1824**	**284**	-	311	E1	437	R1	300	26
240000	120,37	7,5		**192**		**272**	-	297	E1	417	R1	300	26
240000	129,96	6,9		**178**		**265**	-	290	E1	407	R1	300	26
240000	140,61	6,4		**165**		**258**	-	282	E1	397	R1	300	26
240000	152,51	5,9		**152**		**251**	-	274	E1	385	R1	300	26
240000	165,90	5,4		**140**		**244**	-	267	E1	374	R1	300	26
240000	181,08	5,0		**128**		**237**	-	259	E1	364	R1	300	16
240000	209,88	4,3		**110**		**227**	-	248	E1	348	R1	300	16
240000	242,81	3,7		**96**		**217**	-	237	E1	332	R1	300	16
240000	264,64	3,4		**88**		**207**	-	226	E1	317	R1	300	21
240000	290,15	3,1		**80**		**201**	-	220	E1	308	R1	300	21
240000	313,98	2,9		**74**		**201**	-	219	E1	308	R1	300	21
240000	340,40	2,6		**60**		**193**	-	211	E1	296	R1	300	21
240000	369,92	2,4		**55**		**188**	-	205	E1	288	R1	300	21
300000	7,81	115	**900**	**3670**	**HT1922**	**808**	1770	5473	E10	5974	R8	280	185
300000	8,83	102		**3244**		**845**	1803	5483	E10	5078	R7	280	185
300000	10,32	87		**2778**		**825**	1719	4393	E9	4779	R7	280	185
300000	11,20	80		**2560**		**806**	1664	4233	E9	3759	R6	280	185
300000	12,20	74		**2351**		**782**	1601	4058	E9	3605	R6	280	185
298550	12,78	70		**2232**		**798**	1631	3382	E8	3666	R6	280	120
300000	13,82	65		**2075**		**774**	1570	3247	E8	3518	R6	280	120
300000	15,00	60		**1914**		**746**	1504	3102	E8	3360	R6	280	120
298200	16,15	56		**1766**		**760**	1525	2599	E7	2571	R5	280	125
300000	18,81	48		**1527**		**702**	1396	2371	E7	2118	R4	280	125
300000	20,42	44		**1407**		**669**	1325	2248	E7	2008	R4	280	125
300000	24,04	37	**900**	**1201**	**HT1923**	**588**	1375	1835	E7	1645	R4	280	113
300000	26,98	33		**1069**		**592**	1377	1836	E7	1646	R4	280	113
300000	31,28	29		**923**		**561**	1299	1369	E6	1275	R3	280	113
300000	33,78	27		**855**		**544**	1259	1326	E6	1235	R3	280	113
300000	37,40	24		**773**		**516**	1192	1256	E6	1170	R3	280	113
300000	40,60	22		**713**		**498**	1148	1209	E6	1126	R3	280	113
300000	43,64	21		**663**		**502**	1156	993	E5	1134	R3	280	80
300000	46,84	19		**618**		**487**	1118	960	E5	1097	R3	280	80
300000	54,42	17		**533**		**453**	1038	892	E5	772	R2	280	80
300000	58,97	15		**492**		**436**	999	859	E5	743	R2	280	61
300000	64,78	14		**448**		**423**	966	635	E4	614	R1	280	61
300000	70,02	13		**415**		**393**	898	590	E4	571	R1	280	61
300000	89,05	10	**900**	**326**	**HT1924**	**333**	-	499	E4	483	R1	280	40
300000	103,39	8,7		**280**		**326**	-	408	E3	472	R1	280	40
300000	120,93	7,4		**240**		**307**	-	354	E2	445	R1	280	40
300000	131,24	6,9		**221**		**298**	-	320	E1	430	R1	280	40
300000	142,85	6,3		**203**		**288**	-	310	E1	416	R1	280	40
300000	154,18	5,8		**188**		**287**	-	309	E1	414	R1	280	40
300000	166,45	5,4		**175**		**278**	-	300	E1	402	R1	280	26
300000	195,90	4,6		**149**		**259**	-	279	E1	375	R1	280	26
300000	224,93	4,0		**129**		**247**	-	266	E1	357	R1	280	26
300000	241,48	3,7		**121**		**244**	-	262	E1	352	R1	280	18
300000	261,20	3,4		**112**		**235**	-	253	E1	339	R1	280	18
300000	283,04	3,2		**103**		**227**	-	245	E1	328	R1	280	18
300000	309,58	2,9		**94**		**218**	-	235	E1	315	R1	280	18
300000	335,91	2,7		**87**		**212**	-	228	E1	306	R1	280	18
345000	8,70	103	**900**	**3787**	**HT2022**	**869**	1871	5409	E10	5897	R8	320	169
345000	9,84	91		**3348**		**897**	1888	5387	E10	4994	R7	320	183
345000	11,50	78		**2867**		**868**	1789	4310	E9	4683	R7	320	185
345000	12,48	72		**2642**		**846**	1729	4148	E9	4507	R7	320	185
345000	13,60	66		**2426**		**819**	1662	3974	E9	3536	R6	320	185

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

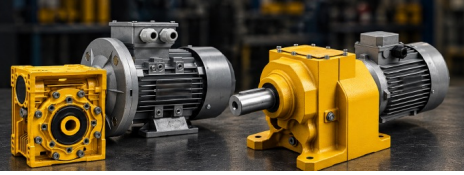


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
332810	14,25	63	**900**	**2233**	**HT2022**	**833**	1687	3317	E8	3590	R6	320	120
338890	15,41	58		**2104**		**806**	1623	3183	E8	3445	R6	320	120
344820	16,72	54		**1974**		**776**	1554	3041	E8	3291	R6	320	120
332420	18,00	50		**1767**		**788**	1571	2552	E7	3321	R6	320	125
340770	20,97	43		**1557**		**727**	1439	2330	E7	2086	R4	320	125
344660	22,77	40		**1451**		**693**	1366	2210	E7	1979	R4	320	125
345000	26,79	34	**900**	**1240**	**HT2023**	**602**	1401	1808	E7	1790	R5	320	113
345000	30,08	30		**1104**		**604**	1401	1807	E7	1623	R4	320	113
345000	34,87	26		**953**		**571**	1321	1352	E6	1530	R4	320	113
345000	37,66	24		**883**		**554**	1280	1310	E6	1222	R3	320	113
345000	41,69	22		**798**		**526**	1213	1241	E6	1158	R3	320	113
345000	45,26	20		**736**		**507**	1168	1195	E6	1115	R3	320	113
345000	48,65	19		**684**		**511**	1174	984	E5	1121	R3	320	80
345000	52,21	17		**638**		**495**	1136	953	E5	1085	R3	320	80
345000	60,66	15		**550**		**461**	1055	885	E5	769	R2	320	80
345000	65,73	14		**508**		**444**	1015	852	E5	741	R2	320	61
345000	72,22	13		**463**		**430**	982	635	E4	717	R2	320	61
345000	78,06	12		**429**		**400**	914	590	E4	667	R2	320	61
345000	99,27	9,1	**900**	**336**	**HT2024**	**341**	-	502	E4	486	R1	320	40
345000	115,26	7,8		**290**		**326**	-	404	E3	465	R1	320	40
345000	134,80	6,7		**248**		**306**	-	351	E2	436	R1	320	40
345000	146,30	6,2		**229**		**296**	-	318	E1	422	R1	320	40
345000	159,24	5,7		**210**		**285**	-	306	E1	406	R1	320	40
345000	171,88	5,2		**195**		**285**	-	306	E1	406	R1	320	40
345000	185,55	4,9		**180**		**276**	-	297	E1	394	R1	320	26
345000	218,38	4,1		**154**		**256**	-	275	E1	365	R1	320	26
345000	250,74	3,6		**134**		**244**	-	262	E1	347	R1	320	26
345000	269,19	3,3		**125**		**240**	-	257	E1	341	R1	320	18
345000	291,18	3,1		**115**		**231**	-	247	E1	328	R1	320	18
345000	315,52	2,9		**107**		**224**	-	240	E1	318	R1	320	18
340590	345,10	2,6		**98**		**205**	-	219	E1	291	R1	320	18
345000	374,45	2,4		**90**		**199**	-	214	E1	284	R1	320	18
384400	9,18	98	**900**	**4000**	**HT2122**	**954**	2273	5705	E10	6217	R8	370	330
393500	9,95	91		**3778**		**948**	2220	5535	E10	5133	R7	370	330
403200	10,82	83		**3562**		**935**	2157	5344	E10	4957	R7	370	330
416000	12,06	75		**3299**		**891**	2025	4259	E9	4625	R7	370	330
420000	13,03	69		**3082**		**918**	2063	4321	E9	4691	R7	370	330
420000	14,16	64		**2838**		**891**	1982	4135	E9	3684	R6	370	330
420000	15,45	58		**2602**		**859**	1893	3937	E9	3508	R6	370	330
420000	16,23	56		**2478**		**855**	1878	3902	E9	3477	R6	370	328
420000	17,57	51		**2290**		**823**	1793	3717	E9	3313	R6	370	327
420000	19,10	47		**2108**		**786**	1703	2906	E8	3140	R6	370	327
420000	26,39	34	**900**	**1530**	**HT2123**	**783**	1822	2441	E8	2630	R6	370	162
420000	28,99	31		**1394**		**751**	1743	1966	E7	1947	R5	370	160
420000	32,79	27		**1233**		**724**	1675	1892	E7	1708	R4	370	160
420000	35,40	25		**1143**		**702**	1623	1834	E7	1657	R4	370	160
420000	38,32	24		**1056**		**680**	1570	1775	E7	1603	R4	370	159
420000	45,31	20		**894**		**632**	1456	1327	E6	1244	R3	370	158
420000	49,98	18		**811**		**617**	1416	1294	E6	1213	R3	370	124
420000	53,99	17		**751**		**595**	1364	1037	E5	1169	R3	370	123
420000	58,53	15		**694**		**572**	1310	997	E5	1124	R3	370	123
420000	63,72	14		**638**		**540**	1253	969	E5	853	R2	370	88
420000	69,92	13		**581**		**526**	1218	933	E5	822	R2	370	88
420000	75,52	12		**539**		**504**	1169	708	E4	789	R2	370	88

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

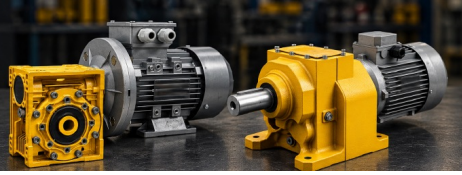


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
420000	86,85	10	**900**	**465**	**HT2124**	**521**	-	726	E4	706	R1	370	55
420000	100,26	9,0		**403**		**498**	-	558	E2	675	R1	370	55
420000	116,49	7,7		**347**		**476**	-	504	E1	644	R1	370	55
420000	133,37	6,7		**303**		**456**	-	483	E1	617	R1	370	55
420000	145,08	6,2		**279**		**444**	-	471	E1	600	R1	370	55
420000	158,36	5,7		**255**		**432**	-	458	E1	584	R1	370	55
420000	182,20	4,9		**222**		**414**	-	439	E1	559	R1	370	42
420000	197,95	4,5		**204**		**407**	-	431	E1	549	R1	370	42
420000	212,76	4,2		**190**		**397**	-	421	E1	536	R1	370	42
420000	229,44	3,9		**176**		**388**	-	411	E1	523	R1	370	31
420000	259,80	3,5		**156**		**372**	-	395	E1	502	R1	370	31
420000	281,67	3,2		**144**		**357**	-	379	E1	481	R1	370	31
420000	304,35	3,0		**133**		**348**	-	369	E1	469	R1	370	31
420000	332,12	2,7		**122**		**337**	-	355	E1	451	R1	370	31
417000	9,96	90	**900**	**3999**	**HT2222**	**957**	2295	5774	E10	5352	R7	370	330
426850	10,79	83		**3778**		**949**	2238	5593	E10	5186	R7	370	330
437350	11,73	77		**3562**		**934**	2171	4603	E9	5001	R7	370	330
451250	13,08	69		**3299**		**890**	2035	4289	E9	4659	R7	370	330
461700	14,13	64		**3123**		**916**	2073	4351	E9	3874	R6	370	330
470000	15,36	59		**2927**		**889**	1990	4162	E9	3706	R6	370	330
470000	16,76	54		**2684**		**856**	1899	3960	E9	3528	R6	370	330
470000	17,60	51		**2557**		**853**	1884	3924	E9	3496	R6	370	330
470000	19,06	47		**2363**		**820**	1799	3080	E8	3330	R6	370	329
470000	20,72	43		**2175**		**784**	1708	2919	E8	3154	R6	370	328
470000	28,63	31	**900**	**1579**	**HT2223**	**813**	1885	2470	E8	2660	R6	370	163
470000	31,45	29		**1438**		**779**	1803	1990	E7	1971	R5	370	161
470000	35,57	25		**1272**		**750**	1733	1914	E7	1895	R5	370	161
470000	38,40	23		**1179**		**728**	1679	1856	E7	1677	R4	370	160
470000	41,56	22		**1090**		**705**	1623	1796	E7	1624	R4	370	160
470000	49,15	18		**923**		**655**	1505	1345	E6	1262	R3	370	159
470000	54,21	17		**837**		**639**	1463	1312	E6	1231	R3	370	125
470000	58,56	15		**775**		**616**	1410	1055	E5	1187	R3	370	124
470000	63,49	14		**716**		**592**	1353	1014	E5	1141	R3	370	124
470000	69,12	13		**658**		**559**	1294	985	E5	870	R2	370	88
470000	75,84	12		**600**		**544**	1259	949	E5	837	R2	370	88
470000	81,92	11		**556**		**522**	1207	911	E5	804	R2	370	88
470000	94,21	9,6	**900**	**482**	**HT2224**	**452**	-	788	E5	695	R2	370	55
470000	108,75	8,3		**418**		**436**	-	603	E4	586	R1	370	55
470000	126,37	7,1		**360**		**412**	-	569	E4	554	R1	370	55
470000	144,68	6,2		**315**		**394**	-	440	E2	529	R1	370	55
470000	157,38	5,7		**289**		**381**	-	403	E1	511	R1	370	55
470000	171,78	5,2		**265**		**367**	-	388	E1	492	R1	370	55
470000	197,64	4,6		**231**		**350**	-	371	E1	469	R1	370	42
470000	214,72	4,2		**213**		**337**	-	357	E1	452	R1	370	42
470000	230,80	3,9		**198**		**336**	-	356	E1	450	R1	370	42
470000	248,88	3,6		**184**		**324**	-	344	E1	434	R1	370	31
470000	281,82	3,2		**162**		**312**	-	330	E1	418	R1	370	31
470000	305,54	2,9		**150**		**302**	-	320	E1	404	R1	370	31
470000	330,14	2,7		**139**		**277**	-	293	E1	370	R1	370	31
470000	360,27	2,5		**127**		**269**	-	284	E1	359	R1	370	31


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

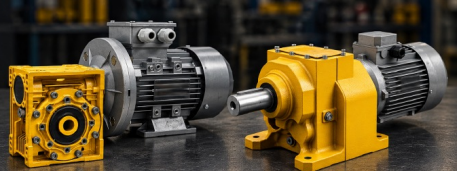

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
3120	1,54	487	**750**	**161**	**HT0321**	**34**	51	89	104	283 E3	387 R1	9,1	13
3200	1,73	434		**147**		**42**	63	105	123	339 E3	463 R1	9,1	14
3010	1,95	385		**122**		**42**	62	100	116	224 E2	444 R1	9,1	15
3070	2,33	321		**104**		**39**	56	87	101	197 E2	388 R1	9,1	15
2980	2,53	297		**94**		**38**	54	83	96	186 E2	366 R1	9,1	16
2880	2,75	273		**83**		**36**	51	76	89	175 E2	344 R1	9,1	16
2600	3,31	226		**62**		**36**	50	70	82	104 E1	319 R1	9,1	15
2430	3,76	199		**51**		**35**	49	69	80	102 E1	310 R1	9,1	16
2300	4,06	185		**45**		**33**	46	63	73	95 E1	288 R1	9,1	16
2160	4,40	171		**39**		**32**	43	58	68	88 E1	267 R1	9,1	17
2110	4,65	161		**36**		**36**	49	65	76	100 E1	303 R1	9,1	17
1820	5,06	148		**29**		**24**	33	44	51	68 E1	205 R1	9,1	17
8670	1,64	458	**750**	**420**	**HT0521**	**144**	222	313	382	821 E4	669 R1	14	16
9690	1,90	395		**404**		**142**	218	301	368	800 E4	652 R1	15	16
10130	2,22	338		**361**		**130**	199	271	332	724 E4	590 R1	16	16
9910	2,41	311		**326**		**123**	188	254	311	683 E4	557 R1	17	16
9640	2,63	286		**291**		**116**	177	236	290	640 E4	522 R1	17	16
7920	2,83	265		**222**		**127**	195	254	314	438 E3	574 R1	17	16
8060	3,06	245		**209**		**111**	176	229	284	403 E3	529 R1	17	23
8220	3,60	208		**181**		**97**	153	195	243	350 E3	459 R1	17	23
7540	4,13	182		**145**		**90**	143	179	225	242 E2	432 R1	17	23
6640	4,44	169		**119**		**100**	151	184	230	249 E2	440 R1	17	23
6730	4,80	156		**111**		**92**	140	168	211	229 E2	405 R1	17	17
5880	5,25	143		**89**		**71**	108	129	162	178 E2	315 R1	17	17
13720	1,61	466	**750**	**676**	**HT0721**	**160**	332	474	617	1548 E5	1042 R2	32	16
14510	1,86	404		**619**		**171**	342	474	617	928 E4	1051 R2	35	16
15310	2,16	347		**562**		**165**	319	431	562	852 E4	965 R2	38	16
15740	2,47	304		**505**		**163**	309	406	530	813 E4	919 R2	41	16
16140	2,69	279		**476**		**156**	293	378	496	766 E4	866 R2	43	16
16260	2,93	256		**440**		**149**	275	350	460	716 E4	809 R2	45	16
14910	3,38	222		**351**		**154**	274	340	444	691 E4	570 R1	53	23
14230	3,67	205		**308**		**142**	254	312	409	641 E4	529 R1	57	23
12810	3,94	190		**258**		**152**	271	331	434	439 E3	565 R1	61	23
12970	4,25	177		**242**		**144**	253	303	399	408 E3	525 R1	61	23
10710	4,81	156		**177**		**139**	245	287	380	299 E2	507 R1	61	17
11140	5,20	144		**171**		**105**	185	214	285	299 E3	384 R1	61	17
26920	1,71	439	**750**	**1245**	**HT0921**	**385**	612	1190	1377	2241 E5	2394 R3	38	16
27670	1,95	384		**1120**		**367**	576	1096	1270	2084 E5	2225 R3	42	16
28810	2,25	333		**1013**		**343**	534	993	1152	1910 E5	2038 R3	47	16
28730	2,42	310		**939**		**329**	510	936	1088	1816 E5	1938 R3	50	16
28140	2,61	287		**853**		**314**	485	879	1022	1719 E5	1834 R3	54	16
27410	2,82	266		**769**		**298**	459	818	952	1618 E5	1726 R3	54	16
27910	3,17	237		**698**		**295**	450	789	920	1572 E5	1098 R2	54	23
26960	3,41	220		**626**		**278**	425	734	856	1473 E5	1030 R2	54	23
24680	3,93	191		**498**		**255**	389	658	770	843 E4	941 R2	54	23
23620	4,44	169		**422**		**250**	381	630	740	822 E4	918 R2	54	23
22620	4,80	156		**374**		**233**	352	575	676	759 E4	637 R1	54	17
19990	5,21	144		**305**		**180**	272	440	518	586 E4	492 R1	54	17
43000	1,74	431	**750**	**1956**	**HT1121**	**484**	1097	1293	1819	3085 E6	3179 R4	71	1,6
44200	1,95	384		**1789**		**551**	1235	1432	2020	2584 E5	2751 R3	71	1,4
46500	2,26	331		**1624**		**512**	1132	1292	1827	2358 E5	2510 R3	71	1,1
47700	2,44	307		**1543**		**489**	1076	1216	1724	2237 E5	2380 R3	71	0,7
49800	2,71	277		**1457**		**441**	963	1078	1532	1998 E5	2126 R3	71	1,5
50650	2,94	255		**1366**		**415**	902	997	1422	1869 E5	1988 R3	71	3,4
52120	3,16	238		**1306**		**456**	985	1079	1542	2038 E5	2168 R3	71	1,1
50560	3,39	221		**1181**		**431**	928	1006	1442	1916 E5	2039 R3	71	17
46670	3,94	190		**939**		**381**	811	862	1242	1668 E5	1775 R3	71	23
44450	4,27	176		**826**		**355**	751	791	1141	1542 E5	1640 R3	71	23
42420	4,69	160		**718**		**345**	726	757	1095	1487 E5	1582 R3	71	17
38810	5,07	148		**609**		**292**	612	629	913	1250 E5	1329 R3	71	17

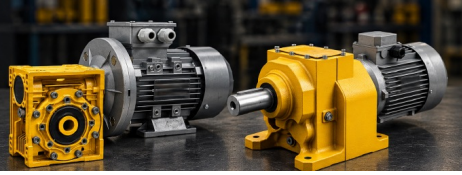

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
4850	5,33	141	**750**	**73**	**HT0322**	**36**	65	91	116	147 E3	223 R1	40	14
4850	5,92	127		**66**		**39**	71	97	124	159 E3	241 R1	40	14
4850	6,78	111		**58**		**38**	68	91	117	110 E2	231 R1	40	14
4850	7,80	96		**50**		**36**	65	84	109	105 E2	218 R1	40	14
4850	9,05	83		**43**		**34**	61	76	100	98 E2	204 R1	40	14
4850	9,79	77		**40**		**33**	59	73	95	94 E2	196 R1	40	15
4850	11,75	64		**33**		**32**	56	67	89	63 E1	187 R1	40	7,9
4790	13,65	55		**28**		**29**	51	60	80	57 E1	170 R1	40	7,9
4530	14,79	51		**25**		**28**	49	56	75	54 E1	162 R1	40	8,0
3960	16,64	45		**19**		**27**	48	54	72	53 E1	157 R1	40	5,6
3460	17,77	42		**16**		**27**	47	53	71	53 E1	157 R1	40	5,7
3610	19,18	39		**15**		**24**	42	46	62	46 E1	138 R1	40	5,7
4850	20,73	36	**750**	**19**	**HT0323**	**23**	29	47	52	44 E1	128 R1	40	6,7
4850	22,05	34		**18**		**23**	28	46	50	43 E1	125 R1	40	6,7
4850	25,03	30		**16**		**22**	27	43	48	41 E1	119 R1	40	6,8
4850	28,54	26		**14**		**21**	26	40	44	39 E1	113 R1	40	6,8
4850	32,76	23		**12**		**20**	24	37	41	37 E1	107 R1	40	6,9
4850	37,92	20		**11**		**19**	23	34	38	35 E1	101 R1	40	6,9
4850	44,36	17		**9,0**		**17**	21	31	35	32 E1	94 R1	40	4,8
4850	48,23	16		**8,3**		**17**	21	29	33	31 E1	90 R1	40	5,0
4850	52,89	14		**7,6**		**16**	20	29	32	30 E1	88 R1	40	5,3
4850	57,33	13		**7,0**		**16**	19	27	30	29 E1	85 R1	40	3,8
4850	69,16	11		**5,8**		**15**	18	24	27	27 E1	79 R1	40	3,8
4850	75,08	10		**5,4**		**13**	16	21	24	24 E1	71 R1	40	3,9
5500	6,05	124	**750**	**73**	**HT0422**	**42**	75	97	126	154 E3	231 R1	30	14
5500	6,72	112		**66**		**45**	82	103	135	121 E2	250 R1	30	14
5500	7,69	98		**57**		**44**	78	96	127	116 E2	238 R1	30	14
5500	8,85	85		**50**		**42**	74	89	118	110 E2	225 R1	30	14
5500	10,27	73		**43**		**39**	69	81	108	72 E1	210 R1	30	14
5500	11,11	68		**40**		**38**	67	77	103	70 E1	201 R1	30	15
5500	13,33	56		**33**		**36**	64	71	96	67 E1	192 R1	30	7,9
5430	15,49	48		**28**		**33**	58	64	86	61 E1	175 R1	30	8,0
5140	16,78	45		**25**		**31**	55	60	81	58 E1	166 R1	30	8,0
4500	18,88	40		**19**		**31**	54	57	78	56 E1	161 R1	30	5,6
3930	20,16	37		**16**		**31**	54	56	77	56 E1	161 R1	30	5,7
4100	21,76	34		**15**		**27**	47	49	67	49 E1	141 R1	30	5,8
5500	23,52	32	**750**	**19**	**HT0423**	**26**	33	50	55	47 E1	131 R1	30	6,7
5500	25,02	30		**18**		**26**	32	48	54	46 E1	128 R1	30	6,7
5500	28,39	26		**16**		**25**	30	46	51	44 E1	122 R1	30	6,8
5500	32,38	23		**14**		**23**	29	42	47	41 E1	116 R1	30	6,8
5500	37,17	20		**12**		**22**	27	39	44	39 E1	110 R1	30	6,9
5500	43,02	17		**11**		**21**	26	36	40	37 E1	103 R1	30	6,9
5500	50,33	15		**9,0**		**19**	24	33	37	34 E1	96 R1	30	4,8
5500	54,72	14		**8,3**		**19**	23	31	35	33 E1	92 R1	30	5,1
5500	60,01	12		**7,6**		**18**	23	30	34	32 E1	90 R1	30	5,3
5500	65,05	12		**7,0**		**18**	22	29	33	31 E1	87 R1	30	3,8
5500	78,47	9,6		**5,8**		**16**	19	25	28	28 E1	78 R1	30	3,8
5500	85,18	8,8		**5,4**		**15**	18	23	26	26 E1	72 R1	30	3,9
9000	6,37	118	**750**	**114**	**HT0522**	**57**	113	139	188	287 E4	266 R1	39	17
9000	7,14	105		**101**		**62**	122	146	199	193 E3	284 R1	39	18
9000	8,06	93		**90**		**60**	118	138	189	186 E3	274 R1	39	18
9000	9,64	78		**75**		**56**	108	125	171	171 E3	251 R1	39	18
9000	10,45	72		**69**		**54**	104	119	163	123 E2	242 R1	39	19
9000	11,37	66		**64**		**52**	100	114	156	118 E2	232 R1	39	19
9000	13,69	55		**53**		**49**	94	103	143	111 E2	216 R1	39	11
9000	15,56	48		**47**		**48**	91	98	136	78 E1	209 R1	39	12
8820	16,79	45		**42**		**45**	87	93	129	75 E1	199 R1	39	12
8330	18,19	41		**37**		**43**	82	87	122	71 E1	189 R1	39	8,9
7030	19,21	39		**30**		**46**	87	90	127	75 E1	198 R1	39	8,9
7220	20,93	36		**28**		**37**	70	73	102	61 E1	161 R1	39	9,0

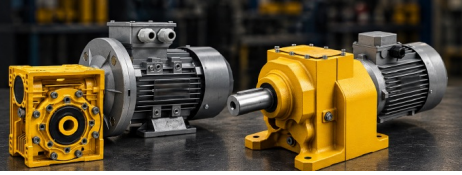

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
9000	24,54	31	**750**	**30**	**HT0523**	**34**	42	71	78	56 E1	148 R1	39	8,8
9000	27,99	27		**26**		**33**	41	67	73	54 E1	142 R1	39	8,9
9000	32,06	23		**23**		**31**	39	62	69	51 E1	135 R1	39	9,0
9000	36,94	20		**20**		**30**	37	58	64	48 E1	127 R1	39	9,2
9000	42,91	17		**17**		**28**	34	53	59	45 E1	120 R1	39	9,3
9000	46,42	16		**16**		**27**	33	51	56	44 E1	115 R1	39	6,5
9000	51,42	15		**14**		**25**	31	47	52	41 E1	108 R1	39	6,6
9000	57,72	13		**13**		**25**	31	45	50	40 E1	106 R1	39	6,7
9000	68,22	11		**11**		**23**	29	41	46	38 E1	99 R1	39	6,8
9000	73,88	10		**10**		**22**	27	39	44	36 E1	95 R1	39	5,1
9000	79,76	9,4		**9,3**		**22**	27	38	43	36 E1	94 R1	39	5,1
9000	86,20	8,7		**8,7**		**20**	24	34	38	32 E1	84 R1	39	5,2
11000	7,91	95	**750**	**112**	**HT0622**	**66**	133	163	220	298 E3	277 R1	35	17
11000	8,87	85		**100**		**71**	142	170	231	203 E3	295 R1	35	18
11000	10,01	75		**88**		**69**	137	162	221	148 E2	284 R1	35	18
11000	11,98	63		**74**		**64**	126	144	198	136 E2	259 R1	35	18
11000	12,98	58		**68**		**61**	121	138	190	130 E2	249 R1	35	19
11000	14,12	53		**63**		**59**	116	130	180	125 E2	238 R1	35	19
11000	17,00	44		**52**		**56**	109	119	166	88 E1	223 R1	35	11
11000	19,33	39		**46**		**54**	105	113	158	85 E1	215 R1	35	12
10960	20,85	36		**42**		**52**	100	107	150	81 E1	205 R1	35	12
10350	22,59	33		**37**		**50**	95	100	141	77 E1	194 R1	35	8,8
8730	23,85	31		**30**		**52**	100	105	147	81 E1	204 R1	35	8,9
8960	25,99	29		**28**		**42**	81	83	118	66 E1	165 R1	35	9,0
11000	30,48	25	**750**	**29**	**HT0623**	**37**	47	81	88	59 E1	151 R1	35	8,7
11000	34,76	22		**26**		**36**	45	75	83	57 E1	144 R1	35	8,9
11000	39,81	19		**23**		**34**	42	70	77	54 E1	137 R1	35	9,0
11000	45,88	16		**20**		**32**	40	65	72	51 E1	130 R1	35	9,2
11000	53,29	14		**17**		**30**	38	60	67	48 E1	122 R1	35	9,4
11000	57,66	13		**16**		**29**	36	57	63	46 E1	117 R1	35	6,6
11000	63,87	12		**14**		**28**	34	53	59	44 E1	111 R1	35	6,6
11000	71,69	10		**13**		**27**	34	51	57	43 E1	108 R1	35	6,7
11000	84,72	8,9		**11**		**25**	31	47	52	40 E1	101 R1	35	6,8
11000	91,76	8,2		**10**		**24**	30	44	49	38 E1	97 R1	35	4,7
11000	99,06	7,6		**9,2**		**24**	30	43	49	38 E1	96 R1	35	5,0
11000	107,05	7,0		**8,5**		**22**	27	39	43	34 E1	86 R1	35	5,2
15950	6,28	119	**750**	**203**	**HT0722**	**96**	234	268	387	394 E4	367 R1	50	29
16800	7,28	103		**185**		**93**	224	249	362	375 E4	349 R1	50	30
17250	7,86	95		**176**		**91**	218	240	349	364 E4	339 R1	50	30
17700	8,50	88		**167**		**89**	211	228	334	352 E4	328 R1	50	31
18150	9,22	81		**158**		**86**	204	217	320	221 E3	316 R1	50	31
18650	10,03	75		**149**		**83**	195	205	303	212 E3	303 R1	50	32
19000	10,95	68		**140**		**81**	187	192	286	203 E3	290 R1	50	18
17550	12,69	59		**111**		**77**	177	178	267	192 E3	274 R1	50	19
16450	14,68	51		**90**		**74**	170	166	251	184 E3	263 R1	50	19
15300	16,10	47		**77**		**73**	167	162	245	141 E2	258 R1	50	14
14500	17,42	43		**67**		**70**	159	152	231	134 E2	245 R1	50	15
13650	18,93	40		**58**		**66**	150	140	215	126 E2	231 R1	50	15
19000	22,59	33	**750**	**69**	**HT0723**	**54**	73	118	134	128 E3	180 R1	50	11
19000	25,09	30		**62**		**56**	76	119	136	103 E2	186 R1	50	12
19000	28,70	26		**54**		**53**	72	111	127	98 E2	177 R1	50	12
19000	33,04	23		**47**		**51**	68	103	118	72 E1	167 R1	50	12
19000	38,34	20		**40**		**47**	64	94	109	68 E1	157 R1	50	13
19000	41,46	18		**37**		**46**	62	90	104	66 E1	151 R1	50	13
19000	49,76	15		**31**		**44**	59	83	96	62 E1	143 R1	50	8,2
19000	57,82	13		**27**		**40**	54	75	87	58 E1	133 R1	50	8,4
18800	62,65	12		**25**		**39**	52	71	83	55 E1	127 R1	50	8,5
16450	70,49	11		**19**		**38**	51	67	79	54 E1	123 R1	50	5,8
15800	75,26	10		**17**		**37**	50	66	78	53 E1	122 R1	50	6,0
15000	81,25	9,2		**15**		**34**	46	60	70	48 E1	111 R1	50	6,1

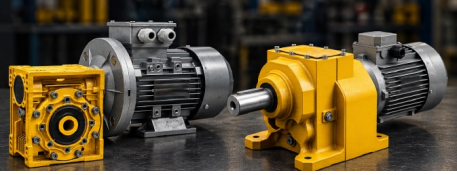

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
19000	87,80	8,5	**750**	**18**	**HT0724**	**33**	-	64	-	47 E1	108 R1	50	6,9
19000	93,40	8,0		**17**		**32**	-	62	-	46 E1	105 R1	50	6,9
19000	106,00	7,1		**15**		**31**	-	58	-	44 E1	101 R1	50	7,0
19000	120,90	6,2		**13**		**29**	-	54	-	42 E1	96 R1	50	7,0
19000	138,77	5,4		**11**		**28**	-	50	-	40 E1	91 R1	50	7,1
19000	160,61	4,7		**10**		**26**	-	46	-	37 E1	86 R1	50	7,1
19000	187,92	4,0		**8,4**		**25**	-	42	-	35 E1	80 R1	50	5,0
19000	204,30	3,7		**7,7**		**24**	-	40	-	34 E1	77 R1	50	5,0
19000	224,05	3,3		**7,0**		**23**	-	39	-	33 E1	76 R1	50	5,0
19000	242,84	3,1		**6,5**		**22**	-	37	-	32 E1	73 R1	50	4,0
19000	292,95	2,6		**5,4**		**21**	-	34	-	30 E1	68 R1	50	4,0
19000	318,01	2,4		**5,0**		**19**	-	30	-	27 E1	62 R1	50	4,0
20250	7,96	94	**750**	**204**	**HT0822**	**100**	243	276	399	405 E4	378 R1	42	29
21300	9,23	81		**185**		**103**	248	260	386	388 E4	363 R1	42	30
21850	9,96	75		**176**		**101**	240	250	372	247 E3	351 R1	42	30
22450	10,78	70		**167**		**98**	232	237	355	239 E3	339 R1	42	31
23050	11,69	64		**158**		**95**	223	226	340	230 E3	326 R1	42	31
23700	12,72	59		**150**		**91**	214	213	322	221 E3	312 R1	42	32
24000	13,88	54		**139**		**88**	205	200	303	211 E3	298 R1	42	18
22250	16,09	47		**111**		**84**	194	185	283	199 E3	281 R1	42	19
20850	18,62	40		**90**		**81**	186	173	267	191 E3	270 R1	42	19
19400	20,41	37		**77**		**80**	183	168	260	147 E2	265 R1	42	14
18400	22,09	34		**67**		**76**	173	158	245	140 E2	251 R1	42	14
17300	24,00	31		**58**		**72**	164	146	229	103 E1	237 R1	42	15
24000	28,64	26	**750**	**68**	**HT0823**	**59**	79	122	140	132 E3	185 R1	42	11
24000	31,81	24		**61**		**61**	82	124	143	108 E2	191 R1	42	12
24000	36,39	21		**54**		**58**	78	115	133	102 E2	181 R1	42	12
24000	41,89	18		**47**		**55**	74	107	124	76 E1	171 R1	42	12
24000	48,61	15		**40**		**52**	70	98	114	72 E1	161 R1	42	13
24000	52,57	14		**37**		**50**	67	94	109	69 E1	155 R1	42	13
24000	63,09	12		**31**		**47**	64	86	101	66 E1	147 R1	42	8,2
24000	73,31	10		**27**		**44**	59	78	92	61 E1	136 R1	42	8,4
23850	79,44	9,4		**25**		**42**	57	74	87	58 E1	130 R1	42	8,5
20850	89,37	8,4		**19**		**41**	55	70	83	57 E1	126 R1	42	5,8
20050	95,42	7,9		**17**		**40**	54	69	82	56 E1	125 R1	42	6,0
19000	103,02	7,3		**15**		**37**	50	63	74	51 E1	114 R1	42	6,1
24000	111,32	6,7	**750**	**18**	**HT0824**	**36**	-	66	-	50 E1	110 R1	42	6,9
24000	118,42	6,3		**17**		**35**	-	64	-	49 E1	108 R1	42	6,9
24000	134,40	5,6		**15**		**34**	-	60	-	46 E1	103 R1	42	7,0
24000	153,28	4,9		**13**		**32**	-	57	-	44 E1	98 R1	42	7,0
24000	175,94	4,3		**11**		**30**	-	52	-	42 E1	93 R1	42	7,1
24000	203,63	3,7		**10**		**29**	-	48	-	40 E1	88 R1	42	7,1
24000	238,25	3,1		**8,3**		**27**	-	44	-	37 E1	82 R1	42	5,0
24000	259,02	2,9		**7,7**		**26**	-	42	-	36 E1	79 R1	42	5,0
24000	284,07	2,6		**7,0**		**25**	-	41	-	35 E1	77 R1	42	5,0
24000	307,89	2,4		**6,5**		**24**	-	39	-	34 E1	74 R1	42	4,0
24000	371,42	2,0		**5,4**		**23**	-	35	-	31 E1	70 R1	42	4,0
24000	403,19	1,9		**5,0**		**21**	-	32	-	29 E1	64 R1	42	4,0
29000	6,44	117	**750**	**361**	**HT0922**	**132**	285	509	632	731 E5	892 R3	82	41
29000	7,47	100		**311**		**131**	280	484	604	711 E5	867 R3	82	41
29000	8,74	86		**266**		**125**	263	444	556	667 E5	527 R2	82	42
29000	9,49	79		**245**		**121**	254	421	529	641 E5	507 R2	82	42
29000	10,33	73		**225**		**117**	244	396	500	614 E5	486 R2	82	43
29000	11,14	67		**209**		**121**	251	401	508	397 E4	372 R1	82	44
29000	12,03	62		**193**		**118**	242	382	484	381 E4	357 R1	82	26
29000	14,16	53		**165**		**108**	221	337	431	348 E4	326 R1	82	27
28200	16,26	46		**139**		**103**	210	313	402	330 E4	309 R1	82	28
25850	17,45	43		**119**		**102**	208	306	394	326 E4	306 R1	82	17
26000	18,88	40		**111**		**97**	198	286	370	210 E3	290 R1	82	18
21850	20,65	36		**85**		**84**	171	243	316	181 E3	251 R1	82	19

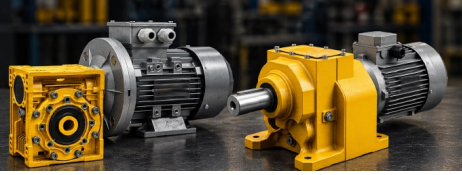

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5		Pt_6			
29000	25,06	30	**750**	**94**	**HT0923**	**75**	102	220	242	154	E3	212	R1	82	19
29000	28,08	27		**84**		**77**	104	220	243	158	E3	216	R1	82	19
29000	31,70	24		**74**		**74**	100	206	228	122	E2	207	R1	82	19
29000	37,93	20		**62**		**68**	93	185	205	112	E2	191	R1	82	20
29000	41,12	18		**57**		**66**	89	174	193	108	E2	185	R1	82	20
29000	44,71	17		**53**		**63**	86	165	184	104	E2	178	R1	82	20
29000	53,85	14		**44**		**59**	81	150	168	79	E1	166	R1	82	11
29000	61,21	12		**39**		**57**	77	141	158	76	E1	160	R1	82	12
29000	66,05	11		**36**		**55**	75	133	150	73	E1	154	R1	82	13
29000	71,53	10		**33**		**53**	71	126	142	70	E1	147	R1	82	10
29000	75,55	9,9		**31**		**54**	73	128	144	72	E1	151	R1	82	10
27900	82,31	9,1		**28**		**47**	63	109	123	62	E1	130	R1	82	10
29000	96,53	7,8	**750**	**25**	**HT0924**	**45**	-	115	-	60	E1	126	R1	82	8,6
29000	110,08	6,8		**22**		**43**	-	108	-	57	E1	120	R1	82	8,8
29000	126,09	5,9		**19**		**41**	-	100	-	54	E1	114	R1	82	9,0
29000	145,30	5,2		**16**		**39**	-	92	-	52	E1	108	R1	82	9,2
29000	168,79	4,4		**14**		**37**	-	85	-	49	E1	102	R1	82	9,4
29000	182,60	4,1		**13**		**35**	-	81	-	47	E1	99	R1	82	9,6
29000	202,27	3,7		**12**		**34**	-	75	-	45	E1	94	R1	82	6,8
29000	227,04	3,3		**11**		**33**	-	71	-	43	E1	91	R1	82	6,8
29000	268,32	2,8		**8,9**		**31**	-	65	-	41	E1	85	R1	82	6,9
29000	290,61	2,6		**8,2**		**30**	-	62	-	39	E1	82	R1	82	4,9
29000	313,72	2,4		**7,6**		**29**	-	60	-	39	E1	81	R1	82	4,9
29000	339,04	2,2		**7,1**		**27**	-	54	-	35	E1	74	R1	82	4,9
36000	7,96	94	**750**	**362**	**HT1022**	**139**	307	494	631	709	E5	861	R3	139	41
36000	9,25	81		**312**		**137**	298	467	598	683	E5	543	R2	147	41
36000	10,81	69		**267**		**130**	280	427	550	639	E5	508	R2	156	42
36000	11,74	64		**246**		**126**	270	405	524	614	E5	489	R2	161	42
36000	12,78	59		**227**		**121**	259	381	495	375	E4	469	R2	167	43
36000	13,79	54		**210**		**125**	266	385	501	384	E4	361	R1	171	44
36000	14,89	50		**194**		**122**	257	367	479	370	E4	348	R1	176	26
36000	17,52	43		**165**		**112**	235	325	428	338	E4	318	R1	186	27
34900	20,12	37		**140**		**107**	223	302	400	320	E4	301	R1	197	28
31950	21,60	35		**119**		**107**	221	296	393	219	E3	298	R1	204	17
32150	23,36	32		**111**		**102**	210	277	369	208	E3	283	R1	210	18
27000	25,55	29		**86**		**89**	184	238	318	182	E3	247	R1	221	19
36000	31,01	24	**750**	**95**	**HT1023**	**78**	107	215	239	154	E3	208	R1	228	19
36000	34,75	22		**84**		**79**	109	214	239	157	E3	212	R1	237	19
36000	39,23	19		**75**		**76**	105	201	225	122	E2	203	R1	247	19
36000	46,94	16		**63**		**71**	97	181	203	113	E2	188	R1	250	20
36000	50,88	15		**58**		**69**	94	170	191	109	E2	181	R1	250	20
36000	55,32	14		**53**		**66**	90	162	182	87	E1	174	R1	250	20
36000	66,63	11		**44**		**62**	85	148	167	81	E1	163	R1	250	11
36000	75,73	9,9		**39**		**60**	82	139	157	78	E1	157	R1	250	12
36000	81,72	9,2		**36**		**58**	79	132	150	75	E1	151	R1	250	13
36000	88,51	8,5		**33**		**55**	76	125	142	72	E1	145	R1	250	10
36000	93,48	8,0		**32**		**57**	77	126	144	74	E1	148	R1	250	10
34500	101,84	7,4		**28**		**49**	67	108	124	64	E1	129	R1	250	10
36000	119,44	6,3	**750**	**25**	**HT1024**	**48**	-	114	-	62	E1	125	R1	250	9,1
36000	136,20	5,5		**22**		**46**	-	107	-	59	E1	119	R1	250	9,2
36000	156,01	4,8		**19**		**44**	-	100	-	56	E1	113	R1	250	9,3
36000	179,78	4,2		**16**		**41**	-	92	-	53	E1	107	R1	250	9,4
36000	208,84	3,6		**14**		**39**	-	85	-	50	E1	101	R1	250	9,5
36000	225,93	3,3		**13**		**38**	-	81	-	49	E1	98	R1	250	9,6
36000	250,27	3,0		**12**		**36**	-	76	-	46	E1	93	R1	250	6,8
36000	280,91	2,7		**11**		**35**	-	72	-	45	E1	91	R1	250	6,9
36000	331,99	2,3		**9,0**		**33**	-	66	-	42	E1	85	R1	250	6,9
36000	359,57	2,1		**8,3**		**32**	-	62	-	41	E1	82	R1	250	4,9
36000	388,17	1,9		**7,7**		**31**	-	61	-	40	E1	81	R1	250	4,9
36000	419,49	1,8		**7,1**		**29**	-	55	-	37	E1	74	R1	250	4,9

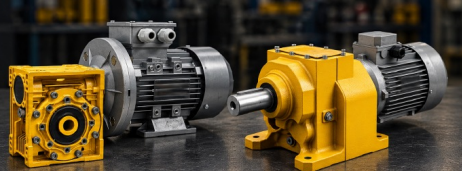

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
46650	6,33	118	**750**	**589**	**HT1122**	**192**	475	681	918	1162 E6	1055 R3	100	32
49000	7,31	103		**536**		**194**	472	659	893	860 E5	1042 R3	100	33
51500	8,50	88		**485**		**186**	448	608	829	811 E5	982 R3	100	34
53800	9,73	77		**443**		**180**	430	572	783	778 E5	621 R2	100	31
55000	10,58	71		**416**		**174**	413	542	745	747 E5	596 R2	100	31
55000	11,55	65		**382**		**167**	395	510	704	713 E5	570 R2	100	35
51150	13,29	56		**309**		**162**	379	480	665	682 E5	545 R2	100	40
51470	14,44	52		**286**		**157**	368	457	637	661 E5	529 R2	100	41
46050	15,52	48		**238**		**157**	368	451	631	426 E4	401 R1	100	41
46560	16,73	45		**223**		**151**	352	425	597	407 E4	504 R2	100	29
40850	18,95	40		**173**		**146**	339	400	566	392 E4	369 R1	100	30
39850	20,48	37		**157**		**125**	290	337	479	335 E4	316 R1	100	31
55000	24,28	31	**750**	**183**	**HT1123**	**116**	169	322	365	300 E4	371 R2	100	31
55000	28,15	27		**158**		**110**	159	297	338	283 E4	267 R1	100	31
55000	30,39	25		**147**		**107**	154	284	324	275 E4	259 R1	100	32
55000	32,89	23		**136**		**103**	150	271	310	266 E4	251 R1	100	32
55000	35,67	21		**125**		**100**	144	258	296	257 E4	242 R1	100	33
55000	38,80	19		**115**		**96**	139	246	282	247 E4	233 R1	100	33
55000	42,35	18		**106**		**93**	134	233	268	169 E3	224 R1	100	20
55000	49,09	15		**91**		**88**	127	215	248	159 E3	212 R1	100	20
55000	56,79	13		**79**		**84**	121	198	229	126 E2	203 R1	100	21
55000	62,26	12		**72**		**82**	119	190	221	123 E2	198 R1	100	16
55000	67,38	11		**67**		**79**	114	180	210	118 E2	190 R1	100	16
51750	73,22	10		**58**		**75**	109	169	198	113 E2	181 R1	100	16
55000	87,37	8,6	**750**	**51**	**HT1124**	**65**	-	159	-	81 E1	155 R1	100	14
55000	97,01	7,7		**46**		**65**	-	157	-	82 E1	156 R1	100	14
55000	110,99	6,8		**40**		**62**	-	145	-	78 E1	149 R1	100	14
55000	127,77	5,9		**35**		**59**	-	135	-	74 E1	141 R1	100	14
55000	148,28	5,1		**30**		**56**	-	124	-	69 E1	133 R1	100	15
55000	160,34	4,7		**28**		**54**	-	118	-	67 E1	129 R1	100	15
55000	192,45	3,9		**23**		**51**	-	108	-	64 E1	122 R1	100	8,1
55000	223,60	3,4		**20**		**47**	-	99	-	59 E1	113 R1	100	8,2
55000	242,29	3,1		**19**		**46**	-	94	-	57 E1	109 R1	100	8,2
55000	272,58	2,8		**17**		**44**	-	88	-	55 E1	105 R1	100	5,9
54500	291,04	2,6		**15**		**44**	-	86	-	54 E1	104 R1	100	5,9
55000	314,22	2,4		**14**		**41**	-	79	-	51 E1	97 R1	100	5,9
59950	8,14	92	**750**	**589**	**HT1222**	**221**	566	707	997	894 E5	1077 R3	90	32
63000	9,40	80		**536**		**221**	557	680	963	877 E5	1056 R3	90	33
66250	10,92	69		**485**		**211**	525	625	891	824 E5	991 R3	90	33
69150	12,51	60		**443**		**204**	503	587	841	788 E5	635 R2	90	31
70000	13,61	55		**412**		**198**	483	556	800	756 E5	609 R2	90	33
70000	14,85	51		**378**		**190**	462	523	756	721 E5	582 R2	90	37
65750	17,09	44		**309**		**185**	442	492	714	689 E5	556 R2	90	41
66200	18,56	40		**286**		**180**	429	470	685	668 E5	539 R2	90	41
59250	19,95	38		**238**		**181**	429	464	679	440 E4	416 R1	90	41
59850	21,52	35		**223**		**173**	410	437	643	420 E4	514 R2	90	29
52550	24,36	31		**173**		**168**	395	412	611	405 E4	383 R1	90	30
51200	26,33	28		**157**		**144**	339	349	520	347 E4	328 R1	90	30
70000	31,22	24	**750**	**182**	**HT1223**	**132**	193	331	382	310 E4	379 R2	90	31
70000	36,20	21		**157**		**125**	182	306	354	293 E4	277 R1	90	31
70000	39,08	19		**145**		**121**	177	293	340	284 E4	269 R1	90	32
70000	42,28	18		**135**		**118**	171	280	325	275 E4	260 R1	90	32
70000	45,86	16		**124**		**114**	165	267	311	265 E4	251 R1	90	33
70000	49,89	15		**114**		**110**	159	254	297	186 E3	242 R1	90	33
70000	54,45	14		**105**		**106**	153	241	282	179 E3	232 R1	90	20
70000	63,11	12		**91**		**100**	145	223	262	169 E3	220 R1	90	20
70000	73,01	10		**78**		**96**	139	205	243	136 E2	210 R1	90	21
70000	80,05	9,4		**71**		**94**	136	198	234	133 E2	205 R1	90	16
70000	86,63	8,7		**66**		**90**	130	188	223	109 E1	197 R1	90	16
66550	94,14	8,0		**58**		**86**	124	176	210	104 E1	188 R1	90	16

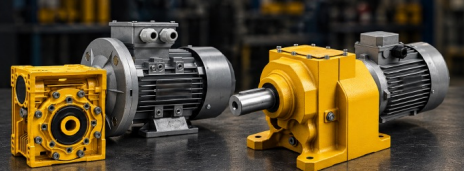

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	112,33	6,7	**750**	**51**	**HT1224**	**74**	-	165	-	89 E1	161 R1	90	14
70000	124,73	6,0		**46**		**75**	-	164	-	90 E1	163 R1	90	14
70000	142,71	5,3		**40**		**71**	-	151	-	86 E1	155 R1	90	14
70000	164,28	4,6		**35**		**67**	-	141	-	82 E1	147 R1	90	15
70000	190,64	3,9		**30**		**63**	-	129	-	77 E1	138 R1	90	15
70000	206,15	3,6		**28**		**61**	-	123	-	74 E1	134 R1	90	15
70000	247,43	3,0		**23**		**58**	-	114	-	70 E1	127 R1	90	8,1
70000	287,49	2,6		**20**		**54**	-	104	-	66 E1	118 R1	90	8,2
70000	311,52	2,4		**19**		**52**	-	99	-	63 E1	114 R1	90	8,2
70000	350,46	2,1		**16**		**50**	-	93	-	61 E1	110 R1	90	5,9
70000	374,19	2,0		**15**		**50**	-	91	-	60 E1	108 R1	90	5,9
70000	404,00	1,9		**14**		**46**	-	84	-	56 E1	101 R1	90	5,9
85250	6,62	113	**750**	**1027**	**HT1322**	**310**	840	1004	1439	1995 E7	1748 R4	140	53
89300	7,57	99		**941**		**306**	810	951	1366	1433 E6	1675 R4	140	54
90000	8,72	86		**824**		**297**	770	886	1279	1357 E6	1240 R3	140	64
90000	9,38	80		**767**		**291**	747	851	1232	1315 E6	1201 R3	140	70
90000	10,12	74		**711**		**284**	722	815	1182	1270 E6	1160 R3	140	75
90000	10,94	69		**658**		**277**	696	772	1125	1221 E6	1116 R3	140	80
90000	12,27	61		**587**		**274**	680	743	1086	912 E5	1086 R3	140	54
90000	13,22	57		**545**		**265**	653	706	1035	875 E5	1042 R3	140	55
88500	15,24	49		**465**		**251**	612	647	955	820 E5	976 R3	140	57
75520	17,20	44		**352**		**245**	593	616	915	794 E5	944 R3	140	58
76250	18,60	40		**329**		**235**	565	581	864	756 E5	619 R2	140	43
74650	20,21	37		**297**		**204**	487	494	739	652 E5	775 R3	140	43
90000	24,94	30	**750**	**292**	**HT1323**	**183**	287	451	537	565 E5	464 R2	140	42
90000	28,96	26		**251**		**176**	275	422	505	540 E5	444 R2	140	43
90000	33,87	22		**215**		**166**	258	388	466	347 E4	416 R2	140	44
90000	36,76	20		**199**		**160**	249	369	444	335 E4	318 R1	140	45
90000	40,01	19		**183**		**155**	240	350	423	322 E4	307 R1	140	45
90000	43,18	17		**169**		**156**	242	349	422	324 E4	308 R1	140	46
90000	46,62	16		**157**		**153**	236	336	406	316 E4	300 R1	140	28
90000	54,87	14		**133**		**142**	218	303	369	220 E3	278 R1	140	28
90000	63,00	12		**116**		**135**	207	282	344	181 E2	264 R1	140	29
90000	67,63	11		**108**		**133**	204	275	337	178 E2	260 R1	140	20
90000	73,16	10		**100**		**128**	196	261	320	171 E2	249 R1	140	20
83000	80,02	9,4		**85**		**115**	177	229	283	154 E2	224 R1	140	20
90000	97,12	7,7	**750**	**76**	**HT1324**	**101**	-	220	-	119 E1	198 R1	140	18
90000	108,82	6,9		**67**		**102**	-	218	-	120 E1	199 R1	140	18
90000	122,85	6,1		**60**		**98**	-	205	-	115 E1	191 R1	140	19
90000	147,00	5,1		**50**		**91**	-	186	-	107 E1	177 R1	140	19
90000	159,35	4,7		**46**		**88**	-	177	-	103 E1	172 R1	140	19
90000	173,25	4,3		**42**		**85**	-	169	-	100 E1	166 R1	140	19
90000	208,68	3,6		**35**		**81**	-	154	-	94 E1	156 R1	140	12
90000	237,17	3,2		**31**		**78**	-	146	-	91 E1	150 R1	140	12
90000	255,93	2,9		**29**		**75**	-	139	-	88 E1	145 R1	140	12
90000	277,20	2,7		**27**		**72**	-	132	-	84 E1	139 R1	140	9,0
90000	292,76	2,6		**25**		**73**	-	133	-	85 E1	141 R1	140	9,1
90000	318,93	2,4		**23**		**65**	-	117	-	76 E1	126 R1	140	9,2
103050	8,01	94	**750**	**1026**	**HT1422**	**353**	930	1062	1540	1564 E6	1825 R4	145	54
107950	9,16	82		**940**		**344**	889	998	1454	1490 E6	1363 R3	145	54
110000	10,55	71		**833**		**331**	841	926	1355	1405 E6	1285 R3	145	61
110000	11,35	66		**774**		**323**	814	888	1303	1358 E6	1243 R3	145	67
110000	12,24	61		**718**		**314**	786	849	1248	1309 E6	1198 R3	145	72
110000	13,24	57		**665**		**304**	755	803	1187	1258 E6	1151 R3	145	78
110000	14,84	51		**593**		**299**	736	772	1144	942 E5	1118 R3	145	54
110000	15,99	47		**550**		**288**	705	733	1089	903 E5	1071 R3	145	55
107100	18,44	41		**465**		**271**	660	670	1004	845 E5	1002 R3	145	56
91350	20,80	36		**352**		**265**	640	638	962	818 E5	672 R2	145	57
92250	22,50	33		**329**		**254**	609	601	909	778 E5	640 R2	145	42
90350	24,44	31		**297**		**219**	524	510	776	670 E5	551 R2	145	43

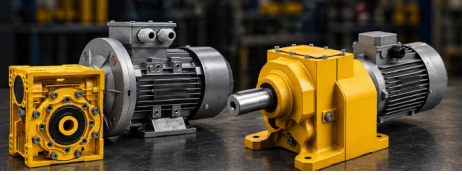

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	30,17	25	**750**	**295**	**HT1423**	**197**	308	465	558	580 E5	479 R2	145	42
110000	35,03	21		**254**		**189**	295	436	525	555 E5	458 R2	145	43
110000	40,97	18		**218**		**178**	277	401	485	359 E4	342 R1	145	44
110000	44,47	17		**201**		**173**	267	382	463	347 E4	331 R1	145	44
110000	48,40	15		**184**		**166**	257	362	440	334 E4	318 R1	145	45
110000	52,24	14		**171**		**168**	259	361	439	336 E4	320 R1	145	46
110000	56,40	13		**158**		**165**	253	347	423	249 E3	312 R1	145	28
110000	66,38	11		**135**		**152**	234	314	384	230 E3	288 R1	145	29
110000	76,21	9,8		**118**		**145**	222	291	358	191 E2	274 R1	145	29
110000	81,82	9,2		**109**		**143**	219	285	351	188 E2	269 R1	145	20
110000	88,50	8,5		**101**		**137**	210	270	333	159 E1	258 R1	145	20
100400	96,80	7,7		**85**		**124**	189	237	295	144 E1	233 R1	145	20
110000	117,49	6,4	**750**	**76**	**HT1424**	**109**	-	227	-	126 E1	205 R1	145	18
110000	131,63	5,7		**68**		**109**	-	225	-	127 E1	206 R1	145	18
110000	148,61	5,0		**60**		**105**	-	212	-	122 E1	198 R1	145	19
110000	177,82	4,2		**51**		**97**	-	192	-	113 E1	184 R1	145	19
110000	192,76	3,9		**47**		**94**	-	183	-	109 E1	178 R1	145	19
110000	209,57	3,6		**43**		**91**	-	175	-	105 E1	171 R1	145	19
110000	252,44	3,0		**36**		**86**	-	160	-	100 E1	162 R1	145	12
110000	286,90	2,6		**31**		**83**	-	151	-	96 E1	155 R1	145	12
110000	309,60	2,4		**29**		**80**	-	144	-	93 E1	150 R1	145	12
110000	335,32	2,2		**27**		**77**	-	137	-	89 E1	144 R1	145	9,1
110000	354,14	2,1		**25**		**78**	-	138	-	90 E1	146 R1	145	9,1
110000	385,80	1,9		**24**		**70**	-	121	-	81 E1	130 R1	145	9,1
134300	6,63	113	**750**	**1618**	**HT1522**	**375**	1036	1165	1724	2071 E7	2047 R5	240	41
139450	7,44	101		**1495**		**404**	1080	1193	1768	2143 E7	2117 R5	240	37
146600	8,63	87		**1357**		**400**	1034	1116	1661	2036 E7	2012 R5	240	37
150000	9,32	80		**1286**		**394**	1006	1074	1601	1974 E7	1951 R5	240	37
150000	10,32	73		**1163**		**378**	950	1003	1499	1859 E7	1838 R5	240	53
150000	11,20	67		**1072**		**368**	915	958	1433	1786 E7	1765 R5	240	61
150000	12,04	62		**996**		**380**	938	970	1457	1828 E7	1611 R4	240	68
150000	12,92	58		**929**		**370**	906	929	1398	1762 E7	1554 R4	240	74
150000	15,01	50		**800**		**346**	836	839	1271	1621 E7	1430 R4	240	84
150000	16,27	46		**739**		**331**	797	789	1201	1545 E7	1363 R4	240	89
150000	17,87	42		**673**		**323**	773	756	1155	1139 E6	1320 R4	240	97
150000	19,32	39		**624**		**295**	704	681	1043	1360 E7	1201 R4	240	101
150000	24,15	31	**750**	**502**	**HT1523**	**263**	450	602	764	868 E6	1003 R4	240	61
150000	27,88	27		**435**		**256**	435	569	726	839 E6	772 R3	240	66
150000	32,39	23		**375**		**242**	410	527	675	790 E6	727 R3	240	66
150000	37,09	20		**327**		**231**	392	495	637	592 E5	694 R3	240	66
150000	40,34	19		**301**		**223**	378	472	608	571 E5	669 R3	240	66
150000	44,03	17		**276**		**215**	363	448	579	548 E5	458 R2	240	66
150000	50,66	15		**240**		**205**	347	421	546	523 E5	438 R2	240	46
150000	55,04	14		**221**		**200**	337	403	525	508 E5	425 R2	240	46
150000	59,16	13		**206**		**198**	334	395	516	358 E4	342 R1	240	46
150000	63,80	12		**191**		**191**	321	376	492	344 E4	330 R1	240	34
150000	72,24	10		**169**		**184**	309	356	468	331 E4	317 R1	240	34
148850	78,06	9,6		**156**		**165**	278	317	418	298 E4	285 R1	240	34
150000	92,57	8,1	**750**	**131**	**HT1524**	**155**	-	317	-	219 E3	267 R1	240	31
150000	107,33	7,0		**113**		**147**	-	293	-	183 E2	253 R1	240	31
150000	115,88	6,5		**105**		**142**	-	282	-	178 E2	245 R1	240	31
150000	125,38	6,0		**97**		**138**	-	270	-	156 E1	238 R1	240	31
150000	135,99	5,5		**90**		**134**	-	259	-	151 E1	230 R1	240	31
150000	147,93	5,1		**83**		**129**	-	248	-	146 E1	222 R1	240	31
150000	161,46	4,6		**76**		**125**	-	236	-	140 E1	214 R1	240	20
150000	187,15	4,0		**65**		**118**	-	219	-	133 E1	203 R1	240	20
150000	216,50	3,5		**57**		**113**	-	205	-	127 E1	194 R1	240	20
150000	237,37	3,2		**52**		**110**	-	196	-	124 E1	189 R1	240	15
150000	256,87	2,9		**48**		**106**	-	187	-	119 E1	182 R1	240	15
150000	279,15	2,7		**44**		**102**	-	177	-	115 E1	175 R1	240	15

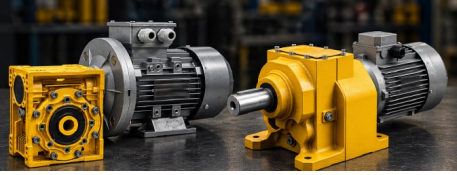

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	2,5	**750**	**41**	**HT1524**	**101**	-	176	-	114 E1	174 R1	240	15
150000	325,13	2,3		**38**		**98**	-	170	-	110 E1	168 R1	240	15
147500	7,28	103	**750**	**1617**	**HT1622**	**414**	1095	1201	1782	2110 E7	2085 R5	250	41
153150	8,18	92		**1495**		**441**	1135	1224	1822	2175 E7	2150 R5	250	37
161050	9,48	79		**1357**		**430**	1081	1141	1705	2060 E7	2036 R5	250	37
165000	10,24	73		**1288**		**422**	1049	1095	1641	1995 E7	1972 R5	250	36
165000	11,33	66		**1164**		**402**	990	1022	1535	1876 E7	1854 R5	250	52
165000	12,30	61		**1073**		**390**	951	974	1466	1801 E7	1780 R5	250	60
165000	13,22	57		**998**		**402**	974	987	1490	1842 E7	1820 R5	250	67
165000	14,19	53		**930**		**390**	940	945	1429	1775 E7	1754 R5	250	73
165000	16,49	45		**802**		**359**	867	853	1303	1638 E7	1447 R4	250	84
165000	17,87	42		**740**		**344**	827	802	1231	1561 E7	1378 R4	250	89
165000	19,63	38		**674**		**335**	802	769	1184	1153 E6	1334 R4	250	97
165000	21,22	35		**625**		**306**	730	692	1069	1373 E7	1213 R4	250	101
165000	26,52	28	**750**	**502**	**HT1623**	**272**	464	611	779	878 E6	1012 R4	250	61
165000	30,62	24		**435**		**264**	449	578	740	847 E6	781 R3	250	66
165000	35,58	21		**375**		**249**	424	535	688	798 E6	735 R3	250	66
165000	40,74	18		**328**		**239**	405	503	649	600 E5	702 R3	250	66
165000	44,31	17		**302**		**231**	390	479	620	578 E5	676 R3	250	66
165000	48,37	16		**277**		**222**	375	455	591	555 E5	649 R3	250	66
165000	55,65	13		**241**		**212**	358	428	557	529 E5	444 R2	250	46
165000	60,46	12		**222**		**206**	348	409	535	514 E5	431 R2	250	46
165000	64,98	12		**206**		**204**	345	401	526	364 E4	427 R2	250	46
165000	70,08	11		**191**		**197**	332	381	502	350 E4	336 R1	250	34
165000	79,35	9,5		**169**		**190**	319	361	477	337 E4	323 R1	250	34
163490	85,74	8,7		**156**		**171**	287	322	426	303 E4	290 R1	250	34
165000	101,68	7,4	**750**	**132**	**HT1624**	**160**	-	321	-	223 E3	271 R1	250	31
165000	117,89	6,4		**114**		**151**	-	297	-	211 E3	257 R1	250	31
165000	127,28	5,9		**105**		**147**	-	286	-	182 E2	249 R1	250	31
165000	137,71	5,4		**97**		**142**	-	274	-	160 E1	242 R1	250	31
165000	149,36	5,0		**90**		**138**	-	262	-	155 E1	234 R1	250	31
165000	162,48	4,6		**83**		**133**	-	251	-	149 E1	226 R1	250	31
165000	177,34	4,2		**76**		**129**	-	239	-	144 E1	218 R1	250	20
165000	205,55	3,6		**66**		**122**	-	222	-	137 E1	206 R1	250	20
165000	237,80	3,2		**57**		**116**	-	208	-	130 E1	197 R1	250	20
165000	260,72	2,9		**52**		**113**	-	199	-	127 E1	192 R1	250	15
165000	282,13	2,7		**48**		**109**	-	190	-	122 E1	185 R1	250	15
165000	306,60	2,4		**44**		**105**	-	180	-	118 E1	177 R1	250	15
165000	329,56	2,3		**41**		**104**	-	178	-	117 E1	176 R1	250	15
165000	357,11	2,1		**38**		**101**	-	173	-	113 E1	171 R1	250	15

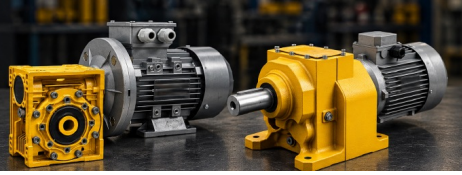

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
184690	6,76	111	**750**	**2176**	**HT1722**	**609**	1180	4098	E9	4472	R7	250	84
200000	7,42	101		**2146**		**599**	1144	3929	E9	4285	R7	250	84
197850	8,39	89		**1877**		**596**	1120	3799	E9	3359	R6	250	84
200000	9,06	83		**1758**		**586**	1091	2989	E8	3249	R6	250	84
200000	9,81	77		**1625**		**574**	1060	2887	E8	3137	R6	250	84
200000	11,60	65		**1375**		**544**	990	2673	E8	2904	R6	250	93
200000	12,79	59		**1247**		**539**	974	2152	E7	2128	R5	250	93
200000	13,82	54		**1155**		**519**	933	2056	E7	1825	R4	250	93
200000	14,98	50		**1066**		**498**	891	1958	E7	1738	R4	250	93
200000	16,31	46		**980**		**475**	844	1845	E7	1638	R4	250	33
200000	17,90	42		**894**		**465**	823	1389	E6	1595	R4	250	33
200000	19,33	39		**828**		**441**	779	1313	E6	1508	R4	250	33
200000	22,46	33	**750**	**712**	**HT1723**	**493**	1002	1109	E5	1284	R3	250	66
200000	25,76	29		**621**		**473**	960	1061	E5	1228	R3	250	66
200000	29,71	25		**539**		**456**	922	1020	E5	867	R2	250	66
200000	34,55	22		**463**		**437**	883	718	E4	830	R2	250	66
200000	40,60	19		**395**		**419**	843	686	E4	661	R1	250	66
200000	44,23	17		**362**		**408**	821	668	E4	643	R1	250	66
200000	49,23	15		**326**		**395**	794	525	E3	622	R1	250	75
200000	53,44	14		**300**		**386**	773	462	E2	606	R1	250	75
200000	58,24	13		**275**		**375**	753	450	E2	590	R1	250	75
200000	64,49	12		**249**		**363**	727	400	E1	571	R1	250	29
200000	70,09	11		**229**		**353**	705	388	E1	554	R1	250	29
200000	76,01	9,9		**211**		**344**	687	379	E1	540	R1	250	29
200000	89,87	8,3	**750**	**179**	**HT1724**	**258**	-	284	E1	405	R1	250	26
200000	104,21	7,2		**154**		**247**	-	271	E1	387	R1	250	26
200000	112,50	6,7		**143**		**241**	-	265	E1	377	R1	250	26
200000	121,72	6,2		**132**		**235**	-	258	E1	368	R1	250	26
200000	132,02	5,7		**122**		**228**	-	251	E1	357	R1	250	26
200000	143,62	5,2		**112**		**221**	-	243	E1	347	R1	250	26
200000	156,75	4,8		**103**		**216**	-	237	E1	338	R1	250	16
200000	181,69	4,1		**89**		**206**	-	226	E1	322	R1	250	16
200000	210,19	3,6		**77**		**197**	-	216	E1	308	R1	250	16
200000	229,09	3,3		**70**		**188**	-	207	E1	294	R1	250	21
200000	251,17	3,0		**64**		**183**	-	201	E1	286	R1	250	21
200000	271,80	2,8		**59**		**183**	-	201	E1	286	R1	250	21
200000	294,67	2,5		**55**		**176**	-	193	E1	275	R1	550	21
200000	320,23	2,3		**51**		**171**	-	188	E1	268	R1	550	21
213350	7,80	96	**750**	**2175**	**HT1822**	**678**	1285	4194	E9	4572	R7	300	84
240000	8,57	88		**2229**		**662**	1238	4003	E9	3543	R6	300	84
228550	9,70	77		**1877**		**654**	1207	3147	E8	3418	R6	300	84
233520	10,47	72		**1777**		**640**	1171	3040	E8	3301	R6	300	84
240000	11,33	66		**1688**		**624**	1134	2930	E8	3181	R6	300	84
240000	13,40	56		**1429**		**585**	1053	2704	E8	2935	R6	300	93
240000	14,78	51		**1296**		**578**	1034	2181	E7	2157	R5	300	93
240000	15,96	47		**1200**		**555**	990	2082	E7	2059	R5	300	93
240000	17,31	43		**1108**		**531**	944	1981	E7	1763	R4	300	93
240000	18,84	40		**1019**		**506**	893	1867	E7	1662	R4	300	33
240000	20,68	36		**928**		**494**	870	1411	E6	1617	R4	300	33
237140	22,33	34		**850**		**469**	824	1335	E6	1529	R4	300	33
240000	25,94	29	**750**	**743**	**HT1823**	**429**	870	1162	E6	1327	R4	300	66
240000	29,75	25		**648**		**409**	827	1103	E6	1023	R3	300	66
240000	34,32	22		**563**		**389**	784	1047	E6	971	R3	300	66
240000	39,91	19		**484**		**367**	739	792	E5	914	R3	300	66
240000	46,90	16		**413**		**343**	690	740	E5	632	R2	300	66
240000	51,09	15		**379**		**330**	663	711	E5	607	R2	300	66
240000	56,87	13		**341**		**320**	642	688	E5	588	R2	300	75
240000	61,73	12		**314**		**307**	616	491	E4	473	R1	300	75
240000	67,28	11		**289**		**294**	589	469	E4	453	R1	300	75
240000	74,50	10		**261**		**289**	578	461	E4	444	R1	300	29

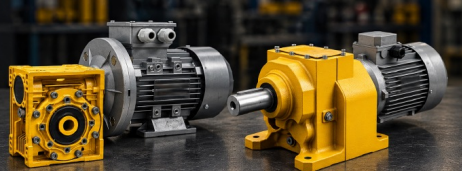


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	9,3	750	240	HT1823	276	551	360	E3	424	R1	300	29
240000	87,81	8,5		222		268	535	350	E3	412	R1	300	29
240000	103,82	7,2	750	186	HT1824	271	-	296	E1	416	R1	300	26
240000	120,37	6,2		160		259	-	283	E1	398	R1	300	26
240000	129,96	5,8		149		253	-	276	E1	388	R1	300	26
240000	140,61	5,3		137		246	-	269	E1	378	R1	300	26
240000	152,51	4,9		127		239	-	262	E1	367	R1	300	26
240000	165,90	4,5		116		232	-	254	E1	356	R1	300	26
240000	181,08	4,1		107		226	-	247	E1	347	R1	300	16
240000	209,88	3,6		92		216	-	236	E1	331	R1	300	16
240000	242,81	3,1		80		207	-	226	E1	316	R1	300	16
240000	264,64	2,8		73		197	-	215	E1	302	R1	300	21
240000	290,15	2,6		67		191	-	209	E1	293	R1	300	21
240000	313,98	2,4		62		191	-	209	E1	293	R1	300	21
240000	340,40	2,2		57		184	-	201	E1	282	R1	300	21
240000	369,92	2,0		52		179	-	195	E1	274	R1	300	21
300000	6,63	113	750	3597	HT1922	868	1780	5774	E10	6300	R8	280	185
300000	7,81	96		3058		833	1662	5295	E10	5774	R8	280	185
300000	8,83	85		2703		854	1673	5265	E10	4879	R7	280	185
300000	10,32	73		2315		818	1578	4194	E9	4560	R7	280	185
300000	11,20	67		2134		793	1522	4031	E9	3582	R6	280	185
300000	12,20	62		1960		765	1460	3856	E9	3428	R6	280	185
300000	12,78	59		1869		780	1485	3216	E8	3484	R6	280	120
300000	13,82	54		1730		753	1427	3083	E8	3339	R6	280	120
300000	15,00	50		1595		723	1364	2941	E8	3185	R6	280	120
300000	16,15	46		1481		735	1381	2465	E7	2439	R5	280	125
300000	18,81	40		1273		675	1261	2245	E7	2007	R4	280	125
300000	20,42	37		1173		642	1196	2127	E7	1902	R4	280	125
300000	24,04	31	750	1001	HT1923	561	1247	1734	E7	1555	R4	280	113
300000	26,98	28		892		563	1249	1734	E7	1555	R4	280	113
300000	31,28	24		770		532	1177	1293	E6	1205	R3	280	113
300000	33,78	22		713		516	1140	1252	E6	1167	R3	280	113
300000	37,40	20		645		490	1080	1185	E6	1105	R3	280	113
300000	40,60	19		594		472	1039	1141	E6	1063	R3	280	113
300000	43,64	17		553		476	1046	937	E5	1070	R3	280	80
300000	46,84	16		515		461	1012	906	E5	1035	R3	280	80
300000	54,42	14		444		428	939	842	E5	729	R2	280	80
300000	58,97	13		410		412	903	810	E5	701	R2	280	61
300000	64,78	12		374		399	874	599	E4	580	R1	280	61
300000	70,02	11		346		371	811	556	E4	538	R1	280	61
300000	89,05	8,4	750	272	HT1924	318	-	474	E4	459	R1	280	40
300000	103,39	7,3		234		311	-	389	E3	449	R1	280	40
300000	120,93	6,2		200		293	-	337	E2	423	R1	280	40
300000	131,24	5,7		185		283	-	305	E1	409	R1	280	40
300000	142,85	5,3		170		274	-	295	E1	396	R1	280	40
300000	154,18	4,9		157		273	-	294	E1	394	R1	280	40
300000	166,45	4,5		146		265	-	285	E1	382	R1	280	26
300000	195,90	3,8		124		247	-	266	E1	356	R1	280	26
300000	224,93	3,3		108		235	-	253	E1	340	R1	280	26
300000	241,48	3,1		101		232	-	249	E1	334	R1	280	18
300000	261,20	2,9		93		223	-	240	E1	322	R1	280	18
300000	283,04	2,6		86		216	-	233	E1	312	R1	280	18
300000	309,58	2,4		79		207	-	223	E1	299	R1	280	18
300000	335,91	2,2		73		202	-	217	E1	291	R1	280	18
345000	7,39	102	750	3712	HT2022	929	1877	5690	E10	6202	R8	320	166
345000	8,70	86		3156		881	1737	5197	E10	5661	R8	320	185
345000	9,84	76		2790		894	1738	5148	E10	4775	R7	320	185
345000	11,50	65		2390		853	1634	4102	E9	4455	R7	320	185

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

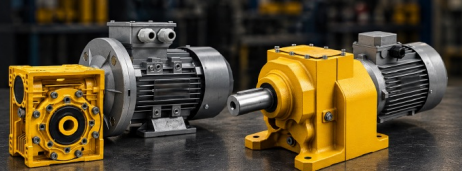


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
345000	12,48	60	**750**	**2202**	**HT2022**	**827**	1575	3940	E9	4279	R7	320	185
345000	13,60	55		**2023**		**797**	1510	3769	E9	3356	R6	320	185
336890	14,25	53		**1884**		**809**	1532	3148	E8	3406	R6	320	120
342750	15,41	49		**1774**		**780**	1471	3018	E8	3264	R6	320	120
345000	16,72	45		**1647**		**749**	1407	2880	E8	3115	R6	320	120
335460	18,00	42		**1486**		**759**	1421	2417	E7	3142	R6	320	125
343550	20,97	36		**1309**		**697**	1299	2205	E7	1975	R4	320	125
345000	22,77	33		**1211**		**663**	1233	2090	E7	1873	R4	320	125
345000	26,79	28	**750**	**1034**	**HT2023**	**572**	1270	1708	E7	1690	R5	320	113
345000	30,08	25		**920**		**573**	1269	1706	E7	1532	R4	320	113
345000	34,87	22		**795**		**542**	1196	1277	E6	1444	R4	320	113
345000	37,66	20		**736**		**525**	1158	1236	E6	1154	R3	320	113
345000	41,69	18		**666**		**498**	1097	1171	E6	1093	R3	320	113
345000	45,26	17		**614**		**480**	1057	1128	E6	1052	R3	320	113
345000	48,65	15		**571**		**484**	1062	929	E5	1058	R3	320	80
345000	52,21	14		**532**		**468**	1028	899	E5	1023	R3	320	80
345000	60,66	12		**459**		**435**	955	835	E5	726	R2	320	80
345000	65,73	11		**424**		**419**	918	803	E5	698	R2	320	61
345000	72,22	10		**386**		**406**	888	598	E4	676	R2	320	61
345000	78,06	9,6		**358**		**378**	826	557	E4	628	R2	320	61
345000	99,27	7,6	**750**	**280**	**HT2024**	**325**	-	478	E4	463	R1	320	40
345000	115,26	6,5		**242**		**310**	-	385	E3	442	R1	320	40
345000	134,80	5,6		**207**		**292**	-	334	E2	415	R1	320	40
345000	146,30	5,1		**191**		**282**	-	302	E1	401	R1	320	40
345000	159,24	4,7		**175**		**272**	-	291	E1	387	R1	320	40
345000	171,88	4,4		**162**		**272**	-	291	E1	387	R1	320	40
345000	185,55	4,0		**150**		**263**	-	282	E1	374	R1	320	26
345000	218,38	3,4		**128**		**244**	-	262	E1	347	R1	320	26
345000	250,74	3,0		**112**		**232**	-	249	E1	330	R1	320	26
345000	269,19	2,8		**104**		**228**	-	245	E1	324	R1	320	18
345000	291,18	2,6		**96**		**219**	-	235	E1	312	R1	320	18
345000	315,52	2,4		**89**		**213**	-	228	E1	302	R1	320	18
345000	345,10	2,2		**82**		**194**	-	209	E1	276	R1	320	18
345000	374,45	2,0		**75**		**189**	-	203	E1	269	R1	320	18
372350	6,79	110	**750**	**4359**	**HT2122**	**989**	2258	6043	E10	6588	R8	370	330
390900	8,06	93		**3858**		**981**	2160	5681	E10	6188	R8	370	330
406000	9,18	82		**3522**		**979**	2109	5486	E10	5972	R8	370	330
415650	9,95	75		**3327**		**962**	2049	5302	E10	4921	R7	370	330
420000	10,82	69		**3094**		**940**	1981	5102	E10	4736	R7	370	330
420000	12,06	62		**2777**		**887**	1851	4059	E9	4405	R7	370	330
420000	13,03	58		**2570**		**909**	1881	4112	E9	4461	R7	370	330
420000	14,16	53		**2366**		**877**	1803	3929	E9	3504	R6	370	330
420000	15,45	49		**2170**		**841**	1719	3736	E9	3332	R6	370	330
420000	16,23	46		**2066**		**836**	1704	3700	E9	3300	R6	370	330
420000	17,57	43		**1910**		**801**	1625	3522	E9	3142	R6	370	330
420000	19,10	39		**1758**		**764**	1542	2755	E8	2975	R6	370	330
420000	26,39	28	**750**	**1276**	**HT2123**	**744**	1722	2310	E8	2488	R6	370	165
420000	28,99	26		**1162**		**713**	1647	1861	E7	1843	R5	370	165
420000	32,79	23		**1028**		**686**	1582	1789	E7	1616	R4	370	165
420000	35,40	21		**953**		**666**	1532	1734	E7	1567	R4	370	165
420000	38,32	20		**881**		**644**	1481	1678	E7	1516	R4	370	165
420000	45,31	17		**746**		**598**	1374	1254	E6	1176	R3	370	165
420000	49,98	15		**676**		**584**	1335	1222	E6	1146	R3	370	127
420000	53,99	14		**627**		**563**	1286	980	E5	1105	R3	370	127
420000	58,53	13		**579**		**541**	1235	942	E5	1061	R3	370	127
420000	63,72	12		**532**		**511**	1181	914	E5	806	R2	370	88
420000	69,92	11		**485**		**498**	1149	880	E5	776	R2	370	88
420000	75,52	10		**449**		**477**	1102	668	E4	744	R2	370	88

Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

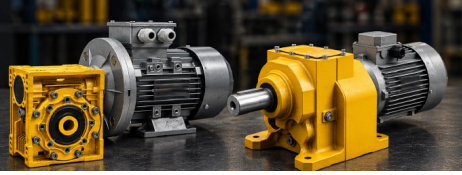


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
420000	86,85	8,6	**750**	**387**	**HT2124**	**498**	-	694	E4	675	R1	370	55
420000	100,26	7,5		**336**		**477**	-	534	E2	645	R1	370	55
420000	116,49	6,4		**289**		**455**	-	482	E1	615	R1	370	55
420000	133,37	5,6		**253**		**436**	-	462	E1	589	R1	370	55
420000	145,08	5,2		**232**		**424**	-	450	E1	573	R1	370	55
420000	158,36	4,7		**213**		**413**	-	437	E1	557	R1	370	55
420000	182,20	4,1		**185**		**395**	-	419	E1	533	R1	370	42
420000	197,95	3,8		**170**		**388**	-	411	E1	523	R1	370	42
420000	212,76	3,5		**158**		**379**	-	402	E1	511	R1	370	42
420000	229,44	3,3		**147**		**370**	-	392	E1	498	R1	370	31
420000	259,80	2,9		**130**		**355**	-	376	E1	478	R1	370	31
420000	281,67	2,7		**120**		**340**	-	361	E1	459	R1	370	31
420000	304,35	2,5		**111**		**332**	-	352	E1	447	R1	370	31
420000	332,12	2,3		**102**		**321**	-	338	E1	430	R1	370	31
403900	7,37	102	**750**	**4358**	**HT2222**	**999**	2291	6139	E10	6692	R8	370	330
424000	8,75	86		**3857**		**984**	2180	5745	E10	6258	R8	370	330
440450	9,96	75		**3521**		**980**	2123	5537	E10	5137	R7	370	330
450850	10,79	70		**3327**		**962**	2061	5346	E10	4961	R7	370	330
461950	11,73	64		**3137**		**939**	1991	4395	E9	4771	R7	370	330
470000	13,08	57		**2865**		**886**	1858	4084	E9	4433	R7	370	330
470000	14,13	53		**2651**		**907**	1889	4138	E9	3687	R6	370	330
470000	15,36	49		**2441**		**875**	1810	3952	E9	3523	R6	370	330
470000	16,76	45		**2238**		**840**	1724	3756	E9	3349	R6	370	330
470000	17,60	43		**2132**		**835**	1710	3720	E9	3317	R6	370	330
470000	19,06	39		**1970**		**800**	1630	2922	E8	3157	R6	370	330
470000	20,72	36		**1813**		**762**	1546	2767	E8	2989	R6	370	330
470000	28,63	26	**750**	**1316**	**HT2223**	**772**	1781	2337	E8	2516	R6	370	165
470000	31,45	24		**1199**		**739**	1703	1884	E7	1866	R5	370	165
470000	35,57	21		**1061**		**711**	1636	1811	E7	1793	R5	370	165
470000	38,40	20		**983**		**690**	1584	1755	E7	1587	R4	370	165
470000	41,56	18		**909**		**667**	1531	1698	E7	1536	R4	370	165
470000	49,15	15		**769**		**619**	1420	1272	E6	1194	R3	370	165
470000	54,21	14		**698**		**604**	1380	1240	E6	1164	R3	370	127
470000	58,56	13		**647**		**582**	1329	997	E5	1122	R3	370	127
470000	63,49	12		**597**		**559**	1276	958	E5	1078	R3	370	127
470000	69,12	11		**549**		**529**	1220	930	E5	821	R2	370	88
470000	75,84	10		**500**		**515**	1186	896	E5	791	R2	370	88
470000	81,92	9,2		**464**		**494**	1138	859	E5	759	R2	370	88
470000	94,21	8,0	**750**	**402**	**HT2224**	**432**	-	751	E5	663	R2	370	55
470000	108,75	6,9		**348**		**417**	-	574	E4	559	R1	370	55
470000	126,37	5,9		**300**		**394**	-	542	E4	528	R1	370	55
470000	144,68	5,2		**262**		**376**	-	420	E2	504	R1	370	55
470000	157,38	4,8		**241**		**363**	-	384	E1	486	R1	370	55
470000	171,78	4,4		**221**		**350**	-	370	E1	468	R1	370	55
470000	197,64	3,8		**193**		**334**	-	353	E1	447	R1	370	42
470000	214,72	3,5		**177**		**321**	-	340	E1	430	R1	370	42
470000	230,80	3,2		**165**		**320**	-	339	E1	428	R1	370	42
470000	248,88	3,0		**153**		**309**	-	327	E1	413	R1	370	31
470000	281,82	2,7		**135**		**297**	-	314	E1	397	R1	370	31
470000	305,54	2,5		**125**		**287**	-	304	E1	384	R1	370	31
470000	330,14	2,3		**116**		**263**	-	278	E1	352	R1	370	31
470000	360,27	2,1		**106**		**255**	-	270	E1	342	R1	370	31


Sentetik yağ kullanılmalıdır. / Synthetic oil must be used. / Должно использоваться синтетическое масло

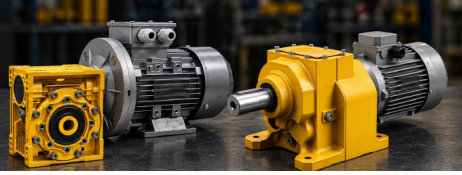

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
3170	1,54	292	**450**	**98**	**HT0321**	**37**	45	73	80	246 E3	334 R1	9.1	16
3250	1,73	261		**89**		**45**	55	88	96	295 E3	401 R1	9.1	16
3060	1,95	231		**75**		**43**	53	82	91	196 E2	383 R1	9.1	16
3130	2,33	193		**64**		**39**	47	70	78	171 E2	334 R1	9.1	16
3040	2,53	178		**57**		**37**	45	67	74	162 E2	315 R1	9.1	16
2940	2,75	164		**51**		**35**	42	63	69	152 E2	295 R1	9.1	16
2650	3,31	136		**38**		**33**	40	57	63	91 E1	272 R1	9.1	19
2480	3,76	120		**31**		**32**	39	54	60	88 E1	265 R1	9.1	20
2350	4,06	111		**28**		**30**	36	50	56	82 E1	246 R1	9.1	20
2210	4,40	102		**24**		**28**	34	45	51	76 E1	227 R1	9.1	20
2140	4,65	97		**22**		**32**	38	52	57	86 E1	258 R1	9.1	17
1860	5,06	89		**18**		**22**	26	35	39	58 E1	174 R1	9.1	17
8810	1,64	275	**450**	**256**	**HT0521**	**130**	167	250	283	705 E4	576 R1	17	16
9850	1,90	237		**247**		**127**	164	239	271	686 E4	560 R1	17	16
10280	2,22	203		**220**		**116**	148	214	243	619 E4	506 R1	17	16
10060	2,41	187		**199**		**109**	140	200	227	584 E4	477 R1	17	16
9790	2,63	171		**178**		**103**	132	185	211	547 E4	447 R1	17	16
8050	2,83	159		**135**		**113**	145	202	230	375 E3	490 R1	17	16
8190	3,06	147		**128**		**102**	132	183	210	347 E3	454 R1	17	23
8350	3,60	125		**111**		**89**	115	155	178	301 E3	393 R1	17	23
7650	4,13	109		**88**		**83**	107	144	166	209 E2	369 R1	17	23
6750	4,44	101		**73**		**87**	111	146	168	212 E2	374 R1	17	23
6840	4,80	94		**68**		**80**	103	133	153	196 E2	345 R1	17	17
6000	5,25	86		**55**		**62**	79	102	117	152 E2	267 R1	17	17
15990	1,61	280	**450**	**473**	**HT0721**	**175**	256	394	464	1346 E5	916 R2	38	16
16910	1,86	242		**433**		**179**	260	392	462	815 E4	920 R2	41	16
17850	2,16	209		**394**		**167**	241	353	417	745 E4	840 R2	44	16
17490	2,47	182		**337**		**161**	231	330	391	708 E4	798 R2	50	16
17050	2,69	167		**302**		**152**	218	306	364	665 E4	750 R2	54	16
16510	2,93	153		**268**		**143**	204	282	336	621 E4	699 R2	58	16
15150	3,38	133		**214**		**142**	199	269	320	594 E4	491 R1	61	23
14460	3,67	123		**188**		**131**	185	248	295	550 E4	455 R1	61	23
13010	3,94	114		**157**		**140**	197	263	313	380 E3	486 R1	61	23
13180	4,25	106		**148**		**131**	183	240	287	352 E3	451 R1	61	23
10880	4,81	94		**108**		**126**	177	229	274	260 E2	436 R1	61	17
11350	5,20	87		**105**		**95**	134	171	206	257 E3	329 R1	61	17
27510	1,71	263	**450**	**764**	**HT0921**	**361**	468	953	1043	1938 E5	2067 R3	52	16
28250	1,95	230		**686**		**338**	437	873	957	1796 E5	1916 R3	54	16
29370	2,25	200		**620**		**313**	403	786	863	1642 E5	1751 R3	54	16
29210	2,42	186		**573**		**298**	384	742	815	1560 E5	1663 R3	54	16
28600	2,61	172		**521**		**283**	364	695	764	1474 E5	1572 R3	54	16
27850	2,82	159		**469**		**267**	344	647	711	1386 E5	1478 R3	54	16
28340	3,17	142		**426**		**262**	335	619	682	1344 E5	941 R2	54	23
27380	3,41	132		**382**		**246**	315	574	633	1258 E5	882 R2	54	23
25090	3,93	114		**304**		**225**	289	512	566	721 E4	805 R2	54	23
23990	4,44	101		**258**		**220**	282	492	544	703 E4	784 R2	54	23
22980	4,80	94		**228**		**203**	260	448	496	648 E4	545 R1	54	17
20350	5,21	86		**187**		**157**	200	341	378	499 E4	420 R1	54	17
50200	1,74	259	**450**	**1371**	**H1121**	**458**	757	1043	1302	2651 E6	2731 R4	71	1,3
51600	1,95	230		**1254**		**517**	851	1156	1446	2230 E5	2373 R3	71	1,1
54200	2,26	199		**1137**		**474**	777	1038	1302	2030 E5	2159 R3	71	1,3
53400	2,44	184		**1037**		**451**	738	975	1225	1923 E5	2045 R3	71	16
52990	2,71	166		**931**		**403**	659	862	1085	1714 E5	1823 R3	71	16
51390	2,94	153		**832**		**378**	616	798	1007	1602 E5	1703 R3	71	16
52970	3,16	143		**797**		**413**	673	865	1092	1747 E5	1857 R3	71	23
51280	3,39	133		**719**		**389**	633	802	1017	1641 E5	1745 R3	71	23
47340	3,94	114		**572**		**341**	552	687	873	1426 E5	1516 R3	71	23
45090	4,27	105		**503**		**316**	510	629	801	1317 E5	1400 R3	71	23
43030	4,69	96		**437**		**306**	493	598	764	1269 E5	1348 R3	71	17
39390	5,07	89		**371**		**258**	414	499	638	1065 E5	1132 R3	71	17

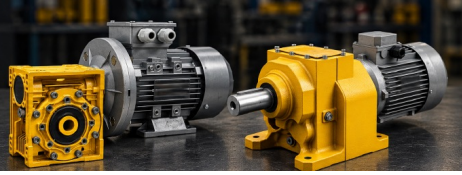

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
4850	5,33	84	**450**	**44**	**HT0322**	**33**	48	73	86	130 E3	196 R1	40	14
4850	5,92	76		**40**		**36**	52	77	91	140 E3	211 R1	40	14
4850	6,78	66		**35**		**34**	49	71	84	96 E2	199 R1	40	14
4850	7,80	58		**30**		**32**	46	65	78	90 E2	187 R1	40	14
4850	9,05	50		**26**		**30**	43	59	71	84 E2	174 R1	40	14
4850	9,79	46		**24**		**29**	41	56	67	81 E2	167 R1	40	15
4850	11,75	38		**20**		**28**	40	52	63	54 E1	159 R1	40	7,9
4850	13,65	33		**17**		**25**	36	46	56	49 E1	145 R1	40	7,9
4630	14,79	30		**15**		**24**	34	43	53	46 E1	137 R1	40	8,0
4010	16,64	27		**12**		**23**	33	42	51	45 E1	133 R1	40	5,6
3520	17,77	25		**10**		**23**	33	41	50	45 E1	133 R1	40	5,7
3700	19,18	23		**9,4**		**20**	29	35	43	39 E1	117 R1	40	5,7
4850	20,73	22	**450**	**11**	**HT0323**	**20**	23	36	39	37 E1	108 R1	40	6,7
4850	22,05	20		**11**		**20**	22	35	37	37 E1	106 R1	40	6,7
4850	25,03	18		**10**		**19**	21	33	35	35 E1	101 R1	40	6,8
4850	28,54	16		**8,4**		**18**	20	31	33	33 E1	96 R1	40	6,8
4850	32,76	14		**7,3**		**17**	19	29	31	31 E1	91 R1	40	6,9
4850	37,92	12		**6,3**		**16**	18	27	28	29 E1	85 R1	40	6,9
4850	44,36	10		**5,4**		**15**	17	24	26	27 E1	79 R1	40	4,8
4850	48,23	9,3		**5,0**		**14**	16	23	24	26 E1	76 R1	40	5,0
4850	52,89	8,5		**4,6**		**14**	16	22	24	26 E1	75 R1	40	5,3
4850	57,33	7,8		**4,2**		**13**	15	21	22	25 E1	72 R1	40	3,8
4850	69,16	6,5		**3,5**		**12**	14	19	20	23 E1	67 R1	40	3,8
4850	75,08	6,0		**3,3**		**11**	13	17	18	21 E1	60 R1	40	3,9
5500	6,05	74	**450**	**44**	**HT0422**	**38**	54	77	92	135 E3	201 R1	30	14
5500	6,72	67		**39**		**41**	59	81	97	106 E2	217 R1	30	14
5500	7,69	59		**35**		**39**	56	75	91	101 E2	205 R1	30	14
5500	8,85	51		**30**		**36**	52	69	84	95 E2	193 R1	30	14
5500	10,27	44		**26**		**34**	49	63	76	62 E1	179 R1	30	14
5500	11,11	41		**24**		**33**	47	60	73	60 E1	172 R1	30	15
5500	13,33	34		**20**		**31**	45	56	68	57 E1	163 R1	30	7,9
5500	15,49	29		**17**		**28**	41	49	61	52 E1	148 R1	30	8,0
5250	16,78	27		**15**		**27**	39	46	57	49 E1	141 R1	30	8,0
4550	18,88	24		**12**		**26**	38	45	55	48 E1	137 R1	30	5,6
3990	20,16	22		**10**		**26**	38	44	54	48 E1	136 R1	30	5,7
4200	21,76	21		**9,4**		**23**	33	38	47	42 E1	120 R1	30	5,8
5500	23,52	19	**450**	**11**	**HT0423**	**23**	25	39	41	40 E1	111 R1	30	6,7
5500	25,02	18		**11**		**22**	25	38	40	39 E1	109 R1	30	6,7
5500	28,39	16		**9,5**		**21**	24	35	38	37 E1	104 R1	30	6,8
5500	32,38	14		**8,4**		**20**	22	33	35	35 E1	98 R1	30	6,8
5500	37,17	12		**7,3**		**19**	21	31	33	33 E1	93 R1	30	6,9
5500	43,02	10		**6,3**		**18**	20	28	30	31 E1	87 R1	30	6,9
5500	50,33	8,9		**5,4**		**17**	19	26	28	29 E1	81 R1	30	4,8
5500	54,72	8,2		**5,0**		**16**	18	24	26	28 E1	78 R1	30	5,1
5500	60,01	7,5		**4,6**		**16**	17	24	25	27 E1	76 R1	30	5,3
5500	65,05	6,9		**4,2**		**15**	17	22	24	26 E1	73 R1	30	3,8
5500	78,47	5,7		**3,5**		**13**	15	19	21	24 E1	66 R1	30	3,8
5500	85,18	5,3		**3,2**		**12**	14	18	20	22 E1	61 R1	30	3,9
9000	6,37	71	**450**	**68**	**HT0522**	**52**	82	113	139	249 E4	232 R1	39	17
9000	7,14	63		**61**		**56**	87	117	145	168 E3	246 R1	39	18
9000	8,06	56		**54**		**54**	84	111	137	161 E3	236 R1	39	18
9000	9,64	47		**45**		**49**	76	98	123	147 E3	215 R1	39	18
9000	10,45	43		**42**		**47**	73	94	117	106 E2	206 R1	39	19
9000	11,37	40		**38**		**45**	71	89	112	102 E2	198 R1	39	19
9000	13,69	33		**32**		**42**	66	81	102	95 E2	184 R1	39	11
9000	15,56	29		**28**		**41**	63	77	97	67 E1	177 R1	39	12
9000	16,79	27		**26**		**39**	61	72	91	64 E1	169 R1	39	12
8510	18,19	25		**23**		**37**	58	68	86	61 E1	160 R1	39	8,9
7140	19,21	23		**18**		**39**	60	71	90	64 E1	168 R1	39	8,9
7380	20,93	22		**17**		**32**	49	57	72	52 E1	136 R1	39	9,0

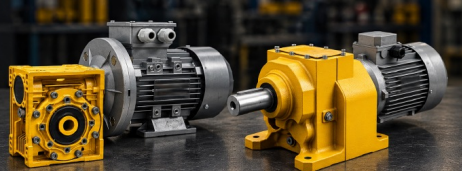

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
9000	24,54	18	**450**	**18**	**HT0523**	**29**	33	56	59	48 E1	126 R1	39	8,8
9000	27,99	16		**16**		**28**	32	52	55	46 E1	120 R1	39	8,9
9000	32,06	14		**14**		**27**	30	48	51	43 E1	114 R1	39	9,0
9000	36,94	12		**12**		**25**	28	45	48	41 E1	108 R1	39	9,2
9000	42,91	10		**10**		**24**	27	41	44	39 E1	101 R1	39	9,3
9000	46,42	9,7		**9,6**		**23**	26	39	42	37 E1	97 R1	39	6,5
9000	51,42	8,8		**8,7**		**21**	24	37	39	35 E1	92 R1	39	6,6
9000	57,72	7,8		**7,7**		**21**	24	35	38	34 E1	90 R1	39	6,7
9000	68,22	6,6		**6,6**		**20**	22	32	35	32 E1	84 R1	39	6,8
9000	73,88	6,1		**6,1**		**19**	21	31	33	31 E1	80 R1	39	5,1
9000	79,76	5,6		**5,6**		**19**	21	30	32	30 E1	80 R1	39	5,1
9000	86,20	5,2		**5,2**		**17**	19	26	28	27 E1	71 R1	39	5,2
11000	7,91	57	**450**	**67**	**HT0622**	**60**	95	130	161	257 E3	239 R1	35	17
11000	8,87	51		**60**		**64**	101	136	168	176 E3	254 R1	35	18
11000	10,01	45		**53**		**62**	97	128	159	128 E2	244 R1	35	18
11000	11,98	38		**44**		**56**	88	114	142	117 E2	222 R1	35	18
11000	12,98	35		**41**		**54**	85	109	136	112 E2	213 R1	35	19
11000	14,12	32		**38**		**52**	81	102	128	107 E2	203 R1	35	19
11000	17,00	26		**31**		**49**	76	94	118	75 E1	189 R1	35	11
11000	19,33	23		**28**		**47**	73	89	113	73 E1	183 R1	35	12
11000	20,85	22		**26**		**45**	70	84	106	69 E1	174 R1	35	12
10560	22,59	20		**23**		**43**	66	78	100	66 E1	165 R1	35	8,8
8870	23,85	19		**18**		**45**	70	82	104	69 E1	174 R1	35	8,9
9160	25,99	17		**17**		**36**	57	65	83	56 E1	140 R1	35	9,0
11000	30,48	15	**450**	**18**	**HT0623**	**32**	36	62	66	50 E1	128 R1	35	8,7
11000	34,76	13		**16**		**31**	35	59	62	48 E1	123 R1	35	8,9
11000	39,81	11		**14**		**29**	33	55	58	46 E1	116 R1	35	9,0
11000	45,88	9,8		**12**		**28**	31	51	54	43 E1	110 R1	35	9,2
11000	53,29	8,4		**10**		**26**	29	47	50	41 E1	103 R1	35	9,4
11000	57,66	7,8		**9,4**		**25**	28	44	47	39 E1	99 R1	35	6,6
11000	63,87	7,0		**8,5**		**24**	27	42	44	37 E1	94 R1	35	6,6
11000	71,69	6,3		**7,6**		**23**	26	40	43	36 E1	92 R1	35	6,7
11000	84,72	5,3		**6,5**		**22**	24	36	39	34 E1	85 R1	35	6,8
11000	91,76	4,9		**6,0**		**21**	23	35	37	32 E1	82 R1	35	4,7
11000	99,06	4,5		**5,5**		**21**	23	34	36	32 E1	81 R1	35	5,0
11000	107,05	4,2		**5,2**		**18**	21	30	32	29 E1	73 R1	35	5,2
18600	6,28	72	**450**	**143**	**HT0722**	**91**	163	213	276	348 E4	324 R1	50	29
19000	7,28	62		**126**		**86**	154	197	255	326 E4	305 R1	50	30
19000	7,86	57		**117**		**83**	149	186	243	315 E4	294 R1	50	30
19000	8,50	53		**108**		**80**	143	178	233	304 E4	284 R1	50	31
19000	9,22	49		**99**		**78**	138	169	222	192 E3	272 R1	50	31
19000	10,03	45		**92**		**74**	132	160	210	183 E3	261 R1	50	32
19000	10,95	41		**84**		**71**	126	149	198	175 E3	248 R1	50	18
17840	12,69	35		**68**		**67**	119	138	183	165 E3	234 R1	50	19
16770	14,68	31		**55**		**65**	114	129	173	158 E3	224 R1	50	19
15600	16,10	28		**47**		**64**	112	125	168	120 E2	220 R1	50	14
14800	17,42	26		**41**		**61**	106	117	158	114 E2	208 R1	50	15
13950	18,93	24		**36**		**57**	100	108	147	108 E2	197 R1	50	15
19000	22,59	20	**450**	**41**	**HT0723**	**47**	56	91	99	109 E3	153 R1	50	14
19000	25,09	18		**37**		**48**	57	92	100	88 E2	158 R1	50	14
19000	28,70	16		**32**		**46**	55	86	93	84 E2	150 R1	50	15
19000	33,04	14		**28**		**43**	52	79	86	62 E1	142 R1	50	15
19000	38,34	12		**24**		**41**	48	73	80	58 E1	133 R1	50	15
19000	41,46	11		**23**		**39**	47	70	77	56 E1	128 R1	50	15
19000	49,76	9,0		**19**		**37**	44	65	71	53 E1	121 R1	50	8,2
19000	57,82	7,8		**16**		**34**	41	58	64	49 E1	112 R1	50	8,4
19000	62,65	7,2		**15**		**33**	39	55	61	47 E1	108 R1	50	8,5
16650	70,49	6,4		**12**		**32**	38	53	58	45 E1	104 R1	50	5,8
16000	75,26	6,0		**11**		**32**	38	51	57	45 E1	103 R1	50	6,0
15350	81,25	5,5		**9,4**		**29**	34	46	51	41 E1	94 R1	50	6,1

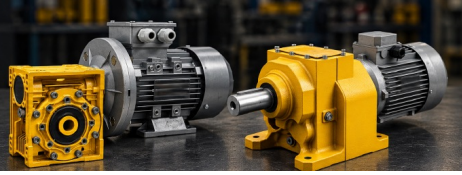

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
19000	87,80	5,1	**450**	**11**	**HT0724**	**29**	-	50	-	41	E1	94	R1	50	6,9
19000	93,40	4,8		**10**		**28**	-	49	-	40	E1	92	R1	50	6,9
19000	106,00	4,2		**8,9**		**27**	-	46	-	38	E1	87	R1	50	7,0
19000	120,90	3,7		**7,8**		**26**	-	43	-	36	E1	83	R1	50	7,0
19000	138,77	3,2		**6,8**		**24**	-	40	-	34	E1	79	R1	50	7,1
19000	160,61	2,8		**5,9**		**23**	-	37	-	32	E1	74	R1	50	7,1
19000	187,92	2,4		**5,0**		**21**	-	34	-	30	E1	70	R1	50	5,0
19000	204,30	2,2		**4,6**		**21**	-	32	-	29	E1	67	R1	50	5,0
19000	224,05	2,0		**4,2**		**20**	-	31	-	29	E1	65	R1	50	5,0
19000	242,84	1,9		**3,9**		**19**	-	30	-	28	E1	63	R1	50	4,0
19000	292,95	1,5		**3,2**		**18**	-	27	-	26	E1	59	R1	50	4,0
19000	318,01	1,4		**3,0**		**17**	-	24	-	24	E1	54	R1	50	4,0
23600	7,96	57	**450**	**143**	**HT0822**	**93**	167	217	281	353	E4	329	R1	42	29
24000	9,23	49		**125**		**94**	168	205	270	336	E4	314	R1	42	30
24000	9,96	45		**116**		**91**	163	194	257	215	E3	303	R1	42	30
24000	10,78	42		**107**		**88**	157	185	246	207	E3	292	R1	42	31
24000	11,69	38		**99**		**85**	151	176	234	199	E3	280	R1	42	31
24000	12,72	35		**91**		**81**	144	167	222	190	E3	268	R1	42	32
24000	13,88	32		**84**		**78**	138	156	209	181	E3	255	R1	42	18
22600	16,09	28		**68**		**74**	130	143	194	171	E3	240	R1	42	19
21250	18,62	24		**55**		**71**	124	135	183	164	E3	230	R1	42	19
19750	20,41	22		**47**		**70**	122	131	178	126	E2	226	R1	42	14
18750	22,09	20		**41**		**66**	116	123	168	120	E2	214	R1	42	14
17650	24,00	19		**36**		**62**	109	113	156	88	E1	202	R1	42	15
24000	28,64	16	**450**	**41**	**HT0823**	**51**	60	95	104	113	E3	157	R1	42	14
24000	31,81	14		**37**		**52**	62	96	105	92	E2	162	R1	42	14
24000	36,39	12		**32**		**50**	59	89	98	87	E2	154	R1	42	15
24000	41,89	11		**28**		**47**	56	83	91	65	E1	145	R1	42	15
24000	48,61	9,3		**24**		**44**	53	77	84	61	E1	136	R1	42	15
24000	52,57	8,6		**23**		**43**	51	73	80	59	E1	131	R1	42	15
24000	63,09	7,1		**19**		**40**	48	68	75	56	E1	124	R1	42	8,2
24000	73,31	6,1		**16**		**37**	45	61	67	52	E1	115	R1	42	8,4
24000	79,44	5,7		**15**		**36**	43	58	64	50	E1	110	R1	42	8,5
21100	89,37	5,0		**12**		**35**	41	55	61	48	E1	107	R1	42	5,8
20300	95,42	4,7		**11**		**34**	41	54	60	48	E1	106	R1	42	6,0
19500	103,02	4,4		**9,4**		**31**	37	49	54	43	E1	96	R1	42	6,1
24000	111,32	4,0	**450**	**11**	**HT0824**	**31**	-	53	-	43	E1	96	R1	42	6,9
24000	118,42	3,8		**10**		**31**	-	52	-	42	E1	94	R1	42	6,9
24000	134,40	3,3		**8,8**		**29**	-	48	-	40	E1	89	R1	42	7,0
24000	153,28	2,9		**7,7**		**28**	-	45	-	38	E1	85	R1	42	7,0
24000	175,94	2,6		**6,8**		**26**	-	42	-	36	E1	81	R1	42	7,1
24000	203,63	2,2		**5,9**		**25**	-	39	-	34	E1	76	R1	42	7,1
24000	238,25	1,9		**5,0**		**23**	-	35	-	32	E1	71	R1	42	5,0
24000	259,02	1,7		**4,6**		**22**	-	34	-	31	E1	68	R1	42	5,0
24000	284,07	1,6		**4,2**		**22**	-	32	-	30	E1	67	R1	42	5,0
24000	307,89	1,5		**3,9**		**21**	-	31	-	29	E1	64	R1	42	4,0
24000	371,42	1,2		**3,2**		**20**	-	28	-	27	E1	60	R1	42	4,0
24000	403,19	1,1		**3,0**		**18**	-	26	-	25	E1	55	R1	42	4,0
29000	6,44	70	**450**	**217**	**HT0922**	**123**	206	400	467	639	E5	778	R3	82	41
29000	7,47	60		**187**		**120**	199	377	442	615	E5	748	R3	82	41
29000	8,74	51		**160**		**112**	186	342	402	572	E5	453	R2	82	42
29000	9,49	47		**147**		**108**	179	322	380	549	E5	435	R2	82	42
29000	10,33	44		**135**		**103**	171	305	360	525	E5	415	R2	82	43
29000	11,14	40		**125**		**106**	176	308	365	339	E4	318	R1	82	44
29000	12,03	37		**116**		**103**	169	288	343	326	E4	305	R1	82	26
29000	14,16	32		**99**		**94**	154	255	305	296	E4	278	R1	82	27
28650	16,26	28		**85**		**89**	146	235	283	280	E4	263	R1	82	28
26200	17,45	26		**73**		**88**	144	230	277	277	E4	260	R1	82	17
26500	18,88	24		**68**		**84**	137	215	260	179	E3	247	R1	82	18
22300	20,65	22		**52**		**72**	118	182	221	154	E3	213	R1	82	19

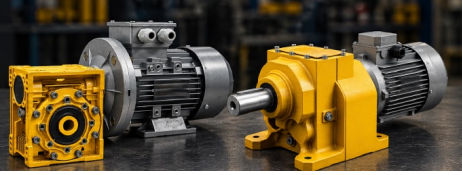

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
29000	25,06	18	**450**	**57**	**HT0923**	**64**	78	165	176	131 E3	180 R1	82	19
29000	28,08	16		**50**		**65**	79	166	177	134 E3	183 R1	82	19
29000	31,70	14		**45**		**63**	76	156	167	103 E2	176 R1	82	19
29000	37,93	12		**37**		**58**	70	139	149	95 E2	162 R1	82	20
29000	41,12	11		**35**		**56**	68	132	142	92 E2	156 R1	82	20
29000	44,71	10		**32**		**54**	65	126	135	88 E2	150 R1	82	20
29000	53,85	8,4		**27**		**50**	61	114	122	67 E1	141 R1	82	11
29000	61,21	7,4		**23**		**49**	59	107	116	64 E1	135 R1	82	12
29000	66,05	6,8		**22**		**47**	56	101	110	62 E1	130 R1	82	13
29000	71,53	6,3		**20**		**45**	54	96	104	59 E1	125 R1	82	10
29000	75,55	6,0		**19**		**46**	55	96	105	61 E1	128 R1	82	10
28500	82,31	5,5		**17**		**40**	48	83	90	53 E1	110 R1	82	10
29000	96,53	4,7	**450**	**15**	**HT0924**	**39**	-	90	-	52 E1	109 R1	82	8,6
29000	110,08	4,1		**13**		**37**	-	85	-	50 E1	104 R1	82	8,8
29000	126,09	3,6		**11**		**36**	-	78	-	47 E1	99 R1	82	9,0
29000	145,30	3,1		**10**		**34**	-	73	-	45 E1	94 R1	82	9,2
29000	168,79	2,7		**8,5**		**32**	-	66	-	42 E1	88 R1	82	9,4
29000	182,60	2,5		**7,9**		**31**	-	63	-	41 E1	85 R1	82	9,6
29000	202,27	2,2		**7,1**		**29**	-	59	-	39 E1	81 R1	82	6,8
29000	227,04	2,0		**6,3**		**28**	-	56	-	38 E1	79 R1	82	6,8
29000	268,32	1,7		**5,4**		**27**	-	51	-	35 E1	74 R1	82	6,9
29000	290,61	1,5		**5,0**		**26**	-	49	-	34 E1	71 R1	82	4,9
29000	313,72	1,4		**4,6**		**25**	-	47	-	34 E1	70 R1	82	4,9
29000	339,04	1,3		**4,3**		**23**	-	43	-	31 E1	64 R1	82	4,9
36000	7,96	57	**450**	**218**	**HT1022**	**129**	219	385	459	611 E5	741 R3	65	41
36000	9,25	49		**188**		**125**	210	362	433	586 E5	466 R2	65	41
36000	10,81	42		**161**		**117**	196	329	395	545 E5	434 R2	65	42
36000	11,74	38		**148**		**113**	189	311	374	524 E5	417 R2	65	42
36000	12,78	35		**136**		**108**	181	295	355	320 E4	399 R2	65	43
36000	13,79	33		**126**		**111**	185	296	359	327 E4	308 R1	65	44
36000	14,89	30		**117**		**107**	179	279	339	315 E4	296 R1	65	26
36000	17,52	26		**100**		**98**	163	247	302	287 E4	270 R1	65	27
35450	20,12	22		**85**		**93**	155	229	281	272 E4	256 R1	65	28
32400	21,60	21		**73**		**93**	153	223	275	186 E3	253 R1	65	17
32750	23,36	19		**68**		**88**	146	210	259	177 E3	240 R1	65	18
27550	25,55	18		**53**		**77**	127	180	223	154 E3	209 R1	65	19
36000	31,01	15	**450**	**57**	**HT1023**	**67**	81	162	174	131 E3	176 R1	65	19
36000	34,75	13		**51**		**68**	83	162	175	133 E3	180 R1	65	19
36000	39,23	11		**45**		**66**	80	153	165	104 E2	172 R1	65	19
36000	46,94	9,6		**38**		**61**	74	137	148	96 E2	159 R1	65	20
36000	50,88	8,8		**35**		**59**	71	130	141	93 E2	153 R1	65	20
36000	55,32	8,1		**32**		**57**	69	124	134	73 E1	148 R1	65	20
36000	66,63	6,8		**27**		**53**	64	112	122	69 E1	138 R1	65	11
36000	75,73	5,9		**24**		**51**	62	106	115	66 E1	133 R1	65	12
36000	81,72	5,5		**22**		**49**	59	100	109	64 E1	128 R1	65	13
36000	88,51	5,1		**20**		**47**	57	95	104	61 E1	123 R1	65	10
36000	93,48	4,8		**19**		**48**	58	96	105	62 E1	125 R1	65	10
35300	101,84	4,4		**17**		**42**	51	83	90	54 E1	109 R1	65	10
36000	119,44	3,8	**450**	**15**	**HT1024**	**42**	-	91	-	54 E1	108 R1	65	9,1
36000	136,20	3,3		**13**		**40**	-	85	-	52 E1	104 R1	65	9,2
36000	156,01	2,9		**11**		**38**	-	79	-	49 E1	99 R1	65	9,3
36000	179,78	2,5		**10**		**36**	-	73	-	47 E1	93 R1	65	9,4
36000	208,84	2,2		**8,5**		**34**	-	67	-	44 E1	88 R1	65	9,5
36000	225,93	2,0		**7,9**		**33**	-	64	-	42 E1	85 R1	65	9,6
36000	250,27	1,8		**7,1**		**31**	-	60	-	40 E1	81 R1	65	6,8
36000	280,91	1,6		**6,4**		**30**	-	57	-	39 E1	79 R1	65	6,9
36000	331,99	1,4		**5,4**		**28**	-	52	-	37 E1	74 R1	65	6,9
36000	359,57	1,3		**5,0**		**27**	-	49	-	35 E1	71 R1	65	4,9
36000	388,17	1,2		**4,6**		**27**	-	48	-	35 E1	70 R1	65	4,9
36000	419,49	1,1		**4,3**		**25**	-	44	-	32 E1	64 R1	65	4,9

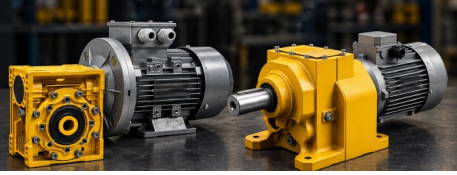

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
54350	6,33	71	**450**	**412**	**HT1122**	**180**	341	547	681	1023 E6	929 R3	100	37
55000	7,31	62		**361**		**177**	334	523	655	751 E5	907 R3	100	46
55000	8,50	53		**311**		**167**	313	477	600	702 E5	848 R3	100	55
55000	9,73	46		**272**		**160**	299	444	563	669 E5	535 R2	100	60
55000	10,58	43		**250**		**153**	287	420	533	641 E5	513 R2	100	62
55000	11,55	39		**229**		**146**	273	394	503	610 E5	489 R2	100	63
51900	13,29	34		**188**		**141**	261	369	472	581 E5	466 R2	100	40
52200	14,44	31		**174**		**136**	253	352	452	563 E5	451 R2	100	41
46700	15,52	29		**145**		**136**	253	347	447	364 E4	343 R1	100	41
47200	16,73	27		**136**		**130**	241	327	423	347 E4	430 R2	100	29
41400	18,95	24		**105**		**126**	232	304	396	334 E4	315 R1	100	30
40500	20,48	22		**96**		**107**	199	257	336	285 E4	269 R1	100	31
55000	24,28	19	**450**	**110**	**HT1123**	**100**	125	247	269	256 E4	315 R2	100	31
55000	28,15	16		**95**		**94**	118	228	248	241 E4	227 R1	100	31
55000	30,39	15		**88**		**91**	115	216	236	234 E4	220 R1	100	32
55000	32,89	14		**82**		**89**	111	206	225	226 E4	213 R1	100	32
55000	35,67	13		**75**		**85**	107	197	215	218 E4	206 R1	100	33
55000	38,80	12		**69**		**82**	103	186	204	210 E4	198 R1	100	33
55000	42,35	11		**64**		**79**	99	177	194	143 E3	190 R1	100	20
55000	49,09	9,2		**55**		**75**	94	163	179	135 E3	180 R1	100	20
55000	56,79	7,9		**48**		**72**	90	152	168	107 E2	172 R1	100	21
55000	62,26	7,2		**43**		**70**	88	146	161	105 E2	168 R1	100	16
55000	67,38	6,7		**40**		**67**	84	138	153	100 E2	161 R1	100	16
52800	73,22	6,1		**36**		**64**	80	130	144	96 E2	153 R1	100	16
55000	87,37	5,2	**450**	**31**	**HT1124**	**56**	-	124	-	70 E1	134 R1	100	14
55000	97,01	4,6		**28**		**57**	-	124	-	71 E1	136 R1	100	14
55000	110,99	4,1		**24**		**54**	-	115	-	68 E1	129 R1	100	14
55000	127,77	3,5		**21**		**51**	-	106	-	64 E1	122 R1	100	14
55000	148,28	3,0		**18**		**48**	-	98	-	60 E1	115 R1	100	15
55000	160,34	2,8		**17**		**47**	-	93	-	58 E1	111 R1	100	15
55000	192,45	2,3		**14**		**44**	-	86	-	55 E1	105 R1	100	8,1
55000	223,60	2,0		**12**		**41**	-	78	-	51 E1	98 R1	100	8,2
55000	242,29	1,9		**11**		**40**	-	74	-	49 E1	94 R1	100	8,2
55000	272,58	1,7		**10**		**38**	-	70	-	48 E1	91 R1	100	5,9
55000	291,04	1,5		**9,4**		**38**	-	68	-	47 E1	90 R1	100	5,9
55000	314,22	1,4		**8,7**		**35**	-	63	-	44 E1	84 R1	100	5,9
69900	8,14	55	**450**	**413**	**HT1222**	**206**	397	562	724	778 E5	935 R3	90	37
70000	9,40	48		**358**		**203**	388	537	695	758 E5	911 R3	90	47
70000	10,92	41		**308**		**191**	364	490	638	708 E5	850 R3	90	57
70000	12,51	36		**269**		**183**	347	457	599	675 E5	545 R2	90	60
70000	13,61	33		**248**		**176**	333	432	568	646 E5	522 R2	90	62
70000	14,85	30		**227**		**168**	318	407	536	616 E5	498 R2	90	63
66750	17,09	26		**188**		**162**	303	381	504	587 E5	474 R2	90	41
67100	18,56	24		**175**		**157**	294	364	484	568 E5	460 R2	90	41
60050	19,95	23		**145**		**157**	294	359	478	375 E4	355 R1	90	41
60700	21,52	21		**136**		**150**	280	339	453	358 E4	438 R2	90	29
53200	24,36	18		**105**		**145**	270	315	426	345 E4	326 R1	90	30
52100	26,33	17		**96**		**124**	232	268	362	295 E4	280 R1	90	30
70000	31,22	14	**450**	**109**	**HT1223**	**114**	143	256	281	264 E4	322 R2	90	31
70000	36,20	12		**94**		**107**	135	236	260	249 E4	236 R1	90	31
70000	39,08	12		**88**		**104**	131	224	247	241 E4	228 R1	90	32
70000	42,28	11		**81**		**101**	127	214	236	233 E4	221 R1	90	32
70000	45,86	9,8		**75**		**97**	122	204	226	225 E4	213 R1	90	33
70000	49,89	9,0		**69**		**94**	118	194	215	158 E3	205 R1	90	33
70000	54,45	8,3		**63**		**90**	113	184	204	152 E3	197 R1	90	20
70000	63,11	7,1		**55**		**85**	107	170	189	143 E3	186 R1	90	20
70000	73,01	6,2		**47**		**82**	102	159	177	116 E2	178 R1	90	21
70000	80,05	5,6		**43**		**80**	100	153	171	113 E2	174 R1	90	16
70000	86,63	5,2		**40**		**76**	96	145	162	93 E1	167 R1	90	16
67850	94,14	4,8		**36**		**73**	92	137	153	88 E1	159 R1	90	16

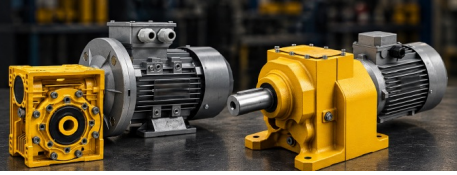

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
70000	112,33	4,0	**450**	**31**	**HT1224**	**64**	-	130	-	78 E1	140 R1	90	14
70000	124,73	3,6		**28**		**65**	-	130	-	79 E1	141 R1	90	14
70000	142,71	3,2		**24**		**62**	-	121	-	75 E1	135 R1	90	14
70000	164,28	2,7		**21**		**59**	-	112	-	71 E1	127 R1	90	15
70000	190,64	2,4		**18**		**55**	-	103	-	67 E1	120 R1	90	15
70000	206,15	2,2		**17**		**53**	-	99	-	65 E1	116 R1	90	15
70000	247,43	1,8		**14**		**50**	-	91	-	61 E1	110 R1	90	8,1
70000	287,49	1,6		**12**		**47**	-	82	-	57 E1	102 R1	90	8,2
70000	311,52	1,4		**11**		**45**	-	78	-	55 E1	98 R1	90	8,2
70000	350,46	1,3		**9,9**		**44**	-	74	-	53 E1	95 R1	90	5,9
70000	374,19	1,2		**9,3**		**43**	-	73	-	52 E1	94 R1	90	5,9
70000	404,00	1,1		**8,7**		**40**	-	67	-	49 E1	87 R1	90	5,9
90000	6,62	68	**450**	**651**	**HT1322**	**303**	657	819	1114	1753 E7	1540 R4	140	78
90000	7,57	59		**570**		**291**	623	763	1043	1249 E6	1457 R4	140	80
90000	8,72	52		**495**		**276**	587	705	968	1173 E6	1073 R3	140	81
90000	9,38	48		**461**		**267**	567	674	928	1133 E6	1036 R3	140	83
90000	10,12	44		**427**		**259**	546	643	888	1090 E6	998 R3	140	84
90000	10,94	41		**395**		**250**	525	611	846	1046 E6	957 R3	140	86
90000	12,27	37		**353**		**244**	510	580	808	780 E5	927 R3	140	54
90000	13,22	34		**328**		**234**	489	550	768	747 E5	888 R3	140	55
89900	15,24	30		**284**		**220**	457	503	707	699 E5	830 R3	140	57
76650	17,20	26		**215**		**214**	442	479	677	676 E5	803 R3	140	58
77350	18,60	24		**200**		**204**	421	451	639	643 E5	527 R2	140	43
75900	20,21	22		**182**		**177**	363	383	546	554 E5	658 R3	140	43
90000	24,94	18	**450**	**176**	**HT1323**	**159**	210	351	393	481 E5	396 R2	140	42
90000	28,96	16		**151**		**153**	201	328	368	460 E5	378 R2	140	43
90000	33,87	13		**130**		**143**	188	301	339	295 E4	354 R2	140	44
90000	36,76	12		**119**		**138**	182	287	324	285 E4	271 R1	140	45
90000	40,01	11		**110**		**133**	175	273	309	274 E4	261 R1	140	45
90000	43,18	10		**102**		**134**	176	272	307	276 E4	263 R1	140	46
90000	46,62	9,7		**94**		**131**	171	259	294	268 E4	255 R1	140	28
90000	54,87	8,2		**80**		**121**	158	234	265	187 E3	235 R1	140	28
90000	63,00	7,1		**70**		**115**	150	217	248	154 E2	224 R1	140	29
90000	67,63	6,7		**65**		**113**	148	212	242	151 E2	220 R1	140	20
90000	73,16	6,2		**60**		**109**	142	200	229	145 E2	211 R1	140	20
84600	80,02	5,6		**52**		**98**	128	178	204	131 E2	190 R1	140	20
90000	97,12	4,6	**450**	**45**	**HT1324**	**89**	-	175	-	104 E1	172 R1	140	18
90000	108,82	4,1		**41**		**89**	-	173	-	104 E1	173 R1	140	18
90000	122,85	3,7		**36**		**86**	-	164	-	100 E1	166 R1	140	19
90000	147,00	3,1		**30**		**79**	-	148	-	93 E1	154 R1	140	19
90000	159,35	2,8		**28**		**77**	-	142	-	90 E1	149 R1	140	19
90000	173,25	2,6		**26**		**74**	-	135	-	87 E1	144 R1	140	19
90000	208,68	2,2		**21**		**70**	-	123	-	82 E1	135 R1	140	12
90000	237,17	1,9		**19**		**67**	-	117	-	79 E1	130 R1	140	12
90000	255,93	1,8		**17**		**65**	-	111	-	76 E1	125 R1	140	12
90000	277,20	1,6		**16**		**63**	-	105	-	73 E1	121 R1	140	9,0
90000	292,76	1,5		**15**		**63**	-	106	-	74 E1	122 R1	140	9,1
90000	318,93	1,4		**14**		**56**	-	93	-	66 E1	109 R1	140	9,2
110000	8,01	56	**450**	**658**	**HT1422**	**334**	715	854	1175	1361 E6	1585 R4	145	78
110000	9,16	49		**575**		**319**	677	795	1099	1287 E6	1178 R3	145	79
110000	10,55	43		**500**		**302**	636	734	1019	1207 E6	1105 R3	145	81
110000	11,35	40		**465**		**292**	614	701	977	1164 E6	1067 R3	145	83
110000	12,24	37		**432**		**282**	591	668	934	1120 E6	1026 R3	145	85
110000	13,24	34		**399**		**272**	567	634	889	1074 E6	984 R3	145	86
110000	14,84	30		**356**		**265**	550	602	849	804 E5	953 R3	145	54
110000	15,99	28		**331**		**254**	527	570	807	770 E5	912 R3	145	55
108750	18,44	24		**284**		**238**	493	522	743	719 E5	852 R3	145	56
92700	20,80	22		**215**		**231**	477	497	712	695 E5	572 R2	145	57
93600	22,50	20		**200**		**221**	454	468	672	661 E5	545 R2	145	42
91850	24,44	18		**182**		**190**	390	397	574	569 E5	468 R2	145	43

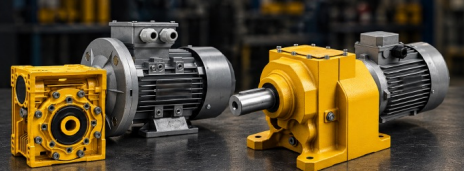

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт												Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_3		Pt_4		Pt_5		Pt_6					
110000	30,17	15	**450**	**177**	**HT1423**	**171**		225		363		408		494	E5	408	R2			145	42
110000	35,03	13		**153**		**164**		215		339		383		472	E5	390	R2			145	43
110000	40,97	11		**131**		**154**		202		312		353		306	E4	292	R1			145	44
110000	44,47	10		**121**		**149**		195		298		337		295	E4	282	R1			145	44
110000	48,40	9,3		**111**		**143**		187		283		321		284	E4	271	R1			145	45
110000	52,24	8,6		**103**		**144**		189		282		320		286	E4	273	R1			145	46
110000	56,40	8,0		**95**		**140**		183		269		306		212	E3	264	R1			145	28
110000	66,38	6,8		**81**		**130**		169		242		277		196	E3	244	R1			145	29
110000	76,21	5,9		**71**		**123**		161		225		258		162	E2	232	R1			145	29
110000	81,82	5,5		**66**		**122**		158		220		252		159	E2	228	R1			145	20
110000	88,50	5,1		**61**		**117**		152		208		239		135	E1	219	R1			145	20
102300	96,80	4,6		**52**		**105**		137		185		213		122	E1	197	R1			145	20
110000	117,49	3,8	**450**	**46**	**HT1424**	**95**		-		181		-		110	E1	178	R1			145	18
110000	131,63	3,4		**41**		**95**		-		179		-		111	E1	179	R1			145	18
110000	148,61	3,0		**36**		**92**		-		169		-		106	E1	172	R1			145	19
110000	177,82	2,5		**30**		**85**		-		153		-		98	E1	160	R1			145	19
110000	192,76	2,3		**28**		**82**		-		147		-		95	E1	154	R1			145	19
110000	209,57	2,1		**26**		**79**		-		140		-		92	E1	149	R1			145	19
110000	252,44	1,8		**21**		**75**		-		128		-		87	E1	140	R1			145	12
110000	286,90	1,6		**19**		**72**		-		121		-		83	E1	134	R1			145	12
110000	309,60	1,5		**18**		**69**		-		116		-		80	E1	130	R1			145	12
110000	335,32	1,3		**16**		**67**		-		110		-		77	E1	125	R1			145	9,1
110000	354,14	1,3		**15**		**68**		-		110		-		78	E1	126	R1			145	9,1
110000	385,80	1,2		**14**		**60**		-		97		-		70	E1	113	R1			145	9,1
150000	6,63	68	**450**	**1085**	**HT1522**	**381**		821		971		1350		1839	E7	1818	R5			240	65
150000	7,44	60		**966**		**397**		844		979		1367		1884	E7	1862	R5			240	76
150000	8,63	52		**834**		**379**		796		904		1269		1771	E7	1750	R5			240	94
150000	9,32	48		**773**		**368**		770		867		1219		1710	E7	1690	R5			240	103
150000	10,32	44		**699**		**348**		723		804		1135		1603	E7	1585	R5			240	114
150000	11,20	40		**644**		**335**		694		762		1079		1536	E7	1518	R5			240	113
150000	12,04	37		**599**		**344**		710		772		1096		1569	E7	1385	R4			240	112
150000	12,92	35		**558**		**332**		684		737		1050		1511	E7	1334	R4			240	112
150000	15,01	30		**481**		**306**		629		663		950		1386	E7	1224	R4			240	112
150000	16,27	28		**444**		**293**		599		626		899		1319	E7	1165	R4			240	111
150000	17,87	25		**405**		**284**		580		596		861		973	E6	1127	R4			240	110
150000	19,32	23		**375**		**259**		527		535		776		1159	E7	1024	R4			240	110
150000	24,15	19	**450**	**302**	**HT1523**	**228**		316		473		550		739	E6	853	R4			240	66
150000	27,88	16		**262**		**220**		305		449		523		714	E6	657	R3			240	66
150000	32,39	14		**225**		**208**		287		413		484		671	E6	618	R3			240	66
150000	37,09	12		**197**		**199**		274		387		454		504	E5	590	R3			240	66
150000	40,34	11		**181**		**191**		264		369		434		485	E5	568	R3			240	66
150000	44,03	10		**166**		**184**		254		350		413		466	E5	390	R2			240	66
150000	50,66	8,9		**145**		**175**		242		328		388		444	E5	372	R2			240	46
150000	55,04	8,2		**133**		**170**		235		316		373		431	E5	361	R2			240	46
150000	59,16	7,6		**124**		**169**		233		309		367		304	E4	291	R1			240	46
150000	63,80	7,1		**115**		**162**		224		294		350		292	E4	280	R1			240	34
150000	72,24	6,2		**102**		**156**		216		277		331		281	E4	269	R1			240	34
150000	78,06	5,8		**95**		**141**		194		246		295		253	E4	242	R1			240	34
150000	92,57	4,9	**450**	**79**	**HT1524**	**135**		-		256		-		191	E3	233	R1			240	31
150000	107,33	4,2		**68**		**128**		-		237		-		160	E2	220	R1			240	31
150000	115,88	3,9		**63**		**124**		-		228		-		155	E2	214	R1			240	31
150000	125,38	3,6		**59**		**120**		-		218		-		136	E1	207	R1			240	31
150000	135,99	3,3		**54**		**117**		-		209		-		131	E1	200	R1			240	31
150000	147,93	3,0		**50**		**113**		-		198		-		127	E1	193	R1			240	31
150000	161,46	2,8		**46**		**108**		-		189		-		122	E1	186	R1			240	20
150000	187,15	2,4		**39**		**103**		-		176		-		116	E1	176	R1			240	20
150000	216,50	2,1		**34**		**98**		-		165		-		110	E1	168	R1			240	20
150000	237,37	1,9		**31**		**96**		-		159		-		108	E1	164	R1			240	15
150000	256,87	1,8		**29**		**92**		-		151		-		104	E1	158	R1			240	15
150000	279,15	1,6		**27**		**88**		-		143		-		99	E1	152	R1			240	15

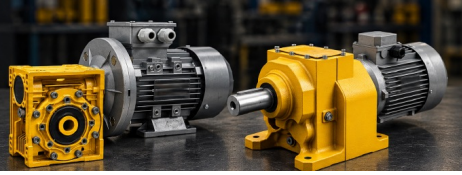

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
150000	300,05	1,5	**450**	**25**	**HT1524**	**88**	-	142	-	99 E1	151 R1	240	15
150000	325,13	1,4		**23**		**85**	-	138	-	96 E1	146 R1	240	15
165000	7,28	62	**450**	**1087**	**HT1622**	**404**	855	988	1380	1855 E7	1833 R5	250	65
165000	8,18	55		**967**		**419**	877	996	1397	1898 E7	1877 R5	250	75
165000	9,48	47		**835**		**398**	826	919	1296	1783 E7	1762 R5	250	94
165000	10,24	44		**774**		**386**	799	880	1244	1721 E7	1701 R5	250	102
165000	11,33	40		**700**		**364**	750	816	1158	1612 E7	1594 R5	250	114
165000	12,30	37		**645**		**350**	719	774	1101	1544 E7	1526 R5	250	113
165000	13,22	34		**599**		**358**	735	784	1118	1577 E7	1559 R5	250	112
165000	14,19	32		**559**		**346**	708	748	1071	1518 E7	1501 R5	250	112
165000	16,49	27		**482**		**317**	652	675	973	1397 E7	1236 R4	250	112
165000	17,87	25		**445**		**303**	621	637	920	1330 E7	1176 R4	250	111
165000	19,63	23		**405**		**294**	601	606	881	984 E6	1137 R4	250	110
165000	21,22	21		**376**		**268**	546	544	794	1168 E7	1033 R4	250	110
165000	26,52	17	**450**	**302**	**HT1623**	**235**	326	480	560	746 E6	860 R4	250	66
165000	30,62	15		**262**		**228**	315	456	533	720 E6	664 R3	250	66
165000	35,58	13		**226**		**214**	297	420	492	677 E6	624 R3	250	66
165000	40,74	11		**197**		**205**	283	393	463	509 E5	596 R3	250	66
165000	44,31	10		**182**		**198**	273	375	442	491 E5	574 R3	250	66
165000	48,37	9,3		**167**		**190**	262	356	420	471 E5	551 R3	250	66
165000	55,65	8,1		**145**		**181**	250	334	395	449 E5	377 R2	250	46
165000	60,46	7,4		**133**		**176**	243	321	380	435 E5	365 R2	250	46
165000	64,98	6,9		**124**		**174**	240	314	373	309 E4	362 R2	250	46
165000	70,08	6,4		**115**		**168**	231	299	356	297 E4	285 R1	250	34
165000	79,35	5,7		**102**		**161**	223	282	337	285 E4	274 R1	250	34
165000	85,74	5,2		**95**		**145**	200	251	300	257 E4	246 R1	250	34
165000	101,68	4,4	**450**	**79**	**HT1624**	**140**	-	259	-	195 E3	236 R1	250	31
165000	117,89	3,8		**68**		**132**	-	240	-	184 E3	223 R1	250	31
165000	127,28	3,5		**63**		**128**	-	231	-	159 E2	217 R1	250	31
165000	137,71	3,3		**59**		**124**	-	222	-	139 E1	210 R1	250	31
165000	149,36	3,0		**54**		**120**	-	212	-	135 E1	203 R1	250	31
165000	162,48	2,8		**50**		**116**	-	201	-	130 E1	196 R1	250	31
165000	177,34	2,5		**46**		**112**	-	192	-	125 E1	189 R1	250	20
165000	205,55	2,2		**39**		**106**	-	178	-	119 E1	179 R1	250	20
165000	237,80	1,9		**34**		**101**	-	167	-	113 E1	171 R1	250	20
165000	260,72	1,7		**31**		**99**	-	161	-	110 E1	167 R1	250	15
165000	282,13	1,6		**29**		**95**	-	153	-	106 E1	160 R1	250	15
165000	306,60	1,5		**27**		**91**	-	146	-	102 E1	154 R1	250	15
165000	329,56	1,4		**25**		**90**	-	144	-	101 E1	153 R1	250	15
165000	357,11	1,3		**23**		**88**	-	140	-	98 E1	148 R1	250	15

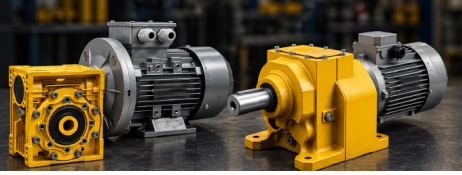

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
190330	6,76	67	**450**	**1346**	**HT1722**	**608**	880	3629	E9	3953	R7	250	84
200000	7,42	61		**1288**		**582**	840	3442	E9	3749	R7	250	84
200000	8,39	54		**1139**		**564**	811	3299	E9	2922	R6	250	84
200000	9,06	50		**1056**		**547**	784	2592	E8	2814	R6	250	84
200000	9,81	46		**976**		**529**	756	2493	E8	2706	R6	250	84
200000	11,60	39		**826**		**491**	700	2294	E8	2489	R6	250	93
200000	12,79	35		**749**		**483**	686	1846	E7	1826	R5	250	93
200000	13,82	33		**694**		**462**	655	1761	E7	1565	R4	250	93
200000	14,98	30		**641**		**440**	624	1674	E7	1488	R4	250	93
200000	16,31	28		**589**		**417**	589	1575	E7	1401	R4	250	33
200000	17,90	25		**537**		**407**	574	1187	E6	1361	R4	250	33
200000	19,33	23		**498**		**385**	543	1122	E6	1286	R4	250	33
200000	22,46	20	**450**	**428**	**HT1723**	**426**	697	947	E5	1095	R3	250	66
200000	25,76	18		**373**		**408**	667	905	E5	1046	R3	250	66
200000	29,71	15		**324**		**392**	640	869	E5	739	R2	250	66
200000	34,55	13		**279**		**375**	612	613	E4	707	R2	250	66
200000	40,60	11		**237**		**359**	584	585	E4	563	R1	250	66
200000	44,23	10		**218**		**349**	569	569	E4	548	R1	250	66
200000	49,23	9,1		**196**		**338**	550	447	E3	530	R1	250	75
200000	53,44	8,4		**180**		**329**	535	394	E2	516	R1	250	75
200000	58,24	7,7		**166**		**320**	521	383	E2	502	R1	250	75
200000	64,49	7,0		**150**		**309**	503	340	E1	485	R1	250	29
200000	70,09	6,4		**138**		**300**	488	330	E1	470	R1	250	29
200000	76,01	5,9		**127**		**293**	475	322	E1	458	R1	250	29
200000	89,87	5,0	**450**	**108**	**HT1724**	**225**	-	248	E1	353	R1	250	26
200000	104,21	4,3		**93**		**215**	-	237	E1	337	R1	250	26
200000	112,50	4,0		**86**		**210**	-	231	E1	329	R1	250	26
200000	121,72	3,7		**79**		**205**	-	225	E1	320	R1	250	26
200000	132,02	3,4		**73**		**199**	-	219	E1	311	R1	250	26
200000	143,62	3,1		**67**		**193**	-	212	E1	302	R1	250	26
200000	156,75	2,9		**62**		**188**	-	206	E1	294	R1	250	16
200000	181,69	2,5		**53**		**179**	-	197	E1	281	R1	250	16
200000	210,19	2,1		**46**		**172**	-	188	E1	268	R1	250	16
200000	229,09	2,0		**42**		**164**	-	180	E1	256	R1	250	21
200000	251,17	1,8		**39**		**159**	-	175	E1	248	R1	250	21
200000	271,80	1,7		**36**		**159**	-	174	E1	248	R1	250	21
200000	294,67	1,5		**33**		**153**	-	168	E1	239	R1	250	21
200000	320,23	1,4		**30**		**149**	-	163	E1	232	R1	250	21
219860	7,80	58	**450**	**1346**	**HT1822**	**652**	939	3665	E9	3990	R7	300	84
240000	8,57	52		**1338**		**623**	894	3473	E9	3080	R6	300	84
234660	9,70	46		**1157**		**603**	862	2720	E8	2951	R6	300	84
239470	10,47	43		**1095**		**584**	833	2619	E8	2841	R6	300	84
240000	11,33	40		**1014**		**564**	803	2517	E8	2730	R6	300	84
240000	13,40	34		**859**		**522**	740	2313	E8	2508	R6	300	93
240000	14,78	30		**779**		**512**	725	1865	E7	1845	R5	300	93
240000	15,96	28		**721**		**489**	692	1778	E7	1759	R5	300	93
240000	17,31	26		**666**		**466**	659	1690	E7	1506	R4	300	93
240000	18,84	24		**612**		**441**	622	1591	E7	1417	R4	300	33
240000	20,68	22		**558**		**430**	605	1204	E6	1378	R4	300	33
240000	22,33	20		**517**		**407**	573	1138	E6	1302	R4	300	33
240000	25,94	17	**450**	**447**	**HT1823**	**370**	604	989	E6	1129	R4	300	66
240000	29,75	15		**390**		**351**	573	938	E6	871	R3	300	66
240000	34,32	13		**338**		**333**	544	889	E6	825	R3	300	66
240000	39,91	11		**291**		**314**	511	673	E5	776	R3	300	66
240000	46,90	9,6		**248**		**293**	477	628	E5	537	R2	300	66
240000	51,09	8,8		**228**		**282**	458	603	E5	516	R2	300	66
240000	56,87	7,9		**205**		**273**	444	584	E5	499	R2	300	75
240000	61,73	7,3		**189**		**262**	426	417	E4	402	R1	300	75
240000	67,28	6,7		**174**		**250**	407	399	E4	384	R1	300	75
240000	74,50	6,0		**157**		**246**	399	391	E4	377	R1	300	29

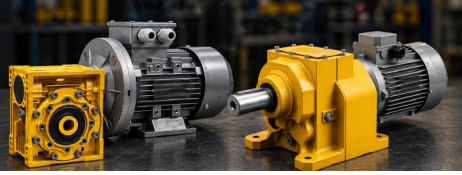

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	5,6	**450**	**145**	**HT1823**	**234**	380	305	E3	359	R1	300	29
240000	87,81	5,1		**133**		**228**	370	297	E3	349	R1	300	29
240000	103,82	4,3	**450**	**112**	**HT1824**	**237**	-	258	E1	363	R1	300	26
240000	120,37	3,7		**96**		**226**	-	247	E1	346	R1	300	26
240000	129,96	3,5		**89**		**220**	-	241	E1	338	R1	300	26
240000	140,61	3,2		**83**		**215**	-	235	E1	329	R1	300	26
240000	152,51	3,0		**76**		**209**	-	228	E1	320	R1	300	26
240000	165,90	2,7		**70**		**203**	-	221	E1	310	R1	300	26
240000	181,08	2,5		**64**		**197**	-	215	E1	302	R1	300	16
240000	209,88	2,1		**55**		**188**	-	206	E1	288	R1	300	16
240000	242,81	1,9		**48**		**180**	-	196	E1	275	R1	300	16
240000	264,64	1,7		**44**		**172**	-	187	E1	263	R1	300	21
240000	290,15	1,6		**40**		**167**	-	182	E1	255	R1	300	21
240000	313,98	1,4		**37**		**166**	-	181	E1	254	R1	300	21
240000	340,40	1,3		**34**		**160**	-	174	E1	245	R1	300	21
240000	369,92	1,2		**32**		**155**	-	170	E1	238	R1	300	21
300000	6,63	68	**450**	**2159**	**HT1922**	**874**	1328	5132	E10	5589	R8	280	185
300000	7,81	58		**1836**		**798**	1204	4615	E10	5026	R8	280	185
300000	8,83	51		**1623**		**798**	1196	4553	E10	4224	R7	280	185
300000	10,32	44		**1391**		**747**	1115	3606	E9	3917	R7	280	185
300000	11,20	40		**1282**		**718**	1070	3455	E9	3075	R6	280	185
300000	12,20	37		**1177**		**687**	1023	3297	E9	2935	R6	280	185
300000	12,78	35		**1123**		**698**	1039	2755	E8	2981	R6	280	120
300000	13,82	33		**1039**		**670**	996	2635	E8	2852	R6	280	120
300000	15,00	30		**958**		**640**	950	2510	E8	2716	R6	280	120
300000	16,15	28		**890**		**648**	960	2107	E7	2085	R5	280	125
300000	18,81	24		**765**		**591**	874	1915	E7	1713	R4	280	125
300000	20,42	22		**705**		**560**	828	1812	E7	1622	R4	280	125
300000	24,04	19	**450**	**602**	**HT1923**	**484**	848	1473	E7	1322	R4	280	113
300000	26,98	17		**536**		**485**	848	1472	E7	1321	R4	280	113
300000	31,28	14		**463**		**457**	799	1099	E6	1024	R3	280	113
300000	33,78	13		**429**		**443**	774	1063	E6	991	R3	280	113
300000	37,40	12		**388**		**419**	732	1006	E6	938	R3	280	113
300000	40,60	11		**358**		**403**	705	968	E6	903	R3	280	113
300000	43,64	10		**332**		**406**	709	795	E5	908	R3	280	80
300000	46,84	9,6		**310**		**393**	686	769	E5	878	R3	280	80
300000	54,42	8,3		**267**		**365**	636	714	E5	618	R2	280	80
300000	58,97	7,6		**247**		**351**	611	686	E5	594	R2	280	61
300000	64,78	6,9		**225**		**339**	591	507	E4	491	R1	280	61
300000	70,02	6,4		**208**		**315**	549	471	E4	456	R1	280	61
300000	89,05	5,1	**450**	**163**	**HT1924**	**276**	-	412	E4	399	R1	280	40
300000	103,39	4,4		**141**		**270**	-	338	E3	390	R1	280	40
300000	120,93	3,7		**120**		**254**	-	293	E2	367	R1	280	40
300000	131,24	3,4		**111**		**246**	-	265	E1	355	R1	280	40
300000	142,85	3,2		**102**		**238**	-	256	E1	343	R1	280	40
300000	154,18	2,9		**94**		**237**	-	255	E1	342	R1	280	40
300000	166,45	2,7		**88**		**230**	-	247	E1	331	R1	280	26
300000	195,90	2,3		**75**		**214**	-	230	E1	309	R1	280	26
300000	224,93	2,0		**65**		**204**	-	220	E1	294	R1	280	26
300000	241,48	1,9		**61**		**201**	-	216	E1	290	R1	280	18
300000	261,20	1,7		**56**		**194**	-	208	E1	279	R1	280	18
300000	283,04	1,6		**52**		**187**	-	201	E1	270	R1	280	18
300000	309,58	1,5		**47**		**180**	-	193	E1	259	R1	280	18
300000	335,91	1,3		**44**		**175**	-	188	E1	252	R1	280	18
345000	7,39	61	**450**	**2229**	**HT2022**	**905**	1372	4994	E10	5435	R8	320	185
345000	8,70	52		**1896**		**826**	1243	4497	E10	4893	R8	320	185
345000	9,84	46		**1676**		**822**	1231	4428	E10	4111	R7	320	185
345000	11,50	39		**1436**		**769**	1147	3514	E9	3814	R7	320	185

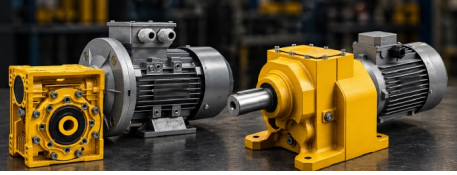

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
345000	12,48	36	**450**	**1323**	**HT2022**	**740**	1102	3368	E9	3655	R7	320	185
345000	13,60	33		**1215**		**708**	1053	3216	E9	2866	R6	320	185
345000	14,25	32		**1159**		**718**	1068	2690	E8	2908	R6	320	120
345000	15,41	29		**1073**		**689**	1024	2575	E8	2783	R6	320	120
345000	16,72	27		**990**		**659**	977	2454	E8	2653	R6	320	120
342680	18,00	25		**912**		**665**	986	2062	E7	2674	R6	320	125
345000	20,97	22		**790**		**608**	899	1877	E7	1684	R4	320	125
345000	22,77	20		**728**		**577**	852	1779	E7	1595	R4	320	125
345000	26,79	17	**450**	**622**	**HT2023**	**492**	862	1450	E7	1435	R5	320	113
345000	30,08	15		**553**		**492**	861	1447	E7	1301	R4	320	113
345000	34,87	13		**478**		**464**	811	1084	E6	1225	R4	320	113
345000	37,66	12		**443**		**449**	785	1049	E6	980	R3	320	113
345000	41,69	11		**400**		**426**	744	994	E6	927	R3	320	113
345000	45,26	9,9		**369**		**410**	716	956	E6	893	R3	320	113
345000	48,65	9,2		**343**		**412**	719	788	E5	897	R3	320	80
345000	52,21	8,6		**320**		**399**	696	762	E5	867	R3	320	80
345000	60,66	7,4		**276**		**371**	646	708	E5	615	R2	320	80
345000	65,73	6,8		**255**		**356**	621	680	E5	591	R2	320	61
345000	72,22	6,2		**232**		**345**	601	507	E4	572	R2	320	61
345000	78,06	5,8		**215**		**321**	559	471	E4	532	R2	320	61
345000	99,27	4,5	**450**	**169**	**HT2024**	**283**	-	415	E4	402	R1	320	40
345000	115,26	3,9		**145**		**270**	-	334	E3	384	R1	320	40
345000	134,80	3,3		**124**		**253**	-	290	E2	360	R1	320	40
345000	146,30	3,1		**115**		**245**	-	263	E1	348	R1	320	40
345000	159,24	2,8		**105**		**236**	-	253	E1	335	R1	320	40
345000	171,88	2,6		**98**		**236**	-	253	E1	336	R1	320	40
345000	185,55	2,4		**91**		**228**	-	245	E1	325	R1	320	26
345000	218,38	2,1		**77**		**212**	-	227	E1	301	R1	320	26
345000	250,74	1,8		**67**		**201**	-	216	E1	286	R1	320	26
345000	269,19	1,7		**63**		**198**	-	212	E1	281	R1	320	18
345000	291,18	1,5		**58**		**190**	-	204	E1	270	R1	320	18
345000	315,52	1,4		**54**		**184**	-	198	E1	262	R1	320	18
345000	345,10	1,3		**49**		**168**	-	180	E1	239	R1	320	18
345000	374,45	1,2		**45**		**164**	-	176	E1	233	R1	320	18
420000	6,79	66	**450**	**2952**	**HT2122**	**1032**	1655	5396	E10	5868	R8	370	330
420000	8,06	56		**2490**		**970**	1540	4975	E10	5409	R8	370	330
420000	9,18	49		**2188**		**940**	1483	4761	E10	5174	R8	370	330
420000	9,95	45		**2020**		**911**	1432	4581	E10	4257	R7	370	330
420000	10,82	42		**1858**		**879**	1377	4394	E10	4083	R7	370	330
420000	12,06	37		**1668**		**819**	1280	3491	E9	3783	R7	370	330
420000	13,03	35		**1544**		**832**	1297	3529	E9	3825	R7	370	330
420000	14,16	32		**1421**		**797**	1240	3366	E9	3006	R6	370	330
420000	15,45	29		**1304**		**759**	1179	3195	E9	2854	R6	370	330
420000	16,23	28		**1242**		**753**	1167	3163	E9	2825	R6	370	330
420000	17,57	26		**1147**		**718**	1111	3007	E9	2686	R6	370	330
420000	19,10	24		**1056**		**681**	1053	2355	E8	2541	R6	370	330
420000	26,39	17	**450**	**767**	**HT2123**	**639**	1150	1968	E8	2119	R6	370	165
420000	28,99	16		**699**		**611**	1099	1587	E7	1572	R5	370	165
420000	32,79	14		**618**		**587**	1056	1524	E7	1378	R4	370	165
420000	35,40	13		**573**		**569**	1022	1477	E7	1335	R4	370	165
420000	38,32	12		**530**		**550**	988	1427	E7	1291	R4	370	165
420000	45,31	9,9		**449**		**510**	916	1068	E6	1002	R3	370	165
420000	49,98	9,0		**407**		**497**	890	1039	E6	975	R3	370	127
420000	53,99	8,3		**377**		**479**	857	834	E5	939	R3	370	127
420000	58,53	7,7		**348**		**460**	823	801	E5	902	R3	370	127
420000	63,72	7,1		**320**		**437**	787	776	E5	684	R2	370	88
420000	69,92	6,4		**292**		**425**	765	747	E5	658	R2	370	88
420000	75,52	6,0		**270**		**407**	734	567	E4	631	R2	370	88

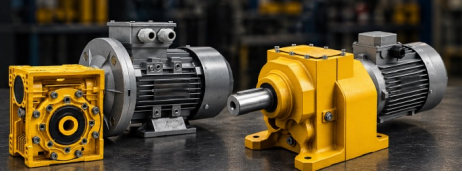

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
420000	86,85	5,2	**450**	**233**	**HT2124**	**439**	-	608	E4	592	R1	370	55
420000	100,26	4,5		**202**		**419**	-	469	E2	565	R1	370	55
420000	116,49	3,9		**174**		**399**	-	423	E1	539	R1	370	55
420000	133,37	3,4		**152**		**382**	-	405	E1	516	R1	370	55
420000	145,08	3,1		**140**		**372**	-	394	E1	502	R1	370	55
420000	158,36	2,8		**128**		**362**	-	383	E1	488	R1	370	55
420000	182,20	2,5		**111**		**346**	-	367	E1	466	R1	370	42
420000	197,95	2,3		**102**		**339**	-	359	E1	456	R1	370	42
420000	212,76	2,1		**95**		**331**	-	351	E1	446	R1	370	42
420000	229,44	2,0		**88**		**323**	-	342	E1	435	R1	370	31
420000	259,80	1,7		**78**		**310**	-	328	E1	417	R1	370	31
420000	281,67	1,6		**72**		**297**	-	315	E1	400	R1	370	31
420000	304,35	1,5		**67**		**290**	-	307	E1	390	R1	370	31
420000	332,12	1,4		**61**		**280**	-	295	E1	374	R1	370	31
470000	7,37	61	**450**	**3046**	**HT2222**	**1035**	1665	5440	E10	5916	R8	370	330
470000	8,75	51		**2568**		**971**	1547	5010	E10	5447	R8	370	330
470000	9,96	45		**2258**		**941**	1489	4792	E10	4452	R7	370	330
470000	10,79	42		**2084**		**911**	1437	4610	E10	4284	R7	370	330
470000	11,73	38		**1917**		**879**	1382	3789	E9	4107	R7	370	330
470000	13,08	34		**1721**		**819**	1284	3509	E9	3804	R7	370	330
470000	14,13	32		**1593**		**833**	1302	3549	E9	3169	R6	370	330
470000	15,36	29		**1467**		**798**	1244	3384	E9	3022	R6	370	330
470000	16,76	27		**1345**		**760**	1182	3212	E9	2868	R6	370	330
470000	17,60	26		**1281**		**753**	1171	3179	E9	2839	R6	370	330
470000	19,06	24		**1184**		**718**	1115	2501	E8	2699	R6	370	330
470000	20,72	22		**1090**		**681**	1056	2365	E8	2552	R6	370	330
470000	28,63	16	**450**	**791**	**HT2223**	**662**	1189	1992	E8	2143	R6	370	165
470000	31,45	14		**721**		**633**	1137	1607	E7	1592	R5	370	165
470000	35,57	13		**638**		**608**	1091	1543	E7	1529	R5	370	165
470000	38,40	12		**591**		**589**	1057	1495	E7	1353	R4	370	165
470000	41,56	11		**546**		**569**	1021	1445	E7	1309	R4	370	165
470000	49,15	9,2		**463**		**528**	946	1084	E6	1018	R3	370	165
470000	54,21	8,3		**420**		**514**	920	1055	E6	990	R3	370	127
470000	58,56	7,7		**389**		**495**	885	849	E5	954	R3	370	127
470000	63,49	7,1		**359**		**475**	850	815	E5	916	R3	370	127
470000	69,12	6,6		**330**		**452**	813	790	E5	698	R2	370	88
470000	75,84	6,0		**301**		**439**	790	760	E5	672	R2	370	88
470000	81,92	5,5		**279**		**421**	758	729	E5	644	R2	370	88
470000	94,21	4,8	**450**	**242**	**HT2224**	**378**	-	653	E5	577	R2	370	55
470000	108,75	4,1		**210**		**364**	-	500	E4	487	R1	370	55
470000	126,37	3,6		**181**		**343**	-	472	E4	459	R1	370	55
470000	144,68	3,1		**158**		**328**	-	365	E2	438	R1	370	55
470000	157,38	2,9		**145**		**316**	-	335	E1	423	R1	370	55
470000	171,78	2,6		**133**		**304**	-	322	E1	407	R1	370	55
470000	197,64	2,3		**116**		**290**	-	307	E1	388	R1	370	42
470000	214,72	2,1		**107**		**279**	-	295	E1	373	R1	370	42
470000	230,80	1,9		**99**		**278**	-	294	E1	372	R1	370	42
470000	248,88	1,8		**92**		**268**	-	284	E1	358	R1	370	31
470000	281,82	1,6		**81**		**258**	-	273	E1	344	R1	370	31
470000	305,54	1,5		**75**		**249**	-	264	E1	333	R1	370	31
470000	330,14	1,4		**70**		**228**	-	241	E1	304	R1	370	31
470000	360,27	1,2		**64**		**221**	-	234	E1	296	R1	370	31

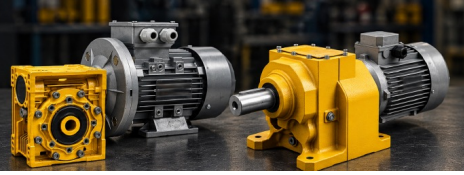

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
3210	1,54	195	**300**	**66**	**HT0321**	**35**	38	63	66	219 E3	296 R1	9,1	16
3280	1,73	174		**60**		**42**	46	73	77	262 E3	356 R1	9,1	16
3100	1,95	154		**50**		**41**	44	68	72	174 E2	340 R1	9,1	16
3180	2,33	129		**43**		**36**	39	60	63	152 E2	295 R1	9,1	16
3090	2,53	119		**39**		**34**	37	55	58	143 E2	278 R1	9,1	16
2990	2,75	109		**35**		**32**	35	52	54	134 E2	260 R1	9,1	16
2700	3,31	91		**26**		**30**	33	47	49	80 E1	240 R1	9,1	22
2530	3,76	80		**21**		**29**	32	45	48	78 E1	233 R1	9,1	23
2400	4,06	74		**19**		**27**	30	41	43	72 E1	217 R1	9,1	23
2250	4,40	68		**16**		**25**	27	38	40	67 E1	200 R1	9,1	23
2160	4,65	65		**15**		**29**	31	43	45	76 E1	227 R1	9,1	17
1900	5,06	59		**12**		**19**	21	28	30	51 E1	153 R1	9,1	17
8910	1,64	183	**300**	**173**	**HT0521**	**117**	137	206	224	623 E4	509 R1	17	16
9960	1,90	158		**166**		**114**	134	199	216	605 E4	495 R1	17	16
10420	2,22	135		**149**		**104**	121	178	193	546 E4	446 R1	17	16
10200	2,41	124		**134**		**98**	114	165	180	514 E4	420 R1	17	16
9930	2,63	114		**120**		**92**	107	153	167	481 E4	394 R1	17	16
8140	2,83	106		**91**		**101**	118	166	182	331 E3	432 R1	17	16
8280	3,06	98		**86**		**93**	108	152	166	307 E3	401 R1	17	23
8440	3,60	83		**75**		**80**	94	130	142	265 E3	347 R1	17	23
7740	4,13	73		**60**		**75**	88	119	131	184 E2	325 R1	17	23
6830	4,44	68		**49**		**77**	90	121	133	187 E2	328 R1	17	23
6920	4,80	63		**46**		**71**	83	110	121	172 E2	303 R1	17	17
6120	5,25	57		**37**		**55**	64	84	92	133 E2	234 R1	17	17
16890	1,61	187	**300**	**333**	**HT0721**	**168**	211	331	369	1196 E5	817 R2	46	16
17600	1,86	162		**301**		**170**	213	329	367	727 E4	819 R2	50	16
18390	2,16	139		**271**		**156**	196	296	331	663 E4	746 R2	54	16
17720	2,47	121		**228**		**150**	187	276	309	629 E4	708 R2	61	16
17280	2,69	112		**204**		**141**	176	257	288	590 E4	664 R2	61	16
16740	2,93	102		**182**		**132**	164	236	265	550 E4	619 R2	61	16
15360	3,38	89		**145**		**128**	159	224	251	524 E4	434 R1	61	23
14660	3,67	82		**127**		**119**	147	206	231	485 E4	402 R1	61	23
13160	3,94	76		**106**		**127**	157	218	245	336 E3	429 R1	61	23
13330	4,25	71		**100**		**118**	146	199	224	312 E3	398 R1	61	23
11010	4,81	62		**73**		**114**	141	189	214	230 E2	384 R1	61	17
11480	5,20	58		**71**		**86**	106	141	160	227 E3	290 R1	61	17
27900	1,71	176	**300**	**517**	**HT0921**	**330**	387	790	839	1717 E5	1831 R3	54	16
28640	1,95	153		**464**		**308**	361	719	765	1589 E5	1694 R3	54	16
29750	2,25	133		**419**		**283**	331	648	689	1450 E5	1546 R3	54	16
29600	2,42	124		**388**		**269**	315	611	650	1376 E5	1467 R3	54	16
29000	2,61	115		**352**		**255**	298	571	608	1300 E5	1386 R3	54	16
28230	2,82	106		**317**		**240**	281	532	567	1222 E5	1302 R3	54	16
28720	3,17	95		**288**		**234**	273	508	542	1183 E5	830 R2	54	23
27730	3,41	88		**258**		**220**	257	472	504	1107 E5	777 R2	54	23
25440	3,93	76		**206**		**201**	235	422	451	635 E4	708 R2	54	23
24330	4,44	68		**174**		**196**	229	400	429	619 E4	690 R2	54	23
23300	4,80	63		**154**		**181**	211	364	390	570 E4	480 R1	54	17
20680	5,21	58		**127**		**139**	162	278	298	439 E4	370 R1	54	17
53870	1,74	173	**300**	**981**	**HT1121**	**420**	589	873	1020	2341 E6	2411 R4	71	16
54280	1,95	154		**880**		**473**	662	963	1128	1974 E5	2099 R3	71	16
55020	2,26	133		**770**		**432**	603	862	1013	1794 E5	1907 R3	71	16
54090	2,44	123		**701**		**410**	572	811	954	1698 E5	1805 R3	71	16
53630	2,71	111		**628**		**366**	510	716	843	1512 E5	1607 R3	71	16
52020	2,94	102		**562**		**342**	477	662	781	1412 E5	1501 R3	71	16
53600	3,16	95		**538**		**374**	520	716	846	1540 E5	1637 R3	71	23
51900	3,39	89		**486**		**351**	489	669	791	1446 E5	1537 R3	71	23
47930	3,94	76		**386**		**306**	426	569	675	1255 E5	1334 R3	71	23
45670	4,27	70		**340**		**283**	394	521	620	1158 E5	1231 R3	71	23
43590	4,69	64		**296**		**274**	380	491	586	1115 E5	1185 R3	71	17
39920	5,07	59		**251**		**230**	319	409	489	935 E5	994 R3	71	17

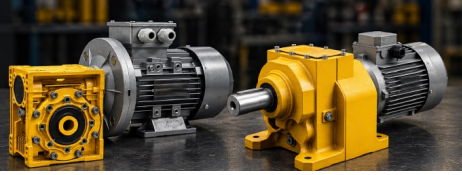

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [kH]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [kH]**
4850	5,33	56	**300**	**29**	**HT0322**	**30**	38	59	66	115 E3	173 R1	40	14
4850	5,92	51		**26**		**32**	41	63	71	123 E3	186 R1	40	14
4850	6,78	44		**23**		**30**	39	58	65	85 E2	176 R1	40	14
4850	7,80	38		**20**		**29**	37	53	61	80 E2	165 R1	40	14
4850	9,05	33		**17**		**27**	34	48	55	74 E2	153 R1	40	14
4850	9,79	31		**16**		**26**	33	46	52	71 E2	147 R1	40	15
4850	11,75	26		**13**		**24**	31	43	49	47 E1	140 R1	40	7,9
4850	13,65	22		**12**		**22**	28	38	43	43 E1	127 R1	40	7,9
4730	14,79	20		**10**		**21**	27	35	41	41 E1	120 R1	40	8,0
4060	16,64	18		**7,9**		**21**	26	34	39	39 E1	117 R1	40	5,6
3550	17,77	17		**6,5**		**20**	26	33	39	39 E1	117 R1	40	5,7
3780	19,18	16		**6,4**		**18**	23	29	33	35 E1	103 R1	40	5,7
4850	20,73	14	**300**	**7,7**	**HT0323**	**18**	18	30	30	33 E1	95 R1	40	6,7
4850	22,05	14		**7,2**		**17**	18	29	29	32 E1	93 R1	40	6,7
4850	25,03	12		**6,4**		**16**	17	27	28	31 E1	89 R1	40	6,8
4850	28,54	11		**5,6**		**16**	16	25	26	29 E1	84 R1	40	6,8
4850	32,76	9,2		**4,9**		**15**	15	23	24	27 E1	80 R1	40	6,9
4850	37,92	7,9		**4,2**		**14**	14	22	22	26 E1	75 R1	40	6,9
4850	44,36	6,8		**3,6**		**13**	13	20	20	24 E1	69 R1	40	4,8
4850	48,23	6,2		**3,3**		**12**	13	19	19	23 E1	67 R1	40	5,0
4850	52,89	5,7		**3,1**		**12**	13	18	18	23 E1	65 R1	40	5,3
4850	57,33	5,2		**2,8**		**12**	12	17	17	22 E1	63 R1	40	3,8
4850	69,16	4,3		**2,3**		**11**	11	16	16	20 E1	59 R1	40	3,8
4850	75,08	4,0		**2,2**		**10**	10	14	14	18 E1	52 R1	40	3,9
5500	6,05	50	**300**	**29**	**HT0422**	**34**	43	63	71	119 E3	178 R1	30	14
5500	6,72	45		**26**		**36**	47	67	76	94 E2	191 R1	30	14
5500	7,69	39		**23**		**34**	44	62	70	89 E2	181 R1	30	14
5500	8,85	34		**20**		**32**	42	57	65	83 E2	169 R1	30	14
5500	10,27	29		**17**		**30**	39	52	59	55 E1	157 R1	30	14
5500	11,11	27		**16**		**29**	37	49	56	53 E1	151 R1	30	15
5500	13,33	23		**13**		**28**	35	46	53	50 E1	143 R1	30	7,9
5500	15,49	19		**12**		**25**	32	41	47	46 E1	130 R1	30	8,0
5370	16,78	18		**10**		**24**	31	38	44	43 E1	124 R1	30	8,0
4600	18,88	16		**7,9**		**23**	30	37	43	42 E1	120 R1	30	5,6
4030	20,16	15		**6,5**		**23**	30	36	42	42 E1	120 R1	30	5,7
4300	21,76	14		**6,4**		**20**	26	31	36	37 E1	105 R1	30	5,8
5500	23,52	13	**300**	**7,7**	**HT0423**	**20**	20	32	32	35 E1	98 R1	30	6,7
5500	25,02	12		**7,2**		**19**	20	31	32	34 E1	95 R1	30	6,7
5500	28,39	11		**6,4**		**18**	19	29	30	32 E1	91 R1	30	6,8
5500	32,38	9,3		**5,6**		**18**	18	27	27	31 E1	86 R1	30	6,8
5500	37,17	8,1		**4,9**		**17**	17	25	26	29 E1	82 R1	30	6,9
5500	43,02	7,0		**4,2**		**16**	16	23	24	27 E1	77 R1	30	6,9
5500	50,33	6,0		**3,6**		**14**	15	21	21	25 E1	71 R1	30	4,8
5500	54,72	5,5		**3,3**		**14**	14	20	21	24 E1	68 R1	30	5,1
5500	60,01	5,0		**3,1**		**14**	14	20	20	24 E1	67 R1	30	5,3
5500	65,05	4,6		**2,8**		**13**	13	18	19	23 E1	64 R1	30	3,8
5500	78,47	3,8		**2,4**		**12**	12	16	17	21 E1	58 R1	30	3,8
5500	85,18	3,5		**2,2**		**11**	11	15	15	19 E1	54 R1	30	3,9
9000	6,37	47	**300**	**46**	**HT0522**	**47**	63	93	107	220 E4	204 R1	39	17
9000	7,14	42		**41**		**50**	67	97	112	148 E3	217 R1	39	18
9000	8,06	37		**36**		**48**	64	92	106	142 E3	208 R1	39	18
9000	9,64	31		**30**		**44**	59	81	94	129 E3	189 R1	39	18
9000	10,45	29		**28**		**42**	56	77	90	93 E2	181 R1	39	19
9000	11,37	26		**26**		**40**	54	73	86	89 E2	174 R1	39	19
9000	13,69	22		**21**		**38**	50	66	78	83 E2	161 R1	39	11
9000	15,56	19		**19**		**36**	49	63	74	59 E1	156 R1	39	12
9000	16,79	18		**17**		**35**	46	59	70	56 E1	148 R1	39	12
8660	18,19	16		**15**		**33**	44	56	66	53 E1	141 R1	39	8,9
7210	19,21	16		**12**		**34**	46	58	69	56 E1	148 R1	39	8,9
7540	20,93	14		**12**		**28**	37	46	55	45 E1	120 R1	39	9,0

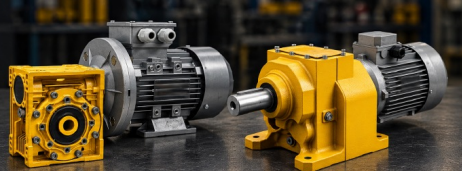

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
9000	24,54	12	**300**	**12**	**HT0523**	**26**	26	45	46	42 E1	110 R1	39	8,8
9000	27,99	11		**11**		**25**	25	43	43	40 E1	105 R1	39	8,9
9000	32,06	9,4		**9,2**		**23**	24	40	40	38 E1	100 R1	39	9,0
9000	36,94	8,1		**8,0**		**22**	22	37	37	36 E1	95 R1	39	9,2
9000	42,91	7,0		**6,9**		**21**	21	34	34	34 E1	89 R1	39	9,3
9000	46,42	6,5		**6,4**		**20**	20	32	32	33 E1	85 R1	39	6,5
9000	51,42	5,8		**5,8**		**19**	19	30	30	31 E1	80 R1	39	6,6
9000	57,72	5,2		**5,2**		**18**	19	29	29	30 E1	79 R1	39	6,7
9000	68,22	4,4		**4,4**		**17**	17	27	27	28 E1	73 R1	39	6,8
9000	73,88	4,1		**4,1**		**17**	17	25	25	27 E1	70 R1	39	5,1
9000	79,76	3,8		**3,8**		**16**	17	25	25	27 E1	70 R1	39	5,1
9000	86,20	3,5		**3,5**		**15**	15	22	22	24 E1	62 R1	39	5,2
11000	7,91	38	**300**	**45**	**HT0622**	**54**	73	107	124	226 E3	211 R1	35	17
11000	8,87	34		**40**		**57**	78	112	130	155 E3	224 R1	35	18
11000	10,01	30		**35**		**55**	74	106	123	113 E2	214 R1	35	18
11000	11,98	25		**30**		**50**	68	94	110	103 E2	195 R1	35	18
11000	12,98	23		**27**		**48**	65	89	104	99 E2	187 R1	35	19
11000	14,12	21		**25**		**46**	62	84	98	95 E2	179 R1	35	19
11000	17,00	18		**21**		**43**	58	76	90	67 E1	166 R1	35	11
11000	19,33	16		**18**		**42**	56	73	86	64 E1	160 R1	35	12
11000	20,85	14		**17**		**40**	53	69	81	61 E1	153 R1	35	12
10760	22,59	13		**15**		**38**	51	65	76	58 E1	145 R1	35	8,8
8960	23,85	13		**12**		**40**	53	67	80	61 E1	152 R1	35	8,9
9360	25,99	12		**12**		**32**	43	54	64	49 E1	123 R1	35	9,0
11000	30,48	9,8	**300**	**12**	**HT0623**	**28**	29	51	52	44 E1	113 R1	35	8,7
11000	34,76	8,6		**10**		**27**	27	48	48	42 E1	107 R1	35	8,9
11000	39,81	7,5		**9,1**		**26**	26	45	45	40 E1	102 R1	35	9,0
11000	45,88	6,5		**7,9**		**24**	25	42	42	38 E1	96 R1	35	9,2
11000	53,29	5,6		**6,8**		**23**	23	38	39	36 E1	91 R1	35	9,4
11000	57,66	5,2		**6,3**		**22**	22	36	37	34 E1	87 R1	35	6,6
11000	63,87	4,7		**5,7**		**21**	21	34	34	32 E1	82 R1	35	6,6
11000	71,69	4,2		**5,1**		**20**	21	33	33	32 E1	80 R1	35	6,7
11000	84,72	3,5		**4,3**		**19**	19	30	30	30 E1	75 R1	35	6,8
11000	91,76	3,3		**4,0**		**18**	18	28	29	28 E1	72 R1	35	4,7
11000	99,06	3,0		**3,7**		**18**	18	28	28	28 E1	71 R1	35	5,0
11000	107,05	2,8		**3,5**		**16**	16	25	25	25 E1	64 R1	35	5,2
19000	6,28	48	**300**	**97**	**HT0722**	**82**	123	175	211	308 E4	288 R1	50	29
19000	7,28	41		**84**		**77**	116	160	194	289 E4	269 R1	50	30
19000	7,86	38		**78**		**75**	112	153	185	278 E4	260 R1	50	30
19000	8,50	35		**72**		**72**	108	146	177	268 E4	250 R1	50	31
19000	9,22	33		**66**		**69**	104	136	167	169 E3	240 R1	50	31
19000	10,03	30		**61**		**66**	99	129	158	162 E3	230 R1	50	32
19000	10,95	27		**56**		**64**	94	121	149	154 E3	218 R1	50	18
18100	12,69	24		**46**		**60**	89	112	138	145 E3	206 R1	50	19
17050	14,68	20		**38**		**57**	85	106	131	139 E3	197 R1	50	19
15800	16,10	19		**32**		**56**	84	102	127	106 E2	193 R1	50	14
15000	17,42	17		**28**		**54**	79	96	119	101 E2	183 R1	50	15
14150	18,93	16		**24**		**51**	75	89	111	95 E2	173 R1	50	15
19000	22,59	13	**300**	**28**	**HT0723**	**41**	46	74	79	96 E3	135 R1	50	14
19000	25,09	12		**25**		**42**	48	76	80	77 E2	139 R1	50	14
19000	28,70	10		**22**		**40**	45	70	75	73 E2	132 R1	50	15
19000	33,04	9,1		**19**		**38**	43	65	70	54 E1	124 R1	50	15
19000	38,34	7,8		**16**		**36**	40	60	64	51 E1	117 R1	50	15
19000	41,46	7,2		**15**		**34**	39	57	61	49 E1	113 R1	50	15
19000	49,76	6,0		**13**		**33**	37	52	56	46 E1	106 R1	50	8,2
19000	57,82	5,2		**11**		**30**	34	48	51	43 E1	98 R1	50	8,4
19000	62,65	4,8		**10**		**29**	33	45	48	41 E1	94 R1	50	8,5
16850	70,49	4,3		**7,9**		**28**	32	43	46	40 E1	91 R1	50	5,8
16150	75,26	4,0		**7,1**		**28**	31	42	45	39 E1	90 R1	50	6,0
15600	81,25	3,7		**6,4**		**25**	28	38	41	36 E1	82 R1	50	6,1

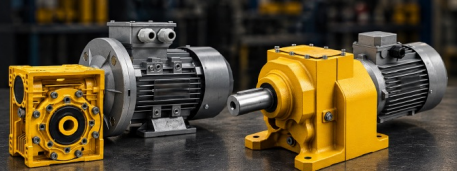

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение **i**	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
19000	87,80	3,4	**300**	**7,1**	**HT0724**	**26**	-	43	-	36 E1	84 R1	50	6,9
19000	93,40	3,2		**6,7**		**25**	-	41	-	36 E1	82 R1	50	6,9
19000	106,00	2,8		**5,9**		**24**	-	39	-	34 E1	78 R1	50	7,0
19000	120,90	2,5		**5,2**		**23**	-	36	-	32 E1	74 R1	50	7,0
19000	138,77	2,2		**4,5**		**22**	-	34	-	31 E1	70 R1	50	7,1
19000	160,61	1,9		**3,9**		**20**	-	31	-	29 E1	66 R1	50	7,1
19000	187,92	1,6		**3,4**		**19**	-	28	-	27 E1	62 R1	50	5,0
19000	204,30	1,5		**3,1**		**18**	-	27	-	26 E1	60 R1	50	5,0
19000	224,05	1,3		**2,8**		**18**	-	26	-	25 E1	58 R1	50	5,0
19000	242,84	1,2		**2,6**		**17**	-	25	-	24 E1	56 R1	50	4,0
19000	292,95	1,0		**2,2**		**16**	-	23	-	23 E1	53 R1	50	4,0
19000	318,01	0,94		**2,0**		**15**	-	21	-	21 E1	48 R1	50	4,0
24000	7,96	38	**300**	**97**	**HT0822**	**84**	126	177	214	312 E4	291 R1	42	29
24000	9,23	33		**84**		**85**	127	167	205	296 E4	277 R1	42	30
24000	9,96	30		**78**		**82**	122	160	196	190 E3	267 R1	42	30
24000	10,78	28		**72**		**79**	118	152	187	183 E3	257 R1	42	31
24000	11,69	26		**66**		**76**	113	143	176	176 E3	247 R1	42	31
24000	12,72	24		**61**		**73**	108	135	167	168 E3	236 R1	42	32
24000	13,88	22		**56**		**69**	103	127	157	160 E3	224 R1	42	18
22950	16,09	19		**46**		**65**	97	117	146	150 E3	211 R1	42	19
21600	18,62	16		**38**		**63**	93	111	138	144 E3	202 R1	42	19
20050	20,41	15		**32**		**62**	91	107	134	111 E2	198 R1	42	14
19050	22,09	14		**28**		**59**	87	100	126	105 E2	188 R1	42	14
18000	24,00	12		**24**		**55**	82	94	118	78 E1	177 R1	42	15
24000	28,64	10	**300**	**28**	**HT0823**	**45**	50	77	83	99 E3	138 R1	42	14
24000	31,81	9,4		**25**		**46**	52	79	84	81 E2	142 R1	42	14
24000	36,39	8,2		**22**		**44**	49	73	78	77 E2	135 R1	42	15
24000	41,89	7,2		**19**		**41**	47	68	73	57 E1	127 R1	42	15
24000	48,61	6,2		**16**		**39**	44	63	67	54 E1	119 R1	42	15
24000	52,57	5,7		**15**		**37**	42	60	64	52 E1	115 R1	42	15
24000	63,09	4,8		**13**		**35**	40	55	59	49 E1	109 R1	42	8,2
24000	73,31	4,1		**11**		**33**	37	50	54	45 E1	101 R1	42	8,4
24000	79,44	3,8		**10**		**31**	35	47	51	43 E1	97 R1	42	8,5
21350	89,37	3,4		**7,9**		**30**	34	45	49	42 E1	94 R1	42	5,8
20500	95,42	3,1		**7,1**		**30**	34	44	48	42 E1	93 R1	42	6,0
19800	103,02	2,9		**6,4**		**27**	31	40	43	38 E1	84 R1	42	6,1
24000	111,32	2,7	**300**	**7,1**	**HT0824**	**28**	-	45	-	39 E1	85 R1	42	6,9
24000	118,42	2,5		**6,7**		**27**	-	43	-	38 E1	84 R1	42	6,9
24000	134,40	2,2		**5,9**		**26**	-	41	-	36 E1	80 R1	42	7,0
24000	153,28	2,0		**5,2**		**25**	-	38	-	34 E1	76 R1	42	7,0
24000	175,94	1,7		**4,5**		**23**	-	35	-	32 E1	72 R1	42	7,1
24000	203,63	1,5		**3,9**		**22**	-	33	-	31 E1	68 R1	42	7,1
24000	238,25	1,3		**3,4**		**21**	-	30	-	29 E1	63 R1	42	5,0
24000	259,02	1,2		**3,1**		**20**	-	28	-	27 E1	61 R1	42	5,0
24000	284,07	1,1		**2,8**		**19**	-	28	-	27 E1	60 R1	42	5,0
24000	307,89	1,0		**2,6**		**19**	-	26	-	26 E1	57 R1	42	4,0
24000	371,42	0,81		**2,2**		**18**	-	24	-	24 E1	54 R1	42	4,0
24000	403,19	0,74		**2,0**		**16**	-	22	-	22 E1	49 R1	42	4,0
29000	6,44	47	**300**	**145**	**HT0922**	**111**	157	324	361	564 E5	686 R3	82	41
29000	7,47	40		**125**		**107**	151	300	337	542 E5	659 R3	82	41
29000	8,74	34		**107**		**100**	141	272	306	503 E5	398 R2	82	42
29000	9,49	32		**98**		**96**	135	256	289	482 E5	382 R2	82	42
29000	10,33	29		**90**		**92**	129	242	273	461 E5	365 R2	82	43
29000	11,14	27		**84**		**95**	133	246	278	298 E4	280 R1	82	44
29000	12,03	25		**78**		**91**	128	232	263	286 E4	268 R1	82	26
29000	14,16	21		**66**		**83**	116	204	232	260 E4	244 R1	82	27
29000	16,26	18		**58**		**78**	110	189	216	246 E4	231 R1	82	28
26500	17,45	17		**49**		**78**	109	184	211	243 E4	228 R1	82	17
26800	18,88	16		**46**		**74**	103	172	198	157 E3	216 R1	82	18
22650	20,65	15		**36**		**64**	89	146	168	135 E3	187 R1	82	19

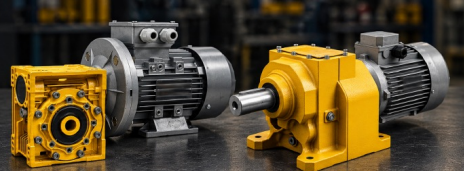

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
29000	25,06	12	**300**	**38**	**HT0923**	**56**	63	133	139	115 E3	157 R1	82	19
29000	28,08	11		**34**		**58**	65	133	139	117 E3	161 R1	82	19
29000	31,70	9,5		**30**		**55**	62	125	131	91 E2	154 R1	82	19
29000	37,93	7,9		**25**		**51**	57	111	117	84 E2	142 R1	82	20
29000	41,12	7,3		**23**		**49**	55	106	111	81 E2	137 R1	82	20
29000	44,71	6,7		**21**		**47**	53	100	105	78 E2	132 R1	82	20
29000	53,85	5,6		**18**		**44**	50	91	96	59 E1	123 R1	82	11
29000	61,21	4,9		**16**		**43**	48	86	91	56 E1	118 R1	82	12
29000	66,05	4,5		**15**		**41**	46	81	86	54 E1	114 R1	82	13
29000	71,53	4,2		**13**		**39**	44	77	82	52 E1	109 R1	82	10
29000	75,55	4,0		**13**		**40**	45	78	82	53 E1	112 R1	82	10
29000	82,31	3,6		**12**		**35**	39	67	71	46 E1	97 R1	82	10
29000	96,53	3,1	**300**	**10**	**HT0924**	**35**	-	75	-	46 E1	97 R1	82	8,6
29000	110,08	2,7		**8,7**		**33**	-	70	-	44 E1	93 R1	82	8,8
29000	126,09	2,4		**7,6**		**32**	-	65	-	42 E1	88 R1	82	9,0
29000	145,30	2,1		**6,6**		**30**	-	60	-	40 E1	84 R1	82	9,2
29000	168,79	1,8		**5,7**		**28**	-	55	-	38 E1	79 R1	82	9,4
29000	182,60	1,6		**5,3**		**27**	-	53	-	36 E1	76 R1	82	9,6
29000	202,27	1,5		**4,8**		**26**	-	49	-	34 E1	72 R1	82	6,8
29000	227,04	1,3		**4,2**		**25**	-	47	-	34 E1	70 R1	82	6,8
29000	268,32	1,1		**3,6**		**24**	-	43	-	31 E1	66 R1	82	6,9
29000	290,61	1,0		**3,3**		**23**	-	40	-	30 E1	63 R1	82	4,9
29000	313,72	1,0		**3,1**		**23**	-	39	-	30 E1	63 R1	82	4,9
29000	339,04	0,88		**2,9**		**21**	-	35	-	27 E1	57 R1	82	4,9
36000	7,96	38	**300**	**145**	**HT1022**	**117**	166	313	354	538 E5	651 R3	65	41
36000	9,25	32		**125**		**112**	160	290	329	515 E5	410 R2	65	41
36000	10,81	28		**107**		**105**	149	264	300	479 E5	382 R2	65	42
36000	11,74	26		**99**		**101**	143	249	284	460 E5	366 R2	65	42
36000	12,78	23		**91**		**97**	137	235	269	281 E4	350 R2	65	43
36000	13,79	22		**84**		**99**	140	238	273	288 E4	270 R1	65	44
36000	14,89	20		**78**		**96**	135	226	259	276 E4	260 R1	65	26
36000	17,52	17		**66**		**87**	123	199	230	252 E4	237 R1	65	27
36000	20,12	15		**58**		**83**	117	185	214	238 E4	224 R1	65	28
32750	21,60	14		**49**		**82**	115	180	209	163 E3	222 R1	65	17
33100	23,36	13		**46**		**78**	110	169	197	155 E3	211 R1	65	18
28000	25,55	12		**36**		**68**	96	144	168	135 E3	183 R1	65	19
36000	31,01	9,7	**300**	**38**	**HT1023**	**59**	67	132	138	115 E3	155 R1	65	19
36000	34,75	8,6		**34**		**60**	68	131	138	117 E3	157 R1	65	19
36000	39,23	7,6		**30**		**58**	65	123	130	91 E2	151 R1	65	19
36000	46,94	6,4		**25**		**53**	60	110	116	84 E2	139 R1	65	20
36000	50,88	5,9		**23**		**52**	58	105	110	81 E2	134 R1	65	20
36000	55,32	5,4		**21**		**50**	56	100	105	64 E1	129 R1	65	20
36000	66,63	4,5		**18**		**47**	52	90	95	60 E1	121 R1	65	11
36000	75,73	4,0		**16**		**45**	50	86	91	58 E1	116 R1	65	12
36000	81,72	3,7		**15**		**43**	48	81	86	56 E1	112 R1	65	13
36000	88,51	3,4		**14**		**41**	46	77	82	53 E1	107 R1	65	10
36000	93,48	3,2		**13**		**42**	47	78	82	55 E1	110 R1	65	10
35950	101,84	2,9		**12**		**37**	41	67	71	47 E1	95 R1	65	10
36000	119,44	2,5	**300**	**10**	**HT1024**	**37**	-	75	-	48 E1	97 R1	65	9,1
36000	136,20	2,2		**8,7**		**36**	-	70	-	46 E1	93 R1	65	9,2
36000	156,01	1,9		**7,6**		**34**	-	65	-	44 E1	88 R1	65	9,3
36000	179,78	1,7		**6,6**		**32**	-	61	-	42 E1	83 R1	65	9,4
36000	208,84	1,4		**5,7**		**30**	-	56	-	39 E1	79 R1	65	9,5
36000	225,93	1,3		**5,3**		**29**	-	53	-	38 E1	76 R1	65	9,6
36000	250,27	1,2		**4,8**		**28**	-	50	-	36 E1	72 R1	65	6,8
36000	280,91	1,1		**4,3**		**27**	-	48	-	35 E1	70 R1	65	6,9
36000	331,99	0,90		**3,6**		**25**	-	44	-	33 E1	66 R1	65	6,9
36000	359,57	0,83		**3,3**		**24**	-	41	-	32 E1	63 R1	65	4,9
36000	388,17	0,77		**3,1**		**24**	-	40	-	31 E1	63 R1	65	4,9
36000	419,49	0,72		**2,9**		**22**	-	36	-	28 E1	57 R1	65	4,9

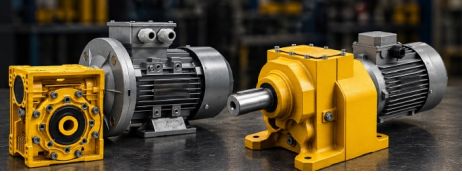

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт **Pt_1**	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**	**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
55000	6,33	47	**300**	**278**	**HT1122**	**163**	253	446	522	905 E6	822 R3	100	56
55000	7,31	41		**241**		**160**	247	427	500	663 E5	801 R3	100	58
55000	8,50	35		**208**		**149**	231	389	458	619 E5	747 R3	100	59
55000	9,73	31		**182**		**143**	220	361	427	590 E5	472 R2	100	61
55000	10,58	28		**167**		**137**	211	340	404	564 E5	452 R2	100	62
55000	11,55	26		**153**		**130**	201	316	376	537 E5	430 R2	100	63
52600	13,29	23		**127**		**125**	192	296	354	511 E5	409 R2	100	40
52950	14,44	21		**118**		**121**	186	282	338	495 E5	396 R2	100	41
47150	15,52	19		**98**		**121**	186	278	335	320 E4	302 R1	100	41
47650	16,73	18		**92**		**115**	177	263	316	305 E4	377 R2	100	29
41800	18,95	16		**71**		**111**	171	247	299	294 E4	277 R1	100	30
41100	20,48	15		**65**		**95**	146	207	251	251 E4	236 R1	100	31
55000	24,28	12	**300**	**74**	**HT1123**	**88**	103	198	211	225 E4	277 R2	100	31
55000	28,15	11		**64**		**83**	97	183	195	212 E4	200 R1	100	31
55000	30,39	10		**59**		**81**	94	175	187	205 E4	193 R1	100	32
55000	32,89	9,1		**55**		**78**	91	168	179	198 E4	187 R1	100	32
55000	35,67	8,4		**50**		**75**	88	159	170	191 E4	181 R1	100	33
55000	38,80	7,7		**46**		**73**	85	151	162	184 E4	174 R1	100	33
55000	42,35	7,1		**43**		**70**	81	143	153	126 E3	167 R1	100	20
55000	49,09	6,1		**37**		**66**	77	132	142	119 E3	158 R1	100	20
55000	56,79	5,3		**32**		**63**	73	122	132	94 E2	151 R1	100	21
55000	62,26	4,8		**29**		**62**	72	118	127	92 E2	147 R1	100	16
55000	67,38	4,5		**27**		**59**	69	112	120	88 E2	141 R1	100	16
53700	73,22	4,1		**24**		**56**	66	105	113	84 E2	134 R1	100	16
55000	87,37	3,4	**300**	**21**	**HT1124**	**50**	-	103	-	63 E1	119 R1	100	14
55000	97,01	3,1		**19**		**51**	-	103	-	63 E1	121 R1	100	14
55000	110,99	2,7		**16**		**48**	-	95	-	60 E1	115 R1	100	14
55000	127,77	2,3		**14**		**46**	-	88	-	57 E1	109 R1	100	14
55000	148,28	2,0		**12**		**43**	-	81	-	54 E1	103 R1	100	15
55000	160,34	1,9		**11**		**42**	-	78	-	52 E1	99 R1	100	15
55000	192,45	1,6		**9,5**		**39**	-	71	-	49 E1	94 R1	100	8,1
55000	223,60	1,3		**8,2**		**37**	-	65	-	46 E1	87 R1	100	8,2
55000	242,29	1,2		**7,5**		**35**	-	62	-	44 E1	84 R1	100	8,2
55000	272,58	1,1		**6,7**		**34**	-	58	-	43 E1	81 R1	100	5,9
55000	291,04	1,0		**6,3**		**34**	-	57	-	42 E1	80 R1	100	5,9
55000	314,22	0,95		**5,9**		**31**	-	52	-	39 E1	74 R1	100	5,9
70000	8,14	37	**300**	**276**	**HT1222**	**187**	294	460	550	687 E5	825 R3	90	56
70000	9,40	32		**239**		**183**	286	440	528	669 E5	802 R3	90	58
70000	10,92	27		**206**		**171**	268	401	484	624 E5	749 R3	90	59
70000	12,51	24		**180**		**164**	255	373	453	594 E5	481 R2	90	60
70000	13,61	22		**166**		**157**	245	352	428	569 E5	460 R2	90	62
70000	14,85	20		**152**		**150**	233	328	400	542 E5	438 R2	90	63
67600	17,09	18		**128**		**143**	222	307	376	515 E5	417 R2	90	41
68050	18,56	16		**118**		**139**	216	293	360	499 E5	404 R2	90	41
60600	19,95	15		**98**		**139**	215	290	357	330 E4	312 R1	90	41
61250	21,52	14		**92**		**133**	205	274	338	315 E4	385 R2	90	29
53700	24,36	12		**71**		**128**	198	258	320	303 E4	287 R1	90	30
52850	26,33	11		**65**		**110**	169	217	271	259 E4	245 R1	90	30
70000	31,22	9,6	**300**	**73**	**HT1223**	**100**	117	206	221	232 E4	282 R2	90	31
70000	36,20	8,3		**63**		**95**	111	190	204	218 E4	207 R1	90	31
70000	39,08	7,7		**59**		**92**	107	183	196	212 E4	200 R1	90	32
70000	42,28	7,1		**54**		**89**	104	175	188	205 E4	194 R1	90	32
70000	45,86	6,5		**50**		**86**	100	166	179	198 E4	187 R1	90	33
70000	49,89	6,0		**46**		**82**	96	158	170	139 E3	180 R1	90	33
70000	54,45	5,5		**42**		**79**	93	150	162	133 E3	173 R1	90	20
70000	63,11	4,8		**36**		**75**	88	139	150	126 E3	163 R1	90	20
70000	73,01	4,1		**32**		**72**	84	129	140	101 E2	156 R1	90	21
70000	80,05	3,7		**29**		**70**	82	124	135	99 E2	152 R1	90	16
70000	86,63	3,5		**27**		**67**	78	118	128	81 E1	146 R1	90	16
69000	94,14	3,2		**24**		**64**	75	111	121	78 E1	140 R1	90	16

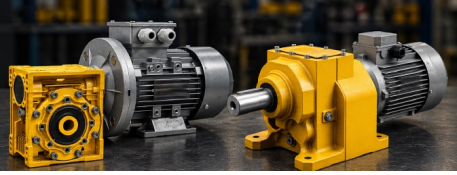

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**	**Pt_6**		
70000	112,33	2,7	**300**	**21**	**HT1224**	**57**	-	109	-	69 E1	125 R1	90	14
70000	124,73	2,4		**18**		**58**	-	108	-	70 E1	126 R1	90	14
70000	142,71	2,1		**16**		**55**	-	101	-	67 E1	120 R1	90	14
70000	164,28	1,8		**14**		**52**	-	93	-	63 E1	114 R1	90	15
70000	190,64	1,6		**12**		**49**	-	86	-	60 E1	107 R1	90	15
70000	206,15	1,5		**11**		**48**	-	82	-	58 E1	104 R1	90	15
70000	247,43	1,2		**9,4**		**45**	-	76	-	54 E1	98 R1	90	8,1
70000	287,49	1,0		**8,1**		**42**	-	69	-	51 E1	91 R1	90	8,2
70000	311,52	1,0		**7,5**		**40**	-	66	-	49 E1	88 R1	90	8,2
70000	350,46	0,86		**6,6**		**39**	-	62	-	47 E1	85 R1	90	5,9
70000	374,19	0,80		**6,2**		**38**	-	61	-	47 E1	84 R1	90	5,9
70000	404,00	0,74		**5,8**		**36**	-	56	-	43 E1	78 R1	90	5,9
90000	6,62	45	**300**	**435**	**HT1322**	**278**	488	679	854	1549 E7	1361 R4	140	78
90000	7,57	40		**380**		**265**	462	628	794	1103 E6	1285 R4	140	80
90000	8,72	34		**331**		**249**	434	578	734	1034 E6	946 R3	140	81
90000	9,38	32		**307**		**241**	419	552	702	997 E6	913 R3	140	83
90000	10,12	30		**285**		**233**	403	527	672	960 E6	878 R3	140	84
90000	10,94	27		**264**		**224**	387	500	639	920 E6	842 R3	140	86
90000	12,27	24		**235**		**218**	375	476	611	685 E5	814 R3	140	54
90000	13,22	23		**219**		**209**	360	451	580	656 E5	780 R3	140	55
90000	15,24	20		**190**		**196**	336	411	533	613 E5	729 R3	140	57
77450	17,20	17		**145**		**190**	325	389	507	593 E5	704 R3	140	58
78150	18,60	16		**135**		**181**	310	366	478	564 E5	463 R2	140	43
77000	20,21	15		**123**		**156**	266	311	408	485 E5	577 R3	140	43
90000	24,94	12	**300**	**117**	**HT1323**	**141**	170	288	312	422 E5	348 R2	140	42
90000	28,96	10		**101**		**135**	162	266	289	403 E5	332 R2	140	43
90000	33,87	8,9		**87**		**127**	152	245	267	259 E4	311 R2	140	44
90000	36,76	8,2		**80**		**122**	147	233	254	250 E4	238 R1	140	45
90000	40,01	7,5		**73**		**118**	141	223	243	241 E4	229 R1	140	45
90000	43,18	6,9		**68**		**118**	142	221	241	242 E4	231 R1	140	46
90000	46,62	6,4		**63**		**115**	138	211	231	234 E4	223 R1	140	28
90000	54,87	5,5		**54**		**106**	127	191	209	164 E3	206 R1	140	28
90000	63,00	4,8		**47**		**101**	121	178	195	135 E2	196 R1	140	29
90000	67,63	4,4		**44**		**100**	119	173	190	132 E2	193 R1	140	20
90000	73,16	4,1		**40**		**95**	114	164	180	127 E2	185 R1	140	20
86100	80,02	3,7		**36**		**86**	103	146	160	114 E2	167 R1	140	20
90000	97,12	3,1	**300**	**30**	**HT1324**	**79**	-	148	-	93 E1	154 R1	140	18
90000	108,82	2,8		**27**		**80**	-	146	-	93 E1	155 R1	140	18
90000	122,85	2,4		**24**		**77**	-	137	-	90 E1	149 R1	140	19
90000	147,00	2,0		**20**		**71**	-	124	-	83 E1	138 R1	140	19
90000	159,35	1,9		**19**		**69**	-	119	-	80 E1	133 R1	140	19
90000	173,25	1,7		**17**		**66**	-	113	-	78 E1	128 R1	140	19
90000	208,68	1,4		**14**		**62**	-	104	-	73 E1	121 R1	140	12
90000	237,17	1,3		**13**		**60**	-	98	-	70 E1	116 R1	140	12
90000	255,93	1,2		**12**		**58**	-	93	-	68 E1	112 R1	140	12
90000	277,20	1,1		**11**		**56**	-	89	-	65 E1	107 R1	140	9,0
90000	292,76	1,0		**10**		**56**	-	90	-	66 E1	109 R1	140	9,1
90000	318,93	0,94		**9,4**		**50**	-	79	-	59 E1	97 R1	140	9,2
110000	8,01	37	**300**	**439**	**HT1422**	**304**	530	707	898	1201 E6	1397 R4	145	78
110000	9,16	33		**384**		**289**	500	654	834	1134 E6	1039 R3	145	79
110000	10,55	28		**334**		**272**	469	602	771	1062 E6	973 R3	145	81
110000	11,35	26		**311**		**263**	453	574	737	1024 E6	938 R3	145	83
110000	12,24	25		**288**		**253**	436	548	706	985 E6	903 R3	145	85
110000	13,24	23		**267**		**243**	418	520	671	944 E6	865 R3	145	86
110000	14,84	20		**238**		**236**	405	495	642	706 E5	836 R3	145	54
110000	15,99	19		**221**		**226**	388	469	609	676 E5	800 R3	145	55
109950	18,44	16		**192**		**212**	362	428	559	631 E5	747 R3	145	56
93700	20,80	14		**145**		**205**	350	405	532	610 E5	503 R2	145	57
94550	22,50	13		**135**		**196**	333	381	502	580 E5	478 R2	145	42
93150	24,44	12		**123**		**168**	287	323	428	499 E5	411 R2	145	43

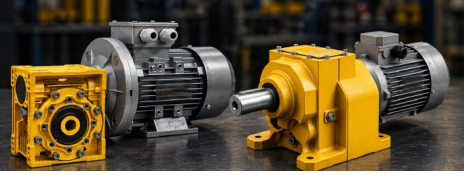

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт Pt_1	Pt_2	Pt_3	Pt_4	Pt_5	Pt_6	Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
110000	30,17	9,9	**300**	**119**	**HT1423**	**152**	182	298	324	433 E5	358 R2	145	42
110000	35,03	8,6		**102**		**145**	174	276	301	414 E5	342 R2	145	43
110000	40,97	7,3		**88**		**136**	163	254	277	269 E4	256 R1	145	44
110000	44,47	6,7		**81**		**131**	157	242	265	259 E4	247 R1	145	44
110000	48,40	6,2		**74**		**126**	151	231	253	249 E4	238 R1	145	45
110000	52,24	5,7		**69**		**127**	152	230	251	251 E4	239 R1	145	46
110000	56,40	5,3		**64**		**123**	148	219	240	186 E3	232 R1	145	28
110000	66,38	4,5		**54**		**114**	136	198	218	171 E3	214 R1	145	29
110000	76,21	3,9		**47**		**108**	129	185	204	142 E2	203 R1	145	29
110000	81,82	3,7		**44**		**107**	127	181	199	140 E2	200 R1	145	20
110000	88,50	3,4		**41**		**102**	122	171	188	119 E1	192 R1	145	20
104150	96,80	3,1		**36**		**92**	110	151	167	107 E1	172 R1	145	20
110000	117,49	2,6	**300**	**31**	**HT1424**	**85**	-	153	-	98 E1	159 R1	145	18
110000	131,63	2,3		**27**		**85**	-	151	-	99 E1	160 R1	145	18
110000	148,61	2,0		**24**		**82**	-	142	-	95 E1	154 R1	145	19
110000	177,82	1,7		**20**		**76**	-	129	-	88 E1	142 R1	145	19
110000	192,76	1,6		**19**		**74**	-	124	-	85 E1	138 R1	145	19
110000	209,57	1,4		**17**		**71**	-	118	-	82 E1	133 R1	145	19
110000	252,44	1,2		**14**		**67**	-	108	-	77 E1	125 R1	145	12
110000	286,90	1,0		**13**		**64**	-	102	-	74 E1	120 R1	145	12
110000	309,60	1,0		**12**		**62**	-	97	-	72 E1	115 R1	145	12
110000	335,32	0,89		**11**		**60**	-	92	-	69 E1	111 R1	145	9,1
110000	354,14	0,85		**10**		**60**	-	93	-	70 E1	113 R1	145	9,1
110000	385,80	0,78		**10**		**54**	-	82	-	62 E1	100 R1	145	9,1
150000	6,63	45	**300**	**724**	**HT1522**	**355**	631	812	1053	1633 E7	1614 R5	240	118
150000	7,44	40		**645**		**365**	647	817	1064	1670 E7	1651 R5	240	117
150000	8,63	35		**557**		**345**	608	753	985	1566 E7	1548 R5	240	116
150000	9,32	32		**516**		**334**	587	720	944	1510 E7	1493 R5	240	115
150000	10,32	29		**466**		**314**	551	667	876	1414 E7	1398 R5	240	114
150000	11,20	27		**430**		**302**	528	631	832	1353 E7	1338 R5	240	113
150000	12,04	25		**400**		**309**	540	638	844	1383 E7	1221 R4	240	112
150000	12,92	23		**373**		**298**	520	608	807	1330 E7	1175 R4	240	112
150000	15,01	20		**321**		**274**	477	547	729	1219 E7	1077 R4	240	112
150000	16,27	18		**297**		**261**	454	516	689	1160 E7	1025 R4	240	111
150000	17,87	17		**270**		**253**	439	492	660	857 E6	991 R4	240	110
150000	19,32	16		**251**		**230**	399	442	595	1018 E7	900 R4	240	110
150000	24,15	12	**300**	**202**	**HT1523**	**201**	253	390	435	649 E6	749 R4	240	66
150000	27,88	11		**175**		**195**	244	369	413	627 E6	577 R3	240	66
150000	32,39	9,3		**151**		**183**	230	342	383	589 E6	543 R3	240	66
150000	37,09	8,1		**132**		**175**	219	319	359	442 E5	518 R3	240	66
150000	40,34	7,4		**121**		**169**	211	304	343	426 E5	499 R3	240	66
150000	44,03	6,8		**111**		**162**	203	287	324	409 E5	342 R2	240	66
150000	50,66	5,9		**97**		**154**	193	269	304	389 E5	326 R2	240	46
150000	55,04	5,5		**89**		**150**	188	259	293	378 E5	316 R2	240	46
150000	59,16	5,1		**83**		**148**	186	253	287	266 E4	255 R1	240	46
150000	63,80	4,7		**77**		**143**	179	241	274	256 E4	245 R1	240	34
150000	72,24	4,2		**68**		**137**	172	228	260	246 E4	236 R1	240	34
150000	78,06	3,8		**63**		**123**	155	203	231	221 E4	212 R1	240	34
150000	92,57	3,2	**300**	**53**	**HT1524**	**121**	-	215	-	171 E3	208 R1	240	31
150000	107,33	2,8		**46**		**115**	-	200	-	143 E2	197 R1	240	31
150000	115,88	2,6		**42**		**111**	-	192	-	139 E2	191 R1	240	31
150000	125,38	2,4		**39**		**108**	-	184	-	121 E1	185 R1	240	31
150000	135,99	2,2		**36**		**104**	-	176	-	117 E1	179 R1	240	31
150000	147,93	2,0		**33**		**101**	-	168	-	113 E1	173 R1	240	31
150000	161,46	1,9		**30**		**97**	-	160	-	109 E1	166 R1	240	20
150000	187,15	1,6		**26**		**92**	-	149	-	103 E1	157 R1	240	20
150000	216,50	1,4		**23**		**88**	-	139	-	99 E1	150 R1	240	20
150000	237,37	1,3		**21**		**85**	-	134	-	96 E1	146 R1	240	15
150000	256,87	1,2		**19**		**82**	-	128	-	92 E1	141 R1	240	15
150000	279,15	1,1		**18**		**79**	-	121	-	89 E1	135 R1	240	15

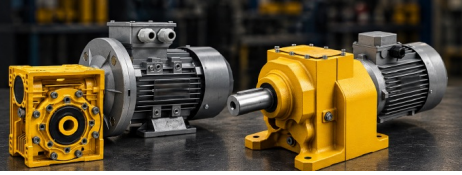

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт								**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_3**	**Pt_4**	**Pt_5**		**Pt_6**			
150000	300,05	1,0	**300**	**16**	**HT1524**	**78**	-	120	-	88	E1	134	R1	240	15
150000	325,13	0,92		**15**		**76**	-	116	-	85	E1	130	R1	240	15
165000	7,28	41	**300**	**726**	**HT1622**	**371**	655	825	1074	1643	E7	1624	R5	250	118
165000	8,18	37		**646**		**381**	670	829	1084	1679	E7	1660	R5	250	117
165000	9,48	32		**558**		**359**	630	764	1004	1573	E7	1555	R5	250	116
165000	10,24	29		**516**		**347**	608	731	962	1517	E7	1500	R5	250	115
165000	11,33	26		**467**		**326**	570	676	893	1420	E7	1404	R5	250	114
165000	12,30	24		**431**		**313**	546	640	847	1359	E7	1344	R5	250	113
165000	13,22	23		**400**		**320**	558	647	860	1389	E7	1373	R5	250	112
165000	14,19	21		**373**		**308**	537	617	822	1336	E7	1321	R5	250	112
165000	16,49	18		**322**		**283**	494	557	746	1227	E7	1086	R4	250	112
165000	17,87	17		**297**		**270**	471	525	705	1168	E7	1033	R4	250	111
165000	19,63	15		**271**		**262**	455	501	675	864	E6	998	R4	250	110
165000	21,22	14		**251**		**238**	413	450	608	1025	E7	906	R4	250	110
165000	26,52	11	**300**	**202**	**HT1623**	**208**	261	396	443	655	E6	754	R4	250	66
165000	30,62	9,8		**175**		**201**	252	375	420	632	E6	582	R3	250	66
165000	35,58	8,4		**151**		**189**	237	347	390	594	E6	547	R3	250	66
165000	40,74	7,4		**132**		**181**	226	325	365	447	E5	522	R3	250	66
165000	44,31	6,8		**121**		**174**	218	309	349	430	E5	503	R3	250	66
165000	48,37	6,2		**111**		**167**	210	292	330	413	E5	483	R3	250	66
165000	55,65	5,4		**97**		**159**	200	273	309	393	E5	330	R2	250	46
165000	60,46	5,0		**89**		**155**	194	263	298	381	E5	320	R2	250	46
165000	64,98	4,6		**83**		**153**	192	258	292	270	E4	317	R2	250	46
165000	70,08	4,3		**77**		**147**	184	245	279	260	E4	249	R1	250	34
165000	79,35	3,8		**68**		**142**	177	232	265	250	E4	240	R1	250	34
165000	85,74	3,5		**63**		**127**	159	206	235	225	E4	215	R1	250	34
165000	101,68	3,0	**300**	**53**	**HT1624**	**125**	-	218	-	174	E3	211	R1	250	31
165000	117,89	2,5		**46**		**118**	-	203	-	164	E3	200	R1	250	31
165000	127,28	2,4		**42**		**115**	-	195	-	142	E2	194	R1	250	31
165000	137,71	2,2		**39**		**111**	-	186	-	124	E1	188	R1	250	31
165000	149,36	2,0		**36**		**107**	-	179	-	120	E1	182	R1	250	31
165000	162,48	1,8		**33**		**104**	-	171	-	116	E1	175	R1	250	31
165000	177,34	1,7		**31**		**100**	-	163	-	112	E1	169	R1	250	20
165000	205,55	1,5		**26**		**95**	-	151	-	106	E1	160	R1	250	20
165000	237,80	1,3		**23**		**90**	-	142	-	101	E1	153	R1	250	20
165000	260,72	1,2		**21**		**88**	-	136	-	99	E1	149	R1	250	15
165000	282,13	1,1		**19**		**85**	-	130	-	95	E1	143	R1	250	15
165000	306,60	0,98		**18**		**81**	-	123	-	91	E1	137	R1	250	15
165000	329,56	0,91		**17**		**81**	-	122	-	90	E1	136	R1	250	15
165000	357,11	0,84		**15**		**78**	-	118	-	88	E1	132	R1	250	15

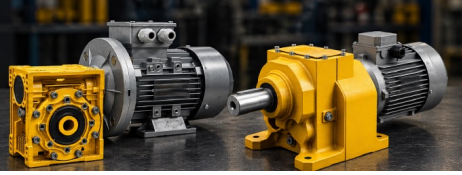

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
193800	6,76	44	**300**	**914**	**HT1722**	**561**	713	3214	E9	3499	R7	250	84
200000	7,42	40		**860**		**534**	677	3042	E9	3311	R7	250	84
200000	8,39	36		**760**		**514**	651	2911	E9	2580	R6	250	84
200000	9,06	33		**705**		**496**	628	2287	E8	2482	R6	250	84
200000	9,81	31		**651**		**478**	604	2198	E8	2384	R6	250	84
200000	11,60	26		**552**		**441**	557	2018	E8	2190	R6	250	93
200000	12,79	23		**500**		**432**	545	1625	E7	1607	R5	250	93
200000	13,82	22		**463**		**413**	520	1549	E7	1378	R4	250	93
200000	14,98	20		**428**		**393**	495	1472	E7	1309	R4	250	93
200000	16,31	18		**393**		**371**	467	1385	E7	1232	R4	250	33
200000	17,90	17		**359**		**361**	454	1044	E6	1197	R4	250	33
200000	19,33	16		**332**		**342**	429	987	E6	1131	R4	250	33
200000	22,46	13	**300**	**286**	**HT1723**	**377**	528	833	E5	962	R3	250	66
200000	25,76	12		**249**		**361**	505	796	E5	919	R3	250	66
200000	29,71	10		**216**		**346**	484	763	E5	650	R2	250	66
200000	34,55	8,7		**186**		**331**	462	539	E4	621	R2	250	66
200000	40,60	7,4		**158**		**316**	441	514	E4	495	R1	250	66
200000	44,23	6,8		**145**		**307**	429	500	E4	481	R1	250	66
200000	49,23	6,1		**131**		**297**	415	393	E3	465	R1	250	75
200000	53,44	5,6		**120**		**289**	404	346	E2	453	R1	250	75
200000	58,24	5,2		**111**		**282**	393	337	E2	441	R1	250	75
200000	64,49	4,7		**100**		**272**	379	299	E1	425	R1	250	29
200000	70,09	4,3		**92**		**264**	368	290	E1	412	R1	250	29
200000	76,01	3,9		**85**		**257**	358	282	E1	402	R1	250	29
200000	89,87	3,3	**300**	**72**	**HT1724**	**202**	-	222	E1	316	R1	250	26
200000	104,21	2,9		**62**		**193**	-	212	E1	302	R1	250	26
200000	112,50	2,7		**57**		**188**	-	207	E1	294	R1	250	26
200000	121,72	2,5		**53**		**183**	-	201	E1	287	R1	250	26
200000	132,02	2,3		**49**		**178**	-	196	E1	278	R1	250	26
200000	143,62	2,1		**45**		**173**	-	190	E1	270	R1	250	26
200000	156,75	1,9		**41**		**168**	-	185	E1	263	R1	250	16
200000	181,69	1,7		**36**		**161**	-	176	E1	251	R1	250	16
200000	210,19	1,4		**31**		**153**	-	169	E1	240	R1	250	16
200000	229,09	1,3		**28**		**146**	-	161	E1	229	R1	250	21
200000	251,17	1,2		**26**		**142**	-	156	E1	222	R1	250	21
200000	271,80	1,1		**24**		**142**	-	156	E1	222	R1	250	21
200000	294,67	1,0		**22**		**136**	-	150	E1	213	R1	250	21
200000	320,23	0,94		**20**		**133**	-	146	E1	207	R1	250	21
223870	7,80	38	**300**	**915**	**HT1822**	**376**	481	3238	E9	3522	R7	300	84
240000	8,57	35		**893**		**358**	458	3062	E9	2718	R6	300	84
238500	9,70	31		**785**		**347**	442	2398	E8	2601	R6	300	84
240000	10,47	29		**732**		**336**	427	2307	E8	2501	R6	300	84
240000	11,33	26		**677**		**324**	411	2216	E8	2402	R6	300	84
240000	13,40	22		**573**		**299**	379	2033	E8	2204	R6	300	93
240000	14,78	20		**520**		**294**	371	1640	E7	1622	R5	300	93
240000	15,96	19		**481**		**281**	355	1563	E7	1546	R5	300	93
240000	17,31	17		**445**		**267**	338	1485	E7	1323	R4	300	93
240000	18,84	16		**409**		**253**	319	1398	E7	1246	R4	300	33
240000	20,68	15		**373**		**247**	311	1059	E6	1210	R4	300	33
240000	22,33	13		**345**		**234**	294	1000	E6	1144	R4	300	33
240000	25,94	12	**300**	**298**	**HT1823**	**326**	456	868	E6	990	R4	300	66
240000	29,75	10		**260**		**310**	433	823	E6	764	R3	300	66
240000	34,32	8,7		**226**		**294**	410	780	E6	724	R3	300	66
240000	39,91	7,5		**195**		**276**	386	591	E5	681	R3	300	66
240000	46,90	6,4		**166**		**258**	360	551	E5	471	R2	300	66
240000	51,09	5,9		**153**		**248**	346	529	E5	452	R2	300	66
240000	56,87	5,3		**137**		**240**	335	512	E5	438	R2	300	75
240000	61,73	4,9		**126**		**230**	321	366	E4	353	R1	300	75
240000	67,28	4,5		**116**		**220**	307	349	E4	337	R1	300	75
240000	74,50	4,0		**105**		**216**	301	343	E4	330	R1	300	29

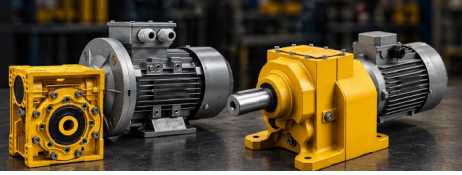

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1	Pt_2	Pt_5		Pt_6			
240000	80,96	3,7	300	97	HT1823	205	287	268	E3	315	R1	300	29
240000	87,81	3,4		89		200	279	260	E3	306	R1	300	29
240000	103,82	2,9	300	75	HT1824	212	-	231	E1	324	R1	300	26
240000	120,37	2,5		64		202	-	221	E1	310	R1	300	26
240000	129,96	2,3		60		197	-	215	E1	302	R1	300	26
240000	140,61	2,1		55		192	-	210	E1	294	R1	300	26
240000	152,51	2,0		51		187	-	204	E1	286	R1	300	26
240000	165,90	1,8		47		181	-	198	E1	277	R1	300	26
240000	181,08	1,7		43		176	-	193	E1	270	R1	300	16
240000	209,88	1,4		37		168	-	184	E1	257	R1	300	16
240000	242,81	1,2		32		161	-	176	E1	246	R1	300	16
240000	264,64	1,1		29		153	-	167	E1	235	R1	300	21
240000	290,15	1,0		27		149	-	162	E1	228	R1	300	21
240000	313,98	1,0		25		148	-	162	E1	227	R1	300	21
240000	340,40	0,88		23		143	-	156	E1	218	R1	300	21
240000	369,92	0,81		21		139	-	151	E1	212	R1	300	21
300000	6,63	45	300	1441	HT1922	808	1057	4542	E10	4944	R8	280	185
300000	7,81	38		1225		728	951	4069	E10	4429	R8	280	185
300000	8,83	34		1083		722	941	4008	E10	3720	R7	280	185
300000	10,32	29		928		672	874	3171	E9	3443	R7	280	185
300000	11,20	27		855		644	838	3037	E9	2704	R6	280	185
300000	12,20	25		786		615	800	2896	E9	2579	R6	280	185
300000	12,78	24		749		625	812	2421	E8	2619	R6	280	120
300000	13,82	22		694		598	777	2315	E8	2504	R6	280	120
300000	15,00	20		640		571	741	2204	E8	2384	R6	280	120
300000	16,15	19		594		577	748	1850	E7	1831	R5	280	125
300000	18,81	16		511		339	441	1681	E7	1505	R4	280	125
300000	20,42	15		471		321	418	1590	E7	1424	R4	280	125
300000	24,04	13	300	402	HT1923	427	626	1292	E7	1159	R4	280	113
300000	26,98	11		358		427	626	1291	E7	1159	R4	280	113
300000	31,28	9,6		309		403	589	963	E6	898	R3	280	113
300000	33,78	8,9		286		390	570	932	E6	869	R3	280	113
300000	37,40	8,0		259		369	540	882	E6	822	R3	280	113
300000	40,60	7,4		239		355	519	849	E6	791	R3	280	113
300000	43,64	6,9		222		357	522	697	E5	795	R3	280	80
300000	46,84	6,4		207		345	505	674	E5	769	R3	280	80
300000	54,42	5,5		179		320	469	626	E5	542	R2	280	80
300000	58,97	5,1		165		308	450	600	E5	520	R2	280	61
300000	64,78	4,6		150		298	435	444	E4	430	R1	280	61
300000	70,02	4,3		139		276	404	413	E4	400	R1	280	61
300000	89,05	3,4	300	109	HT1924	246	-	367	E4	355	R1	280	40
300000	103,39	2,9		94		241	-	301	E3	348	R1	280	40
300000	120,93	2,5		80		227	-	261	E2	327	R1	280	40
300000	131,24	2,3		74		220	-	236	E1	317	R1	280	40
300000	142,85	2,1		68		212	-	228	E1	306	R1	280	40
300000	154,18	1,9		63		212	-	228	E1	305	R1	280	40
300000	166,45	1,8		59		205	-	220	E1	296	R1	280	26
300000	195,90	1,5		50		191	-	205	E1	275	R1	280	26
300000	224,93	1,3		43		182	-	196	E1	262	R1	280	26
300000	241,48	1,2		40		179	-	193	E1	258	R1	280	18
300000	261,20	1,1		37		172	-	185	E1	249	R1	280	18
300000	283,04	1,1		35		167	-	179	E1	241	R1	280	18
300000	309,58	0,97		32		160	-	172	E1	231	R1	280	18
300000	335,91	0,89		29		155	-	167	E1	224	R1	280	18
345000	7,39	41	300	1487	HT2022	829	1085	4409	E10	4796	R8	320	185
345000	8,70	35		1265		748	978	3958	E10	4305	R8	320	185
345000	9,84	31		1118		740	966	3894	E10	3616	R7	320	185
345000	11,50	26		958		689	897	3088	E9	3350	R7	320	185

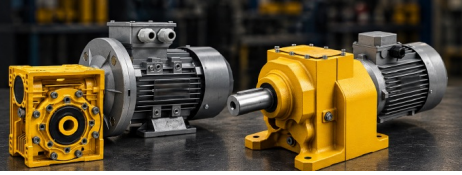

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент Ma [Н•м]	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение i	Çıkış Devri *Output Speeds* Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Giriş Devri *Input Speeds* Частота вращения входного вала n_1 [об/мин]	Nominal Güç *Nominal Power* Номинальная мощность P_n [кВт]	Tipi *Type* Тип	Çevre Sıcaklığı 20°C için *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C Termik Güç Pt [kW] *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						Güv. Rad. Yük Çıkış *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [кН]	Güv. Rad.Yük Giriş *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) F_{qem} [кН]
						Pt_1		Pt_2		Pt_5		Pt_6			
345000	12,48	24	**300**	**883**	**HT2022**	**661**	860	2958	E9	3209	R7	320	185
345000	13,60	22		**811**		**632**	822	2823	E9	2517	R6	320	185
345000	14,25	21		**774**		**641**	833	2362	E8	2552	R6	320	120
345000	15,41	20		**716**		**614**	798	2260	E8	2442	R6	320	120
345000	16,72	18		**661**		**586**	761	2154	E8	2327	R6	320	120
345000	18,00	17		**613**		**591**	767	1811	E7	2345	R6	320	125
345000	20,97	14		**527**		**539**	699	1647	E7	1478	R4	320	125
345000	22,77	13		**486**		**510**	662	1560	E7	1400	R4	320	125
345000	26,79	11	**300**	**415**	**HT2023**	**434**	636	1271	E7	1258	R5	320	113
345000	30,08	10		**370**		**433**	635	1268	E7	1141	R4	320	113
345000	34,87	8,6		**319**		**408**	598	950	E6	1074	R4	320	113
345000	37,66	8,0		**296**		**395**	579	920	E6	859	R3	320	113
345000	41,69	7,2		**268**		**374**	548	871	E6	813	R3	320	113
345000	45,26	6,6		**247**		**360**	527	838	E6	782	R3	320	113
345000	48,65	6,2		**229**		**362**	530	691	E5	786	R3	320	80
345000	52,21	5,7		**214**		**350**	512	668	E5	760	R3	320	80
345000	60,66	4,9		**184**		**325**	476	620	E5	539	R2	320	80
345000	65,73	4,6		**170**		**312**	457	595	E5	518	R2	320	61
345000	72,22	4,2		**155**		**302**	442	444	E4	501	R2	320	61
345000	78,06	3,8		**144**		**281**	411	413	E4	466	R2	320	61
345000	99,27	3,0	**300**	**113**	**HT2024**	**252**	-	370	E4	359	R1	320	40
345000	115,26	2,6		**97**		**241**	-	299	E3	343	R1	320	40
345000	134,80	2,2		**83**		**226**	-	259	E2	321	R1	320	40
345000	146,30	2,1		**77**		**218**	-	234	E1	310	R1	320	40
345000	159,24	1,9		**70**		**210**	-	226	E1	299	R1	320	40
345000	171,88	1,7		**65**		**211**	-	226	E1	299	R1	320	40
345000	185,55	1,6		**60**		**204**	-	218	E1	289	R1	320	26
345000	218,38	1,4		**52**		**189**	-	202	E1	268	R1	320	26
345000	250,74	1,2		**45**		**179**	-	192	E1	255	R1	320	26
345000	269,19	1,1		**42**		**176**	-	189	E1	250	R1	320	18
345000	291,18	1,0		**39**		**169**	-	182	E1	241	R1	320	18
345000	315,52	0,95		**36**		**164**	-	176	E1	233	R1	320	18
345000	345,10	0,87		**33**		**150**	-	160	E1	212	R1	320	18
345000	374,45	0,80		**30**		**146**	-	156	E1	207	R1	320	18
420000	6,79	44	**300**	**1970**	**HT2122**	**966**	1321	4787	E10	5201	R8	370	330
420000	8,06	37		**1661**		**896**	1220	4396	E10	4776	R8	370	330
420000	9,18	33		**1460**		**861**	1170	4198	E10	4560	R8	370	330
420000	9,95	30		**1348**		**831**	1127	4036	E10	3753	R7	370	330
420000	10,82	28		**1240**		**799**	1082	3868	E10	3596	R7	370	330
420000	12,06	25		**1114**		**741**	1003	3073	E9	3329	R7	370	330
420000	13,03	23		**1030**		**751**	1016	3106	E9	3364	R7	370	330
420000	14,16	21		**949**		**718**	970	2961	E9	2646	R6	370	330
420000	15,45	19		**870**		**682**	921	2809	E9	2511	R6	370	330
420000	16,23	19		**829**		**676**	912	2779	E9	2484	R6	370	330
420000	17,57	17		**766**		**643**	867	2642	E9	2361	R6	370	330
420000	19,10	16		**705**		**609**	821	2070	E8	2233	R6	370	330
420000	26,39	11,4	**300**	**512**	**HT2123**	**563**	853	1729	E8	1860	R6	370	165
420000	28,99	10,3		**467**		**538**	815	1394	E7	1381	R5	370	165
420000	32,79	9,1		**413**		**517**	782	1338	E7	1211	R4	370	165
420000	35,40	8,5		**383**		**501**	758	1296	E7	1173	R4	370	165
420000	38,32	7,8		**354**		**484**	732	1253	E7	1133	R4	370	165
420000	45,31	6,6		**300**		**448**	678	937	E6	880	R3	370	165
420000	49,98	6,0		**272**		**436**	659	912	E6	855	R3	370	127
420000	53,99	5,6		**252**		**420**	635	732	E5	824	R3	370	127
420000	58,53	5,1		**233**		**403**	609	703	E5	791	R3	370	127
420000	63,72	4,7		**214**		**384**	583	680	E5	600	R2	370	88
420000	69,92	4,3		**195**		**373**	566	654	E5	577	R2	370	88
420000	75,52	4,0		**181**		**358**	543	497	E4	553	R2	370	88

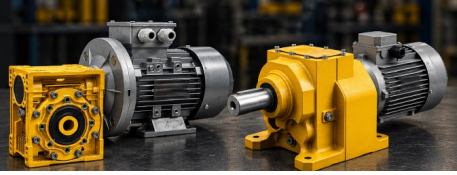

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Anma Momenti *Nominal Torques* Номинальный крутящий момент **Ma [Н•м]**	**Çevrim Oranı** *Ratio* Передаточное отношение **i**	**Çıkış Devri** *Output Speeds* Частота вращения выходного вала **n_2 [об/мин]**	**Giriş Devri** *Input Speeds* Частота вращения входного вала **n_1 [об/мин]**	**Nominal Güç** *Nominal Power* Номинальная мощность **P_n [кВт]**	**Tipi** *Type* Тип	**Çevre Sıcaklığı 20°C için** *For Ambient Temperature 20°C* Для температуры окружающей среды 20 °C **Termik Güç Pt [kW]** *Thermal Power Pt [kW]* Тепловая мощность Pt, кВт						**Güv. Rad. Yük Çıkış** *Per.O. Loads (Output)* Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) **F_{qam} [кН]**	**Güv. Rad.Yük Giriş** *Per.O. Loads (Input)* Допустимая радиальная нагрузка (входной вал) **F_{qem} [кН]**
						Pt_1	**Pt_2**	**Pt_5**		**Pt_6**			
420000	86,85	3,5	**300**	**155**	**HT2124**	**394**	-	547	E4	532	R1	370	55
420000	100,26	3,0		**135**		**377**	-	421	E2	508	R1	370	55
420000	116,49	2,6		**116**		**359**	-	380	E1	484	R1	370	55
420000	133,37	2,2		**101**		**343**	-	364	E1	463	R1	370	55
420000	145,08	2,1		**93**		**334**	-	354	E1	450	R1	370	55
420000	158,36	1,9		**85**		**325**	-	344	E1	438	R1	370	55
420000	182,20	1,6		**74**		**310**	-	329	E1	418	R1	370	42
420000	197,95	1,5		**68**		**304**	-	322	E1	409	R1	370	42
420000	212,76	1,4		**64**		**296**	-	314	E1	399	R1	370	42
420000	229,44	1,3		**59**		**289**	-	306	E1	389	R1	370	31
420000	259,80	1,2		**52**		**278**	-	294	E1	374	R1	370	31
420000	281,67	1,1		**48**		**266**	-	282	E1	358	R1	370	31
420000	304,35	0,99		**45**		**259**	-	275	E1	349	R1	370	31
420000	332,12	0,90		**41**		**251**	-	264	E1	335	R1	370	31
470000	7,37	41	**300**	**2032**	**HT2222**	**969**	1327	4820	E10	5237	R8	370	330
470000	8,75	34		**1714**		**898**	1225	4424	E10	4807	R8	370	330
470000	9,96	30		**1507**		**863**	1175	4224	E10	3927	R7	370	330
470000	10,79	28		**1390**		**833**	1131	4061	E10	3775	R7	370	330
470000	11,73	26		**1280**		**800**	1086	3339	E9	3617	R7	370	330
470000	13,08	23		**1149**		**743**	1007	3089	E9	3347	R7	370	330
470000	14,13	21		**1063**		**753**	1020	3123	E9	2790	R6	370	330
470000	15,36	20		**979**		**720**	973	2976	E9	2660	R6	370	330
470000	16,76	18		**898**		**684**	924	2823	E9	2523	R6	370	330
470000	17,60	17		**855**		**677**	915	2794	E9	2497	R6	370	330
470000	19,06	16		**790**		**645**	870	2199	E8	2372	R6	370	330
470000	20,72	15		**728**		**610**	823	2079	E8	2243	R6	370	330
470000	28,63	11	**300**	**529**	**HT2223**	**583**	882	1749	E8	1881	R6	370	165
470000	31,45	10		**481**		**557**	842	1412	E7	1399	R5	370	165
470000	35,57	8,4		**426**		**535**	809	1356	E7	1343	R5	370	165
470000	38,40	7,8		**395**		**518**	783	1313	E7	1189	R4	370	165
470000	41,56	7,2		**365**		**500**	757	1269	E7	1149	R4	370	165
470000	49,15	6,1		**309**		**464**	701	952	E6	894	R3	370	165
470000	54,21	5,5		**280**		**451**	681	926	E6	869	R3	370	127
470000	58,56	5,1		**260**		**434**	656	745	E5	837	R3	370	127
470000	63,49	4,7		**240**		**417**	629	716	E5	804	R3	370	127
470000	69,12	4,3		**221**		**397**	602	693	E5	612	R2	370	88
470000	75,84	4,0		**201**		**386**	585	666	E5	589	R2	370	88
470000	81,92	3,7		**186**		**370**	561	639	E5	565	R2	370	88
470000	94,21	3,2	**300**	**162**	**HT2224**	**338**	-	584	E5	516	R2	370	55
470000	108,75	2,8		**140**		**326**	-	447	E4	436	R1	370	55
470000	126,37	2,4		**121**		**307**	-	421	E4	410	R1	370	55
470000	144,68	2,1		**105**		**293**	-	327	E2	392	R1	370	55
470000	157,38	1,9		**97**		**283**	-	299	E1	378	R1	370	55
470000	171,78	1,7		**89**		**272**	-	288	E1	363	R1	370	55
470000	197,64	1,5		**77**		**259**	-	274	E1	346	R1	370	42
470000	214,72	1,4		**71**		**249**	-	263	E1	332	R1	370	42
470000	230,80	1,3		**66**		**248**	-	263	E1	331	R1	370	42
470000	248,88	1,2		**62**		**239**	-	253	E1	320	R1	370	31
470000	281,82	1,1		**54**		**230**	-	243	E1	307	R1	370	31
470000	305,54	1,0		**50**		**222**	-	235	E1	297	R1	370	31
470000	330,14	0,91		**47**		**203**	-	215	E1	271	R1	370	31
470000	360,27	0,83		**43**		**197**	-	208	E1	263	R1	370	31


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0321.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

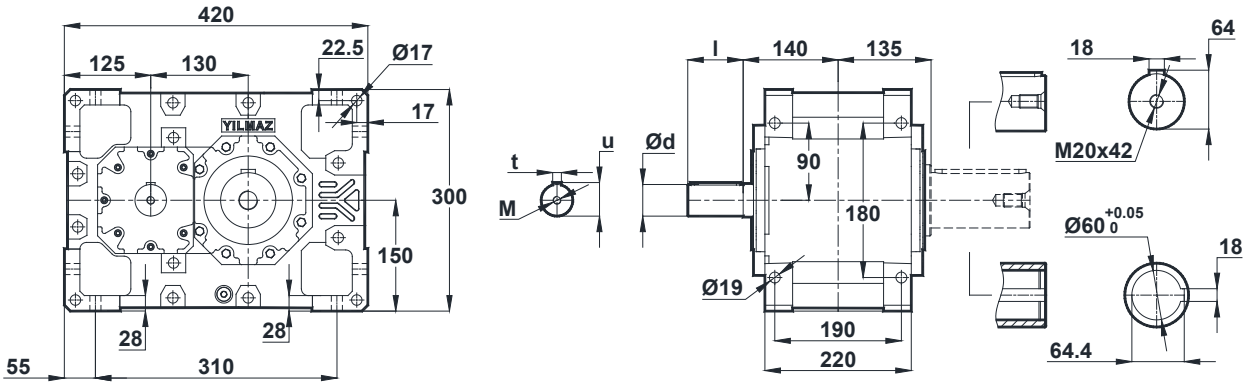


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

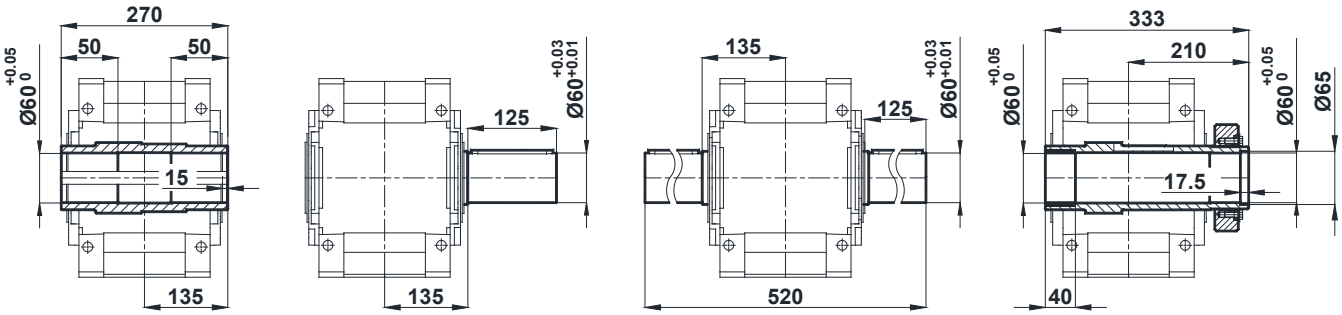


00 01 04 0S

HT0321			
i	***1,54 - 2,75***	***3,31 - 4,06***	***4,40 - 5,06***
d / l	55(m6) / 125	45(k6) / 100	40(k6) / 100
t / u	16 / 59	14 / 48,5	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36	M16 x 36

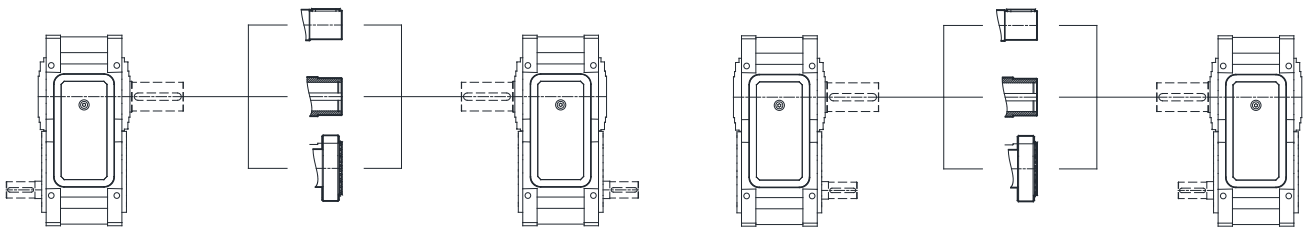


R L U V

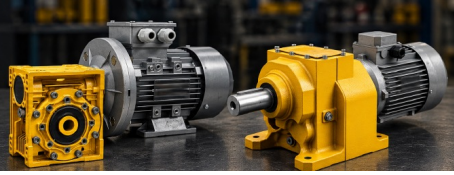


HT0321. ☐☐


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

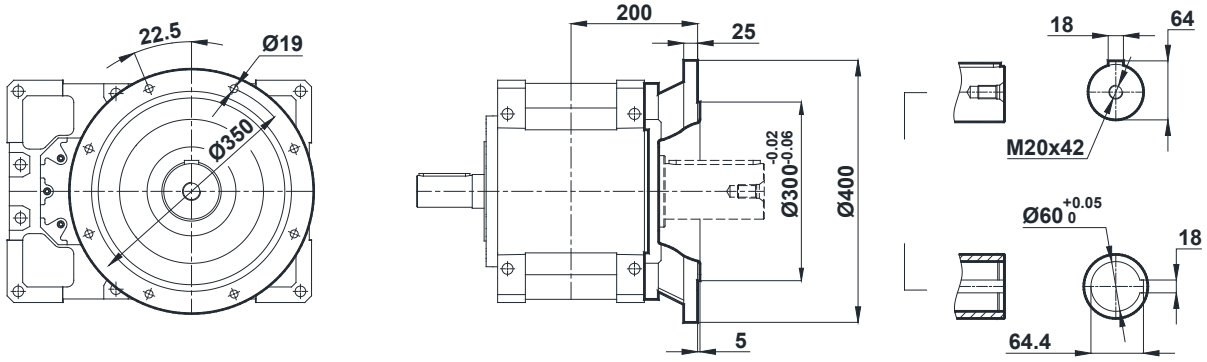

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

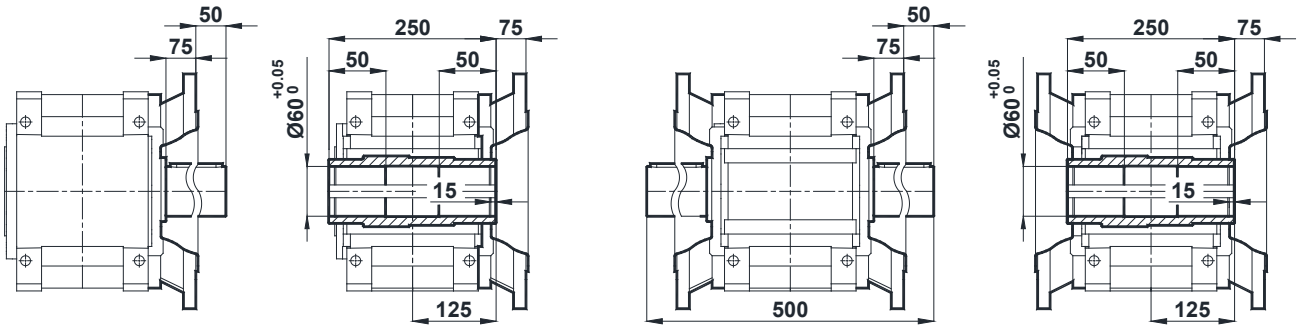


02 | 03 | 05 | 08

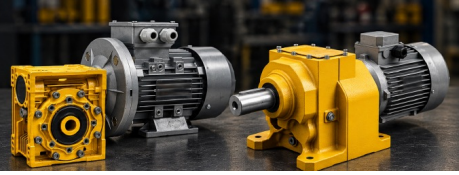


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0521.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

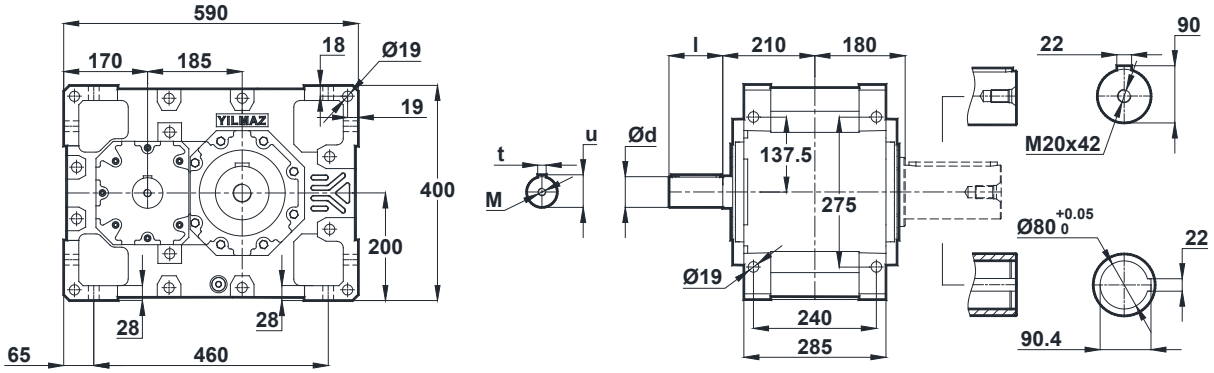


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

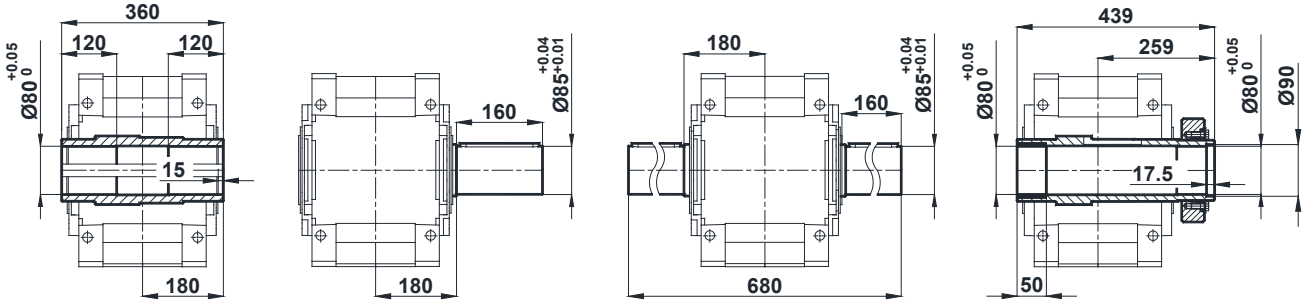

00 01 04 0S

HT0521			
i	*1,64 - 2,83*	*3,06 - 4,13*	*4,44 - 5,25*
d / l	80(m6) / 140	65(m6) / 120	55(m6) / 100
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

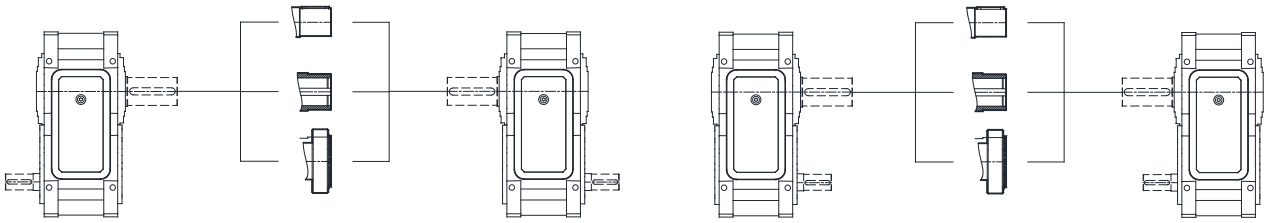


R L U V


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0521.□□


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

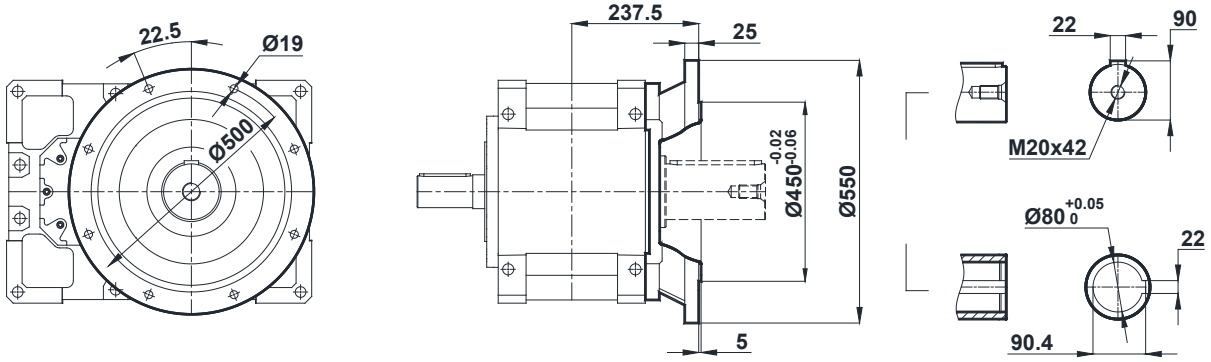

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

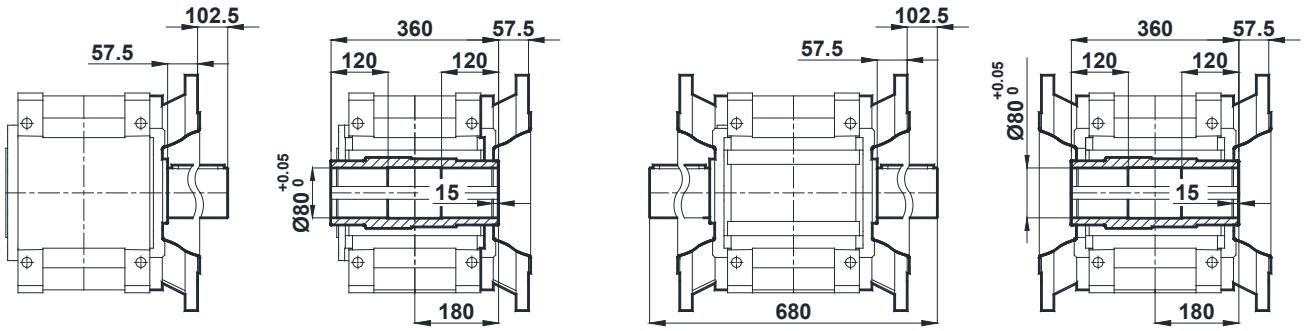


02 | 03 | 05 | 08

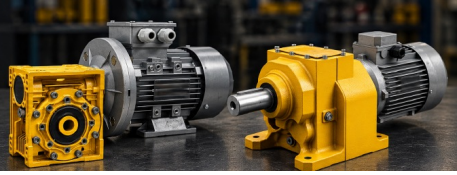


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0721.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

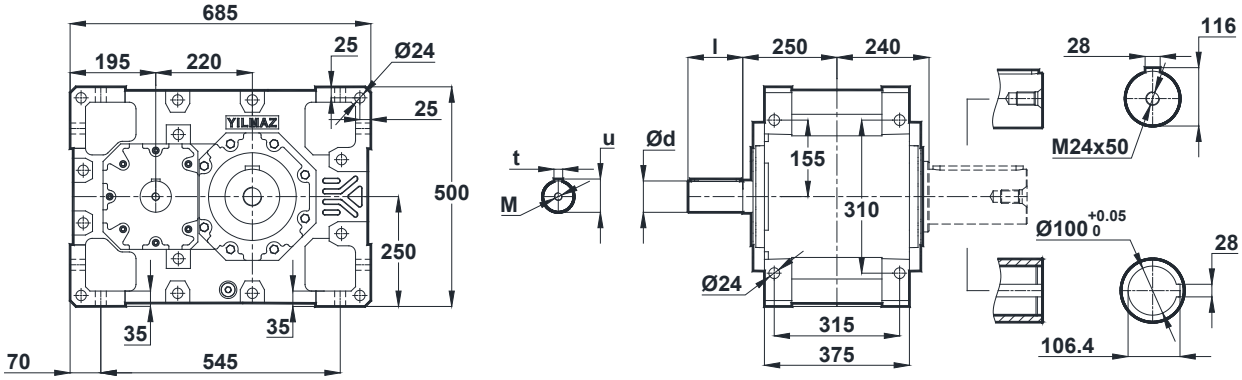


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

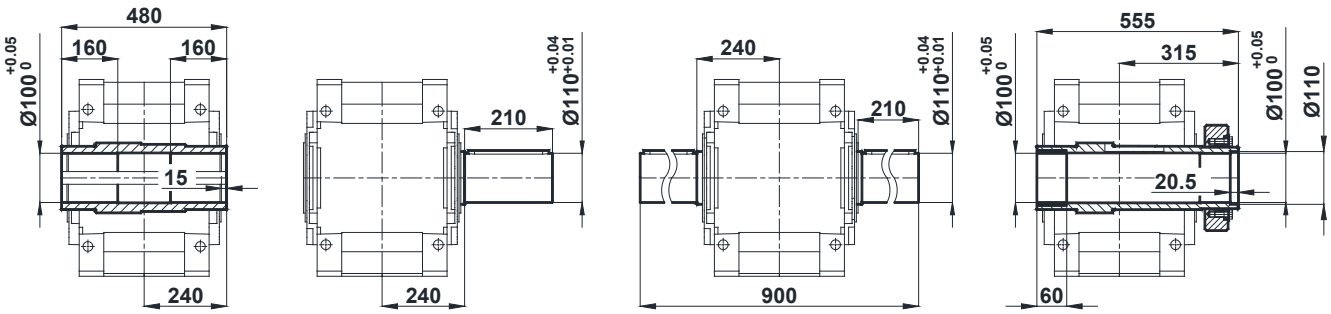


00 01 04 0S

HT0721			
i	***1,61 - 2,93***	***3,38 - 3,94***	***4,25 - 5,20***
d / l	95(m6) / 190	80(m6) / 160	70(m6) / 140
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

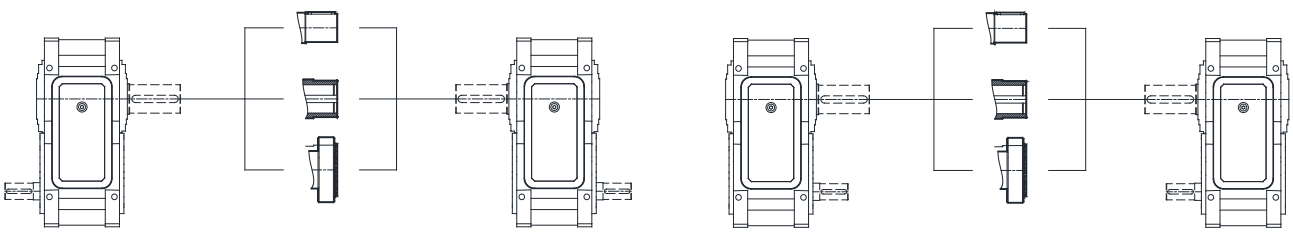


R L U V

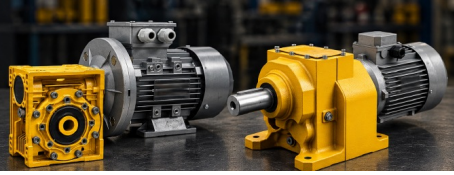


HT0721.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

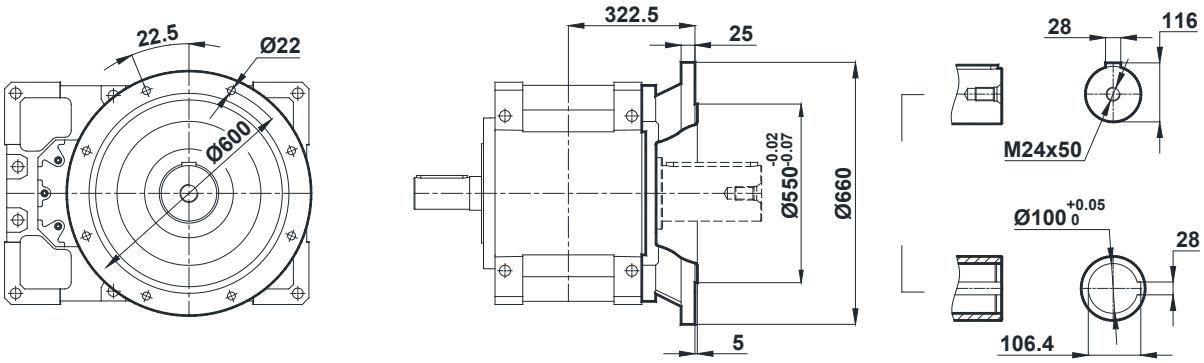


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

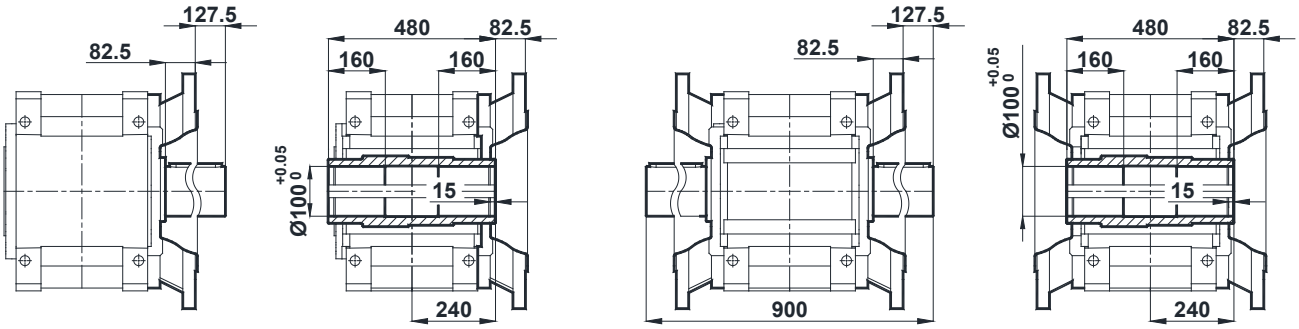


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0921.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

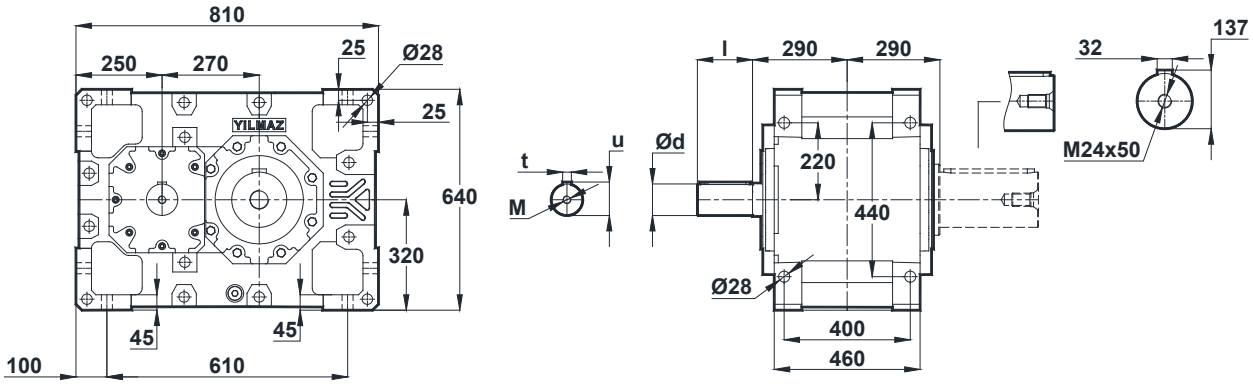

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

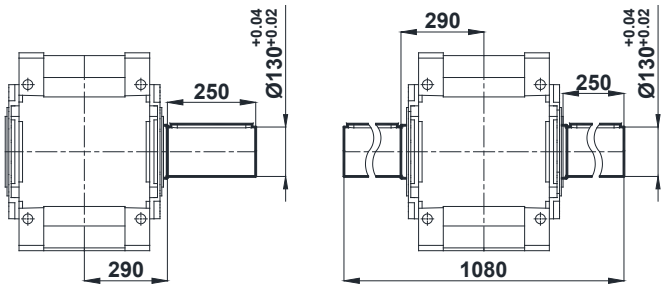

01 04

HT0921		
i	*1,71 - 2,82*	*3,17 - 5,21*
d / l	100(m6) / 205	85(m6) / 170
t / u	28 / 106	22 / 90
M	M24 x 50	M20 x 42




R L U V


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0921.□□


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

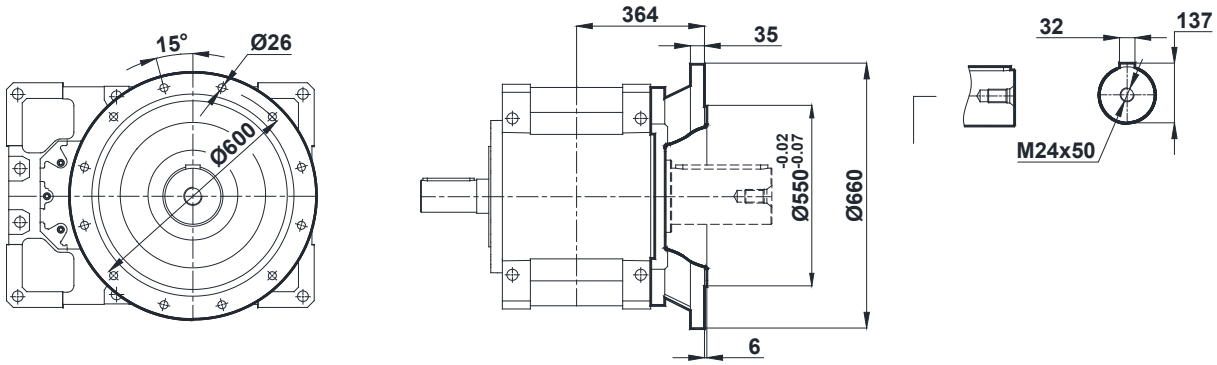

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

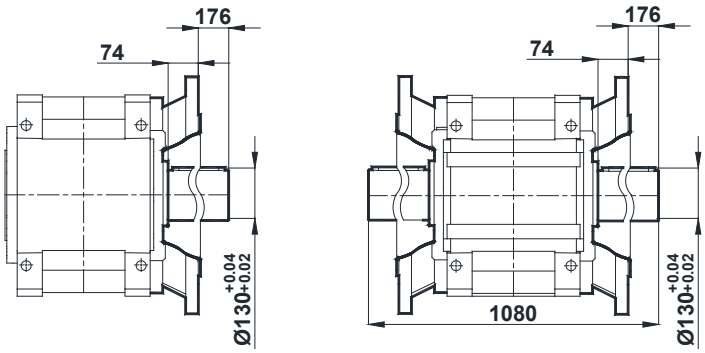


02 05

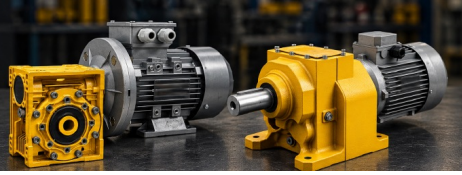


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1121. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

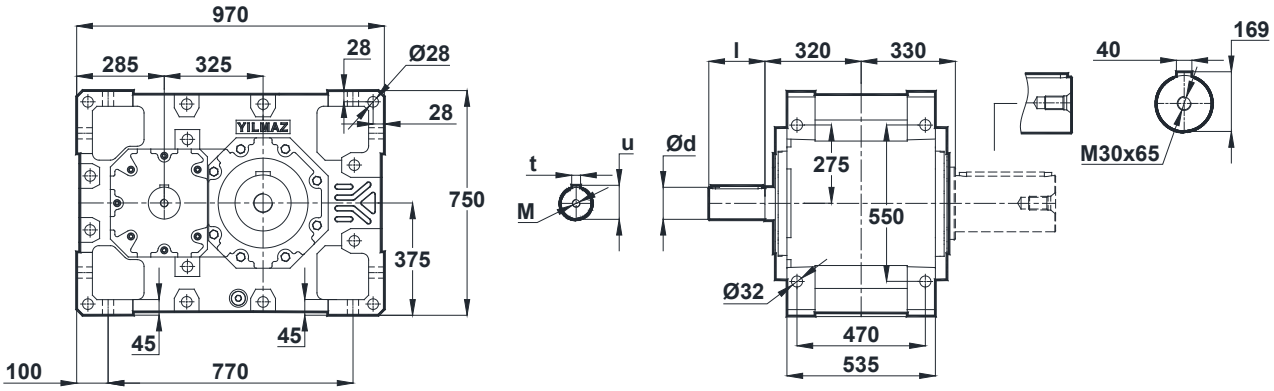

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

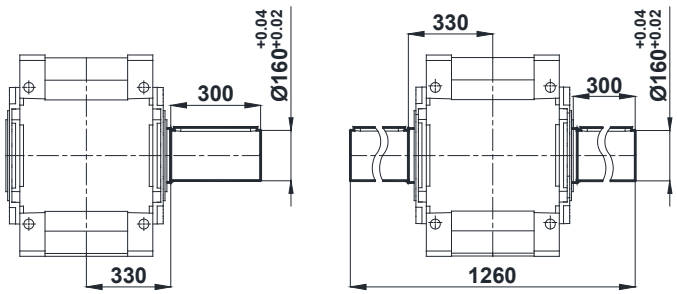


01 04

HT1121		
i	*2,26 - 2,94*	*3,16 - 5,07*
d / l	120(m6) / 210	100(m6) / 210
t / u	32 / 127	28 / 106
M	M24 x 50	M24 x 50




R L U V

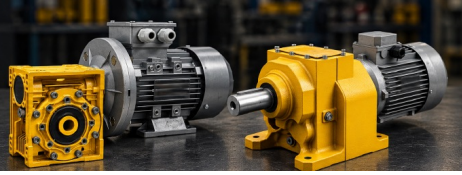



HT1121. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

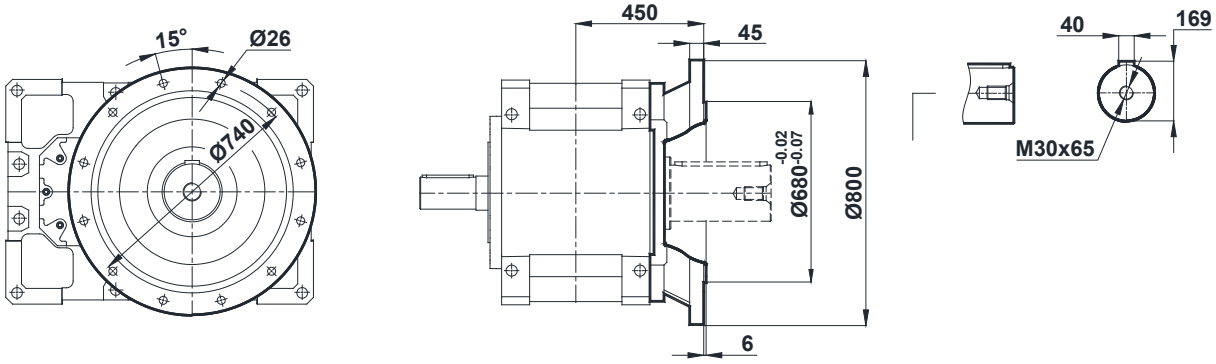


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

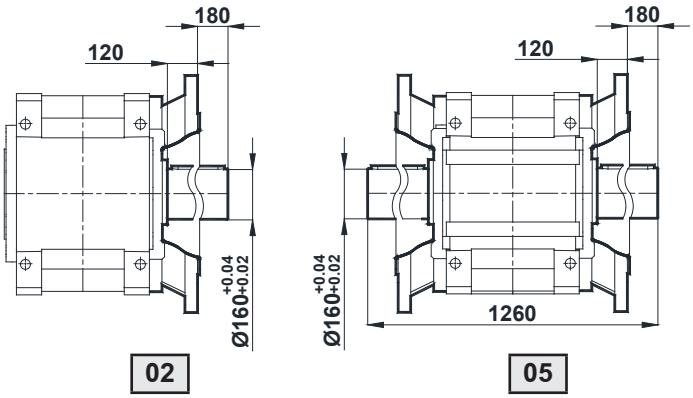

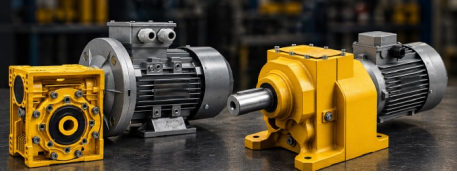


HT0322.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

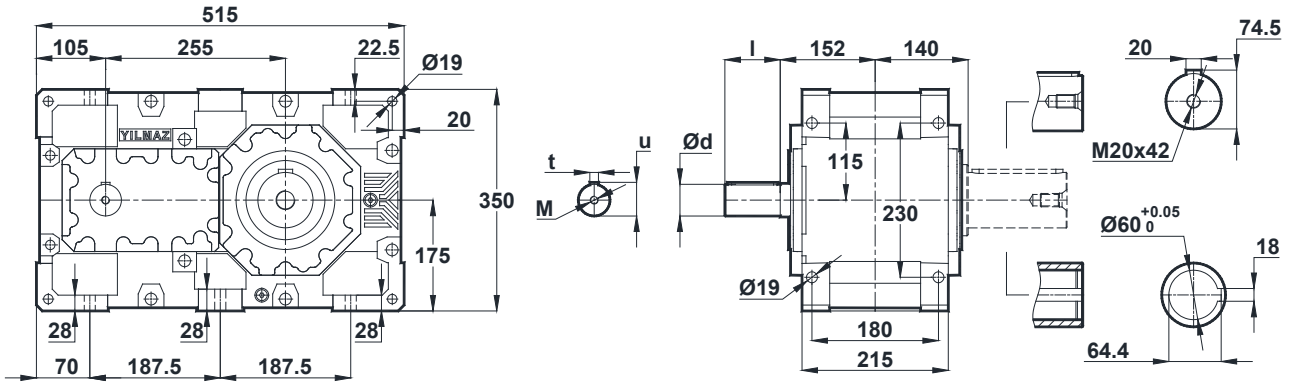


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

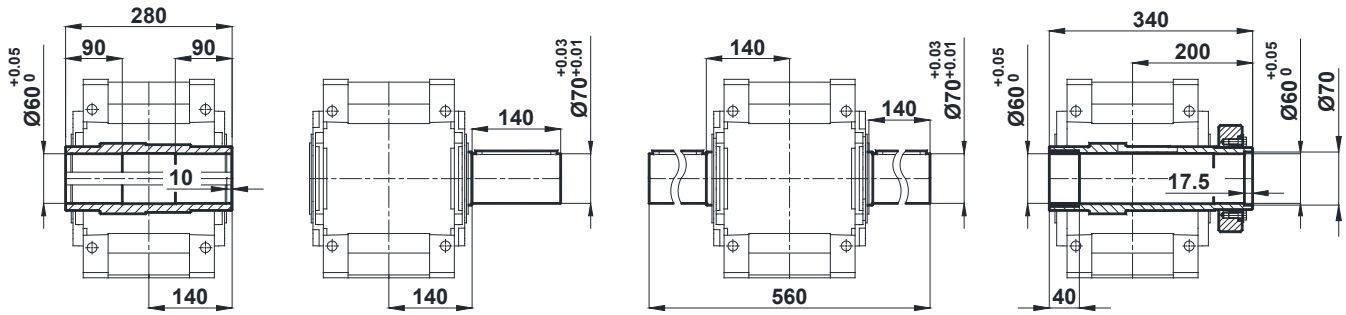

00* 01 04 0S*


* :**Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0322			
i	***5,33 - 9,79***	***11,75 - 14,79***	***16,64 - 19,18***
d / l	45(k6) / 90	35(k6) / 80	30(k6) / 80
t / u	14 / 48,5	10 / 38	8 / 33
M	M16 x 36	M12 x 28	M10 x 22

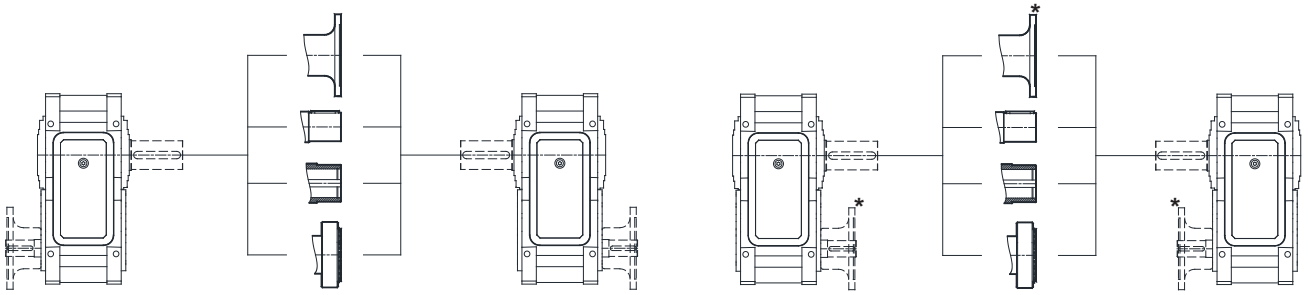


R L U V

* : **Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

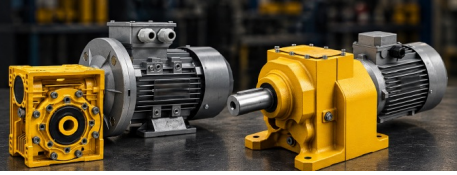


HT0322. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

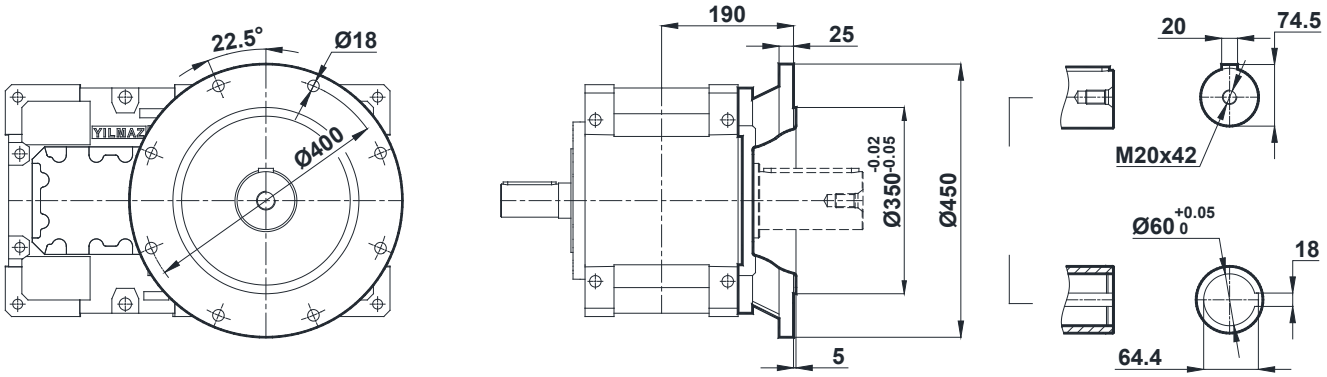


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

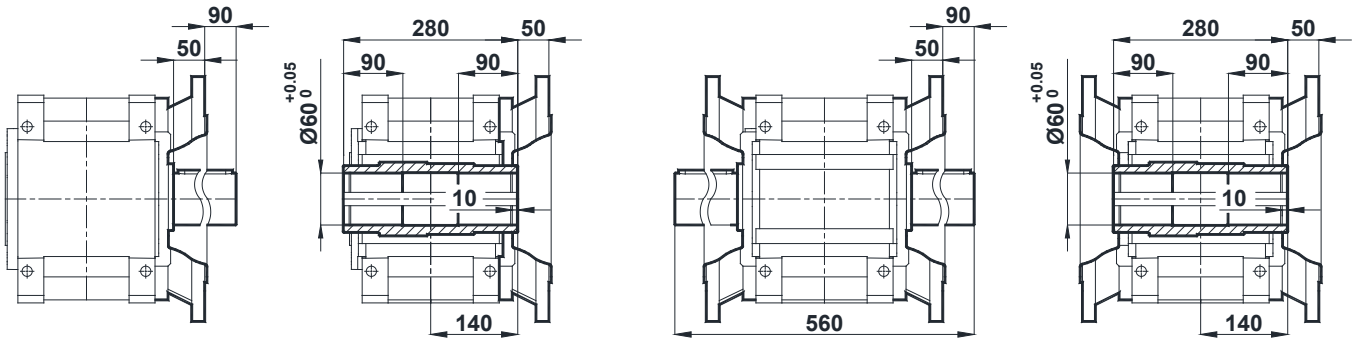

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

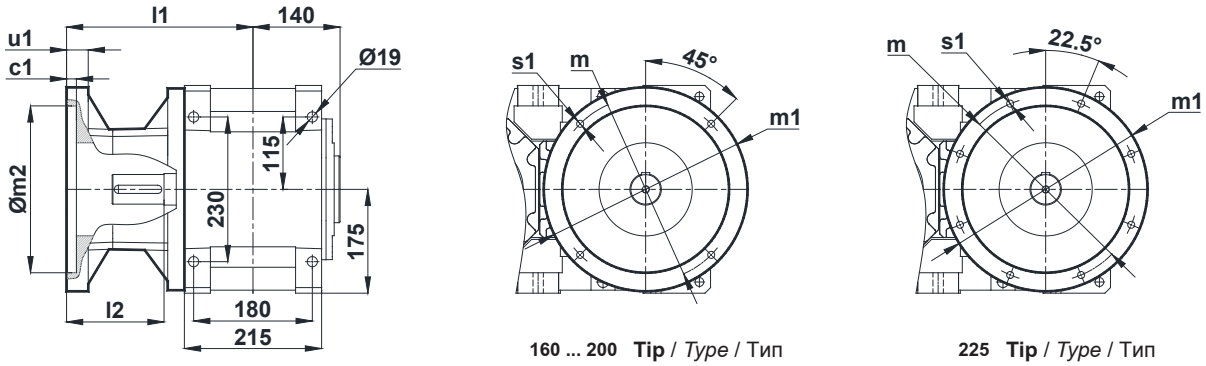

160 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип


225 **Tip** / *Type* / Тип

HK0322				
IEC	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*
i	16,64 - 19,18	11,75 - 19,18	6,78 - 14,79	5,33 - 11,75
l1	357,5	357,5	357,5	385,5
l2	205.5	205.5	205.5	233.5
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350
u1	22	22	25	30
c1	8	8	7	8
s1	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0323.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

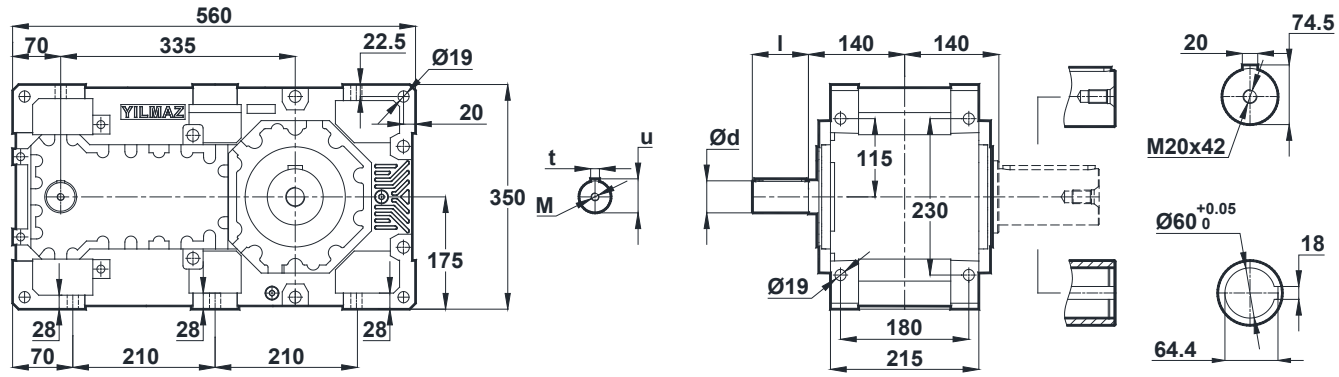


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

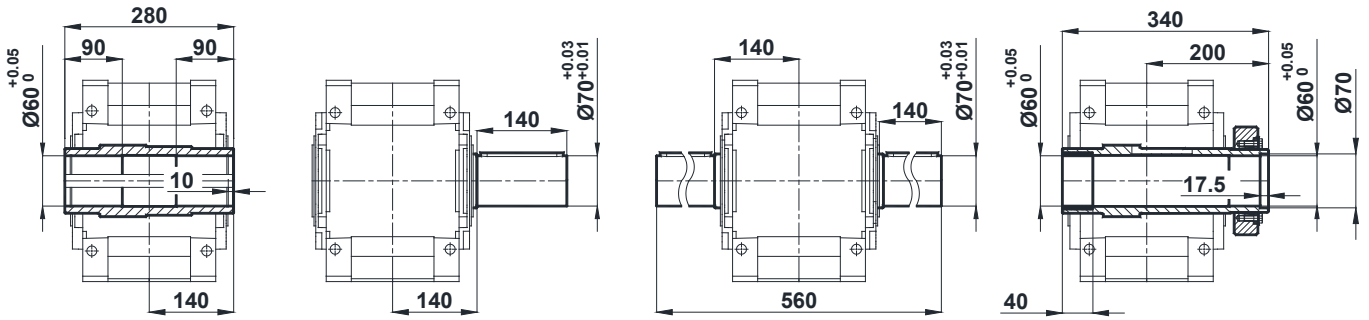

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0323			
i	***20,73 - 37,92***	***44,36 - 52,89***	***57,33 - 75,08***
d / l	30(k6) / 80	25(k6) / 70	20(k6) / 50
t / u	8 / 33	8 / 28	6 / 22,5
M	M10 x 22	M10 x 22	M6 x 16

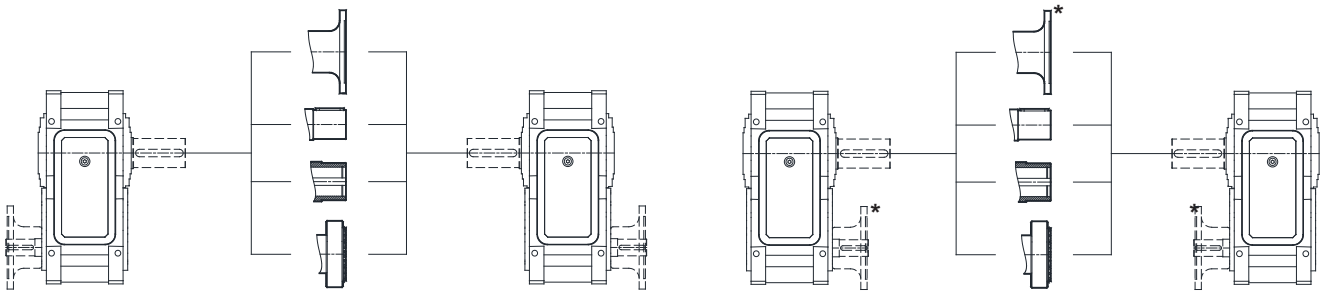


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

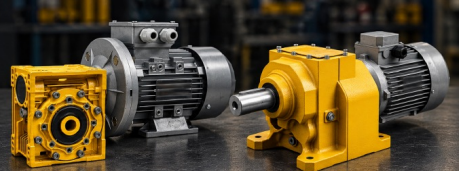


HT0323. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

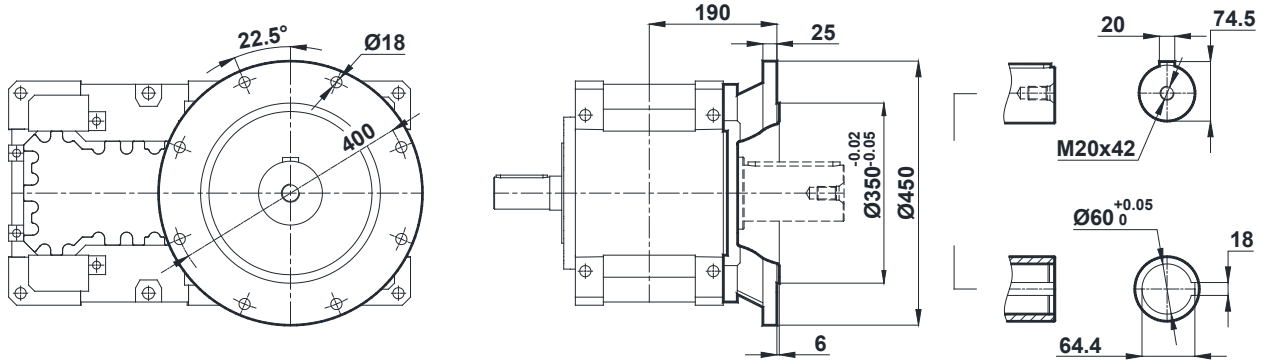


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

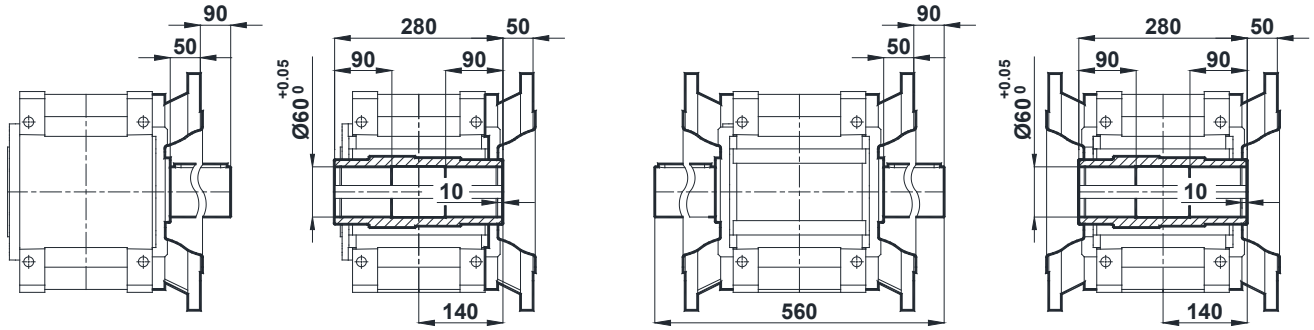


02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

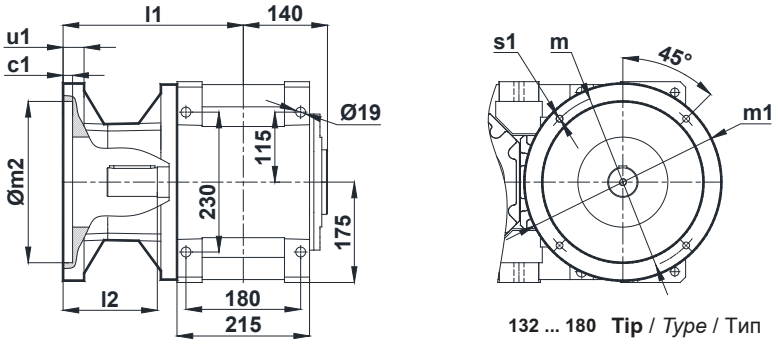

132 ... 180 **Tip** / *Type* / Тип


HK0323			
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***
i	44,36 - 75,08	20,73 - 44,36	20,73 - 25,03
l1	322,5	337,5	337,5
l2	182,5	197,5	197,5
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19

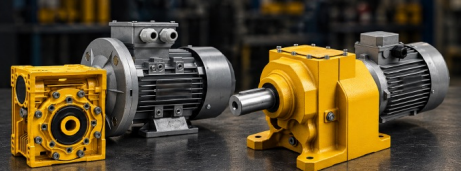


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0422. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

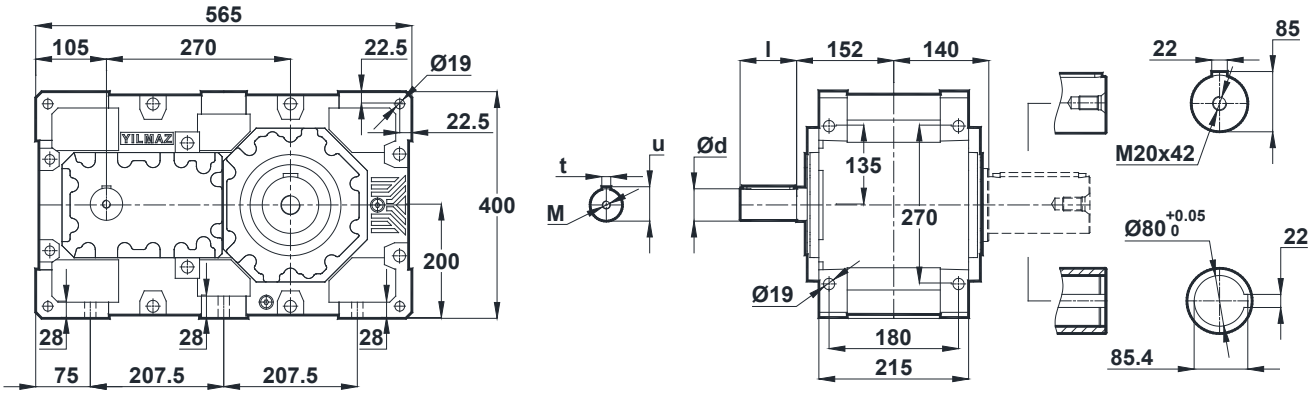


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

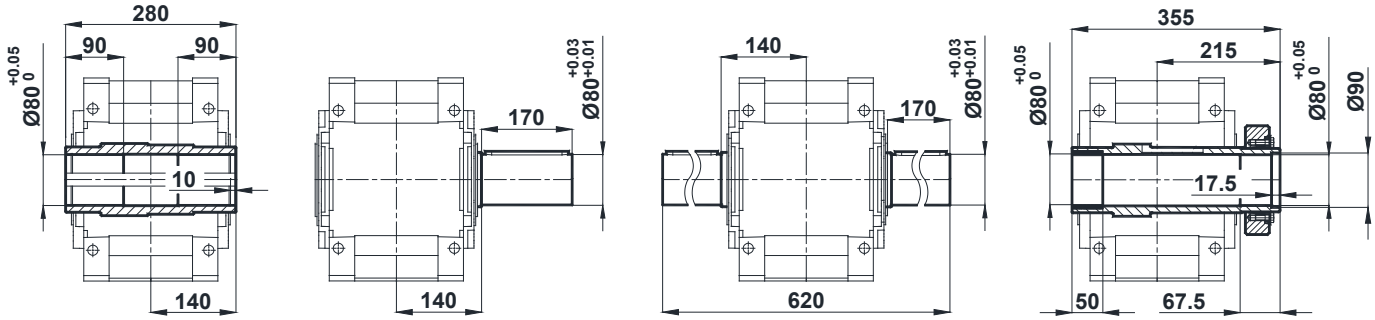

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0422			
i	***6,05 - 11,11***	***13,33 - 16,78***	***18,88 - 21,76***
d / l	45(k6) / 90	35(k6) / 80	30(k6) / 80
t / u	14 / 48,5	10 / 38	8 / 33
M	M16 x 36	M12 x 28	M10 x 22

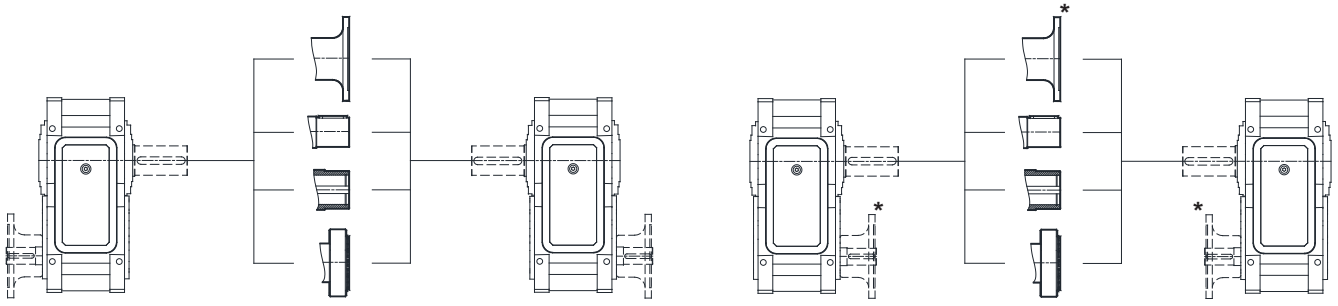


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

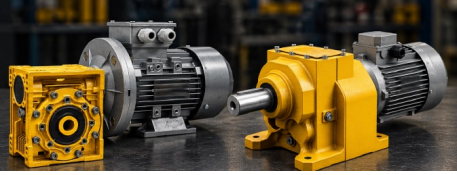


HT0422. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

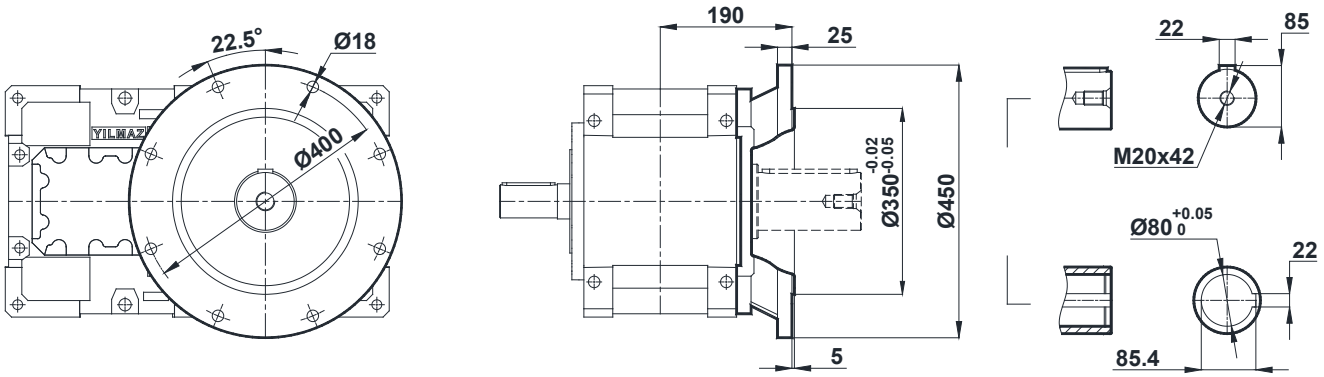


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

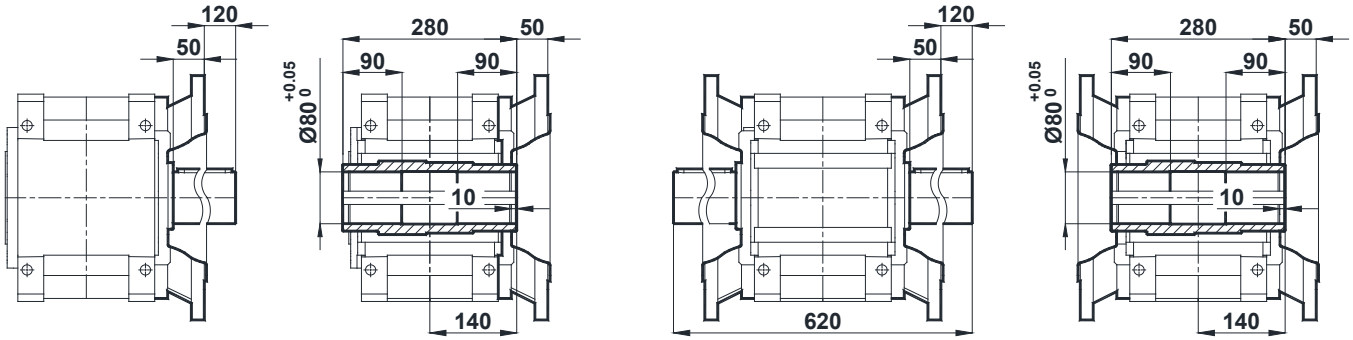

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

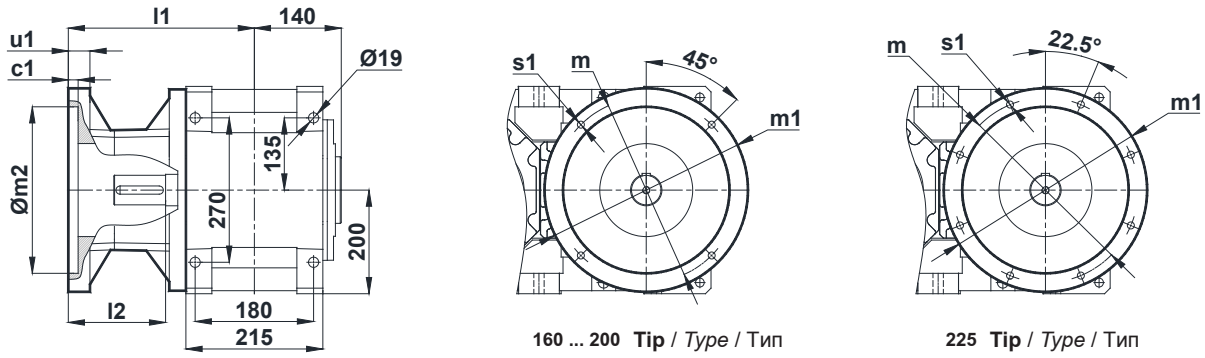

160 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип

225 **Tip** / *Type* / Тип


HK0422				
IEC	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*
i	15,49 - 21,76	13,33 - 21,76	8,85 - 16,78	6,05 - 13,33
l1	357,5	357,5	357,5	385,5
l2	205,5	205,5	205,5	233.5
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350
u1	22	22	25	30
c1	8	8	7	8
s1	19	19	19	19

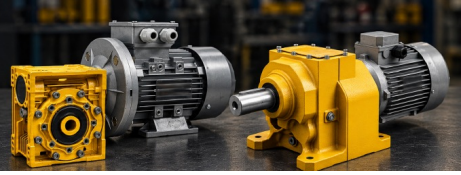


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0423.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

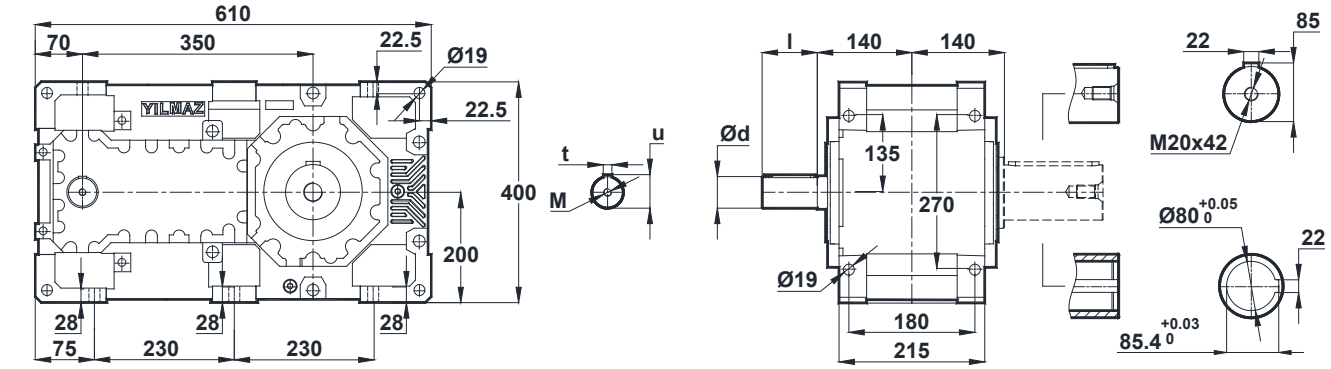


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

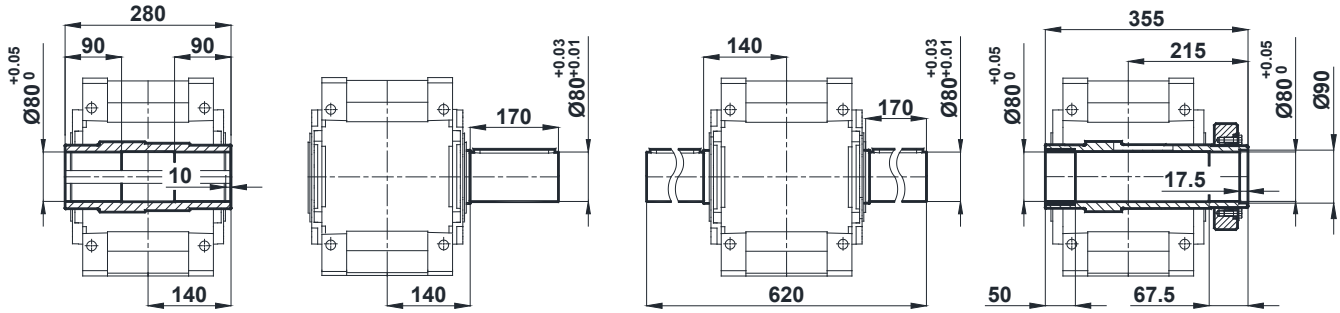

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0423			
i	***23,52 - 43,02***	***50,33 - 60,01***	***65,05 - 85,18***
d / l	30(k6) / 80	25(k6) / 70	20(k6) / 50
t / u	8 / 33	8 / 28	6 / 22,5
M	M10 x 22	M10 x 22	M6 x 16

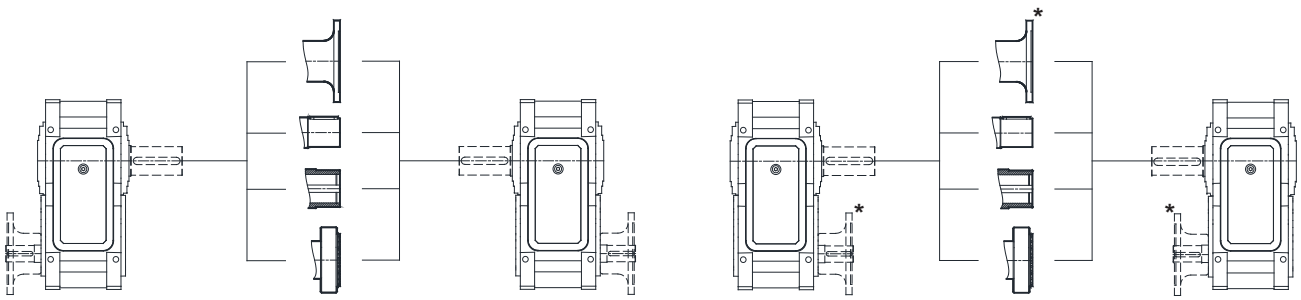


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

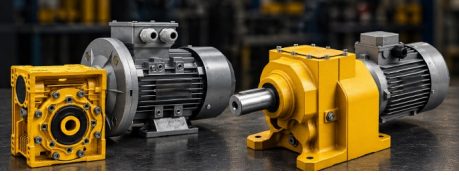


HT0423. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

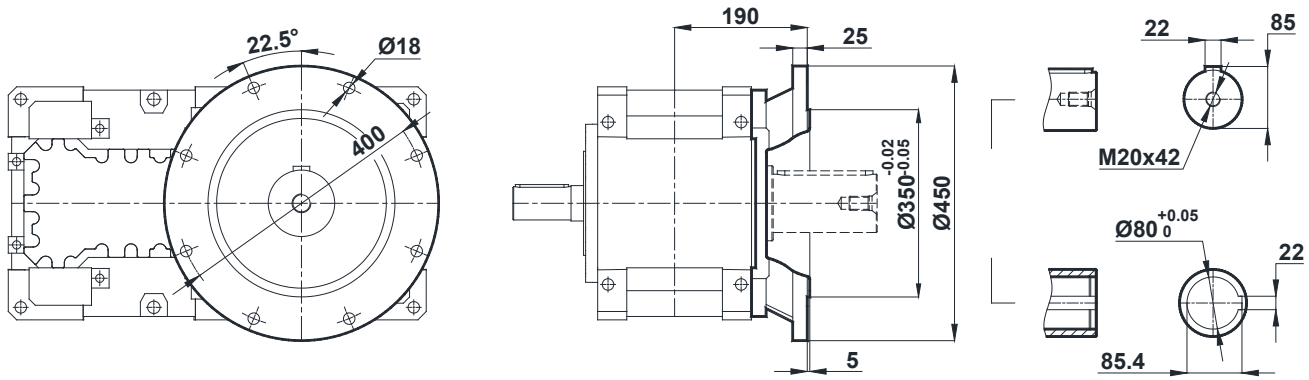


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

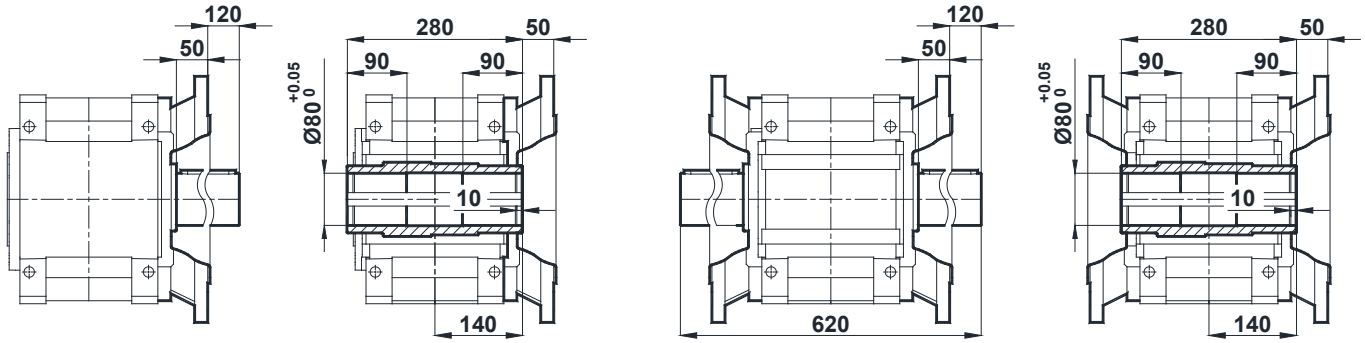


02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

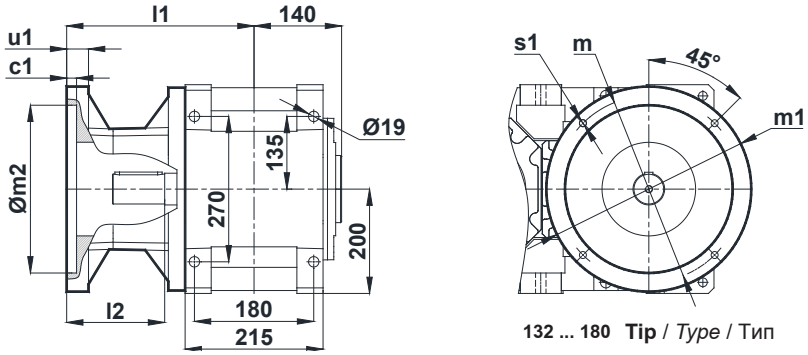

132 ... 180 Tip / *Type* / Тип


HK0423			
IEC	*132/B5*	*160/B5*	*180/B5*
i	32,38 - 85,18	23,52 - 50,33	23,52 - 28,39
l1	322,5	337,5	337,5
l2	182,5	197,5	197,5
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19

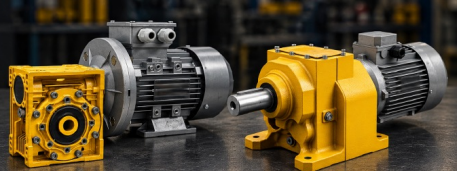


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0522.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

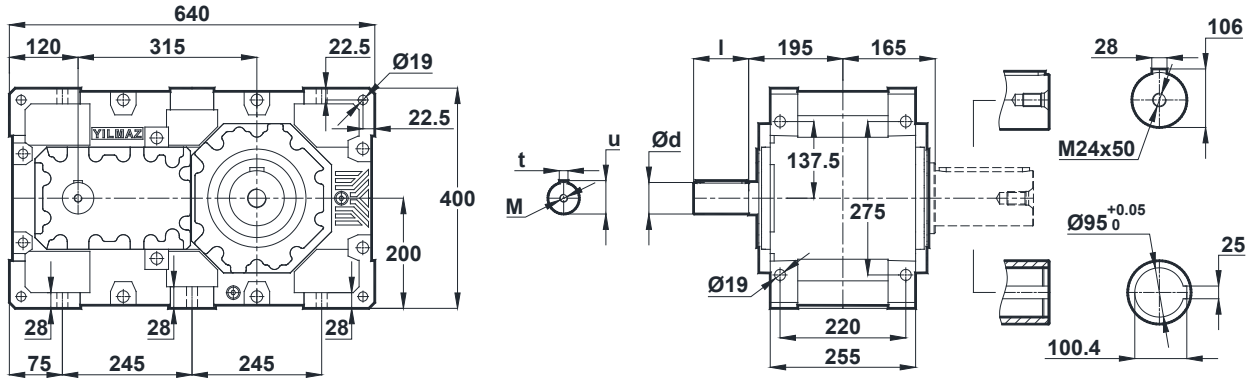


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

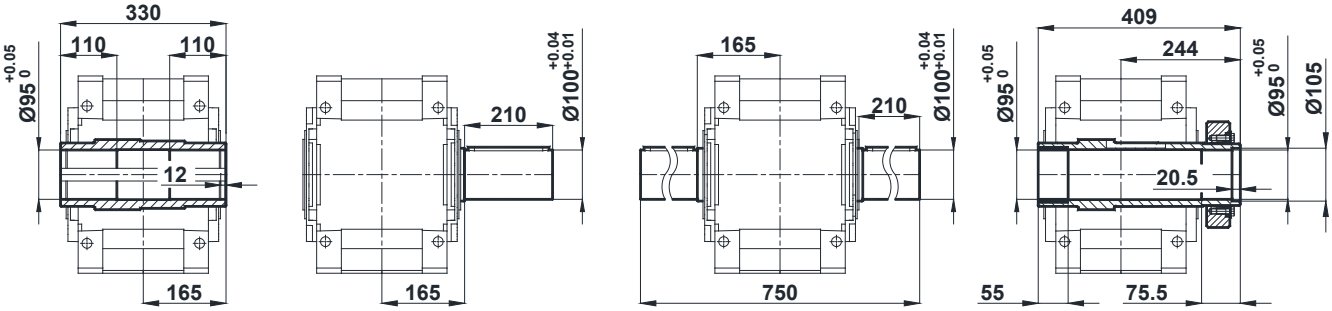


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0522			
i	***6,37 - 11,37***	***13,69 - 16,79***	***18,19 - 20,93***
d / l	55(m6) / 100	45(k6) / 90	40(k6) / 80
t / u	16 / 59	14 / 48,5	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36	M16 x 36

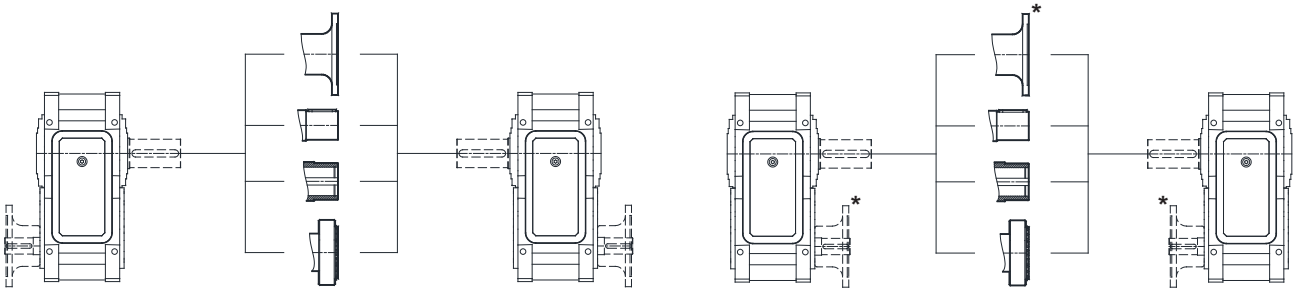


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

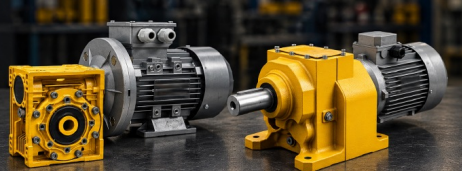


HT0522.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

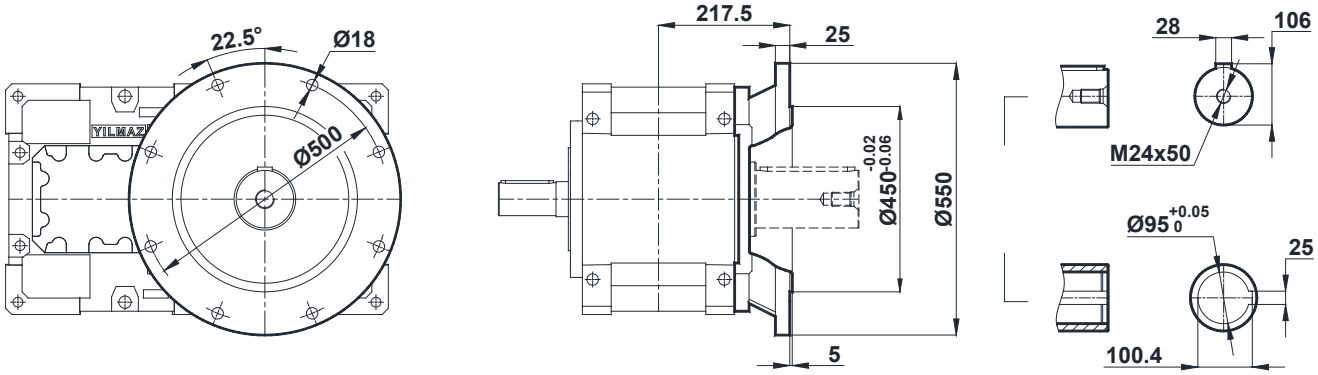


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

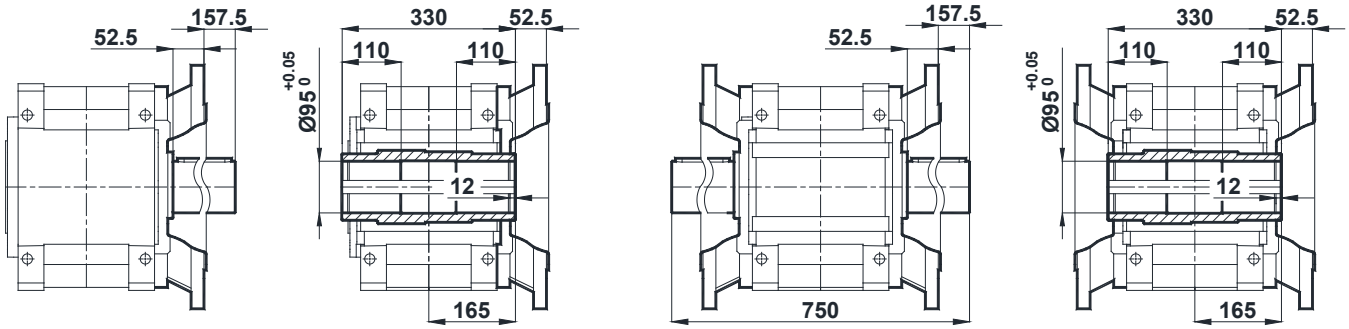

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

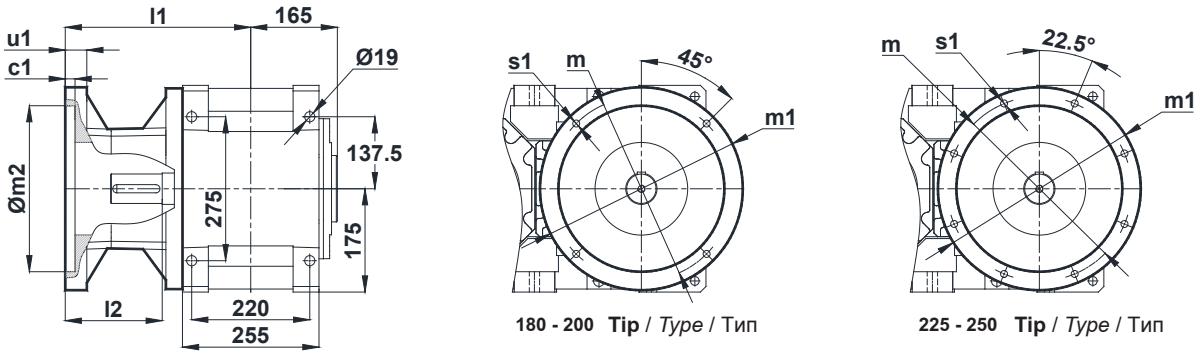

180 - 200 **Tip** / *Type* / Тип

225 - 250 **Tip** / *Type* / Тип


HK0522				
IEC	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	16,79 - 20,93	13,69 - 20,93	9,64 - 19,21	6,37 - 15,56
l1	412,5	412,5	442,5	442,5
l2	217,5	217,5	247,5	247,5
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	22	25	30	30
c1	8	7	8	8
s1	19	19	19	19

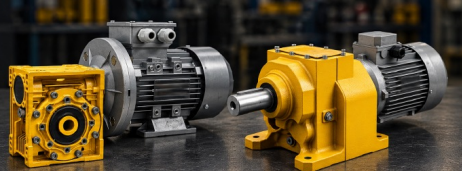


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0523.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

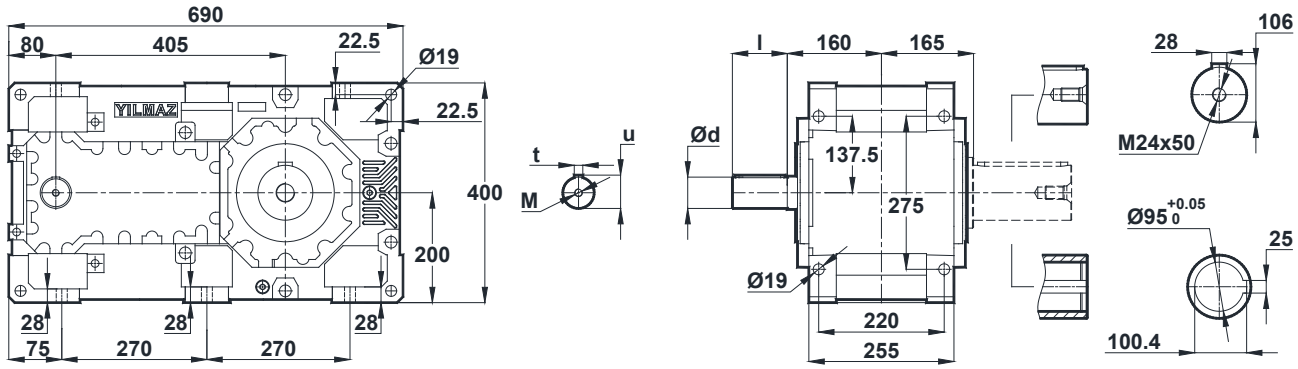


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

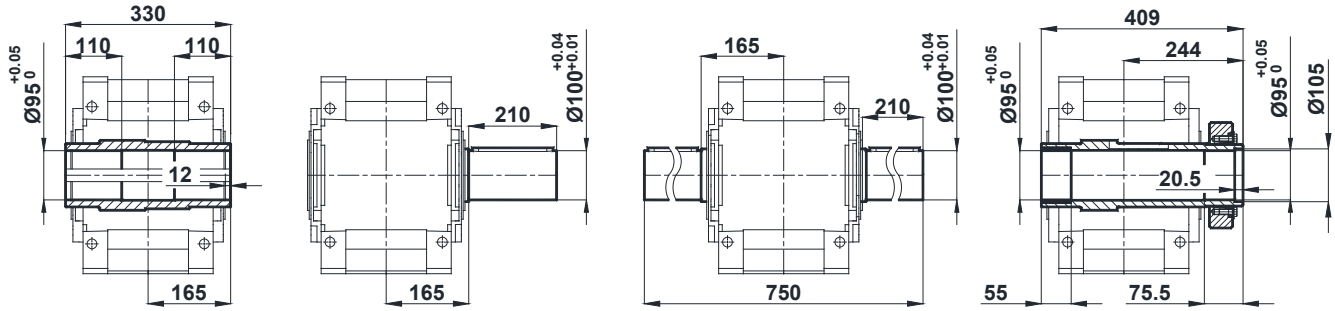


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0523			
i	***24,54 - 42,91***	***46,42 - 68,22***	***73,88 - 86,20***
d / l	35(k6) / 80	30(k6) / 80	25(k6) / 70
t / u	10 / 38	8 / 33	8 / 28
M	M12 x 28	M10 x 22	M10 x 22

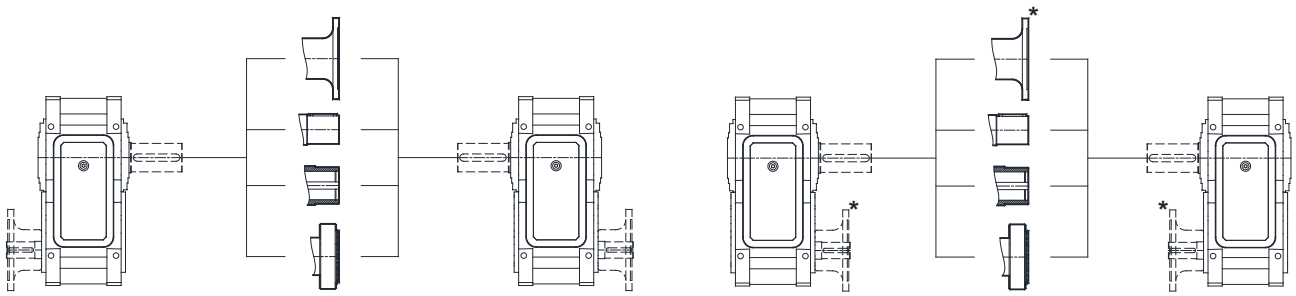


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

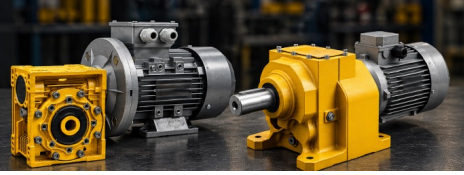


HT0523. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

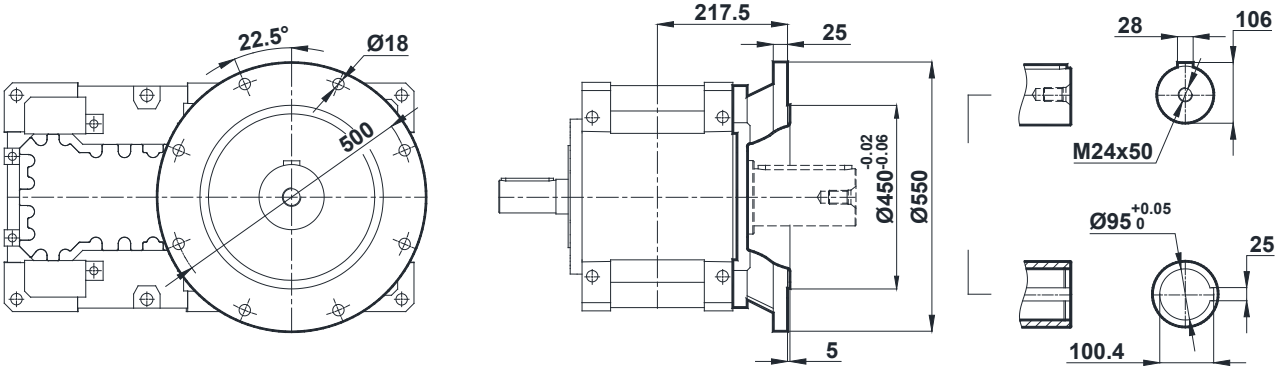


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

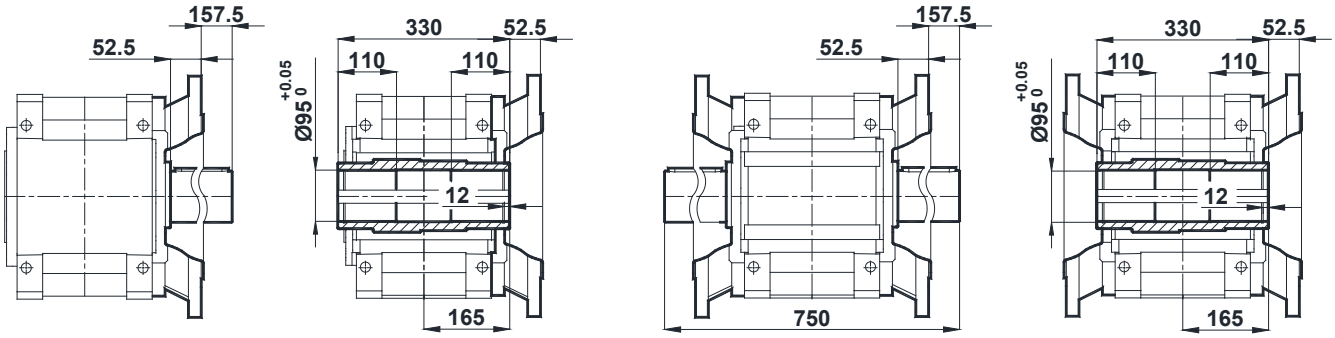

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

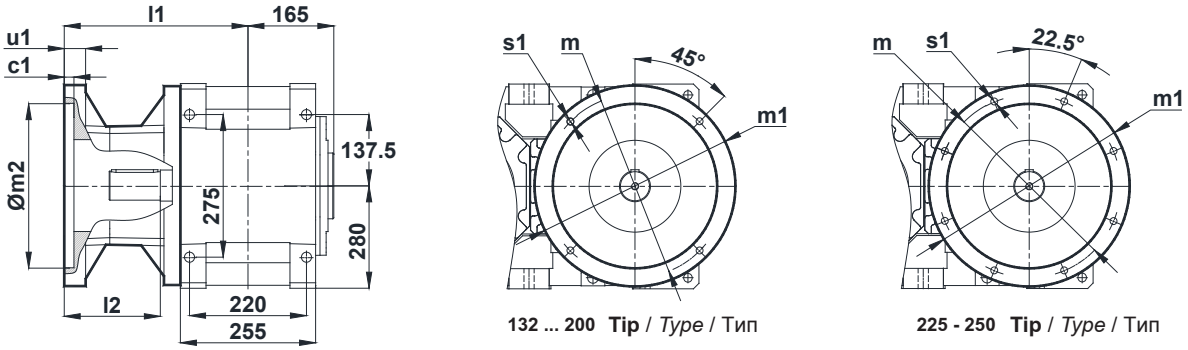

132 ... 200 Tip / *Type* / Тип

225 - 250 Tip / *Type* / Тип


HK0523						
IEC	*132/B5*	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	51,42 - 86,20	27,99 - 79,76	24,54 - 51,42	24,54 - 32,06	24,54 - 27,99	24,54 - 27,99
l1	342,5	357,5	357,5	357,5	385,5	387,5
l2	182,5	197,5	197,5	197,5	225,5	227,5
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	35	22	22	25	30	30
c1	8	8	8	7	8	8
s1	15	19	19	19	19	19

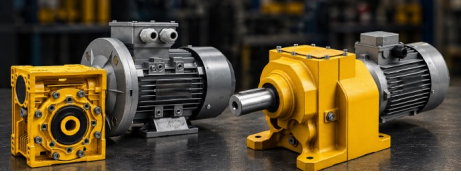


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0622.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

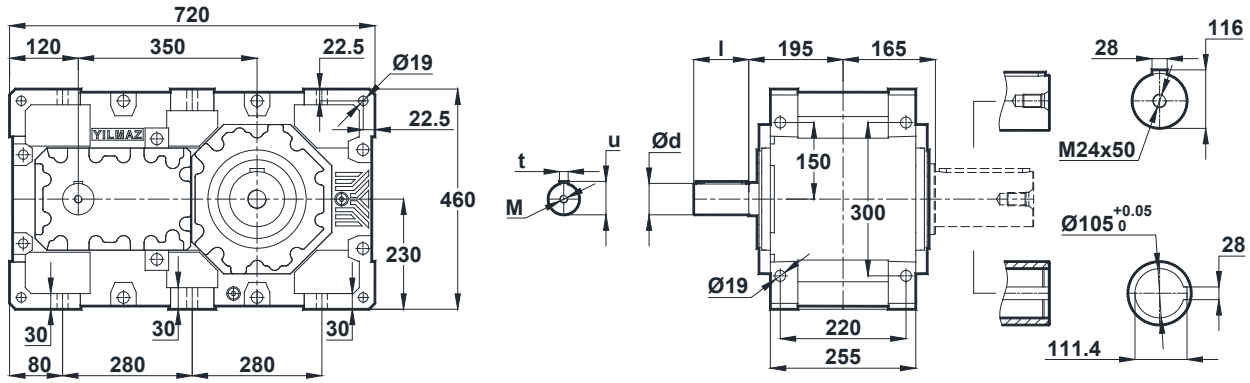


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

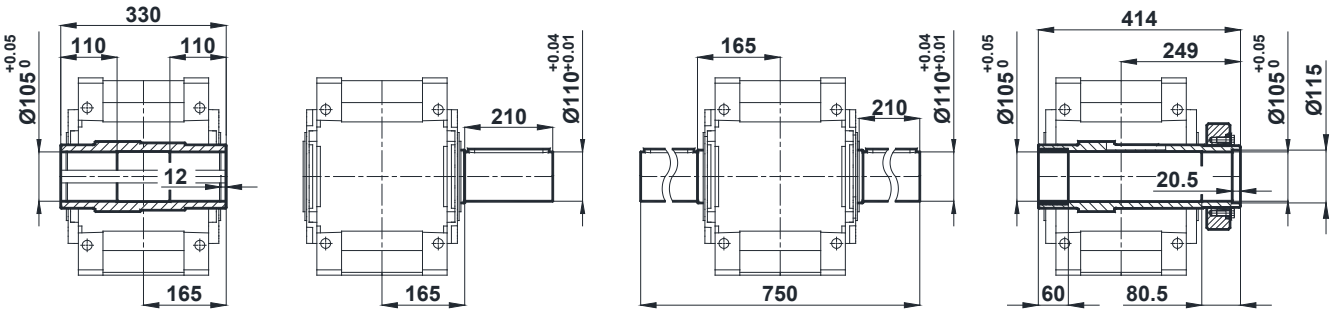

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0622			
i	*7,91 - 14,12*	*17,00 - 20,85*	*22,59 - 25,99*
d / l	55(m6) / 100	45(k6) / 90	40(k6) / 80
t / u	16 / 59	14 / 48,5	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36	M16 x 36

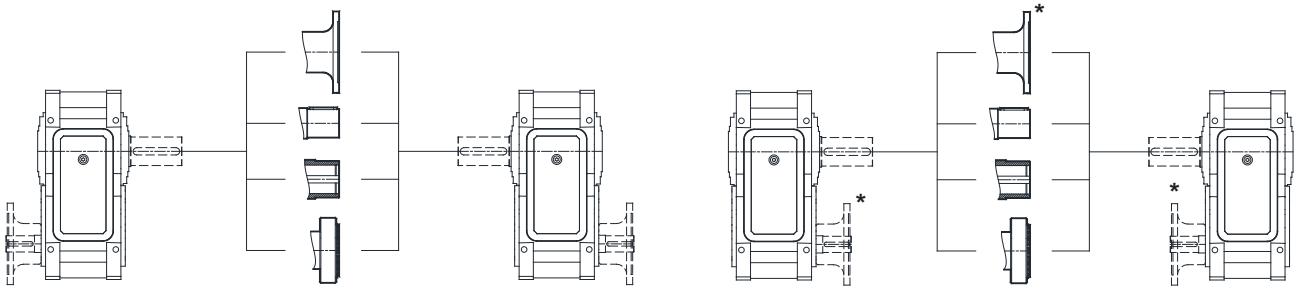


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

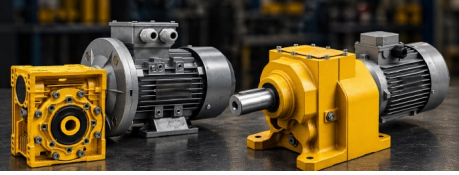


HT0622.☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions /* Размеры выходных фланцев

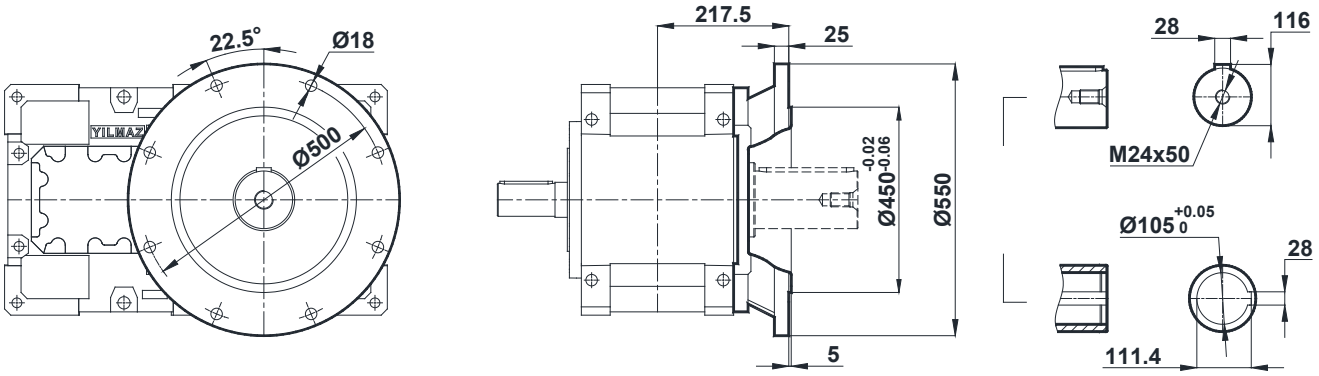


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements /* Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

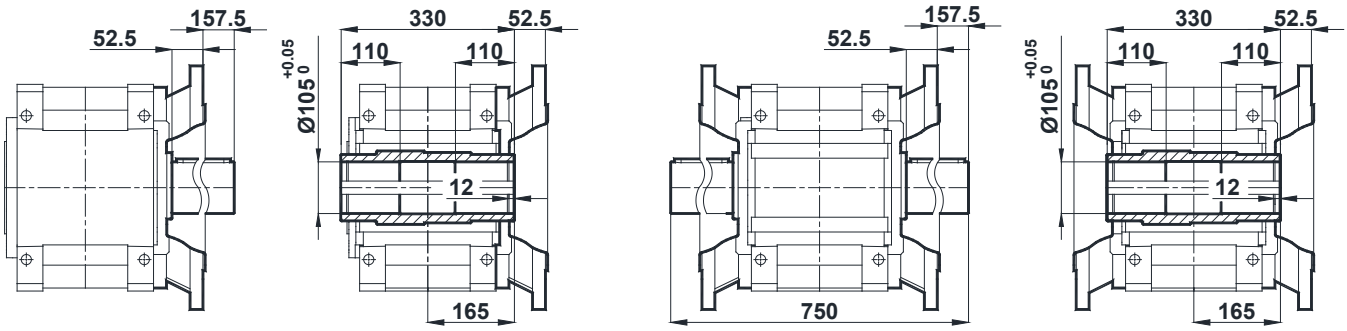

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions /* Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

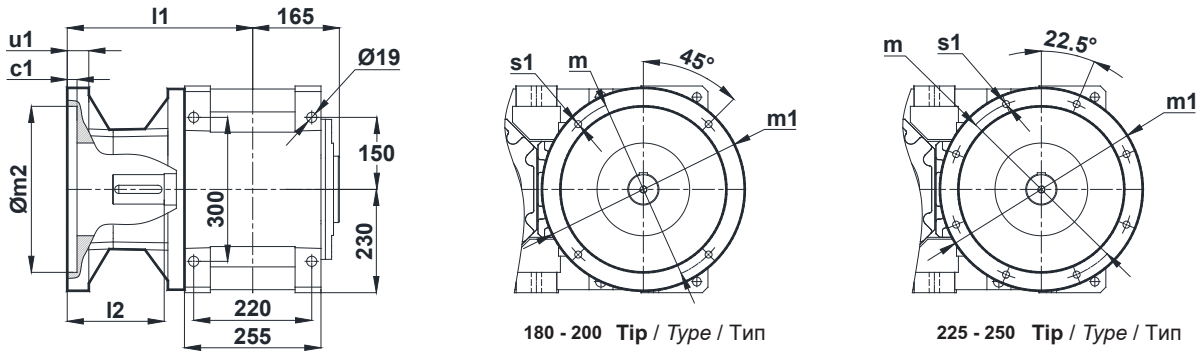

180 - 200 Tip / *Type* / Тип


225 - 250 Tip / *Type* / Тип

HK0622				
IEC	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	20,85 - 25,99	17,00 - 25,99	11,98 - 22,59	7,91 - 19,33
l1	412,5	412,5	442,5	442,5
l2	217,5	217,5	247,5	315
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	22	25	30	30
c1	8	7	8	8
s1	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0623.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

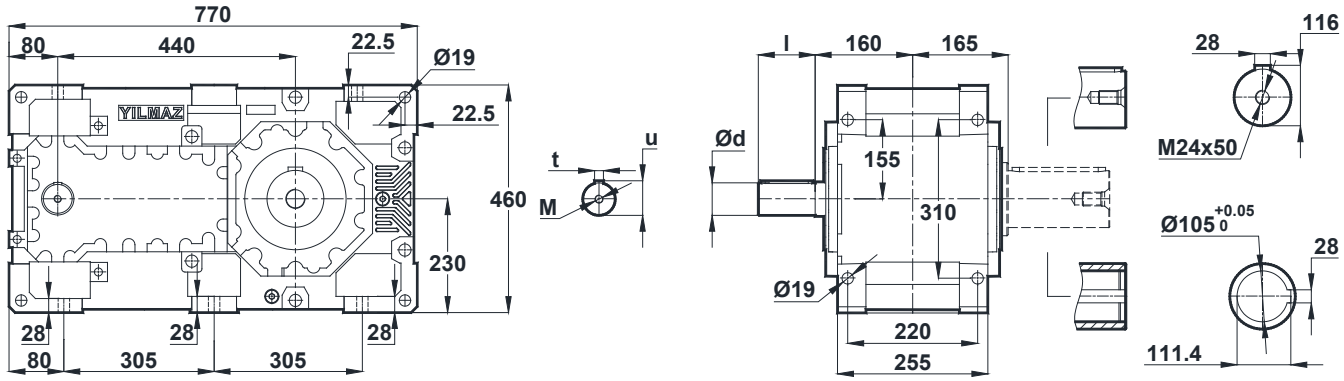


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

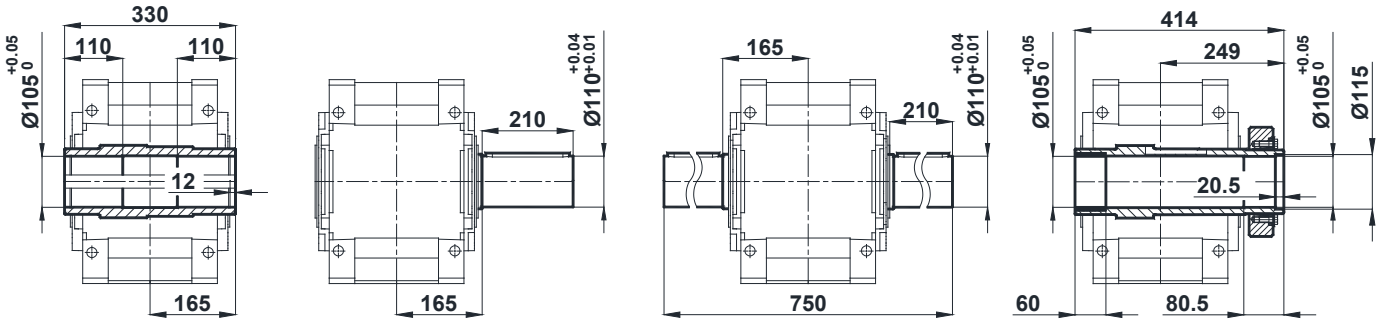

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0623			
i	*30,48 - 53,29*	*57,66 - 84,72*	*91,76 - 107,05*
d / l	35(k6) / 80	30(k6) / 80	25(k6) / 70
t / u	10 / 38	8 / 33	8 / 28
M	M12 x 28	M10 x 22	M10 x 22

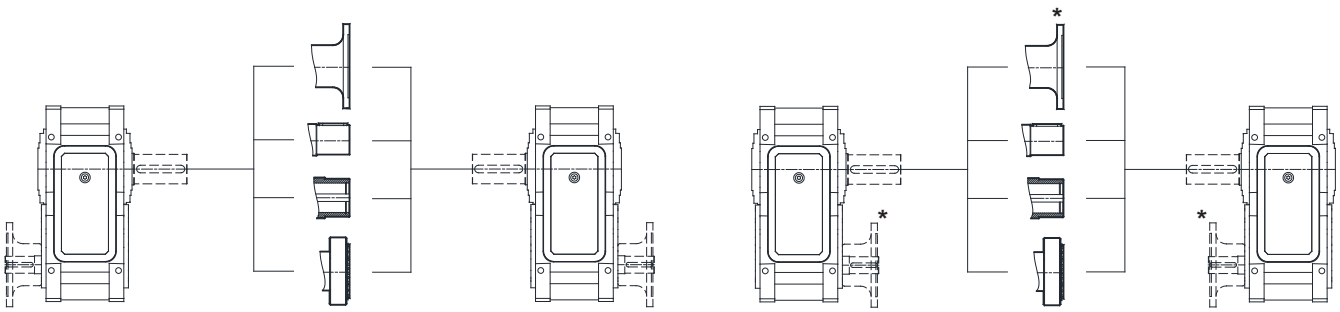


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0623.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

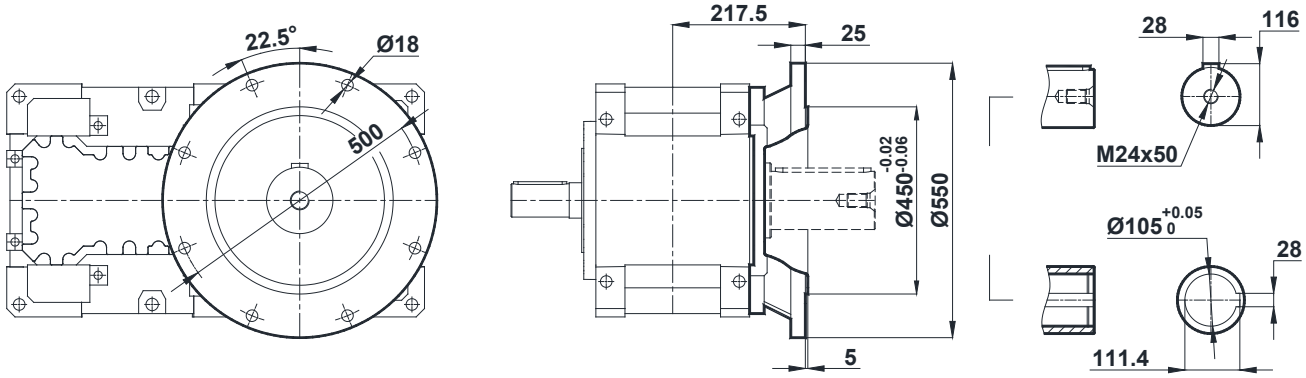


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

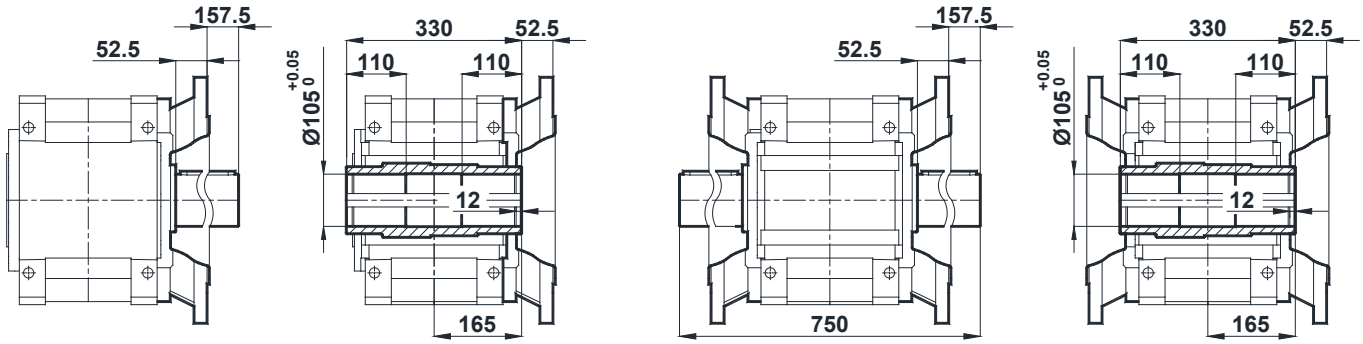

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

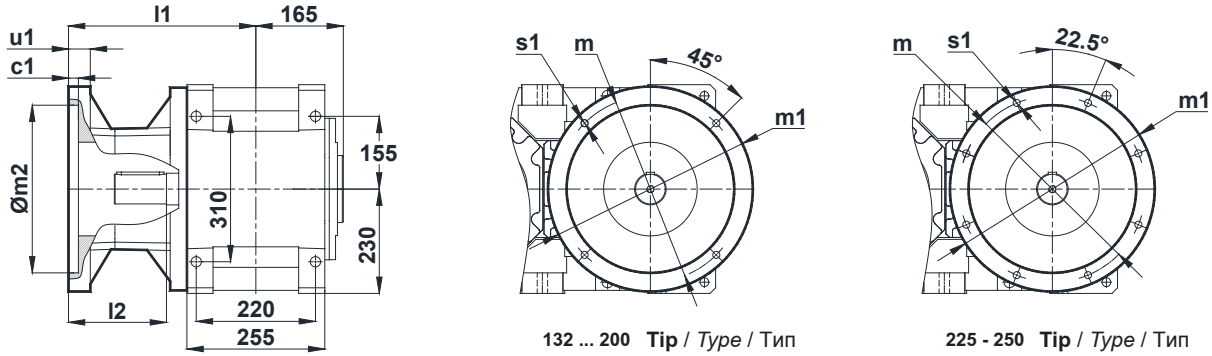

132 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип


225 - 250 **Tip** / *Type* / Тип

HK0623						
IEC	*132/B5*	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	63,87 - 107,05	34,76 - 99,06	30,48 - 57,66	30,48 - 39,81	30,48 - 34,76	30,48
l1	342,5	357,5	357,5	357,5	385,5	387,5
l2	182,5	197,5	197,5	197,5	225,5	227,5
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	35	22	22	25	30	30
c1	8	8	8	7	8	8
s1	15	19	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0722.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

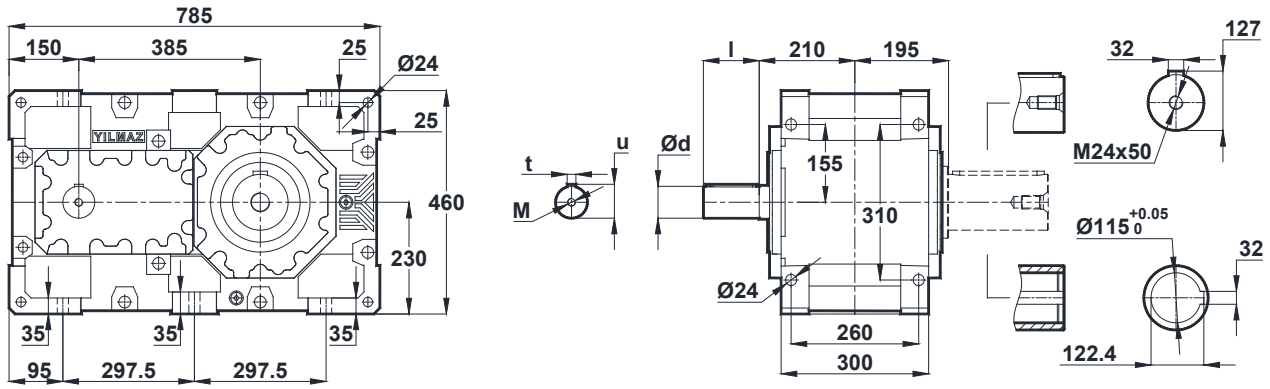


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

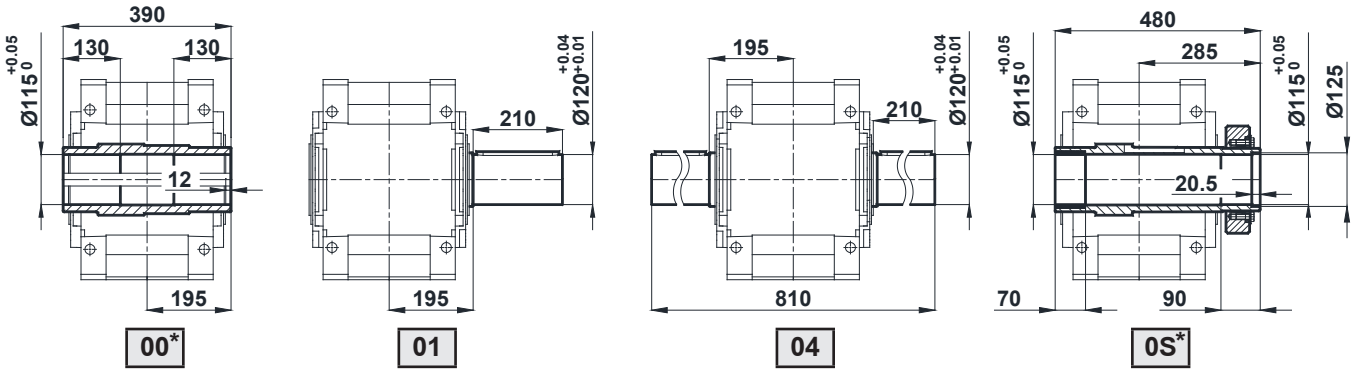


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0722			
i	***6,28 - 10,03***	***10,95 - 14,68***	***16,10 - 18,93***
d / l	70(m6) / 140	55(m6) / 100	50(k6) / 110
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

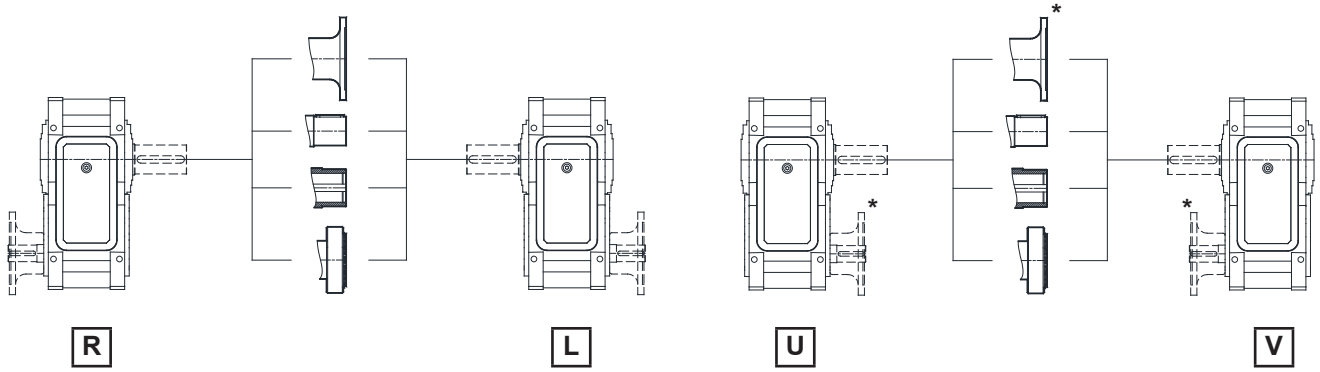


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

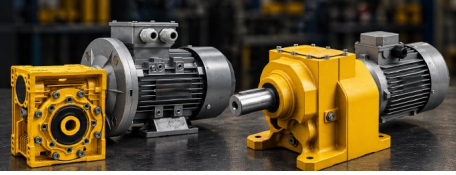


HT0722. ☐☐


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

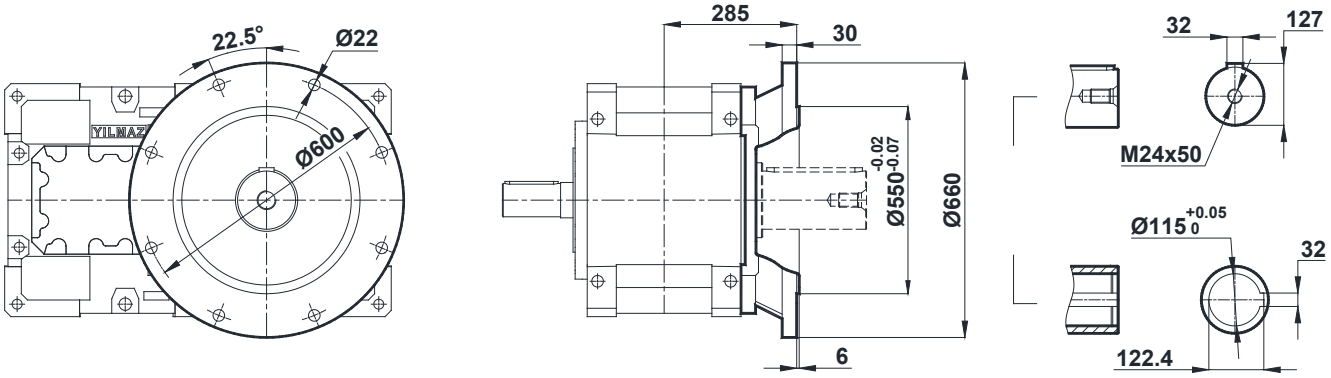


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

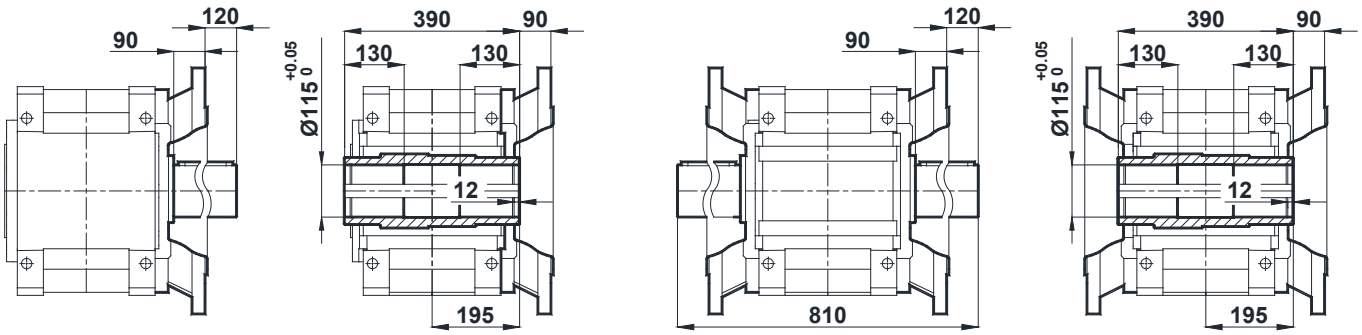

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

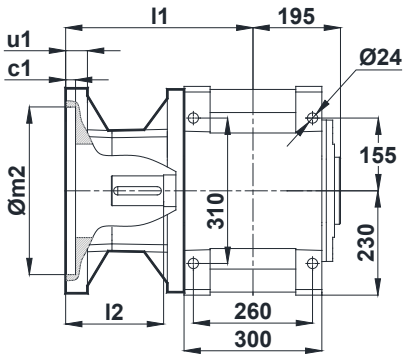




225 ... 315 **Tip** / *Type* / Тип

HK0722				
IEC	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	16,10 - 18,93	12,69 - 18,93	6,28 - 17,42	6,28 - 14,68
l1	495	495	495	525
l2	285	285	285	315
m1 / m / m2	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	30	30	30	30
c1	8	8	8	8
s1	19	19	19	24


315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

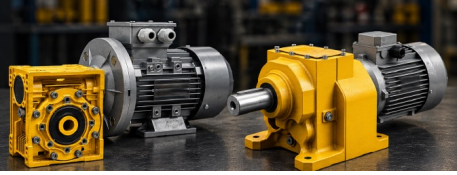


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0723.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

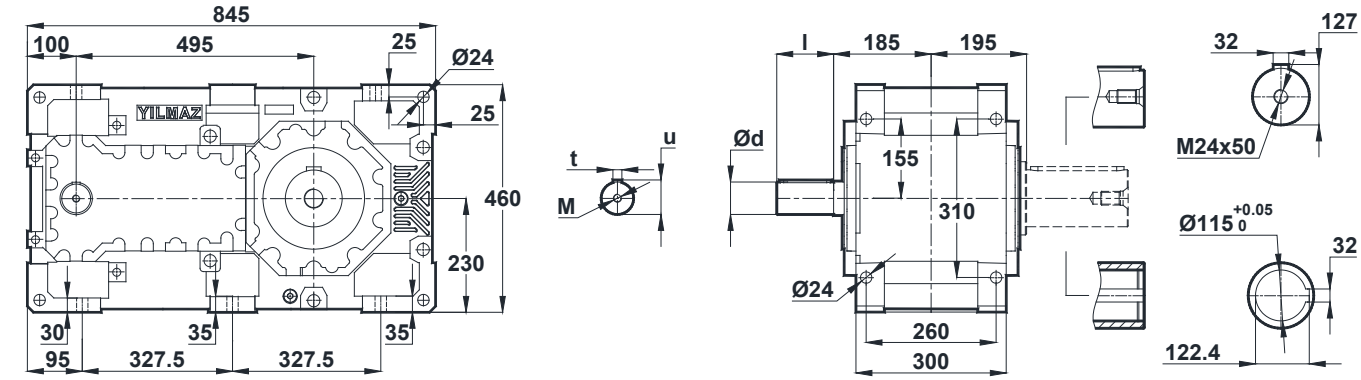


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

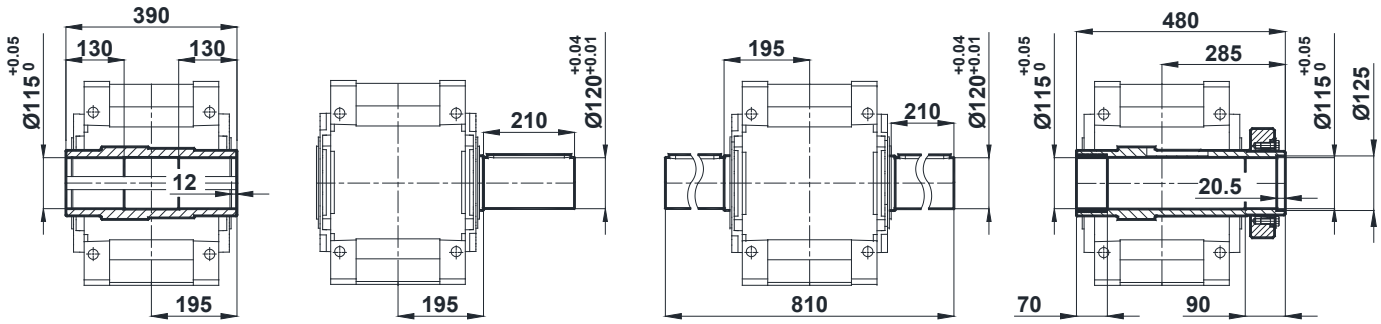

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0723			
i	***22,59 - 41,46***	***49,76 - 62,65***	***70,49 - 81,25***
d / l	45(k6) / 100	35(k6) / 90	30(k6) / 90
t / u	14 / 48,5	10 / 38	8 / 33
M	M16 x 36	M12 x 28	M10 x 22

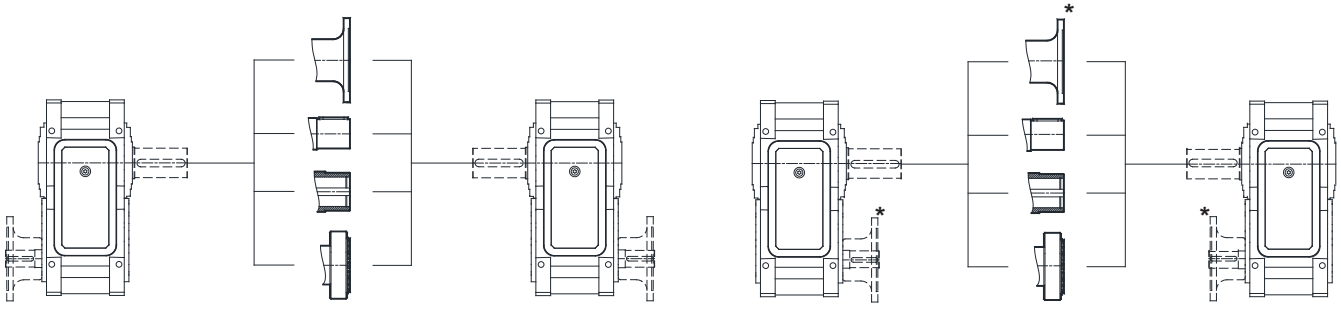


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

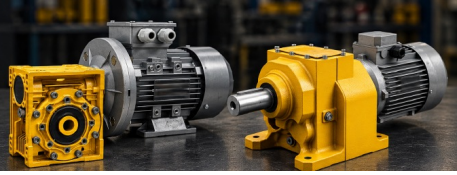


HT0723. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

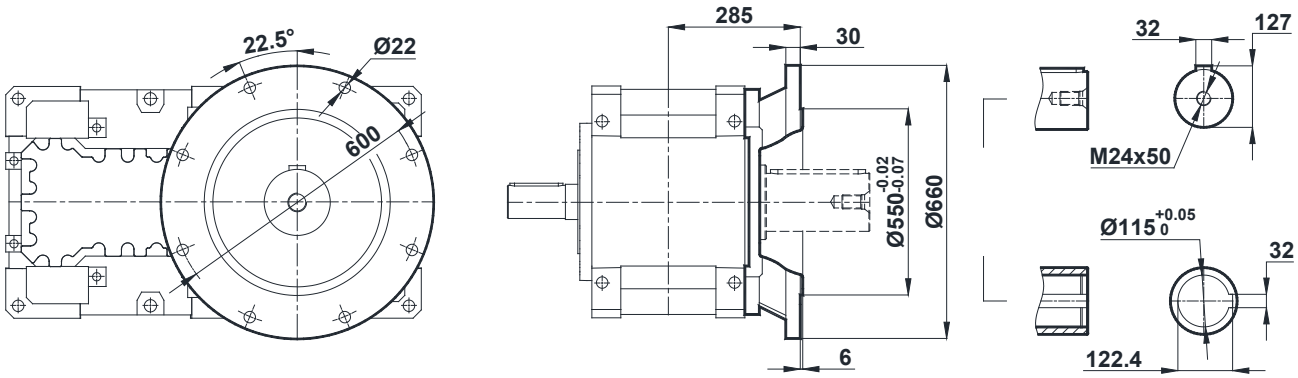


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

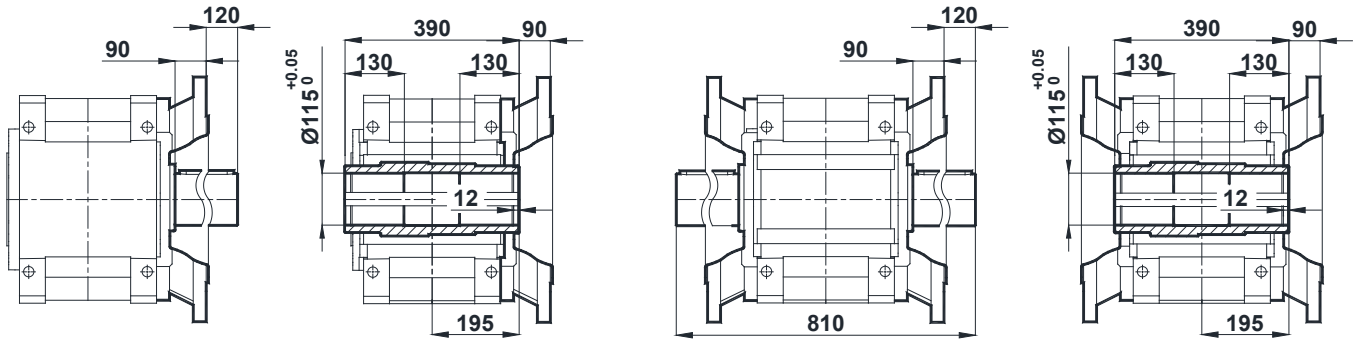

02 | 03 | 05 | 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

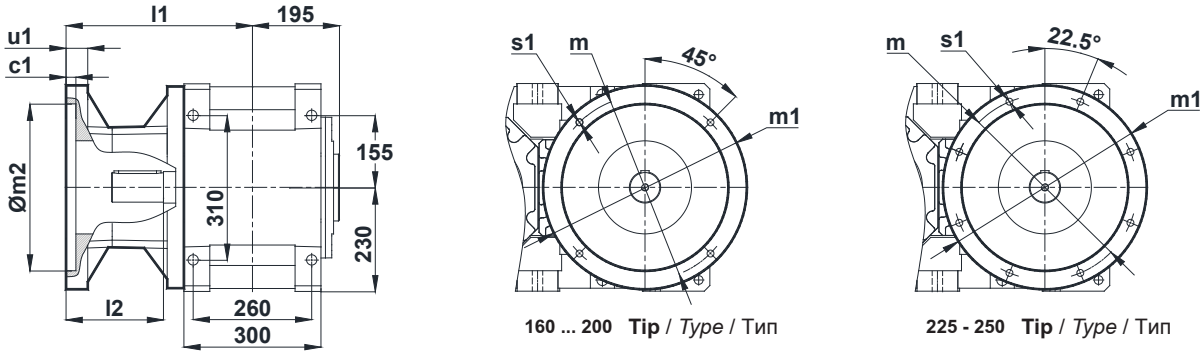

160 ... 200 Tip / *Type* / Тип


225 - 250 Tip / *Type* / Тип

HK0723					
IEC	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	57,82 - 81,25	38,34 - 81,25	28,70 - 62,65	22,59 - 41,46	22,59 - 33,04
l1	400	400	400	428	430
l2	215	215	215	243	245
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	22	22	25	30	30
c1	8	8	7	8	8
s1	19	19	19	19	19

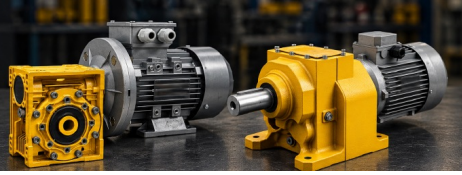


HT0724.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

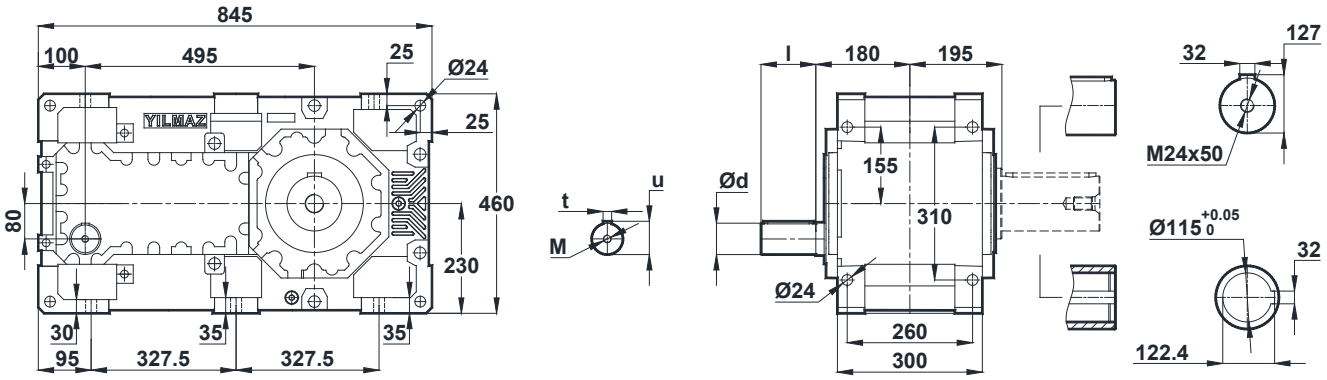


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

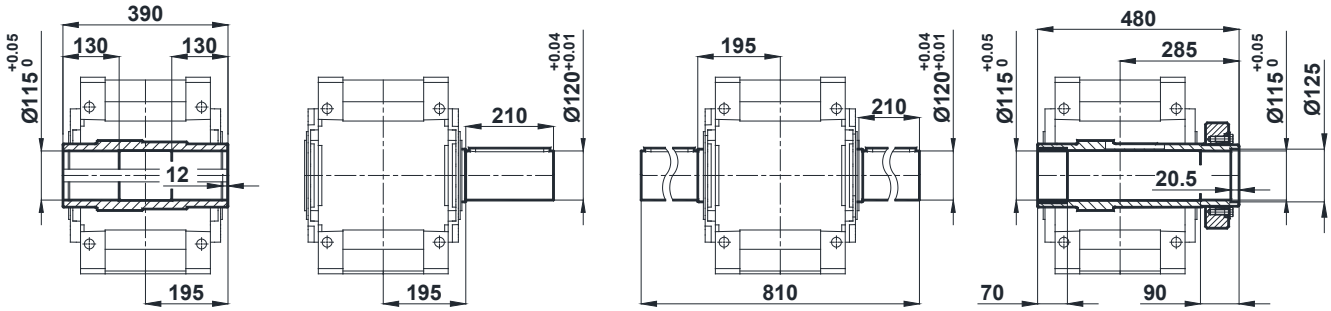

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0724			
i	*87,80 - 160,61*	*187,92 - 224,05*	*242,84 - 318,01*
d / l	30(k6) / 80	25(k6) / 70	20(k6) / 50
t / u	8 / 33	8 / 28	6 / 22,5
M	M10 x 22	M10 x 22	M6 x 16

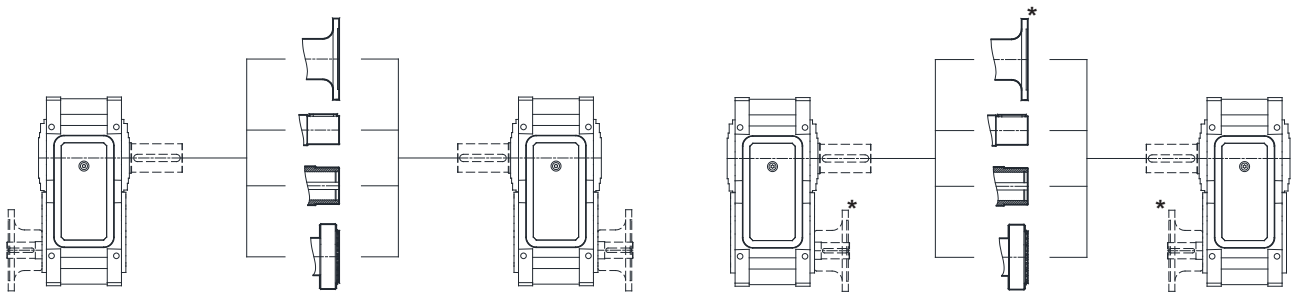


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

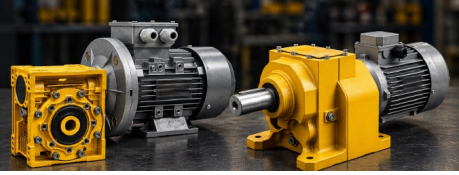


HT0724.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

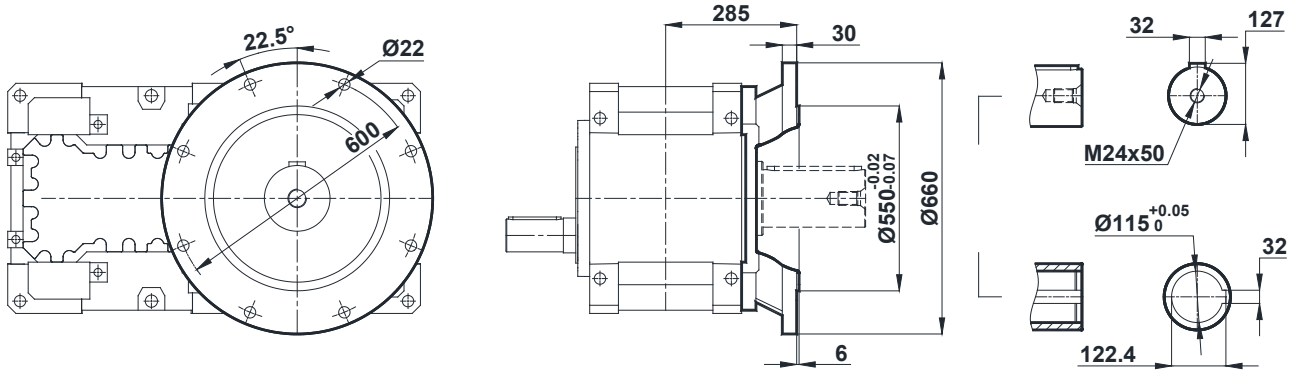


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

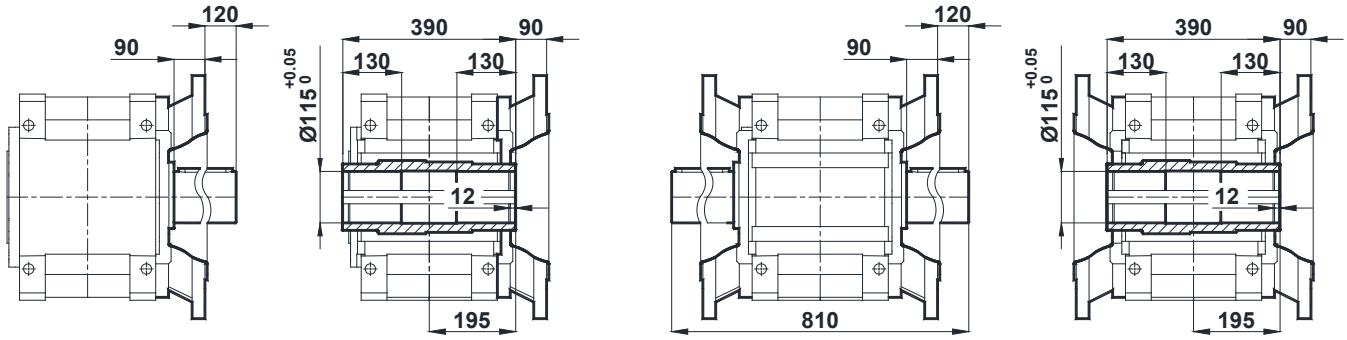


02 **03** **05** **08**

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

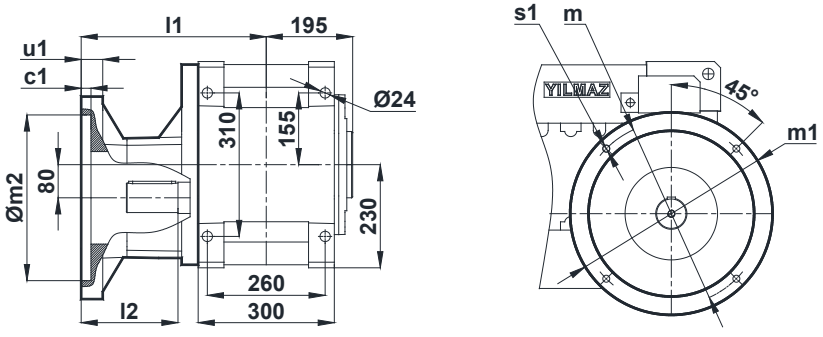


132 ... 180 **Tip** / *Type* / Тип

HK0724			
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***
i	120,90 - 318,01	87,80 - 187,92	87,80 - 106,00
l1	360	375	375
l2	180	195	195
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19

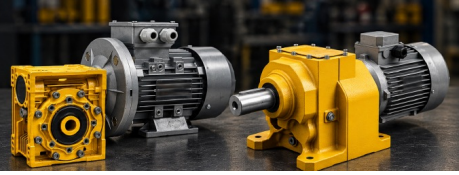


HT0822.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

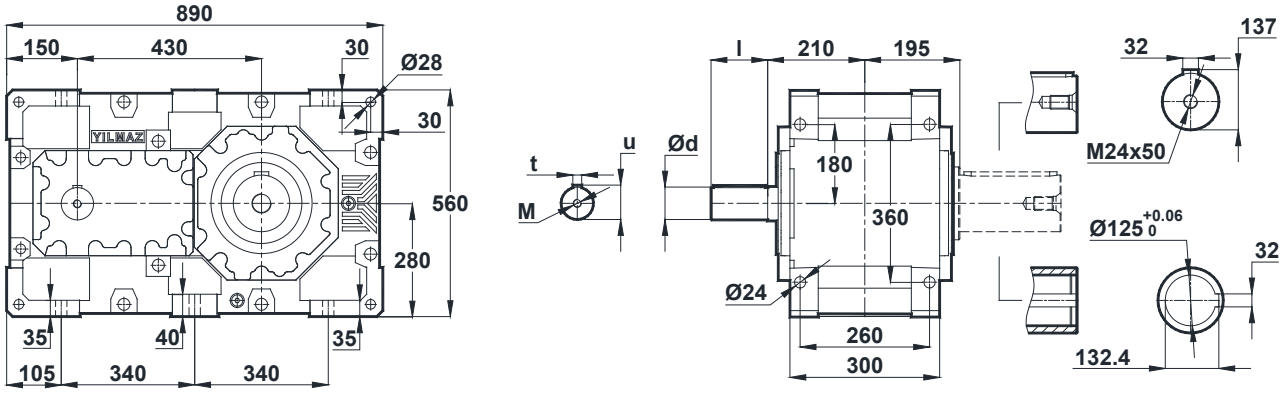


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

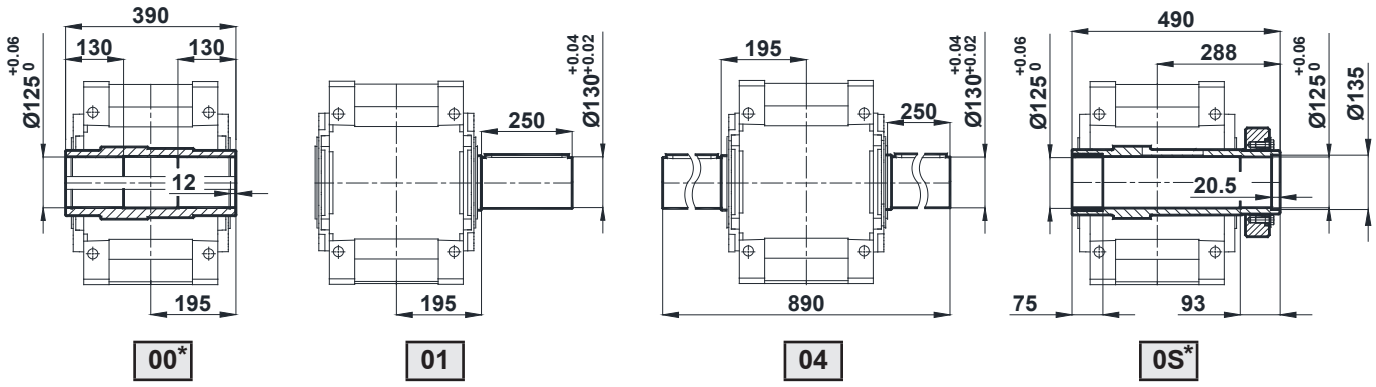


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0822			
i	***7,96 - 12,72***	***13,88 - 18,62***	***20,41 - 24,00***
d / l	70(m6) / 140	55(m6) / 100	50(k6) / 110
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

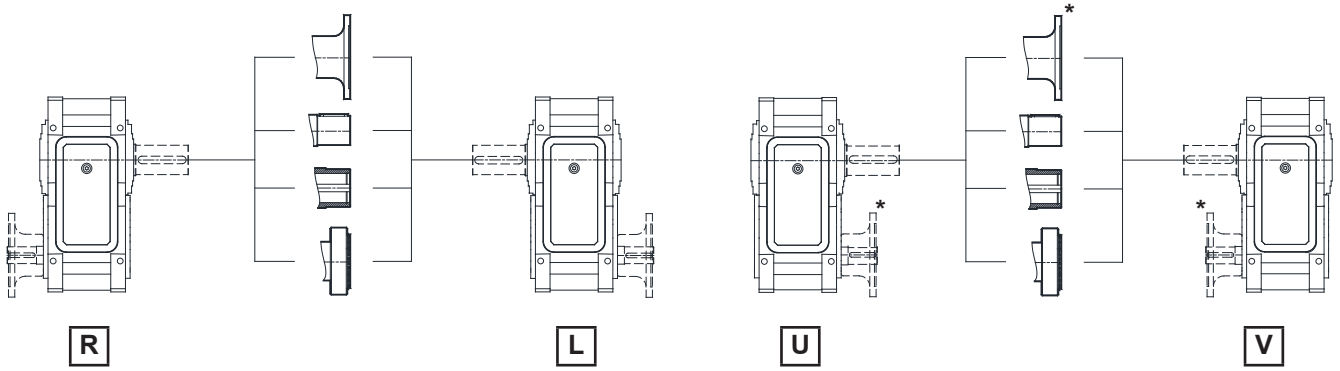


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

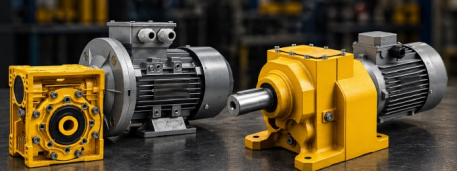


HT0822. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

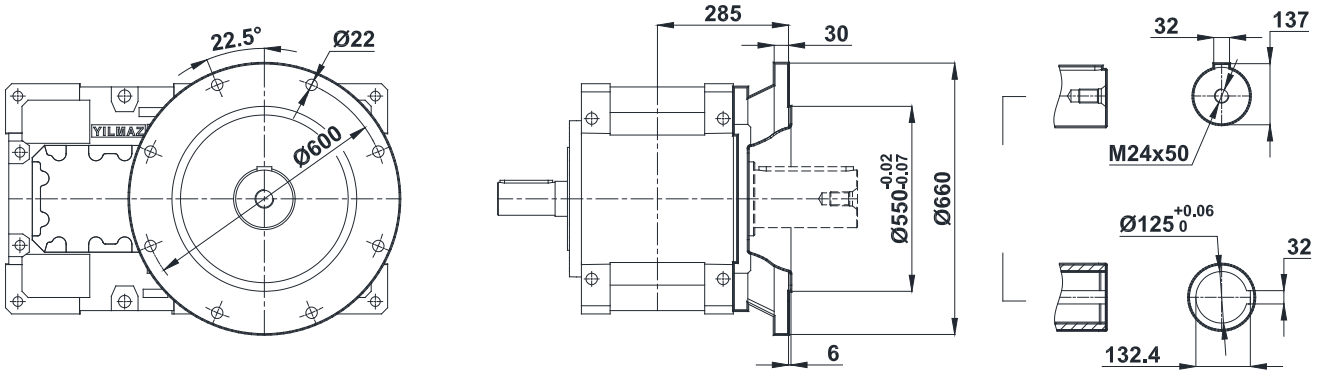



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

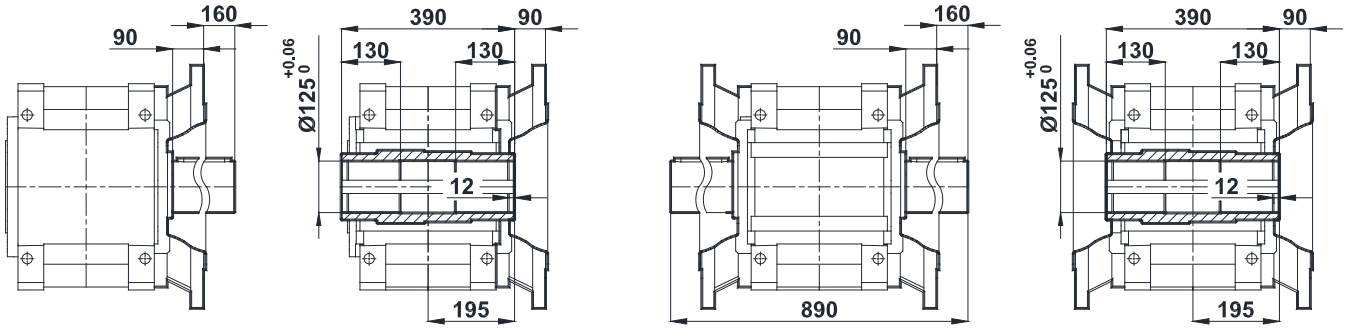

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

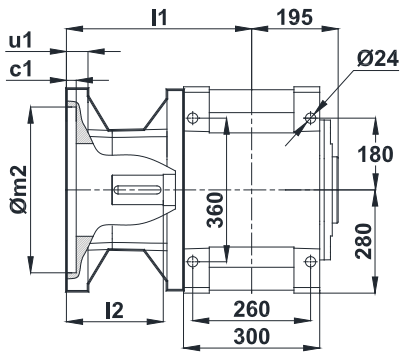




225 ... 315 Tip / *Type* / Тип


HK0822				
IEC	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	20,41 - 24,00	18,62 - 24,00	7,96 - 22,09	7,96 - 18,62
l1	495	495	495	525
l2	285	285	285	315
m1 / m / m2	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	30	30	30	30
c1	8	8	8	8
s1	19	19	19	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

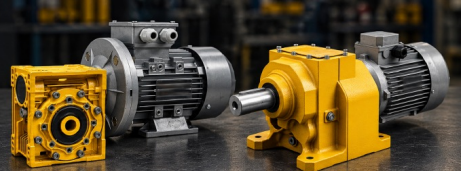


HT0823. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

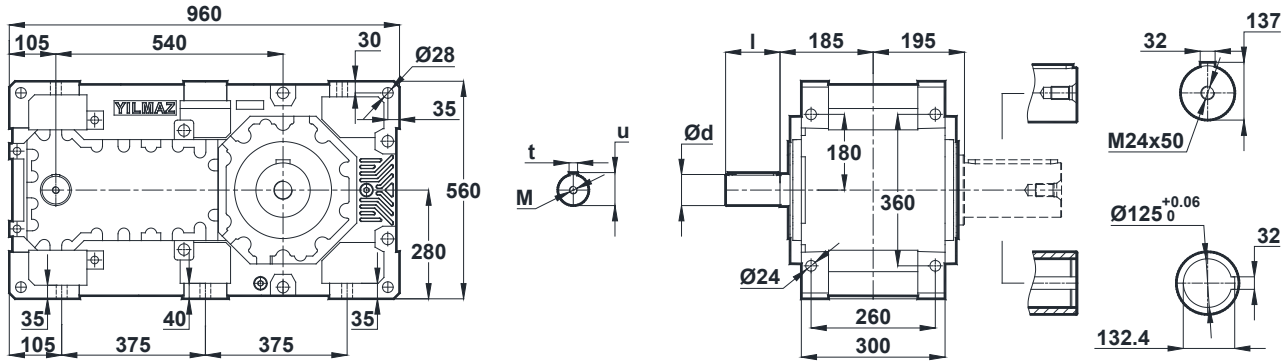


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

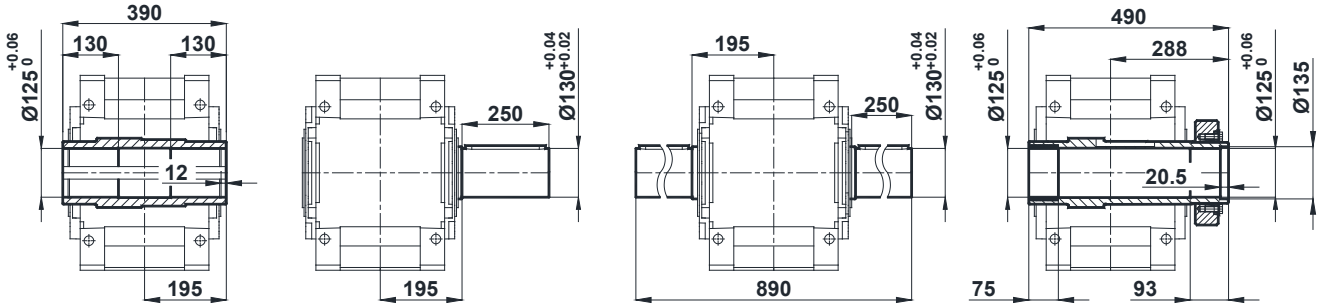

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0823			
i	*28,64 - 52,57*	*63,09 - 79,44*	*89,37 - 103,02*
d / l	45(k6) / 100	35(k6) / 90	30(k6) / 90
t / u	14 / 48,5	10 / 38	8 / 33
M	M16 x 36	M12 x 28	M10 x 22

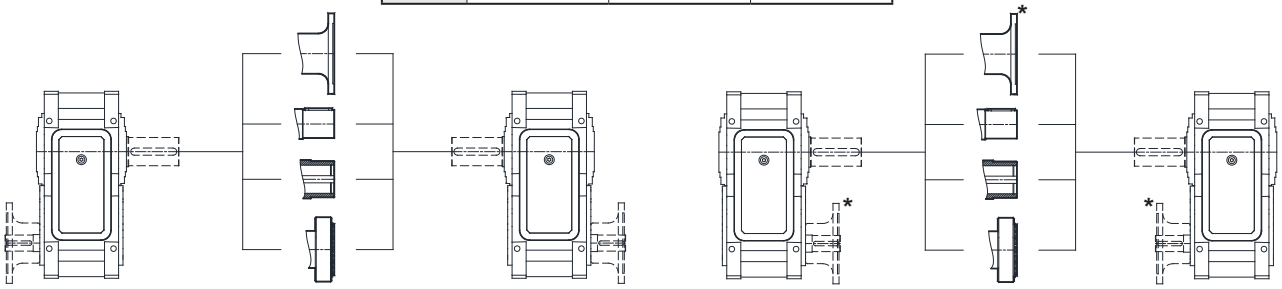


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

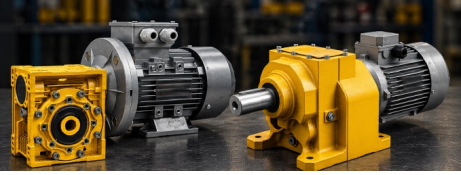


HT0823. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions /* Размеры выходных фланцев

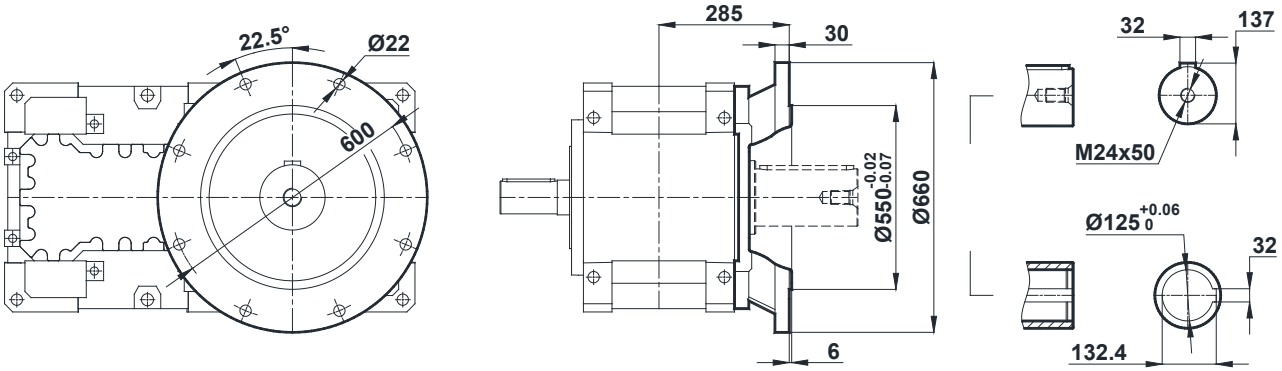


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements /* Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

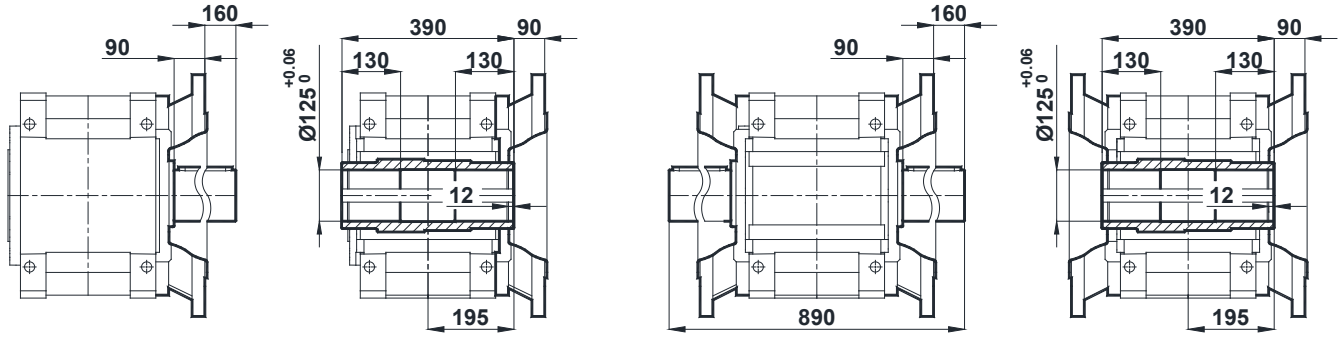

02 **03** **05** **08**


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions /* Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

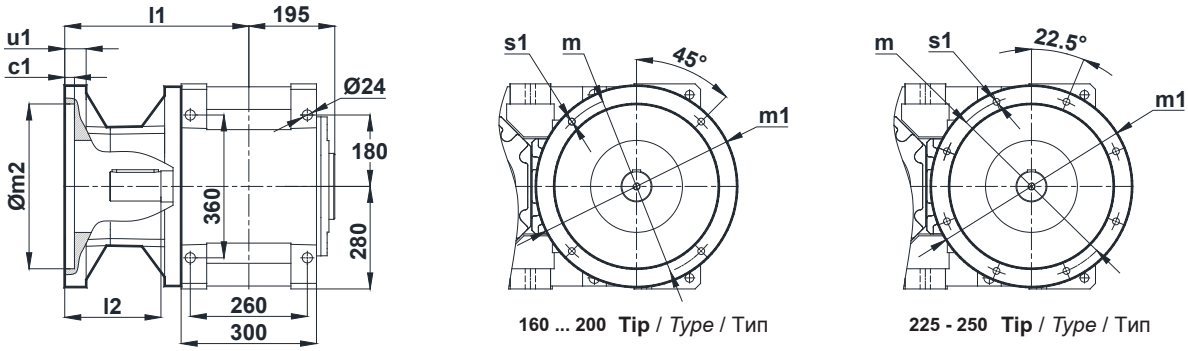

160 ... 200 Tip / *Type* / Тип

225 - 250 Tip / *Type* / Тип


HK0823					
IEC	***160/B5***	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***	***250/B5***
i	73,31 - 103,02	48,61 - 103,02	36,39 - 79,44	28,64 - 63,09	28,64 - 41,89
l1	400	400	400	428	430
l2	215	215	215	243	245
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	22	22	25	30	30
c1	6	6	6	6	6
s1	19	19	19	19	19

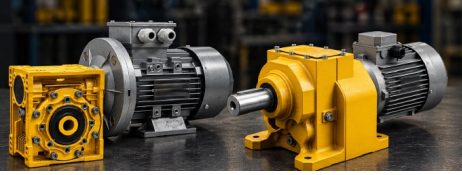


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0824.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

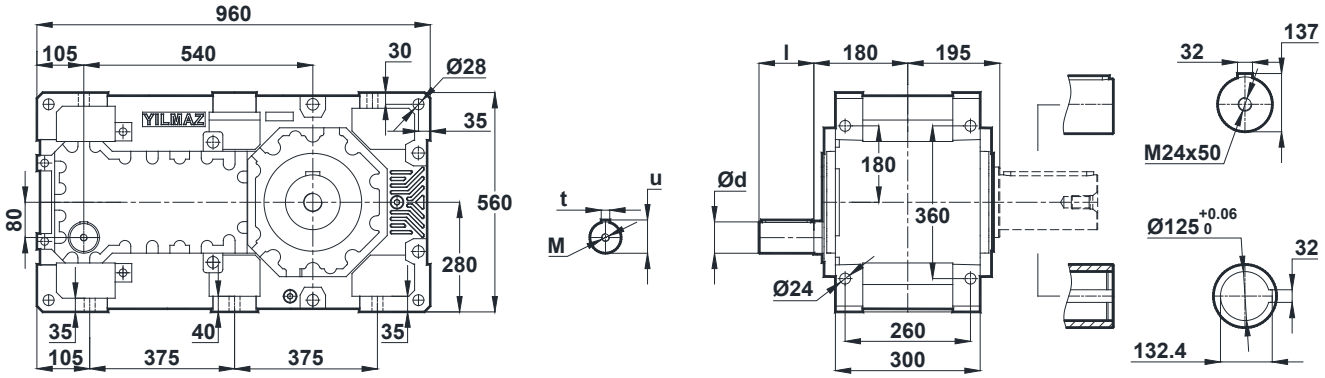


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

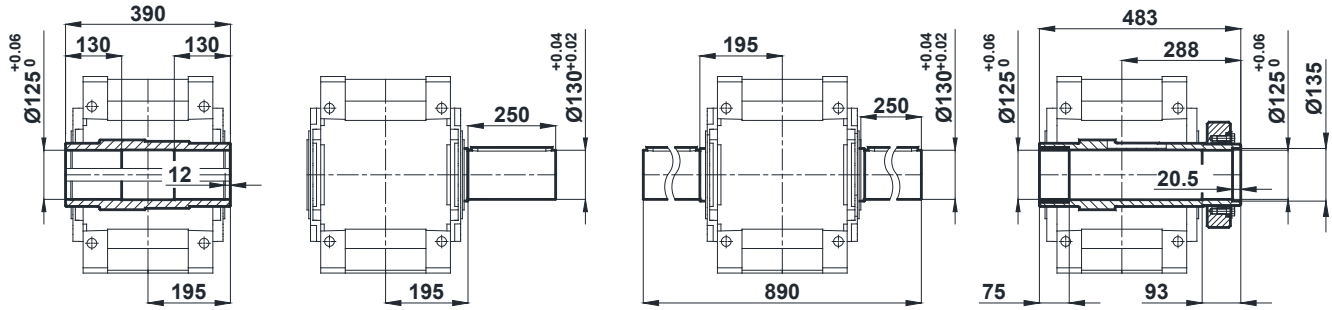

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0824			
i	***111,32 - 203,63***	***238,25 - 284,07***	***307,89 - 403,19***
d / l	30(k6) / 80	25(k6) / 70	20(k6) / 50
t / u	8 / 33	8 / 28	6 / 22,5
M	M10 x 22	M10 x 22	M6 x 16

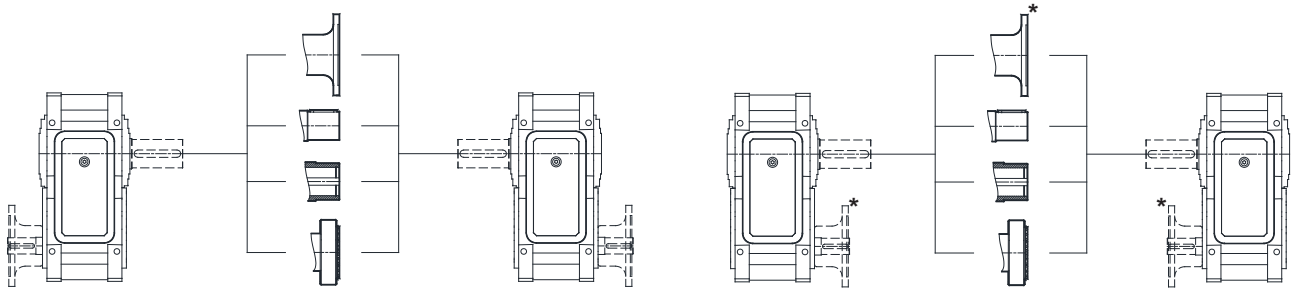


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

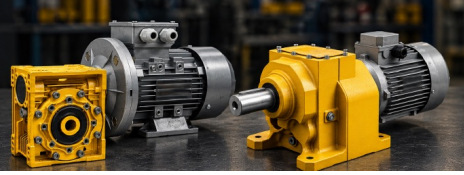


HT0824. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

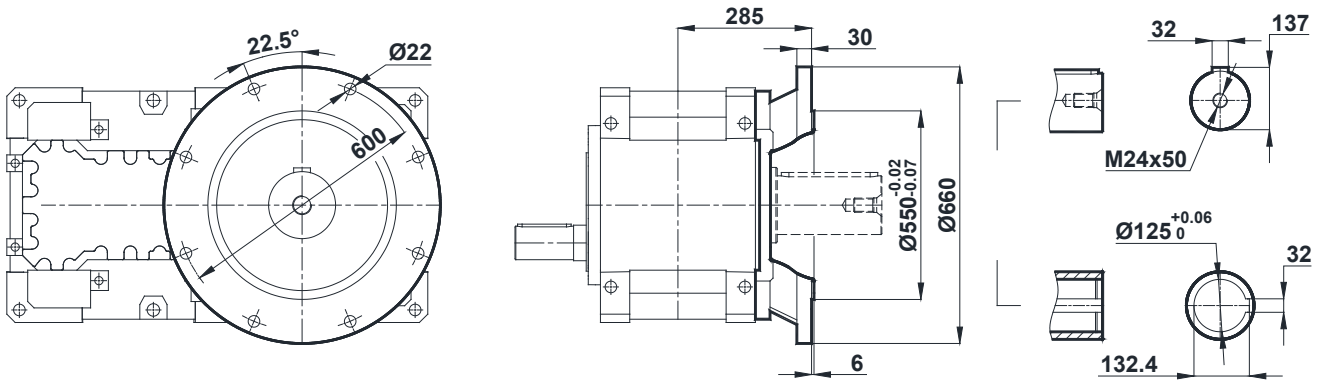



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

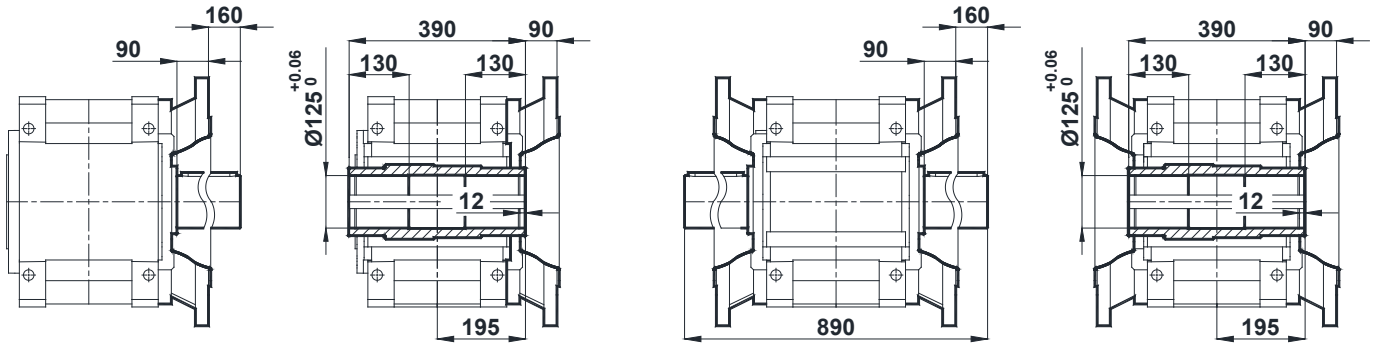

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

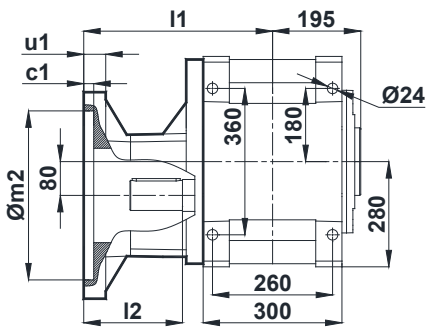



132 ... 180 **Tip** / *Type* / Тип


HK0824			
IEC	*132/B5*	*160/B5*	*180/B5*
i	134,40 - 403,19	111,32 - 203,63	111,32 - 134,40
l1	360	375	375
l2	180	195	195
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250
u1	35	22	22
c1	8	8	8
s1	15	19	19

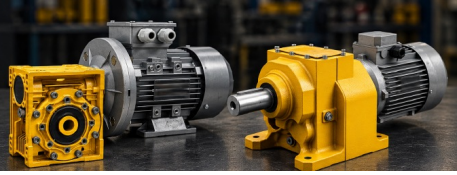


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0922.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

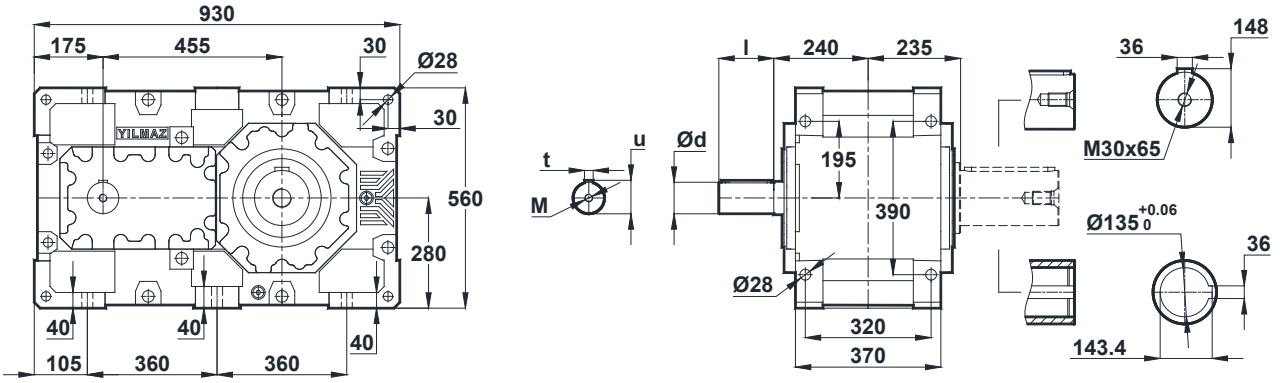


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

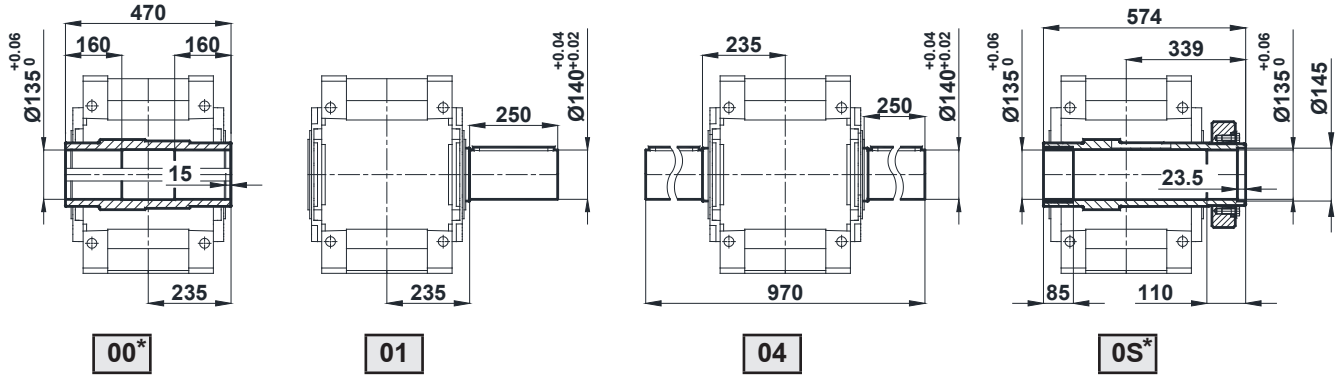


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0922			
i	***6,44 - 11,14***	***12,03 - 16,26***	***17,45 - 20,65***
d / l	80(m6) / 140	65(m6) / 120	55(m6) / 100
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

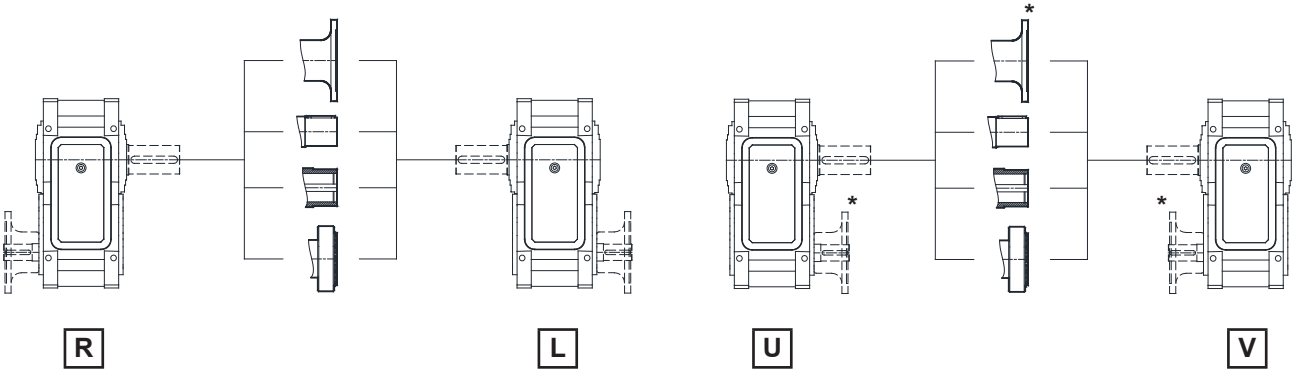


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

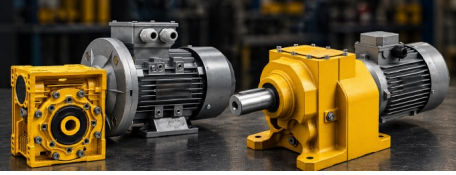


HT0922. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

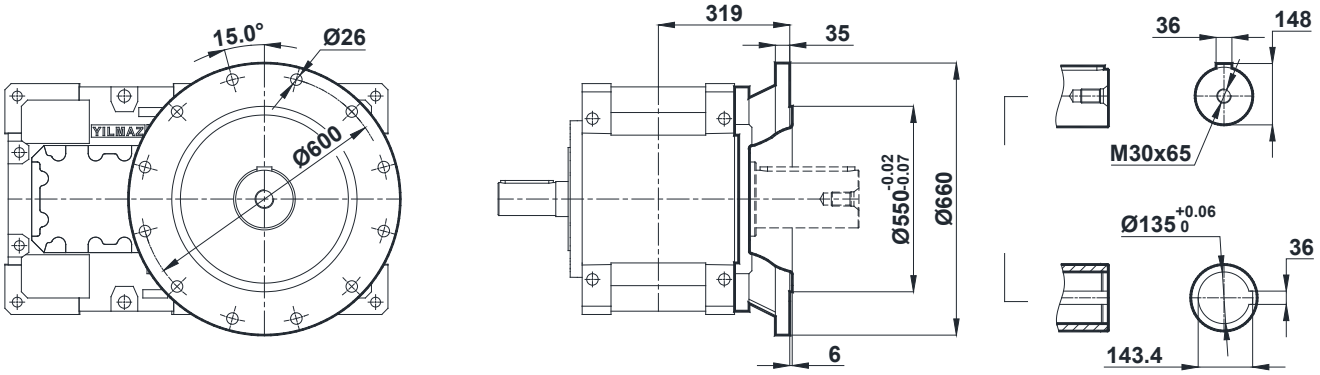



Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

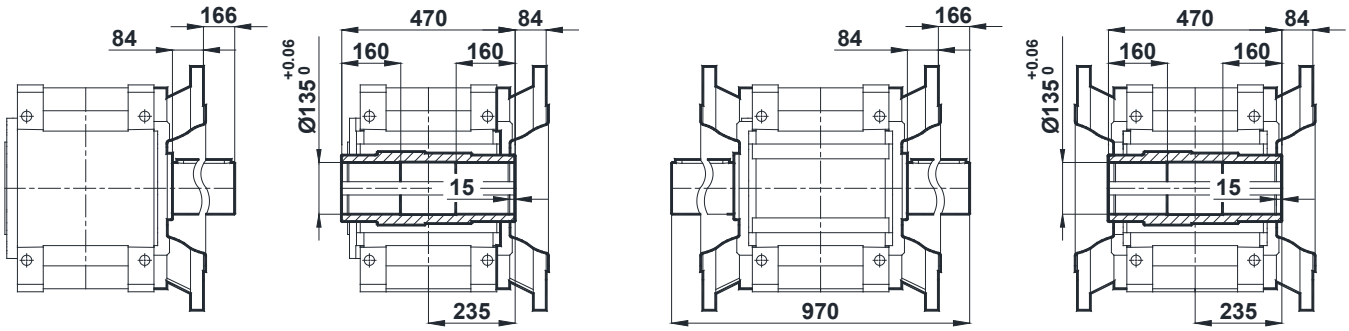

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

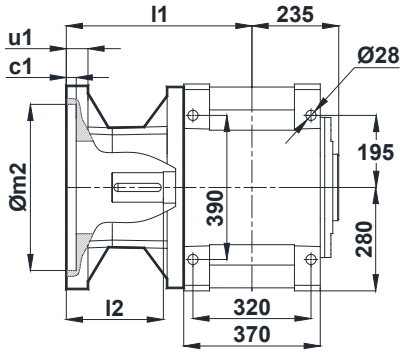




280 - 315 Tip / *Type* / Тип

HK0922		
IEC	***280/B5***	***315/B5***
i	14,16 - 20,65	6,44 - 18,88
l1	525	555
l2	285	315
m1 / m / m2	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	30	30
c1	8	8
s1	19	24


315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

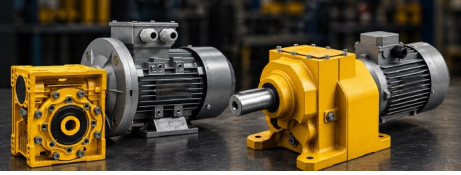


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0923.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

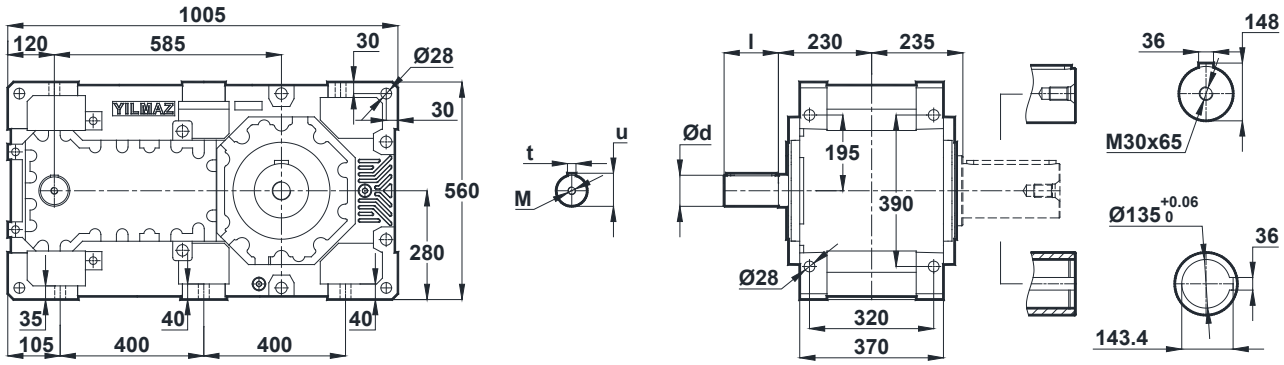


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

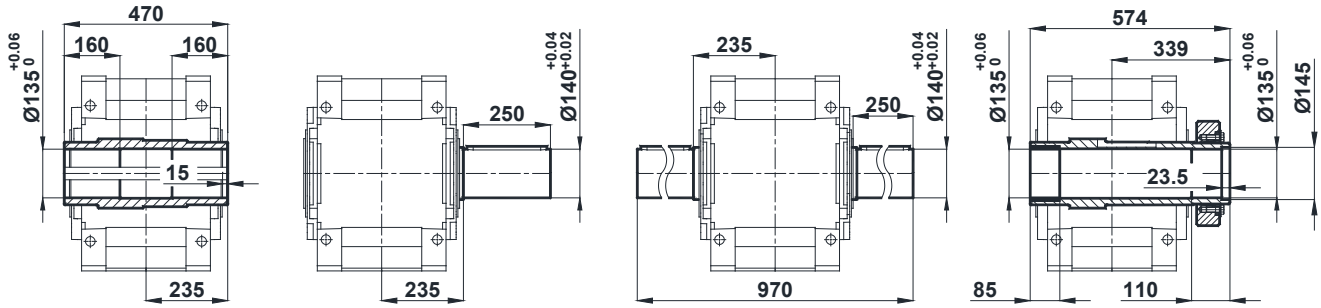

00* | 01 | 04 | 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0923			
i	***25,06 - 44,71***	***53,85 - 66,05***	***71,53 - 82,31***
d / l	55(m6) / 120	45(k6) / 110	40(k6) / 100
t / u	16 / 59	14 / 48,5	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36	M16 x 36

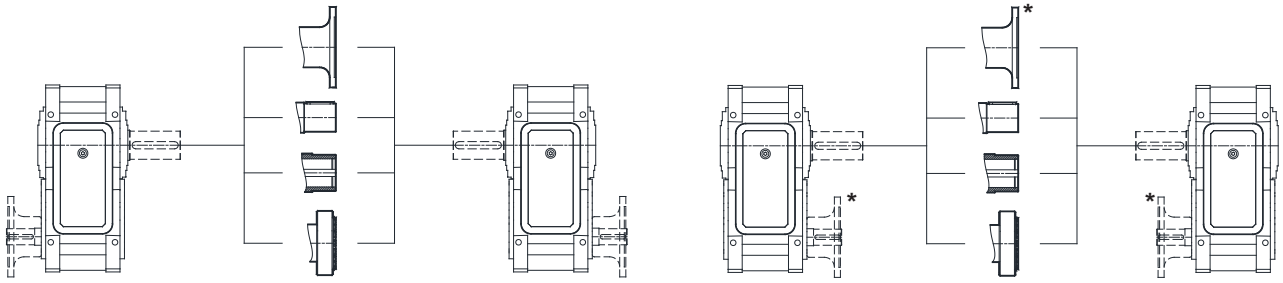


R | L | U | V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

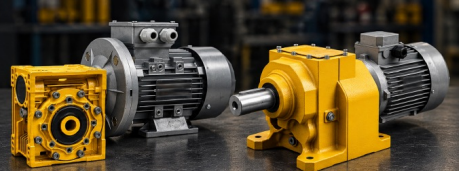


HT0923. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

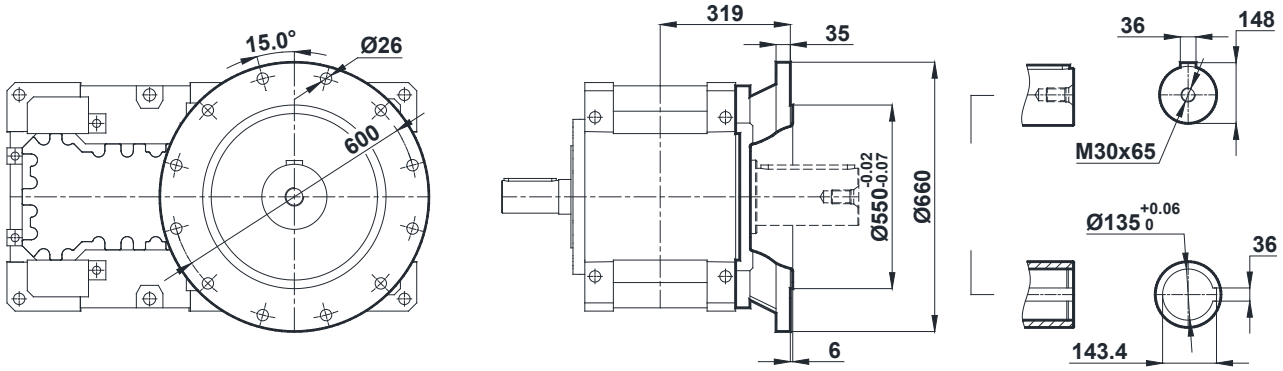


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

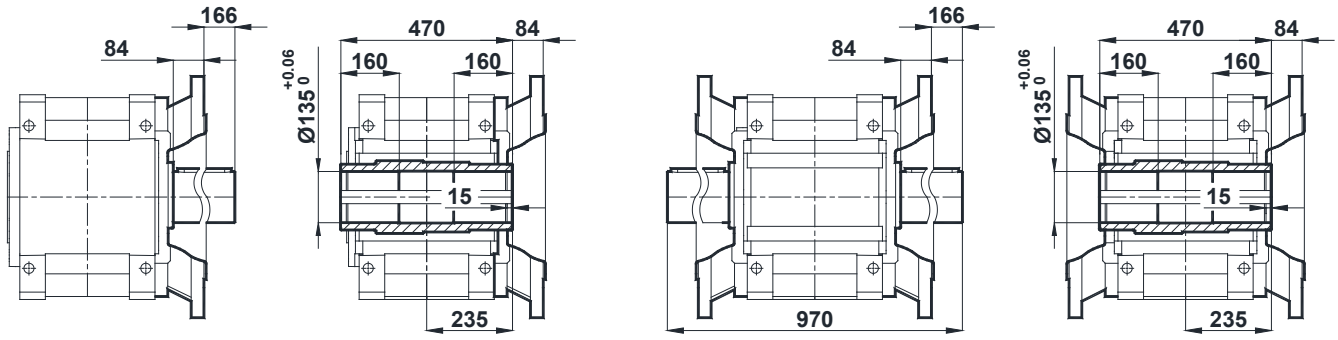

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

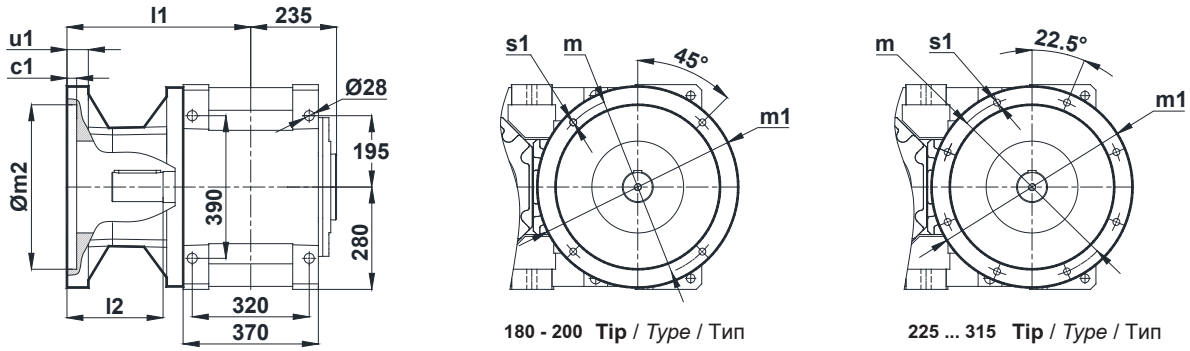


180 - 200 Tip / *Type* / Тип

225 ... 315 Tip / *Type* / Тип

HK0923						
IEC	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	61,21 - 82,31	41,12 - 82,31	28,08 - 71,53	25,06 - 53,85	25,06 - 37,93	25,06 - 28,08
l1	470	470	500	500	500	530
l2	240	240	270	270	270	300
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	22	25	30	30	30	30
c1	8	7	8	8	8	8
s1	19	19	19	19	19	24


315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

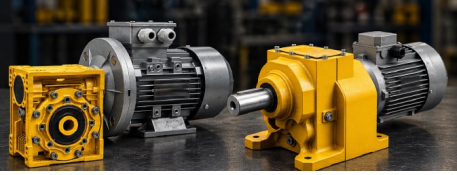


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0924.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

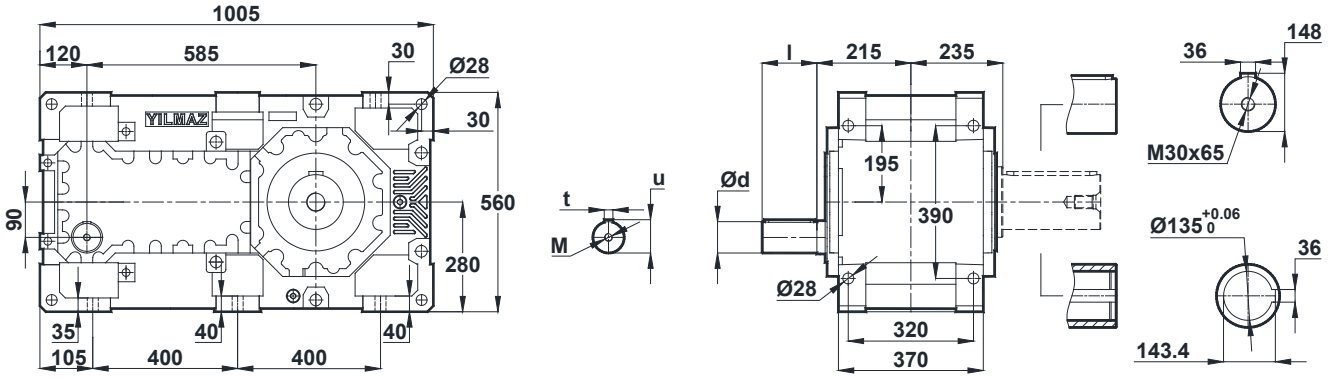


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

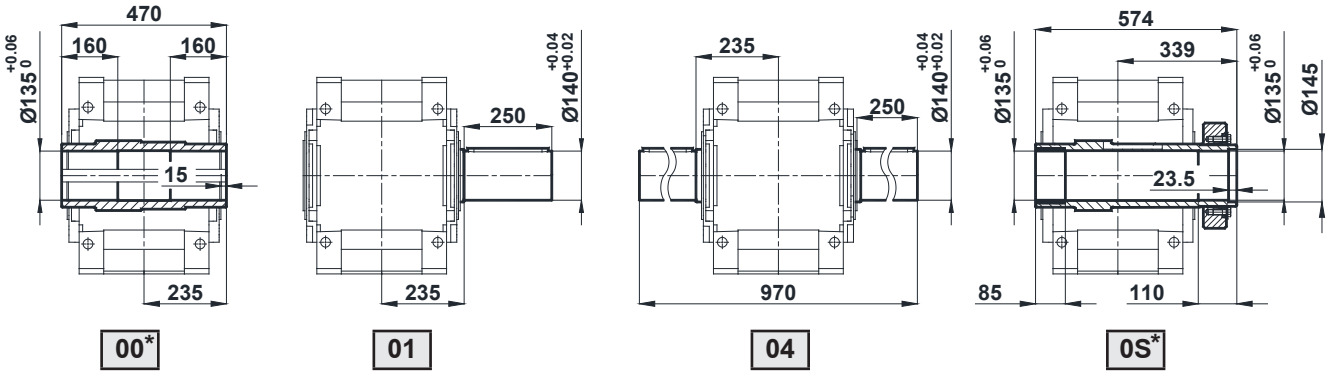

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT0924			
i	***96,53 - 182,60***	***202,27 - 268,32***	***290,61 - 339,04***
d / l	35(k6) / 80	30(k6) / 80	25(k6) / 70
t / u	10 / 33	8 / 33	8 / 28
M	M12 x 28	M10 x 22	M10 x 22

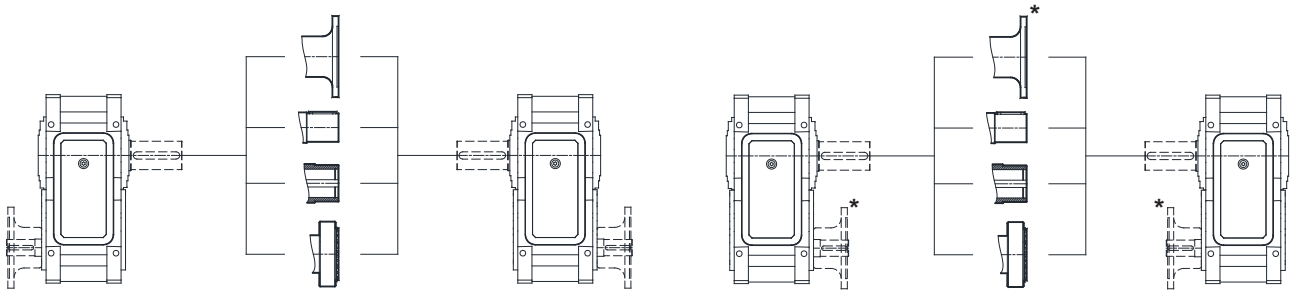

R L U V


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

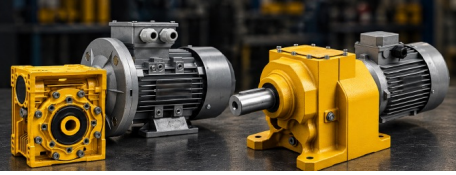


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT0924. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

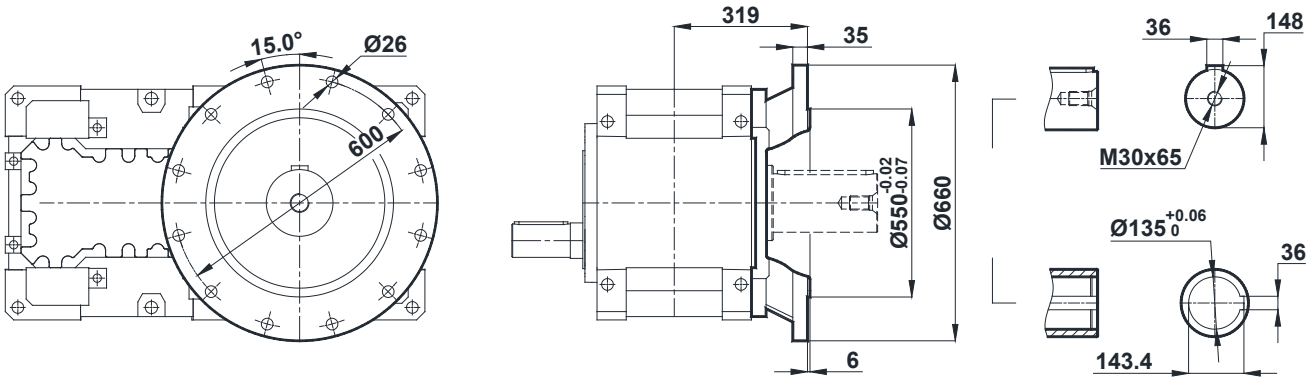


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

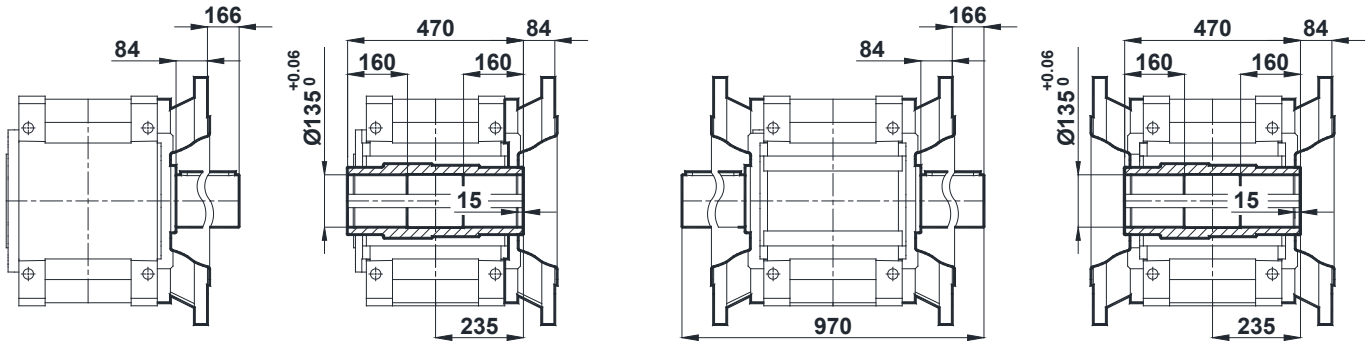

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

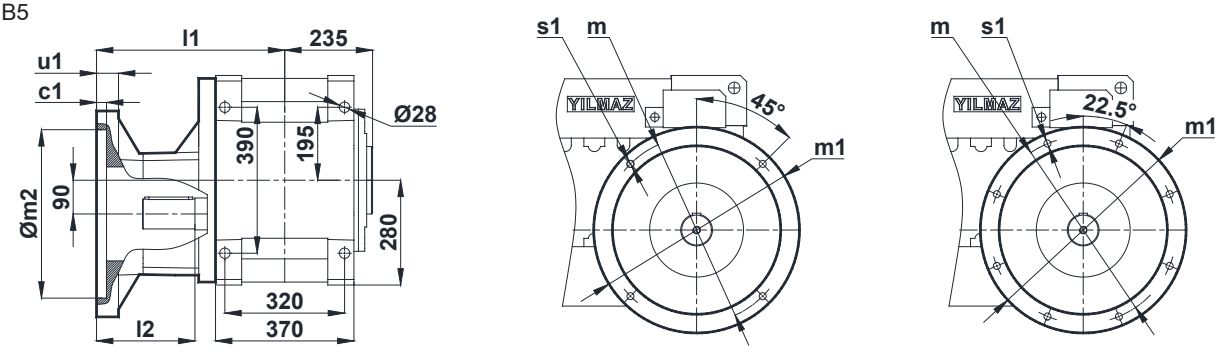

132 ... 200 Tip / *Type* / Тип


225 Tip / *Type* / Тип

HK0924					
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***
i	168,79 - 339,04	96,53 - 290,61	96,53 - 168,79	96,53 - 110,08	96,53
l1	400	415	415	415	443
l2	185	200	200	200	228
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350
u1	22	25	30	30	30
c1	8	7	8	8	8
s1	15	19	19	19	19


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1022.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

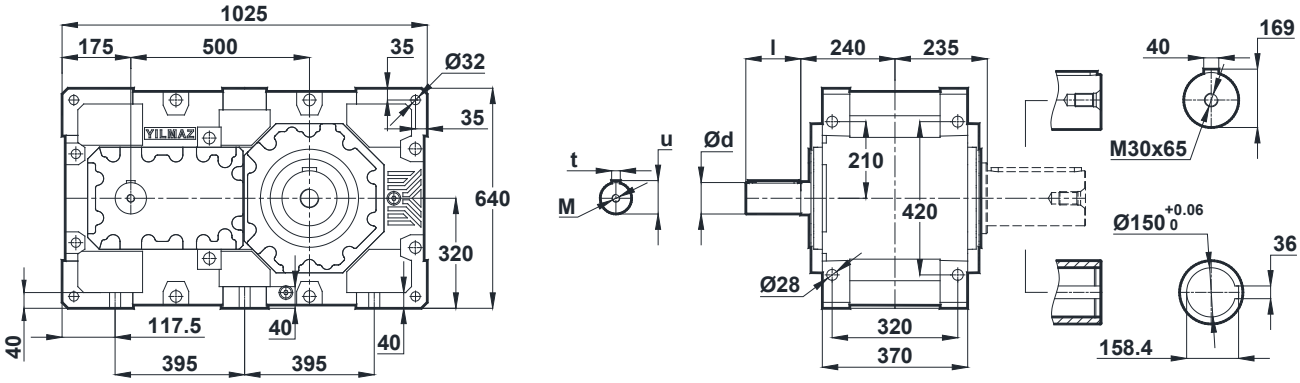


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

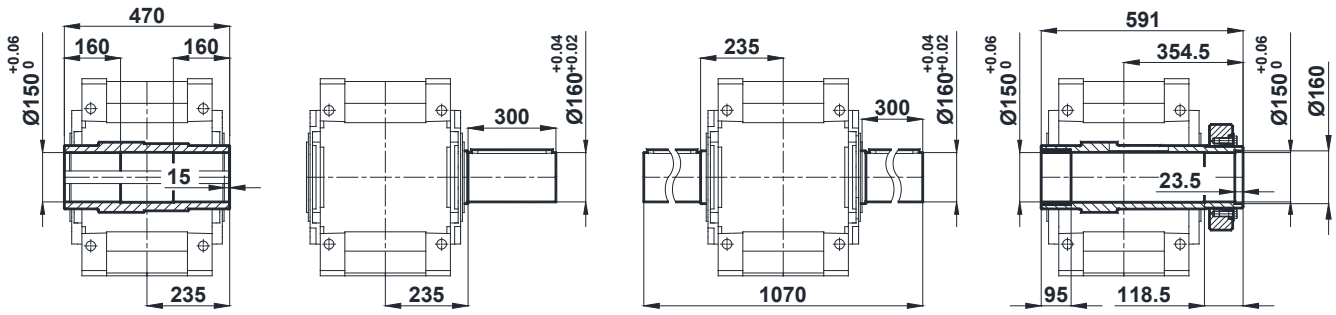


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1022			
i	*7,96 - 13,79*	*14,89 - 20,12*	*21,60 - 25,55*
d / l	80(m6) / 140	65(m6) / 120	55(m6) / 100
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

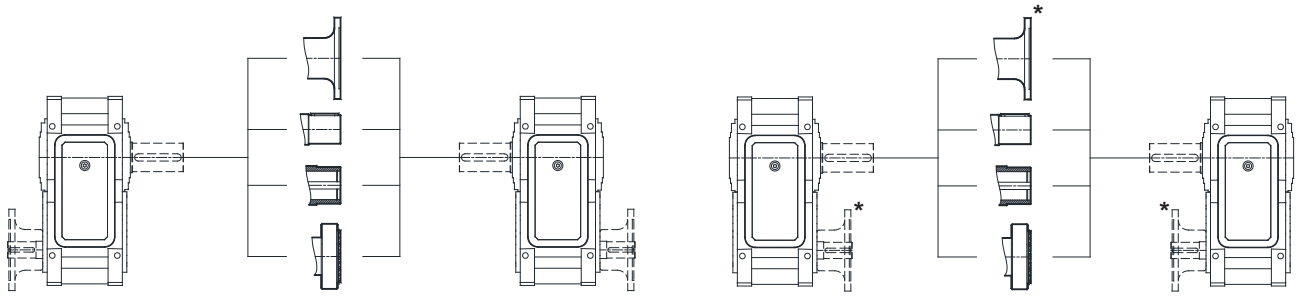


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

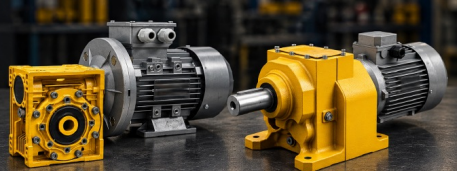


HT1022.☐☐


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

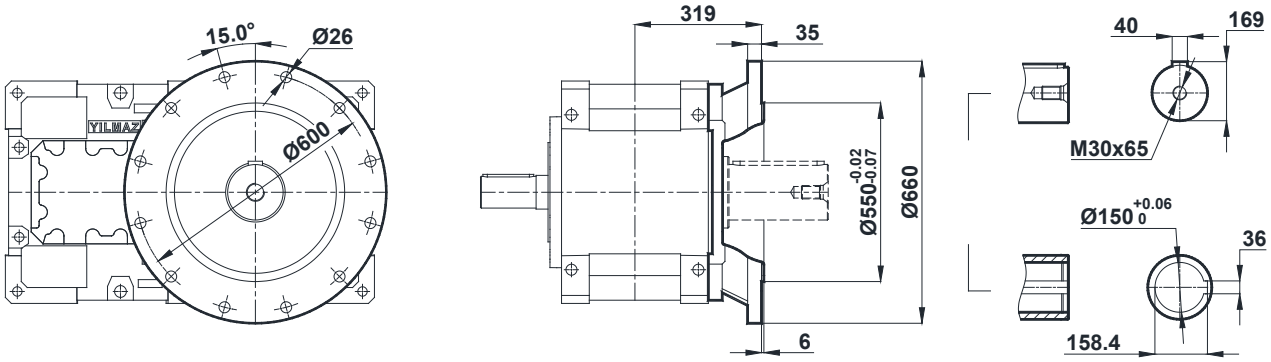


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

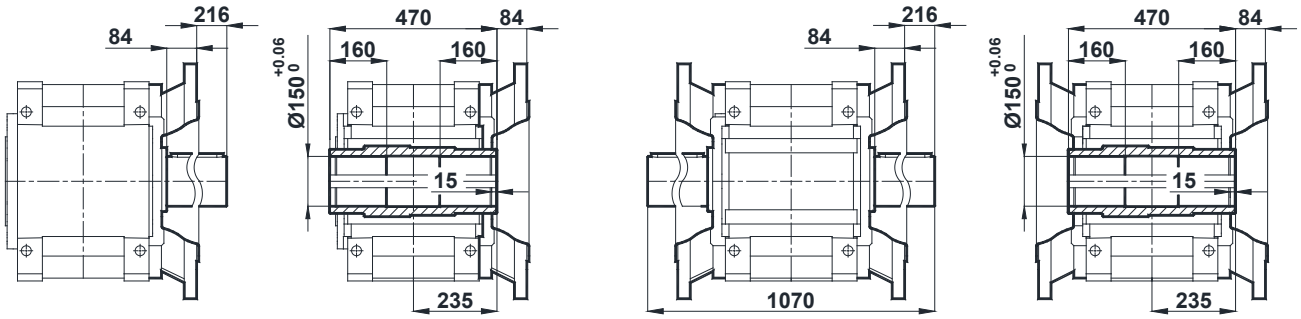

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

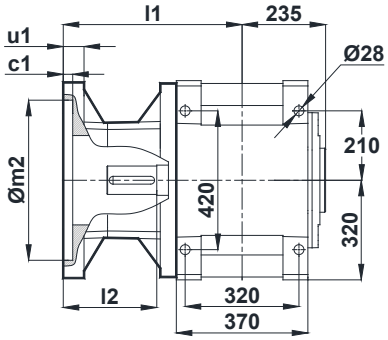




280 - 315 Tip / *Type* / Тип


HK1022		
IEC	***280/B5***	***315/B5***
i	17,52 - 25,55	7,96 - 23,36
l1	525	555
l2	285	315
m1 / m / m2	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	30	30
c1	8	8
s1	19	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

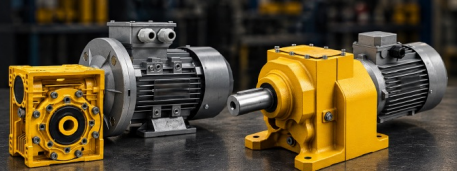


HT1023. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

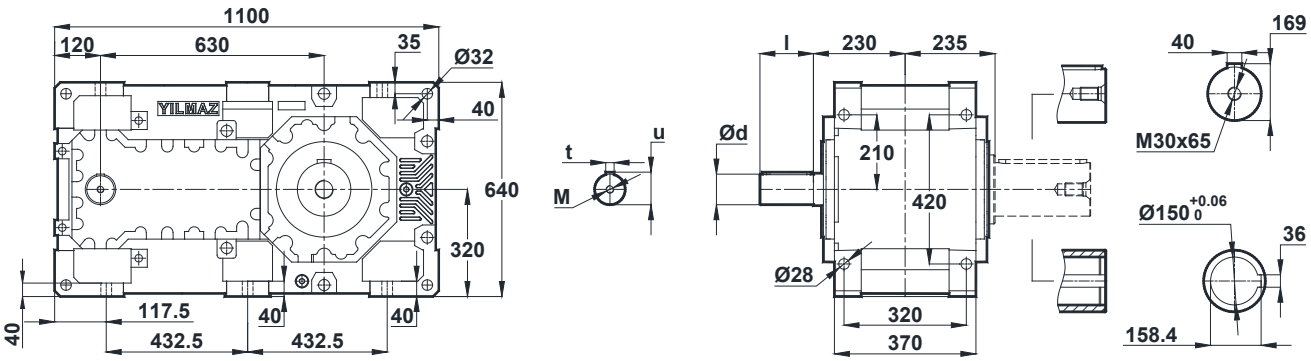


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

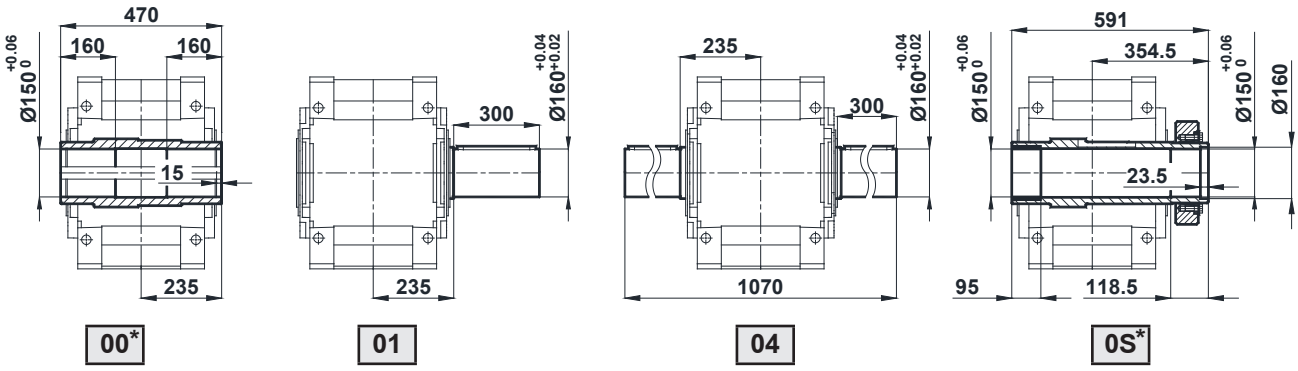

00* 01 04 0S*


* :**Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1023			
i	***31,01 - 55,32***	***66,63 - 81,72***	***88,51 - 101,84***
d / l	55(m6) / 120	45(k6) / 110	40(k6) / 100
t / u	16 / 59	14 / 48,5	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36	M16 x 36

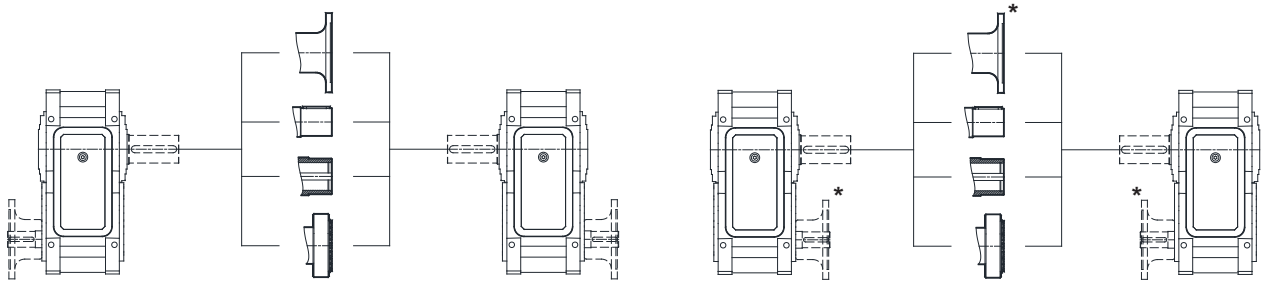


R L U V

* : **Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

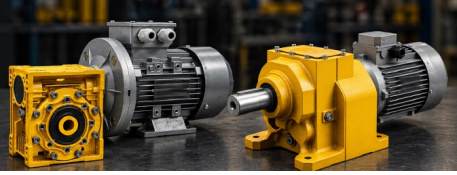


HT1023. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

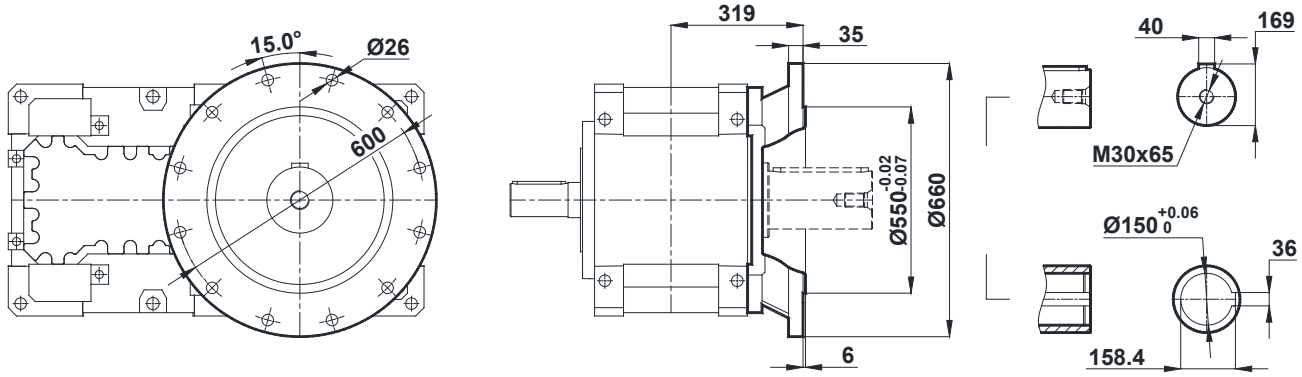


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

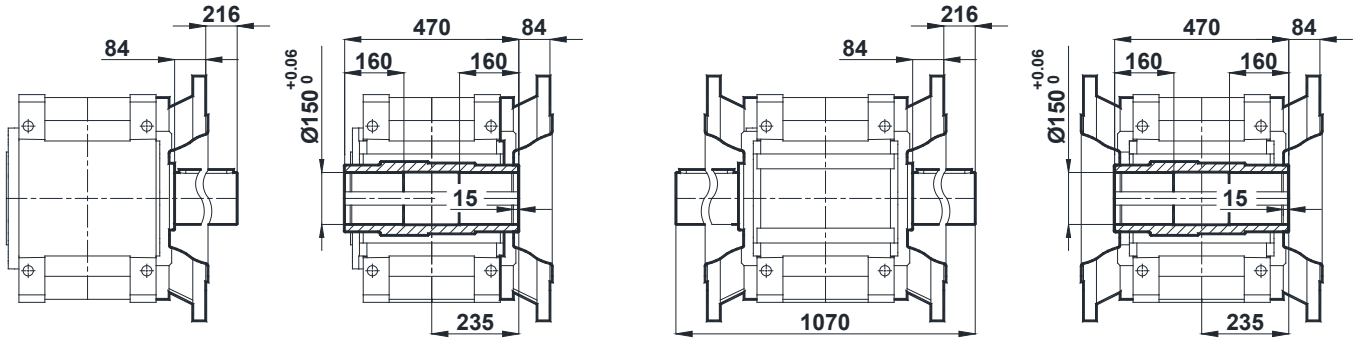

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

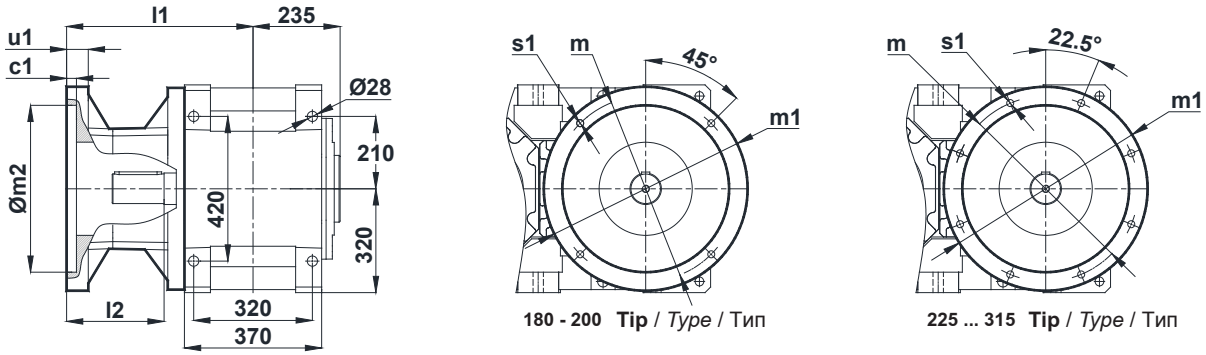


180 - 200 Tip / *Type* / Тип

225 ... 315 Tip / *Type* / Тип

HK1023						
IEC	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	75,73 - 101,84	50,88 - 101,84	34,75 - 88,51	31,01 - 66,63	31,01 - 46,94	31,01 - 34,75
l1	470	470	500	500	500	530
l2	240	240	270	270	270	300
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	22	25	30	30	30	30
c1	8	7	8	8	8	8
s1	19	19	19	19	19	24


315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

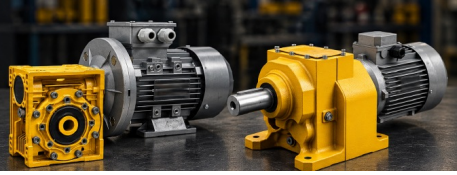


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1024.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

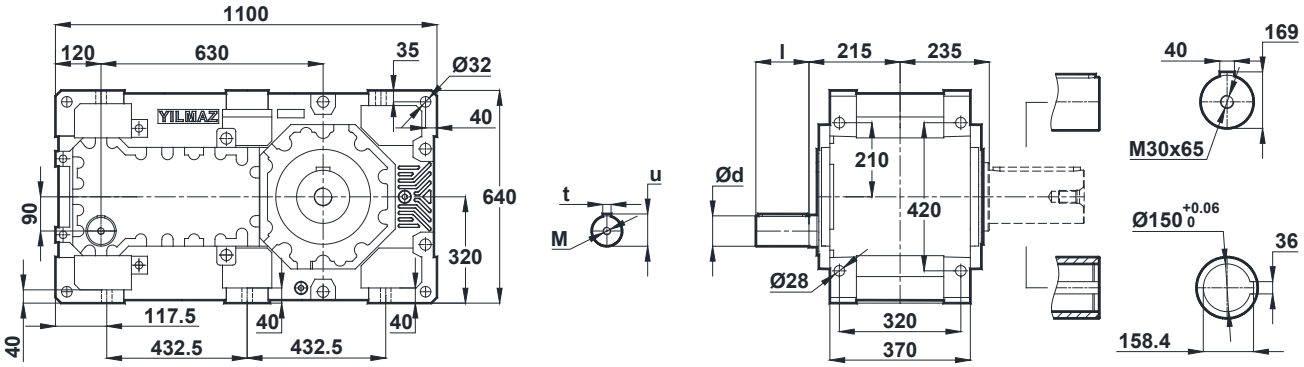


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

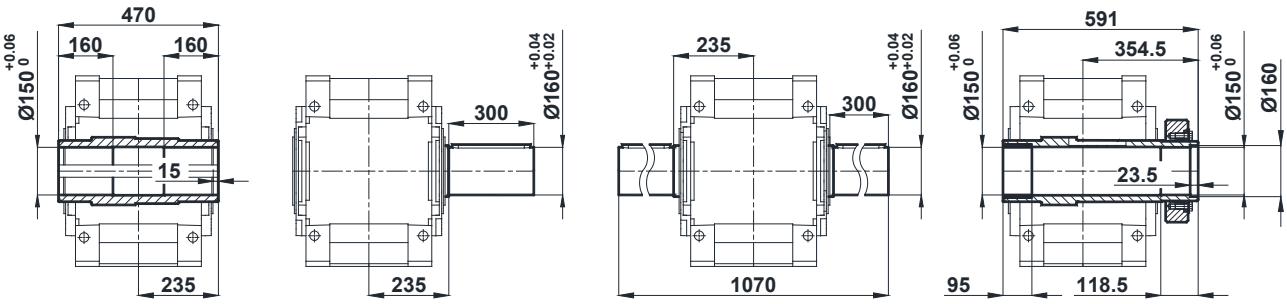

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1024			
i	*119,44 - 225,93*	*250,27 - 331,99*	*359,57 - 419,49*
d / l	35(k6) / 80	30(k6) / 80	25(k6) / 70
t / u	10 / 33	8 / 33	8 / 28
M	M12 x 28	M10 x 22	M10 x 22

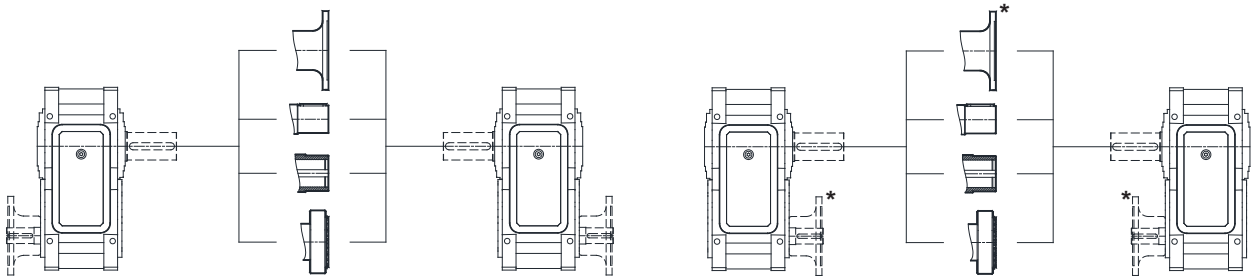


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

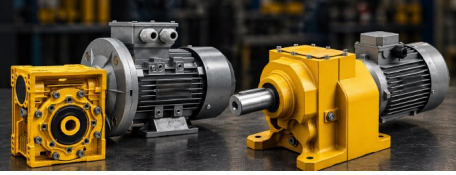


HT1024.□□

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

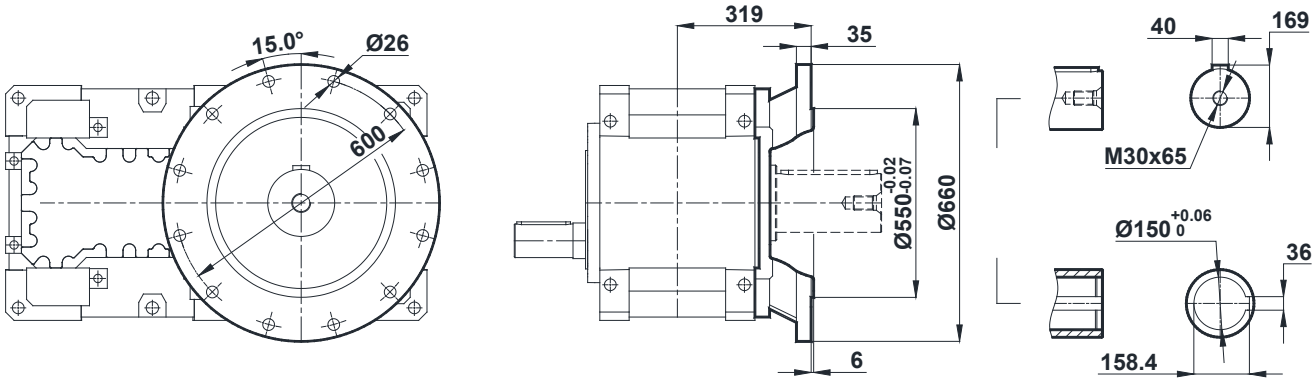


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

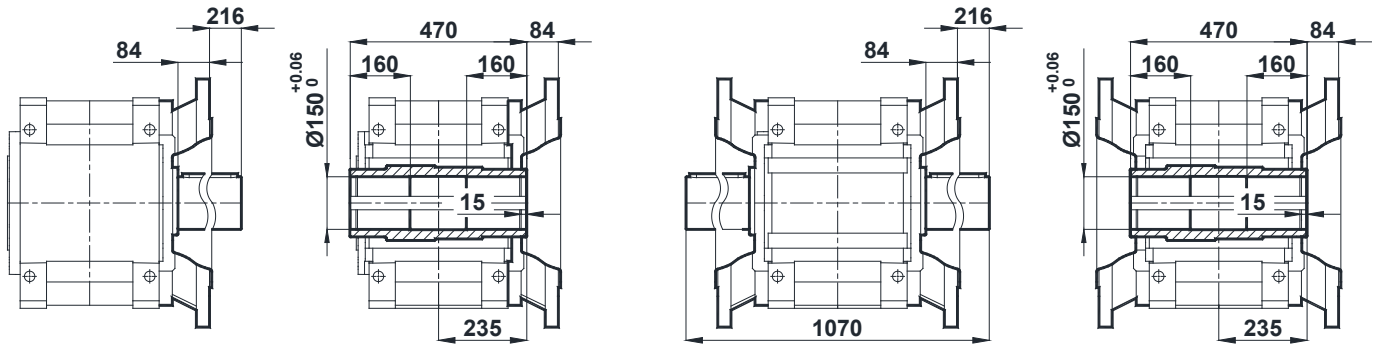

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

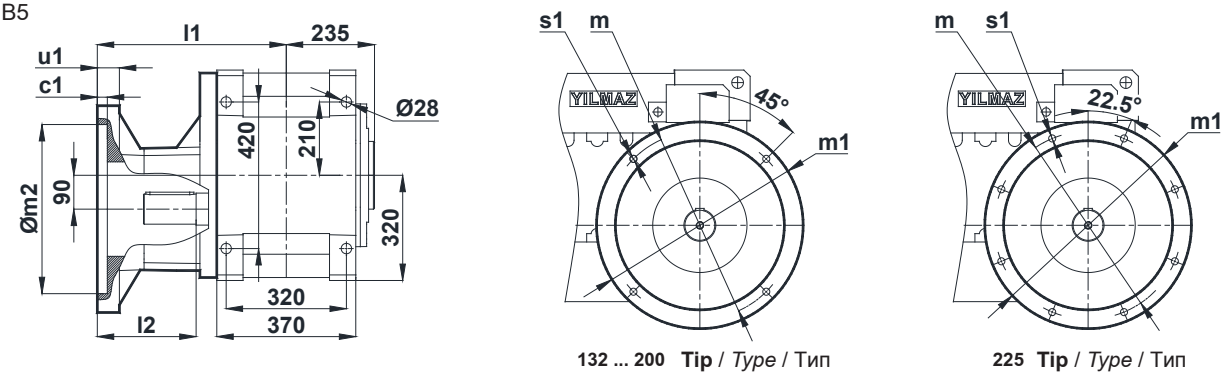

132 ... 200 **Tip** / *Type* / Тип

225 **Tip** / *Type* / Тип


HK1024					
IEC	***132/B5***	***160/B5***	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***
i	208,84 - 419,49	119,44 - 331,99	119,44 - 208,84	119,44 - 136,20	119,44
l1	400	415	415	415	443
l2	185	200	200	200	228
m1 / m / m2	300 / 265 / 230	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350
u1	22	25	30	30	30
c1	8	7	8	8	8
s1	15	19	19	19	19

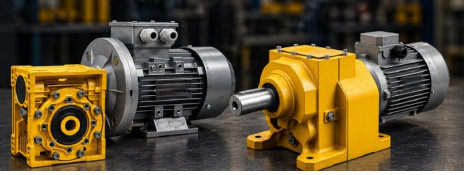


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1122. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

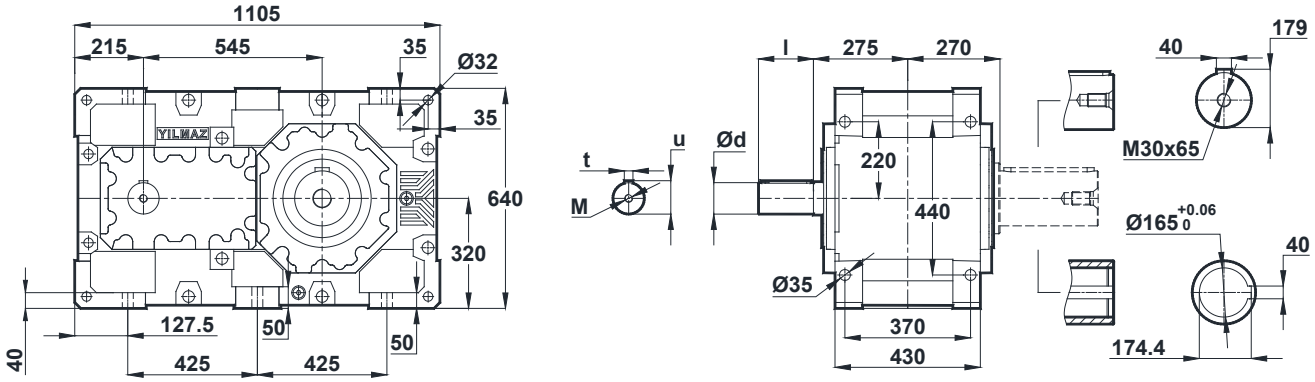


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

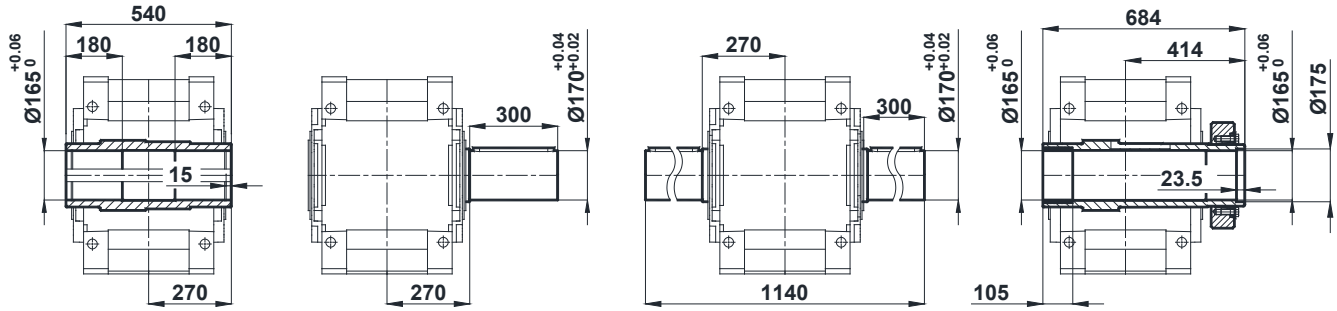

00* 01 04 0S*


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1122			
i	***6,33 - 11,55***	***13,29 - 15,52***	***16,73 - 20,48***
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(m6) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

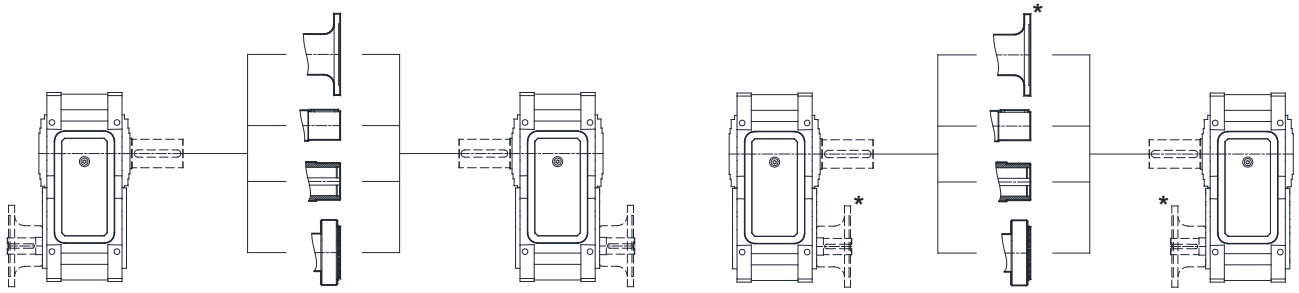


R L U V

*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

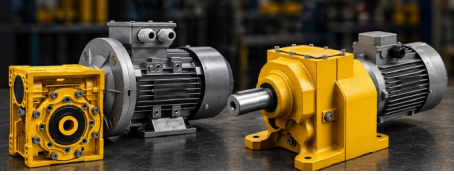


HT1122. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

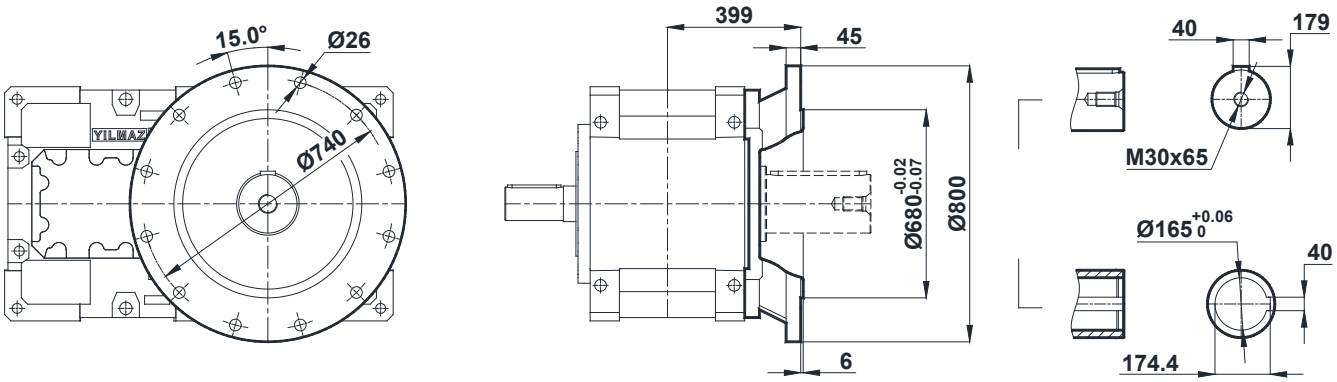


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

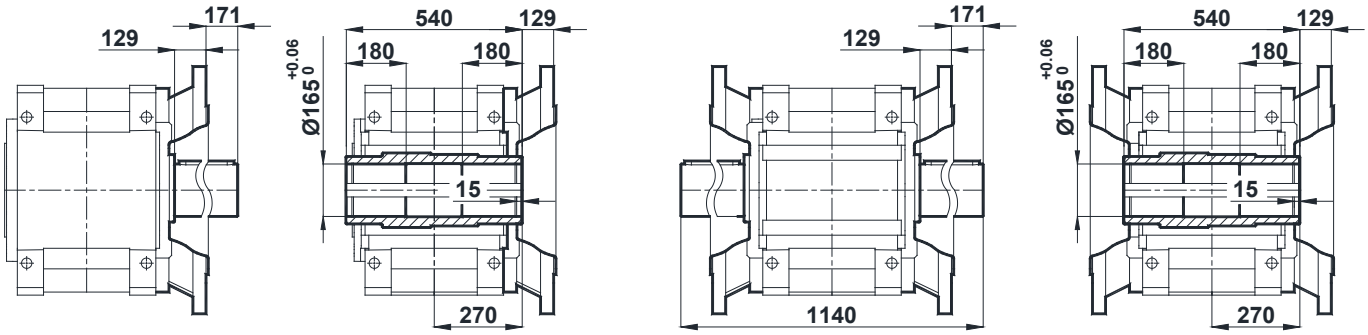

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

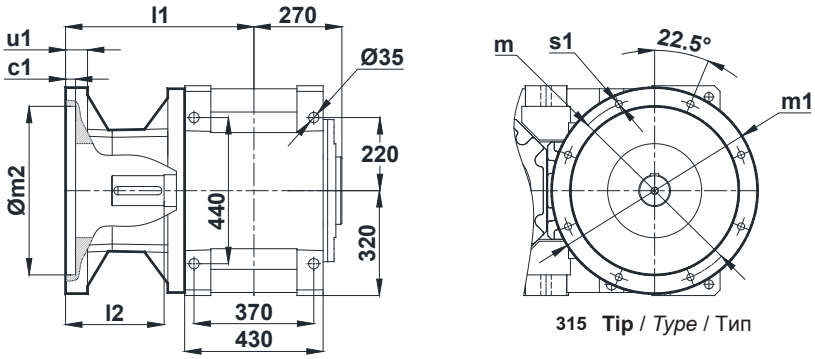

315 **Tip** / *Type* / Тип

HK1122	
IEC	***315/B5***
i	6,33 - 20,48
l1	610
l2	335
m1 / m / m2	660 / 600 / 550
u1	30
c1	8
s1	24


315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

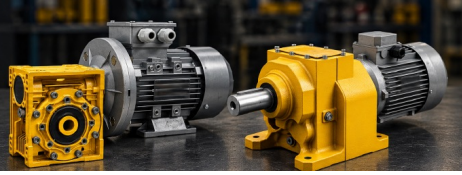


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1123. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

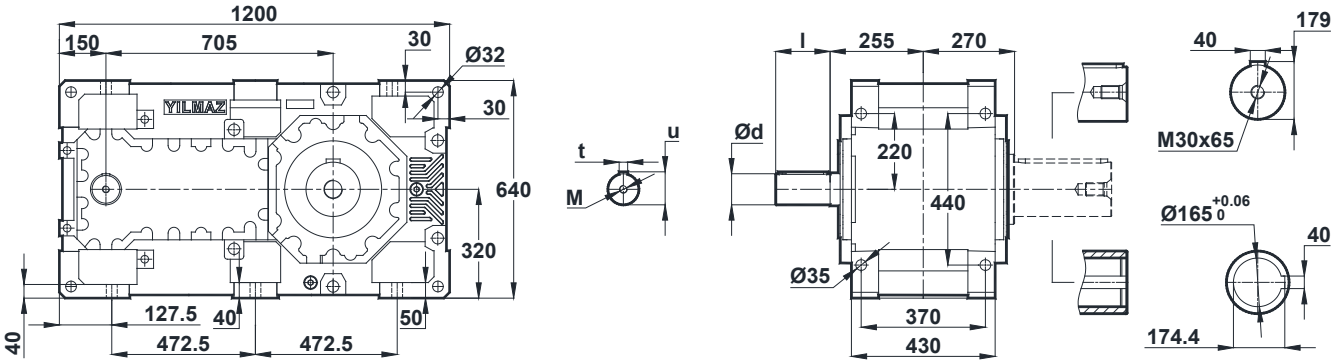


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

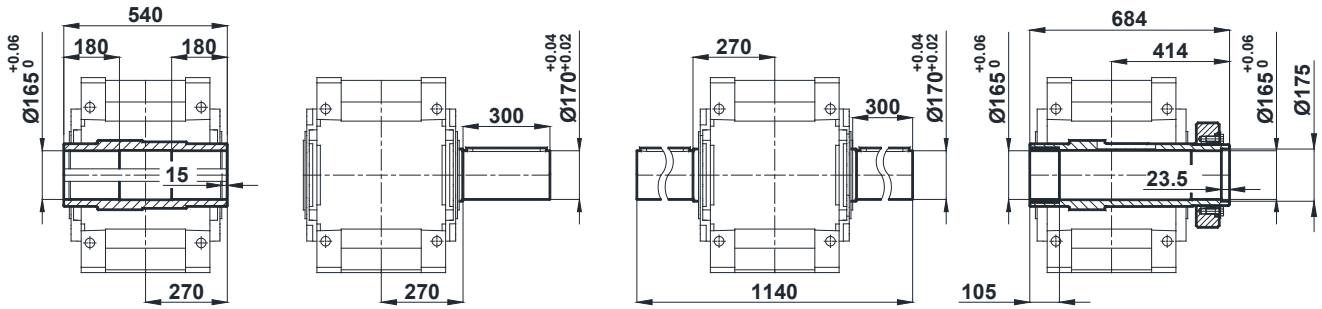


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1123			
i	***24,28 - 38,80***	***42,35 - 56,79***	***62,26 - 73,22***
d / l	70(m6) / 160	55(m6) / 120	50(k6) / 130
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

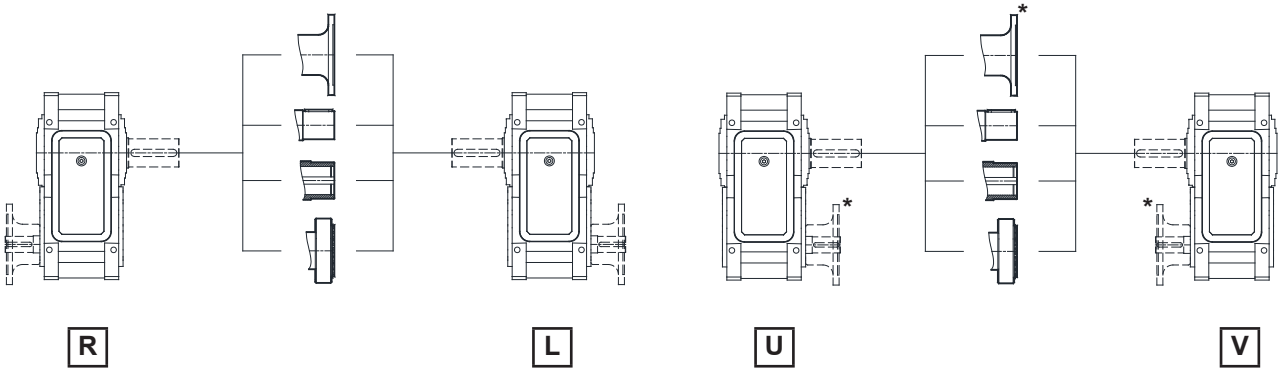


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

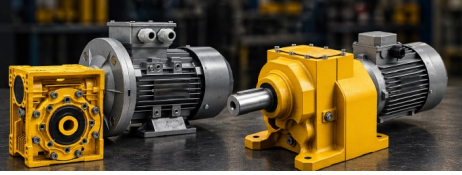


HT1123. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

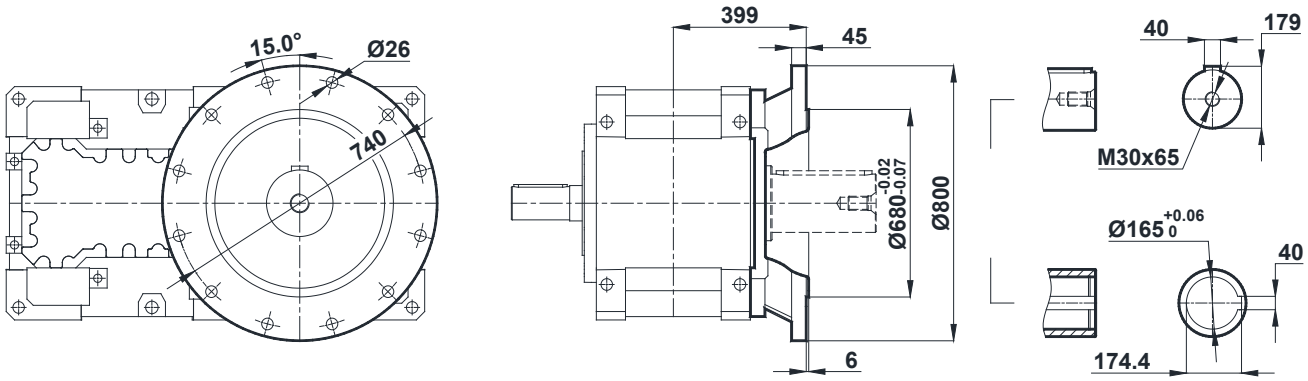


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

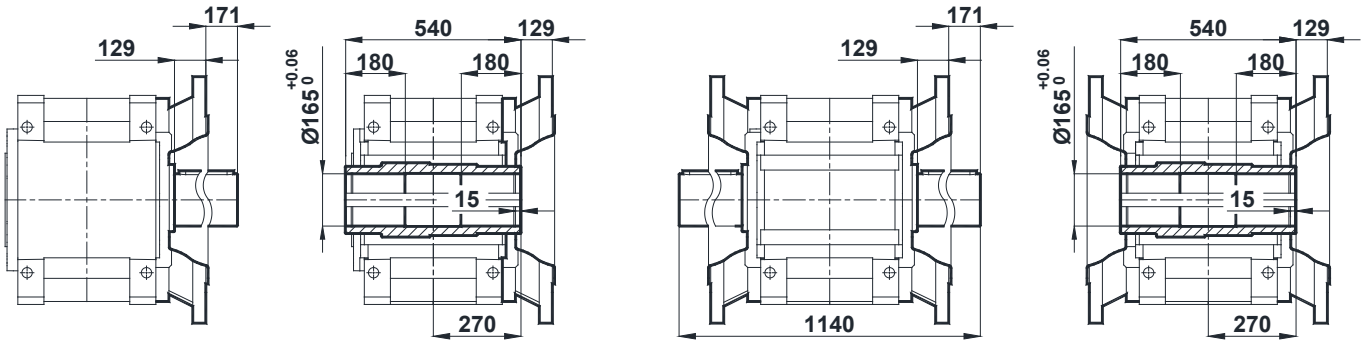

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

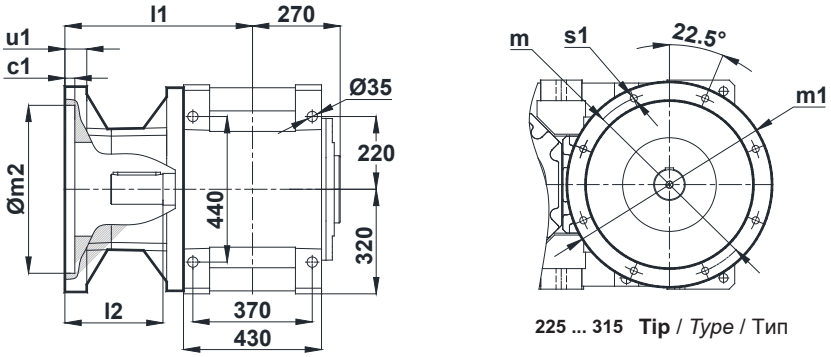

225 ... 315 **Tip** / *Type* / Тип

HK1123				
IEC	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	56,79 - 73,22	42,35 - 73,22	28,15 - 67,38	24,28 - 49,09
l1	560	560	560	590
l2	305	305	305	335
m1 / m / m2	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	30	30	30	30
c1	8	8	8	8
s1	19	19	19	24


315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

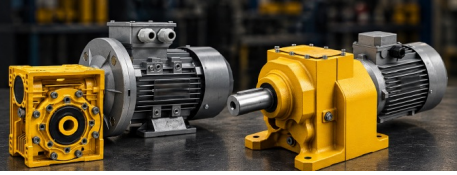


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1124. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

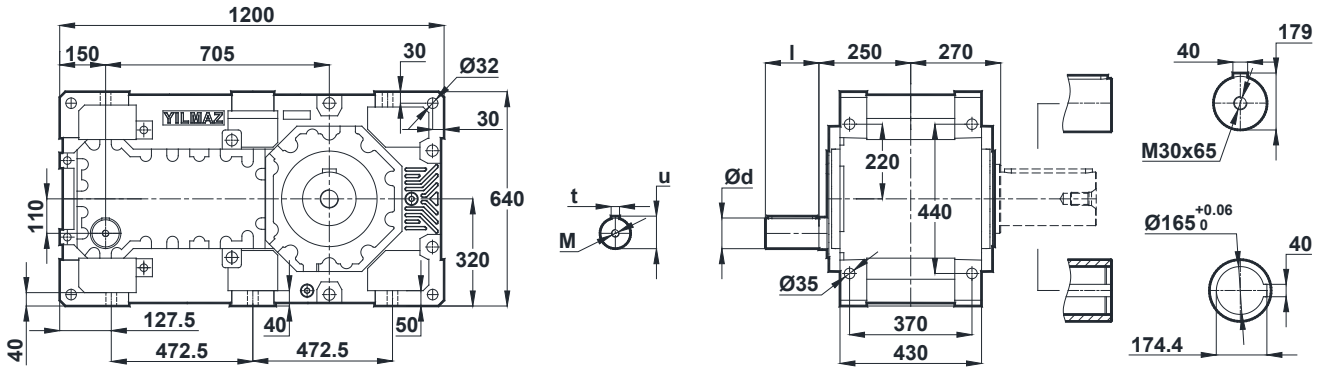


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

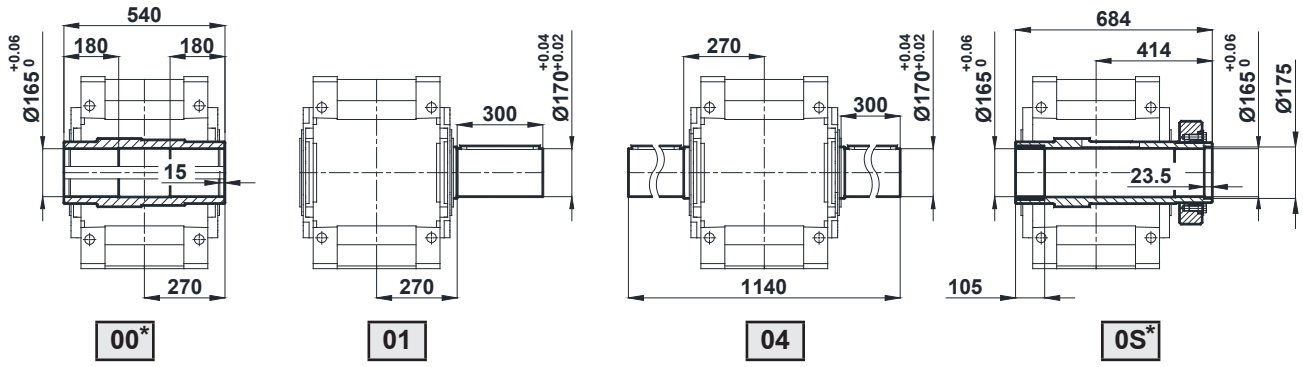


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1124			
i	***87,37 - 160,34***	***192,45 - 242,29***	***272,58 - 314,22***
d / l	45(k6) / 90	35(k6) / 80	30(k6) / 80
t / u	14 / 48,5	10 / 38	8 / 33
M	M16 x 36	M12 x 28	M10 x 22

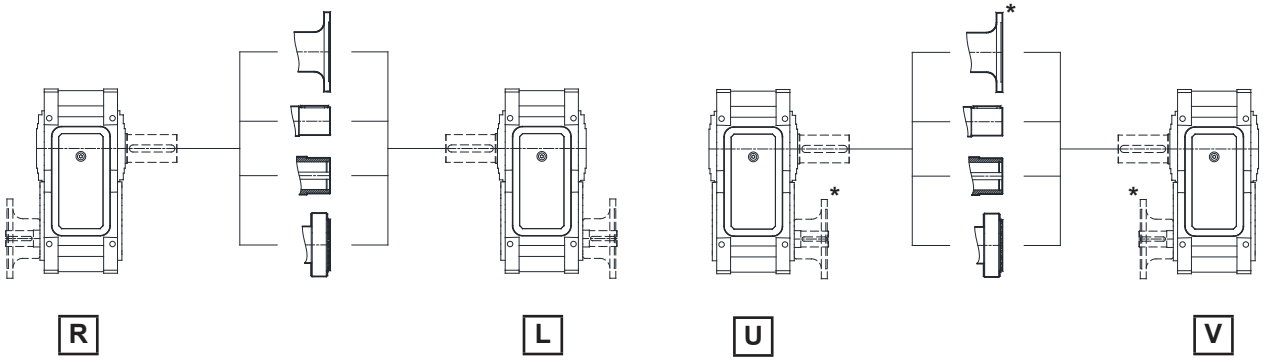


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

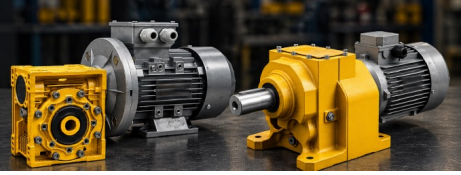


HT1124. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

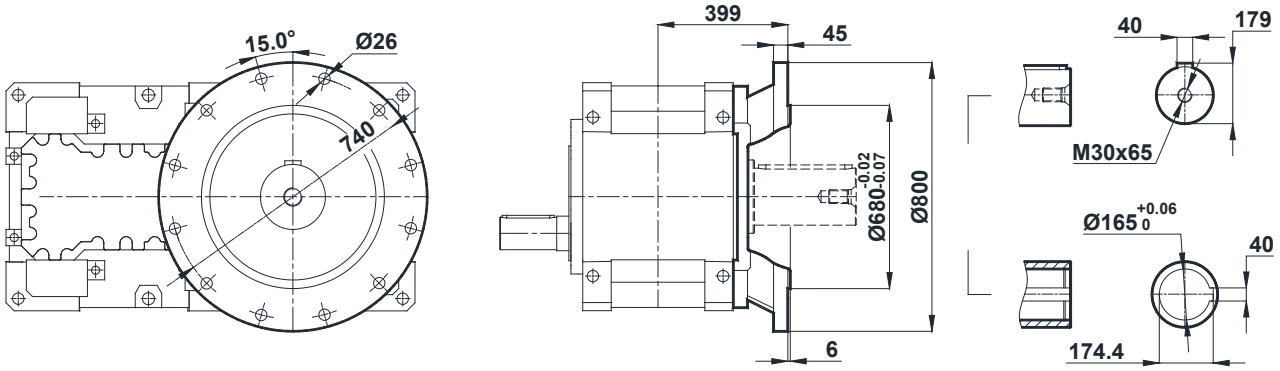


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

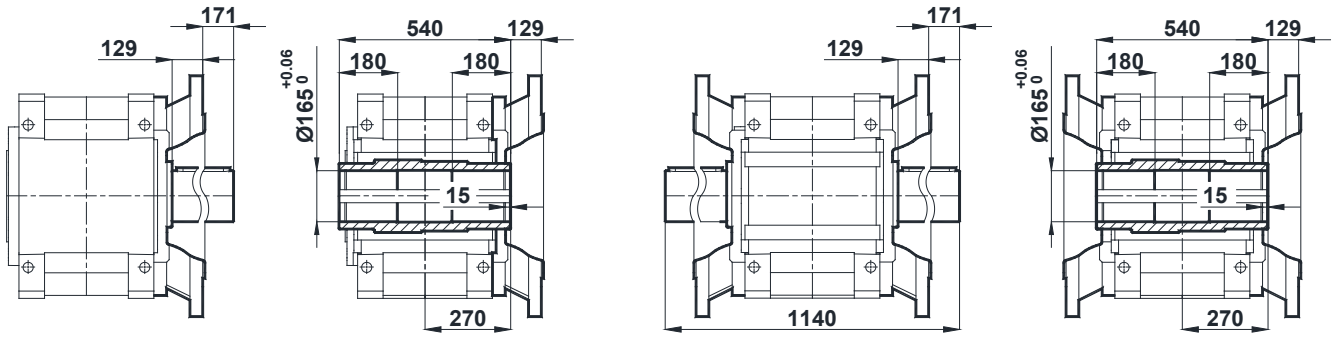

02 03 05 08


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

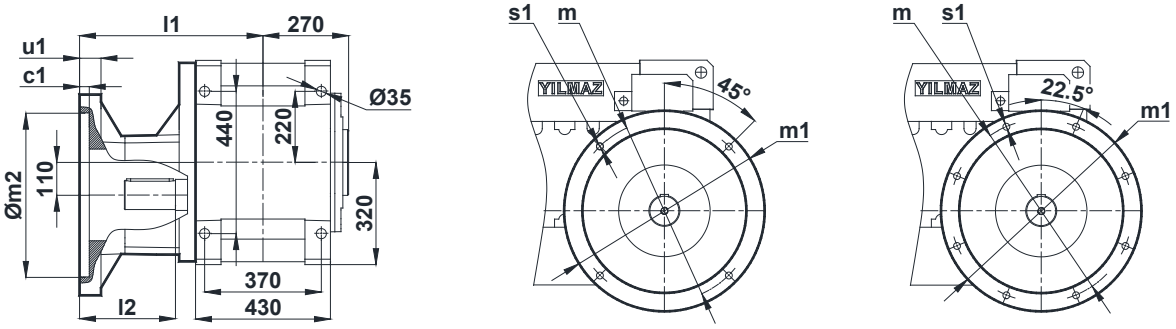

160 ... 200 Tip / *Type* / Тип

225 - 250 Tip / *Type* / Тип


HK1124					
IEC	*160/B5*	*180/B5*	*200/B5*	*225/B5*	*250/B5*
i	160,34 - 314,22	110,99 - 314,22	87,37 - 160,34	87,37 - 148,28	87,37 - 97,01
l1	455	455	455	483	485
l2	205	205	205	233	235
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	22	25	30	30	30
c1	8	7	8	8	8
s1	19	19	19	19	19

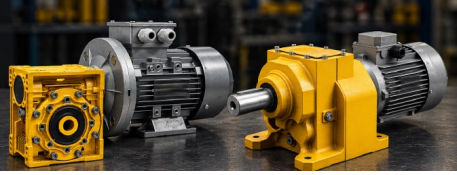


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1222.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

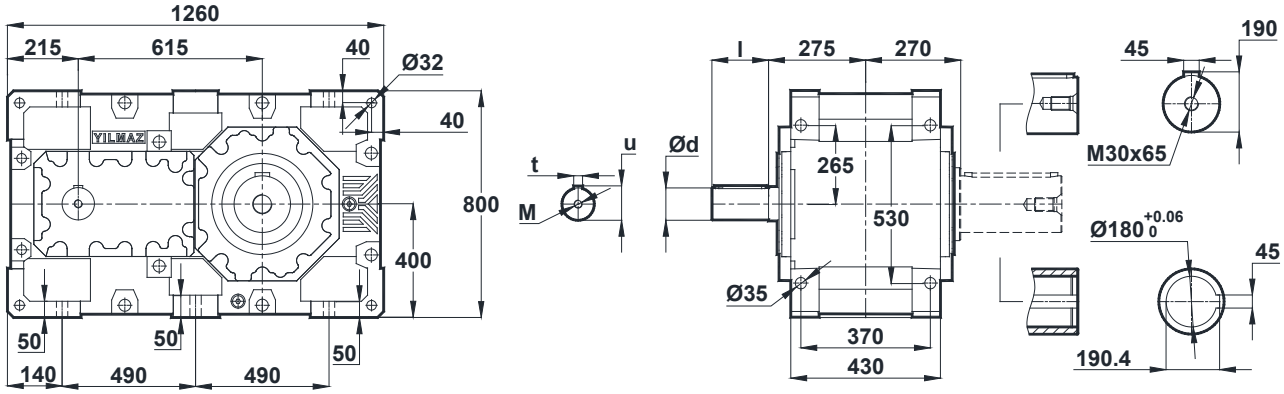


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

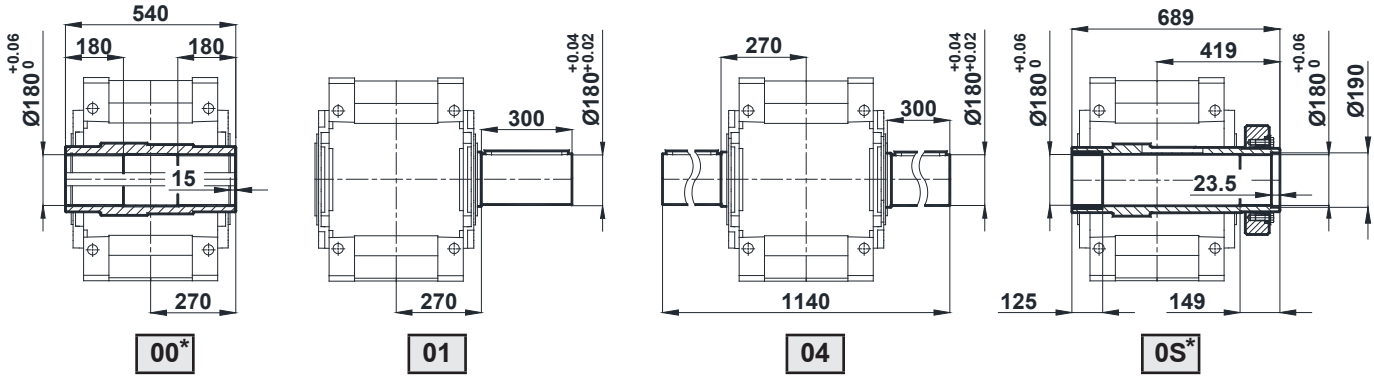


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1222			
i	***8,14 - 14,85***	***17,09 - 19,95***	***21,52 - 26,33***
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(m6) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

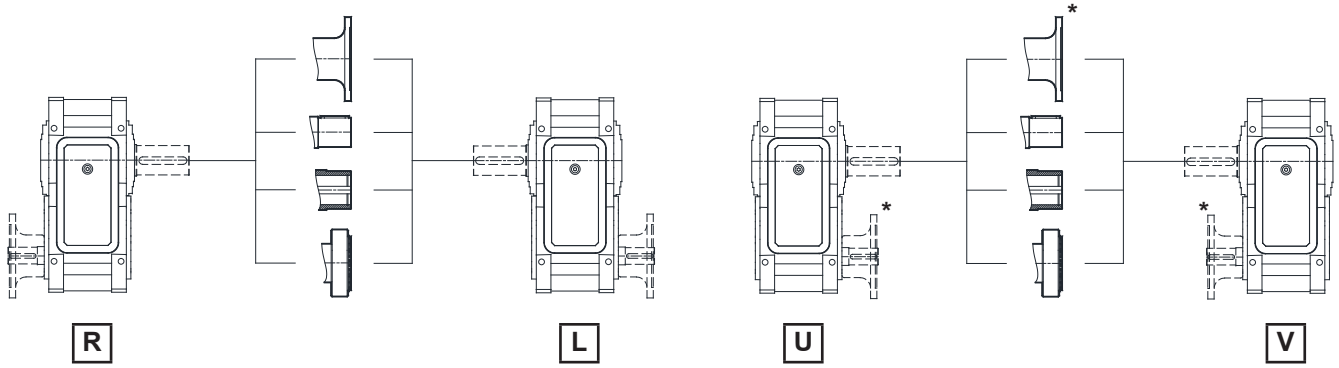


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

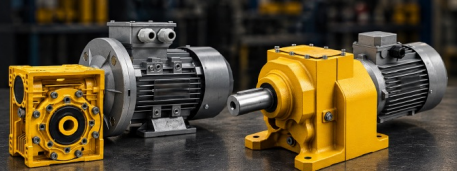


HT1222. ☐☐


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

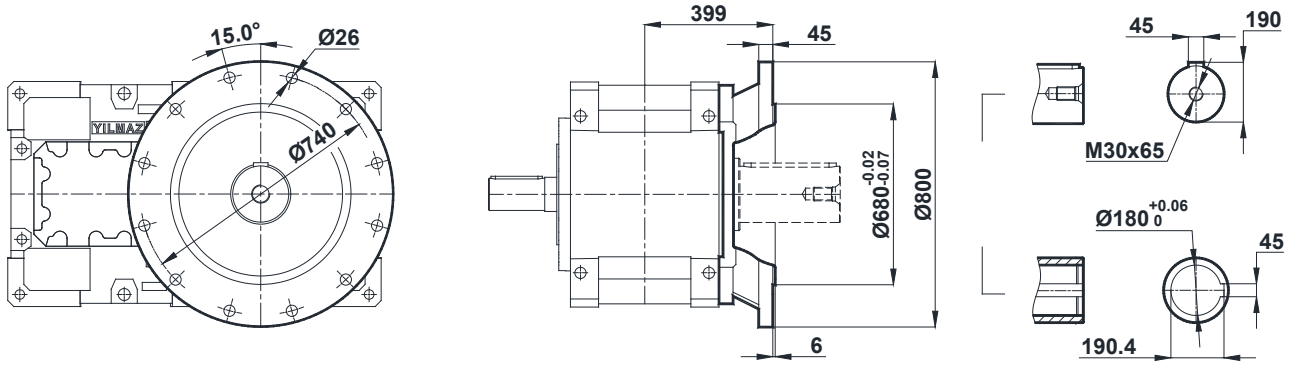


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

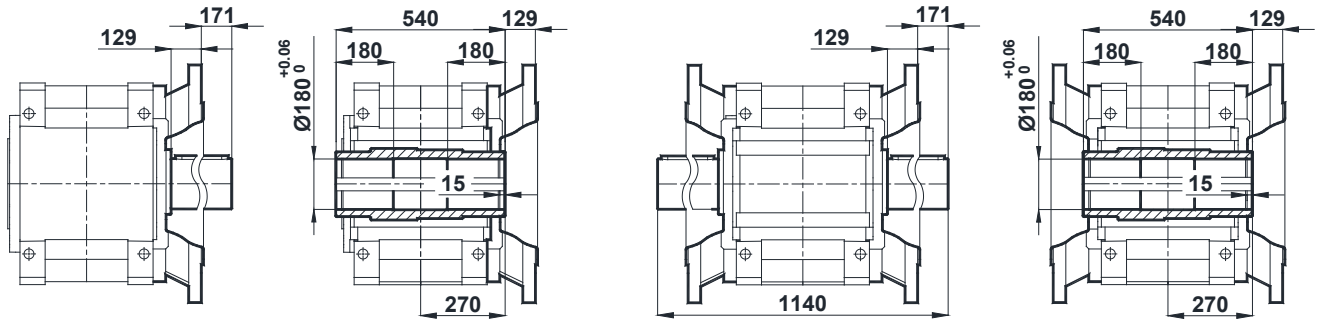

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

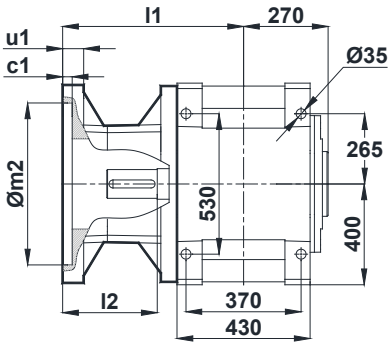




315 **Tip** / *Type* / Тип


HK1222	
IEC	***315/B5***
i	8,14 - 26,33
l1	610
l2	335
m1 / m / m2	660 / 600 / 550
u1	30
c1	8
s1	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90

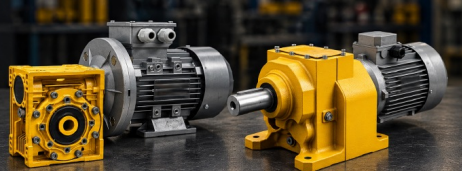


HT1223.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

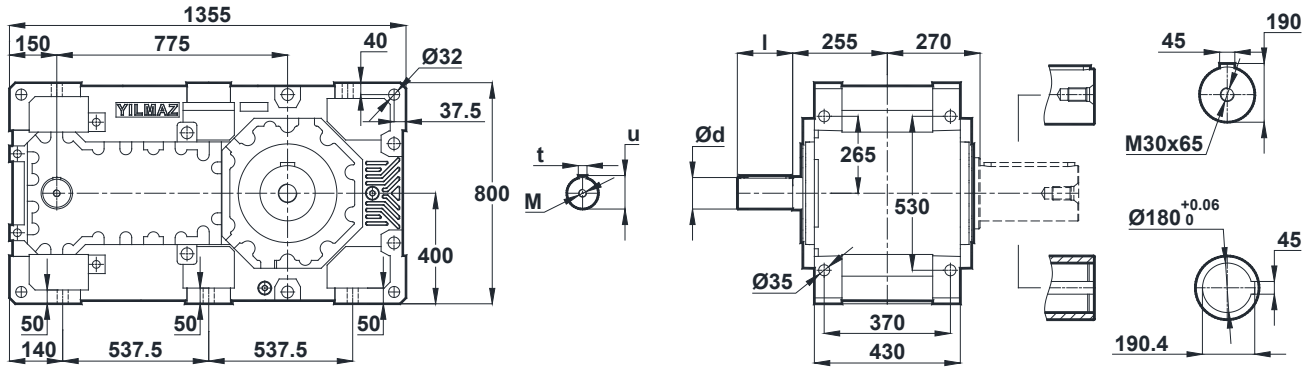


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

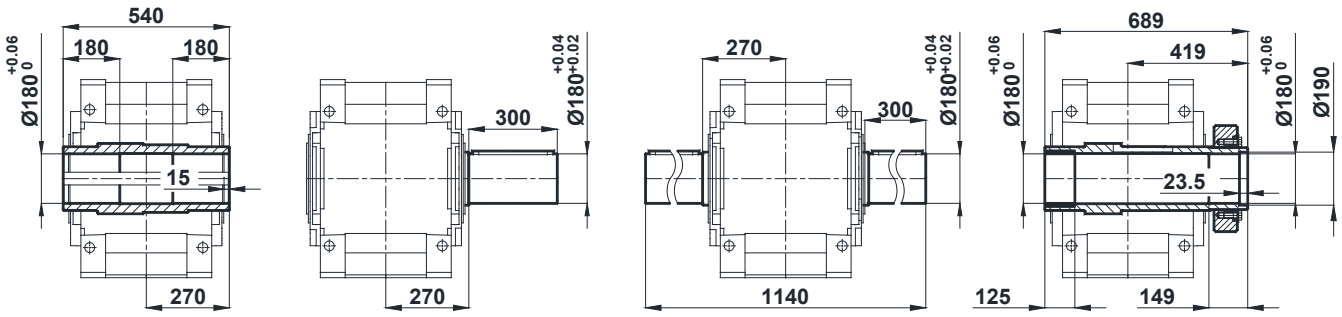


* :**Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1223			
i	***31,22 - 49,89***	***54,45 - 73,01***	***80,05 - 94,14***
d / l	70(m6) / 160	55(m6) / 120	50(k6) / 130
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

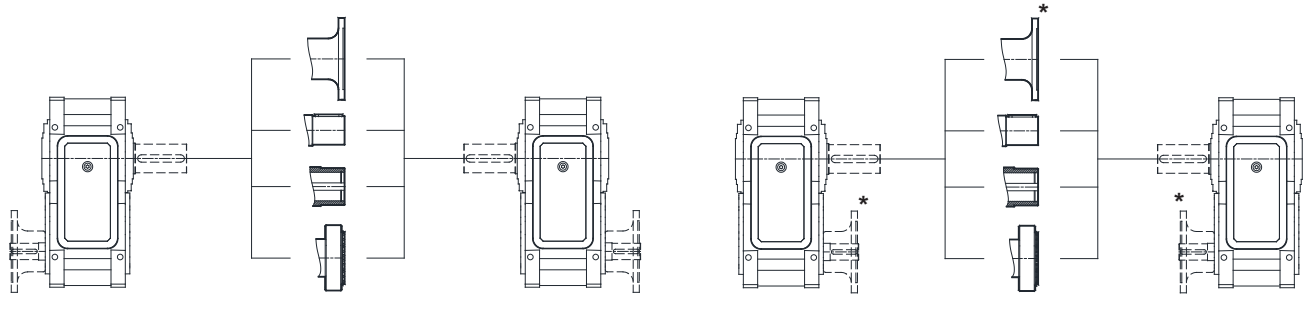


* : **Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

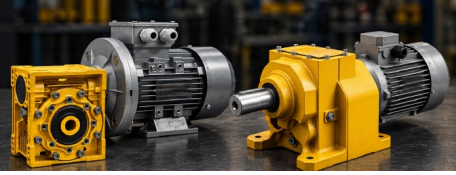


HT1223. ☐☐

Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

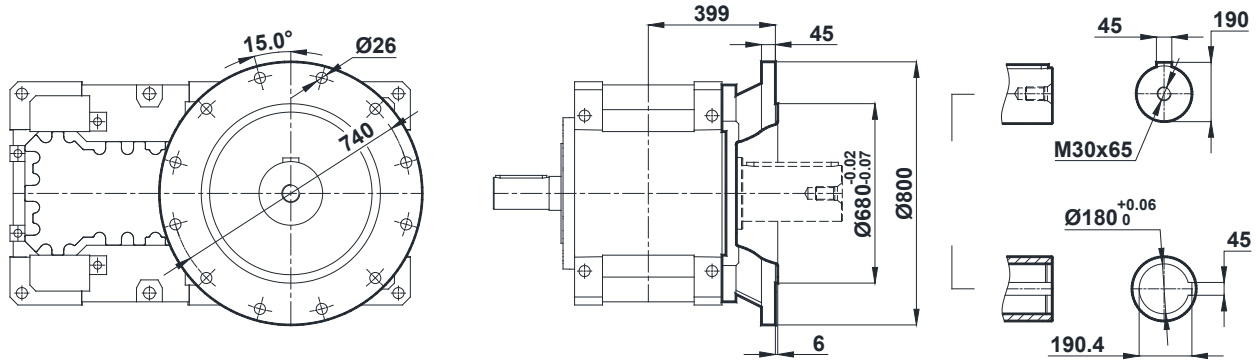


Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

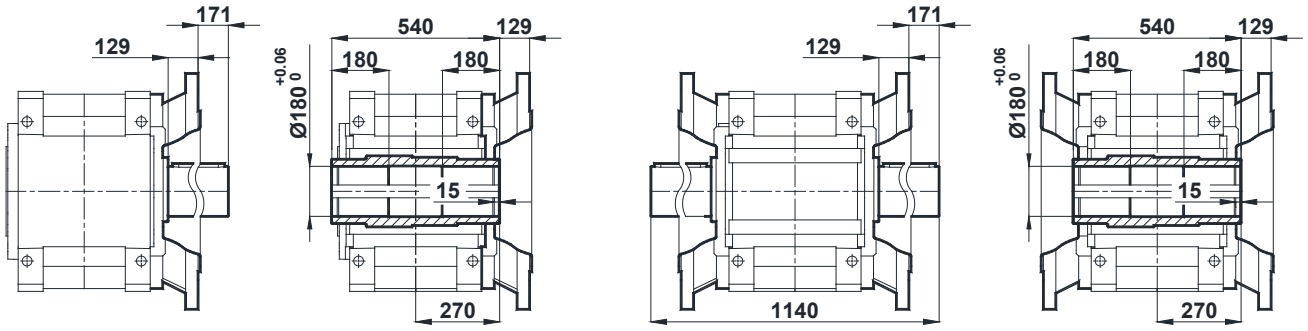

02 03 05 08

HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

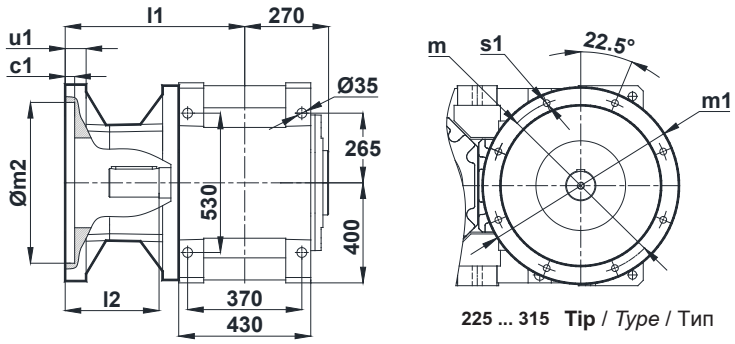

225 ... 315 **Tip** / *Type* / Тип


HK1223				
IEC	***225/B5***	***250/B5***	***280/B5***	***315/B5***
i	73,01 - 94,14	54,45 - 94,14	36,20 - 86,63	31,22 - 63,11
l1	560	560	560	590
l2	305	305	305	335
m1 / m / m2	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450	550 / 500 / 450	660 / 600 / 550
u1	30	30	30	30
c1	8	8	8	8
s1	19	19	19	24

315 Tip Motorlarda Kodlama *Coding in 315 Type Motors* Кодирование в двигателях типа 315	
Giriş Flanş Kodu *Input Flange Code* Код входного фланца	**Motor Mil Çapı** *Motor Shaft Diameter* Диаметр вала двигателя
A31M	Ø80
A31N	Ø85
A31L	Ø90


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1224.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

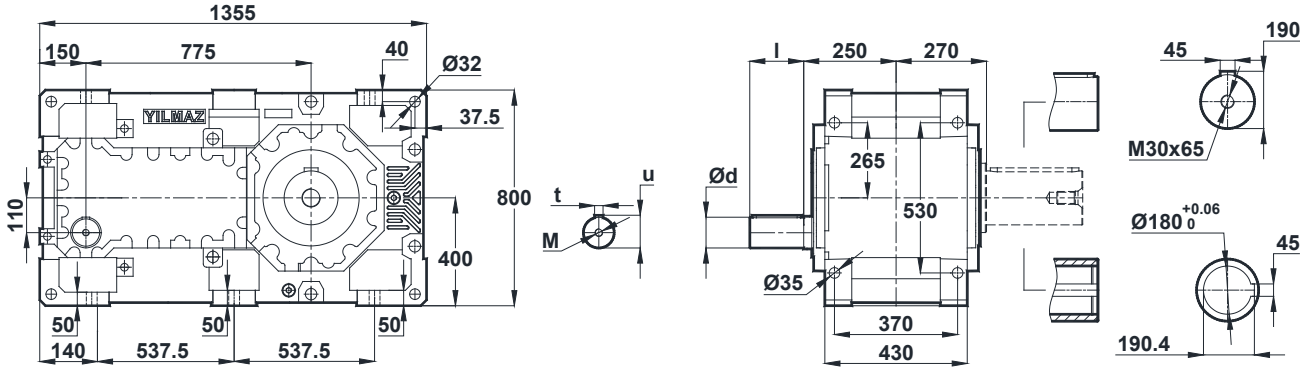


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

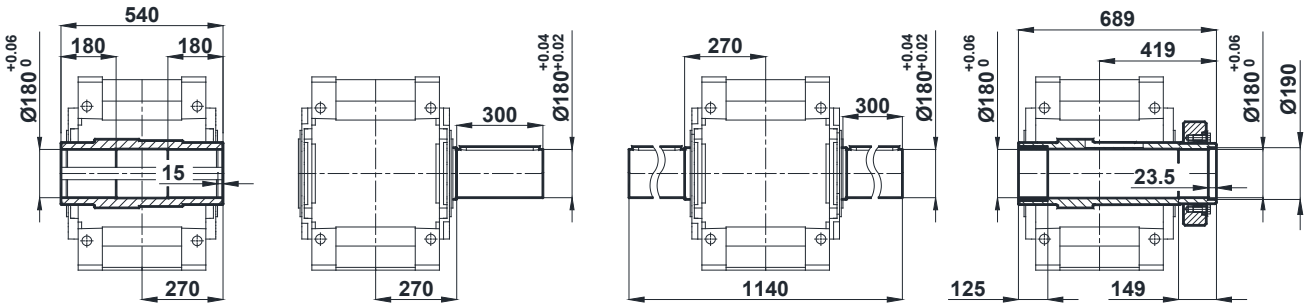


*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1224			
i	*112,33 - 206,15*	*247,43 - 311,52*	*350,46 - 404,00*
d / l	45(k6) / 90	35(k6) / 80	30(k6) / 80
t / u	14 / 48,5	10 / 38	8 / 33
M	M16 x 36	M12 x 28	M10 x 22

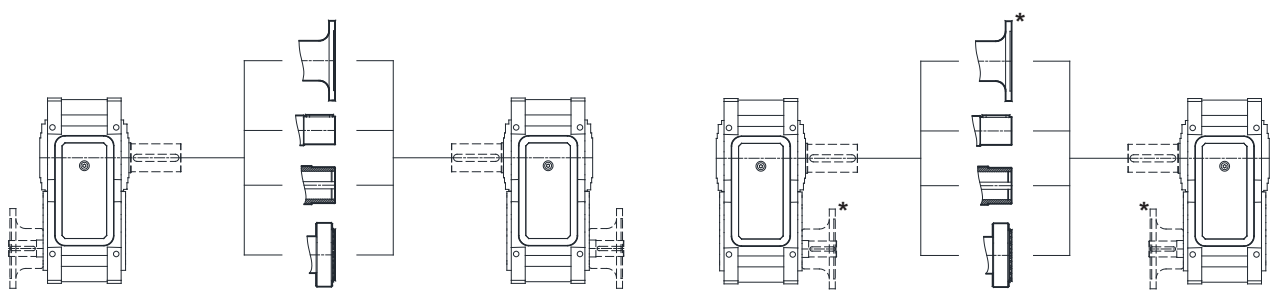


*** : Flanşların çarptığı durum için geçerli değildir.** / *It is not available if the flanges come into collision.* / Недоступно при соударении фланцев.

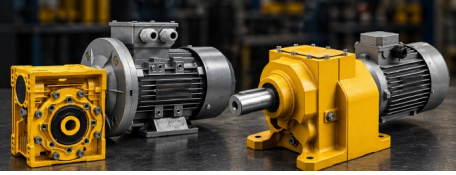


HT1224. ☐☐


Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions* / Размеры выходных фланцев

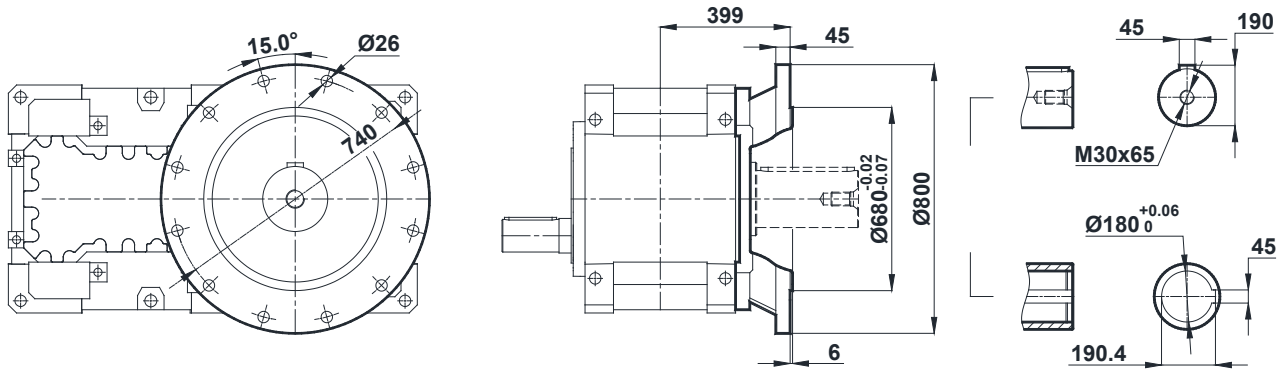

Pozisyonlara Göre Çıkış Flanş Ölçüleri / *Output Flange Dimensions According to Arrangements* / Размеры выходных фланцев в зависимости от положения

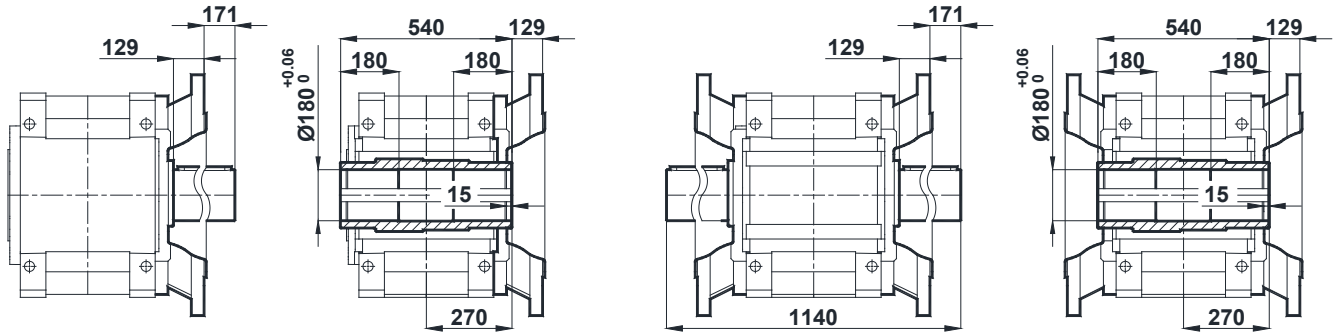


HK Tipleri B5 Giriş Flanş Ölçüleri / *HK Types B5 Input Flange Dimensions* / Редукторы серии HK — размеры входных фланцев типа B5

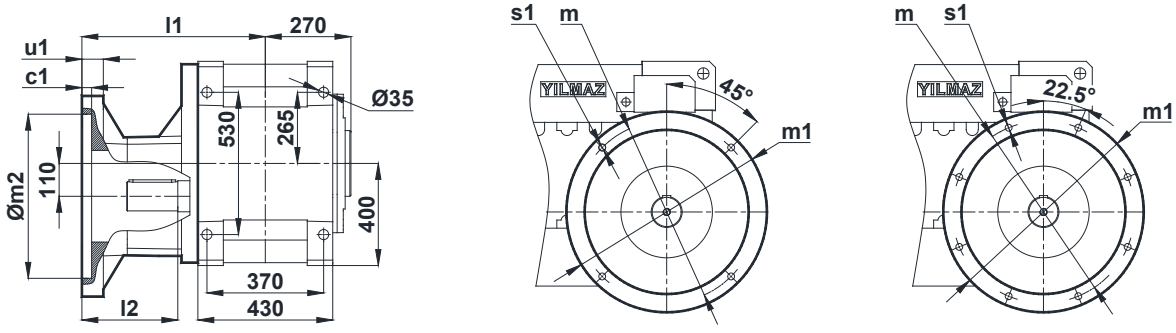

160 ... 200 Tip / *Type* / Тип

225 - 250 Tip / *Type* / Тип


HK1224					
IEC	***160/B5***	***180/B5***	***200/B5***	***225/B5***	***250/B5***
i	206,15 - 404,00	142,71 - 374,19	112,33 - 247,43	112,33 - 190,64	112,33 - 124,73
l1	455	455	455	483	485
l2	207	207	205	235	237
m1 / m / m2	350 / 300 / 250	350 / 300 / 250	400 / 350 / 300	450 / 400 / 350	550 / 500 / 450
u1	22	25	30	30	30
c1	8	7	8	8	8
s1	19	19	19	19	19

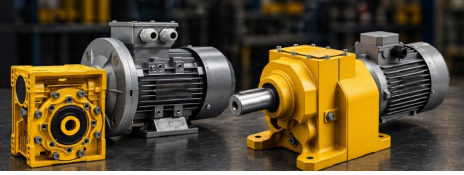


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1322.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

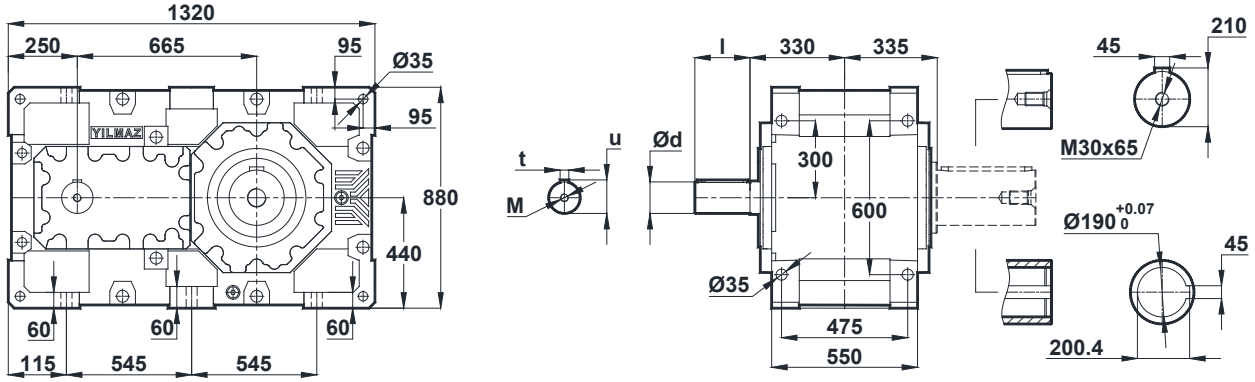


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

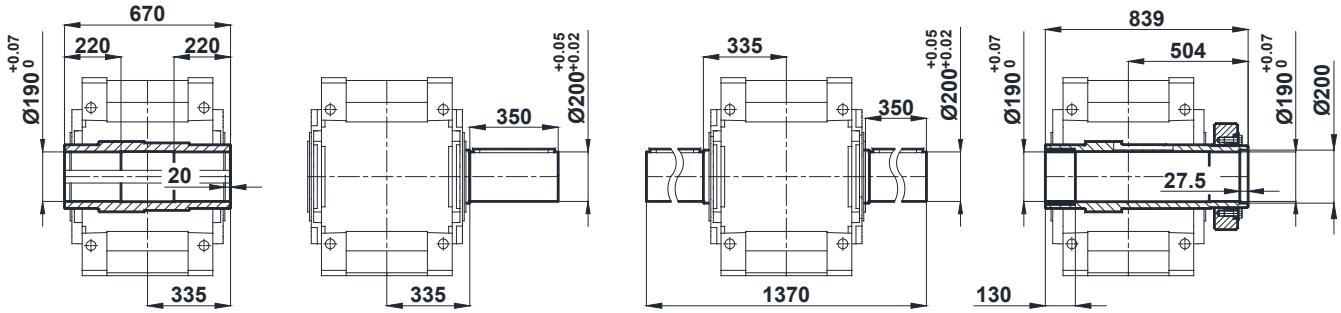


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1322		
i	***6,62 - 10,94***	***12,27 - 20,21***
d / l	100(m6) / 205	85(m6) / 170
t / u	28 / 106	22 / 90
M	M24 x 50	M20 x 42

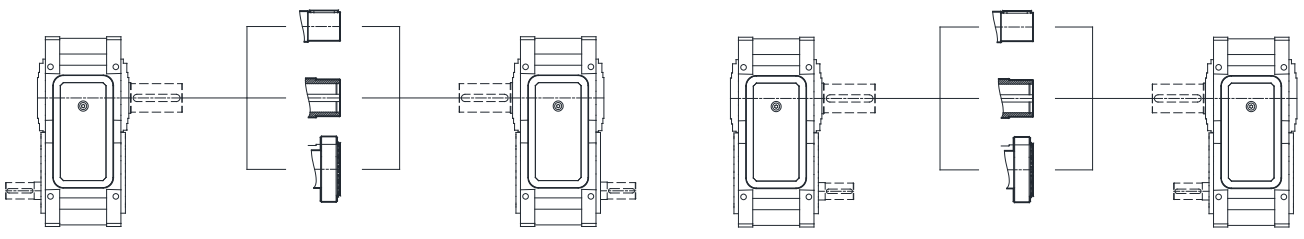


R L U V

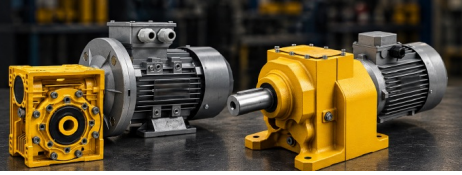


HT1323. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

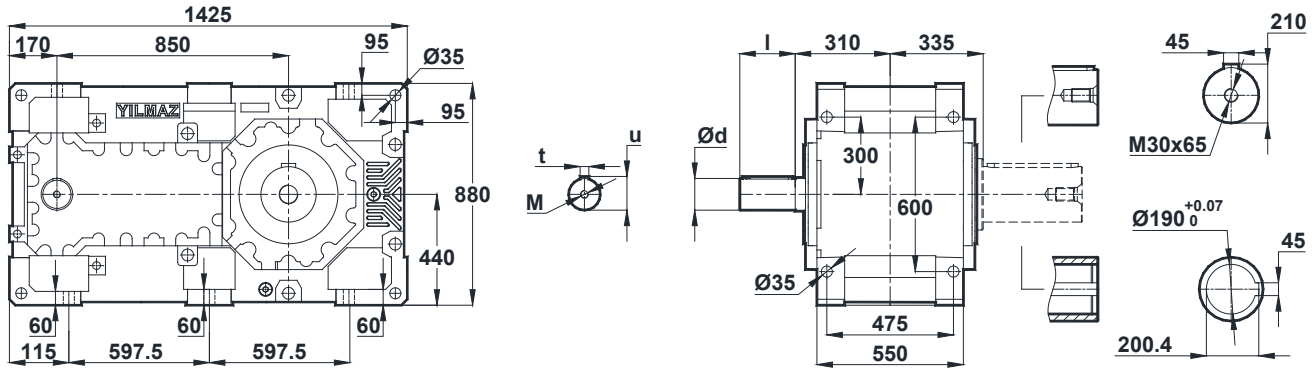


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

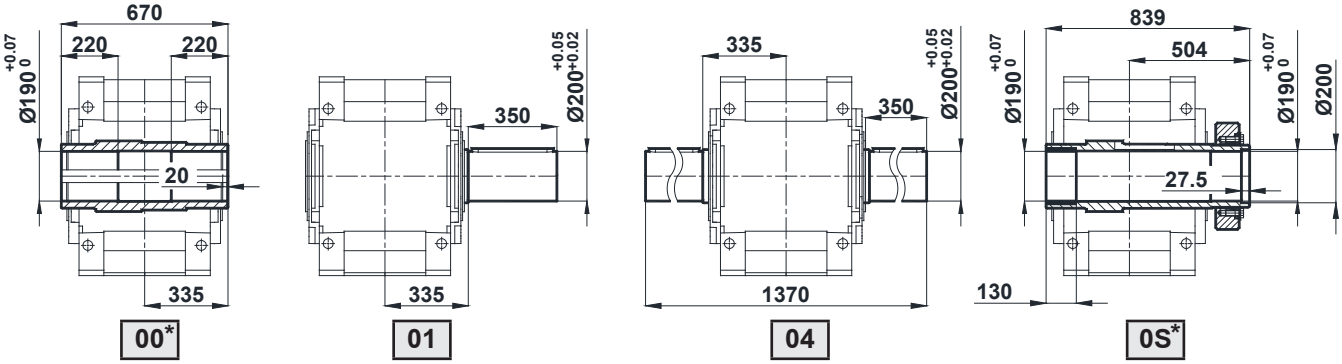

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений


HT1323			
i	***24,94 - 43,18***	***46,62 - 63,00***	***67,63 - 80,02***
d / l	80(m6) / 160	65(m6) / 140	55(m6) / 120
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

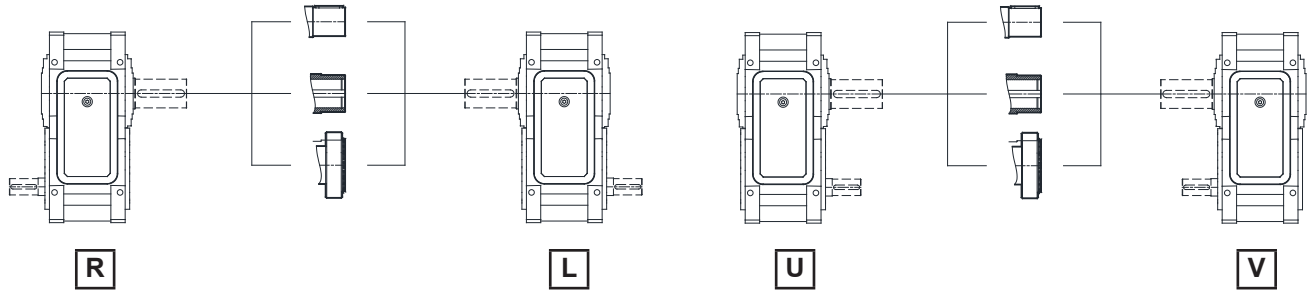


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1324.

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

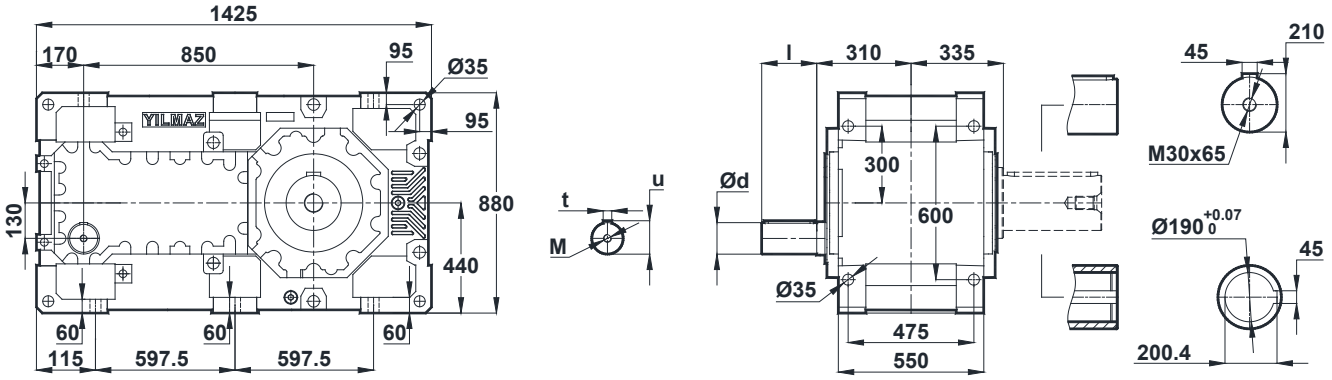


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

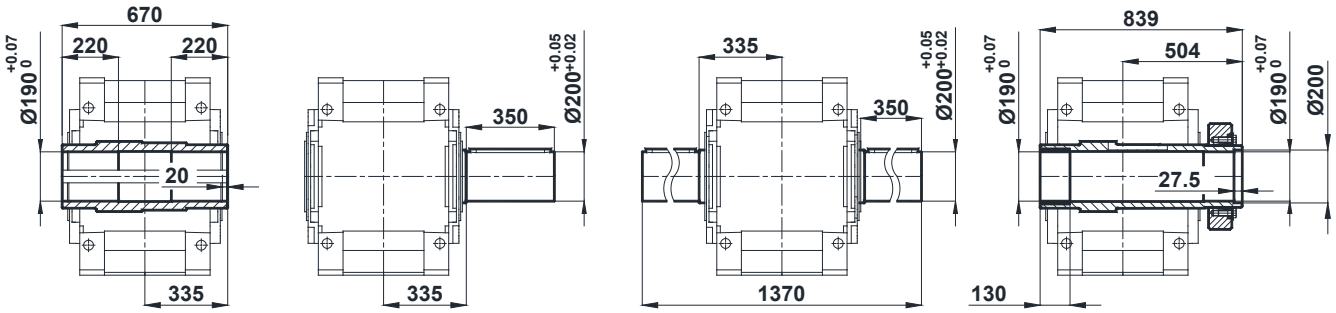


00* | 01 | 04 | 0S*

* :**Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1324			
i	***97,12 - 173,25***	***208,68 - 255,93***	***277,20 - 318,93***
d / l	55(m6) / 100	45(k6) / 90	40(k6) / 80
t / u	16 / 59	14 / 48,5	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36	M16 x 36

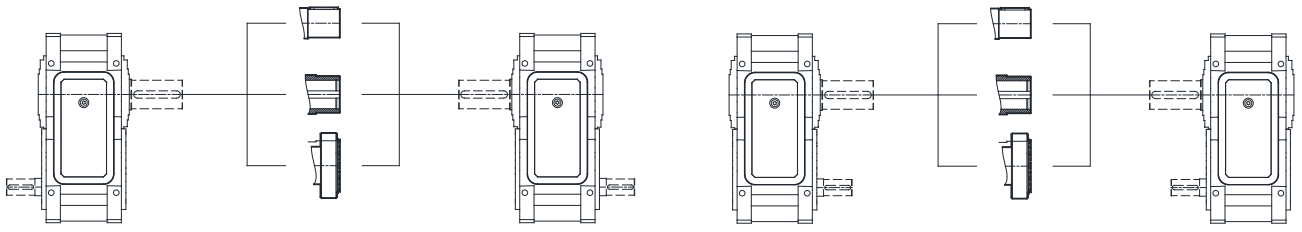


R | L | U | V

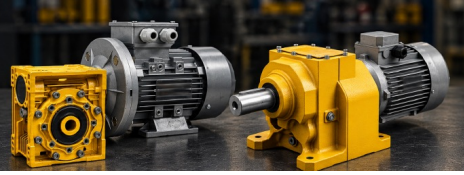


HT1422.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

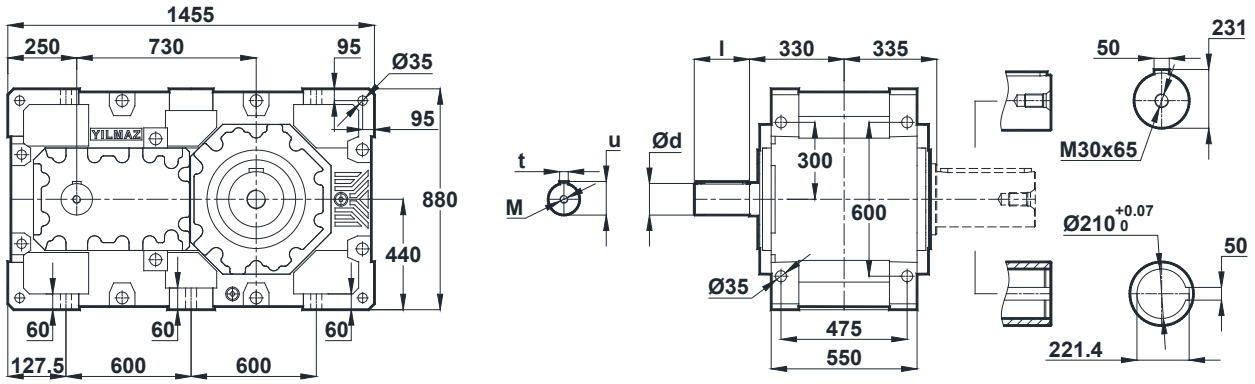



Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

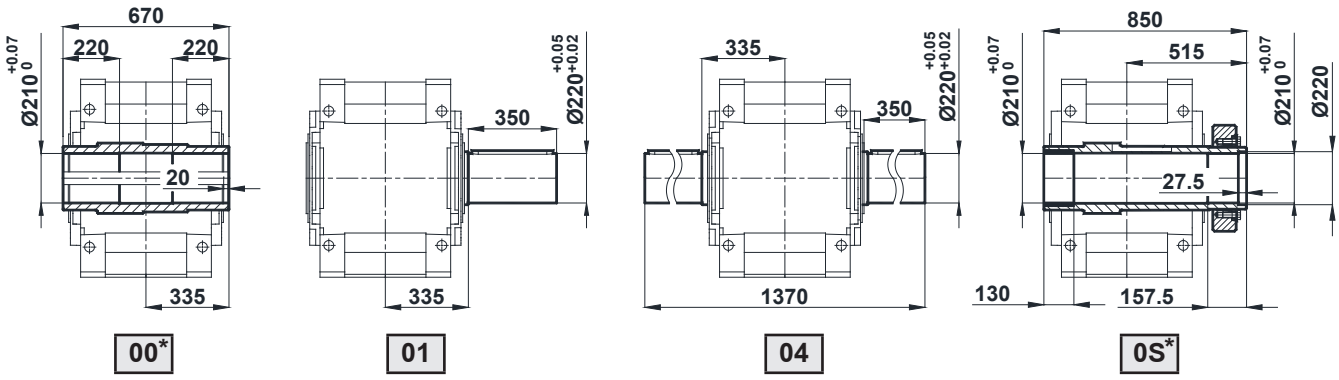

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1422		
i	***8,01 - 13,24***	***14,84 - 24,44***
d / l	100(m6) / 205	85(m6) / 170
t / u	28 / 106	22 / 90
M	M24 x 50	M20 x 42

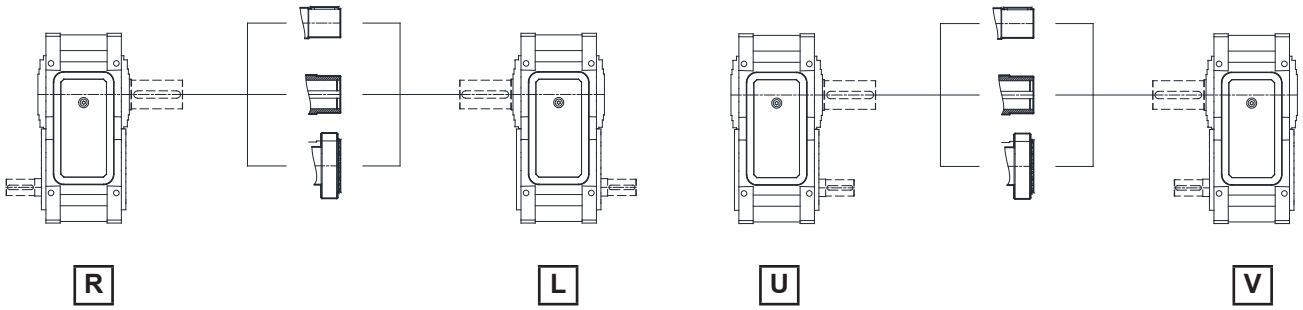


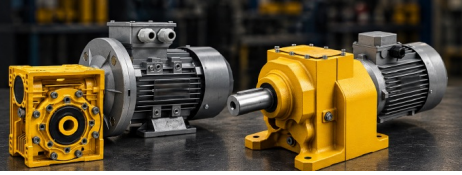


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1423.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

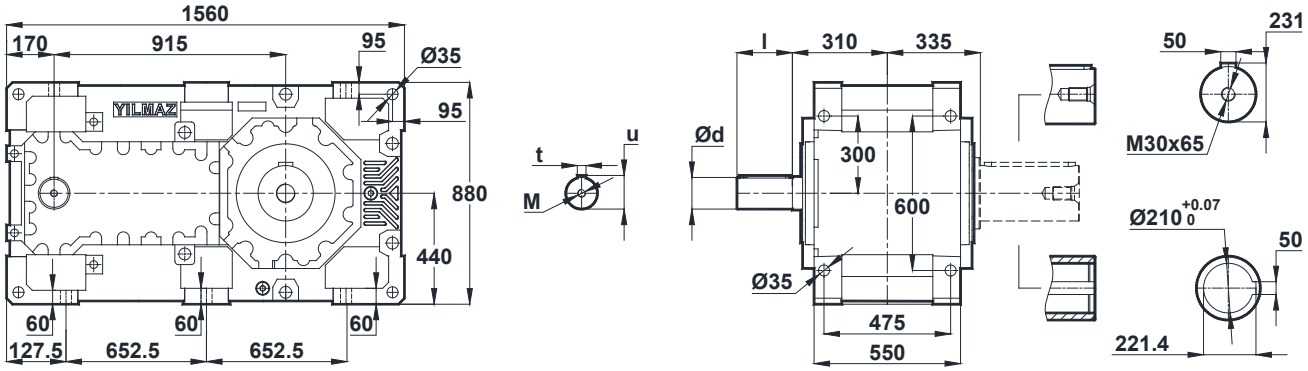


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

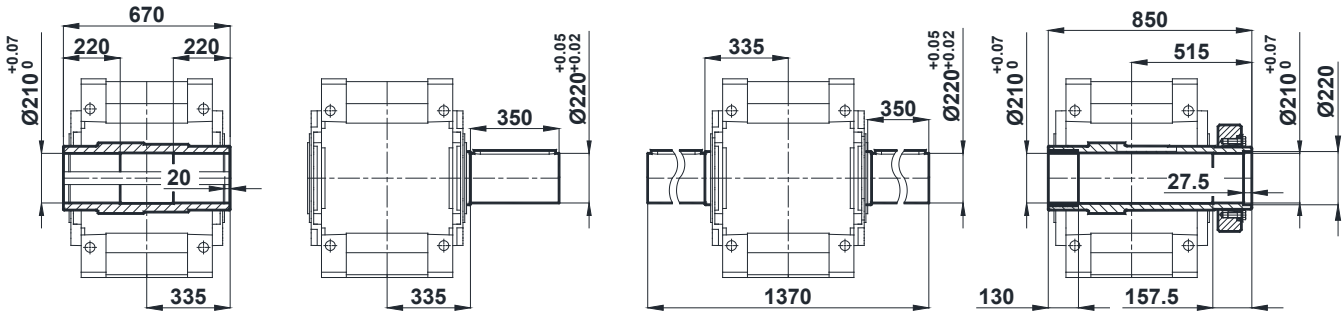


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1423			
i	***30,17 - 52,24***	***56,40 - 76,21***	***81,82 - 96,80***
d / l	80(m6) / 160	65(m6) / 140	55(m6) / 120
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

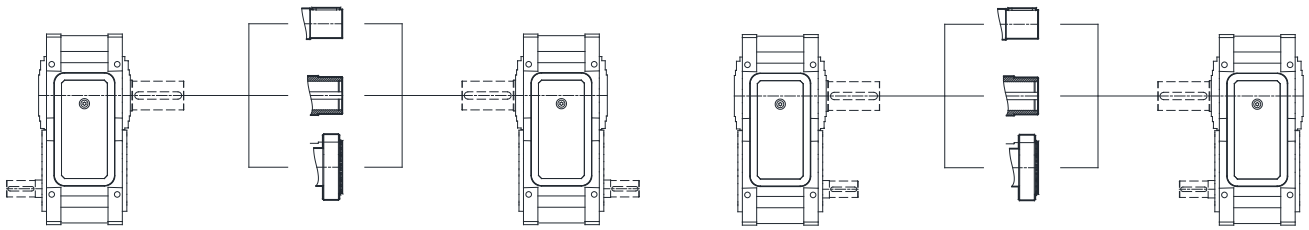


R L U V

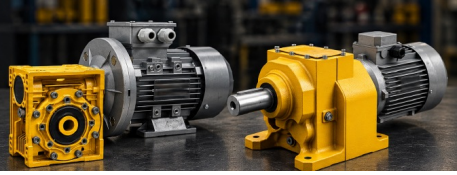


HT1424.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

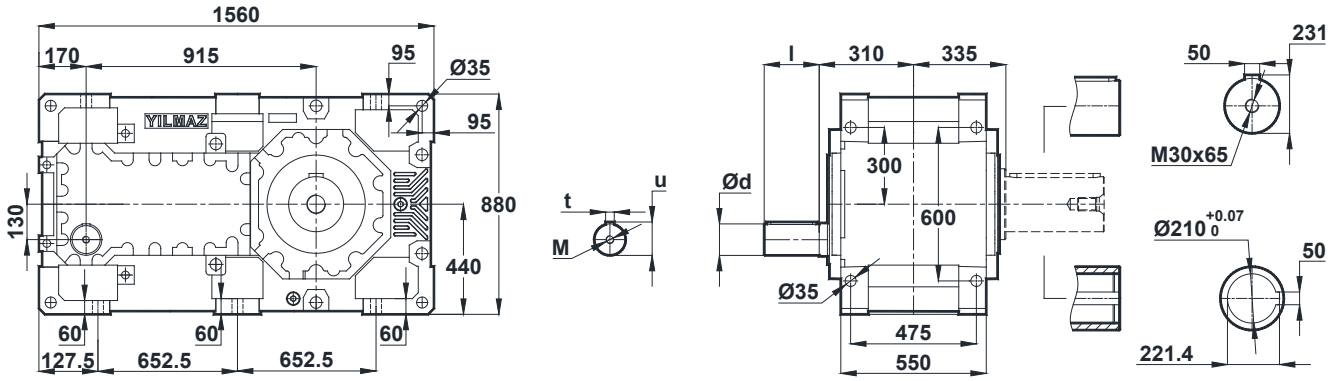


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

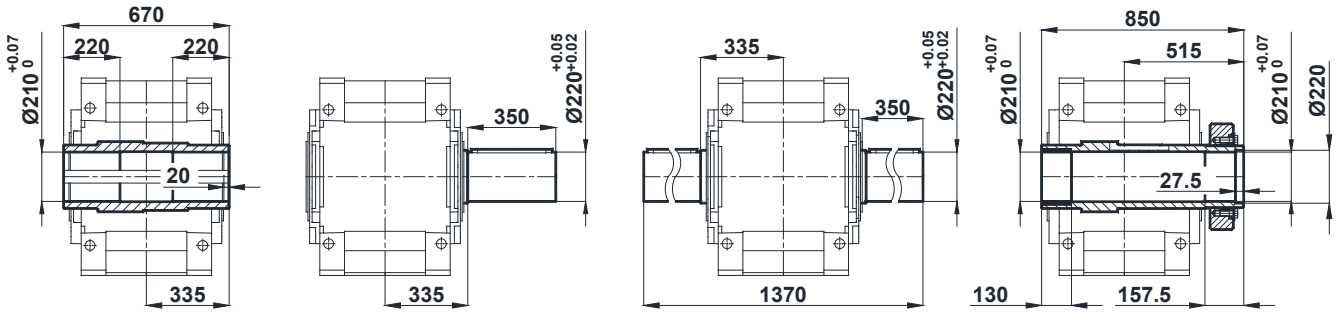


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1424			
i	*117,49 - 209,57*	*252,44 - 309,60*	*335,32 - 385,80*
d / l	55(m6) / 100	45(k6) / 90	40(k6) / 80
t / u	16 / 59	14 / 48,5	12 / 43
M	M20 x 42	M16 x 36	M16 x 36

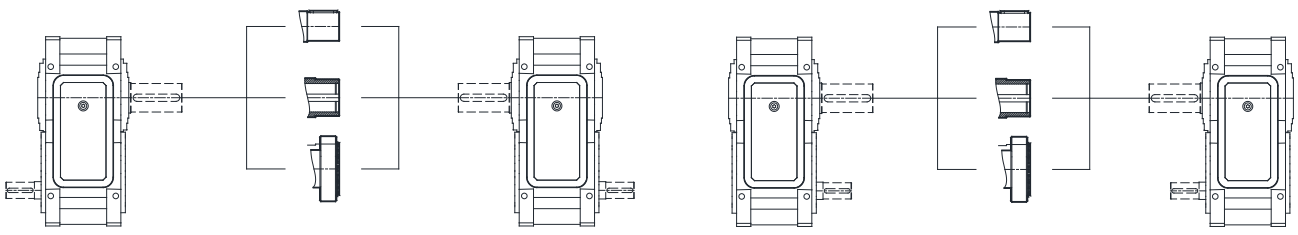


R L U V

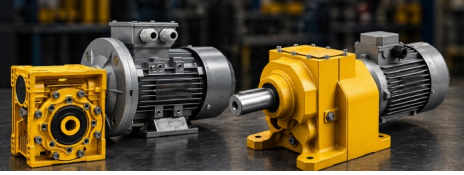


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1522.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

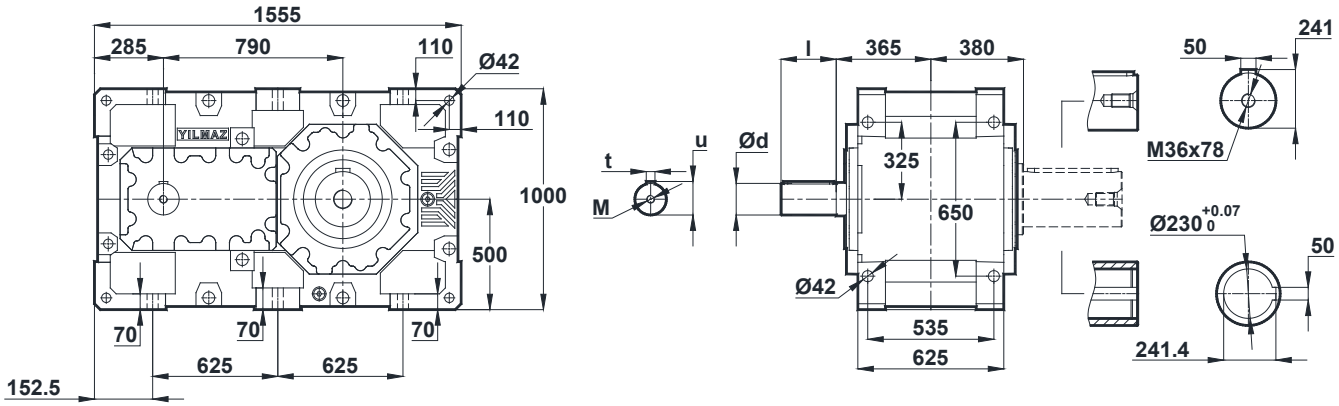


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

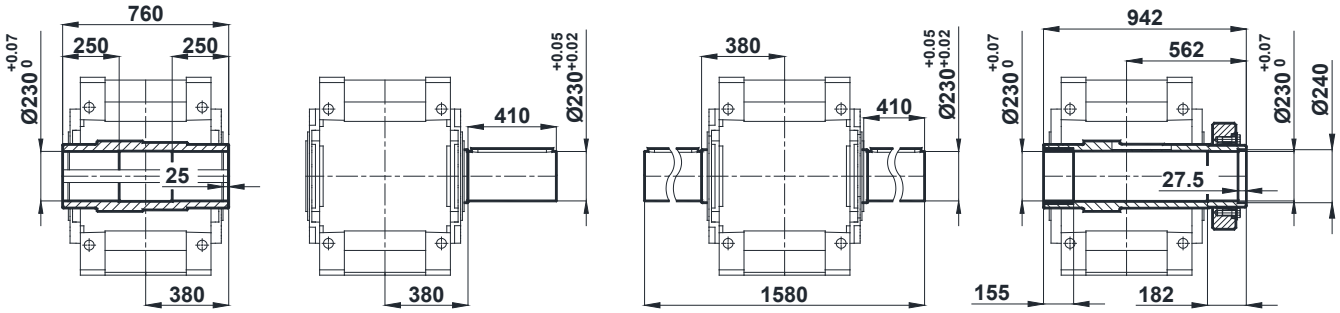


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1522		
i	***8,63 - 11,20***	***12,04 - 19,32***
d / l	120(m6) / 210	100(m6) / 210
t / u	32 / 127	28 / 106
M	M24 x 50	M24 x 50

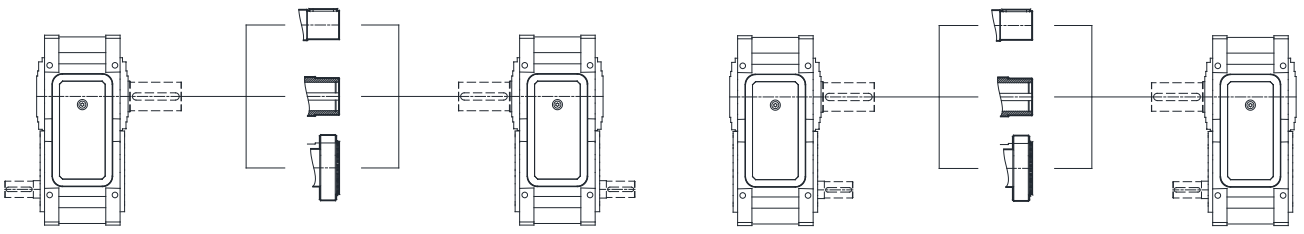


R L U V

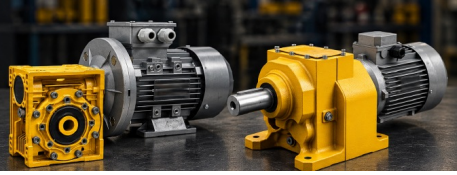


HT1523. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

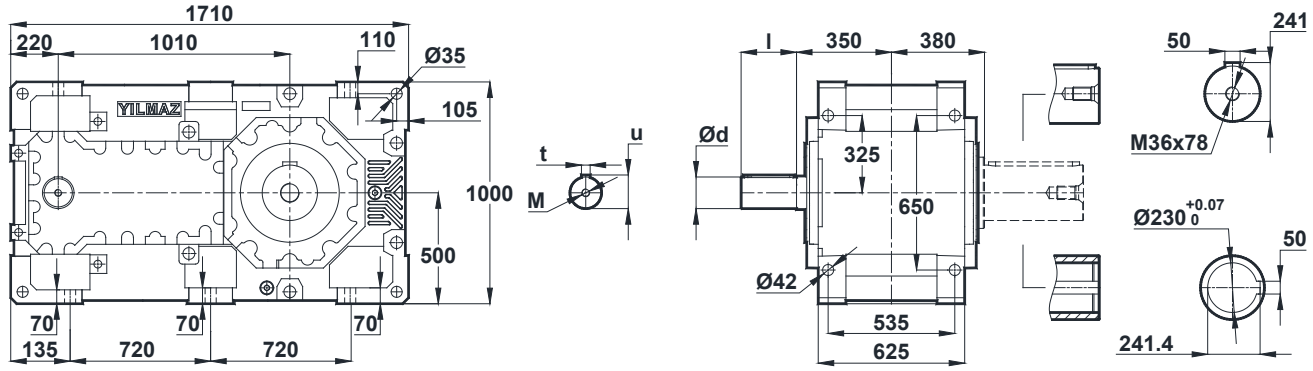


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

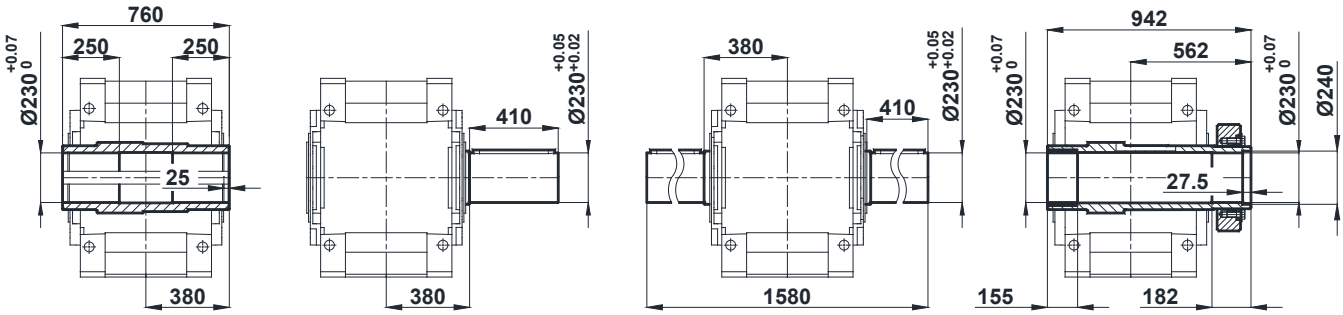

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1523			
i	***24,15 - 44,03***	***50,66 - 59,16***	***63,80 - 78,06***
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(36) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

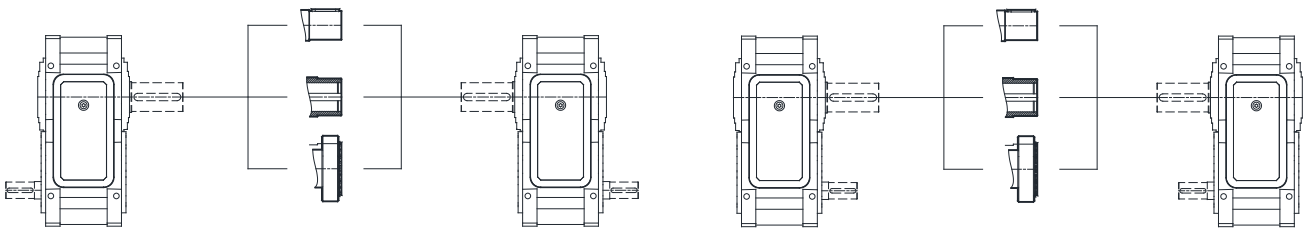


R L U V


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1524.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

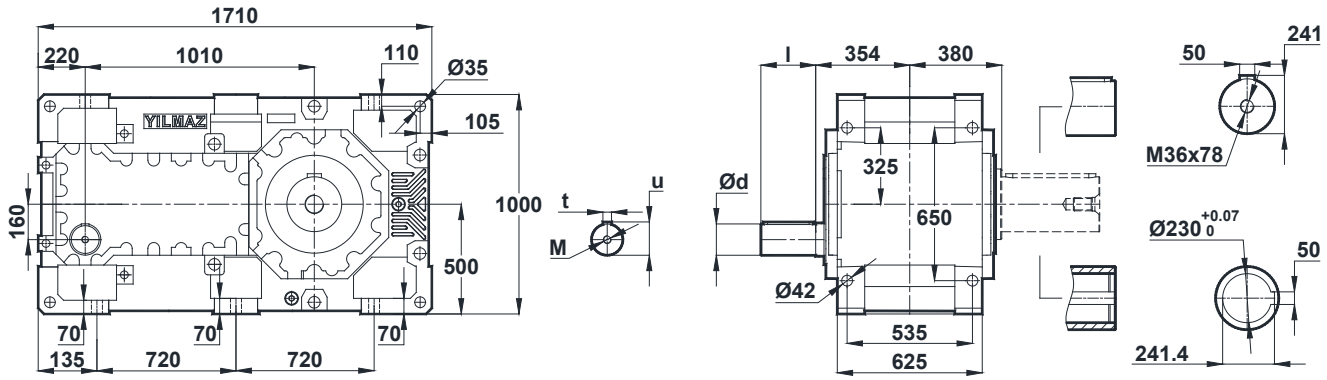


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

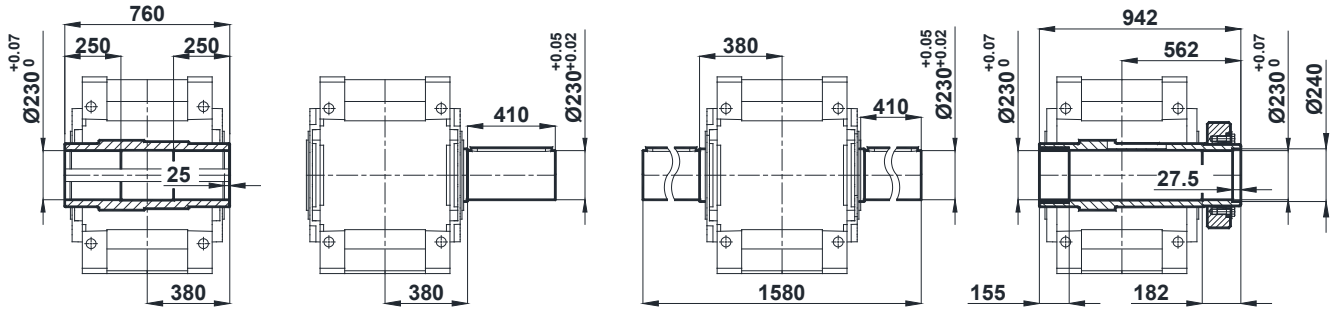


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1524			
i	*92,57 - 147,93*	*161,46 - 216,50*	*237,37 - 325,13*
d / l	70(m6) / 140	55(m6) / 100	50(k6) / 110
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

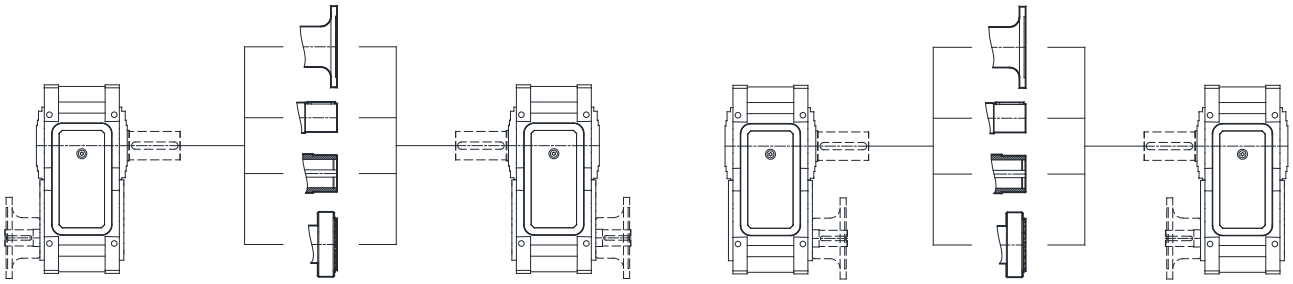


R L U V

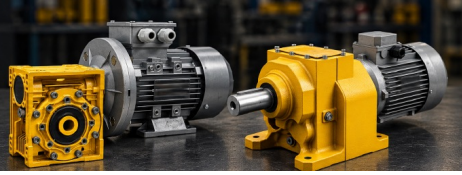


HT1622. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

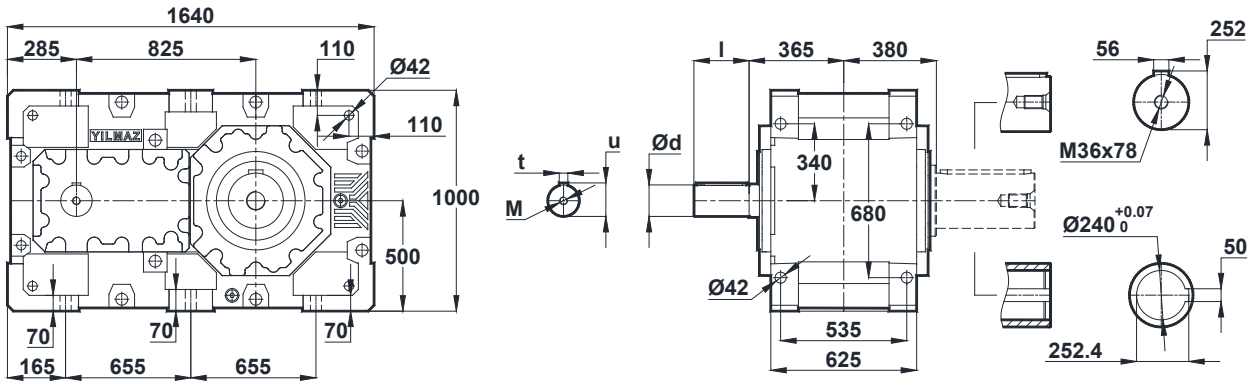


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

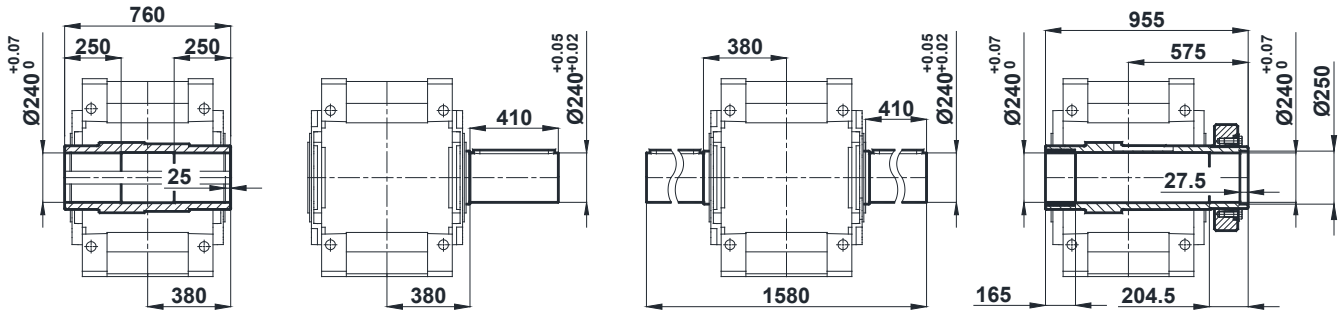

00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1622		
i	***9,48 - 12,30***	***13,22 - 21,22***
d / l	120(m6) / 210	100(m6) / 210
t / u	32 / 127	28 / 106
M	M24 x 50	M24 x 50

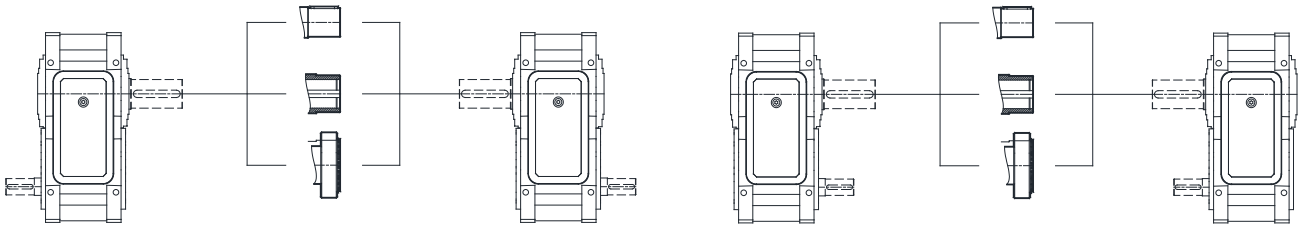


R L U V


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1623.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

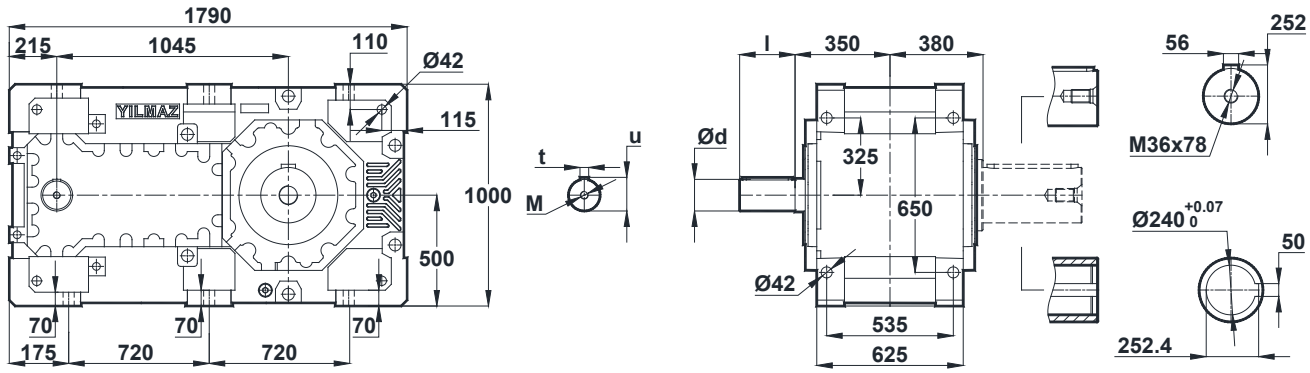


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

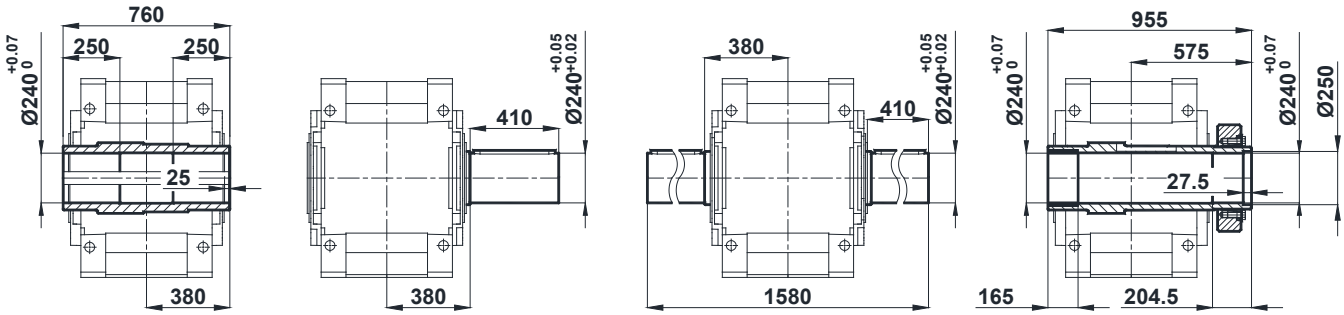


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1623			
i	*26,52 - 48,37*	*55,65 - 64,98*	*70,08 - 85,74*
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(m6) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

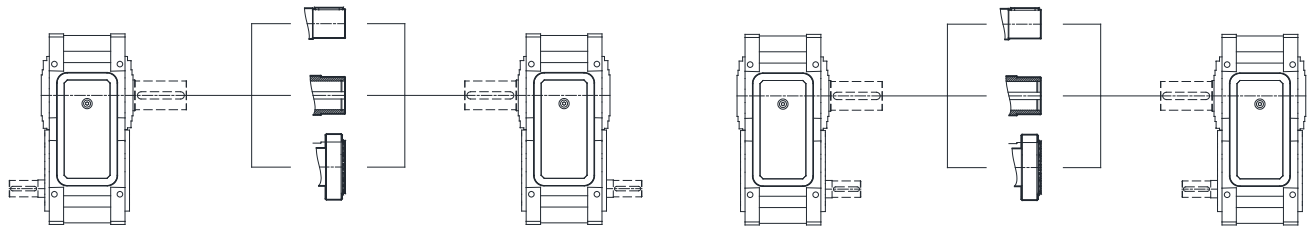


R L U V

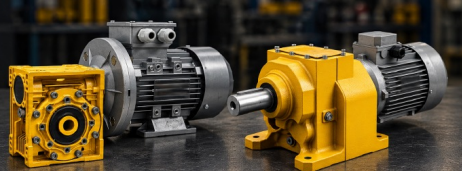


HT1624.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

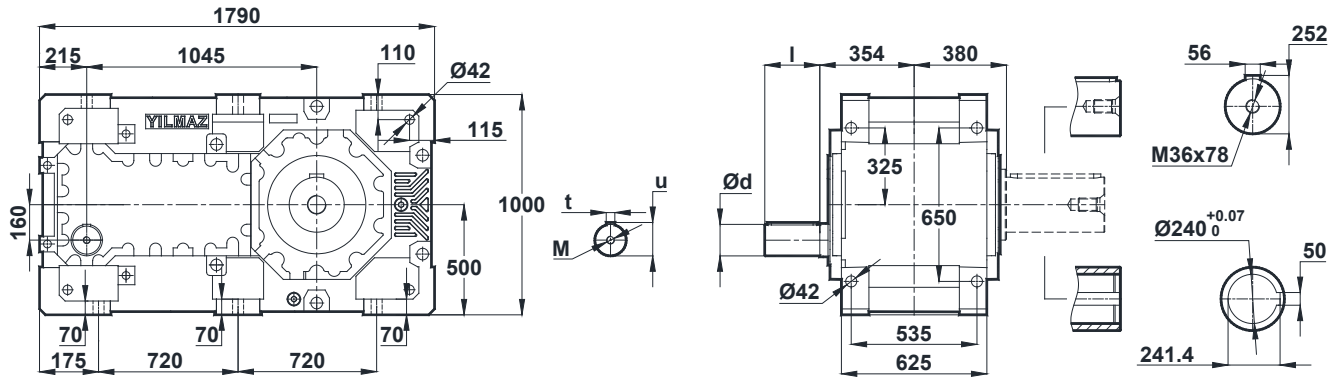


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

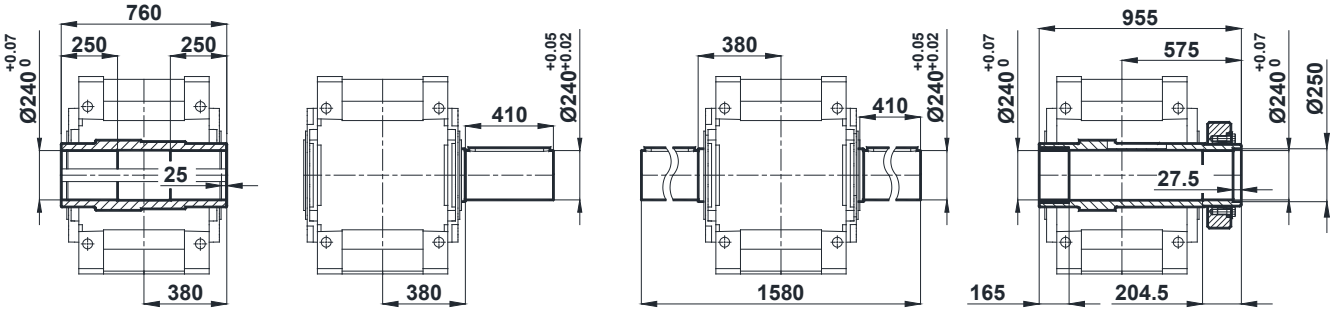


00* 01 04 0S*

*** :Detaylar için ek ölçü sayfalarına bakınız** / *For additional information look at the additional dimensions pages* / Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со страницами дополнительных измерений

HT1624			
i	***101,68 - 162,48***	***177,34 - 237,80***	***260,72 - 357,11***
d / l	70(m6) / 140	55(m6) / 100	50(k6) / 110
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

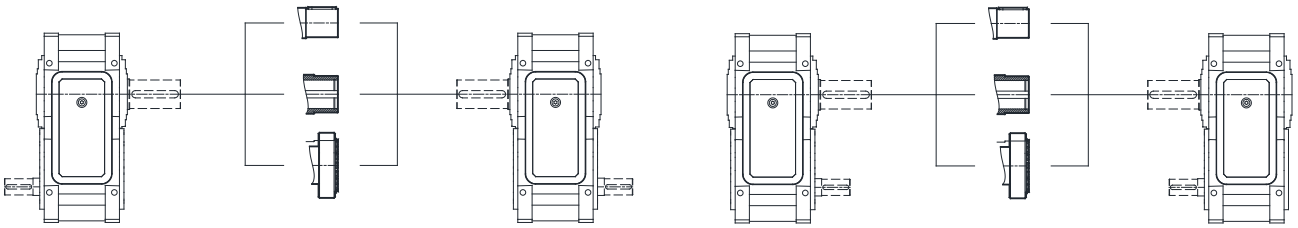


R L U V

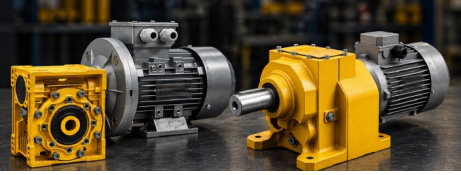


HT1722.☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

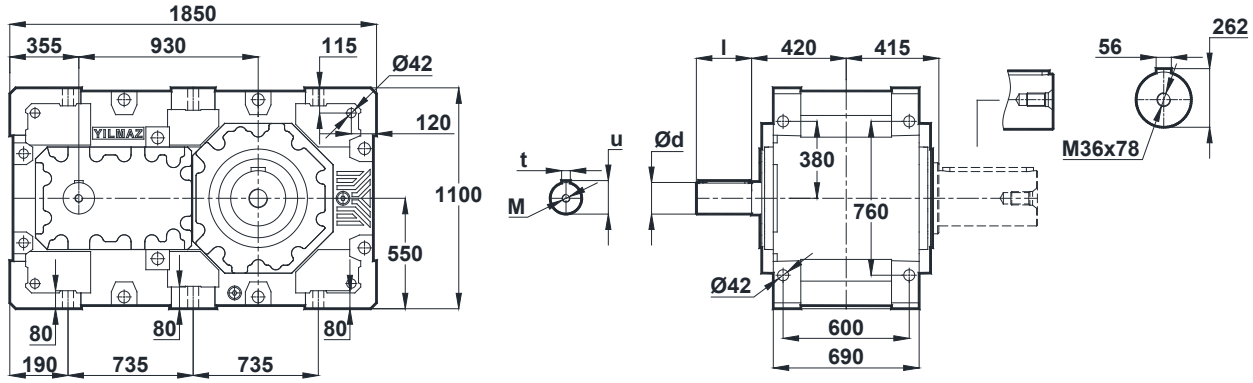


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

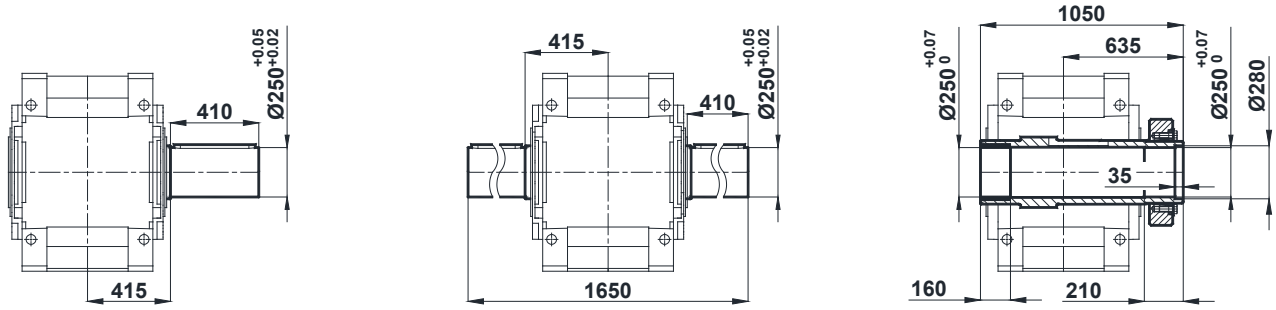


01 04 0S

HT1722		
i	***11,60***	***12,79 - 19,33***
d / l	125(m6) / 245	110(m6) / 210
t / u	32 / 132	28 / 108
M	M24 x 50	M24 x 50

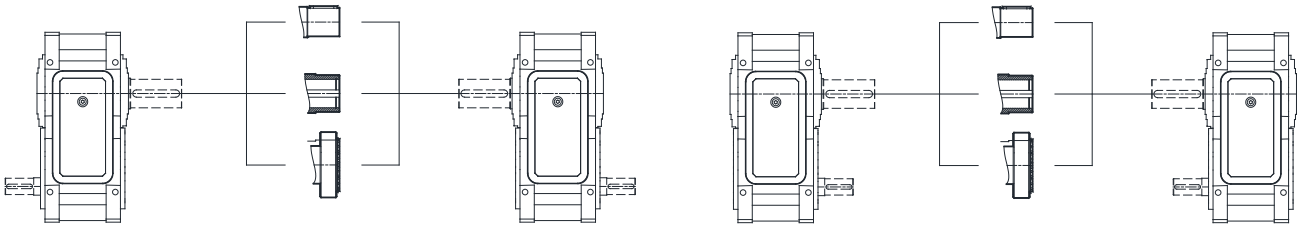


R L U V

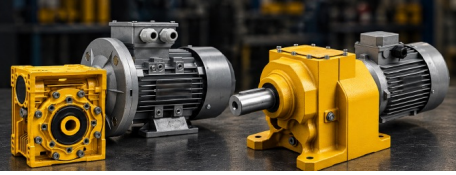


HT1723. ☐☐

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

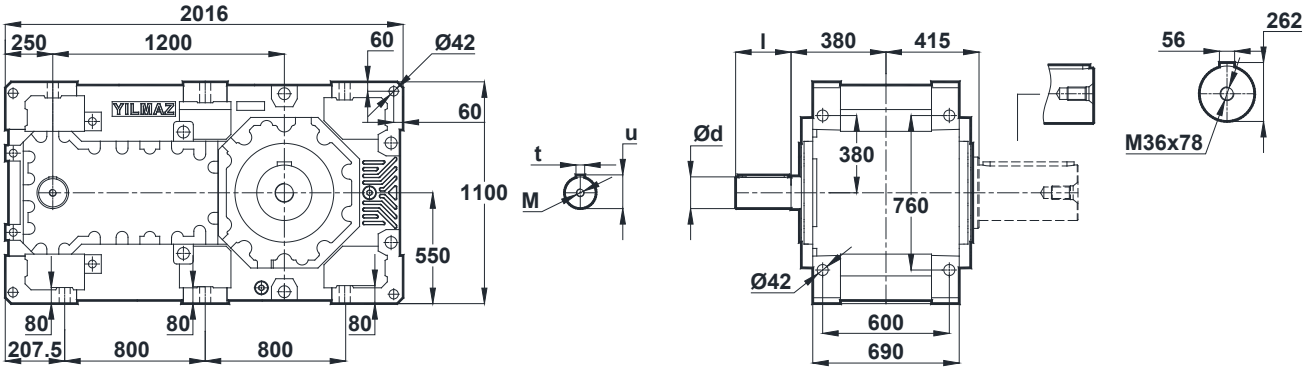


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

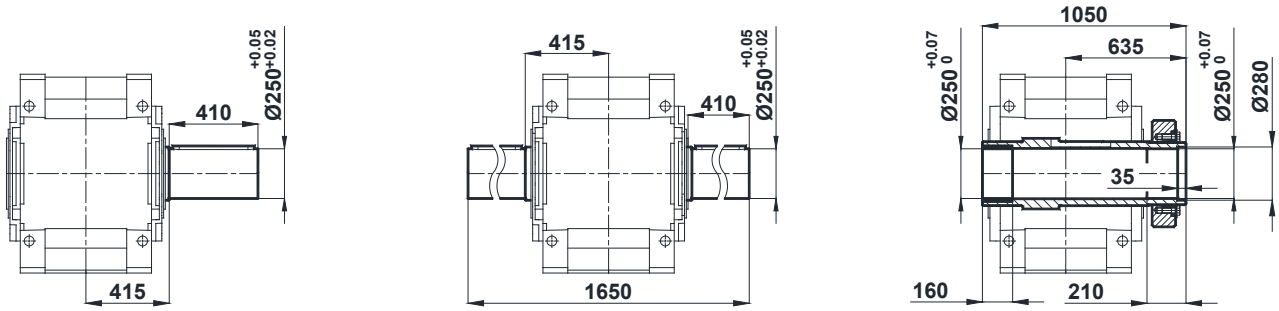

01 04 0S

HT1723			
i	*25,76- 44,23*	*49,23 - 58,24*	*64,49 - 76,01*
d / l	100(m6) / 200	75(m6) / 140	60(m6) / 140
t / u	28 / 106	20 / 79,5	18 / 64
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

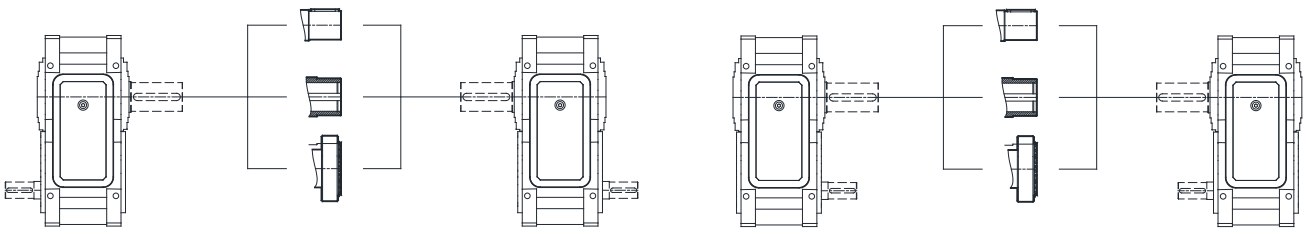


R L U V


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1724.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

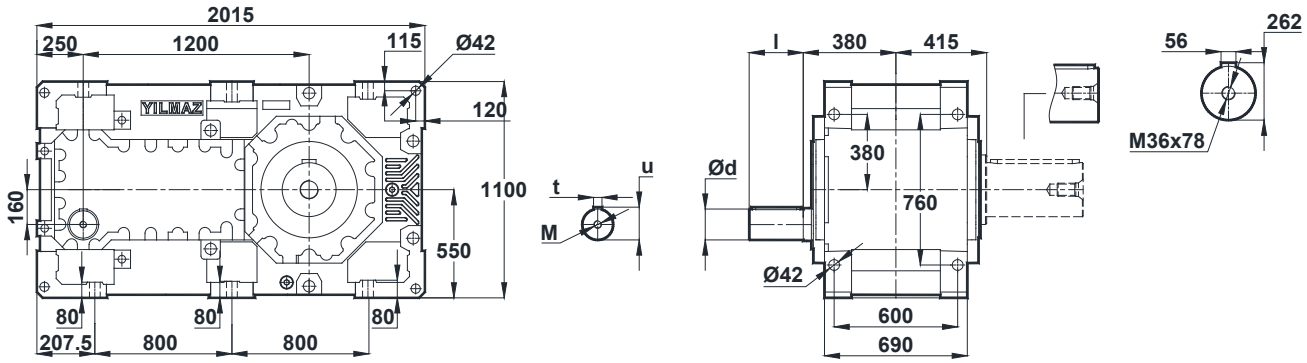


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

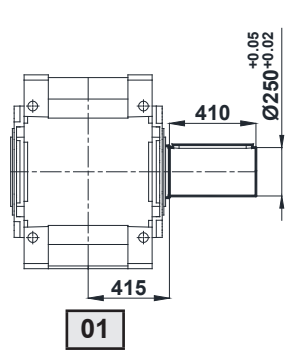

01




04

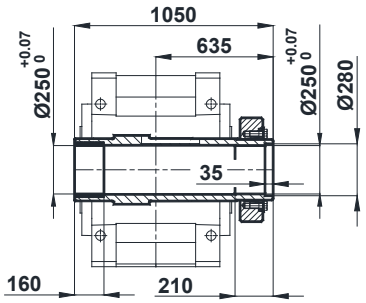


0S

HT1724			
i	***89,87 - 143,62***	***156,75 - 229,09***	***251,17- 320,23***
d / l	70(m6) / 140	55(m6) / 100	50(k6) / 110
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

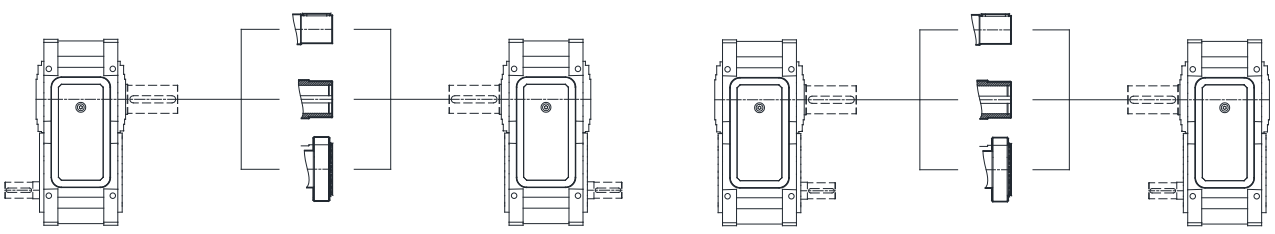


R L U V

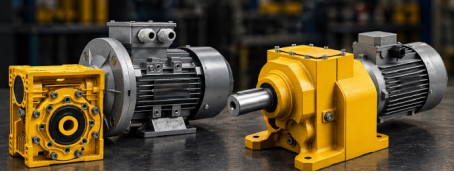


HT1822. ☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

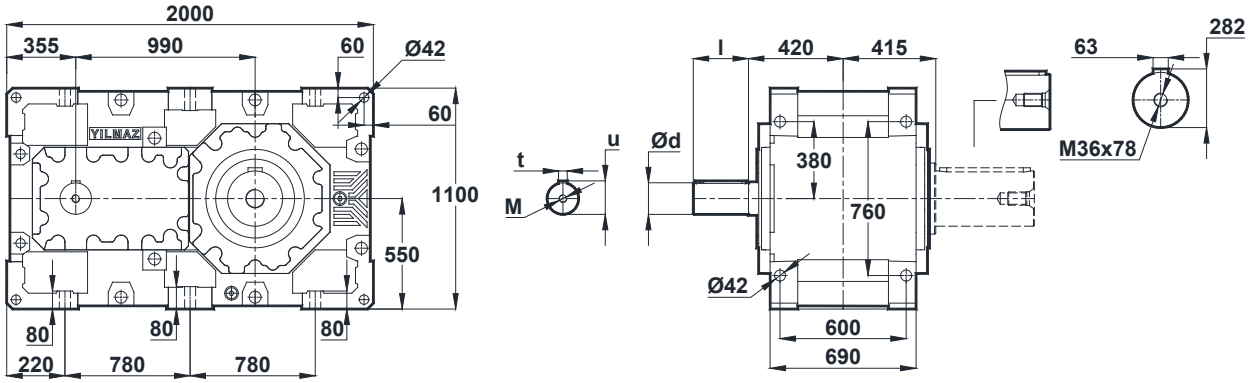

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

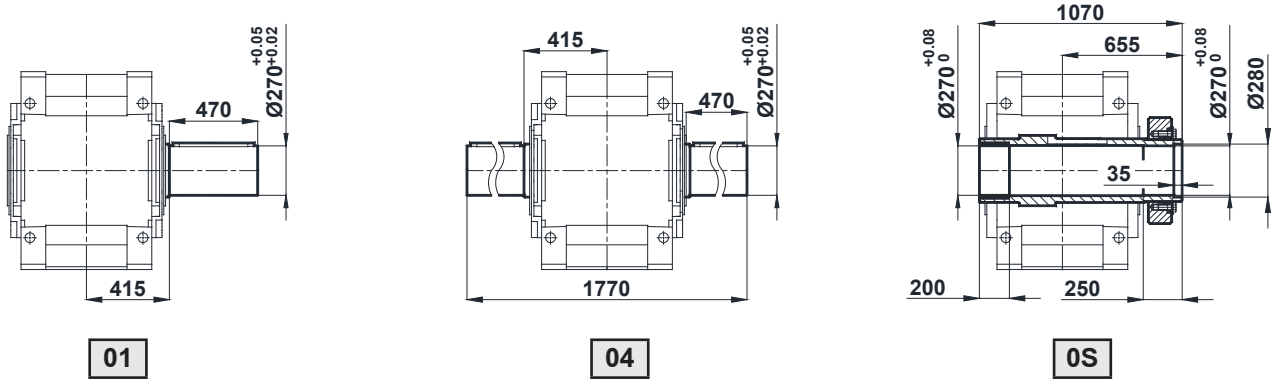


HT1822		
i	***13,40***	***14,78 - 22,33***
d / l	125(m6) / 245	110(m6) / 210
t / u	32 / 132	28 / 108
M	M24 x 50	M24 x 50

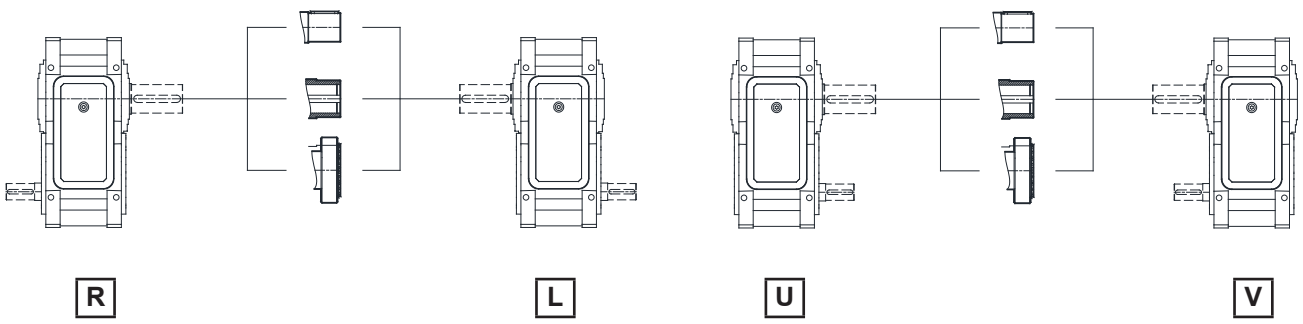


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1823.□□

Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

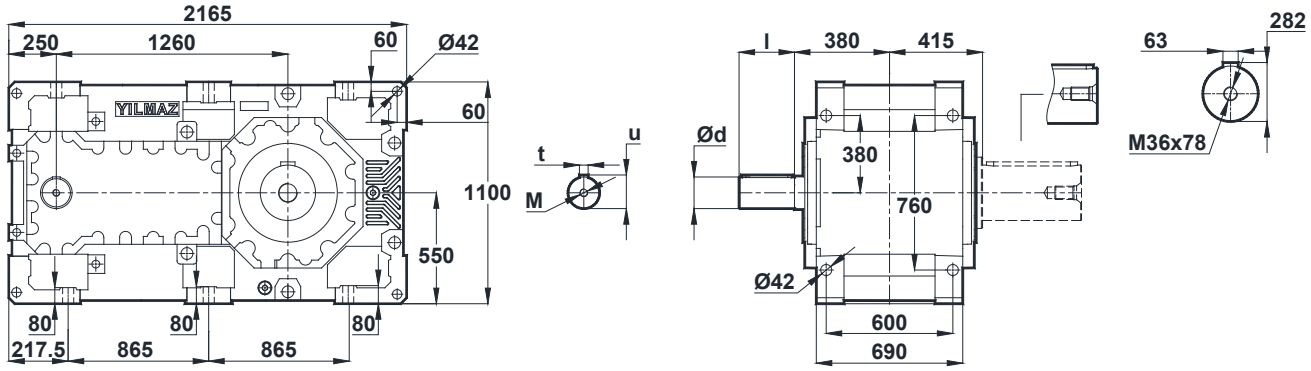


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

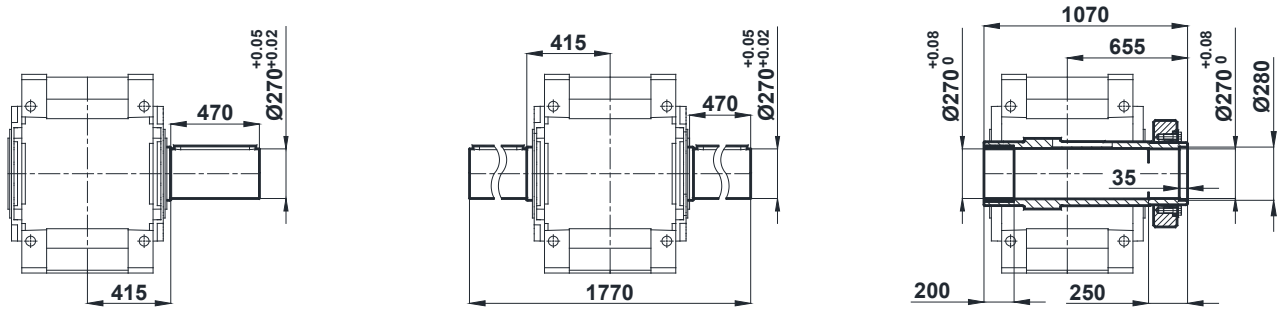


01 04 0S

HT1823			
i	***29,75 - 51,09***	***56,87 - 67,28***	***74,50 - 87,81***
d / l	100(m6) / 200	75(m6) / 140	60(m6) / 140
t / u	28 / 106	20 / 79,5	18 / 64
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

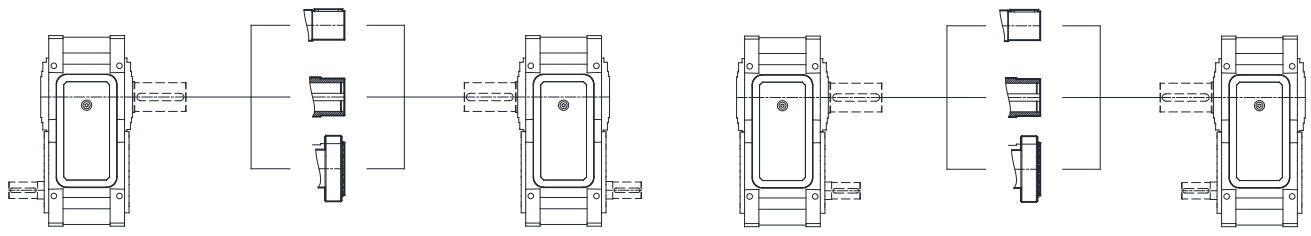


R L U V

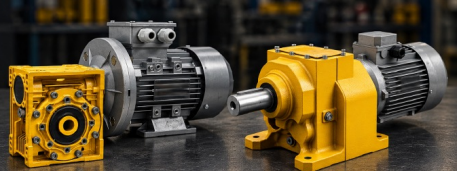


HT1824.☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

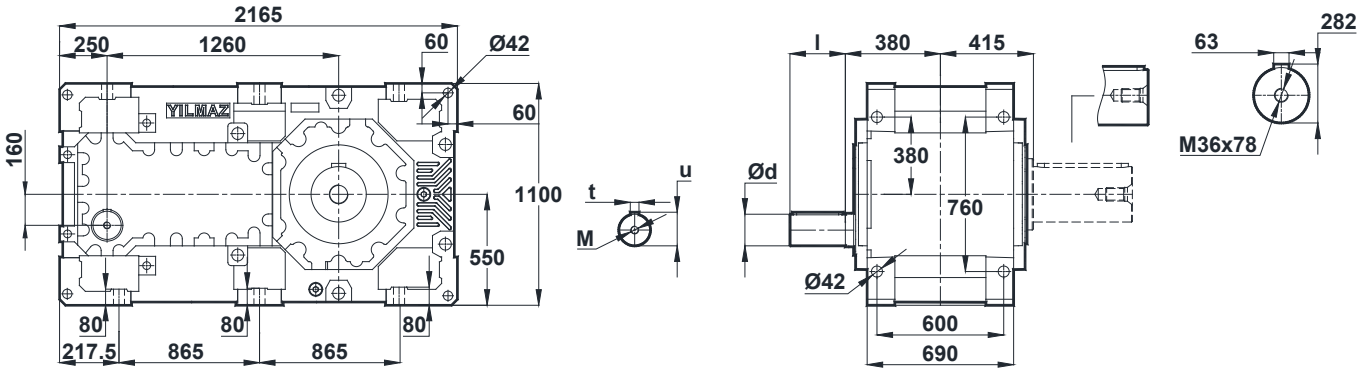


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

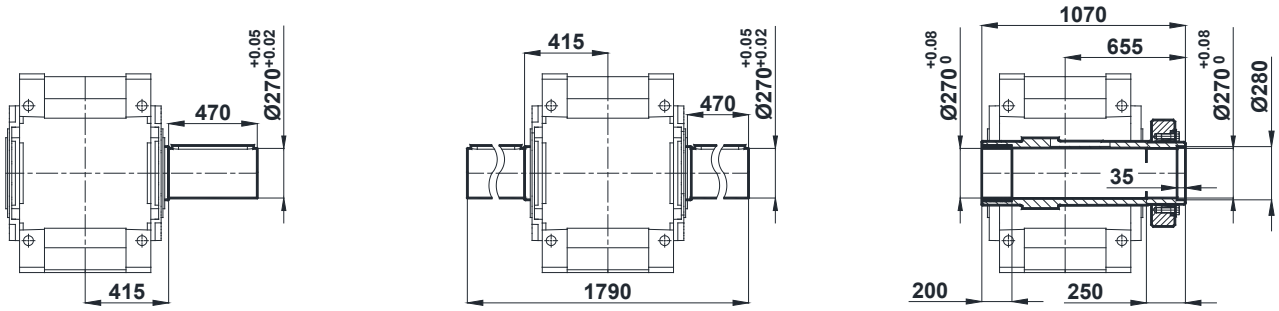

HT1824			
i	***103,82 - 165,90***	***181,08 - 264,64***	***290,15 - 369,92***
d / l	70(m6) / 140	55(m6) / 100	50(k6) / 110
t / u	20 / 74,5	16 / 59	14 / 53,5
M	M20 x 42	M20 x 42	M16 x 36

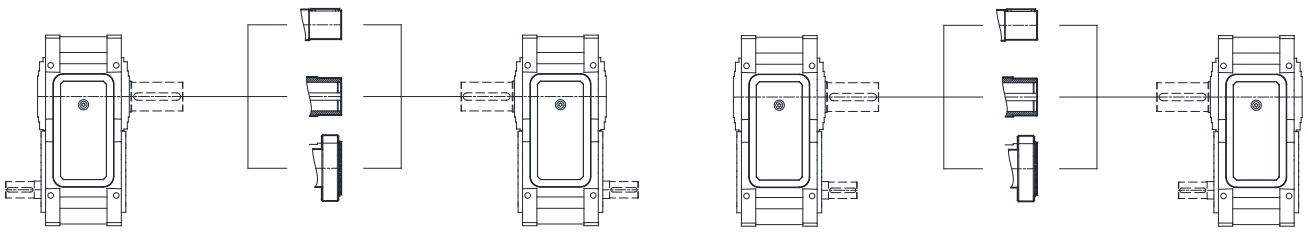


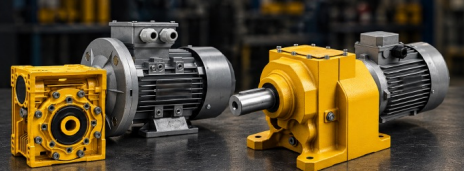


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1922.


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

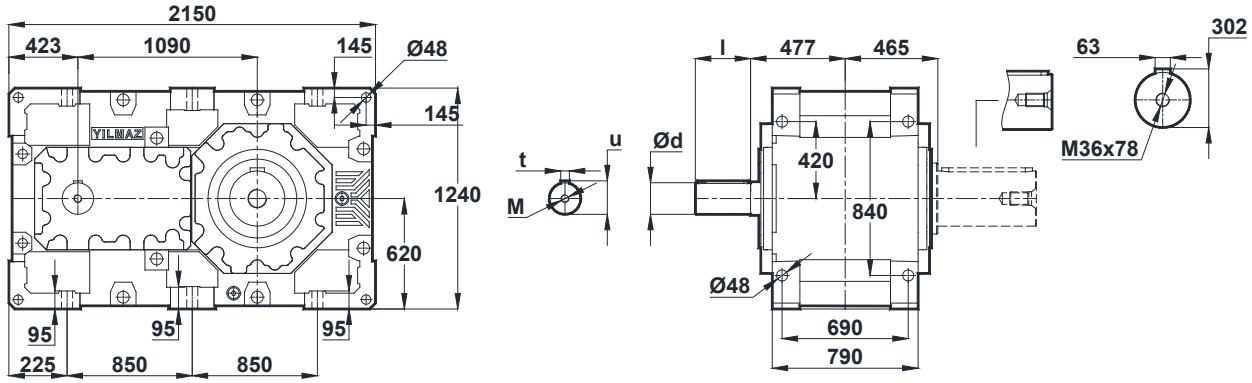


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

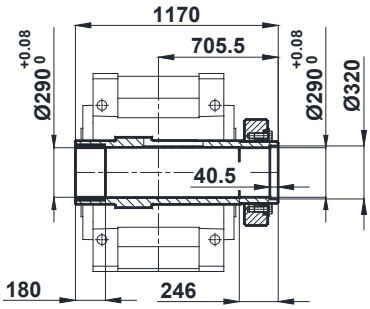


0S

HT1922	
i	*13,87 - 20,42*
d / l	120(m6) / 245
t / u	32 / 127
M	M24 x 50

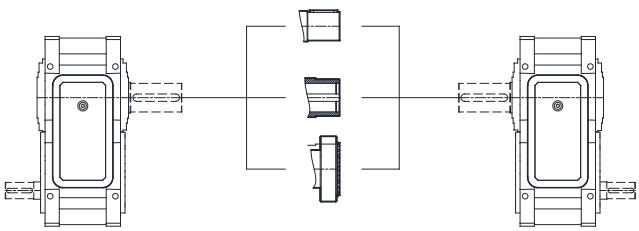


R

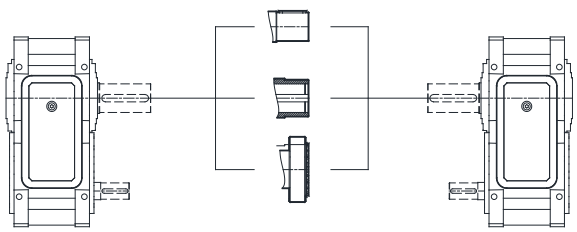

L


U

V

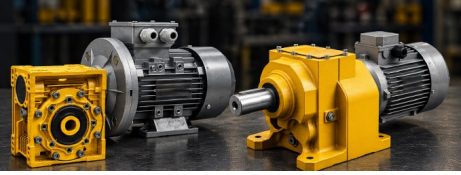


HT1923. ☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

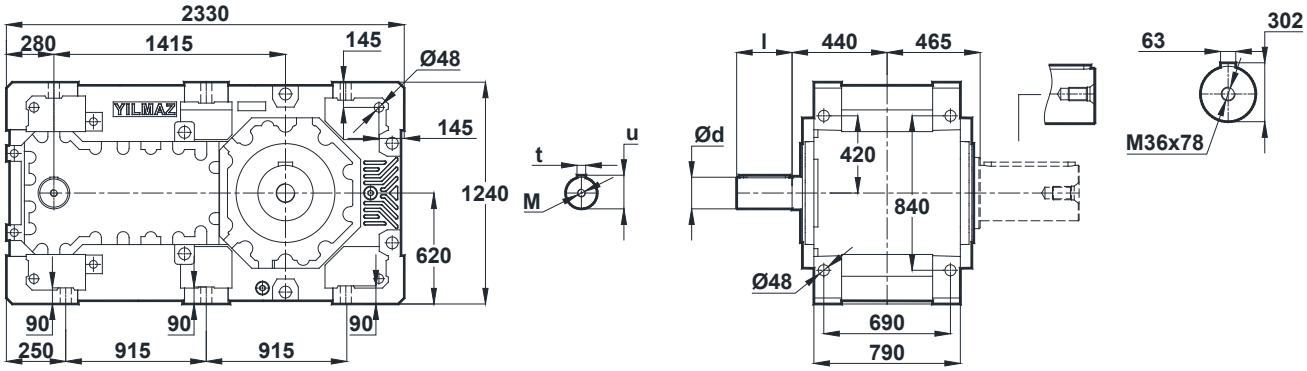


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

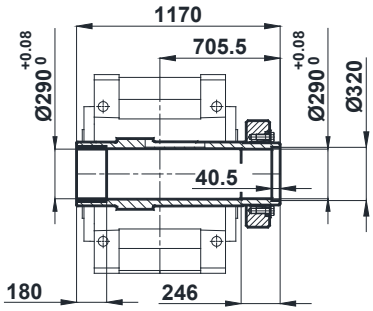


0S

HT1923			
i	*31,28 - 40,60*	*43,64 - 54,42*	*58,97 - 70,02*
d / l	110(m6) / 200	90(m6) / 200	75(m6) / 140
t / u	28 / 116	25 / 95	20 / 79,5
M	M24 x 50	M24 x 50	M20 x 42

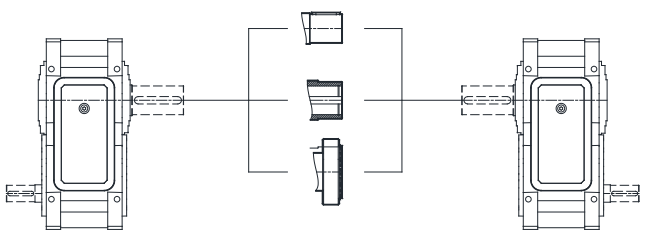


R


L



U

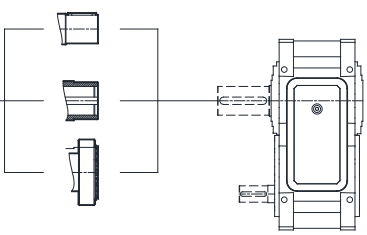


V

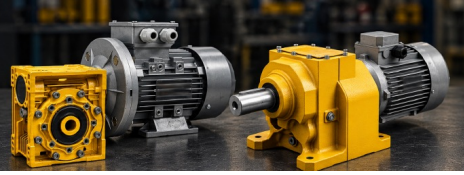


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT1924.


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

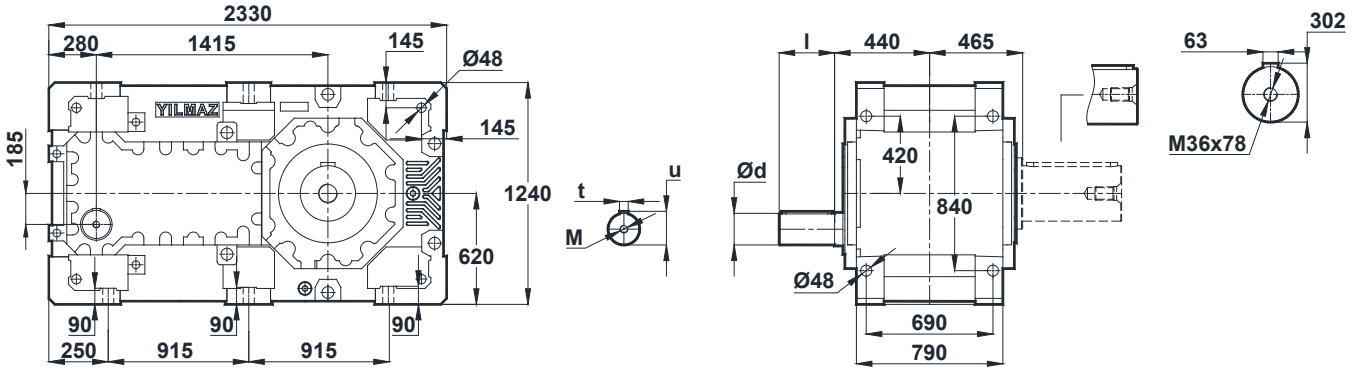


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

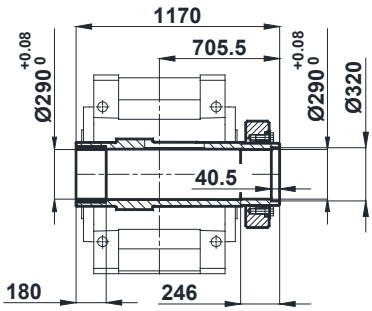


0S

HT1924			
i	***89,05 - 154,18***	***166,45 - 224,93***	***241,48 - 335,91***
d / l	80(m6) / 140	65(m6) / 120	55(m6) / 100
t / u	22 / 84,5	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

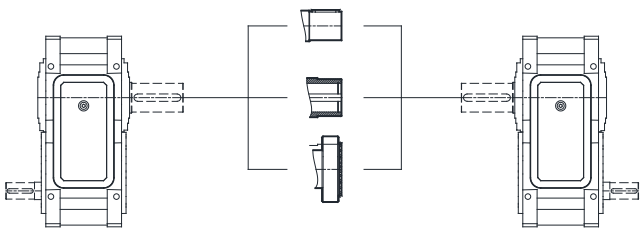


R

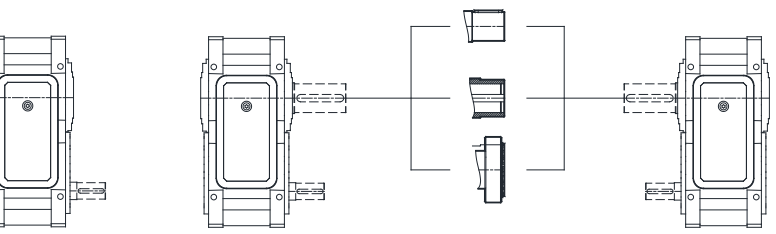

L


U

V

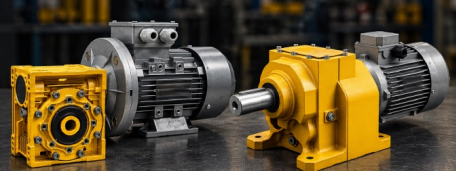


HT2022. ☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

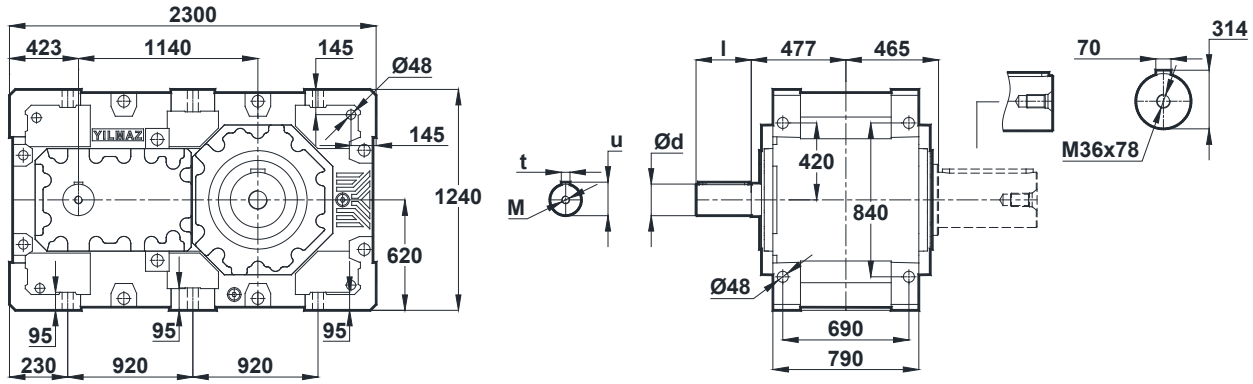


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

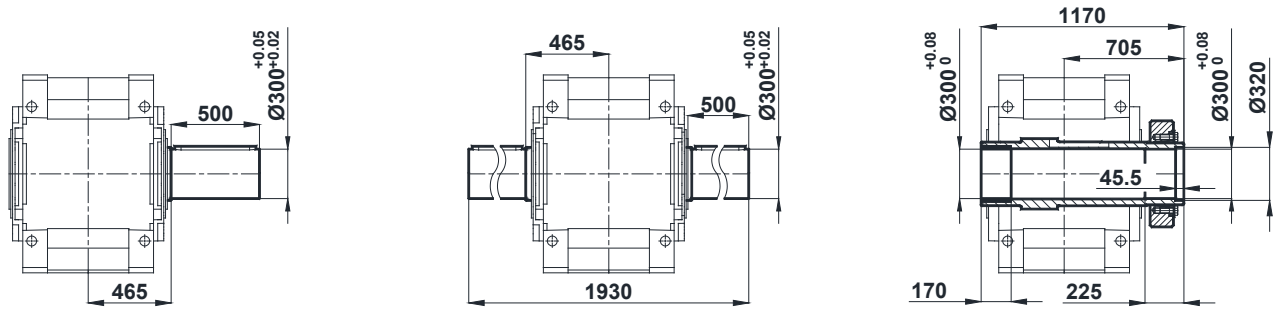

HT2022	
i	*15,41 - 22,77*
d / l	120(m6) / 245
t / u	32 / 127
M	M24 x 50

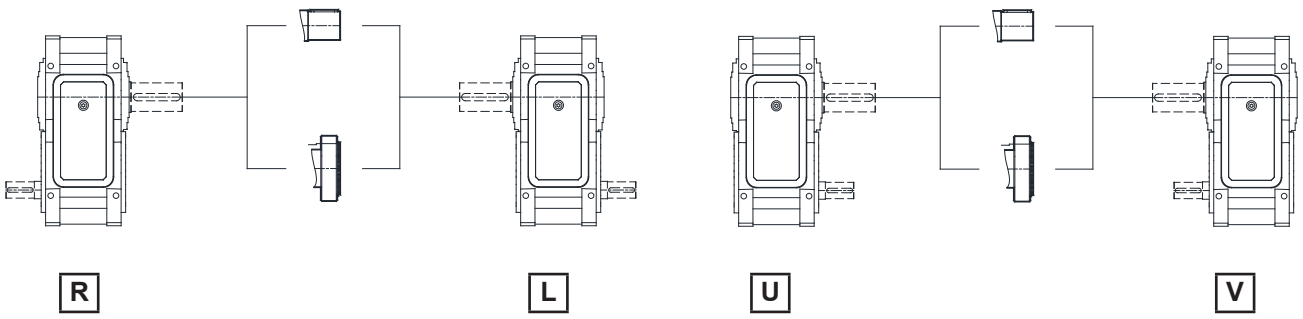


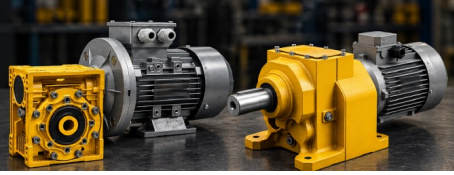


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT2023.


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

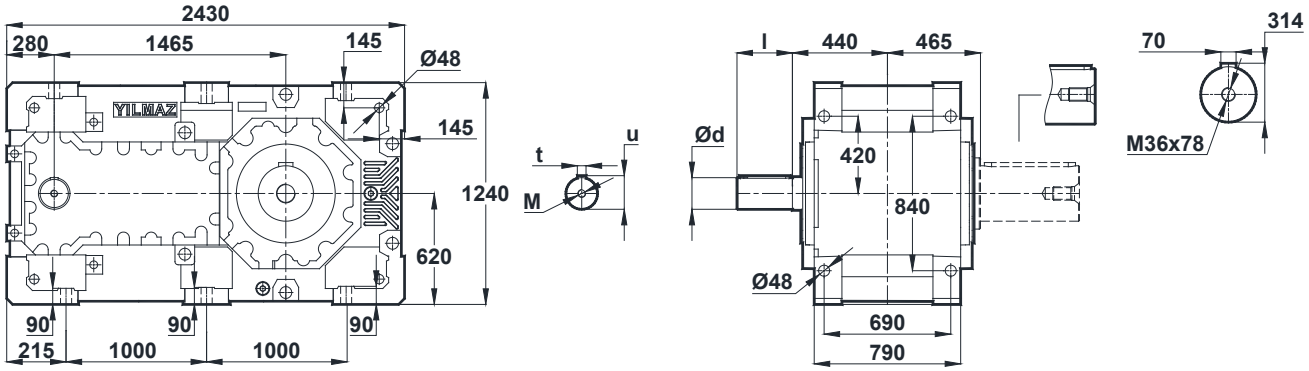


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

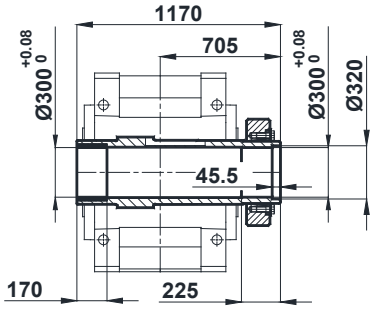


0S

HT2023			
i	*34,87 - 45,26*	*48,65 - 60,66*	*65,73 - 78,06*
d / l	110(m6) / 200	90(m6) / 200	75(m6) / 140
t / u	28 / 116	25 / 95	20 / 79,5
M	M24 x 50	M24 x 50	M20 x 42

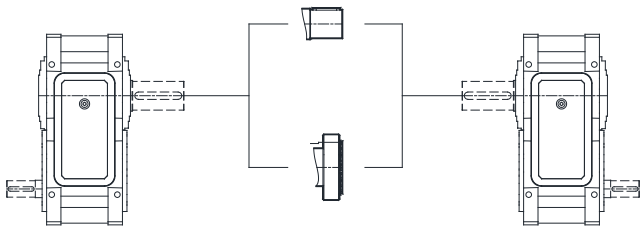


R

L

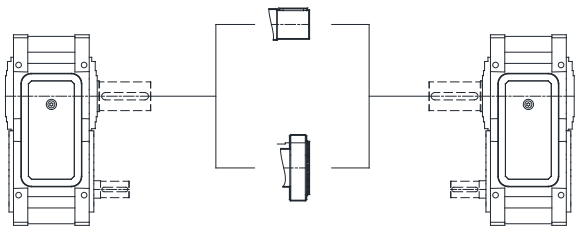


U

V

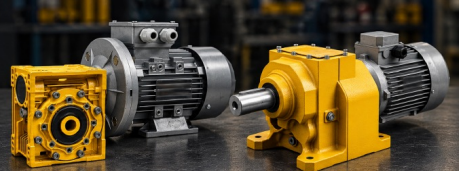


HT2024.☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

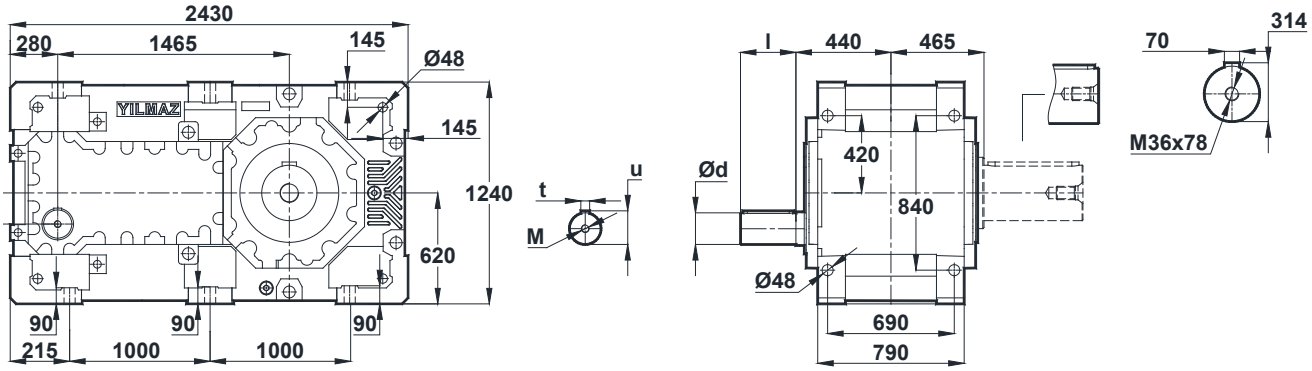

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

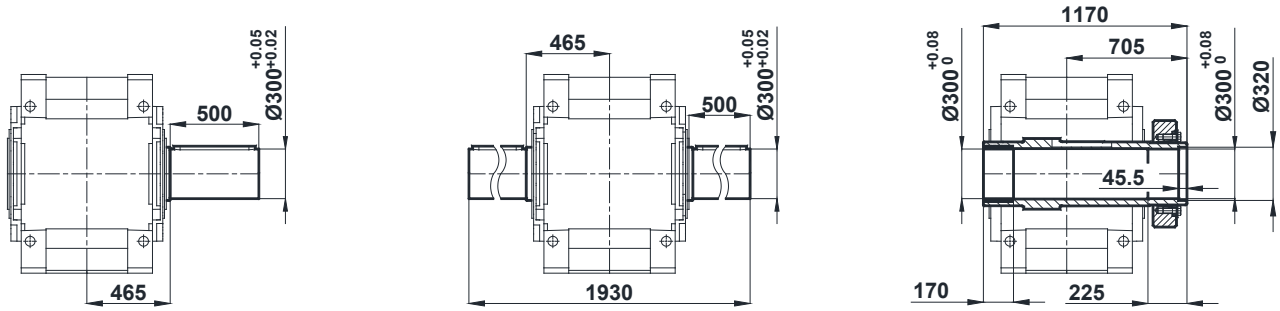


HT2024			
i	***99,27 - 171,88***	***185,55 - 250,74***	***269,19 - 374,45***
d / l	80(m6) / 140	65(m6) / 120	55(m6) / 100
t / u	22 / 84,5	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

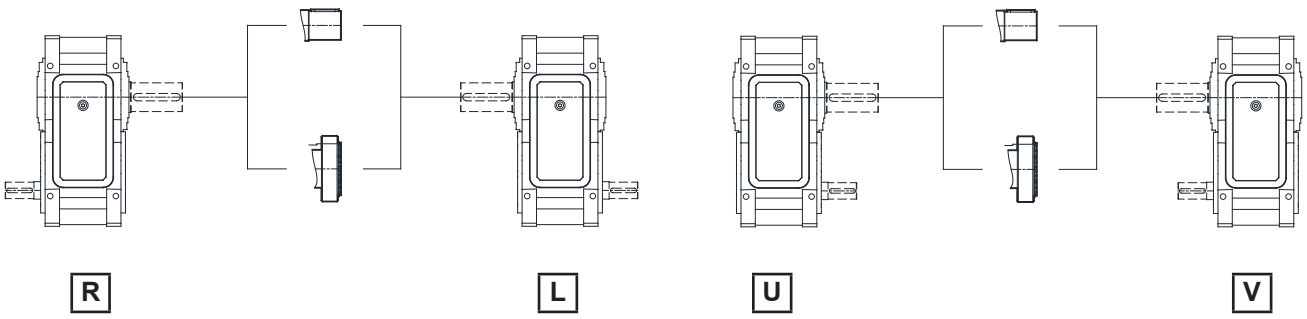


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT2122.☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

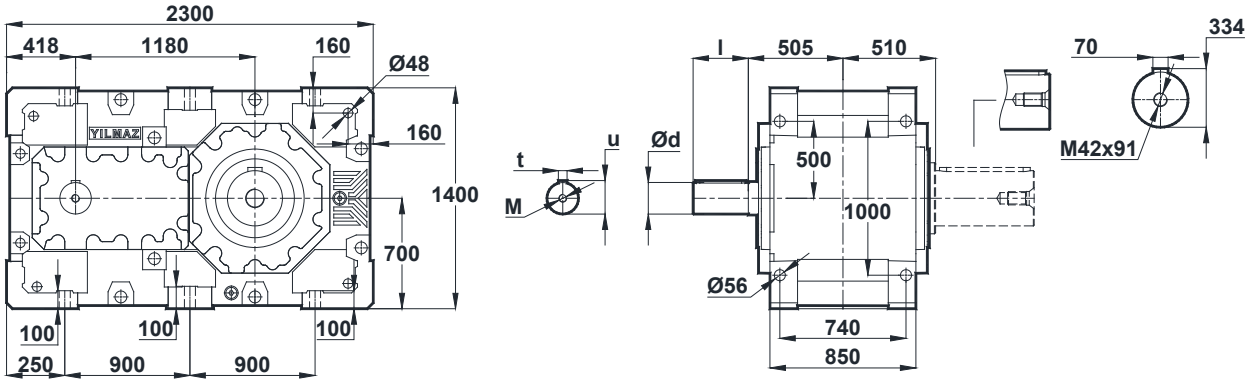


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

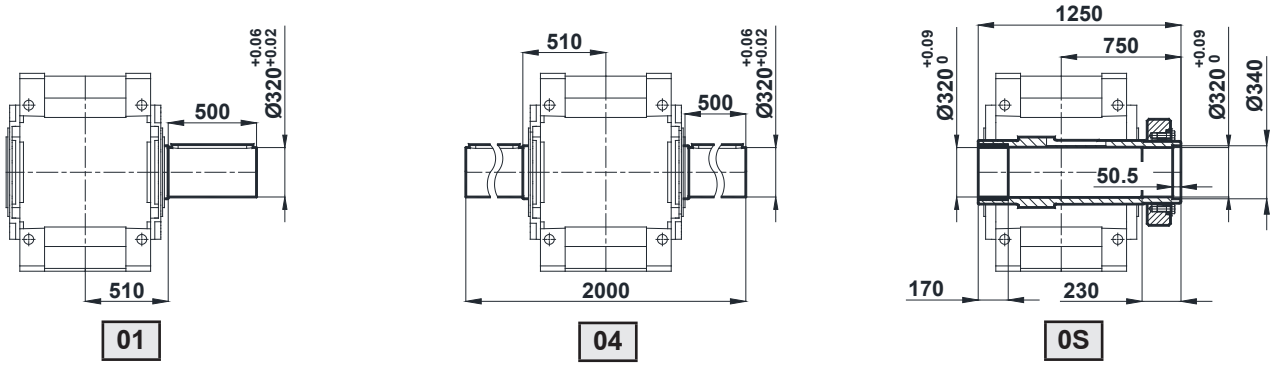


HT2122	
i	*15,45 - 19,10*
d / l	140(m6) / 290
t / u	36 / 148
M	M30 x 65

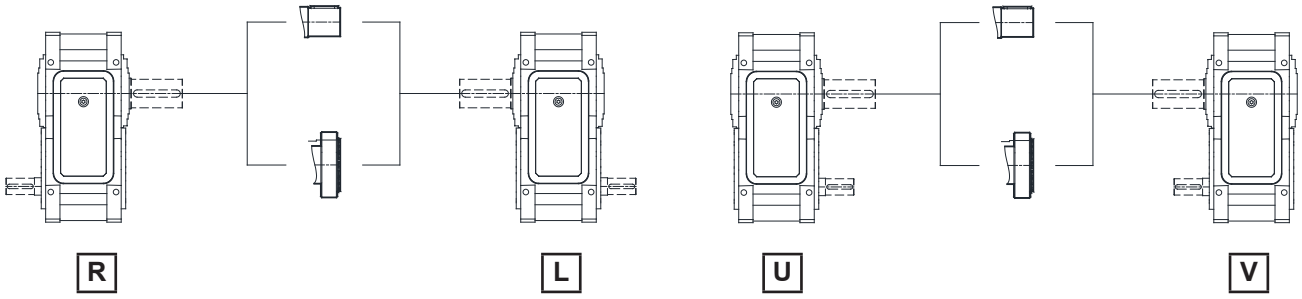

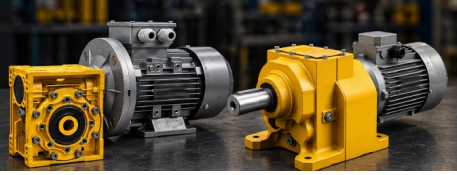


HT2123.☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

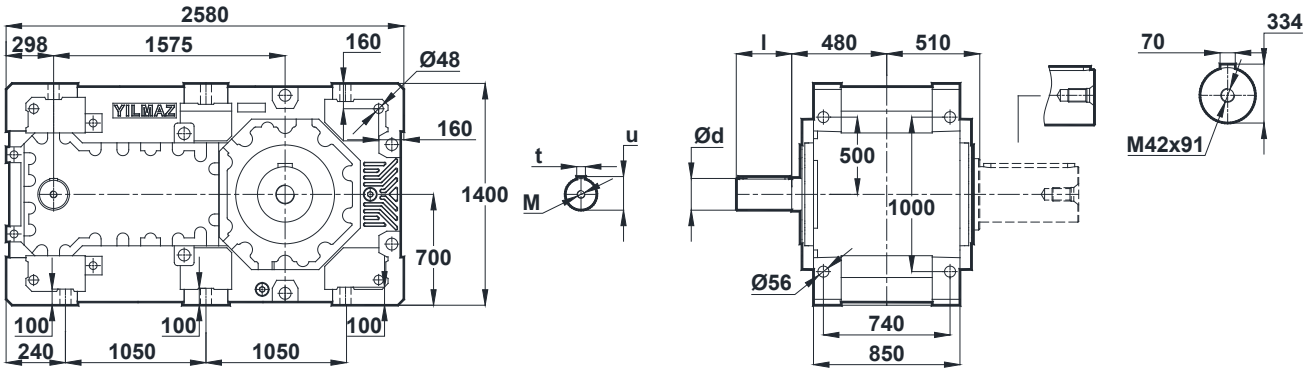

Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

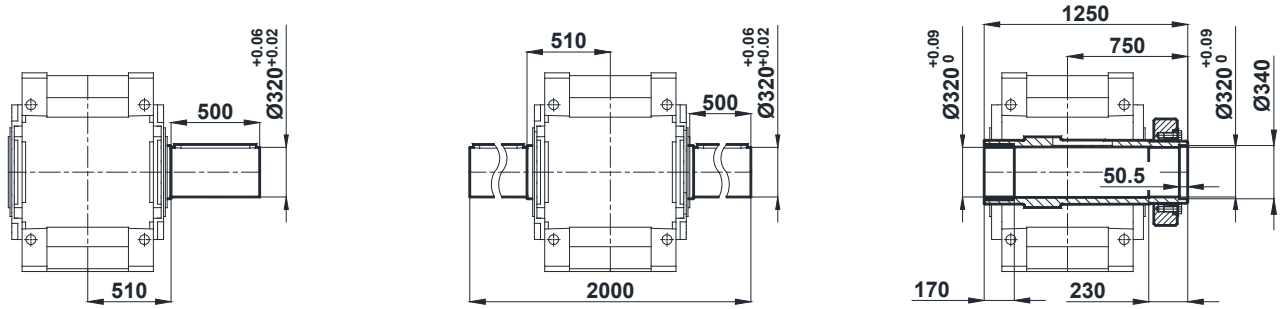


HT2123			
i	***45,31***	***49,98 - 58,53***	***66,64 - 77,41***
d / l	130(m6) / 240	110(m6) / 205	90(m6) / 170
t / u	32 / 137	28 / 116	25 / 95
M	M24 x 50	M24 x 50	M24 x 50

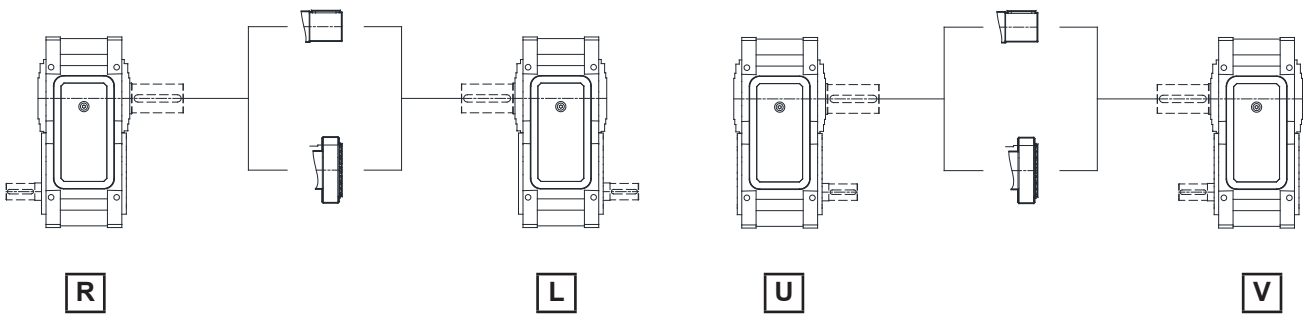


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HT2124.□□


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

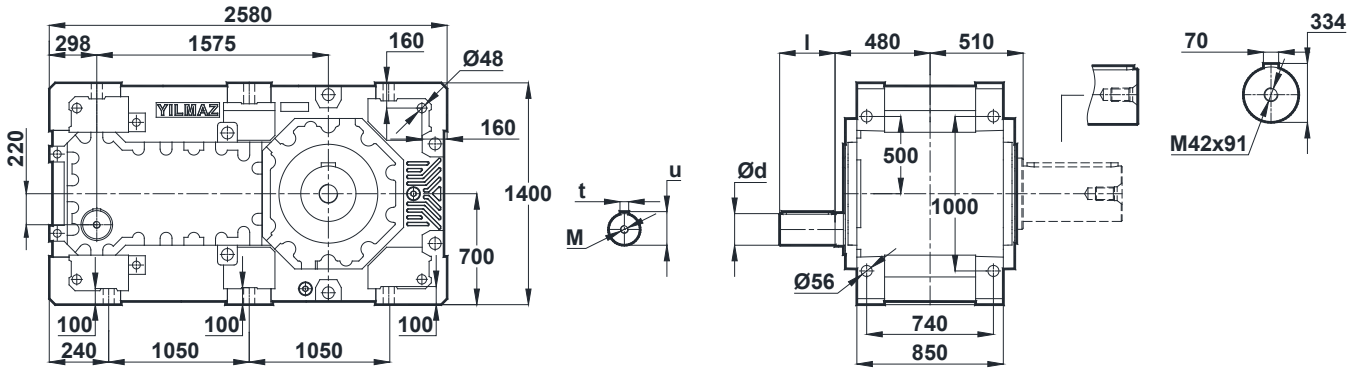


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

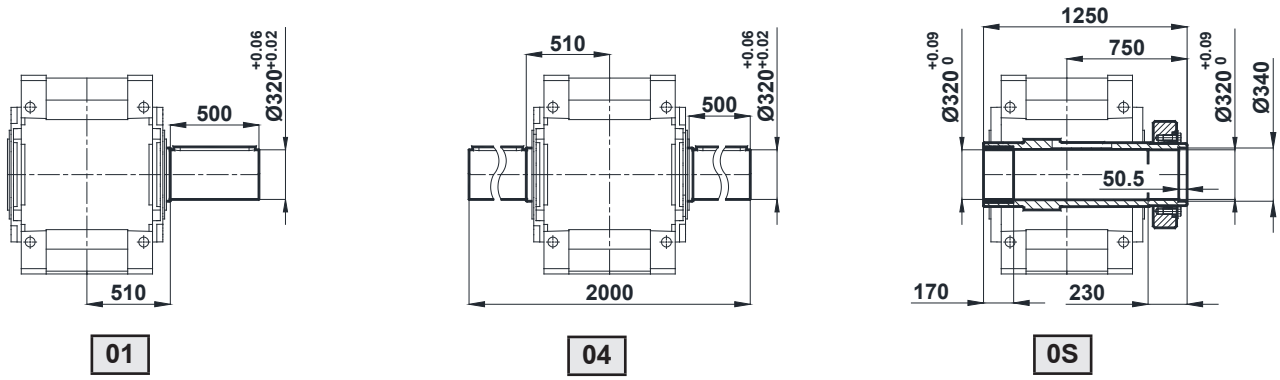


HT2124			
i	***86,85 - 158,36***	***182,20 - 212,76***	***229,44 - 332,12***
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(m6) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

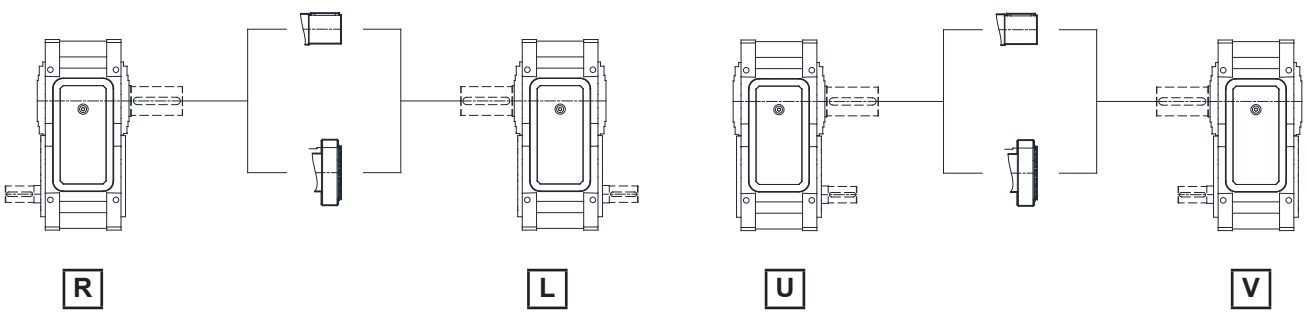

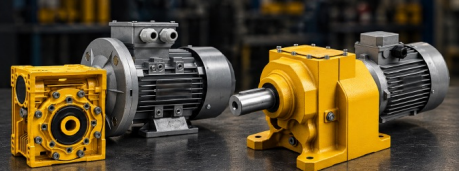


HT2222. ☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

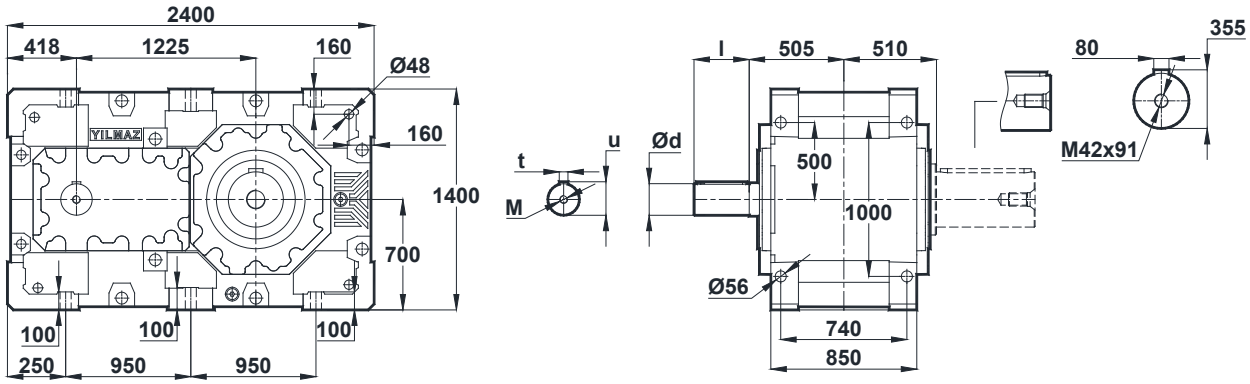


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

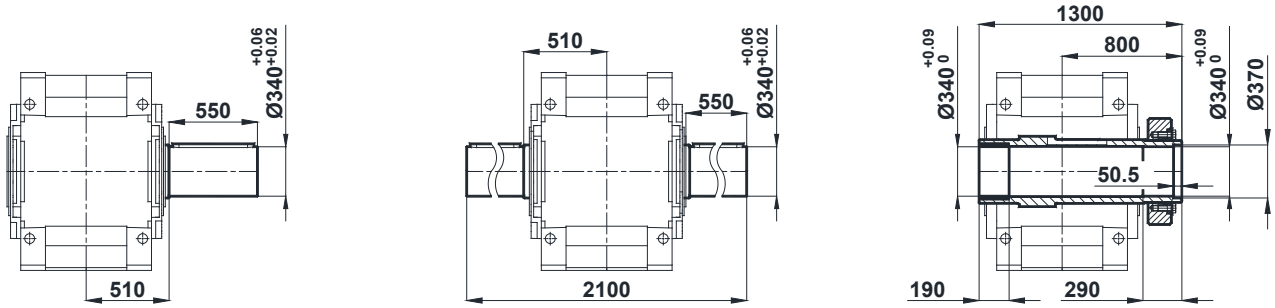


HT2222	
i	*16,76 - 20,72*
d / l	140(m6) / 290
t / u	36 / 148
M	M30 x 65

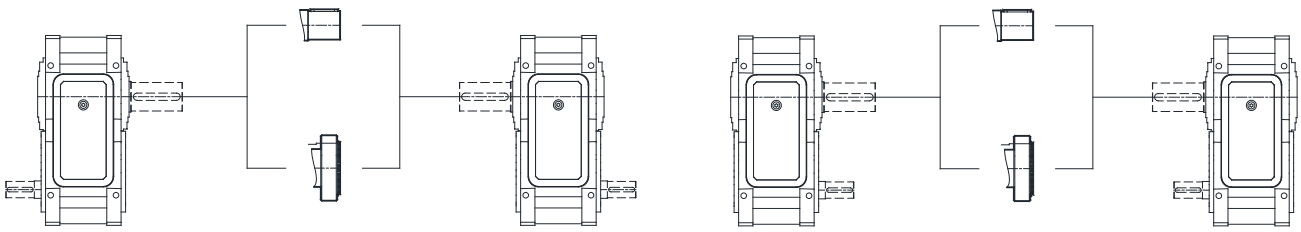

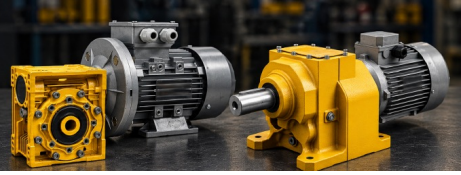


HT2223. ☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

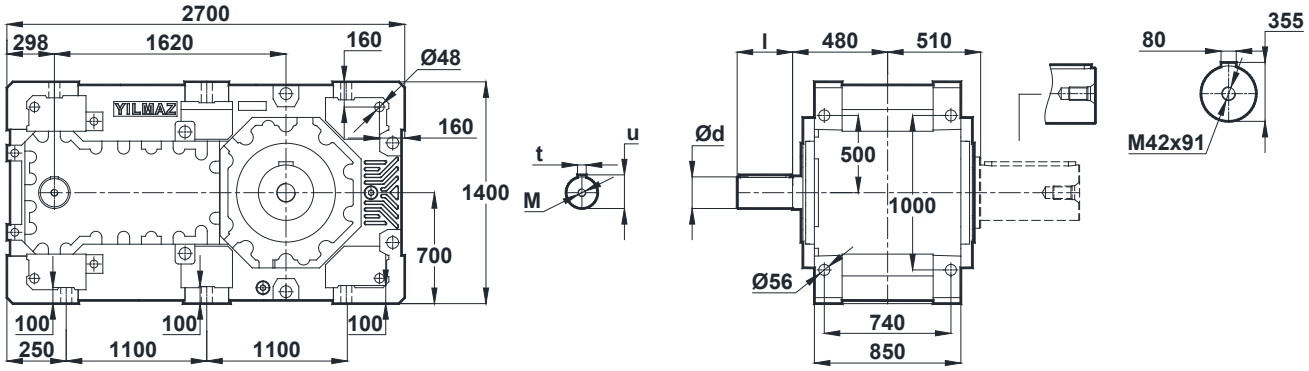


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения



01




04

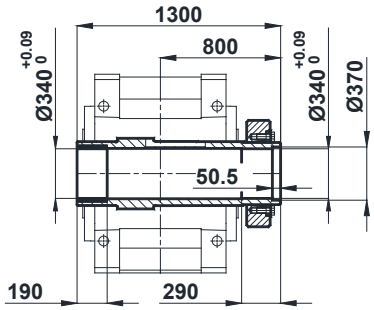


0S

HT2223			
i	***49,15***	***54,21 - 63,49***	***72,28 - 83,97***
d / l	130(m6) / 2s40	110(m6) / 205	90(m6) / 170
t / u	32 / 137	28 / 116	25 / 95
M	M24 x 50	M24 x 50	M24 x 50

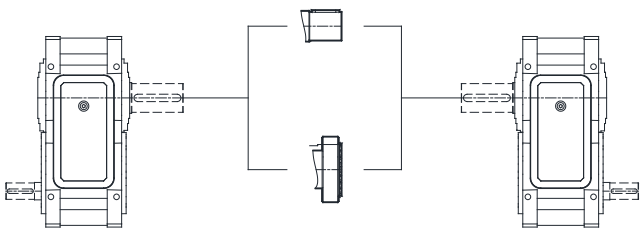


R

L

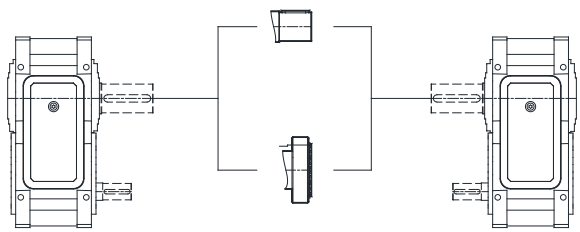


U

V

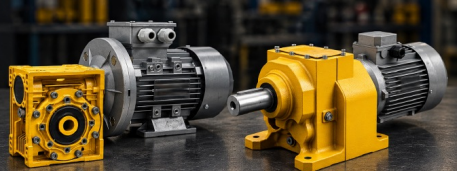


HT2224. ☐☐


Gövde Ölçüleri / *Gear Unit Housing Dimensions* / Размеры корпуса редуктора

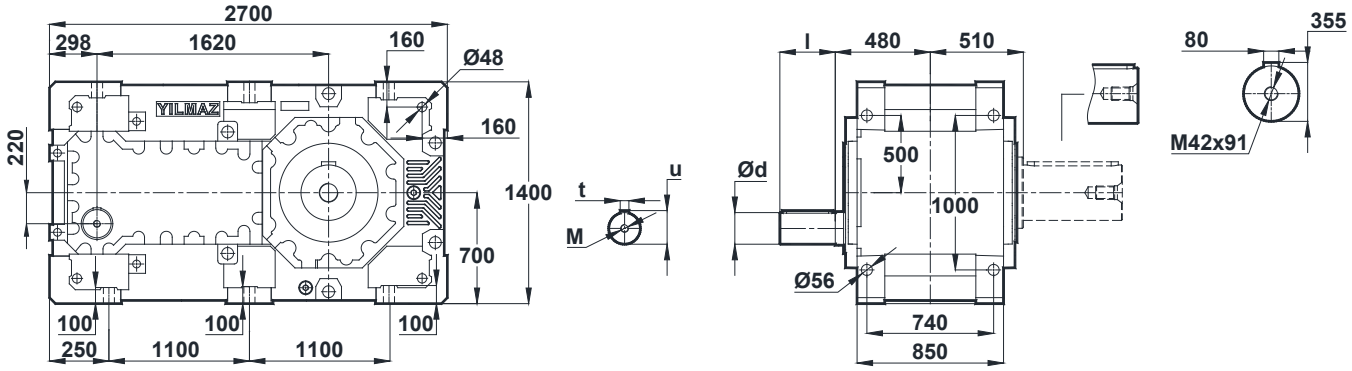


Pozisyonlara Göre Mil Ölçüleri / *Shaft Dimensions According to Arrangements* / Размеры вала в зависимости от положения

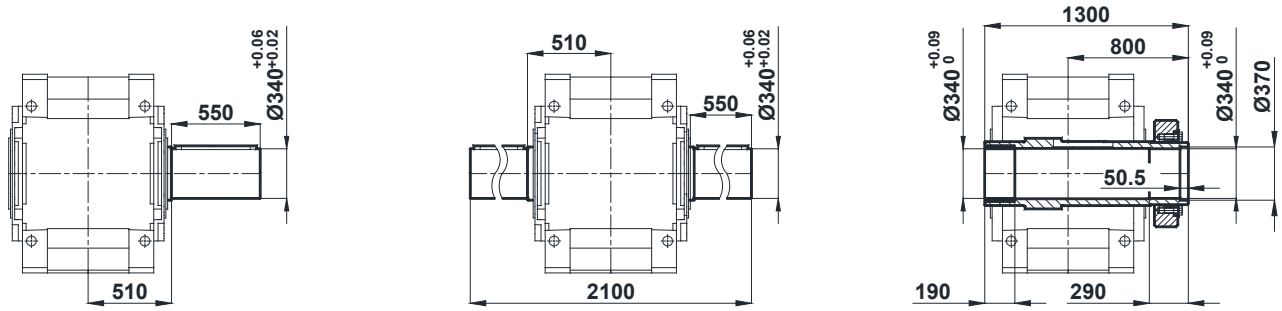


HT2224			
i	***94,21 - 171,78***	***197,64 - 230,80***	***248,88 - 360,27***
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(m6) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

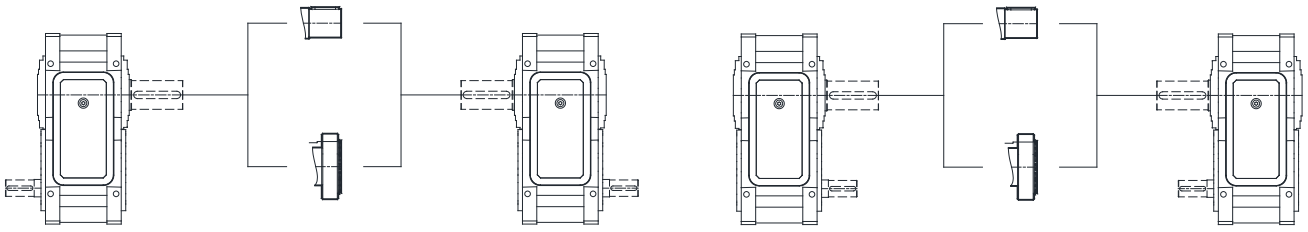


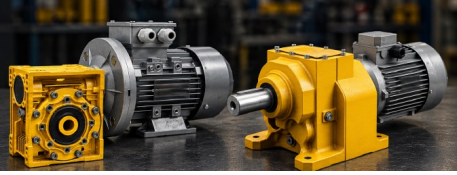

HTE1323.0E.□

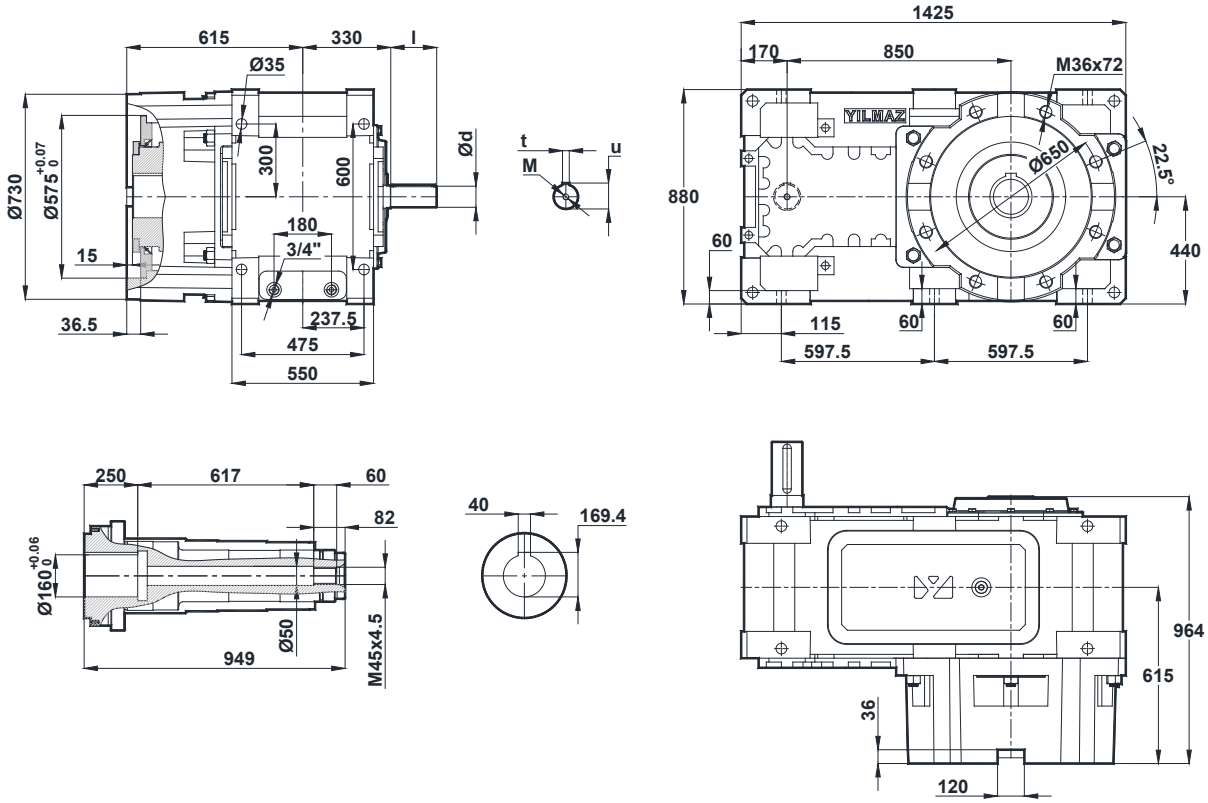


HT1323			
i	***24,94 - 43,18***	***46,62 - 63,00***	***67,63 - 80,02***
d / l	80(m6) / 160	65(m6) / 140	55(m6) / 120
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

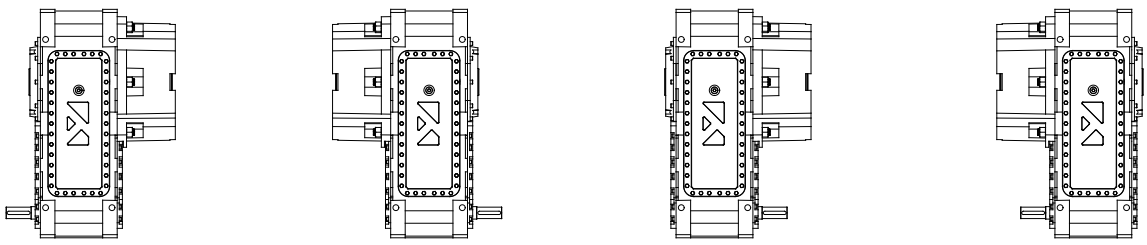


R L U V

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


HTE1323.1E.□

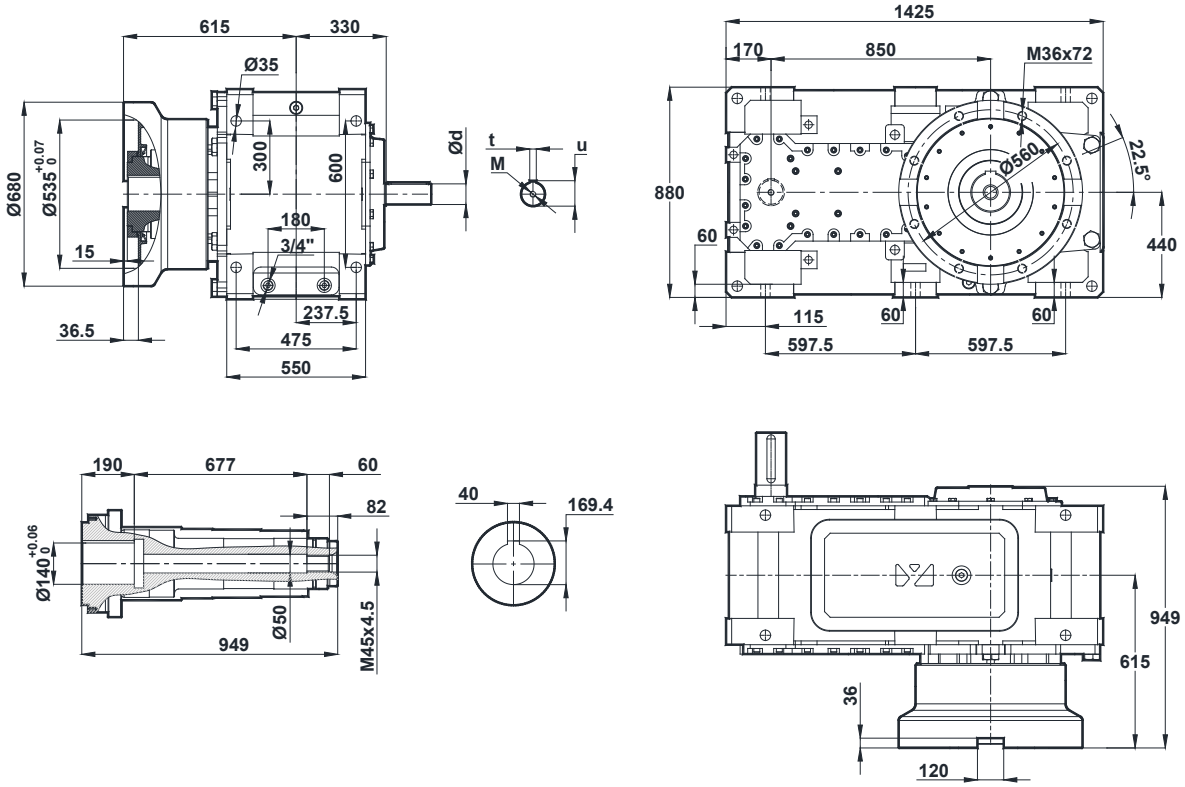


HT1323			
i	***24,94 - 43,18***	***46,62 - 63,00***	***67,63 - 80,02***
d / l	80(m6) / 160	65(m6) / 140	55(m6) / 120
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

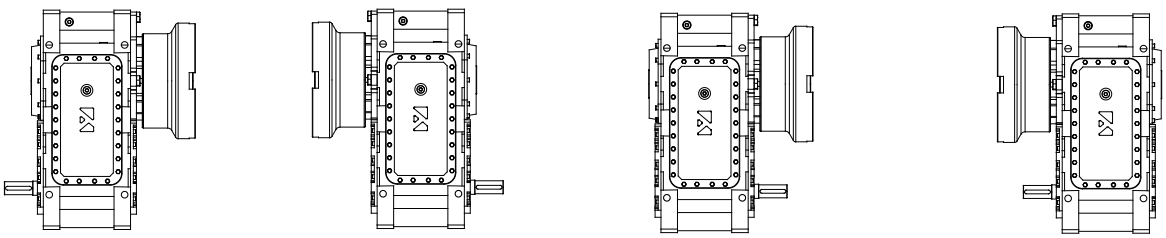


R L U V

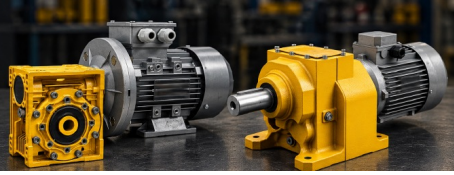


HTE1422.0E.□

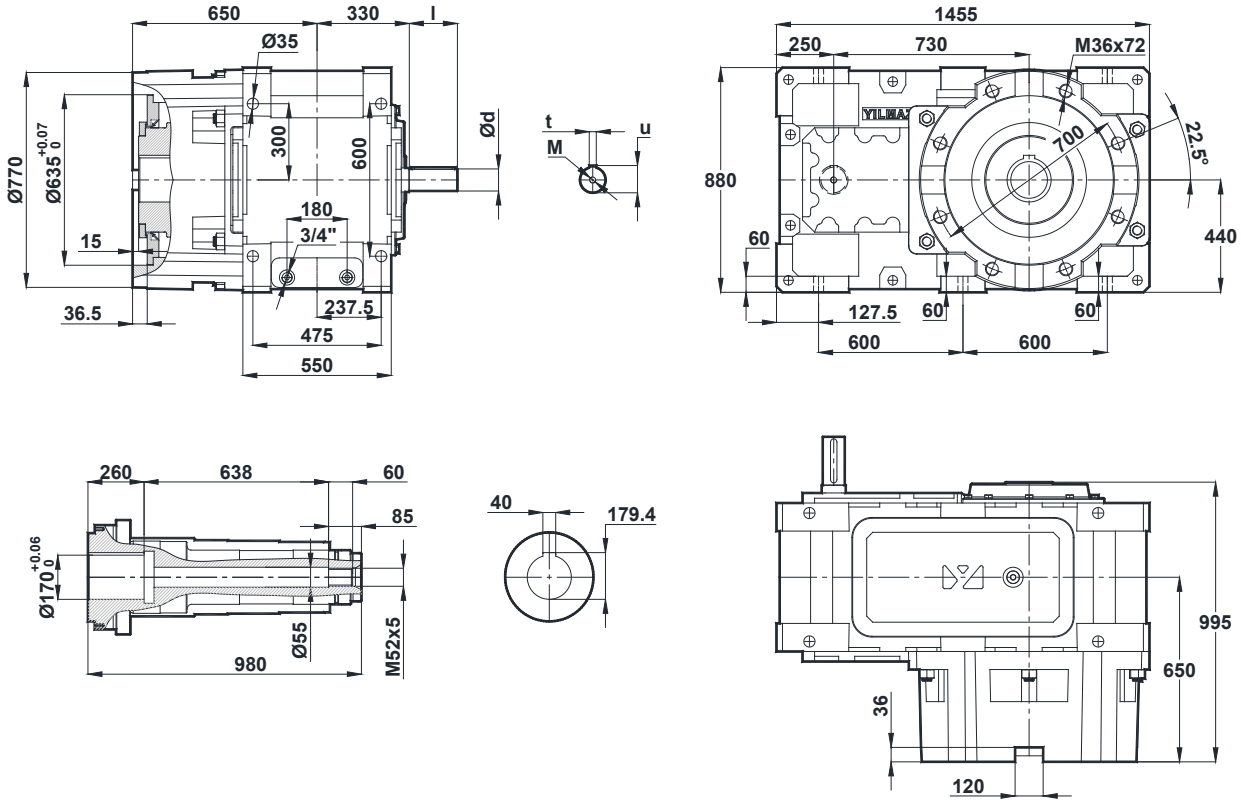


HT1422			
i	*8,01 - 13,24*	*14,84 - 20,80*	*22,50 - 24,44*
d / l	100(m6) / 205	85(m6) / 170	85(m6) / 170
t / u	28 / 106	22 / 90	22 / 90
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

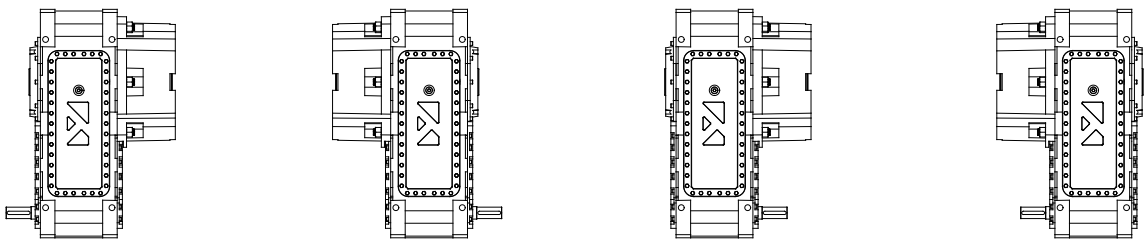


R L U V

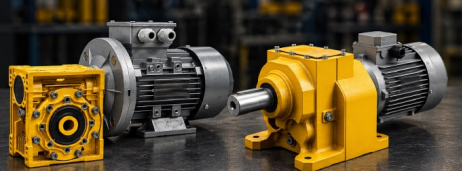


HTE1423.0E. □

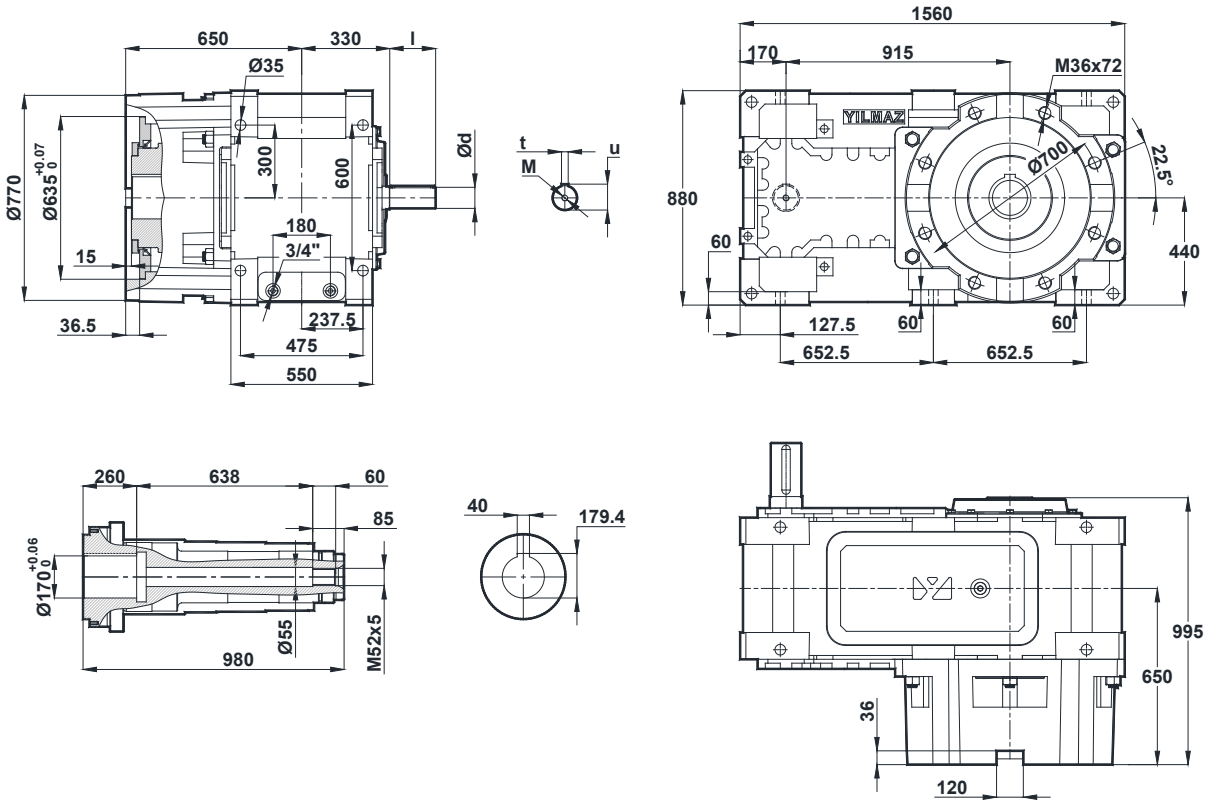


HT1423			
i	*30,17 - 52,24*	*56,40 - 76,21*	*81,82 - 96,80*
d / l	80(m6) / 160	65(m6) / 140	55(m6) / 120
t / u	22 / 85	18 / 69	16 / 59
M	M20 x 42	M20 x 42	M20 x 42

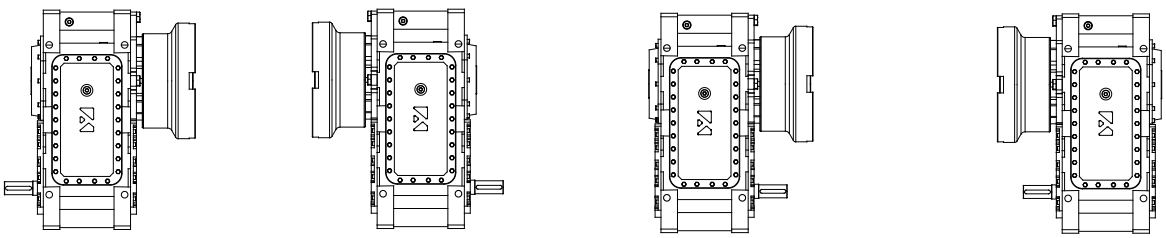


R L U V

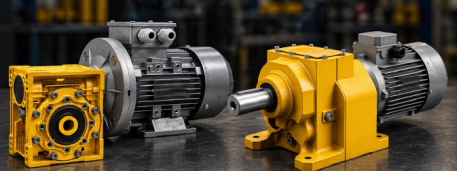


HTE1522.0E.□

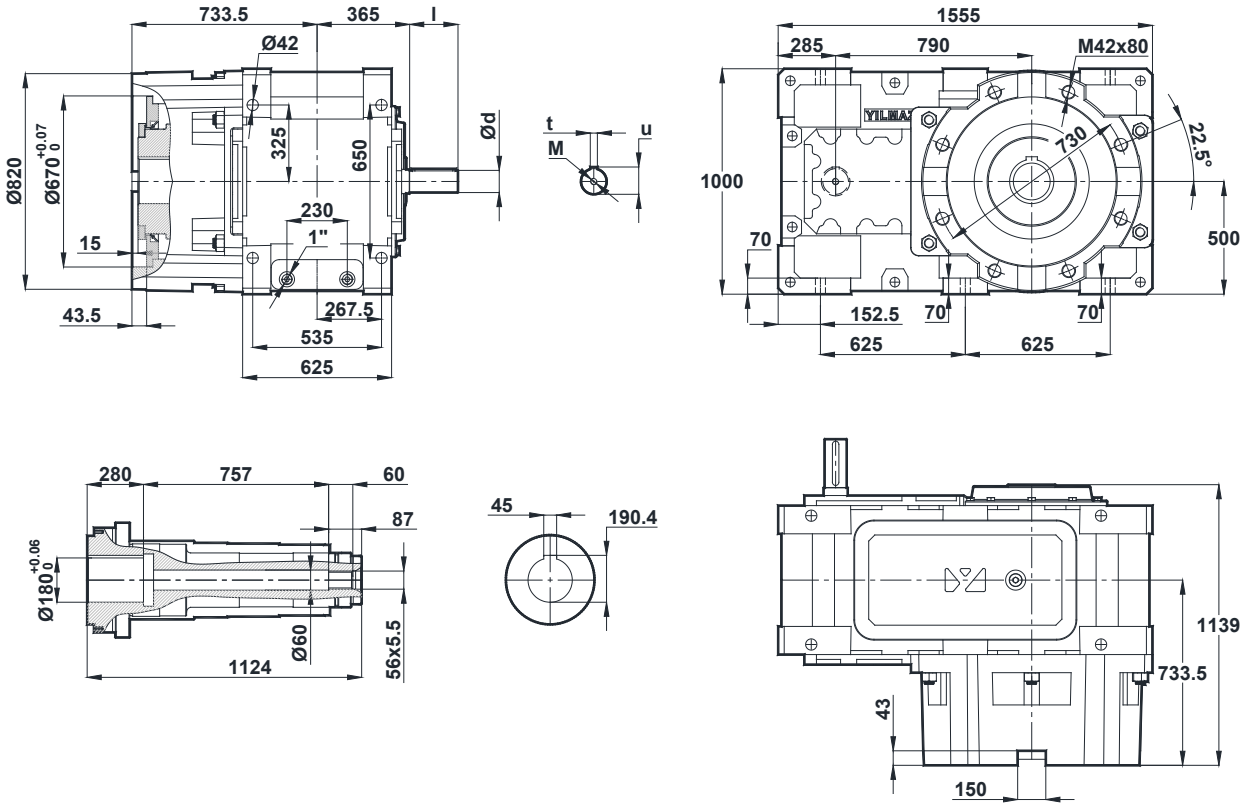


HT1522			
i	*6,63 - 11,20*	*12,04 - 15,01*	*16,27 - 19,32*
d / l	120(m6) / 210	100(m6) / 210	100(m6) / 210
t / u	32 / 127	28 / 106	28 / 106
M	M24 x 50	M24 x 50	M24 x 50

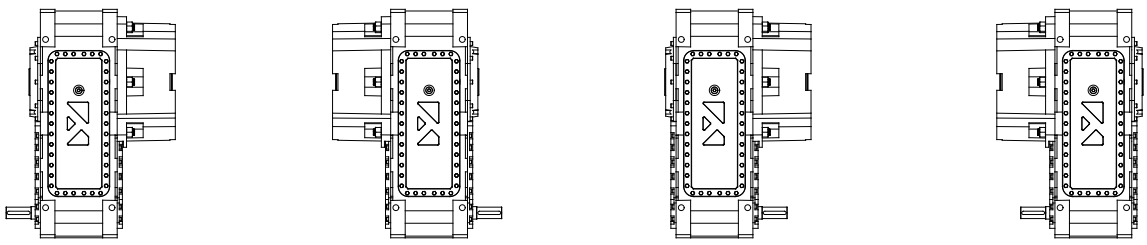


R L U V

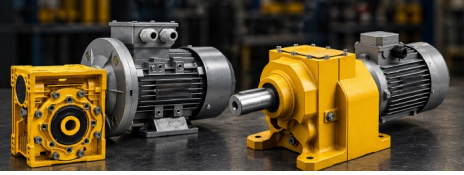


HTE1523.0E.□

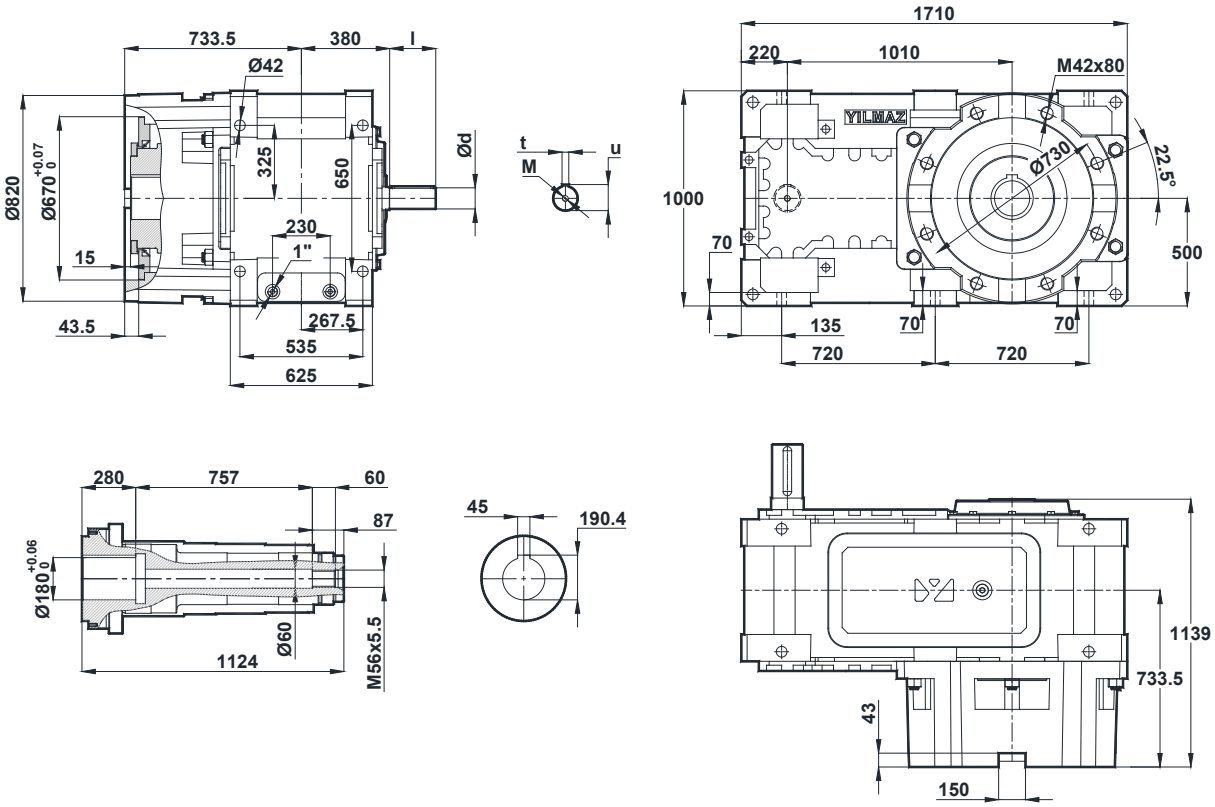


HT1523			
i	***24,15 - 44,03***	***50,66 - 59,16***	***63,80 - 78,06***
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(36) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

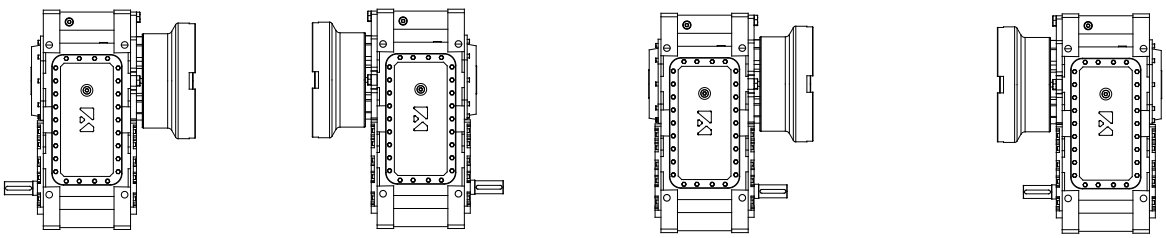


R L U V

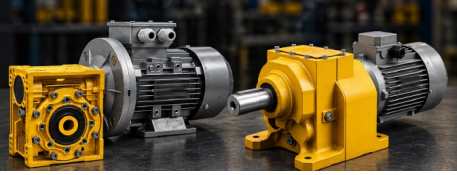

HTE1622.0E.□

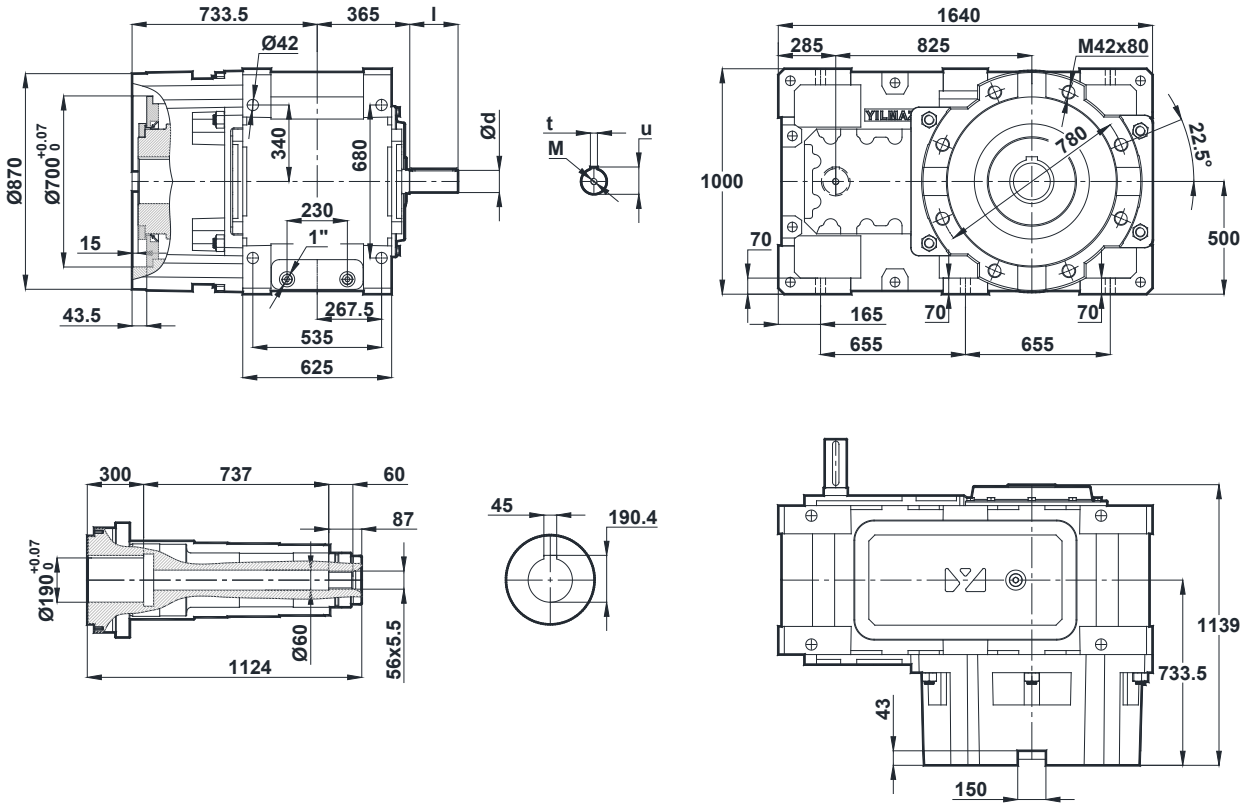


HT1622			
i	***7,28 - 12,30***	***13,22 - 16,49***	***17,87 - 21,22***
d / l	120(m6) / 210	100(m6) / 210	100(m6) / 210
t / u	32 / 127	28 / 106	28 / 106
M	M24 x 50	M24 x 50	M24 x 50

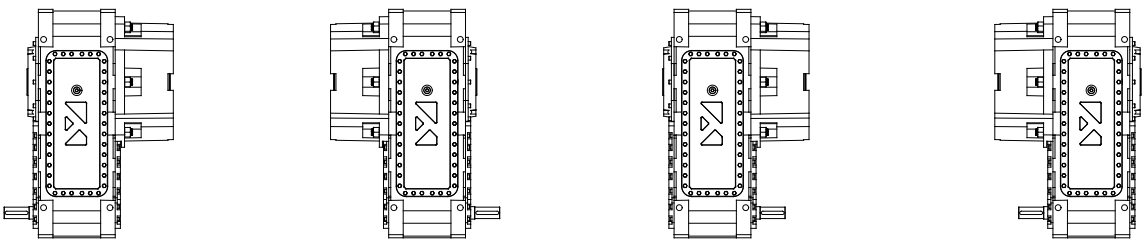


R L U V

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

HTE1623.0E.□

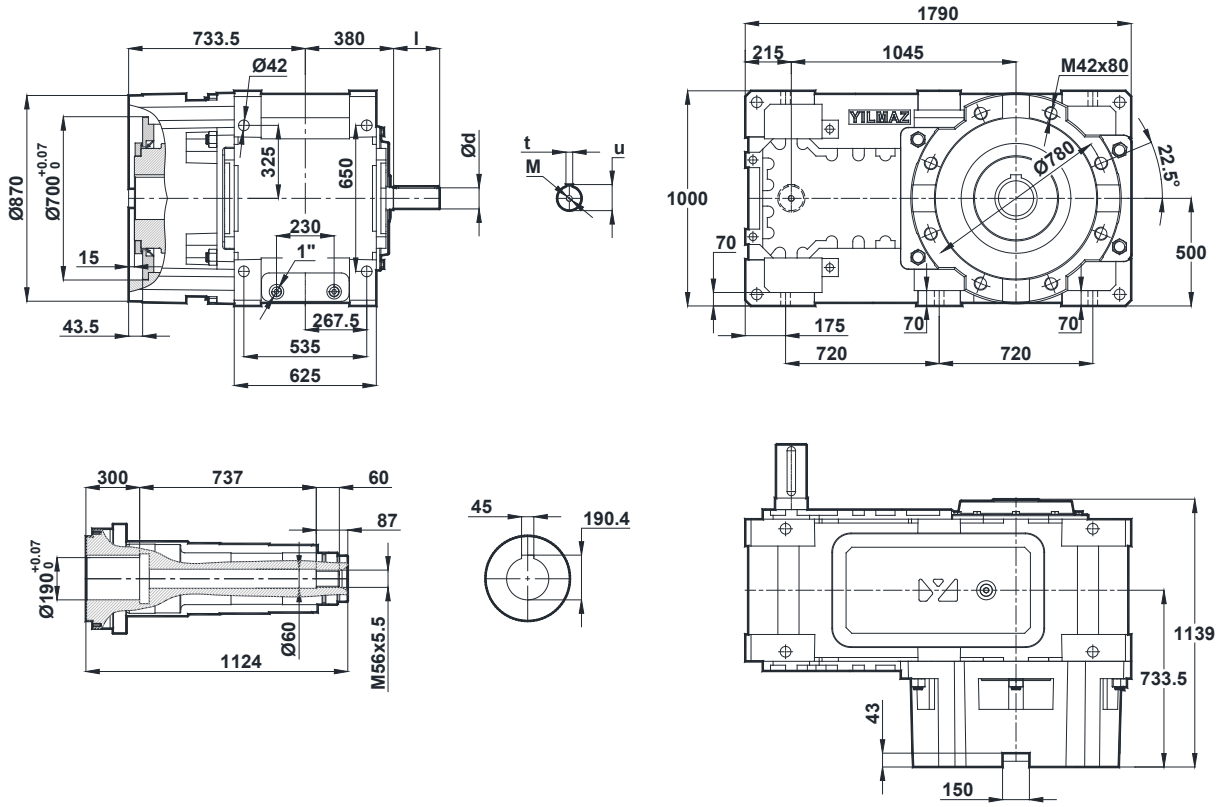

HT1623			
i	*26,52 - 48,37*	*55,65 - 64,98*	*70,08 - 85,74*
d / l	95(m6) / 160	80(m6) / 140	70(36) / 130
t / u	25 / 100	22 / 85	20 / 74,5
M	M24 x 50	M20 x 42	M20 x 42

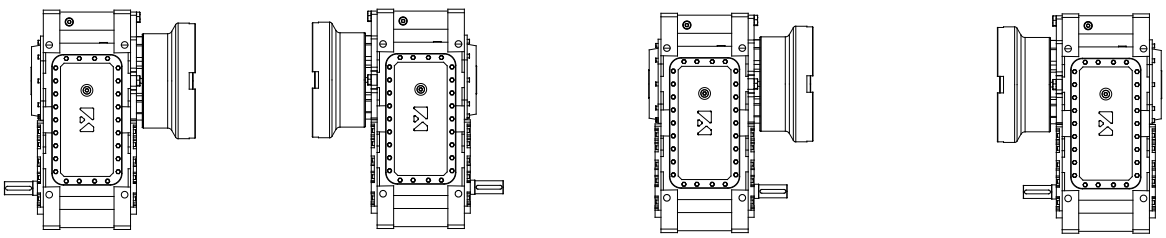


R L U V

H Serisi Kilit Ölçü Tablosu

H Series Backstop Mounting Dimensions

Монтажные Размеры Блокиратора Обратного Хода Серии H

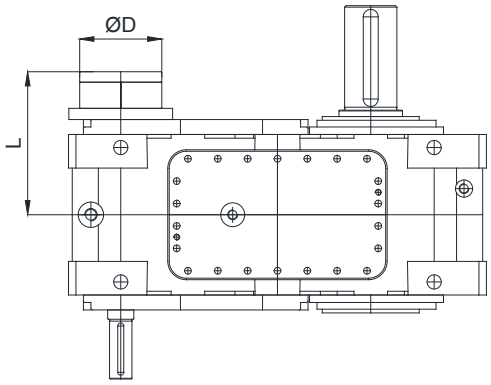

Tip *Type* Тип	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение	ØD	L
HT0322	5,33 - 7,80	150	202.5
	9,05 - 9,79	125	198.5
	11,75 - 14,79	110	191.5
	16,64 - 19,18	95	191.5
HT0323	20,73 - 28,54	95	191.5
	32,76 - 75,08	90	191.5
HT0422	6,05 - 8,85	150	202.5
	10,27 - 11,11	125	198.5
	13,33 - 16,78	110	191.5
	18,88 - 21,76	95	191.5
HT0423	23,52 - 32,38	95	191.5
	37,17 - 85,18	90	191.5
HT0522	6,37 - 8,06	179	242.5
	9,64 - 11,37	150	222.5
	13,69 - 16,79	130	217.5
	18,19 - 20,93	125	218.5
HT0523	24,54 - 32,06	110	210.5
	36,94 - 46,42	100	211.5
	51,42 - 68,22	96	210.5
	73,88 - 86,20	92	210.5
HT0622	7,91 - 10,01	179	242.5
	11,98 - 14,12	150	222.5
	17,00 - 20,85	130	217.5
	22,59 - 25,99	125	218.5
HT0623	30,48 - 39,81	110	210.5
	45,88 - 57,66	100	211.5
	63,87 - 84,72	96	210.5
	91,76 - 107,05	92	210.5
HT0722	6,28 - 8,50	190	267
	9,22 - 14,68	179	267
	16,10 - 18,93	150	247
HT0723	22,59 - 25,09	150	246
	28,70 - 41,46	130	241
	49,76 - 62,65	110	238
	70,49 - 81,25	100	239
HT0724	87,80 - 160,61	96	238
	187,92 - 318,01	92	238
HT0822	7,96 - 10,78	190	267
	11,69 - 18,62	179	267
	20,41 - 24,00	150	247
HT0823	28,64 - 31,81	150	246
	36,39 - 52,57	130	241
	63,09 - 79,44	110	238
	89,37 - 103,02	100	239
HT0824	111,32 - 203,63	96	238
	238,25 - 403,19	92	238
HT0922	6,44 - 11,14	210	317
	12,03 - 16,26	190	305
	17,45 - 20,65	179	307
HT0923	25,06 - 28,08	179	305
	31,70 - 44,71	150	282
	53,85 - 66,05	125	278
	71,53 - 82,31	110	274
HT0924	96,53	110	273
	110,08 - 126,09	100	274
	145,30 - 182,60	96	273
	202,27 - 339,04	92	273
HT1022	7,96 - 13,79	210	317
	14,89 - 20,12	190	305
	21,60 - 25,55	179	307
HT1023	31,01 - 34,75	179	305
	39,23 - 55,32	150	282
	66,63 - 81,72	125	278
	88,51 - 101,84	110	274
HT1024	119,44	110	273
	136,20 - 156,01	100	274
	179,78 - 225,93	96	273
	250,27 - 419,49	92	273

Tip *Type* Тип	Çevrim Oranı *Ratio* Передаточное отношение	ØD	L
HT1122	6,33 - 11,55	245	361
	13,29 - 14,44	210	352
	15,52 - 16,73	210	352
	18,95 - 20,48	190	346
HT1123	24,28 - 30,39	190	340
	32,89 - 49,09	179	342
	56,79 - 73,22	150	320
HT1124	87,37 - 127,77	130	314
	148,28 - 192,45	110	311
	223,60 - 242,29	100	312
	272,58 - 314,22	96	308
HT1222	8,14 - 14,85	245	361
	17,09 - 18,56	210	352
	19,95 - 21,52	210	352
	24,36 - 26,33	190	346
HT1223	31,22 - 39,08	190	340
	42,28 - 63,11	179	342
	73,01 - 94,14	150	320
HT1224	112,33 - 164,28	130	314
	190,64 - 247,43	110	311
	287,49 - 311,52	100	312
	350,46 - 404,00	96	308
HT1322	6,62 - 10,94	245	440
	12,27 - 13,22	245	440
	15,24 - 17,20	245	426
	18,60 - 20,21	245	426
HT1323	24,94 - 28,96	210	407
	33,67 - 40,01	210	407
	43,18 - 46,62	190	395
	54,87 - 80,02	179	397
HT1324	97,17 - 173,25	150	374
	208,68 - 255,93	125	370
	277,20 - 318,93	110	366
HT1422	8,01 - 13,24	245	440
	14,84 - 15,99	245	440
	18,44 - 20,80	245	426
	22,50 - 24,44	245	426
HT1423	30,17 - 35,03	210	407
	40,97 - 48,40	210	407
	52,24 - 56,40	190	395
	66,38 - 96,80	179	397
HT1424	117,49 - 209,57	150	374
	252,44 - 309,60	125	370
	335,32 - 385,80	110	366
HT1522	6,63	412	490
	7,44 - 11,20	322	490
	12,04 - 19,32	290	478
HT1523	24,15 - 27,88	290	475
	32,39 - 37,09	245	461
	40,34 - 44,03	245	461
	50,66 - 63,80	210	452
	72,24 - 78,06	190	440
HT1524	92,57 - 147,93	179	444.5
	161,46 - 215,50	150	422.5
	237,37 - 279,15	130	416.5
HT1622	6,63	412	490
	7,44 - 11,20	322	490
	12,04 - 19,32	290	478
HT1623	26,52 - 30,62	290	475
	35,58 - 40,74	245	461
	44,31 - 48,37	245	461
	55,65 - 70,08	210	452
	79,35 - 85,74	190	440
HT1624	101,68 - 162,48	179	444.5
	177,34 - 237,80	150	422.5
	260,72 - 306,60	130	416.5