



YILMAZ. Серия К

Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.

Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K002	0.12 - 1.5	4.2 - 93
K003	0.12 - 0.55	18 - 105
K102	0.25 - 1.5	22 - 155
K103	0.12 - 0.75	43 - 181
K173	0.12 - 4	26 - 264
K202	0.55 - 4	44 - 288
K203	0.12 - 1.5	82 - 355
K273	0.18 - 7.5	48 - 600
K275	0.12 - 0.55	86 - 659
K276	0.12	467 - 559
K283	0.25 - 11	108 - 728
K284	0.18 - 0.75	233 - 729
K285	0.12 - 0.18	234 - 804
K286	0.12	724 - 855
K373	0.25 - 15	154 - 1148
K374	0.18 - 0.75	274 - 1028
K375	0.12 - 0.25	289 - 1123
K376	0.12	753 - 1077
K473	0.37 - 22	211 - 1809
K474	0.18 - 0.75	458 - 1899
K475	0.12 - 0.25	550 - 1995
K476	0.12	1392 - 1825
K573	1.5 - 22	475 - 3368
K574	0.25 - 3	785 - 3262
K575	0.12 - 0.55	812 - 3191
K576	0.12 - 0.18	1478 - 3604



YILMAZ. Серия К

Технический каталог исполнений

Типоразмеры, диапазоны параметров и варианты исполнения

Таблицы и чертежи включают варианты входа, выходного вала и монтажа.


Нужное исполнение выбирается по обозначениям на соответствующем листе.

Типоразмер	Мощность, кВт	Крутящий момент, Н·м
K673	2.2 - 45	780 - 5113
K674	0.55 - 3	1214 - 4984
K675	0.25 - 1.1	1320 - 5212
K676	0.25 - 0.37	2934 - 5379
K773	3 - 55	1385 - 9144
K774	0.75 - 5.5	2166 - 9497
K775	0.25 - 2.2	2427 - 9946
K776	0.25 - 0.37	4924 - 10000
K873	5.5 - 90	2542 - 16432
K874	1.5 - 18.5	3145 - 15909
K875	0.37 - 4	3123 - 13190
K876	0.18 - 0.75	3210 - 12897
K973	11 - 160	2696 - 20103
K974	2.2 - 22	4403 - 22099
K975	0.37 - 9.2	4643 - 25149
K976	0.37 - 2.2	6347 - 25212



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç ve Devir Tabloları

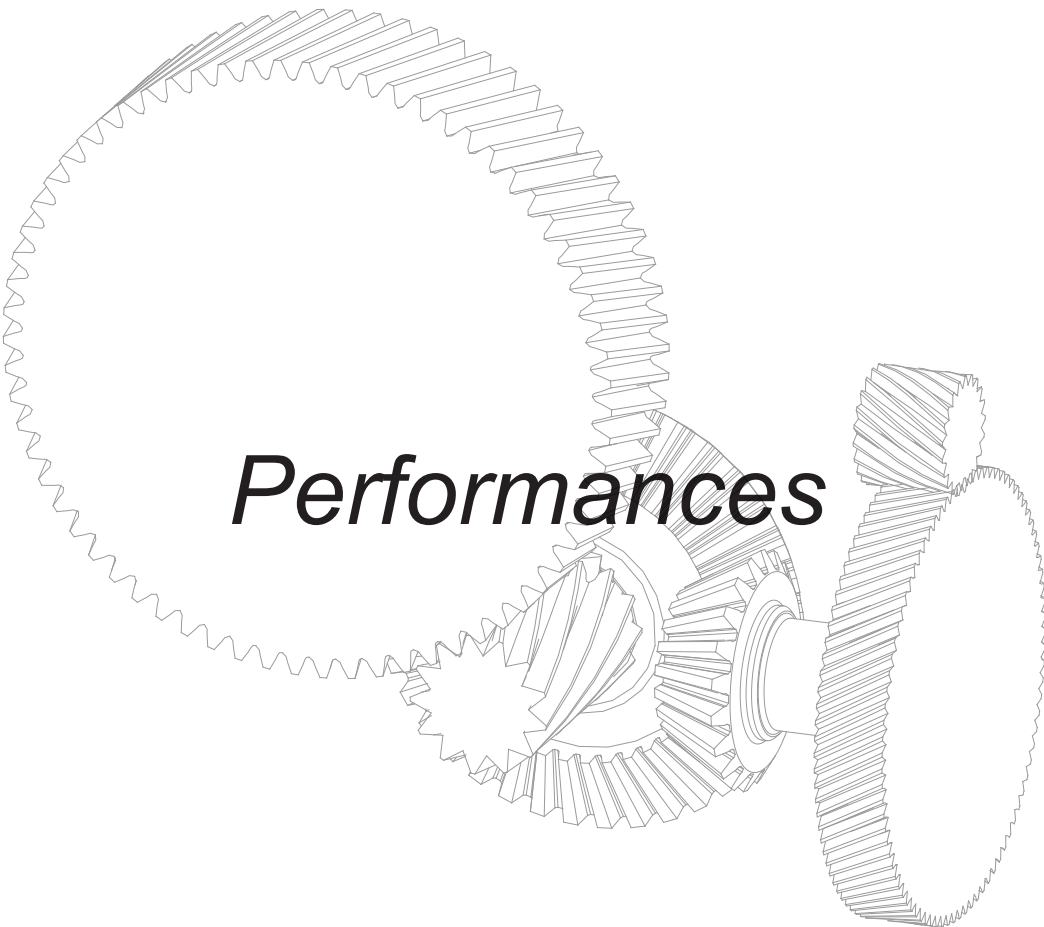

Performances

Режимы работы



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	0,25	3535	5587,93	7240	0,8	KR576-2E63M/4B	0,42	156	168	IE2
	0,35	2560	4047,32	23398	1,1					
	0,39	2277	3597,31	26003	1,2					
	0,51	1747	2755,47	29938	1,5					
	0,60	1478	2328,84	31626	1,8					
	0,63	1447	2236,28	31807	1,9	KR575-2E63M/4B	0,42	151	168	IE2
	0,74	1224	1890,04	33033	2,2					
	1,0	887	1368,95	34685	3,0					
	0,49	1825	2873,07	13041	0,8	KR476-2E63M/4B	0,42	113	156	IE2
	0,53	1696	2663,91	14648	0,9					
	0,56	1588	2495,47	15826	1,0					
	0,64	1392	2183,54	17680	1,1					
	0,79	1144	1767,90	19651	1,4	KR475-2E63M/4B	0,42	109	156	IE2
	0,95	957	1476,60	20883	1,6					
	1,0	904	1395,04	21205	1,7					
	1,1	791	1218,61	21859	2,0					
	1,2	743	1142,99	22124	2,1					
	1,4	632	971,77	22698	2,5					
	1,6	587	901,03	22917	2,6					
	1,7	550	844,06	23096	2,8					
	0,8	1077	1699,70	7414	0,8	KR376-2E63M/4B	0,42	68	144	IE2
	0,9	953	1500,87	9855	0,9					
	1,0	891	1401,91	10823	0,9					
	1,2	753	1184,90	12605	1,1					
	1,3	709	1094,97	13096	1,2	KR375-2E63M/4B	0,42	64	144	IE2
	1,4	628	968,01	13938	1,3					
	1,7	528	814,20	14798	1,6					
	2,0	450	692,22	15452	1,8					
	2,4	385	593,11	15919	2,1					
	2,6	349	536,75	16168	2,4					
	3,0	309	473,96	16429	2,7					
	3,2	289	442,71	16555	2,8					
	1,0	855	1347,72	13774	0,7	KR286-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,2	724	1139,09	14977	0,8					
	1,3	681	1052,64	15307	0,9	KR285-2E63M/4B	0,42	49	132	IE2
	1,5	603	930,59	15898	1,0					
	1,8	508	782,73	16527	1,2					
	2,1	432	665,46	16974	1,4					
	2,5	370	570,18	17307	1,6					
	2,7	335	516,00	17484	1,8					
	3,1	296	455,64	17670	2,0					
	3,3	277	425,60	17759	2,2					
	3,9	234	359,71	17948	2,6					
	1,6	559	881,79	11145	0,8	KR276-2E63M/4B	0,42	30	120	IE2
	1,9	467	735,42	11863	1,0					
	1,9	467	719,79	11862	1,0	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	2,1	438	675,13	12064	1,0					
	2,4	372	573,99	12488	1,2					
	2,8	324	498,55	12772	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,12 0,16	3,2	283	436,24	12990	1,6	KR275-2E63M/4B	0,42	29	120	IE2
	3,9	235	360,73	13234	1,9					
	4,7	196	300,85	13412	2,3					
	5,6	164	252,20	13557	2,7					
	6,5	141	215,91	13646	3,2					
	7,0	131	200,35	13683	3,4					
	11	86	131,68	14145	4,0					
	10	104	138,53	10316	2,7	KR203-2E63M/4B	0,42	26	112	IE2
	12	90	119,62	9906	3,1					
	13	73	108,56	8318	2,7	KR173-2E63M/4B	0,42	20	108	IE2
	14	66	97,71	8105	3,0					
	16	60	88,40	7810	3,4					
	19	50	74,64	7337	4,0					
	22	43	63,93	6933	4,0					
	25	38	56,45	6627	4,0					
	11	97	129,27	6729	1,4	KR103-2E63M/4B	0,42	15	104	IE2
	12	87	116,34	6883	1,6					
	13	79	105,26	7001	1,8					
	16	67	88,87	7157	2,1					
	18	57	76,13	7256	2,5					
	21	50	67,22	7315	2,8					
	22	47	62,79	7342	3,0					
	12	90	120,91	3531	0,9	KR003-2E63M/4B	0,42	15	100	IE2
	14	74	98,44	4201	1,1					
	16	67	89,62	4408	1,2					
	17	60	80,66	4585	1,3					
	21	51	67,44	4810	1,6					
	24	43	57,16	4944	1,9					
	29	37	48,93	5038	2,2					
	31	34	45,41	5072	2,3					
	40	27	35,34	4972	3,0					
	47	22	29,95	4742	3,6					
	55	19	25,64	4532	4,0					
	59	18	23,79	4433	4,0					
	70	15	19,88	4199	4,0	KR002-2E63M/4B	0,42	14	100	IE2
	87	12	16,18	3946	4,0					
	95	11	14,73	3834	4,0					
	106	10	13,26	3712	4,0					
	126	8,4	11,09	3512	4,0					
	149	7,1	9,40	3334	4,0					
	174	6,1	8,04	3175	4,0					
	188	5,7	7,46	3101	4,0					
0,18 0,25	0,12	12158	7938,12	96372	1,2	KR876-2E71M/6B	0,60	645	204	IE2
	0,13	10764	7017,76	101842	1,4					
	0,16	9072	5902,70	107759	1,7					
	0,18	7727	5018,35	111973	1,9					
	0,21	6632	4299,81	115121	2,3					
	0,24	6008	3891,23	116636	2,5					
	0,27	5249	3396,71	118622	2,9					
	0,31	4634	2996,39	120155	3,2					
	0,35	4126	2665,68	121374	3,6					
	0,39	3698	2387,89	123281	4,0					
	0,44	3210	2074,42	128178	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	0,39	3604	3597,31	-	0,7	KR576-2E63M/4C	0,56	155	168	IE2
	0,51	2766	2755,47	20604	1,0					
	0,60	2340	2328,84	25068	1,2					
	0,63	2291	2236,28	25513	1,2	KR575-2E63M/4C	0,56	151	168	IE2
	0,74	1938	1890,04	28383	1,4					
	1,0	1404	1368,95	31902	1,9					
	1,2	1248	1216,74	32739	2,2					
	1,5	959	932,00	34264	2,8					
	1,8	812	787,70	34954	3,3					
	0,79	1812	1767,90	12768	0,9	KR475-2E63M/4C	0,56	109	156	IE2
	0,95	1515	1476,60	16283	1,0					
	1,0	1432	1395,04	17091	1,1					
	1,1	1253	1218,61	18641	1,2					
	1,2	1176	1142,99	19241	1,3					
	1,4	1000	971,77	20486	1,5					
	1,6	929	901,03	20944	1,7					
	1,7	870	844,06	21342	1,8					
	1,9	761	472,63	22172	2,0	KR474-2E71M/6B	0,60	99	152	IE2
	2,2	680	422,88	22575	2,3					
	2,5	598	371,35	22937	2,6					
	3,0	500	310,16	23382	3,1					
	3,1	473	293,03	23501	3,3					
	1,3	1123	1094,97	5584	0,7	KR375-2E63M/4C	0,56	69	144	IE2
	1,4	994	968,01	8794	0,8					
	1,7	837	814,20	11365	1,0					
	2,0	712	692,22	12924	1,2					
	2,4	610	593,11	13987	1,3					
	2,5	591	367,43	14465	1,4	KR374-2E71M/6B	0,60	61	140	IE2
	3,1	476	295,76	15381	1,7					
	3,5	418	259,36	15796	2,0					
	3,8	388	367,43	15848	2,1	KR374-2E63M/4C	0,56	58	140	IE2
	4,7	313	295,76	16367	2,6					
	5,4	274	259,36	16610	3,0					
	1,8	804	782,73	14151	0,7	KR285-2E63M/4C	0,56	48	132	IE2
	2,1	684	665,46	15200	0,9					
	2,5	586	570,18	15951	1,0					
	2,6	567	353,22	16274	1,1	KR284-2E71M/6B	0,60	46	128	IE2
	3,2	457	284,33	16924	1,3					
	3,7	401	249,33	17220	1,5					
	4,0	373	353,22	17257	1,6	KR284-2E63M/4C	0,56	43	128	IE2
	4,9	300	284,33	17626	2,0					
	5,6	264	249,33	17799	2,3					
	6,4	233	220,43	17935	2,6					
	2,4	589	573,99	10785	0,8	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	2,8	512	498,55	11448	0,9					
	3,2	449	436,24	11945	1,0					
	3,9	371	360,73	12451	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	4,7 5,6 6,5 7,0	310 260 223 207	300,85 252,20 215,91 200,35	12816 13085 13268 13343	1,5 1,7 2,0 2,2	KR275-2E63M/4C	0,56	28	120	IE2
	8,1 9,5 11	186 159 137	113,65 96,68 83,48	13475 13588 13672	2,4 2,8 3,3					
	12 14	122 104	113,65 96,68	13715 13835	3,7 4,0					
	6,6 7,7 8,8 9,4	239 207 181 169	138,53 119,62 104,49 98,01	8627 9260 9670 9834	1,2 1,4 1,6 1,7					
	10 12 13 14 17	157 135 118 111 94	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32	9866 9527 9212 9063 8687	1,8 2,1 2,4 2,5 3,0	KR203-2E63M/4C	0,56	25	112	IE2
	8,5 9,4 10	178 160 145	108,56 97,71 88,40	8120 8156 8024	1,1 1,2 1,4					
	13 14 16 19 22 25 27	117 105 95 80 69 61 57	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73	8235 8257 8024 7519 7091 6767 6597	1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 3,3 3,5					
	8,7 10	181 153	105,26 88,87	4409 5481	0,8 0,9					
	11 12 13 16 18 21 22 26 32 37	146 131 119 100 86 76 71 60 50 43	129,27 116,34 105,26 88,87 76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22	5455 5902 6228 6624 6873 7021 7086 6957 6622 6353	1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3 2,8 3,1	KR103-2E63M/4C	0,56	14	104	IE2
	16 17 21 24 29 31 40 47 55 59	101 91 76 65 55 51 40 34 29 27	89,62 80,66 67,44 57,16 48,93 45,41 35,34 29,95 25,64 23,79	2782 3405 4058 4437 4678 4765 4802 4602 4415 4326	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,4 2,7 3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_e [кВт] P_e [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,18 0,25	70	23	19,88	4113	3,5	KR002-2E63M/4C	0,56	14	100	IE2
	87	19	16,18	3879	4,0					
	95	17	14,73	3775	4,0					
	106	15	13,26	3661	4,0					
	126	13	11,09	3471	4,0					
	149	11	9,40	3303	4,0					
	174	9,3	8,04	3150	4,0					
	188	8,6	7,46	3079	4,0					
	211	7,5	13,26	2923	4,0	KR002-2E63M/2A	0,50	9	100	IE2
	253	6,3	11,09	2764	4,0					
	298	5,3	9,40	2624	4,0					
	348	4,5	8,04	2498	4,0					
	375	4,2	7,46	2440	4,0					
0,25 0,34	0,16	12673	9052,24	93983	1,2	KR876-2E71M/4B	0,71	647	204	IE2
	0,18	11132	7938,12	100294	1,3					
	0,20	9855	7017,76	104980	1,5					
	0,24	8306	5902,70	109927	1,8					
	0,28	7074	5018,35	113658	2,1					
	0,33	6072	4299,81	116464	2,5					
	0,37	5501	3891,23	117976	2,7					
	0,42	4806	3396,71	119816	3,1					
	0,48	4243	2996,39	121167	3,5	KR776-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,53	3777	2665,68	122163	4,0					
	0,60	3386	2387,89	126388	4,0					
	0,20	10000	7156,22	41071	0,8					
	0,22	8920	6380,72	49391	0,9					
	0,25	7856	5610,63	55893	1,0					
	0,32	6331	4516,30	63529	1,3	KR775-2E71M/4B	0,71	391	192	IE2
	0,36	5561	3960,44	66795	1,4					
	0,41	4924	3501,26	69254	1,6					
	0,69	2982	2066,04	75548	2,7					
	0,80	2574	1786,65	76703	3,1					
						KR676-2E71M/4B	0,71	317	180	IE2
	0,37	5379	3844,04	13985	0,8					
	0,42	4762	3398,35	23714	0,9					
	0,50	4014	2858,39	31305	1,1					
	0,59	3419	2430,14	35760	1,3					
	0,68	2934	2082,19	38846	1,5					
						KR675-2E71M/4B	0,71	315	180	IE2
	0,76	2698	1875,03	40199	1,6					
	0,89	2294	1597,25	42315	1,9					
	1,0	1974	1373,07	43773	2,2					
	1,2	1715	1191,60	44927	2,5					
	1,4	1500	1041,68	45867	2,9					
	1,6	1320	915,75	46541	3,3	KR575-2E71M/4B	0,71	155	168	IE2
	0,64	3191	2236,28	16952	0,8					
	0,75	2700	1890,04	22886	1,0					
	1,0	1956	1368,95	28913	1,4					
	1,2	1739	1216,74	30365	1,6					
	1,5	1337	932,00	32610	2,0	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	1,8	1131	787,70	33654	2,4					
	2,0	1072	469,74	33992	2,5	KR574-2E71M/6C	0,78	163	164	IE2
	2,3	907	397,01	34694	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	1,0	1995	1395,04	11495	0,8	KR475-2E71M/4B	0,71	112	156	IE2
	1,2	1745	1218,61	14733	0,9					
	1,2	1638	1142,99	15892	0,9					
	1,5	1394	971,77	18047	1,1					
	1,6	1295	901,03	18816	1,2					
	1,7	1213	844,06	19393	1,3					
	1,9	1079	472,63	20346	1,4	KR474-2E71M/6C	0,78	117	152	IE2
	2,2	965	422,88	21045	1,6					
	2,5	848	371,35	21708	1,8					
	3,0	696	472,63	22459	2,2	KR474-2E71M/4B	0,71	97	152	IE2
	3,4	623	422,88	22819	2,5					
	3,8	548	371,35	23170	2,8					
	4,6	458	310,16	23565	3,4					
	2,1	992	692,22	9709	0,8	KR375-2E71M/4B	0,71	71	144	IE2
	2,4	850	593,11	11751	1,0					
	2,5	838	367,43	11952	1,0	KR374-2E71M/6C	0,78	63	140	IE2
	3,1	675	295,76	13705	1,2					
	3,5	592	259,36	14452	1,4					
	3,9	541	367,43	14862	1,5	KR374-2E71M/4B	0,71	63	140	IE2
	4,8	435	295,76	15638	1,9					
	5,5	382	259,36	16006	2,1					
	6,2	346	148,75	16244	2,4	KR373-2E71M/6C	0,78	58	136	IE2
	7,2	297	127,30	16551	2,8					
	8,3	258	110,61	16778	3,2					
	3,2	648	284,33	15743	0,9	KR284-2E71M/6C	0,78	47	128	IE2
	3,7	569	249,33	16265	1,1					
	4,0	520	353,22	16555	1,2	KR284-2E71M/4B	0,71	46	128	IE2
	5,0	418	284,33	17122	1,4					
	5,7	367	249,33	17382	1,6					
	6,4	332	143,00	17555	1,8	KR283-2E71M/6C	0,78	36	124	IE2
	7,5	285	122,38	17770	2,1					
	8,7	248	106,33	17928	2,4					
	4,0	517	360,73	11610	0,9	KR275-2E71M/4B	0,71	33	120	IE2
	4,7	432	300,85	12197	1,0					
	5,7	362	252,20	12602	1,2					
	6,6	311	215,91	12885	1,4					
	7,1	289	200,35	12999	1,6					
	8,1	265	113,65	13120	1,7	KR273-2E71M/6C	0,78	23	116	IE2
	9,5	225	96,68	13304	2,0					
	11	195	83,48	13438	2,3					
	13	171	113,65	13539	2,6	KR273-2E71M/4B	0,71	31	116	IE2
	15	145	96,68	13640	3,1					
	17	126	83,48	13715	3,6					
	20	110	72,92	13811	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	6,6	333	138,53	5687	0,8	KR203-2E71M/6C	0,78	29	112	IE2
	7,7	288	119,62	7369	1,0					
	8,8	251	104,49	8343	1,1					
	9,4	236	98,01	8691	1,2					
	10	215	138,53	9100	1,3	KR203-2E71M/4B	0,71	28	112	IE2
	12	186	119,62	8885	1,5					
	14	162	104,49	8634	1,7					
	15	152	98,01	8512	1,8					
	17	129	83,32	8200	2,2					
	20	113	72,37	7923	2,5					
	23	99	63,33	7660	2,8					
	27	82	52,37	7287	3,4					
	8,5	253	108,56	7920	0,8	KR173-2E71M/6C	0,78	19	108	IE2
	9,4	228	97,71	7997	0,9					
	10	206	88,40	8048	1,0					
	12	174	74,64	7725	1,1					
	13	163	108,56	8155	1,2	KR173-2E71M/4B	0,71	18	108	IE2
	15	147	97,71	8185	1,4					
	16	133	88,40	8214	1,5					
	19	112	74,64	7725	1,8					
	22	96	63,93	7269	2,1					
	25	85	56,45	6926	2,3					
	27	80	52,73	6746	2,5					
	32	67	44,57	6325	3,0					
	38	56	37,22	5909	3,6					
	44	49	32,10	5590	4,0					
	12	180	116,34	4438	0,8	KR103-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	14	163	105,26	5147	0,9					
	16	138	88,87	5917	1,0					
	19	118	76,13	6381	1,2					
	21	104	67,22	6648	1,3					
	23	97	62,79	6765	1,4					
	27	82	53,07	6580	1,7					
	32	69	44,32	6290	2,0					
	37	59	38,22	6052	2,3					
	40	55	35,22	5922	2,5					
	43	51	32,90	5814	2,5					
	51	43	27,81	5551	2,9					
	56	40	25,50	6012	3,0	KR102-2E71M/4B	0,71	15	104	IE2
	67	33	21,25	5638	3,4					
	75	30	19,13	5434	3,6					
	21	104	67,44	2913	0,8	KR003-2E71M/4B	0,71	15	100	IE2
	25	89	57,16	3732	0,9					
	29	76	48,93	4200	1,1					
	31	71	45,41	4366	1,1					
	40	55	35,34	4498	1,5					
	48	47	29,95	4334	1,7					
	56	40	25,64	4176	2,0					
	60	37	23,79	4100	2,2					
	72	31	19,88	3912	2,6	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	88	26	16,18	3704	2,9					
	97	23	14,73	3610	3,2					
	107	21	13,26	3507	3,6					
	129	17	11,09	3334	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,25 0,34	152	15	9,40	3178	4,0	KR002-2E71M/4B	0,71	14	100	IE2
	177	13	8,04	3036	4,0					
	191	12	7,46	2970	4,0					
	190	12	14,73	2969	4,0	KR002-2E63M/2B	0,67	14	100	IE2
	211	11	13,26	2877	4,0					
	253	8,8	11,09	2725	4,0					
	298	7,5	9,40	2590	4,0					
	348	6,4	8,04	2469	4,0					
	375	5,9	7,46	2412	4,0					
	0,14	22318	6741,12	68563	0,9	KR976-2E80M/6A	1,08	1098	216	IE2
	0,17	17727	5350,83	78718	1,1					
	0,22	13910	4189,63	85543	1,4					
	0,26	11644	3499,30	89007	1,7					
	0,28	11009	3306,00	89904	1,8					
	0,33	9374	2811,23	92132	2,1					
	0,39	7849	2348,01	93967	2,5					
0,37 0,50	0,42	7421	2218,31	94484	2,7	KR975-2E80M/6A	1,08	1093	216	IE2
	0,47	6647	1985,89	95380	3,0					
	0,58	5412	1585,92	96726	3,7	KR876-2E71M/4C	1,00	647	204	IE2
	0,65	4862	1423,89	97895	4,0					
	0,24	12673	5902,70	93986	1,2					
	0,28	10794	5018,35	101578	1,4	KR875-2E71M/4C	1,00	645	204	IE2
	0,33	9264	4299,81	107005	1,6					
	0,37	8393	3891,23	109836	1,8					
	0,42	7333	3396,71	112900	2,0					
	0,48	6474	2996,39	115362	2,3					
	0,53	5763	2665,68	117288	2,6					
	0,60	5166	2387,89	118834	2,9					
	0,69	4484	2074,42	120596	3,3	KR776-2E71M/4C	1,00	389	192	IE2
	0,75	4165	1891,08	121282	3,6					
	0,85	3686	1671,18	123252	4,0					
	0,95	3299	1495,27	127227	4,0	KR775-2E71M/4C	1,00	387	192	IE2
	0,32	9660	4516,30	43792	0,8					
	0,36	8485	3960,44	52309	0,9					
	0,41	7512	3501,26	57772	1,1					
	0,69	4550	2066,04	70492	1,8					
	0,80	3927	1786,65	72622	2,0	KR676-2E71M/4C	1,00	250	180	IE2
	0,92	3404	1547,01	74285	2,4					
	1,1	2980	1353,02	75554	2,7					
	1,2	2629	1192,77	76552	3,0					
	0,59	5216	2430,14	17163	0,8	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	0,68	4477	2082,19	26845	1,0					
	0,76	4117	1875,03	30390	1,0					
	0,89	3501	1597,25	35191	1,2					
	1,0	3012	1373,07	38300	1,4					
	1,2	2617	1191,60	40646	1,6					
	1,4	2289	1041,68	42341	1,9					
	1,6	2014	915,75	43590	2,1					
	1,8	1783	809,27	44633	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	2,0 2,2	1596 1404	724,08 635,86	45432 46212	2,7 3,1	KR675-2E71M/4C	1,00	246	180	IE2
	1,0 1,2 1,5 1,8	2984 2654 2039 1725	1368,95 1216,74 932,00 787,70	19659 23352 28381 30450	0,9 1,0 1,3 1,6	KR575-2E71M/4C	1,00	184	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	1627 1377 1142	469,74 397,01 328,56	31010 32395 33599	1,7 2,0 2,4	KR574-2E80M/6A	1,08	160	164	IE2
	3,0 3,6	1056 894	469,74 397,01	34013 34755	2,6 3,0	KR574-2E71M/4C	1,00	152	164	IE2
	2,0 2,2 2,5	1637 1464 1287	472,63 422,88 371,35	15838 17441 18861	0,9 1,1 1,2	KR474-2E80M/6A	1,08	99	152	IE2
	3,0 3,4 3,8 4,6 4,9	1062 950 835 699 660	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	20423 21109 21728 22447 22637	1,5 1,6 1,9 2,2 2,3	KR474-2E71M/4C	1,00	97	152	IE2
	6,0 6,8 8,4	543 481 392	153,47 135,98 110,65	23177 23477 23849	2,9 3,2 4,0	KR473-2E80M/6A	1,08	92	148	IE2
	3,1 3,6	1024 899	295,76 259,36	9149 11098	0,8 0,9	KR374-2E80M/6A	1,08	65	140	IE2
	3,9 4,8 5,5 6,2	825 664 583 516	367,43 295,76 259,36 229,29	12058 13757 14509 15058	1,0 1,2 1,4 1,6	KR374-2E71M/4C	1,00	63	140	IE2
	7,3 8,4	450 391	127,30 110,61	15535 15946	1,8 2,1	KR373-2E80M/6A	1,08	61	136	IE2
	9,6 11 13	342 293 255	148,75 127,30 110,61	16272 16574 16807	2,4 2,8 3,2	KR373-2E71M/4C	1,00	59	136	IE2
	5,0 5,7 6,5 7,7	638 560 496 418	284,33 249,33 220,43 185,40	15791 16305 16694 17126	0,9 1,1 1,2 1,4	KR284-2E71M/4C	1,00	47	128	IE2
	8,7	376	106,33	17337	1,6	KR283-2E80M/6A	1,08	39	124	IE2
	10 12 13 15	328 281 245 215	143,00 122,38 106,33 93,50	17569 17781 17938 18036	1,8 2,1 2,5 2,8	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	19 22	173 152	75,26 66,00	18203 18284	3,5 3,9	KR283-2E71M/4C	1,00	37	124	IE2
	4,7 5,7 6,6 7,1	659 553 474 441	300,85 252,20 215,91 200,35	10434 11342 11916 12141	0,7 0,8 0,9 1,0	KR275-2E71M/4C	1,00	33	120	IE2
	9,6 11	342 295	96,68 83,48	12719 12966	1,3 1,5	KR273-2E80M/6A	1,08	43	116	IE2
	13 15 17 20 21 25 28 32	261 222 192 168 158 134 117 102	113,65 96,68 83,48 72,92 68,40 58,15 50,51 44,20	13136 13317 13449 13549 13591 13683 13749 13953	1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,4 3,9 4,0	KR273-2E71M/4C	1,00	33	116	IE2
	9,4	347	98,01	4860	0,8	KR203-2E80M/6A	1,08	32	112	IE2
	10 12 14 15 17 20 23 27 33 37	319 275 241 226 192 167 146 121 101 88	138,53 119,62 104,49 98,01 83,32 72,37 63,33 52,37 43,67 38,16	6243 7697 7890 7817 7616 7420 7223 6929 6640 6424	0,9 1,0 1,2 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,8 3,2	KR203-2E71M/4C	1,00	29	112	IE2
	12	264	74,64	7889	0,8	KR173-2E80M/6A	1,08	20	108	IE2
	13 15 16 19 22 25 27 32 38 44 51 58 62 74	250 225 203 172 147 130 122 103 86 74 64 57 53 45	108,56 97,71 88,40 74,64 63,93 56,45 52,73 44,57 37,22 32,10 27,74 24,50 22,88 19,34	7936 7998 8057 8057 7559 7185 6990 6535 6086 5745 5431 5179 5046 4737	0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,3 2,7 3,1 3,5 3,8 4,0	KR173-2E71M/4C	1,00	18	108	IE2
	19 21 23 27 32 37 40 43 51	175 155 145 122 102 88 81 76 64	76,13 67,22 62,79 53,07 44,32 38,22 35,22 32,90 27,81	4642 5410 5721 6138 5925 5740 5636 5548 5328	0,8 0,9 1,0 1,1 1,4 1,5 1,7 1,7 1,9	KR103-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,37 0,50	56	60	25,50	6095	2,0	KR102-2E71M/4C	1,00	16	104	IE2
	67	50	21,25	5709	2,3					
	75	45	19,13	5498	2,5					
	82	41	17,30	5306	2,7					
	98	34	14,61	4997	3,2					
	31	105	45,41	2897	0,8	KR003-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	40	81	35,34	4010	1,0					
	48	69	29,95	4004	1,2					
	56	59	25,64	3897	1,3					
	60	55	23,79	3842	1,5					
	72	46	19,88	3696	1,7	KR002-2E71M/4C	1,00	15	100	IE2
	88	38	16,18	3530	2,0					
	97	35	14,73	3453	2,2					
	107	31	13,26	3366	2,4					
	129	26	11,09	3217	2,9					
	152	22	9,40	3080	3,2					
	177	19	8,04	2952	3,4					
	191	18	7,46	2892	3,7					
	189	18	14,73	2894	3,4	KR002-2E71M/2A	0,90	14	100	IE2
	210	16	13,26	2810	3,8					
	252	13	11,09	2670	4,0					
	297	11	9,40	2544	4,0					
	347	9,6	8,04	2430	4,0					
	374	8,9	7,46	2376	4,0					
0,55 0,75	0,21	21311	6741,12	71126	0,9	KR976-2E80M/4B	1,45	1103	216	IE2
	0,27	16927	5350,83	80281	1,2					
	0,34	13282	4189,63	86503	1,5					
	0,41	11119	3499,30	89577	1,8					
	0,44	10512	3306,00	90570	1,9					
	0,51	8951	2811,23	92516	2,2					
	0,61	7495	2348,01	94410	2,7					
	0,65	7086	2218,31	94891	2,8					
	0,73	6347	1985,89	95727	3,2					
	0,91	5167	1585,92	96993	3,9	KR975-2E80M/4B	1,45	1098	216	IE2
	1,0	4643	1423,89	99024	4,0					
	0,42	10787	3396,71	101600	1,4	KR876-2E80M/4B	1,45	654	204	IE2
	0,48	9523	2996,39	106126	1,6					
	0,54	8478	2665,68	109566	1,8					
	0,60	7599	2387,89	112266	2,0					
	0,69	6596	2074,42	115149	2,3					
	0,76	6126	1891,08	116259	2,4	KR875-2E80M/4B	1,45	650	204	IE2
	0,86	5423	1671,18	118129	2,8					
	0,96	4853	1495,27	119576	3,1					
	1,1	4269	1313,07	121000	3,5					
	1,3	3574	1096,71	124461	4,0					
	1,5	3123	957,34	128847	4,0					
	0,70	6693	2066,04	61869	1,2	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,81	5777	1786,65	65911	1,4					
	0,93	5007	1547,01	68941	1,6					
	1,1	4383	1353,02	71183	1,8					
	1,2	3867	1192,77	72906	2,1					
	1,4	3433	1058,16	74160	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	1,5 1,7 1,9	3063 2711 2427	943,49 833,78 746,01	75280 76295 77083	2,6 3,0 3,3	KR775-2E80M/4B	1,45	392	192	IE2
	0,90 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,3	5149 4431 3849 3367 2962 2622 2347 2065	1597,25 1373,07 1191,60 1041,68 915,75 809,27 724,08 635,86	18299 27374 32584 36109 38680 40614 42051 43418	0,8 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 2,1	KR675-2E80M/4B	1,45	319	180	IE2
	2,6 2,9 3,4 4,0	1873 1658 1410 1214	363,81 321,51 273,88 235,44	44261 45193 46204 46959	2,3 2,6 3,0 3,5	KR674-2E80M/6B	1,50	205	176	IE2
	1,5 1,8	3000 2538	932,00 787,70	19523 24386	0,9 1,1	KR575-2E80M/4B	1,45	153	168	IE2
	2,0 2,3 2,8	2400 2031 1685	469,74 397,01 328,56	25521 28384 30658	1,1 1,3 1,6	KR574-2E80M/6B	1,50	157	164	IE2
	3,1 3,6 4,4 5,1 5,8	1553 1315 1091 933 820	469,74 397,01 328,56 281,00 246,42	31472 32773 33884 34563 35063	1,7 2,1 2,5 2,9 3,3	KR574-2E80M/4B	1,45	154	164	IE2
	2,5	1899	371,35	12782	0,8	KR474-2E80M/6B	1,50	101	152	IE2
	3,0 3,4 3,9 4,6 4,9	1563 1398 1229 1028 971	472,63 422,88 371,35 310,16 293,03	16587 18011 19300 20640 20983	1,0 1,1 1,3 1,5 1,6	KR474-2E80M/4B	1,45	101	152	IE2
	6,1 6,9 8,4	803 711 580	153,47 135,98 110,65	21919 22395 23030	1,9 2,2 2,7	KR473-2E80M/6B	1,50	93	148	IE2
	9,4 11 13	520 461 376	153,47 135,98 110,65	23280 23565 24142	3,0 3,4 4,0	KR473-2E80M/4B	1,45	93	148	IE2
	4,9 5,6 6,3	977 858 759	295,76 259,36 229,29	9956 11651 12812	0,8 1,0 1,1	KR374-2E80M/4B	1,45	66	140	IE2
	7,3 8,4 9,6	665 579 509	127,30 110,61 97,26	13748 14514 16830	1,2 1,4 1,6	KR373-2E80M/6B	1,50	63	136	IE2


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинальный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электродвигателя
0,55 0,75	11	431	127,30	15691	1,9	KR373-2E80M/4B	1,45	62	136	IE2
	13	375	110,61	16072	2,2					
	15	330	97,26	16338	2,5					
	18	266	78,29	16727	3,1					
	6,5	729	220,43	15122	0,8	KR284-2E80M/4B	1,45	50	128	IE2
	7,8	614	185,40	15962	1,0					
	8,8	556	106,33	16320	1,1	KR283-2E80M/6B	1,50	40	124	IE2
	10	489	93,50	16830	1,2					
	12	394	75,26	17241	1,5					
	14	360	106,33	17416	1,7	KR283-2E80M/4B	1,45	40	124	IE2
	15	317	93,50	17620	1,9					
	19	255	75,26	17892	2,3					
	22	224	66,00	18021	2,7					
	25	198	58,35	18124	3,0					
	29	167	49,08	18243	3,6					
	7,2	648	200,35	10534	0,7	KR275-2E80M/4B	1,45	37	120	IE2
	9,6	505	96,68	11685	0,9	KR273-2E80M/6B	1,50	34	116	IE2
	11	437	83,48	12163	1,0					
	13	382	72,92	12494	1,2					
	15	327	96,68	12809	1,4	KR273-2E80M/4B	1,45	36	116	IE2
	17	283	83,48	13023	1,6					
	20	248	72,92	13197	1,8					
	21	232	68,40	13268	1,9					
	25	198	58,15	13423	2,3					
	29	172	50,51	13532	2,6					
	33	151	44,20	13618	3,0					
	39	125	36,55	13718	3,6					
	47	104	30,48	13923	4,0					
	14	355	104,49	4449	0,8	KR203-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	15	333	98,01	5626	0,8					
	17	283	83,32	6693	1,0					
	20	246	72,37	6625	1,1					
	23	215	63,33	6533	1,3					
	27	178	52,37	6363	1,6					
	33	149	43,67	6170	1,9					
	38	130	38,16	6014	2,2					
	46	108	31,55	5779	2,6					
	55	90	26,31	5545	2,9					
	61	82	23,79	6415	3,4	KR202-2E80M/4B	1,45	32	112	IE2
	19	253	74,64	7924	0,8	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	23	217	63,93	7958	0,9					
	26	192	56,45	7546	1,0					
	27	179	52,73	7330	1,1					
	32	152	44,57	6830	1,3					
	39	127	37,22	6338	1,6					
	45	109	32,10	5966	1,8					
	52	95	27,74	5624	2,1					
	59	84	24,50	5352	2,4					
	63	78	22,88	5209	2,6					
	74	66	19,34	4876	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,55 0,75	89	55	16,15	4547	3,6	KR173-2E80M/4B	1,45	27	108	IE2
	103	48	13,93	4296	4,0					
	27	180	53,07	4428	0,8	KR103-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	32	151	44,32	5348	0,9					
	38	130	38,22	5246	1,0					
	41	120	35,22	5182	1,1					
	44	112	32,90	5125	1,2					
	52	95	27,81	4972	1,3					
	56	88	25,50	6186	1,4	KR102-2E80M/4B	1,45	19	104	IE2
	68	73	21,25	5786	1,6					
	75	66	19,13	5567	1,7					
	83	60	17,30	5368	1,8					
	99	50	14,61	5050	2,2					
	115	43	12,51	4776	2,4					
	130	38	11,05	4568	2,6					
	140	36	10,32	4458	2,8					
	165	30	8,72	4200	3,1					
	48	102	29,95	3075	0,8	KR003-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	56	87	25,64	3454	0,9					
	61	81	23,79	3433	1,0					
	72	68	19,88	3355	1,2	KR002-2E80M/4B	1,45	18	100	IE2
	89	56	16,18	3255	1,3					
	98	51	14,73	3203	1,5					
	109	46	13,26	3141	1,6					
	130	38	11,09	3029	2,0					
	153	33	9,40	2921	2,2					
	179	28	8,04	2816	2,3					
	193	26	7,46	2765	2,5					
	189	26	14,73	2775	2,3	KR002-2E71M/2B	1,25	15	100	IE2
	210	24	13,26	2703	2,5					
	252	20	11,09	2581	3,0					
	297	17	9,40	2469	3,3					
	347	14	8,04	2366	3,8					
	374	13	7,46	2316	4,0					
0,75 1,0	0,27	22923	5350,83	66697	0,9	KR976-3E80M/4D	1,77	1106	216	IE3
	0,35	17987	4189,63	78083	1,1					
	0,41	15057	3499,30	83385	1,3					
	0,44	14236	3306,00	84954	1,4					
	0,52	12121	2811,23	88156	1,7					
	0,62	10149	2348,01	90949	2,0					
	0,65	9596	2218,31	91693	2,1					
	0,73	8595	1985,89	92986	2,3					
	0,91	6998	1585,92	94798	2,9	KR975-3E80M/4D	1,77	1101	216	IE3
	1,0	6287	1423,89	95673	3,2					
	1,2	5356	1213,78	96738	3,7					
	1,4	4726	1070,02	98524	4,0					
	0,48	12897	2996,39	92600	1,2	KR876-3E80M/4D	1,77	653	204	IE3
	0,54	11481	2665,68	98610	1,3					
	0,61	10290	2387,89	103170	1,5					
	0,70	8932	2074,42	107899	1,7					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	0,77	8296	1891,08	109774	1,8	KR875-3E80M/4D	1,77	651	204	IE3
	0,87	7344	1671,18	112719	2,0					
	0,97	6572	1495,27	114961	2,3					
	1,1	5781	1313,07	117134	2,6					
	1,3	4840	1096,71	119567	3,1					
	1,5	4230	957,34	121059	3,5					
	1,7	3735	844,51	122416	4,0					
	1,9	3326	751,30	126745	4,0					
	0,70	9063	2066,04	47924	0,9	KR775-3E80M/4D	1,77	393	192	IE3
	0,81	7823	1786,65	55767	1,0					
	0,94	6781	1547,01	61224	1,2					
	1,1	5936	1353,02	65100	1,3					
	1,2	5237	1192,77	67929	1,5					
	1,4	4649	1058,16	70135	1,7					
	1,5	4148	943,49	71790	1,9					
	1,7	3672	833,78	73367	2,2					
	1,9	3286	746,01	74575	2,4	KR774-3E90S/6B	1,96	407	188	IE3
	2,2	2891	655,11	75752	2,8					
	2,4	2751	396,00	76168	2,9					
	2,7	2462	354,32	76974	3,2	KR675-3E80M/4D	1,77	321	180	IE3
	3,0	2166	311,14	77769	3,7					
	1,2	5212	1191,60	16574	0,8					
	1,4	4560	1041,68	25595	0,9					
	1,6	4012	915,75	31082	1,1					
	1,8	3551	809,27	34652	1,2					
	2,0	3178	724,08	37206	1,4					
	2,3	2796	635,86	39536	1,5					
	2,6	2519	363,81	41003	1,7	KR674-3E90S/6B	1,96	301	176	IE3
	2,9	2229	321,51	42498	1,9					
	3,5	1897	273,88	44120	2,3					
	4,0	1641	363,81	45192	2,6	KR674-3E80M/4D	1,77	296	176	IE3
	4,5	1453	321,51	45975	3,0					
	5,3	1236	273,88	46829	3,5					
	2,0	3228	469,74	15989	0,8	KR574-3E90S/6B	1,96	159	164	IE3
	2,4	2732	397,01	22409	1,0					
	2,9	2266	328,56	26563	1,2					
	3,1	2104	469,74	27812	1,3	KR574-3E80M/4D	1,77	156	164	IE3
	3,7	1780	397,01	30031	1,5					
	4,4	1477	328,56	31845	1,8					
	5,2	1264	281,00	32943	2,1					
	5,9	1110	246,42	33716	2,4					
	6,1	1071	237,97	33906	2,5					
	6,9	953	211,51	34460	2,8					
	3,4	1893	422,88	12714	0,8	KR474-3E80M/4D	1,77	103	152	IE3
	3,9	1664	371,35	15500	0,9					
	4,7	1392	310,16	17982	1,1					
	4,9	1316	293,03	18590	1,2					
	6,2	1079	153,47	20234	1,4	KR473-3E90S/6B	1,96	99	148	IE3
	6,9	956	135,98	21039	1,6					
	8,5	779	110,65	22009	2,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	9,4	706	153,47	22412	2,2	KR473-3E80M/4D	1,77	95	148	IE3
	11	625	135,98	22807	2,5					
	13	510	110,65	23324	3,0					
	15	451	97,79	23564	3,4					
	6,3	1028	229,29	8932	0,8	KR374-3E80M/4D	1,77	68	140	IE3
	8,5	778	110,61	12550	1,1					
	9,7	684	97,26	16200	1,2	KR373-3E90S/6B	1,96	68	136	IE3
	13	509	110,61	15090	1,6					
	15	448	97,26	15527	1,8	KR373-3E80M/4D	1,77	64	136	IE3
	19	361	78,29	16133	2,3					
	21	317	68,65	16415	2,6					
	24	280	60,69	16637	2,9					
	9,2	708	157,62	15248	0,8	KR284-3E80M/4D	1,77	52	128	IE3
	10	658	93,50	16200	0,9					
	13	530	75,26	16472	1,1	KR283-3E90S/6B	1,96	45	124	IE3
	14	489	106,33	16717	1,2					
	16	430	93,50	17044	1,4	KR283-3E80M/4D	1,77	42	124	IE3
	19	346	75,26	17471	1,7					
	22	304	66,00	17670	2,0					
	25	269	58,35	17826	2,2					
	30	227	49,08	18005	2,6					
	35	193	41,72	18140	3,1					
	41	166	35,75	18245	3,6					
	11	587	83,48	11033	0,8	KR273-3E90S/6B	1,96	36	116	IE3
	13	513	72,92	11614	0,9					
	15	444	96,68	12098	1,0	KR273-3E80M/4D	1,77	38	116	IE3
	17	384	83,48	12459	1,2					
	20	336	72,92	12738	1,3					
	21	315	68,40	12851	1,4					
	25	268	58,15	13094	1,7					
	29	233	50,51	13261	1,9					
	33	204	44,20	13392	2,2					
	40	169	36,55	13541	2,7					
	48	141	30,48	13653	3,2					
	57	118	25,55	13799	3,6					
	63	107	23,08	13908	3,8					
	76	89	19,08	14143	4,0					
	20	334	72,37	5471	0,8	KR203-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	23	292	63,33	5739	1,0					
	28	242	52,37	5719	1,2					
	33	202	43,67	5643	1,4					
	38	177	38,16	5559	1,6					
	46	146	31,55	5408	1,9					
	55	122	26,31	5239	2,2	KR202-3E80M/4D	1,77	34	112	IE3
	61	111	23,79	6507	2,5					
	72	95	20,23	6133	3,0					
	83	82	17,47	5815	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
0,75 1,0	26	260	56,45	7903	0,8	KR173-3E80M/4D	1,77	27	108	IE3
	27	243	52,73	7671	0,8					
	33	206	44,57	7129	1,0					
	39	172	37,22	6597	1,2					
	45	149	32,10	6195	1,3					
	52	129	27,74	5827	1,6					
	59	114	24,50	5534	1,8					
	63	106	22,88	5380	1,9					
	75	90	19,34	5024	2,2					
	90	75	16,15	4673	2,7					
	104	65	13,93	4406	3,1					
	123	55	11,79	4193	3,6					
	132	51	11,01	4081	3,9					
	149	45	19,34	5024	4,0	KR173-3E80M/2B	1,59	26	108	IE3
	178	38	16,15	4673	4,0					
	207	33	13,93	4406	4,0					
	244	28	11,79	4193	4,0					
	261	26	11,01	4081	4,0					
	41	163	35,22	4667	0,8	KR103-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	44	152	32,90	4646	0,9					
	52	128	27,81	4574	1,0					
	57	119	25,50	6298	1,0	KR102-3E80M/4D	1,77	21	104	IE3
	68	99	21,25	5884	1,2					
	76	90	19,13	5658	1,2					
	84	81	17,30	5452	1,4					
	99	69	14,61	5123	1,6					
	116	59	12,51	4841	1,8					
	131	52	11,05	4626	1,9					
	140	49	10,32	4513	2,1					
	166	41	8,72	4247	2,3					
	199	34	7,29	3981	2,6					
	231	30	6,28	3776	3,0					
	261	26	11,05	3616	3,3	KR102-3E80M/2B	1,59	21	104	IE3
	279	24	10,32	3530	3,3					
	73	93	19,88	2961	0,9	KR002-3E80M/4D	1,77	20	100	IE3
	90	76	16,18	2941	1,0					
	98	69	14,73	2920	1,1					
	109	62	13,26	2890	1,2					
	131	52	11,09	2822	1,4					
	154	44	9,40	2747	1,6					
	180	38	8,04	2669	1,7					
	194	35	7,46	2630	1,9					
	217	31	13,26	2573	1,9	KR002-3E80M/2B	1,59	18	100	IE3
	260	26	11,09	2471	2,3					
	307	22	9,40	2375	2,5					
	358	19	8,04	2284	2,9					
	386	18	7,46	2240	3,1					
1,1 1,5	0,41	22084	3499,30	68850	0,9	KR976-3E90S/4C	2,46	1111	216	IE3
	0,44	20879	3306,00	71762	1,0					
	0,52	17778	2811,23	78410	1,1					
	0,62	14886	2348,01	83727	1,3					
	0,65	14074	2218,31	85054	1,4					
	0,73	12606	1985,89	87308	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	0,91	10264	1585,92	90719	1,9	KR975-3E90S/4C	2,46	1106	216	IE3
	1,0	9221	1423,89	92139	2,2					
	1,2	7856	1213,78	93883	2,5					
	1,4	6931	1070,02	94989	2,9					
	1,5	6154	949,26	95953	3,3					
	1,7	5491	846,39	96624	3,6					
	2,0	4652	715,34	98886	4,0					
	0,77	12168	1891,08	95780	1,2	KR875-3E90S/4C	2,46	657	204	IE3
	0,87	10771	1671,18	101381	1,4					
	0,97	9639	1495,27	105337	1,6					
	1,1	8479	1313,07	109373	1,8					
	1,3	7099	1096,71	113443	2,1					
	1,5	6204	957,34	115988	2,4					
	1,7	5478	844,51	117936	2,7					
	1,9	4878	751,30	119473	3,1					
	0,94	9946	1547,01	40762	0,8	KR775-3E90S/4C	2,46	399	192	IE3
	1,1	8706	1353,02	50450	0,9					
	1,2	7681	1192,77	56568	1,0					
	1,4	6819	1058,16	61043	1,2					
	1,5	6083	943,49	64432	1,3					
	1,7	5385	833,78	67228	1,5					
	1,9	4820	746,01	69510	1,7					
	2,2	4241	655,11	71469	1,9					
	2,4	4057	396,00	72289	2,0	KR774-3E90L/6C	2,75	348	188	IE3
	2,7	3631	354,32	73579	2,2					
	3,0	3194	311,14	74922	2,5					
	3,4	2860	278,35	75898	2,8					
	3,7	2630	396,00	76498	3,0	KR774-3E90S/4C	2,46	370	188	IE3
	4,1	2354	354,32	77259	3,4					
	1,8	5208	809,27	16646	0,8	KR675-3E90S/4C	2,46	257	180	IE3
	2,0	4662	724,08	24408	0,9					
	2,3	4101	635,86	30274	1,0					
	2,6	3714	363,81	33437	1,2	KR674-3E90L/6C	2,75	271	176	IE3
	2,9	3287	321,51	36489	1,3					
	3,4	2797	273,88	39532	1,5					
	4,0	2407	363,81	41618	1,8	KR674-3E90S/4C	2,46	270	176	IE3
	4,5	2131	321,51	42965	2,0					
	5,3	1813	273,88	44444	2,4					
	6,2	1561	235,44	45531	2,8					
	7,1	1357	204,32	46361	3,2					
	3,1	3085	469,74	18048	0,9	KR574-3E90S/4C	2,46	159	164	IE3
	3,7	2611	397,01	23598	1,0					
	4,4	2166	328,56	27343	1,2					
	5,2	1854	281,00	29553	1,5					
	5,9	1629	246,42	30921	1,7					
	6,1	1571	237,97	31286	1,7					
	6,9	1397	211,51	32230	1,9					
	8,0	1196	180,90	33290	2,3					
	9,1	1051	158,64	34002	2,6					
	10	931	140,24	34561	2,9					
	12	785	117,96	35203	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,1 1,5	6,1 6,9 8,5	1594 1412 1151	153,47 135,98 110,65	16176 17815 19787	1,0 1,1 1,3	KR473-3E90L/6C	2,75	102	148	IE3
	9,4 11 13 15 17 19 23	1036 918 748 662 592 521 436	153,47 135,98 110,65 97,79 87,49 76,83 64,17	20546 21262 22168 22607 22944 23291 23647	1,5 1,7 2,1 2,3 2,6 3,0 3,6	KR473-3E90S/4C	2,46	101	148	IE3
	8,5 9,7 12	1148 1011 814	110,61 97,26 78,29	6284 9290 12120	0,7 0,8 1,0	KR373-3E90L/6C	2,75	70	136	IE3
	13 15 19 21 24 28 33 39	746 657 529 465 411 346 295 253	110,61 97,26 78,29 68,65 60,69 51,05 43,40 37,19	12896 13804 14925 15401 15789 16226 16549 16797	1,1 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2	KR373-3E90S/4C	2,46	70	136	IE3
	14 16 19 22 25 30 35 41 45	717 631 508 446 395 333 283 243 220	106,33 93,50 75,26 66,00 58,35 49,08 41,72 35,75 32,35	15179 15808 16599 16955 17229 17537 17764 17938 18032	0,8 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,7	KR283-3E90S/4C	2,46	47	124	IE3
	17 20 21 25 29 33 40 48 57 63 76 91 109 121 146 175 209	564 493 463 393 342 300 248 207 174 158 131 109 92 82 68 57 48	83,48 72,92 68,40 58,15 50,51 44,20 36,55 30,48 25,55 23,08 19,08 15,92 13,34 12,00 9,92 8,28 6,94	11227 11753 11975 12402 12703 12933 13190 13378 13602 13741 13910 14034 14147 14158 13462 12819 12216	0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,0 4,0	KR273-3E90S/4C	2,46	43	116	IE3
	28 33 38 46 55	355 297 259 215 179	52,37 43,67 38,16 31,55 26,31	4248 4663 4718 4726 4680	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5	KR203-3E90S/4C	2,46	39	112	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç Power Мощность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri Output Speeds Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti Output Torque Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н·м]	Çevrim Oranı Ratio Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış Per. O. Loads (Output) Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü Service Factors Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi Type Тип	Anma Akımı Rated Current Номинальный ток [A]	Ağırlık Weight Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası Dim. Page Разм. Стр.	Motor Verim Snf. Motor Eff. Class Класс энергоэфф. Электродвигателя
1,1 1,5	61	163	23,79	6646	1,7	KR202-3E90S/4C	2,46	38	112	IE3
	72	139	20,23	6258	2,0					
	83	120	17,47	5927	2,2					
	95	105	15,26	5639	2,5					
	101	99	14,32	5508	2,6					
	119	84	12,17	5189	2,9					
	137	73	10,57	4930	3,2					
	39	252	37,22	6996	0,8	KR173-3E90S/4C	2,46	30	108	IE3
	45	218	32,10	6554	0,9					
	52	189	27,74	6149	1,1					
	59	167	24,50	5826	1,2					
	63	156	22,88	5657	1,3					
	75	132	19,34	5265	1,5					
	90	110	16,15	4879	1,8					
	104	95	13,93	4588	2,1					
	123	81	11,79	4376	2,5					
	132	75	11,01	4253	2,7					
	156	64	9,31	3968	3,0					
	187	53	7,77	3688	3,6					
	216	46	6,70	3475	3,9					
	244	41	11,79	4376	4,0	KR173-3E80M/2C	2,26	29	108	IE3
	261	38	11,01	4253	4,0					
	64	155	14,61	5374	0,8	KR102-3E90L/6C	2,75	29	104	IE3
	75	133	12,51	5814	0,9					
	84	119	17,30	5580	0,9	KR102-3E90S/4C	2,46	25	104	IE3
	99	101	14,61	5236	1,1					
	116	86	12,51	4942	1,2					
	131	76	11,05	4719	1,3					
	140	71	10,32	4601	1,4					
	166	60	8,72	4324	1,6					
	199	50	7,29	4047	1,8					
	231	43	6,28	3834	2,1					
	261	38	11,05	3668	2,2	KR102-3E80M/2C	2,26	21	104	IE3
	279	36	10,32	3579	2,2					
	330	30	8,72	3369	2,6					
	395	25	7,29	3159	3,0					
	458	22	6,28	2997	3,2					
	109	91	13,26	2421	0,8	KR002-3E90S/4C	2,46	25	100	IE3
	131	76	11,09	2439	1,0					
	154	65	9,40	2428	1,1					
	180	56	8,04	2400	1,2					
	194	52	7,46	2382	1,3					
	217	46	13,26	2353	1,3	KR002-3E80M/2C	2,26	20	100	IE3
	260	38	11,09	2290	1,6					
	307	33	9,40	2223	1,7					
	358	28	8,04	2155	2,0					
	386	26	7,46	2121	2,1					
1,5 2,0	0,51	24326	2811,23	63087	0,8	KR976-3E90L/4D	3,30	1113	216	IE3
	0,62	20369	2348,01	73153	1,0					
	0,65	19259	2218,31	75519	1,0					
	0,73	17249	1985,89	79582	1,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	0,91	14044	1585,92	85179	1,4	KR975-3E90L/4D	3,30	1108	216	IE3
	1,0	12618	1423,89	87431	1,6					
	1,2	10749	1213,78	90163	1,9					
	1,4	9484	1070,02	91875	2,1					
	1,5	8420	949,26	93313	2,4					
	1,7	7513	846,39	94358	2,7					
	2,0	6366	715,34	95683	3,1					
	0,97	13190	1495,27	91475	1,1	KR875-3E90L/4D	3,30	659	204	IE3
	1,1	11603	1313,07	98281	1,3					
	1,3	9714	1096,71	100689	1,5					
	1,5	8489	957,34	104678	1,8					
	1,7	7496	844,51	107455	2,0					
	1,9	6675	751,30	109747	2,2					
	2,2	6023	438,70	111593	2,5	KR874-3E100L/6B	3,50	895	200	IE3
	2,5	5282	383,99	113316	2,8					
	2,8	4681	339,70	114765	3,2					
	1,4	9330	1058,16	46159	0,9	KR775-3E90L/4D	3,30	428	192	IE3
	1,5	8324	943,49	52976	1,0					
	1,7	7369	833,78	58389	1,1					
	1,9	6596	746,01	62215	1,2					
	2,2	5803	655,11	65720	1,4					
	2,4	5445	396,00	66988	1,5	KR774-3E100L/6B	3,50	414	188	IE3
	2,7	4873	354,32	69216	1,6					
	3,1	4287	311,14	71333	1,9					
	3,4	3839	278,35	72930	2,1					
	3,6	3598	396,00	73641	2,2	KR774-3E90L/4D	3,30	410	188	IE3
	4,1	3221	354,32	74809	2,5					
	4,6	2833	311,14	75948	2,8					
	5,2	2537	278,35	76780	3,2					
	6,0	2192	240,71	77712	3,7					
	2,6	4984	363,81	20305	0,9	KR674-3E100L/6B	3,50	308	176	IE3
	3,0	4412	321,51	27178	1,0					
	3,5	3754	273,88	33125	1,1					
	4,0	3294	363,81	36521	1,3	KR674-3E90L/4D	3,30	303	176	IE3
	4,5	2916	321,51	38894	1,5					
	5,3	2481	273,88	41257	1,7					
	6,1	2136	235,44	42977	2,0					
	7,1	1856	204,32	44279	2,3					
	8,1	1625	178,62	45286	2,6					
	9,2	1430	157,02	46088	3,0					
	4,4	2964	328,56	19787	0,9	KR574-3E90L/4D	3,30	163	166	IE3
	5,1	2537	281,00	24321	1,1					
	5,9	2228	246,42	26922	1,2					
	6,1	2149	237,97	27526	1,3					
	6,8	1912	211,51	29208	1,4					
	7,6	1751	125,51	30219	1,5	KR573-3E100L/6B	3,50	155	160	IE3
	8,7	1534	109,86	31473	1,8					
	9,8	1359	97,19	32492	2,0					
	12	1150	82,14	33561	2,3					
	14	943	67,37	34510	2,9					
	16	834	59,49	34996	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
1,5 2,0	8,6	1545	110,65	16645	1,0	KR473-3E100L/6B	3,50	109	148	IE3
	9,4	1418	153,47	17802	1,1	KR473-3E90L/4D	3,30	103	148	IE3
	11	1257	135,98	19067	1,2					
	13	1025	110,65	20637	1,5					
	15	907	97,79	21344	1,7					
	17	811	87,49	21845	1,9					
	19	713	76,83	22362	2,2					
	23	597	64,17	22934	2,6					
	24	564	60,63	23086	2,7					
	13	1022	110,61	9109	0,8	KR373-3E90L/4D	3,30	72	136	IE3
	15	900	97,26	11080	0,9					
	18	725	78,29	13151	1,1					
	21	636	68,65	13994	1,3					
	24	563	60,69	14661	1,5					
	28	474	51,05	15340	1,7					
	33	404	43,40	15850	2,0					
	39	346	37,19	16233	2,4					
	43	314	33,65	16440	2,6					
	19	696	75,26	15355	0,9	KR283-3E90L/4D	3,30	48	124	IE3
	22	611	66,00	15969	1,0					
	25	541	58,35	16413	1,1					
	29	456	49,08	16912	1,3					
	35	388	41,72	17272	1,5					
	40	333	35,75	17542	1,8					
	45	301	32,35	17687	2,0					
	25	539	58,15	11437	0,8	KR273-3E90L/4D	3,30	45	116	IE3
	29	468	50,51	11945	1,0					
	33	410	44,20	12305	1,1					
	40	340	36,55	12722	1,3					
	47	284	30,48	13019	1,6					
	57	238	25,55	13332	1,8					
	63	216	23,08	13515	1,9					
	76	179	19,08	13742	2,2					
	91	149	15,92	13907	2,5					
	108	125	13,34	14050	2,8					
	120	112	12,00	13884	2,2					
	146	93	9,92	13235	2,6					
	175	78	8,28	12630	3,0					
	208	65	6,94	12057	3,4					
	38	355	38,16	3679	0,8	KR203-3E90L/4D	3,30	41	112	IE3
	46	294	31,55	3892	1,0					
	55	245	26,31	4001	1,1					
	61	224	23,79	6772	1,3	KR202-3E90L/4D	3,30	40	112	IE3
	71	191	20,23	6376	1,5					
	83	165	17,47	6036	1,6					
	95	144	15,26	5739	1,8					
	101	135	14,32	5604	1,9					
	119	115	12,17	5276	2,1					
	137	100	10,57	5007	2,3					
	156	88	9,25	4767	2,6					
	189	73	7,65	4446	3,0					
	227	61	6,38	4162	3,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность Р _g [кВт] Р _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя	
1,5 2,0	52	259	27,74	6463	0,8	KR173-3E90L/4D	3,30	32	108	IE3	
	59	229	24,50	6117	0,9						
	63	214	22,88	5935	0,9						
	75	181	19,34	5512	1,1						
	89	151	16,15	5095	1,3						
	104	131	13,93	4780	1,5						
	123	110	11,79	4570	1,8						
	131	103	11,01	4437	1,9						
	155	87	9,31	4128	2,2						
	186	73	7,77	3825	2,6						
	216	63	6,70	3595	2,9						
	246	55	11,79	4570	3,1	KR173-3E90S/2B	2,97	31	108	IE3	
	263	51	11,01	4437	3,1						
	312	43	9,31	4128	3,7						
	99	138	14,61	5343	0,8	KR102-3E90L/4D	3,30	27	104	IE3	
	115	118	12,51	5040	0,9						
	131	104	11,05	4810	1,0						
	140	98	10,32	4688	1,0						
	166	83	8,72	4401	1,2						
	198	69	7,29	4115	1,3						
	230	60	6,28	3895	1,5						
	262	52	11,05	3714	1,6	KR102-3E90S/2B	2,97	25	104	IE3	
	281	48	10,32	3622	1,6						
	332	41	8,72	3405	2,0						
	398	34	7,29	3189	2,2						
	462	30	6,28	3023	2,4						
	154	89	9,40	2037	0,8	KR002-3E90L/4D	3,30	26	100	IE3	
	180	76	8,04	2072	0,9						
	194	71	7,46	2080	0,9						
	309	44	9,40	2042	1,2	KR002-3E90S/2B	2,97	24	100	IE3	
	361	38	8,04	2002	1,5						
	389	35	7,46	1980	1,6						
2,2 3,0	0,73	25212	1985,89	60017	0,8	KR976-3E100L/4C					IE3
	0,91	20527	1585,92	72502	1,0	KR975-3E100L/4C	4,65	1115	216	IE3	
	1,0	18443	1423,89	77077	1,1						
	1,2	15711	1213,78	82281	1,3						
	1,4	13862	1070,02	85425	1,4						
	1,5	12307	949,26	87941	1,6						
	1,7	10981	846,39	89820	1,8						
	2,0	9304	715,34	92129	2,1						
	2,2	8567	659,09	93014	2,3						
	2,5	7641	586,70	94226	2,6						
	2,8	6761	518,12	95176	3,0						
	3,1	6020	460,51	95989	3,3						
	3,6	5321	398,92	96705	3,8	KR974-3E100L/4C					IE3
	1,5	12408	957,34	90454	1,2	KR875-3E100L/4C	4,65	688	204	IE3	
	1,7	10956	844,51	96153	1,4						
	1,9	9756	751,30	100520	1,5						
	2,2	8746	673,01	103816	1,7						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	2,5 2,8	7707 6830	383,99 339,70	106918 109386	1,9 2,2	KR874-3E112M/6B	4,95	678	200	IE3
	3,3 3,8 4,3 5,1 6,2	5818 5103 4522 3831 3145	438,70 383,99 339,70 287,10 235,47	111999 113778 115157 116725 122868	2,6 2,9 3,3 3,9 4,0	KR874-3E100L/4C	4,65	697	200	IE3
	1,9 2,2	9640 8482	746,01 655,11	43697 51811	0,8 0,9	KR775-3E100L/4C	4,65	410	192	IE3
	2,4 2,7 3,1 3,4	7944 7110 6255 5602	396,00 354,32 311,14 278,35	55312 59782 63818 66590	1,0 1,1 1,3 1,4	KR774-3E112M/6B	4,95	387	188	IE3
	3,7 4,1 4,7 5,2 6,0 7,0 8,0	5260 4707 4141 3709 3203 2778 2433	396,00 354,32 311,14 278,35 240,71 208,42 182,29	67765 69865 71861 73290 74861 76105 77065	1,5 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3	KR774-3E100L/4C	4,65	383	188	IE3
	4,0 4,5 5,3 6,2 7,1	4815 4262 3626 3122 2713	363,81 321,51 273,88 235,44 204,32	22700 28741 34100 37497 39957	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6	KR674-3E100L/4C	4,65	280	176	IE3
	7,5 9,5 11	2604 2067 1850	127,16 100,90 90,21	39572 43338 44333	1,7 2,1 2,3	KR673-3E112M/6B	4,95	228	172	IE3
	11 14 16	1729 1373 1229	127,16 100,90 90,21	44531 46314 46873	2,5 3,1 3,5	KR673-3E100L/4C	4,65	323	172	IE3
	5,9 6,1 6,9 8,0	3257 3142 2795 2392	246,42 237,97 211,51 180,90	15565 17405 21659 25521	0,8 0,9 1,0 1,1	KR574-3E100L/4C	4,65	171	164	IE3
	8,7 9,9	2241 1985	109,86 97,19	26853 28736	1,2 1,4	KR573-3E112M/6B	4,95	159	160	IE3
	12 13 15 18 22 24	1698 1488 1318 1116 916 809	125,51 109,86 97,19 82,14 67,37 59,49	30509 31752 32683 33708 34643 35108	1,6 1,8 2,0 2,4 2,9 3,3	KR573-3E100L/4C	4,65	156	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	13	1498	110,65	17069	1,0	KR473-3E100L/4C	4,65	111	148	IE3
	15	1326	97,79	18493	1,2					
	17	1186	87,49	19515	1,3					
	19	1043	76,83	20477	1,5					
	23	872	64,17	21504	1,8					
	24	825	60,63	21771	1,9					
	24	804	59,19	21883	1,9					
	28	697	51,22	22444	2,2					
	32	608	44,64	22879	2,5					
	37	533	39,11	23212	2,9					
	48	413	30,11	23753	3,8					
	19	1060	78,29	8376	0,8	KR373-3E100L/4C	4,65	82	136	IE3
	21	931	68,65	10572	0,9					
	24	824	60,69	12006	1,0					
	28	694	51,05	13419	1,2					
	33	591	43,40	14412	1,4					
	39	507	37,19	15090	1,6					
	43	459	33,65	15456	1,8					
	50	393	28,85	15923	2,1					
	59	337	24,72	16292	2,4					
	66	301	21,90	16519	2,7					
	78	256	18,62	16777	3,2					
	30	667	49,08	15537	0,9	KR283-3E100L/4C	4,65	55	124	IE3
	35	567	41,72	16235	1,1					
	41	487	35,75	16727	1,2					
	45	441	32,35	16985	1,4					
	52	378	27,74	17317	1,6					
	61	324	23,76	17578	1,9					
	68	294	21,42	17717	2,0					
	80	250	18,21	17908	2,4					
	93	215	15,60	18054	2,8					
	103	194	14,12	17886	3,1					
	33	600	44,20	10904	0,7	KR273-3E100L/4C	4,65	53	116	IE3
	40	497	36,55	11733	0,9					
	48	415	30,48	12275	1,1					
	57	348	25,55	12785	1,2					
	63	316	23,08	13060	1,3					
	76	262	19,08	13409	1,5					
	91	218	15,92	13658	1,7					
	109	183	13,34	13861	1,9					
	121	164	12,00	13403	1,5					
	146	136	9,92	12838	1,8					
	175	114	8,28	12299	2,0	KR273-3E90L/2C	4,25	46	116	IE3
	209	95	6,94	11780	2,3					
	217	92	13,34	13947	3,3					
	242	82	12,00	13403	2,7					
	292	68	9,92	12838	3,1					
	350	57	8,28	12299	3,5	KR202-3E100L/4C	4,65	47	112	IE3
	418	48	6,94	11780	4,0					
	95	211	15,26	5873	1,2					
	101	198	14,32	5735	1,3					
	119	168	12,17	5398	1,5					
	137	146	10,57	5121	1,6					
	157	128	9,25	4872	1,8					
	190	106	7,65	4539	2,0					
	227	89	6,38	4243	2,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ьный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
2,2 3,0	314	64	9,25	3768	2,9	KR202-3E90L/2C	4,25	40	112	IE3
	379	53	7,65	3516	3,3					
	455	44	6,38	3292	3,7					
	75	264	19,34	5866	0,8	KR173-3E100L/4C	4,65	38	108	IE3
	90	221	16,15	5417	0,9					
	104	191	13,93	5073	1,0					
	123	161	11,79	4870	1,2					
	132	151	11,01	4723	1,3					
	156	128	9,31	4380	1,5					
	187	107	7,77	4044	1,8					
	216	92	6,70	3790	2,0					
	246	81	11,79	4870	2,1	KR173-3E90L/2C	4,25	37	108	IE3
	263	76	11,01	4723	2,1					
	312	64	9,31	4380	2,5					
	373	53	7,77	4044	2,8					
	433	46	6,70	3790	3,0					
3,0 4,0	1,0	25149	1423,89	60373	0,8	KR975-3E100L/4D	6,26	1095	216	IE3
	1,2	21425	1213,78	70469	0,9					
	1,4	18903	1070,02	76208	1,1					
	1,5	16783	949,26	80397	1,2					
	1,7	14974	846,39	83604	1,3					
	2,0	12687	715,34	87284	1,6					
	2,2	11683	659,09	88810	1,7					
	2,5	10420	586,70	90594	1,9					
	2,8	9220	518,12	92175	2,2	KR974-3E100L/4D	6,26	1080	212	IE3
	3,1	8210	460,51	93438	2,4					
	3,6	7256	398,92	94556	2,8					
	4,0	6521	358,16	95369	3,1	KR875-3E100L/4D				
	4,7	5559	305,31	96535	3,6					
	2,2	11926	673,01	92419	1,3	KR875-3E100L/4D	6,26	670	204	IE3
	2,5	10355	584,66	98329	1,4					
	2,9	9217	339,70	102283	1,6	KR874-3E132S/6B	6,55	699	200	IE3
	3,3	7934	438,70	106177	1,9	KR874-3E100L/4D	6,26	651	200	IE3
	3,8	6958	383,99	108971	2,2					
	4,3	6166	339,70	111100	2,4					
	5,1	5223	287,10	113484	2,9					
	6,2	4289	235,47	115693	3,5					
	7,0	3794	207,95	116805	4,0					
	7,8	3378	184,83	120594	4,0					
	3,1	8441	311,14	52078	0,9	KR774-3E132S/6B	6,55	414	188	IE3
	3,5	7560	278,35	57218	1,1					
	3,7	7172	396,00	59150	1,1	KR774-3E100L/4D	6,26	386	188	IE3
	4,1	6419	354,32	62825	1,2					
	4,7	5647	311,14	66285	1,4					
	5,2	5057	278,35	68627	1,6					
	6,0	4368	240,71	71078	1,8					
	7,0	3789	208,42	73032	2,1					
	8,0	3318	182,29	74513	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	8,7	3092	111,63	75258	2,6	KR773-3E132S/6B	6,55	396	184	IE3
	9,8	2745	99,00	76225	2,9					
	11	2459	88,57	77020	3,3					
	13	2124	76,59	77906	3,8					
	5,3	4945	273,88	20850	0,9	KR674-3E100L/4D	6,26	281	176	IE3
	6,2	4257	235,44	28787	1,0					
	7,1	3700	204,32	33544	1,2					
	7,6	3511	127,16	32717	1,2	KR673-3E132S/6B	6,55	246	172	IE3
	9,6	2788	100,90	39578	1,5					
	11	2495	90,21	41195	1,7					
	11	2359	127,16	41421	1,8	KR673-3E100L/4D	6,26	223	172	IE3
	14	1874	100,90	44201	2,3					
	16	1677	90,21	45064	2,6					
	18	1496	80,38	45821	2,9					
	8,0	3262	180,90	15479	0,8	KR574-3E100L/4D	6,26	172	164	IE3
	10	2677	97,19	22912	1,0					
	12	2317	125,51	26087	1,2	KR573-3E100L/4D	6,26	157	160	IE3
	13	2031	109,86	28341	1,3					
	15	1799	97,19	29906	1,5					
	18	1522	82,14	31557	1,8					
	22	1249	67,37	33041	2,2					
	24	1105	59,49	33763	2,4					
	27	983	52,88	34338	2,7					
	30	896	97,19	34748	3,0	KR573-3E100L/2C	5,58	155	160	IE3
	35	759	82,14	35668	3,4					
	15	1809	97,79	13841	0,9	KR473-3E100L/4D	6,26	113	148	IE3
	17	1618	87,49	15934	1,0					
	19	1423	76,83	17682	1,1					
	23	1190	64,17	19514	1,3					
	24	1125	60,63	19936	1,4					
	24	1097	59,19	20157	1,4					
	28	951	51,22	21047	1,6					
	32	830	44,64	21743	1,9					
	37	728	39,11	22295	2,1					
	48	563	30,11	23068	2,8					
	58	471	25,15	23327	3,3					
	28	947	51,05	10331	0,9	KR373-3E100L/4D	6,26	83	136	IE3
	33	806	43,40	12220	1,0					
	39	691	37,19	13443	1,2					
	43	626	33,65	14092	1,3					
	50	537	28,85	14875	1,5					
	59	460	24,72	15446	1,8					
	66	411	21,90	15803	2,0					
	78	350	18,62	16219	2,3					
	91	300	15,96	16528	2,7					
	100	272	14,44	16687	3,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
3,0 4,0	41	664	35,75	15556	0,9	KR283-3E100L/4D	6,26	57	124	IE3
	45	602	32,35	16025	1,0					
	52	516	27,74	16557	1,2					
	61	442	23,76	16979	1,4					
	68	401	21,42	17199	1,5					
	80	341	18,21	17496	1,8					
	93	293	15,60	17721	2,0					
	103	265	14,12	17452	2,3					
	120	227	12,10	16824	2,5					
	140	195	10,37	16197	2,8					
	143	191	10,16	15847	1,9					
	168	162	8,63	15241	2,2					
	196	139	7,40	14670	2,5					
	217	126	6,70	14305	2,7					
	253	108	5,74	13752	3,1					
	48	566	30,48	11203	0,8	KR273-3E100L/4D	6,26	55	116	IE3
	57	475	25,55	12026	0,9					
	63	431	23,08	12426	1,0					
	76	357	19,08	12947	1,1					
	91	298	15,92	13328	1,2					
	109	250	13,34	13420	1,4					
	121	224	12,00	12855	1,1					
	146	186	9,92	12384	1,3					
	175	155	8,28	11920	1,5					
	209	130	6,94	11462	1,7					
	218	125	13,34	13420	2,4	KR273-3E100L/2C	5,58	51	116	IE3
	243	112	12,00	12855	2,0					
	293	93	9,92	12384	2,3					
	352	77	8,28	11920	2,6					
	419	65	6,94	11462	2,9					
	95	288	15,26	5955	0,9	KR202-3E100L/4D	6,26	49	112	IE3
	101	270	14,32	5822	0,9					
	119	230	12,17	5491	1,1					
	137	200	10,57	5215	1,2					
	157	175	9,25	4964	1,3					
	190	145	7,65	4625	1,5					
	227	121	6,38	4322	1,7					
	315	87	9,25	3825	2,1	KR202-3E100L/2C	5,58	46	112	IE3
	380	72	7,65	3565	2,4					
	456	60	6,38	3334	2,7					
	104	261	13,93	5333	0,8	KR173-3E100L/4D	6,26	44	108	IE3
	123	220	11,79	5141	0,9					
	132	206	11,01	4987	1,0					
	156	174	9,31	4624	1,1					
	187	146	7,77	4263	1,3					
	216	126	6,70	3988	1,4					
	247	110	11,79	5141	1,5	KR173-3E100L/2C	5,58	42	108	IE3
	264	103	11,01	4987	1,6					
	313	87	9,31	4624	1,8					
	374	73	7,77	4263	2,1					
	434	63	6,70	3988	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	1,4	25031	1070,02	60768	0,8	KR975-3E112M/4D	8,05	1108	216	IE3
	1,5	22224	949,26	68501	0,9					
	1,7	19829	846,39	74160	1,0					
	2,0	16801	715,34	80302	1,2					
	2,2	15470	659,09	82814	1,3					
	2,5	13798	586,70	85532	1,4					
	2,8	12209	518,12	88072	1,6					
	3,2	10871	460,51	89940	1,8					
	3,7	9608	398,92	91640	2,1	KR974-3E112M/4D	8,05	1090	212	IE3
	4,1	8635	358,16	92868	2,3					
	4,8	7361	305,31	94373	2,7					
	5,4	6497	269,15	95493	3,1					
	6,1	5771	238,77	96305	3,5					
	8,0	4403	181,51	100058	4,0					
	2,8	12068	514,05	92017	1,2	KR875-3E112M/4D	8,05	677	204	IE3
	3,1	10899	463,83	96505	1,4					
	3,8	9214	383,99	102306	1,6	KR874-3E112M/4D	8,05	661	200	IE3
	4,3	8165	339,70	105549	1,8					
	5,1	6917	287,10	109020	2,2					
	6,2	5680	235,47	112301	2,6					
	7,0	5024	207,95	113926	3,0					
	3,7	9497	396,00	44605	0,8	KR774-3E112M/4D	8,05	394	188	IE3
	4,1	8500	354,32	51831	0,9					
	4,7	7478	311,14	57677	1,1					
	5,2	6697	278,35	61629	1,2					
	6,1	5785	240,71	65713	1,4					
	7,0	5017	208,42	68775	1,6					
	8,0	4394	182,29	70935	1,8					
	8,7	4127	111,63	71956	1,9	KR773-3E132M/6C	8,52	408	184	IE3
	9,8	3664	99,00	73471	2,2					
	11	3281	88,57	74615	2,4					
	13	2835	76,59	75970	2,8					
	15	2459	66,32	76931	3,3					
	17	2153	58,00	77814	3,7					
	7,6	4686	127,16	19073	0,9	KR673-3E132M/6C	8,52	239	172	IE3
	9,6	3721	100,90	33383	1,2					
	11	3330	90,21	36197	1,3					
	11	3125	127,16	36660	1,4	KR673-3E112M/4D	8,05	234	172	IE3
	14	2482	100,90	41219	1,7					
	16	2222	90,21	42596	1,9					
	18	1982	80,38	43675	2,2					
	13	2690	109,86	22797	1,0	KR573-3E112M/4D	8,05	165	160	IE3
	15	2383	97,19	25605	1,1					
	18	2017	82,14	28440	1,3					
	22	1655	67,37	30808	1,6					
	25	1463	59,49	31921	1,8					
	28	1302	52,88	32744	2,1					
	33	1103	44,73	34132	2,4					
	38	942	38,16	35377	2,7					
	43	830	67,37	36050	3,0	KR573-3E112M/2C	7,28	161	160	IE3
	49	734	59,49	36784	3,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	23	1577	64,17	16339	1,0	KR473-3E112M/4D	8,05	121	148	IE3
	24	1491	60,63	17138	1,0					
	25	1454	59,19	17463	1,1					
	29	1260	51,22	19013	1,2					
	33	1099	44,64	20136	1,4					
	37	964	39,11	20986	1,6					
	48	746	30,11	22200	2,1					
	58	625	25,15	22635	2,5					
	61	590	23,76	22358	2,6					
	63	576	23,19	22241	2,7					
	73	499	20,07	21532	3,0	KR373-3E112M/4D	8,05	90	136	IE3
	83	436	17,49	20857	3,3					
	34	1068	43,40	8204	0,8					
	39	916	37,19	10802	0,9					
	43	830	33,65	11934	1,0					
	51	711	28,85	13270	1,2					
	59	610	24,72	14241	1,3					
	67	544	21,90	14785	1,5					
	78	463	18,62	15412	1,8					
	92	398	15,96	15882	2,1	KR283-3E112M/4D	8,05	64	124	IE3
	101	360	14,44	16150	2,3					
	118	309	12,38	16476	2,7					
	138	265	10,60	16163	3,0					
	53	683	27,74	15437	0,9					
	61	586	23,76	16110	1,0					
	68	531	21,42	16463	1,1					
	80	452	18,21	16923	1,3					
	94	388	15,60	17258	1,5					
	103	351	14,12	16907	1,7	KR273-3E112M/4D	8,05	63	116	IE3
	121	301	12,10	16357	1,9					
	141	258	10,37	15798	2,1					
	144	253	10,16	15368	1,5					
	169	215	8,63	14834	1,7					
	197	185	7,40	14321	1,9					
	218	167	6,70	13990	2,0					
	254	143	5,74	13482	2,3					
	297	123	4,92	12976	2,6	KR273-3E112M/2C	7,28	58	116	IE3
	63	571	23,08	11483	0,7					
	77	473	19,08	12297	0,8					
	92	395	15,92	12863	0,9					
	109	332	13,34	12762	1,1					
	122	297	12,00	12168	0,8	KR202-3E112M/4D	8,05	56	112	IE3
	147	246	9,92	11817	1,0					
	176	206	8,28	11447	1,1					
	210	173	6,94	11066	1,3					
	218	166	13,34	12762	1,8					
	243	149	12,00	12168	1,5	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	294	124	9,92	11817	1,7					
	352	103	8,28	11447	1,9					
	420	87	6,94	11066	2,2					
	138	265	10,57	5261	0,9					
	158	232	9,25	5021	1,0	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	191	192	7,65	4688	1,1					
	229	160	6,38	4385	1,3					
	315	116	9,25	3892	1,6	KR202-3E112M/2C	7,28	53	112	IE3
	381	96	7,65	3625	1,8					
	457	80	6,38	3388	2,1					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
4,0 5,5	188 218	193 167	7,77 6,70	4482 4195	1,0 1,1	KR173-3E112M/4D	8,05	46	108	IE3
	375 435	97 84	7,77 6,70	4482 4195	1,5 1,7	KR173-3E112M/2C	7,28	45	108	IE3
5,5 7,5	2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 3,4 4,1	23022 21199 18908 16730 14897 13813 11706	715,34 659,09 586,70 518,12 460,51 427,72 361,44	66223 70837 76058 80320 83679 85556 88672	0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7	KR975-3E132S/4C	10,65	1128	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,1 8,7 9,7	13166 11833 10086 8903 7907 6033 5612 5027	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03	86458 88481 90923 92450 93799 95993 96458 97086	1,5 1,7 2,0 2,2 2,5 3,3 3,6 4,0	KR974-3E132S/4C	10,65	1113	212	IE3
	4,3 5,1 6,2 7,0	11189 9478 7783 6885	339,70 287,10 235,47 207,95	95138 101336 106545 109108	1,3 1,6 1,9 2,2	KR874-3E132S/4C	10,65	660	200	IE3
	8,3 9,3 10 12	5935 5295 4764 4159	115,87 103,24 92,80 81,06	111829 113495 114627 116023	2,5 2,8 3,1 3,6	KR873-3E132M/6D	11,55	652	196	IE3
	5,3 6,1 7,0 8,0	9177 7927 6874 6021	278,35 240,71 208,42 182,29	46845 55019 60535 64522	0,9 1,0 1,2 1,3	KR774-3E132S/4C	10,65	429	188	IE3
	8,6 9,7 11 13	5708 5068 4539 3922	111,63 99,00 88,57 76,59	66155 68574 70527 72638	1,4 1,6 1,8 2,0	KR773-3E132M/6D	11,55	407	184	IE3
	13 15 17 19 22	3773 3350 3000 2593 2249	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32	73041 74380 75433 76614 77554	2,1 2,4 2,7 3,1 3,6	KR773-3E132S/4C	10,65	399	184	IE3
	11	4606	90,21	25491	0,9	KR673-3E132M/6D	11,55	239	172	IE3
	12 15 16 18 21 25 29 33	4283 3402 3045 2716 2312 1991 1730 1515	127,16 100,90 90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65	26442 35551 37921 39887 42076 43633 44809 45724	1,0 1,3 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E132S/4C	10,65	249	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
5,5 7,5	15	3265	97,19	15243	0,8	KR573-3E132S/4C	10,65	180	160	IE3
	18	2764	82,14	21892	1,0					
	22	2268	67,37	26421	1,2					
	25	2005	59,49	28423	1,3					
	28	1784	52,88	29925	1,5					
	33	1512	44,73	32067	1,7					
	38	1291	38,16	33803	1,9					
	41	1195	35,34	34580	2,0					
	48	1024	30,25	35853	2,2					
	57	879	25,78	36406	2,6					
	64	777	22,77	37145	2,8	KR473-3E132S/4C	10,65	138	148	IE3
	29	1726	51,22	14734	0,9					
	33	1506	44,64	16950	1,0					
	37	1321	39,11	18473	1,2					
	49	1023	30,11	20584	1,5					
	58	856	25,15	21596	1,8					
	62	809	23,76	21378	1,9					
	63	789	23,19	21284	2,0					
	73	684	20,07	20704	2,2					
	84	597	17,49	20135	2,4					
	96	524	15,33	19577	2,6	KR373-3E132S/4C	10,65	103	136	IE3
	107	467	13,71	18525	2,2					
	123	405	11,87	17983	2,4					
	142	354	10,34	17459	2,6					
	162	310	9,06	16950	2,9					
	196	257	7,48	16212	3,4					
	51	974	28,85	9843	0,8					
	59	836	24,72	11823	1,0					
	67	746	21,90	12848	1,1					
	79	635	18,62	13971	1,3					
	92	545	15,96	14782	1,5	KR283-3E132S/4C	10,65	84	124	IE3
	101	494	14,44	15173	1,7					
	118	423	12,38	15716	1,9					
	138	363	10,60	15570	2,2					
	147	341	9,97	15027	1,9					
	172	292	8,54	14580	2,2					
	190	265	7,73	14284	2,3					
	221	227	6,63	13821	2,6					
	258	195	5,68	13349	3,0					
	68	728	21,42	15076	0,8	KR273-3E132S/4C	10,65	82	116	IE3
	80	620	18,21	15873	1,0					
	94	532	15,60	16345	1,1					
	104	482	14,12	16083	1,2					
	121	413	12,10	15653	1,4					
	141	354	10,37	15196	1,6					
	144	346	10,16	14644	1,1					
	170	295	8,63	14220	1,2					
	198	253	7,40	13797	1,4					
	219	229	6,70	13516	1,5					
	255	196	5,74	13076	1,7	KR273-3E132S/2B	9,90	73	116	IE3
	298	169	4,92	12629	1,9					
	176	283	8,28	10737	0,8					
	210	237	6,94	10471	0,9					
	221	226	13,34	11775	1,3					
	297	168	9,92	10966	1,3					
	356	140	8,28	10737	1,4					
	425	118	6,94	10471	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	2,7	24059	361,44	63458	0,8	KR975-3E160M/6D	15,00	1210	216	IE3
	2,8	22813	518,12	67024	0,9	KR975-3E132M/4D	14,40	1135	216	IE3
	3,2	20314	460,51	73062	1,0					
	3,4	18836	427,72	76267	1,1					
	4,1	15963	361,44	81980	1,3					
	3,7	17954	398,92	78103	1,1	KR974-3E132M/4D	14,40	1120	212	IE3
	4,1	16136	358,16	81518	1,2					
	4,8	13754	305,31	85582	1,5					
	5,4	12140	269,15	88066	1,6					
	6,1	10783	238,77	90001	1,9					
	8,1	8227	181,51	93440	2,4					
	8,7	7653	168,94	94141	2,6					
	9,7	6855	151,03	94979	2,9					
	11	6119	134,57	95862	3,3					
	5,1	12925	287,10	88255	1,2	KR874-3E132M/4D	14,40	694	200	IE3
	6,2	10613	235,47	97408	1,4					
	7,0	9389	207,95	101630	1,6					
	7,9	8358	184,83	104835	1,8					
	9,1	7308	161,34	107991	2,1					
	10	6457	142,32	110333	2,3					
	8,4	8037	115,87	105903	1,9	KR873-3E160M/6D	15,00	750	196	IE3
	9,4	7170	103,24	108410	2,1					
	10	6452	92,80	110370	2,3					
	12	5632	81,06	112482	2,7					
	14	4923	70,76	114174	3,0					
	16	4349	62,42	115539	3,4					
	13	5352	115,87	113168	2,8	KR873-3E132M/4D	14,40	678	196	IE3
	14	4775	103,24	114564	3,1					
	16	4297	92,80	115676	3,5					
	18	3751	81,06	116901	4,0					
	8,7	7729	111,63	56304	1,0	KR773-3E160M/6D	15,00	485	184	IE3
	9,8	6863	99,00	60758	1,2					
	11	6146	88,57	64101	1,3					
	13	5311	76,59	67596	1,5					
	13	5147	111,63	68279	1,6	KR773-3E132M/4D	14,40	413	184	IE3
	15	4570	99,00	70363	1,8					
	17	4093	88,57	72024	2,0					
	19	3537	76,59	73873	2,3					
	22	3068	66,32	75293	2,6					
	25	2687	58,00	76366	3,0					
	29	2372	51,13	77246	3,4					
	15	4640	100,90	24872	0,9	KR673-3E132M/4D	14,40	262	172	IE3
	16	4153	90,21	29758	1,0					
	18	3705	80,38	33503	1,2					
	21	3154	68,47	37291	1,4					
	25	2716	58,86	39941	1,6					
	29	2360	51,08	41901	1,8					
	33	2066	44,65	43357	2,1					
	37	1819	39,26	44506	2,4					
	45	1519	32,68	45726	2,8					
	52	1308	28,10	46568	3,3					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	22	3094	67,37	18091	0,9	KR573-3E132M/4D	14,40	193	160	IE3
	25	2735	59,49	22291	1,0					
	28	2434	52,88	25162	1,1					
	33	2062	44,73	28634	1,3					
	38	1761	38,16	31327	1,4					
	41	1630	35,34	32457	1,5					
	48	1397	30,25	34261	1,6					
	57	1199	25,78	35160	1,9					
	64	1060	22,77	36129	2,1					
	72	943	20,24	36931	2,2					
	78	875	18,80	37332	2,3					
	92	741	15,88	36353	2,6					
	108	632	13,53	34997	2,9					
	127	542	11,58	33696	3,1					
	37	1803	39,11	13919	0,9	KR473-3E132M/4D	14,40	151	148	IE3
	49	1395	30,11	17939	1,1					
	58	1168	25,15	19645	1,3					
	62	1104	23,76	20070	1,4					
	63	1076	23,19	20007	1,4					
	73	933	20,07	19599	1,6					
	84	814	17,49	19172	1,7					
	96	715	15,33	18733	1,9					
	107	637	13,71	17560	1,6					
	123	553	11,87	17148	1,8					
	142	482	10,34	16731	1,9					
	162	423	9,06	16312	2,1					
	196	350	7,48	15685	2,5					
	236	291	6,21	15061	2,9					
	248	275	11,87	17148	2,8	KR473-3E132S/2C	13,20	134	148	IE3
	285	240	10,34	16731	3,2					
	325	211	9,06	16312	3,5					
	67	1017	21,90	9185	0,8	KR373-3E132M/4D	14,40	118	136	IE3
	79	866	18,62	11470	0,9					
	92	743	15,96	12926	1,1					
	101	673	14,44	13644	1,2					
	118	577	12,38	14526	1,4					
	138	495	10,60	14773	1,6					
	147	465	9,97	14152	1,4					
	172	399	8,54	13833	1,6					
	190	361	7,73	13609	1,7					
	221	310	6,63	13242	1,9					
	258	266	5,68	12854	2,2					
	278	247	10,60	14773	2,6	KR373-3E132S/2C	13,20	111	136	IE3
	295	232	9,97	14152	2,3					
	345	199	8,54	13833	2,6					
	381	180	7,73	13609	2,8					
	444	154	6,63	13242	3,1					
	94	725	15,60	15113	0,8	KR283-3E132M/4D	14,40	90	124	IE3
	104	657	14,12	14973	0,9					
	121	563	12,10	14705	1,0					
	141	483	10,37	14387	1,1					
	170	402	8,63	13397	0,9					
	198	345	7,40	13093	1,0					
	219	313	6,70	12880	1,1					
	255	268	5,74	12532	1,2					
	298	230	4,92	12163	1,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
7,5 10	341 398 440	201 172 156	8,63 7,40 6,70	13397 13093 12880	1,4 1,6 1,8	KR283-3E132S/2C	13,20	82	124	IE3
	185 221 297 356 425	368 309 229 192 161	15,92 13,34 9,92 8,28 6,94	10344 10459 9831 9791 9677	0,8 1,0 0,9 1,0 1,2					
9,2 12,3	3,2 3,4 4,0	25004 23185 19648	460,51 427,72 361,44	60806 65976 74385	0,8 0,9 1,0	KR975-3EC132M/4E	18,40	1141	216	IE3
	3,7 4,1 4,8 5,4 6,1 8,0 8,6 9,7 11	22099 19862 16929 14943 13272 10126 9419 8437 7532	398,92 358,16 305,31 269,15 238,77 181,51 168,94 151,03 134,57	68801 73921 79948 83551 86320 90955 91902 93167 94277	0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 2,0 2,1 2,4 2,7					
	5,1 6,2 7,0 7,9 9,0 10	15909 13063 11556 10288 8996 7948	287,10 235,47 207,95 184,83 161,34 142,32	73668 87698 93903 98595 102934 106167	0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9	KR874-3EC132M/4E	18,40	700	200	IE3
	13 14 16 18	6589 5878 5290 4618	115,87 103,24 92,80 81,06	110010 111877 113351 114961	2,3 2,6 2,8 3,2					
	13 15 16 19 22 25 29	6336 5626 5039 4355 3777 3308 2920	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13	63405 66305 68642 71144 73091 74566 75719	1,3 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4 2,7	KR773-3EC132M/4E	18,40	419	184	IE3
	16 18 21 25 29 33 37 45 52	5113 4561 3883 3344 2906 2544 2239 1870 1611	90,21 80,38 68,47 58,86 51,08 44,65 39,26 32,68 28,10	18311 25787 32089 36057 38847 40905 42484 44230 45359	0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,3 2,7					
	25 28 33 38 41 48	3368 2996 2538 2168 2006 1720	59,49 52,88 44,73 38,16 35,34 30,25	13647 19388 24942 28732 30269 32673	0,8 0,9 1,0 1,2 1,2 1,3	KR573-3EC132M/4E	18,4	199	160	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qan} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
9,2 12,3	57	1476	25,78	33904	1,6	KR573-3EC132M/4E	18,40	199	160	IE3
	64	1305	22,77	35130	1,7					
	72	1161	20,24	36122	1,8					
	78	1077	18,80	36628	1,9					
	92	912	15,88	37611	2,1					
	108	778	13,53	38363	2,3					
	126	667	11,58	38994	2,5					
	48	1718	30,11	14896	0,9	KR473-3EC132M/4E	18,40	157	148	IE3
	58	1438	25,15	17567	1,1					
	61	1359	23,76	18217	1,1					
	63	1325	23,19	18484	1,2					
	73	1149	20,07	20214	1,3					
	83	1003	17,49	21476	1,4					
	95	880	15,33	22433	1,6					
	106	785	13,71	21054	1,3					
	123	680	11,87	20570	1,4					
	141	594	10,34	20077	1,6					
	161	521	9,06	19580	1,7					
	195	431	7,48	18835	2,0					
	235	359	6,21	18091	2,3					
	78	1066	18,62	8236	0,8	KR373-3EC132M/4E	18,40	124	136	IE3
	92	915	15,96	10799	0,9					
	101	829	14,44	11940	1,0					
	118	710	12,38	13252	1,2					
	138	609	10,60	14360	1,3					
	146	572	9,97	15824	1,1					
	171	491	8,54	16517	1,3					
	189	445	7,73	16898	1,4					
	220	381	6,63	16464	1,6					
	257	327	5,68	15978	1,8					
	121	693	12,10	12768	0,8	KR283-3EC132M/4E	18,40	96	124	IE3
	141	595	10,37	12622	0,9					
	197	425	7,40	11524	0,8					
	218	385	6,70	11398	0,9					
	254	330	5,74	11172	1,0					
	297	283	4,92	10912	1,1					
11 15	5,4	18186	181,51	77521	1,1	KR974-3E160L/6E	21,50	1211	212	IE3
	5,8	16917	168,94	80002	1,2					
	6,4	15153	151,03	83191	1,3					
	7,2	13527	134,57	85901	1,5					
	8,1	12066	181,51	88228	1,7	KR974-3E160M/4C	21,00	1196	212	IE3
	8,7	11224	168,94	89439	1,8					
	9,7	10054	151,03	91079	2,0					
	11	8975	134,57	92510	2,2					
	10	9907	146,20	91267	2,0	KR973-3E160M/4C	21,00	1176	208	IE3
	11	8847	130,38	92669	2,3					
	12	7970	117,32	93772	2,5					
	14	7051	103,87	94873	2,8					
	16	6177	90,85	95873	3,2					
	18	5468	80,31	96733	3,7					
	20	4881	71,60	97866	4,0					
	7,9	12259	184,83	91409	1,2	KR874-3E160M/4C	21,00	762	200	IE3
	9,1	10719	161,34	97286	1,4					
	10	9470	142,32	101572	1,6					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [kg]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	8,4 9,4 10 12	11795 10522 9468 8265	115,87 103,24 92,80 81,06	93008 97791 101239 105084	1,3 1,4 1,6 1,8	KR873-3E160L/6E	21,50	766	196	IE3
	13 14 16 18 21 23	7852 7005 6304 5503 4811 4250	115,87 103,24 92,80 81,06 70,76 62,42	105498 108095 110090 112392 114064 115398	1,9 2,1 2,4 2,7 3,1 3,5					
	11 13	9020 7794	88,57 76,59	48219 55843	0,9 1,0					
	13 15 17 19 22 25 29 32 36 38 43	7550 6704 6005 5189 4500 3942 3479 3090 2759 2658 2306	111,63 99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13 45,36 40,44 39,00 33,78	57419 61698 64860 68181 70695 72610 74086 73382 71725 71192 69061	1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,3 2,6 2,9 3,0 3,5					
	21 25 29 33 37 45 52 60 69 78	4627 3984 3463 3031 2668 2229 1919 1668 1461 1286	68,47 58,86 51,08 44,65 39,26 32,68 28,10 24,38 21,32 18,74	25154 31365 35367 38196 40310 42597 44063 45097 45997 46687	0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3	KR673-3E160M/4C	21,00	322	172	IE3
	33 38 41 48 57 64 72 78 92 108 127 131 154 181 212	3025 2584 2391 2049 1758 1555 1384 1284 1087 927 795 767 649 554 475	44,73 38,16 35,34 30,25 25,78 22,77 20,24 18,80 15,88 13,53 11,58 11,22 9,48 8,07 6,91	20090 25664 27743 30881 32523 34000 35220 35839 34717 33604 32503 31906 30758 29654 28586	0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 1,9 2,1 2,3 2,6					
	63 73 84 96 107 123 142 162 196 236	1579 1369 1195 1048 935 811 708 621 514 427	23,19 20,07 17,49 15,33 13,71 11,87 10,34 9,06 7,48 6,21	16370 17666 17487 17257 15872 15688 15458 15197 14764 14296	1,0 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
11 15	118 138 221 258	847 726 455 390	12,38 10,60 6,63 5,68	11694 13267 15942 15531	1,0 1,1 1,3 1,5	KR373-3E160M/4C	21,00	191	136	IE3
	255 298	393 337	5,74 4,92	10677 10489	0,9 1,0					
15 20	6,5 7,2	20600 18389	151,03 134,57	72487 77184	1,0 1,1	KR974-3E180L/6E	29,00	1255	212	IE3
	8,1 8,7 9,7 11	16453 15305 13710 12239	181,51 168,94 151,03 134,57	81033 83074 85735 88015	1,2 1,3 1,5 1,6					
	10 11 12 14 16 18 20 23 27	13512 12067 10870 9617 8425 7458 6658 5985 5103	146,20 130,38 117,32 103,87 90,85 80,31 71,60 64,28 54,80	86045 88268 89994 91699 93346 94462 95361 96166 97370	1,5 1,7 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,3 3,9	KR973-3E160L/4E	29,00	1187	208	IE3
	9,4 11 12	14306 12874 11237	103,24 92,80 81,06	82207 88673 95249	1,0 1,2 1,3					
	13 14 16 18 21 23 26 29	10710 9554 8598 7506 6563 5797 5164 4632	115,87 103,24 92,80 81,06 70,76 62,42 55,53 49,75	97450 101404 104431 107574 110229 112156 113745 114934	1,4 1,6 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 3,2	KR873-3E160L/4E	29,00	766	196	IE3
	15 17 19 22 25 29 32 36 38 43 50 55 62	9144 8190 7078 6138 5376 4746 4215 3763 3625 3145 2741 2477 2200	99,00 88,57 76,59 66,32 58,00 51,13 45,36 40,44 39,00 33,78 29,40 26,52 23,52	47536 53663 59800 64248 67449 69758 69360 68138 67733 66065 64367 63065 61523	0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6					
	29 33 37 45 52 60 69 78 89	4723 4134 3639 3040 2618 2276 1992 1754 1550	51,08 44,65 39,26 32,68 28,10 24,38 21,32 18,74 16,54	23948 30057 34185 38205 40633 42359 43740 44807 45641	0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [п.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
15 20	101	1352	14,49	50991	2,1	KR673-3E160L/4E	29,00	363	172	IE3
	118	1164	12,46	50192	2,4					
	136	1012	10,81	48599	2,7					
	155	886	9,45	47088	2,9					
	176	780	8,31	45648	3,2					
	57	2398	25,78	28613	1,0	KR573-3E160L/4E	29,00	281	160	IE3
	64	2121	22,77	31047	1,0					
	72	1888	20,24	32895	1,1					
	78	1751	18,80	33626	1,2					
	92	1482	15,88	32847	1,3					
	108	1265	13,53	32012	1,4					
	127	1084	11,58	31140	1,6					
	131	1046	11,22	30448	1,4					
	154	886	9,48	29526	1,6					
	181	756	8,07	28605	1,7					
	212	648	6,91	27688	1,9					
	84	1630	17,49	15562	0,9	KR473-3E160L/4E	29,00	240	148	IE3
	96	1430	15,33	15570	1,0					
	107	1276	13,71	13943	0,8					
	123	1106	11,87	14018	0,9					
	142	965	10,34	14003	1,0					
	162	847	9,06	13922	1,1					
	196	701	7,48	13711	1,2					
	236	583	6,21	13422	1,4					
	138	991	10,60	9884	0,8	KR373-3E160L/4E	29,00	217	148	IE3
	221	620	6,63	14775	1,0					
	258	532	5,68	14534	1,1					
18,5 25	9,8	16794	151,03	80303	1,2	KR974-3E180M/4C	34,50	1242	212	IE3
	11	14992	134,57	83537	1,3					
	9,4	17720	103,87	78589	1,1	KR973-3E200L/6C	36,40	1276	208	IE3
	11	14782	130,38	83894	1,4					
	13	13317	117,32	86297	1,5	KR973-3E180M/4C	34,50	1224	208	IE3
	14	11782	103,87	88638	1,7					
	16	10321	90,85	90798	1,9					
	18	9137	80,31	92332	2,2					
	21	8156	71,60	93547	2,5					
	23	7332	64,28	94602	2,7					
	27	6252	54,80	96091	3,2					
	31	5519	48,31	96916	3,6					
	34	4902	42,86	97720	4,0					
	13	12640	113,42	89656	1,2	KR874-3E180M/4C	34,50	821	200	IE3
	15	10983	98,53	96189	1,4					
	12	13829	81,06	84247	1,1	KR873-3E200L/6C	36,40	807	196	IE3
	14	12091	70,76	91801	1,2					
	14	11704	103,24	93451	1,3	KR873-3E180M/4C	34,50	804	196	IE3
	16	10533	92,80	97821	1,4					
	18	9195	81,06	102364	1,6					
	21	8040	70,76	105817	1,9					
	24	7102	62,42	108630	2,1					
	27	6327	55,53	110730	2,4					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P _g [кВт] P _g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n ₂ [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M ₂ [Н•м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F _{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f _s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
18,5 25	30	5674	49,75	112387	2,6	KR873-3E180M/4C	34,50	804	196	IE3
	34	4930	43,22	114806	3,0					
	39	4341	38,00	112515	3,3					
	19	8671	76,59	50588	0,9					
	22	7520	66,32	57472	1,1	KR773-3E180M/4C	34,50	537	184	IE3
	25	6586	58,00	62026	1,2					
	29	5814	51,13	65570	1,4					
	33	5164	45,36	65841	1,5					
	36	4610	40,44	65000	1,7	KR673-3E180M/4C	34,50	399	172	IE3
	38	4441	39,00	64707	1,8					
	44	3853	33,78	63444	2,1					
	50	3358	29,40	62085	2,4					
	56	3034	26,52	61007	2,6	KR573-3E180M/4C	34,50	321	160	IE3
	63	2695	23,52	59698	3,0					
	70	2406	20,97	58398	3,3					
	73	2318	20,23	57978	3,4					
	33	5065	44,65	19115	0,8	KR473-3E180M/4C	34,50	279	148	IE3
	38	4458	39,26	26817	1,0					
	45	3724	32,68	33355	1,2					
	52	3207	28,10	37015	1,3					
	60	2788	24,38	39559	1,5	KR974-3E180L/4D	42,50	1257	212	IE3
	69	2441	21,32	41471	1,8					
	79	2149	18,74	42949	2,0					
	89	1899	16,54	44104	2,3					
	102	1656	14,49	50128	1,8	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	118	1427	12,46	48913	2,0					
	136	1240	10,81	47488	2,2					
	156	1086	9,45	46117	2,4					
	178	956	8,31	44795	2,6	KR974-3E180L/4D	42,50	1257	212	IE3
	65	2598	22,77	27790	0,8					
	73	2313	20,24	30454	0,9					
	78	2145	18,80	31689	1,0					
	93	1816	15,88	31210	1,1	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	109	1549	13,53	30618	1,2					
	127	1328	11,58	29948	1,3					
	131	1282	11,22	29173	1,1					
	156	1085	9,48	28449	1,3	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	183	926	8,07	27687	1,4					
	213	794	6,91	26903	1,5					
	163	1038	9,06	12807	0,9	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	197	859	7,48	12790	1,0					
	237	714	6,21	12658	1,2					
	11	17640	130,38	78801	1,1	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	13	15891	117,32	82203	1,3					
	14	14059	103,87	85289	1,4					
	16	12317	90,85	87970	1,6					
	18	10903	80,31	89989	1,8	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	21	9733	71,60	91565	2,1					
	23	8749	64,28	92904	2,3					
	27	7461	54,80	94720	2,7					
	30	6586	48,31	95768	3,0	KR973-3E180L/4D	42,50	1235	208	IE3
	34	5850	42,86	96672	3,4					
	46	4329	31,63	100450	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
22 30	12	16432	81,06	70303	0,9	KR873-3E200L/6D	42,50	827	196	IE3
	14	14366	70,76	81609	1,0					
	14	13967	103,24	83967	1,1	KR873-3E180L/4D	42,50	844	196	IE3
	16	12570	92,80	90131	1,2					
	18	10973	81,06	96365	1,4					
	21	9594	70,76	101165	1,6					
	24	8475	62,42	104716	1,8					
	26	7550	55,53	107357	2,0					
	30	6771	49,75	109595	2,2					
	34	5884	43,22	112553	2,5					
	39	5180	38,00	110238	2,8					
	43	4680	34,28	107854	2,9					
	22	8974	66,32	48734	0,9	KR773-3E180L/4D	42,50	578	184	IE3
	25	7860	58,00	55713	1,0					
	29	6938	51,13	60547	1,2					
	32	6163	45,36	62321	1,3					
	36	5501	40,44	61862	1,5					
	38	5300	39,00	61681	1,5					
	44	4598	33,78	60823	1,7					
	50	4007	29,40	59804	2,0					
	55	3621	26,52	58950	2,2					
	62	3217	23,52	57873	2,5					
	70	2871	20,97	56770	2,8					
	73	2767	20,23	56409	2,9					
	84	2400	17,52	54934	3,1					
	96	2092	15,25	53450	3,5					
	45	4444	32,68	27119	1,0	KR673-3E180L/4D	42,50	439	172	IE3
	52	3828	28,10	32647	1,1					
	60	3327	24,38	36295	1,3					
	69	2913	21,32	38906	1,5					
	78	2564	18,74	40876	1,7					
	89	2267	16,54	42403	1,9					
	101	1977	14,49	48904	1,5					
	118	1703	12,46	47633	1,6					
	136	1480	10,81	46378	1,8					
	156	1296	9,45	45147	2,0					
	177	1141	8,31	43941	2,2					
	93	2167	15,88	29574	0,9	KR573-3E180L/4D	42,50	361	160	IE3
	109	1849	13,53	29225	1,0					
	127	1585	11,58	28755	1,1					
	131	1530	11,22	27898	1,0					
	155	1295	9,48	27371	1,1					
	182	1105	8,07	26769	1,2					
	213	947	6,91	26117	1,3					
	196	1025	7,48	11869	0,8	KR473-3E180L/4D	42,50	319	148	IE3
	237	852	6,21	11893	1,0					
30 40	14	19734	71,60	74360	1,0	KR973-3E225S/6C	57,60	1378	208	IE3
	14	19108	103,87	75727	1,0	KR973-3E200L/4D	54,50	1306	208	IE3
	16	16740	90,85	80436	1,2					
	18	14819	80,31	83854	1,3					
	21	13229	71,60	86448	1,5					
	23	11891	64,28	88571	1,7					
	27	10140	54,80	91289	2,0					
	31	8952	48,31	92916	2,2					
	34	7951	42,86	94262	2,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
30 40	39	7098	38,21	95385	2,7	KR973-3E200L/4D	54,50	1306	208	IE3
	47	5883	31,63	96858	3,3					
	53	5194	27,88	97679	3,7					
	18	14913	81,06	79086	1,0	KR873-3E200L/4D	54,50	868	196	IE3
	21	13039	70,76	87943	1,2					
	24	11519	62,42	94173	1,3					
	27	10261	55,53	98787	1,5					
	30	9203	49,75	102239	1,6					
	34	7997	43,22	106655	1,8					
	39	7041	38,00	105031	2,0					
	43	6361	34,28	103156	2,2					
	49	5550	29,88	100537	2,4					
	61	4516	24,28	96417	3,1					
	33	8376	45,36	52467	1,0	KR773-3E200L/4D	54,50	601	184	IE3
	36	7477	40,44	54688	1,1					
	38	7204	39,00	54764	1,1					
	44	6249	33,78	54831	1,3					
	50	5446	29,40	54590	1,5					
	56	4922	26,52	54247	1,6					
	63	4372	23,52	53701	1,8					
	70	3903	20,97	53050	2,0					
	73	3760	20,23	52822	2,1					
	84	3262	17,52	51826	2,3					
	97	2843	15,25	50746	2,6					
	114	2398	12,89	47780	1,9					
	129	2130	11,44	46879	2,1					
	145	1902	10,20	45962	2,2					
	150	1832	9,83	45662	2,3					
	173	1590	8,52	44444	2,5					
	199	1385	7,41	43223	2,8					
37 50	60	4522	24,38	26181	1,0	KR673-3E200L/4D	54,50	460	172	IE3
	69	3959	21,32	31466	1,1					
	79	3485	18,74	35118	1,2					
	89	3081	16,54	37819	1,4					
	102	2687	14,49	45501	1,1					
	118	2314	12,46	44708	1,2					
	136	2012	10,81	43839	1,3					
	156	1761	9,45	42927	1,5					
	178	1551	8,31	41990	1,6					
	18	18597	54,80	76726	1,1	KR973-3E250M/6C	68,80	1498	208	IE3
	20	16417	48,31	81083	1,2					
37 50	21	16283	71,60	81198	1,2	KR973-3E225S/4C	65,70	1368	208	IE3
	23	14637	64,28	84198	1,4					
	27	12482	54,80	87908	1,6					
	31	11019	48,31	90137	1,8					
	34	9787	42,86	91937	2,0					
	39	8737	38,21	93411	2,2					
	47	7242	31,63	95336	2,7					
	53	6393	27,88	96509	3,0					
	60	5679	24,73	97284	3,4					
	67	5069	22,05	97963	3,8					
	79	4298	18,73	103765	3,0					
	90	3794	16,51	104464	3,2					
	101	3370	14,65	101735	3,5					
	113	3009	13,06	98859	3,9					
	126	2696	11,69	96118	4,0					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [H]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
37 50	27	12631	55,53	89463	1,2	KR873-3E225S/4C	65,70	970	196	IE3
	30	11328	49,75	94671	1,3					
	34	9844	43,22	100882	1,5					
	39	8667	38,00	100472	1,6					
	43	7829	34,28	99043	1,8					
	49	6832	29,88	96954	1,9					
	61	5558	24,28	93506	2,5					
	69	4894	21,34	91240	2,8					
	77	4421	19,26	89380	3,0					
	88	3858	16,78	86841	3,3					
	106	3196	13,93	82152	2,7					
	121	2814	12,25	79871	3,0					
	134	2542	11,05	78039	3,2					
	44	7692	33,78	49588	1,0	KR773-3E225S/4C	65,70	693	184	IE3
	50	6703	29,40	50027	1,2					
	56	6058	26,52	50131	1,3					
	63	5382	23,52	50050	1,5					
	70	4804	20,97	49795	1,7					
	73	4629	20,23	49683	1,7					
	84	4016	17,52	49108	1,9					
	97	3500	15,25	48380	2,1					
	115	2952	12,89	45420	1,5					
	129	2622	11,44	44785	1,7					
	145	2341	10,20	44095	1,8					
	150	2256	9,83	43862	1,9					
	174	1957	8,52	42884	2,1					
	199	1705	7,41	41866	2,3					
	79	4290	18,74	28379	1,0	KR673-3E225S/4C	65,70	552	172	IE3
	89	3792	16,54	32786	1,1					
	156	2168	9,45	40986	1,2					
	178	1909	8,31	40283	1,3					
45 60	20	19948	48,31	74032	1,0	KR973-3E280S/6B	88,00	1600	208	IE3
	21	19818	71,60	74107	1,0					
	23	17814	64,28	78554	1,1					
	27	15192	54,80	83548	1,3					
	31	13411	48,31	86601	1,5					
	34	11912	42,86	89011	1,6					
	39	10634	38,21	90945	1,8					
	47	8814	31,63	93467	2,2					
	53	7781	27,88	94911	2,5					
	60	6912	24,73	95939	2,8					
	67	6170	22,05	96816	3,1					
	79	5231	18,73	103184	2,4					
	89	4618	16,51	102912	2,7					
	101	4102	14,65	100091	2,9					
	113	3662	13,06	97395	3,2					
	126	3282	11,69	94808	3,4					
	27	15373	55,53	76594	1,0	KR873-3E225M/4D	80,00	1002	196	IE3
	30	13787	49,75	84676	1,1					
	34	11981	43,22	93288	1,2					
	39	10549	38,00	95261	1,4					
	43	9529	34,28	94342	1,4					
	49	8315	29,88	92857	1,6					
	61	6765	24,28	90179	2,1					
	69	5957	21,34	88315	2,3					
	77	5381	19,26	86741	2,4					
	88	4696	16,78	84541	2,7					
	106	3890	13,93	79985	2,2					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номинал- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Snf. <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
45 60	121	3425	12,25	77966	2,4	KR873-3E225M/4D	80,00	1002	196	IE3
	134	3094	11,05	76320	2,6					
	153	2700	9,63	74086	2,9					
	50	8159	29,40	44812	1,0	KR773-3E225M/4D	80,00	728	184	IE3
	56	7374	26,52	45428	1,1					
	63	6550	23,52	45877	1,2					
	70	5847	20,97	46075	1,4					
	73	5634	20,23	46095	1,4					
	84	4888	17,52	46000	1,5					
	97	4260	15,25	45676	1,7					
	115	3593	12,89	42722	1,3					
	129	3192	11,44	42392	1,4					
	145	2850	10,20	41961	1,5					
	150	2746	9,83	41805	1,5					
	173	2382	8,52	41102	1,7					
	199	2076	7,41	40315	1,9					
	156	2639	9,45	38766	1,0	KR673-3E225M/4D	80,00	587	1702	IE3
	178	2323	8,31	38332	1,1					
55 75	27	18505	54,80	77344	1,1	KR973-3E250M/4D	95,30	1480	208	IE3
	31	16336	48,31	81668	1,2					
	35	14511	42,86	84989	1,4					
	39	12954	38,21	87602	1,5					
	47	10737	31,63	90971	1,8					
	53	9479	27,88	92810	2,0					
	60	8420	24,73	94179	2,3					
	67	7516	22,05	95219	2,5					
	79	6372	18,73	102370	2,0					
	90	5626	16,51	100587	2,2					
	101	4997	14,65	98030	2,4					
	113	4461	13,06	95560	2,6					
	127	3998	11,69	93167	2,8					
	34	14594	43,22	81836	1,0	KR873-3E250M/4D	95,30	1093	196	IE3
	39	12850	38,00	88743	1,1					
	43	11608	34,28	88461	1,2					
	50	10129	29,88	87734	1,3					
	61	8241	24,28	86018	1,7					
	69	7257	21,34	84657	1,9					
	77	6555	19,26	83440	2,0					
	88	5720	16,78	81666	2,2					
	106	4739	13,93	77275	1,8					
	121	4173	12,25	75584	2,0					
	134	3769	11,05	74170	2,1					
	154	3289	9,63	72213	2,4					
	63	7979	23,52	40661	1,0	KR773-3E250M/4D	95,30	818	184	IE3
	71	7123	20,97	41424	1,1					
	73	6863	20,23	41611	1,2					
	85	5954	17,52	42116	1,3					
	97	5189	15,25	42296	1,4					
	115	4377	12,89	39350	1,0					
	130	3888	11,44	39400	1,1					
	145	3471	10,20	39294	1,2					
	151	3345	9,83	39232	1,3					
	174	2902	8,52	38874	1,4					
	200	2529	7,41	38376	1,5					



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

Güç <i>Power</i> Мощ ность P_g [кВт] P_g [л.с.]	Çıkış Devri <i>Output Speeds</i> Частота вращения выходного вала n_2 [об/мин]	Çıkış Momenti <i>Output Torque</i> Крутящий момент на выходном валу M_2 [Н·м]	Çevrim Oranı <i>Ratio</i> Передаточное отношение i	Güv. Rad. Yük Çıkış <i>Per.O. Loads (Output)</i> Допустимая радиальная нагрузка (выходной вал) F_{qam} [Н]	Servis Faktörü <i>Service Factors</i> Коэффициент эксплуатации f_s	Tipi <i>Type</i> Тип	Anma Akımı <i>Rated Current</i> Номиналь- ный ток [A]	Ağırlık <i>Weight</i> Масса ~ [кг]	Ölçü Sayfası <i>Dim. Page</i> Разм. Стр.	Motor Verim Sınıfı <i>Motor Eff. Class</i> Класс энергоэфф. Электрод- вигателя
75 100	35	19722	42,86	75105	1,0	KR973-4E280S/4D	127,00	1639	208	IE4
	39	17606	38,21	79655	1,1					
	47	14593	31,63	85282	1,3					
	53	12883	27,88	88072	1,5					
	60	11444	24,73	90248	1,7					
	67	10216	22,05	92036	1,9					
	79	8661	18,73	97926	1,5					
	90	7646	16,51	95915	1,6					
	102	6792	14,65	93892	1,8					
	114	6063	13,06	91875	1,9					
	127	5434	11,69	89873	2,1					
	50	13767	29,88	77481	1,0	KR873-4E280S/4D	127,00	1304	208	IE4
	61	11201	24,28	77690	1,3					
	70	9863	21,34	77337	1,4					
	77	8910	19,26	76837	1,5					
	89	7775	16,78	75912	1,6					
	107	6441	13,93	71851	1,3					
	121	5672	12,25	70816	1,5					
	135	5124	11,05	69869	1,6					
	154	4471	9,63	68466	1,8					
90 120	47	17501	31,63	80119	1,1	KR973-4E280M/4E	152,00	1795	208	IE4
	53	15450	27,88	83948	1,2					
	60	13724	24,73	86873	1,4					
	67	12251	22,05	89224	1,6					
	79	10387	18,73	93920	1,2					
	90	9170	16,51	92391	1,3					
	102	8146	14,65	90773	1,5					
	114	7271	13,06	89099	1,6					
	127	6517	11,69	87392	1,7					
	61	13433	24,28	71440	1,0	KR873-4E280M/4E	152,00	1470	196	IE4
	70	11828	21,34	71843	1,1					
	77	10685	19,26	71881	1,2					
	89	9324	16,78	71594	1,4					
	107	7725	13,93	67780	1,1					
	122	6802	12,25	67238	1,2					
	135	6145	11,05	66642	1,3					
	155	5362	9,63	65653	1,5					
110 148	53	18859	27,88	77626	1,0	KR973-4E315S/4D	187,00	1995	208	IE4
	60	16752	24,73	81717	1,1					
	68	14954	22,05	85041	1,3					
	80	12678	18,73	88546	1,0					
	90	11193	16,51	87668	1,1					
	102	9943	14,65	86593	1,2					
	114	8876	13,06	85380	1,3					
	127	7954	11,69	84069	1,4					
132 177	60	20103	24,73	75130	1,0	KR973-4E315M/4E	225,00	2020	208	IE4
	68	17946	22,05	79729	1,1					
	102	11932	14,65	81968	1,0					
	114	10651	13,06	81267	1,1					
	127	9546	11,69	80396	1,2					
160 215	127	11571	11,69	75692	1,0	KR973-4E315L/4F	269,00	2170	208	IE4




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR002.00



KR003.00

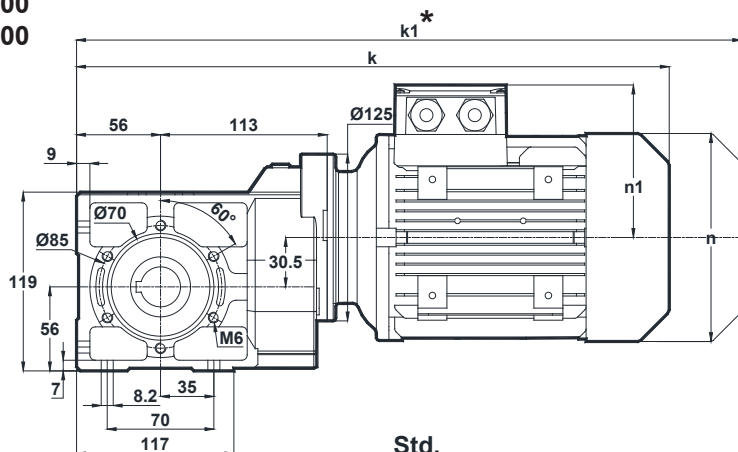


Std.



Ops.

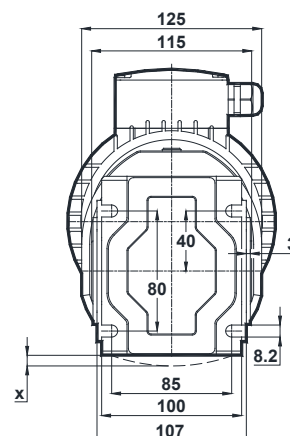




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




	63	71	80	90S	90L
k	367.5	395	429	468	468
k1	438.5	486	522	547	547
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136
x	-	-	-	1.5	1.5

KR002.01

KR003.01

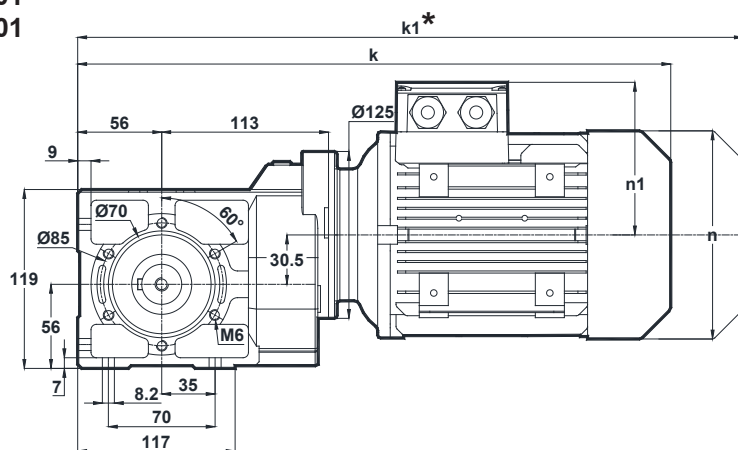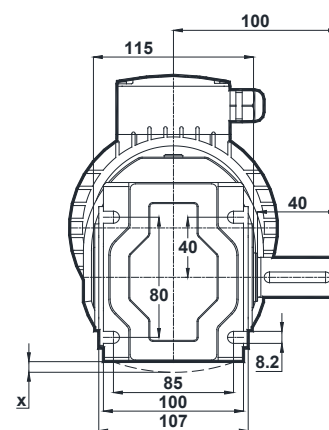

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	63	71	80	90S	90L
k	367.5	395	429	468	468
k1	438.5	486	522	547	547
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136
x	-	-	-	1.5	1.5

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR002.02

KR003.02

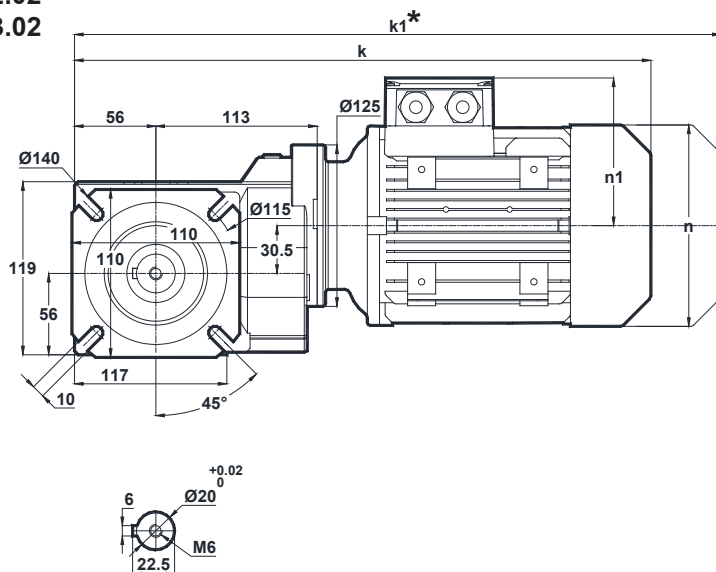


	63	71	80	90S	90L
k	367.5	395	429	468	468
k1	438.5	486	522	547	547
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136
x	-	-	-	1.5	1.5

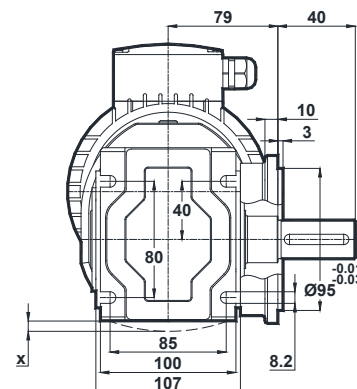

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки




63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KR002.03

KR003.03

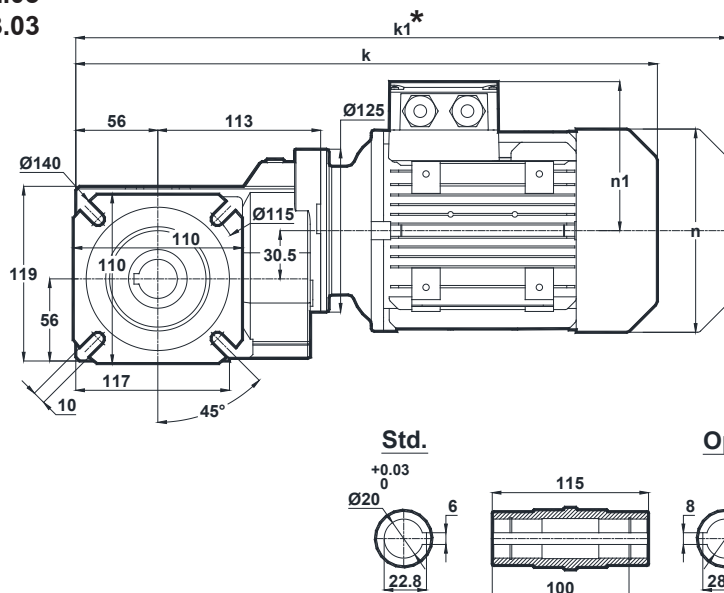


Std.

Ops.

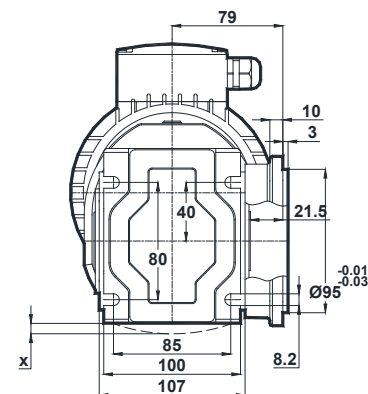

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR002.04

KR003.04

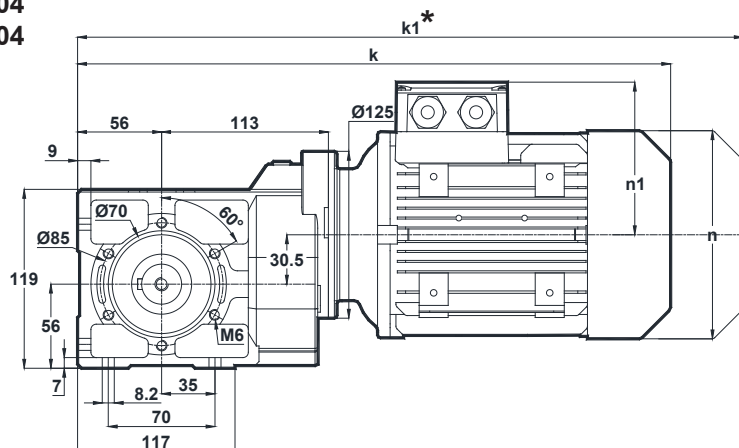

	63	71	80	90S	90L
k	367.5	395	429	468	468
k1	438.5	486	522	547	547
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136
x	-	-	-	1.5	1.5

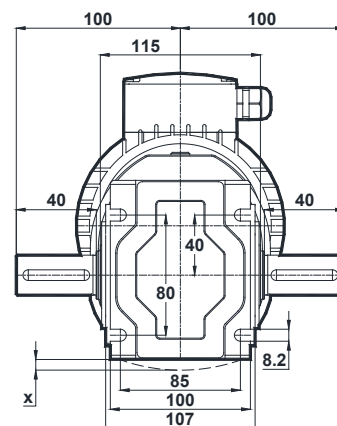


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

63-71-80-90


Tip / Type / Тип

KR002.05

KR003.05

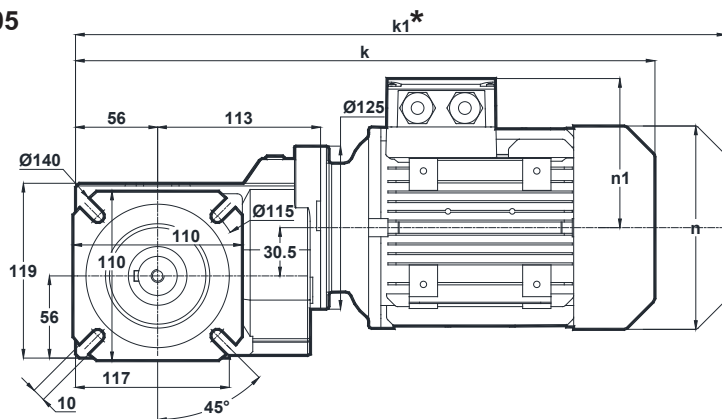

	63	71	80	90S	90L
k	367.5	395	429	468	468
k1	438.5	486	522	547	547
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136
x	-	-	-	1.5	1.5

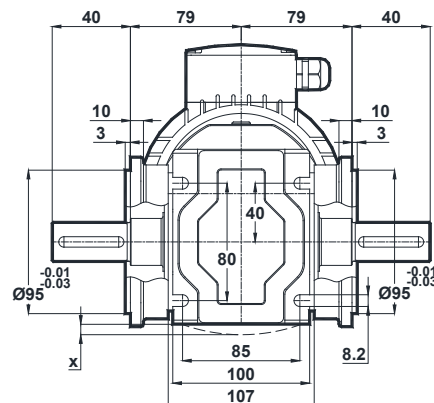


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR002.08



KR003.08

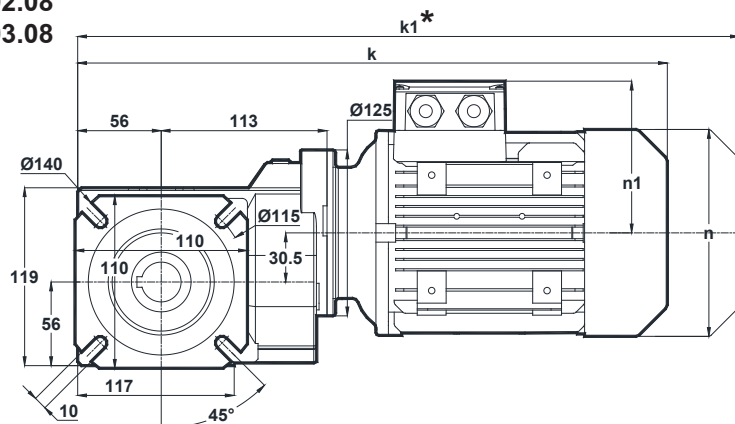

Std.



Ops.

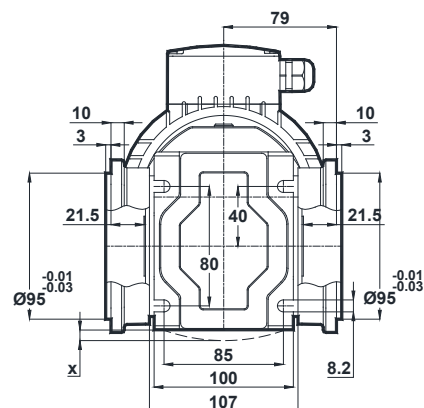


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	63	71	80	90S	90L
k	367.5	395	429	468	468
k1	438.5	486	522	547	547
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136
x	-	-	-	1.5	1.5

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR102.00
KR103.00

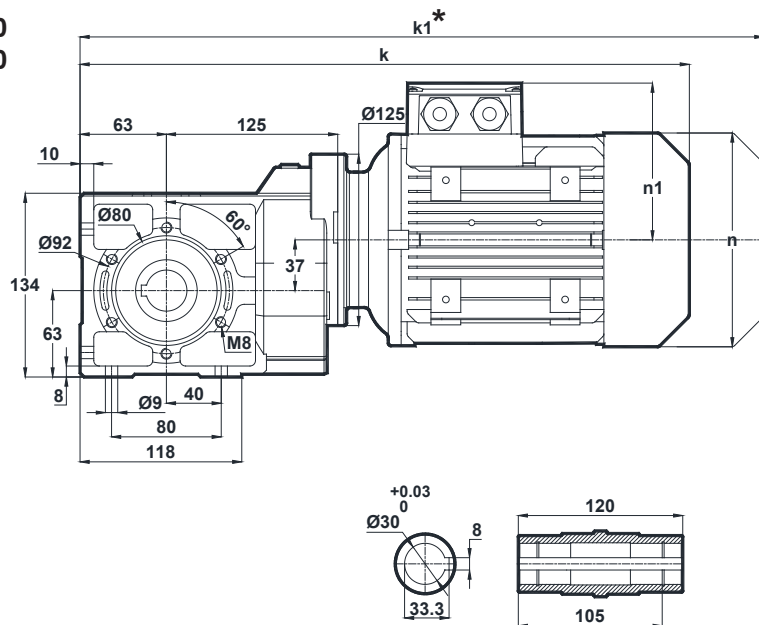


	63	71	80	90S	90L
k	386.5	414	448	487	487
k1	457.5	505	541	566	566
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136

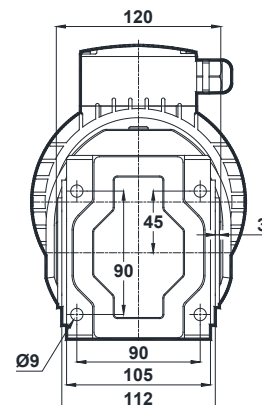


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR102.01
KR103.01

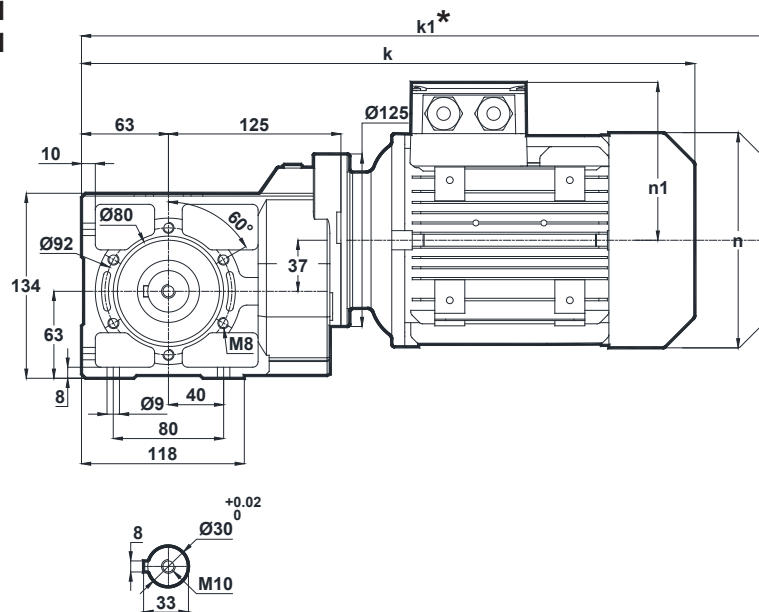

	63	71	80	90S	90L
k	386.5	414	448	487	487
k1	457.5	505	541	566	566
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136

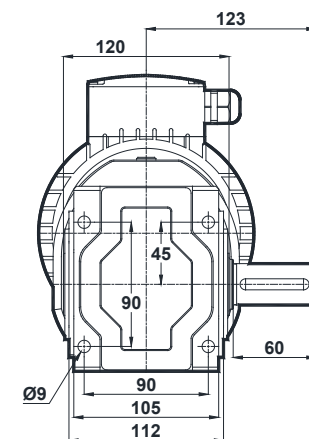

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR102.02 KR103.02

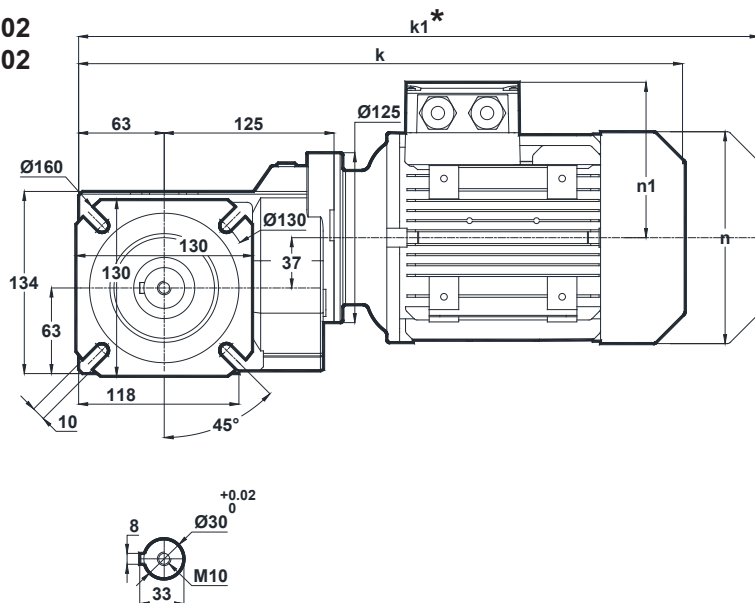

	63	71	80	90S	90L
k	386.5	414	448	487	487
k1	457.5	505	541	566	566
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136

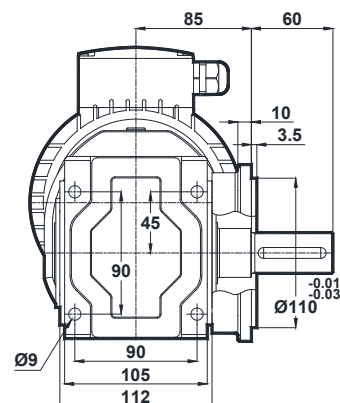


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




63-71-80-90
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KR102.03 KR103.03

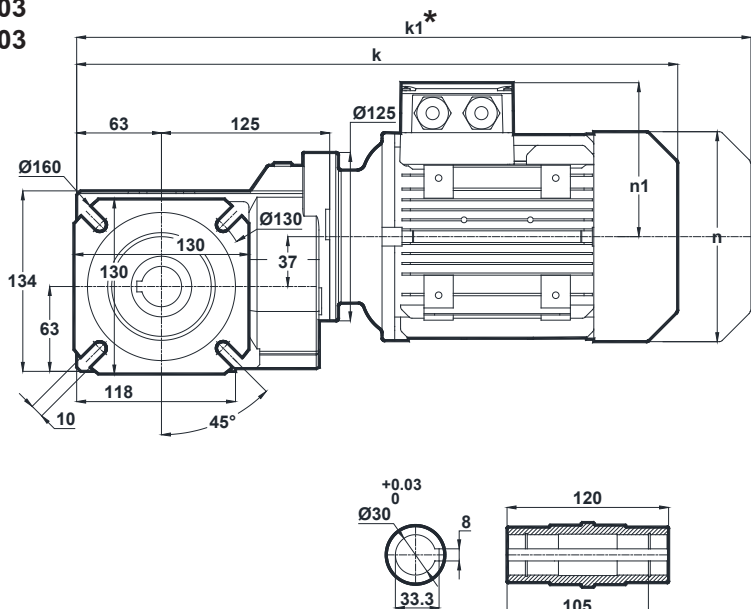

	63	71	80	90S	90L
k	386.5	414	448	487	487
k1	457.5	505	541	566	566
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136

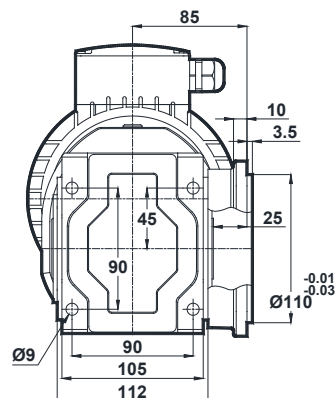

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR102.04
KR103.04

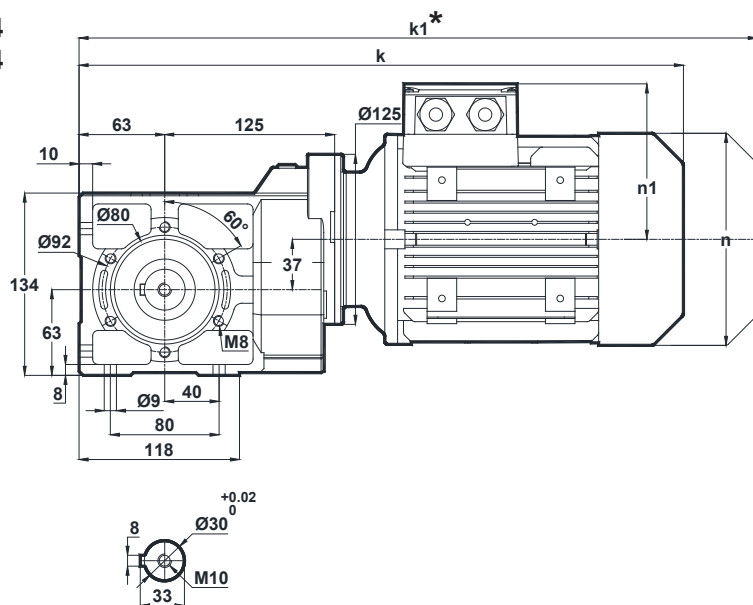

	63	71	80	90S	90L
k	386.5	414	448	487	487
k1	457.5	505	541	566	566
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136

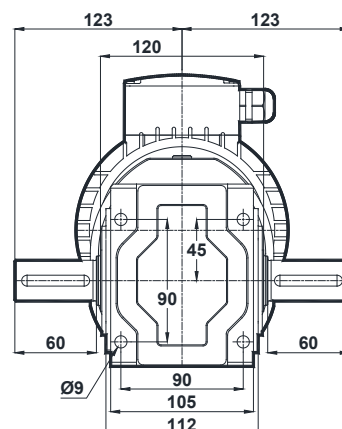


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3


63-71-80-90

Tip / Type / Тип

KR102.05
KR103.05

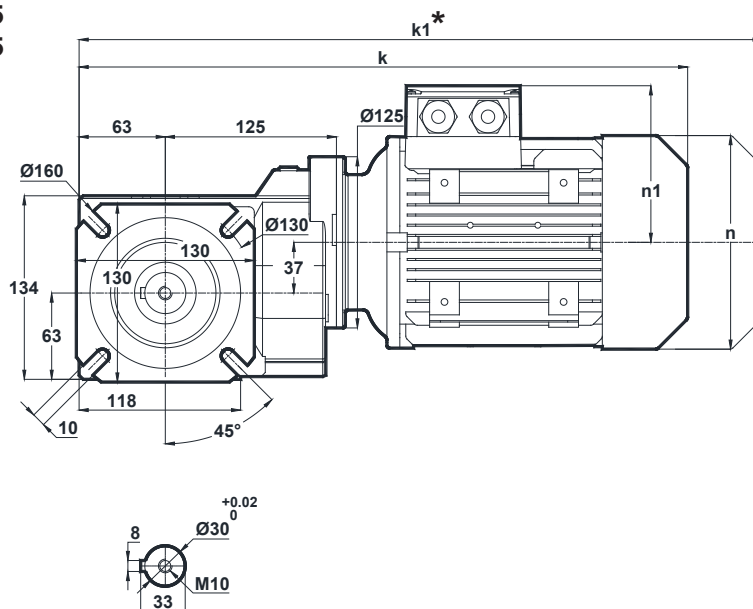

	63	71	80	90S	90L
k	386.5	414	448	487	487
k1	457.5	505	541	566	566
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136

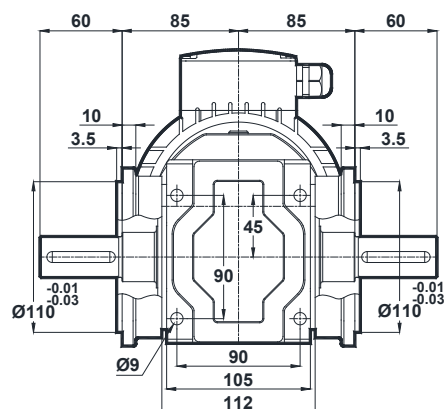


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR102.08

KR103.08

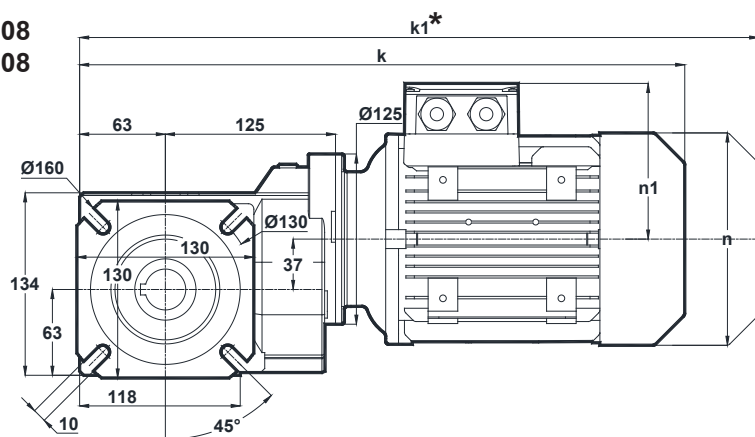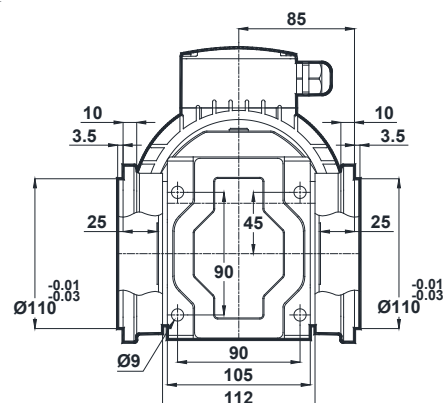

	63	71	80	90S	90L
k	386.5	414	448	487	487
k1	457.5	505	541	566	566
n	119	137	155	176	176
n1	101	118	127	136	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR172.00

KR173.00

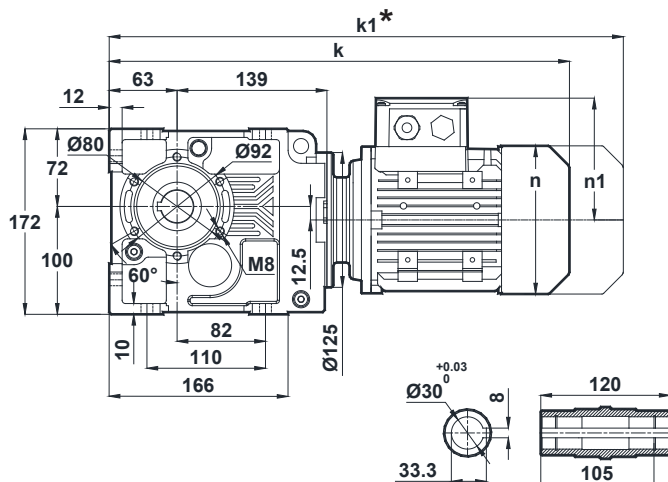


	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KR172.01

KR173.01

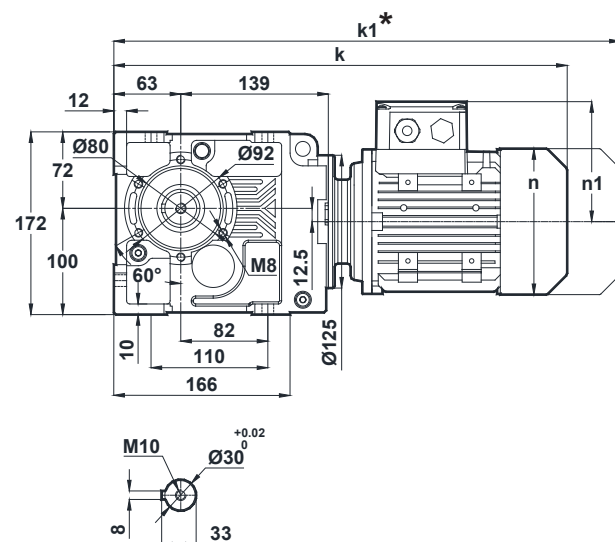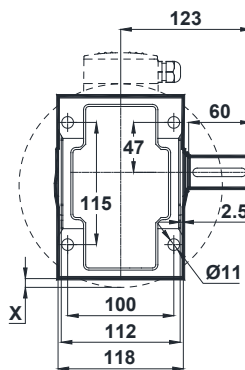


	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR172.02

KR173.02

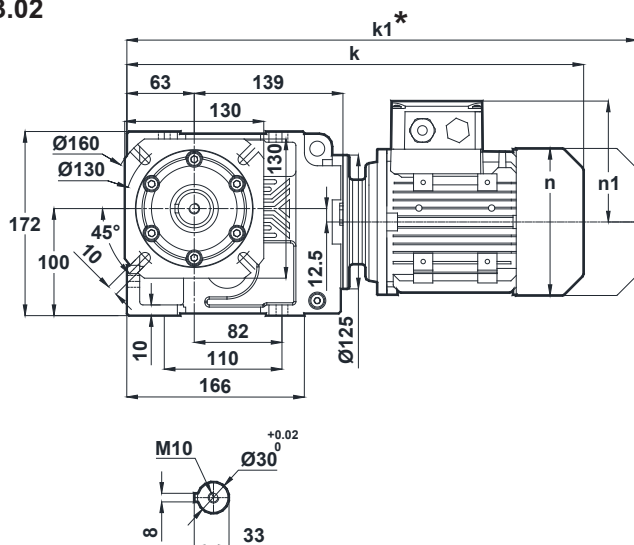


	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

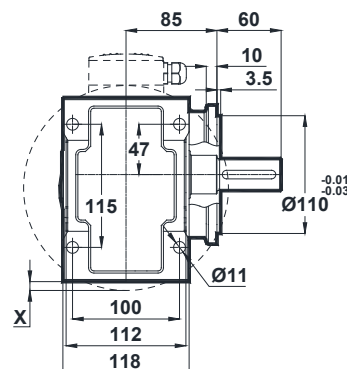

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3


63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR172.03

KR173.03

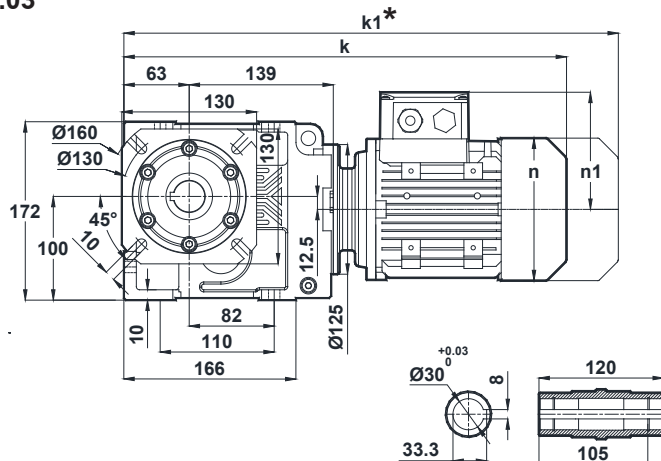


	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

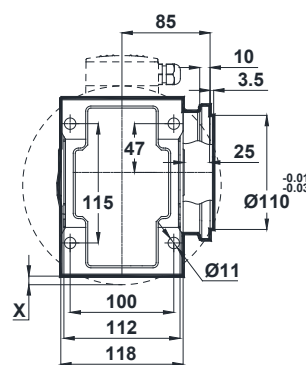

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR172.04

KR173.04

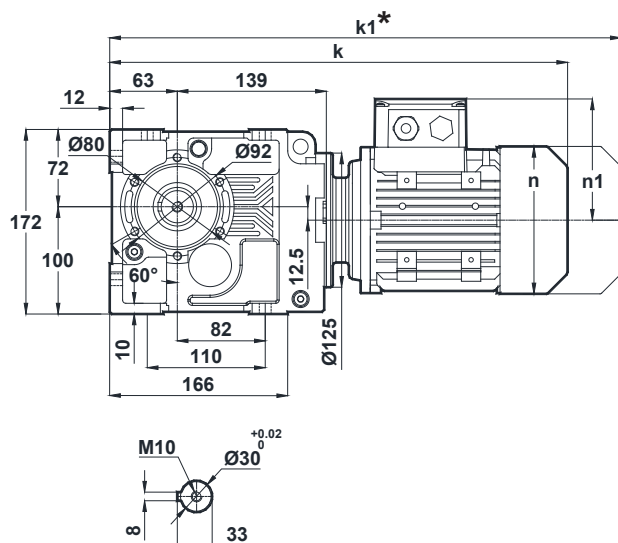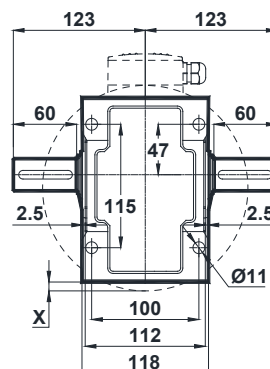

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KR172.05

KR173.05

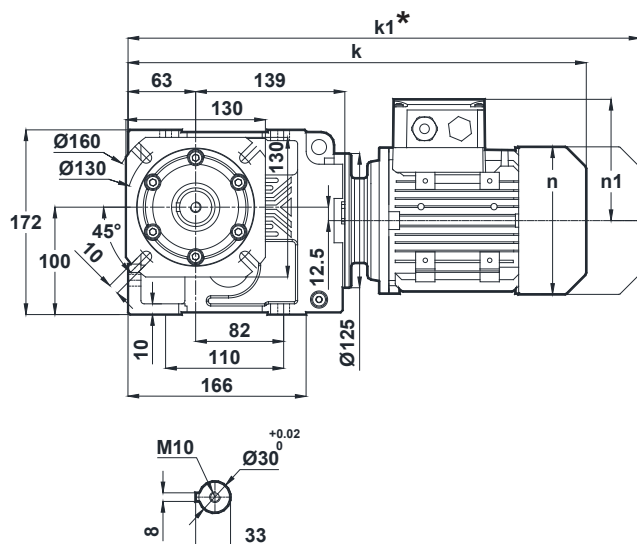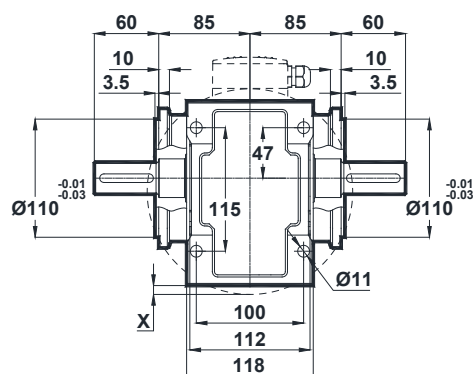

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR172.08

KR173.08

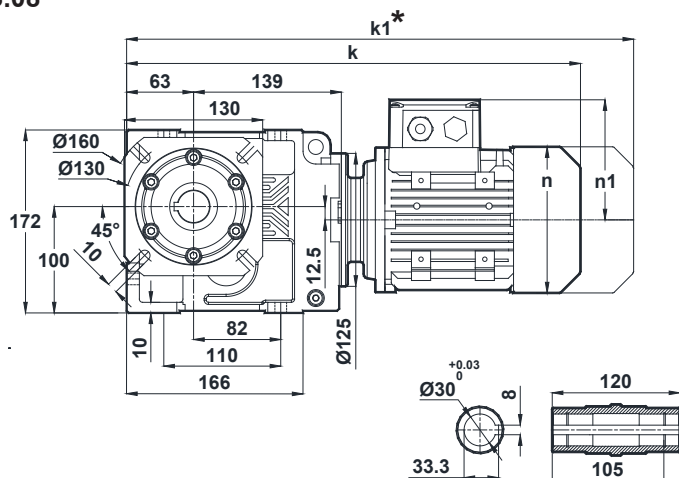

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	400.5	428	462	501	501	549	573
k1	471.5	519	555	580	580	657	678
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161
x	-	-	-	0.5	0.5	9	20

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4


63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR202.00
KR203.00

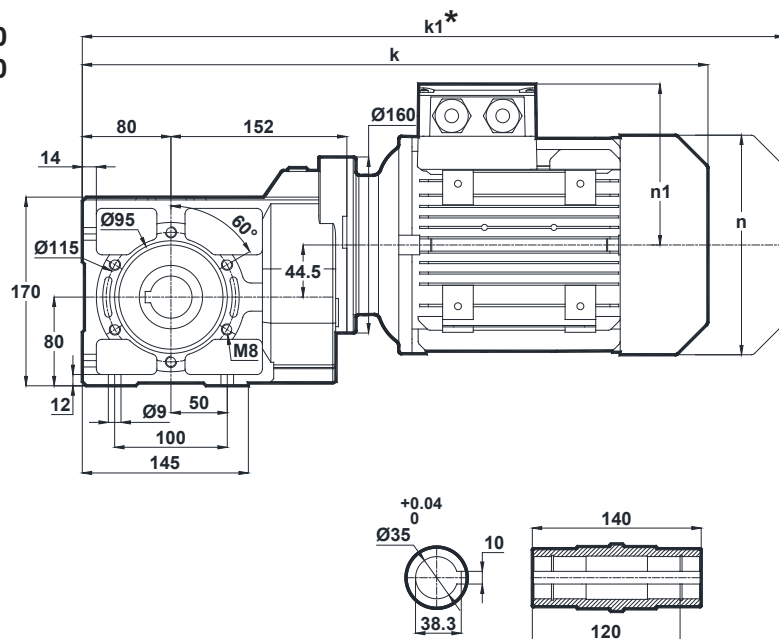

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

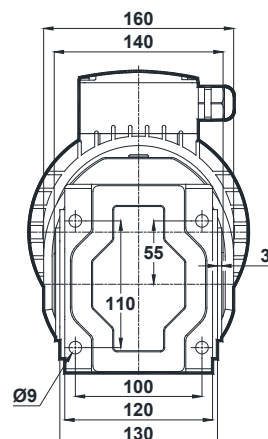


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3


63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KR202.01
KR203.01

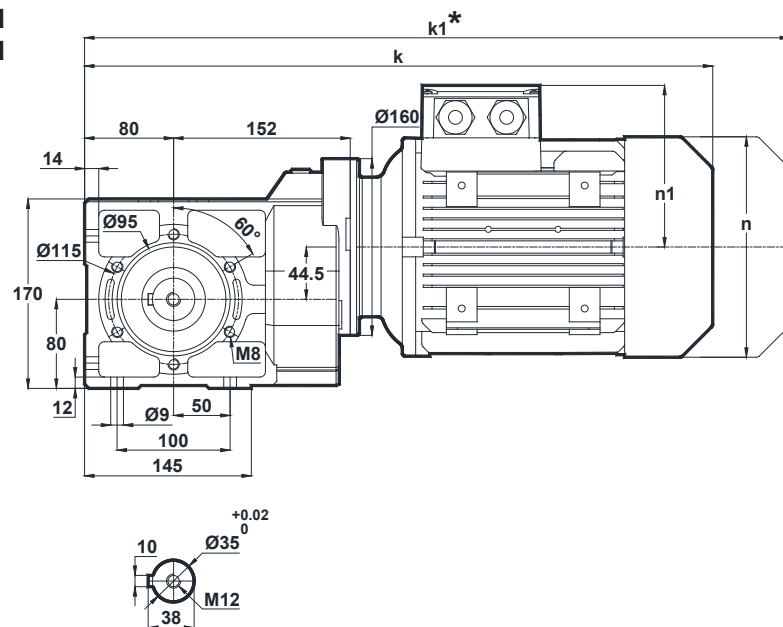

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

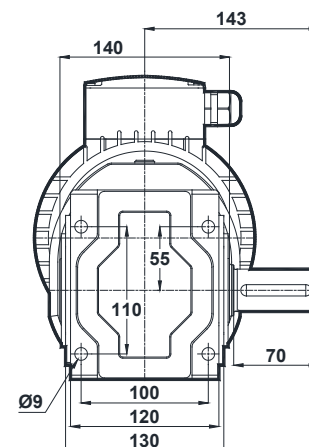


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR202.02 KR203.02

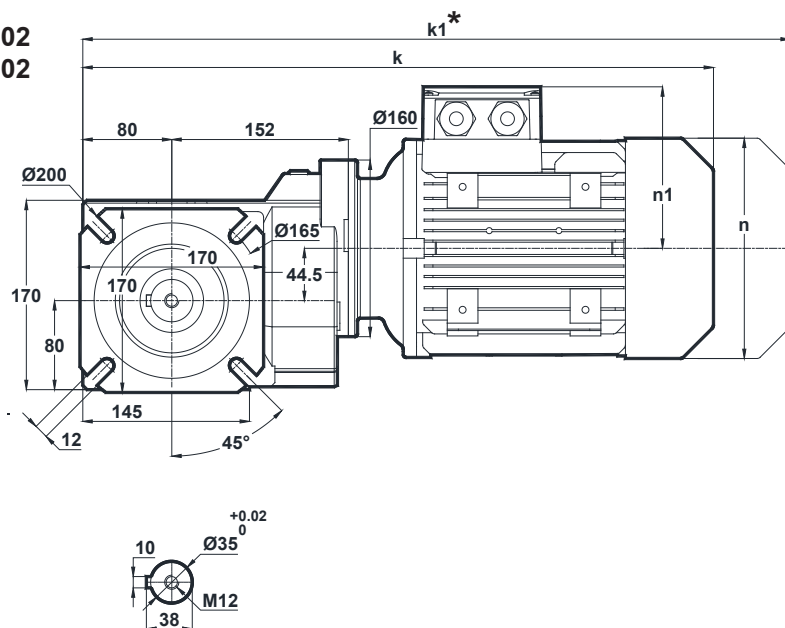


	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

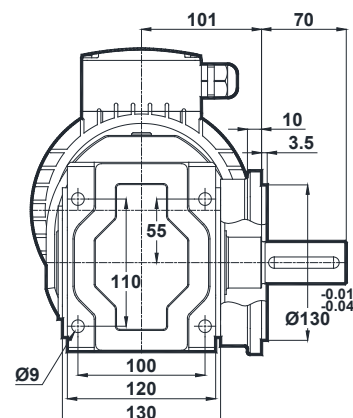

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.2

63-71-80-90-100-112


Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR202.03 KR203.03

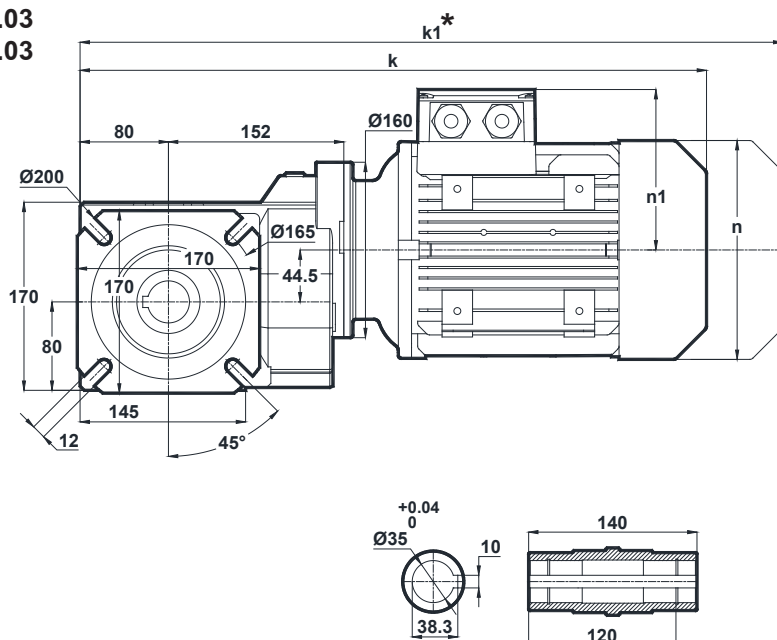


	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

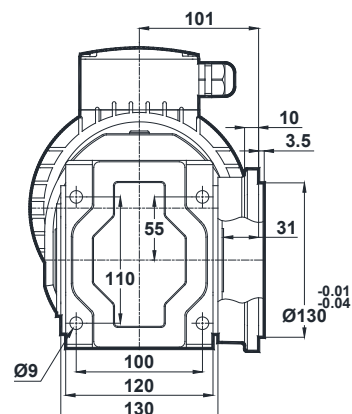

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.2

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR202.04
KR203.04

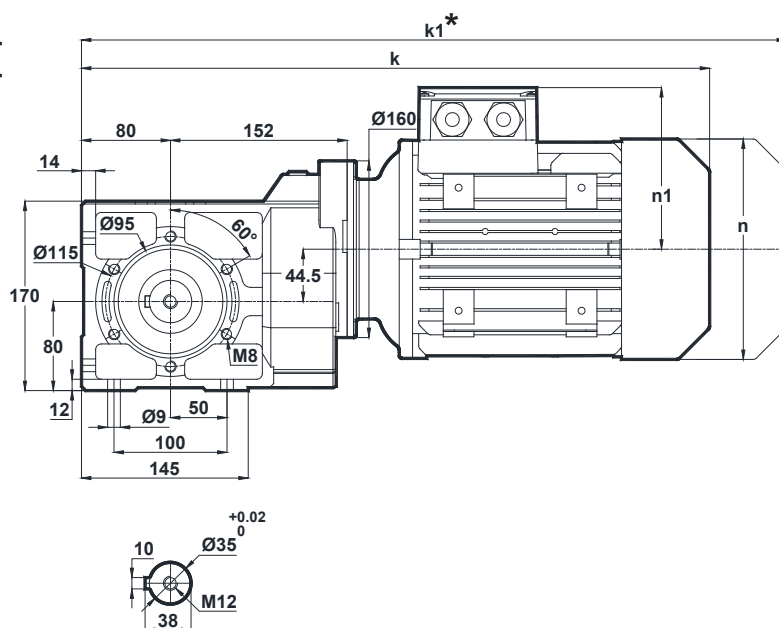

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

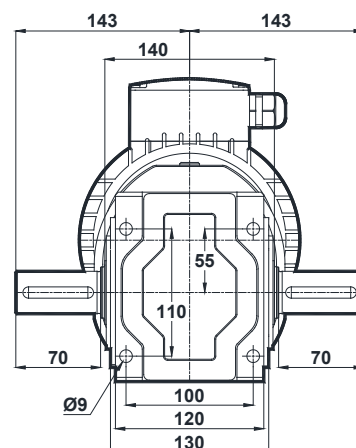


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3


63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KR202.05
KR203.05

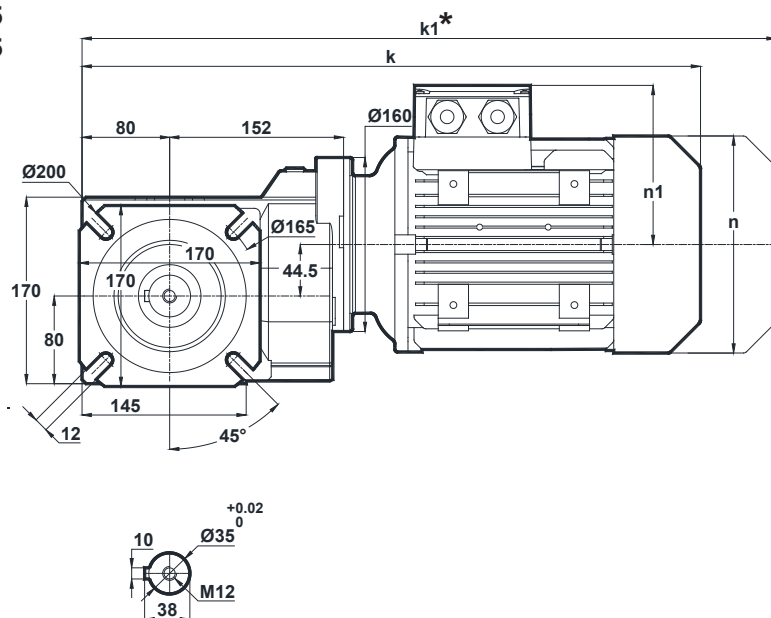

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

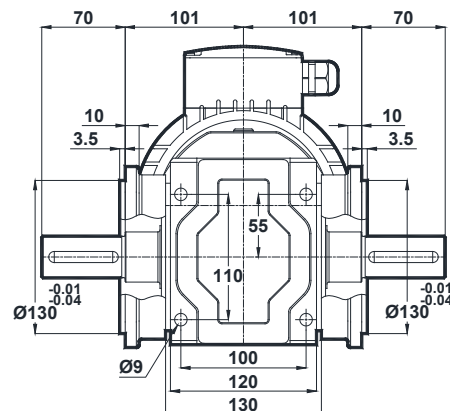


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR202.08
KR203.08

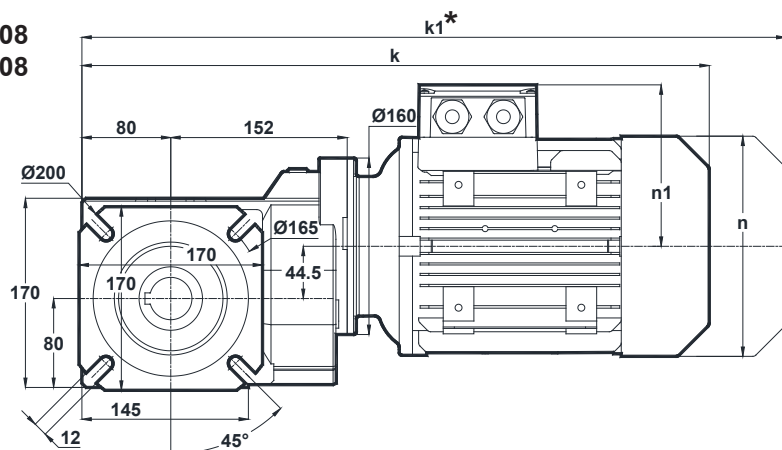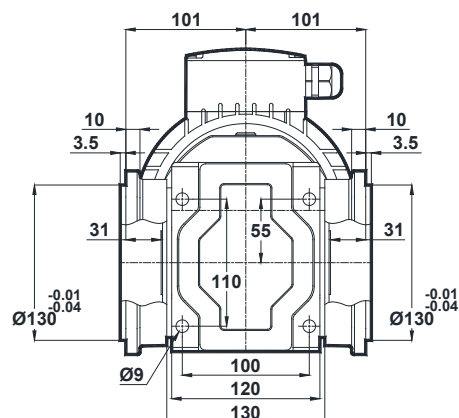

	63	71	80	90S	90L	100L	112M
k	427	453	487	526	526	574	598
k1	498	544	580	605	605	682	703
n	119	137	155	176	176	193	215
n1	101	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR273.00

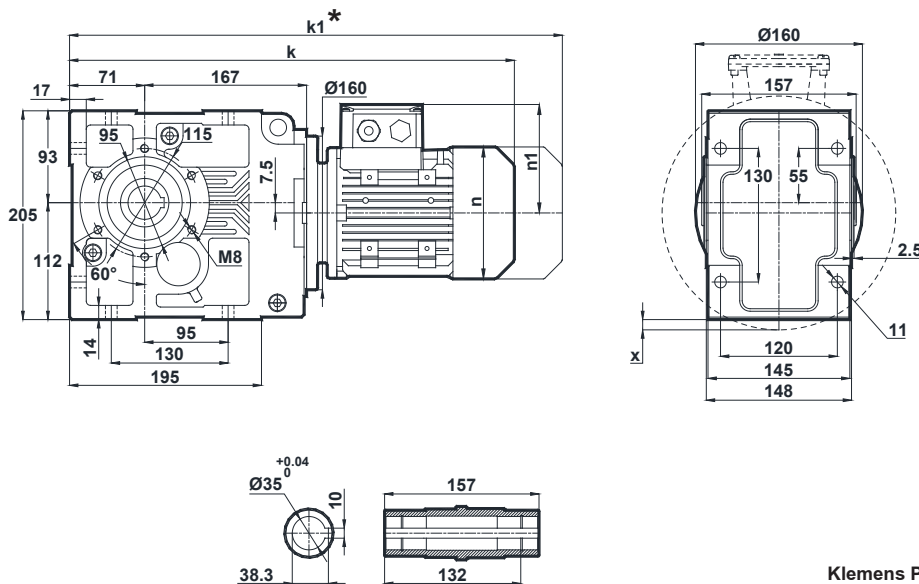


	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR273.01

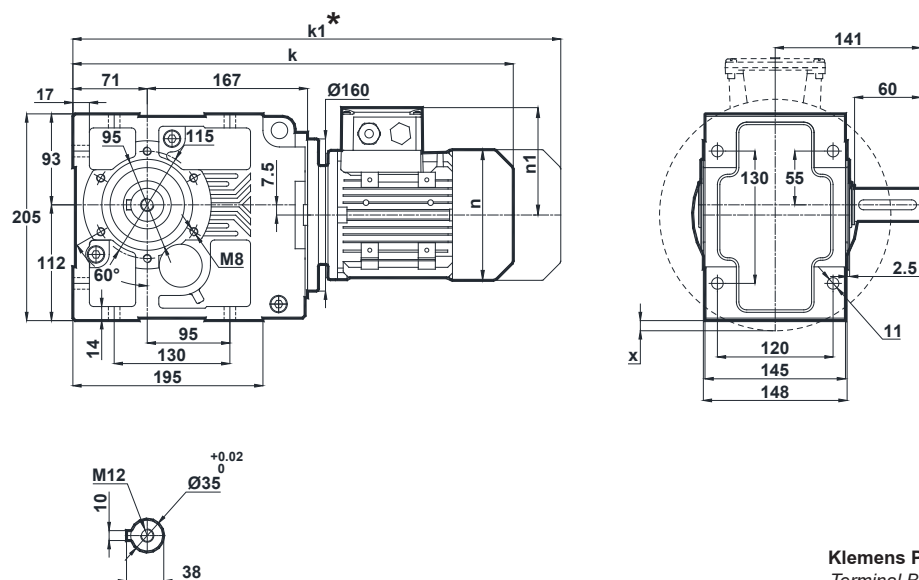

	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR273.02

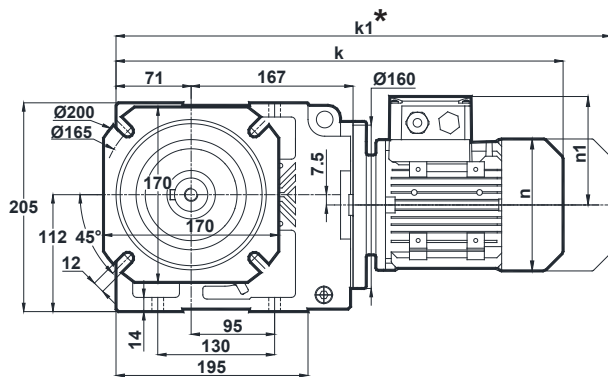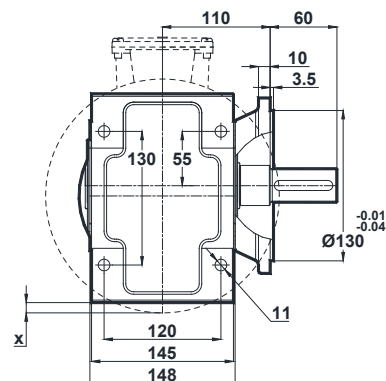

	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR273.03

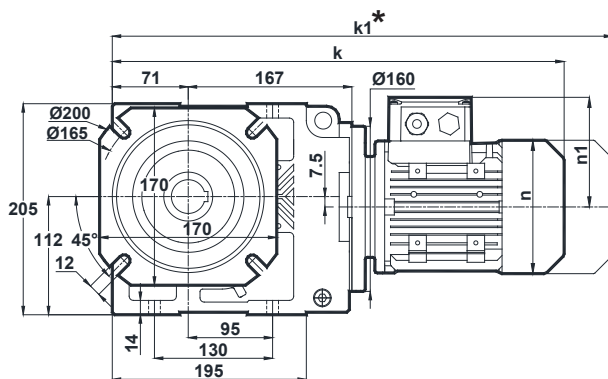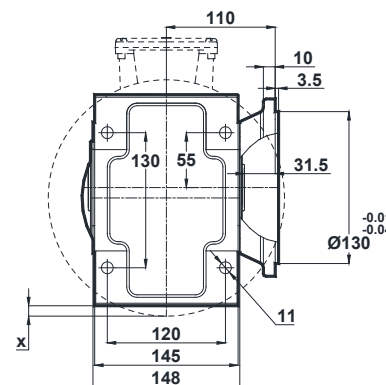

	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112-132
Tip / Type / Тип




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

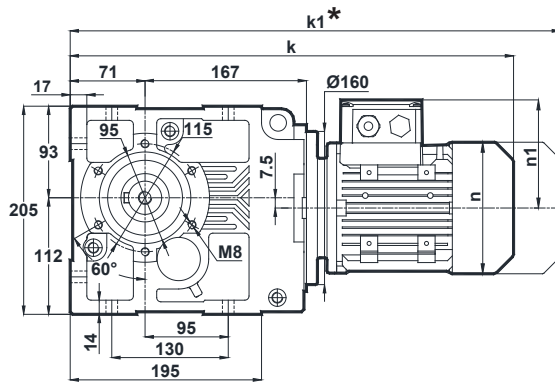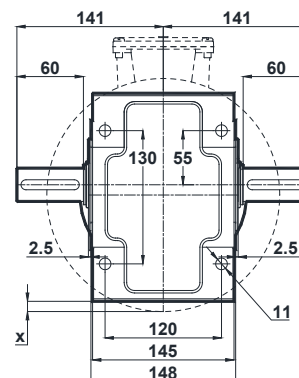KR273.04


	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.4
Poz.2
Poz.3

63-71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип

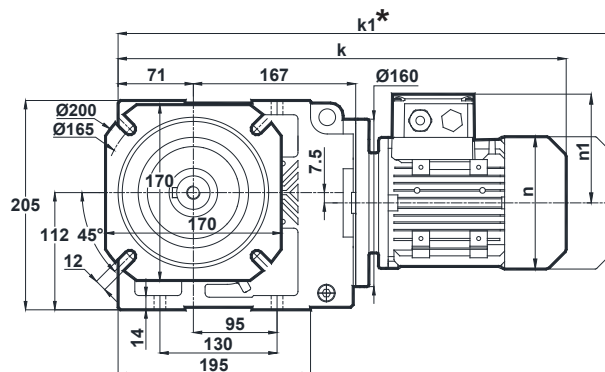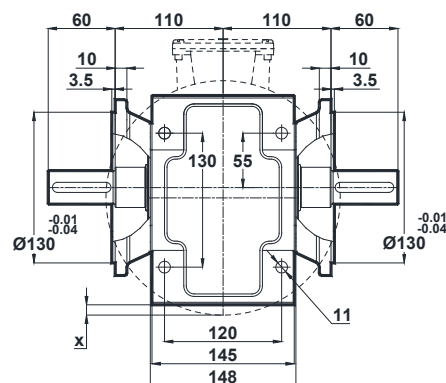KR273.05


	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.4
Poz.2
Poz.3

63-71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR273.08

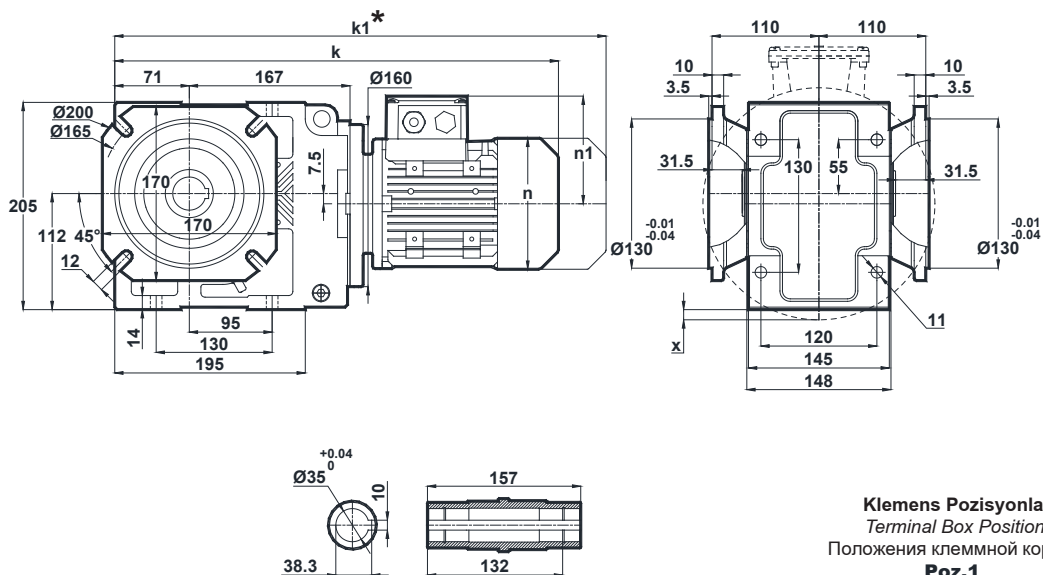

	63	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	433	459	493	532	532	580	604	681.5	681.5
k1	504	550	586	611	611	688	709	811.5	811.5
n	119	137	155	176	176	193	215	257	257
n1	101	118	127	136	136	149	161	182	182
x	-	-	-	-	-	-	3	24	24

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
63-71-80-90-100-112-132
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR275.00

KR276.00

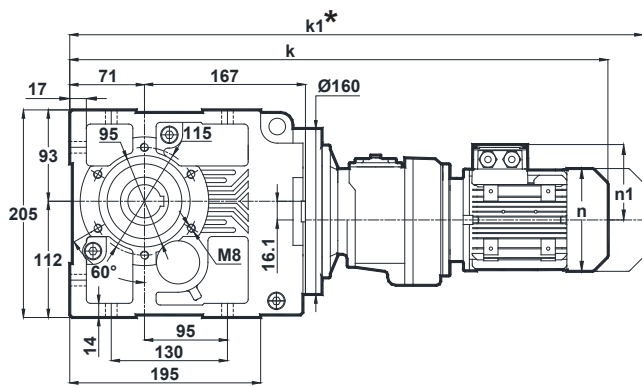


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

KR275.01

KR276.01

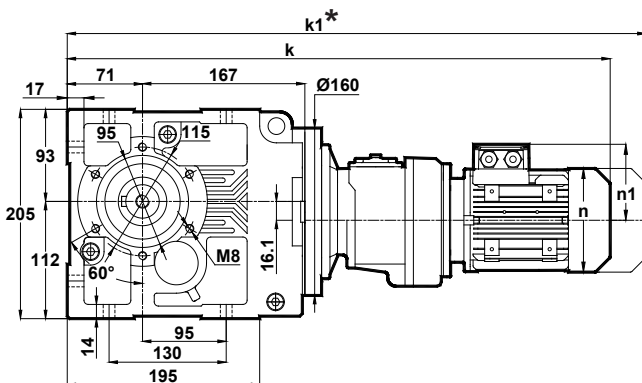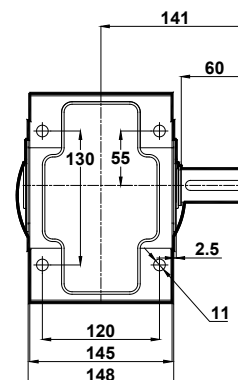


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки




Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



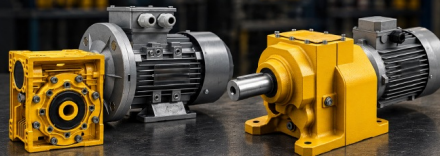


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR275.04

KR276.04

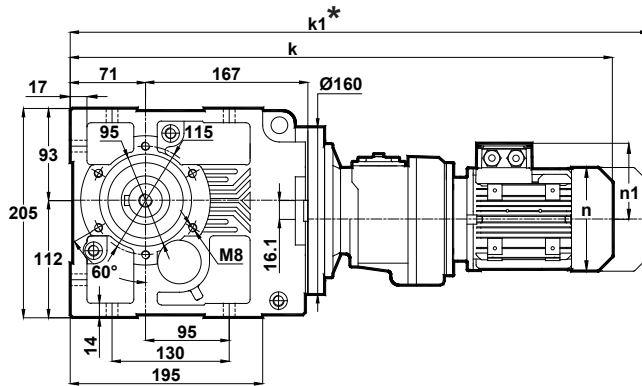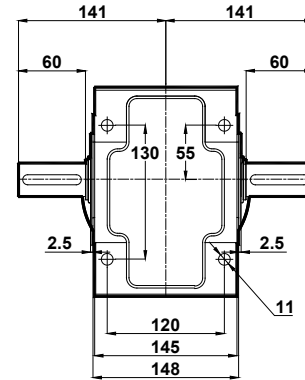


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

KR275.05

KR276.05

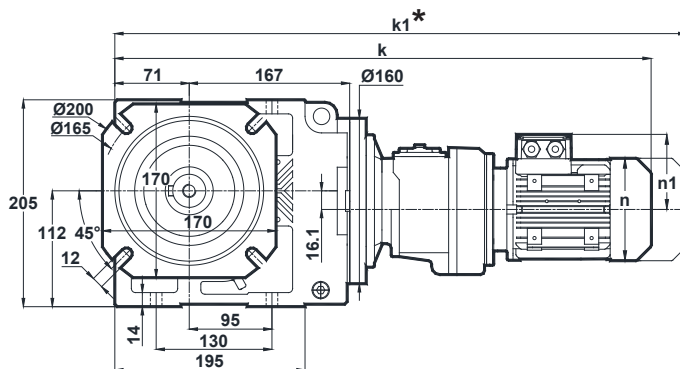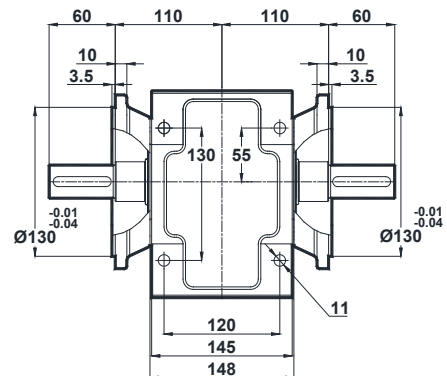


	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR275.08

KR276.08

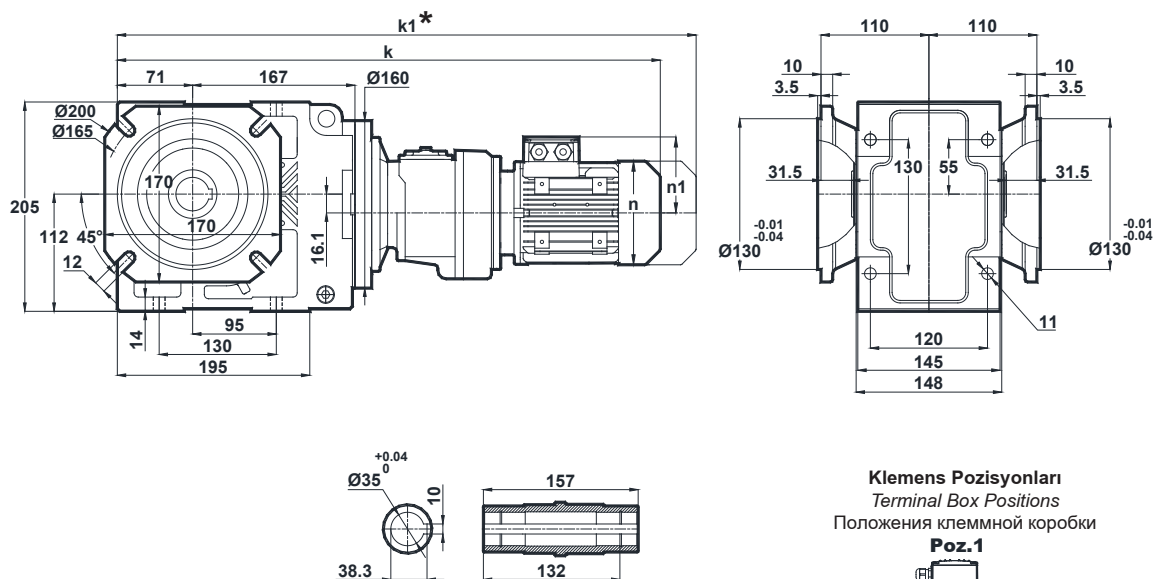

	63	71	80
k	582.5	610	644
k1	653.5	701	737
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR283.02

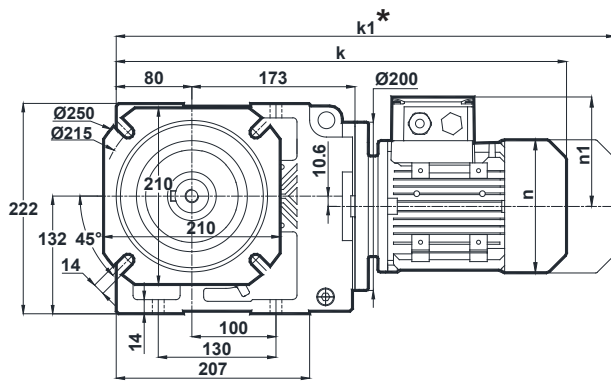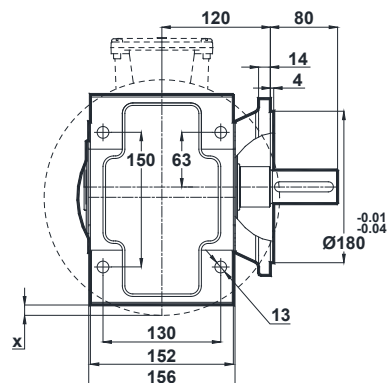

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR283.03

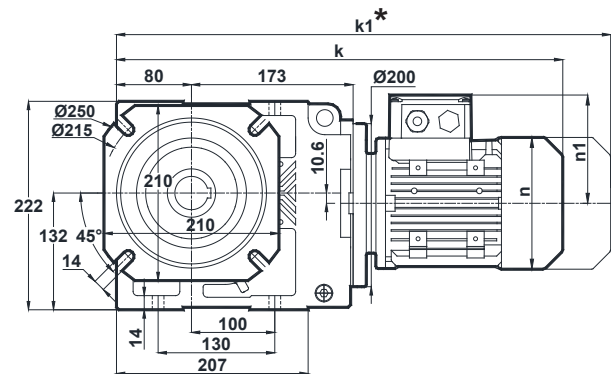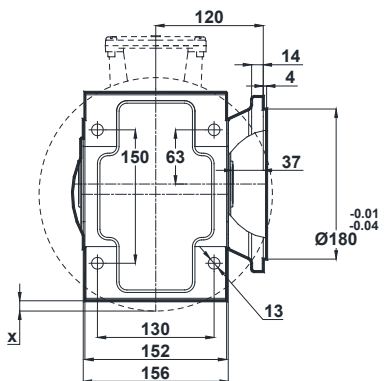

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

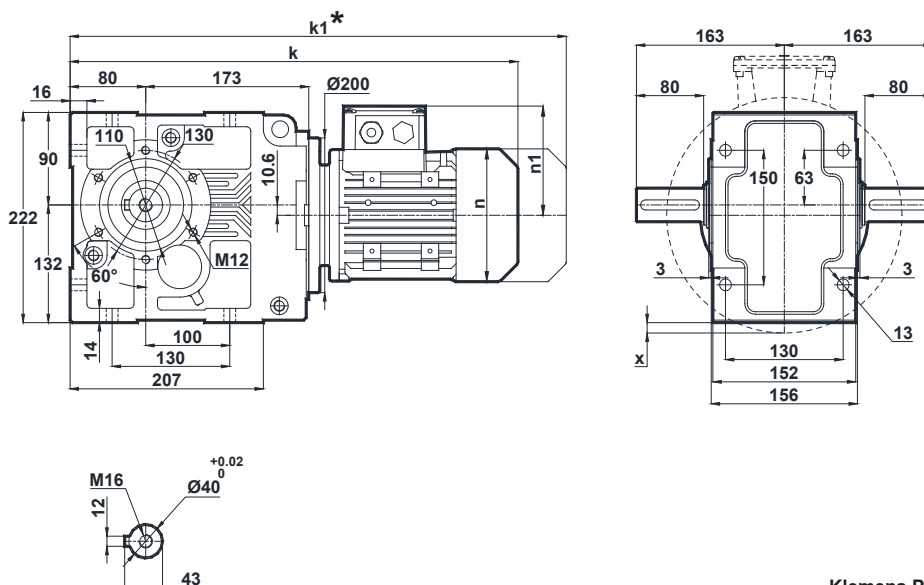KR283.04


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

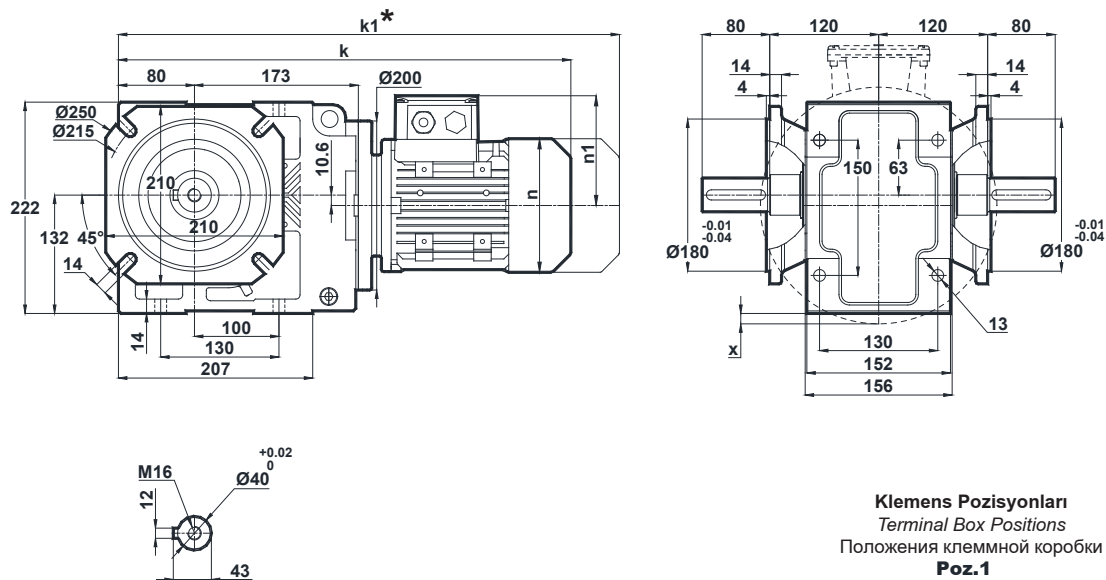KR283.05


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	465	499	538	538	586	610	696.5	696.5	782.5
k1	556	592	617	617	694	715	826.5	826.5	932.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226
x	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	37

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: "k1" Ölçüsü frenli reduktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR284.00

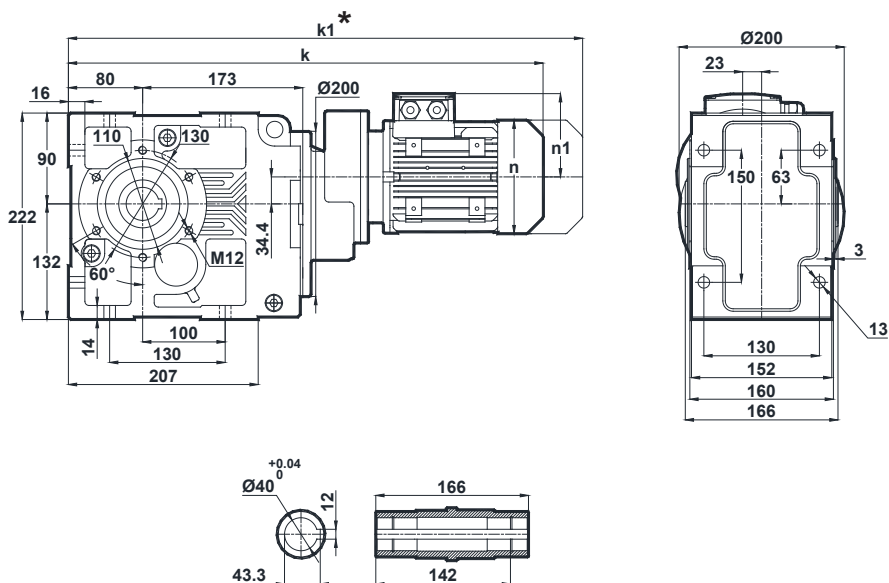


	63	71	80
k	518	544	578
k1	589	635	671
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KR284.01

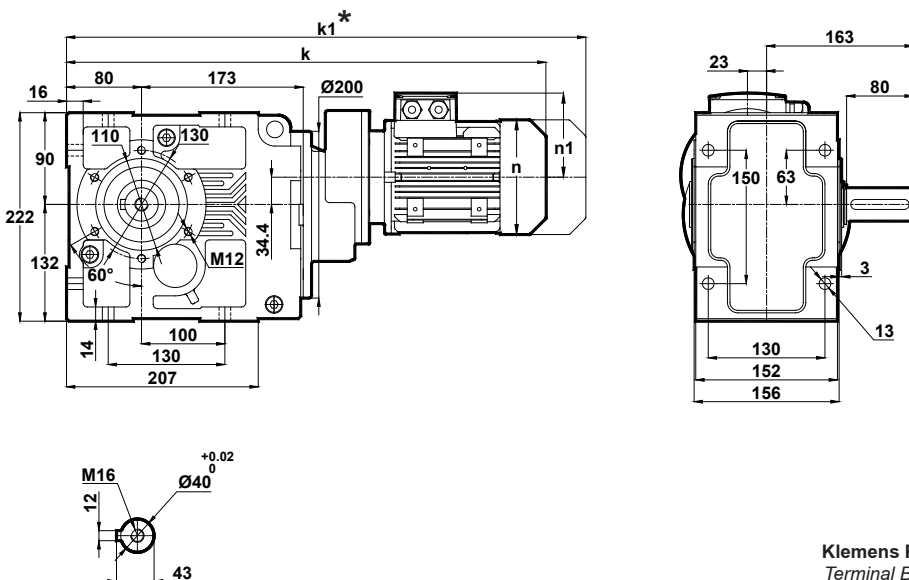

	63	71	80
k	518	544	578
k1	589	635	671
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

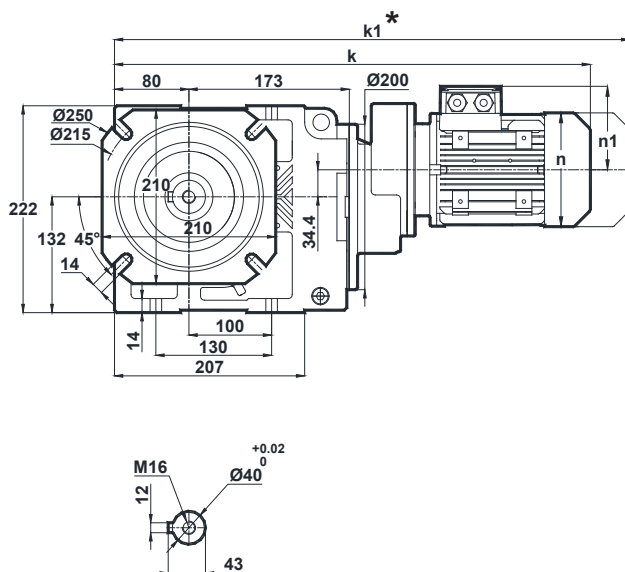
KR284.02


	63	71	80
k	518	544	578
k1	589	635	671
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

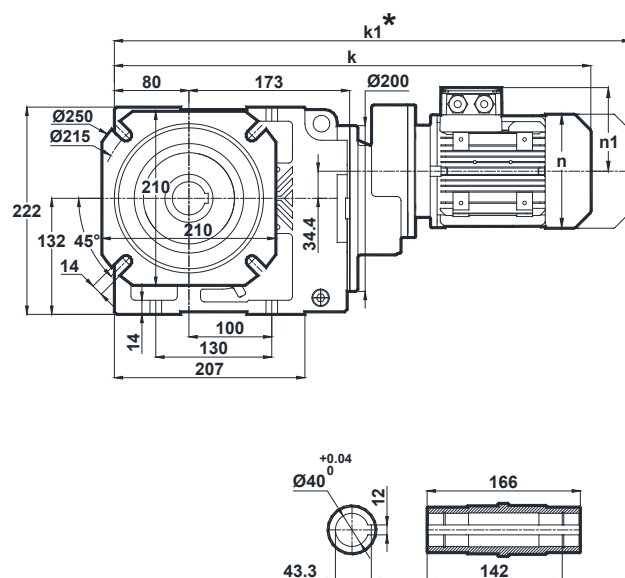Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR284.03


	63	71	80
k	518	544	578
k1	589	635	671
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR284.04

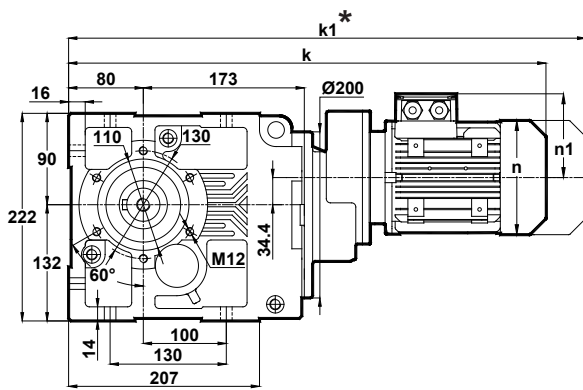
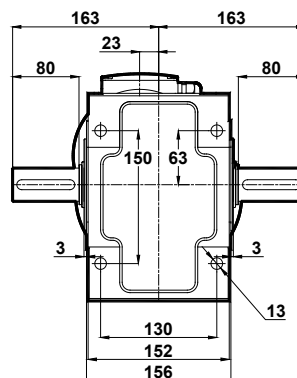



	63	71	80
k	518	544	578
k1	589	635	671
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR284.05

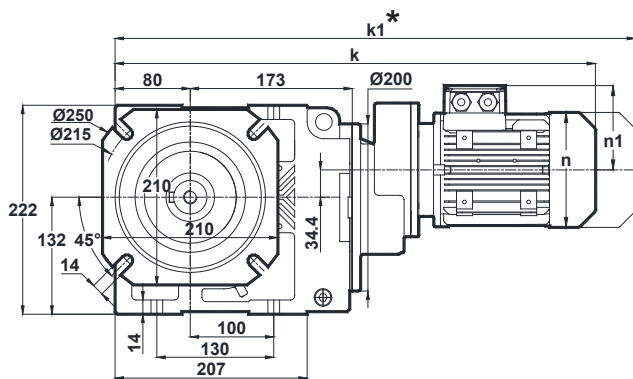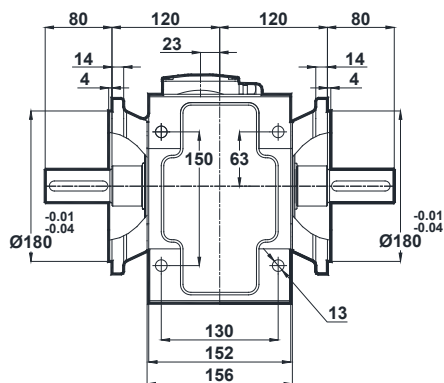

	63	71	80
k	518	544	578
k1	589	635	671
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR285.00

KR286.00

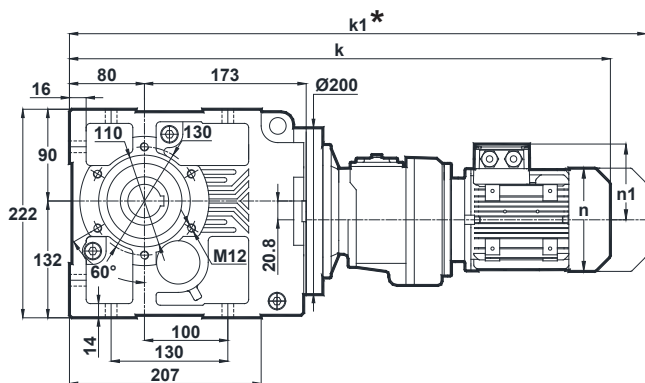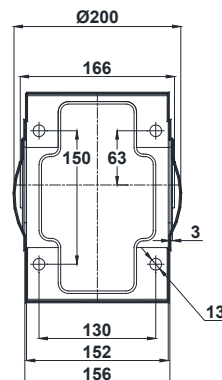




	63
k	622.5
k1	693.5
n	119
n1	101

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR285.01

KR286.01

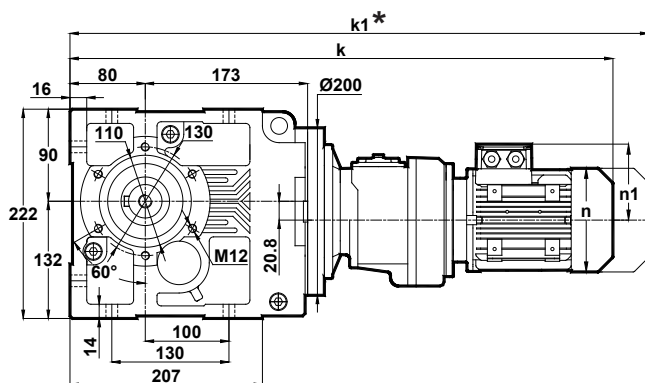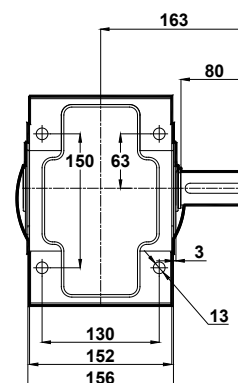

	63
k	622.5
k1	693.5
n	119
n1	101

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR285.04

KR286.04

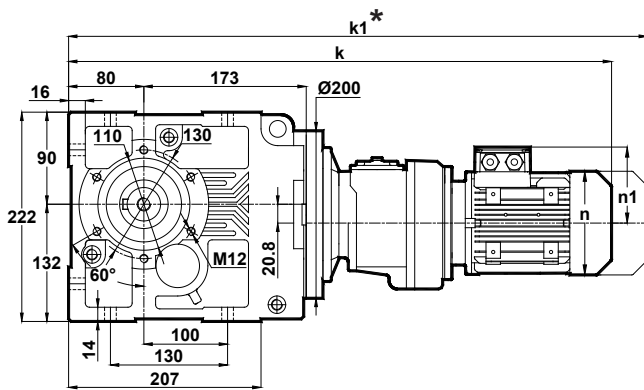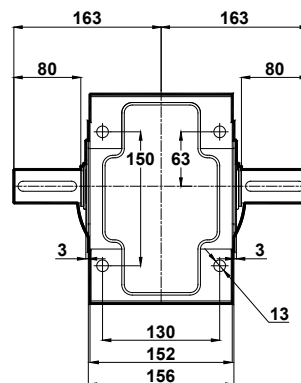




	63
k	622.5
k1	693.5
n	119
n1	101

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR285.05

KR286.05

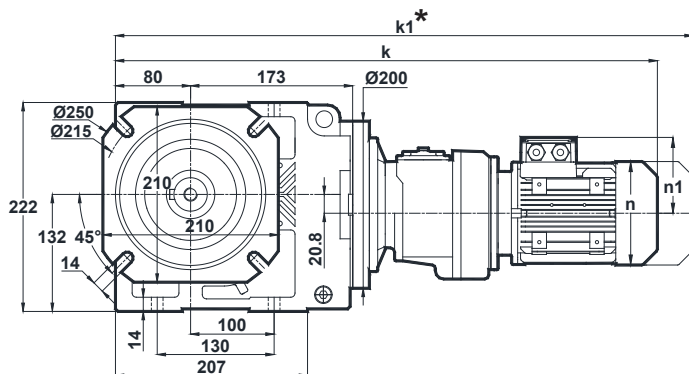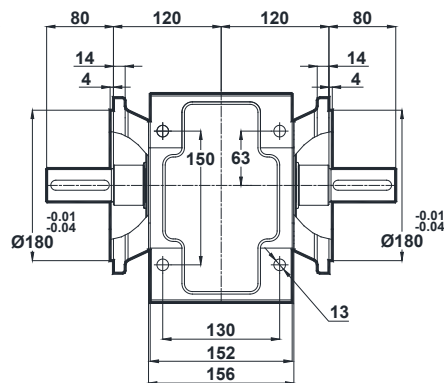

	63
k	622.5
k1	693.5
n	119
n1	101

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

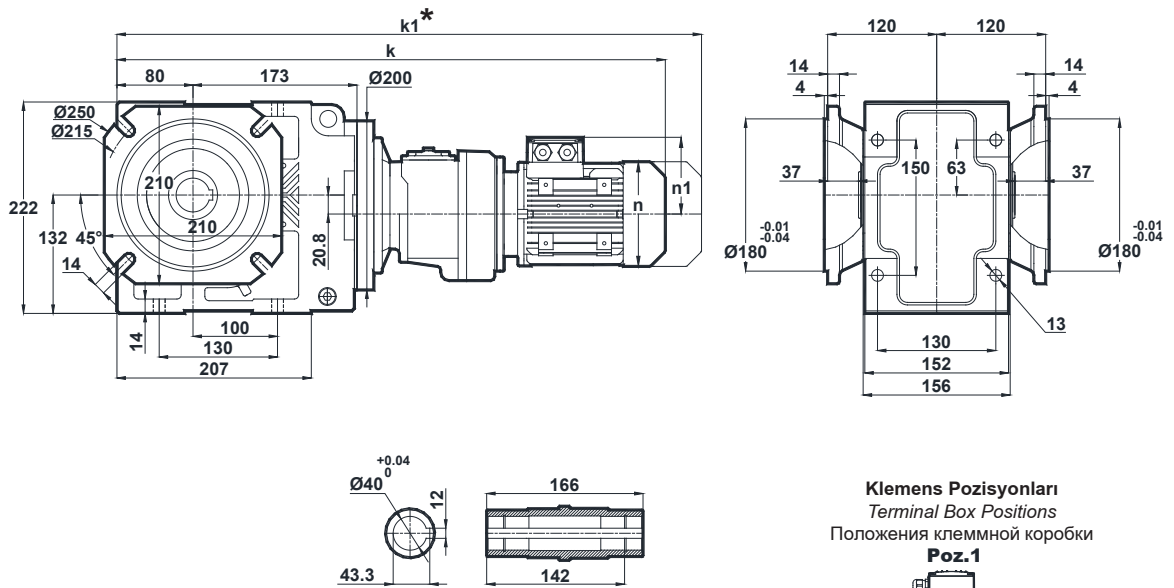KR285.08
KR286.08


	63
k	622.5
k1	693.5
n	119
n1	101

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

63


Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

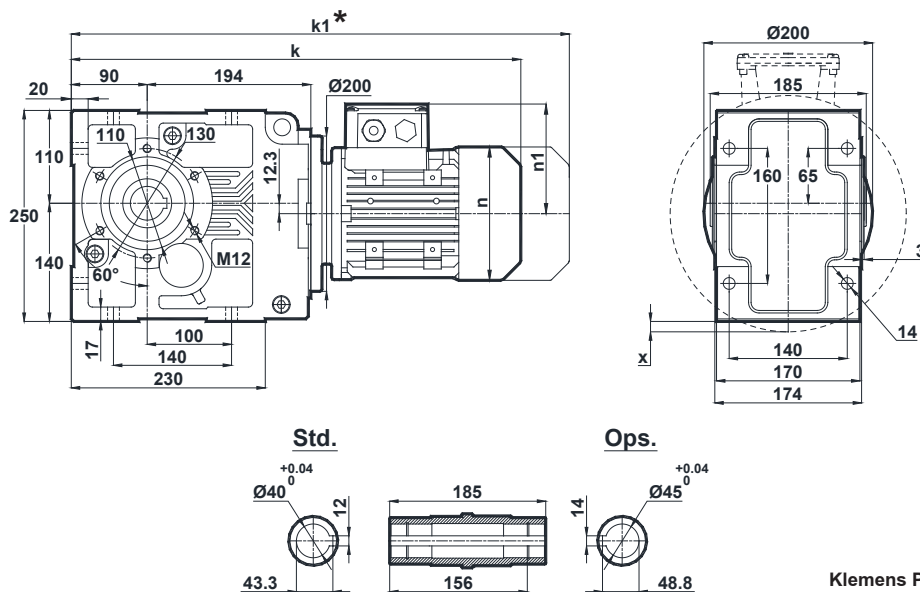KR373.00


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions


Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

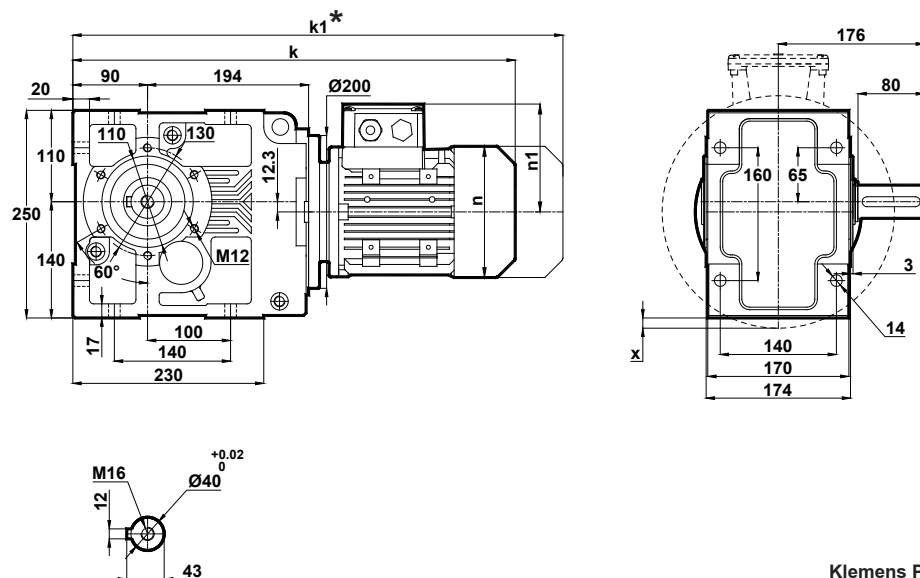KR373.01


	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
 : "k1" "Ölçüslü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR373.02

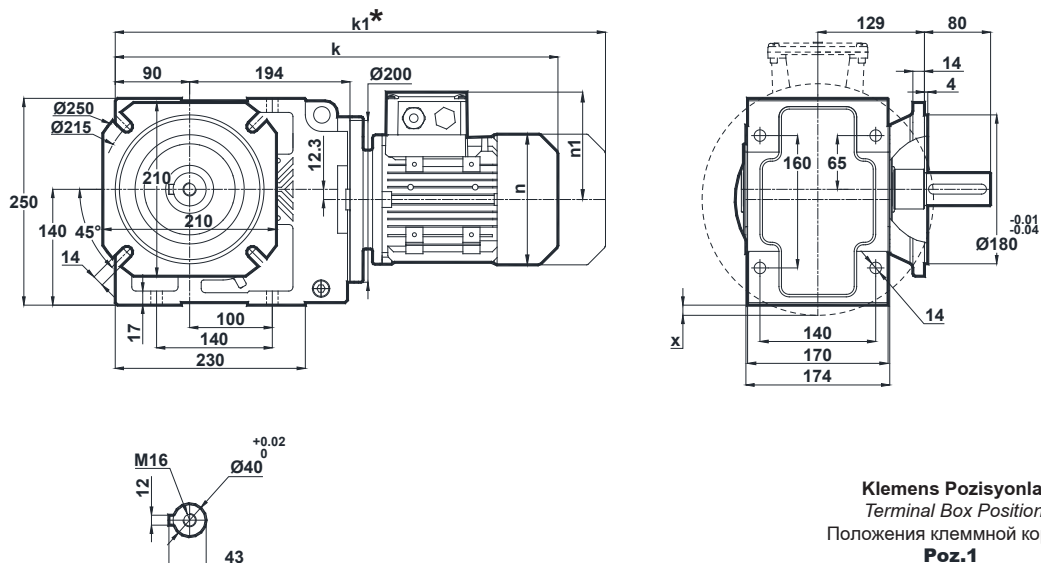

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR373.03

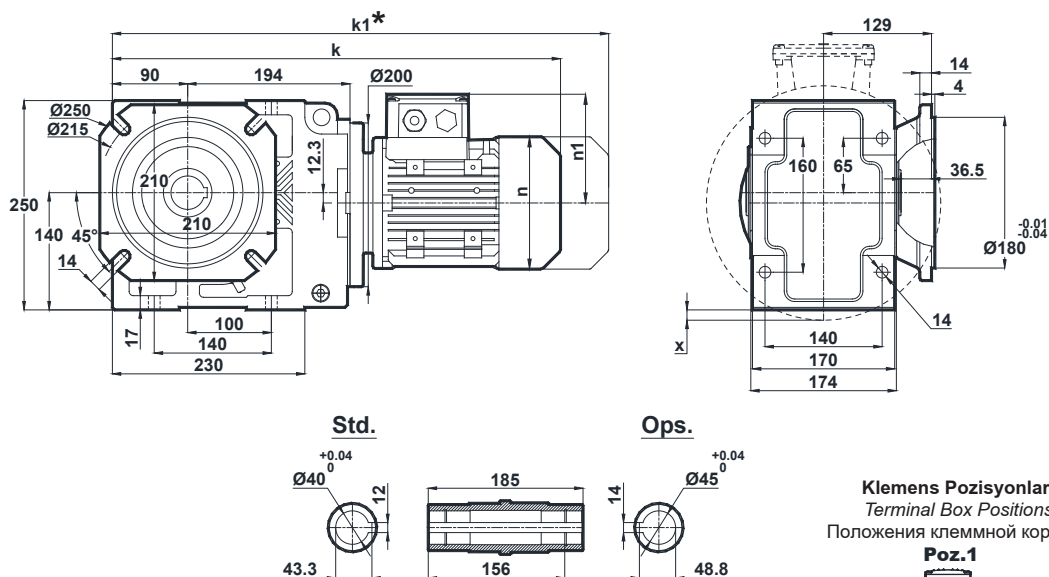


Std.

Ops.

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR373.04

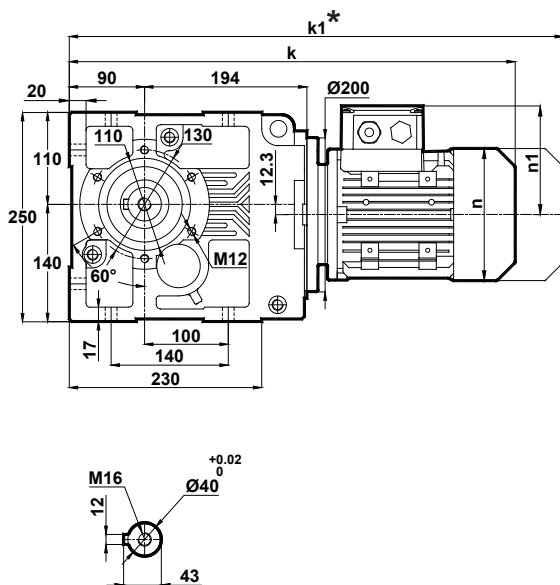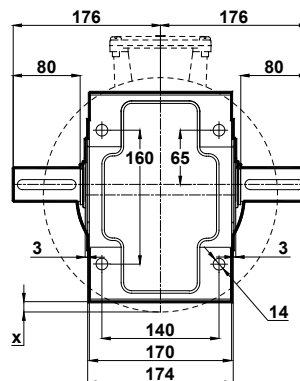



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

KR373.05

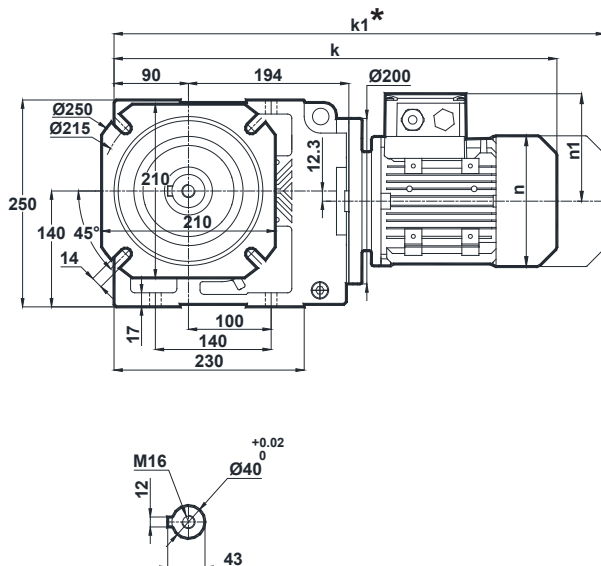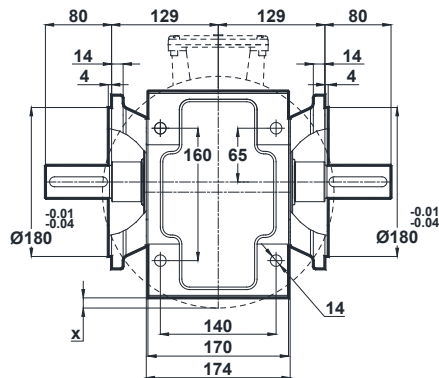

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR373.08

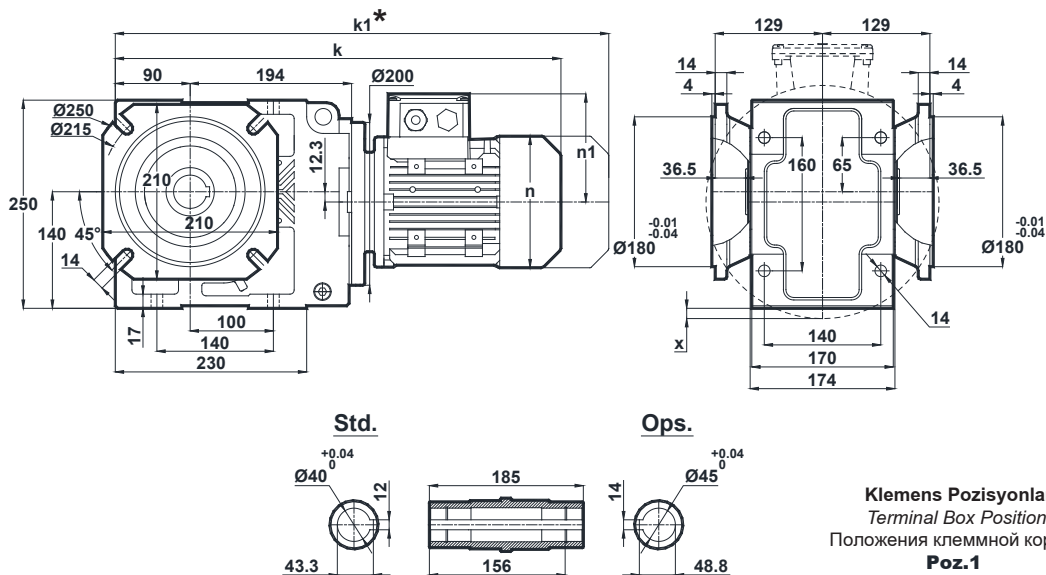

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L
k	496	530	569	569	617	641	727.5	727.5	813.5	813.5
k1	587	623	648	648	725	746	857.5	857.5	963.5	963.5
n	137	155	176	176	193	215	257	257	316	316
n1	118	127	136	136	149	161	182	182	226	226
x	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	30.5	30.5


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR374.00

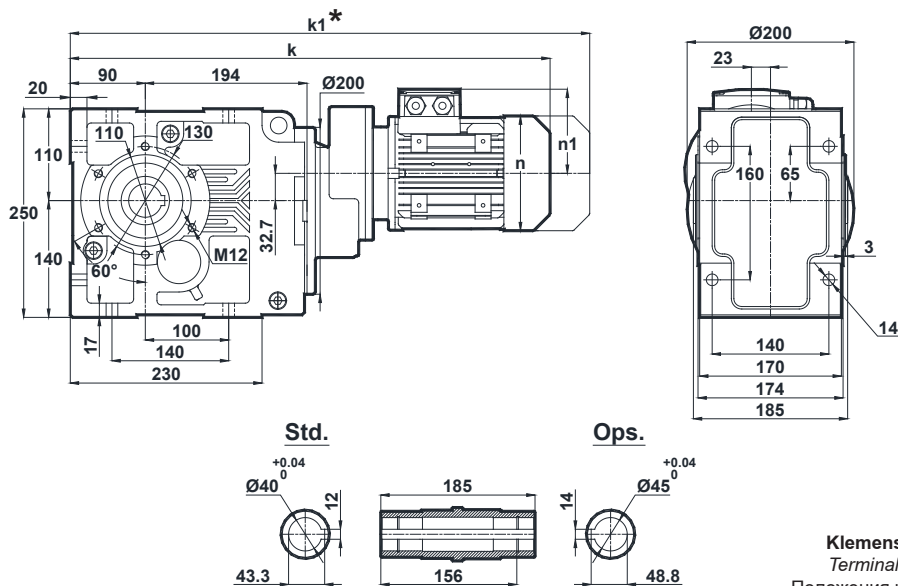

	63	71	80
k	549	575	609
k1	620	666	702
n	119	137	155
n1	101	118	127



KR374.01

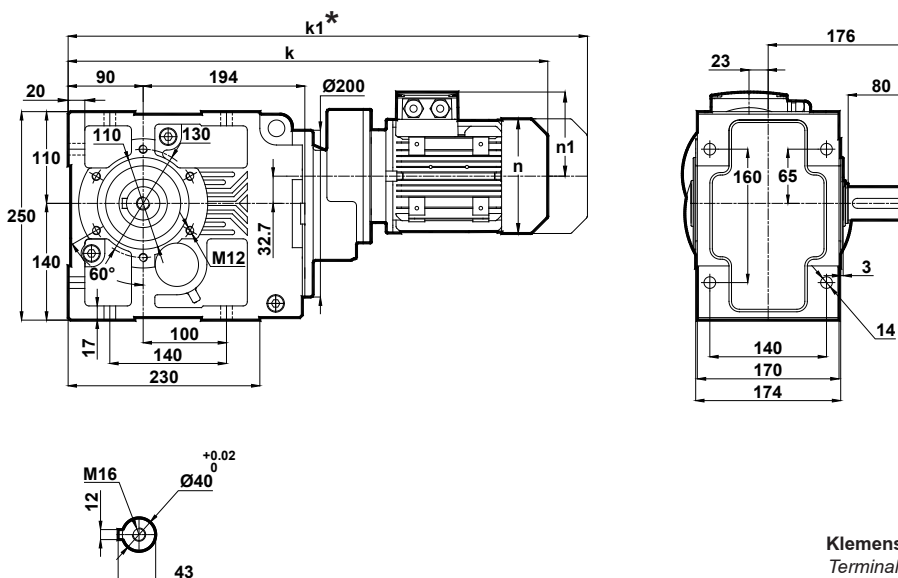

	63	71	80
k	549	575	609
k1	620	666	702
n	119	137	155
n1	101	118	127






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR374.02

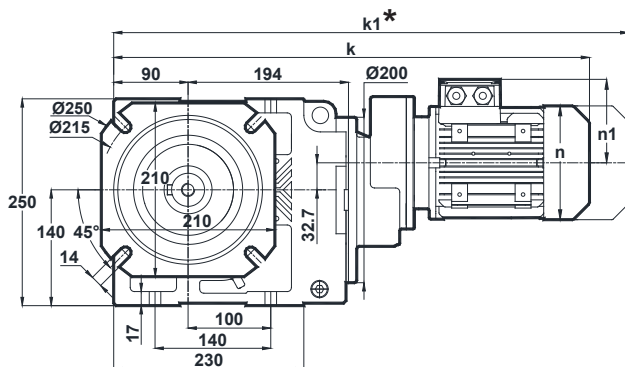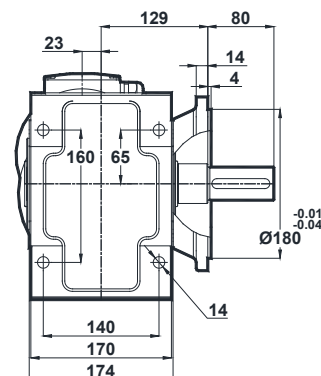

	63	71	80
k	549	575	609
k1	620	666	702
n	119	137	155
n1	101	118	127




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
63-71-80
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR374.03

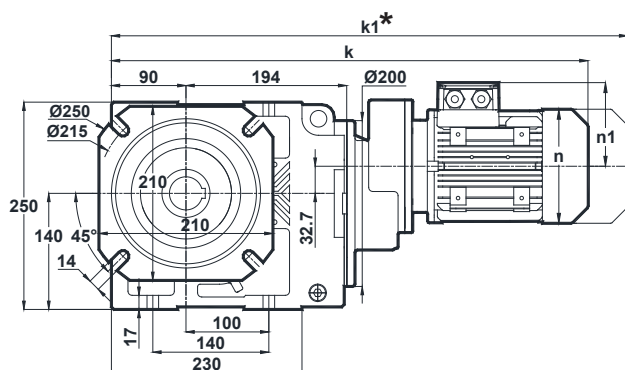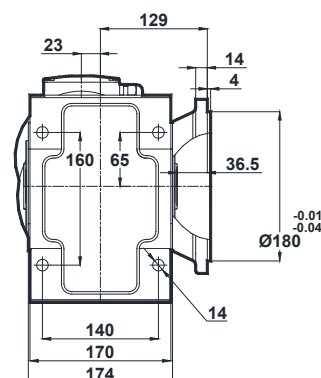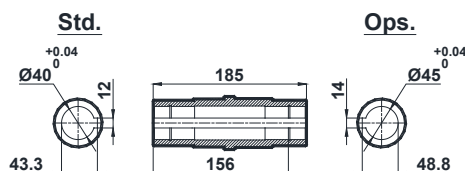

	63	71	80
k	549	575	609
k1	620	666	702
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
63-71-80
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR374.04

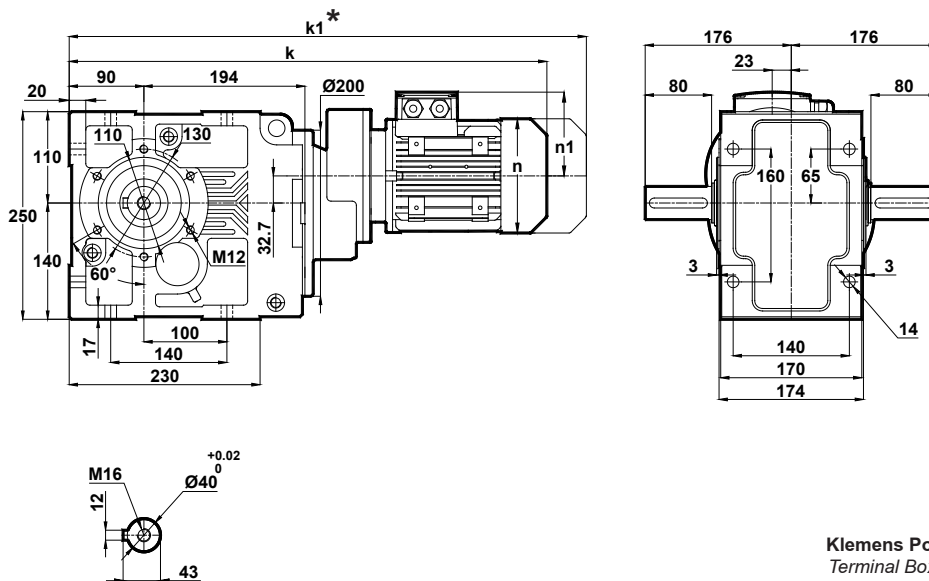


	63	71	80
k	549	575	609
k1	620	666	702
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR374.05

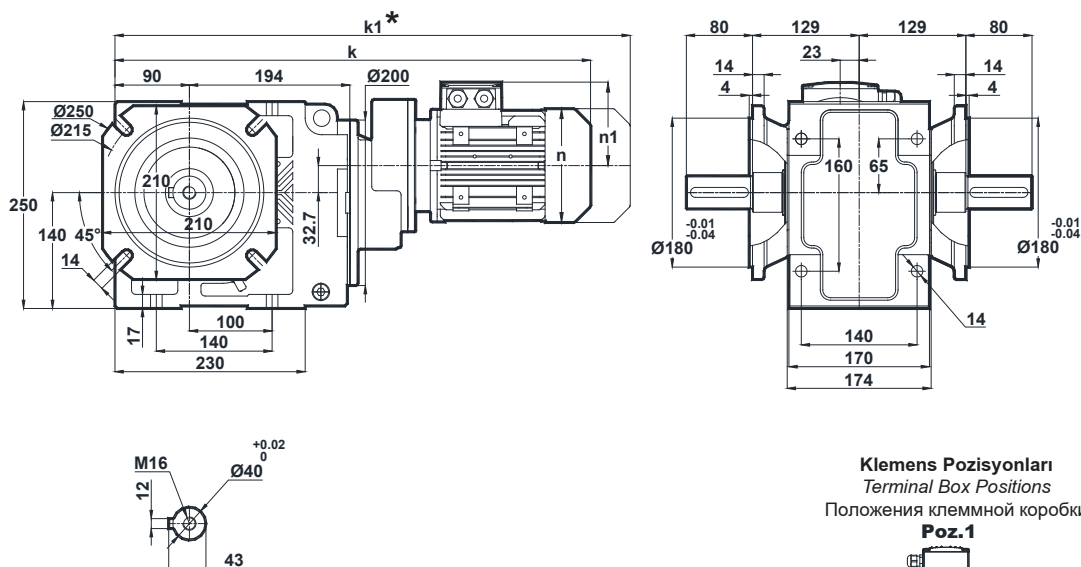

	63	71	80
k	549	575	609
k1	620	666	702
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

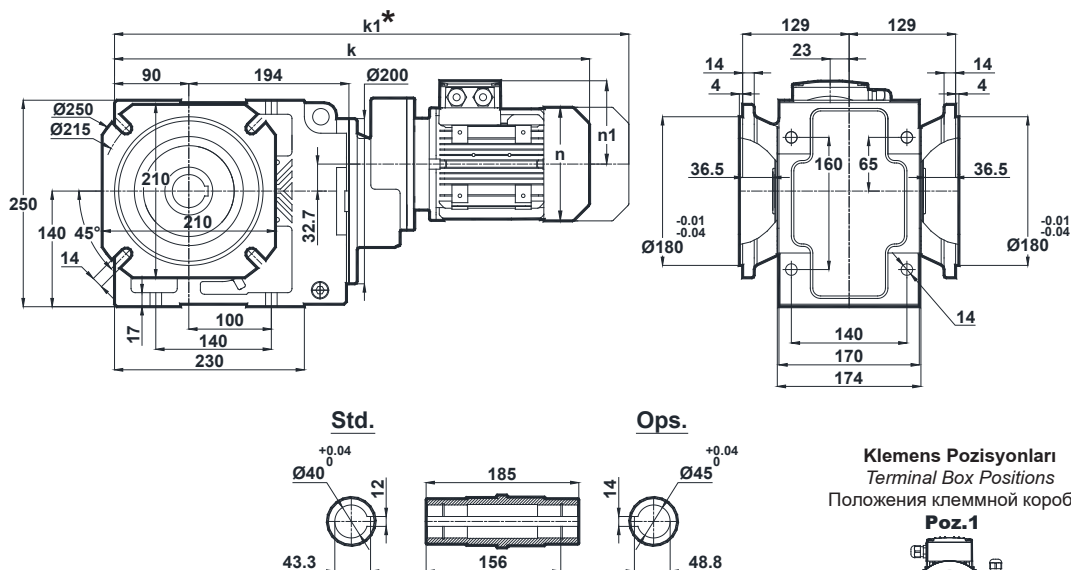KR374.08


	63	71	80
k	549	575	609
k1	620	666	702
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR375.00

KR376.00

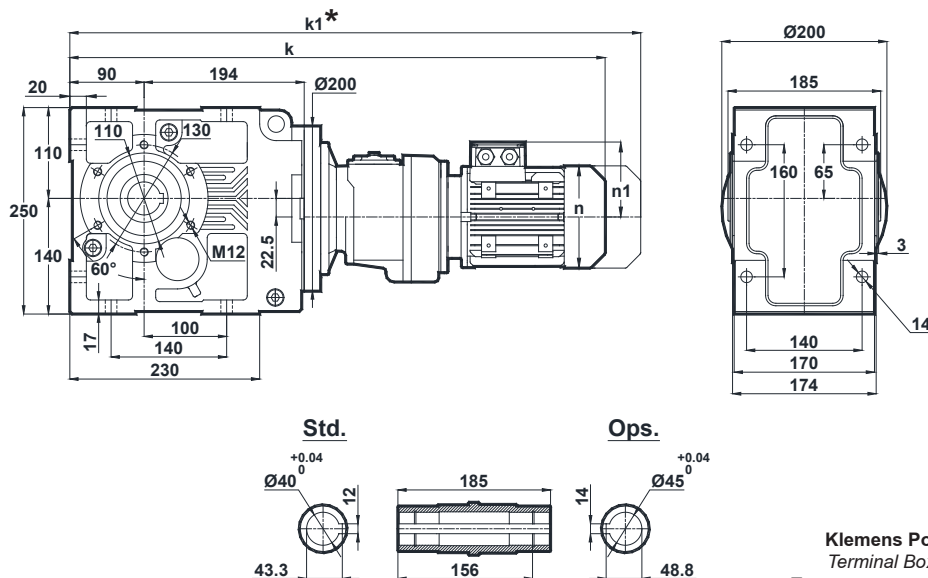


	63	71
k	653.5	678.5
k1	724.5	769.5
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR375.01

KR376.01

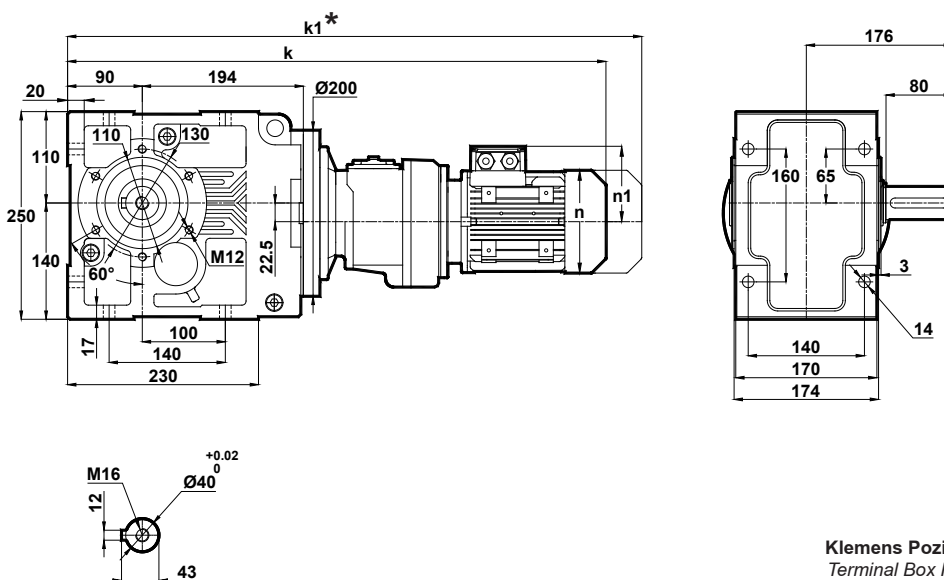

	63	71
k	653.5	678.5
k1	724.5	769.5
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR375.02

KR376.02

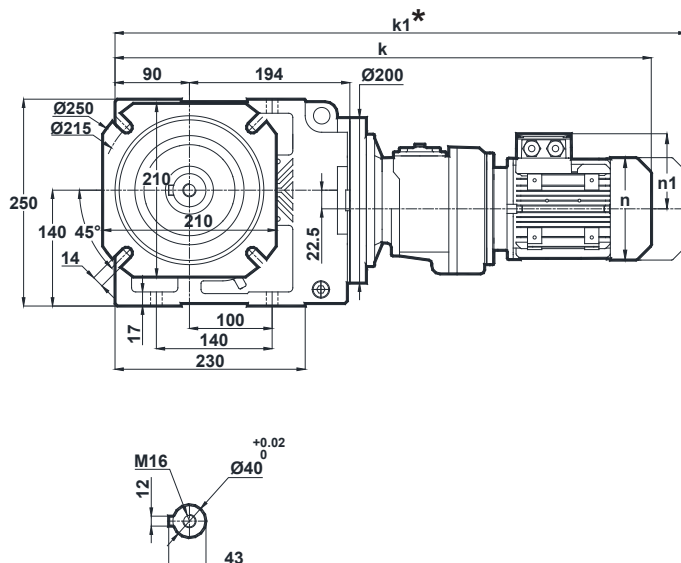

	63	71
k	653.5	678.5
k1	724.5	769.5
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KR375.03

KR376.03

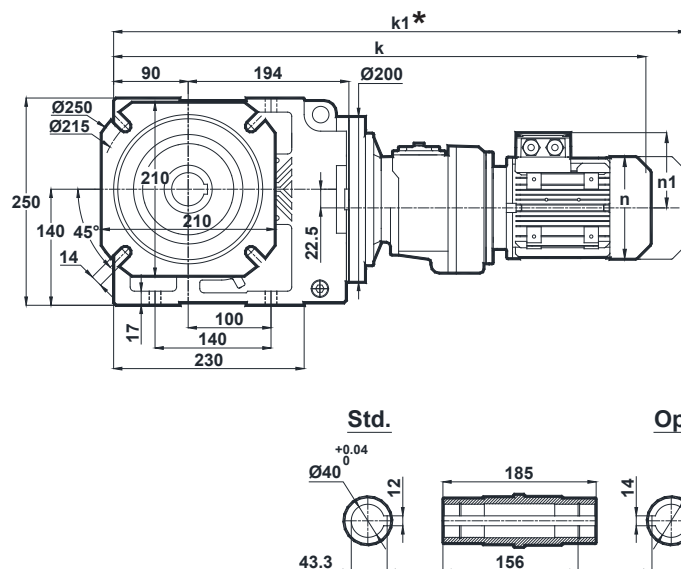

	63	71
k	653.5	678.5
k1	724.5	769.5
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR375.04

KR376.04

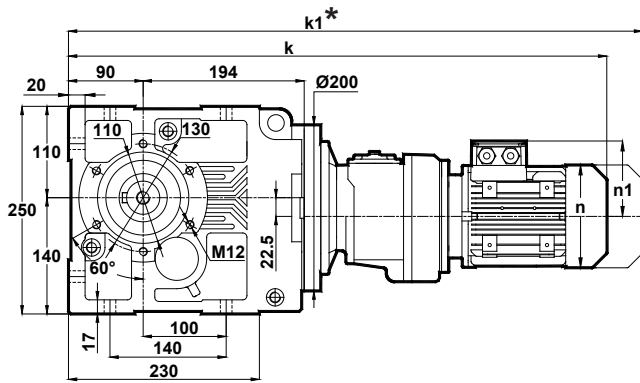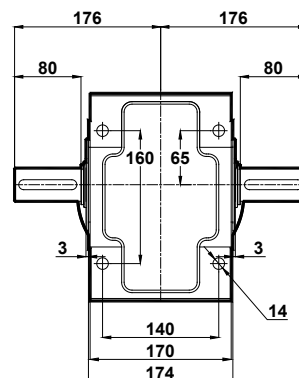




	63	71
k	653.5	678.5
k1	724.5	769.5
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR375.05

KR376.05

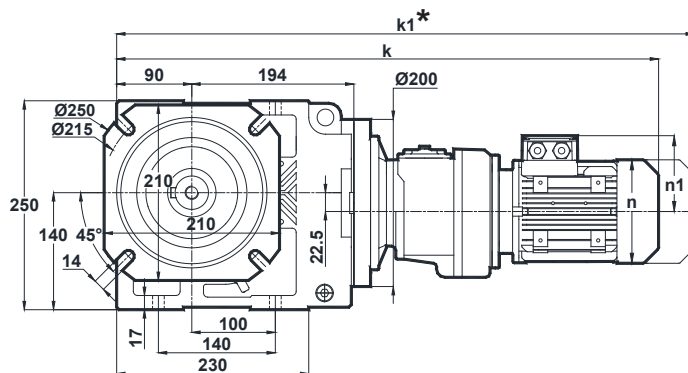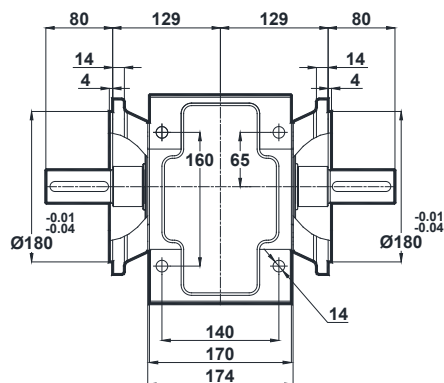

	63	71
k	653.5	678.5
k1	724.5	769.5
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR375.08

KR376.08

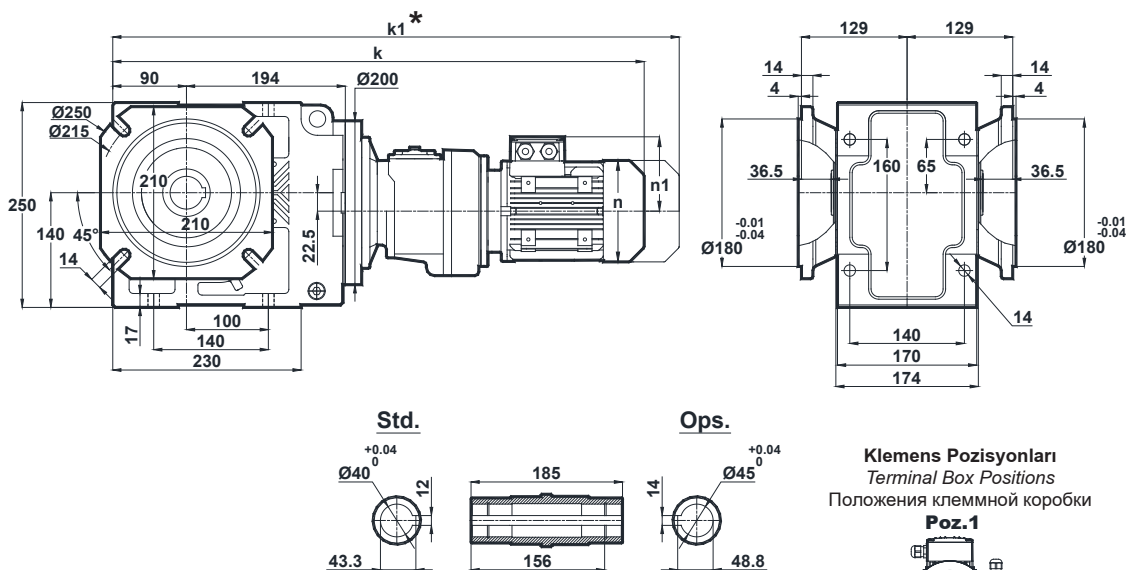


	63	71
k	653.5	678.5
k1	724.5	769.5
n	119	137
n1	101	118



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR473.00

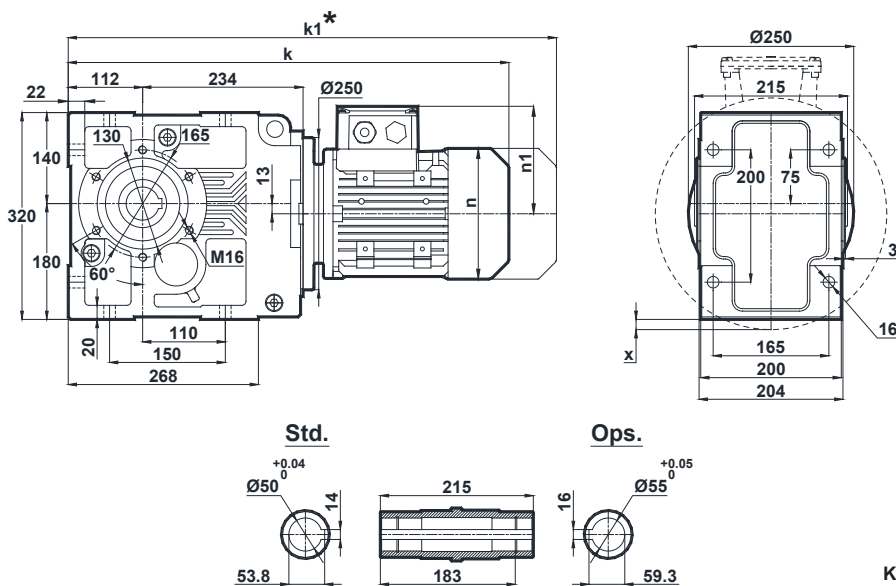


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	586.5	625.5	625.5	670.5	694.5	779.5	779.5	875.5	875.5	947.5	947.5
k1	679.5	704.5	704.5	778.5	799.5	909.5	909.5	1025.5	1025.5	1134.5	1134.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR473.01

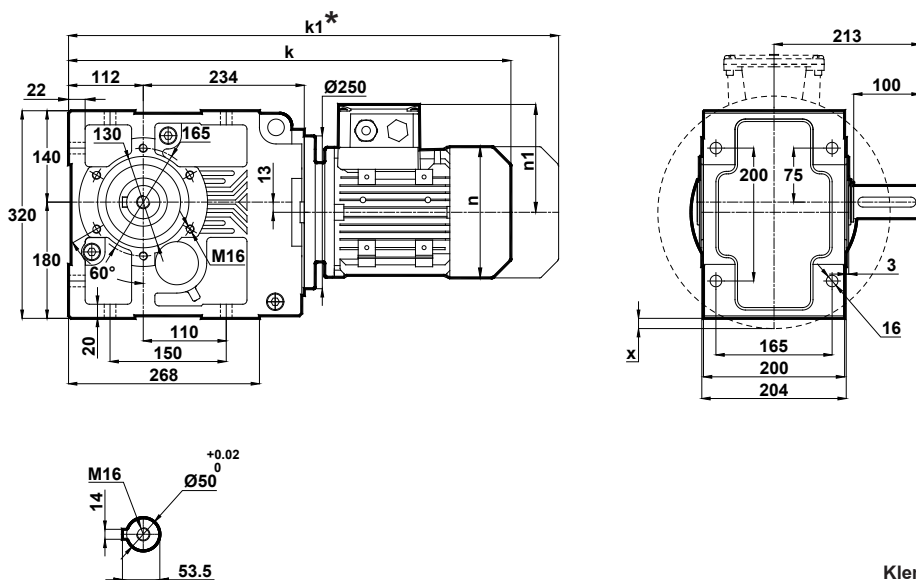

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	586.5	625.5	625.5	670.5	694.5	779.5	779.5	875.5	875.5	947.5	947.5
k1	679.5	704.5	704.5	778.5	799.5	909.5	909.5	1025.5	1025.5	1134.5	1134.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

[illegible][illegible]


Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR473.04

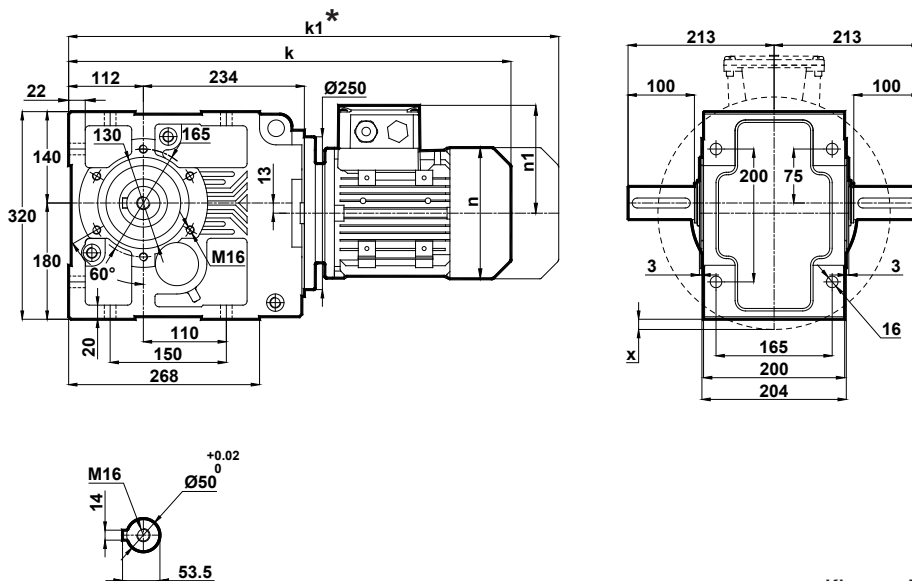


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	586.5	625.5	625.5	670.5	694.5	779.5	779.5	875.5	875.5	947.5	947.5
k1	679.5	704.5	704.5	778.5	799.5	909.5	909.5	1025.5	1025.5	1134.5	1134.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




80-90-100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

KR473.05

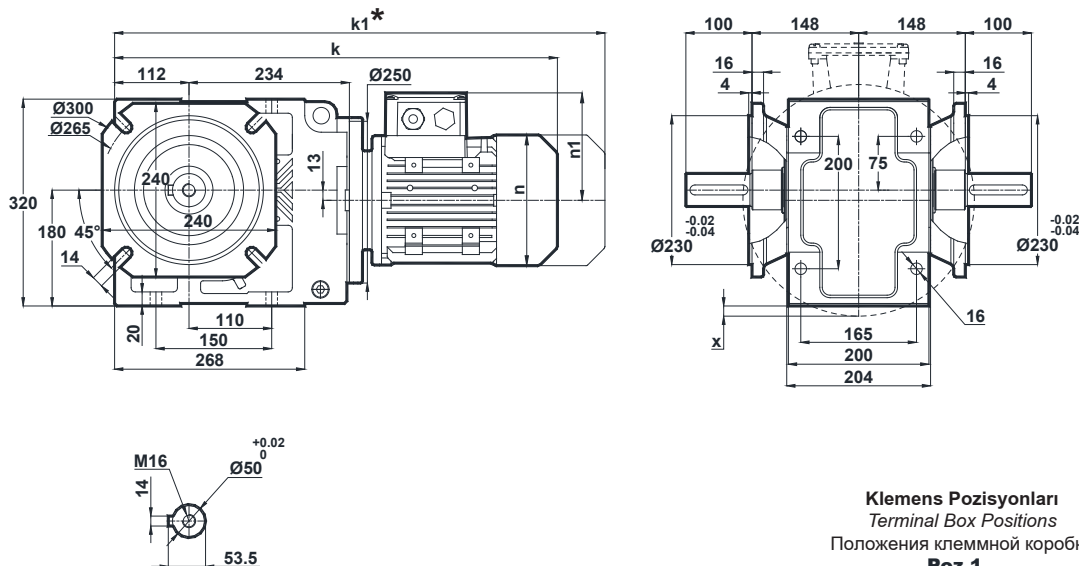

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	586.5	625.5	625.5	670.5	694.5	779.5	779.5	875.5	875.5	947.5	947.5
k1	679.5	704.5	704.5	778.5	799.5	909.5	909.5	1025.5	1025.5	1134.5	1134.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR473.08

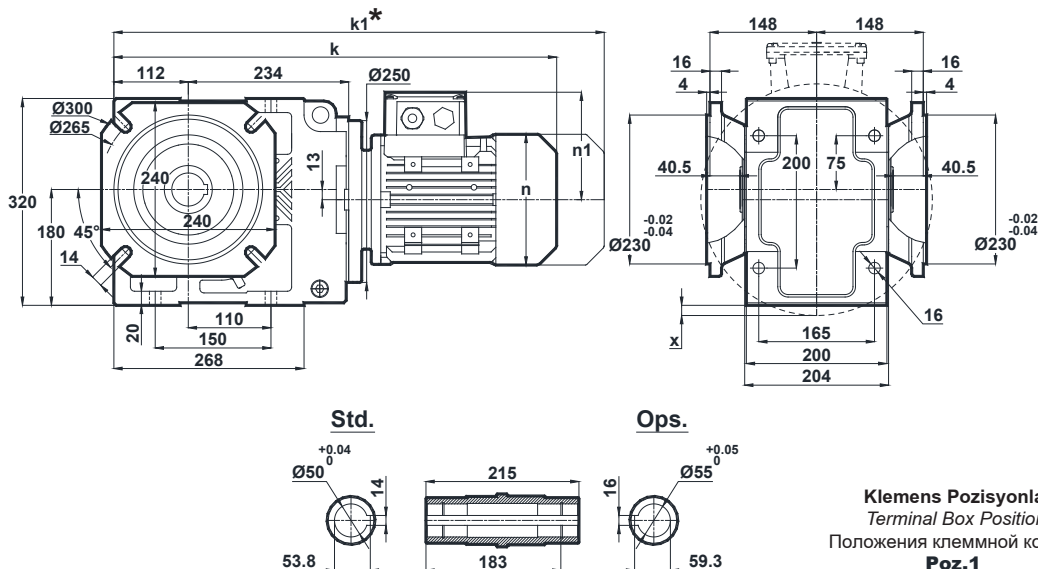

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	586.5	625.5	625.5	670.5	694.5	779.5	779.5	875.5	875.5	947.5	947.5
k1	679.5	704.5	704.5	778.5	799.5	909.5	909.5	1025.5	1025.5	1134.5	1134.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	127	136	136	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR474.00

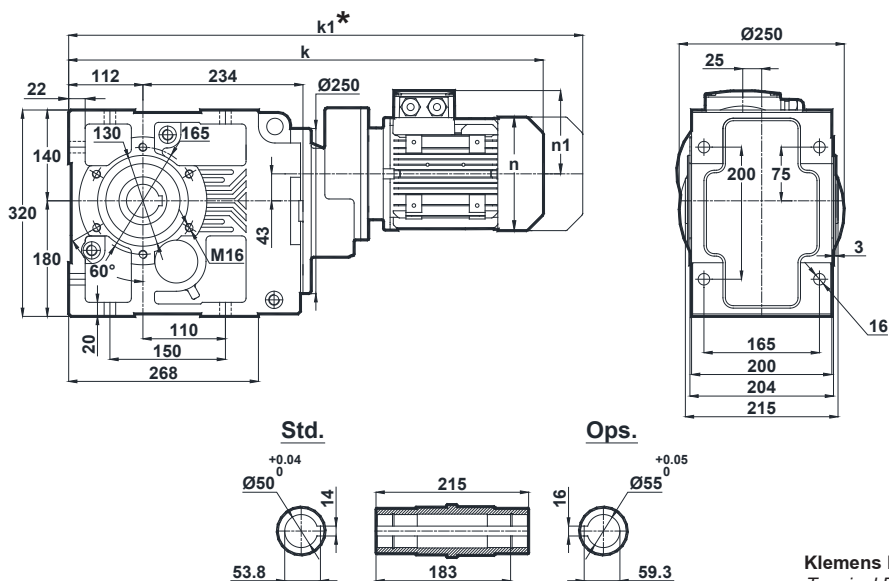


	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR474.01

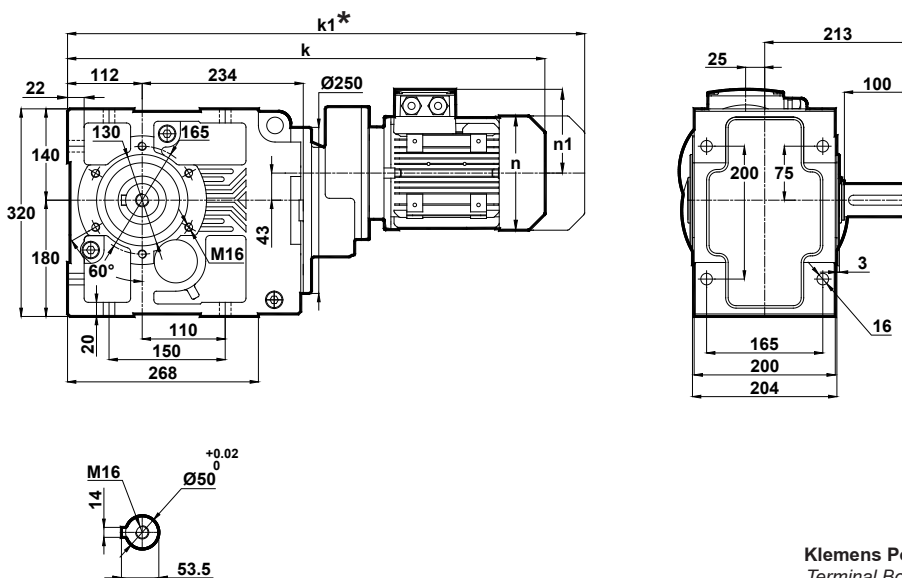

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR474.02

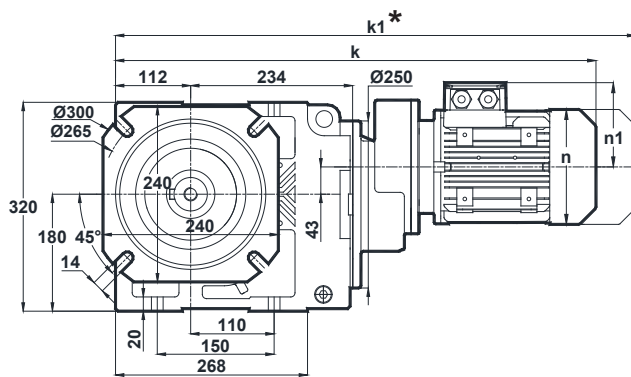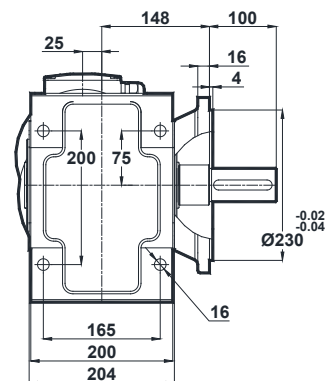

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR474.03

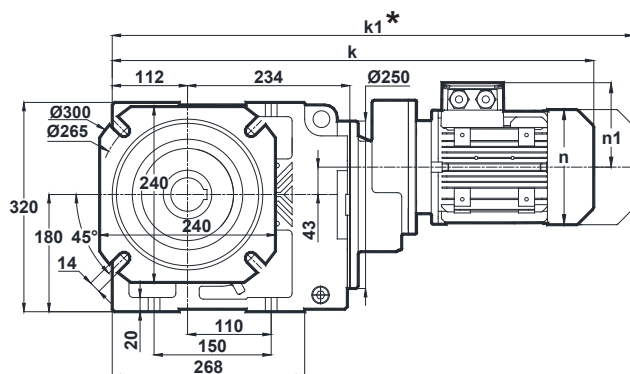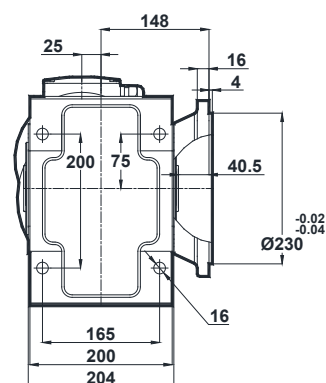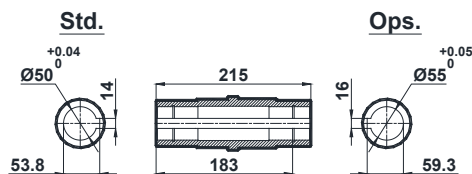

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

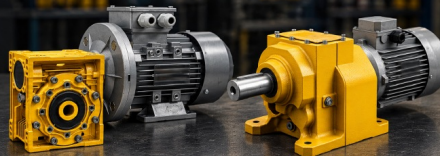

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR474.04

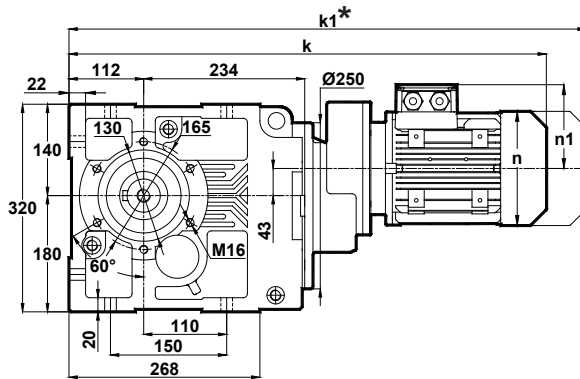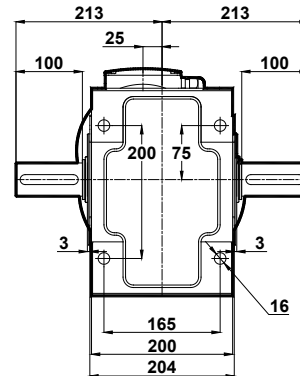




	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80
Tip / Type / Тип

KR474.05

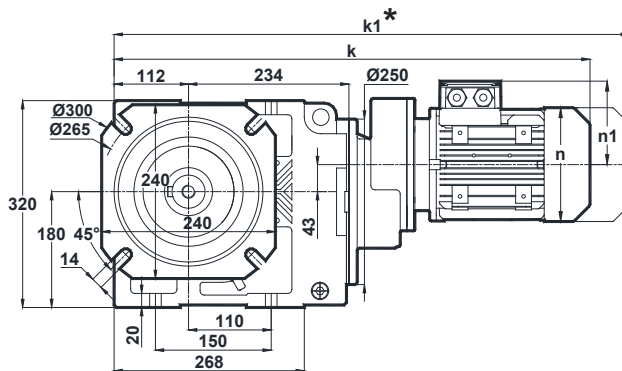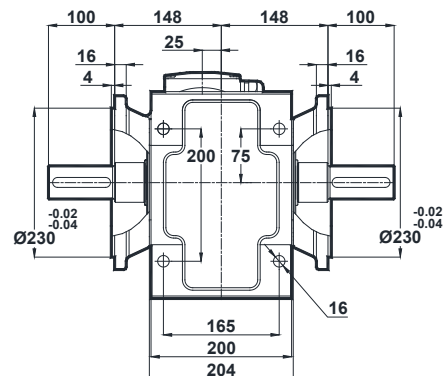

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

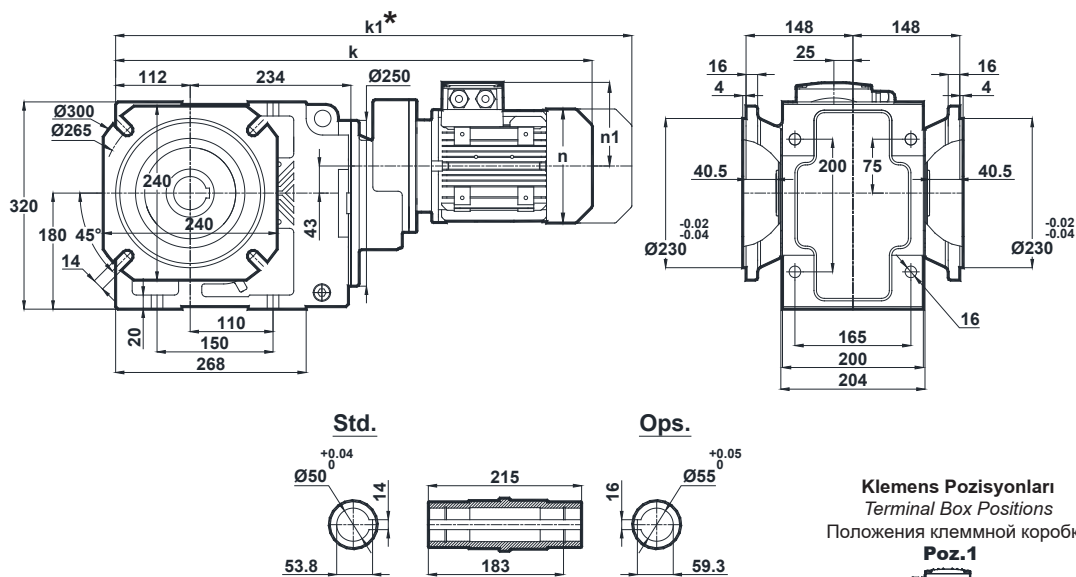KR474.08

	71	80
k	646	680
k1	737	773
n	137	155
n1	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR475.00


KR476.00

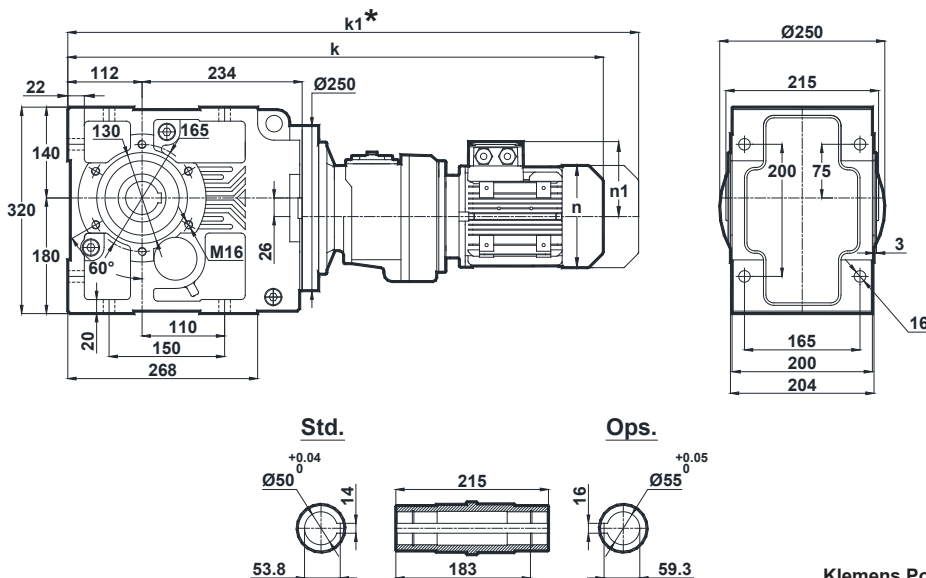

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

KR475.01


KR476.01

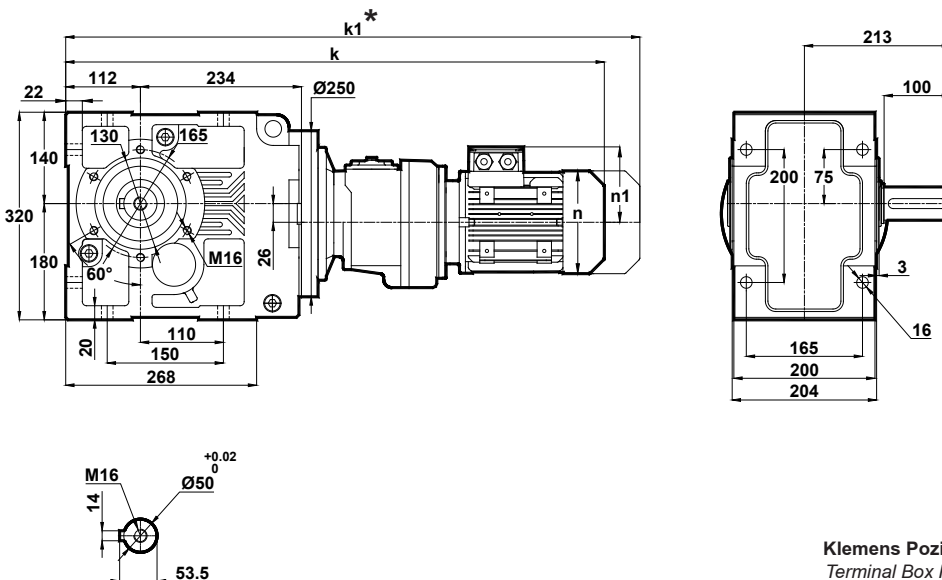

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR475.04

KR476.04

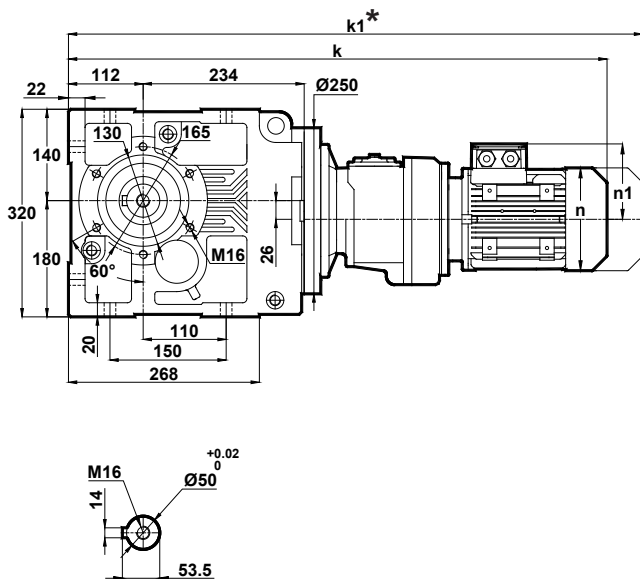



	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR475.05

KR476.05

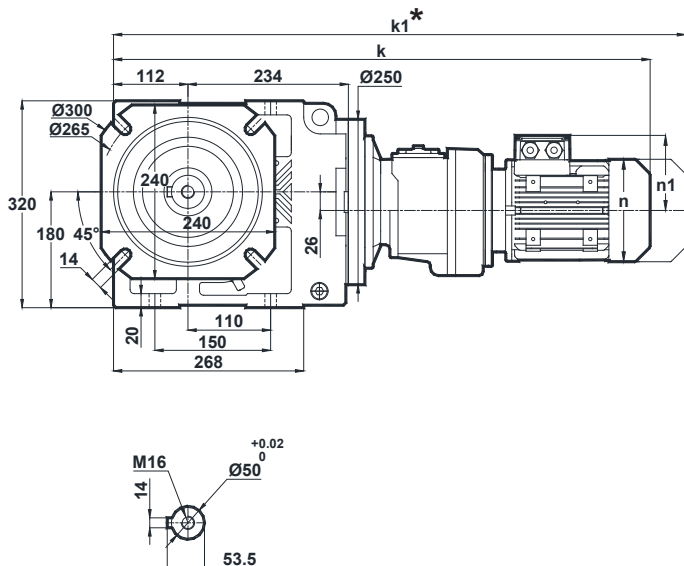

	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR475.08


KR476.08

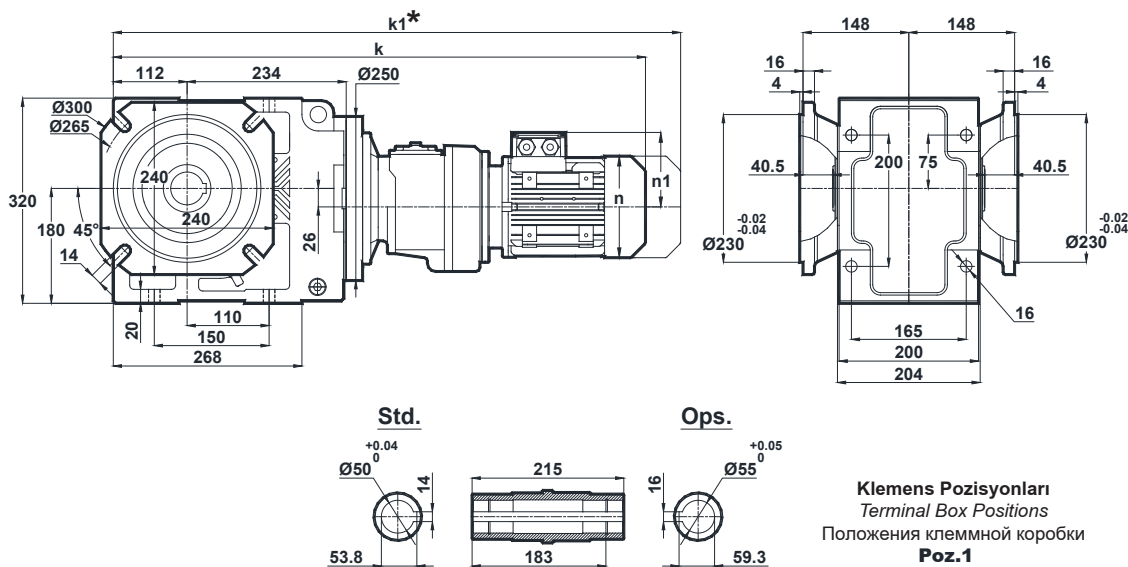

	63	71
k	750	776
k1	821	867
n	119	137
n1	101	118

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR573.00

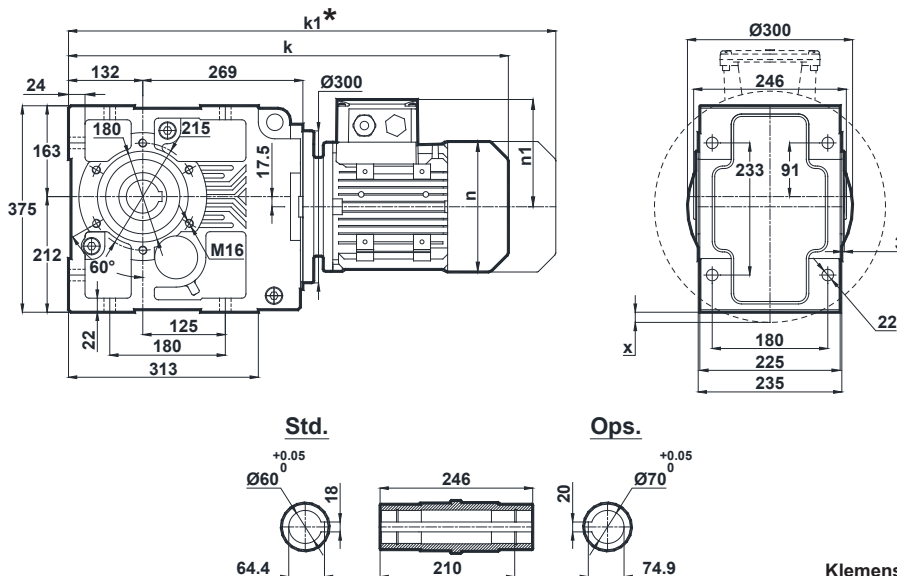


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR573.01

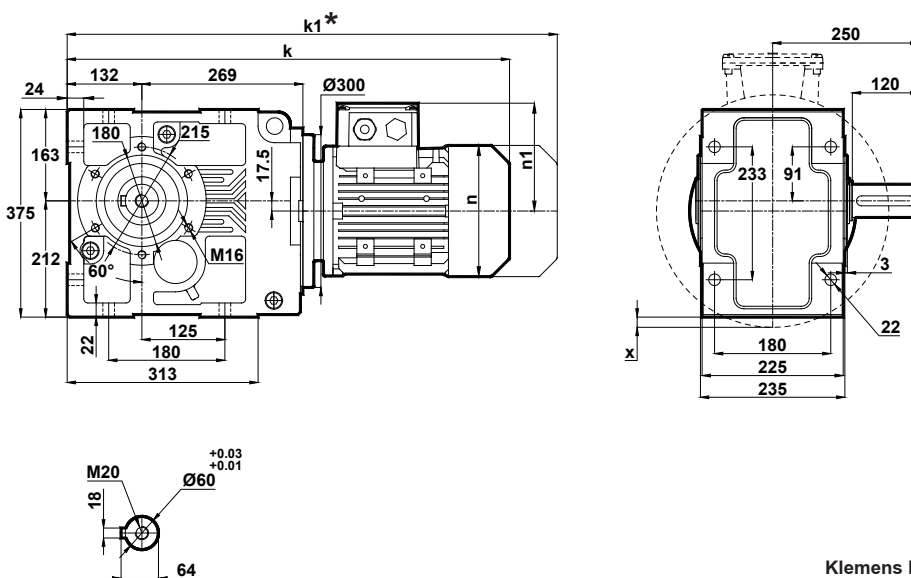

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

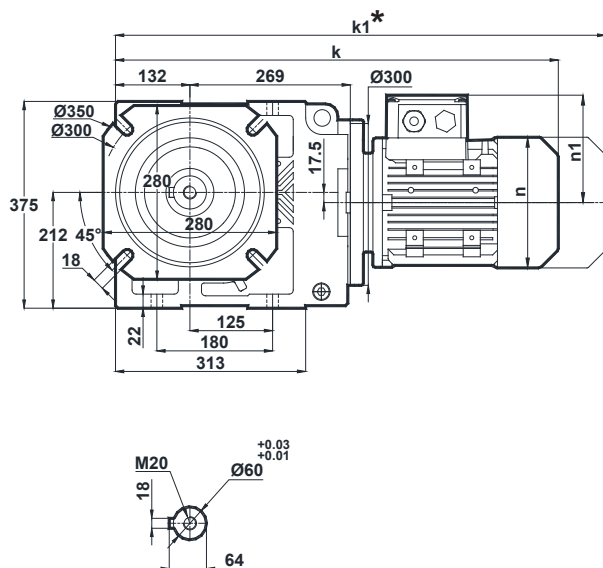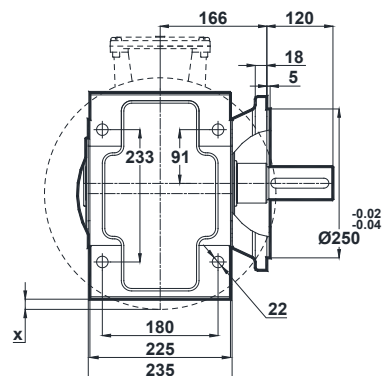
KR573.02


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

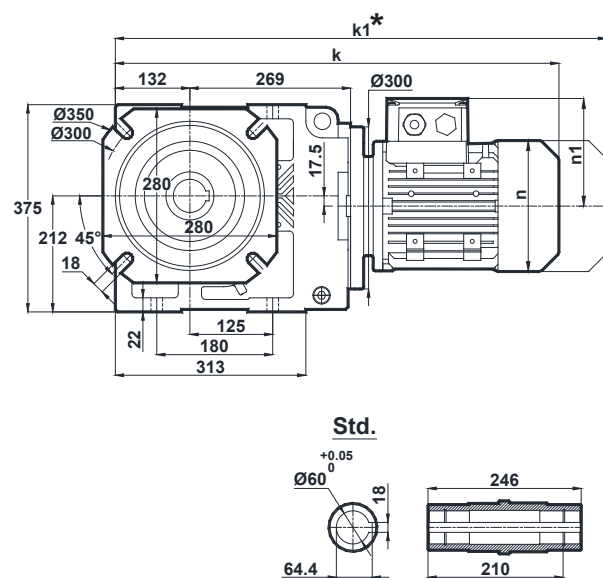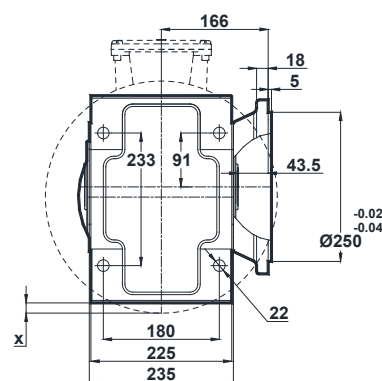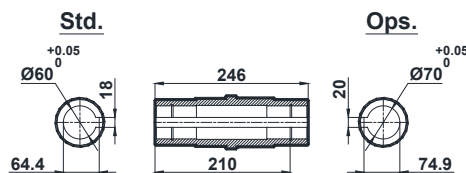100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR573.03


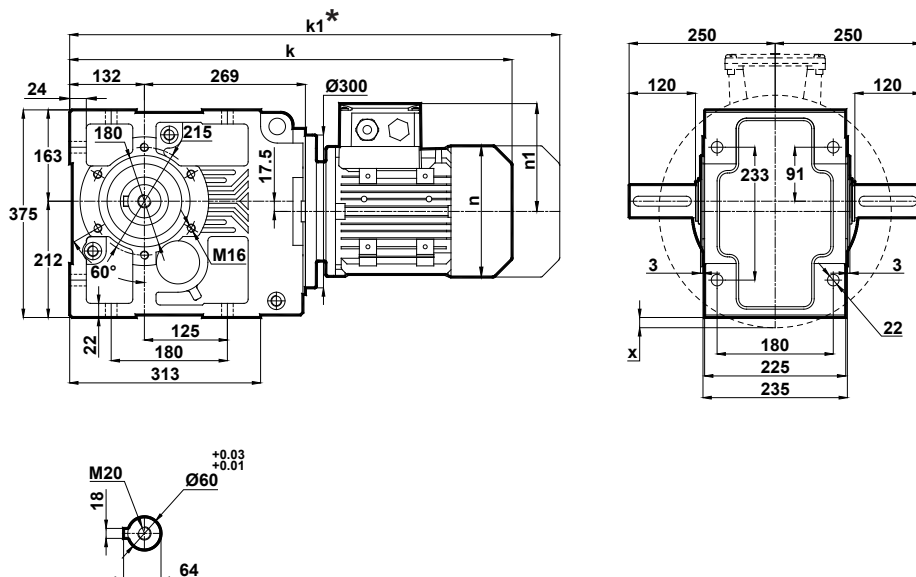
	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR573.04


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

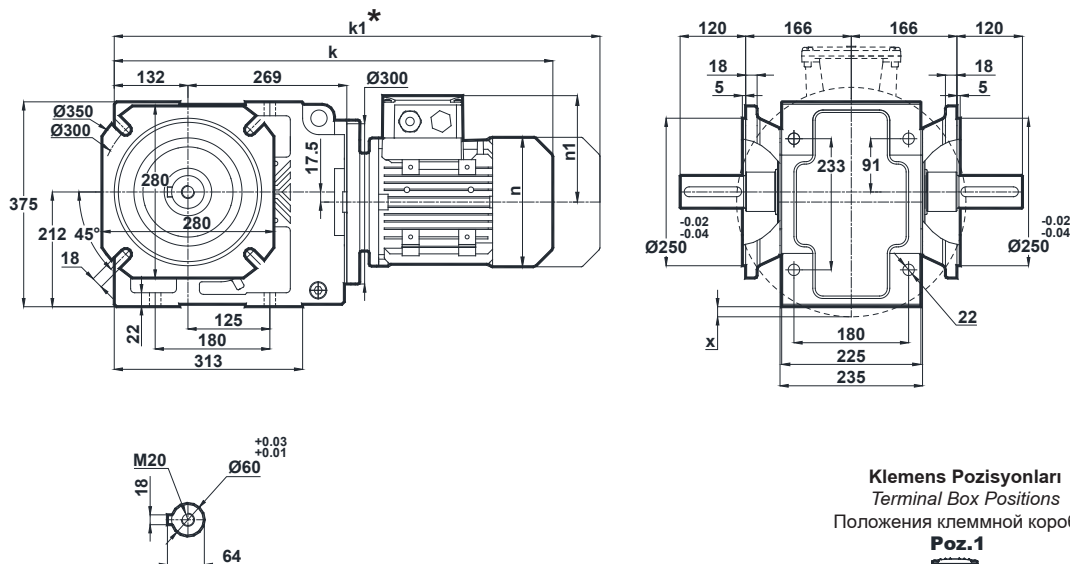Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

KR573.05


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR573.08

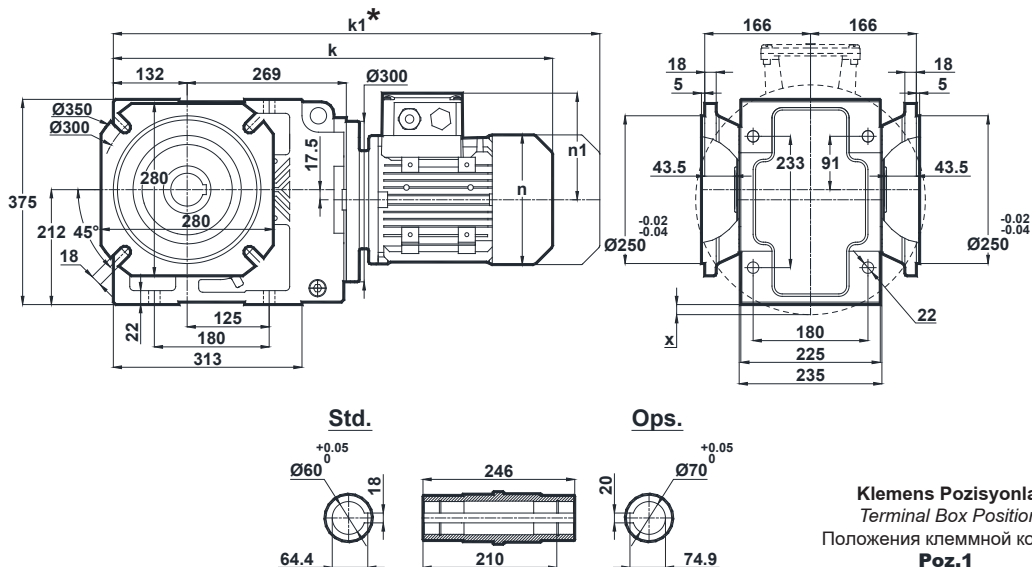

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	719	743	829.5	829.5	925.5	925.5	997.5	997.5
k1	827	848	959.5	959.5	1075.5	1075.5	1184.5	1184.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR574.00

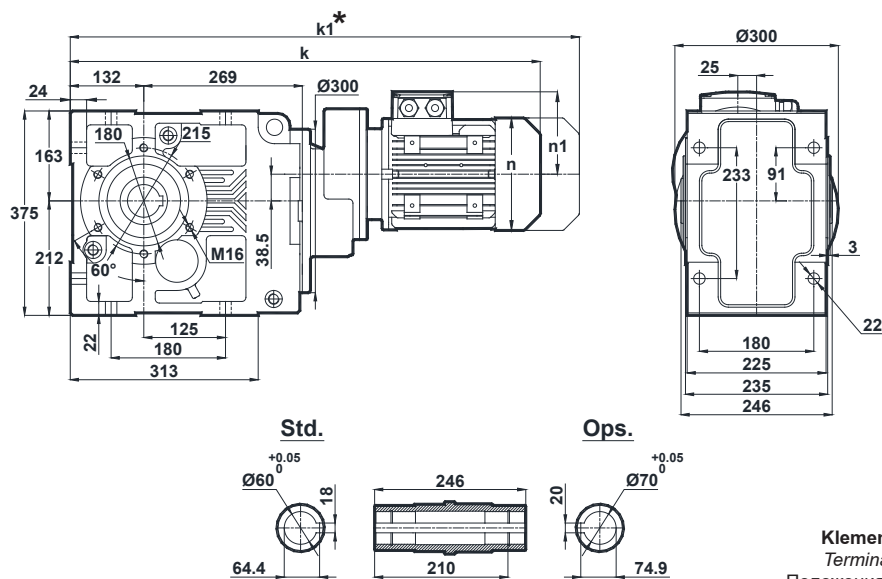

	71	80	90S	90L	100L
k	699	733	772	772	820
k1	790	826	851	851	928
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки


Poz.1



Poz.3

71-80-90-100


Tip / Type / Тип

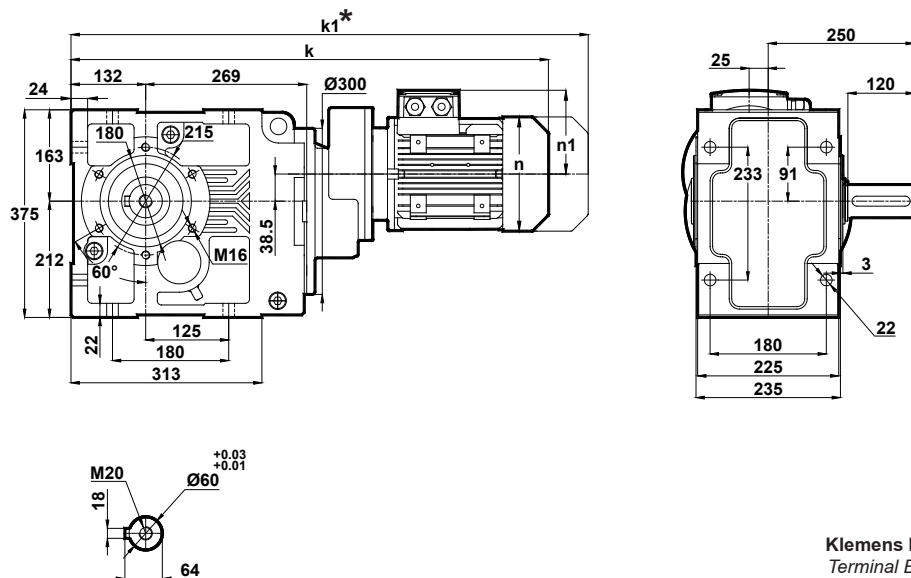KR574.01

	71	80	90S	90L	100L
k	699	733	772	772	820
k1	790	826	851	851	928
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100




Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры




-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

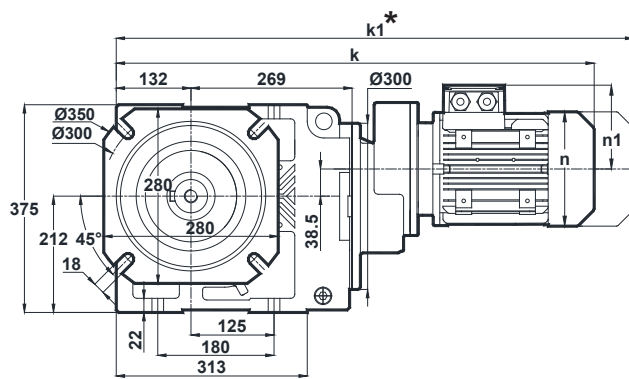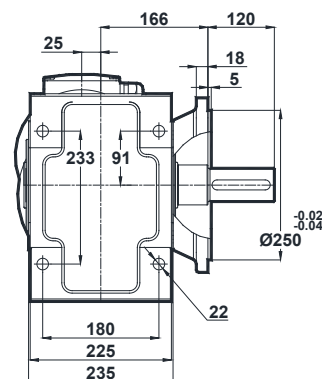KR574.02



	71	80	90S	90L	100L
k	699	733	772	772	820
k1	790	826	851	851	928
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

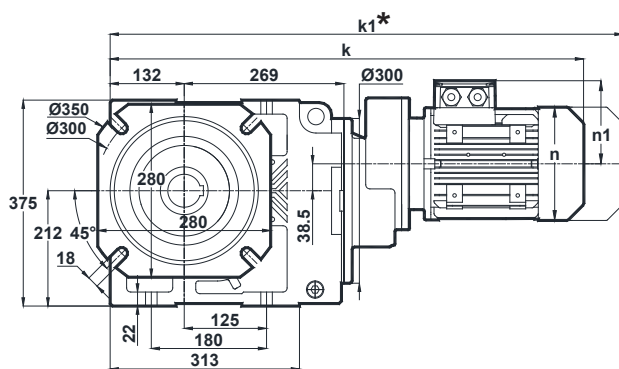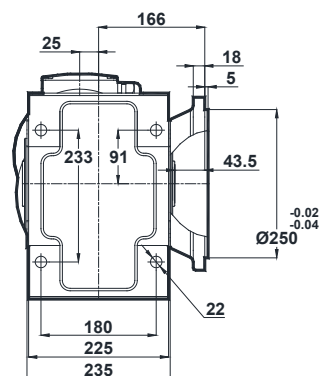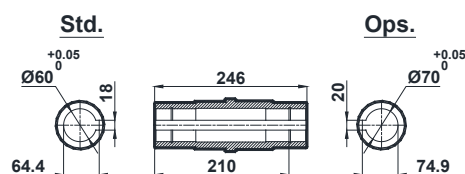KR574.03


	71	80	90S	90L	100L
k	699	733	772	772	820
k1	790	826	851	851	928
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR574.04

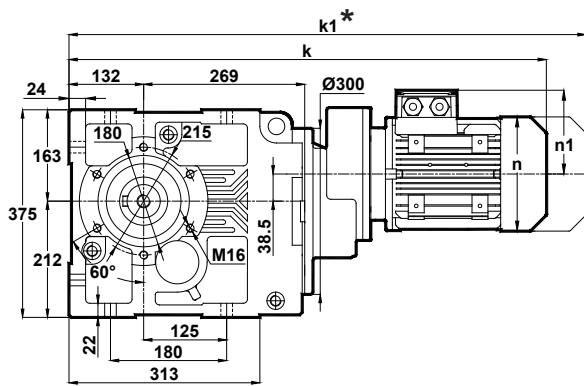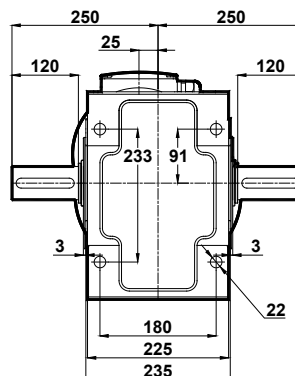




	71	80	90S	90L	100L
k	699	733	772	772	820
k1	790	826	851	851	928
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки




KR574.05

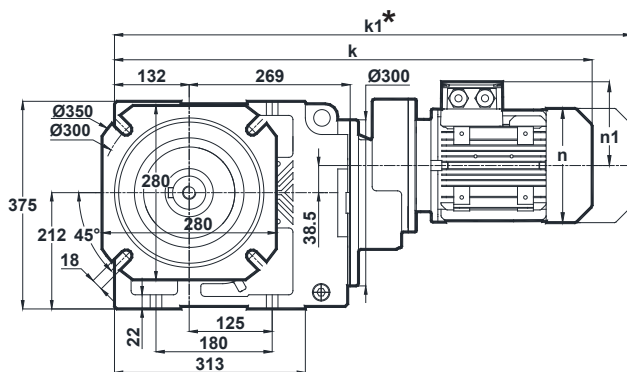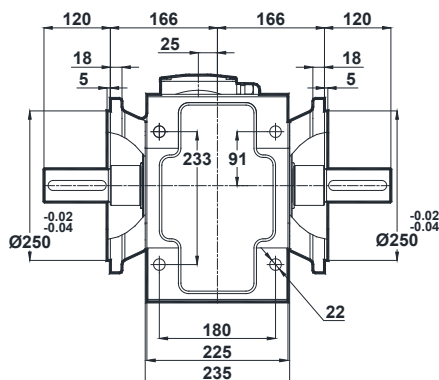

	71	80	90S	90L	100L
k	699	733	772	772	820
k1	790	826	851	851	928
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR575.00

KR576.00

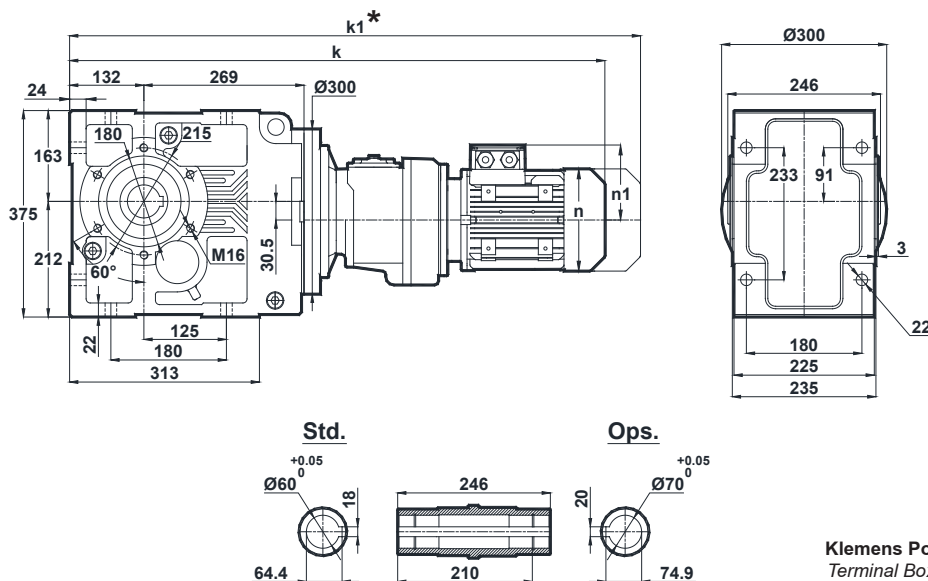


	63	71	80
k	805	831	865
k1	876	922	958
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR575.01

KR576.01

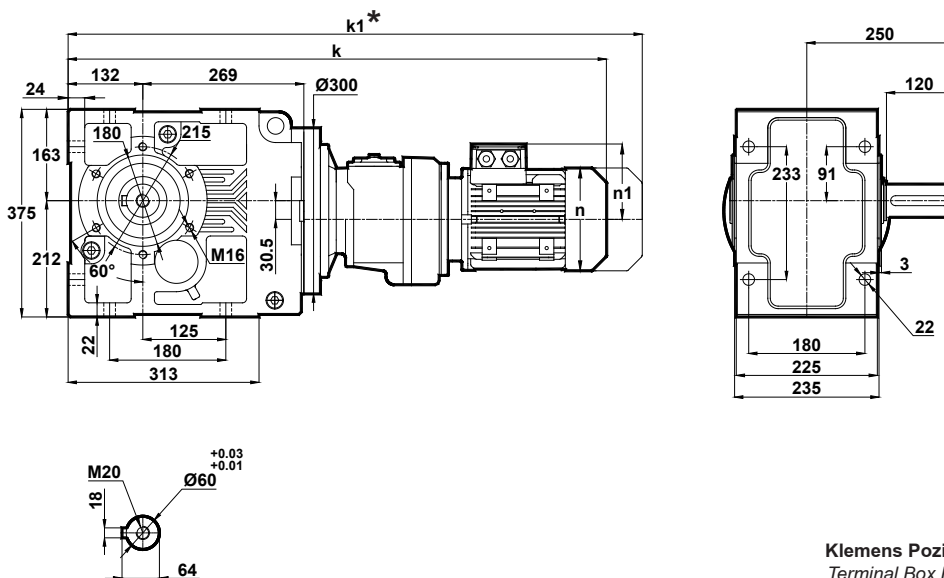

	63	71	80
k	805	831	865
k1	876	922	958
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR575.02

KR576.02

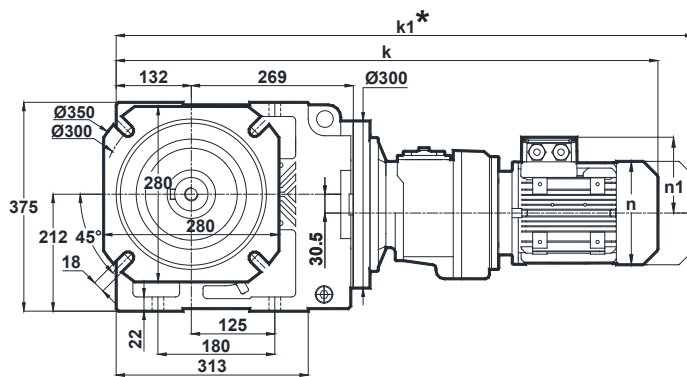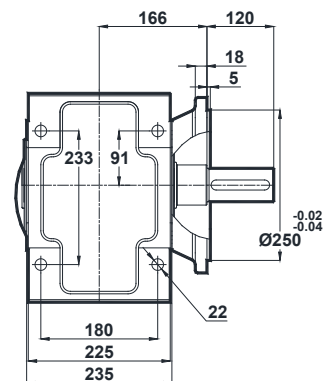

	63	71	80
k	805	831	865
k1	876	922	958
n	119	137	155
n1	101	118	127




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KR575.03

KR576.03

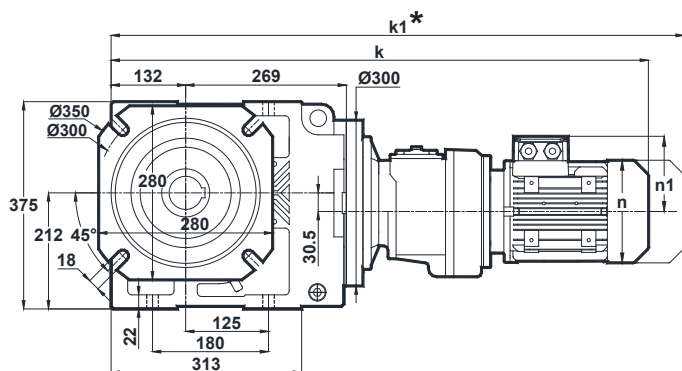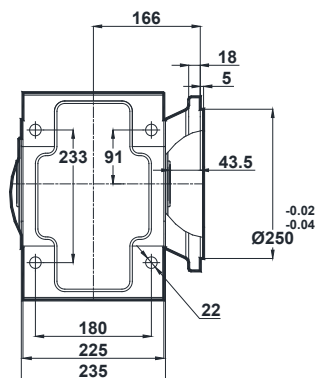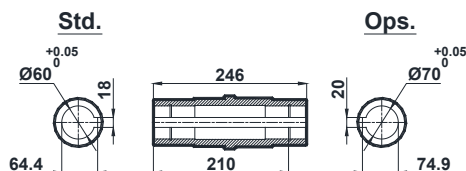

	63	71	80
k	805	831	865
k1	876	922	958
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR575.04

KR576.04

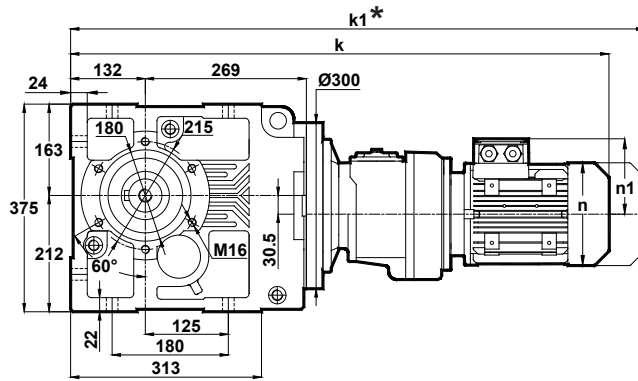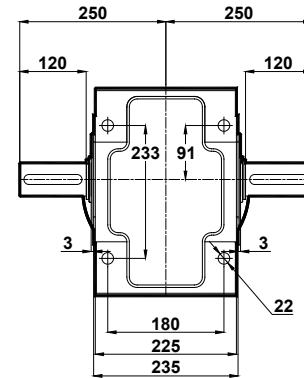


	63	71	80
k	805	831	865
k1	876	922	958
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

KR575.05

KR576.05

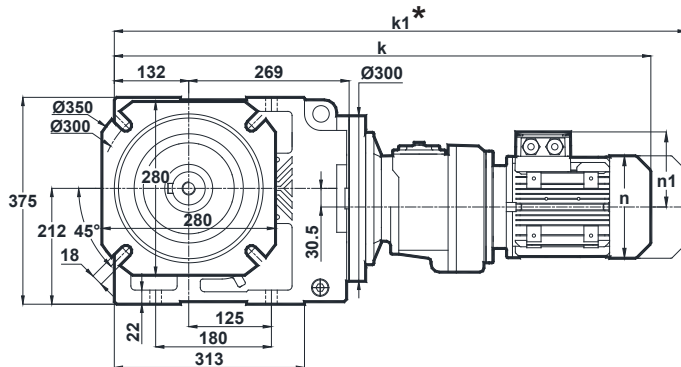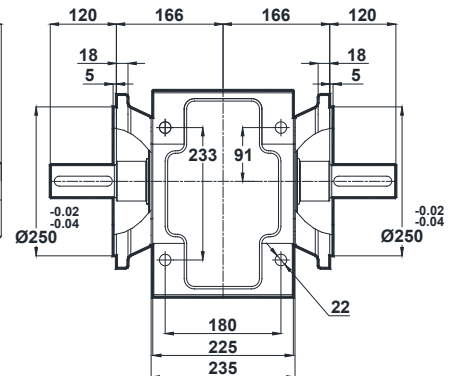


	63	71	80
k	805	831	865
k1	876	922	958
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

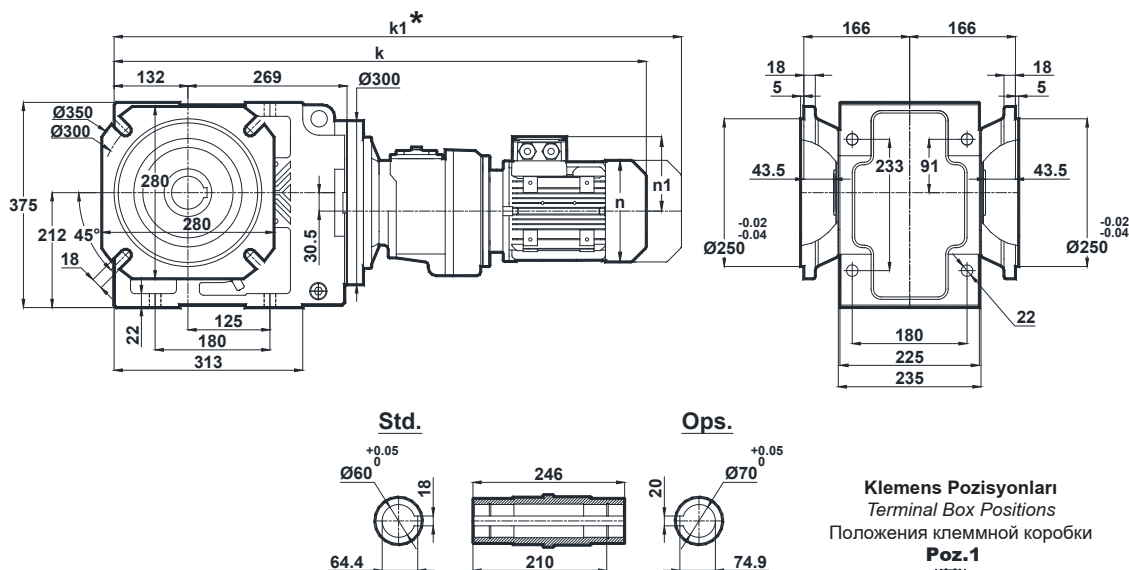KR575.08**KR576.08**

	63	71	80
k	805	831	865
k1	876	922	958
n	119	137	155
n1	101	118	127

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / *Type* / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312

100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип



Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR673.02

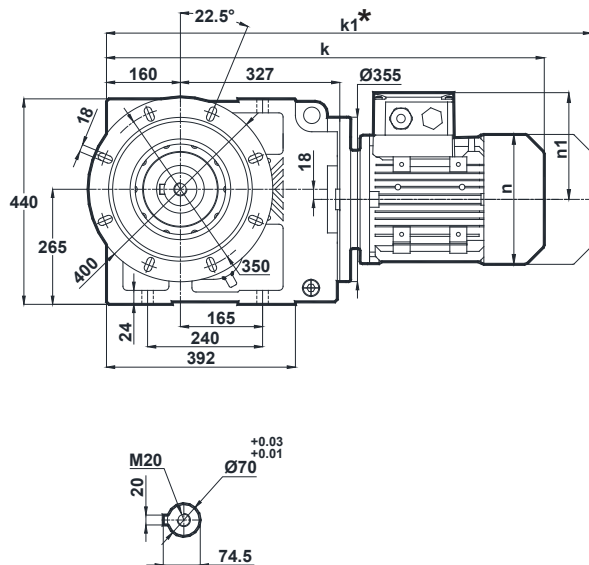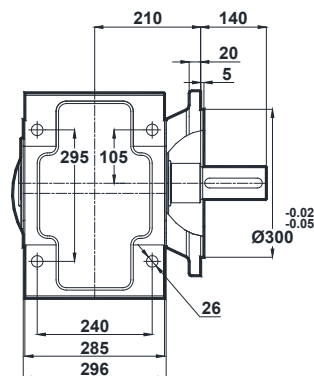

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312

KR673.03

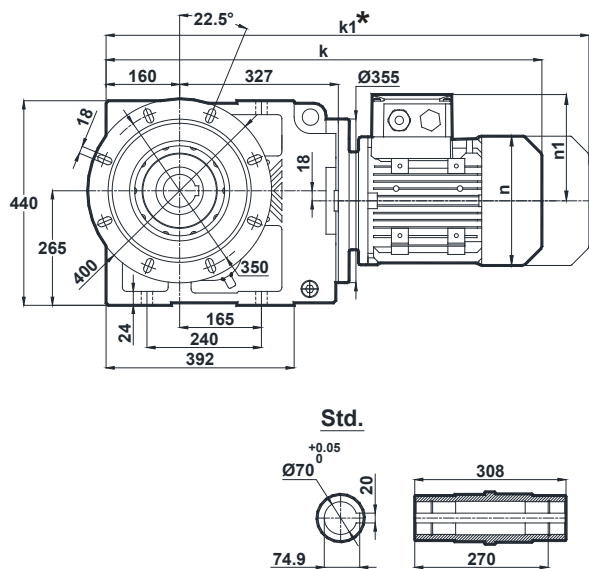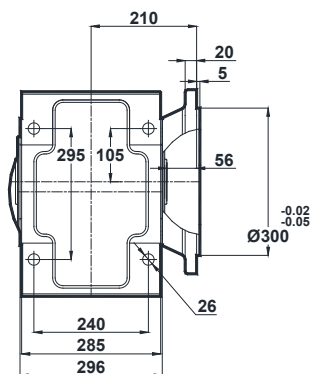

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180-200-225
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR673.04

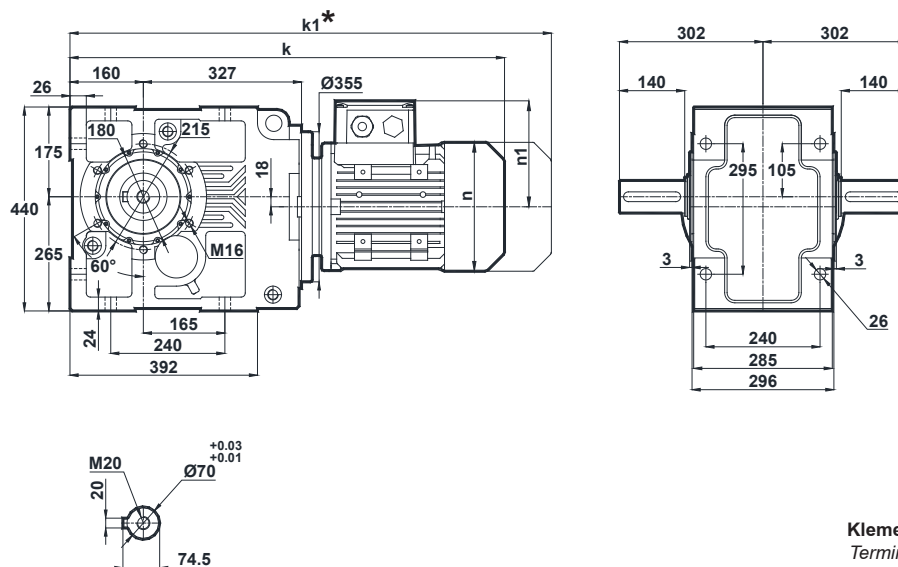

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

100-112-132-160-180-200-225


Tip / Type / Тип

KR673.05

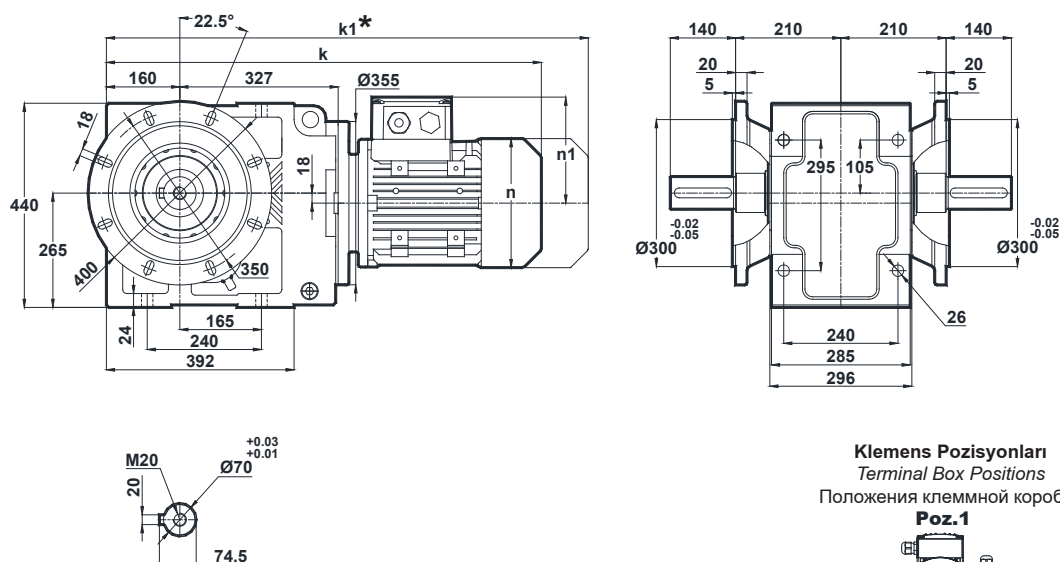

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180-200-225

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR673.08

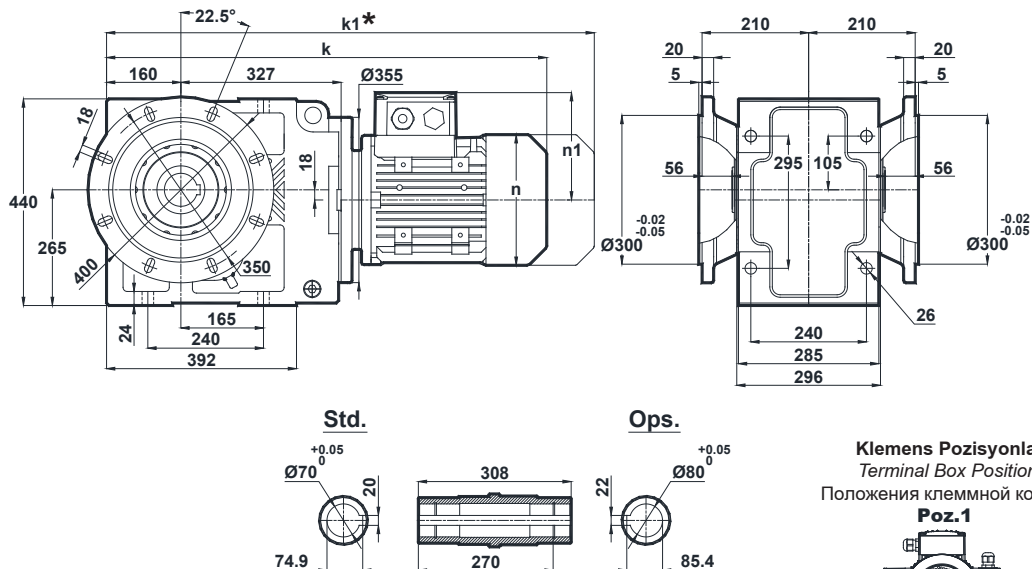

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
k	797	821	907.5	907.5	1003.5	1003.5	1075.5	1075.5	1099	1177	1177
k1	905	926	1037.5	1037.5	1153.5	1153.5	1262.5	1262.5	1291	1360	1360
n	193	215	257	257	316	316	348	348	396	438	438
n1	149	161	182	182	226	226	242	242	294	312	312

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR674.00

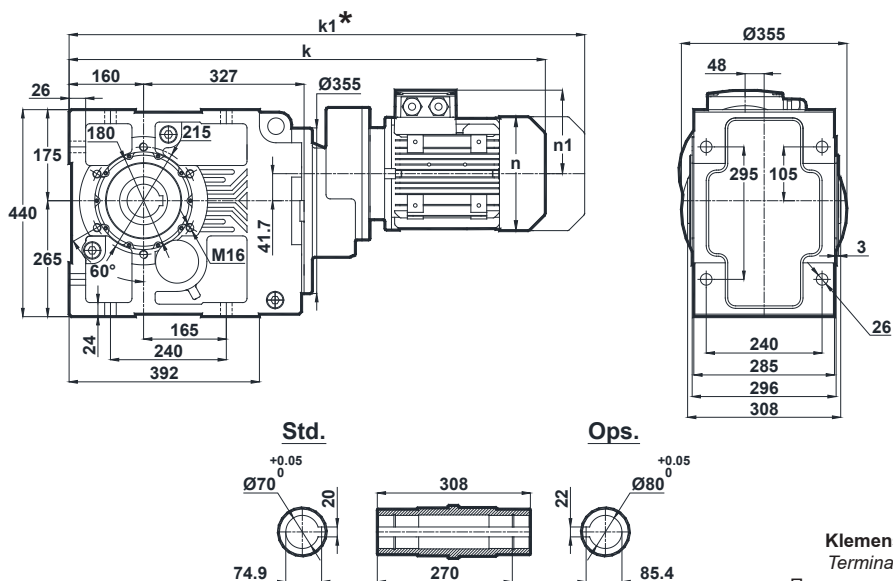


	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR674.01

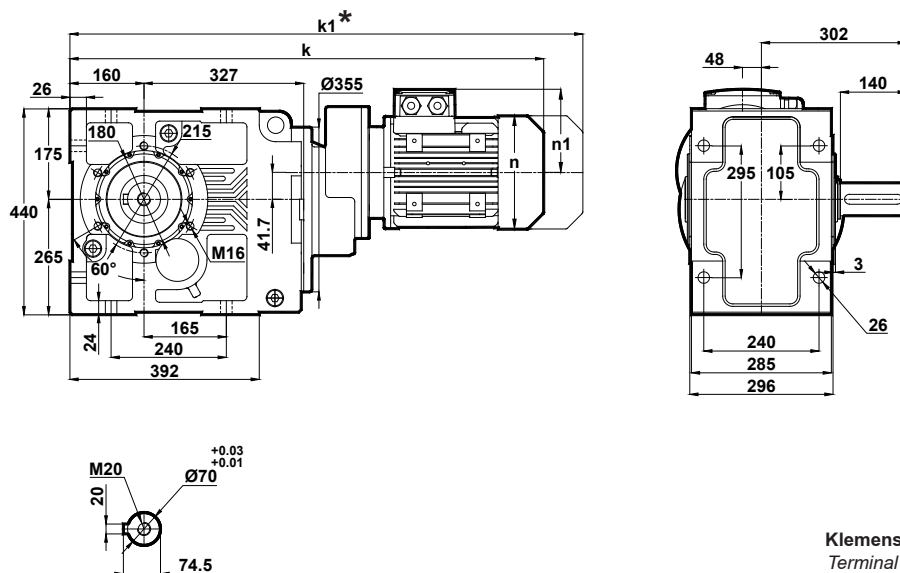

	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры




-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

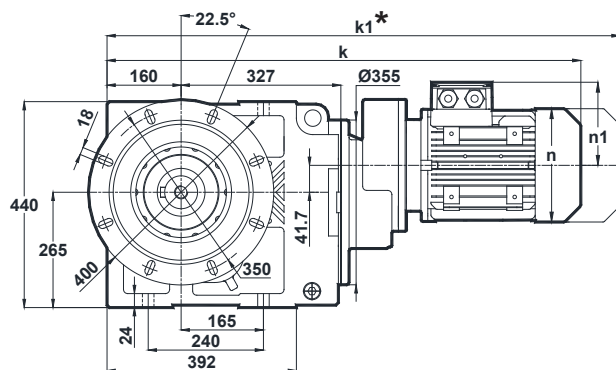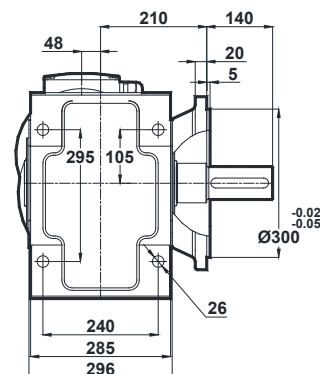KR674.02



	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.3
80-90-100
Tip / Type / Тип

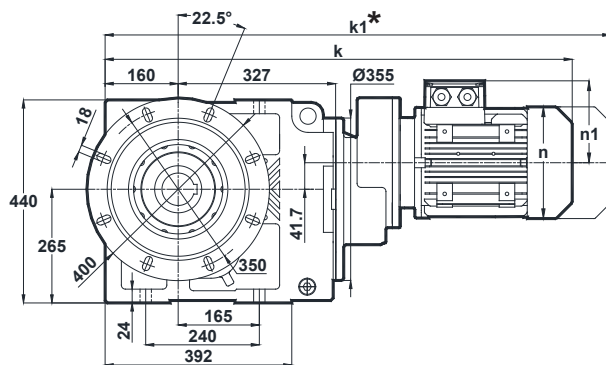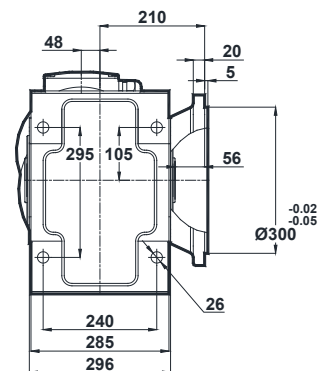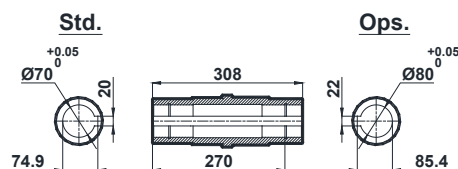Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR674.03


	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.3
80-90-100
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR674.04

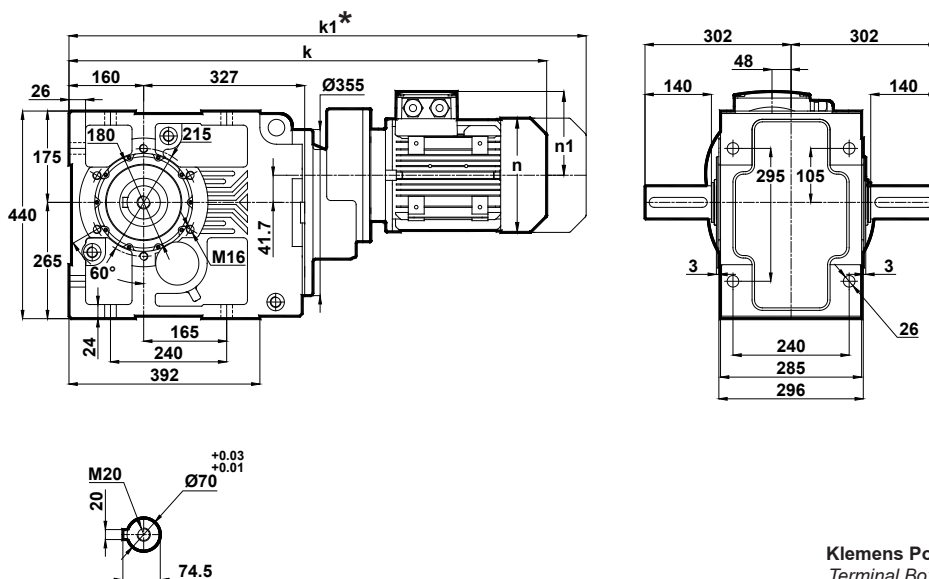


	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Poz.3
80-90-100
Tip / Type / Тип

KR674.05

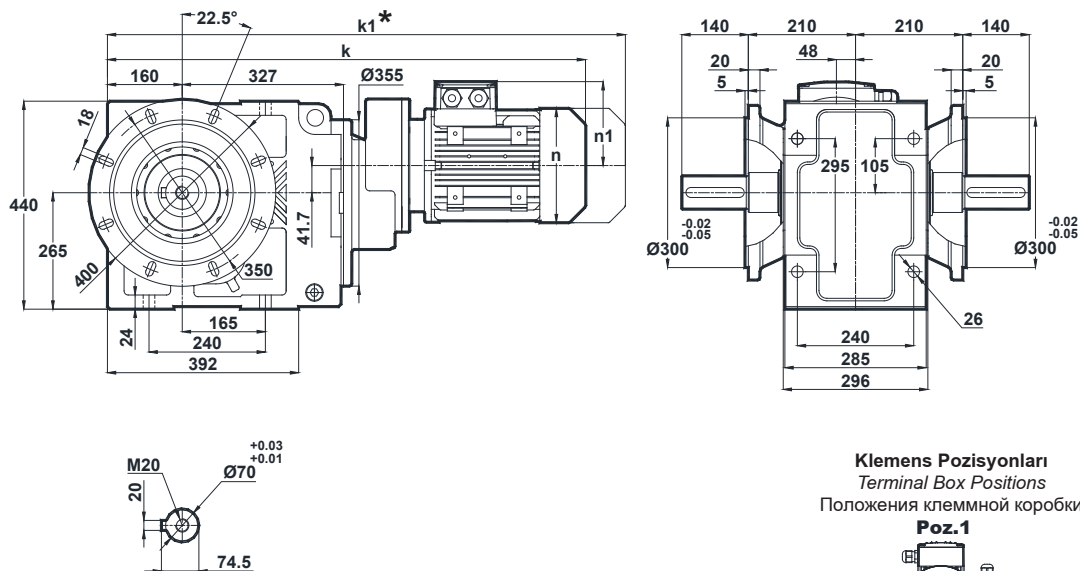

	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
80-90-100
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1 ” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

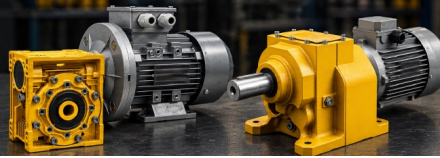

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR674.08

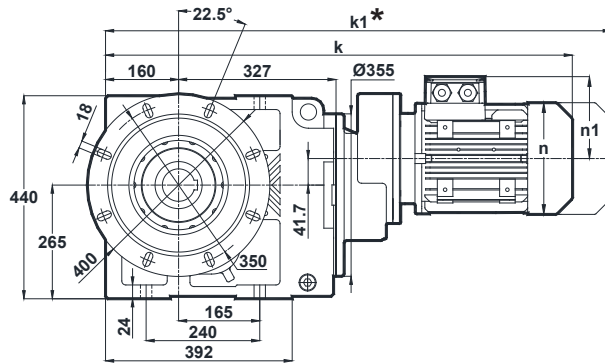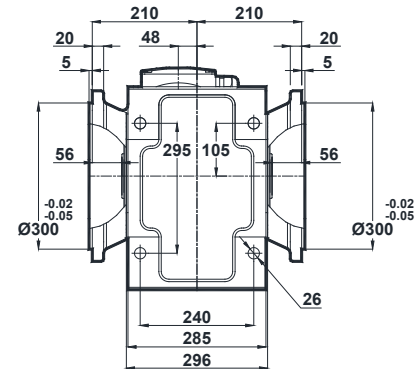

Std.




Ops.



	80	90S	90L	100L
k	829.5	868.5	868.5	913.5
k1	922.5	947.5	947.5	1021.5
n	155	176	176	193
n1	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.00

KR676.00

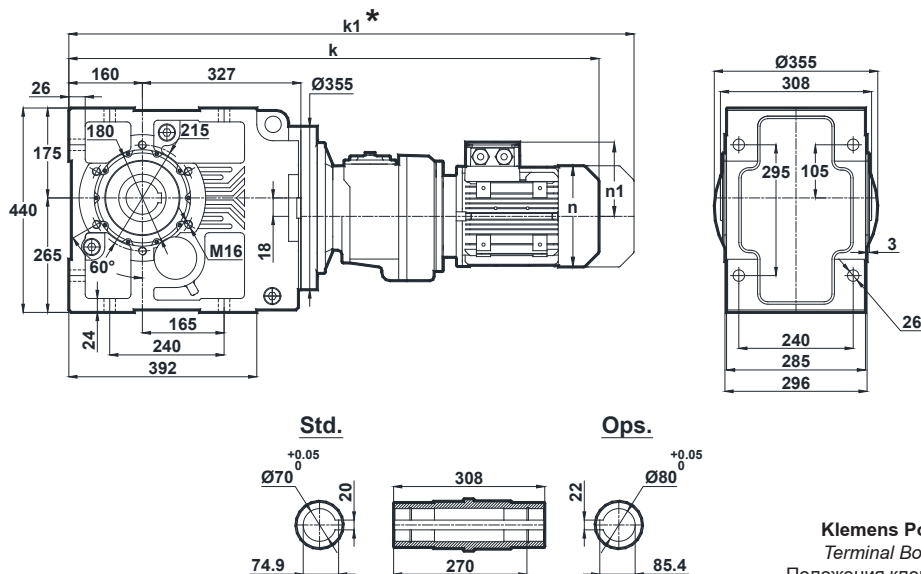


	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136



KR675.01

KR676.01

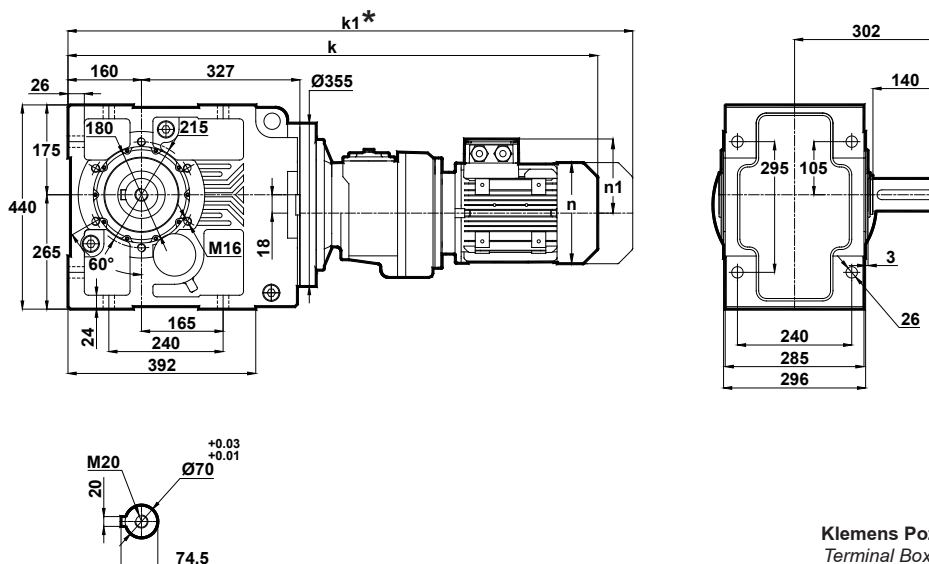

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.02


KR676.02

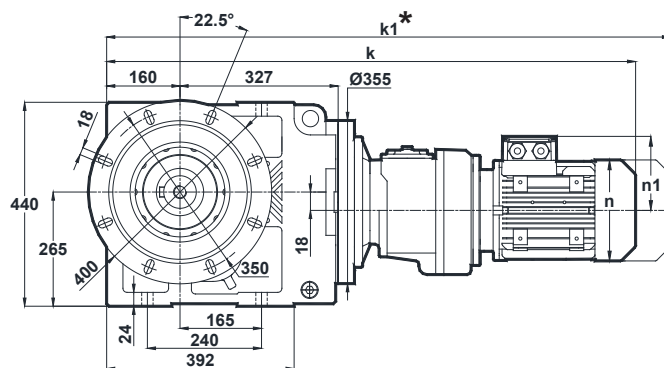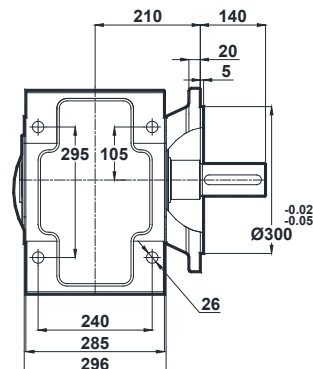

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3



71-80-90

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR675.03


KR676.03

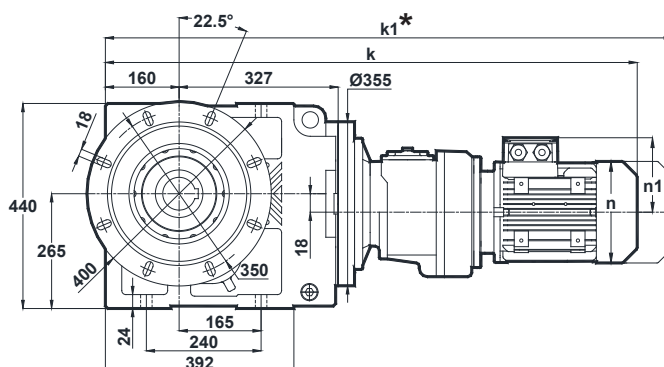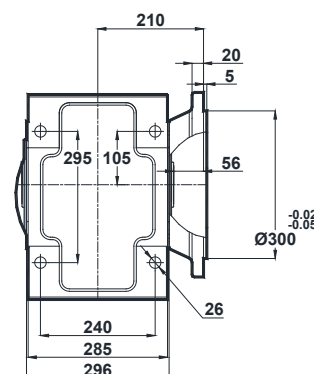

Std.




Ops.



	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.04

KR676.04

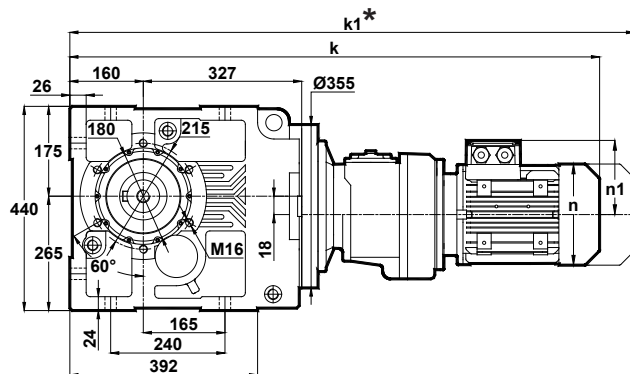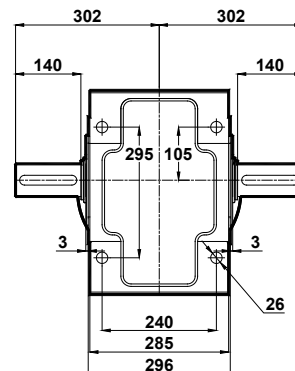


	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

KR675.05

KR676.05

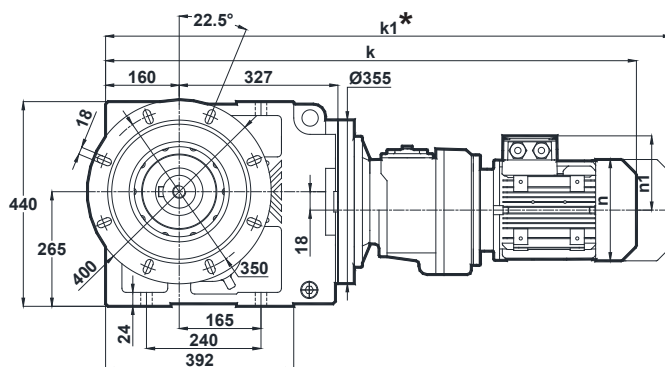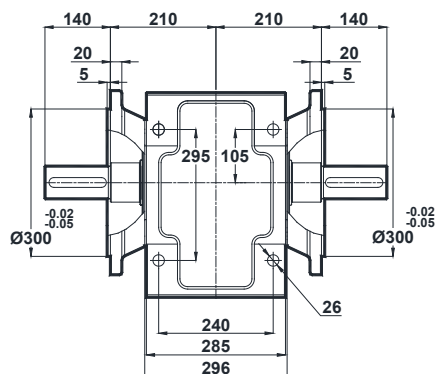


	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR675.08


KR676.08

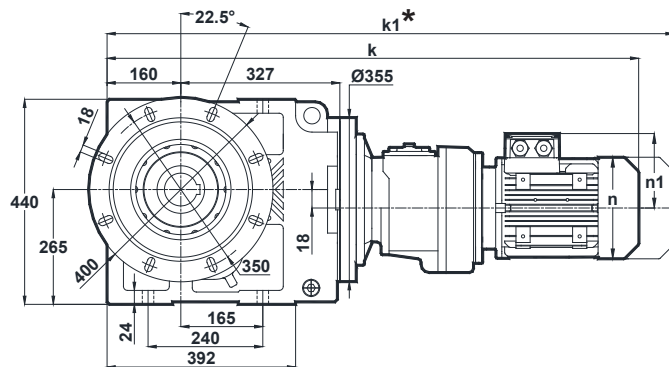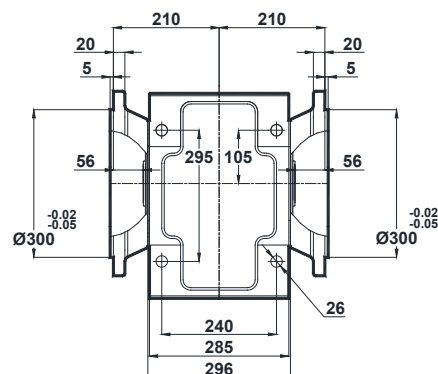

Std.



Ops.




Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71	80	90S
k	941.5	975.5	1014.5
k1	1032.5	1068.5	1093.5
n	137	155	176
n1	118	127	136

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2




132-160-180-200-225-250
Tip / Type / Тип

132-160-180-200-225-250
Tip / Type / Тип


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

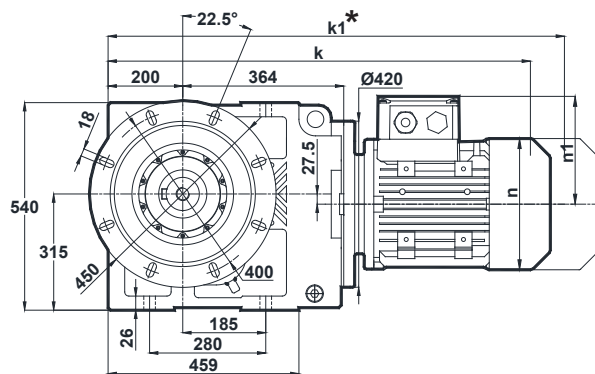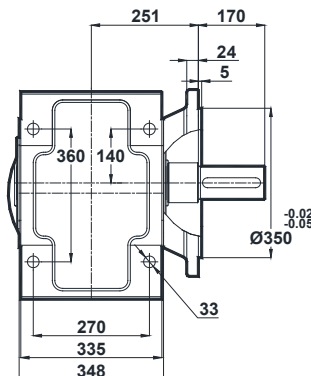KR773.02


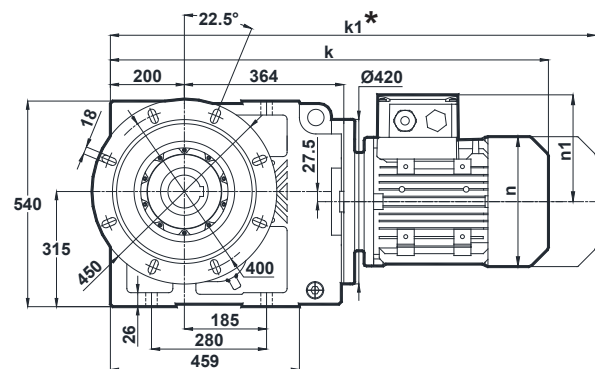


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




132-160-180-200-225-250
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M
k	980.5	980.5	1076.5	1076.5	1148.5	1148.5	1172	1250.5	1250.5	1335.5
k1	1110.5	1110.5	1226.5	1226.5	1335.5	1335.5	1364	1433.5	1433.5	1492
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337

KR773.03


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



132-160-180-200-225-250
Tip / Type / Тип



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M
k	980.5	980.5	1076.5	1076.5	1148.5	1148.5	1172	1250.5	1250.5	1335.5
k1	1110.5	1110.5	1226.5	1226.5	1335.5	1335.5	1364	1433.5	1433.5	1492
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

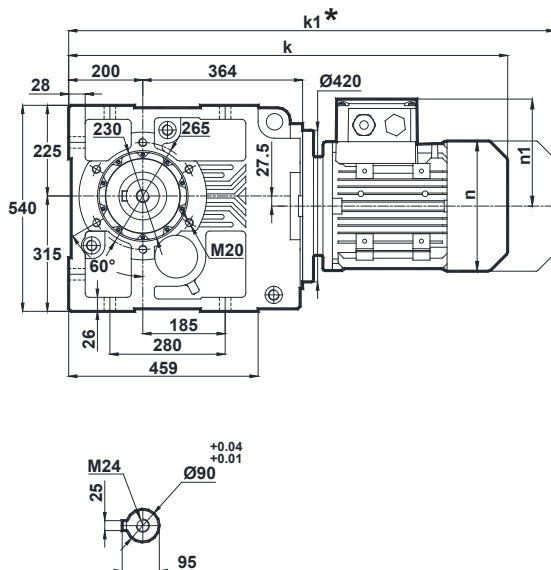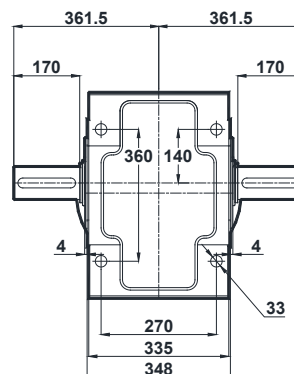KR773.04

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M
k	980.5	980.5	1076.5	1076.5	1148.5	1148.5	1172	1250.5	1250.5	1335.5
k1	1110.5	1110.5	1226.5	1226.5	1335.5	1335.5	1364	1433.5	1433.5	1492
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3


132-160-180-200-225-250
Tip / Type / Тип

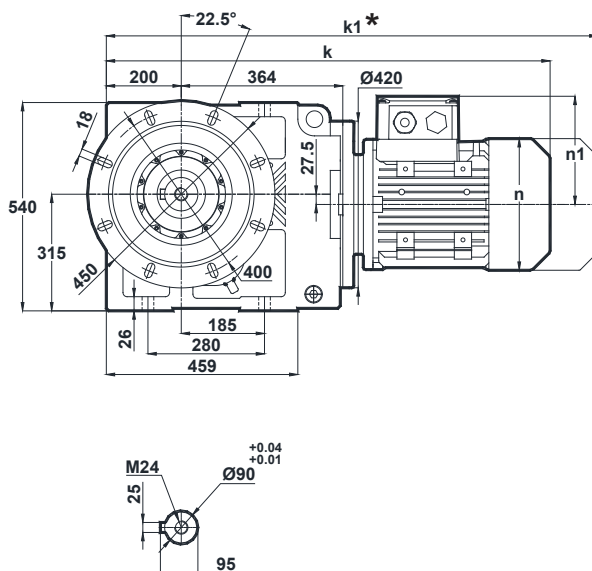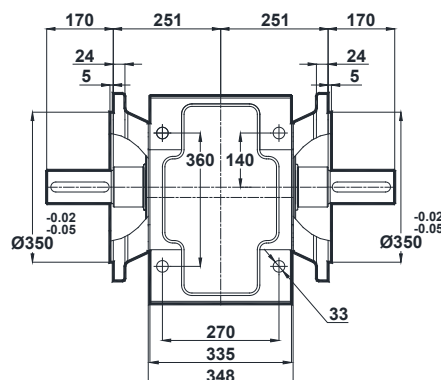KR773.05

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M
k	980.5	980.5	1076.5	1076.5	1148.5	1148.5	1172	1250.5	1250.5	1335.5
k1	1110.5	1110.5	1226.5	1226.5	1335.5	1335.5	1364	1433.5	1433.5	1492
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

132-160-180-200-225-250

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR773.08

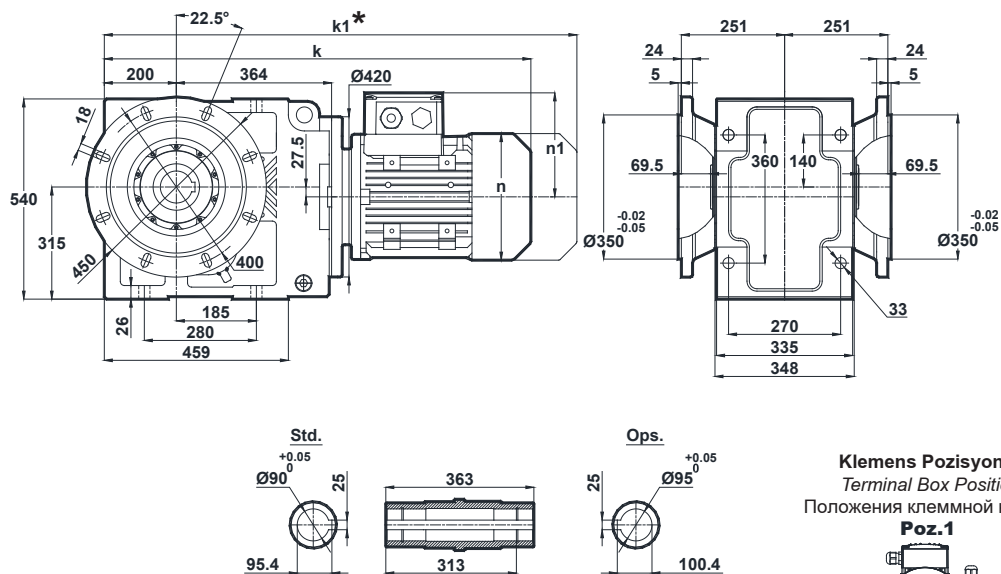

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M
k	980.5	980.5	1076.5	1076.5	1148.5	1148.5	1172	1250.5	1250.5	1335.5
k1	1110.5	1110.5	1226.5	1226.5	1335.5	1335.5	1364	1433.5	1433.5	1492
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

132-160-180-200-225-250

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR774.00

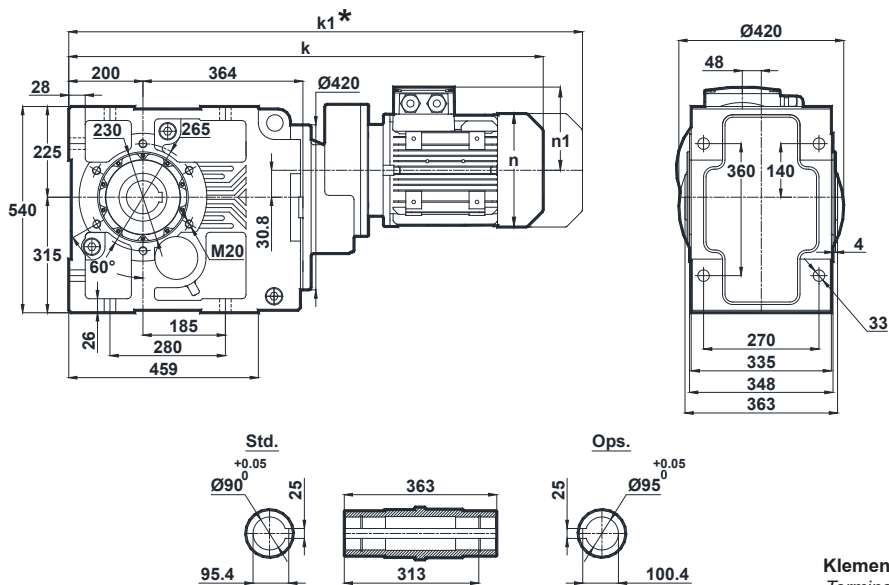


	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	945.5	945.5	990.5	1014.5	1099.5	1099.5
k1	1024.5	1024.5	1098.5	1119.5	1229.5	1229.5
n	176	176	193	215	257	257
n1	136	136	149	161	182	182

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR774.01

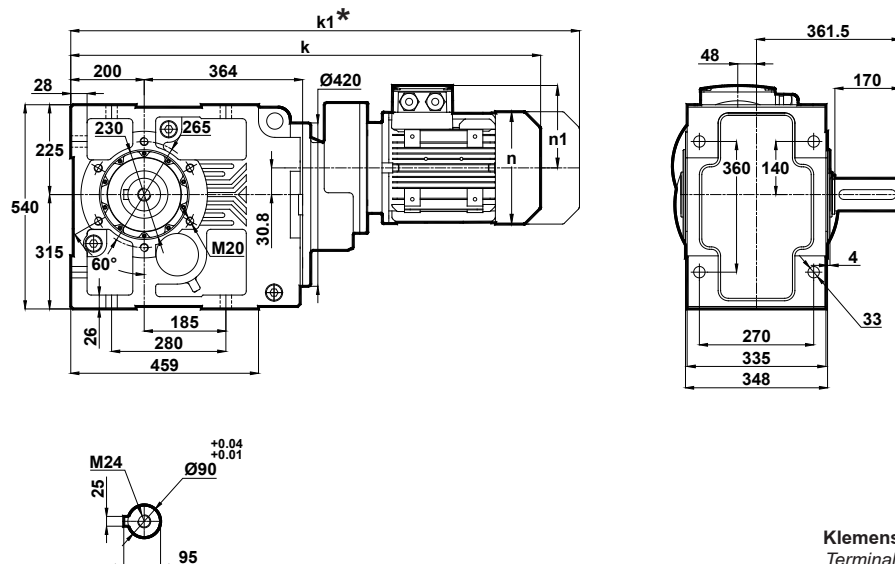

	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	945.5	945.5	990.5	1014.5	1099.5	1099.5
k1	1024.5	1024.5	1098.5	1119.5	1229.5	1229.5
n	176	176	193	215	257	257
n1	136	136	149	161	182	182

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR774.02

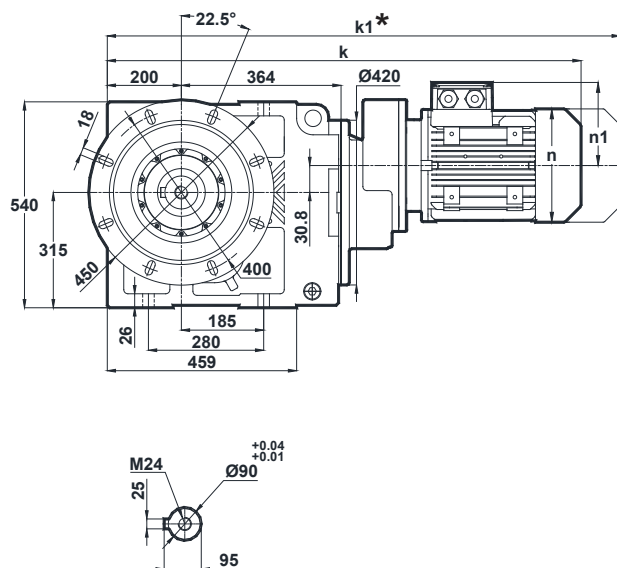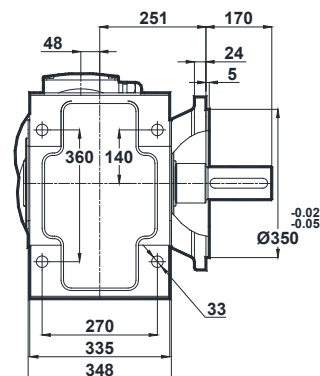



	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	945.5	945.5	990.5	1014.5	1099.5	1099.5
k1	1024.5	1024.5	1098.5	1119.5	1229.5	1229.5
n	176	176	193	215	257	257
n1	136	136	149	161	182	182

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR774.03

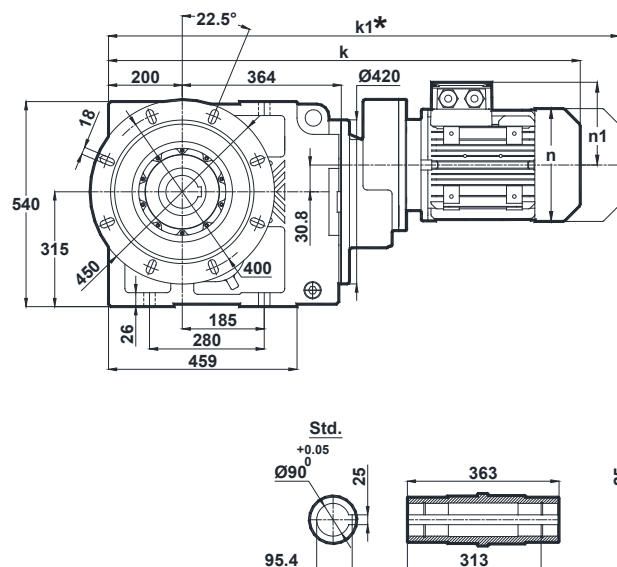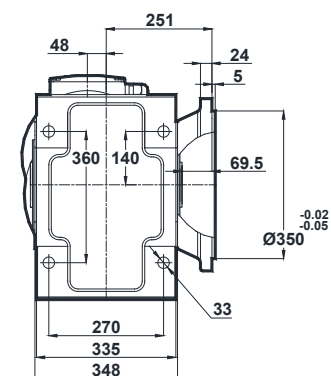

	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	945.5	945.5	990.5	1014.5	1099.5	1099.5
k1	1024.5	1024.5	1098.5	1119.5	1229.5	1229.5
n	176	176	193	215	257	257
n1	136	136	149	161	182	182

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR774.04

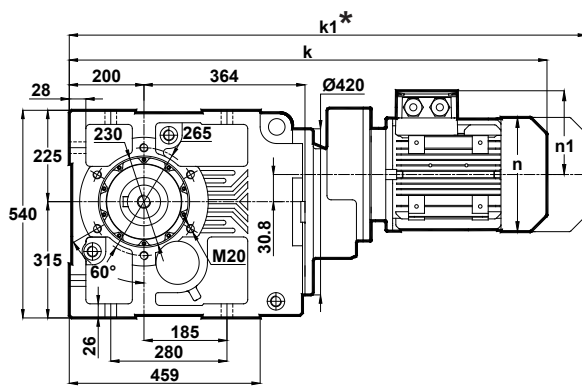
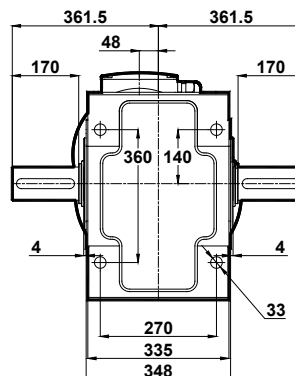



	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	945.5	945.5	990.5	1014.5	1099.5	1099.5
k1	1024.5	1024.5	1098.5	1119.5	1229.5	1229.5
n	176	176	193	215	257	257
n1	136	136	149	161	182	182

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR774.05

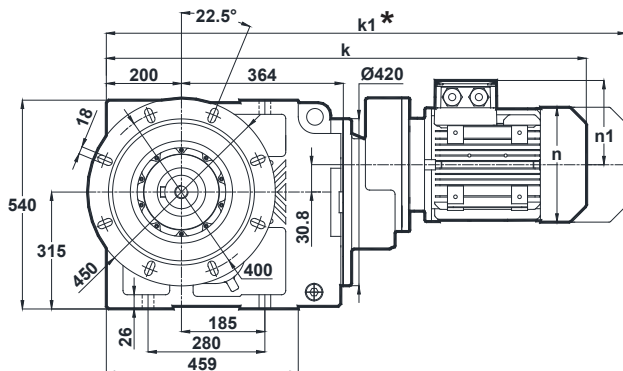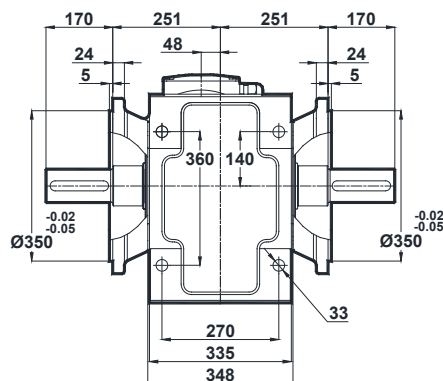

	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	945.5	945.5	990.5	1014.5	1099.5	1099.5
k1	1024.5	1024.5	1098.5	1119.5	1229.5	1229.5
n	176	176	193	215	257	257
n1	136	136	149	161	182	182

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR774.08

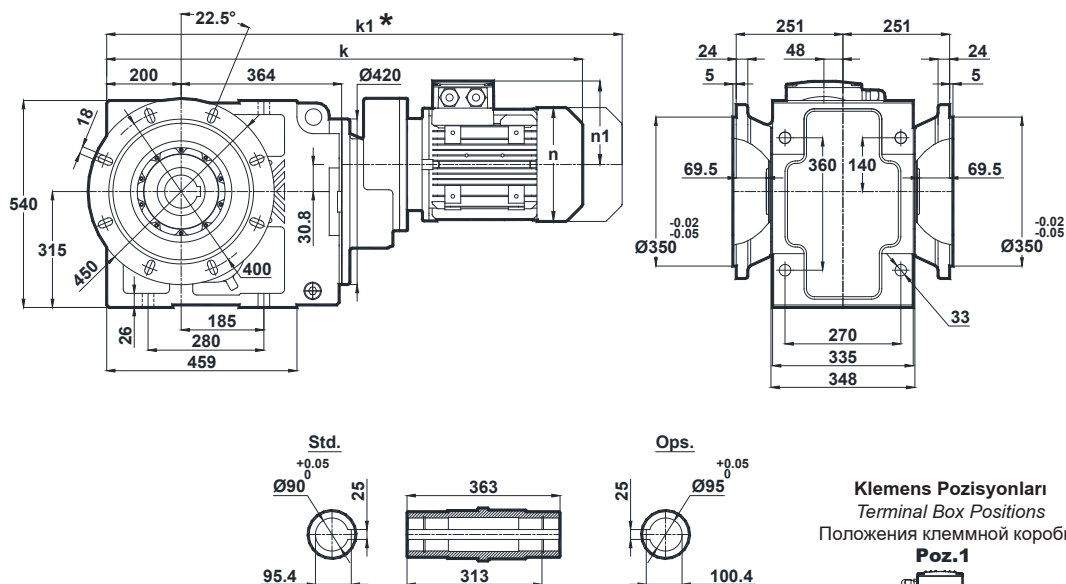

	90S	90L	100L	112M	132S	132M
k	945.5	945.5	990.5	1014.5	1099.5	1099.5
k1	1024.5	1024.5	1098.5	1119.5	1229.5	1229.5
n	176	176	193	215	257	257
n1	136	136	149	161	182	182

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

90-100-112-132

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR775.02

KR776.02

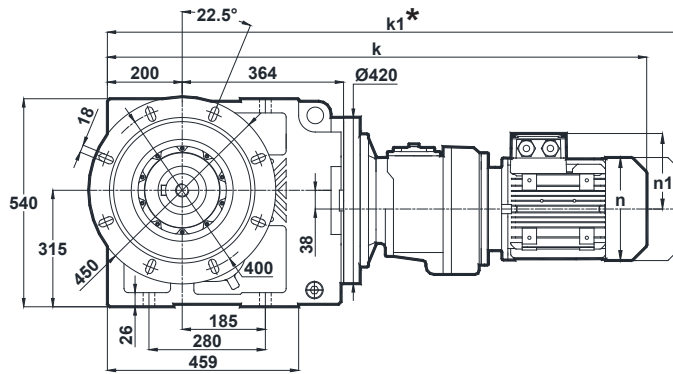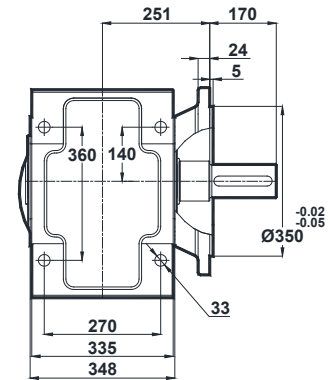

	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4 Poz.2

Poz.3





71-80-90-100

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KR775.03

KR776.03

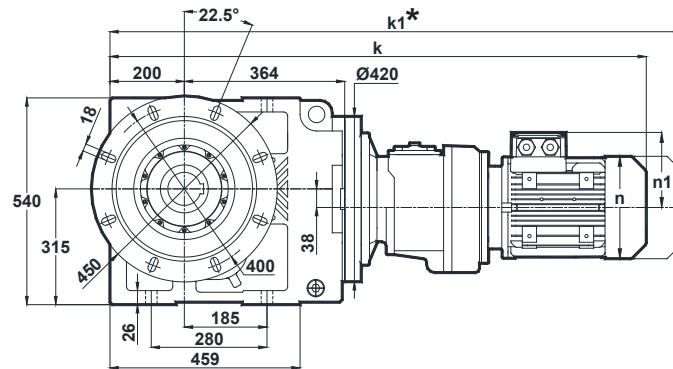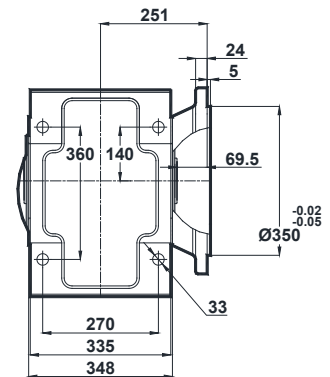

	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4 Poz.2

Poz.3

71-80-90-100

Tip / Type / Тип




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

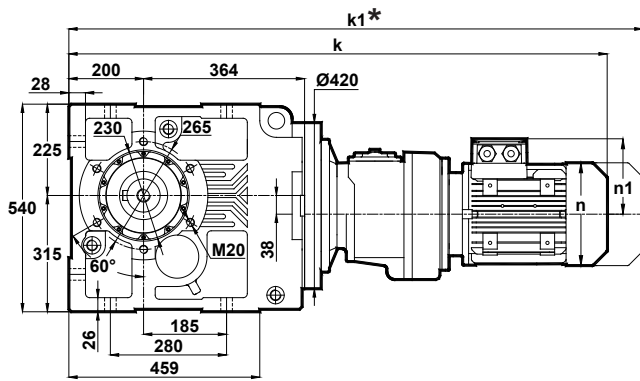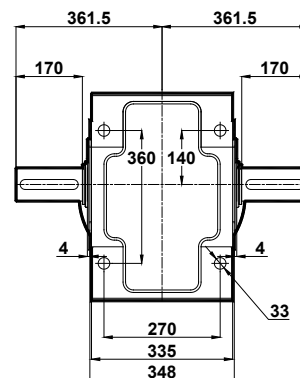
KR775.04
KR776.04


	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları




Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

71-80-90-100

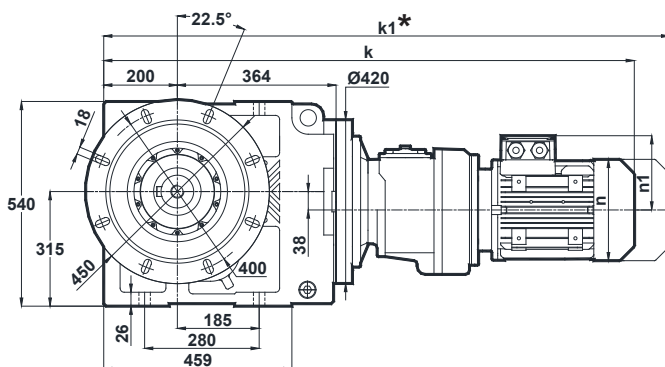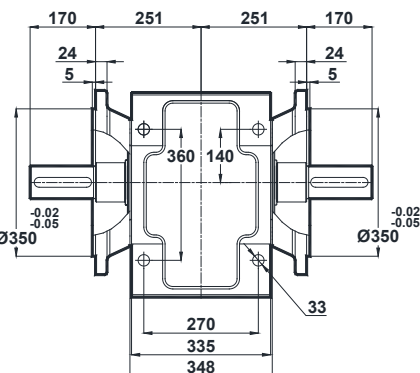Tip / Type / Тип


KR775.05
KR776.05


	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

71-80-90-100

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR775.08

KR776.08

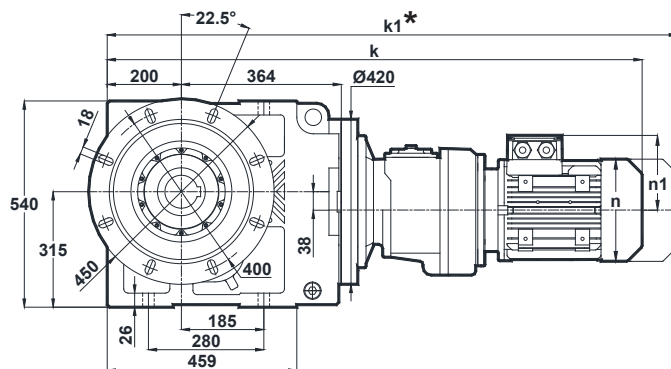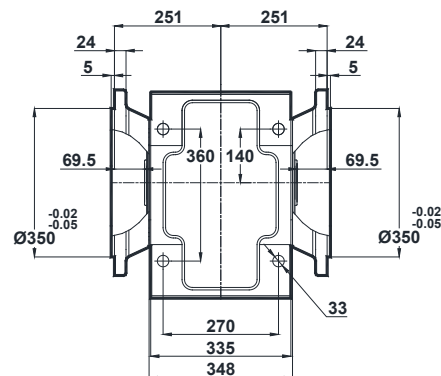

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71	80	90S	90L	100L
k	1018.5	1052.5	1091.5	1091.5	1139.5
k1	1109.5	1145.5	1170.5	1170.5	1247.5
n	137	155	176	176	193
n1	118	127	136	136	149


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR873.00

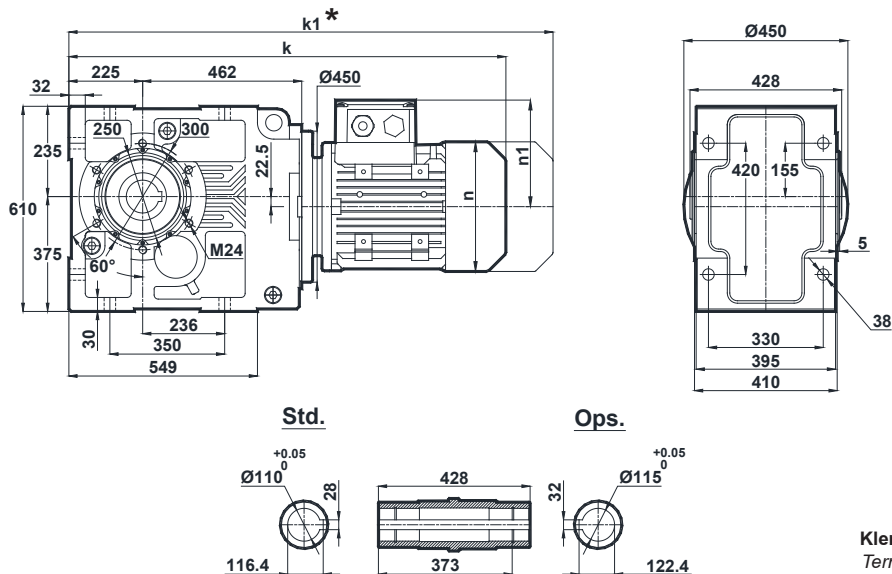


	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1091.5	1091.5	1187.5	1187.5	1259.5	1259.5	1283	1364	1364	1447	1566	1566
k1	1221.5	1221.5	1337.5	1337.5	1446.5	1446.5	1475	1547	1547	1604	1764	1764
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR873.01

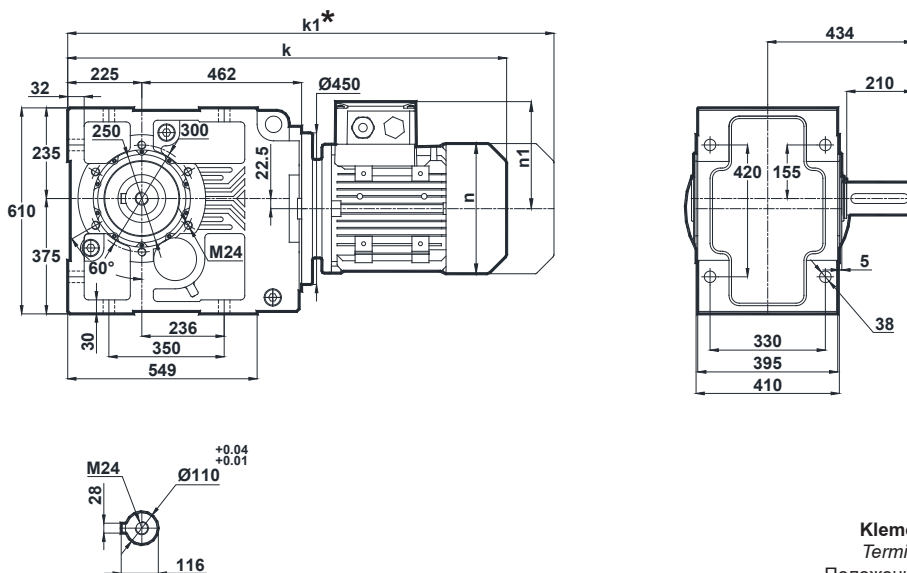

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1091.5	1091.5	1187.5	1187.5	1259.5	1259.5	1283	1364	1364	1447	1566	1566
k1	1221.5	1221.5	1337.5	1337.5	1446.5	1446.5	1475	1547	1547	1604	1764	1764
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

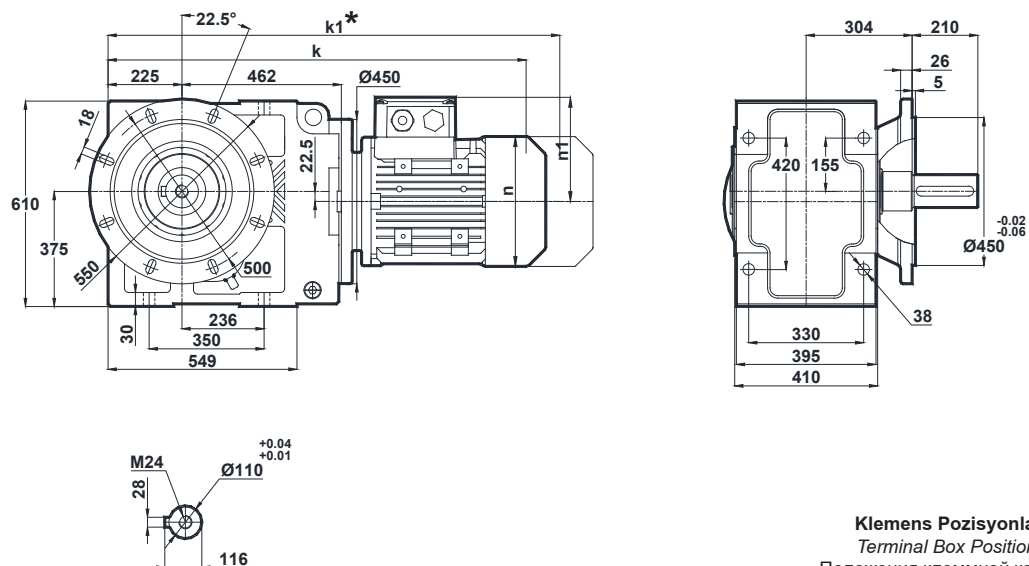KR873.02


	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1091.5	1091.5	1187.5	1187.5	1259.5	1259.5	1283	1364	1364	1447	1566	1566
k1	1221.5	1221.5	1337.5	1337.5	1446.5	1446.5	1475	1547	1547	1604	1764	1764
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.4 **Poz.2**
Poz.3
132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

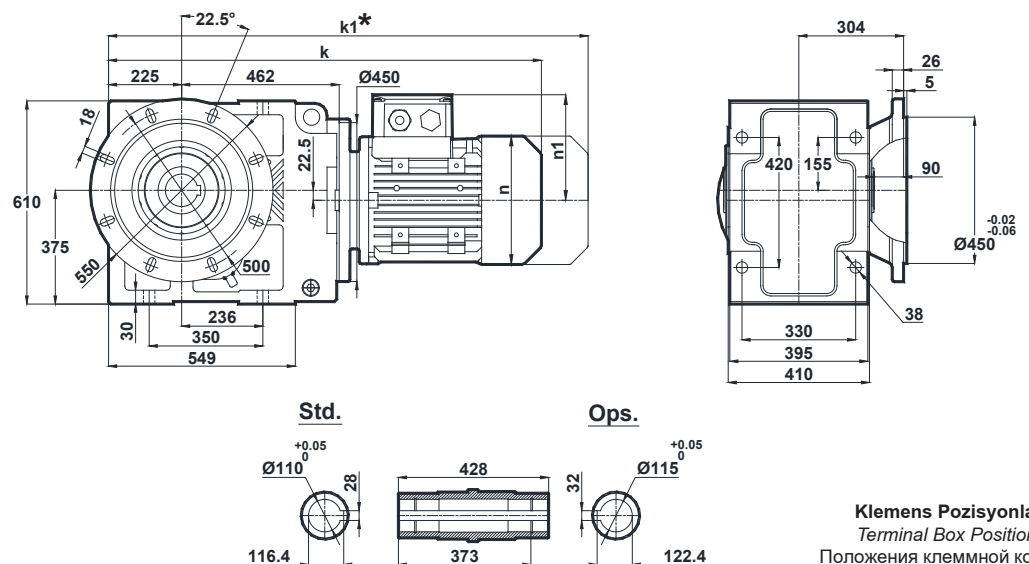KR873.03


	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1091.5	1091.5	1187.5	1187.5	1259.5	1259.5	1283	1364	1364	1447	1566	1566
k1	1221.5	1221.5	1337.5	1337.5	1446.5	1446.5	1475	1547	1547	1604	1764	1764
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1
Poz.4 **Poz.2**
Poz.3
132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR873.04

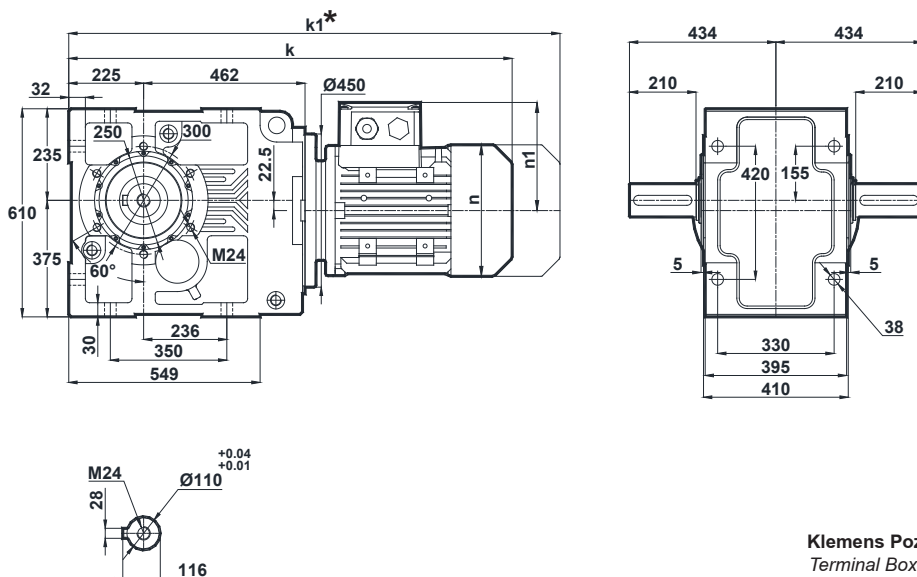

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1091.5	1091.5	1187.5	1187.5	1259.5	1259.5	1283	1364	1364	1447	1566	1566
k1	1221.5	1221.5	1337.5	1337.5	1446.5	1446.5	1475	1547	1547	1604	1764	1764
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки
Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

KR873.05

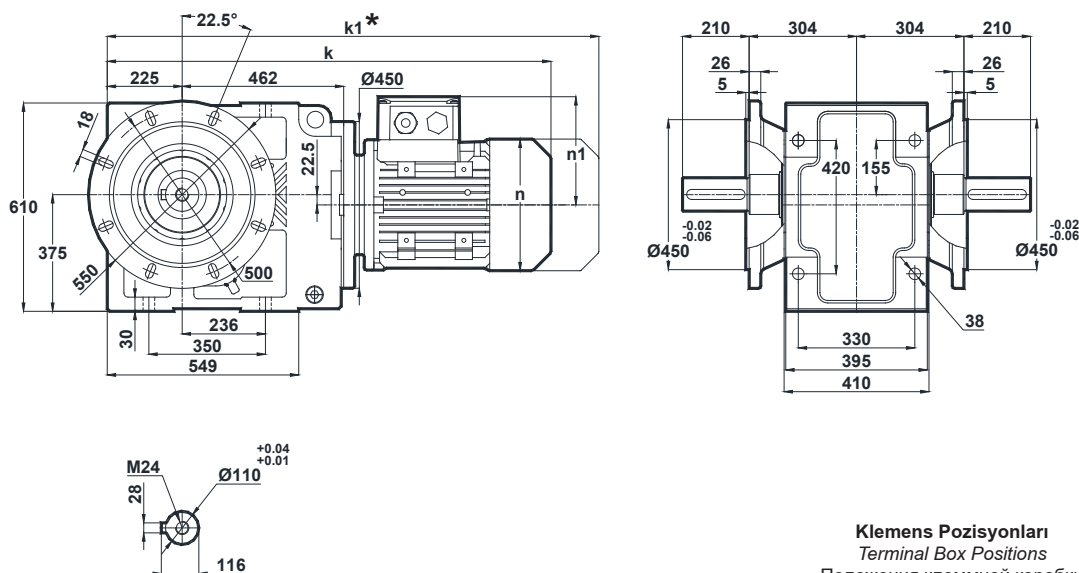

	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1091.5	1091.5	1187.5	1187.5	1259.5	1259.5	1283	1364	1364	1447	1566	1566
k1	1221.5	1221.5	1337.5	1337.5	1446.5	1446.5	1475	1547	1547	1604	1764	1764
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки
Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

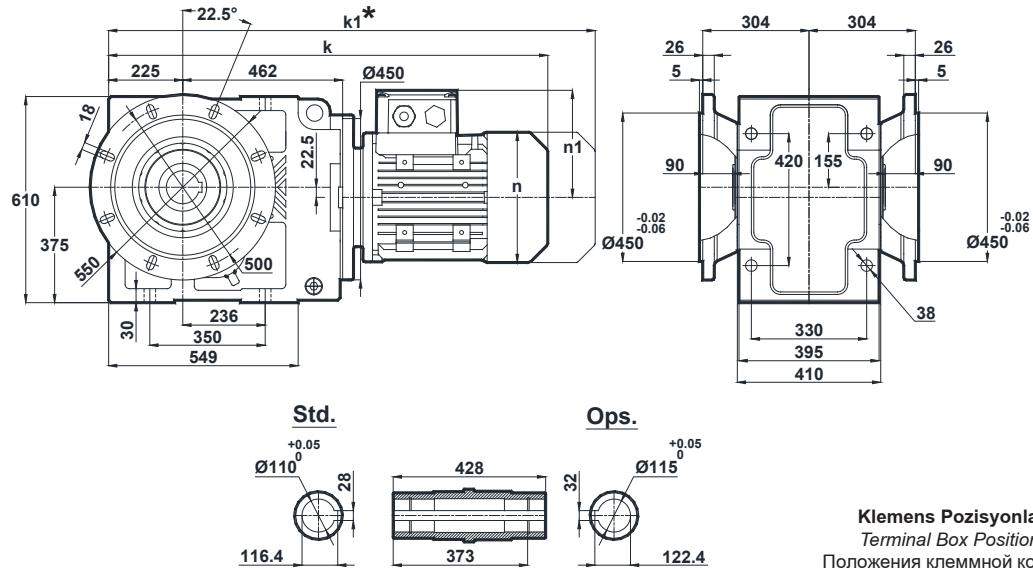KR873.08


	132S	132M	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M
k	1091.5	1091.5	1187.5	1187.5	1259.5	1259.5	1283	1364	1364	1447	1566	1566
k1	1221.5	1221.5	1337.5	1337.5	1446.5	1446.5	1475	1547	1547	1604	1764	1764
n	257	257	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547
n1	182	182	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

132-160-180-200-225-250-280
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR874.00

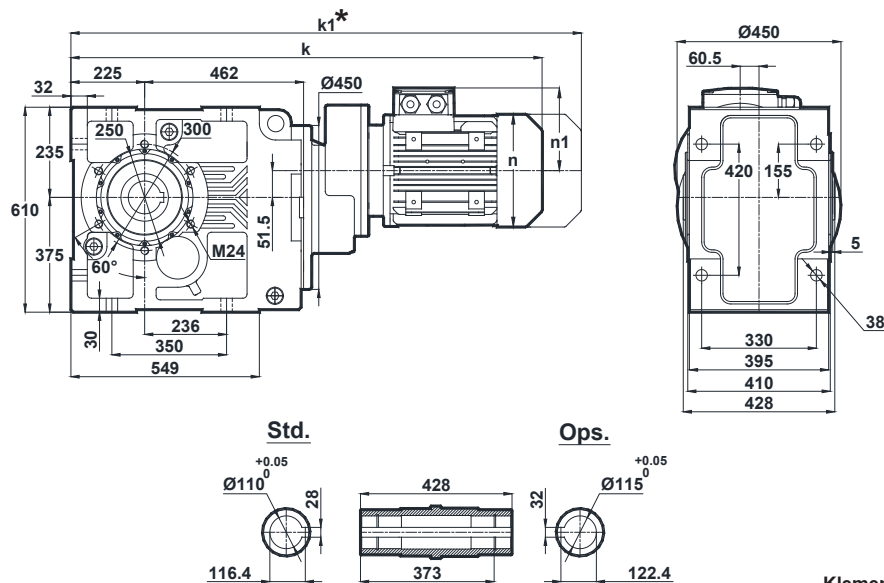


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M
k	1123	1147	1233.5	1233.5	1329.5	1329.5	1401.5
k1	1231	1252	1363.5	1363.5	1479.5	1479.5	1588.5
n	193	215	257	257	316	316	348
n1	149	161	182	182	226	226	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

KR874.01

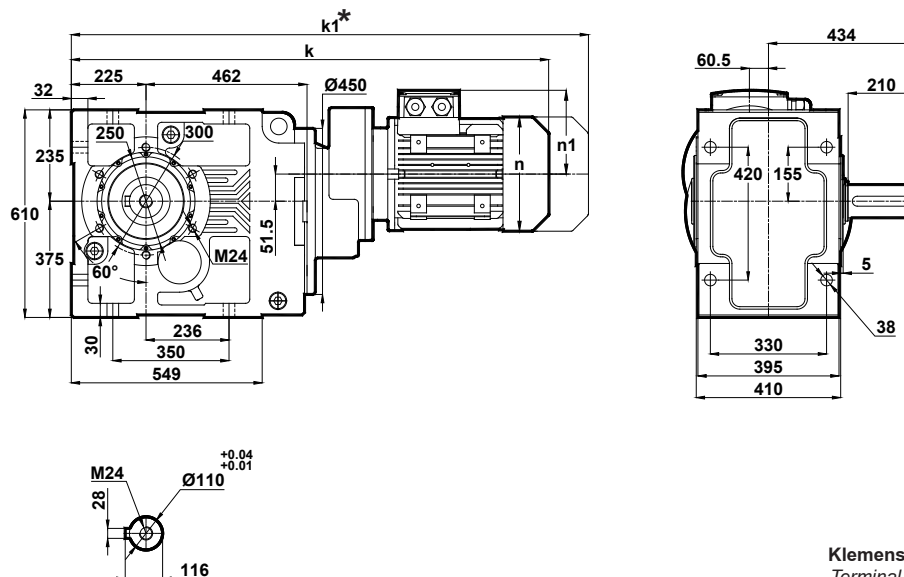

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M
k	1123	1147	1233.5	1233.5	1329.5	1329.5	1401.5
k1	1231	1252	1363.5	1363.5	1479.5	1479.5	1588.5
n	193	215	257	257	316	316	348
n1	149	161	182	182	226	226	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR874.02

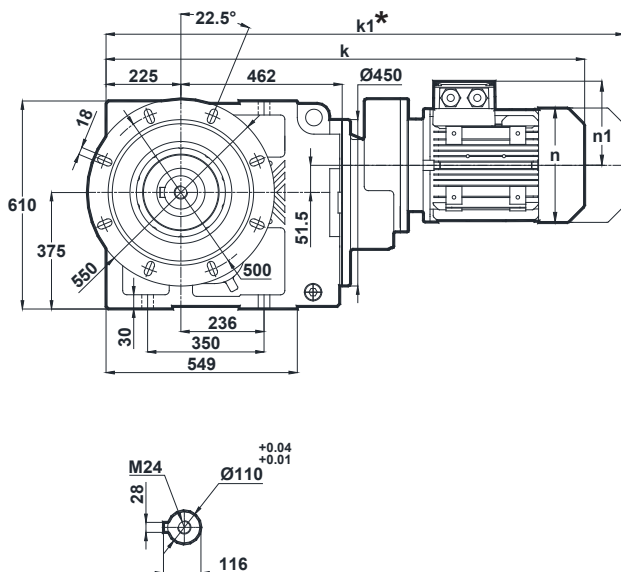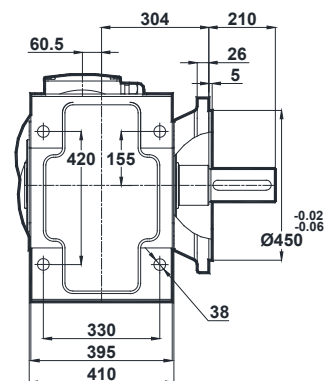

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M
k	1123	1147	1233.5	1233.5	1329.5	1329.5	1401.5
k1	1231	1252	1363.5	1363.5	1479.5	1479.5	1588.5
n	193	215	257	257	316	316	348
n1	149	161	182	182	226	226	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

100-112-132-160-180



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KR874.03

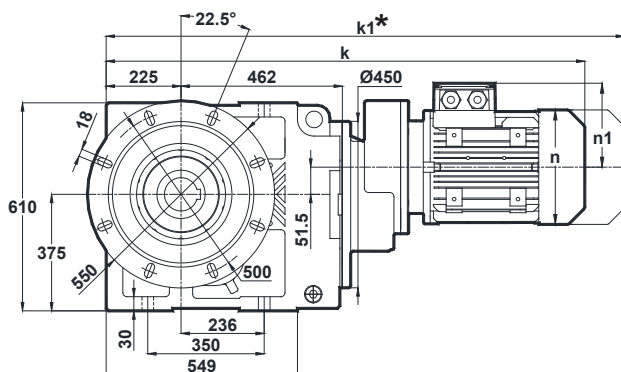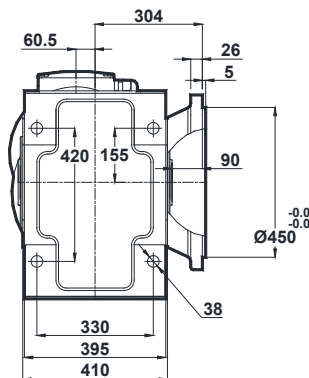

Std.




Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M
k	1123	1147	1233.5	1233.5	1329.5	1329.5	1401.5
k1	1231	1252	1363.5	1363.5	1479.5	1479.5	1588.5
n	193	215	257	257	316	316	348
n1	149	161	182	182	226	226	242


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR874.04

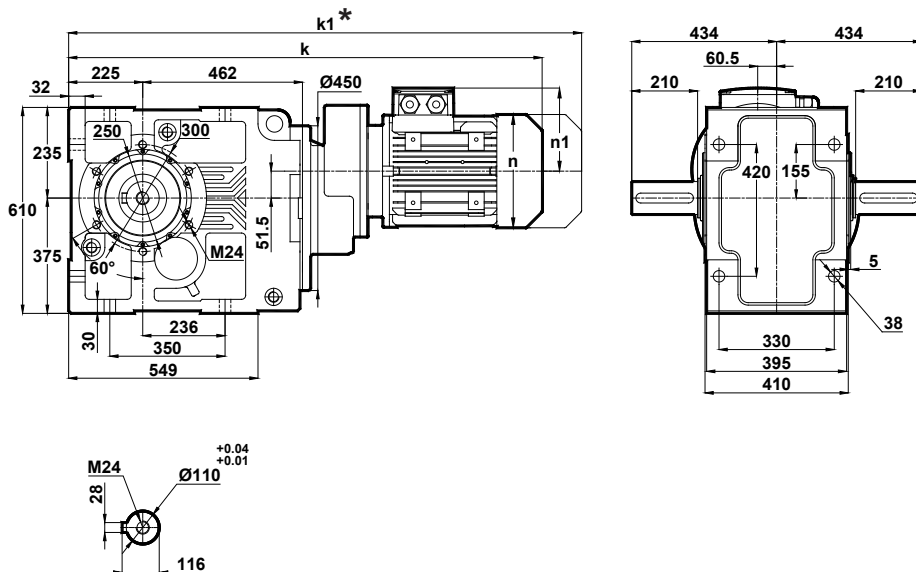


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M
k	1123	1147	1233.5	1233.5	1329.5	1329.5	1401.5
k1	1231	1252	1363.5	1363.5	1479.5	1479.5	1588.5
n	193	215	257	257	316	316	348
n1	149	161	182	182	226	226	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

KR874.05

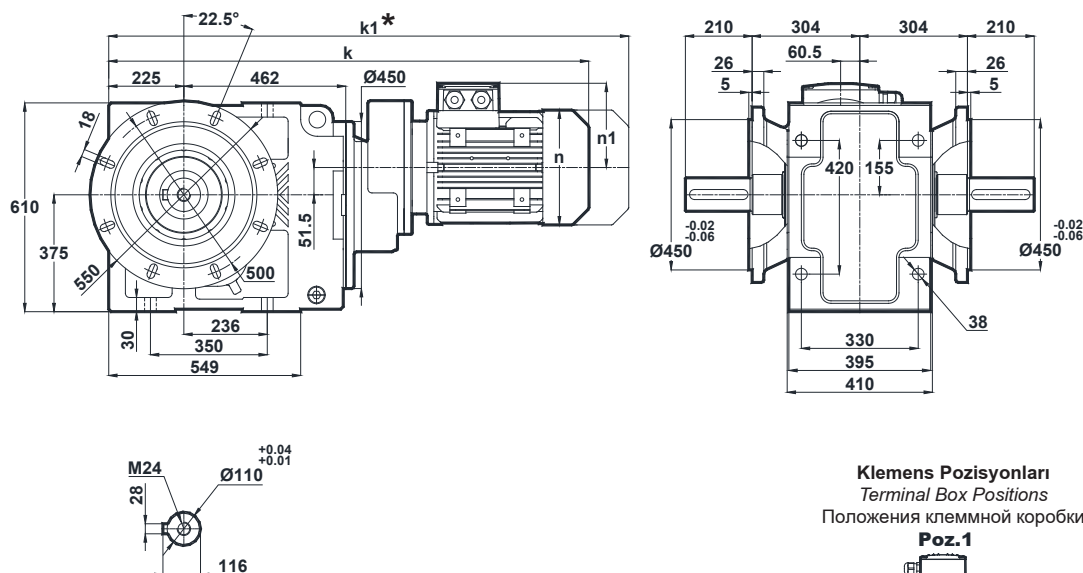

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M
k	1123	1147	1233.5	1233.5	1329.5	1329.5	1401.5
k1	1231	1252	1363.5	1363.5	1479.5	1479.5	1588.5
n	193	215	257	257	316	316	348
n1	149	161	182	182	226	226	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR874.08

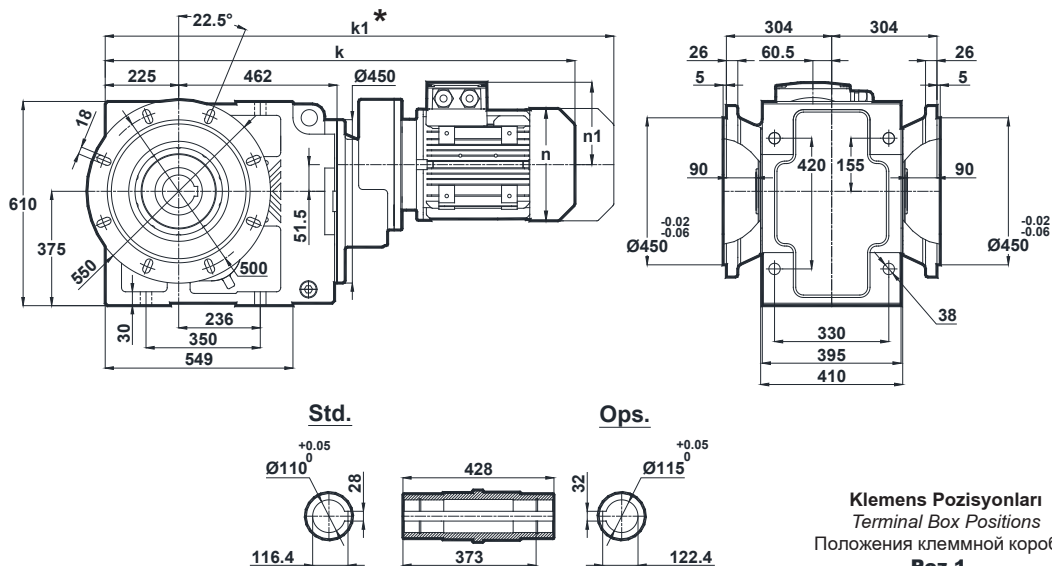

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M
k	1123	1147	1233.5	1233.5	1329.5	1329.5	1401.5
k1	1231	1252	1363.5	1363.5	1479.5	1479.5	1588.5
n	193	215	257	257	316	316	348
n1	149	161	182	182	226	226	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR875.00

KR876.00

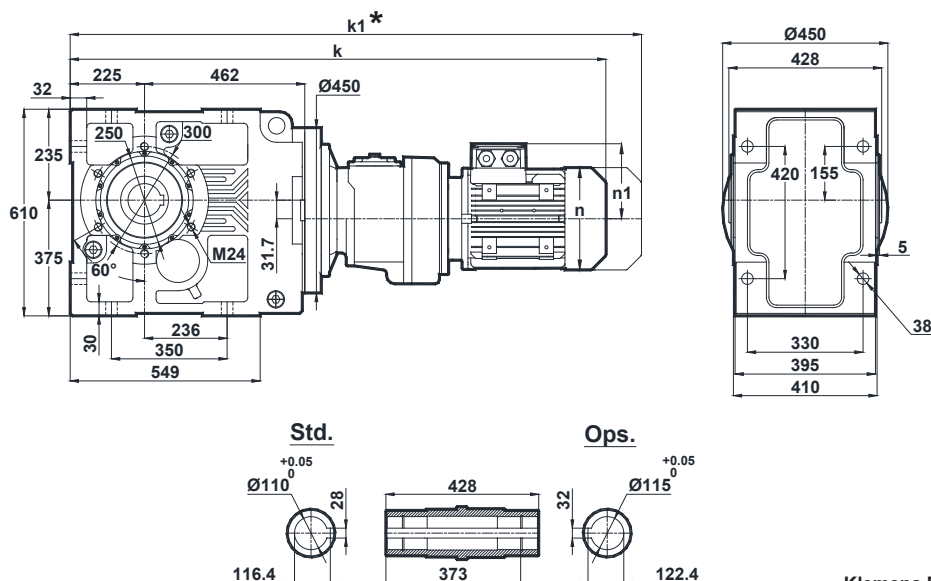


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR875.01

KR876.01

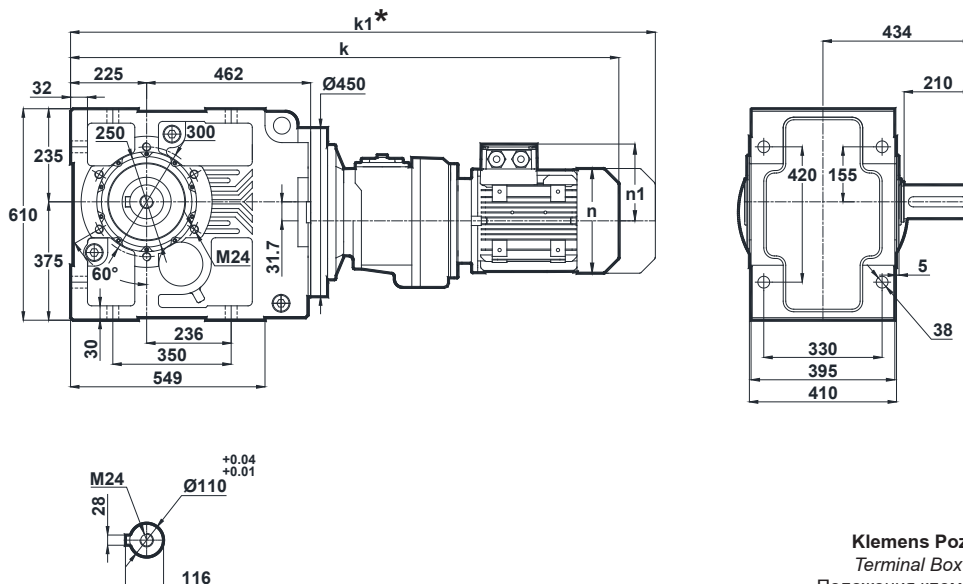




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

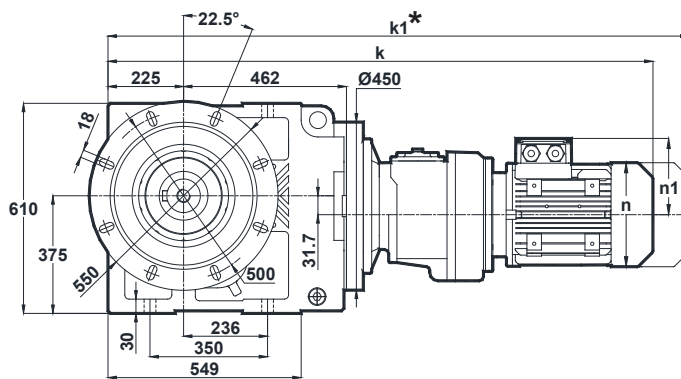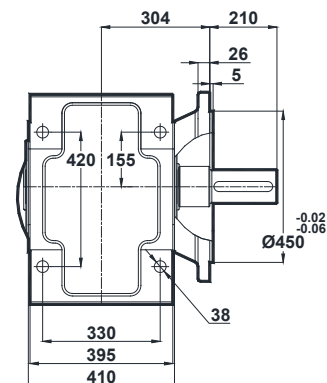KR875.02**KR876.02**


	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




KR875.03

KR876.03

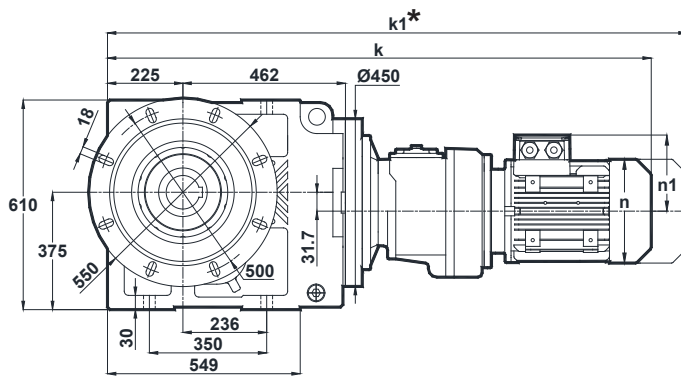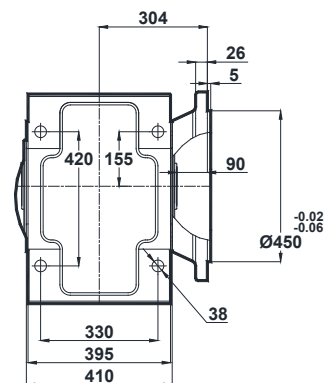

Std.

Ops.




	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR875.04

KR876.04

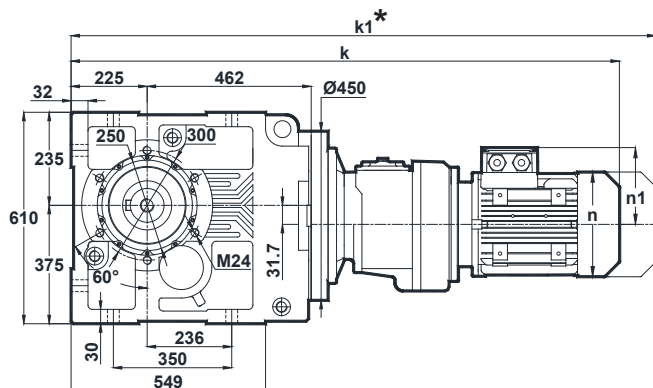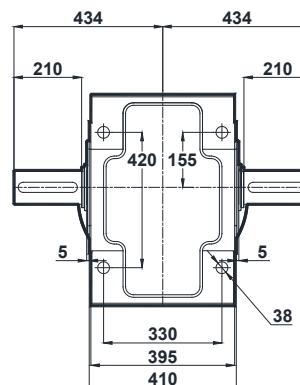

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип


KR875.05

KR876.05

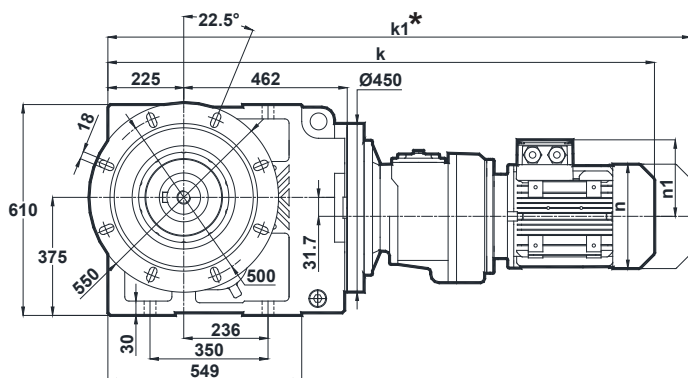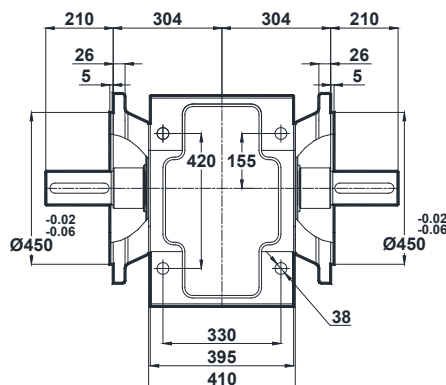

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR875.08

KR876.08

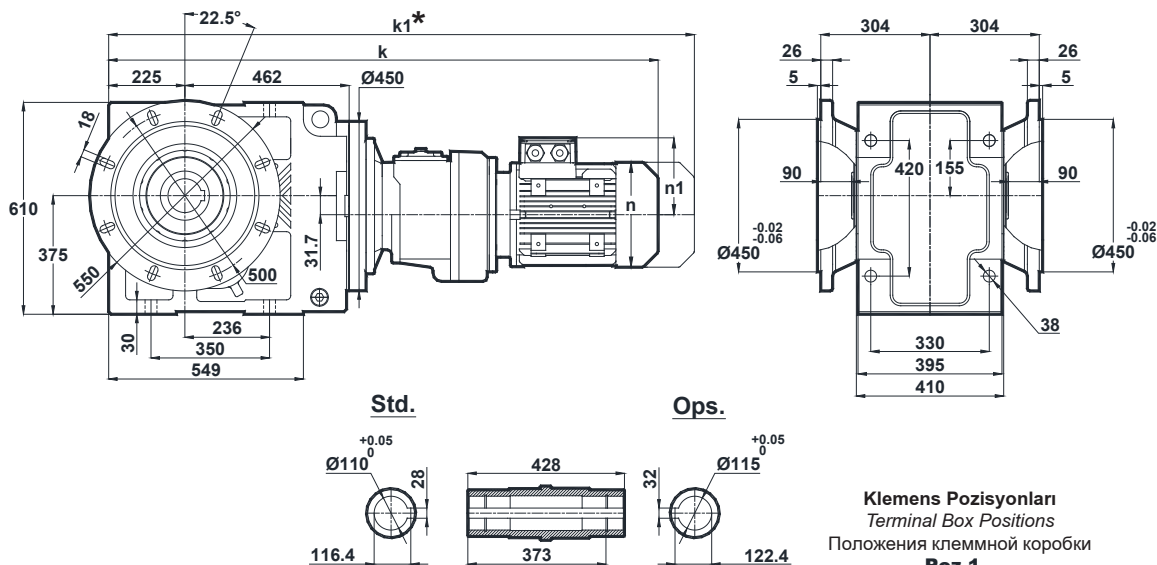

	71	80	90S	90L	100L	112M
k	1141.5	1175.5	1214.5	1214.5	1262.5	1286.5
k1	1232.5	1268.5	1293.5	1293.5	1370.5	1391.5
n	137	155	176	176	193	215
n1	118	127	136	136	149	161

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR973.00

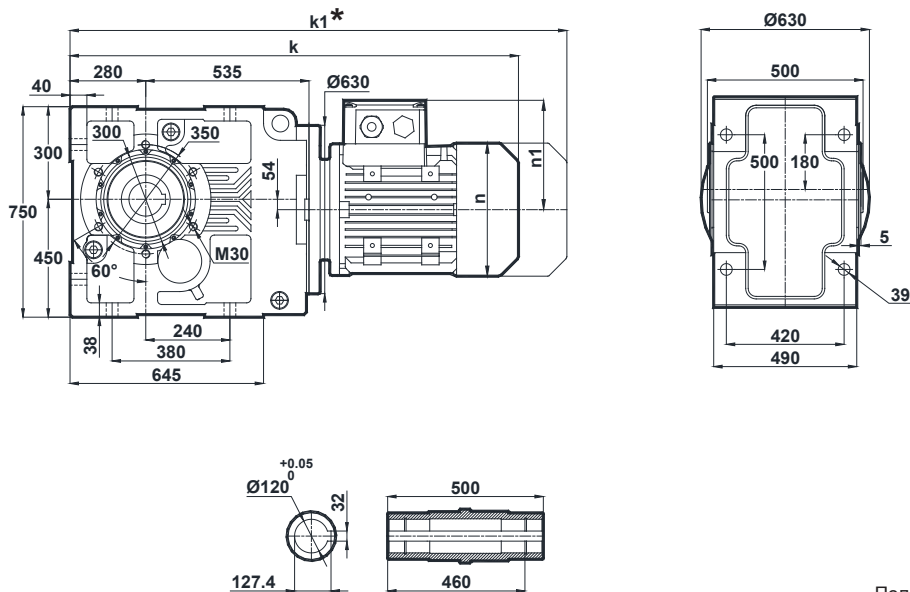


	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M
k	1307.5	1307.5	1379.5	1379.5	1432	1490	1490	1572	1665	1665	1887	1773.5
k1	1457.5	1457.5	1566.5	1566.5	1624	1673	1673	1729	1863	1863	2296	2296
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

KR973.01

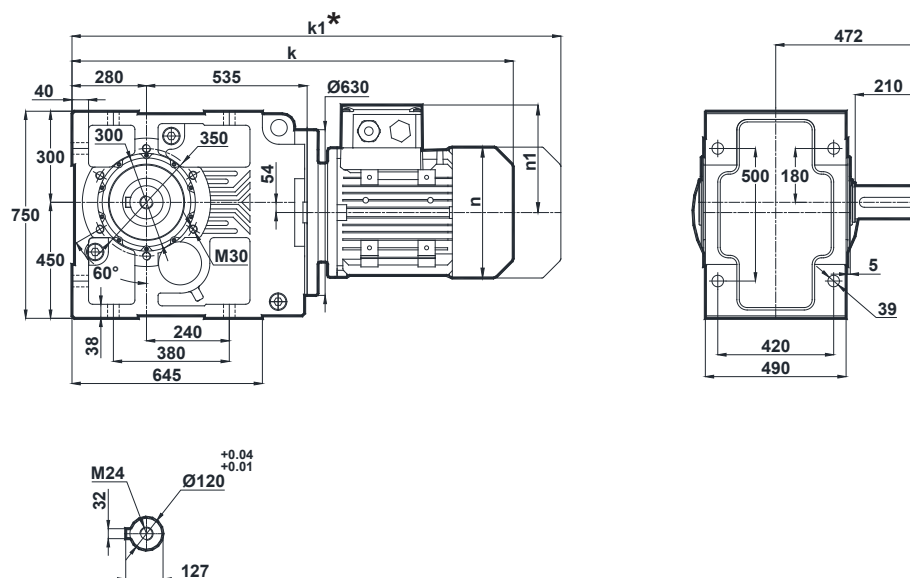

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M
k	1307.5	1307.5	1379.5	1379.5	1432	1490	1490	1572	1665	1665	1887	1773.5
k1	1457.5	1457.5	1566.5	1566.5	1624	1673	1673	1729	1863	1863	2296	2296
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR973.02

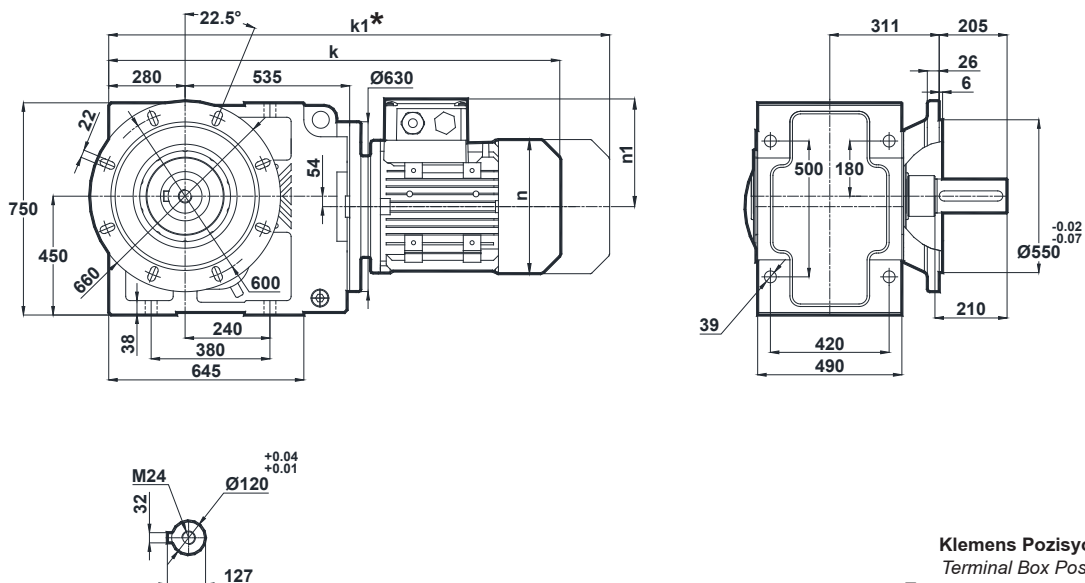


	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M
k	1307.5	1307.5	1379.5	1379.5	1432	1490	1490	1572	1665	1665	1887	1773.5
k1	1457.5	1457.5	1566.5	1566.5	1624	1673	1673	1729	1863	1863	2296	2296
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR973.03

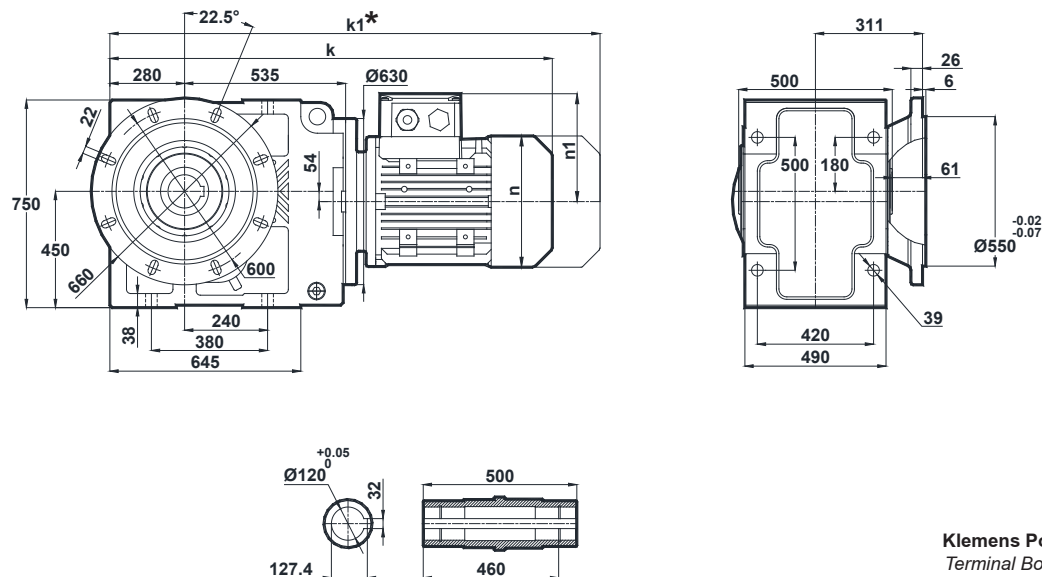

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M
k	1307.5	1307.5	1379.5	1379.5	1432	1490	1490	1572	1665	1665	1887	1773.5
k1	1457.5	1457.5	1566.5	1566.5	1624	1673	1673	1729	1863	1863	2296	2296
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR973.04

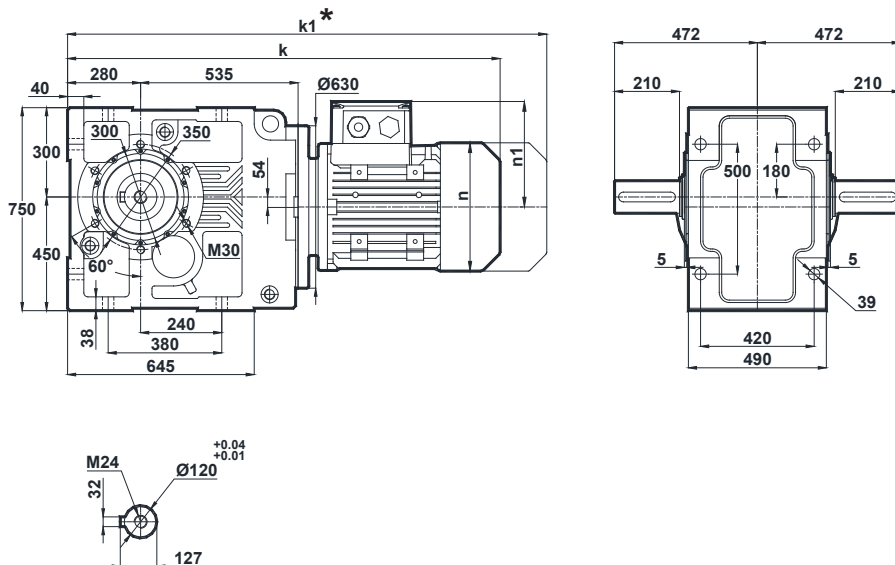


	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M
k	1307.5	1307.5	1379.5	1379.5	1432	1490	1490	1572	1665	1665	1887	1773.5
k1	1457.5	1457.5	1566.5	1566.5	1624	1673	1673	1729	1863	1863	2296	2296
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

KR973.05

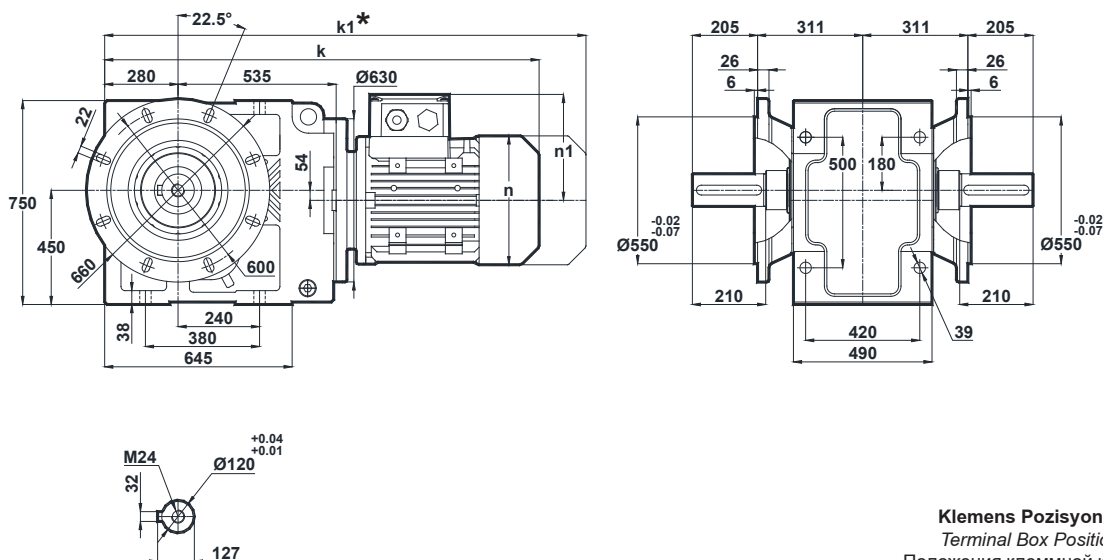

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M
k	1307.5	1307.5	1379.5	1379.5	1432	1490	1490	1572	1665	1665	1887	1773.5
k1	1457.5	1457.5	1566.5	1566.5	1624	1673	1673	1729	1863	1863	2296	2296
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR973.08

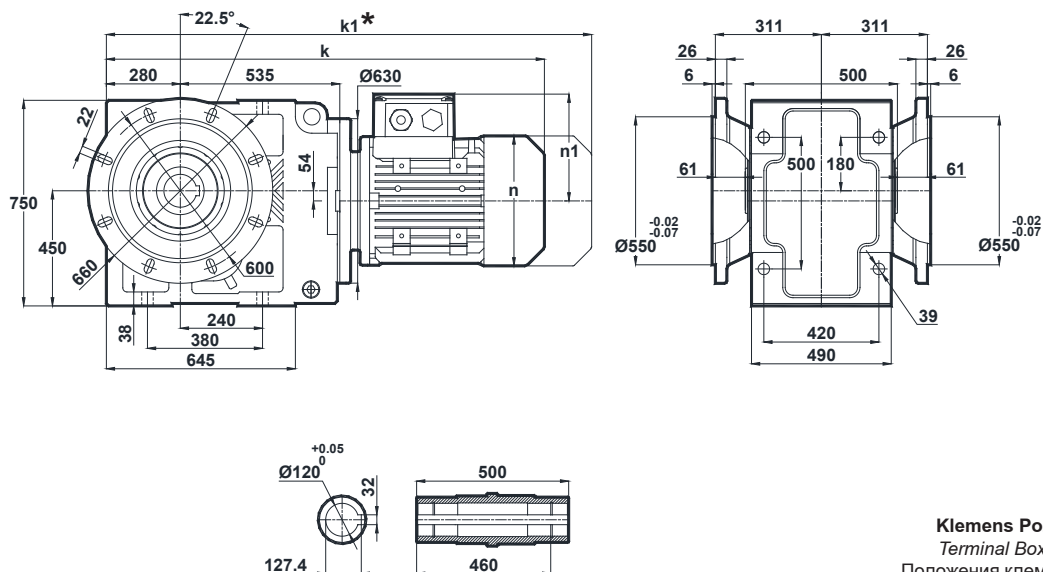

	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M	250M	280S	280M	315S	315M
k	1307.5	1307.5	1379.5	1379.5	1432	1490	1490	1572	1665	1665	1887	1773.5
k1	1457.5	1457.5	1566.5	1566.5	1624	1673	1673	1729	1863	1863	2296	2296
n	316	316	348	348	396	438	438	481	547	547	622	622
n1	226	226	242	242	294	312	312	337	402	402	499	499

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.2

Poz.3

Poz.4


160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR974.00

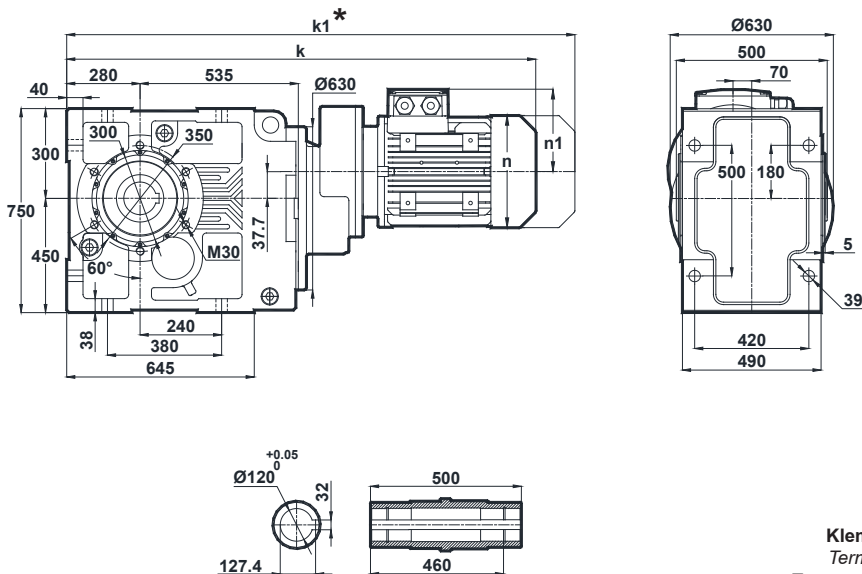


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	1277	1301	1387.5	1387.5	1483.5	1483.5	1555.5	1555.5
k1	1385	1406	1517.5	1517.5	1633.5	1633.5	1742.5	1742.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR974.01

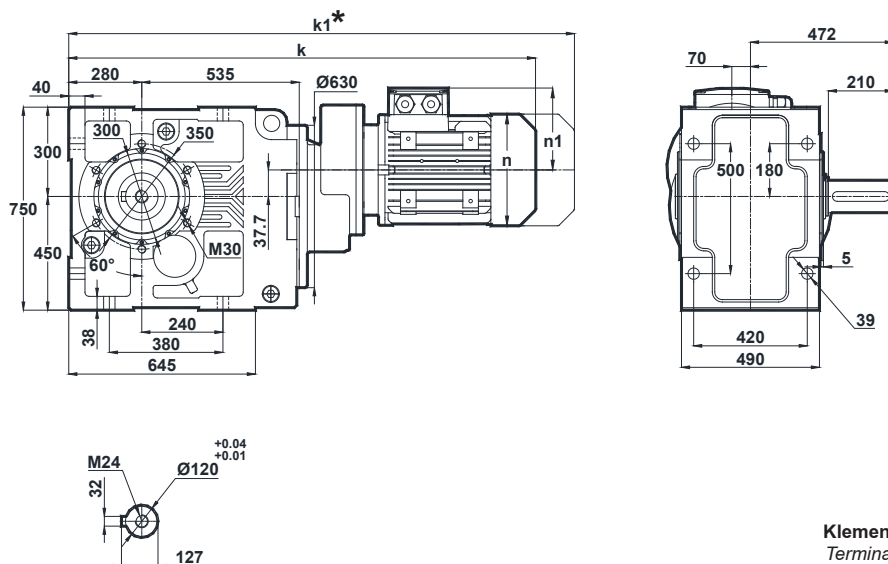

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	1277	1301	1387.5	1387.5	1483.5	1483.5	1555.5	1555.5
k1	1385	1406	1517.5	1517.5	1633.5	1633.5	1742.5	1742.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

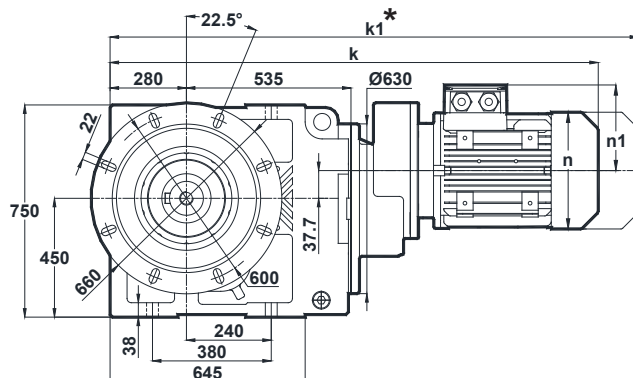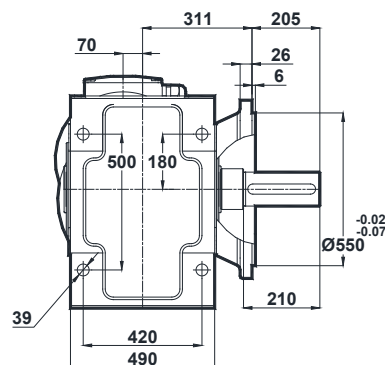KR974.02


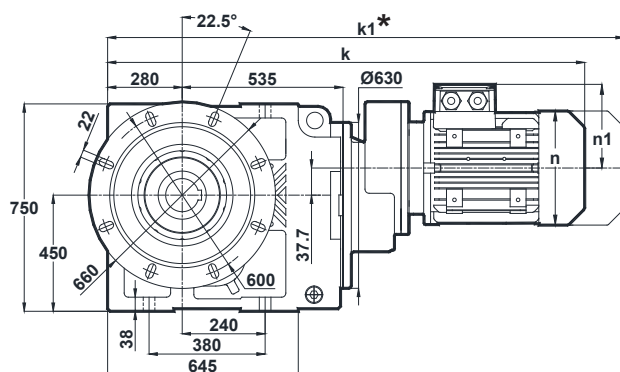
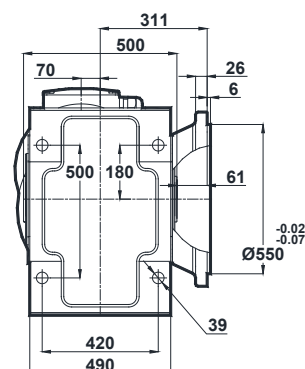

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	1277	1301	1387.5	1387.5	1483.5	1483.5	1555.5	1555.5
k1	1385	1406	1517.5	1517.5	1633.5	1633.5	1742.5	1742.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3


100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

KR974.03


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	1277	1301	1387.5	1387.5	1483.5	1483.5	1555.5	1555.5
k1	1385	1406	1517.5	1517.5	1633.5	1633.5	1742.5	1742.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR974.04

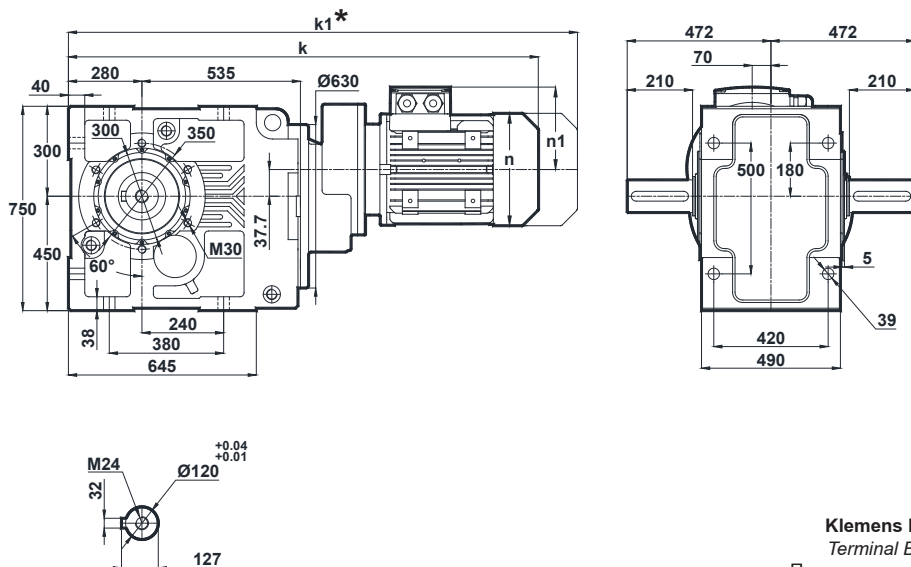


	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	1277	1301	1387.5	1387.5	1483.5	1483.5	1555.5	1555.5
k1	1385	1406	1517.5	1517.5	1633.5	1633.5	1742.5	1742.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR974.05

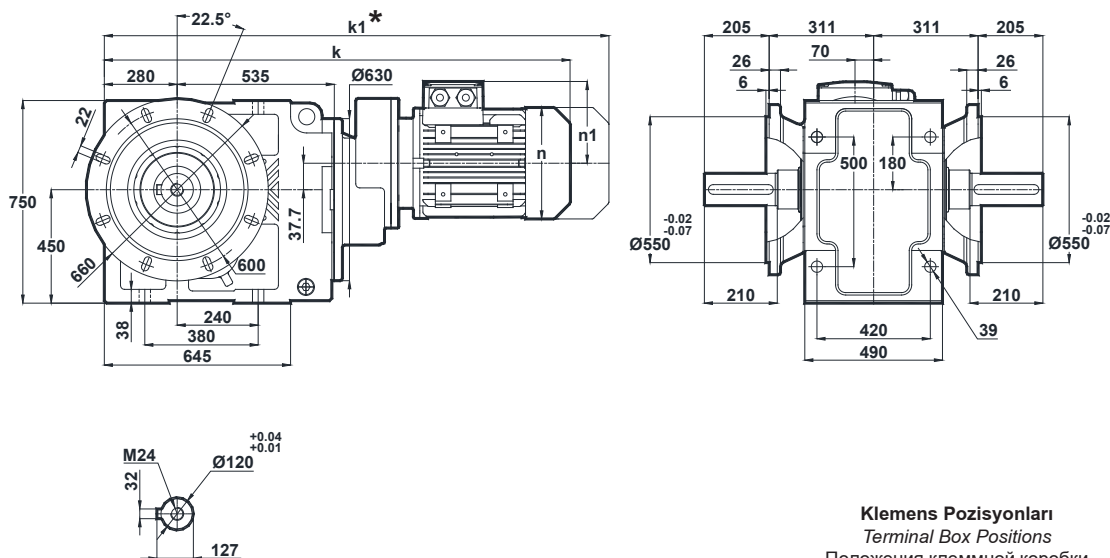

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	1277	1301	1387.5	1387.5	1483.5	1483.5	1555.5	1555.5
k1	1385	1406	1517.5	1517.5	1633.5	1633.5	1742.5	1742.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR974.08

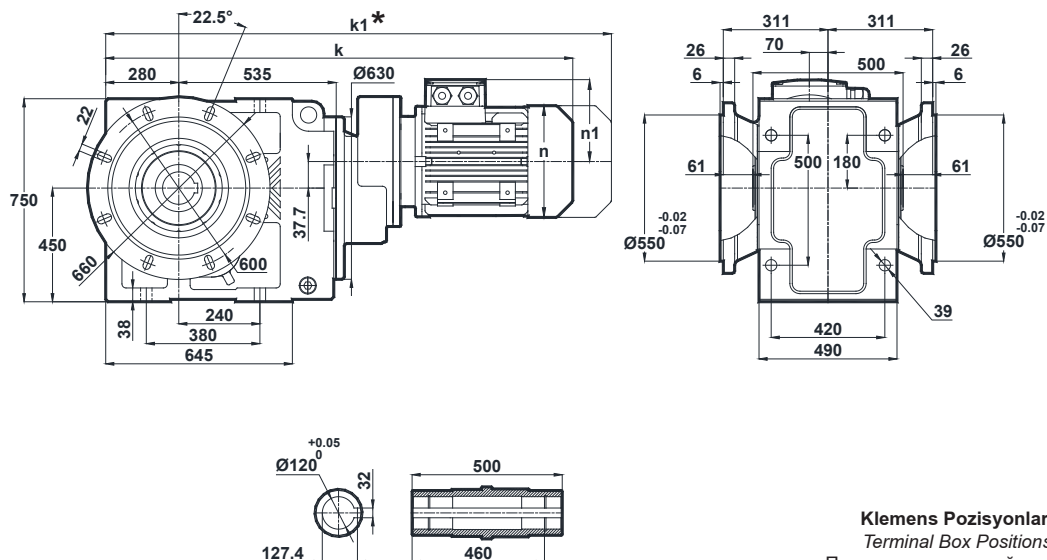

	100L	112M	132S	132M	160M	160L	180M	180L
k	1277	1301	1387.5	1387.5	1483.5	1483.5	1555.5	1555.5
k1	1385	1406	1517.5	1517.5	1633.5	1633.5	1742.5	1742.5
n	193	215	257	257	316	316	348	348
n1	149	161	182	182	226	226	242	242

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR975.00

KR976.00

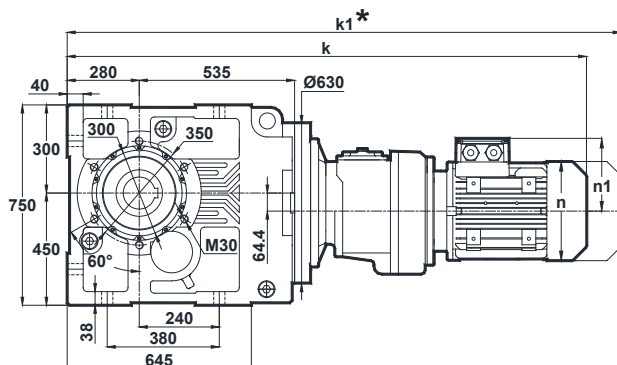




	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KR975.01

KR976.01

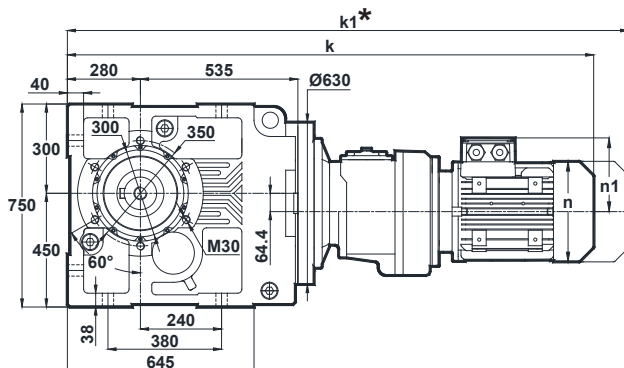

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KR975.02

KR976.02

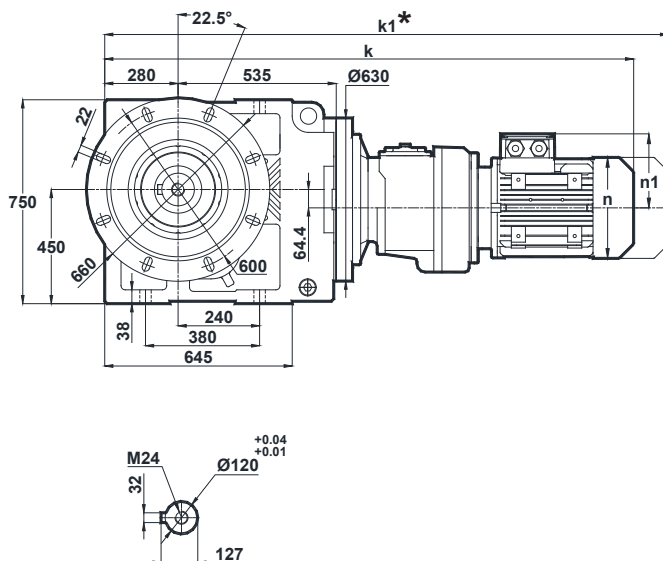


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки




KR975.03

KR976.03

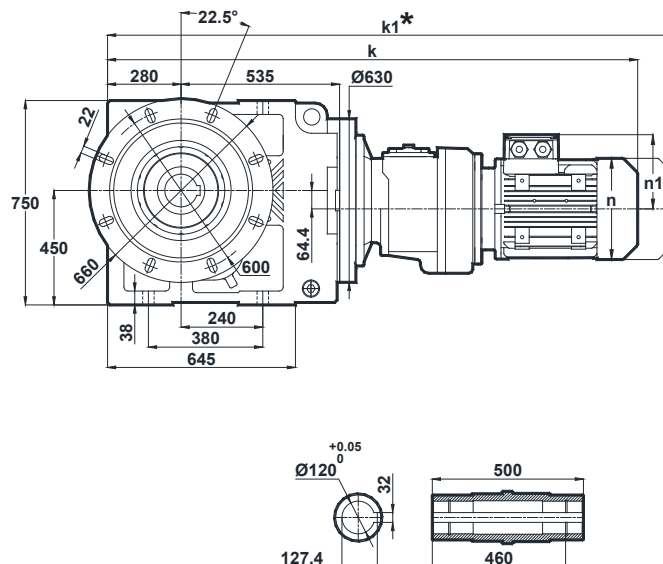

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR975.04

KR976.04

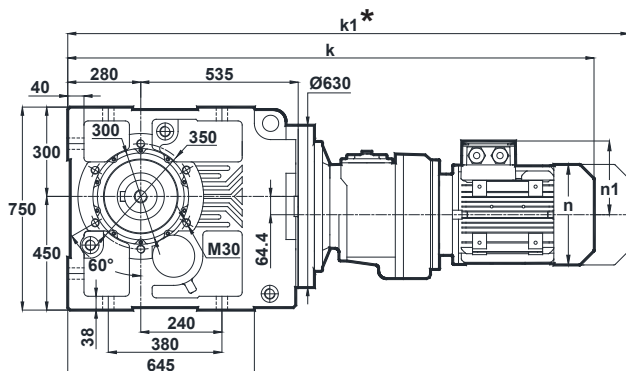


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

KR975.05

KR976.05

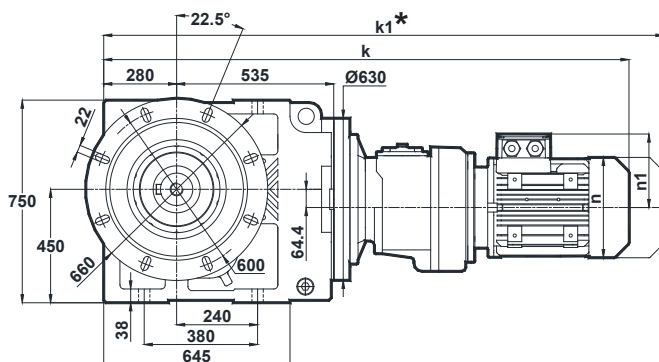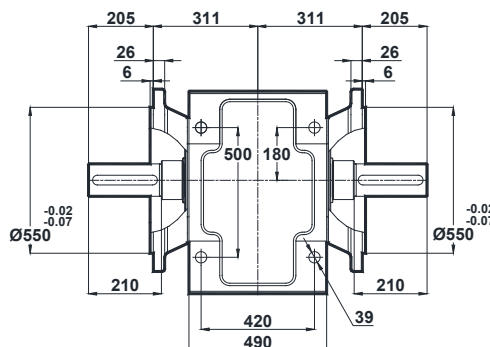


	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KR975.08


KR976.08

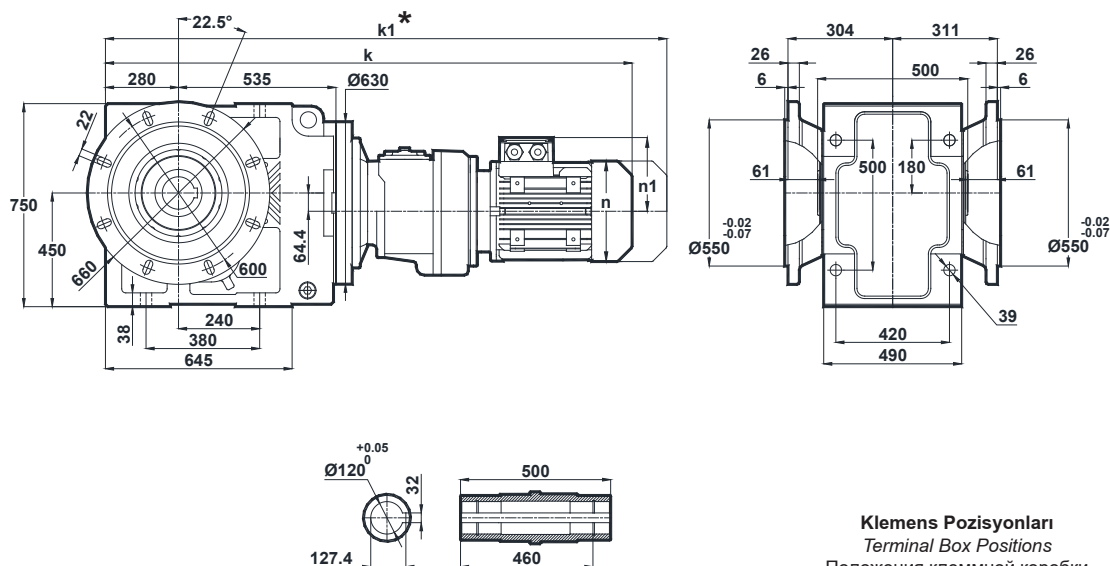

	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M	160M
k	1355.5	1394.5	1394.5	1439.5	1463.5	1548.5	1548.5	1644.5
k1	1448.5	1473.5	1473.5	1547.5	1568.5	1678.5	1678.5	1794.5
n	155	176	176	193	215	257	257	316
n1	127	136	136	149	161	182	182	226

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN002.00


KN003.00

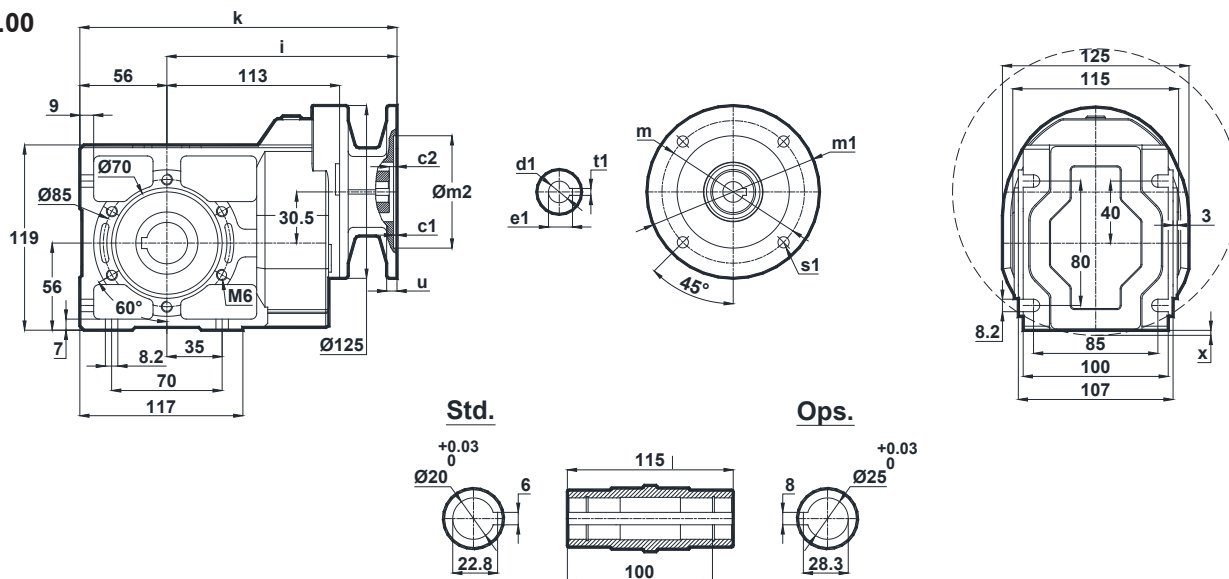

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	156	10	212	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4		11	130	160	110	157.5	12	213.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	19	6	21.8	13.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	24	8	27.3	13.5
90/B14			9	115	140	95							-
100/B5	4.5		15	215	250	180	183.5	14	239.5	28	8	31.3	38.5
100/B14	4	5.5	9	130	160	110							-

KN002.01

KN003.01

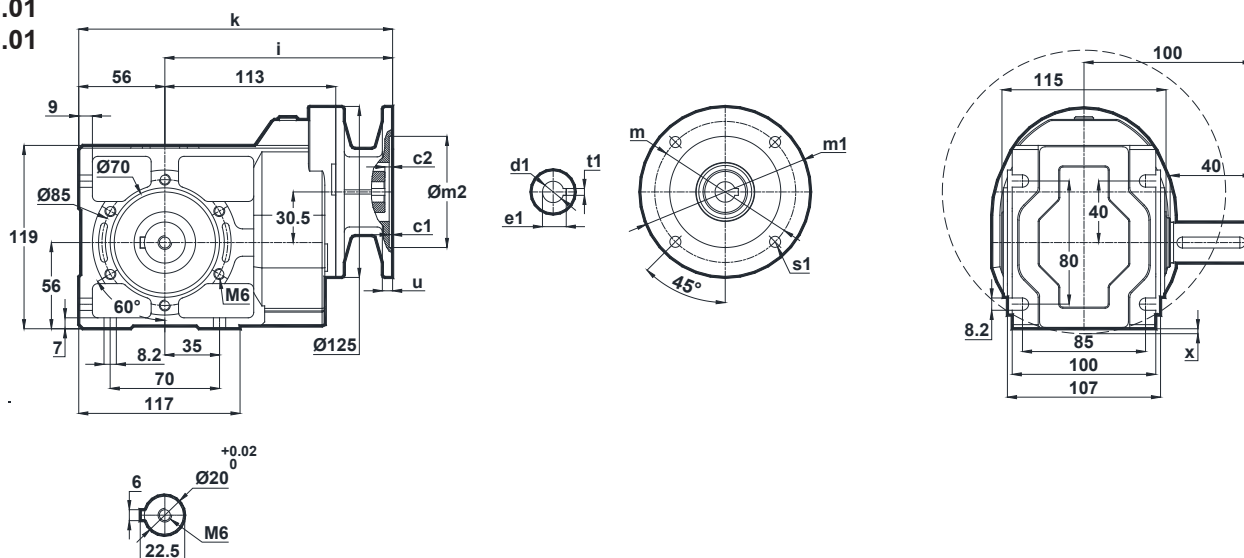

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	156	10	212	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4		11	130	160	110	157.5	12	213.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	19	6	21.8	13.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	24	8	27.3	13.5
90/B14			9	115	140	95							-
100/B5	4.5		15	215	250	180	183.5	14	239.5	28	8	31.3	38.5
100/B14	4	5.5	9	130	160	110							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN002.02

KN003.02

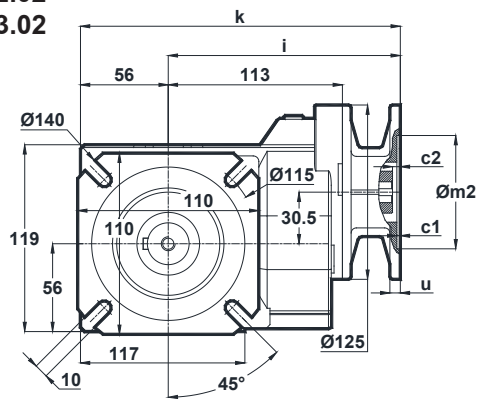
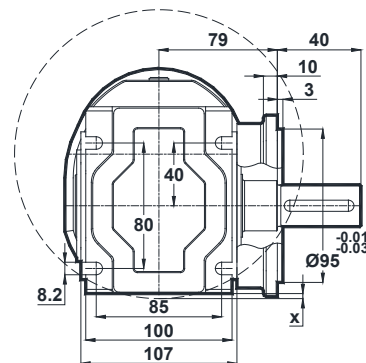



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	156	10	212	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	157.5	12	213.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	19	6	21.8	13.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	24	8	27.3	13.5
90/B14			9	115	140	95							-
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	183.5	14	239.5	28	8	31.3	38.5
100/B14	4		9	130	160	110							-

KN002.03


KN003.03

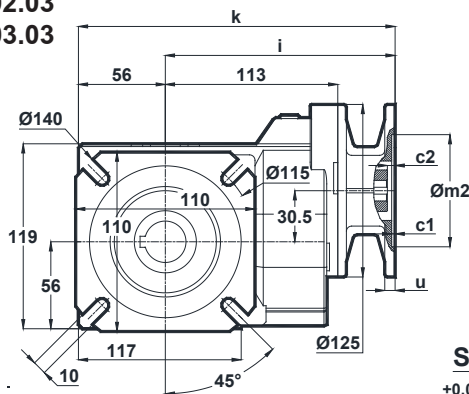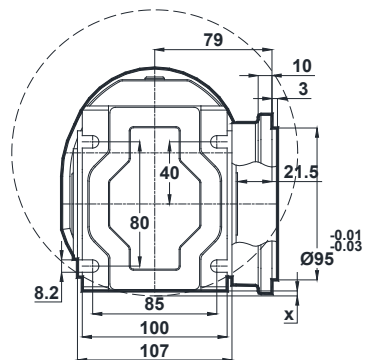

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	156	10	212	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	157.5	12	213.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	19	6	21.8	13.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	24	8	27.3	13.5
90/B14			9	115	140	95							-
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	183.5	14	239.5	28	8	31.3	38.5
100/B14	4		9	130	160	110							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Tekniksel özellikler ve ölçüler

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

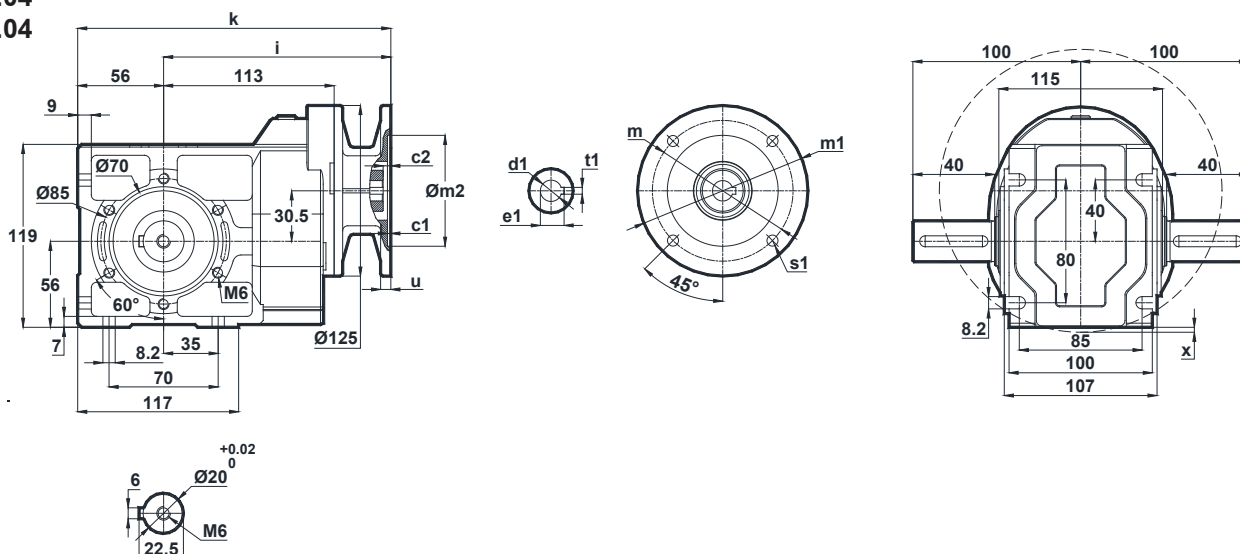KN002.04
KN003.04


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	156	10	212	11	4	12.8	-
63/B14	2.5	5.5	5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	157.5	12	213.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	7	85	105	70								
80/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	19	6	21.8	13.5
80/B14	7	100	120	80									-
90/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	24	8	27.3	13.5
90/B14	9	115	140	95									-
100/B5	4.5	15	215	250	180	183.5	14	239.5	28	8	31.3	38.5	-
100/B14	4	9	130	160	110								-

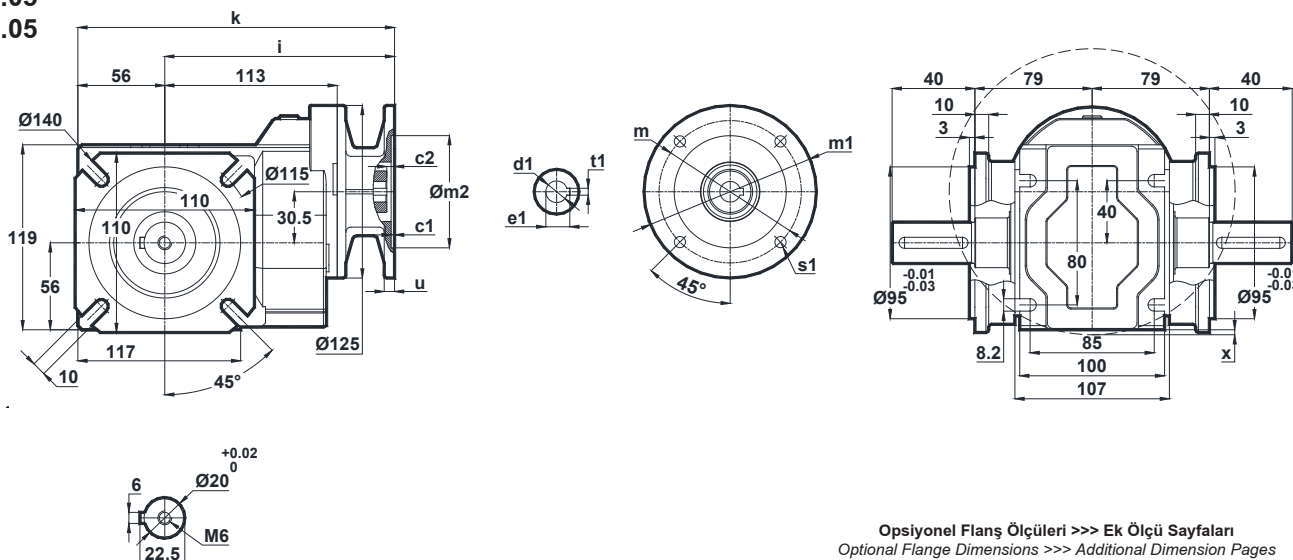KN002.05
KN003.05


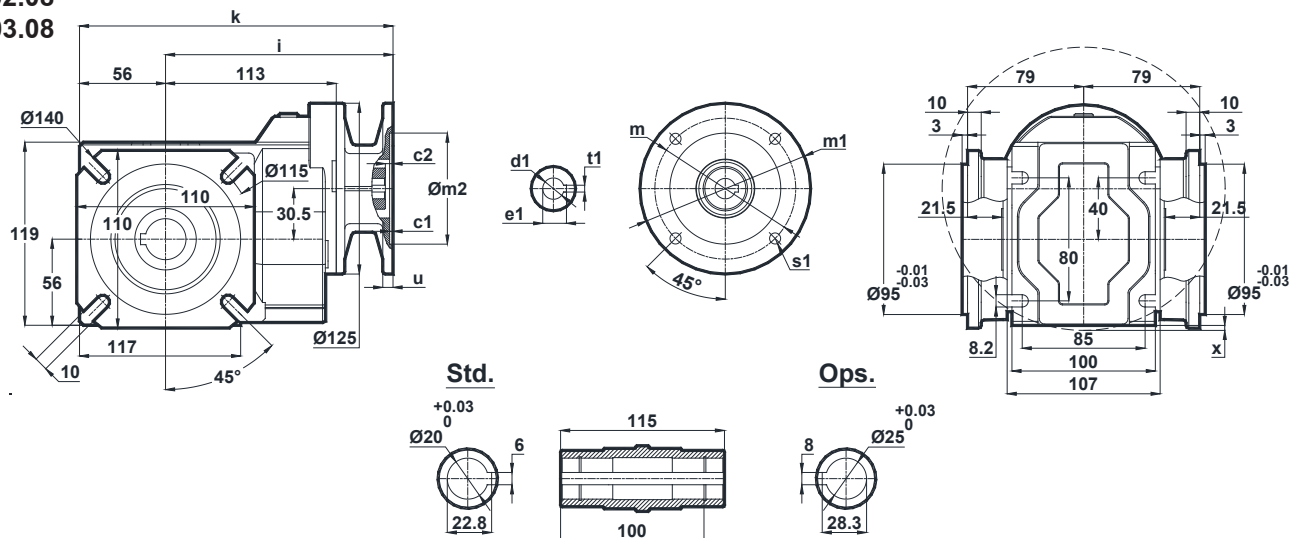
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	156	10	212	11	4	12.8	-
63/B14	2.5	5.5	5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	157.5	12	213.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	7	85	105	70								
80/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	19	6	21.8	13.5
80/B14	7	100	120	80									-
90/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	24	8	27.3	13.5
90/B14	9	115	140	95									-
100/B5	4.5	15	215	250	180	183.5	14	239.5	28	8	31.3	38.5	-
100/B14	4	9	130	160	110								-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN003.08



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	156	10	212	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	157.5	12	213.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70							
80/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	19	6	21.8	13.5
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	172.5	12	228.5	24	8	27.3	13.5
90/B14			9	115	140	95							
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	183.5	14	239.5	28	8	31.3	38.5
100/B14	4		9	130	160	110							

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN102.00


KN103.00

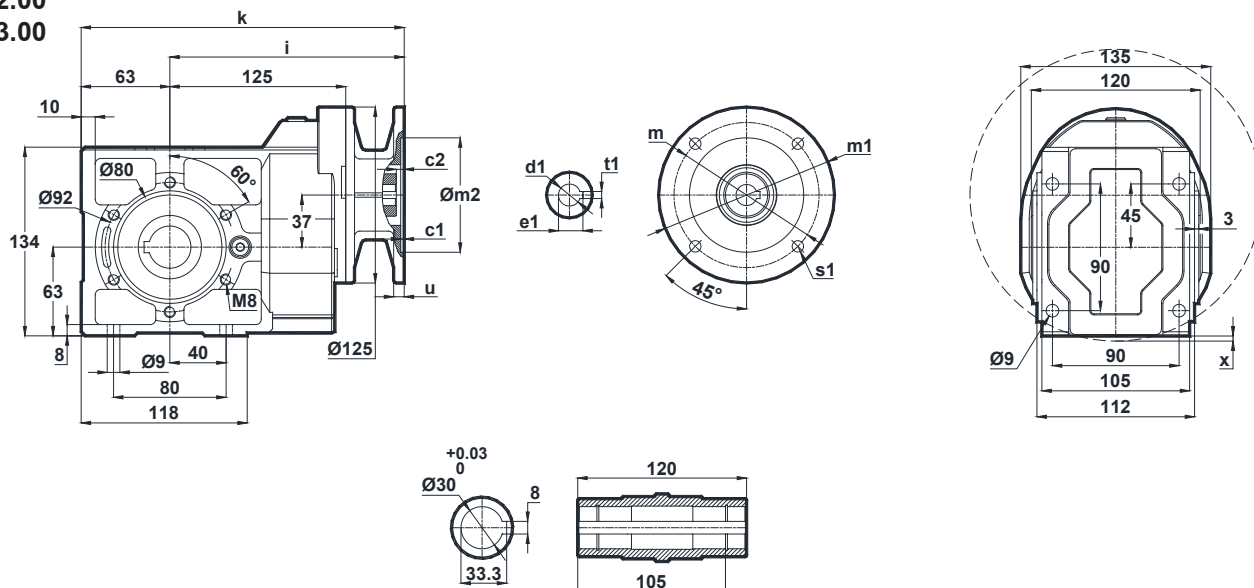

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	168	10	231	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4		11	130	160	110	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10					
80/B5	4		12	165	200	130	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
80/B14		5	7	100	120	80							
90/B5	4		12	165	200	130	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
90/B14		5	9	115	140	95							
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	195.5	14	258.5	28	8	31.3	25
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110							-

KN102.01

KN103.01

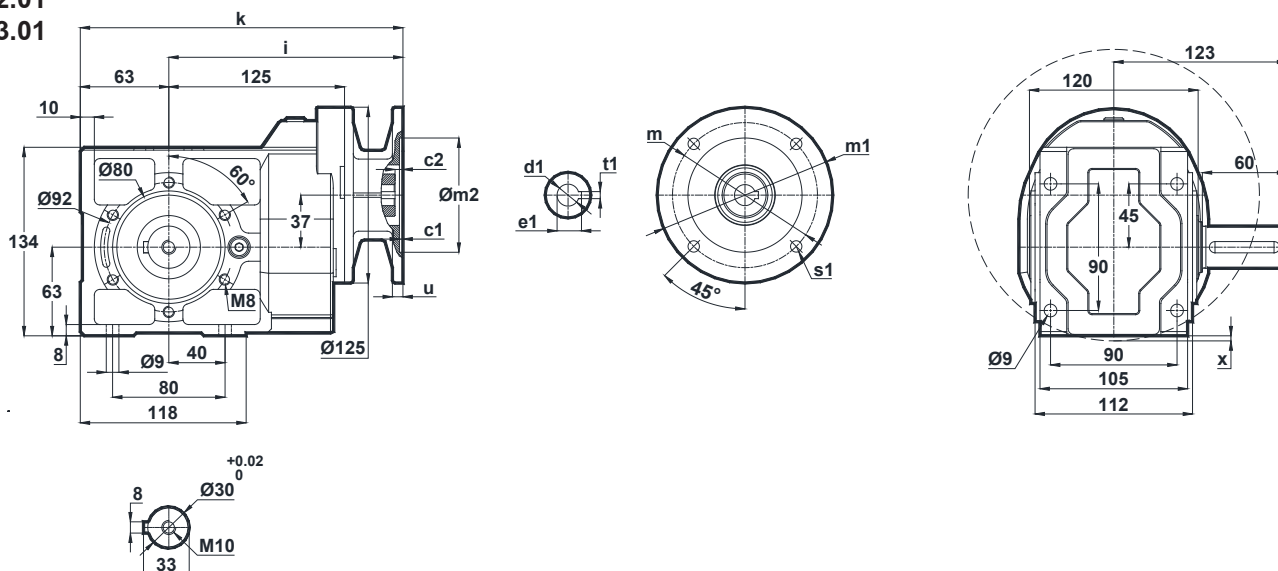

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	168	10	231	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4		11	130	160	110	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10					
80/B5	4		12	165	200	130	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
80/B14		5	7	100	120	80							
90/B5	4		12	165	200	130	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
90/B14		5	9	115	140	95							
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	195.5	14	258.5	28	8	31.3	25
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN102.02

KN103.02

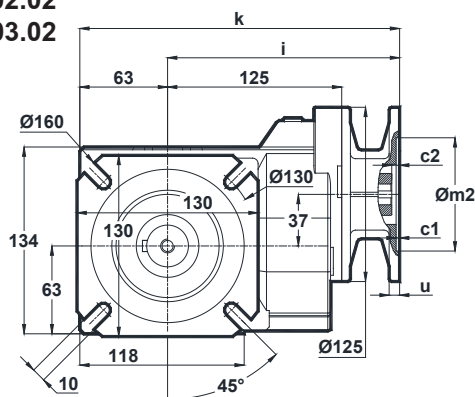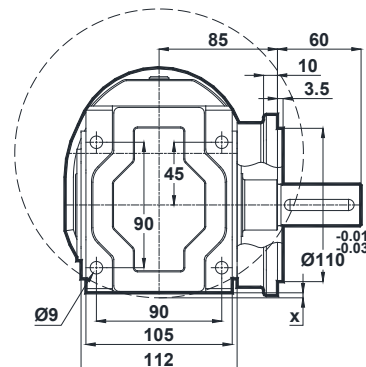







Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	168	10	231	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	195.5	14	258.5	28	8	31.3	25
100-112/B14	4		9	130	160	110							-

KN102.03

KN103.03

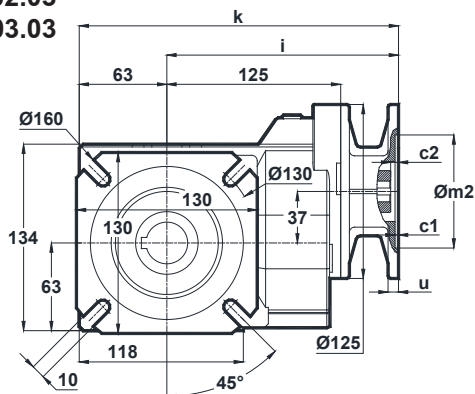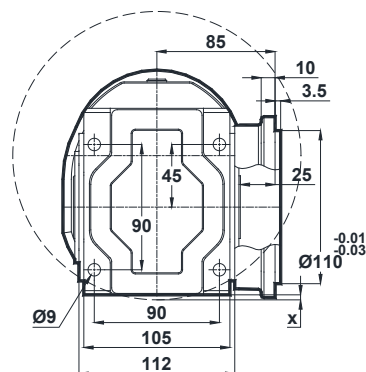

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	168	10	231	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	195.5	14	258.5	28	8	31.3	25
100-112/B14	4		9	130	160	110							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN102.04





KN103.04

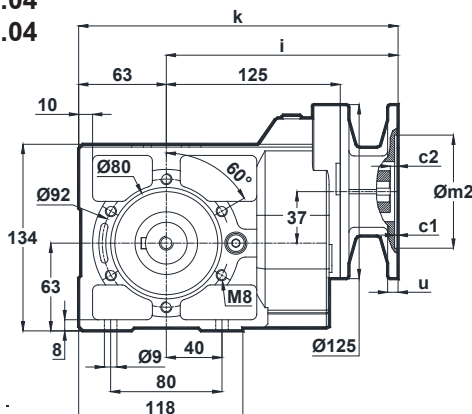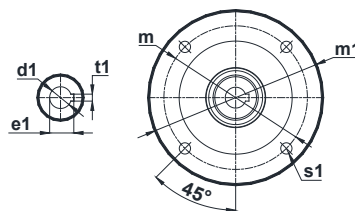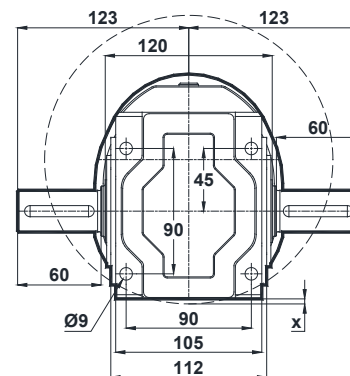

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5		10	115	140	95							
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	168	10	231	11	4	12.8	-
71/B5	4		11	130	160	110	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	4.5	7	85	105	70							
80/B5			12	165	200	130	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	5	7	100	120	80							
90/B5			12	165	200	130	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	5	9	115	140	95							
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	195.5	14	258.5	28	8	31.3	25
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110							-

KN102.05

KN103.05

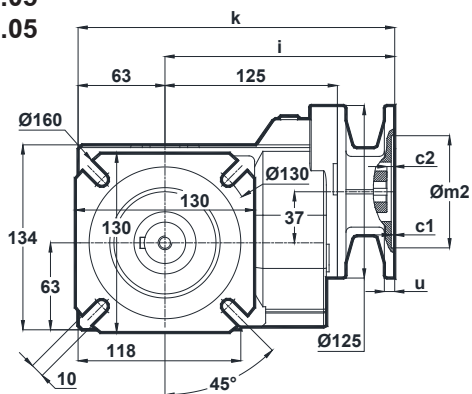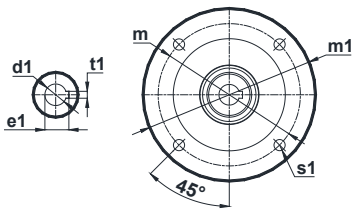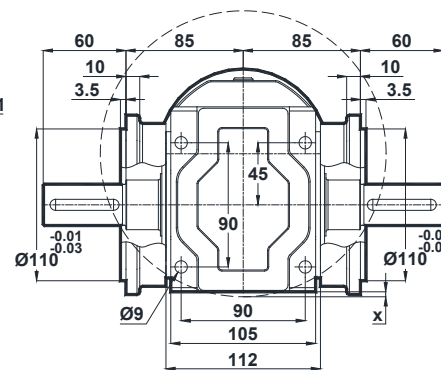

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5		10	115	140	95							
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	168	10	231	11	4	12.8	-
71/B5	4		11	130	160	110	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	4.5	7	85	105	70							
80/B5			12	165	200	130	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	5	7	100	120	80							
90/B5			12	165	200	130	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	5	9	115	140	95							
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	195.5	14	258.5	28	8	31.3	25
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN102.08

KN103.08

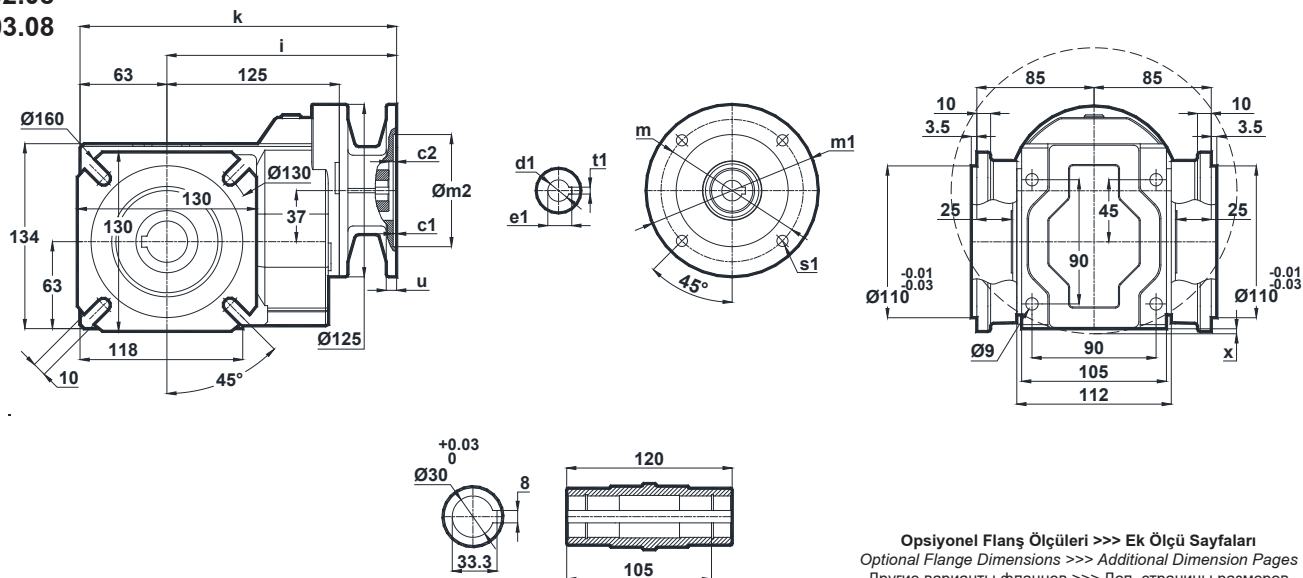

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	168	10	231	11	4	12.8	-
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	168	10	231	11	4	12.8	-
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	169.5	12	232.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	5	12	165	200	130	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	5	7	100	120	80	184.5	12	247.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	5	12	165	200	130	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	5	9	115	140	95	184.5	12	247.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	195.5	14	258.5	28	8	31.3	25
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	195.5	14	258.5	28	8	31.3	-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN172.00


KN173.00

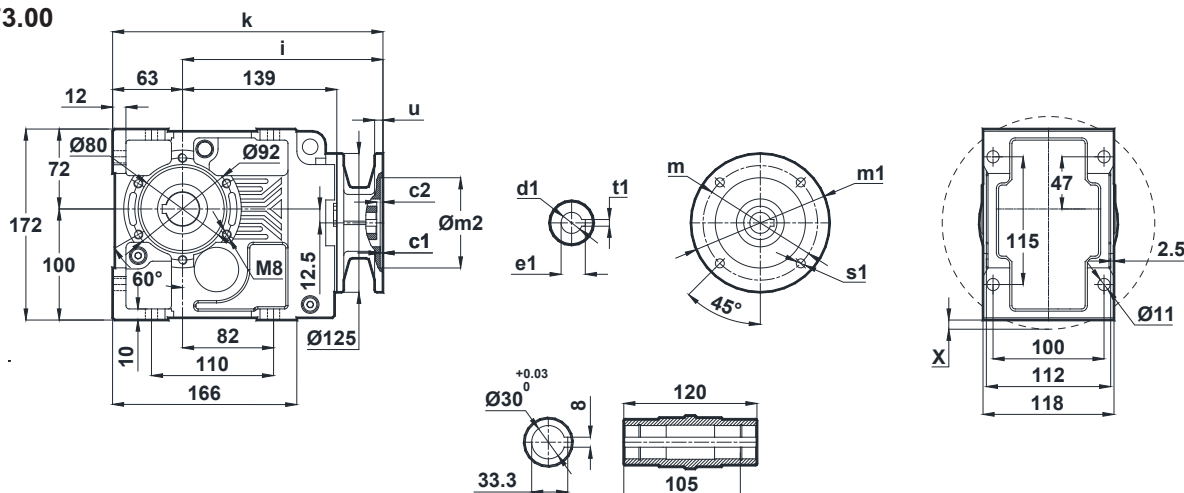

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5		10	115	140	95							
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5	4		11	130	160	110							
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	183.5	12	246.5	14	5	16.3	-
80/B5			12	165	200	130							
80/B14	4	5	7	100	120	80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
90/B5			12	165	200	130							
90/B14	4	5	9	115	140	95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
100-112/B5	4.5		15	215	250	180							
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5

KN172.01

KN173.01

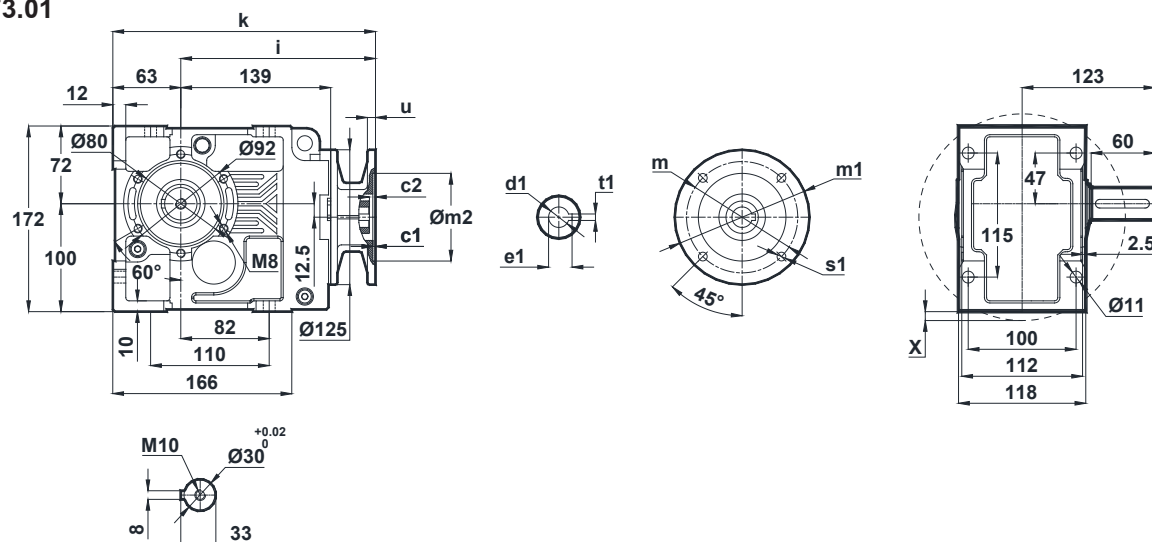

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5 -
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5 -
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5 -

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Technical drawing of a mechanical part, likely a bearing housing, showing a cross-section. The drawing includes dimensions: 85, 60, 10, 3.5, 47, 115, 100, 112, 118, Ø110, Ø11, and a coordinate system X. Tolerances are indicated as -0.01 and -0.03.

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	182	10	245	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	183.5	12	246.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
90/B14			9	115	140	95							-
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5
100-112/B14	4		9	130	160	110							-

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5 -
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5 -
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5 -

Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN172.04


KN173.04

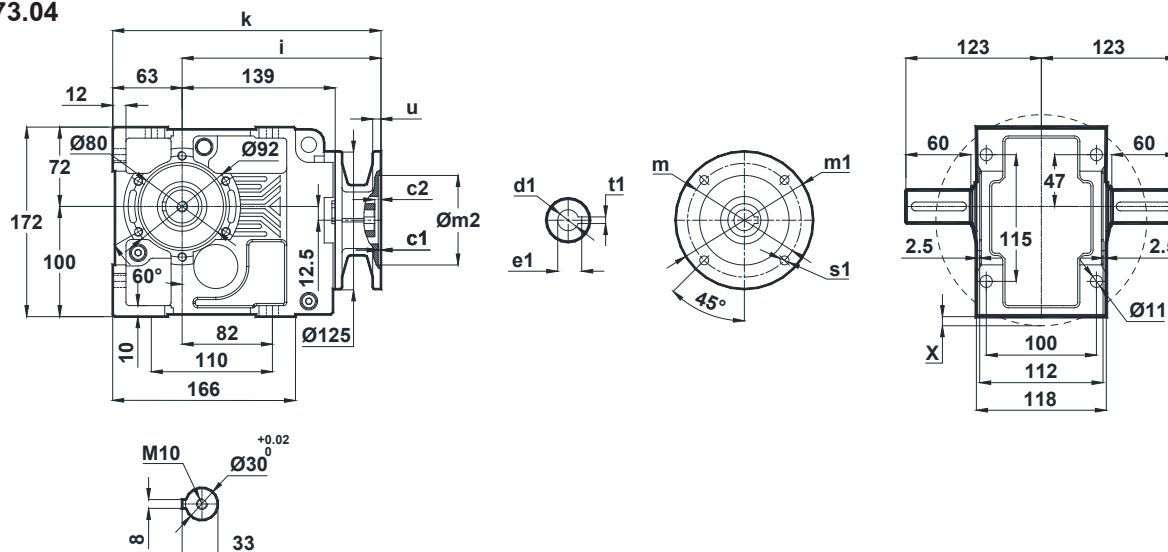

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5		10	115	140	95							
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5	4		11	130	160	110							
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5			12	165	200	130							
80/B14	4	5	7	100	120	80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
90/B5			12	165	200	130							
90/B14	4	5	9	115	140	95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
100-112/B5	4.5		15	215	250	180							
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5

KN172.05

KN173.05

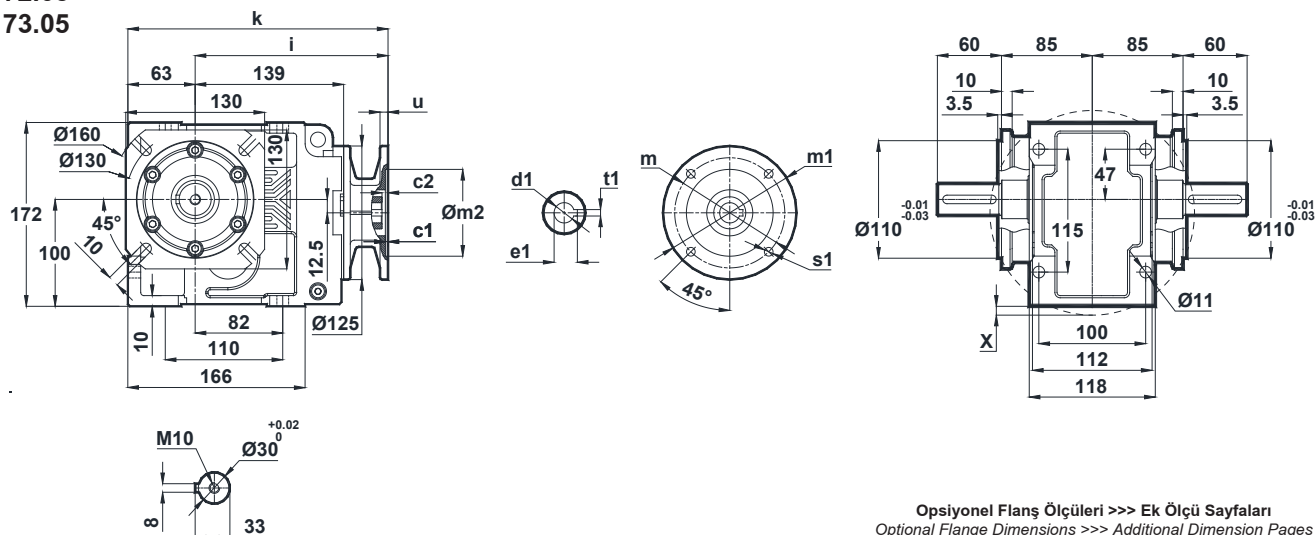


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	182	10	245	11	4	12.8	-
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	183.5	12 10	246.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5 -
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5 -
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5 -

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

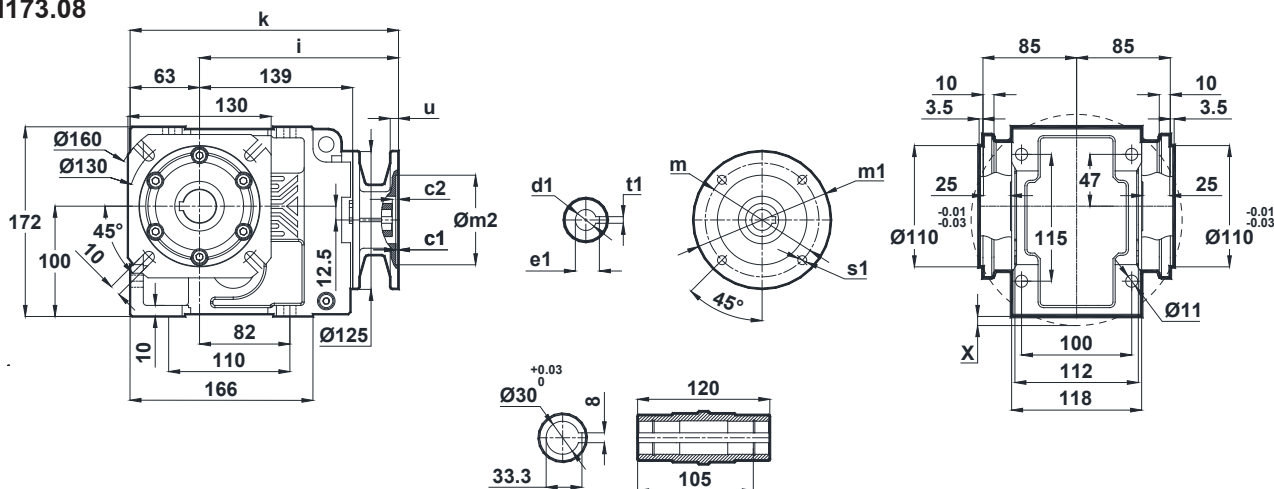KN172.08
KN173.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	182	10	245	11	4	12.8	-
63/B14	2.5		5.5	75	90	60							
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	183.5	12	246.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	19	6	21.8	12.5
80/B14			7	100	120	80							-
90/B5	4	5	12	165	200	130	198.5	12	261.5	24	8	27.3	12.5
90/B14			9	115	140	95							-
100-112/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	209.5	14	272.5	28	8	31.3	37.5
100-112/B14	4		9	130	160	110							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN202.00


KN203.00

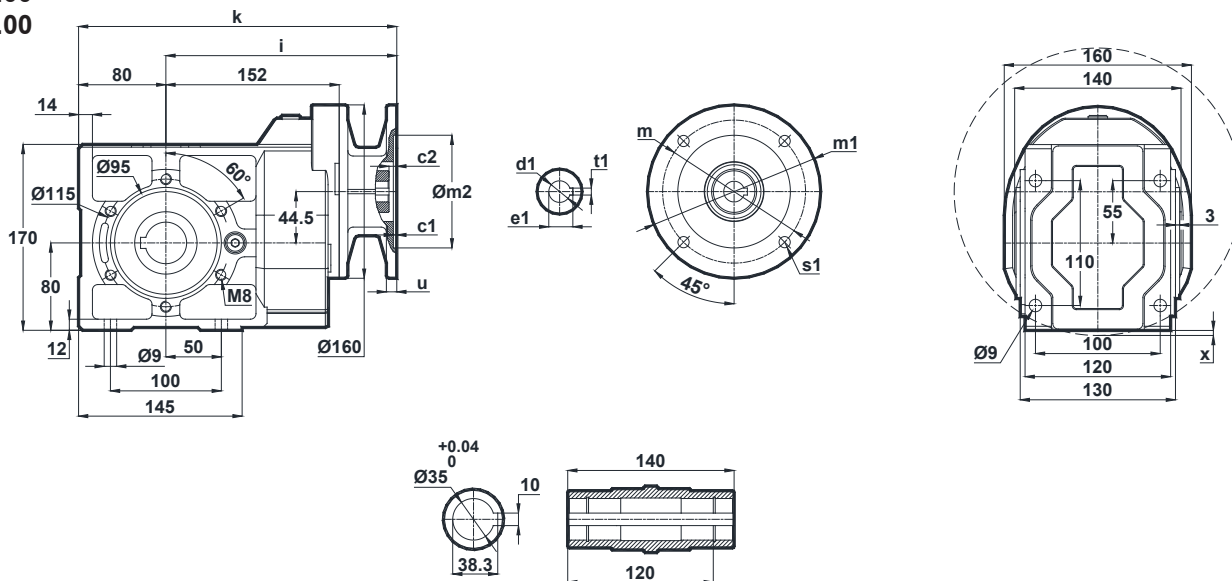

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							

KN202.01

KN203.01

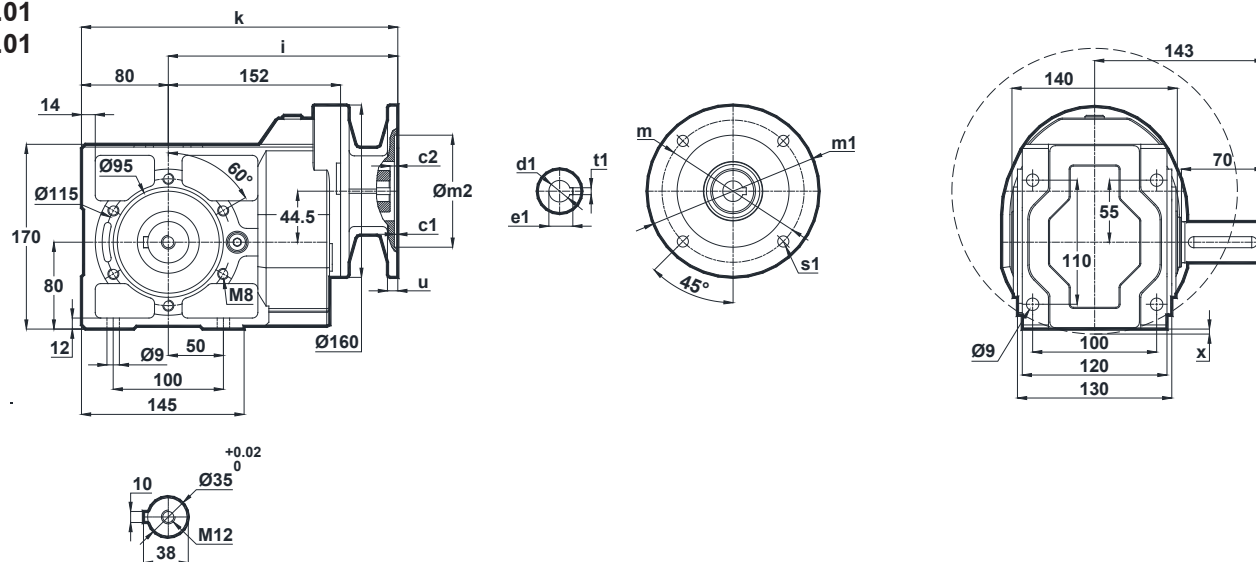

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN202.02

KN203.02

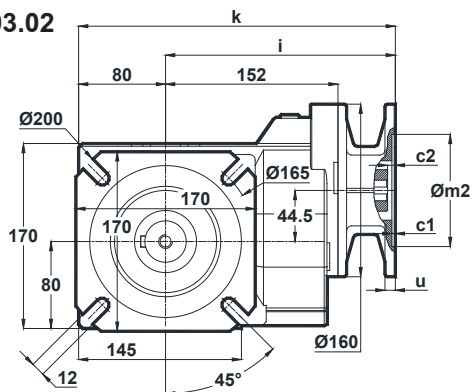
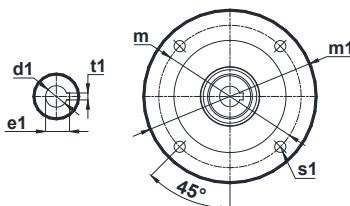
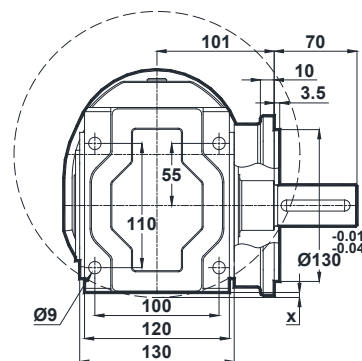



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-

KN202.03

KN203.03

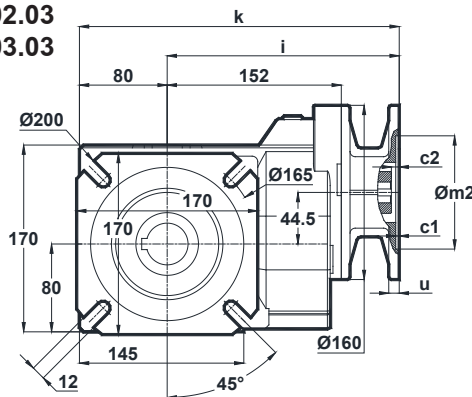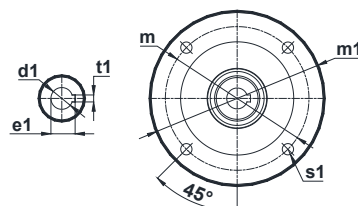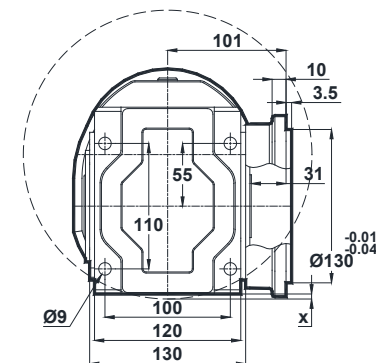

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN202.04


KN203.04

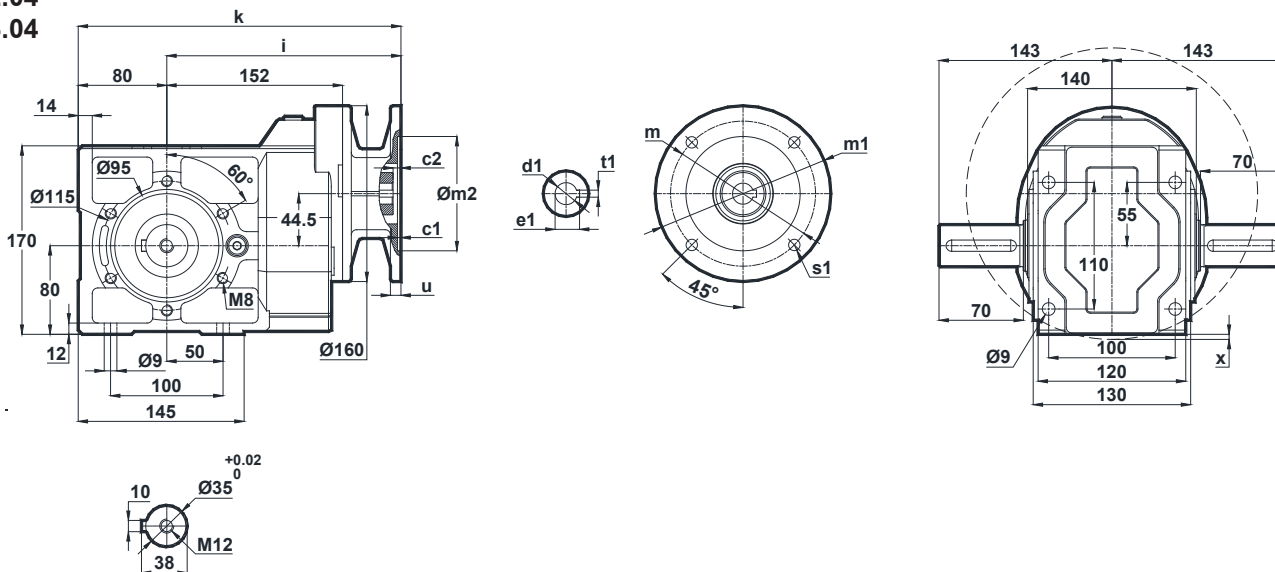

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70	12	10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-

KN202.05

KN203.05

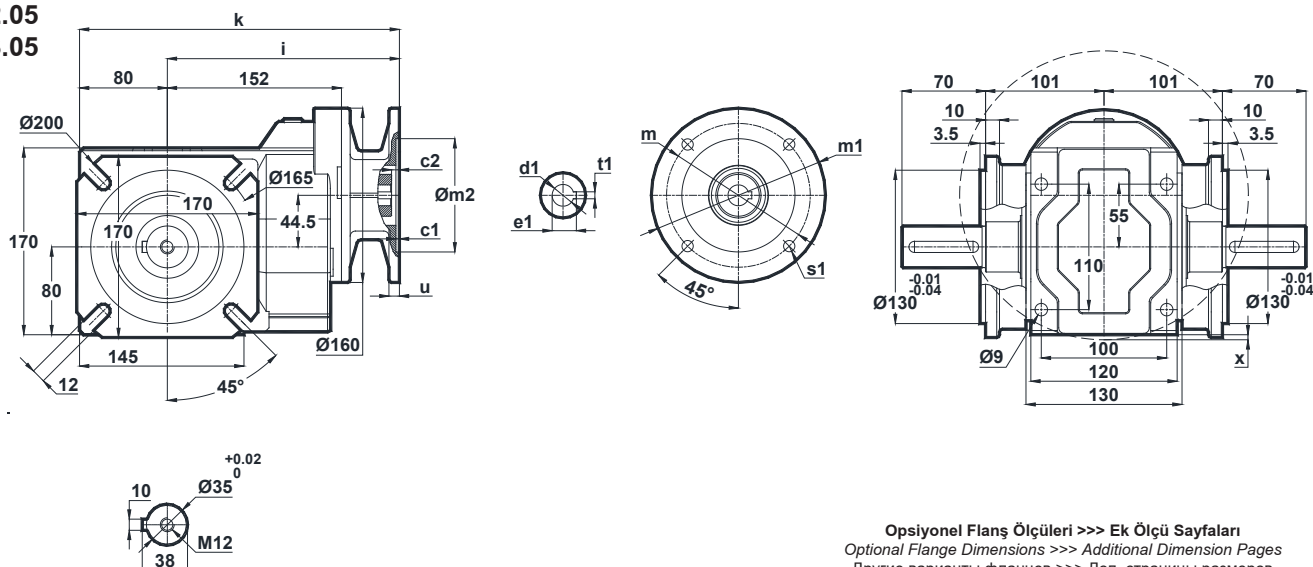







Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70	12	10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

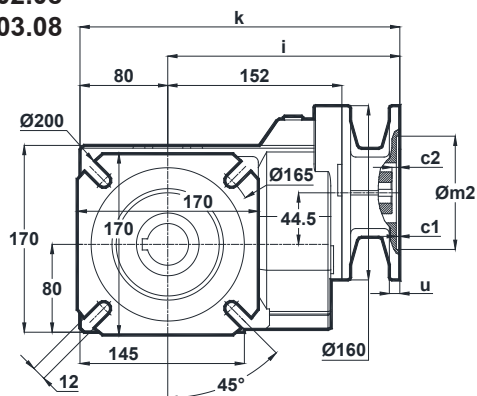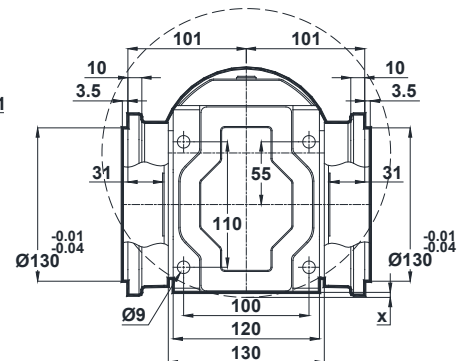KN202.08
KN203.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	225.5	12	305.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	196.5	12	276.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	225.5	12	305.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	218.5	12	298.5	28	8	31.3	0.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	261	20	341	38	10	41.3	25.5
132/B14			11	165	200	130							-


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN273.00

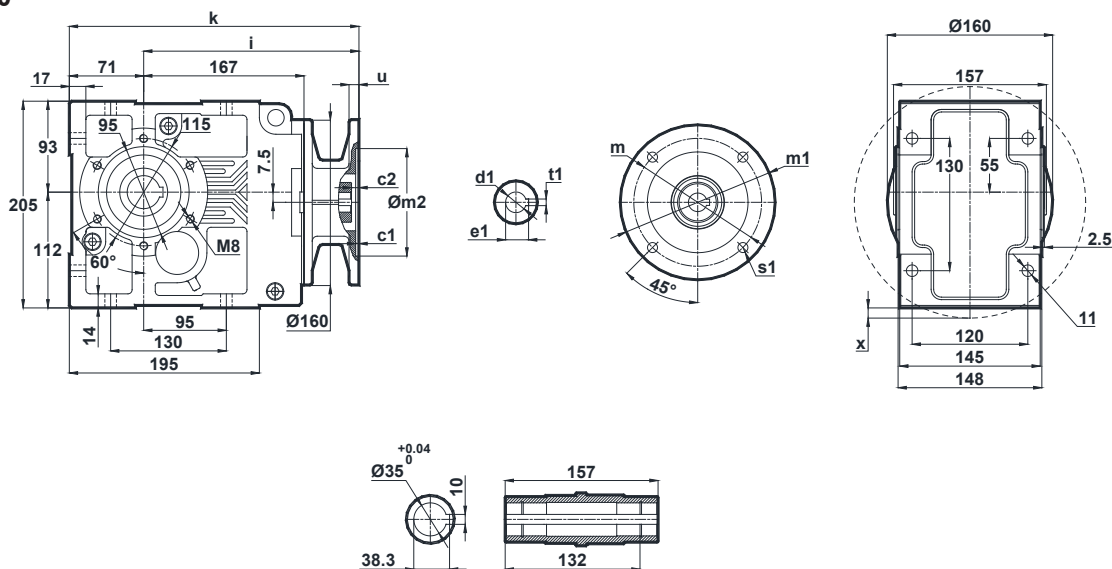

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	211.5	12	282.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5			12	165	200	130	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	5	7	100	120	80							
90/B5			12	165	200	130	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	5	9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5			15	265	300	230	276	20	347	38	10	41.3	45.5
132/B14	4.5	7	11	165	200	130							-

KN273.01

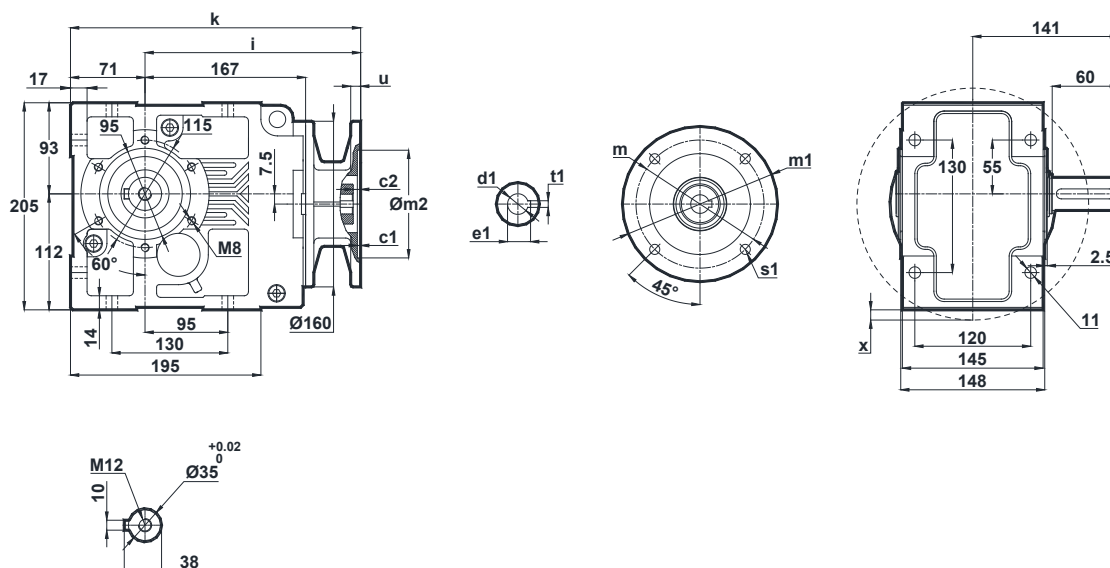


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	211.5	12	282.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5			12	165	200	130	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	5	7	100	120	80							
90/B5			12	165	200	130	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	5	9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5			15	265	300	230	276	20	347	38	10	41.3	45.5
132/B14	4.5	7	11	165	200	130							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

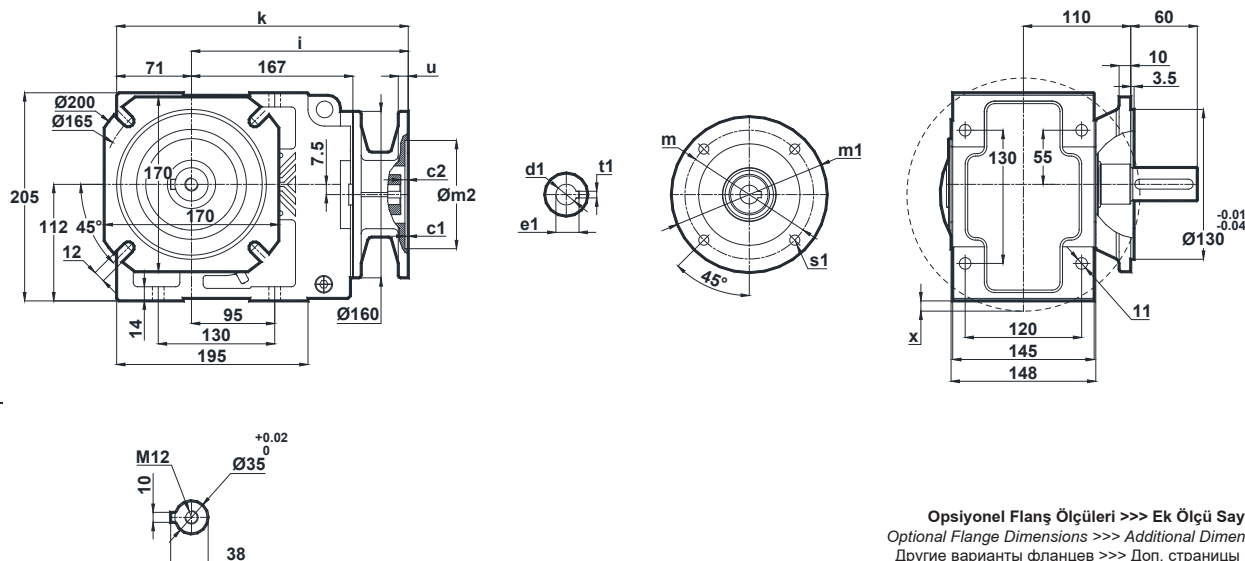KN273.02


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	211.5	12	282.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276	20	347	38	10	41.3	45.5
132/B14			11	165	200	130							-

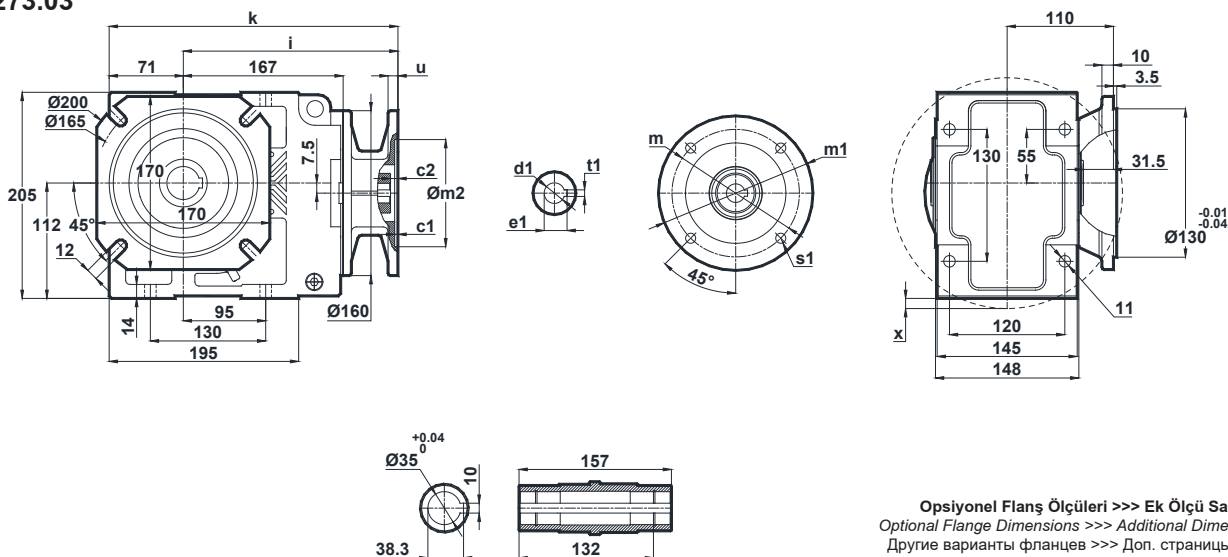KN273.03


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	211.5	12	282.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4		15	215	250	180	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276	20	347	38	10	41.3	45.5
132/B14			11	165	200	130							-


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN273.04

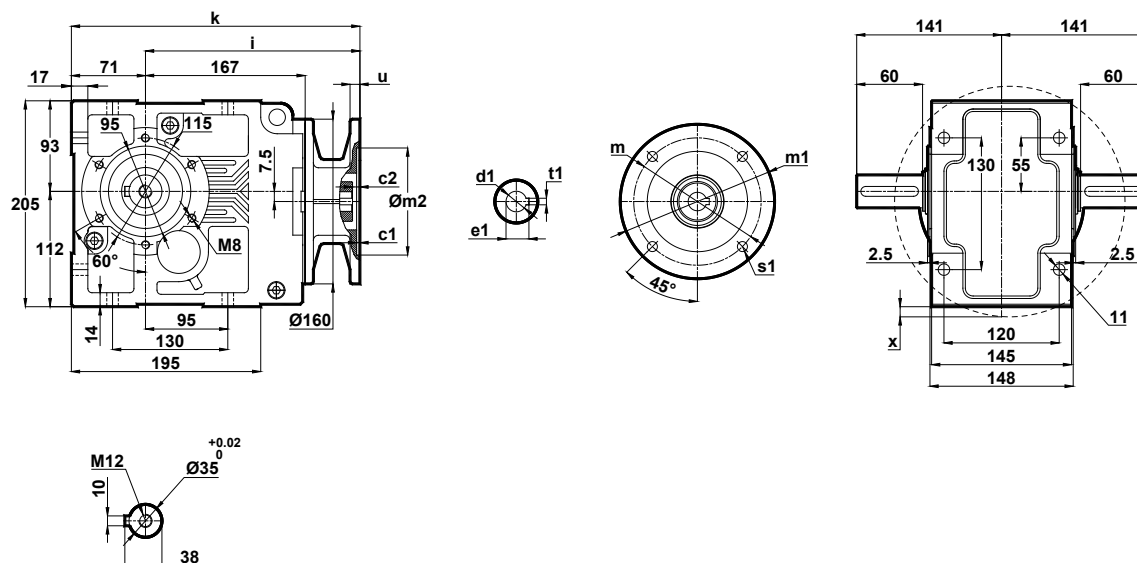

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	211.5	12	282.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5
100-112/B14	3.5		9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276	20	347	38	10	41.3	45.5
132/B14			11	165	200	130							

KN273.05

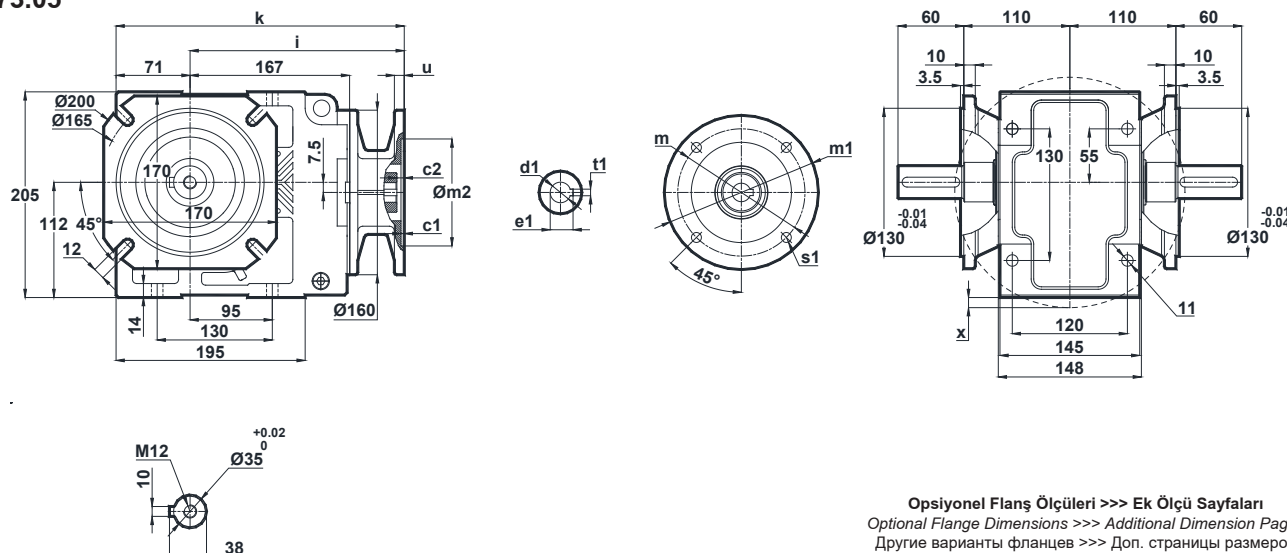

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	211.5	12	282.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5
100-112/B14	3.5		9	130	160	110							
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276	20	347	38	10	41.3	45.5
132/B14			11	165	200	130							


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN273.08

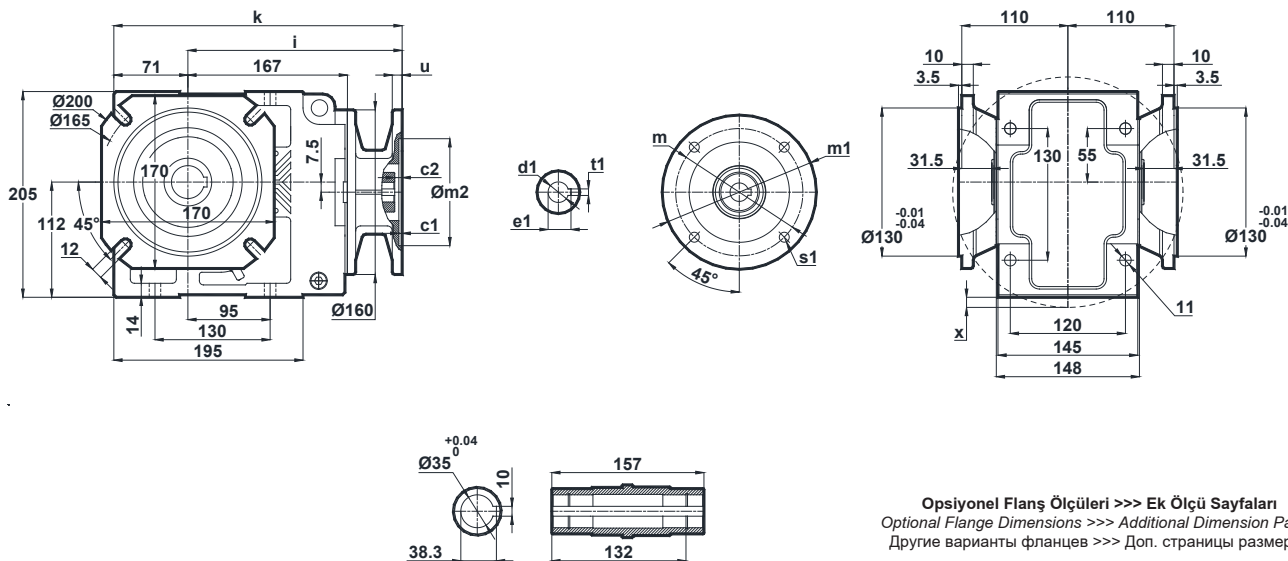

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	240.5	12	311.5	11	4	12.8	-
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	211.5	12	282.5	14	5	16.3	-
71/B14	3		7	85	105	70		10					
80/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	19	6	21.8	-
80/B14			7	100	120	80							
90/B5	4	5	12	165	200	130	240.5	12	311.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	233.5	12	304.5	28	8	31.3	20.5
100-112/B14	3.5		9	130	160	110							-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276	20	347	38	10	41.3	45.5
132/B14			11	165	200	130							-

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN275.00


KN276.00

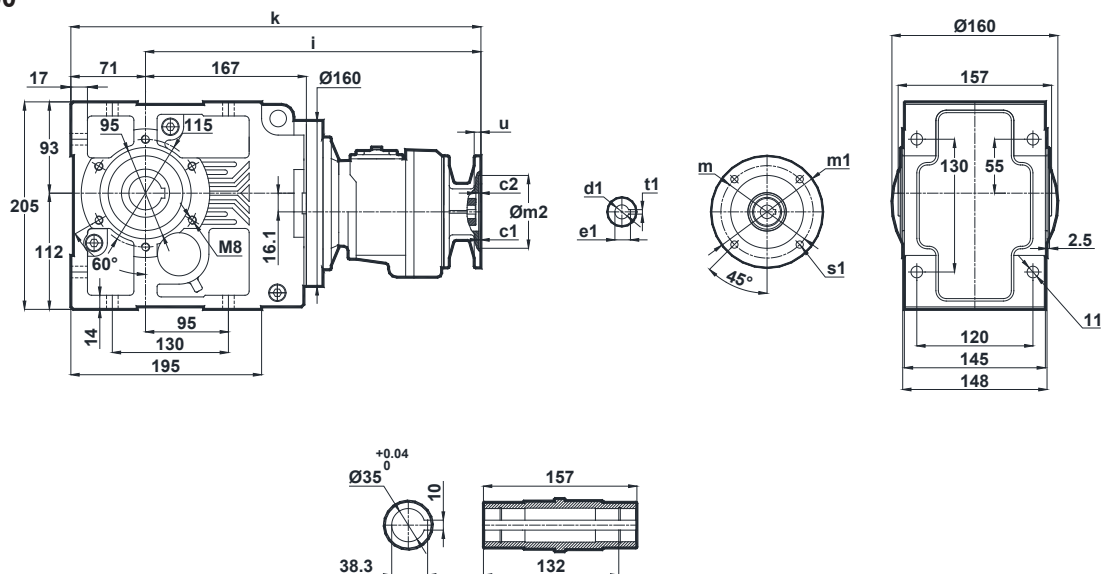

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4		11	130	160	110	357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4		9	130	160	110						

KN275.01

KN276.01

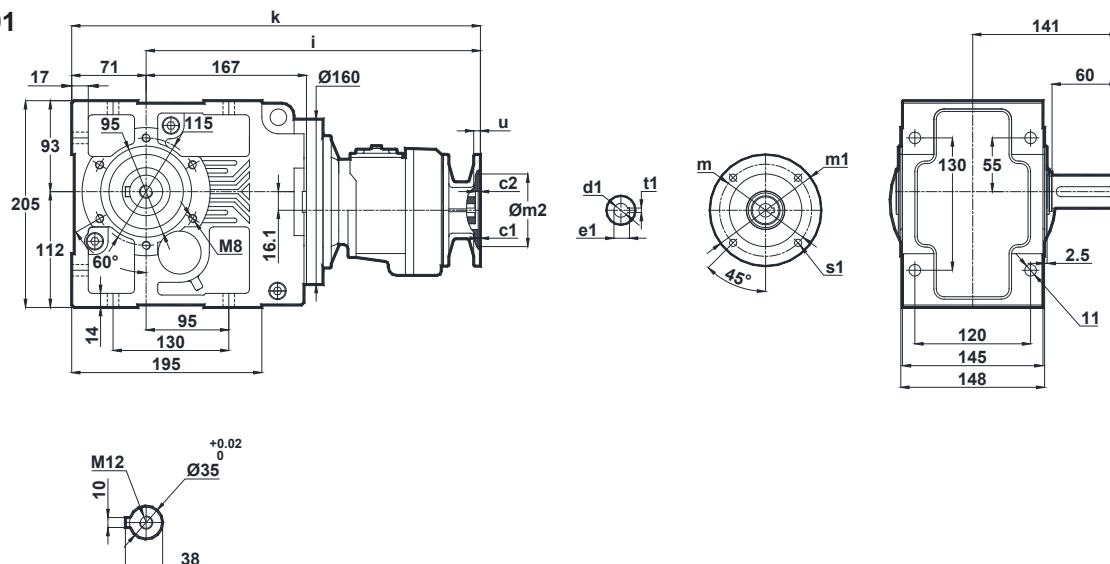

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4		11	130	160	110	357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4		9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN275.02

KN276.02

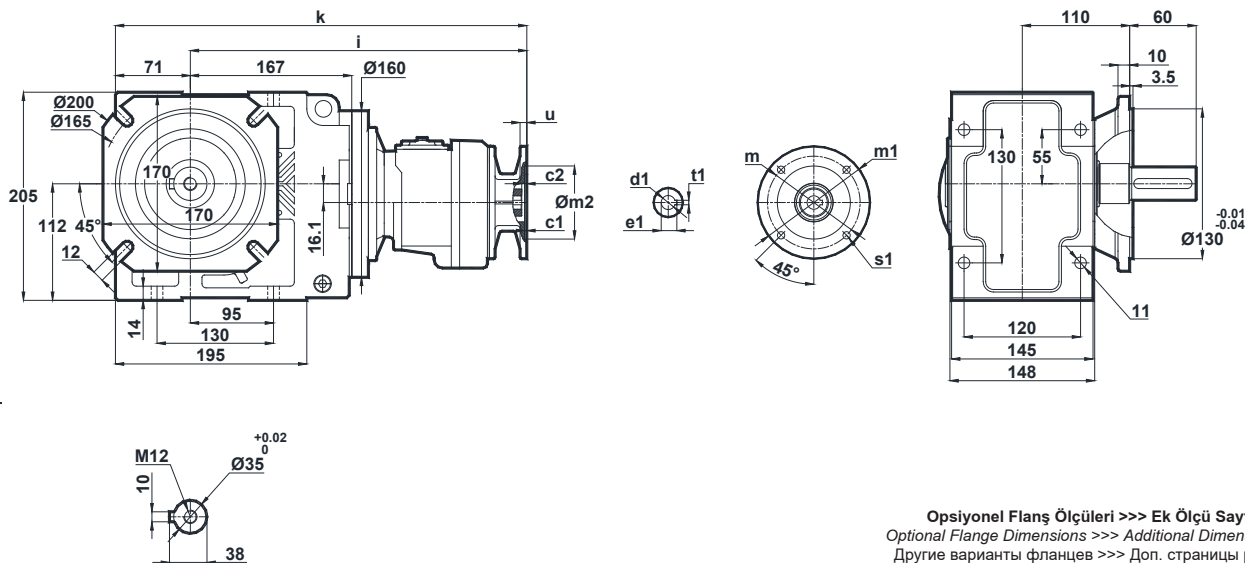


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4		9	130	160	110						

KN275.03


KN276.03

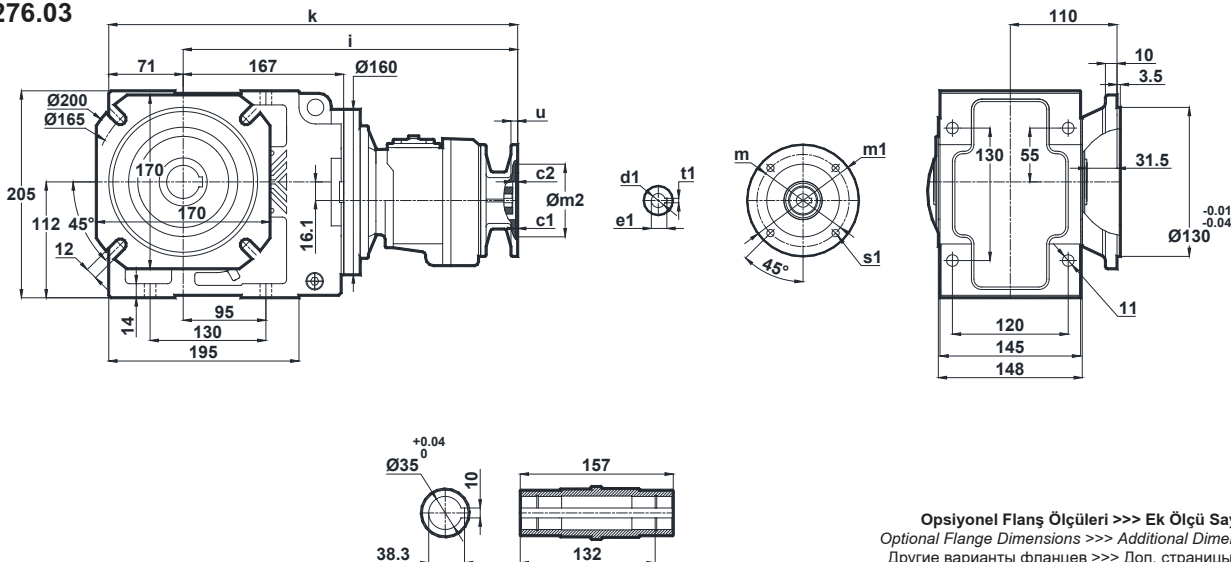

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	356	10	427	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	357.5	12	428.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	372.5	12	443.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100/B5	4.5	5.5	15	215	250	180	383.5	14	454.5	28	8	31.3
100/B14	4		9	130	160	110						

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN276.08

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	356	10	427	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	357.5	12	428.5	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	372.5	12	443.5	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	372.5	12	443.5	24	8	27.3
100/B5	4.5		15	215	250	180						
100/B14	4	5.5	9	130	160	110	383.5	14	454.5	28	8	31.3


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN283.02

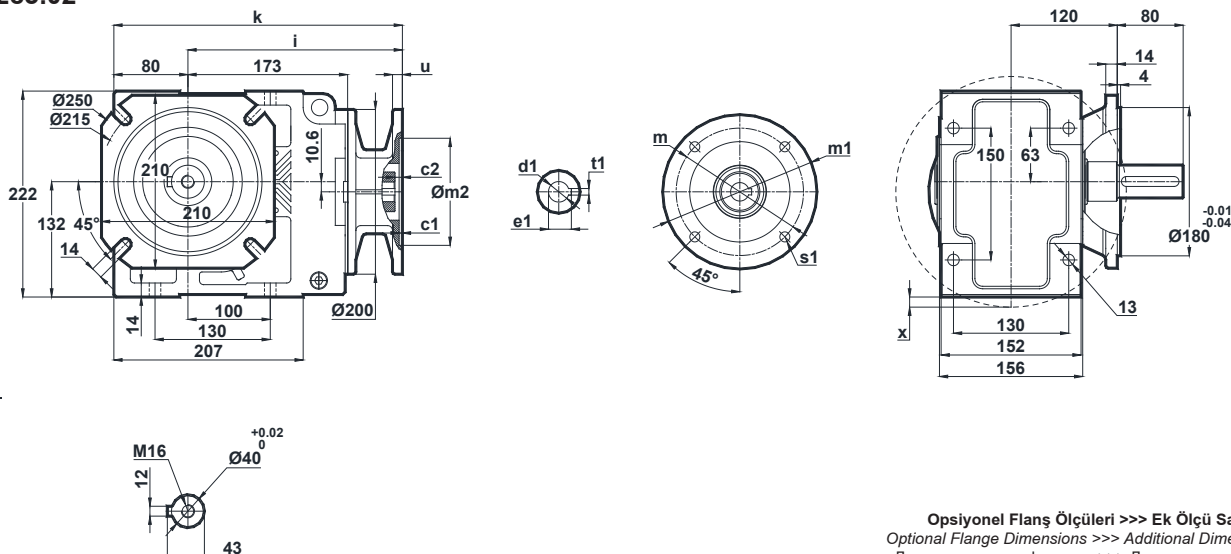

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

KN283.03

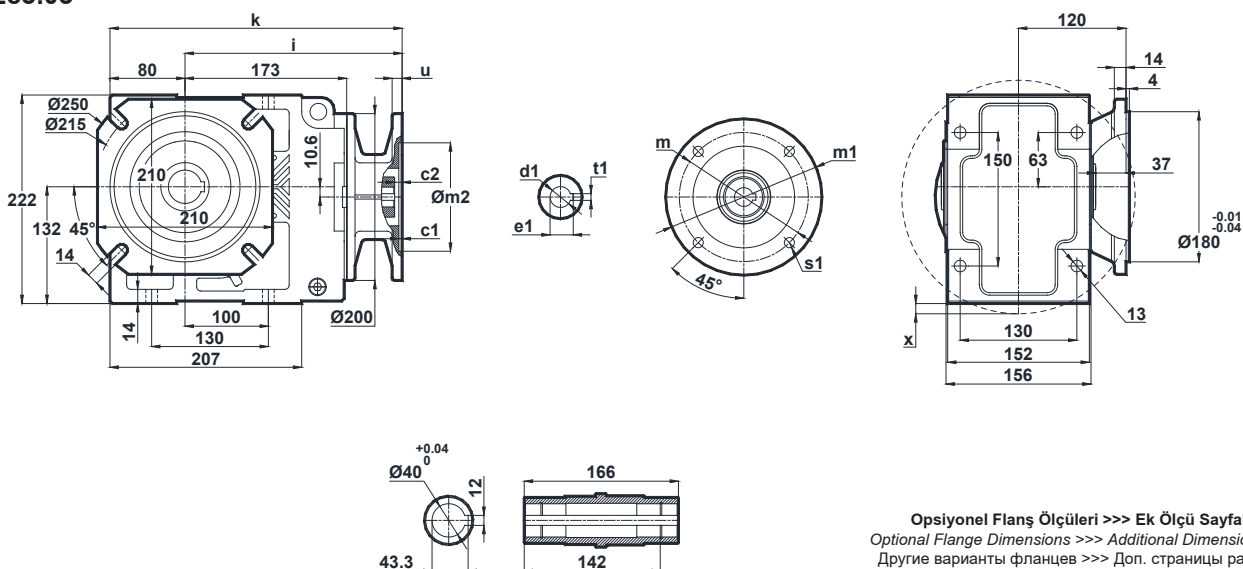

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN283.04

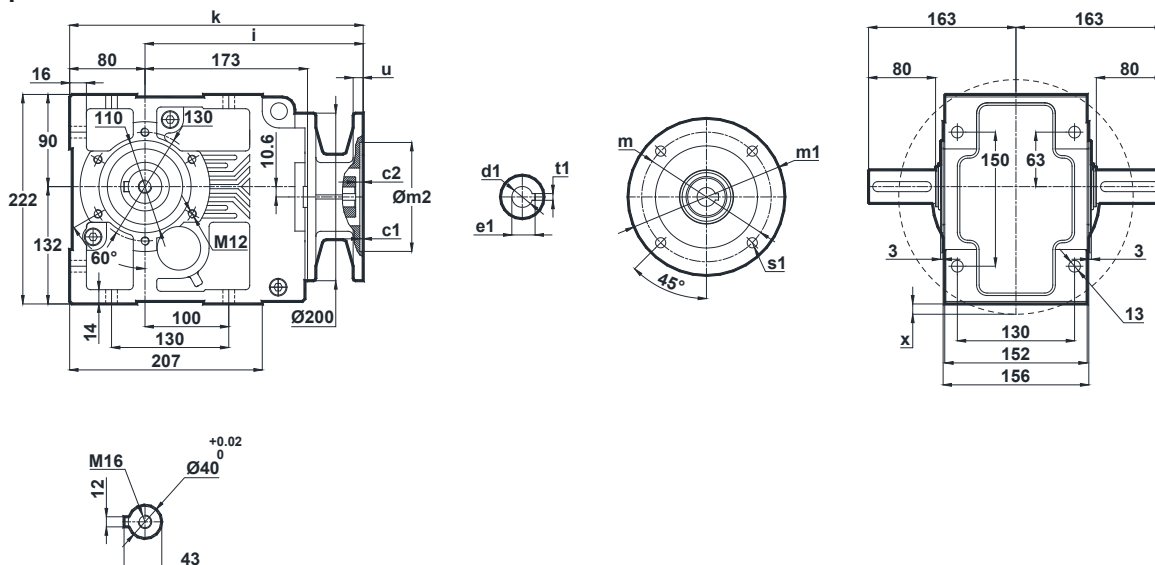

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6

KN283.05

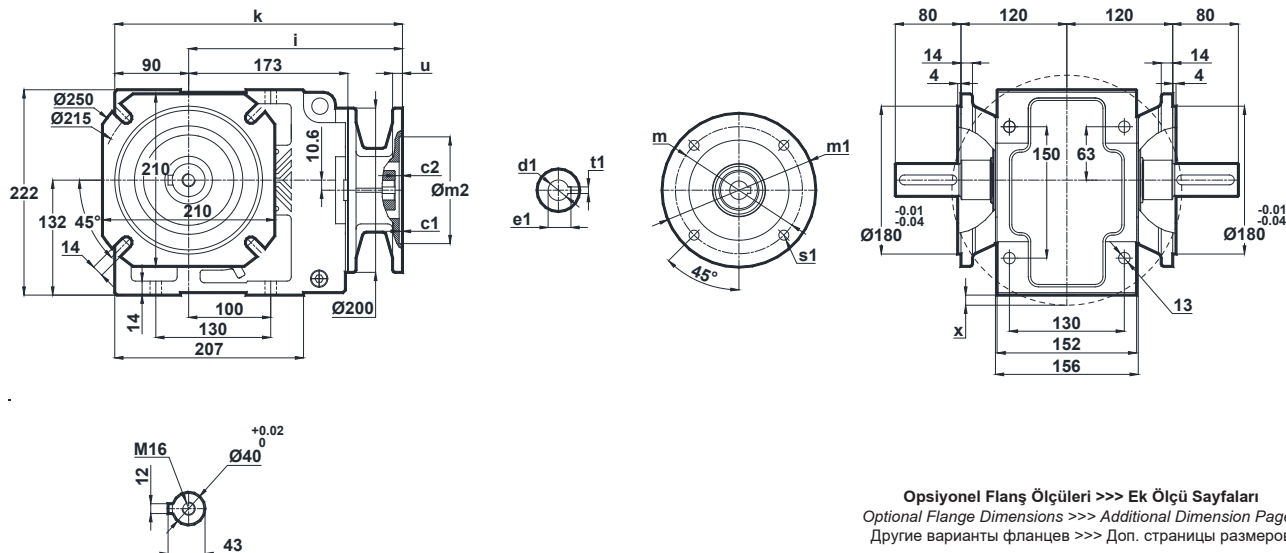

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	239.5	12	319.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	239.5	12	319.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	239.5	12	319.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	256.5	15	336.5	28	8	31.3	3.6
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	256.5	15	336.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	276.5	15	356.5	38	10	41.3	28.6
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	276.5	15	356.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	356	20	436	42	12	45.3	53.6


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN284.00

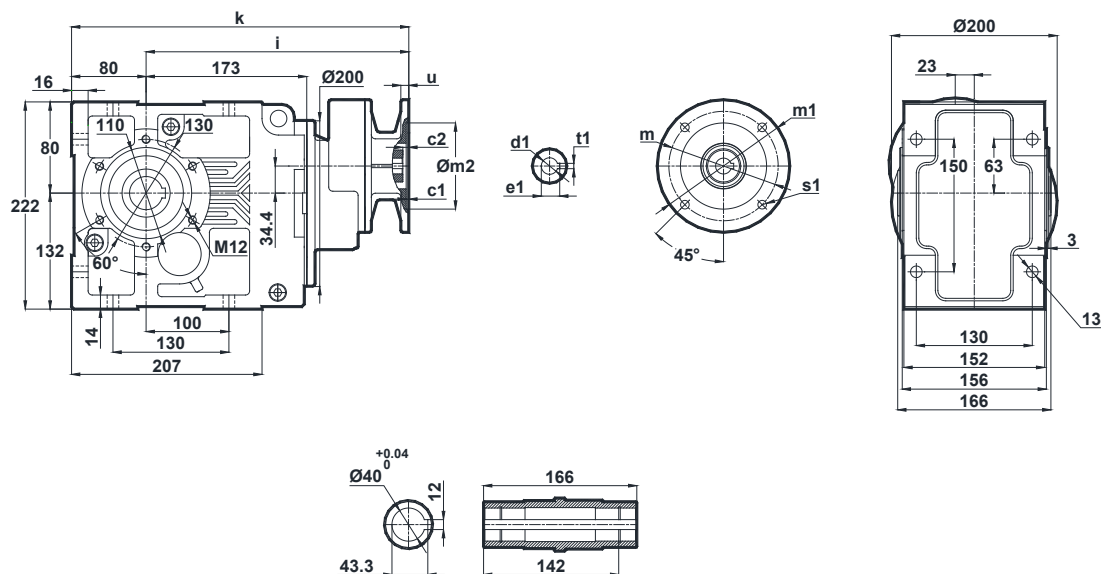

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	287.5	12	367.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	316.5	12	396.5	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	24	8	27.3

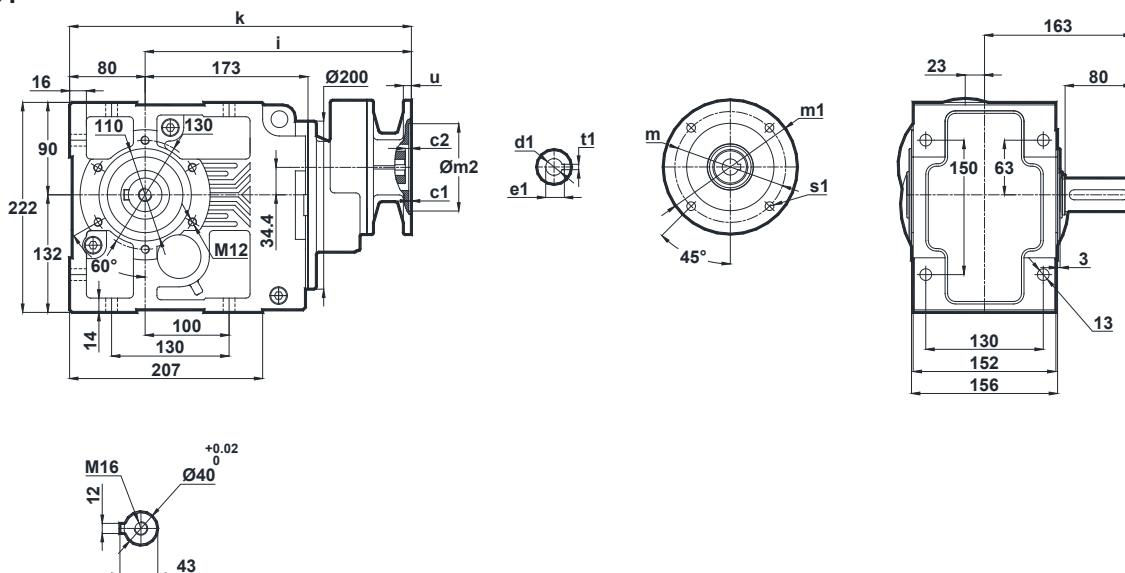KN284.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	287.5	12	367.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN284.02

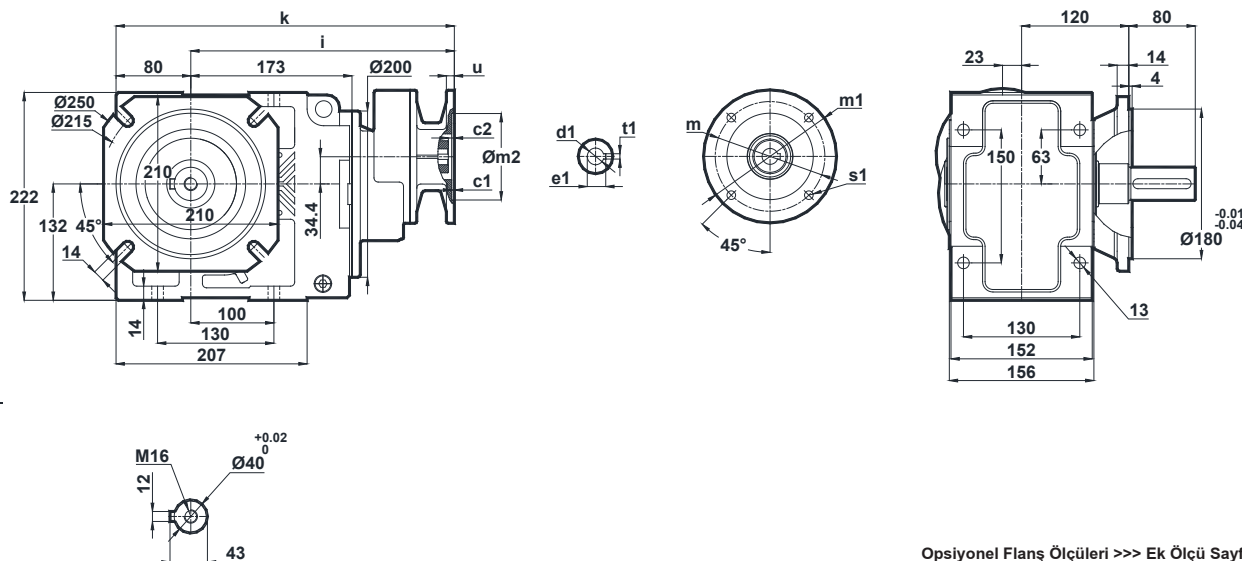

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	287.5	12	367.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						

KN284.03

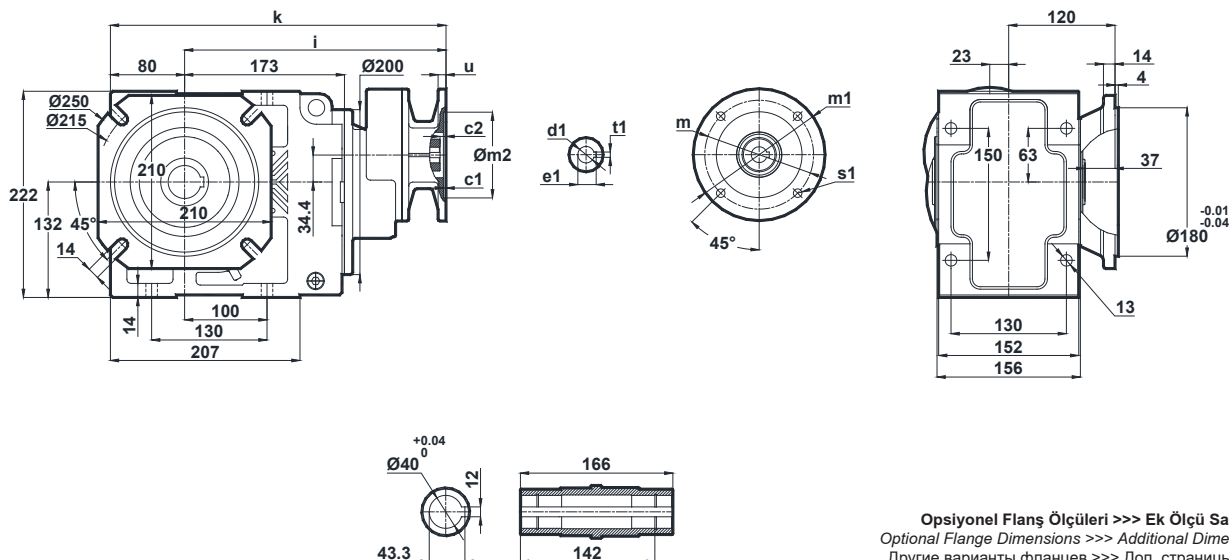

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	287.5	12	367.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN284.04

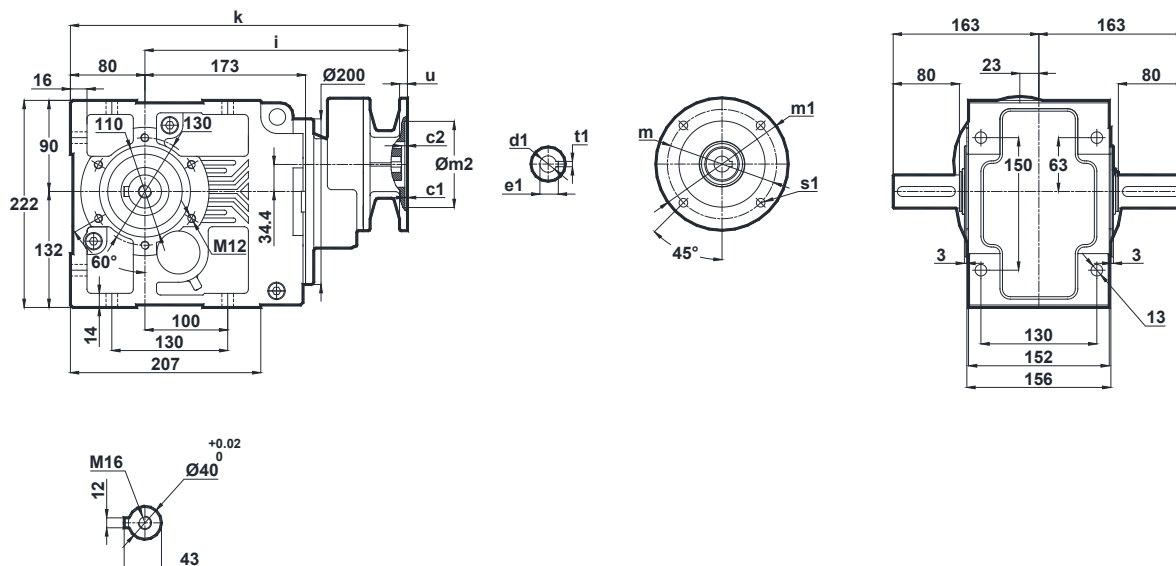

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	287.5	12	367.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5			12	165	200	130	316.5	12	396.5	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80						
90/B5			12	165	200	130	316.5	12	396.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95						

KN284.05

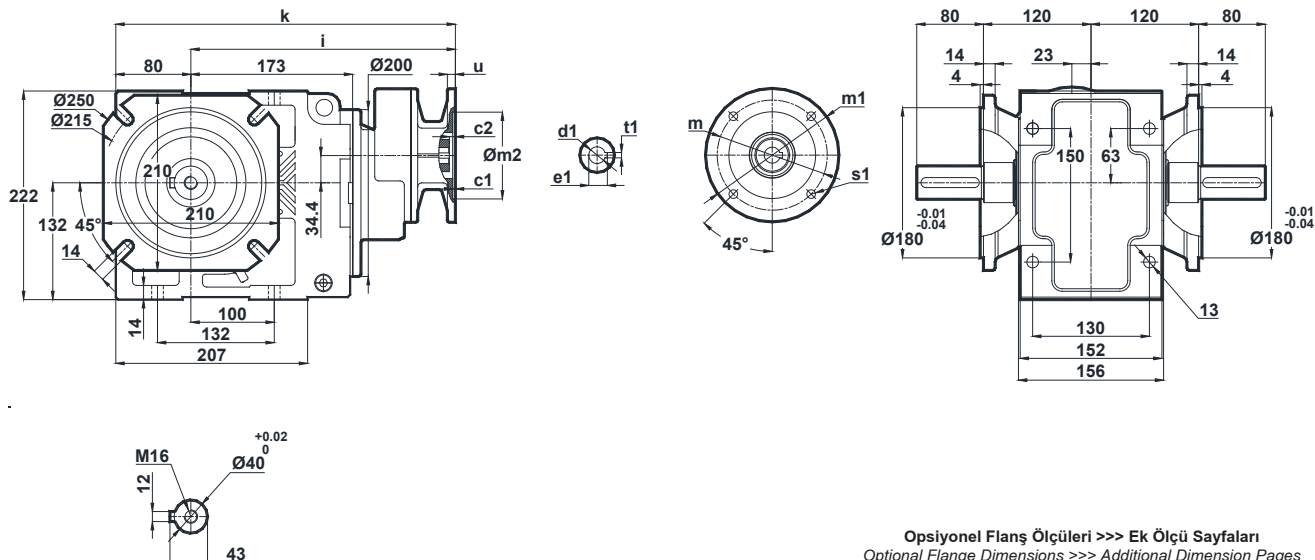

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	287.5	12	367.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5			12	165	200	130	316.5	12	396.5	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80						
90/B5			12	165	200	130	316.5	12	396.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektime deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN284.08

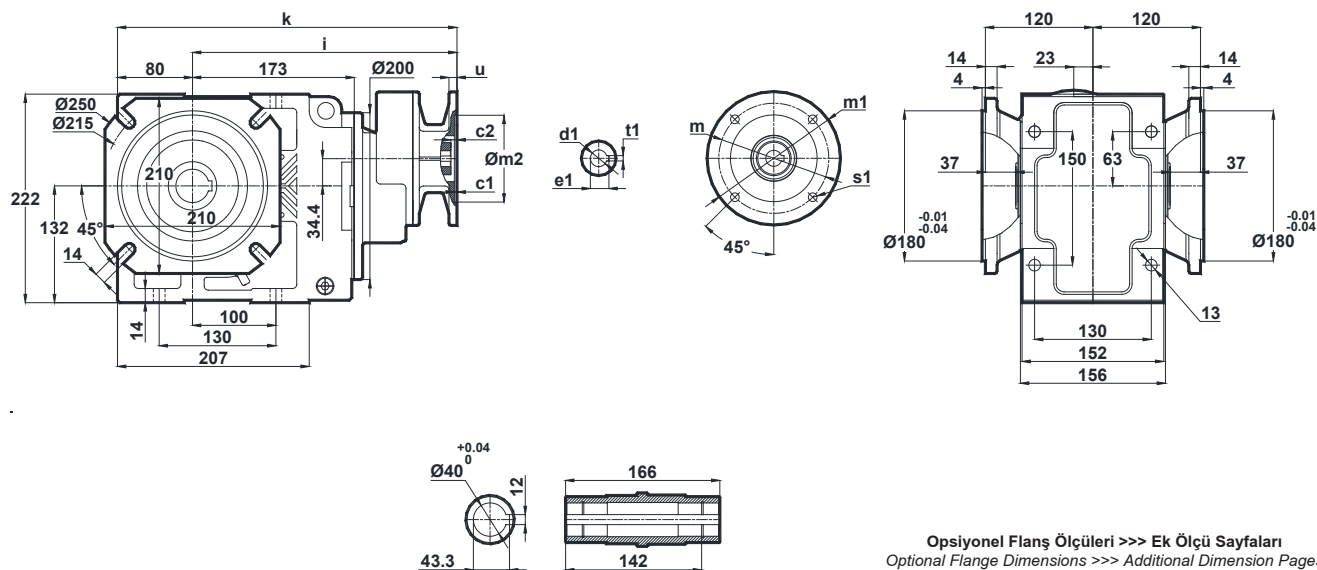

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	316.5	12	396.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	287.5	12	367.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	316.5	12	396.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN285.00


KN286.00

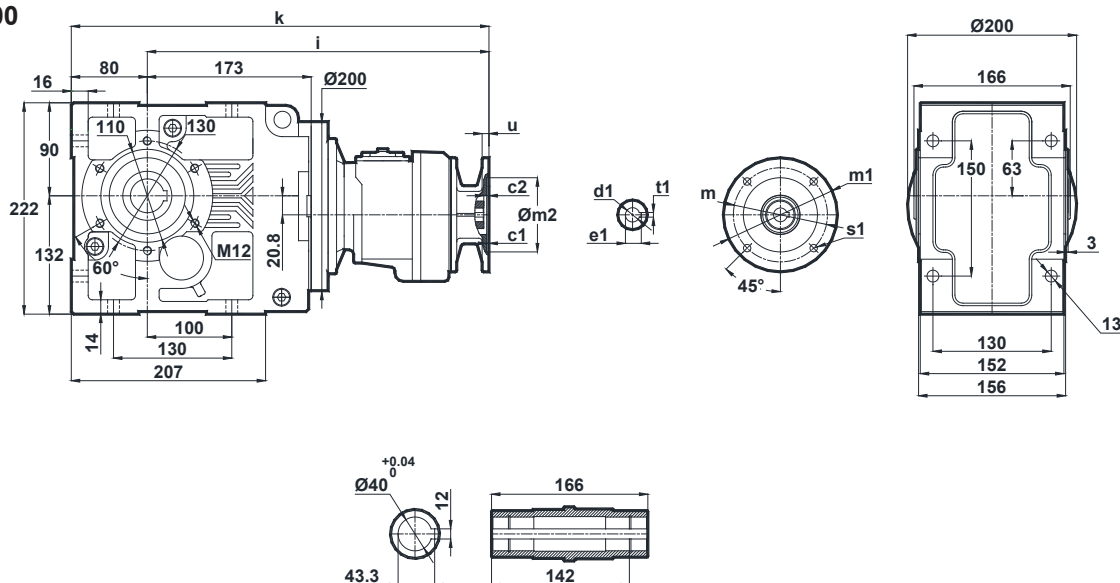

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	382	10	549	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	11	130	160	110		383.5	12	463.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	409.5	14	489.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						

KN285.01

KN286.01

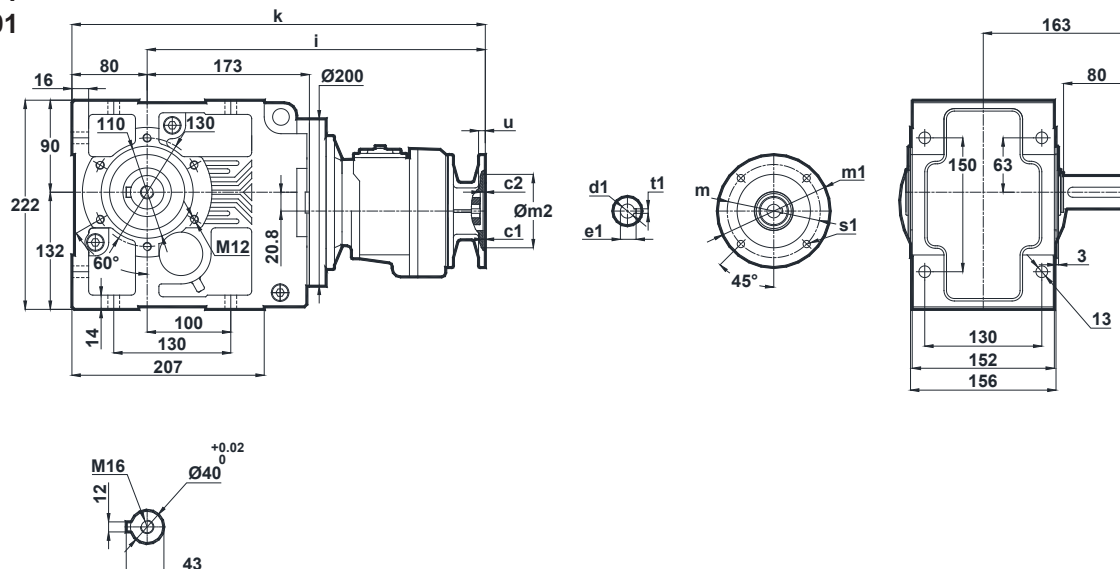

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	382	10	549	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	11	130	160	110		383.5	12	463.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	409.5	14	489.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN285.02

KN286.02

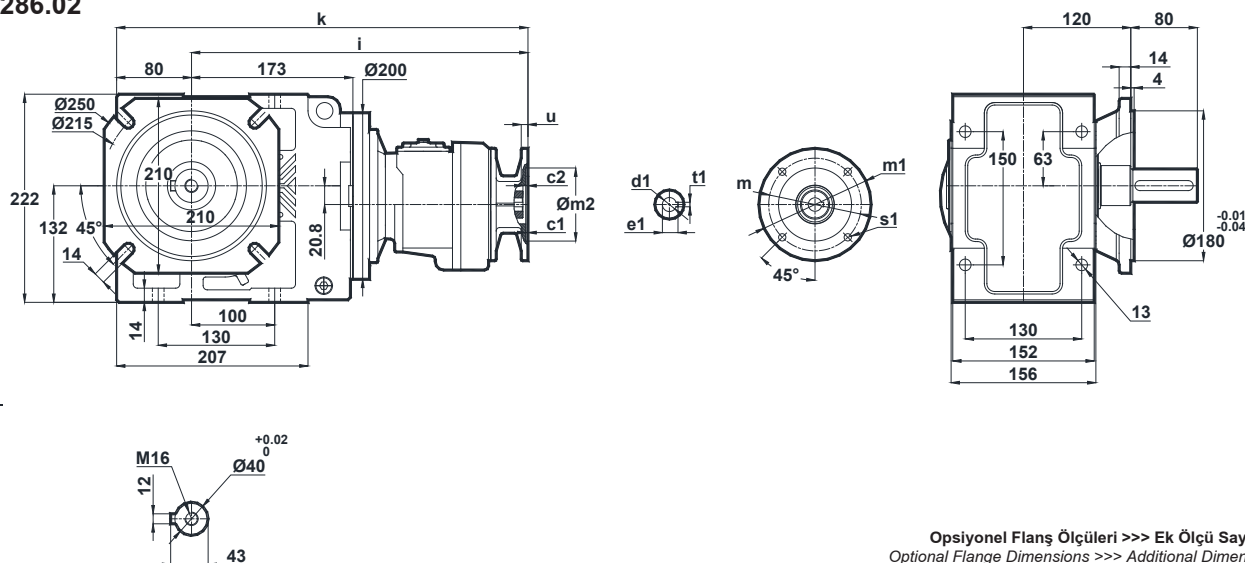


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	382	10	549	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	11	130	160	110		383.5	12	10	463.5	14	5
71/B14	3	4.5	7	85	105	70						
80/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	409.5	14	489.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						

KN285.03

KN286.03

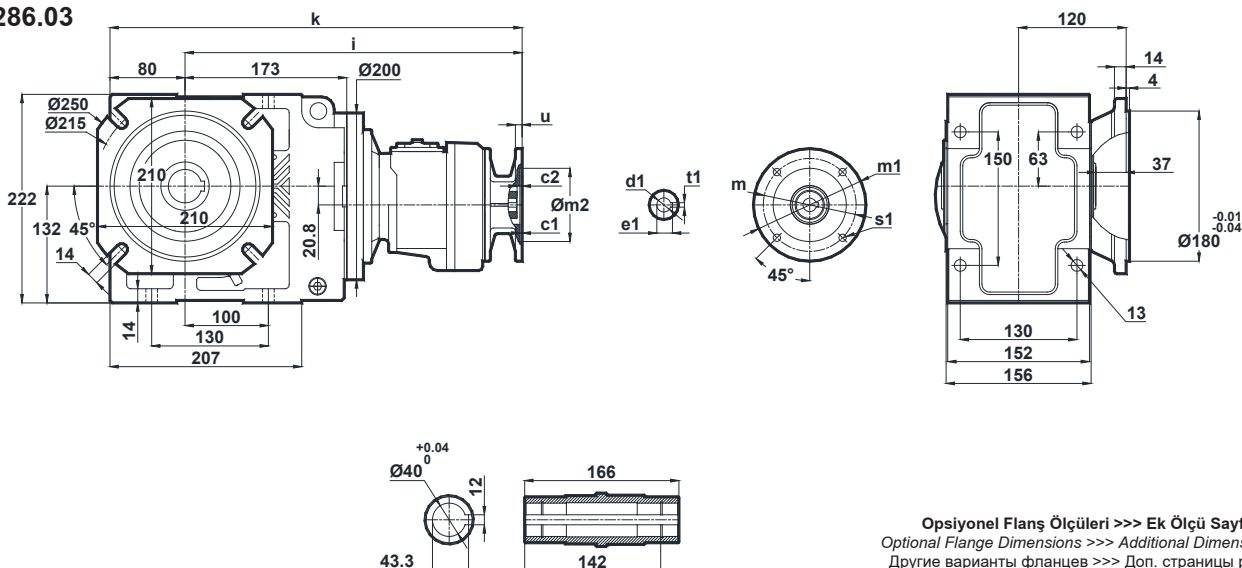

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	382	10	549	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	11	130	160	110		383.5	12	10	463.5	14	5
71/B14	3	4.5	7	85	105	70						
80/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	409.5	14	489.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN285.08

KN286.08

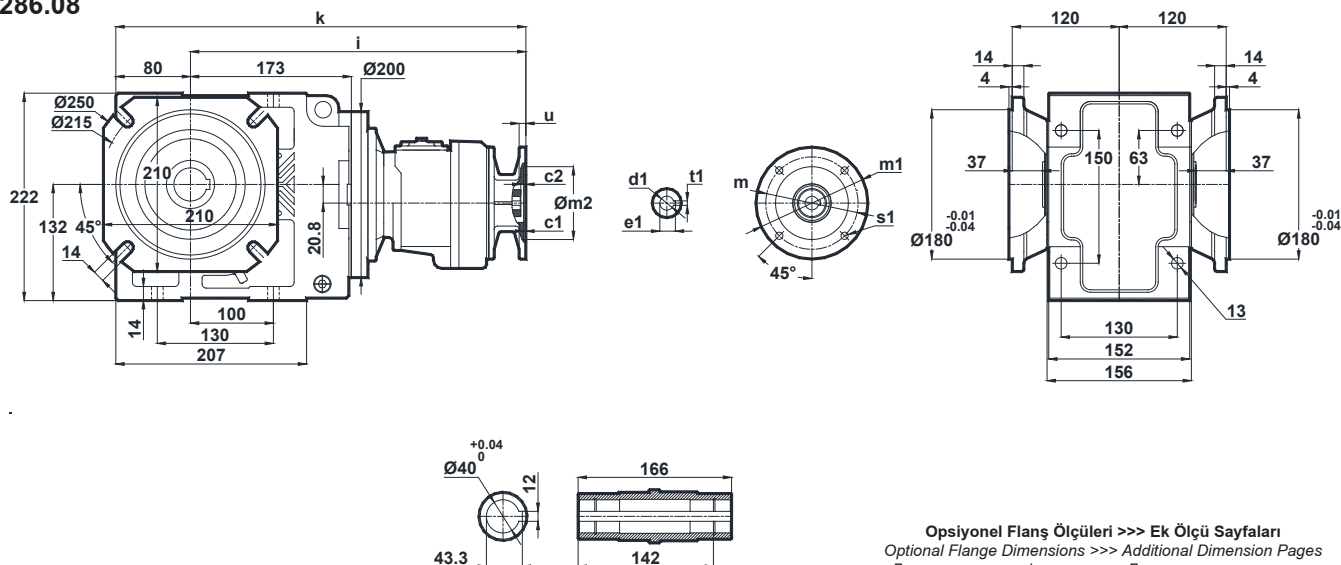

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	382	10	549	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	382	10	549	11	4	12.8
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	383.5	12	463.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	383.5	10	463.5	14	5	16.3
80/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80	398.5	12	478.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	398.5	12	478.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	398.5	12	478.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	409.5	14	489.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	409.5	14	489.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN373.00

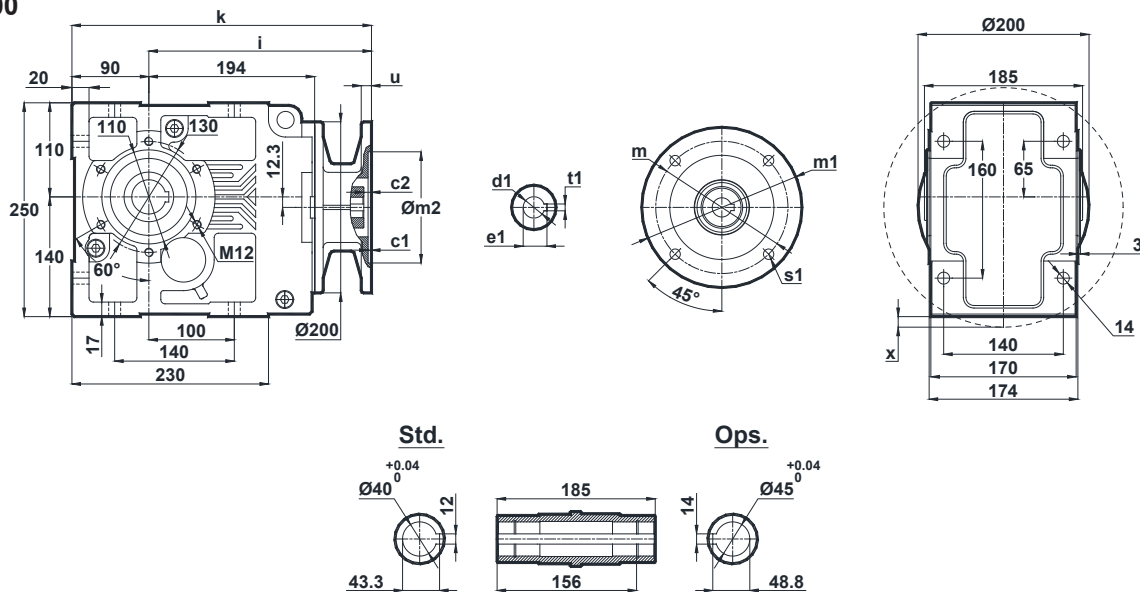

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

KN373.01

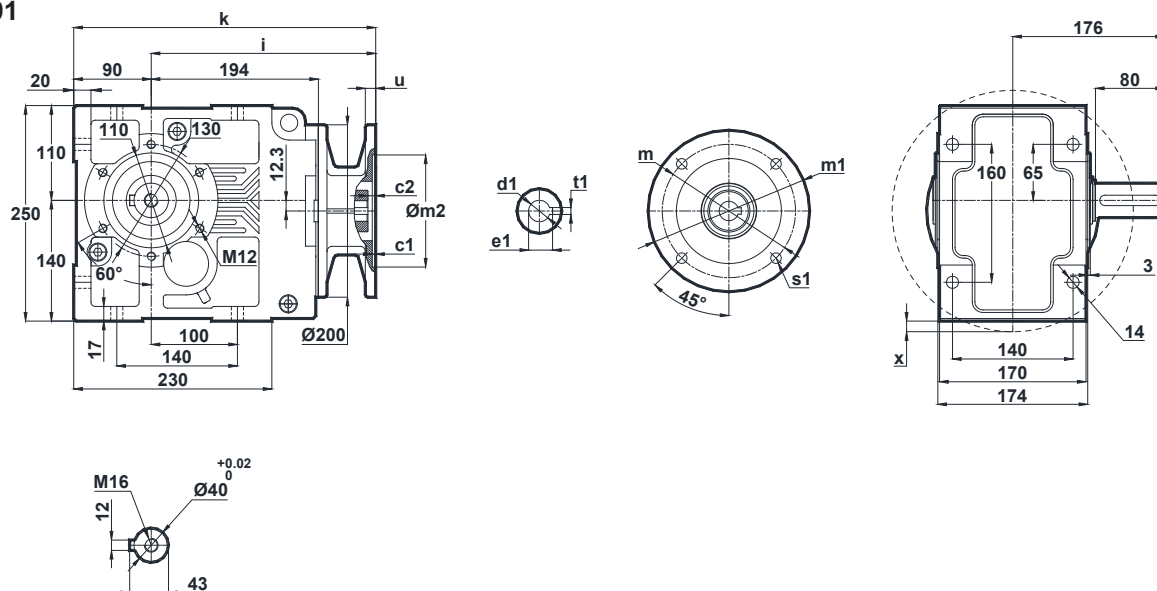

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN373.02

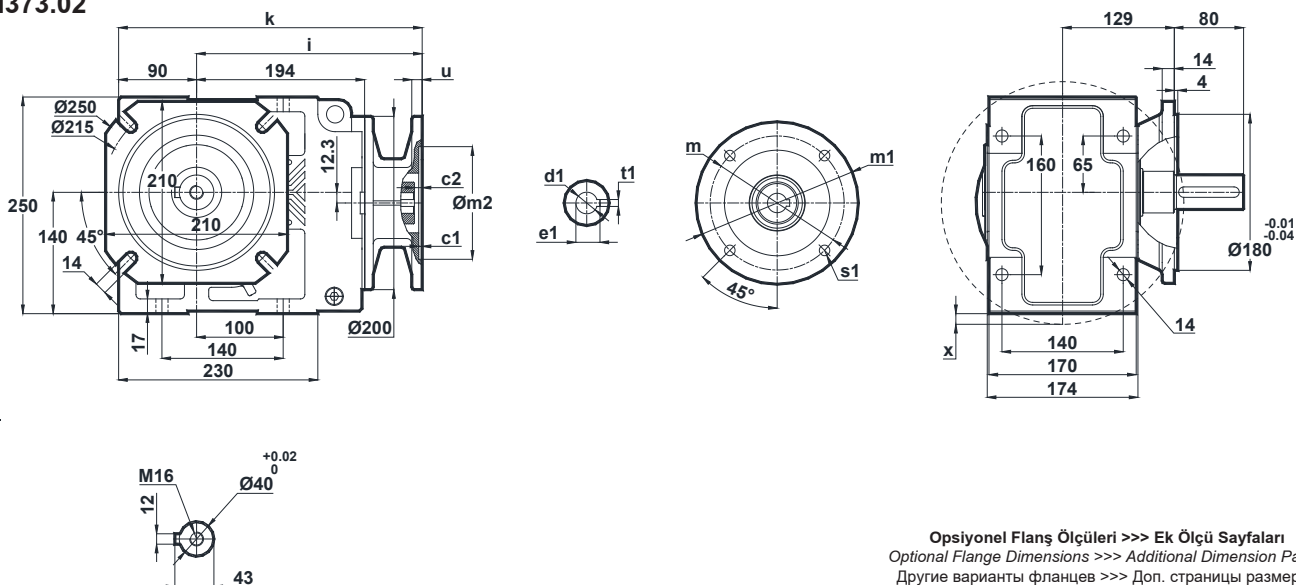

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

KN373.03

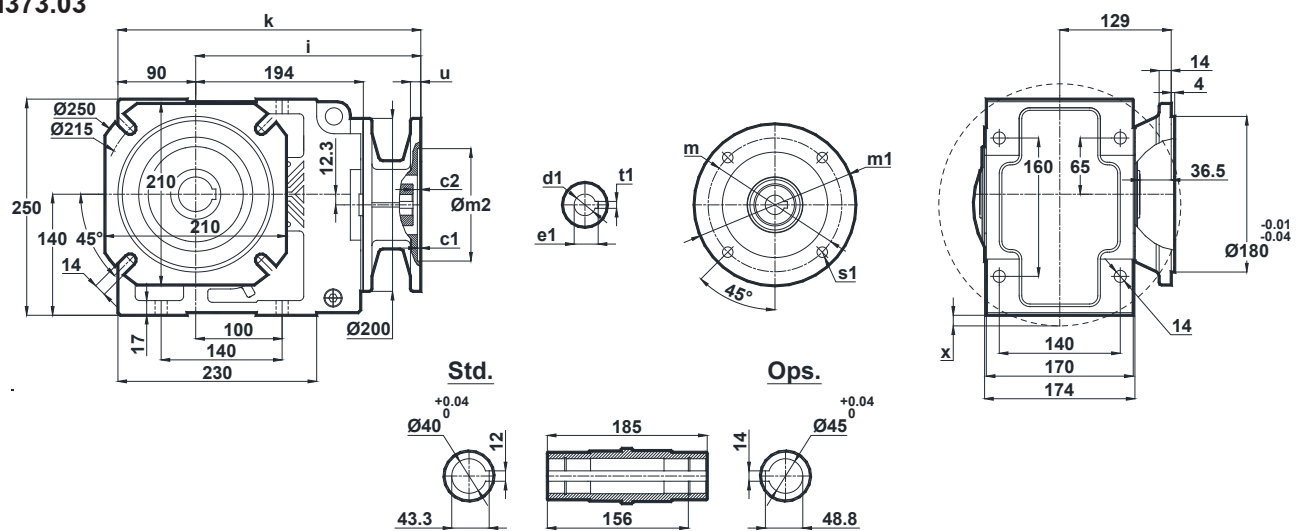

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of $\text{Ø}40$ with a tolerance of $+0.02/0$. The keyway has a width of 12 and a depth of 43. The shaft is labeled M16.

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

Technical drawing of a mechanical part, likely a mold or die, showing a top view. The drawing includes dimensions for overall size, internal features, and tolerances. Key dimensions include: overall width 300 (80+129+129+80), overall height 180 (Ø180), internal width 174, internal height 160, and various fillet and chamfer radii (R14, R65, R160). Tolerances are specified as -0.01/-0.04 for the Ø180 holes. A coordinate system 'X' is indicated at the bottom left.




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3 -
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

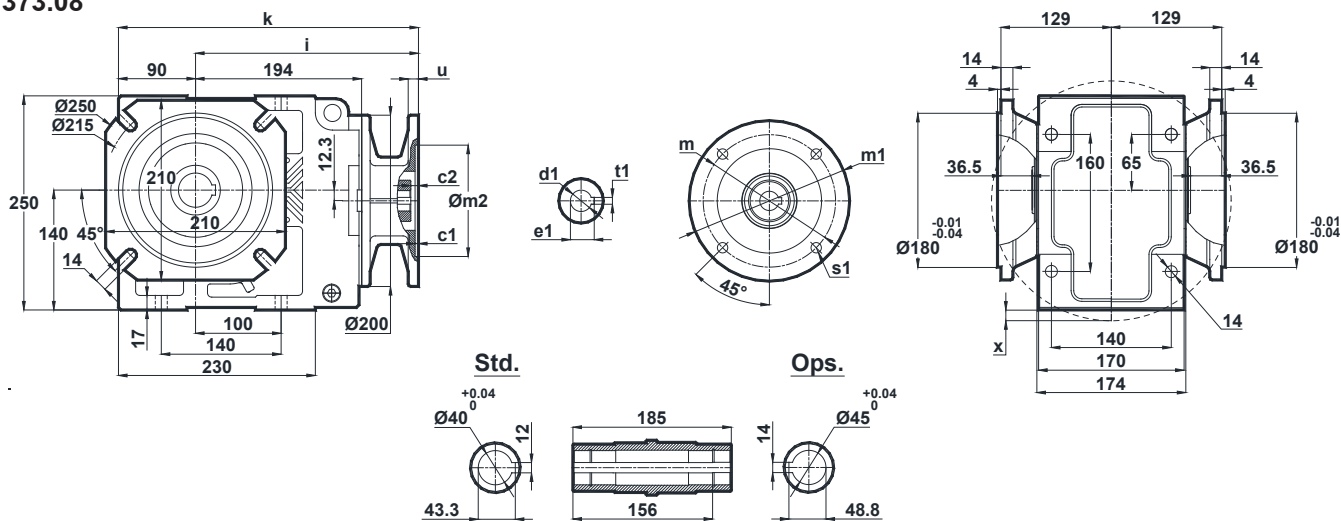KN373.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
71/B5	4	9	11	130	160	110	260.5	12	350.5	14	5	16.3	-
80/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
80/B14	4	9	7	100	120	80	260.5	12	350.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	9	12	165	200	130	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
90/B14	4	9	9	115	140	95	260.5	12	350.5	24	8	27.3	-
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	277.5	15	367.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	297.5	15	387.5	38	10	41.3	22.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	297.5	15	387.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	377	20	467	42	12	45.3	47.3


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN374.00

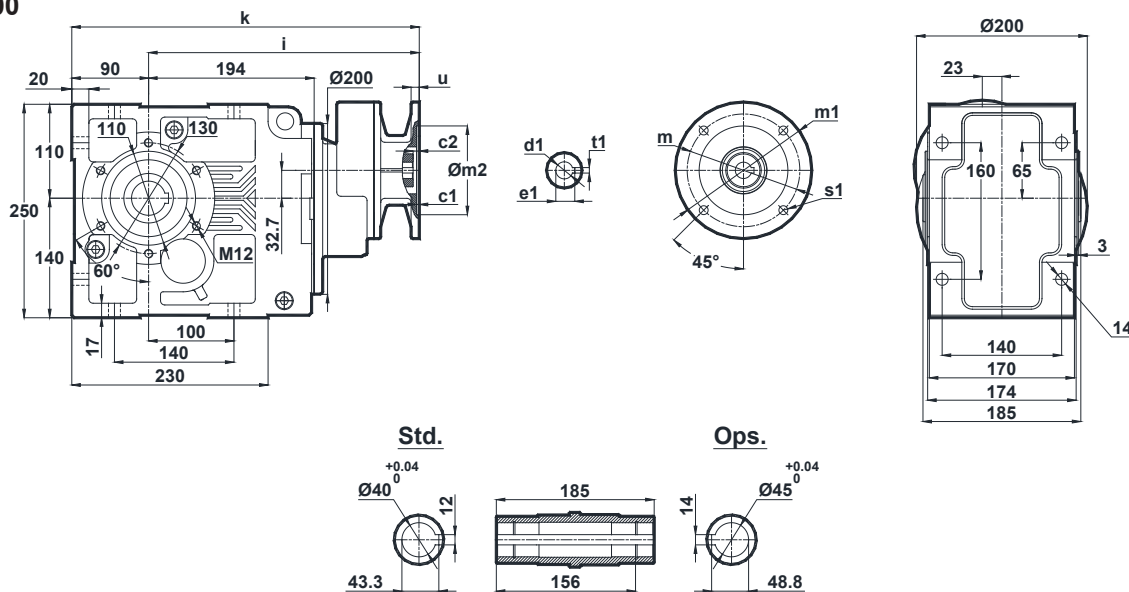

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	308.5	12	398.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	337.5	12	427.5	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	24	8	27.3

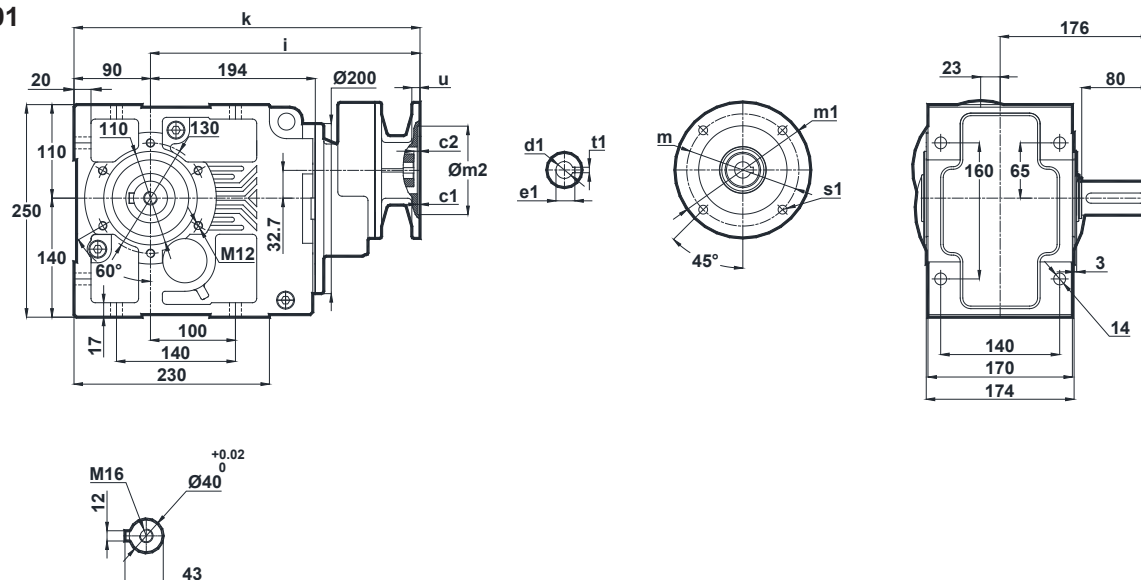
KN374.01

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	308.5	12	398.5	14	5	16.3
71/B14	3		85	105	70	10						
80/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

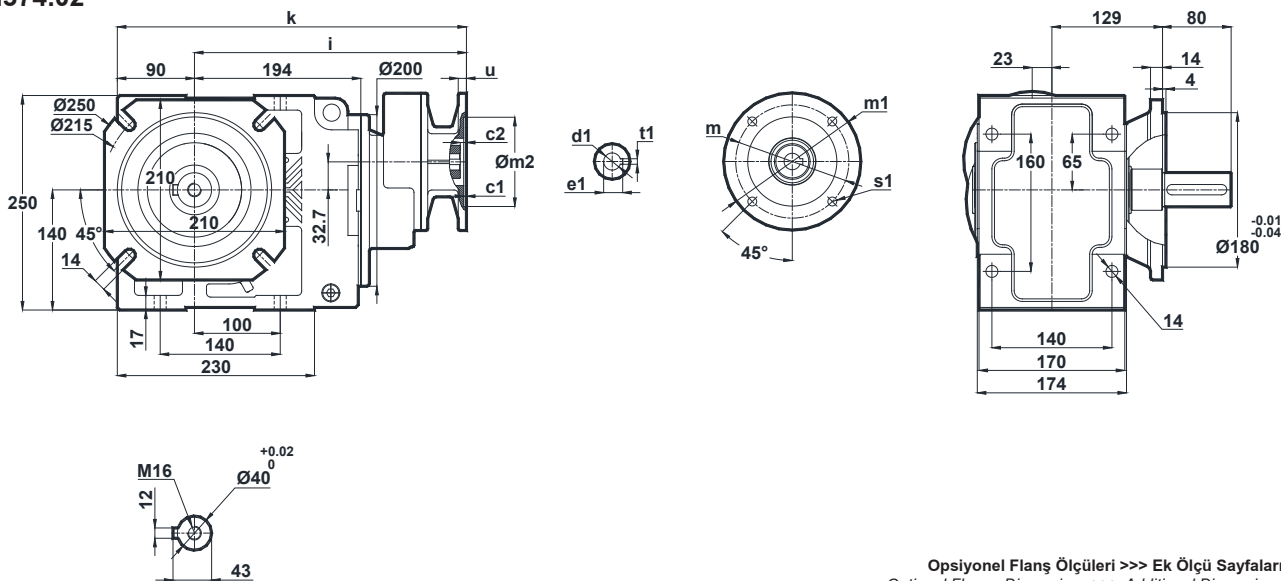KN374.02

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	308.5	12	398.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						

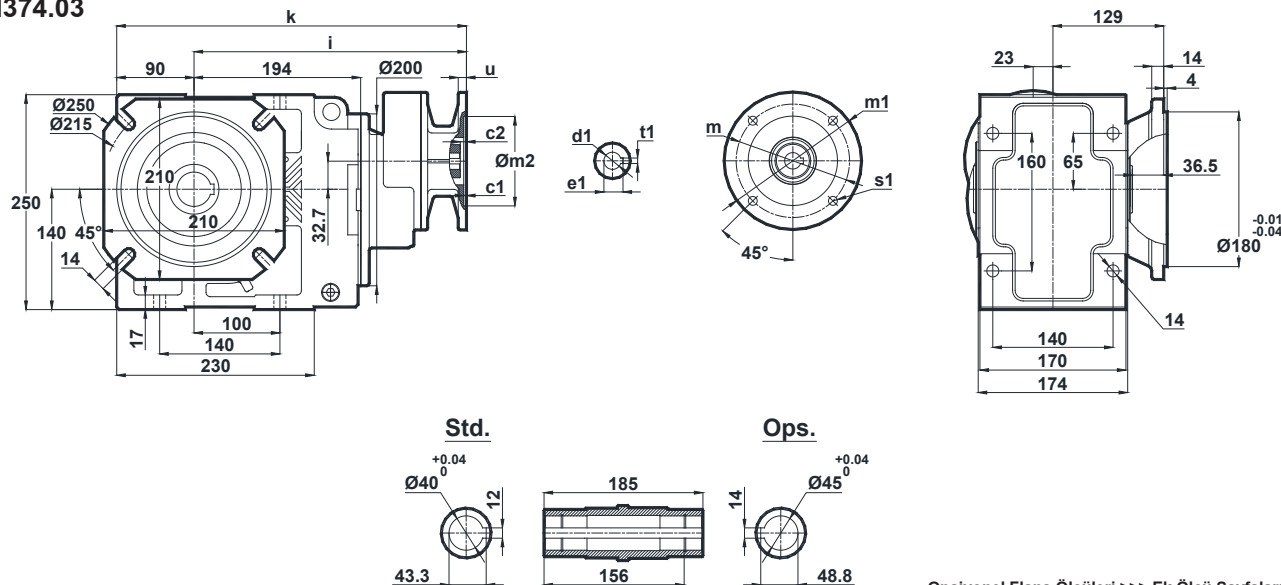KN374.03

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	308.5	12	398.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN374.04

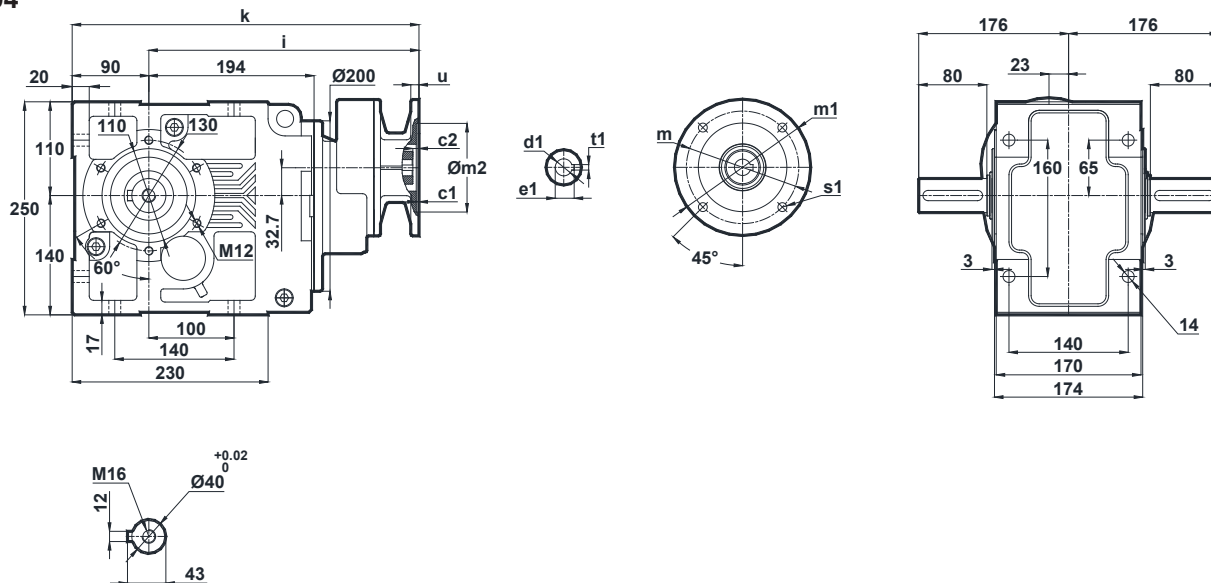

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	308.5	12	398.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						

KN374.05

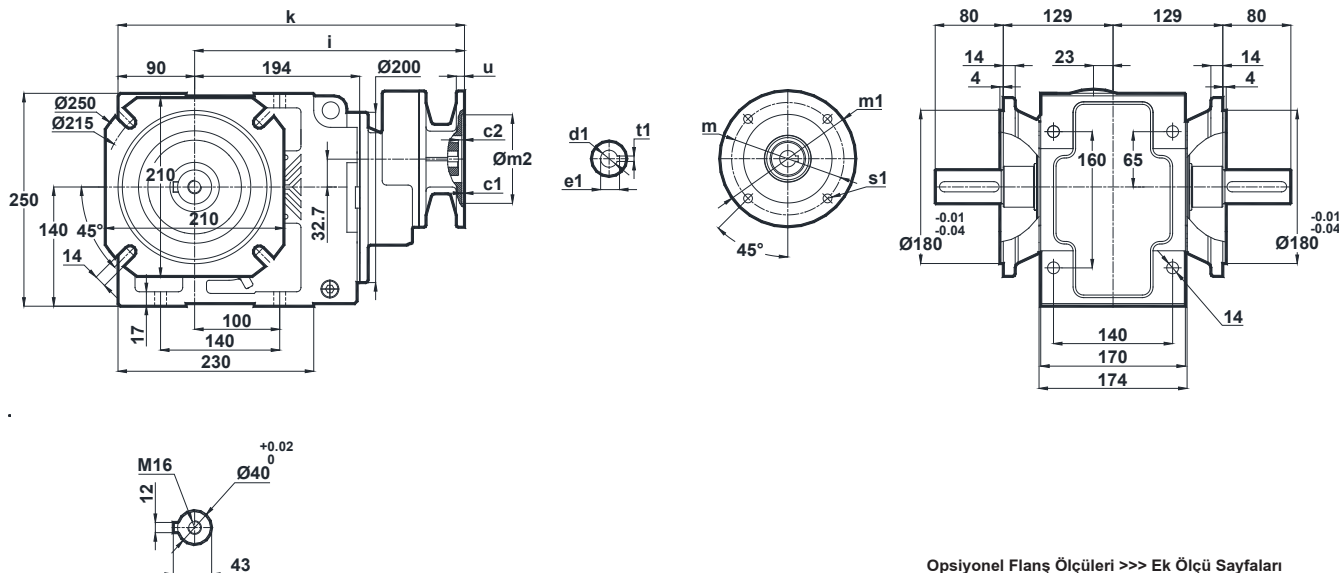


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	308.5	12	398.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

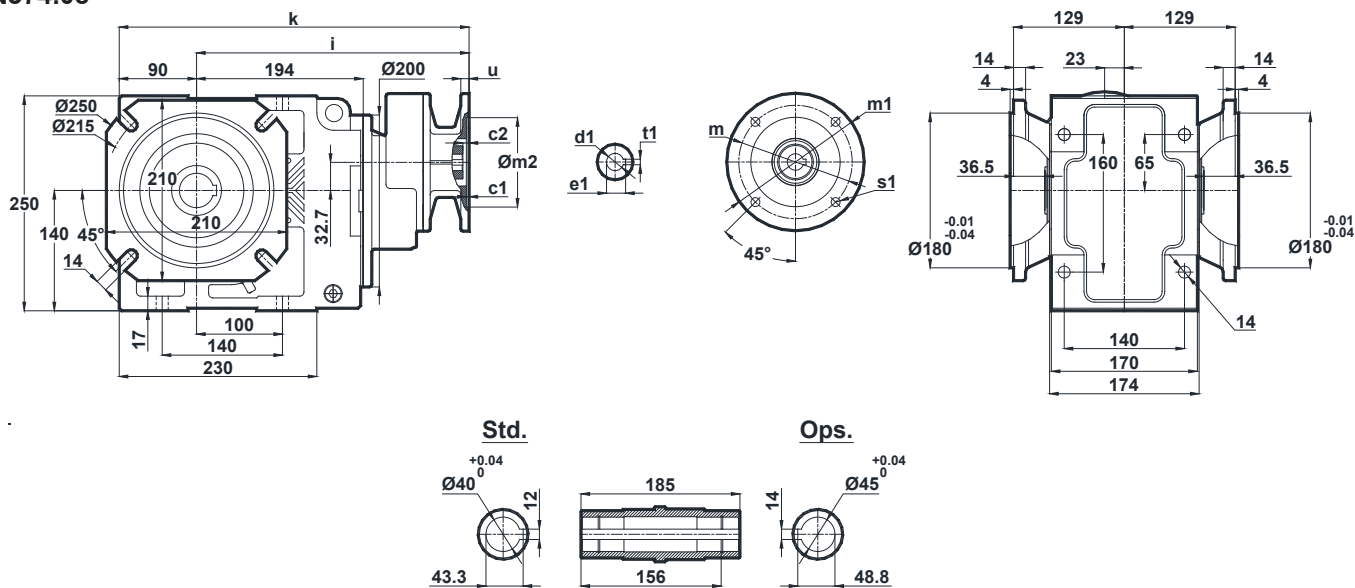KN374.08

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	337.5	12	427.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	308.5	12	398.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	337.5	12	427.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN375.00

KN376.00

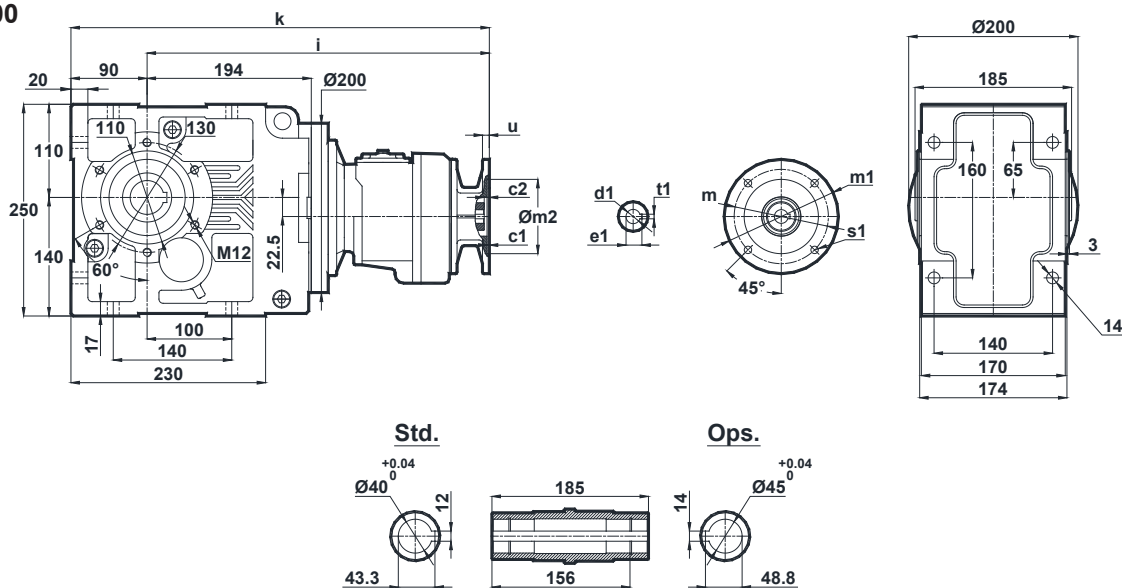

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5		10	115	140	95						
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	403	10	493	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	404.5	12 10	494.5	14	5	16.3
80/B5	4		12	165	200	130						
80/B14		5	7	100	120	80	419.5	12	509.5	19	6	21.8
90/B5	4		12	165	200	130						
90/B14		5	9	115	140	95	419.5	12	509.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180						
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	430.5	14	520.5	28	8	31.3

KN375.01

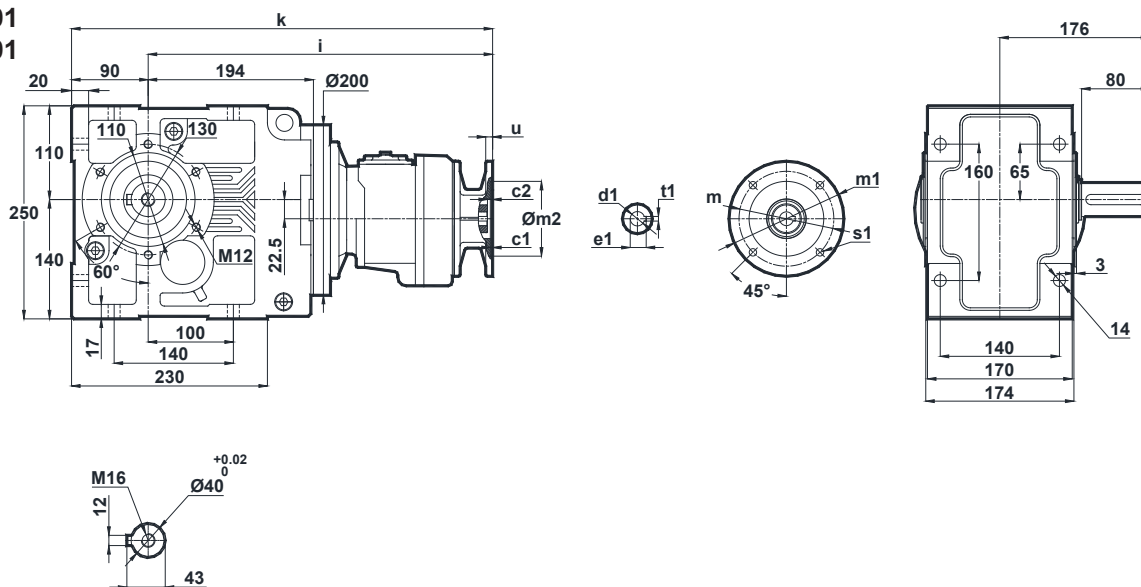KN376.01

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5 63/B14	3.5 2.5	5	10 5.5	115 75	140 90	95 60	403	10	493	11	4	12.8
71/B5 71/B14	4 3	4.5	11 7	130 85	160 105	110 70	404.5	12 10	494.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	5	12 7	165 100	200 120	130 80	419.5	12	509.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	419.5	12	509.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	5 5.5	15 9	215 130	250 160	180 110	430.5	14	520.5	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN375.02

KN376.02

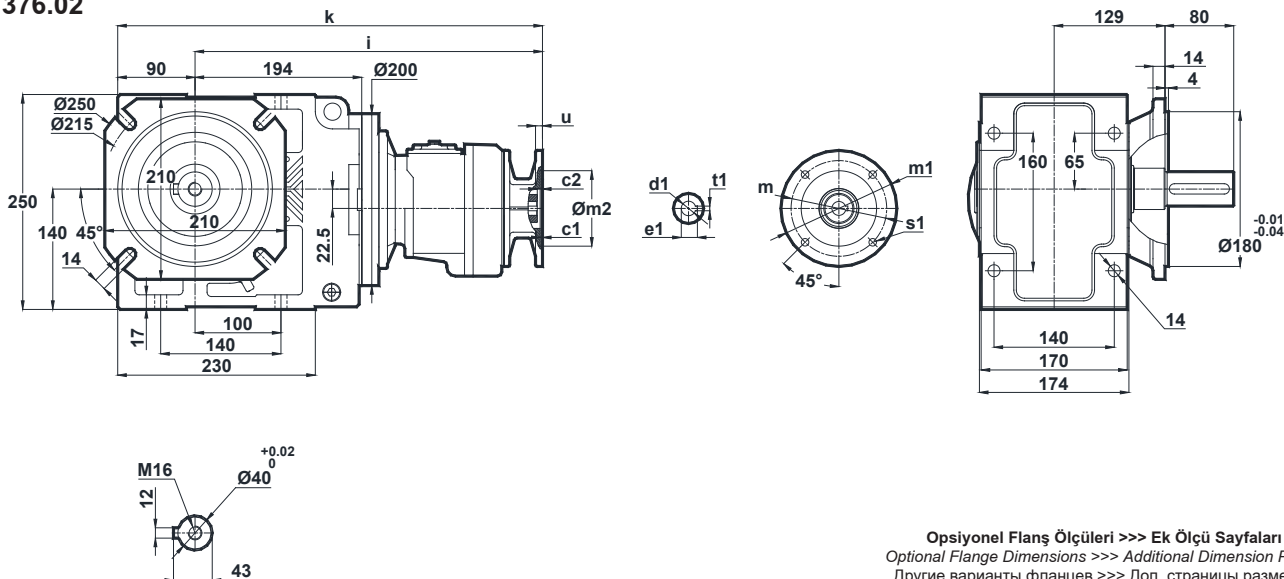


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	403	10	493	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	404.5	12	494.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	430.5	14	520.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						

KN375.03

KN376.03

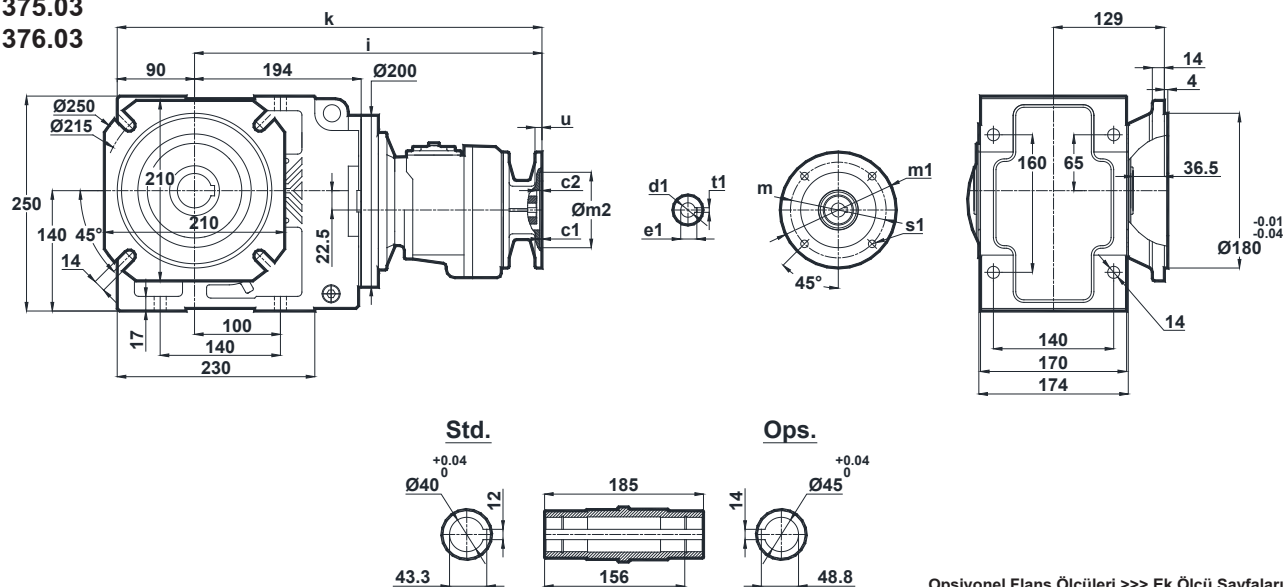

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	403	10	493	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	404.5	12	494.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	430.5	14	520.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN375.04


KN376.04

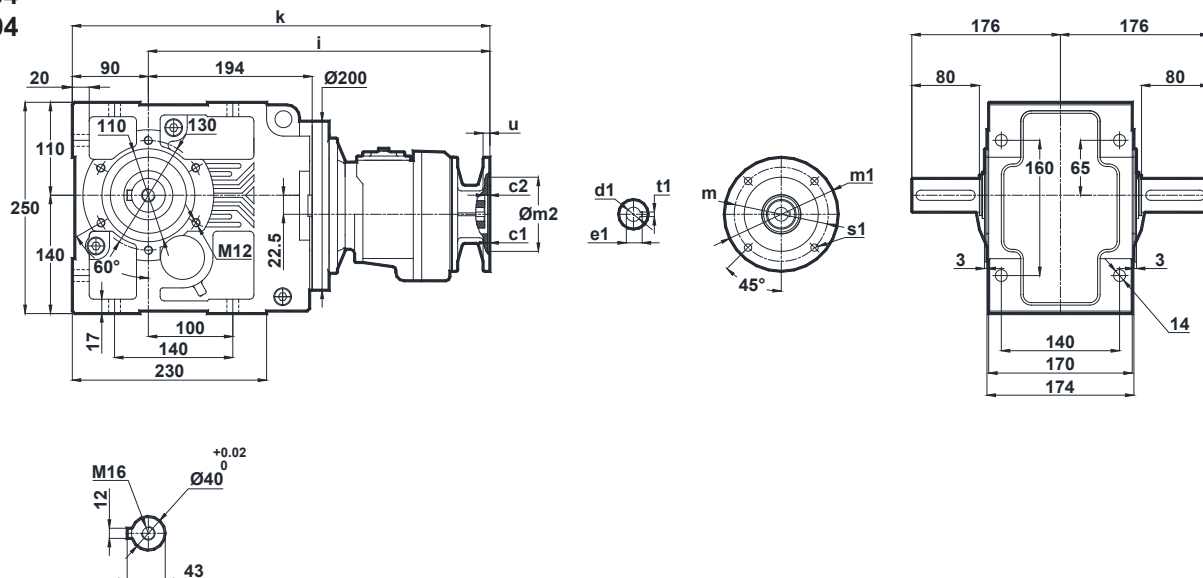

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	403	10	493	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	404.5	12	494.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5		5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	19	6	21.8
80/B14	4		7	100	120	80						
90/B5		5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	24	8	27.3
90/B14	4		9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	430.5	14	520.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						

KN375.05

KN376.05

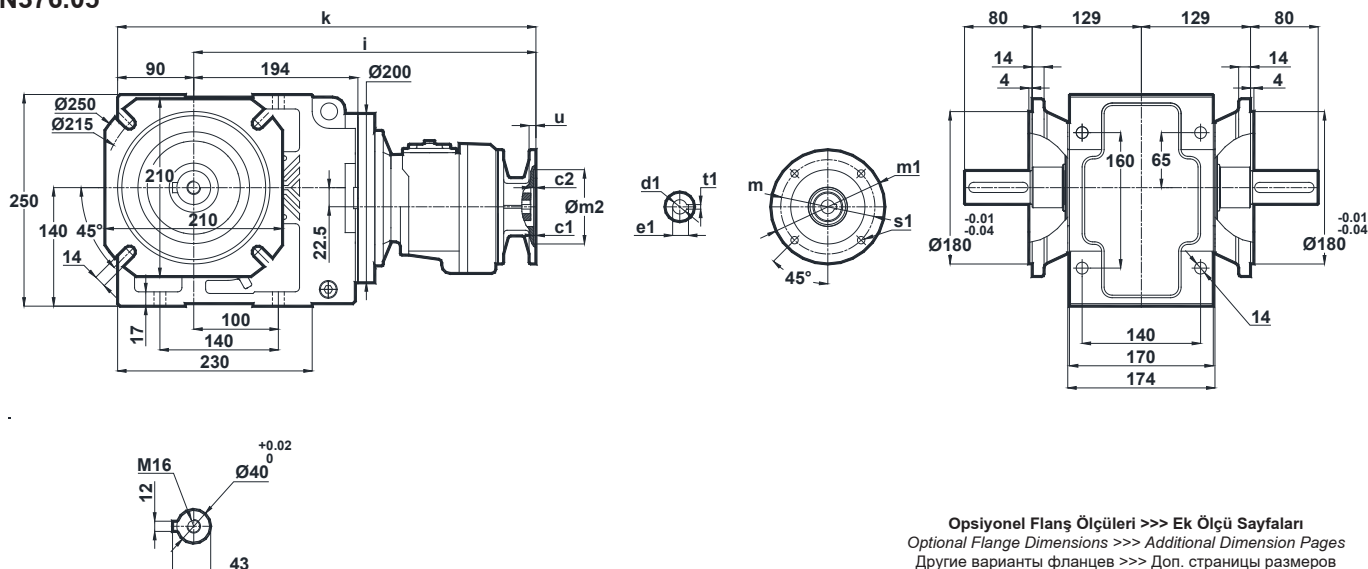

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	403	10	493	11	4	12.8
63/B14	2.5		5.5	75	90	60						
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	404.5	12	494.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5		5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	19	6	21.8
80/B14	4		7	100	120	80						
90/B5		5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	24	8	27.3
90/B14	4		9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	430.5	14	520.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN375.08

KN376.08

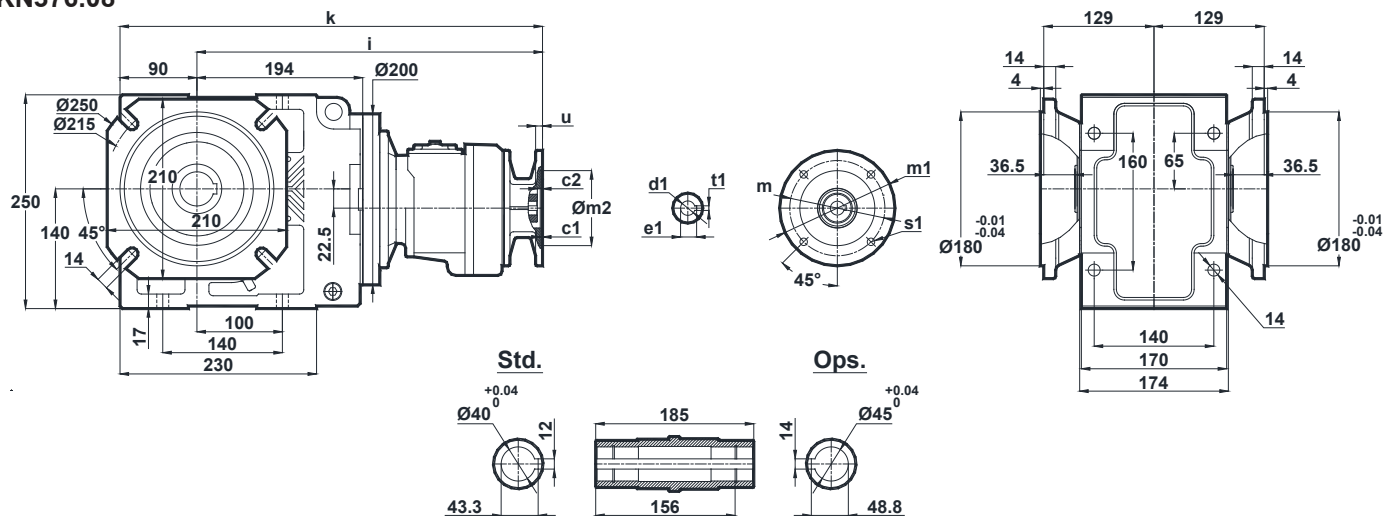


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	10	115	140	95	403	10	493	11	4	12.8
63/B14	2.5	5	5.5	75	90	60	403	10	493	11	4	12.8
71/B5	4	4.5	11	130	160	110	404.5	12	494.5	14	5	16.3
71/B14	3	4.5	7	85	105	70	404.5	12	494.5	14	5	16.3
80/B5	4	5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	19	6	21.8
80/B14	4	5	7	100	120	80	419.5	12	509.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	419.5	12	509.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	419.5	12	509.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	5	15	215	250	180	430.5	14	520.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	5.5	9	130	160	110	430.5	14	520.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

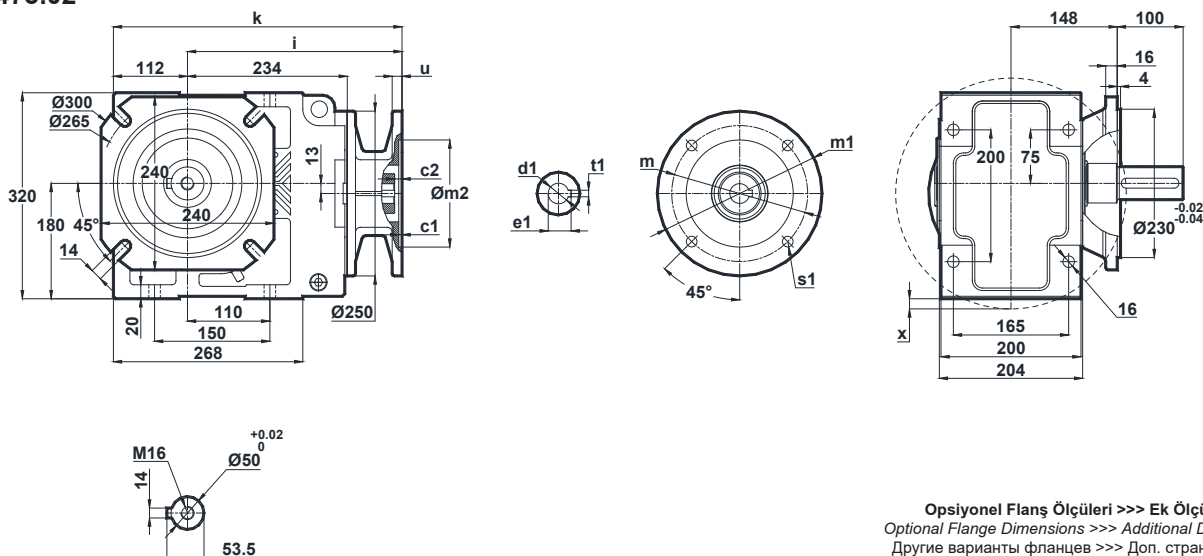KN473.02

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
80/B5	4	5	12	165	200	130	290.5	12	402.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	290.5	12	402.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	309	15	421	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	327.5	15	439.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	42	12	45.3	8
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	48	14	51.8	8

KN473.03

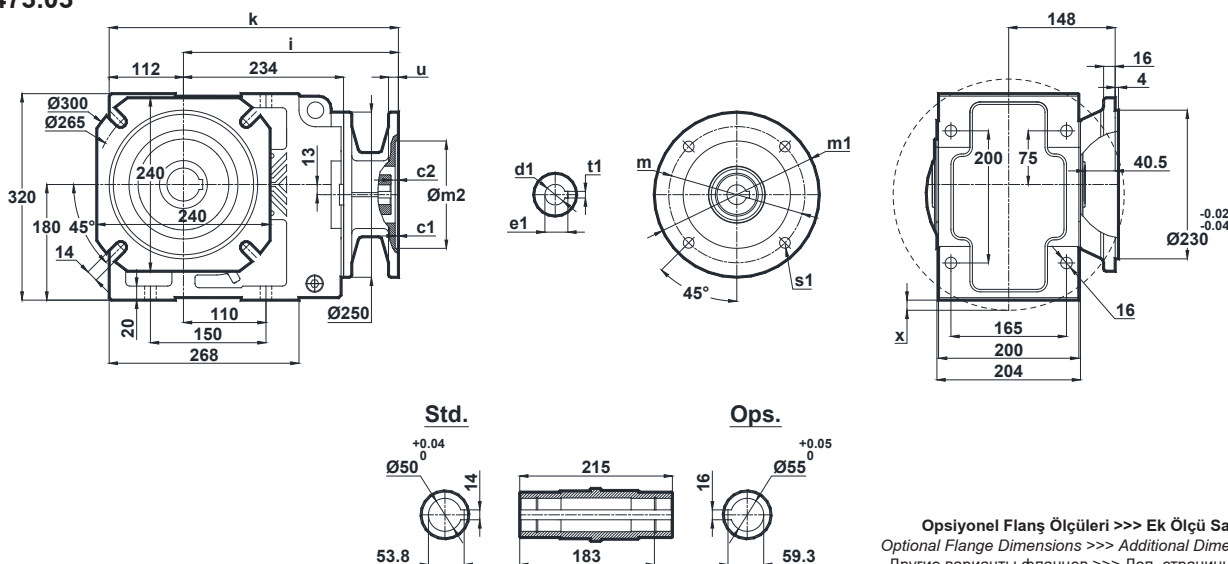

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
80/B5	4	5	12	165	200	130	290.5	12	402.5	19	6	21.8	-
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	290.5	12	402.5	24	8	27.3	-
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	309	15	421	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	327.5	15	439.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	42	12	45.3	8
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	48	14	51.8	8


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN473.04

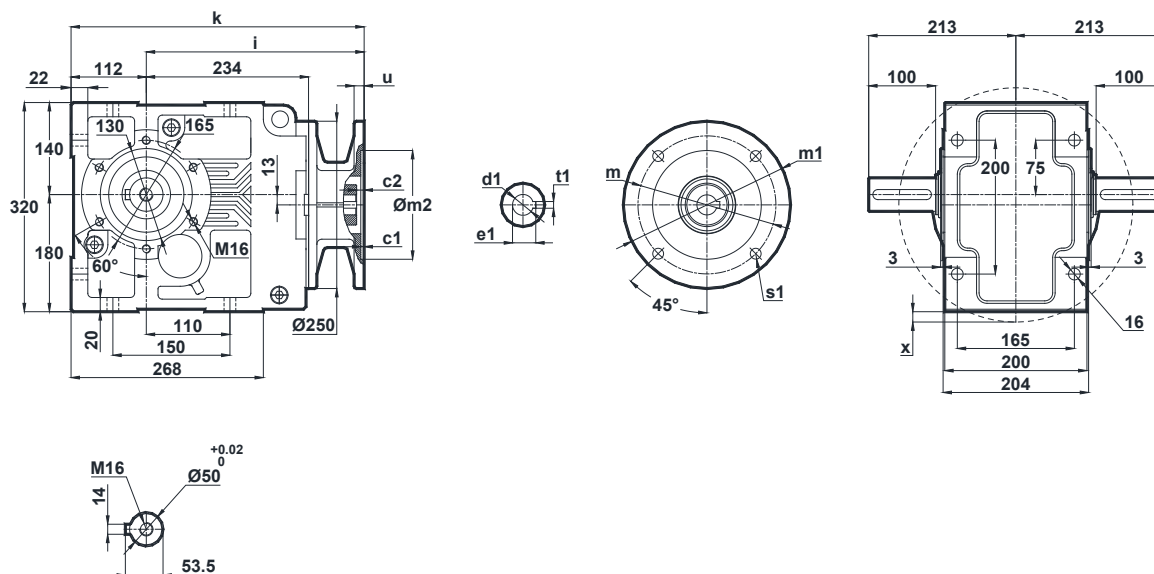

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
80/B5	4	5	12	165	200	130	290.5	12	402.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	5	12	165	200	130	290.5	12	402.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4.5		15	215	250	180							
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	309	15	421	28	8	31.3	-
132/B5	4.5		15	265	300	230	327.5	15	439.5	38	10	41.3	-
132/B14		6	11	165	200	130							
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	42	12	45.3	8
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	48	14	51.8	8

KN473.05

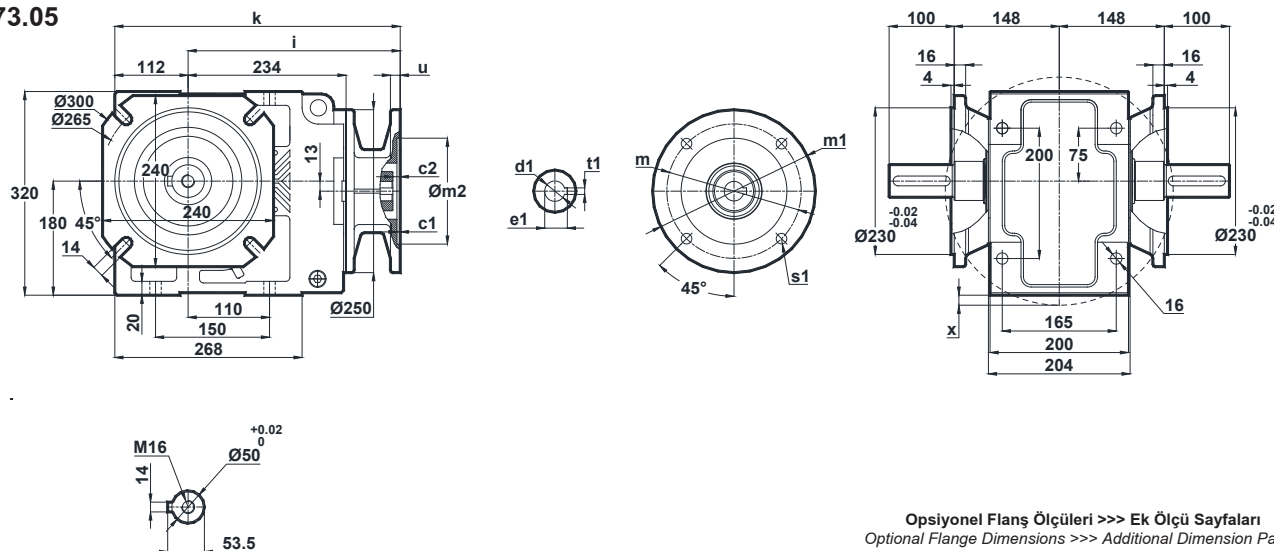

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
80/B5	4	5	12	165	200	130	290.5	12	402.5	19	6	21.8	-
90/B5	4	5	12	165	200	130	290.5	12	402.5	24	8	27.3	-
90/B14			9	115	140	95							
100-112/B5	4.5		15	215	250	180							
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	309	15	421	28	8	31.3	-
132/B5	4.5		15	265	300	230	327.5	15	439.5	38	10	41.3	-
132/B14		6	11	165	200	130							
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	42	12	45.3	8
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	407	20	519	48	14	51.8	8

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если электродвигатель расположен ниже монтажной плоскости лап

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN474.00

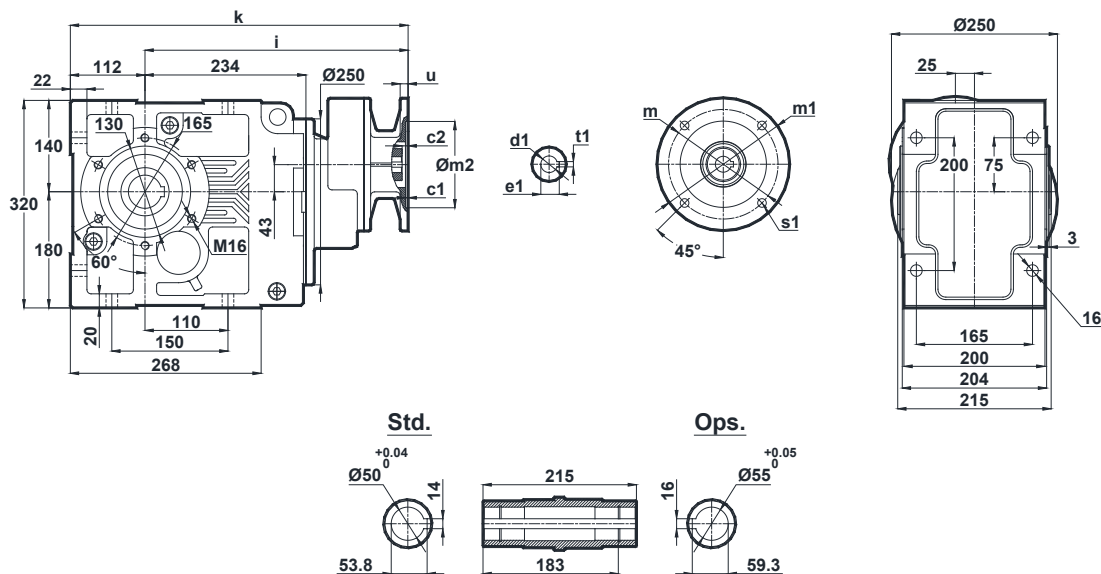

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3

KN474.01

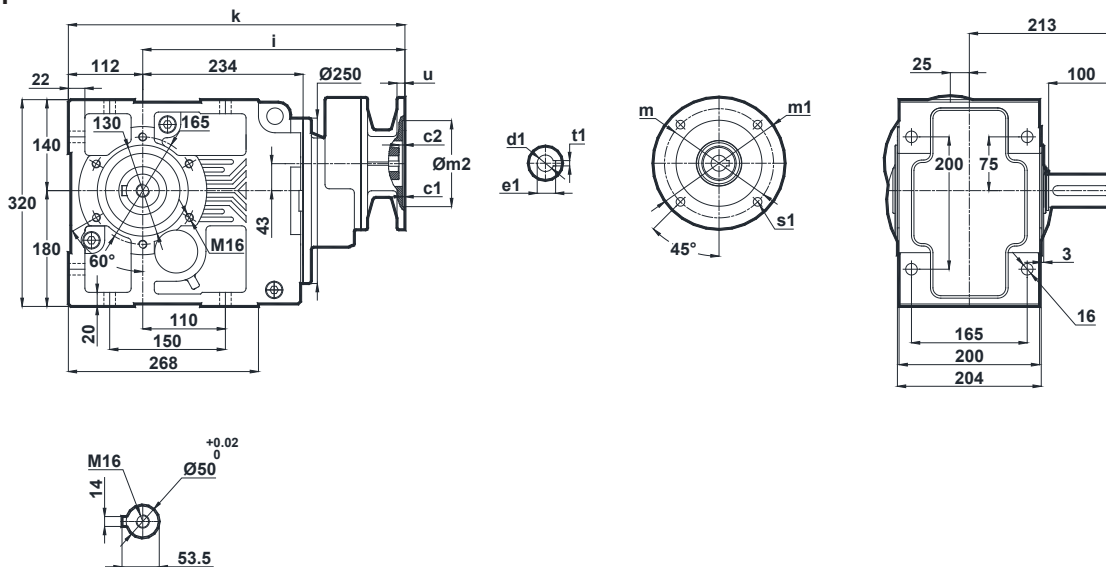


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

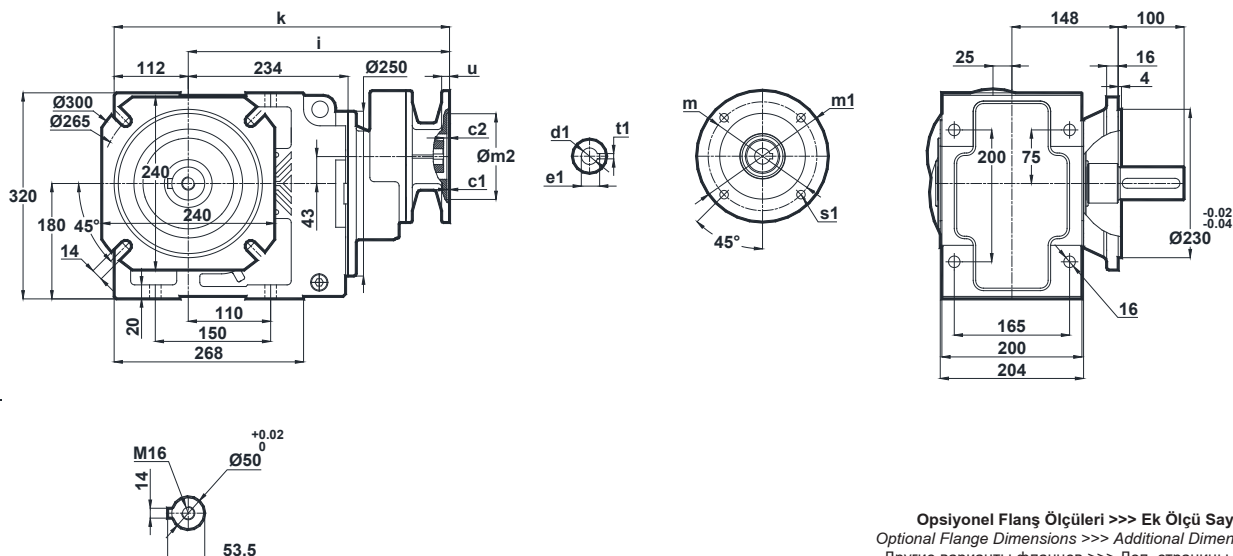KN474.02

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	405.5	15	517.5	28	8	31.3

KN474.03

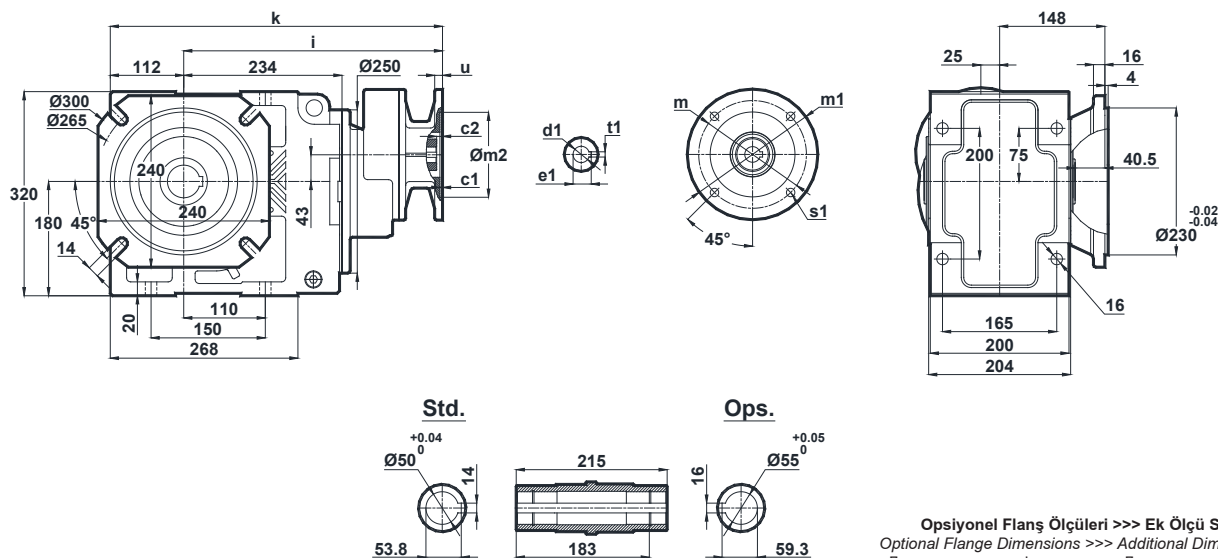

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	12 7	165 100	200 120	130 80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	12 9	165 115	200 140	130 95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	405.5	15	517.5	28	8	31.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN474.04

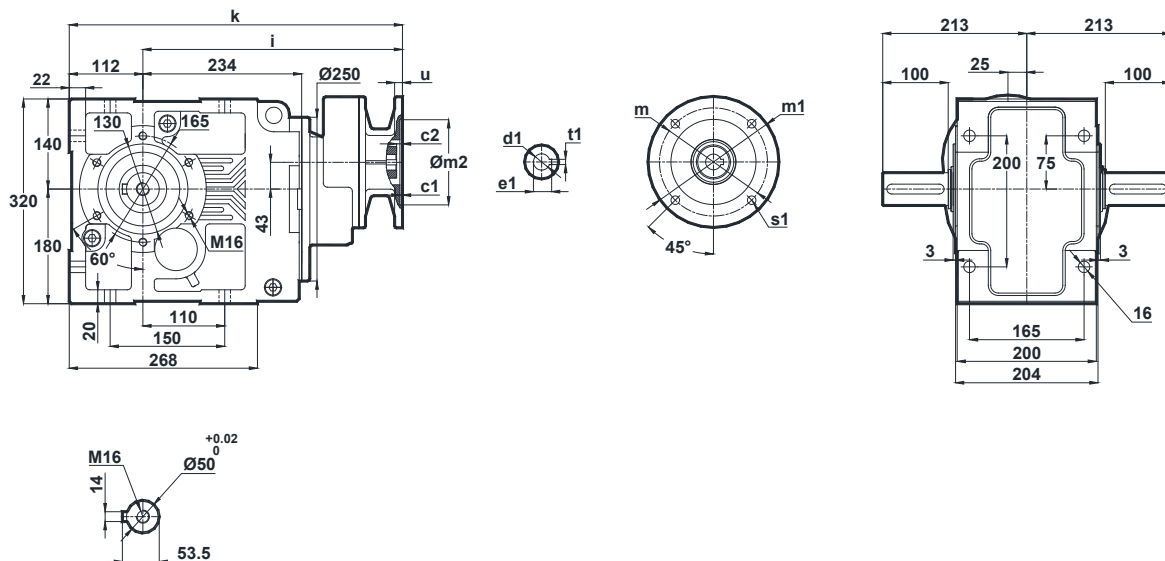

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3

KN474.05

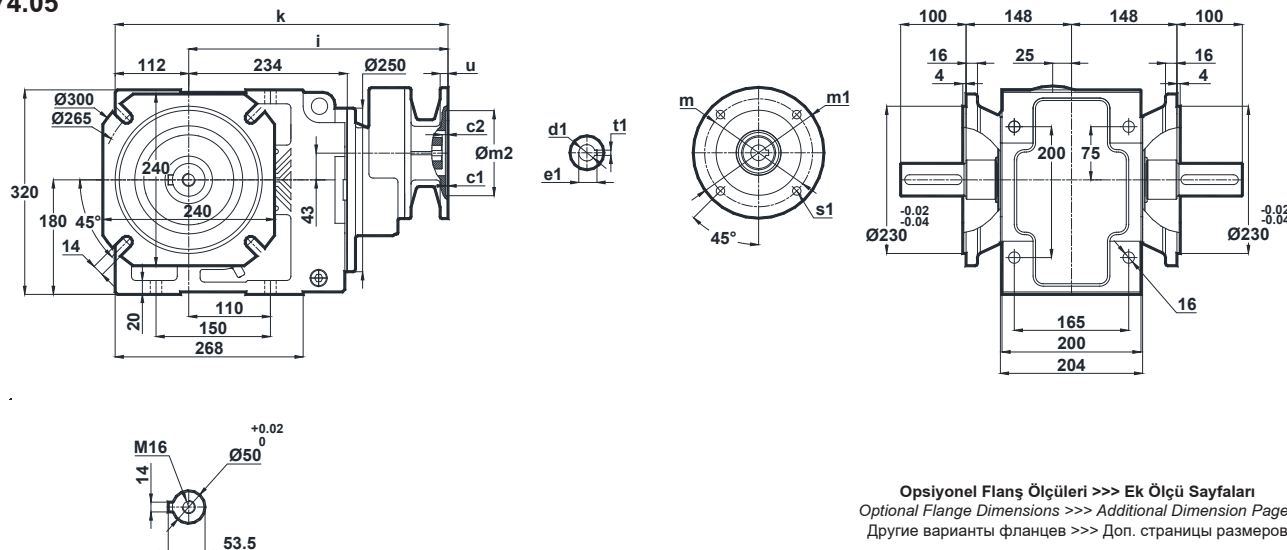

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3



YILMAZ. Tekniksel özellikler ve ölçüler

-Mil ucu çektilme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN474.08

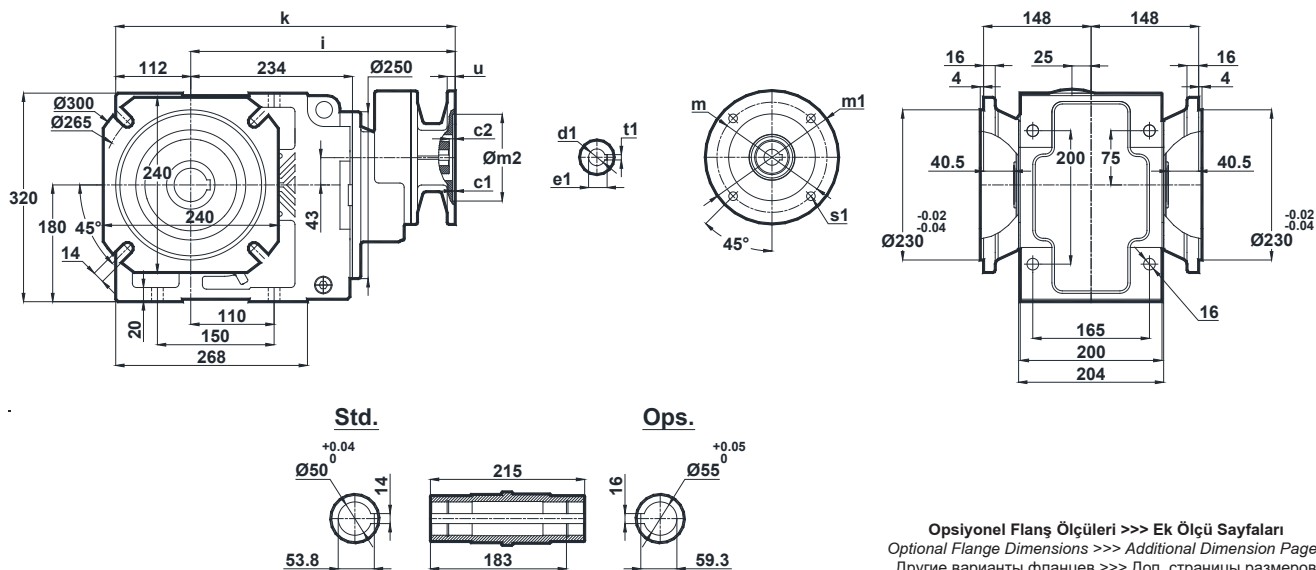

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	388.5	12	500.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	388.5	12	500.5	14	5	16.3
90/B5	4	9	12	165	200	130	388.5	12	500.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	388.5	12	500.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	405.5	15	517.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	405.5	15	517.5	28	8	31.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.00


KN476.00

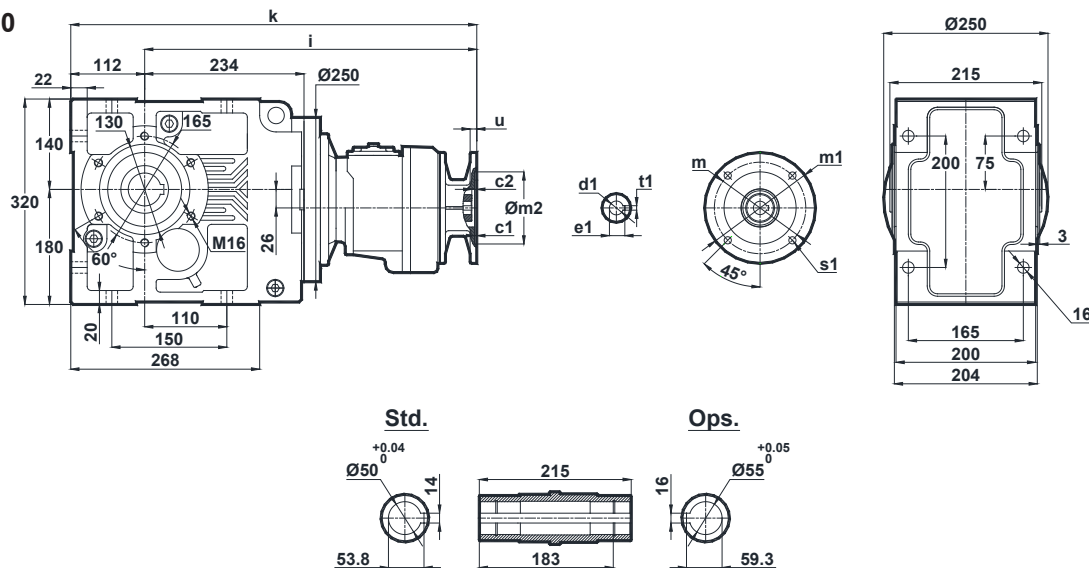

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						

KN475.01

KN476.01

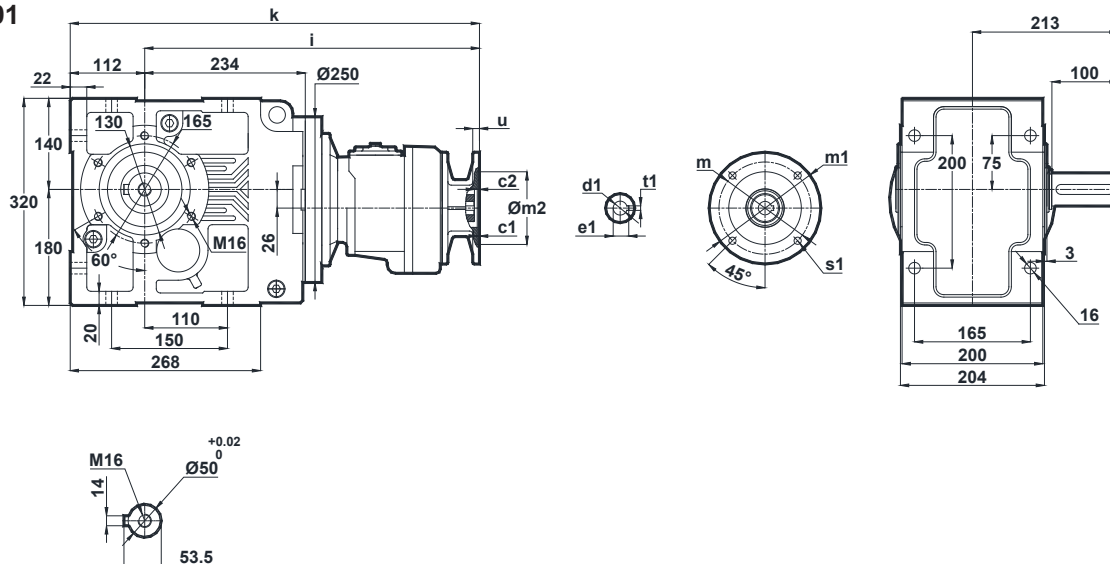

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70						
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.02

KN476.02

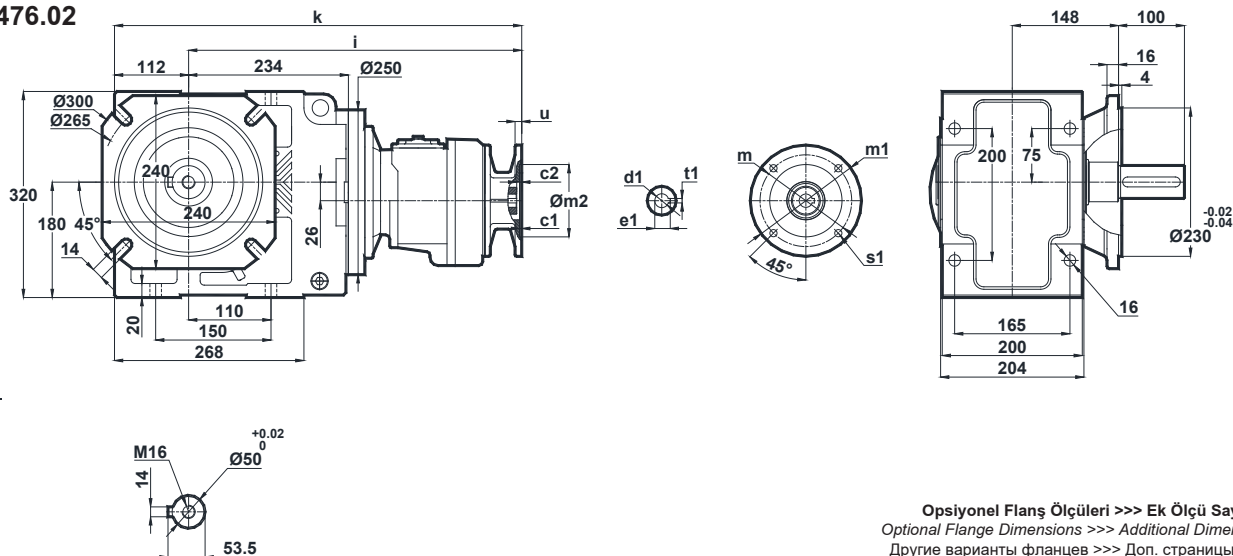


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						

KN475.03

KN476.03

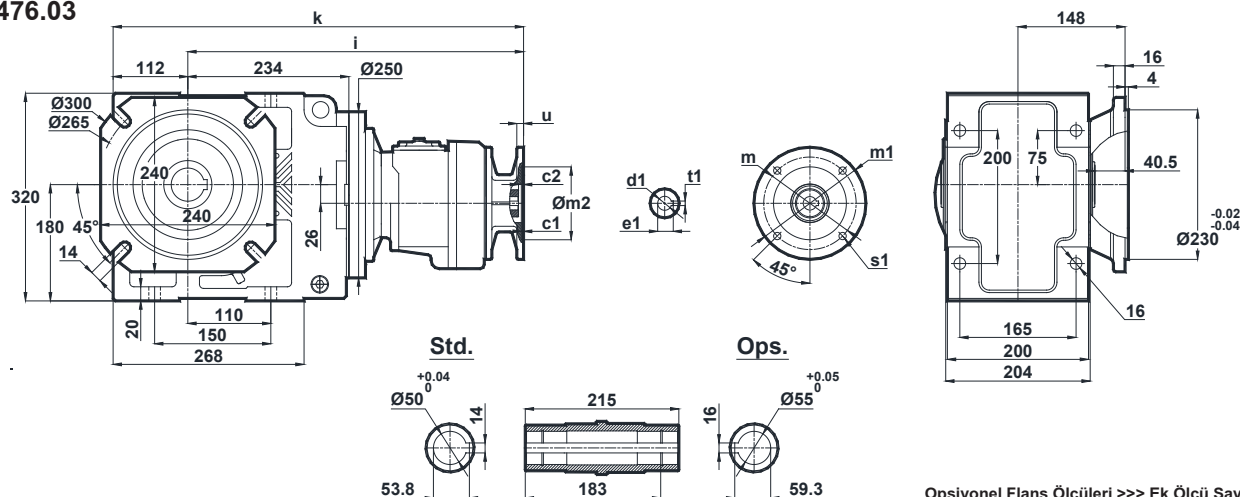

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.04





KN476.04

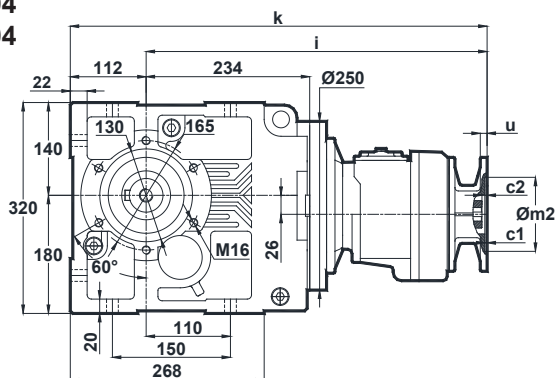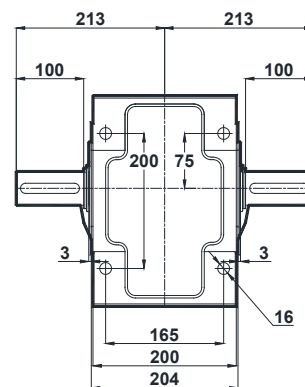

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						

KN475.05

KN476.05

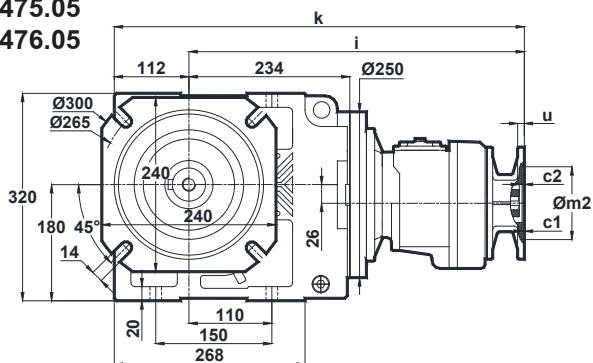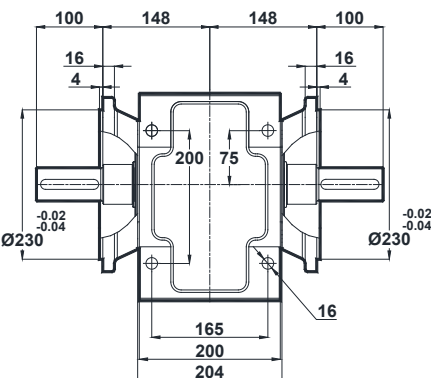

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	487.5	12	599.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	513.5	12	625.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4	5.5	15	215	250	180	509	12	621	28	8	31.3
100-112/B14	3.5		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	551.5	20	663.5	38	10	41.3
132/B14			9	165	200	130						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN475.08

KN476.08

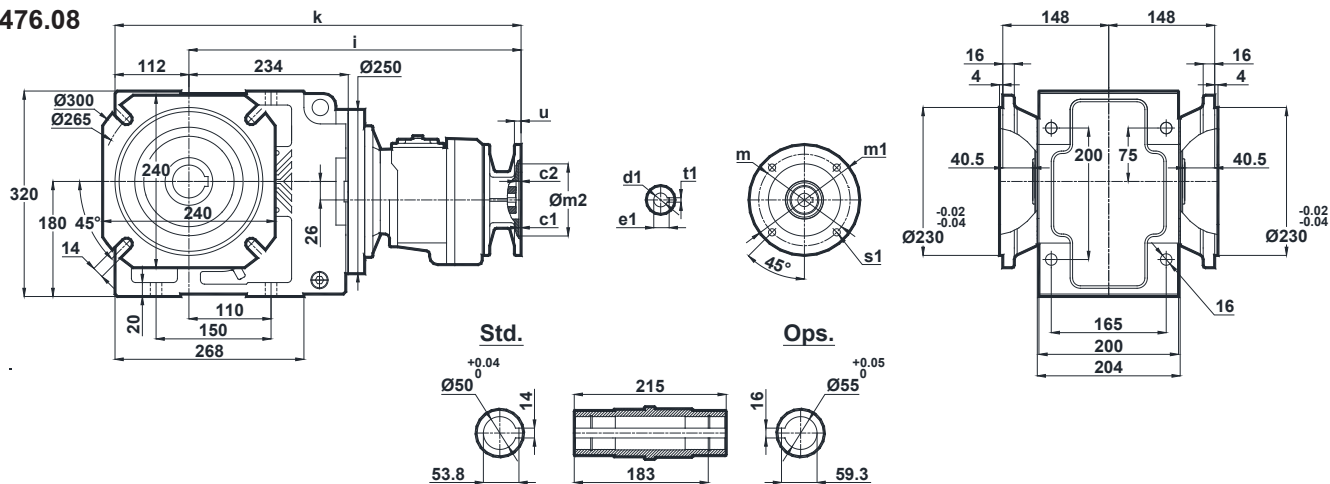

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	516.5	12	628.5	11	4	12.8
71/B5	4		11	130	160	110						
71/B14	3	8.5	7	85	105	70	487.5	12	599.5	14	5	16.3
80/B5			12	165	200	130						
80/B14	4	5	7	100	120	80	513.5	12	625.5	19	6	21.8
90/B5			12	165	200	130						
90/B14	4	5	9	115	140	95	513.5	12	625.5	24	8	27.3
100-112/B5	4		15	215	250	180						
100-112/B14	3.5	5.5	9	130	160	110	509	12	621	28	8	31.3
132/B5			15	265	300	230						
132/B14	4.5	7	9	165	200	130	551.5	20	663.5	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN573.02

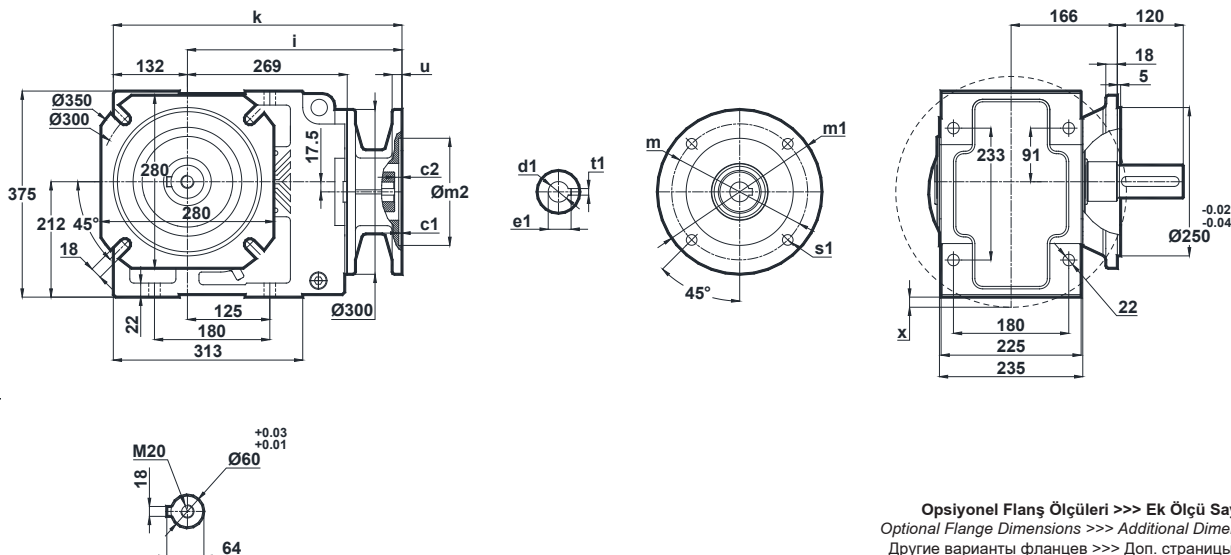

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5

KN573.03

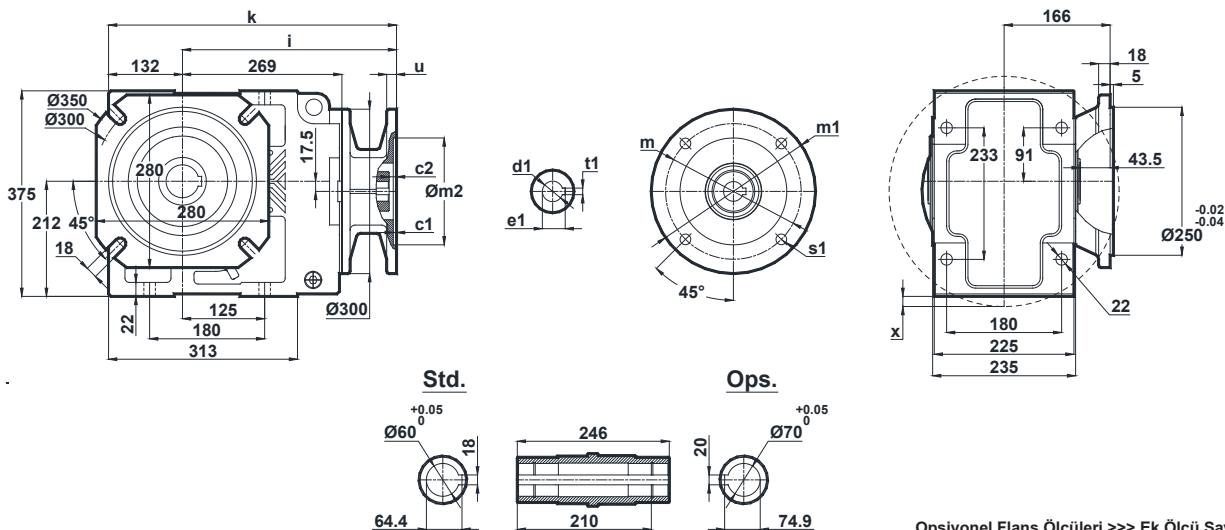

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5 132/B14	4.5	9	15 11	265 165	300 200	230 130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN573.04

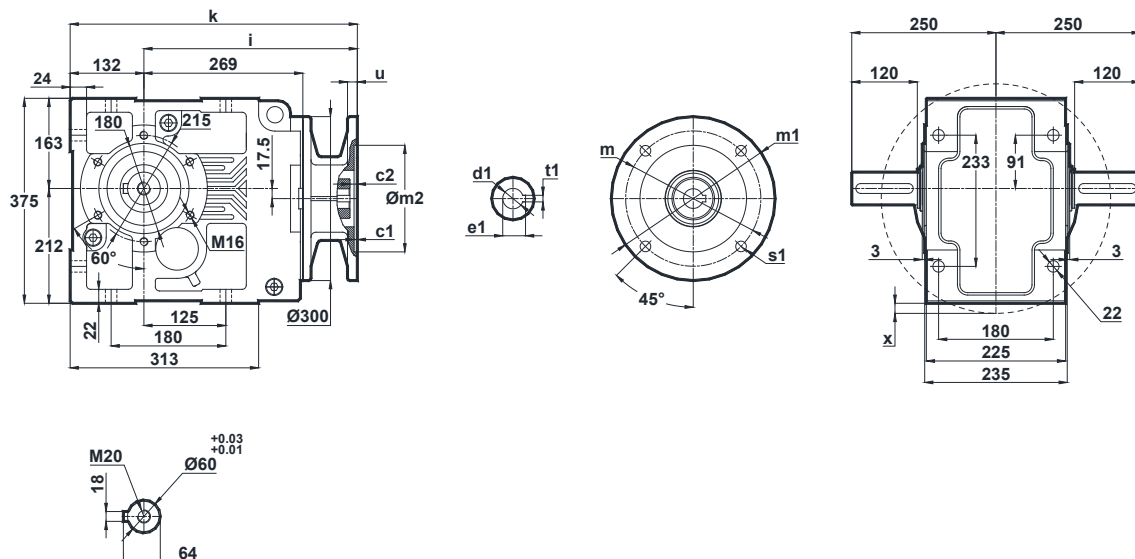

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5

KN573.05

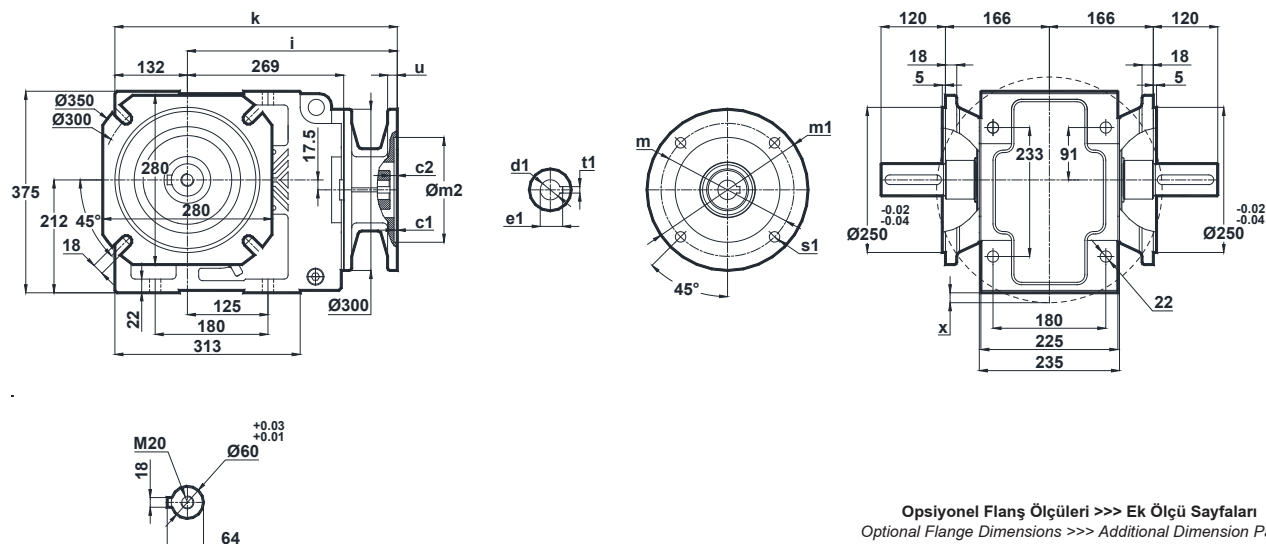

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN573.08

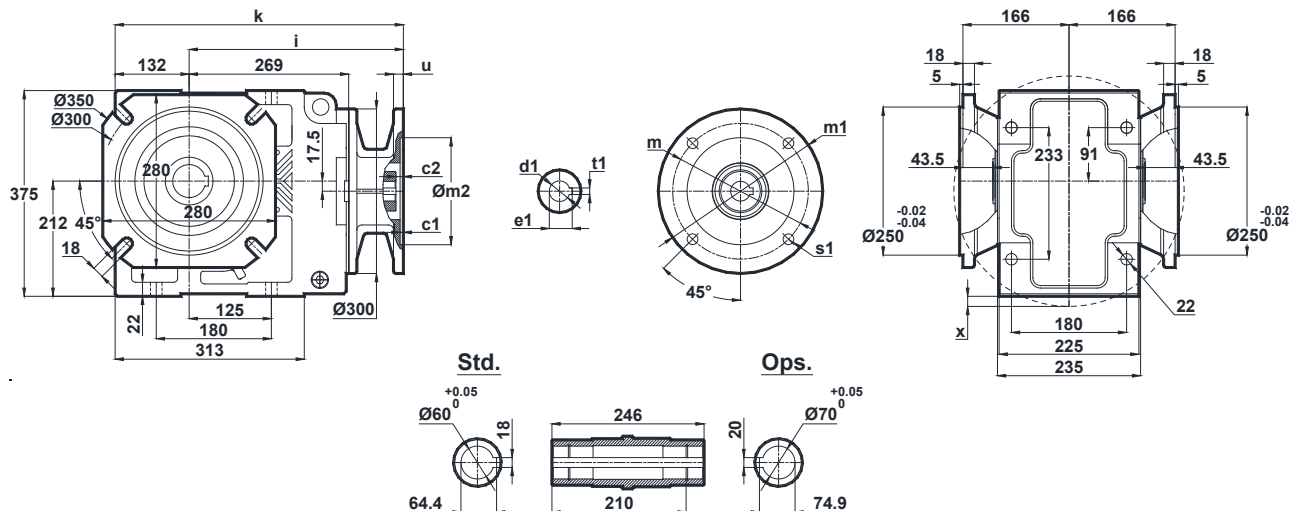

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1	x
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	341.5	15	473.5	28	8	31.3	-
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	362.5	15	494.5	38	10	41.3	-
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	42	12	45.3	-
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	438	18	570	48	14	51.8	-
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	458	19	590	55	16	59.3	5.5



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN574.02

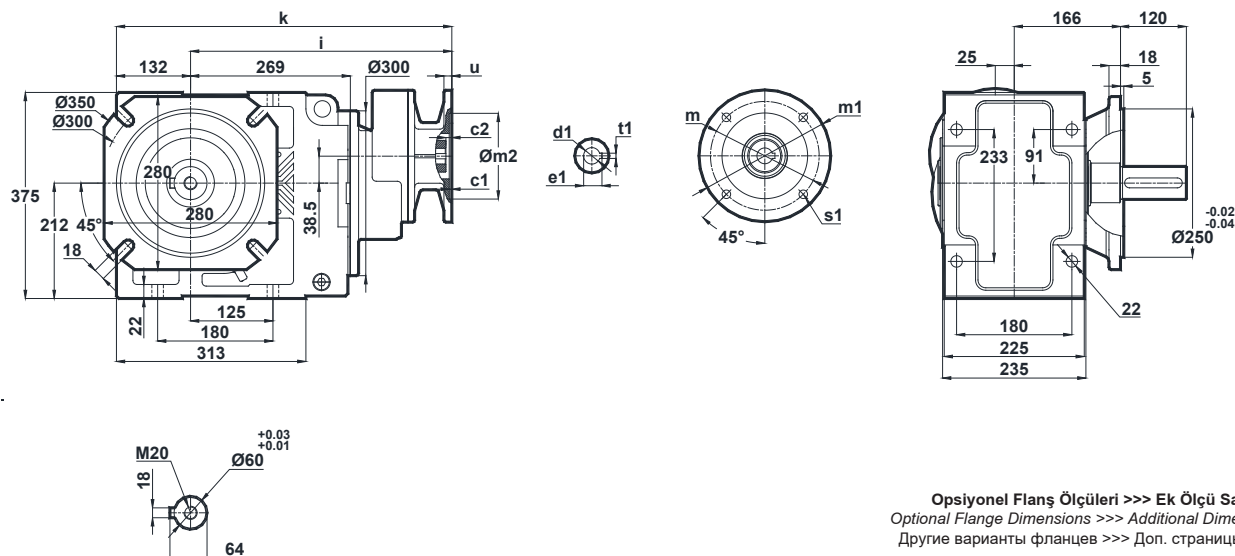

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	421.5	12	553.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	421.5	12	553.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	421.5	12	553.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	438.5	15	570.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	438.5	15	570.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	458	15	590	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	458	15	590	38	10	41.3

KN574.03

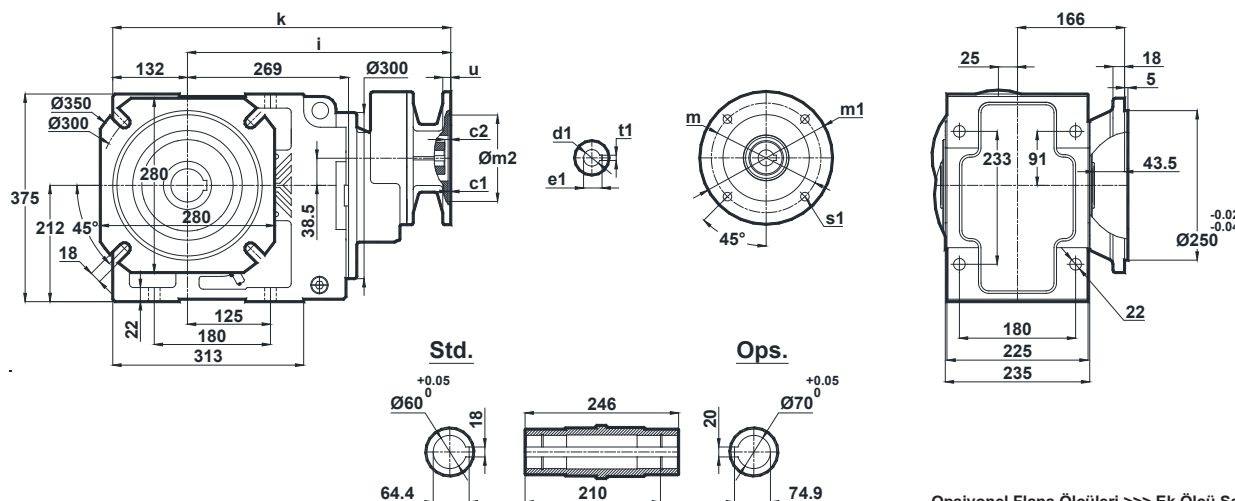

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	421.5	12	553.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	421.5	12	553.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	421.5	12	553.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	438.5	15	570.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	438.5	15	570.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	458	15	590	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	458	15	590	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN574.04

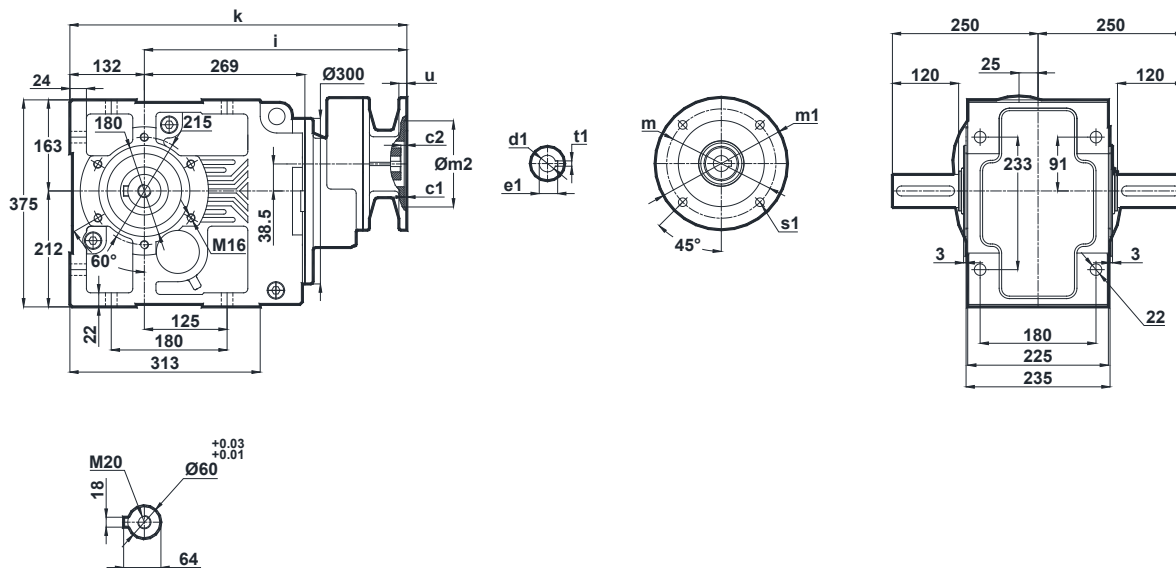

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	421.5	12	553.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	421.5	12	553.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	421.5	12	553.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	438.5	15	570.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	438.5	15	570.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	458	15	590	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	458	15	590	38	10	41.3

KN574.05

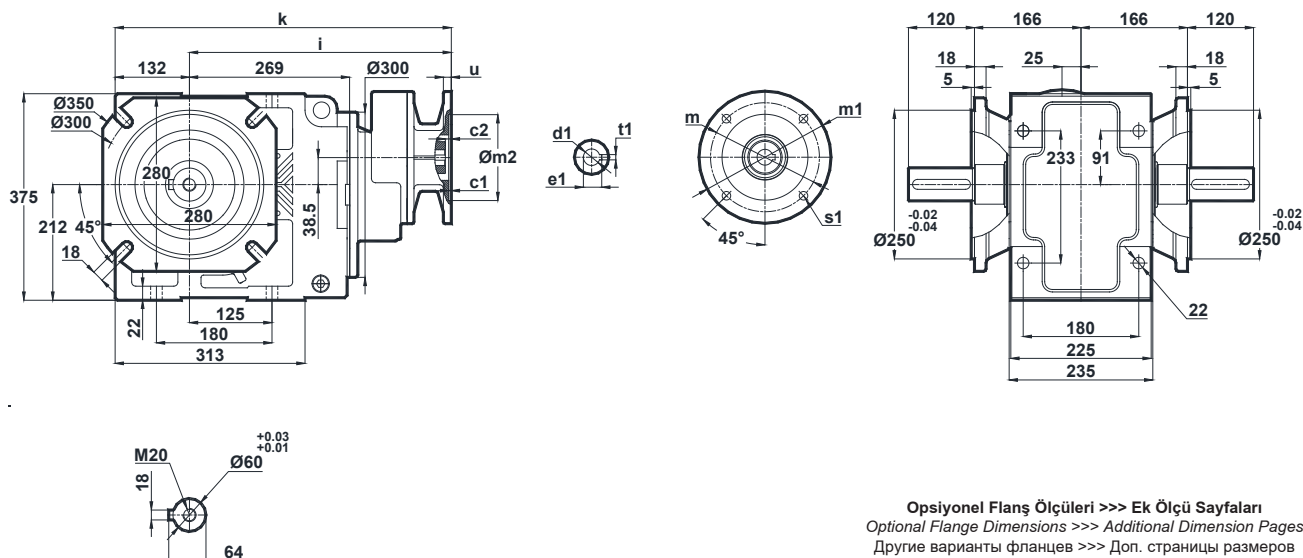

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	421.5	12	553.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	421.5	12	553.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	421.5	12	553.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	438.5	15	570.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	438.5	15	570.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	458	15	590	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	458	15	590	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN574.08

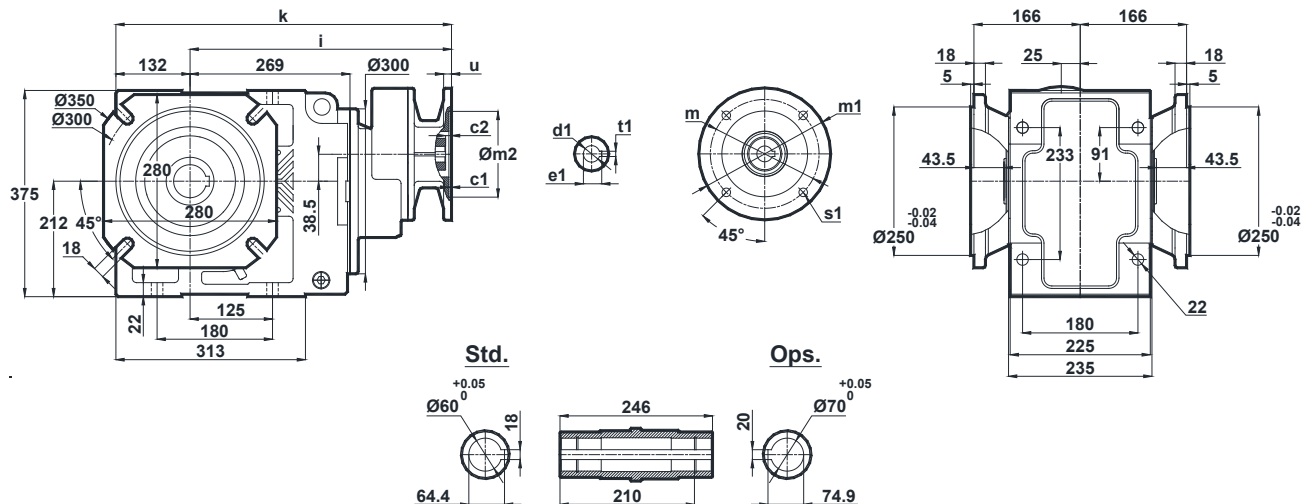

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	421.5	12	553.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	421.5	12	553.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	421.5	12	553.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	421.5	12	553.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	438.5	15	570.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	438.5	15	570.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	458	15	590	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	458	15	590	38	10	41.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN575.00


KN576.00

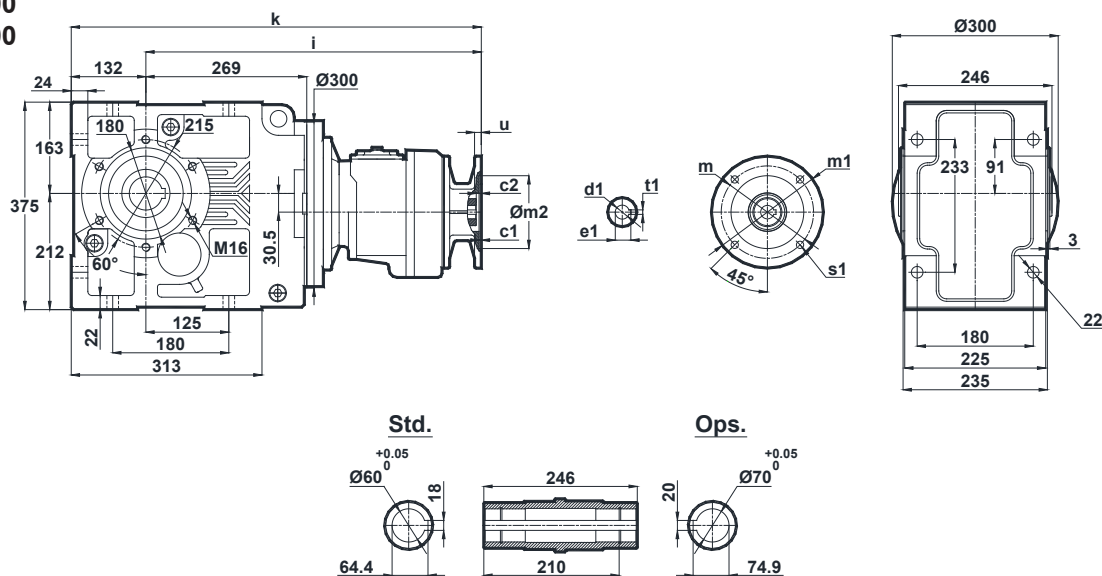

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	551.5	12	683.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	522.5	12	654.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	12	683.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	20	683.5	38	10	41.3
90/B14			9	115	140	95						

KN575.01

KN576.01

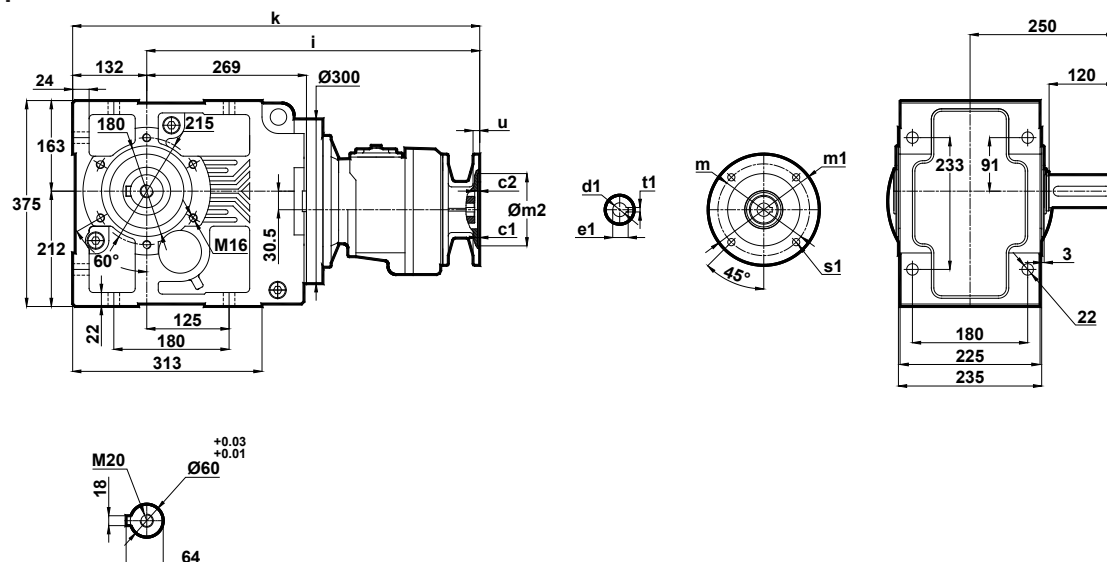

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	551.5	12	683.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	522.5	12	654.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	12	683.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	20	683.5	38	10	41.3
90/B14			9	115	140	95						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN575.02

KN576.02

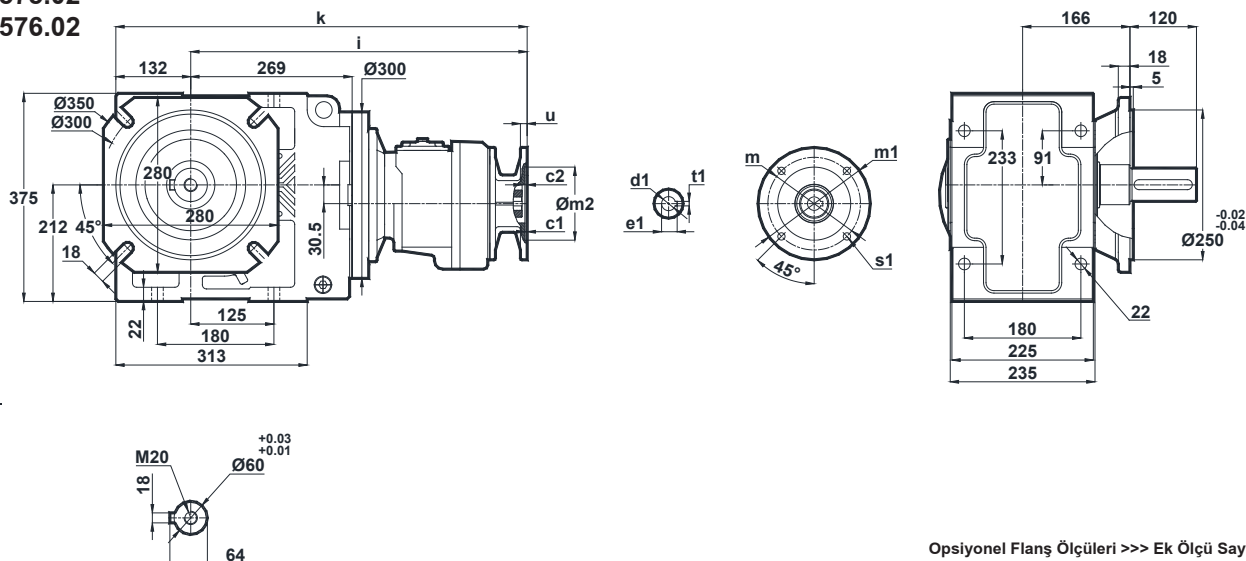

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları


Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	551.5	12	683.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	522.5	12	654.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	12	683.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	20	683.5	38	10	41.3
90/B14			9	115	140	95						

KN575.03

KN576.03

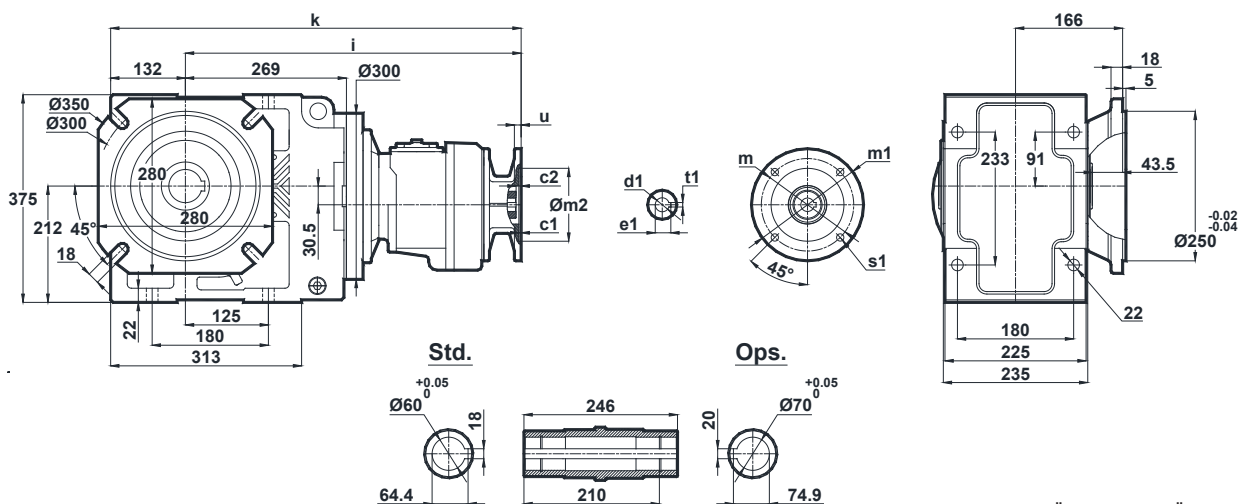

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	551.5	12	683.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	522.5	12	654.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	12	683.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	20	683.5	38	10	41.3
90/B14			9	115	140	95						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN575.04


KN576.04

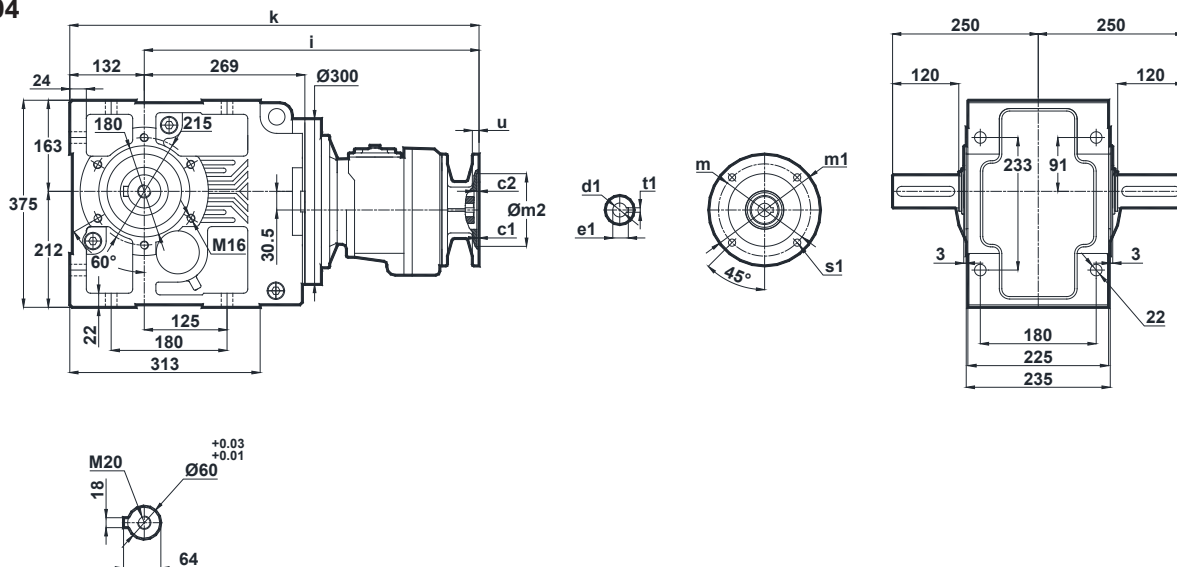

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	551.5	12	683.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	522.5	12	654.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	12	683.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	20	683.5	38	10	41.3
90/B14			9	115	140	95						

KN575.05

KN576.05

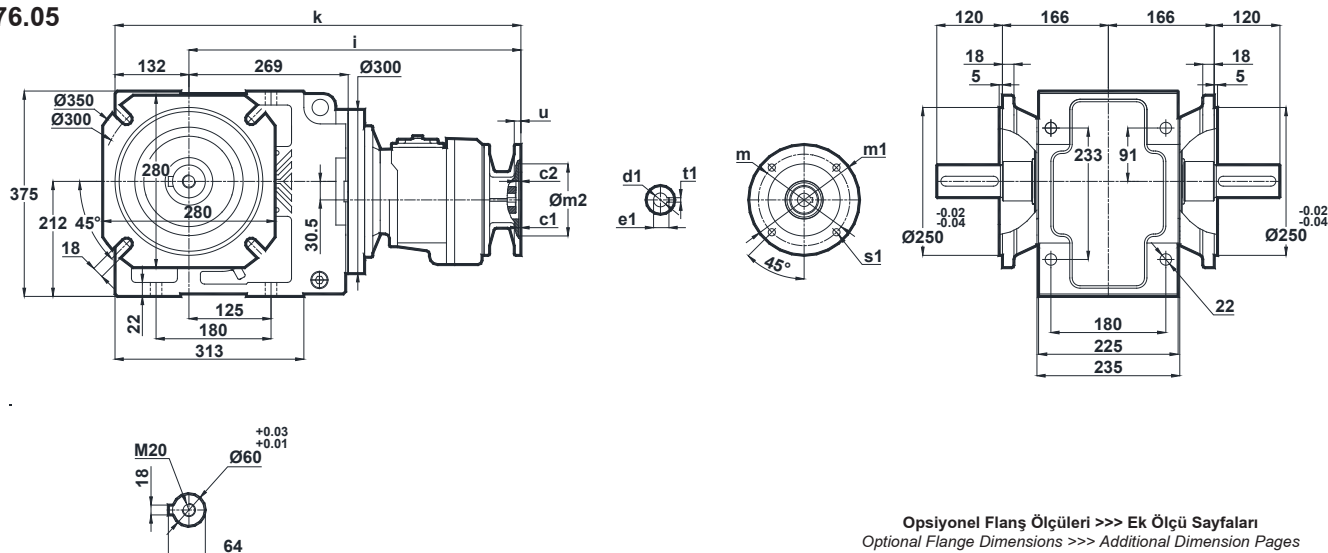


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	551.5	12	683.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	522.5	12	654.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	12	683.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	20	683.5	38	10	41.3
90/B14			9	115	140	95						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

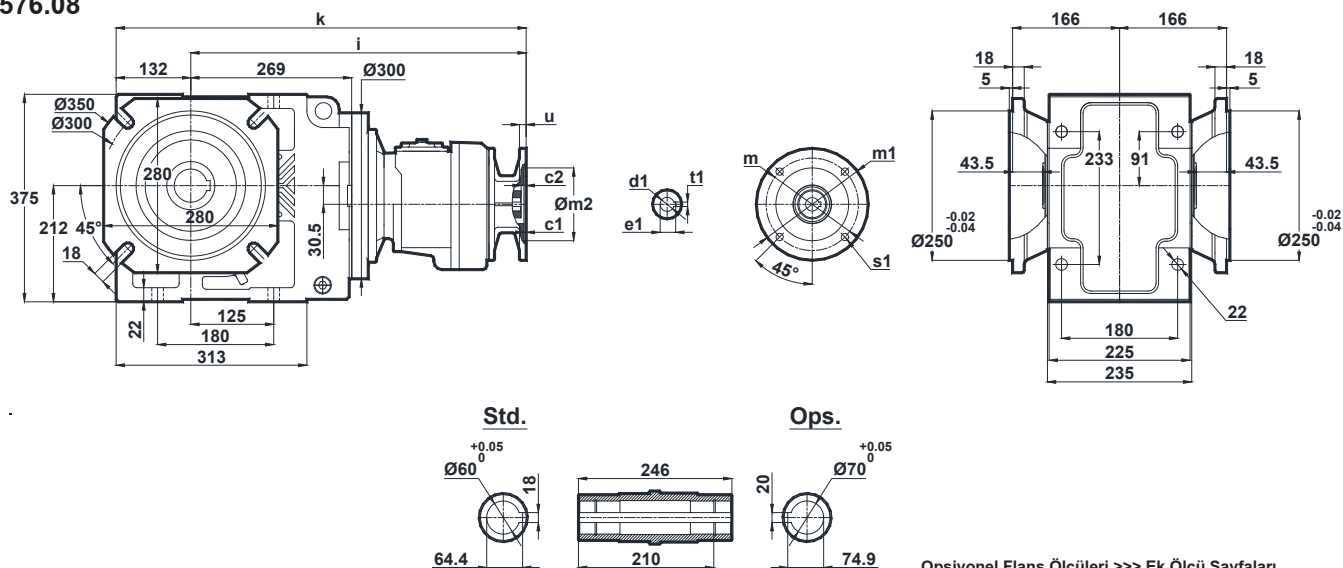KN575.08
KN576.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
63/B5	3.5	5	9	115	140	95	551.5	12	683.5	11	4	12.8
71/B5	4	8.5	11	130	160	110	522.5	12	654.5	14	5	16.3
71/B14	3		7	85	105	70		10				
80/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	12	683.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	5	12	165	200	130	551.5	20	683.5	38	10	41.3
90/B14			9	115	140	95						




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN673.00

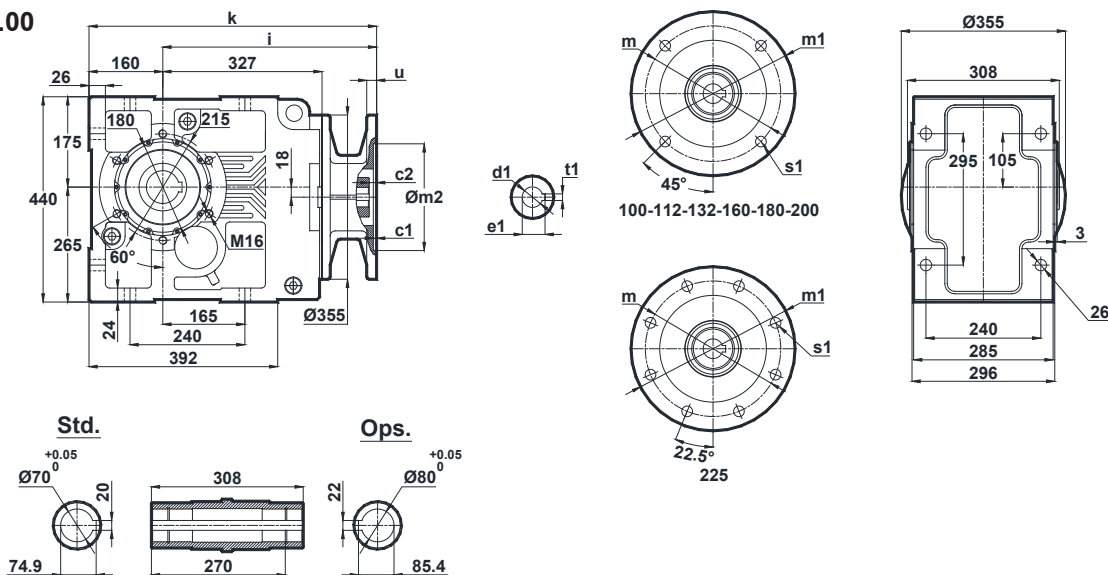

KN673.01

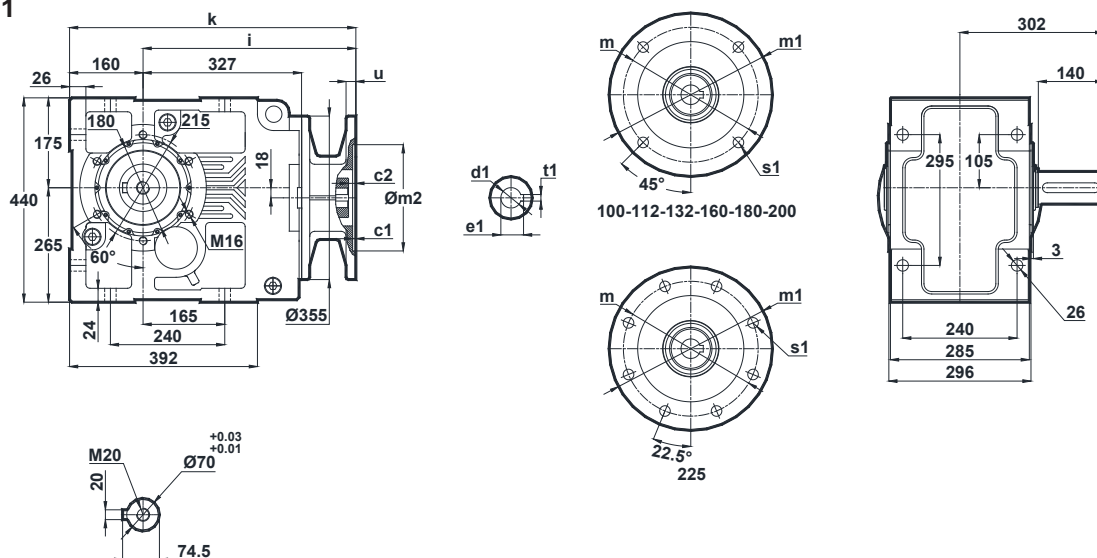

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN673.04

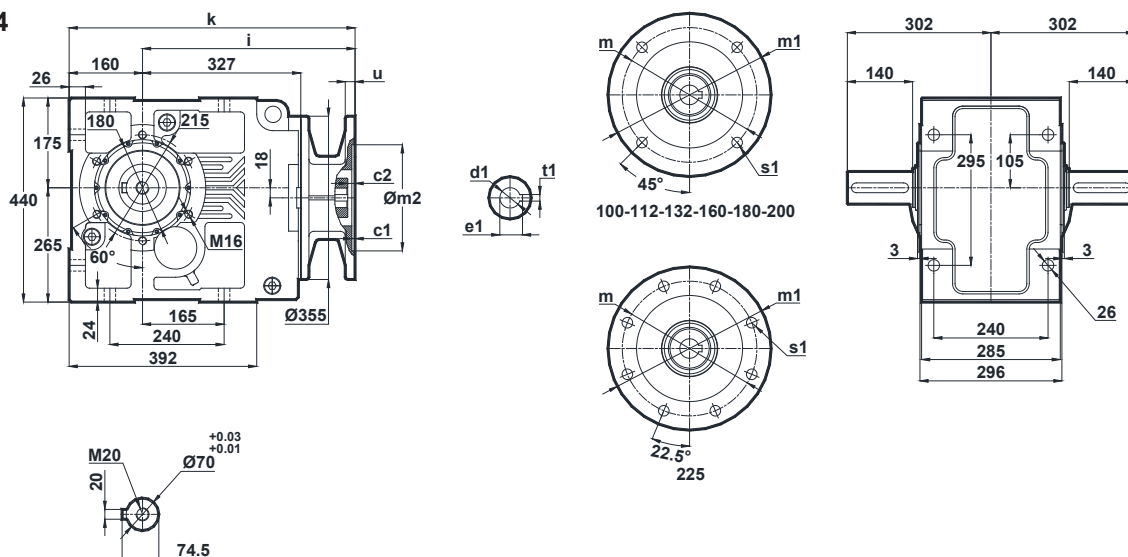

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4

KN673.05

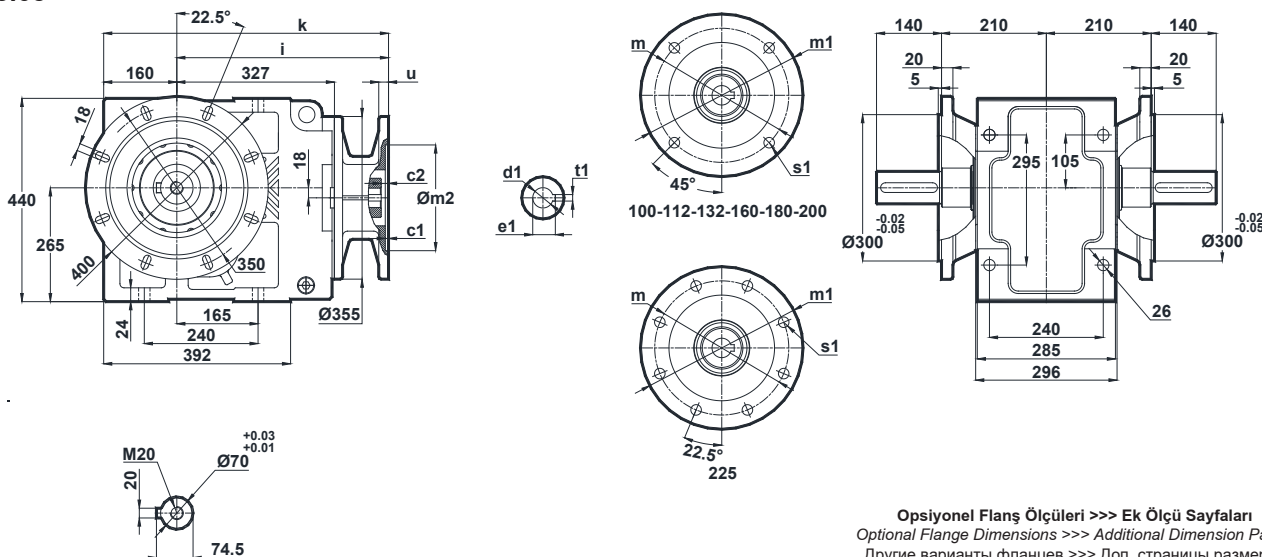

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN673.08

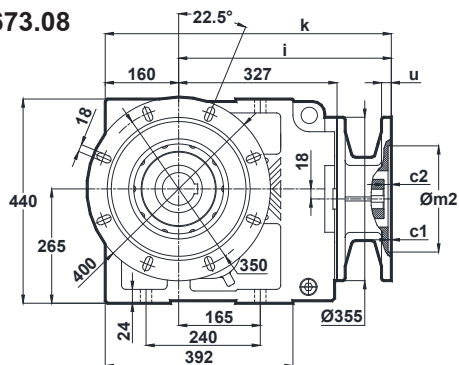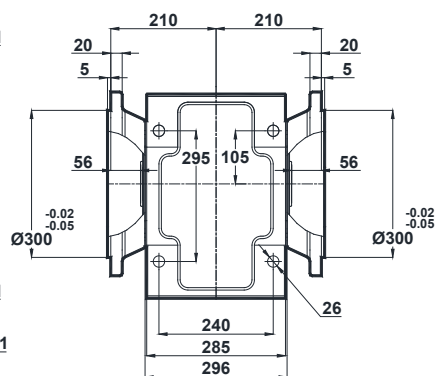

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	14.5	15	215	250	180	395.5	15	555.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	410.5	15	570.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	15	165	200	130	410.5	15	570.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	485.5	20	645.5	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	506	22	666	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	559	24	719	60	18	64.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN674.00

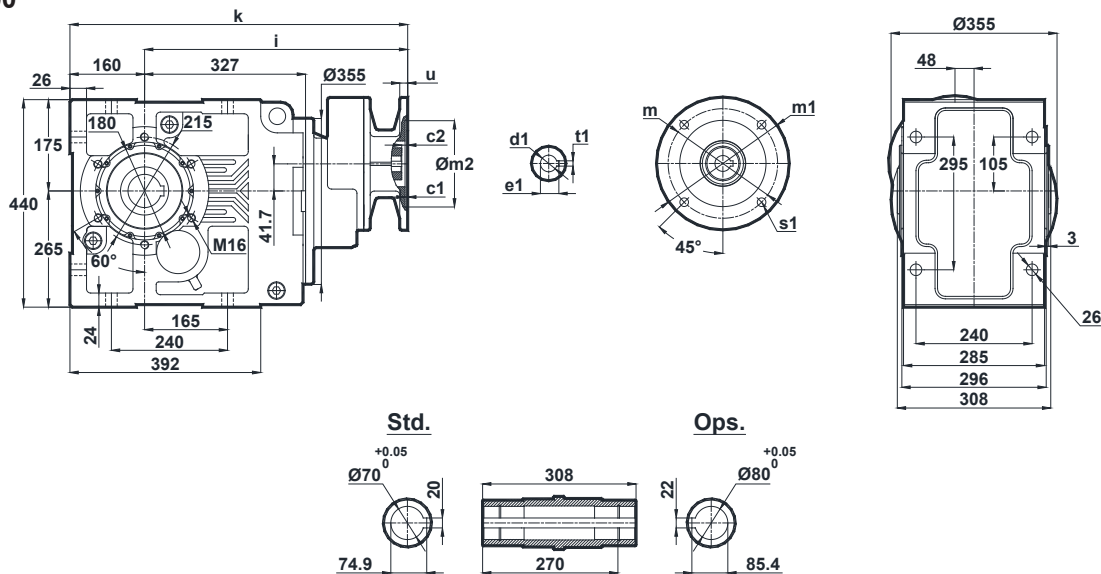

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	13	165	200	130	485.5	12	645.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	504	15	664	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	522	15	682	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						

KN674.01

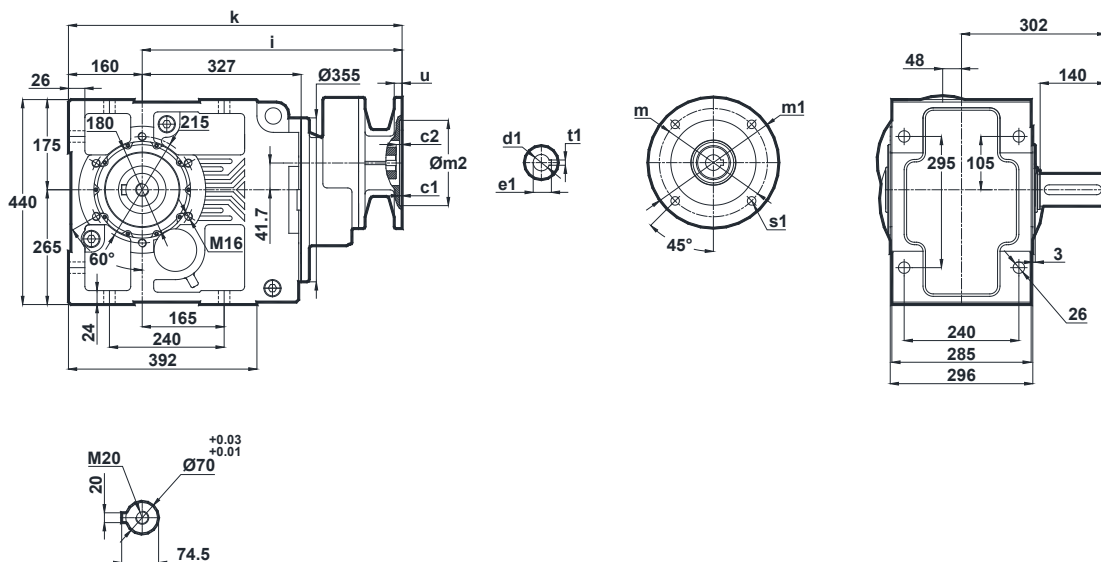


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	13	165	200	130	485.5	12	645.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	504	15	664	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	522	15	682	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN674.02

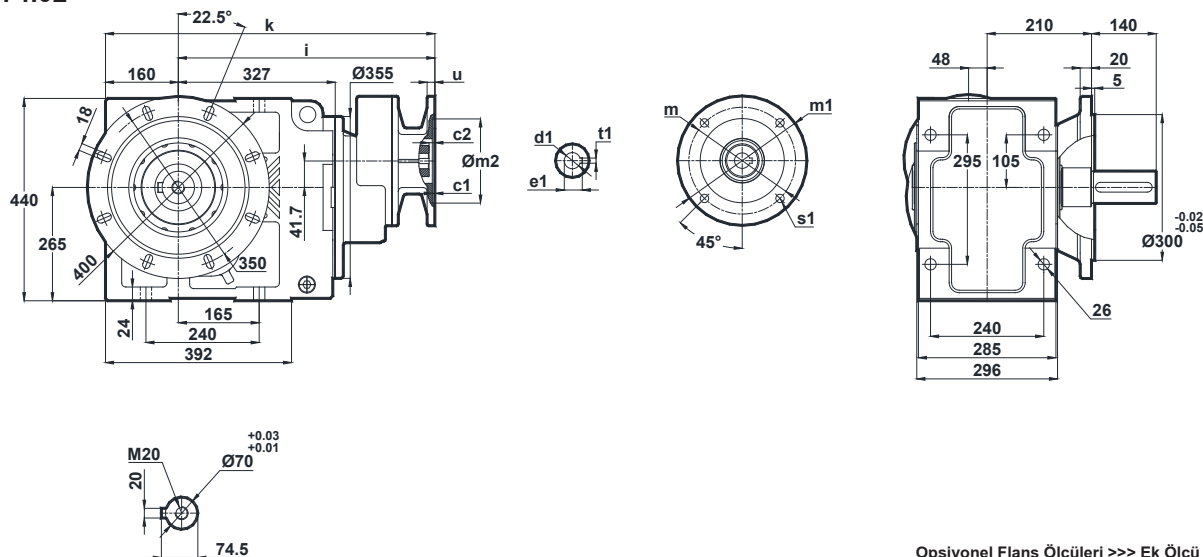

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	13	165	200	130	485.5	12	645.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	15	15	215	250	180	504	15	664	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	522	15	682	38	10	41.3
132/B14		11	11	165	200	130						

KN674.03

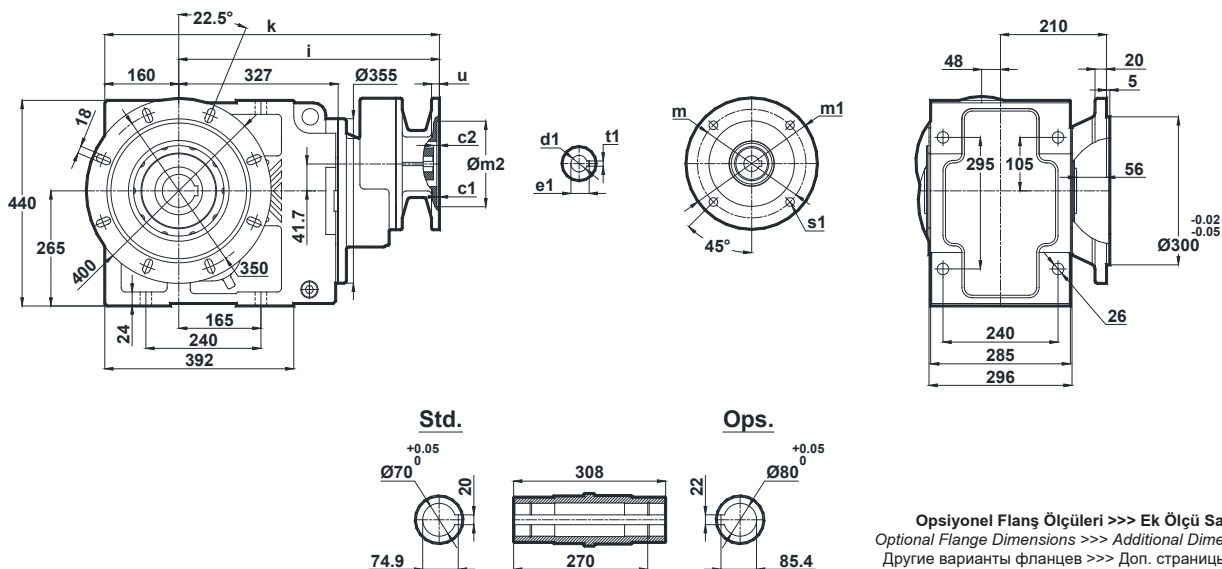

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	13	165	200	130	485.5	12	645.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	15	15	215	250	180	504	15	664	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	522	15	682	38	10	41.3
132/B14		11	11	165	200	130						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN674.04

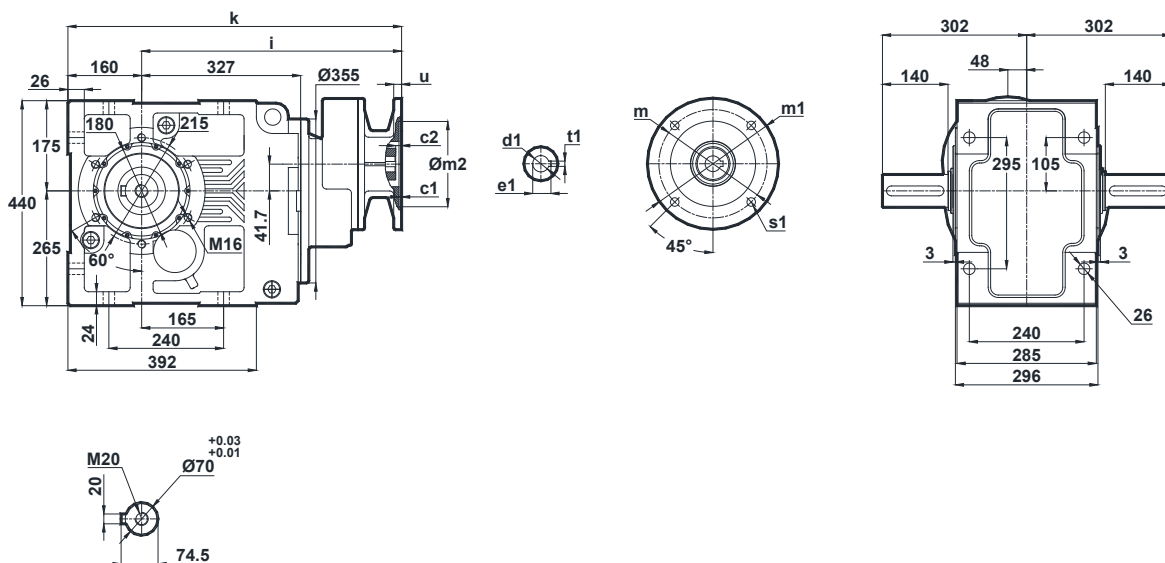

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	13	165	200	130	485.5	12	645.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	504	15	664	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	522	15	682	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	522	15	682	38	10	41.3

KN674.05

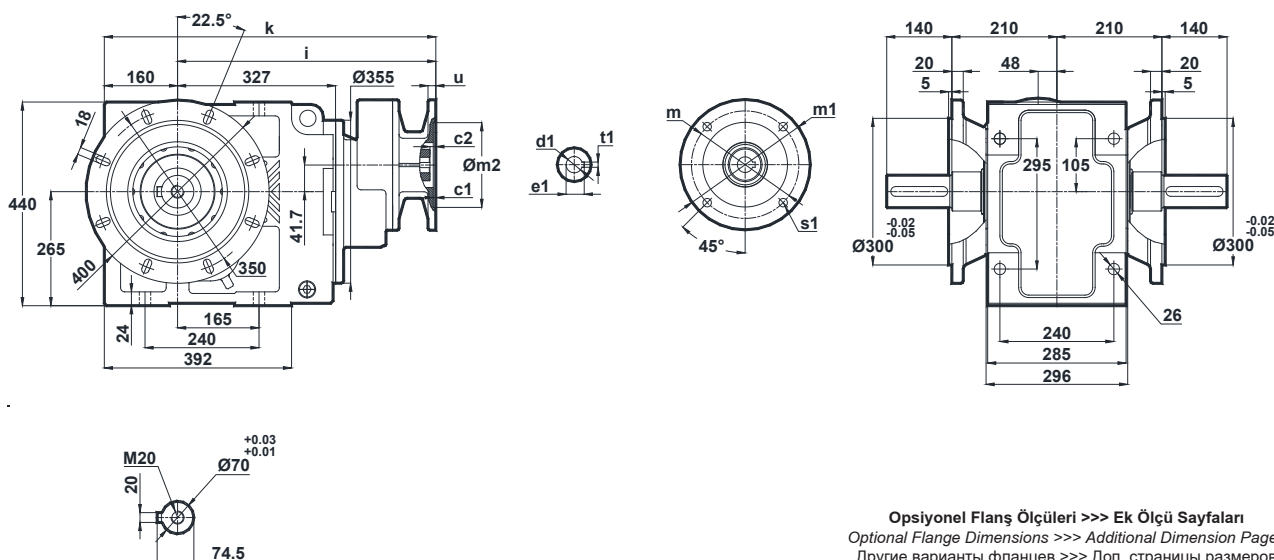

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	13	165	200	130	485.5	12	645.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	504	15	664	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	522	15	682	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	522	15	682	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN674.08

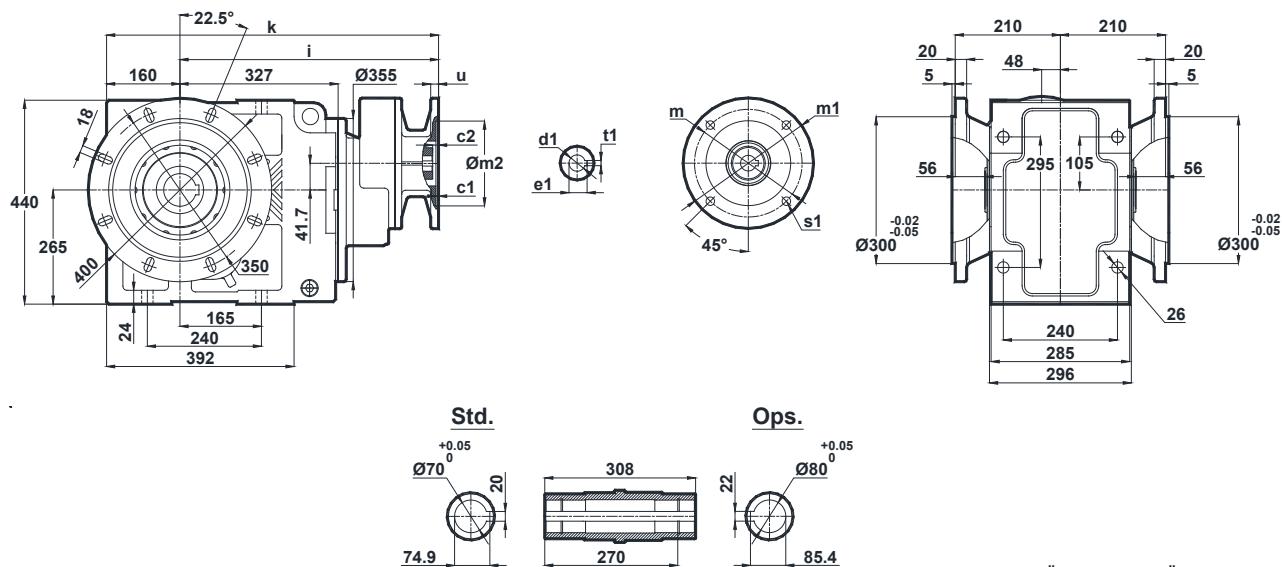

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	485.5	12	645.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	13 9	165 115	200 140	130 95	485.5	12	645.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	504	15	664	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	522	15	682	38	10	41.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.00


KN676.00

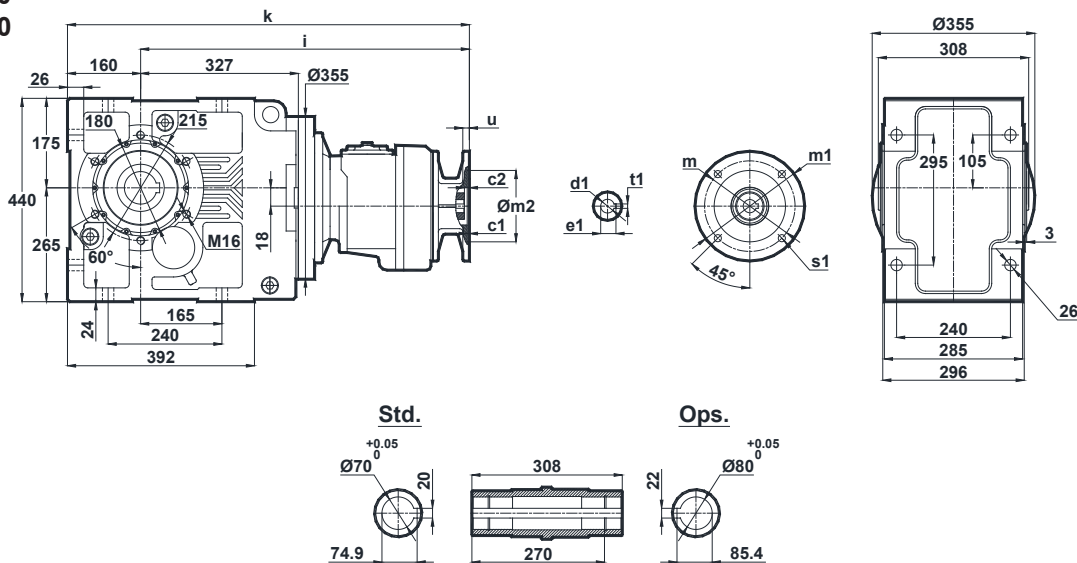

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.01

KN676.01

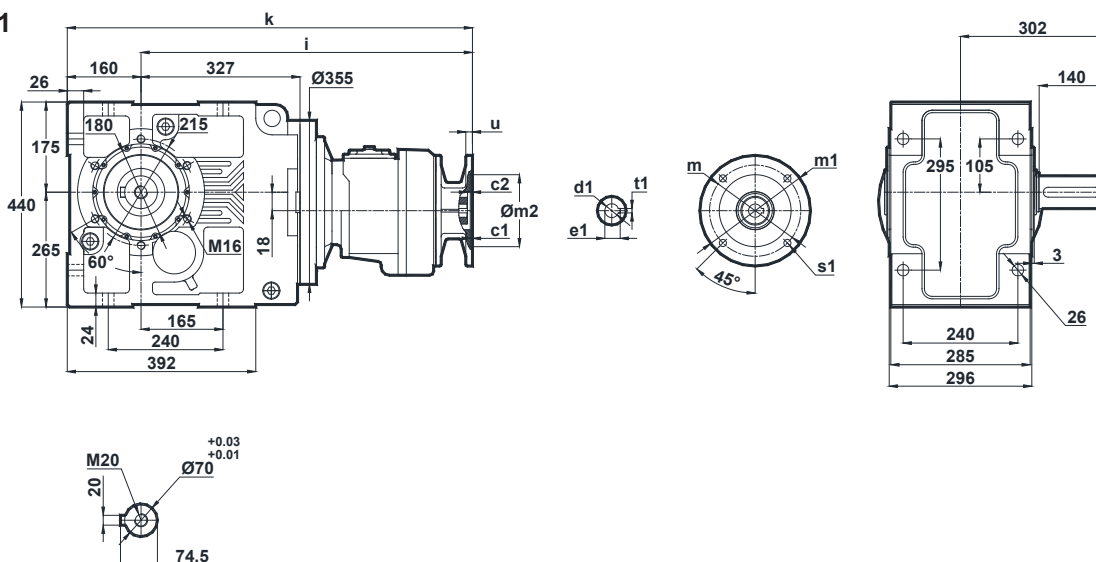

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.02

KN676.02

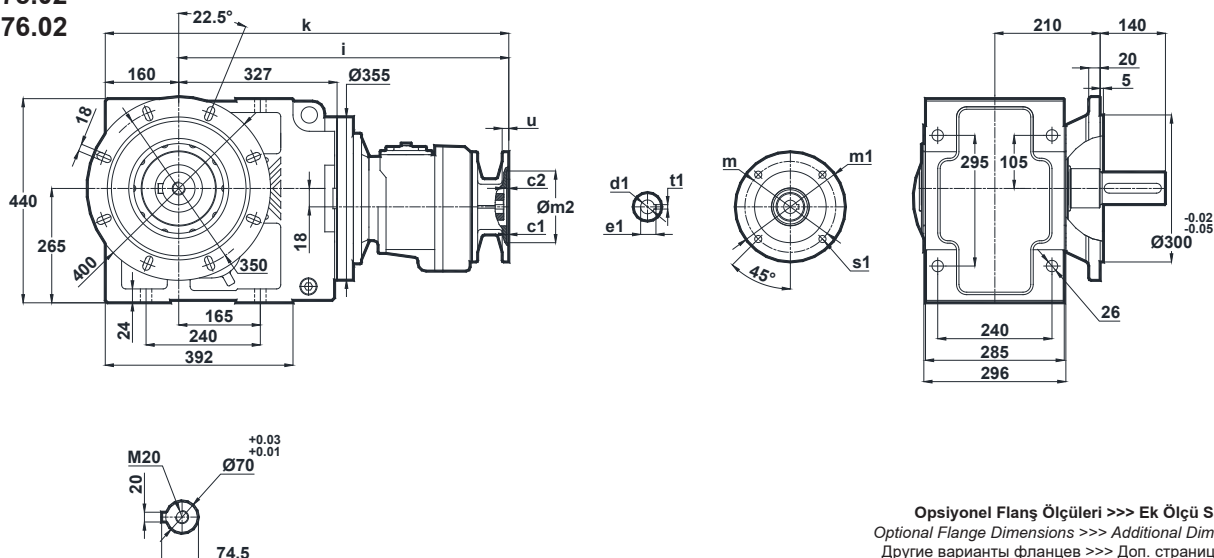


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.03

KN676.03

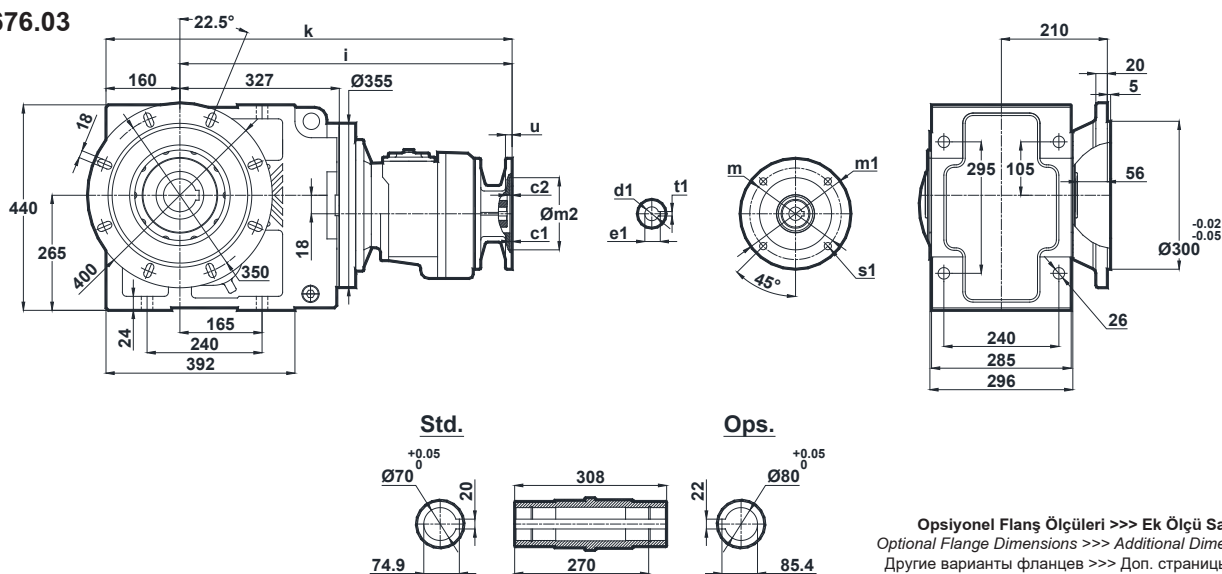

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.04


KN676.04

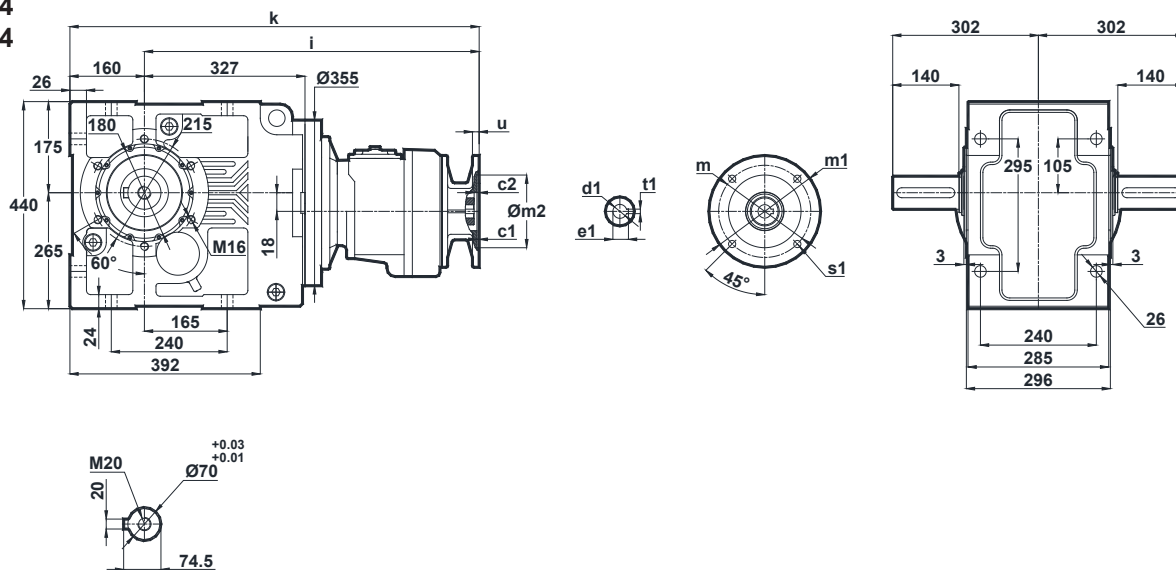

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3

KN675.05

KN676.05

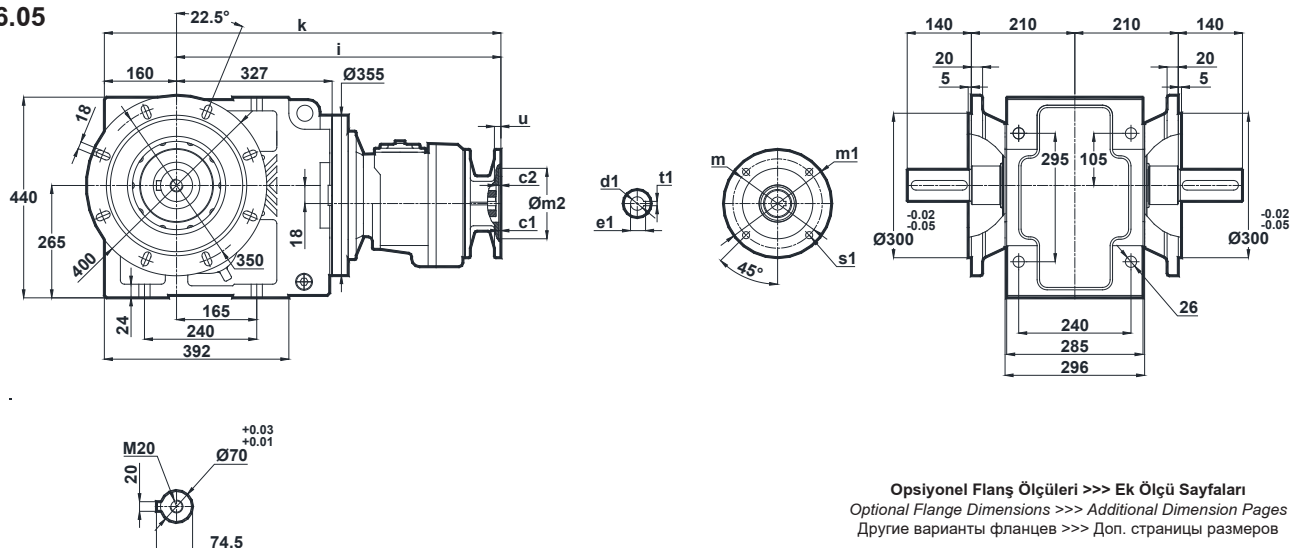

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	13	165	200	130	636.5	12	796.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	653.5	15	813.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	673	15	833	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN675.08

KN676.08

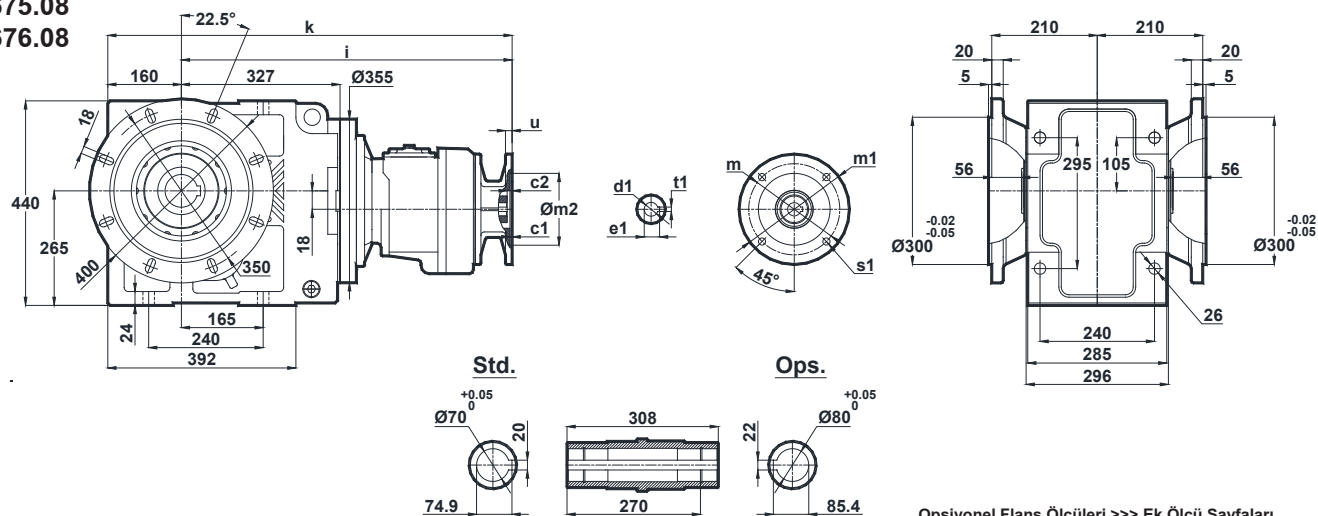

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	636.5	12	796.5	14	5	16.3
80/B5 80/B14	4	9	13 7	165 100	200 120	130 80	636.5	12	796.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	9	13 9	165 115	200 140	130 95	636.5	12	796.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	653.5	15	813.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	7	15 11	265 165	300 200	230 130	673	15	833	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	753	20	913	42	12	45.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN773.00

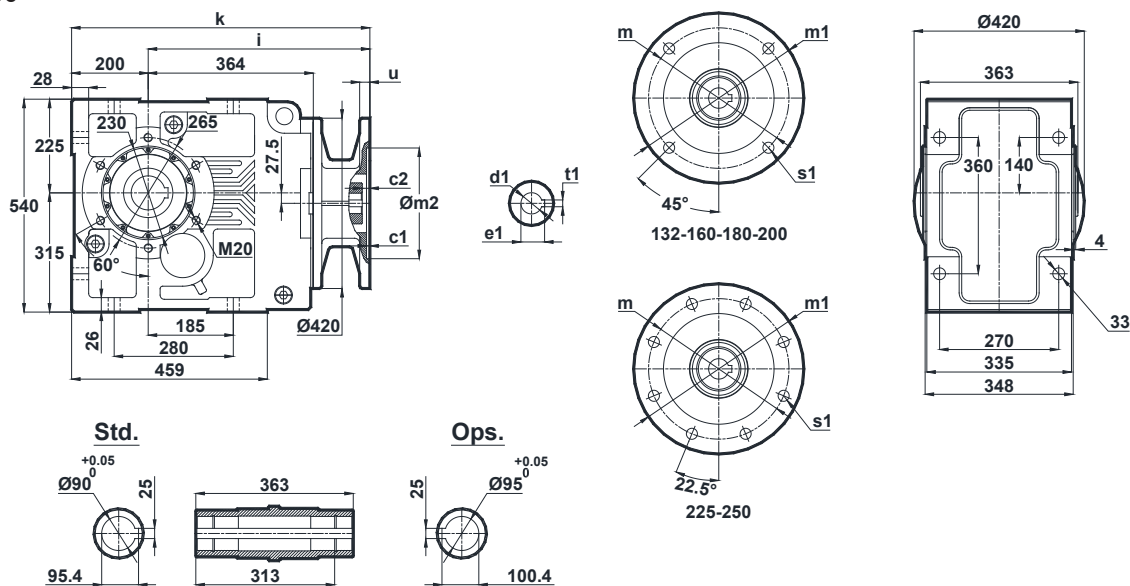

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	447.5	15	647.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	539	20	739	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	592	24	792	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	592	24	792	65	18	69.4

KN773.01

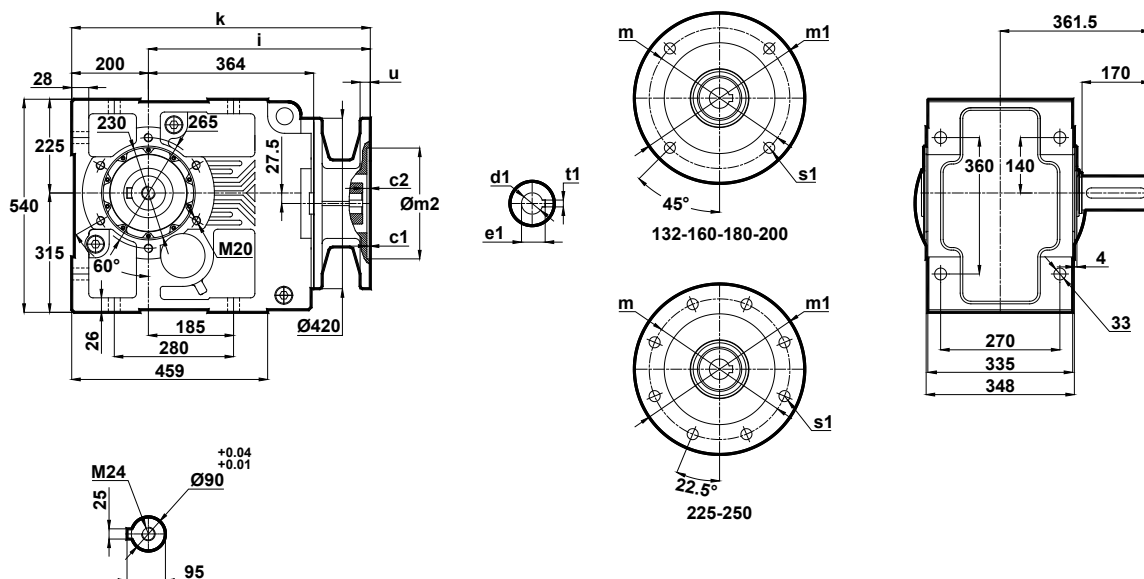


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	447.5	15	647.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	539	20	739	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	592	24	792	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	592	24	792	65	18	69.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN773.02

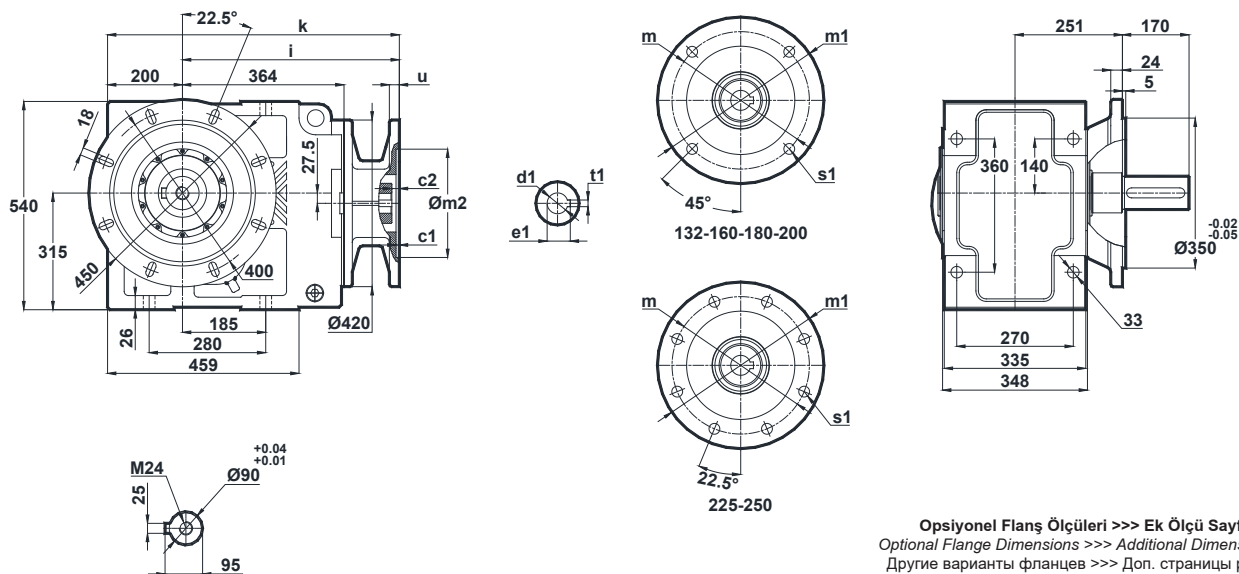

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	447.5	15	647.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	539	20	739	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	592	24	792	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	592	24	792	65	18	69.4

KN773.03

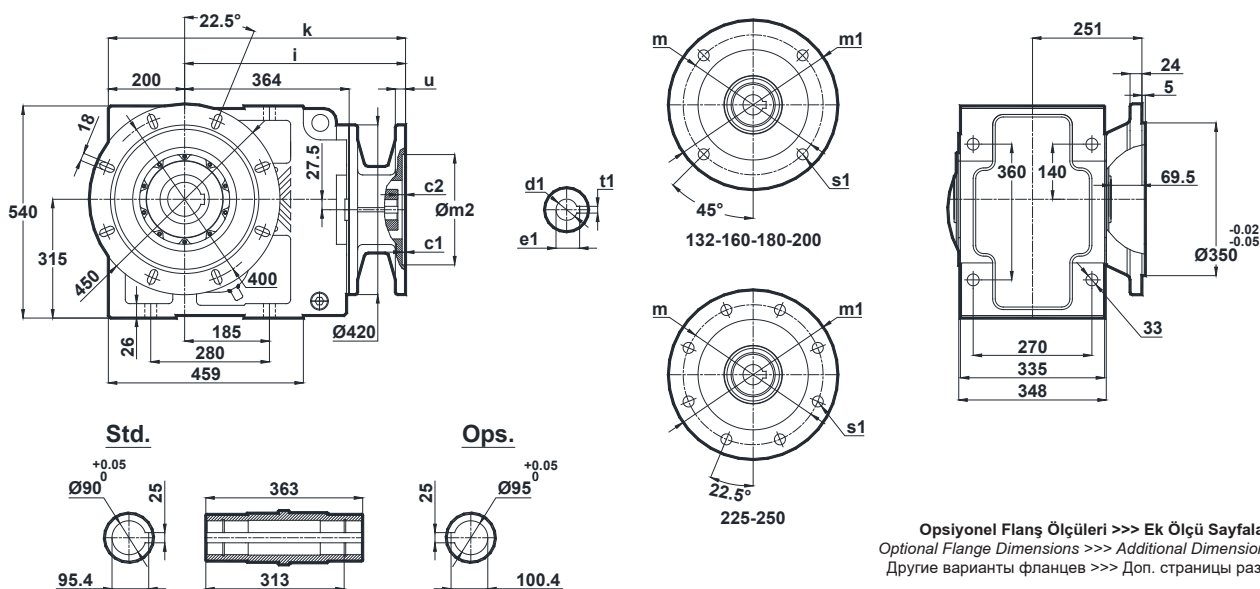

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	447.5	15	647.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	539	20	739	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	592	24	792	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	592	24	792	65	18	69.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN773.04

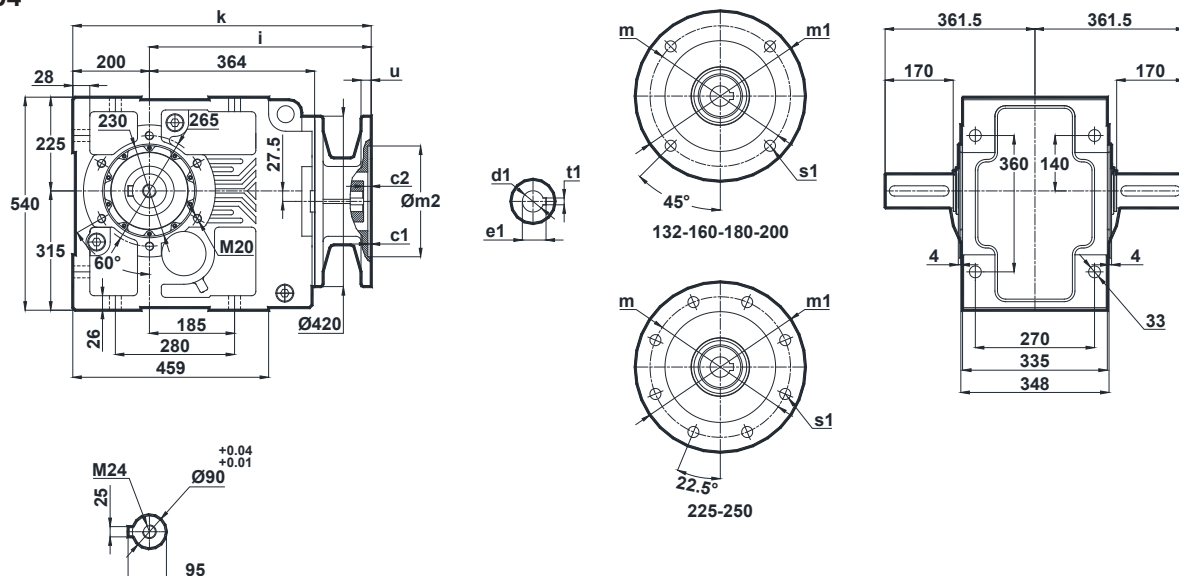

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	447.5	15	647.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	539	20	739	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	592	24	792	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	592	24	792	65	18	69.4

KN773.05

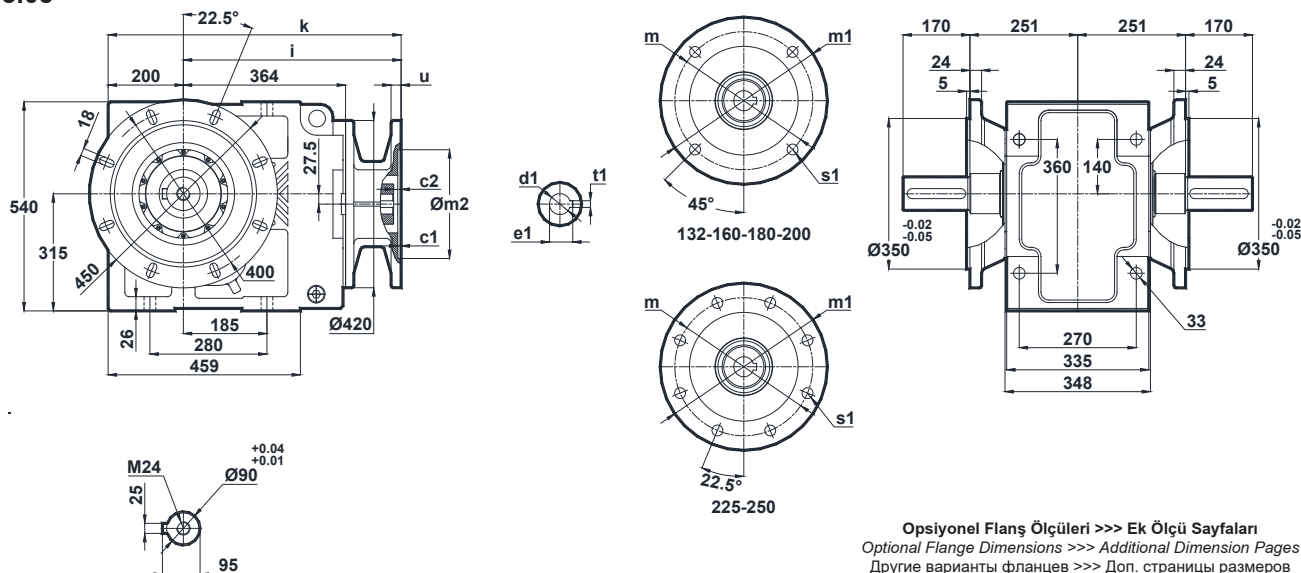

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	447.5	15	647.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	539	20	739	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	592	24	792	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	592	24	792	65	18	69.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN773.08

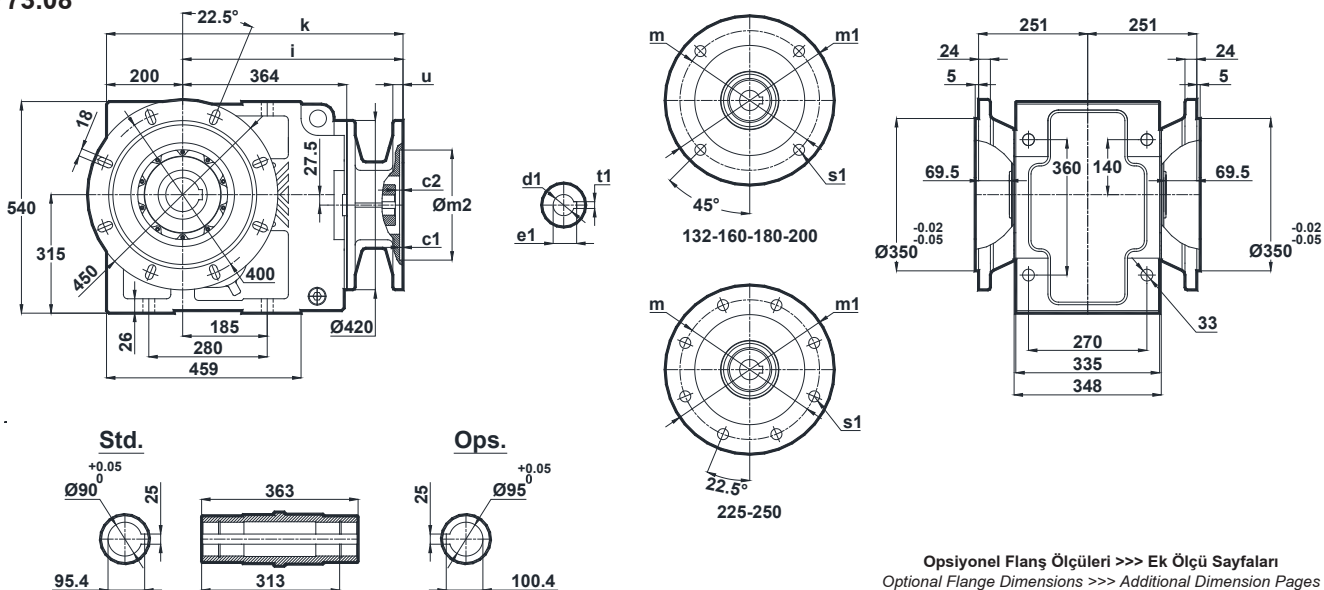

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	447.5	15	647.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	517	20	717	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	539	20	739	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	592	24	792	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	592	24	792	65	18	69.4




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN774.00

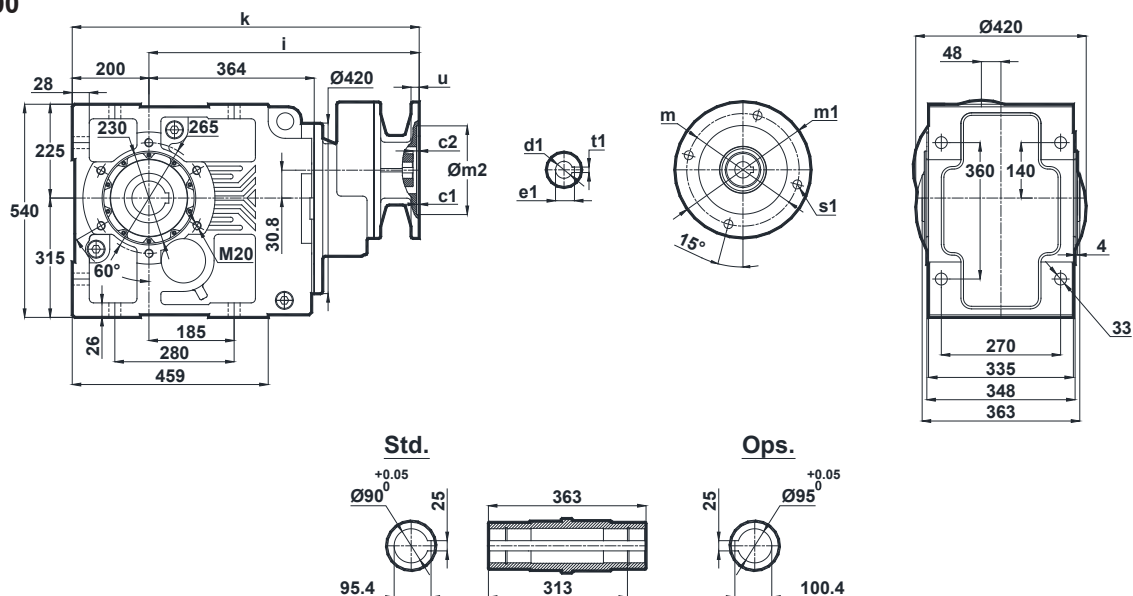

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	522.5	12	722.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	15 9	215 9	250 130	180 160	110	541	15	741	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	559.5	15	759.5	38	10	41.3

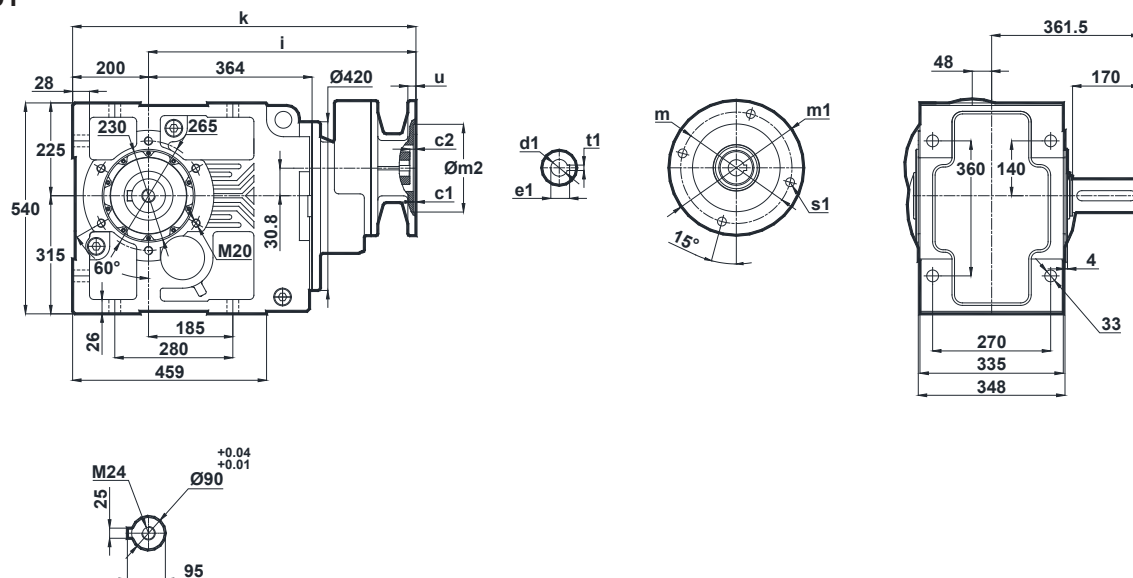KN774.01


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	522.5	12	722.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	541	15	741	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	559.5	15	759.5	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN774.02

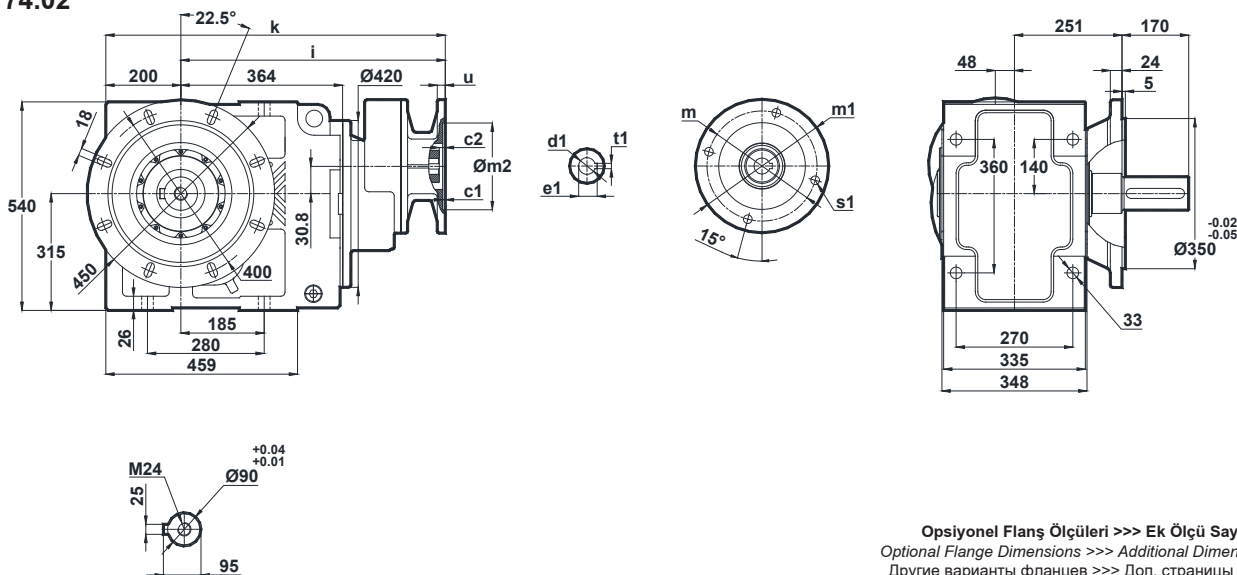

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	522.5	12	722.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	541	15	741	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	541	15	741	28	8	31.3
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	559.5	15	759.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	559.5	15	759.5	38	10	41.3

KN774.03

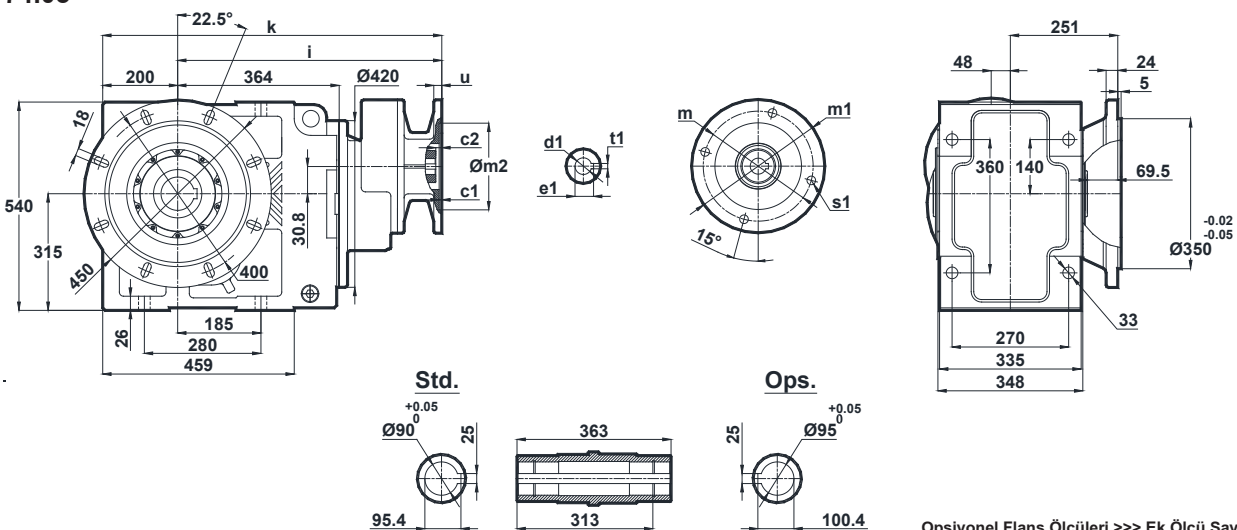

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	522.5	12	722.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	541	15	741	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	541	15	741	28	8	31.3
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	559.5	15	759.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	559.5	15	759.5	38	10	41.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN774.04

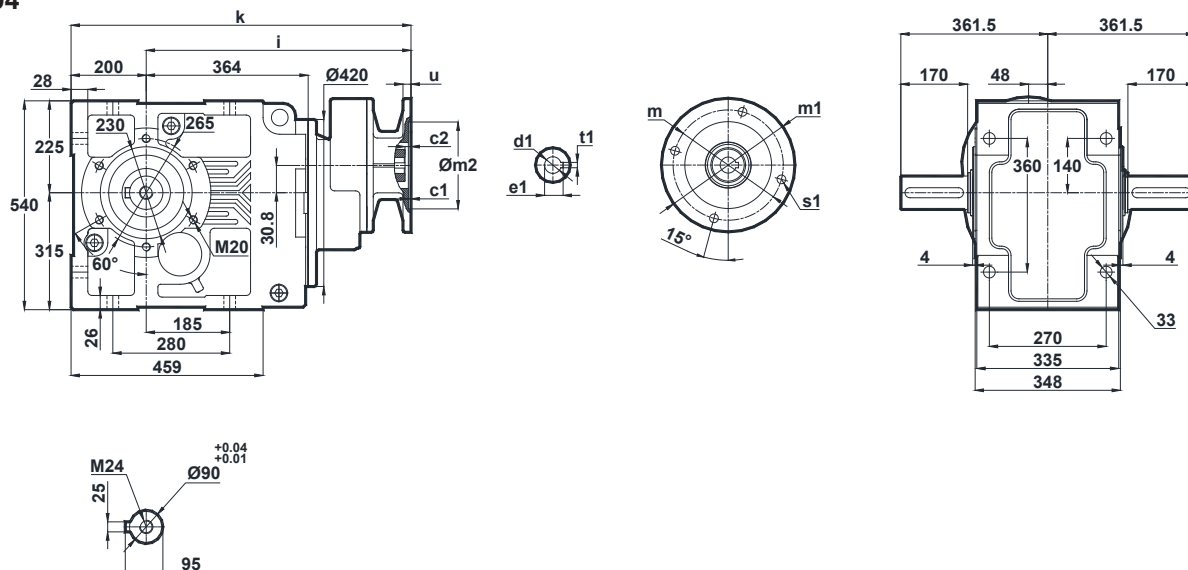

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	541	15	741	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	559.5	15	759.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						

KN774.05

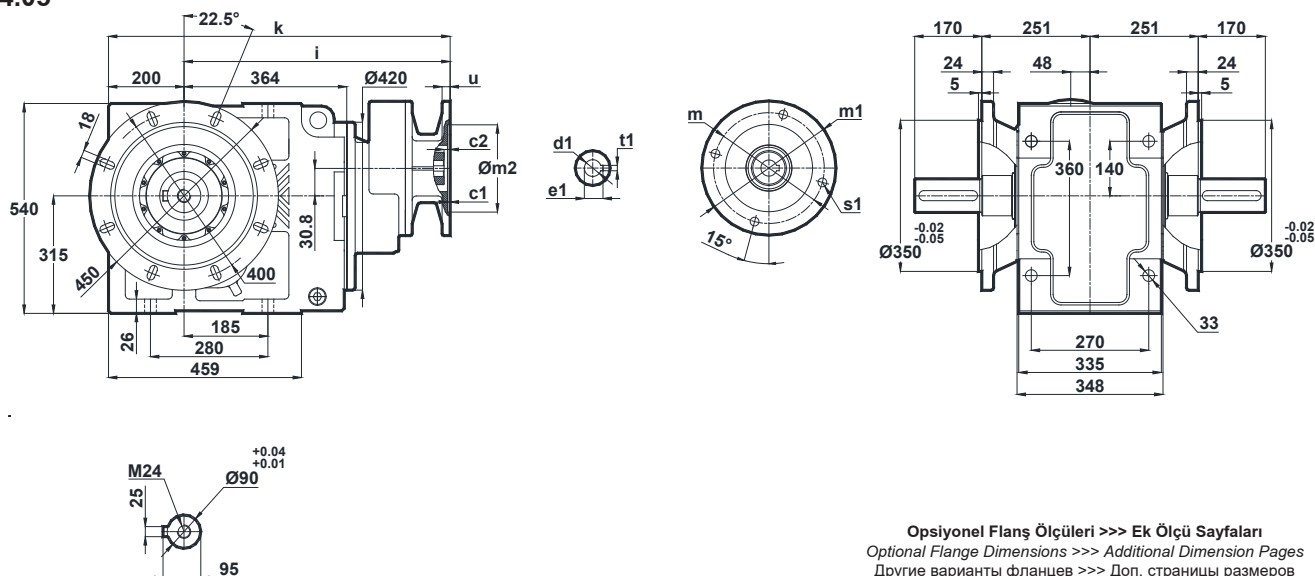

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	541	15	741	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	559.5	15	759.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN774.08

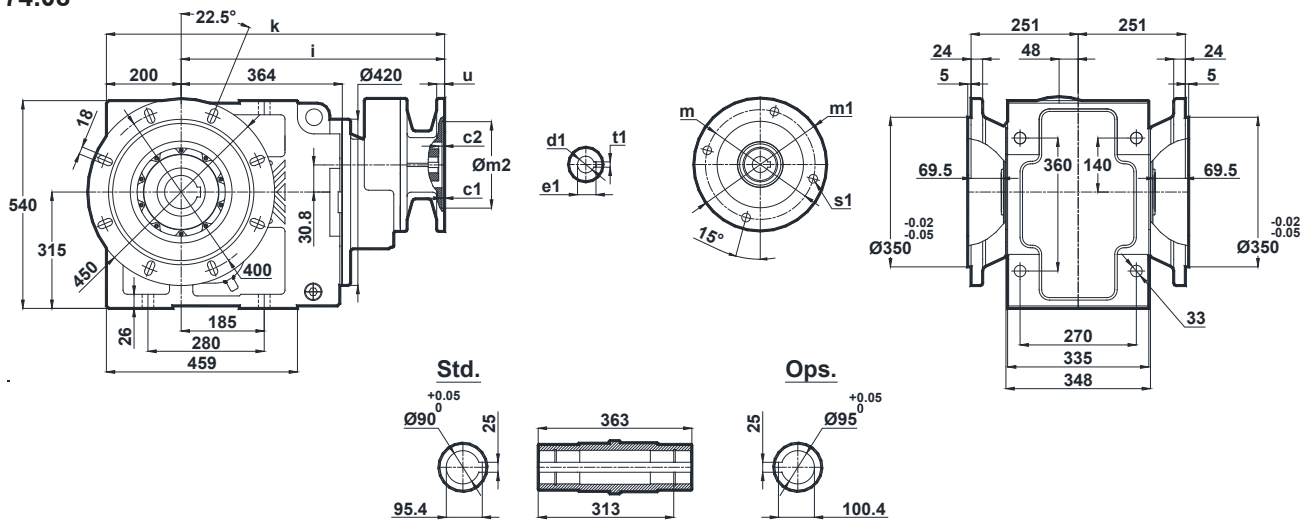

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B5	4	5	12	165	200	130	522.5	12	722.5	24	8	27.3
90/B14	4	5	9	115	140	95	522.5	12	722.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	541	15	741	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	541	15	741	28	8	31.3
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	559.5	15	759.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	6	11	165	200	130	559.5	15	759.5	38	10	41.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN775.00


KN776.00

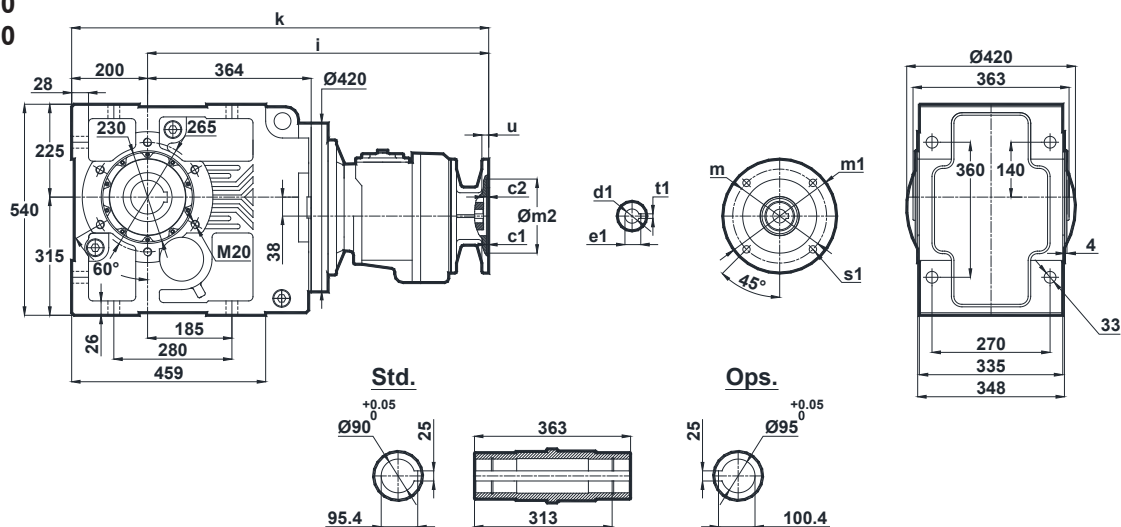

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	690.5	15	890.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	710	15	910	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

KN775.01

KN776.01

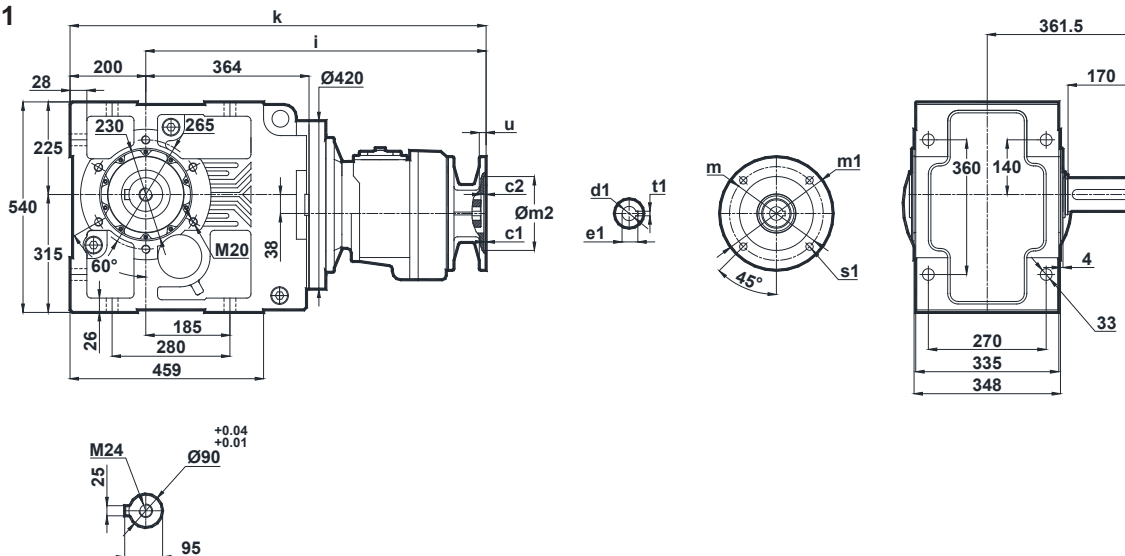

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	690.5	15	890.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	710	15	910	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektime deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN775.02

KN776.02

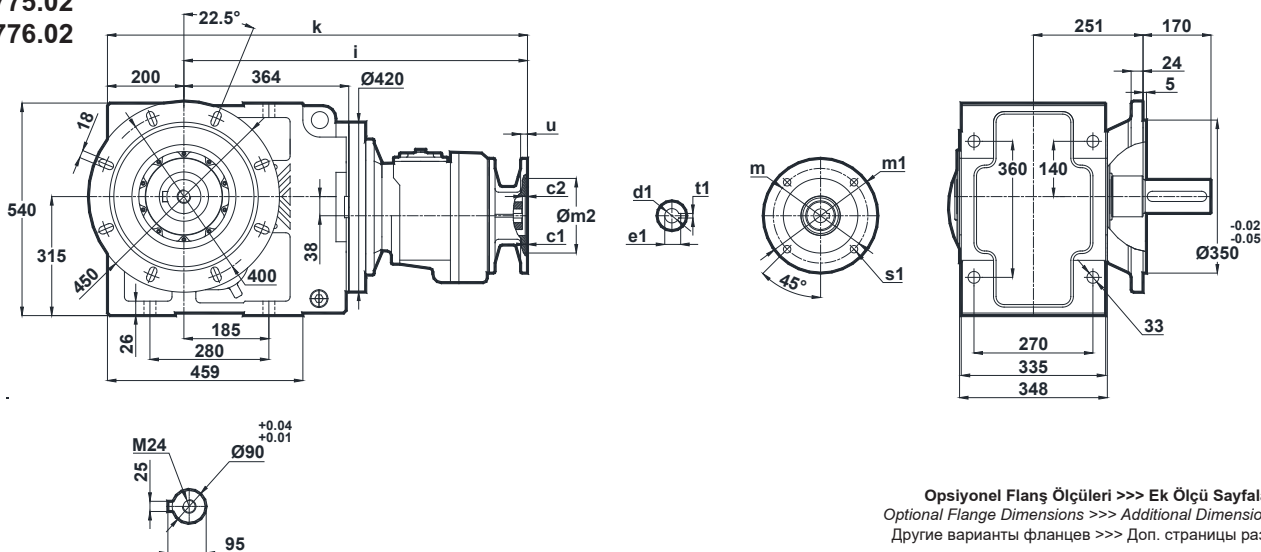


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	690.5	15	890.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	710	15	910	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

KN775.03

KN776.03

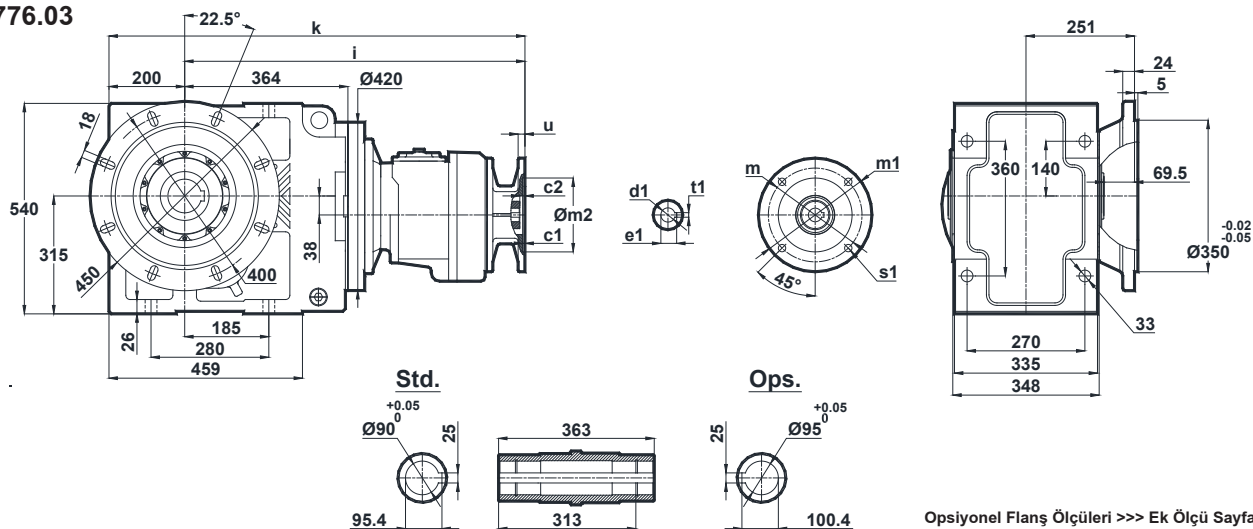

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	19	6	21.8
80/B14			7	100	120	80						
90/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	690.5	15	890.5	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	710	15	910	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN775.04


KN776.04

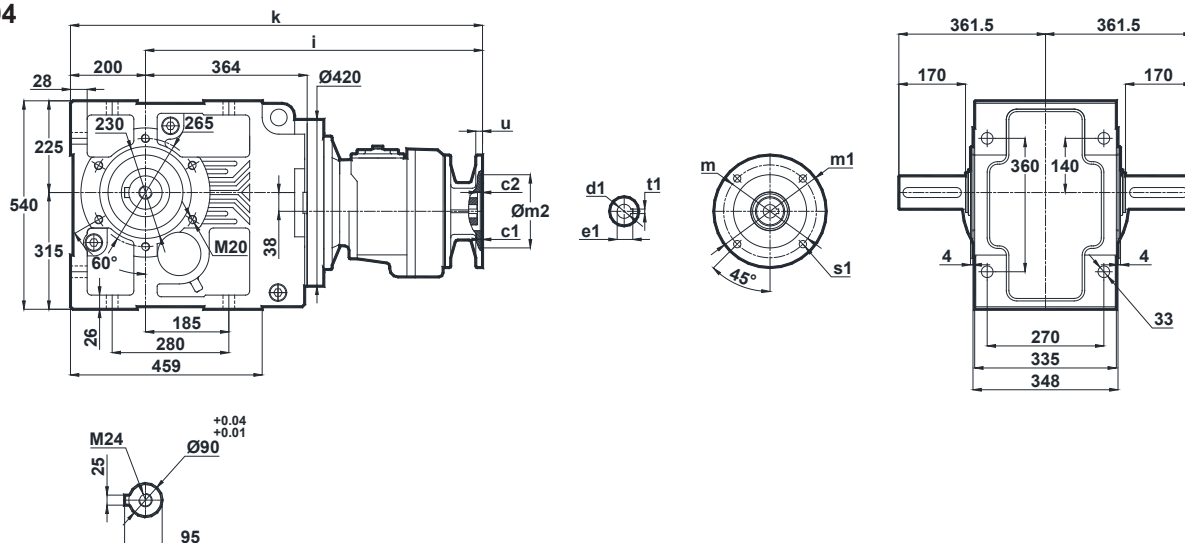

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	690.5	15	890.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	710	15	910	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3

KN775.05

KN776.05

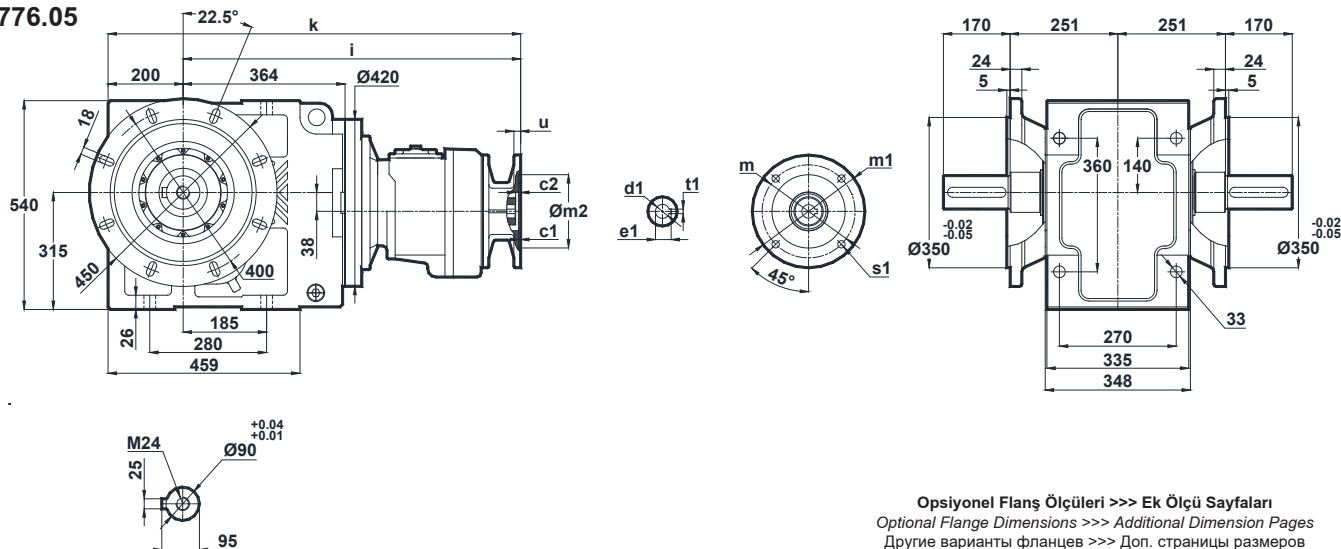


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	690.5	15	890.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	710	15	910	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

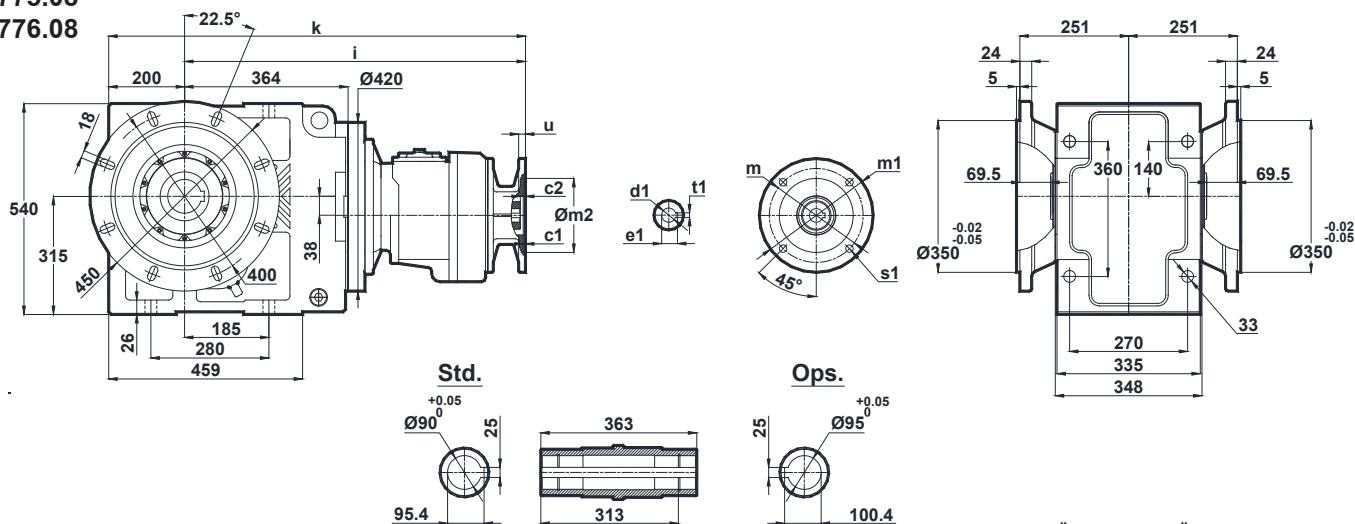KN775.08
KN776.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	673.5	12	873.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	673.5	12	873.5	19	6	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	673.5	12	873.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	673.5	12	873.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	15	15	215	250	180	690.5	15	890.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	690.5	15	890.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	15	15	265	300	230	710	15	910	38	10	41.3
132/B14	4.5	11	11	165	200	130	710	15	910	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	790	20	990	42	12	45.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN873.00

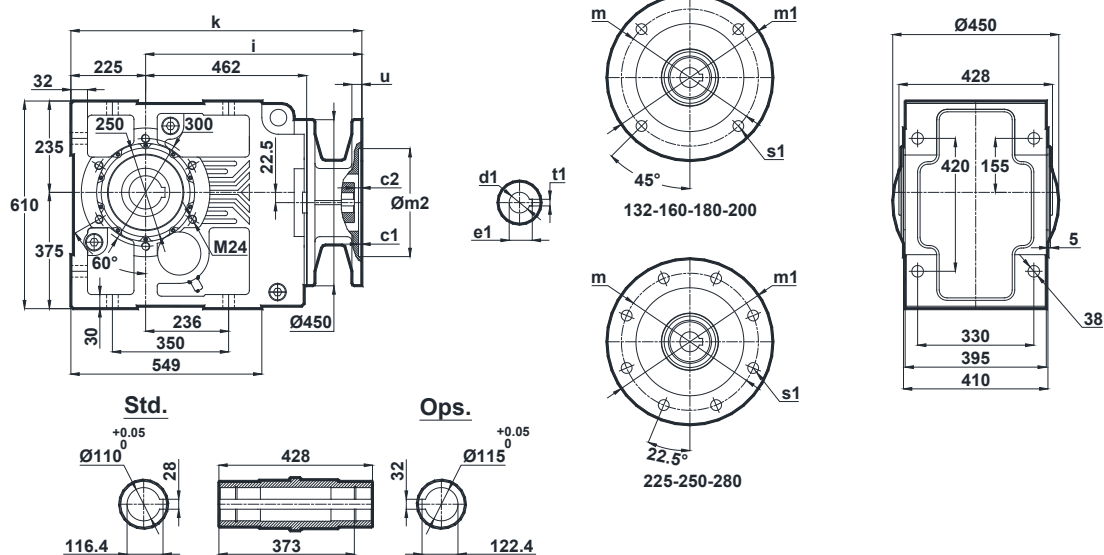

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	532.5	15	757.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	680	22	905	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	680	24	905	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	75	20	79.9

KN873.01

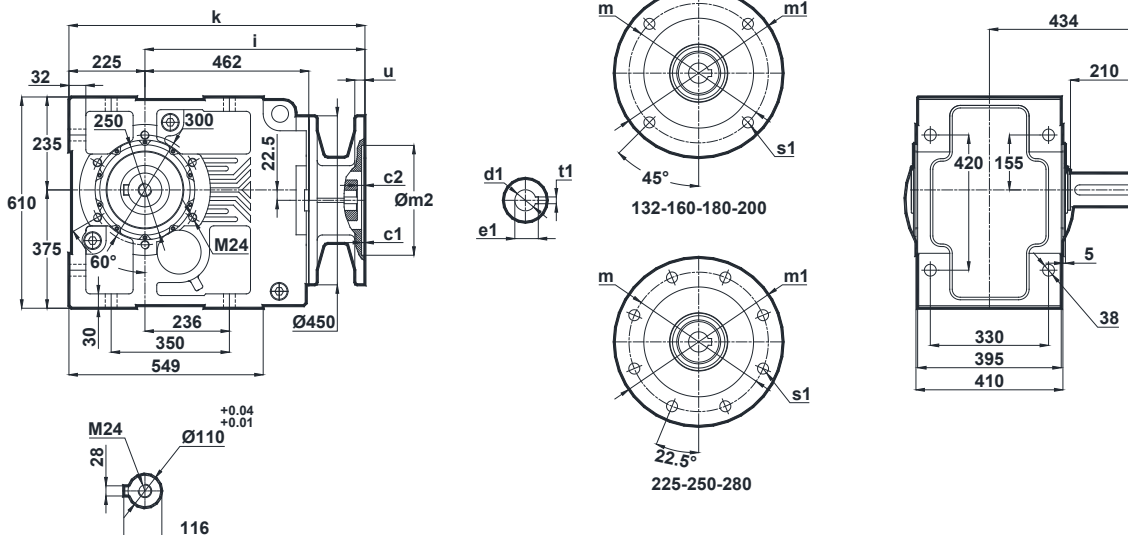






	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	532.5	15	757.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	680	22	905	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	680	24	905	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	75	20	79.9



YILMAZ. Технические характеристики и размеры






-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN873.04

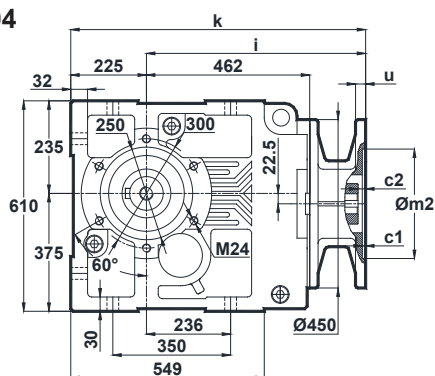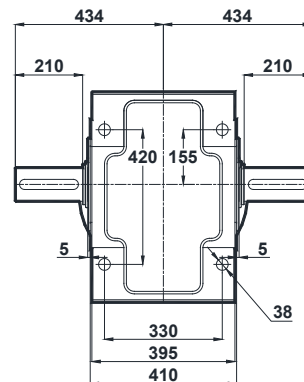

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	532.5	15	757.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	680	22	905	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	680	24	905	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	75	20	79.9

KN873.05

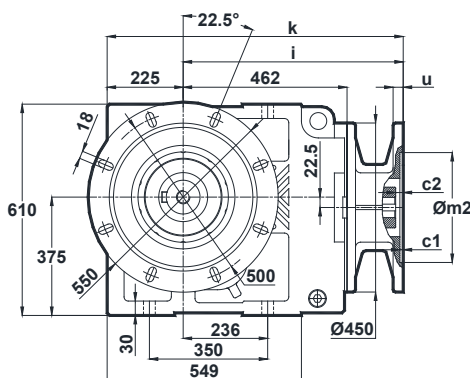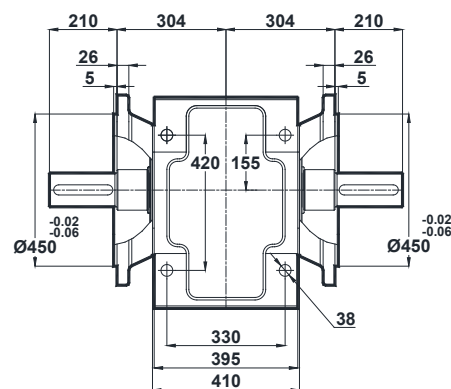

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров





	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	532.5	15	757.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	680	22	905	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	680	24	905	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	75	20	79.9



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN873.08

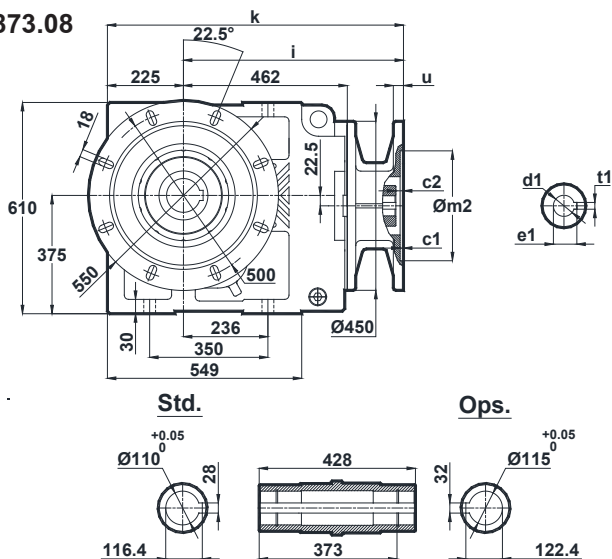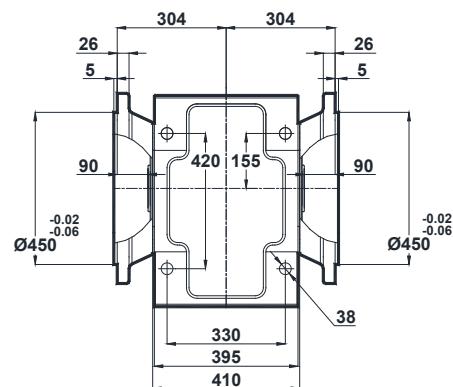

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
132/B5	4.5	14	15	265	300	230	532.5	15	757.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	680	20	905	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	680	22	905	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	680	24	905	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	680	24	905	75	20	79.9



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN874.00

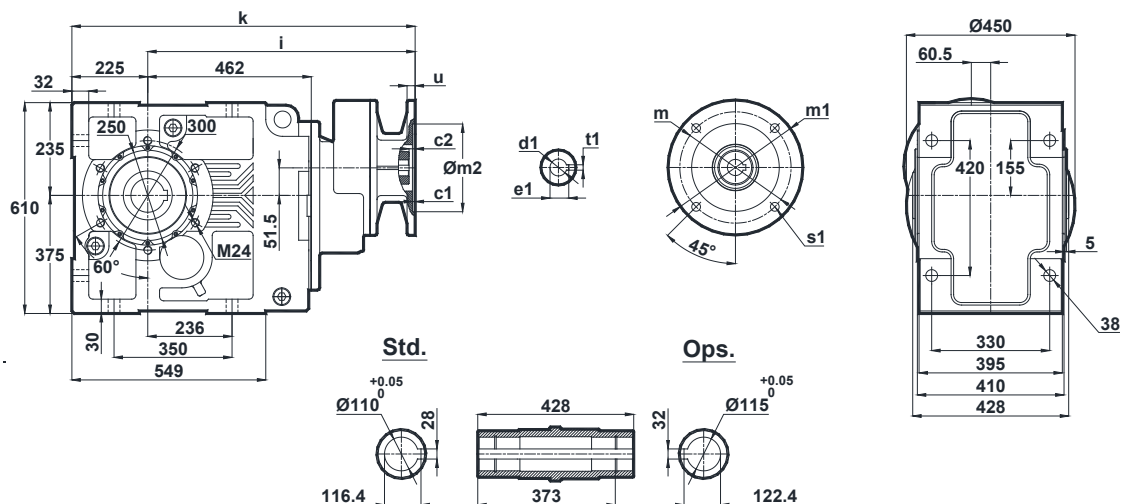

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	652.5	15	877.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	673.5	15	898.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	673.5	15	898.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	48	14	51.8

KN874.01

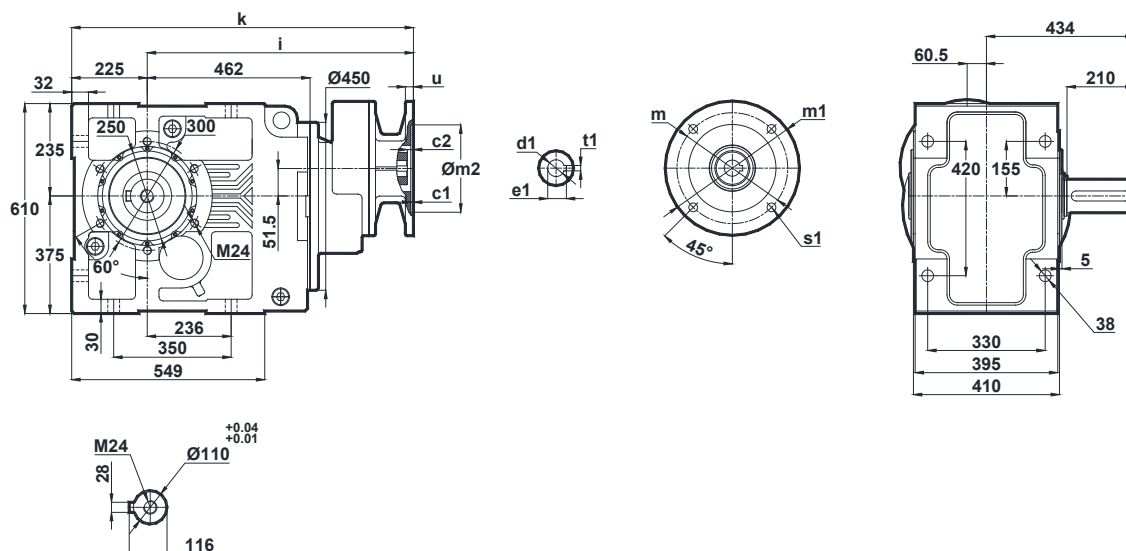


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	652.5	15	877.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	673.5	15	898.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	673.5	15	898.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	48	14	51.8



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KN874.02

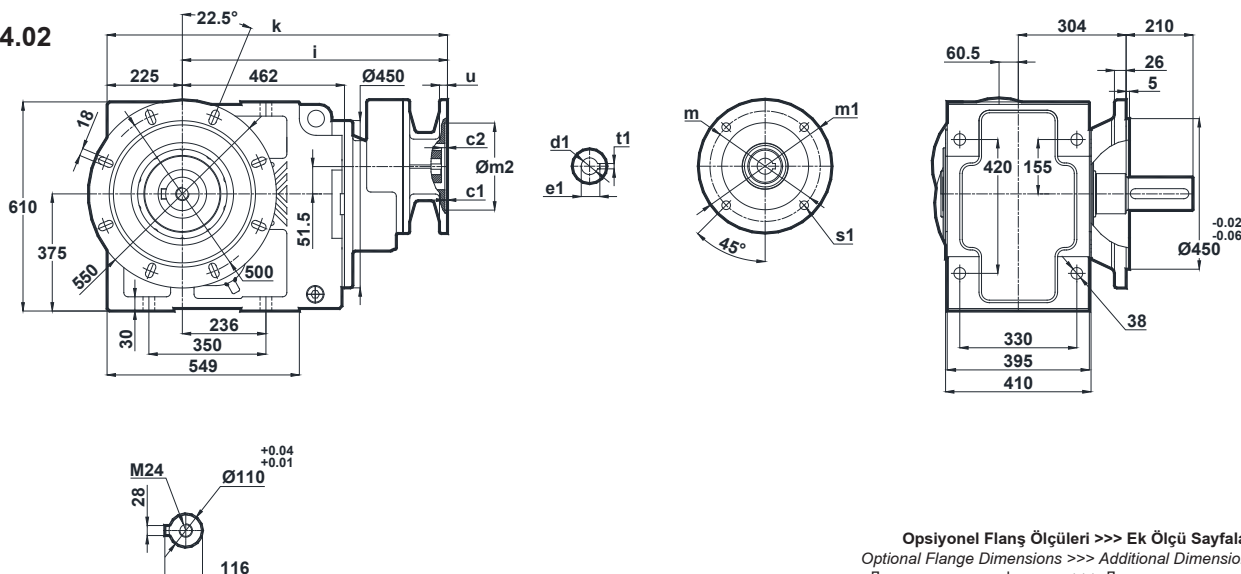

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	652.5	15	877.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	673.5	15	898.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	673.5	15	898.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	48	14	51.8

KN874.03

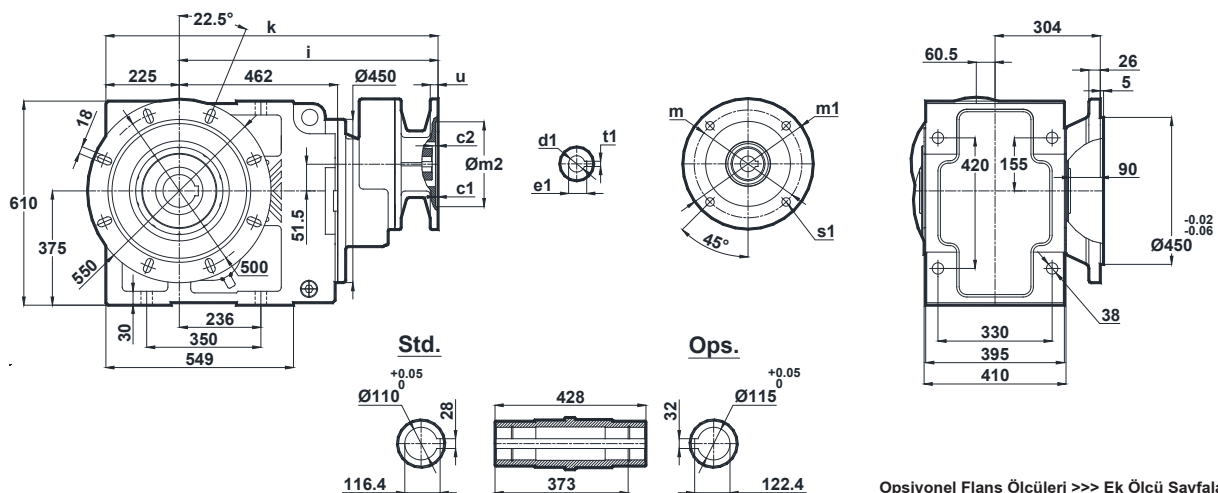

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	652.5	15	877.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	673.5	15	898.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130	673.5	15	898.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	48	14	51.8



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN874.04

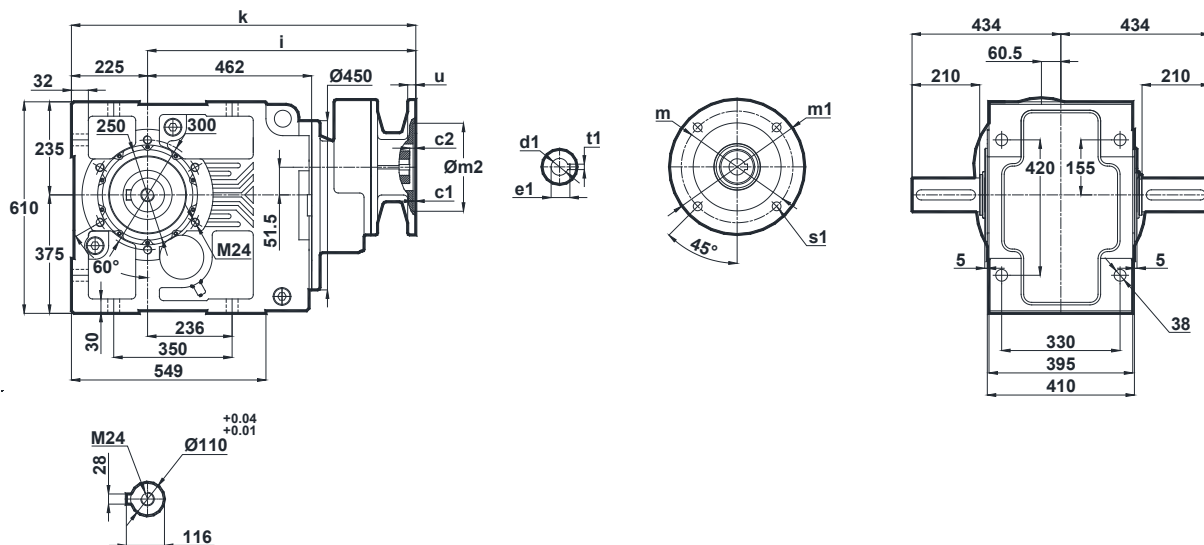

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	652.5	15	877.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	673.5	15	898.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	48	14	51.8

KN874.05

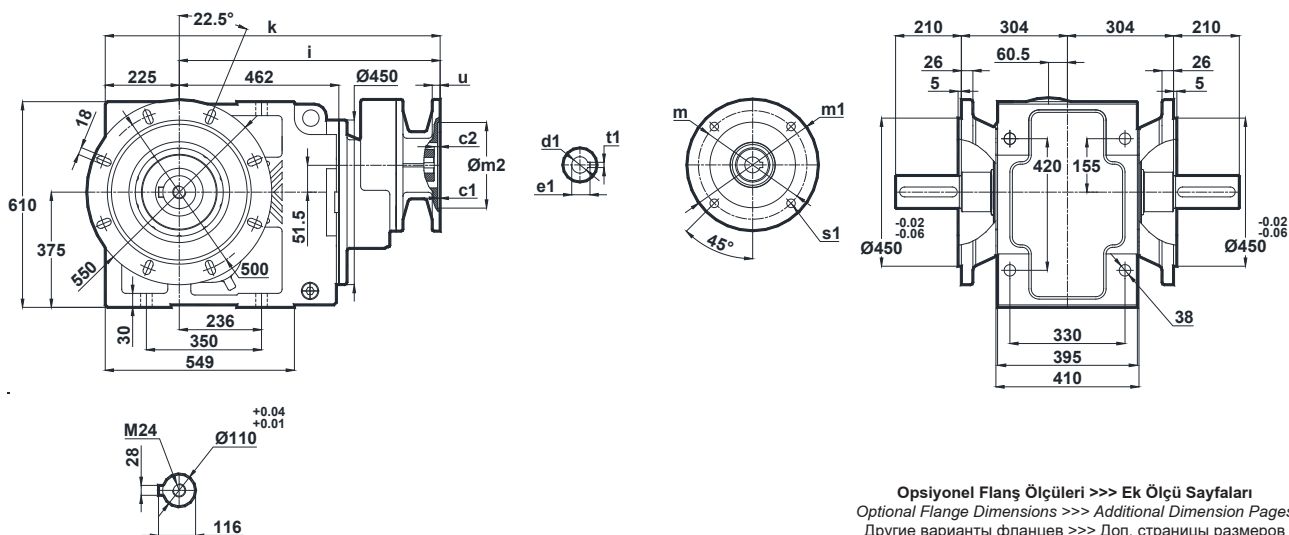

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	652.5	15	877.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	673.5	15	898.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	48	14	51.8



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN874.08

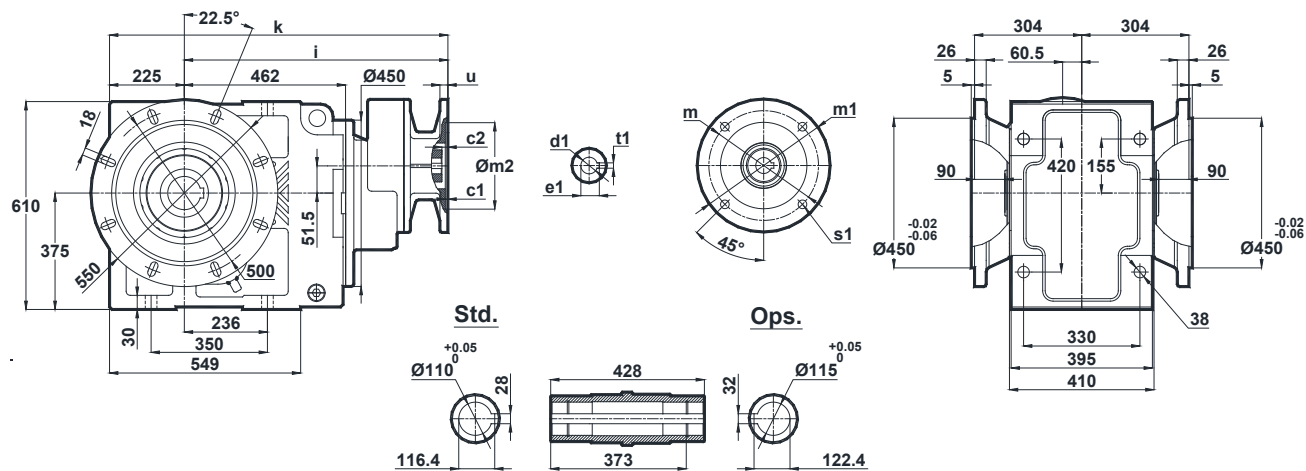

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	652.5	15	877.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	673.5	15	898.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	9	11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	749	18	974	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN875.00


KN876.00

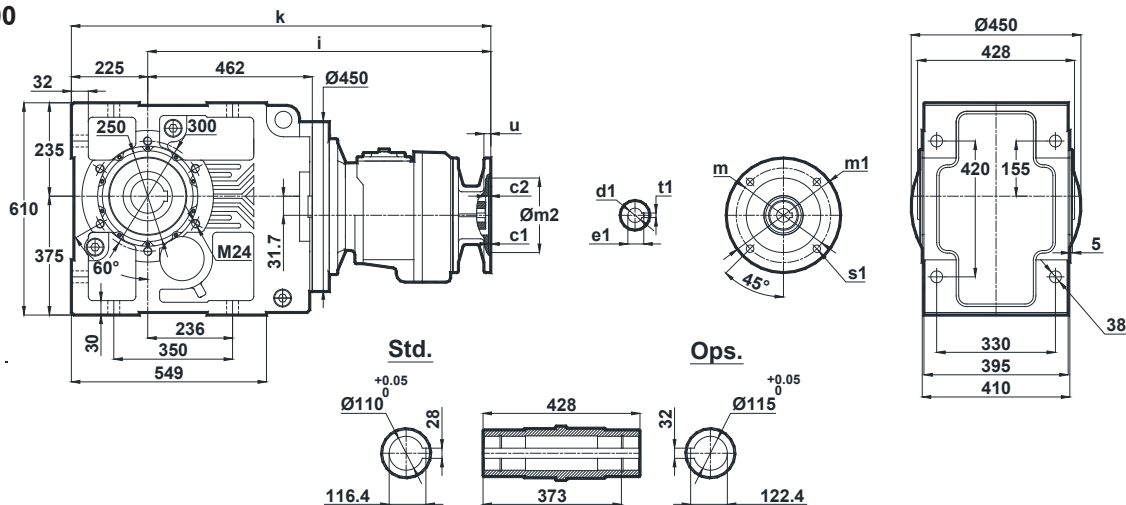

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

KN875.01

KN876.01

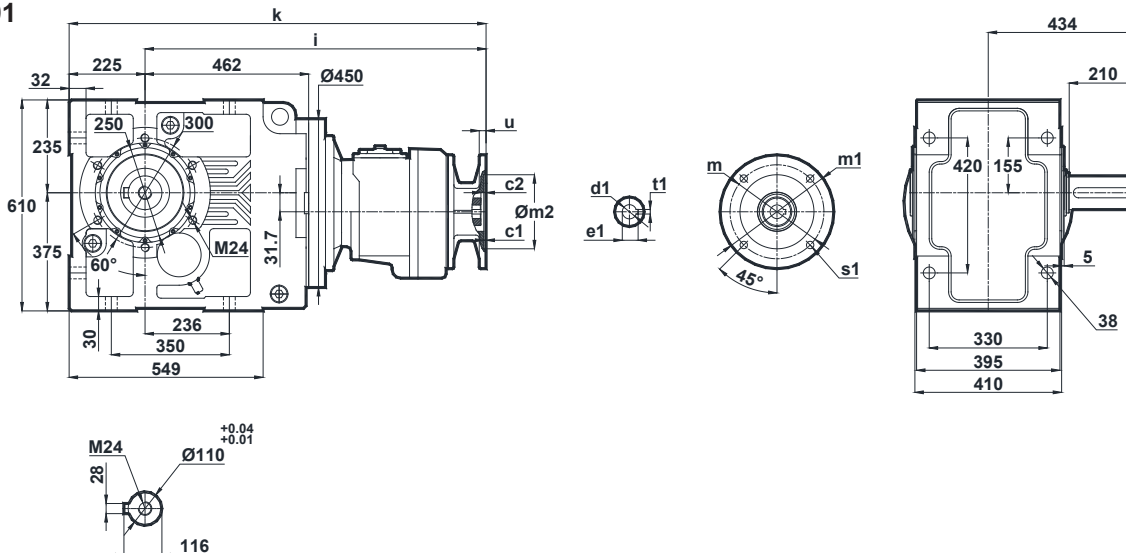

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN875.02

KN876.02

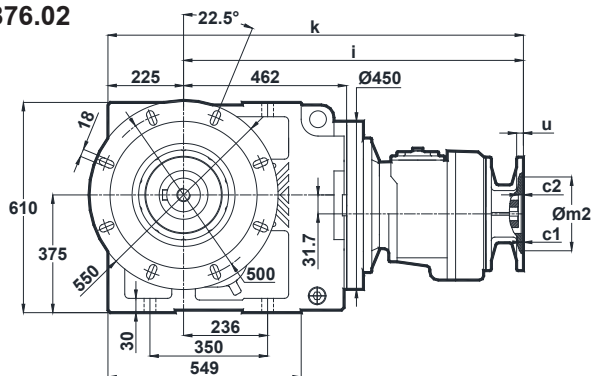

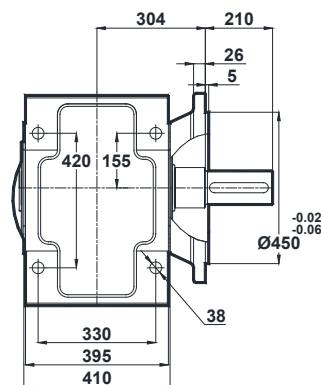



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3


KN875.03

KN876.03

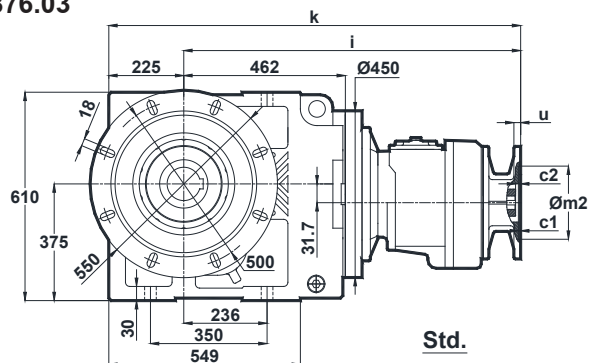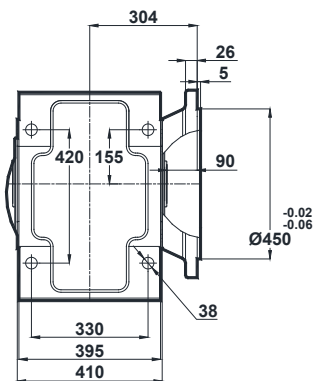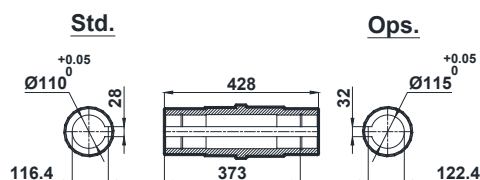

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3

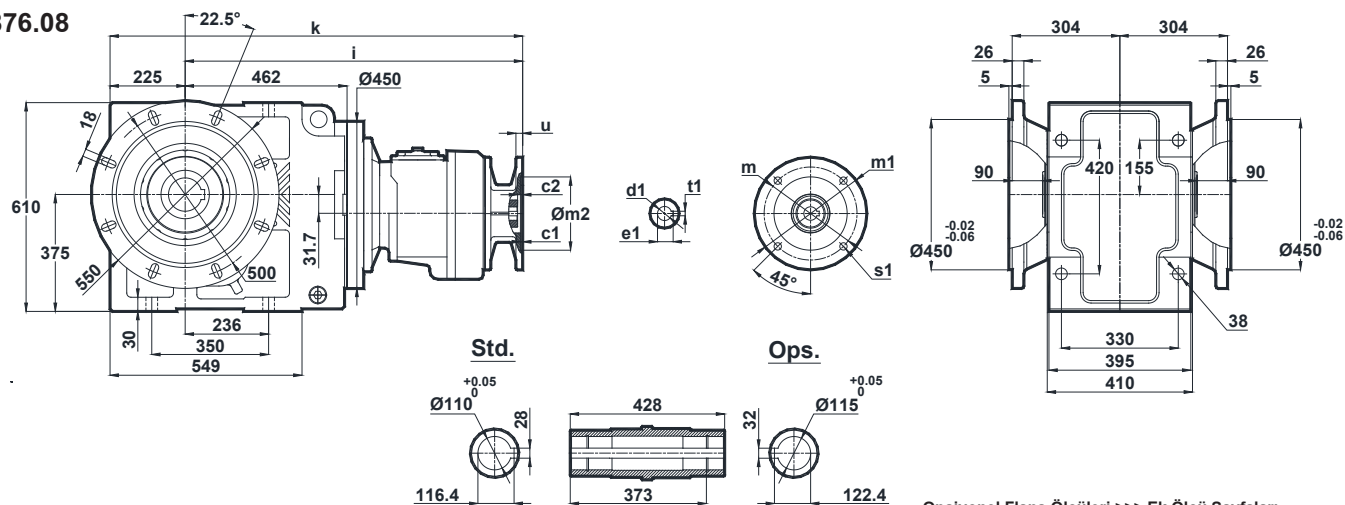
YILMAZ. Технические характеристики и размеры
-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2
KN875.08
KN876.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
71/B5	4	9	11	130	160	110	771.5	12	996.5	14	5	16.3
80/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	19	6	21.8
80/B14	4	9	7	100	120	80	771.5	12	996.5	19	8	21.8
90/B5	4	9	12	165	200	130	771.5	12	996.5	24	8	27.3
90/B14	4	9	9	115	140	95	771.5	12	996.5	24	8	27.3
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110	788.5	15	1013.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	7	15	265	300	230	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
132/B14	4.5	7	11	165	200	130	808.5	20	1033.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	888.5	20	1113.5	42	12	45.3



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil uscu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN973.00

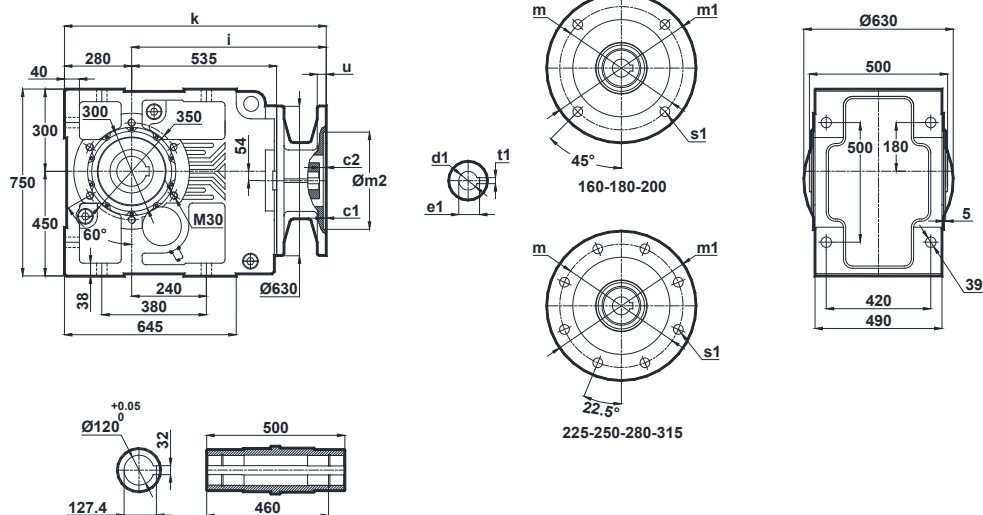

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	691	22	971	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	733	24	1013	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	75	20	79.9
315M/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	80	22	85.4
315N/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	85	22	90.4
315L/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	90	25	95.4


KN973.01

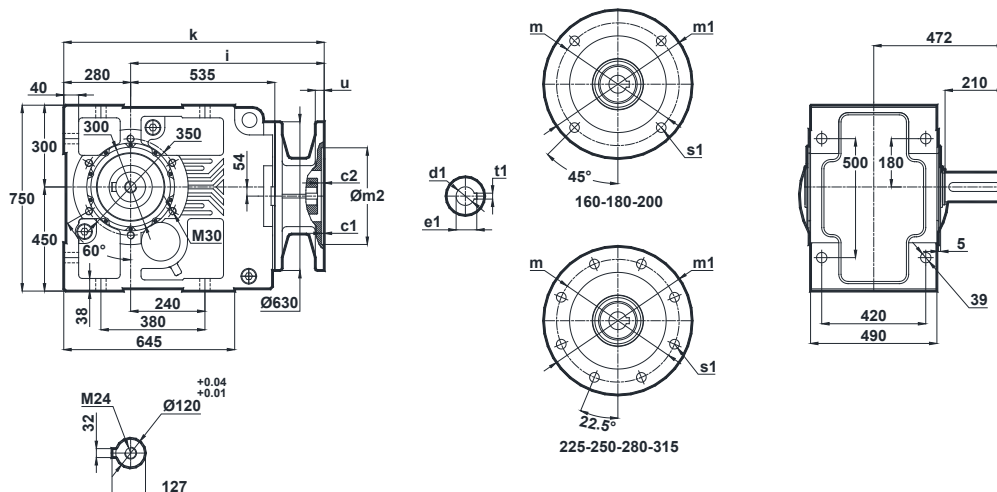


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	691	22	971	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	733	24	1013	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	75	20	79.9
315M/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	80	22	85.4
315N/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	85	22	90.4
315L/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	90	25	95.4


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektime deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

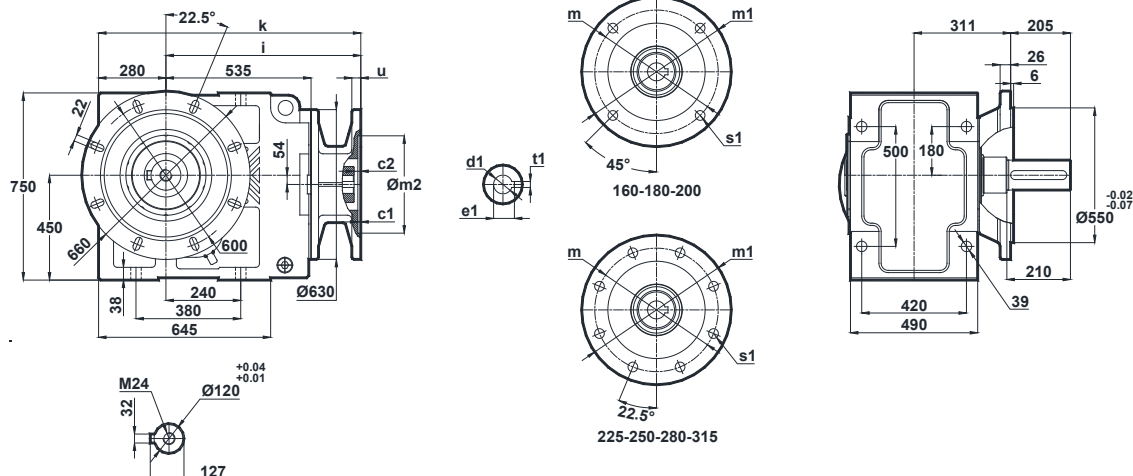KN973.02


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	691	22	971	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	733	24	1013	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	75	20	79.9
315M/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	80	22	85.4
315N/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	85	22	90.4
315L/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	90	25	95.4

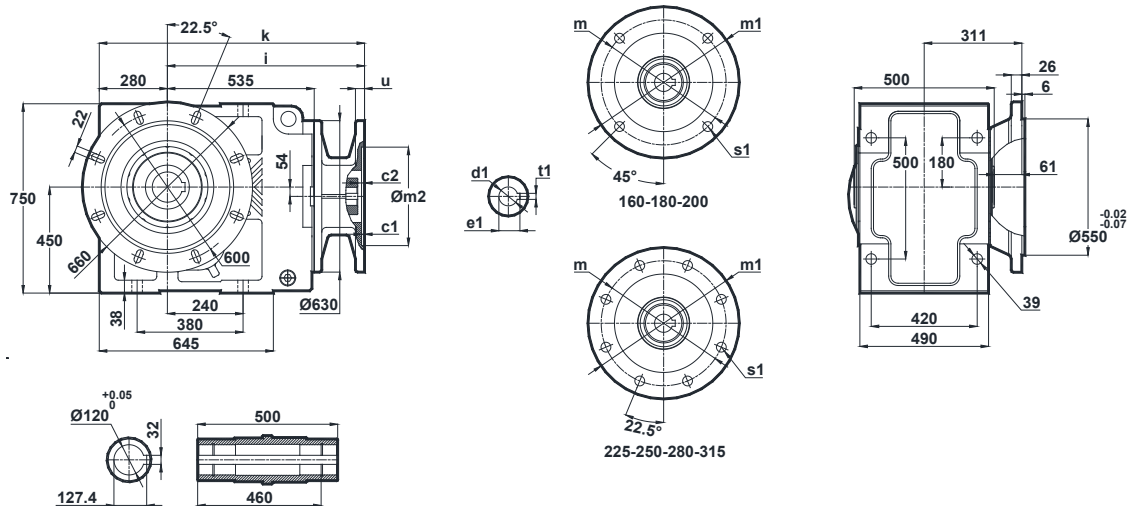KN973.03


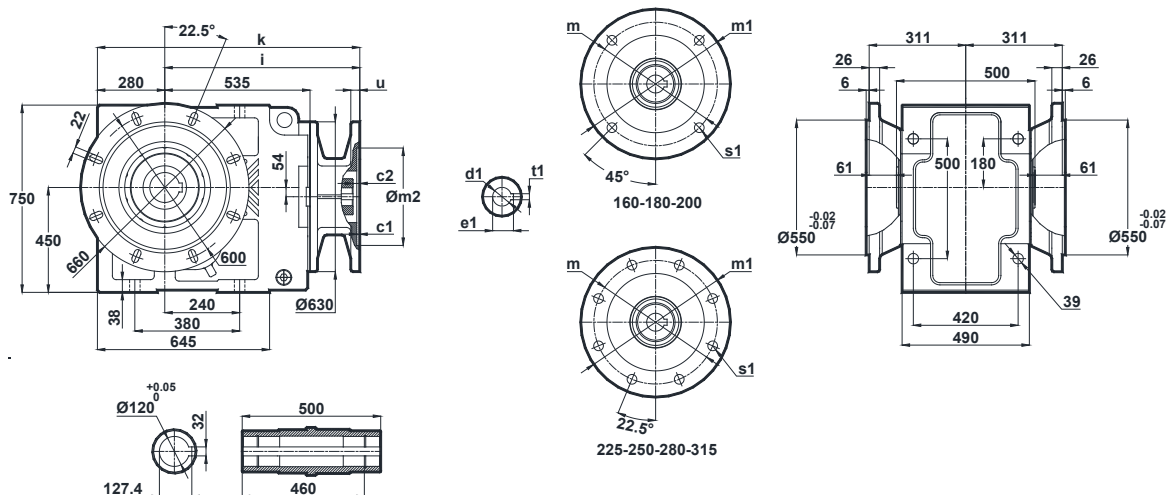
	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	691	22	971	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	733	24	1013	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	75	20	79.9
315M/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	80	22	85.4
315N/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	85	22	90.4
315L/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	90	25	95.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN973.08




	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	667	20	947	48	14	51.8
200/B5	5.5	10	19	350	400	300	691	22	971	55	16	59.3
225/B5	5.5	10	19	400	450	350	733	24	1013	60	18	64.4
250/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	65	18	69.4
280/B5	5.5	10	19	500	550	450	755	24	1035	75	20	79.9
315M/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	80	22	85.4
315N/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	85	22	90.4
315L/B5	6.5	15	24	600	660	550	835	24	1115	90	25	95.4



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN974.00

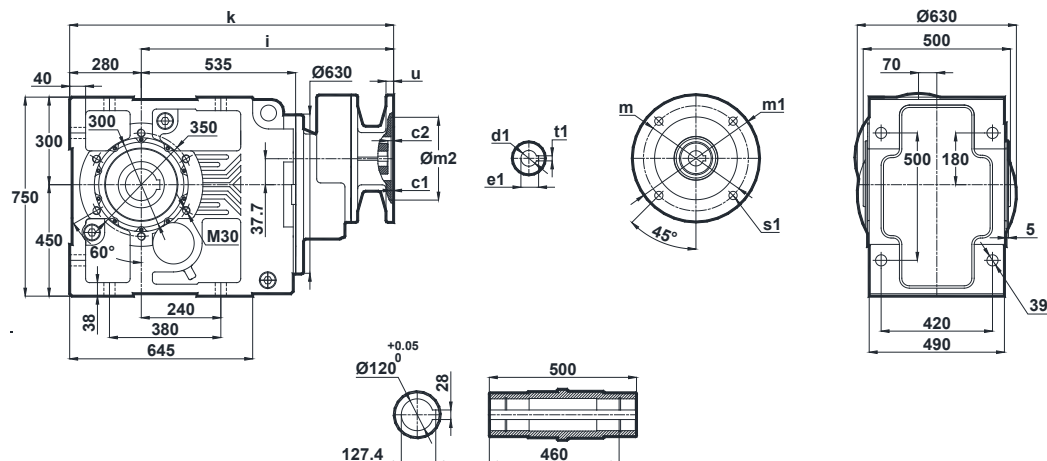

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	5	15	15	215	250	180	755.5	15	1035.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	770.5	15	1050.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	48	14	51.8

KN974.01

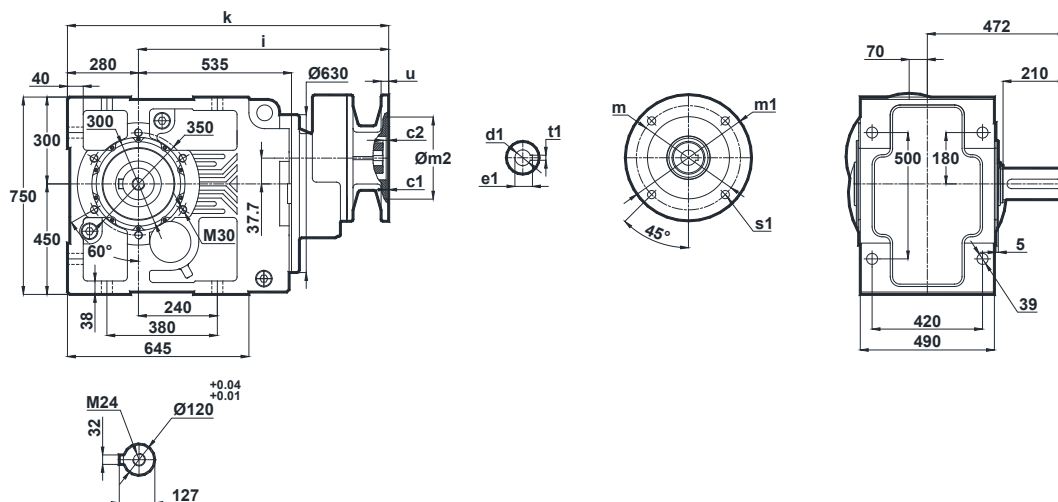


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	5	15	15	215	250	180	755.5	15	1035.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	770.5	15	1050.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	48	14	51.8



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN974.02

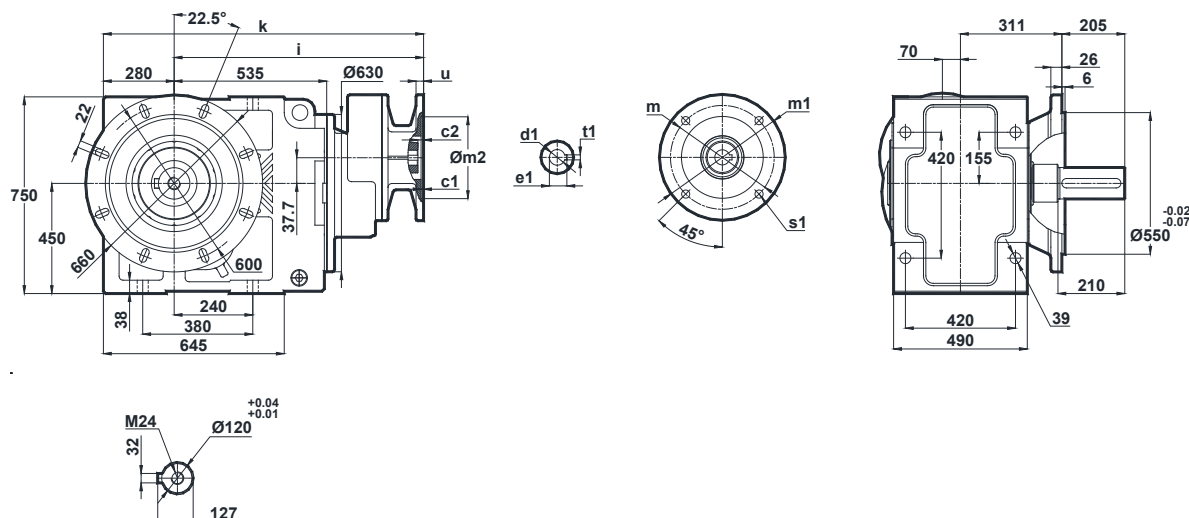

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	5	15	15	215	250	180	755.5	15	1035.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	770.5	15	1050.5	38	10	41.3
132/B14				165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	48	14	51.8

KN974.03

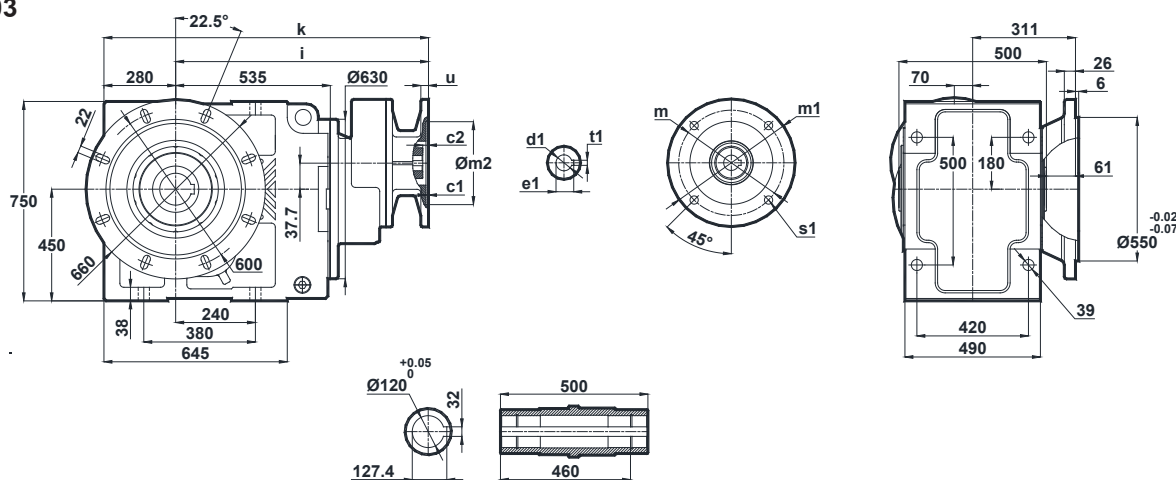


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	5	15	15	215	250	180	755.5	15	1035.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	770.5	15	1050.5	38	10	41.3
132/B14				165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	48	14	51.8



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN974.04

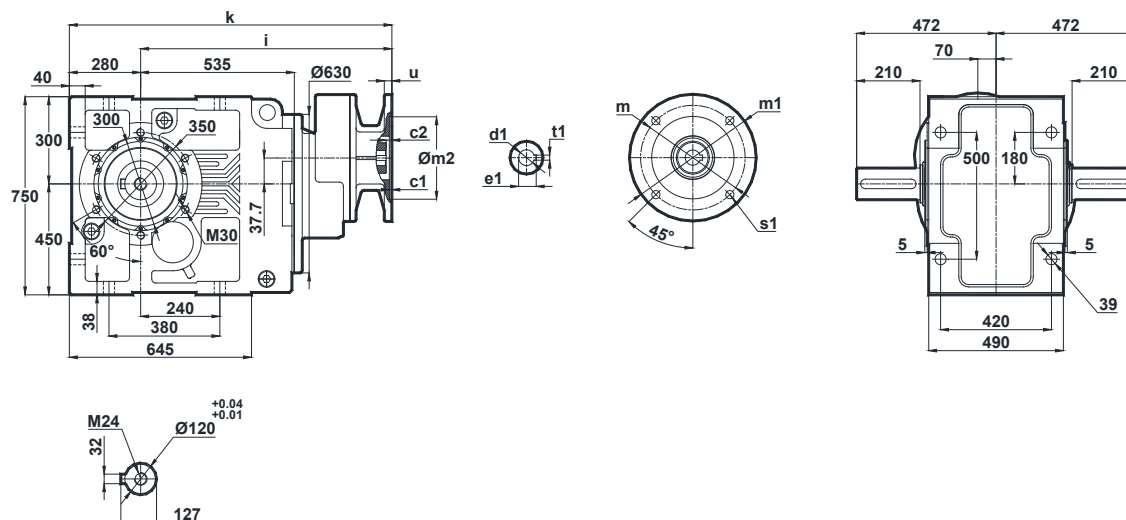

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	5	15	15	215	250	180	755.5	15	1035.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	770.5	15	1050.5	38	10	41.3
132/B14				165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	48	14	51.8

KN974.05

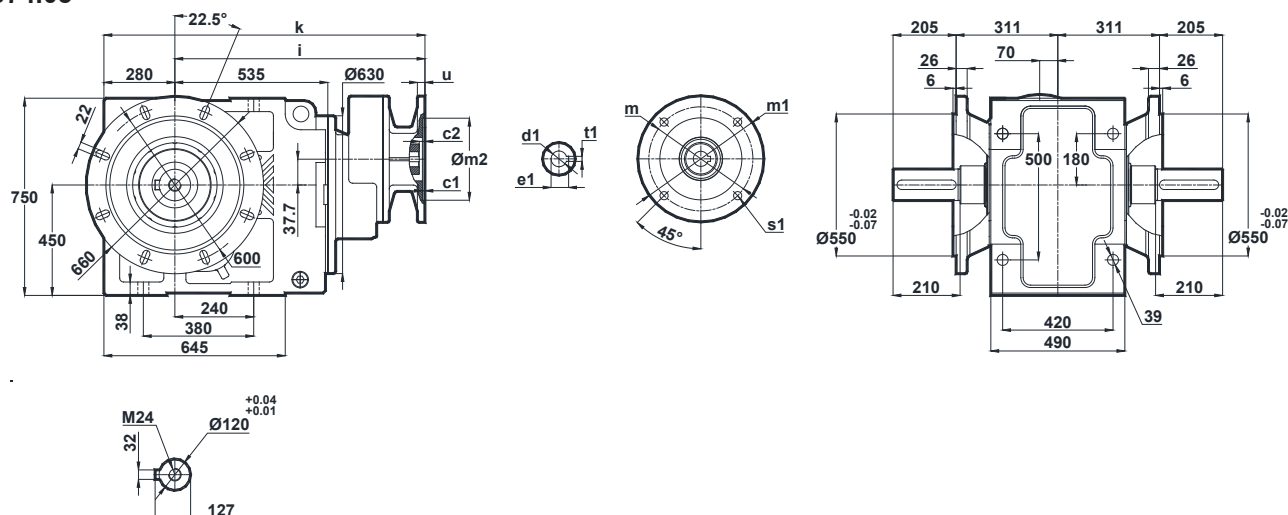


	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	5	15	15	215	250	180	755.5	15	1035.5	28	8	31.3
132/B5	4.5	9	15	265	300	230	770.5	15	1050.5	38	10	41.3
132/B14				165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	48	14	51.8



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektime deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN974.08

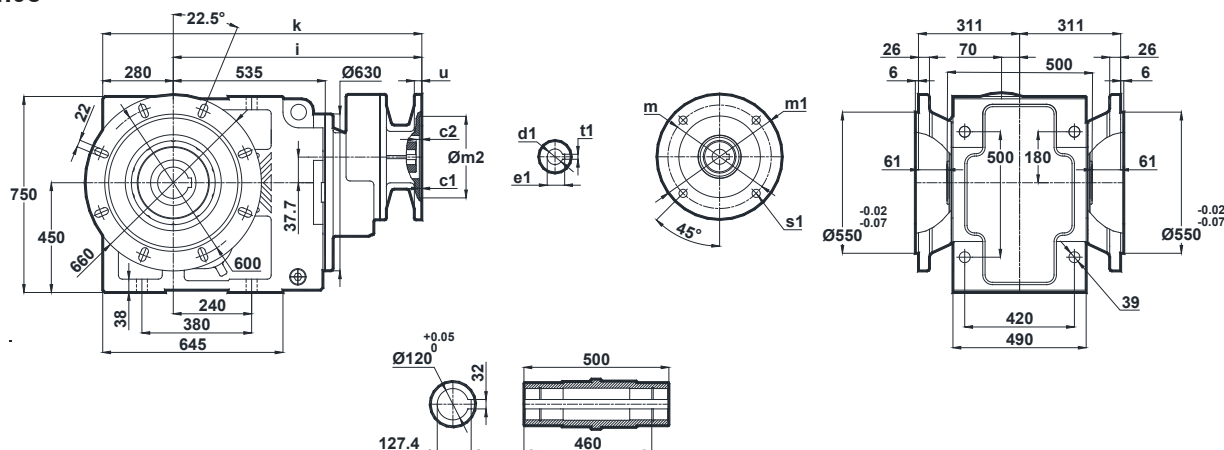

	c1	c2	s1	m	m1	m2(H7)	i	u	k	d1	t1	e1
100-112/B5	5	15	15	215	250	180	755.5	15	1035.5	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	9	15	265 165	300 200	230 130	770.5	15	1050.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	845.5	20	1125.5	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.00


KN976.00

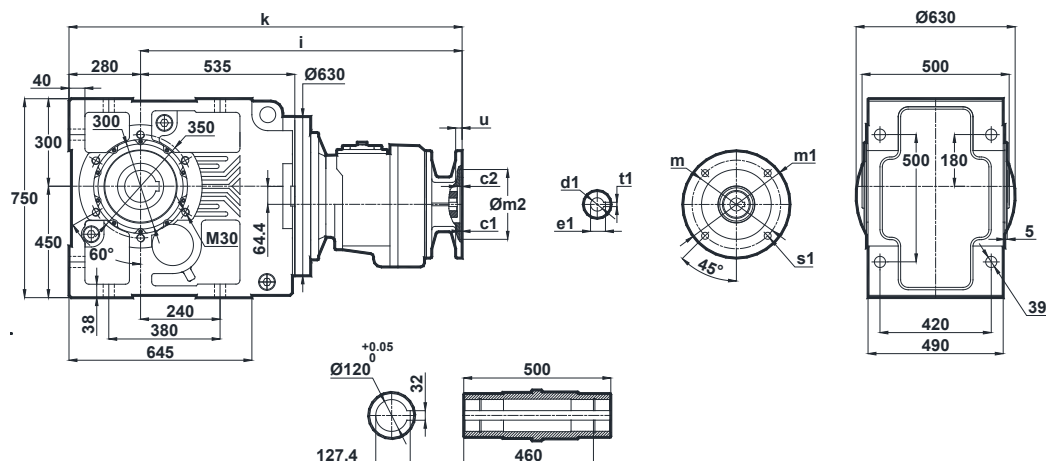

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	910	15	1190	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8

KN975.01

KN976.01

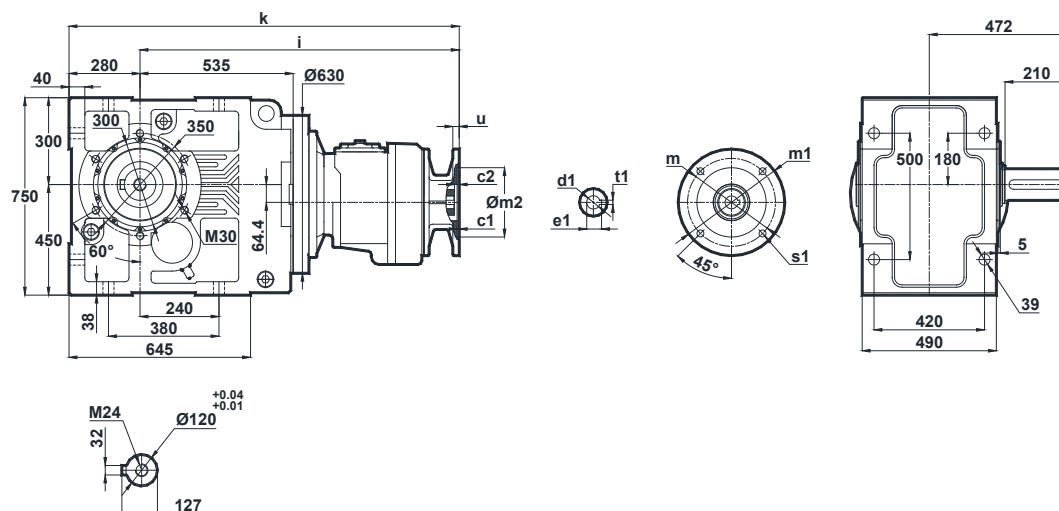

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5 90/B14	4	5	12 9	165 115	200 140	130 95	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
100-112/B5 100-112/B14	4.5 4	9	15 9	215 130	250 160	180 110	910	15	1190	28	8	31.3
132/B5 132/B14	4.5	6	15 11	265 165	300 200	230 130	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektime deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.02


KN976.02

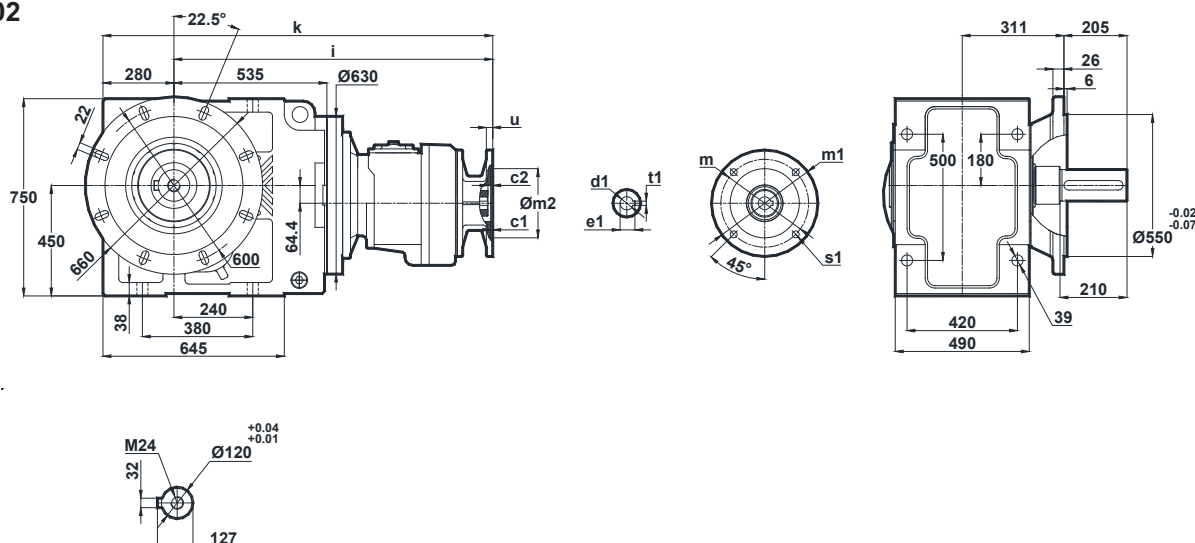

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8

KN975.03

KN976.03

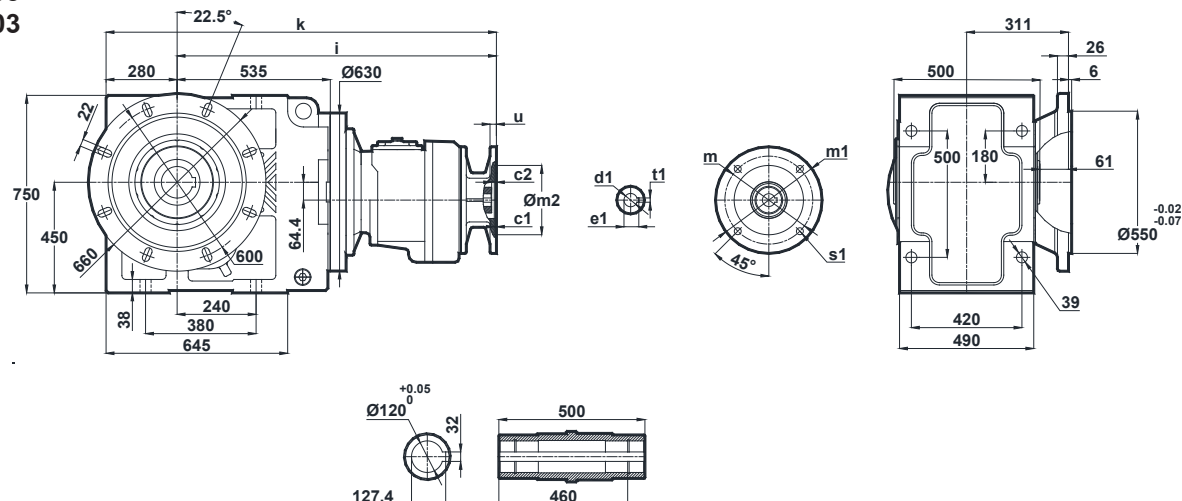

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5	9	15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4		9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.04


KN976.04

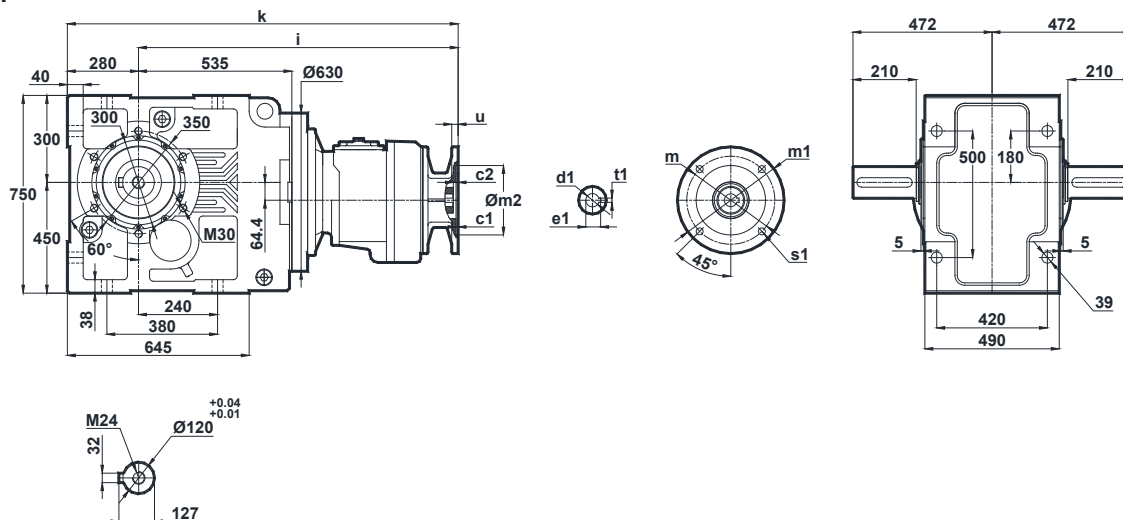

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8

KN975.05

KN976.05

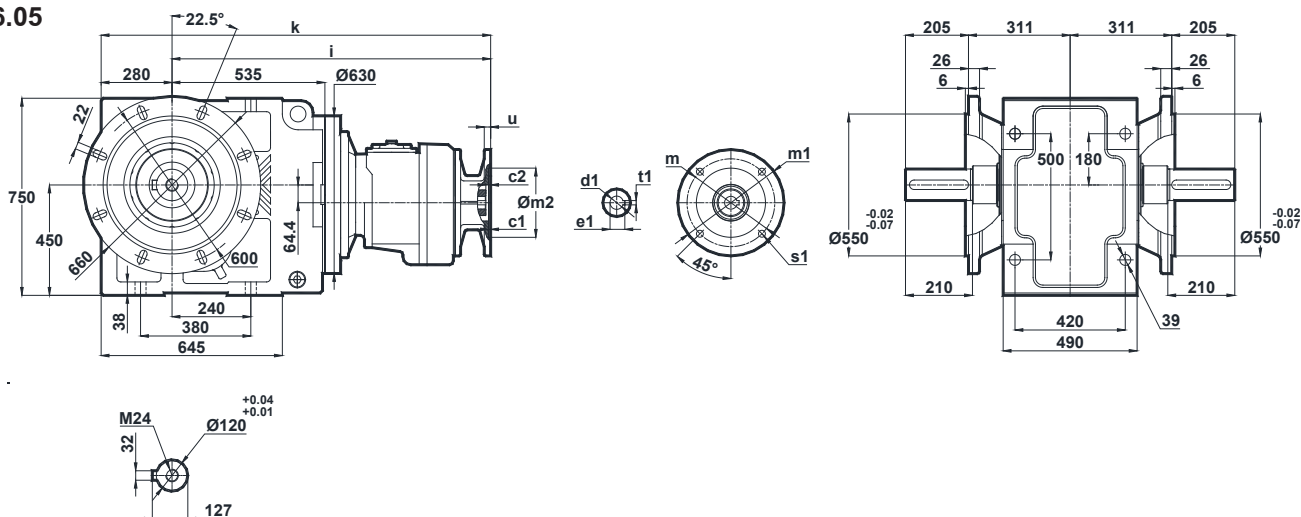

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5	6	15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14			11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KN975.08

KN976.08

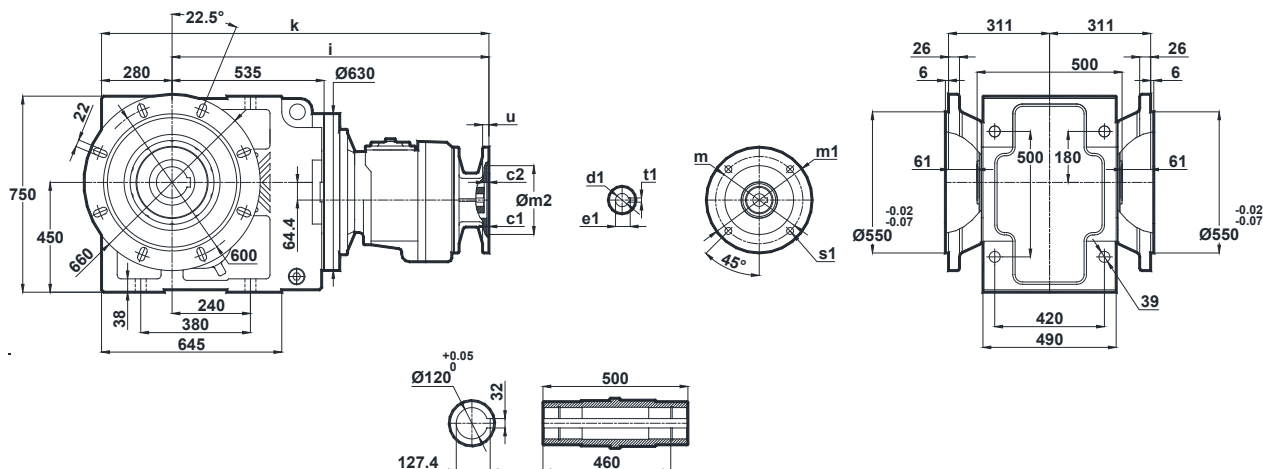

	c1	c2	s1	m	m1	m2 (H7)	i	u	k	d1	t1	e1
80/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	19	6	21.8
90/B5	4	5	12	165	200	130	891.5	12	1171.5	24	8	27.3
90/B14			9	115	140	95						
100-112/B5	4.5		15	215	250	180	910	15	1190	28	8	31.3
100-112/B14	4	9	9	130	160	110						
132/B5	4.5		15	265	300	230	928.5	15	1208.5	38	10	41.3
132/B14		6	11	165	200	130						
160/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	42	12	45.3
180/B5	5.5	10	19	300	350	250	1008.5	20	1288.5	48	14	51.8


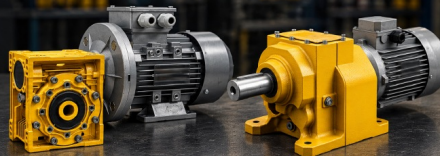


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV002.00

KV003.00

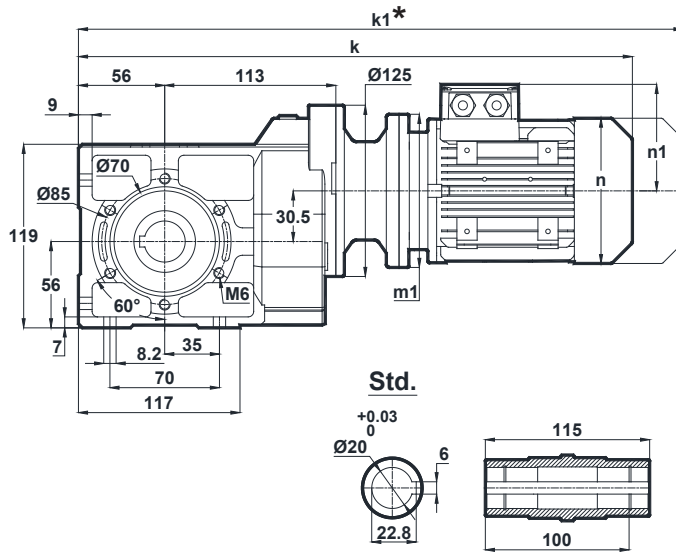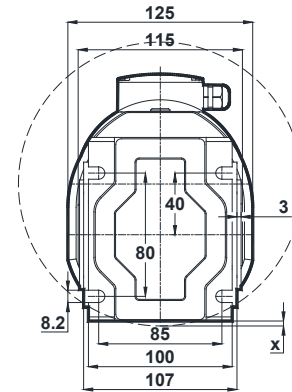



	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	402	425.5	462.5	503.5	503.5
k1	473	516.5	555.5	582.5	582.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	13.5	13.5	13.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KV002.01

KV003.01

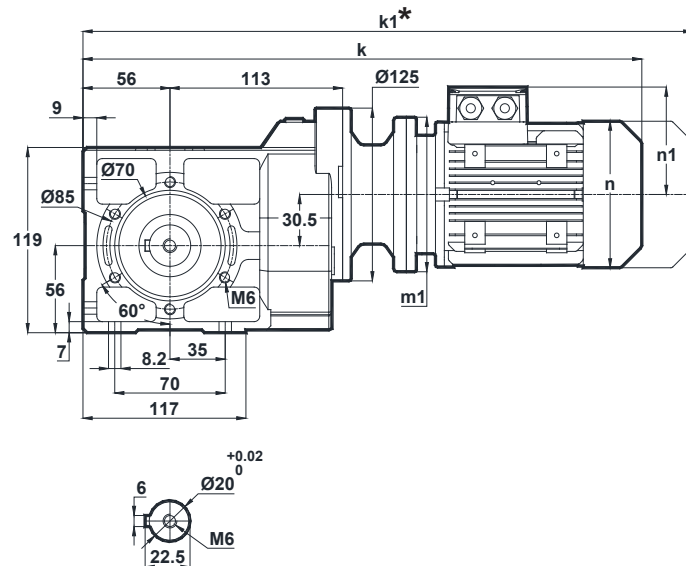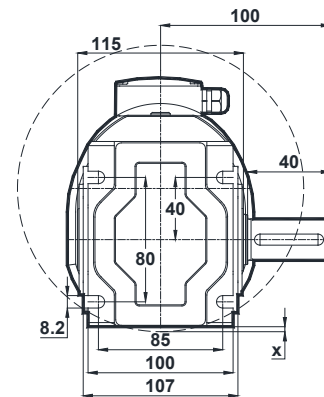


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	402	425.5	462.5	503.5	503.5
k1	473	516.5	555.5	582.5	582.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	13.5	13.5	13.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лоп
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


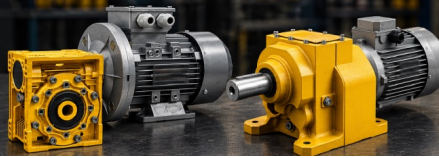


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV002.04

KV003.04

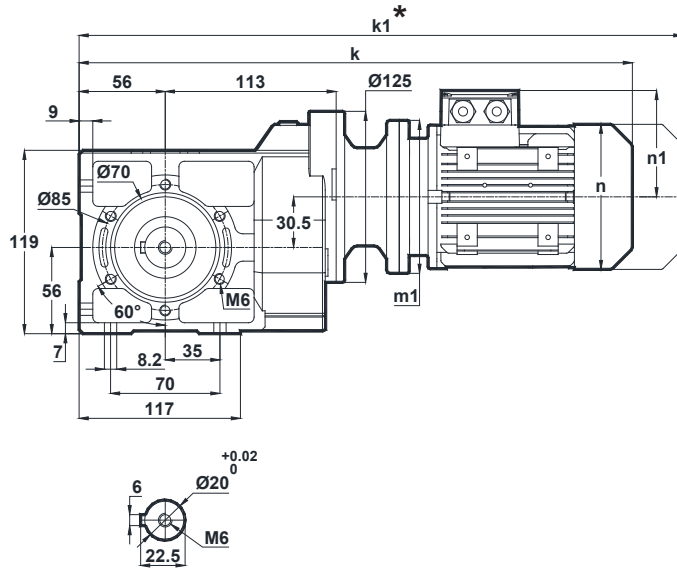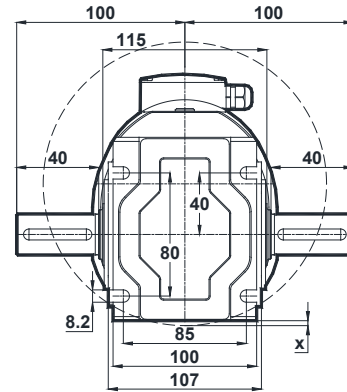


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	402	425.5	462.5	503.5	503.5
k1	473	516.5	555.5	582.5	582.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	13.5	13.5	13.5

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



KV002.05

KV003.05

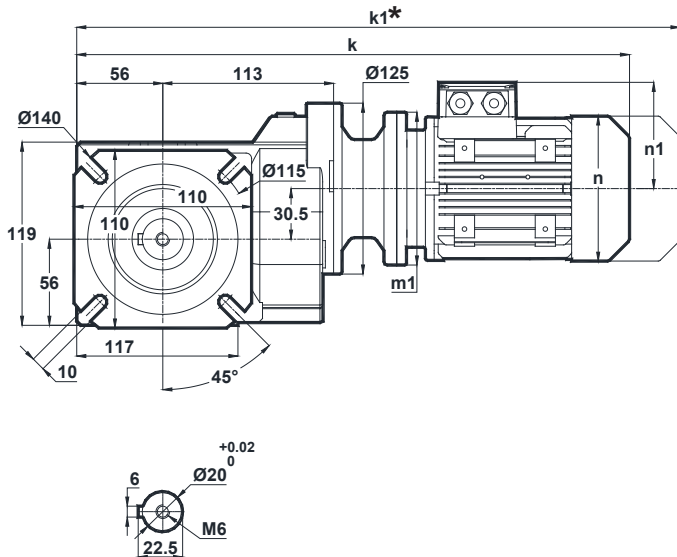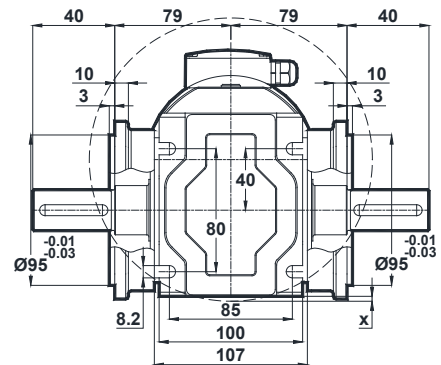


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	402	425.5	462.5	503.5	503.5
k1	473	516.5	555.5	582.5	582.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	13.5	13.5	13.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лоп
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

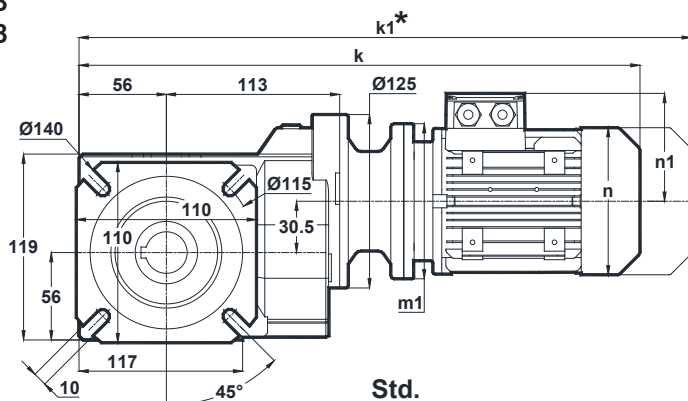KV002.08**KV003.08**

Std.



Ops.

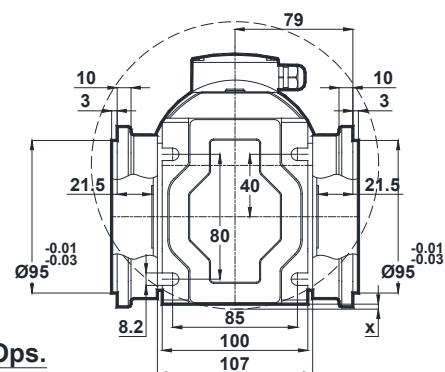


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	402	425.5	462.5	503.5	503.5
k1	473	516.5	555.5	582.5	582.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	13.5	13.5	13.5

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV102.00

KV103.00

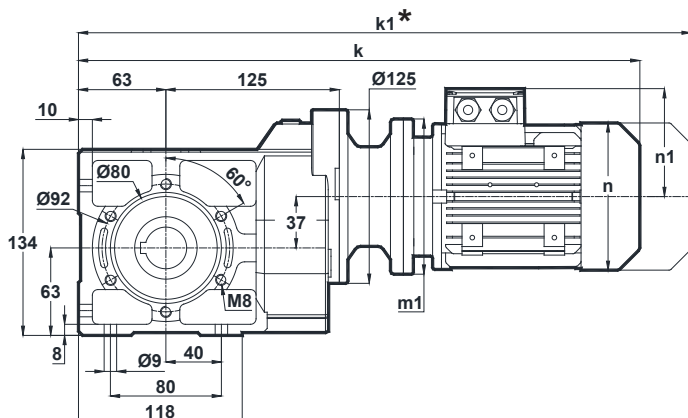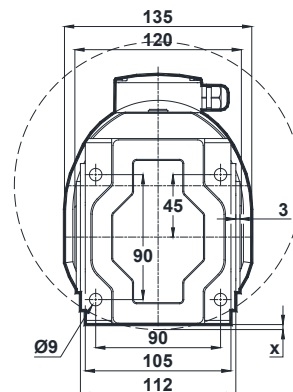


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	421	444.5	481.5	522.5	522.5
k1	492	535.5	574.5	601.5	601.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

KV102.01

KV103.01

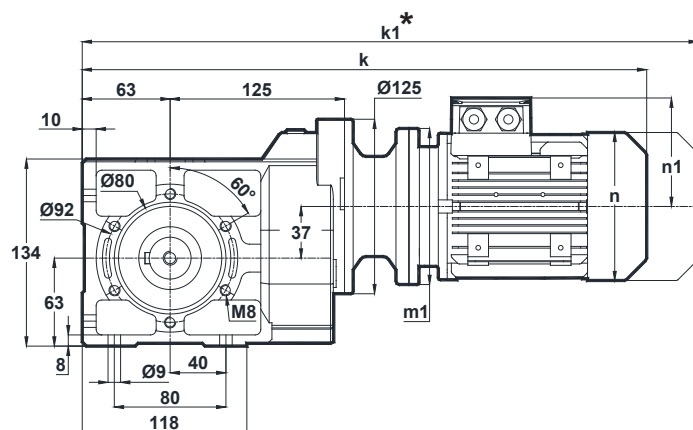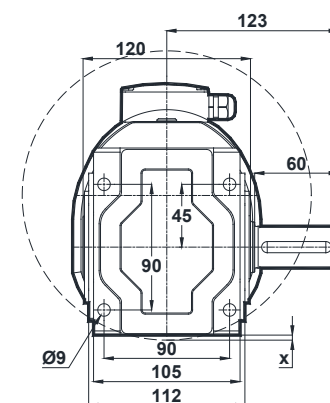


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	421	444.5	481.5	522.5	522.5
k1	492	535.5	574.5	601.5	601.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лоп
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV102.02

KV103.02

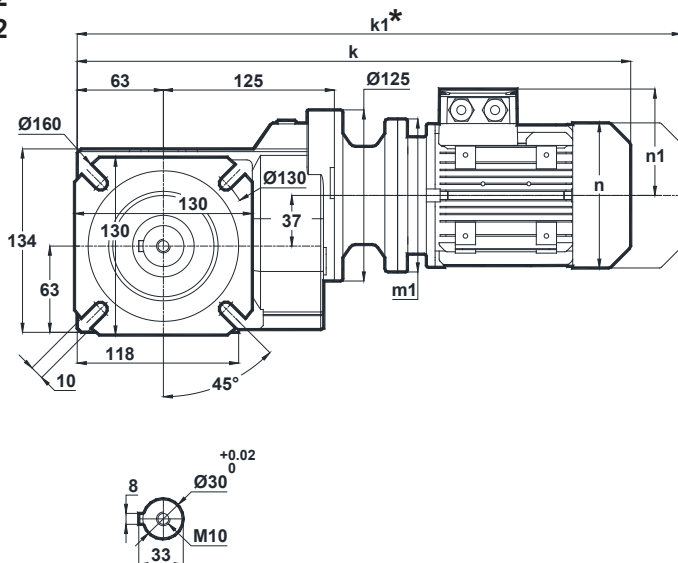


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	421	444.5	481.5	522.5	522.5
k1	492	535.5	574.5	601.5	601.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	-	-	-

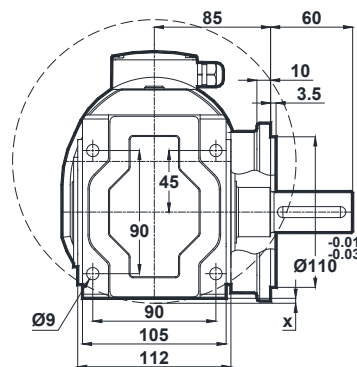

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV102.03

KV103.03

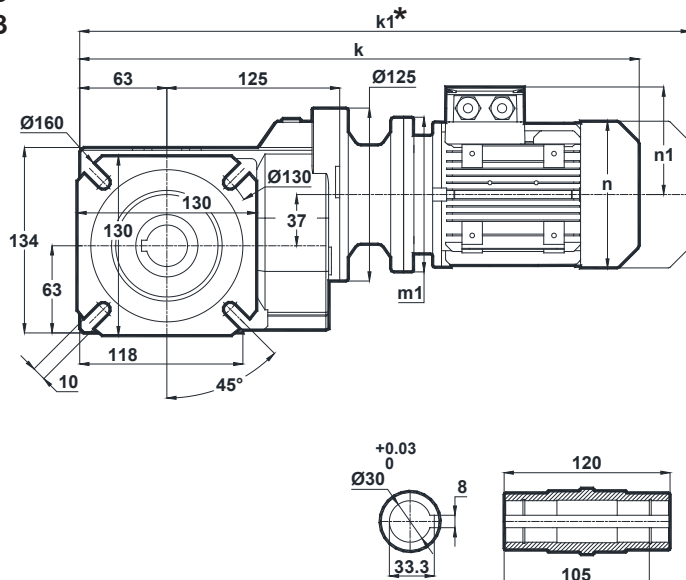


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	421	444.5	481.5	522.5	522.5
k1	492	535.5	574.5	601.5	601.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	-	-	-

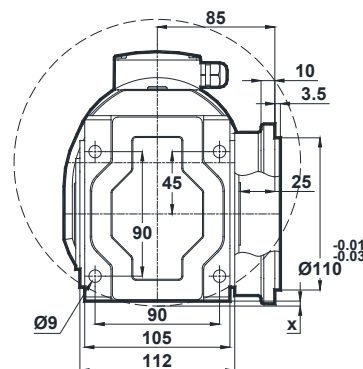

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV102.04
KV103.04

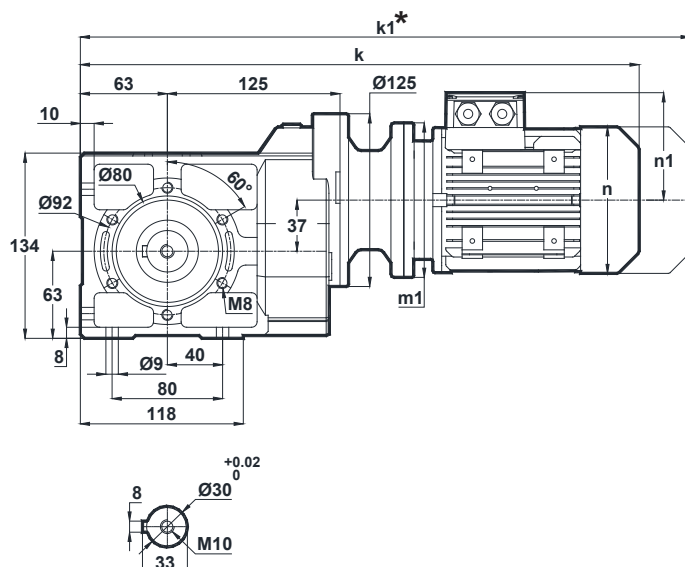

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	421	444.5	481.5	522.5	522.5
k1	492	535.5	574.5	601.5	601.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	-	-	-

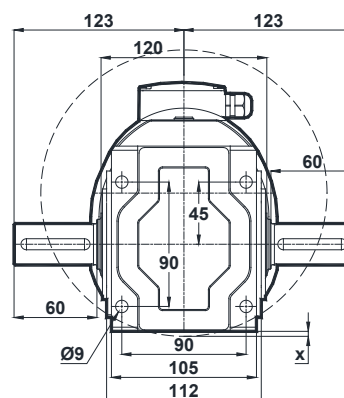


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3


63-71-80-90

Tip / Type / Тип

KV102.05
KV103.05

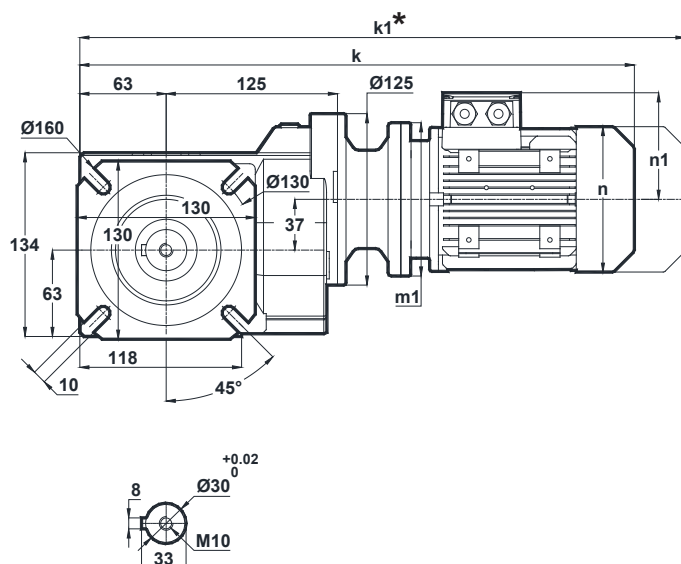

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	421	444.5	481.5	522.5	522.5
k1	492	535.5	574.5	601.5	601.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	-	-	-

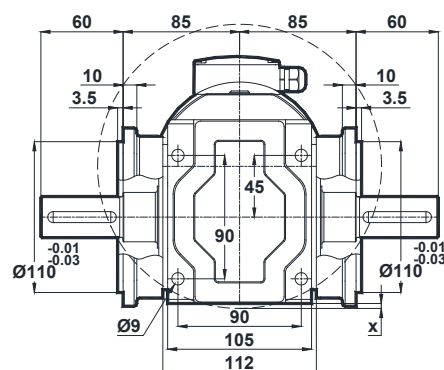


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: "k1" Ölçüsü frenli reduktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV102.08
KV103.08

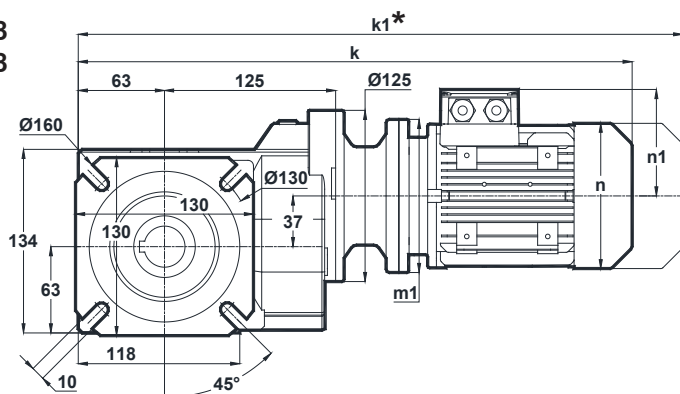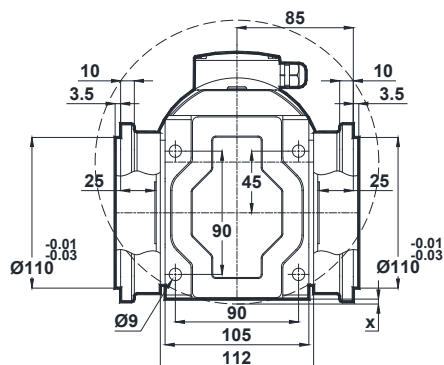

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	421	444.5	481.5	522.5	522.5
k1	492	535.5	574.5	601.5	601.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	140	160	200	200	200
m1 (B14)	90	105	120	140	140
x	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90


Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

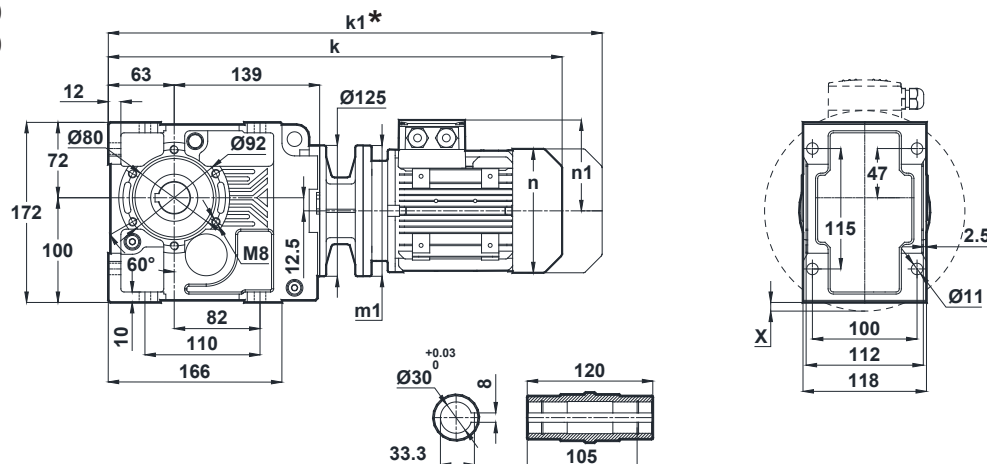KV172.00**KV173.00**


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KV172.01

KV173.01

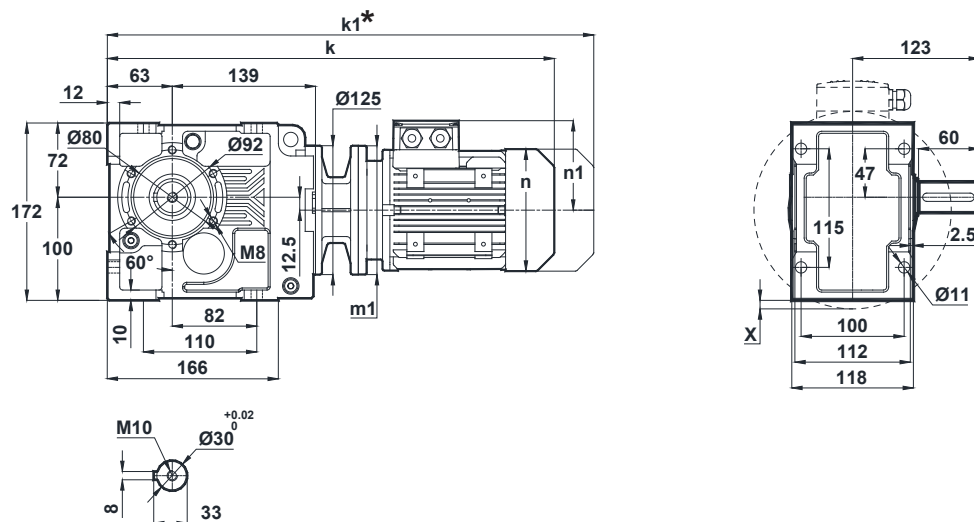


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV172.02

KV173.02

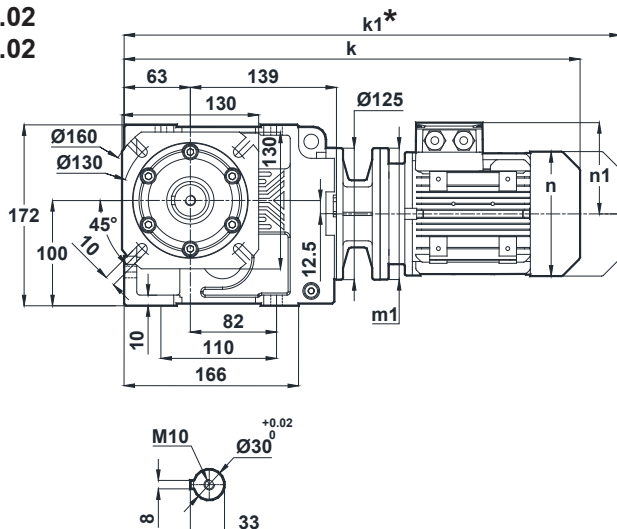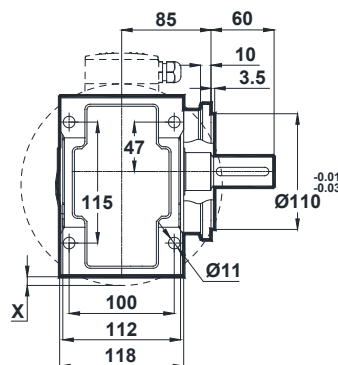


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV172.03

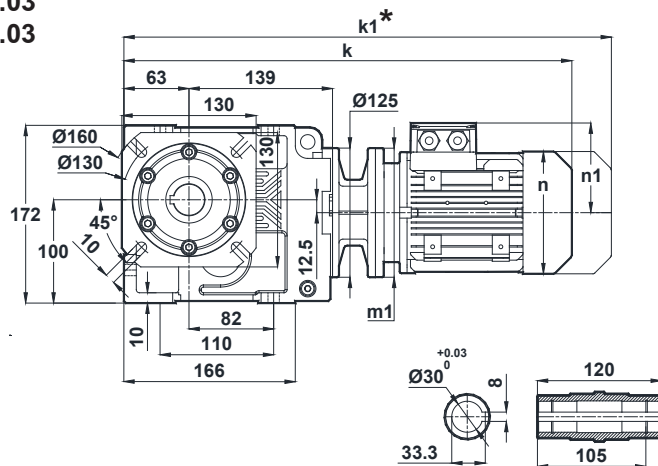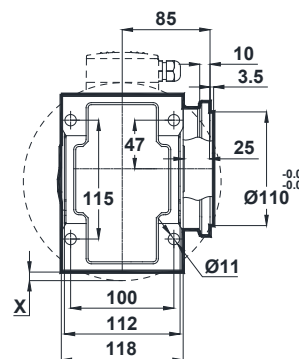KV173.03


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

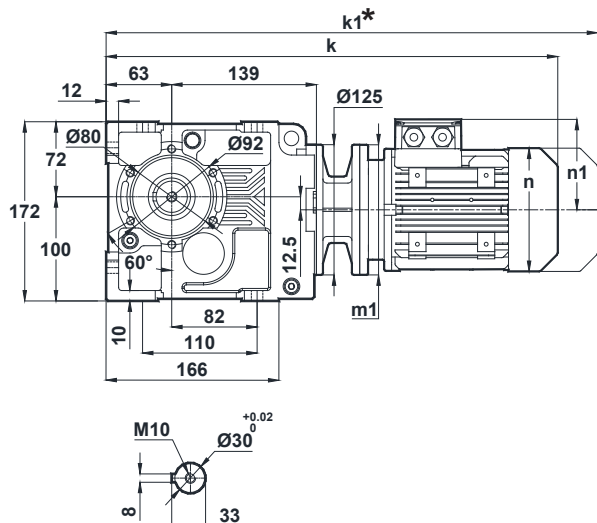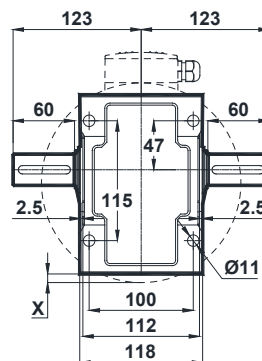KV172.04**KV173.04**


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KV172.05

KV173.05

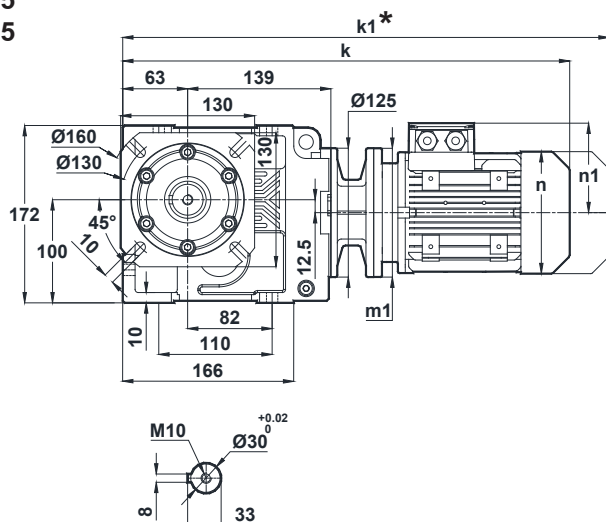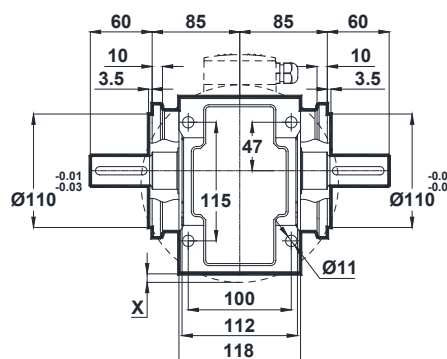


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV172.08

KV173.08

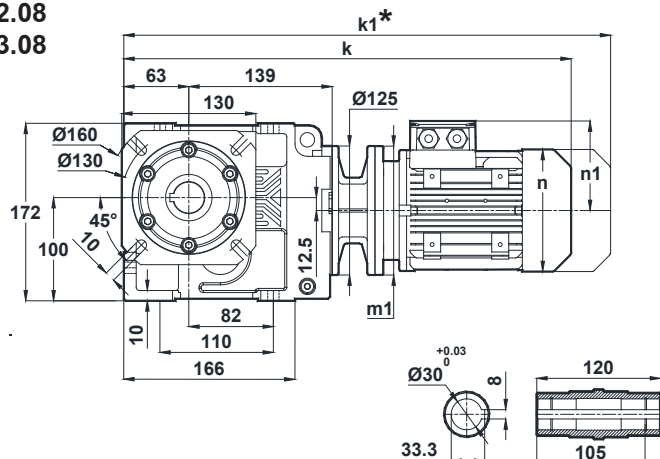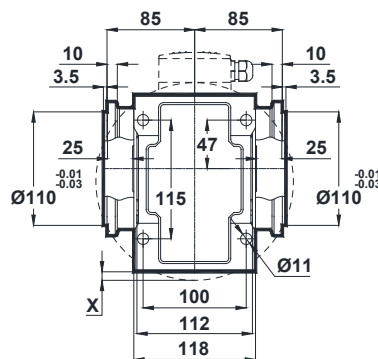

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	435	458.5	495.5	536.5	536.5	581.5	604.5
k1	506	549.5	588.5	615.5	615.5	689.5	709.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	12.5	12.5	12.5	37.5	37.5




x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV202.00
KV203.00

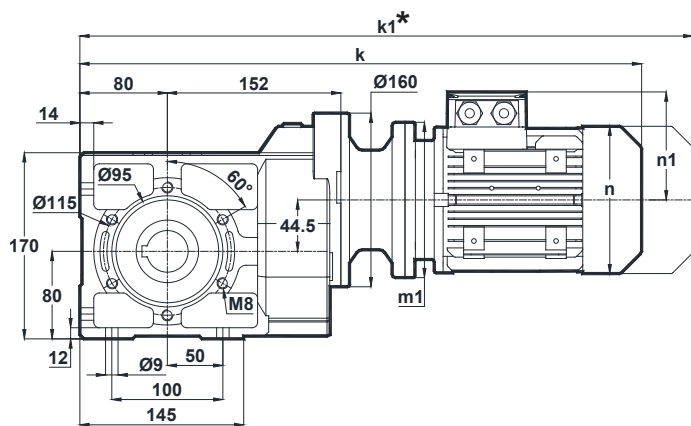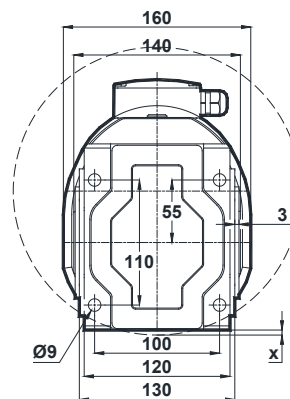




	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KV202.01
KV203.01

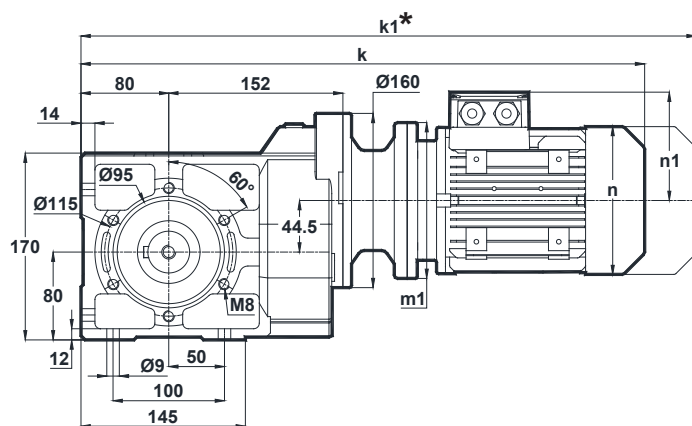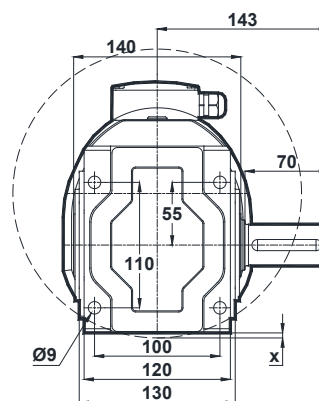

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



63-71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV202.02
KV203.02

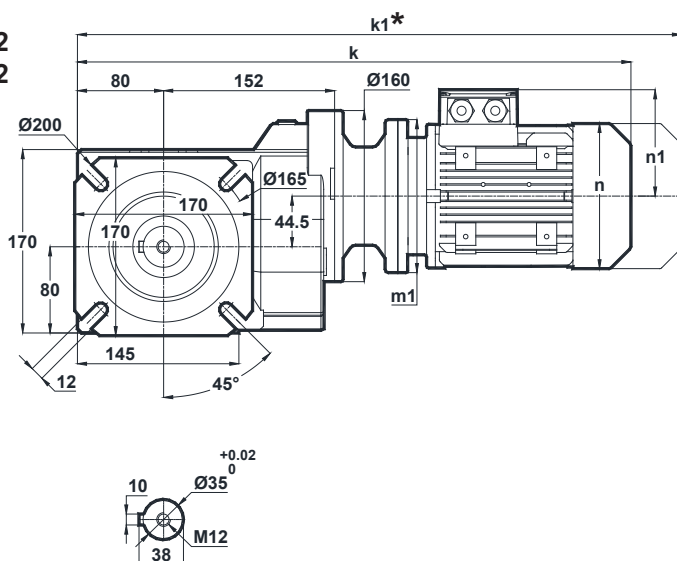

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

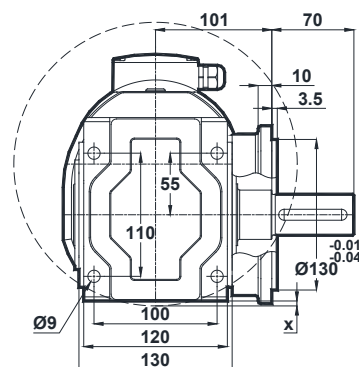


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3


63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV202.03
KV203.03

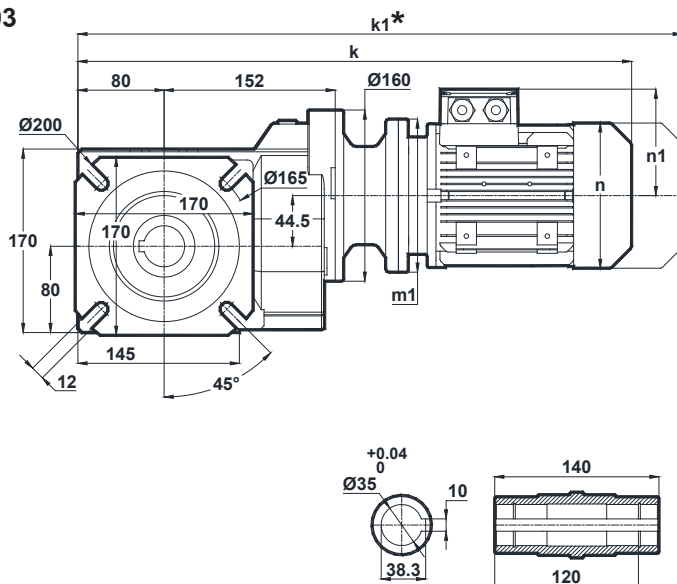

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

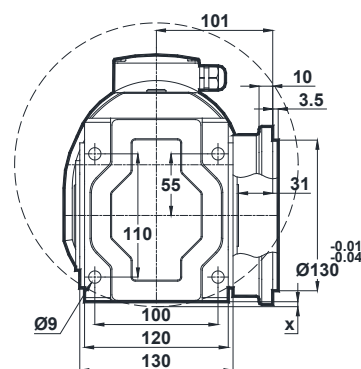


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

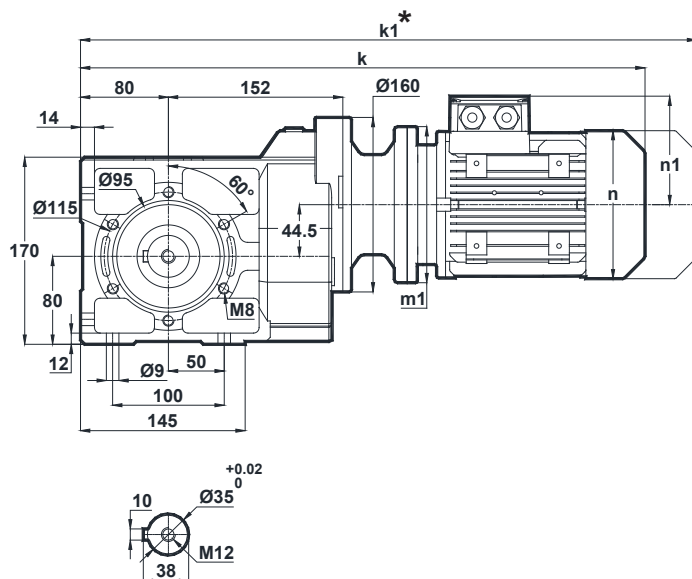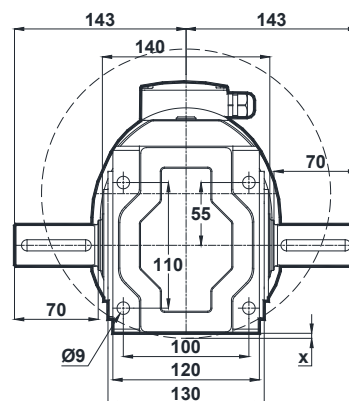KV202.04**KV203.04**


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

KV202.05

KV203.05

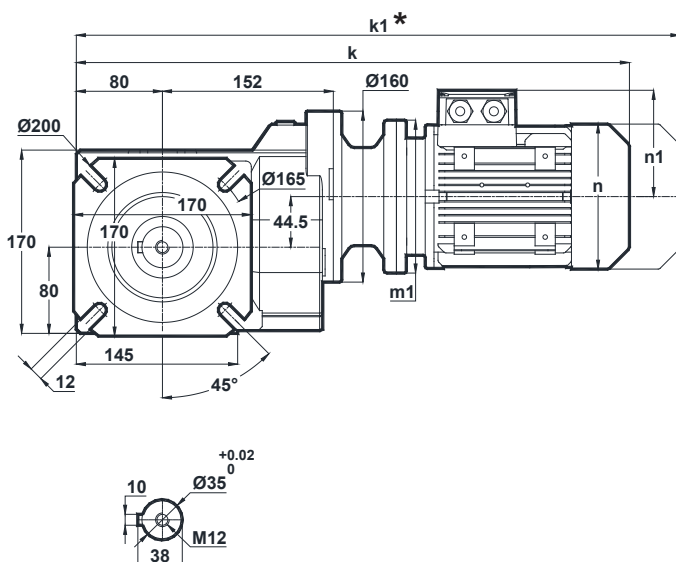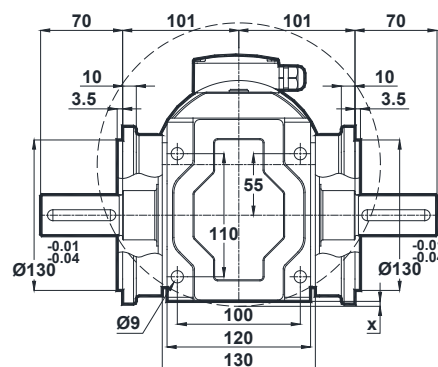


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лал

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

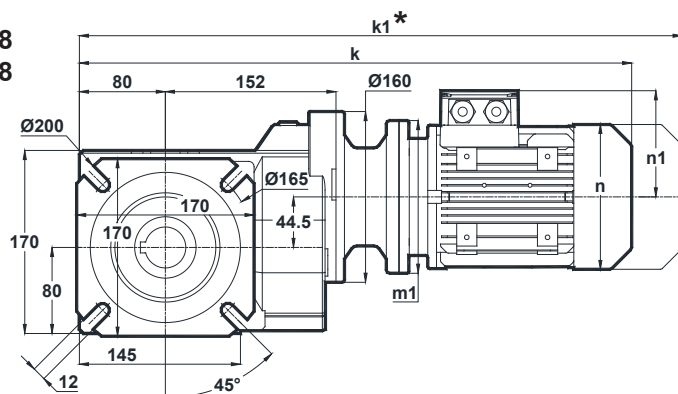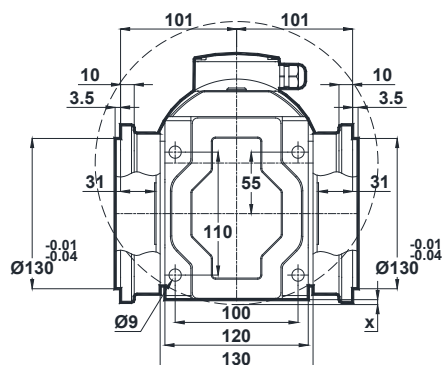KV202.08**KV203.08**


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	495.5	488.5	537	578	578	607.5	630.5
k1	566.5	579.5	630	659.5	657	715.5	735.5
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160
x	-	-	-	-	-	0.5	0.5

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап




: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

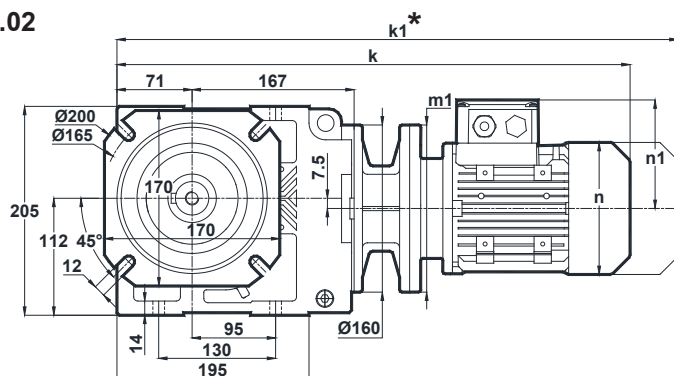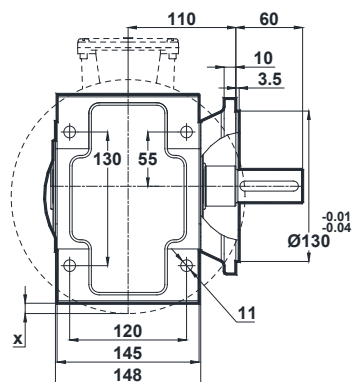KV273.02

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.1



Poz.3




63-71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

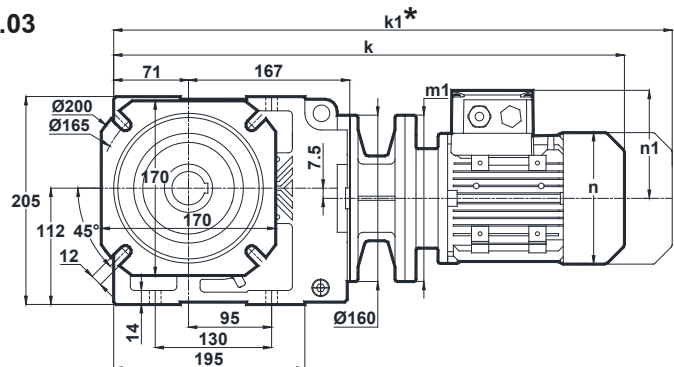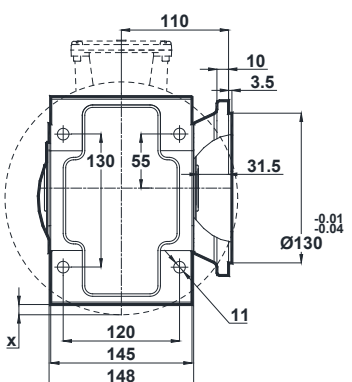KV273.03

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап




: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV273.04

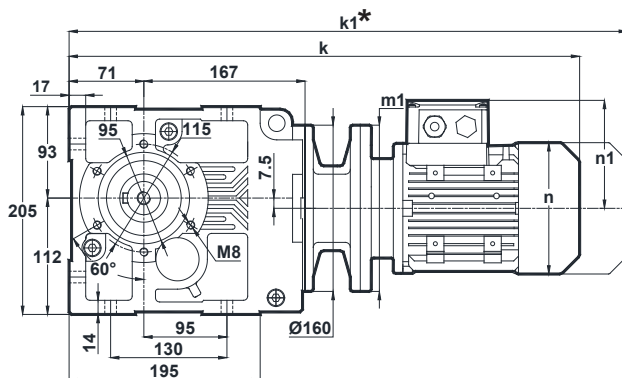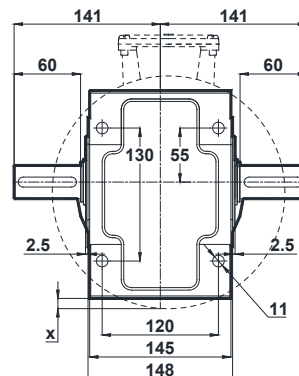


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип

KV273.05

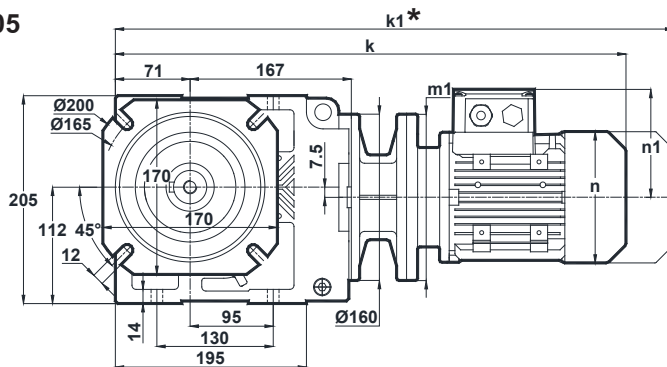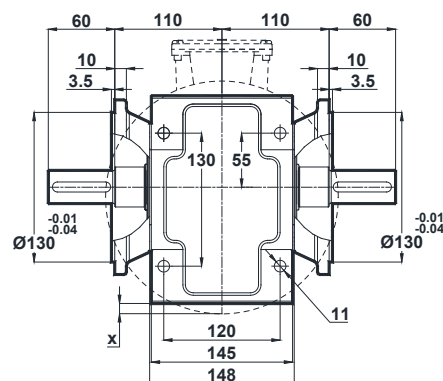


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14
k	501.5	494.5	545.5	586.5	586.5	613.5	636.5	762
k1	572.5	585.5	638.5	665.5	665.5	721.5	741.5	892
n / n1	119/101	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182
m1 (B5)	140	160	200	200	200	250	250	300
m1 (B14)	-	105	120	140	140	160	160	200
x	-	-	-	-	-	20.5	20.5	45.5

Poz.1



Poz.3

63-71-80-90-100-112-132

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
 * "k1" "Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV275.00
KV276.00

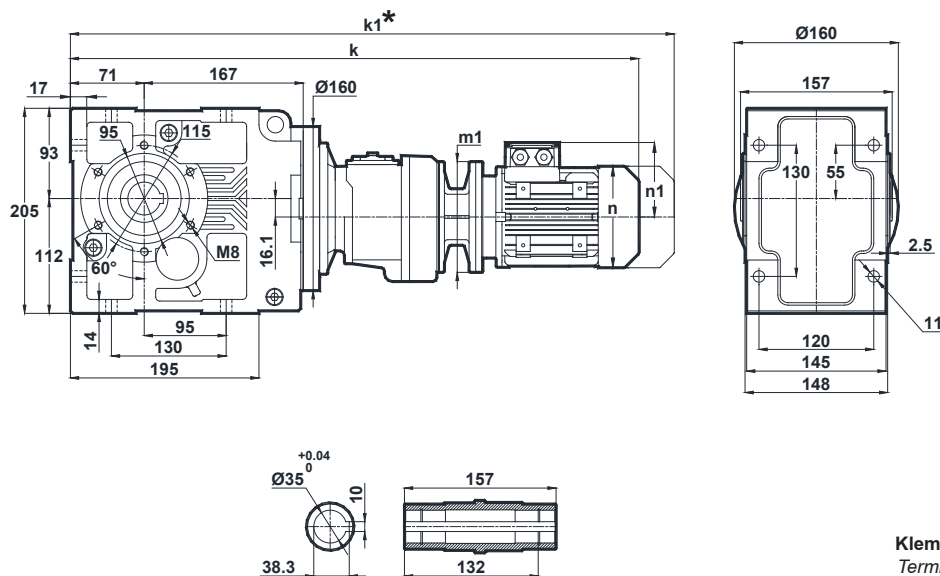


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV275.01
KV276.01

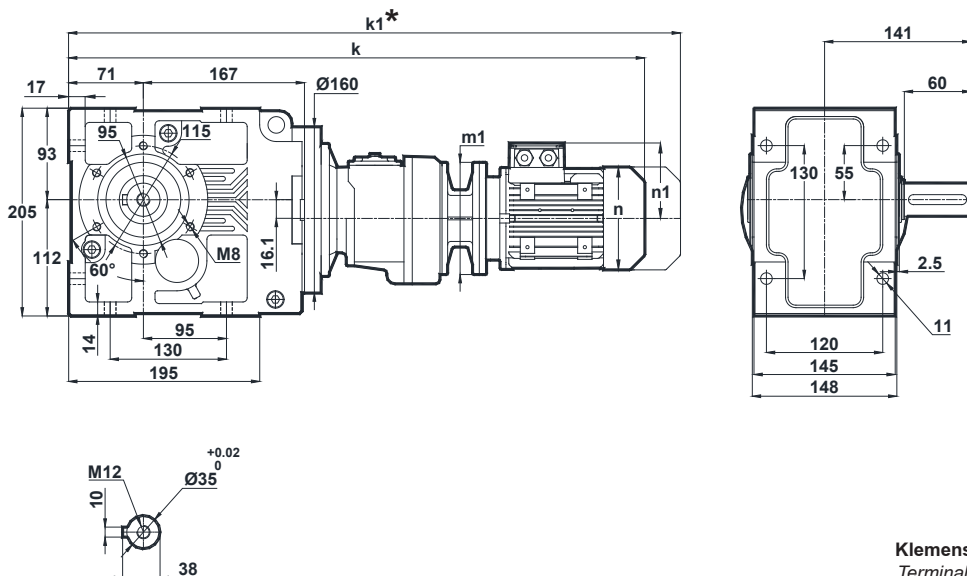

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV275.02

KV276.02

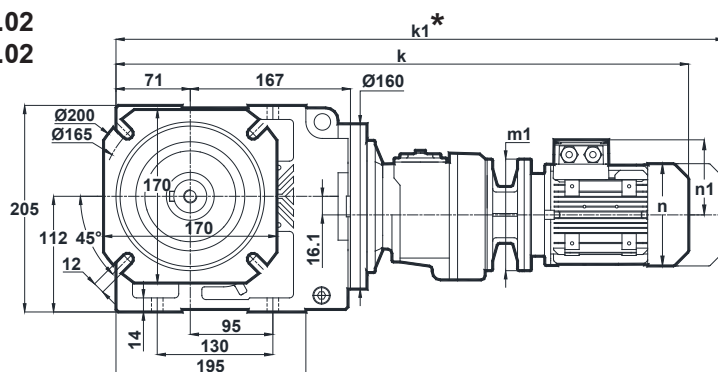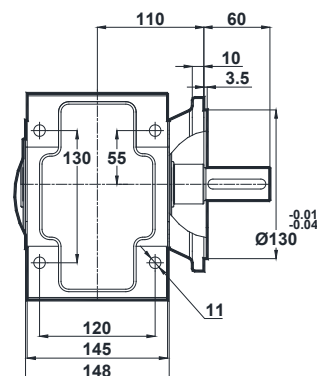

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV275.03

KV276.03

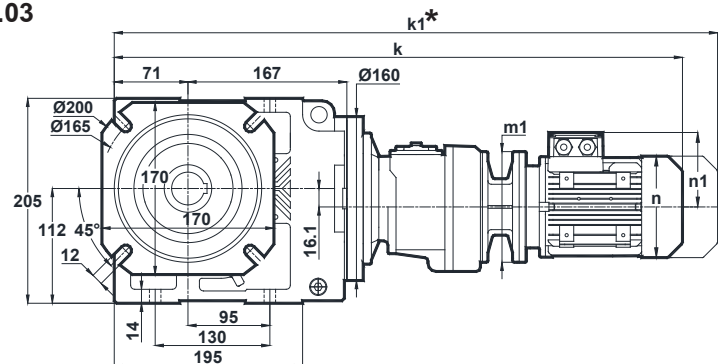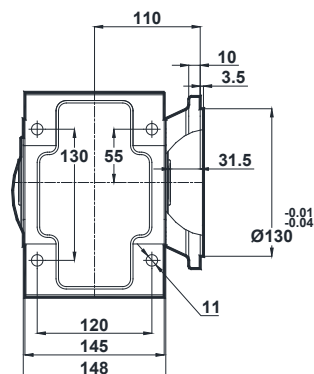

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV275.04
KV276.04

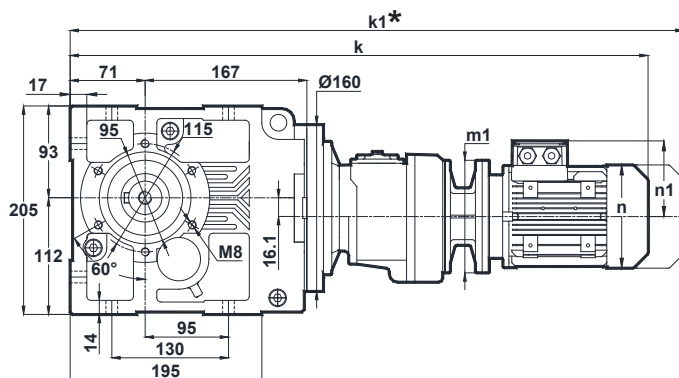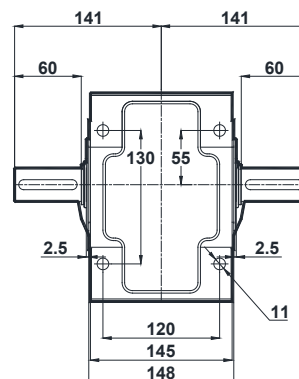


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

KV275.05
KV276.05

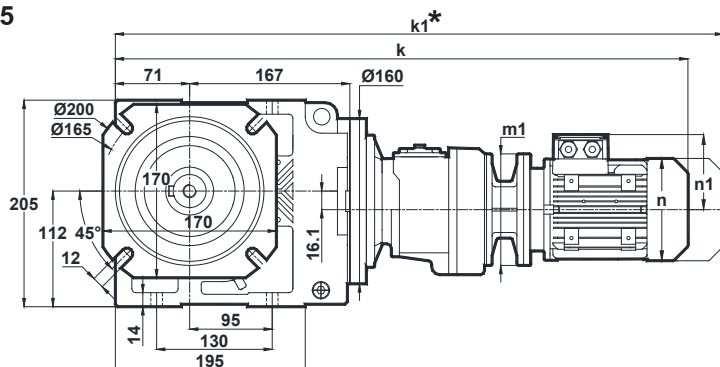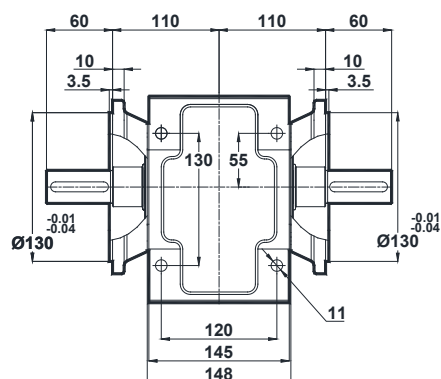


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80




Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

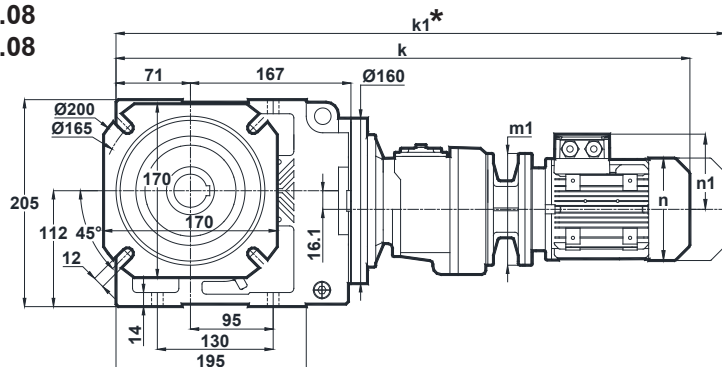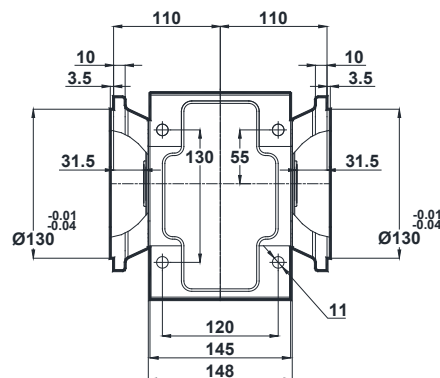KV275.08**KV276.08**


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617	640.5	677.5
k1	688	731.5	770.5
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	90	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV283.04

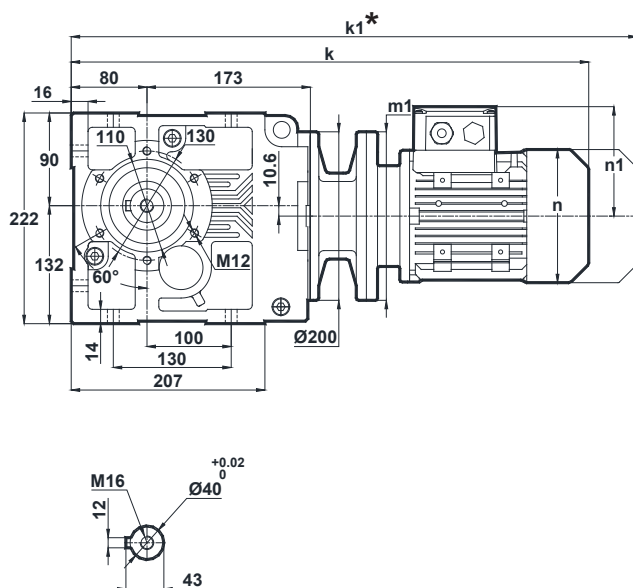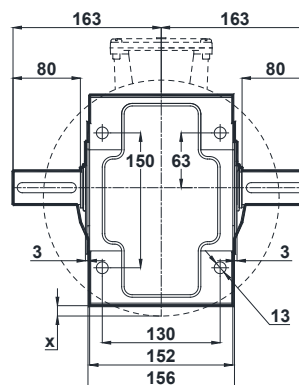

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки





71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6


KV283.05

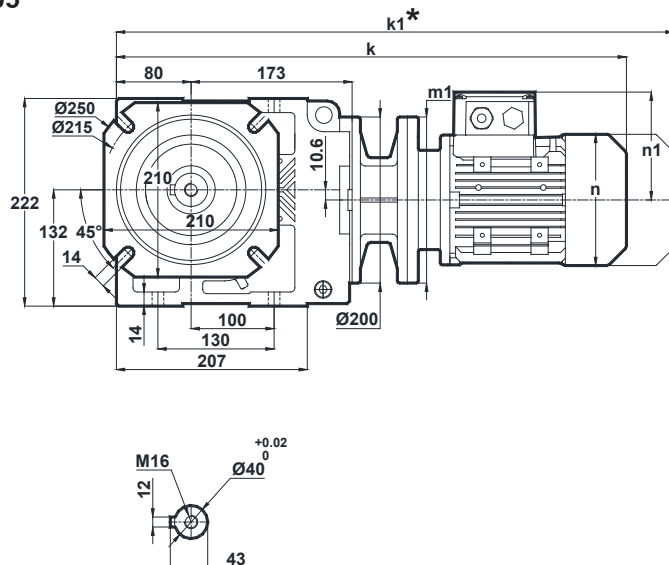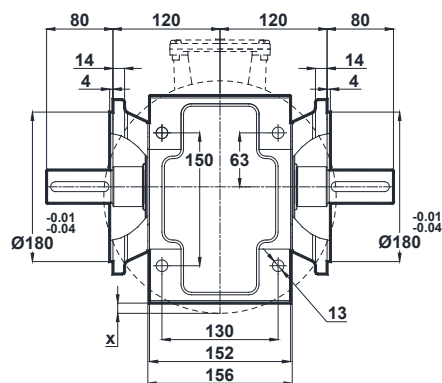

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Genel Elans Ölçüleri >>> Ek Ölçü

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

[Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages](#)

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6




X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

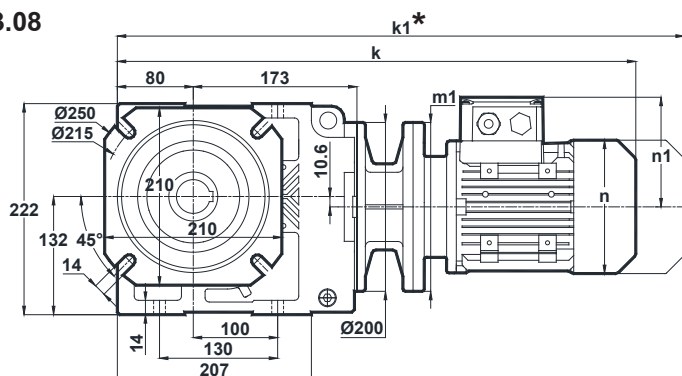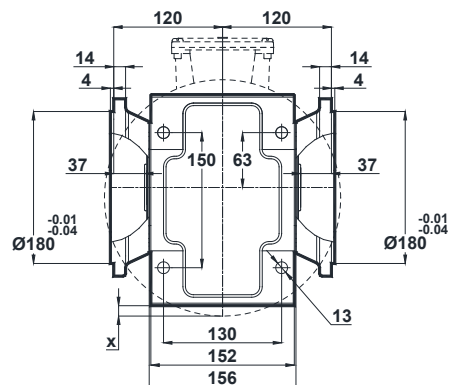KV283.08


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	531.5	553.5	594.5	594.5	645.5	668.5	771	771	931
k1	622.5	646.5	673.5	673.5	753.5	773.5	901	901	1081
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-
x	-	-	-	-	3.6	3.6	28.6	28.6	53.6

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
 : "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV284.00

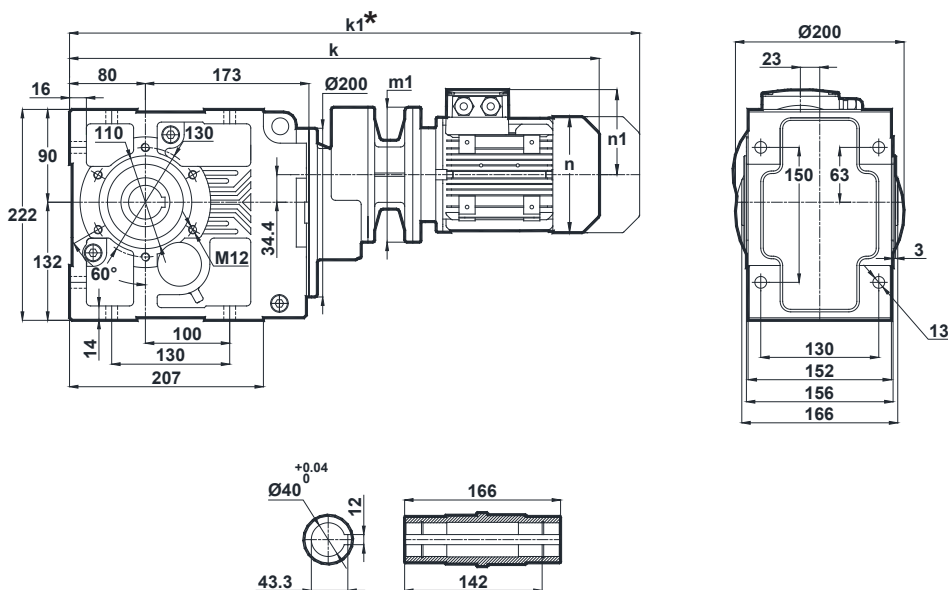


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	586.5	579.5	628
k1	657.5	670.5	721
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV284.01

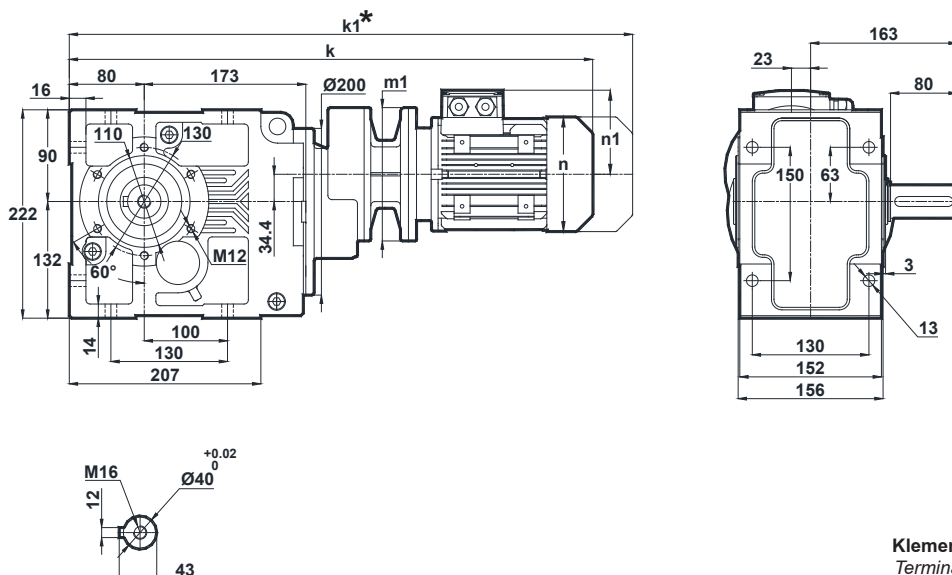

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	586.5	579.5	628
k1	657.5	670.5	721
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

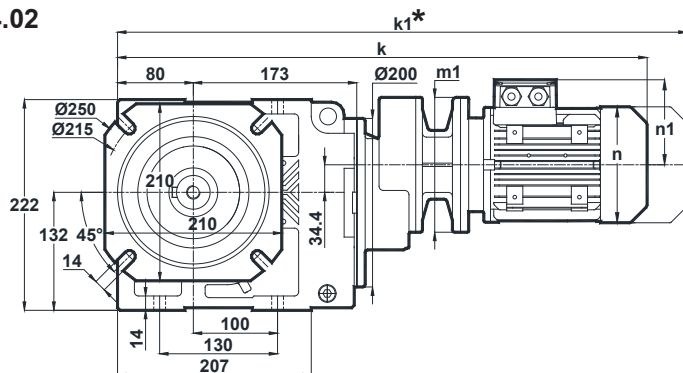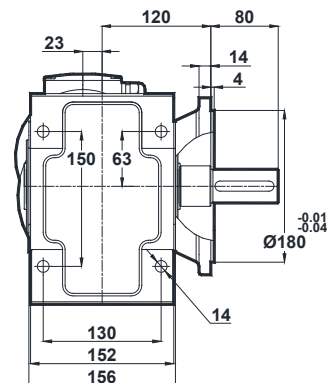KV284.02


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	586.5	579.5	628
k1	657.5	670.5	721
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

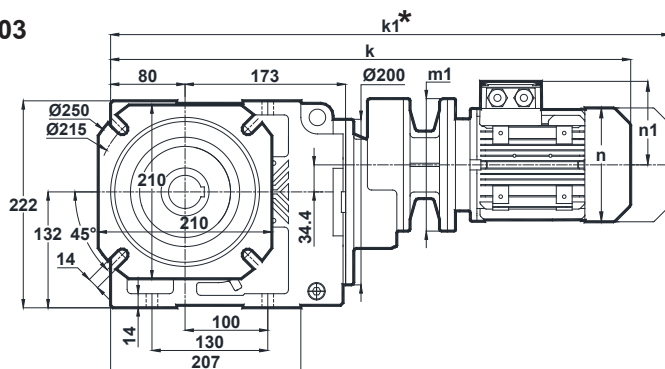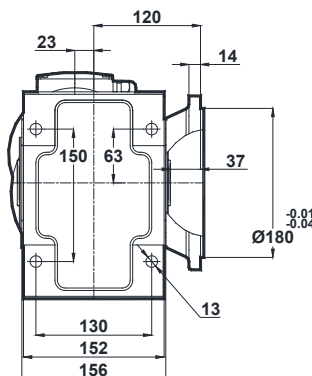KV284.03


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	586.5	579.5	628
k1	657.5	670.5	721
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV284.04

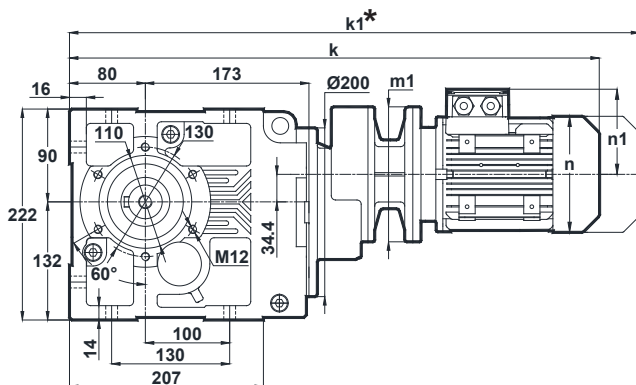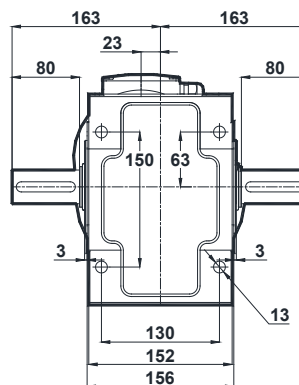


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	586.5	579.5	628
k1	657.5	670.5	721
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

KV284.05

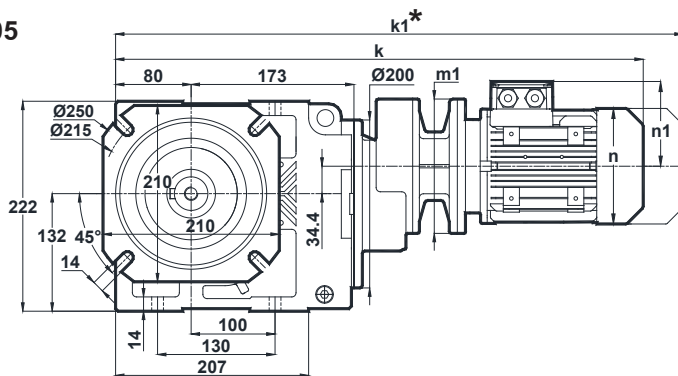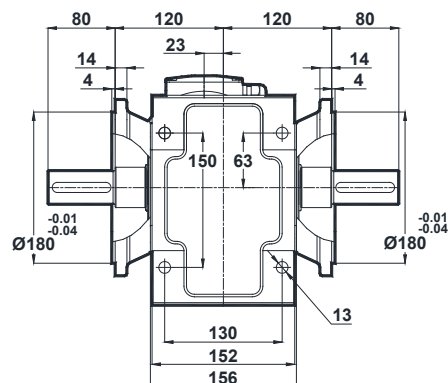


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	586.5	579.5	628
k1	657.5	670.5	721
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV285.00
KV286.00

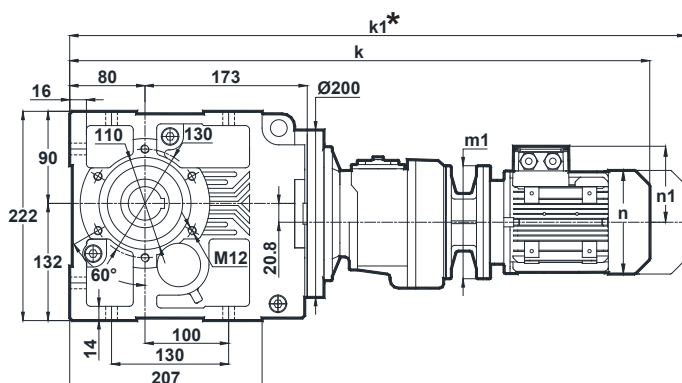



	63/B5
k	739
k1	810
n / n1	119/101
m1 (B5)	140
m1 (B14)	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки




KV285.01
KV286.01

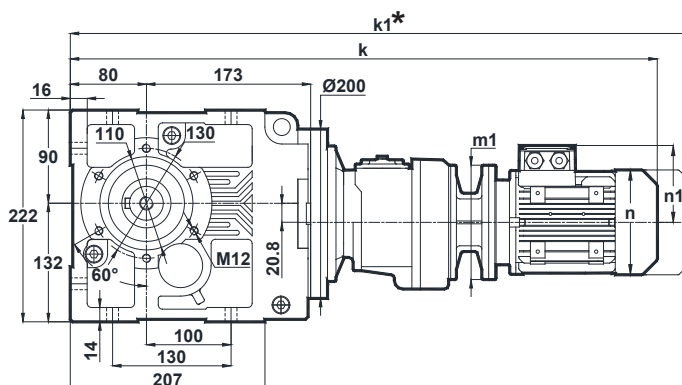

	63/B5
k	739
k1	810
n / n1	119/101
m1 (B5)	140
m1 (B14)	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV285.02


KV286.02

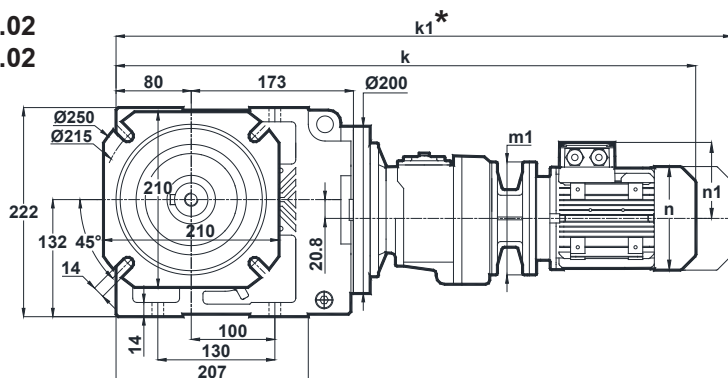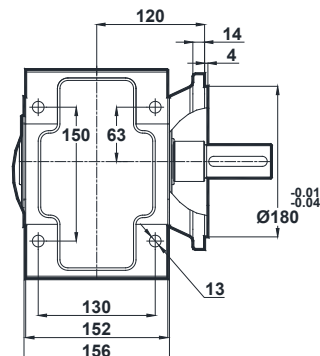

	63/B5
k	739
k1	810
n / n1	119/101
m1 (B5)	140
m1 (B14)	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3




63

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV285.03


KV286.03

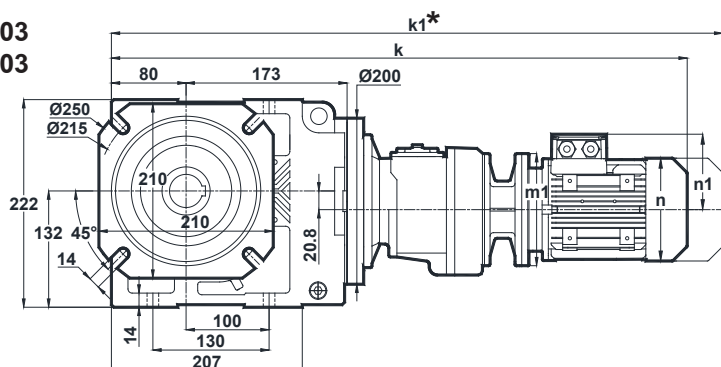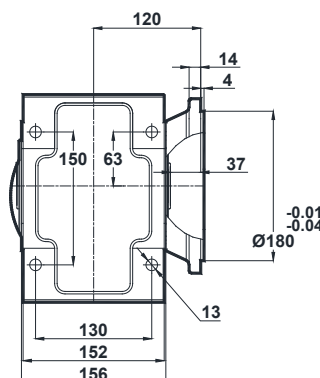

	63/B5
k	739
k1	810
n / n1	119/101
m1 (B5)	140
m1 (B14)	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

63

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



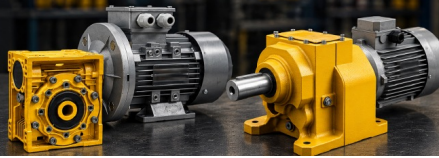


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV285.04

KV286.04

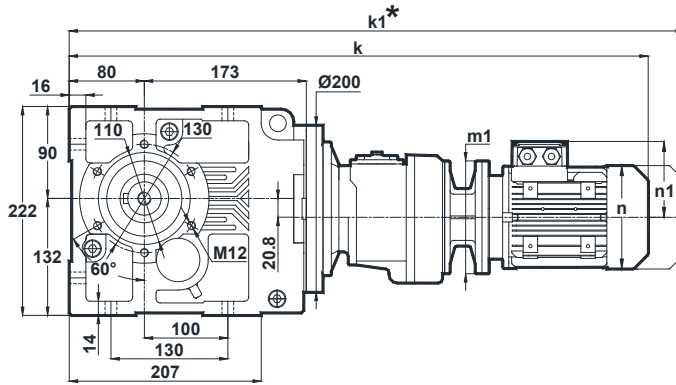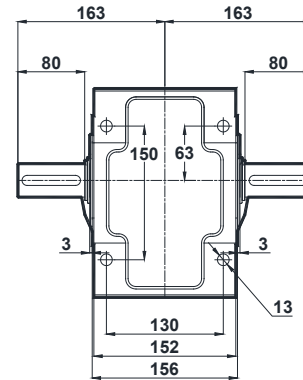


	63/B5
k	739
k1	810
n / n1	119/101
m1 (B5)	140
m1 (B14)	-

Klemens Pozisyonları




Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



KV285.05

KV286.05

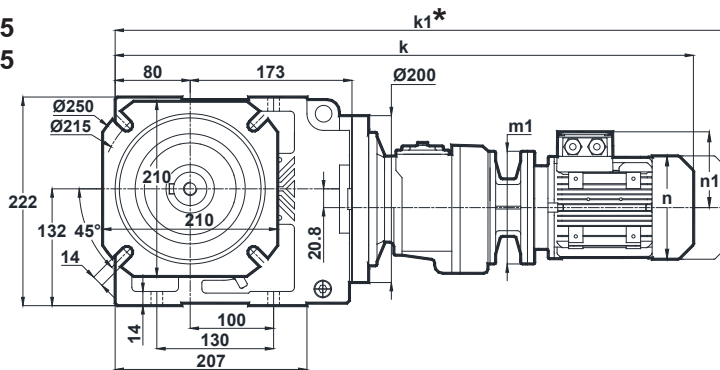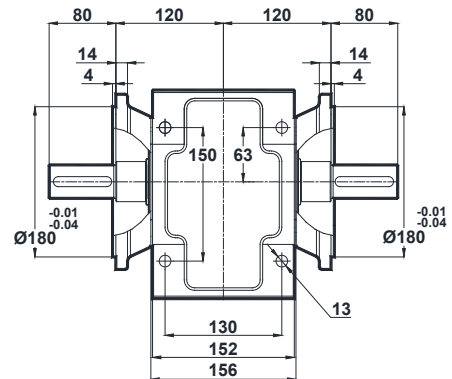


	63/B5
k	739
k1	810
n / n1	119/101
m1 (B5)	140
m1 (B14)	-

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV285.08


KV286.08

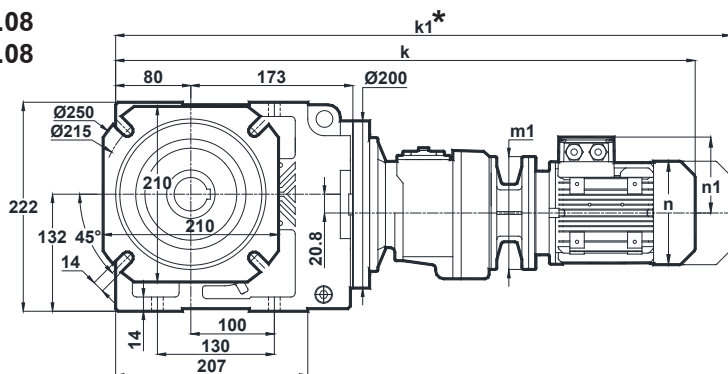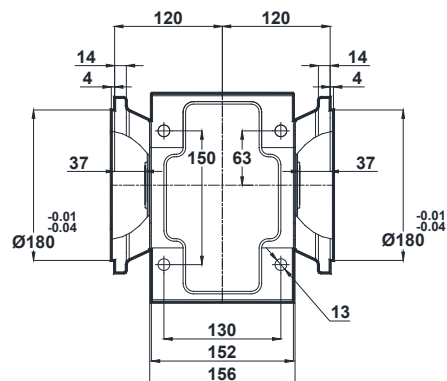

	63/B5
k	739
k1	810
n / n1	119/101
m1 (B5)	140
m1 (B14)	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV373.00

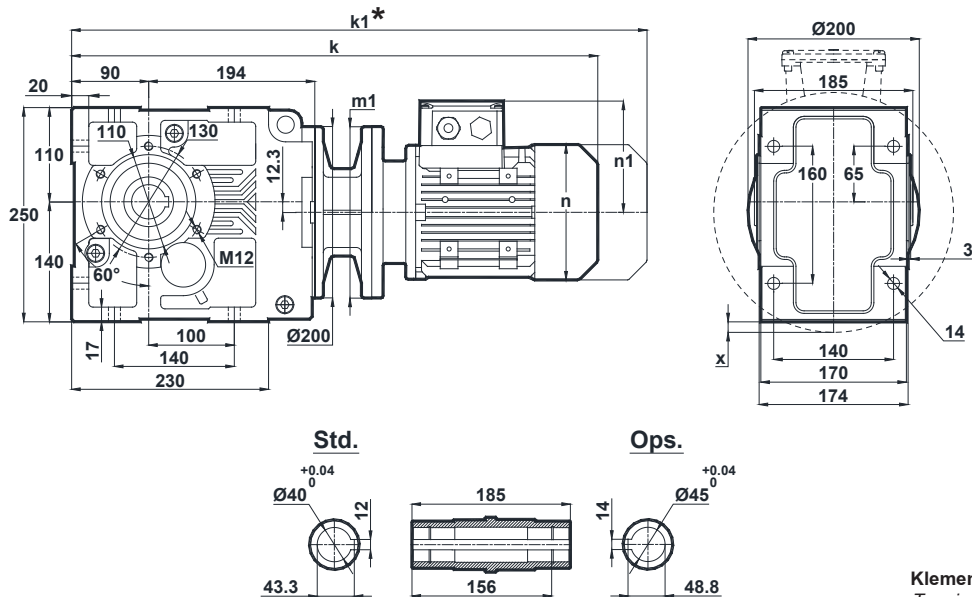


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV373.01

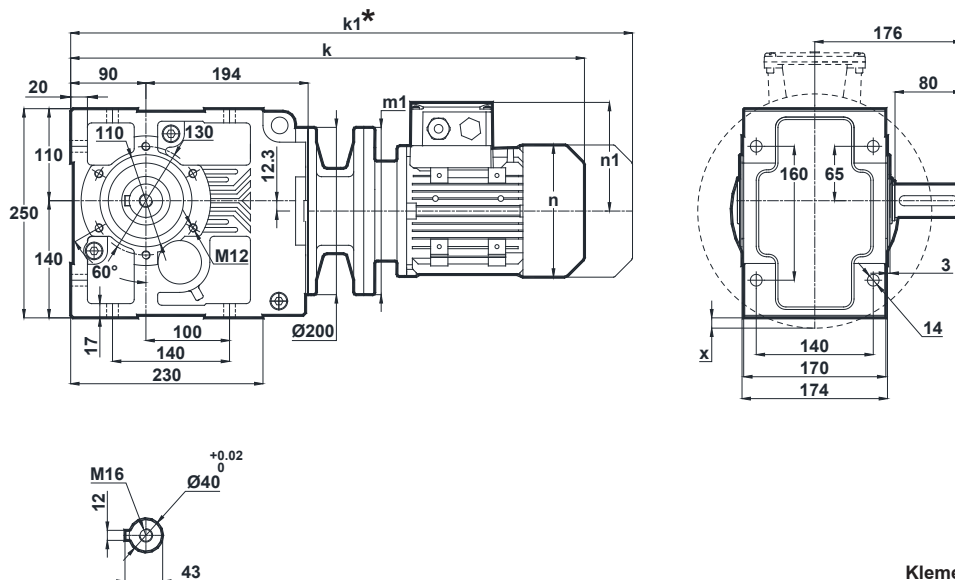

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV373.02

KV373.02

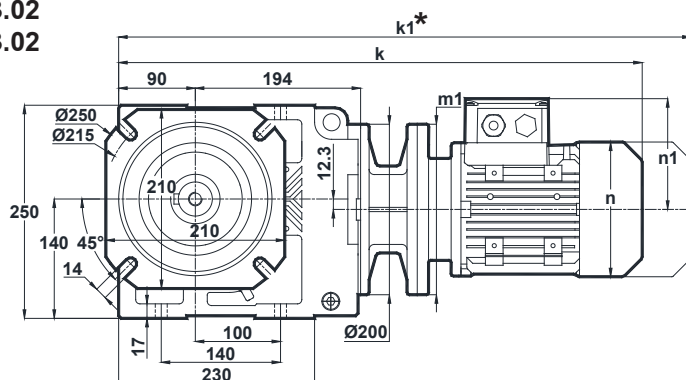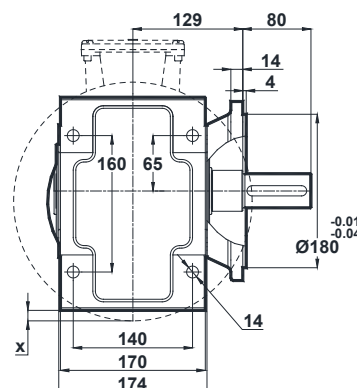


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3



71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları




Optional Flange Dimensions >>> ER Ciga Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

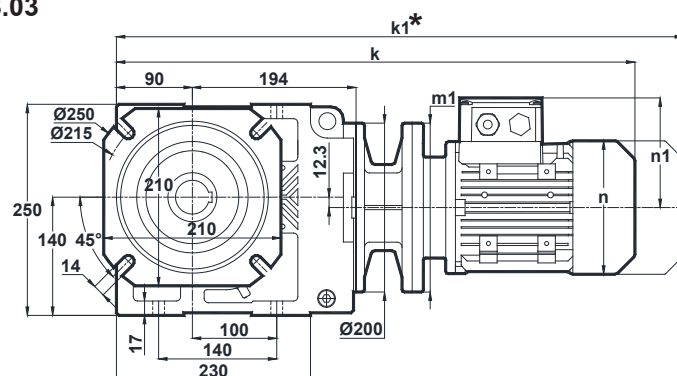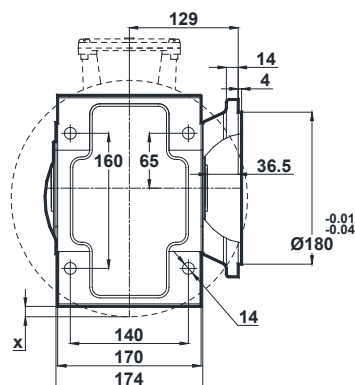KV373.03

Std.

Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> EK Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages



Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап

: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

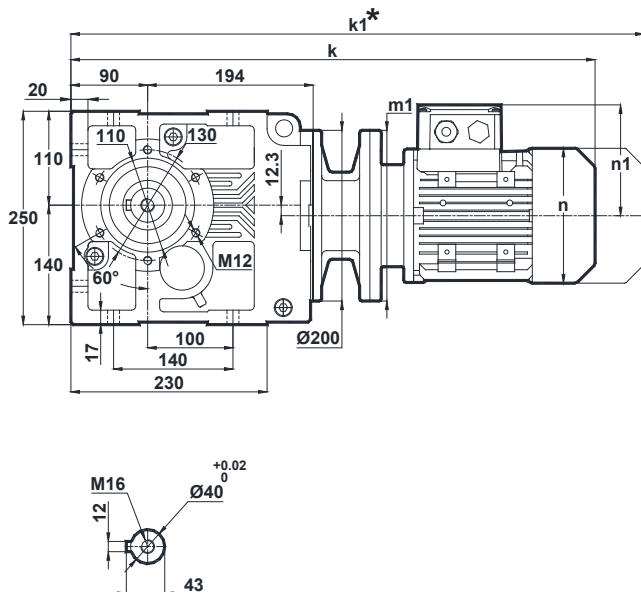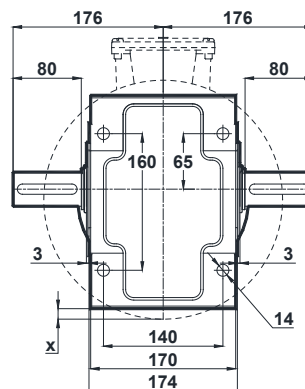KV373.04**KV373.04**



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Воз. 1




Poz.3
71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

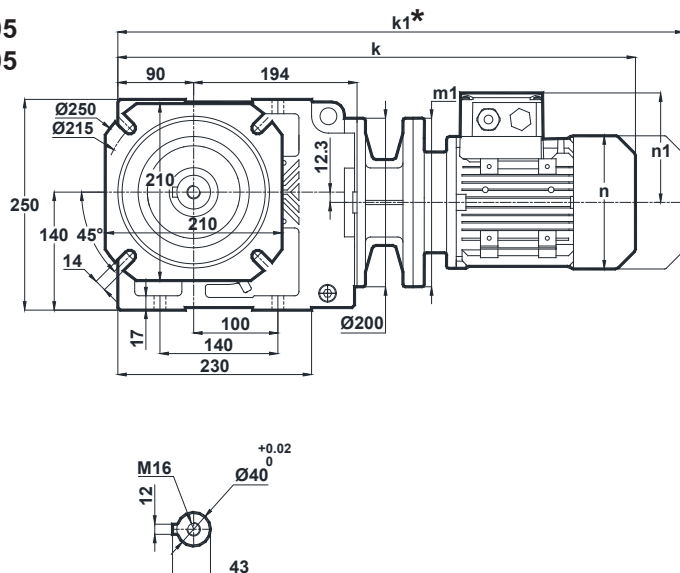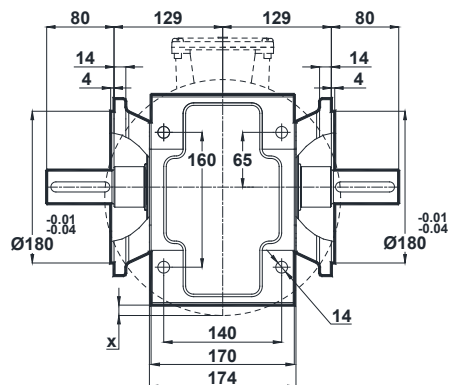KV373.05**KV373.05**

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Воз. 1



71-80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
 : "k1" Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV373.08


KV373.08

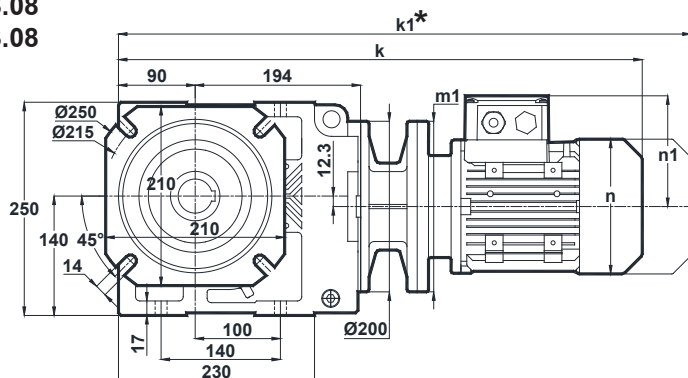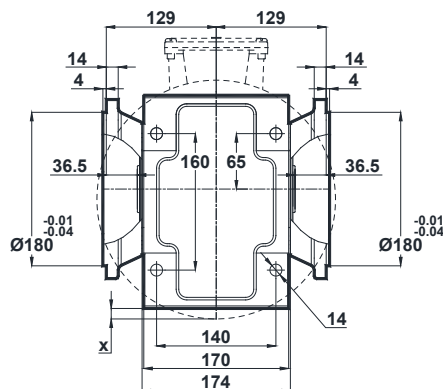

Std.



Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5
k	562.5	584.5	625.5	625.5	676.5	699.5	802	802	962	962
k1	653.5	677.5	704.5	704.5	784.5	804.5	932	932	1112	1112
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250	300	300	350	350
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160	200	200	-	-
x	-	-	-	-	-	-	22.3	22.3	47.3	47.3

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112-132-160

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV374.00

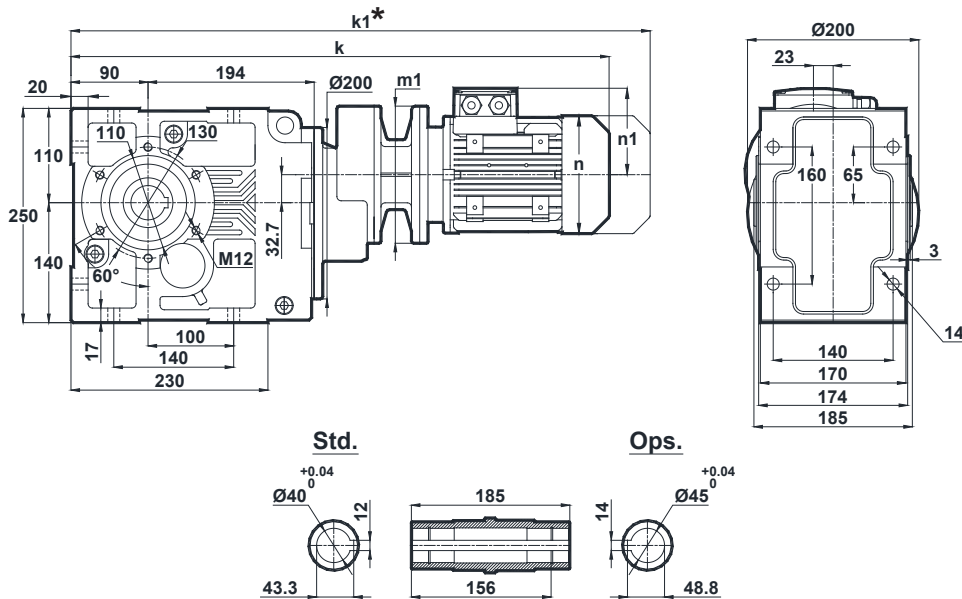


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617.5	610.5	659
k1	688.5	701.5	752
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV374.01

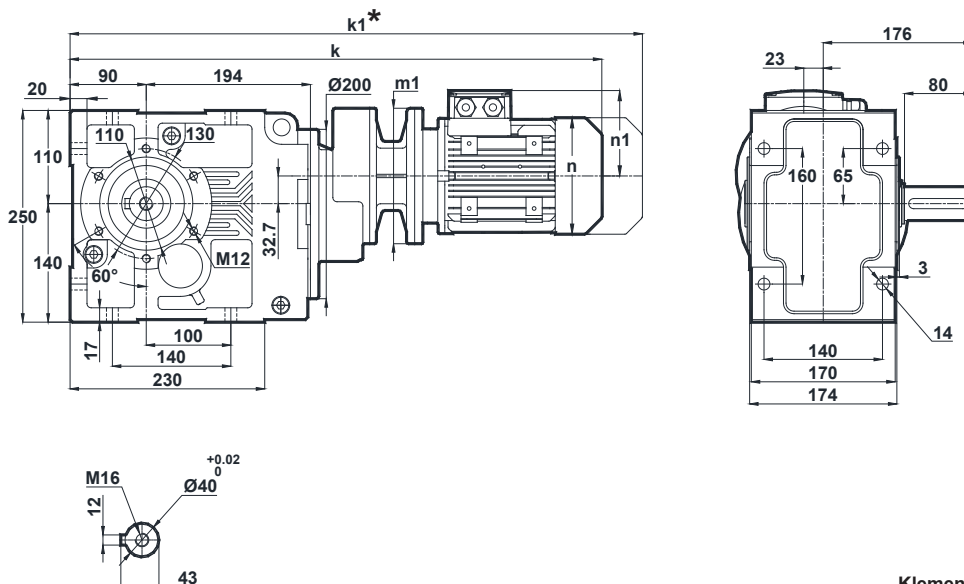

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617.5	610.5	659
k1	688.5	701.5	752
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV374.02

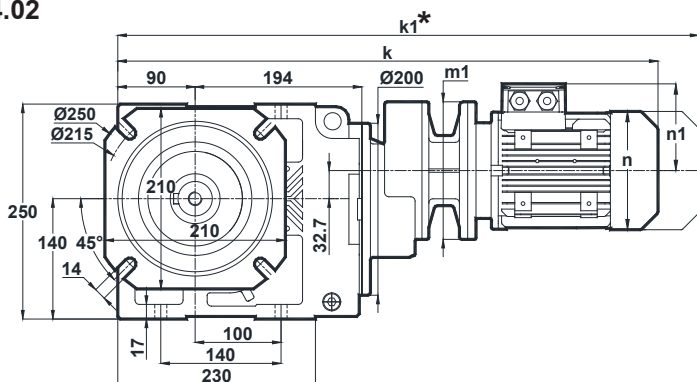

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617.5	610.5	659
k1	688.5	701.5	752
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV374.03

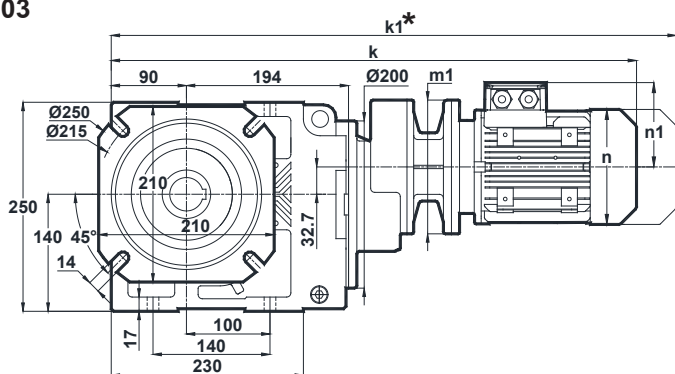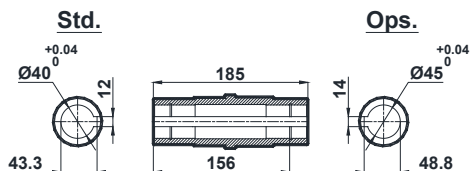

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617.5	610.5	659
k1	688.5	701.5	752
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV374.04

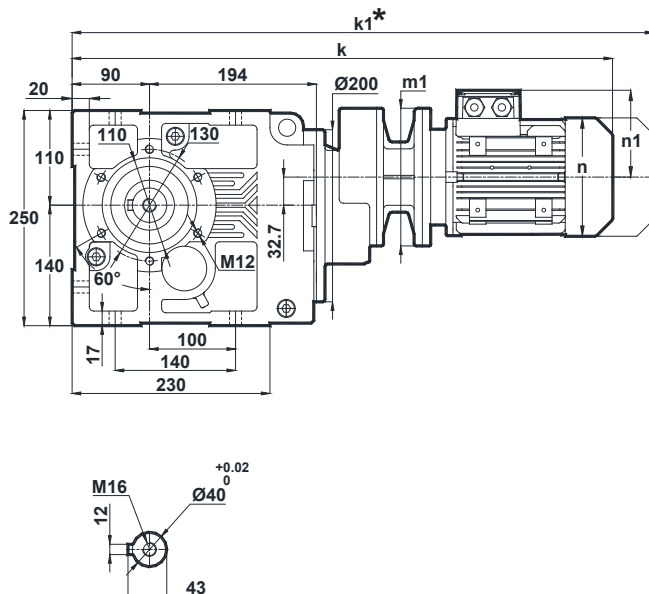


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617.5	610.5	659
k1	688.5	701.5	752
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

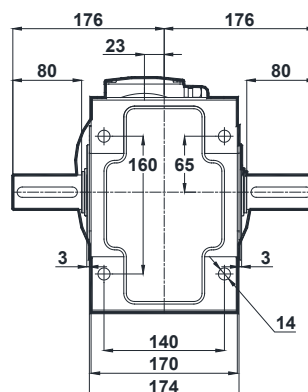


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV374.05

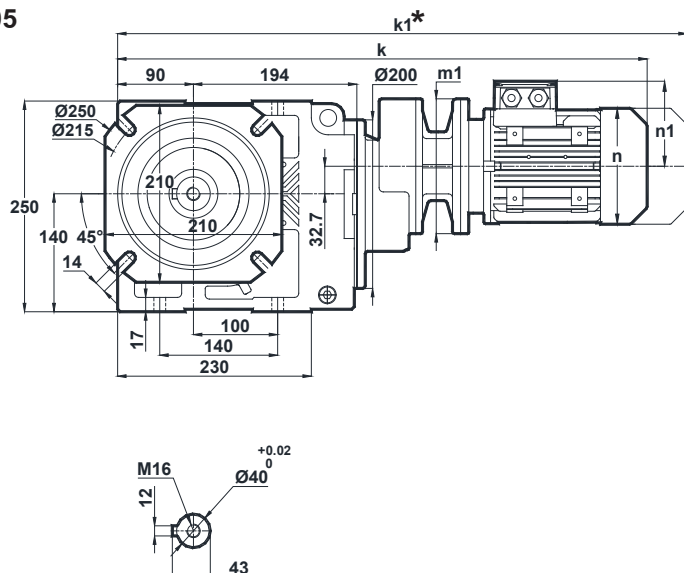

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617.5	610.5	659
k1	688.5	701.5	752
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

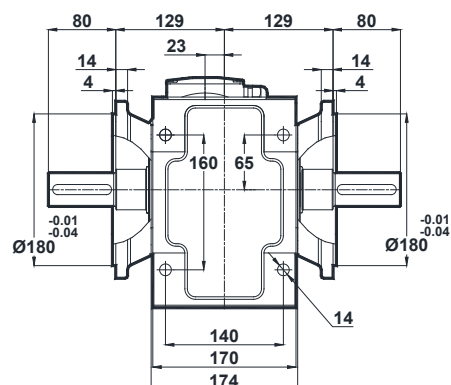

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV374.08

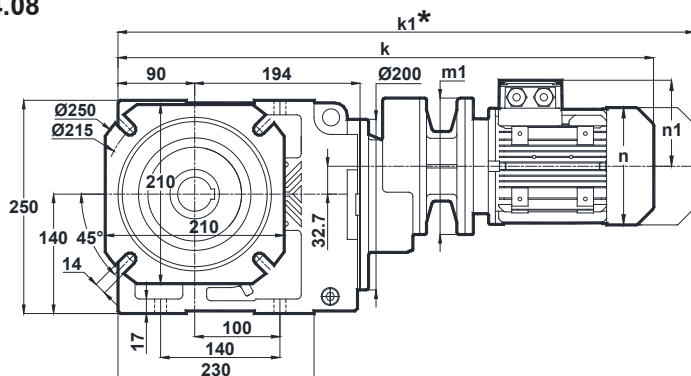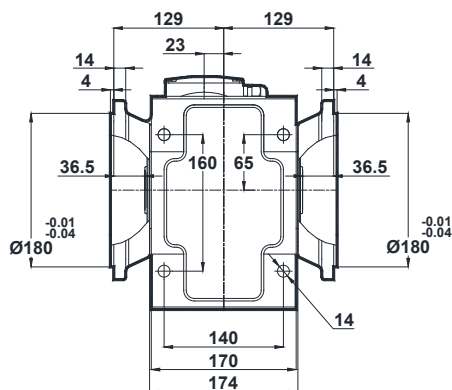

Std.



Ops.




	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	617.5	610.5	659
k1	688.5	701.5	752
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV375.00
KV376.00

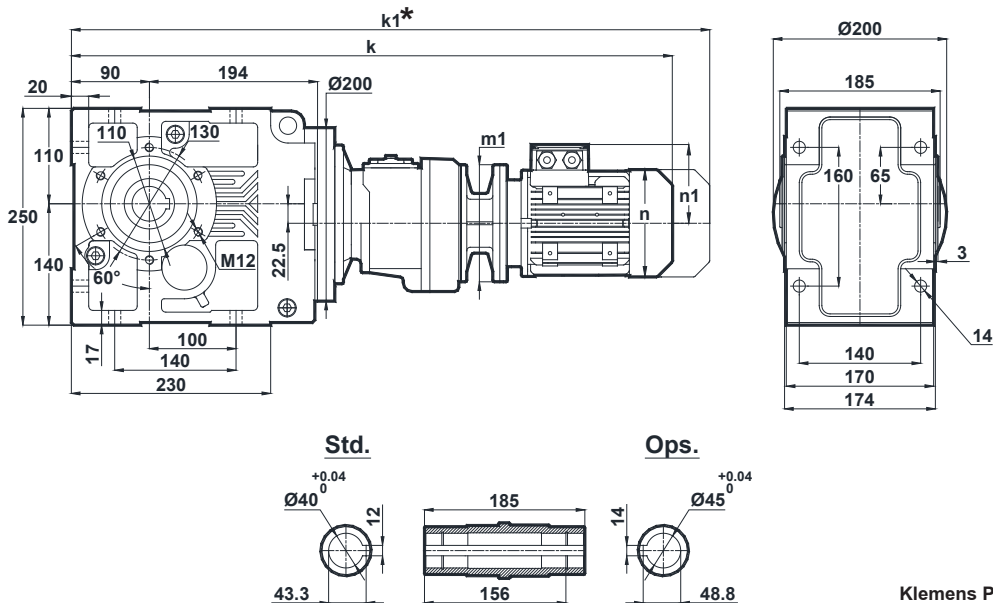


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	683	706.5
k1	754	797.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV375.01
KV376.01

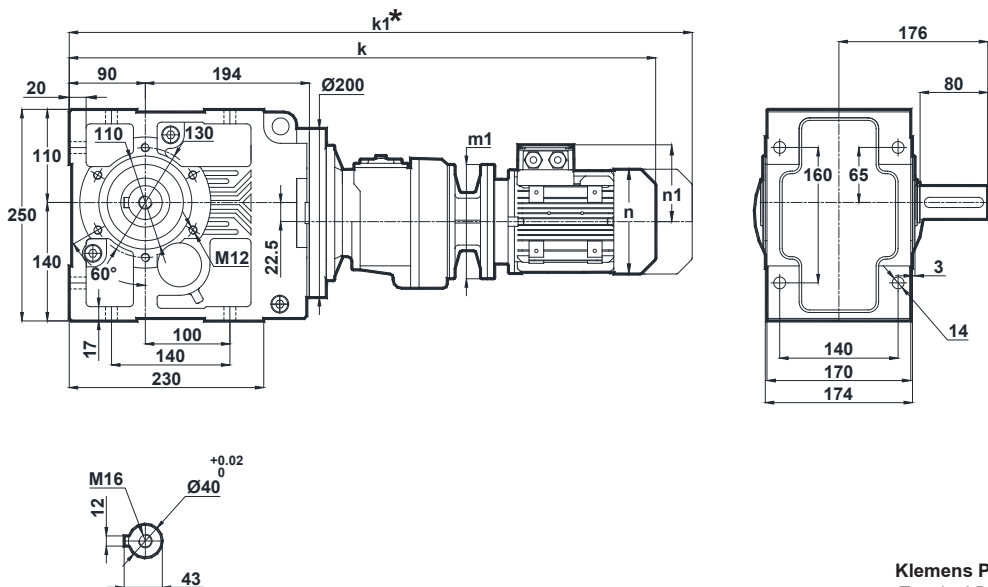

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	683	706.5
k1	754	797.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1 ” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV375.02


KV376.02

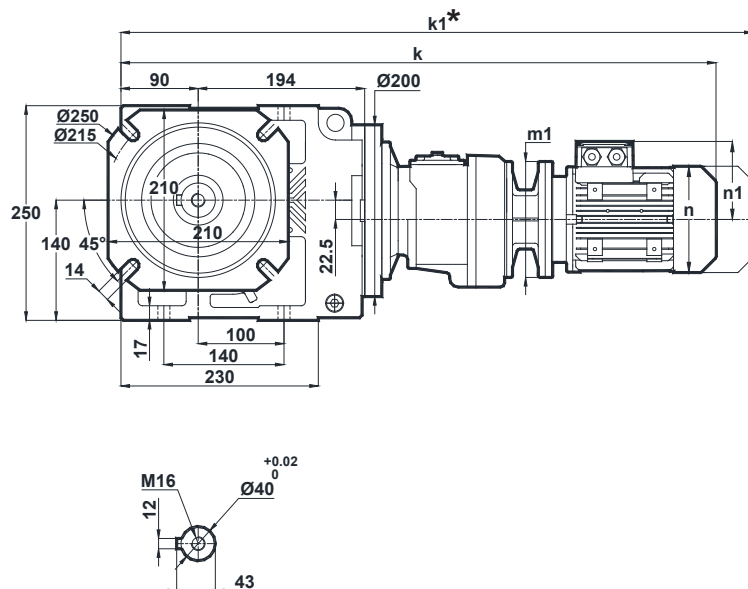

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	683	706.5
k1	754	797.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105

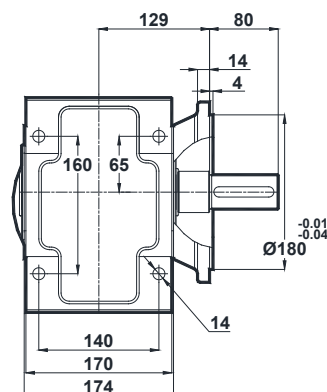

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV375.03

KV376.03

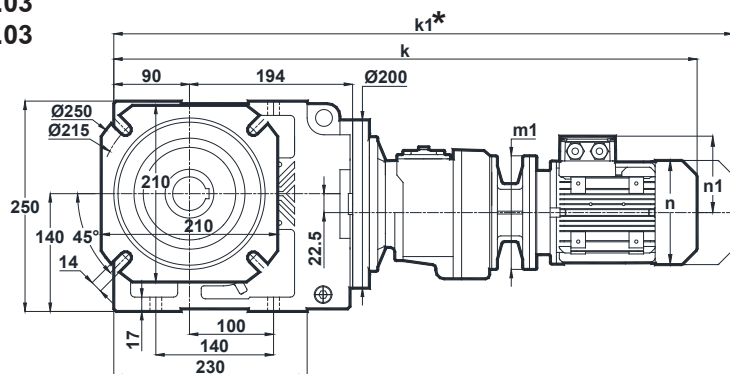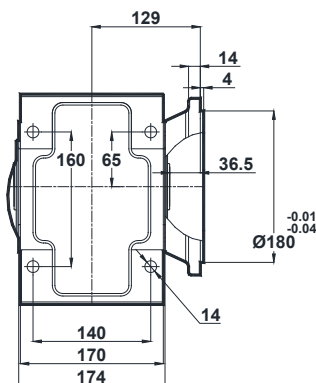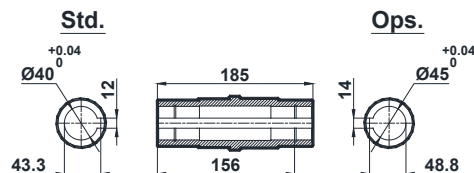

	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	683	706.5
k1	754	797.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



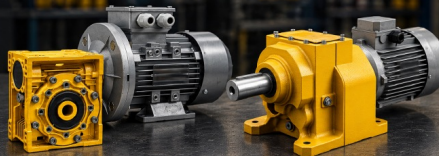


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV375.04

KV376.04

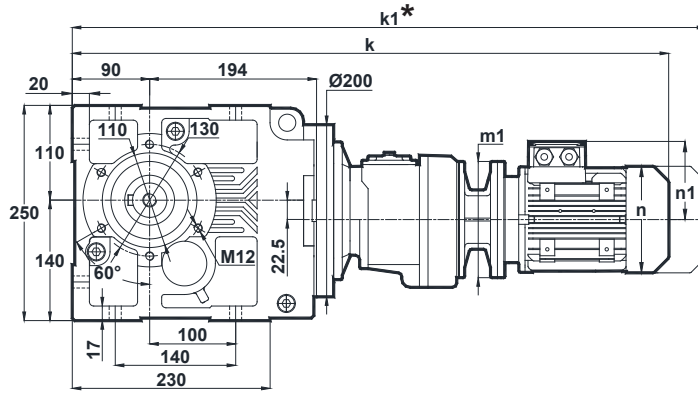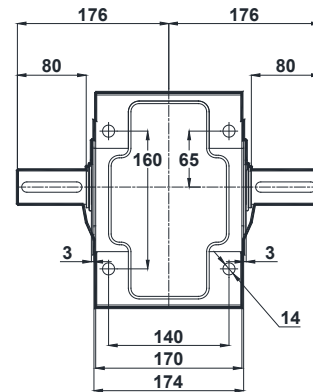


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	683	706.5
k1	754	797.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

KV375.05

KV376.05

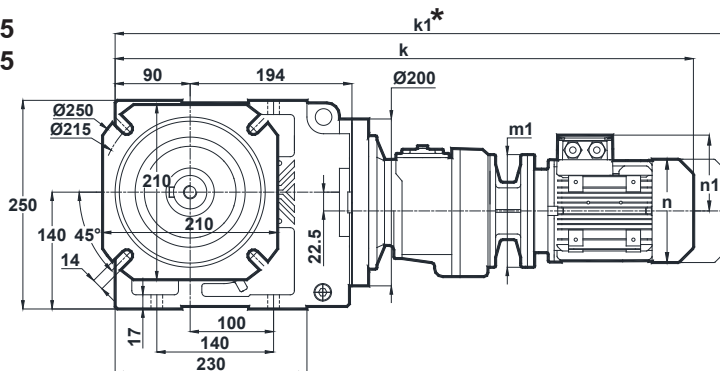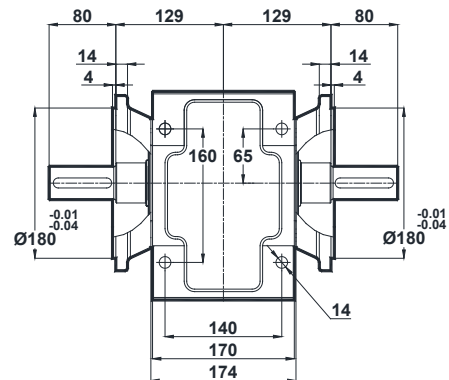


	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	683	706.5
k1	754	797.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV375.08


KV376.08

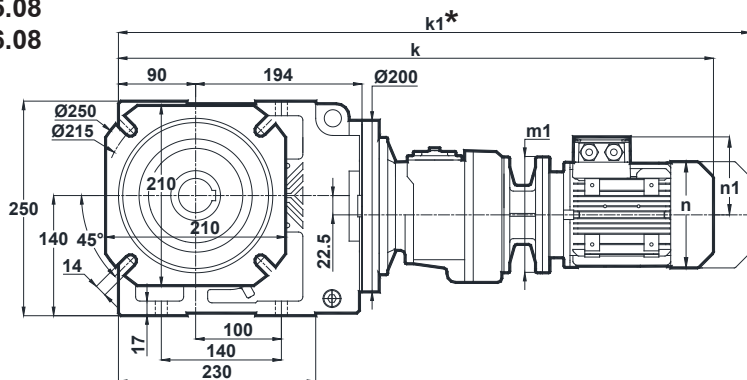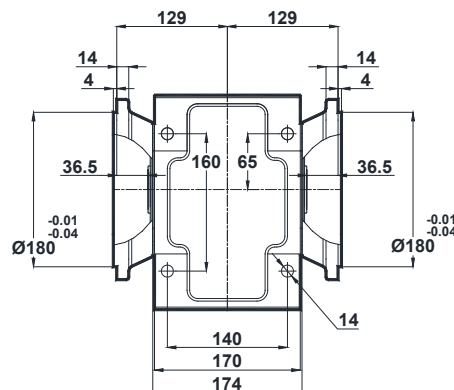

Std.




Ops.



	63/B5 63/B14	71/B5 71/B14
k	683	706.5
k1	754	797.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	90	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV473.00

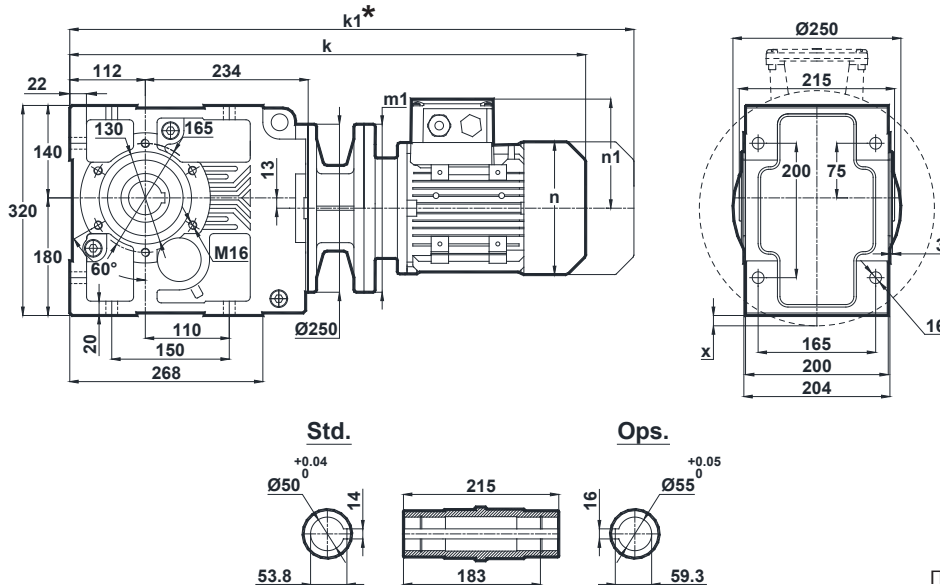


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	636.5	677.5	677.5	730	753	854	854	1014	1014	1105	1105
k1	729.5	756.5	756.5	838	858	984	984	1164	1164	1292	1292
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV473.01

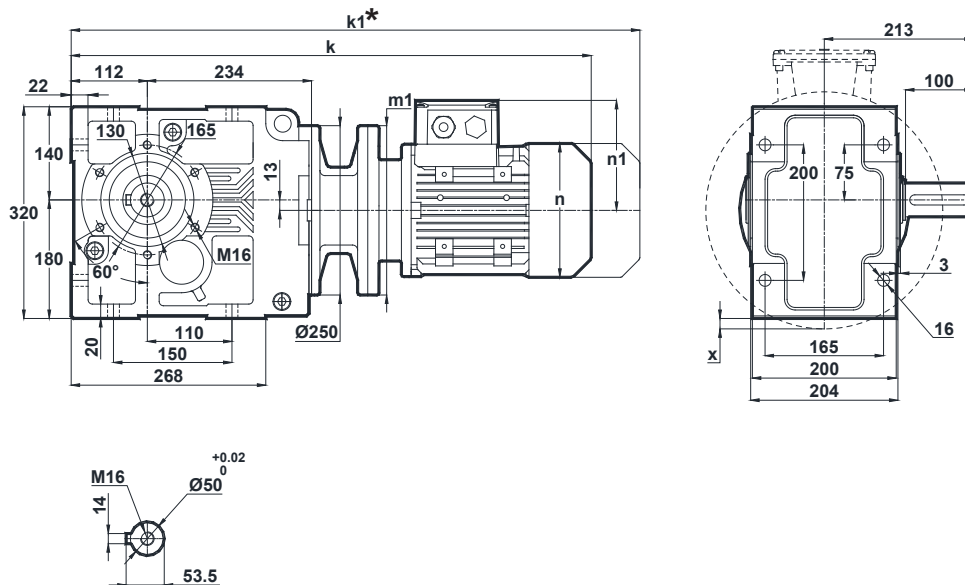

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	636.5	677.5	677.5	730	753	854	854	1014	1014	1105	1105
k1	729.5	756.5	756.5	838	858	984	984	1164	1164	1292	1292
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV473.02

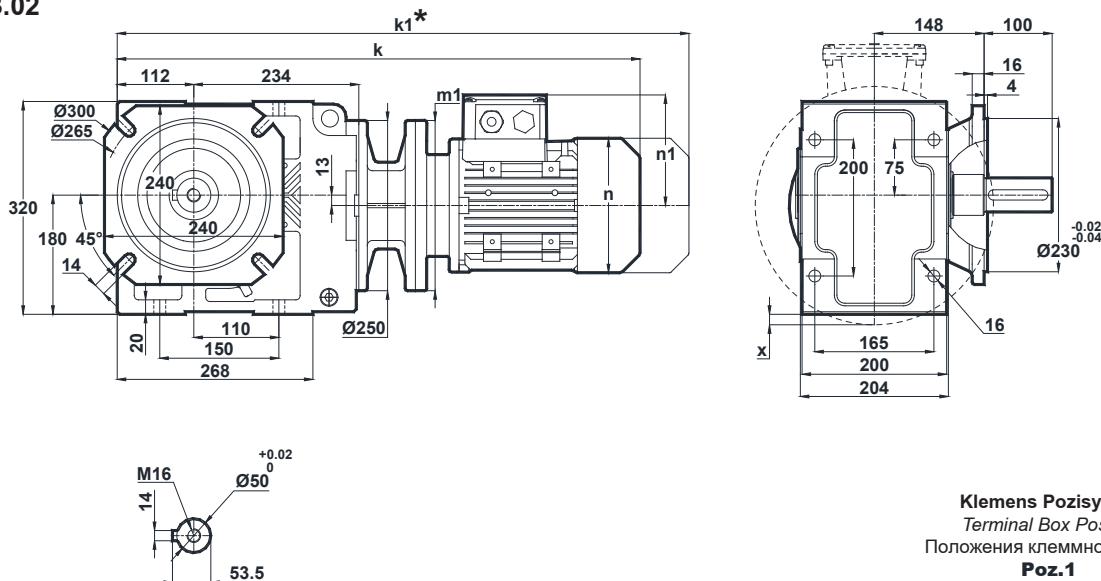


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	636.5	677.5	677.5	730	753	854	854	1014	1014	1105	1105
k1	729.5	756.5	756.5	838	858	984	984	1164	1164	1292	1292
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV473.03

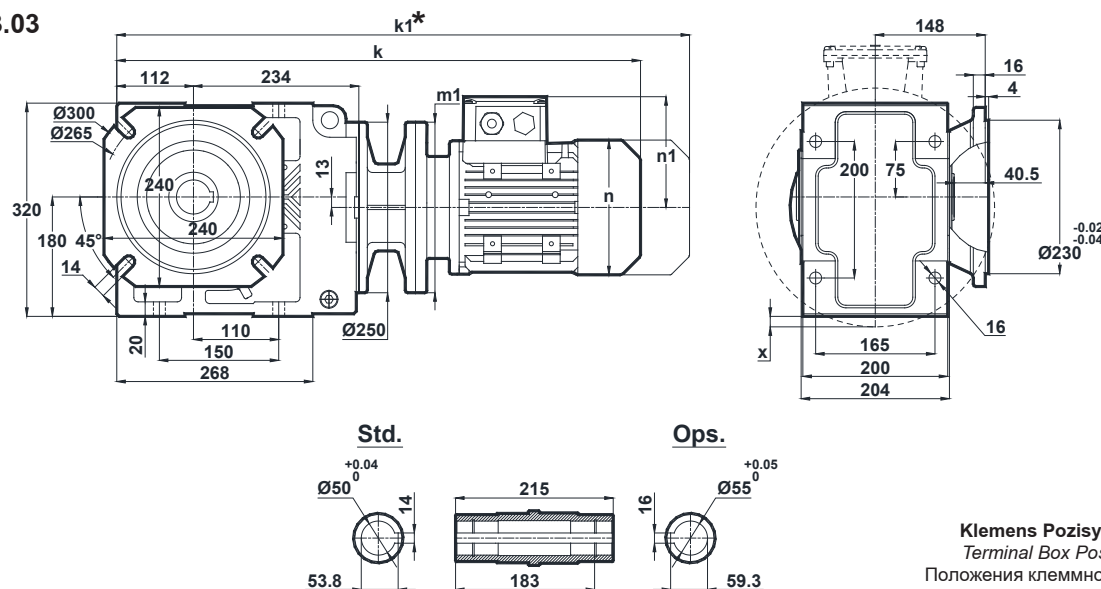

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	636.5	677.5	677.5	730	753	854	854	1014	1014	1105	1105
k1	729.5	756.5	756.5	838	858	984	984	1164	1164	1292	1292
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV473.04

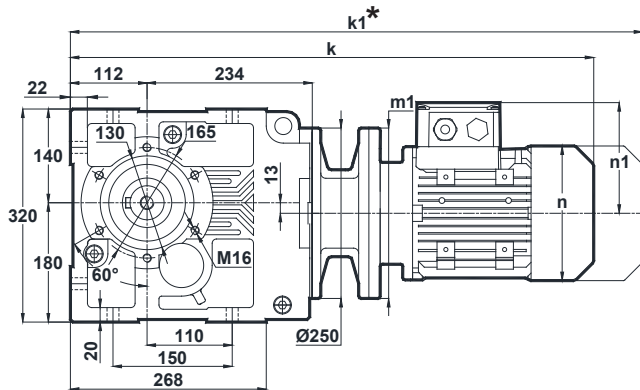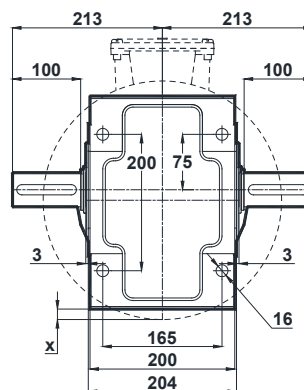




	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	636.5	677.5	677.5	730	753	854	854	1014	1014	1105	1105
k1	729.5	756.5	756.5	838	858	984	984	1164	1164	1292	1292
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




80-90-100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

KV473.05

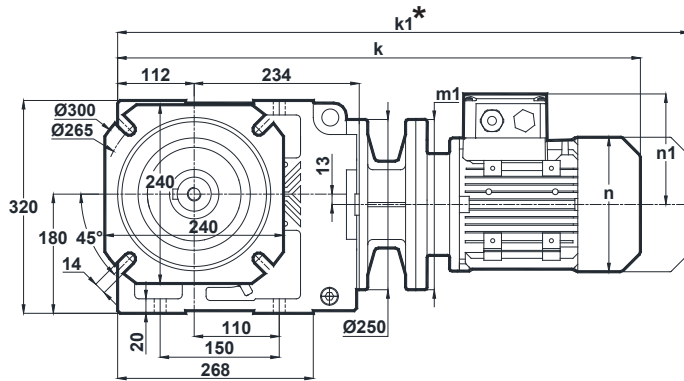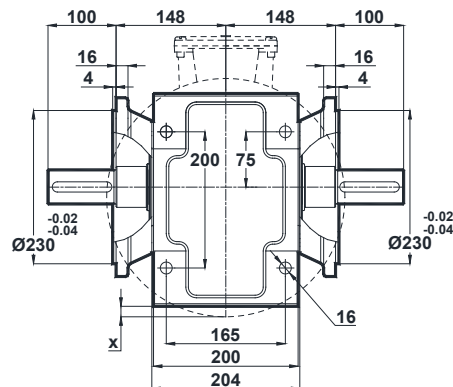

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	636.5	677.5	677.5	730	753	854	854	1014	1014	1105	1105
k1	729.5	756.5	756.5	838	858	984	984	1164	1164	1292	1292
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

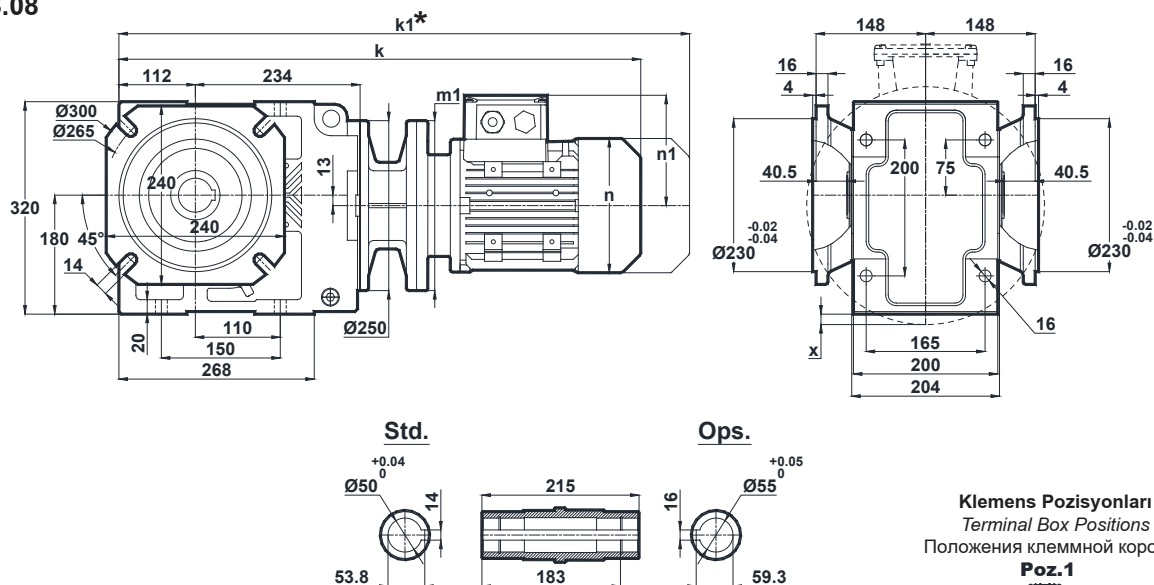KV473.08

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	636.5	677.5	677.5	730	753	854	854	1014	1014	1105	1105
k1	729.5	756.5	756.5	838	858	984	984	1164	1164	1292	1292
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
 * "k1" Ölçüsü frenli reduktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер K1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV474.00

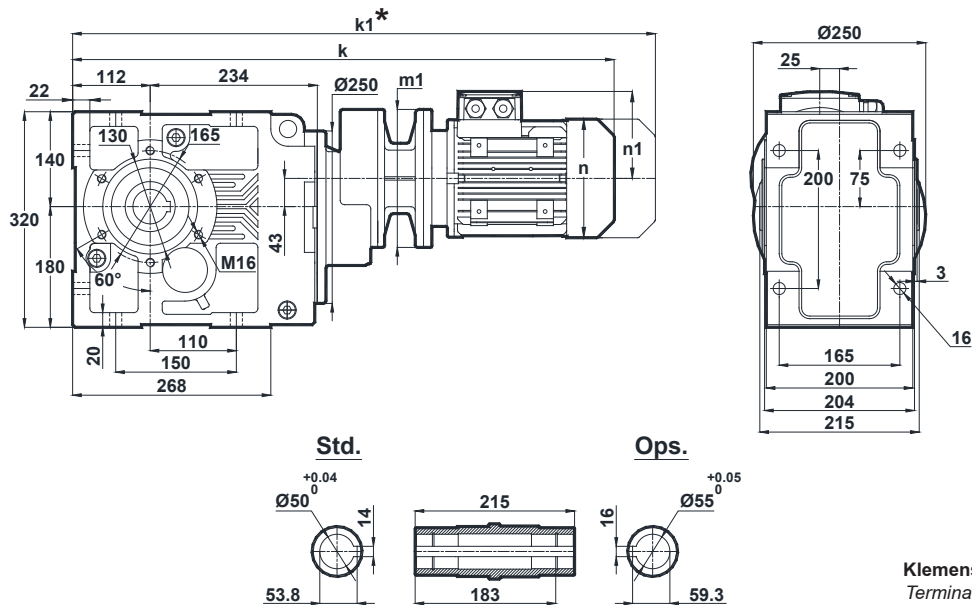


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV474.01

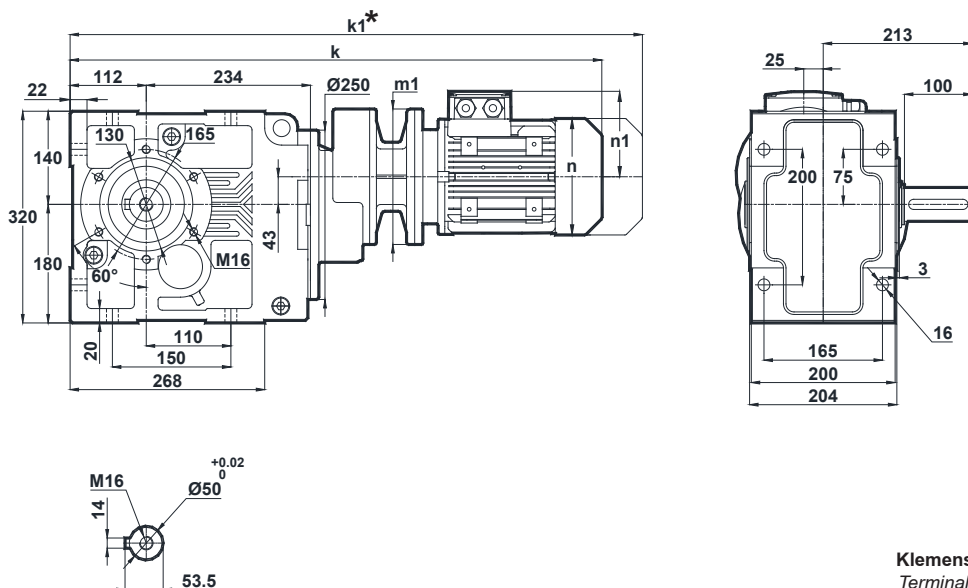

	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV474.02

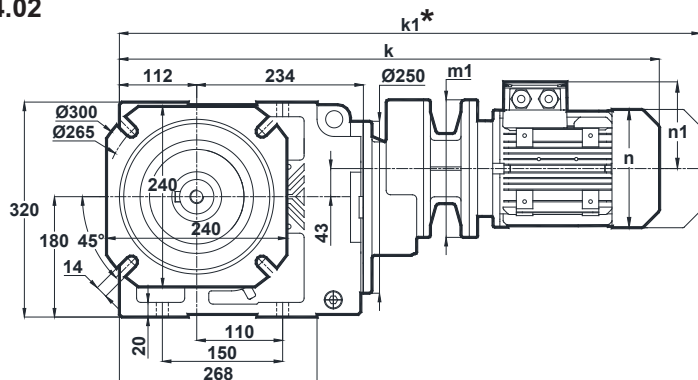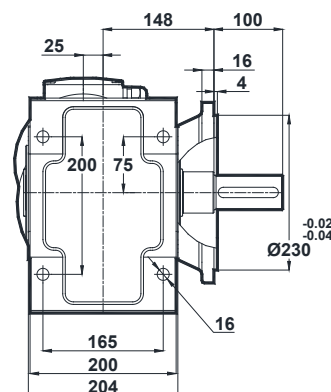




	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV474.03

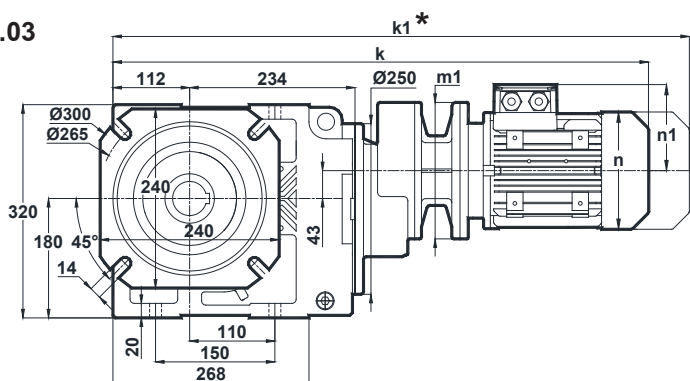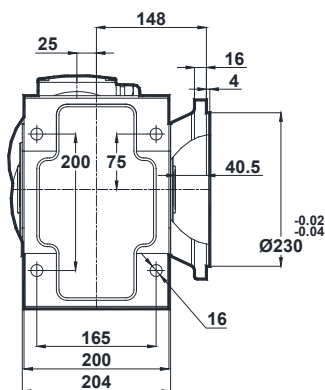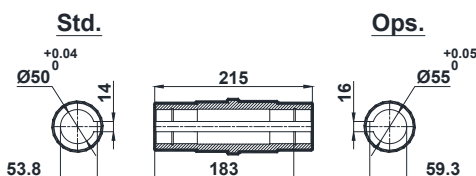


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

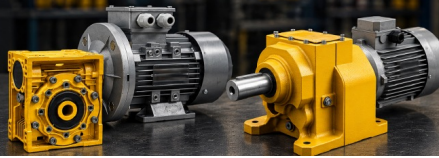

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV474.04

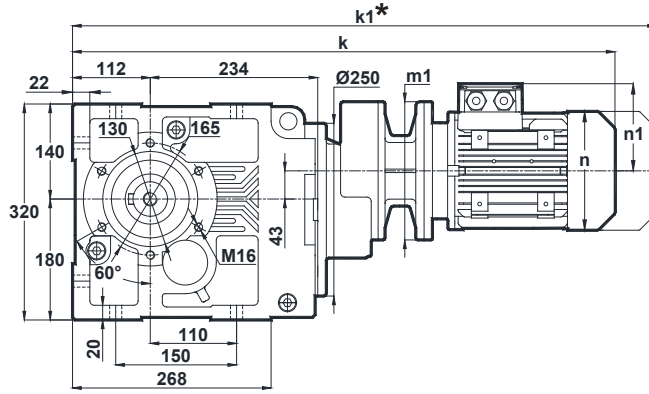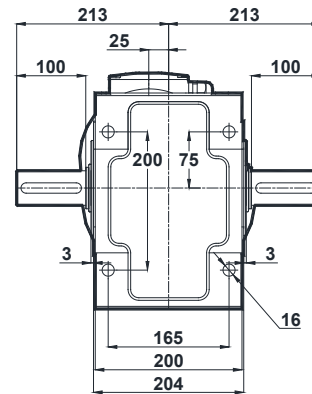


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки






Poz.3

71-80

Tip / Type / Тип

KV474.05

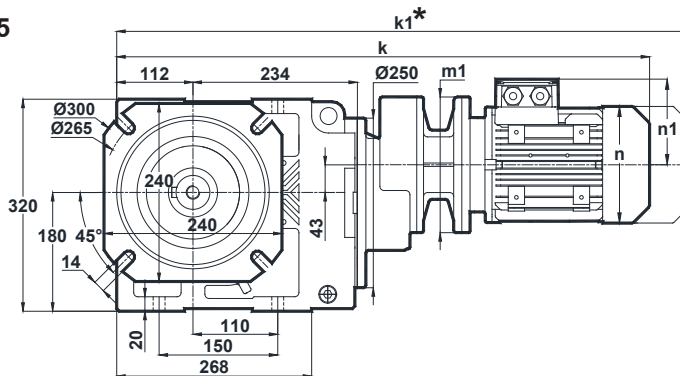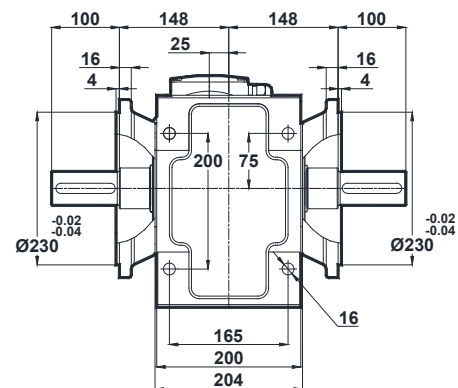


	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.3

71-80

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV474.08

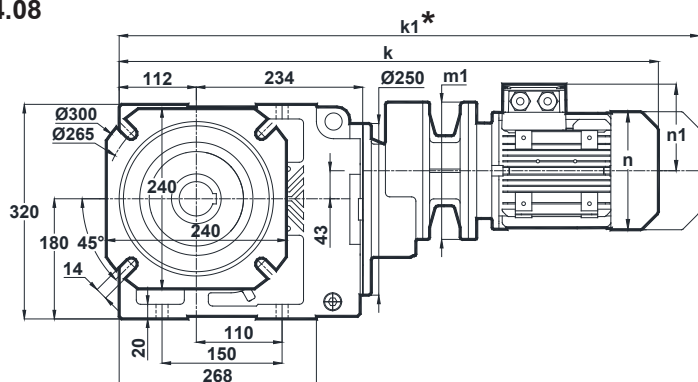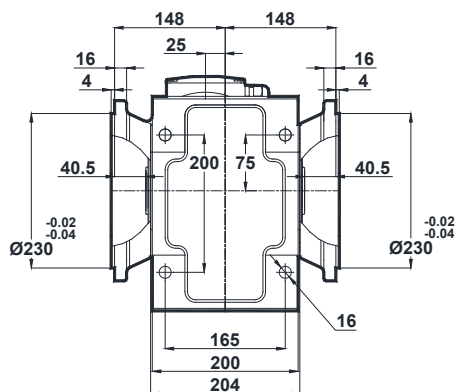

Std.




Ops.



	71/B5	80/B5 80/B14
k	712.5	734.5
k1	803.5	827.5
n / n1	137/118	155/127
m1 (B5)	160	200
m1 (B14)	-	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV475.00
KV476.00

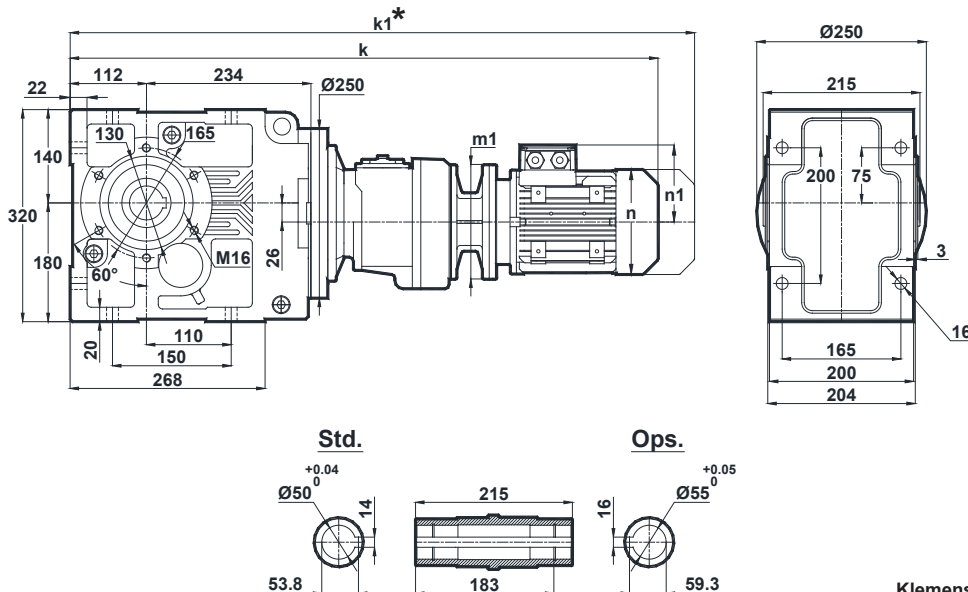


	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV475.01
KV476.01

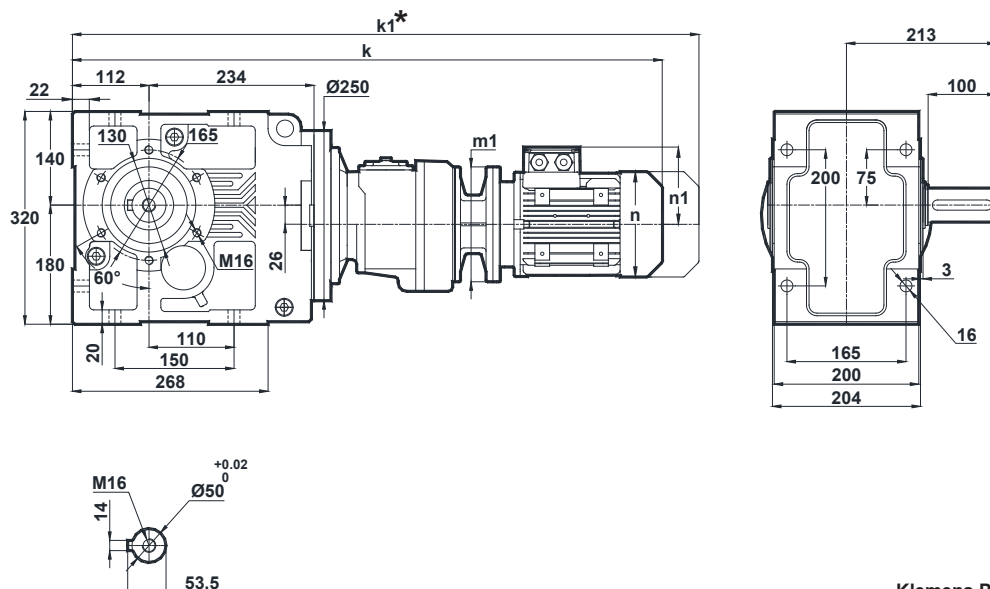

	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV475.04 KV476.04

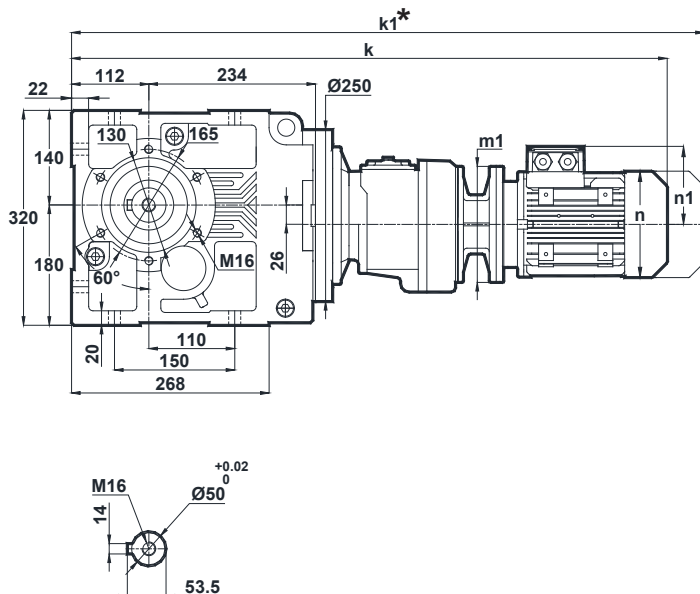


	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

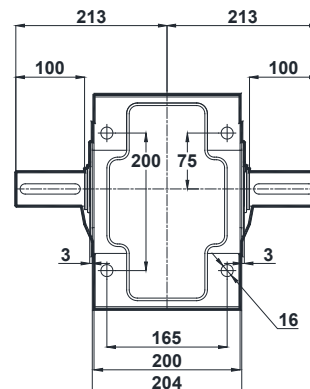


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV475.05 KV476.05

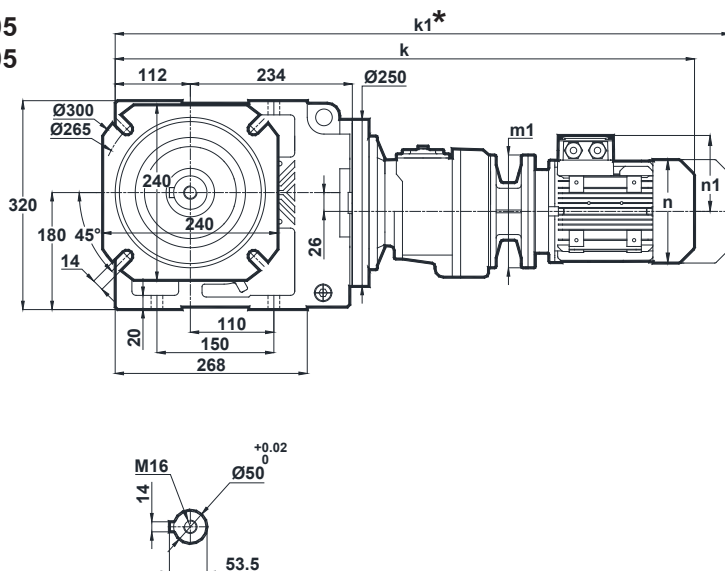

	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

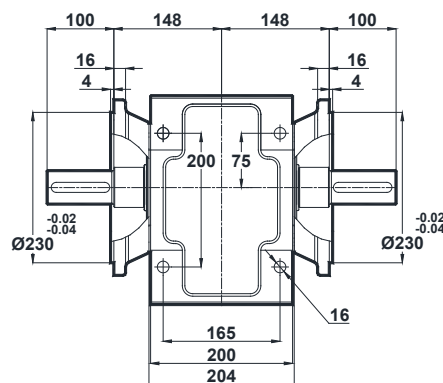


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


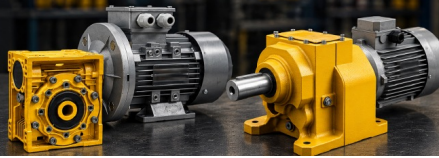


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV475.08


KV476.08

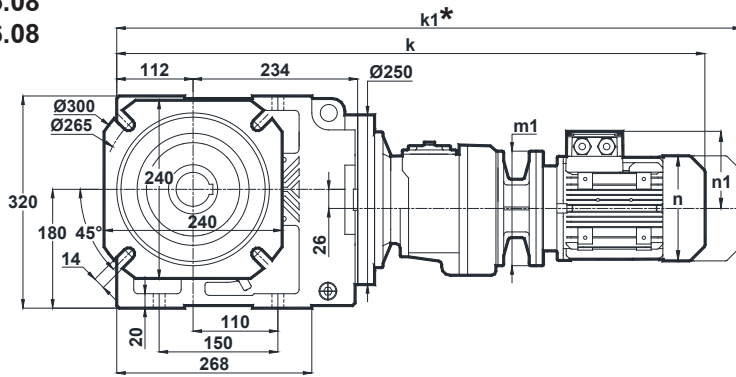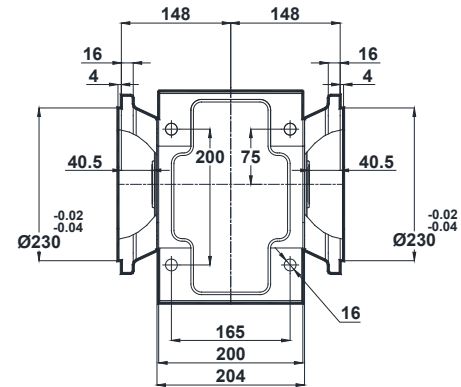

Std.



Ops.




	63/B5	71/B5 71/B14
k	818.5	811.5
k1	889.5	902.5
n / n1	119/101	137/118
m1 (B5)	140	160
m1 (B14)	-	105

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

63-71

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları


Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

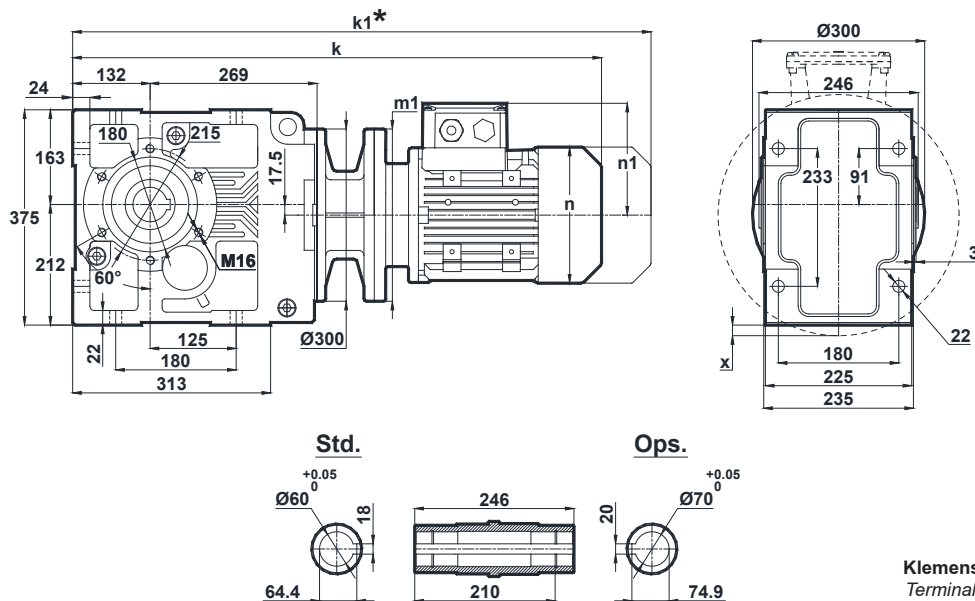
KV573.00

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки




Poz.3
100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

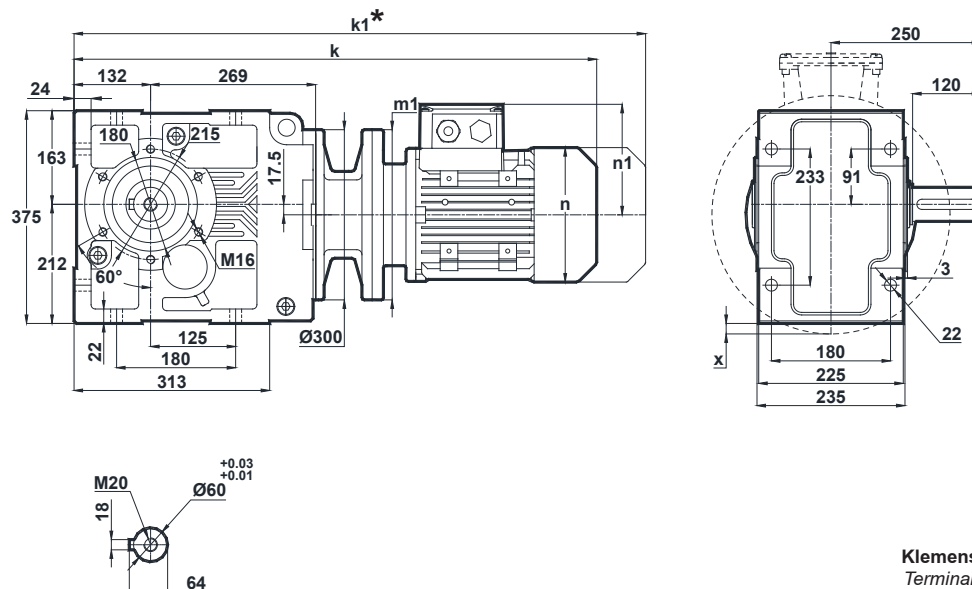KV573.01

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки





Poz.3
100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип


X: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
 : "k1" Ölçüsü frenli reduktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

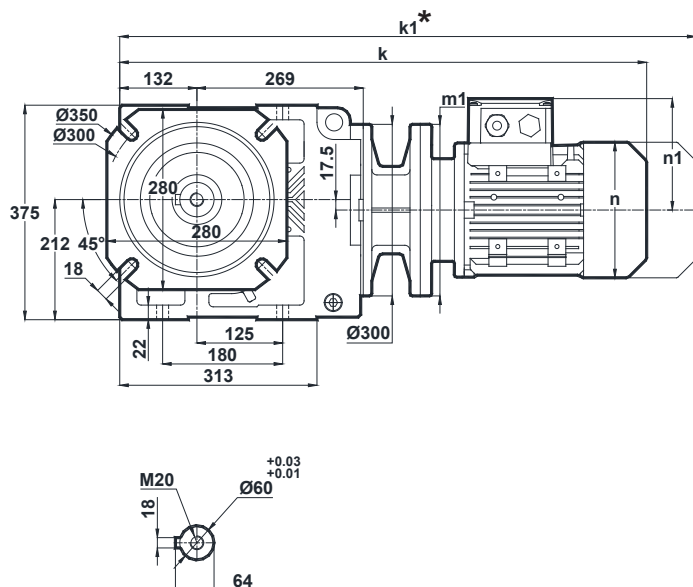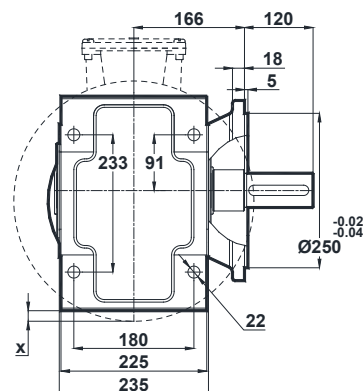
KV573.02


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

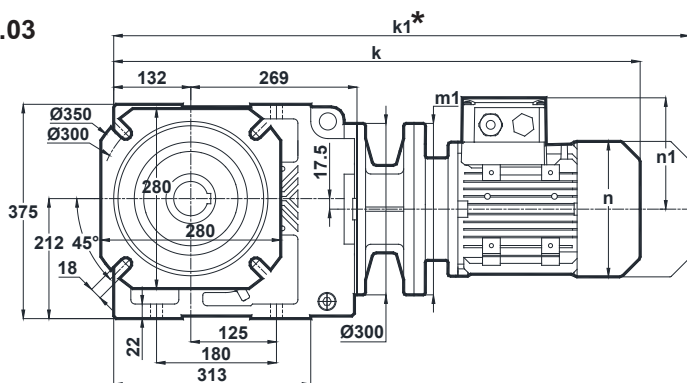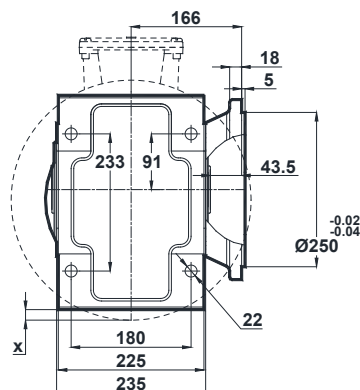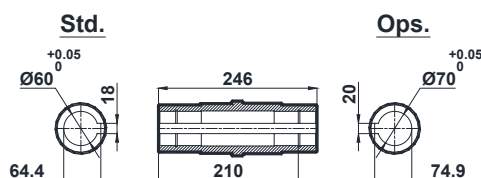Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV573.03


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV573.04

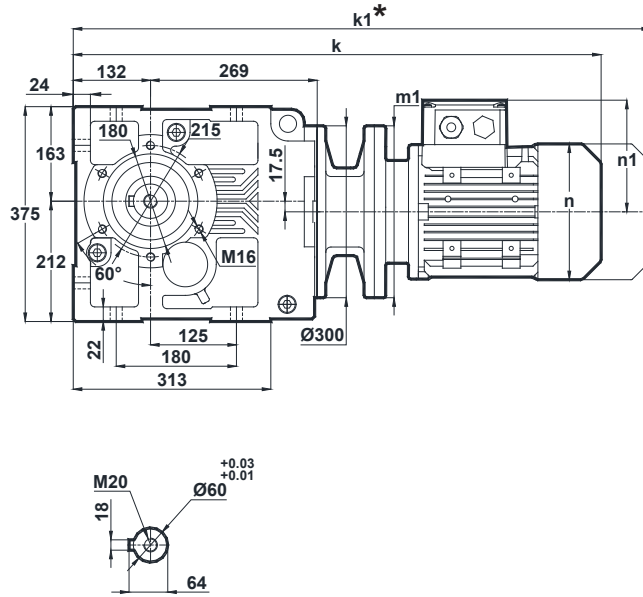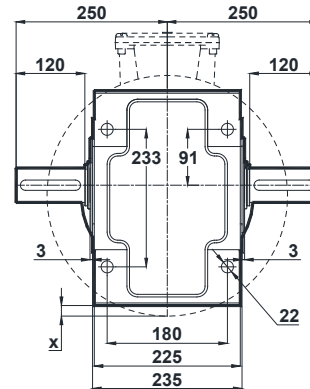

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





Poz.3


100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

KV573.05

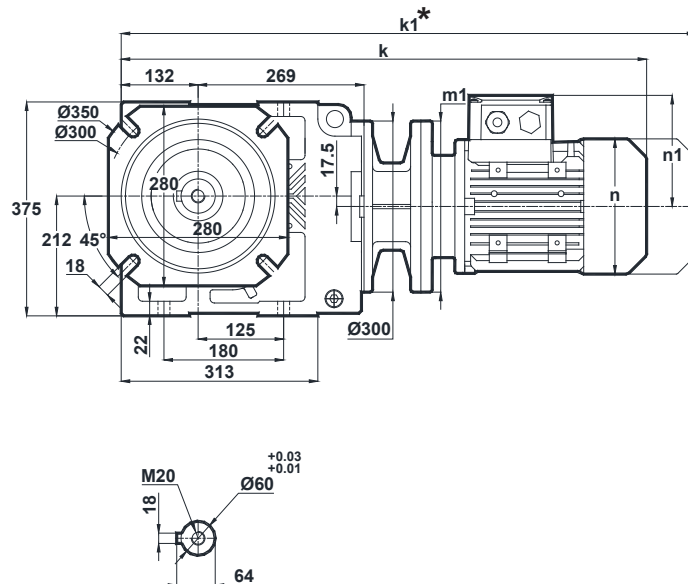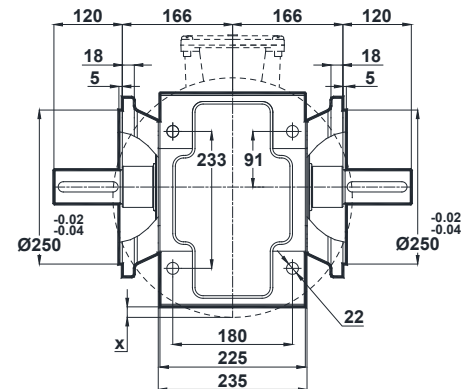

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV573.08

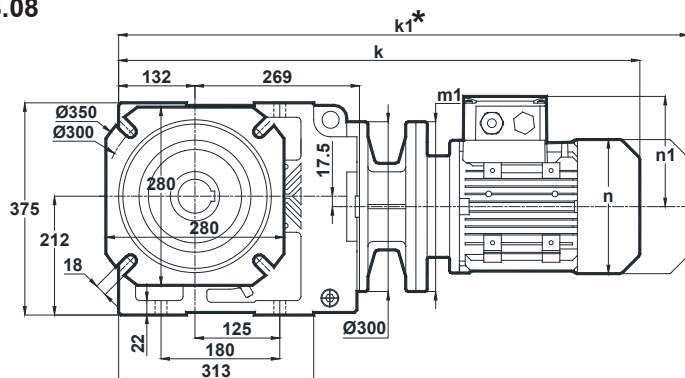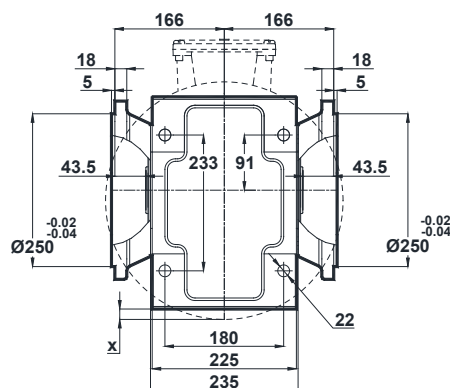

Std.




Ops.



	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	782.5	805.5	904	904	1065	1065	1156	1156
k1	890.5	910.5	1034	1034	1215	1215	1343	1343
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-
x	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

x: Motor ayak bağlantı yüzeyinin altında ise / If Motor is lower than foot mounting plane / Если Электродвигатель Расположен Ниже Монтажной Плоскости Лап
: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension "k1" is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV574.02

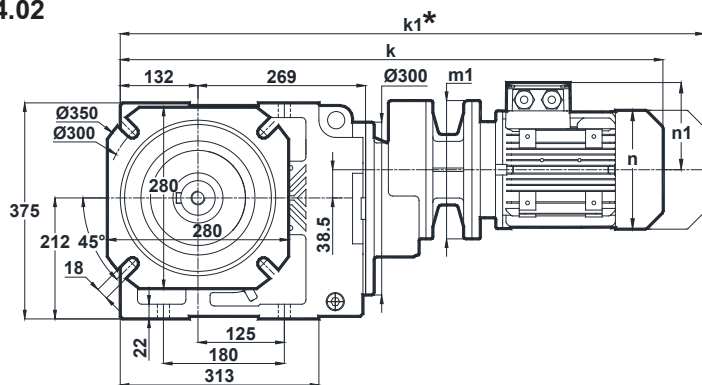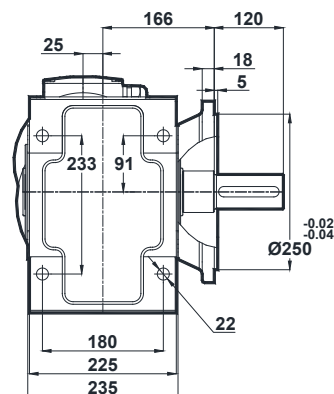




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5
k	765.5	787.5	828.5	828.5	879.5
k1	856.5	880.5	907.5	907.5	987.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV574.03

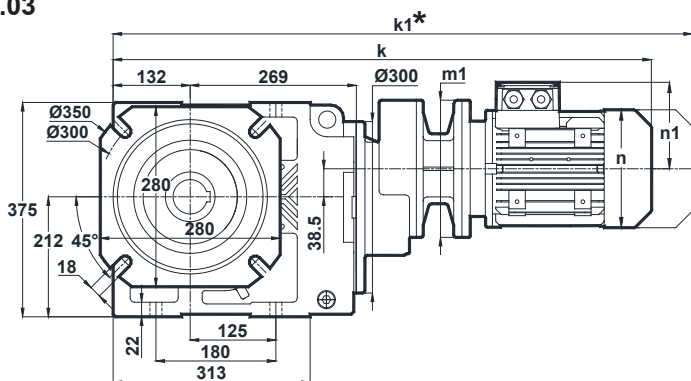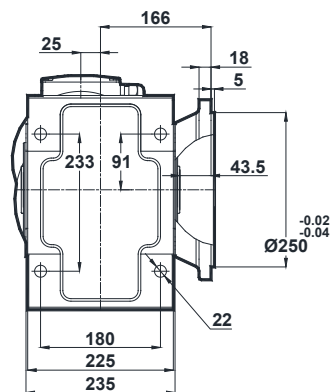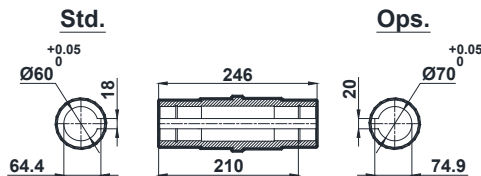

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5
k	765.5	787.5	828.5	828.5	879.5
k1	856.5	880.5	907.5	907.5	987.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV574.04

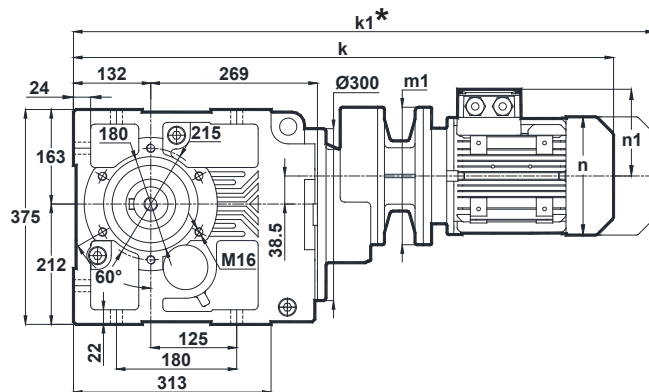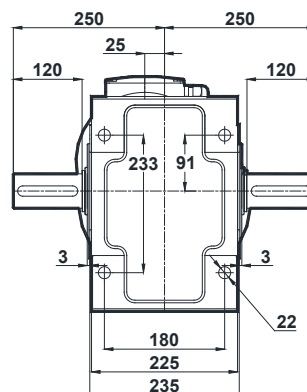




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5
k	765.5	787.5	828.5	828.5	879.5
k1	856.5	880.5	907.5	907.5	987.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100
Tip / Type / Тип

KV574.05

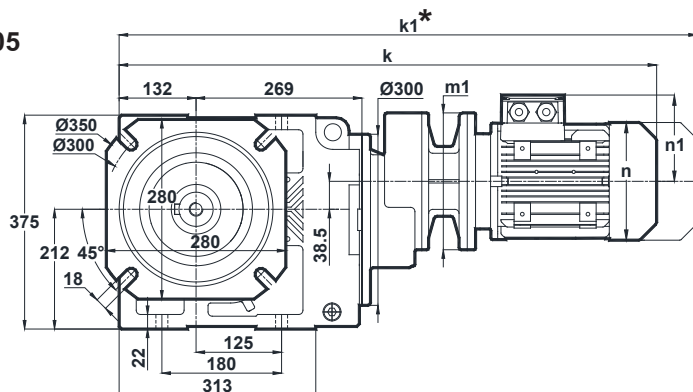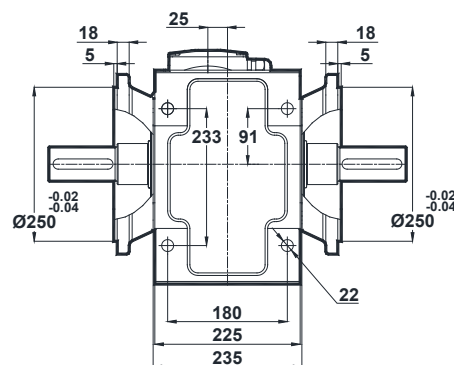

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5
k	765.5	787.5	828.5	828.5	879.5
k1	856.5	880.5	907.5	907.5	987.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100
Tip / Type / Тип



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

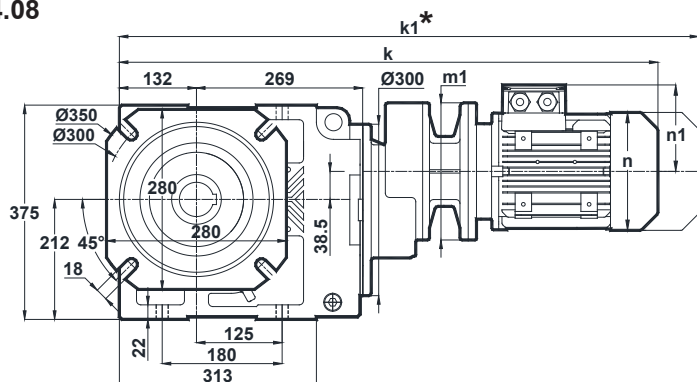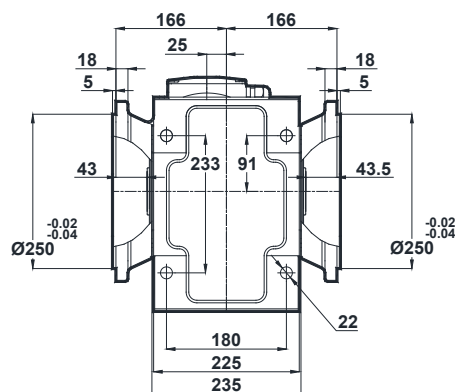KV574.08

Std.



Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5
k	765.5	787.5	828.5	828.5	879.5
k1	856.5	880.5	907.5	907.5	987.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	-

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV575.00
KV576.00

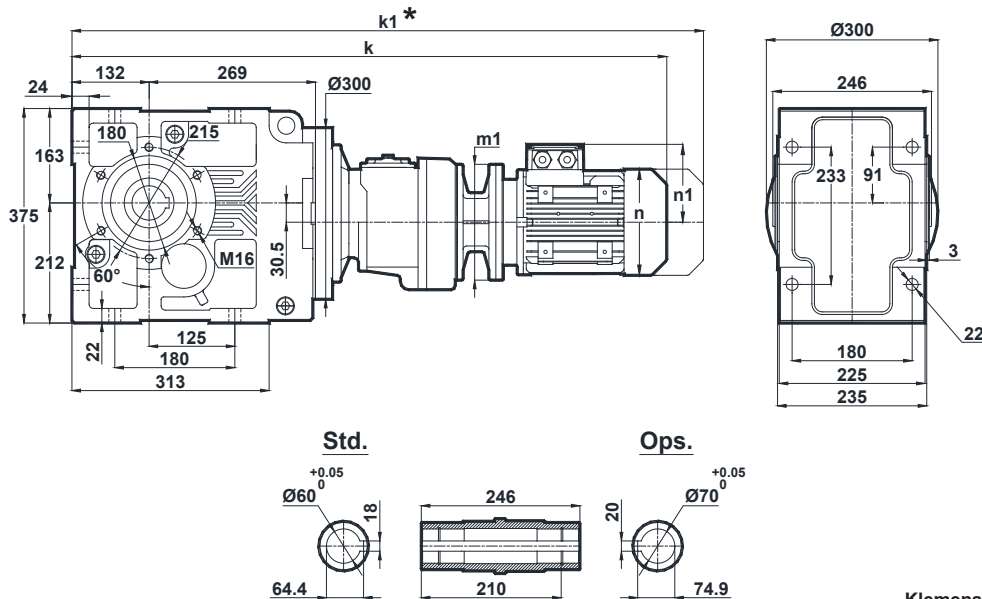


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	873.5	866.5	915
k1	944.5	957.5	1008
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KV575.01
KV576.01

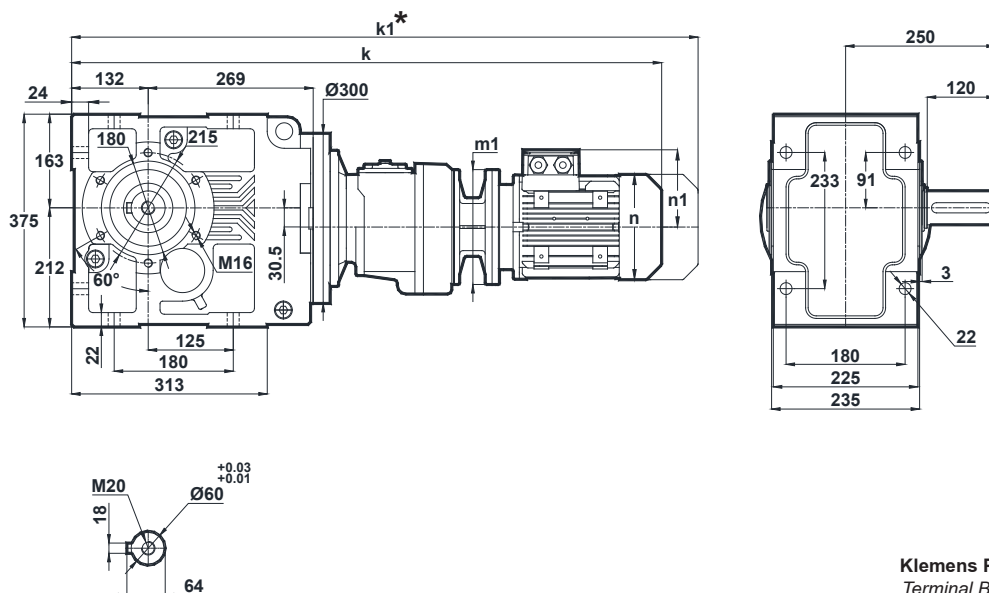

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	873.5	866.5	915
k1	944.5	957.5	1008
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV575.02

KV576.02

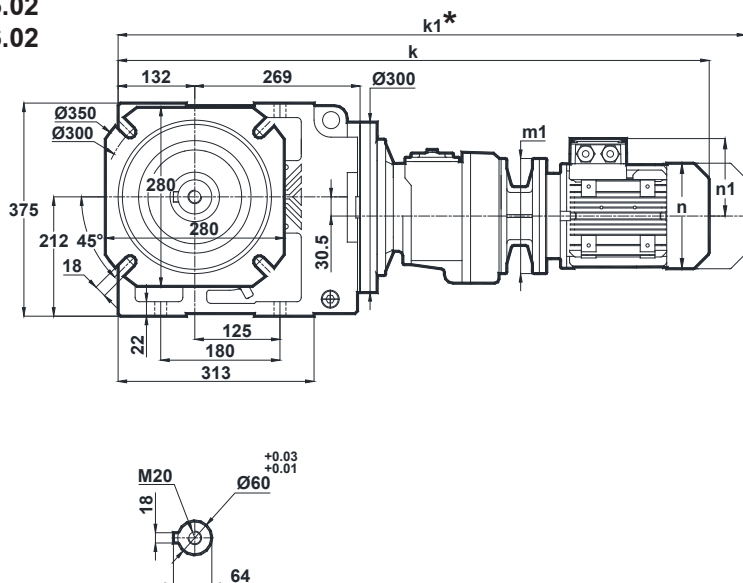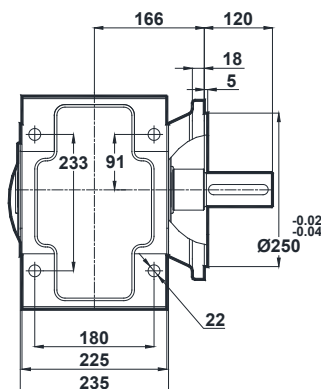

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	873.5	866.5	915
k1	944.5	957.5	1008
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки
Poz.1






Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV575.03

KV576.03

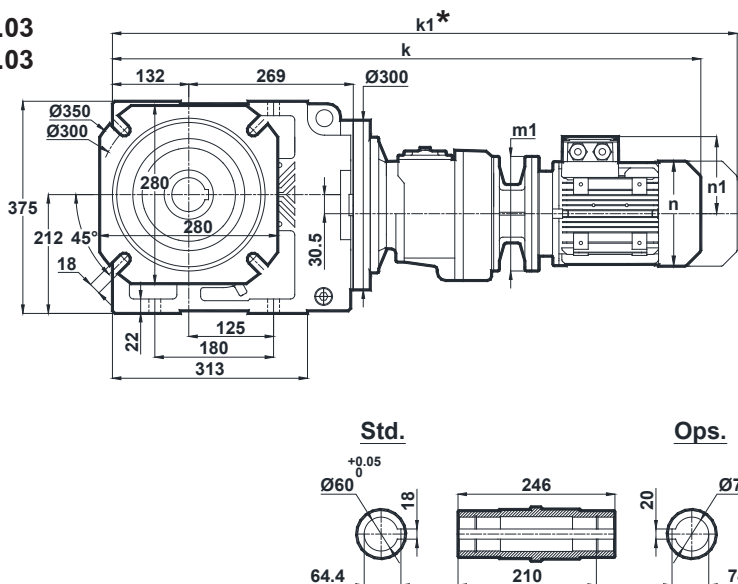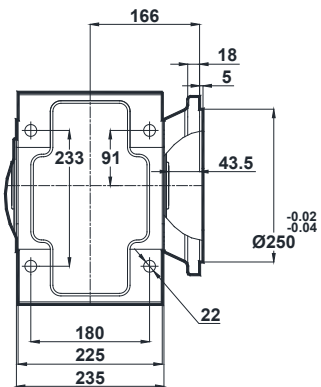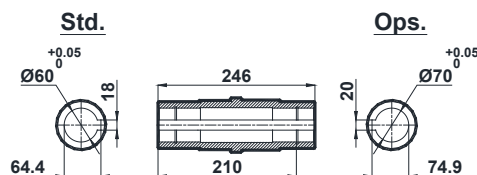

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	873.5	866.5	915
k1	944.5	957.5	1008
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки
Poz.1



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV575.04

KV576.04

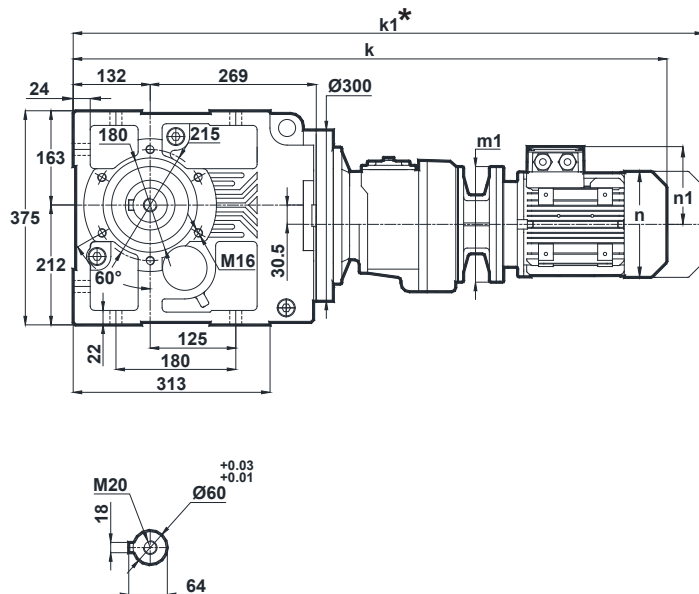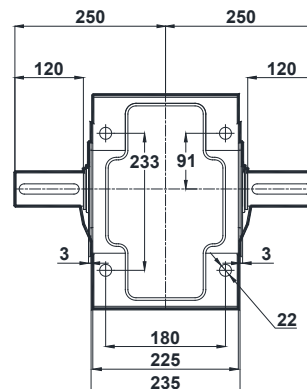


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	873.5	866.5	915
k1	944.5	957.5	1008
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları




Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



KV575.05

KV576.05

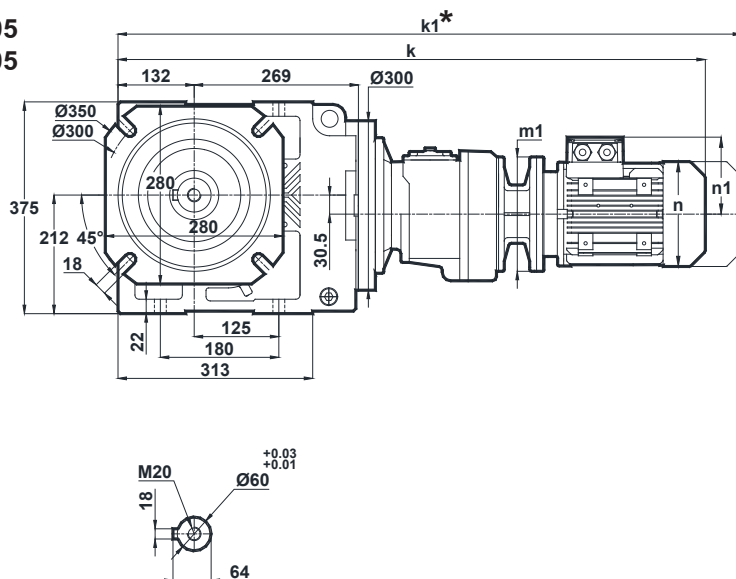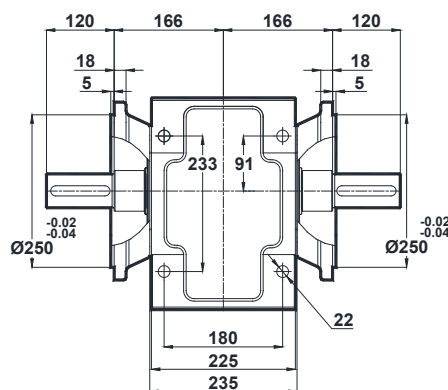


	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	873.5	866.5	915
k1	944.5	957.5	1008
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

	63/B5	71/B5 71/B14	80/B5 80/B14
k	873.5	866.5	915
k1	944.5	957.5	1008
n / n1	119/101	137/118	155/127
m1 (B5)	140	160	200
m1 (B14)	-	105	120


Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV673.00

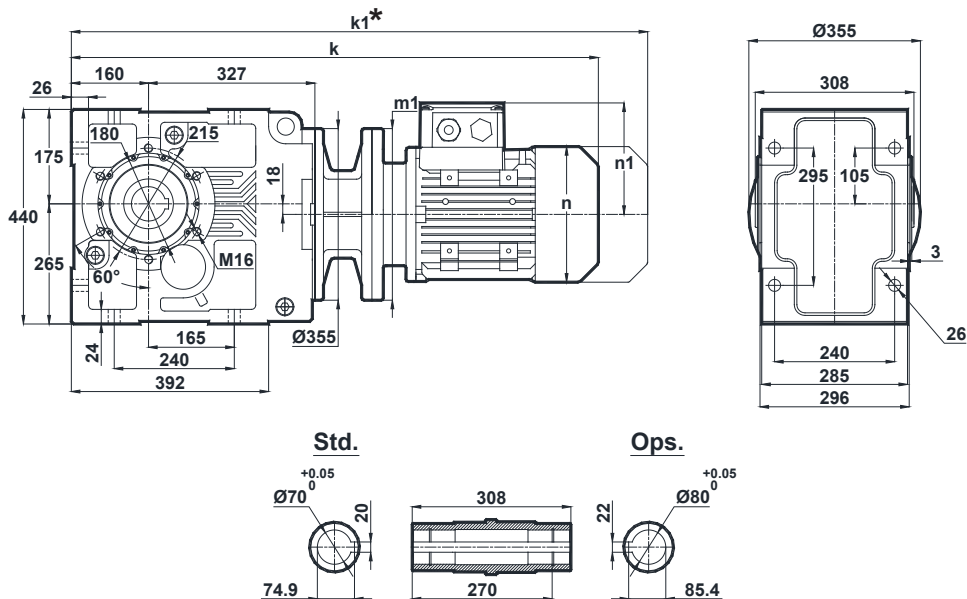


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV673.01

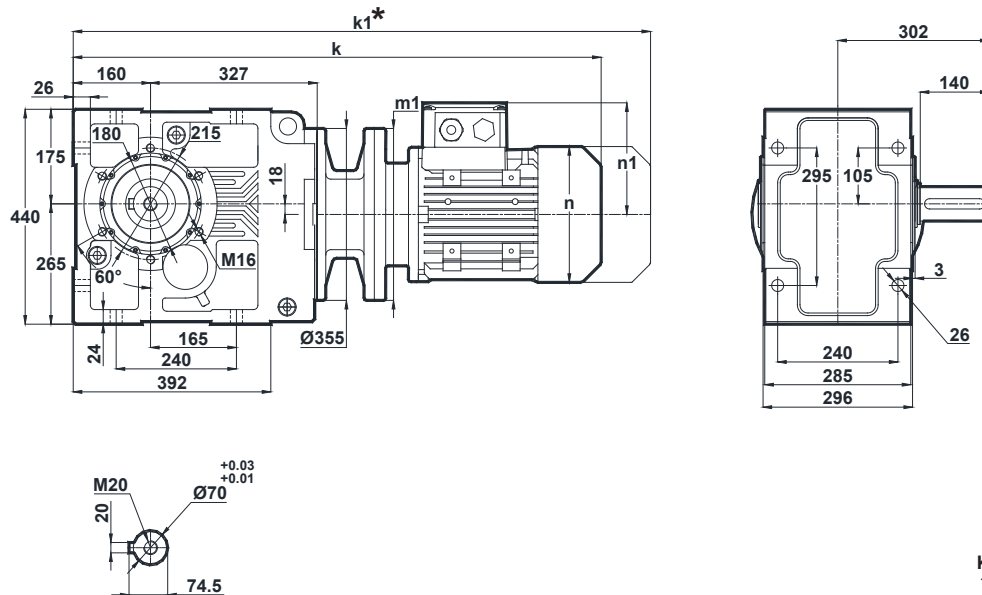

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV673.02

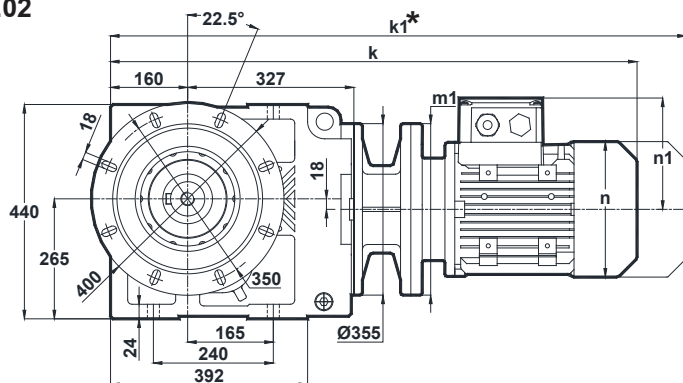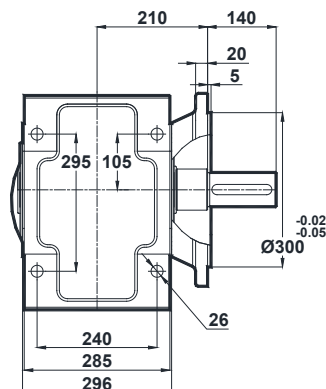

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1






Poz.3

100-112-132-160-180-200-225

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV673.03

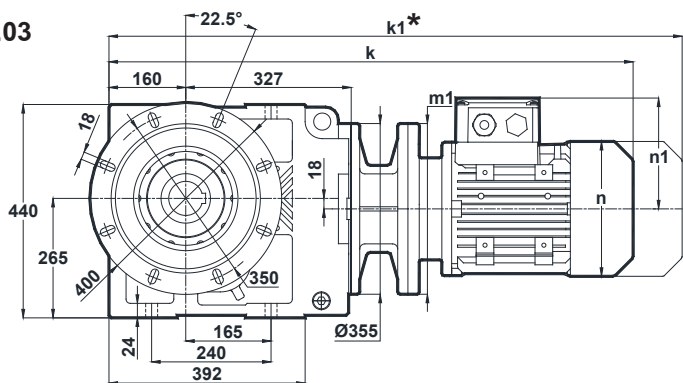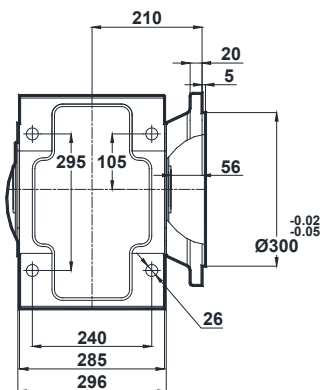

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5
k	864.5	887.5	982	982	1140.5	1140.5	1231.5	1231.5	1293	1409	1409
k1	972.5	992.5	1112	1112	1290.5	1290.5	1418.5	1418.5	1485	1592	1592
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438 / 316
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350	400	450	450
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180-200-225

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

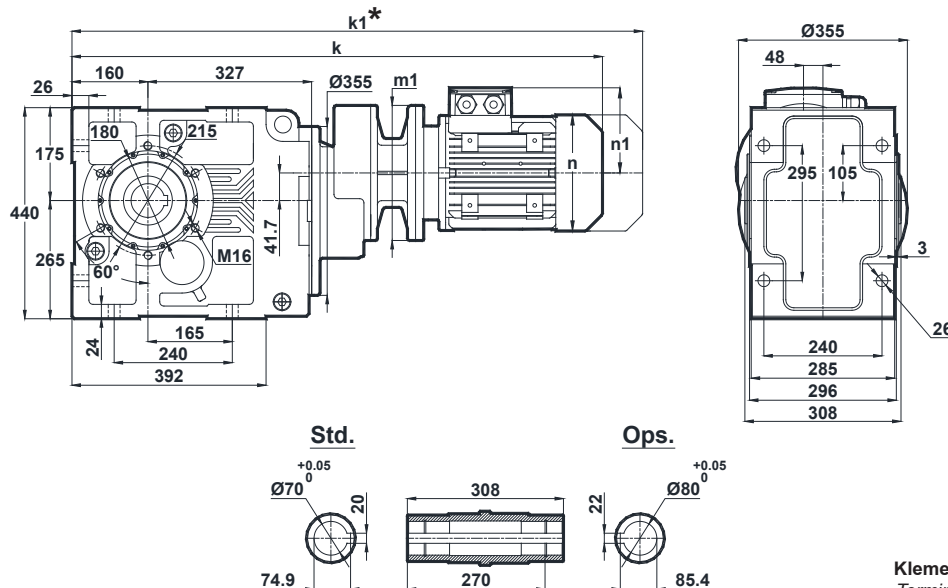KV674.00


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки


Poz.1



Poz.3

80-90-100

Tip / Type / Тип

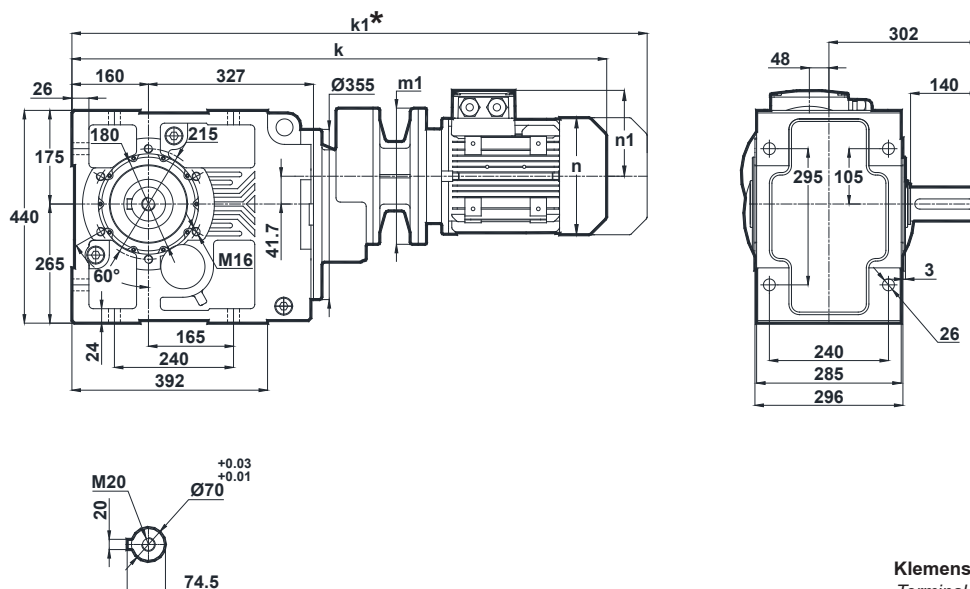KV674.01


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

80-90-100

Tip / Type / Тип




: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

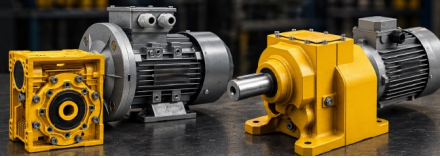

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV674.02

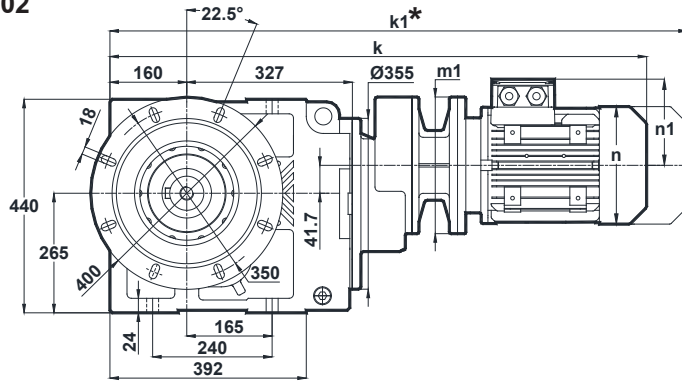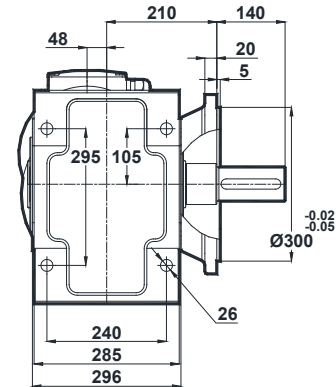




	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV674.03

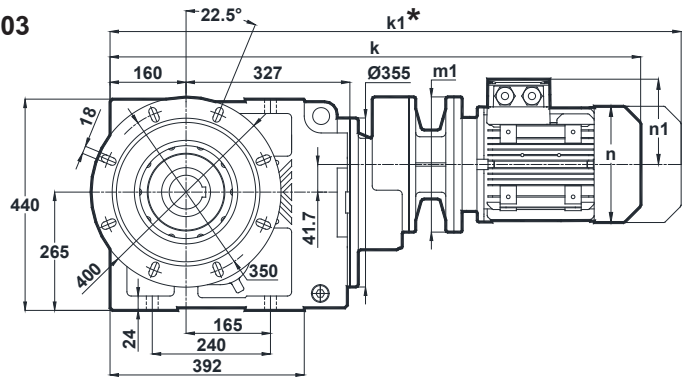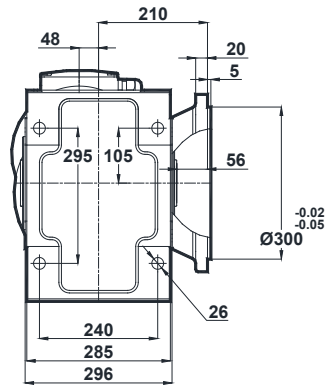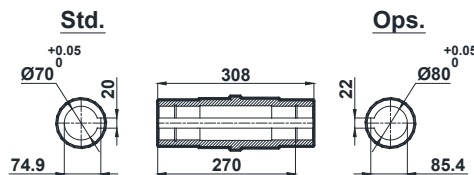


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

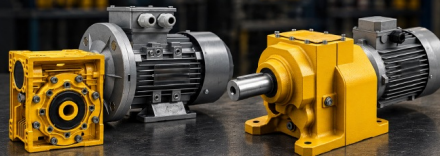

YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV674.04

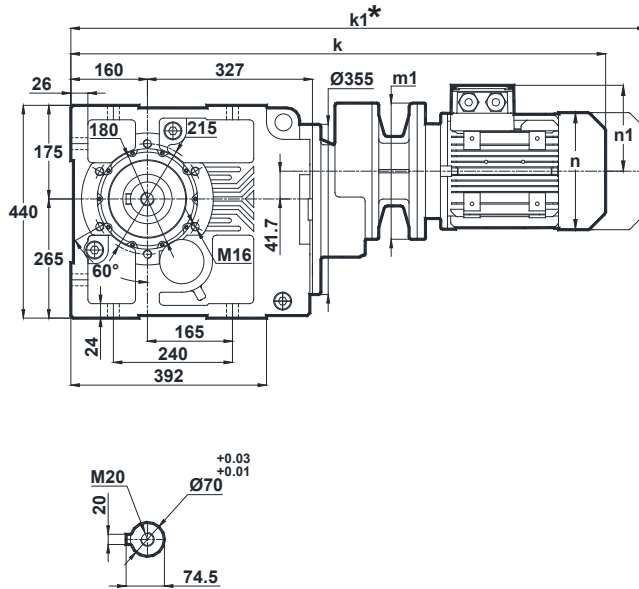


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV674.05

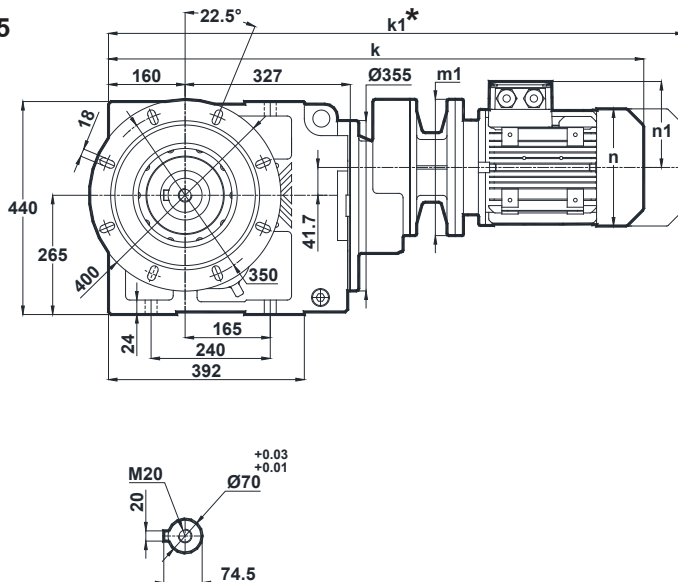

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1 ” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV674.08

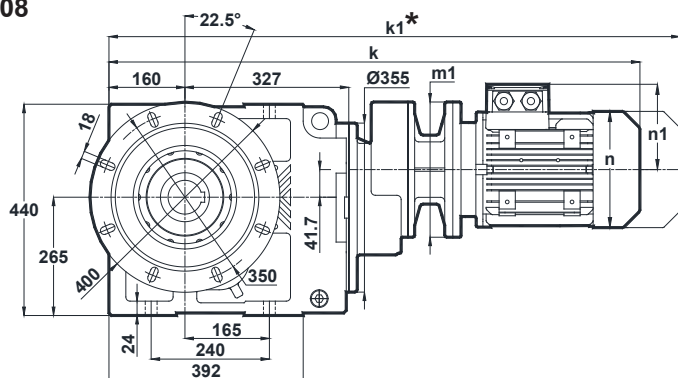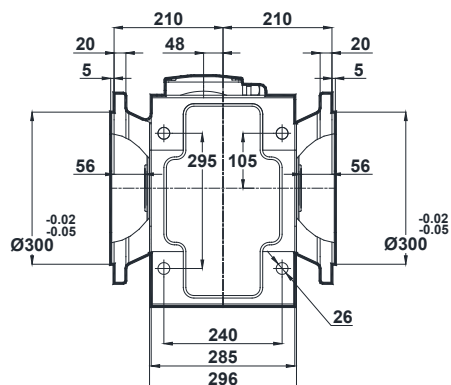

Std.




Ops.



Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

80-90-100

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	879.5	920.5	920.5	973
k1	972.5	999.5	999.5	1081
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	200	200	200	250
m1 (B14)	-	140	140	160



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.00
KV676.00

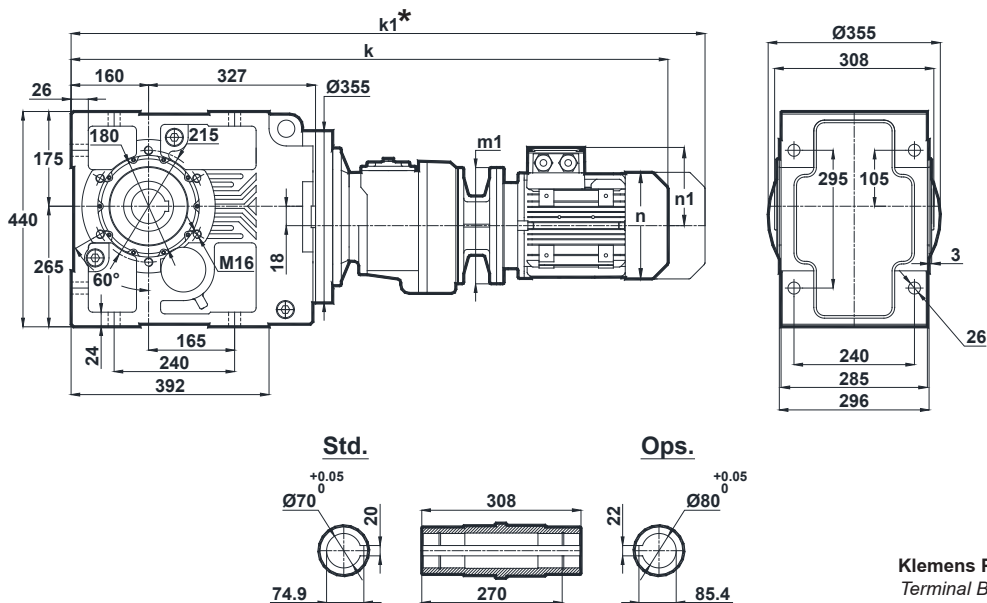


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KV675.01
KV676.01


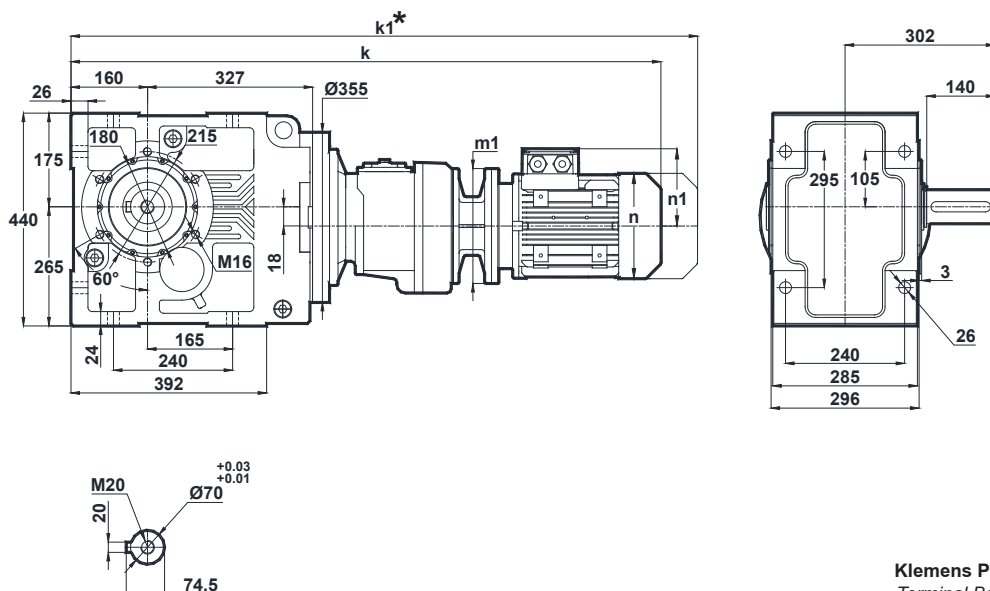


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

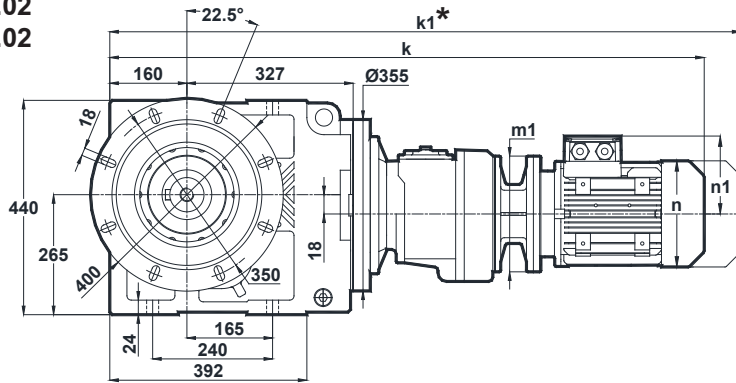
YILMAZ. Технические характеристики и размеры
-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2
KV675.02
KV676.02


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları



Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3
71-80-90
Tip / Type / Тип
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

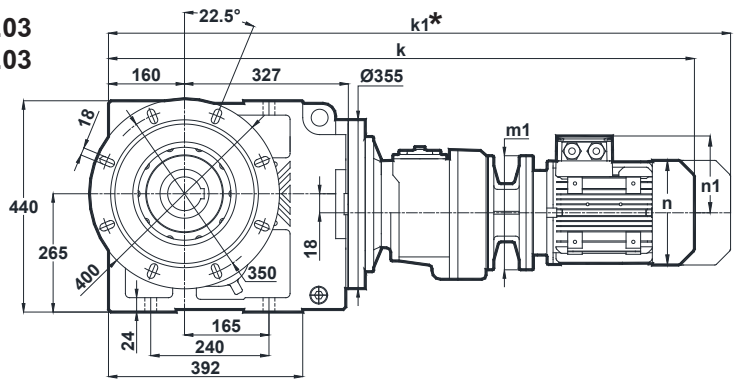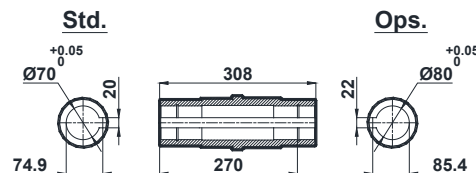Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV675.03
KV676.03


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3
71-80-90
Tip / Type / Тип
Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.04 KV676.04

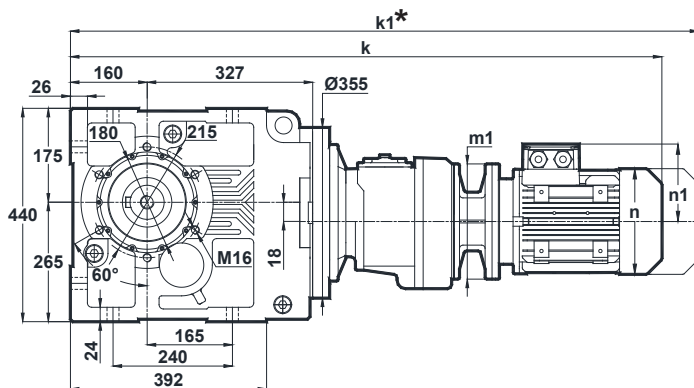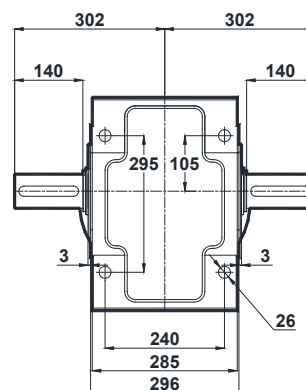

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки






Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

KV675.05 KV676.05

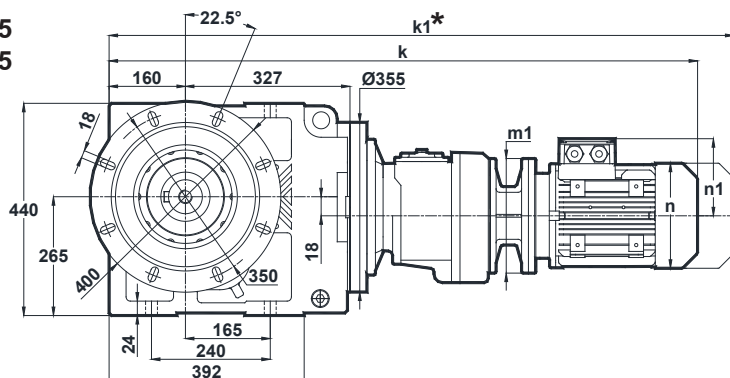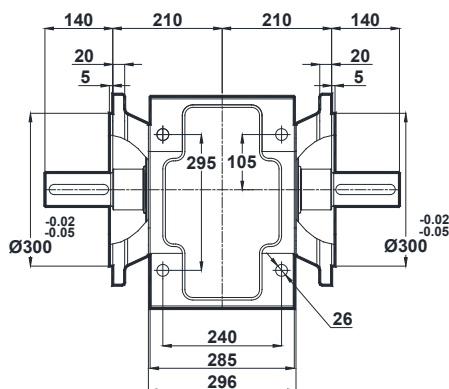

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV675.08


KV676.08

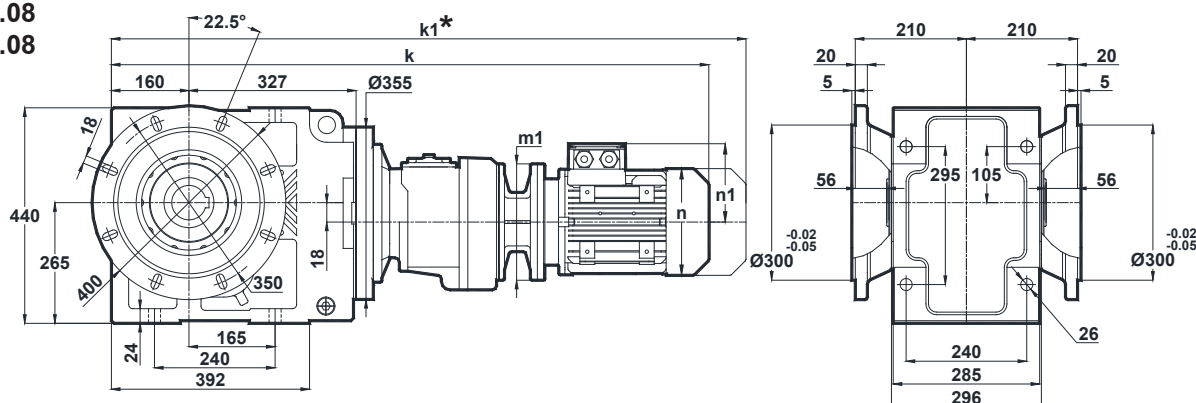

Std.



Ops.




	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14
k	1008.5	1030.5	1071.5	1071.5
k1	1099.5	1123.5	1150.5	1150.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136
m1 (B5)	160	200	200	200
m1 (B14)	-	120	140	140

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV773.00

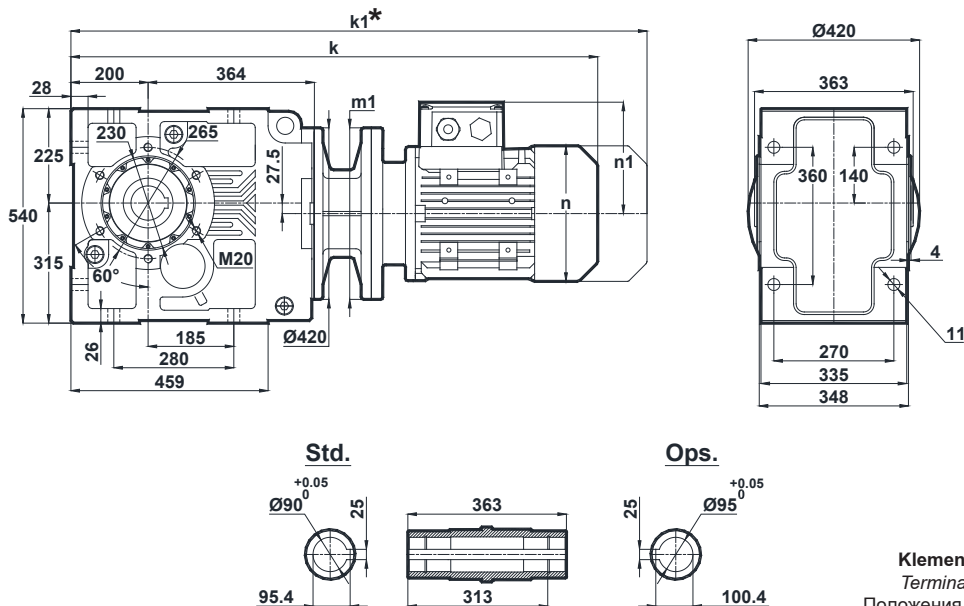


	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1055	1055	1212	1212	1303	1303	1366	1482	1482	1548
k1	1185	1185	1362	1362	1490	1490	1558	1665	1665	1705
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV773.01

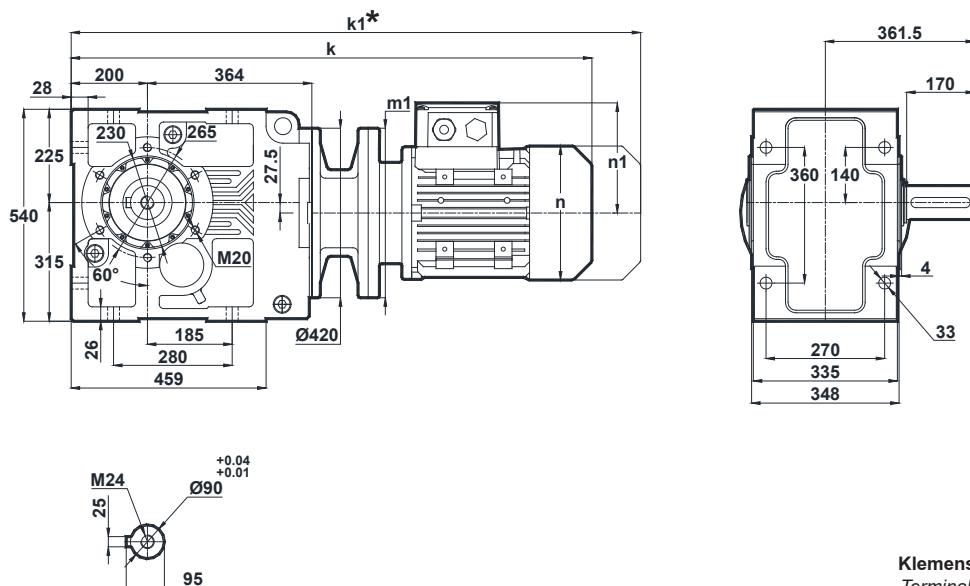

	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1055	1055	1212	1212	1303	1303	1366	1482	1482	1548
k1	1185	1185	1362	1362	1490	1490	1558	1665	1665	1705
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV773.02

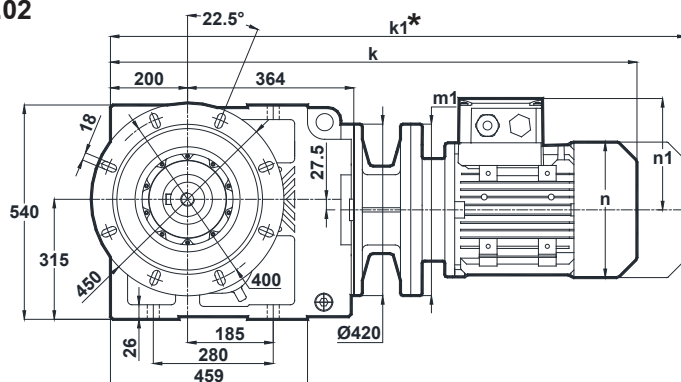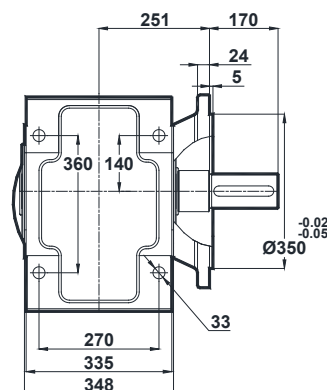

	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1055	1055	1212	1212	1303	1303	1366	1482	1482	1548
k1	1185	1185	1362	1362	1490	1490	1558	1665	1665	1705
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
132-160-180-200-225-250
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV773.03

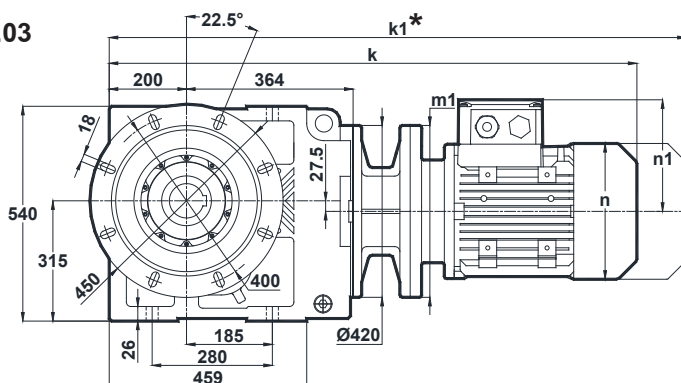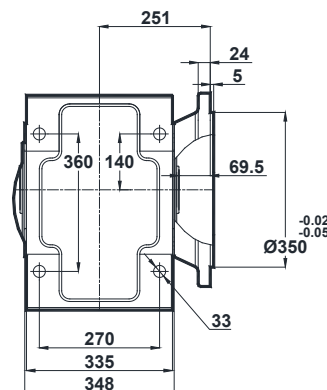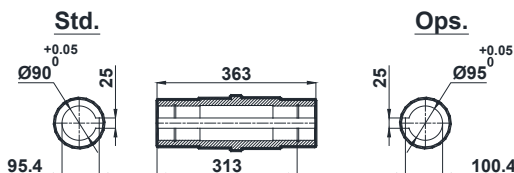

	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1055	1055	1212	1212	1303	1303	1366	1482	1482	1548
k1	1185	1185	1362	1362	1490	1490	1558	1665	1665	1705
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
132-160-180-200-225-250
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV773.04

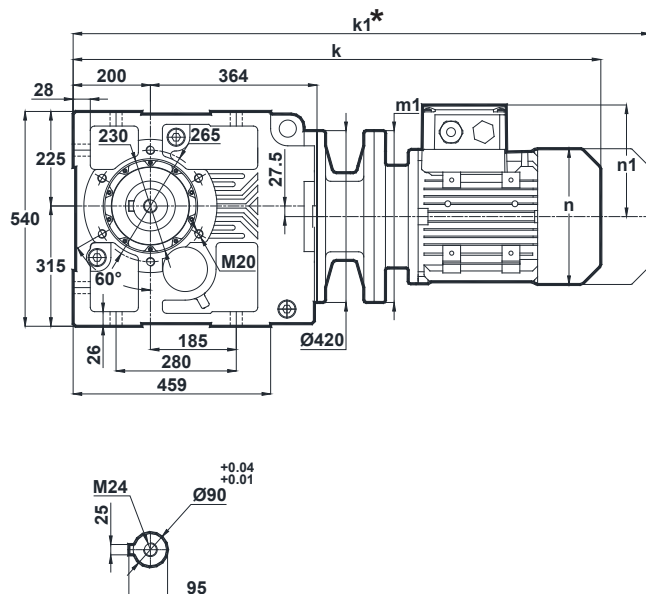
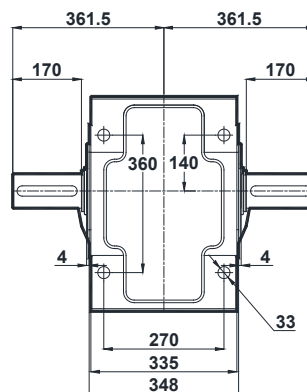


	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1055	1055	1212	1212	1303	1303	1366	1482	1482	1548
k1	1185	1185	1362	1362	1490	1490	1558	1665	1665	1705
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KV773.05

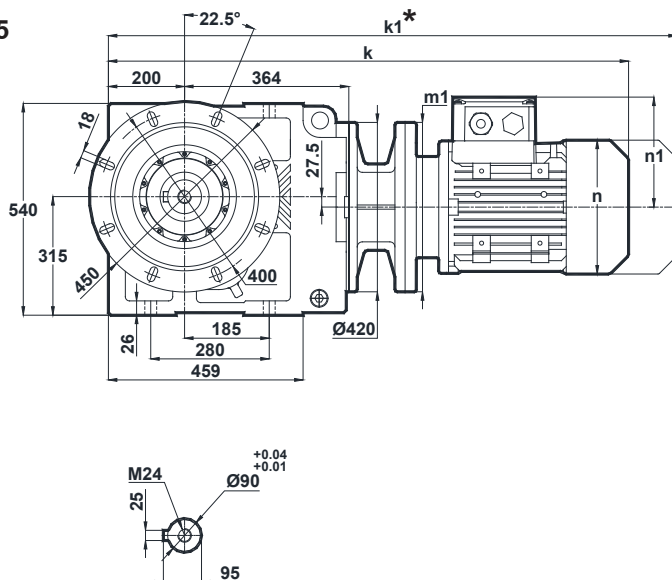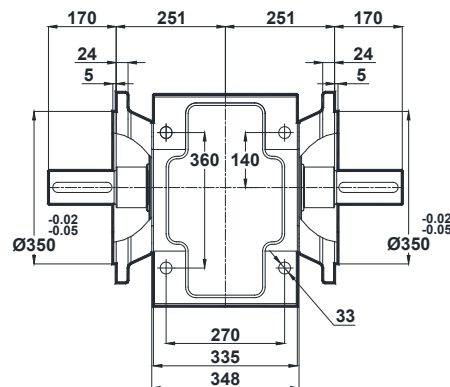

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1055	1055	1212	1212	1303	1303	1366	1482	1482	1548
k1	1185	1185	1362	1362	1490	1490	1558	1665	1665	1705
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV773.08

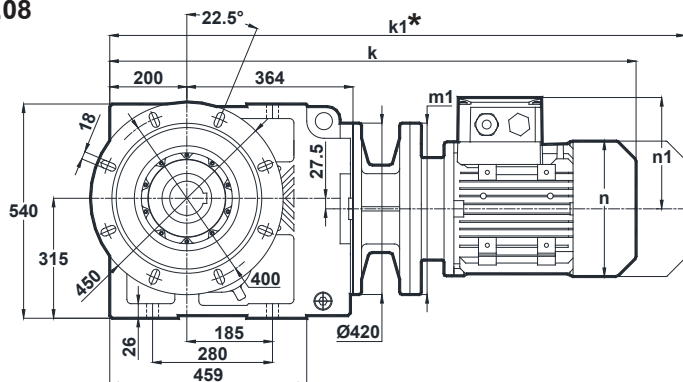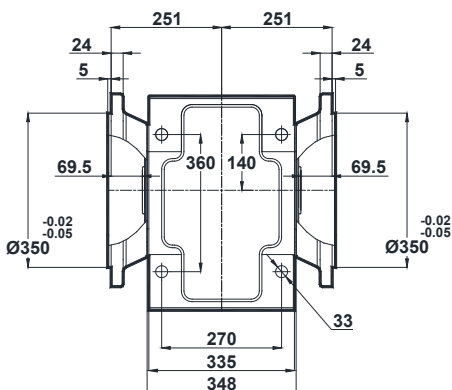


Std.



Ops.



Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки



Poz.3 132-160-180-200-225-250 Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	132S/B5	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5
k	1055	1055	1212	1212	1303	1303	1366	1482	1482	1548
k1	1185	1185	1362	1362	1490	1490	1558	1665	1665	1705
n / n1	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337
m1 (B5)	300	300	350	350	350	350	400	450	450	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV774.00

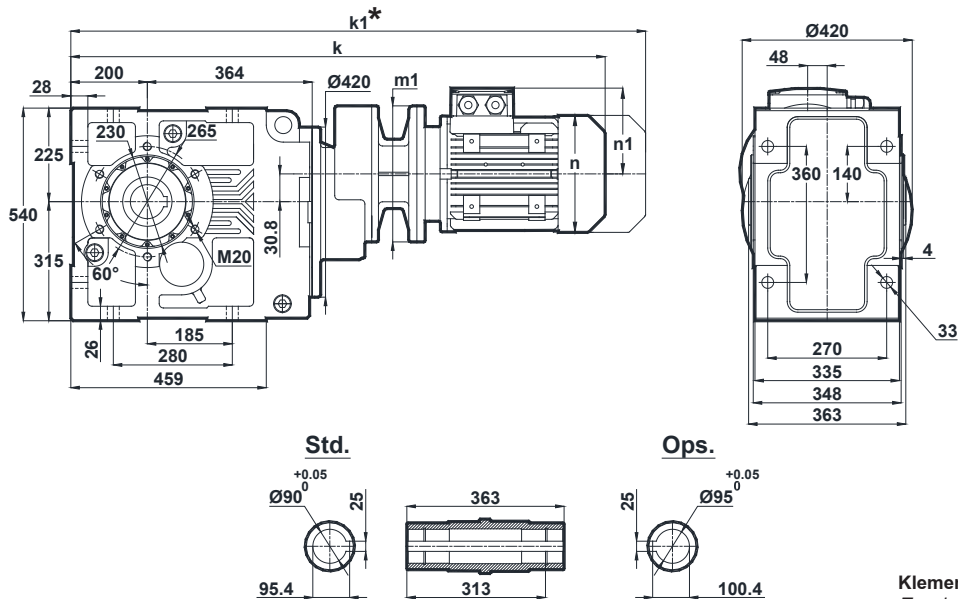


	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	997.5	997.5	1050	1073	1174	1174
k1	1076.5	1076.5	1158	1178	1304	1304
n / n1	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	140	140	160	160	200	200

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV774.01

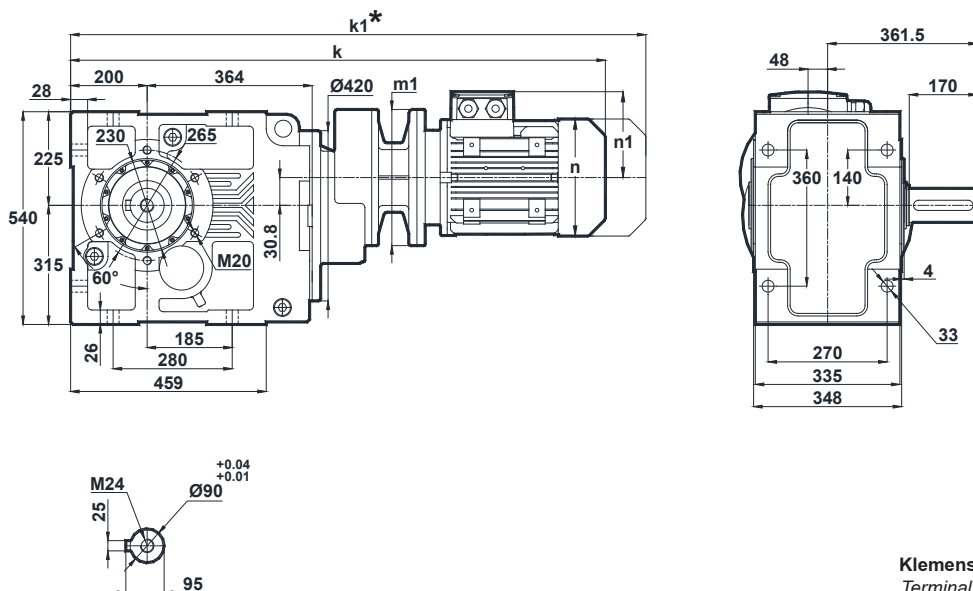

	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	997.5	997.5	1050	1073	1174	1174
k1	1076.5	1076.5	1158	1178	1304	1304
n / n1	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	140	140	160	160	200	200

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV774.02

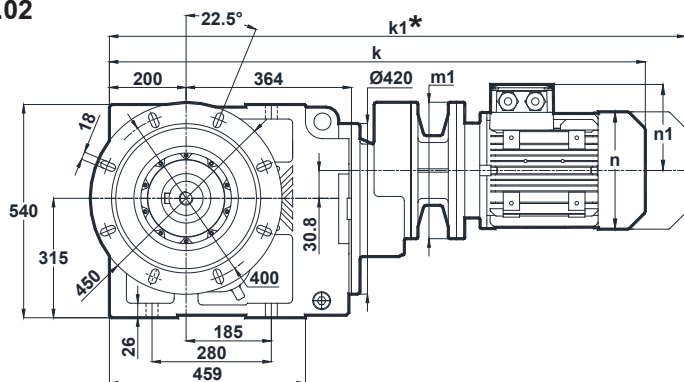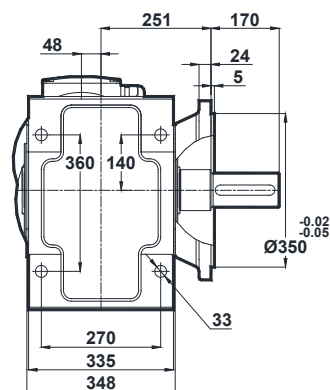

	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	997.5	997.5	1050	1073	1174	1174
k1	1076.5	1076.5	1158	1178	1304	1304
n / n1	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	140	140	160	160	200	200




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
90-100-112-132
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV774.03

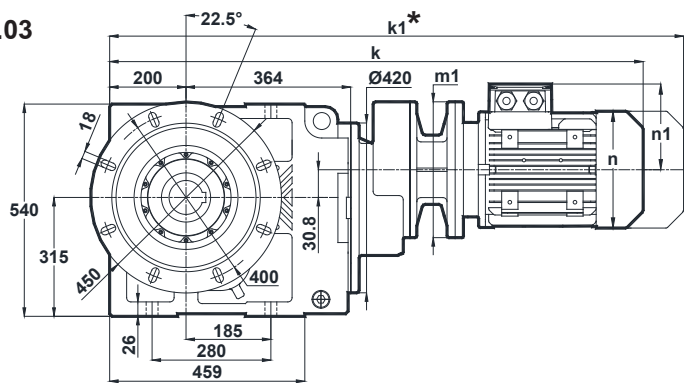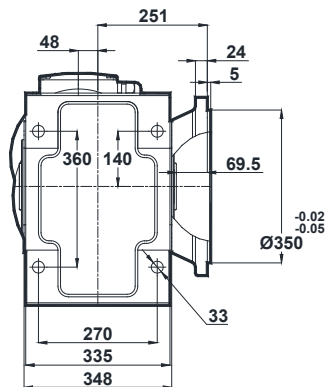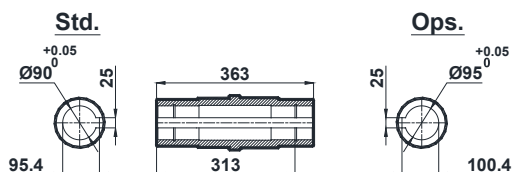

	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	997.5	997.5	1050	1073	1174	1174
k1	1076.5	1076.5	1158	1178	1304	1304
n / n1	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	140	140	160	160	200	200

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
90-100-112-132
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV774.04

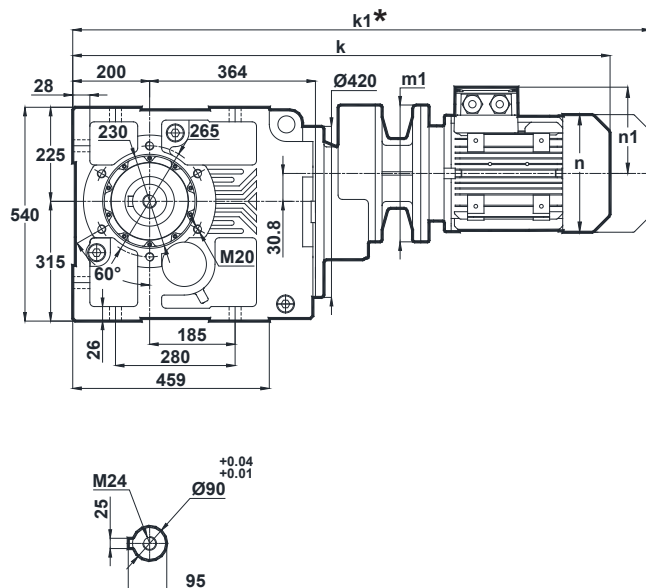
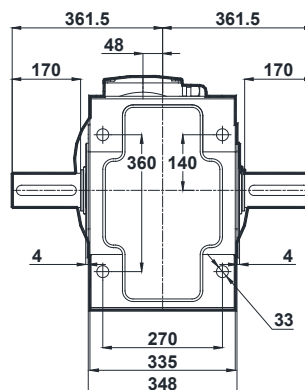


	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	997.5	997.5	1050	1073	1174	1174
k1	1076.5	1076.5	1158	1178	1304	1304
n / n1	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	140	140	160	160	200	200

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV774.05

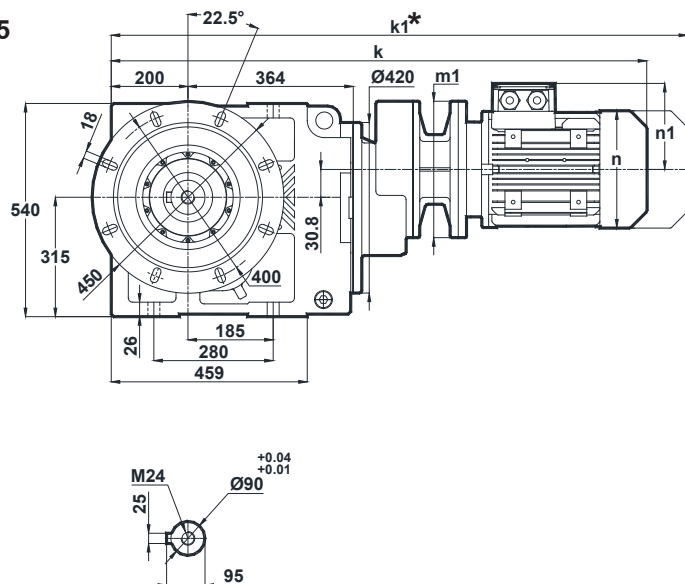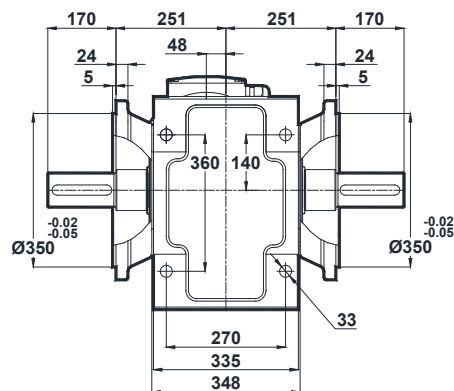

	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	997.5	997.5	1050	1073	1174	1174
k1	1076.5	1076.5	1158	1178	1304	1304
n / n1	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	140	140	160	160	200	200

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flans Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV774.08

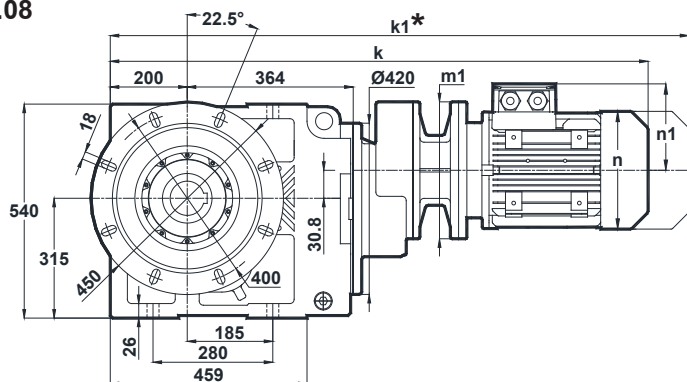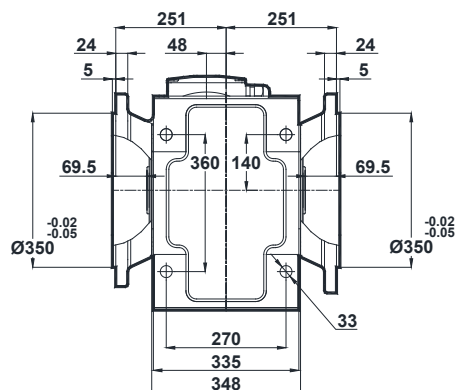

Std.




Ops.



	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14
k	997.5	997.5	1050	1073	1174	1174
k1	1076.5	1076.5	1158	1178	1304	1304
n / n1	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182
m1 (B5)	200	200	250	250	300	300
m1 (B14)	140	140	160	160	200	200

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки





Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.00
KV776.00

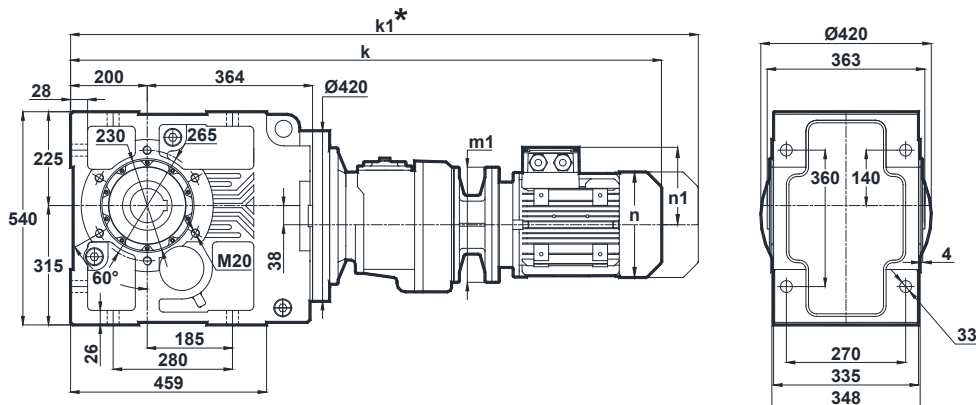
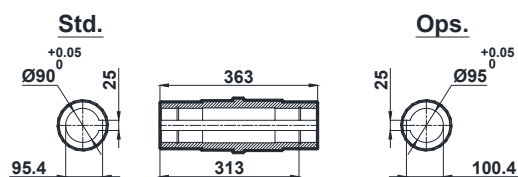


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV775.01
KV776.01

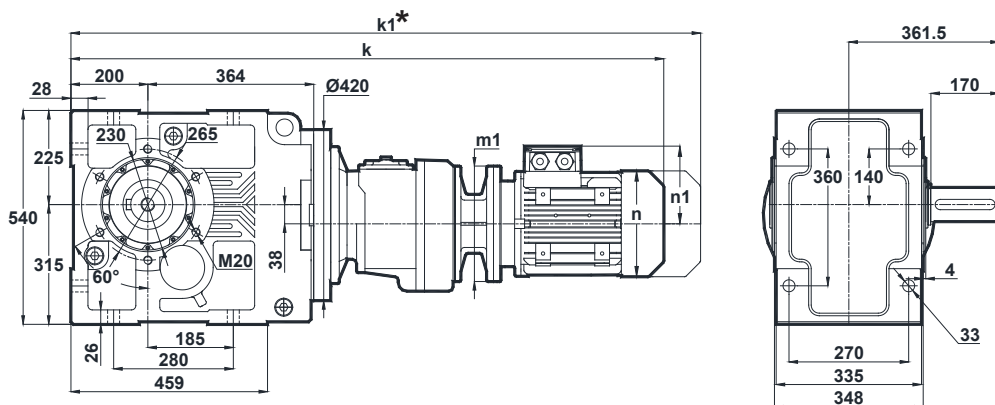

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки





: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.02
KV776.02

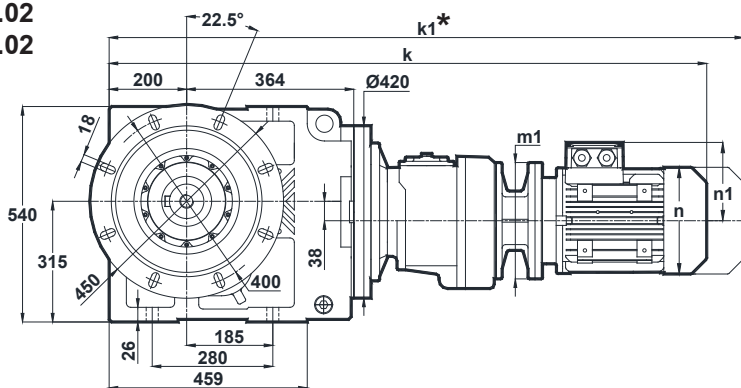



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV775.03
KV776.03

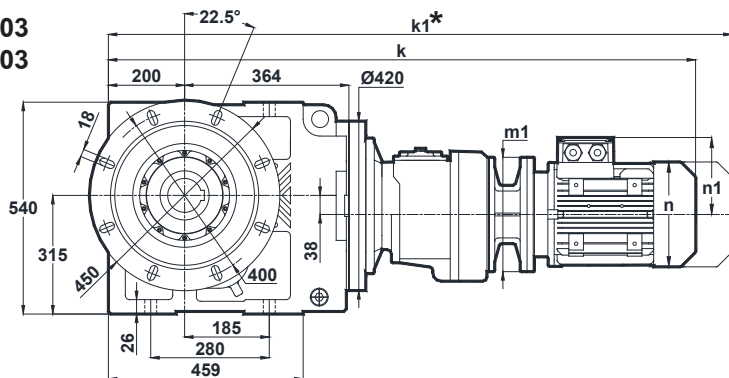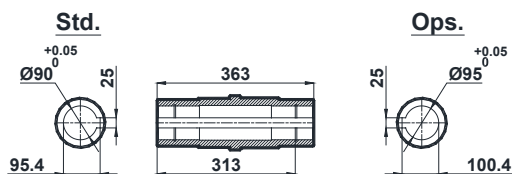


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



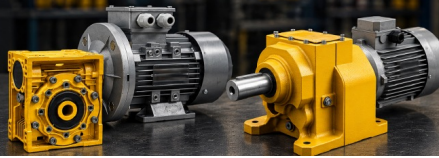


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.04

KV776.04

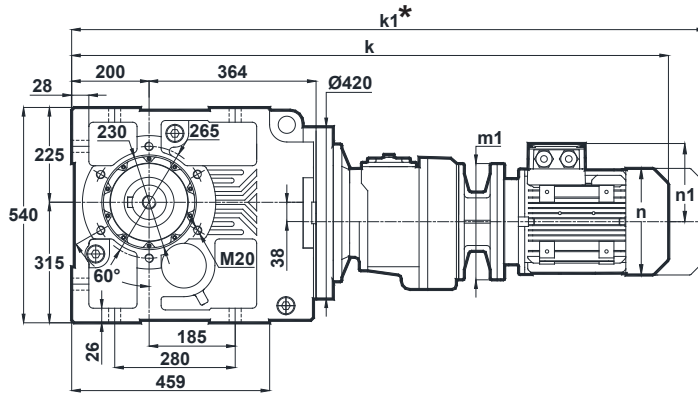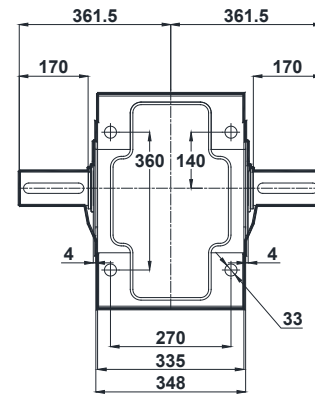

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2




Poz.3

71-80-90-100

Tip / Type / Тип

KV775.05

KV776.05

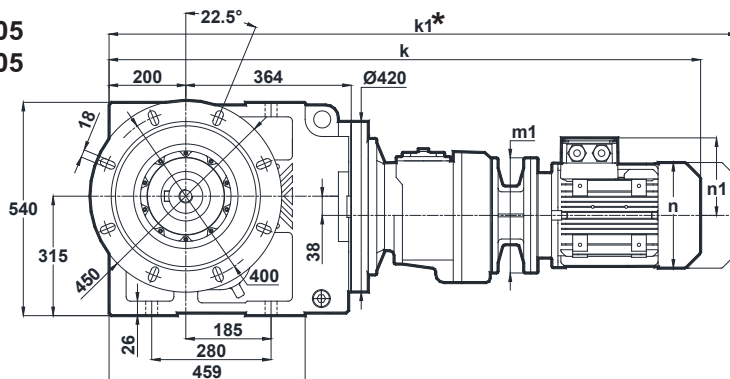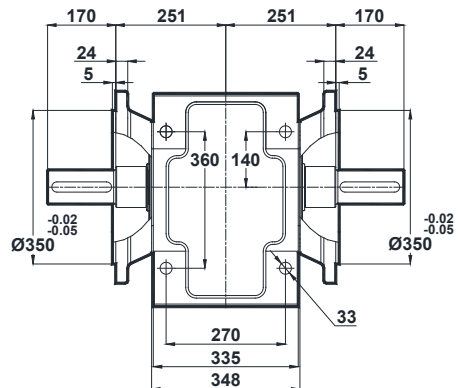

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.4

Poz.2

Poz.3

71-80-90-100

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV775.08


KV776.08

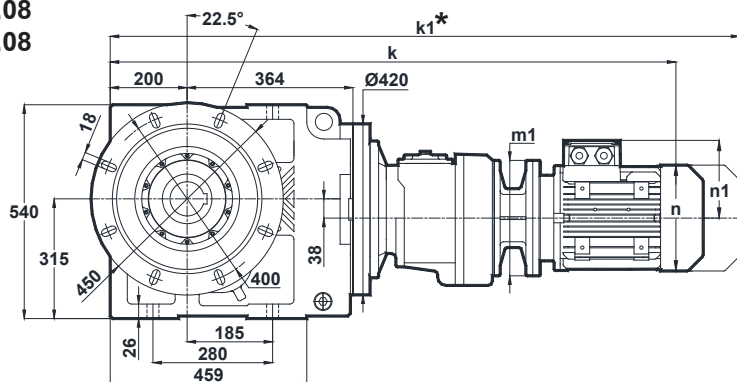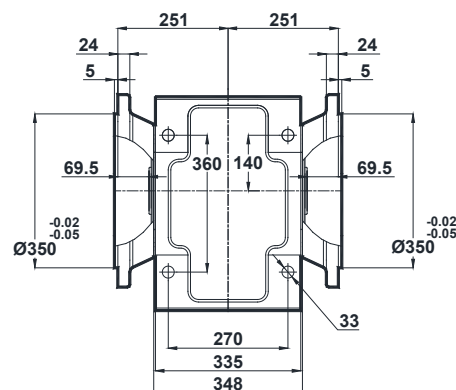

Std.




Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14
k	1085.5	1107.5	1148.5	1148.5	1199.5
k1	1176.5	1200.5	1227.5	1227.5	1307.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149
m1 (B5)	160	200	200	200	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV873.00

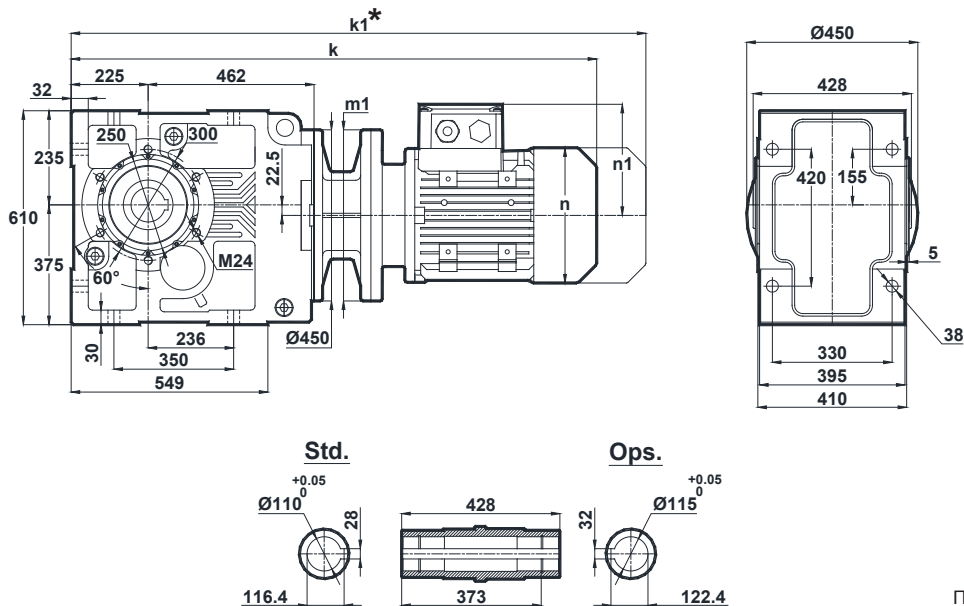

	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1043	1400	1400	1491	1491	1532	1595	1595	1661	1777	1777
k1	1173	1550	1550	1678	1678	1724	1778	1778	1818	1975	1975
n / n1	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1




Poz.3

132-160-180-200-225-250-280

Tip / Type / Тип


KV873.01

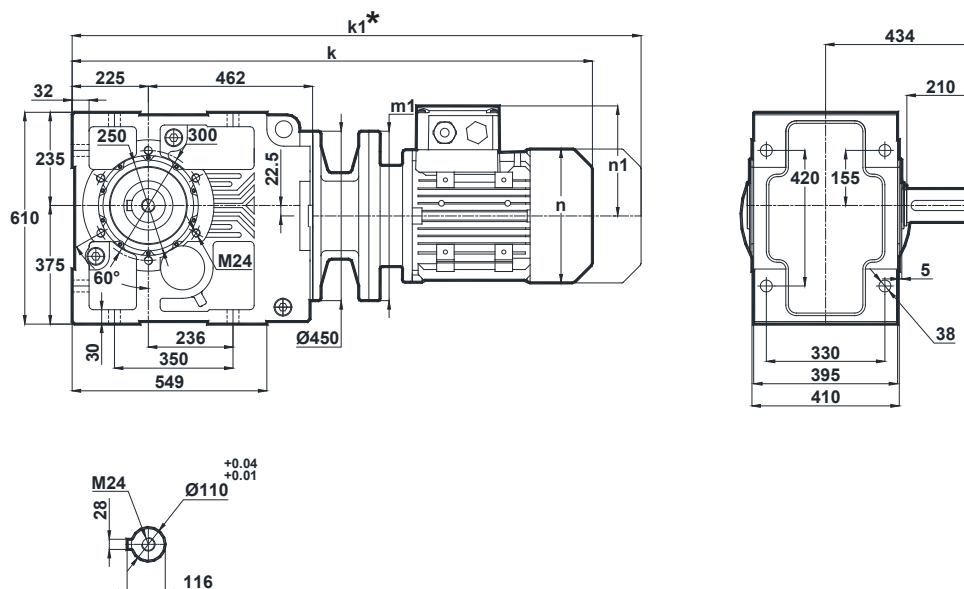

	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1043	1400	1400	1491	1491	1532	1595	1595	1661	1777	1777
k1	1173	1550	1550	1678	1678	1724	1778	1778	1818	1975	1975
n / n1	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

132-160-180-200-225-250-280

Tip / Type / Тип




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV873.02

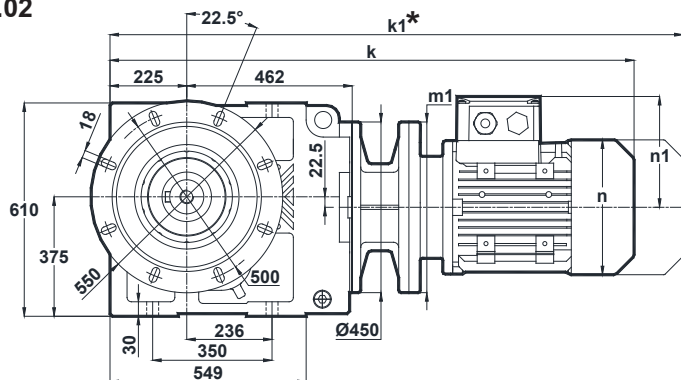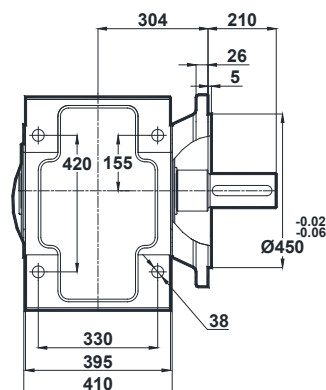

	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1043	1400	1400	1491	1491	1532	1595	1595	1661	1777	1777
k1	1173	1550	1550	1678	1678	1724	1778	1778	1818	1975	1975
n / n1	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1





Poz.3

132-160-180-200-225-250-280


Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV873.03

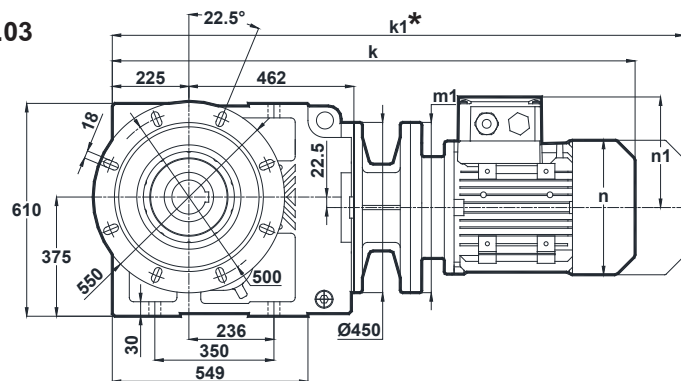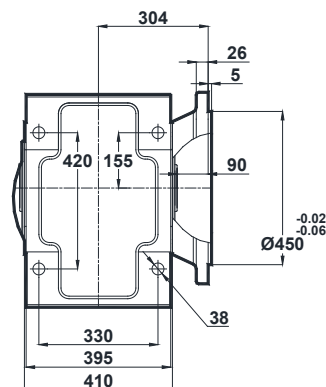

Std.




Ops.



	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1043	1400	1400	1491	1491	1532	1595	1595	1661	1777	1777
k1	1173	1550	1550	1678	1678	1724	1778	1778	1818	1975	1975
n / n1	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

132-160-180-200-225-250-280



Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

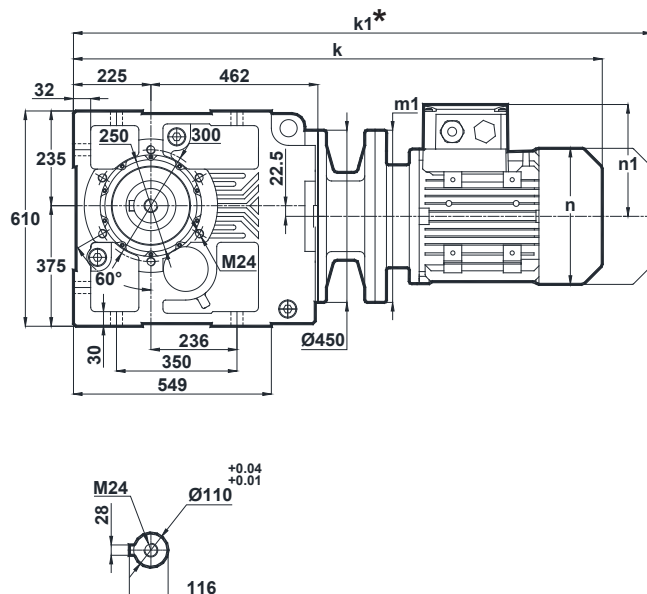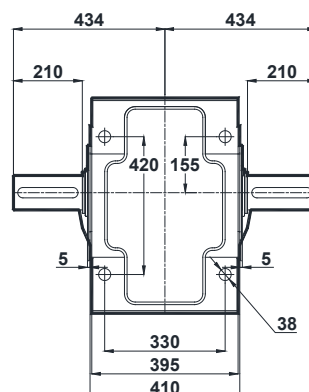KV873.04[illegible]


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки



Poz.1



Poz.3

132-160-180-200-225-250-280

Tip / Type / Тип

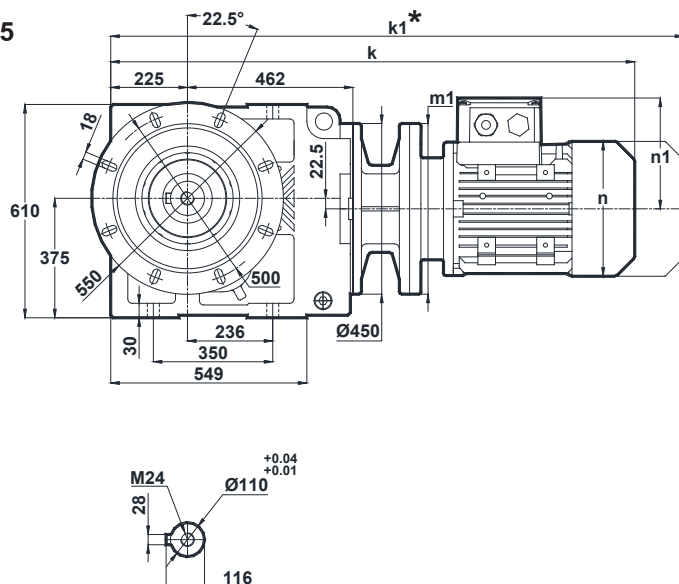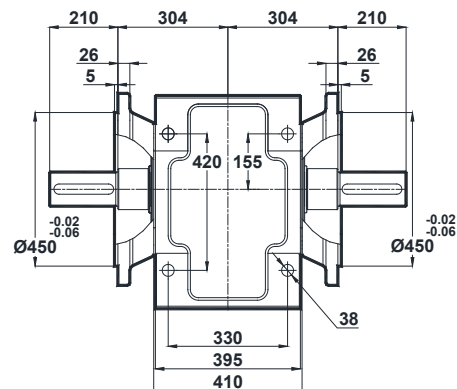KV873.05[illegible]


Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

132-160-180-200-225-250-280

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV873.08

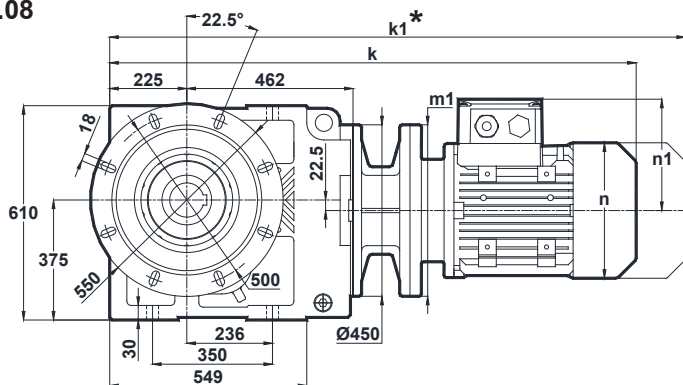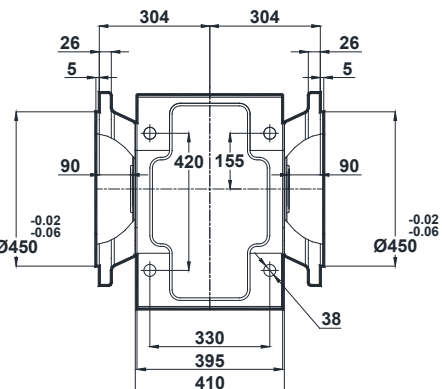

Std.




Ops.



	132M/B5	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5
k	1043	1400	1400	1491	1491	1532	1595	1595	1661	1777	1777
k1	1173	1550	1550	1678	1678	1724	1778	1778	1818	1975	1975
n / n1	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402
m1 (B5)	300	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

132-160-180-200-225-250-280

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV874.00

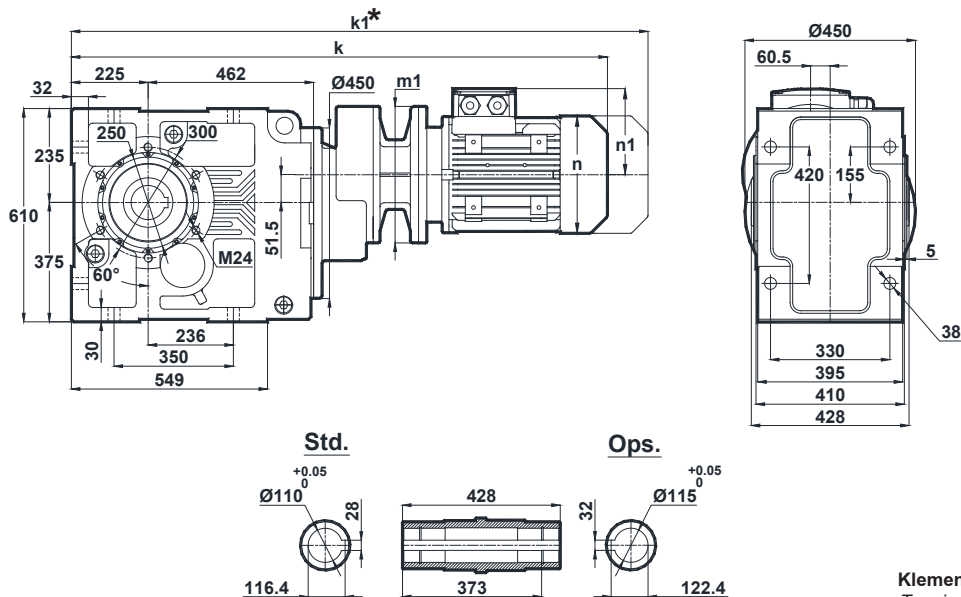


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5
k	1186.5	1209.5	1308	1308	1469	1469	1560
k1	1294.5	1314.5	1438	1438	1619	1619	1747
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV874.01

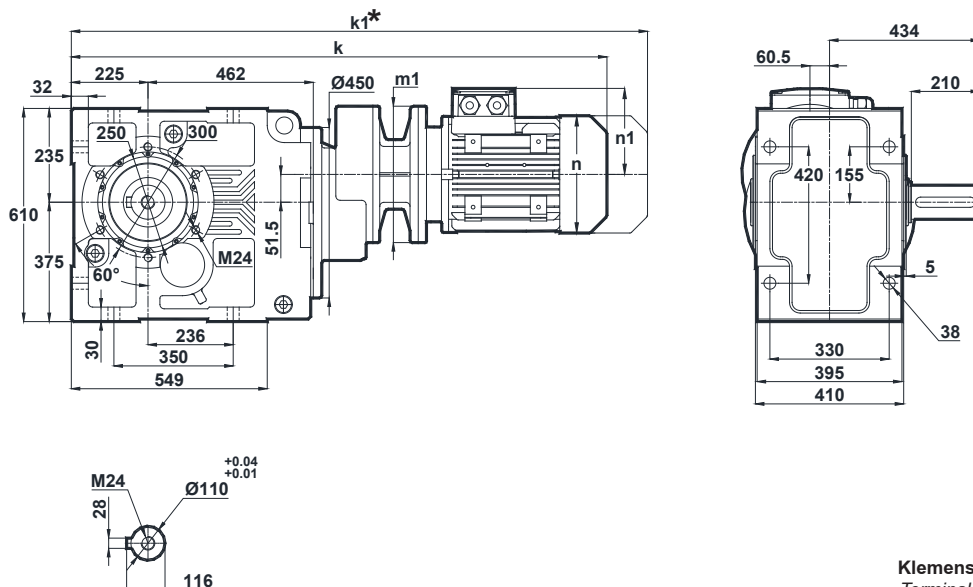

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5
k	1186.5	1209.5	1308	1308	1469	1469	1560
k1	1294.5	1314.5	1438	1438	1619	1619	1747
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV874.02

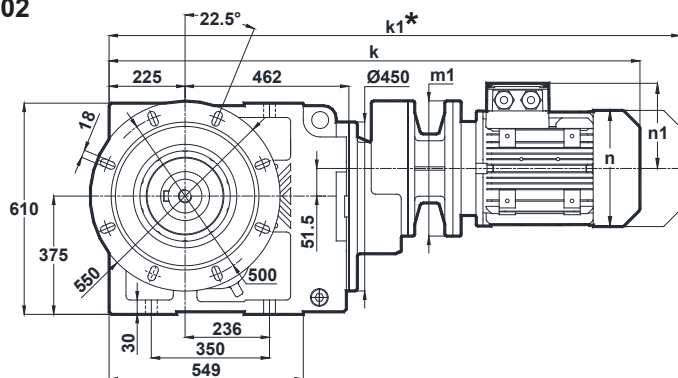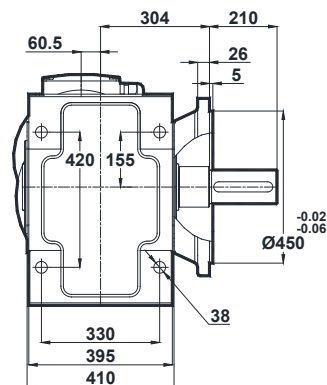

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5
k	1186.5	1209.5	1308	1308	1469	1469	1560
k1	1294.5	1314.5	1438	1438	1619	1619	1747
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KV874.03

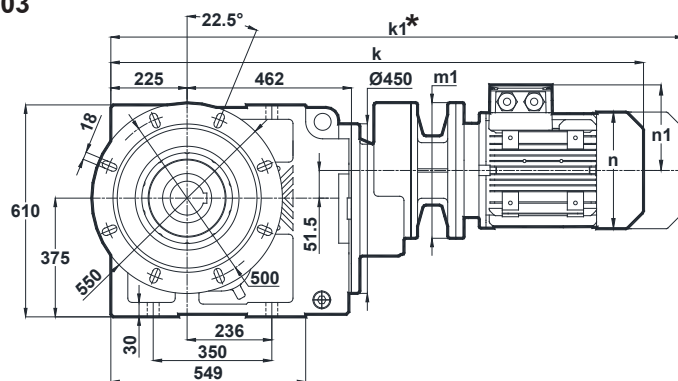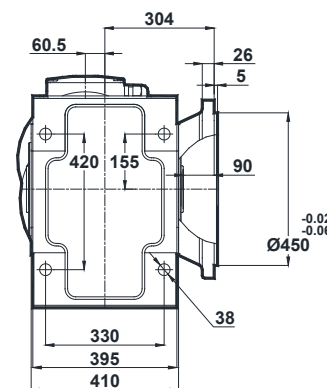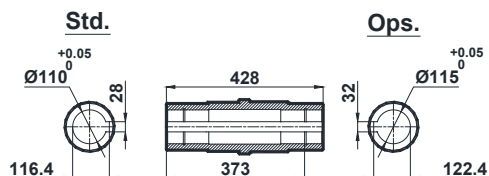

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5
k	1186.5	1209.5	1308	1308	1469	1469	1560
k1	1294.5	1314.5	1438	1438	1619	1619	1747
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV874.04

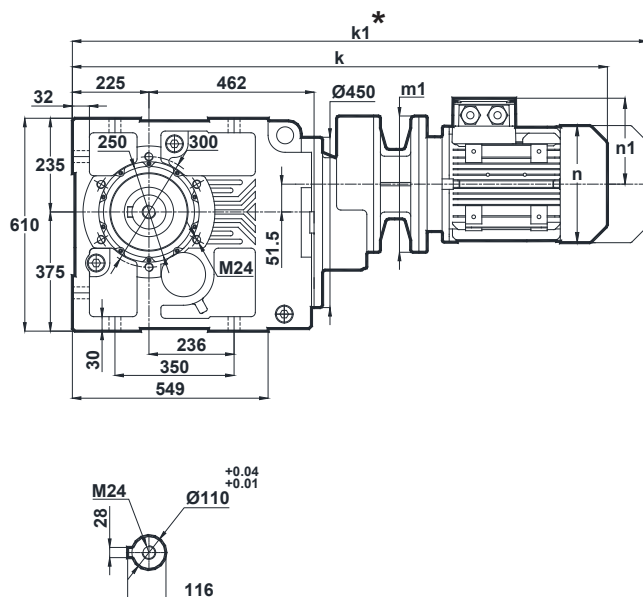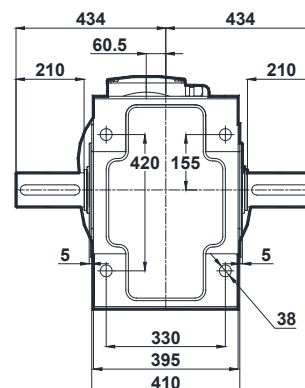

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5
k	1186.5	1209.5	1308	1308	1469	1469	1560
k1	1294.5	1314.5	1438	1438	1619	1619	1747
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки



Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180


Tip / Type / Тип

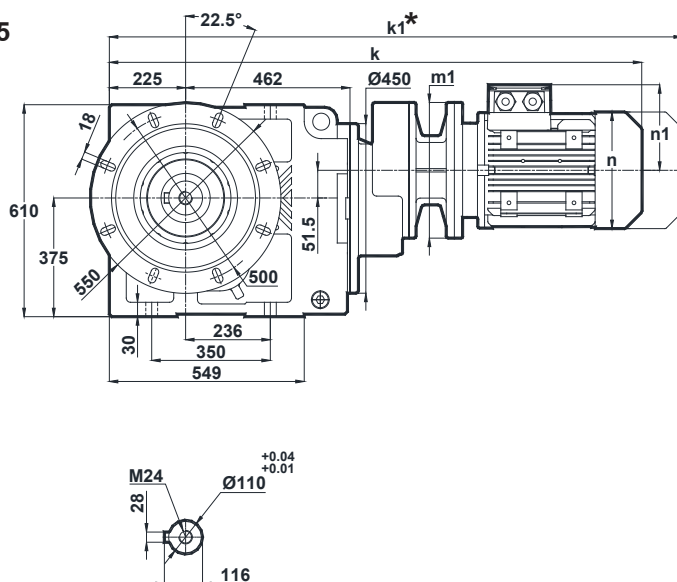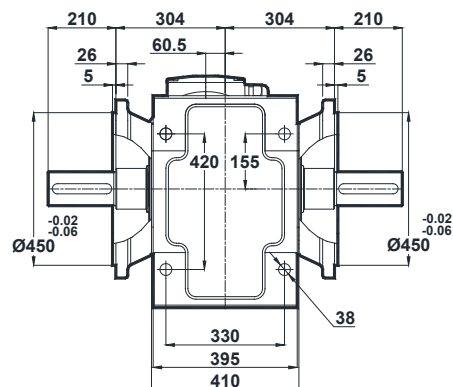KV874.05

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5
k	1186.5	1209.5	1308	1308	1469	1469	1560
k1	1294.5	1314.5	1438	1438	1619	1619	1747
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV874.08

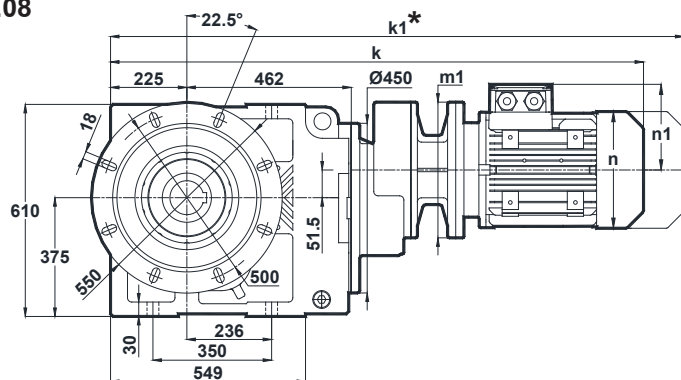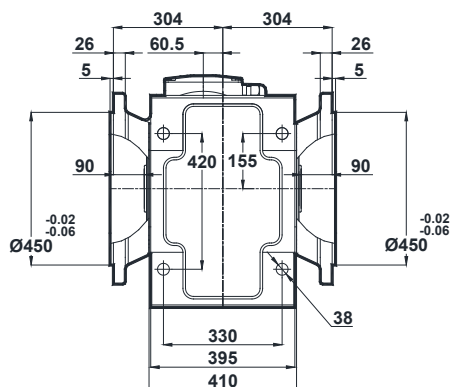

Std.



Ops.




	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5
k	1186.5	1209.5	1308	1308	1469	1469	1560
k1	1294.5	1314.5	1438	1438	1619	1619	1747
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-

Klemens Pozisyonları

Terminal Box Positions

Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages


Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.00
KV876.00

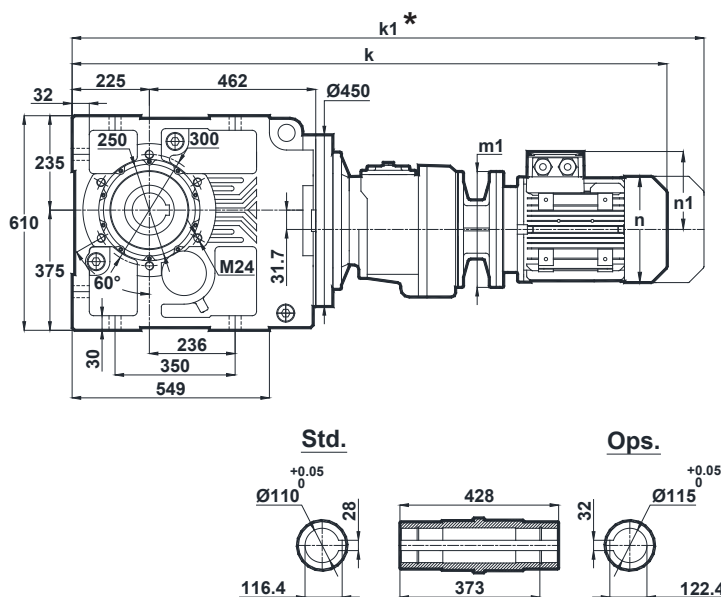


	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KV875.01
KV876.01

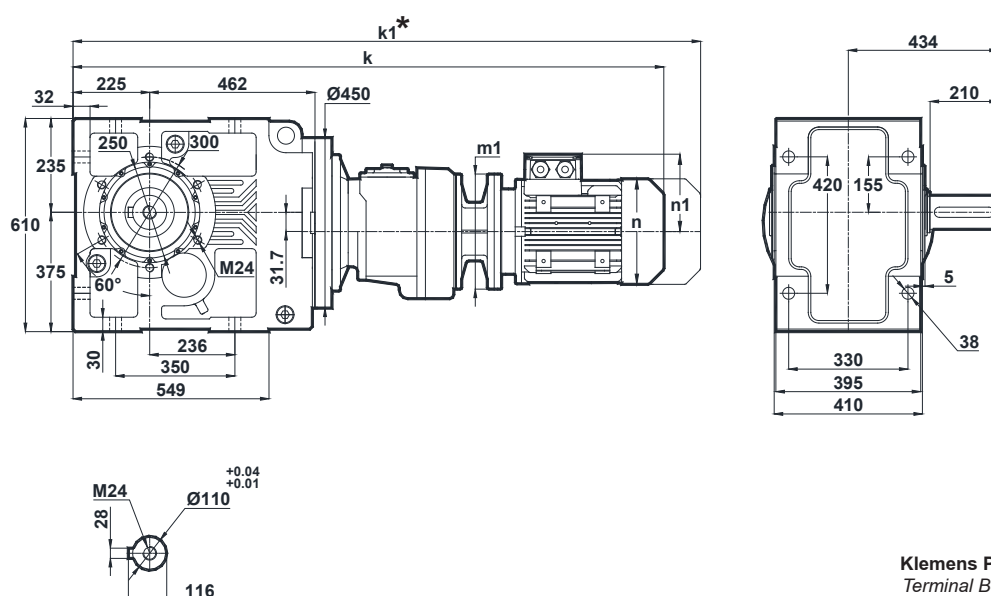

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV875.02

KV876.02

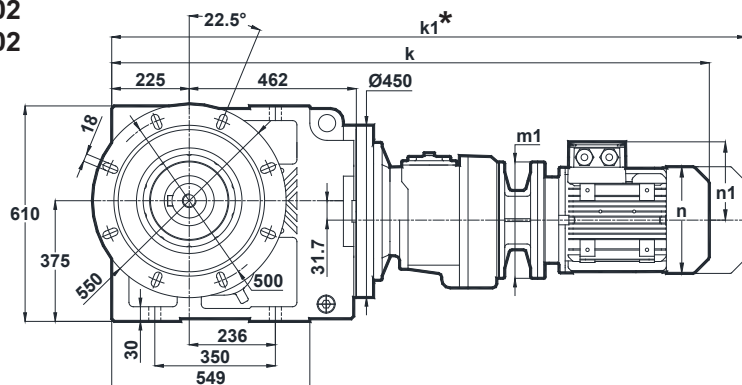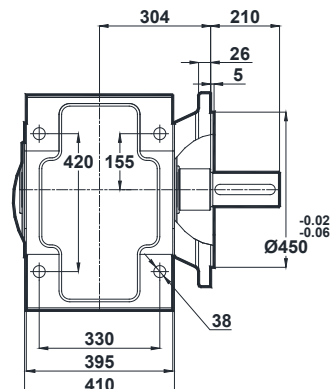

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


KV875.03

KV876.03

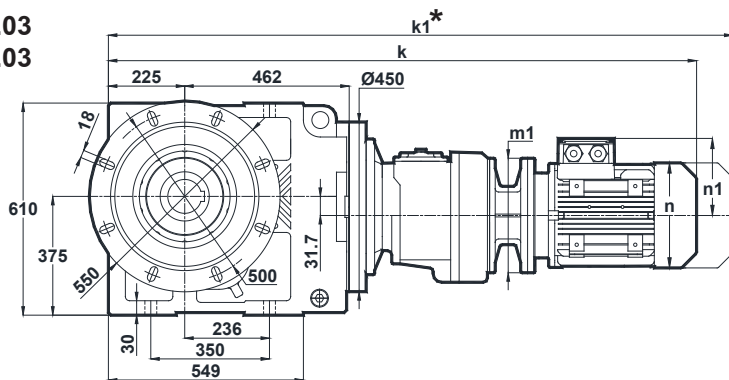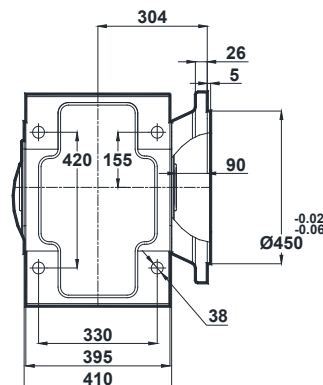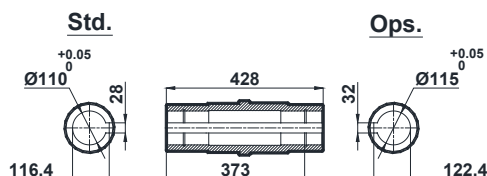

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.04 KV876.04

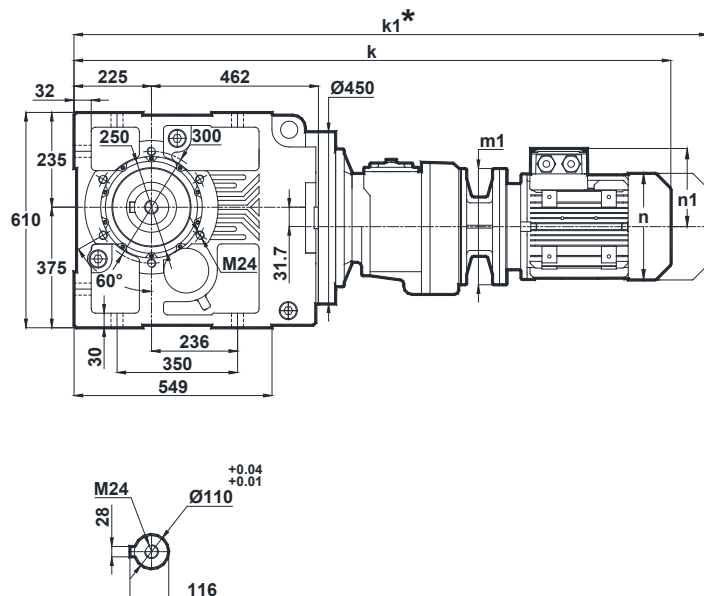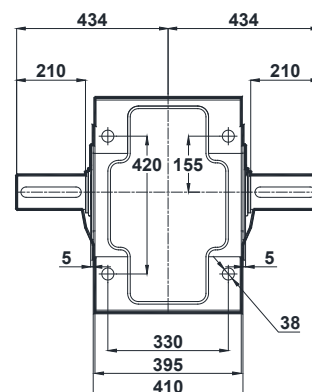



	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

KV875.05 KV876.05

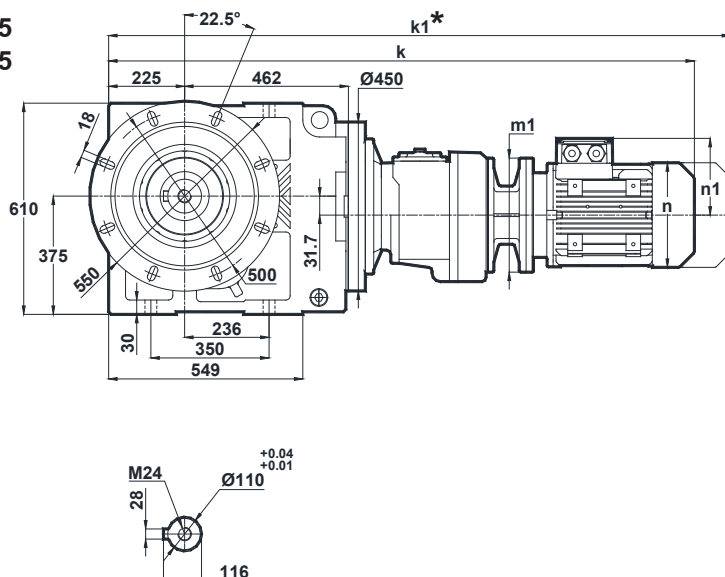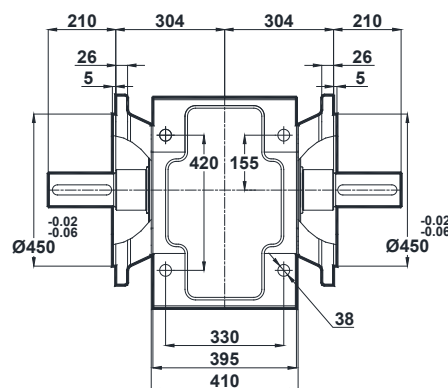

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




Poz.1
Poz.2
Poz.3
71-80-90-100-112
Tip / Type / Тип

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


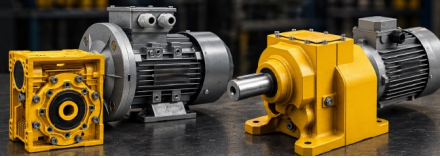


YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV875.08


KV876.08

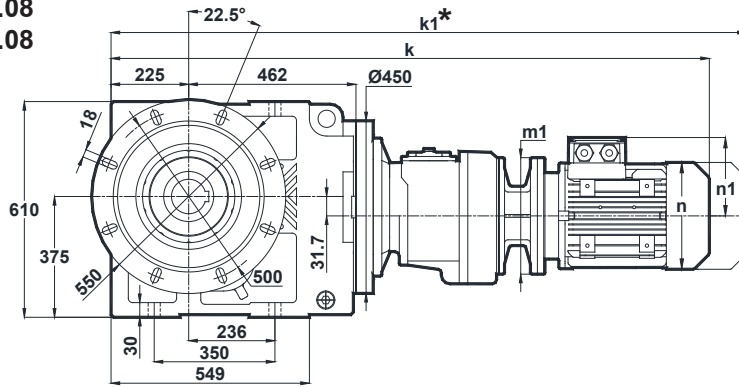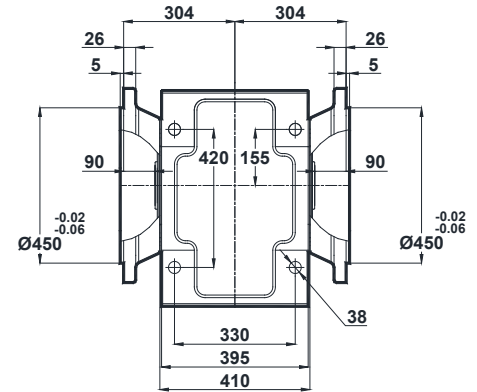

Std.




Ops.



Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

71-80-90-100-112

Tip / Type / Тип


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

	71/B5	80/B5 80/B14	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14
k	1208.5	1230.5	1271.5	1271.5	1322.5	1345.5
k1	1299.5	1323.5	1350.5	1350.5	1430.5	1450.5
n / n1	137/118	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161
m1 (B5)	160	200	200	200	250	250
m1 (B14)	-	120	140	140	160	160




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

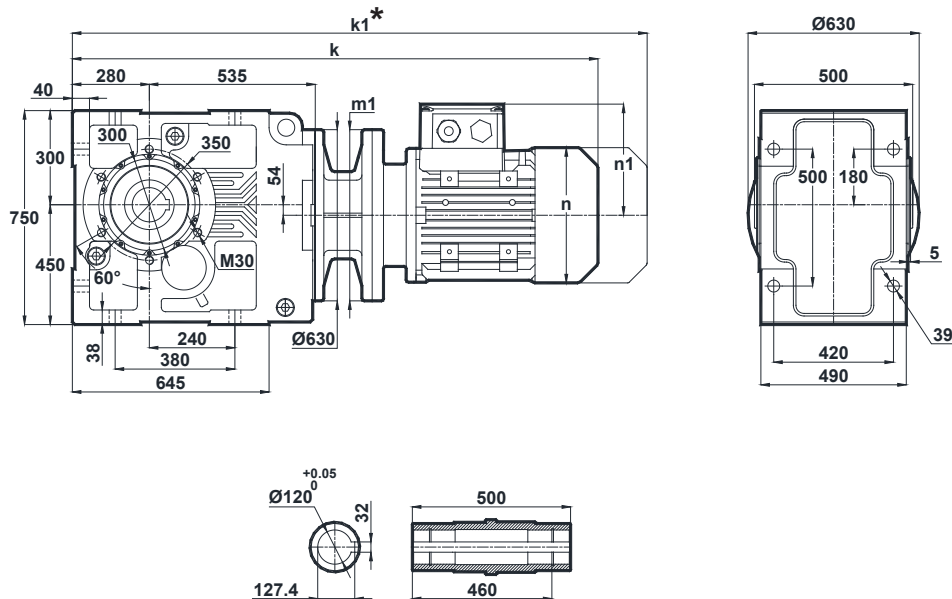KV973.00[illegible]


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки



Poz.3
160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

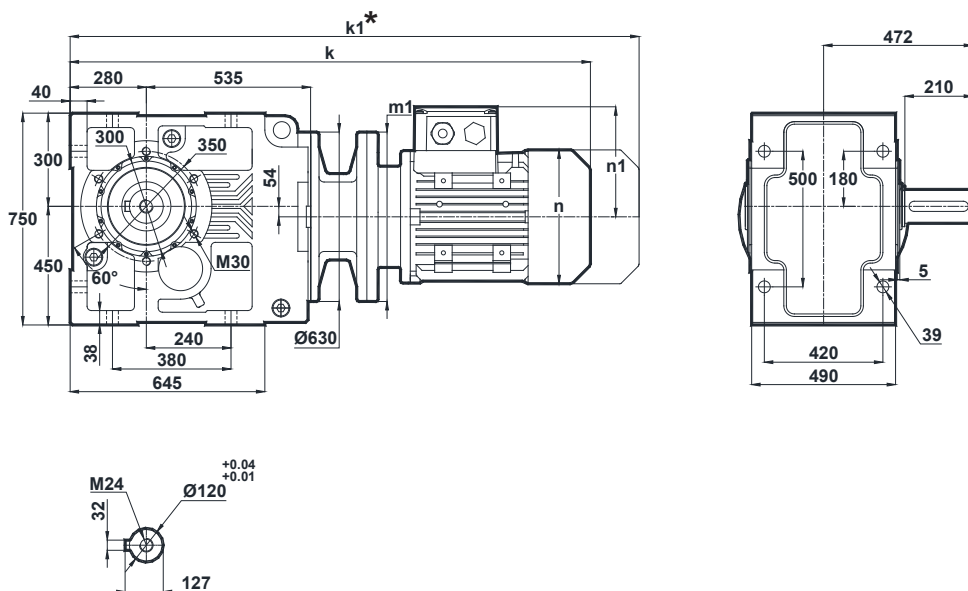KV973.01[illegible]

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки



Poz.3
160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип


: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV973.02

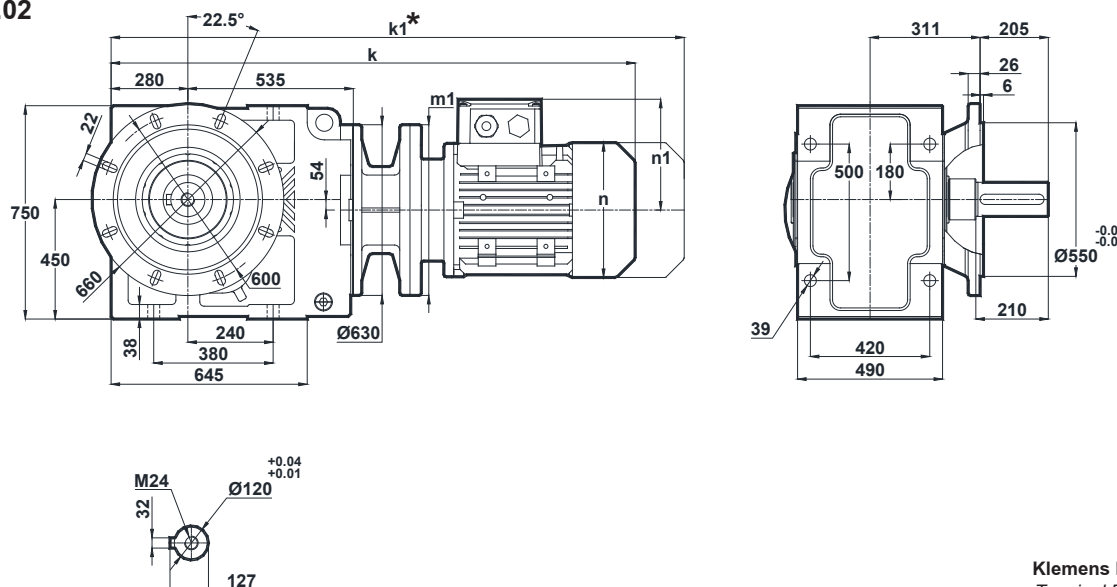


	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5
k	1442	1442	1533	1533	1598	1703	1703	1791	1907	1907	2217	2217
k1	1590	1590	1720	1720	1790	1886	1886	1948	2105	2105	2626	2626
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

KV973.03

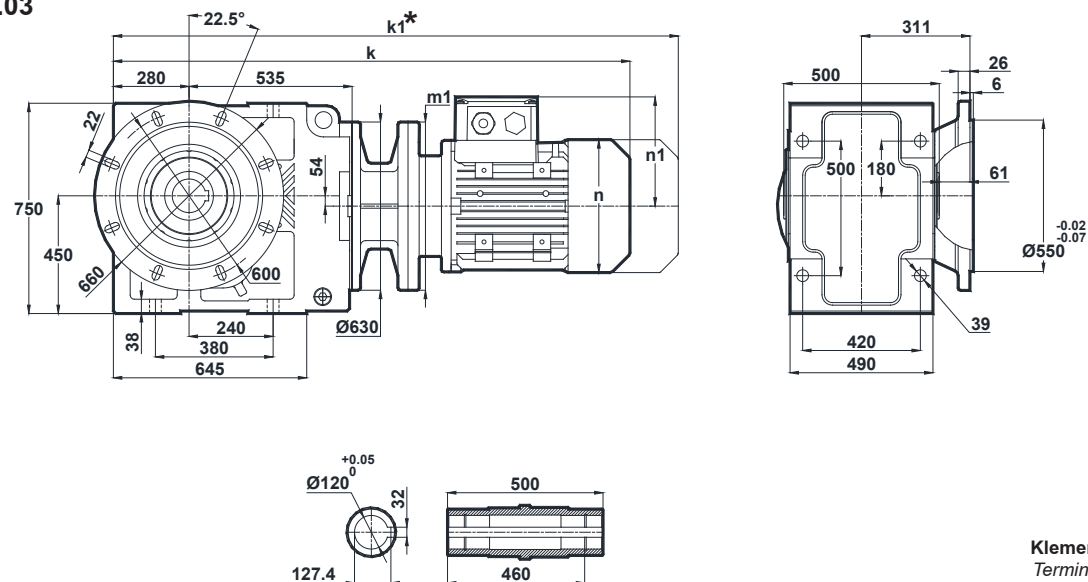

	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5
k	1442	1442	1533	1533	1598	1703	1703	1791	1907	1907	2217	2217
k1	1590	1590	1720	1720	1790	1886	1886	1948	2105	2105	2626	2626
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV973.04

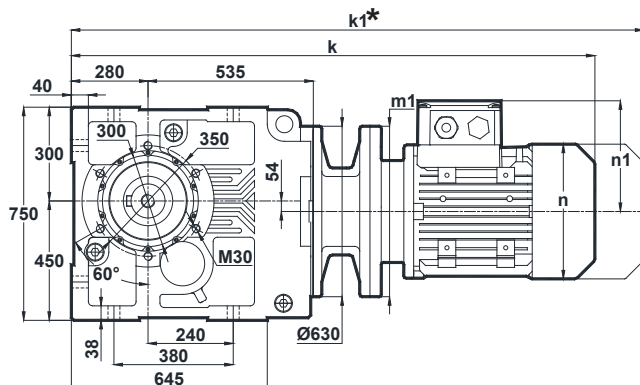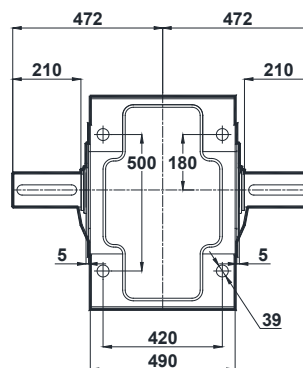




	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5
k	1442	1442	1533	1533	1598	1703	1703	1791	1907	1907	2217	2217
k1	1590	1590	1720	1720	1790	1886	1886	1948	2105	2105	2626	2626
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

KV973.05

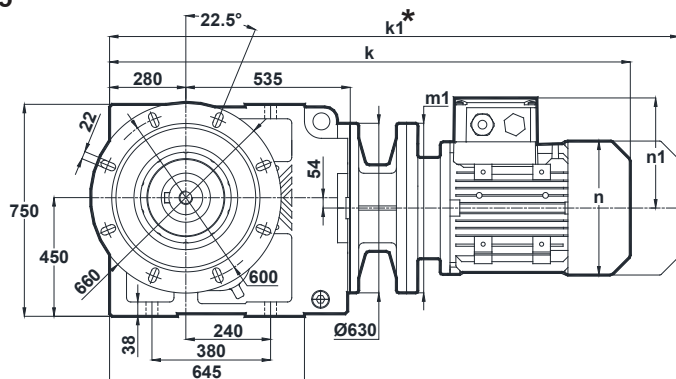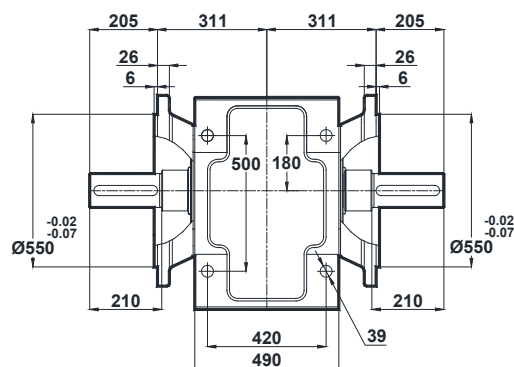

	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5	200L/B5	225S/B5	225M/B5	250M/B5	280S/B5	280M/B5	315S/B5	315M/B5
k	1442	1442	1533	1533	1598	1703	1703	1791	1907	1907	2217	2217
k1	1590	1590	1720	1720	1790	1886	1886	1948	2105	2105	2626	2626
n / n1	316/226	316/226	348/242	348/242	396/294	438/312	438/312	481/337	547/402	547/402	622/499	622/499
m1 (B5)	350	350	350	350	400	450	450	550	550	550	660	660
m1 (B14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






160-180-200-225-250-280-315
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

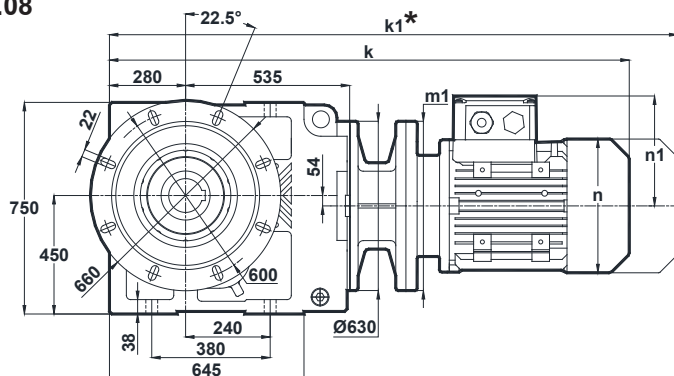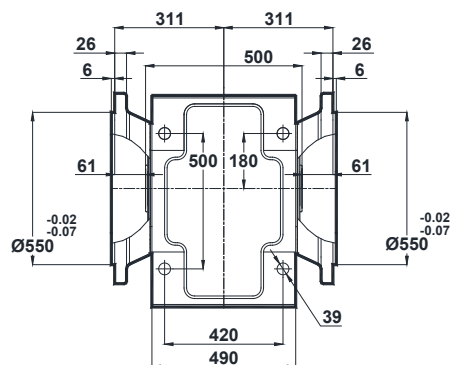KV973.08[illegible]

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
 Положения клеммной коробки

Poz.1



Poz.3

160-180-200-225-250-280-315

Tip / Type / Тип


: “ k1 “ Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension “ k1” is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV974.00

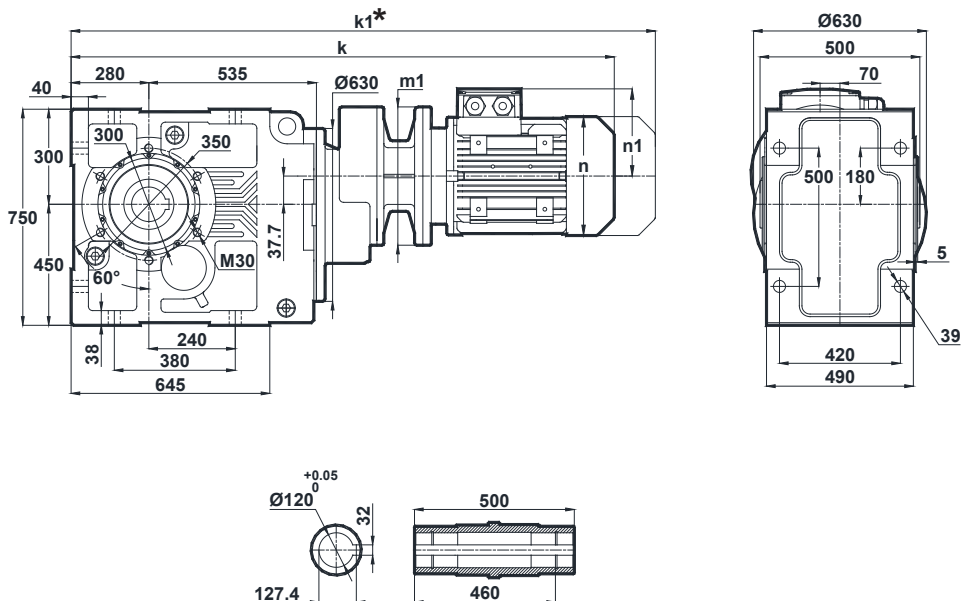


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	1344.5	1367.5	1462	1462	1620.5	1620.5	1711.5	1711.5
k1	1452.5	1472.5	1592	1592	1770.5	1770.5	1898.5	1898.5
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



KV974.01

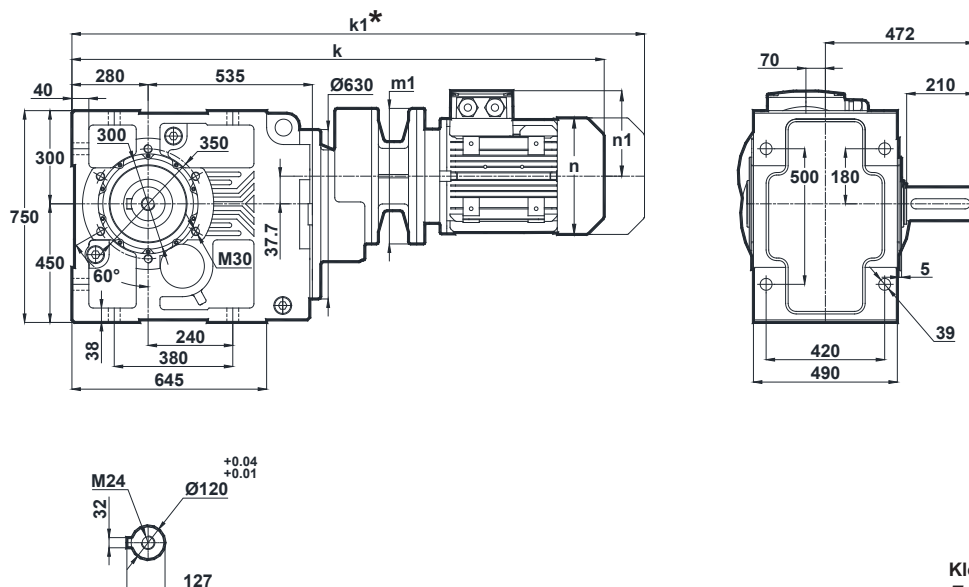

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	1344.5	1367.5	1462	1462	1620.5	1620.5	1711.5	1711.5
k1	1452.5	1472.5	1592	1592	1770.5	1770.5	1898.5	1898.5
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV974.02

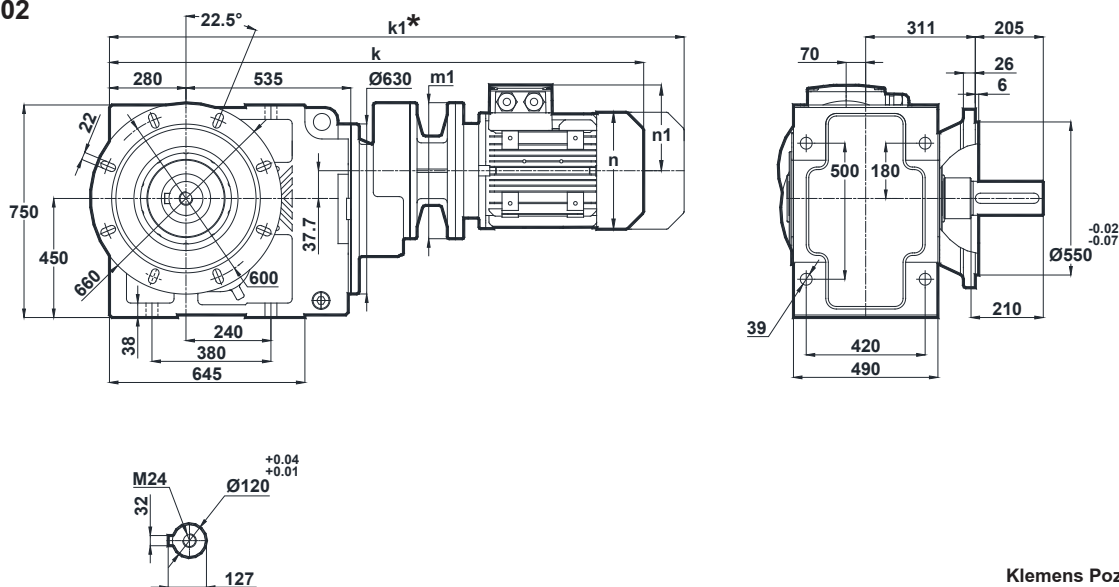


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	1344.5	1367.5	1462	1462	1620.5	1620.5	1711.5	1711.5
k1	1452.5	1472.5	1592	1592	1770.5	1770.5	1898.5	1898.5
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV974.03

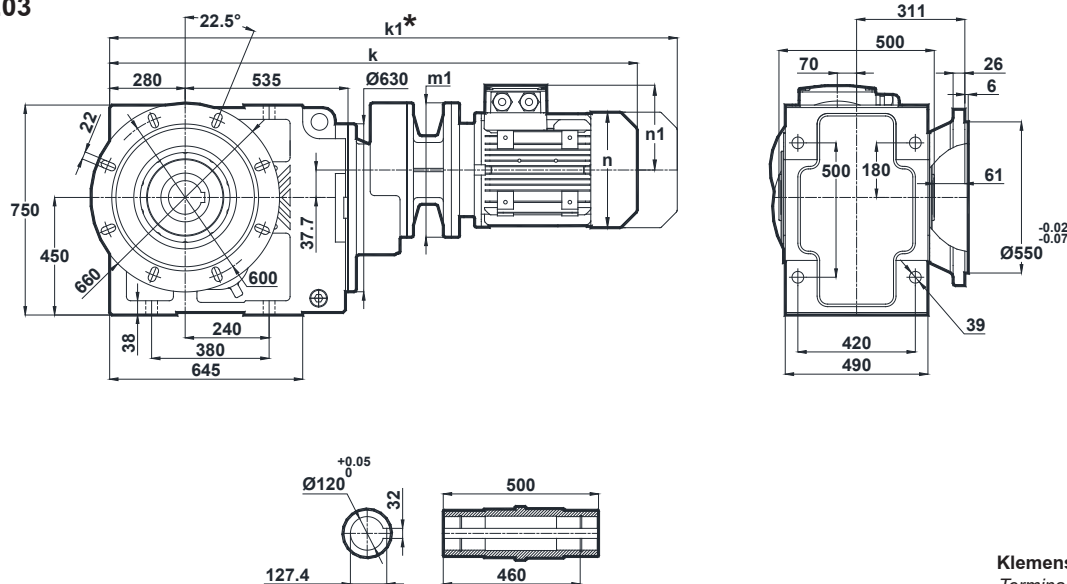

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	1344.5	1367.5	1462	1462	1620.5	1620.5	1711.5	1711.5
k1	1452.5	1472.5	1592	1592	1770.5	1770.5	1898.5	1898.5
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

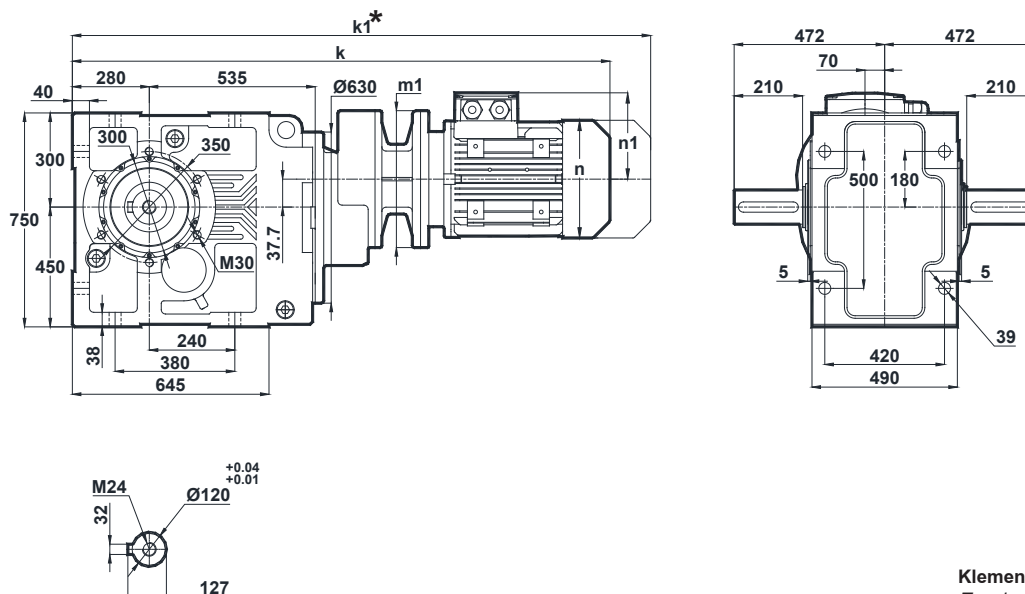KV974.04


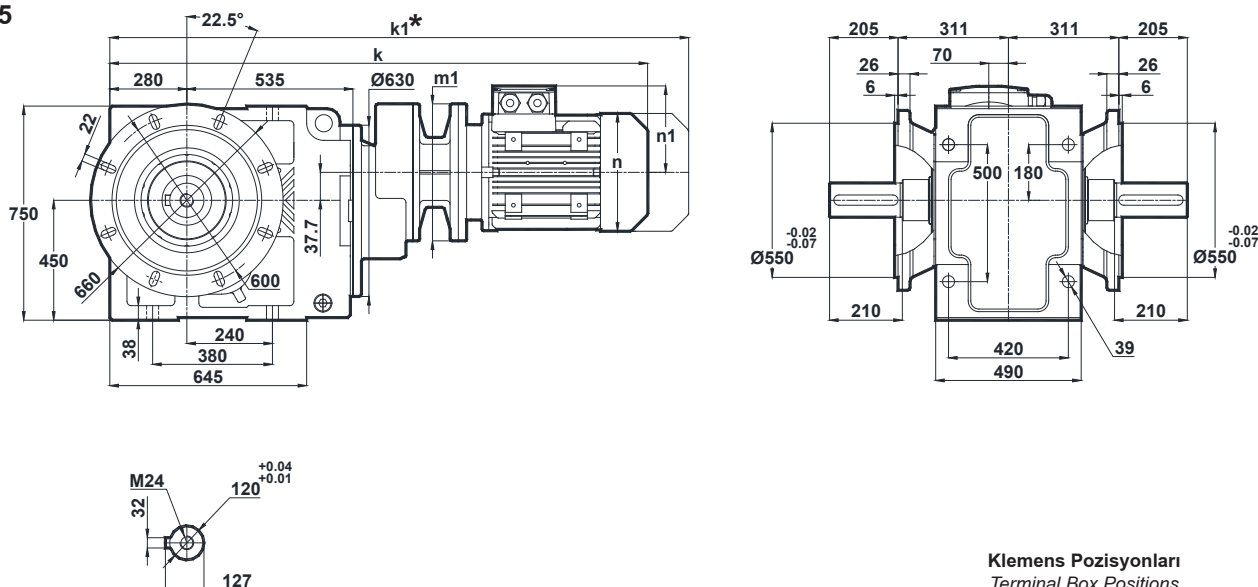
	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	1344.5	1367.5	1462	1462	1620.5	1620.5	1711.5	1711.5
k1	1452.5	1472.5	1592	1592	1770.5	1770.5	1898.5	1898.5
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3


100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип

KV974.05


	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	1344.5	1367.5	1462	1462	1620.5	1620.5	1711.5	1711.5
k1	1452.5	1472.5	1592	1592	1770.5	1770.5	1898.5	1898.5
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

Poz.1

Poz.3

100-112-132-160-180

Tip / Type / Тип




: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV974.08

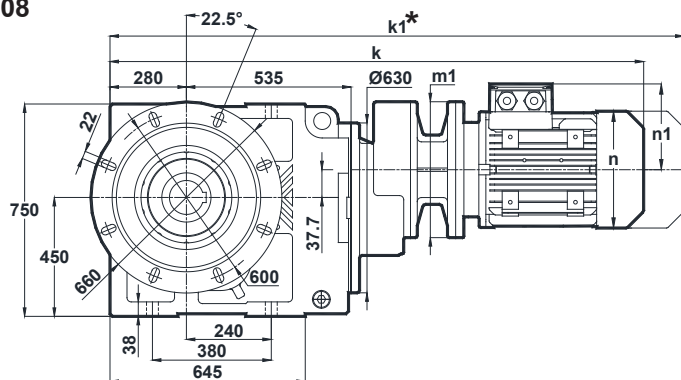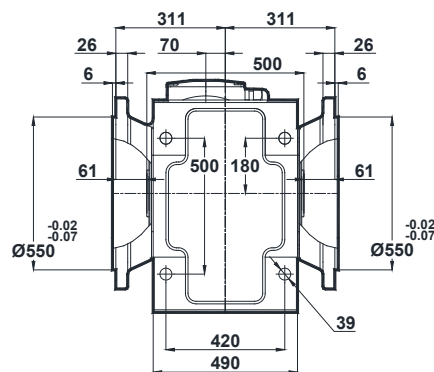

	100L/B5	112M/B5	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5	160L/B5	180M/B5	180L/B5
k	1344.5	1367.5	1462	1462	1620.5	1620.5	1711.5	1711.5
k1	1452.5	1472.5	1592	1592	1770.5	1770.5	1898.5	1898.5
n / n1	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226	316/226	348/242	348/242
m1 (B5)	250	250	300	300	350	350	350	350
m1 (B14)	-	-	200	200	-	-	-	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



Poz.1
Poz.2
Poz.3
Poz.4
100-112-132-160-180
Tip / Type / Тип






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV975.00

KV976.00

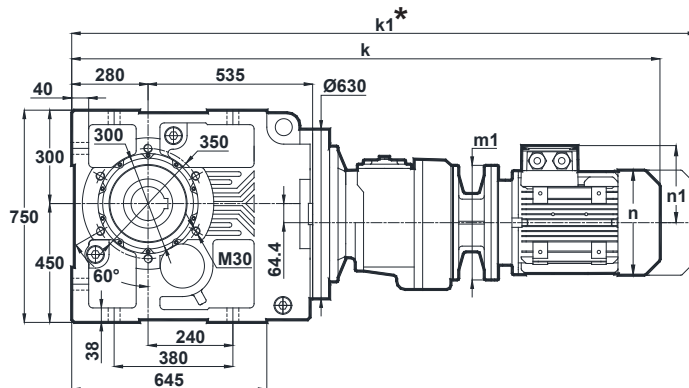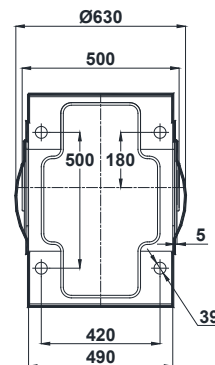

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип


KV975.01

KV976.01

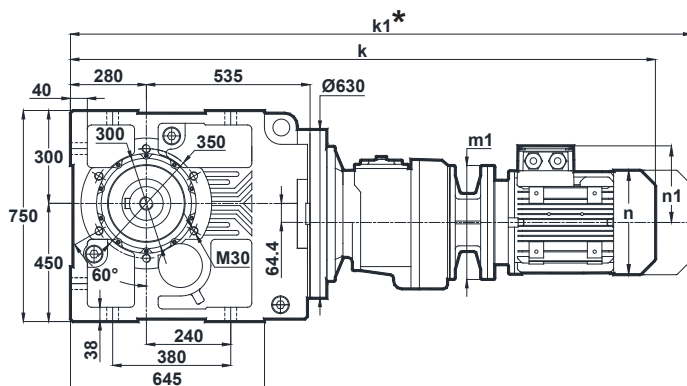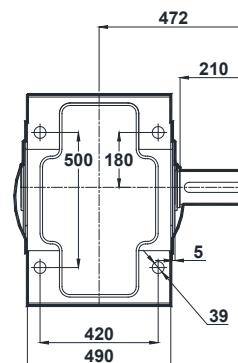

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV975.02

KV976.02

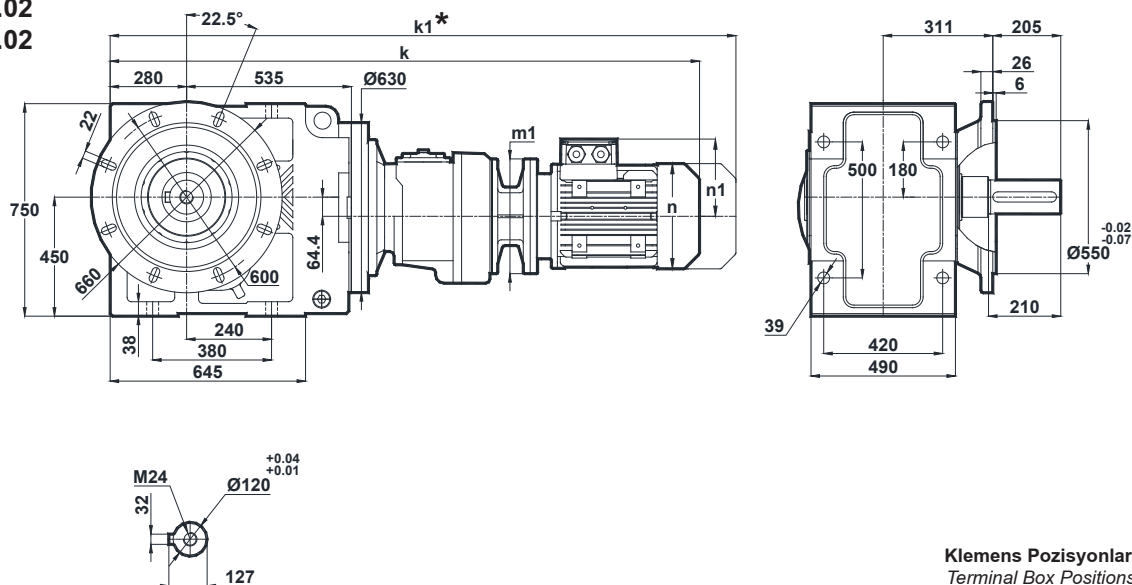


	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки




KV975.03

KV976.03

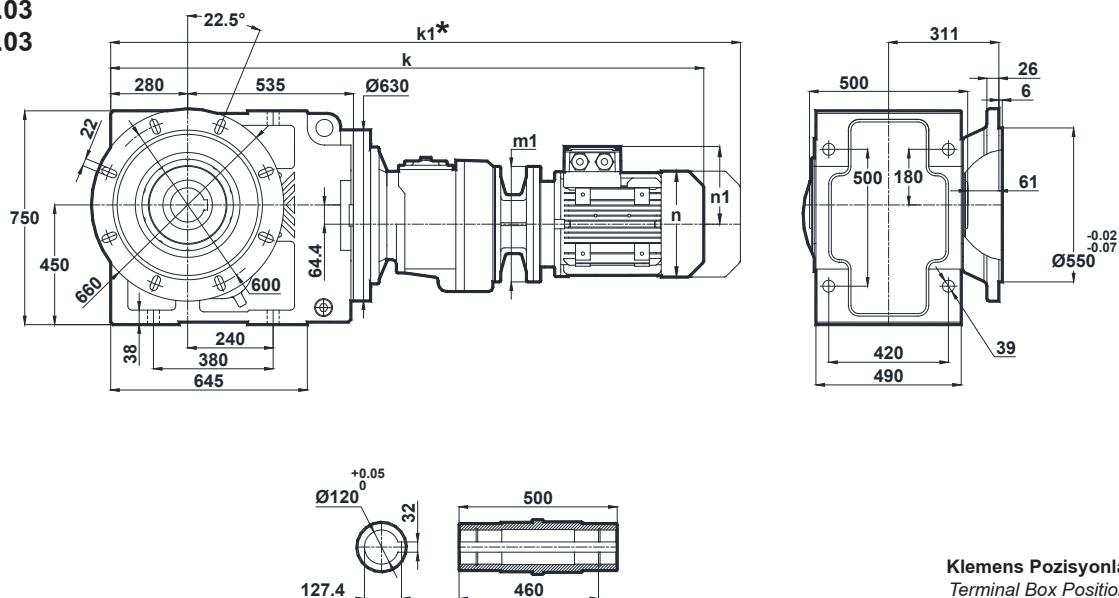

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки



: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KV975.04

KV976.04

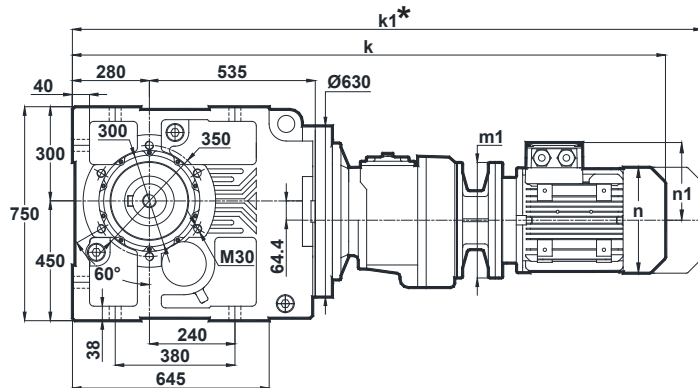
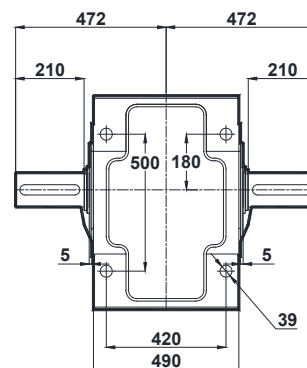



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-


Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

KV975.05

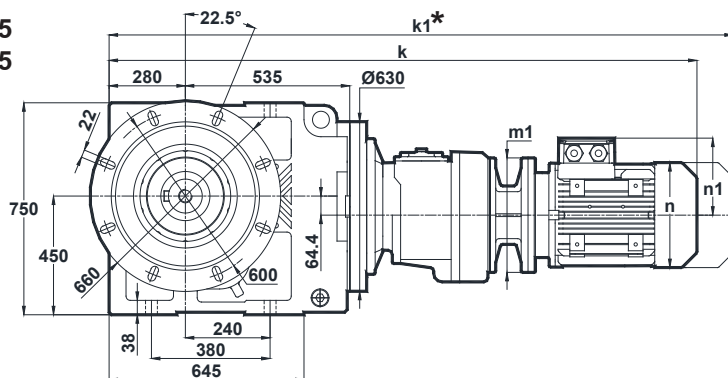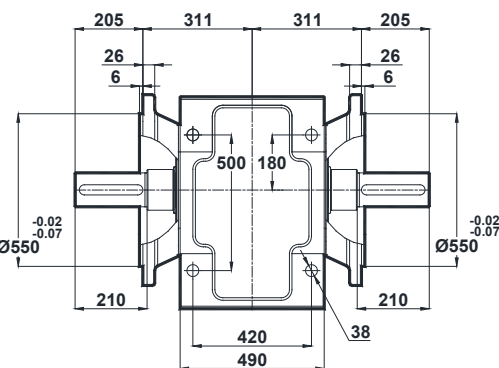KV976.05



	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки

80-90-100-112-132-160
Tip / Type / Тип

: " k1 " Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. / Dimension " k1 " is for motors with brake. / Размер k1 для электродвигателей с тормозом






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KV975.08

KV976.08

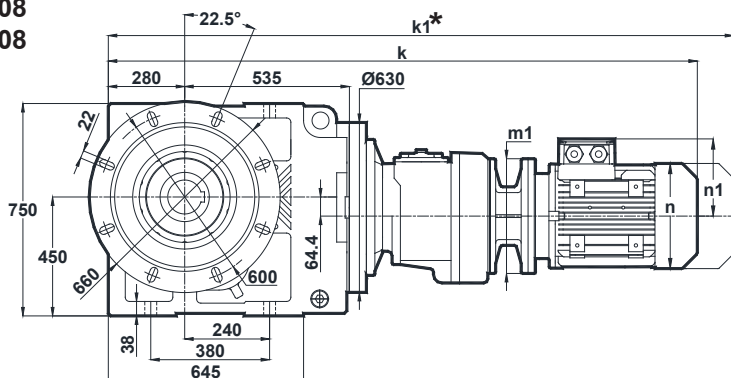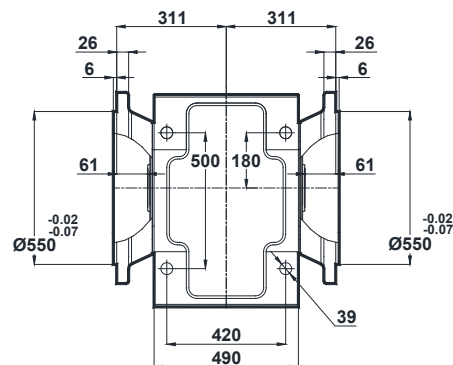

	80/B5	90S/B5 90S/B14	90L/B5 90L/B14	100L/B5 100L/B14	112M/B5 112M/B14	132S/B5 132S/B14	132M/B5 132M/B14	160M/B5
k	1405.5	1446.5	1446.5	1499	1522	1623	1623	1783
k1	1498.5	1525.5	1525.5	1607	1627	1753	1753	1933
n / n1	155/127	176/136	176/136	193/149	215/161	257/182	257/182	316/226
m1 (B5)	200	200	200	250	250	300	300	350
m1 (B14)	-	140	140	160	160	200	200	-

Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Положения клеммной коробки






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT002.00

KT003.00

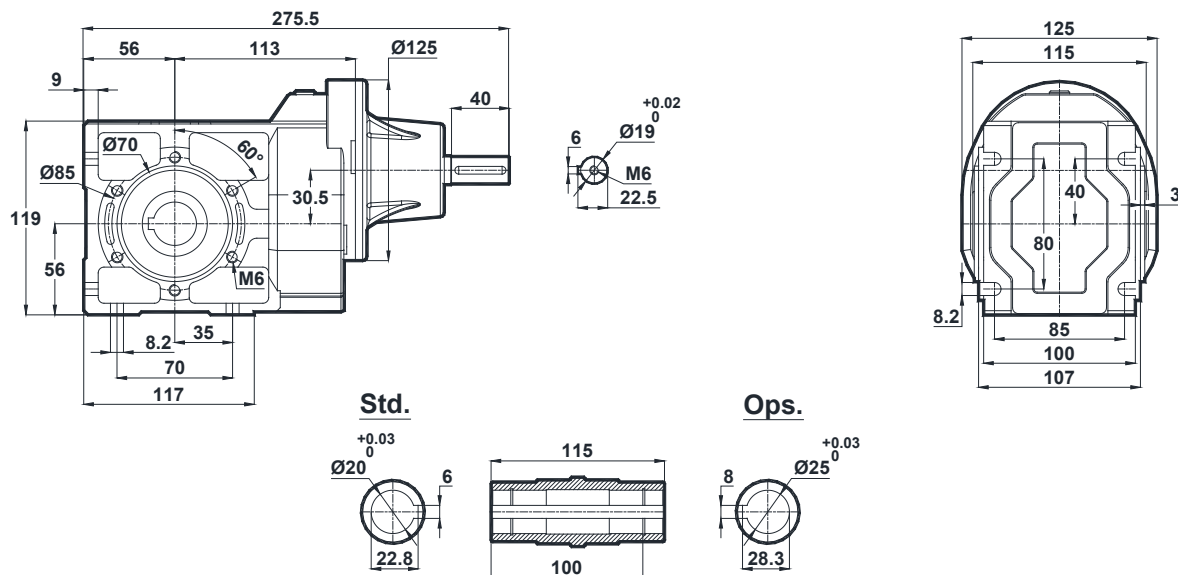

KT002.01

KT003.01

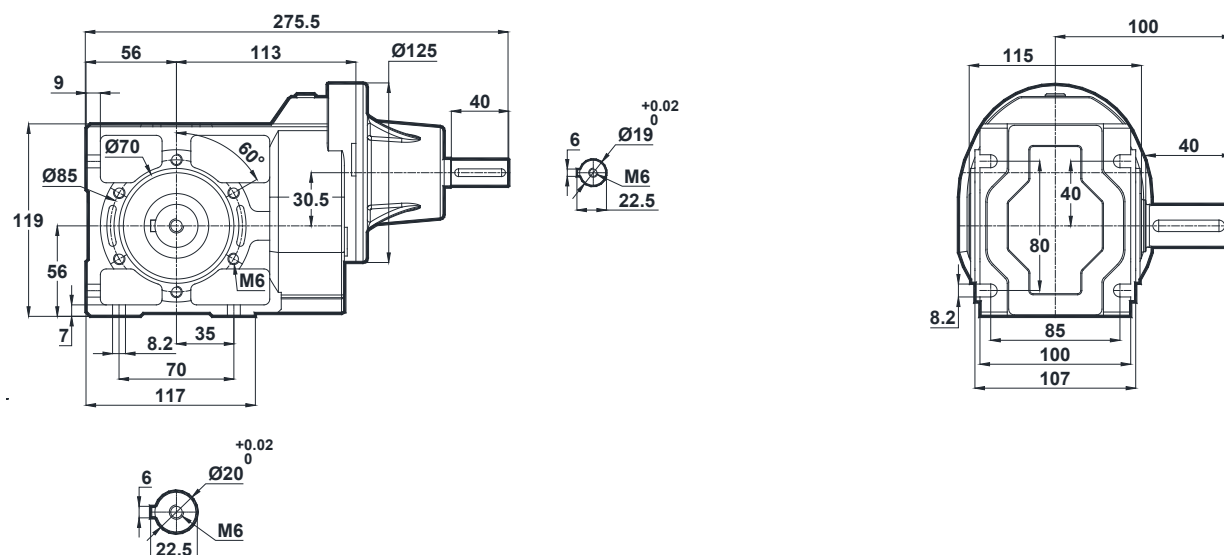






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT002.02

KT003.02

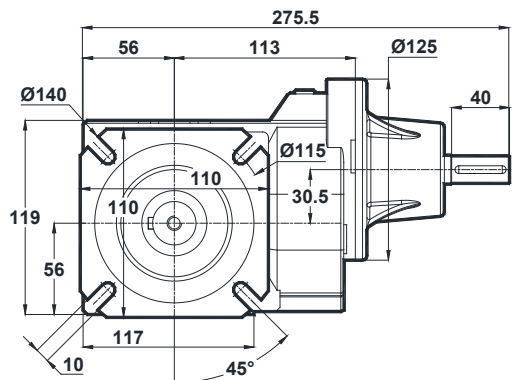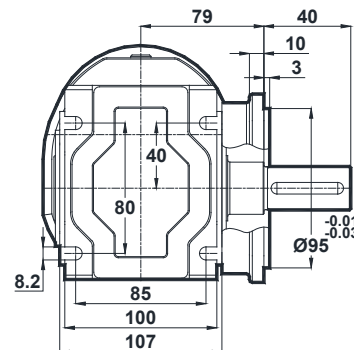




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages



Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT002.03


KT003.03

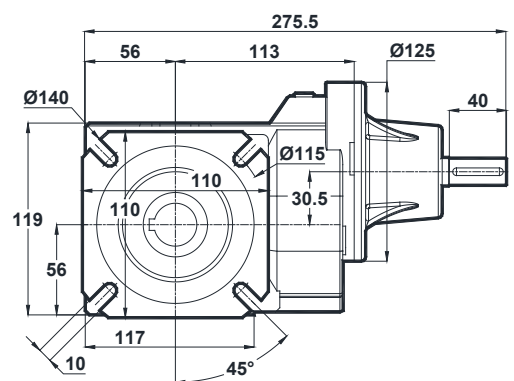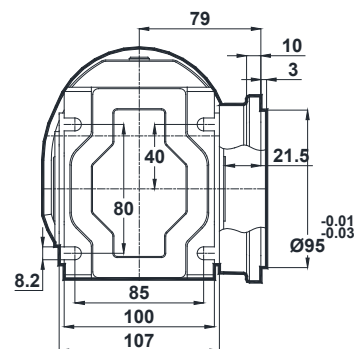

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2




KT002.04

KT003.04

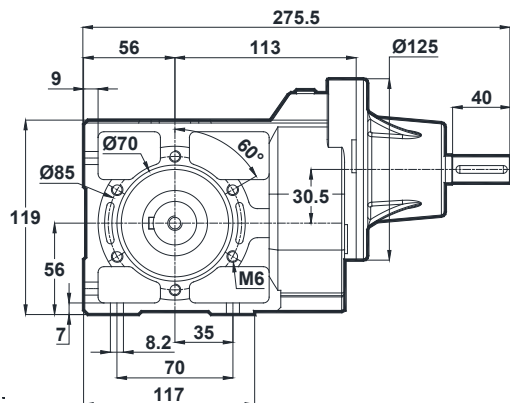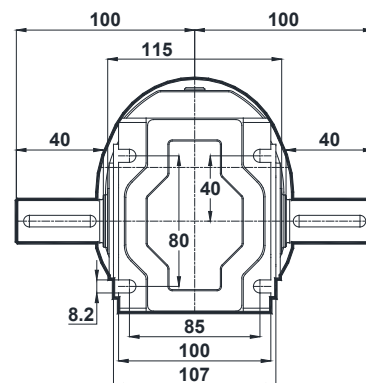

KT002.05

KT003.05

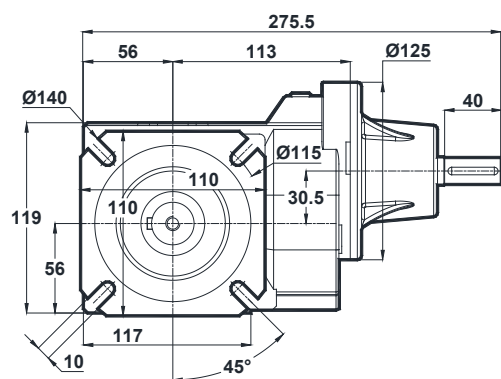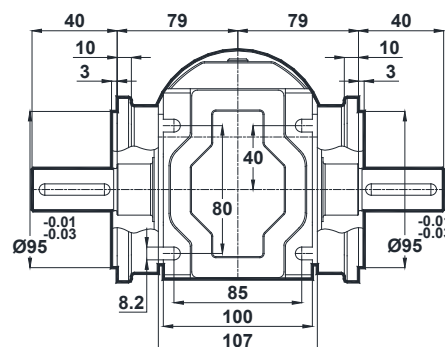

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT002.08


KT003.08

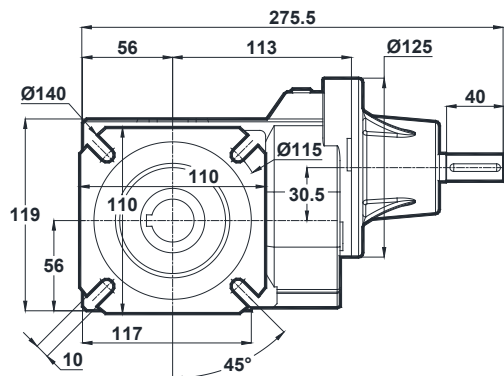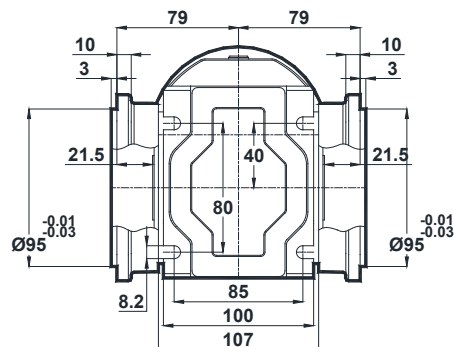

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ102.00

КТ103.00

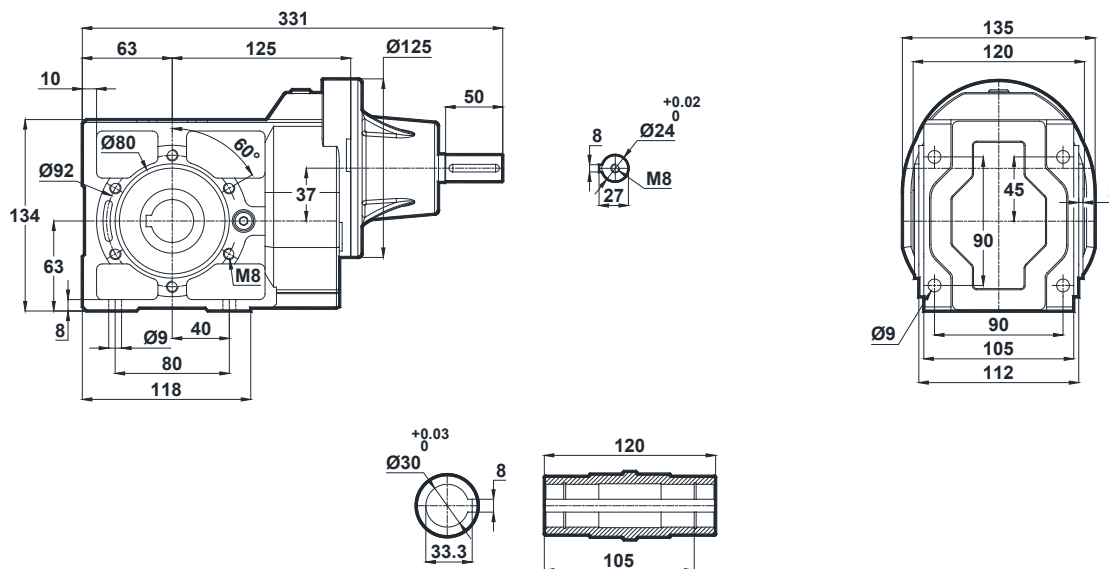

КТ102.01

КТ103.01

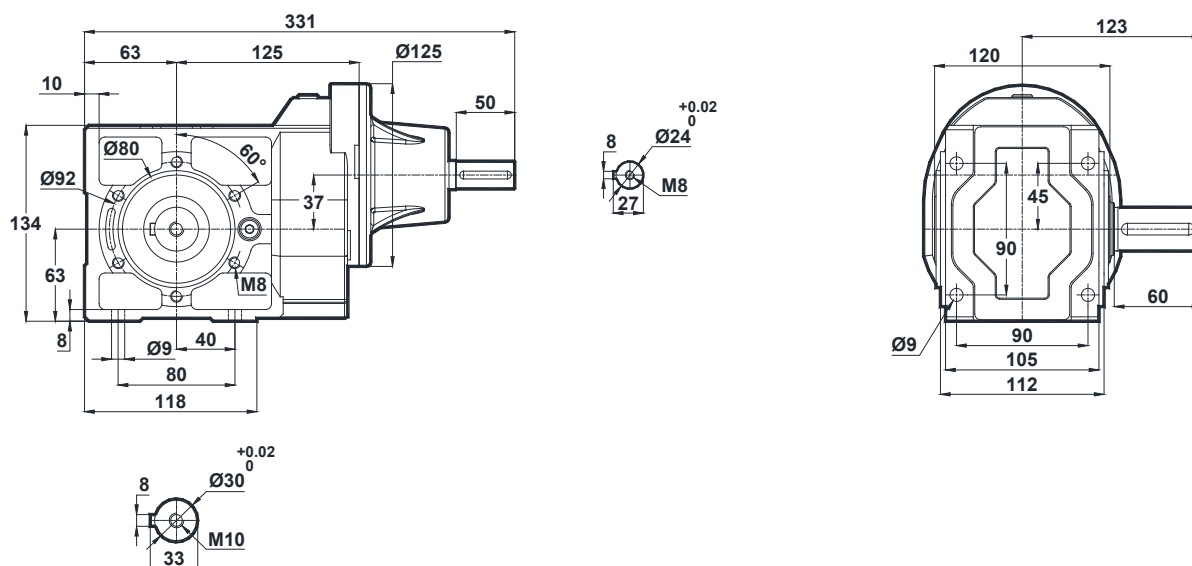






YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT102.02

KT103.02

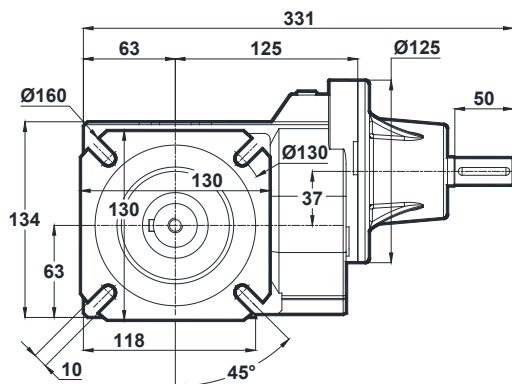

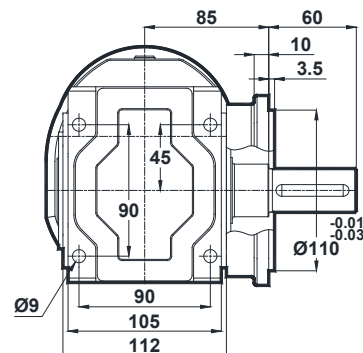


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров





KT102.03

KT103.03

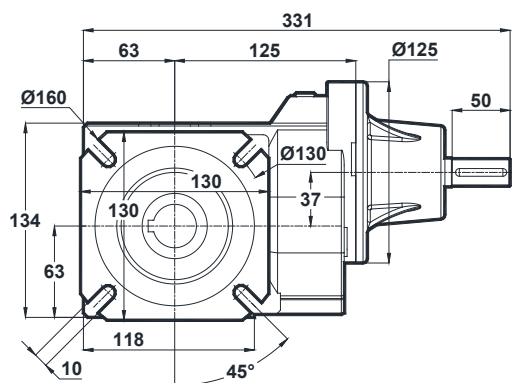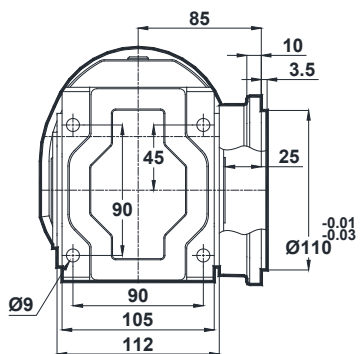

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров









YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2





КТ102.04

КТ103.04

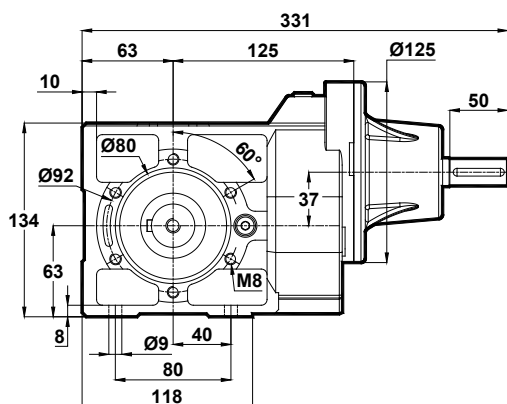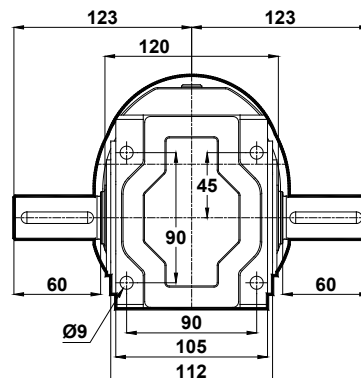

КТ102.05

КТ103.05

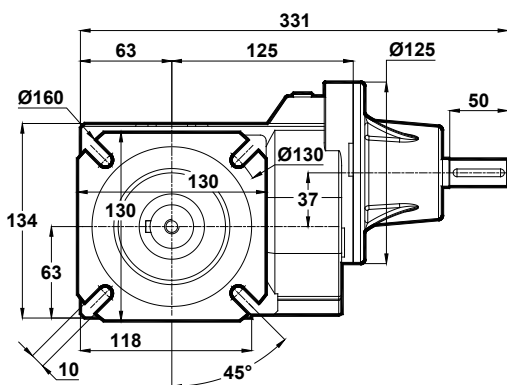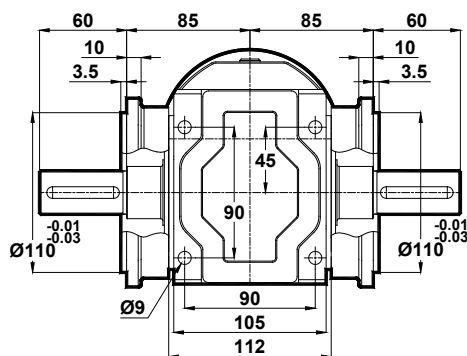

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров








YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT102.08

KT103.08

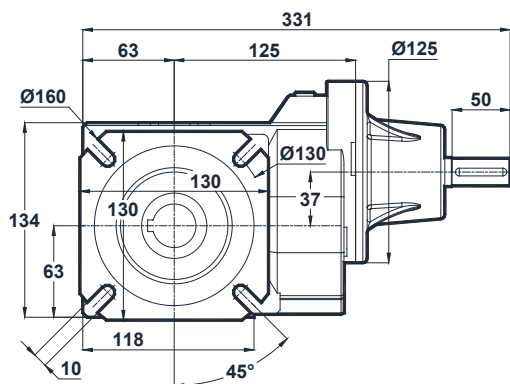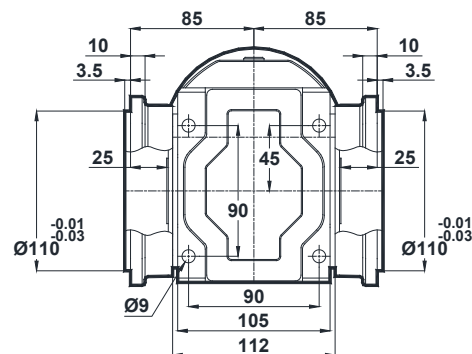

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT172.00

KT173.00

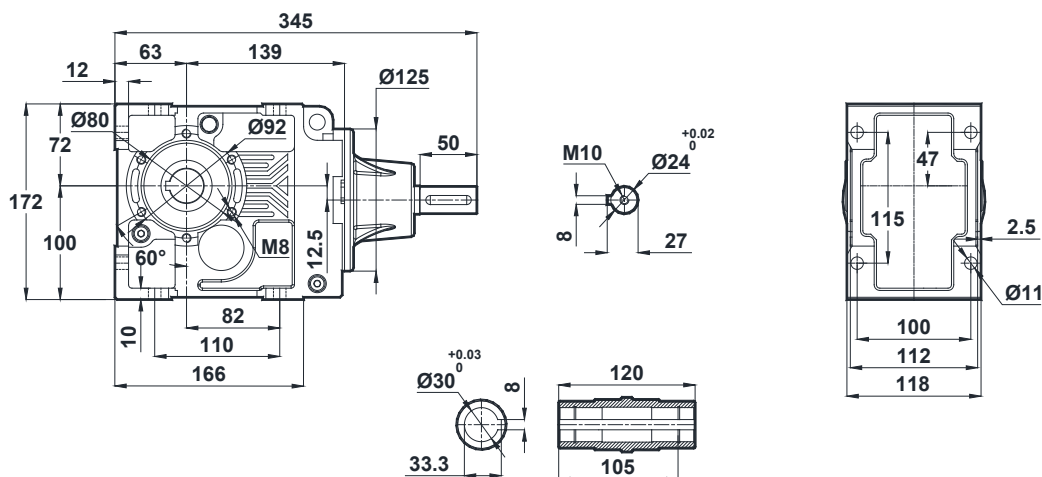

KT172.01





KT173.01

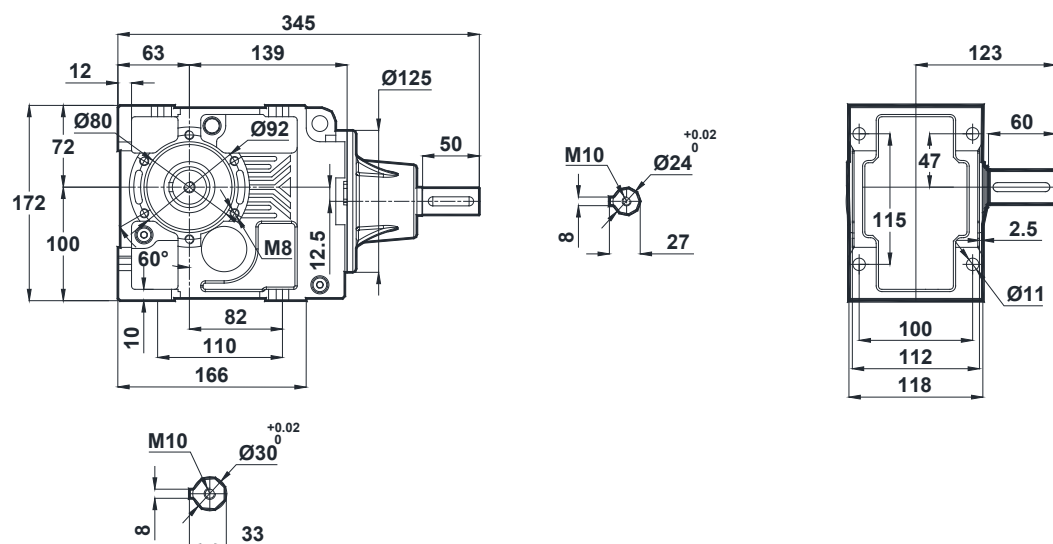



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

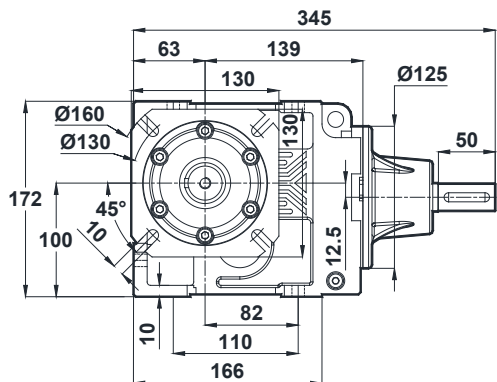


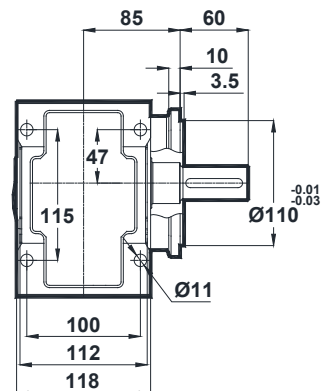
KT172.02**KT173.02**

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT172.03

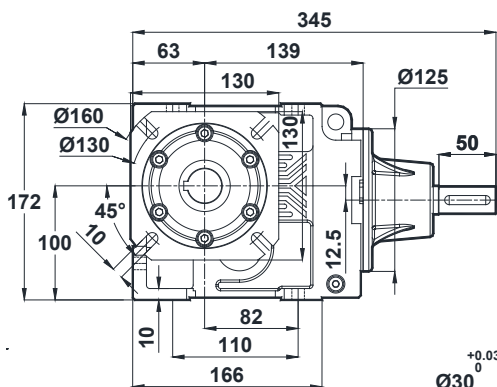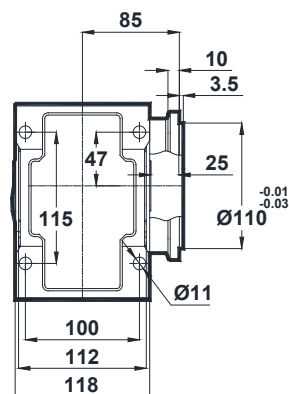KT173.03

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları

Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages

Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT172.04

KT173.04

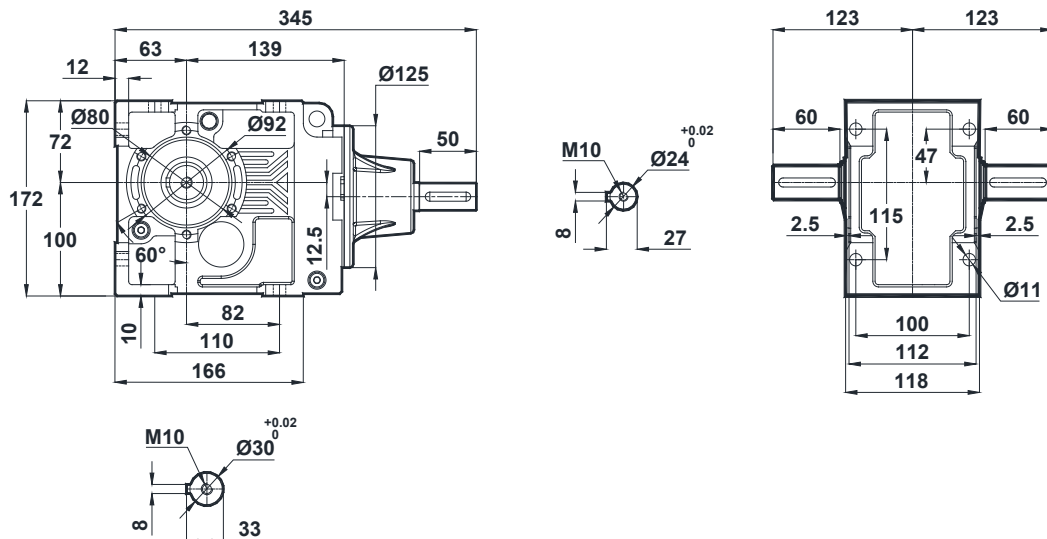

KT172.05

KT173.05

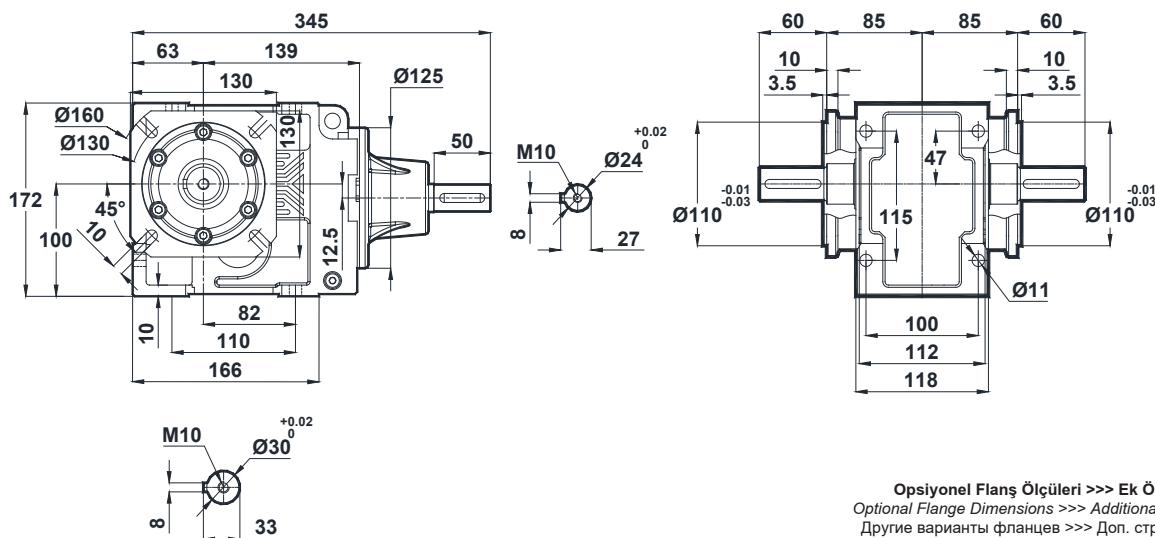

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT172.08

KT173.08

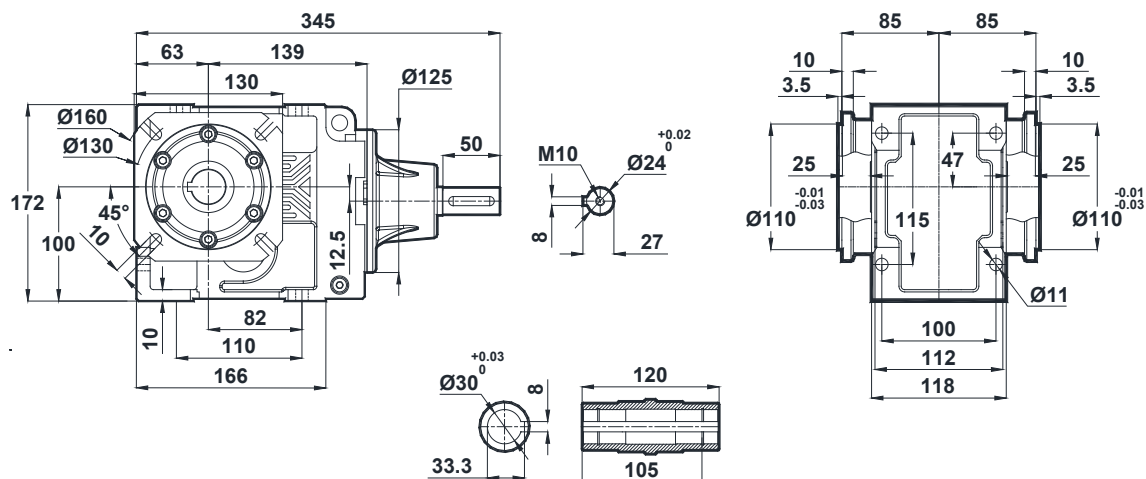

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT202.00

KT203.00

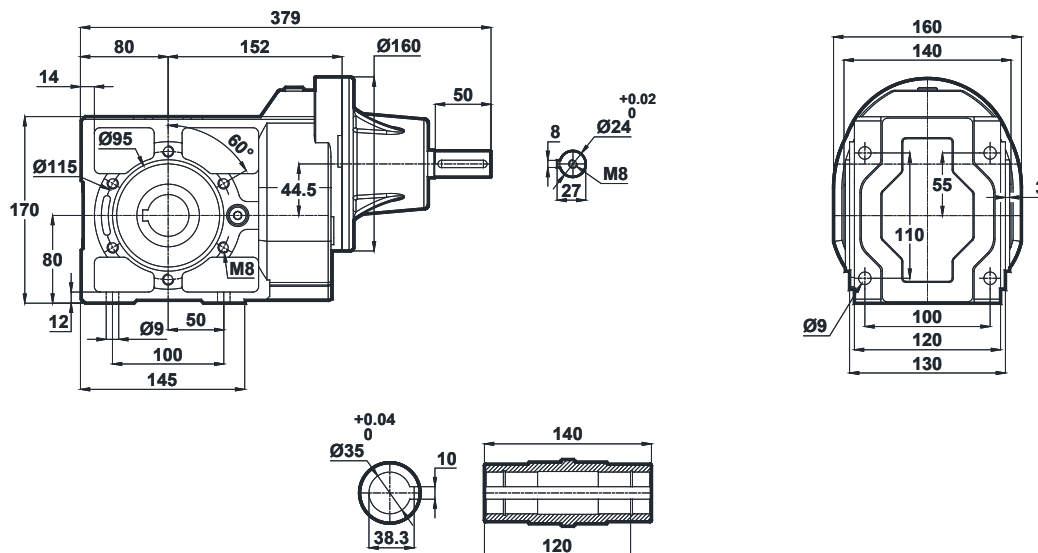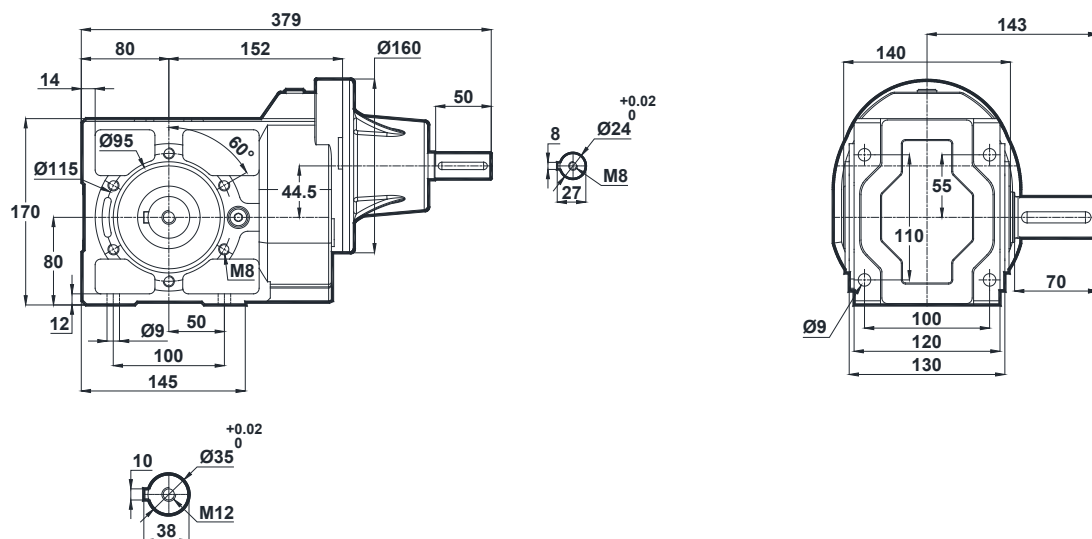**KT202.01****KT203.01**





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT202.02



KT203.02

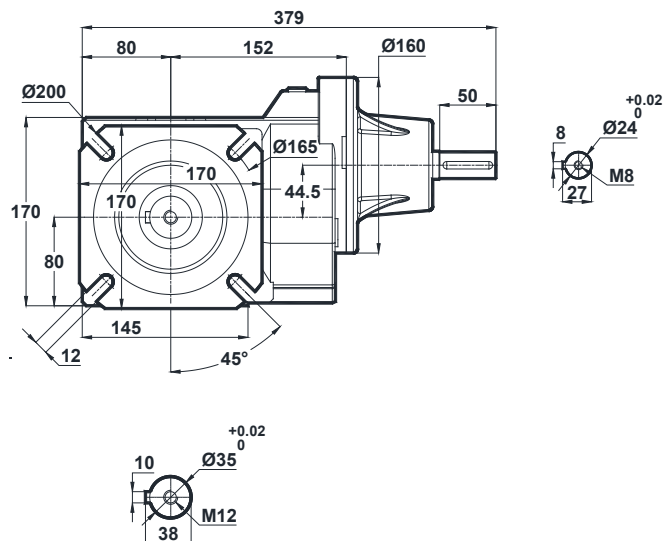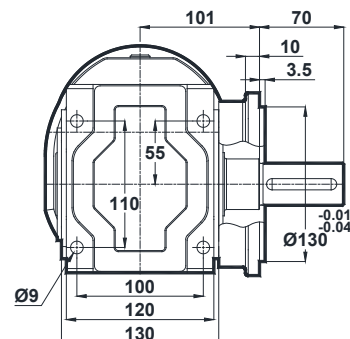

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT202.03

KT203.03

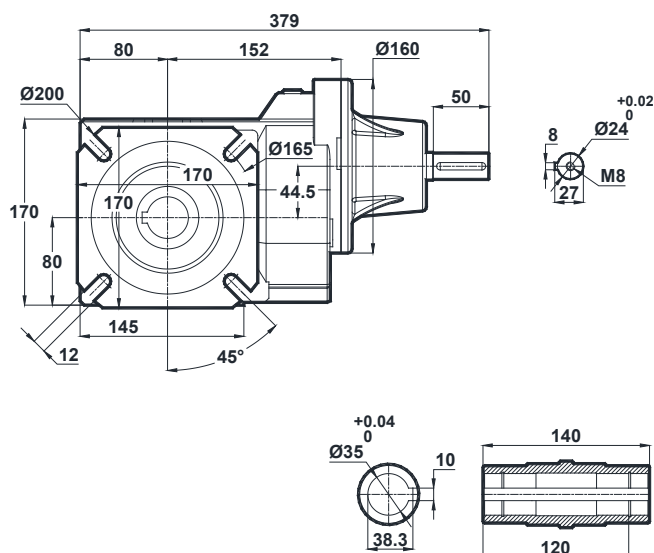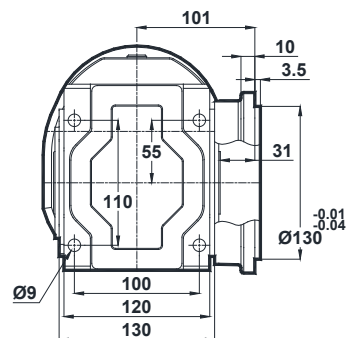

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT202.04

KT203.04

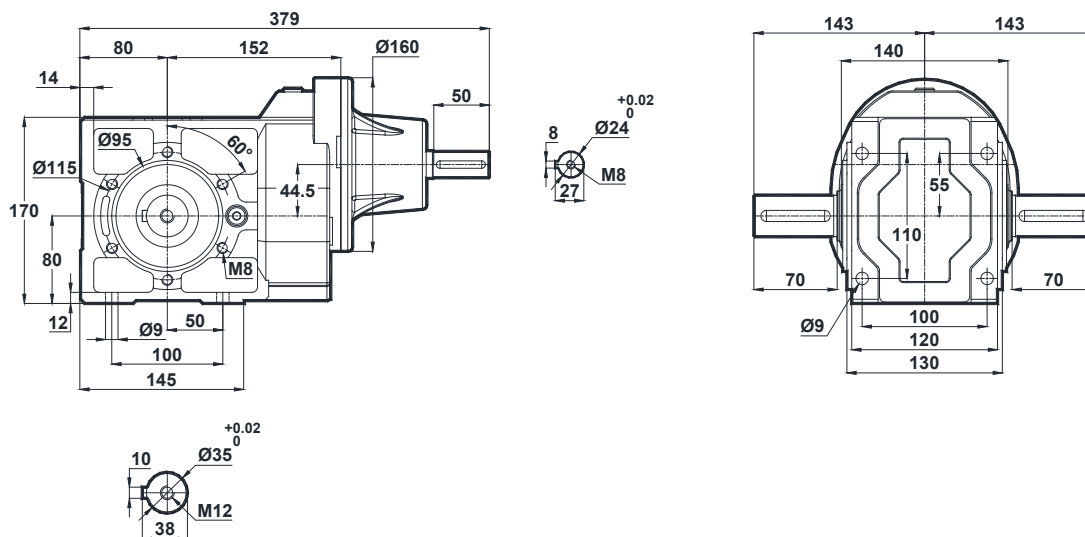

KT202.05

KT203.05

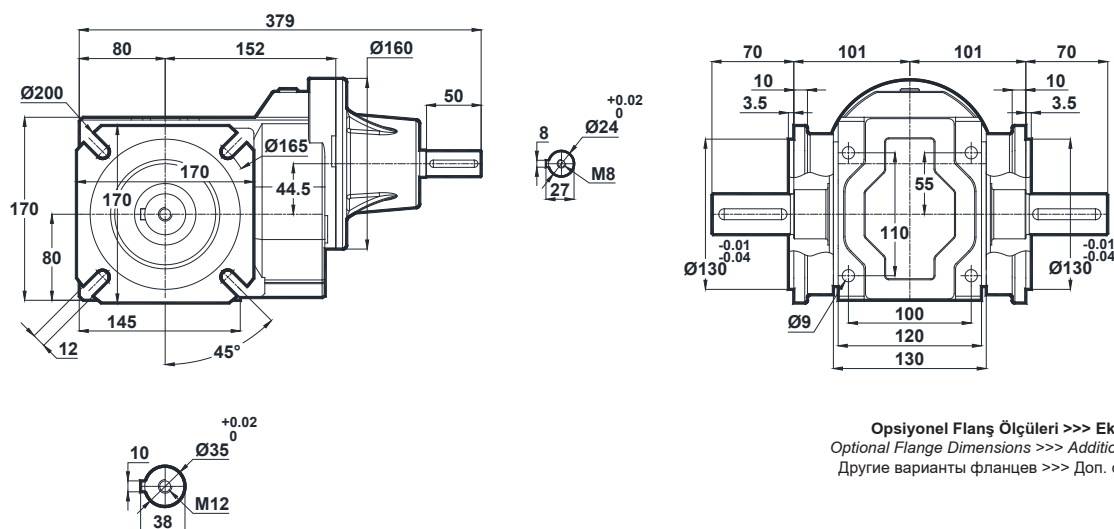

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров







YILMAZ. Tekniksel özellikler ve ölçüler

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT202.08

KT203.08

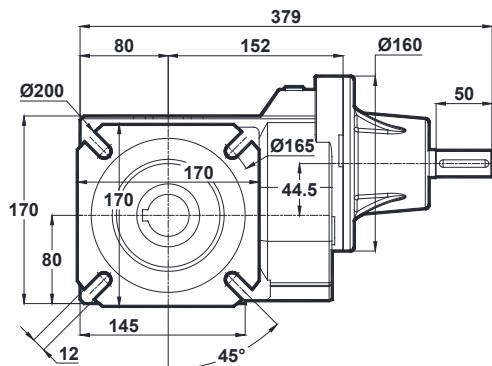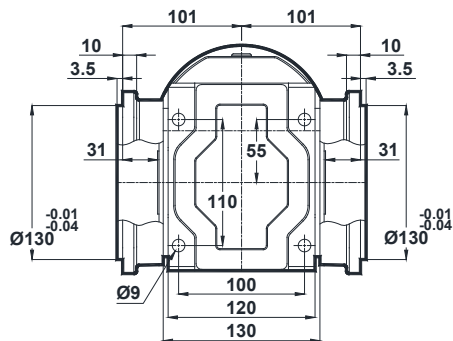


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.00

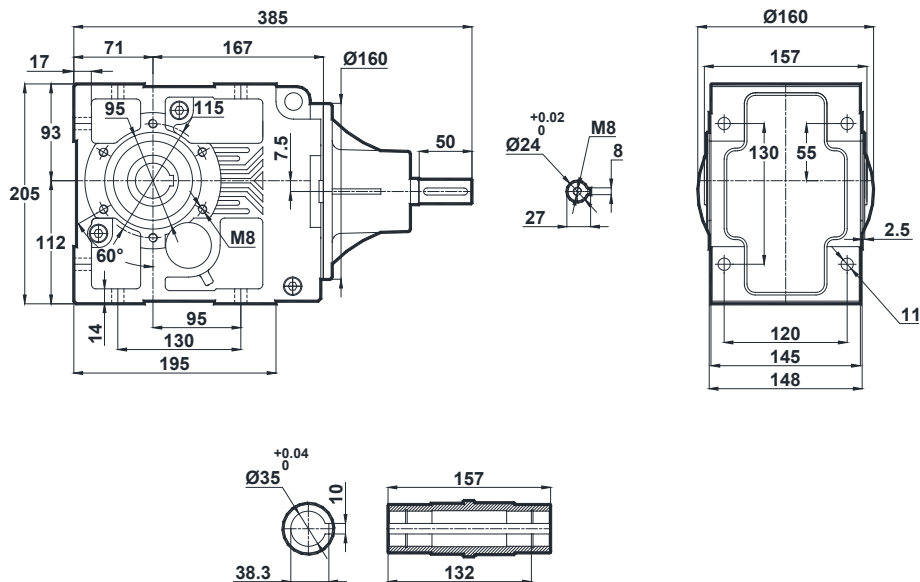

KT273.01

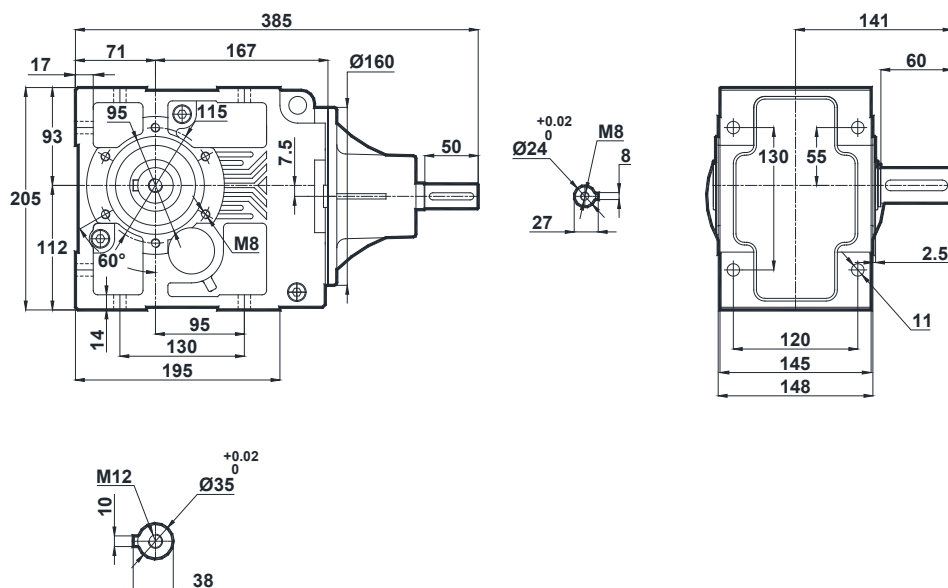




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.02

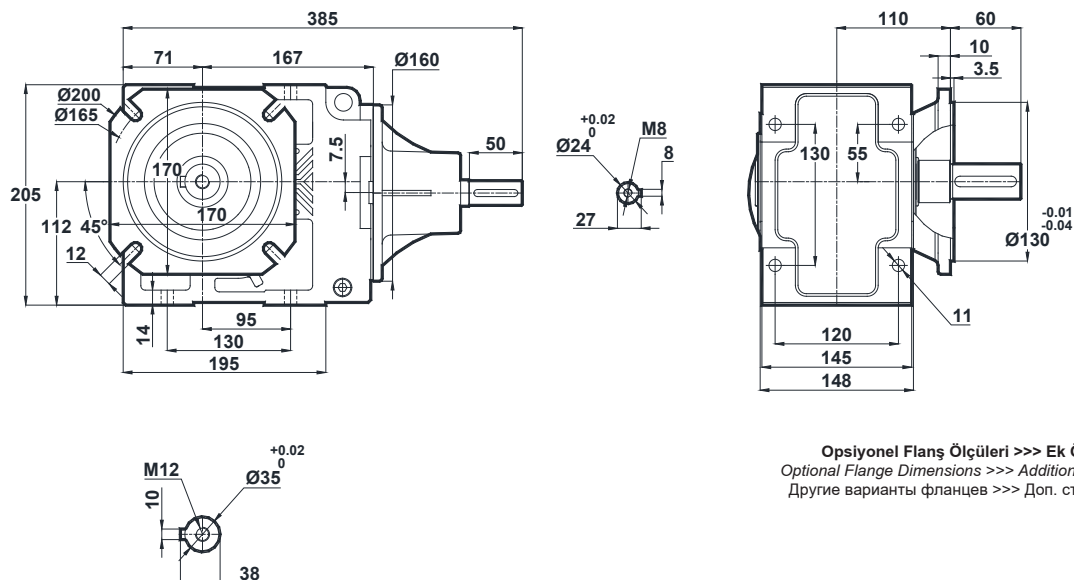

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT273.03

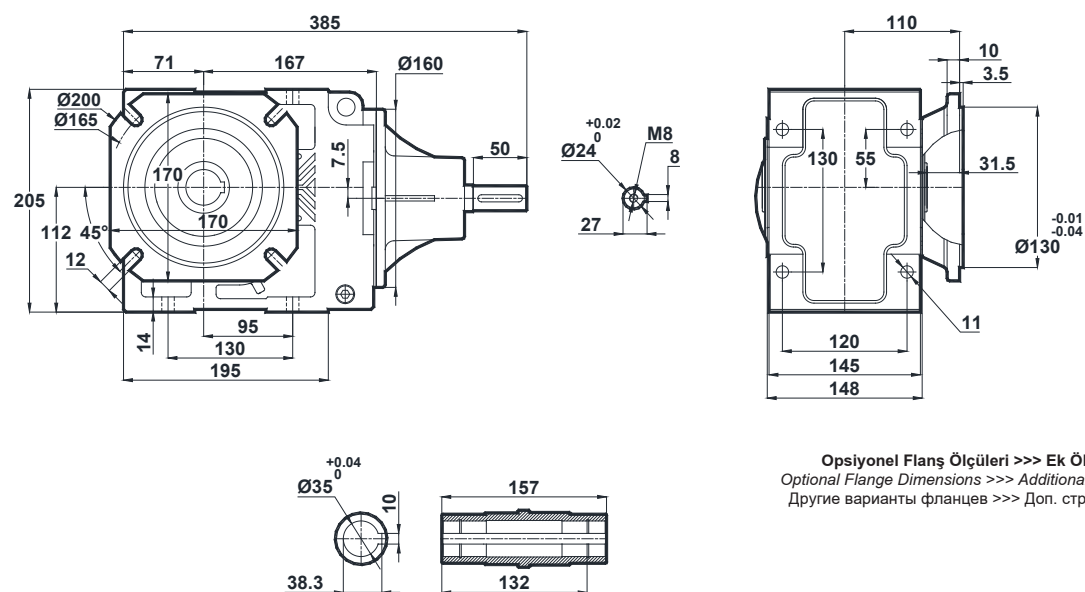


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.04

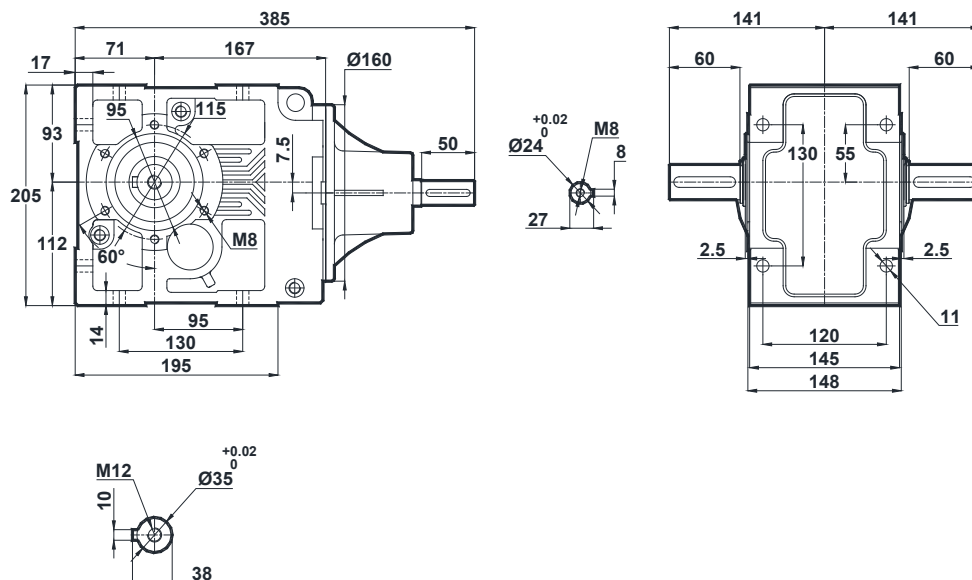

KT273.05

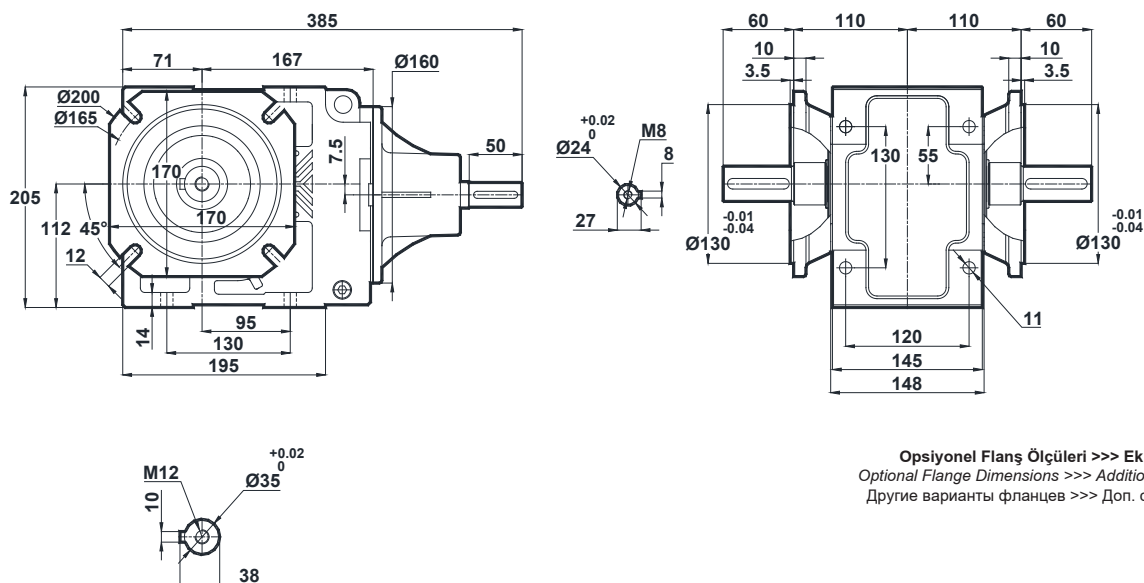





Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT273.08

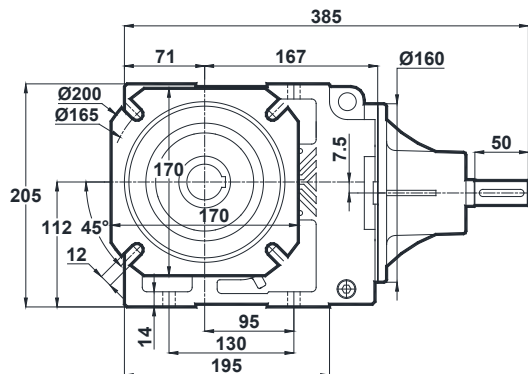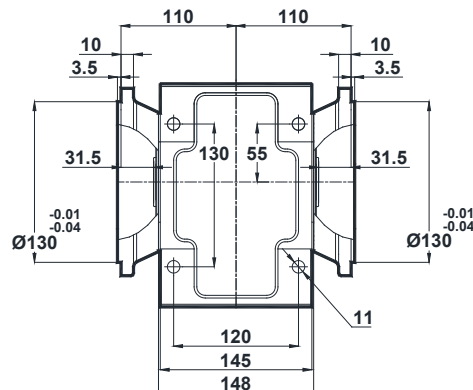

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT275.00

KT276.00

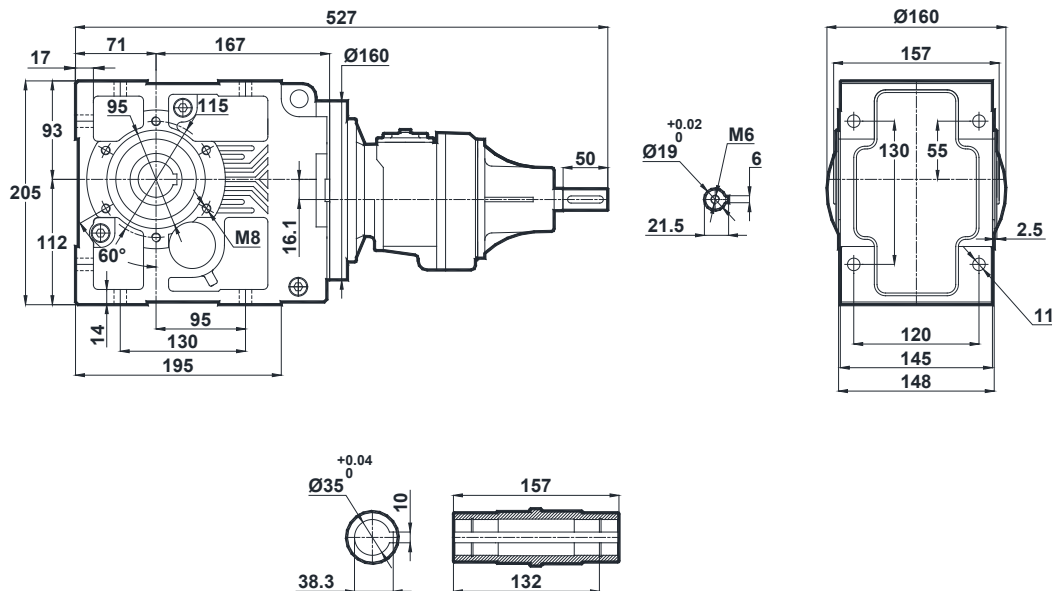

KT275.01

KT276.01

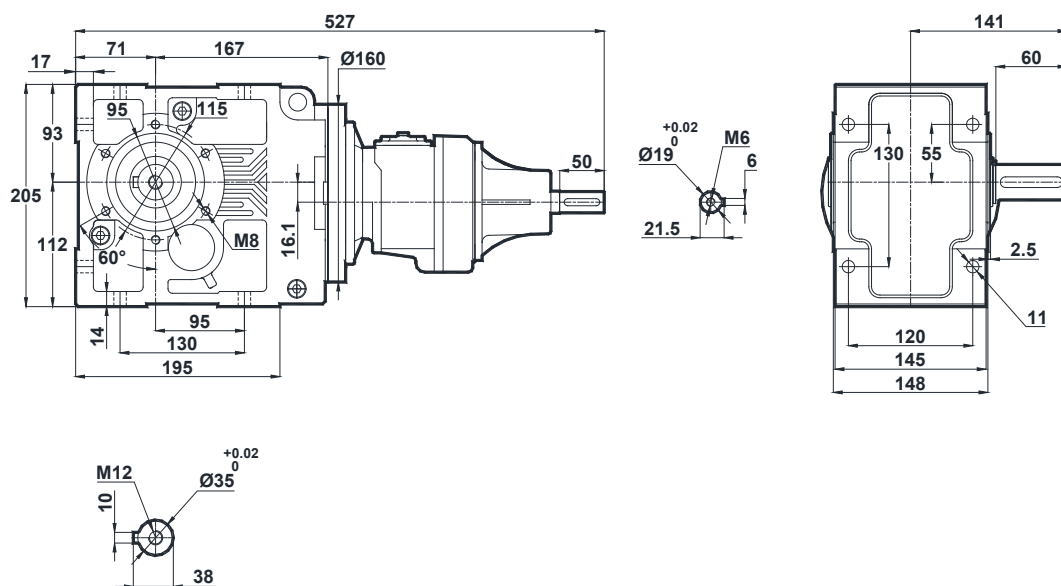




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT275.02


KT276.02

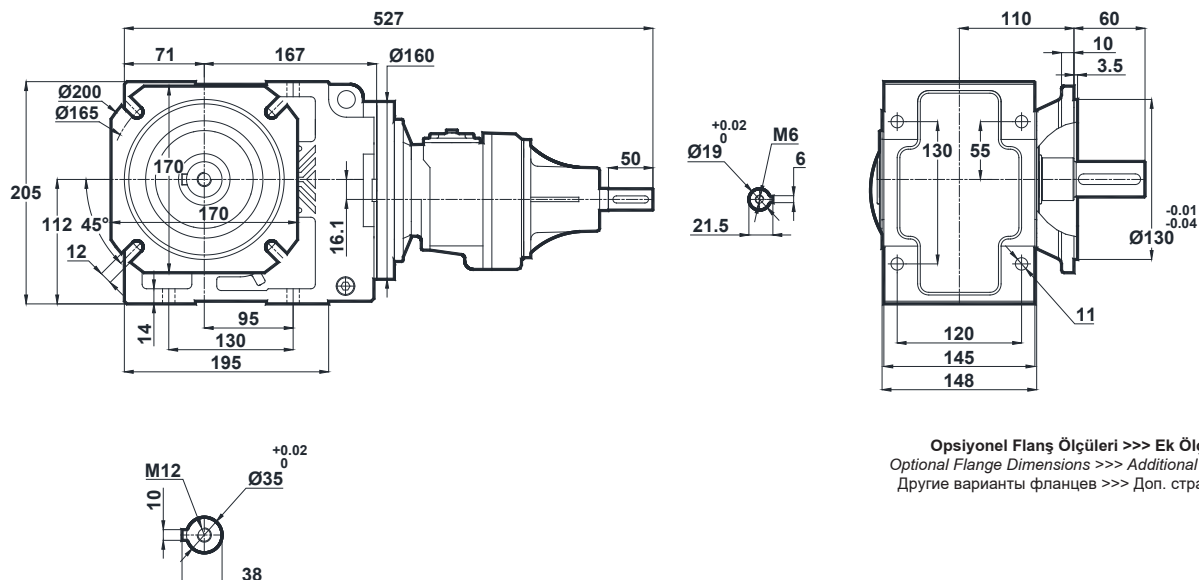

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT275.03

KT276.03

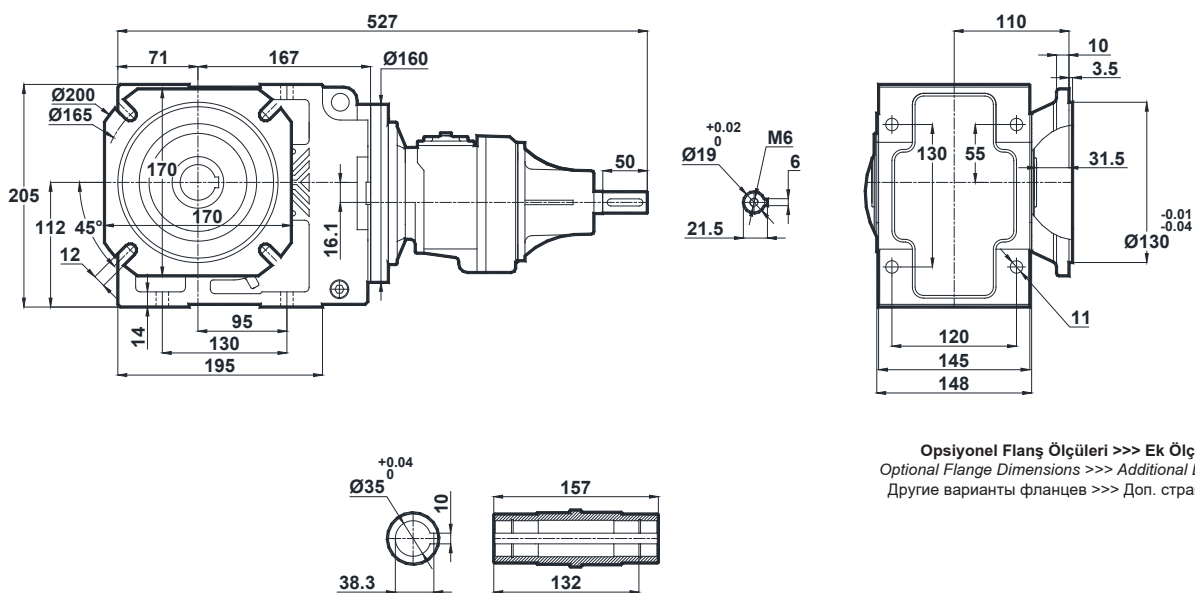

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT275.04

KT276.04

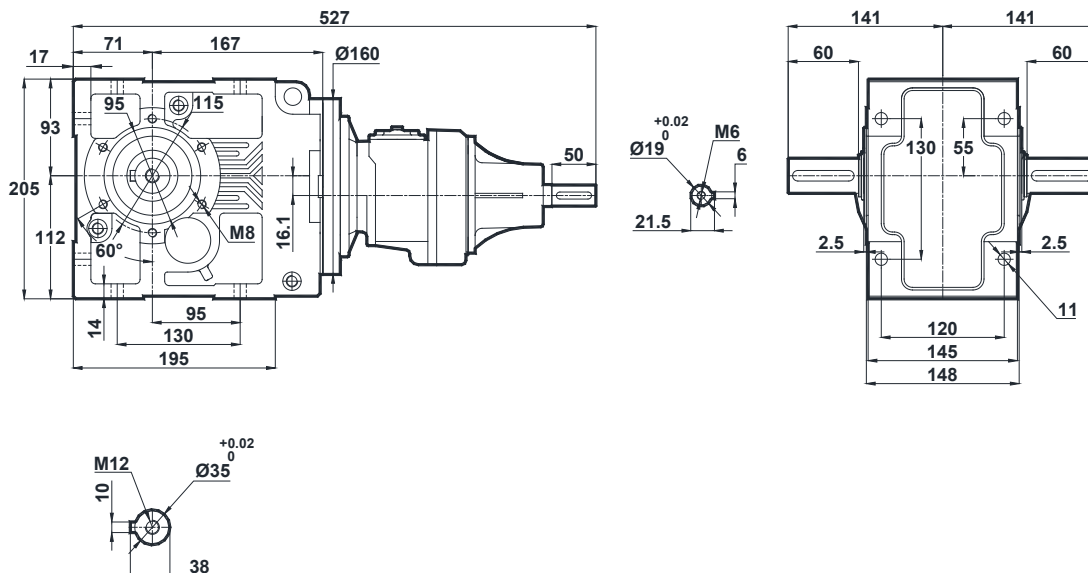

KT275.05

KT276.05

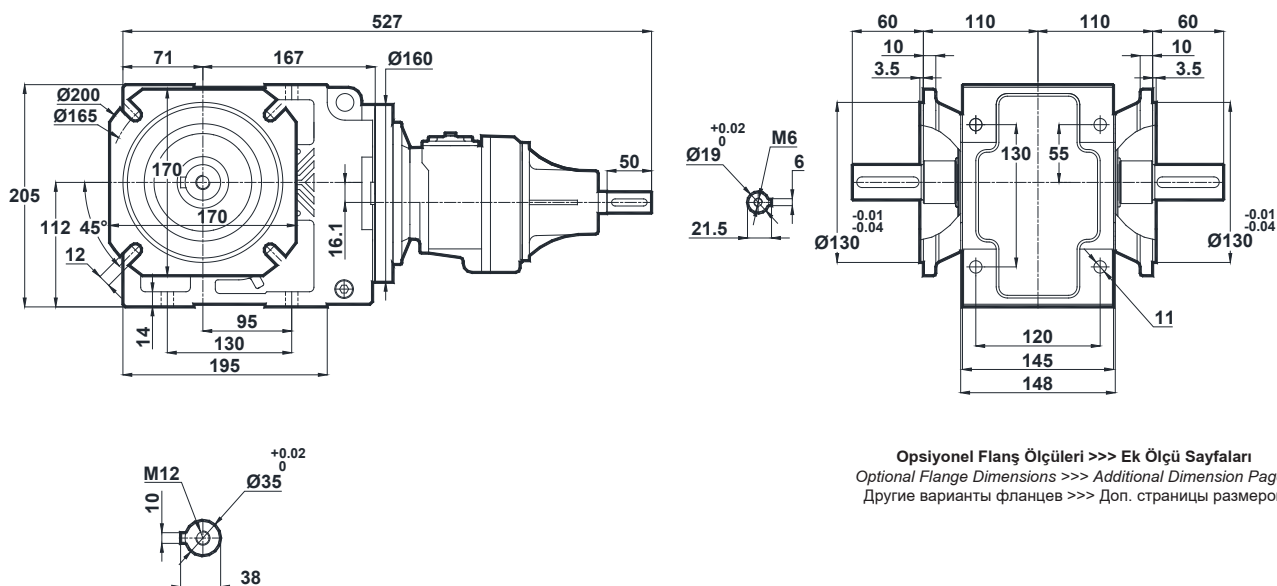

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT275.08

KT276.08

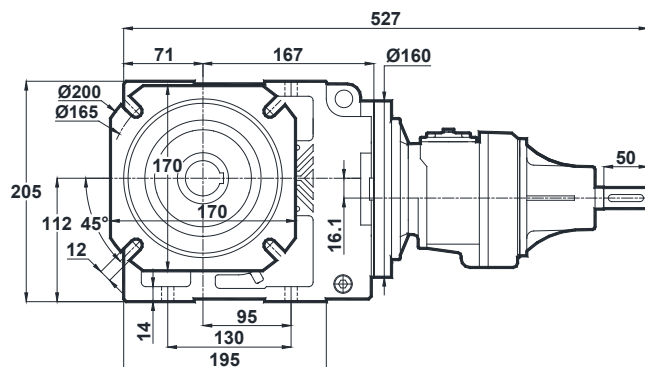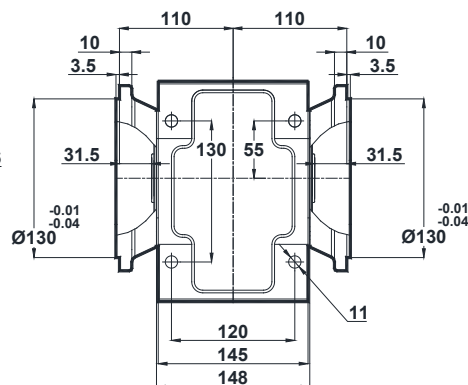


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT283.00

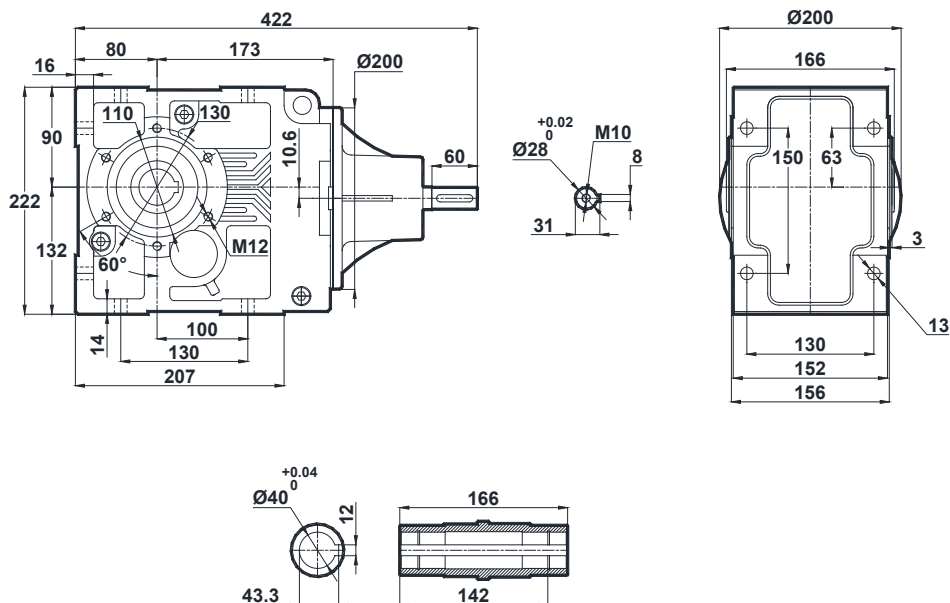

KT283.01




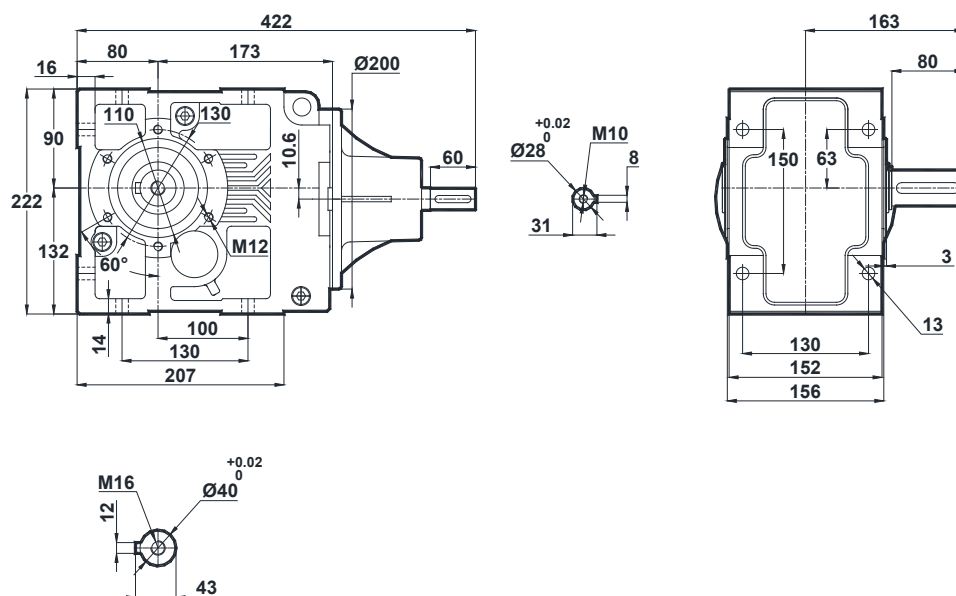




YILMAZ. Технические характеристики и размеры





-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT283.02

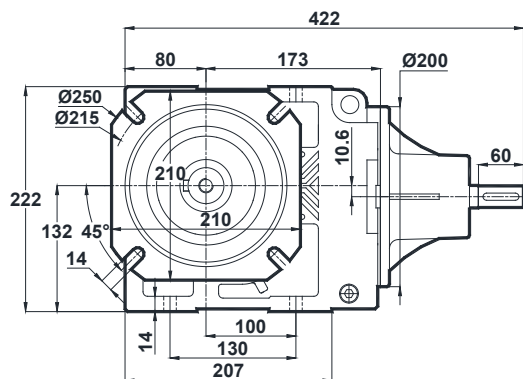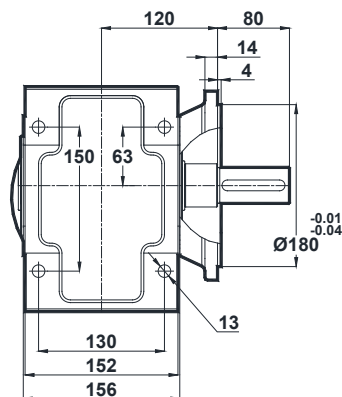

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT283.03

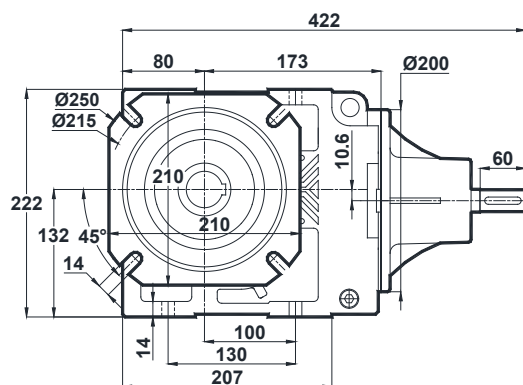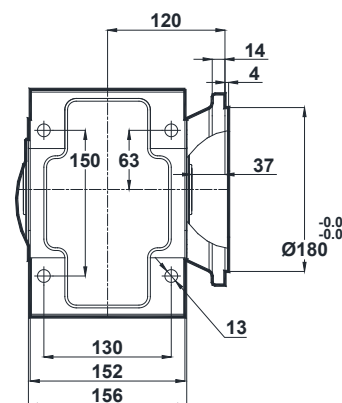


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ283.04

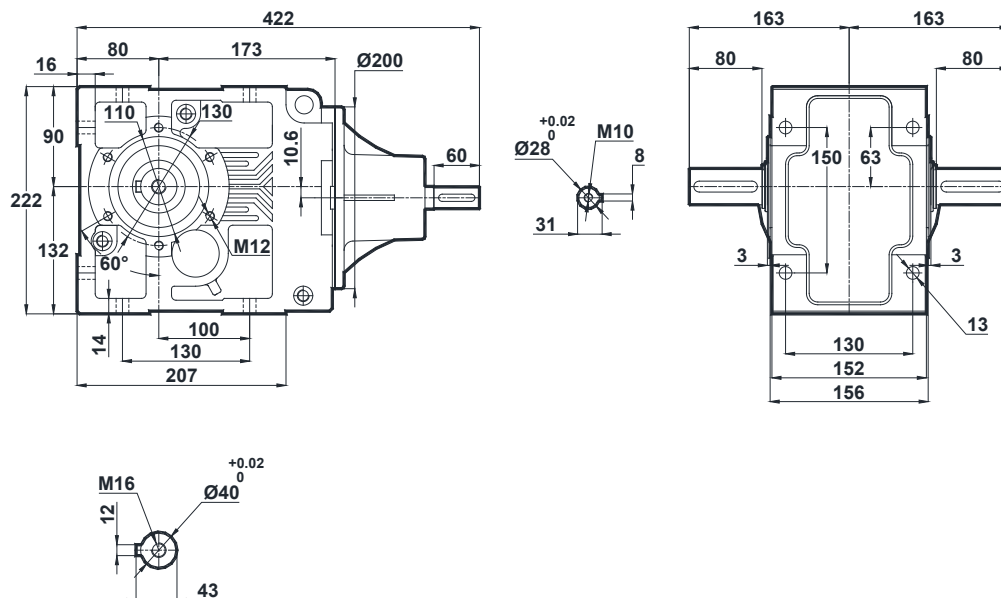

КТ283.05

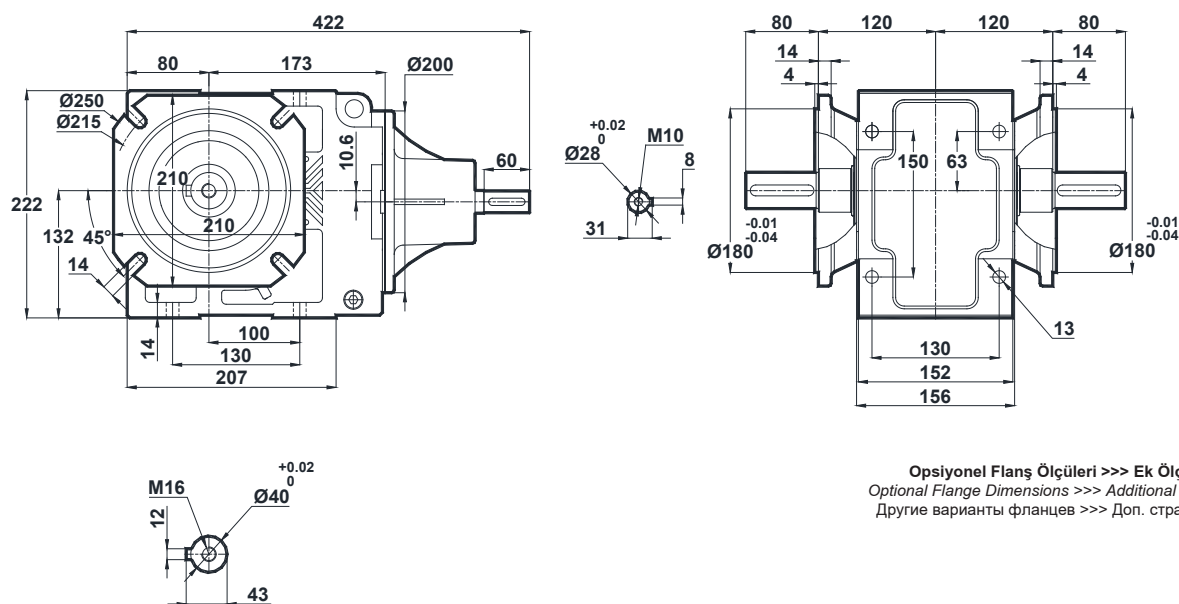





Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT283.08

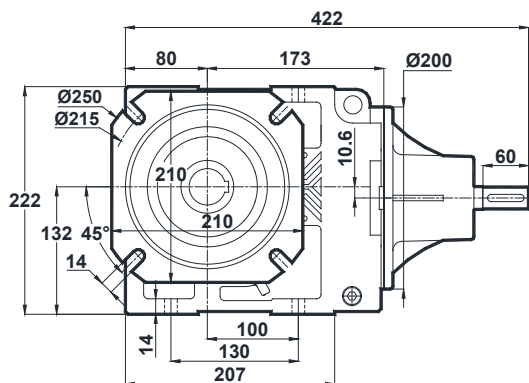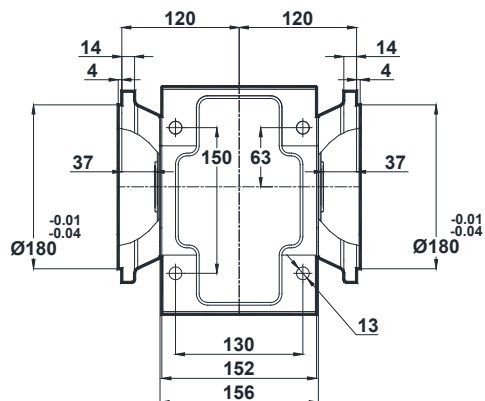


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT284.00

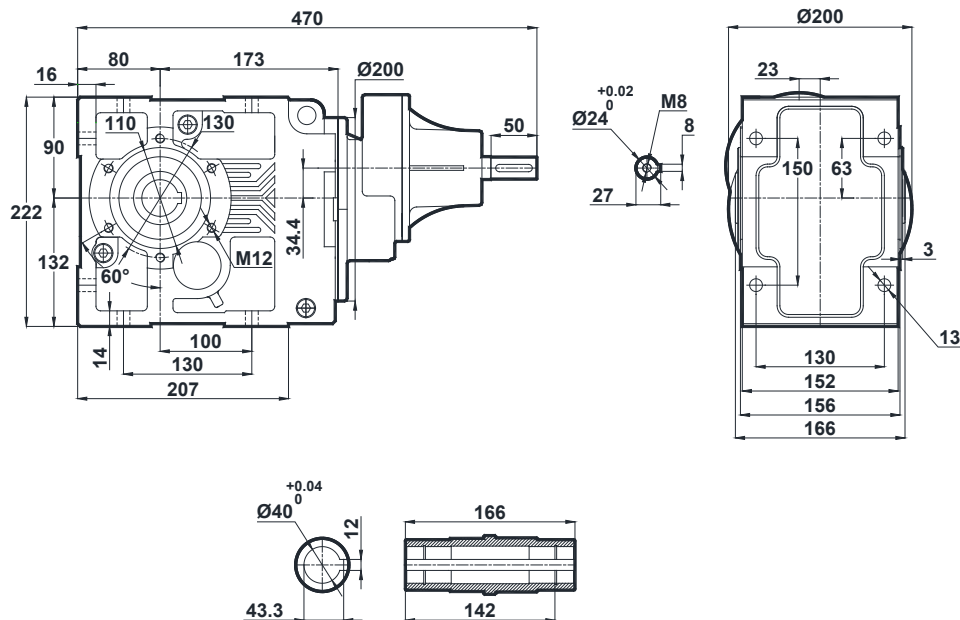


KT284.01

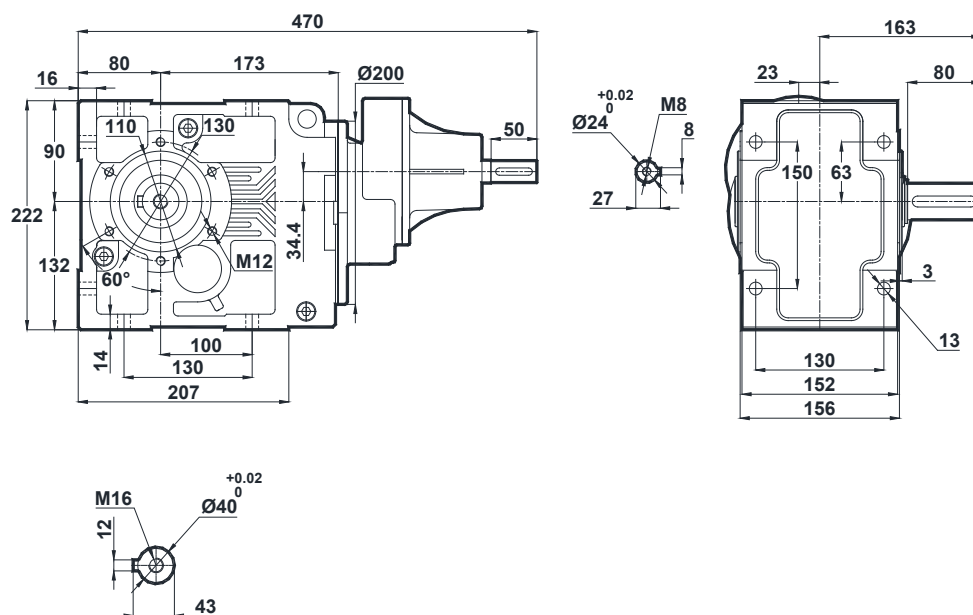




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

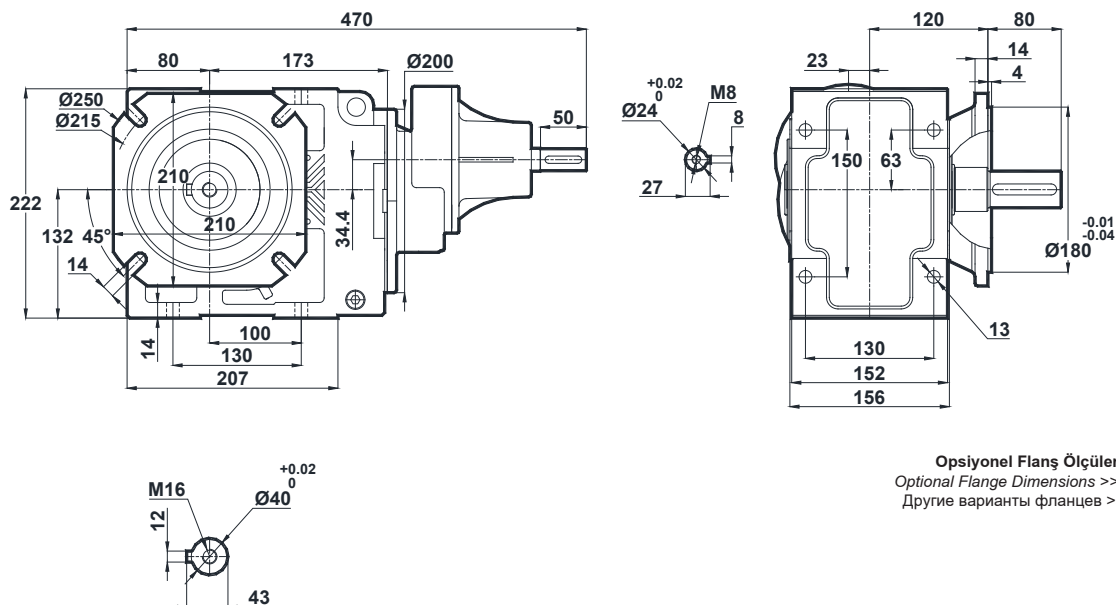KT284.02

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

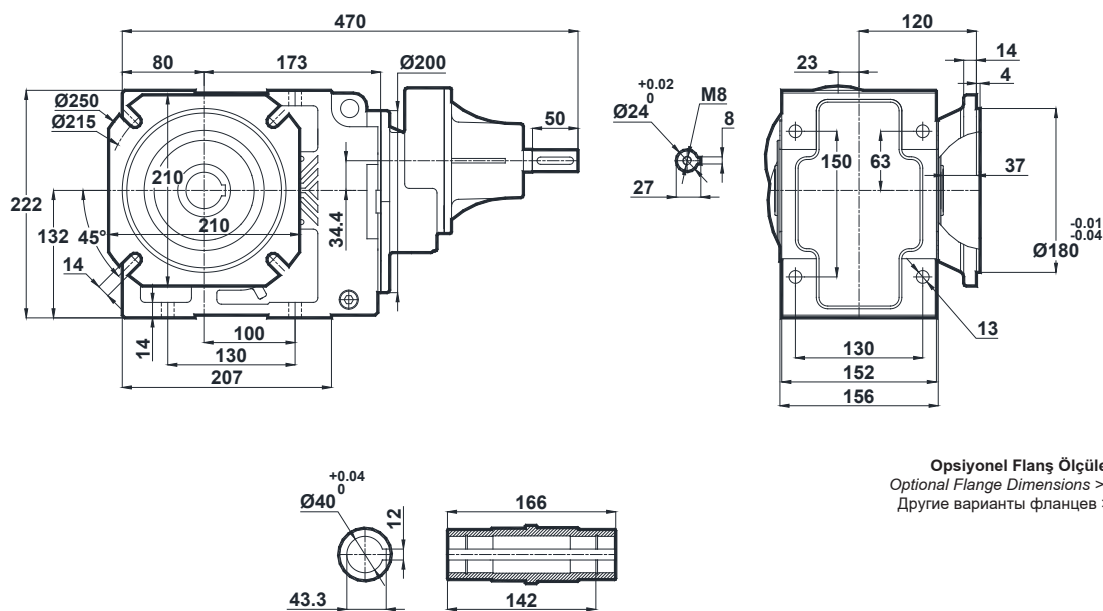KT284.03


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT284.04

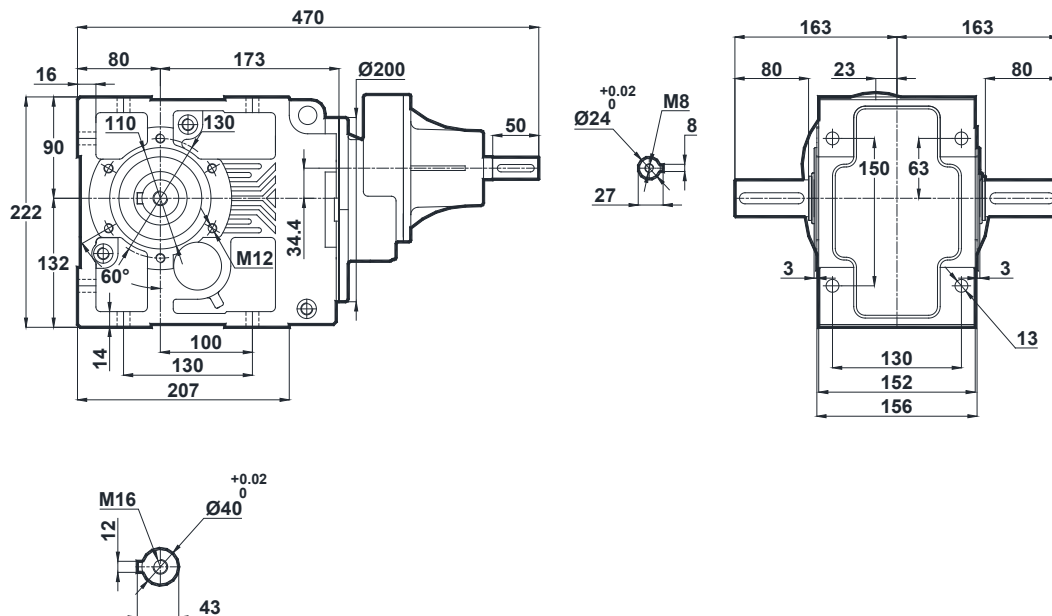

KT284.05

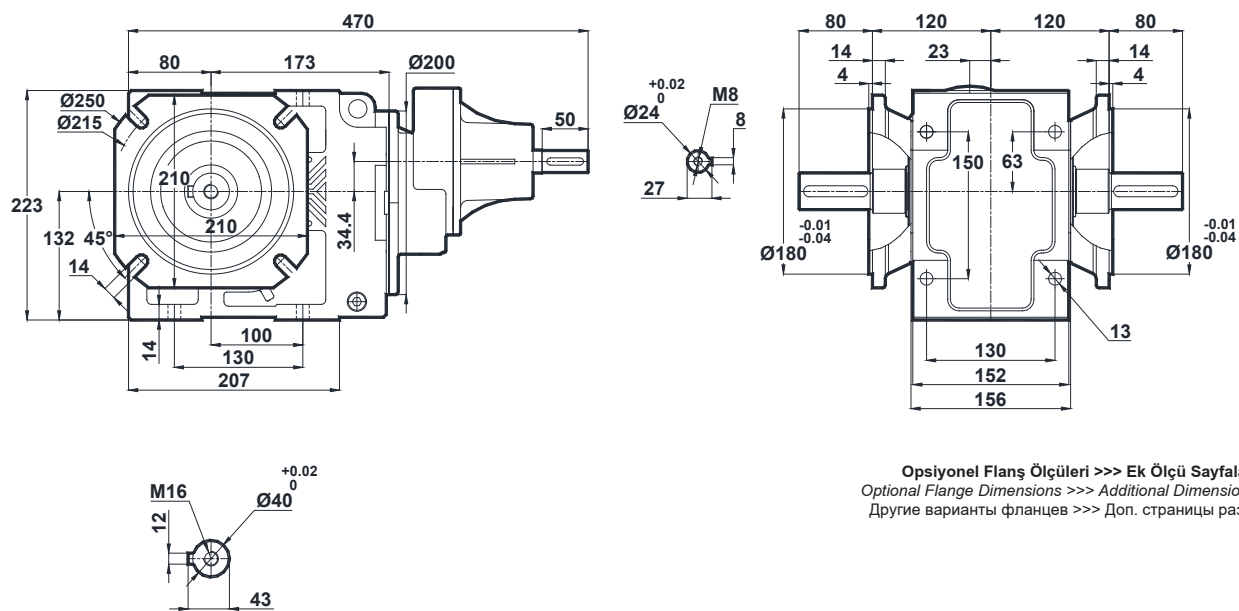

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT285.00

KT286.00

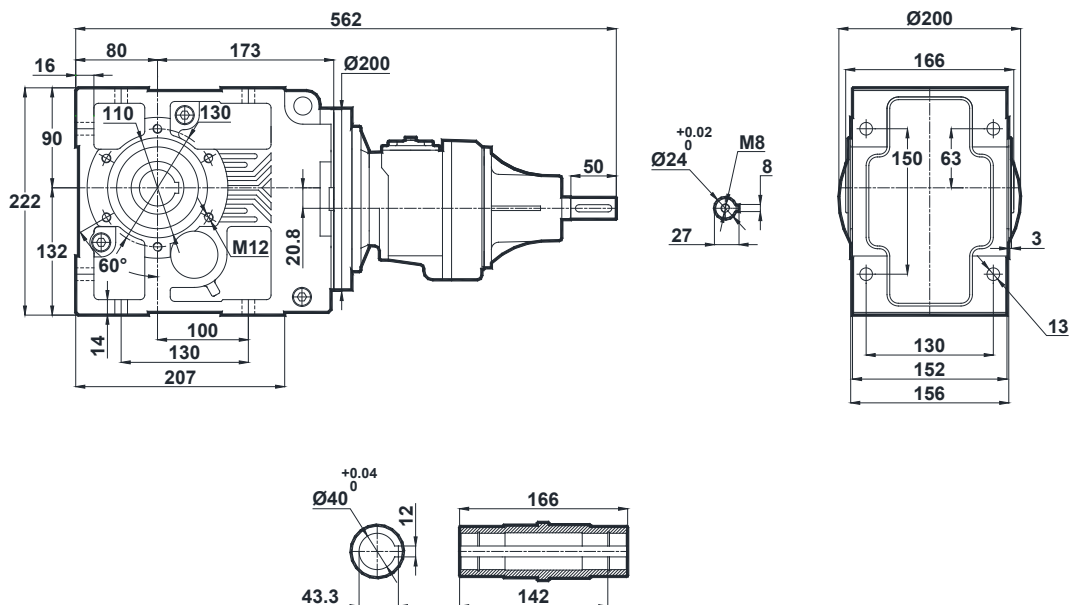

KT285.01

KT286.01

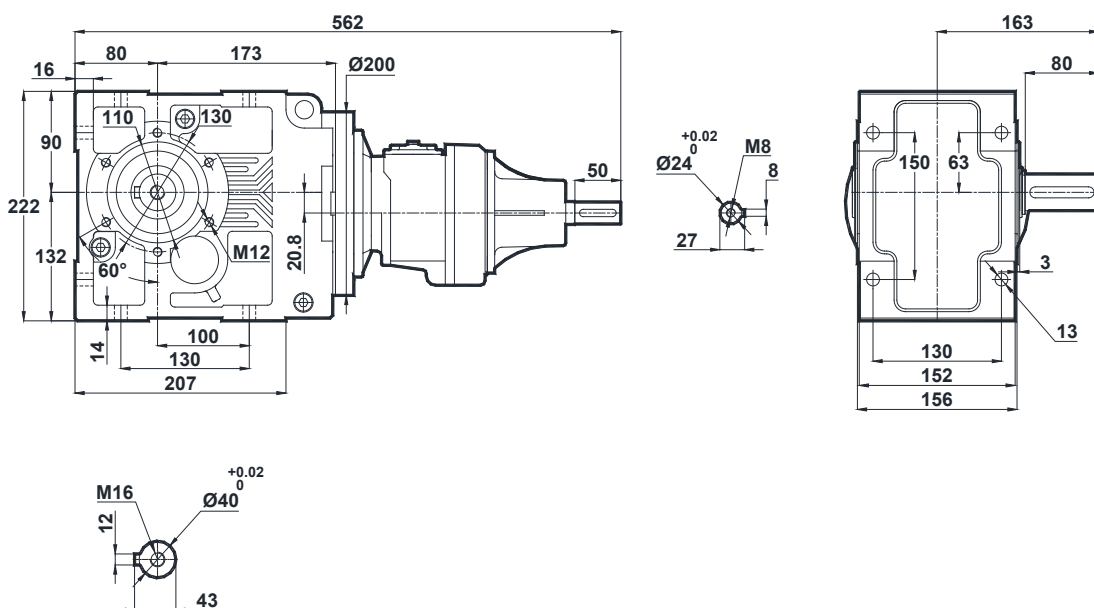







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT285.02





KT286.02

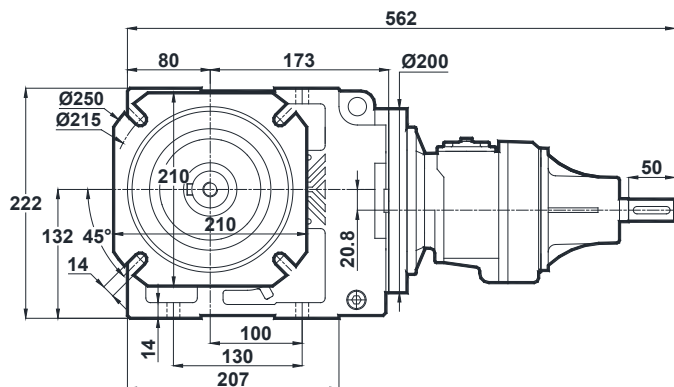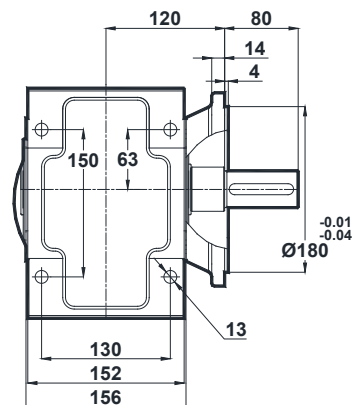

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT285.03

KT286.03

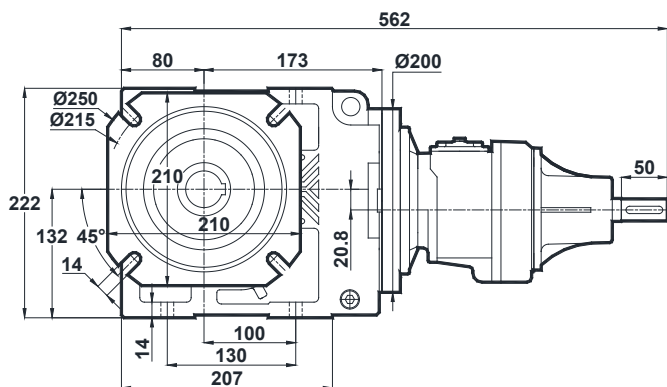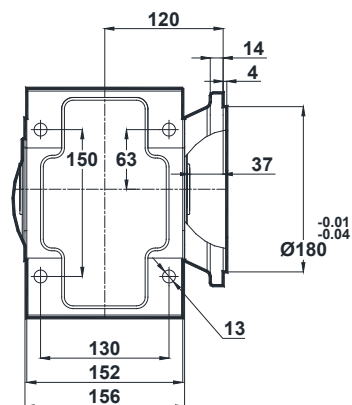

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2





KT285.04

KT286.04

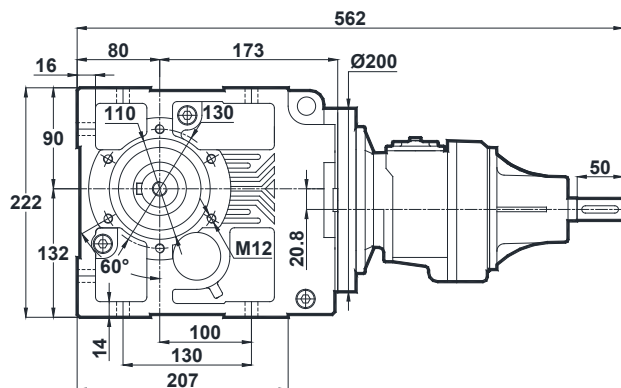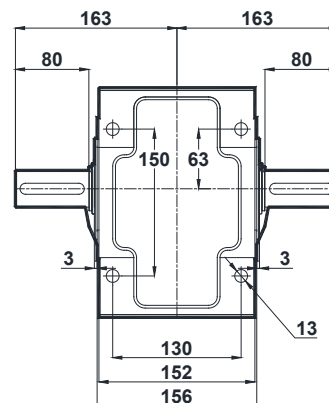

KT285.05

KT286.05

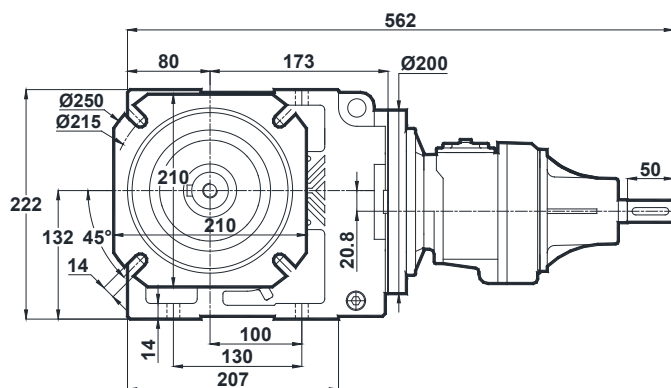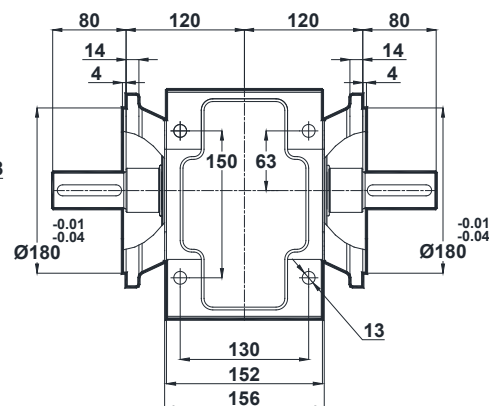

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT285.08

KT286.08

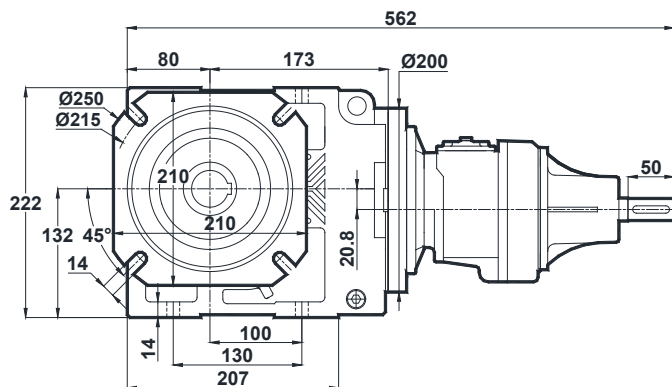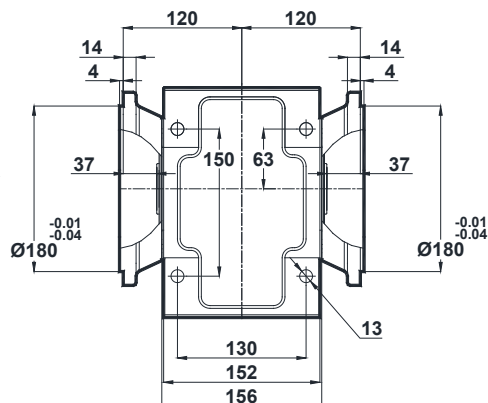


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT373.00

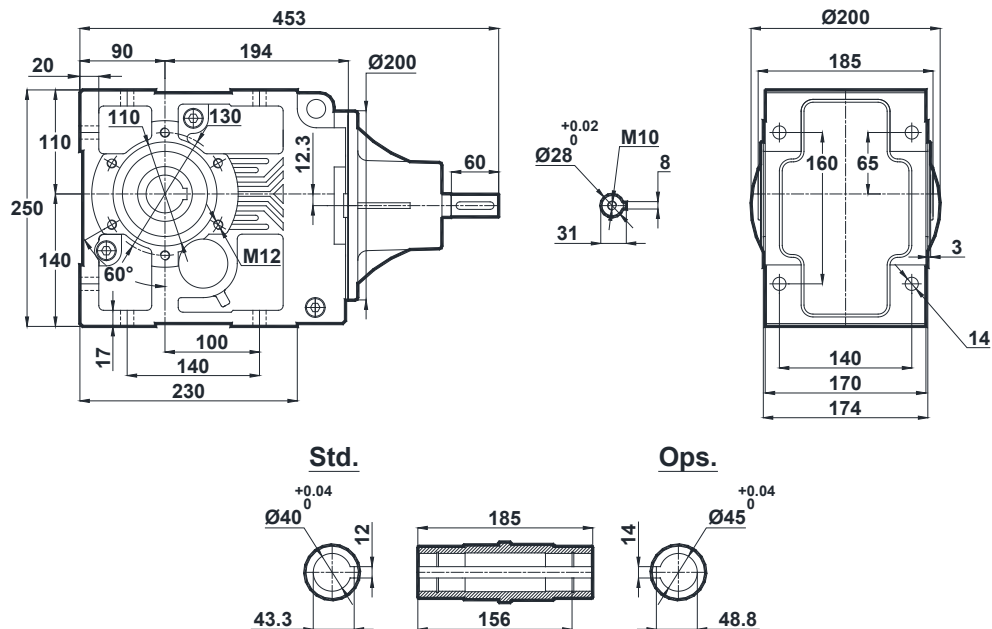

KT373.01

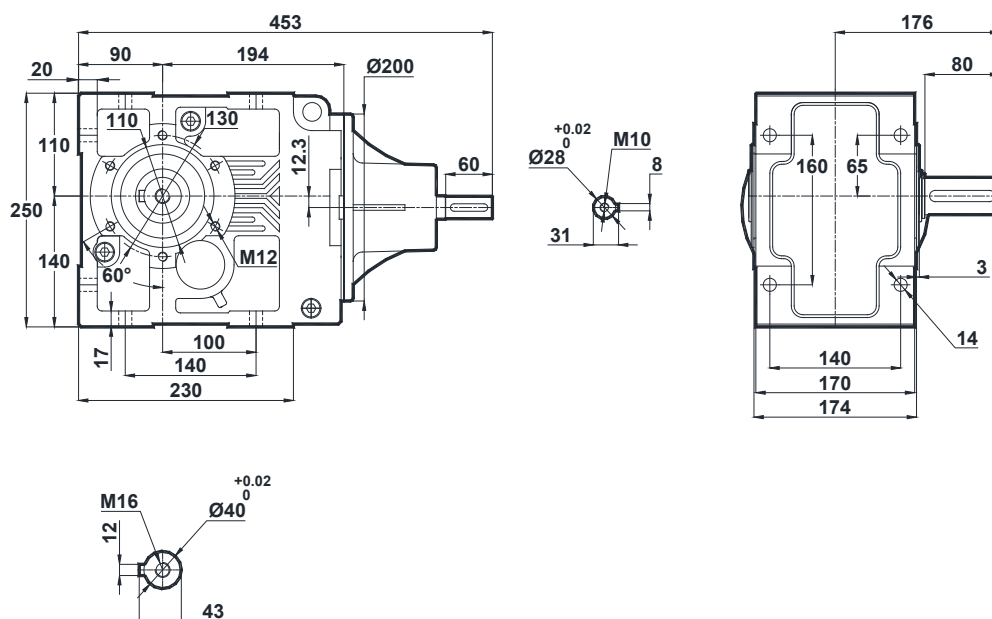




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT373.02

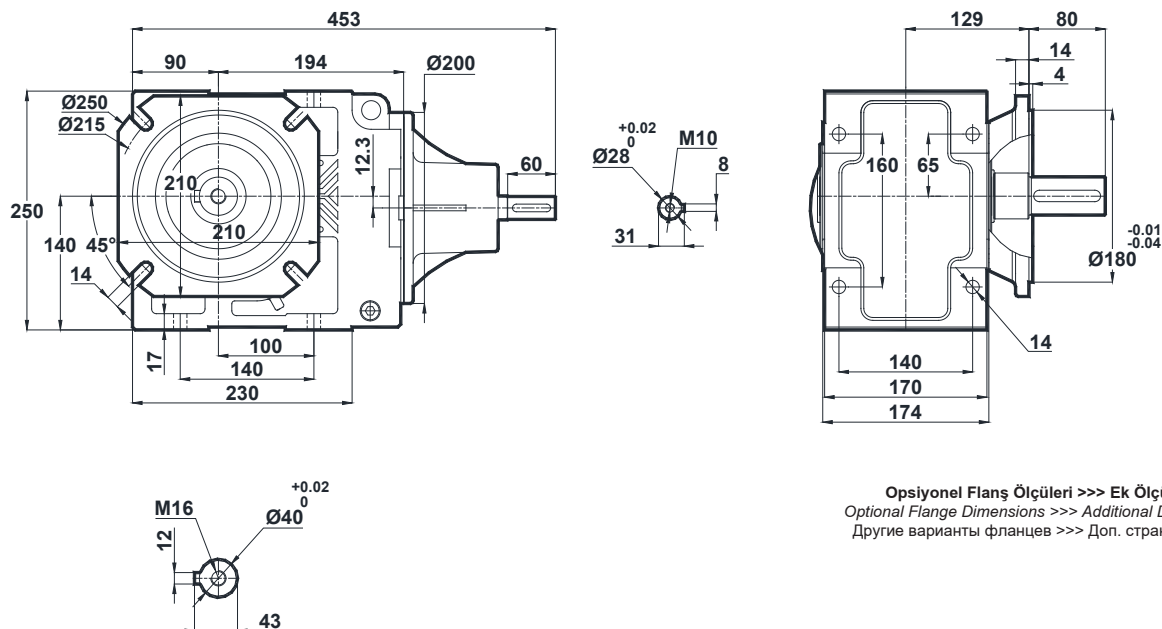

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT373.03

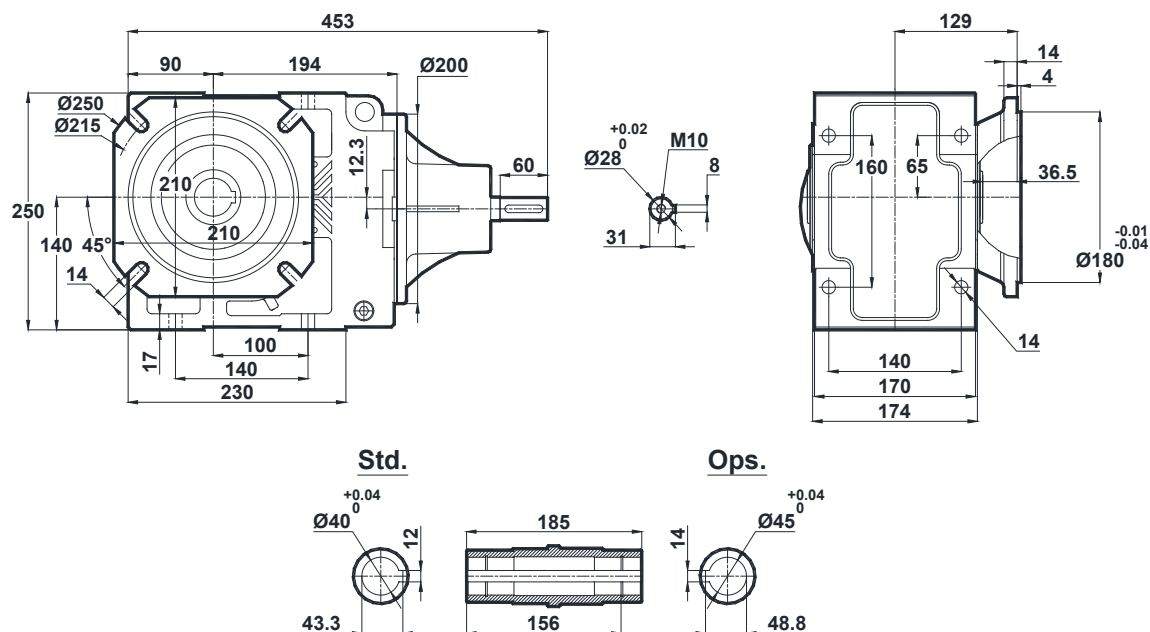

Std.

Ops.


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ373.04

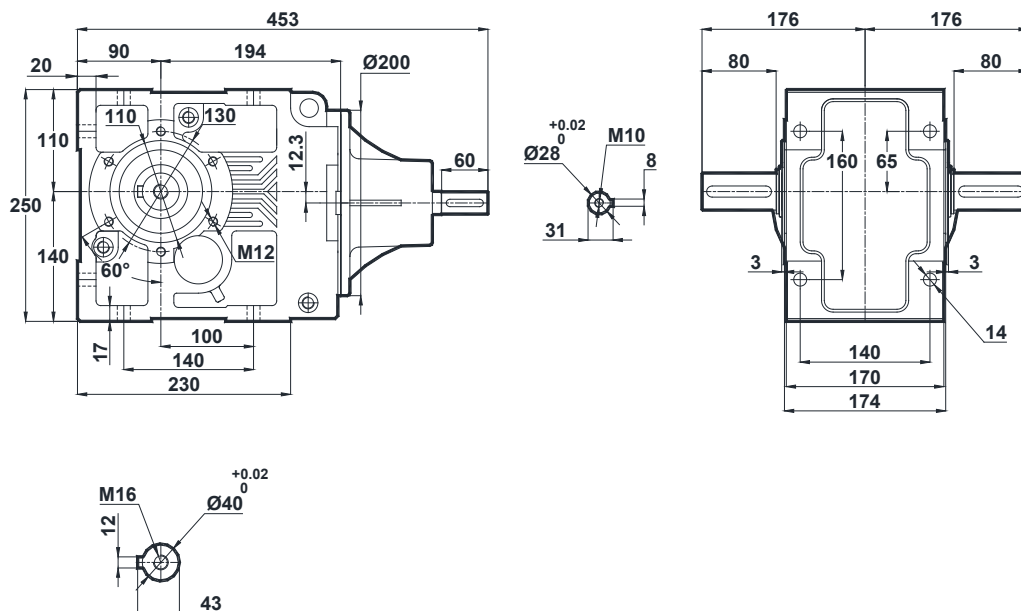


КТ373.05

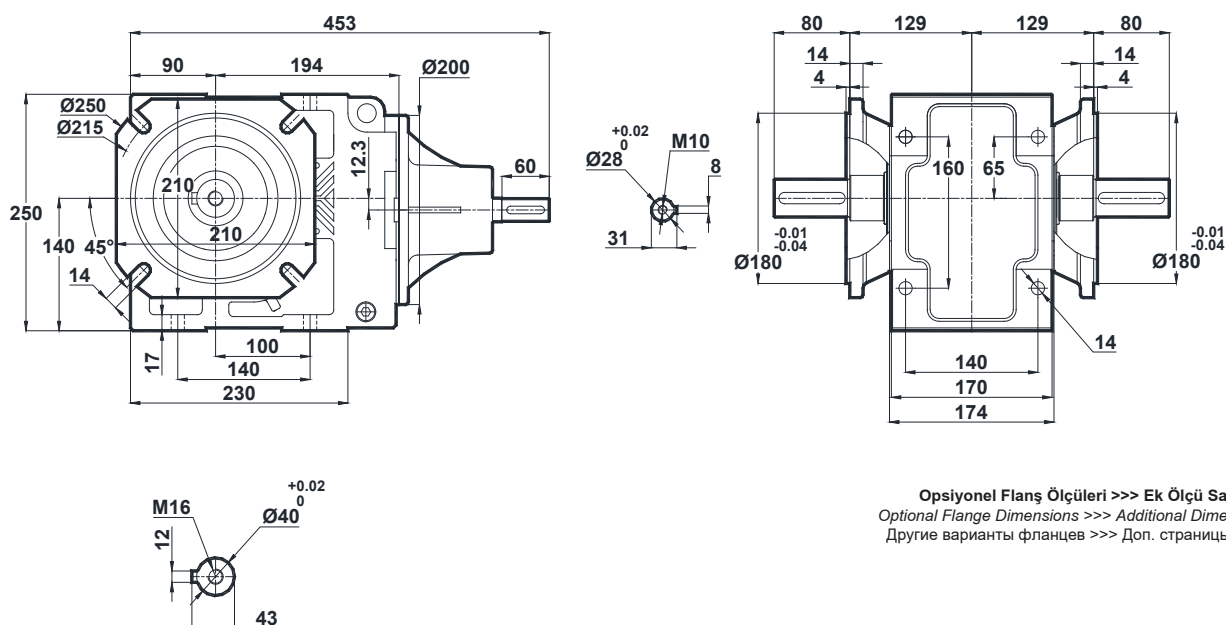

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

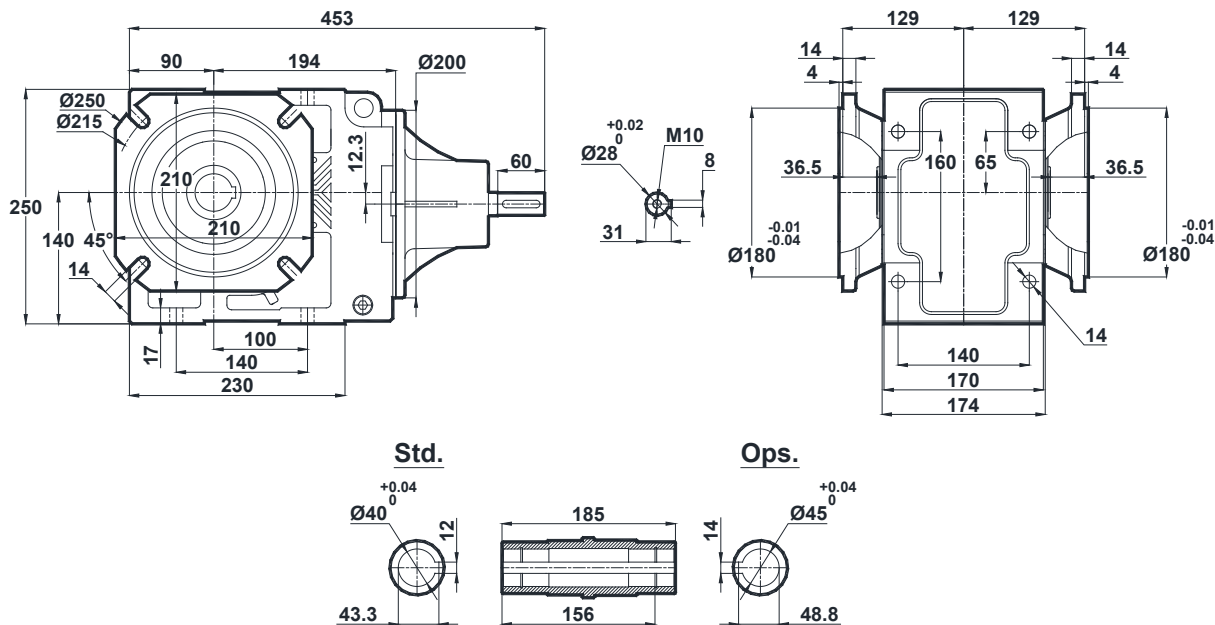KT373.08


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT374.00

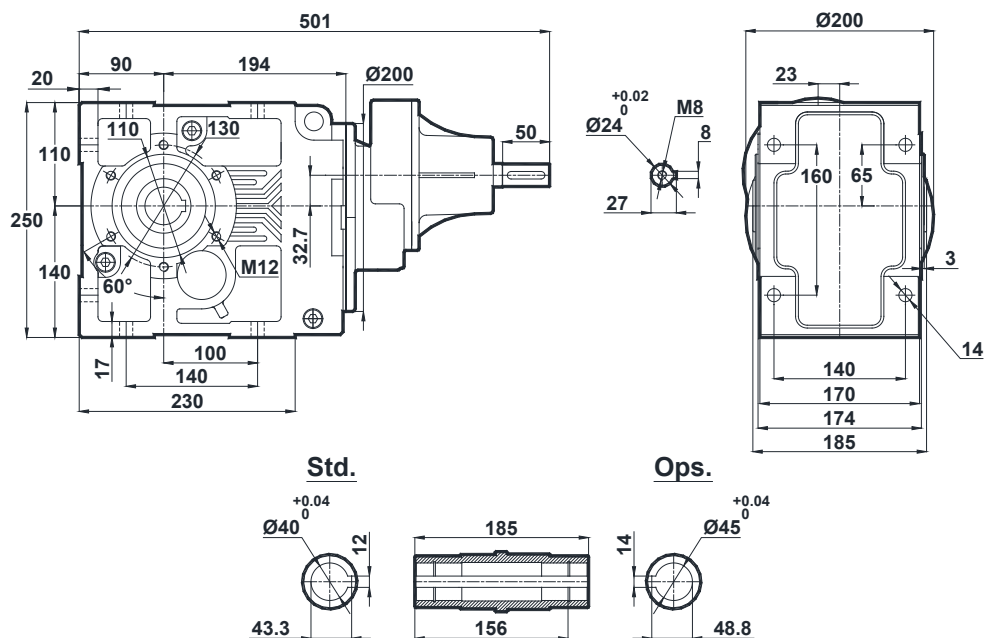

KT374.01

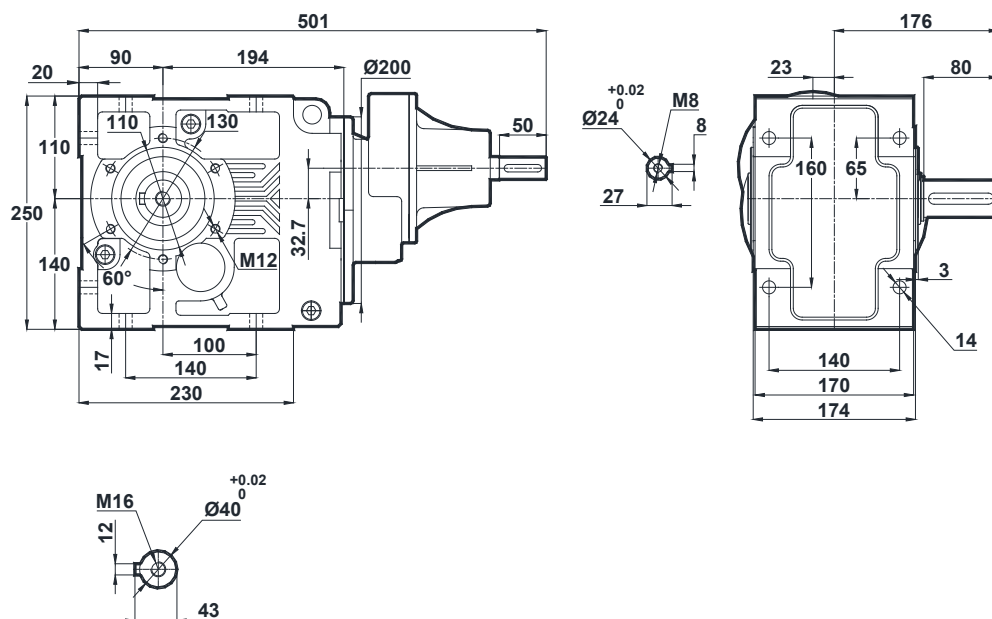




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT374.02

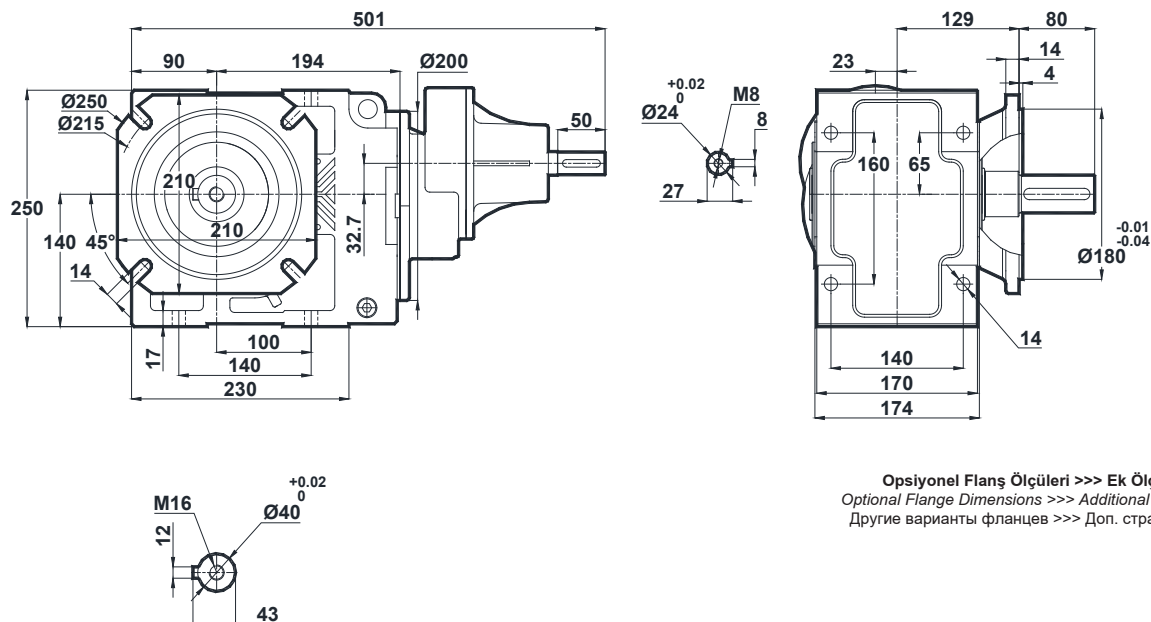

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT374.03

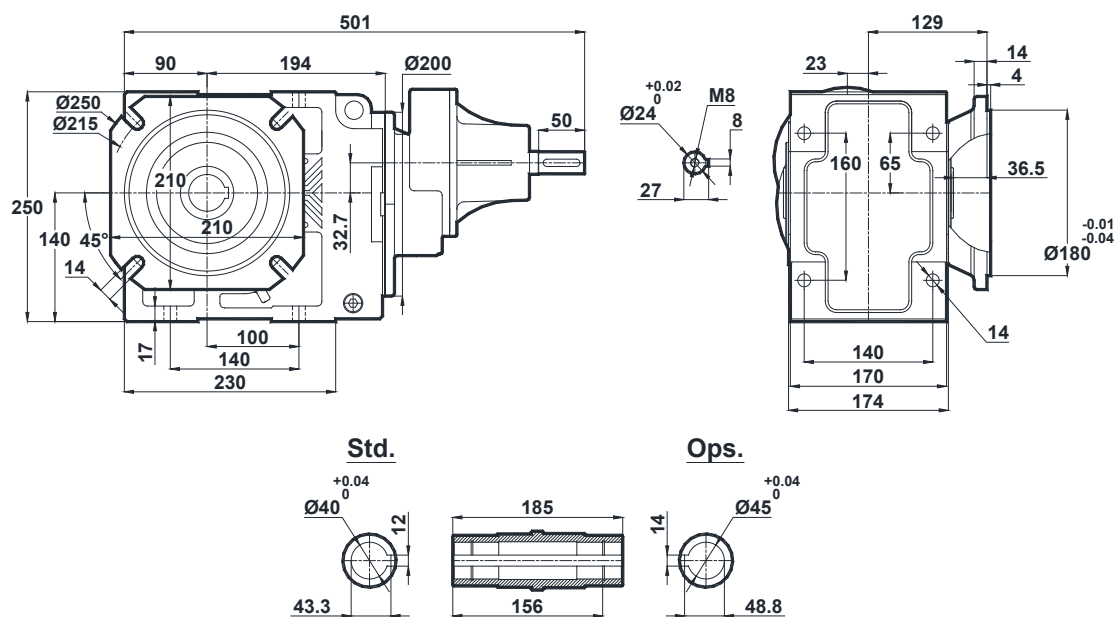


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ374.04

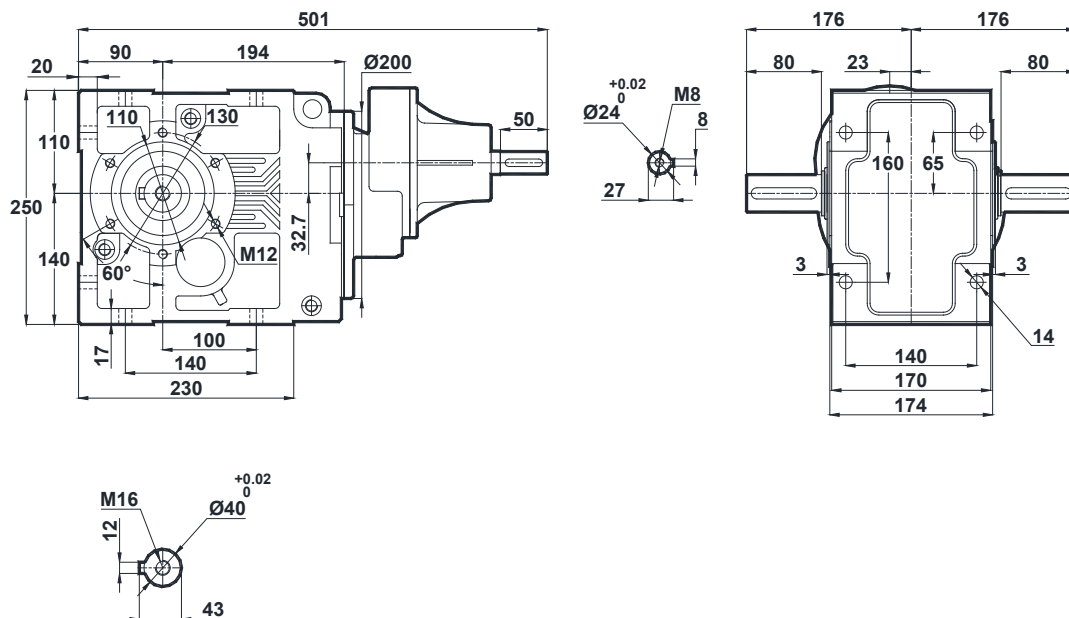

КТ374.05

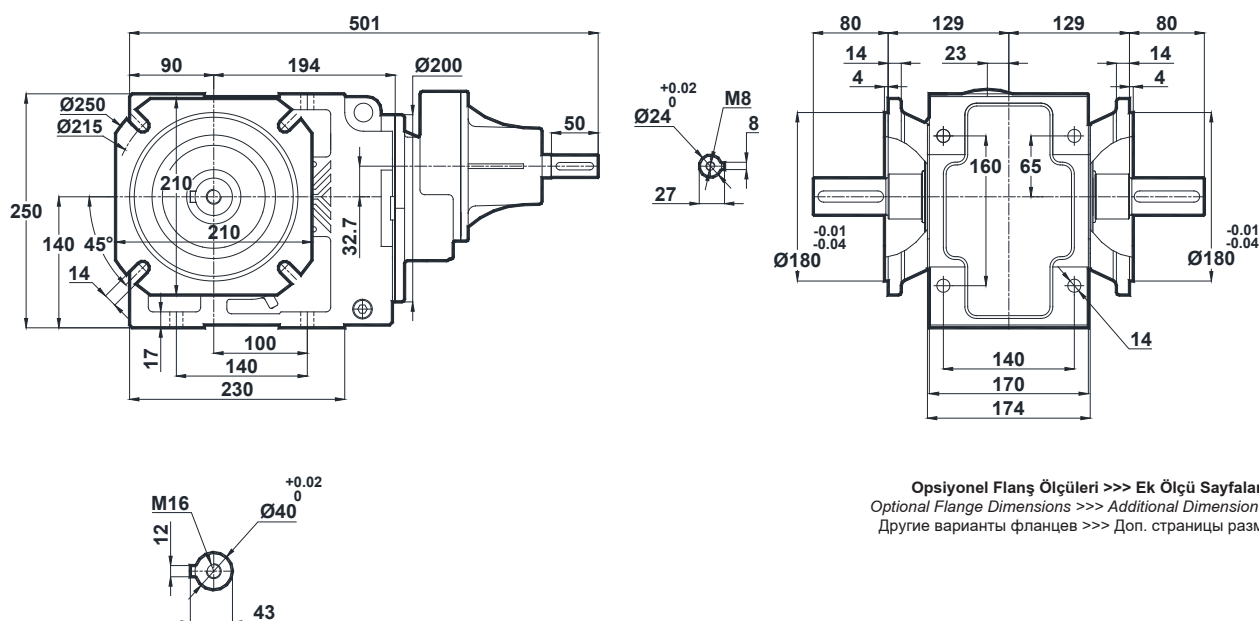


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT374.08

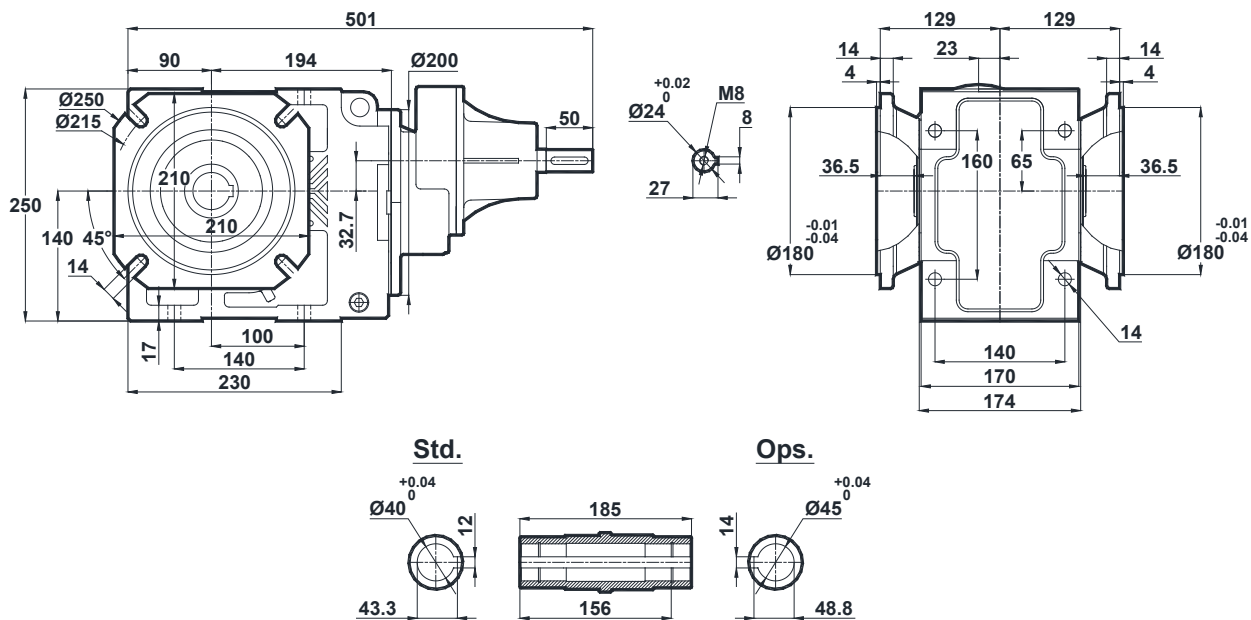

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT375.00

KT376.00

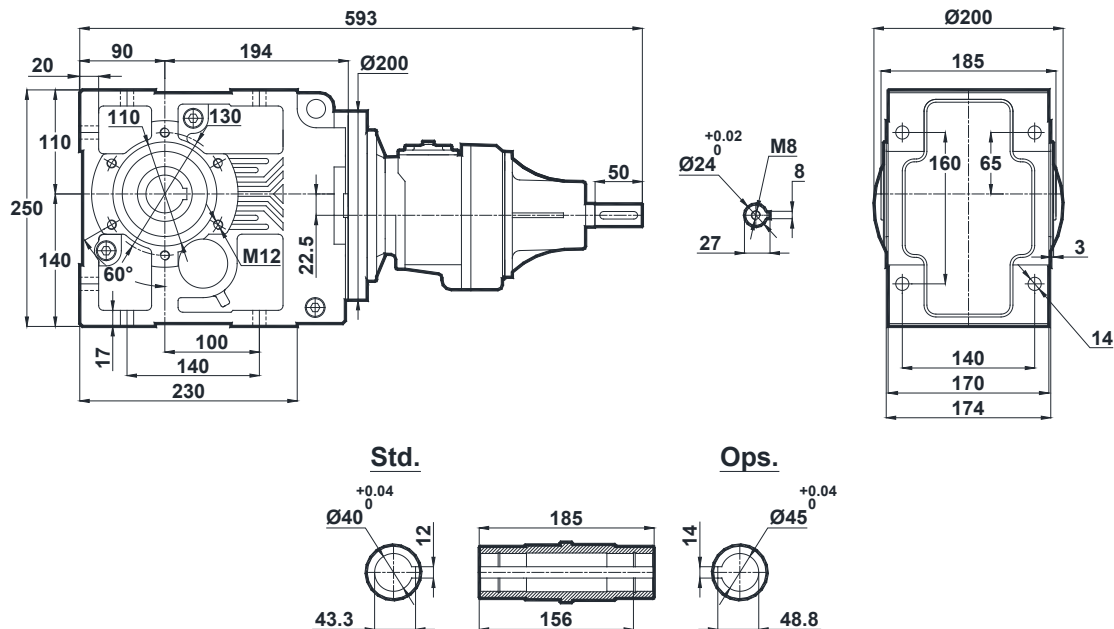

KT375.01


KT376.01

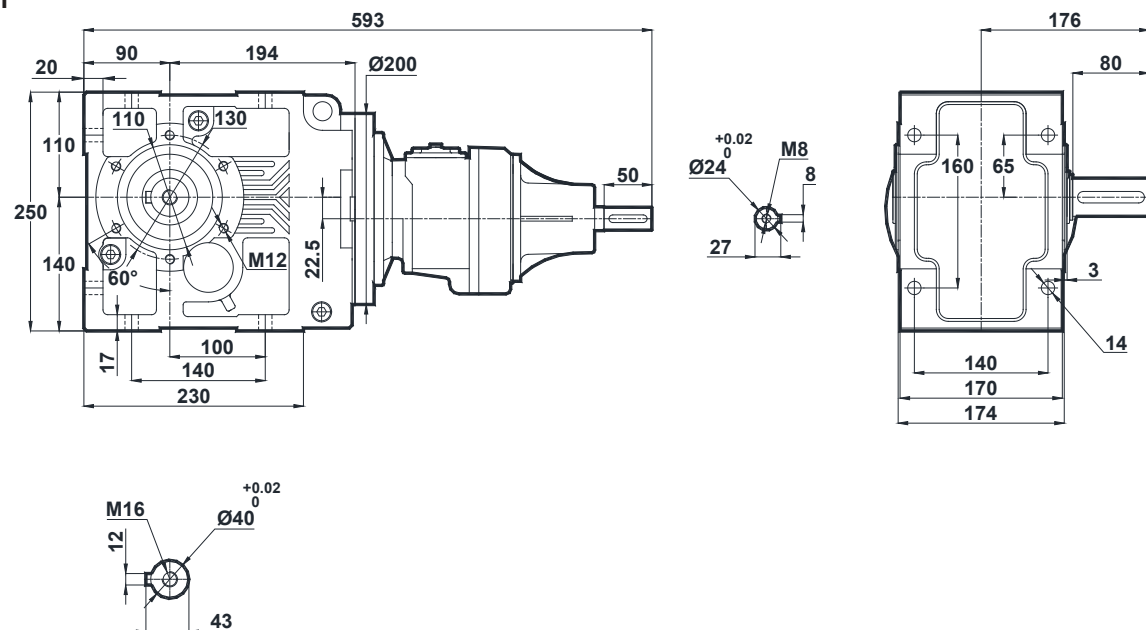



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

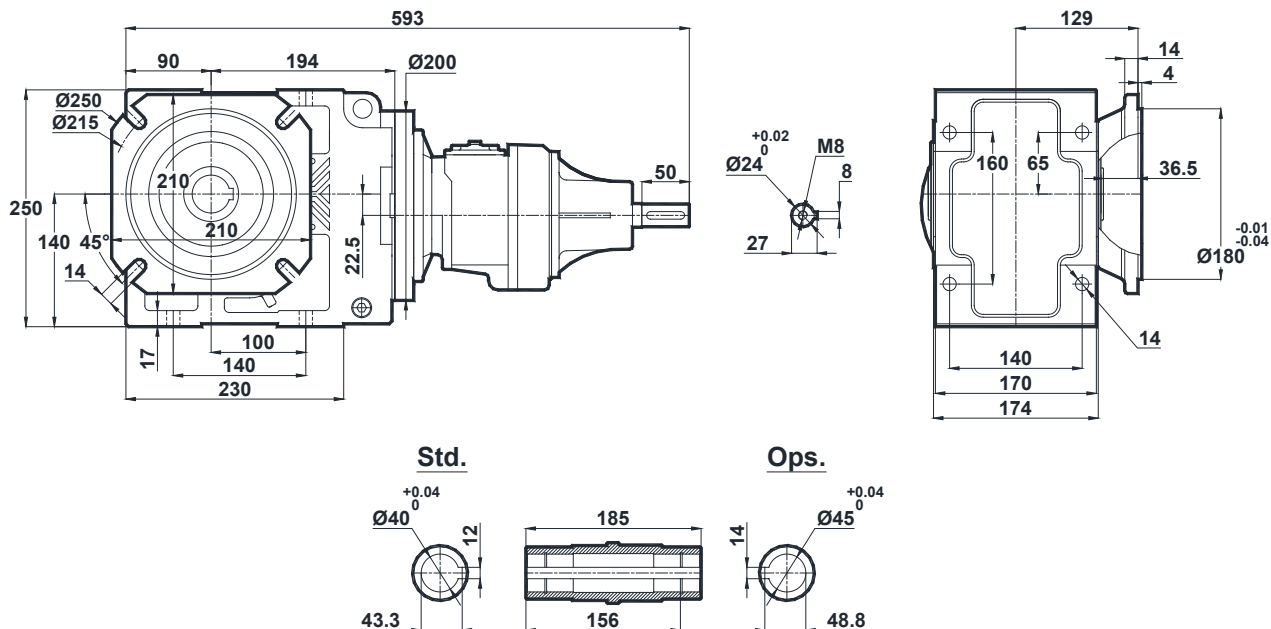KT375.02**KT376.02**

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT375.03

KT376.03

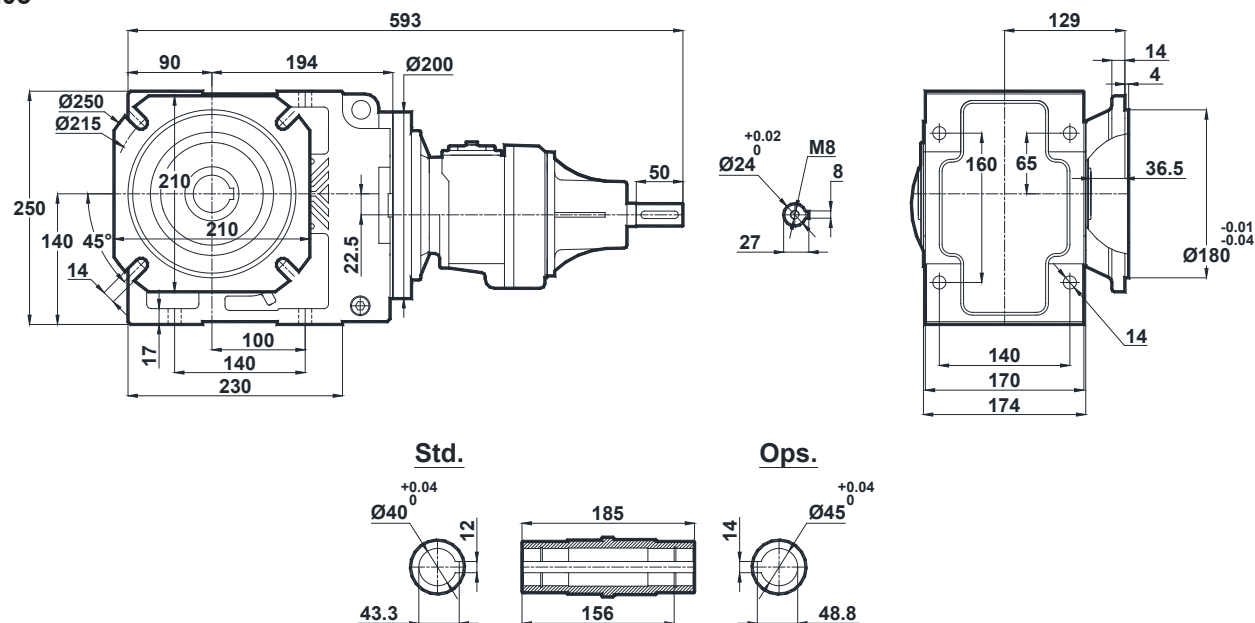

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT375.08


KT376.08

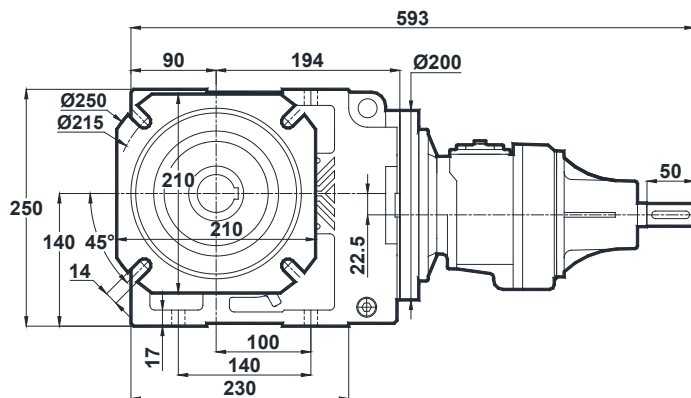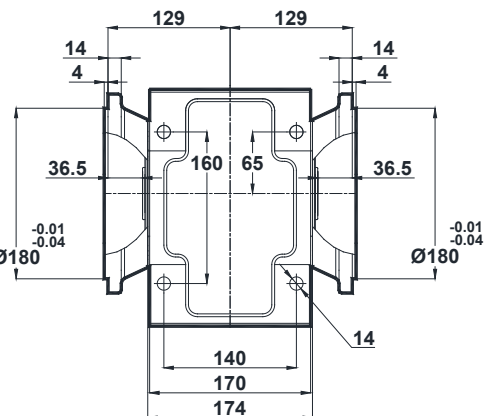

Std.



Ops.




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT473.00

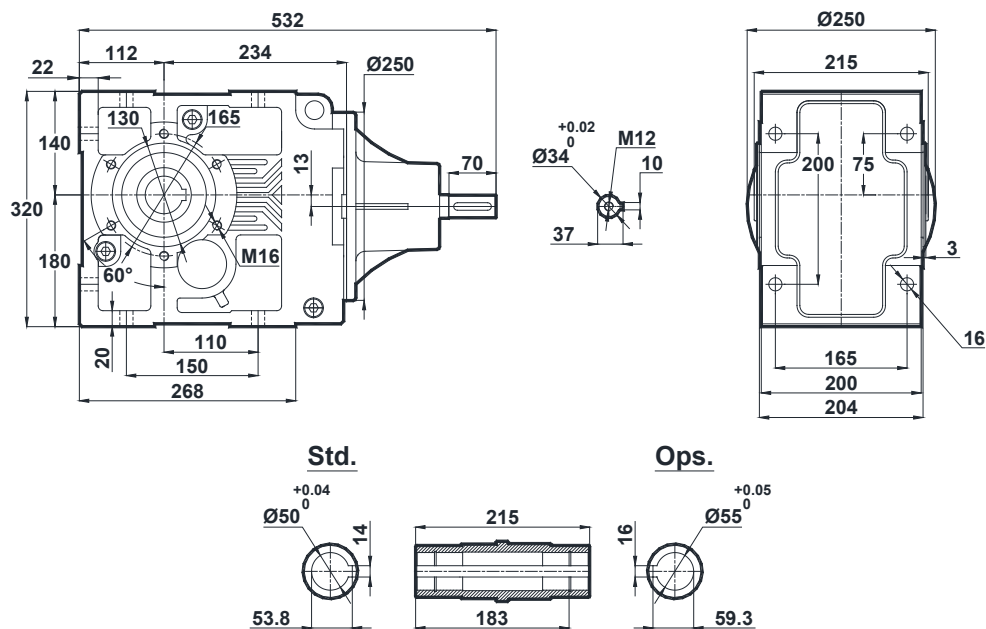

KT473.01

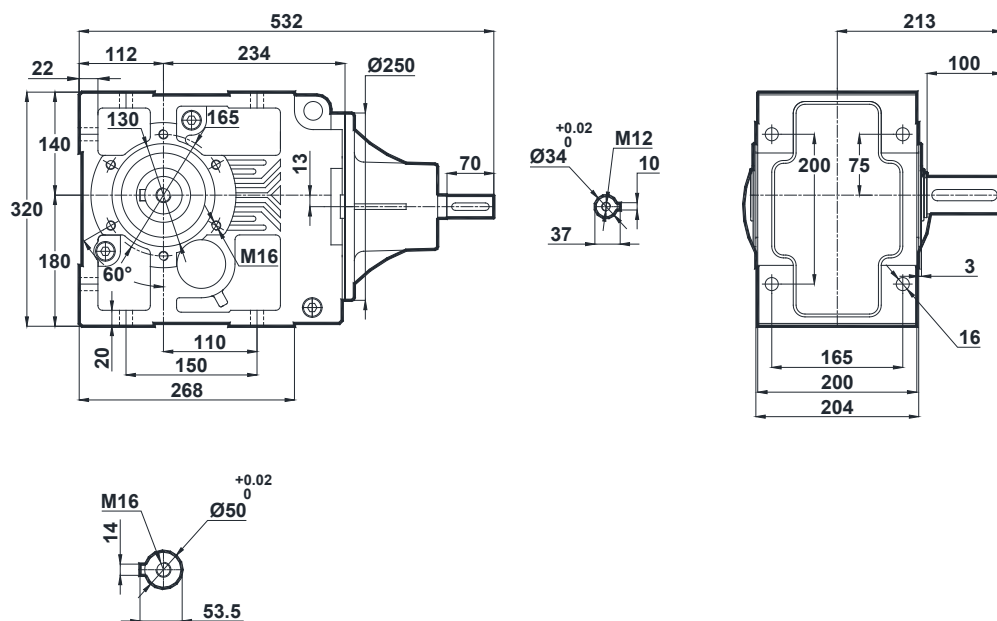




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT473.02

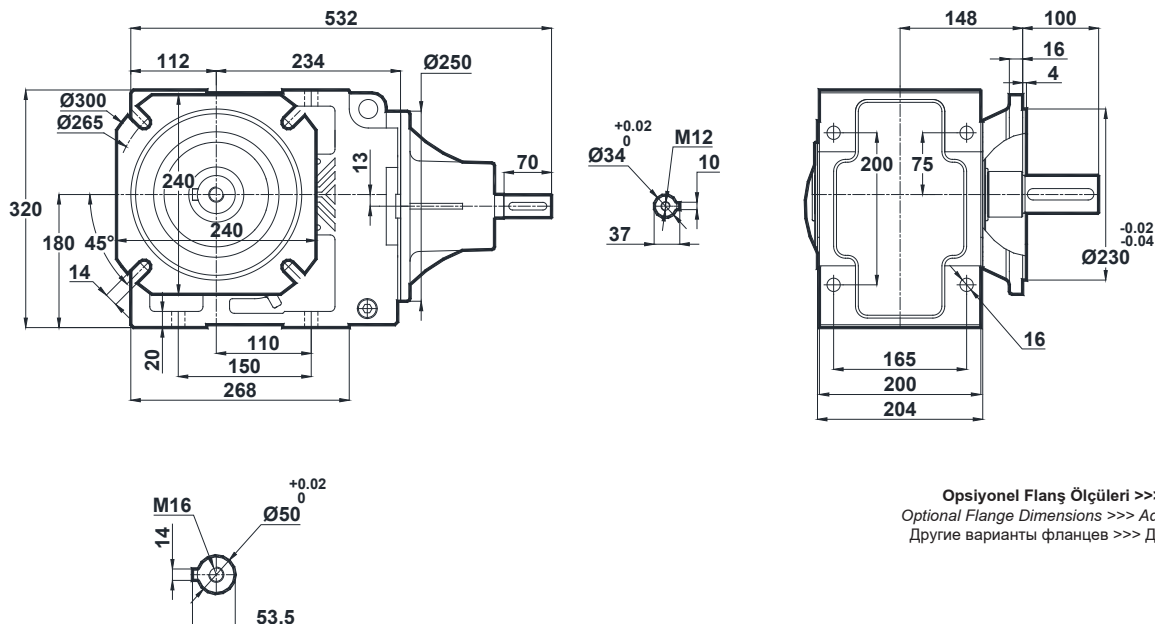

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT473.03

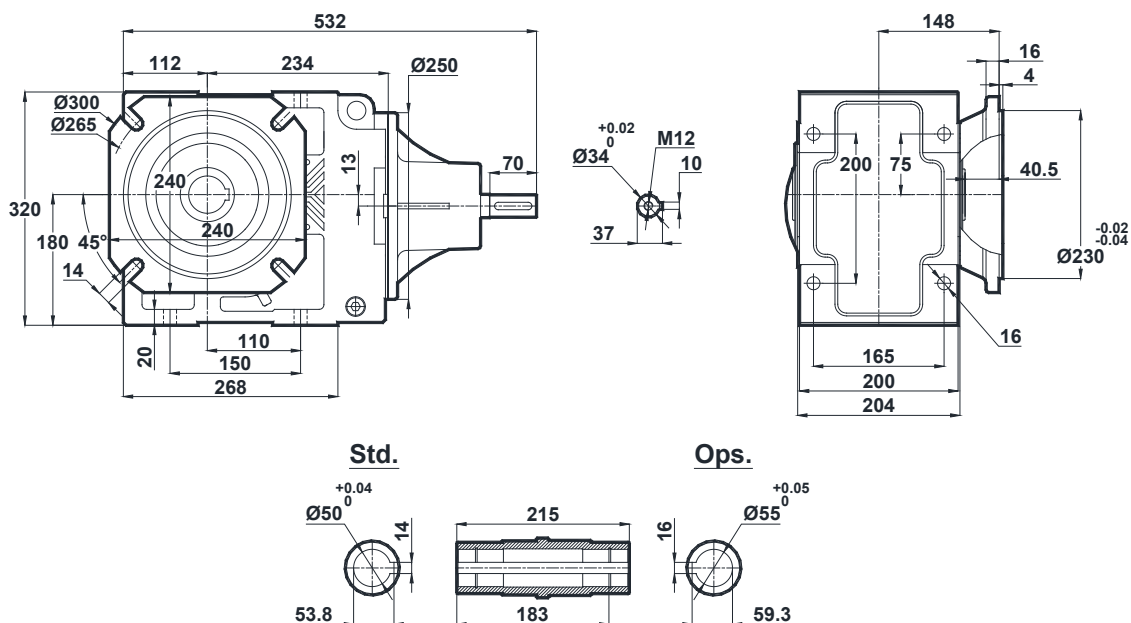


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ473.04

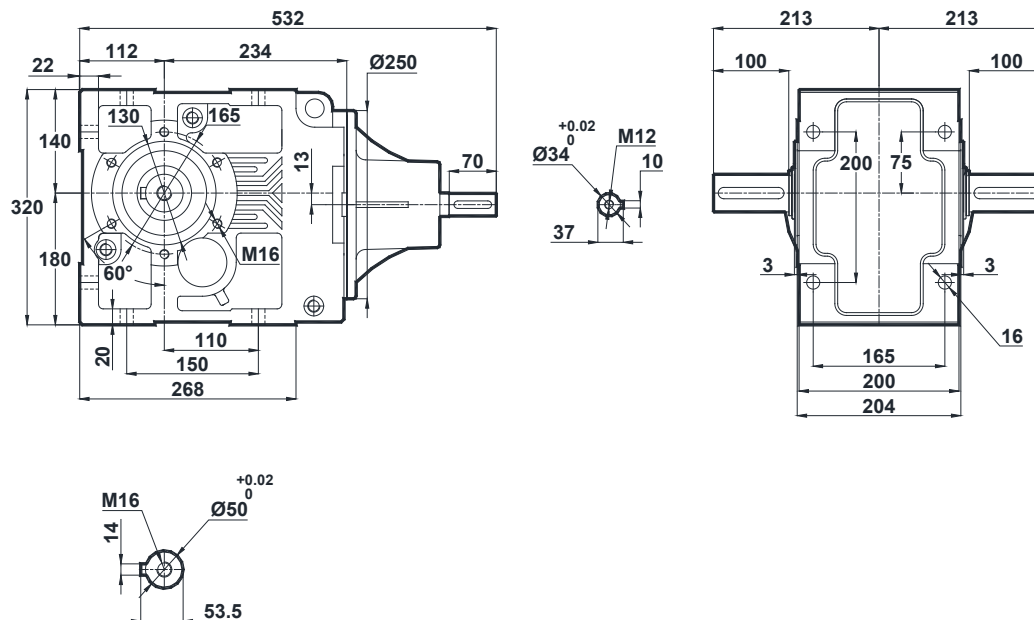

КТ473.05

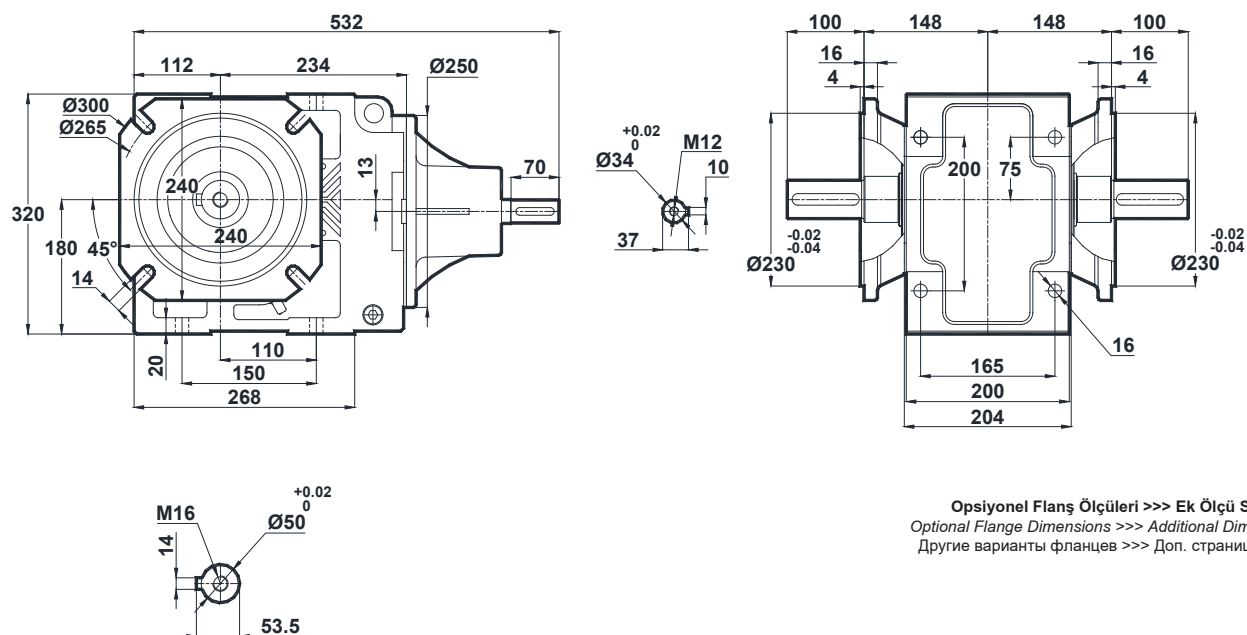

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Technical drawing of a shaft with a keyway. The shaft has a diameter of 55 mm with a tolerance of +0.05/0. The keyway has a width of 16 mm and a depth of 59.3 mm.


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ474.00

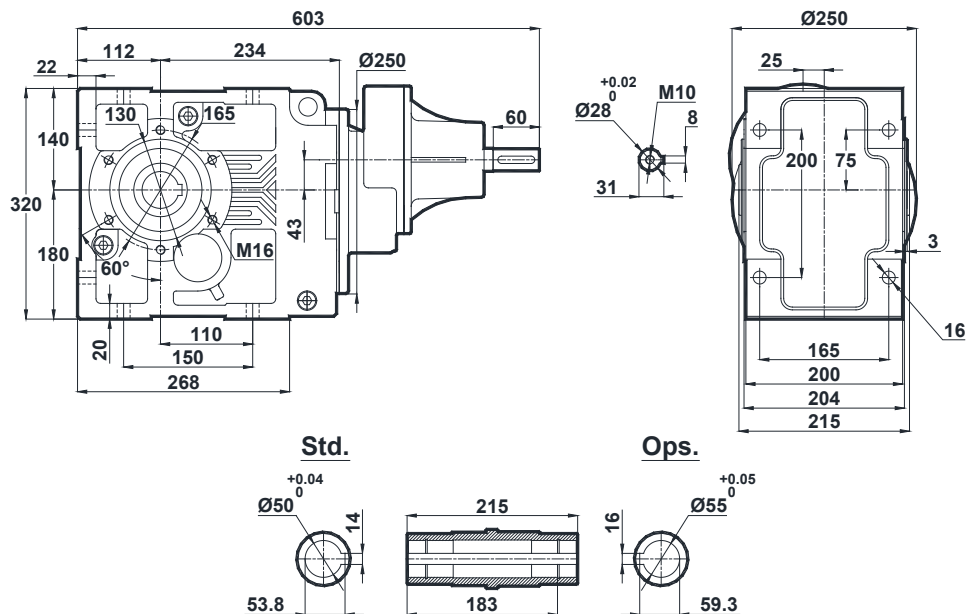

КТ474.01

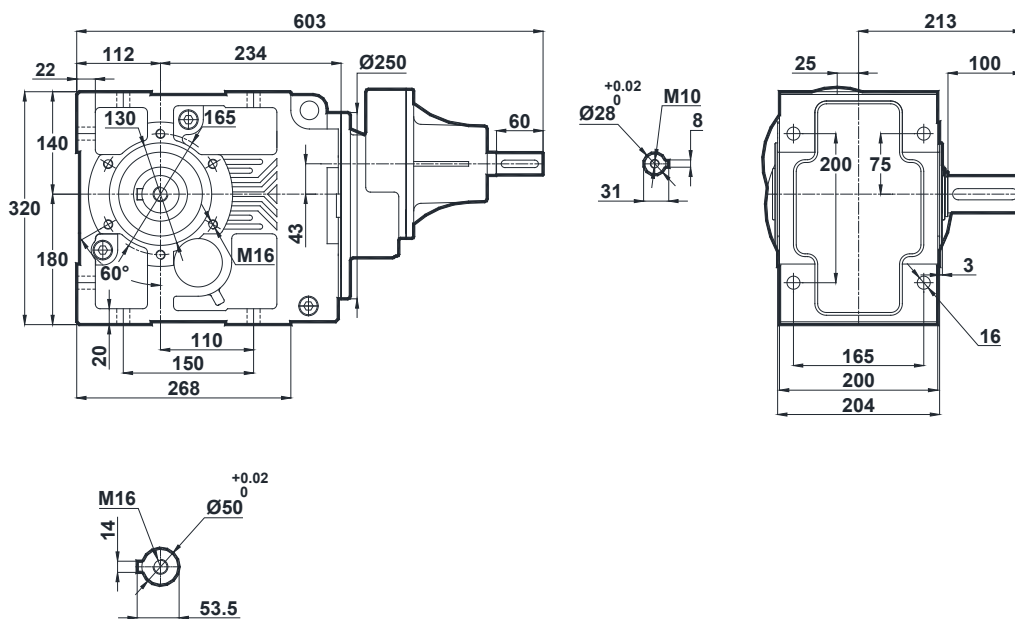




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ474.02

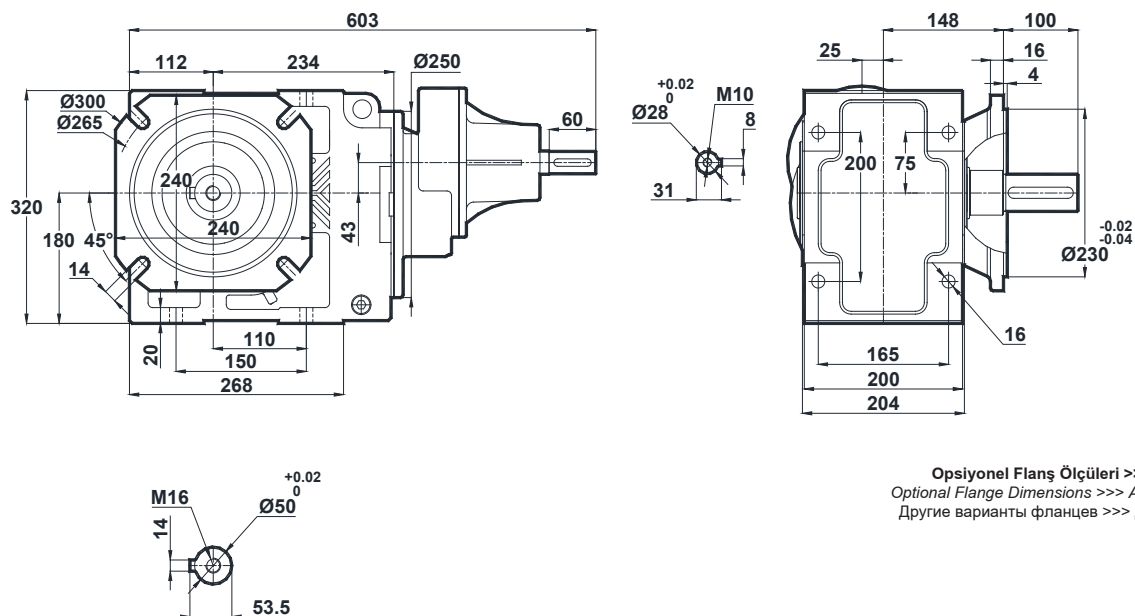

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

КТ474.03

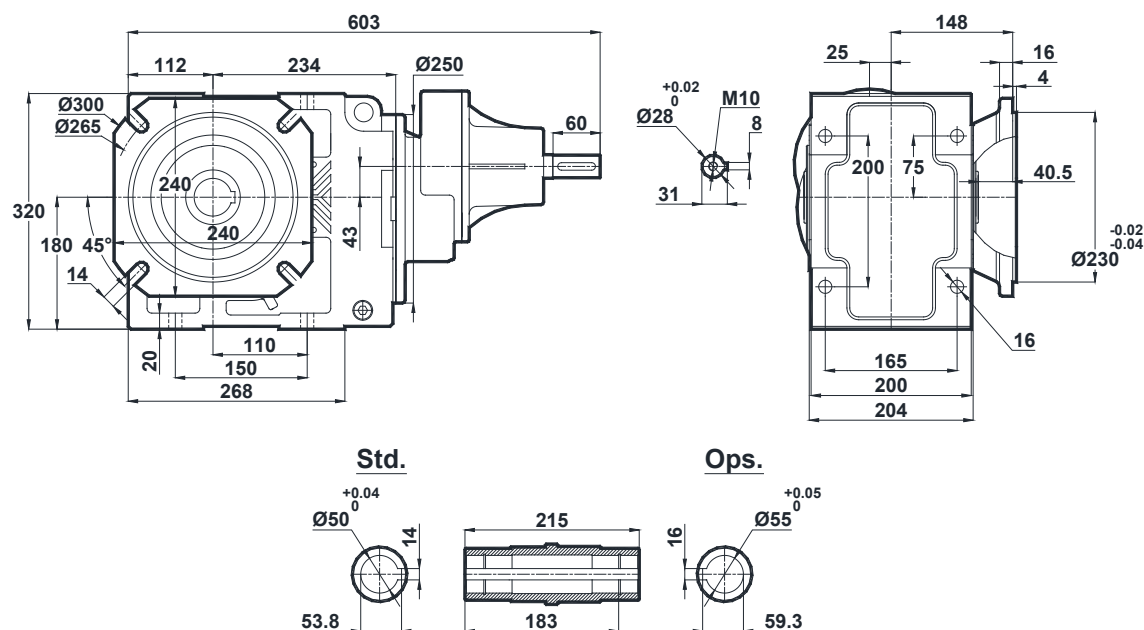


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ474.04

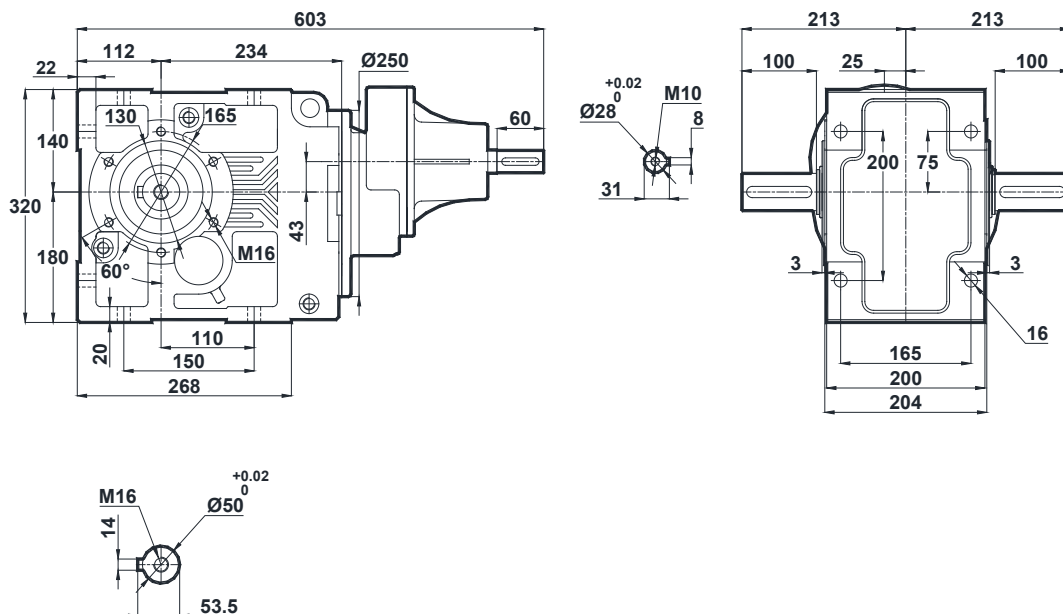

КТ474.05

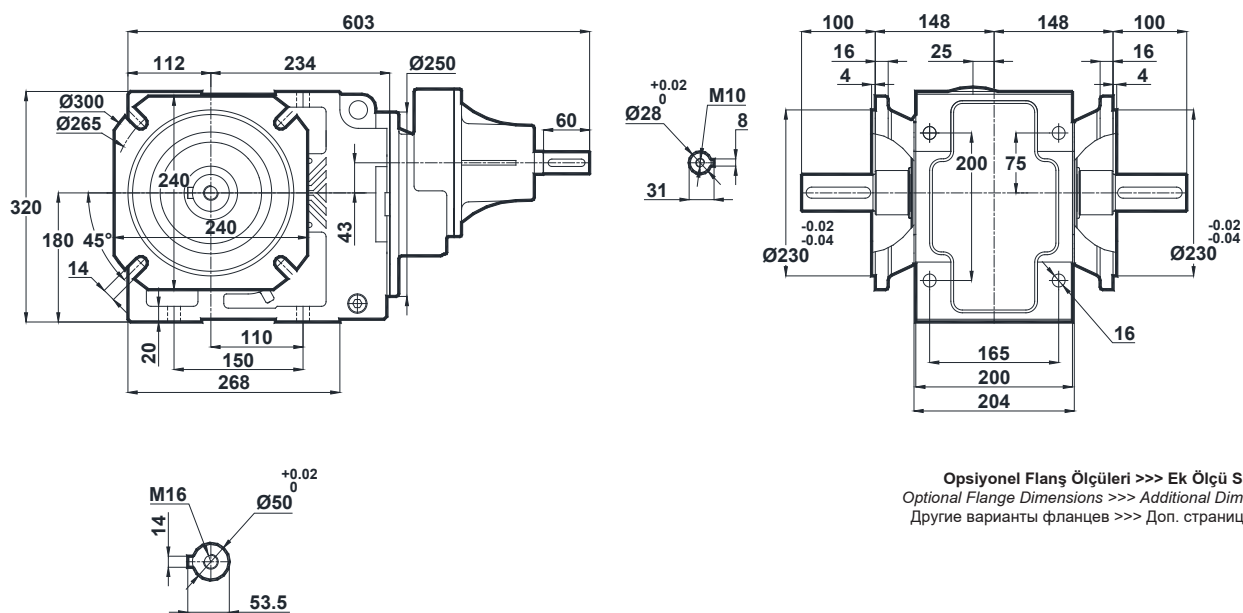


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT474.08

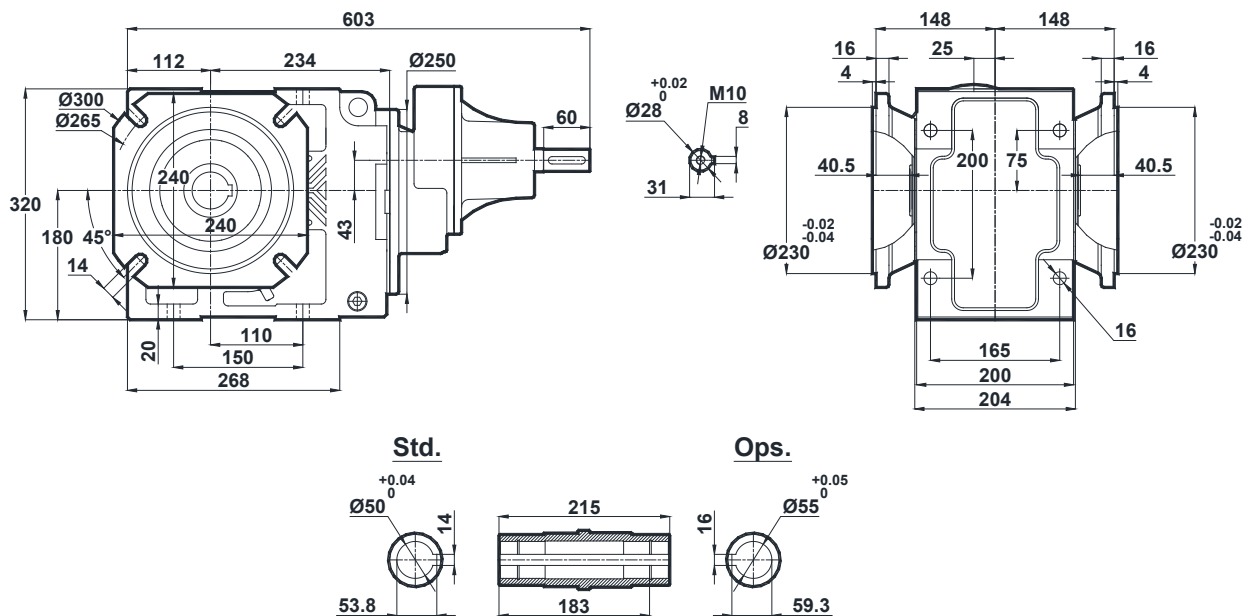

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT475.00

KT476.00

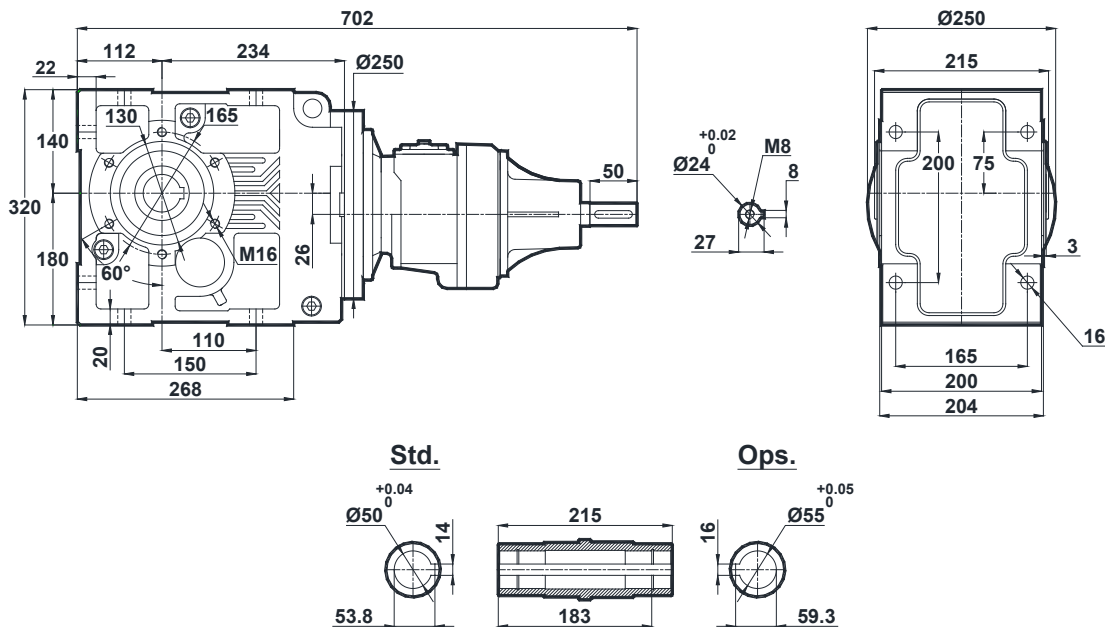

KT475.01

KT476.01

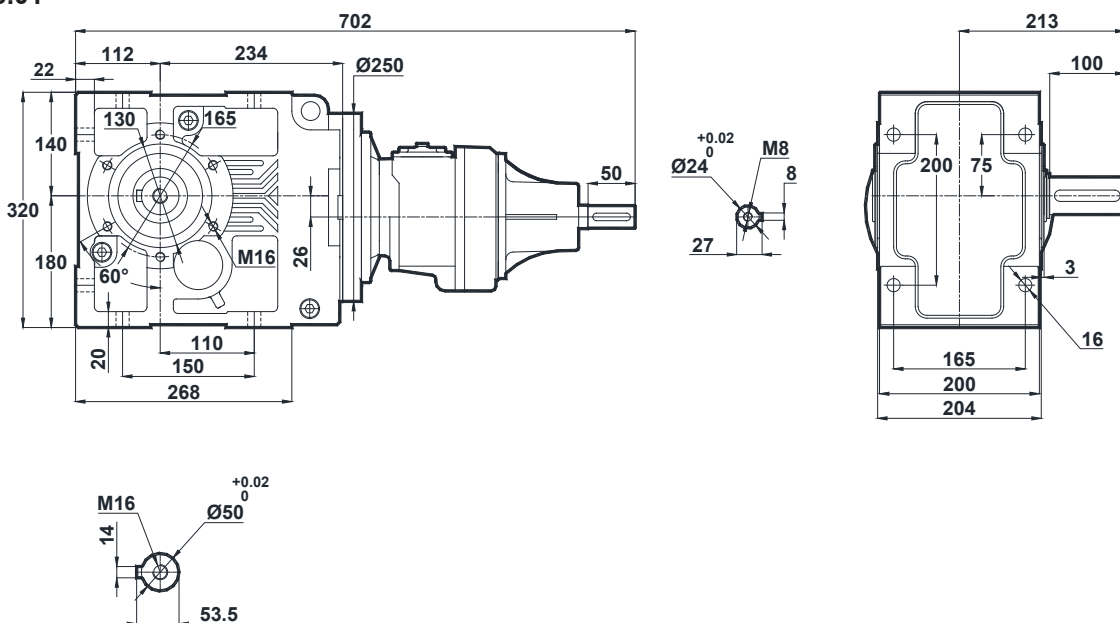







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT475.02





KT476.02

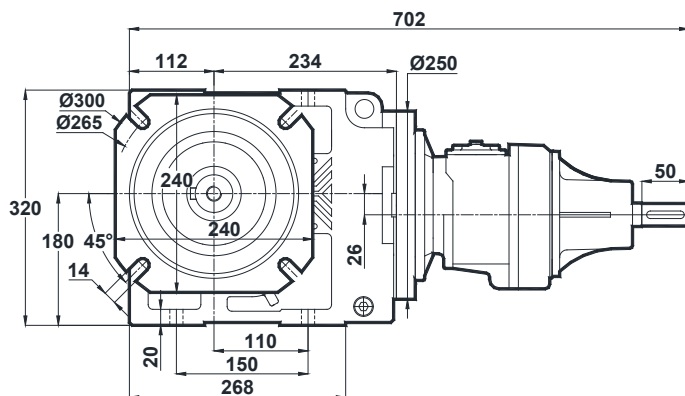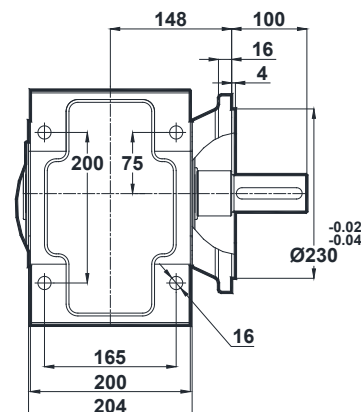

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT475.03

KT476.03

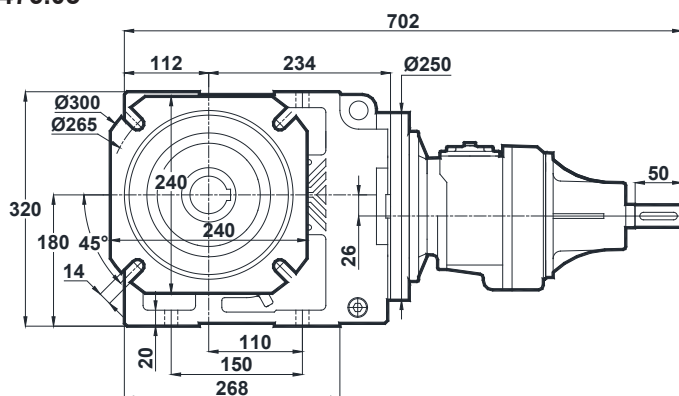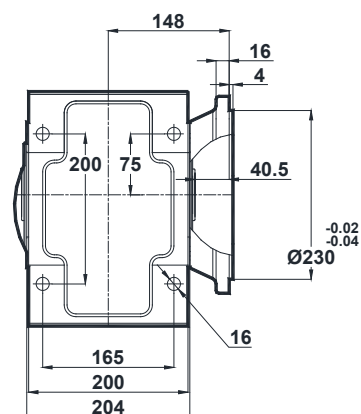

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ475.04

КТ476.04

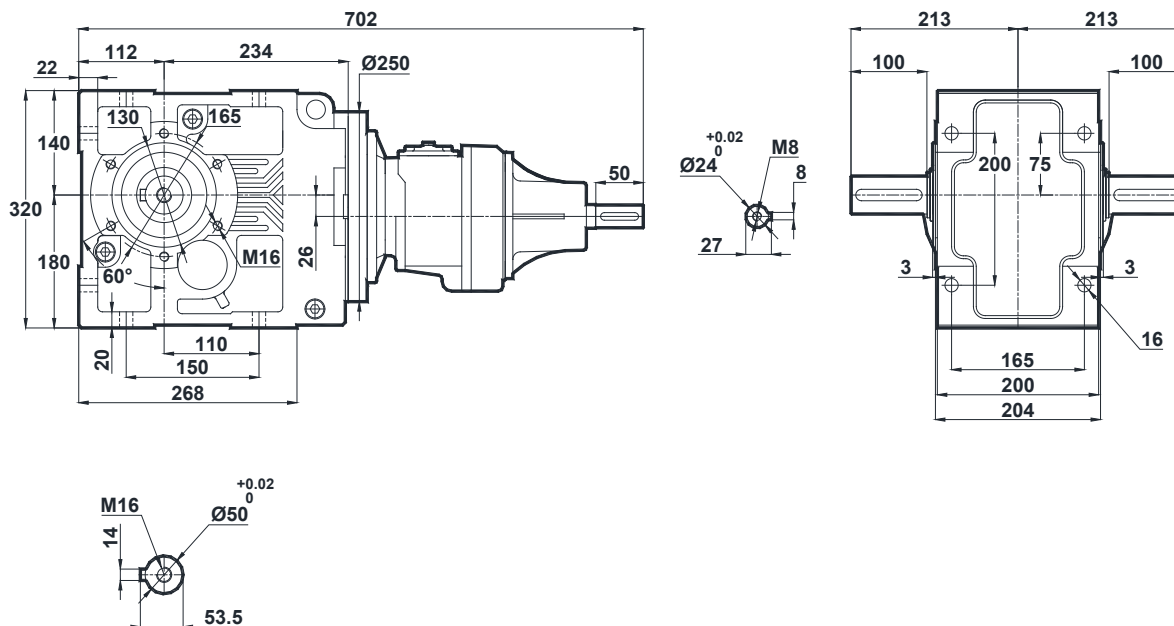


КТ475.05

КТ476.05

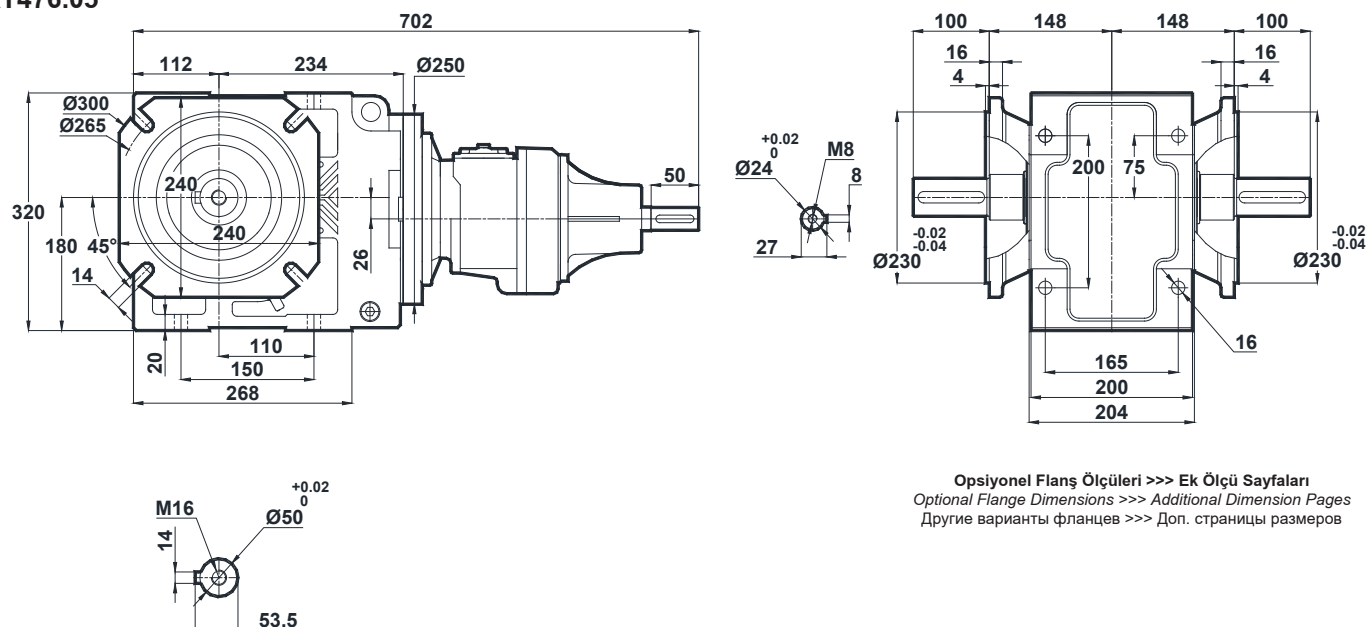

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT476.08



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

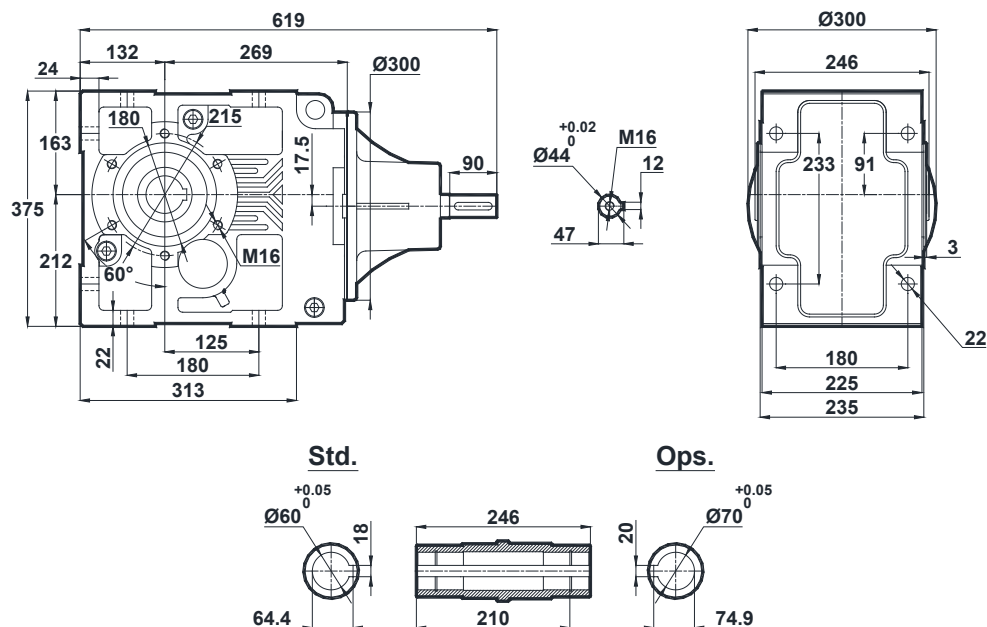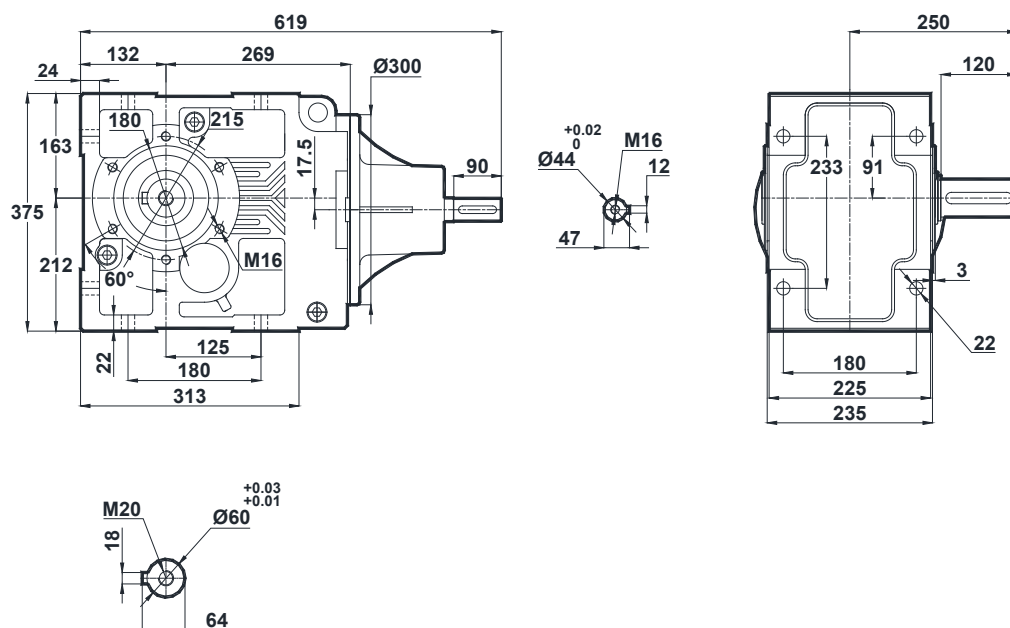
KT573.00

KT573.01




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

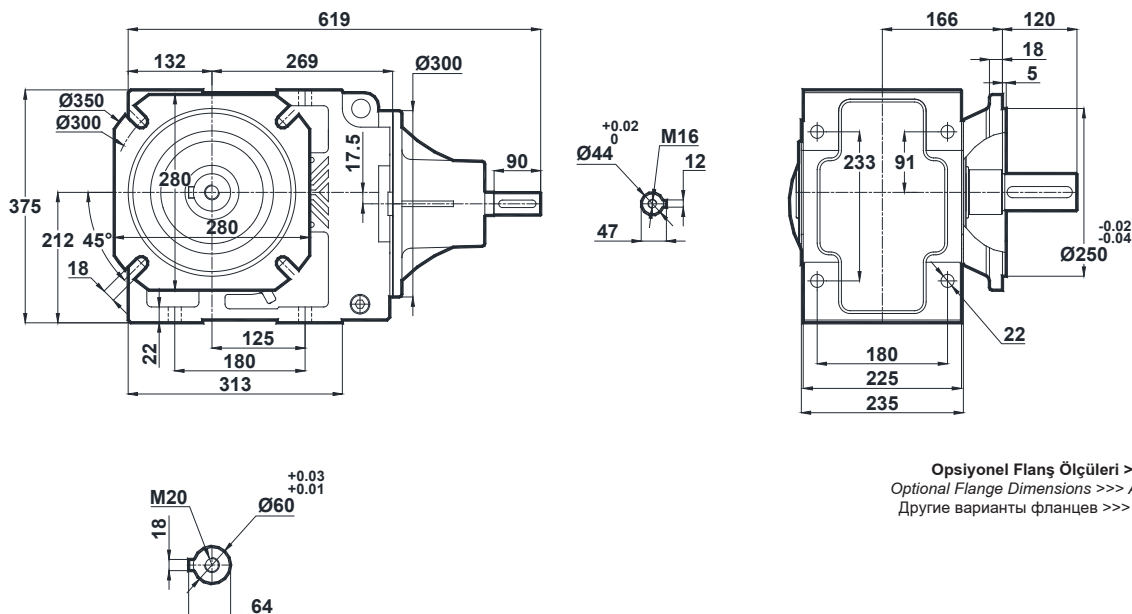KT573.02



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT573.03

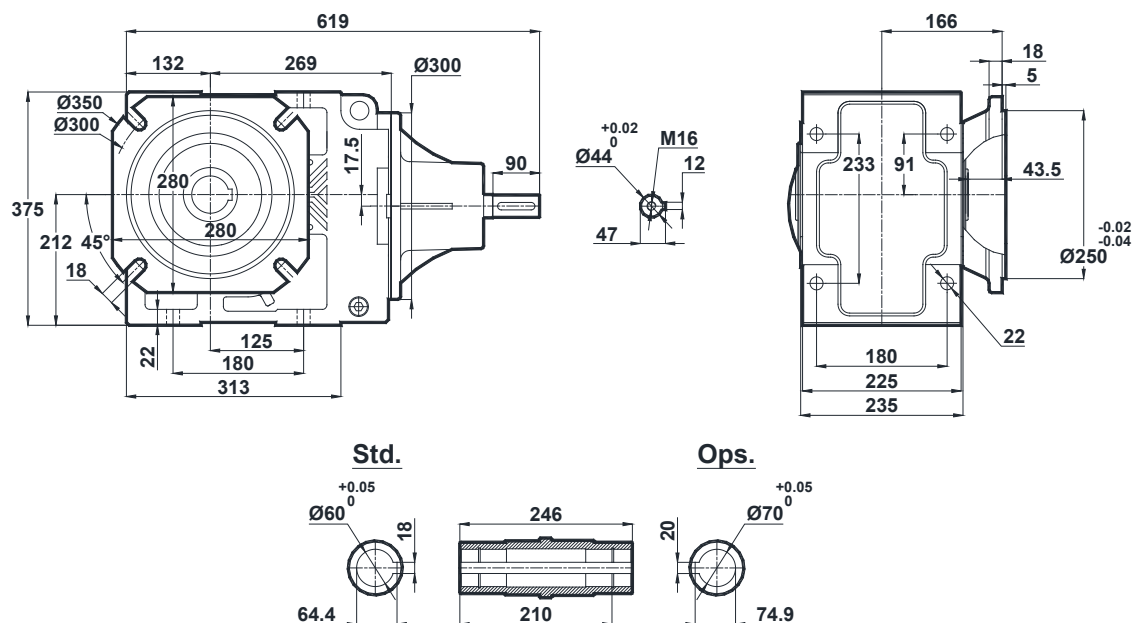


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT573.04

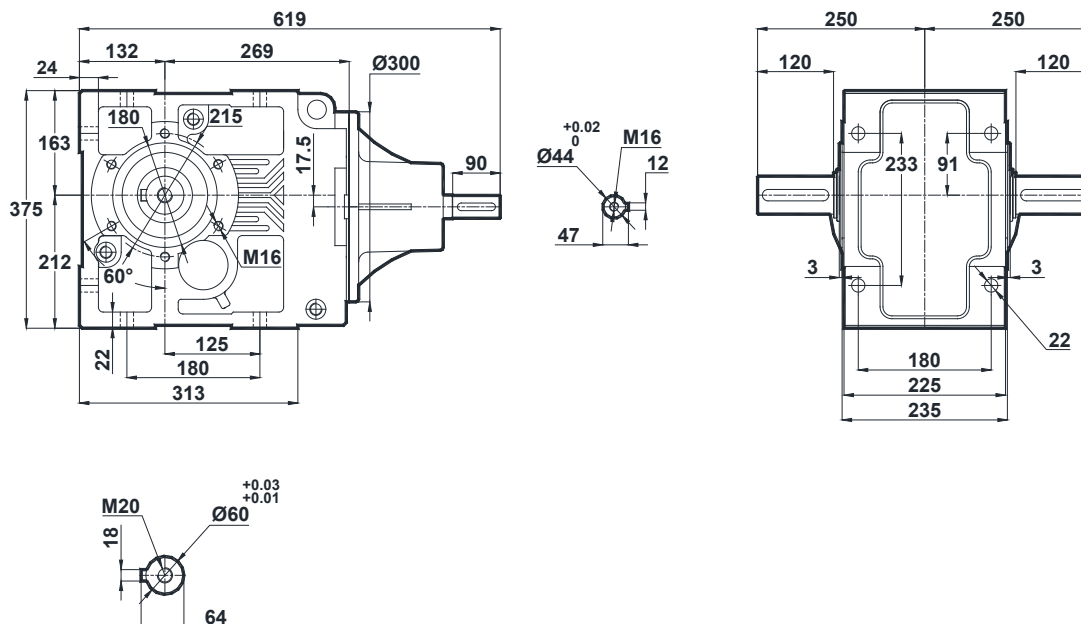

KT573.05

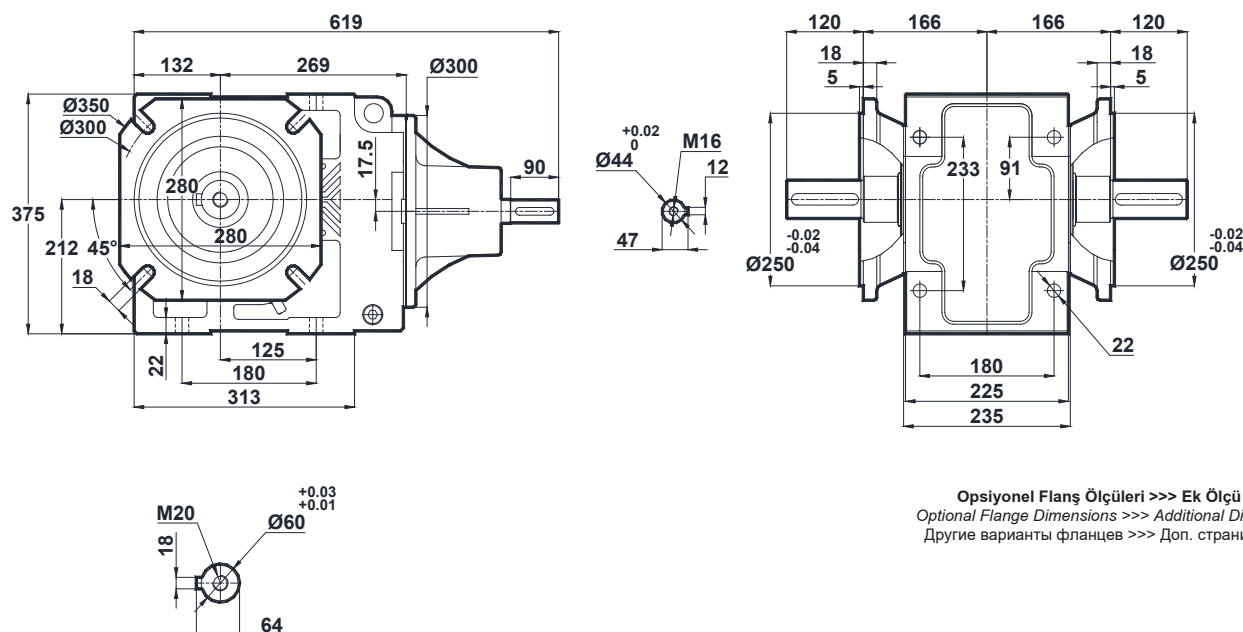

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Ops.

Technical drawing of a shaft with a diameter of $\varnothing 70$ and a tolerance of $^{+0.05}_0$. The shaft is supported by a bearing with a width of 20 mm. The shaft length is 74.9 mm.


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT574.00

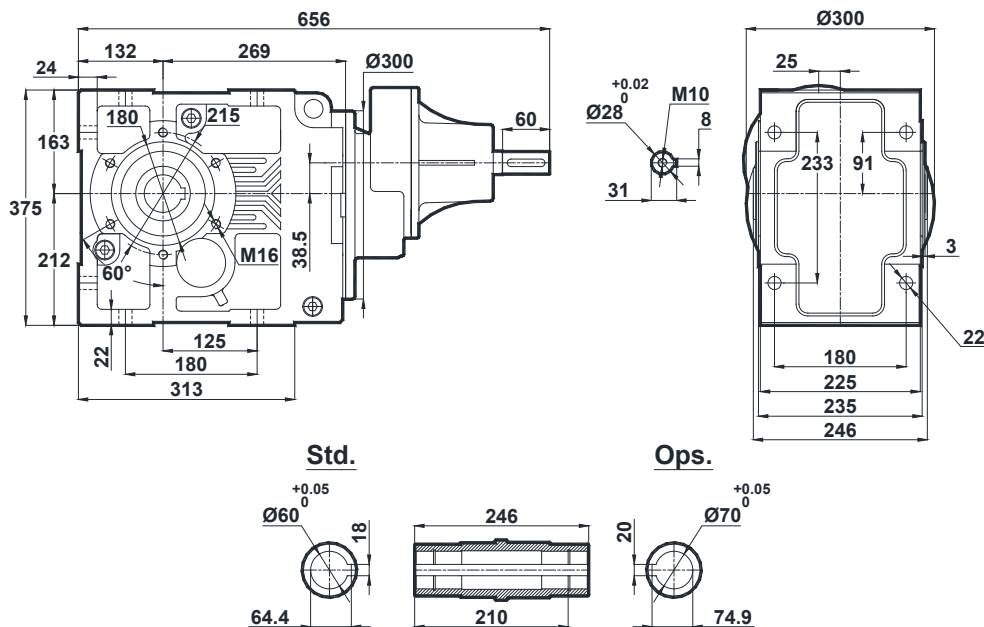

KT574.01

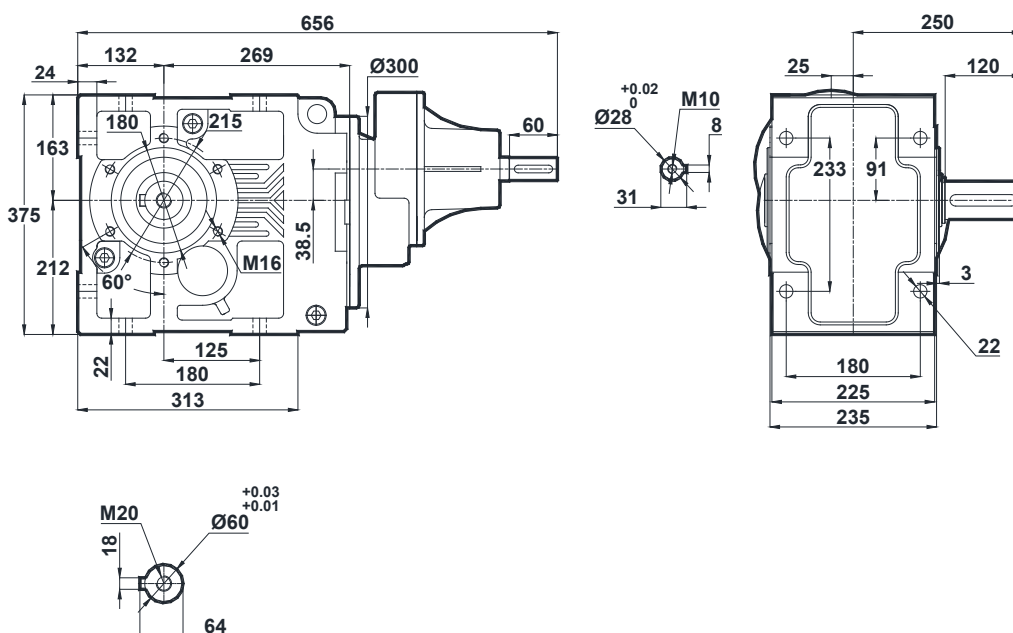




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT574.02

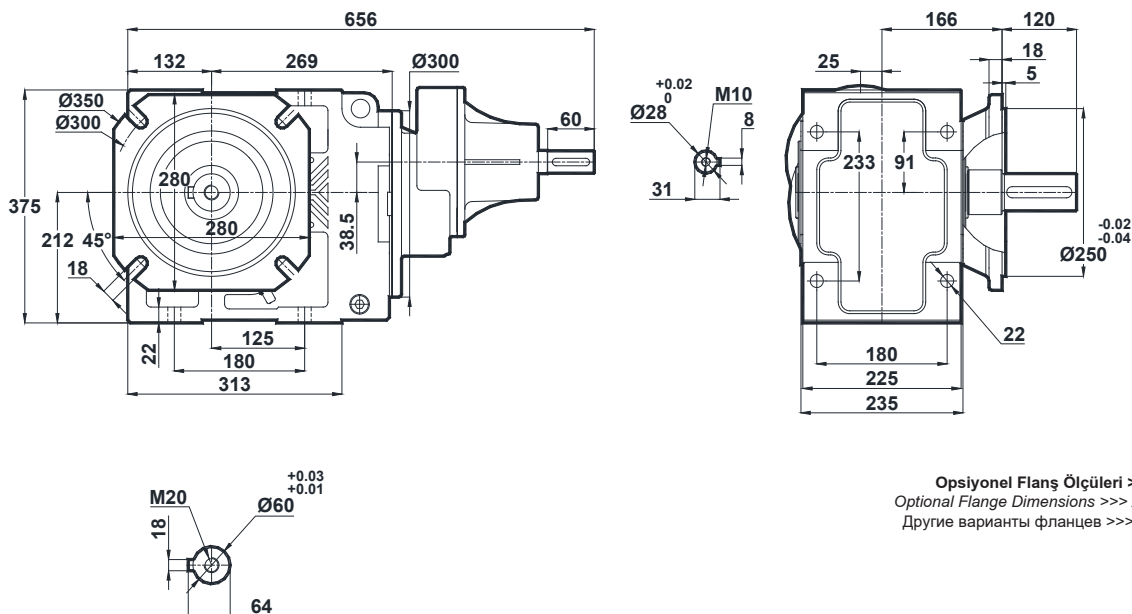

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT574.03

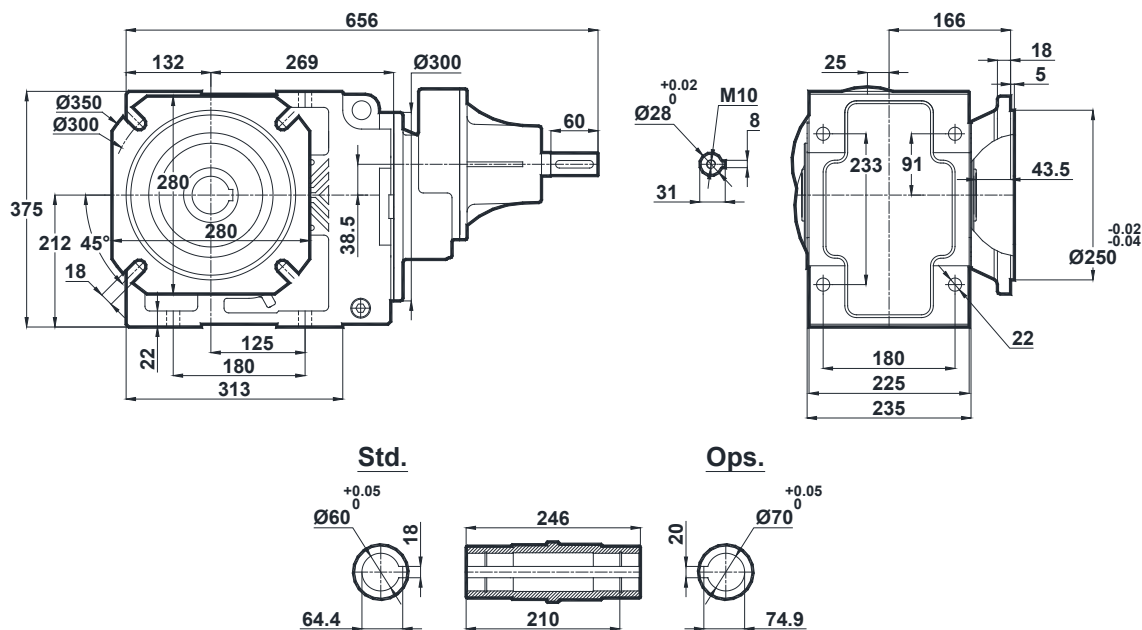

Std.

Ops.


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT574.04

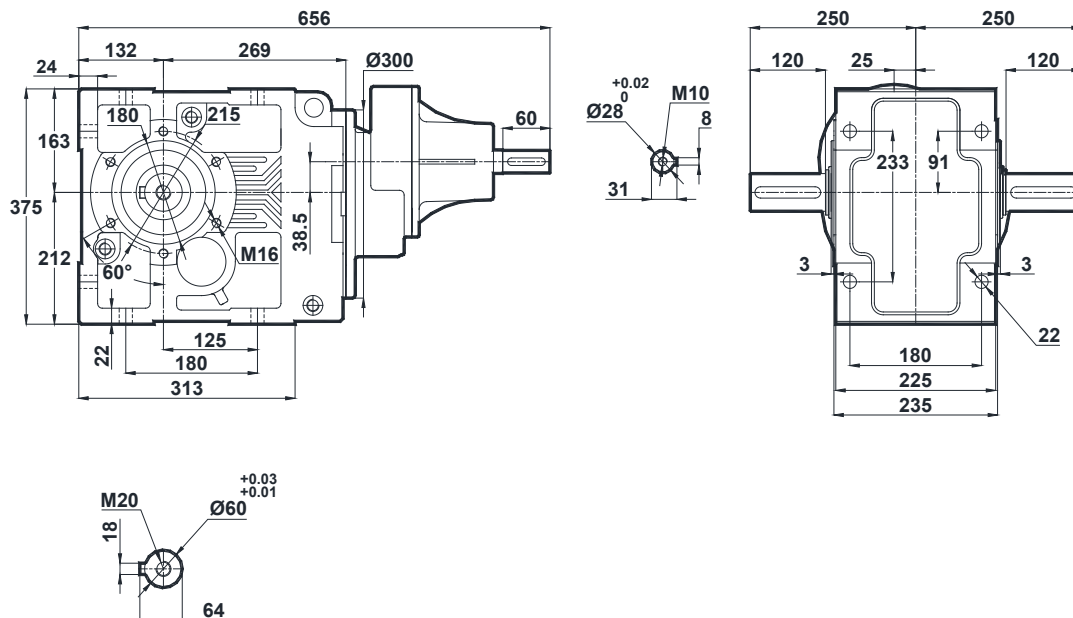

KT574.05

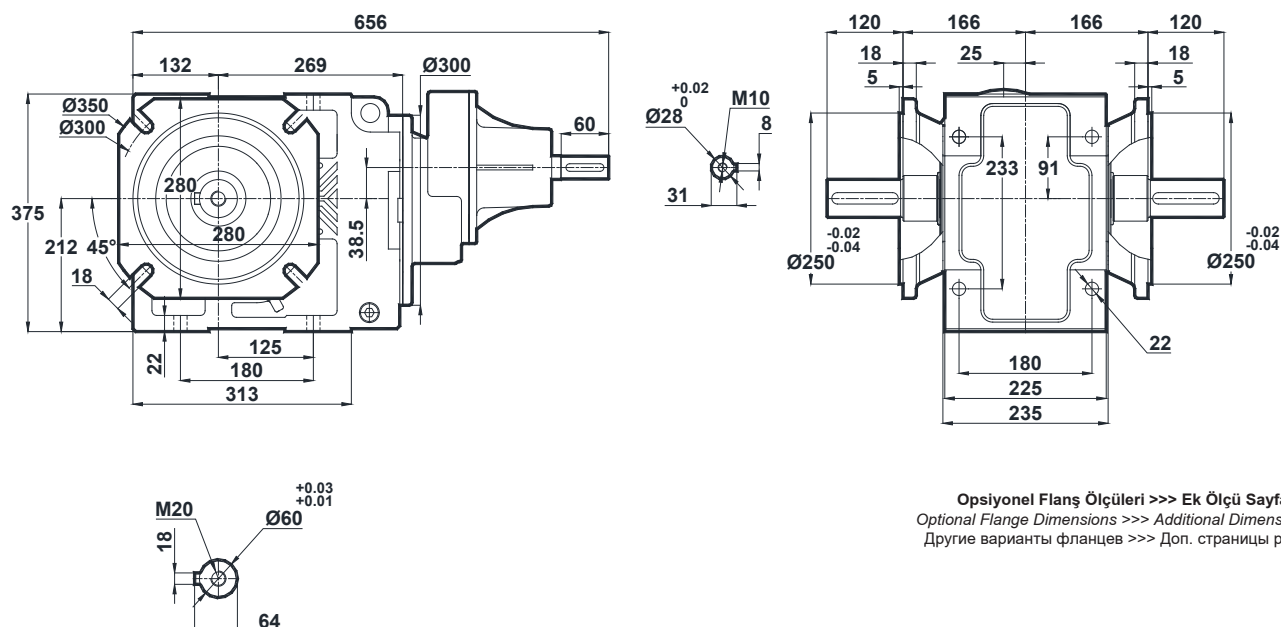

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Technical drawing of a shaft cross-section. The diameter is $\varnothing 70$ with a tolerance of $+0.05/0$. The length of the section is 20. A feature is located at a distance of 74.9 from the end.

Фолкон Энерго | energo-f.ru | +7 (343) 289-00-89




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT575.00

KT576.00

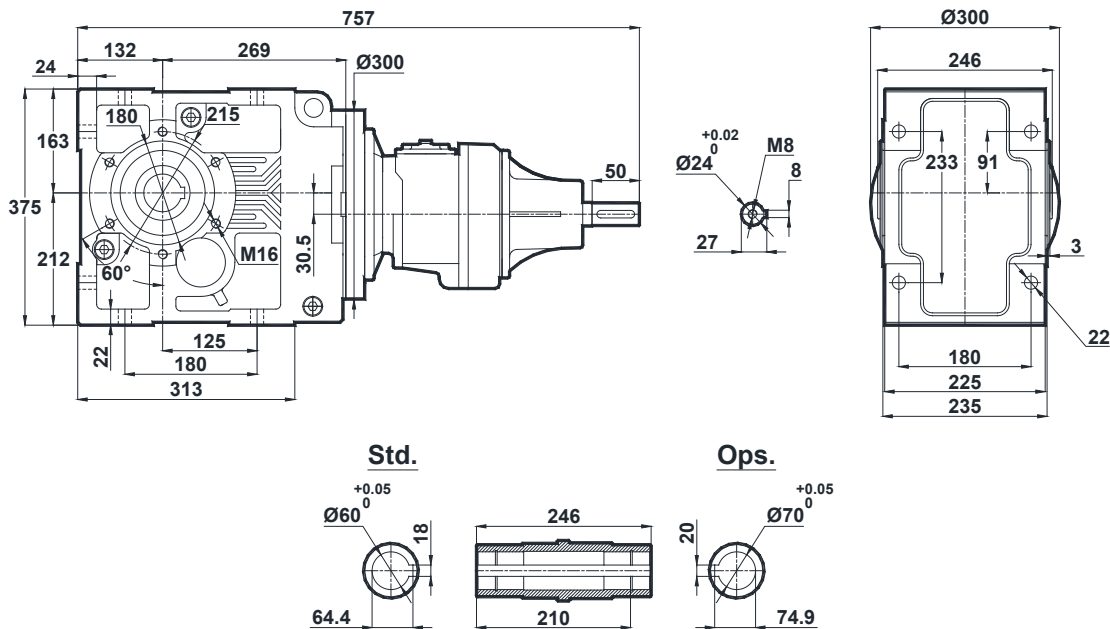

KT575.01

KT576.01

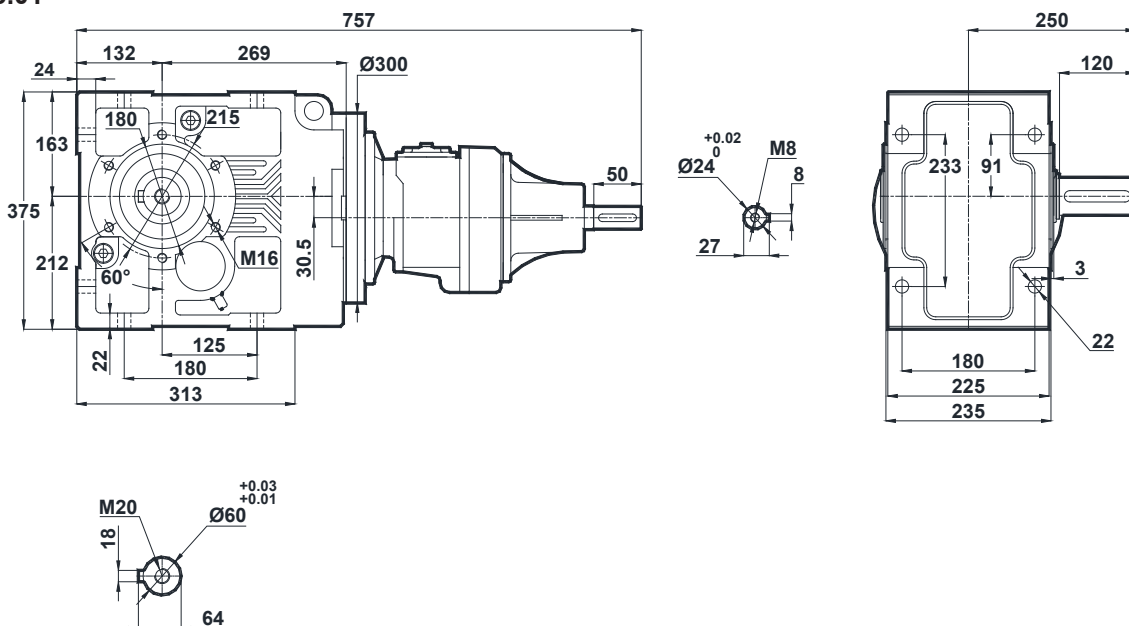







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT575.02






KT576.02

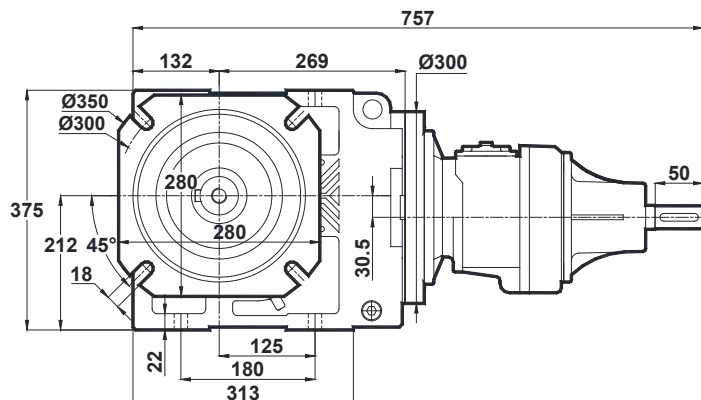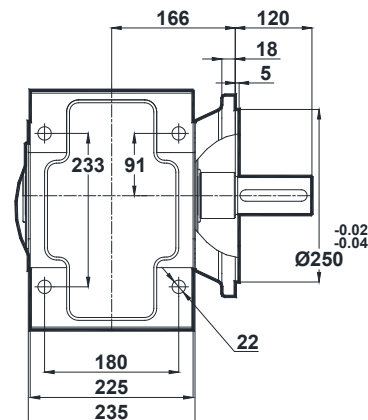

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT575.03

KT576.03

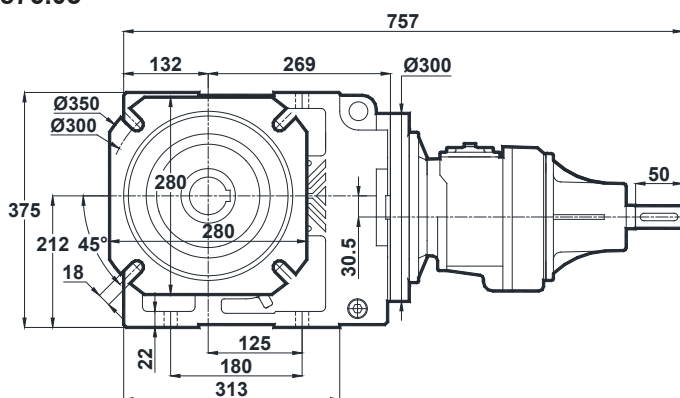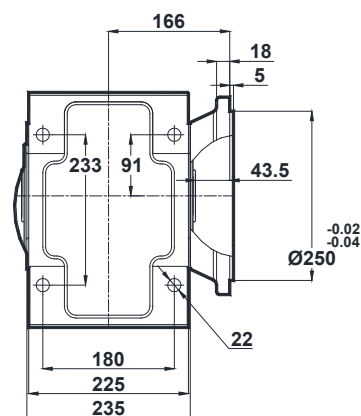

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT575.04

KT576.04

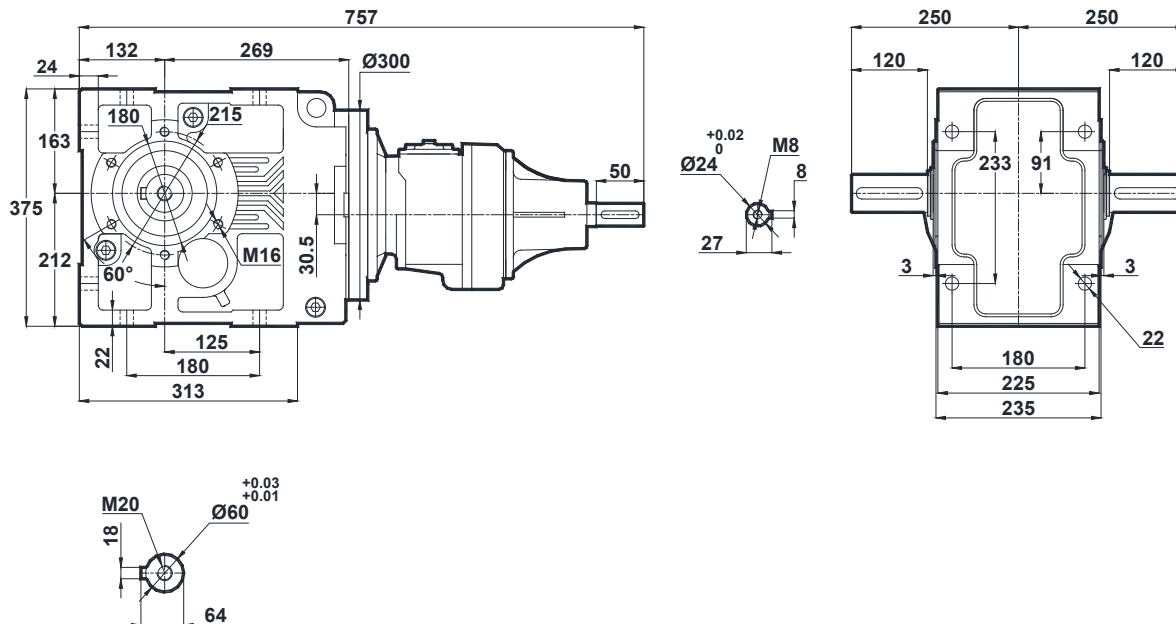

KT575.05

KT576.05

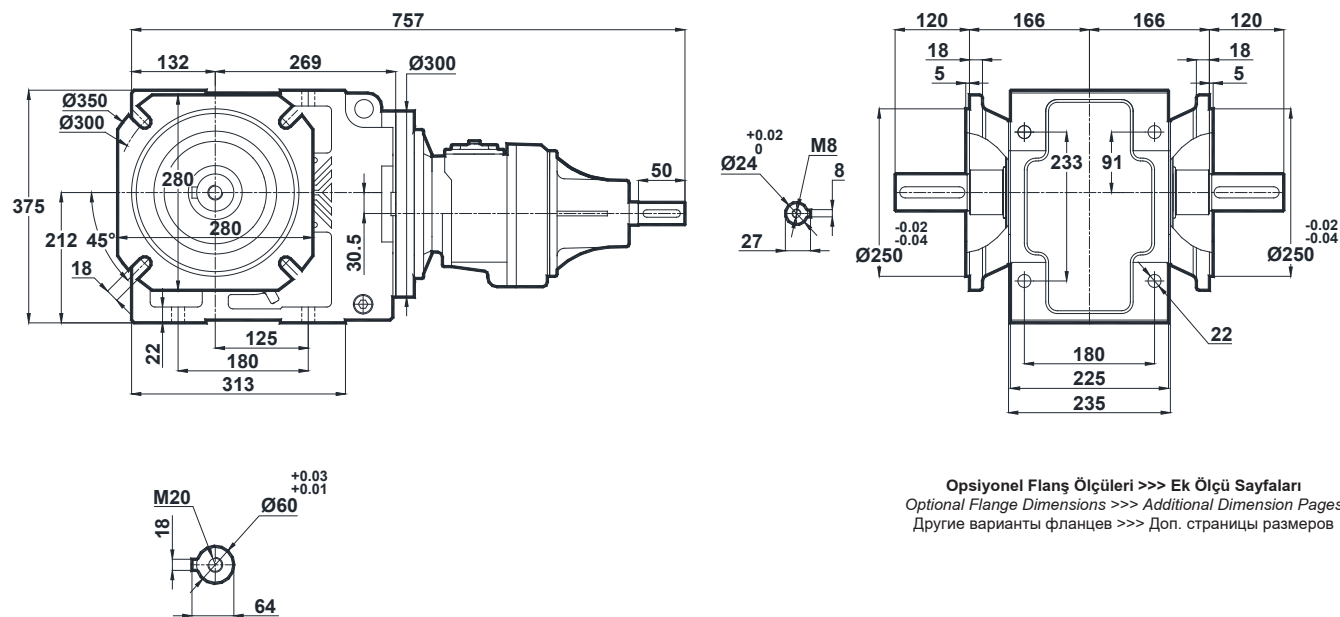

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT673.00

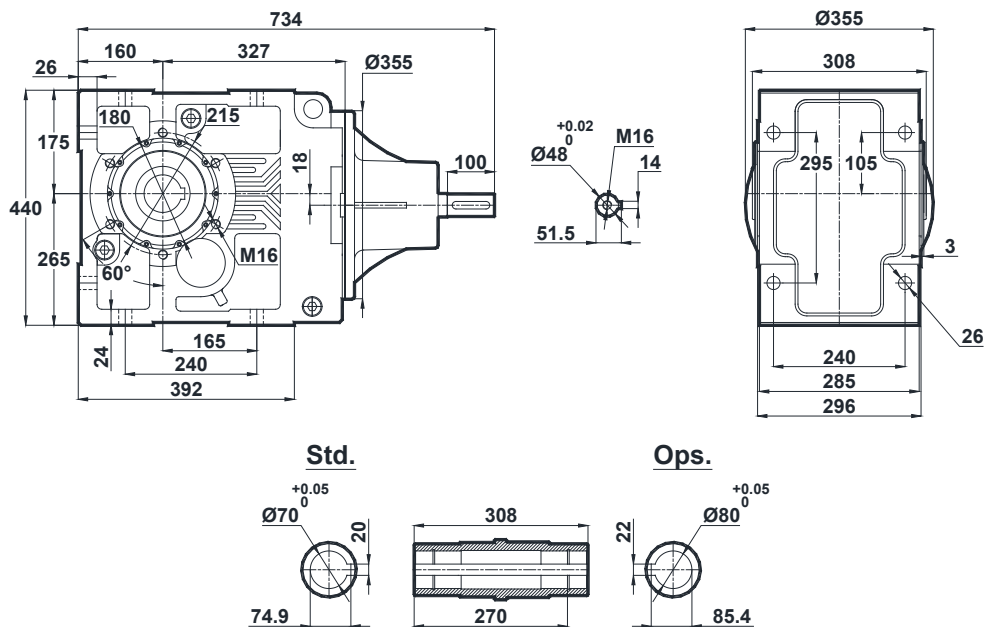

KT673.01

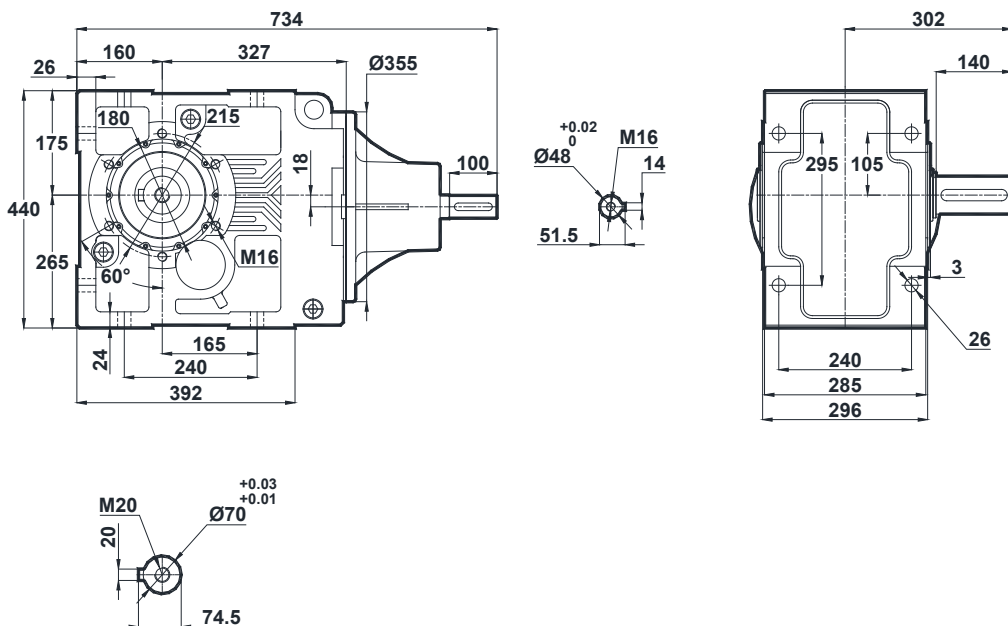




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT673.02

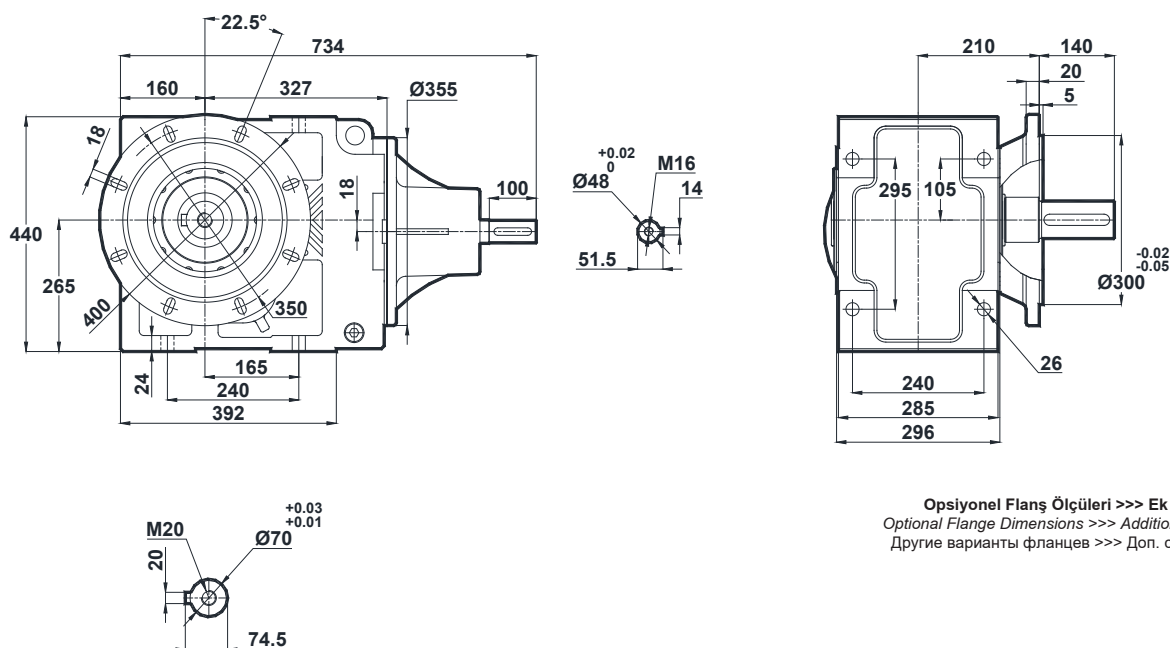

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT673.03

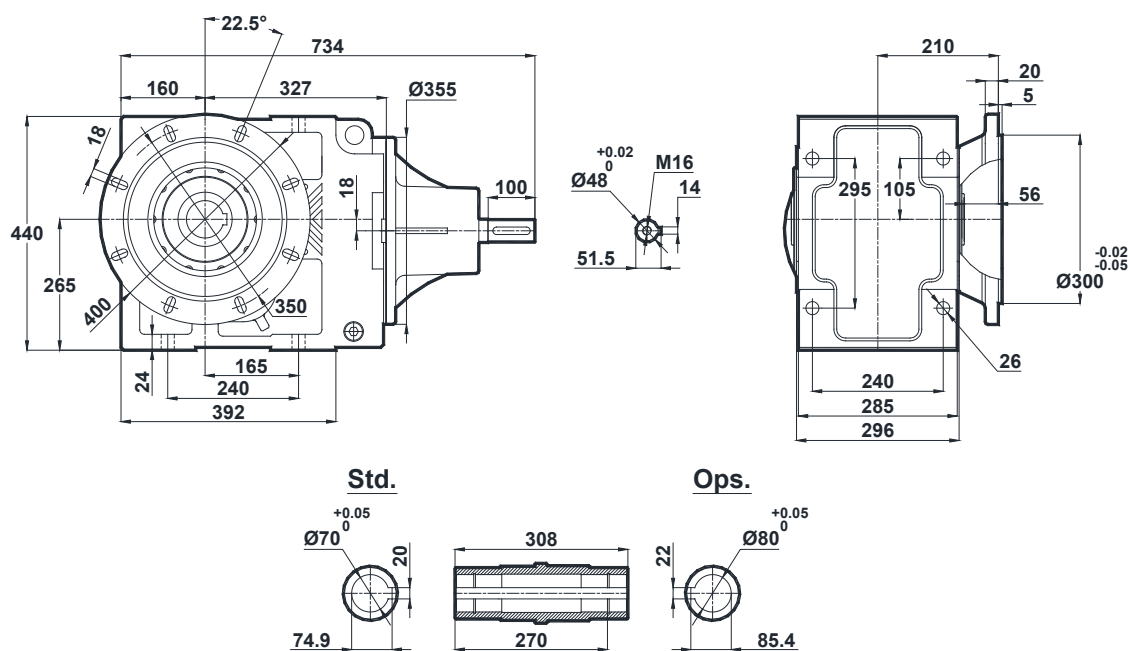

Std.

Ops.


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT673.04

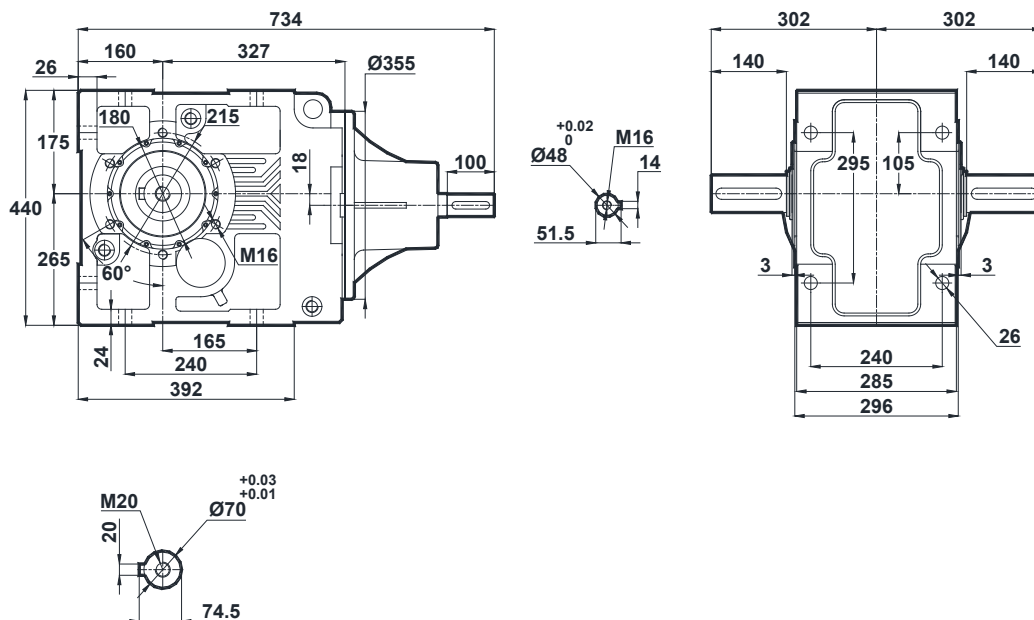

KT673.05

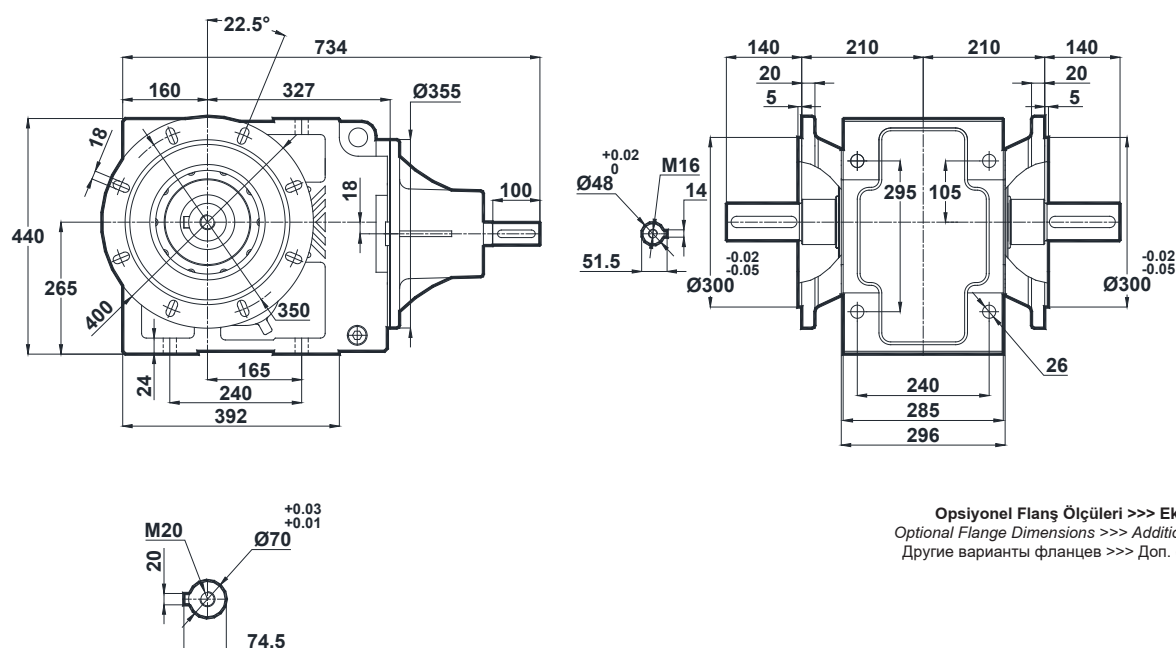


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT673.08

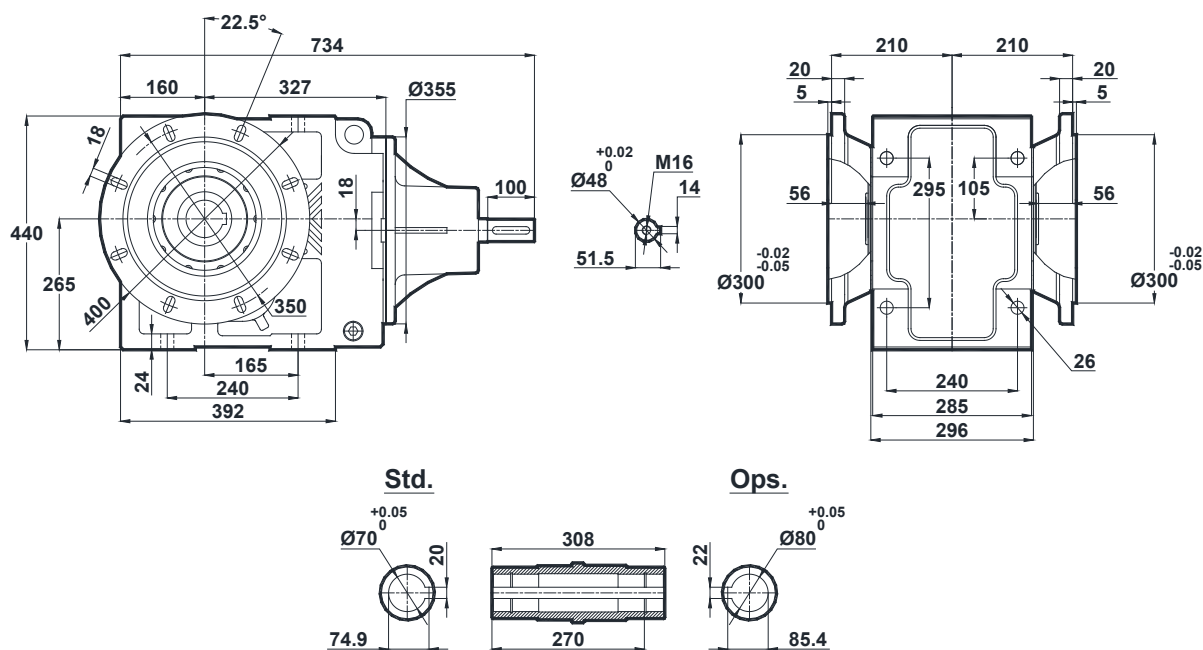


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT674.00

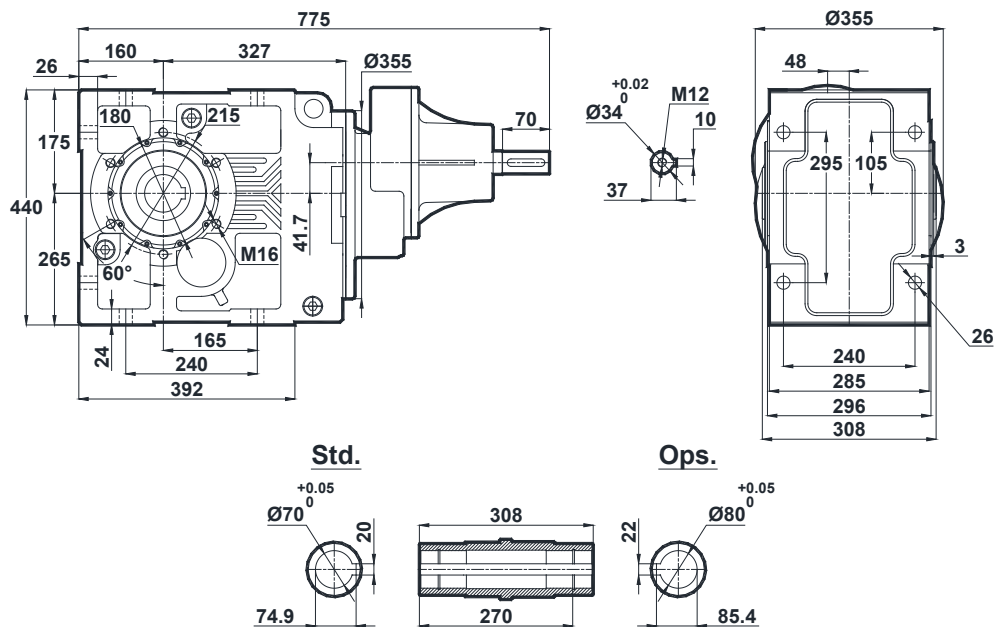



KT674.01

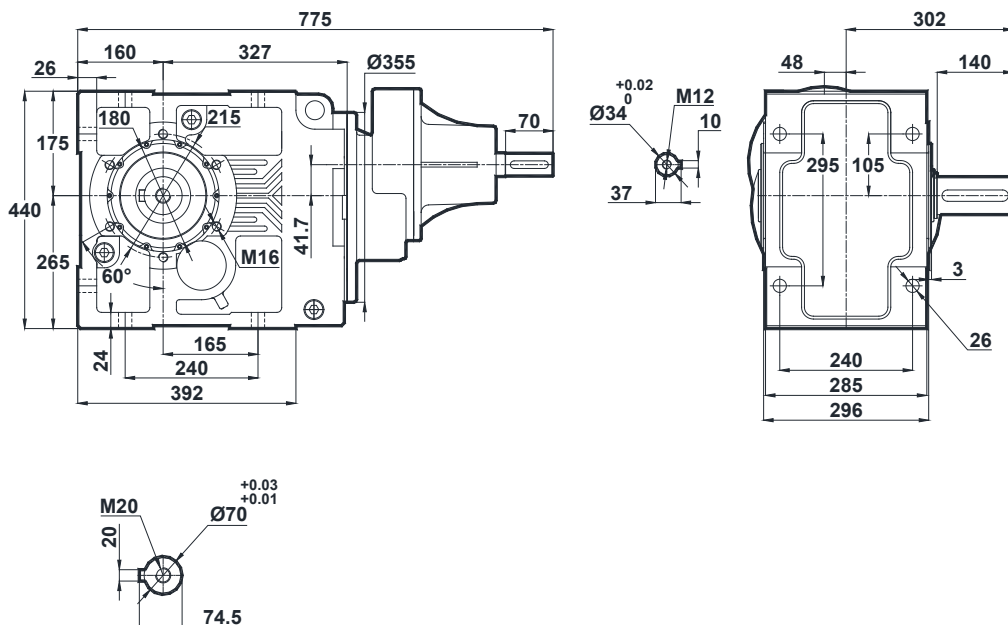



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

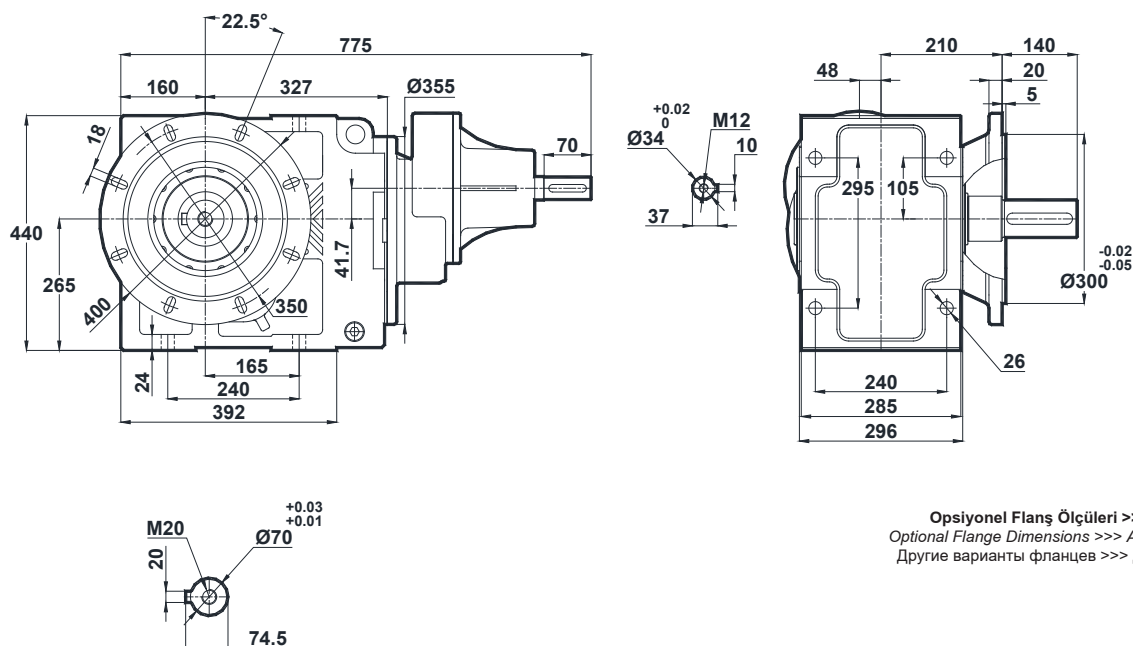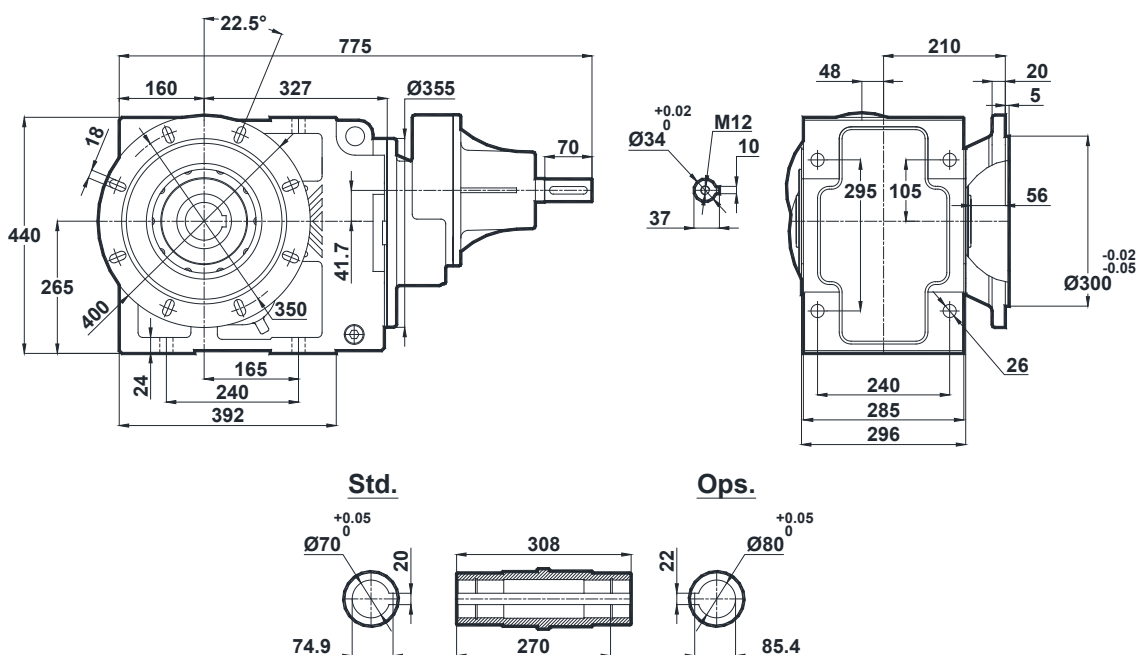
KT674.02

KT674.03




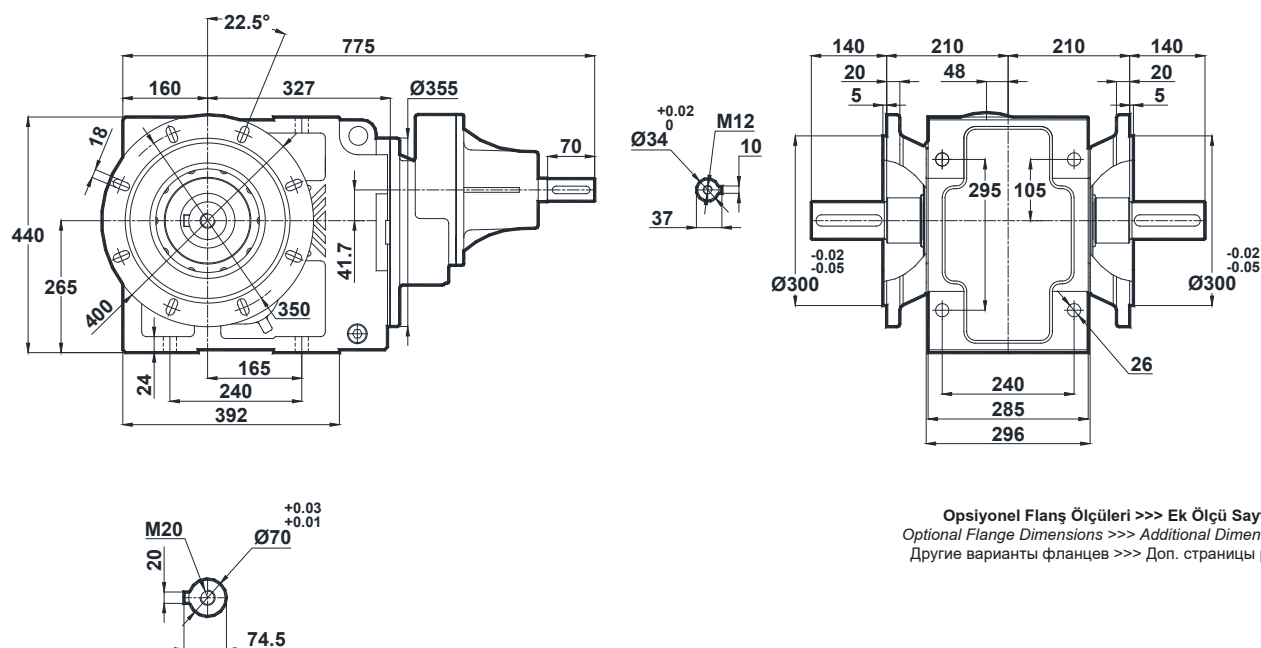
YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

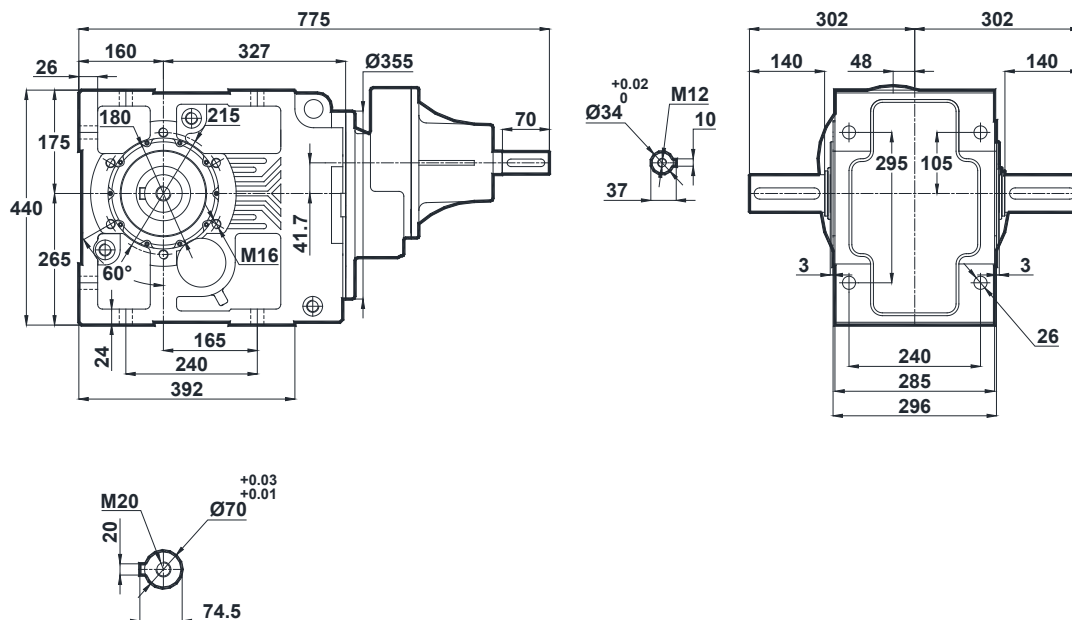KT674.04



KT674.05



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT675.00

KT676.00

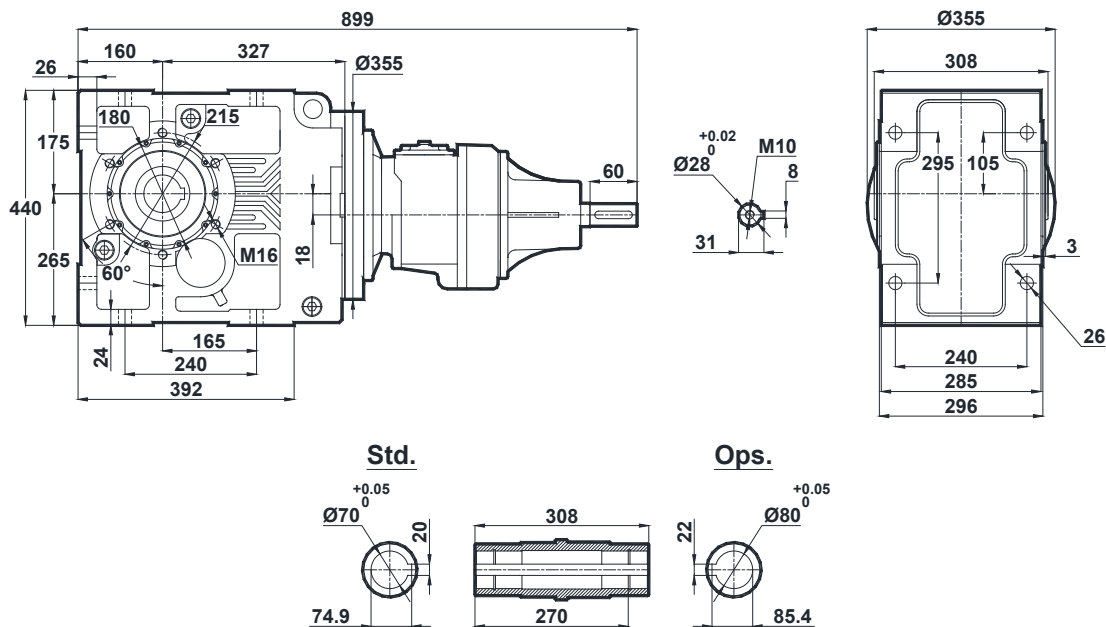

KT675.01

KT676.01

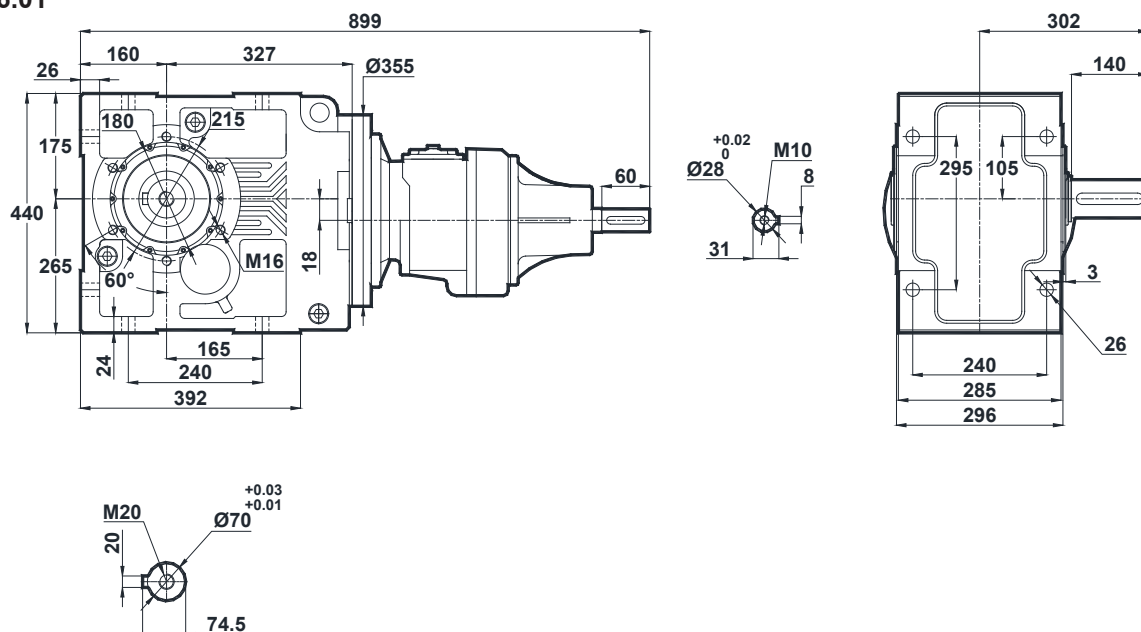







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT675.02





KT676.02

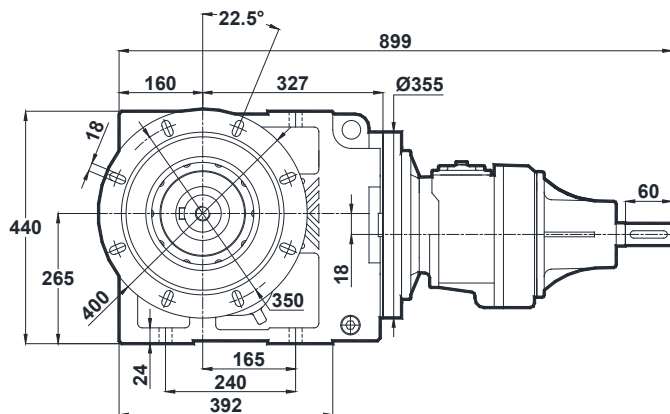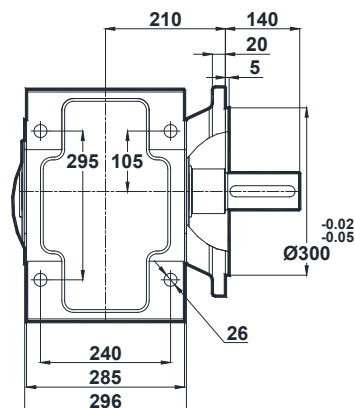

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT675.03

KT676.03

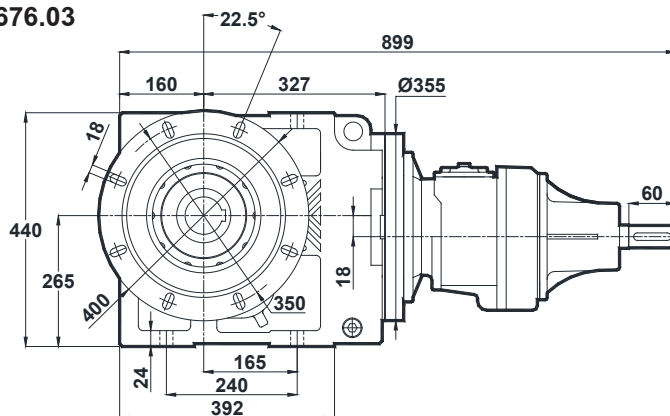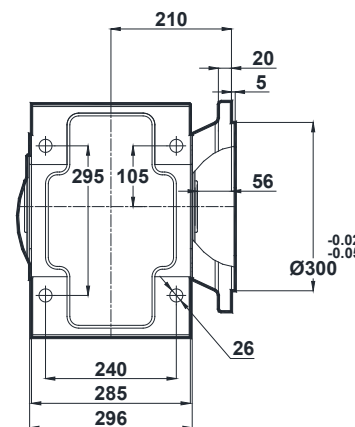

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2





KT675.04

KT676.04

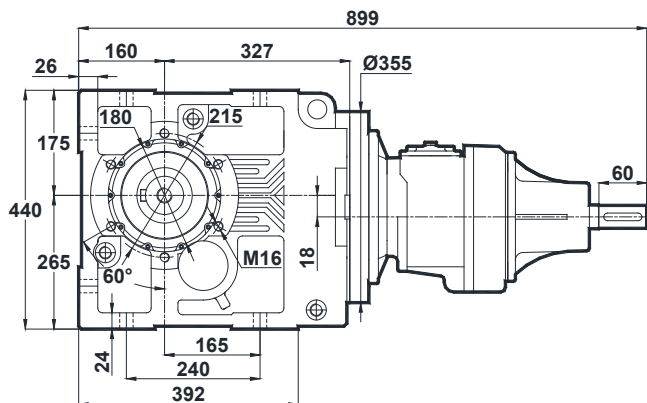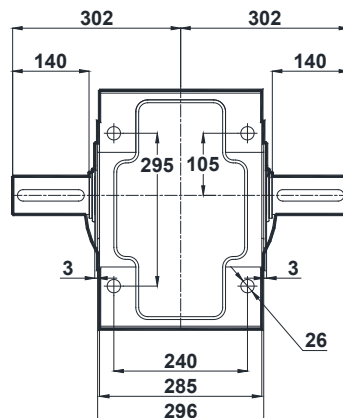

KT675.05

KT676.05

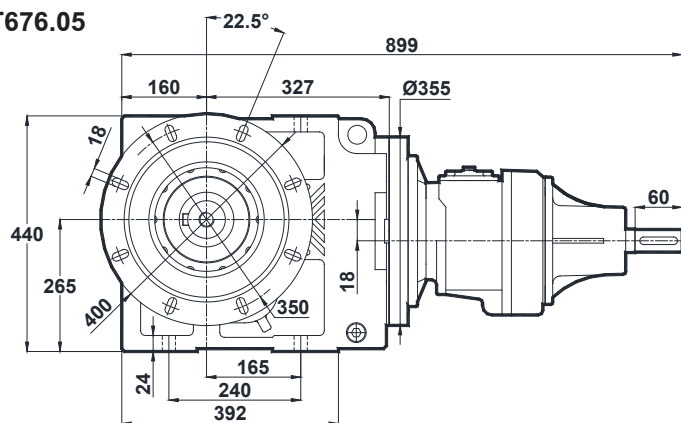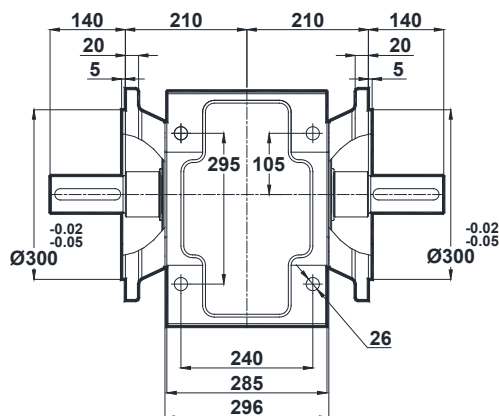

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT773.00

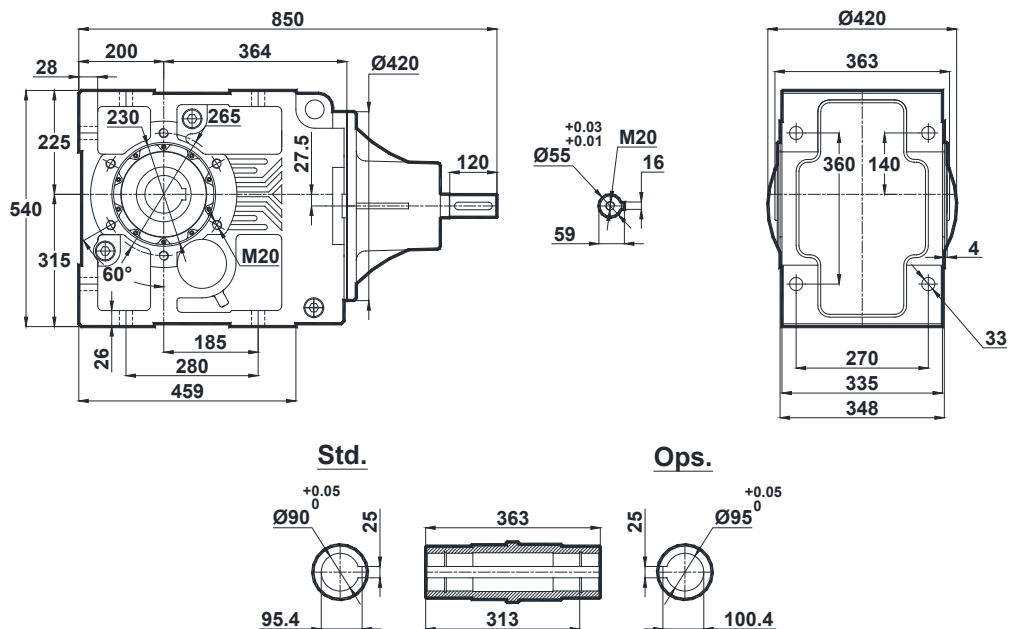

KT773.01

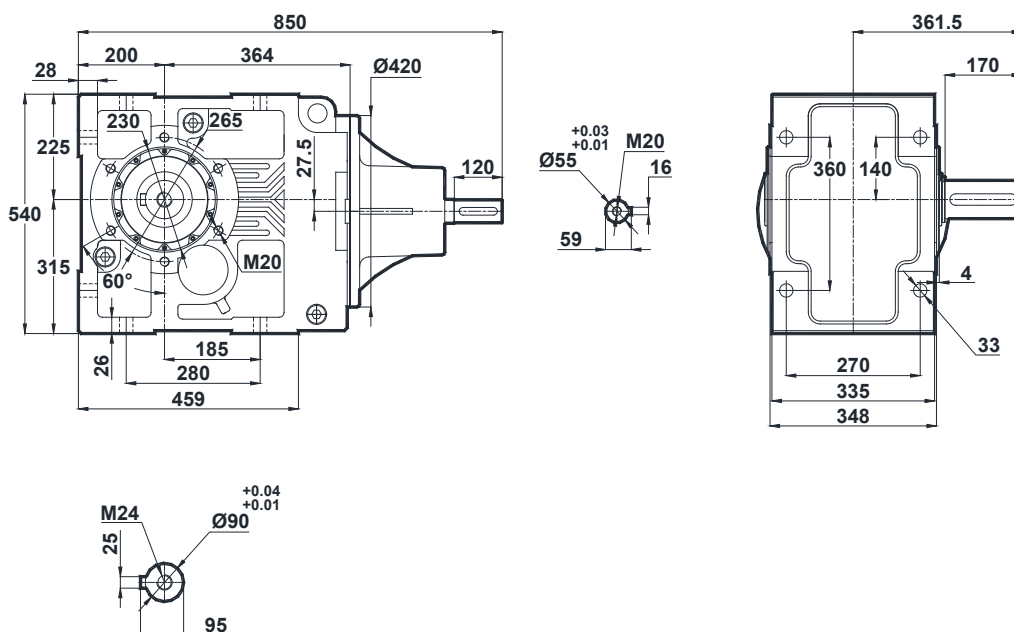

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT773.04

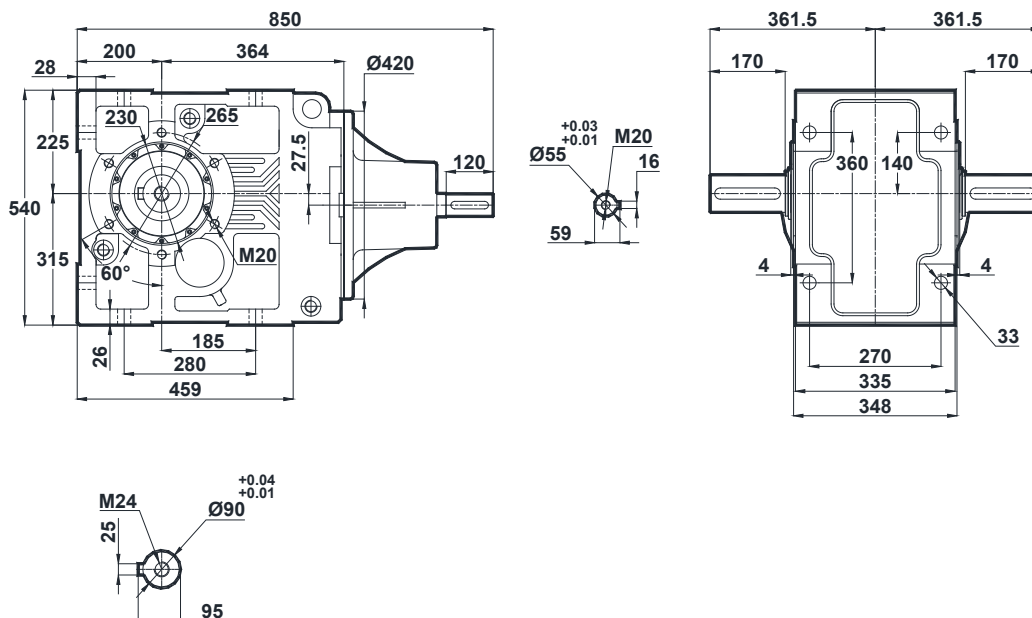


KT773.05

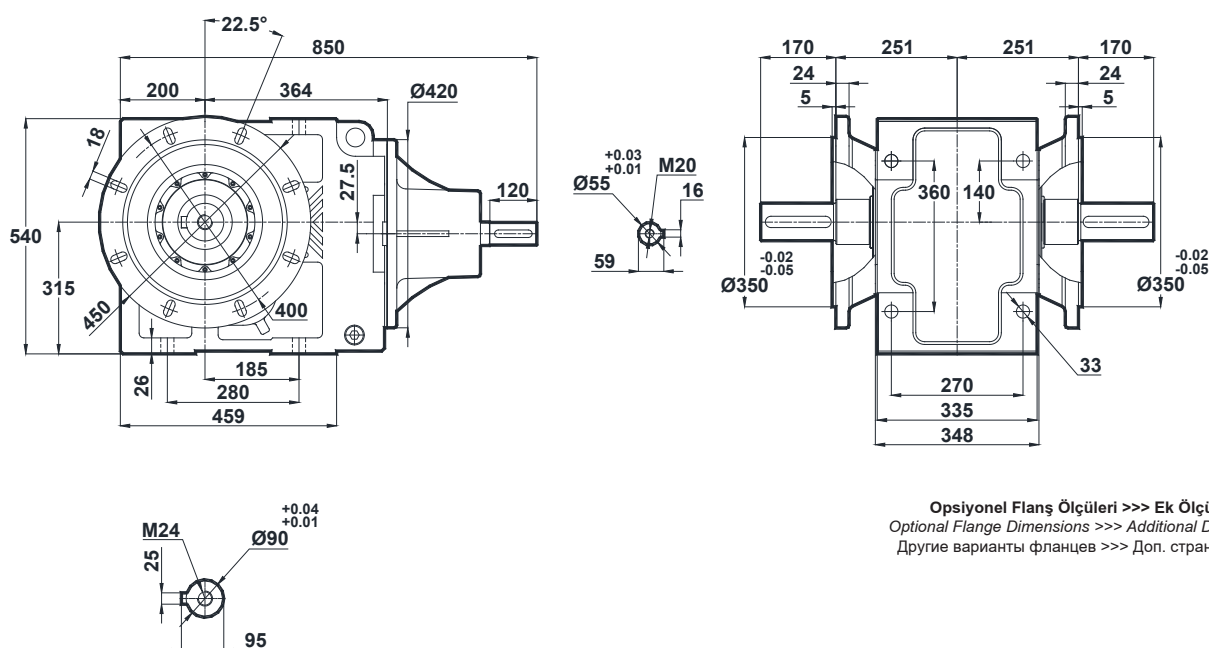

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

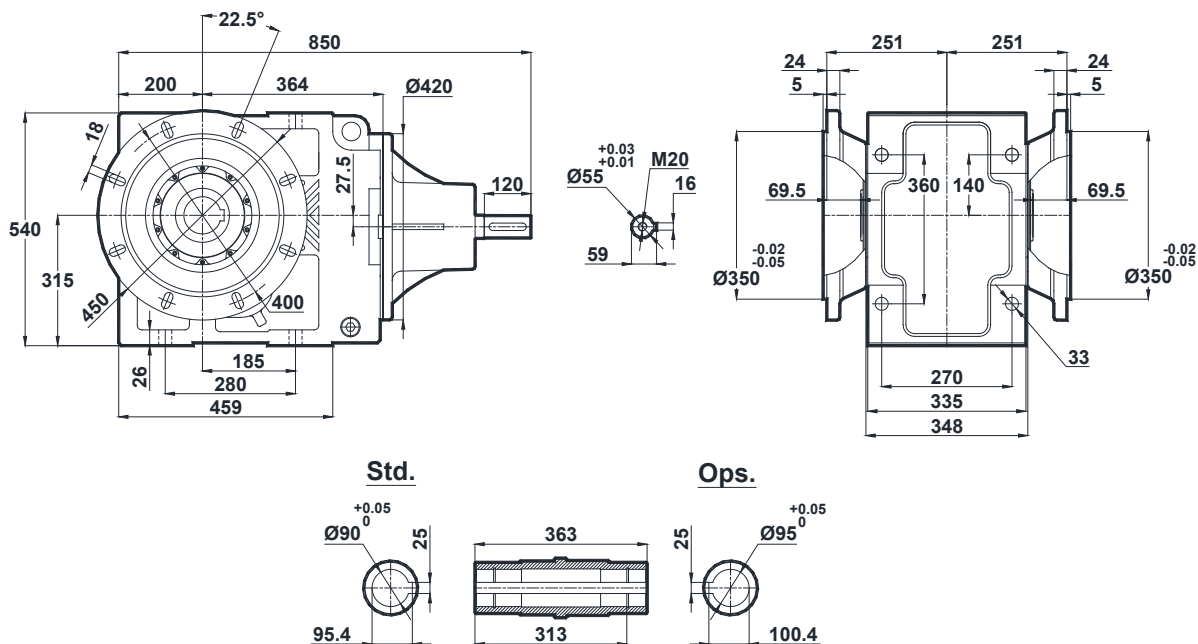KT773.08

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2



YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ774.02

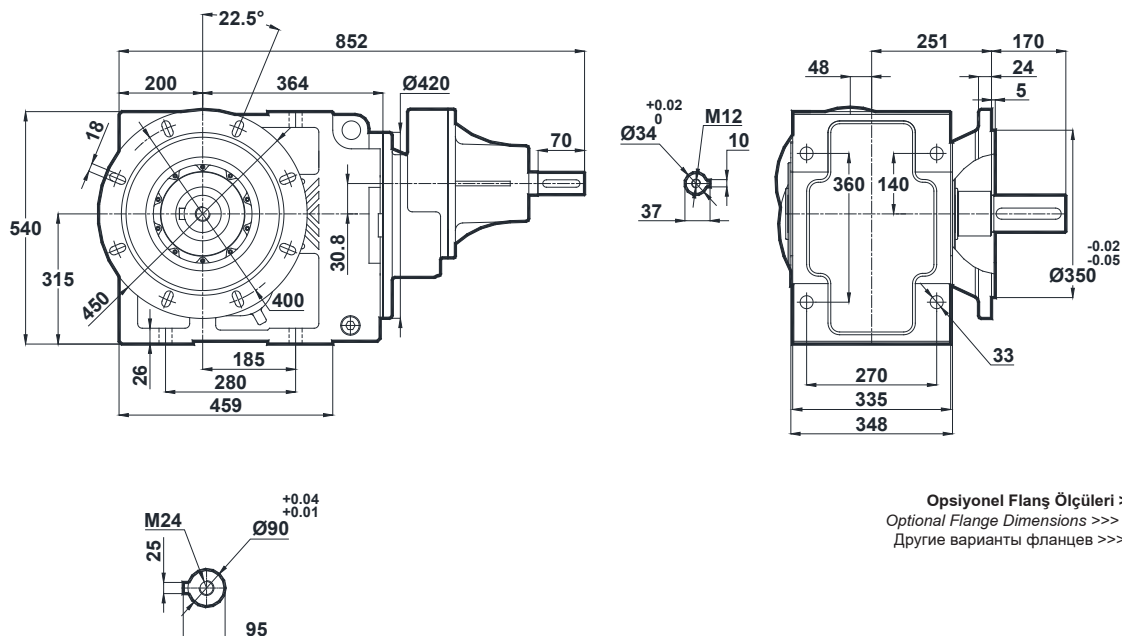

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

КТ774.03

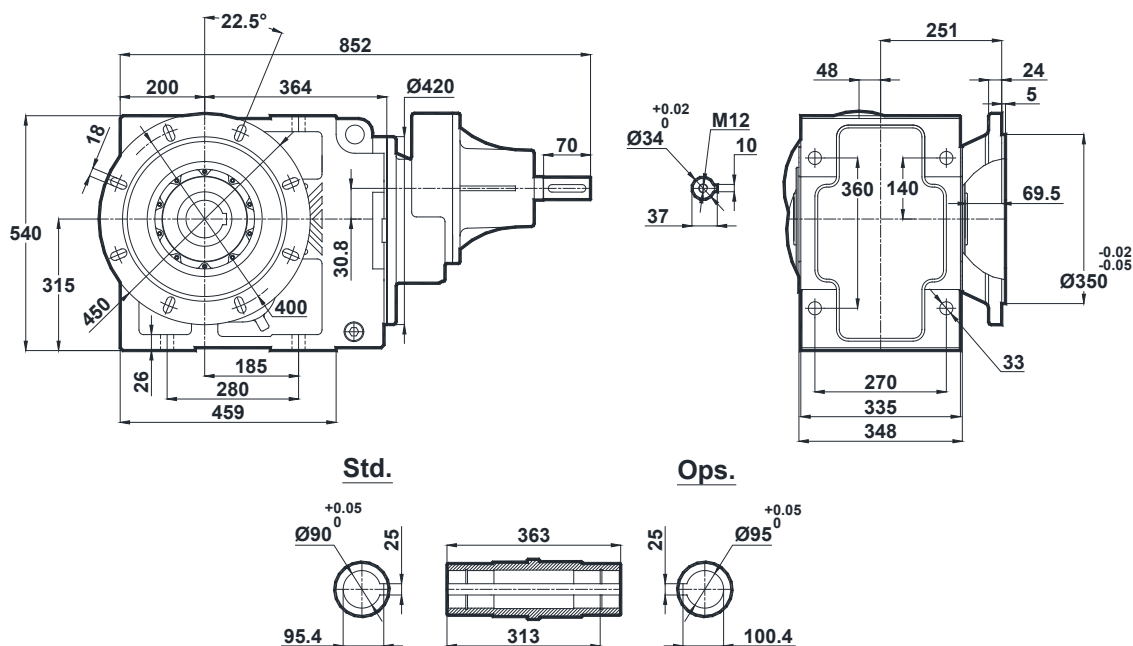

Std.

Ops.


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT774.04

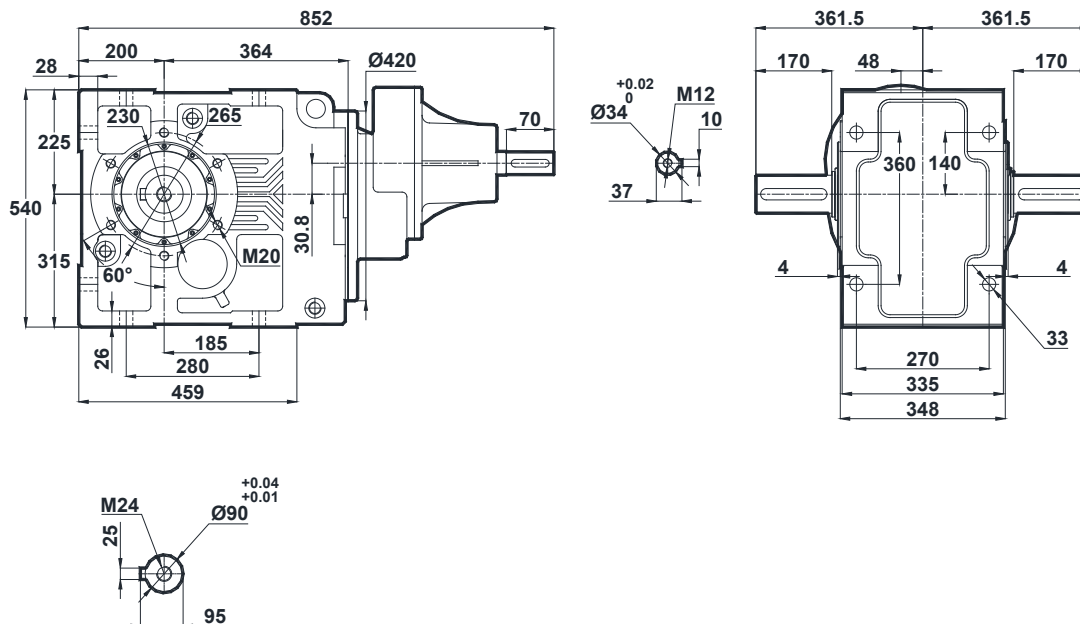

KT774.05

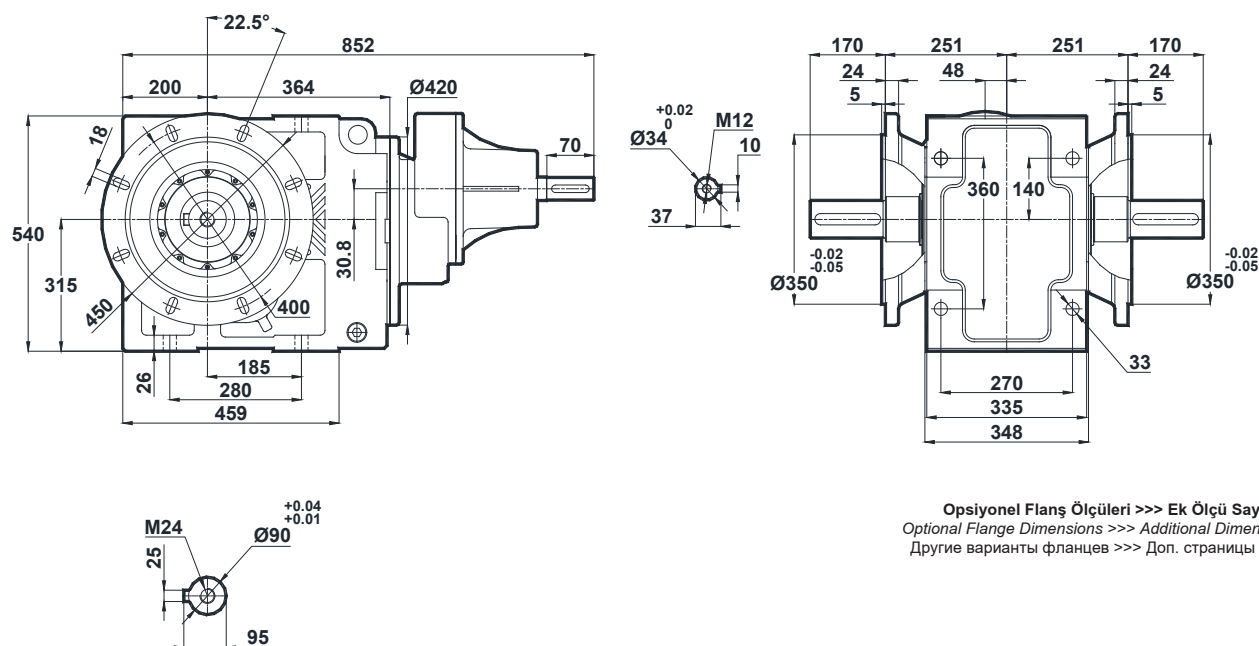


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT774.08

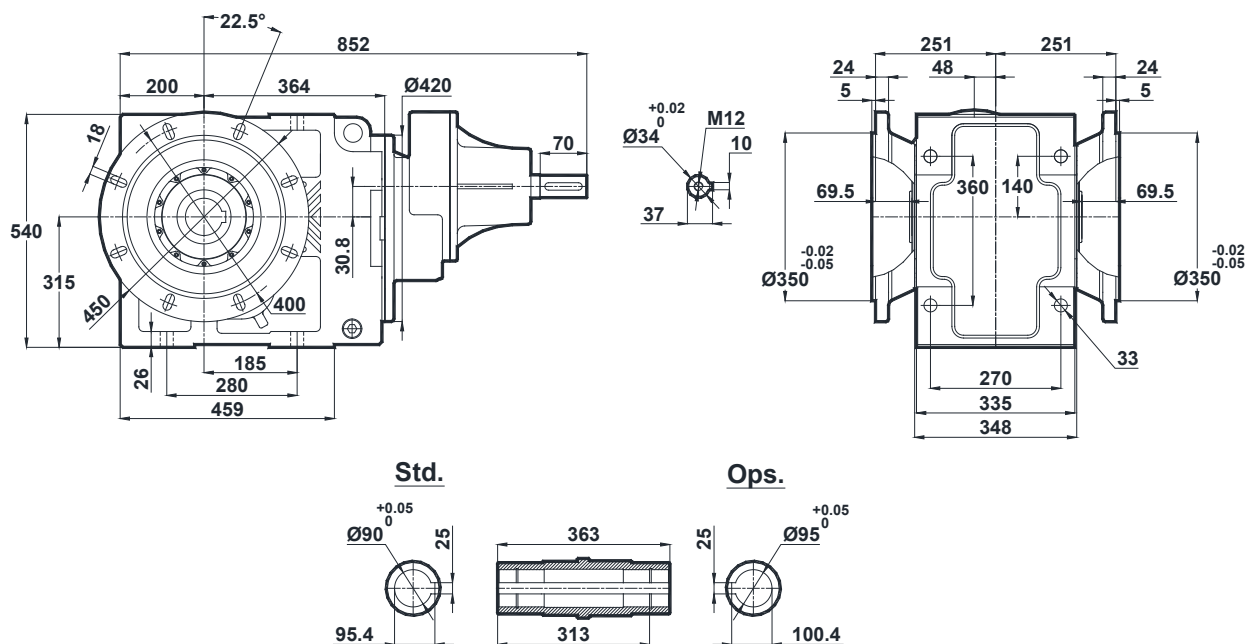

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT775.00

KT776.00

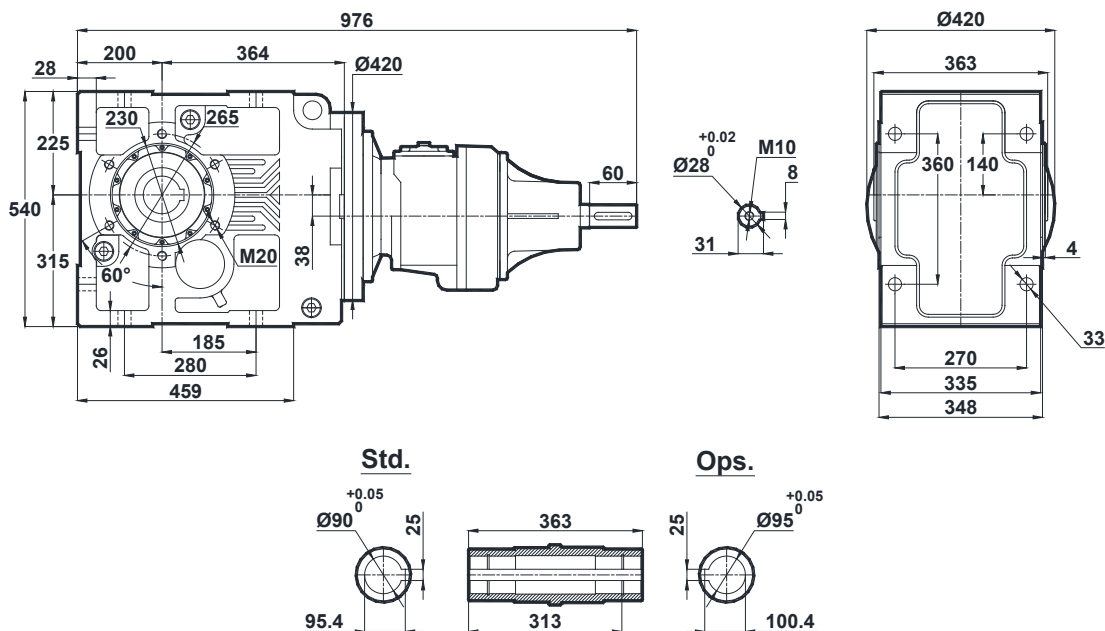

KT775.01

KT776.01

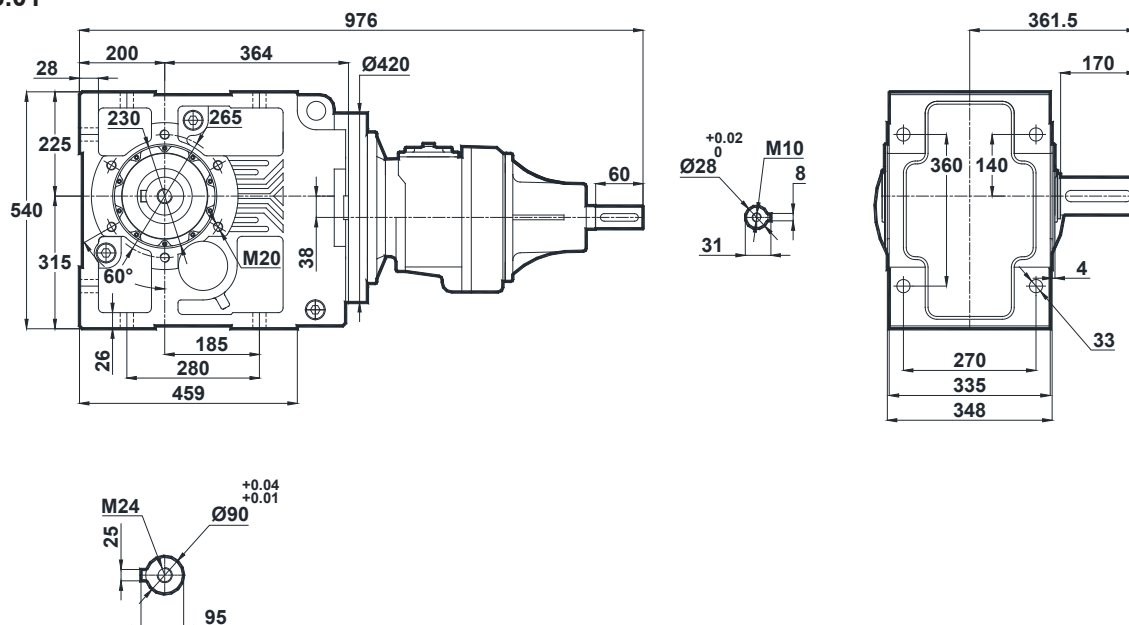






YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT775.02

KT776.02




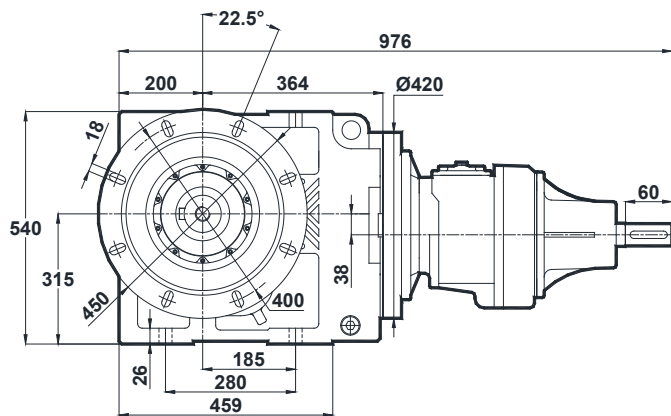

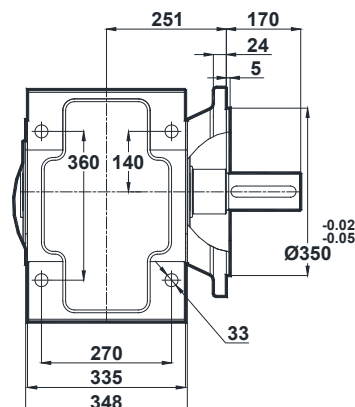


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



KT775.03

KT776.03

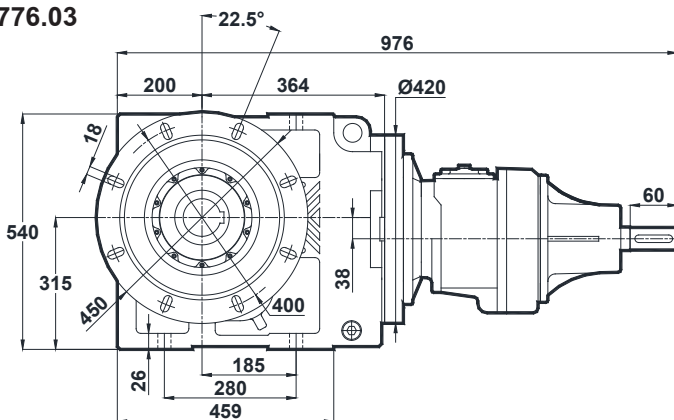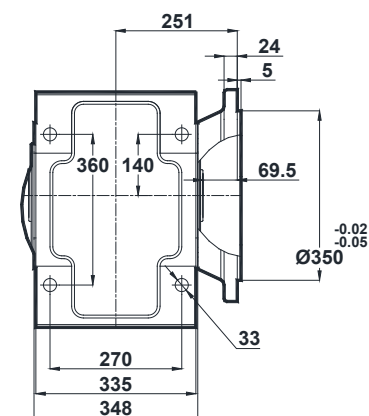

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT775.04

KT776.04

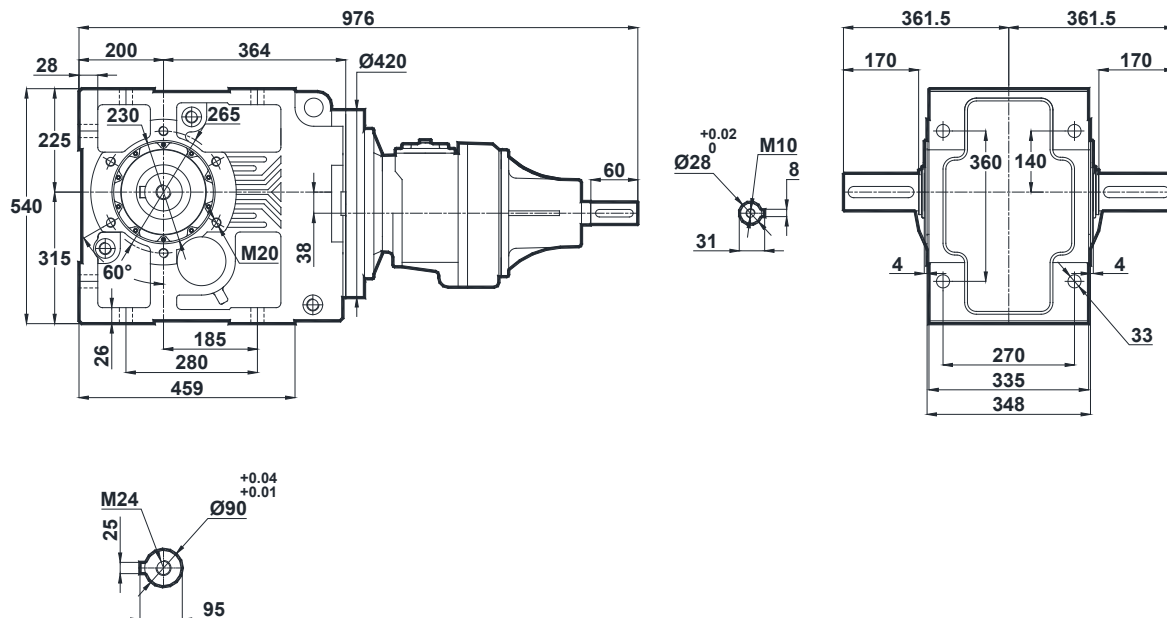

KT775.05

KT776.05

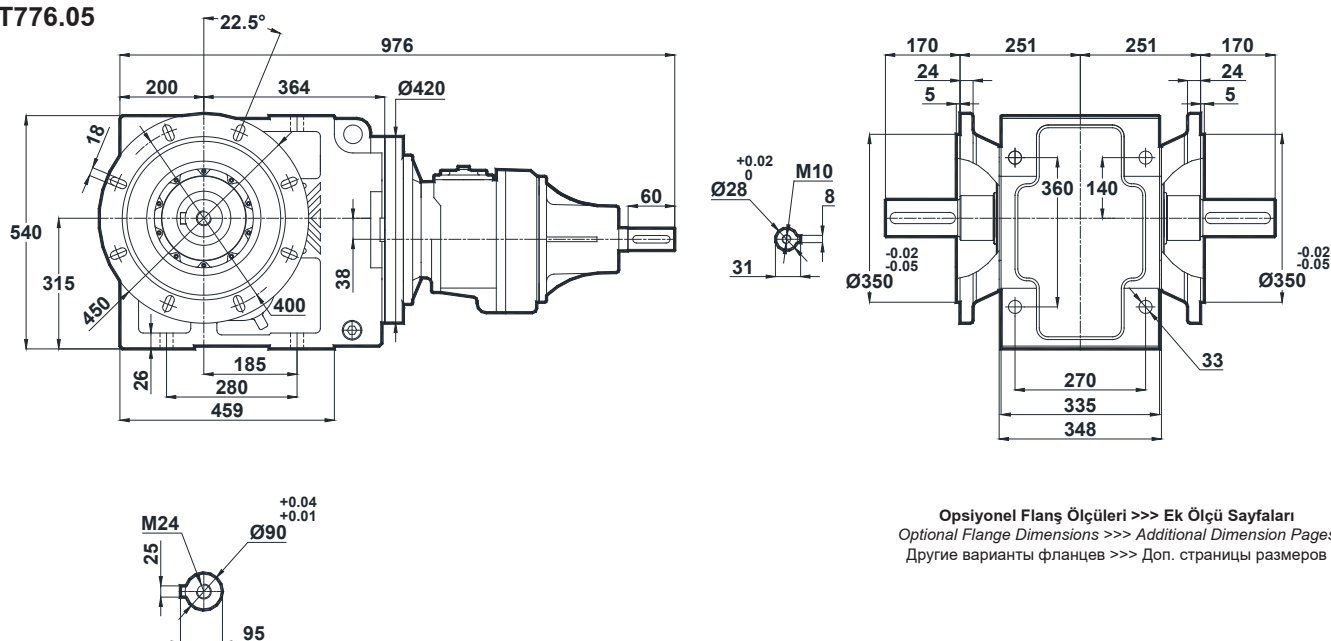

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров





YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT775.08


KT776.08

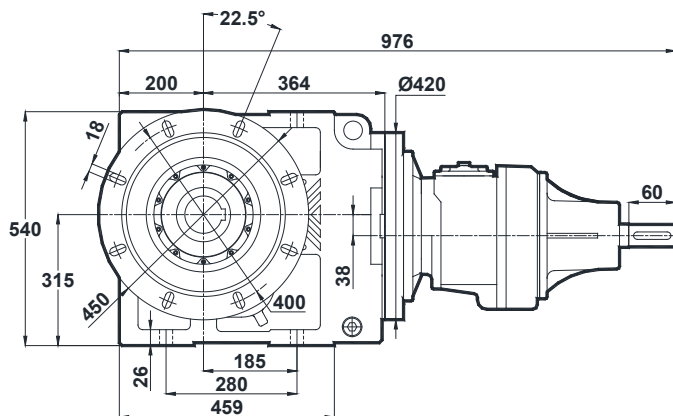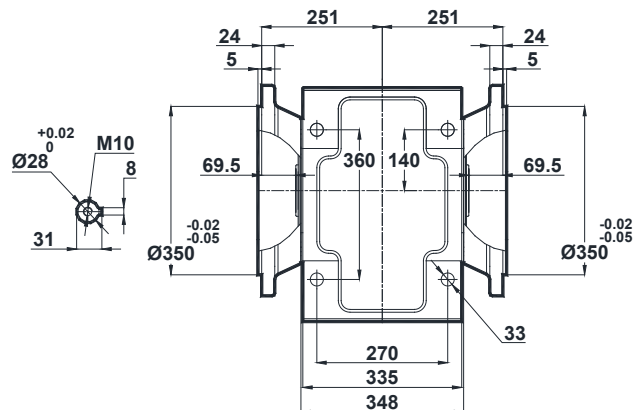

Std.



Ops.




Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT873.00

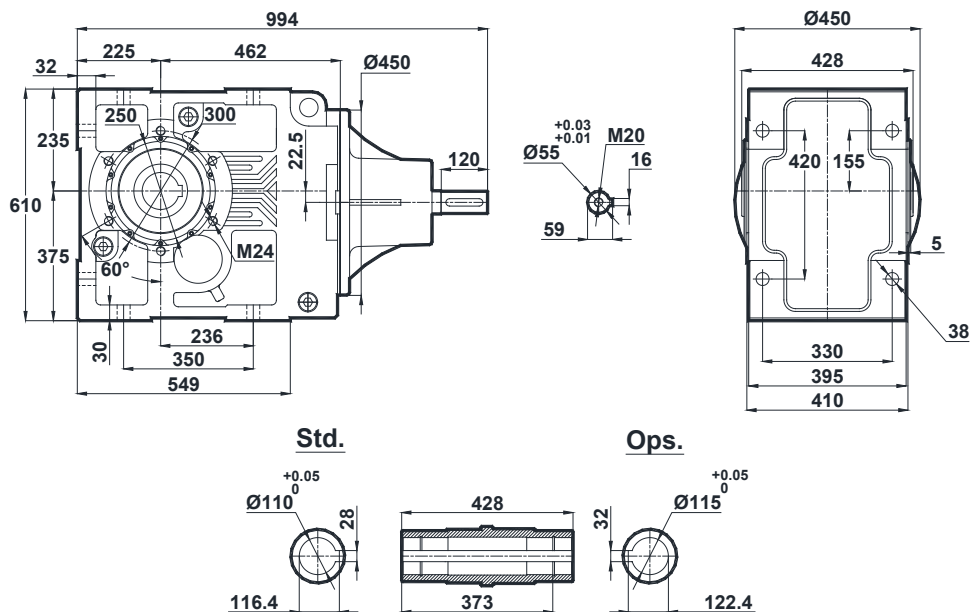

KT873.01

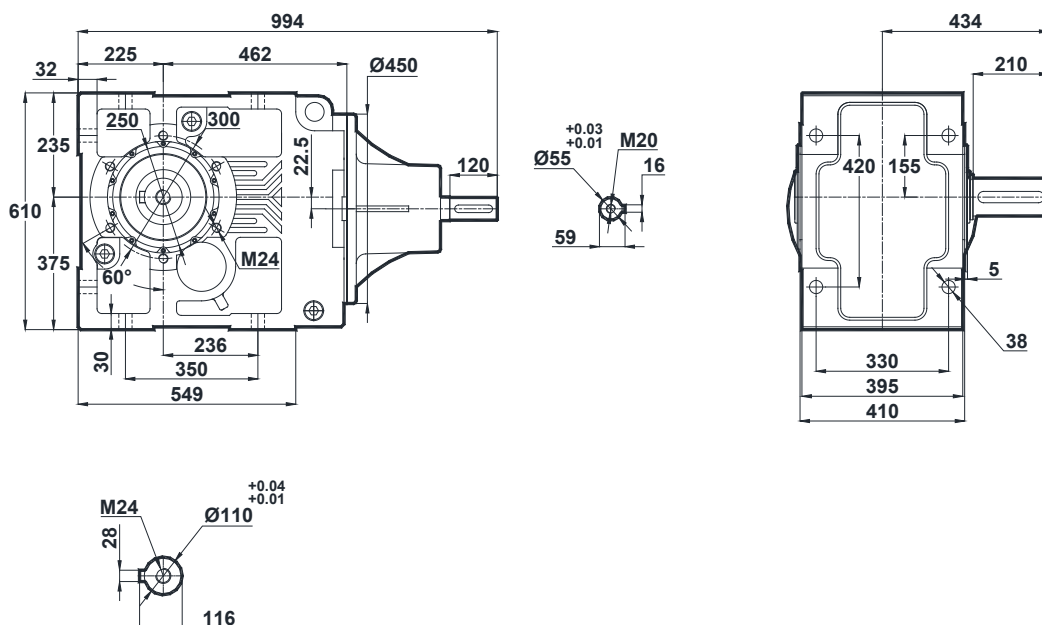

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
 Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT873.04

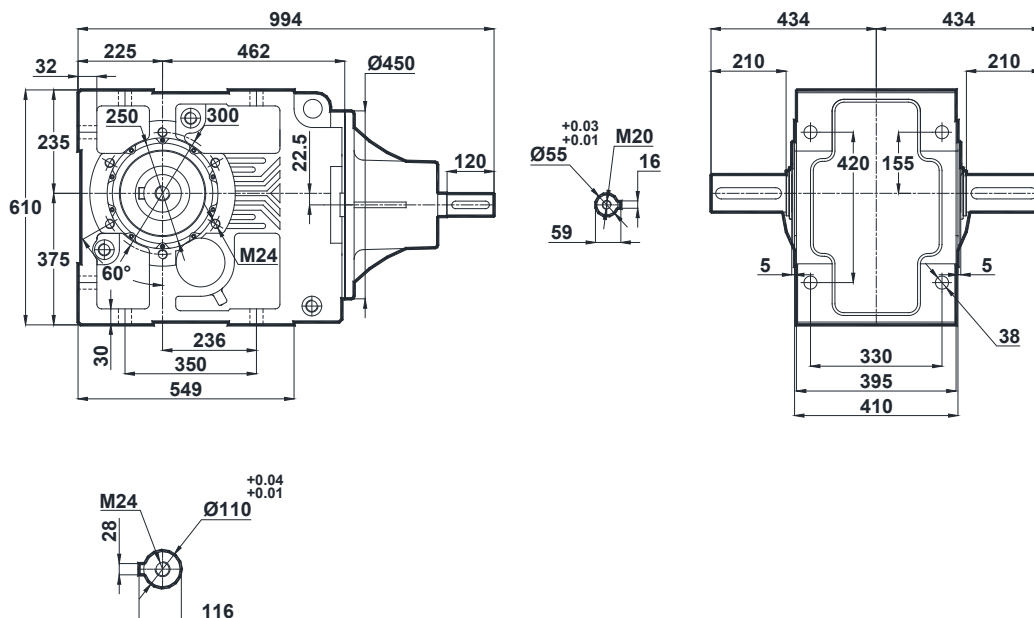

KT873.05

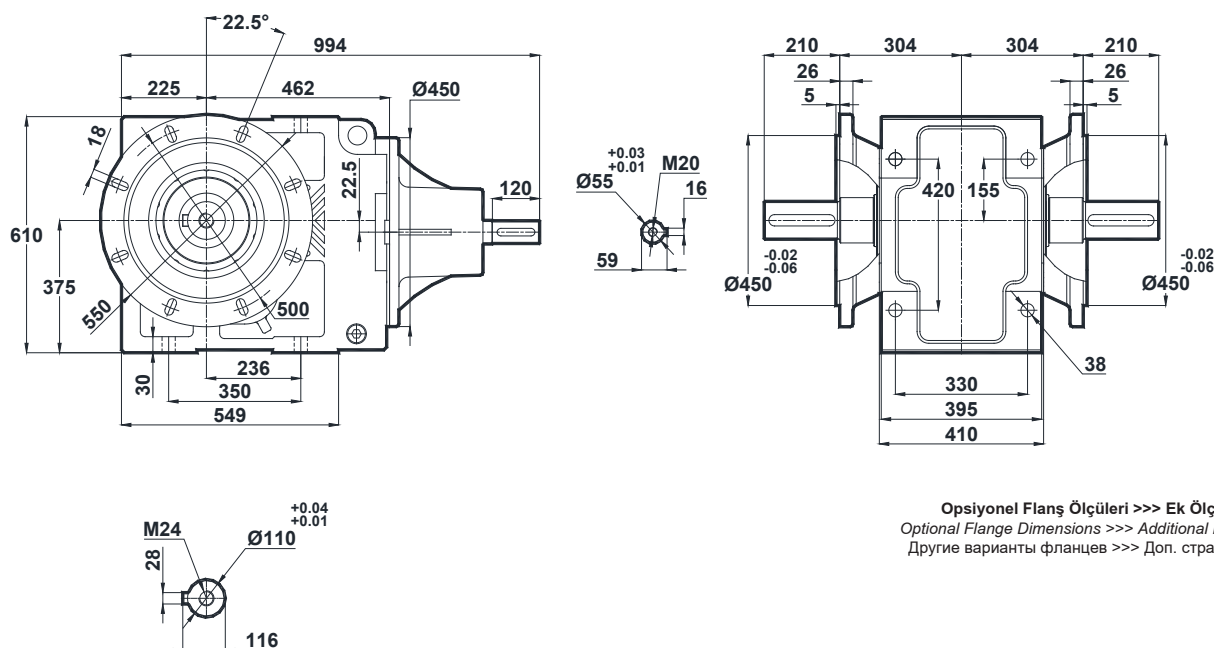


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT873.08

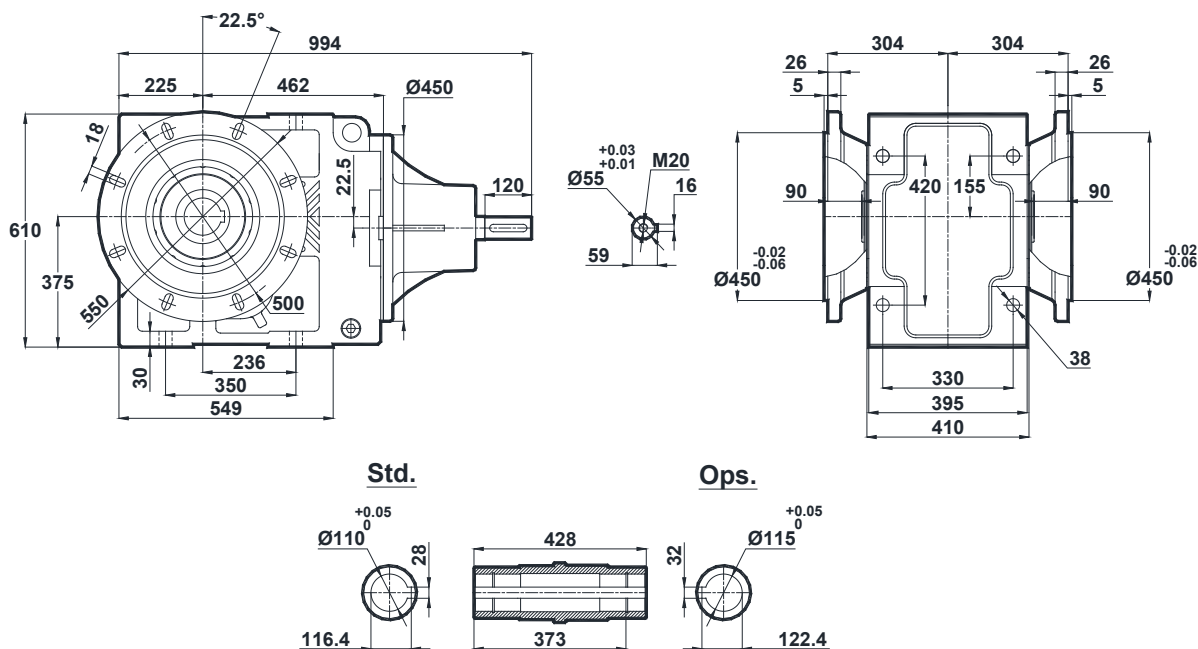


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT874.00

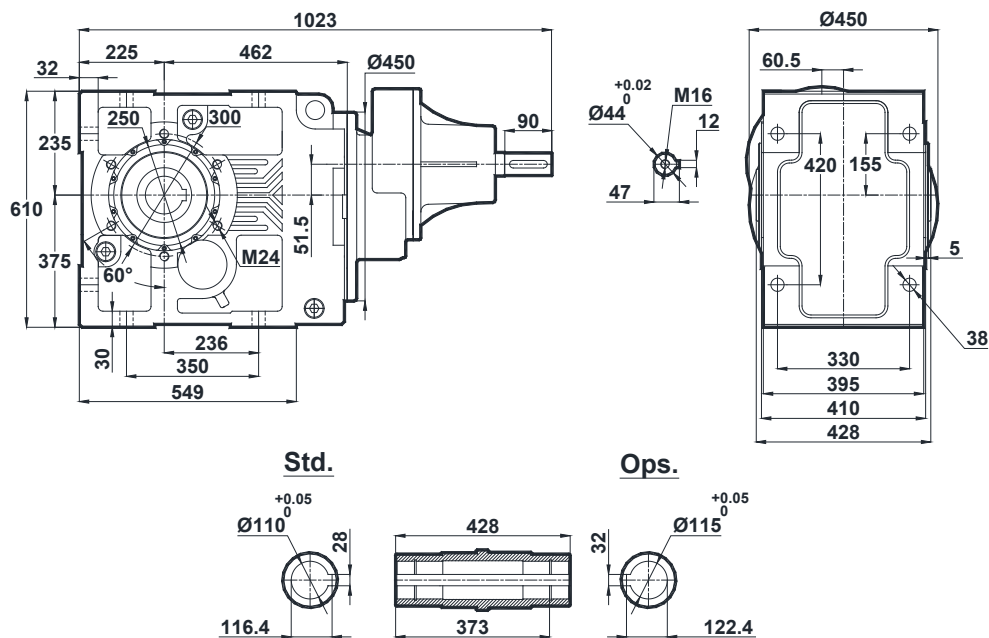

KT874.01

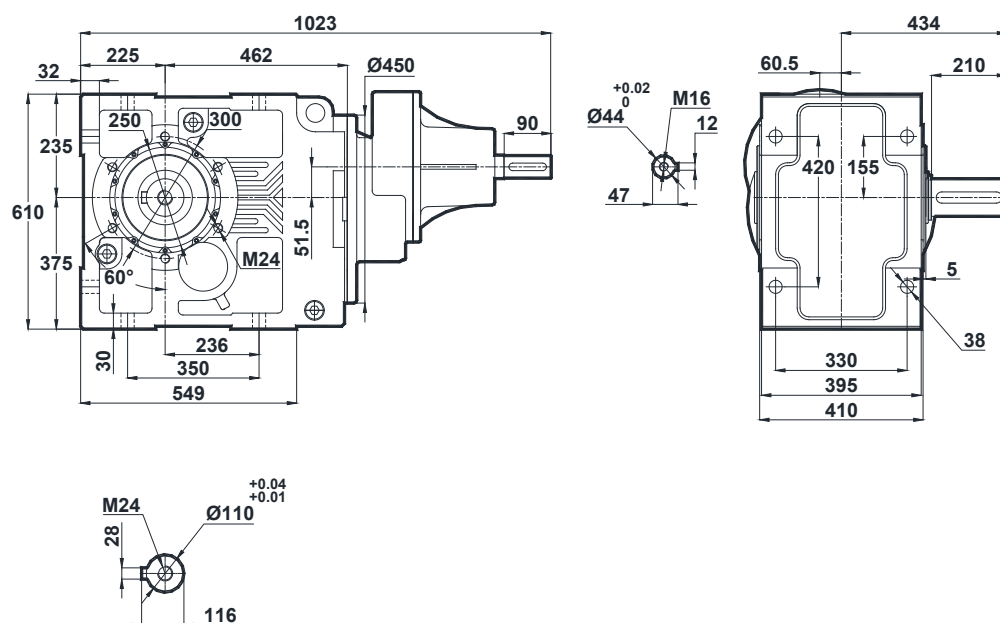




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT874.02

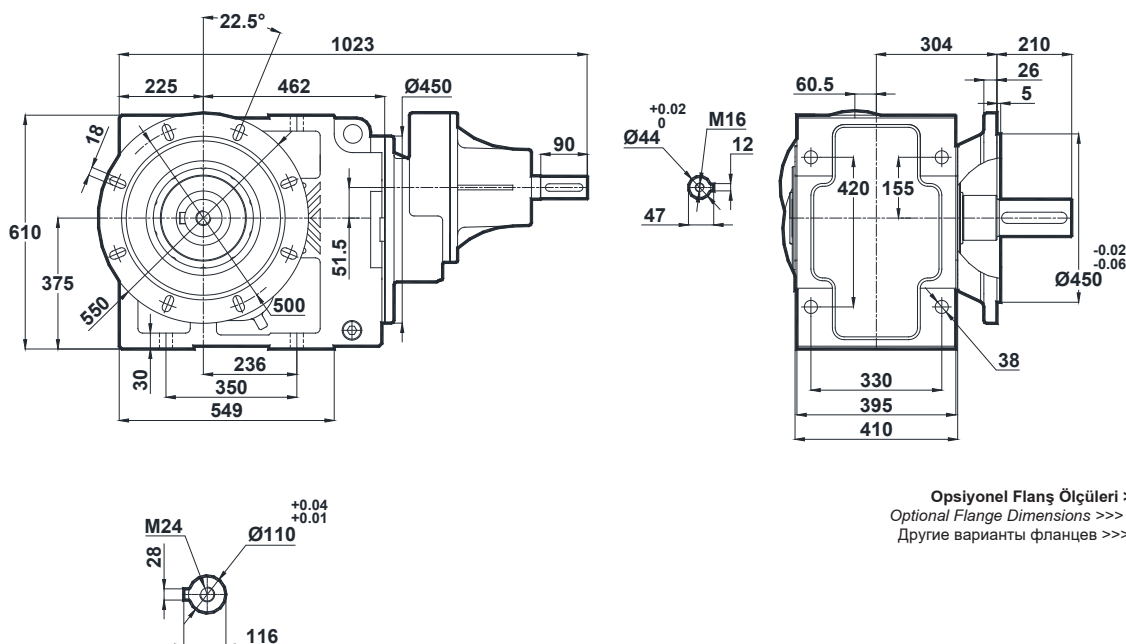

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT874.03

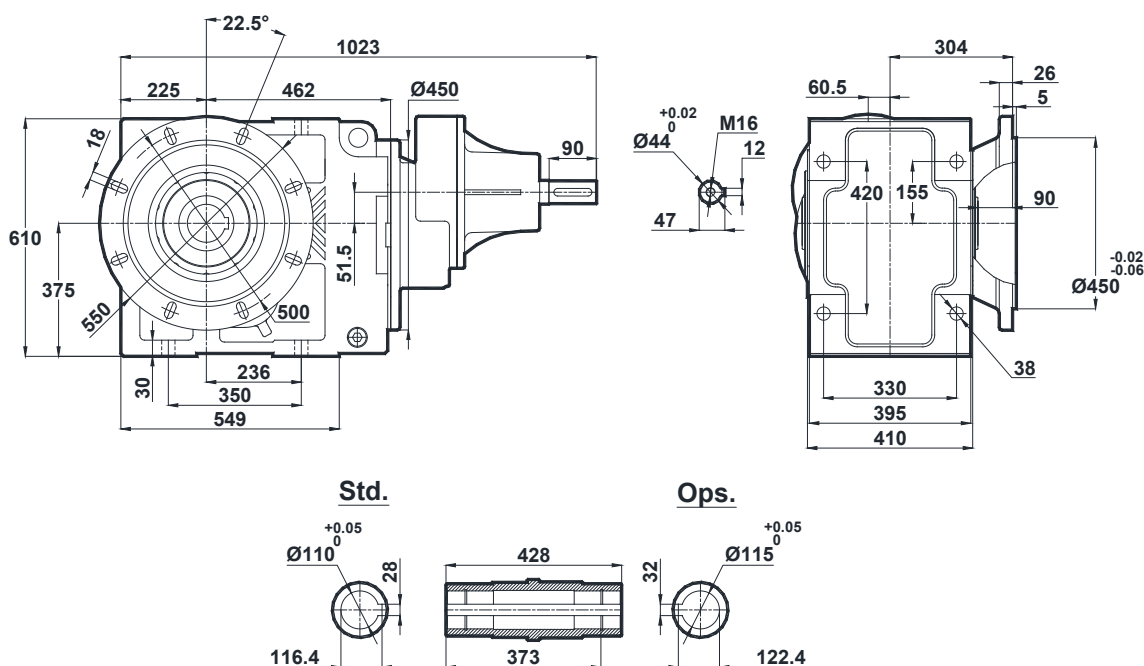

Std.

Ops.


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT874.04

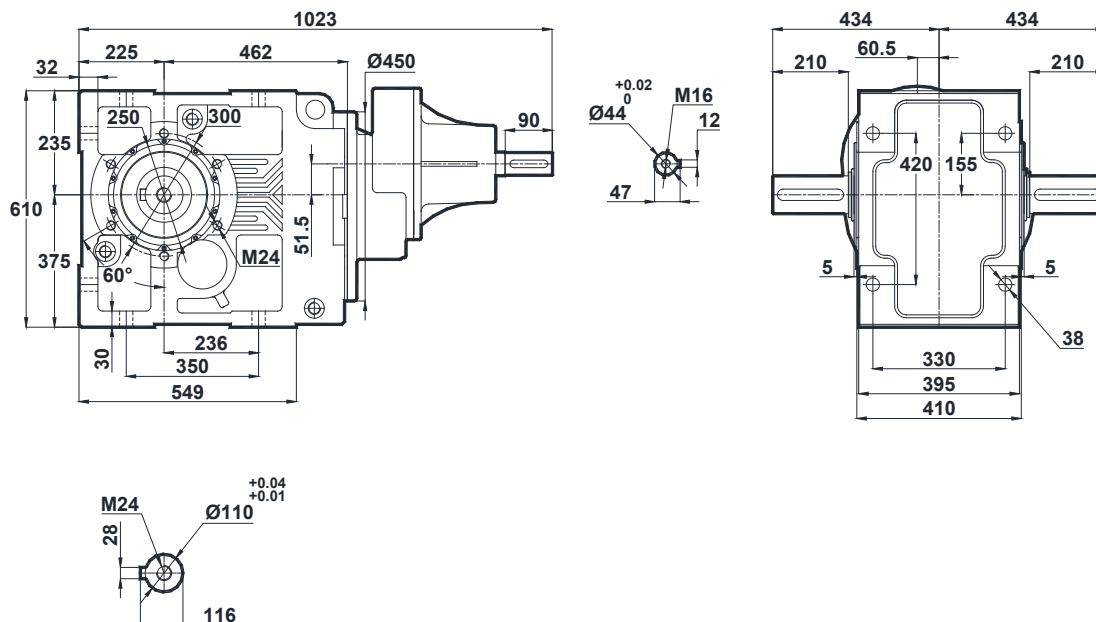

KT874.05

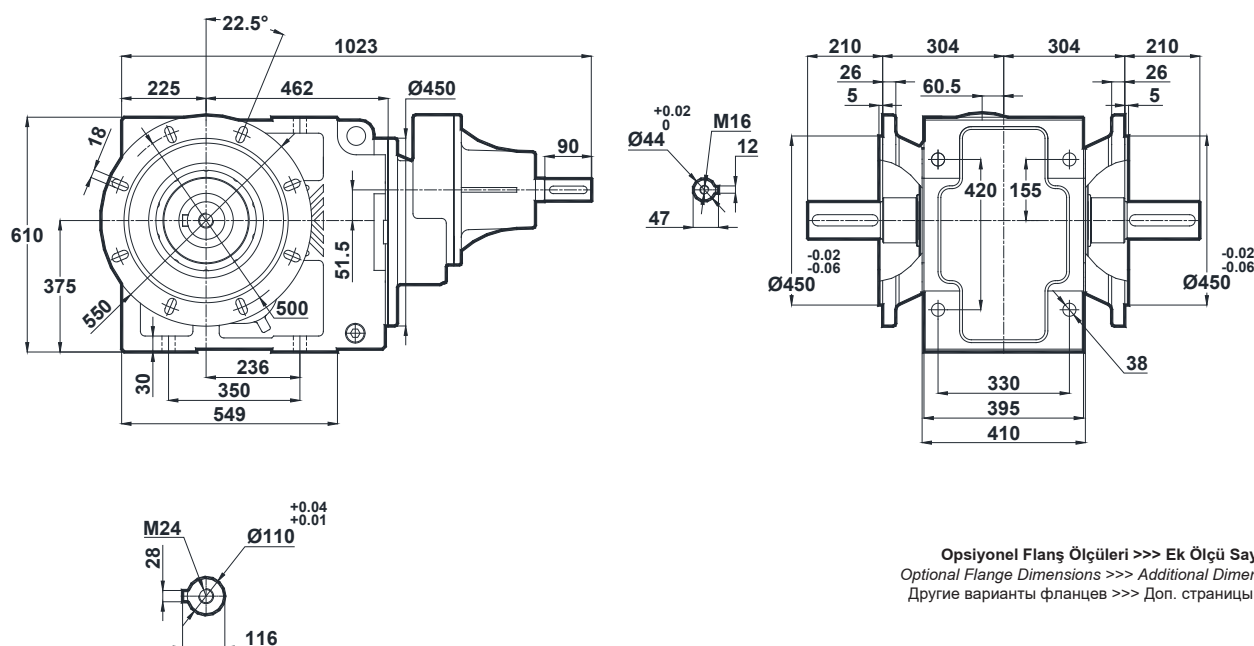


Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT874.08

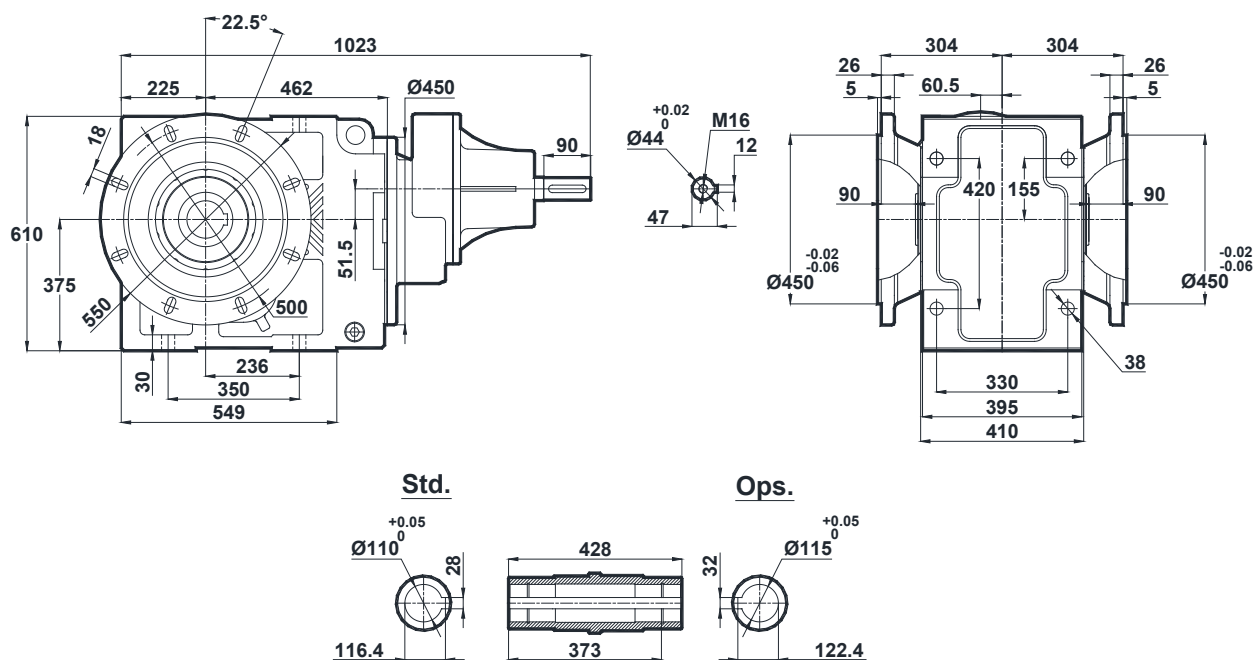

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры


-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.00

KT876.00

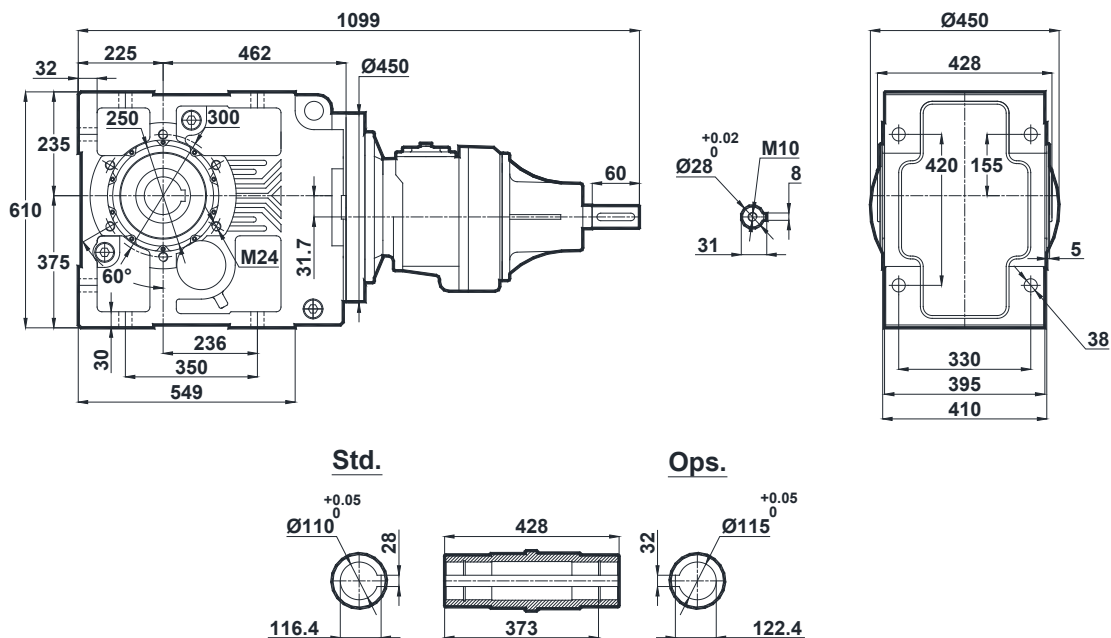**KT875.01**

KT876.01

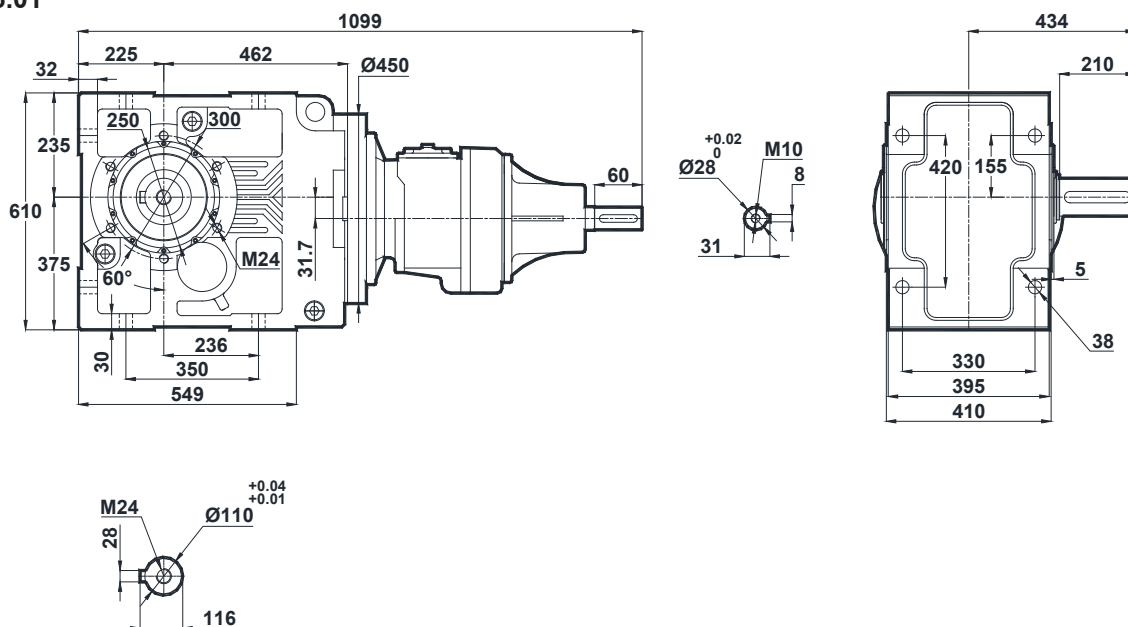







YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.02




KT876.02

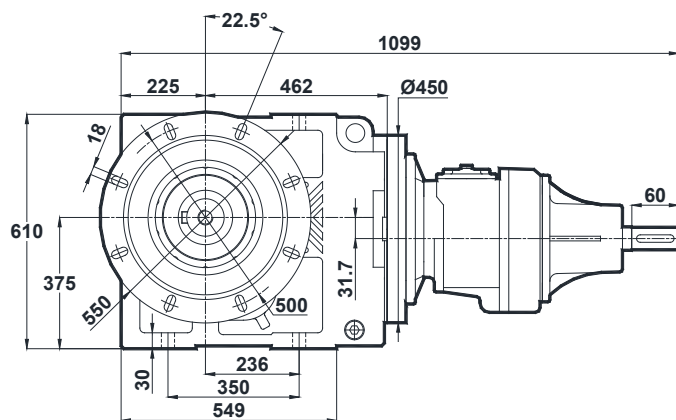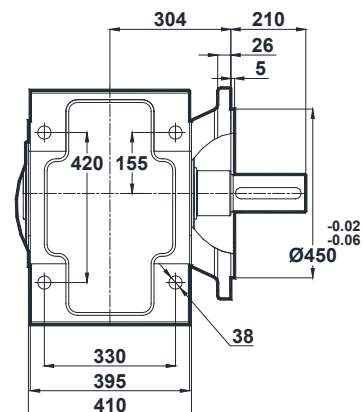



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров

KT875.03


KT876.03

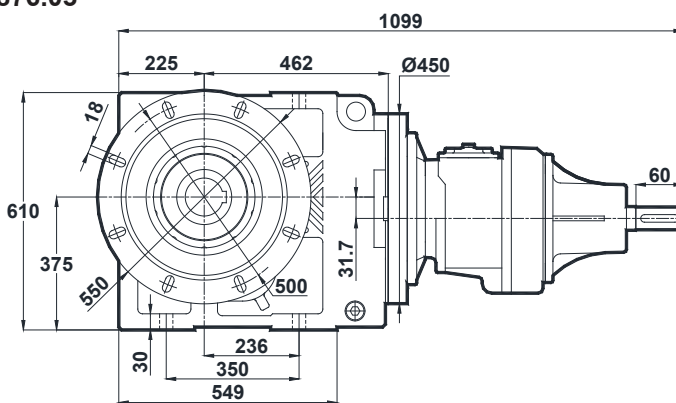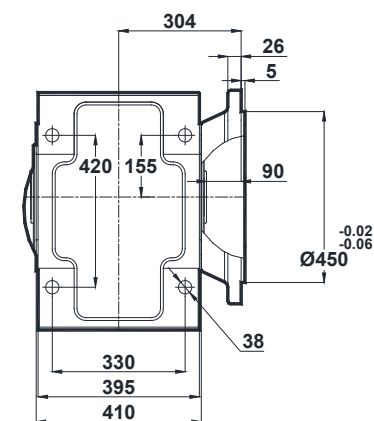

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


KT875.04

KT876.04

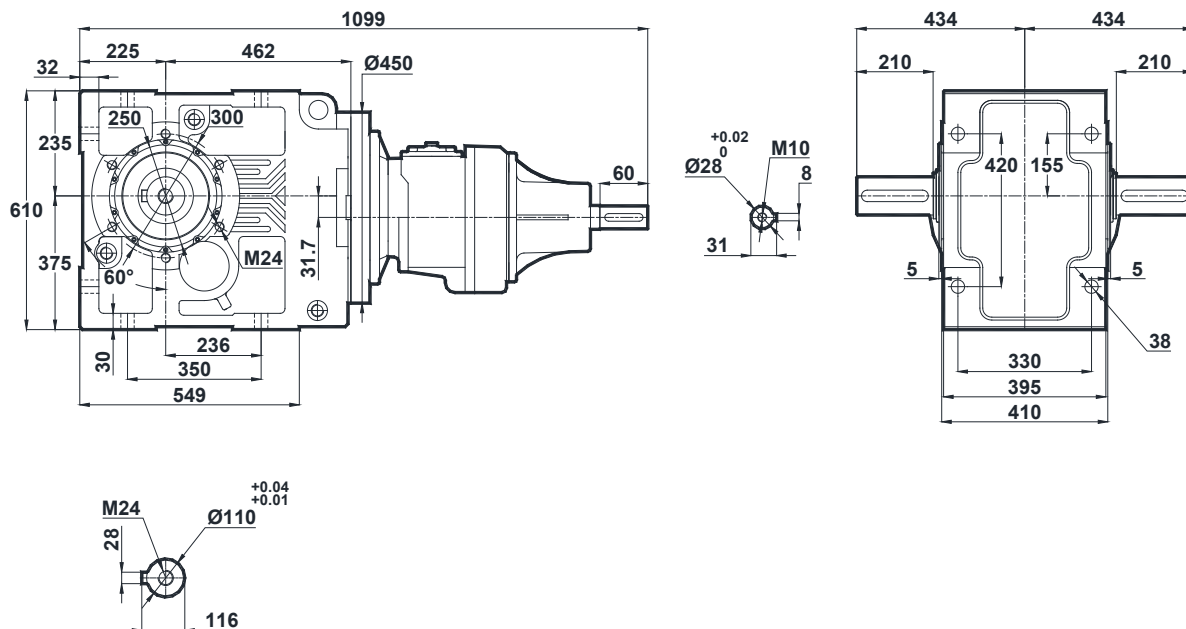

KT875.05

KT876.05

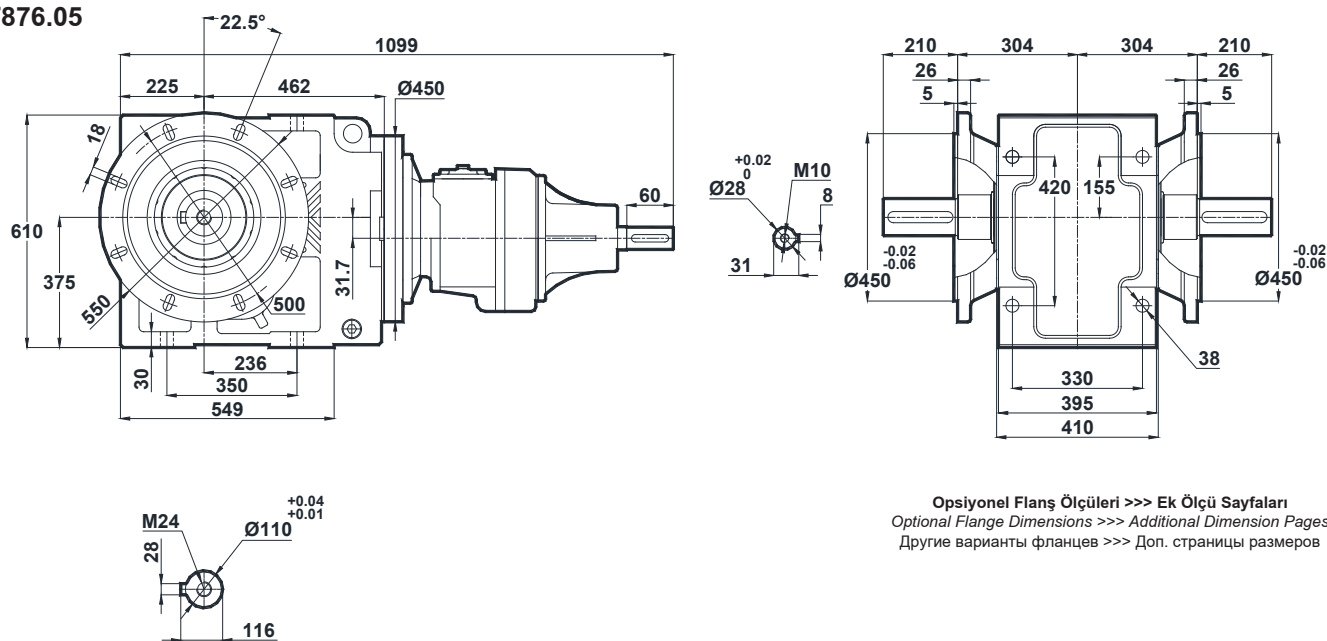

Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları
Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров






YILMAZ. Технические характеристики и размеры



-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT875.08


KT876.08

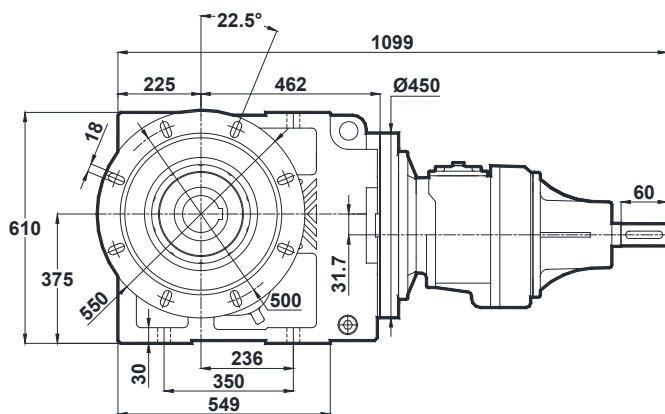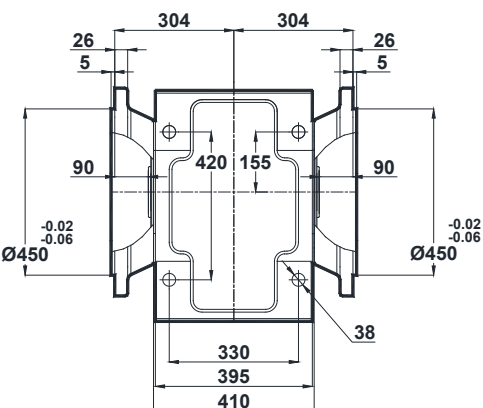

Std.



Ops.



Opsiyonel Flanş Ölçüleri >>> Ek Ölçü Sayfaları


Optional Flange Dimensions >>> Additional Dimension Pages
Другие варианты фланцев >>> Доп. страницы размеров




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT973.00

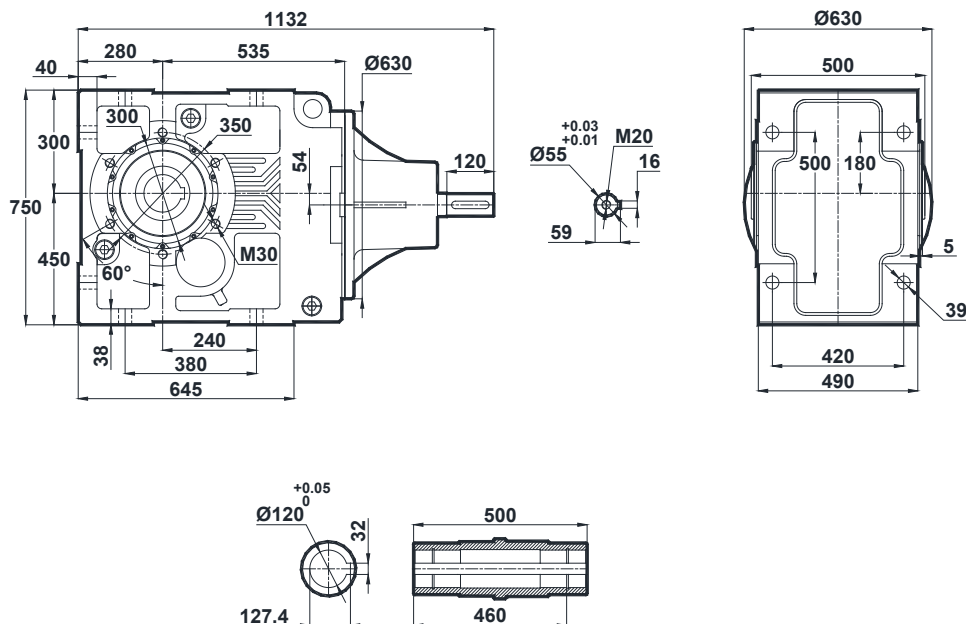

KT973.01

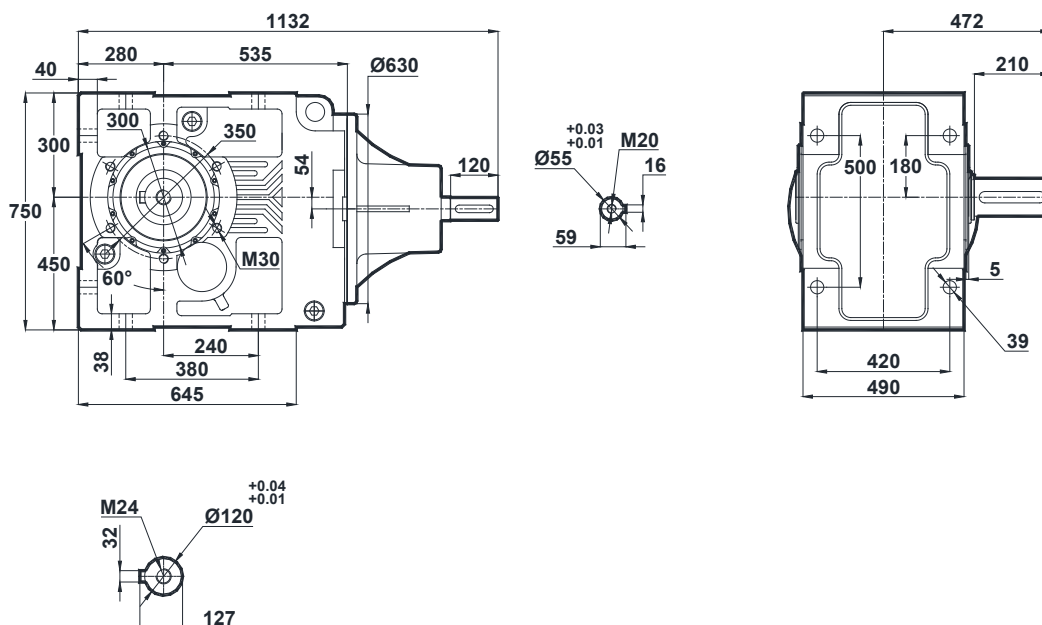





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektilme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT973.02

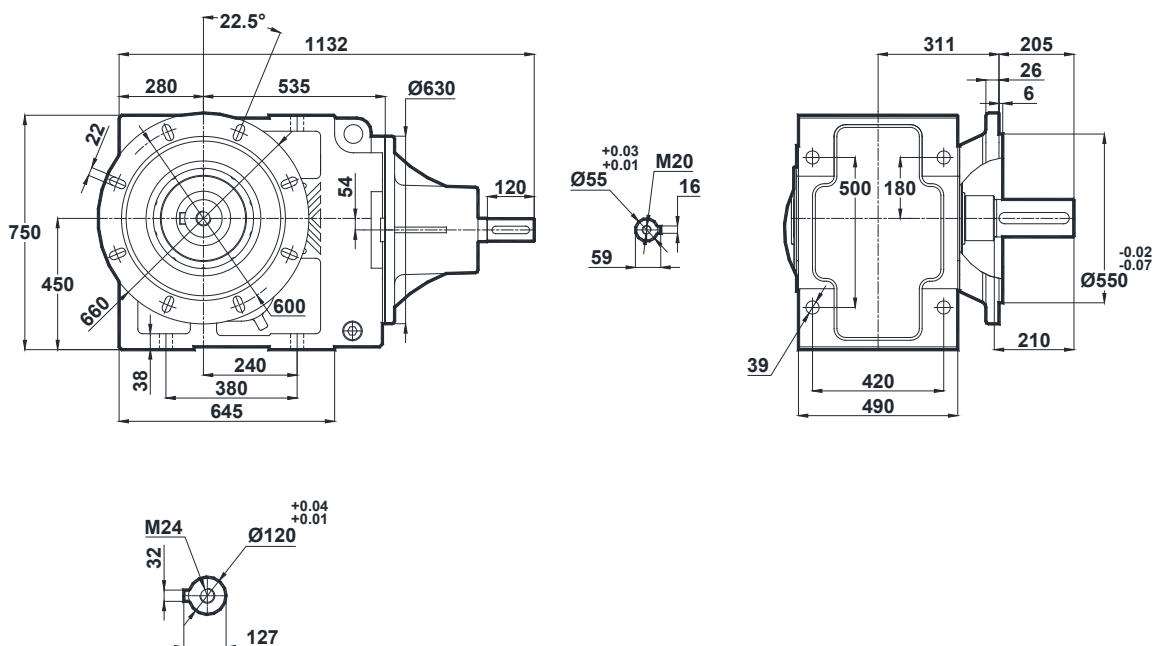

KT973.03

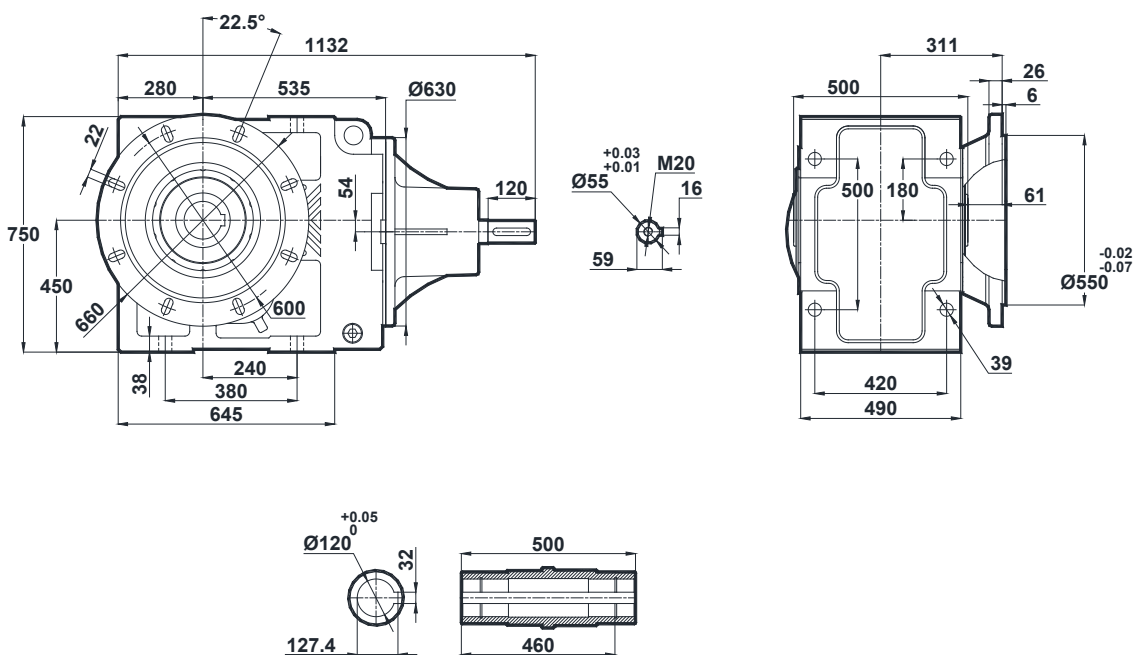





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ973.04

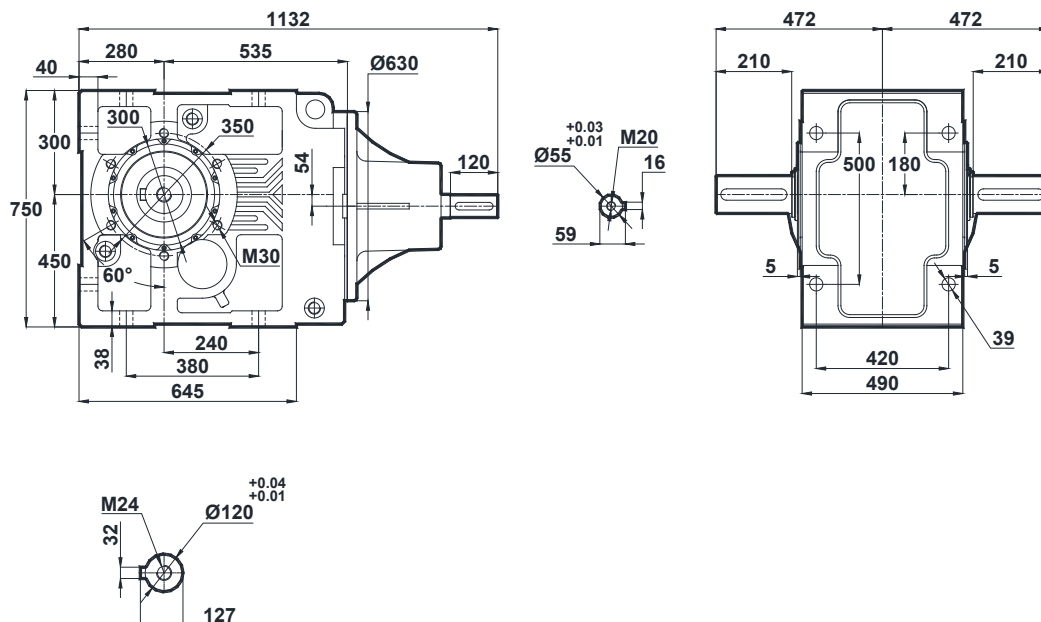

КТ973.05

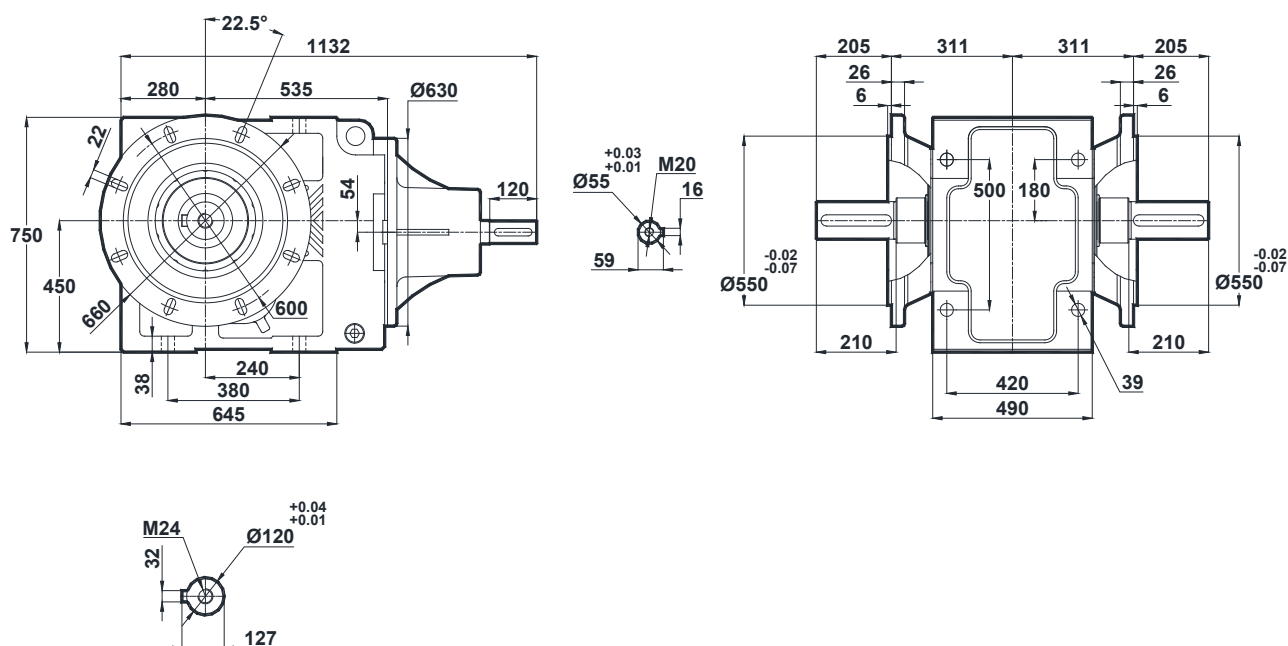

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

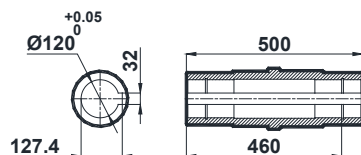





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ974.02

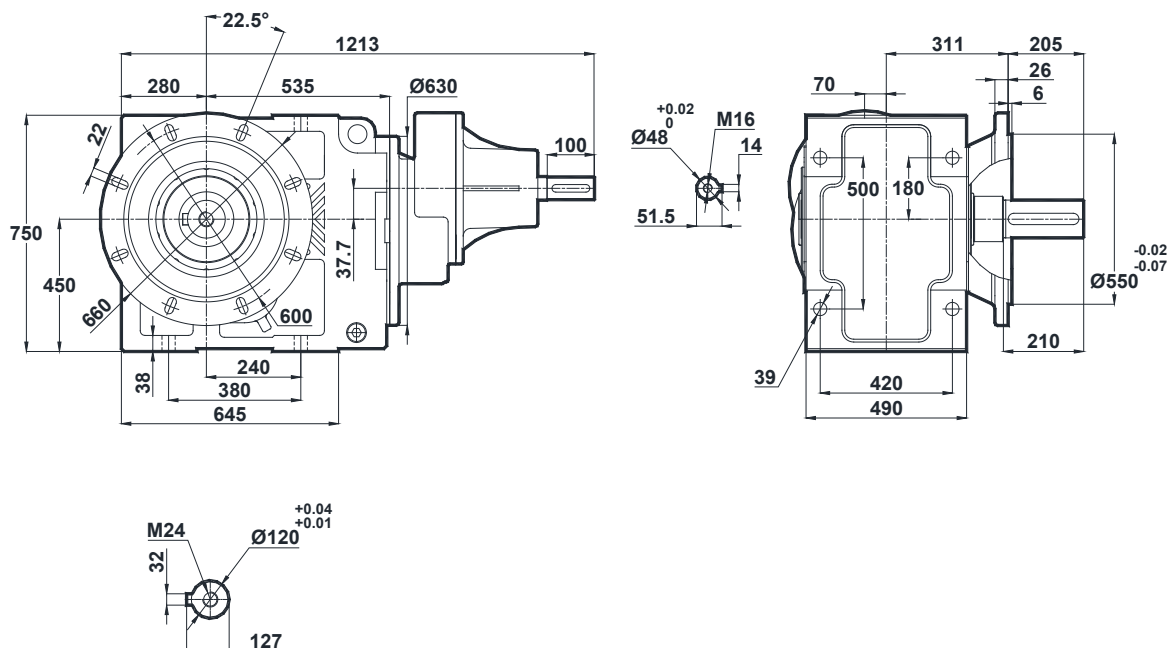

КТ974.03

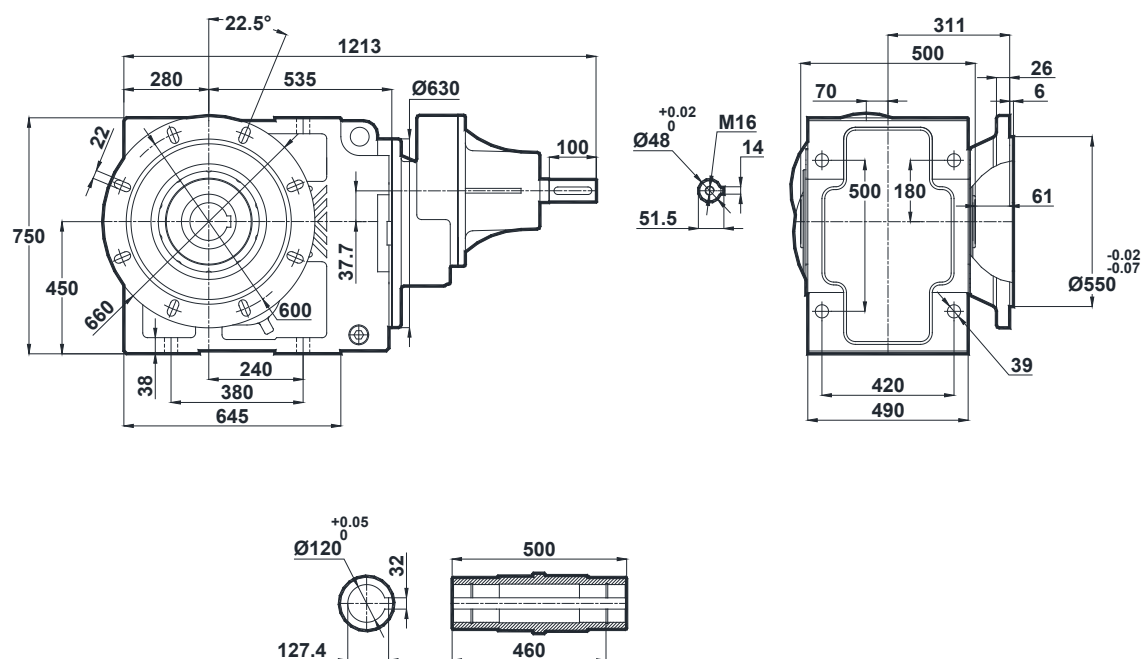





YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ974.04

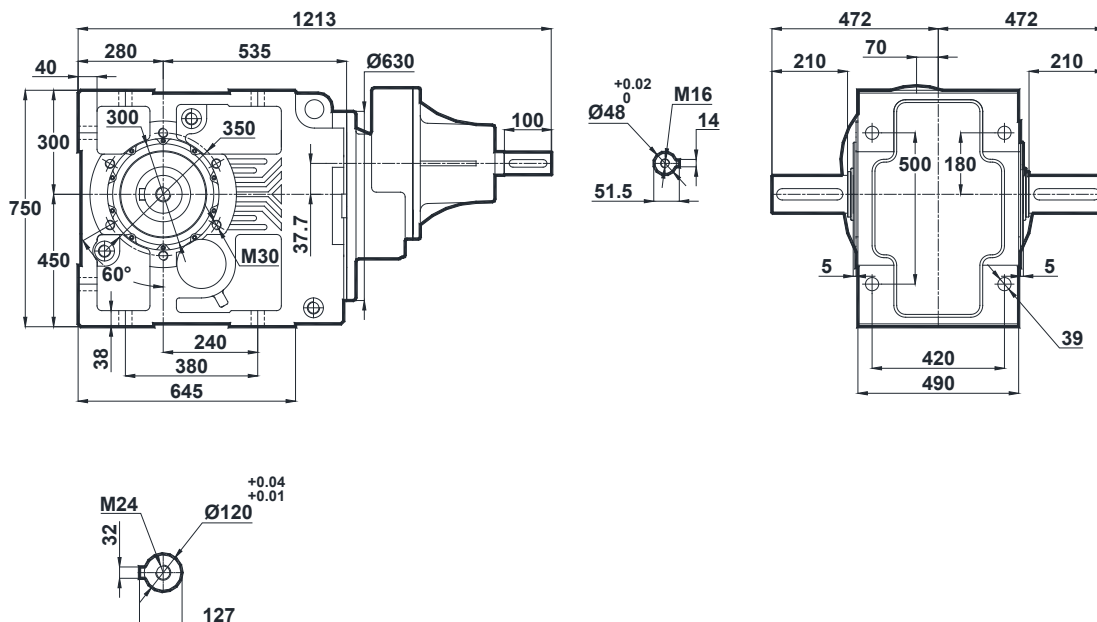

КТ974.05

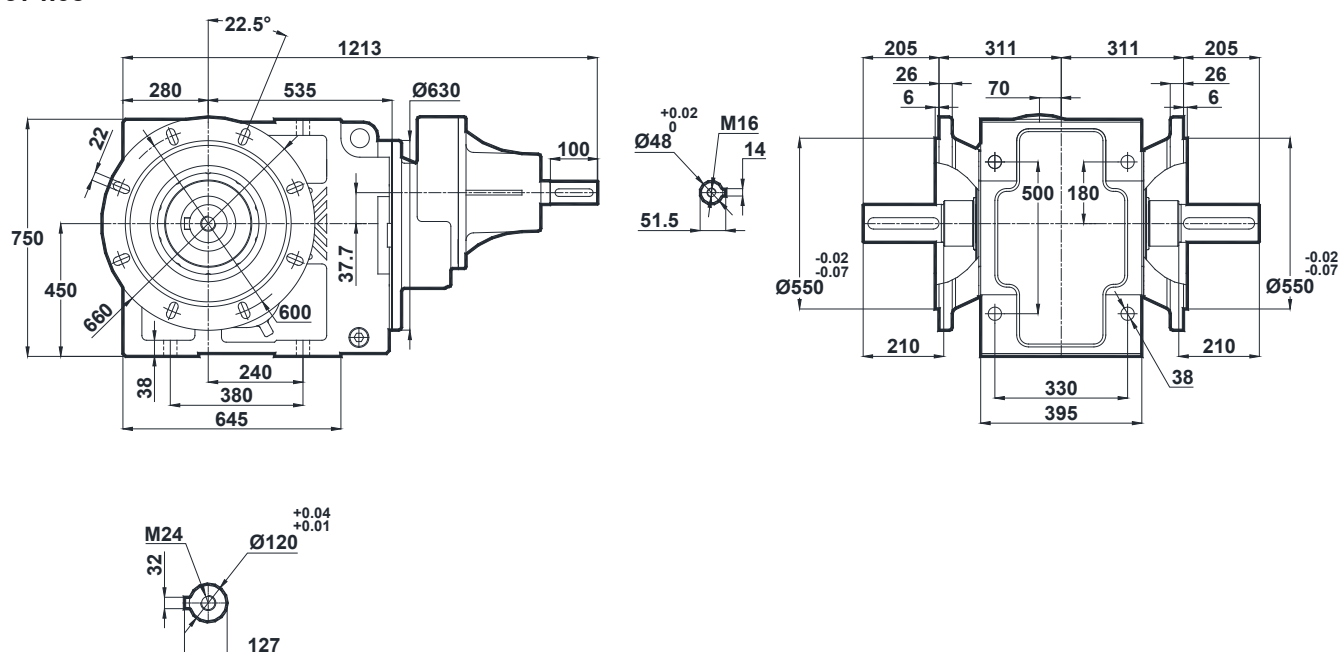




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çektime deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

KT974.08

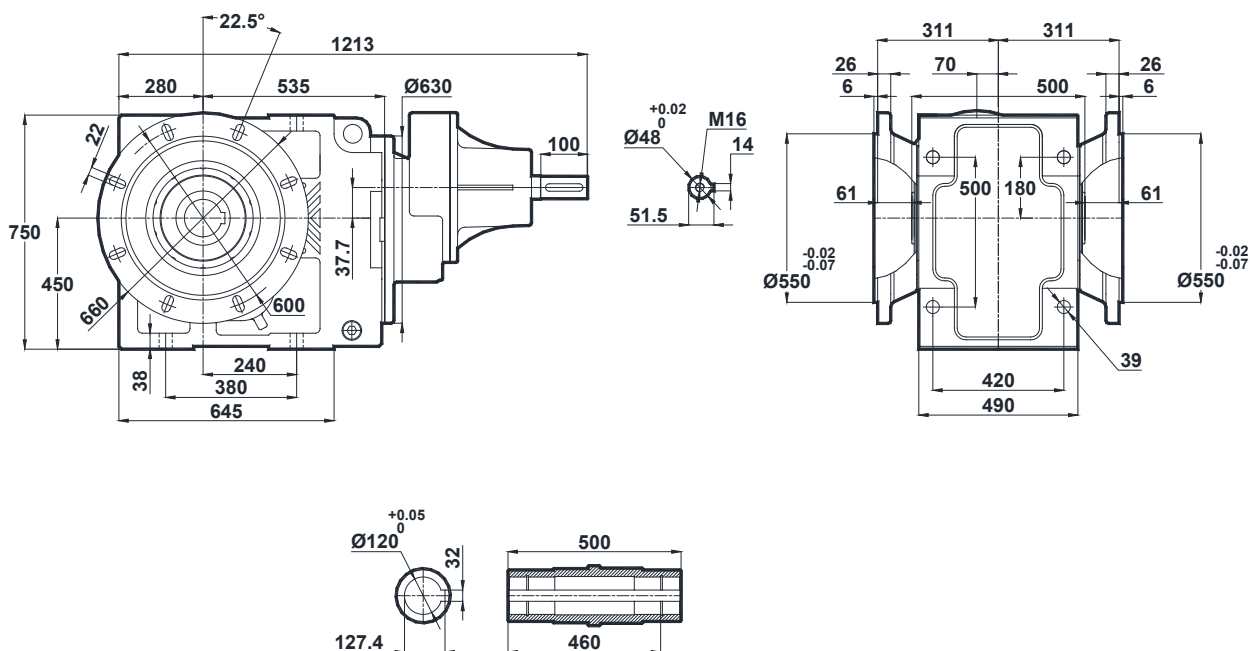




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ975.00

КТ976.00

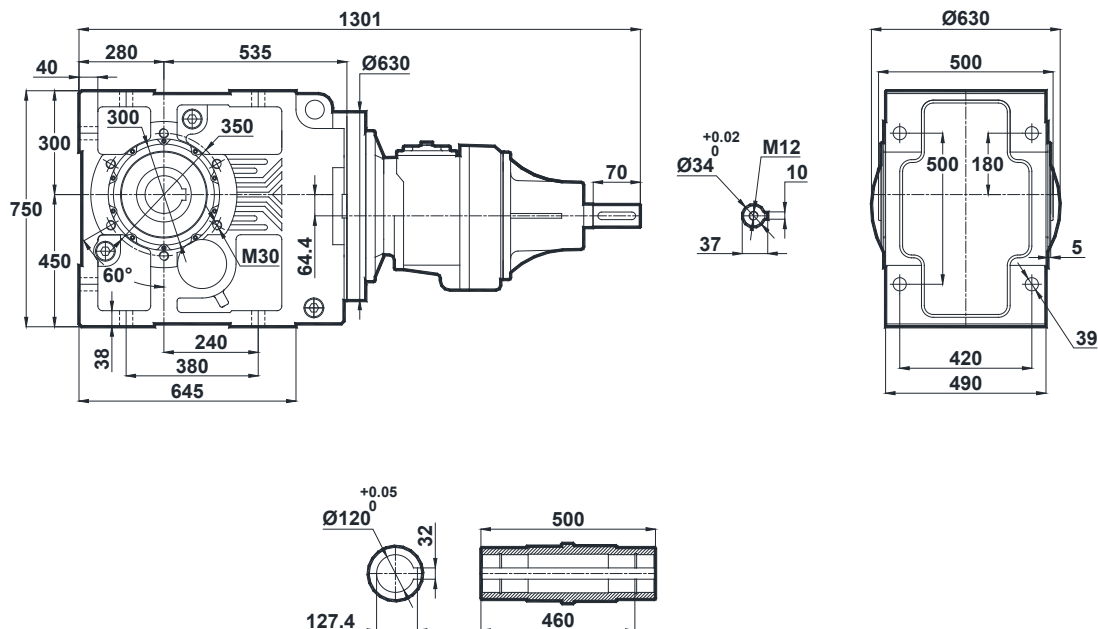

КТ975.01

КТ976.01

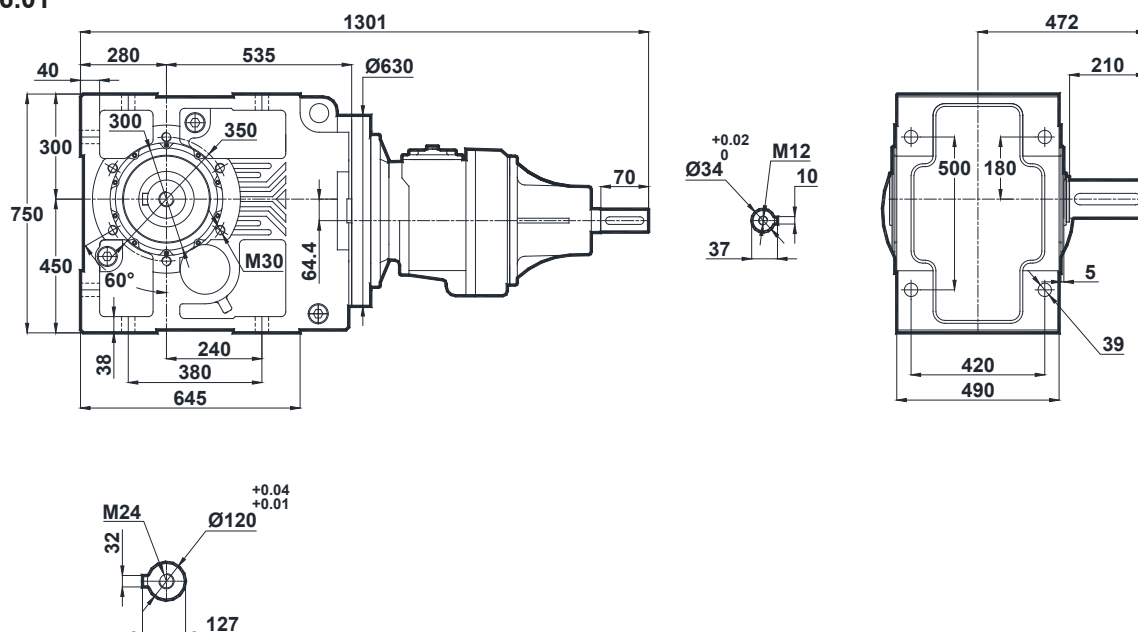




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirtme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ975.02

КТ976.02

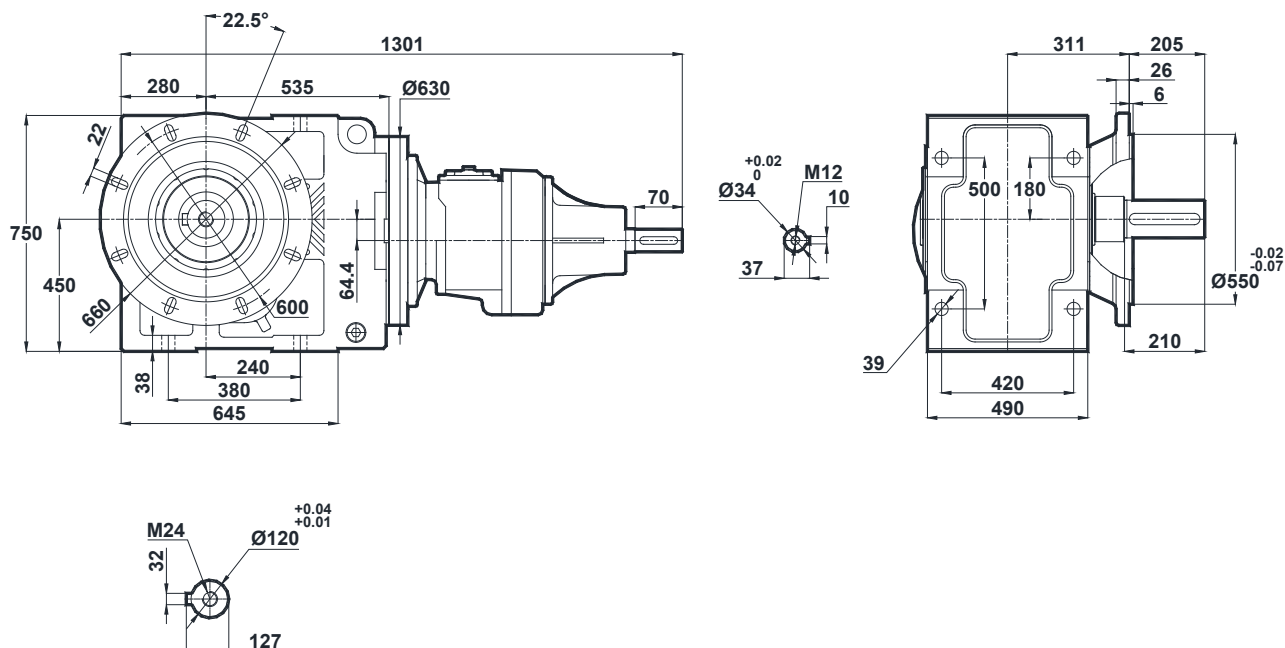

КТ975.03

КТ976.03

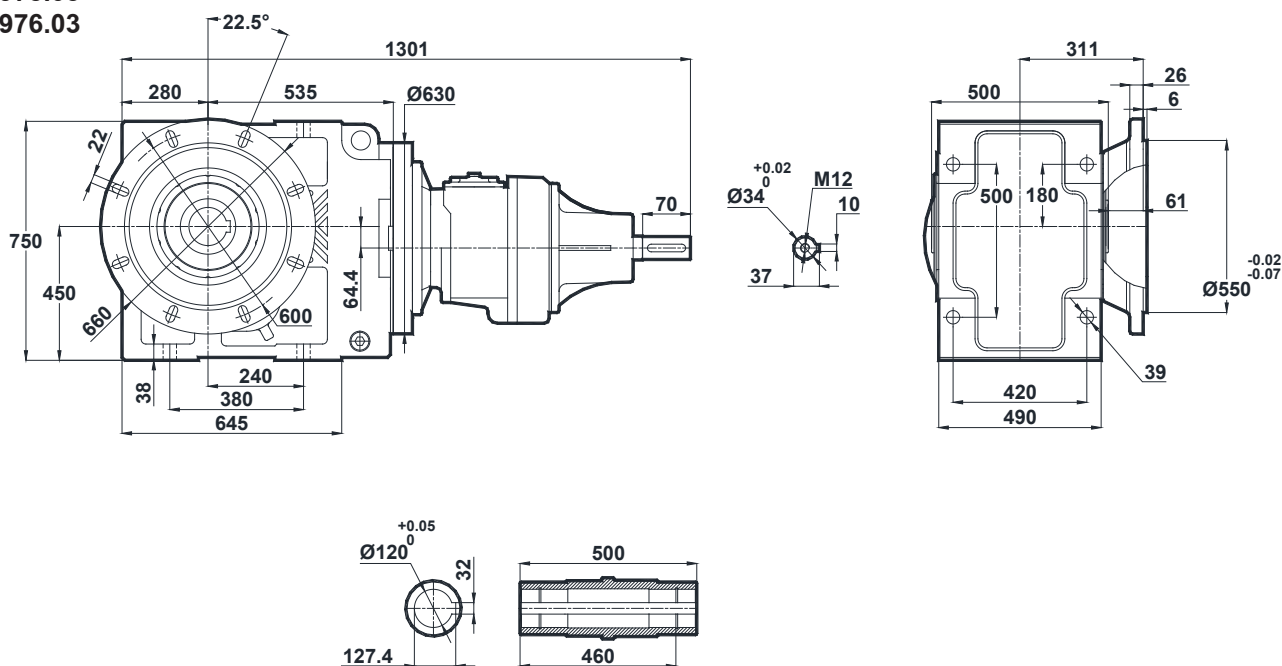




YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2


КТ975.04

КТ976.04

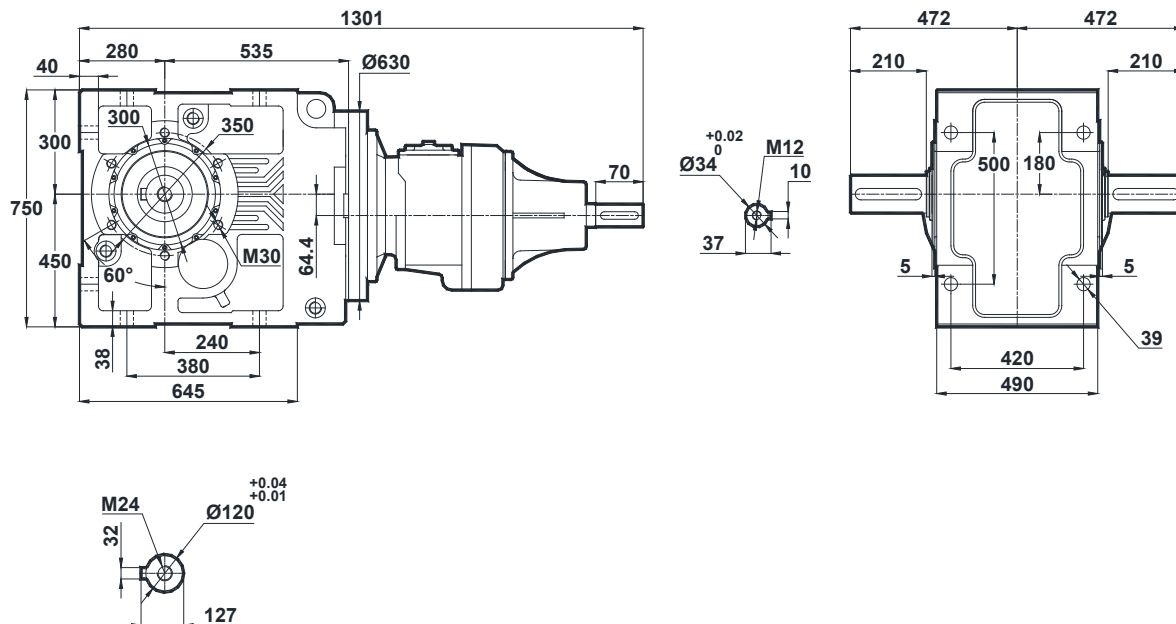

КТ975.05

КТ976.05

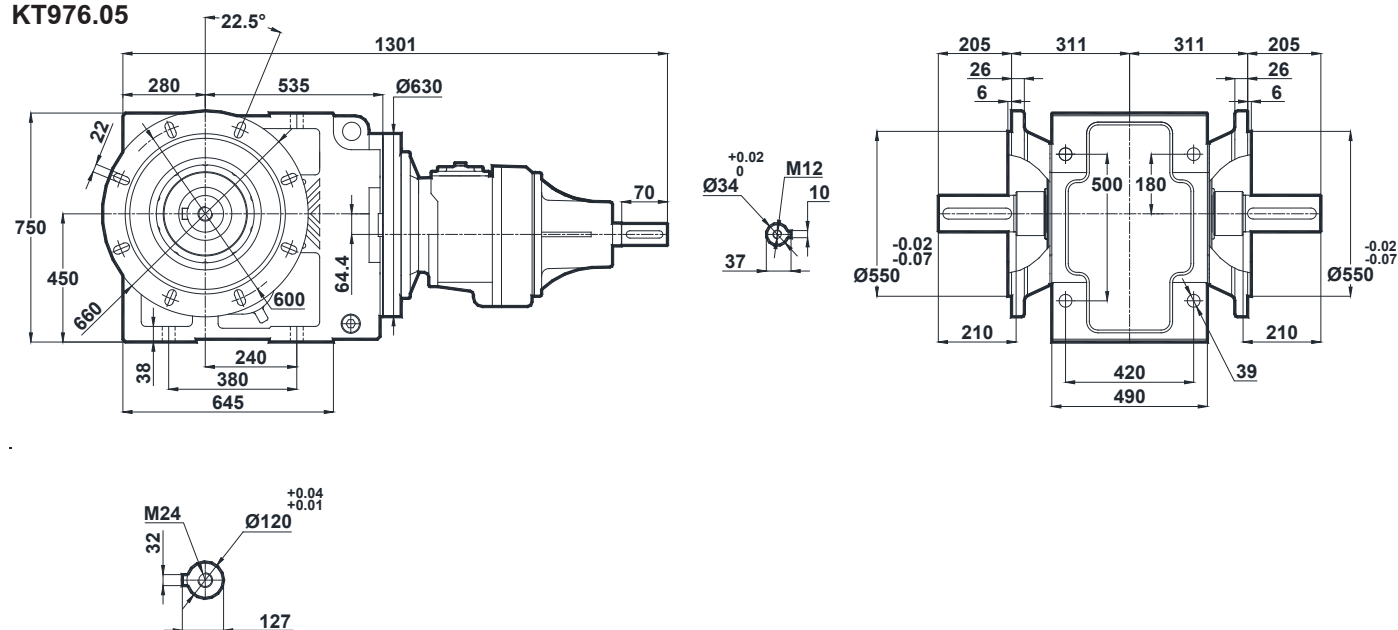






YILMAZ. Технические характеристики и размеры

-Mil ucu çekirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Центральное резьбовое отверстие согласно DIN 332, лист 2

КТ975.08


КТ976.08

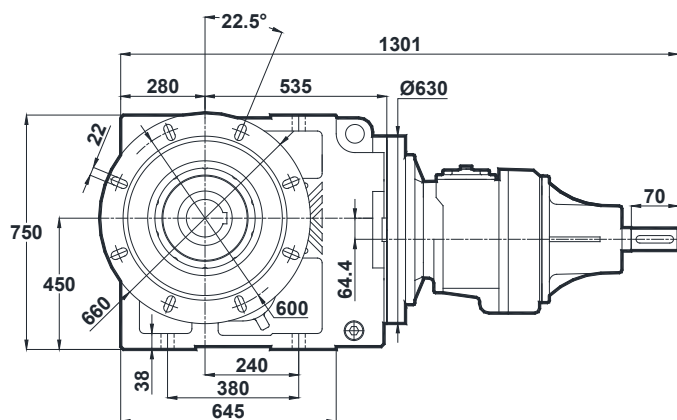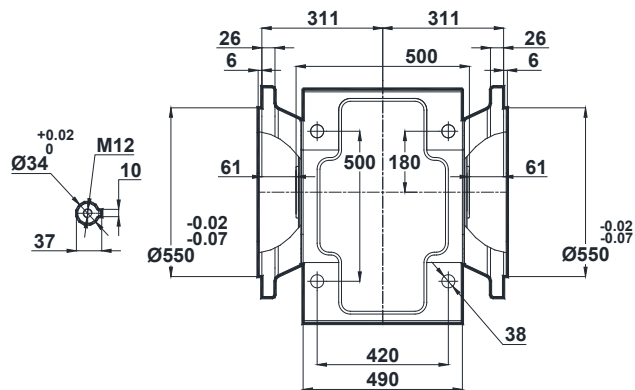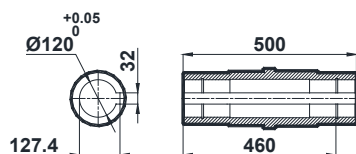



YILMAZ. Технические характеристики и размеры

K SERİSİ OPSİYONEL ÇIKIŞ FLANŞ ÖLÇÜLERİ OPTIONAL OUTPUT FLANGE DIMENSIONS FOR K SERIES ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫХОДНОГО ФЛАНЦА ДЛЯ СЕРИИ К

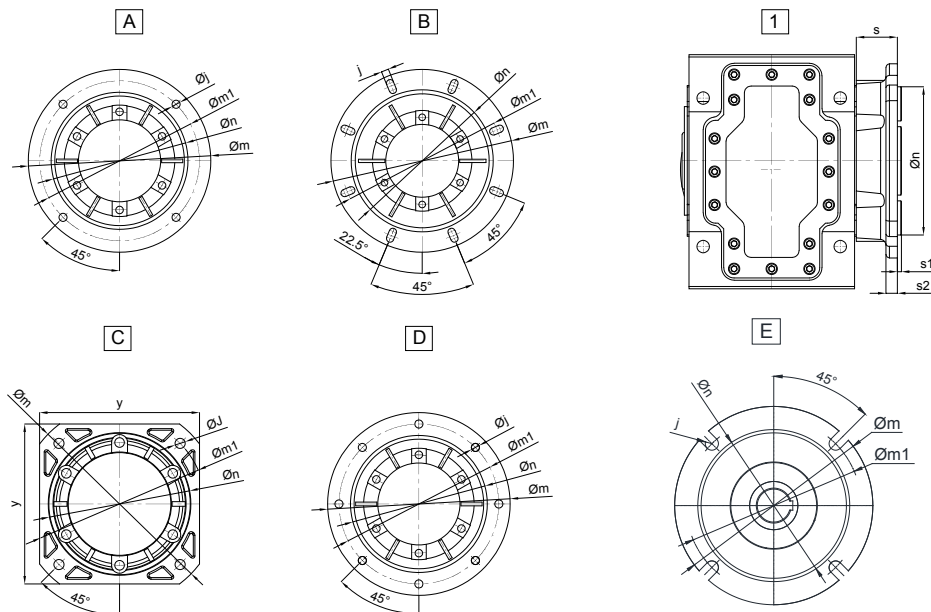

Tip Type Тип	Flanş Kodu Flange Code Код фланца	Flanş Tipi Flange Type Тип фланца	Montaj Ölçüleri Mounting Dimensions монтажные размеры							
			Øm	Øm1	Øn	j	s	s1	s2	y
K003	MX05.5K003-120	C1	120	100	80	8	46,5	3	9	110x110
K103 K173	DX05.5D173-200	E1	200	165	130	12	28	3,5	12	-
K203 K273	MX05.K273-160X01	A1	160	130	110	12	54	3,5	13	-
K283 K373	MX05.5K273-250	C1	250	215	180	14	42	4	14	210x210
	MX05.5K373-250X05	A1	250	215	180	Ø14	86	4	15	-
	MX05.5K373-300	C1	300	265	230	14	46	4	16	240x240
	DX05.5D283-200	A1	200	165	130	12	30	4	19	-
	DX05.5D283-250	A1	250	215	180	Ø14	40	4	15	-
K283 K373	DX05.5D373-300	A1	300	265	230	Ø14	40,5	4	15	-
K473	MX05.5K473-250	A1	250	215	180	14	28	4	16	-
	MX05.5K473-350	A1	350	300	250	Ø18	46,5	4	18	-
K573 K673	MX05.5K573X08	C1	350	300	250	Ø18	78	5	18	280x280
	MX05.5K573-300	A1	300	265	230	M12	30	4	20	-
	MX05.5K673-450	B1	450	400	350	18	62	5	22	-
	DX05.5D573-400	D1	400	350	300	Ø18	55	5	20	-
	DX05.5D673-450	D1	450	400	350	Ø18	54,5	5	20	-
K773	MX05.5K773-400	B1	400	350	300	Ø18	77	5	24	-
K873	MX05.5K873-450	B1	450	400	350	Ø18	99	5	26	-
	MX05.5K873-550X01	B1	550	500	450	18	51	5	25	-