

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Бесколлекторные двигатели и управление BLDC

Общий документ серии

Количество позиций	8
Компания	Фолкон Энерго

Далее приведены технические листы отдельных позиций. Состав данных, режимы работы и применимость чертежей указаны в соответствующем листе.

Контроллер BLDC электродвигателя BLD-H20-120LR

Информационный технический лист



Питание	24 В постоянного тока
Ток по техническим данным	7,5 А
Габариты	93 × 50 × 21 мм
Двигатель BLDC	до 120 Вт
Управление	Клеммы, MODBUS RTU, внешняя клавиатура

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.

Контроллер BLDC электродвигателя BLD-H20-400LR

Информационный технический лист



Питание	24 В постоянного тока
Ток по техническим данным	15 А
Габариты	93 × 63 × 56 мм
Двигатель BLDC	до 200 Вт по данным поставщика
Управление	Клеммы, MODBUS RTU, внешняя клавиатура

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.

Панель контроллера BLD-H20

Информационный технический лист



Серия контроллера	BLD-H20
Назначение	Программирование и управление BLDC-приводом
Подключение	Через предусмотренный контроллером разъём

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.


Электродвигатель 4BLD40W-24VGN-30S бесколлекторный

Информационный технический лист



Мощность	0.04 кВт
Питание	24 В постоянного тока
Скорость	3000 об/мин
Крутящий момент	0.15 Н·м
Посадочный размер	80 × 80 мм
Диаметр вала	8 мм
Тормоз	В обозначении не указан

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.

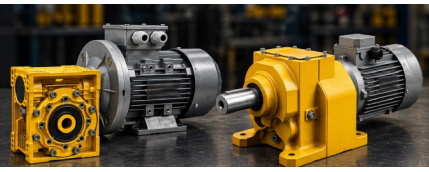

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие


Электродвигатель 4BLD60W-24VGN-30S бесколлекторный

Информационный технический лист



Мощность	0.06 кВт
Питание	24 В постоянного тока
Скорость	3000 об/мин
Крутящий момент	0.2 Н·м
Посадочный размер	80 × 80 мм
Диаметр вала	8 мм
Тормоз	В обозначении не указан

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.

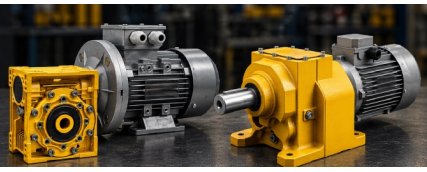

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

Электродвигатель 5BLD120W-24VGU-M-30S бесколлекторный с тормозом

Информационный технический лист



Мощность	0.12 кВт
Питание	24 В постоянного тока
Скорость	3000 об/мин
Крутящий момент	0.4 Н·м
Посадочный размер	90 × 90 мм
Диаметр вала	10 мм
Тормоз	Исполнение с тормозом

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.

Электродвигатель 5BLD120W-24VGU-30S бесколлекторный

Информационный технический лист



Мощность	0.12 кВт
Питание	24 В постоянного тока
Скорость	3000 об/мин
Крутящий момент	0.4 Н·м
Посадочный размер	90 × 90 мм
Диаметр вала	10 мм
Тормоз	В обозначении не указан

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.

Электродвигатель 5BLD200W-24VGU-30S бесколлекторный

Информационный технический лист



Мощность	0.2 кВт
Питание	24 В постоянного тока
Скорость	3000 об/мин
Крутящий момент	0.6 Н·м
Посадочный размер	90 × 90 мм
Диаметр вала	10 мм
Тормоз	В обозначении не указан

Приведены основные опубликованные параметры модели. Крепёжные размеры, распиновку и порядок подключения проверяют по монтажной инструкции поставляемого изделия.