

▪ БЫСТРЫЙ ВЫБОР

Входная скорость (n_1) = 1400 мин$^{-1}$

Скорость на выходном валу n_2 [мин$^{-1}$]	Передаточное число i	Мощность двигателя P_{1M} [кВт]	Крутящий момент на выходе M_{2M} [Нм]	Сервис-фактор f.s.	Номинал. мощность P_{1R} [кВт]	Номинал. крутящий момент M_{2R} [Нм]	Возможные моторные фланцы B5: B 63	C 71	D 80	E 90	Возможные моторные фланцы B14: Q 71	R 80	T 90	Динамический КПД RD	Модуль зубчатого зацепления Mn [мм]	Код передаточного числа
23,5	**59,7**	1,1	300	1,4	1,5	418					C	C		67	3,5	01
19,4	**72,3**	1,1	347	1,2	1,3	407					C	C		64	3,1	02
17,1	**81,7**	1,1	374	1,1	1,2	418					C	C		61	2,7	03
13,3	**105**	0,75	323	1,2	0,89	385					C	C		60	2,1	04
8,0	**176**	0,55	415	1,1	0,58	440	B				C	C		63	3,5	05
6,6	**213**	0,37	322	1,3	0,47	407	B				C	C		60	3,1	06
5,8	**240**	0,37	321	1,3	0,48	418	B				C	C		53	2,7	07
4,3	**328**	0,37	438	1,0	0,35	418	B				C	C		53	2,7	08
3,3	**422**	0,25	374	1,0	0,26	385	B				C	C		52	2,1	09
3,0	**466**	0,25	358	0,9	0,23	330	B				C	C		45	1,9	10
2,3	**605**	0,18	297	1,1	0,20	330	B				C	C		40	1,5	11

Возможные моторные фланцы

B) **В комплект поставки входит проставка**

B) По заказу возможен комплект без проставки

C) **Положение отверстий моторного фланца**


Редукторы **P85** поставляются с синтетическим маслом, обеспечивающим смазку на весь период эксплуатации редуктора, техническое обслуживание не обязательно.

Тип синтетического масла и рекомендованное количество приведены в таблице 1.

Возможные радиальные и осевые нагрузки редуктора приведены в таблице 2.

СМАЗКА P85 Масло

Отдельная смазка для B3-V5-V6 для A (1,20 л) B (0,14 л), для B6-B7-B8 стандартная смазка 0,90 л (A + B).




AGIP Telium VSF 320	**SHELL** Omala S4 WE 320

табл. 1


РАДИАЛЬНЫЕ И ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ

Выходной вал

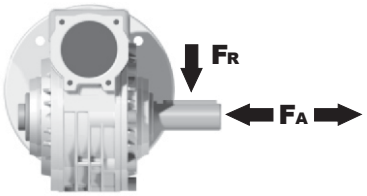

n_2 [мин$^{-1}$]	FA [N]	FR [N]
75	700	3500
50	800	4000
25	1000	5000
15-6	1160	5800

Входной вал

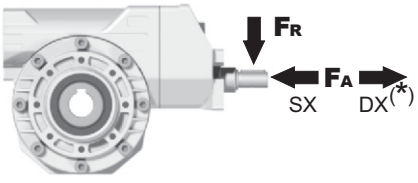

n_1 [мин$^{-1}$]	FA [N]	FR [N]
1400	108	540

***Большие осевые нагрузки по направлению DX запрещены.**


табл. 2



PP85**FB**... Базовое исполнение

Вес редуктора 19,30 кг


М. фланцы	Артикул	øF	A
63B5	K063.4.041	140	195,2
71B5	K063.4.042	160	193,2
80/90B5	K063.4.043	200	195,2
71B14	K063.4.047	105	193,2
80B14	K063.4.046	120	194,2
90B14	K063.4.041	140	195,2

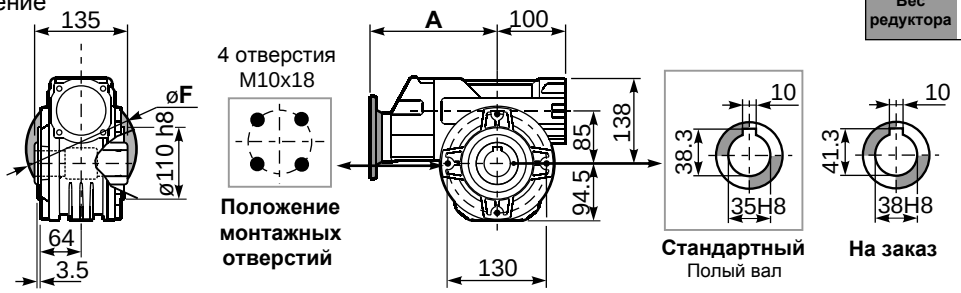

PP85**PA**... Лапы


PP85**PB**... Лапы

PP85**PV**... Лапы

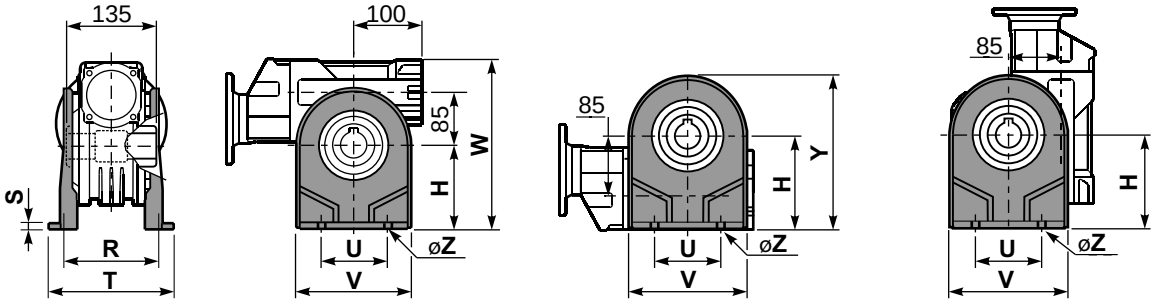

	H	R	S	T	U	V	Y	W	øZ	Артикул
тип **B**	142	145	5	182	140	180	236,5	280	ø10,5	K085.9.022
тип **S**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


PP85**FC**... Выходной фланец

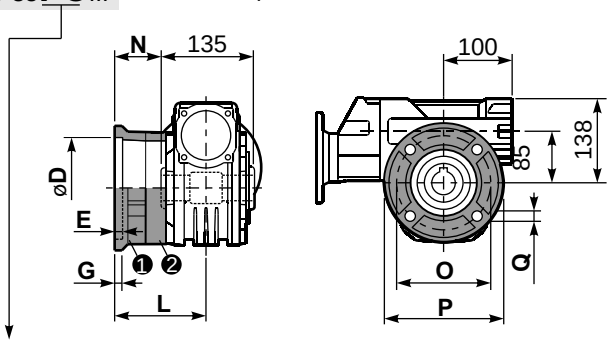

тип **B**	øD	E	G	L	N	O	P	Q	Артикул
FC	152 +0,06 +0,00	5	16	108	40,5	176	205	13	❶ K085.9.010 ❷ -
FL	152 +0,06 +0,00	5	16	148,5	81	176	205	13	❶ K085.9.010 ❷ K085.0.201


тип **S**	øD	E	G	L	N	O	P	Q	Артикул
F1	130 +0,04 +0,00	5	13	117,5	50	165	200	11,5	❶ KS085.9.012 ❷ -
F2	152 +0,06 +0,00	5	15	147,5	80	180	205	12,5	❶ KS085.9.013 ❷ -
F4	130 +0,04 +0,00	5	13	106,5	39	165	200	13	❶ KS085.9.015 ❷ -

R P85FB... Входной вал

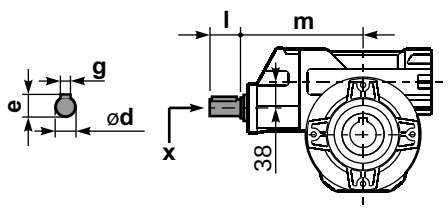


	ød	e	g	l	m	x	Артикул
тип **B**	19 h6	21,5	6	35	187,5	M6x16	C40.5.062
тип **S**	-	-	-	-	-	-	

PP85**BR**... Реактивная штанга

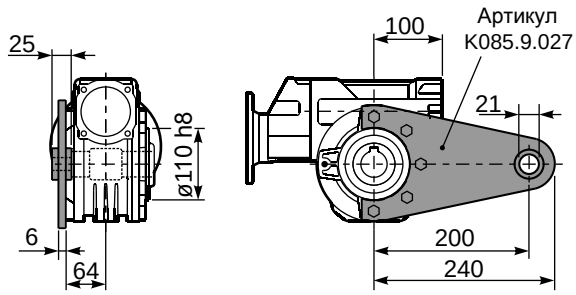

PP85.....**S**... Односторонний выходной вал

PP85.....**D**... Двухсторонний выходной вал

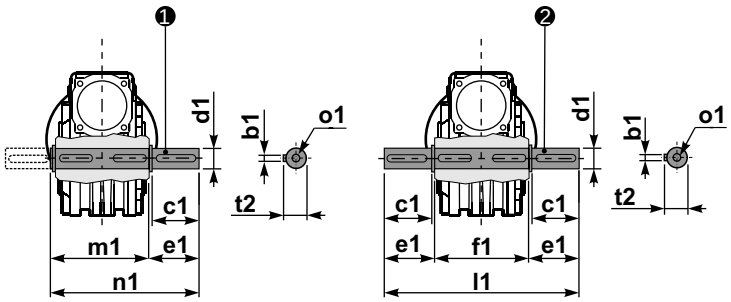

❶ Артикул K085.5.028 тип **B**

❷ Артикул K085.5.029 тип **B**

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
тип **B**	10	60	35 -0,005 -0,020	73,5	135	282	141	214,5	38	M10x23
тип **S**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-