



FOLCON

Мотор-редукторы соосные серии R

Мотор-редукторы соосные серии R

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ.....	4
МОНТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.....	4
Мотор-редуктор R37	5
Мотор-редуктор R47	7
Мотор-редуктор R57	9
Мотор-редуктор R67	11
Мотор-редуктор R77	13
Мотор-редуктор R87	15
Мотор-редуктор R97	17
Мотор-редуктор R107	19
Мотор-редуктор R137	21
Мотор-редуктор R147	23
Мотор-редуктор R167	25
Технические характеристики	27
R 37	27
R 47	31
R 47 R 37	36
R 57	37
R 57 R 37	42
R 67	43
R 67 R 37	47
R 77	48
R 77 R 37	52
R 87	54
R 87 R 57	59
R 97	61
R 97 R 57	66
R 107	68
R 107 R 77	72
R 137	74
R 137 R 77	79
R 147	82
R 147 R 77	86
R 147 R 87	88
R 167	89
R 167 R 97	93

R 167 R 107.....	95
------------------	----


Внимание! Из-за особенностей конструкции редуктора не является неисправностью повышенный шум и вибрация мотор-редуктора при использовании электродвигателей:

- 3000 об/мин в сочетании с любым передаточным числом редуктора
- 1500 об/мин в сочетании с передаточными числами редуктора менее 15
- С любым числом оборотов однофазных (с питающим напряжением 220V)




УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ


Мотор редуктор R 57. 13,95. 201. 3,0x1500. M1. AD2. 270-2							
R	57	13,95	201	3,0x1500	M1	AD	270-2
Модель редуктора	Габарит редуктора	Передаточное число	Обороты на выходном валу редуктора	Мощность, обороты и характеристика электродвигателя	Монтажное исполнение	Дополнительные опции	Положение клеммной коробки электродвигателя
R, RF, R..F	При использовании R-приставки указывается типоразмер приставки. Например: 57 R37		об/мин	При отсутствии электродвигателя указывается РАМ фланца под электродвигатель	M1, M2, M3, M4, M5, M6	1) AD - исполнение с входным валом вместо электродвигателя 2) РАМ - исполнение присоединительного фланца под двигатель	1) 0, 90, 180, 270 - угол наклона коробки относительно оси электродвигателя 2) X, 1, 2, 3 - сторона вывода кабелей из коробки (положение X по умолчанию не указывается)

МОНТАЖНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

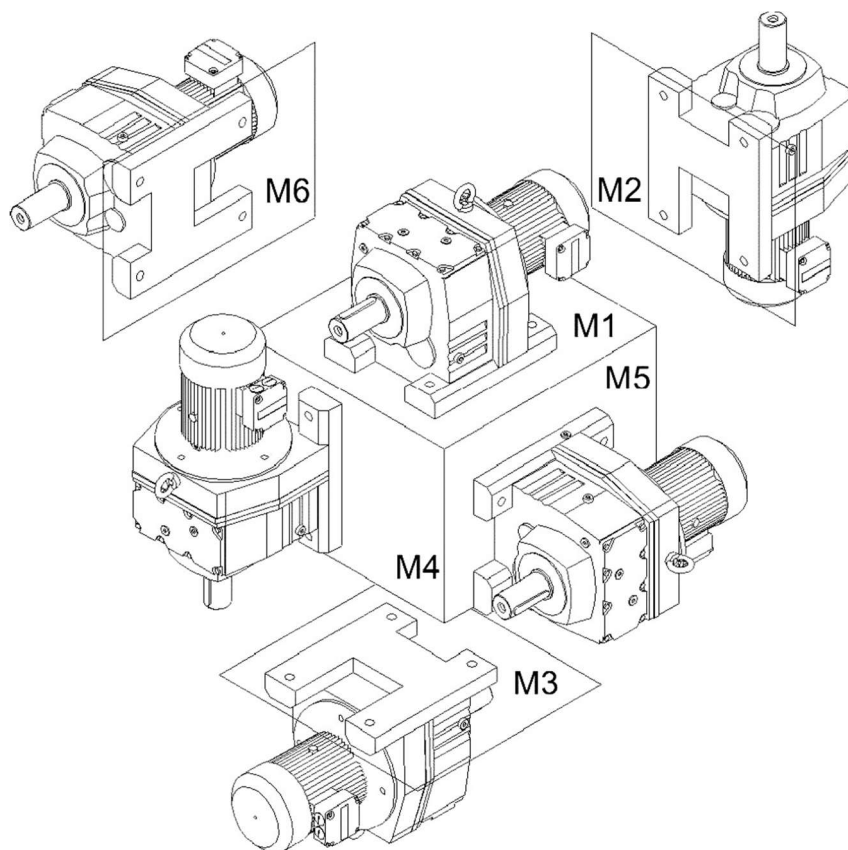


Мотор-редуктор R37

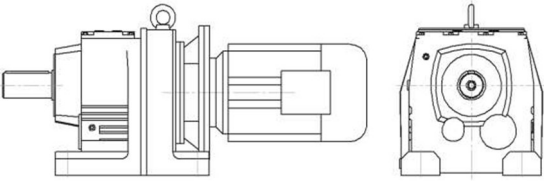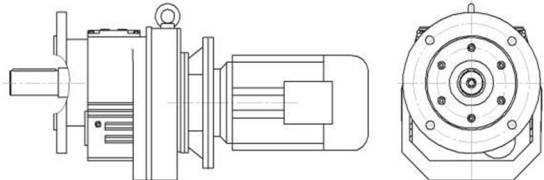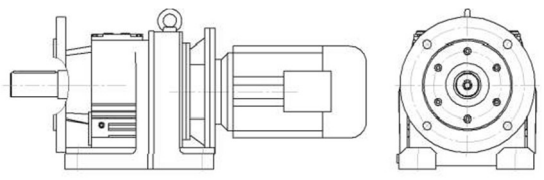Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

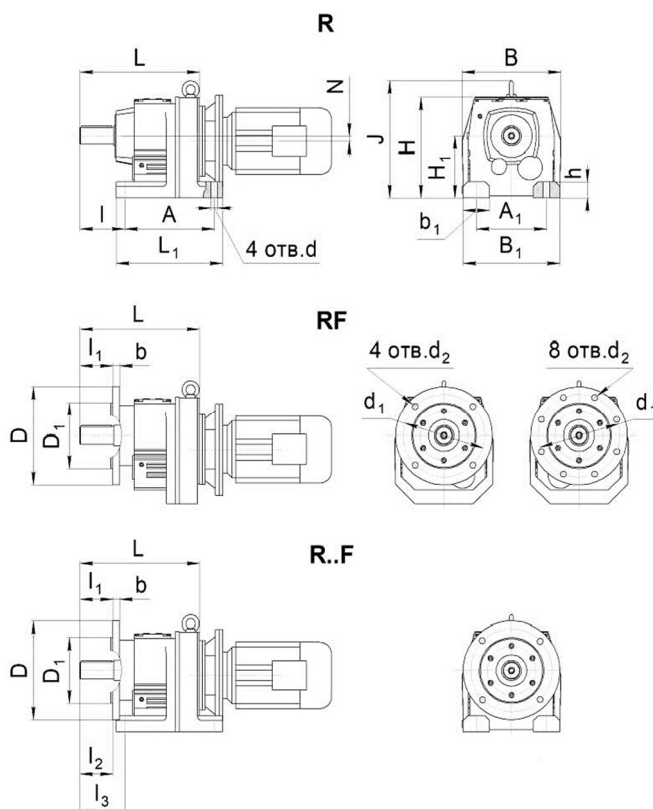

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	l	l ₂	l ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	l ₁	b
37	201 207(RF) 207(R..F)	160	145	145	151	90-0,5	130	110	10	18	75	50	81	35	-	9	100	6,5		120	80j6	50	8
																	130	9		160	110j6		10
																	165	11		200	130j6		12
																	600	-	22	660	550h6		28


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

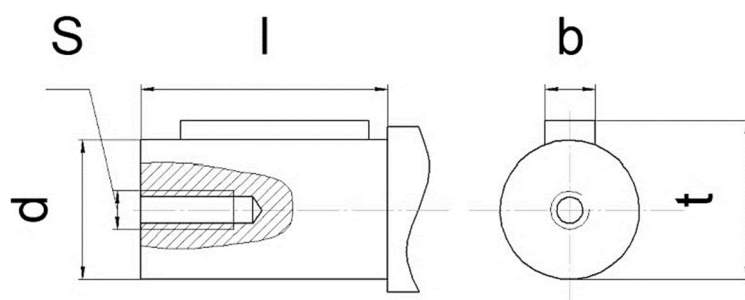

Габарит	l	d	S	b	t
37	50	25k6	M10	8	28




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

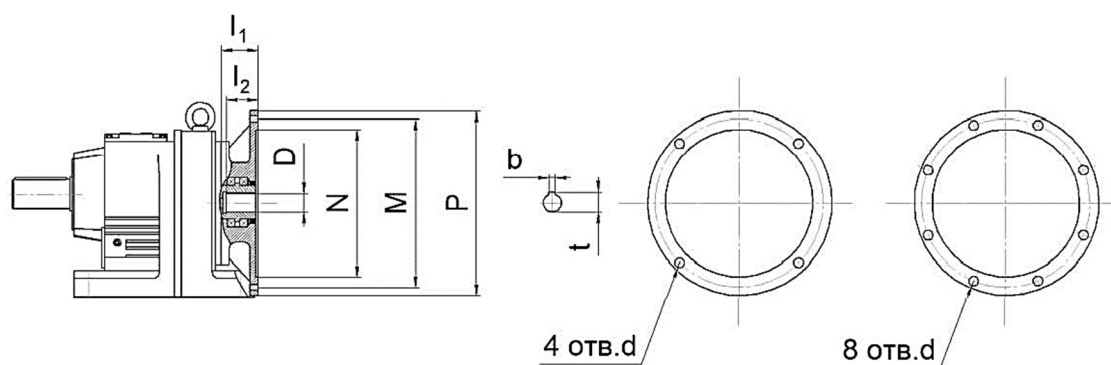

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
37	X	X*	X*	X*								


Мотор-редуктор R47

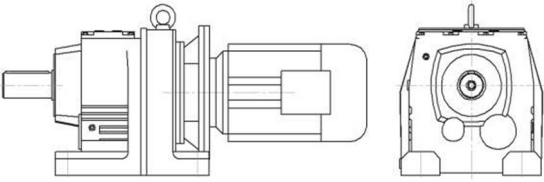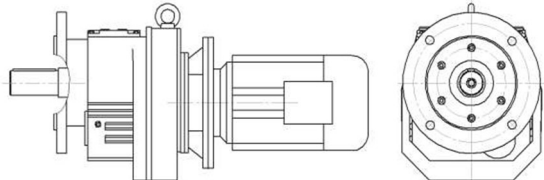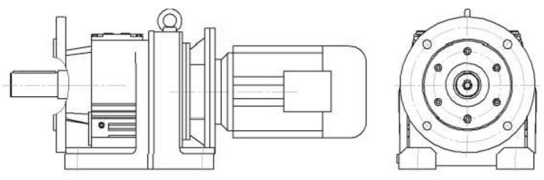Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

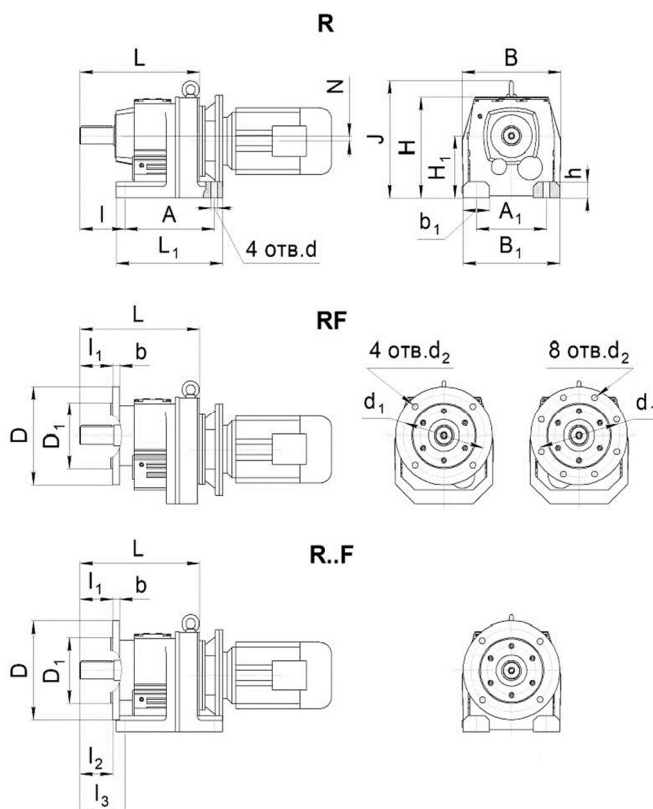

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	I ₁	b
47	235	195	178	170	187	115-0,5	165	135	14	24	90	60	90	42	-	14	115 130 165	9 11		140 160 200	95j6 110j6 130j6	60	10 12


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

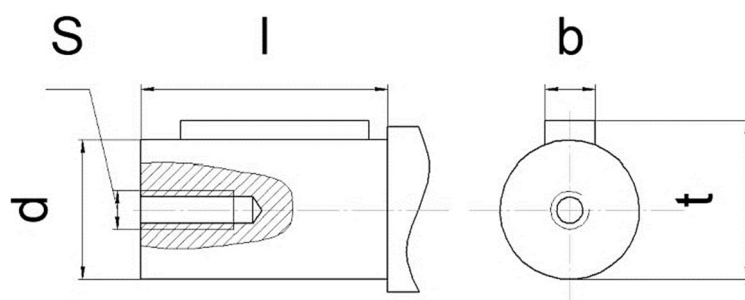

Габарит	l	d	S	b	t
47	60	30k6	M10	8	33




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

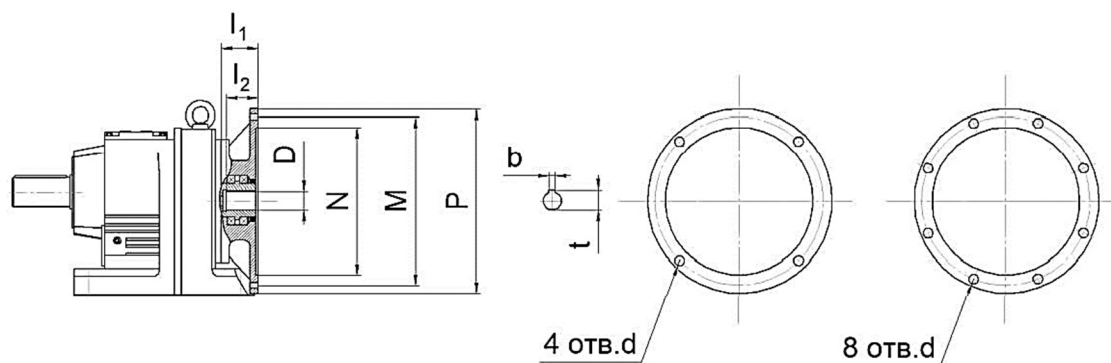

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
47	X	X*	X*	X*	X*							


Мотор-редуктор R57

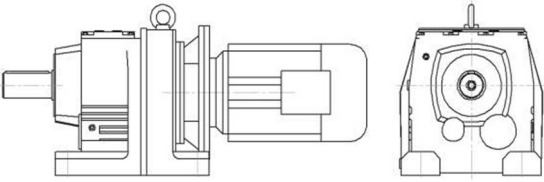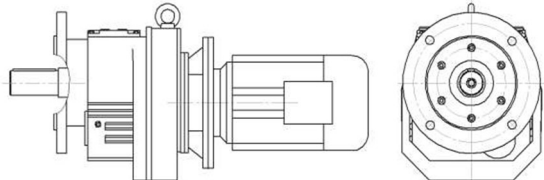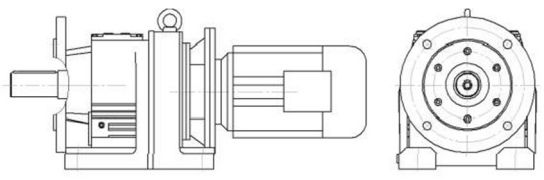Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

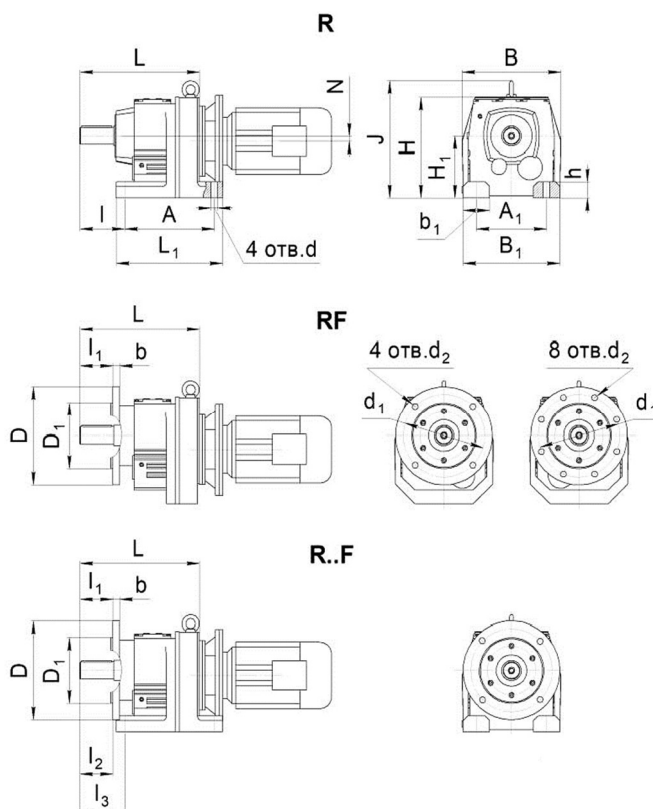

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	l	l ₂	l ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	l ₁	b
57	257	200	202	190	187	115-0,5	165	135	11	24	100	70	100	55	-	14	130	9		160	110j6	70	10
																	165	11		200	130j6		12
																	215	13,5		250	180j6		15


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

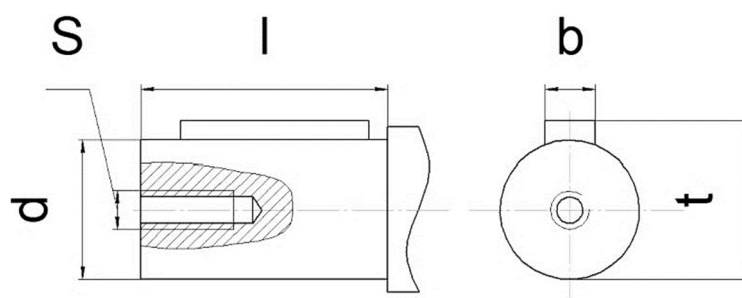

Габарит	l	d	S	b	t
57	70	35k6	M12	10	38




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

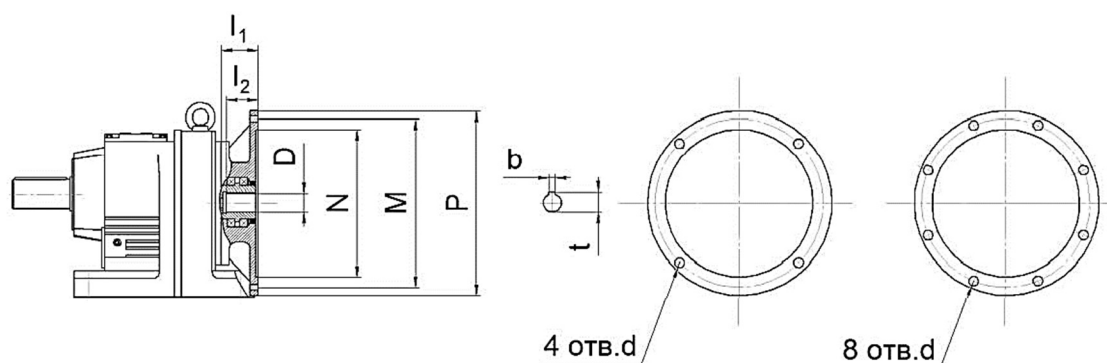

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
57	X	X	X	X	X*							


Мотор-редуктор R67

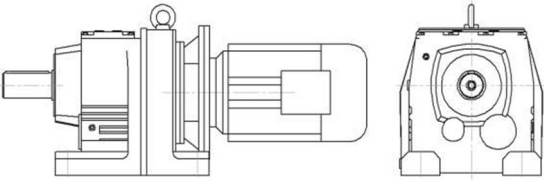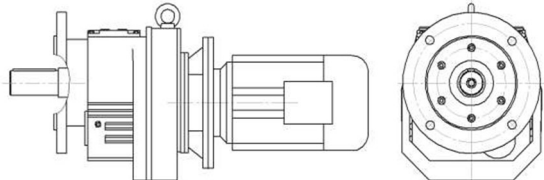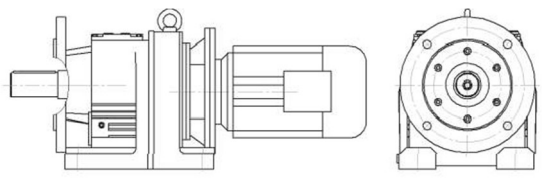Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

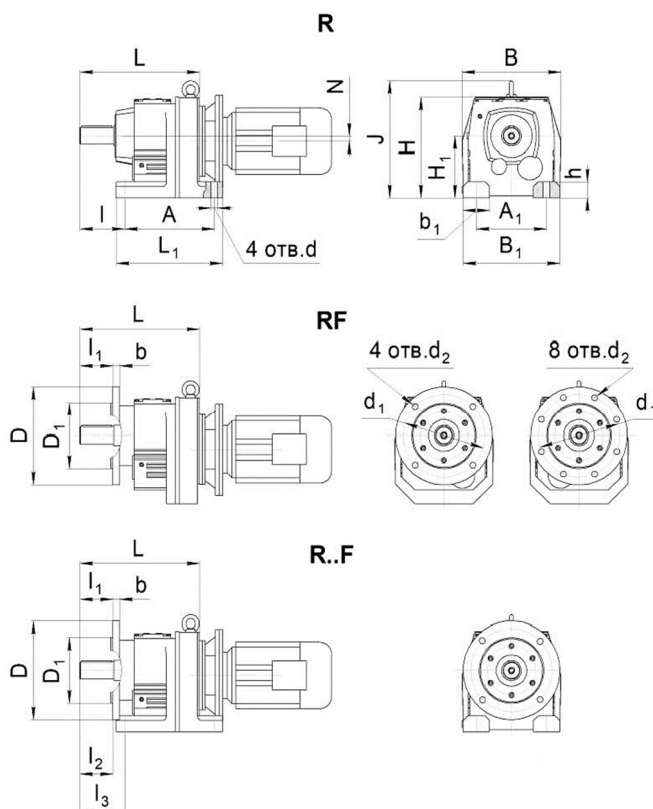

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	I ₁	b
67	280	235	215	210	212	130 ^{+0,5}	195	150	21	30	100	70	100	60	243	14	165 215	11 13,5		200 250	130j6 180j6	70	12 15


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

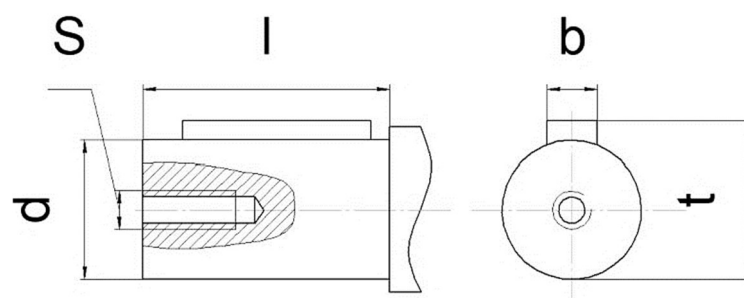

Габарит	l	d	S	b	t
67	70	35k6	M12	10	38




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

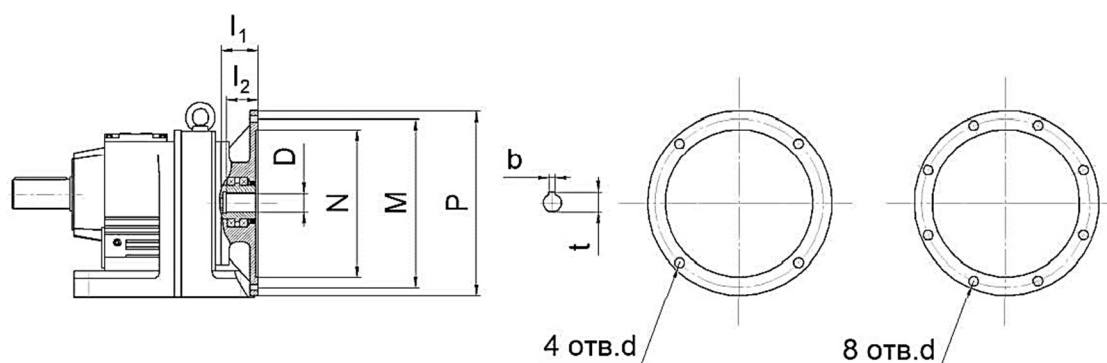

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
67	X	X	X	X	X*							


Мотор-редуктор R77

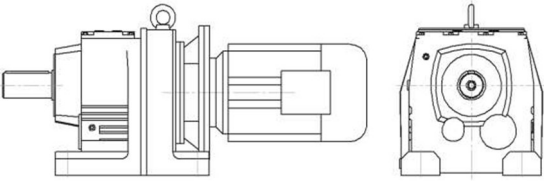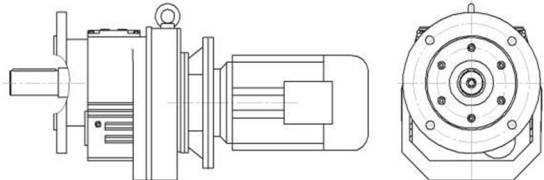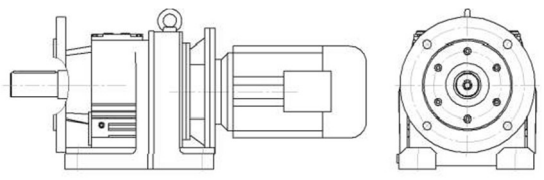Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

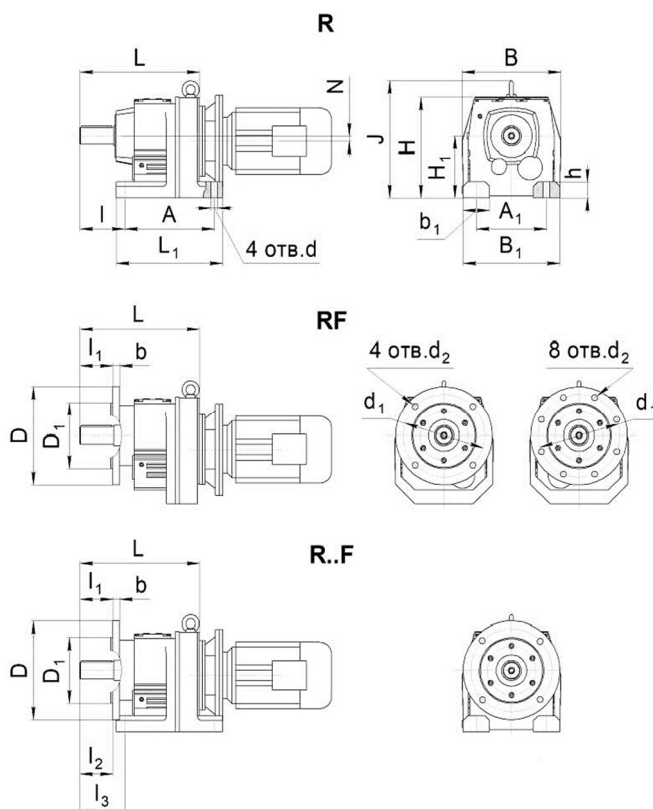

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	I ₁	b
77	300	245	235	230	228	140 ^{-0,5}	205	170	16	30	115	80	115	60	269	18	215 265	13,5 13,5		250 300	180j6 230j6	80	15 19


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

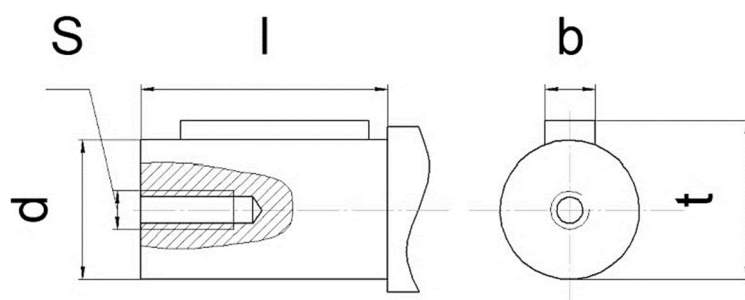

Габарит	l	d	S	b	t
77	80	40k6	M16	12	43




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

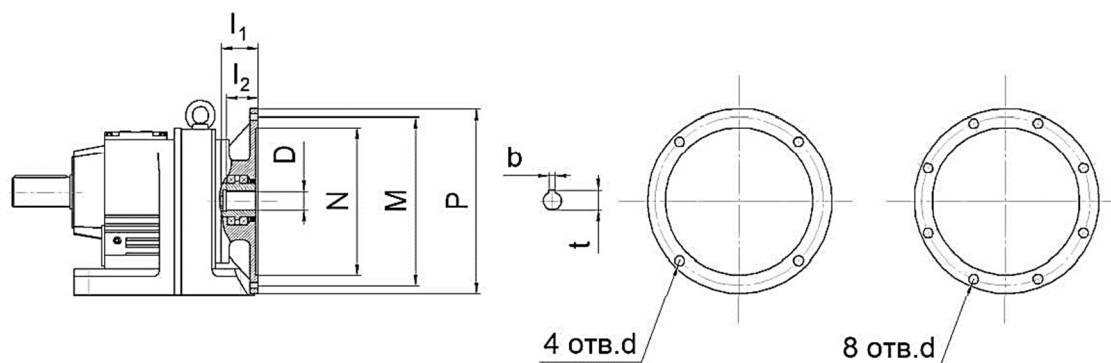

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
77	X	X	X	X	X*	X*						


Мотор-редуктор R87

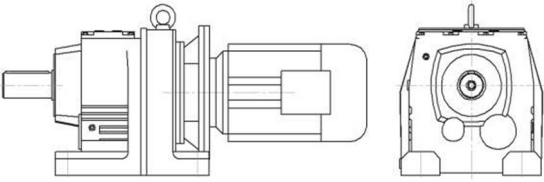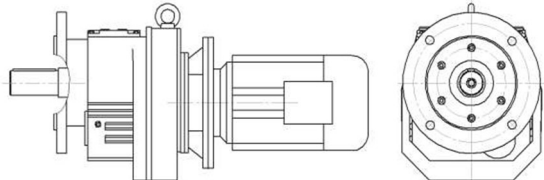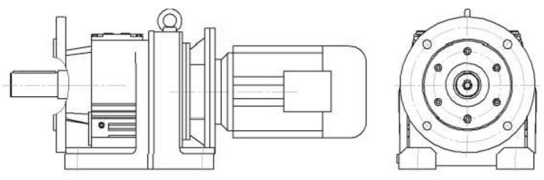Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

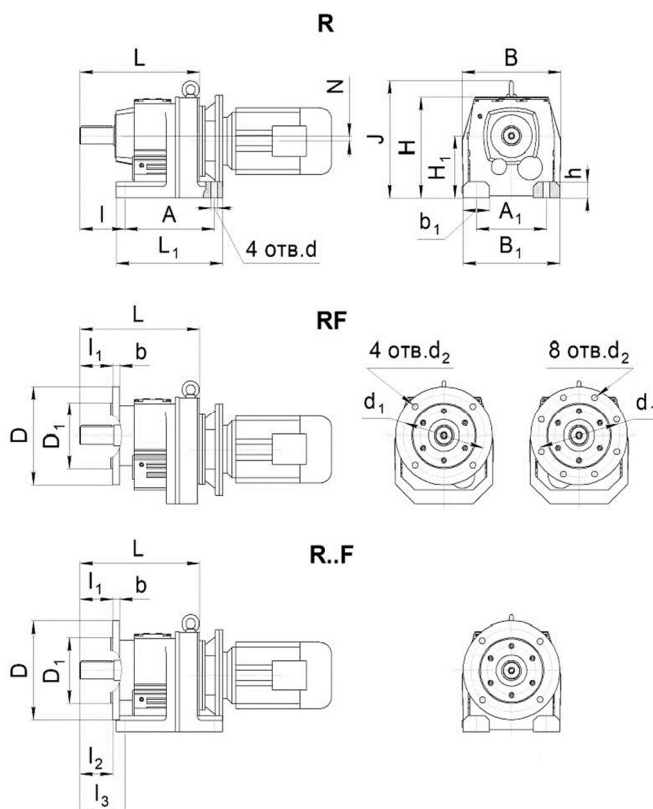

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	l	l ₂	l ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	l ₁	b
87	372	310	297	290	295	180 ^{±0,5}	260	215	13	45	140	100	140	75	345	18	265 300	13,5 17,5		300 350	230j6 250h6	100	16 18


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

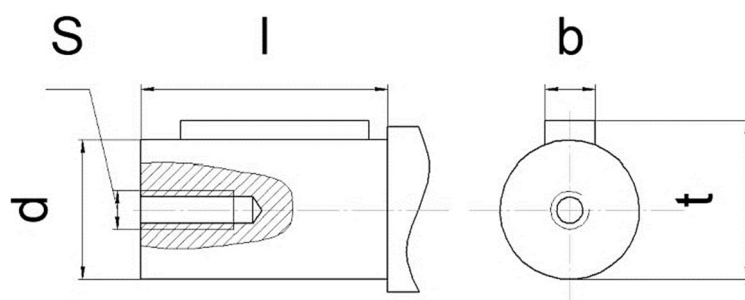

Габарит	l	d	S	b	t
87	100	50k6	M16	14	53,5




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

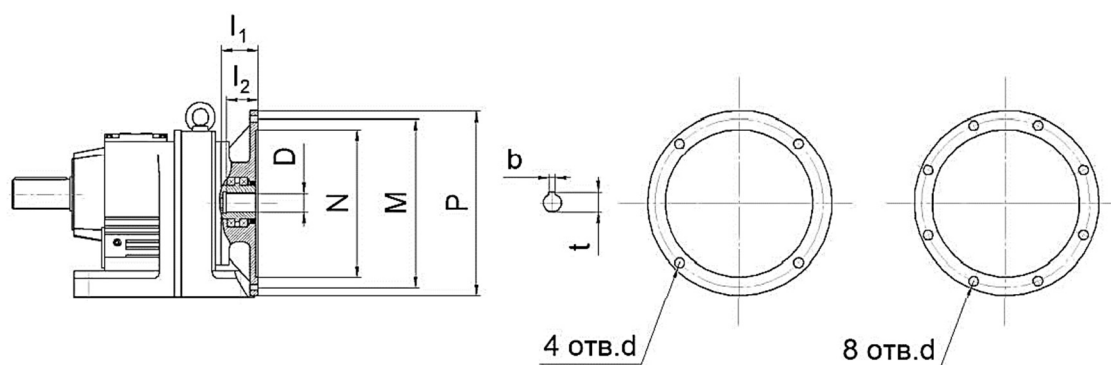

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l ₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l ₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
87			X	X	X	X	X*	X*				


Мотор-редуктор R97

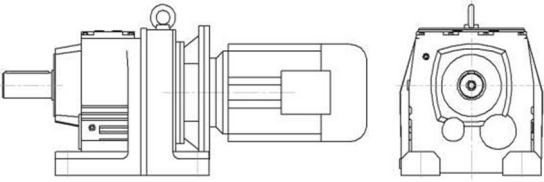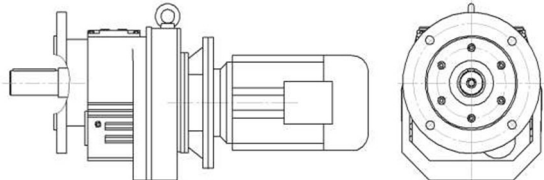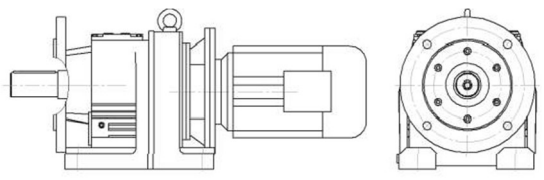Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

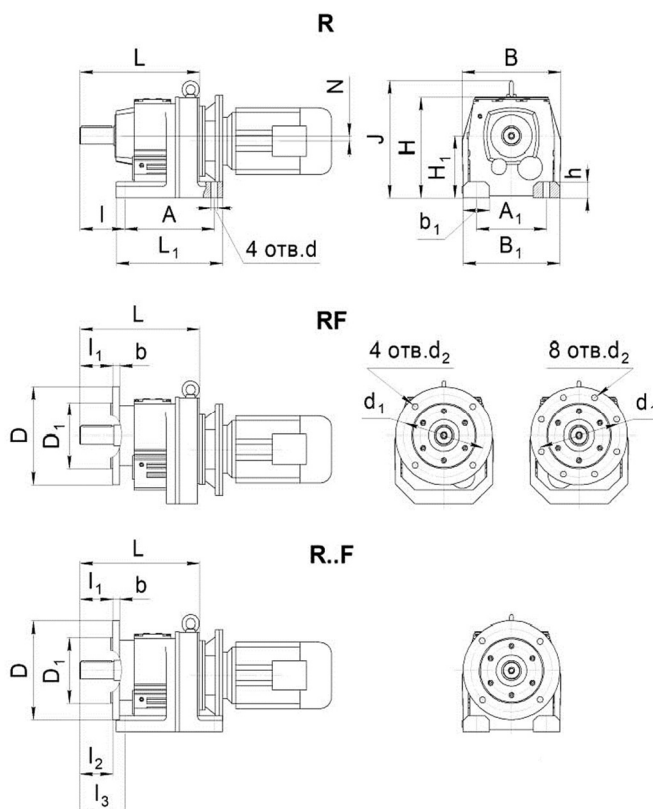

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	l ₁	b
97	440	365	348	340	368	225 ^{+0,5}	310	250	10	55	160	-	-	90	418	22	300 400	17,5 17,5		350 450	250h6 350h6	120	18 22


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

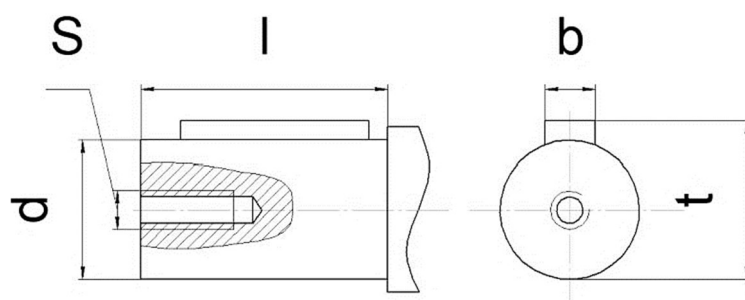

Габарит	l	d	S	b	t
97	120	60k6	M20	18	64




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

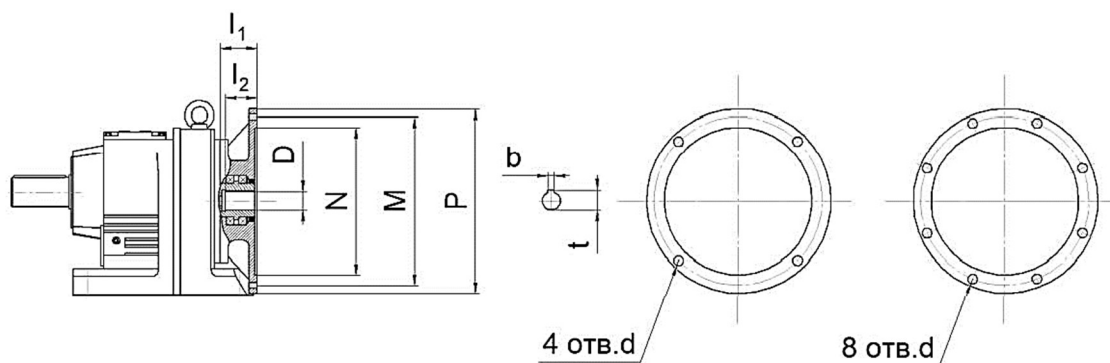

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
97					X	X	X	X	X	X*		


Мотор-редуктор R107

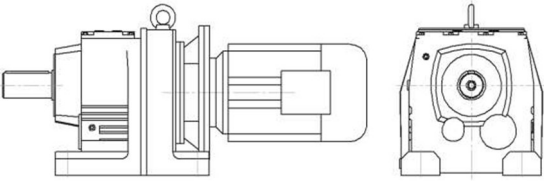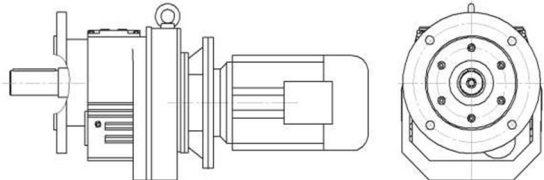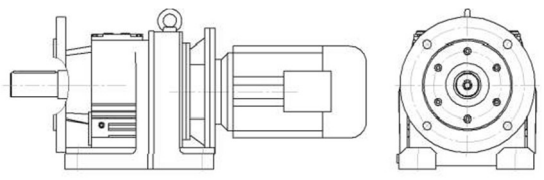Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

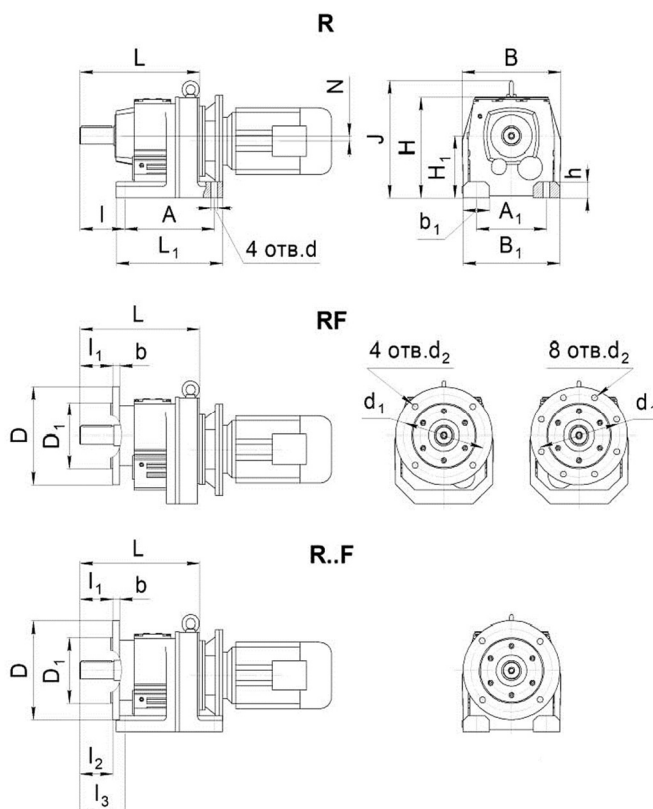

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	l	l ₂	l ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	l ₁	b
107	495	440	409	400	408	250 ^{-0,5}	370	290	20	65	185	-	-	110	475	26	300	17,5		350	250h6	140	20
																	400		17,5	450	350h6		22


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

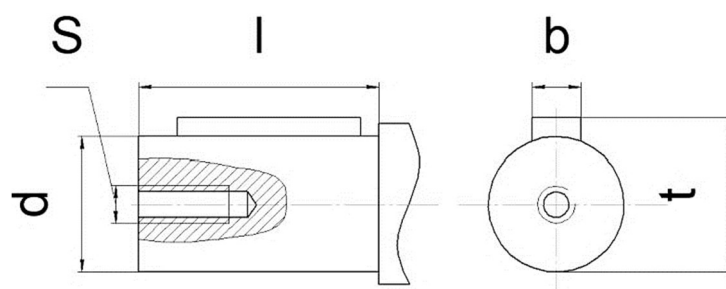

Габарит	l	d	S	b	t
107	140	70k6	M20	20	74,5




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

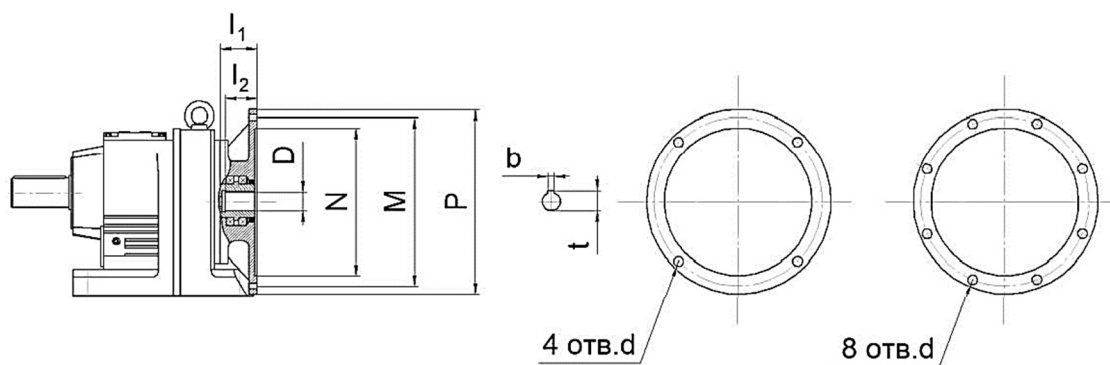

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
107					X	X	X	X	X	X		


Мотор-редуктор R137

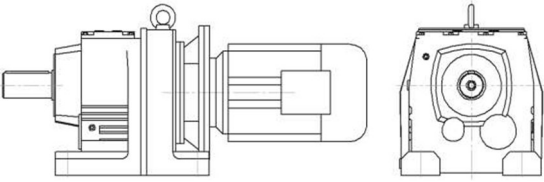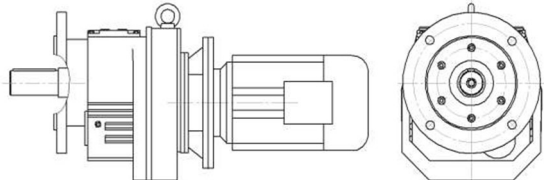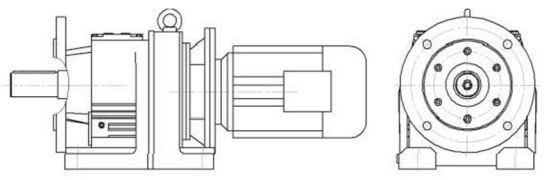Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

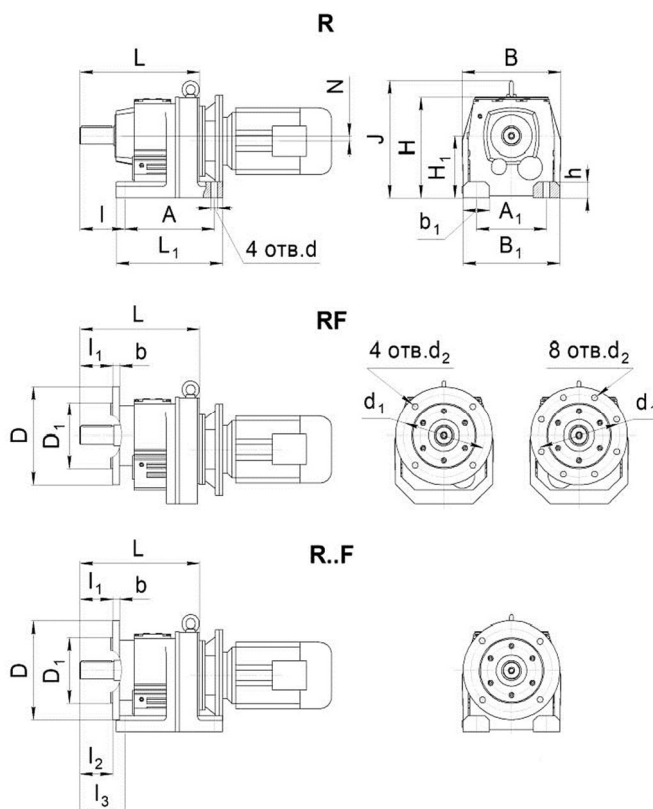

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	l ₁	b
137	589	490	458	450	495	315 _{±0,5}	410	340	25,1	70	220	-	-	110	562	33	400 500	-	17,5	450 550	350h6 450h6	170	22 25


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

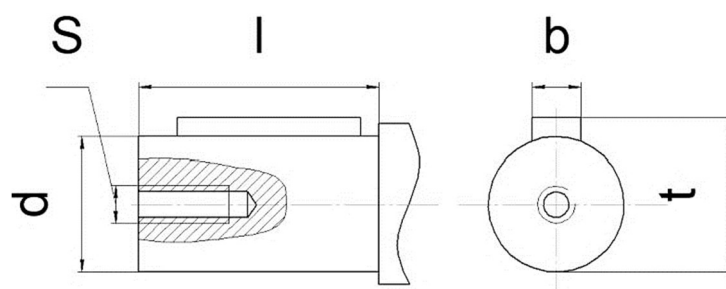

Габарит	l	d	S	b	t
137	170	90m6	M24	25	95




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

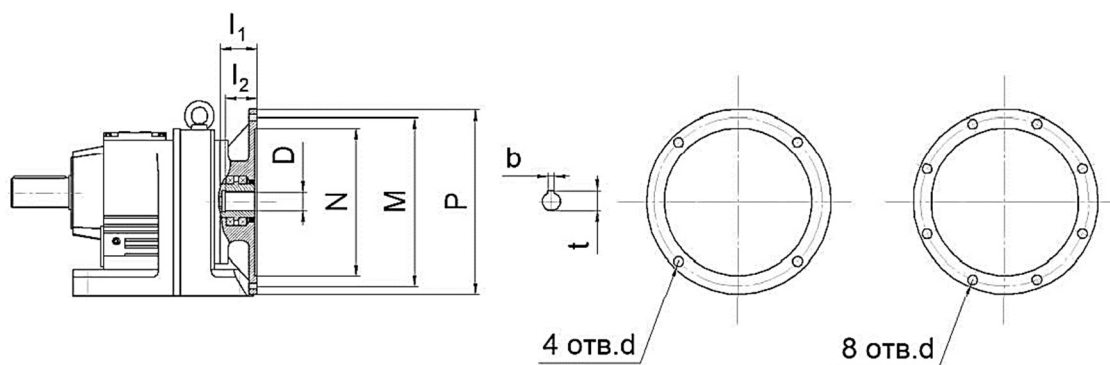

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
137						X	X	X	X	X		


Мотор-редуктор R147

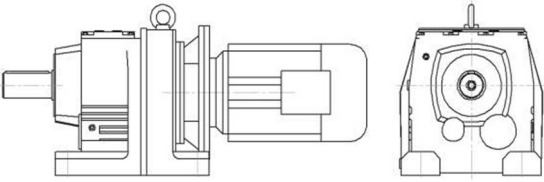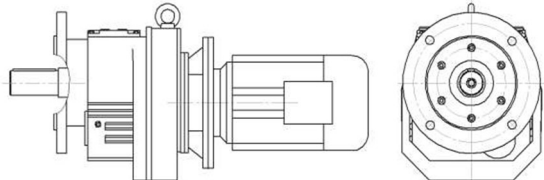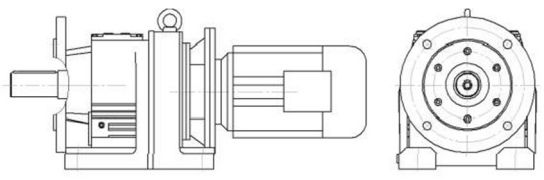Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

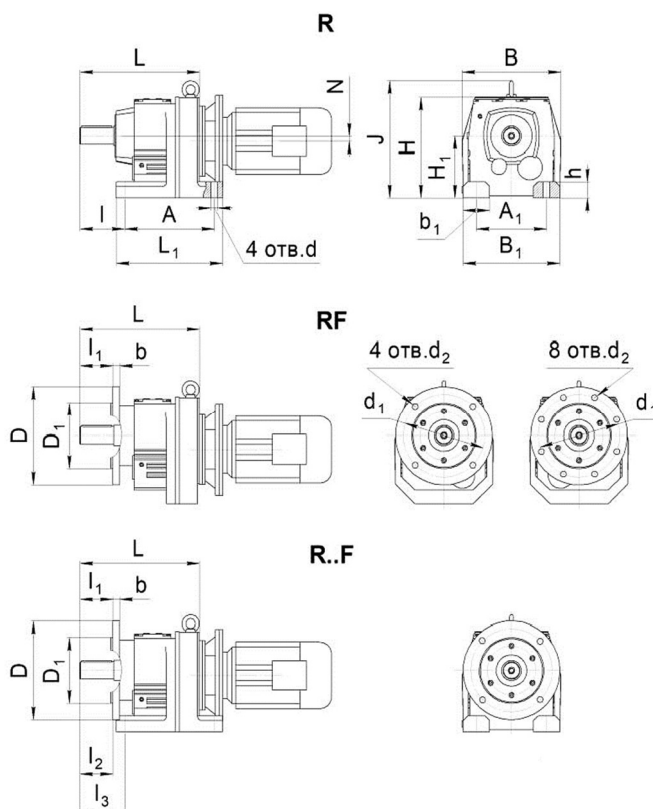

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	I ₁	b
147	695	590	540	530	565	355 _{±0.5}	500	380	33.4	80	260	-	-	150	637	39	400 500	-	17.5	450 550	350h6 450h6	210	22 25


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

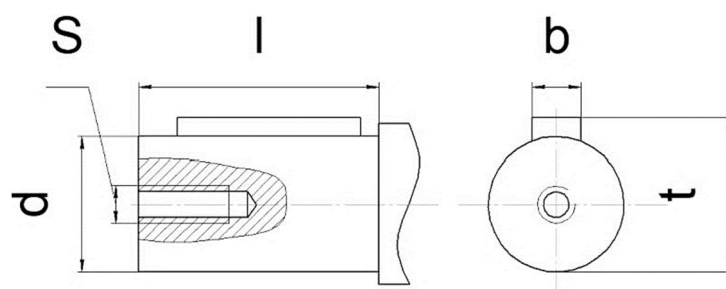

Габарит	l	d	S	b	t
147	210	110k6	M24	28	116




РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ


ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

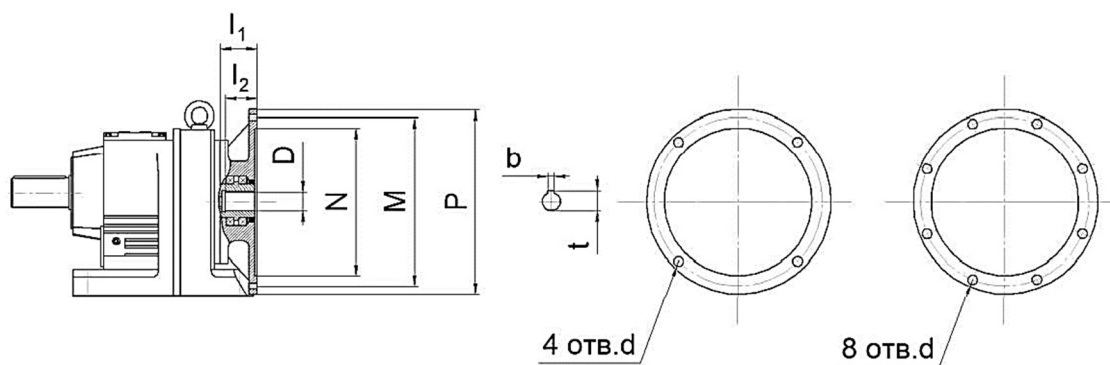

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5 112B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l_1	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l_2	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
147						X	X	X	X	X	X	X


Мотор-редуктор R167

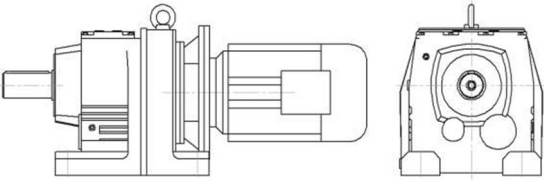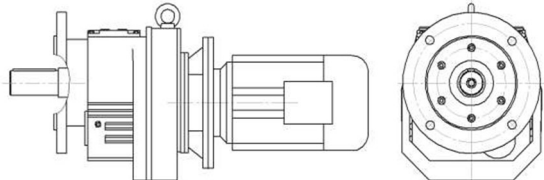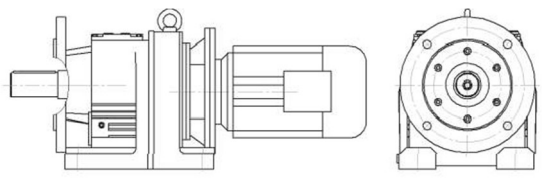Модель редуктора	Особенности исполнения	
R		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора
RF		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью фланца на выходном валу
R..F		Выходной цилиндрический вал Монтаж редуктора с помощью крепежных отверстий на корпусе редуктора и с помощью фланца на выходном валу

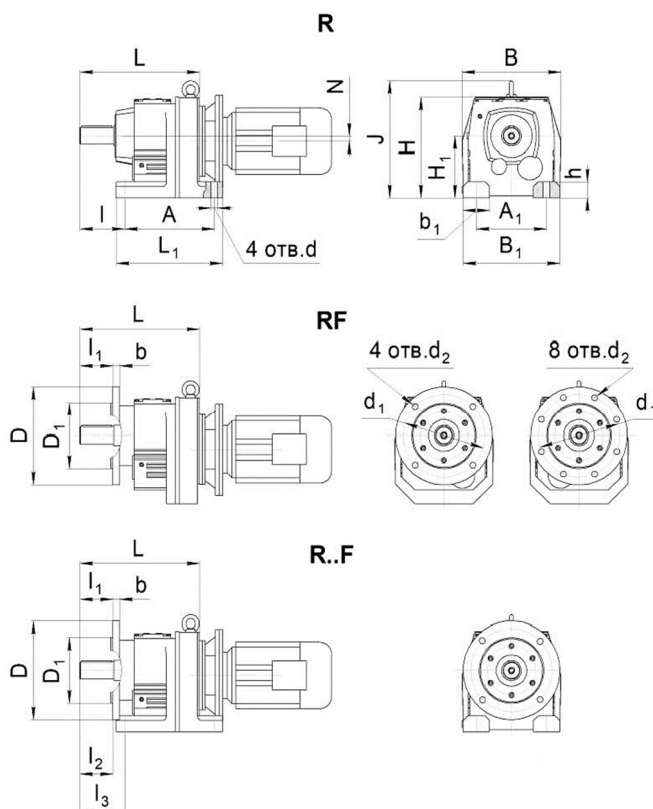

Габарит	L	L ₁	B	B ₁	H	H ₁	A	A ₁	N	h	I	I ₂	I ₃	b ₁	J	d	d ₁	4 отв. d ₂	8 отв. d ₂	D	D ₁	I ₁	b
167	790	670	670	660	675	425 _{-0,5}	580	500	59,9	100	270	-	-	160	749	39	500 600	-	17,5 22	550 660	450h6 550h6	210	25 28


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

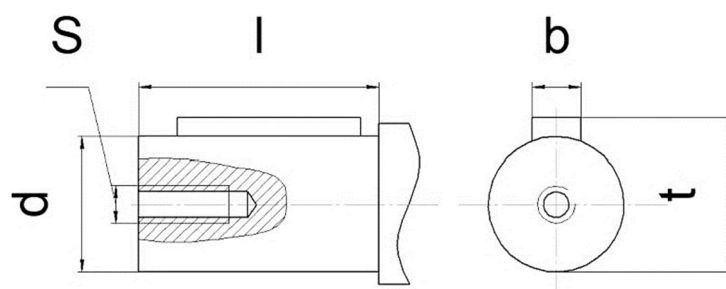

Габарит	l	d	S	b	t
167	210	120k6	M24	32	127

РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ «РАМ» (БЕЗ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ)

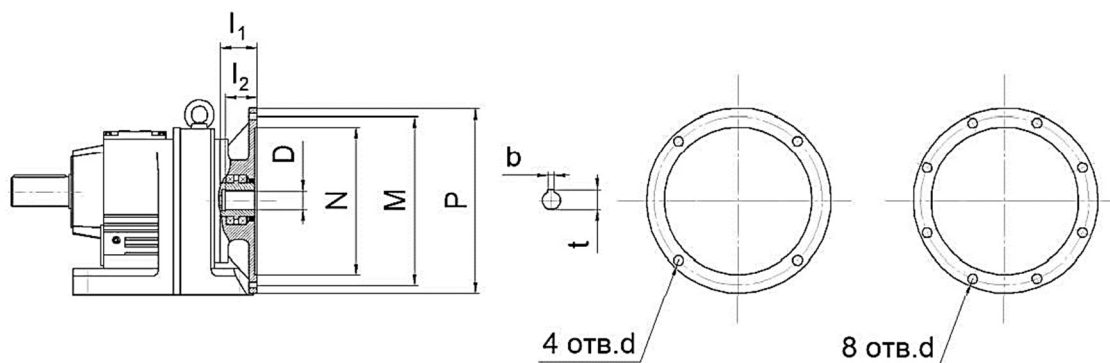

Размер	Фланец под электродвигатель											
	63B5	71B5	80B5	90B5	100B5	132B5	160B5	180B5	200B5	225B5	250B5	280B5
					112B5							
N	95	110	130	130	180	230	250	250	300	350	450	450
M	115	130	165	165	215	265	300	300	350	400	500	500
P	140	160	200	200	250	300	350	350	400	450	550	550
l₁	50	54	69	69	81	92	125	125	144	159	336	336
l₂	23	30	40	50	60	80	110	110	110	140	140	140
4 отв. d	M8	M8	M10	M10	M12	M12	M16	M16	M16	-	-	-
8 отв. d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M16	M16	M16
D	уточнить у менеджера											
t	уточнить у менеджера											
b	уточнить у менеджера											
Габарит редуктора	Совместимость (* - может выступать за габарит редуктора)											
167							X	X	X	X	X	X

Технические характеристики

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 37	0,12	6,7	172	134,82	5270	1,15	900
		7,3	157	123,66	5410	1,25	900
		8,6	134	105,28	5600	1,5	900
		9,9	116	90,77	5730	1,75	900
		10	112	134,82	5750	1,8	1400
		11	103	123,66	5800	1,95	1400
		11	108	84,61	5770	1,85	900
		12	94	73,96	5850	2,1	900
		13	87	105,28	5880	2,3	1400
		15	75	90,77	5930	2,7	1400
		16	70	84,61	5950	2,8	1400
		19	61	73,96	5980	3,3	1400
	0,18	7	245	123,66	3060	0,8	900
		8,3	210	105,28	4840	0,95	900
		9,6	179	90,77	5190	1,1	900
		9,8	176	134,82	5230	1,15	1400
		10	167	84,61	5310	1,2	900
		11	161	123,66	5370	1,25	1400
		13	137	105,28	5580	1,45	1400
		15	118	90,77	5710	1,7	1400
		16	110	84,61	5760	1,8	1400
		18	96	73,96	5840	2,1	1400
		19	90	69,33	5870	2,2	1400
		22	80	61,18	5920	2,5	1400
		24	73	55,76	5940	2,8	1400
		27	63	48,08	5960	3,2	1400
	0,25	9,6	250	134,82	2630	0,8	1400
		11	225	123,66	4560	0,9	1400
		12	193	105,28	5030	1,05	1400
		14	167	90,77	5320	1,2	1400
		15	155	84,61	5420	1,3	1400
		18	136	73,96	5590	1,45	1400
		19	127	69,33	5650	1,55	1400
		21	112	61,18	5750	1,8	1400
		23	102	55,76	5800	1,95	1400
		27	88	48,08	5870	2,3	1400
		29	82	44,81	5760	2,4	1400
		33	72	39,17	5540	2,8	1400
		35	67	36,72	5430	3	1400
		40	60	32,4	5230	3,4	1400
	0,37	20	178	69,33	5210	1,15	1400
		23	157	61,18	5410	1,3	1400
		25	143	55,76	5530	1,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 37	0,37	35	100	39,17	5290	2	1400
		38	94	36,72	5190	2,1	1400
		43	83	32,4	5010	2,4	1400
		48	74	28,73	4850	2,7	1400
		49	73	27,32	4830	2,8	1400
		53	67	26,03	4710	2,8	1400
		57	63	24,42	4620	3,2	1400
		62	57	22,27	4500	3,5	1400
		71	49	19,31	4320	4,1	1400
		76	46	18,05	4230	4,3	1400
		88	40	15,6	4050	5	1400
		104	34	13,25	3850	5,6	1400
		117	30	11,83	3720	6	1400
	0,55	22	235	61,18	3910	0,85	1400
		24	215	55,76	4740	0,95	1400
		28	186	48,08	5120	1,1	1400
		30	173	44,81	5230	1,15	1400
		35	151	39,17	5070	1,3	1400
		37	142	36,72	4990	1,4	1400
		42	125	32,4	4840	1,6	1400
		47	111	28,73	4700	1,8	1400
		56	94	24,42	4500	2,1	1400
		61	86	22,27	4390	2,3	1400
		70	75	19,31	4220	2,7	1400
		75	70	18,05	4140	2,9	1400
		87	60	15,6	3970	3,3	1400
		103	51	13,25	3790	3,7	1400
		115	46	11,83	3670	4	1400
	0,75	29	250	48,08	2330	0,8	1400
		31	235	44,81	4230	0,85	1400
		35	205	39,17	4720	1	1400
		38	191	36,72	4740	1,05	1400
		43	168	32,4	4610	1,2	1400
		48	149	28,73	4490	1,35	1400
		57	127	24,42	4320	1,6	1400
		62	116	22,27	4230	1,75	1400
		71	100	19,31	4080	2	1400
		76	94	18,05	4010	2,1	1400
		88	81	15,6	3850	2,5	1400
		104	69	13,25	3690	2,8	1400
		117	61	11,83	3570	3	1400
		137	53	10,11	3420	3,2	1400
		146	49	9,47	3360	3,4	1400
	1,1	43	245	32,4	2900	0,8	1400
		49	215	28,73	3300	0,95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 37	1,1	57	183	24,42	3720	1,1	1400
		73	145	19,31	3840	1,4	1400
		78	135	18,05	3790	1,5	1400
		90	117	15,6	3660	1,7	1400
		106	99	13,25	3520	1,9	1400
		118	89	11,83	3430	2,1	1400
		139	76	10,11	3290	2,2	1400
		148	71	9,47	3230	2,3	1400
		176	60	7,97	3090	2,6	1400
		210	50	6,67	2920	2,9	1400
		247	43	5,67	2790	3,3	1400
		277	38	5,06	2700	3,5	1400
	1,5	73	196	19,31	2660	1	1400
		78	183	18,05	2840	1,1	1400
		90	159	15,6	3160	1,25	1400
		106	135	13,25	3350	1,4	1400
		119	120	11,83	3270	1,5	1400
		140	103	10,11	3160	1,65	1400
		149	96	9,47	3110	1,75	1400
		177	81	7,97	2980	1,95	1400
		204	70	13,25	2880	2,7	2800
		211	68	6,67	2820	2,1	1400
		228	63	11,83	2790	2,9	2800
		249	58	5,67	2710	2,5	1400
		267	54	10,11	2680	3,2	2800
		279	51	5,06	2630	2,6	1400
		285	50	9,47	2630	3,3	2800
		326	44	4,32	2520	2,9	1400
		339	42	7,97	2510	3,7	2800
		348	41	4,05	2470	3	1400
		414	35	3,41	2360	3,2	1400
	2,2	90	230	15,6	1070	0,85	1400
		106	198	13,25	1660	0,95	1400
		119	176	11,83	1990	1,05	1400
		140	151	10,11	2360	1,15	1400
		141	149	19,31	2380	1,35	2800
		149	141	9,47	2480	1,2	1400
		151	139	18,05	2510	1,45	2800
		175	120	15,6	2740	1,65	2800
		177	119	7,97	2750	1,3	1400
		206	102	13,25	2720	1,85	2800
		211	99	6,67	2470	1,45	1400
		231	91	11,83	2650	2	2800
		249	84	5,67	2570	1,7	1400
		270	78	10,11	2550	2,2	2800

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 37	2,2	279	75	5,06	2500	1,8	1400
		288	73	9,47	2510	2,3	2800
		326	64	4,32	2410	1,95	1400
		342	61	7,97	2410	2,5	2800
		348	60	4,05	2370	2	1400
		409	51	6,67	2280	2,8	2800
		414	51	3,41	2270	2,2	1400
		482	44	5,67	2180	3,3	2800
		540	39	5,06	2120	3,5	2800
		632	33	4,32	2030	3,8	2800
		675	31	4,05	1990	3,9	2800
		801	26	3,41	1900	4,3	2800
	3	139	205	10,11	780	0,8	1400
		148	194	9,47	1010	0,85	1400
		176	163	7,97	1510	0,95	1400
		210	137	6,67	1250	1,05	1400
		247	116	5,67	1630	1,25	1400
		277	103	10,11	2340	1,65	2800
		277	104	5,06	1830	1,3	1400
		296	97	9,47	2380	1,7	2800
		324	88	4,32	2070	1,45	1400
		346	83	4,05	2140	1,45	1400
		351	82	7,97	2290	1,9	2800
		411	70	3,41	2180	1,6	1400
		420	68	6,67	2170	2,1	2800
		494	58	5,67	2090	2,5	2800
		553	52	5,06	2030	2,6	2800
		648	44	4,32	1950	2,8	2800
		692	41	4,05	1920	3	2800
		821	35	3,41	1840	3,2	2800

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 47	0,12	5,1	225	176,88	5760	1,35	900
		5,5	210	162,94	5830	1,45	900
		6,4	178	139,99	5920	1,7	900
		7,4	155	121,87	5980	1,95	900
		7,8	147	176,88	6000	2	1400
		8,5	135	162,94	6030	2,2	1400
		9,9	116	139,99	6070	2,6	1400
		11	101	121,87	6100	3	1400
		12	95	114,17	6110	3,2	1400
		14	84	100,86	6120	3,6	1400
		15	78	93,68	6130	3,9	1400
	0,18	7,5	230	176,88	5740	1,3	1400
		8,1	210	162,94	5810	1,4	1400
		9,4	182	139,99	5910	1,65	1400
		11	159	121,87	5980	1,9	1400
		12	149	114,17	6000	2	1400
		13	131	100,86	6040	2,3	1400
		14	122	93,68	6060	2,5	1400
		16	111	84,9	6080	2,7	1400
		17	99	76,23	6100	3	1400
	0,25	7,3	325	176,88	5280	0,9	1400
		8	300	162,94	5420	1	1400
		9,3	255	139,99	5630	1,15	1400
		11	210	114,17	5820	1,45	1400
		11	225	121,87	5770	1,35	1400
		13	185	100,86	5900	1,6	1400
		14	172	93,68	5940	1,75	1400
		15	156	84,9	5980	1,9	1400
		17	140	76,23	6020	2,1	1400
		19	126	68,54	6050	2,4	1400
		20	118	64,21	6070	2,5	1400
		23	104	56,73	6090	2,9	1400
		25	97	52,69	6100	3,1	1400
		27	88	47,75	6080	3,4	1400
	0,37	9,9	360	139,99	3490	0,85	1400
		11	310	121,87	5350	0,95	1400
		12	290	114,17	5460	1,05	1400
		14	260	100,86	5630	1,15	1400
		15	230	90,77	4250	0,85	1400
		15	240	93,68	5700	1,25	1400
		16	215	84,61	4720	0,9	1400
		16	215	84,9	5790	1,4	1400
		18	195	76,23	5870	1,55	1400
		19	189	73,96	5070	1,05	1400
		20	176	68,54	5930	1,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 47	0,37	21	164	64,21	5960	1,8	1400
		24	145	56,73	6010	2,1	1400
		26	135	52,69	5990	2,2	1400
		29	122	47,75	5820	2,5	1400
		32	110	42,87	5650	2,7	1400
		37	95	36,93	5410	3,2	1400
		40	89	34,73	5310	3,4	1400
		41	87	33,79	5270	2,8	1400
		44	80	31,12	5150	2,8	1400
		52	69	26,74	4920	4,4	1400
		59	60	23,28	4720	5	1400
		63	56	21,81	4620	5,4	1400
	0,55	15	360	93,68	3280	0,85	1400
		16	330	84,9	5230	0,9	1400
		18	295	76,23	5450	1	1400
		20	265	68,54	5600	1,15	1400
		21	250	64,21	5670	1,2	1400
		24	220	56,73	5790	1,35	1400
		26	205	52,69	5770	1,45	1400
		28	184	47,75	5630	1,65	1400
		32	166	42,87	5470	1,8	1400
		37	143	36,93	5260	2,1	1400
		39	134	34,73	5180	2,2	1400
		46	115	29,88	4970	2,6	1400
		51	103	26,74	4820	2,9	1400
		58	90	23,28	4630	3,3	1400
		62	84	21,81	4550	3,6	1400
	0,75	20	355	68,54	3660	0,85	1400
		21	335	64,21	4950	0,9	1400
		24	295	56,73	5450	1	1400
		26	275	52,69	5480	1,1	1400
		29	250	47,75	5370	1,2	1400
		32	225	42,87	5240	1,35	1400
		37	192	36,93	5060	1,55	1400
		40	180	34,73	4980	1,65	1400
		46	155	29,88	4800	1,95	1400
		52	139	26,7	4660	2,2	1400
		52	139	26,74	4660	2,2	1400
		58	122	23,59	4510	2,5	1400
		59	121	23,28	4490	2,5	1400
		63	113	21,81	4420	2,7	1400
		72	100	19,27	4270	3	1400
		77	93	17,89	4180	3,1	1400
		85	84	16,22	4070	3,3	1400
	1,1	29	360	47,75	3500	0,85	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 47	1,1	33	320	42,87	4850	0,95	1400
		38	275	36,93	4720	1,1	1400
		40	260	34,73	4660	1,15	1400
		47	225	29,88	4520	1,35	1400
		52	200	26,7	4410	1,5	1400
		59	177	23,59	4290	1,7	1400
		60	175	23,28	4270	1,7	1400
		64	164	21,81	4210	1,85	1400
		73	145	19,27	4080	2	1400
		78	134	17,89	4010	2,2	1400
		86	122	16,22	3910	2,3	1400
		96	109	14,56	3800	2,4	1400
		112	94	12,54	3650	2,7	1400
		119	89	11,79	3590	2,8	1400
		138	76	10,15	3450	3	1400
		154	68	9,07	3340	3,2	1400
	1,5	38	375	36,93	2380	0,8	1400
		41	355	34,73	3840	0,85	1400
		47	305	29,88	4220	1	1400
		53	270	26,7	4140	1,1	1400
		60	240	23,59	4050	1,25	1400
		61	235	23,28	4040	1,25	1400
		65	220	21,81	3990	1,35	1400
		73	196	19,27	3890	1,5	1400
		79	182	17,89	3830	1,6	1400
		87	165	16,22	3740	1,65	1400
		97	148	14,56	3650	1,8	1400
		112	127	12,54	3520	1,95	1400
		120	120	11,79	3470	2	1400
		139	103	10,15	3340	2,2	1400
		155	92	9,07	3240	2,4	1400
		176	81	8,01	3140	2,5	1400
		182	79	7,76	3060	2,1	1400
		203	71	6,96	2980	2,2	1400
		235	61	6	2860	2,6	1400
		250	57	5,64	2810	2,7	1400
		291	49	4,85	2700	3	1400
		325	44	4,34	2610	3,3	1400
		368	39	3,83	2520	3,7	1400
	2,2	73	285	19,27	3550	1,05	1400
		87	240	16,22	3460	1,15	1400
		97	215	14,56	3400	1,2	1400
		112	187	12,54	3310	1,35	1400
		117	179	23,28	3280	1,7	2800
		120	176	11,79	3270	1,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 47	2,2	125	168	21,81	3230	1,8	2800
		139	151	10,15	3160	1,5	1400
		142	148	19,27	3150	2	2800
		153	138	17,89	3100	2,1	2800
		155	135	9,07	3090	1,65	1400
		168	125	16,22	3030	2,2	2800
		176	119	8,01	3000	1,7	1400
		182	116	7,76	2910	1,4	1400
		187	112	14,56	2950	2,4	2800
		203	104	6,96	2840	1,55	1400
		218	97	12,54	2850	2,6	2800
		231	91	11,97	2800	2,7	2800
		235	89	6	2740	1,75	1400
		250	84	5,64	2700	1,85	1400
		269	78	10,15	2700	2,9	2800
		291	72	4,85	2600	2,1	1400
		301	70	9,07	2620	3,2	2800
		325	65	4,34	2530	2,3	1400
		341	62	8,01	2530	3,3	2800
		368	57	3,83	2440	2,5	1400
	3	86	330	16,22	2030	0,85	1400
		96	300	14,56	2500	0,9	1400
		112	255	12,54	3040	0,95	1400
		119	240	11,79	3040	1	1400
		138	210	10,15	2970	1,1	1400
		154	186	9,07	2910	1,2	1400
		175	164	8,01	2840	1,25	1400
		181	159	7,76	2740	1,05	1400
		201	143	6,96	2680	1,1	1400
		233	123	6	2610	1,25	1400
		237	121	11,79	2670	2	2800
		248	115	5,64	2580	1,35	1400
		270	104	10,15	2580	2,2	2800
		288	99	4,85	2490	1,5	1400
		309	93	9,07	2510	2,4	2800
		323	89	4,34	2430	1,65	1400
		349	82	8,01	2430	2,5	2800
		361	79	7,76	2370	2,1	2800
		365	78	3,83	2360	1,85	1400
		402	71	6,96	2310	2,2	2800
		467	61	6	2220	2,5	2800
		496	58	5,64	2190	2,7	2800
		577	50	4,85	2100	3	2800
		646	44	4,34	2040	3,3	2800
		731	39	3,83	1970	3,7	2800

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 47	4	140	275	10,15	1960	0,85	1400
		157	245	9,07	2350	0,9	1400
		176	215	16,22	2640	1,25	2800
		177	215	8,01	2640	0,95	1400
		196	195	14,56	2600	1,35	2800
		204	187	6,96	2480	0,85	1400
		228	168	12,54	2540	1,5	2800
		237	161	6	2430	0,95	1400
		242	158	11,79	2510	1,55	2800
		252	152	5,64	2410	1	1400
		282	136	10,15	2440	1,7	2800
		293	131	4,85	2350	1,15	1400
		315	121	9,07	2390	1,8	2800
		327	117	4,34	2300	1,25	1400
		357	107	8,01	2320	1,9	2800
		369	104	7,76	2250	1,55	2800
		371	103	3,83	2250	1,4	1400
		411	93	6,96	2200	1,7	2800
		477	80	6	2130	1,95	2800
		507	75	5,64	2100	2,1	2800
		589	65	4,85	2020	2,3	2800
		660	58	4,34	1970	2,5	2800
		746	51	3,83	1910	2,8	2800
	5,5	230	230	12,54	1730	1,1	2800
		244	215	11,79	1910	1,15	2800
		284	185	10,15	2250	1,25	2800
		295	178	4,85	1870	0,85	1400
		318	165	9,07	2220	1,35	2800
		330	159	4,34	2110	0,9	1400
		359	146	8,01	2170	1,4	2800
		373	141	3,83	2080	1	1400
		480	109	6	2000	1,45	2800
		511	103	5,64	1970	1,5	2800
		593	89	4,85	1920	1,7	2800
		664	79	4,34	1870	1,85	2800
		752	70	3,83	1820	2,1	2800

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 47 R 37	0,12	2,4	375	572	2500	0,8	1400
		2,7	330	510	5140	0,9	1400
		2,8	355	502	3780	0,85	1400
		3,2	300	429	5430	1	1400
		3,2	275	436	5540	1,1	1400
		3,4	255	408	5630	1,15	1400
		3,7	255	372	5640	1,15	1400
		4	210	344	5810	1,4	1400
		4	240	348	5710	1,25	1400
		4,6	205	301	5840	1,5	1400
		5,4	169	255	5950	1,75	1400
		6,1	150	228	6000	2	1400
		7,1	125	195	6050	2,4	1400
	0,25	5,7	365	228	3070	0,8	1400
		6,7	310	195	5370	0,95	1400
		7,1	290	182	5480	1,05	1400
		8,5	240	154	5700	1,25	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 57	0,12	4,8	240	186,89	7780	1,9	900
		5,2	220	172,17	7820	2	900
		6,1	188	147,92	7870	2,4	900
		7	164	128,77	7910	2,7	900
		7,4	155	186,89	7920	2,9	1400
		7,5	154	120,63	7920	2,9	900
		8	143	172,17	7940	3,2	1400
		8,4	136	106,58	7950	3,3	900
		9,1	126	98,99	7960	3,6	900
		9,3	123	147,92	7960	3,7	1400
		11	107	128,77	7980	4,2	1400
	0,18	4,7	370	186,89	7420	1,2	900
		5,1	340	172,17	7510	1,3	900
		5,9	290	147,92	7650	1,55	900
		6,8	255	128,77	7740	1,75	900
		7,1	245	186,89	7770	1,85	1400
		7,2	240	120,63	7780	1,9	900
		7,7	225	172,17	7810	2	1400
		8,9	193	147,92	7870	2,3	1400
		10	168	128,77	7900	2,7	1400
		11	157	120,63	7920	2,9	1400
		12	139	106,58	7940	3,2	1400
		13	129	98,99	7950	3,5	1400
		15	117	89,71	7970	3,8	1400
	0,25	4,7	505	186,89	6450	0,9	900
		5,1	465	172,17	7030	0,95	900
		5,9	400	147,92	7300	1,1	900
		6,8	350	128,77	7480	1,3	900
		7	345	186,89	7500	1,3	1400
		7,3	325	120,63	7550	1,35	900
		7,6	315	172,17	7590	1,4	1400
		8,3	290	106,58	7660	1,55	900
		8,8	270	147,92	7700	1,65	1400
		8,9	270	98,99	7710	1,7	900
		10	235	128,77	7780	1,9	1400
		11	220	120,63	7810	2	1400
		12	196	106,58	7860	2,3	1400
		13	182	98,99	7880	2,5	1400
		14	165	89,71	7910	2,7	1400
		16	148	80,55	7930	3	1400
		19	127	69,23	7960	3,5	1400
	0,37	7	505	128,77	6510	0,9	900
		7,4	480	186,89	6980	0,95	1400
		7,5	475	120,63	7000	0,95	900
		8	440	172,17	7140	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 57	0,37	8,4	420	106,58	7240	1,1	900
		9,1	390	98,99	7350	1,15	900
		9,3	380	147,92	7390	1,2	1400
		11	310	120,63	7610	1,45	1400
		11	330	128,77	7550	1,35	1400
		13	275	106,58	7700	1,65	1400
		14	255	98,99	7750	1,8	1400
		15	230	89,71	7800	1,95	1400
		17	205	80,55	7840	2,2	1400
		20	177	69,23	7890	2,5	1400
		21	166	64,85	7910	2,7	1400
		24	147	57,29	7760	3,1	1400
		26	136	53,22	7600	3,3	1400
		29	124	48,23	7380	3,6	1400
	0,55	11	465	120,63	7030	0,95	1400
		13	410	106,58	7260	1,1	1400
		14	380	98,99	7370	1,2	1400
		15	345	89,71	7490	1,3	1400
		17	310	80,55	7600	1,45	1400
		20	265	69,23	7710	1,7	1400
		21	250	64,85	7750	1,8	1400
		24	220	57,29	7530	2	1400
		26	205	53,22	7390	2,2	1400
		28	186	48,23	7190	2,4	1400
		31	167	43,3	6980	2,7	1400
		36	144	37,3	6700	3,1	1400
		39	136	35,07	6580	3,3	1400
		52	102	26,31	6060	4,4	1400
		54	97	24,99	5970	4,7	1400
		62	85	21,93	5740	5,3	1400
		73	72	18,6	5460	6,3	1400
	0,75	13	555	106,58	4610	0,8	1400
		14	515	98,99	6200	0,9	1400
		15	465	89,71	7040	0,95	1400
		17	420	80,55	7240	1,1	1400
		20	360	69,23	7450	1,25	1400
		21	335	64,85	7430	1,35	1400
		24	295	57,29	7220	1,5	1400
		26	275	53,22	7090	1,65	1400
		29	250	48,23	6930	1,8	1400
		32	225	43,3	6740	2	1400
		37	194	37,3	6490	2,3	1400
		39	182	35,07	6380	2,5	1400
		46	157	30,18	6130	2,9	1400
		51	140	26,97	5940	3,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 57	0,75	52	137	26,31	5900	3,3	1400
		55	130	24,99	5820	3,5	1400
		63	114	21,93	5610	4	1400
		74	97	18,6	5350	4,7	1400
	1,1	20	520	69,23	5990	0,85	1400
		22	485	64,85	6850	0,9	1400
		24	430	57,29	6700	1,05	1400
		26	400	53,22	6610	1,15	1400
		29	360	48,23	6490	1,25	1400
		32	325	43,3	6350	1,4	1400
		38	280	37,3	6140	1,6	1400
		40	265	35,07	6060	1,7	1400
		46	225	30,18	5850	2	1400
		52	200	26,97	5690	2,2	1400
		53	197	26,31	5650	2,3	1400
		56	188	24,99	5580	2,4	1400
		64	165	21,93	5400	2,7	1400
		75	140	18,6	5170	3,2	1400
		83	126	16,79	5030	3,6	1400
	1,5	27	540	53,22	5140	0,85	1400
		29	490	48,23	6010	0,9	1400
		33	440	43,3	5920	1	1400
		38	380	37,3	5770	1,2	1400
		40	355	35,07	5710	1,25	1400
		47	305	30,18	5540	1,45	1400
		52	275	26,97	5420	1,65	1400
		54	265	26,31	5390	1,7	1400
		56	255	24,99	5330	1,75	1400
		64	225	21,93	5170	2	1400
		76	189	18,6	4980	2,4	1400
		84	171	16,79	4850	2,6	1400
		95	150	14,77	4700	2,9	1400
		101	142	13,95	4630	3	1400
		119	121	11,88	4440	3,4	1400
	2,2	38	555	37,3	4490	0,8	1400
		40	525	35,07	5110	0,85	1400
		47	450	30,18	5030	1	1400
		52	400	26,97	4960	1,1	1400
		64	325	21,93	4800	1,4	1400
		76	275	18,6	4660	1,6	1400
		84	250	16,79	4570	1,8	1400
		95	220	14,77	4450	2	1400
		101	210	13,95	4390	2,1	1400
		104	205	26,31	4370	2,2	2800
		109	192	24,99	4320	2,3	2800

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 57	2,2	119	177	11,88	4230	2,3	1400
		124	169	21,93	4190	2,7	2800
		131	161	10,79	4140	2,4	1400
		147	143	18,6	4020	3,1	2800
		151	139	9,35	4000	2,7	1400
		156	135	9,06	3980	2,8	1400
		163	129	16,79	3920	3,5	2800
		177	119	7,97	3850	3	1400
		185	114	14,77	3790	3,8	2800
		196	107	13,95	3740	4	2800
	3	52	550	26,97	4330	0,8	1400
		64	450	21,93	4380	1	1400
		75	380	18,6	4300	1,2	1400
		83	345	16,79	4250	1,3	1400
		95	300	14,77	4160	1,45	1400
		100	285	13,95	4130	1,5	1400
		118	245	11,88	4010	1,65	1400
		128	225	21,93	3950	2	2800
		130	220	10,79	3940	1,75	1400
		150	191	9,35	3820	1,95	1400
		151	190	18,6	3820	2,4	2800
		155	185	9,06	3810	2	1400
		167	172	16,79	3730	2,6	2800
		176	163	7,97	3700	2,2	1400
		186	154	7,53	3650	2,3	1400
		190	151	14,77	3620	2,9	2800
		201	143	13,95	3570	3	2800
		218	131	6,41	3520	2,6	1400
		236	122	11,88	3440	3,3	2800
		240	119	5,82	3430	2,7	1400
		259	110	10,79	3360	3,5	2800
		277	103	5,05	3310	3	1400
		319	90	4,39	3190	3,1	1400
	4	76	500	18,6	3520	0,9	1400
		85	450	16,79	3830	1	1400
		96	395	14,77	3800	1,1	1400
		102	375	13,95	3780	1,15	1400
		120	320	11,88	3710	1,25	1400
		132	290	10,79	3660	1,35	1400
		152	250	9,35	3580	1,45	1400
		157	245	9,06	3590	1,55	1400
		178	215	7,97	3500	1,65	1400
		189	205	7,53	3470	1,75	1400
		222	172	6,41	3350	1,95	1400
		244	157	5,82	3280	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 57	4	284	136	5,05	3180	2,2	1400
		323	118	4,39	3070	2,4	1400
	5,5	97	545	14,77	1730	0,8	1400
		103	510	13,95	2070	0,85	1400
		120	435	11,88	2900	0,95	1400
		132	395	10,79	3270	1	1400
		153	345	9,35	3240	1,1	1400
		179	295	7,97	3220	1,2	1400
		190	275	7,53	3200	1,25	1400
		223	235	6,41	3120	1,4	1400
		246	215	5,82	3080	1,5	1400
		283	185	5,05	3000	1,65	1400
		308	171	9,35	2930	2,2	2800
		326	161	4,39	2920	1,75	1400
		361	145	7,97	2850	2,4	2800
		383	137	7,53	2820	2,5	2800
		449	117	6,41	2720	2,9	2800
		494	106	5,82	2660	3	2800
		571	92	5,05	2560	3,3	2800
		656	80	4,39	2470	3,5	2800
	7,5	179	400	7,97	980	0,9	1400
		190	375	7,53	1280	0,95	1400
		196	365	14,77	2580	1,2	2800
		208	345	13,95	2780	1,25	2800
		223	320	6,41	2020	1,5	1400
		244	295	11,88	2780	1,4	2800
		246	290	5,82	2380	1,1	1400
		269	265	10,79	2750	1,45	2800
		283	255	5,05	2760	1,2	1400
		310	230	9,35	2710	1,6	2800
		326	220	4,39	2710	1,25	1400
		364	197	7,97	2670	1,8	2800
		385	186	7,53	2640	1,9	2800
		452	158	6,41	2570	2,1	2800
		498	144	5,82	2520	2,2	2800
		575	125	5,05	2440	2,5	2800
		660	108	4,39	2370	2,6	2800

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 57 R 37	0,12	1,8	525	782	5710	0,85	1400
		2	440	678	7160	1,05	1400
		2,3	395	604	7330	1,15	1400
		2,6	360	537	7460	1,25	1400
		2,9	315	471	7590	1,45	1400
		3,8	245	359	7760	1,8	1400
		3,9	235	357	7790	1,95	1400
		4,3	205	319	7840	2,2	1400
		4,3	225	324	7810	2	1400
		4,8	196	290	7860	2,3	1400
		5,3	177	262	7890	2,5	1400
		5,6	164	246	7910	2,8	1400
		6,3	144	220	7940	3,1	1400
	0,25	4	530	324	5580	0,85	1400
		4,1	505	319	6590	0,9	1400
		4,5	470	290	7010	0,95	1400
		4,8	425	273	7200	1,05	1400
		5	425	262	7210	1,05	1400
		5,3	395	246	7320	1,15	1400
		5,4	375	241	7410	1,2	1400
		5,9	355	220	7470	1,3	1400
		6,1	335	215	7540	1,35	1400
		6,9	295	187	7650	1,55	1400
		7,9	255	164	7740	1,75	1400
		9,2	220	142	7810	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 67	0,12	4,5	255	199,81	10100	2,4	900
		4,9	235	184,7	10100	2,6	900
		5,7	200	158,14	10300	3	900
		6,5	175	137,67	10300	3,4	900
		6,9	166	199,81	10300	3,6	1400
		7	164	128,97	10400	3,7	900
		7,5	153	184,07	10400	3,9	1400
		7,9	145	113,94	10400	4,1	900
	0,18	4,3	395	199,81	9370	1,5	900
		4,7	365	184,07	9560	1,65	900
		5,5	310	158,14	9830	1,9	900
		6,3	270	137,67	10000	2,2	900
		6,6	260	119,81	10100	2,3	900
		6,8	255	128,97	10100	2,3	900
		7,2	240	184,07	10100	2,5	1400
		7,6	225	113,94	10200	2,7	900
		8,2	210	105,83	10200	2,9	900
		8,4	205	158,14	10200	2,9	1400
		9,1	190	95,91	10300	3,2	900
		9,6	179	137,67	10300	3,3	1400
		10	168	128,97	10300	3,6	1400
		10	170	86,11	10300	3,5	900
		12	138	105,83	10400	4,3	1400
		12	148	113,94	10400	4	1400
		12	138	69,75	10400	4,3	900
		12	147	74,17	10400	4,1	900
	0,25	4,3	555	158,14	8060	1,1	700
		4,4	540	199,81	8190	1,1	900
		4,8	500	184,07	8590	1,2	900
		4,9	485	137,67	8730	1,25	700
		5,3	455	128,97	8970	1,35	700
		5,6	430	158,14	9140	1,4	900
		6	400	113,94	9340	1,5	700
		6,4	375	137,67	9500	1,6	900
		6,5	365	199,81	9540	1,65	1400
		6,8	350	128,97	9630	1,7	900
		7,1	340	184,07	9700	1,8	1400
		7,7	310	113,94	9840	1,95	900
		8,2	290	158,14	9930	2,1	1400
		8,3	285	105,83	9940	2,1	900
		9,4	255	137,67	10100	2,4	1400
		10	235	128,94	10100	2,5	1400
		11	210	113,94	10200	2,9	1400
		12	194	105,83	10300	3,1	1400
		14	176	95,91	10300	3,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 67	0,25	15	158	86,11	10400	3,8	1400
	0,37	5,7	620	158,14	7300	0,95	900
		6,5	540	137,67	8210	1,1	900
		6,9	510	199,81	8480	1,15	1400
		7	505	128,97	8530	1,2	900
		7,5	470	184,07	8820	1,25	1400
		7,9	445	113,94	9010	1,35	900
		8,7	405	158,14	9310	1,5	1400
		10	355	137,67	9620	1,7	1400
		11	330	128,97	9740	1,8	1400
		12	290	113,94	9920	2,1	1400
		13	270	105,83	10000	2,2	1400
		14	245	95,91	10100	2,4	1400
		16	220	86,11	10200	2,7	1400
		19	190	74,17	10300	3,2	1400
		20	179	69,75	10300	3,4	1400
		23	157	61,26	10400	3,8	1400
		24	146	56,89	10400	4,1	1400
	0,55	8,6	610	158,14	7430	1	1400
		9,9	530	137,67	8290	1,15	1400
		11	500	128,97	8600	1,2	1400
		12	440	113,94	9060	1,35	1400
		13	410	105,83	9280	1,45	1400
		14	370	95,91	9520	1,6	1400
		16	335	86,11	9730	1,8	1400
		18	285	74,17	9940	2,1	1400
		20	270	69,75	10000	2,2	1400
		22	235	61,26	10100	2,5	1400
		24	220	56,89	10200	2,7	1400
	0,75	11	670	128,97	4040	0,9	1400
		12	590	113,94	7660	1	1400
		13	550	105,83	8120	1,1	1400
		14	500	95,91	8600	1,2	1400
		16	445	86,11	9010	1,35	1400
		19	385	74,17	9430	1,55	1400
		20	360	69,75	9570	1,65	1400
		23	320	61,26	9800	1,9	1400
		24	295	56,89	9910	2	1400
		27	270	51,56	10000	2,2	1400
		30	240	46,29	10100	2,5	1400
	1,1	16	645	86,11	6820	0,95	1400
		19	555	74,17	8040	1,1	1400
		20	525	69,75	8370	1,15	1400
		23	460	61,26	8920	1,3	1400
		25	425	56,89	9160	1,4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 67	1,1	27	385	51,56	9420	1,55	1400
		30	345	46,29	9650	1,75	1400
		35	300	39,88	9890	1,95	1400
		37	280	37,5	9970	2	1400
		43	240	32,27	10100	2,2	1400
		49	215	28,83	10200	2,4	1400
		50	210	28,13	10200	2,6	1400
		52	200	26,72	10100	2,7	1400
		60	176	23,44	9730	3,2	1400
		70	149	19,89	9270	4	1400
	1,5	23	620	61,26	7280	0,95	1400
		25	580	56,89	7810	1,05	1400
		27	525	51,56	8370	1,15	1400
		30	470	46,29	8830	1,3	1400
		35	405	39,88	9300	1,45	1400
		38	380	37,5	9460	1,5	1400
		44	330	32,27	9750	1,65	1400
		49	295	28,83	9920	1,8	1400
		50	285	28,13	9950	1,9	1400
		53	270	26,72	9850	2	1400
		60	240	23,44	9500	2,3	1400
		71	200	19,89	9070	3	1400
		79	182	17,95	8810	3,2	1400
	2,2	35	595	39,88	7630	1	1400
		38	560	37,5	8020	1	1400
		44	480	32,27	8750	1,1	1400
		49	430	28,83	9140	1,2	1400
		60	350	23,44	9140	1,6	1400
		71	295	19,89	8760	2	1400
		79	270	17,95	8530	2,2	1400
		89	235	15,79	8240	2,4	1400
		95	220	14,91	8110	2,5	1400
		111	189	12,7	7760	2,8	1400
		122	172	11,54	7560	2,9	1400
		141	149	10	7250	3,2	1400
		162	130	8,7	6960	3,4	1400
		181	116	7,79	6760	3,3	1400
	3	60	480	23,44	8730	1,15	1400
		70	405	19,89	8420	1,45	1400
		78	365	17,95	8230	1,6	1400
		89	325	15,79	7980	1,75	1400
		94	305	14,91	7860	1,8	1400
		110	260	12,7	7550	2	1400
		121	235	11,54	7360	2,1	1400
		140	205	10	7090	2,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 67	4	71	535	19,89	7960	1,1	1400
		79	485	17,95	7800	1,2	1400
		90	425	15,79	7600	1,3	1400
		95	400	14,91	7510	1,35	1400
		112	340	12,7	7240	1,5	1400
		123	310	11,54	7080	1,6	1400
		142	270	10	6840	1,75	1400
		163	235	8,7	6600	1,9	1400
		182	210	7,79	6440	1,8	1400
		193	198	7,36	6340	1,85	1400
		227	169	6,27	6070	1,95	1400
		249	153	5,7	5920	2	1400
		288	133	4,93	5680	2,2	1400
		331	116	4,29	5460	2,3	1400
	5,5	91	580	15,79	6610	0,95	1400
		96	550	14,91	6900	1	1400
		113	465	12,7	6810	1,1	1400
		124	425	11,54	6690	1,2	1400
		143	365	10	6500	1,3	1400
		164	320	8,7	6310	1,4	1400
		183	285	7,79	6180	1,35	1400
		194	270	7,36	6100	1,35	1400
		228	230	6,27	5860	1,45	1400
		251	210	5,7	5720	1,5	1400
		290	181	4,93	5510	1,6	1400
		331	159	8,7	5300	2,8	2800
		333	158	4,29	5310	1,7	1400
		369	142	7,79	5160	2,7	2800
		391	134	7,36	5080	2,8	2800
		460	114	6,27	4860	2,9	2800
		506	104	5,7	4730	3	2800
		584	90	4,93	4540	3,2	2800
		671	78	4,29	4350	3,5	2800
	7,5	113	635	12,7	4240	0,8	1400
		124	580	11,54	4860	0,85	1400
		143	500	10	5620	0,95	1400
		164	435	8,7	5930	1	1400
		183	390	7,79	5500	0,95	1400
		194	370	7,36	5720	1	1400
		228	315	6,27	5600	1,05	1400
		251	285	5,7	5480	1,1	1400
		290	245	4,93	5300	1,15	1400
		333	215	4,29	5130	1,25	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
R 67 R 37	0,12	1,4	655	956	5950	0,9	1400
		1,5	605	891	7480	1	1400
		1,6	565	836	7980	1,05	1400
		1,8	475	750	8790	1,25	1400
		1,9	490	730	8670	1,25	1400
		2,1	425	644	9150	1,4	1400
		2,1	420	646	9190	1,4	1400
		2,4	375	571	9490	1,6	1400
		2,4	380	574	9450	1,55	1400
		2,8	315	486	9820	1,9	1400
		2,8	330	495	9740	1,8	1400
		3,2	275	438	9990	2,2	1400
	0,25	3,3	605	388	7490	1	1400
		3,4	630	384	7220	0,95	1400
		3,6	585	359	7730	1,05	1400
		3,8	550	344	8120	1,1	1400
		4,2	505	310	8560	1,2	1400
		4,4	455	294	8950	1,3	1400
		4,9	425	264	9180	1,4	1400
		5	410	261	9260	1,45	1400
		5,5	375	235	9480	1,6	1400
		5,6	370	234	9520	1,6	1400
		6,5	315	200	9820	1,9	1400
		6,5	320	201	9790	1,9	1400
		7,2	290	181	9940	2,1	1400
		7,4	270	176	10000	2,2	1400
		8,2	245	158	10100	2,5	1400
	0,37	4,7	650	294	6230	0,9	1400
		5,3	585	261	7710	1	1400
		5,9	525	234	8340	1,15	1400
		6,9	450	200	9010	1,35	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 77	0,12	4,6	250	195,24	12900	3,3	900
		5,4	210	166,59	13000	3,9	900
		6,2	186	145,67	13000	4,4	900
	0,18	4,5	385	195,24	12500	2,1	900
		5,2	330	166,59	12700	2,5	900
		6	290	145,67	12800	2,8	900
		6,3	275	138,39	12900	3	900
		6,8	255	195,24	12900	3,2	1400
		7,2	240	121,42	12900	3,4	900
		7,9	215	166,59	13000	3,8	1400
		9,1	190	145,67	13000	4,3	1400
		9,5	180	138,39	13000	4,6	1400
	0,25	4,1	585	166,59	11600	1,4	700
		4,5	530	195,24	11900	1,55	900
		4,7	510	145,67	12000	1,6	700
		4,9	485	138,39	12100	1,7	700
		5,3	450	166,59	12300	1,8	900
		5,6	425	121,42	12400	1,9	700
		6	395	145,67	12500	2,1	900
		6,7	360	195,24	12600	2,3	1400
		7,8	305	166,59	12800	2,7	1400
		8,9	270	145,67	12900	3,1	1400
		9,4	255	138,39	12900	3,2	1400
		11	225	121,42	13000	3,7	1400
	0,37	4,7	755	145,67	10500	1,1	700
		4,9	720	138,39	10800	1,15	700
		5,4	655	166,59	11200	1,25	900
		5,6	630	121,42	11400	1,3	700
		6,2	570	145,67	11700	1,45	900
		6,5	545	138,39	11900	1,5	900
		7,1	500	195,24	12100	1,65	1400
		8,3	425	166,59	12400	1,9	1400
		9,5	375	145,67	12600	2,2	1400
		10	355	138,39	12600	2,3	1400
		11	310	121,42	12800	2,6	1400
		13	265	102,99	12900	3,1	1400
		15	240	92,97	12900	3,5	1400
	0,55	8,2	645	166,59	11300	1,25	1400
		9,3	565	145,67	11800	1,45	1400
		9,8	535	138,39	11900	1,55	1400
		11	470	121,42	12200	1,75	1400
		13	400	102,99	12500	2,1	1400
		15	360	92,97	12600	2,3	1400
		17	315	81,8	12800	2,6	1400
		18	300	77,24	12800	2,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 77	0,55	21	255	65,77	12900	3,2	1400
	0,75	8,3	860	166,59	9490	0,95	1400
		9,5	755	145,67	10500	1,1	1400
		10	720	138,39	10800	1,15	1400
		11	630	121,42	11400	1,3	1400
		13	535	102,99	11900	1,55	1400
		15	485	92,97	12200	1,7	1400
		17	425	81,8	12400	1,95	1400
		18	400	77,24	12500	2	1400
		21	340	65,77	12700	2,4	1400
		24	300	57,68	12800	2,7	1400
		27	270	52,07	12900	3	1400
		30	240	45,81	12900	3,5	1400
		32	225	43,26	13000	3,7	1400
	1,1	12	910	121,42	8990	0,9	1400
		14	775	102,99	10300	1,05	1400
		15	700	92,97	10900	1,2	1400
		17	615	81,8	11500	1,35	1400
		18	580	77,24	11700	1,4	1400
		21	495	65,77	12100	1,65	1400
		24	435	57,68	12400	1,9	1400
		27	390	52,07	12500	2,1	1400
		31	345	45,81	12700	2,4	1400
		32	325	43,26	12700	2,5	1400
		38	275	36,83	12900	3	1400
		42	250	33,47	12900	3,3	1400
	1,5	15	940	92,97	8500	0,85	1400
		17	830	81,8	9820	1	1400
		18	785	77,24	10200	1,05	1400
		21	670	65,77	11100	1,25	1400
		24	585	57,68	11600	1,4	1400
		27	530	52,07	11900	1,55	1400
		31	465	45,81	12200	1,75	1400
		33	440	43,26	12300	1,85	1400
		38	375	36,83	12600	2,2	1400
		42	340	33,47	12700	2,4	1400
		49	295	29	12500	2,8	1400
		56	255	25,23	12000	3	1400
		60	240	23,37	11800	3,5	1400
		66	220	21,43	11500	3,8	1400
		75	191	18,8	11000	4,1	1400
	2,2	21	980	65,77	5470	0,85	1400
		24	860	57,68	9540	0,95	1400
		27	775	52,07	10300	1,05	1400
		31	685	45,81	11000	1,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 77	2,2	33	645	43,26	11300	1,25	1400
		38	550	36,83	11800	1,5	1400
		42	500	33,47	12100	1,65	1400
		49	430	29	12100	1,9	1400
		56	375	25,23	11700	2,1	1400
		60	350	23,37	11400	2,3	1400
		66	320	21,43	11200	2,6	1400
		75	280	18,8	10800	2,8	1400
		79	265	17,82	10600	2,9	1400
		90	230	15,6	10200	3,2	1400
		100	210	14,05	9910	3,4	1400
	3	31	940	45,81	8670	0,85	1400
		32	890	43,26	9270	0,95	1400
		38	755	36,83	10500	1,1	1400
		42	685	33,47	11000	1,2	1400
		48	595	29	11600	1,4	1400
		55	515	25,23	11300	1,5	1400
		60	480	23,37	11100	1,7	1400
		65	440	21,43	10800	1,85	1400
		74	385	18,8	10500	2	1400
		79	365	17,82	10300	2,1	1400
		90	320	15,6	9980	2,3	1400
		100	290	14,05	9700	2,5	1400
		114	250	12,33	9350	2,7	1400
		129	225	10,88	9030	3	1400
		145	197	9,64	8720	3,2	1400
		163	176	8,59	8500	3,6	1400
		181	158	7,74	8240	3,8	1400
		206	139	6,79	7920	4,2	1400
	4	39	990	36,83	4070	0,85	1400
		42	900	33,47	9100	0,9	1400
		49	780	29	10300	1,05	1400
		56	680	25,23	10800	1,15	1400
		61	630	23,37	10600	1,3	1400
		66	575	21,43	10400	1,4	1400
		76	505	18,8	10100	1,55	1400
		80	480	17,82	9950	1,65	1400
		91	420	15,6	9630	1,75	1400
		101	380	14,05	9380	1,9	1400
		115	330	12,33	9070	2,1	1400
		131	295	10,88	8780	2,3	1400
		147	260	9,64	8500	2,4	1400
		165	230	8,59	8320	2,7	1400
		183	210	7,74	8070	2,9	1400
		209	183	6,79	7770	3,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 77	4	237	161	5,99	7490	3,3	1400
		267	143	5,31	7230	3,6	1400
	5,5	76	690	18,8	9240	1,15	1400
		80	655	17,82	9400	1,2	1400
		92	575	15,6	9150	1,3	1400
		102	515	14,05	8950	1,4	1400
		116	455	12,33	8690	1,5	1400
		131	400	10,88	8440	1,65	1400
		148	355	9,64	8190	1,8	1400
		166	315	8,59	8080	2	1400
		185	285	7,74	7860	2,2	1400
		211	250	6,79	7580	2,3	1400
		239	220	5,99	7320	2,5	1400
		269	195	5,31	7070	2,6	1400
	7,5	76	940	18,8	5310	0,85	1400
		80	890	17,82	5720	0,85	1400
		92	780	15,6	6610	0,95	1400
		102	705	14,05	7180	1	1400
		116	615	12,33	7750	1,1	1400
		131	545	10,88	8010	1,2	1400
		148	485	9,64	7810	1,3	1400
		166	430	8,59	7620	1,45	1400
		185	390	7,74	7590	1,55	1400
		211	340	6,79	7340	1,7	1400
		239	300	5,99	7110	1,8	1400
		269	265	5,31	6890	1,9	1400
	9,2	102	860	14,05	4740	0,85	1400
		117	750	12,33	5610	0,9	1400
		132	665	10,88	6280	1	1400
		149	590	9,64	6800	1,05	1400
		186	470	7,74	6300	1,3	1400
		212	415	6,79	6720	1,4	1400
		240	365	5,99	6920	1,5	1400
		271	325	5,31	6720	1,55	1400
	11	132	795	10,88	4250	0,85	1400
		149	705	9,64	5000	0,9	1400
		186	565	7,74	4630	1,1	1400
		212	495	6,79	5250	1,15	1400
		240	435	5,99	5720	1,25	1400
		271	390	5,31	6090	1,3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 77 R 37	0,12	1,1	785	1218	10200	1,05	1400
		1,1	900	1303	9080	0,9	1400
		1,2	770	1124	10400	1,05	1400
		1,3	715	1047	10800	1,15	1400
		1,3	710	1084	10800	1,15	1400
		1,5	615	915	11500	1,35	1400
		1,5	635	940	11400	1,3	1400
		1,7	505	821	12000	1,6	1400
		1,9	460	731	12300	1,8	1400
		2,1	440	646	12300	1,85	1400
		2,7	365	520	12600	2,3	1400
		3,1	310	451	12800	2,6	1400
		3,3	290	422	12800	2,8	1400
		3,8	245	365	12900	3,3	1400
	0,18	1,5	950	858	8100	0,85	1400
		1,6	870	821	9480	0,95	1400
		1,7	830	757	9800	1	1400
		1,8	780	731	10300	1,05	1400
		2	735	671	10700	1,1	1400
		2	720	646	10800	1,15	1400
		2,3	620	571	11400	1,35	1400
		2,4	625	560	11400	1,3	1400
		2,7	530	488	11900	1,55	1400
		3	470	436	12200	1,75	1400
		3,5	405	373	12500	2	1400
		4	355	327	12600	2,3	1400
		4,6	320	289	12800	2,6	1400
	0,25	2,3	900	560	9110	0,9	1400
		2,7	775	488	10300	1,05	1400
		3	690	436	11000	1,2	1400
		3,5	590	373	11600	1,4	1400
		4	520	327	12000	1,6	1400
		4,5	460	289	12300	1,8	1400
		5	410	260	12400	2	1400
		5,8	345	224	12700	2,4	1400
		3,2	980	436	5390	0,85	1400
	0,37	3,7	840	373	9720	0,95	1400
		4,2	740	327	10600	1,1	1400
		4,8	655	289	11200	1,25	1400
		5,3	585	260	11600	1,4	1400
		6,2	500	224	12100	1,65	1400
		7	435	197	12400	1,9	1400
		8,1	380	169	12600	2,2	1400
		9,3	335	149	12700	2,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 77 R 37	0,55	4,9	970	276	6420	0,85	1400
		5,8	830	236	9860	1	1400
		6,2	775	221	10300	1,05	1400
		7,3	650	186	11300	1,25	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 87	0,25	2,8	870	246,54	20000	1,8	700
		3,1	760	216,54	20000	2	700
		3,3	720	205,71	20000	2,2	700
		3,7	640	181,77	20000	2,4	700
	0,37	3,1	1130	216,54	19300	1,4	700
		3,3	1070	205,71	19600	1,45	700
		3,7	970	246,54	20000	1,6	900
		3,7	940	181,77	20000	1,65	700
		4,2	850	216,54	20000	1,8	900
		4,4	810	205,71	20000	1,9	900
		4,9	715	181,77	20000	2,2	900
		5,8	610	155,34	20000	2,5	900
		6,3	560	142,41	20000	2,8	900
	0,55	3,7	1440	246,54	17700	1,1	900
		4,2	1260	216,54	18700	1,25	900
		4,4	1200	205,71	19000	1,3	900
		4,9	1060	181,77	19600	1,45	900
		5,5	950	246,54	20000	1,65	1400
		5,8	910	155,34	20000	1,7	900
		6,3	840	216,54	20000	1,85	1400
		6,6	795	205,71	20000	1,95	1400
		7,5	700	181,77	20000	2,2	1400
		8,8	600	155,34	20000	2,6	1400
		9,6	550	142,41	20000	2,8	1400
		11	455	118,43	20000	3,4	1400
		11	485	124,97	20000	3,2	1400
		13	400	103,65	20000	3,9	1400
	0,75	4,2	1720	216,54	15600	0,9	900
		4,4	1640	205,71	16300	0,95	900
		4,9	1450	181,77	17600	1,05	900
		5,6	1280	246,54	18600	1,2	1400
		5,8	1240	155,34	18800	1,25	900
		6,3	1130	142,41	19300	1,35	900
		6,4	1120	216,54	19300	1,4	1400
		6,7	1070	205,71	19600	1,45	1400
		7,6	940	181,77	20000	1,65	1400
		8,9	810	155,34	20000	1,9	1400
		9,7	740	142,41	20000	2,1	1400
		11	650	124,97	20000	2,4	1400
		12	615	118,43	20000	2,5	1400
		13	540	103,65	20000	2,9	1400
		15	480	93,38	20000	3,2	1400
	1,1	6,5	1620	216,54	16400	0,95	1400
		6,8	1540	205,71	17000	1	1400
		7,7	1360	181,77	18100	1,15	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 87	1,1	9	1170	155,34	19100	1,35	1400
		9,8	1070	142,41	19600	1,45	1400
		11	940	124,97	20000	1,65	1400
		12	890	118,43	20000	1,75	1400
		14	780	103,65	20000	2	1400
		15	700	93,38	20000	2,2	1400
		17	615	81,92	20000	2,5	1400
		19	545	72,57	20000	2,8	1400
		22	480	63,68	20000	3,2	1400
		23	455	60,35	20000	3,4	1400
		27	395	52,82	20000	3,9	1400
	1,5	7,8	1850	181,77	11400	0,85	1400
		9,1	1580	155,34	16700	1	1400
		9,9	1450	142,41	17600	1,05	1400
		11	1270	124,97	18600	1,2	1400
		12	1200	118,43	19000	1,3	1400
		14	1050	103,65	19600	1,45	1400
		15	950	93,38	20000	1,65	1400
		17	830	81,92	20000	1,85	1400
		19	735	72,57	20000	2,1	1400
		22	645	63,68	20000	2,4	1400
		23	615	60,35	20000	2,5	1400
		27	535	52,82	20000	2,9	1400
		30	485	47,58	20000	3,2	1400
		34	425	41,74	20000	3,7	1400
		38	375	36,84	19600	4,1	1400
	2,2	11	1860	124,97	10100	0,85	1400
		12	1760	118,43	15200	0,9	1400
		14	1540	103,65	17000	1	1400
		15	1390	93,38	17900	1,1	1400
		17	1220	81,92	18900	1,25	1400
		19	1080	72,57	19500	1,45	1400
		22	950	63,68	20000	1,65	1400
		23	900	60,35	20000	1,7	1400
		27	785	52,82	20000	1,95	1400
		30	710	47,58	20000	2,2	1400
		34	620	41,74	19900	2,5	1400
		38	550	36,84	19200	2,8	1400
		41	515	34,4	18800	2,9	1400
		43	485	32,66	18500	3,2	1400
		45	470	31,4	18300	3,3	1400
		51	415	27,84	17700	3,7	1400
		60	350	23,4	16800	4,4	1400
		66	320	21,51	16400	4,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 87	3	15	1910	93,38	13630	0,8	1400
		17	1680	81,92	16000	0,9	1400
		19	1490	72,57	17400	1,05	1400
		22	1300	63,68	18400	1,2	1400
		23	1230	60,35	18800	1,25	1400
		27	1080	52,82	19500	1,45	1400
		29	970	47,58	19900	1,6	1400
		34	850	41,74	19400	1,8	1400
		38	755	36,84	18700	2,1	1400
		41	705	34,4	18400	2,1	1400
		43	670	32,66	18100	2,3	1400
		45	640	31,4	17900	2,4	1400
		50	570	27,84	17400	2,7	1400
		50	570	27,88	17400	2,6	1400
		60	480	23,4	16500	3,2	1400
		65	440	21,51	16100	3,4	1400
		73	390	19,1	15600	3,7	1400
		82	350	17,08	15100	4	1400
		91	315	15,35	14600	4,3	1400
	4	22	1710	63,68	13300	0,9	1400
		24	1620	60,35	13900	0,95	1400
		27	1420	52,82	15200	1,1	1400
		30	1280	47,58	16000	1,2	1400
		34	1120	41,74	16800	1,4	1400
		39	990	36,84	17400	1,55	1400
		41	930	34,4	17600	1,6	1400
		43	880	32,66	17500	1,75	1400
		45	840	31,4	17400	1,85	1400
		51	750	27,84	16800	2,1	1400
		51	750	27,88	16800	2	1400
		61	630	23,4	16100	2,5	1400
		66	580	21,51	15700	2,6	1400
		74	515	19,1	15200	2,8	1400
		83	460	17,08	14700	3	1400
		92	415	15,35	14300	3,2	1400
		107	360	13,33	13700	3,6	1400
		119	320	11,93	13300	3,8	1400
	5,5	30	1750	47,58	15400	0,9	1400
		34	1530	41,74	17000	1	1400
		39	1350	36,84	17200	1,15	1400
		44	1200	32,66	16700	1,3	1400
		51	1020	27,84	16100	1,5	1400
		51	1020	27,88	16100	1,45	1400
		61	860	23,4	15500	1,8	1400
		66	790	21,51	15200	1,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 87	5,5	75	700	19,1	14700	2	1400
		84	625	17,08	14300	2,2	1400
		93	565	15,35	13900	2,4	1400
		107	490	13,33	13400	2,6	1400
		120	440	11,93	13000	2,8	1400
		144	365	9,9	12300	3,2	1400
		156	335	9,14	12200	3,6	1400
		174	300	8,22	11800	3,8	1400
		200	260	7,13	11300	4,1	1400
	7,5	39	1840	36,84	11500	0,85	1400
		44	1640	32,66	15700	0,95	1400
		51	1390	27,84	15200	1,1	1400
		51	1400	27,88	15200	1,05	1400
		61	1170	23,4	14700	1,3	1400
		66	1080	21,51	14500	1,4	1400
		75	960	19,1	14100	1,5	1400
		84	860	17,08	13700	1,65	1400
		93	770	15,35	12500	1,75	1400
		107	670	13,33	12900	1,9	1400
		120	600	11,93	12600	2,1	1400
		144	495	9,9	12000	2,4	1400
		156	460	9,14	11900	2,6	1400
		174	410	8,22	11600	2,8	1400
		200	355	7,13	11100	3	1400
		224	320	6,39	10800	3,2	1400
		270	265	5,3	10200	3,4	1400
	9,2	67	1310	21,51	13900	1,15	1400
		75	1170	19,1	13600	1,25	1400
		84	1040	17,08	13200	1,35	1400
		94	940	15,35	13000	1,45	1400
		108	810	13,33	12600	1,55	1400
		121	730	11,93	12200	1,7	1400
		145	605	9,9	11700	1,95	1400
		158	560	9,14	11700	2,2	1400
		175	500	8,22	11400	2,3	1400
		202	435	7,13	10900	2,5	1400
		225	390	6,39	10600	2,6	1400
	11	67	1570	21,51	13200	0,95	1400
		75	1390	19,1	13000	1,05	1400
		84	1250	17,08	12800	1,1	1400
		94	1120	15,35	12500	1,2	1400
		108	970	13,33	12200	1,3	1400
		121	870	11,93	11900	1,4	1400
		145	720	9,9	11400	1,65	1400
		158	665	9,14	11500	1,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 87	11	175	600	8,22	11200	1,95	1400
		202	520	7,13	10800	2,1	1400
		225	465	6,39	10400	2,2	1400
		272	385	5,3	9910	2,3	1400
	15	85	1680	17,08	11600	0,85	1400
		95	1510	15,35	11500	0,9	1400
		110	1310	13,33	11300	1	1400
		122	1170	11,93	11100	1,05	1400
		147	970	9,9	10700	1,2	1400
		160	900	9,14	11000	1,35	1400
		178	810	8,22	10700	1,45	1400
		205	700	7,13	10300	1,55	1400
		229	625	6,39	10100	1,65	1400
		275	520	5,3	96000	1,75	1400
	18,5	110	1610	13,33	10600	0,8	1400
		123	1440	11,93	10400	0,85	1400
		148	1190	9,9	10200	1	1400
		160	1100	9,14	10600	1,1	1400
		178	990	8,22	10300	1,15	1400
		205	860	7,13	10000	1,25	1400
		229	770	6,39	9770	1,3	1400
		276	640	5,3	9350	1,4	1400
	22	148	1420	9,9	9640	0,85	1400
		160	1310	9,14	10100	0,9	1400
		178	1180	8,22	9960	1	1400
		205	1020	7,13	9700	1,05	1400
		229	920	6,39	9490	1,1	1400
		276	760	5,3	9110	1,2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 87 R 57	0,12	0,48	1740	2873	15500	0,9	1400
		0,5	1850	2770	10700	0,85	1400
		0,53	1730	2595	15600	0,9	1400
		0,65	1390	2129	18000	1,1	1400
		0,7	1260	1961	18700	1,25	1400
		0,72	1240	1930	18800	1,25	1400
		0,79	1090	1737	19500	1,4	1400
		0,8	1100	1733	19400	1,4	1400
		0,91	960	1524	20000	1,6	1400
		1,1	775	1303	20000	2	1400
		1,2	680	1143	20000	2,3	1400
		1,6	555	885	20000	2,8	1400
		1,8	485	776	20000	3,2	1400
		2	430	685	20000	3,6	1400
		2,3	345	599	20000	4,5	1400
	0,25	1,1	1750	1143	15400	0,9	1400
		1,1	1810	1145	13800	0,85	1400
		1,2	1630	1037	16300	0,95	1400
		1,4	1460	931	17500	1,05	1400
		1,5	1380	885	18000	1,1	1400
		1,6	1250	802	18700	1,25	1400
		1,7	1210	776	18900	1,3	1400
		1,9	1070	685	19600	1,45	1400
		2,2	900	599	20000	1,7	1400
		2,3	900	571	9110	0,9	1400
		2,5	795	525	20000	1,95	1400
		2,8	695	456	20000	2,2	1400
		4,9	405	268	20000	3,8	1400
	0,37	1,7	1780	802	15100	0,85	1400
		1,8	1670	754	16600	0,95	1400
		1,8	1730	776	15500	0,9	1400
		2	1530	685	17100	1	1400
		2,1	1430	649	17700	1,1	1400
		2,3	1310	599	18400	1,2	1400
		2,6	1230	538	18800	1,25	1400
		2,6	1150	525	19200	1,35	1400
		2,9	1080	472	19500	1,45	1400
		3	1000	456	19800	1,55	1400
		3,5	910	400	20000	1,7	1400
		3,8	810	361	20000	1,9	1400
		5,2	585	268	20000	2,7	1400
		5,8	515	236	20000	3	1400
	0,55	2,6	1780	525	15100	0,85	1400
		2,9	1650	472	16200	0,95	1400
		3	1550	456	16900	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 87 R 57	0,55	3,4	1340	398	18200	1,15	1400
		3,4	1400	400	17900	1,1	1400
		3,8	1260	361	18700	1,25	1400
		3,9	1190	352	19000	1,3	1400
		4,4	1030	305	19700	1,5	1400
	0,75	3,5	1830	398	12400	0,85	1400
		3,8	1710	361	15700	0,9	1400
		3,9	1630	352	16400	0,95	1400
		4,5	1400	305	17900	1,1	1400
		4,6	1410	300	17800	1,1	1400
		5,2	1240	268	18800	1,25	1400
		5,4	1200	256	19000	1,3	1400
		5,8	1090	236	19500	1,4	1400
	1,1	5,2	1810	268	13900	0,85	1400
		5,5	1760	256	15300	0,9	1400
		5,9	1600	236	16600	0,95	1400
		6	1590	232	16600	0,95	1400
		6,7	1400	209	17900	1,1	1400
		7,2	1350	195	18200	1,15	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 97	0,25	2,3	1020	289,74	28200	3	700
		2,7	900	255,71	28300	3,3	700
		2,8	850	241,25	28400	3,5	700
		3,1	760	216,28	28400	4	700
	0,37	2,7	1330	255,71	27900	2,3	700
		2,8	1250	241,25	28000	2,4	700
		3,1	1140	289,74	28100	2,6	900
		3,1	1120	216,28	28100	2,7	700
		3,5	1000	255,71	28200	3	900
		3,7	950	241,25	28300	3,2	900
		3,7	970	186,3	28300	3,1	700
		4,2	850	216,28	28400	3,5	900
	0,55	2,7	1980	255,71	26500	1,5	700
		2,8	1860	241,25	26900	1,6	700
		3,1	1690	289,74	27400	1,75	900
		3,1	1670	216,28	27400	1,8	700
		3,5	1490	255,71	27700	2	900
		3,7	1410	241,25	27800	2,1	900
		4,2	1260	216,28	28000	2,4	900
		4,7	1120	289,74	28100	2,7	1400
		5,3	990	255,71	28200	3	1400
		5,6	930	241,25	28300	3,2	1400
		6,3	840	216,28	28400	3,6	1400
	0,75	3,2	2240	216,28	25300	1,35	700
		3,5	2030	255,71	26200	1,45	900
		3,7	1920	241,25	26700	1,55	900
		3,7	1930	186,3	26600	1,55	700
		4,1	1760	170,02	27200	1,75	700
		4,2	1720	216,28	27300	1,75	900
		4,8	1500	289,74	27600	2	1400
		5,4	1330	255,71	27900	2,3	1400
		5,7	1250	241,25	28000	2,4	1400
		6,4	1120	216,28	28100	2,7	1400
		7,4	970	186,3	28300	3,1	1400
		8,1	880	170,02	28300	3,4	1400
	1,1	3,6	2920	255,71	21500	1,05	900
		3,8	2750	241,25	22600	1,1	900
		4,2	2470	216,28	24200	1,2	900
		4,9	2130	186,3	25900	1,4	900
		5,5	1920	255,71	26700	1,55	1400
		5,8	1810	241,25	27100	1,65	1400
		6,5	1620	216,28	27500	1,85	1400
		7,5	1400	186,3	27800	2,2	1400
		8,2	1280	170,02	27900	2,3	1400
		9,3	1130	150,78	28100	2,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 97	1,1	11	950	126,75	28300	3,2	1400
		12	870	116,48	28300	3,4	1400
	1,5	5,5	2600	255,71	23500	1,15	1400
		5,8	2450	241,25	24300	1,2	1400
		6,5	2200	216,28	25600	1,35	1400
		7,6	1890	186,3	26800	1,6	1400
		8,3	1730	170,02	27300	1,75	1400
		9,4	1530	150,78	27600	1,95	1400
		11	1290	126,75	27900	2,3	1400
		12	1180	116,48	28000	2,5	1400
		14	1050	103,44	28200	2,8	1400
		15	940	92,48	28300	3,2	1400
	2,2	6,5	3220	216,28	7030	0,95	1400
		7,6	2780	186,3	22500	1,1	1400
		8,3	2530	170,02	23900	1,2	1400
		9,4	2250	150,78	25300	1,35	1400
		11	1890	126,75	26800	1,6	1400
		12	1740	116,48	27300	1,75	1400
		14	1540	103,44	27600	1,95	1400
		15	1380	92,48	27800	2,2	1400
		17	1240	83,15	28000	2,4	1400
		20	1080	72,17	28200	2,8	1400
		22	970	65,21	27700	3,1	1400
		24	890	59,92	27000	3,4	1400
		27	795	53,21	26100	3,8	1400
		30	710	47,58	25300	4,2	1400
	3	9,3	3090	150,78	16200	0,95	1400
		11	2590	126,75	23600	1,15	1400
		12	2380	116,48	24700	1,25	1400
		14	2120	103,44	25900	1,4	1400
		15	1890	92,48	26800	1,6	1400
		17	1700	83,15	27300	1,75	1400
		19	1480	72,17	27700	2	1400
		21	1330	65,21	27000	2,2	1400
		23	1230	59,92	26400	2,5	1400
		26	1090	53,21	25600	2,8	1400
		29	970	47,58	24800	3,1	1400
		33	880	42,78	24000	3,4	1400
		38	760	37,13	23100	4	1400
		42	680	33,25	22400	4,2	1400
	4	12	3130	116,48	13800	0,95	1400
		14	2780	103,44	22400	1,1	1400
		15	2490	92,48	24100	1,2	1400
		17	2240	83,15	25400	1,35	1400
		20	1940	72,17	26600	1,55	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 97	4	22	1750	65,21	26000	1,7	1400
		24	1610	59,92	25500	1,85	1400
		27	1430	53,21	24700	2,1	1400
		30	1280	47,58	24000	2,3	1400
		33	1150	42,78	23400	2,6	1400
		38	1000	37,13	22500	3	1400
		43	890	33,25	21800	3,2	1400
		44	860	32,05	21600	3	1400
		52	730	27,19	20600	3,5	1400
		57	675	25,03	20100	4,2	1400
		63	600	22,37	19500	4,5	1400
		71	540	20,14	18900	4,8	1400
	5,5	17	3050	83,15	17600	1	1400
		20	2650	72,17	21800	1,15	1400
		22	2390	65,21	24600	1,25	1400
		24	2200	59,92	24200	1,35	1400
		27	1950	53,21	23600	1,55	1400
		30	1750	47,58	23000	1,7	1400
		33	1570	42,78	22500	1,9	1400
		39	1360	37,13	21700	2,2	1400
		43	1220	33,25	21100	2,4	1400
		45	1180	32,05	20900	2,2	1400
		52	1010	27,58	20100	2,6	1400
		53	1000	27,19	20000	2,6	1400
		57	920	25,03	19600	3,1	1400
		64	820	22,37	19000	3,3	1400
		71	740	20,14	18400	3,5	1400
		78	670	18,24	17900	3,7	1400
		88	595	16,17	17300	4	1400
	7,5	24	3000	59,92	19700	1	1400
		27	2670	53,21	22200	1,15	1400
		30	2380	47,58	21800	1,25	1400
		33	2140	42,78	21300	1,4	1400
		39	1860	37,13	20700	1,6	1400
		43	1670	33,25	20200	1,75	1400
		45	1610	32,05	20000	1,6	1400
		52	1380	27,58	19400	1,95	1400
		53	1360	27,19	19300	1,9	1400
		57	1250	25,03	18900	2,3	1400
		64	1120	22,37	18400	2,4	1400
		71	1010	20,14	17900	2,6	1400
		78	910	18,24	17500	2,7	1400
	9,2	27	3250	53,21	3280	0,9	1400
		30	2900	47,58	20600	1,05	1400
		34	2610	42,78	20300	1,15	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 97	9,2	39	2270	37,13	19800	1,3	1400
		43	2030	33,25	19400	1,4	1400
		52	1680	27,58	18700	1,6	1400
		58	1530	25,03	18300	1,85	1400
		64	1370	22,37	17900	2	1400
		71	1230	20,14	17400	2,1	1400
		79	1110	18,24	17000	2,2	1400
		89	990	16,17	16500	2,4	1400
		98	890	14,62	16100	2,6	1400
		116	755	12,39	15400	2,9	1400
	11	34	3120	42,78	14500	0,95	1400
		39	2710	37,13	18900	1,1	1400
		43	2430	33,25	18600	1,2	1400
		52	2010	27,58	18000	1,35	1400
		58	1830	25,03	17700	1,55	1400
		64	1630	22,37	17300	1,65	1400
		71	1470	20,14	16900	1,8	1400
		79	1330	18,24	16600	1,9	1400
		89	1180	16,17	16100	2	1400
		98	1070	14,62	15700	2,2	1400
		116	900	12,39	15100	2,4	1400
		133	790	10,83	14600	2,7	1400
		155	675	9,29	14300	3	1400
		172	610	8,39	13900	3,3	1400
		202	520	7,12	13200	3,8	1400
		232	455	6,21	12700	4,2	1400
	15	53	2710	27,58	16500	1	1400
		58	2460	25,03	16300	1,15	1400
		65	2200	22,37	16100	1,25	1400
		72	1980	20,14	15800	1,3	1400
		80	1790	18,24	15600	1,4	1400
		90	1590	16,17	15200	1,5	1400
		100	1430	14,62	14900	1,6	1400
		118	1220	12,39	14400	1,8	1400
		135	1060	10,83	14000	1,95	1400
		157	910	9,29	13800	2,2	1400
		174	820	8,39	13400	2,5	1400
		205	700	7,12	12800	2,9	1400
		235	610	6,21	12400	3,1	1400
	18,5	73	2430	20,14	14900	1,05	1400
		80	2200	18,24	14700	1,15	1400
		91	1950	16,17	14500	1,25	1400
		100	1760	14,62	14200	1,3	1400
		118	1490	12,39	13800	1,45	1400
		135	1310	10,83	13500	1,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 97	18,5	158	1120	9,29	13400	1,8	1400
		175	1010	8,39	13100	2	1400
		206	860	7,12	12600	2,3	1400
		236	750	6,21	12100	2,5	1400
		282	625	5,2	11600	2,8	1400
		326	545	4,5	11100	3	1400
	22	73	2890	20,14	14000	0,9	1400
		80	2620	18,24	13900	0,95	1400
		91	2320	16,17	13700	1,05	1400
		100	2100	14,62	13600	1,1	1400
		118	1780	12,39	13200	1,25	1400
		135	1550	10,83	13000	1,35	1400
		158	1330	9,29	13100	1,5	1400
		175	1200	8,39	12800	1,7	1400
		206	1020	7,12	12300	1,95	1400
		236	890	6,21	11900	2,1	1400
		282	745	5,2	11400	2,4	1400
		326	645	4,5	10900	2,5	1400
	30	101	2850	14,62	12000	0,8	1400
		119	2420	12,39	11900	0,9	1400
		136	2110	10,83	11800	1	1400
		158	1810	9,29	12300	1,1	1400
		175	1640	8,39	12100	1,25	1400
		207	1390	7,12	11700	1,45	1400
		237	1210	6,21	11400	1,55	1400
		283	1010	5,2	10900	1,75	1400
		327	880	4,5	10500	1,85	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 97 R 57	0,12	0,29	3240	4678	3970	0,9	1400
		0,3	2950	4559	21300	1	1400
		0,32	2970	4309	21000	1	1400
		0,34	2500	4004	24100	1,2	1400
		0,37	2510	3702	24000	1,2	1400
		0,4	2200	3481	25500	1,35	1400
		0,45	2020	3065	26300	1,5	1400
		0,46	2010	3019	26400	1,5	1400
		0,51	1790	2722	27100	1,65	1400
		0,52	1750	2668	27300	1,7	1400
		0,6	1510	2311	27600	2	1400
		0,61	1440	2245	27700	2,1	1400
		0,66	1360	2078	27800	2,2	1400
		0,68	1280	2016	27900	2,3	1400
		0,76	1170	1823	28100	2,6	1400
		0,8	1160	1733	28100	2,6	1400
		0,87	1020	1583	28200	3	1400
		0,99	860	1396	28300	3,5	1400
		1,1	740	1228	28400	4,1	1400
	0,25	0,64	3160	2016	12400	0,95	1400
		0,71	2870	1823	21800	1,05	1400
		0,75	2780	1733	22500	1,1	1400
		0,8	2590	1623	23600	1,15	1400
		0,82	2490	1583	24100	1,2	1400
		0,93	2160	1396	25700	1,4	1400
		1,1	1880	1228	26800	1,6	1400
		1,2	1700	1069	27400	1,75	1400
		1,4	1480	938	27700	2	1400
		1,6	1260	824	27900	2,4	1400
		1,8	1130	737	28100	2,7	1400
		2,1	970	632	28300	3,1	1400
	0,37	0,96	3240	1434	4330	0,95	1400
		0,99	3100	1396	15400	0,95	1400
		1,1	2710	1207	22900	1,1	1400
		1,1	2710	1228	22900	1,1	1400
		1,3	2410	1069	24500	1,25	1400
		1,3	2430	1084	24500	1,25	1400
		1,5	2110	938	25900	1,4	1400
		1,7	1820	824	27100	1,65	1400
		1,9	1630	737	27500	1,85	1400
		2,2	1390	632	27800	2,2	1400
		3,2	960	431	28300	3,1	1400
		3,6	840	379	28400	3,6	1400
		4,1	745	336	28400	4	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 97 R 57	0,55	1,5	3240	938	4620	0,95	1400
		1,6	2810	824	22200	1,05	1400
		1,8	2520	737	24000	1,2	1400
		2,2	2160	632	25700	1,4	1400
		2,4	1880	560	26800	1,6	1400
		2,8	1640	484	27400	1,85	1400
		3,2	1480	431	27700	2	1400
		3,6	1290	379	27900	2,3	1400
		4	1150	336	28100	2,6	1400
		4,6	1010	296	28200	3	1400
		5,5	840	249	28400	3,6	1400
	0,75	2,2	2940	632	21400	1	1400
		2,5	2570	560	23700	1,15	1400
		2,8	2230	484	25400	1,35	1400
		3,2	2010	431	26400	1,5	1400
		3,6	1760	379	27200	1,7	1400
		4,1	1570	336	27600	1,9	1400
		4,7	1370	296	27800	2,2	1400
		5,5	1150	249	28100	2,6	1400
	1,1	3,2	2930	431	21400	1	1400
		3,7	2580	379	23700	1,15	1400
		4,2	2290	336	25100	1,3	1400
		4,7	2010	296	26300	1,5	1400
		5,6	1680	249	27400	1,8	1400
		6	1570	234	27500	1,9	1400
		6,7	1400	209	27800	2,1	1400
	1,5	4,2	3120	336	14600	0,95	1400
		4,8	2740	296	22700	1,1	1400
		5,7	2300	249	25100	1,3	1400
		6	2150	234	25800	1,4	1400
		6,8	1920	209	26700	1,55	1400
	2,2	6	3170	234	11300	0,95	1400
		6,8	2840	209	22100	1,05	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 107	0,75	2,8	2610	251,15	36000	1,65	700
		3	2390	229,95	36300	1,8	700
		3,4	2110	203,16	36700	2	700
	1,1	2,7	3880	251,15	31600	1,1	700
		3	3550	229,95	33000	1,2	700
		3,3	3140	203,16	34500	1,35	700
		4	2660	172,34	35900	1,6	700
	1,5	3	4710	229,95	26500	0,9	700
		3,5	4160	203,16	30200	1,05	700
		3,7	3910	251,15	31400	1,1	900
		4	3580	229,95	32900	1,2	900
		4,1	3530	172,34	33100	1,2	700
		4,4	3250	158,68	34100	1,3	700
		4,5	3610	203,16	34400	1,35	900
		5,3	2680	172,34	35900	1,6	900
		5,8	2470	158,68	36200	1,75	900
		6,5	2210	141,83	36500	1,95	900
	2,2	4,6	4540	203,16	28100	0,95	900
		5,4	3850	172,34	31700	1,1	900
		5,6	3740	251,15	32200	1,15	1400
		5,9	3550	158,68	33000	1,2	900
		6,1	3430	229,95	33500	1,25	1400
		6,6	3170	141,83	34400	1,35	900
		6,9	3030	203,16	34900	1,4	1400
		8,2	2570	172,34	36100	1,65	1400
		8,9	2360	158,68	36300	1,8	1400
		9,9	2110	141,83	36600	2	1400
		11	1900	127,68	36900	2,3	1400
		12	1720	115,63	37000	2,5	1400
		14	1530	102,53	37200	2,8	1400
		15	1380	92,7	37300	3,1	1400
	3	5,9	4840	158,68	21600	0,9	900
		6,1	4710	229,95	26500	0,9	1400
		6,6	4320	141,83	29300	1	900
		6,9	4160	203,16	30200	1,05	1400
		7,4	3890	127,68	31500	1,1	900
		8,1	3530	172,34	33100	1,2	1400
		8,8	3250	158,68	34100	1,3	1400
		9,9	2900	141,83	35300	1,5	1400
		11	2610	127,68	36000	1,65	1400
		12	2370	115,63	36300	1,8	1400
		14	2100	102,53	36700	2	1400
		15	1900	92,7	36900	2,3	1400
		18	1610	78,57	35900	2,7	1400
		19	1490	72,88	35200	2,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 107	4	8,2	4640	172,34	27500	0,95	1400
		8,9	4270	158,68	29600	1,05	1400
		10	3820	141,83	31900	1,15	1400
		11	3430	127,68	33400	1,25	1400
		12	3110	115,63	34600	1,4	1400
		14	2760	102,53	35700	1,55	1400
		15	2490	92,7	36200	1,7	1400
		18	2110	78,57	34900	2	1400
		19	1960	72,88	34200	2,2	1400
		22	1760	65,6	33200	2,4	1400
		24	1600	59,41	32300	2,7	1400
		27	1420	52,68	31300	3	1400
	5,5	11	4690	127,68	27100	0,9	1400
		12	4250	115,63	29800	1	1400
		14	3770	102,53	32100	1,15	1400
		15	3400	92,7	33500	1,25	1400
		18	2980	78,57	33500	1,5	1400
		20	2680	72,88	32900	1,6	1400
		22	2410	65,6	32100	1,8	1400
		24	2180	59,41	31300	1,95	1400
		27	1930	52,68	30300	2,2	1400
		30	1750	47,63	29500	2,5	1400
		35	1480	40,37	28200	2,9	1400
	7,5	15	4640	92,7	27500	0,95	1400
		18	3940	78,57	31300	1,1	1400
		20	3650	72,88	31300	1,2	1400
		22	3290	65,6	30600	1,3	1400
		24	2980	59,41	30000	1,45	1400
		27	2640	52,68	29200	1,65	1400
		30	2390	47,63	28500	1,8	1400
		35	2020	40,37	27300	2,1	1400
		41	1770	35,26	26400	2,4	1400
		46	1540	30,77	25500	2,8	1400
		48	1480	29,49	25200	2,9	1400
		52	1380	27,58	24700	3,1	1400
		57	1250	24,9	24100	3,5	1400
		63	1130	22,62	23400	3,8	1400
	9,2	18	4790	78,57	23300	0,9	1400
		20	4450	72,88	28600	0,95	1400
		22	4000	65,6	29400	1,05	1400
		24	3620	59,41	28800	1,2	1400
		27	3210	52,68	28100	1,35	1400
		30	2910	47,63	27500	1,5	1400
		36	2460	40,37	26500	1,75	1400
		41	2150	35,26	25700	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 107	9,2	47	1880	30,77	24900	2,3	1400
		49	1800	29,49	24600	2,4	1400
		52	1680	27,58	24200	2,6	1400
		58	1520	24,9	23500	2,8	1400
		64	1380	22,62	23000	3,1	1400
		72	1220	20,07	22200	3,5	1400
	11	22	4790	65,6	23700	0,9	1400
		24	4330	59,41	27600	1	1400
		27	3840	52,68	27100	1,1	1400
		30	3470	47,63	26600	1,25	1400
		36	2940	40,37	25700	1,45	1400
		41	2570	35,26	25000	1,65	1400
		47	2240	30,77	24200	1,9	1400
		49	2150	29,49	24000	2	1400
		52	2010	27,58	23600	2,1	1400
		58	1820	24,9	23100	2,4	1400
		64	1650	22,62	22500	2,6	1400
		72	1460	20,07	21800	2,9	1400
		79	1330	18,21	21300	3,2	1400
	15	31	4670	47,63	24500	0,9	1400
		36	3960	40,37	23900	1,1	1400
		41	3460	35,26	23400	1,25	1400
		47	3020	30,77	22800	1,4	1400
		50	2890	29,49	22600	1,5	1400
		53	2710	27,58	22400	1,6	1400
		59	2440	24,9	21900	1,75	1400
		65	2220	22,62	21400	1,95	1400
		73	1970	20,07	20900	2,2	1400
		80	1790	18,21	20400	2,4	1400
		93	1540	15,65	19700	2,8	1400
		107	1340	13,66	19000	3,2	1400
	18,5	36	4870	40,37	20200	0,9	1400
		42	4250	35,26	22000	1	1400
		50	3560	29,49	21500	1,2	1400
		59	3000	24,9	20900	1,45	1400
		65	2730	22,62	20600	1,6	1400
		73	2420	20,07	20100	1,8	1400
		80	2200	18,21	19700	1,95	1400
		94	1890	15,65	19100	2,3	1400
		107	1650	13,66	18500	2,6	1400
		126	1400	11,59	17800	3,1	1400
		145	1220	10,13	17200	3,5	1400
		186	950	7,86	16300	3,1	1400
		220	800	6,66	15600	3,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 107	22	42	5060	35,26	7280	0,85	1400
		50	4230	29,49	20400	1	1400
		59	3570	24,9	20000	1,2	1400
		65	3240	22,62	19700	1,35	1400
		73	2880	20,07	19300	1,5	1400
		80	2610	18,21	19000	1,65	1400
		94	2240	15,65	18500	1,9	1400
		107	1960	13,66	18000	2,2	1400
		126	1660	11,59	17300	2,6	1400
		145	1450	10,13	16800	3	1400
		171	1230	8,56	16100	3,5	1400
		186	1130	7,86	16100	2,6	1400
		220	960	6,66	15400	3,1	1400
		252	840	5,82	14800	3,6	1400
	30	73	3910	20,07	17600	1,1	1400
		81	3550	18,21	17400	1,2	1400
		94	3050	15,65	17100	1,4	1400
		108	2660	13,66	16800	1,6	1400
		127	2260	11,59	16300	1,9	1400
		145	1970	10,13	15900	2,2	1400
		172	1670	8,56	15400	2,6	1400
		187	1530	7,86	15500	1,95	1400
		221	1300	6,66	14900	2,3	1400
		252	1140	5,82	14400	2,6	1400
		299	960	4,92	13700	3	1400
	37	73	4820	20,07	16100	0,9	1400
		81	4380	18,21	16100	1	1400
		94	3760	15,65	15900	1,15	1400
		108	3280	13,66	15700	1,3	1400
		127	2790	11,59	15400	1,55	1400
		145	2430	10,13	15100	1,75	1400
		172	2060	8,56	14700	2,1	1400
		187	1890	7,86	15000	1,55	1400
		221	1600	6,66	14400	1,85	1400
		252	1400	5,82	14000	2,1	1400
		299	1180	4,92	13400	2,5	1400
	45	94	4580	15,65	14600	0,95	1400
		108	3990	13,66	14600	1,1	1400
		127	3390	11,59	14400	1,25	1400
		145	2960	10,13	14300	1,45	1400
		172	2500	8,56	14000	1,7	1400
		187	2300	7,86	14400	1,3	1400
		221	1950	6,66	14000	1,5	1400
		252	1700	5,82	13600	1,75	1400
		299	1440	4,92	13100	2	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 107 R 77	0,12	0,18	4500	7583	28300	0,95	1400
		0,2	3850	6743	31700	1,1	1400
		0,23	3660	5914	32500	1,2	1400
		0,27	2950	5168	35100	1,45	1400
		0,31	2600	4435	36000	1,65	1400
		0,35	2310	3896	36400	1,85	1400
		0,35	2670	3918	35900	1,6	1400
		0,41	2240	3343	36500	1,9	1400
		0,45	2030	3034	36700	2,1	1400
		0,45	1880	3039	36900	2,3	1400
		0,52	1750	2653	37000	2,5	1400
		0,61	1500	2280	37200	2,9	1400
		0,67	1300	2067	37400	3,3	1400
	0,25	0,43	4860	3034	20600	0,9	1400
		0,43	4670	3039	27300	0,9	1400
		0,65	3030	1987	34800	1,4	1400
		0,71	2740	1827	35700	1,55	1400
		0,81	2370	1599	36300	1,8	1400
		0,93	2100	1400	36700	2	1400
		1,1	1810	1226	37000	2,4	1400
		1,4	1410	939	37300	3	1400
		1,6	1220	822	37400	3,5	1400
	0,37	0,67	4610	2067	27700	0,95	1400
		0,69	4370	1987	29100	1	1400
		0,76	3970	1827	31100	1,1	1400
		0,82	3760	1693	32100	1,15	1400
		0,86	3440	1599	33400	1,25	1400
		0,89	3410	1550	33500	1,25	1400
		0,98	3090	1407	34600	1,4	1400
		0,99	3040	1400	34800	1,4	1400
		1,1	2660	1209	35900	1,6	1400
		1,1	2640	1226	36000	1,65	1400
		1,3	2320	1056	36400	1,85	1400
		1,5	2040	939	36700	2,1	1400
		1,7	1770	822	37000	2,4	1400
	0,55	0,97	4730	1400	25600	0,9	1400
		0,97	4790	1407	23400	0,9	1400
		1,1	4120	1209	30400	1,05	1400
		1,1	4120	1226	30400	1,05	1400
		1,2	3690	1104	32400	1,15	1400
		1,3	3590	1055	32800	1,2	1400
		1,5	3140	919	34500	1,35	1400
		1,5	3170	939	34400	1,35	1400
		1,7	2790	815	35600	1,55	1400
		1,7	2760	822	35700	1,55	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 107 R 77	0,55	1,9	2450	717	36200	1,75	1400
		2,2	2140	626	36600	2	1400
	0,75	1,2	5050	1104	7700	0,85	1400
		1,3	4890	1055	19000	0,9	1400
		1,5	4270	919	29600	1	1400
		1,5	4330	939	29300	1	1400
		1,7	3800	815	31900	1,15	1400
		1,7	3770	822	3200	1,15	1400
		3,7	1690	369	37100	2,5	1400
		4,3	1470	323	37300	2,9	1400
	1,1	2	4870	717	20200	0,9	1400
		2,3	4100	614	30500	1,05	1400
		2,6	3630	544	32700	1,2	1400
		2,8	3280	492	34000	1,3	1400
		3,3	2780	417	35600	1,55	1400
		3,8	2480	369	36200	1,75	1400
		4,3	2170	323	36600	2	1400
		4,9	1910	285	36900	2,2	1400
		5,5	1690	253	37100	2,5	1400
	1,5	2,6	4970	544	14800	0,85	1400
		2,7	4860	528	20600	0,9	1400
		2,9	4490	492	28400	0,95	1400
		3	4410	469	28900	1	1400
		3,4	3810	417	31900	1,15	1400
		3,8	3390	369	33600	1,25	1400
		4,4	2960	323	35100	1,45	1400
	2,2	3,8	5010	369	12100	0,85	1400
		4,3	4480	325	28400	0,95	1400
		4,4	4390	323	29000	1	1400
		4,9	3860	285	31600	1,1	1400
		5,6	3420	253	33500	1,25	1400
		6,6	2900	214	35300	1,5	1400
	3	5,5	4730	253	25800	0,9	1400
		5,5	4930	256	17400	0,85	1400
		6,5	4010	214	31000	1,05	1400
		7,5	3500	187	33200	1,25	1400
	4	7,3	4840	193	21400	0,9	1400
		7,6	4620	187	27600	0,95	1400
		8,2	4330	172	29300	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 137	2,2	3,1	6680	222,6	55900	1,2	700
		3,7	5660	188,45	57500	1,4	700
		4	5230	174,4	58100	1,55	700
		4,5	4690	156,31	58800	1,7	700
		5	4240	141,12	59300	1,9	700
		5,5	3850	128,18	59600	2,1	700
		6,2	3410	113,72	60000	2,3	700
		6,8	3100	103,2	60300	2,6	700
	3	3,2	8860	222,6	50300	0,9	700
		3,8	7500	188,45	54400	1,05	700
		4,1	6940	174,4	55500	1,15	700
		4,2	6780	222,6	55800	1,2	900
		4,6	6220	156,31	56700	1,3	700
		5	5740	188,45	57400	1,4	900
		5,1	5620	141,12	57600	1,4	700
		5,4	5320	174,4	58000	1,5	900
		5,6	5100	128,18	58300	1,55	700
		6	4760	156,31	58700	1,7	900
		6,3	4520	113,72	59000	1,75	700
		6,7	4300	141,12	59200	1,85	900
		7	4110	103,2	59400	1,95	700
		7,3	3910	128,18	59600	2	900
		8,1	3530	88,7	59900	2,3	700
		8,3	3470	113,72	60000	2,3	900
		9,1	3150	103,2	60200	2,5	900
	4	4,1	9250	174,4	48400	0,85	700
		4,3	8860	222,6	50300	0,9	900
		4,6	8290	156,31	52700	0,95	700
		5,1	7500	188,45	54400	1,05	900
		5,1	7490	141,12	54400	1,05	700
		5,5	6940	174,4	55500	1,15	900
		5,6	6800	128,18	55700	1,2	700
		6,1	6220	156,31	56700	1,3	900
		6,3	6030	113,72	57000	1,35	700
		6,8	5620	141,12	57600	1,4	900
		7	5470	103,2	57800	1,45	700
		7,5	5100	128,18	58300	1,55	900
		8,4	4520	113,72	59000	1,75	900
		9,3	4110	103,2	59400	1,95	900
		11	3530	88,7	59900	2,3	900
	5,5	5,5	9540	174,4	43300	0,85	900
		5,5	9480	128,18	44400	0,85	700
		6,1	8550	156,31	51600	0,95	900
		6,2	8410	113,72	52200	0,95	700
		6,4	8180	222,6	53000	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 137	5,5	6,8	7720	141,12	54000	1,05	900
		6,9	7630	103,2	54200	1,05	700
		7,5	7010	128,18	55300	1,15	900
		7,6	6920	188,45	55500	1,15	1400
		8	6560	88,7	56100	1,2	700
		8,2	6410	174,4	56400	1,25	1400
		8,4	6220	113,72	56700	1,3	900
		9,1	5740	156,31	57400	1,4	1400
		9,3	5650	103,2	57600	1,4	900
		10	5180	141,12	58200	1,55	1400
		11	4710	128,18	58800	1,7	1400
		13	4180	113,72	59300	1,9	1400
		14	3790	103,2	59700	2,1	1400
		16	3260	88,7	60200	2,5	1400
		18	2970	80,91	60400	2,7	1400
		19	2700	73,49	60500	3	1400
		22	2390	65,2	60700	3,3	1400
		24	2170	59,17	60900	3,7	1400
		28	1870	50,86	61000	4,3	1400
	7,5	7,6	9440	188,45	45300	0,85	1400
		8,2	8730	174,4	50800	0,9	1400
		9,1	7830	156,31	53700	1	1400
		10	7070	141,12	55200	1,15	1400
		11	6420	128,18	56400	1,25	1400
		13	5700	113,72	57500	1,4	1400
		14	5170	103,2	58200	1,55	1400
		16	4440	88,7	59100	1,8	1400
		18	4050	80,91	59500	1,95	1400
		19	3680	73,49	59800	2,2	1400
		22	3270	65,2	60100	2,5	1400
		24	2960	59,17	60400	2,7	1400
		28	2550	50,86	60600	3,1	1400
	9,2	9,2	9540	156,31	43400	0,85	1400
		10	8610	141,12	51400	0,95	1400
		11	7820	128,72	53800	1	1400
		13	6940	113,72	55500	1,15	1400
		14	6300	103,2	56600	1,25	1400
		16	5410	88,7	57900	1,5	1400
		18	4940	80,91	58500	1,6	1400
		20	4480	73,49	59000	1,8	1400
		22	3980	65,2	59500	2	1400
		24	3610	59,17	59900	2,2	1400
		28	3100	50,86	60300	2,6	1400
		32	2710	44,39	60500	3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 137	11	10	10300	142,12	23300	0,8	1400
		11	9350	128,18	46900	0,85	1400
		13	8300	113,72	52700	0,95	1400
		14	7530	103,2	54400	1,05	1400
		16	6470	88,7	56300	1,25	1400
		18	5900	80,91	57200	1,35	1400
		20	5360	73,49	57900	1,5	1400
		22	4760	65,2	58700	1,7	1400
		24	4320	59,17	59200	1,85	1400
		28	3710	50,86	59800	2,2	1400
		32	3240	44,39	60200	2,5	1400
		38	2750	37,65	60500	2,9	1400
		44	2400	32,91	60700	3,3	1400
	15	14	10100	103,2	30700	0,8	1400
		16	8700	88,7	51000	0,9	1400
		18	7940	80,91	53500	1	1400
		20	7210	73,49	55000	1,1	1400
		22	6400	65,2	56400	1,25	1400
		25	5800	59,17	57300	1,4	1400
		29	4990	50,86	58400	1,6	1400
		33	4360	44,39	59100	1,85	1400
		39	3690	37,65	59800	2,2	1400
		44	3230	32,91	60200	2,5	1400
		52	2730	27,83	60500	2,8	1400
	18,5	18	9760	80,91	39000	0,8	1400
		20	8860	73,49	50200	0,9	1400
		22	7860	65,2	53700	1	1400
		25	7140	59,17	55100	1,1	1400
		29	6130	50,86	56800	1,3	1400
		33	5350	44,39	58000	1,5	1400
		39	4540	37,65	58900	1,75	1400
		45	3970	32,91	59500	2	1400
		50	3570	29,57	59900	2,2	1400
		53	3360	27,83	60100	2,3	1400
		61	2910	24,12	60400	2,8	1400
		67	2650	22	60600	3	1400
		77	2300	19,04	60800	3,5	1400
		87	2030	16,8	60900	4	1400
	22	22	9350	65,2	46900	0,85	1400
		25	8480	59,17	51900	0,95	1400
		29	7290	50,86	54800	1,1	1400
		33	6370	44,39	56500	1,25	1400
		39	5400	37,65	57900	1,5	1400
		45	4720	32,91	58700	1,7	1400
		50	4240	29,57	59300	1,85	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 137	22	53	3990	27,83	59500	1,9	1400
		61	3460	24,12	60000	2,3	1400
		67	3150	22	60200	2,5	1400
		77	2730	19,04	60500	2,9	1400
		87	2410	16,8	60700	3,3	1400
		101	2080	14,51	60900	3,8	1400
		114	1840	12,83	61000	4,3	1400
	30	29	9910	50,86	35800	0,8	1400
		33	8650	44,39	51200	0,9	1400
		39	7340	37,65	54700	1,1	1400
		45	6410	32,91	56400	1,25	1400
		53	5420	27,83	57900	1,4	1400
		61	4700	24,12	58800	1,7	1400
		67	4290	22	59200	1,85	1400
		77	3710	19,04	59800	2,2	1400
		88	3270	16,8	60100	2,4	1400
		101	2830	14,51	59500	2,8	1400
		115	2500	12,83	58400	3,2	1400
		136	2100	10,79	56600	3,8	1400
		194	1480	7,59	53300	3,5	1400
		230	1240	6,38	51300	4,1	1400
	37	39	9050	37,65	49400	0,9	1400
		45	7910	32,91	53600	1	1400
		53	6690	27,83	55900	1,15	1400
		61	5800	24,12	57300	1,4	1400
		67	5290	22	58000	1,5	1400
		77	4580	19,04	57800	1,75	1400
		88	4040	16,8	57300	2	1400
		101	3490	14,51	56600	2,3	1400
		115	3080	12,83	55800	2,6	1400
		136	2590	10,79	54400	3,1	1400
		169	2090	8,71	52600	3,7	1400
		194	1820	7,59	51900	2,8	1400
		230	1530	6,38	50100	3,3	1400
		285	1240	5,15	47800	3,7	1400
	45	45	9620	32,91	41700	0,85	1400
		53	8130	27,83	51200	0,95	1400
		61	7050	24,12	52400	1,15	1400
		67	6430	22	52900	1,25	1400
		77	5570	19,04	53300	1,45	1400
		88	4910	16,8	53400	1,65	1400
		101	4240	14,51	53200	1,9	1400
		115	3750	12,83	52800	2,1	1400
		136	3150	10,79	51900	2,5	1400
		169	2550	8,71	50500	3,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 137	45	194	2220	7,59	50200	2,3	1400
		230	1860	6,38	48700	2,7	1400
		285	1510	5,15	46700	3	1400
	55	77	6780	19,04	47800	1,2	1400
		88	5980	16,8	48500	1,35	1400
		102	5170	14,51	48900	1,55	1400
		115	4570	12,83	49000	1,75	1400
		137	3840	10,79	48800	2,1	1400
		169	3100	8,71	48000	2,5	1400
		194	2700	7,59	48100	1,9	1400
		231	2270	6,38	46900	2,2	1400
		286	1830	5,15	45200	2,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 137 R 77	0,12	0,11	8390	12921	52300	0,95	1400
		0,12	7240	11712	54900	1,1	1400
		0,14	6430	10573	56400	1,25	1400
		0,16	5160	8784	58200	1,55	1400
		0,19	4270	7479	59200	1,85	1400
		0,21	4060	6559	59500	1,95	1400
		0,25	3330	5834	60100	2,4	1400
		0,27	3160	5116	60200	2,5	1400
	0,25	0,37	5590	3514	57600	1,45	1400
		0,39	5290	3338	58000	1,5	1400
		0,44	4610	2929	58900	1,75	1400
		0,49	4090	2658	59400	1,95	1400
		0,54	3710	2412	59800	2,2	1400
		0,63	3190	2073	60200	2,5	1400
		0,71	2760	1839	60500	2,9	1400
		0,93	2130	1397	60900	3,8	1400
		1,1	1850	1226	61000	4,3	1400
	0,37	0,31	9670	4464	40700	0,85	1400
		0,34	9140	4018	48900	0,9	1400
		0,35	8510	3928	51800	0,95	1400
		0,39	7950	3514	53500	1	1400
		0,41	7540	3338	54300	1,05	1400
		0,47	6580	2929	56100	1,2	1400
		0,52	5880	2658	57200	1,35	1400
		0,56	5540	2484	57700	1,45	1400
		0,57	5330	2412	58000	1,5	1400
		0,62	4980	2242	58400	1,6	1400
		0,67	4580	2073	58900	1,75	1400
		0,75	3990	1839	59500	2	1400
		0,99	3070	1397	60300	2,6	1400
		1,1	2670	1226	60600	3	1400
		1,3	2400	1090	60700	3,3	1400
		1,5	2090	951	60900	3,8	1400
	0,55	0,51	9080	2658	49200	0,9	1400
		0,55	8540	2484	51700	0,95	1400
		0,56	8240	2412	52900	0,95	1400
		0,66	7090	2073	55200	1,15	1400
		0,74	6210	1839	56700	1,3	1400
		0,85	5350	1598	58000	1,5	1400
		0,97	4760	1397	58700	1,7	1400
		1,1	4150	1226	59400	1,95	1400
		1,2	3710	1090	59800	2,2	1400
		1,4	3240	951	60200	2,5	1400
		1,6	2780	831	60500	2,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 137 R 77	0,75	0,67	9640	2073	41400	0,85	1400
		0,74	8640	1863	51200	0,95	1400
		0,75	8480	1839	51900	0,95	1400
		0,86	7310	1598	54800	1,1	1400
		0,87	7330	1586	54700	1,1	1400
		0,99	6500	1391	52600	1,25	1400
		0,99	6480	1397	56300	1,25	1400
		1,1	5660	1226	57500	1,4	1400
		1,1	5850	1256	57300	1,35	1400
		1,3	5050	1090	58300	1,6	1400
		1,5	4410	951	59100	1,8	1400
		1,7	3810	831	59700	2,1	1400
		1,9	3320	730	60100	2,4	1400
	1,1	1	9480	1391	44400	0,85	1400
		1	9470	1397	44600	0,85	1400
		1,1	8290	1226	52700	0,95	1400
		1,1	8550	1256	51600	0,95	1400
		1,3	7390	1090	54600	1,1	1400
		1,3	7500	1105	54400	1,05	1400
		1,5	6450	951	56300	1,25	1400
		1,6	6010	888	57000	1,35	1400
		1,6	7080	1043	55200	1,15	1400
		1,7	5590	831	57600	1,45	1400
		1,9	4890	730	58500	1,65	1400
		2,2	4190	629	59300	1,9	1400
		2,5	3770	560	59700	2,1	1400
		2,8	3270	490	60100	2,5	1400
	1,5	1,3	10100	1090	32300	0,8	1400
		1,4	9650	1043	41200	0,85	1400
		1,5	8790	951	50600	0,9	1400
		1,6	8200	888	52900	1	1400
		1,7	7640	831	54100	1,05	1400
		1,9	6680	730	55900	1,2	1400
		2	6440	699	56300	1,25	1400
		2,2	5740	629	57400	1,4	1400
		2,3	5590	609	57600	1,45	1400
		2,5	5150	560	58200	1,55	1400
		2,9	4470	490	59000	1,8	1400
		3,3	3910	428	59600	2	1400
		3,7	3510	381	59900	2,3	1400
		4,4	2980	323	60400	2,7	1400
	2,2	1,9	9890	730	36300	0,8	1400
		2	9510	699	43900	0,85	1400
		2,2	8500	629	51800	0,95	1400
		2,3	8270	609	52800	0,95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 137 R 77	2,2	2,5	7620	560	54200	1,05	1400
		2,9	6630	490	56000	1,2	1400
		3,3	5790	428	57400	1,4	1400
		3,7	5190	381	58200	1,55	1400
		4,4	4400	323	59100	1,8	1400
		4,8	3960	291	59500	2	1400
		5,5	3460	255	60000	2,3	1400
		6,3	3030	223	60300	2,6	1400
	3	2,7	9870	517	36800	0,8	1400
		2,8	9160	490	48800	0,85	1400
		3,1	8650	453	51200	0,95	1400
		3,3	7990	428	53400	1	1400
		3,7	7150	381	55100	1,1	1400
		4,3	6070	323	56900	1,3	1400
		4,8	5460	291	57800	1,45	1400
		5,5	4770	255	58700	1,7	1400
		6,3	4180	223	59300	1,9	1400
	4	3,7	9430	381	45400	0,85	1400
		3,8	9440	376	45200	0,85	1400
		4,2	8500	339	51800	0,95	1400
		4,4	8000	323	53400	1	1400
		4,8	7450	297	54500	1,05	1400
		4,9	7200	291	55000	1,1	1400
		5,6	6290	255	56600	1,25	1400
		6,3	5520	223	57700	1,45	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 147	4	4,4	8660	163,31	69500	1,5	700
		4,9	7790	146,91	70500	1,65	700
		6	6360	119,86	71900	2	700
		6,6	5800	109,31	72400	2,2	700
	5,5	4,3	12100	163,31	64400	1,1	700
		4,8	10900	146,91	66500	1,2	700
		5,9	8930	163,31	69200	1,45	900
		5,9	8870	119,86	69300	1,45	700
		6,5	8040	146,91	70300	1,6	900
		6,5	8090	109,31	70200	1,6	700
		8	6560	119,86	71700	2	900
		8,8	5980	109,31	72200	2,2	900
		10	5180	94,6	72800	2,5	900
		12	4570	83,47	73200	2,8	900
	7,5	4,4	16200	163,31	32800	0,8	700
		4,9	14600	146,91	55100	0,9	700
		5,9	12200	163,31	64200	1,05	900
		6	11900	119,86	64700	1,1	700
		6,5	11000	146,91	66300	1,2	900
		6,6	10900	109,31	66500	1,2	700
		8	8940	119,86	69200	1,45	900
		8,8	8150	109,31	70100	1,6	900
		10	700	94,6	71300	1,85	900
		12	6230	83,47	72000	2,1	900
	9,2	8,8	9960	163,31	67800	1,3	1400
		9,8	8960	146,91	69200	1,45	1400
		12	7310	119,86	71000	1,8	1400
		13	6670	109,31	71600	1,95	1400
		15	5770	94,6	72400	2,2	1400
		17	5090	83,47	72900	2,5	1400
		20	4400	72,09	73300	3	1400
		22	4090	66,99	73500	3,2	1400
	11	6,5	16100	146,91	35400	0,8	900
		8	13100	119,86	62400	1	900
		8,8	11900	163,31	64700	1,1	1400
		8,8	12000	109,31	64600	1,1	900
		9,8	10700	146,91	66700	1,2	1400
		10	10400	94,6	67300	1,25	900
		12	8740	119,86	69400	1,5	1400
		12	9130	83,47	39000	1,4	900
		13	7970	109,31	70300	1,65	1400
		15	6900	94,6	71400	1,9	1400
		17	6090	83,47	72100	2,1	1400
		20	5260	72,09	72800	2,5	1400
		22	4890	66,99	73000	2,7	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 147	11	24	4460	61,09	73300	2,9	1400
		27	3860	52,87	73600	3,4	1400
	15	8,9	16000	163,31	36200	0,8	1400
		8,9	16100	109,31	34400	0,8	900
		9,9	14400	146,91	57400	0,9	1400
		10	14000	94,6	60600	0,95	900
		12	11800	119,86	65000	1,1	1400
		12	12300	83,47	64000	1,05	900
		13	10700	109,31	66700	1,2	1400
		13	10600	72,09	66800	1,2	900
		14	9890	66,99	67900	1,3	900
		15	9280	94,6	68800	1,4	1400
		17	8190	83,47	70100	1,6	1400
		20	7070	72,09	71300	1,85	1400
		22	6570	66,99	71700	2	1400
		24	5990	61,09	72200	2,2	1400
		28	5190	52,87	72800	2,5	1400
		31	4580	46,65	73200	2,8	1400
	18,5	12	14500	119,86	56900	0,9	1400
		13	13200	109,31	62300	1	1400
		15	11400	94,6	65600	1,15	1400
		18	10100	83,47	67700	1,3	1400
		20	8690	72,09	69500	1,5	1400
		22	8080	66,99	70200	1,6	1400
		28	6380	52,87	71900	2	1400
		31	5630	46,65	72500	2,3	1400
		36	4860	40,29	73000	2,7	1400
		41	5110	35,64	72900	2,5	1400
		49	4300	29,95	73400	3	1400
	22	13	15700	109,31	41300	0,85	1400
		13	15700	109,31	41300	0,85	1400
		15	13600	94,6	61500	0,95	1400
		15	13600	94,6	61500	0,95	1400
		18	12000	83,47	64600	1,1	1400
		18	12000	83,47	64600	1,1	1400
		20	10300	72,09	67300	1,25	1400
		20	10300	72,09	67300	1,25	1400
		22	9610	66,99	68300	1,35	1400
		22	9610	66,99	68300	1,35	1400
		24	7370	61,09	71000	1,75	1400
		24	8760	61,09	69400	1,5	1400
		24	8760	61,09	69400	1,5	1400
		28	7580	52,87	70800	1,7	1400
		28	7580	52,87	70800	1,7	1400
		31	6690	46,65	71600	1,95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 147	22	31	6690	46,65	71600	1,95	1400
		36	5780	40,29	72400	2,2	1400
		36	5780	40,29	72400	2,2	1400
		41	5110	35,64	72900	2,5	1400
		49	4300	29,95	73400	3	1400
	30	18	16300	83,47	32400	0,8	1400
		20	14000	72,09	60400	0,95	1400
		22	13100	66,99	62500	1	1400
		24	11900	61,09	64700	1,1	1400
		28	10300	52,87	67300	1,25	1400
		32	9090	46,65	69000	1,45	1400
		36	7850	40,29	70500	1,65	1400
		41	6950	35,64	71400	1,85	1400
		49	5840	29,95	72300	2,2	1400
		61	4710	24,19	73100	2,5	1400
		72	3980	20,44	73600	3	1400
		82	3510	18,04	73800	3	1400
		94	3050	15,64	74000	4,3	1400
	37	22	16100	66,99	35000	0,8	1400
		24	14700	61,09	54200	0,9	1400
		28	12700	52,87	63200	1	1400
		32	11200	46,65	65900	1,15	1400
		36	9680	40,29	68200	1,35	1400
		41	8570	35,64	69700	1,5	1400
		49	7200	29,95	71100	1,8	1400
		61	5810	24,19	72400	2	1400
		72	4910	20,44	73000	2,4	1400
		82	4340	18,04	73400	2,4	1400
		94	3760	15,64	73700	3,5	1400
		106	3340	13,91	73900	3,8	1400
	45	28	15500	52,87	44400	0,85	1400
		32	13600	46,65	61300	0,95	1400
		36	11800	40,29	65000	1,1	1400
		41	10400	35,64	67200	1,25	1400
		49	8760	29,95	69400	1,5	1400
		61	7070	24,19	71300	1,7	1400
		72	5970	20,44	72200	2	1400
		82	5270	18,04	72800	2	1400
		94	4570	15,64	73200	2,8	1400
		106	4070	13,91	73500	3,1	1400
		123	3510	11,99	73800	3,7	1400
		203	2120	7,25	74300	4,1	1400
	55	32	16600	46,65	26600	0,8	1400
		37	14300	40,29	58200	0,9	1400
		41	12700	35,64	63300	1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 147	55	49	10700	29,95	66800	1,2	1400
		61	8610	24,19	69600	1,4	1400
		72	7280	20,44	71100	1,65	1400
		82	6420	18,04	71900	1,65	1400
		94	5570	15,64	72500	2,3	1400
		106	4950	13,91	73000	2,5	1400
		123	4270	11,99	73400	3	1400
		151	3470	9,74	73800	3,8	1400
		203	2580	7,25	74200	3,4	1400
		250	2100	5,89	72500	4,1	1400
	75	49	14500	29,95	56500	0,9	1400
		61	11700	24,19	65100	1	1400
		72	9890	20,44	67900	1,2	1400
		82	8730	18,04	69500	1,2	1400
		95	7570	15,64	70800	1,7	1400
		106	6730	13,91	71600	1,85	1400
		123	5800	11,99	72400	2,2	1400
		152	4710	9,74	73100	2,8	1400
		179	4000	8,26	73500	3,2	1400
		204	3510	7,25	73100	2,5	1400
		251	2850	5,89	70100	3	1400
		296	2420	5	67600	3,6	1400
	90	72	11900	20,44	64800	1	1400
		82	10500	18,04	67100	1	1400
		95	9080	15,64	69000	1,45	1400
		106	8080	13,91	70200	1,55	1400
		123	6960	11,99	71400	1,85	1400
		152	5660	9,74	72500	2,3	1400
		179	4800	8,26	73000	2,7	1400
		204	4210	7,25	70900	2,1	1400
		251	3420	5,89	68300	2,5	1400
		296	2900	5	66100	3	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе п вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя п вх, об/мин
R 147 R 77	0,12	0,06	14300	21342	58600	0,9	1400
		0,08	12000	18210	64500	1,1	1400
		0,09	10300	15923	67300	1,25	1400
		0,1	9440	14075	68600	1,4	1400
		0,11	7630	12344	70700	1,7	1400
		0,12	6780	11143	71500	1,9	1400
		0,14	6020	9743	72200	2,2	1400
		0,16	4960	8443	73000	2,6	1400
		0,19	4290	7307	73400	3	1400
		0,21	3780	6447	73700	3,4	1400
		0,25	3270	5568	73900	4	1400
	0,37	0,19	15800	7307	39000	0,8	1400
		0,21	14000	6447	60600	0,95	1400
		0,25	12100	5568	64400	1,1	1400
		0,28	10800	4926	66600	1,2	1400
		0,32	9400	4325	68600	1,4	1400
		0,37	8210	3754	70100	1,6	1400
		0,42	7180	3302	71200	1,8	1400
		0,48	6280	2898	72000	2,1	1400
	0,55	0,28	16600	4926	26300	0,8	1400
		0,31	14500	4325	55900	0,9	1400
		0,36	12700	3754	63300	1,05	1400
		0,41	11100	3302	66100	1,15	1400
		0,47	9720	2898	68200	1,35	1400
		0,53	8730	2555	69500	1,5	1400
		0,62	7560	2211	70800	1,75	1400
		0,7	6670	1951	71600	1,95	1400
		0,8	5730	1705	72400	2,3	1400
		0,89	5140	1536	72900	2,5	1400
		1	4450	1329	73300	2,9	1400
		1,2	3880	1166	73600	3,3	1400
	0,75	0,42	15100	3302	49000	0,85	1400
		0,48	13200	2898	62200	1	1400
		0,54	11900	2555	64800	1,1	1400
		0,62	10300	2211	67400	1,25	1400
		0,71	9070	1951	69000	1,45	1400
		0,81	7830	1705	70500	1,65	1400
		0,9	7030	1536	71300	1,85	1400
		1	6080	1329	72100	2,1	1400
		1,2	5310	1166	72700	2,5	1400
	1,1	0,63	15000	2211	50100	0,85	1400
		0,72	13300	1951	62100	1	1400
		0,82	11500	1705	65500	1,15	1400
		0,91	10300	1536	67300	1,25	1400
		1	8940	1329	69200	1,45	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 147 R 77	1,1	1,2	7810	1166	70500	1,65	1400
		1,4	6870	1029	71500	1,9	1400
		1,6	5950	889	72200	2,2	1400
		1,8	5240	784	72800	2,5	1400
		2	4630	695	73200	2,8	1400
	1,5	0,83	15700	1705	41200	0,85	1400
		0,92	14100	1536	60300	0,9	1400
		1,1	12200	1329	64200	1,05	1400
		1,2	10700	1166	66800	1,2	1400
		1,4	9410	1029	68600	1,4	1400
		1,6	8140	889	70100	1,6	1400
		1,8	7170	784	71200	1,8	1400
		2	6340	695	71900	2	1400
		2,3	5700	619	72400	2,3	1400
		2,5	5130	558	72900	2,5	1400
	2,2	1,2	15800	1166	39400	0,8	1400
		1,4	13900	1029	60700	0,95	1400
		1,6	12000	889	64500	1,1	1400
		1,8	10600	784	66900	1,2	1400
		2	9400	695	68600	1,4	1400
		2,3	8420	619	69800	1,55	1400
		2,5	7580	558	70800	1,7	1400
		2,9	6640	489	71700	1,95	1400
	3	1,6	16600	889	26300	0,8	1400
		1,8	14700	784	54500	0,9	1400
		2	13000	695	62700	1	1400
		2,3	11600	619	65200	1,1	1400
		2,5	10500	558	67100	1,25	1400
	4	2,3	15300	619	46300	0,85	1400
		2,5	13800	558	61000	0,95	1400
		2,9	12100	489	64400	1,1	1400
		3,4	10200	415	67400	1,25	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 147 R 87	1,5	3,3	3870	426	73600	3,4	1400
		3,8	3340	368	73900	3,9	1400
	2,2	2,6	7130	533	71200	1,8	1400
		3	6150	462	72100	2,1	1400
		3,3	5740	426	72400	2,3	1400
		3,8	4960	368	73000	2,6	1400
		4,3	4390	326	73300	3	1400
	3	2,6	9880	533	68000	1,3	1400
		3	8540	462	69700	1,5	1400
		3,3	7940	426	70400	1,65	1400
		3,8	6860	368	71500	1,9	1400
		4,3	6070	326	72200	2,1	1400
		5	5180	280	72800	2,5	1400
	4	2,7	13100	533	62500	1	1400
		3,1	11300	462	65800	1,15	1400
		3,3	10500	426	67100	1,25	1400
		3,8	9060	368	69100	1,45	1400
		4,4	8010	326	70300	1,6	1400
		5,1	6850	280	71500	1,9	1400
		5,7	6050	247	72200	2,2	1400
		6,7	5220	214	72800	2,5	1400
		7,5	4620	189	73200	2,8	1400
		8,9	3880	159	73600	3,3	1400
	5,5	3,1	15500	462	43700	0,85	1400
		3,3	14400	426	57800	0,9	1400
		3,9	12400	368	63800	1,05	1400
		4,4	11000	326	66300	1,2	1400
		5,1	9410	280	68600	1,4	1400
		5,8	8300	247	70000	1,55	1400
		6,7	7170	214	71200	1,8	1400
		7,6	6340	189	71900	2	1400
	7,5	4,4	15000	326	50100	0,85	1400
		5,1	12900	280	62900	1	1400
		5,8	11400	247	65700	1,15	1400
		6,7	9810	214	68000	1,3	1400
		7,6	8680	189	69500	1,5	1400
		9	7290	159	71000	1,8	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 167	5,5	3,1	17000	229,71	120000	1,05	700
		3,8	13800	186,93	120000	1,3	700
		4,6	11300	153,07	120000	1,6	700
		5,1	10400	139,98	120000	1,75	700
		5,8	9010	121,81	120000	2	700
	7,5	3,1	22900	229,71	120000	0,8	700
		3,8	18600	186,93	120000	0,95	700
		4,2	17100	229,71	120000	1,05	900
		4,7	15200	153,07	120000	1,2	700
		5,1	13900	186,93	120000	1,3	900
		5,1	13900	139,98	120000	1,3	700
		5,9	12100	121,81	120000	1,5	700
		6,3	11400	153,07	120000	1,6	900
		6,9	10400	139,98	120000	1,7	900
		7,9	9090	121,81	120000	2	900
		8,9	8020	107,49	120000	2,2	900
		10	6950	93,19	120000	2,6	900
		12	6190	82,91	120000	2,9	900
		13	5500	73,7	120000	3,3	900
		14	5030	67,4	120000	3,6	900
	11	5,1	20500	186,93	120000	0,9	900
		6,3	16800	229,71	120000	1,05	1400
		6,3	16700	153,07	120000	1,05	900
		6,9	15300	139,98	120000	1,2	900
		7,7	13600	186,93	120000	1,3	1400
		7,9	13300	121,81	120000	1,35	900
		9,4	11200	153,07	120000	1,6	1400
		10	10200	139,98	120000	1,75	1400
		12	8890	121,81	120000	2	1400
		13	7840	107,49	120000	2,3	1400
		15	6800	93,19	120000	2,7	1400
		17	6050	82,91	120000	3	1400
	15	6,3	22600	153,07	120000	0,8	900
		6,4	22500	229,71	120000	0,8	1400
		6,9	20700	139,98	120000	0,85	900
		7,8	18300	186,93	120000	1	1400
		8	18000	121,81	120000	1	900
		9	15900	107,49	120000	1,15	900
		9,5	15000	153,07	120000	1,2	1400
		10	13700	139,98	120000	1,3	1400
		12	12000	121,81	120000	1,5	1400
		14	10500	107,49	120000	1,7	1400
		16	9140	93,19	120000	1,95	1400
		18	8130	82,91	120000	2,2	1400
		20	7230	73,7	120000	2,5	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 167	15	22	6610	67,4	120000	2,7	1400
	18,5	7,8	22500	186,93	120000	0,8	1400
		9,6	18500	153,07	120000	1	1400
		9,6	22000	153,07	120000	0,8	1400
		10	16900	139,98	120000	1,05	1400
		10	20100	139,98	120000	0,9	1400
		12	14700	121,81	120000	1,25	1400
		12	17500	121,81	120000	1,05	1400
		14	13000	107,49	120000	1,4	1400
		14	15400	107,49	120000	1,15	1400
		16	11200	93,19	120000	1,6	1400
		16	13400	93,19	120000	1,35	1400
		18	10000	82,91	120000	1,8	1400
		18	11900	82,91	120000	1,5	1400
		20	8890	73,7	120000	2	1400
		20	10600	73,7	120000	1,7	1400
		22	8130	67,4	120000	2,2	1400
		22	9670	67,4	120000	1,85	1400
		25	7070	58,65	120000	2,5	1400
		25	8410	58,65	120000	2,1	1400
		28	7420	51,76	120000	2,4	1400
		33	6430	44,87	120000	2,8	1400
	22	10	20100	139,98	120000	0,9	1400
		12	17500	121,81	120000	1,05	1400
		14	15400	107,49	120000	1,15	1400
		16	13400	93,19	120000	1,35	1400
		18	11900	82,91	120000	1,5	1400
		20	10600	73,7	120000	1,7	1400
		22	9670	67,4	120000	1,85	1400
		25	8410	58,65	120000	2,1	1400
		28	7420	51,76	120000	2,4	1400
		33	6430	44,87	120000	2,8	1400
		96	22000	153,07	120000	0,8	1400
	30	14	20900	107,49	120000	0,85	1400
		16	18200	93,19	120000	1	1400
		18	16200	82,91	120000	1,1	1400
		20	14400	73,7	120000	1,25	1400
		22	13100	67,4	120000	1,35	1400
		25	11400	58,65	120000	1,55	1400
		28	10100	51,76	120000	1,8	1400
		33	8740	44,87	120000	2,1	1400
		37	7780	39,92	120000	2,3	1400
		43	6710	34,41	120000	2,7	1400
		53	5450	27,96	120000	3,3	1400
		62	4620	23,71	120000	3,9	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 167	37	16	22400	93,19	120000	0,8	1400
		18	19900	82,91	120000	0,9	1400
		20	17700	73,7	120000	1	1400
		22	16200	67,4	120000	1,1	1400
		25	14100	58,65	120000	1,3	1400
		28	12400	51,76	120000	1,45	1400
		33	10800	44,87	120000	1,65	1400
		37	9600	39,92	120000	1,9	1400
		43	8270	34,41	120000	2,2	1400
		48	7380	30,71	120000	1,35	1400
		53	6720	27,96	120000	2,7	1400
		60	5900	24,57	120000	2,4	1400
		67	5250	21,85	120000	2,5	1400
		77	4580	19,03	120000	3,5	1400
		87	4080	16,98	120000	3,7	1400
	45	20	21500	73,77	120000	0,85	1400
		22	19700	67,4	120000	0,9	1400
		25	17100	58,65	120000	1,05	1400
		28	15100	51,76	120000	1,2	1400
		33	13100	44,87	120000	1,35	1400
		37	11700	39,92	120000	1,55	1400
		43	10100	34,41	120000	1,8	1400
		48	8980	30,71	120000	1,1	1400
		53	8170	27,96	120000	2,2	1400
		60	7180	24,57	120000	1,95	1400
		62	6930	23,71	120000	2,6	1400
		67	6390	21,85	120000	2	1400
		77	5560	19,03	120000	2,9	1400
		87	4960	16,98	120000	3	1400
	55	25	20900	58,65	120000	0,85	1400
		29	18400	51,76	120000	1	1400
		33	16000	44,87	120000	1,15	1400
		37	14200	39,92	120000	1,25	1400
		43	12300	34,41	120000	1,45	1400
		53	9960	27,96	120000	1,8	1400
		60	8750	24,57	120000	1,6	1400
		62	8440	23,71	120000	2,1	1400
		68	7780	21,85	120000	1,65	1400
		77	6780	19,03	120000	2,4	1400
		87	6050	16,98	120000	2,5	1400
		102	5150	14,48	120000	3,5	1400
		123	4270	11,99	120000	4	1400
	75	33	21700	44,87	120000	0,85	1400
		37	19300	39,92	120000	0,95	1400
		43	16700	34,41	120000	1,1	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 167	75	53	13500	27,96	120000	1,35	1400
		60	11900	24,57	120000	1,2	1400
		62	11500	23,71	120000	1,55	1400
		68	10600	21,85	120000	1,25	1400
		78	9210	19,03	120000	1,75	1400
		87	8220	16,98	120000	1,85	1400
		102	7000	14,48	120000	2,6	1400
		123	5800	11,99	116600	2,9	1400
		145	4950	10,24	112800	3,4	1400
	90	37	23200	39,92	120000	0,8	1400
		43	20000	34,41	120000	0,9	1400
		53	16200	27,96	120000	1,1	1400
		60	14300	24,57	120000	1	1400
		62	13800	23,71	120000	1,3	1400
		68	12700	21,85	120000	1	1400
		78	11100	19,03	120000	1,45	1400
		87	9860	16,98	120000	1,5	1400
		102	8410	14,48	117300	2,1	1400
		123	6960	11,99	113500	2,4	1400
		145	5940	10,24	110100	2,9	1400
	110	53	19800	27,96	117100	0,9	1400
		63	16800	23,71	116900	1,05	1400
		78	13500	19,03	115500	1,2	1400
		87	12000	16,98	114300	1,25	1400
		103	10200	14,48	112200	1,75	1400
		124	8480	11,99	109300	2	1400
		145	7240	10,24	106500	2,3	1400
	132	63	20100	23,71	107900	0,9	1400
		78	16200	19,03	108300	1	1400
		87	14400	16,98	107800	1,05	1400
		103	12300	14,48	106700	1,45	1400
		124	10200	11,99	104700	1,65	1400
		145	8690	10,24	102600	1,95	1400
	160	103	14900	14,48	99700	1,2	1400
		124	12300	11,99	98900	1,4	1400
		145	10500	10,24	97600	1,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n вых, об/мин	Крутящий момент на вых. валу Тном, Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка Fном, Н	Сервис- фактор, Sfном	Обороты двигателя n вх, об/мин
R 167 R 97	0,55	0,22	19800	6077	120000	0,9	1400
		0,25	17600	5407	120000	1	1400
		0,29	15100	4650	120000	1,2	1400
		0,33	13300	4129	120000	1,35	1400
	0,75	0,3	20700	4650	120000	0,85	1400
		0,33	18300	4129	120000	1	1400
		0,52	12000	2657	120000	1,5	1400
		0,59	10400	2333	120000	1,75	1400
		0,66	9230	2085	120000	1,95	1400
		0,96	6510	1438	120000	2,8	1400
	1,1	0,53	17700	2657	120000	1	1400
		0,6	15400	2333	120000	1,15	1400
		0,67	13700	2085	120000	1,3	1400
		0,75	12300	1877	120000	1,45	1400
		0,84	10900	1670	120000	1,65	1400
		0,97	9600	1438	120000	1,9	1400
		1,1	8540	1279	120000	2,1	1400
		1,2	7420	1123	120000	2,4	1400
	1,5	0,6	21200	2333	120000	0,85	1400
		0,68	18800	2085	120000	0,95	1400
		0,75	16900	1877	120000	1,05	1400
		0,84	15000	1670	120000	1,2	1400
		0,98	13100	1438	120000	1,35	1400
		1,1	11700	1279	120000	1,55	1400
		1,3	10200	1123	120000	1,75	1400
		1,4	9060	999	120000	2	1400
	2,2	0,84	22400	1670	120000	0,8	1400
		0,98	19500	1438	120000	0,95	1400
		1,1	17300	1279	120000	1,05	1400
		1,3	15100	1123	120000	1,2	1400
		1,4	13500	999	120000	1,35	1400
		1,6	11600	861	120000	1,55	1400
		1,9	10300	760	120000	1,75	1400
		2,2	8710	656	120000	2,1	1400
	3	1,2	20900	1123	120000	0,8	1400
		1,4	18600	999	120000	0,95	1400
		1,6	16000	861	120000	1,1	1400
		1,8	14200	760	120000	1,25	1400
		2,1	12100	656	120000	1,5	1400
		2,8	9280	503	120000	1,95	1400
	4	1,6	21200	861	120000	0,85	1400
		1,9	18700	760	120000	0,95	1400
		2,2	16000	656	120000	1,1	1400
		2,8	12300	503	120000	1,45	1400
		3,8	9190	376	120000	1,95	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 167 R 97	4	4,2	8180	335	120000	2,2	1400
	5,5	2,2	22000	656	120000	0,8	1400
		2,5	19300	579	120000	0,95	1400
		2,8	16900	503	120000	1,05	1400
		3,3	14400	432	120000	1,25	1400
		3,8	12600	376	120000	1,45	1400
		4,3	11200	335	120000	1,6	1400
		4,7	10100	303	120000	1,8	1400
		5,1	9310	279	120000	1,95	1400
	7,5	2,8	23100	503	120000	0,8	1400
		3,3	19800	432	120000	0,9	1400
		3,8	17300	376	120000	1,05	1400
		4,3	15400	335	120000	1,15	1400
		4,7	13900	303	120000	1,3	1400
		5,1	12800	279	120000	1,4	1400
	11	4,9	19600	295	120000	0,9	1400
		5,3	18100	270	120000	1	1400
		6,3	15300	229	120000	1,2	1400
		7,2	13400	200	120000	1,35	1400
		8,5	11300	169	120000	1,6	1400

Типоразмер редуктора	Мощность двигателя, кВт	Обороты на выходе n _{вых} , об/мин	Крутящий момент на вых. валу Т _{ном} , Нхм	Передаточ ное число, U	Консольная нагрузка F _{ном} , Н	Сервис- фактор, S _{fном}	Обороты двигателя n _{вх} , об/мин
R 167 R 107	15	6,4	20800	227	120000	0,85	1400
		6,4	20700	229	120000	0,85	1400
		7,3	18100	200	120000	1	1400
		7,4	18100	198	120000	1	1400
		8,6	15200	169	120000	1,2	1400