

Асинхронные трехфазные общепромышленные электродвигатели серии АИР

Двигатели общепромышленного назначения серии АИР (взаимозаменяемые с сериями А, 5А, 5АМ, 4А, 4АМ, АД, 5АИ) изготавливаются в основном (базовом) исполнении и в модифицированных исполнениях.

Основное (базовое) исполнение

Двигатель монтажного исполнения IM1001(1081), степень защиты IP54-55 в закрытом обдуваемом исполнении, класс изоляции F, климатическое исполнение У2, для режима работы S1, с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Модифицированное исполнение

Изготовлен на основе узлов основных (базовых) двигателей с необходимыми конструктивными отличиями по способу монтажа, степени защиты, климатическому исполнению и другими отличиями.


Двигатели специального назначения

Предназначены для узкоспециализированного применения — лифтов, транспорта, талей и др.

Серийно изготавливаемый двигатель

Изготавливается по действующим на предприятии техническим условиям и конструкторской документации, предназначенной для серийного изготовления.

Структура условного обозначения

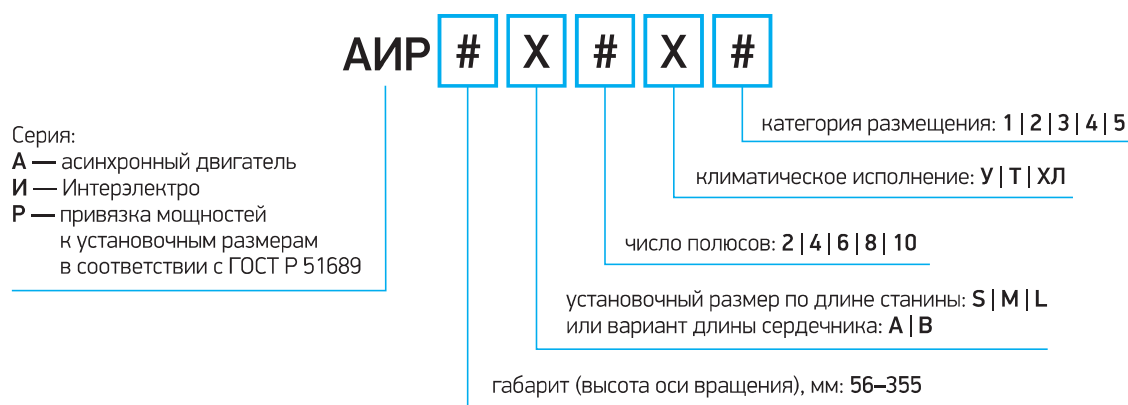

Дополнительные характеристики

1. Монтажное исполнение — IM
2. Напряжение питающей сети: 220/380 В (габариты 56–112 мм), 380/660 В (габариты 132–355 мм)
3. Степень защиты IP 54-55

Климатическое исполнение

- У** — умеренный климат
- Т** — тропический климат
- УХЛ** — умеренно холодный климат
- ХЛ** — холодный климат
- ОМ** — на судах морского и речного флота

Категория размещения

- 5** — в помещении с повышенной влажностью
- 4** — в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями
- 3** — в помещении
- 2** — на улице под навесом
- 1** — на открытом воздухе

Обозначение степени защиты

IP (Ingress Protection Rating) — система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96).

IP # #

Защита от твердых объектов:

- 0 — без защиты
- 1 — защита от твердых объектов размерами свыше 50 мм (например, от случайного касания руками)
- 2 — защита от твердых объектов размерами свыше 12 мм (например, от случайного касания пальцами)
- 3 — защита от твердых объектов размерами свыше 2,5 мм (например, инструментов, проводов)
- 4 — защита от твердых объектов размерами свыше 1 мм (например, тонкой проволоки)
- 5 — защита от пыли (без осаждения опасных материалов)

Защита от жидкостей:

- 0 — без защиты
- 1 — защита от вертикально падающей воды (конденсация)
- 2 — защита от воды, падающей под углом 15° к вертикали
- 3 — защита от воды, падающей под углом 60° к вертикали
- 4 — защита от водяных брызг со всех сторон
- 5 — защита от водяных струй со всех сторон

В обозначении двигателя может применяться использование нескольких отличительных признаков модификации и назначения. Увязка мощностей двигателей с установочными размерами выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51689-2000. Все двигатели основного и модифицированных исполнений соответствуют действующим стандартам РФ и МЭК.

Исполнение двигателя по способу монтажа

IM # # # #

исполнение вала двигателя:

- 1 — с одним цилиндрическим концом вала
- 2 — с двумя цилиндрическими концами вала

способ монтажа двигателя

конструктивное исполнение двигателя:

- 1 — на лапах с подшипниковыми щитами
- 2 — на лапах с подшипниковыми щитами и фланцем на одном подшипниковом щите
- 3 — без лап с подшипниковыми щитами и фланцем на одном подшипниковом щите



IM 1081

IM 3081

IM 2081


IM 3681

IM 2181

Тип монтажного исполнения и его обозначение						
Монтаж на лапах	IM1001	IM1011	IM1031	IM1051	IM1061	IM1071
Монтаж на фланце	IM3001	IM3011	IM3031	—	—	—
Монтаж на лапах и фланце	IM2001	IM2011	IM2031	IM2051	IM2061	IM2071
Монтаж на фланце	IM3601	IM3611	IM3631	—	—	—
Монтаж на лапах и фланце	IM2101	IM2111	IM2131	IM2151	IM2161	IM2171
						IM1081 (любое направление вала)
						IM3081 (любое направление вала)
						IM2081 (любое направление вала)
						IM3681 (любое направление вала)
						IM2181 (любое направление вала)

Структурная схема электродвигателя

Алюминиевый корпус

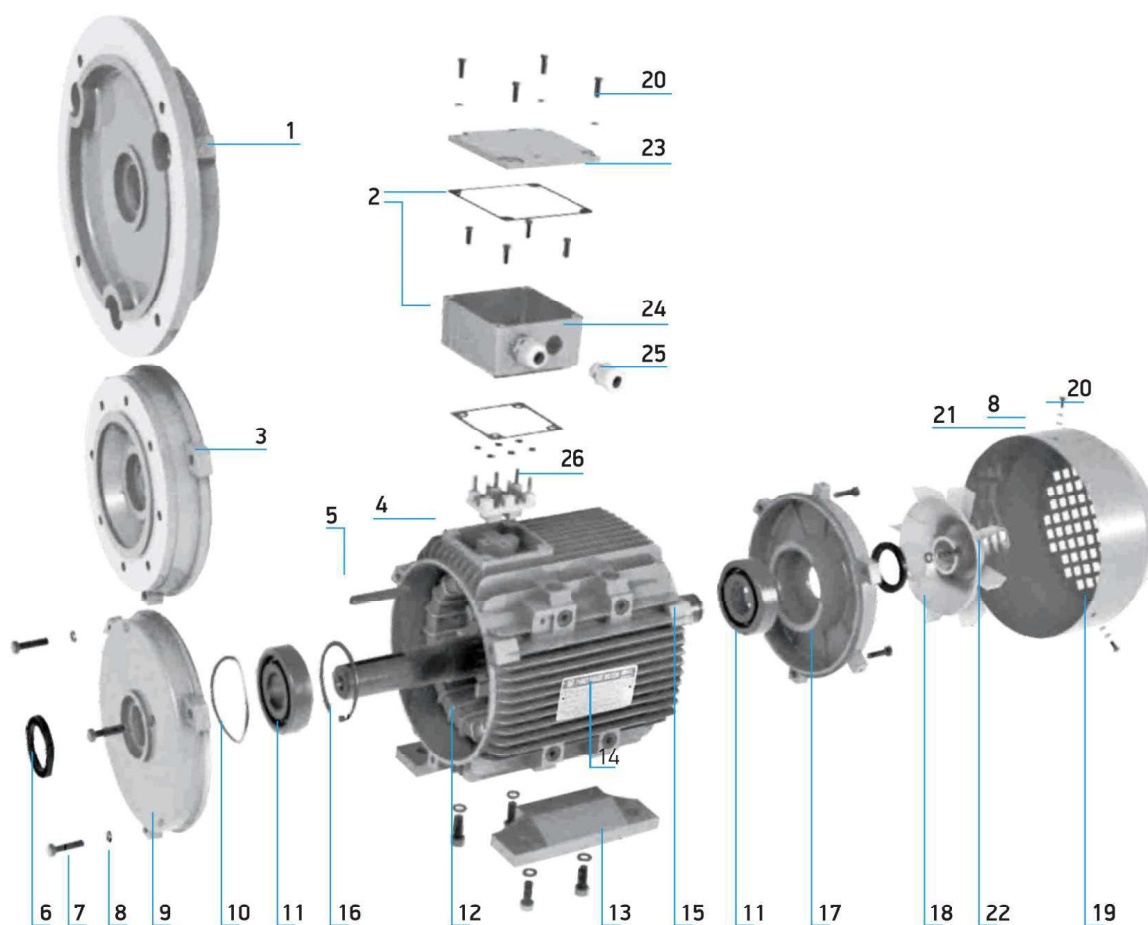

- 1 - ФЛАНЕЦ В5
- 2 - ПРОКЛАДКА
- 3 - ФЛАНЕЦ В14
- 4 - КОРПУС ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
- 5 - ШПОНКА
- 6 - САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА
- 7 - БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДШИПНИКОВЫХ ЩИТОВ
- 8 - ПРУЖИННАЯ ШАЙБА
- 9 - ПЕРЕДНИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЩИТ
- 10 - ПРУЖИННАЯ ШАЙБА
- 11 - ПОДШИПНИК
- 12 - СТАТОР
- 13 - ЛАПЫ КРЕПЛЕНИЯ
- 14 - ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
- 15 - РОТОР
- 16 - СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
- 17 - ЗАДНИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЩИТ
- 18 - ВЕНТИЛЯТОР
- 19 - КОЖУХ ВЕНТИЛЯТОРА
- 20 - БОЛТ (ВИНТ)
- 21 - ШАЙБА
- 22 - СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ВЕНТИЛЯТОРА
- 23 - КРЫШКА КЛЕММНОЙ КОРОБКИ
- 24 - КОРПУС КЛЕММНОЙ КОРОБКИ
- 25 - САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА
- 26 - КЛЕММНАЯ КОЛОДКА

Тип ЭД	Рн, кВт	n, об./мин.	КПД, %	cos φ	Iн, А (U=380 В)	Iп/Iн	Мп/Мн	Мп/Мн	Масса, кг
2р=2, n=3000 об./мин.									
АИР56А2	0,18	2700	65,7	0,77	0,55	5,3	2,2	2,2	5,7
АИР56В2	0,25	2720	68	0,78	0,73	5,3	2,2	2,2	6,2
АИР63А2	0,37	2730	69,7	0,81	1	5,7	2,2	2,2	9
АИР63В2	0,55	2770	72,7	0,82	1,4	5,7	2,3	2,2	9,5
АИР71А2	0,75	2840	75	0,83	1,77	6,1	2,3	2,2	8,7
АИР71В2	1,1	2840	76,2	0,84	2,6	6,9	2,3	2,2	10,5
АИР80МА2	1,5	2850	78,5	0,84	3,46	7	2,3	2,2	13
АИР80МВ2	2,2	2855	81	0,85	4,85	7	2,3	2,2	15
АИР90L2	3	2860	82,6	0,87	6,34	7,5	2,3	2,2	17
АИР100S2	4	2880	84,2	0,88	8,2	7,5	2,3	2,2	20,5
АИР100L2	5,5	2900	85,7	0,88	11,1	7,5	2,3	2,2	28
АИР112М2	7,5	2895	87	0,88	14,9	7,5	2,3	2,2	49
АИР132М2	11	2900	88,4	0,89	21,2	7,5	2,3	2,2	54
АИР160S2	15	2930	89,4	0,89	28,6	7,5	2,3	2,2	116
АИР160М2	18,5	2930	90	0,9	34,7	7,5	2,3	2	130
АИР180S2	22	2940	90,5	0,9	41	7,5	2,3	2	150
АИР180М2	30	2950	91,4	0,9	55,4	7,5	2,3	2	170
АИР200М2	37	2950	92	0,88	67,9	7,5	2,3	2	230
АИР200L2	45	2960	92,5	0,9	82,1	7,5	2,3	2	255
АИР225М2	55	2970	93	0,9	100	7,5	2,3	2	320
АИР250S2	75	2975	93,6	0,9	135	7	2,3	2	450
АИР250М2	90	2975	93,9	0,91	160	7,1	2,3	2	530
АИР280S2	110	2975	94	0,91	195	7,1	2,2	1,8	650
АИР280М2	132	2975	94,5	0,91	233	7,1	2,2	1,8	700
АИР315S2	160	2975	94,6	0,92	279	7,1	2,2	1,8	1170
АИР315М2	200	2975	94,8	0,92	348	7,1	2,2	1,8	1460
АИР355S2	250	2980	95,2	0,92	433	7,1	2,2	1,6	1900
АИР355М2	315	2980	95,4	0,92	545	7,1	2,2	1,6	2300
2р=4, n=1500 об./мин.									
АИР56А4	0,12	1325	56,5	0,66	0,5	4,6	2,2	2,1	5,7
АИР56В4	0,18	1325	61,2	0,68	0,7	4,9	2,2	2,1	6
АИР63А4	0,25	1325	64,5	0,73	0,82	5,1	2,2	2,1	9
АИР63В4	0,37	1325	66,3	0,76	1,12	5,1	2,2	2,1	9,5
АИР71А4	0,55	1390	71	0,75	1,57	5,2	2,3	2,4	8,4
АИР71В4	0,75	1390	73	0,76	2,05	6	2,3	2,3	10
АИР80МА4	1,1	1390	76,2	0,77	2,85	6	2,3	2,3	14
АИР80МВ4	1,5	1400	78,5	0,78	3,72	6	2,3	2,3	16
АИР90L4	2,2	1410	80	0,81	5,1	7	2,3	2,3	17
АИР100S4	3	1410	82,6	0,82	6,8	7	2,3	2,3	21
АИР100L4	4	1435	84,2	0,82	8,8	7	2,3	2,3	37
АИР112М4	5,5	1440	85,7	0,83	11,7	7	2,3	2,3	45
АИР132S4	7,5	1450	87	0,84	15,6	7	2,3	2,2	52
АИР132М4	11	1460	88,4	0,84	22,5	7	2,3	2,2	60
АИР160S4	15	1460	89,4	0,85	30	7,5	2,3	2,2	125
АИР160М4	18,5	1470	90	0,86	36,3	7,5	2,3	2,2	142
АИР180S4	22	1470	90,5	0,86	43,2	7,5	2,3	2,2	160
АИР180М4	30	1470	91,4	0,86	57,6	7,2	2,3	2,2	190
АИР200М4	37	1475	92	0,87	70,2	7,2	2,3	2,2	230
АИР200L4	45	1475	92,5	0,87	84,9	7,2	2,3	2,2	260
АИР225М4	55	1480	93	0,87	103	7,2	2,3	2,2	325
АИР250S4	75	1480	93,6	0,88	138,3	6,8	2,3	2,2	450
АИР250М4	90	1480	93,9	0,88	165,5	6,8	2,3	2,2	495
АИР280S4	110	1480	94,5	0,88	201	6,9	2,2	2,1	650
АИР280М4	132	1480	93,8	0,88	240	6,9	2,2	2,1	700
АИР315S4	160	1480	94,9	0,89	288	6,9	2,2	2,1	1000
АИР315М4	200	1480	94,9	0,89	360	6,9	2,2	2,1	1200
АИР355S4	250	1490	95,4	0,9	443	6,9	2,2	2,1	1700
АИР355М4	315	1490	95,2	0,9	559	6,9	2,2	2,1	1900


Тип ЭД	Рн, кВт	n, об./мин.	КПД, %	cos φ	Iн, А (U=380 В)	Iп/Iн	Mт/Мн	Mп/Мн	Масса, кг
2р=6, n=1000 об./мин.									
АИР63А6	0,18	860	55,5	0,64	0,8	4,1	2	1,9	9,5
АИР63В6	0,25	860	58,3	0,65	1,1	4	2	1,9	10
АИР71А6	0,37	880	62	0,7	1,3	4,7	2	1,9	8,4
АИР71В6	0,55	880	65	0,72	1,8	4,7	2,1	1,9	10
АИР80МА6	0,75	905	69	0,72	2,3	5,3	2,1	2	14
АИР80МВ6	1,1	905	72	0,73	3,2	5,5	2,1	2	16
АИР90L6	1,5	920	76	0,75	4	5,5	2,1	2	18
АИР100L6	2,2	935	79	0,76	5,6	6,5	2,1	2	33,5
АИР112МА6	3	960	81	0,76	7,4	6,5	2,1	2,1	41
АИР112МВ6	4	960	82	0,76	9,75	6,5	2,1	2,1	50
АИР132S6	5,5	960	84	0,77	12,9	6,5	2,1	2,1	56
АИР132М6	7,5	960	86	0,77	17,2	6,5	2,1	2	61
АИР160S6	11	970	87,5	0,78	24,5	6,5	2,1	2	125
АИР160М6	15	970	89	0,81	31,6	7	2,1	2	155
АИР180М6	18,5	980	90	0,81	38,6	7	2,1	2,1	160
АИР200М6	22	980	90	0,83	44,7	7	2,1	2	195
АИР200L6	30	980	91,5	0,84	59,3	7	2,1	2	225
АИР225М6	37	980	92	0,86	71	7	2,1	2,1	360
АИР250S6	45	980	92,5	0,86	86	7	2	2,1	465
АИР250М6	55	980	92,8	0,86	104	7	2	2,1	520
АИР280S6	75	985	93,5	0,86	142	6,7	2	2	690
АИР280М6	90	985	93,8	0,86	169	6,7	2	2	800
АИР315S6	110	985	94	0,86	207	6,7	2	2	880
АИР315М6	132	985	94,2	0,87	242	6,7	2	2	1050
АИР355S6	160	990	94,5	0,88	292	6,7	2	1,9	1550
АИР355МА6	200	990	94,5	0,88	365	6,7	2	1,9	1600
АИР355МВ6	250	990	94,5	0,88	457	6,7	2	1,9	1700

2р=8, n=750 об./мин.

АИР71В8	0,25	645	54	0,61	1,1	3,3	1,9	1,8	9
АИР80МА8	0,37	675	62	0,61	1,49	4	1,9	1,8	15
АИР80МВ8	0,55	680	63	0,61	2,17	4	2	1,8	18
АИР90LА8	0,75	680	70	0,67	2,43	4	2	1,8	23
АИР90LВ8	1,1	680	72	0,69	3,36	5	2	1,8	28
АИР100L8	1,5	690	74	0,7	4,4	5	2	1,8	33,5
АИР112МА8	2,2	710	79	0,71	6	6	2	1,8	46
АИР112МВ8	3	710	80	0,73	7,8	6	2	1,8	53
АИР132S8	4	720	81	0,73	10,3	6	2	1,9	70
АИР132М8	5,5	720	83	0,74	13,6	6	2	1,9	86
АИР160S8	7,5	720	85,5	0,75	17,8	6	2	1,9	125
АИР160М8	11	730	87,5	0,75	25,5	6,5	2	2	150
АИР180М8	15	730	88	0,76	34,1	6,6	2	2	172
АИР200М8	18,5	730	90	0,76	41,1	6,6	2	1,9	210
АИР200L8	22	730	90,5	0,78	48,9	6,6	2	1,9	225
АИР225М8	30	735	91	0,79	63	6,5	2	1,9	360
АИР250S8	37	740	91,5	0,79	78	6,6	2	1,9	465
АИР250М8	45	740	92	0,79	94	6,6	2	1,9	520
АИР280S8	55	740	92,8	0,81	111	6,6	2	1,8	690
АИР280М8	75	740	93,5	0,81	150	6,2	2	1,8	800
АИР315S8	90	740	93,8	0,82	178	6,4	2	1,8	880
АИР315М8	110	740	94	0,82	217	6,4	2	1,8	1050
АИР355S8	132	740	93,7	0,82	261	6,4	2	1,8	2000
АИР355М8	160	740	94,2	0,82	315	6,4	2	1,8	2150
АИР355МВ8	200	740	94,5	0,83	387	6,4	2	1,8	2250


2р=10, n=600 об./мин.

АИР315S10	55	590	92	0,75	121	6,2	2	1,5	1150
АИР315М10	75	590	92,5	0,76	162	6,2	2	1,5	1220
АИР355S10	90	590	93	0,77	188	6,2	2	1,3	1530
АИР355МА10	110	590	93,2	0,78	230	6	2	1,3	1640
АИР355МВ10	132	590	93,5	0,78	275	6	2	1,3	1690
АИР355М10	160	590	93,5	0,78	334	6	2	1,3	1690

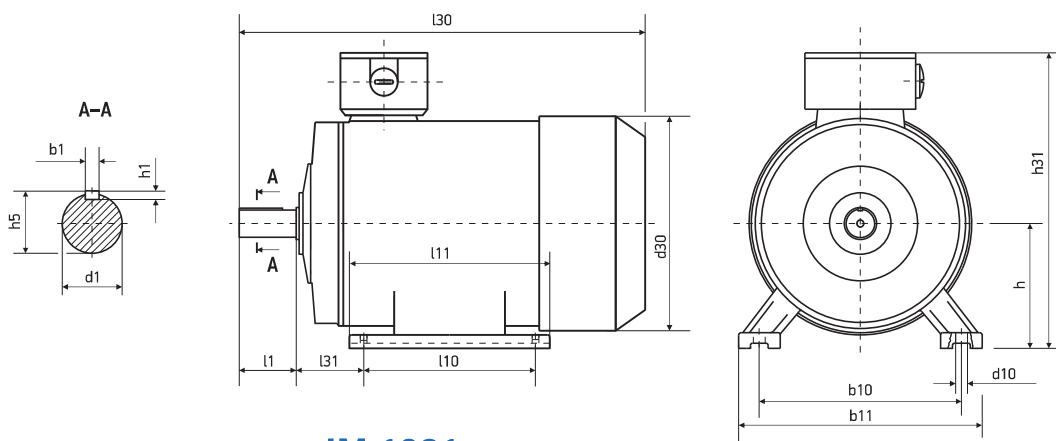


Монтажное исполнение IM 1081

Тип ЭД	Полюсов	Габаритные размеры, мм			Установочные и присоединительные размеры, мм											
		l30	h31	d30	b10	b11	l10	l11	l31	d1	l1	b1	h5	h1	h	d10
АИР56А	2,4	216	165	120	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8
АИР56В	2,4	216	165	120	90	113	71	90	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8
АИР63А	2,4,6	250	180	140	100	124	80	102	40	14	30	5	16	5	63	5,8
АИР63В	2,4,6	250	180	140	100	124	80	102	40	14	30	5	16	5	63	5,8
АИР71А	2,4,6	270	195	145	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7
АИР71В	2,4,6,8	270	195	145	112	150	90	120	45	19	40	6	21,5	6	71	7
АИР80МА	2,4,6,8	310	214	176	125	165	100	131	50	22	50	6	24,5	6	80	10
АИР80МВ	2,4,6,8	310	214	176	125	165	100	155	50	22	50	6	24,5	6	80	10
АИР90L	2,4,6,8	360	250	195	140	180	125	170	56	24	50	8	27	7	90	10
АИР90LB	8	360	250	195	140	180	125	170	56	24	50	8	27	7	90	10
АИР100S	2,4	385	270	215	160	205	112	180	63	28	60	8	31	7	100	12
АИР100L	2,4,6,8	385	270	215	160	205	140	185	63	28	60	8	31	7	100	12
АИР112МА	2,4,6,8	435	300	240	190	230	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12
АИР112МВ	6,8	435	300	240	190	230	140	223	70	32	80	10	35	8	112	12
АИР132S	4,6,8	470	345	275	216	270	140	237	89	38	80	10	41	8	132	12
АИР132М	2,4,6,8	510	345	275	216	270	178	238	89	38	80	10	41	8	132	12
АИР160S	2	615	420	330	254	320	178	314	108	42	110	12	45	8	160	15
	4,6,8	615	420	330	254	320	178	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
АИР160М	2	660	420	330	254	320	210	314	108	42	110	12	45	8	160	15
	4,6,8	660	420	330	254	320	210	314	108	48	110	14	51,5	9	160	15
АИР180S	2	700	455	380	279	355	203	343	121	48	110	14	51,5	9	180	15
	4	770	455	380	279	355	203	343	121	55	110	16	59	10	180	15
АИР180М	2	740	455	380	279	355	241	355	121	48	110	14	51,5	9	180	15
	4,6,8	740	455	380	279	355	241	355	121	55	110	16	59	10	180	15
АИР200М	2	770	505	420	318	395	267	379	133	55	110	16	59	10	200	19
	4,6,8	800	505	420	318	395	267	379	133	60	140	18	64	11	200	19
АИР200L	2	770	505	420	318	395	305	379	133	55	110	16	59	10	200	19
	4,6,8	800	505	420	318	395	305	379	133	60	140	18	64	11	200	19
АИР225М	2	820	560	435	356	435	311	395	149	55	140	16	59	10	225	19
	4,6,8	820	560	435	356	435	311	395	149	60	140	18	69	11	225	19
АИР250S	2	845	615	490	406	490	311	446	168	65	140	18	69	11	250	24
	4,6,8	845	615	490	406	490	311	446	168	75	140	20	79,5	12	250	24
АИР250М	2	920	615	490	406	490	349	459	168	65	140	18	69	11	250	24
	4,6,8	920	615	490	406	490	349	459	168	75	140	20	79,5	12	250	24
АИР280S	2	995	680	580	457	550	368	540	190	70	140	20	74,5	12	280	24
	4,6,8	1025	680	580	457	550	368	540	190	80	170	22	85	14	280	24
АИР280М	2	1047	680	580	457	550	419	540	190	70	140	20	74,5	12	280	24
	4,6,8	1075	680	580	457	550	419	540	190	80	170	22	85	14	280	24
АИР315S	2	1185	845	645	508	635	406	680	216	75	140	20	79,5	12	315	28
	4,6,8,10	1220	845	645	508	635	406	680	216	90	170	25	95	14	315	28
АИР315М	2	1290	845	645	508	635	457	680	216	75	140	20	79,5	12	315	28
	4,6,8,10	1325	845	645	508	635	457	680	216	90	170	25	95	14	315	28
АИР355S	2	1560	1010	710	610	730	500	775	254	100	210	28	90	14	355	28
	4,6,8,10	1560	1010	710	610	730	500	775	254	100	210	28	106	16	355	28
АИР355М	2	1560	1010	710	610	730	560	775	254	100	210	28	90	14	355	28
	4,6,8,10	1560	1010	710	610	730	560	775	254	100	210	28	106	16	355	28

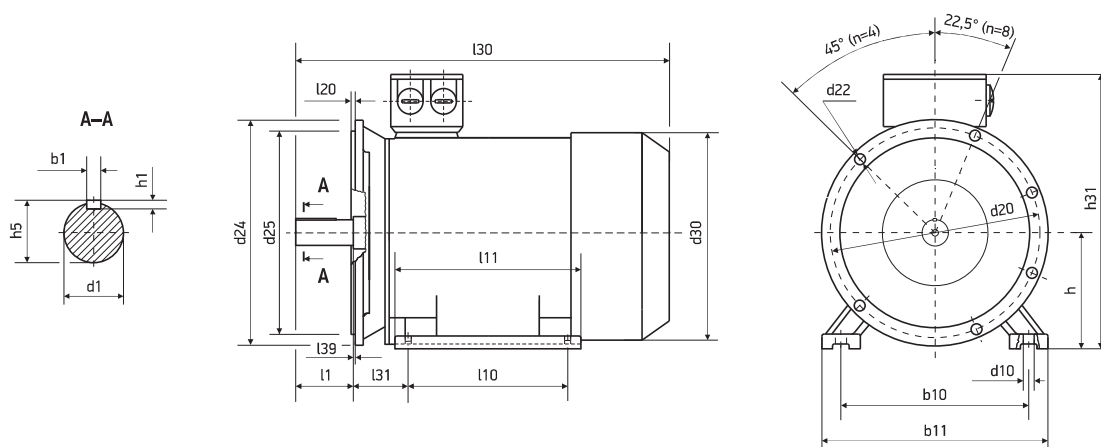

Монтажное исполнение IM 2081

Тип ЭД	Полюсов	Габаритные размеры, мм								Установочные и присоединительные размеры, мм												
		l30	h31	d30	d24	b10	b11	l10	l31	d1	l1	b1	h5	h1	h	d10	d20	d25	l20	d22	n	
AIP56A	2,4	216	165	120	140	90	113	71	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8	115	95	3	10	4	
AIP56B	2,4	216	165	120	140	90	113	71	36	11	23	4	12,5	4	56	5,8	115	95	3	10	4	
AIP63A	2,4,6	250	180	140	160	100	124	80	40	14	30	5	16	5	63	5,8	130	110	3,5	10	4	
AIP63B	2,4,6	250	180	140	160	100	124	80	40	14	30	5	16	5	63	5,8	130	110	3,5	10	4	
AIP71A	2,4,6	270	195	145	200	112	150	90	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4	
AIP71B	2,4,6,8	270	195	145	200	112	150	90	45	19	40	6	21,5	6	71	7	165	130	3,5	12	4	
AIP80MA	2,4,6,8	310	214	176	200	125	165	100	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4	
AIP80MB	2,4,6,8	310	214	176	200	125	165	100	50	22	50	6	24,5	6	80	10	165	130	3,5	12	4	
AIP90L	2,4,6,8	360	250	195	250	140	180	125	56	24	50	8	27	7	90	10	215	180	4	15	4	
AIP90LB	8	360	250	195	250	140	180	125	56	24	50	8	27	7	90	10	215	180	4	15	4	
AIP100S	2,4	385	270	215	250	160	205	112	63	28	60	8	31	7	100	12	215	180	4	15	4	
AIP100L	2,4,6,8	385	270	215	250	160	205	140	63	28	60	8	31	7	100	12	215	180	4	15	4	
AIP112MA	2,4,6,8	435	300	240	300	190	230	140	70	32	80	10	35	8	112	12	265	230	4	15	4	
AIP112MB	6,8	435	300	240	300	190	230	140	70	32	80	10	35	8	112	12	265	230	4	15	4	
AIP132S	4,6,8	470	345	275	350	216	270	140	89	38	80	10	41	8	132	12	300	250	5	19	4	
AIP132M	2,4,6,8	510	345	275	350	216	270	178	89	38	80	10	41	8	132	12	300	250	5	19	4	
AIP160S	2	615	420	330	350	254	320	178	108	42	110	12	45	8	160	15	300	250	5	19	4	
	4,6,8	615	420	330	350	254	320	178	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5	19	4	
AIP160M	2	660	420	330	350	254	320	210	108	42	110	12	45	8	160	15	300	250	5	19	4	
	4,6,8	660	420	330	350	254	320	210	108	48	110	14	51,5	9	160	15	300	250	5	19	4	
AIP180S	2	700	455	380	400	279	355	203	121	48	110	14	51,5	9	180	15	350	300	5	19	4	
	4	700	455	380	400	279	355	203	121	55	110	16	59	10	180	15	350	300	5	19	4	
AIP180M	2	740	455	380	400	279	355	241	121	48	110	14	51,5	9	180	15	350	300	5	19	4	
	4,6,8	740	455	380	400	279	355	241	121	55	110	16	59	10	180	15	350	300	5	19	4	
AIP200M	2	770	505	420	450	318	395	267	133	55	110	16	59	10	200	19	400	350	5	19	8	
	4,6,8	800	505	420	450	318	395	267	133	60	140	18	64	11	200	19	400	350	5	19	8	
AIP200L	2	770	505	420	450	318	395	305	133	55	110	16	59	10	200	19	400	350	5	19	8	
	4,6,8	800	505	420	450	318	395	305	133	60	140	18	64	11	200	19	400	350	5	19	8	
AIP225M	2	820	560	435	550	356	435	311	149	55	140	16	59	10	225	19	500	450	5	19	8	
	4,6,8	820	560	435	550	356	435	311	149	65	140	18	69	11	225	19	500	450	5	19	8	
AIP250S	2	845	615	490	550	406	490	311	168	65	140	18	69	11	250	24	500	450	5	19	8	
	4,6,8	845	615	490	550	406	490	311	168	75	140	20	79,5	12	250	24	500	450	5	19	8	
AIP250M	2	920	615	490	550	406	490	349	168	65	140	18	69	11	250	24	500	450	5	19	8	
	4,6,8	920	615	490	550	406	490	349	168	75	140	20	79,5	12	250	24	500	450	5	19	8	
AIP280S	2	995	680	580	660	457	550	368	190	70	140	20	74,5	12	280	24	600	550	6	24	8	
	4,6,8	1025	680	580	660	457	550	368	190	80	170	22	85	14	280	24	600	550	6	24	8	
AIP280M	2	1045	680	580	660	457	550	419	190	70	140	20	74,5	12	280	24	600	550	6	24	8	
	4,6,8	1075	680	580	660	457	550	419	190	80	170	22	85	14	280	24	600	550	6	24	8	
AIP315S	2	1185	845	645	660	508	635	406	216	75	140	20	79,5	12	315	28	600	550	6	24	8	
	4,6,8,10	1220	845	645	660	508	635	406	216	90	170	25	95	14	315	28	600	550	6	24	8	
AIP315M	2	1290	845	645	660	508	635	457	216	75	140	20	79,5	12	315	28	600	550	6	24	8	
	4,6,8,10	1325	845	645	660	508	635	457	216	90	170	25	95	14	315	28	600	550	6	24	8	
AIP355S	2	1560	1010	710	800	610	730	500	254	100	210	28	90	14	355	28	740	680	6	24	8	
	4,6,8,10	1560	1010	710	800	610	730	500	254	100	210	28	106	16	355	28	740	680	6	24	8	
AIP355M	2	1560	1010	710	800	610	730	560	254	100	210	28	90	14	355	28	740	680	6	24	8	
	4,6,8,10	1560	1010	710	800	610	730	560	254	100	210	28	106	16	355	28	740	680	6	24	8	

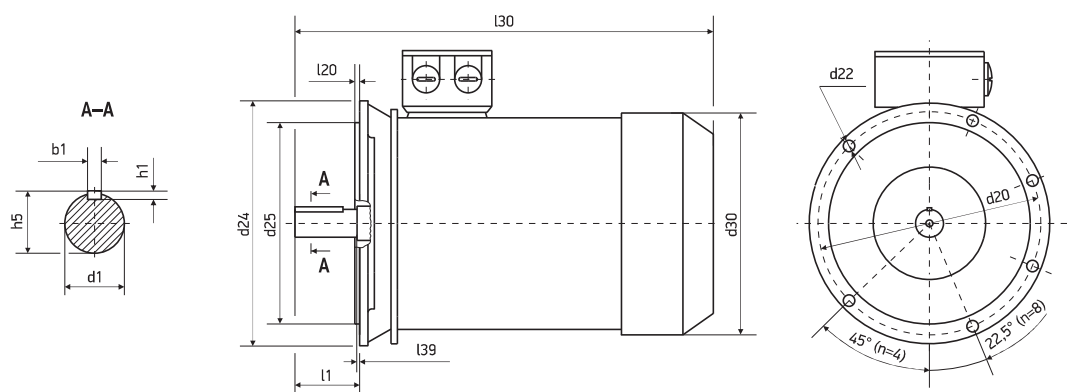

Монтажное исполнение IM 3081


Тип ЭД	Полюсов	Габаритные размеры, мм			Установочные и присоединительные размеры, мм									
		l30	d30	d24	d1	l1	b1	h5	h1	d20	d25	l20	d22	n
АИР56А	2,4	216	120	140	11	23	4	12,5	4	115	95	3	10	4
АИР56В	2,4	216	120	140	11	23	4	12,5	4	115	95	3	10	4
АИР63А	2,4,6	250	140	160	14	30	5	16	5	130	110	3,5	10	4
АИР63В	2,4,6	250	140	160	14	30	5	16	5	130	110	3,5	10	4
АИР71А	2,4,6	270	145	200	19	40	6	21,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР71В	2,4,6,8	270	145	200	19	40	6	21,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР80МА	2,4,6,8	310	176	200	22	50	6	24,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР80МВ	2,4,6,8	310	176	200	22	50	6	24,5	6	165	130	3,5	12	4
АИР90L	2,4,6,8	360	195	250	24	50	8	27	7	215	180	4	15	4
АИР90LB	8	360	195	250	24	50	8	27	7	215	180	4	15	4
АИР100S	2,4	385	215	250	28	60	8	31	7	215	180	4	15	4
АИР100L	2,4,6,8	385	215	250	28	60	8	31	7	215	180	4	15	4
АИР112МА	2,4,6,8	435	240	300	32	80	10	35	8	265	230	4	15	4
АИР112МВ	6,8	435	240	300	32	80	10	35	8	265	230	4	15	4
АИР132S	4,6,8	470	275	350	38	80	10	41	8	300	250	5	19	4
АИР132М	2,4,6,8	510	275	350	38	80	10	41	8	300	250	5	19	4
АИР160S	2	615	330	350	42	110	12	45	8	300	250	5	19	4
	4,6,8	615	330	350	48	110	14	51,5	9	300	250	5	19	4
АИР160М	2	660	330	350	42	110	12	45	8	300	250	5	19	4
	4,6,8	660	330	350	48	110	14	51,5	9	300	250	5	19	4
АИР180S	2	700	380	400	48	110	14	51,5	9	350	300	5	19	4
	4	700	380	400	55	110	16	59	10	350	300	5	19	4
АИР180М	2	740	380	400	48	110	14	51,5	9	350	300	5	19	4
	4,6,8	740	380	400	55	110	16	59	10	350	300	5	19	4
АИР200М	2	770	420	450	55	110	16	59	10	400	350	5	19	8
	4,6,8	800	420	450	60	140	18	64	11	400	350	5	19	8
АИР200L	2	770	420	450	55	140	16	59	10	400	350	5	19	8
	4,6,8	800	420	450	60	140	18	64	11	400	350	5	19	8
АИР225М	2	820	435	550	55	110	16	59	10	500	450	5	19	8
	4,6,8	820	435	550	60	140	18	69	11	500	450	5	19	8
АИР250S	2	845	490	550	65	140	18	69	11	500	450	5	19	8
	4,6,8	845	490	550	75	140	20	79,5	12	500	450	5	19	8
АИР250М	2	920	490	550	65	140	18	69	11	500	450	5	19	8
	4,6,8	920	490	550	75	140	20	79,5	12	500	450	5	19	8
АИР280S	2	995	580	660	70	140	20	74,5	12	600	550	6	24	8
	4,6,8	1025	580	660	80	170	22	85	14	600	550	6	24	8
АИР280М	2	1047	580	660	70	140	20	74,5	12	600	550	6	24	8
	4,6,8	1075	580	660	80	170	22	85	14	600	550	6	24	8
АИР315S	2	1185	645	660	75	140	20	79,5	12	600	550	6	24	8
	4,6,8,10	1220	645	660	90	170	25	95	14	600	550	6	24	8
АИР315М	2	1290	645	660	75	140	20	79,5	12	600	550	6	24	8
	4,6,8,10	1325	655	660	90	170	25	95	14	600	550	6	24	8
АИР355S	2	1560	710	800	100	210	28	90	14	740	680	6	24	8
	4,6,8,10	1560	710	800	100	210	28	106	16	740	680	6	24	8
АИР355М	2	1560	710	800	100	210	28	90	14	740	680	6	24	8
	4,6,8,10	1560	710	800	100	210	28	106	16	740	680	6	24	8

Асинхронные трехфазные электродвигатели серии АИС по стандарту DIN (CENELEC)


Благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций асинхронные трёхфазные электродвигатели с привязкой мощностей по стандартам CENELEC (документ 28/64) и стандартам DIN 42673, DIN 42677 используются в электроприводах различных устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, компрессоры). Двигатели АИС (взаимозаменяемые с сериями AIS, IMM, RA, 6A) предназначены для оборудования, соответствующего требованиям евростандартов, находят широкое применение в составе импортного оборудования всех отраслей промышленности.

Электродвигатель предназначен для режима работы S1, от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380 В (220 В, 660 В). Климатическое исполнение и категория размещения У2, степень защиты IP54 с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Структура условного обозначения

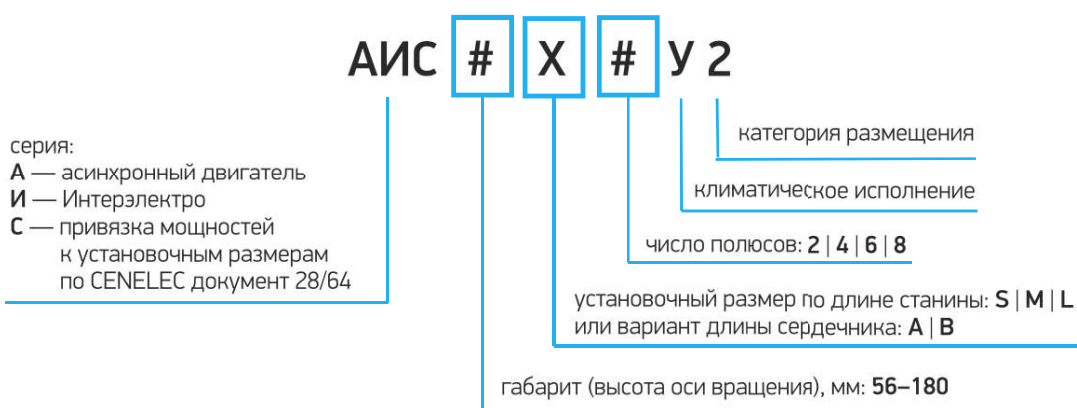

Исполнение двигателя по способу монтажа

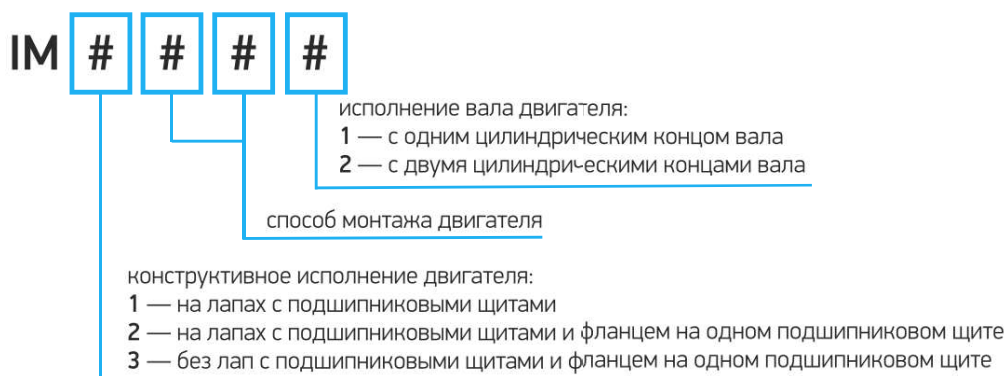

Монтажные исполнения приведены в соответствии с ГОСТ 2479-79 (МЭК 60034-7).

Тип ЭД	P, кВт	n, об./мин.	КПД, %	cos φ	I _п /I _н	M _п /M _н	M _{тmax} /M _н	I _н , А (U=380 В)	Масса, кг
2р=2, n=3000 об./мин.									
АИС56А2	0,09	2700	62	0,77	5,2	2,2	2,1	0,29	2,6
АИС56В2	0,12	2700	64	0,78	5,2	2,2	2,1	0,37	3
АИС63А2	0,18	2720	65	0,8	5,5	2,2	2,3	0,53	4
АИС63В2	0,25	2720	68	0,8	5,5	2,3	2,3	0,69	4,2
АИС71А2	0,37	2755	69	0,81	6,1	2,2	2,3	1,01	5,2
АИС71В2	0,55	2790	74	0,82	6,1	2,3	2,3	1,38	6
АИС80А2	0,75	2845	75	0,83	6,1	2,3	2,2	1,77	8,7
АИС80В2	1,1	2835	76,2	0,84	6,9	2,3	2,2	2,61	10
АИС90S2	1,5	2850	78,5	0,84	7	2,3	2,2	3,46	12
АИС90LА2	2,2	2855	81	0,85	7	2,3	2,2	4,85	14,5
АИС100LА2	3	2860	82,6	0,87	7,5	2,3	2,2	6,34	20
АИС100LВ2	4	2850	84,2	0,88	7,5	2,3	2,2	8,2	24
АИС112M2	4	2880	84,2	0,88	7,5	2,3	2,2	8,2	26
АИС112L2	5,5	2880	85,7	0,88	7,5	2,2	2,3	11,1	29,3
АИС132SА2	5,5	2900	85,7	0,88	7,5	2,3	2,2	11,1	38,4
АИС132SВ2	7,5	2900	87	0,88	7,5	2	2,2	14,9	41,3
АИС132MА2	9,2	2930	88,4	0,89	7,5	2	2,2	17,8	48,2
АИС132MВ2	11	2930	88	0,89	7,5	2,3	2,2	21,3	52,5
АИС160MА2	11	2940	88	0,89	7,5	2,3	2,2	21,3	76
АИС160MВ2	15	2930	89	0,89	7,5	2,3	2,2	28,8	77,5
АИС160L2	18,5	2930	90	0,9	7,5	2,3	2,2	34,7	92
АИС180M2	22	2950	90	0,9	7,5	2	2,2	41,3	121
АИС200LА2	30	2950	91,4	0,9	7,5	2,3	2	55,4	218
АИС200LВ2	37	2950	92	0,9	7,5	2,3	2	67,9	230
АИС225M2	45	2960	92,5	0,9	7,5	2,3	2	82,1	290
АИС250M2	55	2970	93	0,9	7,5	2,3	2	100	359
АИС280S2	75	2975	93,6	0,9	7	2,3	2	135	475
АИС280M2	90	2975	93,9	0,91	7,1	2,3	2	160	510
АИС315S2	110	2975	94	0,91	7,1	2,2	1,8	195	875
АИС315M2	132	2975	94,5	0,91	7,1	2,2	1,8	233	963
АИС315LА2	160	2975	94,6	0,92	7,1	2,2	1,8	279	1010
АИС315LВ2	200	2975	94,8	0,92	7,1	2,2	1,8	348	1138
АИС355M2	250	2980	95,2	0,92	7,1	2,2	1,6	433	1900
АИС355L2	315	2980	95,4	0,92	7,1	2,2	1,6	545	2300

2р=4, n=1500 об./мин.

АИС56А4	0,06	1300	56	0,7	4	2,1	2	0,23	2,9
АИС56В4	0,09	1300	58	0,72	4	2,1	2	0,33	3,2
АИС63А4	0,12	1310	57	0,72	4,4	2,2	2,1	0,44	3,7
АИС63В4	0,18	1310	60	0,73	4,4	2,2	2,1	0,62	4,2
АИС63С4	0,25	1340	65	0,74	4,4	2,2	2,1	0,79	5
АИС71А4	0,25	1340	65	0,74	5,2	2,2	2,1	0,79	5
АИС71В4	0,37	1340	67	0,75	5,2	2,2	2,1	1,12	5,8
АИС71С4	0,55	1380	67	0,75	5,2	2,2	2,4	1,52	6,5
АИС80А4	0,55	1390	71	0,75	5,2	2,2	2,4	1,52	8,1
АИС80В4	0,75	1380	73	0,76	6	2,3	2,3	1,95	9,1
АИС80С4	1,1	1390	76,2	0,77	6	2,3	2,3	2,85	11
АИС90S4	1,1	1390	76,2	0,77	6	2,3	2,3	2,85	11,7
АИС90LА4	1,5	1400	78,5	0,78	6	2,3	2,3	3,72	14,4
АИС90LВ4	2,2	1400	81	0,8	7	2,3	2,3	5,09	17,6
АИС100LА4	2,2	1420	81	0,81	7	2,3	2,3	5,09	19,2
АИС100LВ4	3	1420	82,6	0,82	7	2,3	2,3	6,78	22,5
АИС100LС4	4	1435	84,2	0,82	7	2,3	2,3	8,8	27,3
АИС112M4	4	1435	84,2	0,82	7	2,3	2,3	8,8	29
АИС112LА4	5,5	1440	85,7	0,82	7	2,3	2,3	11,7	35,7
АИС132S4	5,5	1440	85,7	0,82	7	2,3	2,3	11,7	39
АИС132M4	7,5	1450	87	0,84	7	2,3	2,3	15,6	48,6
АИС132LА4	9,2	1460	87,5	0,85	7	2,3	2,3	18,8	56,5
АИС132LВ4	11	1460	88	0,85	7	2,3	2,3	22,3	64

Тип ЭД	P, кВт	n, об./мин.	КПД, %	cos φ	I _n /I _n	M _n /M _n	M _{max} /M _n	I _n , А (U=380 В)	Масса, кг
АИС160М4	11	1460	88	0,85	7	2,3	2,3	22,3	73
АИС160L4	15	1460	89	0,85	7	2,3	2,3	30,1	88,5
АИС160LB4	18,5	1460	90,5	0,85	7,5	2,2	2,2	36,5	97,5
АИС180М4	18,5	1460	90,5	0,86	7,5	2,2	2,2	36,1	118
АИС180L4	22	1460	91	0,86	7,5	2,2	2,2	42,7	128
АИС200L4	30	1470	92	0,86	7,5	2,2	2,2	57,6	158
АИС225S4	37	1475	92	0,87	7,2	2,3	2,2	70,2	288
АИС225M4	45	1475	92,5	0,87	7,2	2,3	2,2	84,9	313
АИС250M4	55	1480	93	0,87	7,2	2,3	2,2	103	376
АИС280S4	75	1480	93,6	0,88	6,8	2,3	2,2	138,3	508
АИС280M4	90	1480	93,9	0,88	6,8	2,3	2,2	165	581
АИС315S4	110	1480	94,5	0,88	6,9	2,2	2,1	201	846
АИС315M4	132	1480	94,8	0,88	6,9	2,2	2,1	240	940
АИС315L4	160	1480	94,9	0,89	6,9	2,2	2,1	288	1044
АИС315LB4	200	1480	94,9	0,89	6,9	2,2	2,1	360	1162
АИС355M4	250	1490	95,2	0,9	6,9	2,2	2,1	443	1700
АИС355L4	315	1490	95,2	0,9	6,9	2,2	2,1	559	1900


2р=6, n=1000 об./мин.

АИС56A6	0,06	840	42	0,61	3,5	2	2	0,53	4,2
АИС56B6	0,09	850	45	0,62	3,5	2	2	0,65	4,5
АИС63B6	0,12	870	56	0,62	3,5	2	2	0,65	4,5
АИС71A6	0,18	870	56	0,66	4	2	1,9	0,74	5,6
АИС71B6	0,25	870	59	0,68	4	2	1,9	0,95	6
АИС71C6	0,37	870	61	0,69	4	2	1,9	1,23	6,8
АИС80A6	0,37	880	62	0,7	4,7	2	1,9	1,23	8,1
АИС80B6	0,55	880	65	0,72	4,7	2,1	1,9	1,7	9,6
АИС80C6	0,75	880	68	0,72	4,7	2,1	1,9	2,33	10
АИС90S6	0,75	905	69	0,72	5,3	2,1	2	2,29	11,3
АИС90LA6	1,1	905	72	0,73	5,5	2,1	2	3,18	14,4
АИС100LA6	1,5	820	76	0,76	5,5	2,1	2	4	18,8
АИС112M6	2,2	935	79	0,76	6,5	2,1	2	5,6	25
АИС132S6	3	960	81	0,76	6,5	2,1	2,1	7,4	35
АИС132MA6	4	960	82	0,76	6,5	2,1	2,1	9,5	47,6
АИС132MB6	5,5	960	84	0,77	6,5	2,1	2,1	12,6	50,7
АИС160M6	7,5	970	86	0,78	6,5	2,1	2	16,9	70
АИС160L6	11	970	87,5	0,79	6,5	2,1	2	24,2	87
АИС180L6	15	970	89	0,81	6,5	2	2,2	31,6	122
АИС200LA6	18,5	980	90	0,81	7	2,1	2,1	38,6	236
АИС200LB6	22	980	90	0,83	7	2,1	2	44,7	247
АИС225M6	30	980	91,5	0,84	7	2,1	2	59,3	287
АИС250M6	37	980	92	0,86	7	2,1	2,1	71	355
АИС280S6	45	980	92,5	0,86	7	2	2,1	86	444
АИС280M6	55	980	92,8	0,86	7	2	2,1	104	498
АИС315S6	75	985	93,5	0,86	6,7	2	2	142	859
АИС315M6	90	985	93,8	0,86	6,7	2	2	169	950
АИС315LA6	110	985	94	0,86	6,7	2	2	217	1031
АИС315LB6	132	985	94,2	0,87	6,7	2	2	245	1107
АИС355M16	160	990	94,5	0,88	6,7	2	1,9	292	1550
АИС355M6	200	990	94,5	0,88	6,7	2	1,9	365	1600
АИС355M6	250	990	94,5	0,88	6,7	2	1,9	457	1700


2р=8, n=750 об./мин.

АИС71A8	0,09	680	48	0,56	3	1,5	1,7	0,51	5,6
АИС71B8	0,12	690	51	0,59	2,7	1,6	1,7	0,61	6
АИС80A8	0,18	645	51	0,61	3,3	1,9	1,8	0,83	9,4
АИС80B8	0,25	645	54	0,61	3,3	1,9	1,8	1,1	10,1
АИС80C8	0,37	675	62	0,61	4	1,9	1,8	1,49	14,8
АИС90S8	0,37	680	63	0,63	4	1,9	1,8	1,49	12,5
АИС90L8	0,55	680	63	0,61	4	2	1,8	2,17	15,3
АИС100LA8	0,75	680	70	0,67	4	2	1,8	2,43	17,2
АИС100LB8	1,1	680	72	0,69	5	2	1,8	3,36	19,5

Тип ЭД	P, кВт	n, об./мин.	КПД, %	cos φ	I _п /I _н	M _п /M _н	M _{тах} /M _н	I _н , А (U=380 В)	Масса, кг
АИС112М8	1,5	690	74	0,7	5	2	1,8	4,4	25,5
АИС132S8	2	710	79	0,71	6	2	1,8	6	34,2
АИС132М8	3	710	80	0,73	6	2	1,8	7,8	40
АИС160МА8	4	720	81	0,73	6	2	1,9	10,3	59
АИС160МВ8	5,5	720	83	0,74	6	2	2	13,6	69
АИС160L8	7,5	720	85	0,75	6	1,9	2,2	17,9	87
АИС180L8	11	715	87,4	0,73	6	1,9	2,2	26,2	125
АИС200L8	15	730	88	0,76	6,6	2	2	34,1	236
АИС225S8	18,5	730	90	0,76	6,6	2	1,9	41,1	274
АИС225М8	22	730	90,5	0,78	6,6	2	1,9	48,9	290
АИС250М8	30	735	91	0,79	6,5	2	1,9	63	370
АИС280S8	37	740	91,5	0,79	6,6	2	1,9	78	488
АИС280М8	45	740	92	0,79	6,6	2	1,9	94	563
АИС315S8	55	735	92,8	0,81	6,2	2	1,8	111	852
АИС315М8	75	735	93,5	0,81	6,2	2	1,8	150	933
АИС315L8	90	735	93,8	0,82	6,4	2	1,8	178	1027
АИС315LB8	110	735	94	0,82	6,4	2	1,8	217	1117
АИС355МА8	132	740	93,7	0,82	6,4	2	1,8	261	2000
АИС355МВ8	160	740	94,2	0,82	6,4	2	1,8	315	2150
АИС355L8	200	740	94,5	0,83	6,4	2	1,8	387	2250

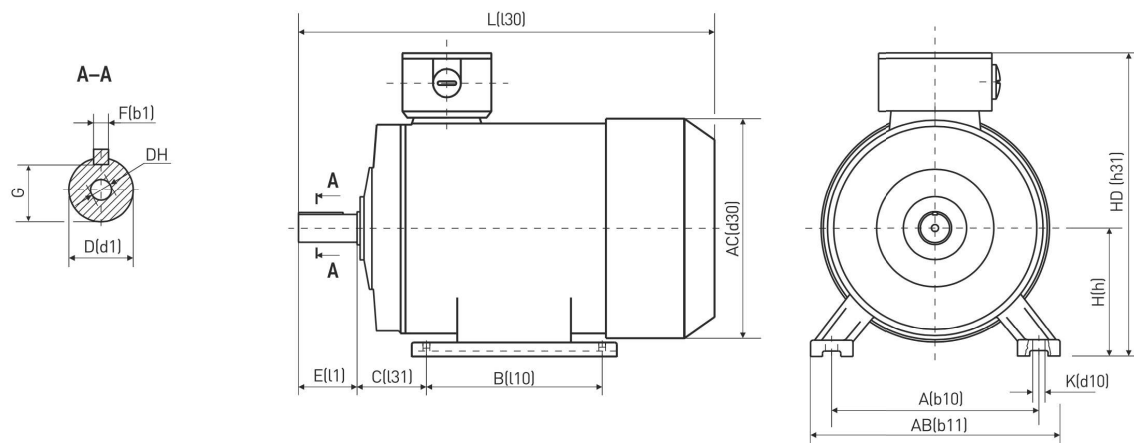


Монтажное исполнение IM 1081 (B3)

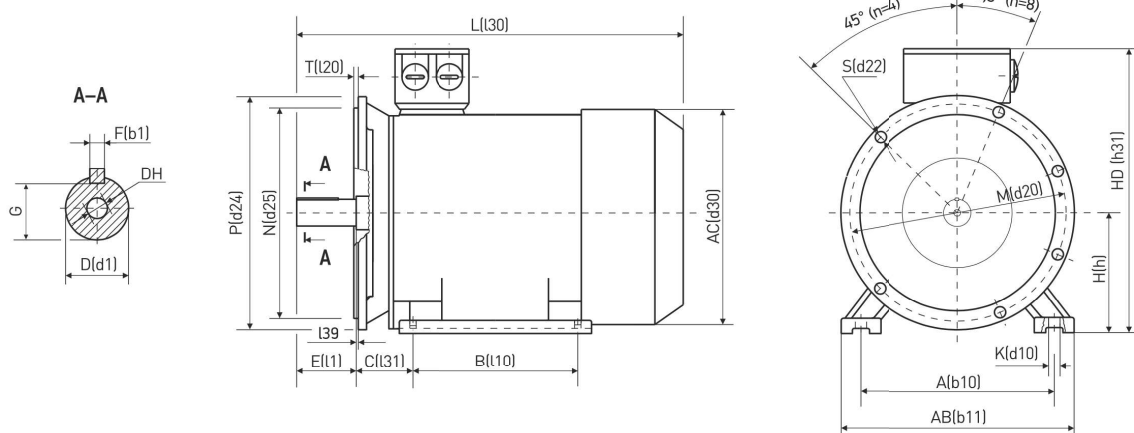

Монтажное исполнение IM 2081 (B35)

Тип ЭД	Габаритные размеры, мм						Установочные и присоединительные размеры, мм														
	Полюсов	L (l30)	HD (h31)	H (h)	AC (d30)	B (l10)	Кол. отв. фланца Flange Holes	A (b10)	AB (b11)	C (l31)	E (l1)	T (l20)	D (d1)	G	F (b1)	DH	P (d24)	N (d25)	M (d20)	S (d22)	K (d10)
АИС56	2,4	199	156	56	110	71	4	90	115	36	20	2,5	9	7,2	3	M4x12	120	80	100	7	5,8
АИС63	2,4,6	221	174	63	123	80	4	100	137	40	23	2,5	11	8,5	4	M4x12	140	95	115	10	7
АИС71	2,4,6	247	198	71	137	90	4	112	133	45	30	2,5	14	11	5	M5x12	160	110	130	10	7
АИС80	2,4,6,8	290	216	80	155	100	4	125	157	50	40	3	19	15,5	6	M6x16	200	130	165	12	10
АИС90S	2,4,6,8	315	234	90	175	100	4	140	175	56	50	3	24	20	8	M8x19	200	130	165	12	10
АИС90L	2,4,6,8	340	234	90	175	125	4	140	175	56	50	3,5	24	20	8	M8x19	200	130	165	12	10
АИС100L	2,4,6,8	382	260	100	195	140	4	160	200	63	60	3,5	28	24	8	M10x22	250	180	215	15	12
АИС112M	2,4,6,8	400	252	112	220	140	4	190	226	70	60	3,5	28	24	8	M10x22	250	180	215	15	12
АИС132S	2,4,6,8	469	330	132	258	140	4	216	260	89	80	3,5	38	33	10	M12x28	300	230	265	15	12
АИС132M	2,4,6,8	508	330	132	258	178	4	216	260	89	80	4	38	33	10	M12x28	300	230	265	15	12
АИС160M	2,4,6,8	613	415	160	315	210	4	254	314	108	110	4	42	37	12	M16x36	350	250	300	19	15
АИС160L	2,4,6,8	658	415	160	315	254	4	254	314	108	110	5	42	37	12	M16x36	350	250	300	19	15
АИС180M	2,4,6,8	700	455	180	355	241	4	279	355	121	110	5	48	42,5	14	M16x36	350	250	300	19	15
АИС180L	2,4,6,8	740	455	180	355	279	4	279	355	121	110	5	48	42,5	14	M16x36	350	250	300	19	15
АИС200L	2,4,6,8	770	505	200	397	305	4	318	395	133	110	5	55	49	16	M20x42	400	300	350	19	19
АИС225S	4, 8	815	560	225	445	286	8	356	435	149	140	5	60	53	18	M20x42	450	350	400	19	19
АИС225M	2	820	560	225	445	311	8	356	435	149	110	5	55	49	16	M20x42	450	350	400	19	19
АИС225M	4,6,8	845	560	225	445	311	8	356	435	149	140	5	60	53	18	M20x42	450	350	400	19	19
АИС250M	2	920	615	250	485	349	8	406	490	168	140	5	60	52,3	18	M20x42	550	450	500	19	24
АИС250M	4,6,8	920	615	250	485	349	8	406	490	168	140	5	65	58	18	M20x42	550	450	500	19	24
АИС280S	2	995	680	280	547	368	8	457	550	190	140	5	65	58	18	M20x42	550	450	500	19	24
АИС280S	4,6,8	995	680	280	547	368	8	457	550	190	140	5	75	67,5	20	M20x42	550	450	500	19	24
АИС280M	2	1045	680	280	547	419	8	457	550	190	140	5	65	58	18	M20x42	550	450	500	19	24
АИС280M	4,6,8	1045	680	280	547	419	8	457	550	190	140	5	75	67,5	20	M20x42	550	450	500	19	24
АИС315S	2	1185	845	315	620	406	8	508	635	216	140	6	65	58	18	M20x42	660	550	600	24	28
АИС315S	4,6,8,10	1220	845	315	620	406	8	508	635	216	170	6	80	71	22	M20x42	660	550	600	24	28

Тип ЭД	Полю- сов	Габаритные размеры, мм					Установочные и присоединительные размеры, мм													
		L (l30)	HD (h31)	H (h)	AC (d30)	B (l10)	Кол. отв. фланца Flange Holes	A (b10)	AB (b11)	C (l31)	E (l1)	T (l20)	D (d1)	G	F (b1)	P (d24)	N (d25)	M (d20)	S (d22)	K (d10)
АИС315М	2	1290	845	315	620	457	8	508	635	216	140	6	65	58	18	660	550	600	24-8	28
АИС315М	4,6,8,10	1325	845	315	620	457	8	508	635	216	170	6	80	71	22	660	550	600	24-8	28
АИС315L	2	1290	845	315	620	508	8	508	635	216	140	6	65	58	18	660	550	600	24-8	28
АИС315L	4,6,8,10	1325	845	315	620	508	8	508	635	216	170	6	80	71	22	660	550	600	24-8	28
АИС355М	2	1500	1010	355	698	560	8	610	730	254	140	6	75	67,5	20	800	800	740	24-8	28
АИС355М	4,6,8,10	1530	1010	355	698	560	8	610	730	254	170	6	95	86	25	800	680	740	24-8	28
АИС355L	2	1500	1010	355	698	630	8	610	730	254	140	6	75	67,5	20	800	680	740	24-8	28
АИС355L	4,6,8,10	1530	1010	355	698	630	8	610	730	254	170	6	95	86	25	800	680	740	24-8	28

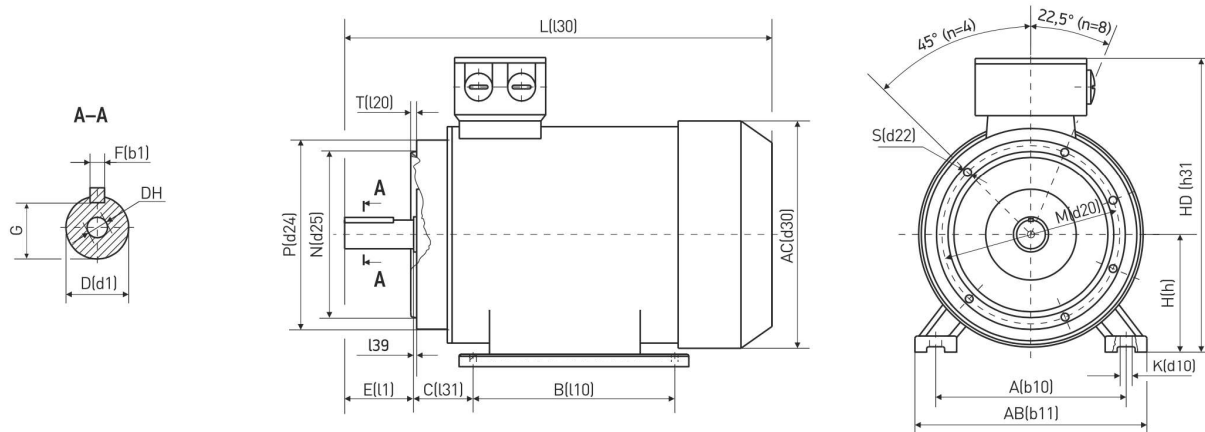

Монтажное исполнение IM 2181 (B34)

Тип ЭД	Полу- сов	Габарит. разм. мм						Установочные и присоединительные размеры, мм													
		L (l30)	HD (h31)	H (h)	AC (d30)	B (l10)	Кол. отв. фланца Flange Holes	A (b10)	AB (b11)	C (l31)	E (l1)	T (l20)	D (d1)	G	F (b1)	DH	P (d24)	N (d25)	M (d20)	S (d22)	K (d10)
АИС56	2,4	199	156	56	110	71	4	90	115	36	20	3	9	7,2	3	M4x12	80	50	65	M5	5,8
АИС63	2,4,6	221	174	63	123	80	4	100	137	40	23	3	11	8,5	4	M4x12	90	60	75	M5	7
АИС71	2,4,6,8	247	198	71	137	90	4	112	133	45	30	3,5	14	11	5	M5x12	105	70	85	M6	7
АИС80	2,4,6,8	290	216	80	155	100	4	125	157	50	40	3,5	19	15,5	6	M6x16	120	80	100	M6	10
АИС90S	2,4,6,8	315	234	90	175	100	4	140	175	56	50	3,5	24	20	8	M8x19	140	95	115	M8	10
АИС90L	2,4,6,8	340	234	90	175	125	4	140	175	56	50	3,5	24	20	8	M8x19	140	95	115	M8	10
АИС100L	2,4,6,8	382	260	100	195	140	4	160	200	63	60	4	28	24	8	M10x22	160	110	130	M10	12
АИС112М	2,4,6,8	400	252	112	220	140	4	190	226	70	60	4	28	24	8	M10x22	160	110	130	M10	12
АИС132S	2,4,6,8	469	330	132	258	140	4	216	260	89	80	4	38	33	10	M12x28	200	130	165	M12	12
АИС132М	2,4,6,8	508	330	132	258	178	4	216	260	89	80	4	38	33	10	M12x28	200	130	165	M12	12
АИС160М	2,4,6,8	613	415	160	315	210	4	254	314	108	110	5	42	37	12	M16x36	250	180	215	M16	15
АИС160L	2,4,6,8	658	415	160	315	254	4	254	314	108	110	5	42	37	12	M16x36	250	180	215	M16	15