




Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для трёхфазных двигателей

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(0,75 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD751D43E, номинальный ток 1,5 А, питание управления 24В DC, RS-485	0.75	380	1.5	15 600
(0,75 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD751A43ES, номинальный ток 1,5 А, питание управления 220В AC, RS-485	0.75	380	1.5	15 300
(0,75 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD751D43ES, номинальный ток 1,5 А, питание управления 24В DC, RS-485	0.75	380	1.5	15 100
(1,1 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD112A43E, номинальный ток 2,2 А, питание управления 220В AC, RS-485	1.1	380	2.2	17 100
(1,1 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD112D43E, номинальный ток 2,2 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.1	380	2.2	17 000
(1,1 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD112A43ES, номинальный ток 2,2 А, питание управления 220В AC, RS-485	1.1	380	2.2	16 700
(1,1 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD112D43ES, номинальный ток 2,2 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.1	380	2.2	16 500
(1,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD152A43E, номинальный ток 3 А, питание управления 220В AC, RS-485	1.5	380	3	18 500

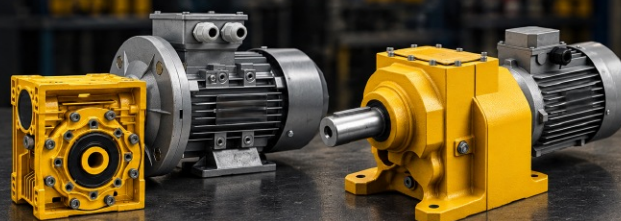

Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для трёхфазных двигателей

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(1,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD152D43E, номинальный ток 3 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.5	380	3	18 400
(1,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD152A43ES, номинальный ток 3 А, питание управления 220В AC, RS-485	1.5	380	3	18 000
(1,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD152D43ES, номинальный ток 3 А, питание управления 24В DC, RS-485	1.5	380	3	17 800
(2,2 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD222A43E, номинальный ток 4,5 А, питание управления 220В AC, RS-485	2.2	380	4.5	19 800
(2,2 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD222D43E, номинальный ток 4,5 А, питание управления 24В DC, RS-485	2.2	380	4.5	19 700
(2,2 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD222A43ES, номинальный ток 4,5 А, питание управления 220В AC, RS-485	2.2	380	4.5	19 400
(2,2 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD222D43ES, номинальный ток 4,5 А, питание управления 24В DC, RS-485	2.2	380	4.5	19 200
(4,0 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD402A43E, номинальный ток 7,5 А, питание управления 220В AC, RS-485	4	380	7.5	21 200
(4,0 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD402D43E, номинальный ток 7,5 А, питание управления 24В DC, RS-485	4	380	7.5	22 500



Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для трёхфазных двигателей

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(4,0 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD402A43ES, номинальный ток 7,5 А, питание управления 220В AC, RS-485	4	380	7.5	22 100
(4,0 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD402D43ES, номинальный ток 7,5 А, питание управления 24В DC, RS-485	4	380	7.5	21 900
(5,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD552A43E, номинальный ток 11 А, питание управления 220В AC, RS-485	5.5	380	11	22 500
(5,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD552D43E, номинальный ток 11 А, питание управления 24В DC, RS-485	5.5	380	11	23 000
(5,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD552A43ES, номинальный ток 11 А, питание управления 220В AC, RS-485	5.5	380	11	22 500
(5,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD552D43ES, номинальный ток 11 А, питание управления 24В DC, RS-485	5.5	380	11	22 500
(7,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD752A43E, номинальный ток 15 А, питание управления 220В AC, RS-485	7.5	380	15	25 700
(7,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD752D43E, номинальный ток 15 А, питание управления 24В DC, RS-485	7.5	380	15	25 700
(7,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD752A43ES, номинальный ток 15 А, питание управления 220В AC, RS-485	7.5	380	15	25 200



Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для трёхфазных двигателей

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(7,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD752D43ES, номинальный ток 15 А, питание управления 24В DC, RS-485	7.5	380	15	24 900
(11 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD113A43E, номинальный ток 22 А, питание управления 220В AC, RS-485	11	380	22	28 800
(11 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD113D43E, номинальный ток 22 А, питание управления 24В DC, RS-485	11	380	22	28 500
(11 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD113A43ES, номинальный ток 22 А, питание управления 220В AC, RS-485	11	380	22	27 900
(11 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD113D43ES, номинальный ток 22 А, питание управления 24В DC, RS-485	11	380	22	27 900
(15 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD153A43E, номинальный ток 30 А, питание управления 220В AC, RS-485	15	380	30	32 400
(15 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD153D43E, номинальный ток 30 А, питание управления 24В DC, RS-485	15	380	30	32 100
(15 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD153A43ES, номинальный ток 30 А, питание управления 220В AC, RS-485	15	380	30	31 500
(15 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD153D43ES, номинальный ток 30 А, питание управления 24В DC, RS-485	15	380	30	31 200



Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для трёхфазных двигателей

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(18,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD183A43E, номинальный ток 37 А, питание управления 220В AC, RS-485	18.5	380	37	36 000
(18,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD183D43E, номинальный ток 37 А, питание управления 24В DC, RS-485	18.5	380	37	35 800
(18,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD183A43ES, номинальный ток 37 А, питание управления 220В AC, RS-485	18.5	380	37	35 100
(18,5 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD183D43ES, номинальный ток 37 А, питание управления 24В DC, RS-485	18.5	380	37	34 700
(22 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD223A43E, номинальный ток 45 А, питание управления 220В AC, RS-485	22	380	45	39 600
(22 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD223D43E, номинальный ток 45 А, питание управления 24В DC, RS-485	22	380	45	39 500
(22 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD223A43ES, номинальный ток 45 А, питание управления 220В AC, RS-485	22	380	45	38 700
(22 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD223D43ES, номинальный ток 45 А, питание управления 24В DC, RS-485	22	380	45	38 300
(30 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD303A43E, номинальный ток 60 А, питание управления 220В AC, RS-485	30	380	60	43 200



Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для трёхфазных двигателей

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(30 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD303D43E, номинальный ток 60 А, питание управления 24В DC, RS-485	30	380	60	43 100
(30 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD303A43ES, номинальный ток 60 А, питание управления 220В AC, RS-485	30	380	60	42 300
(30 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD303D43ES, номинальный ток 60 А, питание управления 24В DC, RS-485	30	380	60	41 900
(37 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD373A43E, номинальный ток 75 А, питание управления 220В AC, RS-485	37	380	75	46 800
(37 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD373D43E, номинальный ток 75 А, питание управления 24В DC, RS-485	37	380	75	46 400
(37 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD373A43ES, номинальный ток 75 А, питание управления 220В AC, RS-485	37	380	75	45 500
(37 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD373D43ES, номинальный ток 75 А, питание управления 24В DC, RS-485	37	380	75	45 000
(45 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD453A43E, номинальный ток 90 А, питание управления 220В AC, RS-485	45	380	90	59 400
(45 кВтх380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD453A43ES, номинальный ток 90 А, питание управления 220В AC, RS-485	45	380	90	57 600



Устройства плавного пуска SSD INNOVERT для трёхфазных двигателей

Модификации: 57 | Дата выгрузки: 31.10.2026

Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность Р, кВт	U(В)	Ток (А)	Цена, руб.
(55 кВтx380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD553A43E, номинальный ток 110 А, питание управления 220В AC, RS-485	55	380	110	72 900
(55 кВтx380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD553A43ES, номинальный ток 110 А, питание управления 220В AC, RS-485	55	380	110	70 700
(75 кВтx380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT SSD753A43E, номинальный ток 150 А, питание управления 220В AC, RS-485	75	380	150	85 500
(75 кВтx380 В) Устройство плавного пуска INNOVERT с кнопкой SSD753A43ES, номинальный ток 150 А, питание управления 220В AC, RS-485	75	380	150	83 300