


+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

MRV030 мотор-редуктор

Модификации: 40 | Дата выгрузки: 07.11.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент M, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис-фактор, Sfnom	Цена, руб.
MRV030-10-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	10	1500	3	140	5.4	По запросу
MRV030-15-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	15	1500	4	93.3	3.8	По запросу
MRV030-20-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	20	1500	6	70	3	По запросу
MRV030-25-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	25	1500	7	56	3	По запросу
MRV030-30-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	30	1500	8	46.7	2.5	По запросу
MRV030-40-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	40	1500	9	35	1.9	По запросу
MRV030-5-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	5	1500	1	280	—	По запросу
MRV030-50-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	50	1500	11	28	1.5	По запросу
MRV030-60-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	60	1500	13	23.3	1.3	По запросу
MRV030-80-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	80	1500	14	17.5	—	По запросу
MRV030-10-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	10	1500	5	140	3.6	По запросу
MRV030-15-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	15	1500	7	93.3	2.5	По запросу
MRV030-20-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	20	1500	9	70	2	По запросу
MRV030-25-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	25	1500	10	56	1.9	По запросу
MRV030-30-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	30	1500	12	46.7	1.7	По запросу
MRV030-40-0,09-1500-B3мотор-редуктор	0.09	40	1500	14	35	1.2	По запросу
MRV030-5-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	5	1500	2	280	—	По запросу
MRV030-50-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	50	1500	17	28	1	По запросу
MRV030-60-0,09-1500-B3-мотор-редуктор	0.09	60	1500	19	23.3	—	По запросу
MRV030-80-0,09-1500-B3мотор-редуктор	0.09	80	1500	26	18	—	По запросу

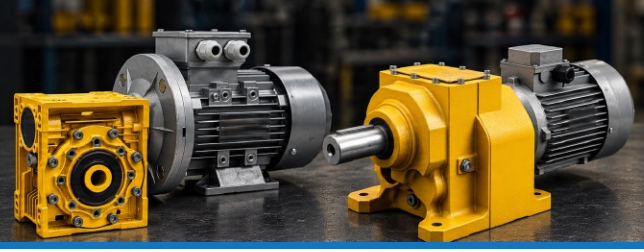

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

MRV030 мотор-редуктор

Модификации: 40 | Дата выгрузки: 07.11.2026
Фильтры не заданы — все модификации

Тип	Мощность P, кВт	Передат. число i	Обороты двигателя n1, об/мин	Крутящий момент M, Н·м	Выходные обороты n2, об/мин	Сервис-фактор, Sfnom	Цена, руб.
MRV030-10-0,12-1500-B3-мотор-редуктор	0.12	10	1500	6	140	2.7	По запросу
MRV030-15-0,12-1500-B3-мотор-редуктор	0.12	15	1500	9	93.3	1.9	По запросу
MRV030-20-0,12-1500-B3-мотор-редуктор	0.12	20	1500	12	70	1.5	По запросу
MRV030-25-0,12-1500-B3-мотор-редуктор	0.12	25	1500	14	56	1.5	По запросу
MRV030-30-0,12-1500-B3-мотор-редуктор	0.12	30	1500	16	46.7	1.3	По запросу
MRV030-40-0,12-1500-B3мотор-редуктор	0.12	40	1500	19	35	0.9	По запросу
MRV030-5-0,12-1500-B3-мотор-редуктор	0.12	5	1500	3	280	—	По запросу
MRV030-50-0,12-1500-B3мотор-редуктор	0.12	50	1500	23	28	—	По запросу
MRV030-10-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	10	1500	10	140	1.8	По запросу
MRV030-15-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	15	1500	14	93.3	1.3	По запросу
MRV030-20-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	20	1500	18	70	1	По запросу
MRV030-25-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	25	1500	21	56	—	По запросу
MRV030-30-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	30	1500	24	46.7	0.8	По запросу
MRV030-40-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	40	1500	33	35	—	По запросу
MRV030-5-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	5	1500	5	280	—	По запросу
MRV030-50-0,18-1500-B3мотор-редуктор	0.18	50	1500	39	28	—	По запросу
MRV030-7,5-0,06-1500-B3-мотор-редуктор	0.06	7.5	1500	2	186.7	6.9	По запросу
MRV030-7,5-0,09-1500-B3мотор-редуктор	0.09	7.5	1500	3	187	—	По запросу
MRV030-7,5-0,12-1500-B3-мотор-редуктор	0.12	7.5	1500	5	186.7	3.4	По запросу
MRV030-7,5-0,18-1500-B3-мотор-редуктор	0.18	7.5	1500	7	186.7	2.3	По запросу