




## Габаритные и присоединительные размеры


DRV030/040

### ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

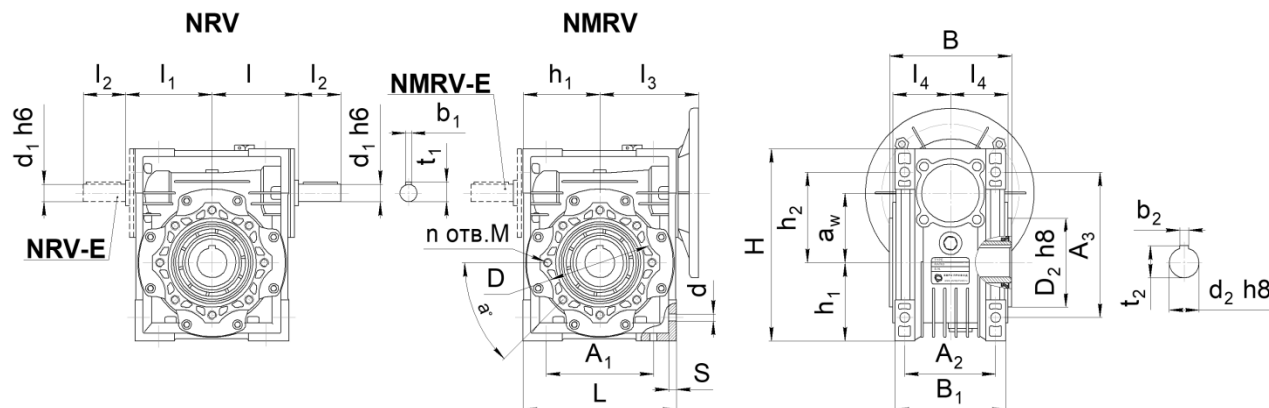

| Габарит | a <sub>w</sub> | L   | B  | H   | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | A <sub>3</sub> | d   | S   | B <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |
|---------|----------------|-----|----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|
| 030     | 30             | 80  | 63 | 97  | 54             | 44             | 71             | 6,5 | 5,5 | 56             | 40             | 44             |
| 040     | 40             | 100 | 78 | 122 | 70             | 60             | 90             | 7   | 6,5 | 71             | 50             | 55             |

| Габарит | d <sub>1</sub> | b <sub>1</sub> | t <sub>1</sub> | l  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | a  | D  | n отв. M     | D <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | b <sub>2</sub> | t <sub>2</sub> | Масса, кг |
|---------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 030     | 9              | 3              | 10             | 51 | 45             | 20             | 55             | 29             | -  | 65 | 4 отв. M6x11 | 55             | 14             | 5              | 16             | 1,3       |
| 040     | 11             | 4              | 13             | 60 | 53             | 23             | 71             | 36,5           | 45 | 75 | 4 отв. M6x10 | 60             | 18             | 6              | 21             | 2,3       |

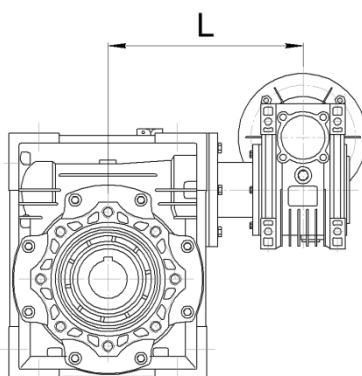


| Габарит     | L   | Масса, кг |
|-------------|-----|-----------|
| DRV 030/040 | 122 | 3,6       |



## Габаритные и присоединительные размеры

DRV030/040


### РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

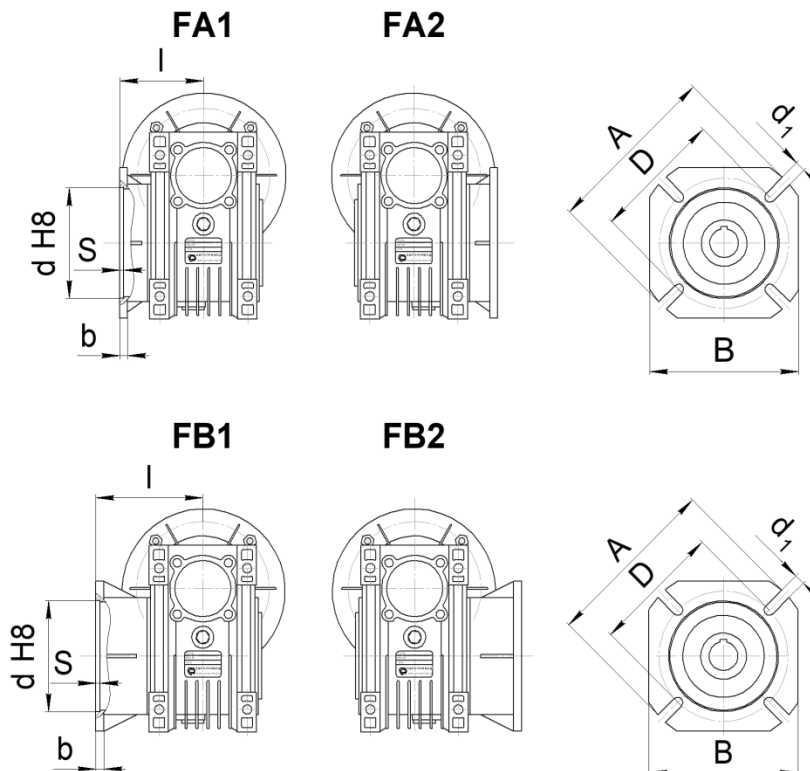

| Габарит | l        | d        | D        | b | S | d <sub>1</sub> | A          | B        | K |
|---------|----------|----------|----------|---|---|----------------|------------|----------|---|
| 040     | 67 / 97* | 60 / 60* | 80 / 80* | 7 | 4 | 9              | 110 / 110* | 95 / 95* |   |

\* - размер указан для фланцев FB

### РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

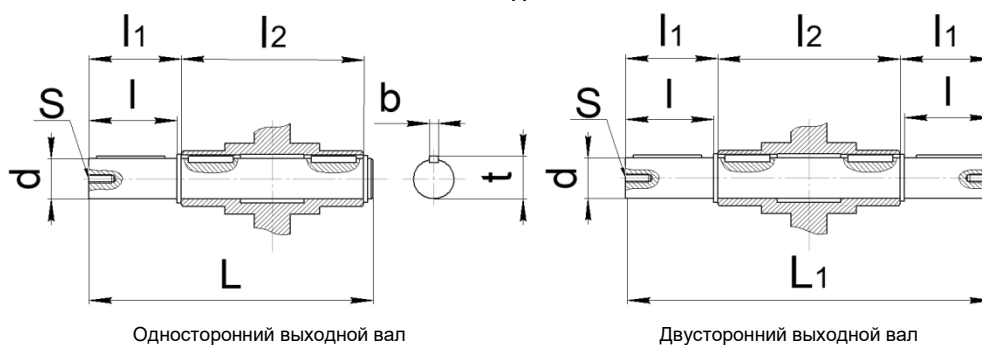

Односторонний выходной вал

Двусторонний выходной вал


| Габарит | d h6 | l  | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | L   | L <sub>1</sub> | S  | b | t    |
|---------|------|----|----------------|----------------|-----|----------------|----|---|------|
| 040     | 18   | 40 | 43             | 78             | 128 | 164            | M6 | 6 | 20,5 |



## Габаритные и присоединительные размеры


DRV030/040

### РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

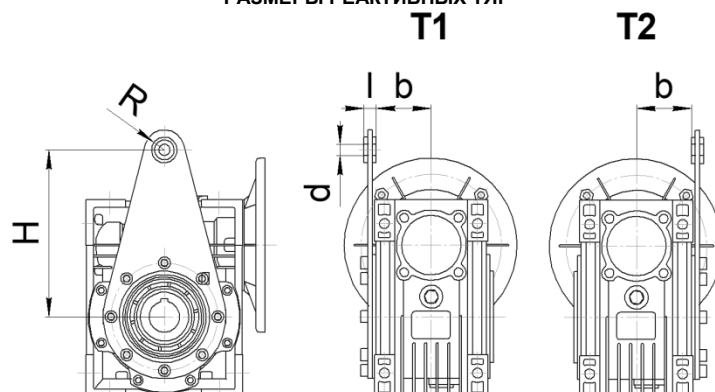

| Габарит | H   | l  | b    | d  | R  |
|---------|-----|----|------|----|----|
| 040     | 100 | 14 | 31.5 | 10 | 18 |

### РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

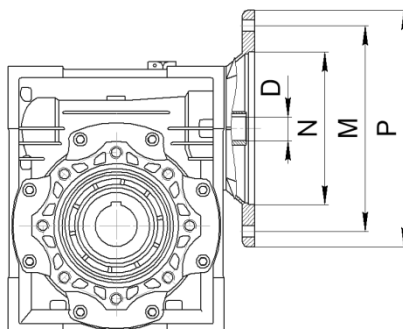

| Размер  | Фланец под электродвигатель   |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                |                  |       |       |
|---------|-------------------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|----------------|------------------|-------|-------|
|         | 56B5                          | 56B14 | 63B5 | 63B14 | 71B5 | 71B14 | 80B5 | 80B14 | 90B5 | 90B14 | 100B5<br>112B5 | 110B14<br>112B14 | 130B5 | 160B5 |
| P       | 120                           | 80    | 140  | 90    | 160  | 105   | 200  | 120   | 200  | 140   | 250            | 160              | 300   | 350   |
| M       | 100                           | 65    | 115  | 75    | 130  | 85    | 165  | 100   | 165  | 115   | 215            | 130              | 265   | 300   |
| N       | 80                            | 50    | 95   | 60    | 110  | 70    | 130  | 80    | 130  | 95    | 180            | 110              | 230   | 250   |
| D       | уточнить у специалиста завода |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                |                  |       |       |
| Габарит | Совместимость                 |       |      |       |      |       |      |       |      |       |                |                  |       |       |
| 030     | +                             | +     | +    | +     |      |       |      |       |      |       |                |                  |       |       |