



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

MRV075 / i = 80 / 24 В

MRV075-80-600Ватт-DC110ZYT600-24/H2 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	NMRV075
Электродвигатель	DC110ZYT600-24/H2
Передаточное число, i	80
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	600 Вт
n1, принятое для расчёта	3000 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	37.5 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 71B14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Каталожный чертёж поставщика обозначен 130ZYT-71B14. Применимость к DC110ZYT600 требует подтверждения.

В таблице приложенного листа поставщика указано исполнение 12 В. Применимость чертежа к версии 24 В не подтверждена.

Чертежи в комплекте


Лист 2. MRV075: габаритные и присоединительные размеры (1/2).

Лист 3. MRV075: габаритные и присоединительные размеры (2/2).

Лист 4. Чертёж двигателя / каталожного семейства.




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

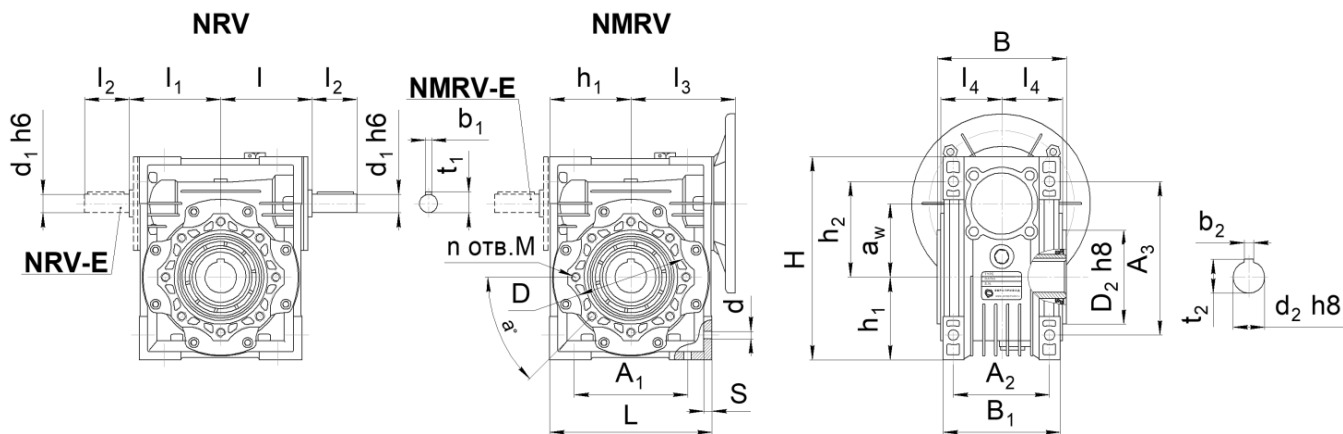

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
075	75	172	120	205	120	90	162	11	10	112	86	93

Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	a	D	п отв.М	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса
075	24	8	27	105	90	50	113	57	45	115 4 отв. M8x14	95	28	8	31	9

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

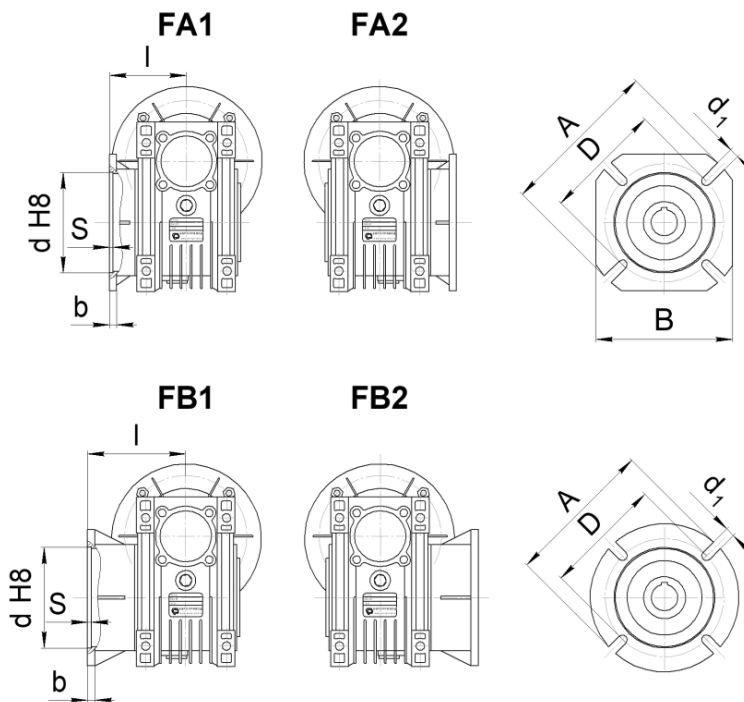


Габарит	l	d	D	b	S	d_1	A	B	K
075	111 / 90*	130 / 110*	165 / 130*	13	6	14	200 / 160*	170	

* - размер указан для фланцев FB





РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

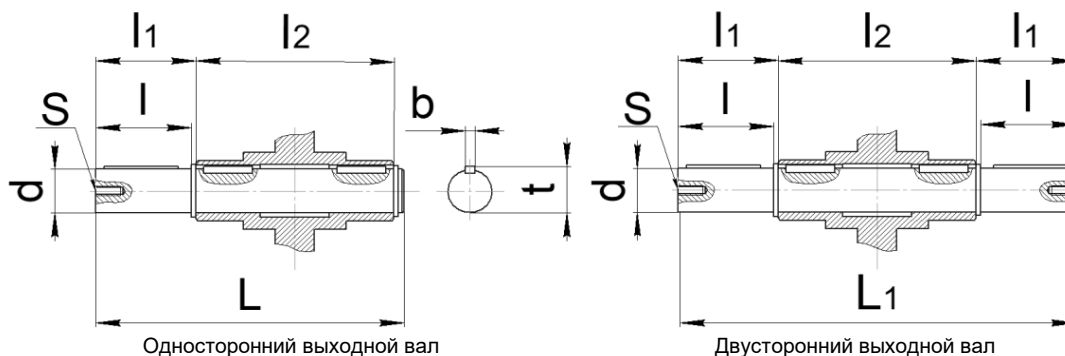


Габарит	d	h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
075	28	60	63,5	120	192	247	M10	8	31	

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ T1

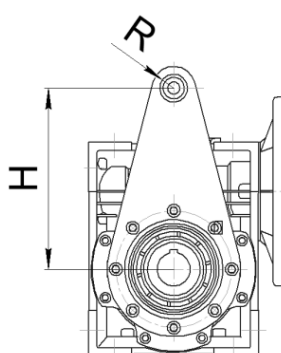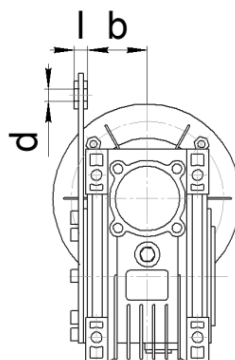


T2

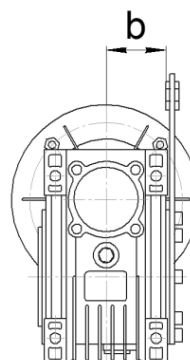

Габарит	H	l	b	d	R
075	200	25	47,5	20	30

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

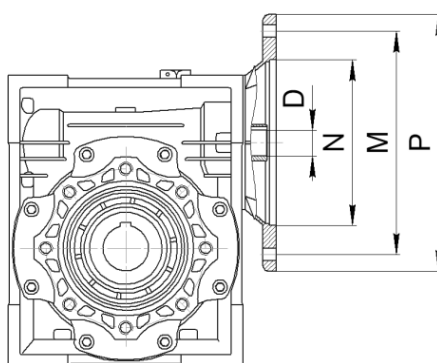

Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
075					+		+	+	+	+	+	+		

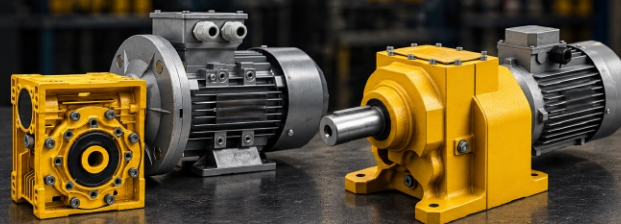


ЧЕРТЁЖ СЕМЕЙСТВА 130ZYT-71B14

Каталожный чертёж: 130ZYT-71B14 (ссылка поставщика для серии 600 Вт)

