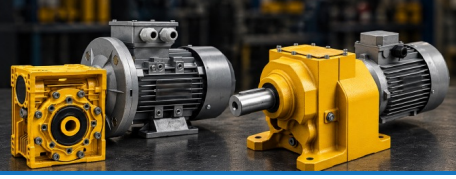

+7 (343) 289-00-89
f.ekb96@mail.ru | energo-f.ru
Промышленное оборудование и комплектующие

МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV040/075 / i = 600 / 12 В

DRV040/075-600-180Ватт DC90ZYT50P1-H1 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV040/075
Электродвигатель	DC90ZYT50P1-H1
Передаточное число, i	600
Напряжение питания	12 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	180 Вт
n1, принятое для расчёта	3000 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	5 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 56B14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Чертежи в комплекте

Лист 2. DRV040/075: габаритные и присоединительные размеры (1/3).
Лист 3. DRV040/075: габаритные и присоединительные размеры (2/3).
Лист 4. DRV040/075: габаритные и присоединительные размеры (3/3).
Лист 5. Чертёж двигателя / каталожного семейства.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

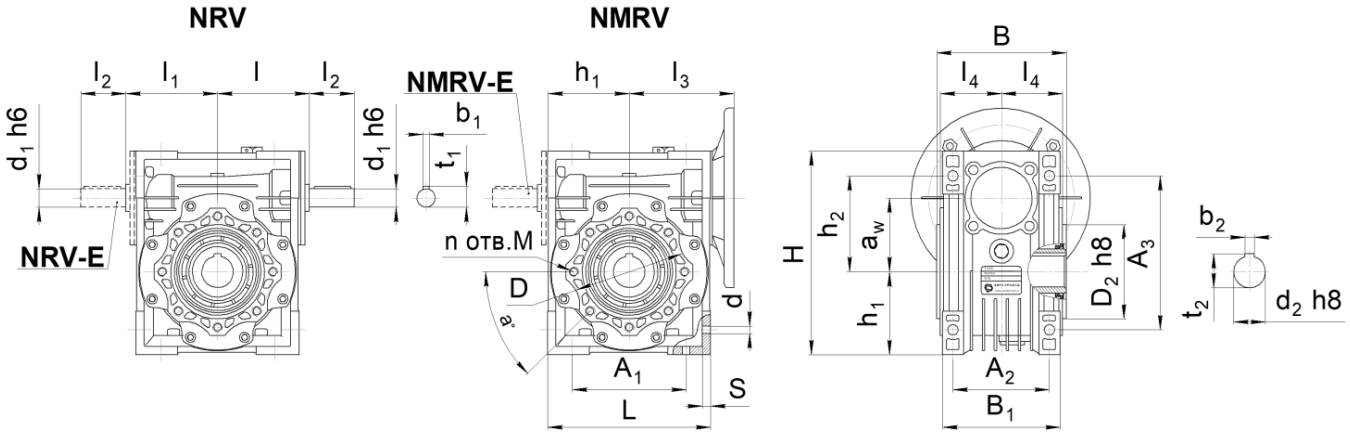

Габарит	a_w	L	B	H	A_1	A_2	A_3	d	S	B_1	h_1	h_2
040	40	100	78	122	70	60	90	7	6,5	71	50	55
075	75	172	120	205	120	90	162	11	10	112	86	93

Габарит	d_1	b_1	t_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	a	D	n отв.M	D_2	d_2	b_2	t_2	Масса, кг
040	11	4	13	60	53	23	71	36,5	45	75	4 отв. M6x10	60	18	6	21	2,3
075	24	8	27	90	90	50	113	57	45	115	4 отв. M8x14	95	28	8	31	9

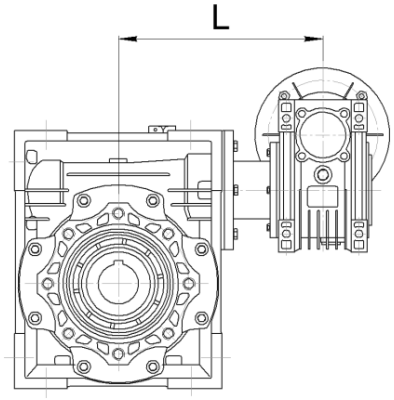

Габарит	L	Масса, кг
DRV 040/075	168	11,3

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

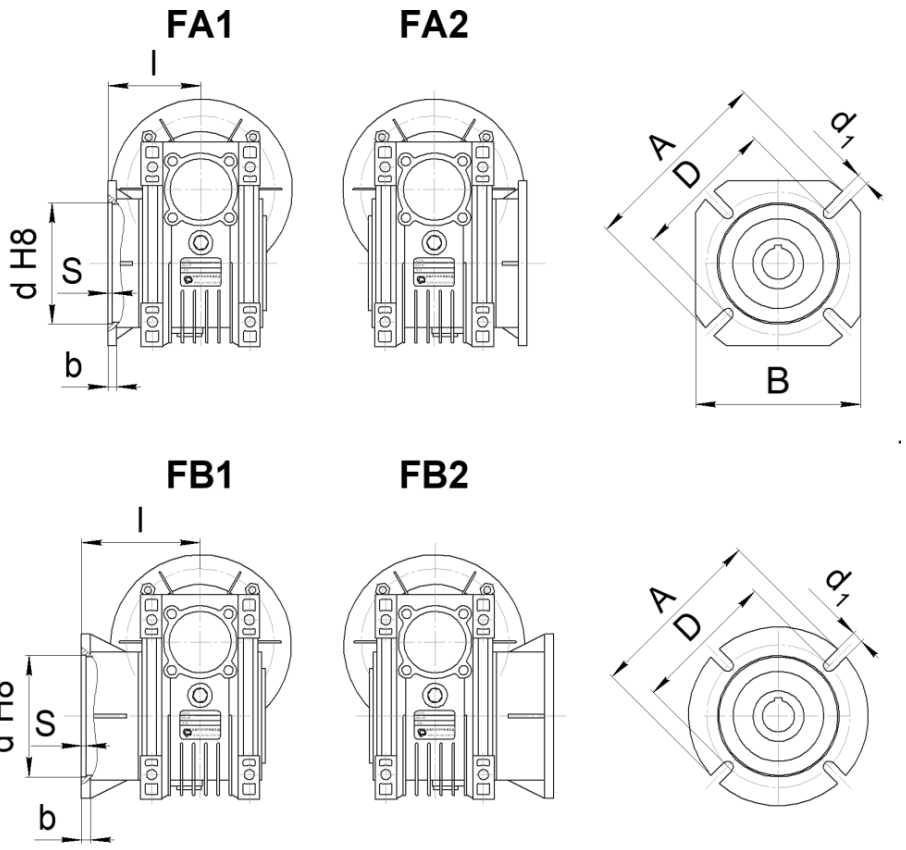

Габарит	l	d	D	b	S	d_1	A	B	K
075	111 / 90*	130 / 110*	165 / 130*	13	6	14	200 / 160*	170	

*** - размер указан для фланцев FB**

РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

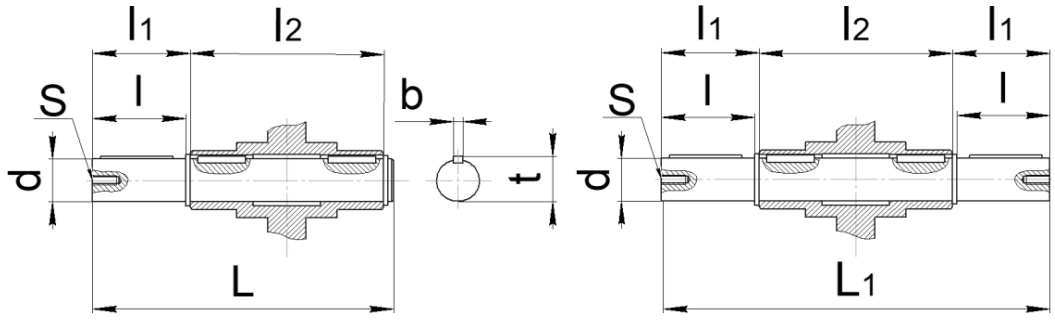

Односторонний выходной вал

Двусторонний выходной вал

Габарит	d h6	l	l_1	l_2	L	L_1	S	b	t
075	28	60	63,5	120	192	247	M10	8	31

РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ

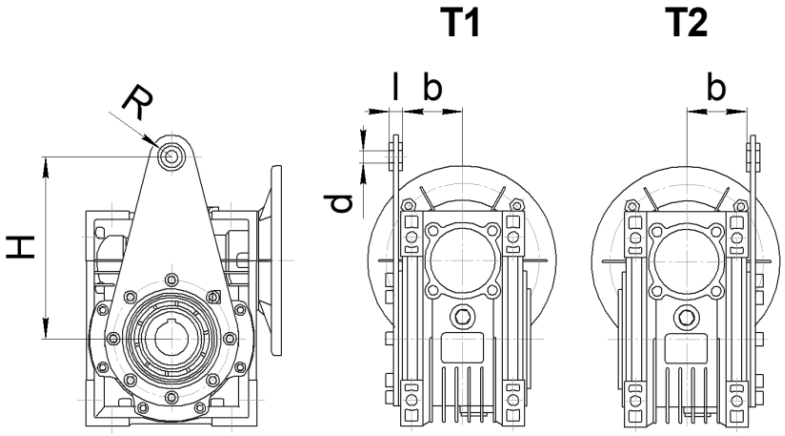

Габарит	H	l	b	d	R
075	200	25	47.5	20	30

РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ

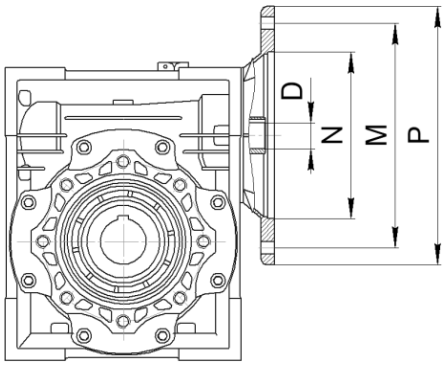

Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	**Совместимость**													
040	+		+	+	+	+								

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DC90ZYT50P1-H1

Каталожный чертёж: 90ZYT50-56B14

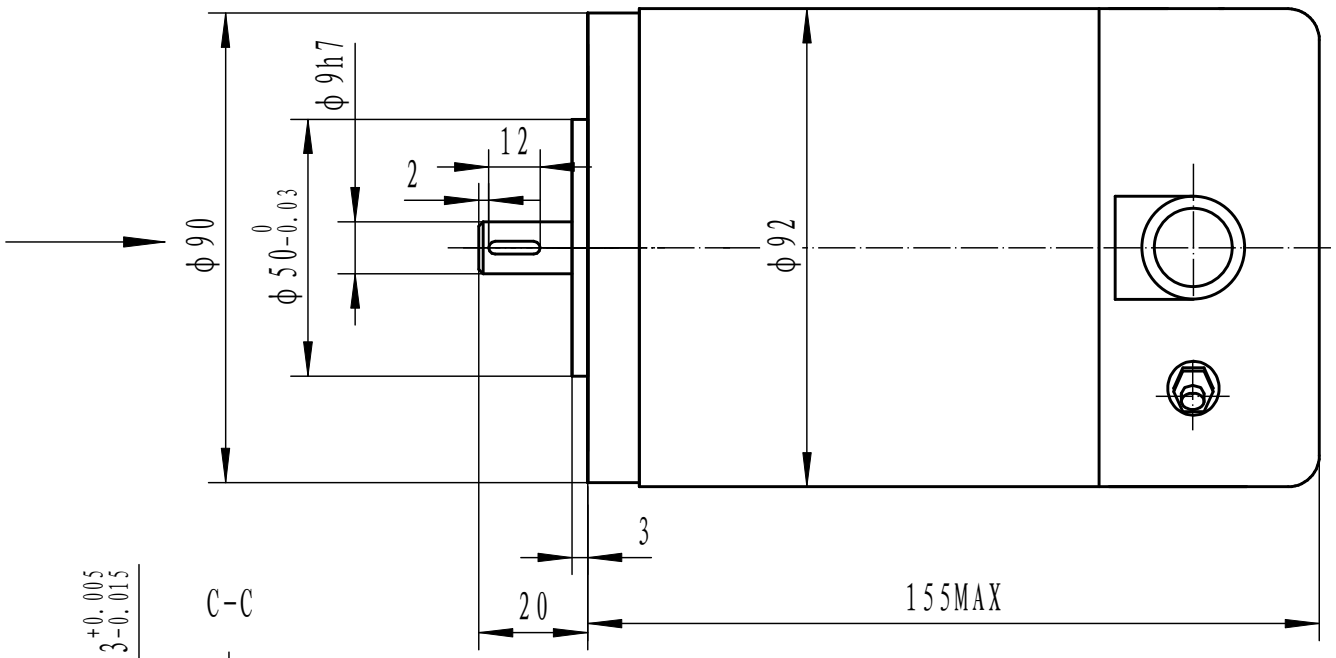

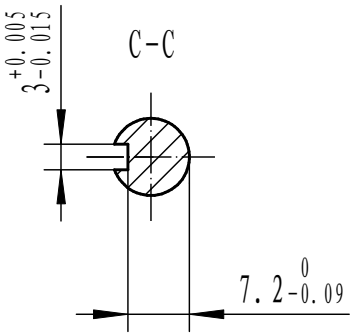

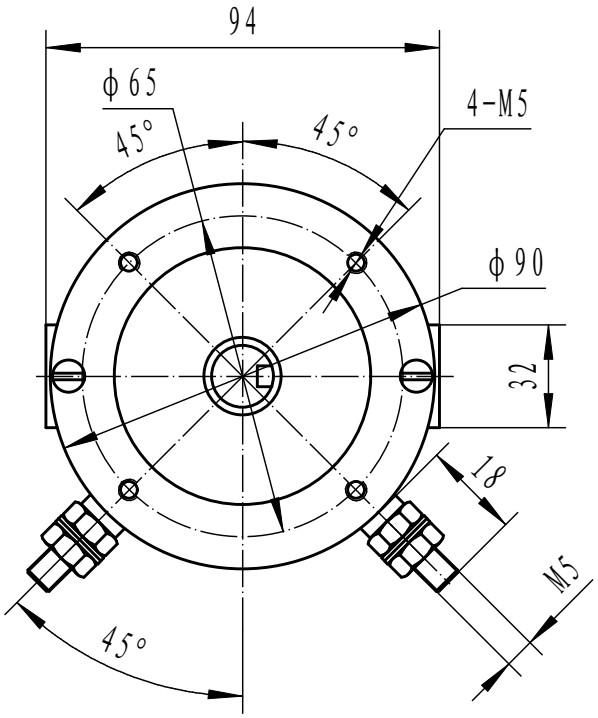

Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)
EC180.120	180/250	S1/S2 25′	12	3000
EC180.240	180/250	S1/S2 25′	24	3000