



МОТОР-РЕДУКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА

DRV050/110 / i = 4000 / 24 В

DRV050/110-4000-100Ватт DC80ZYT50D2-24 мотор-редуктор

Комплектация и расчётные параметры

Редуктор по обозначению	DRV050/110
Электродвигатель	DC80ZYT50D2-24
Передаточное число, i	4000
Напряжение питания	24 В, постоянный ток
Мощность в названии сборки	100 Вт
n1, принятое для расчёта	3000 об/мин
n2 = n1 / i (расчёт)	0.75 об/мин

Присоединение и применимость чертежей

Документация содержит чертежи комплектующих. Входная втулка и переходник выбираются по фактическому исполнению двигателя. Общий габарит, выходной момент и сервис-фактор комплектной сборки здесь не определяются.

На приложенном чертеже двигателя указан фланец 56B14; его совместимость с выбранным входным узлом редуктора проверяется при комплектации.

Чертежи в комплекте

Лист 2. DRV050/110: габаритные и присоединительные размеры (1/3).


Лист 3. DRV050/110: габаритные и присоединительные размеры (2/3).

Лист 4. DRV050/110: габаритные и присоединительные размеры (3/3).

Лист 5. Чертёж двигателя / каталожного семейства.




ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

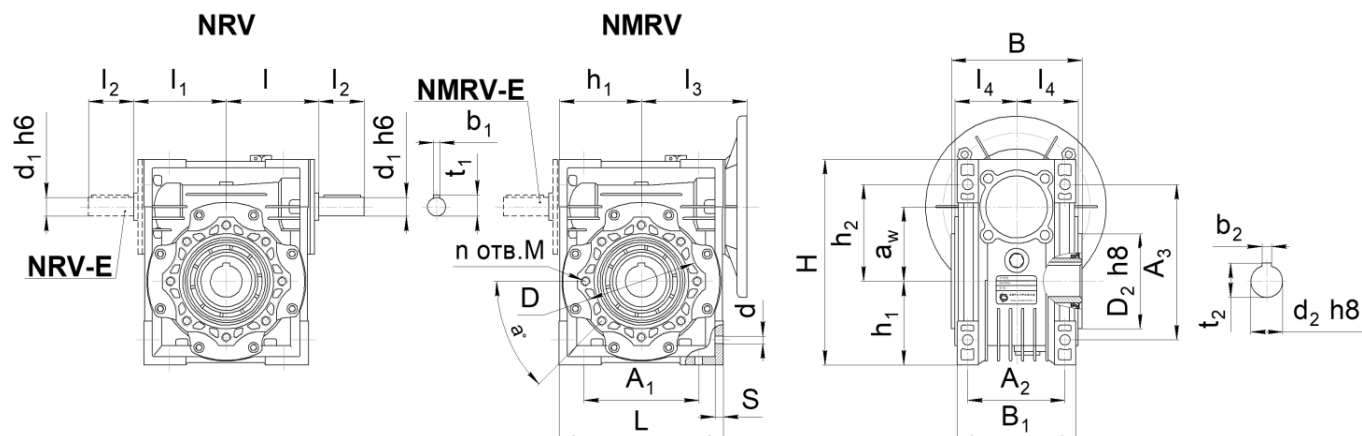

Габарит	a _w	L	B	H	A ₁	A ₂	A ₃	d	S	B ₁	h ₁	h ₂
050	50	120	92	144	80	70	104	8,5	7	85	60	64
110	110	252	155	295	170	115	210	14	15	144	127,5	125


Габарит	d ₁	b ₁	t ₁	l	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	a	D	n отв. M	D ₂	d ₂	b ₂	t ₂	Масса, кг
050	14	5	16	74	64	30	80	43,5	45	85	4 отв. M8x10	70	25	8	28	3,5
110	28	8	31	142	135	60	160	74	45	165	8 отв. M10x18	130	42	12	45	35

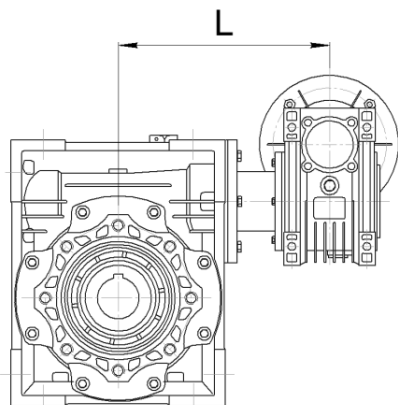

Габарит	L	Масса, кг
DRV 050/110	222,5	28,5




РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦА НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ РЕДУКТОРА

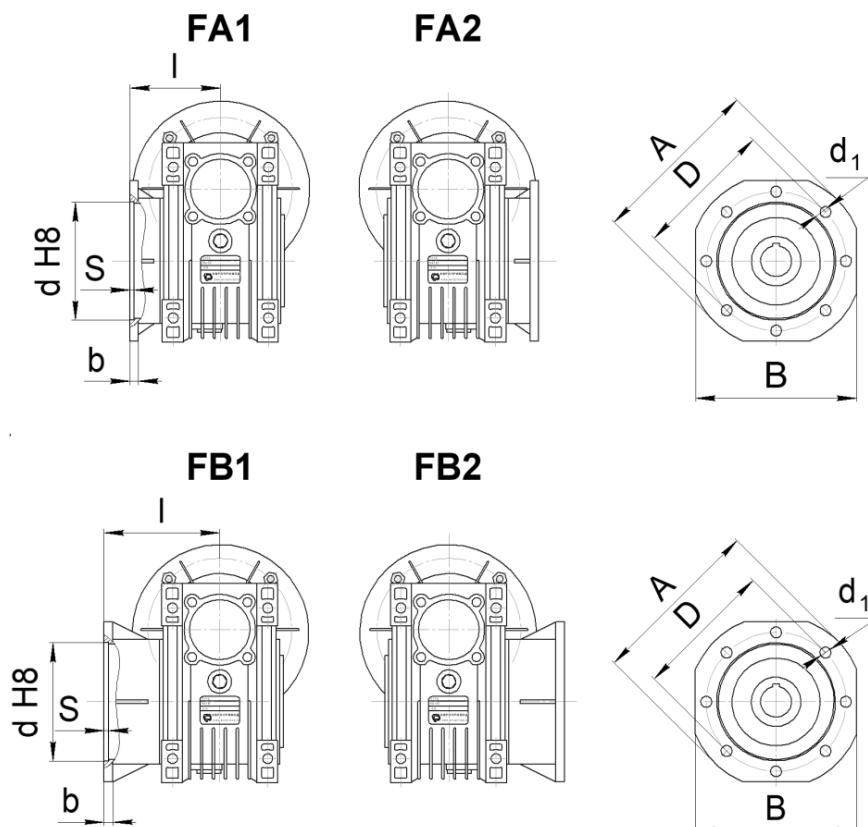


Габарит	l	d	D	b	S	d ₁	A	B	K
110	131 / 180*	170 / 170*	230 / 230*	15	6	14	280 / 280*	260 / 260*	

* - размер указан для фланцев FB


РАЗМЕРЫ ВЫХОДНЫХ ВАЛОВ

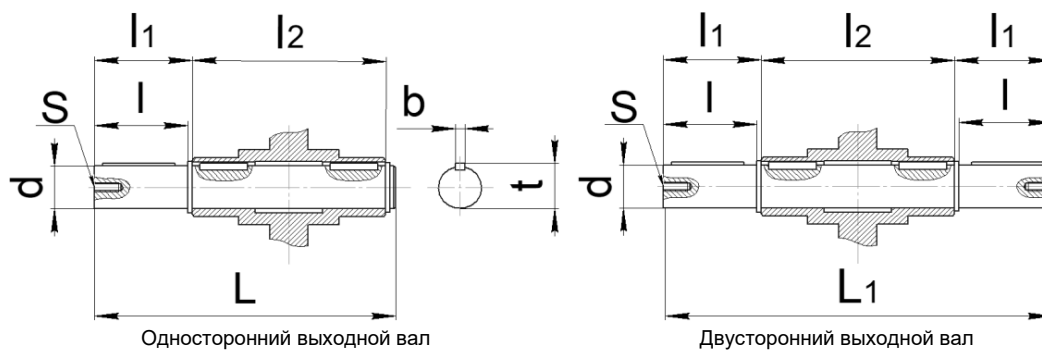

Габарит	d h6	l	l ₁	l ₂	L	L ₁	S	b	t
110	42	80	84,5	155	249	324	M16	12	45

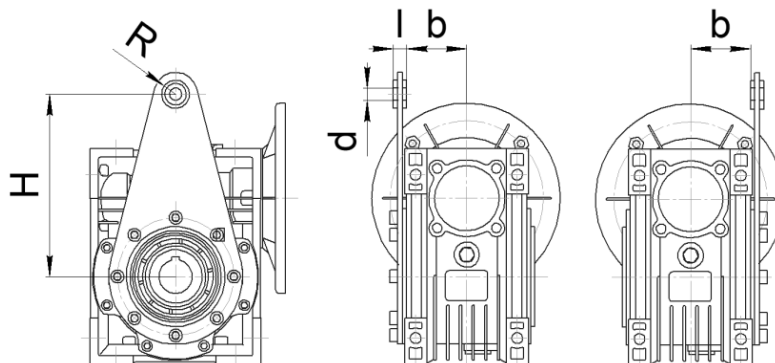
РАЗМЕРЫ РЕАКТИВНЫХ ТЯГ
T1
T2


Габарит	H	l	b	d	R
110	250	30	62	25	35


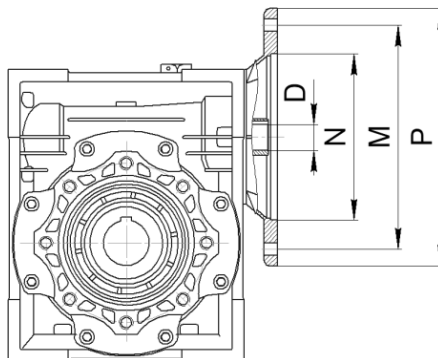
РАЗМЕРЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦЕВ ПОД ДВИГАТЕЛЬ


Размер	Фланец под электродвигатель													
	56B5	56B14	63B5	63B14	71B5	71B14	80B5	80B14	90B5	90B14	100B5 112B5	110B14 112B14	130B5	160B5
P	120	80	140	90	160	105	200	120	200	140	250	160	300	350
M	100	65	115	75	130	85	165	100	165	115	215	130	265	300
N	80	50	95	60	110	70	130	80	130	95	180	110	230	250
D	уточнить у специалиста завода													
Габарит	Совместимость													
050			+		+	+	+	+						



ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DC80ZYT50D2-24

Каталожный чертёж: 80ZYT-56B14

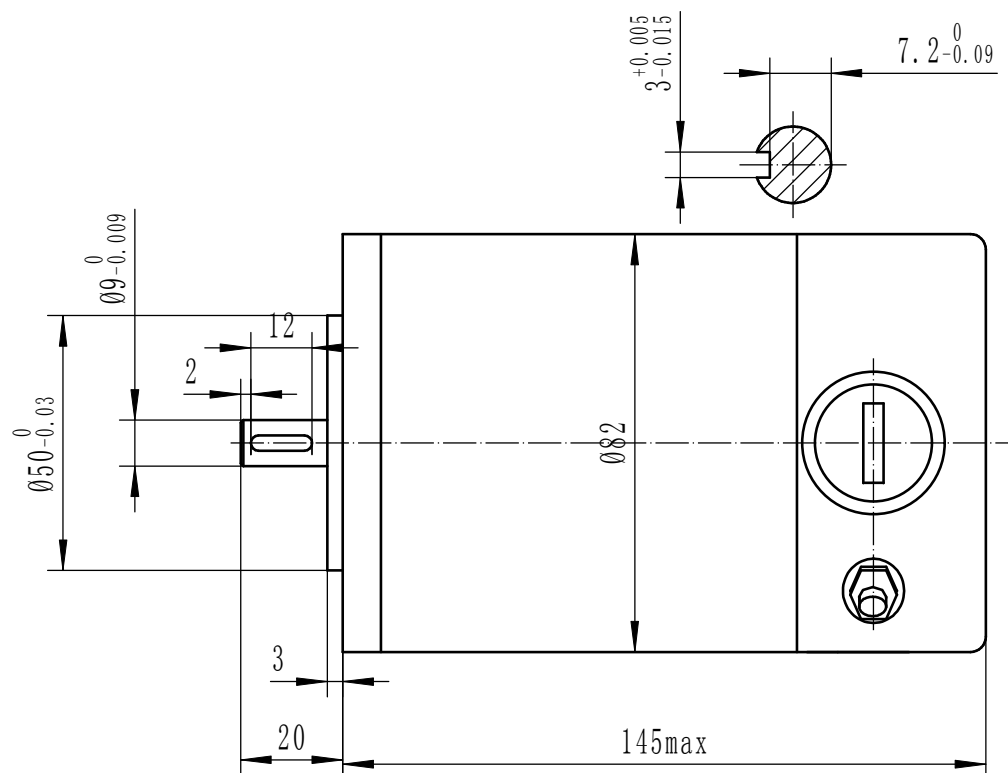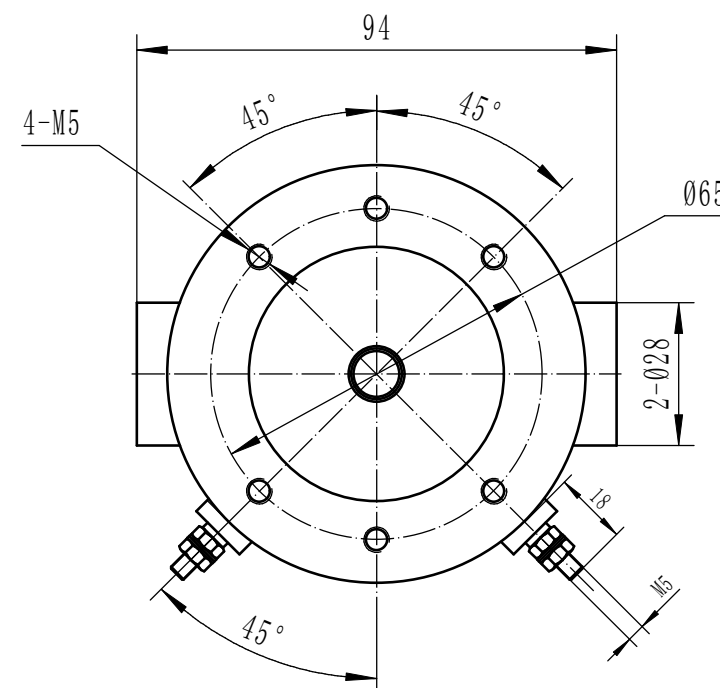

Model	Power(W)	Duty	Voltage(V)	Speed(rpm)
EC070.120	100	S2	12	3000
EC070.240	70/100	S1/S2	24	3000
EC100.120	100/140	S1/S2 25'	12	3000
EC100.240	100/140	S1/S2 25'	24	3000